



ที่ ทส 1009.5/ 2798

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/3879 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551
2. มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัท ทรัพย์สมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น
เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ บ้านดุสิตบุรี
ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีแปลงที่ดินเพื่อจำหน่ายทั้งสิ้น
436 แปลง ขนาดพื้นที่ 67-0-97 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 16687 14170 24132 และ 79069 - 79072
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต พร้อมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือ

2/ ปฏิบัติ...

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนันท์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2798

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัชฎา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/3879 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551
2. มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัท ทรีพีลส์นาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ บ้านดงดิบบุรี
ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีแปลงที่ดินเพื่อจำหน่ายทั้งสิ้น
436 แปลง ขนาดพื้นที่ 67-0-97 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 16687 14170 24132 และ 79069 - 79072
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต พร้อมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือ

2/ ปฏิบัติ...

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

_____ ผู้ตรวจ
_____ ผู้พิจารณา
_____ ผู้รับ
_____ ไฟล์



ที่ ทส 1009.5/ 2797

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรัพย์สมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ทรัพย์สมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/3879 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551
2. มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท ทรัพย์สมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีแปลงที่ดินเพื่อจำหน่ายทั้งสิ้น 436 แปลง ขนาดพื้นที่ 67-0-97 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 16687 14170 24132 และ 79069 - 79072 ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต พร้อมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2797

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

10 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทวีปพัฒนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ทวีปพัฒนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/3879 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551
 2. มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจรอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท ทวีปพัฒนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีแปลงที่ดินเพื่อจำหน่ายทั้งสิ้น 436 แปลง ขนาดพื้นที่ 67-0-97 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 16687 14170 24132 และ 79069 - 79072 ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงดิบบุรี ภูเก็ต พร้อมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่โครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดลอมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616


ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้ว่า
ในล ๑๖



ที่ ทส 1009.5/ 2796

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

10 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/3879 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต ของบริษัท ทวีปย์สมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเจ้าของโครงการ
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ตรดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50

2/ วรยศของ...

บรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรัพย์สมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/

2796

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

10 เมษายน 2551

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/3879 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการบ้านดุสิตบุรี ภูเก็ต ของบริษัท ทรัพย์ธมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมทั้งมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเจ้าของโครงการ
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 50

2/ วรรคสองของ...

บรรดาสองของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาตั้งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการตั้งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรัพย์สมนาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ 'ทองธรรมชาติ')

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624, 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

นางสาว รศ. เสาวนีย์
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ

มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ บ้านดงสิตบุรี ภูเก็ต

ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ทรัพย์สมนาม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

จัดทำโดย



บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

10/205 หมู่ที่ 3 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 0-2759-2791, 0-2759-0140 โทรสาร : 0-2759-2791

มีนาคม 2551

มาตรการป้องกัน แก่ .ผลลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการบ้านอุตสาหกรรม

ตำบลรัชฎา อำเภอมือง จังหวัดบุรี ภูเก็ต

บริษัท ทรัพย์สมนาม พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ระยะก่อสร้าง

ตารางที่ 1 สรุปมาตรการป้องกัน แก่ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก่ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ	- กิจกรรมก่อสร้างมีตั้งแต่การเริ่มรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมการสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ (รูปที่ 1) ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง แต่จำกัดเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ค่าตัว 20 เที่ยว/วัน จะเกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระดับต่ำต่อชุมชนใกล้เคียง	1. ติดตั้งรั้วสังกะสีชั่วคราวสูงประมาณ 2.4 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อกำหนดเขตก่อสร้าง และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการได้ 2. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้างให้มีมิติในระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดปัญหาควันดำหรือควันที่ก่อเกิดจากไอเสียเครื่องยนต์ และหากพบว่ามีปัญหาต้องรีบดำเนินการแก้ไข 4. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 5. ถัดพรมหน้าบริเวณถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 6. รถบรรทุกหรือขนส่งวัสดุภายในโครงการต้องล้างล้อก่อนออกพื้นที่โครงการทุกครั้ง 7. ถัดพรมหน้าบริเวณถนนที่ใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-
2. เสียง	- เสียงจากเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ มิได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการฐานรากชุมชนใกล้เคียงจะได้รับเสียงประมาณ 88 เดซิเบล(เอ) ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) แต่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกัน	1. ติดตั้งรั้วสังกะสีชั่วคราวสูงประมาณ 2.4 ม. กันโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านเสียง 2. ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) เท่านั้น ส่วนในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชน ไม่ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างใดๆ ทั้งสิ้น 3. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 4. เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ ต้องตั้งให้อยู่ห่างไกลจากชุมชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 5. เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่มีเสียงดังน้อยกว่า	-
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย	- นำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างประมาณ 10 ลบ.ม./วัน เกิดขึ้นน้อยและไหลลงสู่บ่อพักกักเก็บและนำกลับมาใช้รดพรมถนนและพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับน้ำใช้จากคนงานก่อสร้างประมาณ 20 ลบ.ม./วัน และประเม้นจากคนงานสูงสุดที่ 150 คน คาดว่าจะเกิดน้ำเสียประมาณ 30 ลบ.ม./วัน โดยนำจากการใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและอาบชำระร่างกาย ล้างห้องน้ำ ส่วนน้ำใช้ที่กักเก็บบริเวณห้องสุขาจะบำบัดโดยระบบถังแวกอะ-ถังกรองใ้อากาศ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากสามชนิดแวกอะ-บ่อซึม ขนาดรองรับน้ำเสียได้ 3 ลบ.ม./วัน 2. หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการติดตั้งจุดสังเกตปัญหาใหม่ทำการตรวจสอบจุดสังเกตให้ออกจากถังแวกอะที่ได้ก่อสร้างให้คนงานใช้ชั่วคราว และทำการฝังกลบถังแวกอะดังกล่าวให้เรียบร้อย	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. น้ำใต้ดิน	- ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำใต้ดินที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมก่อสร้างหลักเนื่องจากโครงการใช้น้ำจากการ ประปาส่วนภูมิภาคและน้ำเสียจะได้รับการบำบัดโดย ระบบ ดึงกรอง-ดักกรองไว้จากที่ตั้งอยู่ห่างจากบ่อบาดาลของ ชุมชนมากกว่า 80 ม. จึงไม่มีผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน - ไม่มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการจะต้องปรับผิวดินและเท กองวัสดุ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการพังทลายของดินได้ในขณะ ฝนตก - ไม่มีการก่อสร้างมีการปรับพื้นที่ ดังนั้นควรจัดสร้างราง ระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ที่โครงการและ ไกล่เคียง	1. หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการติดตั้งสิ่งปลูกสร้างให้ทำการติดตั้ง ปฏิบัติออกจากกิจกรรม และทำการฝังกลบสิ่งของ-ถังอากาศให้เรียบร้อย 2. ห้ามไม่มีการเทกองขยะมูลฝอยไว้บนพื้นที่หรือกลางแจ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ อคุณภาพน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียง	-
5. การพังทลายของดิน	-	1. การปรับถมที่ดิน ให้กระทำการเฉพาะบริเวณที่กำหนดไว้ตามที่ออกแบบเท่านั้น 2. การปรับถมสภาพพื้นที่ เมื่อมีการเทกองดินในพื้นที่ลาดต่ำจะต้องบดอัดให้แล้วเสร็จ ไม่กองทิ้งไว้เป็น เวลานาน	- ติดตามตรวจสอบความ มั่นคงแข็งแรงของกำแพง คันดินทุก 1 เดือน
6. การระบายน้ำ	-	1. ก่อสร้างคันคอนกรีต หรืออิฐชั่วคราวรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีโอกาสเกิดการชะล้างหน้าดินและ การพังทลายของดิน เพื่อเป็นแนวป้องกันการกระจายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 2. ในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบสภาพที่ระบายน้ำภายใน พื้นที่โครงการทุกระยะว่ามี การอุดตันหรือไม่ ถ้าพบว่ามี การอุดตัน/ระบายน้ำไม่ดีให้เร่งดำเนินการ ขุดลอกเพื่อให้มีการระบายน้ำสะดวกรวดเร็ว 3. ปรับความลาดชันในอัตรา 1:250 ให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ของโครงการ	-
7. การจัดการขยะมูลฝอย	- ชยะเกิดขึ้นมี 2 ประเภท คือ อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง บางส่วน สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส่วนขยะจากคนงาน ประมาณ 153 กก./วัน	1. ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุก่อสร้างบางส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ และสังกะสี แยกวางกองไว้เพื่อนำกลับมาใช้อีก หรือขาย ให้แก่ผู้ที่ต้อง การ สำหรับส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษอิฐ หิน ปูน ให้ รวบรวมนำไปถมพื้นที่ที่เป็นหลุมบ่อภายในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ จะต้องนำไปกำจัด 2. เนื่องจากในระยะก่อสร้างจะมีการขุดดินภายในพื้นที่โครงการขึ้นมา เพื่อก่อสร้างบ่อหนองน้ำและ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ดังนั้นต้องมีมาตรการในการจัดการดินที่ขุดขึ้นมาขึ้น เช่น ให้ ผู้รับเหมานำดินไปปรับถมพื้นที่โครงการ 3. จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีถังรองรับขยะ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 15 ถึง พร้อมถังปิด และติดตั้งให้ตรงกับขยะมูลฝอยของทอด.รักษา มาเก็บ ขนไปกำจัดเป็นประจำวันเสมอ	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. การจัดการขยะมูลฝอย(ต่อ)		4. ตรวจสอบถังขยะมูลฝอย และดูแลรักษาให้มีสภาพดีไม่แตกชำรุดหรือรั่วซึม และต้องมีฝาปิดชิด 5. กำหนดให้พนักงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงในถังขยะมูลฝอย และห้ามทิ้งหรือกองไว้นอกถังขยะมูลฝอยโดยเด็ดขาด	
8. การจราจรและภาวะการคมนาคมขนส่ง	- รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์สูงสุดประมาณ 45 คัน(PCU)/วัน เมื่อรวมกับปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประเมินค่า V/C Ratio ของถนนประชาสามัคคีด้านหน้าโครงการ เท่ากับ 0.34 และ 0.27 ในวันทำการและวันหยุดตามลำดับ ผลดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรระดับต่ำ	1. จัดให้มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงที่มีการจราจรเบาบาง 2. กำหนดให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ขับรถอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 3. จำกัดความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ด้วยความเร็วเกิน 30 กม./ชม. ในขณะที่ขับผ่านเขตชุมชน 4. ควรมีให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้นๆ เพื่อป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหายของเส้นทางจราจรบริเวณใกล้เคียง 5. ให้ใช้ผ้าปิดส่วนที่บรรทุก ในกรณีที่มีการก่อกองวัสดุที่สามารถก่อกองฝุ่นและทำความสกปรกให้กับถนนได้ เช่น หิน ดิน และทราย เป็นต้น 6. ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากผลกระทบของโครงการ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าออกโครงการ 8. จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น 9. หมั่นตรวจสอบสภาพเส้นทางจราจรทั้งบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนห้ามมิให้จอร์นบรรทุกตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อมิให้วัสดุอุปกรณ์ที่ขนย้าย ตลอดจนตัวรถเองนั้นกีดขวางเส้นทางจราจร ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรของผู้อื่น (รูปที่ 2)	- ติดตาม ดูแลสภาพถนนที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 1 เดือนครั้ง
9. เศรษฐกิจ-สังคม	- การก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดการจ้างงานประมาณ 150 คน ตลอดระยะเวลา 18 เดือน เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ-สังคมของท้องถิ่น แต่จำเป็นต้องมีมาตรการด้านความขัดแย้งของคานงานและราษฎรในชุมชนใกล้เคียง	1. การจ้างคนงานก่อสร้างควรพิจารณาการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และได้รับประโยชน์จากแรงงานดังกล่าวสามารถที่จะเดินทางไปกลับยังบ้านพักอาศัยได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย หากจำนวนคนงานในท้องถิ่นไม่พอหรือไม่เหมาะสมจึงพิจารณาจากที่อื่น 2. ผู้รับเหมาควรต้องปลูกจิตสำนึกในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างคานงานด้วยกันเองและกับชุมชนใกล้เคียงตลอดจนควบคุมดูแลคานงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคานงานต่างถิ่นกับคานงานในชุมชนตลอดจนปัญหาต่อประชาชนในชุมชนรอบข้าง	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่จะมีต่อสภาพสังคม โดยรอบโครงการ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
9. เศรษฐกิจ-สังคม(ต่อ)		3. ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการวางหล่นของเศษวัสดุไปทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง หากเกิดเหตุต้องชดเชยให้เหมาะสม 4. ต้องติดตั้งป้ายประกาศให้ทราบข่าวบริเวณเขตก่อสร้างเป็นเขตอันตราย ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ตลอดจนขออภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกอันเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง	
10. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้างจำนวน 150 คน ย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการก่อสร้าง รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ต่อประชาชนในท้องถิ่นได้ - ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ฝุ่นจากการก่อสร้างและเสียงดังรบกวน ที่มีผลกระทบต่อกคนงานก่อสร้าง และปัญหาด้านอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ มีโอกาสที่คนงานจะได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน	1. เขตก่อสร้างให้จัดทำรั้วหรือคอกกัน และปิดประกาศแสดง "เขตก่อสร้าง" ในบริเวณที่ก่อสร้าง และให้กำหนด "เขตอันตราย" ในงานก่อสร้าง โดยทำเป็นรั้ว กำแพง หรือชิงหลาดติดป้ายไปปั้งแสงกันของตก และเขียนป้าย "เขตอันตราย" ทั้งรั้วที่ใช้เป็นเขตก่อสร้างนี้จะต้องมีประตูที่สามารถควบคุมการเข้าออกของคนและรถทุกชนิด โดยผู้ที่เข้าบริเวณก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในหน่วยก่อสร้างนั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีหน้าที่จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะเข้าได้ และทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทุกประการ 2. จัดหาและกำกับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสมเมื่อจะปฏิบัติงาน และจะต้องกวดขันให้คนงานระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 3. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งยาที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มียานพาหนะเพื่อใช้ในการส่งผู้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการก่อสร้างไปสถานพยาบาลใกล้เคียง 4. รักษาความสะอาดในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างและห้องสุขาอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ 5. จัดเตรียมน้ำดื่ม-น้ำใช้ที่สะอาดให้แก่คนงานในระหว่างปฏิบัติงาน และให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของคนงาน 6. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น เพื่อเป็นการควบคุมและระงับเหตุขึ้นต้น ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาช่วยเหลือ 7. ควบคุมการเสกเสาเสกหรือขุดหรือขุดรื้อของพนักงานขับรถและคนงาน	
11. สุนทรียภาพ	- โครงสร้างของอาคารที่สร้างแต่ละหลังและการเก็บกองวัสดุก่อสร้างต่างๆ จะทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงาม	1. ติดตั้งรั้วลวดหนามสีเทาหรือสีขาว หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน สูงประมาณ 2.4 ม. กันโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพไม่สวยงามในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ 2. พื้นที่ก่อสร้างหรือกองวัสดุก่อสร้างจะต้องดำเนินการคืนพื้นที่โดยเร่งด่วน 3. ปรับสภาพพื้นที่ที่ยังไม่ก่อสร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว	

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพอากาศ	- ยานพาหนะของผู้ที่อาศัยในโครงการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศอย่างมีนัยสำคัญ - ขณะเดียวกันอาคารที่ก่อสร้างจะไม่ทำให้เกิดการบดบังทิศทางลม เนื่องจากเป็นอาคารที่สูงเพียง 6.92 ม. - โครงการใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนจึงไม่มีแหล่งกำเนิดเสียงหลักที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง - น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 281 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัดขั้นต้นโดยระบบเกราะ - กรองใ้อากาศ ของบ้านแต่ละหลังและระบบบำบัดน้ำเสียรวมให้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และ SS ไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะ	- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - หมั่นบำรุงดูแลรักษาต้นไม้และสนามหญ้าภายในโครงการอยู่เสมอ - ดูแลสภาพถนนภายในโครงการไม่ให้ชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดควรทำการซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้น	เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทาง
2. เสียง		หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง และหากมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนบ้านข้างเคียง ควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้า	
3. คุณภาพน้ำผิวดิน/การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 281 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัดขั้นต้นโดยระบบเกราะ - กรองใ้อากาศ ของบ้านแต่ละหลังและระบบบำบัดน้ำเสียรวมให้ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และ SS ไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนระบายออกสู่คลองสาธารณะ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นในแต่ละแปลง ได้แก่ ถังร่น PT-1600T และระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Conventional Activated Sludge Process จำนวนเป็น 2 พื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่ด้านทิศตะวันออกขนาดรองรับน้ำเสีย ปริมาณ 300 ลบ.ม./วัน และพื้นที่ด้านทิศตะวันตกขนาดรองรับน้ำเสีย ปริมาณ 136 ลบ.ม./วัน รวมรองรับปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 436 ลบ.ม./วันตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ (รูปที่ 3 และ 4) - สุบตะกอนในบ่อกักตะกอนอย่างน้อย 2 เดือนครั้ง แม้ว่าตะกอนจะยังมีไม่มากก็ให้สูบออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นตะกอนแข็งติดอยู่กับบ่อจนกำจัดออกได้ยาก และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ - ตรวจสอบบ่อตกไข่หมักอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและดักไขมันออกจากบ่อตกไข่หมักเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยดักใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยเปียก เพื่อให้รถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลฯมารับการเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป - นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้หรือสนามหญ้าในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้งของโครงการที่จะระบายออก ติดตั้งป้ายชี้แจงว่า น้ำทิ้งที่นำมาใช้รดน้ำต้นไม้เป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว	- เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทาง 2 จุด (ก่อนเข้าถังเติมอากาศ และหลังผ่านถังตกตะกอน) ทุก 1 เดือน ดัชนีวิเคราะห์ ได้แก่ pH , BOD, SS, Fat Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria
4. น้ำใต้ดิน		ห้ามเทกองขยะมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนการกระจายหรือน้ำชะขยะมูลฝอยลงซึมลงใต้ดินได้	
5. การพังทลายของดิน		- ปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อปกคลุมและยึดดินไว้ป้องกันการพังทลายของดิน - จัดให้มีสวนสาธารณะในบริเวณพื้นที่โครงการ และมีการปลูกต้นไม้ตกแต่งสวนสาธารณะตามแบบผังภูมิสถาปัตย์	

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. การระบายน้ำ	- การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากพื้นที่เป็นโครงการบ้านจัดสรร ทำให้อัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการพื้นที่ด้านทิศตะวันตกเท่ากับ 0.18 ลบ.ม./วินาที เปลี่ยนเป็นเท่ากับ 0.45 ลบ.ม./วินาที ภายหลังการพัฒนา สร้างบ่อหน้าขนาดความจุ 860 ลบ.ม. และพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเท่ากับ 0.21 ลบ.ม./วินาที เปลี่ยนเป็นเท่ากับ 0.45 ลบ.ม./วินาที ภายหลังการพัฒนา สร้างบ่อหน้าขนาดความจุ 750 ลบ.ม. โดยมีอัตราการระบายไม่เกิน 0.18 ลบ.ม./วินาที	1. ตรวจสอบ ดู และทำการทดลองท่อระบายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งตรวจสอบดูแลและซ่อมแซมฝายบ่อบักทอระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ และควบคุมการระบายน้ำออกในอัตราการระบาย ไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ (0.18 ลบ.ม./วินาที) ดังรูปที่ 3 2. กำหนดให้มีบ่อหน้าน้ำที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราระบาย 0.025 ลบ.ม./วินาที ไม่มากกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนา (0.18 ลบ.ม./วินาที) 3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณรางระบายน้ำอย่างน้อยเดือนละครั้ง และเมื่อรางระบายน้ำเกิดการอุดตันให้พนักงานดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำทันที เพื่อเป็นการป้องกันการระบายน้ำอุดตันทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโครงการ 4. นำน้ำทิ้งที่ผ่านการทำบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้ หรือสวนสาธารณะภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 5. ก่อสร้างบ่อหน้าขนาด 750 ลบ.ม. บริเวณสวนสาธารณะด้านทิศตะวันออกส่วนบริเวณด้านทิศตะวันตกก่อสร้างบ่อหน้าขนาด 860 ลบ.ม. โดยอยู่ใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะ และควบคุมการระบายน้ำในอัตราการระบายไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการ (0.18 ลบ.ม./วินาที) 6. ดูแลและบำรุงรักษาบ่อหน้า รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 7. จัดทำรางระบายน้ำโดยรอบโครงการรับน้ำจากเชิงเขาขนาด 6 x 8 ม.	
7. การจัดการขยะมูลฝอย	- ขยะเกิดขึ้นประมาณ 8.9 ลบ.ม./วัน โดยมีทต.รักษาเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ	1. ตรวจสอบสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 1) ต้องจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีสภาพดีไม่แตกชำรุดเสียหายและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง จะสามารถรองรับขยะมูลฝอยจากโครงการได้เพียงพอ ในระหว่างรอการเก็บขนจากรถเก็บขยะมูลฝอยของทต.รักษา 2) โครงการจะจัดให้มีถังขยะขนาด 30 ลิตร จำนวน 3 ถัง ต่อการให้บริการบ้าน 2 หลัง และออกแบบให้มีที่พักระยะรวม มีความจุ 18 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะได้อย่างน้อย 3 วัน 3) สำนวความพอเพียงของถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ หากพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยมากขึ้น ต้องจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นให้พอเพียงกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มากขึ้น 4) ตรวจสอบสภาพถังรองรับขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการอยู่เสมอ หากพบว่าแตกชำรุดหรือรั่วซึม จะต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมหรือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข 5) ติดต่อประสานงานให้รถเก็บขยะมูลฝอยของทต.รักษา มาเก็บขยะมูลฝอยจากโครงการไปกำจัดเป็นประจำวันอย่างสม่ำเสมอ	


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7. การจัดกิจกรรมชุมชน (ต่อ)		2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนภายในพื้นที่โครงการ ดำเนินการรวบรวมขยะมูลฝอยของบ้านตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เช่น การแยกประเภทขยะมูลฝอยแบบเปียก ขยะมูลฝอยแบบแห้ง ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตราย ก่อนทิ้งลงถังรองรับขยะมูลฝอย	
8. การจราจรและการคมนาคมขนส่ง	- กำหนดให้สมาชิกในโครงการมีรถ 1 คัน/หลัง เมื่อประเมินค่า V/C Ratio พบว่าเท่ากับ 0.34 และ 0.27 ในวันราชการและวันหยุดราชการ ตามลำดับ ผลดังกล่าวทำให้มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นระดับต่ำ และไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการให้บริการด้านจราจรของถนน - เส้นทางเข้า-ออกของโครงการมี 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 ด้านทิศตะวันออกผ่านพื้นที่ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเส้นทางที่ 2 ทางสาธารณะด้านทิศเหนือของโครงการ	1. ติดป้ายชี้โครงการเมื่อใกล้บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ พร้อมลูกศรแสดงทิศทางเข้าสู่พื้นที่โครงการอย่างชัดเจน 2. ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ ป้ายเตือนว่าเป็นเขตชุมชนให้ลดความเร็ว 3. ติดป้ายจำกัดความเร็วของรถที่วิ่งภายในพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. 4. กำชับให้เจ้าหน้าที่จราจรของโครงการอำนวยความสะดวกและจัดระบบจราจรให้มีรถที่เข้า-ออกโครงการ 5. เส้นทางเข้าออกโครงการมี 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 ด้านทิศตะวันออกของโครงการผ่านเขตที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะต้องได้รับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก่อน เส้นทางที่ 2 ทางสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนือ ซึ่งโครงการต้องพัฒนาเป็นถนนกว้าง 8 ม. ด้วยงบประมาณของโครงการ ดังรูปที่ 2 6. จัดป้ายเตือนบริเวณทางสาธารณะประโยชน์ที่โครงการพัฒนาทั้งสองด้านห่างจากจุดเชื่อมกับถนนประชาสามัคคี ประมาณ 100 ม. 7. จัดทำป้ายมีข้อความ “ทางสาธารณะประโยชน์ สันสนุนงบประมาณและพัฒนาโดยบริษัท ทรัพย์สสมทรัพย์เพอร์ฟิค จำกัด” 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์บริเวณประตูทางเข้า-ออก	
9. เศรษฐกิจ-สังคม	- งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทำให้ราษฎรอยู่อาศัยและเกิดการทำงานต่อเนื่องกล่าวคือจำเป็นต้องจ้างพนักงานทำความสะอาด คนงานสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย	1. จัดให้มีนิติบุคคลหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานด้านระเบียบชุมชนและกิจการต่าง ๆ 2. จัดการด้านการรักษาความสะอาด ตลอดจนการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ 3. รับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาของระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือติดต่อประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการแก้ไข 4. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ เช่น งานทำบุญวันปีใหม่ งานรดน้ำพระในวันสงกรานต์จัดให้มีการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น	

ตารางที่ 2 (ต่อ)





องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมอย่างครบ ครั้น ขณะเดียวกันจัดให้มีระบบหัวดับเพลิง ตามข้อกำหนด ของการประปาส่วนภูมิภาค เครื่องดับเพลิง ระบบสัญญาณ เตือนเพลิงไหม้	1. โครงการจัดตั้งดับเพลิง (Fire Hydrant) ไว้ภายนอกอาคารให้เพียงพอตามมาตรฐาน ของการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวคือ ให้ติดตั้งหัวดับเพลิง 1 หัว ทุกระยะของท่อประปาสายหลัก 180 ม. รวม 5 จุด ดังรูปที่ 5 2. โครงการจัดตั้งให้มีเครื่องดับเพลิงใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กล่าวคือ บ้านทุกแบบทุกหลังของโครงการ ต้องติดตั้ง เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 1 เครื่อง ชนิดและขนาดเครื่องดับเพลิงแบบมือถือโดยเลือกชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 กก. และการติดตั้งต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับ พื้นอาคารไม่เกิน 1.50 ม. ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้ โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่าง น้อยต้องประกอบด้วย 3. ตรวจสอบความพร้อม ฝ่าปิดหัวจ่ายน้ำดับเพลิงดูแลพร้อมใช้งานไม่ให้เกิดสนิม 4. กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด หากพบเหตุผิดปกติใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรม เกิดอัคคีภัย ให้รีบดำเนินการช่วยเหลือในขั้นต้น หรือติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า ตามคู่มือการใช้งานในแต่ละ ประเภท
11. สุหนรีภาพ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว สัดส่วน 2.8 ตร.ม./คน และ ลักษณะของบ้านเป็นอาคารสูง 1-2 ชั้น จึงไม่มีผลต่อ ทัศนียภาพ	1. จัดพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่ 1,530 ตร.ว. (ร้อยละ 8.8 ของพื้นที่บ้านจัดสำห่วย) ดังรูปที่ 6 2. จัดให้มีพนักงานดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเรียบร้อย และอยู่ในสภาพ สวยงามอยู่เสมอ 3. เพื่อเป็นการดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพดีตลอดไป โครงการต้องดำเนินการตาม มาตรการดังต่อไปนี้ 4. จัดให้มีคนสวนเพื่อให้มีหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ บำรุงรักษาสวนหญ้าและต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพ สวยงามอยู่เสมอ ตลอดจนเก็บกวาดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆ ภายในพื้นที่สีเขียวให้สะอาด 5. จัดป้ายประกาศ รักษา ต้นไม้และองค์ประกอบต่างๆ ภายในพื้นที่สีเขียว รวมทั้งช่วยกันรักษาความ สะอาดภายในพื้นที่สีเขียว โดยทั้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สี เขียว และห้ามทำความสกปรกโดยถม่น้ำลายหรือสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ภายในพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ สาธารณะอื่นๆ	

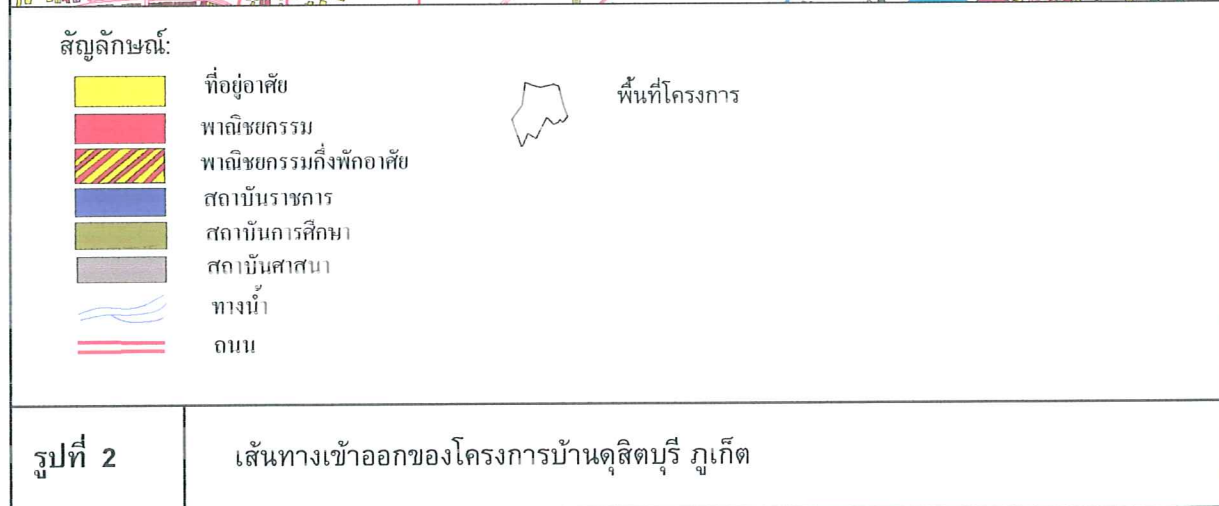

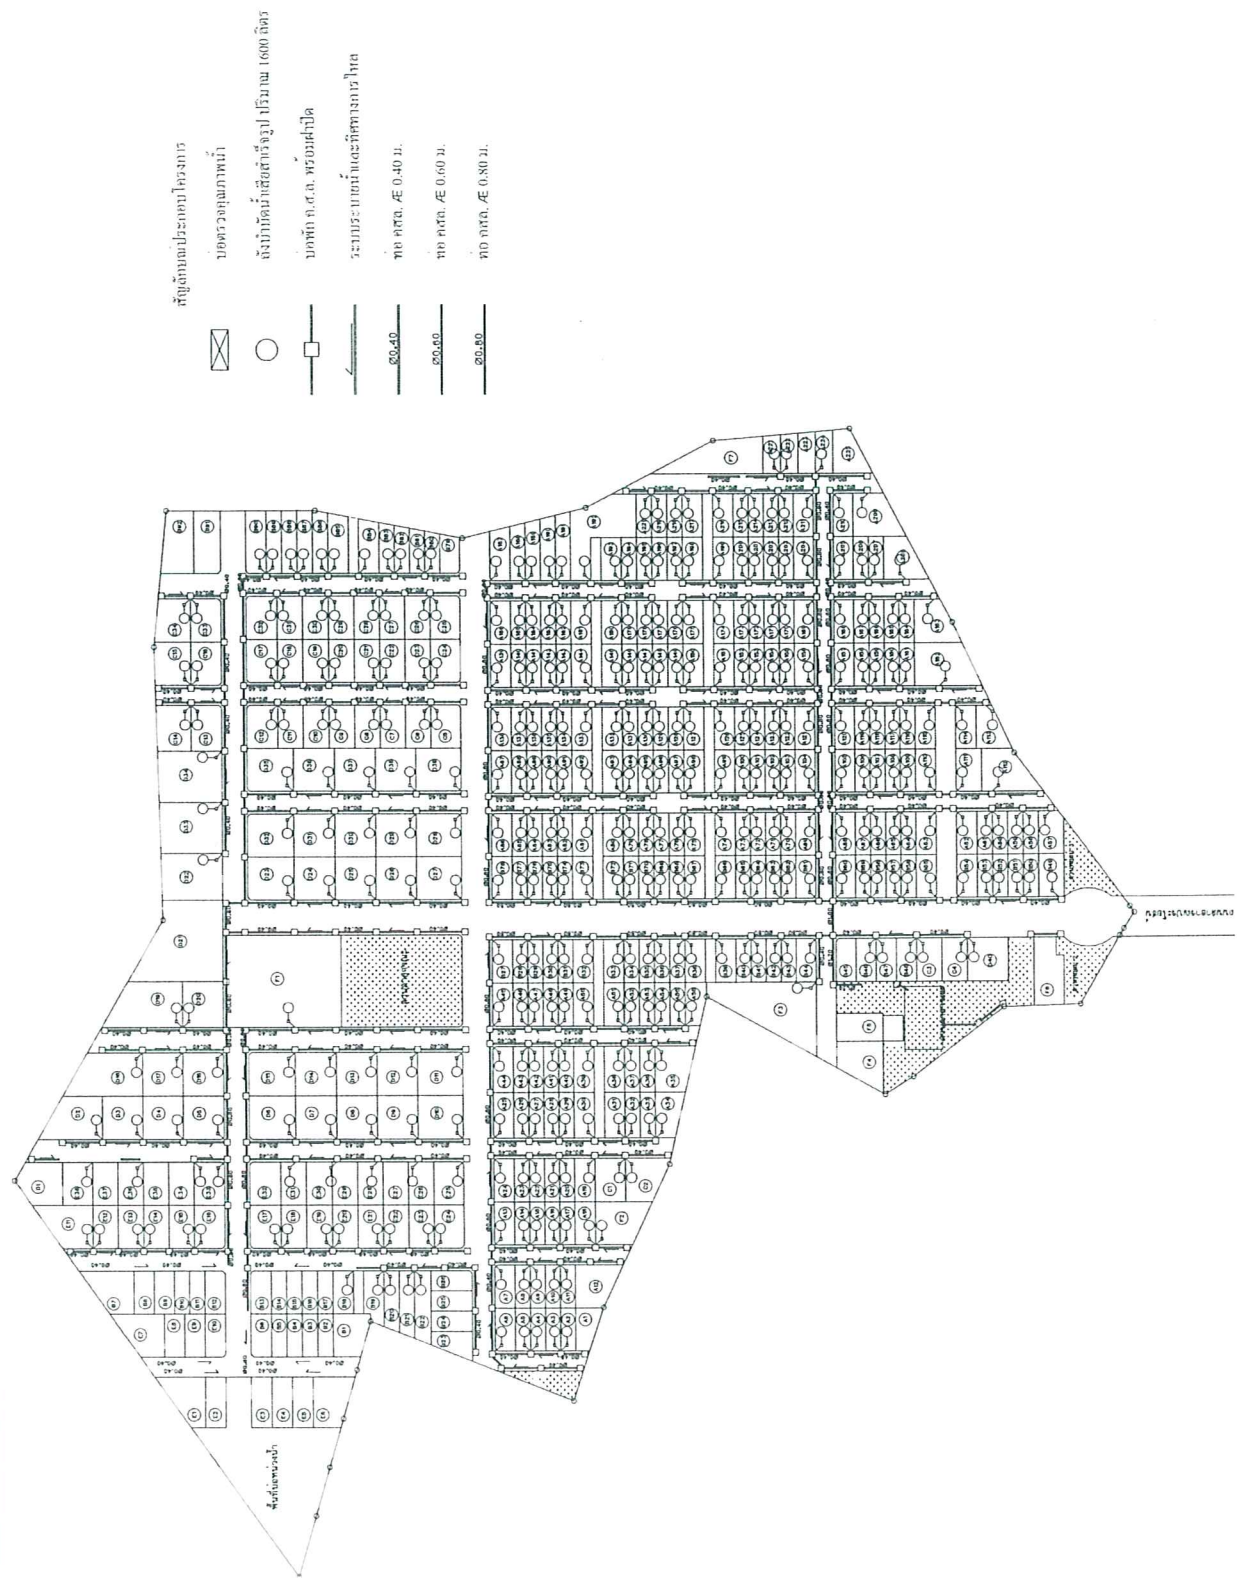

ผังระบบท่อระบายน้ำและน้ำบำบัดเสีย

รูปที่ 3

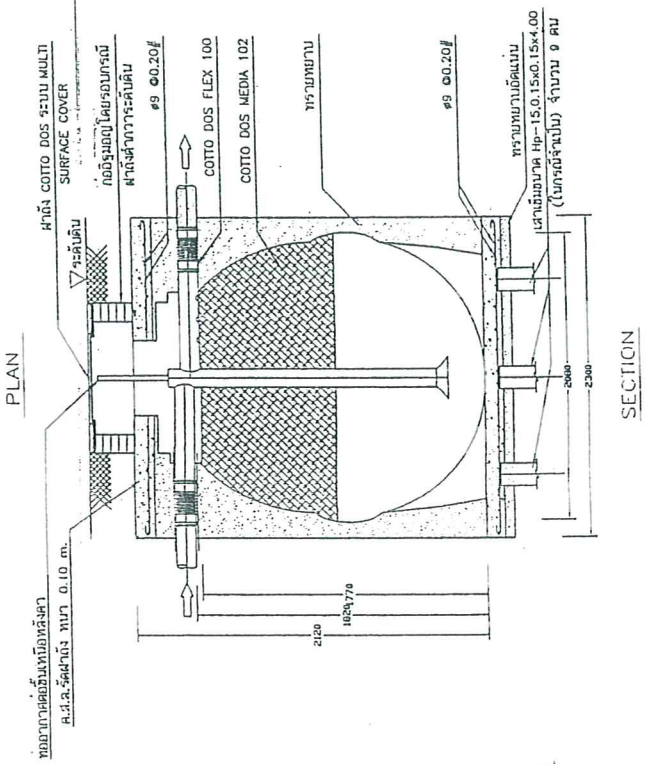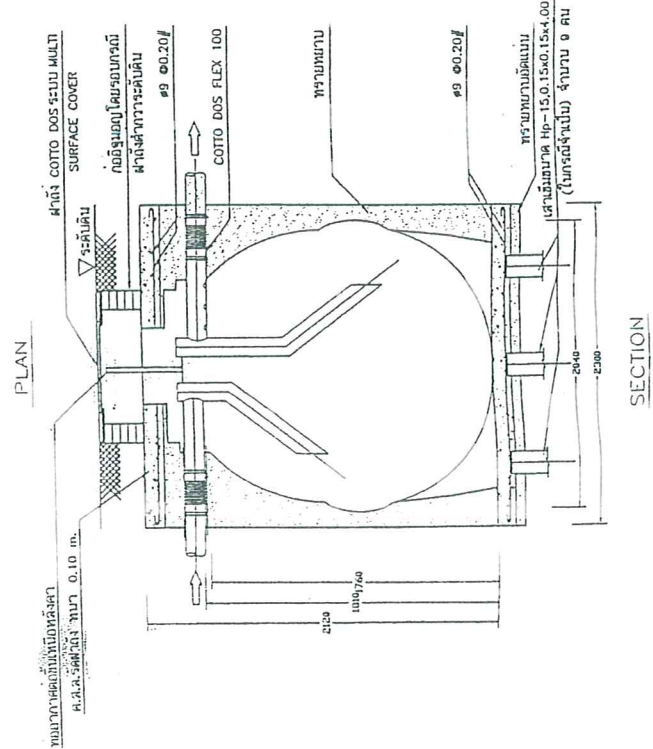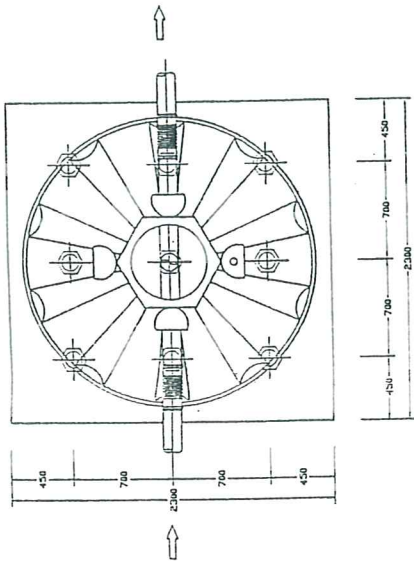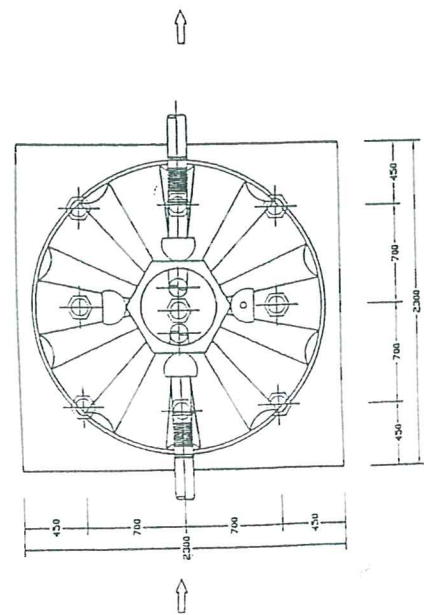

PLAN

SECTION




PLAN

SECTION

Project	บ้านสุโขทัย (ภูเก็ต)
Owner	
Design	
Material Engineer	
Electrical Engineer	
Mechanical Engineer	
Survey	
Drawn by	นาย พงศ โกมลกุล
Checked by	นาย พงศ โกมลกุล
Scale	แบบขยาย 1:1
SN	SN-02

รูปที่ 4 ถังระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร


สัญลักษณ์

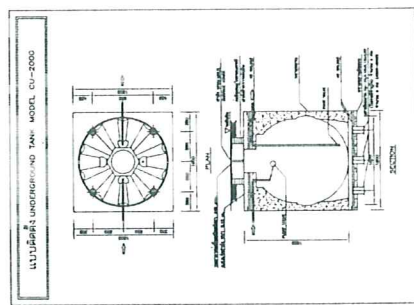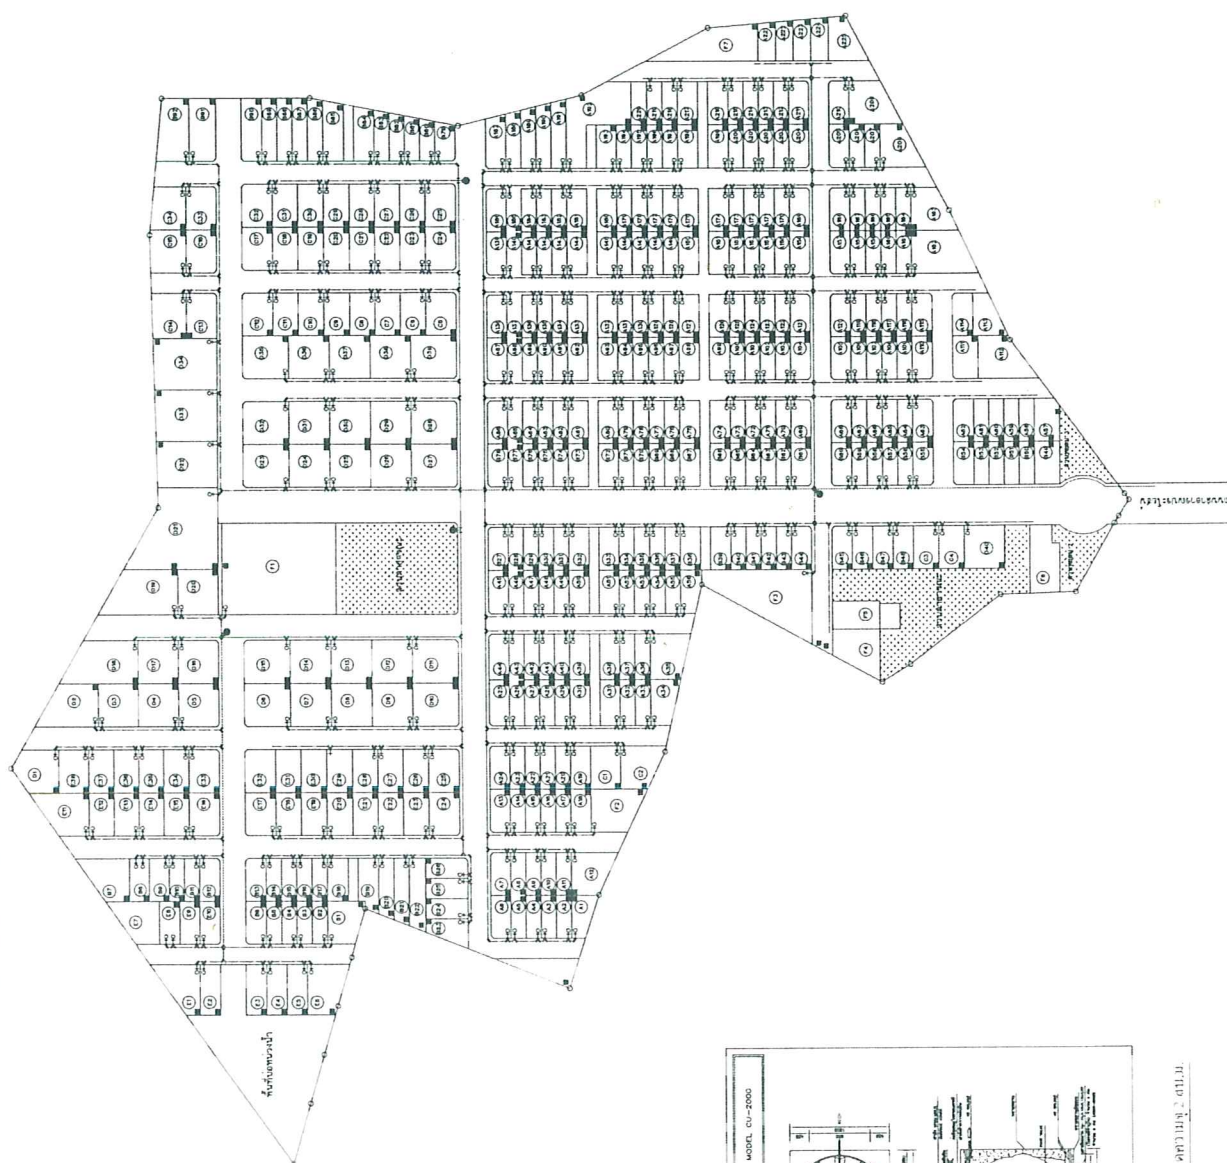

หมายเหตุ: 1. งานก่อสร้างตามแบบ 2. งานถม

ผังระบบประปา และน้ำดับเพลิง

รูปที่ 5

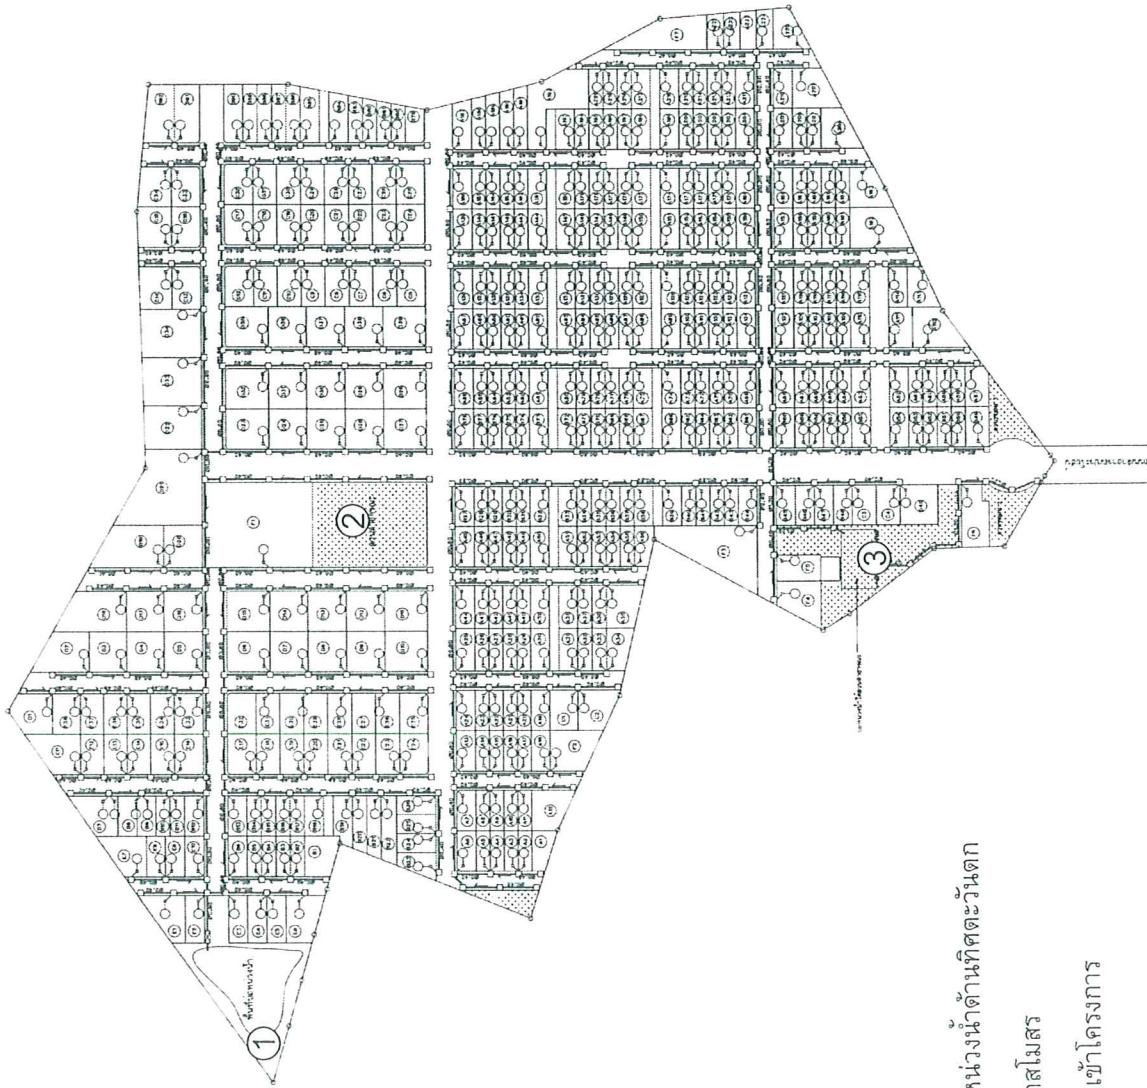


สัญลักษณ์:

(N) ตำแหน่งพื้นที่สีเขียว

1. พื้นที่บริเวณรอบหนองน้ำด้านทิศตะวันตก
2. พื้นที่บริเวณหน้าสโมสร
3. พื้นที่บริเวณทางเข้าโครงการ

รูปที่ 6


ตำแหน่งพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการ

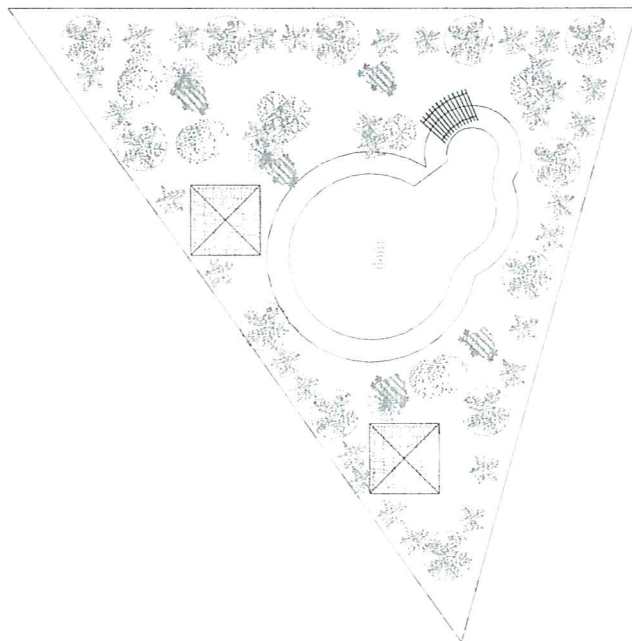

พื้นที่ 1 บริเวณรอบหนองน้ำด้านทิศตะวันตก

สัญลักษณ์	ขนาด	ชื่อต้นไม้
1		ปาล์ม
2		ศรีลพทนต์
3		ปาล์ม
4		ทุเรียน
5		ลิ้นหมี
6		หน่อไม้ฝรั่ง
7		หน่อไม้ฝรั่ง
8		ลิ้นหมี
9		ปาล์ม
10		พื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด


หน่วยวัด	พื้นที่ปลูก ต้นไม้	1,656 ตร.ม.
พื้นที่	พื้นที่ปลูก ต้นไม้	264 ตร.ม.
พื้นที่	พื้นที่ปลูก ต้นไม้	250 ตร.ม.
พื้นที่	พื้นที่ปลูก ต้นไม้	450 ตร.ม.
พื้นที่	พื้นที่ปลูก ต้นไม้	369 ตร.ม.

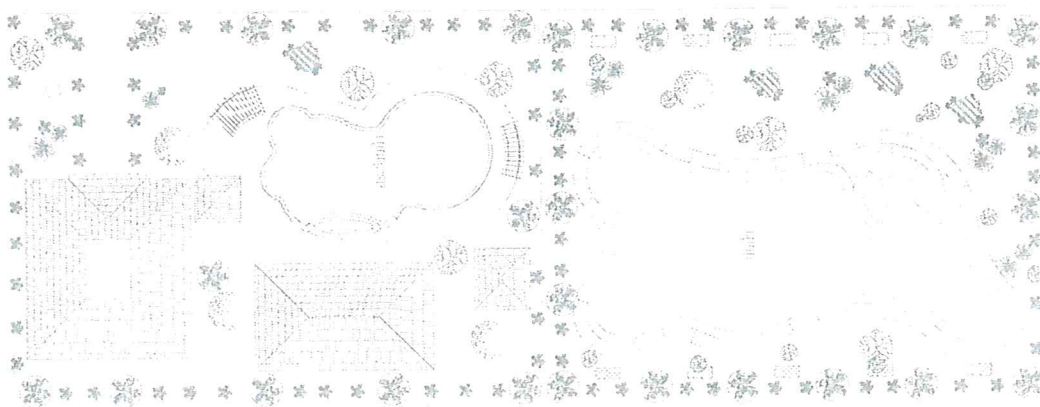

สัญลักษณ์	ขนาด	ชื่อสินค้า
1		ปลั๊ก
2		หัวเข็ม
3		เข็ม
4		หัวเข็ม
5		เข็ม
6		หัวเข็ม
7		หัวเข็ม
8		หัวเข็ม
9		เข็ม
10		เข็ม

ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา
ขนาด	จำนวน	ราคา

พื้นที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะใกล้สโมสร

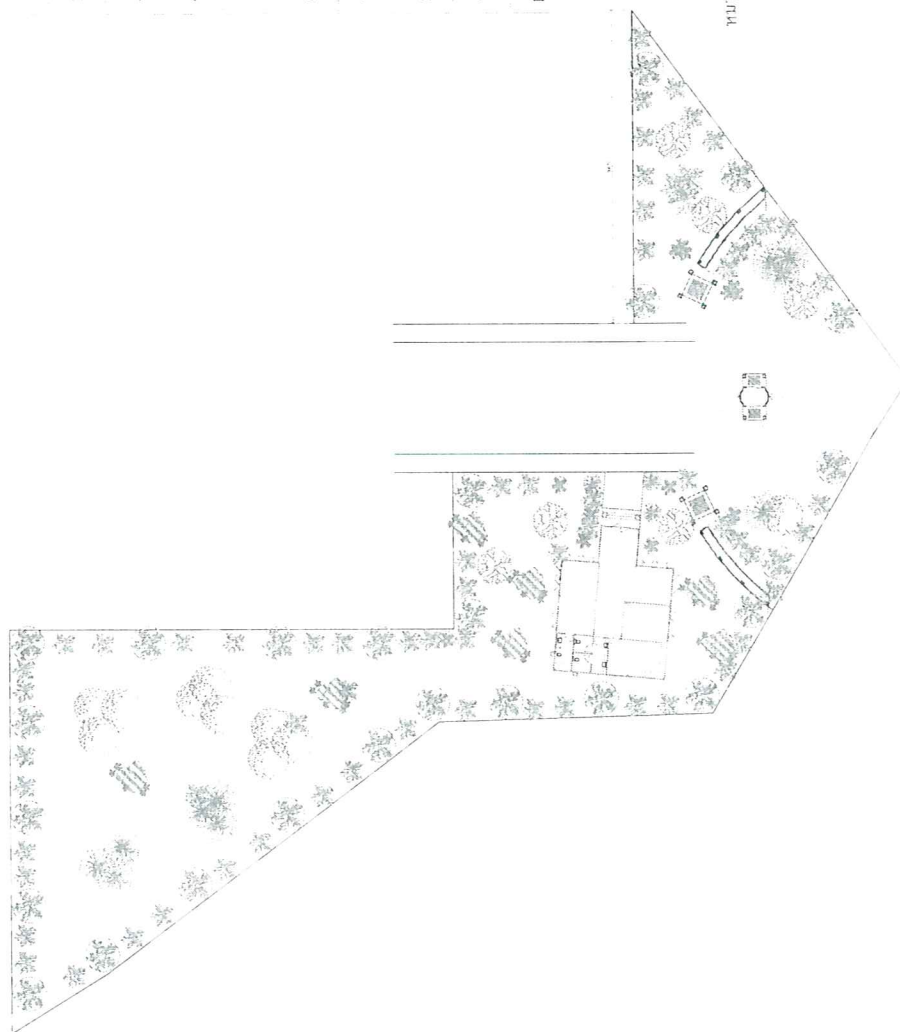

สัญลักษณ์	ขนาด	ชื่อต้นไม้
1		ปาล์ม
2		หรือกล
3		ปิฟ
4		บุกรจง
5		ฉิวคี่
6		พญาคีลบรรณ
7		พญาคองกมกลหลัง
8		ฉิวคี่, กล้า,
9		ไมถ
10		พื้นที่ปลูกต้นไม้ทั้งหมด


พญาคองก	พื้นที่ส่วน	2,540 ตร.ม.
พญาคองก	พญาคองก	0 ตร.ม.
พญาคองก	พญาคองก	500 ตร.ม.
พญาคองก	พญาคองก	770 ตร.ม.
พญาคองก	พญาคองก	1,270 ตร.ม.

พื้นที่ 3 บริเวณทางเข้าโครงการ




new model	number of the model	number of the model	number of the model	number of the model	number of the model	number of the model
1	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10
11	10	10	10	10	10	10
12	10	10	10	10	10	10
13	10	10	10	10	10	10
14	10	10	10	10	10	10
15	10	10	10	10	10	10
16	10	10	10	10	10	10
17	10	10	10	10	10	10
18	10	10	10	10	10	10
19	10	10	10	10	10	10
20	10	10	10	10	10	10
21	10	10	10	10	10	10
22	10	10	10	10	10	10
23	10	10	10	10	10	10
24	10	10	10	10	10	10
25	10	10	10	10	10	10
26	10	10	10	10	10	10
27	10	10	10	10	10	10
28	10	10	10	10	10	10
29	10	10	10	10	10	10
30	10	10	10	10	10	10
31	10	10	10	10	10	10
32	10	10	10	10	10	10
33	10	10	10	10	10	10
34	10	10	10	10	10	10
35	10	10	10	10	10	10
36	10	10	10	10	10	10
37	10	10	10	10	10	10
38	10	10	10	10	10	10
39	10	10	10	10	10	10
40	10	10	10	10	10	10
41	10	10	10	10	10	10
42	10	10	10	10	10	10
43	10	10	10	10	10	10
44	10	10	10	10	10	10
45	10	10	10	10	10	10
46	10	10	10	10	10	10
47	10	10	10	10	10	10
48	10	10	10	10	10	10
49	10	10	10	10	10	10
50	10	10	10	10	10	10
51	10	10	10	10	10	10
52	10	10	10	10	10	10
53	10	10	10	10	10	10
54	10	10	10	10	10	10
55	10	10	10	10	10	10
56	10	10	10	10	10	10
57	10	10	10	10	10	10
58	10	10	10	10	10	10
59	10	10	10	10	10	10
60	10	10	10	10	10	10
61	10	10	10	10	10	10
62	10	10	10	10	10	10
63	10	10	10	10	10	10
64	10	10	10	10	10	10

[illegible]ลักษณะการปลุกต้นไม้

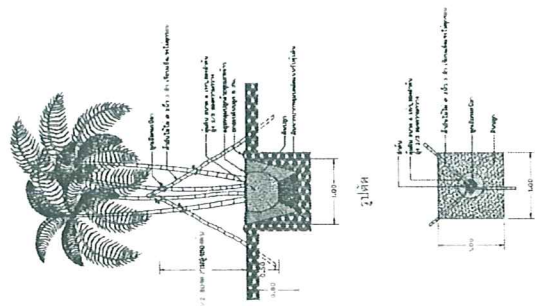


แปลน

แบบแสดงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น

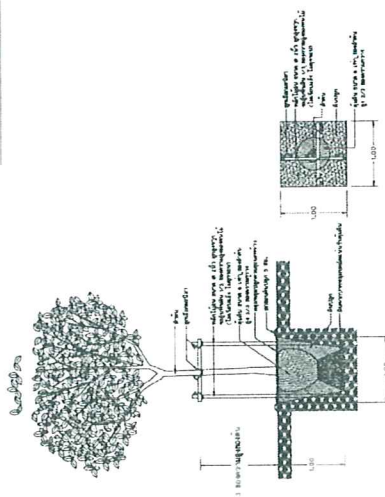


รูปตัด

แบบแสดงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น

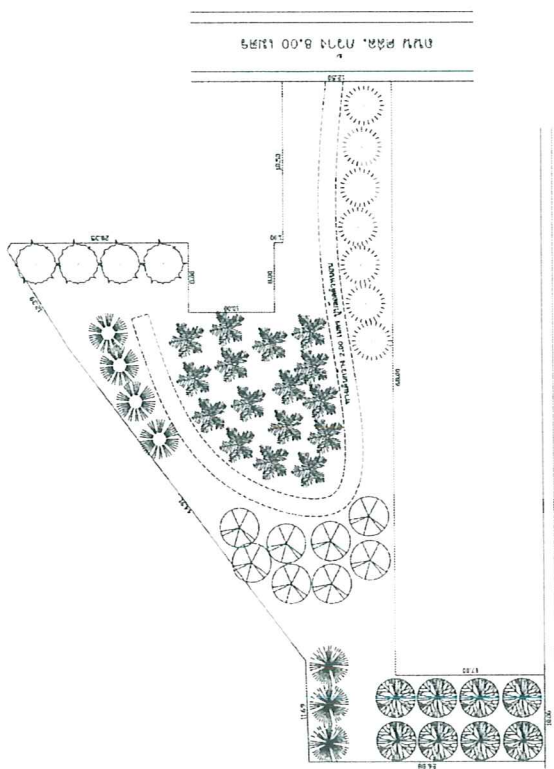


ถาปน คสล. กว้าง 16.00 เมตร

แบบแสดงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น

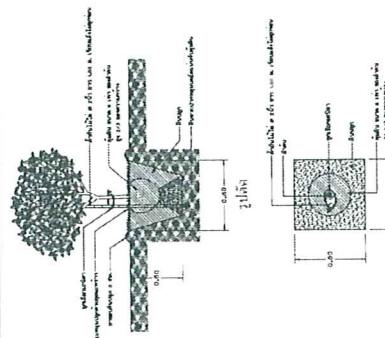


แปลน

แบบแสดงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น



ขนาดไม้ปลูก สูง 1.50 เมตร



แบบแสดงรายละเอียดการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น

ตารางสรุปพื้นที่และปริมาณไม้

ชนิดไม้	จำนวนต้น	ขนาดไม้ (ม.ค.)	จำนวนต้น	ขนาดไม้ (ม.ค.)	รวม
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20
ไม้ประดับ	10	1.00 x 0.30	10	1.00 x 0.30	20

หมายเหตุ: 1. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 2. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 3. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 4. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 5. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 6. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 7. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 8. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 9. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร 10. ต้นไม้ที่ปลูกต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร

ลักษณะการปลูกต้นไม้

**แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ**

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำ
รายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบตัวอย่าง ดังนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ติดต่อกัน
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน ฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ ตต. 1

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตต.2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

**2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เป็นรูปธรรม
ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตต.3**

**3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการหรือมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย**

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงานฯ ที่ผ่าน ความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อม แสดง วันที่และเวลาในภาพถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการ ตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน ฯ

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้อง ปรับปรุงโดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่าน มาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้อง ปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับ มาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เอกชน สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่าย อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

1. สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

หมายเหตุ : กรณีโครงการตั้งอยู่ใน กทม. ให้ส่ง สผ. และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่าเป็นผู้จัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโครงการ.....ของ.....
ประจำเดือนโดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....		
.....		
.....		
.....		

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง

(ประทับตราบริษัท)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

1. ชื่อโครงการ.....
2. สถานที่ตั้ง.....
3. ชื่อเจ้าของโครงการ
4. จัดทำโดย.....
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
7. รายละเอียดโครงการ
 - 7.1 ลักษณะ / ประเภทโครงการ.....
.....
.....
 - 7.2 พื้นที่โครงการ.....
.....
 - 7.3 กิจกรรมในโครงการ
 - การบำบัดน้ำเสีย.....
.....
 - การระบายน้ำ.....
.....
 - การจัดการขยะมูลฝอย.....
.....
 - เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 2 3		

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด					
มาตรฐาน *						

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท.....จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ.....

ตั้งอยู่ที่.....

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
มาตรฐาน*, **			

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด