

ที่ ทส 1009.5/ 2925



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

18 เมษายน 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/863
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS-009/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
 2. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS 011/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551
 3. แผนผังที่โครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของ
บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด และตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 162-0-76.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 35970 21381 90405
และ 59421 จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่

2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนตรวจสอบระบบการระบายน้ำของโครงการ และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบประเด็นอื่น ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น ต่อมา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนและฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานฯ ดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธกัญญา ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2925

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

18 เมษายน 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/863
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS-009/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
 2. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS 011/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551
 3. เงื่อนไขที่โครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของ
บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด และตำบลชะ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 162-0-76.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 35970 21381 90405
และ 59421 จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่

-2-/ 2/2551...

2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนตรวจสอบระบบการระบายน้ำของโครงการ และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบประเด็นอื่น ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้เห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น ต่อมา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนและฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานฯ ดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้ทบทวน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
วันที่

ที่ ทส 1009.5/ 2924



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 เมษายน 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/862
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS-009/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
 2. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS 011/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551
 3. เงื่อนไขที่โครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของ
บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด และตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 162-0-76.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 35970 21381 90405
และ 59421 จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่

2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนตรวจสอบระบบการระบายน้ำของโครงการ และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบประเด็นอื่น ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้เห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น ต่อมา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนและฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานฯ ดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาลงอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวศุภมาส ธีระวชิรณ)

นางสาวศุภมาส ธีระวชิรณ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ที่ ทส 1009.5/ 2924

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 เมษายน 2551

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/862
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS-009/2551 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
 2. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ CMS-EIA-051-NPS 011/2551 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551
 3. เงื่อนไขที่โครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ของ
บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด และตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 162-0-76.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 35970 21381 90405
และ 59421 จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่

2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน และเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนตรวจสอบระบบการระบายน้ำของโครงการ และให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบประเด็นอื่น ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อนจึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้เห็นชอบรายงานฯ ความละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น ต่อมา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนและฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบรายงานฯ ดังกล่าวเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์- แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้ร่าง
ผู้แก้ไข



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 1693 วันที่ 5 พ.ค. 51
เวลา 13.25 ผู้รับ นนทบุรี

ที่ CMS-EIA-051-NPS-009/2551

5 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรที่ดินคาชวีสล ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.5/863 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรที่ดินคาชวีสล ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ จำนวน 3 ฉบับ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 117 วันที่ 11.2.51
เวลา 15.30 ผู้รับ นนทบุรี

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ของโครงการจัดสรรที่ดินคาชวีสล ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลับ อำเภอบางเกร็ด และตำบลชะคร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 53/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 มีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน ซึ่งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ซึ่งสำนักงานฯ ได้พิจารณารายงานฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ตามสำเนาหนังสือที่ ทส 1009.5/863 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 ดังอ้างถึงนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมและจัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแนนสันต์ ปิยะศิริศิลป์)

กรรมการผู้จัดการ

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.

68/95-96 MOO 5, RAMA 2 RD., JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND. TEL: (02) 4765058, 4765071, 4766995, 8770394-7 FAX: (02) 4767079
E-mail: cmsenvi@cms.co.th



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 3793 วันที่ 25/03/51
เวลา 10:50 ผู้รับ

ที่ CMS-EIA-051-NPS-011/2551

25 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรที่ดินคาชวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 270 วันที่ 25.3.51
เวลา 14.30 ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.5/863 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

และแบบตอบรับความคิดเห็นของนายหนพดล คงศรีเจริญ กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรที่ดินคาชวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ จำนวน 3 ฉบับ


ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ของ
โครงการจัดสรรที่ดินคาชวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรี่
และตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551
มีมติให้เพิ่มเติมรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เสนอ
รายงานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานฯ ได้พิจารณารายงานฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนตรวจสอบ
ระบบระบายน้ำของโครงการ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชนยังไม่เห็นชอบต่อรายงาน โดยให้
เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ตามแบบตอบรับความคิดเห็นดังอ้างถึงนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมและจัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)



(นายณันสันต์ ปิยะศิริศิลป์)

กรรมการผู้จัดการ

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO., LTD.

68/95-96 MOO 5, RAMA 2 RD., JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND. TEL: (02) 4765058, 4765071, 4766995, 8770394-7 FAX: (02) 4767079

E-mail: cmsenvi@cms.co.th

EIA 051-011 (3 ฉบับ)

**เงื่อนไขที่จัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์- แจ้งวัฒนะ
ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์- แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด และตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดพื้นที่โครงการ 162-0-76.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 35970 21381 90405 และ 59421 จัดทำรายงานโดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดินคาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์- แจ้งวัฒนะ ของบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรที่ดิน คาชาวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ



บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวน.....2/45.....หน้า
ลงชื่อ..... <i>Jun</i>ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ในระยะก่อสร้าง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างสลับกับพื้นที่ว่างไม่มีการใช้ประโยชน์ จะต้องมีการถมพื้นที่และปรับเตรียมพื้นที่เพื่อให้ระดับเสมอกันทั้งโครงการ โดยทำการถมพื้นที่ให้ระดับสูงชันจากชั้นดินเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร การปรับพื้นที่ของโครงการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในขอบเขตที่จำกัดเฉพาะบริเวณโครงการ จึงคาดว่าโครงการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ	- จัดทำรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อบังคับทัศนียภาพจากการก่อสร้าง - ควบคุมการปรับถมพื้นที่โครงการให้ระดับพื้นดินตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้ ระดับสูงชันจากชั้นดินเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร	- ตรวจสอบระดับดินเดิมให้มีความสูงชันจากชั้นดินเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตรตามแบบแปลนที่ได้ออกแบบไว้
1.2 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา	- การก่อสร้างโครงการไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล อุณหภูมิ ทัศนวิสัย ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ำฝน	-	-
1.3 คุณภาพอากาศและระดับเสียง	- การก่อสร้างโครงการไม่มีกิจกรรมในขั้นตอนการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดมลสารต่าง ๆ ปนเปื้อนในบรรยากาศ นอกจากปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการบริษัทที่ปรึกษาจึงทำการประเมินผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้างใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่	- จัดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่โครงการและเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) - กำหนดการบรรทุกของรถบรรทุกดินไม่ให้บรรทุกหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินหรือฝุ่นละอองจากดินร่วงหล่นได้ง่าย และ	1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ • TSP, PM-10 ด้วยความถี่ 2 ครั้ง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการจาก 2 กิจกรรม ดังนี้

จำนวน.....3/45.....หน้า
ลงชื่อ.....*นางสาว*.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศ (ต่อ)	การเตรียมพื้นที่ (การปรับพื้นที่ดิน) และการ ดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยพิจารณา ผลกระทบจากฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ซึ่งเป็นฝุ่นละอองที่มีอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์นั้น บริษัทได้ประเมินในกรณีแล้วไว้ที่ สุด คือ ขณะที่มีการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่โครงการจะมีค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เท่ากับ 137 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่กำหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ค่าดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนของ US.EPA ที่กำหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้เท่ากับ 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบให้ผู้รับเหมามีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำและยอมรับได้	เป็นการรักษาสภาพของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งดิน - ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองจากดินฟุ้งกระจายหรือเซพดินร่วงหล่นลงสู่เส้นทางที่ใช้ขนส่งและเป็นการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ร่วมใช้เส้นทาง - กำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน ต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนของดินหรือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่น ๆ - จัดล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งดิน หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้มีเศษดิน เศษหิน ติดล้อรถ ซึ่งจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนถนนสาธารณะที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	- งานปรับถมดิน - งานทำฐานรากและก่อสร้างบ้าน 2. สำรวจทัศนคติของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบบริเวณโครงการในช่วงการก่อสร้างความถี่ 6 เดือน/ครั้ง

จำนวน.....4/45.....หน้า
ลงชื่อ.....วัน.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับเสียง	การก่อสร้างโครงการจะมีการนำเอาเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในการก่อสร้าง โดยบริษัทที่ปรึกษาจะพิจารณาระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด คือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกเครื่อง ซึ่งจะแปรผันกับระยะทาง บริเวณพื้นที่โครงการจะมีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่โครงการมากที่สุดอยู่ห่างจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะทาง 5 เมตร โดยจากผลการคำนวณระดับเสียงที่ระยะทาง 5 เมตร พบว่า มีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 70 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงรวมจากการคำนวณมีค่าเท่ากับ 89.67 เดซิเบล (เอ) อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างนั้นเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างจะไม่ทำงานพร้อมกันทั้งหมด ประกอบกับโครงการได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม จึงคาดว่าประชาชนที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบจากเสียงดังรบกวนในระดับต่ำ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- กำหนดช่วงเวลาที่ทำงานที่จะก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะเวลากลางวันเพื่อให้ทราบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่โดยรอบโครงการ - ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังที่เกิดจากอุปกรณ์ต่าง ๆ - กำหนดระยะเวลาในการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย จัดหาและควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหู	- ตรวจวัดระดับเสียงจากการก่อสร้าง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ - L_{max}, L_{eq} 24 hr, L_{din}, L₉₀ ด้วยความถี่ 2 ครั้ง ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการ - สำรวจทัศนคติของผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ บริเวณโครงการในช่วงการก่อสร้าง ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง

จำนวน.....5/45.....หน้า
 ลงชื่อ.....*24*.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสั่นสะเทือน	- การก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อคนงานที่ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียง โดยมีลักษณะเป็นความสั่นสะเทือนแบบชั่วคราว เนื่องมาจากการทำงานของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างการทำงานของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจะไม่ได้ทำงานพร้อมกันทุกเครื่อง จึงกล่าวได้ว่าระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบริษัทฯ ที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการในการลดผลกระทบเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวด้วย	- กำหนดการบรรทุกของรถบรรทุกที่ไม่บรรทุกเกินหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ - ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร - กำหนดช่วงเวลาที่ทำงานที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเฉพาะเวลากลางวันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยโดยรอบโครงการ - กำหนดให้คนขับรถบรรทุกเดินรถด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	1. ตรวจสอบความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับบ้านพักอาศัยที่อยู่ติดโครงการจำนวน 1 ครั้ง ในช่วงกิจกรรมก่อสร้างฐานราก 2. สำรวจทัศนคติของผู้ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบบริเวณโครงการในช่วงการก่อสร้างความถี่ 6 เดือน/ครั้ง
1.5 สภาพทางธรณีวิทยา	- ไม่มีผลกระทบต่อสภาพธรณีวิทยา เนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรณีวิทยาแต่อย่างใด	-	-
1.6 ทรัพยากรที่ดิน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นพื้นที่รับลม เดิมเป็นทุ่งนาที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและพื้นที่ว่างจะต้องมีการถมพื้นที่และปรับเตรียมพื้นที่เพื่อให้ระดับเสมอกันทั้งโครงการ โดยทำการถมพื้นที่ให้มีระดับสูงชันจากชั้นดินเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร โดยได้รับอนุญาตให้ถมดินแล้วจากหน่วยงานผู้ให้อนุญาตแล้ว แสดงดังเอกสารแนบ ในการปรับถมดินอาจ	- ต้องเคลื่อนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ สถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อให้ดินสามารถฟื้นตัวได้ - ในระหว่างการปรับถมดิน ทางผู้รับเหมาย่อมจะแบ่งงานถมดินเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) ถมดิน โดยวิธีระยะห่างจากหลุมหลักเขตที่ดิน	- ตรวจสอบให้มีดินเดิมเคลื่อนไหลไปยังพื้นที่บุคคลอื่นข้างเคียงสำหรับการถมดินที่มีการเว้นระยะห่างจากหลุมหลักเขตที่ดินโดยเฉพาะช่วงหลังฝนตกและต้องดำเนินการแก้ไขทันทีที่มีปัญหา - ตรวจสอบให้มีการก่อสร้างรั้วโครงการให้แล้วเสร็จก่อน จึงทำการถมดินให้เต็มพื้นที่ถึงขีดรั้ว

จำนวน.....6/45.....หน้า
ลงชื่อ.....นาย.....

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินจากโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ แต่คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้วเป็นอย่างดี	ประมาณ 2.00 เมตร เพื่อป้องกันดินเลนไหลไปยังพื้นที่บุคคลอื่นข้างเคียง โดยถมดินให้เกินระดับที่กำหนดไว้แล้วจึงทำการก่อสร้างรั้วโครงการให้เสร็จ จึงทำการถมดินให้เต็มพื้นที่ถึงขีดรั้วโครงการ และทำการตรวจสอบระดับดินเลนอีกครั้ง (2) ถมดินลำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่นข้างเคียงห่างจากหมู่หลักเขตที่ดินประมาณ 2.00 เมตร ให้ได้ระดับตามที่กำหนดไว้แบบ โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง จากนั้นจะทำการก่อสร้างรั้วโครงการตรงตามแนวหลักเขตที่ดิน ซึ่งจะลำเข้าไปยังที่ดินข้างเคียง โดยการถมดินลำเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่นนั้นจะมีบันทึกข้อตกลงเรื่องขออนุญาตให้ถมดินระหว่างโครงการและเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่โครงการรับถมดินลำเข้าไปยังที่ดินดังกล่าว แสดงถึงฉันทานุมัติ	โครงการ และทำการตรวจสอบระดับดินเลนอีกครั้ง
1.7 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ	ในกรณีที่มีการก่อสร้างโครงการจะไม่มีการนำจากแหล่งน้ำผิวดิน (คลองขุนหมื่นไทย) ในบริเวณใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากโครงการจะขอรับบริการน้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาบางบัวทองส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์บางส่วนจะระบายหรือซึมลงดินส่วนน้ำเสียจากคณงานก่อสร้างในส่วนของการนำเสียจากการชำระล้าง	- ไม่ทิ้งมูลฝอยลงในแหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เกิดขวางการไหลของน้ำและเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย - จัดให้มีบ่อเกรอะ-บ่อซึมจำนวนอย่างน้อย 5 ที่ตั้งอยู่ห่างจากคลองขุนหมื่นไทยประมาณ 100 เมตร ในที่ที่ทัศนวิสัยอยู่ไกลกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากท่อสุขุม - จัดสร้างรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำฝน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองขุนหมื่นไทย บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการในช่วงต้นฤดูฝนและตลอดฤดูฝนด้วยความถี่ 1 เดือน/ครั้ง ตามวิธีวิเคราะห์ของ Standard Methods - พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด มีดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เป็นต้น

จำนวน..... 7/45หน้า
ลงชื่อ..... Junผู้รับผล

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ)	จะถูกระบายลงรางระบายน้ำชั่วคราวที่โครงการจะขุดขึ้น และถูกรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งเพื่อนำไปใช้รดพื้นที่โครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่วนน้ำเสียจากห้องส้วมของคนงานจะถูกบำบัดโดยบ่อเกรอะ-บ่อซึม ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียจากน้ำที่ผ่านการบำบัดจากบ่อเกรอะ-บ่อซึมได้ แต่เมื่อพิจารณาระยะห่างของคลองขุนหมื่นไทยกับบ่อเกรอะ-บ่อซึมของโครงการ ซึ่งห่างประมาณ 100 เมตร ถือเป็นระยะที่ปลอดภัยต่อการแพร่กระจายของแบคทีเรียเนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ระยะทางที่แบคทีเรียจะแพร่กระจายไปได้ไกลสุดในแนวระดับ คือ ระยะ 2 เมตร จากหลุมส้วม ดังนั้น ในระยะก่อสร้างโครงการจึงเกิดผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพน้ำในระดับบ่ออย่างไม่มีนัยสำคัญ	ในช่วงก่อสร้างและมีบ่อสำหรับดักตะกอนดินที่ปลายรางระบายน้ำทุกแนวก่อนให้น้ำไหลลงหลุมออกสู่คลองขุนหมื่นไทย	มาตรการ (Grease & Oil) ในไตรเจนในรูป TKN ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria)
1.8 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ	- การก่อสร้างโครงการจะใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำใช้หลักและหากเกิดกรณีน้ำประปาไม่ไหลจะจัดซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำเอกชนมาทำการทดแทน โดยมีได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินมาใช้ได้อย่างใด จึงคาดว่า การก่อสร้างโครงการจะไม่เกิดผลกระทบต่อบริมาณน้ำใต้ดินแต่อย่างใด ในส่วนของคุณภาพน้ำในระยะก่อสร้าง น้ำเสียจากคานงานก่อสร้างในส่วนที่เกิดจากห้องส้วมจะทำการบำบัดด้วยบ่อ	- จัดให้มีบ่อเกรอะ-บ่อซึม จำนวนอย่างน้อย 5 ที่ในที่พักคนงานซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางทิศตะวันตกเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม ห้ามให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นที่ก่อสร้างหรือกลางแจ้งโดยตรง เพื่อป้องกันน้ำชะขยะในกรณีเกิดฝนตกไม่ให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน	-

จำนวน.....8/45.....หน้า
ลงชื่อ.....วาฬ.....ผู้รับรอง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ (ต่อ)	ระบายน้ำฝนลงรางระบายน้ำชั่วคราวที่โครงการจะขุดขึ้นนั้น บริเวณจุดระบายน้ำออกจะมีการขุดบ่อดักตะกอนเพื่อดักตะกอนดิน กรวด หิน และเศษขยะก่อนจะระบายน้ำออกจากโครงการลงสู่คลองขุนมหาไถ่ไทย สำหรับน้ำเสียจากห้องส้วมของคนงานจะบำบัดด้วยบ่อเกรอะ-บ่อซึม ดังนั้นคาดว่าจะก่อสร้างจะเกิดผลกระทบต่ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำในระดับต่ำ	ออกสู่คลองขุนมหาไถ่ไทย	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของชุมชน 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างและพื้นที่ว่างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์มาเป็นบ้านสำหรับพักอาศัยไม่มีกิจกรรมรุนแรงจนอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด	-	-
3.2 การคมนาคมขนส่ง	- การก่อสร้างโครงการ จะมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมายังพื้นที่ก่อสร้าง โดยจากการคำนวณอัตราส่วนของปริมาณการจราจร (V/C Ratio) ในช่วงการก่อสร้างเปรียบเทียบกับช่วงเวลาปกติ ก่อนก่อสร้างโครงการบนถนน 2 สาย พบว่าถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ถนนหน้าโครงการ)	- ควบคุมนำพาการบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างให้บรรทุกตามปกติ เพื่อป้องกันการทรุดโทรมของถนน - ให้คนขับบรรทุกด้วยความระมัดระวังและให้กำหนดความเร็วตามพิกัด (ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง) และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลด	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	มีค่า V/C Ratio 0.2515 จากเดิม 0.2434 และถนนเลียบริมคลองกรมชลประทานสายพระอุดม-บางบัวทอง มีค่า V/C Ratio 0.0795 จากเดิม 0.0310 ซึ่งค่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่ามีค่าน้อยมากและสภาพการจราจรบนถนนทั้ง 2 สายยังคงอยู่ในเกณฑ์เดิมคือ ดีมากเช่นเดียวกับก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ จึงกล่าวได้ว่าการก่อสร้างโครงการจะมีผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งต่อถนนทั้ง 2 สายในระดับต่ำ	โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ - ดูแลความปลอดภัยในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจราจรทางบก - การขนส่งดินเข้าพื้นที่โครงการต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง - ใช้ผ้าปิดส่วนที่บรรทุกในกรณีบรรทุกสิ่งของที่สามารถหกหล่น และทำความสะอาดให้กับถนนได้ - ตรวจสอบเส้นทางจราจรบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงหากพบว่ามีรถบรรทุก ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม - จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตก่อสร้าง และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถ	- จำนวน.....11/45.....หน้า ลงชื่อ.....<i>2007</i>.....ผู้รับรอง
3.3 การใช้พื้นที่	- นำใช้ในช่วงก่อสร้างประมาณ 50 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง 10 ลบ.ม./วัน และนำใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง 40 ลบ.ม./วัน โครงการจะรับบริการน้ำจากการประปา นครหลวง ลำปางมาประปาสาขาบางบัวทองโดยลำปางงานประปาฯ มีปริมาณน้ำที่จะจ่ายให้กับ	- แนะนำให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด - มีการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้อย่างน้อย 50 ลบ.ม. หากเกิดกรณีน้ำประปาหยุดไหลและจัดซื้อน้ำจากรบรถบรรทุกของบริษัทเอกชนให้เพียงพอและทั่วถึงตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ	-

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้พื้นที่ (ต่อ)	โครงการได้ขออนุญาตขุดลอกและขุดลอกคลองน้ำในระหว่างก่อสร้างจะจัดซื้อน้ำจากกรมชลประทานของกรมชลประทานให้เพียงพอและทั่วถึงตลอดช่วงการก่อสร้างโครงการ		
3.4 การใช้ไฟฟ้า	- ในช่วงก่อสร้างโครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ ซึ่งมีขีดความสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมในระดับต่ำไม่ส่งผลกระทบต่อ	- การติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าต้องทำอย่างระมัดระวังและถูกต้องตามมาตรฐานหรือคำแนะนำการใช้เครื่องมืออื่น ๆ	-
3.5 การสื่อสาร	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตที่มีโครงข่ายการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารอย่างครอบคลุม ทั้งทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรเลข ไปรษณีย์ จดหมาย ฯลฯ ที่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงจึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการสื่อสารต่อชุมชนข้างเคียงแต่อย่างใด		-
3.6 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- มูลฝอยที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย เศษวัสดุก่อสร้าง และมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง (0.6 ลบ.ม./วัน) หากไม่มีการจัดการมูลฝอยที่ถูกทิ้ง จะทำให้เกิดความสกปรกในพื้นที่ก่อสร้าง และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้	- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง แบ่งเป็นขยะเปียก 5 ถัง และขยะแห้ง 5 ถัง ตั้งไว้รองรับขยะ - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องระมัดระวังไม่ให้เศษมูลฝอยร่วงหล่นลงสู่แหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของน้ำ และเกิดปัญหา	จำนวน.....12/45.....หน้า ลงชื่อ.....นาย.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- นำเผาล้าง - ทำการคัดแยกมูลฝอยและมีการเก็บกองให้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่โครงการ - กำจัดให้คนงานทิ้งขยะในถังรองรับขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ - ตรวจสอบสภาพถังรองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	
3.7 การบำบัดน้ำเสีย	- น้ำเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการจะมีสองส่วนคือน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างซึ่งจะใช้หมดไปกับกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานประมาณ 40 ลบ.ม./วัน ได้แก่ น้ำเสียจากล้าง 3.22 ลบ.ม./วัน และการชำระล้าง 36.78 ลบ.ม./วัน บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ทางผู้รับเหมานำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- จัดให้มีบ่อเกรอะ-บ่อซึมจำนวนอย่างน้อย 5 ที่ในพื้นที่คานงาน ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางทิศตะวันตก เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม - จัดสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อรองรับน้ำเสียจากการชำระล้างของคนงานก่อสร้างในที่พักคนงาน และนำไปใช้รดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-
3.8 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- นำใช้ในช่วงก่อสร้างจะแบ่งเป็นน้ำใช้ในส่วนของกิจกรรมการก่อสร้าง และน้ำใช้ของคนงาน หากไม่มีการจัดการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสมจะทำให้เกิดการเจิ่งนองของน้ำเสียในพื้นที่ก่อสร้างได้และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำผิวดินในบริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง	- คัดมั่วรั่วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างและเศษมูลฝอยตกหล่นสู่แหล่งน้ำผิวดิน และพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ - ขุดรางระบายน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยใช้แนวเดียวกับท่อระบายน้ำในช่วงดำเนินการและมีบ่อสำหรับดักตะกอนดิน กรวด หาย และเศษขยะที่ปลอยวางระบายน้ำทุกแนวก่อนระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน	จำนวน.....13/05.....หน้า ลงชื่อ.....<i>ฐิติ</i>.....ผู้รับเอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- คาดว่าการก่อสร้างโครงการจะมีผลกระทบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ทางผู้รับเหมานำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ - ติดป้ายสัญลักษณ์ป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งป้ายเตือนควรมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ประจำ ณ จุดผ่านเข้า-ออก และคอยตรวจตราในบริเวณทั่วไป - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาล รวมทั้งเตรียมรถสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อนำส่งยังสถานพยาบาลใกล้เคียง	-
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต	- การพัฒนาโครงการนี้ โดยเฉพาะในช่วงการก่อสร้าง จะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ จะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภาคการค้าและบริการต่าง ๆ รวมทั้งการก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวนมาก ซึ่งเป็นภาระต้นทุนให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	- หมั่นเฝ้าระวังตลอดส่งดูแลความประพฤติของคณาณที่มีก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่าง ๆ ทั้งต่อคนงานด้วยกัน และประชาชนที่พิกอาศัยในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ	-
4.1 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม			

จำนวน... 14/45... หน้า
ลงชื่อ... วร... ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (การสาธารณสุข)	ในช่วงก่อสร้างอาจเกิดการเจ็บป่วยและความไม่ปลอดภัยจากการทำงานอย่างต่อเนื่องและประชาชนใกล้เคียงได้ เช่น อุบัติเหตุจากยานพาหนะและการเลี้ยงอันตรายจากอุบัติเหตุในการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีมาตรการและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความปลอดภัยของคนงานจะไม่อย่างปลอดภัยและมีผลกระทบต่อด้านงานน้อยที่สุด	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ - ติดป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งป้ายเตือนควรมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง ประจำ ณ จุดผ่านเข้า-ออกและคอยตรวจตราในบริเวณทั่วไป - ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ - จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาล รวมทั้งเตรียมรถสำหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพื่อนำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง	-
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ศึกษาไม่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถานที่สำคัญแต่อย่างใด	-	-

จำนวน.....15/45.....หน้า
ลงชื่อ.....*วพ*.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุนัขรบกวนและการท่องเที่ยว	- โครงการจัดการการภายในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างแยกไว้เป็นสัดส่วนจากบริเวณเก็บกองเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีทัศนียภาพที่ดี จึงคาดว่าจะการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพและการท่องเที่ยวในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ	- จัดสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง	-

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ได้แก่ ผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด

จำนวน.....16/๑5.....หน้า
ลงชื่อ...../๗.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ในระยะดำเนินการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินโครงการคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เนื่องจากโครงการเป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย บ้านพักอาศัยที่จะเกิดขึ้นภายในโครงการ เป็นบ้านที่มีควมสูงไม่เกิน 2 ชั้น ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ	-	-
1.2 สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิวิทยา	- การเปิดดำเนินโครงการเพื่อการพักอาศัยไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิวิทยาทิ้งในด้านฤดูกาล อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางลม และปริมาณน้ำฝนในภาพรวม	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน ● คุณภาพอากาศ	- การดำเนินโครงการเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น กิจกรรมที่จะเป็นแหล่งของฝุ่นละออง คือ การคมนาคม และการเดินทางเข้า-ออกของรถยนต์ ภายในโครงการแต่เป็นผลกระทบในระดับต่ำและยอมรับได้	-	-

จำนวน.....17/45.....หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อเปิดดำเนินโครงการมีประมาณ 634.3 ลบ.ม./วัน หากไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำผิวดินจะทำให้หน้าในแหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพที่แย่ลงและเกิดการเน่าเสียได้	- บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ 2 ขั้นตอน คือ การบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ติดตั้งประจำอยู่ที่บ้าน จากนั้นนำเสียที่ถูกลำดับขั้นต้นแล้วจะถูกลำเลียงไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายลงสู่คลองชุมชนหนองไทย ซึ่งจะบำบัดน้ำจนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการที่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น และระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลาง ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และทำการสุ่มกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดตามความถี่ที่เหมาะสมตามที่ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ทางโครงการเลือกใช้ได้ระบุไว้ - ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลางของโครงการเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบประมาณ 175 บาท/วัน สำหรับระบบบำบัดส่วนที่ 1 และ 693 บาท/วัน สำหรับระบบบำบัดส่วนที่ 2 - ป้องกันไม่ให้น้ำเสียระบายลงคลองชุมชนหนองไทย ก่อนที่จะได้รับการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลางของโครงการ - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง โดยการเก็บ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองชุมชนหนองไทย บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการรวมถึงบริเวณก่อนและหลังจุดระบายน้ำทิ้งตามวิธีวิเคราะห์ของ Standard Methods พารามเตอร์ที่ทำการตรวจวัด มีดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) ในโตรเจนในรูป TKN ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) ด้วยความถี่ 1 เดือน/ครั้งและเพิ่มการตรวจวัดในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 แหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ (ต่อ)		ตัวอย่างน้ำในคลองขุนหมื่นห้วยไทย บริเวณจุดระบายน้ำซึ่งจากโครงการรวมพื้นที่บริเวณก่อนและหลังจุดระบายน้ำซึ่งจากโครงการ และนำมาวิเคราะห์ตามดัชนีคุณภาพน้ำ คือ อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอยสารที่ละลายได้ทั้งหมด ไขมันและน้ำมัน ไนโตรเจนในรูปที่เคเอ็น (TKN) คลอรีนตกค้าง ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดที่วัดด้วยความถี่ 1 เดือน/ครั้ง	
1.7 แหล่งน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ	- การดำเนินโครงการไม่มีการนำเอาน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใด โดยแหล่งน้ำที่ใช้หลักของโครงการคือน้ำประปาที่ทางการประปานครหลวงสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง ทำการจ่ายให้กับโครงการ จึงกล่าวได้ว่าการดำเนินโครงการไม่มีส่วนทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลง และคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน หากโครงการมีได้ปล่อยให้น้ำเสียซึมลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินโดยตรง	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	- เนื่องจากพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาไม่มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญและสัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ดังนั้นในช่วงเปิดดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	จำนวน..... 20/45หน้า ลงชื่อ..... <i>Jun</i>ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ	- ในช่วงดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำในระดับต่ำ หากทางโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายลงสู่คลองขุนหมื่นไทย	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำผิวดินในบริเวณพื้นที่โครงการ	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การดำเนินโครงการจะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและพื้นที่ว่างไม่มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและเป็นการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2548) เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการถูกกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 6.14 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณสุข โภคและสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินประเภทนั้นในบริเวณหมายเลข 6.14 ดังนั้น การดำเนินการบ้านเดี่ยวทั้งโครงการ สามารถดำเนินการได้ ดังแสดงรายละเอียดในหนังสือตรวจสอบจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี ในภาคผนวก ข	-	จำนวน.....๑1/45.....หน้า ลงชื่อ.....<i>Wey</i>.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	จากการคำนวณค่า V/C Ratio ในช่วงเปิดดำเนินการโดยใช้จำนวนรถที่คาดว่าจะสัญจรไม่มา ระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่ภายนอกสูงสุดจากจำนวนแหล่งที่ดินจำหน่ายพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการเท่ากับ 618 คัน ในกรณีแล้วเสร็จที่สุดจะคิดปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเท่ากับ 618 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 618 PCU/ชั่วโมง ดังนั้น ในช่วงดำเนินการจะมีจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นจากสภาพปัจจุบัน 618 PCU/ชั่วโมง สัญจรเข้าสู่โครงการผ่านทางเข้า-ออก 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางเข้า-ออกที่เชื่อมกับถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และทางเข้า-ออกที่เชื่อมกับถนนเลียบคลองขุนมหาไศย โดยตั้งสมมติฐานให้อัตราส่วนการผ่านเข้า-ออกผ่านทางถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และถนนเลียบคลองขุนมหาไศยเป็น 80 ต่อ 20 ดังนั้น ปริมาณการจราจรบนถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะจึงเพิ่มขึ้น 495 PCU/ชั่วโมง และถนนเลียบคลองขุนมหาไศยเพิ่มขึ้น 123 PCU/ชั่วโมง สามารถประเมินค่า V/C Ratio ของถนนทั้ง 2 สาย ได้ดังนี้ ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ถนนหน้าโครงการ) มีค่า 0.2847 ส่วนถนนเลียบคลองขุนมหาไศย มีค่า 0.0860 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ V/C Ratio	- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถตลอด 24 ชั่วโมง - จัดทำป้ายสัญลักษณ์การจราจรหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น และซ่อมแซมหมวกพบว่าชำรุดจัดอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยความรู้ความเข้าใจ-ออกของรถและที่ดูแลระบบการจราจรของโครงการเป็นประจำ - ตรวจสอบสภาพถนนภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีสภาพชำรุดต้องรีบซ่อมแซม - จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในเวลากลางคืน - ปักป้ายเตือนให้รถชะลอความเร็วก่อนเลี้ยวเข้าโครงการทั้ง 2 เส้นทาง ได้แก่ จากถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ถนนหน้าโครงการ) และถนนเลียบคลองขุนมหาไศย - ปักป้ายเตือนให้รถชะลอความเร็วก่อนเลี้ยวออกจากโครงการสู่ถนนราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ (ถนนหน้าโครงการ) และถนนเลียบคลองขุนมหาไศย - จัดทำแผนสัญญาณเพื่อชะลอความเร็วของรถจำนวน 2 จุด บริเวณถนนภายในโครงการ	จำนวน.....หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	กับเมื่อไม่มีการดำเนินโครงการแล้ว พบว่า สภาพการจราจรบนถนนทั้ง 2 สาย ยังคงอยู่ในเกณฑ์เดิม คือ ดีมากเช่นเดียวกับก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ - เนื่องจากภายในพื้นที่โครงการมีคลองชุมชนเก่าไทยผ่าน โครงการจึงจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าวเพื่อเชื่อมระหว่างพื้นที่ภายในโครงการขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร ซึ่งได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างจาก อบต.บางพลับแล้ว (ภาคผนวก ข) ดังแสดงแบบแปลนในรูปที่ 1 และ 2 โดยรับเพิ่มระยะการขยายปากสะพานเพื่อความปลอดภัย	ฝั่งทางออกก่อนออกจากโครงการสู่สะพานข้ามคลองชุมชนเก่าไทย และบริเวณทางออกก่อนออกจากโครงการสู่ถนนเลียบคลองชุมชนเก่าไทย (รูปที่ 1) - ติดตั้งไฟกระพริบ (ไฟชะลอความเร็ว) จำนวน 2 จุด บริเวณราวสะพานข้ามคลองชุมชนเก่าไทยฝั่งทางเข้าจากถนนเลียบคลองชุมชนเก่าไทยผ่านสะพานข้ามคลองเข้าสู่โครงการ และบริเวณทางเข้าโครงการจากถนนเลียบคลองชุมชนเก่าไทย (รูปที่ 1) - เพิ่มระยะขยายปากสะพาน เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการเลี้ยวรถเข้า-ออกโครงการ (รูปที่ 1)	
3.3 การใช้ไฟฟ้า	- ในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการจะขอรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขางัวทอง ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้บริการรายอื่น ดังนั้น การดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนในระดับต่ำและยอมรับได้	- ตรวจสอบสภาพท่อประปาและดูแลให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และรีบซ่อมแซมหากมีการรั่วหรือชำรุด - มีการณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด	
3.4 การใช้ไฟฟ้า	- ในช่วงดำเนินการ โครงการจะขอใช้บริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ทั้งหมดซึ่งการไฟฟ้าแห่งนี้มีขีดความสามารถในการ	- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และรีบซ่อมแซมหากมีสภาพชำรุด	จำนวน..... 23/45.....หน้า ลงชื่อ..... <i>นาย</i>.....ผู้รับรอง

ตารางที่-2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ดำเนินการดำเนินโครงการจึงก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านการใช้ไฟฟ้าต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น และต่อความ ต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมในระดับต่ำ ไม่มีนัยสำคัญ	- รณรงค์และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าช่วยกัน โครงการช่วยกันประหยัดไฟฟ้า	
3.5 การก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการอยู่ในเขตที่มีโครงการให้บริการ ด้านการติดต่อสื่อสารอย่างครอบคลุม และสามารถ รองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงคาดว่าจะการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบด้านการสื่อสารต่อชุมชนข้างเคียง แต่อย่างใด	-	-
3.6 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับ ต่ำเนื่องจากทางโครงการได้ทำการประสานงาน เพื่อให้อยู่ตามแบบฉบับ และบริษัทเอกชนเข้ามาทำการ เก็บขนมูลฝอยภายในโครงการโดยไม่กระทบต่อ ด้านความปลอดภัยในการดำเนินการโดยไม่มีผลกระทบ ด้านการจัดการมูลฝอยในระดับต่ำ หากโครงการมี การจัดการมูลฝอยที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหา ขยะตกค้าง เกิดการเน่าเหม็นส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และภาพที่ไม่น่ามองสำหรับผู้พักอาศัย	- จัดให้มีพื้นที่พินิจมูลฝอยของโครงการไว้บริเวณ แปลงที่ดินทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ โครงการขนาด ๐.๖ ม. x ๐.๖ ม. x ๒.๙ ม. (รูปที่ ๓) - จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยสำหรับบ้านพักอาศัย แต่ละหลังโดยเป็นถังขยะแบบเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง มีฝาปิดมิดชิด และมี ช่องเปิดอยู่ด้านบนกรวยเพื่อให้อากาศไหลเข้า ทำการเก็บขนมูลฝอย สำหรับแปลงที่ดินโรงเรียน อนุบาล สโมสรและสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรรนี้ ทางโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับ มูลฝอยสำหรับแต่ละแปลงที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว - ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพ	- ป้องกันไม่ให้เกิดขยะตกค้างในถังขยะภายใน โครงการเพื่อความสะดวกและป้องกันการเป็น แหล่งสะสมของเชื้อโรค

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		ที่ดีอยู่เสมอ และหากมีสภาพชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ต้องเปลี่ยนถังรองรับมูลฝอยไปใหม่ทันที - กำจัดให้ผูพักอาศัยภายในโครงการรวบรวมขยะในถังพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นก่อนนำมาทิ้งในถังรองรับมูลฝอย เพื่อสะดวกต่อการเก็บขน	
3.7 การบำบัดน้ำเสีย	- เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 634.3 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากไม่ได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำผิวดินจะทำให้แหล่งน้ำผิวดินในบริเวณใกล้เคียงเกิดการเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำด้วย	- น้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินโครงการจะถูกบำบัด 2 ขั้นตอน คือ การบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ติดตั้งประจำบ้าน จากนั้นน้ำเสียที่ถูกบำบัดขั้นต้นแล้วจะถูกส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (แสดงตำแหน่งดังรูปที่ 4 และ 5) ซึ่งเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ก่อนใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียรวม ต้องเตรียมให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพคงที่ก่อน - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น และระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอและทำการสูบน้ำจากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดตามความถี่ที่เหมาะสมตามที่ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ทางโครงการเลือกใช้ได้ระบุไว้ - ดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลางของโครงการเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา	- เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งส่งผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการบริเวณเมื่อตรวจคุณภาพน้ำและน้ำในคลองชุมชนหัดไทยบริเวณจุดระบายน้ำทั้งจากโครงการรวมทั้งบริเวณก่อนและหลังจุดระบายน้ำทั้งจากโครงการ ตามวิธีวิเคราะห์ของ Standard Methods โดยวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไนโตรเจนในรูป TKN ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) ปริมาณคลอรีนตกค้าง ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) ด้วยความถี่ของการตรวจวัดเท่ากับ 1 เดือนต่อ 1 ครั้งและเพิ่มการตรวจวัดน้ำในคลองชุมชนหัดไทยในช่วงต้นฤดูฝนของทุกปี

25/45 1997

C

100

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		- ต้องมีการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียรวม ส่วนกลางของโครงการให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจวัดในรูปของความเข้มข้นเป็นกรด-ด่าง ค่าบีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย สารที่ละลายได้ทั้งหมด ไนโตรเจน และไนโตรเจนในรูปที่เคอิน (TKN) คลอรีนตกค้าง บริเวณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดและโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดที่คัล - โครงการมีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดทั้งหมดปริมาณ 212.42 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด กลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ โครงการ - ตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกรวบรวมเก็บไว้ที่ถังเก็บตะกอนส่วนเกินและโครงการจะประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลจาก อบต. บางพลับ นำรถมาลู่ตะกอนไปกำจัดทุก ๆ 60 วัน	

จำนวน.....26/45.....หน้า
ลงชื่อ.....*26/45*.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		- เติมน้ำในถังฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งในบางกรณีที่มีการระบาดของเชื้อโรคติดต่อทางเดินอาหารหรือในช่วงฤดูร้อนเพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย ซึ่งคลอรีนจะถูกเติมในปริมาณที่จะก่อให้เกิดปริมาณคลอรีนตกค้างไม่เกินกว่า 0.5-1.0 มก./ล.	
3.8 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาโครงการ จึงทำให้อัตราการระบายน้ำหลังมีการพัฒนาโครงการสูงขึ้นมากกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนมีการพัฒนาโครงการ หากโครงการไม่มีการจัดการเรื่องการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมที่เหมาะสม จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ	- นำพื้นที่ที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการจรมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำไปรดพื้นที่สีเขียวของโครงการปริมาณ 212.42 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด - จัดสร้างบ่อหน่วงน้ำจำนวน 2 บ่อ ความจุประมาณ 1,440 ลบ.ม. และ 5,800 ลบ.ม. และวางระบบน้ำรอบโครงการ (ดังรูปที่ 3 และ 4) เพื่อชะลอปริมาณน้ำฝนแล้วระบายออกจากโครงการด้วยอัตราการระบายน้ำที่ไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ โดยบ่อหน่วงน้ำที่ 1 มีอัตราการระบายน้ำออกสู่คลองขุนหมื่นไทย 19 ลบ.ม./นาที่ ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดที่ระบายได้ คือ 23 ลบ.ม./นาที่ ส่วนบ่อหน่วงน้ำที่ 2 มีอัตราการระบายน้ำออกสู่คลองขุนหมื่นไทย 76 ลบ.ม./นาที่ ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดที่ระบายได้ คือ 93 ลบ.ม./นาที่	

จำนวน..... 27/45หน้า
 ลงชื่อ..... *Dee*ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		- ระมัดระวังมิให้เศษมูลฝอยตกลงไปในท่อระบายน้ำของโครงการ และคลองชุมชนมหาโตไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดการกีดขวางทางน้ำไหลและน้ำเน่าเสีย - ขุดลอกท่อระบายน้ำของโครงการอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม)	
3.9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในโครงการในระดับไม่มีนัยสำคัญ หากโครงการมีการจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ถูกต้องและเหมาะสม	- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถ และดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น เช่น ถังดับเพลิงเคมีไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ และบริเวณปั๊อมยาม - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ ซึ่งได้แก่ ระบบที่ใช้น้ำดับเพลิงโดยจะติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงกระจายอยู่เป็นระยะตามแนวถนนภายในโครงการ (ดังรูปที่ 3) - จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบทาบหม จำนวน 2 เครื่อง ไว้ในโครงการ สำหรับการจ่ายน้ำเพื่อการดับเพลิงภายในโครงการ - ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน 1 ตัว ในแต่ละหลังคาเรือน - ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทา	- ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการได้แก่ จุดติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ทุกจุดภายในโครงการ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบทาบหมและเครื่องตรวจจับควันในแต่ละหลังคาเรือน ตามวิธีการตรวจสอบของระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยความถี่ 1 ปีต่อ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสมหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้น)

จำนวน.....28/45.....หน้า
ลงชื่อ.....วิมล.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)		สาธารณภัยในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน - ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยเบื้องต้น และมีการฝึกอบรมเป็นประจำ - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ อยู่เสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (หรือตามความเหมาะสม)	
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- เมื่อเปิดดำเนินการโครงการแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการสื่อสารและโทรศัพท์ทั้งยังเป็นการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นโดยรวม จึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทั้งภายในและภายนอกโครงการ		
4.2 การสาธารณสุข	- หากผู้พักอาศัยภายในโครงการ เกิดภาวะเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลปากเกร็ด และโรงพยาบาลบางบัวทอง นอกจากนี้ยังมีสถานบริการทางการแพทย์และ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในส่วนต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดการมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-

DATE 29/45 BY
Jus

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)	สาธารณสุขอื่น ๆ ที่กระจายตัวอยู่มากมาย จึงคาดว่าจะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน การแพทย์และสาธารณสุขในระดับที่ไม่มีนัยสำคัญ		
4.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณ พื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณพื้นที่ศึกษาไม่มี โบราณสถานโบราณวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี	-	-
4.4 คุณริยภาพและการท่องเที่ยว	ในระยะเปิดดำเนินโครงการ บ้านพักอาศัยที่จะเกิดขึ้นในโครงการมีบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีไฮดรอลิกสูทหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษแต่อย่างใด ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพแต่อย่างใด ประกอบกับบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่อย่างใด ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงมีผลกระทบต่องาน คุณริยภาพและการท่องเที่ยวในระดับต่ำ	โครงการ ได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ดังรูปที่ 6 ถึง 10) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบ ต่อทัศนียภาพของพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยพื้นที่สวนสาธารณะทั้งหมด 3 แห่งของโครงการมีพื้นที่รวม 2,119.50 ตารางวา (8,478 ตารางเมตร) คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของพื้นที่จัดจำหน่าย และพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนหย่อมจำนวน 10 แปลง พื้นที่รวม 775.5 ตารางวา (3,102 ตารางเมตร) บริเวณรอบบ่อน้ำของโครงการ บริเวณเกาะกลาง และภายในโครงการ ทำให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการทั้งหมด 6,637.98 ตารางวา หรือ 26,551.92 ตารางเมตร	



ผู้รับผิดชอบ : ผู้ดูแลระบบ
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

จำนวน 30/45
เลขที่ ๖๖๖

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบและวิธีการวิเคราะห์	ความถี่ของการตรวจวัดหรือการเก็บตัวอย่าง	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. น้ำทิ้งจากโครงการ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - ไนโตรเจนในรูป TKN - ปริมาณเคอลอรินแตกต่างกัน - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟัลล์ (Total Coliform Bacteria)	- น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำและน้ำในคลองชุมชนหาดไทยบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการรวมทั้งบริเวณก่อนและหลังจุดระบายน้ำทิ้งจากโครงการ	- ตามวิธีการวิเคราะห์ของ Standard Methods	- 1 เดือนต่อ 1 ครั้ง	- ประมาณ 2,000 บาทต่อ 1 ตัวอย่าง	- เจ้าของโครงการ
2. การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ - ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังขยะภายในโครงการ	- ถังขยะทุกแห่ง	- การสังเกต	- 1 สัปดาห์/ครั้ง	-	- เจ้าของโครงการ
3. ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ - หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ภายในโครงการ	- บริเวณจุดติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ทุกจุดภายในโครงการ	- ตามวิธีมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ	- 1 ปี/ครั้ง	-	- เจ้าของโครงการ

จำนวน.....31/45.....หน้า
ลงชื่อ.....นาย.....ผู้รับรอง

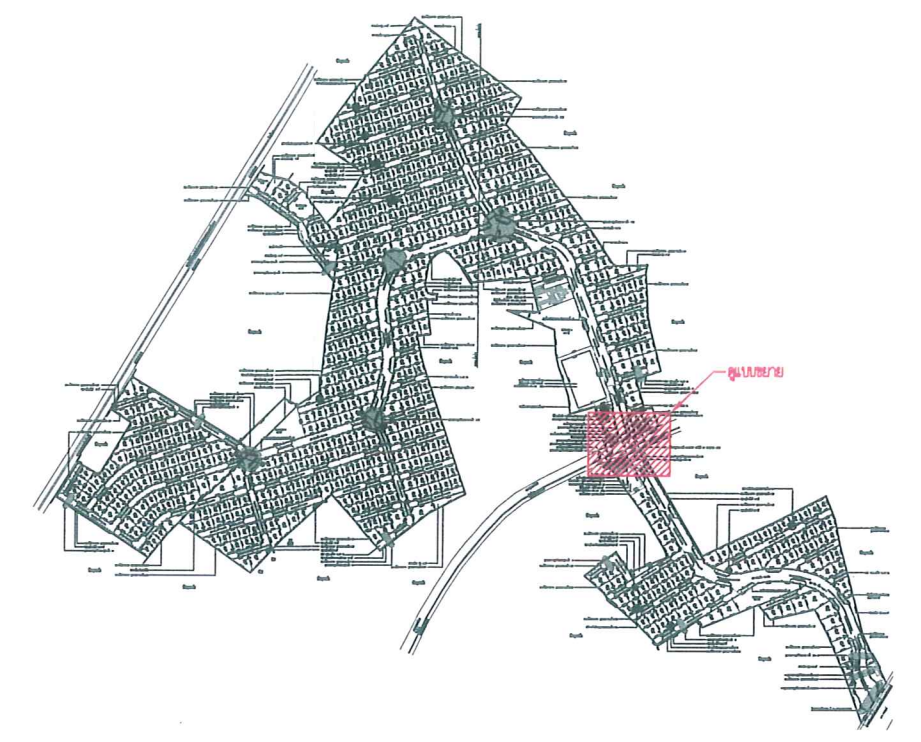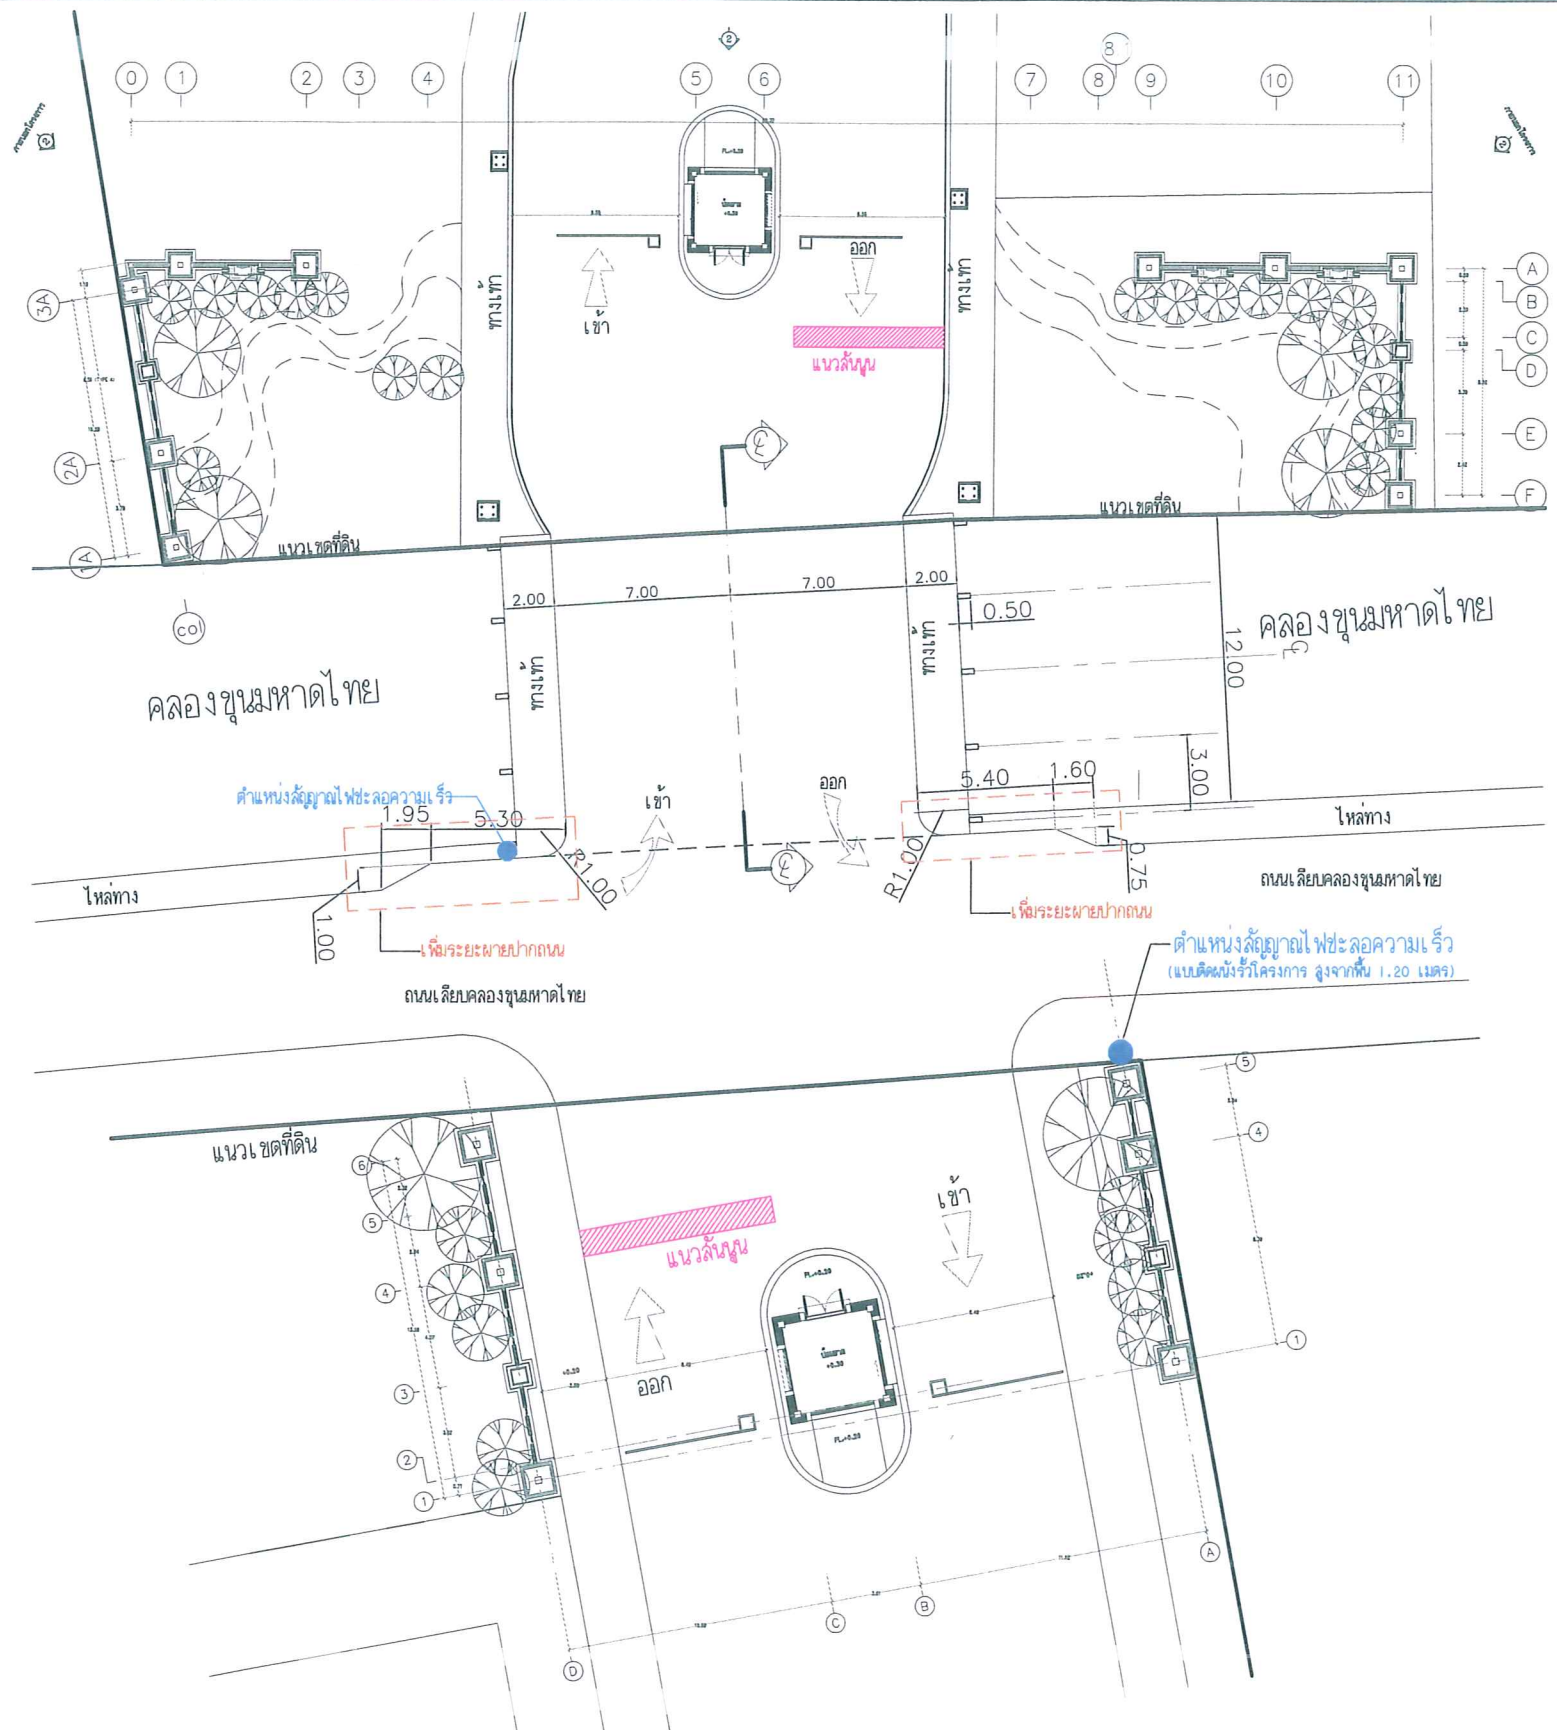


แปลน
มาตราส่วน 1 : 300



ENVIRONMENTAL CONSULTANT
ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.
68/95-96 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2476-6995
0-2476-5058, 0-2877-0394-7 โทรสาร 0-2476-7079

โครงการ : การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ		หมายเลขแบบ	
แบบแสดง : รูปที่ 1 แบบแสดงแนวสันนูน ตำแหน่งสัญญาณไฟจราจรและการเพิ่มระยะผากปากสะพานข้ามคลองขุนหมหาดไทย		32	
รหัสแบบ : D: \Back-up_Drawing\EIA-2007\EIA-051\แนวสันนูน	วันที่ :	มาตราส่วน : 1 : 300	หมายเหตุ :

จำนวน 22/45 หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่อง

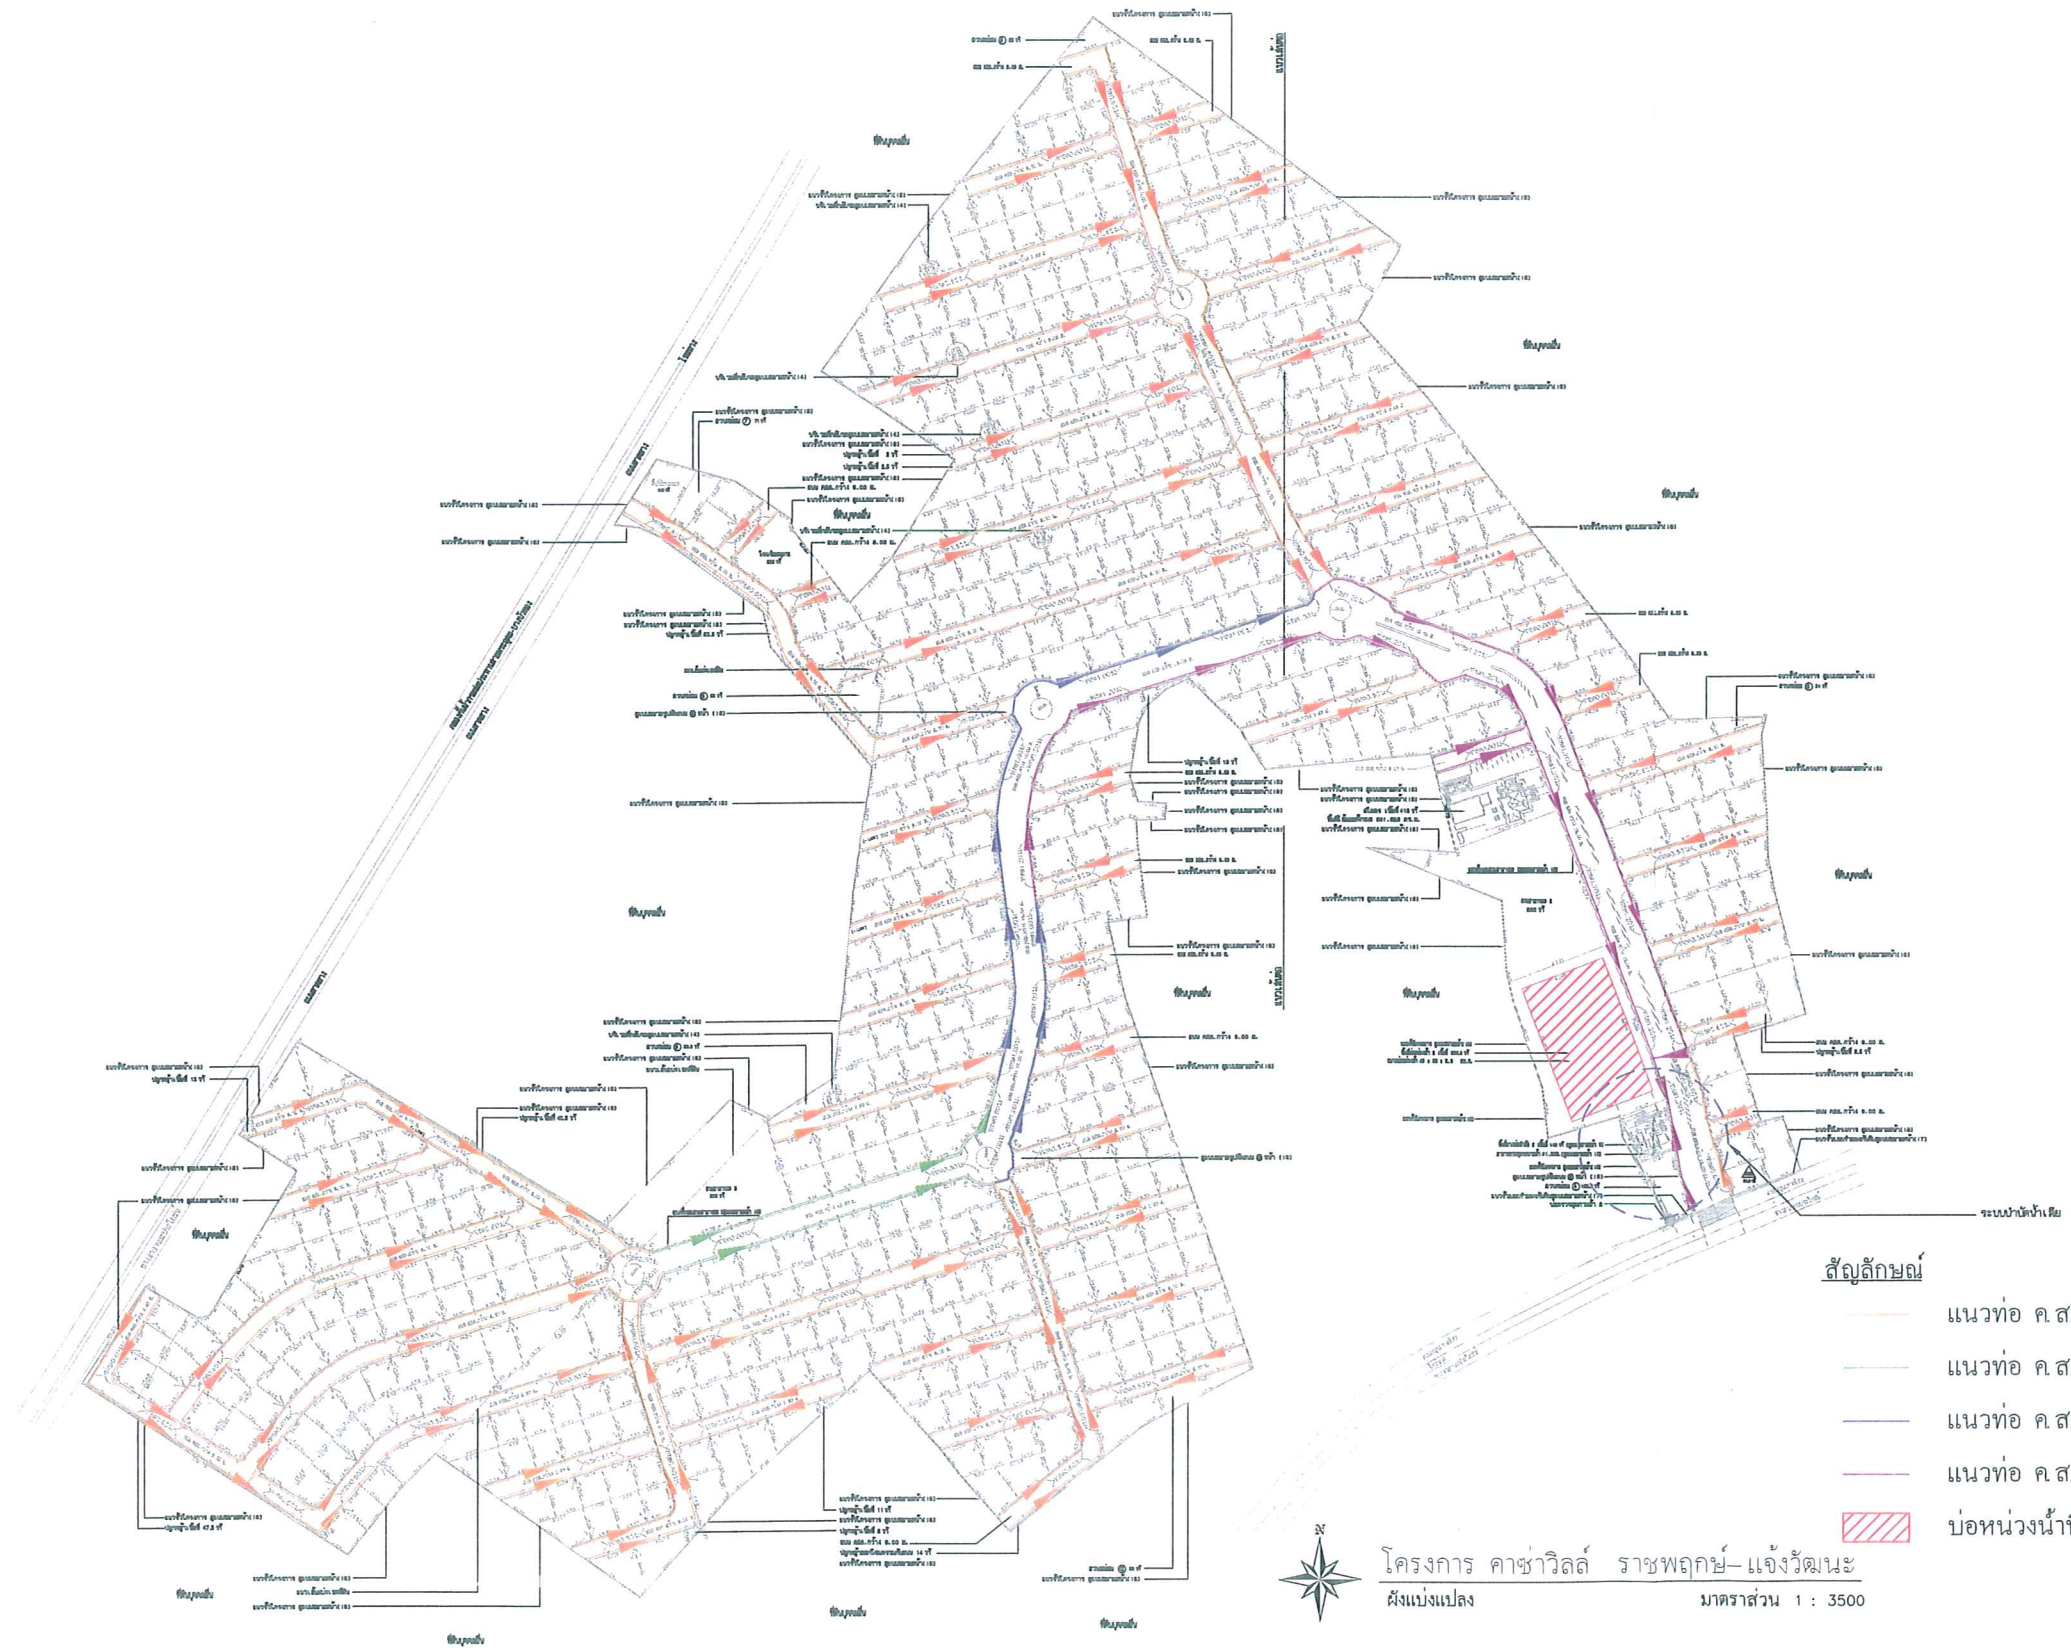

ENVIRONMENTAL CONSULTANT

ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.
68/95-96 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2476-6995
0-2476-5058, 0-2877-0394-7 โทรสาร 0-2476-7079

โครงการ :

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน คาช่าวิลด์ ราชพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ

แบบแสดง

รูปที่ 5 แสดงตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางส่วนที่ 2 บ่อหนองน้ำที่ 2 บ่อพักตรวจการระบายน้ำ แนวท่อ และทิศทางการระบายน้ำในพื้นที่ระบายน้ำส่วนที่ 2

รหัสแบบ :

Y:\2550\EIA-051 คาช่าวิลด์\ส่วนของปลา\17-12-50\รูปแก้ไข A

วันที่ :

มาตราส่วน :

1 : 3500

หมายเหตุ :

ที่มา : บริษัท คาช่า วิลด์ จำกัด

จำนวน 31/45 หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

หมายเลขแบบ

36





Casa Ville Casa Ville Co., Ltd. บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 08-0000-XXXX, 0-XXXX-XXXX, 0-XXXX-XXXX	
โครงการ: คาซ่า วิลล์ ราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ผู้พัฒนา: บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด สถาปนิก: บริษัท สถาปัตย์ 3 มิติ จำกัด 100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	
1. อนุมัติ 2. อนุมัติ 3. อนุมัติ 4. อนุมัติ 5. อนุมัติ 6. อนุมัติ 7. อนุมัติ 8. อนุมัติ 9. อนุมัติ 10. อนุมัติ 11. อนุมัติ 12. อนุมัติ 13. อนุมัติ 14. อนุมัติ 15. อนุมัติ 16. อนุมัติ 17. อนุมัติ 18. อนุมัติ 19. อนุมัติ 20. อนุมัติ 21. อนุมัติ 22. อนุมัติ 23. อนุมัติ 24. อนุมัติ 25. อนุมัติ 26. อนุมัติ 27. อนุมัติ 28. อนุมัติ 29. อนุมัติ 30. อนุมัติ 31. อนุมัติ 32. อนุมัติ 33. อนุมัติ 34. อนุมัติ 35. อนุมัติ 36. อนุมัติ 37. อนุมัติ 38. อนุมัติ 39. อนุมัติ 40. อนุมัติ 41. อนุมัติ 42. อนุมัติ 43. อนุมัติ 44. อนุมัติ 45. อนุมัติ 46. อนุมัติ 47. อนุมัติ 48. อนุมัติ 49. อนุมัติ 50. อนุมัติ 51. อนุมัติ 52. อนุมัติ 53. อนุมัติ 54. อนุมัติ 55. อนุมัติ 56. อนุมัติ 57. อนุมัติ 58. อนุมัติ 59. อนุมัติ 60. อนุมัติ 61. อนุมัติ 62. อนุมัติ 63. อนุมัติ 64. อนุมัติ 65. อนุมัติ 66. อนุมัติ 67. อนุมัติ 68. อนุมัติ 69. อนุมัติ 70. อนุมัติ 71. อนุมัติ 72. อนุมัติ 73. อนุมัติ 74. อนุมัติ 75. อนุมัติ 76. อนุมัติ 77. อนุมัติ 78. อนุมัติ 79. อนุมัติ 80. อนุมัติ 81. อนุมัติ 82. อนุมัติ 83. อนุมัติ 84. อนุมัติ 85. อนุมัติ 86. อนุมัติ 87. อนุมัติ 88. อนุมัติ 89. อนุมัติ 90. อนุมัติ 91. อนุมัติ 92. อนุมัติ 93. อนุมัติ 94. อนุมัติ 95. อนุมัติ 96. อนุมัติ 97. อนุมัติ 98. อนุมัติ 99. อนุมัติ 100. อนุมัติ	1. อนุมัติ 2. อนุมัติ 3. อนุมัติ 4. อนุมัติ 5. อนุมัติ 6. อนุมัติ 7. อนุมัติ 8. อนุมัติ 9. อนุมัติ 10. อนุมัติ 11. อนุมัติ 12. อนุมัติ 13. อนุมัติ 14. อนุมัติ 15. อนุมัติ 16. อนุมัติ 17. อนุมัติ 18. อนุมัติ 19. อนุมัติ 20. อนุมัติ 21. อนุมัติ 22. อนุมัติ 23. อนุมัติ 24. อนุมัติ 25. อนุมัติ 26. อนุมัติ 27. อนุมัติ 28. อนุมัติ 29. อนุมัติ 30. อนุมัติ 31. อนุมัติ 32. อนุมัติ 33. อนุมัติ 34. อนุมัติ 35. อนุมัติ 36. อนุมัติ 37. อนุมัติ 38. อนุมัติ 39. อนุมัติ 40. อนุมัติ 41. อนุมัติ 42. อนุมัติ 43. อนุมัติ 44. อนุมัติ 45. อนุมัติ 46. อนุมัติ 47. อนุมัติ 48. อนุมัติ 49. อนุมัติ 50. อนุมัติ 51. อนุมัติ 52. อนุมัติ 53. อนุมัติ 54. อนุมัติ 55. อนุมัติ 56. อนุมัติ 57. อนุมัติ 58. อนุมัติ 59. อนุมัติ 60. อนุมัติ 61. อนุมัติ 62. อนุมัติ 63. อนุมัติ 64. อนุมัติ 65. อนุมัติ 66. อนุมัติ 67. อนุมัติ 68. อนุมัติ 69. อนุมัติ 70. อนุมัติ 71. อนุมัติ 72. อนุมัติ 73. อนุมัติ 74. อนุมัติ 75. อนุมัติ 76. อนุมัติ 77. อนุมัติ 78. อนุมัติ 79. อนุมัติ 80. อนุมัติ 81. อนุมัติ 82. อนุมัติ 83. อนุมัติ 84. อนุมัติ 85. อนุมัติ 86. อนุมัติ 87. อนุมัติ 88. อนุมัติ 89. อนุมัติ 90. อนุมัติ 91. อนุมัติ 92. อนุมัติ 93. อนุมัติ 94. อนุมัติ 95. อนุมัติ 96. อนุมัติ 97. อนุมัติ 98. อนุมัติ 99. อนุมัติ 100. อนุมัติ

โครงการ คาซ่าวิลล์ ราชพฤกษ์ เชียงใหม่
 1:1000


รูปที่ 6 การจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการ

จำนวน 37/45 หน้า
 ลงชื่อ ผู้รับรอง

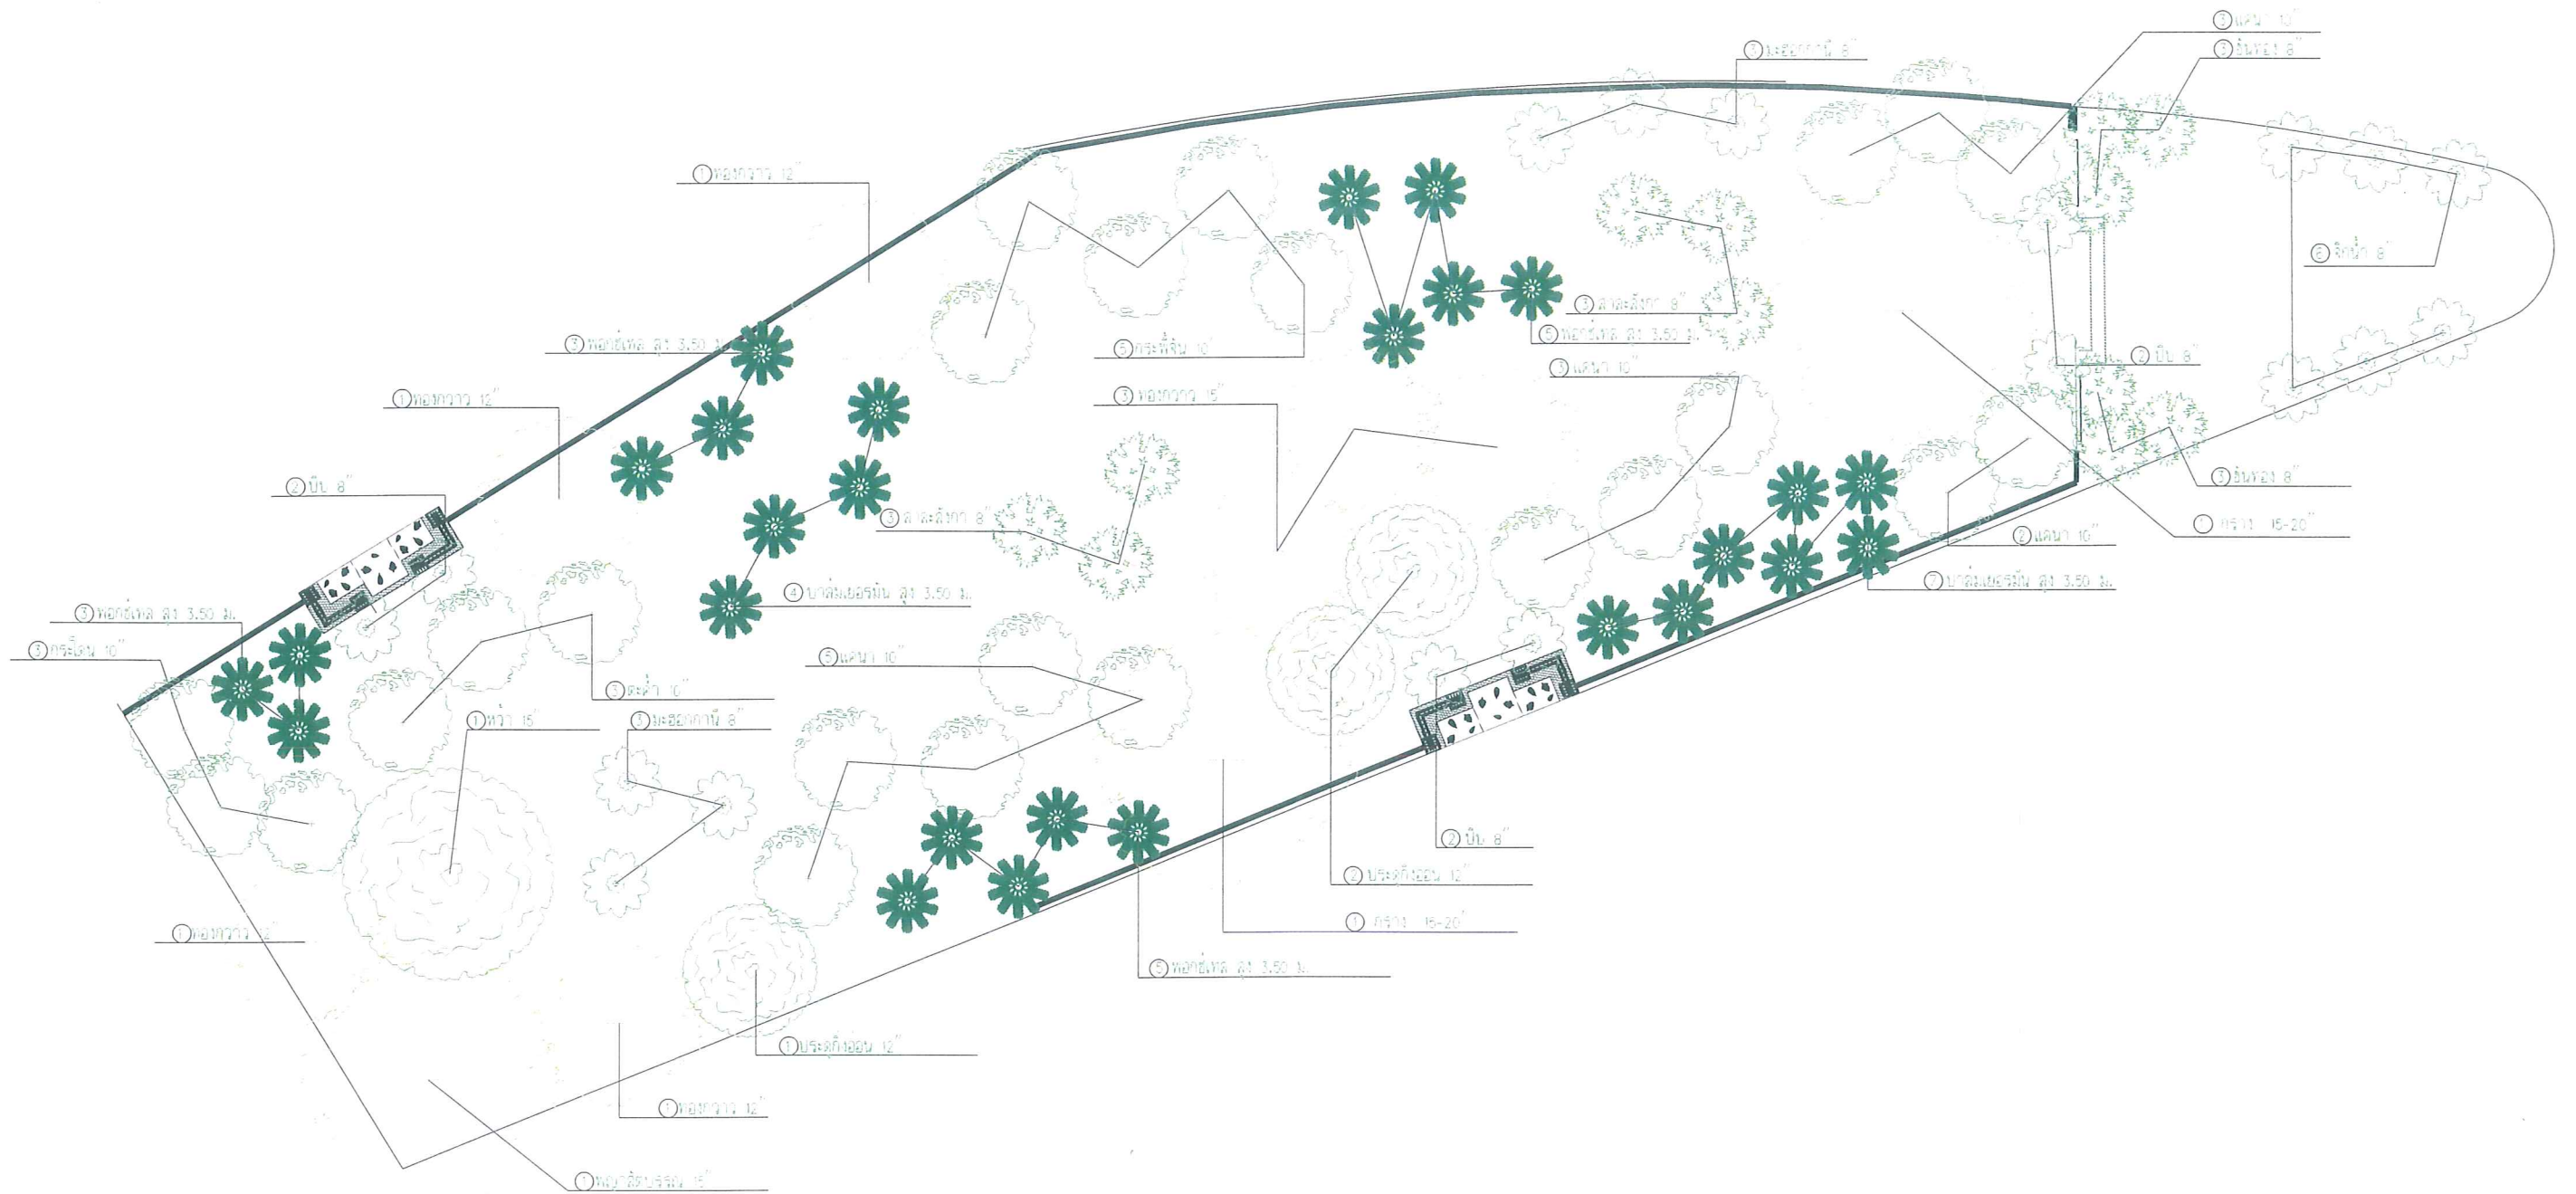

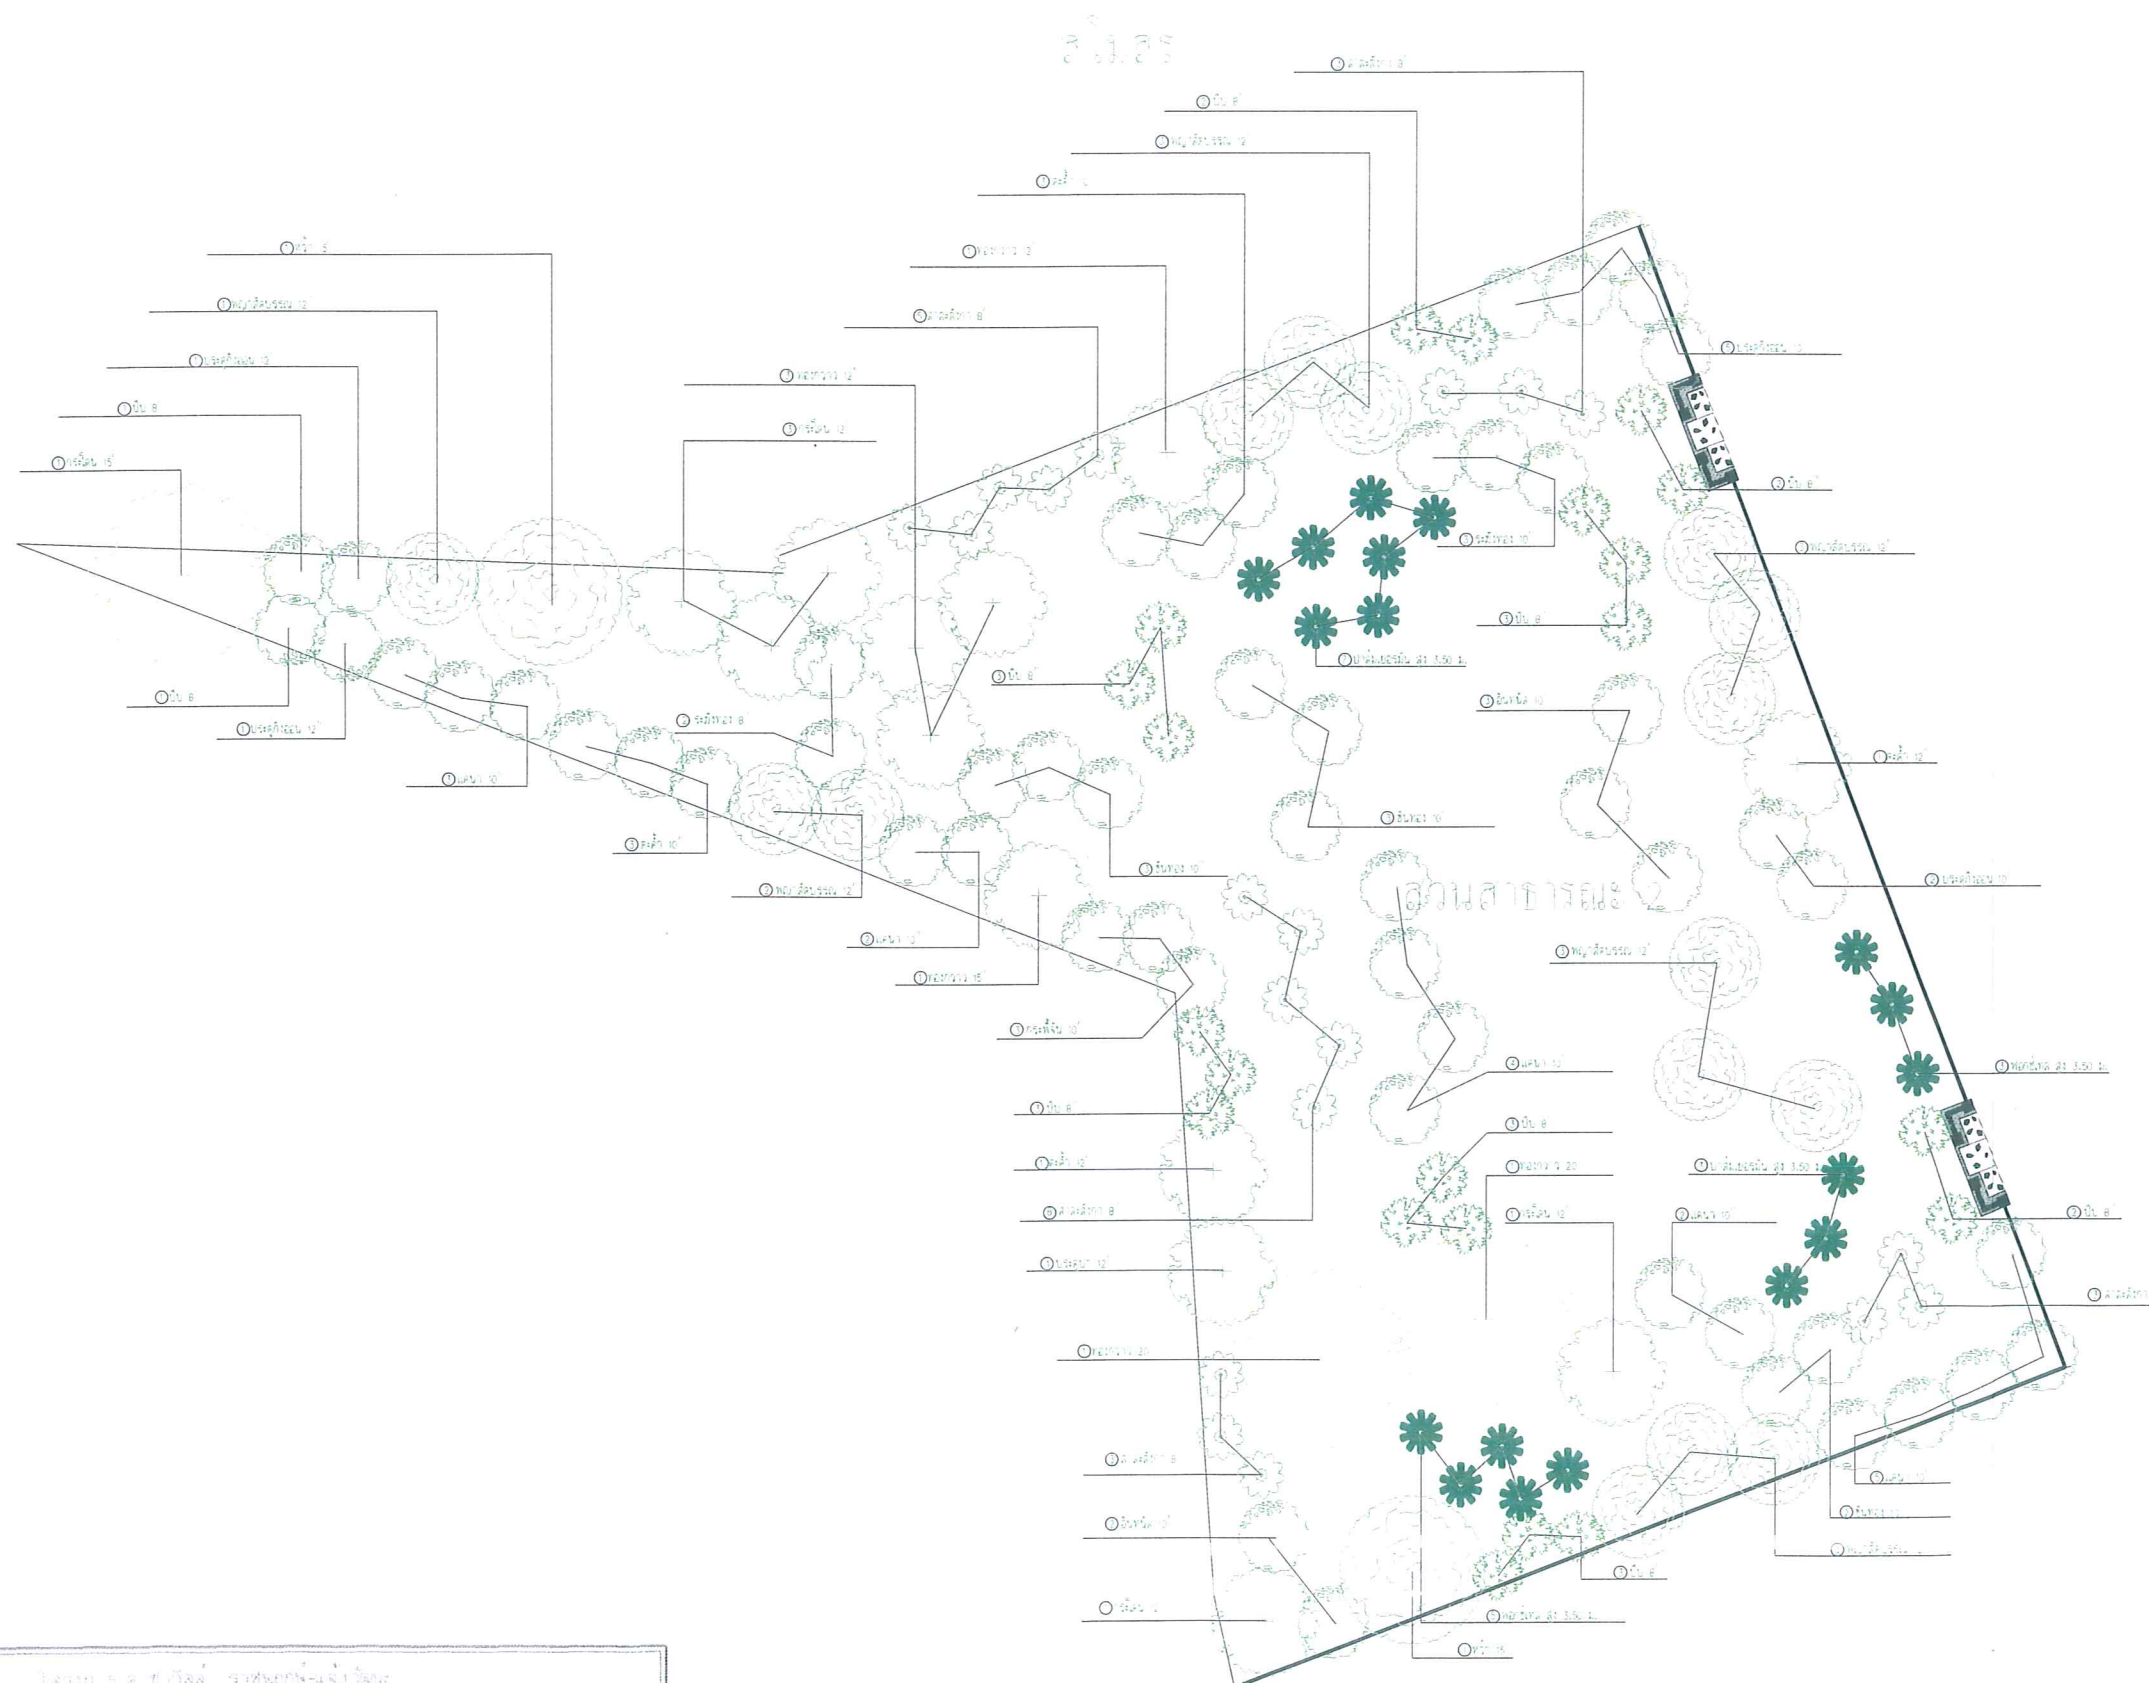


รูปที่ 8 การจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการ(สวนสาธารณะ 2)




Casa Ville Casa Ville Co.,Ltd. บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด 101/101 หมู่ 10 ถนนสาย 101 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 0-5321-1111 โทรสาร 0-5321-1112		โครงการ : บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ บ้านเลขที่ : 101/101 หมู่ 10 ถนนสาย 101 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 101/101 หมู่ 10 ถนนสาย 101 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100	
1. วิศวกร 2. สถาปนิก 3. วิศวกรโยธา 4. วิศวกรไฟฟ้า 5. วิศวกรเครื่องกล 6. วิศวกรสุขาภิบาล 7. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 8. วิศวกรจราจร 9. วิศวกรโยธา 10. วิศวกรไฟฟ้า 11. วิศวกรเครื่องกล 12. วิศวกรสุขาภิบาล 13. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 14. วิศวกรจราจร	1. วิศวกร 2. สถาปนิก 3. วิศวกรโยธา 4. วิศวกรไฟฟ้า 5. วิศวกรเครื่องกล 6. วิศวกรสุขาภิบาล 7. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 8. วิศวกรจราจร 9. วิศวกรโยธา 10. วิศวกรไฟฟ้า 11. วิศวกรเครื่องกล 12. วิศวกรสุขาภิบาล 13. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 14. วิศวกรจราจร	1. วิศวกร 2. สถาปนิก 3. วิศวกรโยธา 4. วิศวกรไฟฟ้า 5. วิศวกรเครื่องกล 6. วิศวกรสุขาภิบาล 7. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 8. วิศวกรจราจร 9. วิศวกรโยธา 10. วิศวกรไฟฟ้า 11. วิศวกรเครื่องกล 12. วิศวกรสุขาภิบาล 13. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 14. วิศวกรจราจร	1. วิศวกร 2. สถาปนิก 3. วิศวกรโยธา 4. วิศวกรไฟฟ้า 5. วิศวกรเครื่องกล 6. วิศวกรสุขาภิบาล 7. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 8. วิศวกรจราจร 9. วิศวกรโยธา 10. วิศวกรไฟฟ้า 11. วิศวกรเครื่องกล 12. วิศวกรสุขาภิบาล 13. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 14. วิศวกรจราจร

รูปที่ 9 การจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการ(สวนสาธารณะ 3)

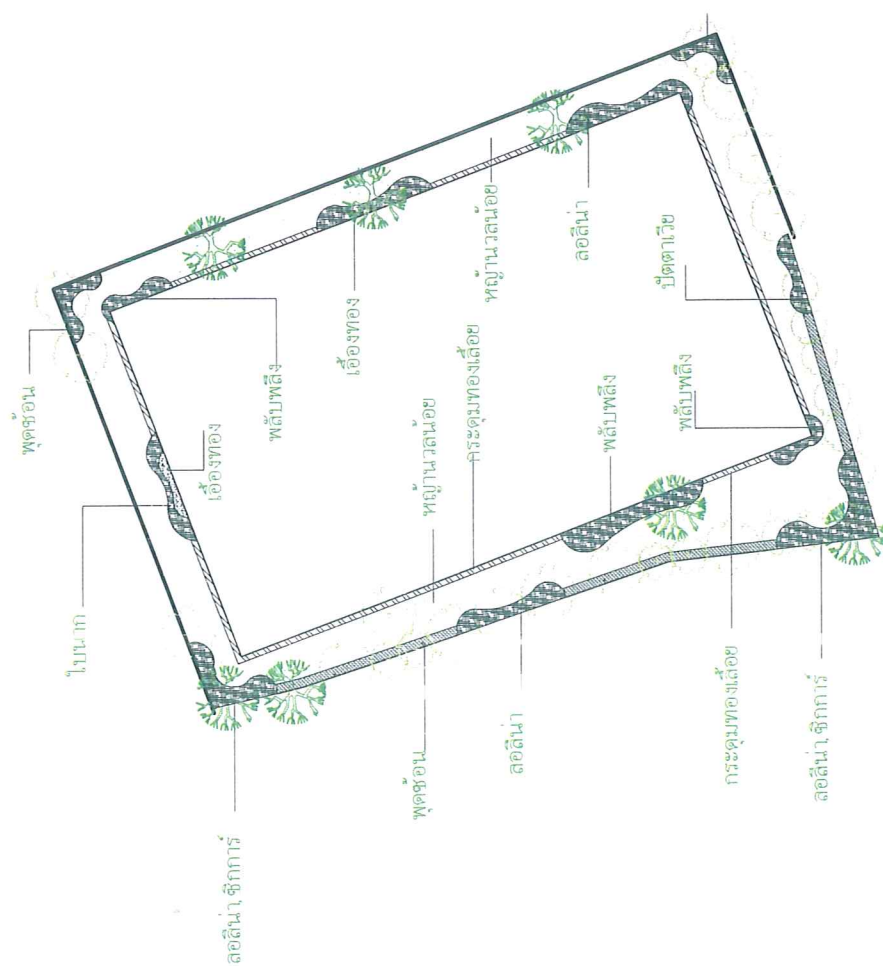

บอหน่วงน้ำ 1

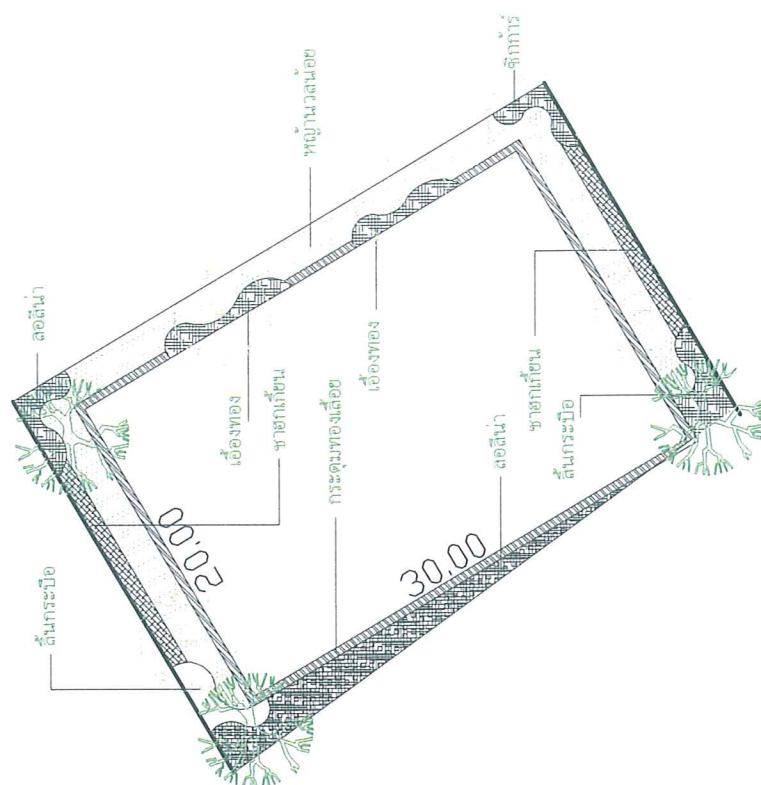

บ่อหนองน้ำ 2

รูปที่ 10 แบบขอขการจัดภูมิสถาปัตย์รอบบ่อน้ำ

ian 4/45 in

ชื่อ..... นามสกุล.....

มาตราส่วน 1 : 400

Y:\BACK-UP_Drawing\EIA-2007\EIA-051\พื้นที่สีเขียว

[illegible]

เอกสารแนบ



บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวน 42/45หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ



ใบรับแจ้งการขุดดิน / ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

เลขที่.....๐๐๔...../.....๒๕๕๐.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก.....นางพรรณิ จันทราสกุล.....
 เจ้าของที่ดิน / ผู้รับมอบอำนาจ ว่ามีความประสงค์จะทำการขุดดิน / ถมดิน / ดึง / สูง.....๒.๐๐.....เมตร
 พื้นที่ปากบ่อ / ดินถม ๗๔ ไร่ ๑ งาน ๓๕ วา ในโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / น.ส.ก / ส.ก.๑ เลขที่ ๔๐๕๘, ๔๐๘๐,
 ๔๐๕๐, ๔๐๕๑, ๔๐๕๓, ๑๕๒๔๖, ๑๗๕๖๘, ๒๑๓๘๑, ๓๔๓๓๖, ๓๔๓๓๗ หรือเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีชื่อ
 เรียกอย่างอื่น.....ที่ดิน.....หมู่ที่.....๒.....
 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 โดย.....บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัดเป็นเจ้าของที่ดิน
 กำหนดแล้วเสร็จ...๓๖๕...วัน มี.....นายพลกฤต ตาลอิสารเป็นผู้ควบคุมงาน
 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ☐ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข
 จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะเสียสิทธิการนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
 จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไขดังนี้

๒. ☐ ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดิน / ถมดิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
 และได้รับค่าธรรมเนียม๕๐๐.....บาท ค่าใช้จ่าย.....บาท รวมทั้งสิ้น.....๕๐๐.....บาท
 (.....ห้าร้อยบาทถ้วน.....)

ออกให้ ณ วันที่...๔...เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๐.....

(ลายมือชื่อ).....


(.....นาย..... นาม.....)

ตำแหน่ง.....นายอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ.....

หมายเหตุ

1. ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า
2. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐

(พลิก)





ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

เลขที่ 001/2550

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก.....นางพรรณี จันทราสกุล.....
 เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอำนาจ ว่ามีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง.....1.80.....เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ดินถม
ตารางเมตร ใบโอนที่ดิน/น.ส. 3/น.ส. 3 ก/ส.ค. 1 เลขที่.....2101, 2102, 2110, 2100, 6218, 22196,
 33647, 2099, 2111, 19693, 29998 ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....ที่ถนน.....
 หมู่ที่.....4.....ตำบล/แขวง.....คลองข่อย.....อำเภอ/เขต.....ปากเกร็ด.....จังหวัด.....นนทบุรี.....
 ขงอยู่ในเขต.....ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.....โดย.....บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด.....
 เป็นเจ้าของที่ดิน กำหนดแล้วเสร็จ.....365.....วัน มี.....นางพรรณี จันทราสกุล.....เป็นผู้ควบคุมงาน
 และ.....เป็นผู้ออกแบบ และ คำนวณ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า

1. ☐ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะเสียสิทธิการมีระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้

2. ☒ ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดิน/ถมดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม
 รั้งวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551และได้รับค่าธรรมเนียม.....500.....
 ค่าใช้จ่าย.....บาท รวมทั้งสิ้น.....500.....บาท (.....ห้าร้อยบาทถ้วน.....)
 ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550



(ลงลายมือชื่อ).....
 (นายชัชวาล เตชโค)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

หมายเหตุ

1. ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

2. ใดเครื่องหมาย / ในช่อง ☐

จำนวน 44/45 หน้า
 ลงชื่อ.....ผู้รับรอง



ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

เลขที่ **002/2550**

ได้รับแจ้งจาก **บริษัท คาร์มา วิลล์ จำกัด** เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน หรือตัวแทนเจ้าของที่ดิน
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเวิลด์ ซุมทินี 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1 ทำการ **ถมดิน** ณ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 3 ตำบลชะหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 59421, 59423, 90405, 111970, 114944 เป็นที่ดินของ **บริษัท คาร์มา วิลล์ จำกัด**

ข้อ 2 ทำการ **ถมดิน** โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม 1.80 เมตร พื้นที่ 36,800 ตารางเมตร
 เพื่อใช้เป็น **ดินถม**

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 โดยมี **นายณัฐพร ภูมิ** เลขทะเบียน ภช.32216 เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 365 วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดินวันที่.....เดือน 1 ส.ค. 2550 พ.ศ.....
 และจะแล้วเสร็จวันที่.....เดือน 1 พ.ค. 2551 พ.ศ.....

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

ค่าธรรมเนียม

(1) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

จำนวน 500.- บาท

(2) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร

จำนวน - บาท

ค่าใช้จ่าย

(1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน

จำนวน - บาท

(2) ค่าเบี่ยงเบนในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน

จำนวน - บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 หรือมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่น
 ที่เกี่ยวข้อง

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน 01 ส.ค. 2550 พ.ศ.....

จำนวน.....45/45.....หน้า
 ลงชื่อ.....*Wu*.....ผู้รับรอง

.....ม.หวั่ง จันทน์พินัย
 หนอของสำนักงานส่วนกลาง
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น

