

Large capacity air pump

HP-100 / 120 / 150 / 200

Pressure type


Outdoor (Rainproof) use

Applications

- Septic tank (biological contact aeration)
- Air injection for bubble bath
- Small capacity compressor
- Oxygen supply for fish breeding




Dimensions

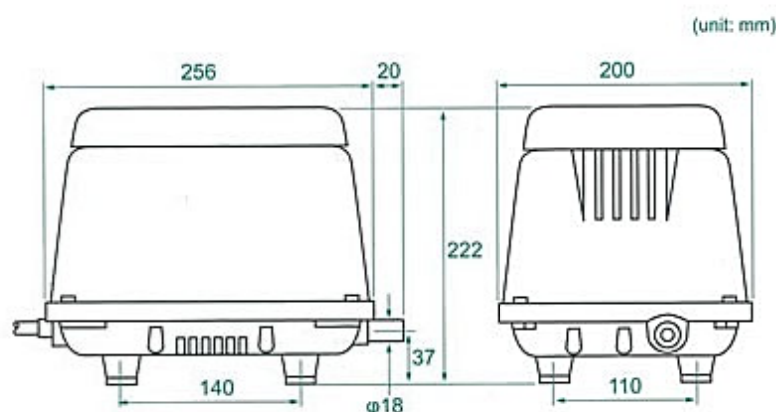

Specifications

	HP-100	HP-120	HP-150	HP-200
Rated voltage	V AC100 / 120 / 230			
Power frequency	Hz 50 60	50 60	50 60	50 60
Rated pressure	kPa 17.7		20	
Airflow volume	L/min 100	120	150	200
Power consumption	W 95 100	115 125	125 155	210 250
Sound level	dBA 38	40	45 47	46 48
Weight	kg 8.5		9	

Performance Curve

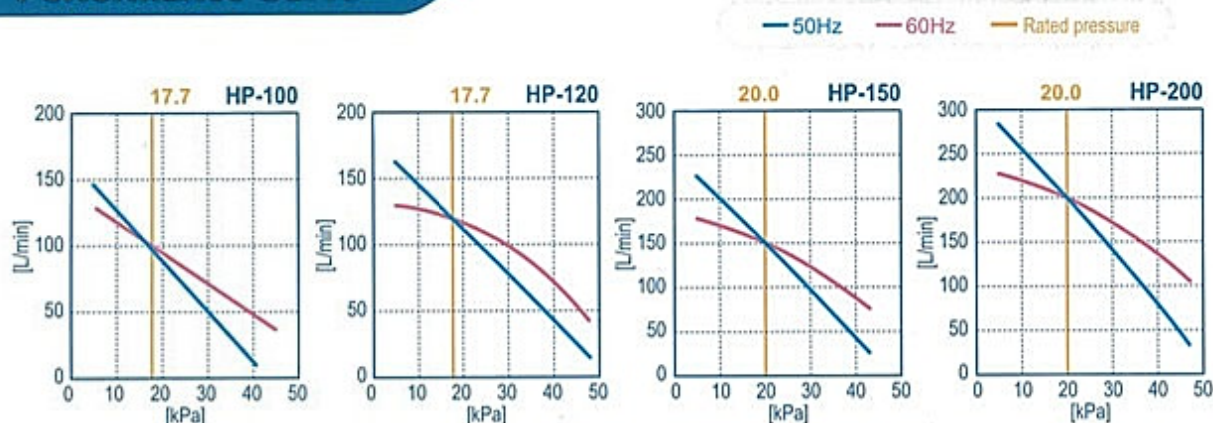

* All characteristics values are only for reference, and are not guaranteed values.

* Note that the operating temperature for our pumps is 41°F(5°C) to 104°F(40°C).

น้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน จะถูกส่งไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจน (เครื่องเติมอากาศ หรือ บั้มเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย) ยี่ห้อ HIBLOW (ไฮโบลว) รุ่น HP-100, มีอัตราการไหล air flow volume 100 L/min. ก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง



Hiblow HP Series HP-100

Specifications


น้ำหนัก	8.5 Kg
ระบบไฟฟ้า	AC 220 V
กำลัง	95 W
อัตราการไหล	100 L/min
ระดับความดัง	38 db
ความลึก	1.8 mH ₂ O

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเด่นของเครื่องเติมอากาศ Hiblow รุ่น HP Series

- เสียงเบา
- ประหยัดไฟ
- ลมออกต่อเนื่อง
- ระบายความร้อนเยี่ยม
- มีระบบ Safety Screw ป้องกันภายใน

Dimensions

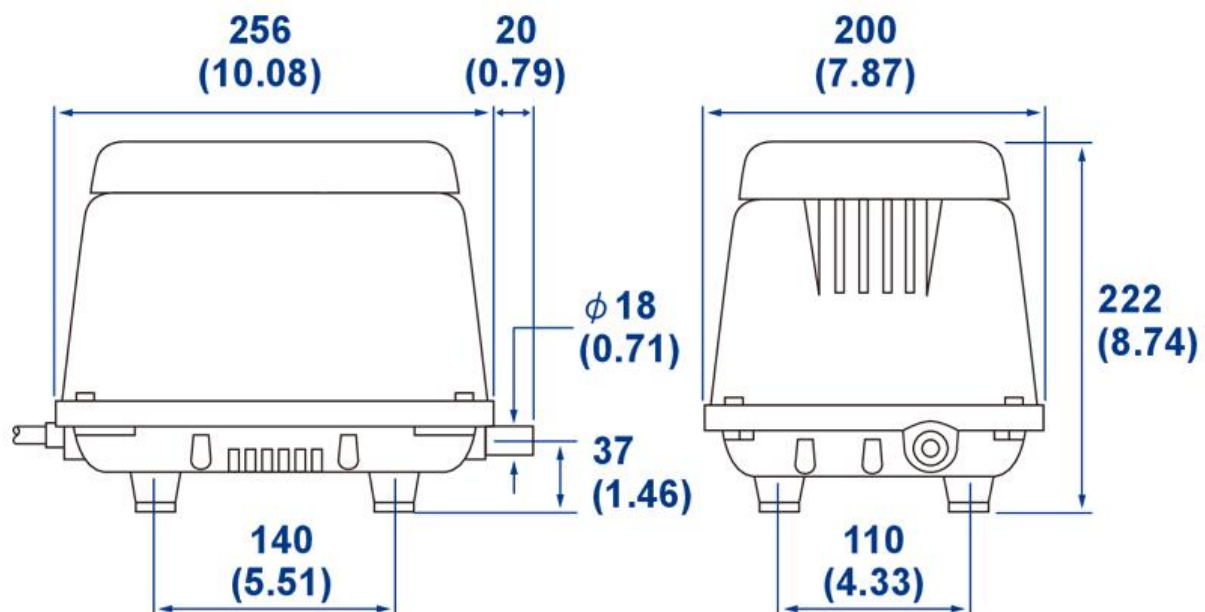

Performance Curves

