๐๔



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๒๗๖๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๓.๒/๒๓๒๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรีได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย ๙ (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพักรวม ๑๐๓ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท แนช เซอรัล โซลูชั่น จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ของบริษัท แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีดังกล่าว ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด โดยให้บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาต พร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วโครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบ...

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัษฎาพร ไกรพานนท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา
ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่โครงการ 2 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา หรือ 4,088 ตารางเมตร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด โครงการเป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 103 ห้อง และส่วนร้านอาหาร ที่จอดรถยนต์ จำนวน 51 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ทั่วไป จำนวน 49 คัน และที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา จำนวน 2 คัน) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

Jasmine Resort
Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

Jasmine Resort
Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	ในการก่อสร้างโครงการจะมีการขุดเจาะดิน เพื่อทำฐานรากอาคาร และระบบสาธารณูปโภคในขั้นตอนการขุดเจาะ เพื่อก่อสร้างทำฐานรากอาคาร จะก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ เช่น เกิดผลกระทบเกี่ยวกับการพังทลายของดิน ระบบระบายน้ำและการเกิดน้ำท่วม อาคารจะต้องมีมาตรการลดผลกระทบ	1. ติดป้ายประกาศหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มาตรการ ฯ ที่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ 2. การปรับพื้นที่โครงการต้องควบคุมให้กิจกรรมอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ห้ามดำเนินการบนทางสาธารณะและที่บุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาต 3. จัดทำรั้วชั่วคราวสูงประมาณ 6 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 4. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างโดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง	ติดตามตรวจสอบบริเวณรั้วหรือกำแพง โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. กำหนดให้ก่อสร้างกิจกรรมที่มีเสียงเฉพาะช่วงเวลา 08:00–17:00 น. ส่วนในช่วงหลังเวลา 17.00 น. โครงการจะเป็นกิจกรรมเบาไม่มีเสียงรบกวน และไม่ก่อสร้างเกินกว่าเวลา 22.00 น. ตามกฎหมายกำหนด 6. บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ต้องรับผิดชอบผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะก่อสร้างอาคารกับบ้านใกล้เคียง โดยมีระยะเวลาการชดเชยนับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างอาคาร 7. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีภาพการใช้ประโยชน์เป็นสนามหญ้ายังไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งในการก่อสร้างอาคารโครงการจะมีการปรับถมดินเล็กน้อย จึงอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของทรัพยากรดินในระดับต่ำ เช่น การไหลของดิน	1. จัดทำกำแพงกันดินพร้อมระบบค้ำยันที่ออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้าง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นที่ข้างเคียง 2. จัดทำรางดินกว้างประมาณ 0.5 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากน้ำฝน 3. ทำบ่อดักตะกอนบริเวณทางเข้า - ออก ของพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดินไม่ให้ไหลออกสู่ท่อระบายน้ำ 4. จัดให้มีวัสดุปกคลุมกองดินที่ยังไม่ได้ขนออกนอกโครงการเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายลงสู่หลุมขุด หรือออกสู่พื้นที่ข้างเคียง 5. จัดทำรั้วชั่วคราวสูงประมาณ 6 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ติดตามตรวจสอบแนวรั้วว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ และสภาพภูมิอากาศ	การก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศทั้งฝุ่นละอองจากการปรับถมพื้นที่ รวมถึงมลพิษจากการเผาไหม้เครื่องยนต์มีรายละเอียดของมลพิษ ดังนี้ 1. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - สภาพปัจจุบัน = 0.4581 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0121 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.4702 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 34.20 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538) 2. ไนโตรเจนออกไซด์ (NO_2) - สภาพปัจจุบัน = 0.0164 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0398 มก./ลบ.ม. - รวม NO_2 ทั้งหมด = 0.0562 มก./ลบ.ม.	1. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 2. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ หรือเศษดิน ทราย ลงบนถนน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง 5. กำหนดให้มีจุดล้างล้อ เพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 6. กำหนดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 7. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน 8. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง	1. ตรวจสอบการบรรทุกขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของรถบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ 2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ค่า TSP, PM_{10} ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและค่า CO, NO_x, SO_x,HC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ตำแหน่งตรวจวัดได้แก่ **(รูปที่ 7)**

6/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ค่ามาตรฐาน = 0.32 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538) 3. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - สภาพปัจจุบัน = 0.0081 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0020 มก./ลบ.ม. - รวม SO_2 ทั้งหมด = 0.0101 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.78 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538) 4. ไฮโดรคาร์บอน (HC) - สภาพปัจจุบัน = 1.2973 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0033 มก./ลบ.ม. - รวม NO_2 ทั้งหมด = 1.3006 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = ไม่มีค่ามาตรฐาน	และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ • **มาตรการด้านประชาสัมพันธ์** 1. จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อวางแนวทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ (ในรัศมี 20 เมตร) 2. ทำป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างเขต หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้	1. พื้นที่โครงการ (ST1) 2. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ST2) 3. ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	5. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) - สภาพปัจจุบัน = 0.032 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0014 มก./ลบ.ม. - รวม PM_{10} ทั้งหมด = 0.0034 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.12 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2538) 6. ฝุ่นละอองรวม (TSP) - สภาพปัจจุบัน = 0.067 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมก่อสร้าง = 0.0086 มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0756 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.33 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2538)	เห็นอย่างชัดเจน • **มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง** 3. จัดทำระเบียบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างและระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 4. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา • **มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ** 5. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนประจำวันพร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาต	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6. ตรวจสอบการทำงานทั่วไปและหาแนวทางแก้ไข ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน • **มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง** 7. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 8. ทำผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 9. ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 10. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง • **มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร** 11. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด 12. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	

9/214

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		13. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 14. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 15. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ 16. ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้การขนส่งรวม • **มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง** 17. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 18. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ	

10/214

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		19. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 20. จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น • **มาตรการด้านการจัดการของเสีย** 21.ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง • **มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน** 22. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าคลุมไว้ หากไม่ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น • **มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง** 23. หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทาต้องทาให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน	

11/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		24. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 25. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด 26. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 27. ปิดตัวอาคารด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) • **มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน** 28.ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงกลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 29. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		30. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 31. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือกรณีที่ถนนแห้ง 32. ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตรจากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ	
1.4 ระดับเสียง	จากการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งงานขุดตัก ทำฐานราก งานบดอัด เครื่องผสมคอนกรีต ทำให้เกิดเสียงดัง จากการประเมินค่าระดับเสียงสำหรับผู้อยู่นอกตัวอาคารไม่มีการป้องกันเสียง มีรายละเอียดดังนี้ **ด้านทิศเหนือ** ทางวิ่งรถกว้างประมาณ 6 เมตร และลานจอดรถจอดรถของโรงแรมแจสมิน ศรีราชา (เจ้าของเดียวกัน) ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น	1. ช่วงปรับพื้นที่ ก่อสร้างเสาเข็ม และทำฐานราก 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นกั้นเสียงทำจากกระเบื้องคอนกรีตใยหินแผ่นเรียบหนา 8 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 2. ช่วงการขึ้นโครงสร้างถึงการเก็บงานตกแต่ง 9 เดือน ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นยิปซั่มความหนา 12 มม. บริเวณชั้น 2-6 ของอาคาร โดยติดตั้งกับโครงสร้างและกรุช่องว่างด้วยแผ่นผนังอะคลูติก Cylence	1. ตรวจสอบการบรรทุกขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของรถบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ 2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด

13/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 59.71 เมตร ได้ยินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้ - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเตรียมพื้นที่ 67.95 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐานราก 69.48 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 70.89 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 59.71 เดซิเบล (เอ) **ทิศใต้** บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 26.97 เมตร จะได้ยินเสียงรบกวนจาก	3. กำหนดให้ก่อสร้างกิจกรรมที่มีเสียงเฉพาะช่วงเวลา 08:00-17:00 น. ส่วนในช่วงหลังเวลา 17.00 น. โครงการจะเป็นกิจกรรมเบาไม่มีเสียงรบกวน และไม่ก่อสร้างเกินกว่าเวลา 22.00 น. ตามกฎหมายกำหนด 4. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 5. กำหนดให้ระดับเสียงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540) ที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 dB(A) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 dB(A) 6. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด	ระยะเวลาการก่อสร้าง 3. ตรวจวัดระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ L_{max} ทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานรากและรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจุดตรวจวัด ได้แก่ **(รูปที่ 7)** 1. พื้นที่โครงการ (ST1) 2. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ST2) ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้ - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเตรียมพื้นที่ 76.74 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐาน 77.79 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 76.38 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 74.43 เดซิเบล (เอ) **ทิศตะวันออก** ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) มีความกว้างเขตทาง 8 เมตร ถัดไปเป็นทาวน์โฮมสูง 4 ชั้น มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 24.77 เมตร จะได้ยินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ	7. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย	- เบอร์โทร 038-322741-5

15/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้ - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเตรียมพื้นที่ 80.32 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐานราก 77.12 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 78.53 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 75.17 เดซิเบ (เอ) **ทิศตะวันตก** เป็นโรงแรมแจสมินรีสอร์ทสูง 5 ชั้น (เจ้าของเดียวกัน) มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 24.97 เมตร จะได้ยินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้		

16/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ระดับเสียงที่ได้รับจากการเตรียมพื้นที่ 77.63 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐานราก 77.05 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 78.46 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 75.10 เดซิเบล (เอ) **โดยเมื่อผ่านกำแพงกั้นเสียงของโครงการแล้วจะได้รับระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนี้** **ด้านทิศเหนือ** ทางวิ่งรถกว้างประมาณ 6 เมตร และลานจอดรถจอดรถของโรงแรมแจสมิน ศรีราชา (เจ้าของเดียวกัน) ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 59.71 เมตร ได้ยินเสียงรบกวนจาก		

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้ - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐานราก 51.57 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 51.12 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 50.98 เดซิเบล (เอ) **ทิศใต้** บ้านพักอาศัยสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 26.97 เมตร จะได้ยินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้ - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐาน 56.38 เดซิเบล (เอ)		

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 55.31 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 53.99 เดซิเบล (เอ) **ทิศตะวันออก** ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) มีความกว้างเขตทาง 8 เมตร ถัดไปเป็นทาวน์โฮมสูง 4 ชั้น มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 24.77 เมตร จะได้ยินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้ - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐานราก 55.86 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 56.97 เดซิเบล (เอ)		

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 54.47 เดซิเบ (เอ) **ทิศตะวันตก** เป็นโรงแรมแจสมินรีสอร์ทสูง 5 ชั้น (เจ้าของเดียวกัน) มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 24.97 เมตร จะได้ยินเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดของเสียงดังนี้ - ระดับเสียงที่ได้รับจากการทำฐานราก 55.81 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการขุดเจาะและขึ้นโครงการ 56.91 เดซิเบล (เอ) - ระดับเสียงที่ได้รับจากการเก็บงานและตกแต่ง 54.42 เดซิเบล (เอ)		

20/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 ความสั่นสะเทือน	ในการทำฐานรากอาคารเป็นขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนกับอาคารใกล้เคียง ดังนี้ **ทิศเหนือ** ทางวิ่งรถกว้างประมาณ 6 เมตร และลานจอดรถจอดรถของโรงแรมแจสมิน ศรีราชา (เจ้าของเดียวกัน) ถัดไปเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น มีระยะห่างจากตัวอาคารกับแนวเสาเข็มของโครงการประมาณ 59.71 เมตร หรือ 195.85 ฟุต จากการประเมินจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม 0.018 นิ้ว/วินาที หรือ 0.46 มิลลิเมตร/วินาที **ทิศใต้** เป็นพื้นที่ว่าง (เจ้าของเดียวกัน) ถัดไปเป็นบ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อยู่ห่างจากจุดเจาะเสาเข็มประมาณ 26.97 เมตร หรือ 88.46 ฟุต จากการประเมินจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม 0.054 นิ้ว/	1. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร โดยทำการตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานรากและติดตามประเมินผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างแรงสั่นสะเทือนจะไม่ส่งผลเสียหายกับอาคารข้างเคียง 2. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังจากการเจาะเสาเข็ม โดยให้ทำการก่อสร้างในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. 3. ให้ผู้รับเหมาตรวจสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะเสาเข็มทุกวันก่อนเริ่มทำงาน หากพบว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้เกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการใช้งาน	ตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยเก็บทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ได้แก่ **(รูปที่ 7)** 1. พื้นที่โครงการ (ST1) 2. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ST2) ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	วินาที หรือ 1.37 มิลลิเมตร/วินาที **ทิศตะวันออก** ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ทาวน์โฮมสูง 4 ชั้น (บ้านอยู่สบาย) อยู่ห่างจากจุดเจาะเสาเข็มประมาณ 24.77 เมตร หรือ 81.25 ฟุต จากการประเมินจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม 0.062 นิ้ว/วินาที หรือ 1.57 มิลลิเมตร/วินาที **ทิศตะวันตก** โรงแรมแจสมินรีสอร์ทสูง 5 ชั้น (เจ้าของเดียวกัน) อยู่ห่างจากจุดเจาะเสาเข็มประมาณ 24.97 เมตร 81.90 ฟุต จากการประเมินจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็ม 0.046 นิ้ว/วินาที หรือ 1.17 มิลลิเมตร/วินาที ดังนั้นโครงการจึงกำหนดให้มีมาตรการในการลดผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะเสาเข็มของโครงการต่ออาคารข้างเคียง	4. จัดให้มีตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็ม ประสานงานกับเจ้าของอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด ก่อนทำการเจาะเสาเข็ม 5. หากพบว่าอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการเจาะเสาเข็มของโครงการ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควรหยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมโดยทันที 6. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพื่อเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับการเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อทำการซ่อมแซมอาคารและหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว ทรุดตัว ทันทีเมื่อมีการเข้าแจ้งเหตุจากเจ้าของอาคารข้างเคียง	

22/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7. โครงการจัดให้มีจุดรับร้องเรียนแจ้งเหตุ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไข 8. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคารข้างเคียงที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการด้วย 9. ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 10. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน หรือรับแจ้งเหตุเดือดร้อน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไข	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	ที่ตั้งโครงการซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวที่ระดับ 3-4 เมอร์คัลลี เขต 1 (สีเหลือง) เป็นระดับที่ผู้อยู่บนอาคารรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง นอกจากนี้ยังคำนวณโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ด้วย อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักและต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา 2. จัดทำคู่มือสำหรับซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นไหว โดยกำหนดให้ซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นไหวทุก ๆ 6 เดือน ดังนี้ **ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว** 1) เตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บ 2) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 3) ควรทราบตำแหน่งวาล์วถังก๊าซ น้ำประปา และสะพานไฟฟ้า	-

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4) ไม่วางของหนักไว้บนชั้น หลังตู้หรือที่สูง 5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากไว้กับพื้นหรือผนัง 6) ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมกำหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน และเป็นสัดส่วน ของแต่ละชั้น **การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว** 1) ควบคุมสติอย่าตื่นตกใจ อยู่อย่างสงบ รอฟังประกาศฉุกเฉิน 2) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ห่างจากหน้าต่าง/ประตู/กำแพงด้านนอก/ชั้นวางของ/สิ่งที่อาจล้มหรือหล่นได้ 3) อย่ารีบออกจากอาคาร อาจได้รับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ตื่นตกใจและแย่งกันออกจากอาคาร 4) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได้	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5) อย่าตื่นตกใจหากไฟฟ้าดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น 6) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพเท่านั้น 7) ถ้ากำลังขับรถยนต์ให้จอดรถยนต์ในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วเท่าที่จะทำได้และอยู่ในรถยนต์หลีกเลี่ยง การจอดรถยนต์ใกล้หรือใต้ต้นไม้/อาคาร/สะพาน/ทางต่างระดับ/เสาไฟฟ้า 8) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร 9) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้อง จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 10) ให้อยู่ห่างจากประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะที่เป็นกระจก และอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัสดุหล่นใส่ 11) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟ้า สิ่งห้อยแขวน	

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		12) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแต่ละอาคาร 13) กรณีอยู่ภายนอกอาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้ - ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟ้า/สิ่งห้อยแขวน/ป้ายโฆษณาโดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่า การสั่นไหวจะหยุด - หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโค่นล้มลงมาทำอันตราย เช่น ตู้เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ - หลีกเลี่ยงอาคารสูง กำแพง ระวังเศษอิฐกระจก ชิ้นส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา - วิ่งไปสู่ที่โล่ง - รีบออกจากอาคารที่ชำรุดเสียหายโดยเร็วที่สุด **เมื่อแผ่นดินไหวสงบลง** 1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกล้เคียง หากได้รับบาดเจ็บให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		นำส่งโรงพยาบาล 2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้ำ 3) ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อน้ำ ก๊าซ กระแสไฟฟ้าและหากพบความเสียหายให้ปิดระบบการทำงานทั้งหมดทันที 4) หากพบก๊าซรั่วให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบานโดยรีบออกจากอาคารแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 5) ข้อปฏิบัติหากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง ดังนี้ - อยู่กับที่ป้องกันศีรษะและหน้าจากกระจกที่แตกหรือวัสดุที่หล่นโดยใช้เสื้อ ผ้าห่ม หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ฯลฯ คลุมศีรษะ - พิงตัวเองกับผนังห้องที่ไม่มีหน้าต่างกระจก/ชั้นวางของ หรือคลานไปหลบใต้โต๊ะเพื่อป้องกันวัสดุ หล่นใส่	

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- หากติดอยู่ในที่ปลอดภัย ให้อยู่กับที่อย่าเคลื่อนย้ายเพราะอาจได้รับอันตรายจากสิ่งของแตกหักพังทลาย - ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟใด ๆ ทั้งสิ้น - ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ และรอการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย 3. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางหนีออกนอกตัวอาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ออกนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว	
1.7 คุณภาพน้ำ	จากการสำรวจแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงโครงการไม่พบแหล่งน้ำประเภทคลอง ลำราง หรือบึงน้ำอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ตลอดจนบริเวณโดยรอบโดยแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใกล้ที่สุด พบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณเกาะลอย ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร	1. จัดให้มีถังเกรอะกรอง - ไร้อากาศ เป็นถังสำเร็จรูปโดยเลือกใช้ถังขนาดความจุ 850 ลิตร ความสามารถรองรับน้ำเสีย 400 ลิตร/วัน จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องน้ำคนงาน 2. จัดห้องส้วมบริเวณที่พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 8 ห้อง อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน้ำของบ้านพักคนงานก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำ ได้แก่

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 3. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil&Grease) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล Fecal Coliform Bacteria - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - ปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของพืชและสัตว์ (TKN)

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			- ซัลไฟด์ (Sulfide) ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาบนบก	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีภาพการใช้ประโยชน์เป็นสนามหญ้ายังไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ สำหรับกลุ่มอาคารอยู่โดยรอบ ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรมและพื้นที่ว่าง ไม่พบทรัพยากรชีวภาพบนบกประเภทสัตว์อนุรักษ์ สัตว์หายากแต่อย่างใด โดยในรัศมี 100 เมตร พบพรรณไม้ ได้แก่ ต้นมะม่วง ต้นหูกวาง ต้นมะยม เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงของผู้ที่พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือน ได้แก่ สุนัขและแมว เป็นต้น ดังนั้น	-	-

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จึงไม่มีพืชพรรณและสัตว์ที่มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาแต่อย่างใด		
2.2 นิเวศวิทยาในน้ำ	จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง พบว่าแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้แก่ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณเกาะลอย ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำที่พบเห็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ปูลม ปลา หอย แพลงค์ตอนพืช และแพลงค์ตอนสัตว์ เป็นต้น	1. จัดให้มีถังเกรอะกรอง - ไร้อากาศ เป็นถังสำเร็จรูป โดยเลือกใช้ถังขนาดความจุ 850 ลิตร ความสามารถรองรับน้ำเสีย 400 ลิตร/วัน จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องน้ำคนงานและบ่อพักน้ำเพื่อดักตะกอน 2. จัดห้องส้วมบริเวณที่พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 8 ห้อง อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 3. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อบริเวณท่อของที่พักคนงานกับท่อรับน้ำเสีย ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	ในช่วงการก่อสร้างคาดว่าจะมีคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน จะมีการใช้น้ำประมาณ 14.46 ลบ.ม./วัน	1. จัดให้มีถังสำรองน้ำสำหรับใช้ก่อสร้างเป็นถังสำเร็จรูป ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และสำหรับใช้ของคนงานขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร อีก 2 ถัง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 3. น้ำใช้ในห้องส้วมจะทำการต่อตรงจากท่อประปาเข้าสู่สายฉีด และจัดเตรียมภาชนะรองรับน้ำความจุ 30 ลิตร / ห้อง	ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองและระบบจ่ายน้ำภายในที่พักคนงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากมีปัญหาการรั่วซึม หรือชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียช่วงก่อสร้างโครงการ ฯ ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย น้ำเสียจากส้วมซึ่งจะมีอัตราการเกิดน้ำเสียประมาณ 15.14ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. จัดให้มีถังเกรอะกรอง - ไร้อากาศ เป็นถังสำเร็จรูป โดยเลือกใช้ถังขนาดความจุ 850 ลิตร ความสามารถรองรับน้ำเสีย 400 ลิตร/วัน จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณห้องน้ำคนงาน	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2. จัดห้องส้วมบริเวณที่พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 8 ห้อง อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 3. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 4. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	ในการก่อสร้างโครงการ อาจทำให้ตะกอนดินและเศษวัสดุก่อสร้างบางชนิดจะอุดตันทางระบายน้ำและเกิดปัญหาน้ำท่วม หากไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. จัดทำรางน้ำกว้างประมาณ 0.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก 2. จัดให้มีคนงานตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. ออกกฎห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปอุดตันยังรางระบายน้ำรอบโครงการและท่อ	ติดตามตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		สาธารณะ 4. จัดให้มีคนงานหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างานเพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ 5. ตรวจสอบแนวรางดินระบายน้ำไม่ให้มีเศษดิน กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำและไม่ให้มีการอุดตันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน	- เบอร์โทร 038-322741-5
3.4 การจัดการมูลฝอย	ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น เศษหิน ปูน ไม้ เป็นต้น และเป็นมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 150 ลิตร/วัน บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง คาดว่าจะมีปริมาณของมูลฝอย ประมาณ 300 ลิตร/วัน	1. จัดพื้นที่สำหรับรวบรวมวัสดุก่อสร้าง จะต้องไม่ปล่อยให้วัสดุก่อสร้างนั้นกระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง 2.1 โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 1 ถัง และขยะ	- ติดตามตรวจสอบภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	หากไม่มีมาตรการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	เปียก 2 ถัง และขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับขยะอันตรายสามารถรองรับขยะได้นาน 5.33 วัน 2.2 พื้นที่บ้านพักคนงานจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 3 ถัง และขยะเปียก 3 ถัง สามารถรองรับขยะได้นาน 4 วัน 3. จัดให้ผู้รับผิดชอบในการการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยต่อไป ส่วนมูลฝอยอันตรายเจ้าของโครงการว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับผิดชอบดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัดทุก 3 เดือน 4. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. ติดต่อสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะของคนงานก่อสร้างไปกำจัด 6. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 7. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้า	โครงการใช้ไฟฟ้าจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่น้อย แต่โครงการต้องมีมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า	1. รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น แนะนำให้คนงานถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 2. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้างโครงการ	จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีการทำป้ายที่ทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
3.6 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนงานเอง หรือคนงานกับประชาชน ที่พักอาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพฤติกรรมของคนงาน อาจเกิดอัคคีภัยจากความประมาทของคนงาน เช่น การประกอบอาหาร การสูบบุหรี่ หรือกระแสไฟฟ้า	1. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกขณะก่อสร้างโครงการตลอดแนวอาคาร 2. รถบรรทุกวัสดุจากการก่อสร้างโครงการต้องมีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะท้ายรถตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้าง	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ลัดวงจร เป็นต้น	สู่สิ่งแวดล้อม 3. การก่อสร้างในทุกขั้นตอนจะต้องมีวิศวกรที่เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูงคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง 4. บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ต้องรับผิดชอบผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะก่อสร้างอาคารกับบ้านใกล้เคียง โดยมีระยะเวลาการชดเชยนับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร จนถึงสิ้นสุดการก่อสร้างอาคาร 5. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างโดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง 7. กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง 8. จัดทำแผงกันตกบริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกหล่นและป้องกันอันตรายต่อผู้สัญจร 9. จัดทำแนวตะแกรงที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง ติดตั้งไว้บริเวณแนวรั้วทางทิศเหนือและทิศตะวันออก	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		10. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟง่ายห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 11. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ 12. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่สามารถเห็นชัดเจน และสะดวกในการใช้งาน 13. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 14. ติดป้ายประกาศหน้าโครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มาตรการ ฯ ที่สำคัญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้	
3.7 การจราจร	การขนส่งวัสดุก่อสร้างจะทำให้การจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ทำให้การจราจรติดขัดมากกว่าเดิมมากนัก เนื่องจากในช่วงการก่อสร้างจะใช้รถบรรทุกเพื่อขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ไม่เกิน 20 คัน/วัน (PCE=1.7) และรถปิคอัพของผู้รับเหมาก่อสร้าง	1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้าง บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร	-

41/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	อีกประมาณ 10 คัน/วัน (PCE = 1.3) คิดเป็นปริมาณจราจรที่เพิ่มจากการก่อสร้างโครงการ 47 PCU/วัน หรือ 15.7 PCU/ชั่วโมง (เว้นทำงาน 8 ชั่วโมง) อาจเกิดผลกระทบต่อโครงข่ายจราจรโดยจากการประเมิน มีค่า V/C ratio ดังนี้ **ถนนเก้ากิโล** วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.19 (ระดับ A) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.20 (ระดับ A) <u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.43 (ระดับ A) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.44 (ระดับ A)	3. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก **(รูปที่ 1)** 4. จัดทำที่จอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการ และจัดให้มีพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหลังโครงการ และห้ามรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจอดชะลอตัวอยู่บริเวณซอยเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) 5. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบรรทุกดินไว้ภายในโครงการอย่างน้อย 3 คัน 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในโครงการมีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานขับรถบรรทุกที่จะเข้าสู่โครงการ เพื่อตรวจเช็คระยะทางให้สอดคล้องกับรถบรรทุกที่กำลังจะวิ่งออกจากช่องจอดรอในโครงการ เพื่อลดผลกระทบการจอด	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ถนนเก้ากิโล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.27 (ระดับ B) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.28 (ระดับ B) <u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.42 (ระดับ B) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.43 (ระดับ B) **ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์)** วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.03 (ระดับ A) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.04 (ระดับ A)	รถบรรทุกกีดขวางช่องจราจรในถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) 7. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 8. ออกกฎให้พนักงานขับรถทุกคนดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถยนต์ในช่องจอดเรียบร้อยแล้ว 9. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมดินบริเวณท้ายรถบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษดินบนพื้นผิวถนน และลดอุบัติเหตุกับรถที่ขับขี่ตามมา 10. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุ ชื่อบริษัท และเบอร์โทรบริษัทให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นพนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือขับรถโดยประมาทและอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งมายังโครงการ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.04 (ระดับ A) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.05 (ระดับ A) **ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์)** วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.03 (ระดับ A) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.04 (ระดับ A) <u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.03 (ระดับ A) - V/C ช่วงก่อสร้าง = 0.04 (ระดับ A)	11. ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด และใช้ผ้าใบปิดส่วนที่บรรทุกสิ่งของที่สามารถตกหล่นและทำให้เกิดความสกปรกบนถนนได้	
3.8 การสื่อสาร	ในช่วงก่อสร้าง พบว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มผู้อาศัยทางทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่บ้านอยู่สบาย ซึ่งเป็นทาวโฮมสูง 2-3 ชั้น คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อการบดบัง	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 2. เจ้าของโครงการต้องทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนการก่อสร้างและ	-

44/214

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คลื่นวิทยุโทรทัศน์จากโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบ	ติดตามผลทุกเดือนเมื่อมีการก่อสร้างในแต่ละชั้น หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์จากการก่อสร้างอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี 3. บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ต้องรับผิดชอบชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสัญญาณวิทยุและบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ที่เกิดจากอาคารของโครงการ นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างและสิ้นสุดการชดเชยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี 4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย	

Jasmine Resort Stracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	**การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555** จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โครงการอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.3 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ	-	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 ไปยังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ระบุว่า "เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้ตรวจสอบแล้ว พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (กำหนดไว้เป็นสีเหลือง) ซึ่งสามารถดำเนินการโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นในบริเวณดังกล่าว ยังไม่เกินร้อยละ 15 ของพื้นที่นี้" โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา จัดอยู่ในประเภทที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่		

47/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ การเกิดขึ้นของโครงการจึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	**<u>ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ</u>** การก่อสร้างโครงการจะมีการจ้างแรงงานในการก่อสร้างจำนวนหนึ่ง ประมาณ 100 คน ทำให้เกิดมีการหมุนเวียนของการใช้จ่ายจากคนงานก่อสร้างในพื้นที่จากการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน คาดว่าคนงานประมาณ 100 คน หากมีการใช้จ่ายเงินวันละประมาณ 100 บาท จะมีกระแสเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณวันละ 10,000 บาท หรือคิดเป็น 300,000 บาทต่อเดือน จึงคาดว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการจะมี เงินหมุนเวียนจากการใช้จ่ายของคนงานก่อสร้างมากขึ้น จึงคาดว่า	1. คัดเลือกคนในท้องถิ่นเป็นพนักงานของโครงการให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 2. คัดเลือกพนักงานที่สามารถตรวจสอบประวัติได้ 3. จัดให้มีการอบรมให้พนักงานมีความประพฤติและปฏิบัติตนไม่ให้ก่อปัญหาให้กับพื้นที่โครงการ 4. จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 5. เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของ	เจ้าของโครงการติดตามความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนโดยรอบโครงการในช่วงก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้การสอบถาม หรือการจัดกล่องรับความคิดเห็นหรือป้ายบอกหมายเลขโทรศัพท์และผู้ที่ติดต่อได้

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจจะเป็นผลกระทบด้านบวกในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้นด้วยแต่เป็นปัจจัย <u>ผลกระทบทางสังคม</u> **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม** เนื่องจากสภาพโครงสร้างทางสังคมในพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นสังคมที่ผสมผสานกันระหว่างประชากรเดิมและผู้ที่มาจากต่างถิ่นมาทำงานรับจ้างและทำงานในโรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน ห้างร้านและห้างสรรพสินค้า และประกอบการท่องเที่ยวตามลักษณะของเมืองที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการหมุนเวียนตามลักษณะการทำงาน สภาพทางสังคมและทางวัฒนธรรมในพื้นที่จึงเป็นการผสมผสานกันของคนในพื้นที่และคนต่างถิ่นอยู่แล้ว ทั้งนี้ในช่วง	สถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 6. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผู้เหมาก่อสร้างให้เจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้พิจารณาตักเตือนก่อนหากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม 7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมการก่อสร้าง	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

49/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การก่อสร้างโครงการซึ่งคาดว่าจะมีคนงานจากต่างถิ่นเข้ามาทำงานประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นจำนวนประชากรที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 114,756 คน โดยคนงานจะถูกกำหนดให้พักในที่พักที่กำหนดเป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประชากรในพื้นที่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามจะมีมาตรการลดผลกระทบซึ่งจะกำหนดต่อไป **การรบกวนความสงบสุขทางสังคม** เนื่องจากในช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงานจากต่างถิ่น ซึ่งจะพักอาศัยในพื้นที่ที่จัดไว้อยู่ในพื้นที่ที่จะกำหนดหลังจากได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว การเข้ามาของคนงานต่างถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามจากการที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็น		

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	พื้นที่รองรับประชากรแฝงที่มาจากที่อื่น จึงทำให้การที่มีคนงานมาพักอาศัยในพื้นที่และอยู่ในการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคุมอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการที่กำหนดไว้ จึงคาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ไม่สูง		
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและสุขภาพ	การดำเนินการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้สามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ สาเหตุ : อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นปูน ไอระเหยจากสี หรือผลิตภัณฑ์เคลือบเงาไม้ ฟูม (Fume) จากการเชื่อมเหล็ก การเผาวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง ภาชนะบรรจุเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ และไอเสียจากเครื่องยนต์	1. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง 2. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 3. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง 4. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุหรือเศษดิน ทราย ลงบนถนน 5. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6. จัดให้มีพื้นที่สำหรับทาสี เชื่อมเหล็ก ที่มีผนังปิดบังโดยรอบและให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย 7. จัดให้มีภาชนะสำหรับผสมปูนซีเมนท์ และกำชับคนงานให้ระมัดระวังในการเทปูนผงลงในภาชนะผสม 8. ออกกฎห้ามคนงานก่อสร้างเผาเศษวัสดุก่อสร้างและขยะใดๆ ทั้งสิ้น 9. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน 10. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดมลพิษทางอากาศ	
	2. โรคผิวหนัง สาเหตุ : อาจเกิดจากฝุ่นปูน ฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการก่อสร้าง และการแพร่สารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง	1. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง 2. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 3. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง	-

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุหรือเศษดิน ทราย ลงบนถนน 5. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 6. ให้มีพื้นที่สำหรับทาสี เชื่อมเหล็ก ที่มีผนังปิดบังโดยรอบและให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัย 7. ให้มีภาชนะสำหรับผสมปูนซีเมนต์ และกำชับคนงานให้ระมัดระวังในการเทปูนผงลงในภาชนะผสม 8. ออกกฎห้ามคนงานก่อสร้างเผาเศษวัสดุก่อสร้างและขยะใด ๆ ทั้งสิ้น 9. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน 10. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดมลพิษทางอากาศ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3. โรคเครียด นอนไม่หลับและวิตกกังวล สาเหตุ : อาจเกิดจากความดังของเสียงที่มาจากการก่อสร้าง เช่น เสียงการขุด เจาะ ตอก มีความกังวลและระแวงว่าจะเกิดอันตรายจากสิ่งของตกหล่นจากที่สูง	1. ช่วงปรับพื้นที่ก่อสร้างเสาเข็มและทำฐานราก 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นกั้นเสียงทำจากกระเบื้องคอนกรีตใยหินแผ่นเรียบหนา 8 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 2. ช่วงการขึ้นโครงสร้าง ถึงการเก็บงานตกแต่ง 9 เดือน ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นยิปซั่มความหนา 12 มม. บริเวณชั้น 2-6 ของอาคาร โดยติดตั้งกับโครงสร้างและกรุช่องว่างด้วยแผ่นผนังอะคลูติก Cylence 3. กำหนดให้ก่อสร้างกิจกรรมที่มีเสียงเฉพาะช่วงเวลา 08:00–17:00 น. ส่วนในช่วงหลังเวลา 17.00 น. โครงการจะเป็นกิจกรรมเบาไม่มีเสียงรบกวน และไม่ก่อสร้างเกินกว่าเวลา 22.00 น. ตามกฎหมายกำหนด 4. ให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้างคอยควบคุมความประพฤติคนงานก่อสร้าง	-

54/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. กำหนดให้คนงานก่อสร้างจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง 6. ติดตั้งแผงกั้นกันวัสดุตกหล่นรอบอาคารตามมาตรการ	
	4. โรคติดต่อจากพาหะนำโรค สาเหตุ : เกิดจากพาหะนำโรคที่อาจขยายพันธุ์ในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ เช่น ยุง ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก แมลงวัน ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร อหิวาตกโรค บิด และอาหารเป็นพิษ เป็นต้น	1. กำหนดให้โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยประสานงานไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ให้เข้ามาพ่นหมอกควันไล่ยุง 2. จัดให้มีคนงานคอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น บริเวณที่มีน้ำขังมีเศษวัสดุ เศษผ้า หรือเศษอาหารกองทับถมไม่เป็นระเบียบ หากพบให้รีบกำจัดหรือทำลาย 3. จัดให้มีถังเกรอะกรอง - ไร้อากาศ เป็นถังสำเร็จรูป โดยเลือกใช้ถังขนาดความจุ 850 ลิตร ความสามารถรองรับน้ำเสีย 400 ลิตร/วัน จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่	- ติดตามตรวจสอบภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		บริเวณห้องน้ำคนงานและบ่อพักน้ำเพื่อดักตะกอน 4. จัดห้องส้วมสำหรับที่พื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 8 ห้อง อ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 **(รูปที่ 2)** 5. จัดให้คนงานดูแลทำความสะอาดห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 7. จัดพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีก 8. สำหรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงาน กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอย ดังนี้	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8.1 โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 1 ถัง และขยะเปียก 2 ถัง และขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับขยะอันตรายสามารถรองรับขยะได้นาน 5.33 วัน 8.2 พื้นที่บ้านพักคนงานจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 3 ถัง และขยะเปียก 3 ถัง สามารถรองรับขยะได้นาน 4 วัน 9. จัดให้ผู้รับผิดชอบในการการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยต่อไป ส่วนมูลฝอยอันตรายเจ้าของโครงการว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับผิดชอบดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัดทุก 3 เดือน	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		10. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 11. ประสานให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะของคนงานก่อสร้างไปกำจัด 12. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 13. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ มีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย	

58/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้จำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	5. โรคระบบโรคประสาท สาเหตุ : อาจเกิดจากเสียงจากเครื่องจักรทำงาน การขุดเจาะ เคาะ ตอก ซึ่งดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน เสียงตะโกนจากคนงานก่อสร้าง	1. ช่วงปรับพื้นที่ก่อสร้างเสาเข็มและทำฐานราก 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นกั้นเสียงทำจากกระเบื้องคอนกรีตใยหินแผ่นเรียบหนา 8 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 2. ช่วงการขึ้นโครงสร้างถึงการเก็บงานตกแต่ง 9 เดือน ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นยิปซั่มความหนา 12 มม. บริเวณชั้น 2-6 ของอาคาร โดยติดตั้งกับโครงสร้างและกรุช่องว่างด้วยแผ่นผนังอะคลูติก Cylence 3. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 4. กำหนดให้ก่อสร้างกิจกรรมที่มีเสียงเฉพาะช่วงเวลา 08:00–17:00 น. ส่วนในช่วงหลังเวลา 17.00 น. โครงการจะเป็นกิจกรรมเบาไม่มีเสียงรบกวน และไม่ก่อสร้างเกินกว่าเวลา 22.00 น. ตามกฎหมายกำหนด	-

59/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด 6. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดังให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 7. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดที่มีเสียง ให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด โดยตำแหน่งที่เหมาะสมควรอยู่บริเวณกลางพื้นที่การก่อสร้าง 8. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 9. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 10. ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วต่ำ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		11. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดัง 12. กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 13. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 14. จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 15. เครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่จะต้องตั้งให้อยู่บริเวณกลางพื้นที่การก่อสร้าง 16. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันและลดเสียงให้คนงานก่อสร้างใช้ เช่น Ear Plug, Ear muffs เป็นต้น	

61/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	6. อุบัติเหตุในการขนส่ง สาเหตุ : อาจเกิดขึ้นจากความประมาทของพนักงานขับรถหรือพฤติกรรมคึกคะนอง	1. ออกกฎให้พนักงานขับรถอย่างสุภาพ 2. ติดป้ายระบุข้อความว่า "หากพนักงานขับรถไม่สุภาพกรุณาแจ้งมายัง ระบุเบอร์โทรติดต่อของเจ้าของโครงการ " 3. น้ำหนักบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	-
	7. ผลกระทบจากความเป็นอยู่และการจัดการสิ่งแวดล้อมในที่พักคนงานก่อสร้างชั่วคราว ที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดโรคติดต่อโรคระบาดและความไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตได้	1. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 2. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ โดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีก 3. สำหรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงาน กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอย ดังนี้	- ติดตามตรวจสอบภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

62/214

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3.1 โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 1 ถัง และขยะเปียก 2 ถัง และขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับขยะอันตรายสามารถรองรับขยะได้นาน 5.33 วัน 3.2 พื้นที่บ้านพักคนงานจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 3 ถัง และขยะเปียก 3 ถัง สามารถรองรับขยะได้นาน 4 วัน 4. จัดให้ผู้รับผิดชอบในการการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยต่อไป ส่วนมูลฝอยอันตรายเจ้าของโครงการว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับผิดชอบดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัดทุก 3 เดือน	

63/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 6. ประสานให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะของคนงานก่อสร้างไปกำจัด 7. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 8. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ มีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	8. ผลกระทบจากการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การถูกชน ถูกกระแทก การพลัดตก เป็นต้น	1. ติดตั้งป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือนหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 2. ปฏิบัติตามในการกำหนดรายละเอียดอย่างน้อยครอบคลุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการสามารถควบคุมตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3. ให้มีการอบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้างานหรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง 4. ให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมส่งผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีเหตุฉุกเฉิน	-

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	กิจกรรมในการก่อสร้างโครงการจะทำให้เกิดมุมมองที่ไม่เหมาะสมต่อทัศนียภาพต่อการมองเห็นของประชาชนผู้ผ่านไปมารวมถึงผู้พักอาศัยโดยรอบ	1. จัดให้มีรั้วโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 2. เมื่อมีการก่อสร้างตัวอาคารใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกันคลุมรอบอาคาร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 3. จัดให้มีพนักงานดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบปราศจากมูลฝอยและกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว 4. ติดป้ายหน้าโครงการโดยมีรายละเอียดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับเหมา รวมทั้งเบอร์ติดต่อ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	ตรวจสอบรั้วให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
4.4 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	อาคารโครงการมีความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 20 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบังแสงสว่างและทิศทางลม	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้และตามแผนการที่กำหนดไว้ 2. โครงการทำหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงและในรัศมี 100 เมตร ทราบก่อนการก่อสร้างและติดตามผลทุก ๆ	-

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เดือน เมื่อมีก่อสร้างในแต่ละชั้น หากมีปัญหาจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมให้แจ้งโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อสร้างอาคารจนถึงเปิดใช้อาคาร 3. ชดเชยค่าเสียหายในการบดบังแสงและทิศทางลมที่เกิดจากอาคารโครงการกับอาคารข้างเคียงทันที 4. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงเกลี่ย	
4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน	**ครั้งที่ 1** ประชาชนมีข้อห่วงกังวลดังนี้ **กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่อยู่ติดโครงการ** - ทำให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดิน - ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น	**<u>ทำให้เกิดการกัดเซาะและการพังทลายของดิน</u>** 1. จัดทำรางดินกว้างประมาณ 0.5 เมตรรอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอก 2. จัดให้มีคนงานตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำสาธารณะ	1. ตรวจสอบการบรรทุกขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของรถบรรทุก ซึ่งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ 2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อย

67/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย - เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตในชีวิตและทรัพย์สิน - ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร - เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อยลง **กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร** - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร - เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตในชีวิตและทรัพย์สิน **กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่อยู่ในรัศมี 101-500 เมตร** - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตในชีวิตและทรัพย์สิน	3. ออกกฎห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปอุดตันยังรางระบายน้ำรอบโครงการและสาธารณะ 4. จัดให้มีคนงานหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างานเพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ 5. ตรวจสอบแนวรางดินระบายน้ำไม่ให้มีเศษดินกิ่งไม้หรือเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำและไม่ให้มีการอุดตันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน **<u>ทำให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือน</u>** 1. ช่วงปรับพื้นที่ก่อสร้างเสาเข็มและทำฐานราก 3 เดือนแรกของการก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นกั้นเสียงทำจากกระเบื้องคอนกรีตใยหินแผ่นเรียบหนา 8 มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3. ตรวจวัดระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ L_{max} ทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและ ฐานราก และรายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ใช้ปิดคลุมดิน วัสดุก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีไม่ฉีกขาด 5. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดัชนีที่ต้องตรวจวัดได้แก่ PM_{10} ,TSP ตรวจวัดทุกวันวันที่

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่อยู่ในรัศมี 501-1,000 เมตร - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร **กลุ่มที่ 5 พื้นที่อ่อนไหว** - ทำให้เกิดเสียงดัง - ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน - เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อยลง - ปัญหาด้านการระบายน้ำ - ปัญหาปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด - อุบัติเหตุจากการจราจร - มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย	2. ช่วงการขึ้นโครงสร้างถึงการเก็บงานตกแต่ง 9 เดือน ซึ่งมีการติดตั้งแผ่นยิปซั่มความหนา 12 มม. บริเวณชั้น 2-6 ของอาคาร โดยติดตั้งกับโครงสร้างและกรุช่องว่างด้วยแผ่นผนังอะคลูติก Cylence 3. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้าง และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 4. กำหนดให้ก่อสร้างกิจกรรมที่มีเสียงเฉพาะช่วงเวลา 08:00–17:00 น. ส่วนในช่วงหลังเวลา 17.00 น. โครงการจะเป็นกิจกรรมเบาไม่มีเสียงรบกวน และไม่ก่อสร้างเกินกว่าเวลา 22.00 น. ตามกฎหมายกำหนด 5. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด	ทำเสาเข็มและฐานราก รายงานผลตรวจวัดทุกสัปดาห์ จากนั้นตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างส่วน CO, NO_2, SO_2 และ HC ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 6. ตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 7. ติดตามตรวจสอบภาชนะรองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ครั้งที่ 2 ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้	6. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานขอกระทรวงมหาดไทย 7. ใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีการตรวจบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 8. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 9. ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วต่ำ 10. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานฯ ไม่ให้ส่งเสียงดัง 11. กำหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 12. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 13. จำกัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	ก่อสร้าง 8. จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนและจัดให้มีการทำป้ายที่ทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อบอกสถิติการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน 9. ตรวจสอบผ้าใบหรือวัสดุที่กั้นอาคาร ให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอ หากมีปัญหาชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

70/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		14. จัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้คนงานก่อสร้าง เช่น Ear Plug **<u>ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</u>** 1. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอกขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 2. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 3. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ หรือเศษดิน ทราย ลงบนถนน 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีฝุ่นละออง 5. กำหนดให้มีจุดล้างล้อ เพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้มีอำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6. กำหนดให้มีการขนย้ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 7. ไม่ติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน 8. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดมลพิษทางอากาศ • **มาตรการด้านประชาสัมพันธ์** 1. จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อวางแนวทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ (ในรัศมี 20 เมตร) 2. ทำป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5x1 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ในการควบคุมการก่อสร้างเขต หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน • **มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง** 3. จัดทำระเบียบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างและระบุผลการแก้ไข ที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 4. จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ปกติที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		• **มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ** 5. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนประจำวันพร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ สผ. และหน่วยงานอนุญาต 6. ตรวจสอบการทำงานทั่วไปและหาแนวทางแก้ไข ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน • **มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง** 7. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 8. ทำผนังหรือตาข่ายกั้นกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 9. ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 10. ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		• **มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร** 11. ปิดรถบรรทุกดินในขณะขนดินเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด 12. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 13. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 14. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 15. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่งทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ 16. ลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่โดยการใช้การขนส่งรวม	

Jasmine Resort Si Racha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		• **มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง** 17. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 18. จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ 19. ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด 20. จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น • **มาตรการด้านการจัดการของเสีย** 21.ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง • **มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน** 22. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าคลุมไว้ หากไม่ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	

76/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		• **มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง** 23. หลีกเลี่ยงการขูดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทาต้องทาให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 24. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ 25. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด 26. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 27. ปิดตัวอาคารด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) • **มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน** 28.ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงกลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		พนักงานจราจรในแต่ละกรณี 29. ล้างล้อรถบรรทุก ทุกครั้งที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 30. ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 31. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือกรณีที่ถนนแห้ง 32. ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตรจากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ **<u>ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ</u>** 1. จัดให้มีให้คนงานคอยทำความสะอาดเก็บเศษดินและเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้กีดขวาง และอุดตันทางระบายน้ำในโครงการและที่พักคนงานก่อสร้าง	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2. จัดให้มีคนงานตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำของโครงการให้สามารถรวบรวมน้ำฝนให้ไหลมายังท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. ออกกฎห้ามคนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้างไปอุดตันยังรางระบายน้ำรอบโครงการและท่อสาธารณะ 4. กำหนดให้มีคนงานหมั่นทำความสะอาดบริเวณหน้างาน เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ 5. ตรวจสอบแนวรางดินระบายน้ำไม่ให้มีเศษดิน กิ่งไม้หรือเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำและไม่ให้มีการอุดตันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน **<u>ทำให้เกิดขยะ/ความสกปรกมากขึ้น</u>** 1. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ	

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		โดยคัดแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ได้อีก 2. มูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงาน กำหนดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้ 2.1 โครงการได้จัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 1 ถัง และขยะเปียก 2 ถัง และขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ถัง สำหรับขยะอันตรายสามารถรองรับขยะได้นาน 5.33 วัน 2.2 พื้นที่บ้านพักคนงานจัดให้มีถังรองรับขยะขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็นขยะแห้ง 3 ถัง และขยะเปียก 3 ถัง สามารถรองรับขยะได้นาน 4 วัน 3. จัดให้ผู้รับผิดชอบในการการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาดำเนินการจัดเก็บ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 'โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มูลฝอยต่อไป ส่วนมูลฝอยอันตรายเจ้าของโครงการว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรับผิดชอบดำเนินการเก็บขนมูลฝอยอันตรายและนำไปกำจัดทุก 3 เดือน 4. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 5. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 6. ประสานให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะของคนงานก่อสร้างไปกำจัด 7. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ มีการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 9. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 10. ติดต่อสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยของคนงานก่อสร้างไปกำจัด **<u>เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อย</u>** 1. รณรงค์ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น แนะนำให้คนงานถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 2. จัดช่างเทคนิคไฟฟ้าควบคุมการปฏิบัติงาน 3. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง	

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้จำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงานในพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้างโครงการ **<u>ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัดและทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร</u>** 1. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2. ห้ามจอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 3. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออก 4. จัดทำที่จอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการและจัดให้มีพื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้างและห้ามรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างจอดชะลอตัวอยู่บริเวณ	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ทางสาธารณะ 5. จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบรรทุกดินไว้ภายในโครงการอย่างน้อย 3 คัน 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในโครงการคอยติดต่อสื่อสารกับพนักงานขับรถบรรทุกที่จะเข้าสู่โครงการ เพื่อตรวจเช็คระยะทางให้สอดคล้องกับรถบรรทุกที่กำลังจะวิ่งออกจากช่องจอดรอในโครงการ เพื่อลดผลกระทบการจอดรถบรรทุกขวางช่องจราจรในถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) 7. ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ 8. ออกกฎให้พนักงานขับรถทุกคนดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถยนต์ในช่องจอดเรียบร้อยแล้ว	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		9. จัดให้มีผ้าใบปิดคลุมดินบริเวณท้ายรถบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษดินบนพื้นผิวถนนและลดอุบัติเหตุกับรถที่ขับขี่ตามมา 10. จัดให้มีบ่อล้างล้อรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่ล้างล้อโดยให้มีตำแหน่งอยู่ใกล้ปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโดยให้ล้างทุกครั้งเมื่อรถบรรทุกจะออกจากโครงการ 11. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุ ชื่อบริษัท และเบอร์โทรบริษัทให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นพนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร หรือขับรถโดยประมาทและอาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งมายังโครงการ 12. ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด และใช้ผ้าใบปิดส่วนที่บรรทุกสิ่งของที่สามารถตกหล่นและทำให้เกิดความสกปรกบนถนนได้	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<u>ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง</u> 1. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุมไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลที่พักคนงาน 3. กำหนดให้มีกฎระเบียบห้ามคนงานส่งเสียงดังในยามวิกาล 4. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 5. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟง่ายห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อม หรือบริเวณที่มีประกายไฟ 6. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ 7. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้	

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ช่านาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 9. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติและกำหนดบทลงโทษตักเตือนคนงานอย่างเข้มงวด 10. กำชับกวดขันพฤติกรรมของคนงานไม่ให้มีการเล่นการพนันใช้สารเสพติด หรือสารกระตุ้นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 11. จัดให้มีระเบียบข้อบังคับไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณโครงการในเวลาทำงาน ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคนงานเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาและลดข้อห่วงกังวลของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจากคนงานที่ออกนอกพื้นที่โครงการ 12. จัดศูนย์รับเรื่องราว ความเดือดร้อนรำคาญจากโครงการที่อาจมีต่อชุมชน ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และให้หัวหน้าคนงานรับเรื่องเสนอผู้รับเหมาก่อสร้างและ	

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เจ้าของโครงการ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 13. หากมีเหตุที่เกิดขึ้นจากคนงาน ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น เจ้าของโครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที **<u>ทำให้มีความเสี่ยงภัยจากการเกิดอัคคีภัยมากขึ้น</u>** 1. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุม ไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลที่พักคนงาน 3. กำหนดให้มีกฎระเบียบห้ามคนงานส่งเสียงดังในยามวิกาล 4. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 1(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. เก็บวัสดุที่ติดประกายไฟง่ายห่างจากบริเวณที่มีการเชื่อมหรือบริเวณที่มีประกายไฟ 6. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ 7. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในบริเวณที่เห็นชัดเจนและสะดวกใช้ 8. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	บริเวณพื้นที่โครงการ จะเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ว่างมาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 790.64 ตารางเมตร **(รูปที่ 6)** 2. จัดภูมิสถาปัตย์ดูแลไม้ยืนต้น สนามหญ้า และไม้พุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น	- ดูแลต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
1.2 ทรัพยากรดิน	เมื่อเปิดดำเนินการสภาพพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยอาคาร ทางวิ่งรถ ที่จอดรถ และพื้นที่สีเขียว จึงลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 790.64 ตารางเมตร 2. จัดให้เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของพรรณไม้ ในบริเวณพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

90/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 สภาพภูมิอากาศ และปริมาณคุณภาพอากาศ	เกิดจากควันหรือไอของเครื่องยนต์ในรถยนต์ของผู้เข้าพักอาศัยและผู้มาติดต่อ มลสารที่สำคัญเมื่อรวมกับการตรวจวัดในพื้นที่โครงการ ดังนี้ 1. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - สภาพปัจจุบัน = 0.4581 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.0110 มก./ลบ.ม. - รวม CO ทั้งหมด = 0.4691 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 34.20 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538)	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์โดยดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถแล้ว 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 790.64 ตารางเมตร	1. ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์สวยงามอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2. ไนโตรเจนออกไซด์ (NO_2) - สภาพปัจจุบัน = 00164 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.0004 มก./ลบ.ม. - รวม NO_2 ทั้งหมด = 0.0168 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.32 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538) 3. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) - สภาพปัจจุบัน = 0.0081 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.00003 มก./ลบ.ม. - รวม SO_2 ทั้งหมด = 0.00813 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.78 มก./ลบ.ม.		

92/214

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538) 4. ไฮโดรคาร์บอน (HC) - สภาพปัจจุบัน = 1.2973 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.0021 มก./ลบ.ม. - รวม NO_2 ทั้งหมด = 1.2994 มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = ไม่มีค่ามาตรฐาน 5. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM_{10}) - สภาพปัจจุบัน = 0.032 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.000001มก./ลบ.ม. - รวม PM_{10} ทั้งหมด = 0.0320021มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.12 มก./ลบ.ม.		

93/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2538) 6. ฝุ่นละอองรวม (TSP) - สภาพปัจจุบัน = 0.067 มก./ลบ.ม. - กิจกรรมการคมนาคมเข้าออกโครงการ = 0.000018มก./ลบ.ม. - รวม TSP ทั้งหมด = 0.0670018มก./ลบ.ม. - ค่ามาตรฐาน = 0.33 มก./ลบ.ม. (มาตรฐานจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2538)		
1.4 เสียง	ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในโครงการจะมีระดับไม่สูงนัก โดยเกิดจากยานพาหนะเข้า-ออกโครงการ และระดับเสียงปกติในชีวิตประจำวัน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง	-

94/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล	
1.5 ความสั่นสะเทือน	แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการสัญจรรถยนต์ของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ	1. ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง	-
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	ที่ตั้งโครงการซึ่งตั้งอยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวที่ระดับ 3-4 เมอร์คัลลี เขต 1 (สีเหลือง) เป็นระดับที่ผู้อยู่บนอาคารรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง นอกจากนี้ยังคำนวณโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับการเกิดแผ่นดินไหวได้ด้วย อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	โครงการได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1. ออกแบบโครงสร้างอาคารให้สามารถรองรับน้ำหนักและต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมโยธา 2. จัดทำคู่มือสำหรับซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นไหว โดยกำหนดให้ซ้อมหนีภัยกรณีเกิดแผ่นไหวทุก ๆ 6 เดือน ดังนี้ **ก่อนการเกิดแผ่นดินไหว** 1) เตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ เช่น ยารักษาโรค ฯลฯ และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บ	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 3) ควรทราบตำแหน่งวาล์วถังก๊าซ น้ำประปา และสะพานไฟฟ้า 4) ไม่วางของหนักไว้บนชั้น หลังตู้หรือที่สูง 5) ผูกหรือยึดติดเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากไว้กับพื้นหรือผนัง 6) ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมกำหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน และเป็นสัดส่วน ของแต่ละชั้น **การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว** 1) ควบคุมสติอย่าตื่นตกใจ อยู่อย่างสงบ รอฟังประกาศฉุกเฉิน 2) ถ้าอยู่ในอาคารให้อยู่ห่างจากหน้าต่าง/ประตู/กำแพงด้านนอก/ชั้นวางของ/สิ่งที่อาจล้มหรือหล่นได้	

96/214

Jasmine Resort Sriracha Co.,Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3) อย่ารีบออกจากอาคาร อาจได้รับบาดเจ็บจากฝูงชนที่ตื่นตกใจและแย่งกันออกจากอาคาร 4) ห้ามใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ อาจเกิดอันตรายจากก๊าซรั่วได้ 5) อย่าตื่นตกใจหากไฟฟ้าดับหรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น 6) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด หากต้องอพยพให้ใช้บันไดหนีไฟที่ปลอดภัยตามแผนอพยพเท่านั้น 7) ถ้ากำลังขับรถยนต์ให้จอดรถยนต์ในที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วเท่าที่จะทำได้และอยู่ในรถยนต์หลีกเลี่ยง การจอดรถยนต์ใกล้หรือใต้ต้นไม้/อาคาร/สะพาน/ทางต่างระดับ/เสาไฟฟ้า 8) หลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุด ให้รีบออกจากอาคาร	

97/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		9) ถ้าไม่อยู่ใกล้ทางออกให้รีบมุดลงไปอยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง หรือมุมห้อง จนกว่าจะมีผู้เข้าไปช่วยเหลือ 10) ให้อยู่ห่างจากประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะที่เป็นกระจก และอยู่ห่างจากบริเวณที่อาจมีวัสดุหล่นใส่ 11) ให้อยู่ห่างจากสายไฟฟ้า สิ่งห้อยแขวน 12) ถ้าอยู่ใกล้ทางออกให้ออกจากอาคารโดยเร็วตามแผนอพยพหนีไฟของแต่ละอาคาร 13) กรณีอยู่ภายนอกอาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้ -ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟ้า/สิ่งห้อยแขวน/ป้ายโฆษณาโดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่า การสั่นไหวจะหยุด -หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโค่นล้มลงมาทำอันตราย เช่น ตู้เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ -หลีกเลี่ยงอาคารสูง กำแพง ระวังเศษอิฐ กระจกชิ้นส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		-วิ่งไปสู่ที่โล่ง -รีบออกจากอาคารที่ชำรุดเสียหายโดยเร็วที่สุด **เมื่อแผ่นดินไหวสงบลง** 1) ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกล้เคียงหากได้รับบาดเจ็บให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาล 2) รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้ำ 3) ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อน้ำ ก๊าซ กระแสไฟฟ้า และหากพบความเสียหายให้ปิดระบบการทำงานทั้งหมดทันที 4) หากพบก๊าซรั่วให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบานโดยรีบออกจากอาคารแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที	

99/214

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5) ข้อปฏิบัติหากติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง ดังนี้ -อยู่กับที่ป้องกันศีรษะและหน้าจากกระจกที่แตกหรือวัสดุที่หล่นโดยใช้เสื้อ ผ้าห่ม หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ฯลฯ คลุมศีรษะ -พิงตัวเองกับผนังห้องที่ไม่มีหน้าต่างกระจก/ชั้นวางของ หรือคลานไปหลบใต้โต๊ะเพื่อป้องกันวัสดุ หล่นใส่ -หากติดอยู่ในที่ปลอดภัย ให้อยู่กับที่อย่าเคลื่อนย้ายเพราะอาจได้รับอันตรายจากสิ่งของแตกหัก พังทลาย -ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟใด ๆ ทั้งสิ้น -ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ และรอการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย 3. จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งจุดรวมพลและทางหนีออกนอกตัวอาคารให้ชัดเจนเพื่อให้ออกนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ	จากการสำรวจแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงโครงการไม่พบแหล่งน้ำประเภทคลอง ลำราง หรือบึงน้ำอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ ตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใกล้ที่สุด พบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณเกาะลอย ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร	1. ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) ขนาดรองรับ 60 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 88 ห้อง ห้องออกกำลังกาย และร้านอาหาร เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้บริเวณใต้ทางรถวิ่งด้านในอาคารใกล้กับบันไดหนีไฟ ST-1 **(รูปที่ 3)** 2) ขนาดรองรับ 20 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 15 ห้อง ห้องสำนักงานและพนักงาน และห้องพักขยะรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ด้านนอกอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้กับห้องเก็บของแม่บ้าน **(รูปที่ 3)** 3) ขนาดรองรับ 2 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ใต้ดินบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยรวม **(รูปที่ 3)** 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังดักไขมันลงในภาชนะเป็นประจำทุกสัปดาห์	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ - pH (ความเป็นกรด-ด่าง) - BOD (ค่าบีโอดี) - Fat, Oil & Grease (ไขมันและน้ำมัน) - ค่าตะกอนหนัก (settleable solids) - SS (ปริมาณของสารแขวนลอย)

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เพื่อตากน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง 3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนโดยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานฝังลงในหลุมดินซึ่งจะอยู่ภายในพื้นที่สวนหย่อม 4. จัดให้มีการกำจัดละอองแขวนลอย (Aerosol) ในถังเติมอากาศ โดยระบบที่ใช้เป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ	- TDS (ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด) - TKN (ปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของพืชและสัตว์) - Sulfide (ซัลไฟด์) - Fecal Coli Bacteria (ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟิคัล) 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด ฯ พ.ศ. 2555 ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส.1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส.2 3. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอนท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะจุดเชื่อมท่อของโครงการอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 นิเวศวิทยาบนบก	สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันมีภาพการใช้ประโยชน์เป็นสนามหญ้ายังไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ สำหรับกลุ่มอาคารอยู่โดยรอบ ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรมและพื้นที่ว่าง ไม่พบทรัพยากรชีวภาพบนบกประเภทสัตว์อนุรักษ์ สัตว์หายากแต่อย่างใด โดยในรัศมี 100 เมตร พบพรรณไม้ ได้แก่ ต้นมะม่วง ต้นหูกวาง ต้นมะยม เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงของผู้ที่พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือน ได้แก่ สุนัขและแมว เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่มีพืชพรรณและสัตว์ที่มีคุณค่าทางนิเวศวิทยาแต่อย่างใด	-	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาในน้ำ	จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง พบว่าแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ได้แก่ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณเกาะลอย ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำที่พบเห็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ปูลม ปลาหอย แพลงค์ตอนพืช และแพลงค์ตอนสัตว์ เป็นต้น	1. ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) ขนาดรองรับ 60 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 88 ห้อง ห้องออกกำลังกาย และร้านอาหาร เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้บริเวณใต้ทางรถวิ่งด้านในอาคารใกล้กับบันไดหนีไฟ ST-1 **(รูปที่ 3)** 2) ขนาดรองรับ 20 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 15 ห้อง ห้องสำนักงานและพนักงาน และห้องพักขยะรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ด้านนอกอาคาร บริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้กับห้องเก็บของแม่บ้าน **(รูปที่ 3)** 3) ขนาดรองรับ 2 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ใต้ดินบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยรวม **(รูปที่ 3)** 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังดักไขมันลงในภาชนะเป็นประจำทุกสัปดาห์	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ - pH (ความเป็นกรด-ด่าง) - BOD (ค่าบีโอดี) - Fat, Oil & Grease (ไขมันและน้ำมัน) - ค่าตะกอนหนัก (settleable solids) - SS (ปริมาณของสารแขวนลอย)

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เพื่อตากน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง 3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนโดยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานฝังลงในหลุมดินซึ่งจะอยู่ภายในพื้นที่สวนหย่อม 4. จัดให้มีการกำจัดละอองแขวนลอย (Aerosol) ในถังเติมอากาศ โดยระบบที่ใช้เป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ	- TDS (ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด) - TKN (ปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของพืชและสัตว์) - Sulfide (ซัลไฟด์) - Fecal Coli Bacteria (ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟิคัล) 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด ฯ พ.ศ. 2555 ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส2 3. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอนท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะจุดเชื่อมท่อของโครงการอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	โครงการจะมีปริมาณการใช้น้ำรวมเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 84 ลบ.ม./วัน หรือ 6.5 ลบ.ม./ชม. โดยเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อหลักของการประปาส่วนภูมิภาค โดยโครงการอยู่ในพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา สามารถจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ถังสำรองน้ำใต้ดินเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กฝังใต้ดิน จำนวน 1 ถัง (ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน) อยู่บริเวณมุมเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกใต้ทางวิ่งรถ คิดเป็นปริมาตรความจุรวม 242 ลูกบาศก์เมตร 2) ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนดาดฟ้า มี 1 ถัง (ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน) คิดเป็นปริมาตรความจุรวม 94 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำสำรองทั้งโครงการ (242+94) เท่ากับ 336 ลูกบาศก์เมตร 2. ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด 3. ห้ามสูบน้ำจากท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา	- ตรวจดูรอยรั่วซึมของระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา หากพบว่าชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. ผนังและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินออกแบบให้ใช้คอนกรีตผสมน้ำยากันซึมและให้มีอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และบริเวณรอยต่อระหว่างคอนกรีตจะใส่ PVC WATER STOP 5. ผิวผนังและพื้นใต้ดินด้านที่สัมผัสดินหรือด้านนอกของตัวถังเก็บน้ำใต้ดิน จะมีการป้องกันการรั่วซึมด้วย WATE PROOFING MEMBRANE หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อกป้องกันการฉีกขาด 6. ผิวเสา ผนัง และพื้นด้านที่สัมผัสน้ำของถังเก็บน้ำจะเพิ่มผิวคอนกรีตฉาบอีก 15 มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยสาร NON-TOXIC CHEMICRETE 7. ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาบ่อ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่าง ๆ ที่ตกหล่นไปในถังเก็บน้ำ 9. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินมาวิเคราะห์หาเชื้อ E. coli ทุก 3 เดือน เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถัง 10. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่วและรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ กรณีพบว่าจุดใดจุดหนึ่งในถังมีลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที 11. กำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าพร้อมฝาถังทุก ๆ 6 เดือน	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		12. ก่อนล้างทำความสะอาดทุกครั้งต้องทำจดหมายแจ้งและติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พักอาศัยทราบ ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยต้องระบุวัน เวลาให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้พักอาศัยสำรองน้ำใช้ไว้ เนื่องจากระหว่างล้างถังจะไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ 13. กำหนดช่วงวัน เวลา ที่ล้างให้อยู่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 14. เพื่อความปลอดภัยโครงการได้มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ไฟส่องสว่าง พัดลมเป่าอากาศและดูดอากาศในระหว่างการล้างทำความสะอาดถัง 15. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไข	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ทันที	
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพักอาศัยทั้งหมดประมาณวันละ 67.20 ลบ.ม./วัน โดยต้องมีการบำบัดให้อยู่ในค่ามาตรฐานก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบ อาจเป็นสาเหตุให้แมลงวัน หนู แมลงสาบ เข้าไปเพาะพันธุ์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อแพร่สู่ผู้อาศัยในโครงการได้ ในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย อาจมีการหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจนทำให้เกิดก๊าซมีเทนได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะภูมิอากาศได้	1. ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) ขนาดรองรับ 60 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 88 ห้อง ห้องออกกำลังกาย และร้านอาหาร เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้บริเวณใต้ทางรถวิ่งด้านในอาคารใกล้กับบันไดหนีไฟ ST-1 **(รูปที่ 3)** 2) ขนาดรองรับ 20 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 15 ห้อง ห้องสำนักงานและพนักงาน และห้องพักขยะรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ด้านนอกอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้กับห้องเก็บของแม่บ้าน **(รูปที่ 3)** 3) ขนาดรองรับ 2 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ใต้ดินบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยรวม **(รูปที่ 3)**	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ดังนี้ - pH (ความเป็นกรด-ด่าง) - BOD (ค่าบีโอดี) - Fat, Oil & Grease (ไขมันและน้ำมัน) - ค่าตะกอนหนัก (settleable solids) - SS (ปริมาณของสารแขวนลอย)

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังดักไขมันลงในภาชนะเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตากน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง 3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนโดยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานฝังลงในหลุมดินซึ่งจะอยู่ภายในพื้นที่สวนหย่อม 4. จัดให้มีการกำจัดละอองแขวนลอย (Aerosol) ในถังเติมอากาศ โดยระบบที่ใช้เป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ	- TDS (ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด) - TKN (ปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของพืชและสัตว์) - Sulfide (ซัลไฟด์) - Fecal Coli Bacteria (ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟิคัล) 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO., LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ช่านาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด ฯ พ.ศ. 2555 ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการตามแบบ ทส1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส2 3. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอนท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะจุดเชื่อมท่อของโครงการอย่างสม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	เมื่อในระยะดำเนินโครงการ สภาพพื้นผิวของการปกคลุมดินจะถูกเปลี่ยนจากพื้นที่ว่าง มาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ทำให้อัตราการระบายน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม น้ำฝนซึมน้ำได้น้อยลงไปจากเดิม มีน้ำฝนไหลล้นออกมากขึ้นก่อนมีโครงการอาจเกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมได้ จากการคาดการณ์หลังจากพัฒนาโครงการแล้วเมื่อมีฝนตกต่อเนื่องและมีอัตราการระบายน้ำฝนเกินกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) น้ำฝนจะไหลล้นไปยังบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บ 30 ลบ.ม. และเมื่อฝนหยุดตกโครงการจะระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำตามแรงโน้มถ่วง และใช้รับน้ำฝนที่จะตกลงมา	1. จัดให้มีการหน่วงน้ำในบ่อหน่วงน้ำเพื่อชะลอน้ำฝนไว้ในโครงการ 30 ลูกบาศก์เมตร 2. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาบ่อหน่วงน้ำรวมทั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 4. ติดตั้งป้ายเตือน “อันตรายห้ามลงเล่นน้ำ” และทำรั้วล้อมรอบบ่อหน่วงน้ำซึ่งเป็นบ่อเปิด เพื่อเตือนให้ผู้พบเห็นระมัดระวังและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 5. ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณบ่อหน่วงน้ำไม่ให้มีหญ้ารก 6. ตรวจสอบระดับของตะกอนในบ่อหน่วงน้ำภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีปริมาณมากให้ประสานไปยังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ให้ดำเนินการสูบออก	ตรวจสอบบ่อหน่วงน้ำ ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะ บริเวณจุดที่เชื่อมท่อของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ครั้งต่อไป แต่จะมีน้ำคงอยู่ภายในบ่อหน่วงน้ำบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่รวมกับปริมาตรกักเก็บน้ำฝนของบ่อหน่วงน้ำ **(รูปที่ 4)**		
3.3 การสาธารณสุข อาชีวอนามัย และ สุขภาพ	สุขอนามัยจากสระว่ายน้ำ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำบริเวณชั้น 1 หากโครงสร้างสระหรือส่วนประกอบของสระ รวมถึงอาคารประกอบต่าง ๆ หากไม่ได้มาตรฐานไม่มีความแข็งแรง มีน้ำรั่วซึมอาจส่งผลกระทบต่อตัวอาคารโครงการและผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ รวมถึงผู้พักอาศัยร่วมรายอื่นในโครงการด้วย	1. สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงน้ำซึมไม่ได้ พื้นและผนังเรียบทำความสะอาดง่าย 2. จัดให้มีรางระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ เพื่อรับน้ำล้นที่มีลักษณะทำความสะอาดง่าย และขนาดเพียงพอเพื่อรับน้ำล้นหรือมีบ่อพักน้ำล้น เพื่อให้สามารถรับน้ำล้นเพียงพอ 3. ขอบสระว่ายน้ำ และทางเดินรอบสระว่ายน้ำต้องไม่ลื่น น้ำไม่ขัง ทำความสะอาดง่ายและสามารถป้องกันน้ำจากทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ	ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระ ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณตัวสระ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. อาคารประกอบ ต้องทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบน้ำซึมไม่ได้ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี แยกกันเป็นสัดส่วนระหว่างชายและหญิง 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจตราโครงสร้างของสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระว่ายน้ำ พื้นทางเดิน บันได สำหรับขึ้นจากสระ กระดานกระโดดน้ำเป็นประจำทุกเดือนหากพบว่าชำรุด หรือแตกราว รั่ว ซึมของน้ำ หรือไม่พร้อมใช้งานให้แจ้งต่อผู้ดูแลเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที	- เบอร์โทร 038-322741-5
	2) คุณภาพน้ำในสระ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำหากไม่มีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดอาจส่งผลทำให้น้ำในสระไม่สะอาดมีเชื้อโรคปะปนและก่อให้เกิดโรคดังนี้	1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ (1) ค่าความเป็นกรด - ด่าง 7.2 - 8.4 (2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน	1. ตรวจสอบ pH และ Free Chlorine วันละ 2 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ 2. ตรวจสอบ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1. ท้องร่วงจาก : Cryptosporidium , E.coli, Giardia, Shigella, Norovirus, viral gastroenteritis, Salmonella, 2. การติดเชื้อผิวหนัง หู ตา : หูดข้าวสุก (molluscum contagiosum), conjunctivitis (adenovirus), Pseudomonas dermatitis, otitis externa, cercarial dermatitis. 3. การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ : *Legionella, Mycobacterium avium* complex (MAX). 4. Neurologic infections : aseptic meningitis (enterovirus), Naegleria. 5. Wound infections:*Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus*	(3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 0.5 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน (Combined chlorine) (4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80–100 ส่วนในล้านส่วน (5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 - 600 ส่วนในล้านส่วน (6) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30–60 ส่วนในล้านส่วน (7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน (8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน	เดือนละ 1 ครั้งและตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3. ตรวจสอบดัชนีคุณภาพน้ำดังต่อไปนี้ ปีละ 1 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ - Combine Chlorine (คลอรีนรวมตัว) - Alkalinity (ความเป็นด่าง) - Calcium hardness (ความกระด้างอันเนื่องมาจากแคลเซียม) - Cyanuric acid (กรดไซยานูริค) - Chloride (คลอไรด์) - Ammonia (แอมโมเนีย) - Nitrate (ไนเตรต)

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเด็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร (11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) (12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus vaureusPseudomonas aeruginosa) 2. จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ (1) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 – 2 ส่วนในล้านส่วน	- Escherichia coli (แบคทีเรียอีโคไล) - Staphylococcoccus aureus (แบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส) - Pseudomonas aeruginosa (แบคทีเรีย สูโดโมแนส แอรูจีโนซ่า) ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(2) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3 – 9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 (3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ 3. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี (1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว (4) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ ต่าง ๆ ควรเป็นดังนี้ - ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ - ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ - ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงานรวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น (7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี (8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. การจัดการสิ่งปฏิกูล จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้ (1) มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (3) ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ (4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม 5. มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการ	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		จัดการน้ำเสียประกอบด้วย (1) ตะแกรงดักมูลฝอยสำหรับดักมูลฝอยจากน้ำเสีย (2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่าง ๆ ในอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด (3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน (4) รางระบายน้ำทิ้ง ราง หรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ต้องมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่าง ๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะต้องมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้ (1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท (2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล (3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ (4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวมหรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย (5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและให้เป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น (6) ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม (1) ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนด ของท้องถิ่น (2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการ อย่างเพียงพอ (3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย 8. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค (1) ภายในสถานประกอบกิจการ ไม่ควรมีหนู แมลงวันและแมลงสาบ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ช่ำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(2) ป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนูแมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 9. ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน 10. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ	
	3) อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ การลื่นหกล้มและการจมน้ำ - อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้สระว่ายน้ำสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้	1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้สระว่ายน้ำมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 ถอดรองเท้าก่อนเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำทุกครั้ง 1.2 สวมใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง ถ้าผมยาวต้องสวมหมวกด้วย	1. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำให้มีสภาพการใช้งานได้ดีเสอมทุกวันและตลอดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1. เกิดจากความประมาทของผู้ใช้สระว่ายน้ำ เช่น มีการหยอกล้อ วิ่งไล่กัน ของผู้ใช้สระ อาจลื่นล้มศีรษะกระแทกพื้น หรือพลัดตกลงในน้ำและอาจจมน้ำได้ 2. เกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำเช่น บันไดเดินขึ้นสระ กระดานกระโดดน้ำ เป็นต้น 3. เกิดจากโครงสร้างของสระว่ายน้ำ เช่น พื้นทางเดินรอบสระมีน้ำไหลล้นอาจทำให้ลื่นล้มได้ หรือมีกระเบื้องภายในสระหรือทางเดินกระเทาะและแตกอาจบาดเท้าทำให้เกิดแผล หากลงเล่นน้ำอาจทำให้ติดเชื้อได้	1.3 อาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง 1.4 ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.5 ห้ามนำสุราและของมึนเมาทุกชนิดเข้าในบริเวณสระว่ายน้ำ และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.6 ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิดลงในสระว่ายน้ำ 1.7 ไม่บ้วนน้ำลายเสมหะหรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำและบริเวณขอบสระว่ายน้ำ 1.8 ห้ามวิ่งเล่นหรือกระโดดในบริเวณสระว่ายน้ำ 1.9 ผู้ที่มีบาดแผล โรคผิวหนัง โรคที่ติดต่อทางน้ำ ห้ามใช้บริการสระว่ายน้ำ 1.10 เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที	- ไม้ช่วยชีวิต - ห่วงชูชีพ - โฟมช่วยชีวิต - เครื่องช่วยหายใจ - ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระและอาคารประกอบ 2. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระเดือนละ 1 ครั้ง และตลอดระยะเวลาดำเนินการ หากพบว่ามีการชำรุด แตกหักให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที 3. ตรวจสอบไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำให้อยู่

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1.11 ไม่ควรใช้สระว่ายน้ำขณะฝนตกและมีฟ้าแลบฟ้าร้อง 1.12 ผู้ใช้สระว่ายน้ำต้องเชื่อฟังคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ 1.13 ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำหากทำทรัพย์สินชำรุดเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้น 1.14 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในบริเวณสระว่ายน้ำ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำอยู่ตลอดเวลาที่สระว่ายน้ำเปิดบริการ	ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. กระดานกระโดดน้ำ จะต้องเป็นกระดานสำหรับกระโดดน้ำที่ได้มาตรฐาน พื้นกระดานกระโดดต้องปูด้วยแผ่นยางกันลื่น (Corrugated sheet rubber) ความสูงของกระดานกระโดดต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของน้ำบริเวณที่ใช้กระโดดน้ำที่กำหนด 4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลไว้ประจำสระว่ายน้ำและปิดประกาศวิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ 5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ดังนี้ 5.1ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร มีน้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน วางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึก 5.2ห่วงชูชีพ เช่น ยางในรถยนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ	

130/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5.3โฟมช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน 5.4เครื่องช่วยหายใจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวต้องวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และนำมาใช้ได้ทันที 5.5มีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน้ำและแจ้งหมายเลขของสถานที่สำคัญ ๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ 5.6แสดงความลึกของสระว่ายน้ำไว้ให้เห็นชัดเจน 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำคอยตรวจตราอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ กระเบื้องภายในสระและทางเดินรอบสระเป็นประจำทุกเดือนหากพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแจ้งเจ้าของโครงการหรือเจ้าหน้าที่ของโครงการและซ่อมแซมทันที	

Jasmine Resort Stracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7. จัดทำพื้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบหรือเป็นพื้นหินล้าง 8. บริเวณระเบียงสระว่ายน้ำหากเป็นพื้นไม้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำยากันลื่น และมีการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นเป็นประจำทุกวัน 9. จัดให้มีแถบกันลื่นติดไว้บริเวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำหรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ 10. ดูแลไม่ให้มีน้ำไหลล้นออกนอกรางน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ 11. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเดินและภายในสระว่ายน้ำให้เพียงพอต่อการมองเห็น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้สระว่ายน้ำ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการมูลฝอย	โครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1 ลบ.ม./วัน รายละเอียดแสดงดังนี้ - มูลฝอยที่ย่อยสลาย (มูลฝอยเปียก) (64%) = 0.64ลูกบาศก์เมตร/วัน - มูลฝอย Recycle (30%) = 0.30ลูกบาศก์เมตร/วัน - มูลฝอยอันตราย (3 %) = 0.03ลูกบาศก์เมตร/วัน - มูลฝอยทั่วไป (3 %) = 0.03ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด 1 ลูกบาศก์เมตร/วัน	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณมุมแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของอาคารติดกับถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอันตรายและห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด (กxย) 2.35 x 2.5 x 3 เมตร ภายในห้องจัดให้มีถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาด (กxย) 2.5 x 4.5 x 3 เมตร ภายในจัดให้มีถังคอนเทนเนอร์รองรับ มีลักษณะเป็นฝาปิด-เปิด ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้	1. ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวมและภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างให้รีบดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจัดเก็บมูลฝอยมาจัดเก็บทันที

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจะให้แม่บ้านเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งอยู่ภายในห้องพักแม่บ้าน จำนวน 3 ถัง ความจุถังละ 240 ลิตร/ถัง โดยโรงแรมจะให้แม่บ้านรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลมาขายให้แก่ผู้รับซื้อทุกวันพุธและวันเสาร์ (3 วัน/ครั้ง) 2. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะต่อไป 3. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการโดยใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 3.1รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 3.2รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ และมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 3.3โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่นหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การใช้ไฟฟ้า	โครงการใช้ไฟฟ้าจากจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 998 KVA ดังนั้นโครงการจึงเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil Immersed type transformer ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายโหลดให้กับโครงการ	1. โครงการได้จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตราย ที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบเสาล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงานหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานสูง และสอดคล้องลักษณะการใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยมีกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารและในห้องพัก	ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย	อาคารโครงการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยโครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นผลกระทบจากอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ	**1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้** 1.1แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel ;FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด การทำงานจะมีสัญญาณไฟ และเสียงแสดงสภาวะต่างๆ บนหน้าตู้ เช่น Fire Lamp จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ Main Sound Buzzer จะมีเสียงดังเมื่อมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1.2อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ เป็นสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) มีตำแหน่งการติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ หน้าบันไดหนีไฟ และทางเดินในอาคาร 1.3อุปกรณ์แจ้งเหตุ ติดตั้งทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแบบที่ใช้มือ ดังนี้ (1) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้าโถงลิฟท์และบันไดหลัก	ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		และทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟทุกชั้น (2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งบริเวณฐานของอุปกรณ์ชนิดนี้จะเป็นแบบส่งสัญญาณเสียงได้ในตัว จะติดตั้งไว้บริเวณห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่องปั่นไฟ ห้องเครื่องปั๊มน้ำอาคาร/เครื่องดับเพลิง โถงลิฟต์ ห้องเก็บของแม่บ้าน ห้องช่างเทคนิค ห้องพักพนักงาน ห้องทานข้าวพนักงาน บริเวณร้านอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องบัญชี ห้องผู้จัดการ โถงทางเดินและห้องพักทุกห้อง (3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดิน (4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) เป็นป้ายเรืองแสง ขนาดตัวอักษร 10 เซนติเมตร โดยจะใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ เป็นเครื่องจ่ายไฟภายในตัว	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ในขณะเกิดเพลิงไหม้สามารถใช้งานได้นาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง โดยชั้นที่ 1 ชั้น 3-6 ติดตั้งที่บันไดหนีไฟ ST-1 และ ST-2 ส่วนชั้น 2 ติดตั้งที่บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ST-1 และบันไดหนีไฟ ST-2 **2) ระบบป้องกันเพลิงไหม้** ประกอบด้วย 2.1ท่อยืน เป็นท่อโลหะผิวเรียบทาสีแดง ติดตั้งตั้งแต่ชั้นพื้นดินไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เชื่อมกับท่อเมนส่งน้ำดับเพลิงท่อจากสระว่ายน้ำและหัวรับน้ำดับเพลิง 2.2ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร และหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร 2 เส้น ติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลัก ห้องพักพนักงาน หน้าบันไดหนีไฟ ST-3 และโถงทางเดินใน	

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		อาคาร 2.3หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 1 หัว อยู่ด้านหน้าอาคารเพื่อรับน้ำจากรถน้ำดับเพลิง 2.4ถังสำรองน้ำดับเพลิงจำนวน 1 ถัง คิดเป็นปริมาตรความจุรวม 91.20 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ยังสามารถใช้น้ำจากสระว่ายน้ำช่วยสำรองดับเพลิงได้ด้วย ซึ่งมีขนาดความจุน้ำประมาณ 218.64 ลูกบาศก์เมตร **3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ** เป็นเครื่องดับเพลิงเคมีชนิด A-B-C ขนาดความจุ 10 ปอนด์ โดยติดตั้งทุกระยะรัศมีไม่เกิน 30 เมตร และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องเครื่องต่าง ๆ ห้องเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น และติดตั้งไว้รวมกับตู้สายฉีดดับเพลิง	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4) บันไดหนีไฟ เป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 บันได รวมบันไดหลักด้วยอยู่บริเวณและด้านข้างอาคารฝั่งทิศตะวันออก จำนวน 3 บันได และบันไดหลักอยู่ด้านทิศตะวันตก มีระบบระบายอากาศและอัตราการระบายอากาศ 30 เท่า/ชั่วโมง จำนวน 1 บันได และระบายอากาศแบบธรรมชาติจัดให้มีช่องเปิดออกนอกตัวอาคาร บันไดมีความกว้างดังนี้ - บันไดหลัก (ใช้เป็นบันไดหนีไฟด้วย) อยู่ตรงกลางอาคารฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 ผนังโดยรอบบันไดที่อยู่ในอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ มีความกว้างฝั่งละ 1.50 เมตร มีลูกตั้งสูง 0.15 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร - บันไดหนีไฟ อยู่โดยรอบของอาคาร จำนวน 3 บันได ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 ผนังโดยรอบบันได	

141/214

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ที่อยู่ในอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติโดยอาศัยช่องเปิด รายละเอียดดังนี้ - บันไดหนีไฟ ST-1 ชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ 1 อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารใกล้กับบันไดทางขึ้นร้านอาหาร มีความกว้าง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 ลูกนอนสูง 0.25 เมตร ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 6 มีความกว้าง 0.95 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 ลูกนอนสูง 0.25 เมตร - บันไดหนีไฟ ST-2 ชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ 2 อยู่บริเวณโถงลิฟท์ดับเพลิง ใกล้กับห้องผู้จัดการมีความกว้าง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 ลูกนอนสูง 0.25 เมตร ชั้นที่ 3 - ชั้นที่ 6 มีความกว้าง 1.10 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 ลูกนอนสูง 0.25 เมตร - บันไดหนีไฟ ST-3 ชั้นใต้ดิน - ชั้นที่ 6 อยู่บริเวณด้านข้างอาคารบริเวณร้านอาหาร มีความกว้าง 0.95	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 ลูกนอนสูง 0.25 เมตร **5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน** เป็นระบบสำรองไฟสำหรับไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่เป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ สำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นการสำรองไฟให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง จะติดตั้งไว้ภายในบันไดหนีไฟและบันไดหลักทุกชั้นและทางเดิน **6) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire)** เป็นกล่องป้ายมีตัวอักษร “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟส่องสว่างได้พลังงานไฟฟ้าจากนิเกิลแคดเมี่ยมแบตเตอรี่สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง เมื่อไฟดับ ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออกบันไดหนีไฟ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		7) จุดรวมพล โครงการต้องจัดให้มีจุดรวมพลอย่างน้อย 0.25 ตร.ม./คน ซึ่งโครงการมีผู้พักอาศัยและพนักงานทั้งหมด 272 คน จัดให้มีจุดรวมพล 1 จุด บริเวณที่จอดรถยนต์ด้านหน้าโครงการ มีขนาดพื้นที่ 73 ตารางเมตร (หักพื้นที่ไม้ยืนต้นที่อยู่ในบริเวณจุดรวมพลออกแล้ว) หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อผู้พักอาศัย 0.27 ตารางเมตร/คน (สผ.กำหนดอย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน) **(รูปที่ 5)** **8) เส้นทางการอพยพคนจากอาคาร** จะใช้บันไดหนีไฟ จำนวน 2 แห่ง/อาคาร การอพยพผู้พักอาศัยลงมายังพื้นชั้นล่าง เพื่อไปยังพื้นที่จุดรวมพล **9) ระบบป้องกันฟ้าผ่า** ติดตั้งเสาตัวนำล่อฟ้าไว้บริเวณชั้นดาดฟ้าและสายดินเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับแท่งหลักดินที่ติดตั้งไว้บริเวณชั้นพื้นดินแสดงแปลนระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งชั้นหลังคา	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		10) ป้ายบอกชั้น เป็นป้ายบอกเลขชั้นติดตั้งไว้ที่บันไดหลักและบันไดหนีไฟ **11) แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง** เป็นแผ่นป้ายแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น FHC ถังเคมีดับเพลิง ตำแหน่งบันไดหนีไฟ และจุดที่ตั้งของห้องพักและเส้นทางหนีไฟ ติดตั้งไว้ในห้องพักทุกห้อง	
3.8 การจราจร	เมื่อเปิดใช้โครงการแล้วจำนวนรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการมีจำนวน 52 คัน คิดเทียบเท่ากับจำนวนช่องจอดรถยนต์ที่ออกแบบให้มีในโครงการและกำหนดให้เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีค่า PCE=1.00 ดังนั้น ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจะคิดจากรถยนต์ที่เข้า - ออก ในช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ทั้งนี้กำหนดให้รถที่จะเข้า – ออกโครงการในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นประมาณ	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน 2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการ จำนวน 51 คัน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้า – ออก โครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด	1. ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 2. ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ช่วงละ 1 ชั่วโมง คิดเป็นปริมาณรถยนต์ที่วิ่งเข้าออก 52 PCU/ชั่วโมง มีรายละเอียดการประเมินดังนี้อาจเกิดผลกระทบต่อโครงข่ายจราจรโดยจากการประเมินมีค่า V/C ratio ดังนี้ **ถนนเก้ากิโล** วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.19 (ระดับ A) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.23 (ระดับ A) <u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.43 (ระดับ A) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.47 (ระดับ C)	5. แจ้งให้ผู้เช่าพักรับทราบข้อมูลว่าที่จอดรถยนต์ของโครงการ มีจำนวน 51 คัน 6. โครงการต้องไม่มีการ ระบุเจ้าของในช่องจอดรถเป็นการเฉพาะห้อง 7. ติดตั้งป้ายห้ามจอดรถนอกโครงการ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยสำรวจและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบการจราจรและดูแลให้ความสะดวกด้านการจราจรอยู่ตลอดโดยให้รถของผู้ที่มาก่อนเข้าไปจอดในช่องจอดด้านในสุดตามลำดับการมาถึง และต้องจอดให้ตรงกับช่องจอดทุกคัน	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ถนนเก้ากิโล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.27 (ระดับ B) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.31 (ระดับ B) <u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.42 (ระดับ B) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.45 (ระดับ B) **ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์)** วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.03 (ระดับ A) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.06 (ระดับ A)		

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.04 (ระดับ A) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.07 (ระดับ A) **ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์)** วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2558 <u>ขาเข้าโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.03 (ระดับ A) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.07 (ระดับ A) <u>ขาออกโครงการ</u> - V/C ปัจจุบัน = 0.03 (ระดับ A) - V/C ช่วงเปิดดำเนินการ = 0.06 (ระดับ A)		

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.19 การสื่อสาร	ในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบ เป็นกลุ่มผู้อาศัยทางทิศตะวันออกของโครงการ ซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่บ้านอยู่สบาย ซึ่งเป็นทาวน์โฮม สูง 2-3 ชั้น คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบต่อการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์จากโครงการ แต่อย่างไรก็ตามโครงการต้องมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบ	1. สอบถามผู้ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว หลังจากการก่อสร้างจนถึงเปิดดำเนินการแล้ว 6 เดือน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ 2. ชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูดกลืนสัญญาณวิทยุและบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากอาคารโครงการ นับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคาร และสิ้นสุดการชดเชยหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 3. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	**การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555** จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 โครงการอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) หมายเลข 1.3 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ	-	-

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	อื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา จัดอยู่ในประเภทที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่สามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ การเกิดขึ้นของโครงการจึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและสังคม 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	**<u>ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ</u>** การดำเนินโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสนามหญ้ายังไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ มีสภาพเป็นพื้นที่ราบ การใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และพื้นที่ว่างรอการใช้ประโยชน์ จะเห็นว่าสภาพ	1. คัดเลือกคนในท้องถิ่นเป็นพนักงานของโครงการให้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 2. คัดเลือกพนักงานที่สามารถตรวจสอบประวัติได้ 3. จัดให้มีการอบรมให้พนักงานมีความประพฤติและปฏิบัติตนไม่ให้ก่อปัญหาให้กับพื้นที่โครงการ	1. จัดให้มีป้ายเบอร์โทรและชื่อผู้รับผิดชอบดูแลโครงการเพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยภายนอกโครงการที่ได้รับผลกระทบเหตุเดือดร้อนจากโครงการสามารถติดต่อแจ้งเหตุกับผู้ที่ดูแลโครงการได้

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ที่ตั้งโครงการมีลักษณะที่กำลังมีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่เดิมเป็นที่ว่างเปล่าให้มีการใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นการดำเนินโครงการจะทำให้เกิดการจ้างงาน เช่น การจ้างเจ้าหน้าที่ยามรักษาการ แม่บ้าน กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และจะเกิดการใช้จ่ายของผู้พักอาศัยในโครงการจึงเป็นผลดีในระดับปานกลางต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ **<u>ผลกระทบทางสังคม</u>** **การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม** ผลกระทบด้านสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดำเนินการ จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง	4. จัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 5. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 8. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ โดยดับเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว 9. ออกกฎระเบียบควบคุมผู้พักอาศัยมิให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	2. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด ฯ พ.ศ. 2555 ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สังคมที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพทางสังคมในพื้นที่จัดเป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานของผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ของบุคคลต่างถิ่นและผู้ที่เกิดในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบถามจากแบบสอบถาม พบว่าประชาชนที่มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดชลบุรีกับมาจากที่อื่นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ทำให้สภาพทางสังคมโดยทั่วไปเป็นสังคมที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชน ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งที่ทำงานซึ่งได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน ธุรกิจการท่องเที่ยว และย่านธุรกิจใกล้เคียง ซึ่งประชาชนเห็นว่าแหล่งที่พักที่อยู่ใกล้ที่ทำงานจะทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นในกรณีของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมจะมีผลกระทบน้อย	11. ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1) ขนาดรองรับ 60 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 88 ห้อง ห้องออกกำลังกาย และร้านอาหาร เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้บริเวณใต้ทางรถวิ่งด้านในอาคารใกล้กับบันไดหนีไฟ ST-1 2) ขนาดรองรับ 20 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 15 ห้อง ห้องสำนักงานและพนักงาน และห้องพักขยะรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ด้านนอกอาคารบริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้กับห้องเก็บของแม่บ้าน 3) ขนาดรองรับ 2 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ใต้ดินบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยรวม 12. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังดักไขมันลงในภาชนะเป็นประจำทุกสัปดาห์	(Oil&Grease) - ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล Fecal Coliform Bacteria - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - ปริมาณรวมทั้งหมดของไนโตรเจนอินทรีย์และแอมโมเนีย-ไนโตรเจนที่อยู่ในโปรตีนของพืชและสัตว์ (TKN) - ซัลไฟด์ (Sulfide)

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การรบกวนความสงบสุขทางสังคม การมีโครงการที่เป็นที่พักอาศัยเกิดขึ้น จะมีผู้พักอาศัยในโครงการซึ่งอาจส่งผลต่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ได้หากผู้พักอาศัยหรือกิจกรรมของโครงการ มีกิจกรรมที่ขัดแย้งกับสภาพวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้นเมื่อพิจารณาลักษณะของโครงการซึ่งเป็นที่พักอาศัยเป็นหลัก ไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เช่น เสียงดัง หรือก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ นอกจากมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในบางกรณีเท่านั้น เช่น จากการคมนาคม การก่อให้เกิดของเสียเช่นน้ำเสียและขยะมูลฝอย ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและมีมาตรการรองรับอยู่แล้วดังนั้นผลกระทบที่จะส่งผลรบกวนความสงบสุขทางสังคมของประชากรในพื้นที่	เพื่อตากน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง 13. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนโดยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานฝังลงในหลุมดินซึ่งจะอยู่ภายในพื้นที่สวนหย่อม 14. จัดให้มีการกำจัดละอองแขวนลอย (Aerosol) ในถังเติมอากาศ โดยระบบที่ใช้เป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 15. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้า – ออก โครงการ 16. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด 17. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณมุมแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของอาคาร	3. ตรวจสอบบ่อเก็บตะกอน ท่อระบายน้ำรอบโครงการ บ่อดักขยะและจุดเชื่อมท่อของโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 4. ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 5. ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ 6. ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุดเดือนละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	จึงอยู่ในระดับต่ำ	ติดกับถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอันตรายและห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด (ก×ย) 2.35 x 2.5 x 3 เมตร ภายในห้องจัดให้มีถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาด (ก×ย) 2.5 x 4.5 x 3 เมตร ภายในจัดให้มีถังคอนเทนเนอร์รองรับ มีลักษณะเป็นฝาปิด-เปิด ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจะให้แม่บ้านเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งอยู่ภายในห้องพักแม่บ้าน จำนวน 3 ถัง ความจุถังละ 240 ลิตร/ถัง โดยโรงแรมจะให้แม่บ้านรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลมาขายให้แก่ผู้รับซื้อทุกวัน	ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 7. ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการบริเวณห้องพักขยะรวมและภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างให้รีบดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจัดเก็บมูลฝอยมาจัดเก็บทันที ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Reson Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		พุธและวันเสาร์ (3 วัน/ครั้ง) 18. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะต่อไป 19. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการโดยใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 19.1 รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่าง ๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น	

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		19.2 รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่ และมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 19.3 โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่นหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 20. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะต่อไป	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		21. ช่วงเวลาในการลำเลียงมูลฝอยจากแต่ละอาคารมายังที่พักมูลฝอยรวมโดยใช้รถเข็นในช่วงเวลา 10.00-14.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ออกไปทำงานข้างนอก 22. หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตก และหล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนา และเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป หากจำเป็นต้องสัมผัสประตู ราวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอยต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 23. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสีย	

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		จากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ	
4.2 การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและสุขภาพ	- ในการดำเนินโครงการอยู่อาศัยอาจก่อให้เกิดโรคภัย ไข้เจ็บ ดังต่อไปนี้ <u>1.โรคระบบทางเดินหายใจ</u> - สาเหตุ: เกิดจากฝุ่นจากการสัญจรรถยนต์ของผู้พักอาศัยในโครงการและจากเครื่องปรับอากาศที่ขาดการดูแลทำความสะอาด	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์โดยดับเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 790.64 ตารางเมตร 6. โครงการต้องดูแลทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ	- ตรวจสอบสภาพป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบพรรณไม้ว่าเจริญเติบโตและมีความสมบูรณ์ สวยงามอยู่เสมอ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2.โรคติดต่อจากพาหะนำโรค - สาเหตุเกิดจากการจัดการมูลฝอยไม่ดีมีการตกค้างอาจเป็นสาเหตุให้แมลงวัน หนู แมลงสาบ เข้าไปเพาะพันธุ์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อแพร่สู่ผู้อาศัยในโครงการ	1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณมุมแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของอาคารติดกับถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอันตรายและห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด (กxย) 2.35 x 2.5 x 3 เมตร ภายในห้องจัดให้มีถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาด (กxย) 2.5 x 4.5 x 3 เมตร ภายในจัดให้มีถังคอนเทนเนอร์รองรับ มีลักษณะเป็นฝาปิด-เปิด ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 1.5	- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด เดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้างให้รีบดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจัดเก็บมูลฝอยมาจัดเก็บทันที

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เมตร จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจะให้แม่บ้านเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งอยู่ภายในห้องพักแม่บ้าน จำนวน 3 ถัง ความจุถังละ 240 ลิตร/ถัง โดยโรงแรมจะให้แม่บ้านรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลมาขายให้แก่ผู้รับซื้อทุกวันพุธและวันเสาร์ (3 วัน/ครั้ง) 2. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะต่อไป 3. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการโดยใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิด ดังนี้	ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3.1รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 3.2รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่และมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 3.3โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น หลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3. โรคเครียดและวิตกกังวล - สาเหตุอาจเกิดจากการรบกวนของผู้พักอาศัยในโครงการต่อชุมชน เช่น เสียงดัง ความกังวลจากความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	1. ออกกฎระเบียบควบคุม ไม่ให้ส่งเสียงดังในยามวิกาล 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราและดูแลความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	-
	4. โรคติดต่อจากพาหะนำโรคที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย - สาเหตุ 1. เกิดจากพาหะนำโรคที่อาจขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการ ได้แก่ - ยุงทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก - หนู ทำให้เกิดโรคฉี่หนู - แมลงวัน ทำให้เกิดโรคอหิวาตกโรค โรคบิด	1. ออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) ขนาดรองรับ 60 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 88 ห้อง ห้องออกกำลังกาย และร้านอาหาร เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้บริเวณใต้ทางรถวิ่งด้านในอาคารใกล้กับบันไดหนีไฟ ST-1 2) ขนาดรองรับ 20 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพัก จำนวน 15 ห้อง ห้องสำนักงานและพนักงาน และห้องพักขยะรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ด้านนอกอาคาร บริเวณพื้นที่สีเขียวใกล้กับห้องเก็บของแม่บ้าน	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	- แมลงสาบ ทำให้เกิดโรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคท้องเดิน 2. เกิดจากละอองลอย (Aerosol) ที่มีแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ปะปนมาด้วย	3) ขนาดรองรับ 2 ลบ.ม. รองรับน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม เป็นถังสำเร็จรูปฝังไว้ใต้ดินบริเวณห้องพักขยะมูลฝอยรวม 2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตักไขมันและน้ำมันออกจากถังดักไขมันลงในภาชนะเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตากน้ำมันและไขมันให้แห้งก่อนรวบรวมไปทิ้งยังห้องพักขยะแห้ง 3. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนโดยปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานฝังลงในหลุมดินซึ่งจะอยู่ภายในพื้นที่สวนหย่อม 4. จัดให้มีการกำจัดละอองแขวนลอย (Aerosol) ในถังเติมอากาศ โดยระบบที่ใช้เป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	5. ความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจากการสัญจร - สาเหตุเกิดจากความประมาทจากการขับขี่รถยนต์	1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน 2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 51 คัน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้า – ออก โครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด	- ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	6.ความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง - สาเหตุอาจเกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย การหยอกล้อ วิ่งไล่กัน อุบัติเหตุจากลื่นใกล้กับระเบียงหรือช่องเปิดโล่งของอาคาร และราวกันตกอาจชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน	1. ออกกฎให้ผู้พักอาศัยไม่ปีนหรือนั่งที่ขอบอาคารหรือออกไปนอกกันสาดและห้ามโยนสิ่งของหรือมูลฝอยออกนอกตัวอาคารโดยเด็ดขาด 2. ห้ามผู้พักอาศัยวางสิ่งของบนขอบระเบียง หน้าต่างหรือกันสาด 3. จัดทำราวบันไดกันตกให้มีความสูงอย่างน้อย 1.20 เมตร 4. จัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นทางเดินเป็นประจำทุกวัน ป้องกันการลื่นล้ม 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจตราสภาพช่องหน้าต่างเป็นประจำทุกเดือน หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 6. จัดให้มียามคอยตรวจตราบริเวณรอบอาคารโครงการเมื่อพบเห็นว่ามีการปีนออกมานั่งหรือวางสิ่งของบริเวณ	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		กันสาดให้แจ้งเตือนทันที	
	7. ความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ - สาเหตุอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร จุดธูปเทียนทิ้งไว้ หรือเปิดติดเตาแก๊สทิ้งไว้เพื่อประกอบอาหารแล้วลืมปิด	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสภาพสายไฟหลักของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุก 3 เดือน 2. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการระมัดระวังในการจุดธูปเทียนบูชาพระ และหากต้องออกไปประกอบภาระกิจการงานหลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระให้รอดับไฟก่อนออกจากห้องพัก 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาคารตรวจสภาพอุปกรณ์เตือนเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานหรือชำรุดให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เข้าซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติทันที 5. ประสานงานไปยังหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสภาพเข้ามาดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงโดยละเอียด ปีละ 1 ครั้ง 6. จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย การผจญเพลิง และซ้อมอพยพจากการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารเป็นประจำทุก 6 เดือน 7. จัดเตรียมน้ำสำรองดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาดความจุ 91.20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งปั๊มและท่อจากถังสำรองใต้ดินให้สามารถสูบน้ำมาใช้ในการดับเพลิงได้โดยตรงเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์ดับเพลิงบนอาคาร	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	ในช่วงเปิดดำเนินการทำให้เกิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีความสูง 20 เมตร เป็นทัศนียภาพที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้สุนทรียภาพเสียไป	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 790.64 ตารางเมตร 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อมและกระถางต้นไม้ หากพบว่า มีต้นไม้เหี่ยวเฉาหรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
4.4 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	อาคารโครงการมีความสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 20 เมตร อาจทำให้เกิดการบดบังแสงสว่างและทิศทางลม	*การบดบังแสงแดด* 1. จัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากเงาอาคารโครงการพาดผ่าน และเกิดการบดบังแสงแดดพร้อมระบุเบอร์โทรของเจ้าของโครงการด้วย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถ	-

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้โดยตรง ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะสิ้นสุดลงหลังจากโครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 2. บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ จะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายในการบดบังแสงแดดกับอาคารข้างเคียงทันทีที่พิสูจน์ว่าเกิดจากอาคารโครงการ โดยความรับผิดชอบและการชดเชยจะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการได้เปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 3. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		การบดบังทิศทางลม 1. จัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากเงาอาคารโครงการพาดผ่าน และเกิดการบดบังทิศทางลมพร้อมระบุเบอร์โทรของเจ้าของโครงการด้วย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้โดยตรง ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะสิ้นสุดลงหลังจากโครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 2. บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ จะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายในการบดบังทิศทางลมกับอาคารข้างเคียงทันทีที่เกิดจากอาคารโครงการ โดยความรับผิดชอบและการชดเชยจะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการได้เปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชย จากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย	
4.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน	**ครั้งที่ 1** ประชาชนมีข้อห่วงกังวลดังนี้ **กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่อยู่ติดโครงการ** - ทำให้เกิดเสียงดัง - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร - เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อยลง - ทำให้ทัศนียภาพโดยรวมเปลี่ยนไป - ตัวอาคารโครงการบดบังแสงและทิศทางลม	**<u>ทำให้เกิดเสียงดัง</u>** 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็วและระดับเสียงที่เกิดจากการสัญจรของรถยนต์ให้ลดลง 2. กำหนดกฎระเบียบการห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล **<u>ทำให้เกิดฝุ่นละออง</u>** 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของถนน และลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอ	1. ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ผุกร่อนหรือชำรุด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณห้องพักขยะรวมและภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ หากพบว่ามีขยะตกค้างให้รีบดำเนินการ โดยแจ้งให้หน่วยงานผู้รับจัดเก็บมูลฝอยมาจัดเก็บทันที

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร **กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่อยู่ในรัศมี 101-500 เมตร** - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร **กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่อยู่ในรัศมี 501-1,000 เมตร** - ทำให้เสียงดัง - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ - ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด - มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยมากขึ้น - เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตในชีวิตและทรัพย์สิน - ทำให้ทัศนียภาพโดยรวมเปลี่ยนไป	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร 4. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์โดยดับเครื่องทันที เมื่อจอดรถแล้ว 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว 763.36 ตร.ม. **<u>ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรก</u>** 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณมุมแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกของอาคาร ติดกับถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยอันตรายและห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาด (กxย) 2.35 x 2.5 x 3 เมตร ภายในห้องจัดให้มีถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังขยะสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาด (กxย) 2.5 x 4.5 x 3 เมตร	3. ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 4. ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ไม่นำไปจอดกีดขวางบนถนนสาธารณะ 5. ตรวจสอบการใช้งานของที่จอดรถให้อยู่ในสภาพดีและมีจำนวนที่จอดรถเพียงพอ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กลุ่มที่ 5 พื้นที่อ่อนไหว - ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย - ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อยลง - ทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำ - ทำให้เกิดปริมาณขยะ/ความสกปรกมากขึ้น - ทำให้เกิดการจราจรคับคั่งติดขัด - ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร - มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยมากขึ้น - ทำให้ทัศนียภาพโดยรวมเปลี่ยนไป - ตัวอาคารโครงการบดบังแสงและทิศทางลม ครั้งที่ 2 ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้	ภายในจัดให้มีถังคอนเทนเนอร์รองรับ มีลักษณะเป็นฝาปิด-เปิด ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร จำนวน 1 ถัง สำหรับรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจะให้แม่บ้านเก็บไว้ในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งอยู่ภายในห้องพักแม่บ้าน จำนวน 3 ถัง ความจุถังละ 240 ลิตร/ถัง โดยโรงแรมจะให้แม่บ้านรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลมาขายให้แก่ผู้รับซื้อทุกวันพุธและวันเสาร์ (3 วัน/ครั้ง) 2. จัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างมูลฝอยไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะบริเวณถนนสาธารณะต่อไป 3. จัดให้มีการลดปริมาณมูลฝอยของโครงการโดยใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของ	

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		เสียที่แหล่งกำเนิด ดังนี้ 3.1รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น ขวดสเปรย์ต่างๆ และพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำอีกได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ขวดใส่น้ำแบบแก้ว เป็นต้น 3.2รณรงค์ให้ผู้พักอาศัย คัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อของเก่าในพื้นที่และมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 3.3โครงการจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่นหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานนานๆ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อที่โครงการจะสามารถลด	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ปริมาณมูลฝอยจากผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน 4. บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอย ต้องจัดให้มีท่อระบายน้ำเสียจากการชะล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำเสียจากการชะล้างขยะไปบำบัดก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 5. การลดปริมาณมูลฝอยของโครงการจะใช้หลักการในการลด โดยควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียที่แหล่งกำเนิด และการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยที่เกิดขึ้นก่อนหน่วยงานเก็บขนจะนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดแก้ปัญหาการจัดการมูลฝอยในระยะยาวได้	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<u>ทำให้การจราจรคับคั่ง/ติดขัด</u> 1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและที่จอดรถให้ชัดเจน 2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 51 คัน อยู่ภายในโครงการ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้า – ออก โครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงในการเดินทางออกจากโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<u>ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร</u> 1. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและลานจอดรถให้ชัดเจน 2. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 51 คัน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรเป็นอย่างดี ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้า – ออก โครงการ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการ รักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด **<u>ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ</u>** 1. โครงการมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดน้ำท่วม ด้วยการควบคุมการระบายน้ำ 2. กำหนดให้ควบคุมการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำโดยใช้วิธีควบคุมอัตราการไหลของน้ำ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ **<u>ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตก น้ำประปาไหลน้อย</u>** 1. โครงการได้จัดให้มีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 2. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้พักอาศัย 4. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าที่สามารถสำรองน้ำใช้ได้ 3 วัน 5. ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด 6. ห้ามสูบน้ำจากท่อส่งน้ำของการประปา	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ช่ำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<u>มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยมากขึ้น</u> ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ 1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 2) ตู้ดับเพลิงชนิดสายสูบพับแบบฝังในผนัง (Fire Hose Cabinet (FHC)) ตำแหน่งติดตั้งบริเวณบันไดหลักทุกชั้น 3) เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign) 5) ป้ายบอกชั้น 6) บันไดหนีไฟ 7) กำหนดให้มีจุดรวมพล <u>ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน</u> 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแล 24 ชม. 2. กำหนดให้มีกฎระเบียบห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล 3. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<u>การบดบังแสงแดดและทิศทางลม</u> *การบดบังแสงแดด* 1. จัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากเงาอาคารโครงการพาดผ่าน และเกิดการบดบังแสงแดดพร้อมระบุเบอร์โทรของเจ้าของโครงการด้วย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้โดยตรง ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะสิ้นสุดลงหลังจากโครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 2. บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ จะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายในการบดบังแสงแดดกับอาคารข้างเคียงทันทีที่พิสูจน์ว่าเกิดจากอาคารโครงการ โดยความรับผิดชอบและการชดเชยจะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการได้เปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี	

181/214

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		3. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชยจากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย *การบดบังทิศทางลม* 1. จัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากเงาอาคารโครงการพาดผ่าน และเกิดการบดบังทิศทางลมพร้อมระบุเบอร์โทรของเจ้าของโครงการด้วย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้โดยตรง ทั้งนี้ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะสิ้นสุดลงหลังจากโครงการเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 2. บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ จะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายในการบดบังทิศทางลมกับอาคารข้างเคียงทันทีที่เกิดจากอาคาร	

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 2(ต่อ) ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		โครงการ โดยความรับผิดชอบและการชดเชยจะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการได้เปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 3. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการชดเชย จากผลกระทบที่ได้รับ ให้ตกลงกันในลักษณะไตรภาคีโดยเชิญบุคคลที่ 3 เป็นคนกลางร่วมในการตกลงไกล่เกลี่ย **<u>สุนทรียภาพและทัศนียภาพ</u>** 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยเน้นปลูกไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นและสวยงาม 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวและตัดแต่งต้นไม้ของโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ	

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณโดยรอบโครงการ	- ตรวจสอบสภาพของรั้วรอบโครงการและบริเวณรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
2. ทรัพยากรดิน - การพังทลายของดิน	- แนวรั้วโดยรอบโครงการ - บริเวณที่มีการขุดเปิดหน้าดินของโครงการ - บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ	- ตรวจสอบสภาพแนวกำแพงกันดินและค้ำยันให้มั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด - ตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้าง - รั้วโดยรอบโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
3. คุณภาพน้ำทิ้ง	- น้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานโดยการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	- ความเป็นกรด – ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria - TKN	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- Sulfide ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,400 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)**		
4. อากาศ	- พื้นที่โครงการ (ST1) - โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ST2) **(รูปที่ 7)**	- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) (ตรวจวัดด้วยวิธีHi-Volume Gravimetric Method) ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,200 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)** - ฝุ่นละอองรวม (TSP) (ตรวจวัดด้วยวิธี Hi-Volume Gravimetric Method) ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,500 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)**	- ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลการติดตามตรวจสอบทุกสัปดาห์ จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
		- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (ตรวจวัดด้วยวิธีระบบนันดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด ดีเทคชั่น) ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,500 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)**	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- ไฮโดรคาร์บอน (HC) (ตรวจวัดด้วยวิธี Flame Ionization Detection Method) ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,500 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)** - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (ตรวจวัดด้วยวิธี Chemiluminescence) ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,500 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)** - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ตรวจวัดด้วยวิธี UV-Fluorescence) ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,500 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)**		
	2. อุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้เครื่องยนต์และรถยนต์ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดีไม่มีส่วนที่ชำรุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. เสียง	- พื้นที่โครงการ (ST1) - โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ST2) **(รูปที่ 7)**	- ระดับเสียง Leq เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ - ตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดระดับเสียง ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,200 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)**	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
6. การสั่นสะเทือน	- พื้นที่โครงการ (ST1) - โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ST2) **(รูปที่ 7)**	- ตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนด้วยเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 4,000 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)**	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากของอาคารและรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
7. การใช้น้ำ	ถังสำรองใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ในที่พักคนงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำใช้และระบบจ่ายน้ำใช้ให้ใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วซึมหรือชำรุด	- สัปดาห์ละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
8. การระบายน้ำ	ความสามารถในการระบายน้ำของรางระบายน้ำชั่วคราว ในพื้นที่ก่อสร้าง	- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ขยะมูลฝอย	ถังขยะรวมของโครงการ	- ความเพียงพอของถังรองรับ - สภาพของถังรองรับ	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
10. การใช้ไฟฟ้า	- หม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว - อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ความเพียงพอของไฟฟ้า (สถิติการเกิดไฟตกหรือดับ) - ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
11. การป้องกันอัคคีภัย	- ที่พักคนงาน - สถานที่ก่อสร้าง	- ความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
12. ความปลอดภัยสาธารณะ	- ที่พักคนงาน - สถานที่ก่อสร้าง	- การเชื่อมต่อของระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบทะเบียนประวัติของคนงานให้ตรงกับคนงานที่ทำงานจริง - ตรวจสอบปัญหาจากคนงาน ได้แก่ การทะเลาะวิวาท อาชญากรรม	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- บ้านเรือนหรืออาคารที่อยู่ติดและห่างจากโครงการออกไป 100 เมตร	- สอบถามและสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
14. สุขภาพอนามัย	1. ในพื้นที่ก่อสร้างและ คนงานก่อสร้าง	- ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำและห้องส้วม - ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาดของภาชนะรองรับ - การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น หมวกนิรภัย ร้องเท้าหุ้มส้น เป็นต้น	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
	2. บ้านพักอาศัย / อาคารที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบสภาพผ้าใบที่ปิดรอบตัวอาคารกำแพงกันเสียง ตะแกรงเหล็กกันวัสดุตกหล่นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน มั่นคงแข็งแรงเสมอ - สำรวจ สอบถามความเดือนร้อนกับบ้านพัก/อาคารที่ติดกับโครงการที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	3. ในบ้านพักคนงานก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง	- ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้ำและห้องส้วมในบ้านพักคนงานก่อสร้าง - ความเพียงพอของน้ำดื่ม และความสะอาดของภาชนะรองรับ - ความเพียงพอและสภาพการใช้งานของภาชนะรองรับมูลฝอย - สภาพการใช้งานของถังเคมีดับเพลิงที่ติดตั้งในบ้านพักคนงานก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
	4. บ้านพักอาศัย/อาคารที่อยู่ติดและอยู่ใกล้กับบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ	- สภาพการใช้งานของรั้ว ต้องมั่นคงแข็งแรงและไม่ชำรุด - การจอดรถของผู้รับเหมาก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง ห้ามจอดนอกพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างหรือบริเวณที่จัดให้เป็นที่จอด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ตารางที่ 3(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงก่อสร้าง) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง / จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัดและวิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		- สำรวจ สอบถามความเดือนร้อนกับบ้านพัก/อาคารที่อยู่ติดและอยู่ใกล้กับบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

หมายเหตุ : 1. ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยสามารถจัดทำรายงานได้เองโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน

2. หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และเทศบาลนครเจ้าพระยาสรุศักดิ์

3. ระยะเวลาก่อสร้าง : ส่ง 2 ครั้ง/ปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

4. ราคาจากการสืบราคา ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าจัดทำรายงาน ค่าเดินทางและค่าดำเนินการของผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1. อากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณในพื้นที่	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศค่า TSP, PM-10, CO, HC, SOx และ NOx	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 จำนวน 3 จุด ดังนี้ **จุดที่ 1** จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดตรวจวัดบริเวณบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จำนวน 2 ชุด (ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาดรองรับ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน)	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) - ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria - TKN - Sulfide - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ***(ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 3,400 บาท/ตัวอย่าง/ครั้ง)**	- ทุก 1 เดือน สำหรับ 1 ปีแรกที่เดินระบบ จากนั้น 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

192/214

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	จุดที่ 2 จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดตรวจวัดบริเวณบ่อพักน้ำใสของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จำนวน 2 ชุด (ระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาดรองรับ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน) **จุดที่ 3** จุดตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดตรวจวัดบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	2. จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของโครงการ (ลบ.ม) 3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ตามแบบ ทส 1 และรายงานผลทุกเดือนตามแบบ ทส 2	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. 2555	4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ / ผิดปกติ) - เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) - เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 7) ปริมาณส่วนเกินที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด		

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	3. บ่อเก็บตะกอน ระบบท่อระบายน้ำและบ่อดักขยะ	- ปริมาณตะกอนในบ่อตกตะกอน หากมีการสะสมเกินกว่า 2 ใน 3 ของถังให้สูบออกทันที - สภาพการใช้งานและรอบรั้วบริเวณแนวท่อระบายน้ำ - ปริมาณขยะและเศษดินหินบริเวณบ่อดักขยะ หากพบว่ามีขยะหรือดินอุดตันให้ดำเนินการตักออกทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
3. การระบายน้ำ	- ความสามารถในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ - ตรวจสอบการอุดตัน และความชำรุดของท่อระบายน้ำ โดยตรวจสอบความเร็วน้ำในท่อ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
4. ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย	- บริเวณจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนภัย - อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ	- สภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ไม่มีการชำรุดหรือมีส่วนประกอบอื่นขาดหาย	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- จุดรวมพล และการฝึกซ้อมการอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้	- ตรวจสอบจุดรวมพลให้สามารถรวมพลได้ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
5. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการ บริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยและสภาพทั่วไป - ไม่มีขยะตกค้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
6. ภูมิประเทศและทัศนียภาพ	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- การเติบโตของต้นไม้ - ความชุ่มชื้นของพื้นดินในบริเวณสวนและรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
7. สระว่ายน้ำ 7.1 โครงสร้างและความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำโครงการ	- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงการและการรั่วซึมบริเวณตัวสระ ตรวจสอบพื้นกระเบื้องในสระว่ายน้ำ และพื้นทางเดินรอบสระ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
7.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของสระว่ายน้ำ	สระว่ายน้ำของโครงการ - จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด - จุดที่ตื้นสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	- pH	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
		- Free Chlorine	- วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Combine Chlorine	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Alkalinity	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Calcium hardness	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Cyanuric acid	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Chloride	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Ammonia	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Nitrate	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Total Coliform Bacteria	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
		- Fecal Coliform ***(ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ 6,380 บาท/จุด/ครั้ง)**	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		สภาพการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ - ไม้ช่วยชีวิต - ห่วงชูชีพ - โฟมช่วยชีวิต - เครื่องช่วยหายใจ - ป้ายเตือนภายในพื้นที่สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ - ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ ตามคู่มือของผู้ผลิต	 - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
7.3 การติดตามตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ	- อุปกรณ์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตและป้ายเตือนต่าง ๆ	- ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ - ตรวจสอบเส้นแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจน - ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางช่องจอดรถยนต์ - ตรวจสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งาน	- 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตามคู่มือผู้จำหน่ายหรืออย่างน้อย	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		ได้ดีเสมอ	3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
8. การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำรองและสายไฟ	1. สำรวจ ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีนหรือนั่งเล่นบนระเบียงห้องพัก 2. สำรวจตรวจสอบสภาพราวกันตกในอาคาร หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 3. ฝุ่นละอองจากแผ่นกรอง และน้ำในถาดรองรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
9. การจราจร	- สัญลักษณ์การจราจร - ช่องจอดรถยนต์	- ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5
10. สุขภาพอนามัย	ในพื้นที่โครงการ	1. สำรวจ ตรวจสอบไม่ให้ผู้พักอาศัยปีนหรือนั่งเล่นบนระเบียงห้องพัก	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ตารางที่ 4(ต่อ) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา ตั้งอยู่ที่ถนนเก้ากิโล ซอย 9 (ซอยศักดิ์เศรษฐ์) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ช่วงดำเนินการ) ของบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัดวิธีการ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		2. สำรวจตรวจสอบสภาพราวกันตกในอาคาร หากพบว่าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ทันที 3. ฝุ่นละอองจากแผ่นกรอง และน้ำในถาดรองรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	
11. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต	บ้านพักอาศัย/อาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการ	- ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากบ้านพักอาศัย/อาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินโครงการ	- บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด - เบอร์โทร 038-322741-5

หมายเหตุ : 1. ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยสามารถจัดทำรายงานได้เองโดยใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการ หรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบัน ที่เป็นที่ยอมรับในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด ว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงาน

2. หน่วยงานที่ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีและจังหวัดชลบุรี

3. ราคาจากการสืบราคา ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าจัดทำรายงาน ค่าเดินทางและค่าดำเนินการของผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด


สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

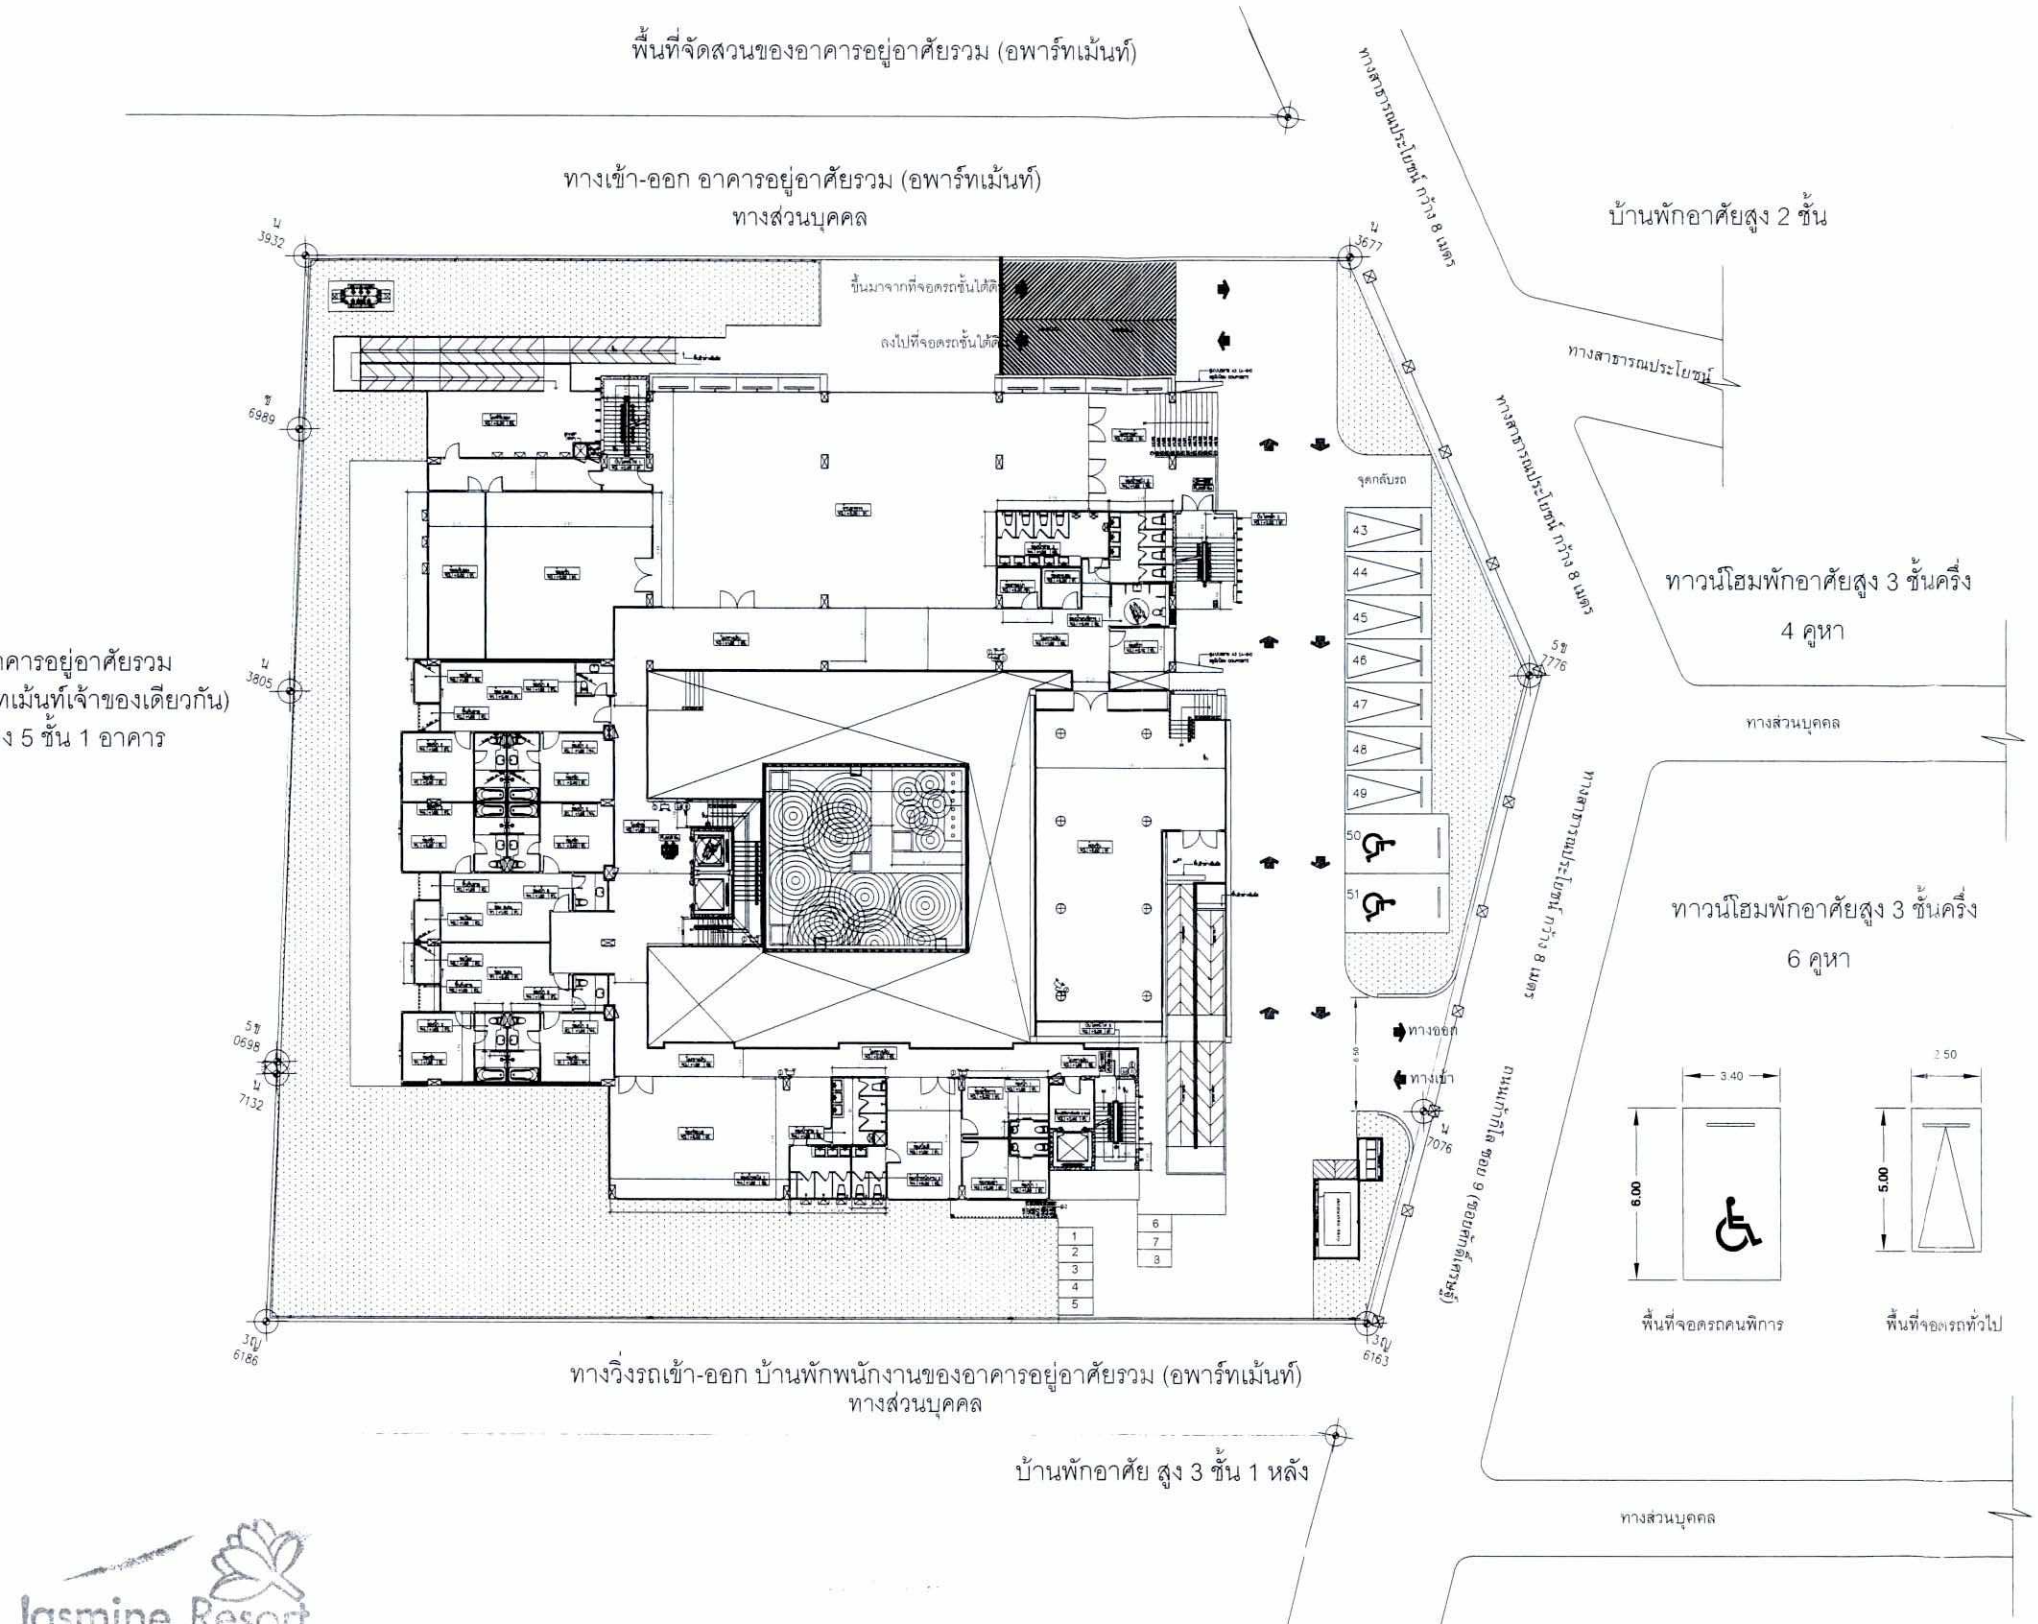

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

รูปที่ 1 ผังบริเวณโครงการ

ARCHITECT DESIGN
@ B.ARCH
DESIGN OF PATTAYA
40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150
TEL: 038376442 FAX: 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กมลศิลป์ เชื้อศิริโรจน์ ส.สถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : สุชีพ จริพลังกุล ถน 3060

Eletrical Engineer : ศิณิจ พงษ์วิริยะ วศก.648

Sanitary Engineer : ปริมณฑ์ ลัดพลีกุลชล ถส 386


Mechanical Engineer :

Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-

Drawing Title: ผังบริเวณโครงการ

Drawing No. --- / --

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

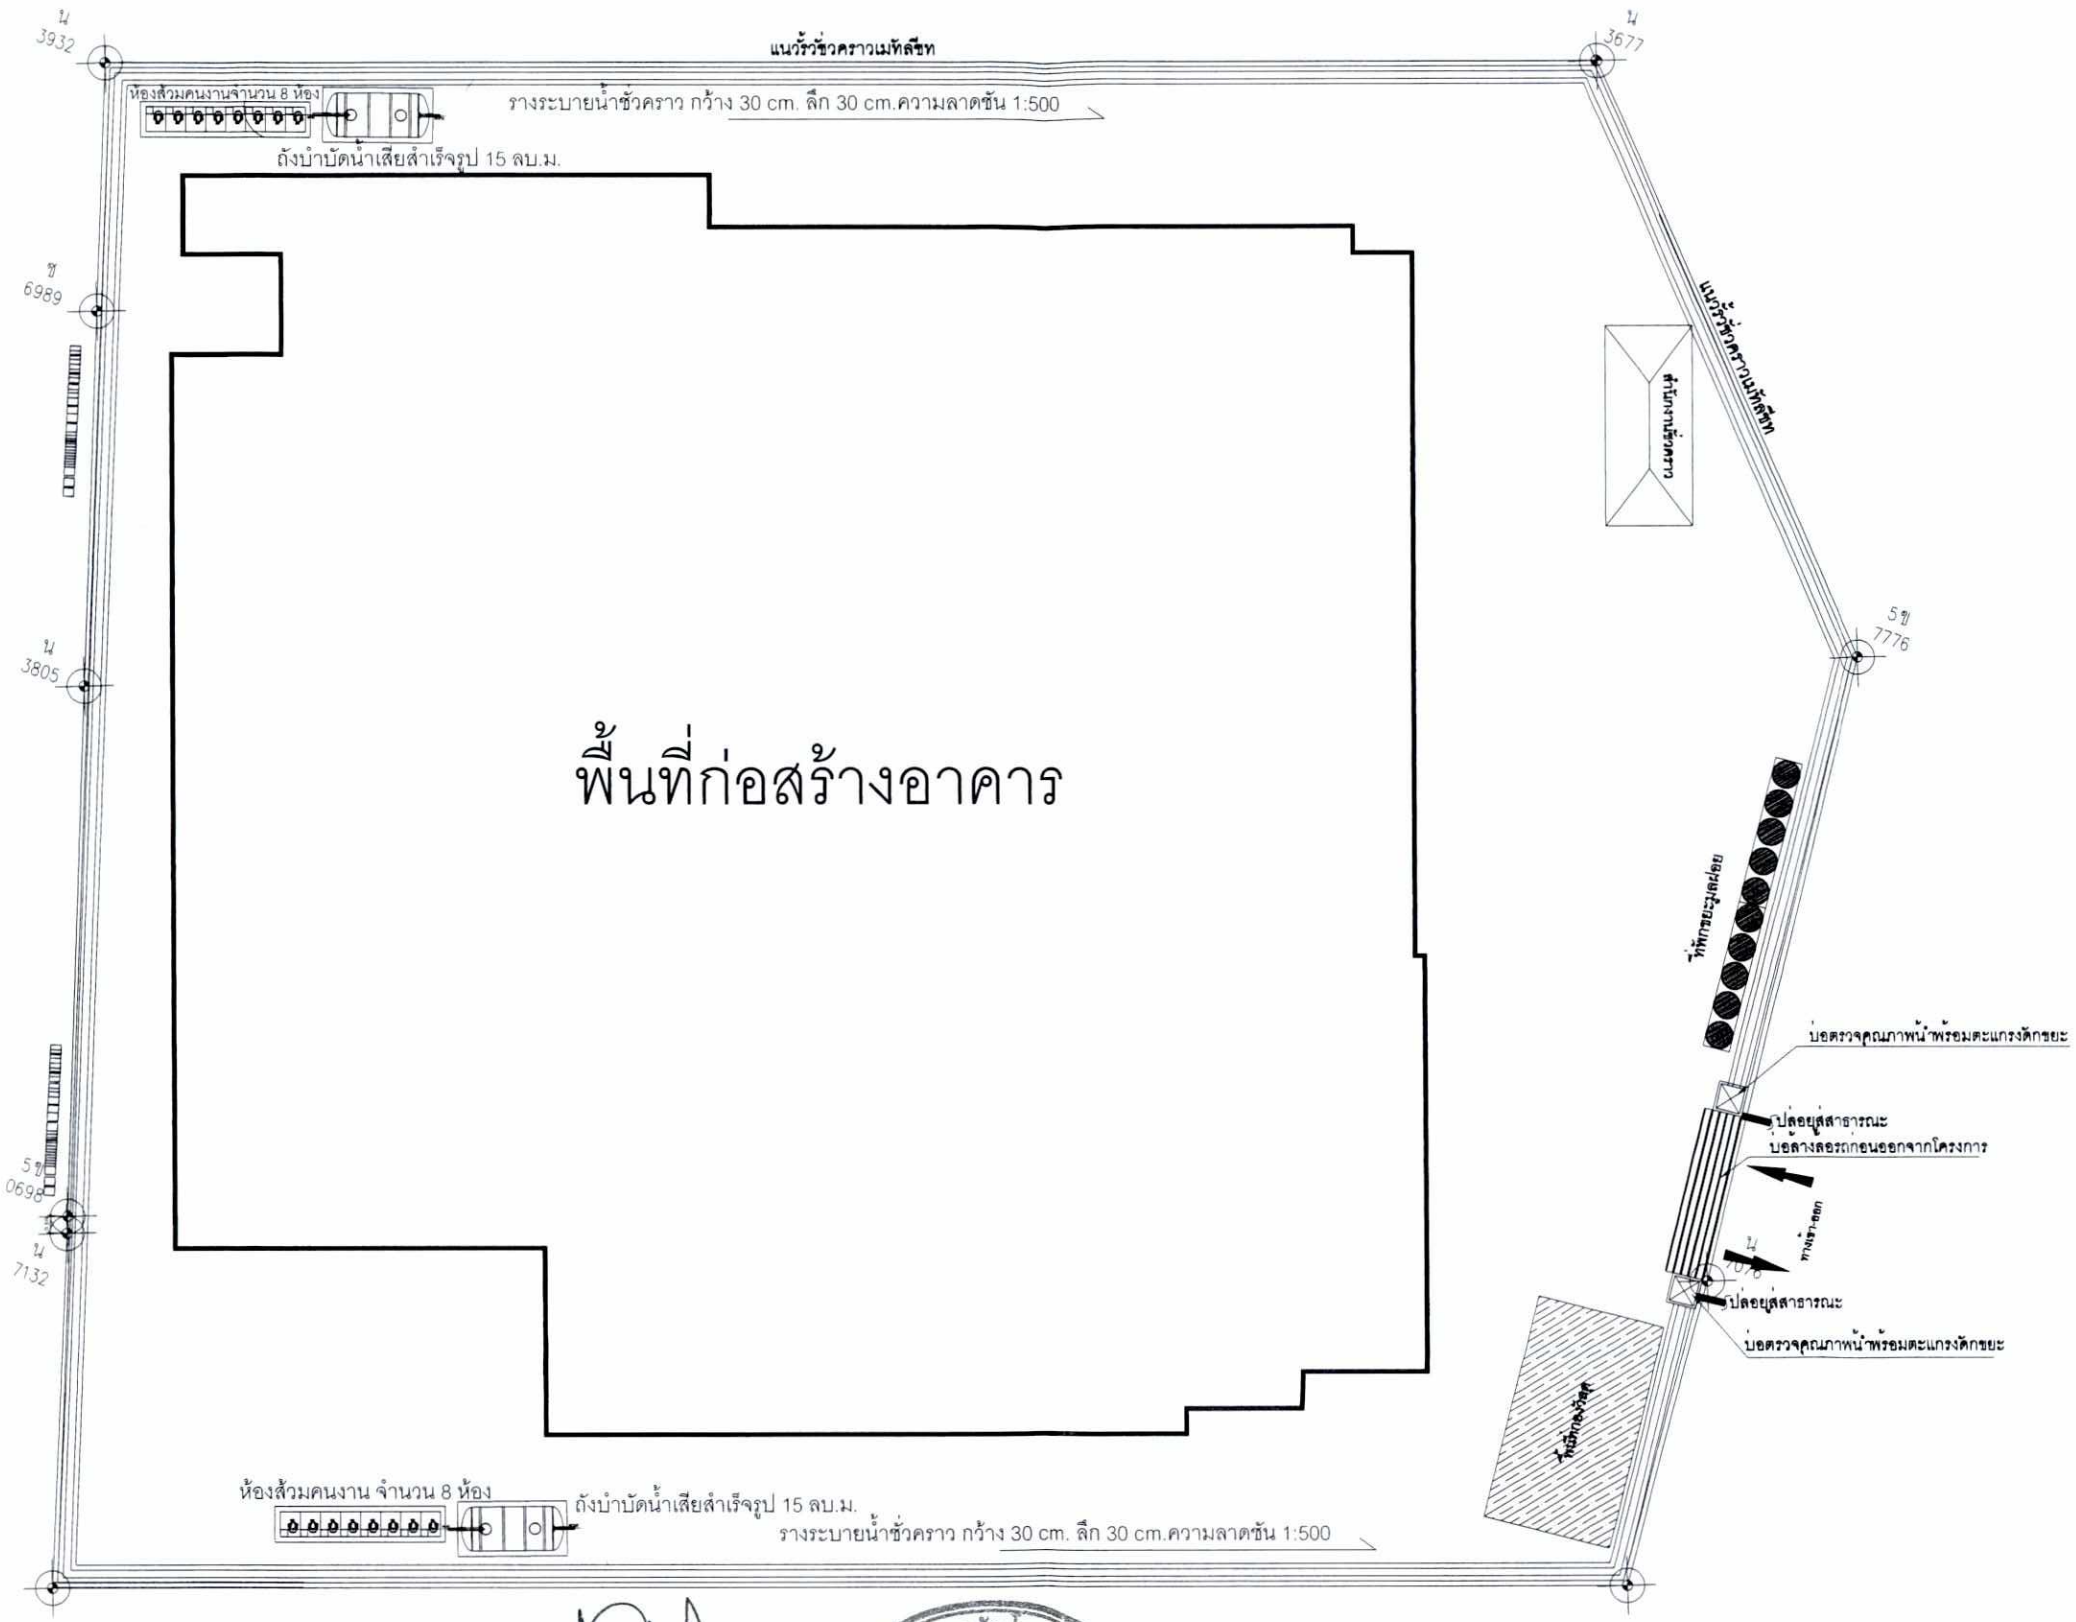

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

แบบขยายระบบระบายน้ำชวงก่อสร้าง

มาตราส่วน 1:150

รูปที่ 2 ผังบริเวณช่วงก่อสร้าง

ARCHITECT DESIGN

@ B. A R C H

DESIGN OF PATTAYA

40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150

TEL 038376442 FAX 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กฤษฎิพร์ เชื่องศิริโรจน์ ส.สถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : สุชัย ชวิวณิชย์กุล สม.3060

Eletrical Engineer : พิเชิง พนาวิโรจน์ วศก. 648

Sanitary Engineer : มิรินทร์ ธีพพวิญญูชน ฉล 386

Mechanical Engineer :


Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-

Drawing Title

ผังบริเวณช่วงก่อสร้าง

Drawing No. --- --/--

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF BARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

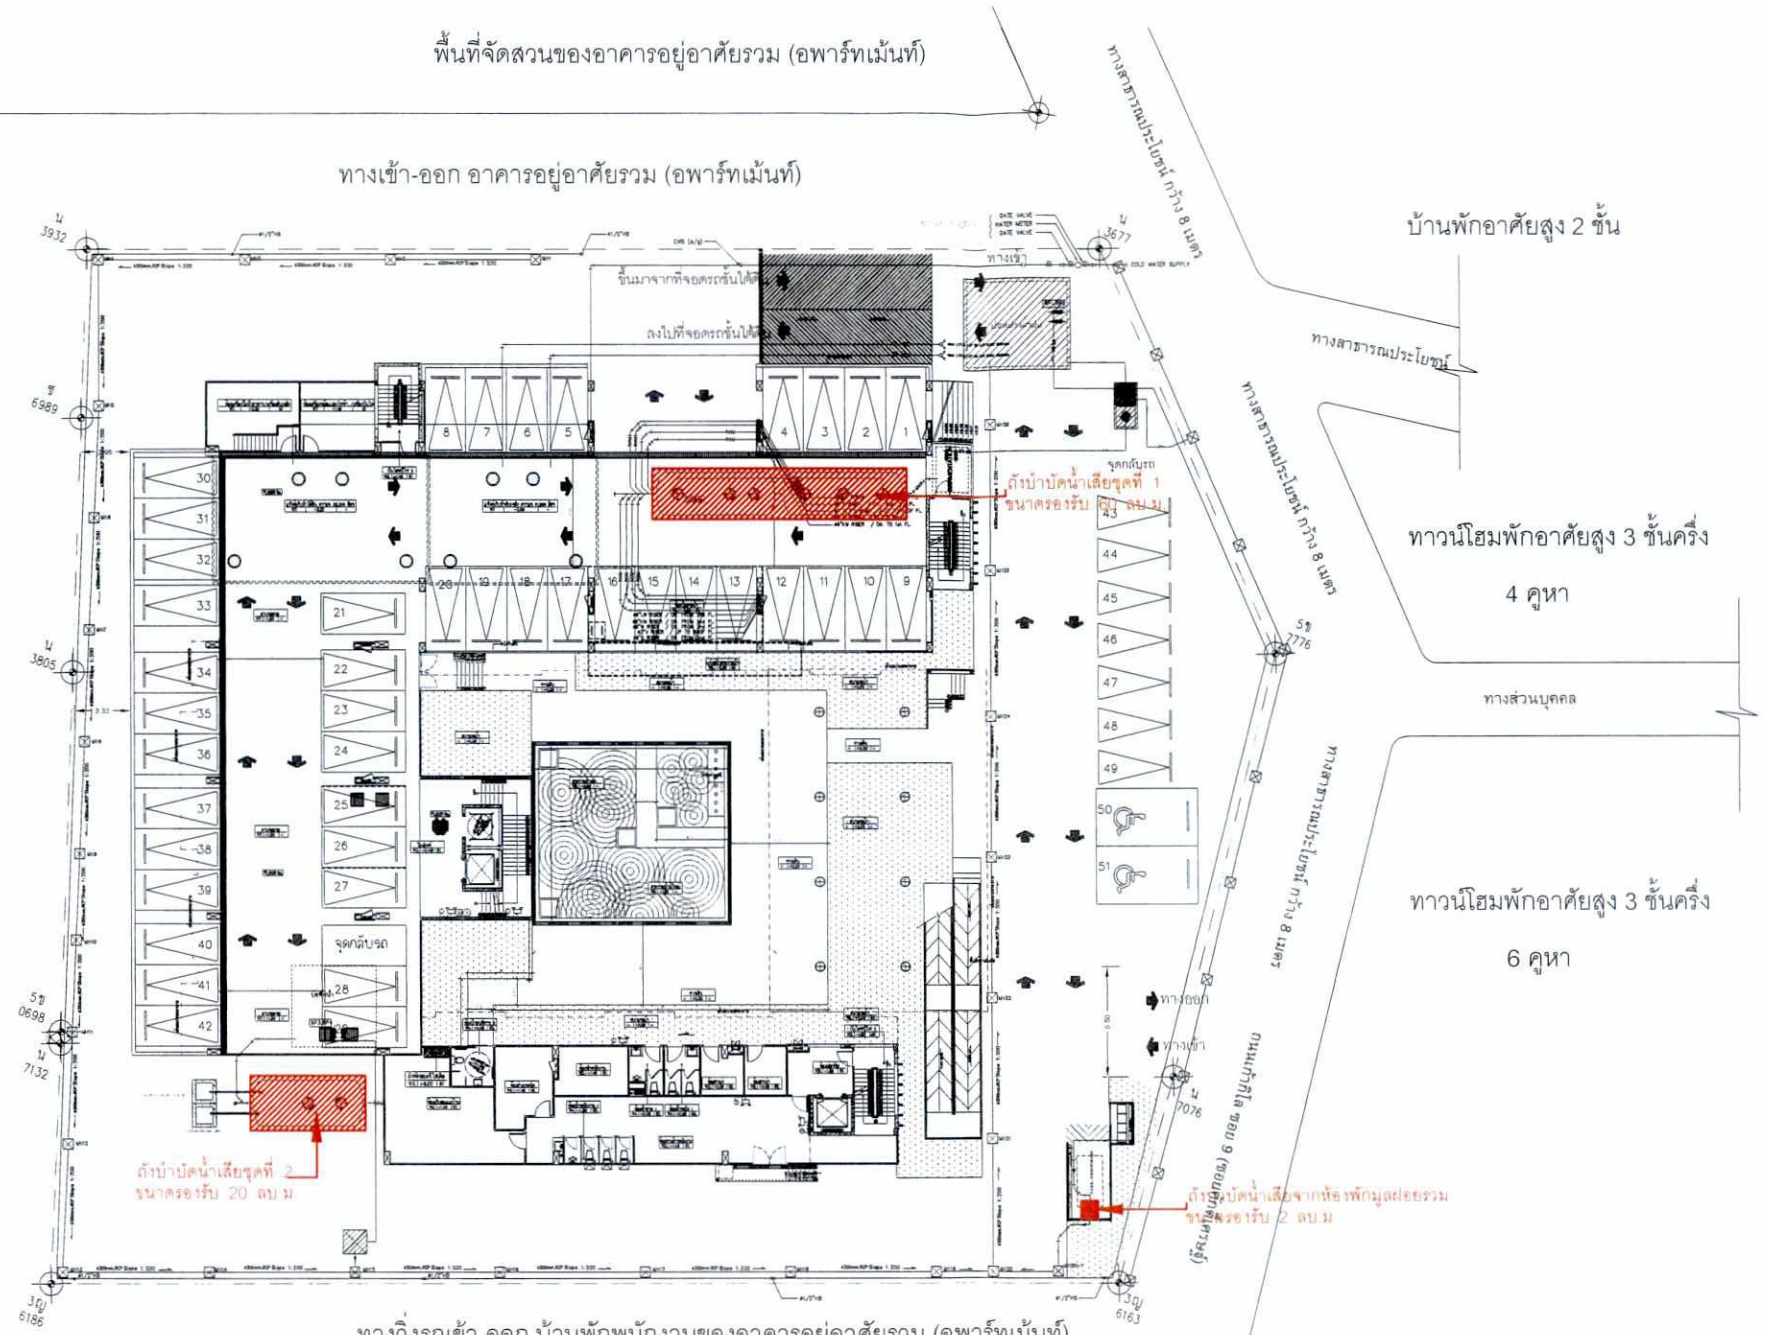

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

รูปที่ 3 ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย

ARCHITECT DESIGN
@ B.ARCH
DESIGN OF PATTAYA
40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150
TEL 038376442 FAX 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กมลทิพย์ เชี่ยวพิโรจน์ ส.สถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : สุชัย วิวัฒน์ชนก ส.ย.3060

Eletrical Engineer : ศิลัจ คนาวิโรฒ วศ.ย.648

Sanitary Engineer : อิริยาถร อัษฎาญญุตม์ ส.ส.ย. 386

Mechanical Engineer :

Scale AS SHOW
Designer -
Drawn -
Checked -
Date -


Drawing Title
ผังบริเวณ

Drawing No. --- --/--

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

พื้นที่จัดสวนของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

ทางเข้า-ออก อาคารอยู่อาศัยรวม (พาร์ทเม้นท์)

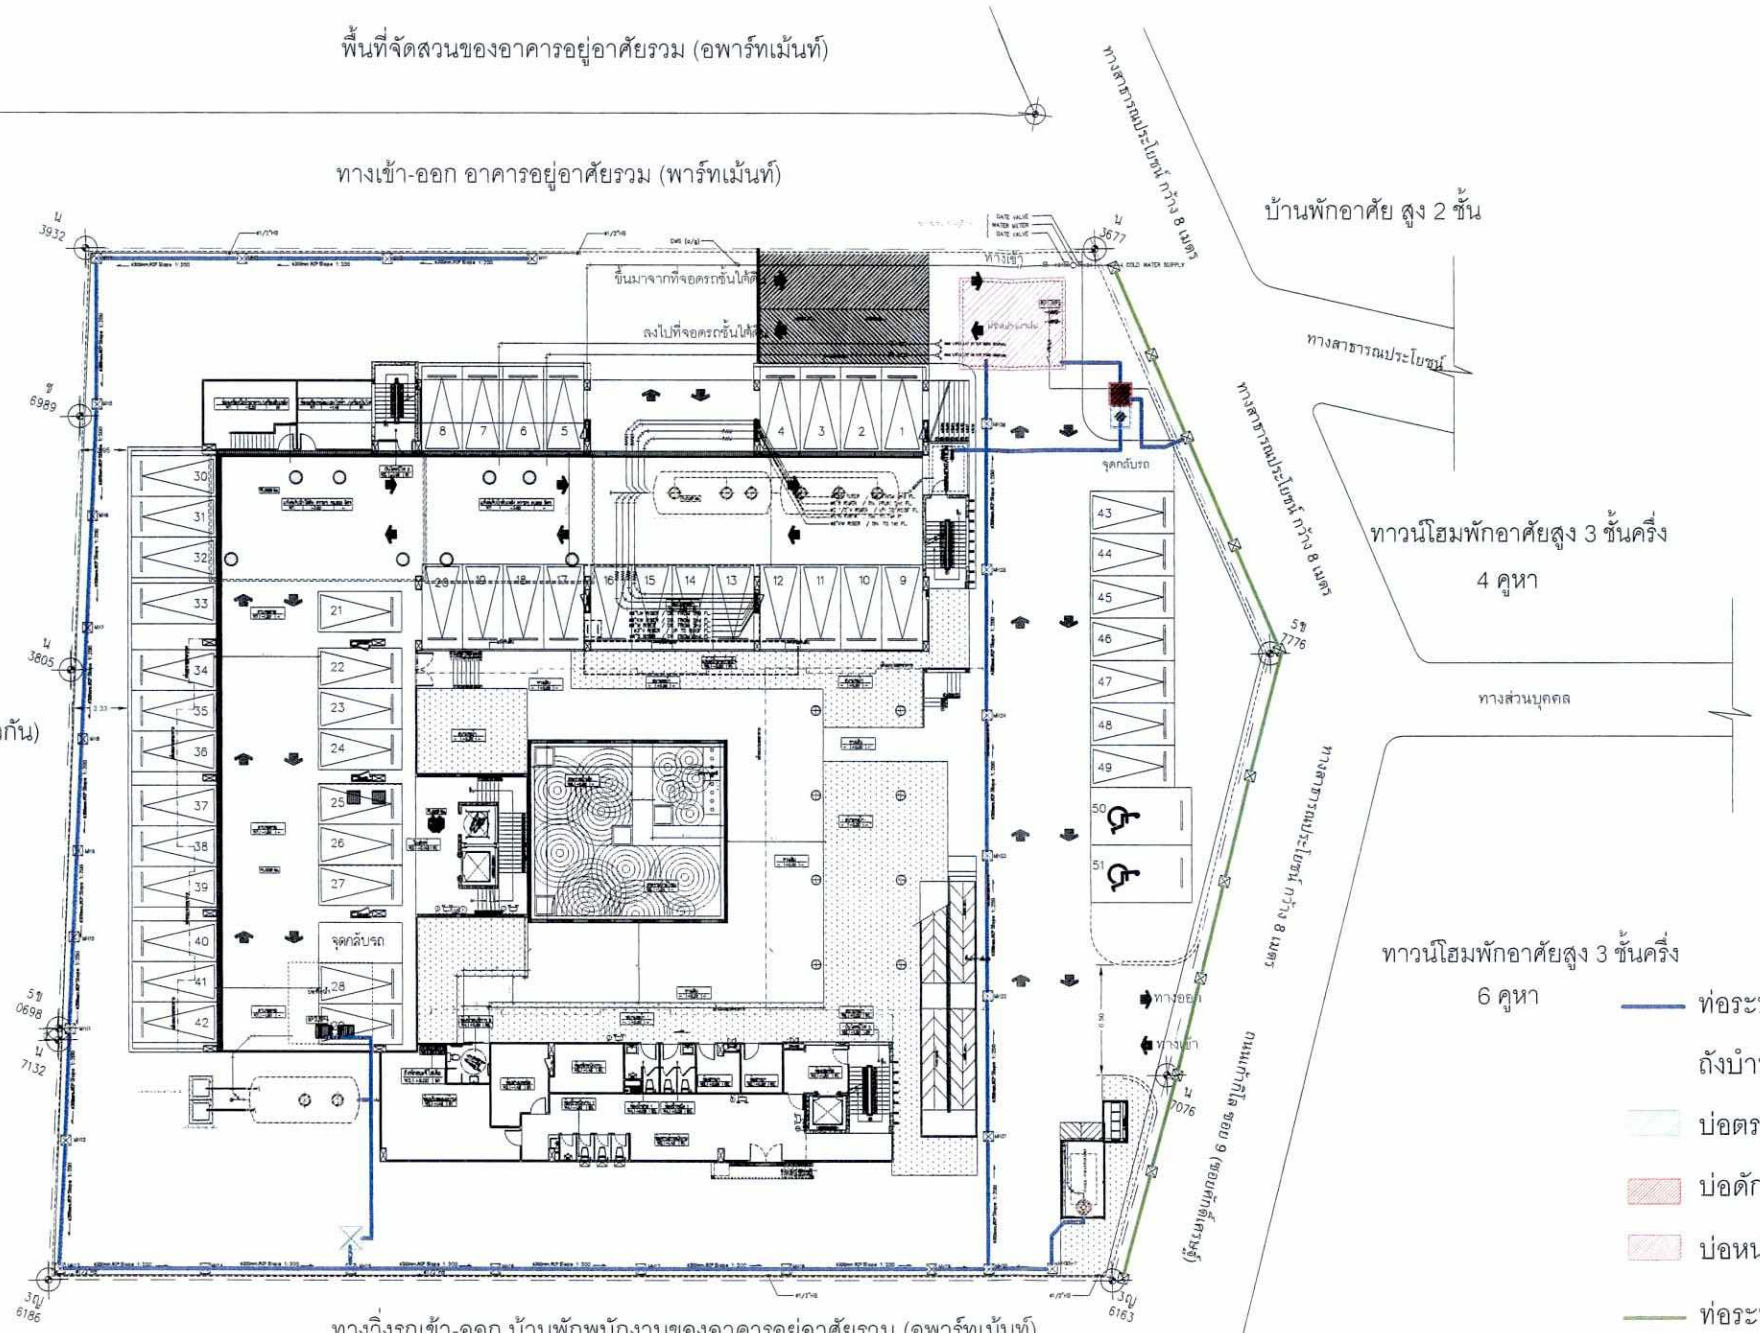

อาคารอยู่อาศัยรวม
(อพาร์ทเม้นท์เจ้าของเดียวกัน)
สูง 5 ชั้น 1 อาคาร

บ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น

ทางสาธารณประโยชน์

ทาวน์โฮมพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง
4 คูหา

ทางส่วนบุคคล

ทาวน์โฮมพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง
6 คูหา

ท่อระบายน้ำ
ถังบำบัดน้ำเสีย
บ่อตรวจคุณภาพน้ำ
บ่อดักขยะ
บ่อหน่วงน้ำ
ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ทางวิ่งรถเข้า-ออก บ้านพักพนักงานของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

บ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น 1 หลัง

ทางส่วนบุคคล

ผังระบายน้ำ

SCALE 1:100

มาตราส่วน 0 1 4 8 10 12 m

Jasmine Resort
Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

รูปที่ 4 ผังระบายน้ำ

ARCHITECT DESIGN
@ B.ARCH
DESIGN OF PATTAYA
40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150
TEL. 038376442 FAX. 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กษิดิษฐ์ เชิดวิโรจน์ ส.สถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : สมชัย ริวัฒิสมบุญ สย.3060

Eletrical Engineer : ศิริโรจ พงษ์วิริยะ วศ.648

Sanitary Engineer : สิริเดช ลิขสิทธิ์สมบูรณ์ วศ.386

Mechanical Engineer :

Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-


Drawing Title: ผังระบายน้ำ

Drawing No. --- --/--

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

พื้นที่จัดสวนของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

ทางเข้า-ออก อาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

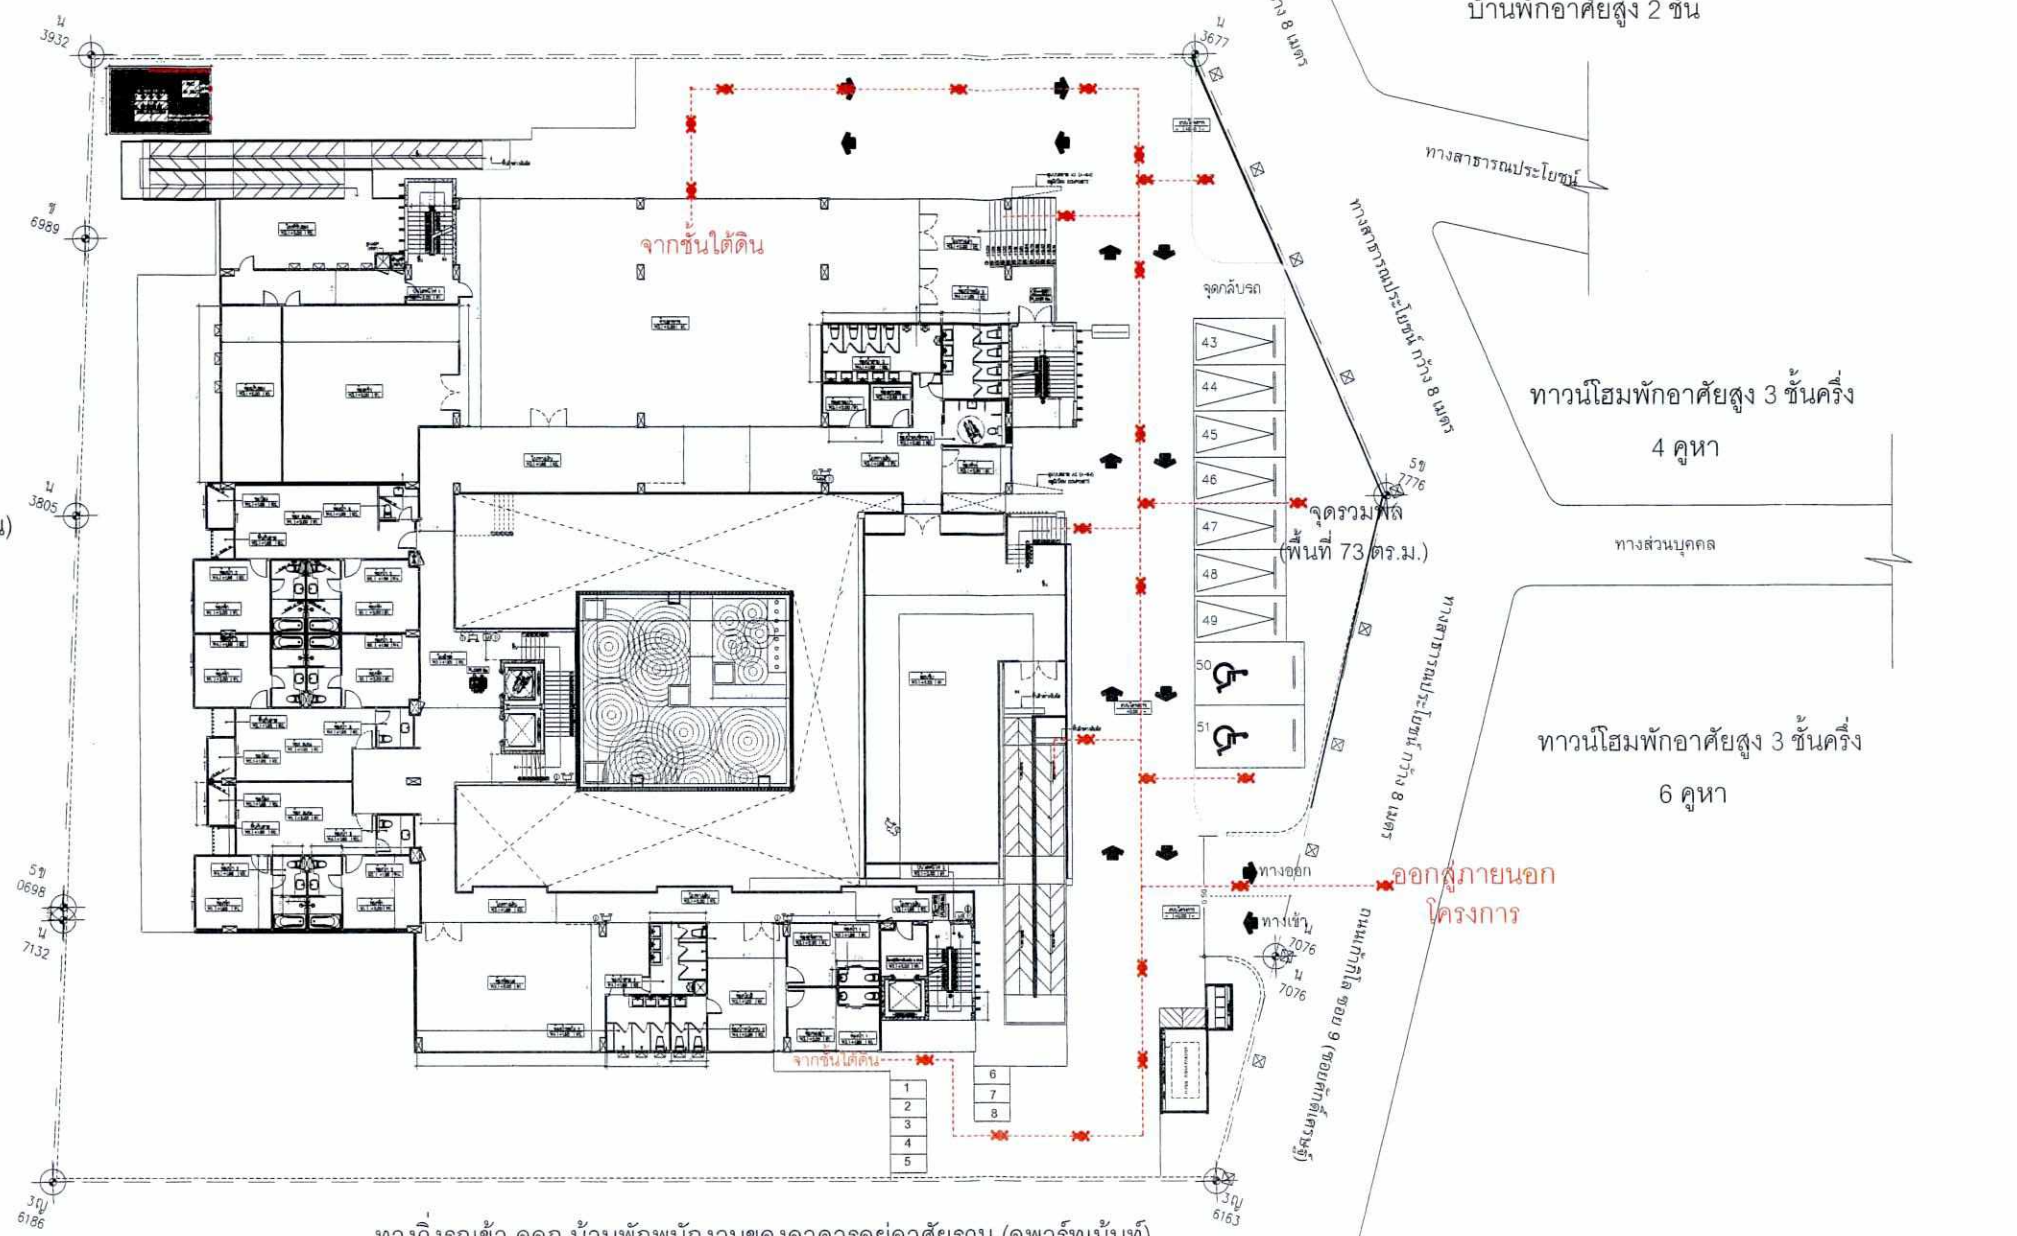

อาคารอยู่อาศัยรวม
(อพาร์ทเม้นท์เจ้าของเดียวกัน)
สูง 5 ชั้น 1 อาคาร

ทางวิ่งรถเข้า-ออก บ้านพักพนักงานของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

บ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น 1 หลัง

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

รูปที่ 5 เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล

ARCHITECT DESIGN
@ B.ARCH
DESIGN OF PATTAYA
40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150
TEL: 038376442 FAX: 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กมลทิพย์ เอี่ยมศิริวรณ์ ก.สถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : ชาติ ชริกาชีพบุตร ฉบ.3060

Eletrical Engineer : ศักดิ์ชัย เพชรวิรัฒน์ วศก.648

Sanitary Engineer : นิรันดร์ ทิพพรัฐพูลผล ปวส 386


Mechanical Engineer :

Scale AS SHOW
Designer -
Drawn -
Checked -
Date -

Drawing Title

Drawing No. --- / --

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

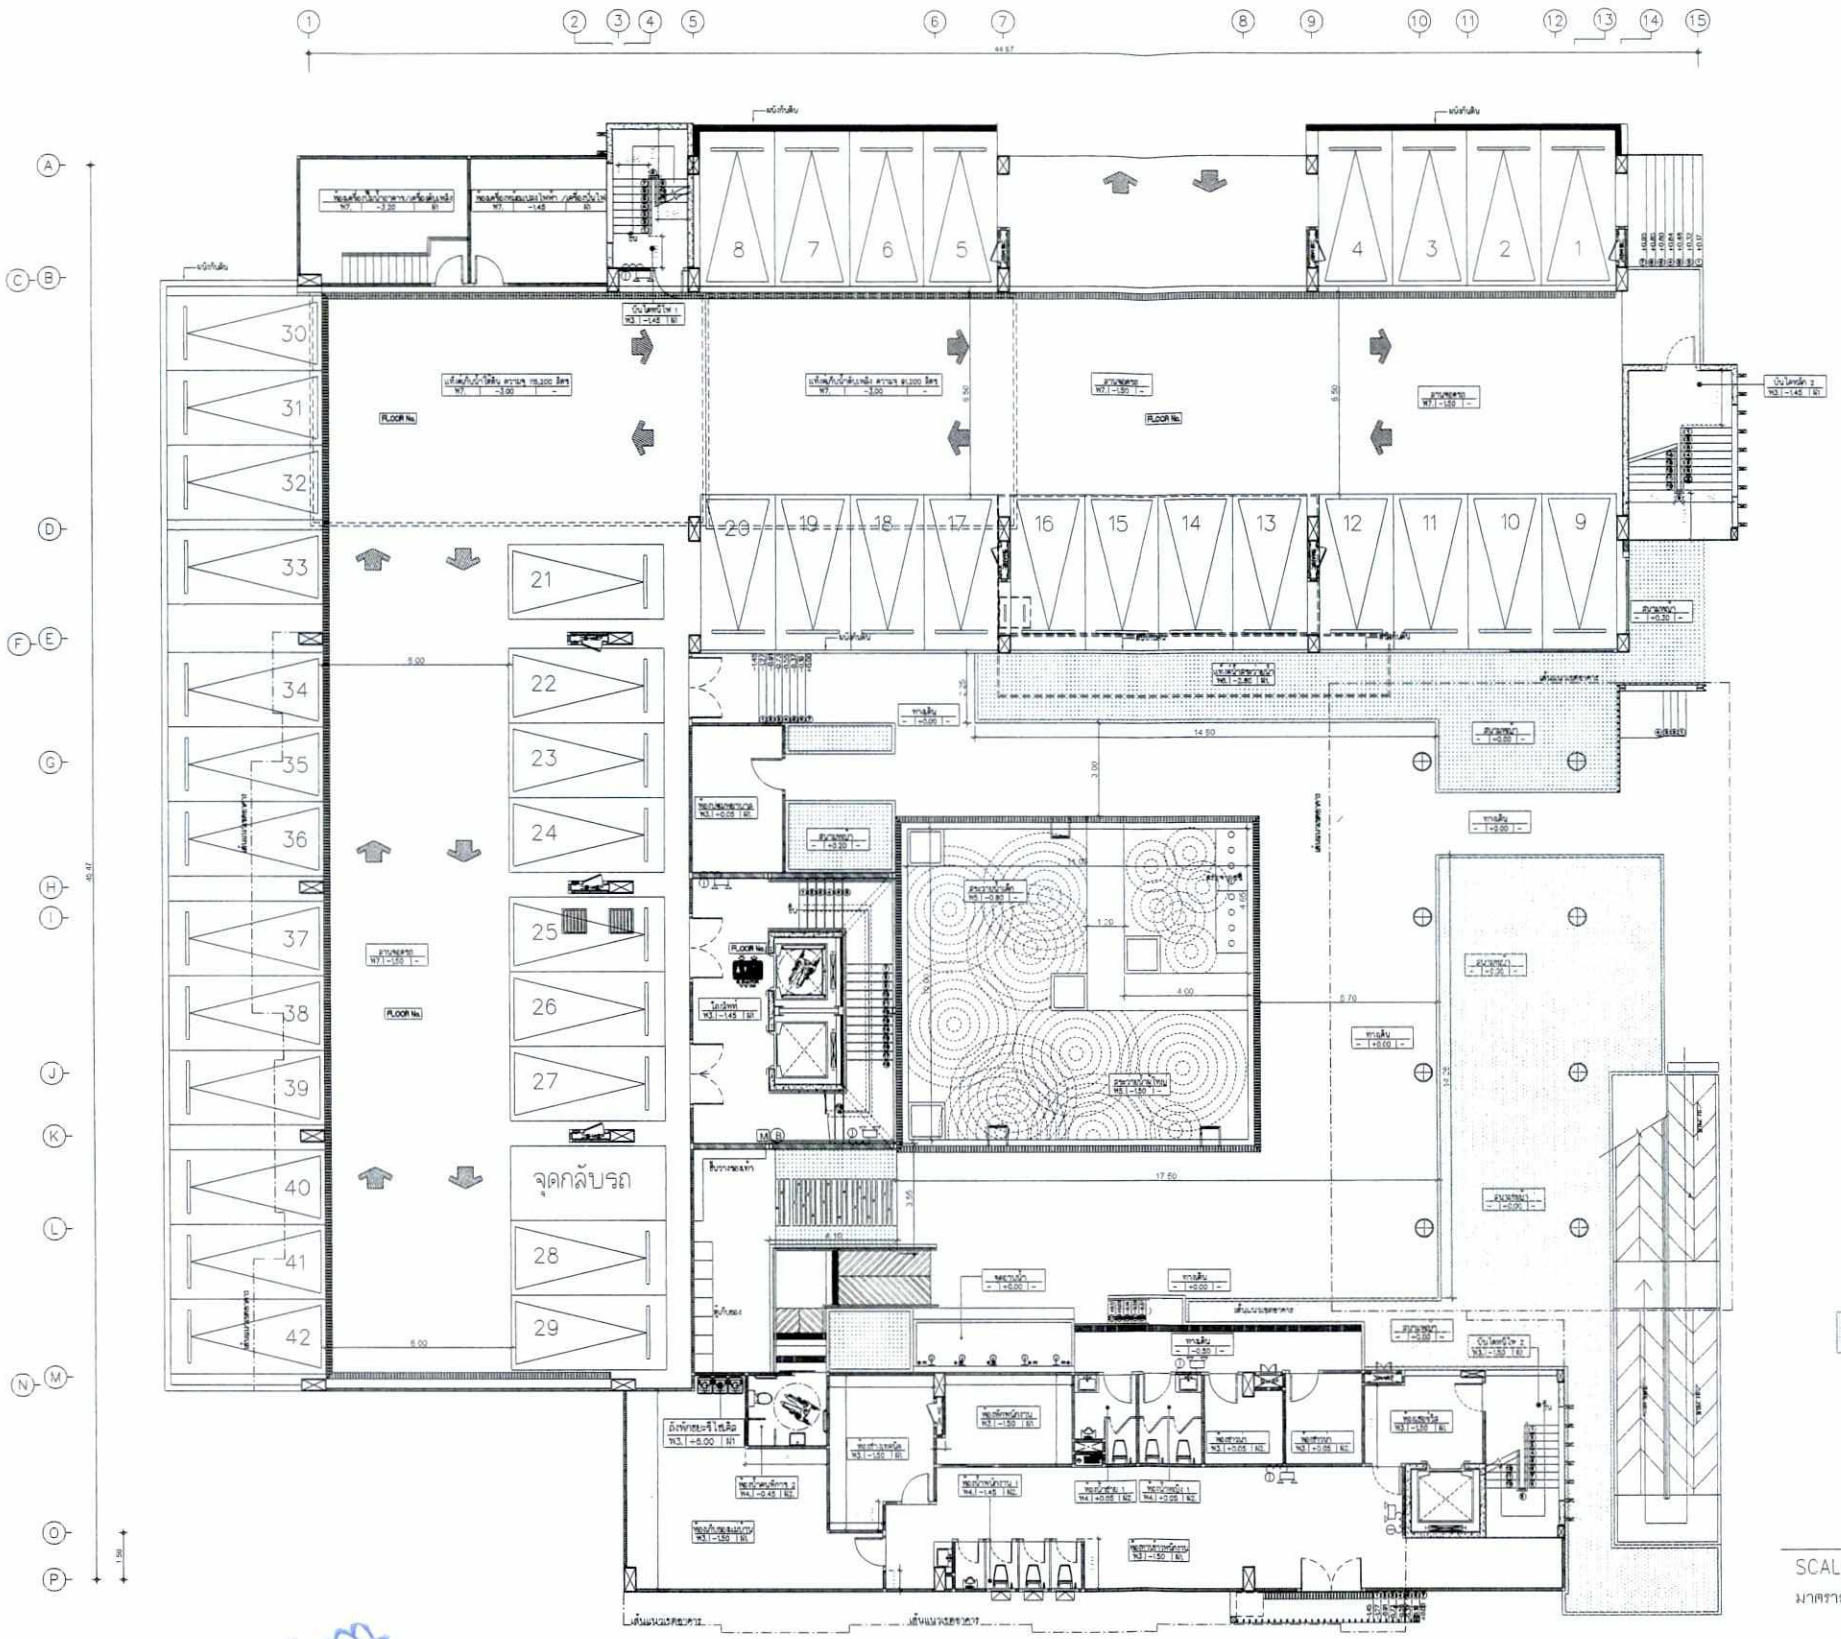

สัญลักษณ์

พื้นที่ที่ไม่นำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว

รวมของโครงการ 212 ตารางเมตร

ชั้นใต้ดิน

SCALE 1:100

มาตราส่วน 0 1 4 8 10 12 m

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

รูปที่ 6 พื้นที่สีเขียวชั้นใต้ดิน

ARCHITECT DESIGN @ B.ARCH DESIGN OF PATTAYA

40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150

TEL 038376442 FAX 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กานติชัย เชิงศิริโรจน์ ส.สถ. 1206

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : ณัฐ วริทธิมกุล ภพ.3060

Eletrical Engineer : สิริล ลนาวิจิตร์ วศก.648

Sanitary Engineer : วิรัตน์ สิงหวิชญ์กุล วศก.386

Mechanical Engineer :

Scale AS SHOW
Designer -
Drawn -
Checked -
Date -

Drawing Title
พื้นที่สีเขียวชั้นใต้ดิน


Drawing No. --- --/--

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

พื้นที่จัดสวนของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

ทางเข้า-ออก อาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

อาคารอยู่อาศัยรวม
(อพาร์ทเม้นท์เจ้าของเดียวกัน)
สูง 5 ชั้น 1 อาคาร

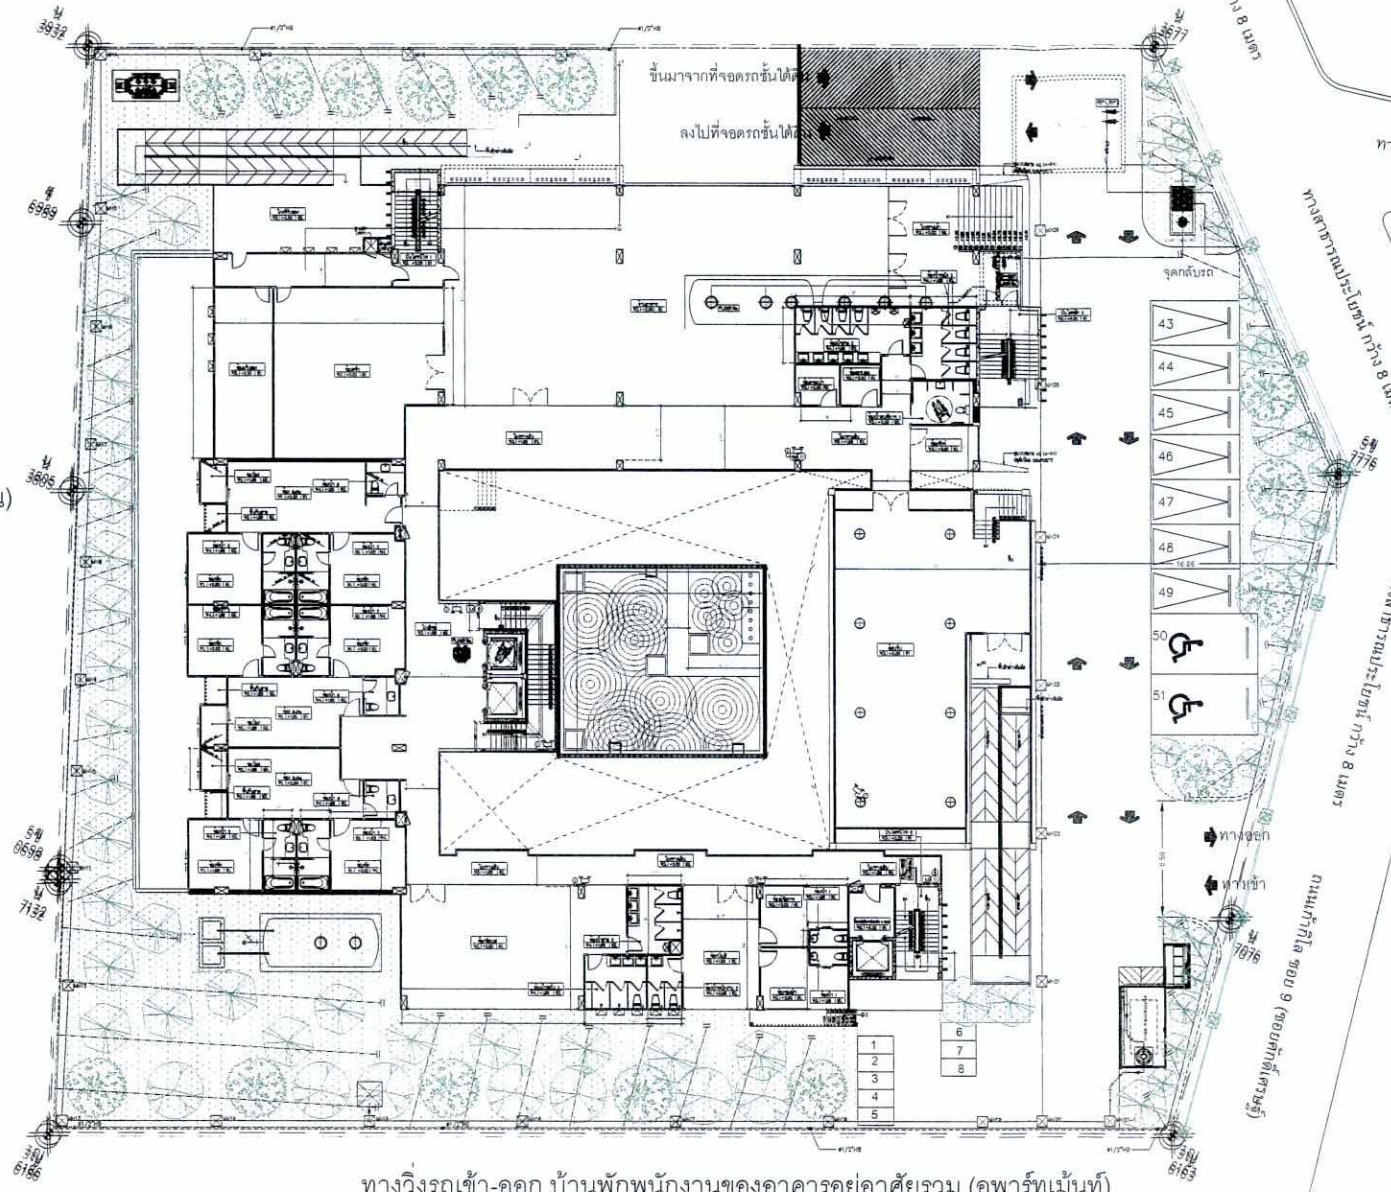

ทางวิ่งรถเข้า-ออก บ้านพักพนักงานของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)



สัญลักษณ์ ชนิดต้นไม้

- หญ้ามาเลเซีย
- ต้นปีบ
- ต้นลีลาวดี
- ต้นไทรเกาหลี

พื้นที่สีเขียวทั้งโครงการ 790.64 ตารางเมตร

พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 389.31 ตารางเมตร

พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 401.33 ตารางเมตร

บ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น 1 หลัง

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้จัดการฝ่ายการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ผังแสดงพื้นที่สีเขียว

SCALE 1:100

มาตราส่วน 0 1 4 8 10 12 m

รูปที่ 6(ต่อ1) พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง

ARCHITECT DESIGN
@ B.ARCH
DESIGN OF PATTAYA
40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150
TEL 038376442 FAX: 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กานติศรี เชื้อสิริโรจน์ ส.ถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : ภูมิ ริจิพิชัยกล ภส.3060

Eletrical Engineer : ศิริโรจ พนาวิรัตน์ วศก.648

Sanitary Engineer : มิรินทร์ ภัคพิญญูชน ภส.386

Mechanical Engineer :

Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-

Drawing Title: พื้นที่สีเขียว


Drawing No. --- / --

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

พื้นที่จัดสวนของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

ทางเข้า-ออก อาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

อาคารอยู่อาศัยรวม
(อพาร์ทเม้นท์เจ้าของเดียวกัน)
สูง 5 ชั้น 1 อาคาร

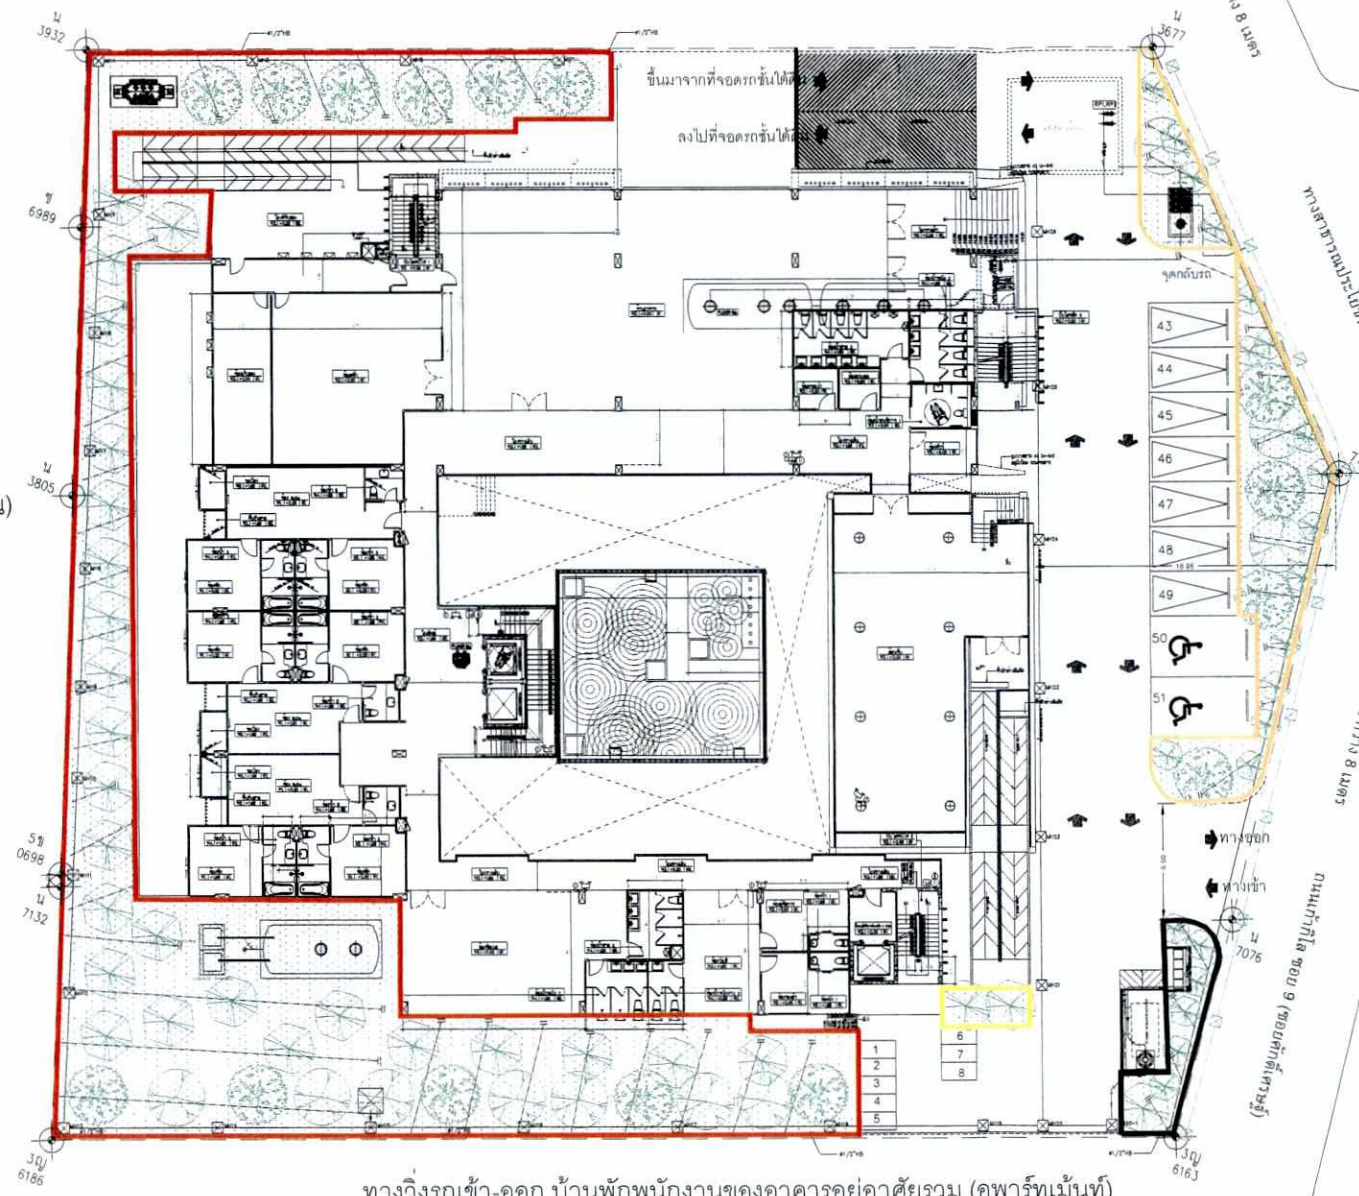

ทางวิ่งรถเข้า-ออก บ้านพักพนักงานของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 8 เมตร

ทางสาธารณประโยชน์

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 8 เมตร

ทาวน์โฮมพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง
4 คูหา

ทางส่วนบุคคล

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 9 เมตร (ถนนกัลปพฤกษ์)

ทาวน์โฮมพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง
6 คูหา

สัญลักษณ์ ชนิดต้นไม้

- หญ้ามาเลเซีย
- ต้นปีบ
- ต้นลีลาวดี
- ต้นไทรเกาหลี

บ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น 1 หลัง

ทางส่วนบุคคล

ZONE 1 ขนาดพื้นที่ 295.63 ตร.ม.
ZONE 2 ขนาดพื้นที่ 11.46 ตร.ม.
ZONE 3 ขนาดพื้นที่ 23.92 ตร.ม.
ZONE 4 ขนาดพื้นที่ 58.30 ตร.ม.

รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 389.31 ตร.ม.

ลงชื่อ.....
(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด
สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....
(นายเรืองเดช วรศรี)
ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด
สิงหาคม 2559

ผังแสดงพื้นที่สีเขียว

SCALE 1:100
มาตราส่วน
0 1 4 8 10 12 m

รูปที่ 6(ต่อ2) ผังแสดงไม้ยืนต้น

ARCHITECT DESIGN
@ B.ARCH
DESIGN OF PATTAYA
40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150
TEL 038376442 FAX 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กมลทิพย์ เชื้อสิริโรจน์ ส.ถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : ชุติ วริวศิลป์ภักดิ์ ส.ย.3060

Eletrical Engineer : ศิลัจ พนาวิรัตน์ วศ.848

Sanitary Engineer : วิรัตน์ ลิขิตวัฒนชัย ส.ส.386

Mechanical Engineer :

Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-

Drawing Title
พื้นที่สีเขียว


Drawing No. --- / --

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

พื้นที่จัดสวนของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

ทางเข้า-ออก อาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

อาคารอยู่อาศัยรวม
(อพาร์ทเม้นท์เจ้าของเดียวกัน)
สูง 5 ชั้น 1 อาคาร

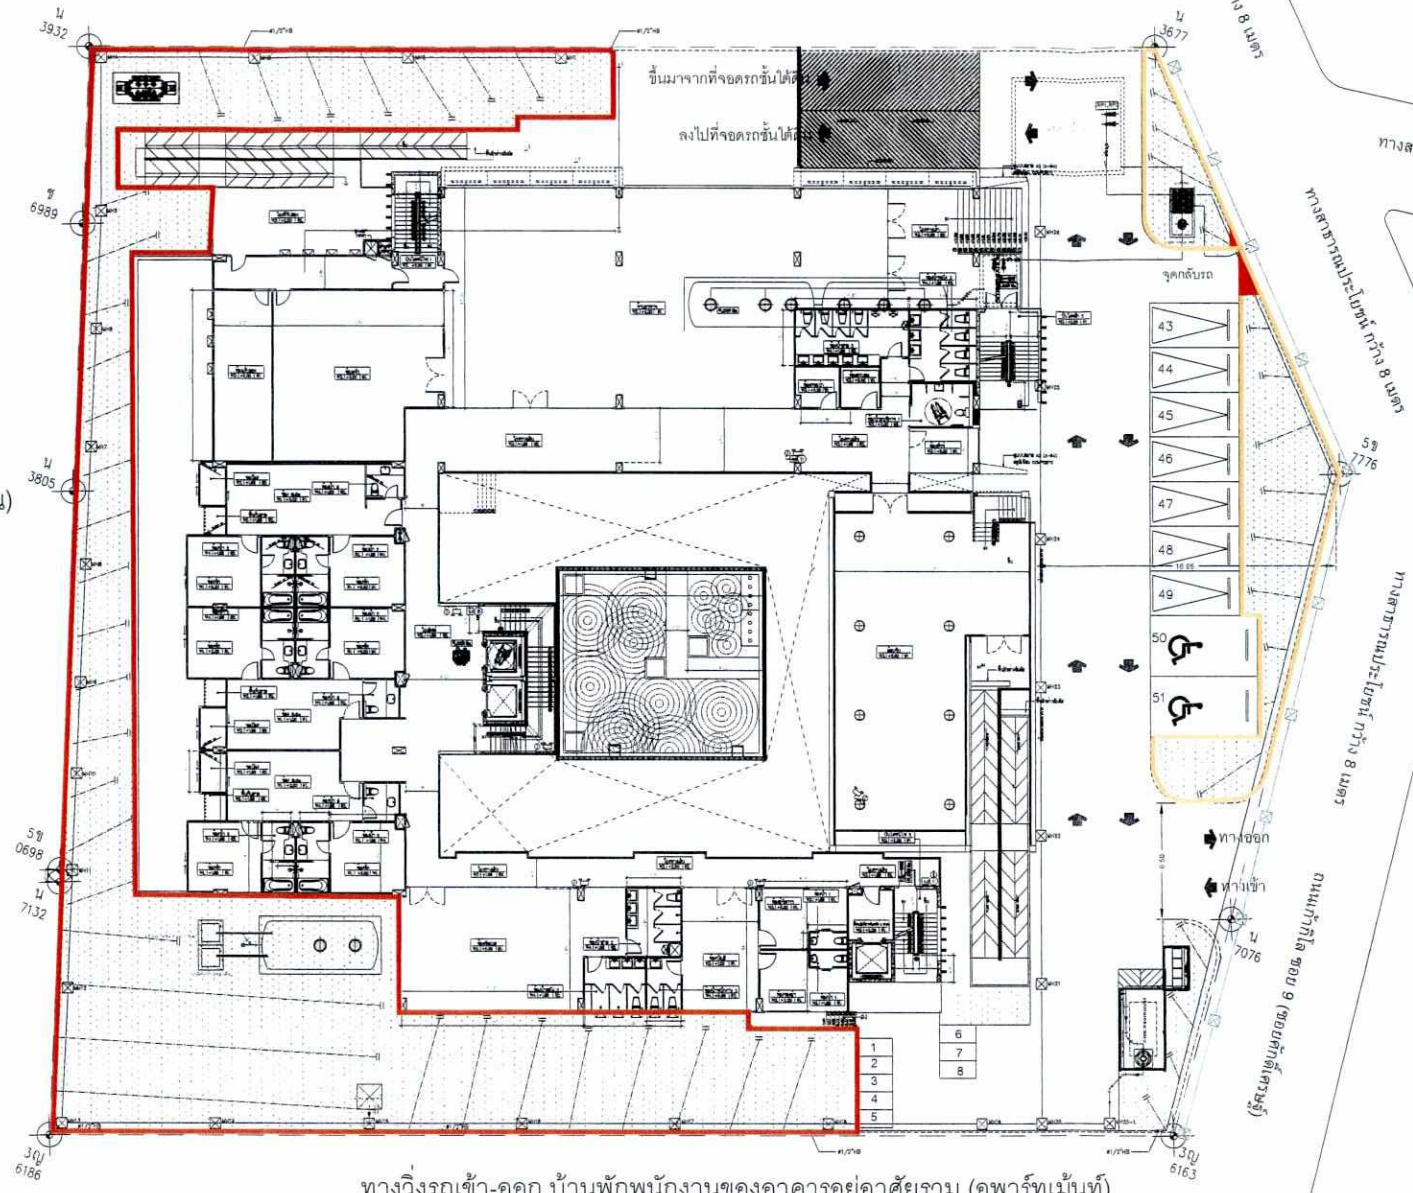

ทางวิ่งรถเข้า-ออก บ้านพักพนักงานของอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์)

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 8 เมตร

บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น

ทางสาธารณประโยชน์

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 8 เมตร

ทาวน์โฮมพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง
4 คูหา

ทางส่วนบุคคล

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 8 เมตร

ทาวน์โฮมพักอาศัยสูง 3 ชั้นครึ่ง
6 คูหา

(ผู้ใช้เส้นทางร่วมกับบ้านพักอาศัย 9 ยูนิต)

สัญลักษณ์

หญ้ามาเลเซีย

พื้นที่สีเขียวที่มีขนาดไม่ถึง 1 เมตร

บ้านพักอาศัย สูง 3 ชั้น 1 หลัง

ทางส่วนบุคคล

ZONE 1 ขนาดพื้นที่ 238.33 ตร.ม. ZONE 4 ขนาดพื้นที่ 73 ตร.ม.

รวมพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม 401.33 ตร.ม.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

ผังแสดงพื้นที่สีเขียว

SCALE 1:100

มาตราส่วน 0 1 4 8 10 12 m

รูปที่ 6(ต่อ3) ผังแสดงไม้พุ่ม

ARCHITECT DESIGN
B.ARCH
DESIGN OF PATTAYA
40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150
TEL: 038376442 FAX: 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กานต์ เชื้อสิริโรจน์ ส.ถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : สลิล วริวณิชย์กุล ถ.ว.3060

Eletrical Engineer : ศิลิง พลเวชิรัตน์ วศ.ภ.648

Sanitary Engineer : สิริมดา ลีพลวิทยุกูล ส.ถ. 386

Mechanical Engineer :

Scale AS SHOW

Designer -

Drawn -


Checked -

Date -


Drawing Title
พื้นที่สีเขียว

Drawing No. --- --/--


ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

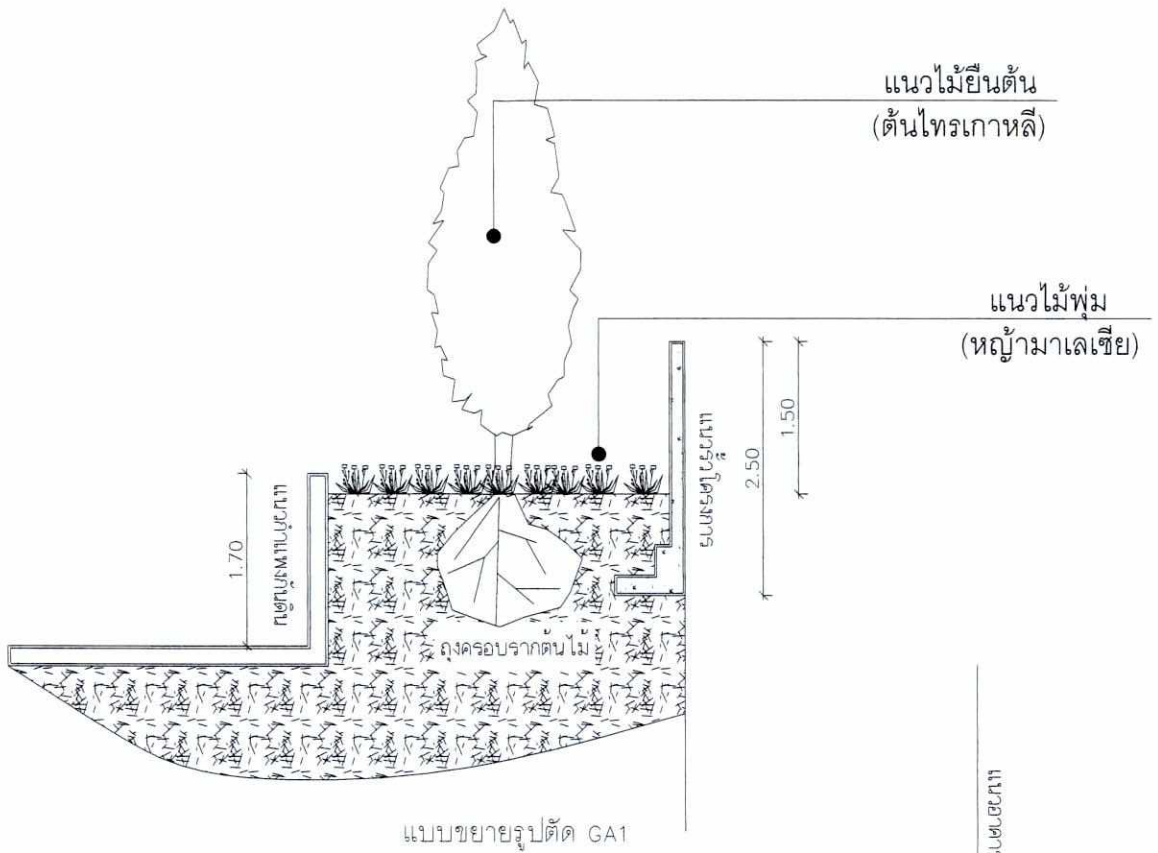

แบบขยายรูปตัด GA1

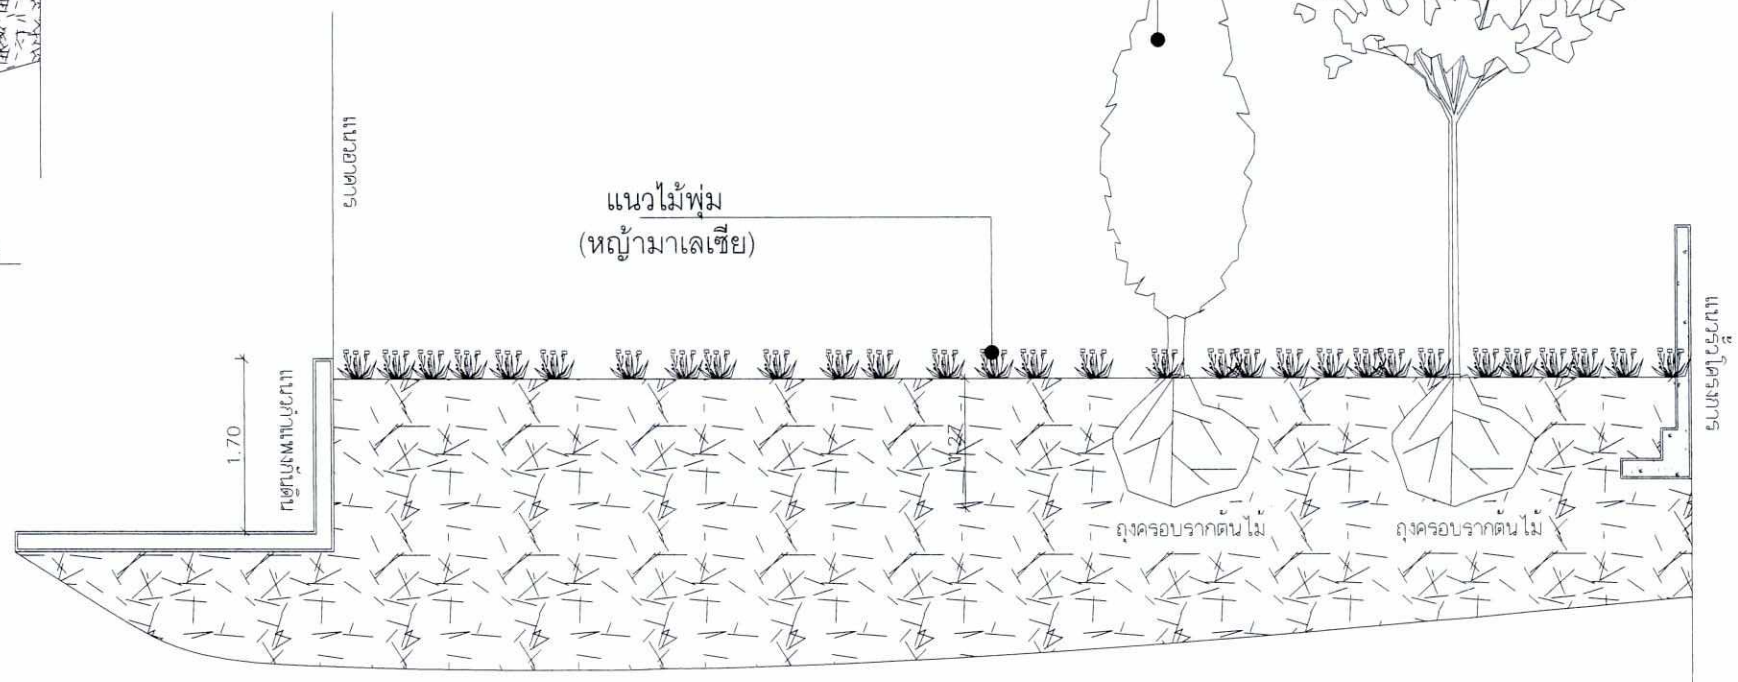

แบบขยายรูปตัด GA2

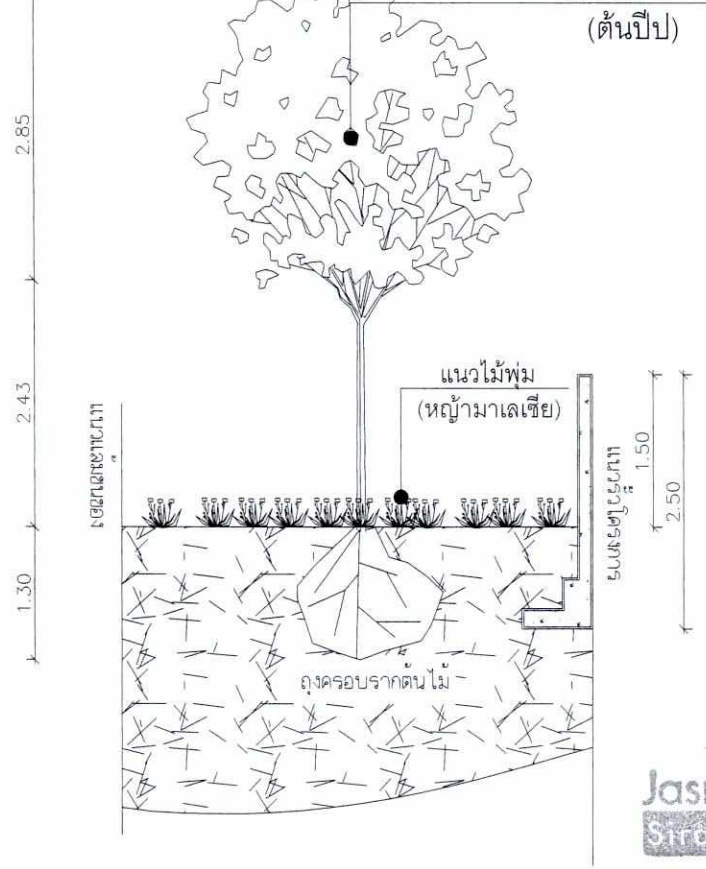

แบบขยายรูปตัด GA3

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

รูปที่ 6(ต่อ4) รูปตัดพื้นที่สีเขียว

ARCHITECT DESIGN

@ B.ARCH

DESIGN OF PATTAYA

40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150

TEL. 038376442 FAX. 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect : กานต์ศิริ เชิงศิริโรจน์ ส.สถ. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer : สุชีพ วริวัฒน์กุล สย.3050

Eletrical Engineer : พิเชิด พลาวิรัตน์ วศก.648

Sanitary Engineer : นิรันดร์ ลีพลวิฐกูล ชส 386

Mechanical Engineer :


Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-

Drawing Title

พื้นที่สีเขียว


Drawing No. --- --/ --

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

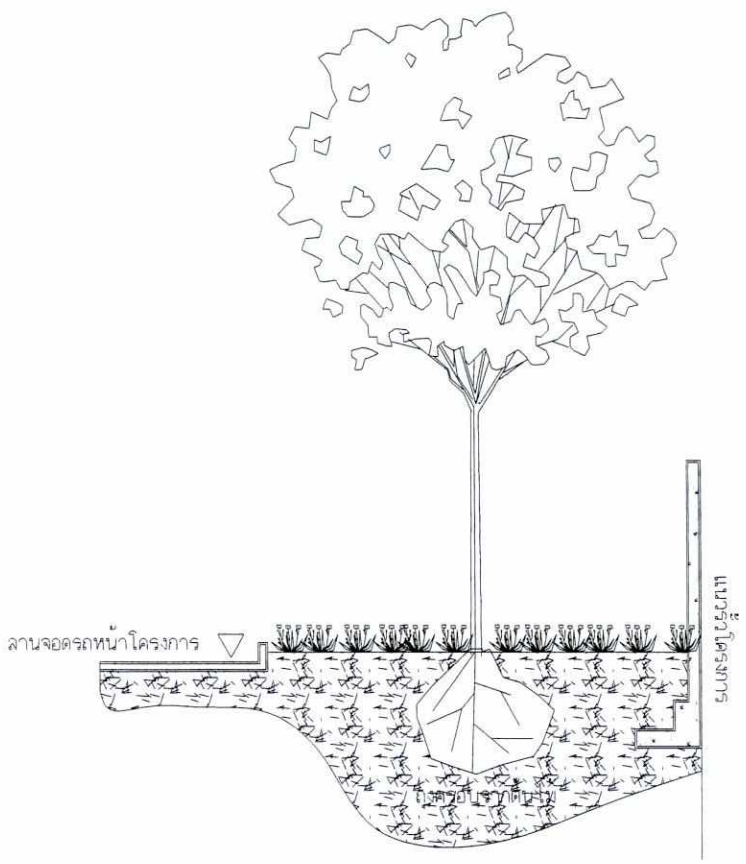


แบบขยายรูปตัด GA4

มาตราส่วน 1: 75

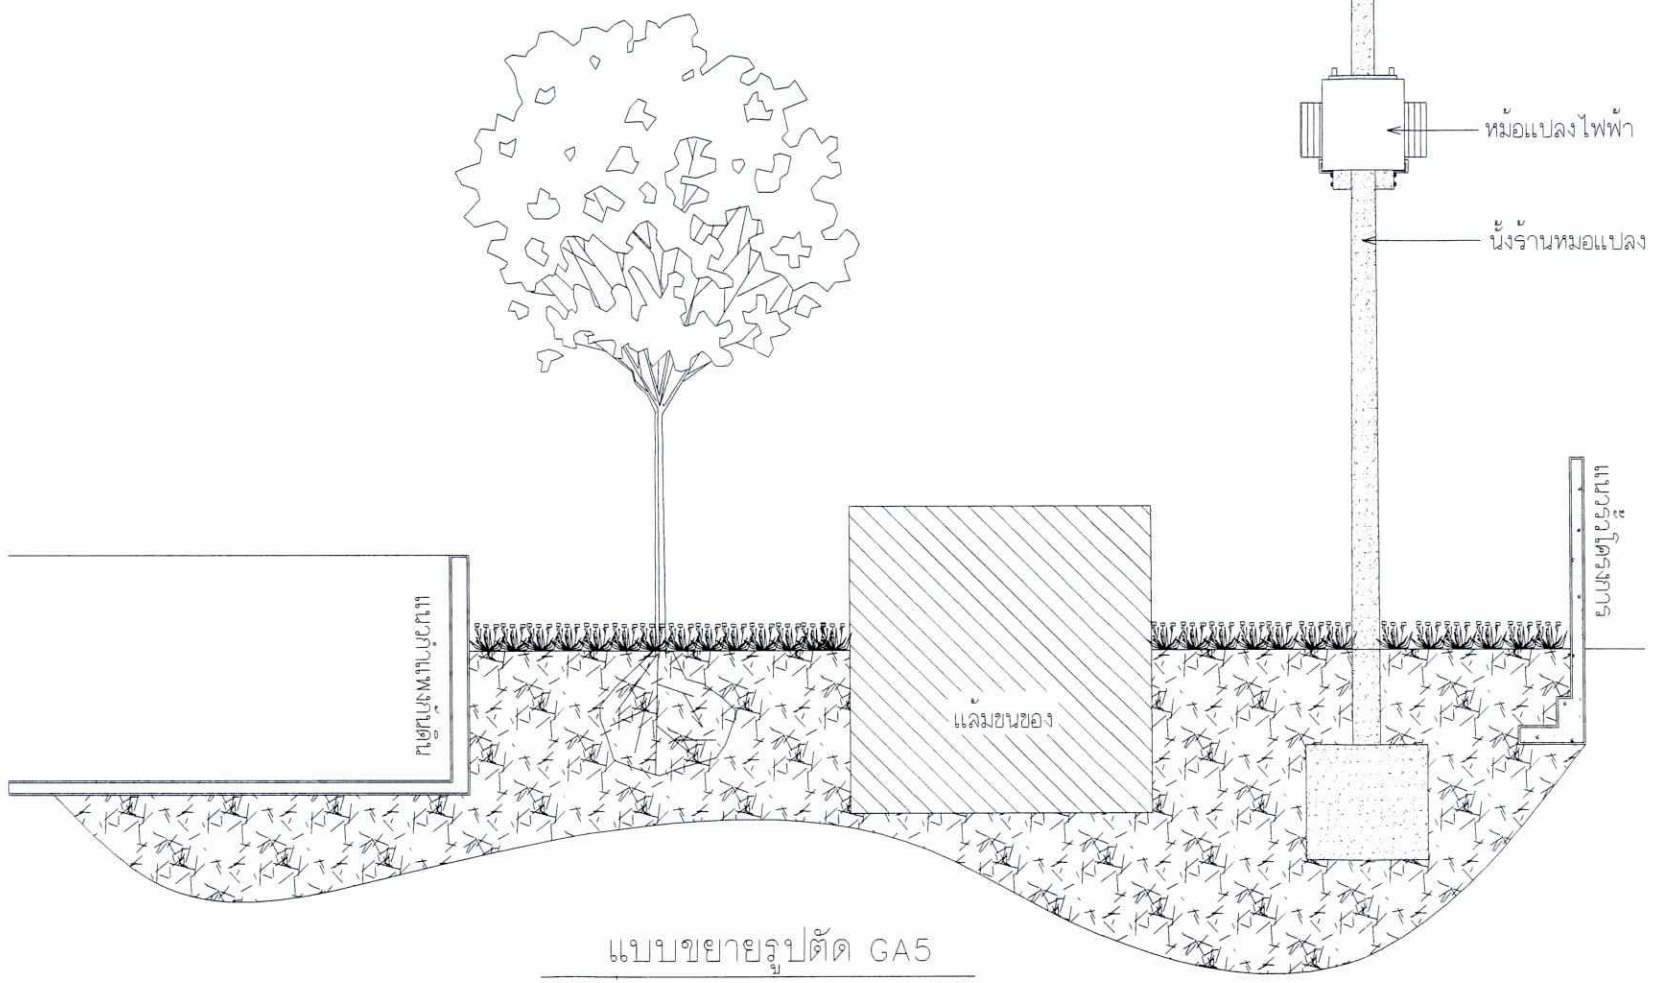

แบบขยายรูปตัด GA5

มาตราส่วน 1: 75

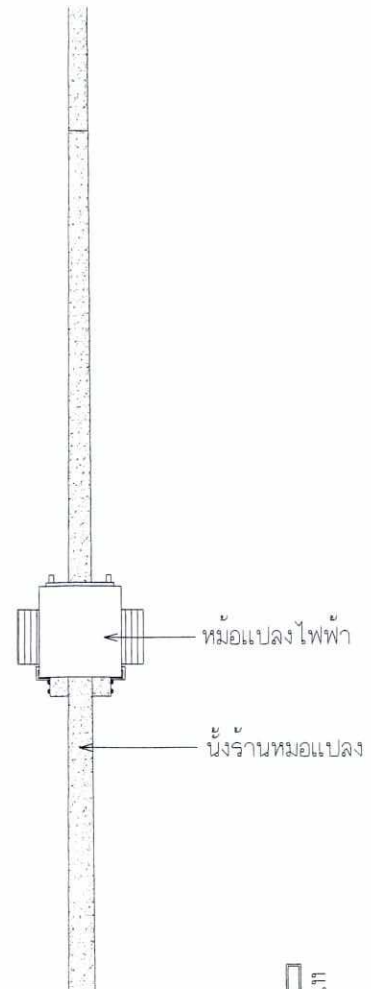

Jasmine Resort Sriracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

รูปที่ 6(ต่อ5) รูปตัดพื้นที่สีเขียว

ARCHITECT DESIGN

@ B.ARCH DESIGN OF PATTAYA

40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150

TEL 038376442 FAX 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project :
แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect :
กายสิทธิ์ เชื้อสิริโรจน์ ส.ส.ท. 1706

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer :
กลิน จริทธิชนกุล ส.ย.3060

Eletrical Engineer :
พีนัน ศนาวิโรจน์ วศ.648

Sanitary Engineer :
นิรินดร์ ลิ้มพรัตนกุลชัย ส.ส.ล 386


Mechanical Engineer :

Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-

Drawing Title
พื้นที่สีเขียว

Drawing No.
--- --/--


ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF B.ARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

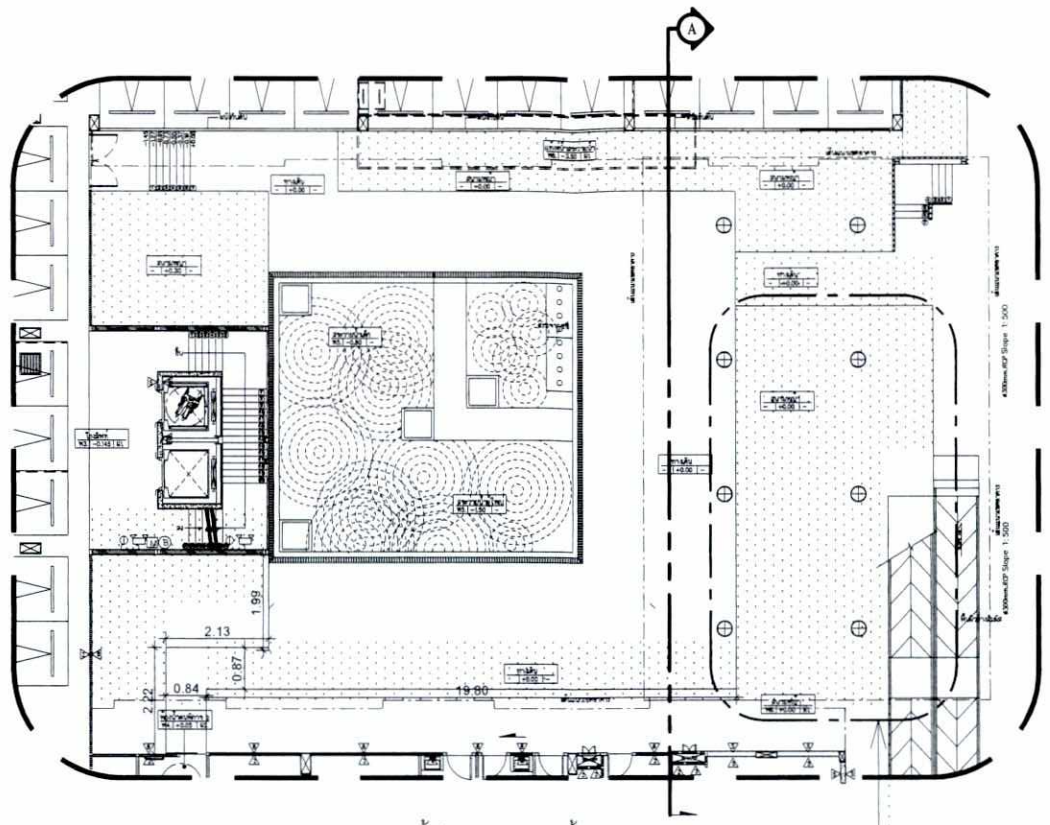

ตัวอาคารส่วนล็อบบี้มีความสูง จากพื้น 2 เมตร

แบบแสดงการปลูกหญ้ามาเลเซียใต้อาคาร

SCALE 1:75

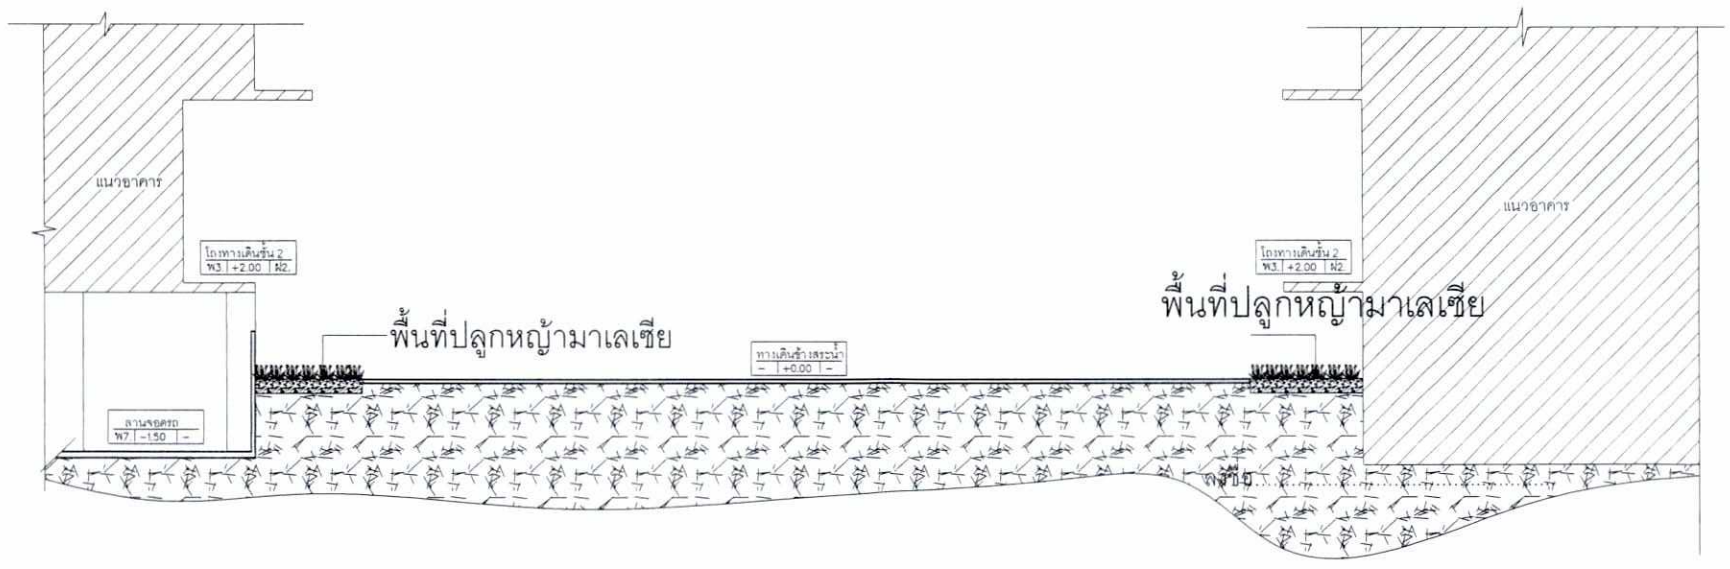

แบบแสดงรูปตัดพื้นที่ปลูกหญ้าใต้อาคาร

SCALE 1:75

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด NATURAL SOLUTION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

รูปที่ 6(ต่อ6) รูปตัดพื้นที่สีเขียว

ARCHITECT DESIGN

@ B.ARCH

DESIGN OF PATTAYA

40/61 M.9 SUKHUMVIT 65
NONGPRUE BANGLANUNG
CHONBURI 20150

TEL 038376442 FAX 038376442
email : architect.pattaya@gmail.com
www.arch-designpattaya.com

Project : แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา

Location :

Owner :

Architect :

Interior Designer :

Landscape :

Structural Engineer :

Eletrical Engineer :

Sanitary Engineer :

Mechanical Engineer :


Scale	AS SHOW
Designer	-
Drawn	-
Checked	-
Date	-

Drawing Title

พื้นที่สีเขียว

Drawing No. --- / --

ALL DESIGN ARE THE PROPERTY OF BARCH DESIGN AND CANNOT BE USED WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY CONTRACTION

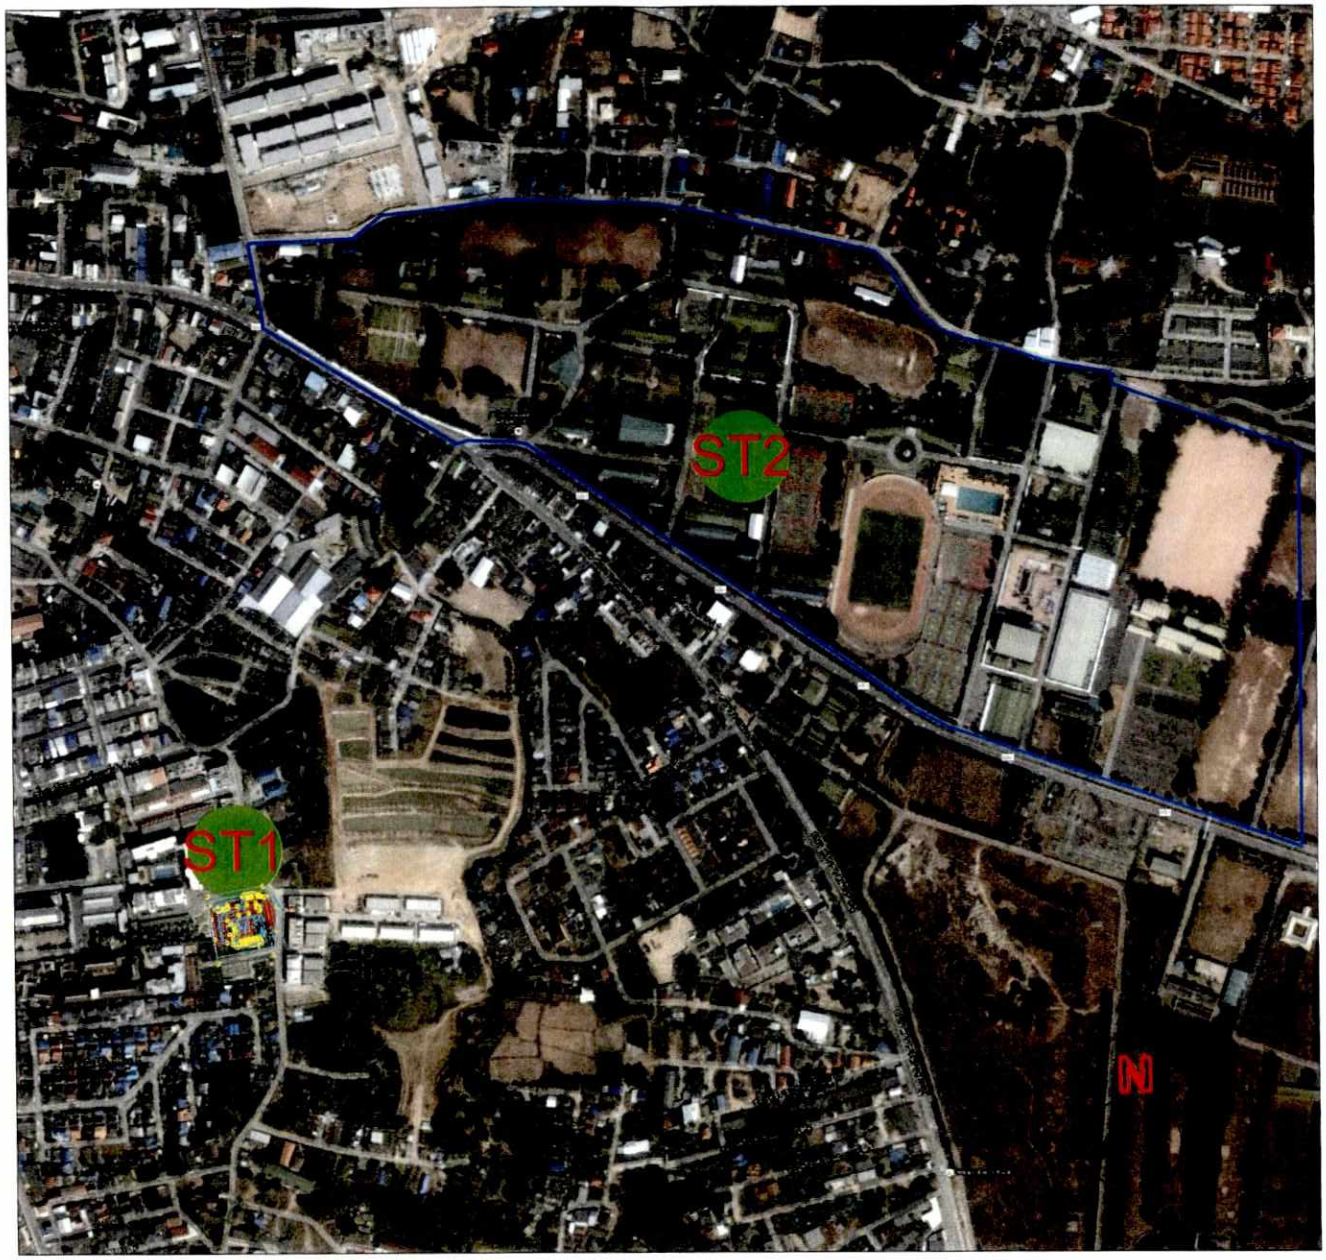

สัญลักษณ์

จุดตรวจวัดอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน

ST1 พื้นที่โครงการ

ST2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ห่างจากพื้นที่โครงการ 520 เมตร

Jasmine Resort Siracha Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย แสงหิรัญ และนายทวีพัฒน์ ธิมาภรณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท แจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จำกัด

สิงหาคม 2559

ลงชื่อ.....

(นายเรืองเดช วรศรี)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมบริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด

สิงหาคม 2559

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด Natural Solution Co.,Ltd. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	รูปที่ 7	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และแรงสั่นสะเทือน
		โครงการ แจสมินรีสอร์ท ศรีราชา