

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗๗ ๐ ๓



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๘๒๗๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๐๖ ห้อง พร้อมทั้ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด โดยให้บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้

จังหวัด...

จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธี ชุลลิตพันธ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กต ๒ กต ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๗๗๐๒



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE 60250 ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๘๒๗๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามที่ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๐๖ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ

ให้ดำเนิน...

ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ อุดมพันธ์

(นายสุวิทย์ อุดมพันธ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

TECOบริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด
THAI ENVIRONMENT CO., LTD.69/730 แผ่นดินทองซอย 57/1 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ต.บึงกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2950-1370 โทรสาร 0-2580-689
69/730 Phandintong Soi 57/1, Moo 8, Diwanon Road, Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Tel. : 0-2950-1370-1 Fax. : 0-2580-689
Email : teco69730@gmail.com

13585

19 กค

ที่ TE 60250

18 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ AVC New Resort

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
 3. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานหลัก จำนวน 18 เล่ม
 4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับย่อ จำนวน 18 เล่ม

ตามที่บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด เป็น
ผู้ดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AVC New Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่
หมู่ 3 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

บัดนี้บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำส่ง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไม้ขาว แล้ว ดังสำเนาหนังสือการเสนอรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนั้นบริษัทฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานฯ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 เพื่อการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนमेंท์ จำกัด

สมญา วัฒนกุล

(นางสาววรรณฯ หงสกุล)
กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการบริการชุมชนและที่ทำการ
เลขที่ 1252 วันที่ 20/7/60
เวลา 15.31 ผู้รับ เสด็จฯ

B50 ๗๗๖ ก. ๗๗๖ (๗๗๖)



ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/ ๘๒๗๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 10636 วันที่ 14/5/61
เวลา 14.56 น. รับ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ตโครงการเอวีซี นิว
รีสอร์ท (AVC New Resort)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12/6/61 ส.ย. 2561
เวลา 16.15 น. รับ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๐๓๑๒
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑ ชุด
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการเอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New
Resort) จำนวน ๑๐๖ ห้อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ของบริษัท สมุย บีช คลับโอเนออร์ จำกัด จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ให้จังหวัดภูเก็ต
นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New
Resort) โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

วันที่ 10/6/61 ส.ย. 15/6/61
เวลา 9.31 น. รับ

-๒-/ทั้งนี้...

เอกสารแนบ.....กล่อง, เล่ม
เอกสารแนบ.....๘.....ชุด CD.....แผ่น

ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้จังหวัดภูเก็ต นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) รายละเอียดรายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

“ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักสถาบันพระมหากษัตริย์”

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะพร้าว ตำบลไม้ขาว อำเภอลำปำ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 106 ห้อง มีขนาดพื้นที่โครงการ 20-0-0 ไร่ ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 1-7 ชั้น จำนวน 16 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ของ บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. NO: 0105550045485


มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	- โครงการมีระดับพื้นที่อยู่ในช่วง +5.25 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ถึง +6.75 ม.รทก. และมีพื้นที่ลุ่ม (ค่าระดับพื้นที่ +4.23 ม.รทก. ถึง +5.00 ม.รทก.) ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ ในการ ก่อสร้างจะมีการขุดดินก่อสร้างขึ้นได้ดินอาคาร I และระบบสาธารณูปโภคลึก 2.00-4.80 ม. ภายหลังการก่อสร้างขึ้นได้ดิน และระบบ สาธารณูปโภคได้ดินแล้วเสร็จ จะมีการถมดิน กลับและปรับระดับพื้นที่ภายในโครงการให้ เท่ากับค่าระดับถนนสาธารณะด้านหน้า โครงการที่ระดับ +5.5 ม. รทก. ดังนั้นการ ก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิประเทศในระดับต่ำ	- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 3 ม. กันโดยรอบแนวเขต พื้นที่ก่อสร้าง และดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
เลขที่ 0105550045485

3/136

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดิน	- ในการก่อสร้างจะไม่มีการขุดดินเข้า-ออก โครงการ แต่จะใช้ดินจากการขุดเพื่อก่อสร้าง ฐานรากและระบบสาธารณูปโภคปรับถมพื้นที่ ภายในโครงการที่มีปริมาตรรวม 15,636 ลบ.ม มากมกลับบริเวณฐานรากของอาคารต่างๆ และปรับระดับพื้นที่โครงการ รวมทั้งนำมาใช้ในการ จัดภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของดิน	—	---
	- โครงการตั้งอยู่บนกลุ่มดินชุดที่ 42/43 ซึ่งเป็น กลุ่มดินทรายที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือ สินทราย การระบายน้ำค่อนข้างมาก ความ อุดมสมบูรณ์ต่ำ ดังนั้นต้องมีการปรับปรุงและ บำรุงดิน เพื่อให้ดินไม้ที่ปลูกภายในพื้นที่ โครงการสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน	- จัดให้มีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยบำรุงดินใน บริเวณที่จะมีการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ดินบริเวณ ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโต ของพันธุ์ไม้ที่ปลูกบนพื้นที่โครงการ	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105556045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา	- การก่อสร้างโครงการมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานราก ชั้นไต่ดิน สระว่ายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ถังน้ำประปา ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ และบ่อซึม) ที่ระดับลึกจากพื้นดิน 2.00-4.80 ม. อาจก่อให้เกิดการพังทลายของดินถ้าไม่มีการป้องกันการพังทลายของดินในบริเวณที่มีการขุดดิน - โครงการมีการขุดดินลึก 2.00-4.80 ม. ซึ่งเกินกว่า 3 ม. ดังนั้นต้องดำเนินการขออนุญาตขุดดินกับหน่วยงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการขุดดินตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543	- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 3 ม.โดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และดูแลให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ดินและตะกอนดินไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง - วางแผนการก่อสร้างฐานรากในบริเวณที่ต้องเปิดหน้าดินให้อยู่ในฤดูแล้ง หรือช่วงที่มีฝนตกน้อย - การเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากให้ทำเป็นกลุ่มอาคารและจำกัดพื้นที่เฉพาะแต่ละอาคาร - โครงการต้องอนุญาตขุดดินกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวก่อนดำเนินการขุดดินในบริเวณที่มีความลึกเกิน 3 ม.	1) ตรวจสอบการจัดให้มีระบบป้องกันการพังทลายของดินตามที่ออกแบบ ความถี่ : ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 2) ตรวจสอบการพังทลายของดินบริเวณที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้าง ความถี่ : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)		- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการพังทลายของดินที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ 2548 ดังนี้ ▪ ดำเนินการขุดดินเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ระหว่างเวลา 08 00-17 00 น ▪ การขุดดินเพื่อก่อสร้างขั้นได้ดินอาคาร 1 และระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่รับรองโดยวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร ▪ จัดให้มีระบบป้องกันการพังทลายด้วยเข็มพืดและค้ำยัน ซึ่งมีการรับรองโดยวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg.No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)		- ระหว่างการจัดดิน ต้องมีการขุดระบายน้ำบริเวณขอบบ่อดินเพื่อเบี่ยงน้ำหลาก ไม่ให้น้ำท่วมขัง และไม่กองวัสดุก่อสร้างบริเวณขอบบ่อดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน - การป้องกันการพังทลายของดินของถังเก็บน้ำใช้ ถึงบำบัดน้ำเสียกลาง และบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งลึก 4.80 ม. จะใช้เข็มพืดและค้ำยัน - การป้องกันการพังทลายของดินของบ่อซึมด้านทิศใต้จะใช้เข็มพืด ส่วนด้านอื่นจะใช้การขุดดินให้ขอบบ่อมีความลาดชัน 2:1 - การป้องกันการพังทลายของดินของชั้นใต้ดินอาคาร I และสระว่ายน้ำ ซึ่งมีการขุดดินลึก 2.00 ม. และ 2.30 ม. ตามลำดับ จะใช้การขุดดินให้ขอบบ่อมีความลาดชัน 2 : 1	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

**SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED**
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG.No: 0105550045485

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ


บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)		- ห้ามดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการรบกวนสภาพบ่อนดินชุด โดยมีได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน และหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการ จะต้องมียุทธวิธีการป้องกันการรบกวนและเสริมความแข็งแรงของระบบป้องกันดินพังทลาย พร้อมทั้งให้เตรียมการและขออนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน - ห้ามกองวัสดุ จอตรถบรรทุกหนักๆ หรือกระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบๆ ปากบ่อเปิดเพราะจะเป็นผลให้ดินปากบ่อพังทลายลงมา ถึงแม้ว่าจะมีการใช้เข็มพืดป้องกันดินแล้วก็ตาม - ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อนดินที่เปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....




**SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED**
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)		- การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นาน (เกินกว่า 3 วัน) ต้องดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายเนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพการทำงานในหน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝนที่อุ้มไว้ - การกองดินที่สูงเกินกว่า 2 ม. ในพื้นที่ต่างๆ ต้องขออนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยต้องตรวจสอบสภาพและคุณลักษณะของพื้นที่ที่จะกองดินนั้นว่าสามารถรับน้ำหนักดินที่จะกองได้หรือไม่ - ในช่วงที่มีฝนตก ต้องมีการขุดร่องน้ำดักโดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยงน้ำหลาออกจากพื้นที่ขุดและในหลุมหรือบ่อขุด - ต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่ออย่างเพียงพอ ที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแผ่นดิน)
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)		- ดำเนินการถมดินกลับและปลูกพืชคลุมดินเมื่อ การก่อสร้างฐานรากอาคารและระบบ สาธารณูปโภคได้ดินแล้วเสร็จ	
1.4 คุณภาพอากาศ	กิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ เช่น การปรับพื้นที่ การเปิดหน้าดิน การกองวัสดุ ก่อสร้าง การเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ ก่อสร้าง จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ละอองในรูป TSP และ PM-10 ออกสู่ บรรยากาศ นอกจากนี้เครื่องจักรและ ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างจะระบาย CO ออกสู่บรรยากาศส่งผลให้คุณภาพอากาศของ พื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ TSP ในบรรยากาศ ปัจจุบันมีค่า 0.044 มก./ลบ.ม. การก่อสร้าง จะระบาย TSP ออกสู่บรรยากาศ 0.0085	- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 3 ม. โดยรอบแนวเขต พื้นที่ก่อสร้าง - ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) รอบแนว อาคาร โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของ อาคารในขณะที่กำลังก่อสร้าง พร้อมทั้งดูแลให้ อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา - เปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างเท่าที่จำเป็น - การกองดิน หิน หรือทรายบนพื้นที่ให้ใช้ พลาสติกหรือผ้าใบคลุมให้มิดชิด - ให้คนงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทุกวัน ก่อนเลิกงาน และต้องพรมน้ำก่อนกวาดทุกครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ ■ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการทางทิศ เหนือ ■ ดัชนีตรวจวัด: TSP, PM-10 และ CO ■ ความถี่ : TSP และ PM-10 ตรวจวัดทุกวันที่มี การก่อสร้างฐานราก และรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ส่วน CO ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....




(นายกรัณย์กร ขวัญแผ้ว)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนด์เมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มก./ลบ.ม. ทำให้ TSP ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น เป็น 0.0525 มก./ลบ.ม. ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. ■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ PM-10 ในบรรยากาศ ปัจจุบันมีค่า 0.020 มก./ลบ.ม. การก่อสร้าง จะระบาย PM-10 เข้าสู่บรรยากาศ 0.0008 มก./ลบ.ม ทำให้ PM-10 ในบรรยากาศ เพิ่มขึ้นเป็น 0.0208 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ■ ค่าเฉลี่ย 1 ชม.ของ CO ในบรรยากาศ ปัจจุบันมีค่า 0.93 มก./ลบ.ม. การก่อสร้าง	- ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ - ทำป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1 ม. โดยแสดง ชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของ โครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและหมายเลข โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ ก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขหนังสือ เห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณทางเข้า พื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน - จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียน และระบุผลการ แก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....




 (นายกรัณย์กร ขวัญเนตร)
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 REG. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	จะระบาย CO เข้าสู่บรรยากาศ 0.0032 มก./ลบ.ม. ทำให้ CO ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น เป็น 0.9332 มก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 34.2 มก./ลบ.ม. - จากการประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ ด้านฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ พบว่า ชุมชนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในระดับสูง	ชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว - จัดทำระบบบันทึกเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้เกิดฝุ่นโดยระบุสาเหตุ และเวลา - ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบและรายงานผลต่อ สผ และหน่วยงานอนุญาต - ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน - จัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด - ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง - ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย - จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....





SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

(นายกรัณย์กร ขวัญเนตร)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง - การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	
	- การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่สองข้างทางของเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง	- ใช้ถนนส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับถนนเทพกระษัตรีเป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ - คลุมกระบะรถขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบให้มิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเศษวัสดุก่อสร้าง/หินทรายบนถนนสาธารณะ - มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และต้องล้างล้อรถทุกคันก่อนออกนอกโครงการ (รูปที่ 1 แผนผังการใช้พื้นที่ในช่วงการก่อสร้างโครงการ)	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. NO. 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- ถ้ามีเศษวัสดุก่อสร้าง หิน และทราย หกหล่นบนถนนสาธารณะ ให้ส่งคนงานไปทำความสะอาดทันทีที่ทำได้ - จัดให้มีคนงานทำความสะอาดถนนและถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการเป็นประจำทุกวัน - หมั่นตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาและไม่ให้มีควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย	
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน 1) เสียง	- กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะมีระดับเสียงอยู่ในช่วง 70 - 84 dB(A) ที่ระยะอ้างอิง 10 ม. โดยอาคารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ โรงแรมอนันตรา เวเคชั่น คลับ สูง 1 ชั้น (ทิศเหนือ) และโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา สูง 2 ชั้น (ทิศตะวันตก) ซึ่งมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิด	- ช่วงงานโครงสร้างอาคาร ในชั้น 1 จะมีรั้ว Metal sheet สูง 3 ม เป็นกำแพงกันเสียงสำหรับในชั้น 2 จะติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งทำด้วยแผ่น Metal sheet สูง 2 ม ล้อมรอบเครื่องจักร/พื้นที่ที่มีกิจกรรมเสียงดัง โดยมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง 1 ม ทำให้ระดับเสียงทั่วไปลดลงเหลือ 53.52 -	- ตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ ▪ จุดตรวจวัด : แนวเขตพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ ▪ ความถี่ : ทุกวันที่ก่อสร้างฐานราก และรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....





SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช ออับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลลารต์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)	เสียง 12 - 36 ม. ทั้งนี้ระดับเสียงที่พื้นที่ข้างเคียงโครงการได้รับในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างมีดังนี้ ■ ช่วงงานฐานราก มีระดับเสียงทั่วไปอยู่ในช่วง 59.65 - 68.36 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 70 dB(A) และมีระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง (-1 11) ถึง 4.85 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงรบกวนที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 10 dB(A) ■ ช่วงงานโครงสร้างอาคาร มีระดับเสียงทั่วไปบริเวณโรงแรม เจดดับลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา อยู่ในช่วง 68.91 - 68.95 dB(A) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และมีระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 9.92 - 9.95 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน	58.03 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และมีระดับเสียงรบกวน - ช่วงงานตักแต่งอาคาร ผนังอาคารซึ่งเป็นคอนกรีตบล็อกหนา 6 นิ้ว มีค่า transmission loss 36 dB(A) เป็นกำแพงกันเสียงทำให้ระดับเสียงทั่วไปลดลงอยู่ในช่วง 52.20 - 52.21 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และไม่มีระดับเสียงรบกวน - เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำทั้งงานก่อสร้างและงานดิน - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร - เลือกใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีการตัดแต่งมาจากโรงงานเพื่อลดการติดตั้งที่หน้างาน - กำหนดบริเวณกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงให้มากที่สุด	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญเน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)	ที่กำหนดไว้ที่ 10 dB(A) ส่วนบริเวณโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ มีระดับเสียงทั่วไปอยู่ ในช่วง 77.81 - 78.33 dB(A) ซึ่งสูงกว่าค่า มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ส่วนระดับเสียง รบกวนมีค่าอยู่ในช่วง 18.90-19.41 dB(A) ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน ■ ช่วงงานตกแต่งอาคาร มีแหล่งกำเนิดเสียง ในชั้น 1-2 โดยการก่อสร้างทุกชั้นมีระดับ เสียงทั่วไปอยู่ในช่วง 72.86 - 82.32 dB(A) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และ มีระดับเสียงรบกวนอยู่ในช่วง 13.92 - 18.91 dB(A) ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานระดับเสียง รบกวน	- กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีเสียงดัง ในช่วงเวลากลางวันระหว่างเวลา 08 00 - 17 00 น ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวัน อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - บำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้ใน การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Regd. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อผู้พักอาศัย/ ผู้ประกอบการที่อยู่สองฝั่งของเส้นทางขนส่ง วัสดุก่อสร้าง	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. บนพื้นที่ โครงการ และไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน ที่เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง - ห้ามรถบรรทุกทุกเบิ้ลเครื่องและกวดแตรโดย ไม่จำเป็น - ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรอหรือขนวัสดุ ก่อสร้างลงจากกระบะรถ	---
	- คนงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่มีเสียงดังคาดว่าจะได้รับระดับเสียง 90-104 dB(A) ซึ่งเกินมาตรฐานระดับเสียงจาก การทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐาน ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ 2559 ที่กำหนดไว้ใน	- จัดหาเครื่องมือลดเสียง ได้แก่ ที่ครอบหู (Ear Muffs) ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ ไม่น้อยกว่า 25 dB(A) ให้กับคนงานที่ ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มี เสียงดัง	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....




SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No. 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

17/136

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) เสียง (ต่อ)	กรณีที่มีสภาวะการทำงานในสถานประกอบ กิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด ระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการ อนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด		
2) การสั่นสะเทือน	- การก่อสร้างฐานรากอาคาร A, H, I, K และ P โดยใช้เสาเข็มตอกที่มีค่าความสั่นสะเทือน 0.644 นิว/วินาที ที่ระยะ 25 ฟุต หรือ 7.62 ม. ซึ่งจะทำให้โรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ ทางทิศเหนือ มีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ ในช่วง .65 มม./วินาที ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนด มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร ที่กำหนดให้ "อาคาร	- สำรวจและถ่ายภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการ ก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานหากมีข้อร้องเรียนว่า อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการ ก่อสร้าง - อาคาร B, C, D, E, F, G, L, M, N และ O ซึ่งสูง 1 ชั้น ใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากแบบ ฐานแผ่ - จัดลำดับขั้นตอนการตอกเสาเข็มในการก่อสร้าง ฐานรากของอาคาร A, H, I, K และ P โดยตอก	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน ■ จุดตรวจวัด : บริเวณโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ ■ ความถี่ : ทุกวันที่ก่อสร้างฐานราก และรายงานเป็นประจำทุกสัปดาห์

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

Reg. No: 0105550045485

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสั่นสะเทือน (ต่อ)	ประเภทที่ 2 (อาคารอยู่อาศัย) จะต้องได้รับความสั่นสะเทือนในหน่วยความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน 5 มม./วินาที เพื่อไม่ให้เกิดความล้าและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร ส่วนอาคารโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ทางทิศตะวันตก มีค่าความสั่นสะเทือน 3.05 มม./วินาที ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน	เสาเข็มด้านที่ชิดกับแนวอาคารข้างเคียงก่อนเป็นแนวป้องกันและลดความสั่นสะเทือนเมื่อตอกเสาเข็มบริเวณด้านในโครงการ - ขุดคูกว้าง 1.0 ม ลึก 2 ม ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ เพื่อตัดการส่งผ่านคลื่นความสั่นสะเทือนสู่อาคารข้างเคียง - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จำต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความเข้าใจความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่ชักช้า กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้	หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


 **SAMUI**
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การสิ้นเสเหือน (ต่อ)		คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัท สมุย บีชคลับ โอนเนอร์ จำกัด (2) ผู้ได้รับผลกระทบและ (3) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ในการเจรจาหาข้อยุติร่วมกัน - กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจัดทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ	
2) การสิ้นเสเหือน (ต่อ)	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดความสิ้นเสเหือน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และ/หรือเกิดความเสียหายต่ออาคารบริเวณข้างเคียง	- รถขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในพื้นที่โครงการและไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนที่เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง และไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด (15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ)	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

REG. NO: 0105550045485




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ห่างจากชายหาด ไม้ขาวและทะเลอันดามันประมาณ 260 ม. สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมใน ชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้าง 200 คน ปริมาณรวม 9 ลบ.ม /วัน จะรวบรวมเข้าสู่ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 10 ลบ.ม /วัน น้ำทิ้งจากระบบฯ มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล จะระบายลงสู่คูระบายน้ำ บ่อพักน้ำชั่วคราว และระบายเข้าสู่บ่อซึม ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตามลำดับ โดยไม่มีการ ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้กำหนดให้ “บ่อเกรอะ บ่อซึมของ	---	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

REG. NO: 0105550045485




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล (ต่อ)	ลำน้ำต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำ สาธารณะไม่น้อยกว่า 10 ม. และตามเกณฑ์ กำหนดเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ "บริเวณก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ เช่น หนอง คลอง บึง ไม่น้อยกว่า 30 ม." ดังนั้นการก่อสร้างของโครงการจึงไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชายหาดไม้ขาวและ คุณภาพน้ำทะเลอันดามัน		
2) น้ำใต้ดิน	- แหล่งน้ำใช้ของโครงการในช่วงก่อสร้าง จะใช้ น้ำจากรถบรรทุกน้ำที่มีอยู่ทั่วไป โดยไม่มีการ สูบน้ำใต้ดินมาใช้ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อระดับ น้ำใต้ดิน สำหรับน้ำเสียจากคณงานก่อสร้าง ปริมาณ 9 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ และน้ำทิ้งที่มี ค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายสู่บ่อซึม	---	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรณียกร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวิซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน (ต่อ)	ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งชุมชนหรือที่อยู่ใกล้เคียงจะ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำทั้ง ส่วน เชื้อโรคหรือไข่พยาธิจะถูกกรองไว้ในชั้นดินและ ตายไปในที่สุด ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่ห่างจากพรุจะละสัน ประมาณ 230 ม อาจมีคนงานก่อสร้างเข้าไป จับสัตว์/นกที่อยู่ในพื้นที่พรุหรือพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งการทิ้งของเสียหรือขยะภายในพื้นที่พรุ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพรุจะละสัน - การระบายน้ำทิ้งลงสู่บ่อซึมภายในพื้นที่ โครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของ พรุจะละสัน เนื่องจากน้ำทิ้งมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานน้ำทิ้งฯ และมีระยะห่างจากพรุจะละสัน 230 ม. ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัย	- ออกกฎระเบียบห้ามคนงานก่อสร้างเข้าไปจับ สัตว์/นกที่อยู่ในพื้นที่พรุจะละสัน หรือพื้นที่ ข้างเคียง ถ้าพบว่ามีคนฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษ อย่างเด็ดขาด - ห้ามคนงานทิ้งขยะ/ของเสียภายนอกพื้นที่ ก่อสร้าง	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นายกฤษฎีกร ขวัญแป่ม)

SAWUI



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

23/136



บริษัท ไทยเอ็นวีรโรบมเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำและชายหาด	- คนงานที่เข้าไปในพื้นที่ชายหาดไม้ขาวอาจทิ้งของเสียหรือขยะบริเวณชายหาดและน้ำทะเล ซึ่งทำให้คุณภาพน้ำและชายหาดเสื่อมโทรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์จิกจันทะเลและเต่าทะเล รวมทั้งอาจไปบุกรุกแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลในช่วงฤดูวางไข่ - น้ำเสียของโครงการในช่วงก่อสร้างจะบำบัดจนน้ำทิ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งฯ และระบายลงสู่บ่อซึมทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชายหาดไม้ขาว	- ออกกฎระเบียบห้ามคนงานก่อสร้างเข้าไปบริเวณชายหาดไม้ขาว หรือพื้นที่ข้างเคียง ถ้าพบว่าการฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด - ไม่ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่มีแสงและเสียงดังในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการวางไข่ของเต่าในช่วงฤดูวางไข่	---
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- ปริมาณน้ำใช้ในช่วงก่อสร้าง 14 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย น้ำใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง 9 ลบ.ม./วัน และน้ำใช้สำหรับกิจกรรมก่อสร้าง	- กำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัด - จัดให้มีกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์การก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	5 ลบ.ม./วัน โดยผู้รับเหมาจะซื้อน้ำจาก รถบรรทุกนำมาใช้ในช่วงก่อสร้าง ดังนั้นการใช้น้ำ ของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำ ของชุมชน - การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดจะก่อให้เกิดการ สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ		
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- น้ำเสียจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง 9 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วย น้ำเสียจากห้องส้วม 3 ลบ.ม./วัน และน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด สะอาด 6 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปขนาดความสามารถ 10 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งหลังการบำบัดมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบายเข้าสู่คูระบายน้ำ ชั่วคราวและเข้าสู่บ่อซึมทั้งหมด โดยไม่มีการ ระบายออกนอกพื้นที่โครงการ	- จัดสร้างห้องส้วม แยกชาย-หญิง ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง - น้ำเสียจากห้องส้วมรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศขนาด ความสามารถ 10 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งหลังการ บำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. จะระบาย เข้าสู่บ่อซึม ไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่ โครงการ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : บ่อกักน้ำทิ้งที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ▪ ดัชนีตรวจวัด : pH, BOD, SS, TSD, Settleable Solid, Oil & Grease, TKN และ Sulfide ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ห้องส้วมคนงานก่อสร้างอยู่บริเวณทิศใต้ ซึ่งติดกับพื้นที่ว่าง จึงไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านกลิ่นรบกวนหรือทัศนียภาพ	- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ และกำชับคนงานให้ทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ	
3.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- การก่อสร้างในช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดน้ำหลากที่มีตะกอนดินในพื้นที่ก่อสร้างไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง	- จัดให้มีบ่อขังบริเวณทิศใต้เพื่อขังน้ำหลากบนพื้นที่โครงการ - ทำความสะอาด ชุดลอคตะกอนจากคูระบายน้ำและบ่อขังเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำขังลงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดใหม่ถึงขยะที่มีสภาพเปื้อนคราองไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างจุดละ 4 ถึง (ถึงขยะย่อยสลาย ถึงขยะทั่วไป ถึงขยะรีไซเคิล และถึงขยะอันตราย)	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนในคูระบายน้ำบ่อขังตะกอน และบ่อขัง ■ ความถี่ : ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ■ ความถี่ : ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- ขยะที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ประกอบด้วย ขยะจากคนงานก่อสร้าง 0.60 ลบ.ม./วัน และขยะจากกิจกรรมการก่อสร้าง 0.78 ลบ.ม./วัน ถ้าไม่มีการจัดการขยะที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิด		- ตรวจสอบการจัดให้มีถังขยะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามที่ได้กำหนด ■ ความถี่ : ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED

(นายกรัณย์กร ชวีญแนบ) บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

สมชาย อดิ

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด

26/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรโรนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง	- จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างจุดละ 4 ถัง (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) - ขยะก่อสร้างที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ ให้แยกออกจากขยะที่ต้องกำจัด ขยะก่อสร้างที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ให้เก็บกองรวมกันเป็นสัดส่วนรวมกับขยะจากคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อให้ขยะถึง - ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกกฎระเบียบห้ามไม่ให้คนงานทิ้งขยะนอกถังขยะและนอกพื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบการจัดให้มีถังขยะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามที่ได้กำหนด ■ ความถี่ : ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกฤษฎีกร ขวัญเนม)

× 8AMUI
BEACH CLUB OWNED LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

27/136

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ)		- จัดให้มีคนงานรับผิดชอบเก็บรวบรวมขยะ มีการแยกประเภทขยะ ณ แหล่งกำเนิด และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก อบต.ไม้ขาว เวลามาจัดเก็บขยะไปกำจัด - ติดต่อประสานงานกับรถเก็บขนขยะเอกชนที่ได้รับอนุญาต อบต.ไม้ขาวให้เข้ามาจัดเก็บขยะไปกำจัดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	- ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างมีค่าน้อยมาก และอยู่ในขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลอง	- กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนเนอร์ จำกัด

 SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการ จะใช้ถนนเทพกระษัตรี และถนนส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยปริมาณการจราจรจากการก่อสร้าง 22 PCU/ชม. จะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนเทพกระษัตรีเพิ่มจากเดิม แต่สภาพการจราจรของถนนยังคงมีความคล่องตัวอยู่ในระดับพอใช้-ดี ในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดเช่นเดิม - ในช่วงก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต่อถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน) เนื่องจากไม่มีการใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- การขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในพื้นที่ก่อสร้าง และไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนที่เป็นเส้นทางขนส่ง - รถขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องไม่บรรทุกเกินอัตรา การบรรทุกที่กฎหมายกำหนด (15 ตัน สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 25 ตัน สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ) - กำหนดให้มีการขนส่งดิน/วัสดุก่อสร้างให้ดำเนินการเฉพาะนอกชั่วโมงเร่งด่วนกลางวัน ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อบังคับของเจ้าพนักงานท้องถิ่น - กำชับให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	1) ตรวจสอบความเรียบร้อยในการคลุมผ้าใบของกระบะรถบรรทุก ■ ความดี : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2) ตรวจสอบการทกล้นของเศษวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะ ■ ความดี : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 3) ตรวจสอบการขรุขระของถนนสาธารณะที่เป็นเส้นทางขนส่ง ■ ความดี : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- ติดตั้งป้าย "ด้านหน้ามีการก่อสร้าง ระยะ 50 ม. เข้า-ออก" ริมนถนนเทพกระษัตรี ในระยะ 50 ม. ก่อนถึงทางแยกเข้าถนนส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นได้อย่างชัดเจน และเพิ่มความระมัดระวังขณะสัญจรผ่าน - กลุ่มกระบวนขนส่งวัสดุก่อสร้างด้วยตัวเข้าไปให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเศษดินอันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน - จัดให้มีจุดล้างล้อยานพาหนะทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันดินติดล้อรถไปทกหล่นบนถนนสาธารณะ - ในกรณีมีเศษวัสดุก่อสร้างร่วงลงบนถนนสาธารณะ ให้จัดส่งคนงานไปเก็บกวาดทำความสะอาดในทันทีที่ทำได้	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

30/136



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอมมেন্ট จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ - ห้ามเก็บกองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างบนพื้นที่สาธารณะ - วางแผนการจัดการจราจรในการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ไม่ให้เกิดการรบกวนถนนสาธารณะ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ในกรณีที่การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการทำให้ถนนสาธารณะเสียหาย โครงการต้องประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดังกล่าว	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ชวัญเนน)

XOAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

๒๔ ๐๔

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์ธำ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

31/136


บริษัท ไทยเอ็นวีรอฟต์แวร์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การสื่อสาร	- การก่อสร้างอาคาร A ซึ่งมีขนาดความสูง 7 ชั้น อาจก่อให้เกิดการบดบังทัศนียภาพธรรมชาติและทัศนียภาพของอาคารที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง โครงการที่เป็นโรงแรมสูง 1-6 ชั้น ร้านค้าสูง 1 ชั้น ซึ่งมีความสูงของอาคารน้อยกว่าอาคารของโครงการ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม จะเป็นการให้บริการผ่านดาวเทียมและระบบดิจิทัล ซึ่งมีประสิทธิภาพในการส่งคลื่นสัญญาณได้ดีกว่าระบบอนาล็อก ดังนั้น คาดว่าอาคารของโครงการจะส่งผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ต่ออาคารที่อยู่โดยรอบในระดับต่ำ	- ได้กำหนดให้โครงการประชาชนมีส่วนร่วมและแจ้งให้ประชาชนโดยรอบทราบว่า การก่อสร้างอาคารโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการบดบังทัศนียภาพและโทรทัศน์ และต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบและประสานงานในการรับแจ้งผลกระทบฯ ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างโครงสร้างอาคารตั้งแต่ขั้นที่ 2 จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และใน 1 ปีแรกของการดำเนินการโดยโครงการจะได้พิจารณาขอความเสียหายร่วมกับผู้เสียหายตามสภาพความเป็นจริงต่อไป	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

Ad A4

(นายกรัณย์กร ขวัญเน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

32/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอมม่นท์ จำกัด




ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การออกแบบโครงการได้พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการก่อสร้างอาคารในบริเวณพื้นที่ ต. ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดังนี้ ■ กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พื้นที่โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 3 (พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปเป็นระยะ 300 เมตร ตลอดแนว" (ระยะ 200 - 500 ม. จากแนวชายฝั่งทะเล)) ■ กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	- ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายตามที่ได้ออกแบบ (รูปที่ 2 แผนผังโครงการ)	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

X SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	■ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 ออกตามความใน พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีเหลือง บริเวณหมายเลข 1.4 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ■ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 พื้นที่โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 3 (พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 ม. (พื้นที่ห่างจากชายฝั่งทะเล 200 - 400 ม. จากแนวชายฝั่งทะเล) เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณ		

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแนน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวิซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	ที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 7) และบริเวณที่ 8 (พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 7)"		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- การก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่มีการจ้างรายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคของคนงาน และการซื้อรายวัสดุก่อสร้างรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคารและการพัฒนาโครงการก่อให้เกิดการลงทุน เกิดการหมุนเวียนของเงินตราที่เป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการคาดว่าจะได้รับผลกระทบทางบวก ในด้านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจ/ธุรกิจดีขึ้น และมีข้อห่วงกังวลในด้านคุณภาพอากาศ เสียงดังรบกวน การจราจร	- ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ เสียง การจราจร การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย อย่างเคร่งครัด - ติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1 ม. โดยแสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการเจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้างระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และ	- ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการและแก้ปัญหาโดยเร็ว ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

[Signature]

VSAMU
BEACH CLUB OWNED LIMITED



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

บริษัท สมุย บีช คลับ โออเนอริ จำกัด
REG-NO:0-0-5555555555555555

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

RS4 AH

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท สมุย บีช คลับ โออเนอริ จำกัด

35/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอมม่นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	ติดตั้ง การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย	เลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างดีจน - คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในการบริหารและจัดการงาน ก่อสร้าง - บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องมีประวัติและ ภาพถ่ายพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา - บริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำบัตรประจำตัว ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความปลอดภัย ของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และห้าม คนงานรูก้าเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงโดยเด็ดขาด - จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีความ น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในการให้บริการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ชวัญแมน)

**SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED**



บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. NO: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

36/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		- จัดให้มี รปภ.ประจำที่ประตูเข้า-ออกตลอด 24 ชม. และกำหนดให้บุคคลที่เข้า-ออก โครงการต้องแสดงบัตรประจำตัว และจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกของบุคคลภายนอก และครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ - เจ้าหน้าที่ รปภ.นอกเหนือจากดูแลการเข้า-ออกโครงการแล้ว จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ในบริเวณข้างเคียงด้วย - ติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น เขตปลอดยาเสพติด การรुक้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียง การดื่มสุราและส่งเสียงดัง การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น - ออกกฎระเบียบห้ามคนงานก่อสร้างรุก้าเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงโดยมีโทษไล่ออก - ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		- อนุญาตให้นำพนักงาน/คนงานก่อสร้างพักอาศัยและค้าขายภายในพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำประกันภัยในช่วงก่อสร้าง สำหรับชดเชยความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียงชำรุดเสียหายจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการจิกต้องเจรจากับผู้เสียหายเพื่อทำความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม - กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้คณะกรรมการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย (1) บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด (2) ผู้ได้รับผลกระทบ และ (3) ตัวแทน อบต. ไม้ขาว ในการเจรจาข้อยุติร่วมกัน	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีจี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)	- บ้านพักคนงานที่อยู่นอกพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงบ้านพักคนงาน ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่เหมาะสม	- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีที่พักคนงานสำหรับคนงานก่อสร้างที่มีระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะ/คุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง - จัดให้มีทางเข้า-ออกที่พักคนงานทางเดียว และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลการเข้า-ออกตลอด 24 ชม. - จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ที่พักคนงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การทิ้งขยะ การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)		- จัดให้มีหัวหน้างานคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พัก และความปลอดภัยของพนักงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - ในกรณีที่เป็นบ้านพักพนักงานก่อสร้างชั่วคราว ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรื้อถอนอาคารและระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด โดยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม	
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนอย่างเพียงพอ ดังนั้นการก่อสร้างโครงการที่มีคนงานจำนวนสูงสุด 200 คน เข้ามาอยู่ในพื้นที่ และ	- จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการไว้	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) การบริการด้านสาธารณสุข (ต่อ)	เข้าใช้บริการจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ให้บริการสาธารณสุขของพื้นที่	ในสำนักงานสนามเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และมีรถพร้อมสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์ ตลอดเวลาทำงาน	---
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- กิจกรรมการก่อสร้างมีสิ่งคุกคามสุขภาพต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและ คนงานก่อสร้างในพื้นที่ในโครงการ ดังนี้ ■ โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ จากการ ได้รับฝุ่นละอองและไอเสียที่เกิดจากกิจกรรม การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การเปิดหน้าดิน และ การก่อสร้างตัวอาคาร ■ เกิดความรำคาญ และการรบกวนเวลา พักผ่อนของชุมชนจากเสียงดังจากเครื่องจักร ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ และ ยานพาหนะเข้า – ออกโครงการ	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ อย่างเคร่งครัด - ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นายกรัณย์กร ขวัญแป้น)



BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นางสาวอลิตารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

41/136



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอบนันท จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	■ ความเสียหายต่อระบบการได้ยินของคนงานก่อสร้างในพื้นที่โครงการจากการทำงานใกล้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การก่อสร้างที่มีเสียงดัง		
	■ กลิ่นรบกวน และโรกระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง บิด เป็นต้น ต่อชุมชนข้างเคียงและคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากการจัดการน้ำเสีย ขยะ และการระบายน้ำที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และการระบายน้ำอย่างเคร่งครัด	---
	■ อุบัติเหตุต่อผู้ใช้ทางที่มีสาเหตุจากวัสดุก่อสร้างที่ร่วงหล่นจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างบนถนนสาธารณะ	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงและจากกิจกรรมการก่อสร้างของคนงาน ซึ่งเกิดจากการไม่มีสิ่งป้องกันอันตราย หรือการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	---
	คนงานต่างชาติ อาจจะเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคต่อคนงานและชุมชนข้างเคียง เช่น โรคเท้าช้าง ไข้มาเลเรีย วัณโรค เป็นต้น	- กรณีที่มีคนงานต่างชาติให้รับเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งได้มีการตรวจสอบสุขภาพแล้วในขั้นตอนการยื่นเรื่องอนุญาต และในกรณีที่พบว่าคนงานมีโรคติดต่อให้ดูแลให้คนงานได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งพบแพทย์ตามนัด	---
	ความเครียดอันเนื่องจากการส่งเสียงดัง ทั้งจากการตะโกน พูดคุย การทะเลาะวิวาทของคนงานก่อสร้าง ความกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจ	- จัดให้มีการติดประกาศ กฎระเบียบ รวมทั้งบทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักคนงาน เช่น เขตปลอดภัยเสฟติด การดื่มสุรา การทะเลาะวิวาท และส่งเสียงดังในเวลาวิกาล เป็นต้น	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- อุบัติเหตุจากการทำงานอาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- ก่อสร้างรั้วชั่วคราวสูง 3 ม. โดยรอบบริเวณ ก่อสร้าง และติดป้าย "เขตก่อสร้าง อันตราย ห้ามเข้า" - ติดตั้งแผงกันวัสดุหล่นที่มีความมั่นคง แข็งแรง รอบอาคารที่ก่อสร้าง และตรวจสอบให้อยู่ใน สภาพดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น ประจำอย่างสม่ำเสมอ - ใช้นั่งร้านเหล็กสำหรับการก่อสร้างเพื่อความ แข็งแรงและปลอดภัย - สำหรับอาคารที่ก่อสร้างต้องจัดทำบันไดทาง ขึ้น-ลงสำหรับคนงานและผู้เกี่ยวข้องให้ เรียบร้อย - ติดป้ายแนะนำการทำงานและป้ายเตือนเพื่อให้ คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมี หัวหน้าคนงานควบคุมดูแล	1) จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุ ในการก่อสร้างในรูปแบบของรายงานความ ปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน ■ ความถี่ : ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2) จัดให้มีการอบรมและแนะนำ เรื่อง ความ ปลอดภัยในการทำงาน ก่อนเริ่มการทำงานใน แต่ละวัน ■ ความถี่ : ก่อนเริ่มงานก่อสร้างในแต่ละวัน หรือทุกสัปดาห์ตามเหมาะสม 3) ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดี พร้อมสำหรับใช้งานอยู่เป็นประจำ ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแบบ)

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด
Reg No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์ธำ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด

44/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ติดตั้งสัญญาณไฟเพื่อให้สัญญาณแก่คนงานหรือบุคคลอื่นให้ทราบถึงอาณาเขตบริเวณก่อสร้างในเวลากลางวัน - จัดหาเครื่องมือลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง หรือที่ครอบหูลดเสียง ให้กับคนงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือทำงานกับอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - กำชับคนงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้แต่งกายรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - การปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต้องให้วิศวกรพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง - ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของคนงานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลการทบทบล้างหนี้สินที่สัญญา มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือวางไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งในกรณีฉุกเฉินจะสามารถนำมาใช้ได้โดยสะดวก - ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้มงวดในการใช้และจัดเก็บสายไฟฟ้า การเชื่อมต่อและตัดเหล็กของคานงาน การต่อสายไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - อบรมความปลอดภัยในการทำงาน กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยให้กับคนงานก่อสร้าง - กำหนดช่วงเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์ และหยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ในกรณีที่มีกิจกรรมการก่อสร้างต่อเนื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้อนุญาต ทั้งนี้ไม่ควรก่อสร้างภายหลังเวลา 22.00 น.	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ชวัญเน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



BACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท แบช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

PA AH

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุ่มย์ ปีช คัลลิบ โอนเนอร์ จำกัด

46/136



บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งจอบรถของโครงการในพื้นที่สาธารณะ - ตรวจสอบเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยและช่วยดูแลการจราจรในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชม. - จัดให้มีเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันทีเมื่อประสบอุบัติเหตุ และจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการไว้ในสำนักงานสนาม และมีรถพร้อมสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์โดยเร็วตลอดเวลาทำงาน - ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โครงการต้องดำเนินการจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

X SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

REG.No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 1 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		ไม้ขาว สถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว ให้ทราบถึงการพัฒนาโครงการ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการรองรับ และดูแลด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
4.4 สุนทรียภาพ	- ในช่วงก่อสร้างอาคารของโครงการจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบ ชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น	- จัดสร้างรั้วชั่วคราวสูง 3 ม. รอบบริเวณก่อสร้าง และดูแลให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลาที่ก่อสร้าง - ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ เก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ - ไม่กองวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งจอด ยานพาหนะในพื้นที่สาธารณะ	---

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้าง ได้แก่ (1) สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) (3) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยให้ดำเนินการจัดตั้ง 2 ครั้งต่อปี คือ ภายใน
เดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีจี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินการของโครงการเป็นธุรกิจโรงแรม ซึ่งให้บริการที่พักตากอากาศ ไม่มีกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ	---	---
1.2 ธรณีวิทยา	- การเกิดอุบัติเหตุ (แผ่นดินไหว และสึนามิ) เป็น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินได้	- จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลเบื้องต้นกรณีเกิด แผ่นดินไหวและสึนามิ 3 จุด พื้นที่รวมประมาณ 640 ตร.ม. และเป็นจุดที่สามารถอพยพคนออก สู่ถนนเทพกระษัตรีไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ที่ อบต.ไม้ขาว ได้โดยสะดวก - ติดตั้งแผนผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ปลอดภัย และ เส้นทางหลบภัยสึนามิ ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง และพื้นที่ส่วนกลางในบริเวณที่สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน - ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยซึ่งส่งเสียงดังทั่วบริเวณ โครงการเพื่อเตือนให้แขกและพนักงาน เตรียมการอพยพ	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

X

SAMUI



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ)		- จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีเกิดแผ่นดินไหวและภัยสึนามิ ไว้ในท้องพัก และแจกให้กับพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ - จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล อบต.ไม้ขาว เป็นต้น ไว้ที่สำนักงานของโรงแรม เพื่อให้การช่วยเหลือหรืออพยพผู้พักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่โครงการได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือสึนามิ - จัดให้มียานพาหนะในการอพยพผู้ที่อยู่ภายในโครงการทั้งหมดไปยังจุดปลอดภัย - ในกรณีที่โครงการได้มีการแจ้งเหตุสึนามิ และไม่สามารถอพยพออกจากพื้นที่โครงการได้ทันท่วงที โครงการจะประกาศให้ผู้ที่อยู่ใน	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

X

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ธรณีวิทยา (ต่อ)		พื้นที่โครงการอพยพไปหลบภัยในชั้นที่ 3-7 ของอาคาร A - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารทางทีวี-วิทยุ และคอยให้ข้อมูลแขกที่เข้าพัก - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ - ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นประจำ และกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง - จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินภายนอกเมื่อเปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าพักภายในโครงการหรือผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารโครงการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	- ผลพียงที่ระบายนอกจากยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่โครงการจะทำให้คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในปัจจุบัน ดังนี้ ■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม ของ TSP ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.044 มก./ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบายน TSP ออกสู่บรรยากาศ 3.40×10^3 มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ TSP ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปที่กำหนดให้ไม่มีค่าไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. ■ ค่าเฉลี่ย 24 ชม. ของ PM-10 ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.020 มก./ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบายน PM-10 ออกสู่บรรยากาศ 3.40×10^3 มก./ลบ.ม.	- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 20 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ - ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ที่บริเวณลานจอดรถและกำกับให้ รปภ. ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะไม้ยืนต้น ซึ่งสามารถตรึง CO₂ ได้ 3,839 กรัม/ชม. ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง และคายก๊าซ O₂ ออกมา ดังนั้น ปริมาณ CO₂ 217 กรัม/ชม. จะถูกต้นไม้ภายในโครงการดูดซับได้ทั้งหมด - จัดให้มีการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับสนามบิน/สถานีขนส่งรวมทั้งจัดให้มีรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับชายหาดไม่ช้าวหรือร้านค้าใกล้เคียงโรงแรม เพื่อลดปริมาณ	- ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ ■ จุดตรวจวัด : บริเวณพื้นที่โครงการ ■ ดัชนีตรวจวัด : TSP, PM-10 และ CO ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายอภิรักษ์กร ขวัญแน่น)

BACH CHUB OWNER LIMITED

บริษัท สมัย บิซ คลับ โฮมเมอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมัย บิซ คลับ โฮมเมอร์ จำกัด

52/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ซึ่งไม่ทำให้ PM-10 ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ■ ค่าเฉลี่ย 1 ชม.ของ CO ในบรรยากาศปัจจุบันมีค่า 0.93 มก./ลบ.ม. ยานพาหนะที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะระบาย CO เข้าสู่บรรยากาศ 8.89×10^{-5} มก./ลบ.ม. ซึ่งไม่ทำให้ CO ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 34.2มก./ลบ.ม. - ปริมาณ CO ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ 138 กรัม เทียบเท่ากับ CO₂ 217 กรัม และแม้ว่า CO₂ จะไม่เป็นพิษกับมนุษย์โดยตรง แต่ก็ป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก	รถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ส่งผลให้มีการระบายมลพิษออกจากท่อไอเสียลดลงด้วย	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 เสียงและความสั่นสะเทือน	- กิจกรรมหลักของโครงการ คือ การให้บริการ ห้องพักของโรงแรม ซึ่งต้องการความเงียบสงบ จึงไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความ สั่นสะเทือน สำหรับห้องพักอาหารอาจมีกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง แต่เสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้น เฉพาะบริเวณที่จัดกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใน ตัวอาคาร จึงไม่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณ ข้างเคียงเกินกว่าระดับเสียงบริเวณพื้นที่ โครงการในปัจจุบันที่มีระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชม. อยู่ในช่วง 51.8-52.2 dB(A)	- ติดป้ายจำกัดความเร็วที่ 20 กม./ชม. ภายใน พื้นที่โครงการ - ไม่จัดกิจกรรมที่มีเสียงดังภายนอกอาคารใน ช่วงเวลากลางคืน - ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดที่ทำให้เกิด เสียงดังรบกวน และสร้างความรำคาญให้กับ พื้นที่โดยรอบ	---
1.5 ทรัพยากรน้ำ 1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล	- พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากชายหาดไม้ขาวและ ทะเลอันดามันประมาณ 260 ม. น้ำเสียที่เกิด จากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะถูกบำบัด จนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง (BOD ไม่เกิน 30 มก./ล.) และนำน้ำทิ้งกลับมา	---	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) น้ำผิวดินและน้ำทะเล (ต่อ)	ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ และส่วน ที่เหลือจะระบายลงสู่บ่อซึม ไม่มีการระบายน้ำ ทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการลงสู่ทะเล ซึ่งตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้กำหนดระยะห่างของ“บ่อเกรอะ บ่อซึมของส้วมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 ม.” และตามเกณฑ์กำหนดพื้นที่ก่อสร้างระบบ บำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ “บริเวณก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ เช่น หนอง คลอง บึง ไม่น้อยกว่า 30 ม.”	—	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) น้ำใต้ดิน	- แหล่งน้ำใช้ของโครงการได้มาจากระบบผลิต น้ำประปาของโครงการ โดยโครงการจะซื้อ น้ำดิบจากถบรรทุกน้ำในจังหวัดภูเก็ต โดยไม่มี การนำน้ำใต้ดินมาใช้ ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ใต้ดิน สำหรับน้ำเสียของโครงการจะบำบัดจน คุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง (BOD ไม่เกิน 30 มก./ล.) และนำกลับมาใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ น้ำทิ้งส่วนที่เหลือจะ ระบายลงสู่บ่อซึมภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด ซึ่งจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะช่วยย่อยสลาย สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำทิ้ง ส่วนเชื้อโรคหรือ ไข่พยาธิถูกกรองไว้ในชั้นดินและตายในที่สุด ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มี นัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน	---	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
X BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	- โครงการอยู่ห่างจากพรุเจ๊ะสันไปทางทิศเหนือเป็นระยะประมาณ 230 ม. โดยพรุเจ๊ะสันเป็นพรุขนาดใหญ่ พื้นที่ตรงกลางเป็นเกาะมีพรรณไม้ ดงกก ดงหญ้า ชายตลิ่งล้อมรอบเป็นสันคูขนาดใหญ่เป็นถนนลาดยาง รอยน้ดขนาดเล็กวิ่งได้ และสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันเป็นที่ออกกำลังกาย ชมทิวทัศน์หรือการพักผ่อนคลายอารมณ์ การดำเนินโครงการที่เป็นโรงแรมมีกิจกรรมหลักคือ การพักผ่อนตากอากาศ ดังนั้นผู้มาใช้บริการอาจไปท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ที่พรุเจ๊ะสัน อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพรุเจ๊ะสันจากการทิ้งของเสียหรือขยะของนักท่องเที่ยว เสี่ยงจากยานพาหนะและนักท่องเที่ยวรบกวนสัตว์หรือนกที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ป่าพรุ และอาจรวมถึงการจับสัตว์/	- เลือกใช้พันธุ์ไม้เขตร้อนหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นที่โครงการมาปลูกภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ - รักษาสภาพแวดล้อมทางชีวภาพบริเวณพื้นที่โครงการ โดยการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ดียิ่งขึ้น - ควบคุมไม่ให้มีนักท่องเที่ยวไปบุกรุกพื้นที่ของประชาชนหรือต้นไม้/สัตว์ที่อยู่รอบพื้นที่ตั้งโครงการโดยเด็ดขาด - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของพรุเจ๊ะสัน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อให้พนักงานและผู้มาใช้บริการทราบและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางชีวภาพในรูปแบบของป่าชุมชนและพันธุ์ไม้	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัตน์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ต่อ)	นกที่อยู่ในพื้นที่พรุหรือพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็น การป้องกันผลกระทบดังกล่าว โครงการต้องม ีมาตรการในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่โครงการ - การจัดการน้ำทิ้งของโครงการที่มีการระบาย น้ำทิ้งลงสู่บ่อซึมภายในโครงการ คาดว่า จะ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของพรุจะสิ้น เนื่องจากน้ำทิ้งดังกล่าวมีคุณภาพน้ำได้ตาม มาตรฐานน้ำทิ้งที่ทางราชการกำหนด อีกทั้งอยู่ ห่างจากพรุจะสิ้นมาไม่ถึง 230 ม. ซึ่งเป็นระยะ ที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนกับแหล่งน้ำ สาธารณะ (>30 ม.)	- ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนไม่ให้ส่งผล กระทบต่อพรุจะสิ้น เช่น ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ทิ้ง ขยะ/ของเสีย และไม่จับหรือทำร้ายสัตว์ที่อยู่ ภายในพื้นที่พรุจะสิ้น - กำหนดกฎระเบียบ/แนวทางในการจัดกิจกรรม ของโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพรุจะสิ้น - จัดให้มีรถกอล์ฟ/จักรยาน บริการแก่ผู้มาใช้ บริการสำหรับเดินทางไปยังพรุจะสิ้น เพื่อลด ผลกระทบด้านเสียงดัง/มลพิษจากยานพาหนะ ที่อาจมีต่อสัตว์ที่อาศัยภายในพรุจะสิ้น - จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและขยายหาด ให้แก่งานและผู้ใช้บริการ เพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ ธรรมชาติ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายภรณ์เกียรติ ขวัญแมน)

X


SAMI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์ธำ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

58/136



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำและชายหาด	- พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากชายหาดไม้ขาว 260 ม. โดยมีโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา และถนนสาธารณะคั่นอยู่ระหว่างพื้นที่โครงการกับแนวชายหาด ผู้มาใช้บริการที่ไปท่องเที่ยวชายหาดไม้ขาวอาจทิ้งของเสียหรือขยะลงสู่ชายหาดและน้ำทะเล ทำให้คุณภาพน้ำและชายหาดเสื่อมโทรม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์จิกจันทะเลและเต่าทะเล และอาจไปบุกรุกแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลในช่วงฤดูวางไข่ - น้ำเสียของโครงการจะบำบัดจนได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และนำกลับมาใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียว น้ำทิ้งส่วนที่เหลือและน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่โครงการจะระบายลงสู่บ่อซึมทั้งหมดโดยไม่มี การระบายออกนอกพื้นที่โครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชายหาดไม้ขาว	- จัดกิจกรรมที่ใช้แสง สี เสียง ภายนอกอาคารในเวลากลางคืน โดยเฉพาะในช่วงฤดูเต่าวางไข่ (เดือนตุลาคม-มีนาคม) - มีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและชายหาดให้แก่พนักงานและผู้มาใช้บริการชายหาด เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ - ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชายหาดไม้ขาว และทะเลอันดามัน เช่น ไม่ทิ้งขยะ/สิ่งปฏิกูล ไม่จับสัตว์น้ำ โดยเฉพาะเต่าทะเล เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานและนักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงความสำคัญของพื้นที่ชายหาดไม้ขาว และห้ามเข้าไปใช้พื้นที่ชายหาดไม้ขาวในเวลากลางคืนในช่วงฤดูเต่าวางไข่ (เดือนตุลาคม-มีนาคม)	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวิซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำและชายหาด (ต่อ)		- กำหนดกฎระเบียบ/แนวทางในการจัดกิจกรรมของโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชายหาด/น้ำขาว เช่น ไม่มีการทิ้งขยะในชายหาด/จัดงานเลี้ยงบริเวณชายหาดมีขาว เป็นต้น - มีการกำหนดนโยบาย/แผนงานในการเข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์กับอุทยานสิรินาถ - จัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับพนักงานและนักท่องเที่ยว	
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ	- โครงการมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 235 ลบ.ม./วัน และอยู่นอกเขตการให้บริการจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาภูเก็ต ดังนั้นโครงการจึงมีการผลิตน้ำประปาใช้เองภายในโครงการ โดยแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำใช้ของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ คือ จะซื้อน้ำดิบ	- จัดให้มีถังเก็บน้ำดิบใต้ดินขนาดความจุรวม 500 ลบ.ม เก็บสำรองน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา (รูปที่ 3 แผนผังระบบน้ำใช้ของโครงการ) - จัดให้มีระบบผลิตน้ำประปาเพื่อผลิตน้ำประปาใช้ภายในโครงการ	1) ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำประปา และการรั่วไหลหรือชำรุดของก๊อกน้ำ ■ จุดตรวจวัด : ท่อน้ำใช้และก๊อกน้ำ ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎีกร ขวัญแน่น)

X SAMUI



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

น.า น.พ

(นางสาวลดาธิศน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

60/136



บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	จากกรณีการขุดน้ำในจังหวัดภูเก็ต จึงไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบการใช้ประโยชน์ของชุมชน - การใช้น้ำอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการสิ้นเปลือง ทรัพยากรน้ำ	- โครงการมีการสำรองน้ำใช้ในถังเก็บน้ำประปา ความจุรวม 500 ลบ.ม. สามารถสำรองใช้ได้ นาน 2 วัน - เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น หัวก๊อกชนิดเดือมอากาศ ชักโครกประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำที่มีตัวลดอัตราการไหลของน้ำให้ อ่อนๆ - ติดป้าย/สติ๊กเกอร์ณรงค์ให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดภายในห้องน้ำทุกห้อง - ตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้เป็น ประจำ ถ้าพบว่ามีกรรั่วไหล ให้ดำเนินการ ซ่อมแซมและแก้ไขทันที - นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำพื้นที่ สีเขียวและล้างทำความสะอาดถนนภายใน โครงการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

× SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	- คลอรีนในน้ำประปาเกิดกร่อนคอนกรีตที่ผนังและพื้นถังเก็บน้ำใช้ติดตั้ง - น้ำใช้ที่ไม่สะอาดก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ำ	- ดึงเก็บน้ำใช้ติดตั้งจะใช้วัสดุกับซีเมนต์ชนิด Water Based Epoxy ทางเคลือบภายในถังเพื่อป้องกันกรัดกร่อนซีเมนต์ของคลอรีนในน้ำประปา - ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	2) ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในถังเก็บน้ำประปา ■ จุดตรวจวัด : ถังเก็บน้ำประปา ■ ตัวชี้ตรวจวัด : ความเป็นกรด-ด่าง, สี, ความขุ่น, ชัลเฟต, คอเลสเตอรอล, ฟลูออไรด์, ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (TDS), โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 3) ถังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในถังเก็บน้ำใช้ ■ ความถี่ : ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นายกรัณย์กร ขวัญแผ่น)

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอเนอร์ จำกัด

62/136



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- ปริมาณน้ำเสียของโครงการ 210 ลบ.ม./วัน มีการจัดการน้ำเสีย ดังนี้ ■ ส่วนที่ 1 : ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบตะกอนเร่งแบบยัดเวลา ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 207 ลบ.ม./วัน รับน้ำเสียจากอาคาร A, H, I, J, L, M, N, O และ P ปริมาณรวม 133 ลบ.ม./วัน น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ตามลำดับ ■ ส่วนที่ 2 : ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศ ที่ออกแบบให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 9 ลบ.ม./วัน/ชุด จำนวน 12 ชุด รับน้ำเสีย	- จัดให้มีถังดักไขมันขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สำหรับรองรับน้ำเสียจากห้องอาหารที่อาคาร L และอาคาร N - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางชนิด ตะกอนเร่งแบบยัดเวลาขนาดความสามารถในการรองรับน้ำเสียสูงสุด 207 ลบ.ม./วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคาร A, H, I, L, M, N, O และ P (รูปที่ 4 แผนผังระบบระบายน้ำ) - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศขนาดความสามารถ 9 ลบ.ม./วัน อาคารละ 2 ชุด สำหรับรองรับน้ำเสียจากอาคาร B, C, D, E, F และ G - น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางจะเข้าสู่ระบบรีไซเคิลน้ำ และมีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งด้วยคลอรีนก่อนนำกลับไปรดน้ำพื้นที่สีเขียว	1) ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ■ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ : - ดึงเก็บน้ำรีไซเคิลจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (เก็บตัวอย่างทุกเดือน) - บ่อกักน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละชุด (เก็บตัวอย่างครั้งละ 6 จุด สลับกันในแต่ละเดือน) ■ ดัชนีตรวจวัด - pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solid, TKN, Oil & Grease และ Sulfide ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	จากอาคาร B, C, D, E, F และ G ที่มีปริมาณ 6 3-7.2 ลบ.ม./วัน/ชุด (ติดตั้งอาคารละ 2 ชุด) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. ทั้งนี้ น้ำทิ้งของโครงการมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งสำหรับอาคารประเภท ข. (โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548	- น้ำทิ้งส่วนที่เหลือและน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจะระบายลงสู่บ่อซึม (Soakaway Pit) เพื่อให้ไหลซึมลงดินภายในโครงการทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโครงการ - ติดป้ายที่ก๊อกน้ำระบู่ “น้ำทิ้งสำหรับรดน้ำต้นไม้” เพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำทิ้งของผู้ใช้บริการภายในโครงการ - ตรวจสอบท่อรวบรวมน้ำเสียให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที - ประสานงานกับ อบต.ไม้ขาว ให้เข้ามาสูบทะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นประจำทุก 2-3 เดือน และทุก 3 ปี ตามลำดับ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....




(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- จัดให้มีผู้ที่มีความรู้/ประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การออกแบบ - ในกรณีที่พบว่าการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์การออกแบบให้ดำเนินการแก้ไขทันที - แยกมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียออกจากระบบไฟฟ้าของโครงการ โดยปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจะเป็นฐานข้อมูลในการกำกับและตรวจสอบการทำงานของระบบ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแนน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ละอองน้ำเสีย (Aerosol) จากส่วนเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และส่วนเติมอากาศของถังบำบัดน้ำเสียแบบเกราะ-กรองไร้อากาศ-เติมอากาศแต่ละชุดที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค-แบคทีเรีย-และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการ	- ต้องทยอยระบายอากาศจากส่วนเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อรวบรวมละอองน้ำเสีย โดยที่ปลายท่อมีการบรรจุตัวกรองคาร์บอน ใ้ภายในท่อเพื่อกรองอากาศและละอองน้ำเสีย ก่อนระบายอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศต่อไป - ต้องทยอยระบายอากาศจากส่วนกรองเติมอากาศของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออกสู่บรรยากาศที่ระดับหลังคาของอาคาร โดยที่บริเวณปลายท่อมีการบรรจุตัวกรองคาร์บอน เพื่อกรองอากาศและละอองน้ำเสีย ก่อนระบายอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศต่อไป - ต้องทยอยรวมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเข้าสู่บ่อคินขนาดพื้นที่ 5 ตร.ม. สำหรับบำบัดก๊าซมีเทน โดยอาศัยกระบวนการทางชีวภาพ	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎีกร ชวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

X SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

66/136



บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- โครงการเป็นโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักรวม 106 ห้อง เช้าข่ายอาคารประเภท ข (โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักสำหรับใช้เป็นห้องพักพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่เกิน 200 ห้อง) ซึ่งต้องดำเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำ	- ต่อท่อระบายอากาศจากส่วนเกรอะและส่วนกรองไร้อากาศของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทน โดยที่ปลายท่อระบายอากาศมีการบรรจุตัวกรองคาร์บอนไว้เพื่อดูดซับก๊าซมีเทน ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ - ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ดังนี้ ▪ จัดให้มีการเก็บสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส 1 เก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น	2) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ▪ ความถี่ : ทุกวัน และจัดเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียไว้ในโครงการเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดทำน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 - ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการอยู่ใต้ ผิวถนนภายในโครงการ ซึ่งการซ่อมบำรุงระบบ บำบัดฯ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้สัญจรผ่านใน บริเวณดังกล่าว	■ จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ อบต. ไม่ขาว หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - แจ้งกำหนดวัน-เวลา ที่จะดำเนินการดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียที่ อยู่ใต้ผิวถนนให้ทราบล่วงหน้า และดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว - จัดให้มีการกันพื้นที่ รวมทั้งติดตั้งป้าย/ สัญลักษณ์ ในบริเวณที่จะทำการดูแลและ ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ผู้ใช้สัญจรผ่าน ไปมาเห็นได้ชัดเจน	3) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส. 2 ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน และเสนอรายงาน ดังกล่าวต่อ อบต. ไม่ขาว หรือส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)


อ. AMU
BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นางสาวลดารัตน์ คงเพชรอด)


Pat Ch

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

68/136



ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นโวลอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)		- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณที่มีการดูแลบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ - ตรวจสอบให้มีการคืนสภาพพื้นที่ผิวน้ำให้เหมือนเดิมภายหลังการดำเนินการดูแลบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทุกครั้ง ก่อนเปิดให้ใช้งานพื้นที่ทางเดินรถบริเวณดังกล่าว	
3.3 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- พื้นที่โครงการก่อนพัฒนามีอัตราการระบายน้ำสูงสุด 0.360 ลบ.ม./วินาที ภายหลังพัฒนาจะมีอัตราการระบายน้ำหลากบนพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นเป็น 1.023 ลบ.ม./วินาที ซึ่งน้ำฝนที่ตกบนพื้นที่โครงการจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.4-1.00 ม Slope 1:400 และวางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.3 ม Slope 1:400	- จัดให้มีระบบหนองน้ำภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็น บ่อ หนอง น้ำ ปริมาตรเก็บกัก 1,470 ลบ.ม. สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนส่วนเกินที่มีค่าสูงสุด 1,449 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.150 ลบ.ม./วินาที ภายในบ่อหนองน้ำสำหรับสูบน้ำไปเข้าสู่	1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อระบายน้ำและบ่อซึม ▪ จุดตรวจวัด : ท่อระบายน้ำ และบ่อซึม ▪ ดัชนีตรวจวัด : การอุดตัน/การชำรุดของท่อระบายน้ำ และบ่อซึม ▪ ความถี่ : ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 REG. NO: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	และจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ สำหรับ น้ำฝนในบ่อหน่วงน้ำจะระบายเข้าสู่บ่อซึม ใน อัตรา 0.150 ลบ.ม./วินาที และน้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัด 210 ลบ.ม./วัน หรือ 0.002 ลบ.ม./ วินาที จะไหลเข้าสู่บ่อซึม โดยไม่มีการระบาย ออกนอกพื้นที่โครงการ	บ่อซึม (Soakaway Pit) ภายในโครงการ ที่มีความสามารถซึมน้ำได้สูงสุด 0.203 ลบ.ม./วินาที โดยไม่มีการระบายน้ำออก ภายนอกโครงการ - จัดให้มีบ่อซึมภายในโครงการโดยมีพื้นที่ ซึม 705 ตร.ม. และมีความจุของบ่อ 1,057 ลบ.ม. เพื่อรับน้ำทิ้งและน้ำหลากของพื้นที่ โครงการ - จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำและบ่อซึม อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี หรือพื้นที่ที่มีการอุดตัน หรือตื้นเขิน - ดูแลรักษาระบบระบายน้ำของโครงการและ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ตัวอย่าง สม่ำเสมอ - จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ภายในโครงการ กรณีเหตุฉุกเฉินที่เครื่องสูบน้ำที่ใช้งานอยู่ชำรุด	2) ตรวจสอบความสามารถของเครื่องสูบน้ำ ■ จุดตรวจวัด : บ่อหน่วงน้ำ ■ ดัชนีตรวจวัด : ความสามารถใช้งานของ เครื่องสูบน้ำ ■ ความถี่ : ทุก 1 ปี หรือตามความเหมาะสม ที่ระบุในคู่มือใช้งานตลอดระยะเวลา ดำเนินการ และเพิ่มความถี่เป็น 1-2 เดือน/ครั้ง ในช่วงฤดูฝนตลอดระยะเวลา ดำเนินการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		- ดูแลรักษาต้นไม้กลุ่มดินรอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าตาย ให้รีบดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนทันที	
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย	- ปริมาณขยะจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 3.14 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ปริมาณ 2 01, 0 09, 0.94 และ 0.09 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ ซึ่งโครงการจะใช้บริการรถเก็บขนขยะของเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนจาก อบต.ไม่ขาว ในการจัดเก็บและกำจัดขยะของโครงการ	- จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภท (ถังขยะย่อยสลาย ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล) ให้เหมาะสมตามแหล่งกำเนิดทิ้งภายในห้องพัก และส่วนบริการต่างๆ - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บขนขยะจากถังขยะแต่ละจุดไปพักไว้ในห้องพักขยะรวมทุกวัน เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัด - คัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น หนังสือนิตยสาร เศษกระดาษ ขวดแก้ว เป็นต้น เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัด	- ตรวจสอบความสามารถใช้งานและการชำรุดของถังขยะ ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

[Signature]

X&AMU



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. NO: 01-0555500-4-5-485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ


[Signature]

(นางสาวอดิสรณ์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

71/136



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - คัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด แยกใส่ถัง หรือถุงพลาสติกสีแดงประจำรถเข็น พร้อมทั้ง ใส่ถุงมือป้องกันทุกครั้ง - ติดป้าย/สติ๊กเกอร์มงคลีให้มีการทิ้งขยะลงถัง ให้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะ - การรวบรวมขยะให้ใส่ถุงพลาสติกแต่ละสี (สีเขียวสำหรับขยะย่อยสลาย สีดำสำหรับขยะทั่วไป สีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลได้ และ สีแดงสำหรับขยะอันตราย) และมีคนปาดถุง ให้มิดชิดก่อนนำไปถังขยะรวม - จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่ชั้น 1 อาคาร J ขนาด พื้นที่ 16.1 ตร.ม (รูปที่ 5 แบบขยายห้องพัก ขยะรวมอาคาร J) แบ่งเป็นห้องพักขยะแยก ตามประเภท 4 ห้อง ได้แก่ ห้องพักขยะย่อย สลาย ห้องพักขยะทั่วไป ห้องพักขยะ รีไซเคิล และห้องพักขยะอันตราย - นำกระดาดมาใช้ซ้ำในสำนักงาน - ใช้ถุงผ้าภายในห้องพักแบบถุงพลาสติก	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นายกฤษฎกร ขวัญแน่น)

BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นางสาวลดารัตน์ คงเพชรอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

72/136



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- เลือกใช้สินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อลดปริมาณขยะ - เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เกิดขยะอันตรายภายในโครงการให้น้อยที่สุด รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์สามารถเติมได้หรือส่งกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดขยะในโครงการ - รมงรค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ และแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะ - ขยะย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ - อบรมและให้ความรู้กับพนักงานทำความสะอาดในการคัดแยกขยะก่อนเริ่มงาน	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- ประสานงานกับรถเก็บขนขยะเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก อบต. ไม้ขาว ให้เข้ามาเก็บขนขยะย่อยสลายและขยะทั่วไปทุกวัน และเก็บขนขยะอันตรายทุก 15 วัน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง - ขยะรีไซเคิลให้ขายกับผู้รับซื้อของเก่าทุก 3 วัน - จัดให้มีที่จอดรถขยะบริเวณหน้าห้องพักขยะรวมและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับรถเก็บขนขยะที่เข้ามาเก็บขนขยะภายในโครงการ (รูปที่ 6 แผนผังตำแหน่งห้องพักขยะรวมและเส้นทางเก็บขนขยะ) - ทำความสะอาดและล้างห้องพักขยะรวมทุกวัน หลังการเก็บขน โดยต่อท่อรองรับน้ำล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)		- จัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะตกค้างเกินกว่า 3 วัน ต้องรีบดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเก็บขนขยะให้เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด - ตรวจสอบถังขยะให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผูกหรือชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ทันที	
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน	- โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2,340 KVA ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้โครงการจะได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง ซึ่งมีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าสูงสุด 100 MVA และสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้อย่างเพียงพอ	- จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าสำรองให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสัญญาณทางไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักวิชาการ	- ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้า และระบบการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร ■ จุดตรวจวัด : อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า ■ ความถี่ : ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 REG. NO: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)	- การใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ประหยัดจะเป็นการ สิ้นเปลืองทรัพยากร	- เลือกใช้หลอดไฟส่องสว่างชนิด LED (Light Emitting Diode) ซึ่งเป็นหลอดไฟประหยัด พลังงานและให้ความสว่างสูงสุด - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สายไฟฟ้า และ ระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าให้อยู่ ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าพักภายใน โครงการให้ช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางใน พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 - ติดฟิล์มกันความร้อนที่กระจกเพื่อลดการสะสม ความร้อนที่เข้าสู่อาคาร	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....




(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนเนอร์ จำกัด
REG. NO: 0105550045485


มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลลารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		- บริเวณระเบียงอาคารทำการติดม่านบังแสงเพื่อลดแสงที่เข้าสู่ห้องและลดความร้อนในอาคาร เพื่อให้เครื่องปรับอากาศภายในอาคารไม่ต้องทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะด้านที่ได้รับแสงแดดยาวนานต่อวัน (ด้านทิศตะวันตก) - ติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ทุกๆ 6 เดือน - ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้ดี - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของระบบปรับอากาศที่จะทำให้ระบบปรับอากาศสามารถประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน (ต่อ)		- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนในอาคารบริเวณที่มีแสงแดดส่องเป็นเวลานานหรือบริเวณฝาเพดานห้องซึ่งเป็นตัวกันความร้อนเข้าสู่อาคารทำให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ - เลือกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่มีฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานได้ทั้งภายในห้องพักและตามบริเวณทางเดินส่วนกลาง - ดำเนินการตามคู่มืออนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงแรมตามที่ได้จัดทำขึ้นสำหรับโครงการโดยเฉพาะเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง - ติดตั้งระบบระบายอากาศภายในโครงการและช่องเปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ตรวจสอบระบบระบายอากาศให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอหากเกิดการขัดข้องให้ทำการแก้ไขโดยเร็ว	—
3.6 การระบายอากาศ	- ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบแบบแยกส่วน (Split type) มีปริมาณความเย็นรวมประมาณ 960 ตันความเย็น โดยปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศของโครงการ ทำให้อุณหภูมิภายในโดยรอบสูงขึ้น		

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ขวัญแน่น)

อ. AMULI



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย-บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

78/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายอากาศ (ต่อ)	0.05 °C แต่โดยธรรมชาติมวลอากาศร้อนที่มี น้ำหนักเบาที่จะลอยตัวสูงขึ้น และอากาศ เย็นจากการหมุนเวียนของกระแสลมเข้ามา แทนที่ทำให้พื้นที่โครงการมีกระแสลมพัดผ่าน ตลอดเวลา	- ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็น ประจำทุก 6 เดือน - ทำความสะอาดเพดาน ม่าน กำแพง ทุก 1 เดือน เพื่อกำจัดแหล่งเชื้อรา ป้องกันการเกิด กลิ่นอับภายในห้องพัก - ปลุกต้นไม้กระจายทั่วพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ ไม้ยืนต้น โดยร่มเงาของไม้ยืนต้นช่วยบดบัง แสงแดดที่จะส่องกระทบพื้นถนนและผนัง อาคารของโครงการ ทำให้ถนนดูดซับความร้อน น้อยลง และมีปริมาณความร้อนจากผนังอาคาร เข้าสู่ตัวอาคารน้อยลง ส่วนไม้พุ่มและไม้คลุม ดินจะสะท้อนรังสีความร้อนจากพื้นผิวดินกลับ เข้าสู่บรรยากาศ ทำให้ความต้องการใช้ เครื่องปรับอากาศลดลง	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด




บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No. B 105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง	- โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไม่น้อยกว่า 64 คัน และเพียงพอกับการใช้งานจริงที่คาดว่าจะมีความต้องการ 21 คัน - ปริมาณการจราจรของโครงการจะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนโครงข่ายซึ่งได้แก่ถนนเทพกระษัตรี และถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะจั่น) เพิ่มขึ้น 21 PCU/ชม. - เมื่อเปรียบเทียบสภาพจราจรบนถนนโครงข่ายเมื่อเปิดดำเนินการกับในปัจจุบัน พบว่าปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการบนถนนเทพกระษัตรีจะไม่ทำให้สภาพการจราจร	- จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์จำนวน 75 คัน ในบริเวณต่างๆ ดังนี้ (รูปที่ 7 แผนผังระบบจราจรของโครงการ) ■ บริเวณชั้นใต้ดินอาคาร I ที่จอดรถยนต์ทั่วไป 49 คัน และที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน ■ บริเวณอาคาร H ที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน ■ บริเวณอาคาร K ที่จอดรถยนต์ทั่วไป 24 คัน - จัดให้มีคันชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก 1 และ 2 เพื่อชะลอความเร็วของรถภายในโครงการ และก่อนออกสู่ถนนภายนอก - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วที่ 20 กม./ชม. ตามเส้นทางสัญจรไปยังที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ - ติดตั้งกระบอกบนบริเวณทางโค้งบนถนนภายในโครงการ	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการะทบสิ่งแวดลอมที่ลํ้าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ลํ้าคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	บนถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนและเร่งด่วนเย็น ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดเปลี่ยนแปลงไป จากในปัจจุบันที่มีความคล่องตัวในระดับ พอใช้-ดี แต่จะทำให้สภาพการจราจรบน ถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน) ในช่วงเวลา เร่งด่วนเย็นของวันธรรมดามีความคล่องตัวของ การจราจรลดลงจากเดิมมากเป็นดี แต่ในช่วงเวลา อื่นสภาพความคล่องตัวยังอยู่ในระดับดีดีมาก เช่นเดิม ดังนั้นจึงสามารถประเมินได้ว่าการ ดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อ สภาพการจราจรบนถนนโครงการในระดับต่ำ	- ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่จอดรถ และ ทางเข้า-ออก เพื่อให้มองเห็นรถเข้า-ออกจาก โครงการได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ควบคุม และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า- ออกของโครงการให้สัมพันธ์กับการแสดงราจร บนถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน) ด้านหน้าโครงการ และอำนวยความสะดวกแก่ คนเดินเท้า เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย สำหรับผู้ที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ โครงการ คอยควบคุมดูแลไม่ให้นายพาหนะที่ เกี่ยวข้องไปโครงการจอดรถบนถนนสาธารณะ - จัดให้มีที่จอดรถเก็บขยะภายในพื้นที่โครงการ หน้าห้องพักรวม เพื่อป้องกันการจอดรถกีด ขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



SAMUI



PACH CLUB OWNER LIMITED

(นายกฤษฎกร ชวีญานัน)

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG-NO: 0-1-0-5-5-0-4-5-4-8-5

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

รศ. อ. อ. อ.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

81/136



บริษัท ไทยเอ็นวีรอบมเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)		- จัดทางเข้า-ออก 2 ทาง เพื่อช่วยในการระบายจราจรทั้งในช่วงเวลาปกติและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - จัดให้มีรถบริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับสนามบิน/สถานีขนส่งเพื่อลดปริมาณรถยนต์ - จัดให้มีรถ Shuttle bus ให้บริการรับ-ส่งผู้มาใช้บริการระหว่างโรงแรมกับชายหาดไม้ขาว/ร้านค้าริมถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน) เพื่ออำนวยความสะดวก และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรทางเท้าของผู้มาใช้บริการ - ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ ในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่จอดรถ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่กฎหมายกำหนด	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- การพัฒนาโครงการที่เป็นโรงแรมจะทำให้ สัดส่วนการใช้ที่ดินประเภทที่ว่างลดลงจาก ร้อยละ 40.07 เหลือร้อยละ 39.05 สัดส่วนการ ใช้ที่ดินประเภทโรงแรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.30 เป็นร้อยละ 11.32 แต่ไม่ทำให้การใช้ ประโยชน์ที่ดินหลักในพื้นที่ศึกษา 1 กม. ซึ่งเป็น ที่ว่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นโรงแรมมีความ สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ โดยรอบโครงการที่เป็นโรงแรมเช่นเดียวกัน	---	---
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	- การดำเนินโครงการเป็นโรงแรมขนาด 106 ห้อง ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจจาก การใช้จ่ายใช้สอยในเรื่องที่พัก และบริการอื่นๆ เช่น รถเช่า ร้านอาหารของที่ระลึก เป็นต้น ส่งผล ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราในพื้นที่มากขึ้น	- พิจารณาจ้างงานคนในท้องถิ่นก่อนคนต่างถิ่น - ให้นักงานที่เป็นคนท้องถิ่นเป็นตัวแทนสร้าง ความสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับชุมชน รอบข้าง รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนในงานหรือ เทศกาลต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน	- ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ ▪ ความถี่ : ทุก 1 เดือน

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(Signature)

SAMUI



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น) BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นางสาวลดา.....)



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 1 กม. มีข้อห่วงกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในประเด็นด้านเสียงดังรบกวน การจราจรติดขัด การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน้ำทะเล นิเวศทะเลและชายหาด การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และการจัดการขยะมูลฝอย	- ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพของชาวบ้านหรือองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นการประสานงานและทำความเข้าใจกับชุมชน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อนบ้านในการให้ข่าวสารโครงการรับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว - โครงการปฏิบัติตามมาตรการด้านเสียง การคมนาคมขนส่ง การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล น้ำทะเล นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาในน้ำและชายหาด การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และการจัดการขยะอย่างเคร่งครัด	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG No: 0105550045485




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้านสาธารณสุข	- พื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ขาว ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการ 9 กม. ใช้ระยะเวลาลาประมาณ 12 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการจากสถานพยาบาลในตัวอำเภอกลาง และอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถเดินทางไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขของพื้นที่	- ดูแลระบบสาธารณูปโภคของโครงการให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตลอดช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการภายในโครงการ - จัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจัดส่งผู้ป่วย/บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้โครงการ	---
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ	- กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน และผู้ใช้บริการของโครงการ ดังนี้		---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท อสมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
โทร. No: 0 105550045485

(นายกฤษฎ์กร ขวัญแบบ)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท อสมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

85/136

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

ASA **ASA**

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	■ เกิดความรำคาญและรบกวนจากเสียงดังของ ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่าง เคร่งครัด	---
	■ โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากมลพิษ ที่ปล่อยออกจากยานพาหนะภายในโครงการ เช่น ก๊าซ CO ₂	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ อากาศอย่างเคร่งครัด	---
	■ โรคเลิจีโอแนร์ จากเชื้อเลิจีโอเนลมาจาก กิจกรรมต่างๆ ภายในห้องพัก เช่น ก๊อกน้ำ ฝักบัว การกดน้ำชักโครก ละอองน้ำที่ กระจายจากอ่างน้ำส้วม เป็นต้น	- ดำเนินการทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำ, หัวฝักบัว และ ถังน้ำชักโครกเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ	---
	■ กลิ่นรบกวน และโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย บิด เป็นต้น ทั้งต่อ ชุมชนและผู้เข้าพักภายในโครงการอัน เนื่องมาจากขยะที่มีการจัดเก็บและนำไป กำจัดล่าช้า ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค	- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ อินเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ อินเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	■ การใช้บริการร้านอาหารภายในโครงการ ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ร่วมกัน อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อที่เกิดจากอาหาร และน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไข - ห้องครัวและห้องอาหารต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน - ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และจัดให้มีโต๊ะสำหรับเตรียมปรุงอาหารที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม - ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก) - อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงหรือเก็บ ทั้งนี้การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส - อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว ให้เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม	—

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกฤษฎกร ขวัญแน่น)





BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท อมร บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
ณ.จ. นนทบุรี 105550045485


เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


87/136

บริษัท ไทยเอ็นพีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		- น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาจะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นเข้าร่วม - ถ้างuestช่วยนำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. - เขียงและมิด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ ผัก และผลไม้ - ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาตามขึ้นในภาชนะโปรง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. - มุขฝอยและน้ำเสียทุกชนิด ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



SMU
DIRECTOR CLUB OWNER LIMITED
(นายกรัณย์กร ขวัญแมน) บริษัท สมูบ บีช คลับ โอเนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

SA AH

(นางสาวอลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท สมูบ บีช คลับ โอเนเนอร์ จำกัด

88/136

บริษัท ไทยเอ็นโคโนมิกส์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลการหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ห้องครัวสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา - ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม - ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด - ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือ ต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร - ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคโดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎกร ขวัญแน่น)

AMBI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด

89/136

บริษัท ไทยเอ็นโวลูชั่นเนชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติต่าง ๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)	- การใช้สระว่ายน้ำร่วมกัน อาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อจากสุขภาพ อนามัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ รวมทั้งมี ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ จากการใช้ สระว่ายน้ำ	- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขลักษณะในการ ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ กิจการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน ตามคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 ดังนี้ 1. สถานที่ตั้ง ■ สระว่ายน้ำตั้งอยู่ห่างจากห้องพักขยะรวมที่ อาคาร 1 ประมาณ 100 ม. ■ สระว่ายน้ำเปิดให้ใช้เฉพาะผู้มาใช้บริการ ภายในโครงการ และมีการกำหนดช่วงเวลา เปิดให้บริการ 2. สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ ■ โครงสร้างสระว่ายน้ำทำด้วยคอนกรีตเสริม เหล็กที่มีความแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ และทำความสะอาดง่าย	1) ตรวจสอบโครงสร้างของสระว่ายน้ำ และ อาคารประกอบ ■ จุดตรวจวัด สระว่ายน้ำ

มีถุยายน 2561 ลงชื่อ.....
(นายกรัณย์กร ขวัญแมน)
DAMU
DACH CLUB OWNER LIMITED
เรย์ห์ ทรัพย์ บัษ คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg No: 0105550045485

มีถุยายน 2561 ลงชื่อ.....
(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนอเนอริ จำกัด
90/136
บริษัท-ไทยเอ็นไทม์-จิวส์

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ จัดให้มีรางระบายน้ำในพื้นที่มีผาปิดรอบสระว่ายน้ำ ซึ่งไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย และไม่มีน้ำล้นจากราง ■ จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก และตะแกรงข้อนวัสดุ ■ จัดให้มีทางเดินริมสระว่ายน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย ■ มีป้ายบอกความลึกของน้ำที่มองเห็นชัดเจน ■ สระว่ายน้ำของโครงการเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้ง จึงมีแสงสว่างเพียงพอมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน และมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการปิดใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืน	■ ตั้งนี้ตรวจสอบวัด . (1) ใ้โครงสร้างสระว่ายน้ำที่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรง น้ำขังไม่ได้ ผนังเรียบ และทำความสะอาดง่าย (2) รางระบายน้ำที่ผาปิดริมสระว่ายน้ำ กว้าง 0.3-0.4 ม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง และทำความสะอาดง่าย (3) มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก และตะแกรงข้อนวัสดุ (4) มีทางเดินริมสระว่ายน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย (5) มีป้ายบอกความลึกของน้ำที่มองเห็นชัดเจน

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

BEACH CLUB OWNER LIMITED



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

[Signature]

(นายกรัณย์กร ชวีญแนม)

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท บีซี โอ บี จำกัด
Reg. No: 0105550045485



(นางสาวอลดาร์ดีน คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โฮมเนอส์ จำกัด

94/136

บริษัท ไทยเอ็นโอรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวิซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ อาคารประกอบ ซึ่งได้แก่ อาคาร M (ส่วนต้อนรับ) และอาคาร P (บาร์ริมน้ำสระว่ายน้ำ) ทำด้วยวัสดุมั่นคง แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง ระบายน้ำดี ■ พื้นสระ ว่ายน้ำ ทำด้วยกระเบื้อง ซึ่งเป็นวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย และไม่ลื่น ■ จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผู้เก็บสิ่งของ และที่วางรองเท้าสำหรับผู้มาใช้บริการที่อาคาร M บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และร้านอาหาร ■ จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณหลังตัวและข้างเท้า บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ ■ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยรอบอาคารสระว่ายน้ำ	(6) สระว่ายน้ำไม่มีแสงสว่างเพียงพอมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวัน และในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำในเวลากลางคืนมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระว่ายน้ำ (7) อาคารสระว่ายน้ำทำด้วยวัสดุมั่นคง แข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียง ระบายน้ำดี (8) พื้นสระว่ายน้ำทำด้วยกระเบื้อง ซึ่งเป็นวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น (9) มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผู้เก็บสิ่งของ และที่วางรองเท้าสำหรับผู้มาใช้บริการที่อาคาร M บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ (10) มีอ่างล้างมือ บริเวณหลังตัว และข้างเท้า บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ (11) มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยรอบอาคารสระว่ายน้ำ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกฤตกร ชวัญแนน)



BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

Reg-No:0-1055550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

Red 2th

(นางสาวอดิรัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

92/136

บริษัทไทยเอ็นเอ็มเอ็มที-จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในสระว่ายน้ำ อาคาร M และอาคาร P 3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้บริหารอาคาร ■ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ■ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระอยู่ตลอดเวลาที่เปิดบริการ และเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้	(12) มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในสระว่ายน้ำ อาคาร M และอาคาร P ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ ■ จุดตรวจวัด : ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ ■ ดัชนีตรวจวัด : ประสิทธิภาพของหลอดไฟส่องสว่าง ■ ความถี่ : ทุกวัน

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ดังนี้ (1) pH, Free chlorine ความถี่ : วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลัง เปิดบริการ (2) Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน (3) Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี	3) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ■ จุดเก็บตัวอย่าง : เก็บตัวอย่าง 2 จุด จาก ส่วนลึกและส่วนตื้นของสระว่ายน้ำ โดย ดำเนินการขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด ■ ดัชนีตรวจวัดและความถี่ : (1) pH, free chlorine ความถี่ : วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิด บริการ (2) Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ความถี่ : 1 ครั้ง/เดือน (3) Combine chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, <i>E. coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ความถี่ : 1 ครั้ง/ปี

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ จัดให้มีเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนที่สามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 - 2 ส่วนในล้านส่วน และเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1 ■ บริเวณที่ตั้งของสระว่ายน้ำอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรง ไม่ทรุดง่าย อยู่บริเวณที่มีไฟฟ้า ประปาเพียงพอ และมีทางเข้า-ออกสะดวก ■ จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการที่มองเห็นชัดเจนไว้บริเวณสระว่ายน้ำ ■ จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำทุก 6 เดือน เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


X SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. NO: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของพนักงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และป้องกันการสัมผัสสารเคมีอันตราย โดยรวบรวมผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง ■ ให้ผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีสวมหน้ากาก และสวมถุงมือ ในขณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี ■ ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหาร ในห้องจัดเก็บสารเคมี ■ จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดห้องเก็บสารเคมี และในกรณีที่มีสารเคมีหกหรือต้องทำความสะอาดทันที 4. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะมูลฝอย ■ จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกจากกัน ที่อาคาร M	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No.: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

96/136

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ นำเสียจากห้องส้วมของอาคาร M จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียกลาง ■ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ห้องน้ำ และห้องส้วมที่อาคาร M เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ■ ภายในห้องน้ำจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับล้างทำความสะอาดร่างกาย ■ นำเสียจากห้องน้ำและห้องส้วมที่อาคาร M จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางร่วมกับน้ำเสียจากอาคารต่างๆ น้ำทิ้งจะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิ. ตามมาตรฐานน้ำทิ้งาก่อนนำไปบำบัดเพิ่มเติมและนำกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้และระบายเข้าสู่คูน้ำ โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแมน)

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท ดมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

as as

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์ธิด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

97/136



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		■ จัดวางถังขยะแยกตามประเภท (ขยะแห้ง ขยะย่อยสลาย และขยะรีไซเคิล) ที่บริเวณสระว่ายน้ำ ■ ล้างทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกวัน ■ จัดให้มีการเก็บรวบรวมขยะจากถังขยะไปยัง ห้องพักขยะรวมที่อาคาร J ทุกวัน ■ มีการว่าจ้างรถเก็บขนขยะเอกชนที่ได้รับ อนุญาตจาก อบต.ไม้ขาว เข้ามาเก็บขนขยะ ของโครงการไปกำจัดทุกวัน ■ มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณสระว่ายน้ำไม่ให้มีการ ทิ้งขยะมูลฝอยนอกถังขยะ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด




ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		5. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ■ บำรุงรักษาอนามัยของโครงการ (อาคาร P) ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และข้อกำหนดท้องถิ่น ■ จัดให้มีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ ■ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กระดาษที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ 6. การป้องกัน ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค ■ จัดให้มีการป้องกัน ควบคุม กำจัดหนู แมลงวัน และแมลงสาบตามหลักสุขาภิบาลภายในโครงการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)



SAMI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สมัย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

not 24

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมัย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

99436




ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท หมายเอ็นวีเอร์เนอมีนส์-จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอลีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		7. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ■ การนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ ต้องมีผู้ดูแลมาด้วย ■ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำในส่วนกลาง ดังนี้ (1) โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน (2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือหุ้नลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน (3) โม่ช่วยชีวิต มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน วางไว้ที่ปลายลู่วิ่งหลักของสระว่ายน้ำ (4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด	4) ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ■ จุดตรวจวัด : บริเวณสระว่ายน้ำ ■ ดัชนีตรวจวัด : (1) โม่ช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน (2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือหุ้นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน (3) โม่ช่วยชีวิต มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ม. น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน วางไว้ที่ปลายลู่วิ่งหลักของสระว่ายน้ำ (4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด (5) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลที่อาคาร พร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไปประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแมน)

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมัย อีช อับ โอนเมอส์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมัย อีช อับ โอนเมอส์ จำกัด

100/136

บริษัท หมายเหตุ วรรณเมธี จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)		(5) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลที่อาคาร M (ส่วนต้อนรับสรวายน้ำและร้านอาหาร) พร้อมชุดปฐมพยาบาลพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสรวายน้ำและอยู่บริเวณที่ใกล้ที่สุด (6) จัดให้มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 8. เหนือรัศยา ■ จัดให้มีการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุรัศยาต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ	(6) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ ■ ความถี่ : ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มีถุยายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ชวัญเน่น)

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท วมย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มีถุยายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สุ่มย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

101/136



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอมเม้นท์-จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1) ความปลอดภัย	- การเปิดดำเนินการโครงการโรงแรมอาจเป็น การเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม จาก คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ ข้างเคียงได้	- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดโดยรอบโครงการทั้ง ทางเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน ภายในอาคาร A, H, I, J, L, M, N และ O หน้าบันใต้ของอาคาร A, H, J และ O, และ บริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดินอาคาร I โดยเฉพาะ บริเวณที่เป็นจุดอับสายตา - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการทุกทาง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ภายใน โครงการ และพื้นที่ข้างเคียงตลอด 24 ชม - จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับสถานี ตำรวจภูธรทำคดีชายที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ โครงการ เพื่อสามารถติดต่อประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างทันท่วงทีที่เกิดเหตุร้าย ภายในโครงการและพื้นที่ข้างเคียง	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎีกร ชวัญเน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: O 1 0 5 5 5 0 0 4 5 4 8 5



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

102/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย	- โครงการเปิดดำเนินการเป็นโรงแรมประกอบด้วย อาคารสูง 1-7 ชั้น จัดเป็นอาคารสาธารณะและบางอาคารเป็นอาคารขนาดใหญ่ โดยโครงการได้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - พื้นที่โครงการอยู่ในความรับผิดชอบป้องกันและระงับอัคคีภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ไม้ขาว ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือ 3 10 กม. และใช้เวลาเดินทางมายังพื้นที่โครงการประมาณ 6 นาที - กิจกรรมหลักของโครงการคือเพื่อการพักอาศัยที่จะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการดังนี้ 1) ระบบน้ำดับเพลิง - ถังเก็บ น้ำ ดับ เพลิง ขนาด ความจุ 175 ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงในอัตรา 47 ลิตร/วินาที ได้นานประมาณ 1 ชม. - ระบบท่อน้ำดับเพลิง เป็นระบบท่อเปียกติดตั้งที่อาคาร A ที่มีความสูง 7 ชั้น และมีท่อน้ำดับเพลิงกระจายทั่วบริเวณด้านหน้าอาคารอื่นๆ ภายในโครงการและเชื่อมท่อเมนส่งน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดินและหัวรับน้ำดับเพลิงด้านหน้าโครงการ - หัวรับน้ำดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็ว ติดตั้งบริเวณทางเข้าโครงการด้านถนนสาธารณะ (ทางเข้าพรุเจ๊ะสัน)	1) ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับเพลิง ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด/อายุการใช้งานที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต 2) ตรวจสอบแผงสัมผัสความร้อนและควันบนเครื่องตรวจจับว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ■ ความถี่ : ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg.No: 0105550845485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ห่วงภัยน้ำดับเพลิง ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารต่างๆ และบริเวณริมถนนภายในโครงการ - ผู้สำมน้ำดับเพลิงติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร 2) ถังดับเพลิงแบบมือถือ เป็นชนิดผงเคมีแห้ง แบบ ABC ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งภายในตู้สายน้ำดับเพลิง และติดตั้งหน้าห้องพักแต่ละห้องของอาคาร B, C, D, E, F และ G 3) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประกอบด้วย - ตู้ควบคุมพร้อมแผงควบคุมระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ ติดตั้งไว้ที่ห้องงานระบบไฟฟ้าของอาคาร J - ชุดกดแจ้งเหตุ ติดตั้งบริเวณบันไดของทุกชั้นในแต่ละอาคาร	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ชวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

BAKU CLUB OWNER LIMITED
บริษัท บาคุ คลับ โอเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุ่มย์ บิซ คลับ โอเนอร์ จำกัด

104/136

บริษัท ไทเยเอ็มกรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		- อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุชนิดกระดิ่งสามารถส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ในอาคารได้ยินอย่างทั่วถึงติดตั้งคู่กับชุดกดแจ้งเหตุ - เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งภายในอาคารทุกอาคาร 4) ป้ายบอกทางหนีไฟ ติดตั้งบริเวณทางเดินภายในอาคารทุกอาคาร 5) ป้ายบอกชั้น ตัวอักษรมีความสูง 10 ซม. ติดตั้งบริเวณหน้าบันไดทุกชั้นทุกอาคาร 6) ไฟฉุกเฉิน ติดตั้งบริเวณ ทางเดินของอาคาร ห้องสำนักงาน ห้องพนักงาน ห้องไฟฟ้า บันไดหนีไฟ และบันไดหลัก	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โฮเทล จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โฮเทล จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ต่อ)		7) จัดรวมพล จัดให้มีจุดรวมพล 3 จุด ดังนี้ ■ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าอาคาร K มีพื้นที่ 240 ตร.ม. ■ จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าอาคาร E มีพื้นที่ 250 ตร.ม ■ จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าอาคาร I มีพื้นที่ 150 ตร.ม. รวมพื้นที่จุดรวมพลทั้งหมด 640 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 1.32 ตร.ม./คน (รูปที่ 8 แผนผังจุดรวมพลและเส้นทางอพยพหนีไฟและสัญญาณ) 8) แผนฉุกเฉินในการเกิดเพลิงไหม้ จัดให้มีแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเพลิงไหม้ และภายในห้องพักมีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นายกรัณย์กร ชวีญเนบ)


SAMUI
BEACH CLUB OWNED LIMITED

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเชียนแอนด์ จำกัด

106/136



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

ASA 05/11

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอมเน้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.4 สุขวิทยา 1) โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของอาคาร	- การดำเนินการกิจกรรมของโครงการเป็นโรงแรมที่ประกอบด้วยอาคารสูง 1-7 ชั้น จำนวน 16 อาคาร โดยออกแบบให้อาคารที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะ (ทางเข้าพาร์เก้ส) มีความสูงเพียง 2 ชั้น และวางตำแหน่งความสูง 7 ชั้น ให้อยู่ไกลจากถนนสาธารณะให้มากที่สุด รวมทั้งมีการปลูกไม้ยืนต้น และไม้คลุมดิน เพื่อให้เกิดความกลมกลืนต่อเนื่องกันตลอดบริเวณพื้นที่โครงการ และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการที่ประกอบด้วยโรงแรมต่างๆ ที่เป็นอาคารสูง 1-7 ชั้น เช่นเดียวกับอาคารของโครงการ ดังนั้นอาคารของโครงการจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านทัศนียภาพในระดับต่ำ	- ออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงสภาพธรรมชาติของพื้นที่โดยเลือกใช้สีของผนังอาคารเป็นสีขาว ตัดกับผนังอาคารที่เป็นสีน้ำตาลของหินตกแต่งผนังอาคารตามการออกแบบอาคารที่เน้นความทันสมัย เพื่อให้เกิดความสวยงามมากที่สุด - เลือกใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นหรือพันธุ์ไม้เขตร้อนขึ้นเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับพื้นที่เดิม และสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ และดูแลสภาพภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี สวยงามและสะอาดตาเพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ - ซ่อมแซมและทาสีฉาบผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อสีซีดหรือก่อนจะทะลอก ทั้งนี้ควรตรวจสอบเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ชวิญนันท์)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท ทรูเบ บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด
Reg-No: 0-1-05555-0-45-485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรูเบ บีช คลับ โอเนอร์ จำกัด

107/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) พื้นที่สีเขียว	- อาคาร คสล และลานคอนกรีตทำให้เกิด ความรู้สึกไม่ร่มรื่น	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ระดับพื้นดินทั้งหมดคิด เป็นพื้นที่รวม 2,580 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่ปลูก ไม้ยืนต้น 1,981 ตร.ม. โดยมีสัดส่วนของพื้นที่ สีเขียวยังยืนร้อยละ 80 ของพื้นที่ว่างตาม กฎหมายควบคุมอาคาร และมีสัดส่วนของพื้นที่ สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 5.30 ตร.ม./คน (รูปที่ 9 แผนผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ) - บำรุงรักษาและดูแลต้นไม้ในพื้นที่โครงการให้ เจริญเติบโตและสวยงามอย่างสม่ำเสมอ	---
4.5 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 1) การบดบังแสงแดด	- ในช่วงกลางวันเงาอาคารของโครงการจะทาบทับ อยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ ว่างเท่านั้น ดังนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่ข้างเคียง	---	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โฮเทล จำกัด



SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โฮเทล จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังทัศนทิว	- อาคารที่จะได้รับผลกระทบด้านการบดบัง ทัศนทิวจากตัวอาคารโครงการ ได้แก่ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบ ให้มีระยะถอยร่นโดยรอบโครงการ 3.00 - 22.22 ม. และระยะห่างระหว่างอาคารภายใน โครงการ 4.84 - 25.93 ม. และมีถนน สาธารณะคั่นอยู่ ทำให้มีพื้นที่เปิดโล่งสำหรับ ให้ลมพัดผ่าน และมีการหมุนเวียนของอากาศ ในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างสะดวก ดังนั้น ผลกระทบด้านการบดบังทัศนทิวต่อพื้นที่ ข้างเคียงโครงการจึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ	- มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ประชาชน โดยรอบรับทราบว่าอาคารของโครงการอาจ ส่งผลกระทบต่อทัศนทิวในช่วง ก่อนเริ่มการก่อสร้าง - จัดให้มีผู้รับผิดชอบและประสานงานในการรับ แจ้งผลกระทบจากการบดบังทัศนทิวตั้งแต่ การก่อสร้างอาคารชั้น 2 จนถึงอาคาร แล้วเสร็จและใน 1 ปีแรกของช่วงเปิด ดำเนินการ - ให้มีระยะร่นของอาคาร สัดส่วนพื้นที่ว่าง ปราศจากสิ่งปลูกคลุม และพื้นที่สีเขียวของ โครงการตามที่ได้ออกแบบไว้	---

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนออร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอเนออร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


ตารางที่ 2 : รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังทัศนทิว (ต่อ)		- ในกรณีที่อาคารข้างเคียงได้รับผลกระทบด้าน การบดบังทัศนทิวอันเนื่องมาจากการพัฒนา โครงการ ให้โครงการชดเชยความเสียหาย ร่วมกับผู้เสียหายตามสภาพความเป็นจริง กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จะใช้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนา โครงการ ซึ่งประกอบด้วย (1) ผู้ได้รับ ผลกระทบ (2) บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด และ (3) อบต.ไม้ขาว เพื่อเจรจาหา ข้อตกลงร่วมกัน	


ผู้รับผิดชอบ : บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ ได้แก่ (1) สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) และ (3) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยให้ดำเนินการจัดสง 2 ครั้งต่อปี คือ
ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นายกรัณย์กร ขวัญเน่น)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....
(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด





ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. ธรณีวิทยา					
1.1) ระบบป้องกันการพังทลาย ของดิน	- ภายในพื้นที่โครงการบริเวณที่มี การก่อสร้างชั้นใต้ดิน สระว่ายน้ำ และสาธารณูปโภค ใต้ดิน	- การจัดให้มีระบบป้องกันการ พังทลายของดินตาม ที่ออกแบบ	- ตรวจสอบการติดตั้งเข็มพืด (Sheet pile) และค้ำยัน (Strut pile)	- ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานรากและ ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน	บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด
1.2) การพังทลายของดิน	- ภายในพื้นที่โครงการบริเวณที่มี การเปิดหน้าดิน	- การพังทลายของดิน	- ตรวจสอบการพังทลายของดิน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
2. คุณภาพอากาศ	- แนวเขตพื้นที่โครงการทาง ทิศเหนือ (รูปที่ 10 แผนผัง จุดตรวจวัดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในช่วงก่อสร้าง)	- TSP และ PM-10	- Gravimetric High Volume	- ทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และรายงานผล ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัด ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	
		- CO	- Non-Dispersive Infrared Detection	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	- แนวเขตพื้นที่โครงการทางด้านทิศเหนือ	- ระดับเสียง (L_{eq} 24 ชม.) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90})	- มาตรฐานเสียง	- ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก และ รายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำ ทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด
		- ระดับเสียงรบกวน	- คำนวณตามประกาศกรม ควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการ ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการ รบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการ รบกวน การคำนวณค่าระดับ การรบกวนและแบบบันทึก การตรวจวัดเสียงรบกวน		
4. ความสั่นสะเทือน	- โรงร่อนนันทรา เวเคชั่น คลับ	- ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)	- มาตรฐานความสั่นสะเทือน	- ทุกวันในช่วงก่อสร้างฐานราก และ รายงานผลการตรวจวัดเป็นประจำ ทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด


SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	- บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solid, Oil & Grease, TKN และ Sulfide	- มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
6. การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม	- คูระบายน้ำ บ่อพักตะกอนและ บ่อซึม	- ปริมาณตะกอนดินในคูระบาย น้ำ บ่อพักตะกอน และบ่อซึม	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน ในคูระบายน้ำ บ่อพักตะกอน และบ่อซึม	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	
7. การจัดการขยะมูลฝอย	- พื้นที่โครงการ	- ความเพียงพอของถังขยะ	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
8. การคมนาคมขนส่ง	- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง	- การคลุมผ้าใบของรถบรรทุก	- ตรวจสอบความเรียบร้อย ในการคลุมผ้าใบของ รถบรรทุก		
	- ถนนเทพกระษัตรี และถนน ส่วนบุคคล	- การทหกล้นของวัสดุก่อสร้างใน เส้นทางขนส่ง	- ตรวจสอบการทหกล้นของ วัสดุก่อสร้างบนถนน		
	- ถนนเทพกระษัตรี และถนน ส่วนบุคคล	- สภาพของถนนเทพกระษัตรี และถนนส่วนบุคคล	- ตรวจสอบสภาพการชำรุด ของถนน		

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ	- ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	
10. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- พื้นที่โครงการ	- การเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง	- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ในรูปแบบของรายงานความปลอดภัยประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
	- ภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณบ้านพักคนงาน	- การปฏิบัติงานที่ถูกติดตามหลักความปลอดภัยในการทำงาน	- จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนงาน	- ก่อนเริ่มงานก่อสร้างในแต่ละวัน หรือทุกสัปดาห์ ตามความเหมาะสมของงาน	
		- ความพร้อมของอุปกรณ์	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงก่อสร้างให้แก่ (1) สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) และ (3) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยให้ดำเนินการจัดส่ง 2 ครั้งต่อปี คือภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของปีก่อน)

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....




PETCH CHAI OWNGARD IMPRINT

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



(นายกฤษฎกร ขวัญแน่น) บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG-NC-610555-0045485

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

114/136

บริษัท ไทยเอ็นวีพาวเวอร์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 11 จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการ)	- TSP, PM-10 - CO	- Gravimetric High Volume - Non-Dispersive Infrared Detection	- ทุก 6 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
2. ระบบน้ำใช้	- ระบบท่อน้ำและก๊อกน้ำ - ถังเก็บน้ำประปา	- การรั่วซึม/แตกของท่อ/ก๊อกน้ำ - pH, Color, Turbidity, Sulfate, Chloride, Nitrate, Fluoride, TDS, Coliform, bacteria และ Fecal coliform bacteria	- ตรวจสอบสภาพ/การชำรุด/ การรั่วซึมของท่อ/ก๊อกน้ำ - มาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of water and wastewater	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	
3. การจัดการน้ำเสียและ สิ่งปฏิกูล	- ถังเก็บน้ำรีไซเคิลของระบบ บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (เก็บตัวอย่างทุกเดือน) - บ่อพักน้ำทิ้งจากถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละชุด (เก็บตัวอย่างครั้งละ 6 จุด สลับกันในแต่ละเดือน)	- pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solid, TKN, Oil&Grease, และ Sulfide	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 1 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

Reg. No: 0105550045485

115/136




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- สถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	- บันทึกสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.1 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำวันตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ อบต. ไม้ขาว ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อ อบต. ไม้ขาว หรือส่งทางไปรษณีย์ต่ออบหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	- ทุกวัน - ทุก 1 เดือน	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎกร ขวัญแน่น)

BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

116/136

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การอุดตัน/การชำรุดของ ท่อระบายน้ำ	- การอุดตัน/การชำรุดของท่อ ระบายน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา การใช้งาน และเพิ่มความถี่เป็น 1-2 เดือน/ครั้ง ในช่วงฤดูฝน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท สมุย บีช คลับ โอบเนอร์ จำกัด
	- บ่อหน่วงน้ำ	- ความสามารถใช้งานของเครื่อง สูบน้ำ	- ตรวจสอบความสามารถใช้งาน เครื่องสูบน้ำ	- 1 ปี/ครั้ง (หรือตามความ เหมาะสมที่ระบุในคู่มือใช้งาน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และเพิ่มความถี่เป็น 1-2 เดือน/ครั้ง ในช่วงฤดูฝนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	
	- บ่อซึม	- สภาพการปล่อยซึมของบ่อซึม	- สภาพการปล่อยซึมของบ่อซึม	- ทุก 6 เดือน	
5. การจัดการขยะมูลฝอย	- ถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- จำนวน และความเพียงพอ ในการรองรับขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอของถัง รองรับขยะ และห้องพักขยะ ไม่ให้มีขยะล้นถัง	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

**SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED**
บริษัท สมุย บีช คลับ โอบเนอร์ จำกัด
REG. No. 0105550045485



(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ


บริษัท สมุย บีช คลับ โอบเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า	- สภาพและความสามารถใช้งาน	- ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้าและระบบการเดินสายไฟฟ้าของอาคารด้วยอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าร่วมกับการเดินสำรวจสภาพสายไฟและอุปกรณ์ความสามารถใช้งานของระบบไฟฟ้า	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
7. เศรษฐกิจและสังคม	- โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบ	- จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน, กล้องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทร ศัพท์ของผู้ประสานงานโครงการบริเวณพื้นที่โครงการ - ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านแผนรับเรื่องร้องทุกข์	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท/ผู้มย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485

(นายกฤษฎกร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

118/136

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

Sam 204

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. สระว่ายน้ำ (1) โครงสร้างสระว่ายน้ำและ อาคารประกอบ	- บริเวณสระว่ายน้ำส่วนกลาง	- โครงสร้างสระว่ายน้ำและ อาคารประกอบ ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ สร้าง ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ วัสดุที่มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาด สะอาดง่าย 2) รางระบายน้ำล้นที่มีฝาปิด ริมสระว่ายน้ำมีความกว้าง 30-40 ซม ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้น ออกจากราง 3) มีอุปกรณ์ สำหรับทำความสะอาด สระ อด สระ ว่ายน้ำ ประกอบด้วย เครื่องดูดตะกอน	- ตรวจสอบโครงสร้างของสระ ว่ายน้ำและอาคารประกอบให้มี ลักษณะสอดคล้องตามที่กำหนด	- ทุกสัปดาห์	บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด

SAMUI

BEACH CLUB OWNER LIMITED

บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(1) โครงสร้างสระว่ายน้ำและ อาคารประกอบ (ต่อ)		แปรงขัดสระชนิดลวด ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงข้อนวัสดุ แขวนลอย 4) มีทางเดินริมสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 20 ม ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำ ความสะอาดง่าย 5) มีป้ายบอกความลึกของน้ำที่ มองเห็นได้ชัดเจน 6) สระว่ายน้ำ มีแสงสว่าง เพียงพอมองเห็นได้ชัดเจนใน เวลากลางวัน และมีการติดตั้ง ไฟส่องสว่างรอบสระว่ายน้ำใน กรณีการเปิดใช้สระว่ายน้ำใน เวลากลางคืน			

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

**SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED**
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(1) โครงสร้างสระว่ายน้ำและ อาคารประกอบ (ต่อ)		7) อาคารสระว่ายน้ำทำด้วย วัสดุแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ทำความสะอาดง่าย พื้นลาด เอียง ระบายน้ำได้ดี 8) พื้นสระว่ายน้ำทำด้วย กระเบื้อง เป็นวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความ สะอาดง่าย ไม่ลื่น 9) มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ สิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการที่อาคาร M บริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ 10) มีอ่างล้างมือ บริเวณล้าง ตัว และล้างเท้าบริเวณทางเข้า สระว่ายน้ำ			

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



**SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED**
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

Put AH

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

121/136



ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(1) โครงสร้างสระว่ายน้ำและ อาคารประกอบ (ต่อ)		11) มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา ความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ 12) มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้มีการ นำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณ สระว่ายน้ำ หรืออาคาร M และ อาคาร P			บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดอร์ จำกัด
(2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สระว่ายน้ำ	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สระว่ายน้ำ	- ประสิทธิภาพหลอดไฟฟ้า ส่องสว่าง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลอด ไฟฟ้า	- ทุกวัน	
(3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- ส่วนลึกและส่วนตื้น ของ สระว่ายน้ำ โดยดำเนินการ ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมาก ที่สุด	- pH และ Free Chlorine	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิด บริการ	
		- Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- 1 ครั้ง/เดือน	


มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดอร์ จำกัด
REG. No: 0105550045485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โหนดอร์ จำกัด


122/136

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		- Combine Chlorine - Alkalinity - Calcium Hardness - Cyanuric Acid - Chloride - Ammonia - Nitrate - E.coli - Staphylococcus aureus - Pseudomonas aeruginosa	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- 1 ครั้ง/ปี	บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
(4) อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระ ว่ายน้ำ	- บริเวณสระว่ายน้ำ	1) โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 2) ท่วงชูชีพ ขนาด Ø ภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับ เชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้าง ของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	- ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์ ช่วยชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....



**SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED**
บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

ด.ท. อ.ท.

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ ไอออนเนอร์ จำกัด



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/ จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
(4) อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระ ว่ายน้ำ (ต่อ)		3) ไม่ช่วยชีวิต มีความยาวไม่ น้อยกว่า 3.5 ม น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับ ผู้ใหญ่และเด็กอย่างละ 1 ชุด 5) ห้องปฐมพยาบาลที่อาคาร M พร้อมชุดปฐมพยาบาลที่ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ใน บริเวณที่ใกล้ที่สุด 6) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถ ติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ ต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และปิด ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของ สถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน			บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

SAMUI



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

คส คส

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น) **BEACH CLUB OWNER LIMITED**

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ REG. No: 0105550045485



(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

124/136

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

ตารางที่ 4 : มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท(AVC New Resort) ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดตรวจวัด/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัย	- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความพร้อมและ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ดับเพลิง	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการใช้งานของ บริษัทผู้ผลิต	
	- ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และอาคาร	- ประสิทธิภาพของระบบแจ้ง เตือนเพลิงไหม้	- ตรวจสอบความพร้อมและ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ดับเพลิง	- ทุก 6 เดือน หรือตาม ข้อกำหนด/อายุการใช้งานของ บริษัทผู้ผลิต	

หมายเหตุ : โครงการต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ ให้แก่ (1) สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (สพจ.ภูเก็ต) และ (3) องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยให้ดำเนินการจัดตั้ง 2 ครั้งต่อปี คือภายในเดือน
กรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม-ธันวาคมของปีก่อน)

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นายณัฏฐ์ณกร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

125/136

SAMUI
BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485




มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด



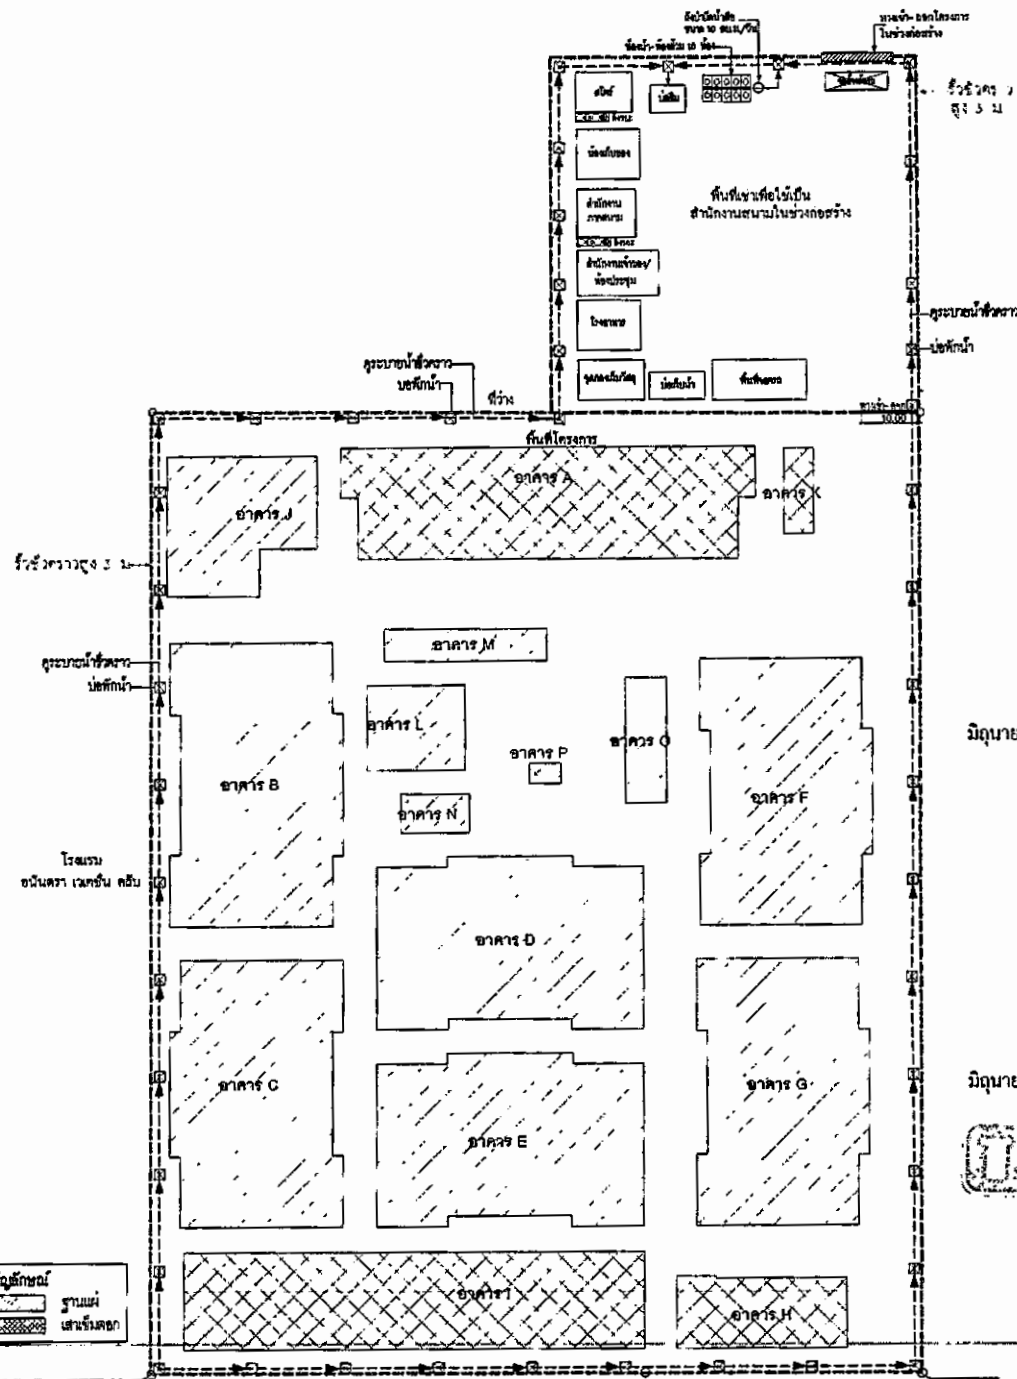

ถนนสายพัฒนา 6 เมตร ± 0.00

โรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้อง 200 ห้อง

รูปที่ 1 : แผนผังการใช้พื้นที่ในช่วงก่อสร้างโครงการ


SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
 บริษัท สุมิ บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
 Reg. No: 0105550145485

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นายกรัตน์ ยักษ์)
 เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
 บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นโวลูเมนต์ จำกัด



บริษัท ไทย (ประเทศไทย) จำกัด
 101 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทร 02-000-1111 โทรสาร 02-000-1112
 www.thai.com

สาขา ปักหมุด

ชื่อ บริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงาน
 ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง
 ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ผู้ติดต่อ

วันที่/เวลา/สถานที่
 วันที่/เวลา/สถานที่

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง


ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล/ตำแหน่ง

ทางเข้า-ออกหลัก

รูปที่ 2 : แผนผังโครงการ



ผู้ดูแล
 วิทยาลัย
 Buggy Road/พหลโยธิน

SAMUEL
HARRIS C. [REDACTED] M.T.E.D.
Lynchburg, Va., 1900.
REG. NO. 67,500,488

စာအုပ်

(นายกฤษฎณ์ภัทร ชวัญญะนันท์)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โฮมเมอรั จํากัด

มกราคม 2561 ถึงชื่อ.

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)



ผู้เข้ามาดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นโวลูว์รอน จำกัด

127/136

A0 008

and a number of other factors. The first is the fact that the number of people who are able to work is declining. This is due to a number of factors, including the fact that the number of people who are able to work is declining. This is due to a number of factors, including the fact that the number of people who are able to work is declining.

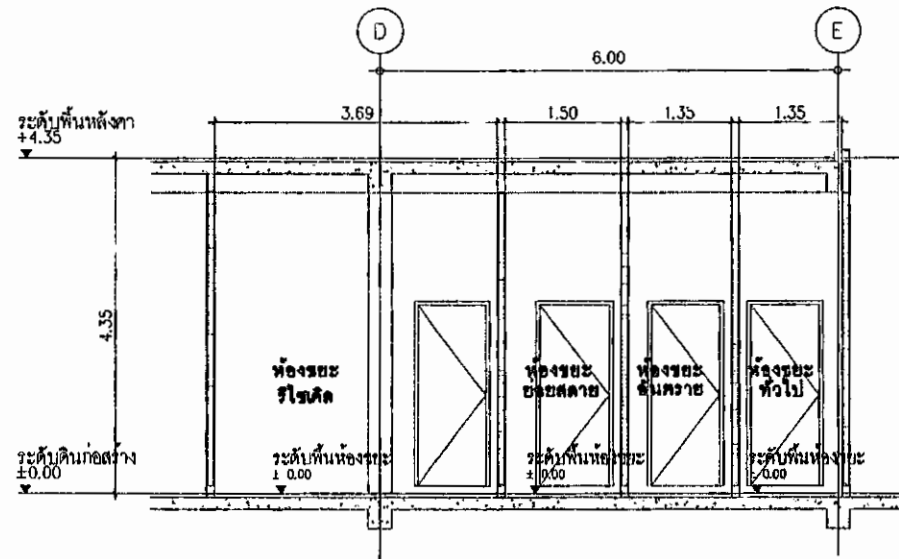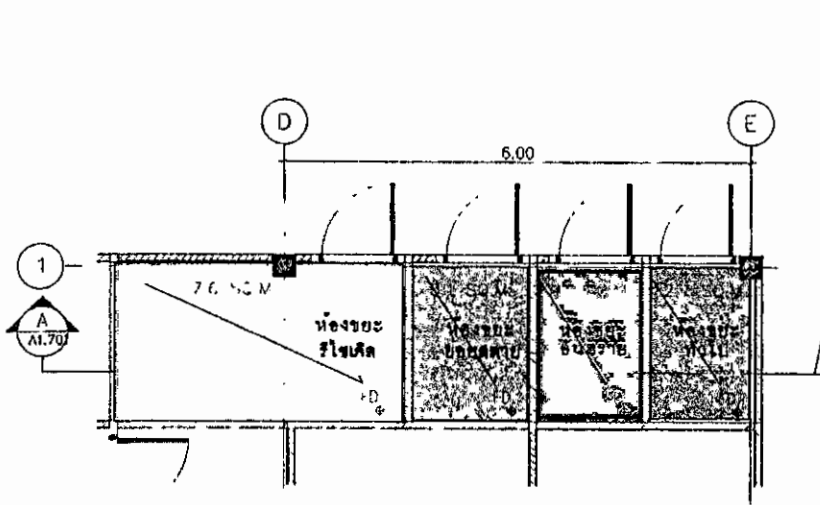

สัญลักษณ์

	ขยะย่อยสลาย
	ขยะทั่วไป
	ขยะรีไซเคิล
	ขยะอันตราย

รูปที่ 5 : แบบขยายและรูปตัดห้องพักขยะรวมที่อาคาร J

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

(Signature)

(นายกรัณย์กร ขวัญแน่น)

เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ

บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด

SAMUI BEACH CLUB OWNER LIMITED
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จำกัด
Reg. No: 0105550045485



มิถุนายน 2561 ลงชื่อ.....

PA 24

(นางสาวลลิตรัตน์ คงโพธิ์รอด)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



บริษัท ไทย (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 100/100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
www.thai-eco-thailand.com
สถาปนิก

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

ชื่อ นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่ง วิศวกร
วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา

Architectural site plan of a residential complex in Moscow, 1955. The plan shows a grid of residential blocks, a central courtyard with a school and playground, and surrounding streets. A scale bar indicates 0.00m. The plan is labeled "П. 9" and "М. 10".

[illegible][illegible][illegible]

342783

ฟาก

148089

ห้องว่างในอาคารจอดรถ

โรงแรม ดิโนสโรา เวทีหิน คลื่น

8148585
ถนนสุขุมวิท 6. เมตร ± 0.00

ถนนสุขุมวิท 6. เมตร ± 0.00

243836



ถนนสุขุมวิท 6. เมตร ± 0.00

132/136

A0.006

โรงแรมดิโนสโรา เวทีหิน คลื่น

รูปที่ 7 : แผนผังระบบจราจรของโครงการ

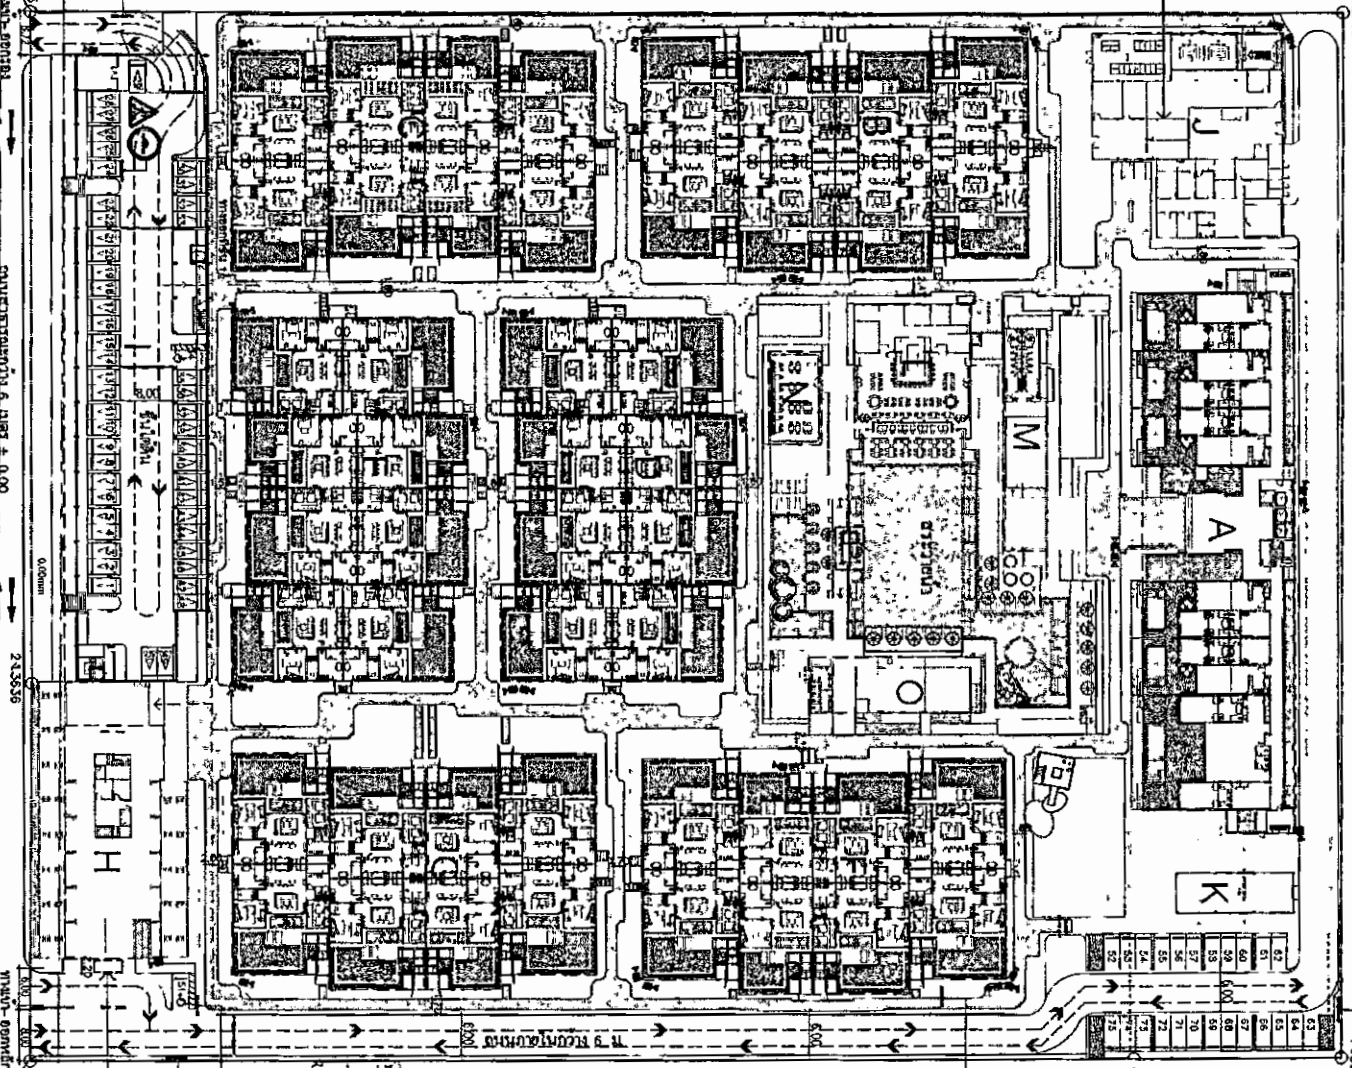

พื้นที่จอดรถ 75 คัน
(No. 73-75)

พื้นที่จอดรถ 75 คัน
- พื้นผิวลาดยาง 2 Km

- Legend**
- ① บันได
 - ② บันไดเลื่อน
 - ③ บันไดลิฟท์
 - ④ บันไดลิฟท์
 - ⑤ บันไดลิฟท์
 - ⑥ บันไดลิฟท์
 - ⑦ บันไดลิฟท์
 - ⑧ บันไดลิฟท์
 - ⑨ บันไดลิฟท์
 - ⑩ บันไดลิฟท์
 - ⑪ บันไดลิฟท์
 - ⑫ บันไดลิฟท์
 - ⑬ บันไดลิฟท์
 - ⑭ บันไดลิฟท์
 - ⑮ บันไดลิฟท์
 - ⑯ บันไดลิฟท์
 - ⑰ บันไดลิฟท์
 - ⑱ บันไดลิฟท์
 - ⑲ บันไดลิฟท์
 - ⑳ บันไดลิฟท์
 - ㉑ บันไดลิฟท์
 - ㉒ บันไดลิฟท์
 - ㉓ บันไดลิฟท์
 - ㉔ บันไดลิฟท์
 - ㉕ บันไดลิฟท์
 - ㉖ บันไดลิฟท์
 - ㉗ บันไดลิฟท์
 - ㉘ บันไดลิฟท์
 - ㉙ บันไดลิฟท์
 - ㉚ บันไดลิฟท์
 - ㉛ บันไดลิฟท์
 - ㉜ บันไดลิฟท์
 - ㉝ บันไดลิฟท์
 - ㉞ บันไดลิฟท์
 - ㉟ บันไดลิฟท์
 - ㊱ บันไดลิฟท์
 - ㊲ บันไดลิฟท์
 - ㊳ บันไดลิฟท์
 - ㊴ บันไดลิฟท์
 - ㊵ บันไดลิฟท์
 - ㊶ บันไดลิฟท์
 - ㊷ บันไดลิฟท์
 - ㊸ บันไดลิฟท์
 - ㊹ บันไดลิฟท์
 - ㊺ บันไดลิฟท์

พื้นที่ A	พื้นที่จอดรถ 7 คัน
พื้นที่ B	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ C	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ D	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ E	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ F	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ G	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ H	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ I	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ J	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ K	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ L	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ M	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ N	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ O	พื้นที่จอดรถ 1 คัน
พื้นที่ P	พื้นที่จอดรถ 1 คัน

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

พื้นที่ 2561 ตร.ม.

บริษัท โกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com


AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com

AVC NEW RESORT
132/136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-1111 โทรสาร 02-261-1112
www.gold-thailand.com



โธมัสแมกซ์เวลล์ เมอร์ริส ฟิลิป รัสเซอร์ส เอเดนส์ สเปา

150 17.24

PHOTO 2 = 250 PPT. 11

กรม A	กรมป้องกัน 7 คน
กรม B,C,D,E,F,G	กรมตำรวจ 1 คน
กรม I	ศาล
กรม H	กรมสอบสวน
กรม J	กรมการขนส่งและจราจร
กรม K	มหาดไทย
กรม L	รัฐบาล
กรม M	รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
กรม N	ตำรวจ
กรม O	พลเรือน/กองกำลัง
กรม P	ตำรวจ

முதுகம் 1 = 240 பிடி 24

[illegible]

มกราคม 2561 ศษชอ.

(นางสาววราภรณ์ คุ้มไธ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอลเนชั่น จำกัด จำกัด

(นายกรัณท์กร ขวัญเกษม)
ผู้แทนที่ปรึกษากรรมการ
บริษัท โอลิมปิก ไทยแลนด์ จำกัด

พฤษภาคม 2561 ลงชื่อ.

(វិទ្យាសាស្ត្រសាស្ត្រ ប្រាសាទ)

Not all

(นางสาวฉัตรรัตน์ ค-

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอลเนชั่น จำกัด จำกัด

2025年 12月 12日 星期五

AVC NEW RESORT


အမှတ် ၁၁၁

44	2	6	6	9	4
----	---	---	---	---	---

Student	Name	Page
---------	------	------

133/136

with the regularity of the first of September
is the last day of the field work, and
usually the day of the first of September
the first of September, and the first of September
the first of September, and the first of September



วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

135/136

มกราคม 2561 ลงชื่อ

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์อรุณ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด

มกราคม 2561 ลงชื่อ.

(นายกฤษฎ์กร ขวัญมนัณ)
เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
บริษัท สมุย บีช คลับ โฮมเนอส์ จำกัด

SAVU
Savva
Savva
REG NO: 0137-1-10-348


มกราคม 2561 ลงชื่อ

(นางสาวอลิษา คุ้มคำ) คณบดี

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

Wiederholungsfragen: 1. Was ist die Bedeutung der ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

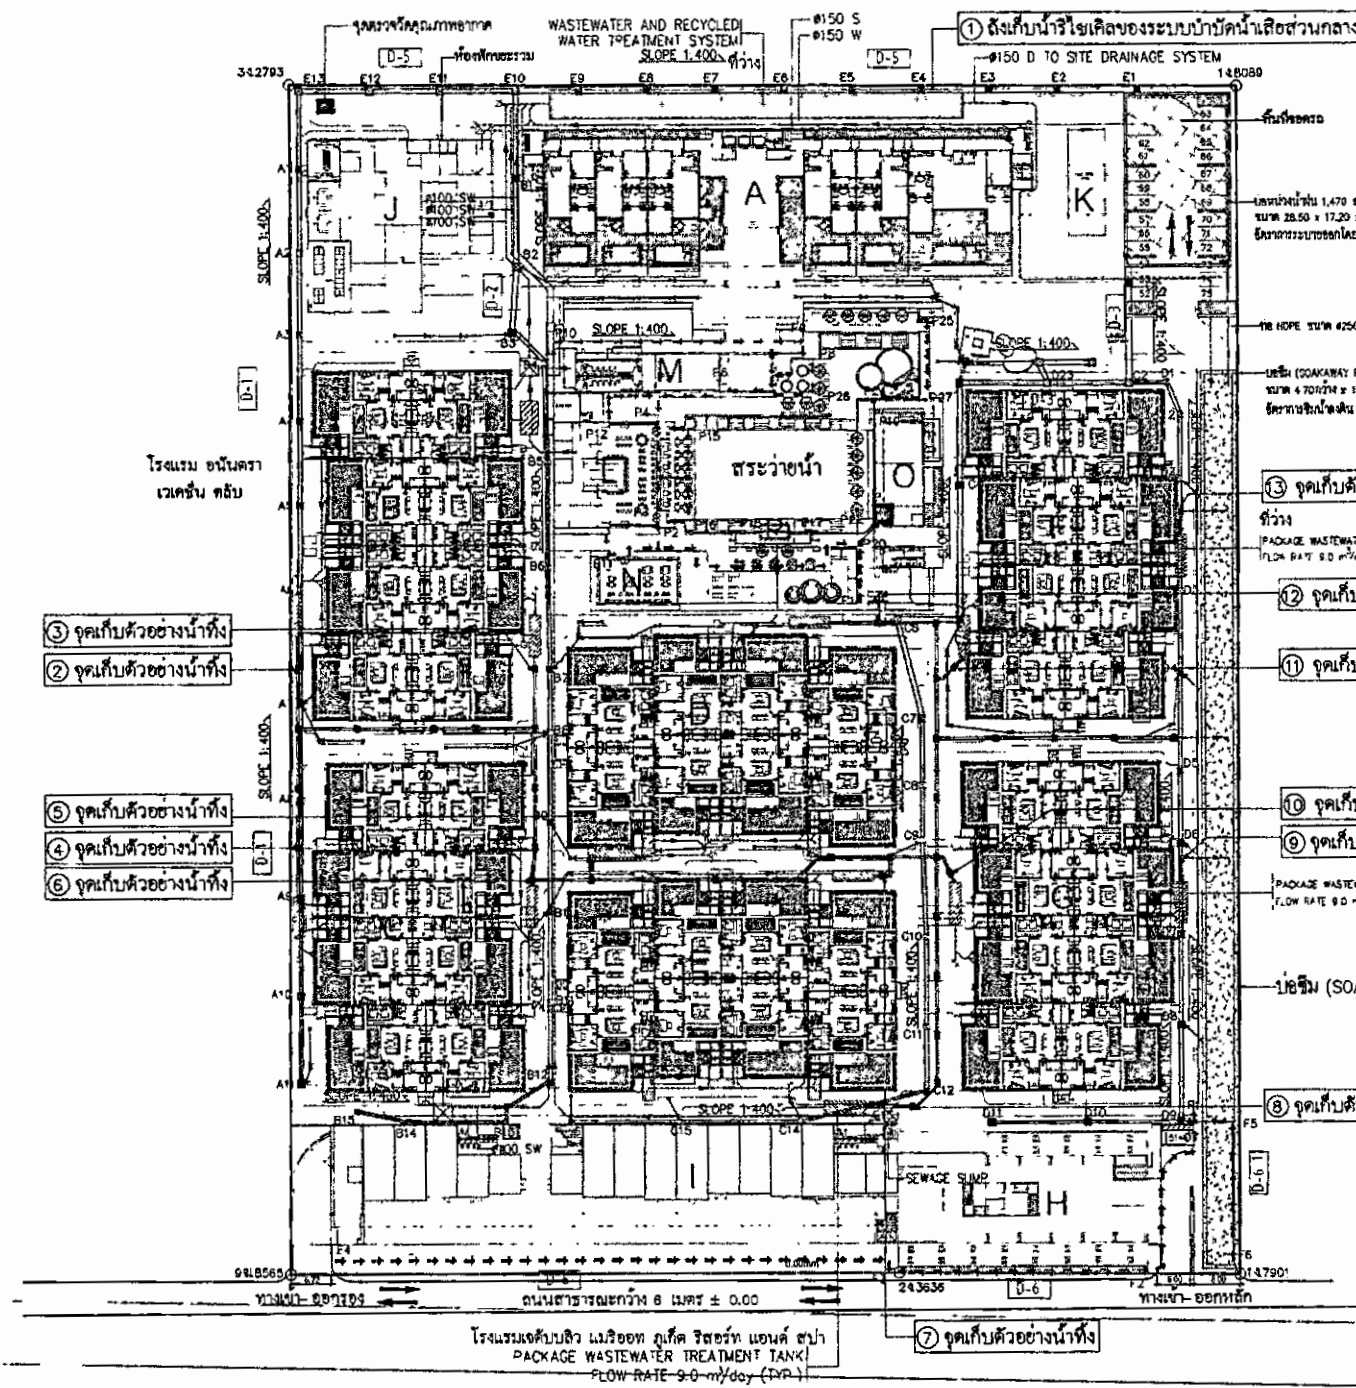

อาคาร A	อาคารห้องพัก 7 ชั้น
อาคาร B,C,D,E,F,G	อาคารห้องพัก 1 ชั้น
อาคาร I	ร้านค้า
อาคาร H	อาคารคอนกรีต
อาคาร J	อาคารจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
อาคาร K	ห้องเก็บน้ำ
อาคาร L	ร้านอาหาร
อาคาร M	ส่วนประกอบของร้านอาหารและครัว
อาคาร N	ร้านอาหาร
อาคาร O	ห้องเก็บน้ำ/ห้องซักผ้า
อาคาร P	อาคารจอดรถยนต์

สัญลักษณ์

- ท่อน้ำ
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางขนาด 207 m³/day
- ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนย่อยขนาด 9.0 m³/day
- ท่อน้ำที่จากถังบำบัดน้ำเสียขนาด 200 มม.
- ท่อน้ำ
- ท่อขนาด 400, 500, 600 และ 1,000 มม.
- รางระบายน้ำ
- บ่อพักน้ำ (MANHOLE)
- HOPE PIPE (PUMP SYSTEM, SEE M&E) ลงไปบ่อซึม
- บ่อพักน้ำ
- บ่อซึม (SOAKAWAY PIT)
- SLOPE
- DRAIN SLOPE
- ① จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ
- ② จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (เป็นตัวอย่าง)
- ③ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่จากถังบำบัดน้ำเสีย (เป็นตัวอย่าง)

NOTES:
 1. DRAIN SLOPES MUST NOT BE LESS THAN 1:400 OR 1:250 FOR FLAT GRADE OF OTHERS INDICATED.
 2. SOAKAWAYS ARE REFERRED TO THE FINISHED GRADING LEVELS OF LANDSCAPE'S DRAWINGS PLUS THICKNESS OF DRAIN TOP SLAB OR COVER.
 3. THE ROAD AND LANDSCAPE SLOPE SURFACES MUST BE ADJUSTED IN ORDER TO COLLECT THE SURFACE WATER INTO THE NEAREST DRAIN.
 4. LEVEL ±0.00 ON LANDSCAPE DWS EQUAL TO ±0.00 ON SURVEY DWS.

มิถุนายน 2561 ลงชื่อ _____
 (นายกรัณย์กร ขวัญเน่น)
 เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
 บริษัท ไทยเอ็นโวลท์ จำกัด
 Reg. No. 0105550045485
 มิถุนายน 2561 ลงชื่อ _____
 (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท ไทยเอ็นโวลท์ จำกัด

บริษัท ไทย (ประเทศไทย) จำกัด
 111 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 โทร. 02-625-0000 ต่อ 100-100
 www.thai-engineering.com

สถาปนิก:
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ

ผู้ควบคุมงาน:
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ

ออกแบบภายใน:
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกรโครงสร้าง:
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกรไฟฟ้า:
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกรเครื่องกล:
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ

วิศวกรสุขาภิบาล:
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ
 นาย วิชาญ วัฒนศิริ

เจ้าของโครงการ:
 บริษัท ไทย (ประเทศไทย) จำกัด
 111 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โครงการ:
 AVC NEW RESORT
 111 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แบบขออนุญาต:
 111 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

แบบแปลน:
 111 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

รูปที่ 11 : จุดตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการ