
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเขตต์ สาทร ทเวลฟ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ซอยสาทร 12 (ศึกษาวิทยา) ถนนสาทร แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-100 เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการเขตต์ สาทร ทเวลฟ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 แผนการดำเนินงาน

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตต์ สาทร ทเวลฟ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.1-1

3.2 การดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัดได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเขตต์ สาทร ทเวลฟ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ได้แก่ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียงในบรรยากาศ ระดับแรงสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำทิ้ง และสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และมาตรฐานการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.2-1 สำหรับจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาพการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดังรูปที่ 3.2-1 และภาพที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขตต์ สาทร ทเวลฟ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. สภาพภูมิประเทศ	• ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้ ออกแบบไว้ ซึ่งต้องแยกพื้นที่จัดเก็บและกอง วัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน และเป็นหมวดหมู่	• การจัดวางผังก่อสร้าง และรั้วหรือ กำแพงล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	• สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีการกำหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้าง และ ดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด - มีรั้วที่ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ แยกพื้นที่จัดและ กองวัสดุก่อสร้างเป็น หมวดหมู่
2. คุณภาพอากาศ	• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) • ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) • ไฮโดรคาร์บอน (HC)	• บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด • โรงเรียนเทพศิรินทร์วิทยาลัย 1 จุด	• ตรวจวัดคุณภาพอากาศ TSP และ PM ₁₀ ทุกวันในช่วงที่มีการทำฐานราก และรายงาน ผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง • ตรวจวัดคุณภาพอากาศ CO, NO ₂ , SO ₂ และ HC เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3.1
	• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	• บริเวณพื้นที่โครงการ	• ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3.1
	• ตรวจสอบประสิทธิภาพของยานพาหนะและ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษา ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	• ยานพาหนะและเครื่องจักรกลที่ใช้ใน การก่อสร้าง	• เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลก่อนการใช้งาน ทุกวัน และตรวจสอบตามรอบของข้อกำหนด ดังเอกสารแนบที่ 7 บันทึกตรวจสอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> $L_{eq} 24 \text{ hr}$, L_{max} , L_{dn} , L_{10} , L_{90} และ เสียงรบกวน 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่โครงการ 1 จุด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก และ รายงานผลตรวจทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการตรวจวัดระดับเสียง รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3.2
4. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าความเร็วของอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตรวจวัดความเร็วของอนุภาคสูงสุดโดยใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ก่อนตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกครั้งจะต้องเปรียบเทียบความถูกต้องของมาตรฐานความสั่นสะเทือนหรือตรวจสอบการใช้งานของมาตรฐานความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่โครงการ 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก และ รายงานผลตรวจทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3.3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> การติดตั้งห้ววัดความสั่นสะเทือน ให้ติดตั้งห้ววัดแกน X และแกน Y ในลักษณะที่ทำมุมฉากต่อกัน โดยให้แกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารด้านที่หันหน้าไปทางแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน และให้แกน Z อยู่ในแนวตั้งในลักษณะที่ทำมุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยการติดตั้งห้ววัดบนพื้นดินให้ติดตั้งห้ววัดบนลิ่มซึ่งตอกลงบนพื้นดิน และให้ตอกลิ่มจมมิดลงในดิน การบันทึกผลให้บันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต่ละแกน 			
5. ทรัพยากรดิน	<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันการพังทลายของดินจัดให้มีวิศวกรโครงสร้างตรวจสอบผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง ตลอดระยะงานฐานราก ตรวจสอบสภาพระบบป้องกันการพังทลายดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบป้องกันการพังทลายของดิน โครงสร้างอาคารข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> มีวิศวกรพร้อมเข้าตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารใกล้เคียง ทางโครงการได้ทำการสำรวจสภาพแวดล้อมและสภาพอาคารข้างเคียง ร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโครงการ และเข้าไปซ่อมแซมพื้นที่ที่มีความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. การจราจร	• ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองผิวถนน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการ	• ผิวถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งของ โครงการ	• สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- มีการตรวจสอบหากผิวถนนสาธารณะมีความเสียหายที่ เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการจะทำการ ซ่อมแซมโดยเร็ว
	• ตรวจสอบรถบรรทุกของโครงการที่จอดบน ถนนสาธารณะ	• บริเวณถนนซอยสาทร 12 (ศึกษา วิทยา) ด้านหน้าโครงการ	• ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิดรถบรรทุกของโครงการ จอดรอเพื่อรอขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างหรือรับ-ส่ง คนงานบนถนนสาธารณะนอกบริเวณโครงการโดยเด็ดขาด
7. การใช้น้ำ	• ตรวจสอบจุดรั่วซึมบริเวณท่อประปา	• บริเวณท่อประปาของโครงการ	• เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดรั่วซึมของท่อประปาทุกวัน หากพบ การรั่วซึมจะดำเนินการแก้ไขทันทีพร้อมทั้งบำรุงรักษาท่อ ประปาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
8. การใช้ไฟฟ้า	• ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่า ชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	• สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า	• เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งหากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที ดังเอกสารแนบที่ 11 บันทึกตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
9. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	• ปริมาณมูลฝอยและความเพียงพอของถัง รองรับมูลฝอย	• ถังรองรับมูลฝอยรวม	• สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบสภาพถังขยะมูลฝอยทุกวัน หาก พบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> ค่าความเป็นกรดและด่าง (PH) บีโอดี (BOD) ของแข็งแขวนลอย (SS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ทีเคเอ็น (TKN) 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณบ่อบำบัดน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ ท่อระบายน้ำริมถนนซอยสุขุมวิท 26 จำนวน 1 จุด 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.3.4
11. การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> วางระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน 	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน 	<ul style="list-style-type: none"> วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> มีเจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบรางและท่อระบายน้ำชั่วคราวทุกวัน มีการทำความสะอาด และ หากพบการชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที
12. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน/การป้องกัน อัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ป้องกันเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุ (จากการประมวลเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> มีเจ้าหน้าที่บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะก่อสร้าง ดังเอกสารแนบที่ 16 สรุปรายงานอุบัติเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกการลงเวลาทำงานและเข้าออกโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> มีการบันทึกการลงเวลาทำงานและเข้าออกโครงการตลอดระยะก่อสร้าง

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
12. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยในการ ทำงาน/การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบบันทึกการลงเวลาทำงานและการเข้าออกโครงการ หากพบการทำงานหรือการเข้าออกพื้นที่โครงการอย่างผิดปกติ ต้องรีบดำเนินการตรวจสอบทันที เพื่อป้องกันเหตุที่อาจทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและรบกวนความสงบสุขของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกการทำงานและการเข้าออกโครงการตลอดระยะก่อสร้าง
	<ul style="list-style-type: none"> ปัญหาความเดือดร้อนผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ และจากคนงานก่อสร้าง ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้ที่บริเวณป้อมยาม และรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อม รปภ. ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น
13. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม และการมีส่วน ร่วมของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระบุชื่อเจ้าของโครงการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากตัวรับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ บันทึกเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ และรีบดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลสภาพป้ายประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบสภาพตัวรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพตัวรับเรื่องร้องเรียนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ


ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

แบบ ตต.3

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการจัดการ	จุดเก็บตัวอย่าง/สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	รายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
13. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม และการมีส่วน ร่วมของประชาชน (ต่อ)	• การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น ของประชาชน/สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวะการณ์ เปลี่ยนแปลง ปัญหา และ ความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อ โครงการ	• สำรวจในพื้นที่ติดพื้นที่โครงการพื้นที่ ในรัศมี 100 เมตร จากขอบพื้นที่ โครงการ และพื้นที่อ่อนไหว	• ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อสร้างจนถึงก่อน การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร	- โครงการมีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นในระยะก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว
14. สุขภาพและการ สาธารณสุข	• ตรวจสอบสุขภาพคนงาน ภายหลังรับเข้าทำงาน	• คนงานก่อสร้างของโครงการ	• ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบที่ 15 ตัวอย่างตรวจสอบสุขภาพ พนักงาน
	• ตรวจสอบและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายเป็นประจำ	• ภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก คนงานก่อสร้าง	• สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแหล่งลูกน้ำยุงลายเป็น ประจำ
	• ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี หากชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	• ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	• วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ ในสภาพดี หากชำรุดให้รีบดำเนินการแก้ไข ทันที
	• ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงานก่อสร้างให้สะอาดอยู่เสมอ	• ห้องน้ำ-ห้องส้วมภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานก่อสร้าง	• วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วมให้ สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอยู่เสมอ

ตารางที่ 3.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และมาตรฐานการวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จำนวน (จุด)	พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ	2	1. TSP 2. PM ₁₀ 3. Sulfur Dioxide 4. Nitrogen Dioxide 5. Carbon Monoxide 6. Total Hydrocarbon 7. PM _{2.5}	High-volume air sampler High-volume air sampler (Hi-Vol PM-10 Size selective inlet) Analyzer Analyzer Analyzer Sampling Bag PM 2.5 Air Sampler	Gravimetric Method, US. EPA 802 Gravimetric Method, US. EPA 076 Ultraviolet fluorescence, US.EPA-EQSA-0495-100 Chemiluminescence Method, US.EPA RFNA-1194-099 Non-Dispersive Infrared Photometric, US.EPA 088 Total Hydrocarbon Analyzer (FID) Gravimetric Method US.EPA
2. ระดับเสียงใน บรรยากาศ	2	1. Leq 24 hr. 2. Lmax 3. L _{dn} 4. L ₁₀ 5. L ₉₀ 6. Nuisance Noise	Integrating Sound Level Meter	ISO 1996/1
3. ระดับแรงสั่นสะเทือน	1	1. Vibration Value	Mini Mate Analyzer	Ground Vibration Method
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	1	1. pH 2. BOD ₅ 3. Total Suspended Solids 4. Total Dissolved Solids 5. TKN 6. Sulfide 7. Oil & Grease 8. Settleable Solids	Grab Sampling	APHA-AWWA-WEF Edition 23 rd , 2017

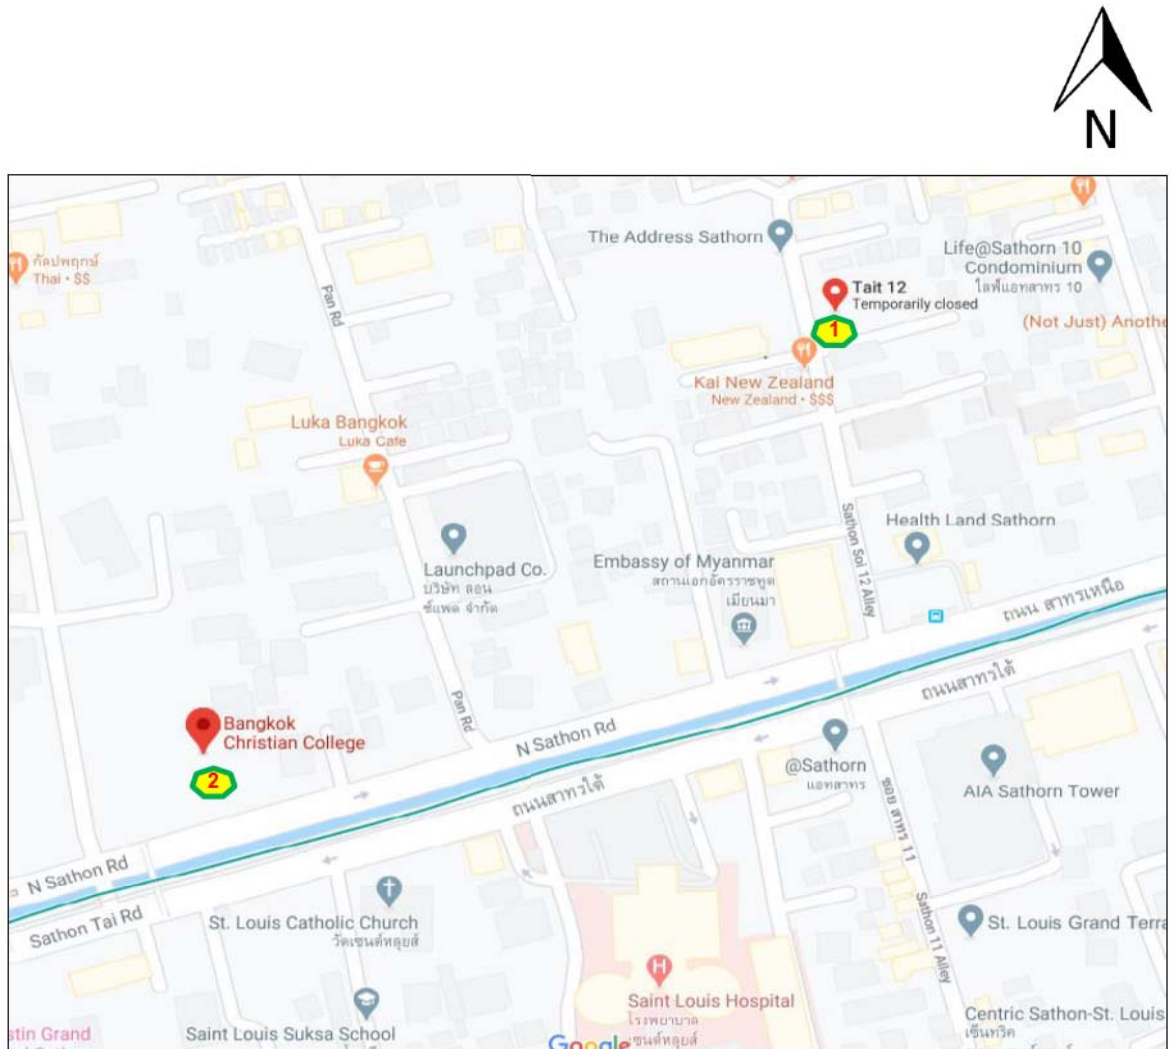

ที่มา : Google Maps ข้อมูล วันที่ 22-5-2020

สัญลักษณ์



จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. บริเวณพื้นที่โครงการ
2. บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


รูปที่ 3.2-1 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



สัญลักษณ์ จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 3.2-1 แสดงการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

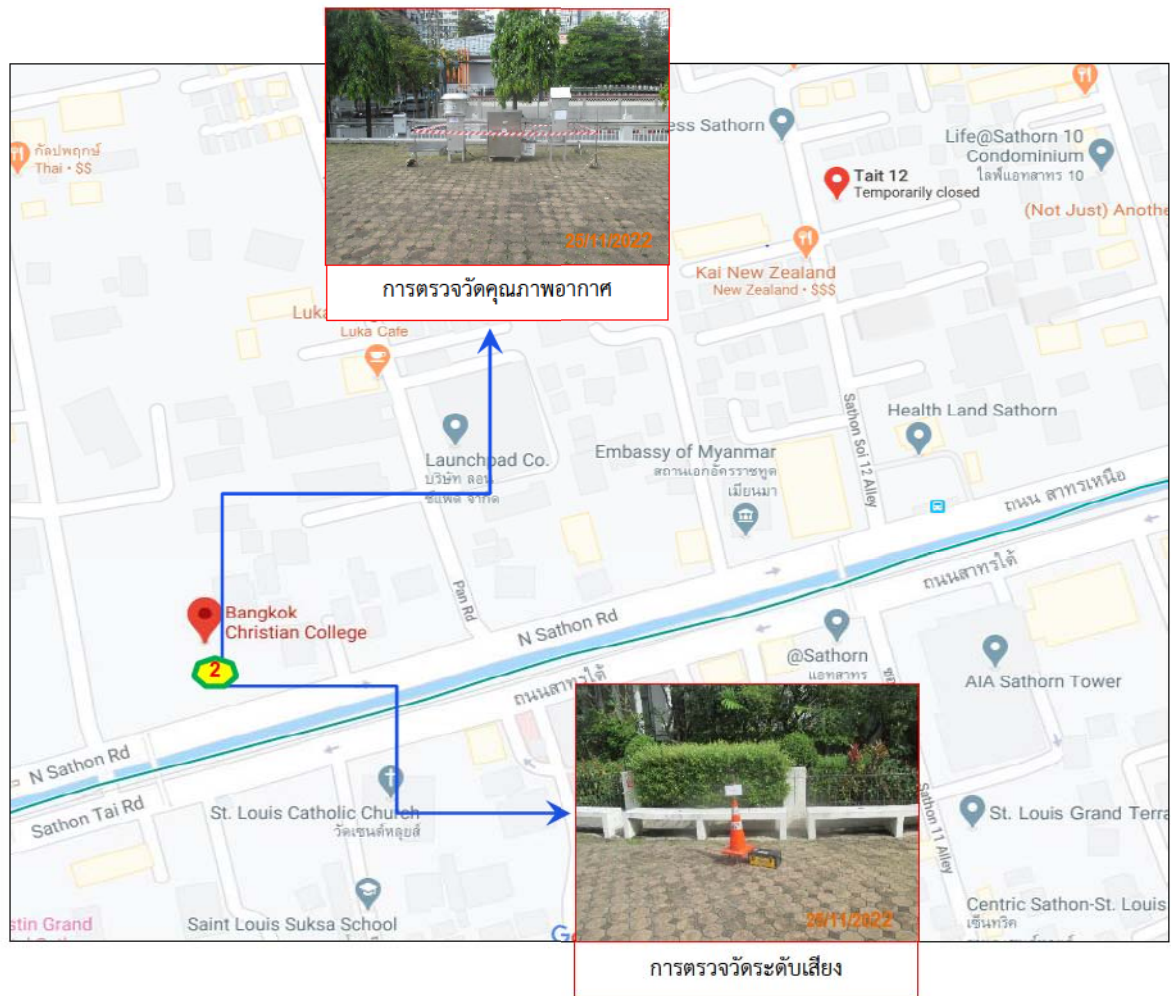

สัญลักษณ์ จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ภาพที่ 3.2-1 (ต่อ)

3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.3.1 คุณภาพอากาศ

1. การดำเนินการ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (รูปที่ 3.2-1 และภาพที่ 3.2-1) โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ Total Suspended Particle (TSP), Particulate Matter less than 10 microns (PM-10) Sulfur Dioxide (SO₂), Nitrogen Dioxide (NO₂), Total Hydrocarbon (THC) และ Carbon Monoxide (CO) ดำเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับ Particulate Matter less than 2.5 microns (PM 2.5) ซึ่งทำการตรวจวัดทุกสัปดาห์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

2. ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.3-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3

3. สรุปผลการตรวจวัด

1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-1 สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ ดังนี้

- TSP, PM-10 และ SO₂ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547
- NO₂ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552
- CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538
- THC ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเพื่อการควบคุม

สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการ พบว่า PM 2.5 มีเกินค่าเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ในบางสัปดาห์ทั้งนี้ทางโครงการได้เพิ่มความถี่ในการฉีดสเปรย์น้ำ และล้างทำความสะอาดถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแล้ว

2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน จำนวน 2 สถานี มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-2 และรูปที่ 3.3-1 โดย พบว่า TSP, PM-10 และ SO₂ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 ส่วน NO₂ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 และ CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สำหรับ THC ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐานเพื่อการควบคุม สำหรับ PM_{2.5} ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการเขตฯ สาทร เทวฤทธิ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0665010E, 1517564N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : -
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Sampler No. และ Model Serial No.) : TSP NO.7 และ BL-07 PM-10 NO.10 และ HVL-10
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TE-5025A/1
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D) : -
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 22/07/2565
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration<ppm>) : -
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : -

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
		TSP	PM ₁₀	THC	PM _{2.5}
บริเวณพื้นที่โครงการ	กรกฎาคม 65	0.196	0.035	2.17	-
	สิงหาคม 65	0.075	0.029	4.44	-
	กันยายน 65	0.083	0.046	4.38	-
	ตุลาคม 65	0.175	0.071	2.21	-
	พฤศจิกายน 65	0.034	0.024	2.24	0.031-0.068
	ธันวาคม 65	0.034	0.010	1.35	0.003-0.394
	Min-Max	0.034-0.196	0.010-0.071	1.35-4.44	0.068-0.394
มาตรฐาน		0.33	0.12	-	0.05 ^[1]
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	ppm	mg/m ³

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

มาตรฐาน^[1] : มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดทุกสัปดาห์

บริษัทผู้ตรวจวัด

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

บริษัทผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้วิเคราะห์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

-

เบอร์โทรศัพท์

0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทลฟ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0664652E, 1517404N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : -
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Sampler No. และ Model Serial No.) : TSP NO.3 และ BL-03 PM-10 NO.12 และ HVL-12
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : TE-5025A
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D) : -
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 22/07/2565
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration<ppm>) : -
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : -

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TSP	PM ₁₀	THC
บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	กรกฎาคม 65	0.013	0.006	1.38
	สิงหาคม 65	0.027	0.015	3.99
	กันยายน 65	0.024	0.015	4.53
	ตุลาคม 65	0.044	0.009	2.44
	พฤศจิกายน 65	0.020	0.015	1.71
	ธันวาคม 65	0.065	0.016	0.35
	Min-Max	0.013-0.065	0.006-0.016	0.35-4.53
มาตรฐาน		0.33	0.12	-
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	ppm

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

บริษัทผู้ตรวจวัด
ผู้บันทึก
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม
บริษัทผู้ตรวจและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผู้วิเคราะห์
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0665010E, 1517564N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : [REDACTED]

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model และ Serial No.) : SO2 Analyzer 100A และ 193

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 และ 705

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : API MODEL 701

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 16/03/2565

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppb>) : 400.0 ppb/400.0 ppb

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29/10/2570

เวลา	ผลการวิเคราะห์ Sulfur Dioxide					
	25-26/07/65	15-16/08/65	09-10/09/65	06-07/10/65	25-26/11/65	16-17/12/65
11:00-12:00	0.006	0.004	0.003	0.006	-	0.005
12:00-13:00	0.006	0.004	0.004	0.007	0.007	0.006
13:00-14:00	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005
14:00-15:00	0.007	0.003	0.008	0.007	0.006	0.005
15:00-16:00	0.005	0.003	0.003	0.007	0.007	0.005
16:00-17:00	0.005	0.003	0.003	0.007	0.009	0.005
17:00-18:00	0.005	0.003	0.003	0.007	0.006	0.008
18:00-19:00	0.005	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005
19:00-20:00	0.004	0.003	0.003	0.008	0.006	0.004
20:00-21:00	0.005	0.003	0.003	0.007	0.006	0.005
21:00-22:00	0.005	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005
22:00-23:00	0.005	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005
23:00-00:00	0.005	0.004	0.003	0.006	0.007	0.005
00:00-01:00	0.003	0.003	0.003	0.006	0.007	0.007
01:00-02:00	0.005	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005
02:00-03:00	0.004	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005
03:00-04:00	0.004	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005
04:00-05:00	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.005
05:00-06:00	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	0.006
06:00-07:00	0.003	0.003	0.003	0.007	0.007	0.005
07:00-08:00	0.004	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005
08:00-09:00	0.006	0.003	0.003	0.007	0.006	0.005
09:00-10:00	0.006	0.004	0.003	0.007	0.006	0.005
10:00-11:00	0.006	0.004	0.003	0.005	0.008	0.004
11:00-12:00	-	-	-	-	0.008	-
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.007	0.006	0.008	0.008	0.009	0.008
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.004
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.005	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	-					
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	0.30					
หน่วย	mg/m ³					

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด/บริษัท

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้วิเคราะห์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

-

เบอร์โทร

0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0664652E, 1517404N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : [REDACTED]

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : SO2 Analyzer 100A และ 405

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 และ 705

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : API MODEL 701

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 16/03/2565

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppb>) : 400.0 ppb/400.0 ppb

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29/10/2570

เวลา	ผลการวิเคราะห์ Sulfur Dioxide					
	25-26/07/65	15-16/08/65	09-10/09/65	06-07/10/65	25-26/11/65	16-17/12/65
10:00-11:00	0.004	0.004	0.003	0.005	-	0.004
11:00-12:00	<u>0.006</u>	0.004	0.003	0.004	0.006	0.005
12:00-13:00	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005
13:00-14:00	0.004	<u>0.005</u>	<u>0.006</u>	0.003	0.006	0.004
14:00-15:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	<u>0.007</u>
15:00-16:00	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005
16:00-17:00	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.005
17:00-18:00	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004
18:00-19:00	0.003	0.004	0.003	<u>0.006</u>	0.005	0.004
19:00-20:00	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004
20:00-21:00	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004
21:00-22:00	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006
22:00-23:00	0.003	0.003	0.003	0.003	<u>0.008</u>	0.004
23:00-00:00	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004
00:00-01:00	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.005
01:00-02:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004
02:00-03:00	0.004	0.003	0.003	0.003	0.007	0.004
03:00-04:00	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.004
04:00-05:00	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005
05:00-06:00	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006	0.005
06:00-07:00	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005
07:00-08:00	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004
08:00-09:00	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.005
09:00-10:00	0.003	0.004	0.003	0.003	0.006	0.005
10:00-11:00	-	-	-	-	0.006	-
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.007
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	-					
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	0.30					
หน่วย	mg/m ³					

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด/บริษัท

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้วิเคราะห์

นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

-


เบอร์โทร

0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด



ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0665010E, 1517564N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : 
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model และ Serial No.) : NO/NO2/NOx Analyzer 42C และ 42C-601114783

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 และ 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : API MODEL 701
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 16/03/2565
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppb>) : 400.0 ppb/400.0 ppb
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29/10/2570

เวลา	ผลการวิเคราะห์ Nitrogen Dioxide					
	25-26/07/65	15-16/08/65	09-10/09/65	06-07/10/65	25-26/11/65	16-17/12/65
11:00-12:00	0.004	0.002	0.002	0.002	-	0.003
12:00-13:00	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003
13:00-14:00	0.004	0.003	0.003	0.002	<u>0.007</u>	0.003
14:00-15:00	0.003	0.003	<u>0.007</u>	0.002	0.005	<u>0.006</u>
15:00-16:00	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003
16:00-17:00	0.003	0.003	0.003	<u>0.006</u>	0.002	0.003
17:00-18:00	<u>0.006</u>	<u>0.005</u>	0.003	0.003	0.004	0.003
18:00-19:00	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003
19:00-20:00	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004
20:00-21:00	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003
21:00-22:00	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003
22:00-23:00	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003
23:00-00:00	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
00:00-01:00	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.005
01:00-02:00	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003
02:00-03:00	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003
03:00-04:00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004
04:00-05:00	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003
05:00-06:00	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003
06:00-07:00	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
07:00-08:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
08:00-09:00	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005
09:00-10:00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004
10:00-11:00	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
11:00-12:00	-	-	-	-	0.002	-
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.006
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	0.32					
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-					
หน่วย	mg/m ³					

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป


ผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ผู้บันทึก : 
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : -
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง
เบอร์โทร : 0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0664652E, 1517404N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : 

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : NO/NO2/NOx Analyzer 42C และ 42C 601114773

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 และ 705

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : API MODEL 701

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 16/03/2565

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppb>) : 400.0 ppb/400.0 ppb

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29/10/2570


เวลา	ผลการวิเคราะห์ Nitrogen Dioxide					
	25-26/07/65	15-16/08/65	09-10/09/65	06-07/10/65	25-26/11/65	16-17/12/65
10:00-11:00	0.003	0.002	0.002	0.002	-	0.003
11:00-12:00	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
12:00-13:00	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003
13:00-14:00	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003
14:00-15:00	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.005
15:00-16:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
16:00-17:00	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.003
17:00-18:00	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003
18:00-19:00	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003
19:00-20:00	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004
20:00-21:00	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003
21:00-22:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003
22:00-23:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
23:00-00:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
00:00-01:00	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004
01:00-02:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003
02:00-03:00	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003
03:00-04:00	0.004	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004
04:00-05:00	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003
05:00-06:00	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
06:00-07:00	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003
07:00-08:00	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
08:00-09:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
09:00-10:00	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
10:00-11:00	-	-	-	-	0.002	-
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	0.32					
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-					
หน่วย	mg/m ³					

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป


ผู้ตรวจวัด/บริษัท

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้บันทึก




ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม



บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้วิเคราะห์



เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

-

เบอร์โทร

0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทเวลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0665010E, 1517564N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) :

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model และ Serial No.) : CO Analyzer 300 และ 200-S

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 และ 705

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : API MODEL 701

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 16/03/2565

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 45.0 ppm/45.0 ppm

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29/10/2570

เวลา	ผลการวิเคราะห์ Carbon Monoxide					
	25-26/07/65	15-16/08/65	09-10/09/65	06-07/10/65	25-26/11/65	16-17/12/65
11:00-12:00	1.2	1.1	1.3	0.6	-	1.6
12:00-13:00	1.3	1.2	1.5	0.6	0.6	1.4
13:00-14:00	1.3	1.2	1.4	0.7	0.7	1.6
14:00-15:00	<u>1.4</u>	<u>1.4</u>	1.4	0.7	0.6	<u>1.8</u>
15:00-16:00	1.3	1.3	1.5	0.6	0.5	1.4
16:00-17:00	<u>1.4</u>	1.2	1.6	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	1.3
17:00-18:00	1.3	1.3	1.7	0.7	0.6	1.3
18:00-19:00	1.2	1.3	<u>1.8</u>	<u>0.8</u>	0.7	1.4
19:00-20:00	1.3	1.2	1.7	<u>0.8</u>	0.7	1.6
20:00-21:00	1.3	1.1	1.4	0.7	0.6	1.4
21:00-22:00	1.2	1.2	1.3	0.6	0.6	1.4
22:00-23:00	1.1	1.0	1.3	0.7	0.5	1.6
23:00-00:00	1.1	1.0	1.1	0.5	0.5	1.3
00:00-01:00	1.1	0.9	1.1	0.5	0.3	1.3
01:00-02:00	1.1	1.0	1.1	0.6	0.3	1.2
02:00-03:00	1.0	0.9	1.0	0.6	0.3	1.4
03:00-04:00	1.0	0.9	1.0	0.5	0.5	1.2
04:00-05:00	1.1	1.0	1.1	0.7	0.3	1.2
05:00-06:00	1.1	1.1	1.3	0.7	0.2	1.3
06:00-07:00	<u>1.4</u>	1.3	1.4	0.6	0.2	1.4
07:00-08:00	1.3	1.2	1.5	0.6	0.5	1.6
08:00-09:00	1.2	1.3	1.5	0.6	0.6	1.4
09:00-10:00	1.3	1.3	1.5	0.7	0.5	1.4
10:00-11:00	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	1.6
11:00-12:00	-	-	-	-	0.7	-
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	1.4	1.4	1.8	0.8	0.8	1.8
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	1.0	0.9	1.0	0.5	0.2	1.2
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1.2	1.2	1.4	0.6	0.5	1.4
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	34.2					
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-					
หน่วย	mg/m ³					

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด/บริษัท

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้วิเคราะห์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

เบอร์โทร

0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 47P 0664652E, 1517404N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : 

รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Analyzer Model และ Serial No.) : CO Analyzer 300 และ 203-S

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 และ 705

รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : API MODEL 701

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 16/03/2565

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 43.8 ppm/45.0 ppm

วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 29/10/2570

เวลา	ผลการวิเคราะห์ Carbon Monoxide					
	25-26/07/65	15-16/08/65	09-10/09/65	06-07/10/65	25-26/11/65	16-17/12/65
10:00-11:00	1.2	1.3	0.8	0.6	-	1.3
11:00-12:00	1.0	1.2	1.0	0.6	0.5	1.2
12:00-13:00	1.0	1.2	0.9	0.5	0.6	1.3
13:00-14:00	1.2	1.0	0.9	0.5	0.5	1.2
14:00-15:00	1.1	1.0	1.0	0.3	0.3	1.2
15:00-16:00	1.0	1.0	1.1	0.3	0.3	1.3
16:00-17:00	1.2	1.3	1.3	0.5	0.7	1.6
17:00-18:00	1.3	1.4	1.4	0.6	0.5	1.2
18:00-19:00	1.2	1.2	1.3	0.8	0.3	1.3
19:00-20:00	1.1	1.2	1.3	0.7	0.3	1.2
20:00-21:00	1.2	1.1	1.1	0.6	0.3	1.2
21:00-22:00	1.0	1.1	1.1	0.7	0.2	1.3
22:00-23:00	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	1.0
23:00-00:00	1.0	1.0	1.0	0.5	0.3	1.1
00:00-01:00	0.9	1.0	0.9	0.6	0.3	1.0
01:00-02:00	0.9	0.9	0.8	0.6	0.2	1.2
02:00-03:00	0.8	0.9	0.8	0.3	0.3	1.0
03:00-04:00	1.0	0.9	0.9	0.5	0.3	1.0
04:00-05:00	1.0	1.0	0.9	0.5	0.5	1.1
05:00-06:00	1.1	1.0	1.0	0.5	0.5	1.2
06:00-07:00	1.2	1.2	1.0	0.6	0.6	1.3
07:00-08:00	1.3	1.3	1.0	0.6	0.5	1.3
08:00-09:00	1.1	1.2	1.0	0.6	0.5	1.2
09:00-10:00	1.0	1.0	0.9	0.5	0.3	1.3
10:00-11:00	-	-	-	-	0.3	-
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	1.3	1.4	1.4	0.8	0.7	1.6
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.8	0.9	0.8	0.3	0.2	1.0
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	1.0	1.1	1.0	0.5	0.4	1.2
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	34.2					
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-					
หน่วย	mg/m ³					

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผู้ตรวจวัด/บริษัท

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้วิเคราะห์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

-

เบอร์โทร

0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TSP	PM ₁₀	PM _{2.5} *
1. บริเวณพื้นที่โครงการ	กุมภาพันธ์ 63	0.115	0.097	0.029
	มีนาคม 63	0.105	0.037	0.032
	เมษายน 63	0.051	0.030	-
	พฤษภาคม 63	0.062	0.026	-
	มิถุนายน 63	0.063	0.016	-
	กรกฎาคม 63	0.151	0.103	-
	สิงหาคม 63	0.060	0.023	-
	กันยายน 63	0.039	0.023	-
	ตุลาคม 63	0.027	0.023	-
	พฤศจิกายน 63	0.066	0.040	0.032
	ธันวาคม 63	0.095	0.046	0.038
	มกราคม 64	0.070	0.028	0.026
	กุมภาพันธ์ 64	0.083	0.036	0.026
	มีนาคม 64	0.155	0.022	-
	เมษายน 64	0.043	0.030	-
	พฤษภาคม 64	0.032	0.018	-
	มิถุนายน 64	0.027	0.021	-
	กรกฎาคม 64	0.019	0.008	-
	สิงหาคม 64	0.050	0.011	-
	กันยายน 64	0.034	0.015	-
	ตุลาคม 64	0.052	0.034	-
	พฤศจิกายน 64	0.099	0.012	0.030
	ธันวาคม 64	0.135	0.049	0.096
	มกราคม 65	0.067	0.038	0.025
	กุมภาพันธ์ 65	0.078	0.009	0.038
	มีนาคม 65	0.154	0.042	-
	เมษายน 65	0.061	0.006	-
	พฤษภาคม 65	0.109	0.054	-
	มิถุนายน 65	0.044	0.041	-
	กรกฎาคม 65	0.196	0.035	-
	สิงหาคม 65	0.075	0.029	-
	กันยายน 65	0.083	0.046	-
	ตุลาคม 65	0.175	0.071	-
	พฤศจิกายน 65	0.034	0.024	0.068
	ธันวาคม 65	0.034	0.010	0.394
มาตรฐาน		0.33	0.12	0.05 ⁽¹⁾
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³

หมายเหตุ : * ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดทุกสัปดาห์ PM_{2.5}

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		TSP	PM ₁₀	PM _{2.5}
2. บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	กุมภาพันธ์ 63	0.107	0.036	-
	มีนาคม 63	0.059	0.028	-
	เมษายน 63	0.095	0.026	-
	พฤษภาคม 63	0.051	0.027	-
	มิถุนายน 63	0.024	0.012	-
	กรกฎาคม 63	0.024	0.015	-
	สิงหาคม 63	0.017	0.014	-
	กันยายน 63	0.031	0.021	-
	ตุลาคม 63	0.037	0.032	-
	พฤศจิกายน 63	0.055	0.034	-
	ธันวาคม 63	0.074	0.042	-
	มกราคม 64	0.120	0.080	-
	กุมภาพันธ์ 64	0.057	0.037	-
	มีนาคม 64	0.031	0.018	-
	เมษายน 64	0.029	0.016	-
	พฤษภาคม 64	0.019	0.009	-
	มิถุนายน 64	0.036	0.007	-
	กรกฎาคม 64	0.021	0.018	-
	สิงหาคม 64	0.010	0.003	-
	กันยายน 64	0.014	0.004	-
	ตุลาคม 64	0.038	0.037	-
	พฤศจิกายน 64	0.014	0.010	-
	ธันวาคม 64	0.045	0.023	-
	มกราคม 65	0.050	0.010	-
	กุมภาพันธ์ 65	0.022	0.014	-
	มีนาคม 65	0.036	0.012	-
	เมษายน 65	0.052	0.013	-
	พฤษภาคม 65	0.036	0.024	-
	มิถุนายน 65	0.034	0.017	-
	กรกฎาคม 65	0.013	0.006	-
	สิงหาคม 65	0.027	0.015	-
	กันยายน 65	0.024	0.015	-
	ตุลาคม 65	0.044	0.009	-
	พฤศจิกายน 65	0.020	0.015	-
	ธันวาคม 65	0.065	0.016	-
มาตรฐาน		0.33	0.12	0.05 ⁽¹⁾
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

มาตรฐาน⁽¹⁾ : มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ : ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563-มกราคม 2564 เป็นค่าสูงสุดในแต่ละเดือน จากการตรวจวัดทุกวันในช่วงการทำฐานราก

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
		SO ₂	NO ₂ *	CO*	THC
1. บริเวณพื้นที่โครงการ	29/02-01/03/63	0.002	0.003	0.6	5.2
	31/03-01/04/63	0.004	0.010	1.6	4.5
	17-18/04/63	0.006	0.009	1.7	3.1
	08-09/05/63	0.003	0.006	1.5	3.1
	25-26/06/63	0.003	0.011	1.3	4.8
	23-24/07/63	0.003	0.010	1.4	6.9
	10-11/08/63	0.004	0.009	1.5	12.3
	16-17/09/63	0.005	0.010	1.5	4.5
	05-06/10/63	0.003	0.008	1.3	4.2
	21-22/11/63	0.004	0.009	1.6	8.51
	22-23/12/63	0.005	0.011	1.9	5.64
	05-06/01/64	0.006	0.006	1.5	7.89
	10-11/02/64	0.006	0.007	1.3	8.79
	01-02/03/64	0.004	0.009	1.1	5.53
	28-29/04/64	0.004	0.010	2.0	9.47
	29-30/05/64	0.005	0.005	2.1	8.02
	28-29/06/64	0.004	0.005	1.7	6.28
	31/07-01/08/64	0.004	0.007	1.3	5.54
	23-24/08/64	0.004	0.006	1.3	8.95
	21-22/09/64	0.004	0.006	1.4	8.40
	22-23/10/64	0.004	0.007	1.6	7.60
	16-17/11/64	0.004	0.008	1.7	6.91
	25-26/12/64	0.004	0.005	2.4	7.59
	06-07/01/65	0.002	0.004	1.6	7.34
	15-14/2/65	0.004	0.005	1.6	4.88
	14-15/03/65	0.008	0.005	1.2	7.23
	06-07/04/65	0.004	0.007	1.5	5.88
	26-27/05/65	0.003	0.006	1.9	6.43
	21-22/06/65	0.004	0.005	2.5	1.20
	25-26/07/65	0.005	0.006	1.4	2.17
	15-16/08/65	0.003	0.005	1.4	4.44
	09-10/09/65	0.003	0.007	1.8	4.38
	06-07/10/65	0.006	0.006	0.8	2.21
	25-26/11/65	0.007	0.007	0.8	2.24
	16-17/12/65	0.005	0.006	1.8	1.35
มาตรฐาน		0.30	0.32 ^[1]	34.2 ^[2]	-
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)




ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด			
		SO ₂	NO ₂ *	CO*	THC
2. บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	29/02-01/03/63	0.002	0.003	0.5	3.7
	31/03-01/04/63	0.003	0.008	1.0	3.8
	17-18/04/63	0.006	0.008	1.1	3.4
	08-09/05/63	0.002	0.004	0.9	2.9
	25-26/06/63	0.003	0.010	0.8	4.1
	23-24/07/63	0.002	0.007	0.1	4.6
	10-11/08/63	0.001	0.008	1.0	10.3
	16-17/09/63	0.004	0.009	1.1	3.6
	05-06/10/63	0.003	0.006	1.3	3.8
	21-22/11/63	0.003	0.007	0.9	8.89
	22-23/12/63	0.004	0.007	2.2	6.38
	05-06/01/64	0.006	0.007	1.1	9.07
	10-11/02/64	0.003	0.010	1.3	5.81
	01-02/03/64	0.003	0.006	0.8	10.10
	28-29/04/64	0.003	0.005	1.9	6.43
	29-30/05/64	0.004	0.005	1.6	7.61
	28-29/06/64	0.003	0.004	1.4	5.71
	31/07-01/08/64	0.004	0.006	1.1	4.75
	23-24/08/64	0.004	0.005	1.2	5.89
	21-22/09/64	0.004	0.005	1.2	6.15
	22-23/10/64	0.004	0.006	1.4	5.46
	16-17/11/64	0.003	0.005	1.4	5.27
	25-26/12/64	0.004	0.004	2.4	6.87
	06-07/01/65	0.003	0.003	1.3	6.55
	15-14/2/65	0.003	0.004	1.4	6.02
	14-15/03/65	0.007	0.003	1.1	5.93
	06-07/04/65	0.003	0.005	1.3	3.77
	26-27/05/65	0.002	0.005	1.3	4.27
	21-22/06/65	0.006	0.005	2.2	5.02
	25-26/07/65	0.006	0.005	1.3	1.38
	15-16/08/65	0.003	0.004	1.4	3.99
	09-10/09/65	0.004	0.005	1.4	4.53
	06-07/10/65	0.004	0.005	0.8	2.44
	25-26/11/65	0.006	0.006	0.7	1.71
	16-17/12/65	0.005	0.005	1.6	0.35
มาตรฐาน		0.30	0.32 ^[1]	34.2 ^[2]	-
หน่วย		mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

มาตรฐาน^[1] : มาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552

มาตรฐาน^[2] : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538

หมายเหตุ : *ค่าเฉลี่ยสูงสุด 1 ชั่วโมง (Max 1 hr) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง

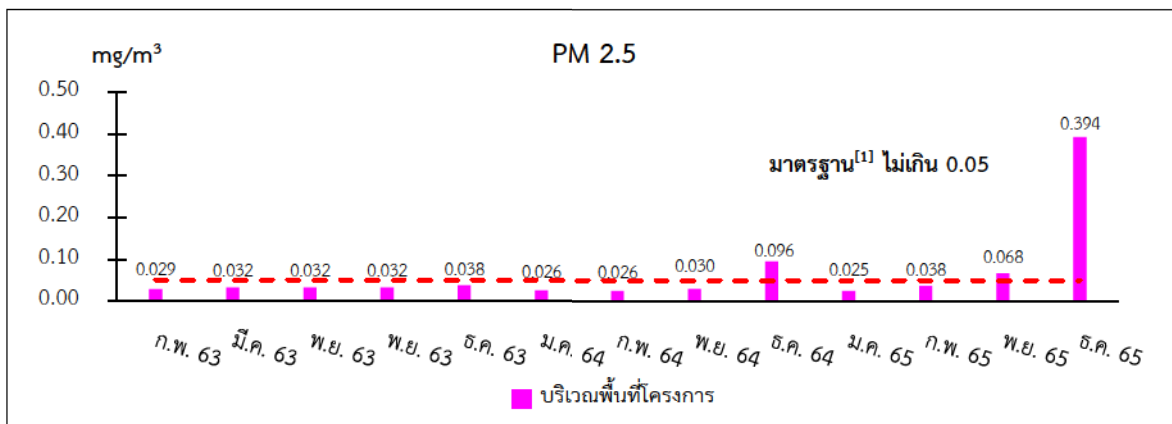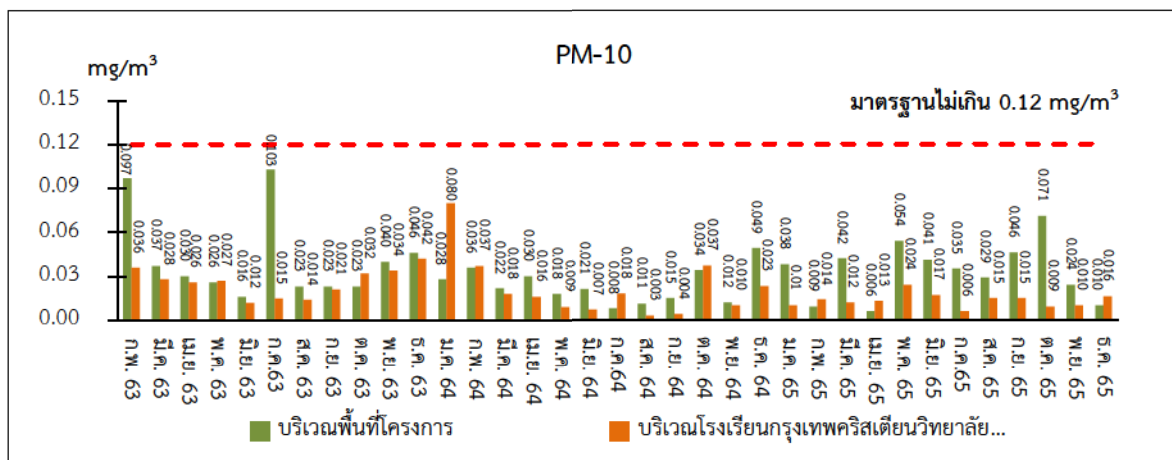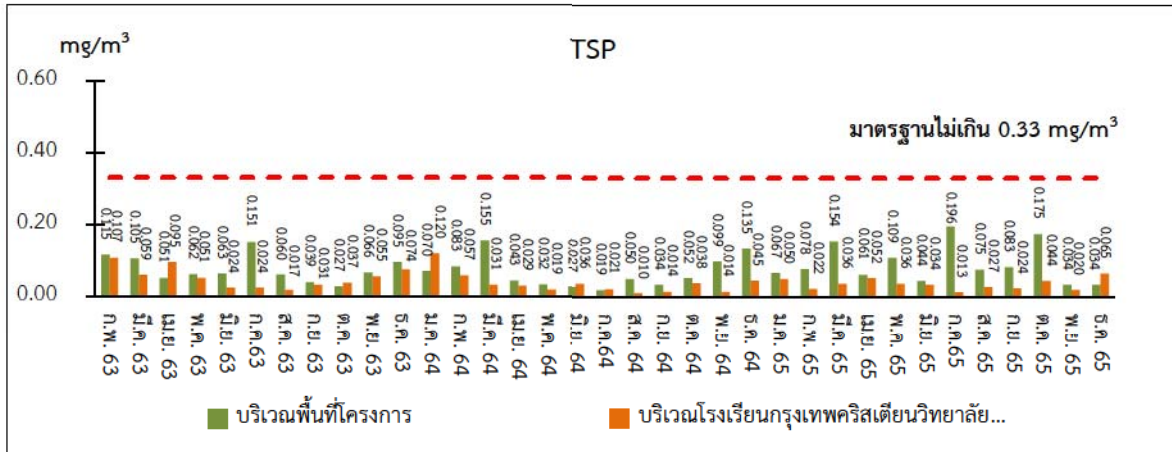



มาตรฐาน : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

มาตรฐาน⁽¹⁾ : มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553

รูปที่ 3.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

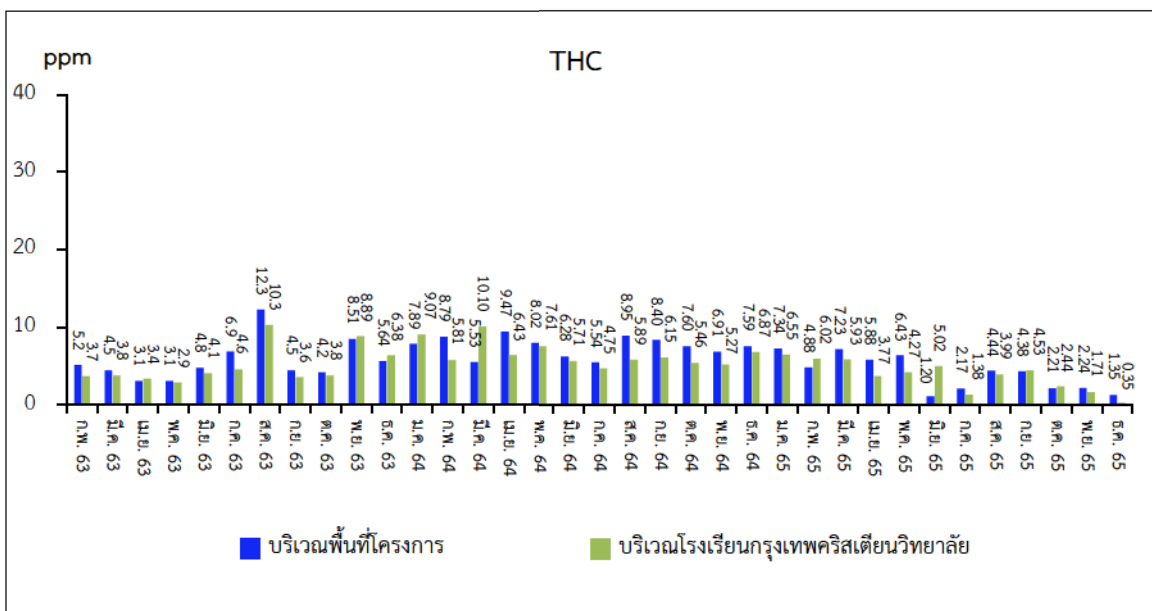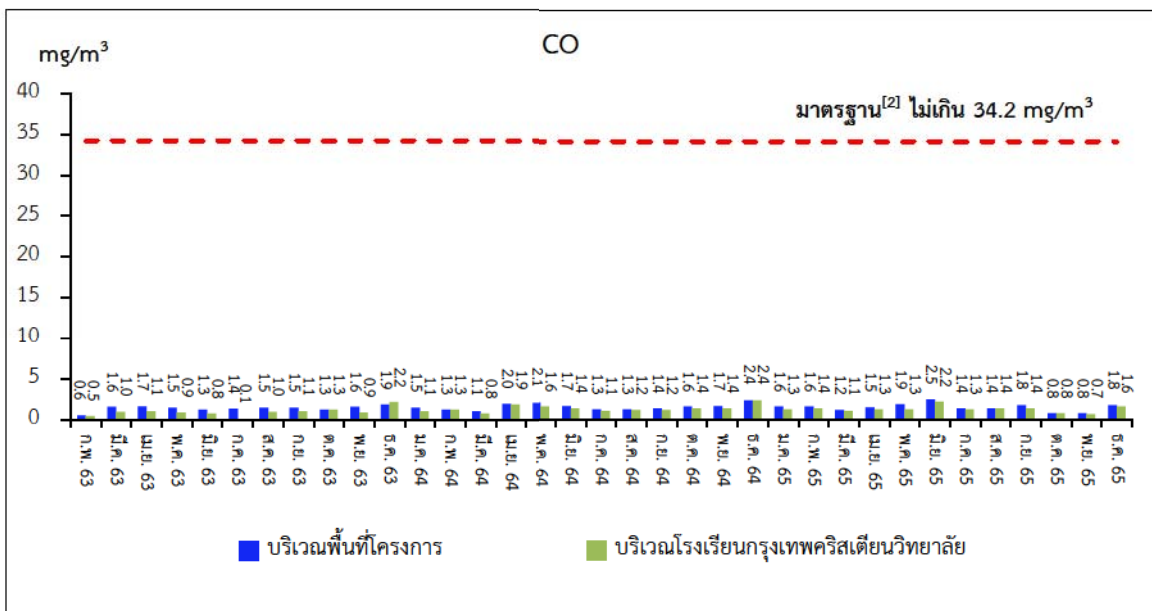

มาตรฐาน^[2] : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538

รูปที่ 3.3-1 (ต่อ)

3.3.2 ระดับเสียง

1. การดำเนินการ

การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (รูปที่ 3.2-1 และภาพที่ 3.2-1) โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน กลางคืน (L_{dn}) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 (L_{10}) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) และรับระดับเสียงรบกวน โดยทำการ ดำเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง

2. ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.3-3 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3

3. สรุปผลการตรวจวัด

1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดังแสดงในตารางที่ 3.3-3 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป พบว่า $L_{eq} 24 \text{ hr}$ และ L_{max} มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

สำหรับระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดไว้ไม่ให้มีค่าเกิน 10 dB(A) พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นเสียงรบกวน ส่วนบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งถือว่าไม่เป็นเสียงรบกวน

ทั้งนี้ ทางโครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากการก่อสร้าง โครงสร้างอาคารในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังใดๆ

2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 3.3-4 และรูปที่ 3.3-2 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป พบว่า Leq 24 hr และ L_{max} มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด


สำหรับระดับเสียงรบกวนบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าระดับเสียงรบกวน ตามตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดไว้ไม่ให้มีค่าเกิน 10 dB(A) พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ ส่วนใหญ่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นเสียงรบกวน ส่วนบริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดซึ่งถือว่าไม่เป็นเสียงรบกวน

ทั้งนี้ ทางโครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากการก่อสร้างโครงสร้างอาคารในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังใดๆ

ตารางที่ 3.3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการเขตต์ สาทร ทเวลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด



ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : พื้นที่โครงการ เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0665010E, 1517564N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (Brand และ Serial No.) : ACO 6236 และ 79210

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75 และ 34480442
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Reading และ SLM Adjust) : 93.8 dB(A)/94.0 dB(A)
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 28/09/2022
เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : AA-2018-22

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		Leq 24	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
บริเวณพื้นที่โครงการ	กรกฎาคม 65	69.3	113.7	21.9
	สิงหาคม 65	69.4	112.6	13.5
	กันยายน 65	66.2	97.5	13.0
	ตุลาคม 65	58.7	93.9	12.5
	พฤศจิกายน 65	68.4	91.8	7.3
	ธันวาคม 65	68.6	96.5	9.8
	Min-Max	58.7-69.4	91.8-113.7	7.3-21.9
มาตรฐาน		70	115	10 ^[1]
หน่วย		dB(A)	dB(A)	dB(A)

มาตรฐาน : มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
มาตรฐาน^[1] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

ผู้ตรวจวัด/บริษัท บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ผู้บันทึก 
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม  บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์ - เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ -
เบอร์โทร 0-2920-1458-9

ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ)

โครงการเขตต์ สาทร เทวฤทธิ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : -

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0664652E, 1517404N

ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : [REDACTED]

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (Brand และ Serial No.) : ACO 6236 และ 79238

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75 และ 34480442

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A)

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือตรวจวัดเสียง (SLM Reading และ SLM Adjust) : 94.2 dB(A)/94.0 dB(A)

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 28/09/2022

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : AA-2018-22

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		Leq 24	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	กรกฎาคม 65	64.8	107.3	9.8
	สิงหาคม 65	65.4	110.3	1.4
	กันยายน 65	62.9	96.8	1.2
	ตุลาคม 65	63.3	86.5	4.9
	พฤศจิกายน 65	63.3	104.6	5.5
	ธันวาคม 65	63.0	110.1	9.2
	Min-Max	62.9-65.4	86.5-110.3	1.2-9.8
มาตรฐาน		70	115	10 ^[1]
หน่วย		dB(A)	dB(A)	dB(A)

มาตรฐาน : มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

มาตรฐาน^[1] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : * ค่าสูงสุดเดือนมกราคม 2564 จากการตรวจวัดทุกวันในช่วงการทำฐานราก

ผู้ตรวจวัด/บริษัท บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม

ชื่อผู้วิเคราะห์

เบอร์โทร

[REDACTED]

-

0-2920-1458-9

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

-




ตารางที่ 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		Leq 24	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
1. บริเวณพื้นที่โครงการ	กุมภาพันธ์ 63	64.5	108.4	17.4
	มีนาคม 63	70.0	107.8	25.3
	เมษายน 63	64.9	106.4	21.0
	พฤษภาคม 63	63.1	107.9	18.5
	มิถุนายน 63	68.3	108.3	25.9
	กรกฎาคม 63	70.0	113.5	26.0
	สิงหาคม 63	70.0	112.9	25.5
	กันยายน 63	70.0	110.4	26.0
	ตุลาคม 63	66.5	109.1	24.1
	พฤศจิกายน 63	66.1	112.2	22.8
	ธันวาคม 63	62.8	110.7	19.1
	มกราคม 64	62.5	110.0	18.5
	กุมภาพันธ์ 64	67.3	103.6	19.9
	มีนาคม 64	69.0	112.6	21.8
	เมษายน 64	62.9	111.6	15.8
	พฤษภาคม 64	63.5	99.2	15.5
	มิถุนายน 64	55.4	101.1	9.6
	กรกฎาคม 64	53.8	106.7	-2.5
	สิงหาคม 64	62.4	90.2	15.8
	กันยายน 64	69.2	99.7	23.3
	ตุลาคม 64	66.8	107.3	22.2
	พฤศจิกายน 64	59.3	90.1	14.4
	ธันวาคม 64	62.5	102.8	16.3
	มกราคม 65	57.1	82.4	2.6
	กุมภาพันธ์ 65	69.9	112.7	20.8
	มีนาคม 65	67.9	111.1	21.2
	เมษายน 65	68.1	99.2	22.5
	พฤษภาคม 65	67.6	112.0	23.6
	มิถุนายน 65	64.6	92.8	17.3
	กรกฎาคม 65	69.3	113.7	21.9
	สิงหาคม 65	69.4	112.6	13.5
	กันยายน 65	66.2	97.5	13.0
	ตุลาคม 65	58.7	93.9	12.5
	พฤศจิกายน 65	68.4	91.8	7.3
	ธันวาคม 65	68.6	96.5	9.8
มาตรฐาน		70	115	10 ^{LI}
หน่วย		dB(A)	dB(A)	dB(A)

ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ)

ตำแหน่ง	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
		Leq 24	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
2. บริเวณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	กุมภาพันธ์ 63	64.8	109.9	10.0
	มีนาคม 63	64.3	99.9	9.9
	เมษายน 63	59.3	102.9	9.9
	พฤษภาคม 63	61.7	111.9	9.7
	มิถุนายน 63	61.8	94.5	9.7
	กรกฎาคม 63	63.6	110.7	9.8
	สิงหาคม 63	64.7	106.4	9.9
	กันยายน 63	63.6	108.0	9.9
	ตุลาคม 63	69.2	108.1	9.9
	พฤศจิกายน 63	65.5	110.1	9.9
	ธันวาคม 63	64.9	110.7	9.9
	มกราคม 64	64.2	106.2	9.9
	กุมภาพันธ์ 64	64.3	95.5	9.9
	มีนาคม 64	59.9	85.6	1.6
	เมษายน 64	60.4	88.4	3.6
	พฤษภาคม 64	60.5	90.2	9.9
	มิถุนายน 64	58.2	104.5	9.7
	กรกฎาคม 64	55.9	84.4	1.0
	สิงหาคม 64	54.2	78.9	-4.6
	กันยายน 64	57.3	96.6	-1.4
	ตุลาคม 64	64.5	100.9	9.9
	พฤศจิกายน 64	61.2	97.3	3.8
	ธันวาคม 64	54.3	87.4	-4.3
	มกราคม 65	53.4	93.1	-1.4
	กุมภาพันธ์ 65	66.1	98.6	9.9
	มีนาคม 65	58.1	82.7	-0.5
	เมษายน 65	62.0	100.0	7.5
	พฤษภาคม 65	62.8	101.0	9.9
	มิถุนายน 65	54.3	87.4	-11.0
	กรกฎาคม 65	64.8	107.3	9.8
	สิงหาคม 65	65.4	110.3	1.4
	กันยายน 65	62.9	96.8	1.2
	ตุลาคม 65	63.3	86.5	4.9
	พฤศจิกายน 65	63.3	104.6	5.5
	ธันวาคม 65	63.0	110.1	9.2
มาตรฐาน		70	115	10 ⁽¹⁾
หน่วย		dB(A)	dB(A)	dB(A)

- มาตรฐาน** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
- มาตรฐาน^[1]** : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีกรรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
- หมายเหตุ** : ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563-มกราคม 2564 เป็นค่าสูงสุดในแต่ละเดือน จากการตรวจวัดทุกวันในช่วงการทำฐานราก

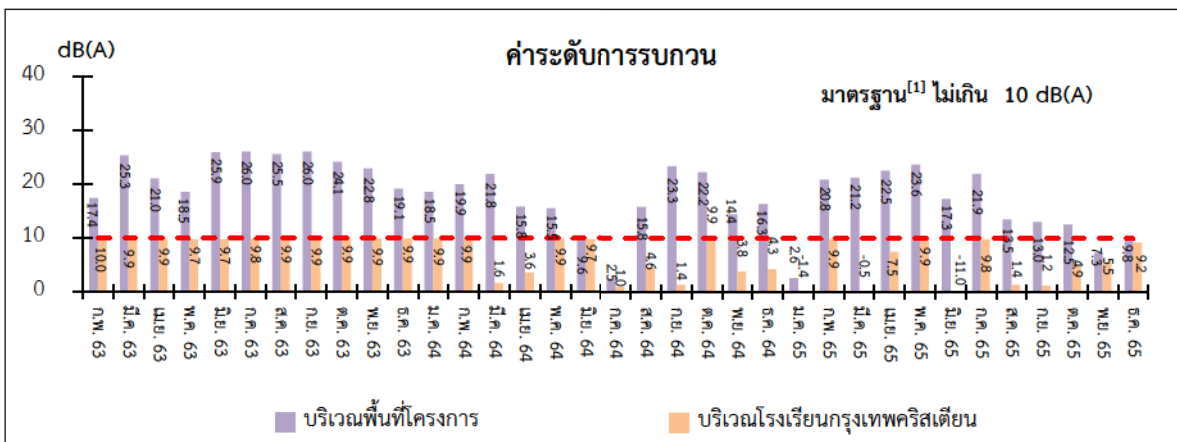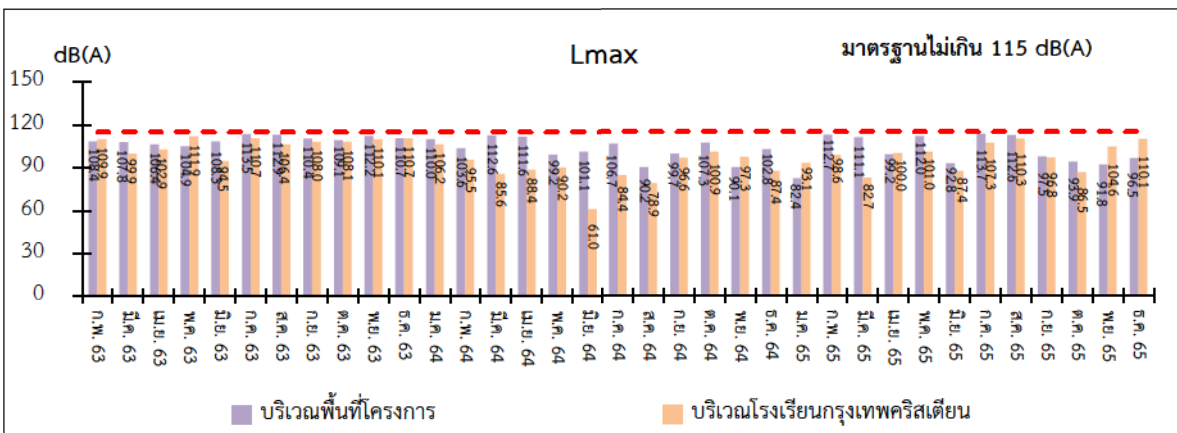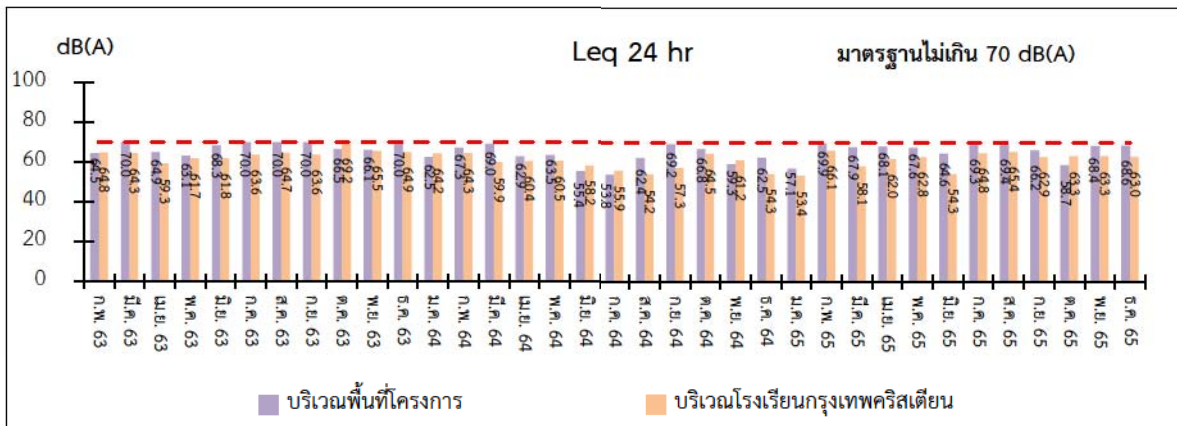

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

มาตรฐาน^[1] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

: ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

รูปที่ 3.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ

3.3.3 ความสั่นสะเทือน

1. การดำเนินการ

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 3.2-1 และภาพที่ 3.2-1) โดยทำการ ดำเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง

2. ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.3-5 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3

3. สรุปผลการตรวจวัด

1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3.3-5 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 (เทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนกรณี 1 จุดตรวจวัดบริเวณ 1.1 และ 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ดังตารางที่ 3.3-7) พบว่า ระดับแรงสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่ออาคารประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

ผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน (ระยะก่อสร้าง) บริเวณพื้นที่โครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 3.3-6 และรูปที่ 3.3-3 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 (เทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนกรณี 1 จุดตรวจวัดบริเวณ 1.1 และ 2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ดังตารางที่ 3.3-7) พบว่า ความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่ออาคารประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2



อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น โดยวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนใดๆ

ตารางที่ 3.3-5 ผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน

โครงการเขตต์ สาทร ทเวลฟ์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานีตรวจวัด	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		มาตรฐานอาคาร ประเภทที่ 1 * (PPV ; mm/s)	มาตรฐานอาคาร ประเภทที่ 2 * (PPV ; mm/s)
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)		
บริเวณพื้นที่โครงการ	กรกฎาคม 65	9.02	>100	50	20
	สิงหาคม 65	4.43	4.7	20	5
	กันยายน 65	9.15	>200	50	20
	ตุลาคม 65	3.00	8.8	20	5
	พฤศจิกายน 65	1.06	146	20	5
	ธันวาคม 65	-	-	-	-

- มาตรฐาน** : มาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 1 และ 2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553
- หมายเหตุ** : PPV = Peak Particle Velocity หมายถึง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด
: - = ไม่พบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV)
: * เทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนกรณี 1 จุดตรวจวัดบริเวณ 1.1 และ 2.1 ฐานรากหรือ
ชั้นล่างของอาคาร

ผู้ตรวจวัด/บริษัท	บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด	ผู้บันทึก	
ผู้ตรวจสอบ/ควบคุม		บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	-	เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	-
เบอร์โทร	0-2920-1458-9		

ตารางที่ 3.3-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน

สถานีตรวจวัด	เดือนที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		มาตรฐานอาคาร ประเภทที่ 1 * (PPV ; mm/s)	มาตรฐานอาคาร ประเภทที่ 2 * (PPV ; mm/s)
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)		
บริเวณพื้นที่โครงการ	กุมภาพันธ์ 63	2.79	5.4	20	5
	มีนาคม 63	6.60	7.4	20	5
	เมษายน 63	7.60	>100	50	20
	พฤษภาคม 63	7.45	>100	50	20
	มิถุนายน 63	4.91	5.8	20	5
	กรกฎาคม 63	6.83	6.7	20	5
	สิงหาคม 63	5.15	>100	50	20
	กันยายน 63	12.4	>100	50	20
	ตุลาคม 63	5.36	>100	50	20
	พฤศจิกายน 63	7.27	>100	50	20
	ธันวาคม 63	5.53	12	21	5.5
	มกราคม 64	7.02	>100	50	20
	กุมภาพันธ์ 64	5.02	>100	50	20
	มีนาคม 64	3.70	14	22	6
	เมษายน 64	4.04	1.1	20	5
	พฤษภาคม 64	1.40	39	34.5	12.25
	มิถุนายน 64	2.40	14	22	6
	กรกฎาคม 64	0.843	73	44.6	17.3
	สิงหาคม 64	2.24	>100	50	20
	กันยายน 64	2.14	<1.0	20	≤5
	ตุลาคม 64	1.75	N/A	≤5	≤5
	พฤศจิกายน 64	3.00	73	44.6	17.3
	ธันวาคม 64	2.02	3.9	≤5	≤5
	มกราคม 65	2.30	<1.0	20	5
	กุมภาพันธ์ 65	2.22	<1.0	20	5
	มีนาคม 65	2.36	114	50	20
	เมษายน 65	0.638	17.1	23.6	6.7
	พฤษภาคม 65	1.68	57	41.4	15.7
	มิถุนายน 65	4.85	>100	50	20
	กรกฎาคม 65	9.02	>100	50	20
	สิงหาคม 65	4.43	4.7	20	5
	กันยายน 65	9.15	>200	50	20
	ตุลาคม 65	3.00	8.8	20	5
	พฤศจิกายน 65	1.06	146	20	5
	ธันวาคม 65	-	-	-	-

มาตรฐาน : มาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 1 และ 2)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ : - ไม่พบค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV = Peak Particle Velocity)
: * เทียบกับมาตรฐานความสั่นสะเทือนกรณีที่มี 1 จุดตรวจวัดบริเวณ 1.1 และ 2.1 ฐานรากหรือ
ชั้นล่างของอาคาร

หมายเหตุ : ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563-มกราคม 2564 เป็นค่าสูงสุดในแต่ละเดือน จากการตรวจวัดทุกวัน
ในช่วงการทำฐานราก

**ตารางที่ 3.3-7 มาตรฐานกำหนดความสัมพันธ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553**

อาคาร ประเภทที่	จุดตรวจวัด	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน (มิลลิเมตรต่อวินาที)	
			ความสัมพันธ์กรณีที่ 1	ความสัมพันธ์กรณีที่ 2
1	1.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร	$f < 10$	20	-
		$10 < f < 50$	$0.5 f + 15$	
		$50 < f < 100$	$0.2 f + 30$	
		$f > 100$	50	
	1.2 ชั้นบนสุดของอาคาร	ทุกความถี่	40*	10*
	1.3 พื้นอาคารในแต่ละชั้น	ทุกความถี่	20**	10**
2	2.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร	$f < 10$	5	-
		$10 < f < 50$	$0.25 f + 2.5$	
		$50 < f < 100$	$0.1 f + 10$	
		$f > 100$	20	
	2.2 ชั้นบนสุดของอาคาร	ทุกความถี่	15*	5*
	2.3 พื้นอาคารในแต่ละชั้น	ทุกความถี่	20**	10**
3	3.1 ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร	$f < 10$	3	-
		$10 < f < 50$	$0.125 f + 1.75$	
		$50 < f < 100$	$0.04 f + 6$	
		$f > 100$	10	
	3.2 ชั้นบนสุดของอาคาร	ทุกความถี่	8*	2.5*
	3.3 พื้นอาคารในแต่ละชั้น	ทุกความถี่	20**	10**

หมายเหตุ : f หมายถึง ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเฮิรตซ์


: * หมายถึง กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน

: ** หมายถึง กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง

: **อาคารประเภทที่ 1** หมายถึง โรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

: **อาคารประเภทที่ 2** หมายถึง อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนาหรืออาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

3-41

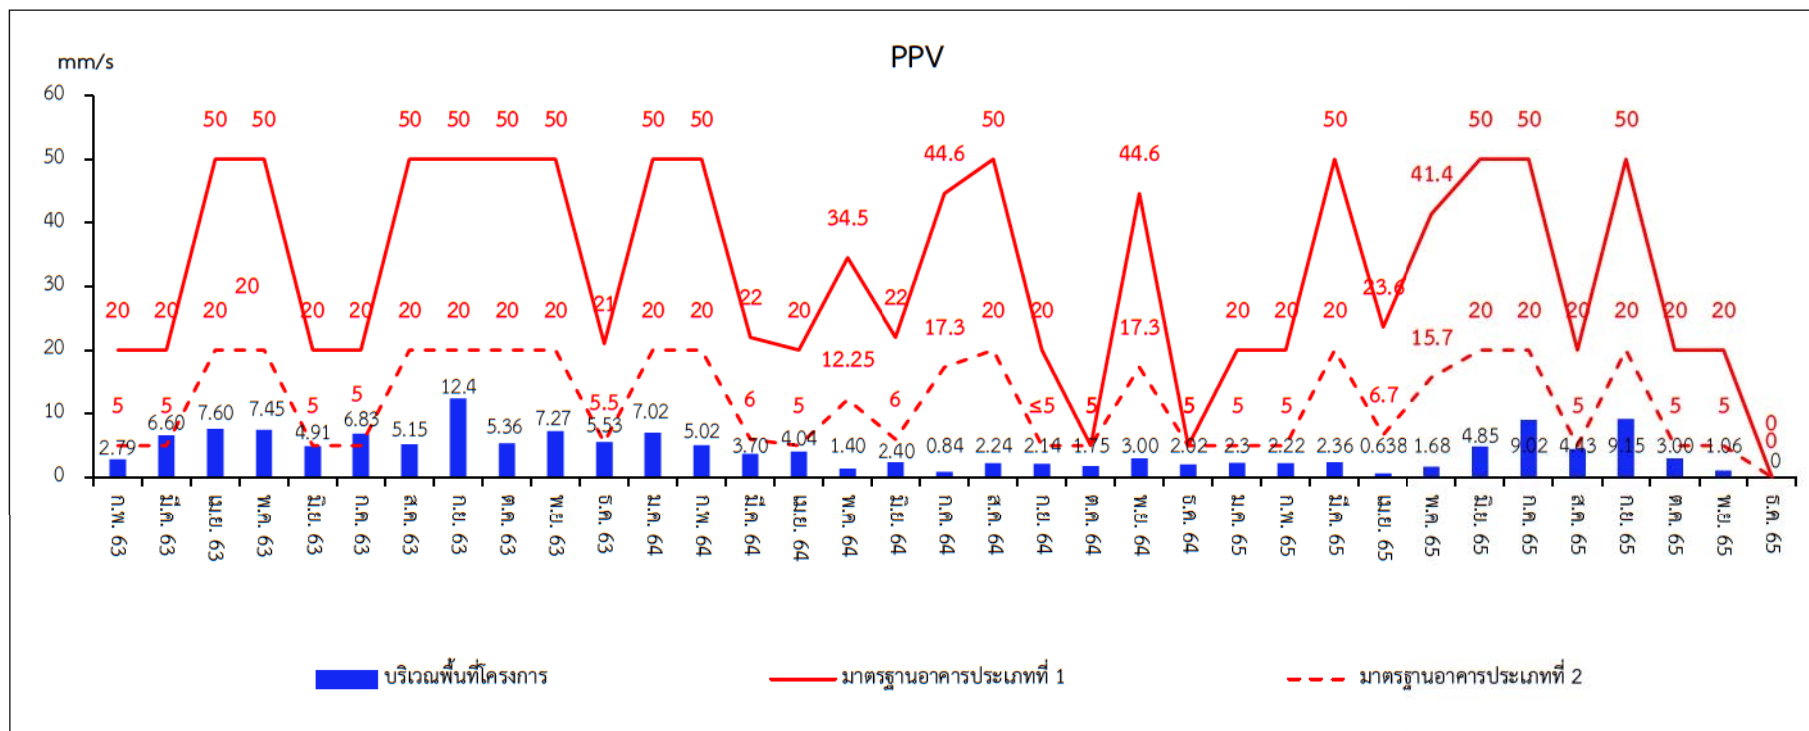

บริเวณพื้นที่โครงการ

มาตรฐาน : มาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 1 และ 2)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553

รูปที่ 3.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

3.3.4 การบำบัดน้ำเสีย

1. การดำเนินการ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อบำบัดน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (รูปที่ 3.2-1 และภาพที่ 3.2-1) โดยมีดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ คือ pH, BOD₅, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Grease & Oil, TKN, Sulfide และ Settleable Solids

2. ผลการตรวจวิเคราะห์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อบำบัดน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.3-8 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 3

3. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์

1) สรุปผลการตรวจวัดในปัจจุบัน

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะดังแสดงในตารางที่ 3.3-8 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) พ.ศ. 2548 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น pH ในเดือนกรกฎาคม 2565 และ Total Suspended Solids ในเดือนกรกฎาคม กันยายน และธันวาคม 2565 ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ซึ่งเกิดจากน้ำล้างล้อรถหรือผงปูนบริเวณพื้นที่โครงการปนเปื้อนลงสู่บ่อบำบัดน้ำชั่วคราว ทั้งนี้ ทางโครงการได้ทำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ปูนปนเปื้อนลงสู่บ่อบำบัดน้ำชั่วคราว

2) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 3.3-9 และรูปที่ 3.3-4 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) พ.ศ. 2548 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น pH ในเดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม 2565 Total Dissolved Solids ในเดือนธันวาคม 2564 และ Total Suspended Solids ในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน และธันวาคม 2565 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

โครงการเขตต์ สาทร เทลท์ (TAIT SATHORN 12) (ระยะก่อสร้าง) ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ สาทร จำกัด
จัดทำรายงานโดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ช่วงเวลาตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่ตรวจวัด : บริเวณบ่อกักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47P 0665017E 1517543N

ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	มาตรฐาน
		25/07/65	15/08/65	09/09/65	06/10/65	25/11/65	16/12/65		
1. pH	-	9.6	6.7	7.0	8.6	7.7	8.4	6.7-9.6	5.0-9.0
2. BOD ₅	mg/L	3	2	6	2	3	8	2-8	≦30/20 ⁽¹⁾
3. Total Dissolved Solids	mg/L	286	249	259	<200	212	463	<200-463	≦500
4. Total Suspended Solids	mg/L	102	<10.0	80.6	<10.0	<10.0	78.6	<10.0-102	≦40
5. Grease & Oil	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	≦20
6. TKN	mg/L	<10.0	<4.0	<4.0	<4.0	<4.0	<10.0	<10.0-<4.0	≦35
7. Sulfide	mg/L	0.39	0.48	0.35	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06-0.48	≦1.0
8. Settleable Solids	mL/L	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1-0.3	≦0.5

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

มาตรฐาน⁽¹⁾ : ค่าที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1010.5/1225
ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 กำหนดไว้

ผู้เก็บตัวอย่าง

ผู้บันทึก

ผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุภาพร นามพรหม




เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-100-จ-7636

เบอร์โทร : 0-2920-1458-9




ตารางที่ 3.3-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

วันที่	ผลการตรวจวิเคราะห์							
	pH	BOD ₅	TDS	TSS	G&O	TKN	Sulfide	Settleable Solids
31/03/63	6.9	<2	179	LOQ	<5	ND	0.38	0.3
17/04/63	6.9	2	457	LOQ	<5	ND	0.67	<0.1
08/05/63	8.2	6	335	11.2	<5	ND	0.41	<0.1
25/06/63	7.6	4	277	17.5	<5	ND	0.45	<0.1
23/07/63	7.5	<2	342	34.4	<5	<LOQ	0.21	<0.1
10/08/63	7.9	3	293	12.4	<5	ND	<0.06	<0.1
17/09/63	7.4	<2	238	14.3	<5	ND	0.48	<0.1
06/10/63	7.5	<2	157	ND	<5	ND	<0.06	<0.1
22/11/63	7.1	<2	216	32.9	<5	ND	0.22	<0.1
15/12/63	7.4	4	240	<LOQ	<5	<LOQ	0.48	<0.1
05/01/64	7.7	2	286	<LOQ	<5	ND	<0.06	<0.1
10/02/64	7.4	2	258	<LOQ	<5	ND	0.22	<0.1
01/03/64	7.3	2	255	<LOQ	<5	ND	<0.06	<0.1
28/04/64	6.0	<2	445	39.0	<5	ND	<0.06	<0.1
29/05/64	6.9	<2	336	18.1	<5	ND	0.09	<0.1
28/06/64	8.3	<2	269	ND	<5	ND	<0.06	<0.1
31/07/64	6.9	<2	225	22.4	<5	ND	<0.06	0.1
23/08/64	6.8	<2	253	<LOQ	<5	ND	0.20	<0.1
22/09/64	7.0	<2	167	ND	<5	ND	0.35	<0.1
22/10/64	6.8	<2	188	<LOQ	<5	ND	<0.06	<0.1
16/11/64	6.6	<2	187	<LOQ	<5	ND	<0.06	<0.1
16/12/64	7.9	2	800	16.8	7	ND	<0.06	<0.1
07/01/65	8.8	2	401	16.5	<5	<4.0	<0.06	<0.1
14/02/65	6.5	<2	<200	<10.0	<5	<4.0	<0.06	<0.1
14/03/65	7.1	<2	232	<3.0	<5	<4.0	<0.06	<0.1
06/04/65	7.6	7	304	17.7	<5	<10.0	<0.06	<0.1
27/05/65	11.7	3	470	42.6	<5	<4.0	<0.06	0.2
22/06/65	6.8	2	252	17.5	<5	<4.0	<0.06	0.2
25/07/65	9.6	3	286	102	<5	<10.0	0.39	0.1
15/08/65	6.7	2	249	<10.0	<5	<4.0	0.48	<0.1
09/09/65	7.0	6	259	80.6	<5	<4.0	0.35	0.3
06/10/65	8.6	2	<200	<10.0	<5	<4.0	<0.06	<0.1
25/11/65	7.7	3	212	<10.0	<5	<4.0	<0.06	<0.1
16/12/65	8.4	8	463	78.6	<5	<10.0	<0.06	<0.1
มาตรฐาน	5.0-9.0	30/20 ⁽¹⁾	500	40	20	35	1.0	0.5
หน่วย	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mL/L



มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 มาตรฐาน⁽¹⁾ : ค่าที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1010.5/1225 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 กำหนดไว้

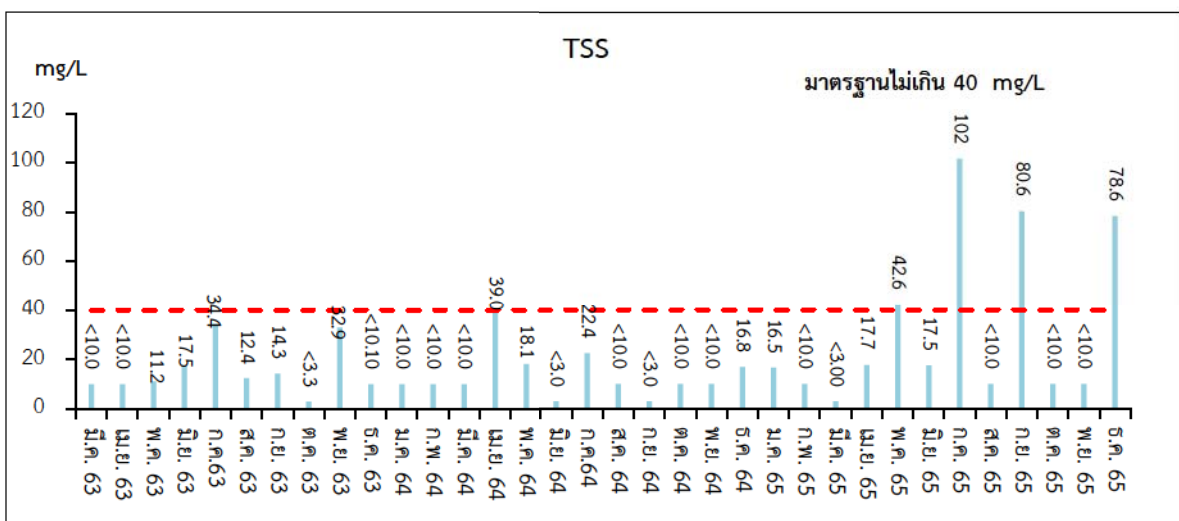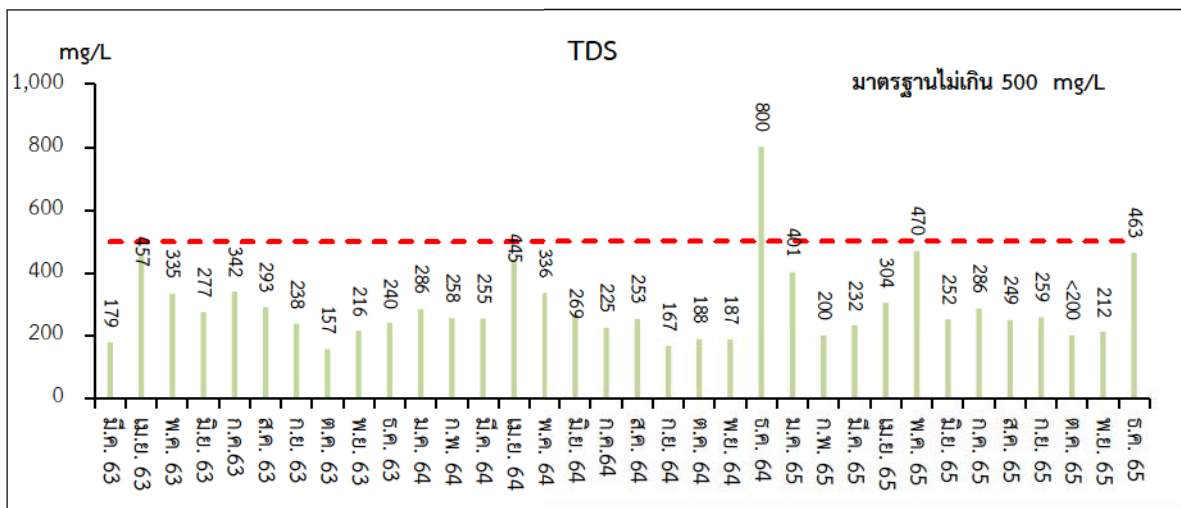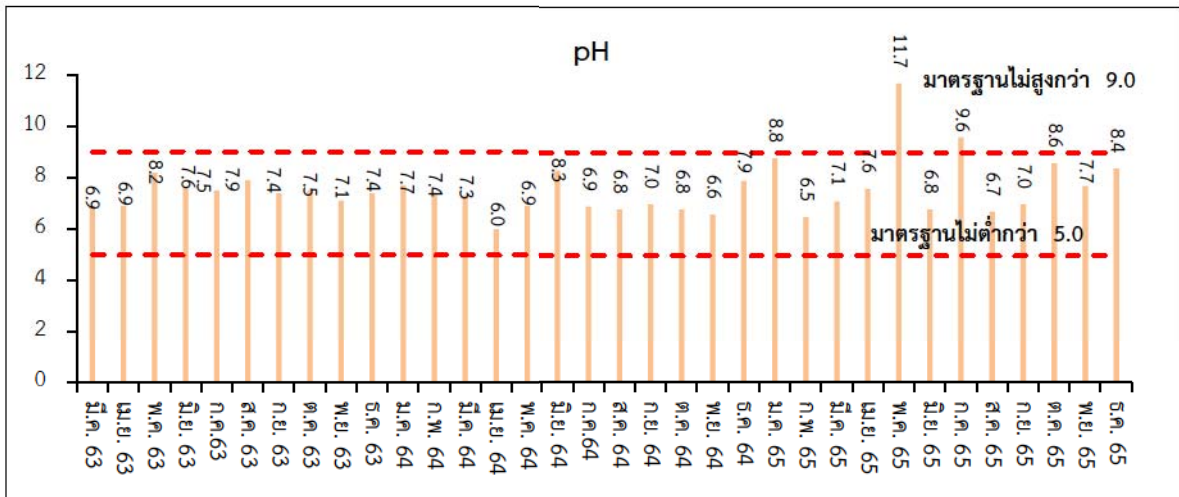

รูปที่ 3.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการบำบัดน้ำเสีย

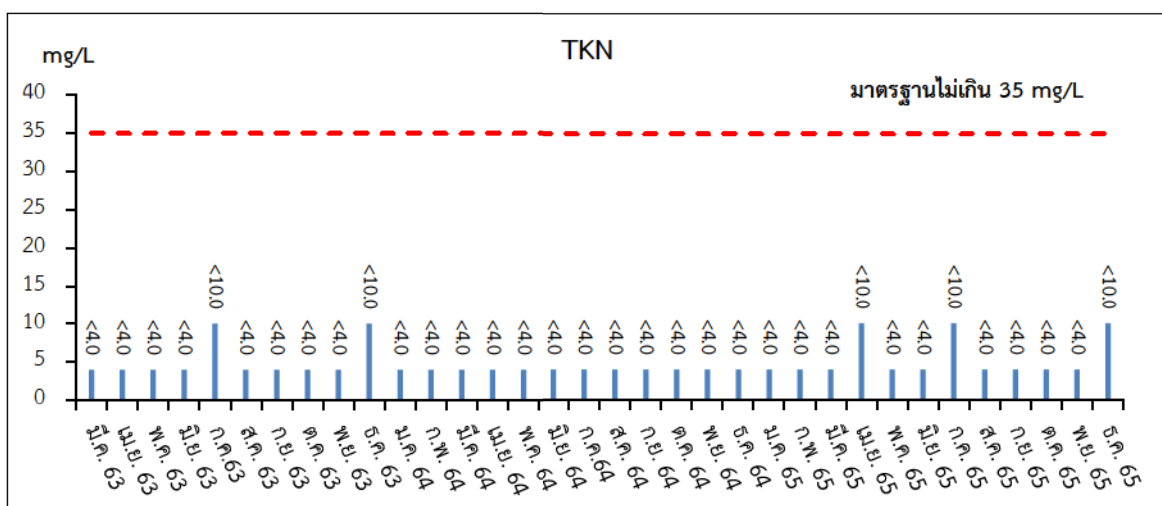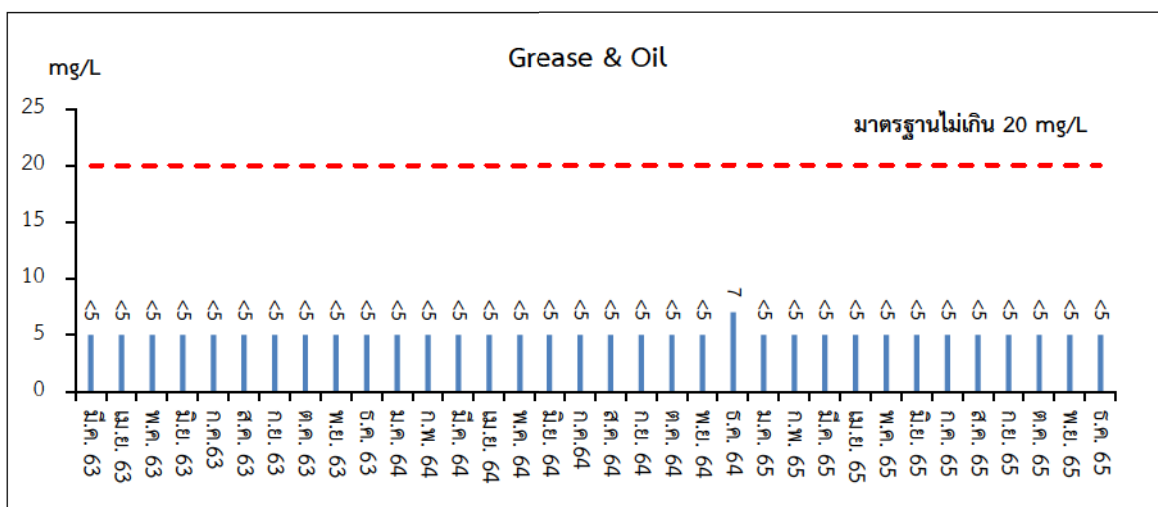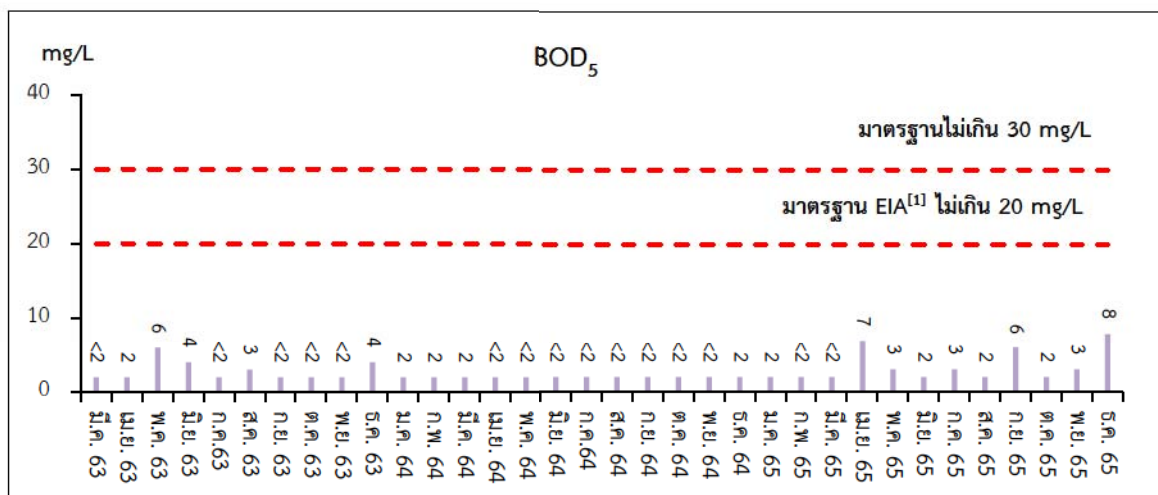

รูปที่ 3.3-4 (ต่อ)

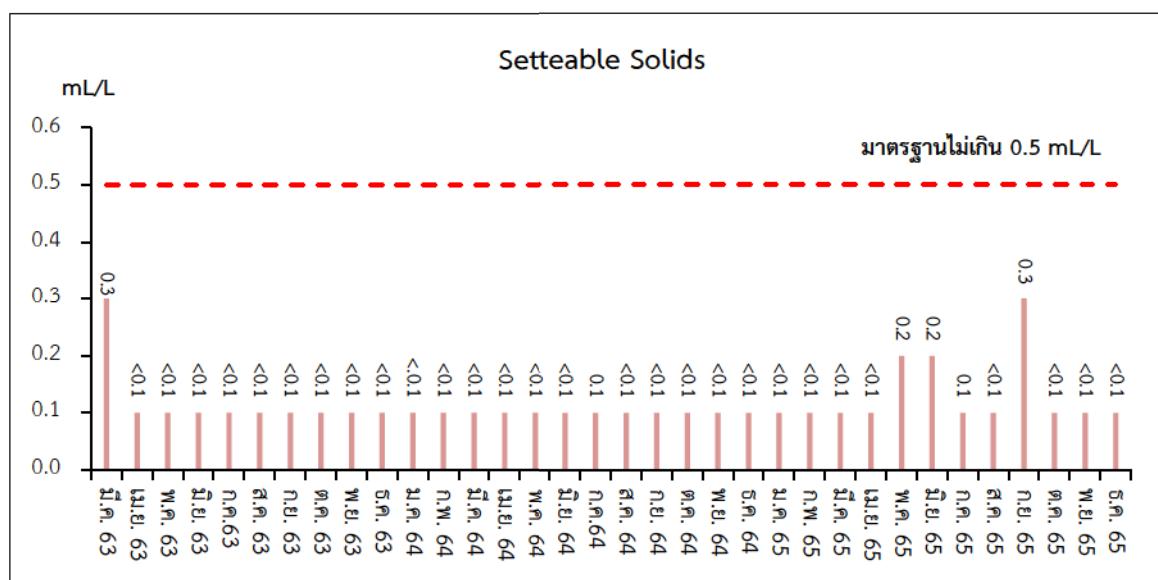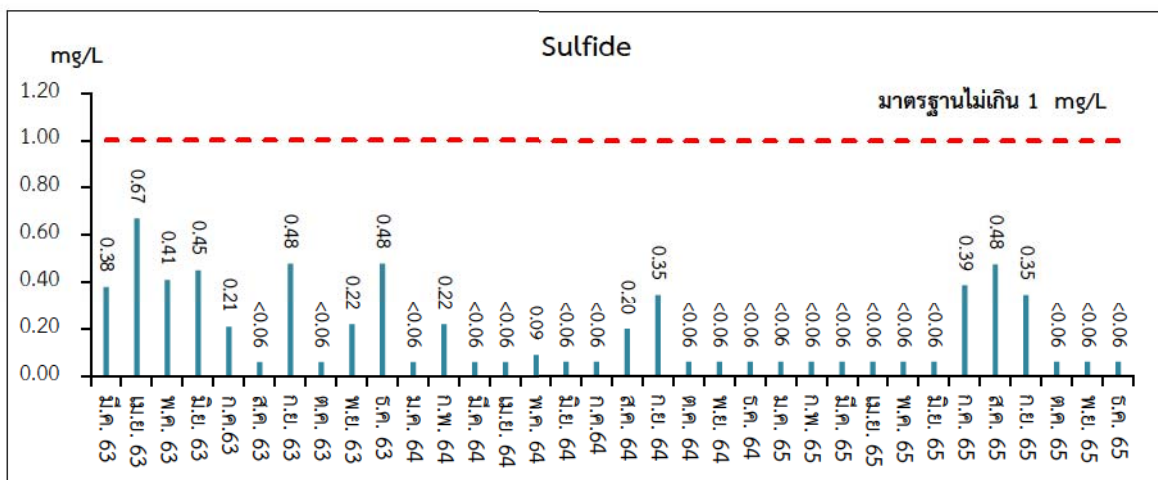

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

มาตรฐาน^[1] : ค่าที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1010.5/1225 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 กำหนดไว้

รูปที่ 3.3-4 (ต่อ)

3.3.5 สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน

มาตรการกำหนดให้มีการบันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข โดยให้มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการตลอดระยะก่อสร้าง

มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ปีละ 1 ครั้ง ต่อการพัฒนาโครงการ ความคิดเห็น ข้อดี-ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 และได้นำเสนอผลการสำรวจไว้ในรายงานฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว