

## บทที่ 3

### การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลัย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ ที่ ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอส สเปซ (S space) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เดวา คิวาลัย จำกัด ตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนโดยรอบโครงการ

#### 3.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/19969 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 (ดงภาคผนวก ก-1) โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลัย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 3.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอส สเปซ (S space) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. สภาพภูมิประเทศ - บริเวณรอบพื้นที่โครงการ	- รั้วรอบพื้นที่โครงการและบริเวณรอบอาคาร	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการได้รั้วชั่วคราว Metal Sheet ออกแล้ว และได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
- บริเวณที่ขุดเพื่อก่อสร้าง ถังเก็บน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อหนองน้ำ	- การชะล้างพังทลายของดิน - การทรุดตัวของดิน	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้ช่วงดำเนินการจัดหาพื้นที่ เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย และบ่อหนองน้ำ ให้เสร็จสมบูรณ์และเป็นระเบียบ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-34
2. การพังทลายของดิน - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้มีการติดตั้งกล่องเพื่อรับเรื่องร้องเรียน บริเวณด้านหน้าโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7
3. ธรณีวิทยา	- โครงสร้างฐานราก เสาเข็ม และตัวอาคาร	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการสำรวจ โครงสร้างฐานราก เสาเข็ม และตัวอาคาร	ไม่มี	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพอากาศ 4.1 ฝุ่นละออง	ภายในพื้นที่โครงการ 1) Total Suspended Particulate (TSP) 2) PM-10	- ตรวจสอบทุกวันช่วงทำฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ระหว่างการก่อสร้างฐานราก ตรวจวัดทุกวันโดยรายงานผลทุกสัปดาห์ จำนวน 1 จุดได้แก่ พื้นที่โครงการพบว่าระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัด ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-1
	ภายในโรงเรียนศรีวิทยา 1) Total Suspended Particulate (TSP) 2) PM-10	- ตรวจวัดเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ระหว่างการก่อสร้างฐานราก โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้างพบว่าระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัด ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-1
4.2 มลพิษทางอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 3) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO <sub>2</sub> ) 2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) 4) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC)	- ตรวจวัดเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณ CO, HC, SO <sub>2</sub> , และ NO <sub>2</sub> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วันต่อเนื่อง จำนวน 1 จุด ได้แก่ พื้นที่โครงการพบว่าระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-1
	- ภายในโรงเรียนศรีวิทยา 1) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 3) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO <sub>2</sub> ) 2) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) 4) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC)	- ตรวจวัดเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณ CO, HC, SO <sub>2</sub> , และ NO <sub>2</sub> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วันต่อเนื่อง จำนวน 1 จุด ได้แก่ ภายในโรงเรียนศรีวิทยา พบว่าระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-1

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. เสียง	- ภายในพื้นที่โครงการ 1) Leq 24 hr 2) Lmax	- ตรวจวัดทุกวันช่วงทำฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัด Leq 24 hr, Lmax และเสียงรบกวน โดยตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง พบว่า ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-2
	- ภายในโรงเรียนศรีวิทยา 1) Leq 24 hr 2) Lmax	- ตรวจวัดเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัด Leq 24 hr, Lmax และเสียงรบกวน โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง พบว่า ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-2
6. ความสั่นสะเทือน	ภายในพื้นที่โครงการ - ตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity,PPV)	- ตรวจวัดทุกวันช่วงทำฐานรากหลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัด ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแกนตั้ง(แกน Z) โดยตรวจวัดทุกวันที่มีการทำฐานราก รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 1 วัน พบว่า ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-3
7. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-37

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>8.ระบบสุขาภิบาล</b>					
<b>8.1 มูลฝอย</b>	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย และตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอย	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-4 ภาคผนวก ค-23
<b>8.2 น้ำเสีย</b>	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 1. PH 2. BOD 3. Suspended Solids 4. Settleable Solids 5. Total Dissolved Solids 6. Sulfide 7. TKN 8. Fat and Grease 9. Total Coliform Bacteria 10. Fecal Coliform Bacteria	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจวัด pH, BOD, SS, TDS,TKN, Sulfide, Fat, Oil and Grease , Total Coliform Bacteria , Fecal Coliform Bacteria จำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำชั่วคราว สดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง พบว่า ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-4
<b>8.3 การระบายน้ำ</b>	- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และรางระบายน้ำชั่วคราว	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และรางระบายน้ำชั่วคราว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-9

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8.4 ห้องน้ำ – ห้องส้วม	- ความสะอาด - ตะกอนในบ่อเกรอะห้องน้ำและห้องส้วม	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีห้องน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และห้องน้ำที่บริเวณบ้านพักคนงาน ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-14 ภาคผนวกที่ ค-34
8.5 การใช้น้ำ	- การแตกรั่วซึมของท่อประปา - ความสะอาด	- ตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการได้ตรวจสอบการแตกรั่วซึมของท่อประปาและจัดหาถังเก็บน้ำใช้ที่สะอาด	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-21 ภาคผนวกที่ ค-22
9.การระบายอากาศ	ผ้าใบคลุมอาคาร - สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ปัจจุบัน (มกราคม – พฤษภาคม 2566 ) ได้ทำการรื้อผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารออกแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1
	- การปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุก	- ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการบรรทุกของรถบรรทุก ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบการปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุก เพื่อป้องกันการรบกวน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31
10. การจราจร	ภายในพื้นที่โครงการ ป้ายชื่อโครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลง	- ตรวจสอบทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2 ภาคผนวกที่ ค-11

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1. ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบ ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ของเครื่องจักร	ไม่มี	ภาคผนวก ค-38 ภาคผนวก ค-41
	- สภาพความสมบูรณ์ของรั้ว Metal Sheet และ MeshSheet	- ตรวจสอบ ทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการได้รั้วรั้ว Metal Sheet ชั่วคราว ออกแล้วและได้ก่อสร้างรั้วถาวรรอบ พื้นที่โครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-3
2.เครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	- ตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน ของเครื่องจักร	ไม่มี	ภาคผนวก ค-38 ภาคผนวก ค-41
3. ป้ายแนะนำการทำงาน	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบ เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบป้ายชื่อโครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ และป้าย แนะนำการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดี	ไม่มี	ภาคผนวก ค-2 ภาคผนวก ค-15
12.สาธารณสุขและ สุขภาพ	- การเป็นพาหะของโรค อาทิ โรคเท้าช้าง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น	- ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง	- โครงการได้ทำการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ของ คนงาน โดยการวัดไข้ และตรวจ ATK เพื่อคัด กรองโรค	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-11

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
12. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19	- ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง	- โครงการได้ทำการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ของคนงาน โดยการวัดไข้ และตรวจ ATK เพื่อคัดกรองโรค	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-11
	ที่พักคนงาน - การสะสมและเป็นแหล่งของเชื้อโรคบริเวณที่พักอาศัย	- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มีการจัดระเบียบ และดูแลความสะอาด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26
13. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- ประเมินเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอนแนะ ข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการ - จัดทำประวัติคนงานที่รับเข้ามาทำงาน	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ และมีการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-7 ภาคผนวกที่ ค-20
	- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-35




### 3.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

#### 3.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ


โครงการเอส สเปซ (S space) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เดวา ศิวาลัย จำกัด จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ ปริมาณ TSP, PM-10 ทำการตรวจวัดทุกวันช่วงระยะก่อสร้างฐานราก หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง และบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา ทำการตรวจวัดปริมาณ TSP, PM-10 เดือนละ 1 ครั้ง และปริมาณ CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ THC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ต่อเนื่อง

ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.3-1 ถึงตารางที่ 3.3-5 และแสดงดังรูปที่ 3-1 ถึง 3-9

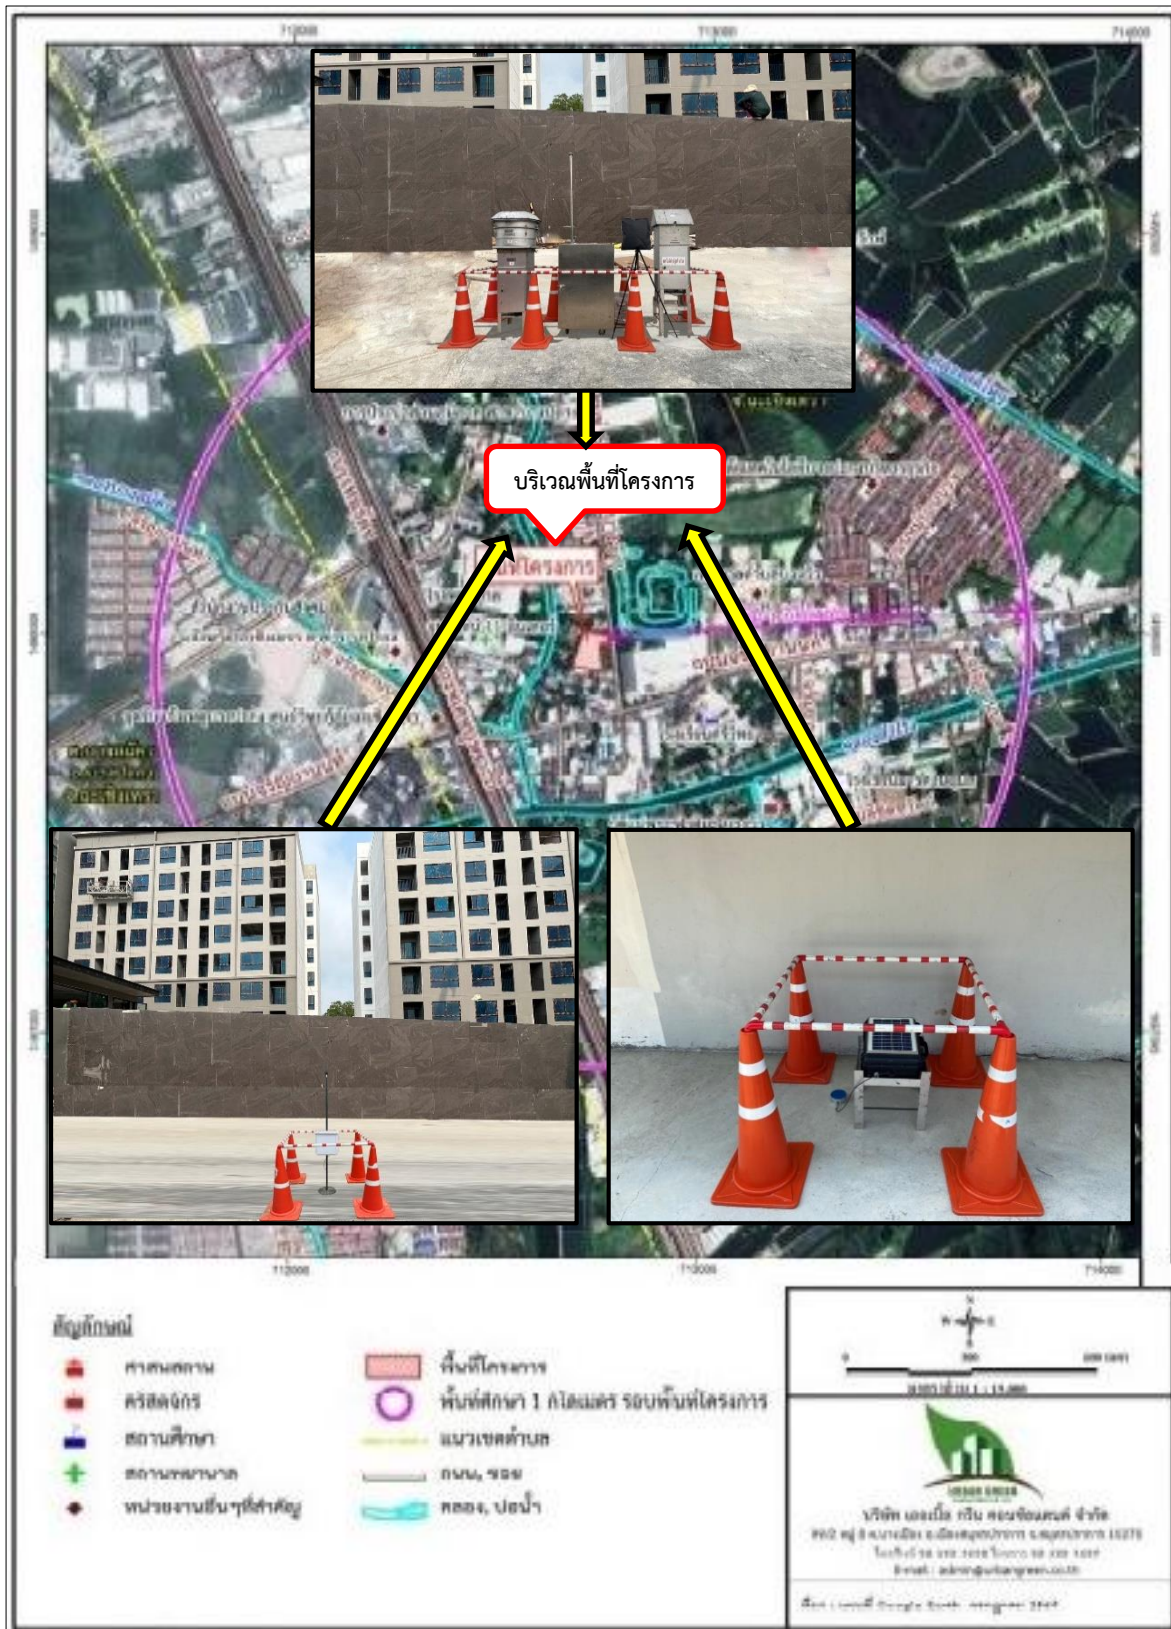

รูปที่ 3-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ



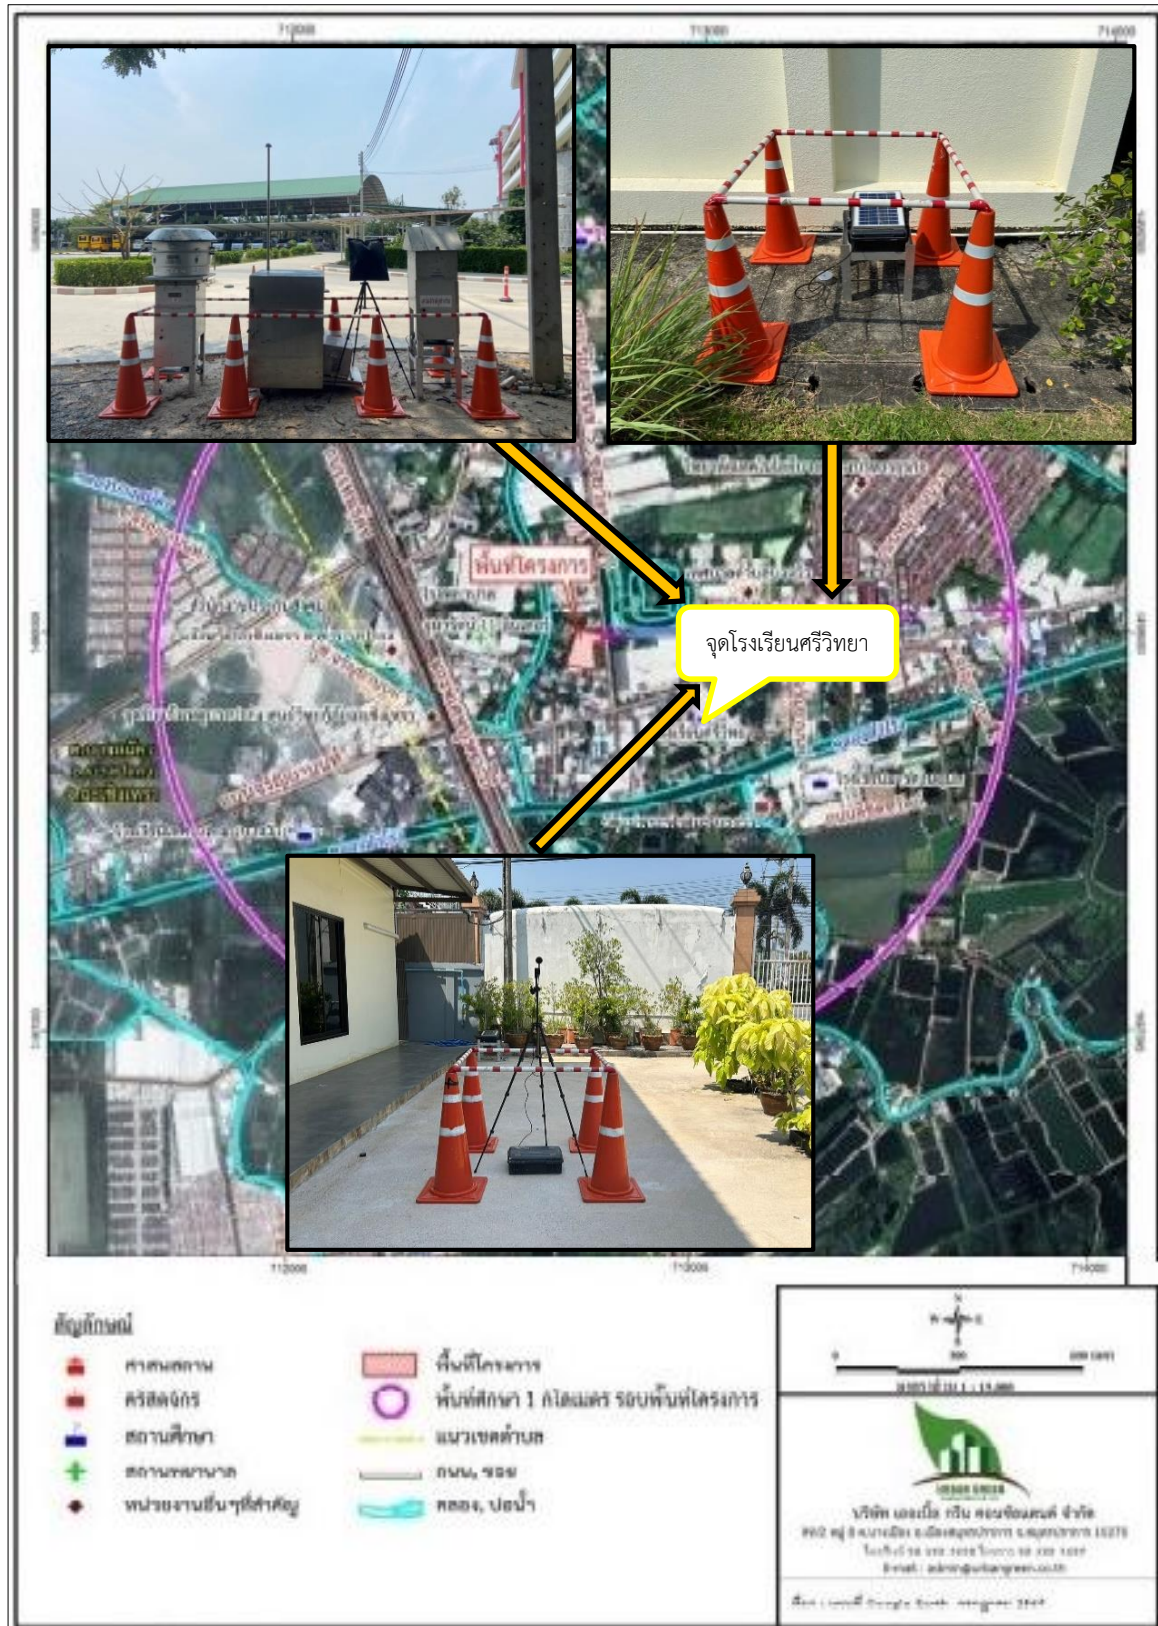

รูปที่ 3-2 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง  
และความสั่นสะเทือน บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา ศิवालย์ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 P 712743 E, 1497910 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TSP No.1 S/N 2385, PM10 No.6 S/N 2388
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TE-5025A S/N 3375, G25A S/N 3375
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
01 - 02 มี.ค. 65	0.106	0.047
02 - 03 มี.ค. 65	0.098	0.045
03 - 04 มี.ค. 65	0.110	0.040
04 - 05 มี.ค. 65	0.108	0.049
05 - 06 มี.ค. 65	0.104	0.045
06 - 07 มี.ค. 65	0.100	0.040
07 - 08 มี.ค. 65	0.113	0.057
08 - 09 มี.ค. 65	0.107	0.063
09 - 10 มี.ค. 65	0.125	0.071
10 - 11 มี.ค. 65	0.116	0.068
11 - 12 มี.ค. 65	0.132	0.073
12 - 13 มี.ค. 65	0.126	0.070
13 - 14 มี.ค. 65	0.108	0.062
14 - 15 มี.ค. 65	0.121	0.049
15 - 16 มี.ค. 65	0.119	0.052
16 - 17 มี.ค. 65	0.110	0.058
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
17 - 18 มี.ค. 65	0.109	0.051
18 - 19 มี.ค. 65	0.115	0.056
19 - 20 มี.ค. 65	0.108	0.049
20 - 21 มี.ค. 65	0.092	0.046
21 - 22 มี.ค. 65	0.132	0.058
22 - 23 มี.ค. 65	0.125	0.047
23 - 24 มี.ค. 65	0.107	0.039
24 - 25 มี.ค. 65	0.135	0.043
25 - 26 มี.ค. 65	0.126	0.048
26 - 27 มี.ค. 65	0.112	0.051
27 - 28 มี.ค. 65	0.106	0.040
28 - 29 มี.ค. 65	0.141	0.042
29 - 30 มี.ค. 65	0.134	0.039
30 - 31 มี.ค. 65	0.124	0.046
31 มี.ค. - 1 เม.ย. 65	0.115	0.035
01 - 02 เม.ย. 65	0.130	0.039
02 - 03 เม.ย. 65	0.129	0.035
03 - 04 เม.ย. 65	0.113	0.032
04 - 05 เม.ย. 65	0.152	0.057
05 - 06 เม.ย. 65	0.163	0.068
06 - 07 เม.ย. 65	0.146	0.073
07 - 08 เม.ย. 65	0.171	0.085
08 - 09 เม.ย. 65	0.159	0.074
09 - 10 เม.ย. 65	0.189	0.068
10 - 11 เม.ย. 65	0.165	0.052
11 - 12 เม.ย. 65	0.165	0.065
12 - 13 เม.ย. 65	0.183	0.072
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
13 – 14 เม.ย. 65	0.174	0.062
14 – 15 เม.ย. 65	0.189	0.065
15 – 16 เม.ย. 65	0.161	0.059
16 – 17 เม.ย. 65	0.168	0.062
17 – 18 เม.ย. 65	0.154	0.048
18 – 19 เม.ย. 65	0.214	0.084
19 – 20 เม.ย. 65	0.202	0.080
20 – 21 เม.ย. 65	0.198	0.075
21 – 22 เม.ย. 65	0.198	0.071
22 – 23 เม.ย. 65	0.186	0.086
23 – 24 เม.ย. 65	0.171	0.079
24 – 25 เม.ย. 65	0.168	0.062
25 – 26 เม.ย. 65	0.254	0.095
26 – 27 เม.ย. 65	0.232	0.072
27 – 28 เม.ย. 65	0.215	0.084
28 – 29 เม.ย. 65	0.207	0.068
29 – 30 เม.ย. 65	0.195	0.071
30 เม.ย. – 01 พ.ค. 65	0.189	0.068
17 – 18 พ.ค. 65	0.253	0.061
20 – 21 มิ.ย. 65	0.225	0.059
18 – 19 ก.ค. 65	0.183	0.072
17 – 18 ส.ค. 65	0.163	0.048
19 – 20 ก.ย. 65	0.158	0.042
17 – 18 ต.ค. 65	0.193	0.062
15 – 16 พ.ย. 65	0.215	0.083
6 – 7 ธ.ค. 65	0.234	0.092
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (สิ้นสุดระยะการก่อสร้าง)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
14 – 15 ม.ค. 66	0.268	0.082
13 – 14 ก.พ. 66	0.298	0.112
15 – 16 มี.ค. 66	0.275	0.068
17 – 18 เม.ย. 66	0.283	0.075
18 – 19 พ.ค. 66	0.252	0.064
มาตรฐาน	$\leq 0.33$	$\leq 0.12$
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา ศิวาลัย จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No. )	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 P 712743 E, 1497910 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TSP No.1 S/N 2385, PM10 No.6 S/N 2388
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TE-5025A S/N 3375, G25A S/N 3375
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 9 มกราคม 2566
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 9 มกราคม 2567

วันที่ตรวจวัด	บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (ช่วงการก่อสร้างฐานราก-ช่วงการก่อสร้าง)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2 - 3 มี.ค. 65	0.103	0.048
12 - 13 เม.ย. 65	0.119	0.056
18 - 19 พ.ค. 65	0.123	0.041
21 -22 มิ.ย. 65	0.145	0.035
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>0.103 - 0.145</b>	<b>0.035 - 0.056</b>
19 - 20 ก.ค. 65	0.164	0.042
18 - 19 ส.ค. 65	0.151	0.031
20 - 21 ก.ย. 65	0.148	0.029
18 - 19 ต.ค. 65	0.164	0.053
16 - 17 พ.ย. 65	0.176	0.062
<b>7 - 8 ธ.ค. 65</b>	<b>0.189</b>	<b>0.079</b>
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>0.148 - 0.189</b>	<b>0.029 - 0.079</b>
<b>มาตรฐาน</b>	<b>≤0.33</b>	<b>≤0.12</b>
<b>หน่วย</b>	<b>mg/m<sup>3</sup></b>	<b>mg/m<sup>3</sup></b>
<b>วิธีการตรวจวิเคราะห์</b>	<b>High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method</b>	<b>Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method</b>

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
15 – 16 ม.ค. 66	0.196	0.069
14 – 15 ก.พ. 66	0.284	0.103
16 – 17 มี.ค. 66	0.261	0.056
18 – 19 เม.ย. 66	0.256	0.062
19 – 20 พ.ค. 66	0.218	0.046
ต่ำสุด - สูงสุด	0.196 - 0.284	0.046 – 0.103
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธนัตถ์ ท่องบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

### ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส สเปนซ์ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลิตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712743 E, 1497910 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: CO Analyzer Thermo Environmental Model 48C SN 48C-0508011063
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.):	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4,535 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ.2565				ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน พ.ศ.2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.119	10.00	-	11.00	1.148
11.00	-	12.00	1.120	11.00	-	12.00	1.146
12.00	-	13.00	1.120	12.00	-	13.00	1.221
13.00	-	14.00	1.118	13.00	-	14.00	1.275
14.00	-	15.00	1.118	14.00	-	15.00	1.356
15.00	-	16.00	1.118	15.00	-	16.00	1.367
16.00	-	17.00	1.116	16.00	-	17.00	1.355
17.00	-	18.00	1.117	17.00	-	18.00	1.382
18.00	-	19.00	1.117	18.00	-	19.00	1.397
19.00	-	20.00	1.118	19.00	-	20.00	0.897
20.00	-	21.00	1.115	20.00	-	21.00	0.873
21.00	-	22.00	1.118	21.00	-	22.00	0.881
22.00	-	23.00	1.116	22.00	-	23.00	0.889
23.00	-	00.00	1.118	23.00	-	00.00	0.922
00.00	-	01.00	1.119	00.00	-	01.00	0.941
01.00	-	02.00	1.119	01.00	-	02.00	0.666
02.00	-	03.00	1.119	02.00	-	03.00	1.411
03.00	-	04.00	1.119	03.00	-	04.00	1.379
04.00	-	05.00	1.118	04.00	-	05.00	1.371
05.00	-	06.00	1.118	05.00	-	06.00	1.376
06.00	-	07.00	1.118	06.00	-	07.00	1.368
07.00	-	08.00	1.118	07.00	-	08.00	1.421
08.00	-	09.00	1.118	08.00	-	09.00	1.454
09.00	-	10.00	1.118	09.00	-	10.00	1.474
ต่ำสุด - สูงสุด		1.115-1.120		ต่ำสุด - สูงสุด		0.666 - 1.474	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.118		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.207	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565				ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.032	10.00	-	11.00	1.118
11.00	-	12.00	1.031	11.00	-	12.00	1.118
12.00	-	13.00	1.032	12.00	-	13.00	1.116
13.00	-	14.00	1.033	13.00	-	14.00	1.117
14.00	-	15.00	1.033	14.00	-	15.00	1.117
15.00	-	16.00	1.033	15.00	-	16.00	1.116
16.00	-	17.00	1.032	16.00	-	17.00	1.116
17.00	-	18.00	1.031	17.00	-	18.00	0.998
18.00	-	19.00	1.256	18.00	-	19.00	0.988
19.00	-	20.00	1.030	19.00	-	20.00	0.979
20.00	-	21.00	1.059	20.00	-	21.00	0.979
21.00	-	22.00	1.183	21.00	-	22.00	0.989
22.00	-	23.00	1.025	22.00	-	23.00	0.952
23.00	-	00.00	1.027	23.00	-	00.00	0.879
00.00	-	01.00	1.028	00.00	-	01.00	0.868
01.00	-	02.00	1.028	01.00	-	02.00	0.875
02.00	-	03.00	1.030	02.00	-	03.00	0.956
03.00	-	04.00	1.028	03.00	-	04.00	0.865
04.00	-	05.00	1.032	04.00	-	05.00	0.976
05.00	-	06.00	1.030	05.00	-	06.00	1.003
06.00	-	07.00	1.030	06.00	-	07.00	1.126
07.00	-	08.00	1.029	07.00	-	08.00	1.117
08.00	-	09.00	1.029	08.00	-	09.00	1.117
09.00	-	10.00	1.029	09.00	-	10.00	1.117
ต่ำสุด - สูงสุด			1.025 - 1.256	ต่ำสุด - สูงสุด			0.865 - 1.126
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.047	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.037
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565				ระหว่างวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.862	10.00	-	11.00	1.119
11.00	-	12.00	1.758	11.00	-	12.00	1.121
12.00	-	13.00	1.645	12.00	-	13.00	1.118
13.00	-	14.00	1.655	13.00	-	14.00	1.124
14.00	-	15.00	1.473	14.00	-	15.00	1.119
15.00	-	16.00	1.232	15.00	-	16.00	1.115
16.00	-	17.00	1.118	16.00	-	17.00	1.241
17.00	-	18.00	1.117	17.00	-	18.00	0.995
18.00	-	19.00	1.117	18.00	-	19.00	0.995
19.00	-	20.00	1.118	19.00	-	20.00	0.995
20.00	-	21.00	1.118	20.00	-	21.00	0.998
21.00	-	22.00	1.118	21.00	-	22.00	1.000
22.00	-	23.00	1.118	22.00	-	23.00	0.986
23.00	-	00.00	1.118	23.00	-	00.00	0.976
00.00	-	01.00	1.119	00.00	-	01.00	0.986
01.00	-	02.00	1.119	01.00	-	02.00	0.913
02.00	-	03.00	1.119	02.00	-	03.00	0.914
03.00	-	04.00	1.119	03.00	-	04.00	0.906
04.00	-	05.00	1.119	04.00	-	05.00	0.921
05.00	-	06.00	1.119	05.00	-	06.00	0.935
06.00	-	07.00	1.119	06.00	-	07.00	0.934
07.00	-	08.00	1.118	07.00	-	08.00	1.106
08.00	-	09.00	1.118	08.00	-	09.00	1.117
09.00	-	10.00	1.119	09.00	-	10.00	1.325
ต่ำสุด - สูงสุด			1.078 – 1.862	ต่ำสุด - สูงสุด			0.089 – 1.325
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.158	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.980
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2565				ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.304	10.00	-	11.00	2.856
11.00	-	12.00	1.109	11.00	-	12.00	2.517
12.00	-	13.00	0.970	12.00	-	13.00	2.354
13.00	-	14.00	0.969	13.00	-	14.00	2.243
14.00	-	15.00	1.042	14.00	-	15.00	2.138
15.00	-	16.00	1.170	15.00	-	16.00	2.030
16.00	-	17.00	0.990	16.00	-	17.00	2.007
17.00	-	18.00	1.005	17.00	-	18.00	2.123
18.00	-	19.00	1.038	18.00	-	19.00	0.790
19.00	-	20.00	1.267	19.00	-	20.00	0.739
20.00	-	21.00	1.226	20.00	-	21.00	0.726
21.00	-	22.00	1.257	21.00	-	22.00	0.224
22.00	-	23.00	0.938	22.00	-	23.00	0.668
23.00	-	00.00	1.403	23.00	-	00.00	0.655
00.00	-	01.00	1.595	00.00	-	01.00	0.748
01.00	-	02.00	1.421	01.00	-	02.00	0.668
02.00	-	03.00	1.410	02.00	-	03.00	0.725
03.00	-	04.00	1.539	03.00	-	04.00	0.740
04.00	-	05.00	1.599	04.00	-	05.00	0.647
05.00	-	06.00	1.832	05.00	-	06.00	0.652
06.00	-	07.00	1.707	06.00	-	07.00	1.638
07.00	-	08.00	1.637	07.00	-	08.00	1.560
08.00	-	09.00	1.812	08.00	-	09.00	1.417
09.00	-	10.00	2.018	09.00	-	10.00	1.352
ต่ำสุด - สูงสุด			0.938 – 2.018	ต่ำสุด - สูงสุด			0.224 – 2.856
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.344	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.342
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2565				ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.173	10.00	-	11.00	1.182
11.00	-	12.00	1.303	11.00	-	12.00	1.321
12.00	-	13.00	1.175	12.00	-	13.00	1.424
13.00	-	14.00	1.227	13.00	-	14.00	1.265
14.00	-	15.00	1.198	14.00	-	15.00	1.194
15.00	-	16.00	1.214	15.00	-	16.00	1.105
16.00	-	17.00	1.273	16.00	-	17.00	1.068
17.00	-	18.00	1.116	17.00	-	18.00	1.011
18.00	-	19.00	1.113	18.00	-	19.00	1.164
19.00	-	20.00	1.346	19.00	-	20.00	1.032
20.00	-	21.00	1.331	20.00	-	21.00	0.977
21.00	-	22.00	1.032	21.00	-	22.00	0.955
22.00	-	23.00	1.010	22.00	-	23.00	0.839
23.00	-	00.00	1.024	23.00	-	00.00	0.749
00.00	-	01.00	0.987	00.00	-	01.00	0.691
01.00	-	02.00	0.903	01.00	-	02.00	0.679
02.00	-	03.00	0.923	02.00	-	03.00	0.691
03.00	-	04.00	0.950	03.00	-	04.00	0.747
04.00	-	05.00	0.959	04.00	-	05.00	0.912
05.00	-	06.00	1.073	05.00	-	06.00	0.915
06.00	-	07.00	1.445	06.00	-	07.00	0.859
07.00	-	08.00	1.090	07.00	-	08.00	1.182
08.00	-	09.00	1.010	08.00	-	09.00	0.799
09.00	-	10.00	1.829	09.00	-	10.00	0.897
ต่ำสุด - สูงสุด			0.903 – 1.829	ต่ำสุด - สูงสุด			0.679 - 1.424
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.174	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.988
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566				ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.173	10.00	-	11.00	1.397
11.00	-	12.00	1.303	11.00	-	12.00	1.605
12.00	-	13.00	1.175	12.00	-	13.00	1.400
13.00	-	14.00	1.227	13.00	-	14.00	1.483
14.00	-	15.00	1.198	14.00	-	15.00	1.437
15.00	-	16.00	1.214	15.00	-	16.00	1.462
16.00	-	17.00	1.273	16.00	-	17.00	1.557
17.00	-	18.00	1.116	17.00	-	18.00	1.306
18.00	-	19.00	1.113	18.00	-	19.00	1.301
19.00	-	20.00	1.346	19.00	-	20.00	1.194
20.00	-	21.00	1.331	20.00	-	21.00	1.173
21.00	-	22.00	1.327	21.00	-	22.00	1.172
22.00	-	23.00	1.284	22.00	-	23.00	1.574
23.00	-	00.00	1.148	23.00	-	00.00	1.357
00.00	-	01.00	1.001	00.00	-	01.00	1.122
01.00	-	02.00	0.903	01.00	-	02.00	0.965
02.00	-	03.00	0.923	02.00	-	03.00	0.997
03.00	-	04.00	0.950	03.00	-	04.00	0.940
04.00	-	05.00	0.959	04.00	-	05.00	0.854
05.00	-	06.00	1.073	05.00	-	06.00	0.924
06.00	-	07.00	1.445	06.00	-	07.00	0.876
07.00	-	08.00	1.090	07.00	-	08.00	0.974
08.00	-	09.00	1.010	08.00	-	09.00	1.004
09.00	-	10.00	1.829	09.00	-	10.00	1.012
ต่ำสุด - สูงสุด			0.903 - 2.213	ต่ำสุด - สูงสุด			0.854 - 1.605
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.263	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.212
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566				ระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.095	10.00	-	11.00	1.036
11.00	-	12.00	1.223	11.00	-	12.00	1.080
12.00	-	13.00	1.319	12.00	-	13.00	1.109
13.00	-	14.00	1.171	13.00	-	14.00	1.063
14.00	-	15.00	1.105	14.00	-	15.00	1.036
15.00	-	16.00	1.023	15.00	-	16.00	1.058
16.00	-	17.00	0.989	16.00	-	17.00	1.047
17.00	-	18.00	0.936	17.00	-	18.00	1.047
18.00	-	19.00	1.078	18.00	-	19.00	1.042
19.00	-	20.00	0.956	19.00	-	20.00	1.036
20.00	-	21.00	0.904	20.00	-	21.00	1.004
21.00	-	22.00	0.884	21.00	-	22.00	0.999
22.00	-	23.00	0.777	22.00	-	23.00	0.993
23.00	-	00.00	0.694	23.00	-	00.00	0.986
00.00	-	01.00	0.639	00.00	-	01.00	0.953
01.00	-	02.00	0.628	01.00	-	02.00	0.943
02.00	-	03.00	0.639	02.00	-	03.00	0.896
03.00	-	04.00	0.691	03.00	-	04.00	0.864
04.00	-	05.00	0.845	04.00	-	05.00	0.902
05.00	-	06.00	0.847	05.00	-	06.00	1.002
06.00	-	07.00	0.795	06.00	-	07.00	1.035
07.00	-	08.00	1.095	07.00	-	08.00	1.035
08.00	-	09.00	0.740	08.00	-	09.00	1.014
09.00	-	10.00	1.182	09.00	-	10.00	1.011
ต่ำสุด - สูงสุด			0.628 - 1.319	ต่ำสุด - สูงสุด			0.864 - 1.109
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.927	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.008
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ			
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.145
11.00	-	12.00	1.131
12.00	-	13.00	1.130
13.00	-	14.00	1.146
14.00	-	15.00	1.148
15.00	-	16.00	1.120
16.00	-	17.00	1.123
17.00	-	18.00	1.090
18.00	-	19.00	1.088
19.00	-	20.00	1.047
20.00	-	21.00	1.089
21.00	-	22.00	0.991
22.00	-	23.00	0.983
23.00	-	00.00	0.979
00.00	-	01.00	0.968
01.00	-	02.00	0.945
02.00	-	03.00	0.958
03.00	-	04.00	0.967
04.00	-	05.00	0.997
05.00	-	06.00	1.051
06.00	-	07.00	1.087
07.00	-	08.00	1.101
08.00	-	09.00	1.126
09.00	-	10.00	1.127
ต่ำสุด - สูงสุด			0.945 - 1.148
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.064
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส สเปนซ์ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลิตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712897 E, 1497799 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: CO Analyzer Thermo Environmental Model 48C SN 48C-0508011063
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4,535 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ.2565				ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน พ.ศ.2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.985	10.00	-	11.00	0.894
11.00	-	12.00	0.998	11.00	-	12.00	0.789
12.00	-	13.00	1.108	12.00	-	13.00	0.915
13.00	-	14.00	1.112	13.00	-	14.00	1.023
14.00	-	15.00	1.103	14.00	-	15.00	0.785
15.00	-	16.00	1.104	15.00	-	16.00	0.996
16.00	-	17.00	1.069	16.00	-	17.00	1.002
17.00	-	18.00	0.783	17.00	-	18.00	0.785
18.00	-	19.00	0.788	18.00	-	19.00	0.712
19.00	-	20.00	0.713	19.00	-	20.00	0.452
20.00	-	21.00	0.738	20.00	-	21.00	0.755
21.00	-	22.00	0.700	21.00	-	22.00	0.801
22.00	-	23.00	0.795	22.00	-	23.00	0.721
23.00	-	00.00	0.742	23.00	-	00.00	0.732
00.00	-	01.00	0.889	00.00	-	01.00	0.735
01.00	-	02.00	0.930	01.00	-	02.00	0.761
02.00	-	03.00	0.663	02.00	-	03.00	0.726
03.00	-	04.00	0.659	03.00	-	04.00	0.698
04.00	-	05.00	0.683	04.00	-	05.00	0.701
05.00	-	06.00	0.899	05.00	-	06.00	0.995
06.00	-	07.00	0.986	06.00	-	07.00	0.974
07.00	-	08.00	0.934	07.00	-	08.00	1.052
08.00	-	09.00	1.195	08.00	-	09.00	1.112
09.00	-	10.00	1.012	09.00	-	10.00	1.119
ต่ำสุด - สูงสุด		0.659 - 1.195		ต่ำสุด - สูงสุด		0.452 - 1.119	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.900		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.843	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565				ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.030	10.00	-	11.00	1.107
11.00	-	12.00	1.030	11.00	-	12.00	1.105
12.00	-	13.00	1.031	12.00	-	13.00	1.113
13.00	-	14.00	1.031	13.00	-	14.00	1.008
14.00	-	15.00	1.031	14.00	-	15.00	0.998
15.00	-	16.00	1.031	15.00	-	16.00	0.956
16.00	-	17.00	0.980	16.00	-	17.00	0.894
17.00	-	18.00	0.960	17.00	-	18.00	0.845
18.00	-	19.00	0.870	18.00	-	19.00	0.852
19.00	-	20.00	0.860	19.00	-	20.00	0.835
20.00	-	21.00	0.870	20.00	-	21.00	0.790
21.00	-	22.00	0.920	21.00	-	22.00	0.765
22.00	-	23.00	0.880	22.00	-	23.00	0.762
23.00	-	00.00	1.029	23.00	-	00.00	0.716
00.00	-	01.00	1.030	00.00	-	01.00	0.765
01.00	-	02.00	1.031	01.00	-	02.00	0.802
02.00	-	03.00	1.032	02.00	-	03.00	0.966
03.00	-	04.00	1.032	03.00	-	04.00	0.965
04.00	-	05.00	1.032	04.00	-	05.00	1.023
05.00	-	06.00	1.030	05.00	-	06.00	1.089
06.00	-	07.00	1.013	06.00	-	07.00	1.072
07.00	-	08.00	1.010	07.00	-	08.00	1.111
08.00	-	09.00	1.010	08.00	-	09.00	1.115
09.00	-	10.00	1.011	09.00	-	10.00	1.109
ต่ำสุด - สูงสุด			0.860 - 1.032	ต่ำสุด - สูงสุด			0.716 - 1.115
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.991	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.958
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565				ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.932	10.00	-	11.00	0.931
11.00	-	12.00	0.934	11.00	-	12.00	0.933
12.00	-	13.00	0.934	12.00	-	13.00	0.958
13.00	-	14.00	0.934	13.00	-	14.00	0.978
14.00	-	15.00	0.934	14.00	-	15.00	0.895
15.00	-	16.00	0.934	15.00	-	16.00	0.864
16.00	-	17.00	0.934	16.00	-	17.00	0.999
17.00	-	18.00	0.934	17.00	-	18.00	0.998
18.00	-	19.00	0.814	18.00	-	19.00	0.756
19.00	-	20.00	0.714	19.00	-	20.00	0.745
20.00	-	21.00	0.834	20.00	-	21.00	0.765
21.00	-	22.00	0.783	21.00	-	22.00	0.981
22.00	-	23.00	0.744	22.00	-	23.00	0.977
23.00	-	00.00	0.824	23.00	-	00.00	0.969
00.00	-	01.00	0.857	00.00	-	01.00	0.967
01.00	-	02.00	0.987	01.00	-	02.00	0.954
02.00	-	03.00	0.979	02.00	-	03.00	0.952
03.00	-	04.00	0.912	03.00	-	04.00	0.985
04.00	-	05.00	0.908	04.00	-	05.00	0.993
05.00	-	06.00	0.933	05.00	-	06.00	0.678
06.00	-	07.00	0.938	06.00	-	07.00	0.658
07.00	-	08.00	0.953	07.00	-	08.00	0.754
08.00	-	09.00	0.939	08.00	-	09.00	0.786
09.00	-	10.00	0.934	09.00	-	10.00	0.999
ต่ำสุด - สูงสุด		0.714 – 0.987		ต่ำสุด - สูงสุด		0.658 – 0.999	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.921		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.972	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565				ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.872	10.00	-	11.00	1.714
11.00	-	12.00	0.843	11.00	-	12.00	1.510
12.00	-	13.00	0.919	12.00	-	13.00	1.412
13.00	-	14.00	0.956	13.00	-	14.00	1.346
14.00	-	15.00	0.987	14.00	-	15.00	1.283
15.00	-	16.00	0.894	15.00	-	16.00	1.218
16.00	-	17.00	0.929	16.00	-	17.00	1.204
17.00	-	18.00	0.819	17.00	-	18.00	1.274
18.00	-	19.00	0.892	18.00	-	19.00	1.184
19.00	-	20.00	0.823	19.00	-	20.00	1.108
20.00	-	21.00	0.845	20.00	-	21.00	1.089
21.00	-	22.00	0.897	21.00	-	22.00	0.976
22.00	-	23.00	0.843	22.00	-	23.00	0.986
23.00	-	00.00	0.816	23.00	-	00.00	0.983
00.00	-	01.00	0.839	00.00	-	01.00	0.924
01.00	-	02.00	0.838	01.00	-	02.00	0.946
02.00	-	03.00	0.884	02.00	-	03.00	0.946
03.00	-	04.00	0.839	03.00	-	04.00	0.933
04.00	-	05.00	0.848	04.00	-	05.00	0.970
05.00	-	06.00	0.872	05.00	-	06.00	0.978
06.00	-	07.00	0.864	06.00	-	07.00	0.983
07.00	-	08.00	0.788	07.00	-	08.00	0.936
08.00	-	09.00	0.753	08.00	-	09.00	0.850
09.00	-	10.00	0.710	09.00	-	10.00	0.811
ต่ำสุด - สูงสุด		0.710 – 0.987		ต่ำสุด - สูงสุด		0.811 – 1.714	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.857		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.107	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565				ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.873	10.00	-	11.00	1.095
11.00	-	12.00	1.003	11.00	-	12.00	1.223
12.00	-	13.00	0.875	12.00	-	13.00	1.319
13.00	-	14.00	0.927	13.00	-	14.00	1.171
14.00	-	15.00	0.898	14.00	-	15.00	1.105
15.00	-	16.00	0.914	15.00	-	16.00	1.023
16.00	-	17.00	0.973	16.00	-	17.00	0.989
17.00	-	18.00	0.816	17.00	-	18.00	0.936
18.00	-	19.00	0.813	18.00	-	19.00	1.078
19.00	-	20.00	0.746	19.00	-	20.00	0.956
20.00	-	21.00	0.733	20.00	-	21.00	0.904
21.00	-	22.00	0.733	21.00	-	22.00	0.884
22.00	-	23.00	0.984	22.00	-	23.00	0.777
23.00	-	00.00	0.848	23.00	-	00.00	0.694
00.00	-	01.00	0.701	00.00	-	01.00	0.639
01.00	-	02.00	0.603	01.00	-	02.00	0.628
02.00	-	03.00	0.623	02.00	-	03.00	0.639
03.00	-	04.00	0.650	03.00	-	04.00	0.691
04.00	-	05.00	0.659	04.00	-	05.00	0.845
05.00	-	06.00	0.773	05.00	-	06.00	0.847
06.00	-	07.00	1.145	06.00	-	07.00	0.795
07.00	-	08.00	0.790	07.00	-	08.00	1.095
08.00	-	09.00	0.710	08.00	-	09.00	0.740
09.00	-	10.00	1.029	09.00	-	10.00	0.624
ต่ำสุด - สูงสุด			0.603 – 1.145	ต่ำสุด - สูงสุด			0.624 - 1.319
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.826	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.912
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2566				ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.106	10.00	-	11.00	1.164
11.00	-	12.00	1.112	11.00	-	12.00	1.338
12.00	-	13.00	1.111	12.00	-	13.00	1.167
13.00	-	14.00	0.101	13.00	-	14.00	1.236
14.00	-	15.00	1.105	14.00	-	15.00	1.198
15.00	-	16.00	1.106	15.00	-	16.00	1.218
16.00	-	17.00	1.102	16.00	-	17.00	1.298
17.00	-	18.00	0.998	17.00	-	18.00	1.088
18.00	-	19.00	0.995	18.00	-	19.00	1.084
19.00	-	20.00	0.987	19.00	-	20.00	0.995
20.00	-	21.00	0.965	20.00	-	21.00	0.978
21.00	-	22.00	0.956	21.00	-	22.00	0.977
22.00	-	23.00	0.962	22.00	-	23.00	1.312
23.00	-	00.00	0.898	23.00	-	00.00	1.131
00.00	-	01.00	0.889	00.00	-	01.00	0.935
01.00	-	02.00	0.886	01.00	-	02.00	0.804
02.00	-	03.00	0.876	02.00	-	03.00	0.831
03.00	-	04.00	0.845	03.00	-	04.00	0.783
04.00	-	05.00	0.865	04.00	-	05.00	0.712
05.00	-	06.00	0.896	05.00	-	06.00	0.770
06.00	-	07.00	0.909	06.00	-	07.00	0.730
07.00	-	08.00	1.101	07.00	-	08.00	0.812
08.00	-	09.00	1.106	08.00	-	09.00	0.837
09.00	-	10.00	1.110	09.00	-	10.00	0.843
ต่ำสุด - สูงสุด			0.101 - 1.119	ต่ำสุด - สูงสุด			0.712 - 1.338
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.065	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.010
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566				ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.993	10.00	-	11.00	1.020
11.00	-	12.00	1.109	11.00	-	12.00	1.021
12.00	-	13.00	1.196	12.00	-	13.00	1.016
13.00	-	14.00	1.062	13.00	-	14.00	1.017
14.00	-	15.00	1.002	14.00	-	15.00	1.016
15.00	-	16.00	0.927	15.00	-	16.00	1.016
16.00	-	17.00	0.897	16.00	-	17.00	1.017
17.00	-	18.00	0.849	17.00	-	18.00	1.017
18.00	-	19.00	0.977	18.00	-	19.00	0.986
19.00	-	20.00	0.867	19.00	-	20.00	0.986
20.00	-	21.00	0.820	20.00	-	21.00	0.985
21.00	-	22.00	0.801	21.00	-	22.00	0.953
22.00	-	23.00	0.704	22.00	-	23.00	0.951
23.00	-	00.00	0.629	23.00	-	00.00	0.868
00.00	-	01.00	0.579	00.00	-	01.00	0.846
01.00	-	02.00	0.569	01.00	-	02.00	0.852
02.00	-	03.00	0.579	02.00	-	03.00	0.856
03.00	-	04.00	0.626	03.00	-	04.00	0.851
04.00	-	05.00	0.766	04.00	-	05.00	0.894
05.00	-	06.00	0.768	05.00	-	06.00	0.896
06.00	-	07.00	0.721	06.00	-	07.00	0.900
07.00	-	08.00	0.993	07.00	-	08.00	0.952
08.00	-	09.00	0.671	08.00	-	09.00	0.941
09.00	-	10.00	1.072	09.00	-	10.00	1.016
ต่ำสุด - สูงสุด			0.569 - 1.196	ต่ำสุด - สูงสุด			0.846 - 1.021
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.841	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.953
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา			
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.127
11.00	-	12.00	1.128
12.00	-	13.00	1.123
13.00	-	14.00	1.124
14.00	-	15.00	1.122
15.00	-	16.00	1.123
16.00	-	17.00	1.124
17.00	-	18.00	1.124
18.00	-	19.00	1.090
19.00	-	20.00	1.090
20.00	-	21.00	1.089
21.00	-	22.00	1.053
22.00	-	23.00	1.051
23.00	-	00.00	0.959
00.00	-	01.00	0.935
01.00	-	02.00	0.942
02.00	-	03.00	0.946
03.00	-	04.00	0.941
04.00	-	05.00	0.988
05.00	-	06.00	0.990
06.00	-	07.00	0.994
07.00	-	08.00	1.052
08.00	-	09.00	1.040
09.00	-	10.00	1.123
ต่ำสุด - สูงสุด			0.935 - 1.128
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.053
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธณัฐนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7



### ตารางที่ 3.3-3 ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส เอสเปซ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลิตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712743 E, 1497910 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 42C SN 42C-1125249482
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.47 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2565				ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน พ.ศ. 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.005648	10.00	-	11.00	0.007572
11.00	-	12.00	0.002183	11.00	-	12.00	0.006284
12.00	-	13.00	0.009793	12.00	-	13.00	0.007193
13.00	-	14.00	0.015104	13.00	-	14.00	0.008257
14.00	-	15.00	0.015057	14.00	-	15.00	0.011535
15.00	-	16.00	0.012633	15.00	-	16.00	0.011338
16.00	-	17.00	0.016667	16.00	-	17.00	0.009455
17.00	-	18.00	0.017650	17.00	-	18.00	0.008910
18.00	-	19.00	0.016838	18.00	-	19.00	0.010962
19.00	-	20.00	0.015019	19.00	-	20.00	0.007239
20.00	-	21.00	0.012001	20.00	-	21.00	0.006083
21.00	-	22.00	0.011574	21.00	-	22.00	0.007067
22.00	-	23.00	0.010876	22.00	-	23.00	0.006151
23.00	-	00.00	0.010224	23.00	-	00.00	0.006506
00.00	-	01.00	0.010932	00.00	-	01.00	0.006368
01.00	-	02.00	0.020564	01.00	-	02.00	0.019053
02.00	-	03.00	0.011403	02.00	-	03.00	0.033630
03.00	-	04.00	0.012189	03.00	-	04.00	0.027856
04.00	-	05.00	0.015225	04.00	-	05.00	0.025220
05.00	-	06.00	0.018003	05.00	-	06.00	0.017931
06.00	-	07.00	0.026150	06.00	-	07.00	0.011071
07.00	-	08.00	0.028181	07.00	-	08.00	0.005897
08.00	-	09.00	0.022593	08.00	-	09.00	0.005154
09.00	-	10.00	0.015473	09.00	-	10.00	0.008143
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001092 - 0.012327		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005154 - 0.033630	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.015		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565				ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.011726	10.00	-	11.00	0.005767
11.00	-	12.00	0.011583	11.00	-	12.00	0.006869
12.00	-	13.00	0.011754	12.00	-	13.00	0.002501
13.00	-	14.00	0.006685	13.00	-	14.00	0.007350
14.00	-	15.00	0.005028	14.00	-	15.00	0.008897
15.00	-	16.00	0.003955	15.00	-	16.00	0.095876
16.00	-	17.00	0.004412	16.00	-	17.00	0.009038
17.00	-	18.00	0.005767	17.00	-	18.00	0.006944
18.00	-	19.00	0.006204	18.00	-	19.00	0.005644
19.00	-	20.00	0.005593	19.00	-	20.00	0.008861
20.00	-	21.00	0.004937	20.00	-	21.00	0.007659
21.00	-	22.00	0.004839	21.00	-	22.00	0.008858
22.00	-	23.00	0.006233	22.00	-	23.00	0.009102
23.00	-	00.00	0.008248	23.00	-	00.00	0.004179
00.00	-	01.00	0.012627	00.00	-	01.00	0.009415
01.00	-	02.00	0.013892	01.00	-	02.00	0.007689
02.00	-	03.00	0.016552	02.00	-	03.00	0.008230
03.00	-	04.00	0.010692	03.00	-	04.00	0.008799
04.00	-	05.00	0.002571	04.00	-	05.00	0.007767
05.00	-	06.00	0.003552	05.00	-	06.00	0.008506
06.00	-	07.00	0.019045	06.00	-	07.00	0.009846
07.00	-	08.00	0.019814	07.00	-	08.00	0.009642
08.00	-	09.00	0.070663	08.00	-	09.00	0.009469
09.00	-	10.00	0.011622	09.00	-	10.00	0.009175
ต่ำสุด - สูงสุด			0.002571 - 0.070663	ต่ำสุด - สูงสุด			0.002501 - 0.095876
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.012	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.009
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565				ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.083	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.003
14.00	-	15.00	0.009	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.009	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.007
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.009
21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.012
22.00	-	23.00	0.009	22.00	-	23.00	0.009
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.008
00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.004
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.006
05.00	-	06.00	0.009	05.00	-	06.00	0.007
06.00	-	07.00	0.010	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.010	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.005
09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.009
ต่ำสุด - สูงสุด			0.004 – 0.083	ต่ำสุด - สูงสุด			0.003 – 0.012
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.009	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.006
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565				ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.012
11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.007
12.00	-	13.00	0.018	12.00	-	13.00	0.006
13.00	-	14.00	0.018	13.00	-	14.00	0.009
14.00	-	15.00	0.009	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.008
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.007
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.013
19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.013
20.00	-	21.00	0.012	20.00	-	21.00	0.013
21.00	-	22.00	0.012	21.00	-	22.00	0.009
22.00	-	23.00	0.014	22.00	-	23.00	0.045
23.00	-	00.00	0.013	23.00	-	00.00	0.014
00.00	-	01.00	0.012	00.00	-	01.00	0.011
01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.012
02.00	-	03.00	0.010	02.00	-	03.00	0.013
03.00	-	04.00	0.010	03.00	-	04.00	0.016
04.00	-	05.00	0.011	04.00	-	05.00	0.026
05.00	-	06.00	0.014	05.00	-	06.00	0.021
06.00	-	07.00	0.012	06.00	-	07.00	0.019
07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.020
08.00	-	09.00	0.012	08.00	-	09.00	0.025
09.00	-	10.00	0.010	09.00	-	10.00	0.022
ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 – 0.018		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 – 0.045	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2565				ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.063	10.00	-	11.00	0.016
11.00	-	12.00	0.069	11.00	-	12.00	0.017
12.00	-	13.00	0.083	12.00	-	13.00	0.021
13.00	-	14.00	0.053	13.00	-	14.00	0.013
14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.018	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.095	16.00	-	17.00	0.024
17.00	-	18.00	0.099	17.00	-	18.00	0.025
18.00	-	19.00	0.053	18.00	-	19.00	0.088
19.00	-	20.00	0.058	19.00	-	20.00	0.015
20.00	-	21.00	0.028	20.00	-	21.00	0.007
21.00	-	22.00	0.033	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.038	22.00	-	23.00	0.010
23.00	-	00.00	0.048	23.00	-	00.00	0.012
00.00	-	01.00	0.040	00.00	-	01.00	0.010
01.00	-	02.00	0.037	01.00	-	02.00	0.009
02.00	-	03.00	0.037	02.00	-	03.00	0.009
03.00	-	04.00	0.032	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.031	04.00	-	05.00	0.008
05.00	-	06.00	0.029	05.00	-	06.00	0.007
06.00	-	07.00	0.023	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.031	07.00	-	08.00	0.008
08.00	-	09.00	0.023	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.031	09.00	-	10.00	0.008
ต่ำสุด - สูงสุด		0.013 – 0.099		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.088	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.053		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566				ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.025
11.00	-	12.00	0.015	11.00	-	12.00	0.028
12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.033
13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.021
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.025
15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.027
16.00	-	17.00	0.011	16.00	-	17.00	0.038
17.00	-	18.00	0.016	17.00	-	18.00	0.040
18.00	-	19.00	0.015	18.00	-	19.00	0.023
19.00	-	20.00	0.016	19.00	-	20.00	0.023
20.00	-	21.00	0.017	20.00	-	21.00	0.019
21.00	-	22.00	0.018	21.00	-	22.00	0.013
22.00	-	23.00	0.019	22.00	-	23.00	0.015
23.00	-	00.00	0.026	23.00	-	00.00	0.019
00.00	-	01.00	0.024	00.00	-	01.00	0.012
01.00	-	02.00	0.019	01.00	-	02.00	0.015
02.00	-	03.00	0.016	02.00	-	03.00	0.015
03.00	-	04.00	0.012	03.00	-	04.00	0.013
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.012
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.012
06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.009
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.011
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.012	09.00	-	10.00	0.033
ต่ำสุด - สูงสุด			0.002 - 0.026	ต่ำสุด - สูงสุด			0.009 - 0.040
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.013	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.019
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566				ระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.029	10.00	-	11.00	0.038
11.00	-	12.00	0.028	11.00	-	12.00	0.017
12.00	-	13.00	0.026	12.00	-	13.00	0.011
13.00	-	14.00	0.028	13.00	-	14.00	0.012
14.00	-	15.00	0.026	14.00	-	15.00	0.023
15.00	-	16.00	0.027	15.00	-	16.00	0.007
16.00	-	17.00	0.028	16.00	-	17.00	0.006
17.00	-	18.00	0.037	17.00	-	18.00	0.011
18.00	-	19.00	0.027	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.033	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.020	20.00	-	21.00	0.008
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.007
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.009
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.007
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.011
09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.024
ต่ำสุด - สูงสุด			0.004 - 0.037	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.011
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.016	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.007
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ			
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.009
14.00	-	15.00	0.007
15.00	-	16.00	0.006
16.00	-	17.00	0.009
17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.004
22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.003
08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด			0.002 - 0.009
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.004
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส สเปนซ์ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลิตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712897 E, 1497799 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 42C SN 42C-1125249482
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.47 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2565				ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน พ.ศ. 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.007396	10.00	-	11.00	0.003352
11.00	-	12.00	0.007648	11.00	-	12.00	0.002961
12.00	-	13.00	0.004420	12.00	-	13.00	0.005451
13.00	-	14.00	0.016806	13.00	-	14.00	0.005952
14.00	-	15.00	0.015130	14.00	-	15.00	0.005695
15.00	-	16.00	0.017917	15.00	-	16.00	0.004965
16.00	-	17.00	0.011476	16.00	-	17.00	0.005866
17.00	-	18.00	0.009728	17.00	-	18.00	0.007042
18.00	-	19.00	0.009830	18.00	-	19.00	0.009187
19.00	-	20.00	0.009883	19.00	-	20.00	0.009160
20.00	-	21.00	0.008792	20.00	-	21.00	0.013169
21.00	-	22.00	0.008286	21.00	-	22.00	0.013662
22.00	-	23.00	0.005520	22.00	-	23.00	0.008563
23.00	-	00.00	0.004734	23.00	-	00.00	0.007826
00.00	-	01.00	0.004971	00.00	-	01.00	0.009116
01.00	-	02.00	0.007612	01.00	-	02.00	0.006729
02.00	-	03.00	0.004713	02.00	-	03.00	0.005609
03.00	-	04.00	0.005930	03.00	-	04.00	0.004795
04.00	-	05.00	0.007733	04.00	-	05.00	0.005728
05.00	-	06.00	0.006508	05.00	-	06.00	0.006472
06.00	-	07.00	0.005345	06.00	-	07.00	0.004244
07.00	-	08.00	0.012582	07.00	-	08.00	0.002722
08.00	-	09.00	0.006868	08.00	-	09.00	0.002334
09.00	-	10.00	0.008387	09.00	-	10.00	0.003997
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004420 - 0.017917		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002334 - 0.013662	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565				ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ.2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.000995	10.00	-	11.00	0.008069
11.00	-	12.00	0.000966	11.00	-	12.00	0.007438
12.00	-	13.00	0.000966	12.00	-	13.00	0.009281
13.00	-	14.00	0.000980	13.00	-	14.00	0.009456
14.00	-	15.00	0.001980	14.00	-	15.00	0.009523
15.00	-	16.00	0.001958	15.00	-	16.00	0.009124
16.00	-	17.00	0.001943	16.00	-	17.00	0.009425
17.00	-	18.00	0.002953	17.00	-	18.00	0.008225
18.00	-	19.00	0.000971	18.00	-	19.00	0.008995
19.00	-	20.00	0.002957	19.00	-	20.00	0.007512
20.00	-	21.00	0.001972	20.00	-	21.00	0.007070
21.00	-	22.00	0.001012	21.00	-	22.00	0.007855
22.00	-	23.00	0.000991	22.00	-	23.00	0.008684
23.00	-	00.00	0.000966	23.00	-	00.00	0.008236
00.00	-	01.00	0.000988	00.00	-	01.00	0.008422
01.00	-	02.00	0.000997	01.00	-	02.00	0.009390
02.00	-	03.00	0.001001	02.00	-	03.00	0.009325
03.00	-	04.00	0.000974	03.00	-	04.00	0.007405
04.00	-	05.00	0.000961	04.00	-	05.00	0.008199
05.00	-	06.00	0.000980	05.00	-	06.00	0.005021
06.00	-	07.00	0.000957	06.00	-	07.00	0.008975
07.00	-	08.00	0.000958	07.00	-	08.00	0.008254
08.00	-	09.00	0.000955	08.00	-	09.00	0.009297
09.00	-	10.00	0.001017	09.00	-	10.00	0.009229
ต่ำสุด - สูงสุด		0.000955 - 0.002957		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005021 - 0.009523	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565				ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.005
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.004
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.005
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.007
20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.004
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.004
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.009
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 – 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 – 0.009	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565				ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.008
11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.008
12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.006
13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.008
14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.005
16.00	-	17.00	0.006	16.00	-	17.00	0.006
17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.010
19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.009
20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.008
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.007
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.009
23.00	-	00.00	0.013	23.00	-	00.00	0.006
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.006
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.005
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.005
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.016
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.028
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.023
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.021
09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.015
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 – 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 – 0.028	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565				ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.025	10.00	-	11.00	0.010
11.00	-	12.00	0.028	11.00	-	12.00	0.011
12.00	-	13.00	0.033	12.00	-	13.00	0.013
13.00	-	14.00	0.021	13.00	-	14.00	0.008
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.038	16.00	-	17.00	0.015
17.00	-	18.00	0.040	17.00	-	18.00	0.015
18.00	-	19.00	0.141	18.00	-	19.00	0.054
19.00	-	20.00	0.023	19.00	-	20.00	0.009
20.00	-	21.00	0.011	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.013	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.015	22.00	-	23.00	0.006
23.00	-	00.00	0.019	23.00	-	00.00	0.007
00.00	-	01.00	0.016	00.00	-	01.00	0.006
01.00	-	02.00	0.015	01.00	-	02.00	0.006
02.00	-	03.00	0.015	02.00	-	03.00	0.006
03.00	-	04.00	0.013	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.012	04.00	-	05.00	0.005
05.00	-	06.00	0.012	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.013	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด			0.005 – 0.141	ต่ำสุด - สูงสุด			0.002 - 0.054
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.023	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.009
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2566				ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.019
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.021
12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.025
13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.016
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.019
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.021
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.029
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.030
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.018
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.018
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.015
21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.010
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.012
23.00	-	00.00	0.009	23.00	-	00.00	0.015
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.009
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.011
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.011
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.010
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.009
05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.009
06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.009
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.025
ต่ำสุด - สูงสุด			0.003 - 0.009	ต่ำสุด - สูงสุด			0.007 - 0.030
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.005	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.016
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566				ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.021	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.020	11.00	-	12.00	0.007
12.00	-	13.00	0.018	12.00	-	13.00	0.008
13.00	-	14.00	0.020	13.00	-	14.00	0.007
14.00	-	15.00	0.019	14.00	-	15.00	0.005
15.00	-	16.00	0.019	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.020	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.026	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.019	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.023	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.014	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.004
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.005
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด			0.003 - 0.026	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.008
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.012	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.006
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา			
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.006
14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.005
16.00	-	17.00	0.006
17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.000
19.00	-	20.00	0.000
20.00	-	21.00	0.000
21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.000
01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.000
06.00	-	07.00	0.000
07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.000
09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด			0.000 - 0.006
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.17

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวณัฏฐนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7



### ตารางที่ 3.3-4 ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลิตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712743 E, 1497910 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 43C SN 43C-1302456437
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0129027	
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.11 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2565				ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน พ.ศ. 2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.00056	10.00	-	11.00	0.00090
11.00	-	12.00	0.00053	11.00	-	12.00	0.00082
12.00	-	13.00	0.00038	12.00	-	13.00	0.00083
13.00	-	14.00	0.00057	13.00	-	14.00	0.00082
14.00	-	15.00	0.00068	14.00	-	15.00	0.00085
15.00	-	16.00	0.00066	15.00	-	16.00	0.00083
16.00	-	17.00	0.00066	16.00	-	17.00	0.00081
17.00	-	18.00	0.00059	17.00	-	18.00	0.00079
18.00	-	19.00	0.00068	18.00	-	19.00	0.00081
19.00	-	20.00	0.00046	19.00	-	20.00	0.00083
20.00	-	21.00	0.00024	20.00	-	21.00	0.00084
21.00	-	22.00	0.00080	21.00	-	22.00	0.00083
22.00	-	23.00	0.00082	22.00	-	23.00	0.00086
23.00	-	00.00	0.00082	23.00	-	00.00	0.00083
00.00	-	01.00	0.00081	00.00	-	01.00	0.00085
01.00	-	02.00	0.00083	01.00	-	02.00	0.00082
02.00	-	03.00	0.00083	02.00	-	03.00	0.00082
03.00	-	04.00	0.00083	03.00	-	04.00	0.00078
04.00	-	05.00	0.00078	04.00	-	05.00	0.00076
05.00	-	06.00	0.00081	05.00	-	06.00	0.00079
06.00	-	07.00	0.00081	06.00	-	07.00	0.00080
07.00	-	08.00	0.00076	07.00	-	08.00	0.00083
08.00	-	09.00	0.00076	08.00	-	09.00	0.00084
09.00	-	10.00	0.00076	09.00	-	10.00	0.00083
ต่ำสุด - สูงสุด		0.0024 - 0.00083		ต่ำสุด - สูงสุด		0.00076 - 0.00090	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.00068		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.00082	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565				ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.00214	10.00	-	11.00	0.00089
11.00	-	12.00	0.00214	11.00	-	12.00	0.00017
12.00	-	13.00	0.00215	12.00	-	13.00	0.00028
13.00	-	14.00	0.00215	13.00	-	14.00	0.00047
14.00	-	15.00	0.00214	14.00	-	15.00	0.00014
15.00	-	16.00	0.00214	15.00	-	16.00	0.00010
16.00	-	17.00	0.00214	16.00	-	17.00	0.00036
17.00	-	18.00	0.00215	17.00	-	18.00	0.00017
18.00	-	19.00	0.00014	18.00	-	19.00	0.00217
19.00	-	20.00	0.00070	19.00	-	20.00	0.00167
20.00	-	21.00	0.00034	20.00	-	21.00	0.00149
21.00	-	22.00	0.00012	21.00	-	22.00	0.00020
22.00	-	23.00	0.00023	22.00	-	23.00	0.00067
23.00	-	00.00	0.00069	23.00	-	00.00	0.00010
00.00	-	01.00	0.00013	00.00	-	01.00	0.00019
01.00	-	02.00	0.00019	01.00	-	02.00	0.00022
02.00	-	03.00	0.00094	02.00	-	03.00	0.00032
03.00	-	04.00	0.00053	03.00	-	04.00	0.00036
04.00	-	05.00	0.00015	04.00	-	05.00	0.00036
05.00	-	06.00	0.00011	05.00	-	06.00	0.00022
06.00	-	07.00	0.00014	06.00	-	07.00	0.00014
07.00	-	08.00	0.00015	07.00	-	08.00	0.00028
08.00	-	09.00	0.00214	08.00	-	09.00	0.00019
09.00	-	10.00	0.00214	09.00	-	10.00	0.00028
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00011 - 0.00215	ต่ำสุด - สูงสุด			0.00010 - 0.00217
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00108	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00048
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2565				ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.00083	10.00	-	11.00	0.00063
11.00	-	12.00	0.00082	11.00	-	12.00	0.00067
12.00	-	13.00	0.00083	12.00	-	13.00	0.00113
13.00	-	14.00	0.00082	13.00	-	14.00	0.00110
14.00	-	15.00	0.00085	14.00	-	15.00	0.00124
15.00	-	16.00	0.00083	15.00	-	16.00	0.00130
16.00	-	17.00	0.00081	16.00	-	17.00	0.00139
17.00	-	18.00	0.00079	17.00	-	18.00	0.00150
18.00	-	19.00	0.00081	18.00	-	19.00	0.00151
19.00	-	20.00	0.00083	19.00	-	20.00	0.00206
20.00	-	21.00	0.00084	20.00	-	21.00	0.00159
21.00	-	22.00	0.00083	21.00	-	22.00	0.00155
22.00	-	23.00	0.00086	22.00	-	23.00	0.00133
23.00	-	00.00	0.00083	23.00	-	00.00	0.00115
00.00	-	01.00	0.00085	00.00	-	01.00	0.00103
01.00	-	02.00	0.00082	01.00	-	02.00	0.00097
02.00	-	03.00	0.00082	02.00	-	03.00	0.00093
03.00	-	04.00	0.00078	03.00	-	04.00	0.00093
04.00	-	05.00	0.00076	04.00	-	05.00	0.00098
05.00	-	06.00	0.00079	05.00	-	06.00	0.00096
06.00	-	07.00	0.00080	06.00	-	07.00	0.00079
07.00	-	08.00	0.00083	07.00	-	08.00	0.00135
08.00	-	09.00	0.00084	08.00	-	09.00	0.00132
09.00	-	10.00	0.00083	09.00	-	10.00	0.00137
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00076 – 0.00086	ต่ำสุด - สูงสุด			0.00063 - 0.00206
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00082	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00120
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565				ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.00088	10.00	-	11.00	0.00771
11.00	-	12.00	0.00086	11.00	-	12.00	0.00758
12.00	-	13.00	0.00085	12.00	-	13.00	0.00735
13.00	-	14.00	0.00085	13.00	-	14.00	0.00760
14.00	-	15.00	0.00082	14.00	-	15.00	0.00658
15.00	-	16.00	0.00079	15.00	-	16.00	0.00672
16.00	-	17.00	0.00081	16.00	-	17.00	0.00699
17.00	-	18.00	0.00078	17.00	-	18.00	0.00729
18.00	-	19.00	0.00083	18.00	-	19.00	0.00726
19.00	-	20.00	0.00088	19.00	-	20.00	0.00687
20.00	-	21.00	0.00086	20.00	-	21.00	0.00685
21.00	-	22.00	0.00086	21.00	-	22.00	0.00717
22.00	-	23.00	0.00083	22.00	-	23.00	0.00729
23.00	-	00.00	0.00085	23.00	-	00.00	0.00662
00.00	-	01.00	0.00084	00.00	-	01.00	0.00717
01.00	-	02.00	0.00078	01.00	-	02.00	0.00650
02.00	-	03.00	0.00077	02.00	-	03.00	0.00616
03.00	-	04.00	0.00076	03.00	-	04.00	0.00574
04.00	-	05.00	0.00076	04.00	-	05.00	0.00531
05.00	-	06.00	0.00077	05.00	-	06.00	0.00460
06.00	-	07.00	0.00082	06.00	-	07.00	0.00388
07.00	-	08.00	0.00079	07.00	-	08.00	0.00441
08.00	-	09.00	0.00076	08.00	-	09.00	0.00448
09.00	-	10.00	0.00080	09.00	-	10.00	0.00406
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00076 - 0.00088	ต่ำสุด - สูงสุด			0.00388 - 0.00771
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00082	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00634
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2565				ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.02329	10.00	-	11.00	0.00129
11.00	-	12.00	0.02438	11.00	-	12.00	0.00135
12.00	-	13.00	0.02235	12.00	-	13.00	0.00124
13.00	-	14.00	0.02264	13.00	-	14.00	0.00126
14.00	-	15.00	0.02675	14.00	-	15.00	0.00149
15.00	-	16.00	0.02095	15.00	-	16.00	0.00116
16.00	-	17.00	0.01821	16.00	-	17.00	0.00101
17.00	-	18.00	0.00550	17.00	-	18.00	0.00031
18.00	-	19.00	0.02700	18.00	-	19.00	0.00150
19.00	-	20.00	0.02607	19.00	-	20.00	0.00145
20.00	-	21.00	0.02352	20.00	-	21.00	0.00131
21.00	-	22.00	0.01869	21.00	-	22.00	0.00104
22.00	-	23.00	0.01295	22.00	-	23.00	0.00072
23.00	-	00.00	0.01629	23.00	-	00.00	0.00090
00.00	-	01.00	0.01982	00.00	-	01.00	0.00110
01.00	-	02.00	0.02115	01.00	-	02.00	0.00118
02.00	-	03.00	0.02009	02.00	-	03.00	0.00112
03.00	-	04.00	0.02361	03.00	-	04.00	0.00131
04.00	-	05.00	0.02189	04.00	-	05.00	0.00122
05.00	-	06.00	0.02242	05.00	-	06.00	0.00125
06.00	-	07.00	0.02190	06.00	-	07.00	0.00122
07.00	-	08.00	0.02078	07.00	-	08.00	0.00115
08.00	-	09.00	0.01609	08.00	-	09.00	0.00089
09.00	-	10.00	0.02130	09.00	-	10.00	0.00118
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00550 - 0.02700	ต่ำสุด - สูงสุด			0.00031 - 0.00150
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.02074	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00115
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2566				ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.015	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.016	11.00	-	12.00	0.006
12.00	-	13.00	0.015	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.005
14.00	-	15.00	0.015	14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.016	15.00	-	16.00	0.005
16.00	-	17.00	0.016	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.016	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.016	18.00	-	19.00	0.006
19.00	-	20.00	0.017	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.012	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.012	21.00	-	22.00	0.004
22.00	-	23.00	0.010	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.014	23.00	-	00.00	0.004
00.00	-	01.00	0.010	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.012	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.012	02.00	-	03.00	0.005
03.00	-	04.00	0.015	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.015	04.00	-	05.00	0.005
05.00	-	06.00	0.015	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.015	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.015	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.016	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.016	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด			0.010 - 0.017	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.006
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.015	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.005
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ							
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566				ระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.022
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.026
12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.006
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.021
14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.011
16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.032
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.031
09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.041
ต่ำสุด - สูงสุด			0.003 - 0.007	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.041
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.006	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.004
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ			
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.033
11.00	-	12.00	0.017
12.00	-	13.00	0.012
13.00	-	14.00	0.013
14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.033
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.003
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลิตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือน มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712897 E, 1497799 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 43C SN 43C-1302456437
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.): EB0129027	
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.11 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: 10 พฤศจิกายน 2565
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: 10 พฤศจิกายน 2566

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ.2565				ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน พ.ศ.2565			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.00063	10.00	-	11.00	0.00085
11.00	-	12.00	0.00069	11.00	-	12.00	0.00085
12.00	-	13.00	0.00083	12.00	-	13.00	0.00081
13.00	-	14.00	0.00095	13.00	-	14.00	0.00082
14.00	-	15.00	0.00036	14.00	-	15.00	0.00077
15.00	-	16.00	0.00033	15.00	-	16.00	0.00069
16.00	-	17.00	0.00045	16.00	-	17.00	0.00066
17.00	-	18.00	0.00052	17.00	-	18.00	0.00060
18.00	-	19.00	0.00055	18.00	-	19.00	0.00066
19.00	-	20.00	0.00070	19.00	-	20.00	0.00072
20.00	-	21.00	0.00069	20.00	-	21.00	0.00060
21.00	-	22.00	0.00069	21.00	-	22.00	0.00069
22.00	-	23.00	0.00074	22.00	-	23.00	0.00074
23.00	-	00.00	0.00076	23.00	-	00.00	0.00074
00.00	-	01.00	0.00077	00.00	-	01.00	0.00072
01.00	-	02.00	0.00076	01.00	-	02.00	0.00076
02.00	-	03.00	0.00076	02.00	-	03.00	0.00079
03.00	-	04.00	0.00072	03.00	-	04.00	0.00076
04.00	-	05.00	0.00045	04.00	-	05.00	0.00047
05.00	-	06.00	0.00056	05.00	-	06.00	0.00067
06.00	-	07.00	0.00055	06.00	-	07.00	0.00080
07.00	-	08.00	0.00055	07.00	-	08.00	0.00087
08.00	-	09.00	0.00077	08.00	-	09.00	0.00083
09.00	-	10.00	0.00090	09.00	-	10.00	0.00079
ต่ำสุด - สูงสุด		0.00033 - 0.00095		ต่ำสุด - สูงสุด		0.00047 - 0.00087	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.00065		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.00074	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565				ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.00034	10.00	-	11.00	0.00018
11.00	-	12.00	0.00041	11.00	-	12.00	0.00017
12.00	-	13.00	0.00074	12.00	-	13.00	0.00016
13.00	-	14.00	0.00014	13.00	-	14.00	0.00012
14.00	-	15.00	0.00020	14.00	-	15.00	0.00012
15.00	-	16.00	0.00036	15.00	-	16.00	0.00018
16.00	-	17.00	0.00031	16.00	-	17.00	0.00033
17.00	-	18.00	0.00015	17.00	-	18.00	0.00082
18.00	-	19.00	0.00054	18.00	-	19.00	0.00048
19.00	-	20.00	0.00040	19.00	-	20.00	0.00080
20.00	-	21.00	0.00041	20.00	-	21.00	0.00060
21.00	-	22.00	0.00082	21.00	-	22.00	0.00035
22.00	-	23.00	0.00029	22.00	-	23.00	0.00033
23.00	-	00.00	0.00036	23.00	-	00.00	0.00014
00.00	-	01.00	0.00032	00.00	-	01.00	0.00027
01.00	-	02.00	0.00035	01.00	-	02.00	0.00037
02.00	-	03.00	0.00027	02.00	-	03.00	0.00036
03.00	-	04.00	0.00027	03.00	-	04.00	0.00036
04.00	-	05.00	0.00021	04.00	-	05.00	0.00035
05.00	-	06.00	0.00016	05.00	-	06.00	0.00035
06.00	-	07.00	0.00011	06.00	-	07.00	0.00034
07.00	-	08.00	0.00089	07.00	-	08.00	0.00031
08.00	-	09.00	0.00093	08.00	-	09.00	0.00027
09.00	-	10.00	0.00010	09.00	-	10.00	0.00025
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00010 - 0.00093	ต่ำสุด - สูงสุด			0.00012 - 0.00082
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00038	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00033
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565				ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.00079	10.00	-	11.00	0.00167
11.00	-	12.00	0.00080	11.00	-	12.00	0.00106
12.00	-	13.00	0.00081	12.00	-	13.00	0.00149
13.00	-	14.00	0.00084	13.00	-	14.00	0.00126
14.00	-	15.00	0.00085	14.00	-	15.00	0.00119
15.00	-	16.00	0.00085	15.00	-	16.00	0.00109
16.00	-	17.00	0.00071	16.00	-	17.00	0.00097
17.00	-	18.00	0.00062	17.00	-	18.00	0.00079
18.00	-	19.00	0.00078	18.00	-	19.00	0.00087
19.00	-	20.00	0.00077	19.00	-	20.00	0.00082
20.00	-	21.00	0.00080	20.00	-	21.00	0.00093
21.00	-	22.00	0.00082	21.00	-	22.00	0.00110
22.00	-	23.00	0.00074	22.00	-	23.00	0.00120
23.00	-	00.00	0.00066	23.00	-	00.00	0.00115
00.00	-	01.00	0.00081	00.00	-	01.00	0.00102
01.00	-	02.00	0.00078	01.00	-	02.00	0.00107
02.00	-	03.00	0.00081	02.00	-	03.00	0.00102
03.00	-	04.00	0.00082	03.00	-	04.00	0.00066
04.00	-	05.00	0.00079	04.00	-	05.00	0.00047
05.00	-	06.00	0.00078	05.00	-	06.00	0.00071
06.00	-	07.00	0.00076	06.00	-	07.00	0.00057
07.00	-	08.00	0.00075	07.00	-	08.00	0.00055
08.00	-	09.00	0.00077	08.00	-	09.00	0.00043
09.00	-	10.00	0.00076	09.00	-	10.00	0.00063
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00062 - 0.00085	ต่ำสุด - สูงสุด			0.00043 - 0.00167
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00078	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00095
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565				ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.00077	10.00	-	11.00	0.00081
11.00	-	12.00	0.00076	11.00	-	12.00	0.00080
12.00	-	13.00	0.00074	12.00	-	13.00	0.00064
13.00	-	14.00	0.00076	13.00	-	14.00	0.00078
14.00	-	15.00	0.00066	14.00	-	15.00	0.00077
15.00	-	16.00	0.00067	15.00	-	16.00	0.00068
16.00	-	17.00	0.00070	16.00	-	17.00	0.00078
17.00	-	18.00	0.00073	17.00	-	18.00	0.00076
18.00	-	19.00	0.00073	18.00	-	19.00	0.00073
19.00	-	20.00	0.00069	19.00	-	20.00	0.00076
20.00	-	21.00	0.00068	20.00	-	21.00	0.00074
21.00	-	22.00	0.00072	21.00	-	22.00	0.00077
22.00	-	23.00	0.00073	22.00	-	23.00	0.00067
23.00	-	00.00	0.00066	23.00	-	00.00	0.00062
00.00	-	01.00	0.00072	00.00	-	01.00	0.00076
01.00	-	02.00	0.00065	01.00	-	02.00	0.00055
02.00	-	03.00	0.00062	02.00	-	03.00	0.00052
03.00	-	04.00	0.00057	03.00	-	04.00	0.00064
04.00	-	05.00	0.00053	04.00	-	05.00	0.00017
05.00	-	06.00	0.00046	05.00	-	06.00	0.00051
06.00	-	07.00	0.00039	06.00	-	07.00	0.00045
07.00	-	08.00	0.00044	07.00	-	08.00	0.00059
08.00	-	09.00	0.00045	08.00	-	09.00	0.00096
09.00	-	10.00	0.00041	09.00	-	10.00	0.00096
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00039 - 0.00077	ต่ำสุด - สูงสุด			0.0017 - 0.00096
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00063	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00068
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565				ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.00931	10.00	-	11.00	0.00080
11.00	-	12.00	0.00975	11.00	-	12.00	0.00084
12.00	-	13.00	0.00894	12.00	-	13.00	0.00077
13.00	-	14.00	0.00906	13.00	-	14.00	0.00078
14.00	-	15.00	0.01070	14.00	-	15.00	0.00092
15.00	-	16.00	0.00838	15.00	-	16.00	0.00072
16.00	-	17.00	0.00728	16.00	-	17.00	0.00063
17.00	-	18.00	0.00220	17.00	-	18.00	0.00019
18.00	-	19.00	0.01080	18.00	-	19.00	0.00093
19.00	-	20.00	0.01043	19.00	-	20.00	0.00090
20.00	-	21.00	0.00941	20.00	-	21.00	0.00081
21.00	-	22.00	0.00748	21.00	-	22.00	0.00064
22.00	-	23.00	0.00518	22.00	-	23.00	0.00044
23.00	-	00.00	0.00652	23.00	-	00.00	0.00056
00.00	-	01.00	0.00793	00.00	-	01.00	0.00068
01.00	-	02.00	0.00846	01.00	-	02.00	0.00073
02.00	-	03.00	0.00803	02.00	-	03.00	0.00069
03.00	-	04.00	0.00944	03.00	-	04.00	0.00081
04.00	-	05.00	0.00875	04.00	-	05.00	0.00075
05.00	-	06.00	0.00897	05.00	-	06.00	0.00077
06.00	-	07.00	0.00876	06.00	-	07.00	0.00075
07.00	-	08.00	0.00831	07.00	-	08.00	0.00071
08.00	-	09.00	0.00644	08.00	-	09.00	0.00055
09.00	-	10.00	0.00852	09.00	-	10.00	0.00073
ต่ำสุด - สูงสุด			0.00220 - 0.01080	ต่ำสุด - สูงสุด			0.00019 - 0.00093
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00829	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.00071
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2566				ระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.016	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.014	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.004
14.00	-	15.00	0.016	14.00	-	15.00	0.005
15.00	-	16.00	0.015	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.015	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.014	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.008	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.010	04.00	-	05.00	0.004
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.011	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.013	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.011	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด			0.003 - 0.016	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.005
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.011	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.004
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา							
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566				ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด			0.002 - 0.005	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.005
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.004	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา			
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.000
20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.005
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.002
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวณัฏฐนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7



### ตารางที่ 3.3-5 ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ

โครงการ : โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา ติวาลย์ จำกัด  
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด  
ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566  
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณพื้นที่โครงการ  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 1  
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 47P 712743 E, 1497910 N  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายสกล อร่ามดี  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Methane-NMHC Analyzer Thermo Environmental Model 55C  
SN 0515611965

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 SN 705  
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : AAL5888  
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 180 ppm, 181 ppm  
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
	ส่วนในล้านส่วน (ppm)
01 - 02 มี.ค. 65	3.89
11 - 12 เม.ย. 65	4.25
17 - 18 พ.ค. 65	5.08
21 - 22 มิ.ย. 65	3.57
ต่ำสุด - สูงสุด	3.57 – 5.08
18 - 19 ก.ค. 65	6.14
17 - 18 ส.ค. 65	4.67
19 - 20 ก.ย. 65	4.12
17 - 18 ต.ค. 65	4.72
15 - 16 พ.ย. 65	5.24
6 - 7 ธ.ค. 65	5.33
ต่ำสุด - สูงสุด	4.12 – 6.14
14 - 15 ม.ค. 66	5.63
13 - 14 ก.พ. 66	5.76
15 - 16 มี.ค. 66	5.12
17 - 18 เม.ย. 66	4.08
18 - 19 พ.ค. 66	3.73
ต่ำสุด - สูงสุด	3.73 - 5.76
มาตรฐาน	-

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ 2-301-ค-8454  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : 2-301-จ-8457  
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7



### ตารางที่ 3.3-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ

โครงการ : โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา ติวาลย์ จำกัด  
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด  
ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566  
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา  
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) : สถานีที่ 2  
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 47P 712897 E, 1497799 N  
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) : นายสกล อร่ามดี  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Methane-NMHC Analyzer Thermo Environmental Model 55C  
SN 0515611965


รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 SN 705  
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : AAL5888  
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 180 ppm, 181 ppm  
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
	ส่วนในล้านส่วน (ppm)
2 - 3 มีนาคม 2565	3.19
11 - 12 เมษายน 2565	3.75
18 - 19 พฤษภาคม 2565	4.13
21 - 22 มิถุนายน 2565	3.57
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>3.19 - 4.13</b>
19 - 20 ก.ค. 65	4.27
18 - 19 ส.ค. 65	3.23
20 - 21 ก.ย. 65	3.05
18 - 19 ต.ค. 65	3.61
16 - 17 พ.ย. 65	3.86
<b>7 - 8 ธ.ค. 65</b>	<b>4.02</b>
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>3.05 - 4.27</b>
15 - 16 ม.ค. 66	4.63
14 - 15 ก.พ. 66	4.23
16 - 17 มี.ค. 66	3.87
18 - 19 เม.ย. 66	3.16
19 - 20 พ.ค. 66	2.85
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>2.85 - 4.63</b>
<b>มาตรฐาน</b>	<b>-</b>


ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธนัตถ์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ 2-301-ค-8454  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : 2-301-จ-8457  
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7




### กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

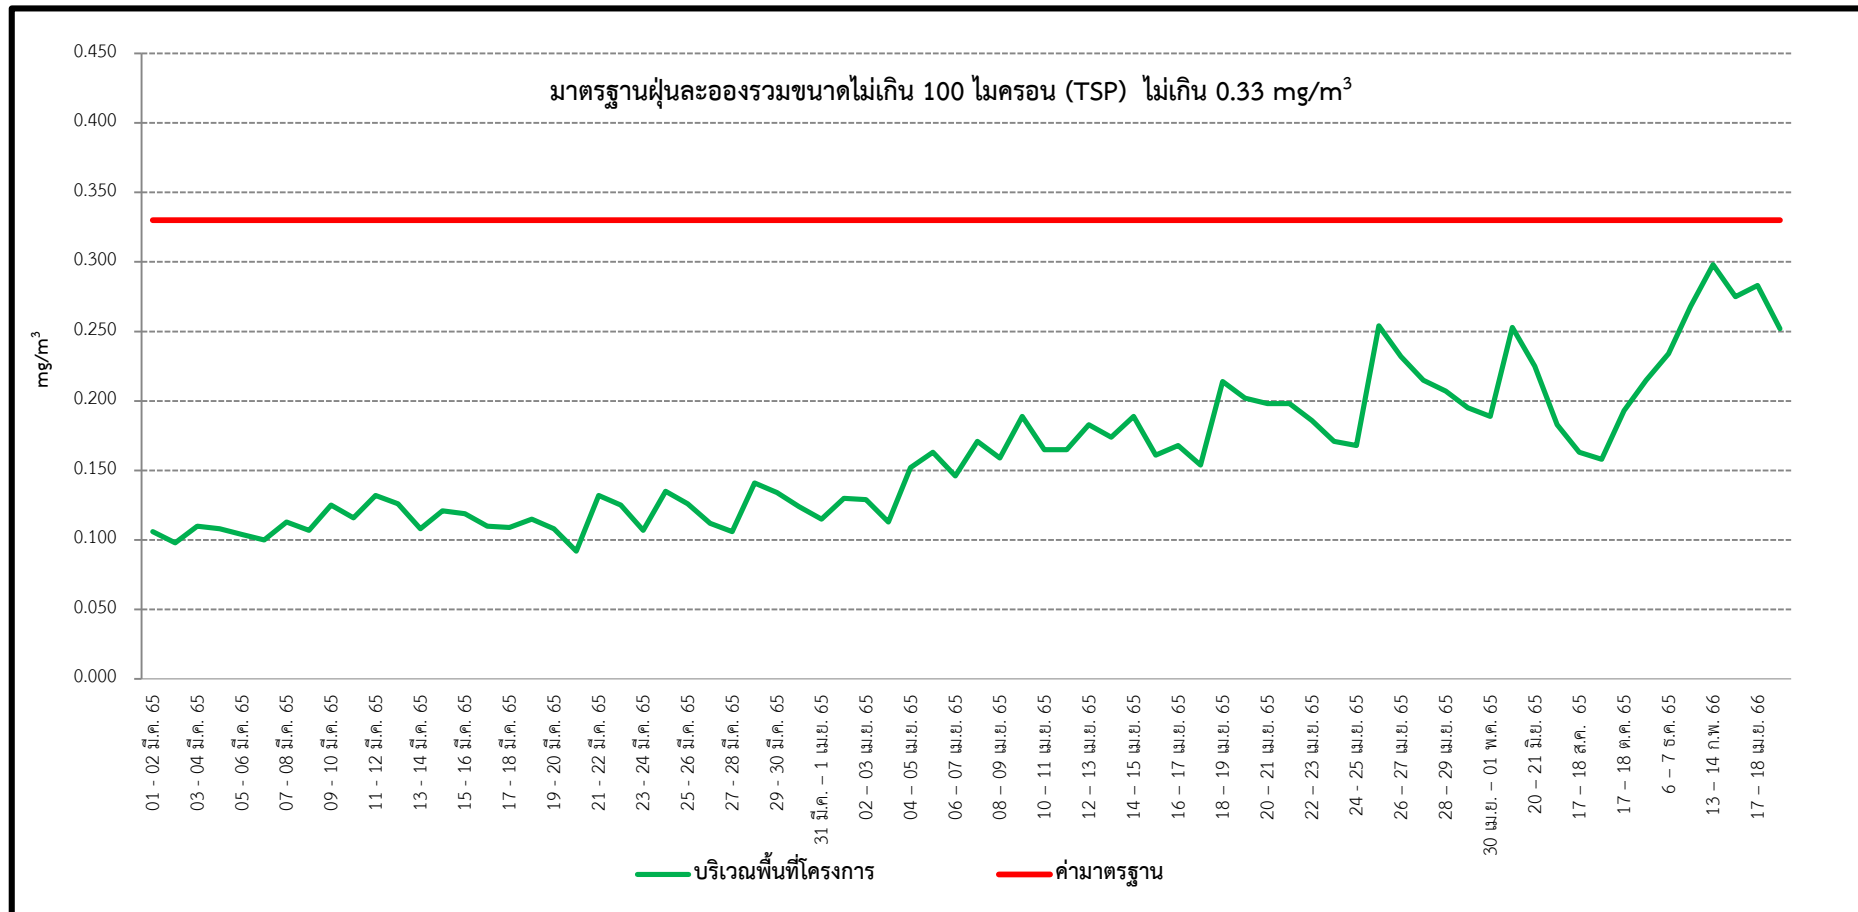


รูปที่ 3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ

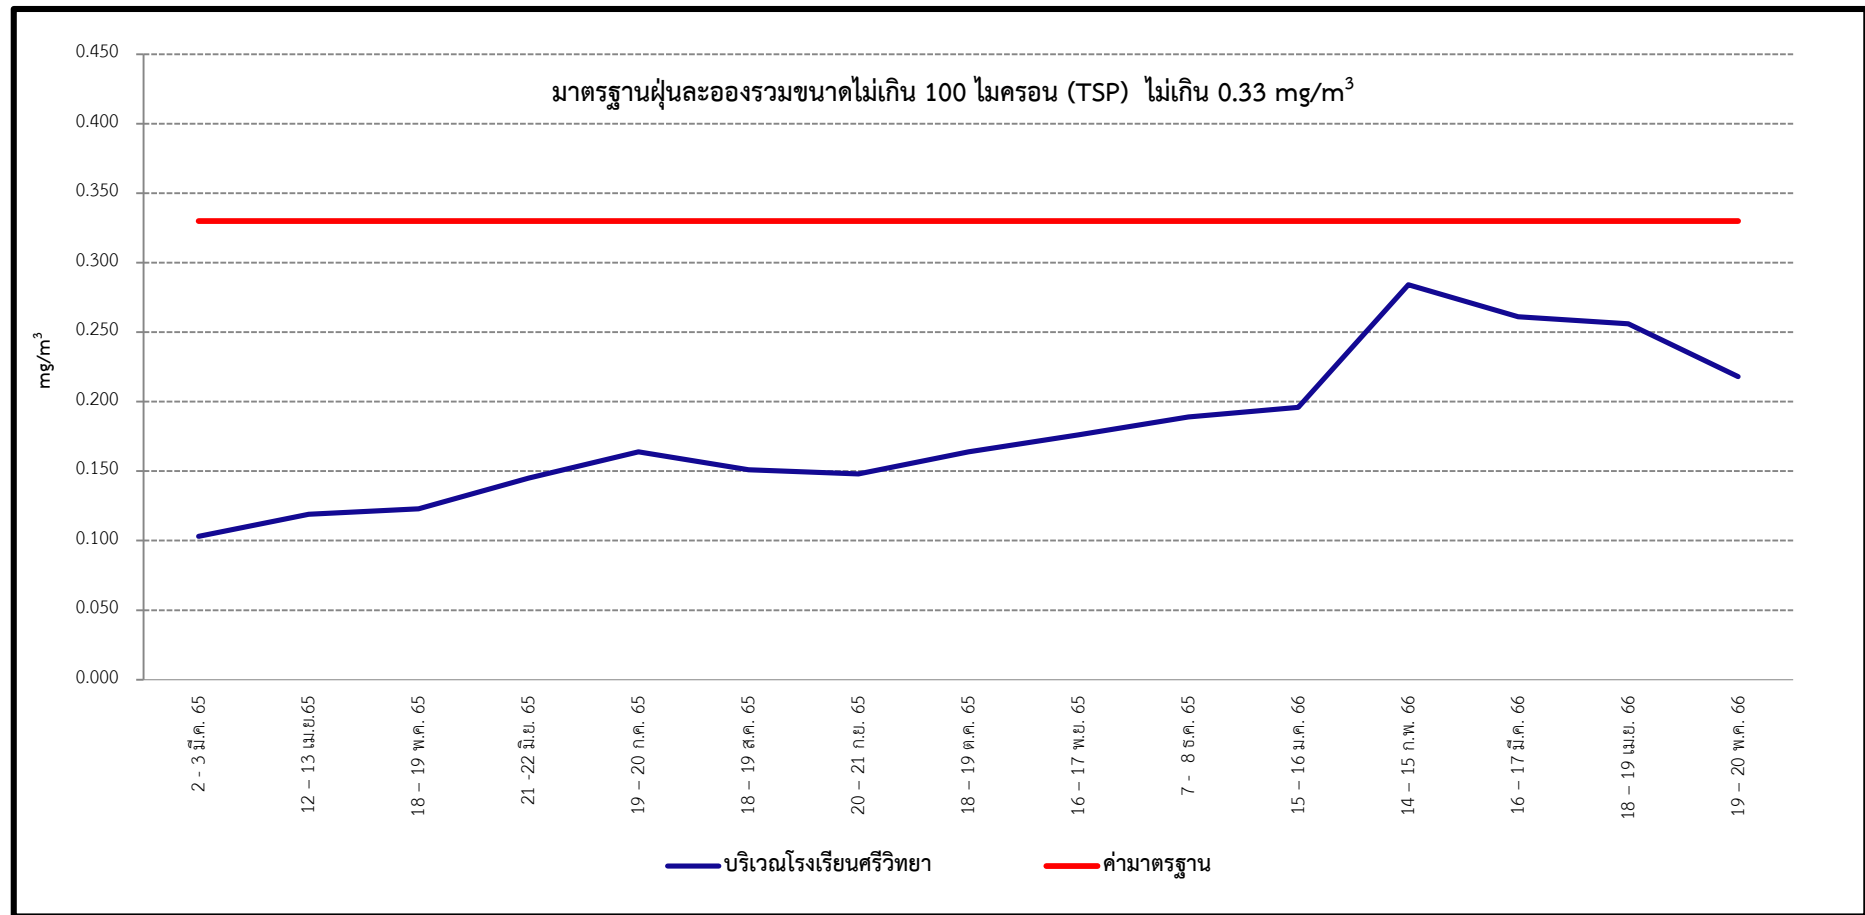


รูปที่ 3-3 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ



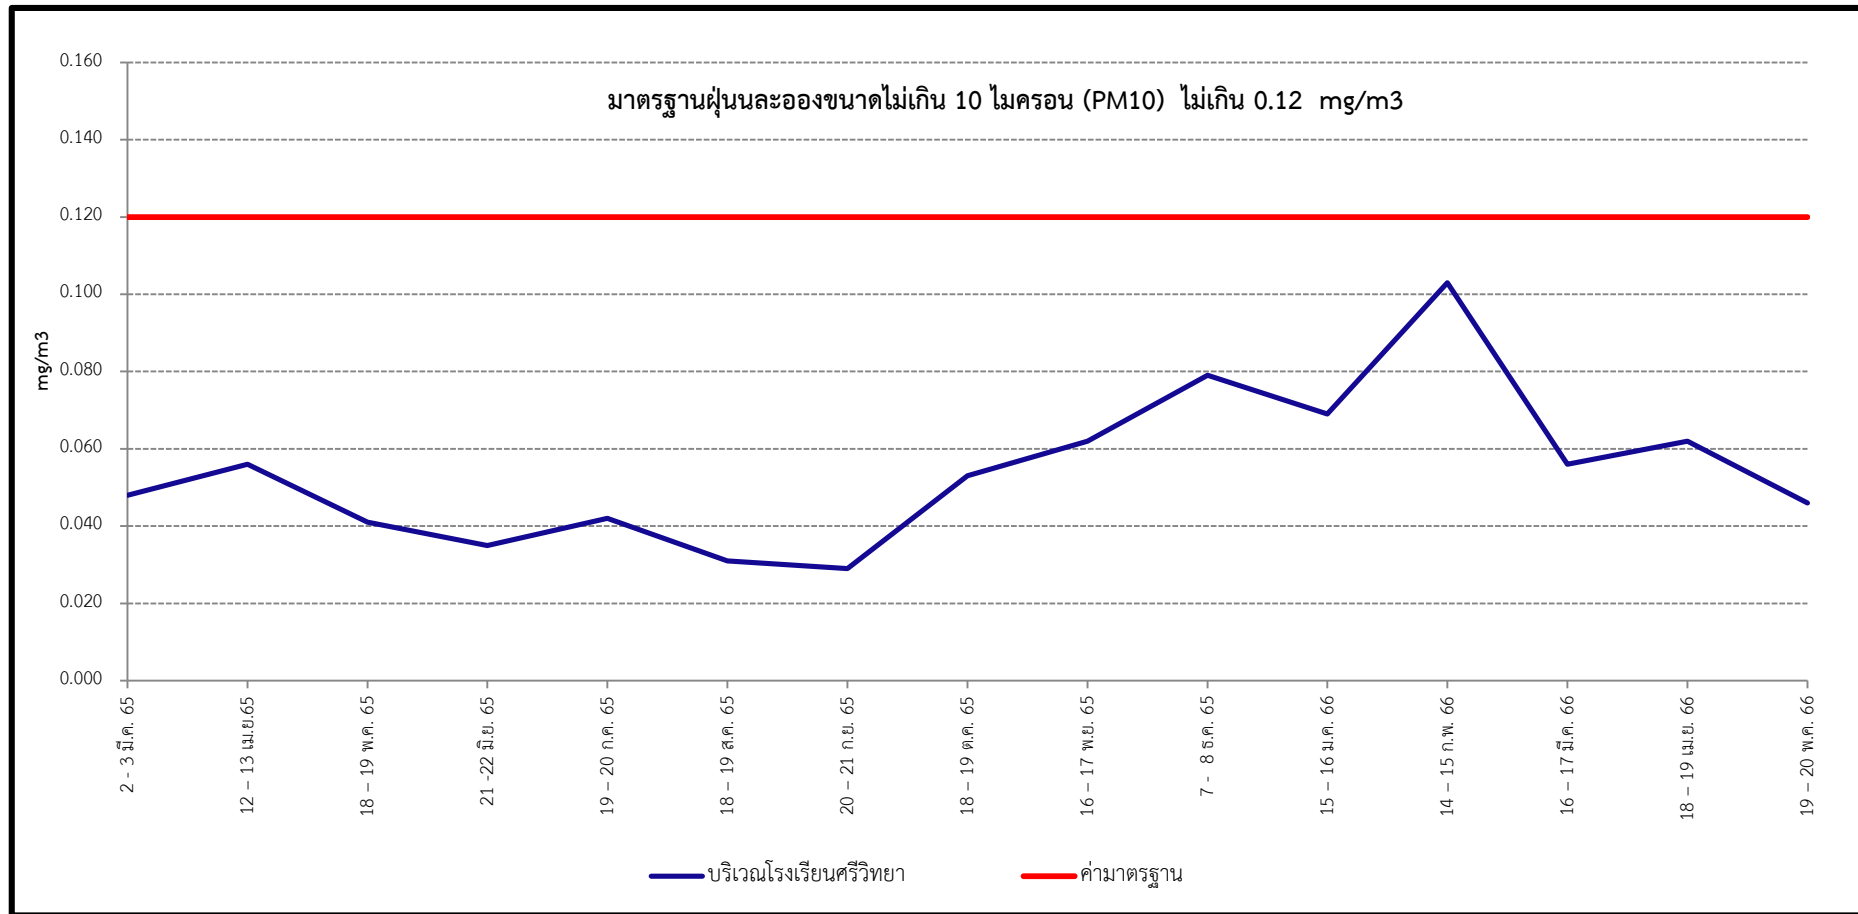


รูปที่ 3-4 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-10 ในบรรยากาศ

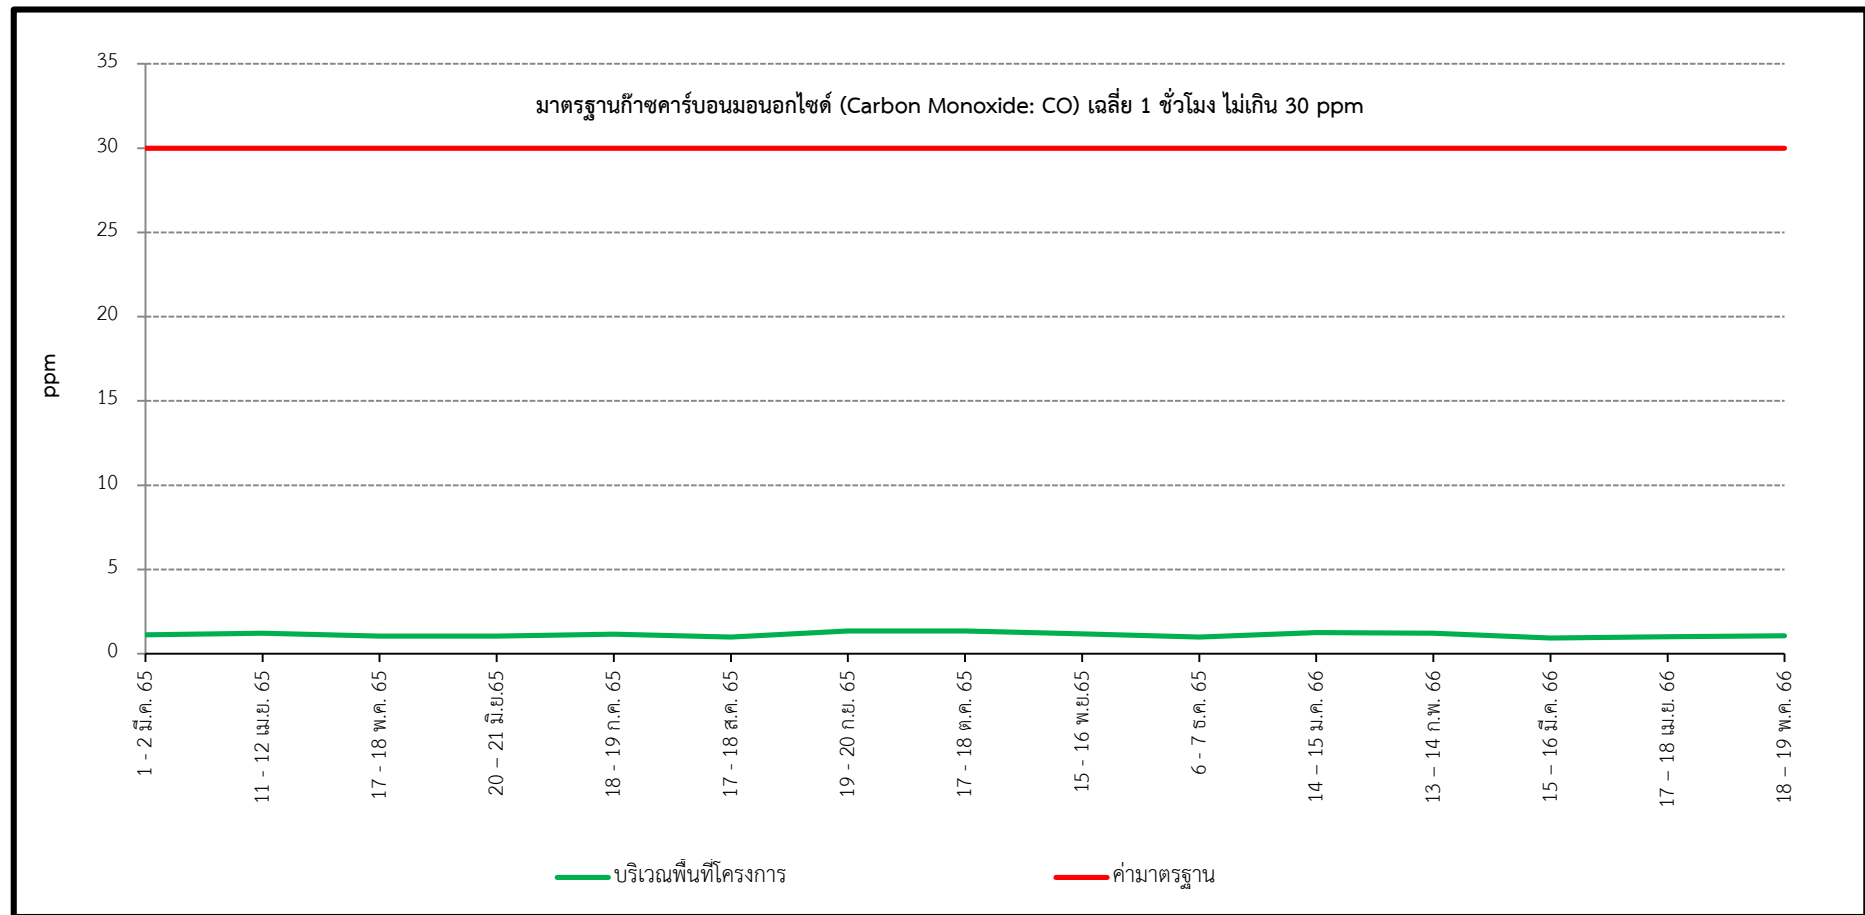


รูปที่ 3-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ




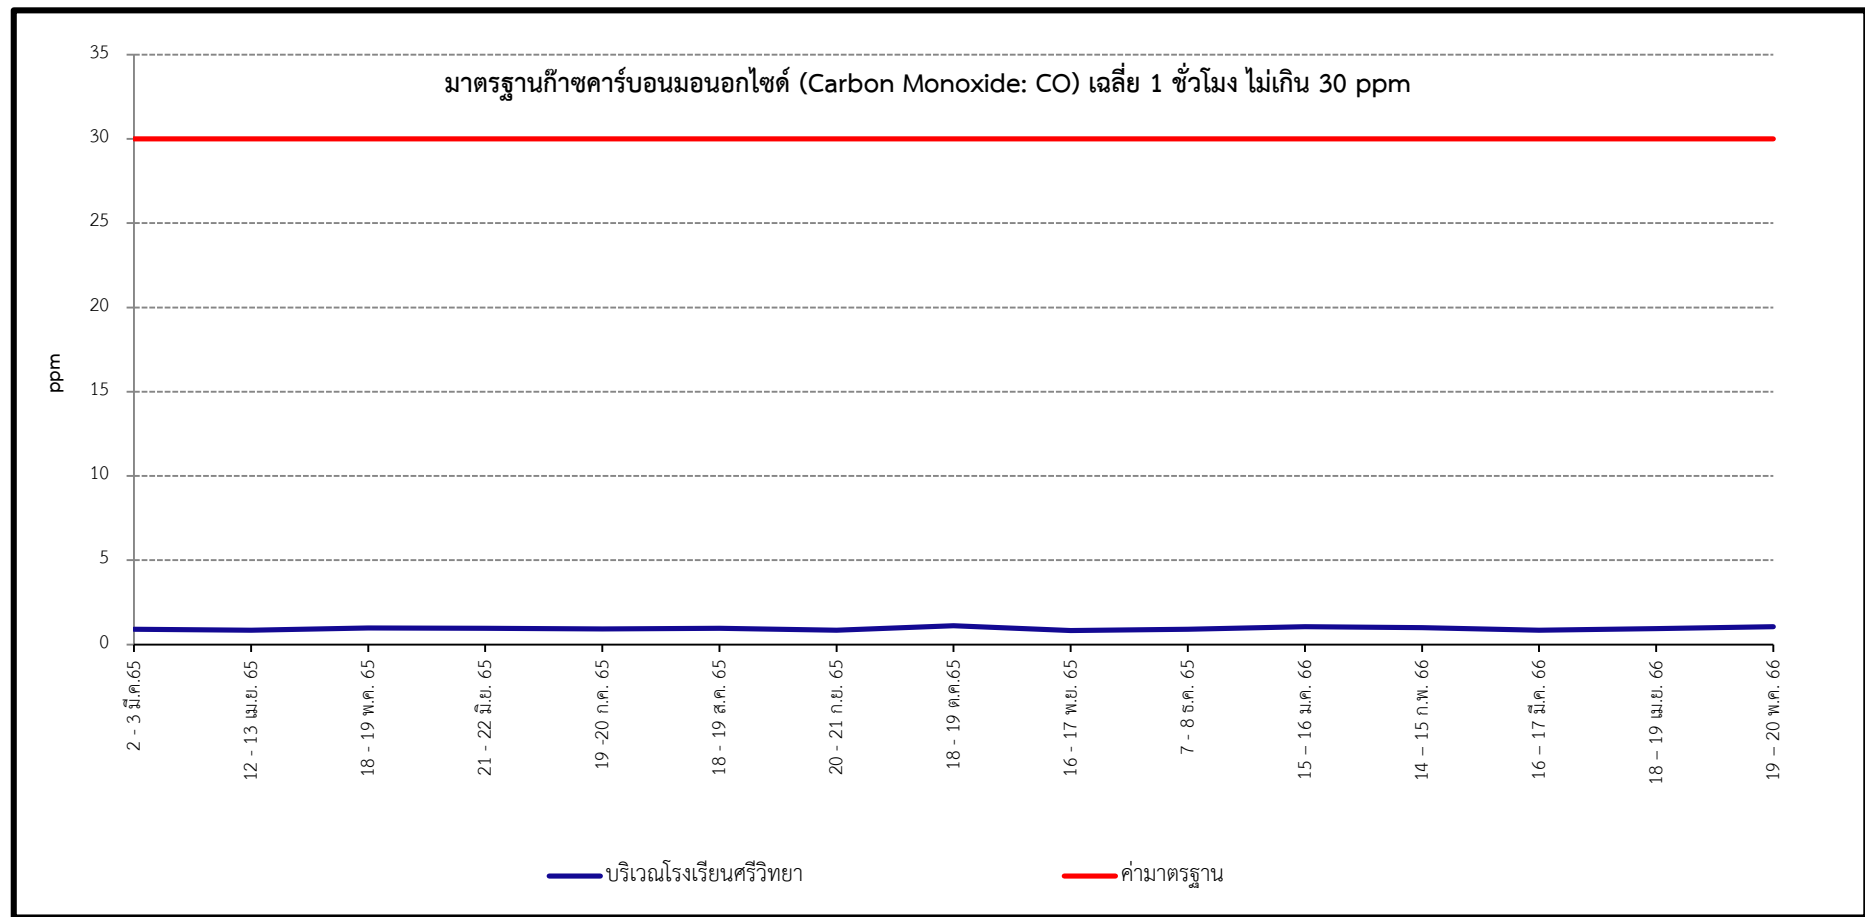


รูปที่ 3-5 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ

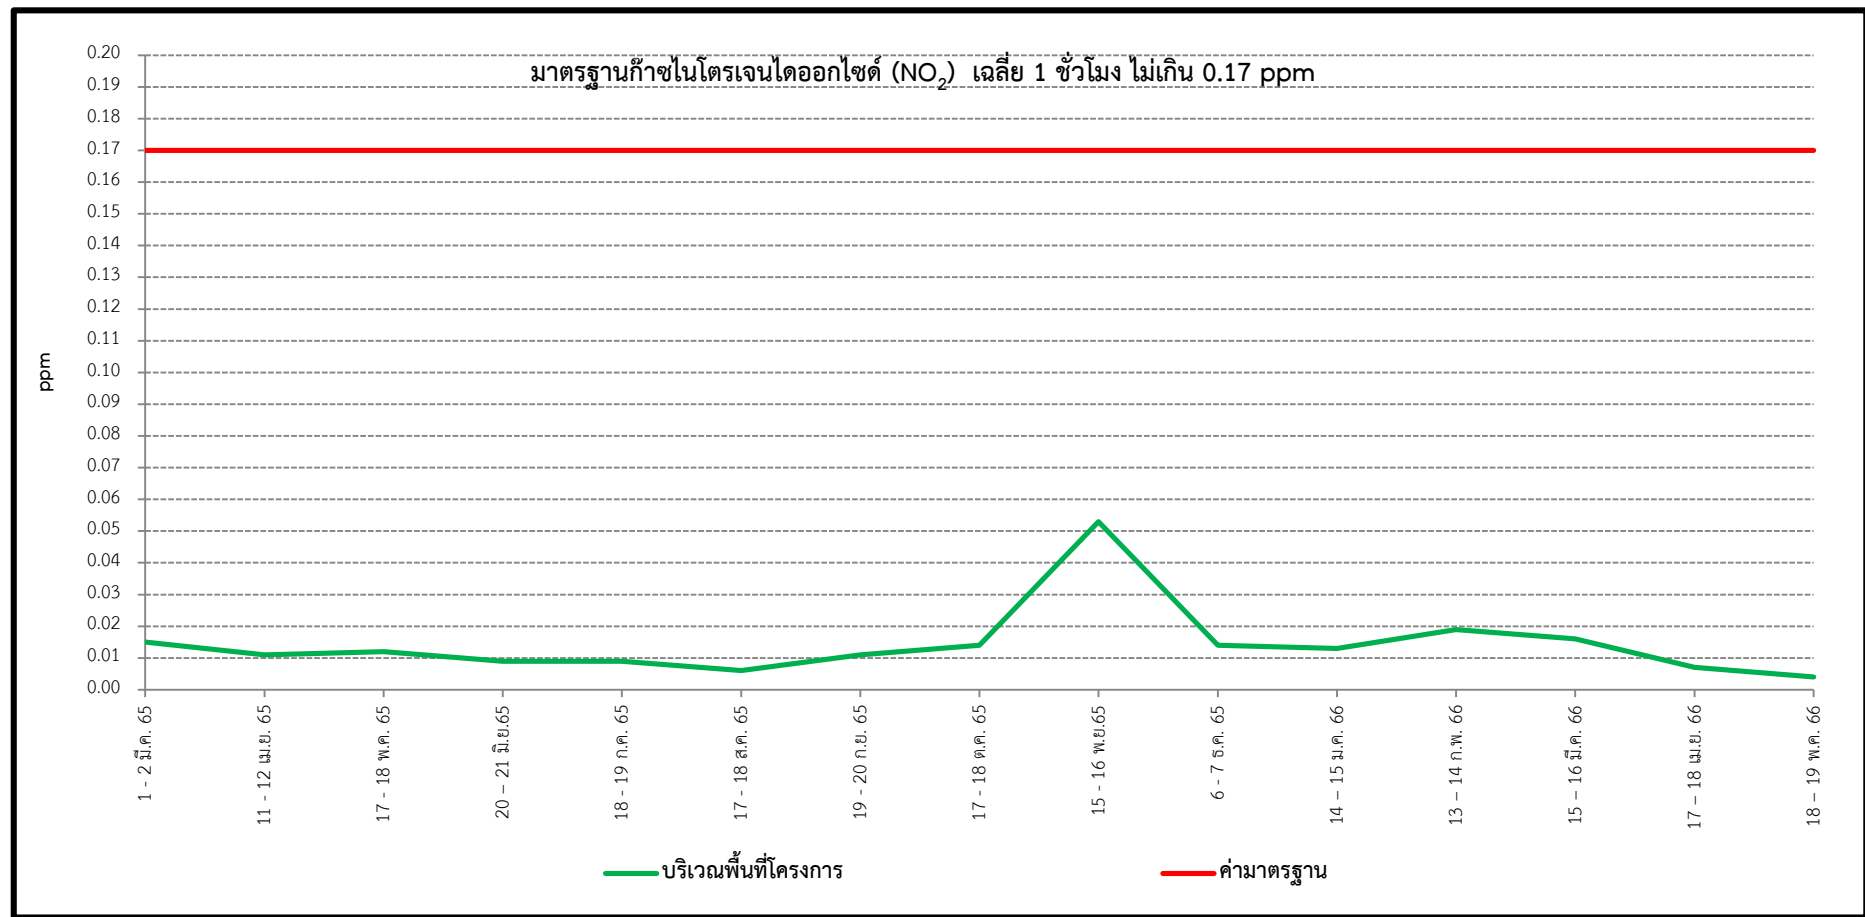


รูปที่ 3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

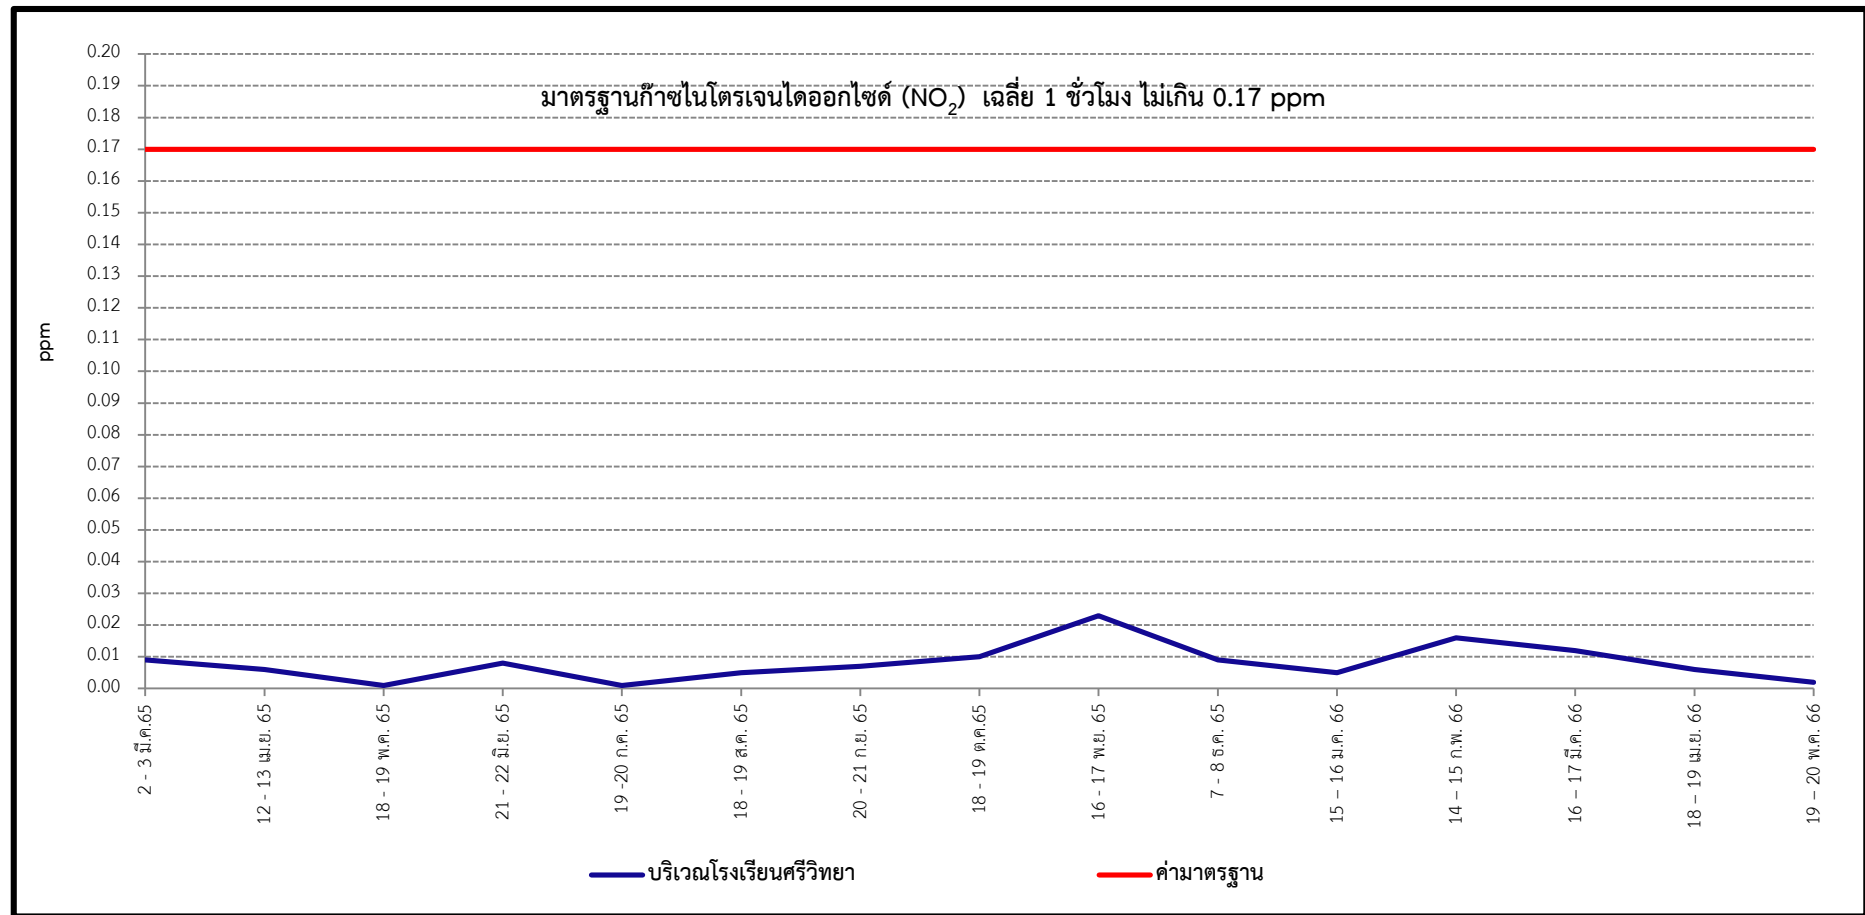


รูปที่ 3-6 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

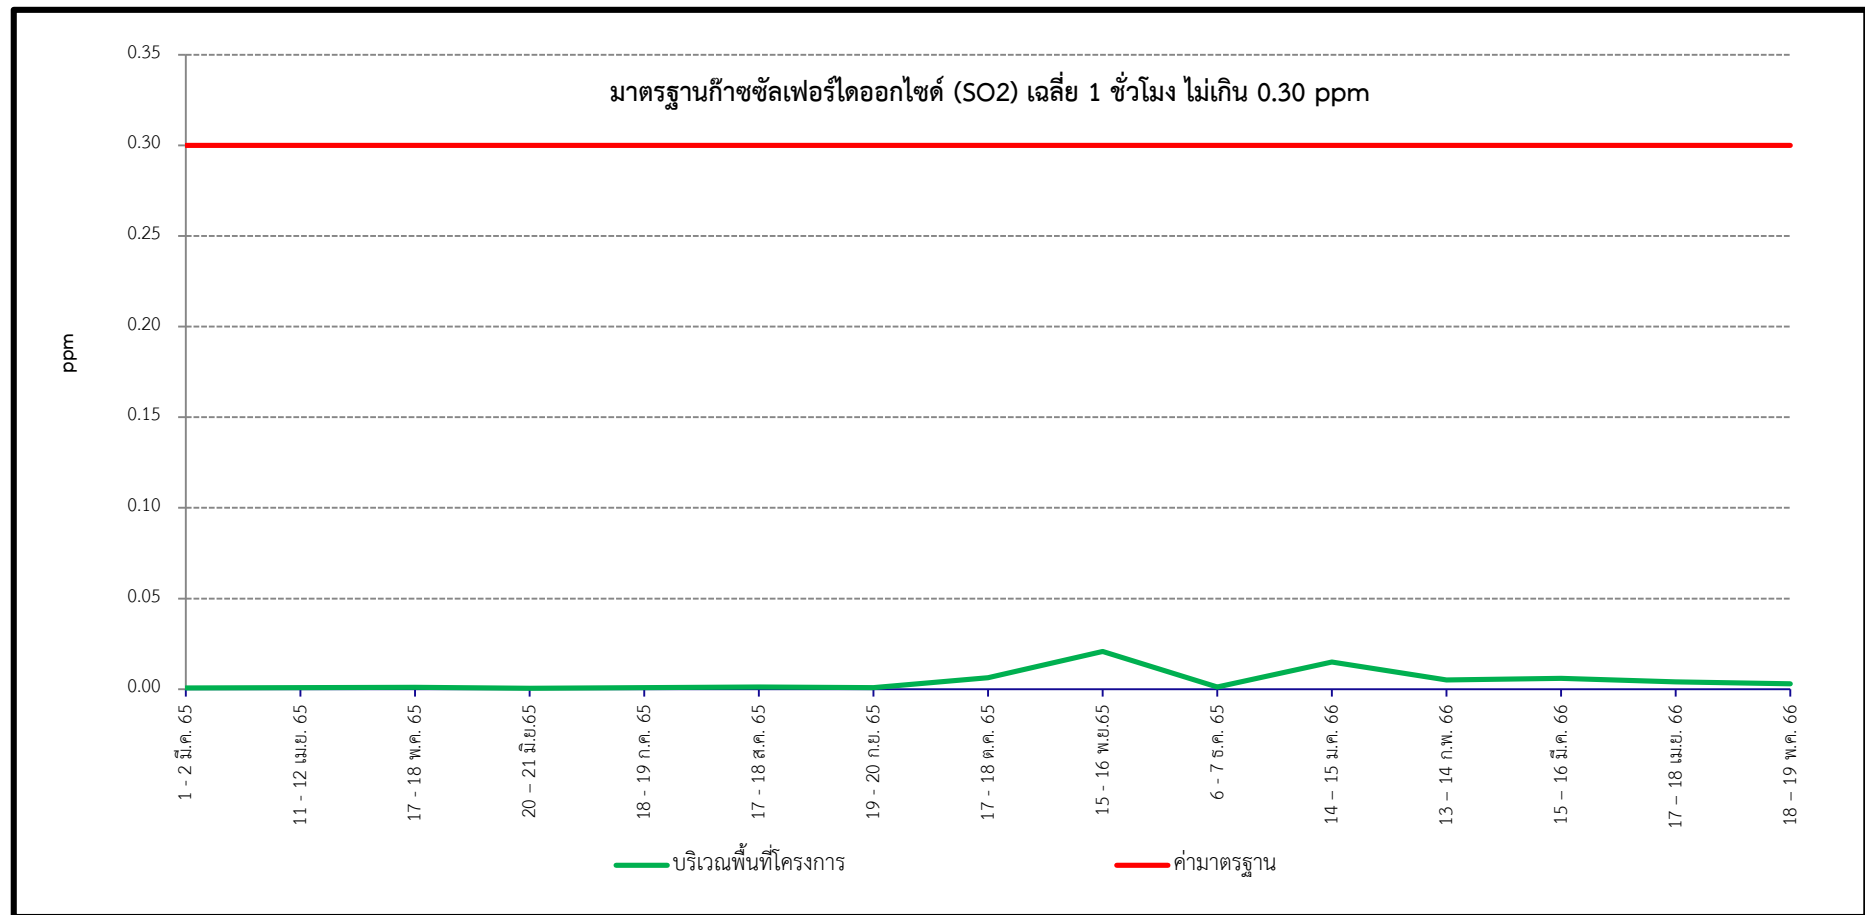


รูปที่ 3-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศ

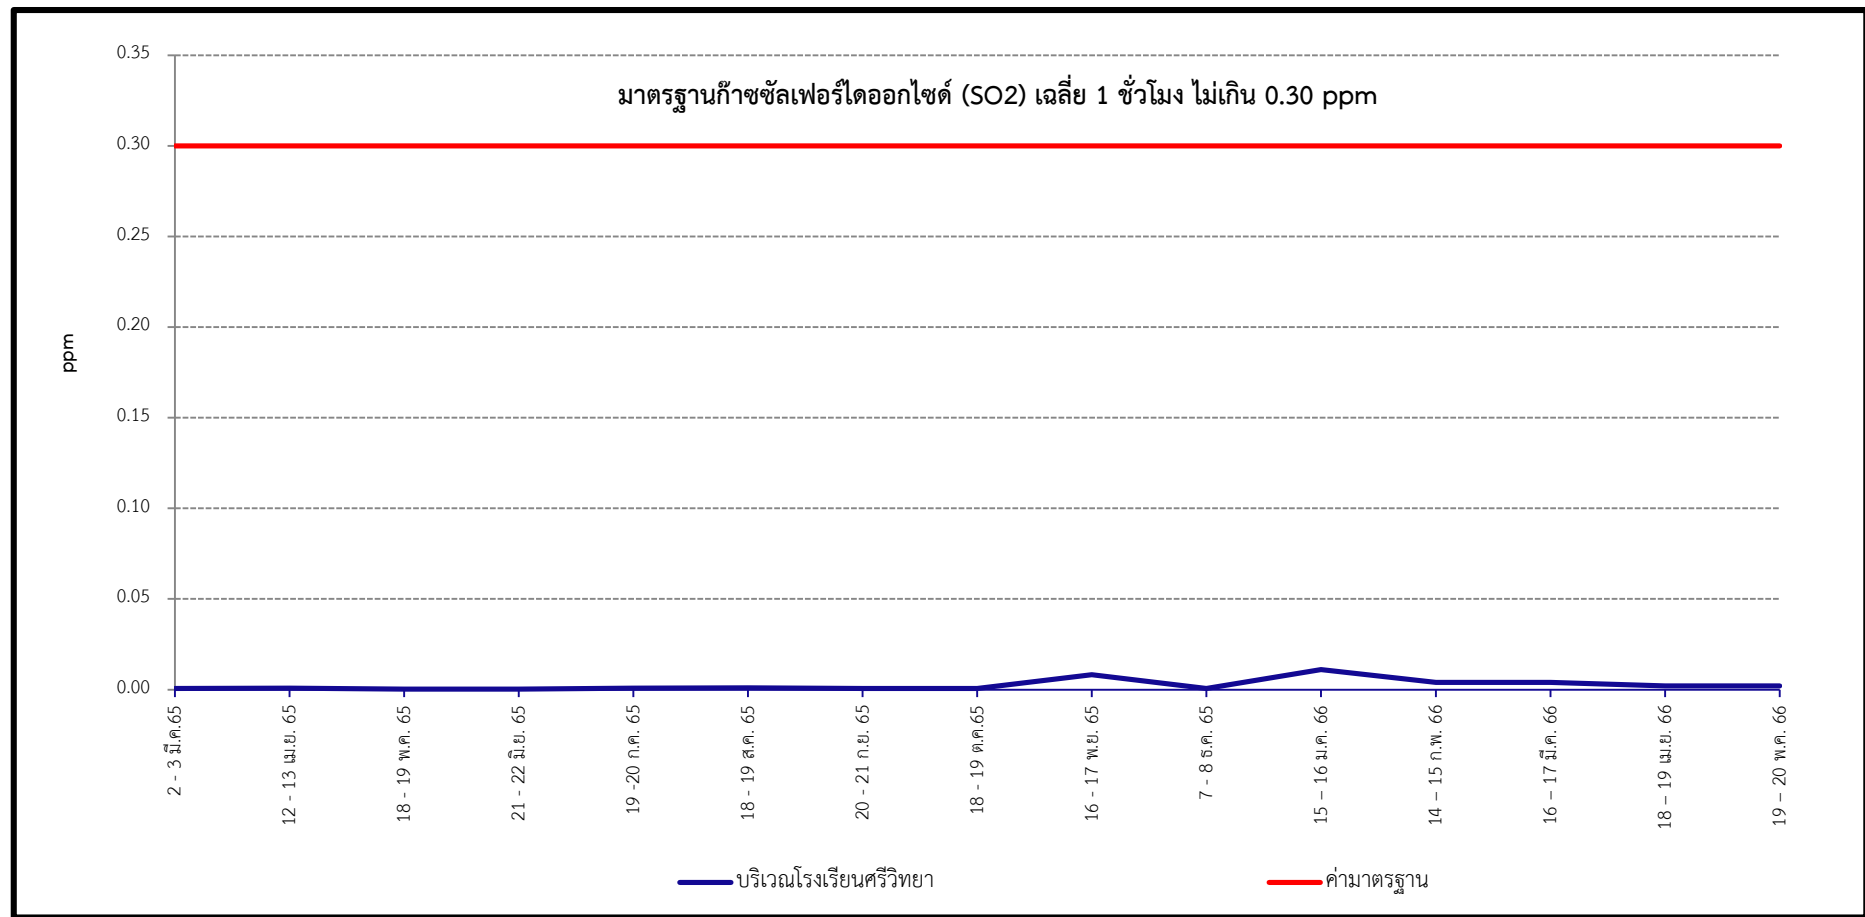


รูปที่ 3-7 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศ

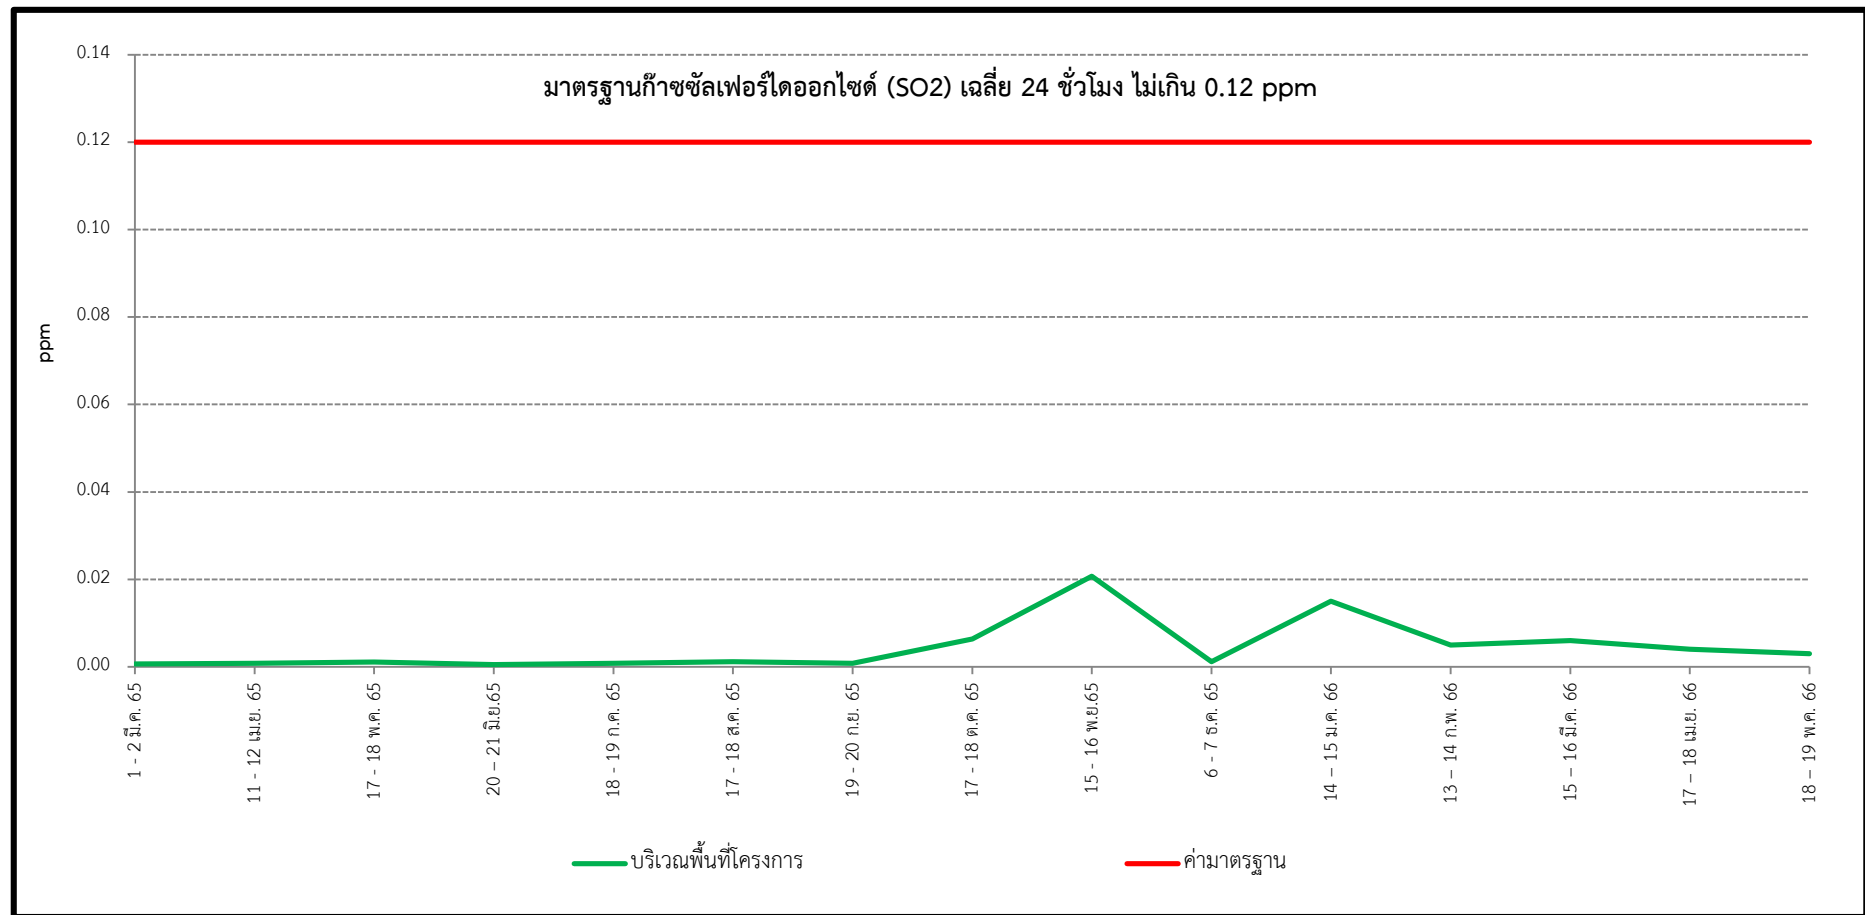

รูปที่ 3-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ

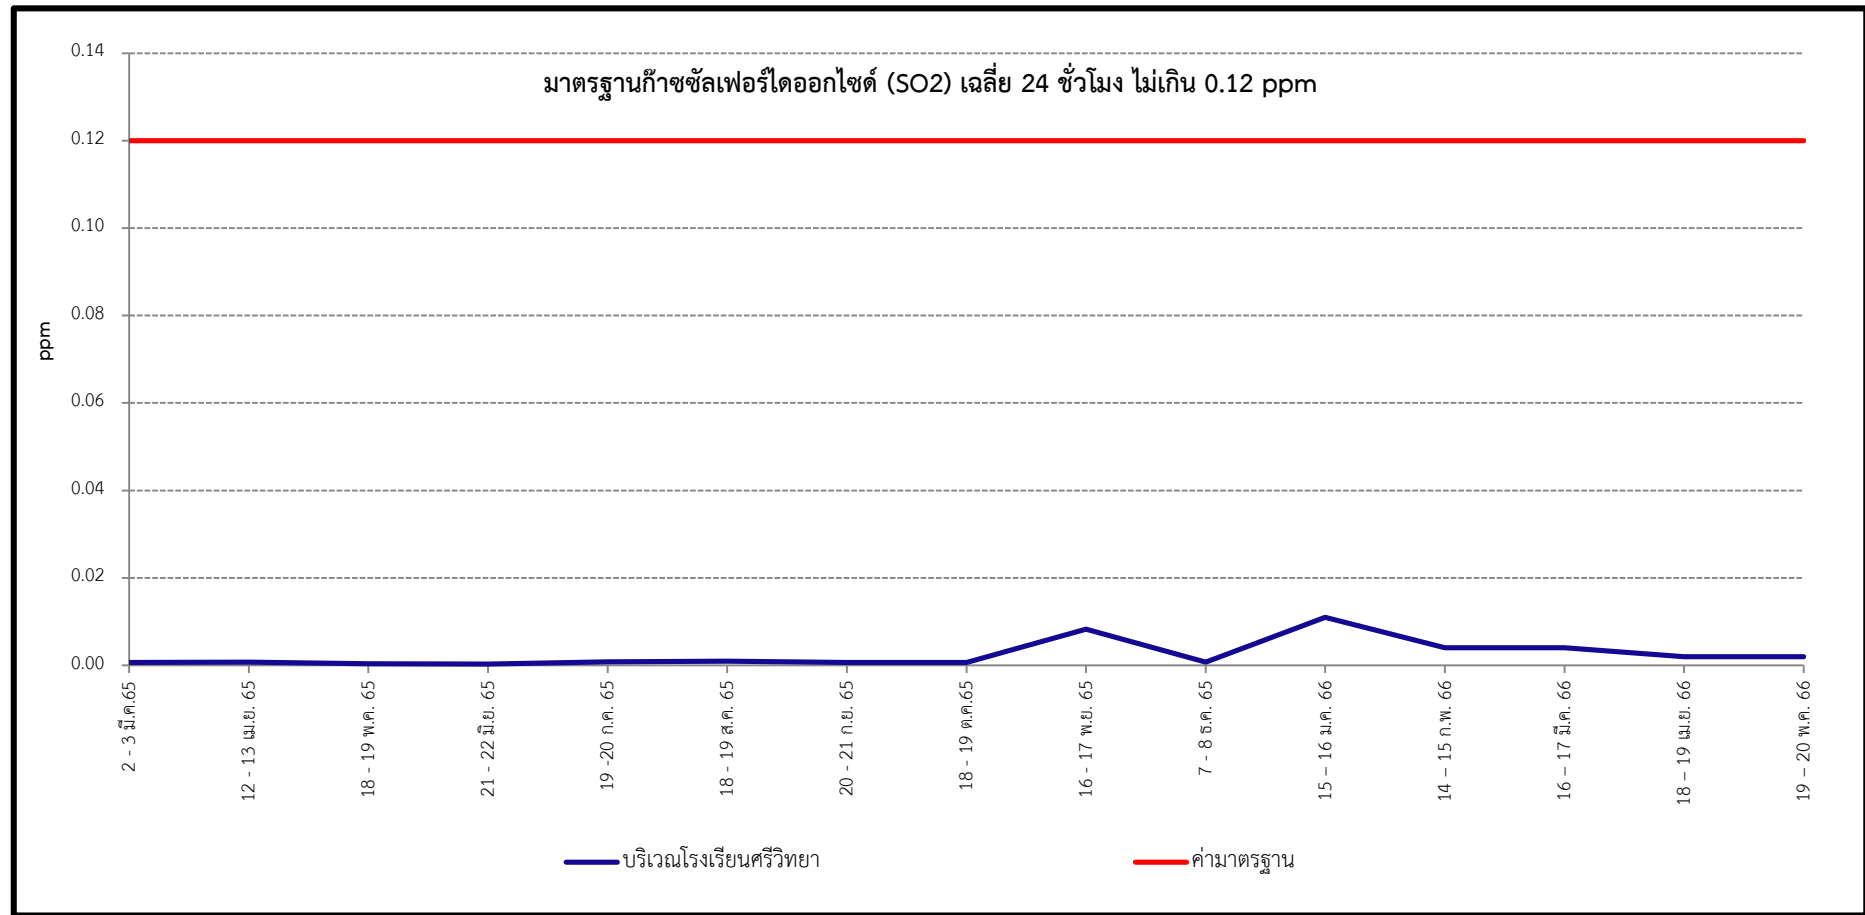


รูปที่ 3-8 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ

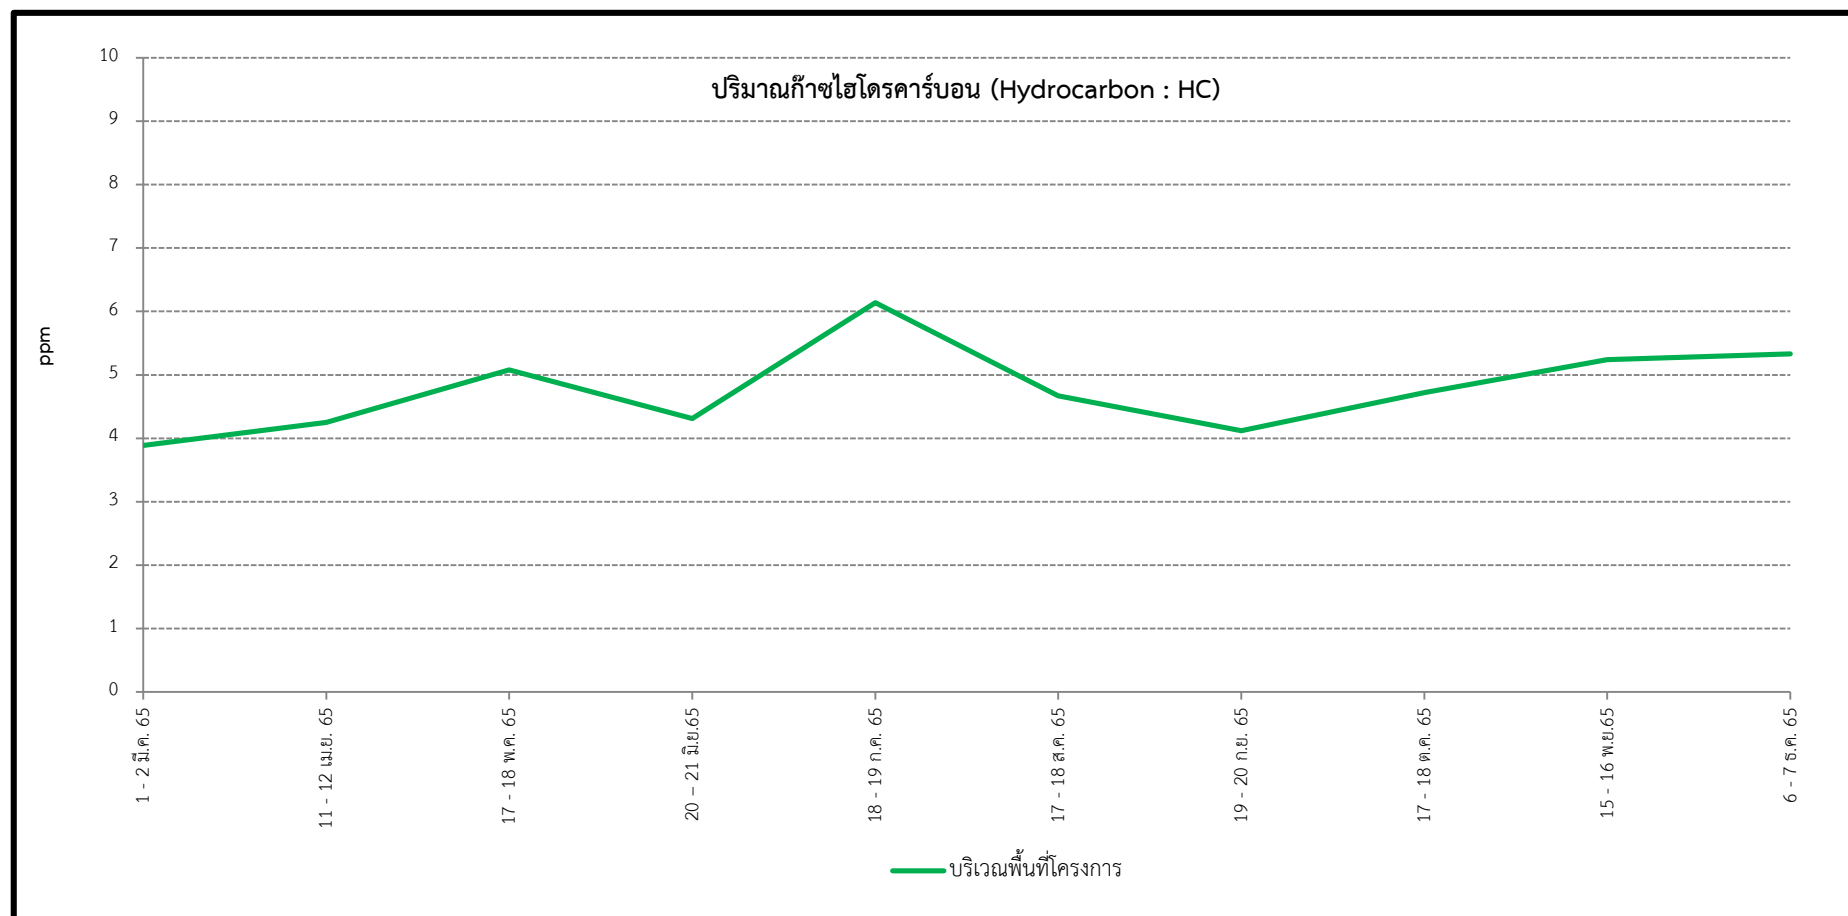

รูปที่ 3-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ



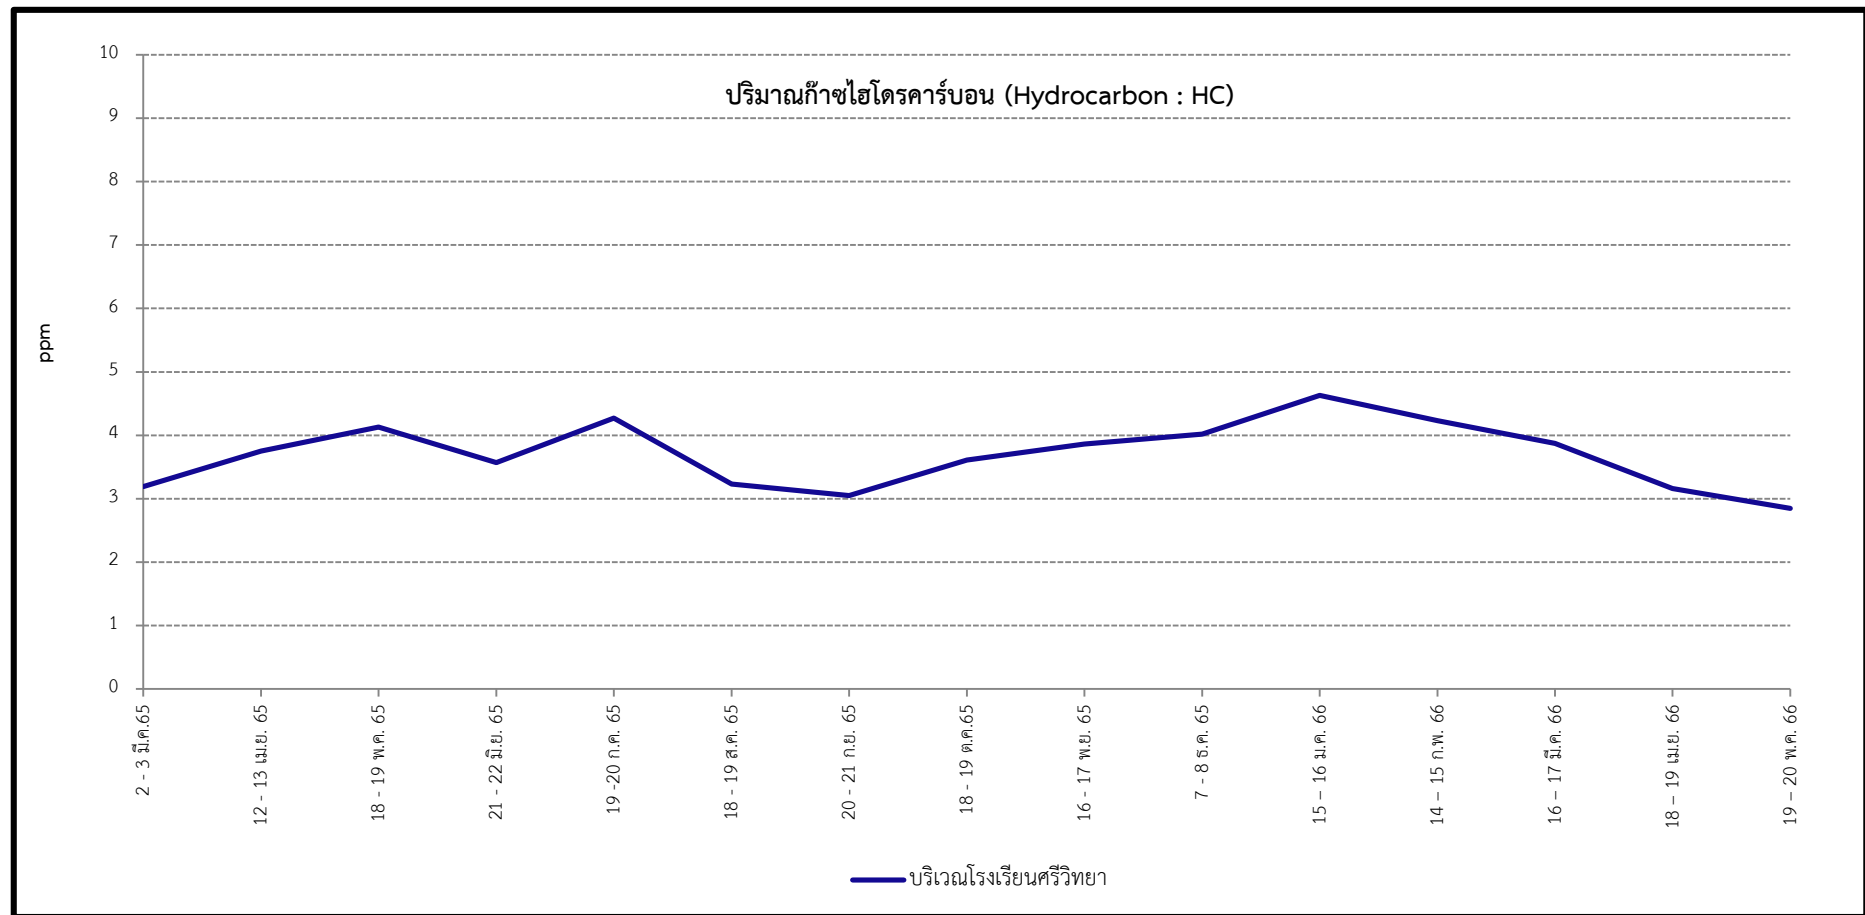

รูปที่ 3-9 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ

### 3.3.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ NO<sub>2</sub> มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และ ปริมาณ SO<sub>2</sub> มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

สำหรับปริมาณ THC ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.4 การติดตามตรวจสอบระดับเสียง

#### 3.4.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ เอส เอสเปซ (S space) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท เดวา ศิวาลัย จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงรบกวน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันช่วงฐานราก หลังจากนั้นให้ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง และบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง

ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-6 และแสดงดังรูปภาพที่ 3-10 ถึง 3-12

### ตารางที่ 3.3-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ	: โครงการ เอส สเปนซ์ (S space) ของบริษัท เดวา ศิวาลัย จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712707 E, 1497917 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)	: BSWA TECH Type BSWA 308 S/N 5701695
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator Tenmars Model TM-100 SN 200703984
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB (A)
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.24 dB(A)	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: 21-64/0410

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]		
	Leq 24 hr	Lmax	ระดับเสียงรบกวน
1 - 2 มี.ค. 65	61.3	85.6	9.8
2 - 3 มี.ค. 65	61.1	90.6	9.1
3 - 4 มี.ค. 65	62.1	92.5	8.4
4 - 5 มี.ค. 65	55.8	93.6	3.6
5 - 6 มี.ค. 65	63.2	85.2	9.4
6 - 7 มี.ค. 65	64.1	93.2	7.5
7 - 8 มี.ค. 65	60.8	87.7	5.4
8 - 9 มี.ค. 65	60.7	86.9	8.6
9 - 10 มี.ค. 65	62.2	86.9	7.6
10 - 11 มี.ค. 65	63.0	87.7	7.0
11 - 12 มี.ค. 65	62.5	92.5	6.8
12 - 13 มี.ค. 65	55.8	87.5	9.5
13 - 14 มี.ค. 65	56.3	76.3	3.7
14 - 15 มี.ค. 65	54.9	85.4	5.1
15 - 16 มี.ค. 65	54.3	92.7	4.2
16 - 17 มี.ค. 65	53.8	85.7	5.4
17 - 18 มี.ค. 65	53.5	86.2	2.5
18 - 19 มี.ค. 65	57.2	88.5	9.6
19 - 20 มี.ค. 65	57.8	86.1	9.7
20 - 21 มี.ค. 65	54.8	87.2	5.5
21 - 22 มี.ค. 65	62.0	90.6	7.6
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]		
	Leq 24 hr	Lmax	ระดับเสียงรบกวน
22 – 23 มี.ค. 65	58.5	83.5	5.2
23 – 24 มี.ค. 65	55.8	86.7	7.5
24 – 25 มี.ค. 65	59.5	84.8	7.6
25 – 26 มี.ค. 65	61.0	88.6	9.7
26 – 27 มี.ค. 65	59.4	90.8	7.3
27 – 28 มี.ค. 65	55.5	87.9	6.1
28 – 29 มี.ค. 65	55.2	92.2	5.5
29 – 30 มี.ค. 65	53.8	73.7	5.5
30 – 31 มี.ค. 65	55.2	83.4	3.7
31 มี.ค. – 1 เม.ย.65	55.2	92.2	7.8
1 – 2 เม.ย.65	59.7	86.0	8.0
2 – 3 เม.ย.65	60.9	90.4	4.6
3 – 4 เม.ย.65	54.4	85.0	6.8
4 – 5 เม.ย.65	64.1	79.5	9.7
5 – 6 เม.ย.65	62.2	82.6	8.3
6 – 7 เม.ย.65	59.6	82.7	7.8
7 – 8 เม.ย.65	63.6	78.2	9.0
8 – 9 เม.ย.65	62.2	76.0	9.9
9 – 10 เม.ย.65	61.2	80.7	8.8
10 – 11 เม.ย.65	54.8	80.9	5.7
11 – 12 เม.ย.65	62.2	93.2	9.0
12 – 13 เม.ย.65	60.5	84.2	8.0
13 – 14 เม.ย.65	61.0	93.3	7.4
14 – 15 เม.ย.65	62.2	91.0	9.3
15 – 16 เม.ย.65	62.5	92.5	9.8
16 – 17 เม.ย.65	60.1	85.1	6.5
17 – 18 เม.ย.65	54.3	78.7	3.2
18 – 19 เม.ย.65	63.4	92.4	9.3
19 – 20 เม.ย.65	61.6	90.7	8.8
20 – 21 เม.ย.65	64.9	92.5	9.6
21 – 22 เม.ย.65	61.2	87.2	8.4
22 – 23 เม.ย.65	63.3	86.9	7.8
23 – 24 เม.ย.65	61.6	93.3	7.9
24 – 25 เม.ย.65	56.8	84.2	6.4
25 – 26 เม.ย.65	63.3	88.5	9.2
26 – 27 เม.ย.65	61.3	88.7	9.9
27 – 28 เม.ย.65	61.8	92.0	8.1
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง - สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) [dB(A)]		
	Leq 24 hr	Lmax	ระดับเสียงรบกวน
28 – 29 เม.ย. 65	61.6	90.7	8.8
29 – 30 เม.ย. 65	63.4	86.9	9.5
30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65	62.2	89.4	7.4
17 – 18 พ.ค. 65	60.4	96.3	9.1
20 – 21 มิ.ย. 65	62.9	86.5	7.2
18 – 19 ก.ค. 65	62.9	88.6	9.7
17 – 18 ส.ค. 65	62.6	88.5	8.9
19 – 20 ก.ย. 65	61.5	91.3	8.5
17 – 18 ต.ค. 65	62.6	95.8	7.9
15 – 16 พ.ย. 65	62.9	97.6	9.1
6 – 7 ธ.ค. 65	62.1	96.2	9.4
14 – 15 ม.ค. 66	63.9	89.9	9.5
13 – 14 ก.พ. 66	63.8	96.8	8.7
15 – 16 มี.ค. 66	62.2	88.5	9.6
17 – 18 เม.ย. 66	62.6	93.3	8.8
18 – 19 พ.ค. 66	59.7	81.2	6.5
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธัญนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ	: โครงการ เอส สเปนซ์ (S space) ของบริษัท เดวา วิศวกรรม จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712995 E, 1497805 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)	: BSWA TECH Type BSWA 308 S/N 5701695
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator Tenmars Model TM-100 SN 200703984
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 dB
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.24 dB9A)	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: 21-64/0410

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2565			ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายน 2565		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax	เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	57.3	82.4	07.00 - 08.00	57.3	82.4
08.00 - 09.00	49.2	69.8	08.00 - 09.00	49.2	69.8
09.00 - 10.00	57.9	84.9	09.00 - 10.00	57.9	84.9
10.00 - 11.00	51.8	74.8	10.00 - 11.00	51.8	74.8
11.00 - 12.00	55.7	79.6	11.00 - 12.00	55.7	79.6
12.00 - 13.00	54.5	74.4	12.00 - 13.00	54.5	74.4
13.00 - 14.00	58.4	84.8	13.00 - 14.00	58.4	84.8
14.00 - 15.00	48.9	71.6	14.00 - 15.00	49.4	83.6
15.00 - 16.00	50.8	71.2	15.00 - 16.00	45.3	67.0
16.00 - 17.00	55.2	83.0	16.00 - 17.00	54.1	64.9
17.00 - 18.00	48.9	71.3	17.00 - 18.00	53.0	65.4
18.00 - 19.00	54.9	82.0	18.00 - 19.00	53.0	74.5
19.00 - 20.00	55.0	82.3	19.00 - 20.00	49.0	68.4
20.00 - 21.00	53.8	81.6	20.00 - 21.00	54.6	71.9
21.00 - 22.00	47.8	73.6	21.00 - 22.00	55.3	67.1
22.00 - 23.00	53.1	70.5	22.00 - 23.00	62.4	69.4
23.00 - 00.00	46.5	67.2	23.00 - 00.00	63.8	69.9
00.00 - 01.00	45.4	64.8	00.00 - 01.00	64.4	70.6
01.00 - 02.00	43.7	52.8	01.00 - 02.00	62.6	70.3
02.00 - 03.00	54.2	66.6	02.00 - 03.00	61.8	69.0
03.00 - 04.00	50.7	64.2	03.00 - 04.00	57.1	69.0
04.00 - 05.00	47.1	67.4	04.00 - 05.00	50.6	67.5
05.00 - 06.00	53.5	74.4	05.00 - 06.00	47.0	64.1
06.00 - 07.00	57.0	85.7	06.00 - 07.00	50.7	66.8
Leq 24 hr	53.8	-	Leq 24 hr	58.0	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	85.7	L <sub>max</sub> (24 hr)	-	84.9
มาตรฐาน	≤70	≤115	มาตรฐาน	≤70	≤115

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565			ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2565		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax	เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	52.8	66.2	07.00 - 08.00	54.9	73.8
08.00 - 09.00	55.9	71.0	08.00 - 09.00	58.3	76.4
09.00 - 10.00	56.3	77.6	09.00 - 10.00	55.5	74.6
10.00 - 11.00	56.2	74.0	10.00 - 11.00	54.8	80.4
11.00 - 12.00	50.7	71.3	11.00 - 12.00	60.7	80.3
12.00 - 13.00	58.0	80.3	12.00 - 13.00	56.4	76.1
13.00 - 14.00	61.2	84.1	13.00 - 14.00	61.5	82.4
14.00 - 15.00	57.9	78.3	14.00 - 15.00	62.7	86.6
15.00 - 16.00	52.7	59.3	15.00 - 16.00	65.6	87.5
16.00 - 17.00	50.7	58.2	16.00 - 17.00	54.6	75.2
17.00 - 18.00	56.5	76.2	17.00 - 18.00	57.7	82.5
18.00 - 19.00	53.5	72.9	18.00 - 19.00	51.9	73.7
19.00 - 20.00	55.7	76.9	19.00 - 20.00	50.0	62.1
20.00 - 21.00	54.6	78.0	20.00 - 21.00	50.9	69.7
21.00 - 22.00	52.1	74.3	21.00 - 22.00	50.4	60.2
22.00 - 23.00	42.4	65.9	22.00 - 23.00	50.7	63.7
23.00 - 00.00	46.4	74.2	23.00 - 00.00	50.5	60.6
00.00 - 01.00	46.9	50.7	00.00 - 01.00	50.8	59.3
01.00 - 02.00	47.7	50.1	01.00 - 02.00	50.4	57.5
02.00 - 03.00	45.2	51.6	02.00 - 03.00	49.9	54.5
03.00 - 04.00	45.1	51.7	03.00 - 04.00	49.8	57.5
04.00 - 05.00	41.2	60.0	04.00 - 05.00	49.8	55.4
05.00 - 06.00	43.3	55.0	05.00 - 06.00	50.4	61.1
06.00 - 07.00	51.2	65.3	06.00 - 07.00	51.7	71.0
Leq 24 hr	54.2	-	Leq 24 hr	57.2	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	84.1	L <sub>max</sub> (24 hr)	-	87.5
มาตรฐาน	≤70	≤115	มาตรฐาน	≤70	≤115

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					
ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565			ระหว่างวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2565		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax	เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	47.5	70.0	07.00 - 08.00	52.8	66.2
08.00 - 09.00	52.6	63.8	08.00 - 09.00	55.9	71.0
09.00 - 10.00	54.0	66.9	09.00 - 10.00	56.3	77.6
10.00 - 11.00	55.0	67.5	10.00 - 11.00	56.2	74.0
11.00 - 12.00	62.2	86.4	11.00 - 12.00	49.8	71.3
12.00 - 13.00	62.8	82.2	12.00 - 13.00	61.7	84.1
13.00 - 14.00	62.0	86.4	13.00 - 14.00	59.6	78.3
14.00 - 15.00	59.5	72.4	14.00 - 15.00	66.9	88.4
15.00 - 16.00	63.2	82.2	15.00 - 16.00	60.3	80.0
16.00 - 17.00	56.7	68.5	16.00 - 17.00	67.3	85.9
17.00 - 18.00	55.1	75.7	17.00 - 18.00	58.0	80.2
18.00 - 19.00	54.5	69.6	18.00 - 19.00	51.8	63.2
19.00 - 20.00	54.5	77.0	19.00 - 20.00	50.7	62.8
20.00 - 21.00	52.2	68.1	20.00 - 21.00	50.9	71.8
21.00 - 22.00	50.1	62.3	21.00 - 22.00	50.1	61.2
22.00 - 23.00	49.9	66.5	22.00 - 23.00	50.5	58.9
23.00 - 00.00	52.2	80.5	23.00 - 00.00	47.9	65.9
00.00 - 01.00	47.4	62.5	00.00 - 01.00	45.6	74.2
01.00 - 02.00	46.7	66.3	01.00 - 02.00	44.6	48.7
02.00 - 03.00	45.6	63.8	02.00 - 03.00	48.2	50.7
03.00 - 04.00	47.1	72.1	03.00 - 04.00	45.6	49.8
04.00 - 05.00	44.0	61.3	04.00 - 05.00	47.1	51.7
05.00 - 06.00	46.8	74.9	05.00 - 06.00	40.1	50.9
06.00 - 07.00	45.1	58.7	06.00 - 07.00	41.4	60.0
Leq 24 hr	56.7	-	Leq 24 hr	58.4	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	86.4	L <sub>max</sub> (24 hr)	-	88.4
มาตรฐาน	≤70	≤115	มาตรฐาน	≤70	≤115

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565			ระหว่างวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2565		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax	เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	53.6	79.0	07.00 - 08.00	53.9	69.2
08.00 - 09.00	55.7	82.8	08.00 - 09.00	52.6	64.9
09.00 - 10.00	56.1	80.1	09.00 - 10.00	56.0	70.8
10.00 - 11.00	50.7	71.6	10.00 - 11.00	52.8	67.7
11.00 - 12.00	50.5	68.6	11.00 - 12.00	51.5	69.8
12.00 - 13.00	51.3	70.7	12.00 - 13.00	52.0	68.2
13.00 - 14.00	58.2	81.9	13.00 - 14.00	52.0	74.6
14.00 - 15.00	49.6	69.2	14.00 - 15.00	56.1	74.6
15.00 - 16.00	48.8	67.6	15.00 - 16.00	61.8	77.9
16.00 - 17.00	50.7	66.7	16.00 - 17.00	57.5	69.0
17.00 - 18.00	50.0	71.1	17.00 - 18.00	55.8	69.5
18.00 - 19.00	55.5	83.3	18.00 - 19.00	53.9	68.8
19.00 - 20.00	58.3	86.0	19.00 - 20.00	52.2	64.6
20.00 - 21.00	52.1	75.5	20.00 - 21.00	52.9	64.1
21.00 - 22.00	48.6	72.0	21.00 - 22.00	51.7	57.3
22.00 - 23.00	50.9	67.4	22.00 - 23.00	52.1	64.9
23.00 - 00.00	46.1	66.1	23.00 - 00.00	52.7	60.7
00.00 - 01.00	42.6	55.8	00.00 - 01.00	53.1	61.4
01.00 - 02.00	56.8	81.5	01.00 - 02.00	49.1	59.6
02.00 - 03.00	53.8	73.9	02.00 - 03.00	48.6	67.4
03.00 - 04.00	50.5	64.3	03.00 - 04.00	48.7	60.0
04.00 - 05.00	50.2	71.3	04.00 - 05.00	51.0	64.7
05.00 - 06.00	49.0	70.4	05.00 - 06.00	53.3	73.6
06.00 - 07.00	48.8	67.9	06.00 - 07.00	53.9	61.6
Leq 24 hr	53.1	-	Leq 24 hr	54.4	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	86.0	L <sub>max</sub> (24 hr)	-	77.9
มาตรฐาน	≤70	≤115	มาตรฐาน	≤70	≤115

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					
ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2565			ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax	เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	56.6	79.7	07.00 - 08.00	50.7	67.6
08.00 - 09.00	56.9	74.3	08.00 - 09.00	53.3	83.4
09.00 - 10.00	55.9	79.3	09.00 - 10.00	53.8	81.0
10.00 - 11.00	58.4	73.5	10.00 - 11.00	55.2	75.5
11.00 - 12.00	56.8	75.3	11.00 - 12.00	52.9	75.1
12.00 - 13.00	49.4	70.0	12.00 - 13.00	50.3	71.2
13.00 - 14.00	64.0	79.3	13.00 - 14.00	51.9	68.3
14.00 - 15.00	48.3	65.8	14.00 - 15.00	51.4	69.0
15.00 - 16.00	52.1	73.7	15.00 - 16.00	51.8	73.1
16.00 - 17.00	61.5	74.1	16.00 - 17.00	51.8	71.2
17.00 - 18.00	53.6	72.6	17.00 - 18.00	51.7	66.4
18.00 - 19.00	46.8	64.4	18.00 - 19.00	51.0	63.7
19.00 - 20.00	56.1	82.4	19.00 - 20.00	51.8	70.9
20.00 - 21.00	50.6	76.4	20.00 - 21.00	54.1	63.5
21.00 - 22.00	45.2	64.3	21.00 - 22.00	51.9	71.9
22.00 - 23.00	43.9	54.7	22.00 - 23.00	52.1	62.8
23.00 - 00.00	43.2	53.0	23.00 - 00.00	53.4	66.5
00.00 - 01.00	44.0	51.8	00.00 - 01.00	50.5	63.5
01.00 - 02.00	52.2	75.2	01.00 - 02.00	48.1	63.0
02.00 - 03.00	43.9	63.9	02.00 - 03.00	49.9	58.9
03.00 - 04.00	41.6	52.4	03.00 - 04.00	48.4	62.3
04.00 - 05.00	44.4	63.1	04.00 - 05.00	49.3	67.6
05.00 - 06.00	46.4	62.6	05.00 - 06.00	52.4	69.0
06.00 - 07.00	55.9	61.6	06.00 - 07.00	53.7	72.3
Leq 24 hr	55.4	-	Leq 24 hr	52.1	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	82.4	L <sub>max</sub> (24 hr)	-	83.4
มาตรฐาน	≤70	≤115	มาตรฐาน	≤70	≤115

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (สิ้นสุดการก่อสร้าง) [dB(A)]					
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2566			ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax	เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	52.7	68.1	07.00 - 08.00	56.3	84.8
08.00 - 09.00	55.1	67.0	08.00 - 09.00	64.0	84.5
09.00 - 10.00	54.5	76.3	09.00 - 10.00	67.3	88.4
10.00 - 11.00	55.1	67.4	10.00 - 11.00	65.7	83.9
11.00 - 12.00	58.0	68.7	11.00 - 12.00	64.4	80.9
12.00 - 13.00	54.4	71.5	12.00 - 13.00	60.0	85.7
13.00 - 14.00	54.5	65.1	13.00 - 14.00	65.6	96.8
14.00 - 15.00	56.2	67.9	14.00 - 15.00	67.6	85.8
15.00 - 16.00	55.7	63.8	15.00 - 16.00	69.2	83.0
16.00 - 17.00	57.6	72.5	16.00 - 17.00	69.3	80.7
17.00 - 18.00	57.1	68.0	17.00 - 18.00	68.9	86.6
18.00 - 19.00	54.5	67.7	18.00 - 19.00	67.6	84.0
19.00 - 20.00	53.6	65.3	19.00 - 20.00	54.4	74.9
20.00 - 21.00	53.5	65.2	20.00 - 21.00	55.4	74.6
21.00 - 22.00	52.5	65.2	21.00 - 22.00	54.0	75.2
22.00 - 23.00	52.5	64.6	22.00 - 23.00	51.6	67.3
23.00 - 00.00	51.0	64.3	23.00 - 00.00	47.6	62.0
00.00 - 01.00	50.2	66.5	00.00 - 01.00	49.5	75.5
01.00 - 02.00	49.2	59.0	01.00 - 02.00	47.9	62.8
02.00 - 03.00	47.9	57.3	02.00 - 03.00	49.2	64.7
03.00 - 04.00	48.4	52.6	03.00 - 04.00	48.7	63.2
04.00 - 05.00	49.6	58.7	04.00 - 05.00	48.7	58.5
05.00 - 06.00	52.3	68.1	05.00 - 06.00	46.9	58.3
06.00 - 07.00	51.5	65.8	06.00 - 07.00	55.5	81.2
Leq 24 hr	54.1	-	Leq 24 hr	63.8	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	76.3	L <sub>max</sub> (24 hr)	-	96.8
มาตรฐาน	≤70	≤115	มาตรฐาน	≤70	≤115

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (สิ้นสุดการก่อสร้าง) [dB(A)]					
ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566			ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2566		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax	เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	59.0	76.7	07.00 - 08.00	56.1	82.4
08.00 - 09.00	62.6	85.3	08.00 - 09.00	57.5	83.2
09.00 - 10.00	61.4	82.9	09.00 - 10.00	58.9	84.9
10.00 - 11.00	58.5	78.8	10.00 - 11.00	52.7	71.1
11.00 - 12.00	54.0	68.6	11.00 - 12.00	57.6	80.2
12.00 - 13.00	59.7	73.7	12.00 - 13.00	50.1	72.2
13.00 - 14.00	55.5	67.5	13.00 - 14.00	57.7	84.7
14.00 - 15.00	61.0	81.7	14.00 - 15.00	51.9	71.1
15.00 - 16.00	59.7	80.7	15.00 - 16.00	51.8	67.7
16.00 - 17.00	57.4	68.1	16.00 - 17.00	48.1	68.1
17.00 - 18.00	58.4	78.3	17.00 - 18.00	52.4	73.3
18.00 - 19.00	56.3	71.6	18.00 - 19.00	52.2	76.7
19.00 - 20.00	55.9	69.0	19.00 - 20.00	54.6	80.3
20.00 - 21.00	55.9	68.1	20.00 - 21.00	56.3	84.2
21.00 - 22.00	54.5	64.7	21.00 - 22.00	52.5	74.9
22.00 - 23.00	54.6	71.6	22.00 - 23.00	50.9	71.3
23.00 - 00.00	54.5	70.7	23.00 - 00.00	47.2	64.7
00.00 - 01.00	54.1	63.2	00.00 - 01.00	43.9	59.5
01.00 - 02.00	54.0	60.1	01.00 - 02.00	46.6	58.0
02.00 - 03.00	53.9	57.7	02.00 - 03.00	49.8	59.1
03.00 - 04.00	53.9	58.7	03.00 - 04.00	47.0	60.0
04.00 - 05.00	53.8	58.6	04.00 - 05.00	46.1	64.2
05.00 - 06.00	53.9	57.0	05.00 - 06.00	46.3	58.2
06.00 - 07.00	54.9	65.2	06.00 - 07.00	49.2	61.0
Leq 24 hr	57.5	-	Leq 24 hr	53.5	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	85.3	L <sub>max</sub> (24 hr)	-	84.9
มาตรฐาน	≤70	≤115	มาตรฐาน	≤70	≤115

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (สิ้นสุดการก่อสร้าง) [dB(A)]		
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566		
เวลา	Leq 1 hr	Lmax
07.00 - 08.00	53.5	75.5
08.00 - 09.00	53.9	78.4
09.00 - 10.00	53.4	79.2
10.00 - 11.00	59.2	78.7
11.00 - 12.00	52.5	67.8
12.00 - 13.00	54.8	78.4
13.00 - 14.00	57.0	74.9
14.00 - 15.00	58.6	73.3
15.00 - 16.00	59.1	71.8
16.00 - 17.00	55.8	73.9
17.00 - 18.00	55.0	79.2
18.00 - 19.00	50.8	66.0
19.00 - 20.00	47.9	60.7
20.00 - 21.00	47.3	60.3
21.00 - 22.00	47.7	69.1
22.00 - 23.00	47.0	68.0
23.00 - 00.00	45.7	57.9
00.00 - 01.00	45.2	58.2
01.00 - 02.00	44.2	60.1
02.00 - 03.00	43.8	53.3
03.00 - 04.00	43.5	57.0
04.00 - 05.00	44.3	62.1
05.00 - 06.00	49.2	68.6
06.00 - 07.00	51.5	79.6
Leq 24 hr	53.6	-
L <sub>max</sub> (24 hr)	-	79.6
มาตรฐาน	≤70	≤115

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธนิฏ์นันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7




### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (ช่วงการก่อสร้าง - สิ้นสุดช่วงก่อสร้าง) [dB(A)]
	บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา
02 – 03 มี.ค. 65	7.5
12 – 13 เม.ย. 65	4.8
18 – 19 พ.ค. 65	5.4
21 – 22 มิ.ย. 65	5.1
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>4.8 – 7.5</b>
19 – 20 ก.ค. 65	7.4
18 – 19 ส.ค. 65	6.3
20 – 21 ก.ย. 65	6.6
18 – 19 ต.ค. 65	6.7
16 – 17 พ.ย. 65	6.6
<b>7 – 8 พ.ย. 65</b>	<b>4.8</b>
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>4.8 – 7.4</b>
15 – 16 ม.ค. 66	4.9
14 – 15 ก.พ. 66	5.8
16 – 17 มี.ค. 66	5.6
18 – 19 เม.ย. 66	4.5
19 – 20 พ.ค. 66	4.7
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>4.5 – 5.8</b>
<b>มาตรฐาน<sup>1)</sup></b>	<b>≤10</b>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธัญนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

## กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง

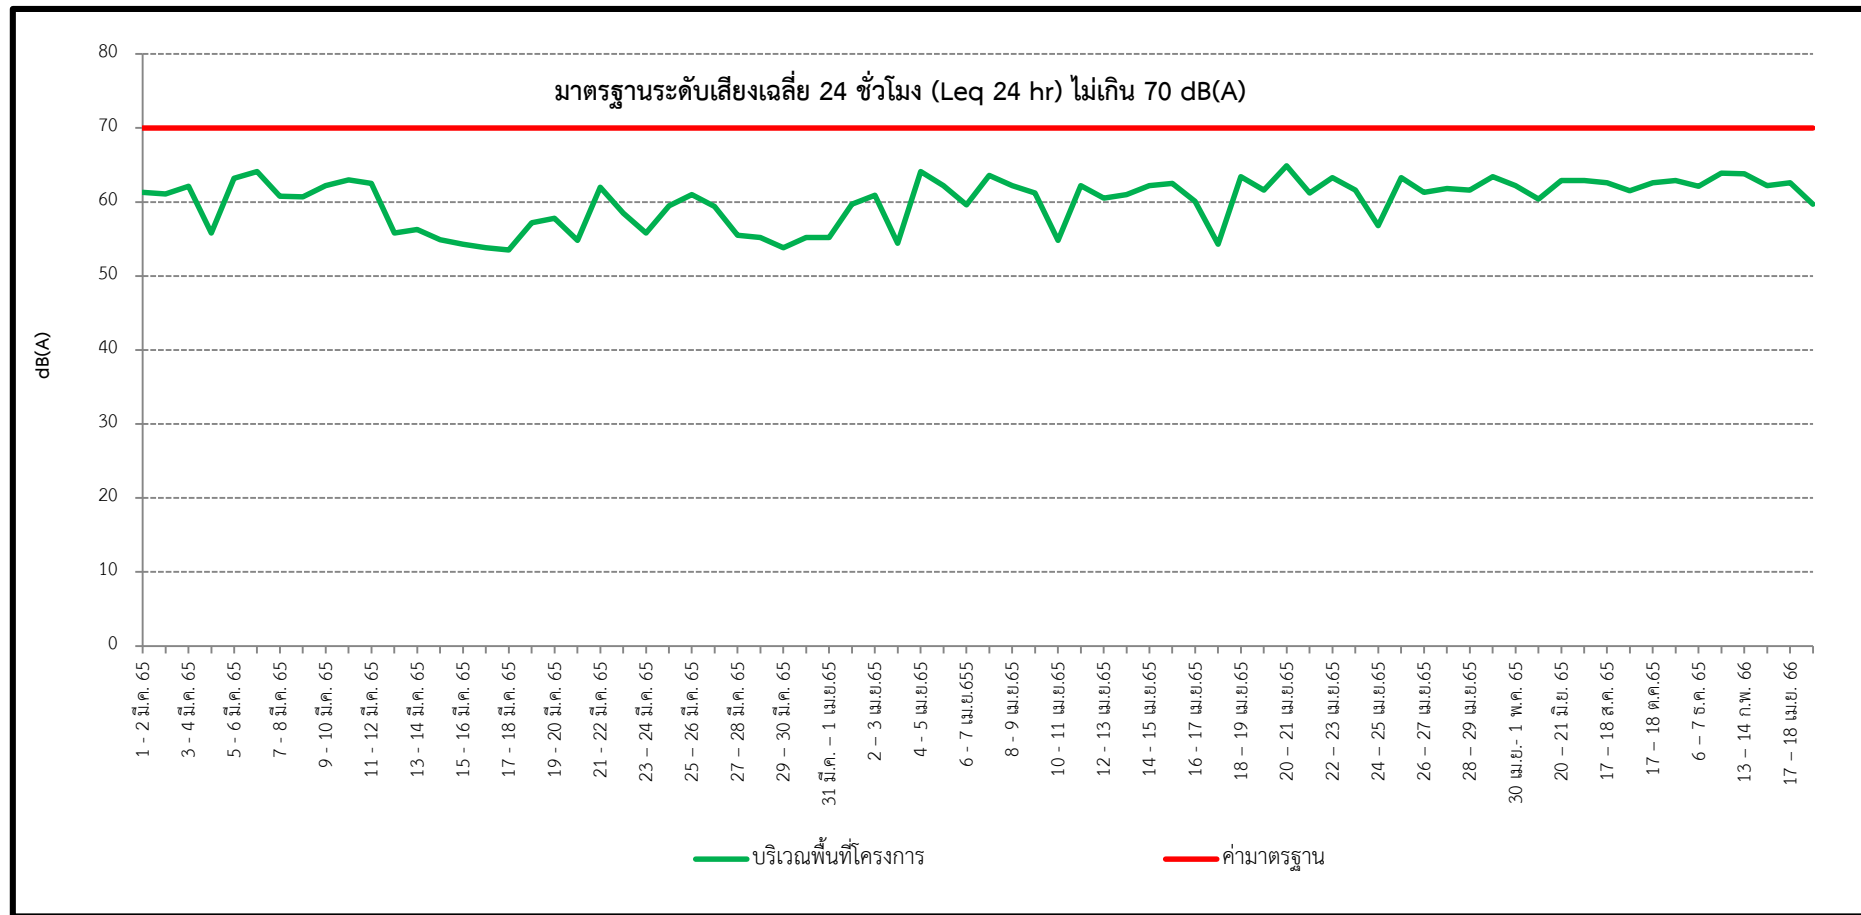


รูปที่ 3-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัด Leq 24 hr




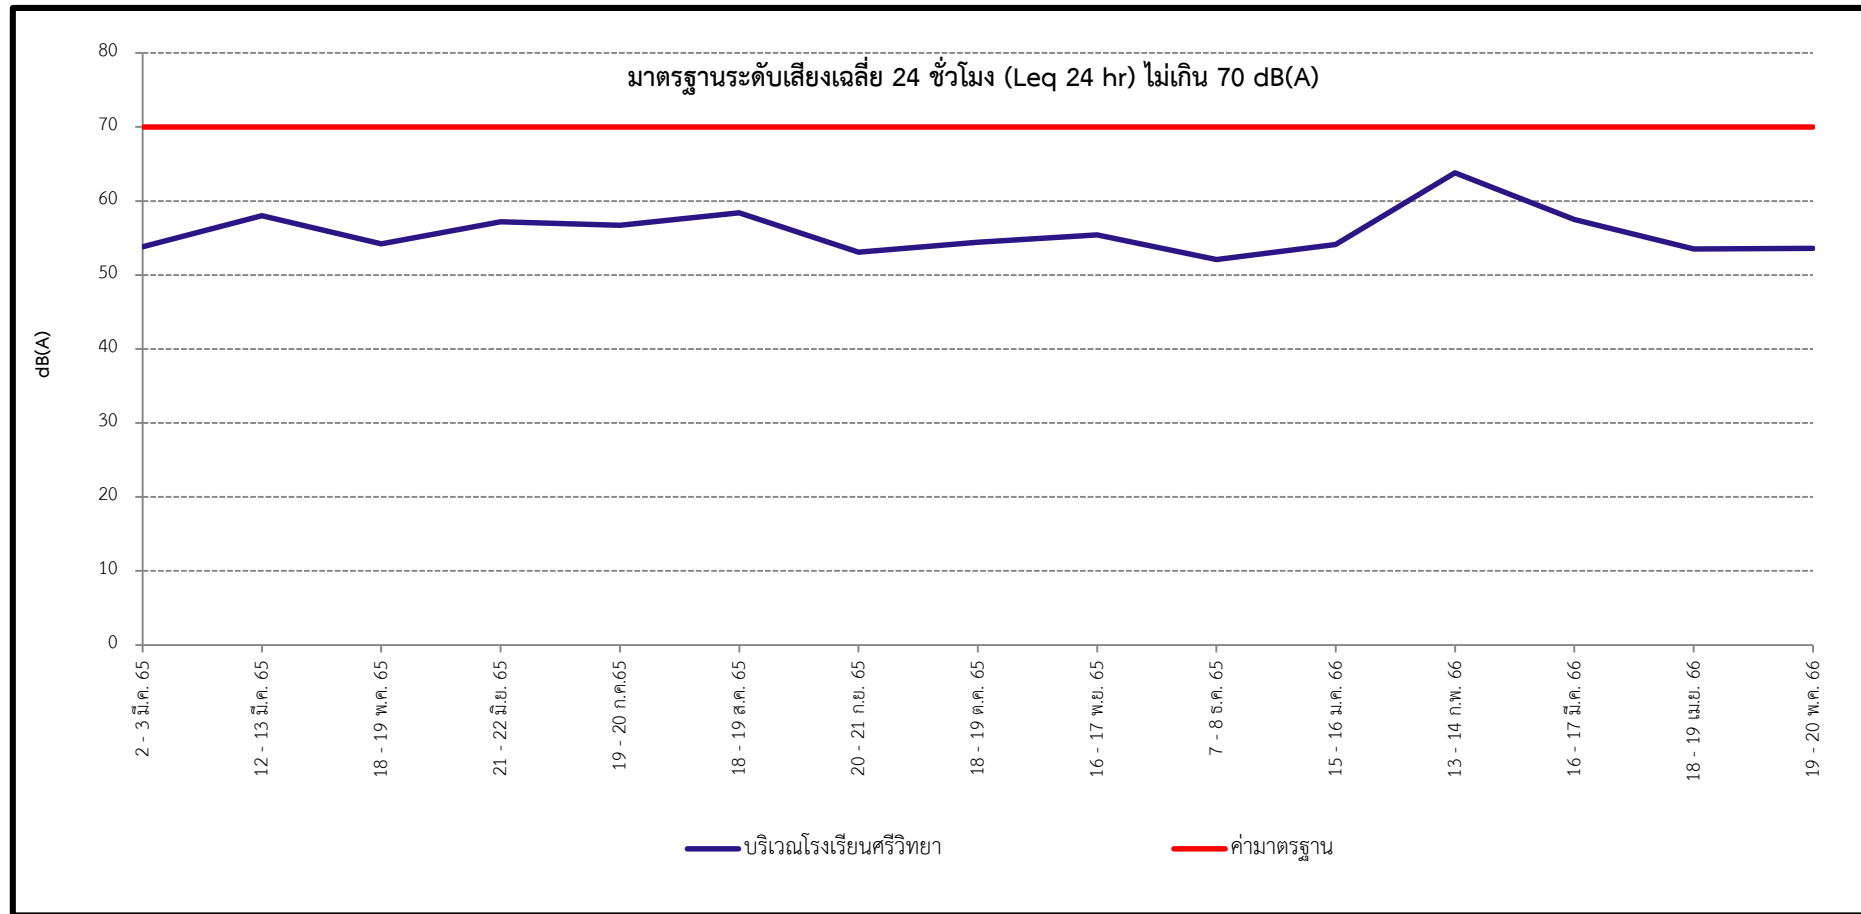


รูปที่ 3-10 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด Leq 24 hr

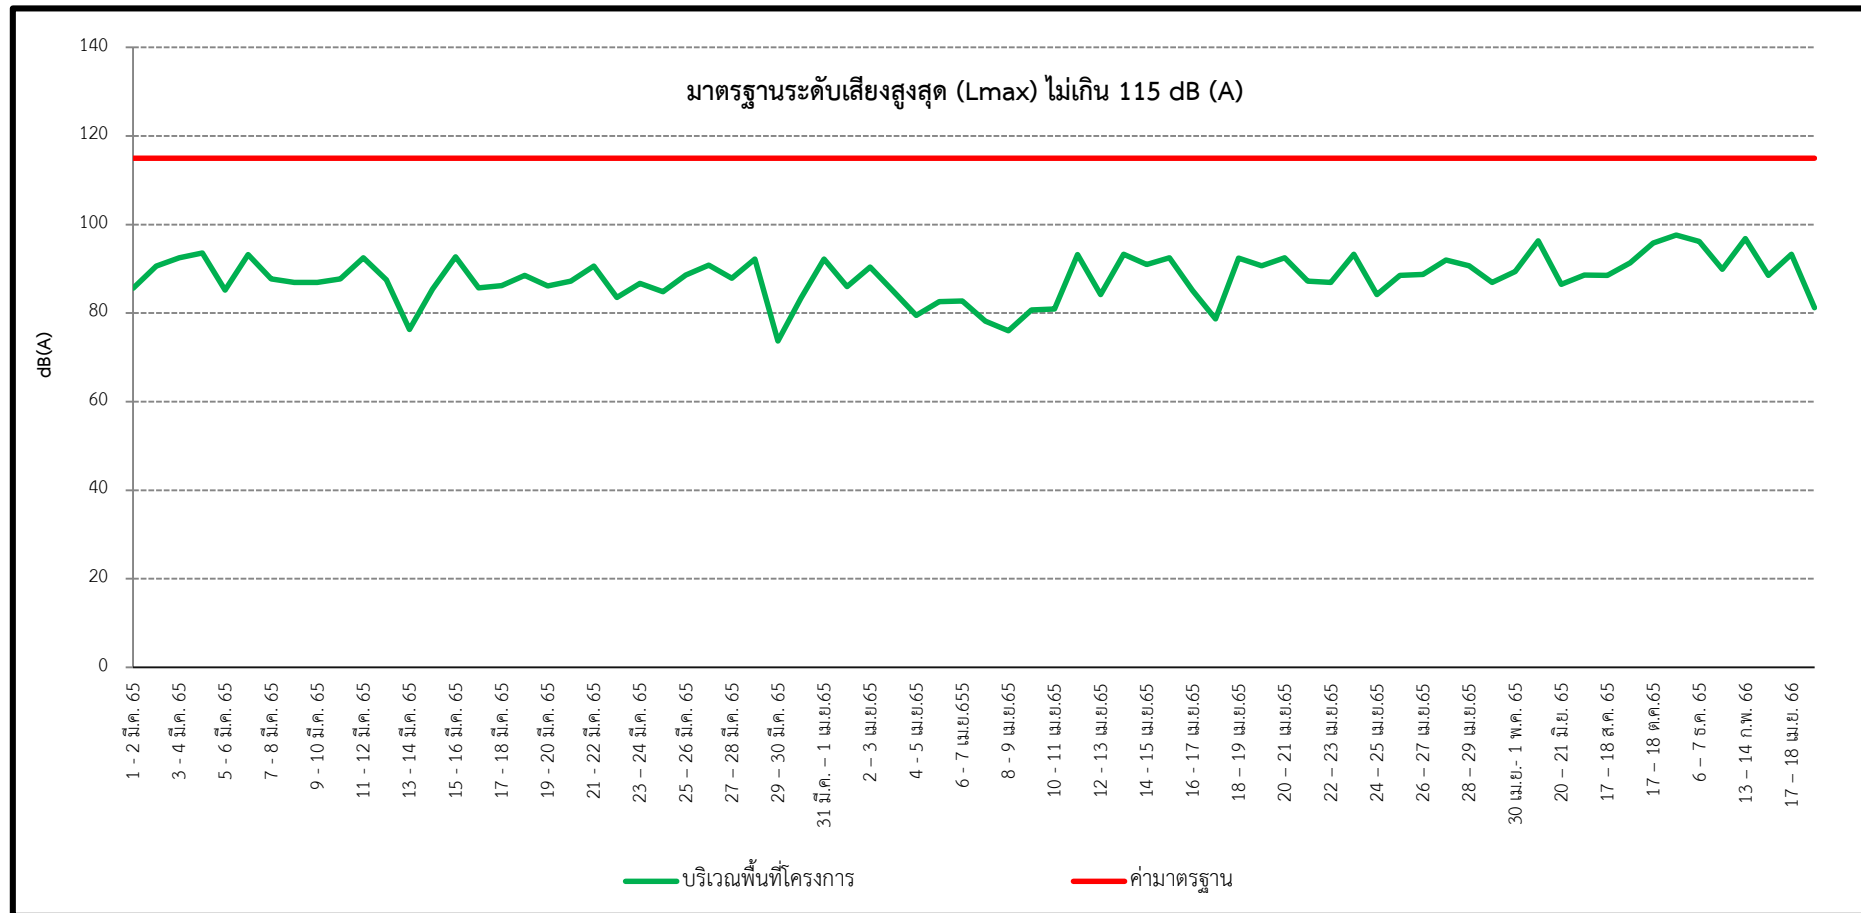


รูปที่ 3-11 กราฟแสดงผลการตรวจวัด Lmax

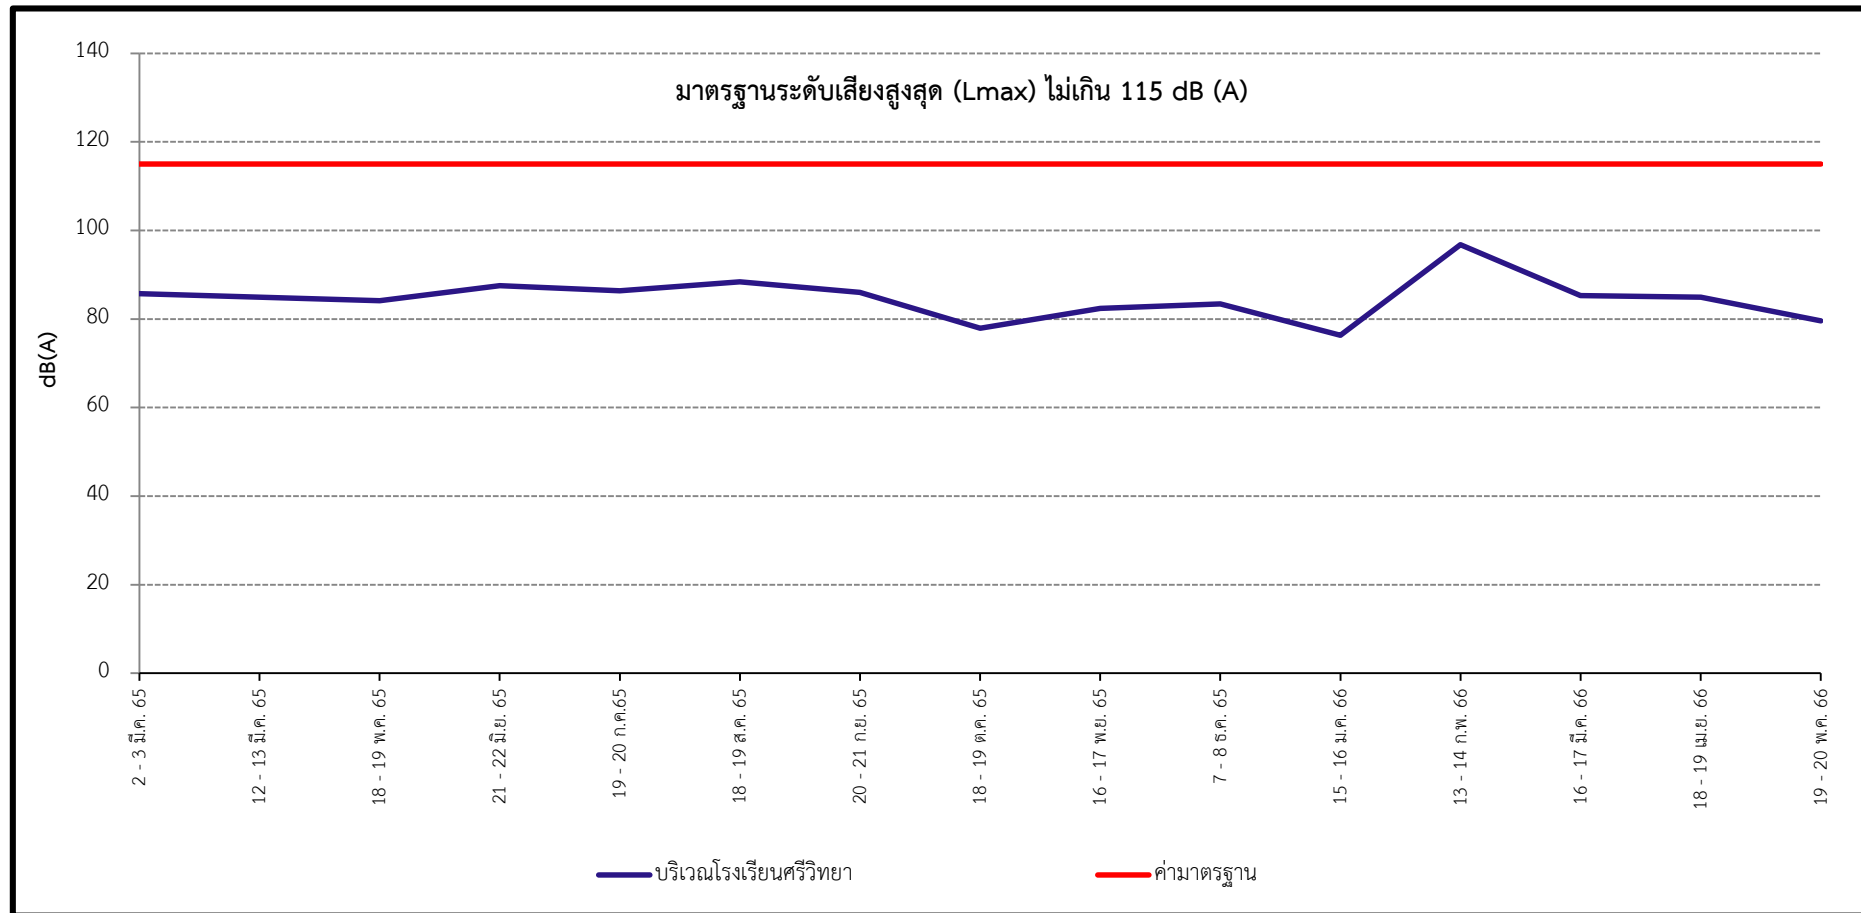

รูปที่ 3-11 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด Lmax

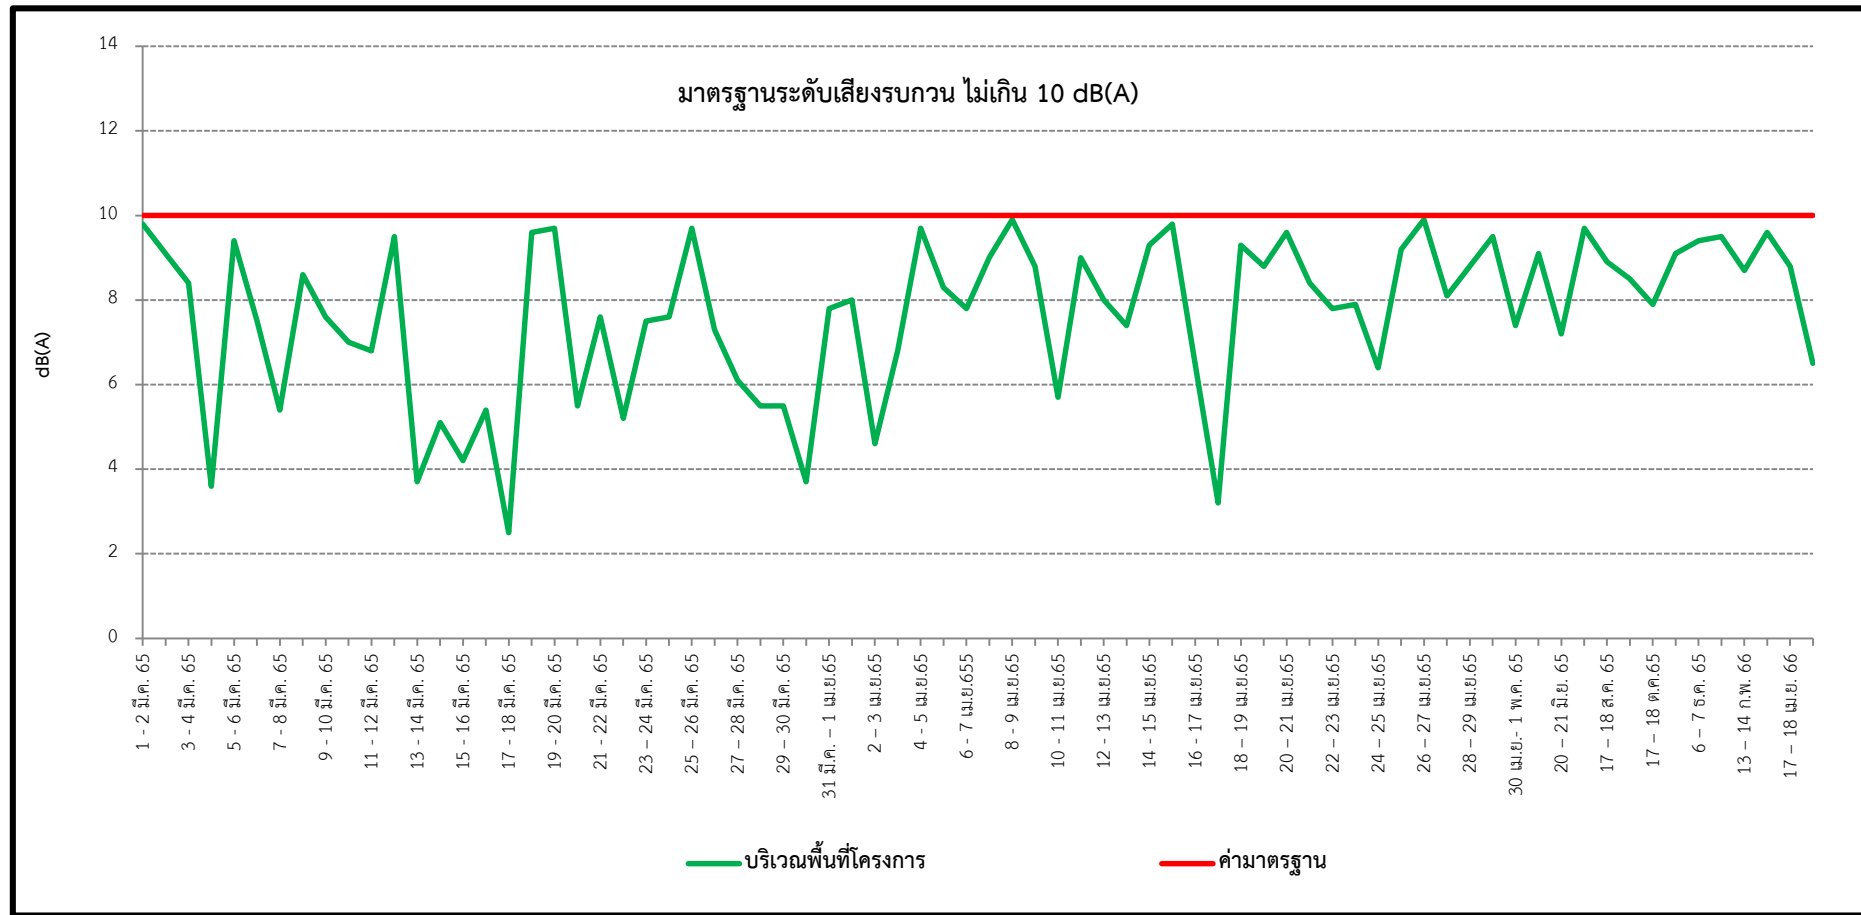

รูปที่ 3-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

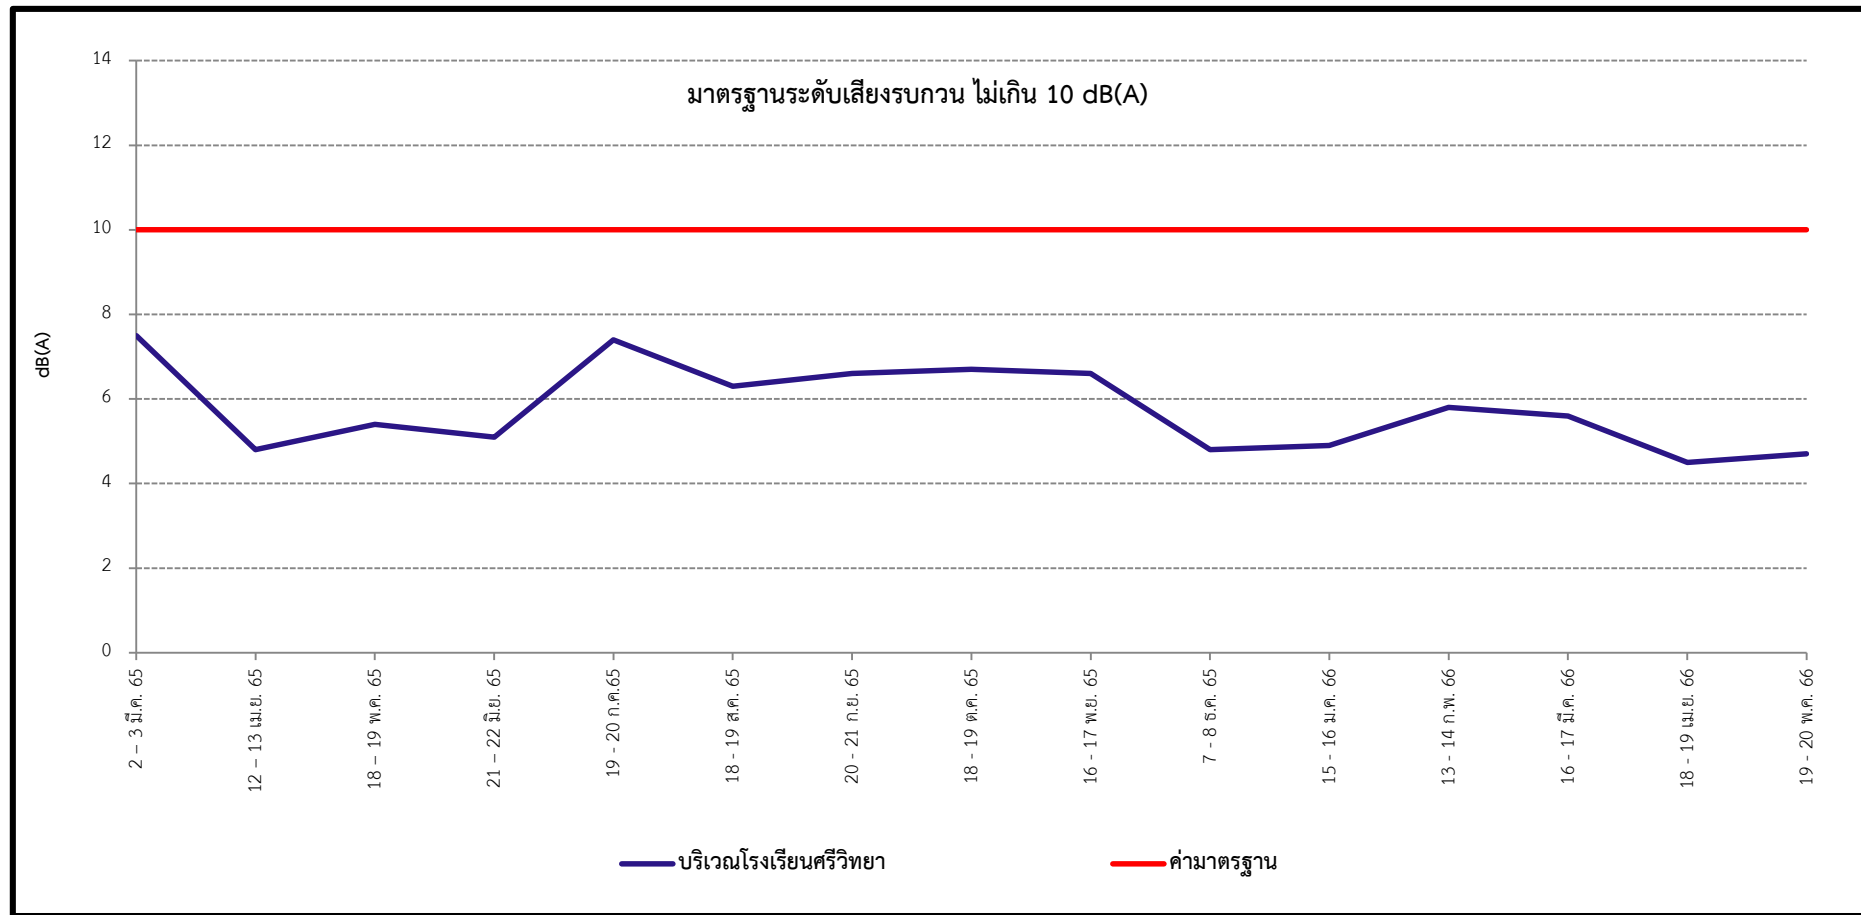

รูปที่ 3-12 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

### 3.4.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

### 3.5 การติดตามตรวจสอบความั่นสะเทือน

#### 3.5.1 ผลการตรวจวัดความั่นสะเทือน

โครงการ เอส สเปซ (S space) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เดวา ศิวาลัย จำกัด ดำเนินการตรวจวัดความั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันช่วงฐานรากในจุดบริเวณพื้นที่โครงการ หลังจากนั้นให้ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง และและบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง

ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-7 และแสดงดังรูปภาพที่ 3-13 ถึง 3-18

### ตารางที่ 3.3-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการ	: โครงการ เอส เอสเปซ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลัย จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47P 712679 E, 1497926 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Model และ Serial No.)	: Micromate with DIN Geophone S/N UM18072

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./ วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./ วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
1 – 2 มี.ค. 65	8.258	0.554	5.0	4.197	0.977	5.0	4.785	0.449	5.0
2 – 3 มี.ค. 65	6.564	0.497	5.0	4.613	1.072	5.0	4.321	0.323	5.0
3 – 4 มี.ค. 65	2.768	0.528	5.0	3.793	0.804	5.0	2.805	0.236	5.0
4 – 5 มี.ค. 65	4.016	0.268	5.0	4.511	0.820	5.0	4.357	0.300	5.0
5 – 6 มี.ค. 65	8.192	0.575	5.0	19.320	0.780	7.3	19.960	0.236	7.2
6 – 7 มี.ค. 65	11.770	0.552	5.4	4.357	0.843	5.0	13.130	0.307	5.8
7 – 8 มี.ค. 65	4.031	0.268	5.0	4.180	0.694	5.0	2.951	0.197	5.0
8 – 9 มี.ค. 65	2.709	0.268	5.0	5.095	0.717	5.0	3.170	0.213	5.0
9 – 10 มี.ค. 65	3.543	0.037	5.0	3.361	0.757	5.0	3.471	0.221	5.0
10 – 11 มี.ค. 65	6.244	0.591	5.0	6.919	0.788	5.0	3.864	0.489	5.0
11 – 12 มี.ค. 65	4.697	0.402	5.0	4.697	0.820	5.0	3.448	0.244	5.0
12 – 13 มี.ค. 65	10.140	0.363	5.0	6.400	0.733	5.0	3.507	0.307	5.0
13 – 14 มี.ค. 65	3.293	0.315	5.0	3.200	0.922	5.0	3.850	0.307	5.0
14 – 15 มี.ค. 65	7.699	0.504	5.0	6.059	0.962	5.0	5.885	0.441	5.0
15 – 16 มี.ค. 65	>100	0.413	20.0	64.000	0.762	16.4	>100	0.270	20.0
16 – 17 มี.ค. 65	>100	0.159	20.0	34.130	0.873	11.0	34.130	0.349	11.0
17 – 18 มี.ค. 65	>100	0.175	20.0	39.380	0.889	12.3	42.670	0.286	13.2
18 – 19 มี.ค. 65	>100	0.111	20.0	64.000	0.825	16.4	51.200	0.238	15.1
19 – 20 มี.ค. 65	>100	0.317	20.0	51.200	1.000	15.1	56.890	0.413	15.7
20 – 21 มี.ค. 65	51.200	0.143	15.1	34.130	1.046	11.0	25.600	0.286	8.9
21 – 22 มี.ค. 65	3.527	0.339	5.0	3.507	0.678	5.0	4.376	0.189	5.0
22 – 23 มี.ค. 65	4.719	0.224	5.0	3.864	0.812	5.0	2.376	0.229	5.0
23 – 24 มี.ค. 65	3.850	0.426	5.0	3.683	1.222	5.0	14.840	0.284	6.2
24 – 25 มี.ค. 65	4.339	0.489	5.0	4.971	1.285	5.0	3.606	0.599	5.0
25 – 26 มี.ค. 65	4.923	0.378	5.0	4.267	0.851	5.0	4.180	0.386	5.0
26 – 27 มี.ค. 65	9.846	0.363	5.0	4.551	0.941	5.0	4.592	0.457	5.0

มาตรฐาน : <sup>/1</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./ วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./ วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
27 – 28 มี.ค. 65	6.206	0.465	5.0	5.418	1.048	5.0	2.977	0.489	5.0
28 – 29 มี.ค. 65	2.783	0.378	5.0	4.380	0.654	5.0	3.210	0.323	5.0
29 – 30 มี.ค. 65	2.077	0.300	5.0	4.551	0.733	5.0	4.180	0.205	5.0
30 – 31 มี.ค. 65	3.519	0.307	5.0	4.129	0.638	5.0	4.031	0.213	5.0
31มี.ค.-1 เม.ย.65	3.346	0.252	5.0	3.436	0.670	5.0	2.566	0.221	5.0
1 – 2 เม.ย.65	4.031	0.175	5.0	3.938	0.619	5.0	4.571	0.190	5.0
2 – 3 เม.ย.65	4.830	0.175	5.0	3.879	0.492	5.0	8.678	0.127	5.0
3 – 4 เม.ย.65	4.655	0.190	5.0	73.140	0.524	17.3	73.140	0.222	17.3
4 – 5 เม.ย.65	73.140	0.333	17.3	17.070	0.635	6.8	34.130	0.238	11.0
5 – 6 เม.ย.65	22.260	0.397	8.1	11.910	0.875	5.5	14.220	0.444	6.1
6 – 7 เม.ย.65	3.368	0.365	5.0	10.040	6.510	5.0	11.380	0.175	5.3
7 – 8 เม.ย.65	11.910	0.222	5.5	13.130	0.730	5.8	16.000	0.127	6.5
8 – 9 เม.ย.65	11.130	0.333	5.3	11.640	0.952	5.4	18.960	0.159	7.2
9 – 10 เม.ย.65	16.520	0.143	6.6	11.640	0.778	5.4	13.640	0.111	5.9
10 – 11 เม.ย.65	10.450	0.222	5.1	10.670	0.857	5.2	10.240	0.238	5.1
11 – 12 เม.ย.65	3.459	0.307	5.0	5.146	0.701	5.0	5.599	0.236	5.0
12 – 13 เม.ย.65	2.409	0.213	5.0	3.402	0.757	5.0	3.807	0.158	5.0
13 – 14 เม.ย.65	3.519	0.331	5.0	3.821	0.757	5.0	2.968	0.213	5.0
14 – 15 เม.ย.65	3.879	0.221	5.0	4.000	0.741	5.0	2.805	0.221	5.0
15 – 16 เม.ย.65	3.272	0.276	5.0	4.452	0.670	5.0	3.314	0.189	5.0
16 – 17 เม.ย.65	4.180	0.260	5.0	4.395	0.843	5.0	3.066	0.213	5.0
17 – 18 เม.ย.65	2.731	0.451	5.0	3.793	0.788	5.0	3.336	0.229	5.0
18 – 19 เม.ย.65	4.301	0.268	5.0	4.180	0.694	5.0	2.951	0.197	5.0
19 – 20 เม.ย.65	2.768	0.528	5.0	3.793	0.804	5.0	2.805	0.236	5.0
20 – 21 เม.ย.65	3.282	0.244	5.0	3.141	0.977	5.0	3.272	0.260	5.0
21 – 22 เม.ย.65	4.016	0.268	5.0	4.511	0.820	5.0	4.357	0.300	5.0
22 – 23 เม.ย.65	4.655	0.331	5.0	3.644	0.891	5.0	2.977	0.284	5.0
23 – 24 เม.ย.65	4.571	0.386	5.0	3.459	0.969	5.0	2.653	0.197	5.0
24 – 25 เม.ย.65	3.606	0.181	5.0	4.472	0.670	5.0	4.923	0.189	5.0
25 – 26 เม.ย.65	3.325	0.260	5.0	3.670	0.717	5.0	4.180	0.229	5.0
26 – 27 เม.ย.65	2.393	0.236	5.0	3.644	0.709	5.0	3.459	0.205	5.0
27 – 28 เม.ย.65	4.047	0.307	5.0	3.807	0.772	5.0	3.160	0.205	5.0
28 – 29 เม.ย.65	3.593	0.221	5.0	5.447	0.709	5.0	5.885	0.276	5.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับอาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง-สิ้นสุดช่วงก่อสร้าง)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./ วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./ วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
29 – 30 เม.ย.65	5.919	0.213	5.0	4.551	0.709	5.0	2.723	0.252	5.0
30 เม.ย.-1 พ.ค.65	6.024	0.189	5.0	4.339	0.851	5.0	6.360	0.229	5.0
17 – 18 พ.ค. 65	4.231	0.190	5.0	4.830	0.714	5.0	3.908	0.286	5.0
20 – 21 มิ.ย.65	9.886	0.245	5.0	10.021	1.026	5.0	8.869	0.576	5.0
18 – 19 ก.ค. 65	6.765	0.689	5.0	5.988	1.386	5.0	6.141	0.776	5.0
17 – 18 ส.ค. 65	8.258	0.554	5.0	4.197	0.977	5.0	4.785	0.449	5.0
19 – 20 ก.ย. 65	3.908	0.386	5.0	6.024	0.873	5.0	3.483	0.532	5.0
17 – 18 ต.ค. 65	2.934	0.268	5.0	4.047	0.631	5.0	4.511	0.236	5.0
15 – 16 พ.ย. 65	9.368	0.439	5.0	11.250	0.936	5.3	10.128	0.401	5.0
6 – 7 ธ.ค. 65	13.425	0.568	5.9	16.176	1.042	6.5	9.768	0.627	5.0
14 – 15 ม.ค. 66	12.461	0.836	5.6	9.536	0.632	5.0	14.870	1.102	6.2
13 – 14 ก.พ. 66	9.675	0.623	5.0	11.236	1.096	5.3	8.115	0.486	5.0
15 – 16 มี.ค. 66	9.762	0.517	5.0	8.568	1.113	5.0	7.332	0.379	5.0
17 – 18 เม.ย. 66	6.443	0.424	5.0	4.286	1.195	5.0	9.246	0.618	5.0
18 -19 พ.ค. 66	9.376	0.315	5.0	7.562	0.954	5.0	8.223	0.524	5.0

**มาตรฐาน :** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับอาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน


โครงการ : โครงการ เอส สเปซ (S space) ของบริษัท เดวา คิวาลิตี้ จำกัด  
จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด  
ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566  
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา  
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 47P 712990 E, 1497814 N  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัด (Model และ Serial No.) : Micromate with DIN Geophone S/N UM18072

บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา (ช่วงการก่อสร้างฐานราก-ช่วงการก่อสร้าง-สิ้นสุดช่วงก่อสร้าง)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./ วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
2 – 3 มี.ค.65	25.302	0.245	8.8	36.500	0.645	11.6	45.312	0.326	13.8
12 – 13 เม.ย.65	29.321	0.426	9.8	38.950	0.845	12.2	37.658	0.401	11.9
18 – 19 พ.ค. 65	6.244	0.143	5.0	4.923	0.381	5.0	5.959	0.230	5.0
21 – 22 มิ.ย.65	8.556	0.276	5.0	5.489	0.436	5.0	7.569	0.569	5.0
19 - 20 ก.ค. 65	7.441	0.138	5.0	6.655	0.643	5.0	9.356	0.454	5.0
18 – 19 ส.ค. 65	>100	0.159	20.0	64.000	0.532	16.4	85.236	0.349	18.5
20 – 21 ก.ย. 65	>100	0.079	20.0	>100	0.460	20.0	>100	0.190	20.0
18 -19 ต.ค. 65	64.000	0.457	16.4	68.270	0.504	16.8	78.770	0.434	17.9
16 -17 พ.ย. 65	45.525	0.374	13.9	32.898	0.668	10.7	45.558	0.369	13.9
7 – 8 ธ.ค. 65	52.460	0.468	15.2	41.760	0.543	12.9	35.317	0.723	11.3
15 -14 ม.ค. 66	40.230	0.563	12.6	32.103	0.378	10.5	31.552	0.814	10.4
14 – 15 ก.พ. 66	25.451	0.362	8.9	20.237	0.738	7.6	16.287	0.451	8.7
16 – 17 มี.ค. 66	18.680	0.265	7.2	15.337	0.807	6.3	14.671	0.394	6.2
18 – 19 เม.ย. 66	13.458	0.216	5.9	16.370	0.864	6.6	12.470	0.527	5.6
19 – 20 พ.ค. 66	15.247	0.158	6.3	20.380	0.746	7.6	18.176	0.427	7.0


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธัญญ์ ท่องบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7


### กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

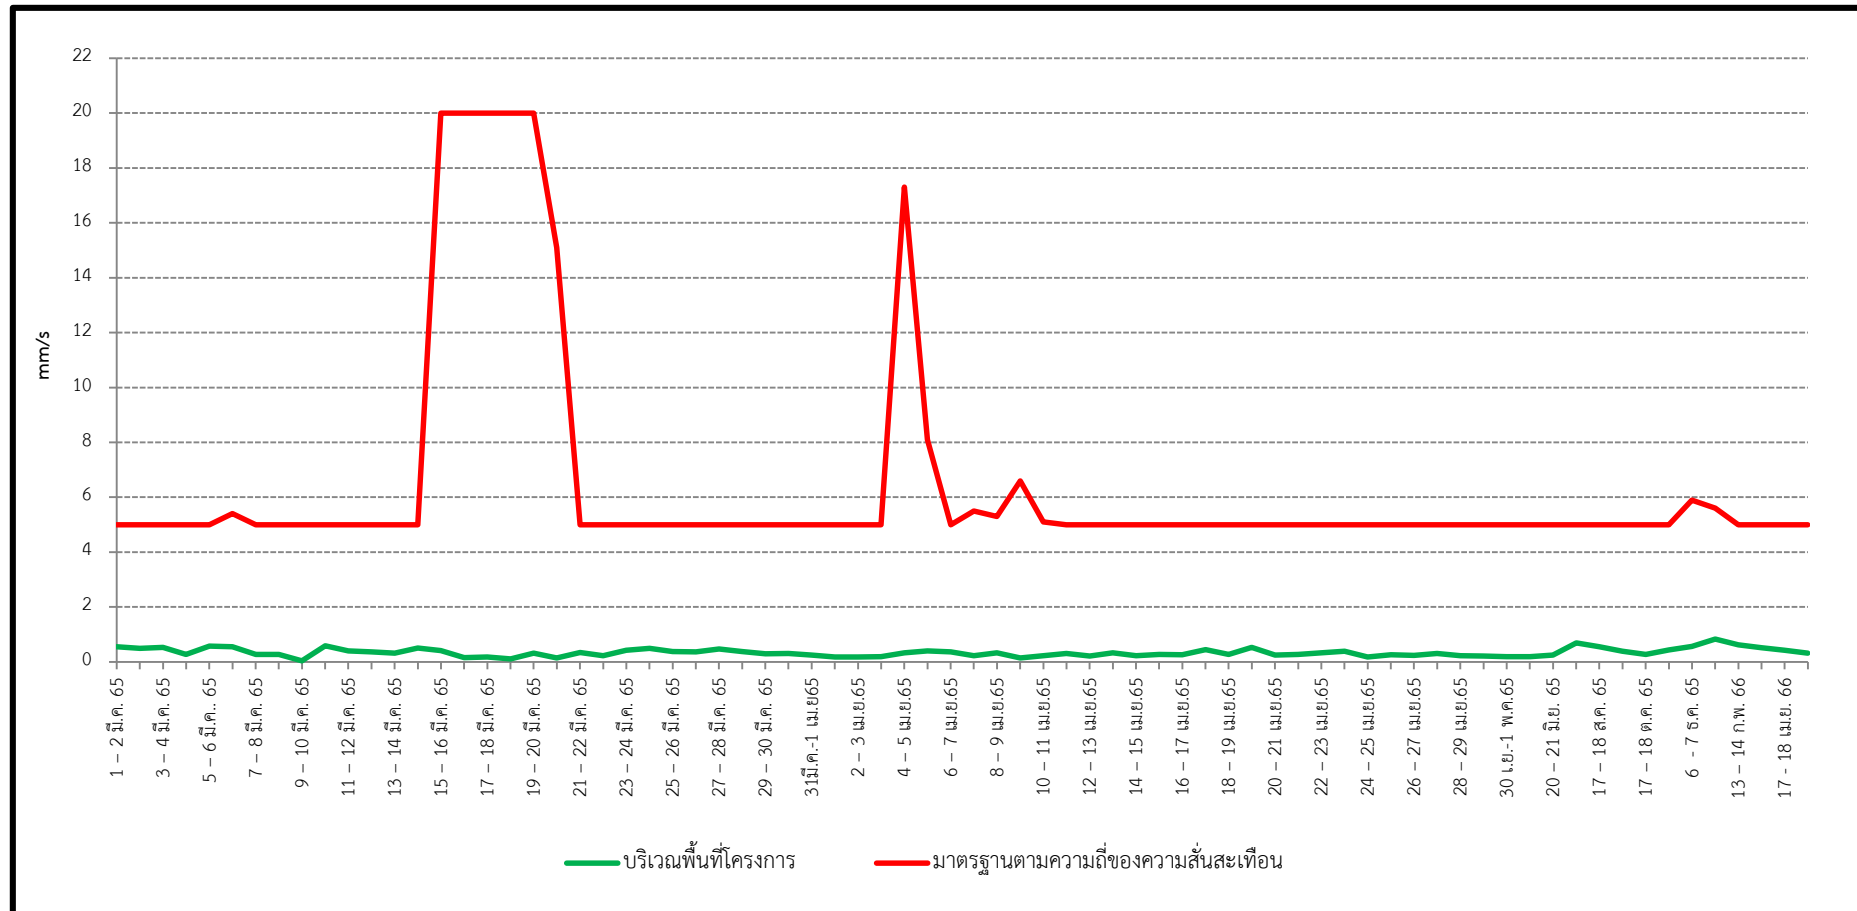


รูปที่ 3-13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง (Transverse) บริเวณพื้นที่โครงการ

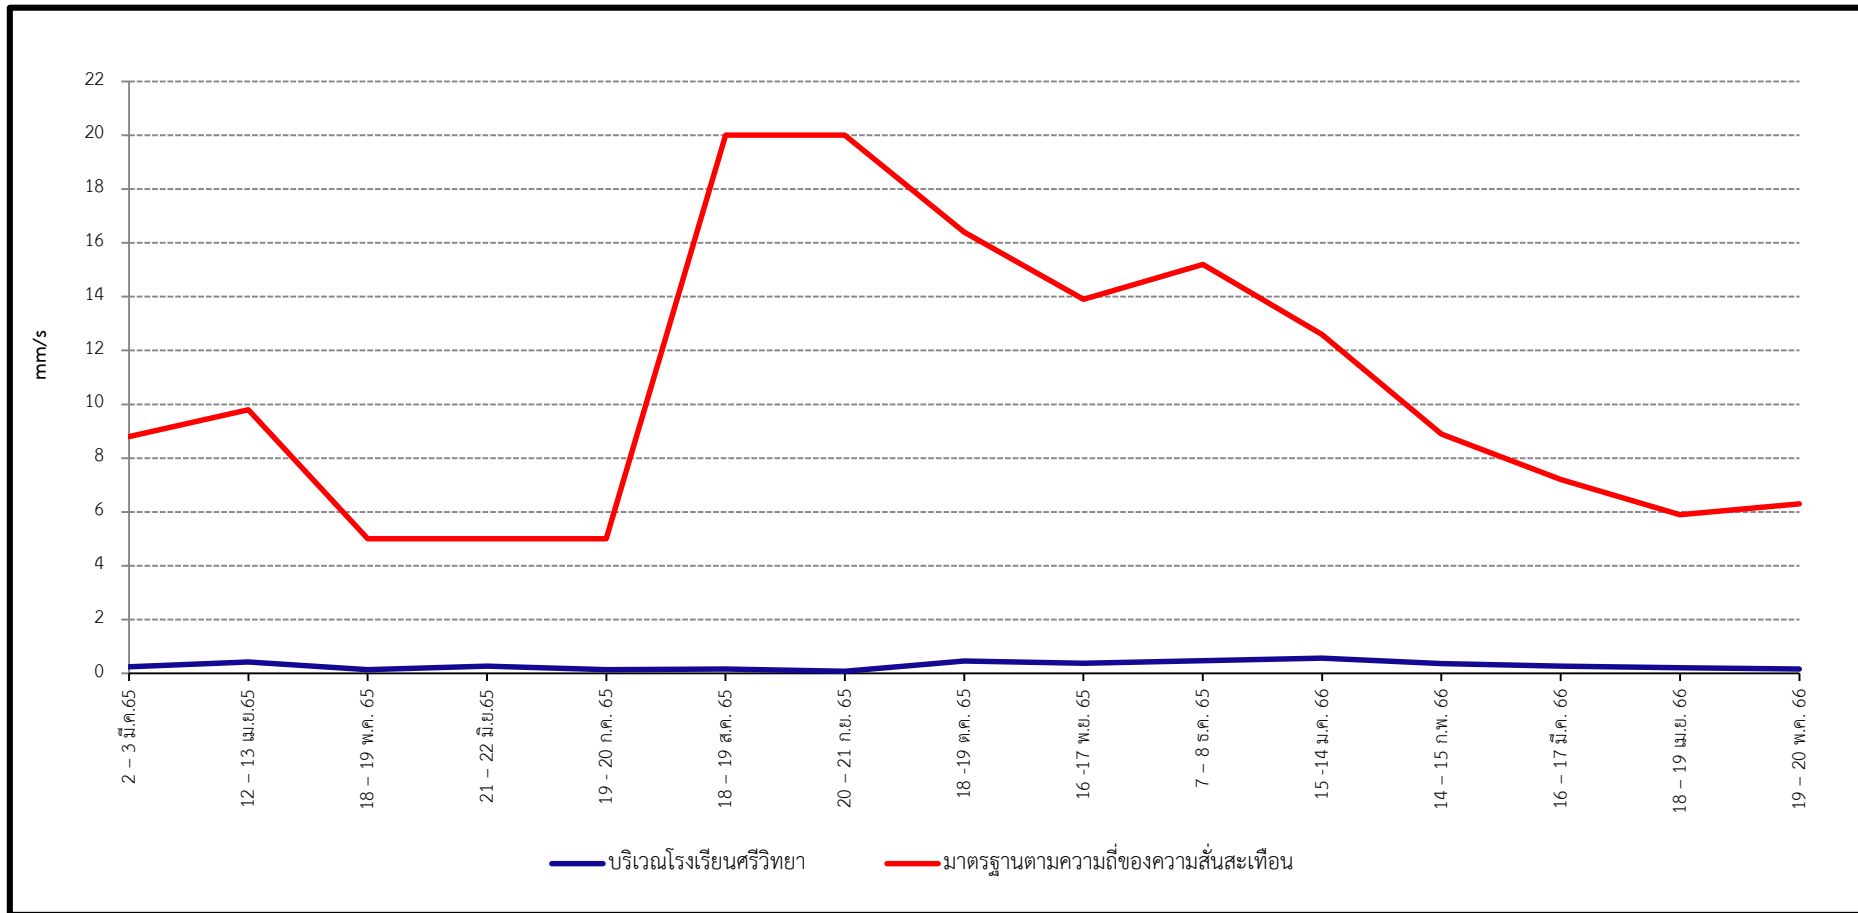


รูปที่ 3-14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง (Transverse) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา

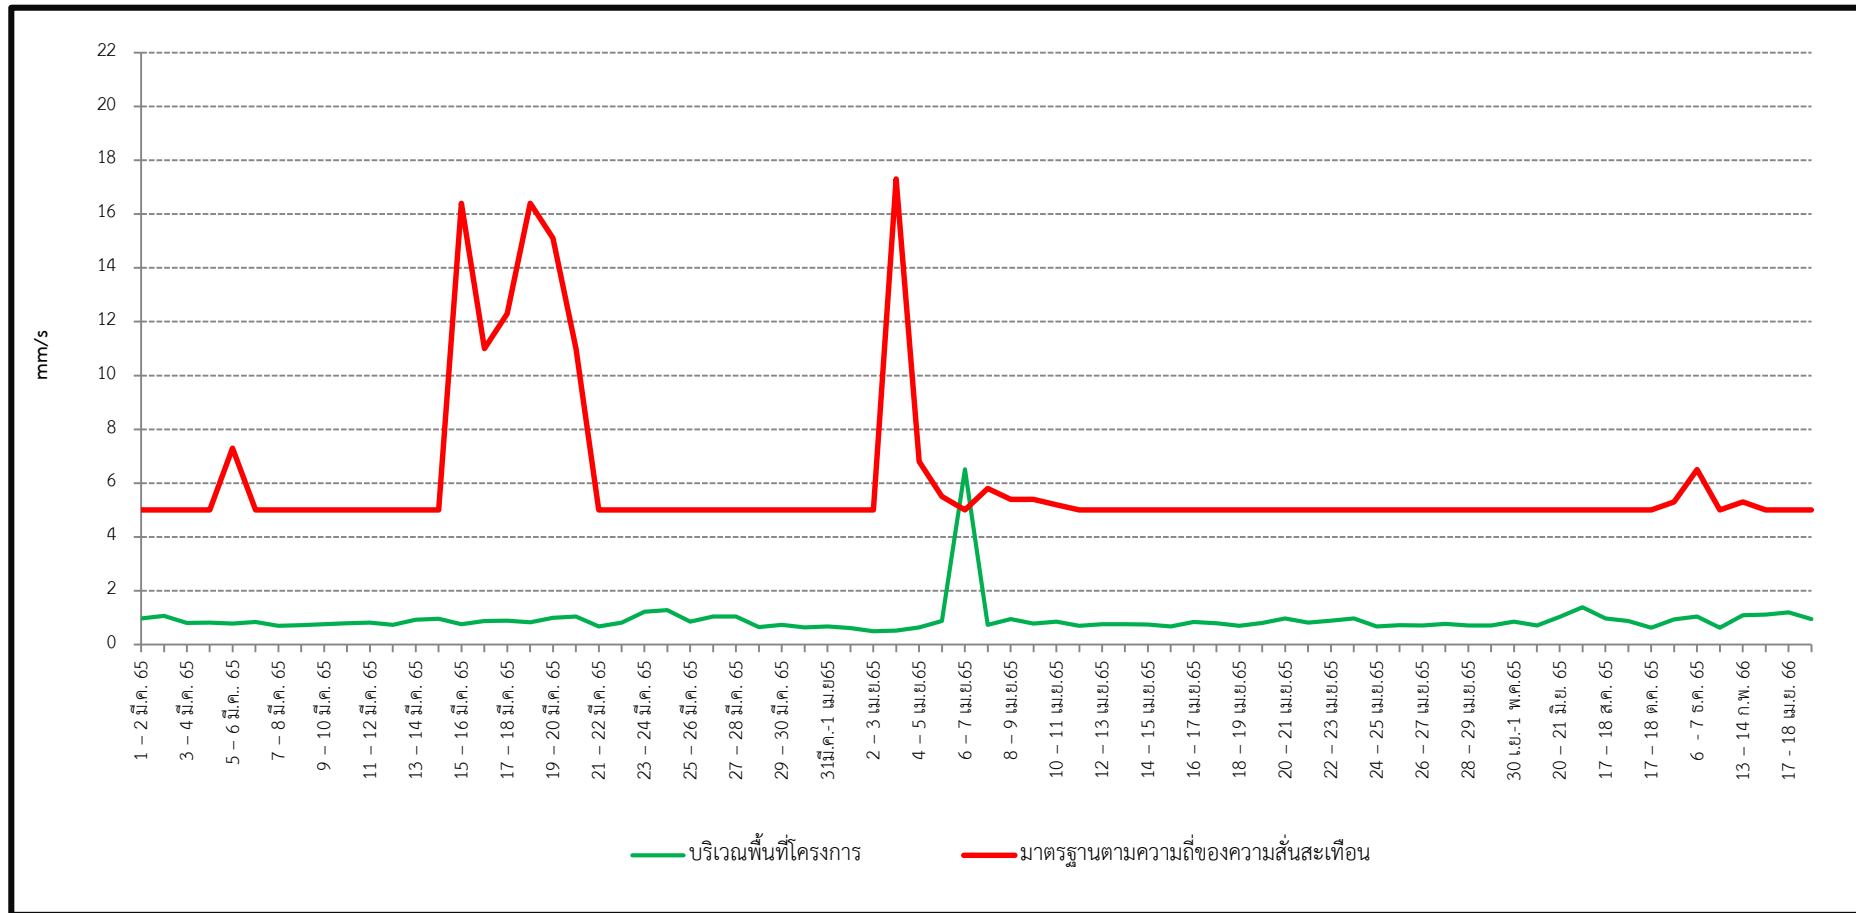

รูปที่ 3-15 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง (Vertical) บริเวณพื้นที่โครงการ

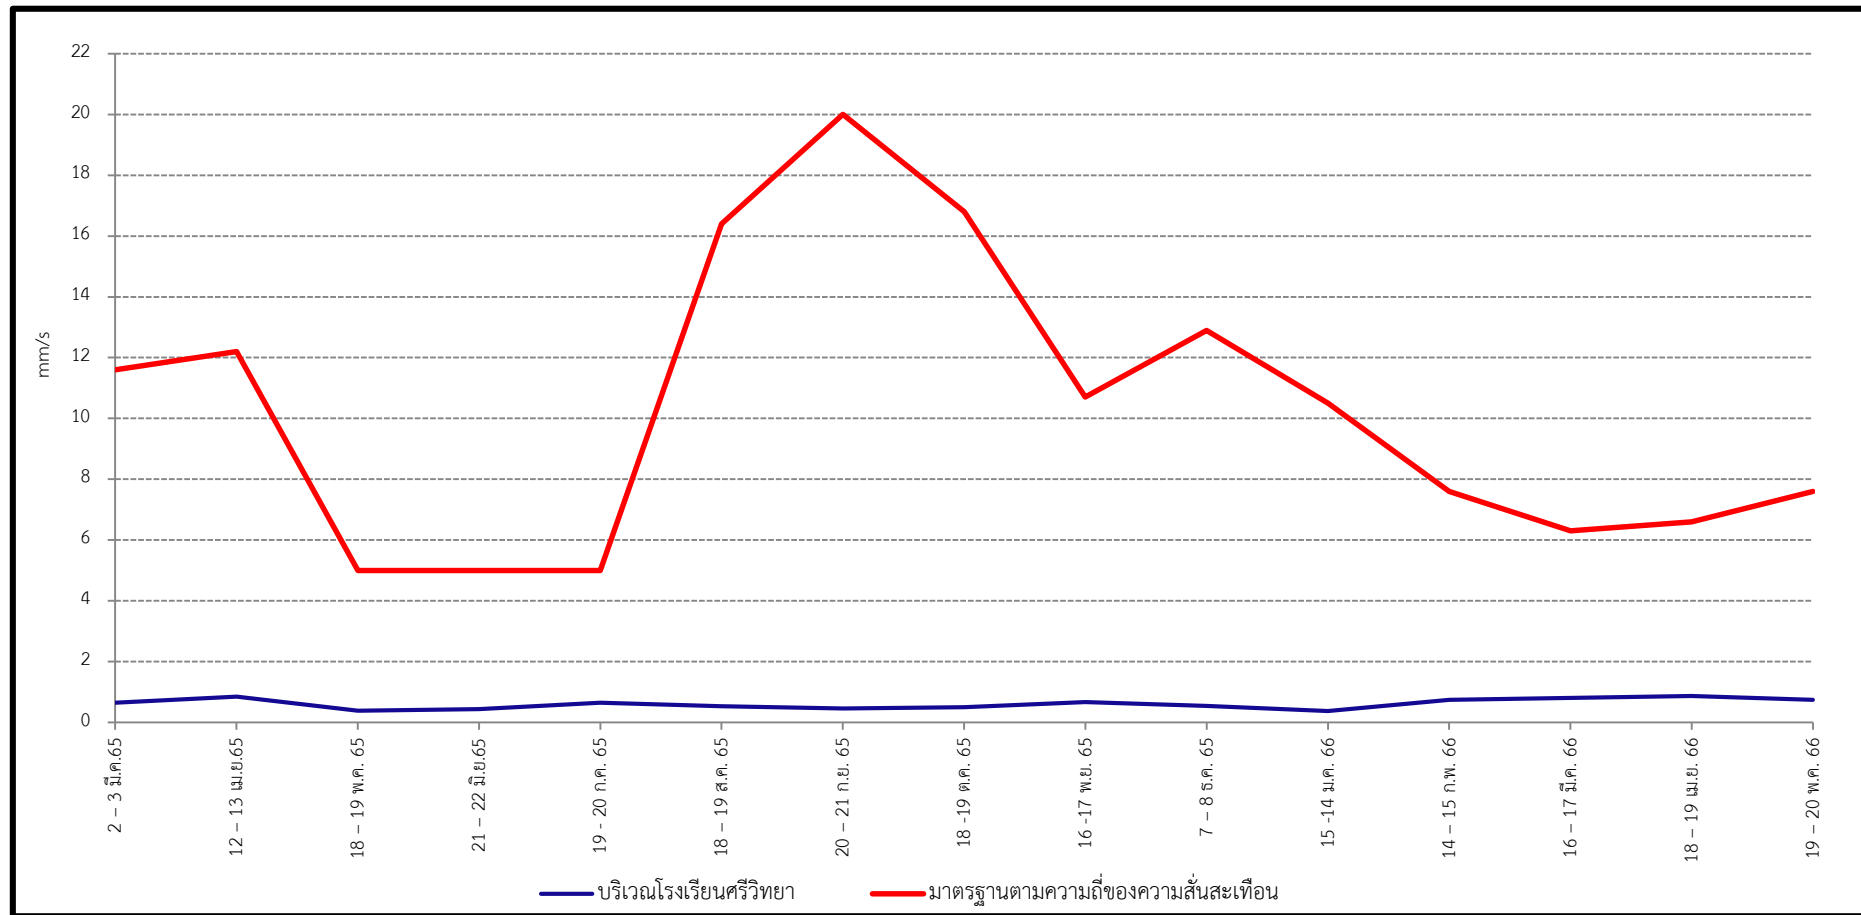


รูปที่ 3-16 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง (Vertical) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา

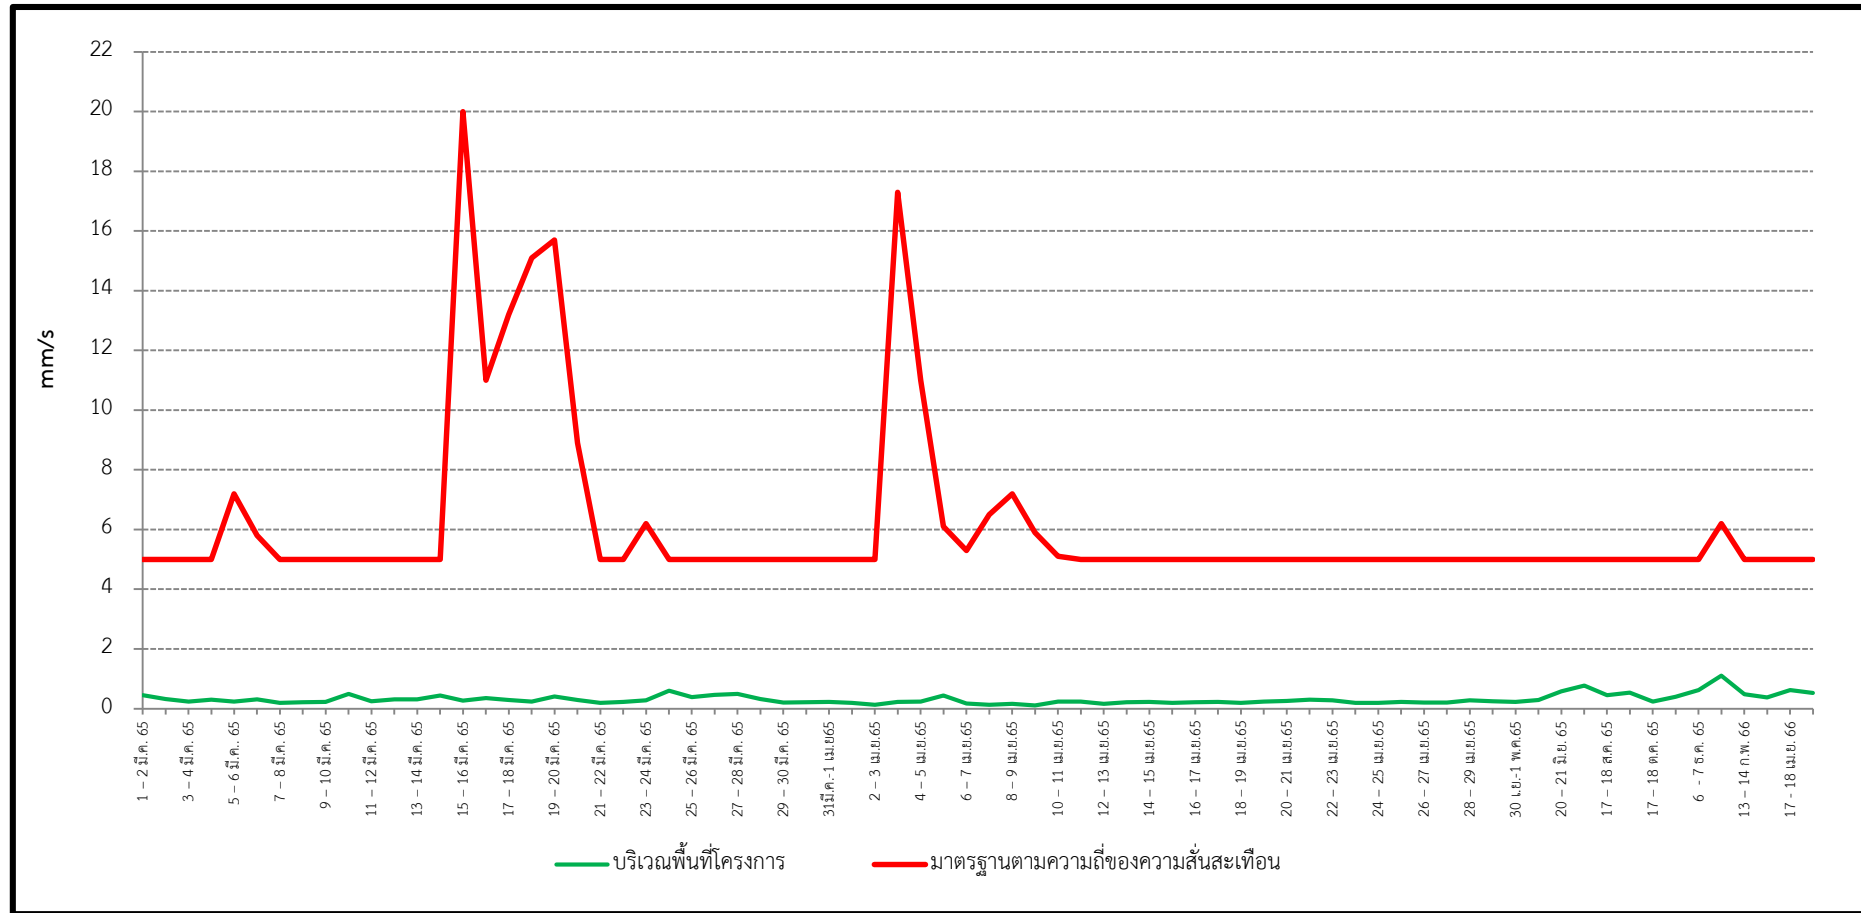

รูปที่ 3-17 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (Longitudinal) บริเวณพื้นที่โครงการ



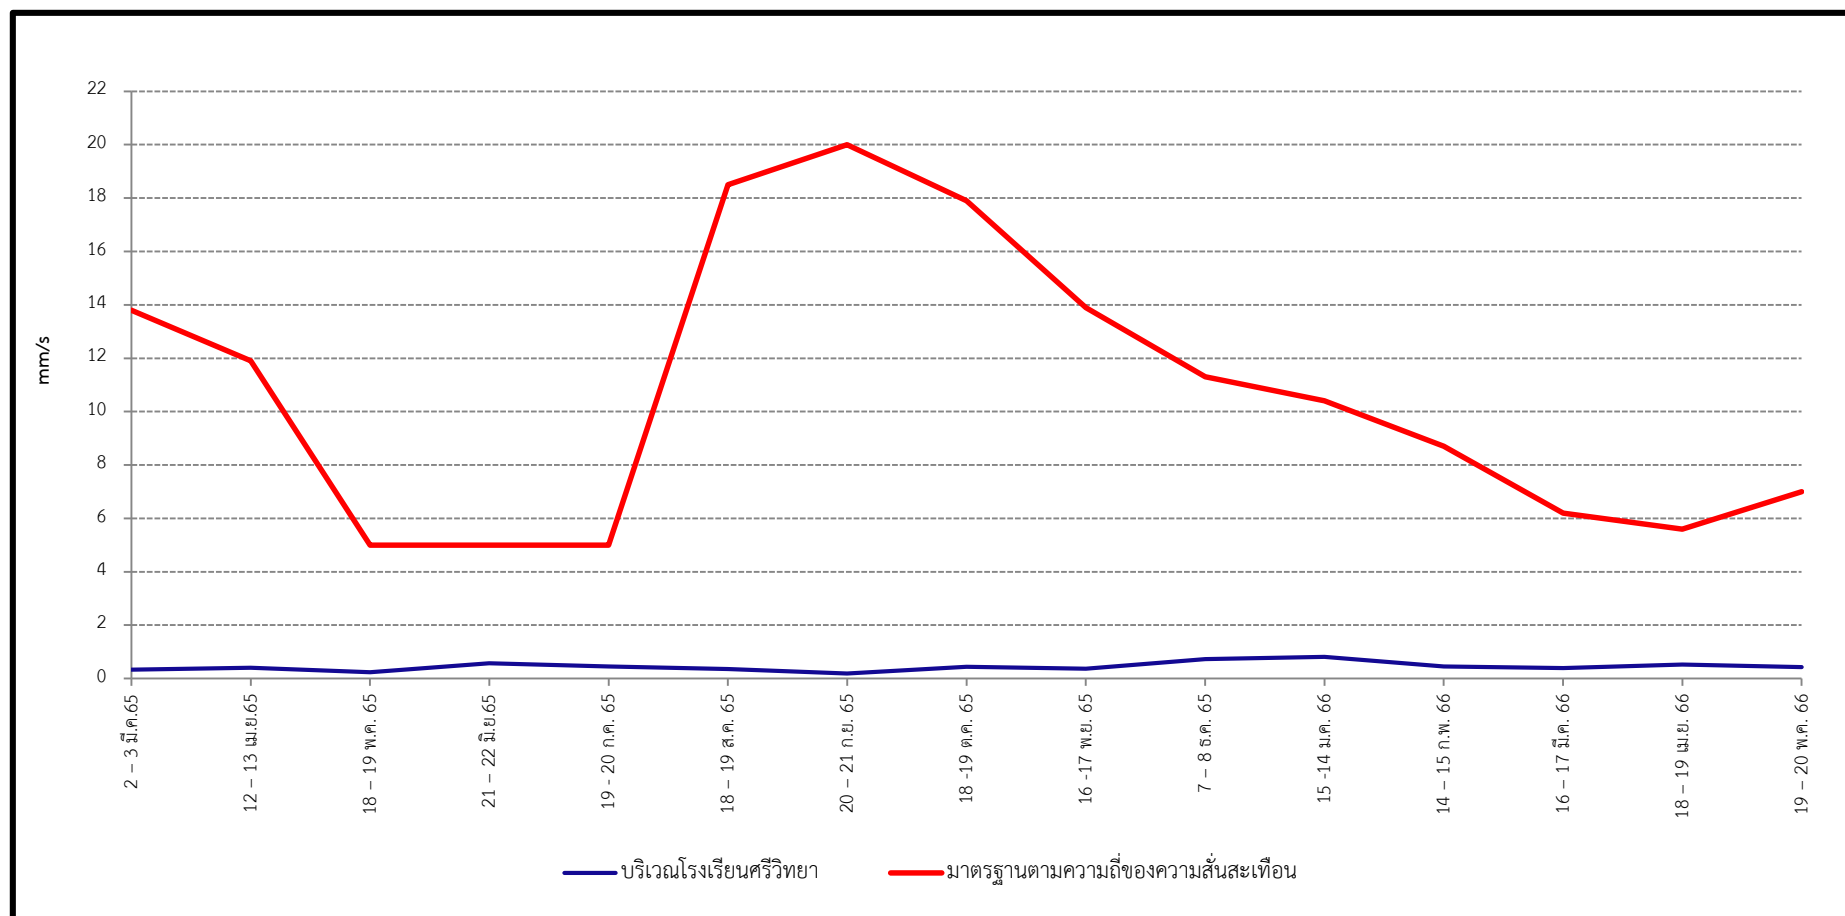

รูปที่ 3-18 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวนอน (Longitudinal) บริเวณโรงเรียนศรีวิทยา

### 3.5.2 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนศรีวิทยา พบว่า ความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับอาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

### 3.6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

#### 3.6.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงการก่อสร้าง ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-8 แสดงดังรูปภาพที่ 3-19 ถึง 3-29



รูปที่ 3-19 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ระบบน้ำทิ้ง  
ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566

### ตารางที่ 3.3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : โครงการ เอส สเปซ ของบริษัท เควา คิวาลัย จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด  
 ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนมีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2566  
 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 47P 712679 E, 1497926 N

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ				ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน <sup>1)</sup>
		18 มีนาคม 2565	22 เมษายน 2565	23 พฤษภาคม 2565	22 มิถุนายน 2565		
pH	-	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4 – 7.7	5 – 9
BOD	mg/L	<2.0	2.3	<2.0	<2.0	<2.0 - 2.3	≤30
Suspended Solids	mg/L	<5.0	<5.0	8.9	<5.0	<5.0 - 8.9	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	304	304	390	322	304 - 390	500*
Settleable Solids	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 - <0.1	≤0.5
Sulfide	mg/L	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50 - <0.50	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	<1.5	5.4	<1.5	<1.5	<1.5 – 5.4	≤35
Oil & Grease	mg/L	<3	<3	<3	<3	<3 -	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	>160,000	>160,000	>160,000	7,900	7,900 - >160,000	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000 - >160,000	-

มาตรฐาน : <sup>1)</sup>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข

<sup>2)</sup>ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

\*Total Dissolved Solids ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/l



### ตารางที่ 3.3-8 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ						ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน <sup>1)</sup>
		22 ก.ค. 65	24 ส.ค.65	23 ก.ย.65	25 ต.ค.65	15 พ.ย.65	13 ธ.ค.65		
pH	-	7.1	7.2	7.0	7.0	8.9	7.1	7.0 – 8.9	5 – 9
BOD	mg/L	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.5	17.1	<2.0 – 17.1	≤30
Suspended Solids	mg/L	<5.0	<5.0	27.4	18.9	18.8	28.3	<5.0 – 28.3	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	440	502	266	166	216	260	166 – 502	500*
Settleable Solids	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 – <0.1	≤0.5
Sulfide	mg/L	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50 – <0.50	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	6.3	5.1	<1.5	<1.5	<1.5	12.1	<1.5 – 12.1	≤35
Oil & Grease	mg/L	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3 – <3	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	160,000	92,000	4,900	46	<1.8	>160,000	<1.8 – >160,000	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	>160,000	>160,000	24,000	46	<1.8	>160,000	<1.8 – >160,000	-

มาตรฐาน : <sup>1)</sup>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข

<sup>2)</sup>ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

\*Total Dissolved Solids ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/l



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-8 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ						ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน <sup>1)</sup>
		25 ม.ค.66	21 ก.พ.66	22 มี.ค.66	21 เม.ย.66	18 พ.ค.66	มิ.ย.66		
pH	-	8.5	8.5	8.1	7.5	7.5	-	7.5 – 8.5	5 – 9
BOD	mg/L	2.6	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	-	<2.0 – 2.6	≤30
Suspended Solids	mg/L	48.0	7.0	13.8	<5.0	<5.0	-	<5.0 – 48.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	252	220	228	191	209	-	191 - 252	500*
Settleable Solids	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1 - <0.1	≤0.5
Sulfide	mg/L	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	-	<0.50 - <0.50	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	-	<1.5 - <1.5	≤35
Oil & Grease	mg/L	<3	<3	<3	<3	<3	-	<3 - <3	≤20
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	460	<1.8	-	<1.8 – 460	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	<1.8	<1.8	<1.8	130	<1.8	-	<1.8 - 130	-

มาตรฐาน : <sup>1)</sup>ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข

<sup>2)</sup>ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

\*Total Dissolved Solids ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/l

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายณรงค์ฤทธิ์ บุญฤทธิ์

ชื่อผู้บันทึก : นายณรงค์ฤทธิ์ บุญฤทธิ์

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ ทะระถา

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : MRS.PIYAPAT SUTTAMANUTWONG

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : United Analyst ang Engineering Consultant Co., Ltd.

ชื่อผู้วิเคราะห์ : MISS PORNPIMOL WAENTHONG


เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828



จัดทำโดย


บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

## กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

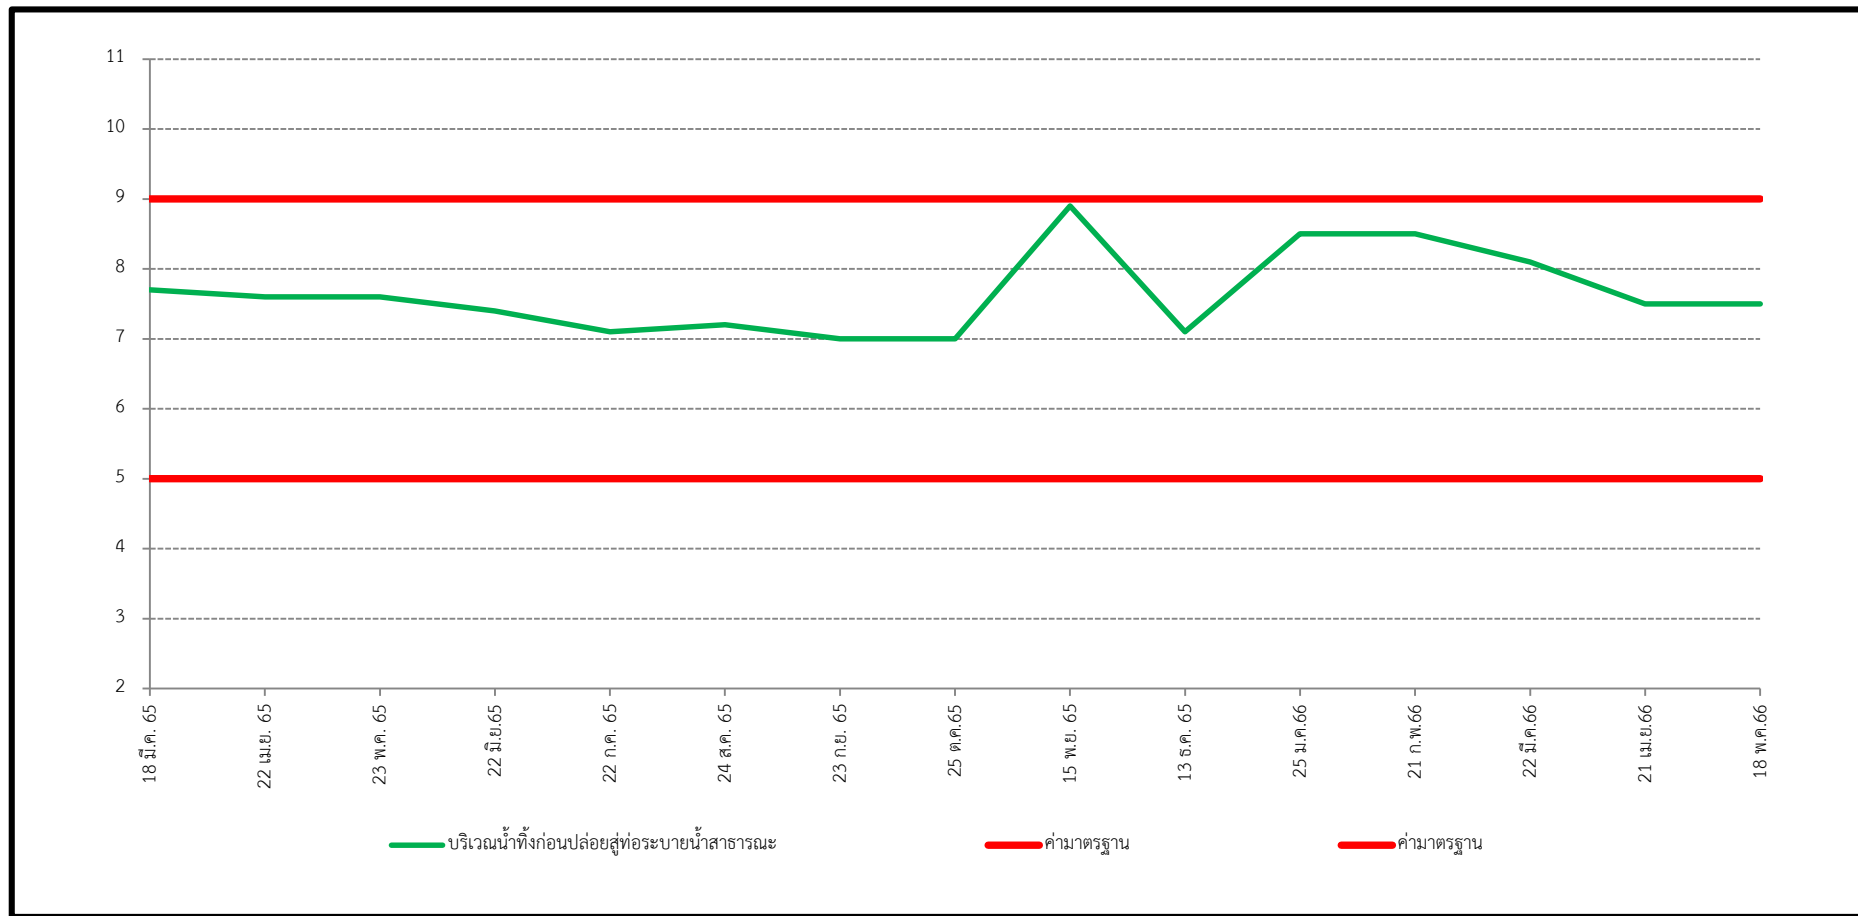


รูปที่ 3-20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH




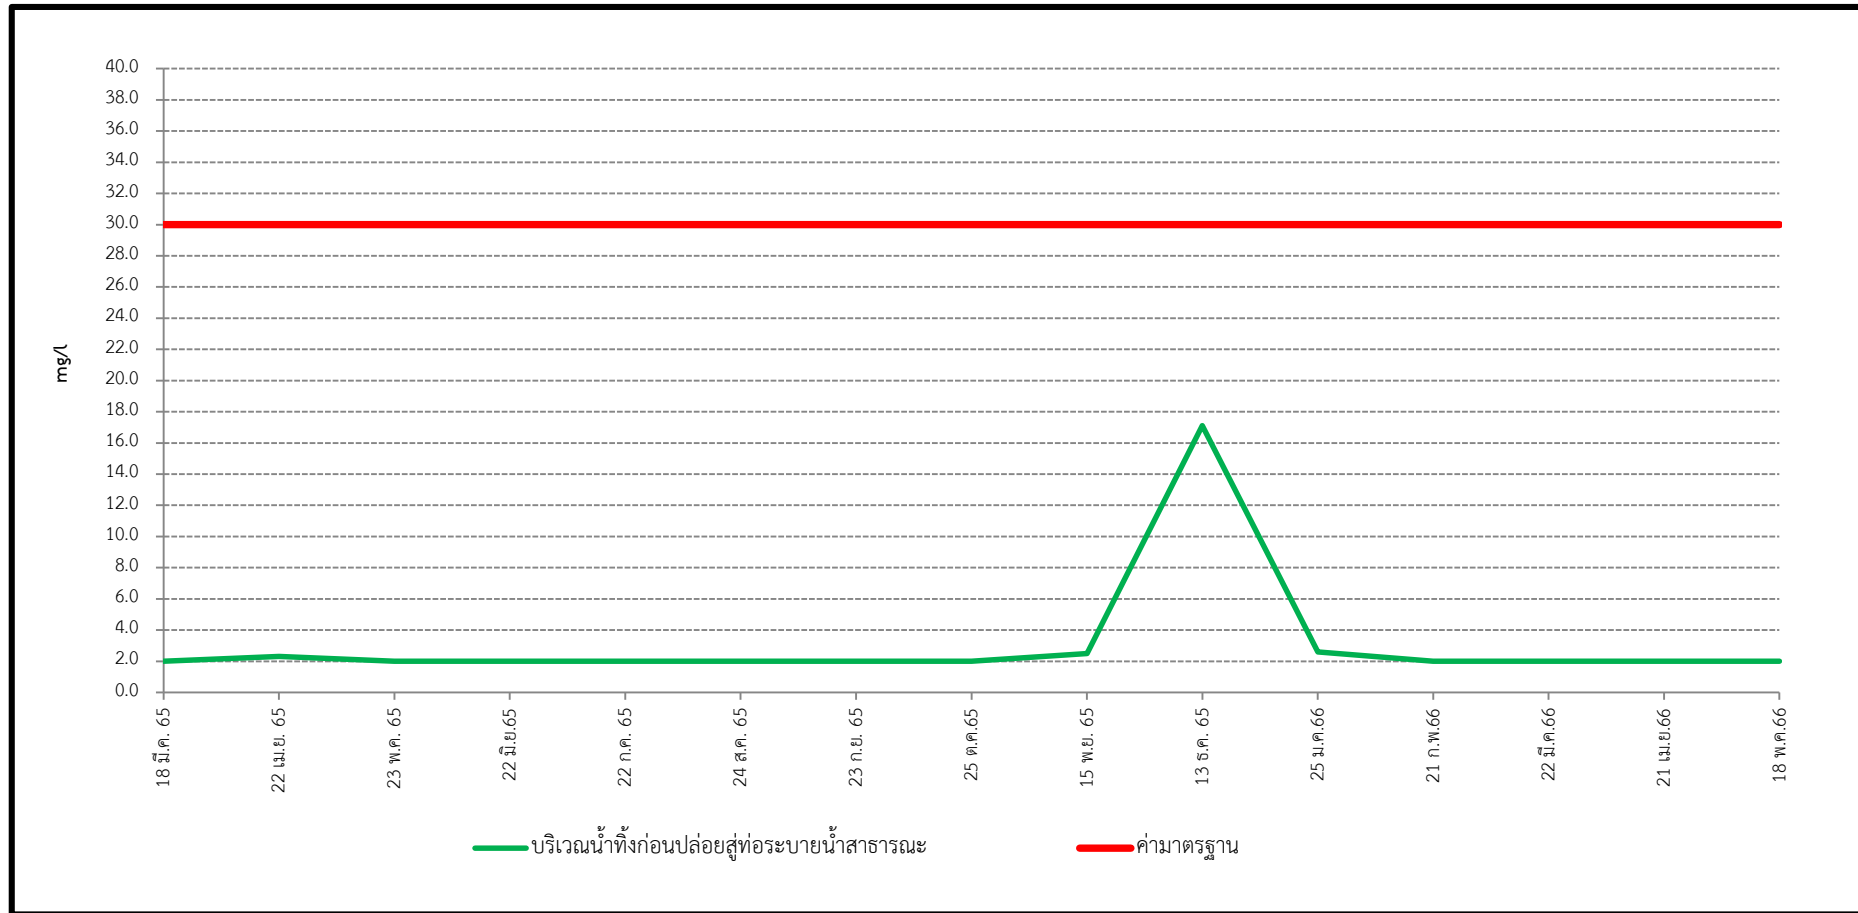


รูปที่ 3-21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD

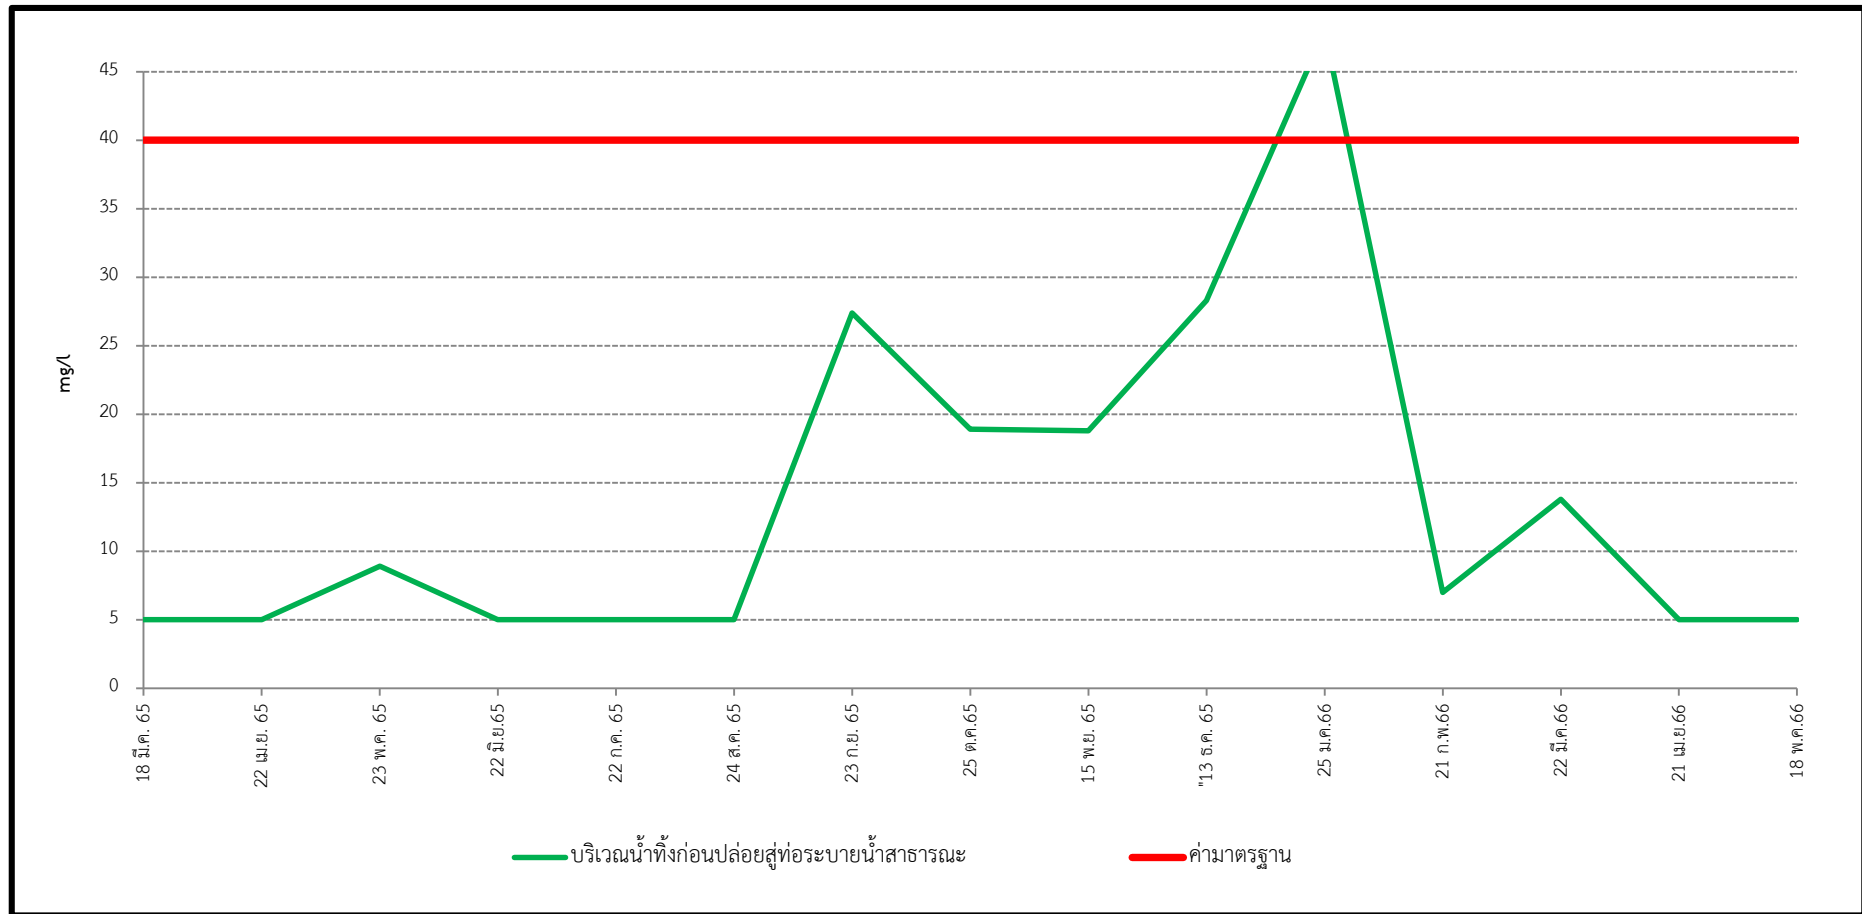


รูปที่ 3-22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Suspended Solids

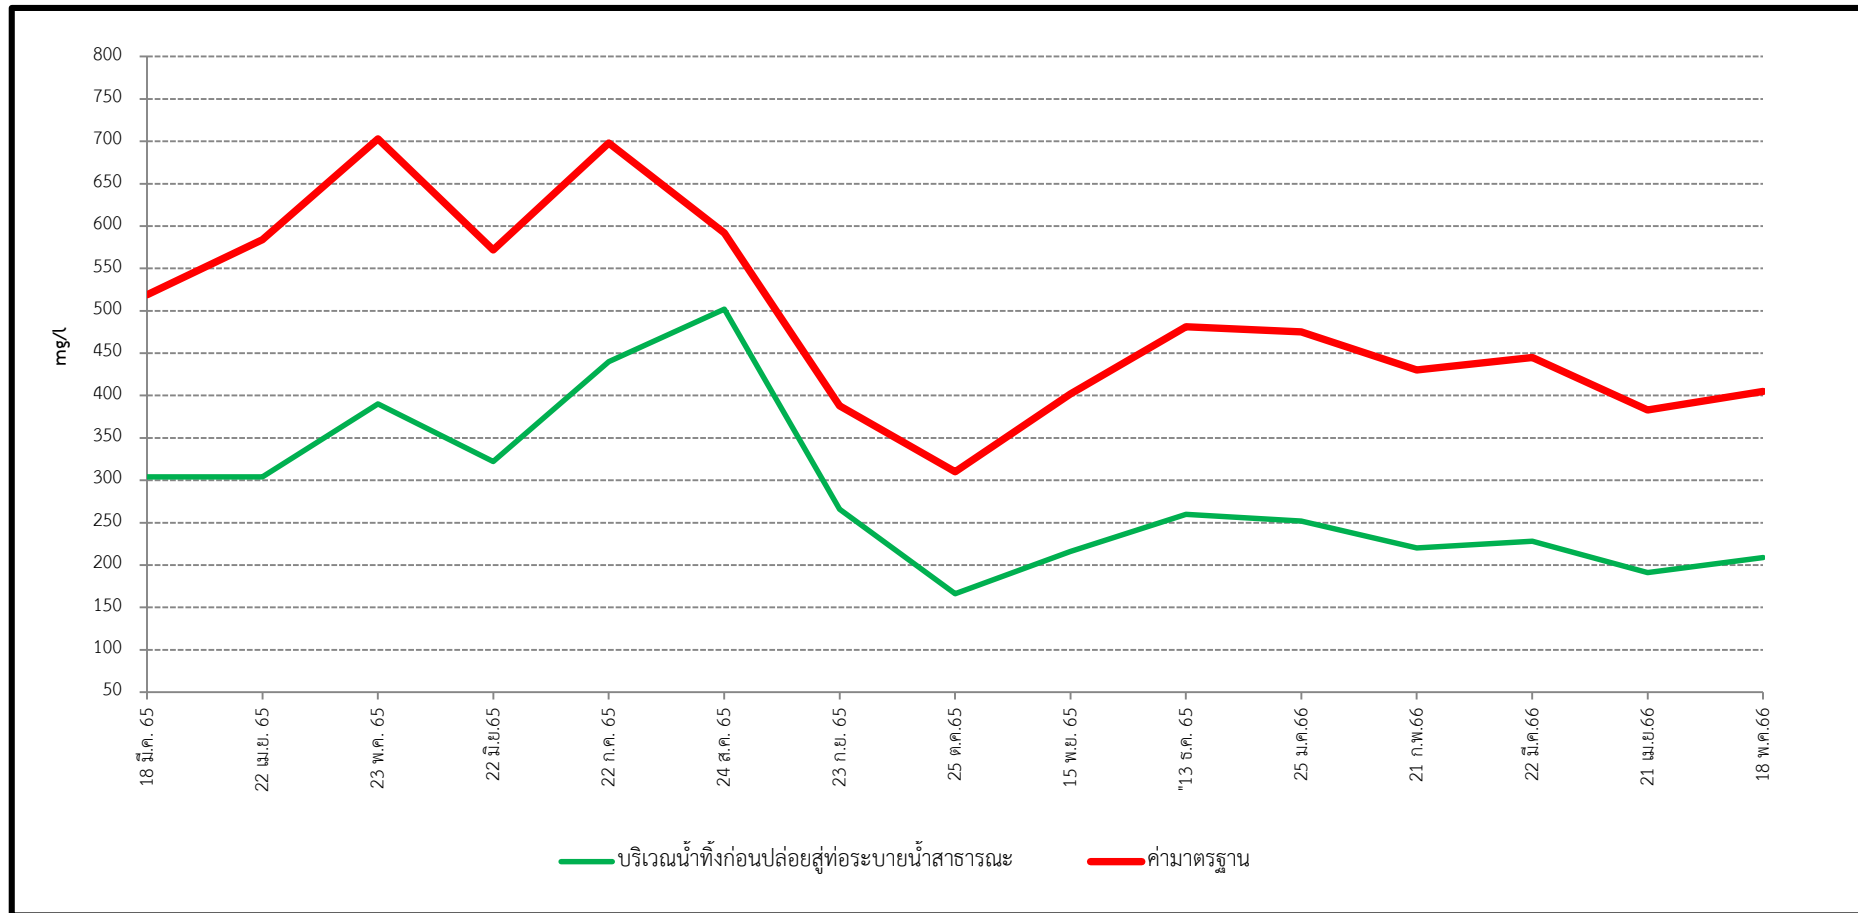


รูปที่ 3-23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Dissolved Solids

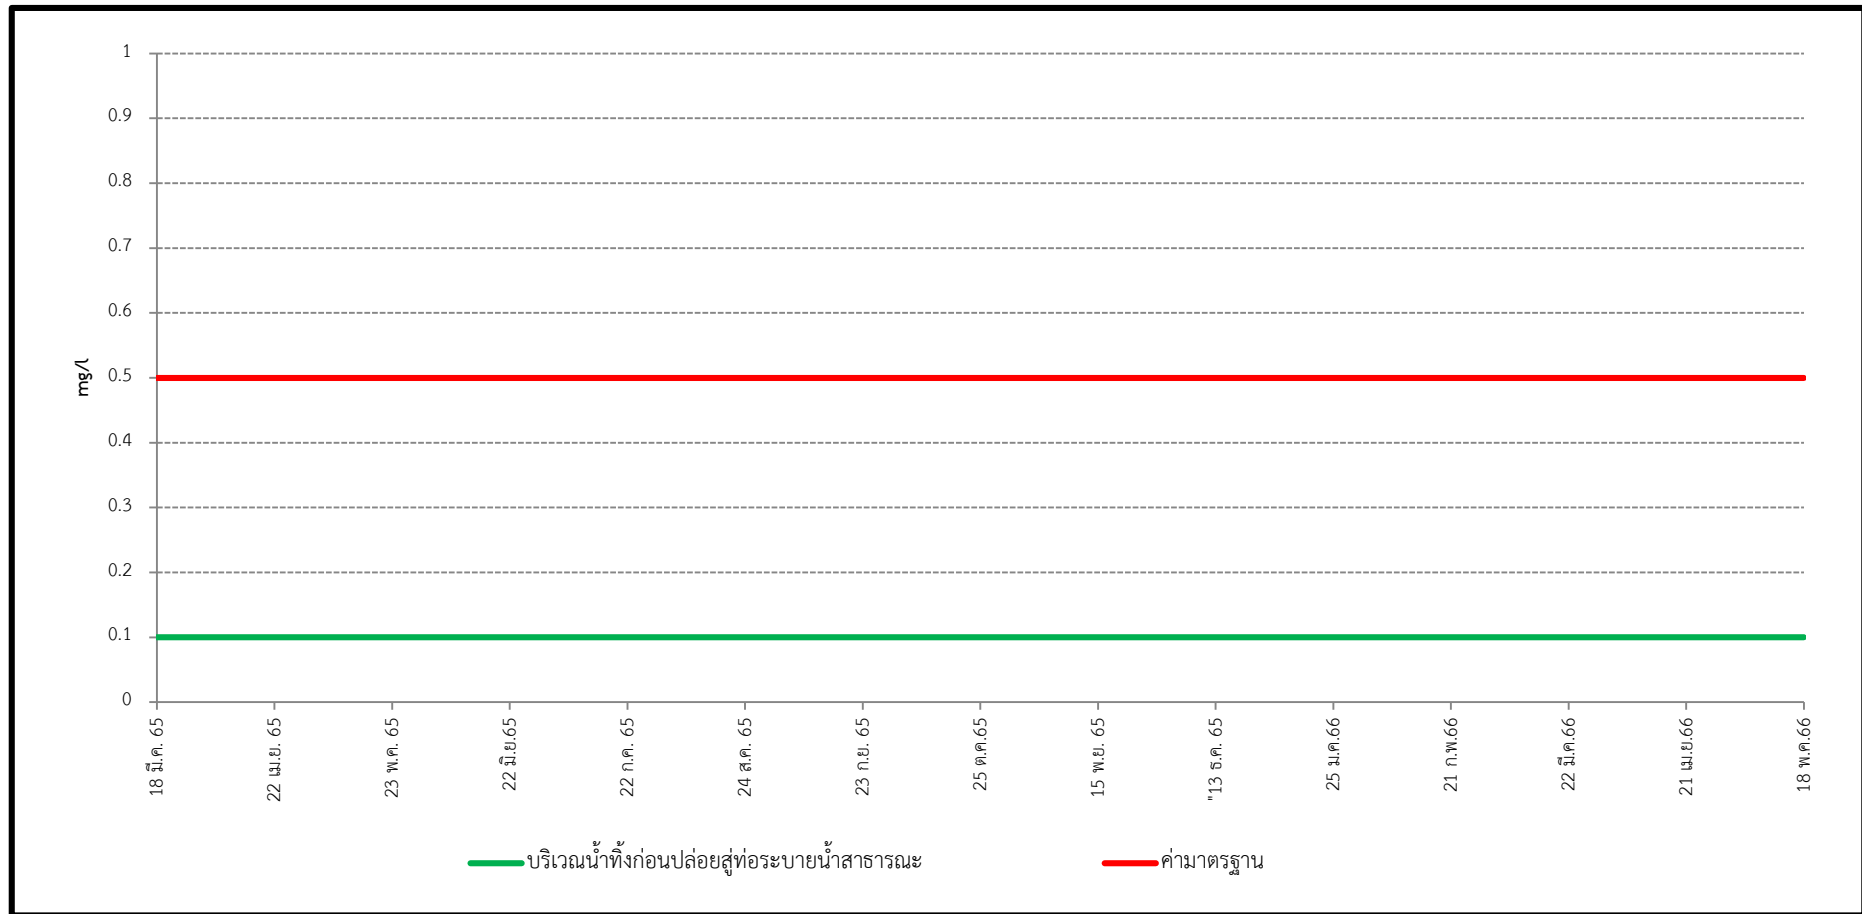


รูปที่ 3-24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solids

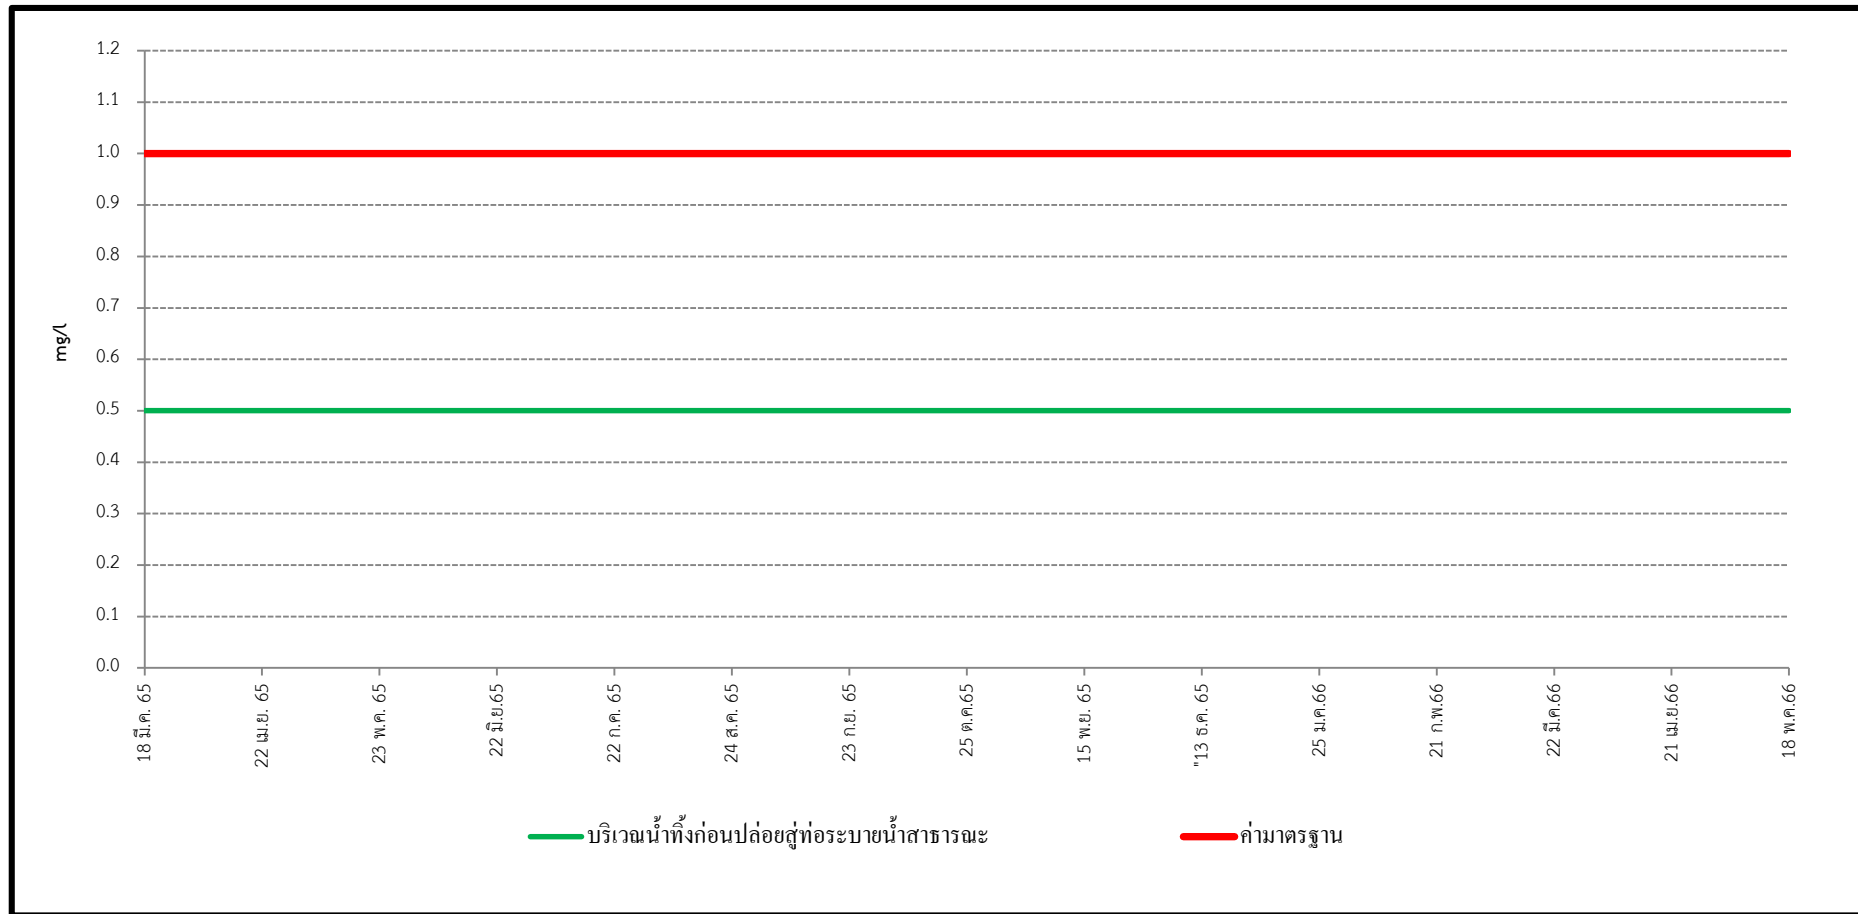


รูปที่ 3-25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide

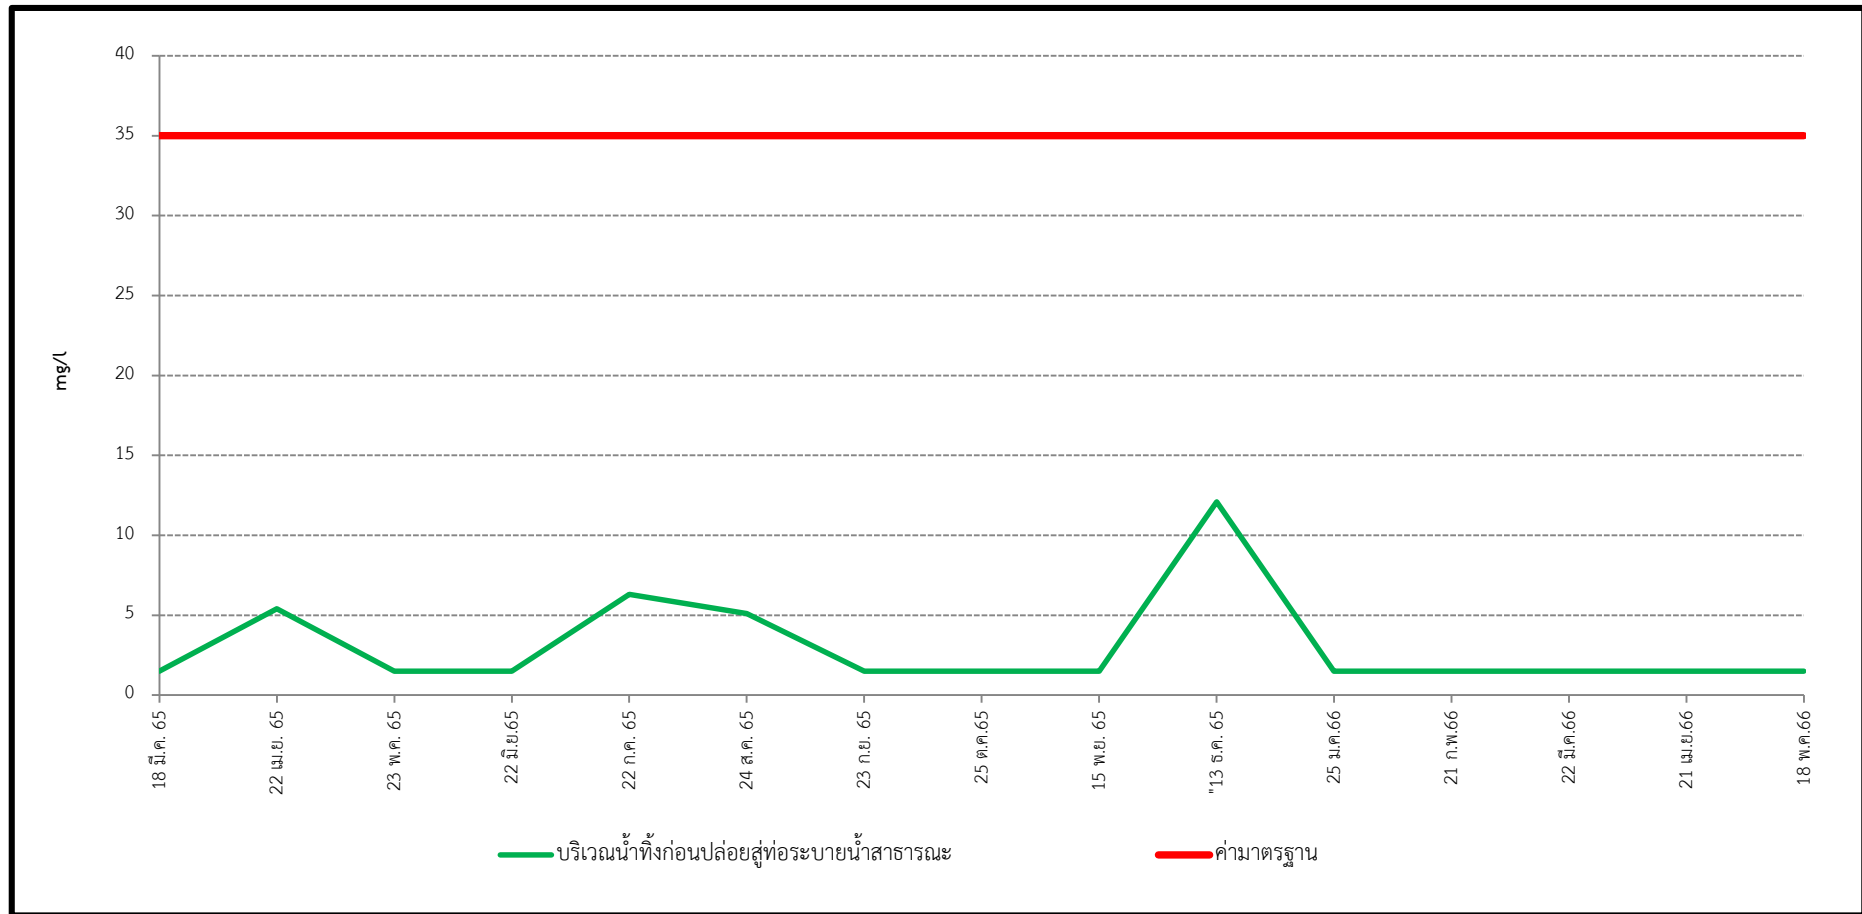

รูปที่ 3-26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Kjeldahl Nitrogen

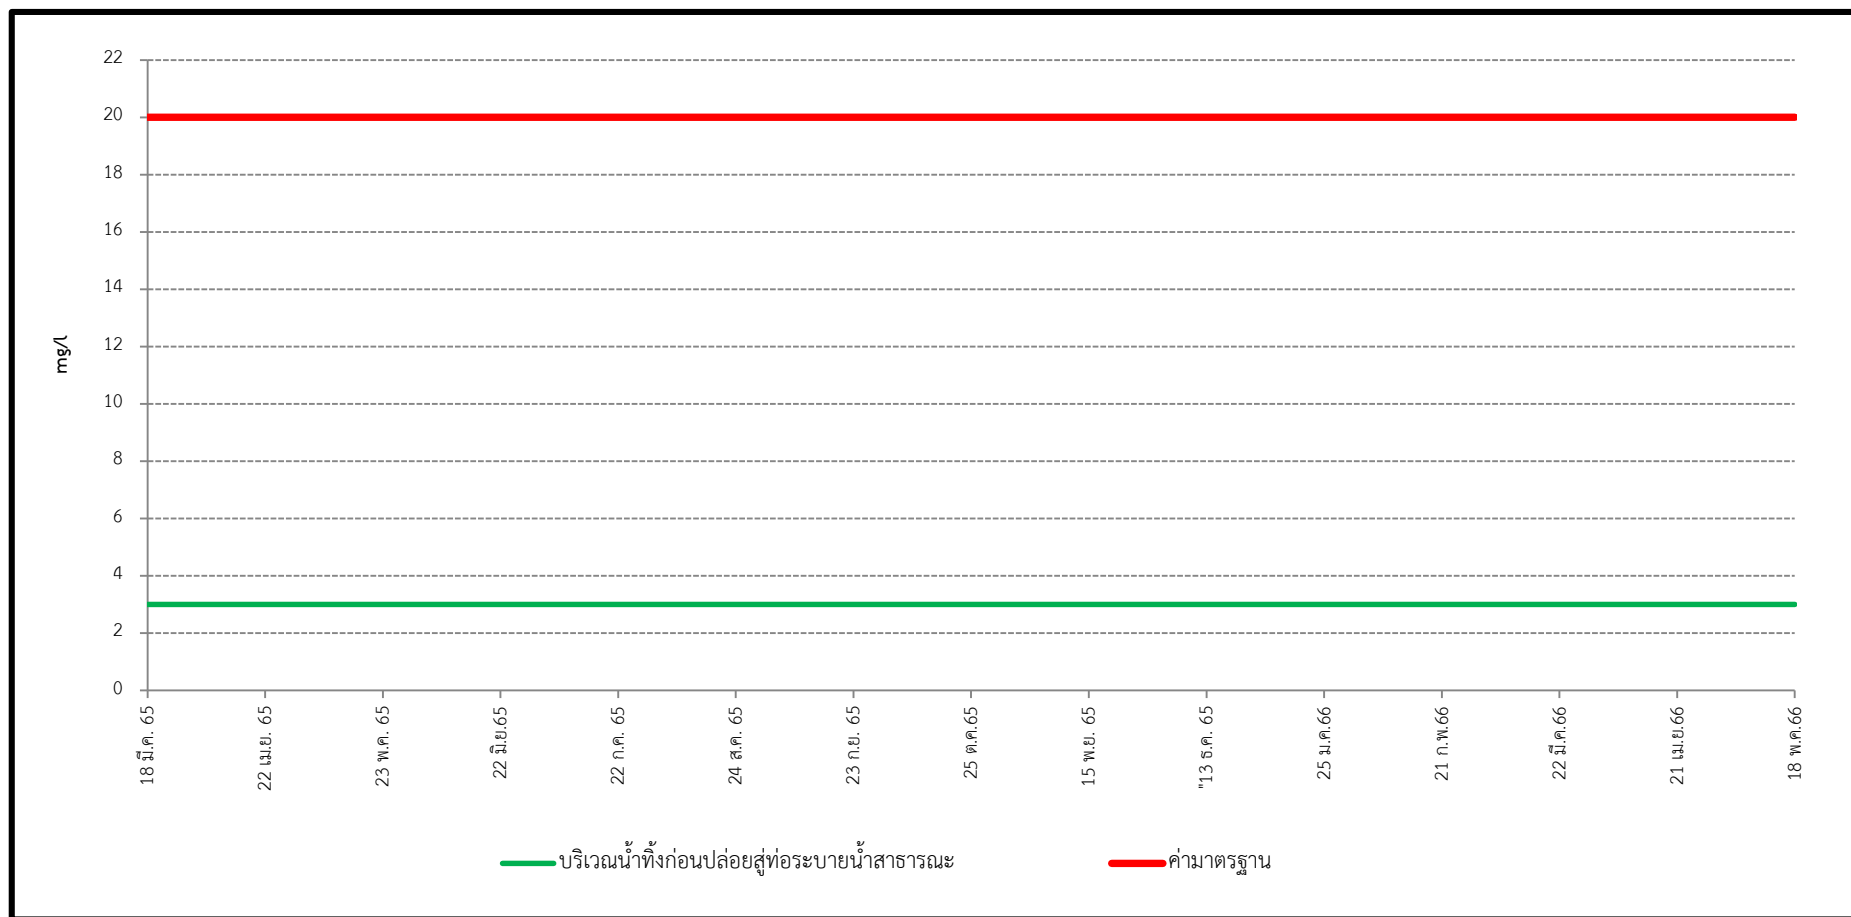


รูปที่ 3-27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil & Grease

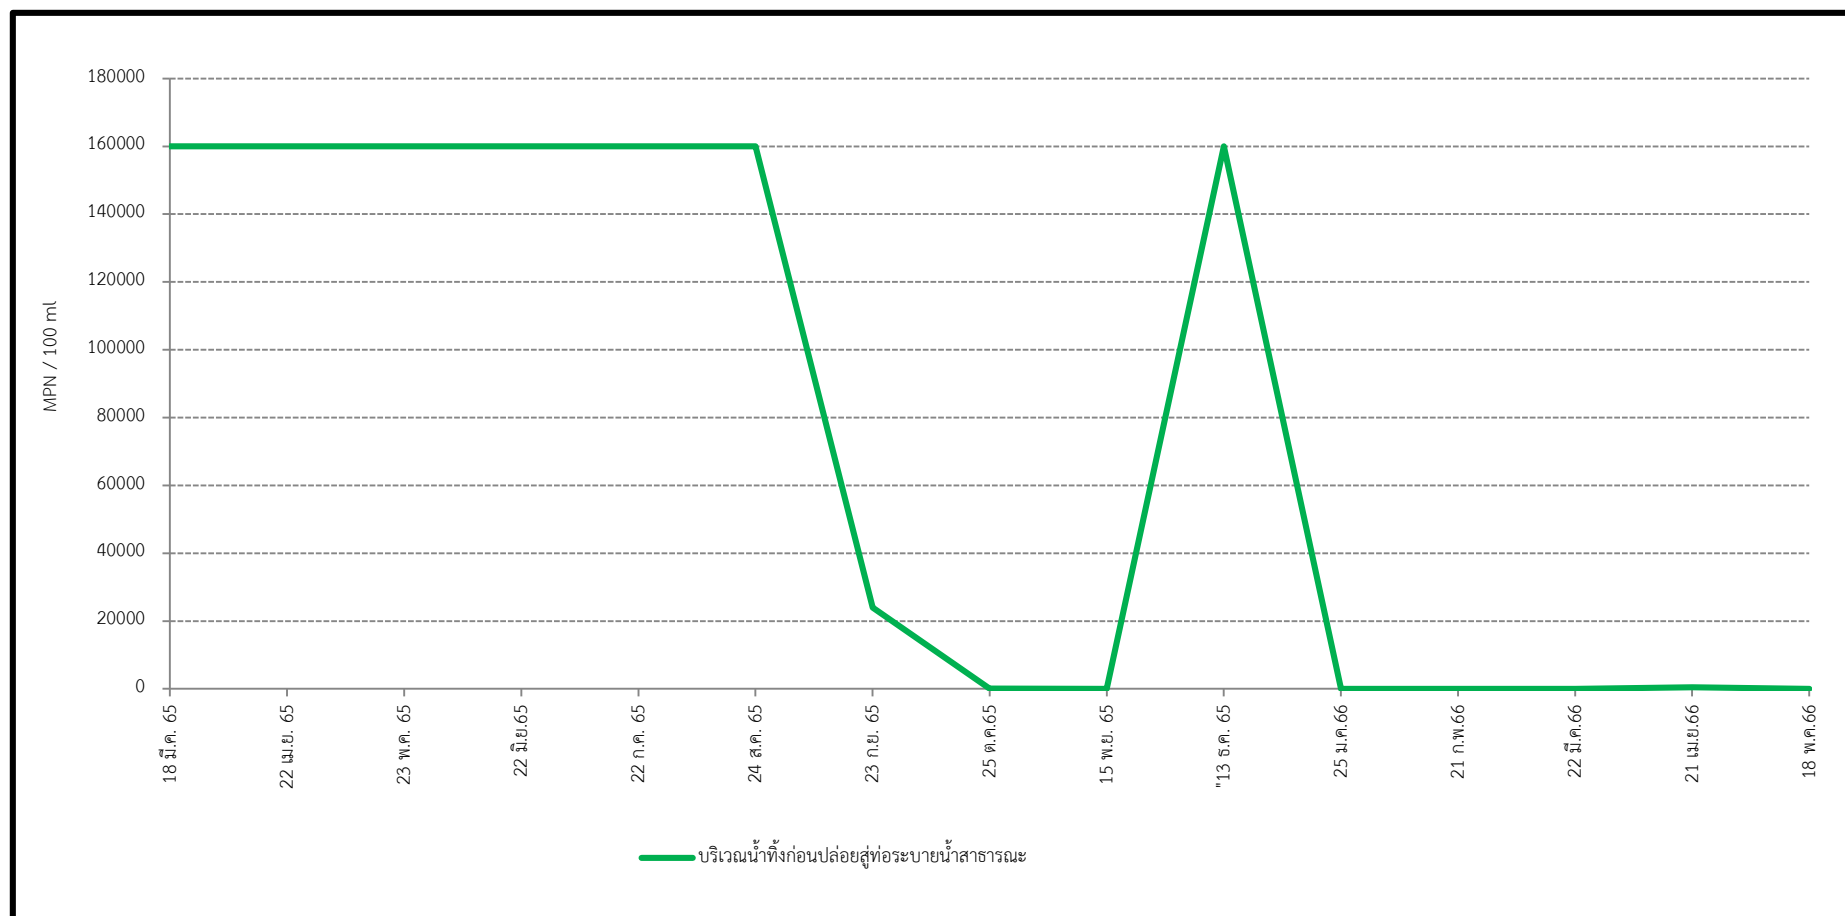

รูปที่ 3-28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria



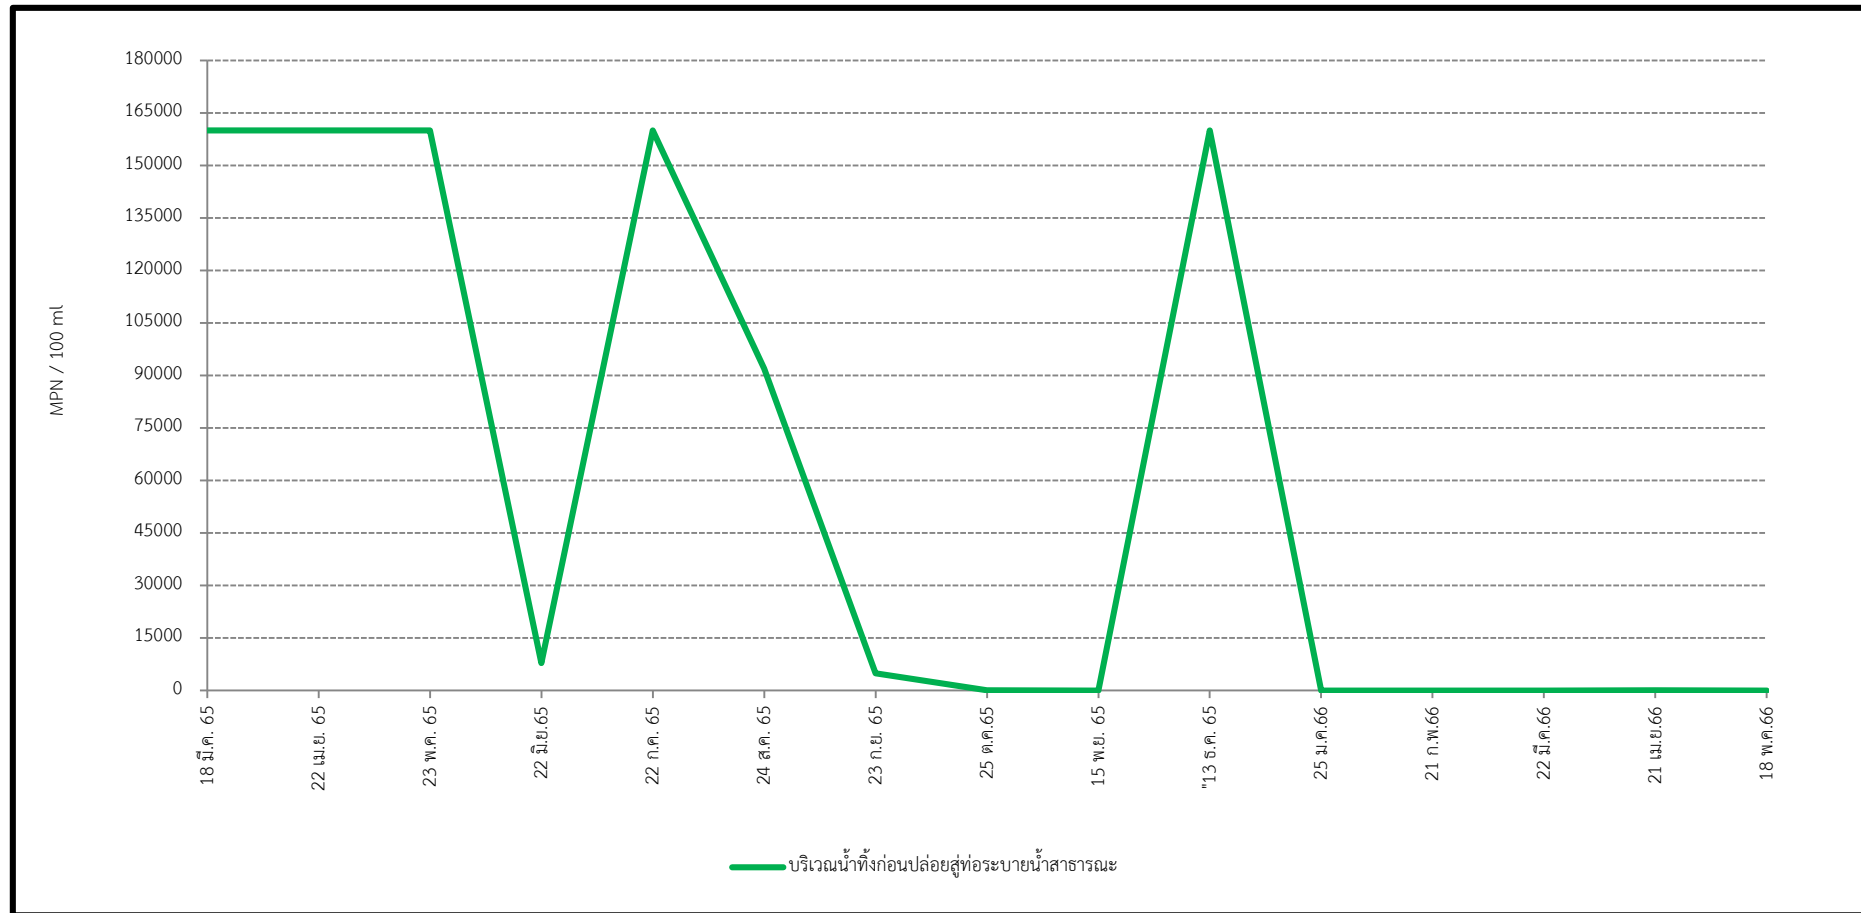

รูปที่ 3-29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria

### 3.6.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 บริเวณน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่ระบายน้ำสาธารณะ พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข อาคารประเภท ข หมายความว่า อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน

สำหรับพารามิเตอร์ Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

