

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่
ตั้งอยู่ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ของบริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
ต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอำนัตติ มะโรบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.
1787

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 1 มาตรการทั่วไป

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่ ของบริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มาตรการทั่วไป	<p>1. โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ดำเนินการโดยบริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 173 เตียง ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 18,924 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่โครงการ 7-1-18.9 ไร่ ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล ขนาด 9 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารบริการ ขนาด 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และป้อมยาม ขนาด 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำส่วนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอัปคุล ก่อเคอร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท สิโรรสปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

2/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการทั่วไป

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่ ของบริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการ เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p> <p>4. เมื่อผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอน (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) ผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า</p>

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเทอร์ ยูโซะ และ นายอานนิต มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

3/67



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ เกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่


ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ และธรณีวิทยา	1. วางแผนและจัดพื้นที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องมือ และกองวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้อยู่ภายในบริเวณปฏิบัติงานในโครงการเท่านั้น 2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลน แผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3. จัดให้มีกำแพงกันดินรอบแนวเขตที่ดินโครงการตามหลักวิศวกรรม โดยวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ 4. ติดตั้งรั้วชั่วคราวแบบทึบ สูง 6 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง (ชุดที่ใช้ป้องกันเสียง) พร้อมติดตั้งฟิล์มพลาสติกคลุมที่สวยงามและได้สัดส่วนสมจริงไว้ที่ด้านหน้าของรั้วทึบบริเวณด้านหน้าของโครงการ (ด้านทิศใต้ที่ติดกับถนนหนองจิก) 5. ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร จัดให้มีการสำรวจรายละเอียด ตำแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่ใต้ดิน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย/เดือดร้อนทั้งต่อโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง 6. ห้ามขุดดินเพื่อก่อสร้างอาคารก่อนได้รับอนุญาต และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานผู้อนุญาตอย่างเคร่งครัด 7. เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือกำแพงลึกลงอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกำแพงนั้น ต้องจัดให้มีค้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบแก้ไขค้ำยัน เข็มพืด และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ 8. จัดให้มีวัสดุคลุมดินบริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการโดยจัดให้มีตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมกองดินไว้ก่อนมีการปรับถมดินกลับในพื้นที่โครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD

4/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 4.80 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมา ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำ QR Code แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 2. ดูแลสภาพรั้วชั่วคราวแบบทึบที่ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 3. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น รวมทั้งพื้นที่สำหรับทาสี เชื่อมเหล็กให้มีผนังปิดโดยรอบและให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงให้มากที่สุด 4. การเก็บกองวัสดุที่มีฝุ่นต้องปิดคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม 5. ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามปิดกันโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารทุกด้าน โดยมีความสูงเท่ากับความสูงอาคารขณะก่อสร้าง เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 6. จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอาคารอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 7. ห้ามติดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน 8. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน 9. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยทั้งประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและช่วงเวลาขนส่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกาเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

บริษัท สิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกศศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลสุตะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>10. กำหนดให้ผู้รับเหมาลดการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่ โดยใช้รถโดยสารสำหรับรับ-ส่งคนงาน เพื่อขนส่งคนได้จำนวนมากในแต่ละครั้งแทนการใช้รถขนส่งพนักงานเข้าพื้นที่หลายรอบ</p> <p>11. จัดพื้นที่วางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้อยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียงให้มากที่สุด</p> <p>12. ห้ามคนงานก่อสร้างเผาเศษวัสดุก่อสร้าง และมูลฝอยใดๆ ทั้งสิ้นโดยให้เก็บรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างกองไว้ให้เป็นระเบียบ และให้นำมูลฝอยไปทิ้งในถังรองรับมูลฝอยที่จัดเตรียมไว้ให้</p> <p>13. กำหนดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ขนส่งดินหรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในบริเวณโครงการและพื้นที่ชุมชน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>14. การบรรทุกวัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้จัดท้าวสตุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมาตกลงบนถนน</p> <p>15. จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้สายฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อฉีดล้างเศษดินออกจากรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากโครงการ ทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษดินหรือเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบนถนนและใกล้ท่อระบายน้ำ</p> <p>16. สเปรย์หรือพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>17. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างอาคารในพื้นที่โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนโครงการต้องรีบตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>18. จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น จากการก่อสร้างอาคาร และระบุมูลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ โดยต้องระบุวัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว</p>			

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)



กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด
SIROR PATANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี


ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	19. จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลาการเกิดเหตุให้ครบถ้วน 20. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใกล้เคียงพื้นที่โครงการ คือ สถานีตรวจวัดอากาศที่ศูนย์ป่าไม้ ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน กรณีที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าเข้าใกล้ 25.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (คุณภาพอากาศปานกลาง) ให้โครงการเฝ้าระวัง โดยการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ให้อธิบดีผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาลดเวลาการทำงานที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้าง เข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เเจาะ เจียร ชัดแต่งผิวคอนกรีต หรือที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เป็นต้น			
3. เสียงและความสั่นสะเทือน	1. จัดให้มีแผนก่อสร้างอาคารที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ทราบถึงแผนการก่อสร้างอาคารและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 2. จำกัดระยะเวลาการทำกิจกรรมก่อสร้างอาคาร โดยให้ทำการก่อสร้างเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. เท่านั้น และหยุดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง หากจำเป็นต้องขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จในช่วงทำฐานรากอาคารในช่วงเวลาที่อยู่ในข้อห้ามในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. ทั้งนี้โครงการต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และต้องแจ้งพื้นที่ข้างเคียงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานันต์ มะโรหุดดร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIRAS PATANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี


ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3. จัดให้มีกำแพงกันเสียงเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ให้เกินค่ามาตรฐานเสียง ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และ ค่ามาตรฐานเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน โดยกำหนดให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงในแต่ละชั้นตอกิจกรรม ดังนี้</p> <p>3.1 ชั้นตอกิจกรรมการปรับสภาพพื้นที่โครงการ (เดือนที่ 1-3) กำหนดให้ใช้รั้วชั่วคราวแบบทึบ สูง 6 เมตร ซึ่งติดตั้งอยู่แล้วบริเวณแนวเขตที่ดินพื้นที่ก่อสร้างทุกด้านสำหรับกันเขตพื้นที่ก่อสร้าง และความปลอดภัย โดยรั้วเป็นแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (สามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) (ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration)) เป็นกำแพงกันเสียงสำหรับ แนวเขตที่ดินทุกด้าน พร้อมติดตั้งป้ายไวน์ลพิมพ์ลวดลายที่สวยงามและได้สัดส่วนสมจริงสำหรับ รั้วด้านหน้าโครงการ (ทิศใต้) ติดกับถนนหนองจิก</p> <p>3.2 ชั้นตอกิจกรรมการทำเสาเข็มและทำฐานราก กำหนดให้ใช้กำแพงกันเสียงแบบทึบ สูง 6 เมตร ที่มีอยู่แล้วตามข้อ 3.1 เพื่อเป็นกำแพงป้องกันเสียงและฝุ่นละออง</p> <p>3.3 ชั้นตอกิจกรรมการขึ้นโครงสร้างอาคารจนถึงชั้นตอกิจกรรมเก็บงานและตกแต่งแล้วเสร็จ ต้อง จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงบนอาคารโรงพยาบาลและอาคารบริการที่กำลังก่อสร้าง บริเวณด้าน ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของแต่ละอาคาร โดยใช้รั้วชั่วคราวแบบทึบเป็นแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) ความหนา 1.27 มิลลิเมตร สามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) (ที่มา : FHWA (Federal Highway Administration) ของสหรัฐอเมริกา, 2549) สูง 6.00 เมตร แบบเลื่อนได้ตามชั้นที่กำลัง ก่อสร้าง ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงบนชั้นสุดของอาคาร โดยยึดติดกับนั่งร้านเหล็กขณะก่อสร้าง</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี  บริษัท สิโรสแพตตานีฮอสปิเทล จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ 

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี


ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3.4 ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามบนอาคารโรงพยาบาลและอาคารบริการก่อสร้างทางด้านทิศใต้ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้าง</p> <p>4. การก่อสร้างฐานรากอาคารภายในโครงการด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกที่มีระยะห่างของเสาเข็มที่มีระยะห่างจากข้างเคียงน้อยกว่า 30.00 เมตร ให้โครงการใช้เสาเข็มแบบกด JIP (Jack In Pile) สำหรับระยะห่างของเสาเข็มที่มีระยะห่างจากอาคารข้างเคียงตั้งแต่ 30.00 เมตร ขึ้นไป สามารถใช้เสาเข็มแบบตอกได้</p> <p>5. จัดให้มีตัวแทนของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็ม ประสานงานกับเจ้าของอาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุด และเจ้าของอาคาร 1 ชุด ก่อนทำเสาเข็ม</p> <p>6. จัดให้มีระบบป้องกันดินพังและระบบค้ำยันในช่วงการขุดดินทำฐานรากอาคาร โดยต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตลอดการก่อสร้างและได้รับการออกแบบ ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรโยธาที่มีความชำนาญ</p> <p>7. ให้ทำเสาเข็มบริเวณที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงก่อน เพื่อเป็นแนวป้องกันก่อน จากนั้นจึงทำเสาเข็มถอยตั้งฉากออกจากแนวป้องกันการเคลื่อนตัวของมวลดินจะเคลื่อนตัวตามแนวการทำเสาเข็มโดยเสาต้นที่ทำเสร็จแล้วจะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันใหม่ ไม่ให้มวลดินเคลื่อนที่เข้าหาแนวป้องกันเดิม</p> <p>8. กำหนดให้มีรถบรรทุกที่ใช้ในงานเสาเข็มและทำฐานรากอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่เกินครั้งละ 1 คัน</p> <p>9. ให้ควบคุมคนขับรถบรรทุกให้รักษาระยะห่างรถขณะแล่นผ่านบนถนนรอบอาคารในโครงการให้ห่างจากแนวเขตที่ดินโครงการให้มากที่สุด และให้หลีกเลี่ยงการวิ่งของรถบรรทุกในช่วงขณะก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากอาคารบริการบริเวณด้านทิศเหนือ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากรถบรรทุกต่ออาคารข้างเคียง</p> <p>10. ควบคุมคนงานก่อสร้างอาคารไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนพื้นที่ข้างเคียง</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	11. ควบคุมให้คนงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างด้วยความระมัดระวังและจับวางวัสดุก่อสร้างแทนการโยนหรือทิ้งลงจากที่สูง 12. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจำ และใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น หากพบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการใช้งาน 13. จัดให้มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนหรือกันกระแทก เช่น ยางรถยนต์ หรือแผ่นยาง รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังและสั่นสะเทือนต่อพื้นที่ข้างเคียง 14. จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งเข้าประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ เพื่อซ่อมแซมอาคารหรือส่วนของอาคารที่แตกร้าว หักตัว โดยให้ดำเนินการแก้ไขทันทีเมื่อมีการแจ้งเหตุจากเจ้าของอาคารข้างเคียง 15. หากพบว่าข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดการก่อสร้างโดยทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ปลอดภัย และเข้าไปแก้ไขซ่อมแซมอาคารข้างเคียงให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม 16. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ให้ติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที โดยผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารโดยรอบโครงการ คือ บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด			

กรุงเทพฯ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROR HOSPITAL PATTANI CO., LTD.

กรุงเทพฯ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริจันทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้น้ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีน้ำสำรองน้ำใช้สำรองได้น้อย 1 วัน โดยมีปริมาตร 80 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดให้มีน้ำดื่มไว้สำหรับคนงานที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ 3. ควบคุมคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 4. ตรวจสอบสภาพทั่วไปและจุดรั่วซึมของท่อประปอย่างสม่ำเสมอ หากพบการแตกหักหรือชำรุด มีจุดรั่วซึม ให้รีบแก้ไขโดยเร็ว 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี จำกัด
5. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว (Gutter) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร และลึก 0.50 เมตร รอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อม บ่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันมิให้มีการระบายน้ำชะล้างหน้าดินและน้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างไหล ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยตรง 2. จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้มีระยะเวลากักเก็บ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะระบายน้ำใส่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยทำความสะอาด กวาดเศษดินและเก็บเศษวัสดุ/ขยะบริเวณหน้างานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เศษดินและวัสดุอุดตันหรือกีดขวางการไหลของน้ำและท่อระบายน้ำ 4. จัดให้มีการดูแลรางระบายน้ำชั่วคราวและล่อดักตะกอนดิน เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของ ตะกอนดิน โดยการขุดลอกตะกอนดินที่อาจจะตกค้างในท่อระบายน้ำสาธารณะทั้งในช่วงก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ เพื่อให้ ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ควบคุมคนงานไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งอุปกรณที่ปนเปื้อนสารเคมีจากการก่อสร้างออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PAITANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การจัดการน้ำเสีย	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ (15 คน/ห้อง) 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียช่วงก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงานเป็นถึงบำบัดสำเร็จรูป ระบบเติมอากาศที่มีขนาดรองรับน้ำเสีย 18 ลูกบาศก์เมตร/วัน 3. จัดให้มีการควบคุมดูแลและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียช่วงก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและมีประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่ราชการกำหนด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะด้านหน้าโครงการ 4. จัดให้มีพื้นที่สำหรับชำระล้างให้แก่คนงานโดยเฉพาะ โดยไม่ให้น้ำเสียท่วมขังในบริเวณพื้นที่โครงการและ จัดการน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 5. กำหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือ เมื่อถังเกรอะใกล้เต็ม 6. จัดให้มีแม่บ้านหรือคนงานคอยดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมของคนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนและถูกสุขลักษณะ 7. ห้ามระบายน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งรองรับน้ำสุดท้ายต่อจากท่อระบายน้ำสาธารณะ 8. หากพบว่าน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว มีค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำทิ้งบางพารามิเตอร์ เกินค่ามาตรฐาน โครงการ ต้องแก้ไขโดยเร็ว และหากต้องซ่อมบำรุง ให้หยุดเดินระบบ ส่วนน้ำทิ้งไม่ให้มีการสูบลูก แต่ให้เติมอากาศ โดยใช้เครื่องเติมอากาศสำรองในบ่อเติมอากาศ เพื่อลดค่า BOD ก่อนปล่อยออกไปสู่บ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคมขนส่ง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งในโครงการและในเขตชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง จัดให้มีป้ายเตือน “ระวังมีรถวิ่งเข้า-ออก” ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก “ทางเข้า-ออก” บริเวณด้านหน้าโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยการติดป้ายหรือแจ้งให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบ รวมทั้งกำหนดให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกปฏิบัติตาม ห้ามขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเร่งด่วน และปฏิบัติตามข้อห้ามของเจ้าพนักงานตำรวจจราจรที่วราขอาณาจักร หากจำเป็นต้องขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จในช่วงทำฐานรากอาคารในช่วงเวลาที่อยู่ในข้อห้ามในเวลากลางคืน ต้องไม่เกินเวลา 21.00 น. ทั้งนี้โครงการต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และต้องแจ้งพื้นที่ข้างเคียงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จัดพื้นที่จอดรถบรรทุกขนส่งให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อมจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างภายในโครงการ โดยห้ามจอดรถบนถนนภายนอกโครงการ หรือวางวัสดุก่อสร้างกีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการและถนนสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมให้คนขับรถบรรทุกเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจุดเข้า-ออกโครงการและทางแยกบริเวณถนนสาธารณะ ต้องควบคุมคนขับรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมาหรือเสพติดและไม่ประมาทในการขับขี่ เพื่อป้องกันและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน การบรรทุกดินหรือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้จัดท้าวสดปิดคลุมท้ายรถให้มีมิดชิดและกรณีมีความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระเบาะบรรทุกต้องติดตั้งสัญญาณไฟรถที่ตามหลังมองเห็นชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอซอร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	9. ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้นๆ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของถนนที่ใช้เป็นเส้นทางจราจร 10. ติดป้ายชื่อและที่อยู่ของผู้รับผิดชอบ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่ด้านท้ายและด้านข้างของรถบรรทุกในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกหรือมีเศษดิน/วัสดุร่วงหล่น สามารถแจ้งมายังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้ 11. จัดให้มีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารและบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรผ่าน 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการอยู่ประจำบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโครงการตลอดเวลา 13. ตรวจสอบเส้นทางการจราจรบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียง หากพบว่าชำรุดเสียหาย จากการดำเนินโครงการ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซม 14. ควบคุมคนงานห้ามใช้จุดกลับรถบนถนนบริเวณด้านโครงการ (ตรงข้ามปั้มน้ำมัน ปตท. (หนองจิก)) โดยบังคับให้ใช้จุดกลับรถถัดไปที่อยู่ด้านซ้ายมือเท่านั้น 15. ติดตั้งป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายบริเวณทางออกจากโครงการ			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานันต์ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด
SIROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

14/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม	1. ประชาสัมพันธ์แจ้งต่ออาคารและสถานที่ที่อยู่รอบโครงการ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ให้ทราบถึงวิธีการติดต่อกับเจ้าของโครงการ (บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด) ในกรณีที่อาคารโครงการทำให้เกิดการบดบังลมธรรมชาติและแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการ โดยมีกำหนดแจ้งตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จนถึงวันเปิดใช้อาคารแล้ว 1 ปี 2. หากมีการร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อน/เสียหายอันเกิดจากการบดบังลมธรรมชาติและแสงอาทิตย์จากอาคารโครงการ โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันทีหรือเยียวยา/ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหา เพื่อไกล่เกลี่ยและหาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย แต่หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
9. การจัดการมูลฝอย	มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง 1. จัดพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างไว้โดยเฉพาะ ไม่ปล่อยให้กระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกต่อการเก็บขนของหน่วยงานเก็บขน 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบขนส่งเศษวัสดุจากการก่อสร้างหรือเศษวัสดุอื่นๆ และนำไปกำจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคณงาน 1. จัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยประเภทเศษกระดาษ เศษแก้ว กระจก พลาสติกออกจากมูลฝอยทั่วไป และจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อหรือนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป 2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด และมีขนาดเพียงพอในการรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกลมัตร์ ยูโซะ และ นายอาดมัต มะโรหุดูร์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
 บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
 SIROSORS.PATTANI HOSPITAL CO.,LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอ.ปอเรชั่น จำกัด


บริษัท เนเชอรัล โอ.ปอเรชั่น จำกัด
 Natural Operation Co.,Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ol style="list-style-type: none"> 3. กำชับให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ แต่ละประเภทที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 4. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่มีปัญหามูลฝอยล้นถัง หากพบว่ามีปัญหา มูลฝอยตกค้าง ต้องเพิ่มถังรองรับมูลฝอยรองรับให้เพียงพอ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจสอบ เก็บกวาดและทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมูลฝอยตกค้าง การส่งกลิ่นเหม็นรบกวน และทัศนียภาพต่อพื้นที่ข้างเคียง 			
10. การสาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องส้วม ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 2. จัดให้มีการสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าจะแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น บริเวณพื้นที่น้ำขัง มีเศษวัสดุ เศษผ้า หรือเศษอาหารกองทับถม ไม่เป็นระเบียบ หากพบให้รีบกำจัดหรือทำลายทันที 3. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยภายในห้องส้วมที่มีฝาปิดมิดชิด และกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน 4. ให้คนงานหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยโรคระบาดติดต่อ 5. กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้โครงการรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้น เพื่อให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันที 6. กำหนดให้โครงการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้คนงานหยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ทันที 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอัครกมล ปรียูโซะ และ นายอานัติ มะโรบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>7. เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงกำหนดให้โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น</p> <p>8. ควบคุมคนงานให้งดกิจกรรมสังสรรค์ที่มีการรวมกลุ่ม การกิน การดื่ม เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคแพร่ระบาด</p> <p>9. จัดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพของคนงาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p> <p>10. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างครบถ้วนประจำไว้ที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เก็บดูแลรักษาอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน</p> <p>11. ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คนงาน รวมทั้งอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน</p> <p>12. อบรมคนงานให้ทราบรายละเอียดการแจ้งเหตุและจุดแจ้งเหตุ พร้อมทั้งติดหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน</p> <p>13. จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ</p> <p>14. ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องพิจารณามาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ดำเนินโครงการกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพ ชีวิตด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ก่อนเริ่มการก่อสร้าง</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกัฎร์ ยูโซะ และ นายอามดี มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROR PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>15. จัดให้มีการรักษาความสะอาดอาคารและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>16. จัดหาป้ายประกาศ หรือสัญญาณเตือนและจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยติดป้ายสัญลักษณ์ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” “ระวางไฟฟ้าดูด” เป็นต้น โดยขนาดของป้ายเตือนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>17. จัดให้มีการอบรมชี้แจงคนงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างเพื่อให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>18. ห้ามติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือ หรือชิ้นโครงสร้างใดๆ ในที่สาธารณะหรือใกล้กับบ้านพักอาศัยข้างเคียง จะต้องจัดให้มีที่สำหรับการดังกล่าวภายในเขตที่ดินที่ดำเนินการก่อสร้างเท่านั้น</p> <p>19. จัดให้มีแผงตาข่าย (Chain Link) ยื่นจากตัวอาคารขณะก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และควบคุมคนงานให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นออกนอกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่พื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>20. จัดอบรมคนงานก่อสร้างและกำหนดระเบียบปฏิบัติภายในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษ</p> <p>21. จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้านิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคนงาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p>			

กุมาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอซิม ยูโซะ และ นายอามิตี มะโรบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
PROS PATANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	22. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนและหลัง การใช้เครื่องมือเครื่องจักรทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง 23. เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด 24. ใช้อุปกรณ์ตัดไฟแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 25. จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้าผู้ชำนาญการและช่างเทคนิคด้านไฟฟ้าทำหน้าที่การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 26. จัดให้มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่เพียงพอในพื้นที่ปฏิบัติงาน 27. การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องเป็นไปตามระบบ วงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง 28. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 29. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 30. จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสียหายจากการใช้ทาวเวอร์เครน ดังนี้ - เลือกใช้ทาวเวอร์เครนแบบแขนกระดก และกำหนดตำแหน่งติดตั้งทาวเวอร์เครนให้อยู่ในพื้นที่ เขตก่อสร้างโครงการ และควบคุมรัศมีการทำงานให้อยู่เฉพาะในพื้นที่เขตก่อสร้างโครงการเท่านั้น - การติดตั้งทาวเวอร์เครน จะต้องมีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบฐานราก ตรวจสอบการติดตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ - ผู้ควบคุมทาวเวอร์เครนต้องมีความชำนาญ และสามารถควบคุมทาวเวอร์เครนได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานเท่านั้น - ต้องมีผู้คุมงานและผู้ส่งสัญญาณตลอดเวลาที่ทาวเวอร์เครนทำงาน			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเวียูโซ๊ะ และ นายอามดี มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด

SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนทำการเดินทาวเวอร์เครน ผู้ที่จะเดินทาวเวอร์เครนต้องสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ครบ ระเบียบการแต่งกาย เช่น หมวก Helmet , ถุงมือ และรองเท้า Safety เป็นต้น - ห้ามยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักเกินพิกัดของทาวเวอร์เครน ให้ติดป้ายบอกน้ำหนักที่ยกได้ และติด สัญญาณเตือนในขณะทำงาน - ในขณะที่พนักงานเดินเครนกำลังปฏิบัติงาน ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในรัศมีของทาวเวอร์เครนที่จะเดินผ่าน และถ้ามีพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในระยะรัศมีของการทำงานของทาวเวอร์เครน ให้พนักงานที่ควบคุมการทำงานทาวเวอร์เครนส่งสัญญาณให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้พ้นรัศมีการทำงานของทาวเวอร์เครน - ต้องมีการตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ทาวเวอร์เครน ก่อนใช้งานและหลังใช้งาน หากตรวจพบ ความผิดปกติ ให้หยุดใช้งานทันที - ให้บำรุงรักษาส่วนประกอบอุปกรณ์ทาวเวอร์เครนอย่างสม่ำเสมอ <p>31. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียง สั่นสะเทือน และความร้อนต่อคนงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมติดป้ายเตือน/กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังทุกครั้ง - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้สัมผัสคนงานโดยตรง - จัดให้มีการฝึกอบรมอบรมให้ความรู้แก่คนงาน เช่น เกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี การป้องกันอันตรายจากความร้อน ท่าทางการทำงาน ที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น 			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

20/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริจันทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ต้องควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อให้คนงานได้รับสัมผัสระดับเสียงดังลดลง เช่น การเปลี่ยนคนงาน เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วต้องเปลี่ยนคนงานหรือเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนทันที รวมทั้งกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะพื้น เครื่องตัด เป็นต้น			
11. การป้องกันอัคคีภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. เก็บกองเศษสิ่งของเหลือใช้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อเพลิงได้ดี ให้อยู่ห่างอาคารที่กำลังก่อสร้างอาคาร 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานควบคุมงานคอยตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้างอาคารไม่ให้มีสิ่งใดเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเพลิงไหม้ 3. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่เก็บวัสดุก่อสร้าง บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 4. จัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมติดป้ายไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งออกกฎให้คนงานดับบุหรี่ให้สนิทและห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มี วัตถุไวไฟ 5. หากเกิดอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ให้โครงการประสานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองรูสะมิแล เพื่อนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาให้เร็วที่สุด หรือประสานรถฉุกเฉินเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานีที่อยู่ใกล้เคียง 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
12. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอนุญาต พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ที่อยู่หรือสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อาศัยโดยรอบ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกลียะ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROSOP PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

21/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริจันทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	2. กำหนดให้ผู้รับเหมาพิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก หากรับงานคนต่างด้าวต้องเลือก คนงานที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกัน และลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 3. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุม ไม่รับคนงานไม่มีทะเบียนประวัติเข้าทำงาน เพื่อให้่ายในการตรวจสอบ 4. จัดให้มีแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. สนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 6. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความคิดเห็น ปัญหาผลกระทบ ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ทุกกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง			
	<ul style="list-style-type: none"> ● มาตรการควบคุมพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน (นอกพื้นที่โครงการ) 1. จัดอบรมและออกกฎระเบียบการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมบทลงโทษ เช่น ห้ามนำสัตว์เลี้ยงที่อาจ ก่อให้เกิดโรคหรือความรำคาญมาเลี้ยงในพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด เป็นต้น 2. ออกกฎหมายห้ามดื่มสุราหรือเสพเครื่องดองของมีนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการ ปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ 3. จัดทำป้ายกฎระเบียบสำหรับคนงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด พร้อมบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- พื้นที่โครงการ - บริเวณบ้านพัก คนงาน (นอก พื้นที่โครงการ)	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอรี ยูโซะ และ นายอามัต มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

22/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. จัดให้มีหัวหน้างานเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของพนักงาน มีให้ก่อความเดือดร้อน และปัญหา ต่างๆ แก่พนักงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา 5. จัดให้มีการตรวจสอบเสถียรภาพดินในกลุ่มคนงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร			
13. การจัดการเรื่องร้องเรียน	1. จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากโครงการได้โดยสะดวก ติดตั้งป้ายแสดง ขั้นตอนการร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการไว้รับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย 2 คน และ ให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยทันทีว่าโครงการได้รับเรื่องร้องเรียน เรียบร้อยแล้ว 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับประสานงานเพื่อติดตามผลกระทบและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น 3. ประชาสัมพันธ์/แจ้งต่ออาคารและสถานที่ที่อยู่รอบโครงการ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการทำให้เกิดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ณ วันที่เริ่ม การก่อสร้างอาคาร 4. จัดให้มีการวางหรือแสดงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการและติดตามตรวจสอบ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. จัดให้มีการรวบรวมสรุปข้อมูลการร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมผลการดำเนินการแก้ไข ปัญหาไว้ทุกครั้ง	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเฟรียูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>6. กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากโครงการ ให้โครงการรีบเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อยุติ</p> <p>7. เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการก่อสร้างอาคาร โดยจะต้องประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อ บุคคลภายนอกให้มีจำนวนเงินเอาประกัน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>8. จัดให้มีเงินทุนสำรองประจำโครงการ วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับการซ่อมแซม หรือการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยไม่ต้องรอการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันภัย ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้ได้รับผลกระทบภายในอาคาร เจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวในทุกกรณี</p> <p>9. ให้เจ้าของโครงการเก็บเอกสารที่จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการก่อสร้างไว้ที่ห้องสำนักงานก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ และพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการเข้าพบและเยี่ยมเยียนชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดย ดำเนินการก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โครงการติดตามอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอดิร ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท สิโรกอสปัตตานี จำกัด
SIROKOS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

24/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. สุนทรียภาพและ ทัศนียภาพ	1. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกหลักสุขาภิบาล 2. เลือกใช้สีทาภายนอกอาคารเป็นสีโทนอ่อนเพื่อช่วยลดการดูดซับความร้อนของอาคาร โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและความกลมกลืนต่อพื้นที่โดยรอบ 3. ในระหว่างดำเนินกิจกรรมก่อสร้างหรือดำเนินโครงการใดๆ หากสำรวจหรือพบว่า มีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือหลักฐานทางโบราณคดี ในบริเวณพื้นที่โครงการ ให้โครงการหยุดกิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ โดยทันที และแจ้งกรมศิลปากรทราบโดยด่วนเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบต่อไป	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี จำกัด

หมายเหตุ : 1. บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเทศบาลเมืองรูสะมิแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

2. กำหนดให้การปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่ เป็นส่วนหนึ่งไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอัครกุลกมล ฐิติโชติ และ นายอานัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

25/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ และเสียง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลสภาพถนนและลานจอดรถภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการใช้ถนน 2. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถยนต์ และให้ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถแล้ว โดยติดไว้บริเวณ ลานจอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 3. ให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 4. ห้ามมิให้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชนและผู้ให้บริการในโครงการ 5. ติดตั้งป้ายจำกัดการใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้ป่วยในโครงการ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 6. กำหนดความเร็วของรถที่วิ่งภายในโครงการ เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ โดยติดป้าย "ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง" ไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
2. การใช้น้ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกคนในโครงการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญไว้ในโถงลิฟต์โดยสาร และในห้องน้ำ เป็นต้น 2. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใช้อย่างเพียงพอและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดเตรียมถังเก็บน้ำสำรองไว้ใว้ในถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินและถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า รวมปริมาตรกักเก็บน้ำใช้ 432 ลูกบาศก์เมตร และน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงในถังเก็บน้ำใต้ดิน 144 ลูกบาศก์เมตร 3. ให้ใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาหมัด มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

26/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปา ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุด แตกหักเสียหาย หรือมีจุดรั่วซึม ให้ซ่อมแซมทันที</p> <p>5. ใช้น้ำจากถังเก็บน้ำสำรองภายในอาคารเท่านั้น โดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อของการประปาสำนักงานเทศบาลเมืองรูสะมิแลโดยตรง</p> <p>6. จัดให้มีมาตรการดูแลและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำสำรองใช้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคนภายในโครงการ ดังนี้</p> <p>6.1 มาตรการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง และฝาถังเก็บน้ำสำรอง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีคนในอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการล้างถังเก็บน้ำสำรองใช้อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง - กำหนดช่วงเวลาี่ล้างถังเก็บน้ำสำรองให้อยู่ในช่วงเวลาที่กระทบต่อคนในโครงการให้น้อยที่สุด <p>6.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำและจัดให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีฝาถังเก็บน้ำที่ปิดมิดชิด และเป็นระบบป้องกันน้ำซึมเข้าเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางฝาถังได้ และจัดให้มีฝาถังเก็บน้ำสำรอง อย่างน้อยจำนวน 2 ฝา/ถัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง 			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท (โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี) จำกัด
SIROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.
27/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณภายในถังเก็บน้ำ ให้ทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร Non-Toxic (Chemcrete) เพื่อป้องกันน้ำซึม เข้าไป จนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิมออกมาปนเปื้อนกับน้ำภายในถังเก็บน้ำและปิดทางน้ำไม่ให้รั่วซึม - ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่จะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ - ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำใช้เป็นประจำ เกี่ยวกับสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่อาจจะร่วงหล่นลงไปภายในถังเก็บน้ำ 			
<p>3. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วออกจากโครงการไม่ให้เกินสภาพเดิมก่อนมีโครงการ (ไม่เกิน 0.107 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) โดยจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำที่มีปริมาตรหน่วงน้ำฝนอย่างน้อย 576 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถหน่วงน้ำฝนส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ จำนวน 2 ชุด (ทำงาน 1 ชุด สำรอง 1 ชุด) ติดตั้งภายในบ่อหน่วงน้ำ ทำหน้าที่สูบน้ำฝนออกจากบ่อหน่วงน้ำไปยังบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักขยะ บริเวณด้านหน้าโครงการ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 2. จัดให้มีระบบท่อระบายน้ำรอบโครงการ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความลาดชัน 1 : 200 เพื่อรวบรวมน้ำฝนและเชื่อมต่อกับบ่อหน่วงน้ำก่อนควบคุมการระบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้เกินสภาพเดิม 3. จัดให้มีประตูระบายน้ำ (Sluice Gate Valve) ที่บ่อดักขยะและตรวจสอบสภาพน้ำด้านหน้าโครงการ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงการ 	<p>พื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด</p>

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกัเร็ม ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.
26/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่


ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>4. จัดให้มีบ่อตรวจสอบสภาพน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ที่มีฝาปิดบ่อเป็นตะแกรงเหล็กเพื่อให้สังเกตเห็นสภาพน้ำในบ่อได้ง่าย เพื่อดักขยะ/เศษดินก่อนระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และเพื่อป้องกันการอุดตันที่ท่อระบายน้ำ</p> <p>5. จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ เช่น ตะแกรงดักขยะและท่อระบายน้ำ และระบบหนองน้ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ให้มีสภาพดีและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และหากพบว่ามี การอุดตัน แดกรั่วหรือชำรุดต้องรีบซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที</p> <p>6. จัดให้มีการตรวจสอบ ทำความสะอาด และขุดลอกเศษตะกอนจากระบบท่อระบายน้ำ บ่อพักระบายน้ำ และบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ/ดักขยะภายในโครงการ ทุกๆ 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน และช่วงหลังฤดูฝน เพื่อไม่ให้มีเศษดิน ตะกอน หรือขยะอุดตัน ซึ่งอาจทำให้น้ำเอ่อล้น ท่วมขัง หรือเกิดการไหลของดินออกสู่ภายนอกได้</p> <p>7. จัดให้มีพนักงานกวาดและทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณทั่วไปในโครงการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝนชะล้างเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำในโครงการ</p> <p>8. ตรวจสอบสภาพกำแพงกันดินและโครงสร้างป้องกันการพังทลายของดินรอบแนวเขตที่ดินโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการไหลบ่าของน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ หากพบการแตกร้าว การทรุดตัว หรือการชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>9. จัดทำแผนป้องกันและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง รวมถึงกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินให้ชัดเจน</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอามัตติ มะโรหุดตอร์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท (SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.) จำกัด

29/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการน้ำเสีย	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบเติมอากาศชนิดตะกอนเร่ง เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ และควบคุมดูแลให้ระบบมีประสิทธิภาพการบำบัดที่ดี และควบคุมดูแลให้ระบบบำบัดน้ำเสียเปิดทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด 2. จัดให้มีระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งด้วยคลอรีน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ 3. ห้ามระบายน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด และห้ามทิ้งมูลฝอยหรือสารเคมีลงบ่อบำบัดน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งรองรับน้ำสุดท้ายต่อจากท่อระบายน้ำสาธารณะ 4. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาล/ช่างเทคนิคที่มีความรู้ความชำนาญไว้ตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปและควบคุมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากเกิดเหตุบกพร่อง ต้องรีบแก้ไขทันที 5. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหาง่ายไว้ เพื่อซ่อมแซมให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว และให้โครงการรีบประสานตัวแทนหรือผู้จำหน่ายเครื่องเติมอากาศโดยเร็ว หากเกิดกรณีเครื่องเติมอากาศเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 6. จัดให้มีการสูบล้างปฏิกรณ์และกากตะกอนออกจากถังเกราะและถังเก็บกากตะกอนส่วนเกินของระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยประสานเทศบาลเมืองรูสะมิแลหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการ 7. จัดให้มีการสูบล้างไขมันออกจากถังดักไขมันไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 1 สัปดาห์/ครั้ง โดยประสานบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ นีเซ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

บริษัท สิโรรสปัตตานี จำกัด
SIROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

30/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>8. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากถังดักไขมันและถังเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยใช้บ่อดิน (บ่อบุ้ยหมักพร้อมใช้งาน) ที่มีขนาดเพียงพอตามที่ออกแบบไว้ในการรองรับปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น</p> <p>9. จัดให้มีระบบกำจัดละอองน้ำเสีย (แเอโรซอล) ที่เกิดจากบ่อบำบัดอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยใช้บ่อบุ้ยหมักพร้อมใช้งาน) ที่มีขนาดเพียงพอตามที่ออกแบบไว้ในการรองรับปริมาณแเอโรซอลที่เกิดขึ้น</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารของโครงการดูแลบำรุงรักษาบ่อดินกำจัดก๊าซมีเทน บ่อบำบัดละอองลอย (Aerosol) ทุกบ่อบุ้ยหมักสม่ำเสมอ เช่น ตรวจสอบให้บ่อบุ้ยหมักมีความชื้นตลอดเวลาไม่พรมน้ำมากเกินไปและไม่ปล่อยให้แห้งซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง จุดเชื่อมต่อ การรั่วตามท่อหรือท่อลมต่างๆ การทำงานของวาล์วเปิด-ปิด เป็นต้น</p> <p>11. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ทุก 1 เดือน/ครั้ง หากพบว่าน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว มีค่าพารามิเตอร์คุณภาพน้ำทิ้งบางตัวเกินค่ามาตรฐาน โครงการต้องแก้ไขโดยเร็ว และหากต้องซ่อมบำรุง ให้หยุดเดินระบบ ส่วนน้ำทิ้งไม่ให้มีการสูบออก แต่ให้จัดให้มีระบบหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับไปบำบัดใหม่ ไม่มีการระบายน้ำออกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยควบคุมและติดตามตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอซิม ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหุดดร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

31/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการมูลฝอย	<p>1. จัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยและเก็บรวบรวมมูลฝอยแยกตามแต่ละประเภท พร้อมทั้งจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยสำหรับมูลฝอยแต่ละประเภทที่มีความเหมาะสมทั้งขนาดและจำนวนที่เพียงพอต่อการรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทและปริมาณที่เกิดขึ้น โดยตั้งวางถังไว้ตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งาน และจัดให้มีแม่บ้านเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไปจากจุดต่าง ๆ แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน</p> <p>2. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ภายในอาคารบริการ ที่มีลักษณะมิดชิด มีประตูเปิด-ปิดด้านหน้าห้อง โดยภายในห้องแบ่งห้องพักมูลฝอยออกเป็น 5 ห้อง เพื่อรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเพียงพออย่างน้อย 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยแต่ละห้องมีขนาดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องเก็บมูลฝอยเปียก มีปริมาตรกักเก็บ 7.48 ลูกบาศก์เมตร พร้อมพัดลมดูดอากาศ ที่มีอัตราการระบายอากาศขนาด 4 เท่าของปริมาตรห้อง - ห้องเก็บมูลฝอยแห้งทั่วไป มีปริมาตรกักเก็บ 7.48 ลูกบาศก์เมตร - ห้องเก็บมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มีปริมาตรกักเก็บ 26.4 ลูกบาศก์เมตร - ห้องเก็บมูลฝอยอันตราย มีปริมาตรกักเก็บ 2.55 ลูกบาศก์เมตร - ห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อ มีปริมาตรกักเก็บ 6.0 ลูกบาศก์เมตร และมีเครื่องปรับอากาศ <p>3. จัดเก็บมูลฝอยทั้งหมดที่รวบรวมมาจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการเก็บไว้ที่ห้องพักมูลฝอย โดยแยกเก็บตามประเภทของมูลฝอย เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และง่ายต่อการเก็บขนไปกำจัด</p> <p>4. จัดให้มีจุดจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอยอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรบนถนนสาธารณะ และมีไฟส่องสว่างทั่วบริเวณจุดจอดรถดังกล่าวอย่างเพียงพอ</p>	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกัฎร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

32/69

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่


ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>5. ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับหากมีการตกค้างโครงการต้องรีบแจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาเก็บขนโดยเร็ว หรือจัดการปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำหน้าที่กวาด/ล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำหลังจากมีการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดจากน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย</p> <p>7. จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งและผ่านการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>8. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในห้องพักมูลฝอยเปียกและจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากห้องพักมูลฝอยเปียก โดยใช้บ่อดินบิวหมักพร้อมใช้งานที่มีขนาดเพียงพอในการรองรับเพียงพอกับปริมาณมีเทนที่เกิดขึ้น</p> <p>9. มาตรการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายในโครงการ</p> <p>9.1 จัดให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยติดเชื้อที่มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อรองรับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล</p> <p>9.2 จัดให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ทำหน้าที่เก็บรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละส่วนของโครงการ และกำหนดให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมถุงมือ อย่างหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก และจุก รวมถึงรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATAHI HOSPITAL CO., LTD.

33/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>อันเนื่องมาจากการสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อในขณะที่ทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องถอดชุดออกและนำไปฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีทันที</p> <p>9.3 ต้องเข้มงวดในการเก็บแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยชนิดอื่นๆ โดยการเก็บแยกให้ห่าง จุดแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ ไม่ให้เก็บรวบรวมแล้วนำไปแยกที่หลัง</p> <p>9.4 ให้ใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะ และกำหนดให้ใช้ลิฟท์ขนของในการขนย้ายหรือลำเลียงมูลฝอยลงมายังชั้นล่างเท่านั้น</p> <p>9.5 เมื่อใช้งานรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมายังห้องพักมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้ว ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่รถเข็นก่อนนำกลับขึ้นอาคารอีกครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยไปใช้ในกิจการอย่างอื่น</p> <p>9.6 จัดอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>9.7 กำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอนอย่างเป็นทางการ และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่ห้องพักมูลฝอยรวม ห้ามแฉะ หรือหยุดพักที่ใดโดยเด็ดขาด</p> <p>10. จัดให้มีการนำมูลฝอยย่อยสลายได้จากครัวและแผนกโภชนาการ (เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ และเศษวัตถุดิบ เป็นต้น) ไปทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอซิม ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหุดร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

34/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคมขนส่ง	1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ อย่างน้อยต้องเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด อย่างน้อย จำนวน 80 คัน (ในจำนวนนี้จัดเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ จำนวน 4 คัน) โดยจัดที่จอดรถให้เหมาะสมและอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ตามที่ออกแบบไว้ และทำสัญลักษณ์ที่จอดรถบนพื้นช่องที่จอดรถให้ชัดเจน 2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการพร้อมระยะห่างจากที่ตั้งโครงการเป็นระยะๆ ก่อนถึงโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีป้ายชื่อโครงการและบอกระยะทางที่จะถึงโครงการ และทำลูกศรทางเข้าออกพื้นที่โครงการ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 3. จัดให้มีและตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่จอดรถยนต์ และถนนในโครงการ เพื่อความปลอดภัย 4. จัดให้มีป้ายจราจรและสัญลักษณ์ลูกศรบนถนนในโครงการ และป้ายจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ ป้ายบอกทางให้ตรง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เพื่อบังคับการเดินรถให้เป็นระบบเดียวกัน และเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้รถและจากคนเดินเท้าภายในลานจอดรถ 5. จัดให้มีคั่นชะลอความเร็วรถตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยพ.2301-56) อย่างน้อย กว้าง 0.90 เมตร สูงไม่เกิน 0.075 เมตร ติดตั้งไว้บริเวณถนนภายในโครงการก่อนออกจากโครงการ และบริเวณถนนรอบอาคารด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของโครงการ 6. จัดให้มีคั่นล้อคล้อรถยนต์บริเวณที่จอดรถภายในโครงการซึ่งมีขนาดกว้าง 0.15 เมตร ยาว 1.65 เมตร สูง 0.10 เมตร ไว้ทุกที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทุกคัน เพื่อให้แน่ใจความปลอดภัยของทุกคนภายในโครงการ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
 (นายอับดุลกอซิม ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
 SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

35/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ *(ลายเซ็น)*

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิเมสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
 Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>7. กำหนดการใช้ความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการจราจร โดยกำหนดให้มีป้ายไว้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>8. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในโครงการรักษากฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>9. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมภายในอาคารทุกชั้นในอาคาร รวมทั้งบริเวณที่จอดรถ และครอบคลุมทั่วถึงทางเข้า-ออกโครงการและรอบโครงการ</p> <p>10. จัดพื้นที่จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารสำหรับรถสาธารณะ (แท็กซี่) อย่างน้อย 2 คัน ภายในพื้นที่โครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและความเพียงพอของที่จอดรถ</p> <p>11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณเข้า-ออกโครงการและบริเวณที่จอดรถตลอดเวลาเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ไม่กีดขวางการจราจร พร้อมทั้งตรวจสอบไม่ให้จอดรถบริเวณกีดขวางทางเข้า-ออกโครงการและจอดบนถนนสาธารณะ</p> <p>12. ติดตั้งป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายบริเวณทางออกจากโครงการ</p> <p>13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา</p> <p>14. กำหนดสัญลักษณ์ทิศทางทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการติดกระแสรถจราจรบนถนนหน้าโครงการ</p> <p>15. ตรวจสอบและควบคุมไม่ให้เกิดการหยุดหรือจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกาเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด




บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

36/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เน.ซอร์ธ โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เน.ซอร์ธ โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การป้องกันอัคคีภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี ระบบดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร บันไดหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เป็นต้น 2. จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุก 3 เดือน หากพบว่าเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมโดยทันที 3. จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ พร้อมติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ให้มองเห็นชัดเจน เพื่อให้ผู้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 4. ห้ามมีสิ่งกีดขวางใดๆ บริเวณเส้นทางหนีไฟ พื้นที่หนีภัยทางอากาศ และบันไดหนีไฟ เพื่อการอพยพและเข้าถึงทางหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว 6. จัดให้มีแผนการป้องกันและการระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยแผน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งมีรายละเอียดการเข้าดับเพลิงและการอพยพย้ายคนไปยังจุดที่ปลอดภัย และการฝึกอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ของโครงการและยามรักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที รวมทั้งจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟของโครงการเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประสานกับกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองรูสะมิแล เพื่อดำเนินการ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกาเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

37/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ *นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง*

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>7. จัดให้มีพื้นที่สำหรับรดดับเพลิงด้านข้างอาคารโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 คัน โดยเป็นที่ว่างและไม่อยู่ใต้อาคาร มีความกว้าง 3.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10.70 เมตร อยู่ใกล้หัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารมากที่สุด โดยให้จัดทำรูปแบบ สัญลักษณ์ พื้นที่จุดไว้ให้ชัดเจน</p> <p>8. กำหนดให้โครงการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นสำหรับรองรับการอพยพหนีไฟจากทุกอาคารภายในโครงการ จำนวน 3 จุด ตามที่จัดเตรียมไว้ ให้มีขนาดรองรับเตียงเงินผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย ได้อย่างเพียงพอ และรองรับบุคลากร/คนอื่น ๆ (ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) อยู่ในตำแหน่งที่อพยพคนออกจากโครงการไปสู่พื้นที่ภายนอกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมจัดให้มีป้ายระบุว่า “พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดรวมพล” ติดตั้งไว้บริเวณจุดรวมพล ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>9. ตรวจสอบสภาพการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน และให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> <p>10. จัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตราย ที่เกิดจากฟ้าผ่ารั่วและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>11. ติดตั้งป้าย“ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด” ภายในบริเวณอาคารโรงพยาบาล</p> <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p> <p>13. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกาเดร์ ยูโซะ และ นายอามัตติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROKOS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

38/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารคอยตรวจสอบสภาพสายไฟหลักของอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เป็นประจำ ทุกๆ 1 เดือน 15. ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบสภาพเข้ามาตรวจสอบอุปกรณ์เดือนภัย อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างละเอียด ปีละ 1 ครั้ง 16. ห้ามลือคฤภญแจของประตูเข้า-ออกสูบบันไดหนีไฟ ที่โครงการกำหนดไว้ 17. ติดป้ายแผนผังทางหนีไฟไว้ที่ห้องโถงหรือหน้าลิฟต์ทุกชั้น และด้านในประตูของห้องพักผู้ป่วยทุกห้อง โดยใช้สัญลักษณ์รวมถึงระบู้ักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชัดเจน และติดตั้งตามทิศทางการวางตัวของอาคาร โดยแผนผังของอาคารแต่ละชั้น ประกอบด้วย ตำแหน่งของห้องทุกห้องของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น ตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น ตำแหน่งประตูและเส้นทางหนีไฟของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น และตำแหน่งที่ติดตั้งแผนผังนั้น 18. จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นประจำทุกปี หากพบว่าเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมโดยทันที			
8. การระบายอากาศ	1. จัดให้มีระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศภายในอาคารและช่องเปิดระบายอากาศให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดให้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดย์ โยโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

39/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโนเนลลาในหอฝิ่นเย็นของเครื่องปรับอากาศที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ 4. จัดให้มีผู้ควบคุมและบำรุงรักษาหอฝิ่นเย็นที่มีคุณสมบัติและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมโรคและบำรุงรักษาหอฝิ่นเย็นที่กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคติดต่อกำหนด และควบคุมการฟุ้งกระจายของละอองน้ำต่อพื้นที่ข้างเคียง 5. จัดให้มีมาตรการมาตรการลดความร้อนในอาคารและการอนุรักษ์พลังงานในโครงการ ดังนี้ - ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการให้มากที่สุดเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - หมั่นตรวจสอบและดูแลทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ช่องระบายอากาศ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ			
9. พื้นที่สีเขียว สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และควบคุมดูแลรักษาบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2. ใช้สีทาภายนอกอาคารเป็นโทนสีอ่อนและเลือกใช้กระจกสำหรับติดที่ผนังภายนอกอาคารเป็นชนิดที่สะท้อนแสงและความร้อนจากกระจกต่อพื้นที่โดยรอบให้น้อยที่สุด 3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่ออกแบบไว้ อย่างน้อย 1,191 ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้นล่าง ตามที่ออกแบบไว้ เพื่อให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวทั้งหมดต่อคนในโครงการ ไม่ต่ำกว่า 1 ตารางเมตร/คน และจัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทรงพุ่มปกคลุมดิน อย่างน้อย 214 ตารางเมตร โดยบริเวณพื้นที่สีเขียวทั้งหมดภายในโครงการต้องไม่มีการก่อสร้าง สิ่งปกคลุมหรือหลังคาปกคลุม รวมถึงโครงการต่อไม่ตัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารในอนาคตอันจะทำให้พื้นที่สีเขียวลดลงจากเกณฑ์ที่กำหนด	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ อูโซ๊ะ และ นายอานนิต มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO.,LTD.

40/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่


ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว ตัดแต่งทรงพุ่มและกิ่งไม้ เป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง หรือเพิ่มความถี่ความเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้กิ่งไม้ยืนลำหรือใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียงโครงการ รวมทั้งดูแลต้นไม้ ไม้พุ่มต่างๆ และสนามหญ้า ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดูอยู่เสมอ 5. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพไม้ค้ำยันไม้ยืนต้นในช่วงแรกที่มีการค้ำยันต้นไม้ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงเป็นประจำทุก 1 เดือน สามารถค้ำยันต้นไม้ได้เป็นปกติ หากต้นไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่เหมาะสมกับไม้ค้ำยันแล้ว ให้เปลี่ยน ไม้ค้ำยันใหม่ทันทีหรือเปลี่ยนไม้ค้ำยันทุกๆ 1 ปี			
10. การสาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1. จัดการดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโครงการให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรค เช่น บริเวณที่มีน้ำขัง มีเศษวัสดุ เศษผ้า หรือเศษอาหารกองทับถมไม่เป็นระเบียบ หากพบให้รีบกำจัดหรือทำลายทันที 3. กำหนดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น โดยสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้เจ้าหน้าที่/พนักงานของโครงการ หยุดปฏิบัติงานและให้รีบพบแพทย์ทันที 4. เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่า ได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานันต์ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรสปัตตานี จำกัด

4/1/69

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. กรณีมีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ให้โครงการรีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่นั้นเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนโรคทันที และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด 6. ห้ามสูบบุหรี่ในอาคาร และจัดให้มีบริเวณสำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ 7. บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟต์ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันที เมื่อครบกำหนดอายุการใช้งาน 8. จัดให้มีกล้องวงจรปิดทุกชั้น และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทางเดินและลิฟต์ หากพบกล้อง CCTV มีการชำรุดเสียหายไม่พร้อมใช้งานจุดใด ต้องรีบแก้ไข ปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร่งด่วน 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกเดินตรวจและดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณโครงการ ตลอดเวลา 10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 11. จัดให้มีการป้องกันรังสีบริเวณสถานที่ที่มีกิจกรรมการฉายรังสี ดังนี้ 11.1 จัดให้มีการป้องกันรังสีบริเวณห้องตรวจเอกซเรย์ ได้แก่ - ใช้ผนัง Compact Laminate รุ่น Lab Grade หนา 6 มิลลิเมตร - กรงแผ่นซีเมนต์บอร์ด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ท.) หนา 6 มิลลิเมตร			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ โยโซะ และ นายอาณัติ มะโรนบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
 บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
 SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเซอร์ล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเจอร์ล โอเปอเรชั่น จำกัด
 Natural Operation Co.,Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผ่นตะกั่วกันรังสี x-ray ทหนา 2 มิลลิเมตร - ประตูเข้าห้อง เสริมแผ่นตะกั่วกันรังสี ทหนา 2 มิลลิเมตร ภายในบาน - ช่องกระจกมองจากห้องควบคุม เป็นกระจกกันรังสีเทียบเท่าความหนาตะกั่วที่ 2 มิลลิเมตร <p>11.2 จัดให้มีการติดตั้งป้ายชื่อห้องตรวจทางรังสี (เช่น ห้องเอกซเรย์ ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ) อย่างชัดเจนไว้บริเวณหน้าห้อง</p> <p>11.3 จัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์รังสีสากล (Radiation Warning Symbol) บริเวณหน้าห้องตรวจทุกห้องที่มีการใช้เครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>11.4 จัดให้มีป้ายข้อความ “เขตควบคุมรังสี” หรือ “Controlled Area” ติดไว้บริเวณทางเข้าห้องเอกซเรย์</p> <p>11.5 ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนหน้าห้องรังสี โดยเชื่อมต่อกับระบบการทำงานของเครื่องเอกซเรย์ และเมื่อมีการฉายรังสี สัญญาณไฟต้องแสดงสถานะ “กำลังฉายรังสี” อย่างชัดเจน และดับลงเมื่อหยุดการทำงาน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนบุคลากรและบุคคลทั่วไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่โดยไม่ตั้งใจ สัญญาณไฟต้องมีความเข้มแสงเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสง</p> <p>11.6 จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของป้ายและระบบสัญญาณเตือนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดทำบันทึกการตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร ผู้ป่วย และประชาชนโดยรอบ</p>			

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท สิโรสปัตตานี จำกัด
SIROKOS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดกฎระเบียบในการปฏิบัติตนในโครงการที่ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ สนับสนุนร้านค้า ร้านขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการเป็นอันดับแรก โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจความคิดเห็น ปัญหาผลกระทบ ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ ทุกกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
12. การจัดการเรื่องร้องเรียน	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีจุดบริการรับเรื่องร้องเรียนโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากโครงการได้โดยสะดวก เช่น วางกล่องรับความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนไว้ที่แผนกต้อนรับของโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงขั้นตอนการร้องเรียน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการไว้รับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย 2 คน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกวัน และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยทันทีว่าโครงการได้รับเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการดำเนินโครงการ ให้โครงการรีบเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จัดให้มีการรวบรวมสรุปข้อมูลการร้องเรียนจากการดำเนินงานของโครงการ พร้อมผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไว้ทุกครั้ง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบทราบอย่างทั่วถึง เช่น การติดประกาศภายในโครงการ การแจ้งผ่านผู้นำชุมชน หรือการสื่อสารในกิจกรรมพบปะชุมชน การประกาศทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เว็บไซต์, E-mail, ไลน์ หรือ facebook ของหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำ QR Code เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการร้องเรียนของโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอัปดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	5. กรณีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ให้โครงการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที พร้อมแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และนำข้อมูลข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต 6. จัดให้มีแผนและดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม			

หมายเหตุ : บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอัปดุลปะดาร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด




บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

45/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.





ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	ฝุ่นละออง ได้แก่ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	1. ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 2. พื้นที่อ่อนไหวภายนอกโครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 16/2 ที่ทำการกำนัน ตำบลรูสะมิแลในปัจจุบัน) จำนวน 1 จุด (พิกัด 6°51'36.8"N 101°13'32.3"E)	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างน้อย 3 วันต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์)	- บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด
2. เสียง	ระดับเสียงทั่วไป ได้แก่ - ระดับเสียงดั่งเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงที่ร้อยละ 90 (L ₉₀) - ระดับเสียงรบกวน (Noise)	1. ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 2. พื้นที่อ่อนไหวภายนอกโครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 16/2 ที่ทำการกำนัน ตำบลรูสะมิแลในปัจจุบัน) จำนวน 1 จุด (พิกัด 6°51'36.8"N 101°13'32.3"E)	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างน้อย 3 วันต่อเนื่อง (ตรวจวัดในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์)	- บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด



กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด






บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO.,LTD.

46/70



บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ 

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. ความสิ้นเสเทือน	ระดับความสิ้นเสเทือน	1. ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 2. พื้นที่อ่อนไหวภายนอกโครงการ (บริเวณบ้านเลขที่ 16/2 ที่ทำการกำนัน ตำบลรูสะมิแลในปัจจุบัน) จำนวน 1 จุด (พิกัด 6°51'36.8"N 101°13'32.3"E)	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัด เดือนละ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างน้อย 3 วันต่อเนื่อง (ตรวจวัด ในวันทำการอย่างน้อย 2 วัน และวันหยุด สุดสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงวันหยุด นักขัตฤกษ์)	- บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว (ก่อน ระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ) ตามเกณฑ์ กฎหมายกำหนด ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids, - ซัลไฟด์ (Sulfide)	1. ภายในพื้นที่โครงการ : น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง) ก่อน ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด 2. พื้นที่บ้านพักคนงาน (นอกโครงการ) : น้ำทิ้ง จากระบบบำบัดน้ำเสีย (บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง) ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอัศวิน วัชร ยูโซะ และ นายอานัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

47/70

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงพยาบาลสิโรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)			

หมายเหตุ : 1 บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานเทศบาลเมืองรูสะมิแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

2. รายงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานอนุญาต คือ เทศบาลเมืองรูสะมิแล ทุก ๆ 1 เดือน

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลรออัฎ์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
SIROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

48/70

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลสุสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ (กรณีระบบ Cooling Tower)	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - เชื้อลิวอิเจนเนลา	1. จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมขดเชยในระบบ 2. จุดระบายน้ำทิ้งจากหอทำความเย็น	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด
2. การบำบัดน้ำเสีย	คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว (ก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ) ตามเกณฑ์กฎหมายกำหนด (น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.) ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ภายในพื้นที่โครงการ - จุดที่ 1 ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม : (ที่บ่อปรับสภาพน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียรวม) - จุดที่ 2 หลังบำบัดแล้ว : บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอลิม ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด



บริษัท โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี จำกัด
SIROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.

49/67

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ *นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง*

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.

ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี แห่งใหม่

ตั้งอยู่ที่ ถนนหนองจิก หมู่ 4 ตำบลสุระสมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	- ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)			

หมายเหตุ : บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสนอต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

50/67



บริษัท (Siroros Pattani) จำกัด
SIROROS PATTANI HOSPITAL CO., LTD.


กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co., Ltd.



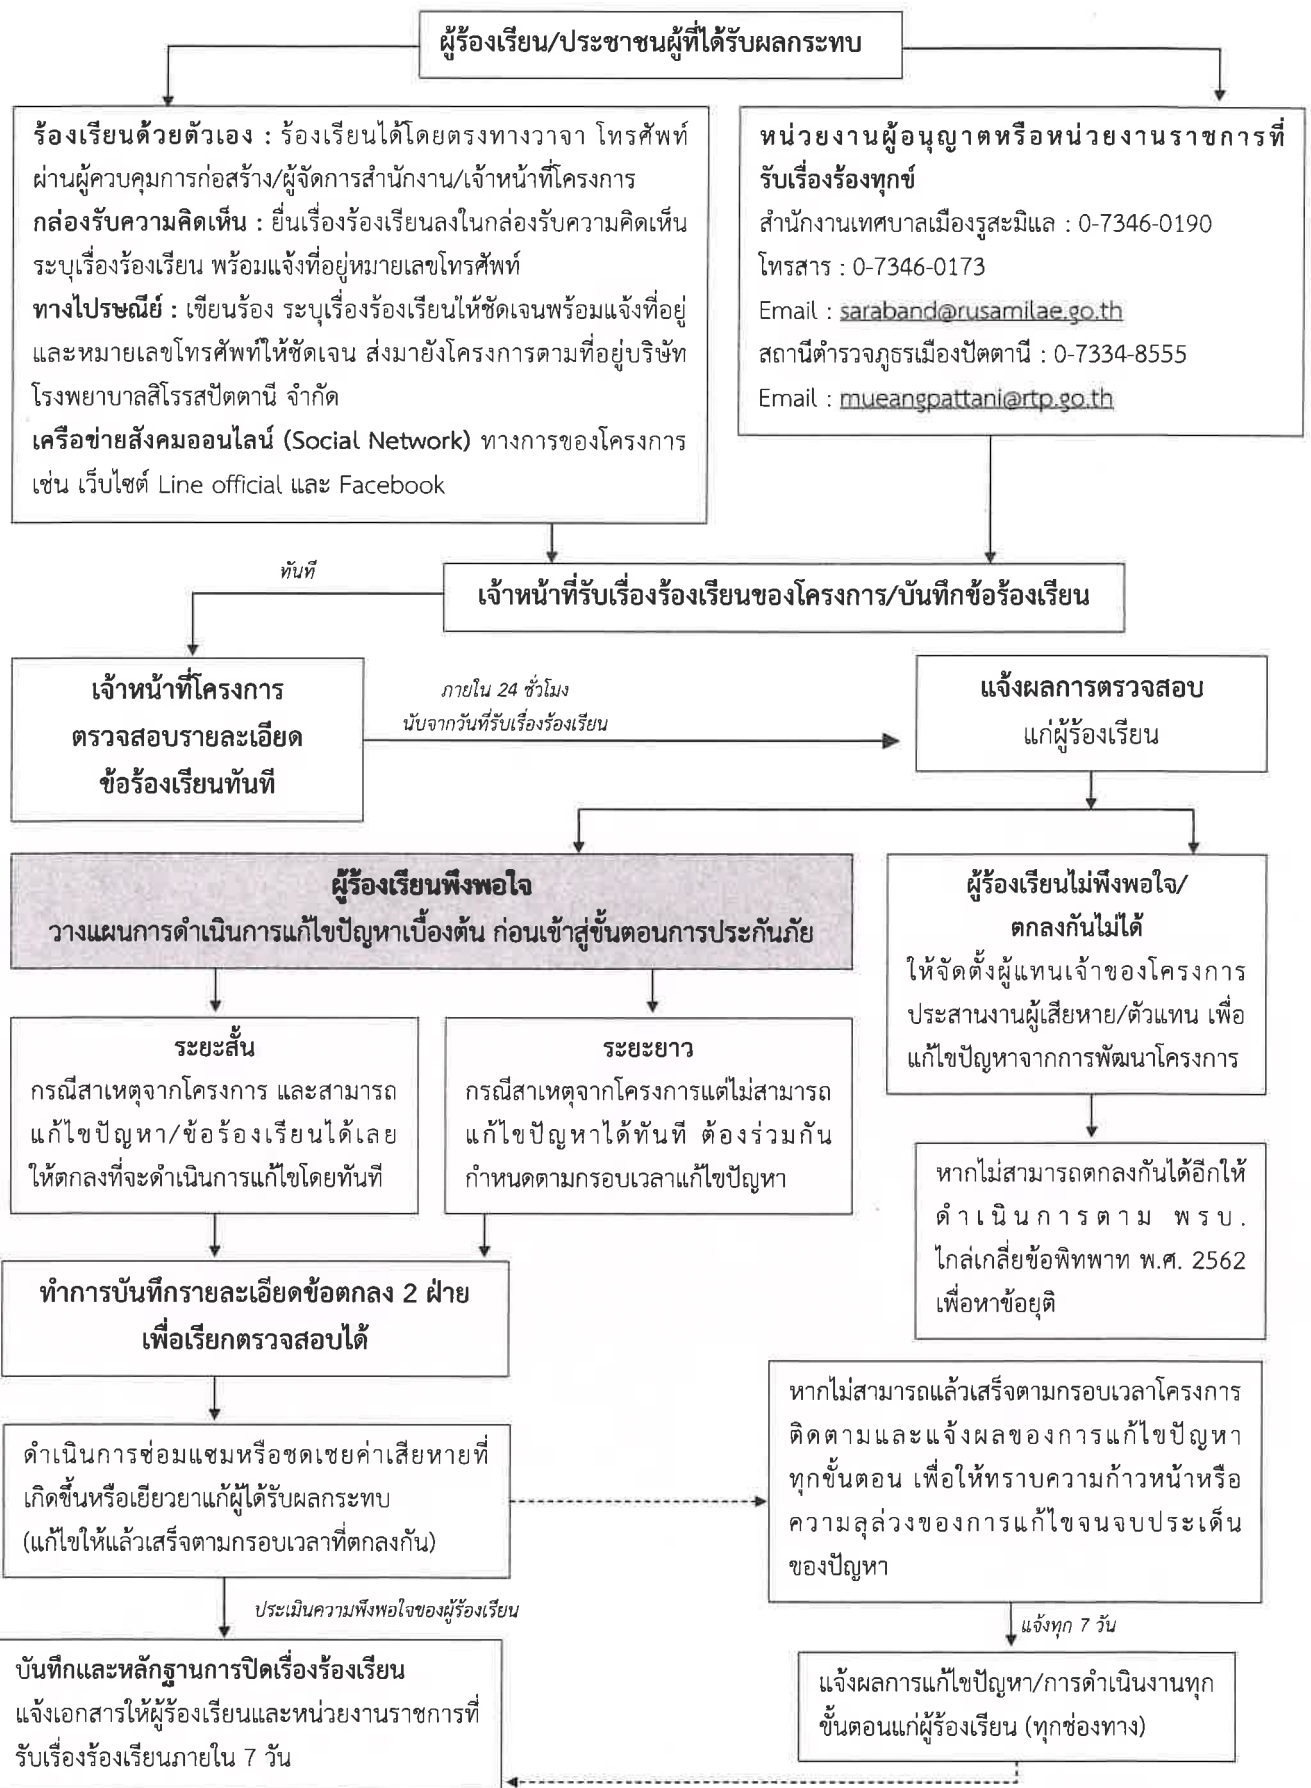

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ

(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)



บริษัท ISOH YAN BANGSA PATANI จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ


(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง)


บริษัท เนอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
Natural Operation Co.,Ltd.


นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด และ บ.เนอรัล โอเปอเรชั่น

สัญลักษณ์

 ถนนที่มีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมรอบอาคาร ตามข้อ 3 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2522)

 พื้นที่ว่าง 12 เมตร ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 33(พ.ศ.2522)

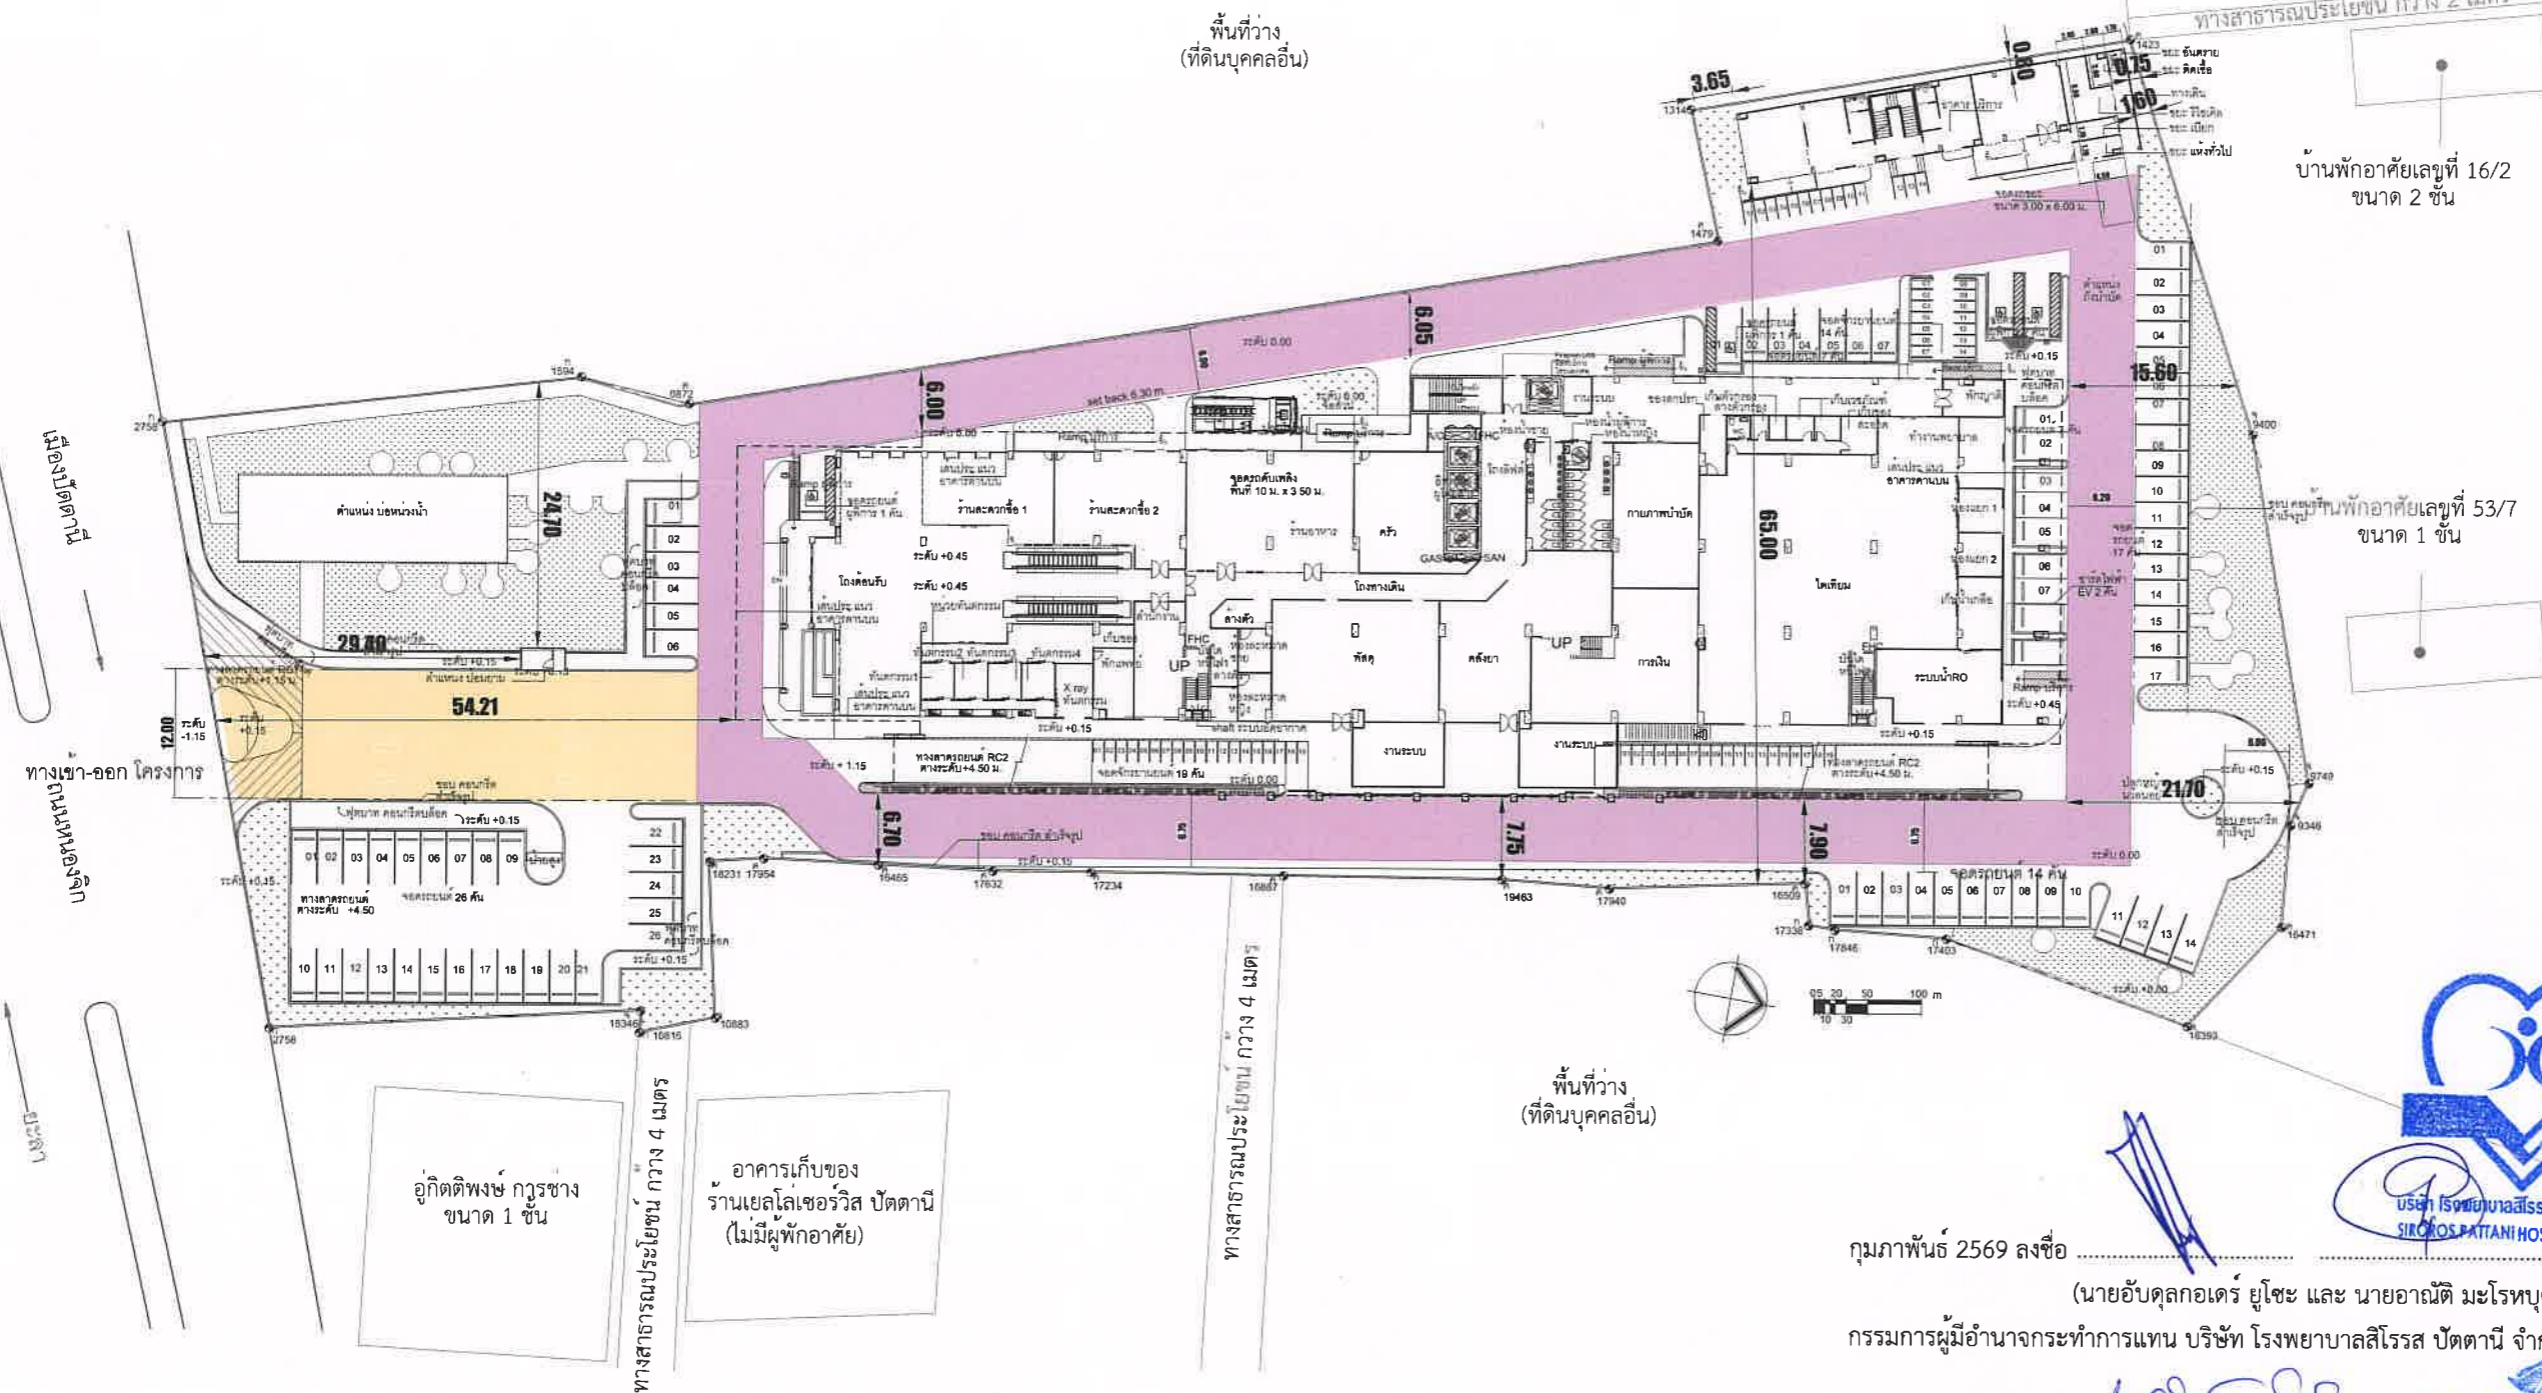

โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี
SIROS PATTANI HOSPITAL



PLANNING AND MAPPING CONSULTANTS COMPANY LIMITED
154 PHEUAKHOM ROAD HATYAI, SONGKHLA 90110
Tel: 075-742-0208-025479
Fax: 075-742-0208-025479
E-mail: info@pmc.com, pmc@pmc.com
Web: WWW.PMC.CO.TH

PROJECT No.
PMC 005_2025

PROJECT NAME
โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี

SITE LOCATION
ต.สุตะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

OWNER
บริษัท โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี
30/10 ม.4 ต.สุตะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

PROJECT ARCHITECT
นาย สุภกร อักษรสงวน ว-สด 574

ARCHITECT
นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-ตศ 3332

URBAN DESIGNER

LANDSCAPE DESIGNER
นาย อภิวัฒน์ ไชยมงคล ส-กศ 4

INTERIOR DESIGNER
นาย เมธิกานันท์ สายชะพันธ์ ก-สน 145

CIVIL ENGINEERS
นาย วิวัฒน์ ศิริกุล ว.ย. 1214
นาย อานนท์ ป่าพิทย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS
นาย สุระพล เขียวมนตรี สฟท. 2155

MECHANICAL ENGINEER
นาย ศิระวัฒน์ จันทร์แถม สท.4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER
นาย ไชยา ชัยวงศ์ สส.445

ENERGY CONSULTANT

CHECKED BY
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

DRAWN BY
นาย รมย์ เพชรหนู
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION

DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE

SCALE :

DATE OF ISSUE : 00-00-2025

FILE NAME :

DRAWING No.
TOTAL DRAWING 000


กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นางสาวเกษศิริจันทร์ ฤทธิแสง)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 2 ผังแสดงที่ว่าง 12 เมตร และถนนที่มีผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมรอบอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


สัญลักษณ์

 ระบบบำบัดน้ำเสีย

 ① จุดตรวจคุณภาพน้ำเสียก่อนบำบัด (บ่อ EQ)


 ② บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด


 ถังกรองส่วนบริการล้างไต


 ถังดักไขมัน


 บ่อดักกำจัด Aerosol


 บ่อดักกำจัดมีเทน

 บ่อดักกำจัดมีเทนสำหรับห้องพักขยะเปียก

 แนวท่อน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย

 แนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักขยะ

 แนวท่อระบายน้ำฝน

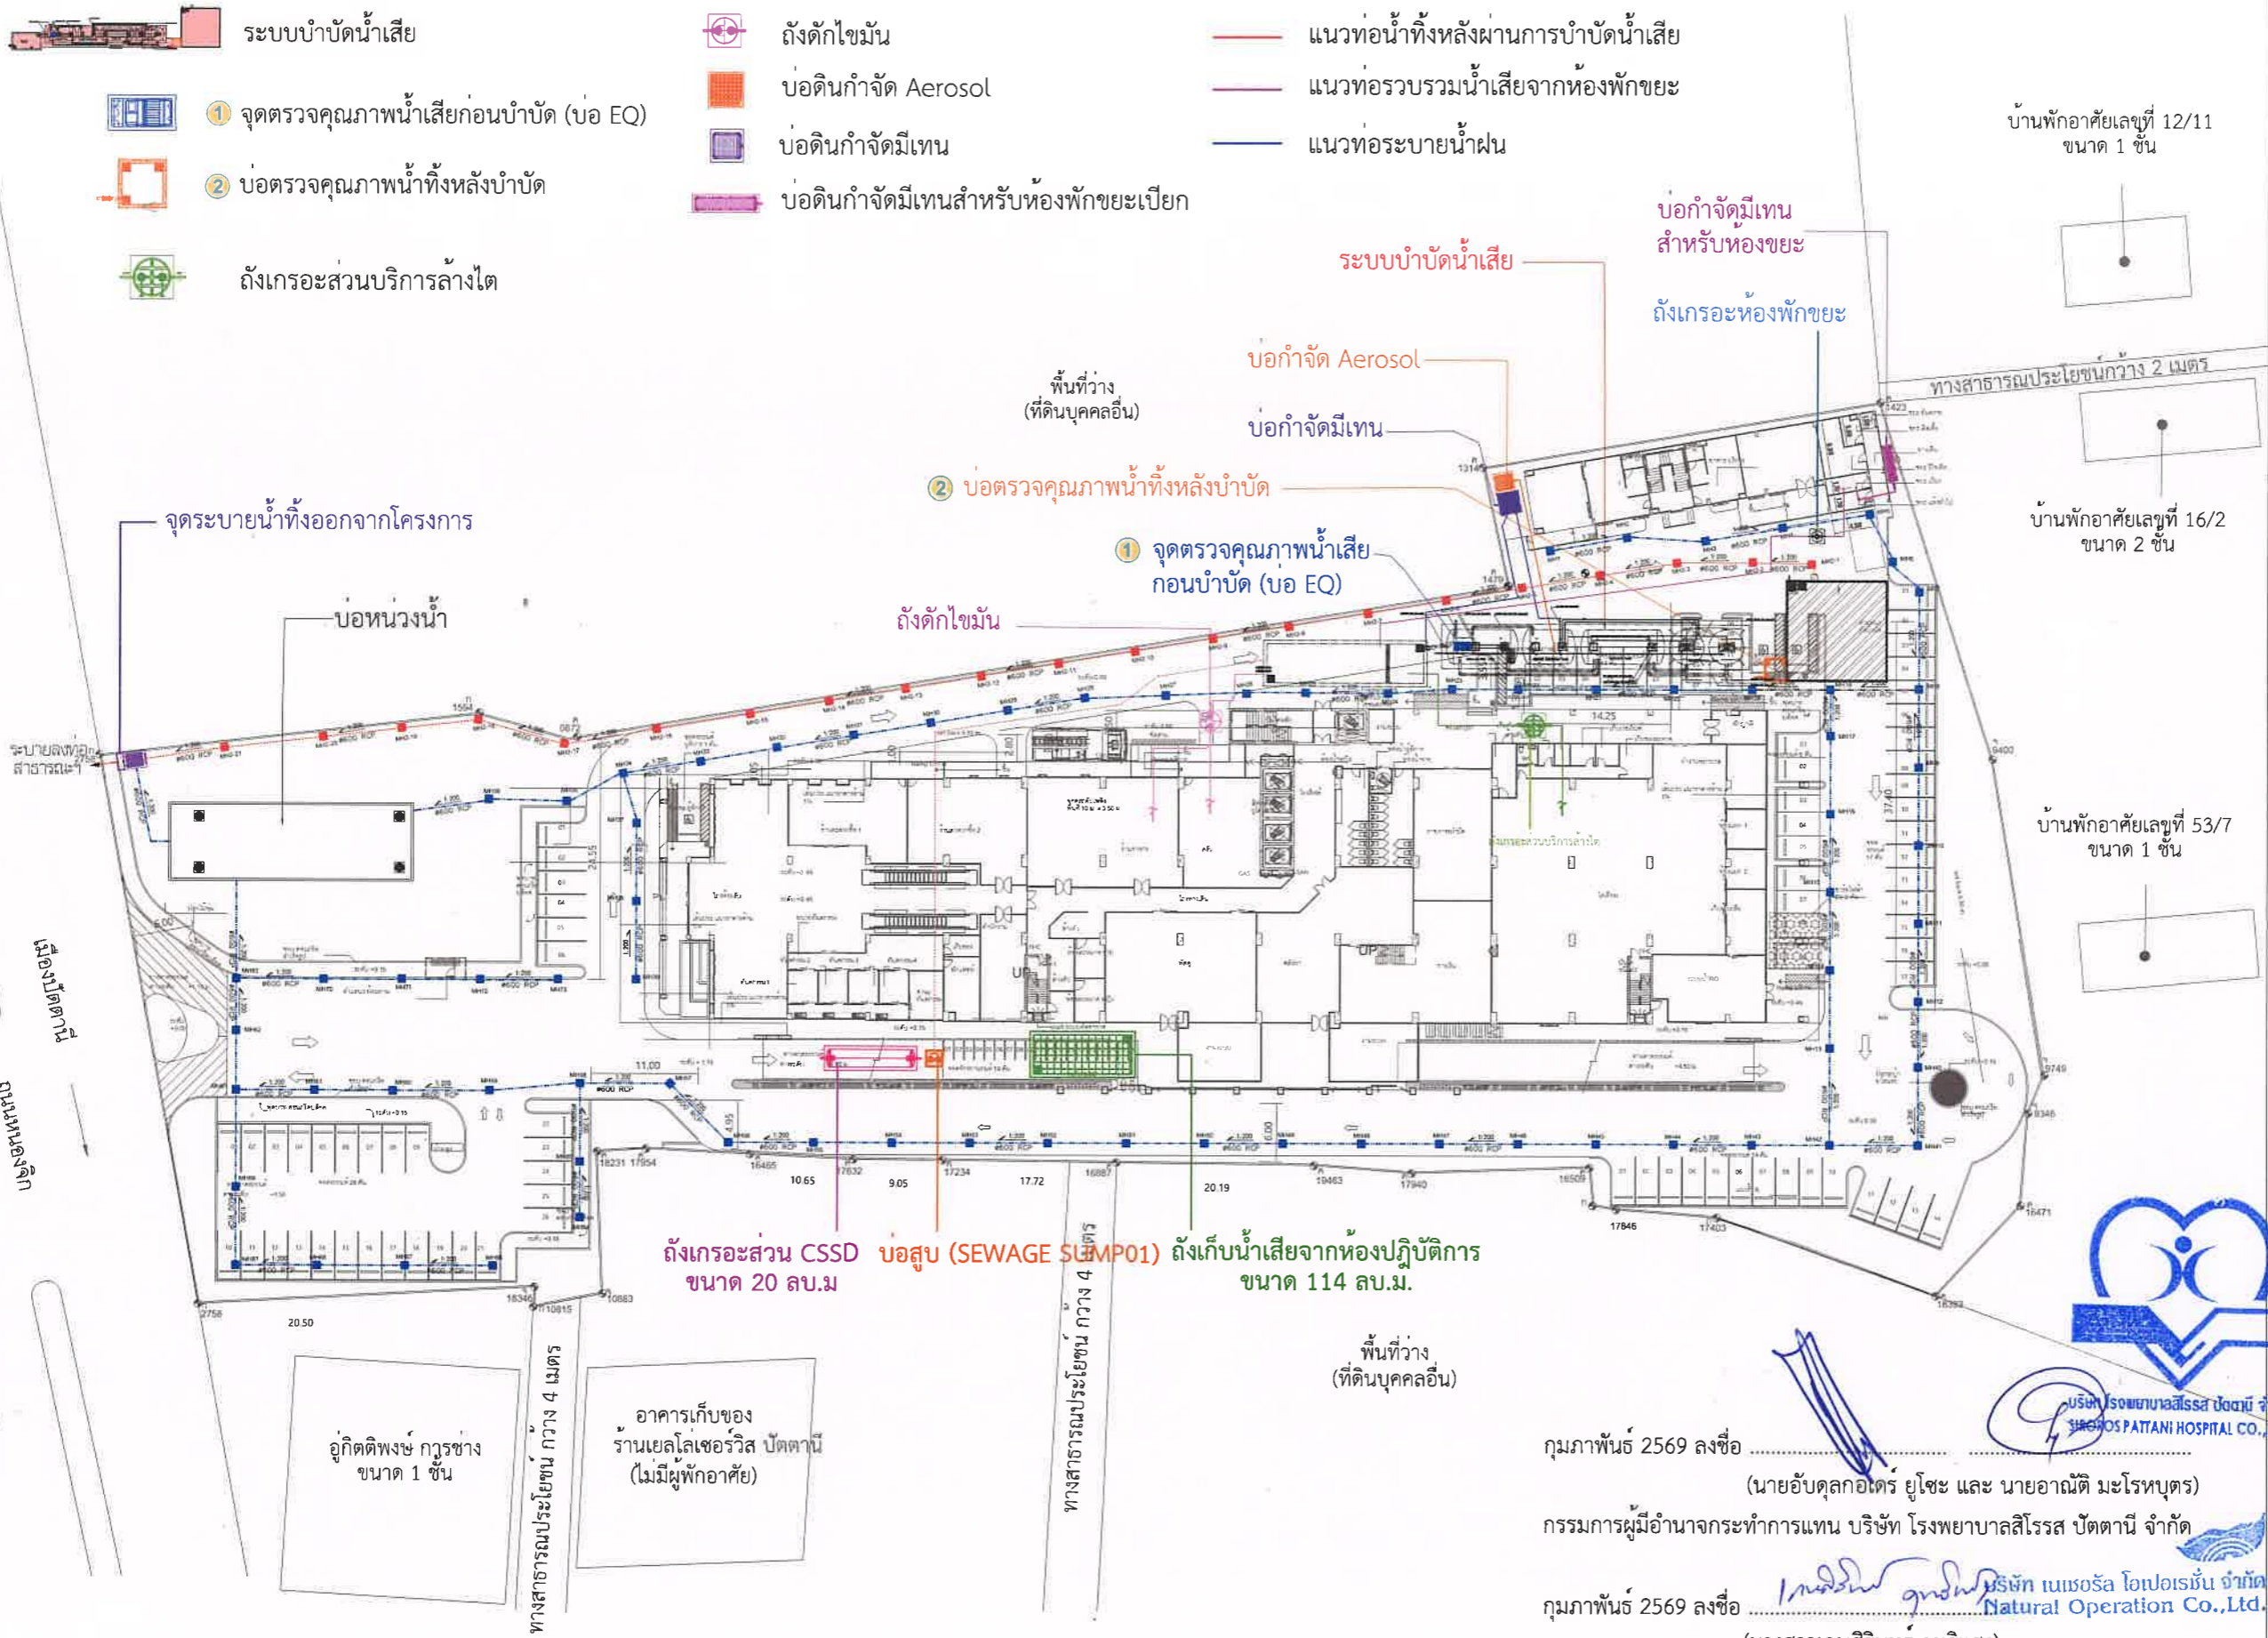

บ้านพักอาศัยเลขที่ 12/11
ขนาด 1 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 16/2
ขนาด 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 53/7
ขนาด 1 ชั้น

ถังกรองส่วน CSSD บ่อสูบ (SEWAGE SUMP01) ถังเก็บน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ
ขนาด 20 ลบ.ม. ขนาด 114 ลบ.ม.

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานันท์ มะโรหบุตร)
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)
บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี
SIROROS PATTANI HOSPITAL



PLANNING AND MAPPING CONSULTANTS COMPANY LIMITED
104 PHRASEM ROAD HATTAI, SONGKHA 80110
Tel: 075 411 111-112
Fax: 075 411 111-113
Email: PMC@pmc.com, PMCO@pmc.com
www: www.pmc.com

PROJECT No.
PMC 005_2025

PROJECT NAME
โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี

SITE LOCATION
ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

OWNER
บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี
30/10 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

PROJECT ARCHITECT
นาย สุภกร อักษรสว่าง ว-สต 574

ARCHITECT
นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-ตจ 3332

URBAN DESIGNER

LANDSCAPE DESIGNER
นาย อภิสิทธิ์ ไชยมงคล ส-กต 4 1-1 ๑/1

INTERIOR DESIGNER
นาย เมธีภานุณี สายชนะพันธ์ ภ-สน 145

CIVIL ENGINEERS
นาย นิวัฒน์ ศิริกุล ว.ย. 1214
นาย อานนท์ ปาหทัย ภ.ย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS
นาย สุระพล เขียวมนตร์ ส.ฟ.ก. 2155

MECHANICAL ENGINEER
นาย ศิระวัฒน์ จันทร์นวม ส.ก. 4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER
นาย ไชยา ชัยวงศ์ ส.ส. 445

ENERGY CONSULTANT

CHECKED BY
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

DRAWN BY
นาย รณชัย เพชรหนู
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION

No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE

SCALE :

DATE OF ISSUE : 00-00-2025


FILE NAME :

DRAWING No.
TOTAL DRAWING 000

รูปที่ 3 ผังแสดงระบบสุขาภิบาล ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (ระยะดำเนินการ)

สัญลักษณ์

- บ่อท่วงน้ำ
- บ่อพักน้ำฝน
- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- แนวท่อน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
- แนวท่อระบายน้ำฝน

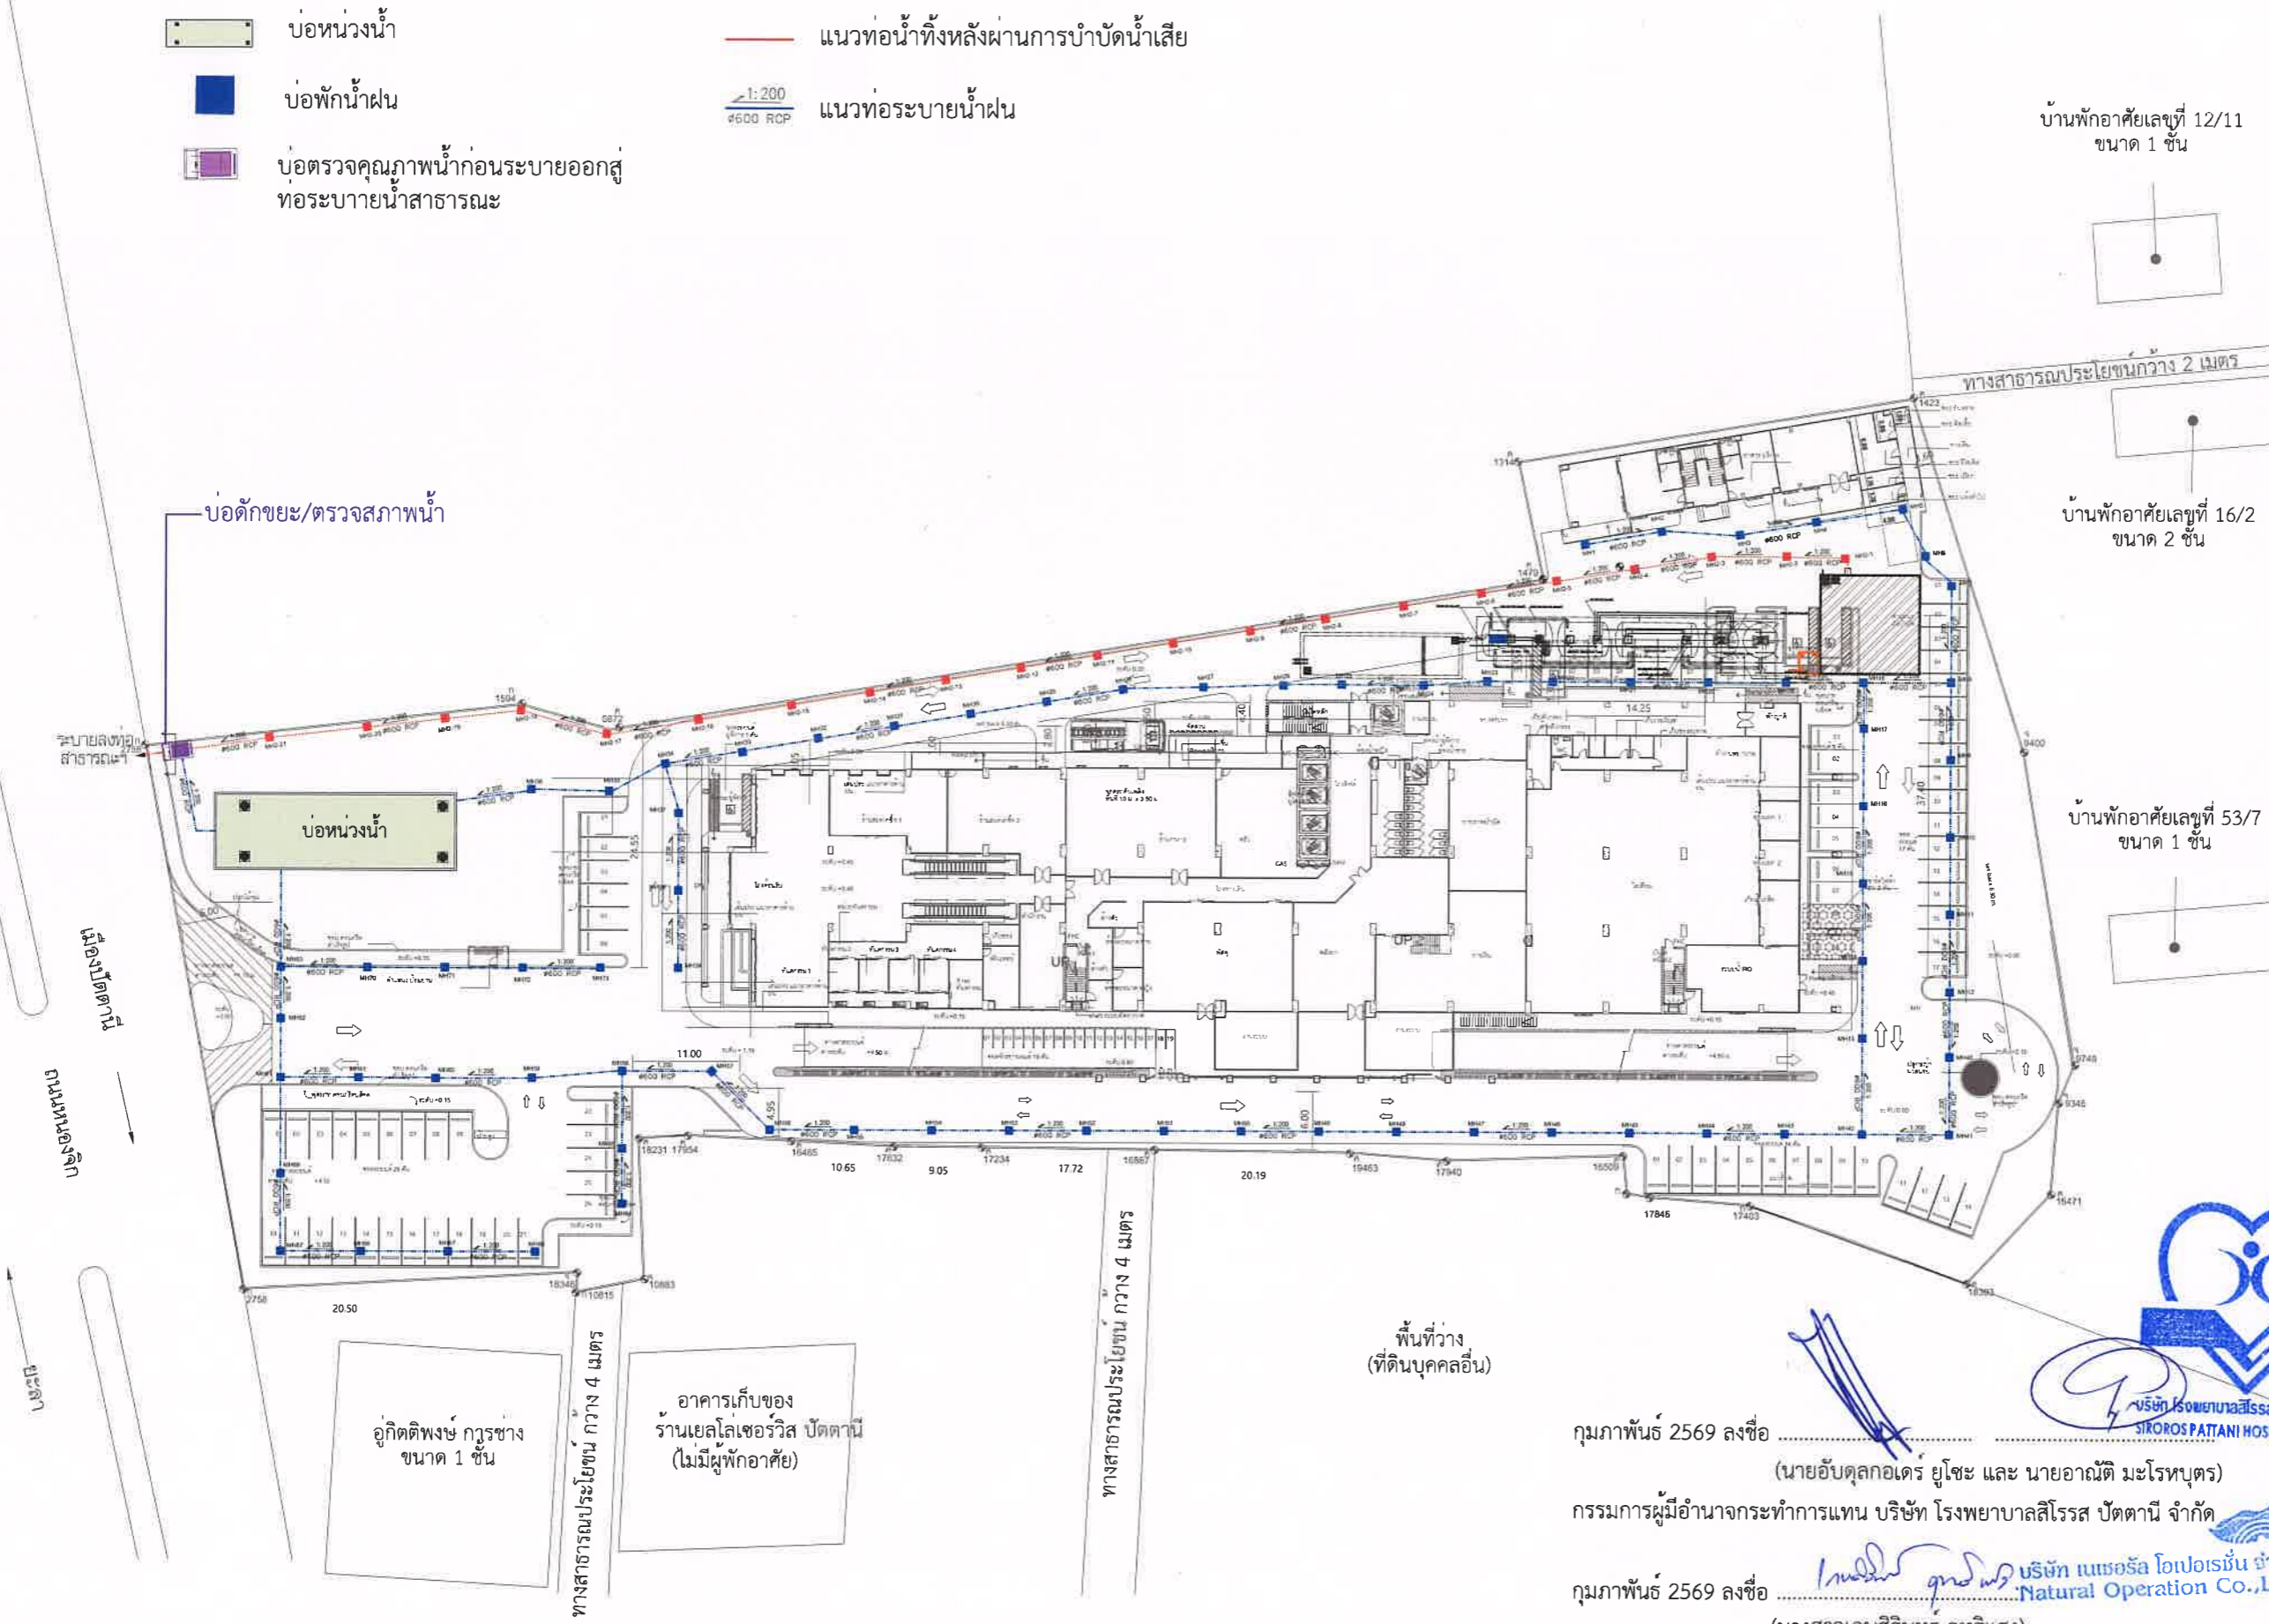

บ้านพักอาศัยเลขที่ 12/11
ขนาด 1 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 16/2
ขนาด 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 53/7
ขนาด 1 ชั้น

ทางสาธารณประโยชน์กว้าง 2 เมตร

ทางสาธารณประโยชน์ กว้าง 4 เมตร

พื้นที่ว่าง
(ที่ดินบุคคลอื่น)

อุกิตติพงษ์ กูรชาง
ขนาด 1 ชั้น

อาคารเก็บของ
ร้านเยลโล่เซอร์วิส บัตตานี
(ไม่มีผู้พักอาศัย)



PROJECT No.
PMC 005_2025

PROJECT NAME
โรงพยาบาล สิริโรส บัตตานี

SITE LOCATION
ต.รูสะมิแล อ.เมืองบัตตานี จ.บัตตานี

OWNER
บริษัท โรงพยาบาล สิริโรส บัตตานี

PROJECT ARCHITECT
นาย สุกกร ชักขรสว่าง ว-สต 574

ARCHITECT
นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-สท 3332

URBAN DESIGNER

LANDSCAPE DESIGNER
นาย อภิสิทธิ์ ไชยมงคล ส-กส 4

INTERIOR DESIGNER
นาย เมธีภานุมี สายชนะพันธ์ ภ-สน 145

CIVIL ENGINEERS
นาย นิวัฒน์ ศิริกุล วย. 1214
นาย อานนท์ ป่าหทัย กย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS
นาย สุรพล เขียวมนตร์ สทก. 2155

MECHANICAL ENGINEER
นาย ศิระวัฒน์ จันทร์นวม สก.4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER
นาย ไชยา ชัยวงศ์ สส.445

ENERGY CONSULTANT

CHECKED BY
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

DRAWN BY
นาย รณชัย เพชรหนู
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION

No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE

SCALE :

DATE OF ISSUE : 00-00-2025

FILE NAME :

DRAWING No.
TOTAL DRAWING 000

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอานนิต มะโรหบุตร)
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิริโรส บัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นางสาวเกษศิรินทร ฤทธิแสง)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 4 ผังระบบระบายน้ำของโครงการ ตำแหน่งบ่อท่วงน้ำ และจุดระบายน้ำออกจากโครงการ



สัญลักษณ์

ลูกศรจราจรทางการสัญจรของรถยนต์ (บนพื้นถนน)

ตรงไป	ตรงไป หรือ เลี้ยวขวา	เลี้ยวขวา	เลี้ยวซ้าย

ป้ายสัญญาณจราจร

- ที่จอดรถรถยนต์ไฟฟ้า
- ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
- ห้ามเลี้ยวขวา
- ห้ามใช้เสียง
- ห้ามจอด
- ขับไม่เกิน 20 km/hr
- วงเวียน กลับรถ
- ที่จอดรถดับเพลิง
- จอดรถจักรยานยนต์
- จอดรถจักรยานยนต์
- คั่นชะลอความเร็ว
- คั่นชะลอความเร็ว
- เส้นแบ่งของจราจร
- เลี้ยวซ้าย

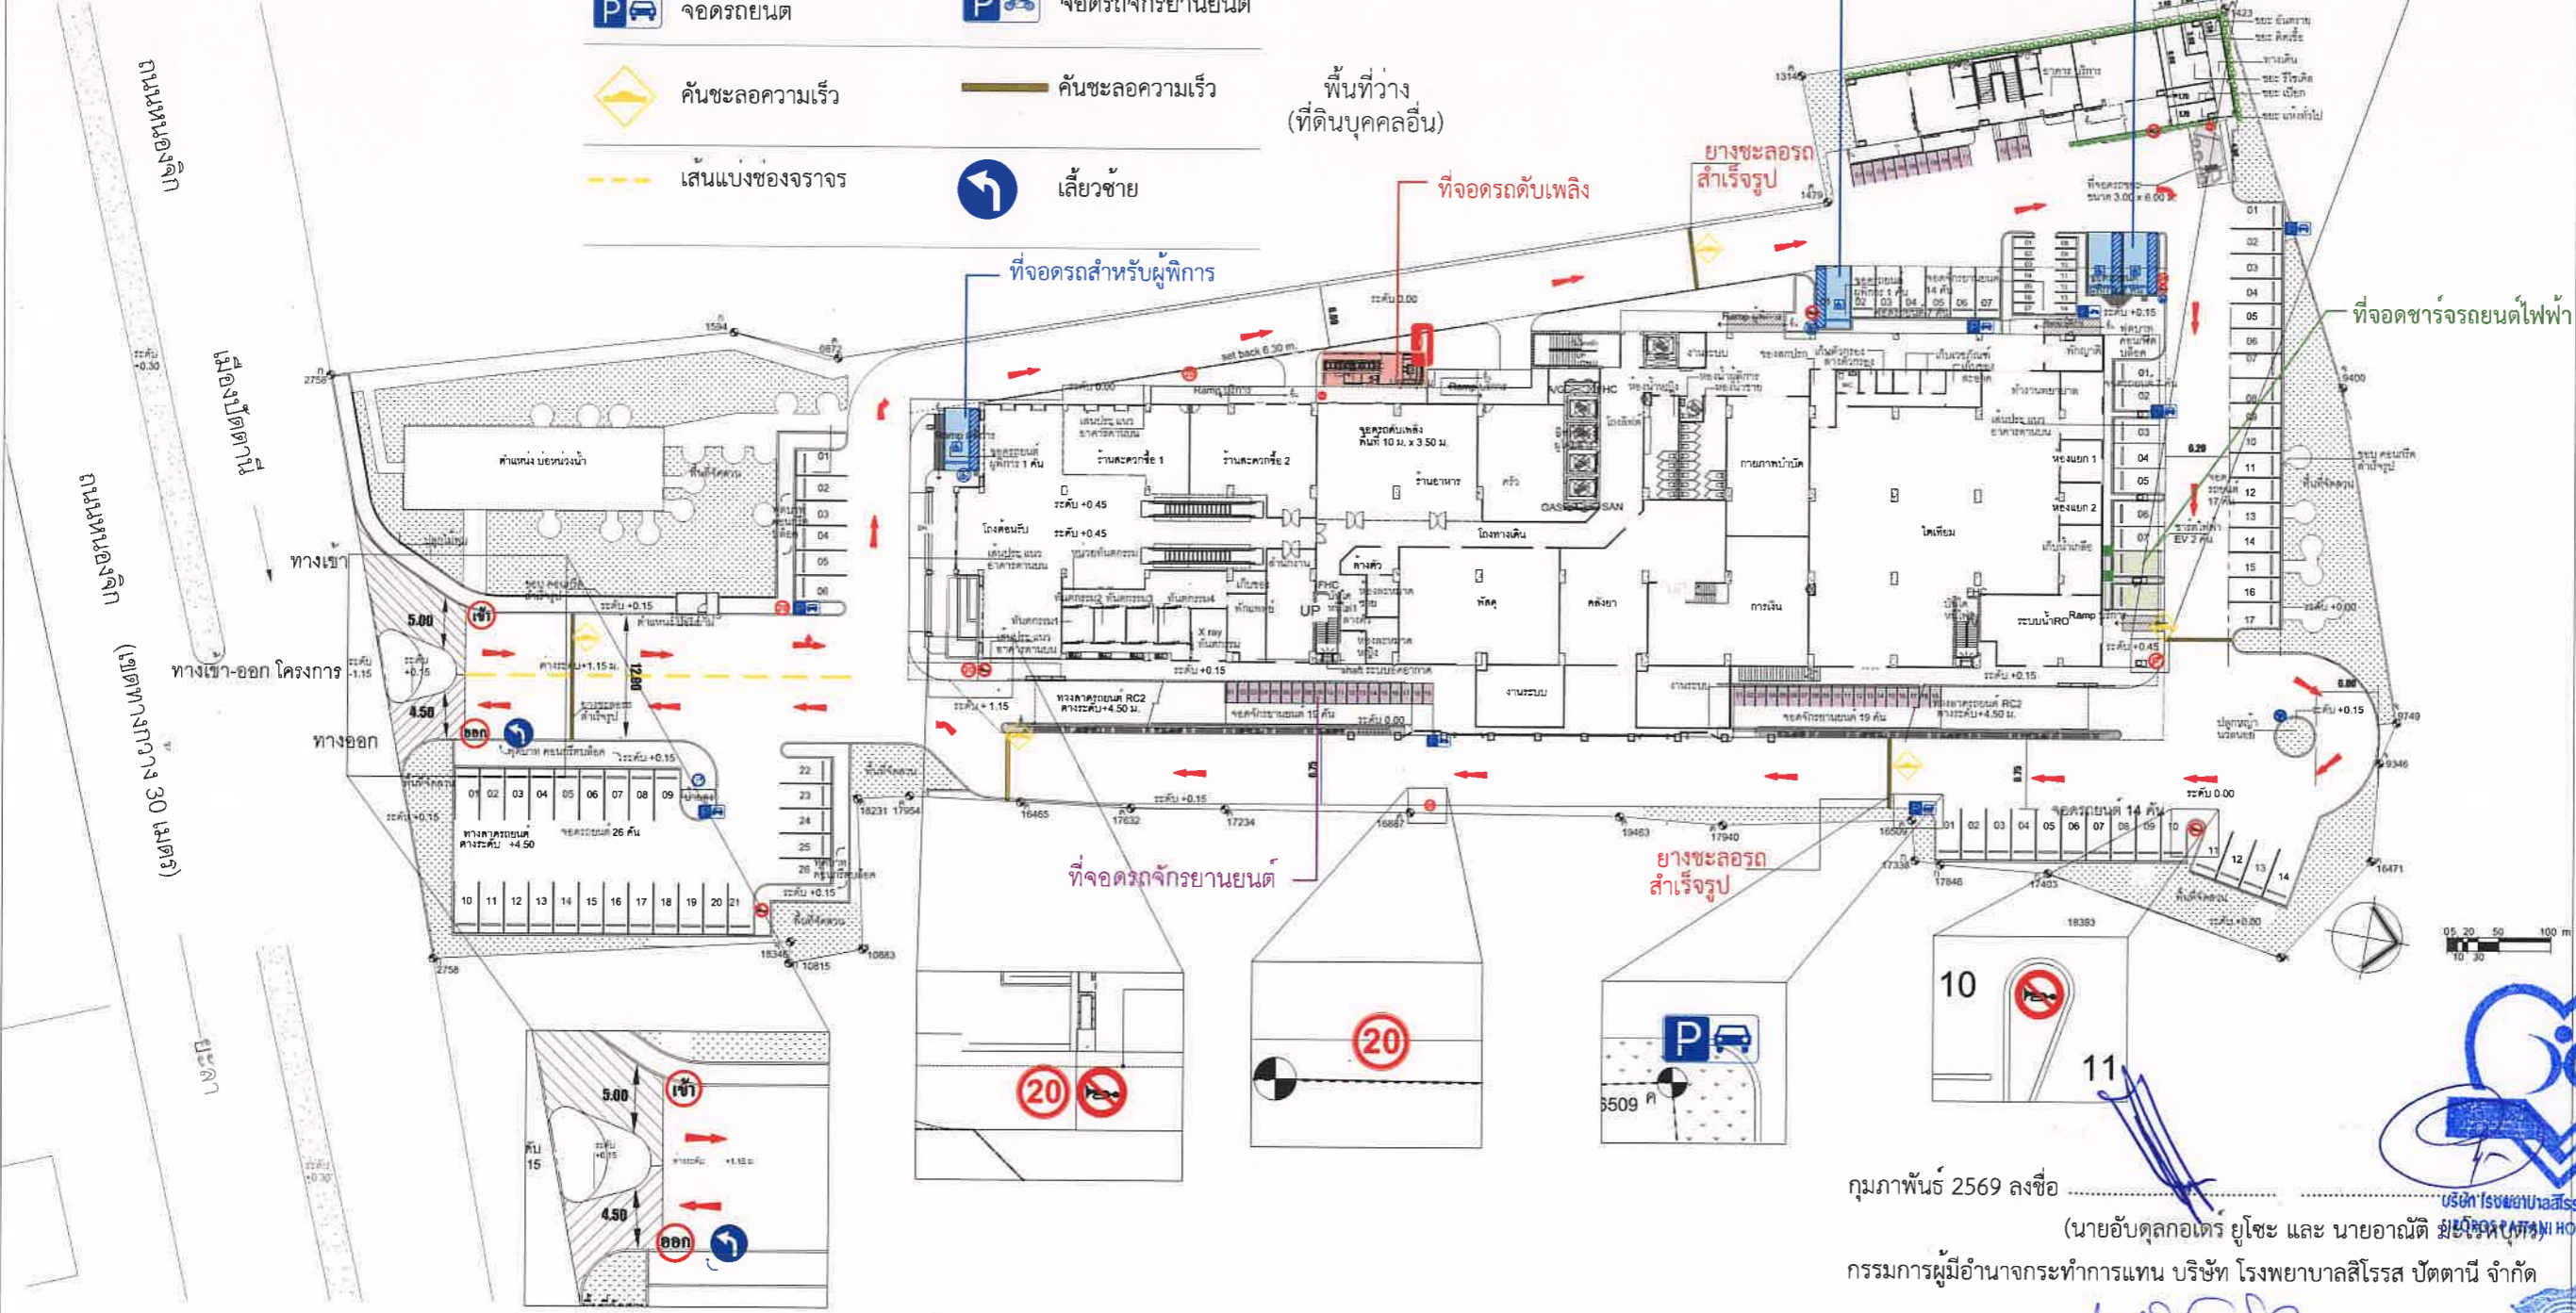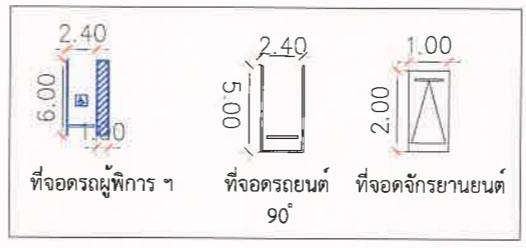

รูปที่ 5 ฝั่งแสดงทางเข้า-ออก ระบบจราจร และป้ายจราจร สัญลักษณ์ระบบจราจรในโครงการ

โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี
SIOROS PATTANI HOSPITAL

PMC ARCHITECT PLANNER CONSULTANT

PLANNING AND MAPPING CONSULTANTS COMPANY LIMITED
114 PHRATHANIN ROAD HATYAI 30000 PATTANI
Tel: 08-142-8000-800-800 Fax: 08-142-8000-800-800
Email: PROJECT@pmc.com THAI@pmc.com
Web: WWW.PMC.CO.TH

NOTE:
ALL DESIGN DRAWINGS AND OTHER PRODUCTIONS UNDER THE NAME OF PMC CO., LTD. ARE LEGALLY THE PROPERTY OF PMC CO., LTD. AND CANNOT BE USED WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PROJECT No. **PMC 005_2025**

PROJECT NAME **โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี**

SITE LOCATION **ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี**

OWNER **บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี 30010 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี**

PROJECT ARCHITECT **นาย สุภกร อักษรสว่าง ว-สถ 574**

ARCHITECT **นาย ชานนท์ ทัสโล ร-สถ 3332**

URBAN DESIGNER

LANDSCAPE DESIGNER **นาย อภินันท์ ไชยมงคล ส-ทศ 4**

INTERIOR DESIGNER **นาย เมธีภานุมิ สายชนะพันธ์ ภ-สน 145**

CIVIL ENGINEERS **นาย วิวัฒน์ ศิริกุล วย. 1214**
นาย อานนท์ ปาหิย ภย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS **นาย สุระพล เขียวมนตรี สฟท. 2155**

MECHANICAL ENGINEER **นาย ศิระวัฒน์ จันทร์แถม สท. 4419**

ENVIRONMENTAL ENGINEER **นาย ไชยา ชัยวงค์ สส. 445**

ENERGY CONSULTANT

CHECKED BY **นาย ชานนท์ ทัสโล**

DRAWN BY **นาย กษัย เพชรหนู**
นาย ชานนท์ ทัสโล

REVISION

No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE

SCALE:

DATE OF ISSUE: **00-00-2025**

FILE NAME:

DRAWING No.

TOTAL DRAWING **000**

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี จำกัด
(นายอัครกมลกร ยูโระ และ นายอภินันท์ ไชยมงคล)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด


กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
(นางสาวเกษศิริ นฤพิลา)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

สัญลักษณ์

	เส้นทางอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลในโครงการ
	เส้นทางอพยพจากจุดรวมพลออกสู่ภายนอกโครงการ
	ตำแหน่งไม้ยืนต้น (ไม่นำมาคิดรวมเป็นพื้นที่จุดรวมพล)

- จุดรวมพลที่ 1 (ผู้ป่วยสีแดง) ขนาด 235 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 2 (ผู้ป่วยสีเหลือง) ขนาด 45 ตารางเมตร
- จุดรวมพลที่ 3 (ผู้ป่วยสีเขียว) ขนาด 410 ตารางเมตร

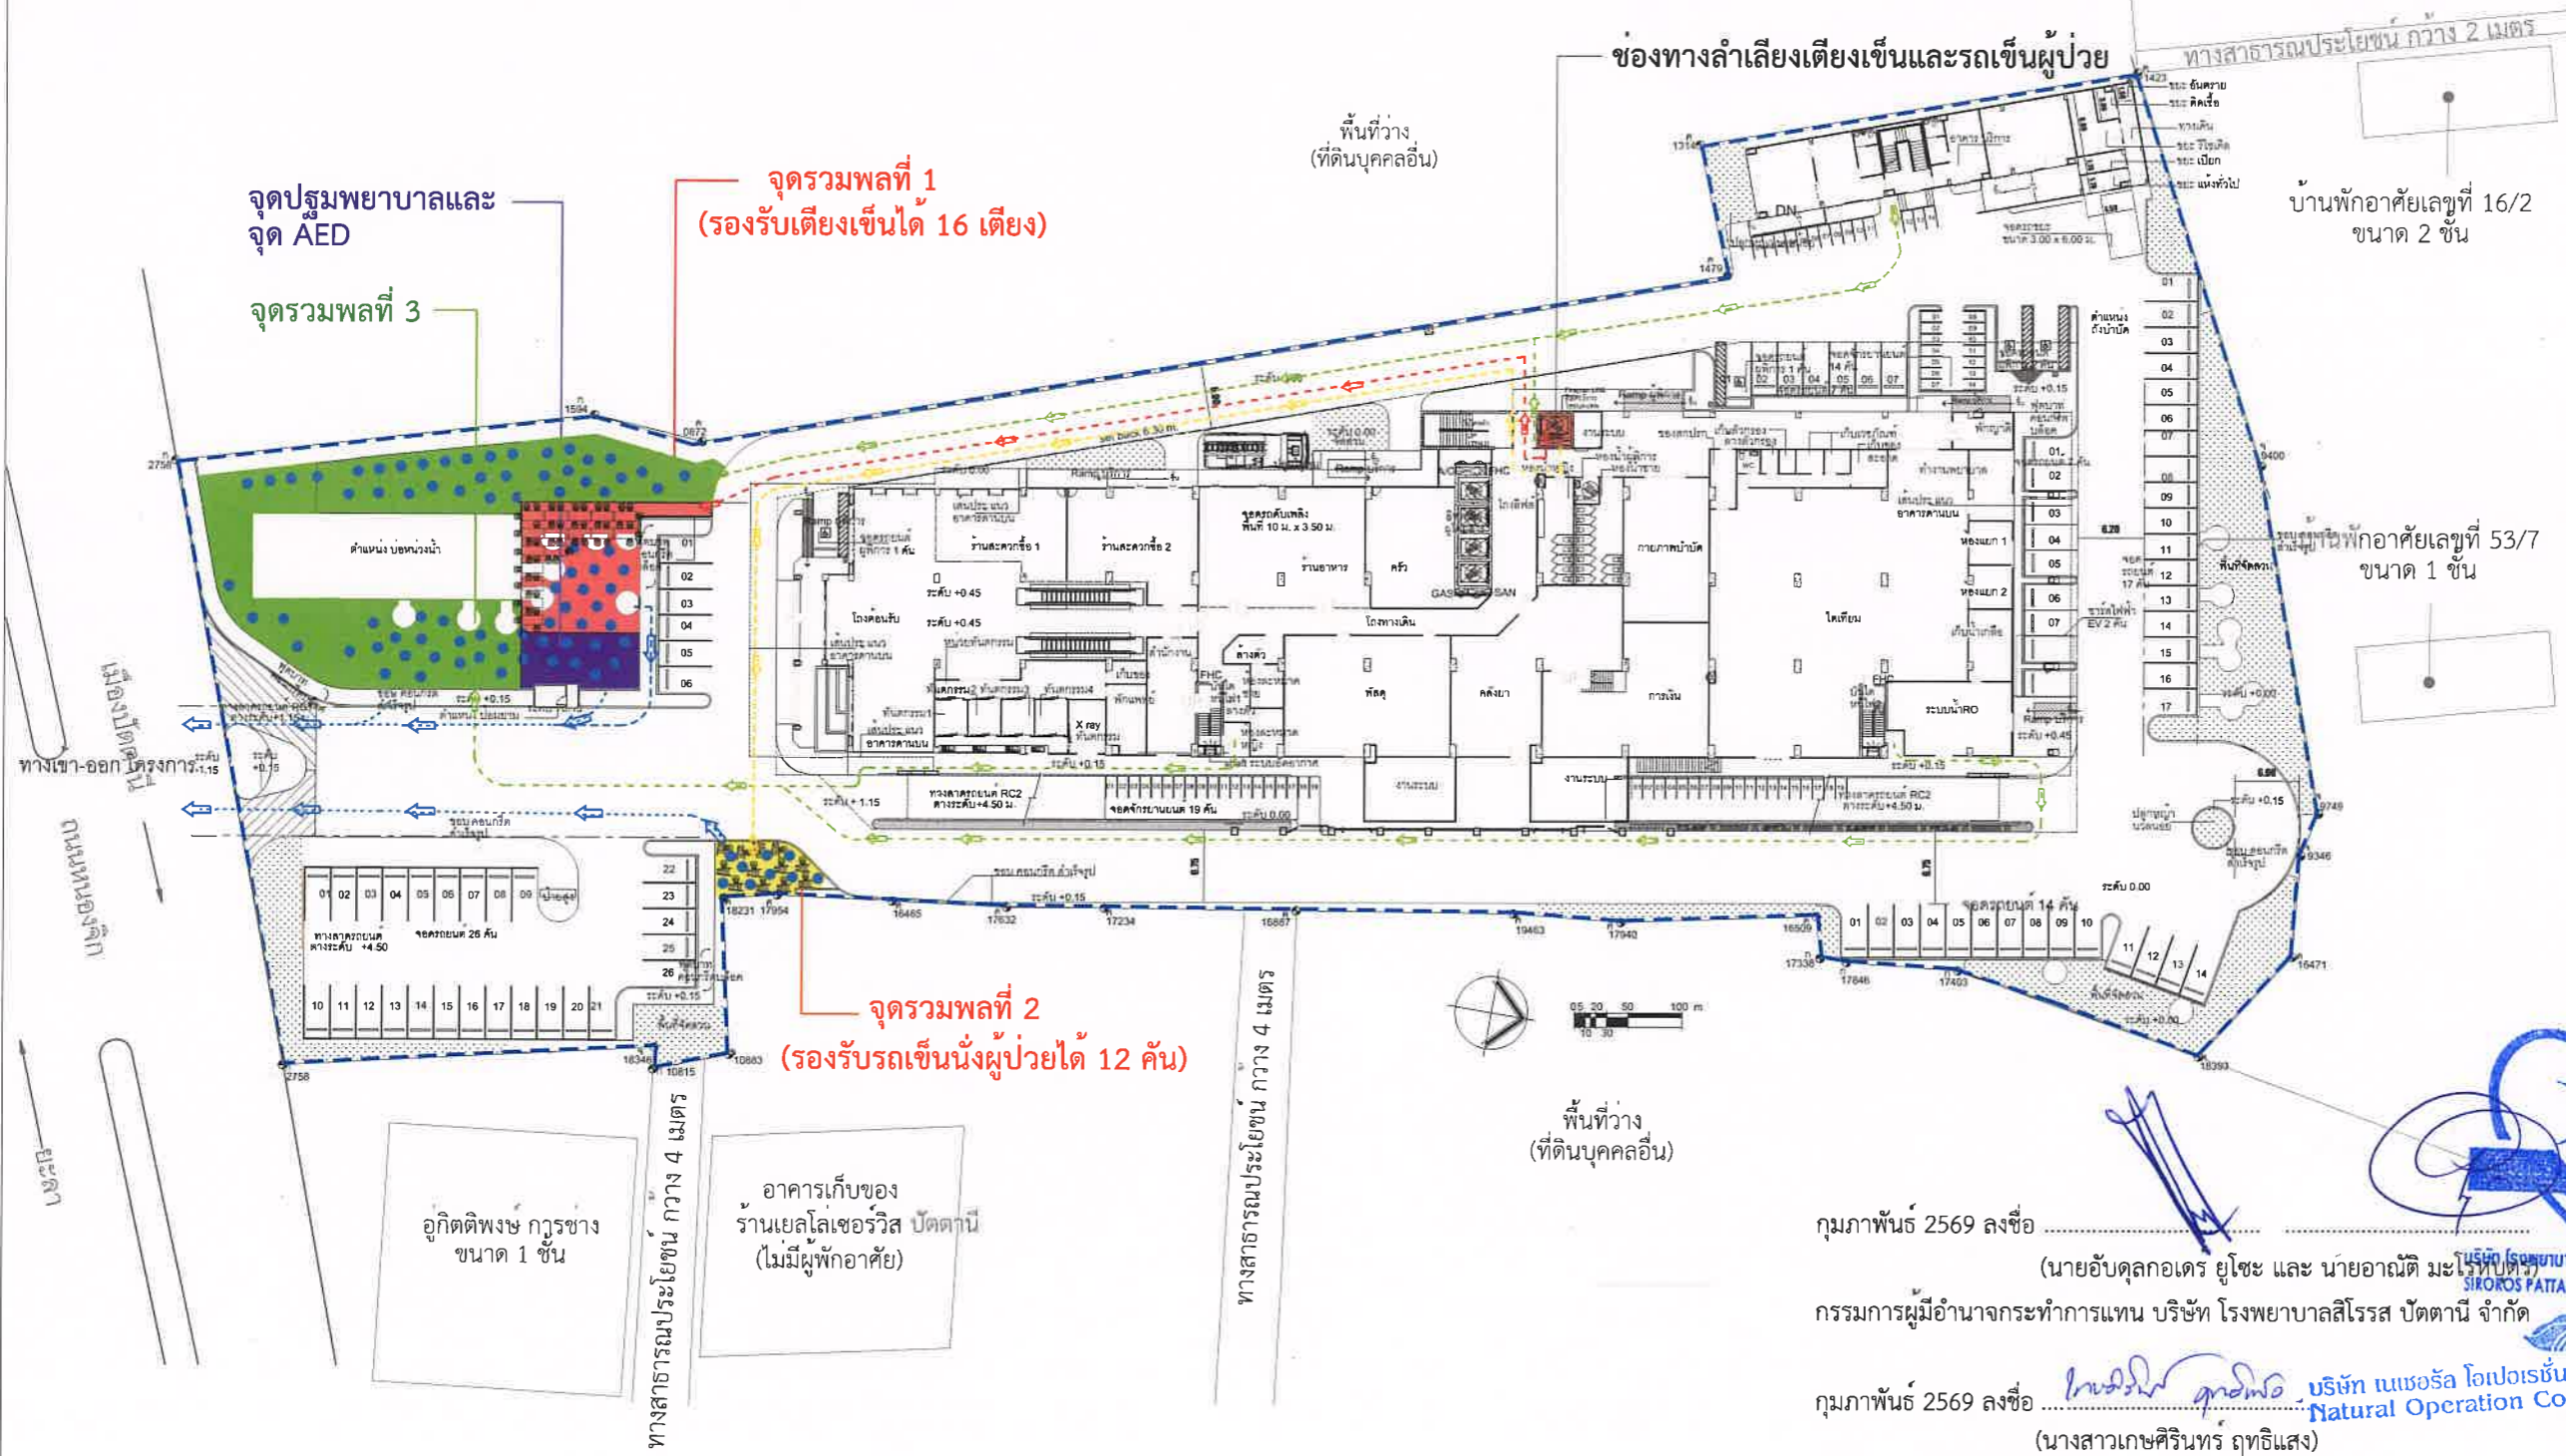

โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี
SIROROS PATTANI HOSPITAL

PMC
ARCHITECT
PLANNER
CONSULTANT

PLANNING AND MAPPING CONSULTANTS COMPANY LIMITED
104 PHETKASAM ROAD HATTAI, SONGKHLA 90110
Tel: 075 238 8800-8801, 075 238 8802
Email: PROJECT@pmc.com, PMCO@pmc.com
www.www.pmc.com

NOTE:
ALL DESIGN DRAWINGS AND OTHER PRODUCTS UNDER THE NAME OF PMC CONSULTANTS SHALL BE THE PROPERTY OF PMC CONSULTANTS AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM.

PROJECT No. PMC 005_2025

PROJECT NAME: โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี

SITE LOCATION: ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

OWNER: บริษัท โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี 30/10 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

PROJECT ARCHITECT: นาย สุภกร อักษรสว่าง ว-สศ 574

ARCHITECT: นาย ชานนท์ ทัสสโร ส-สศ 3332

URBAN DESIGNER:

LANDSCAPE DESIGNER: นาย อภิสิทธิ์ ไชยมงคล ส-กส 4 16-1

INTERIOR DESIGNER: นาย เมธีภานุณี สายชะพันธ์ ภ-สน 145

CIVIL ENGINEERS: นาย นิวัฒน์ ศิริกุล วย. 1214, นาย อานนท์ ปาชัย กย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS: นาย สุรพล เขียวมนตรี สฟก. 2155

MECHANICAL ENGINEER: นาย ศิระวัฒน์ จันทร์นวม สก.4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER: นาย ไชยา ชัยวงศ์ สส.445

ENERGY CONSULTANT:

CHECKED BY: นาย ชานนท์ ทัสสโร

DRAWN BY: นาย รัชชัช เพชรหนู, นาย ชานนท์ ทัสสโร

REVISION		
No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE

SCALE:

DATE OF ISSUE: 00-00-2025

FILE NAME:

DRAWING No.

TOTAL DRAWING: 000


กรมฯ พันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโร๊ะปัตตานี)
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กรมฯ พันธ์ 2569 ลงชื่อ *ไฉรินทร์ ฤทธิรงค์* บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
(นางสาวเกษศิริ นทร ฤทธิรงค์)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 8 ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลของโครงการ และเส้นทางอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลในโครงการ

สัญลักษณ์

ZONE	พื้นที่ (ตร.ม.)
A	472
B	99
C	40
D	43
E	48
F	142
G	250
H	33
I	36
J	28
รวม	1,191

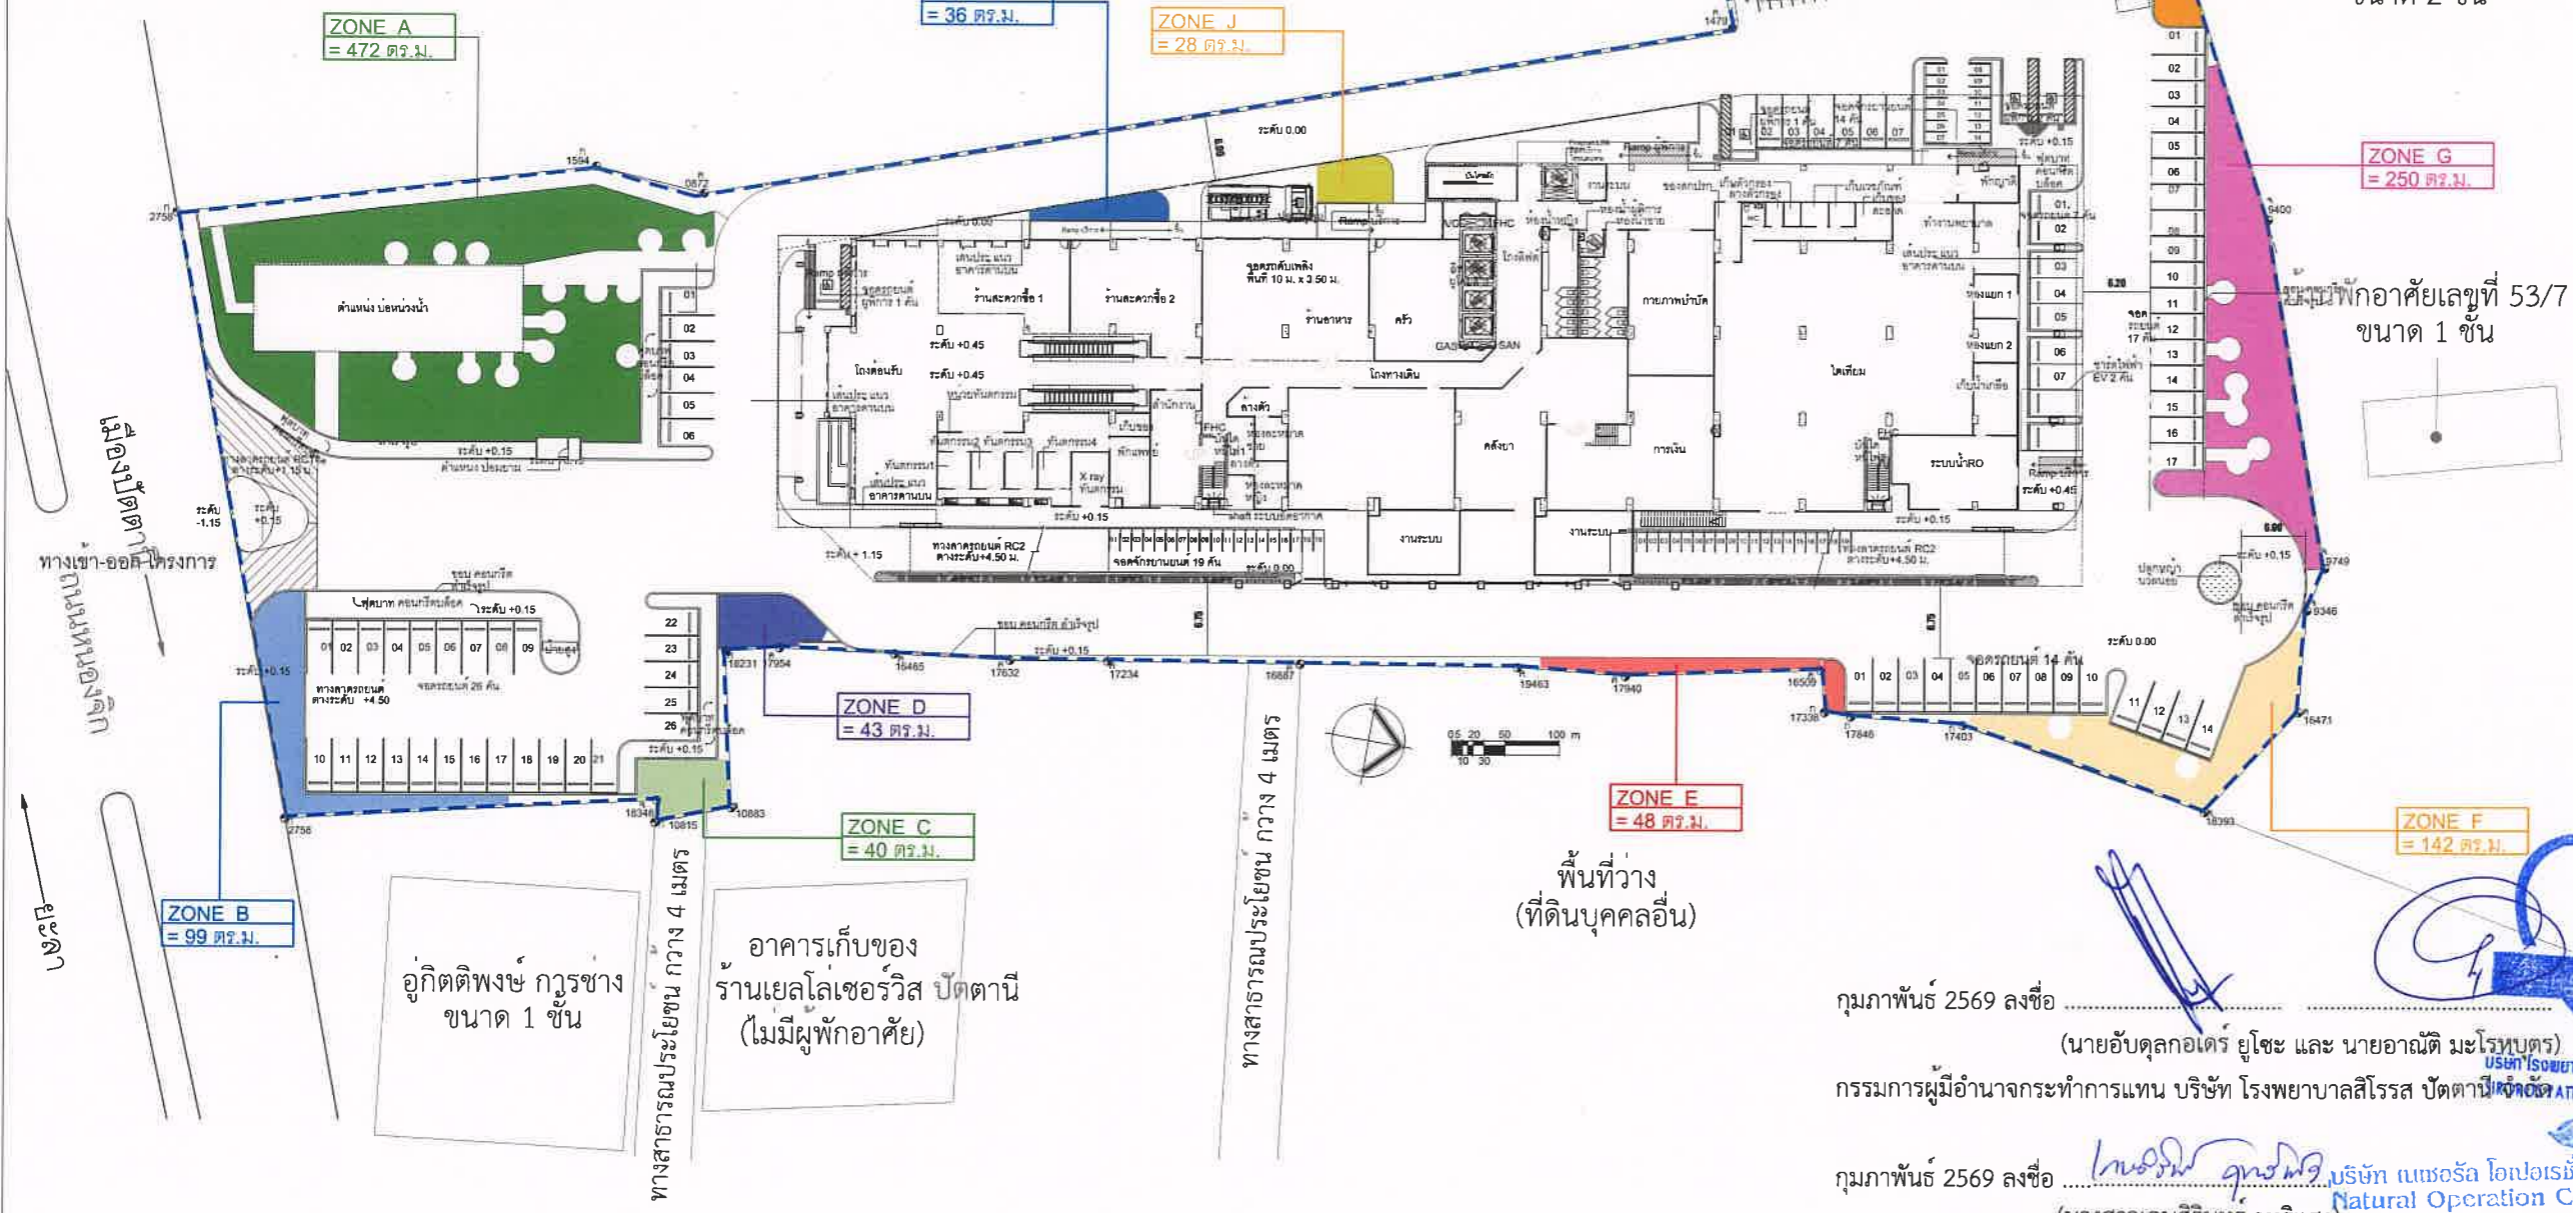

PLANNING AND MAPPING CONSULTANTS COMPANY LIMITED
104 PHETKASEM ROAD HATTAI, SONGKHLA 90110
Tel: 075-315-0000/0001/0002
Email: PMC@pmc.com, info@pmc.com
www.pmc.com

PROJECT No. PMC 005_2025

PROJECT NAME
โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี

SITE LOCATION
ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

OWNER
บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส ปัตตานี
30/10 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

PROJECT ARCHITECT
นาย สุกกร อักษรสว่าง ว-สถ 574

ARCHITECT
นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-สถ 3332

URBAN DESIGNER

LANDSCAPE DESIGNER
นาย ชกนัท ไชยมงคล ส-กส 4 ๒๑๑

INTERIOR DESIGNER
นาย เมธีภานุมี สายชนะพันธ์ ภ-สน 145

CIVIL ENGINEERS
นาย นิวัฒน์ ศิริกุล วย. 1214
นาย อานนท์ ป่าทัย กย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS
นาย สุรพล เขียวมนตรี สฟก. 2155

MECHANICAL ENGINEER
นาย ศิระวัฒน์ จันทร์แถม สก.4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER
นาย ไชยา ชัยวงศ์ สส.445

ENERGY CONSULTANT

CHECKED BY
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

DRAWN BY
นาย รณชัย เพชรหนู
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION

No.	DATE	DESCRIPTION

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นางสาวเกชศิรินทร ฤทธิแสง)
บริษัท เนเจอร์ล โอเปอเรชั่น จำกัด

บุคลากรธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเจอร์ล โอเปอเรชั่น จำกัด

SCALE :

DATE OF ISSUE : 00-00-2025

FILE NAME :

DRAWING No.


TOTAL DRAWING 000

รูปที่ 9 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวในโครงการ

สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- ↔ ระยะห่างจากบริเวณที่มีการปรับสภาพพื้นที่โครงการถึงแนวเขตที่ดินโครงการ
- แนวรั้วชั่วคราวทึบ แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งตามแนวเขตพื้นที่โครงการอยู่แล้วเพื่อกันเขตพื้นที่ก่อสร้างและความปลอดภัยก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการจึงกำหนดให้ใช้เป็นกำแพงกันเสียงด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี จำกัด
ขนาด 3 ชั้น

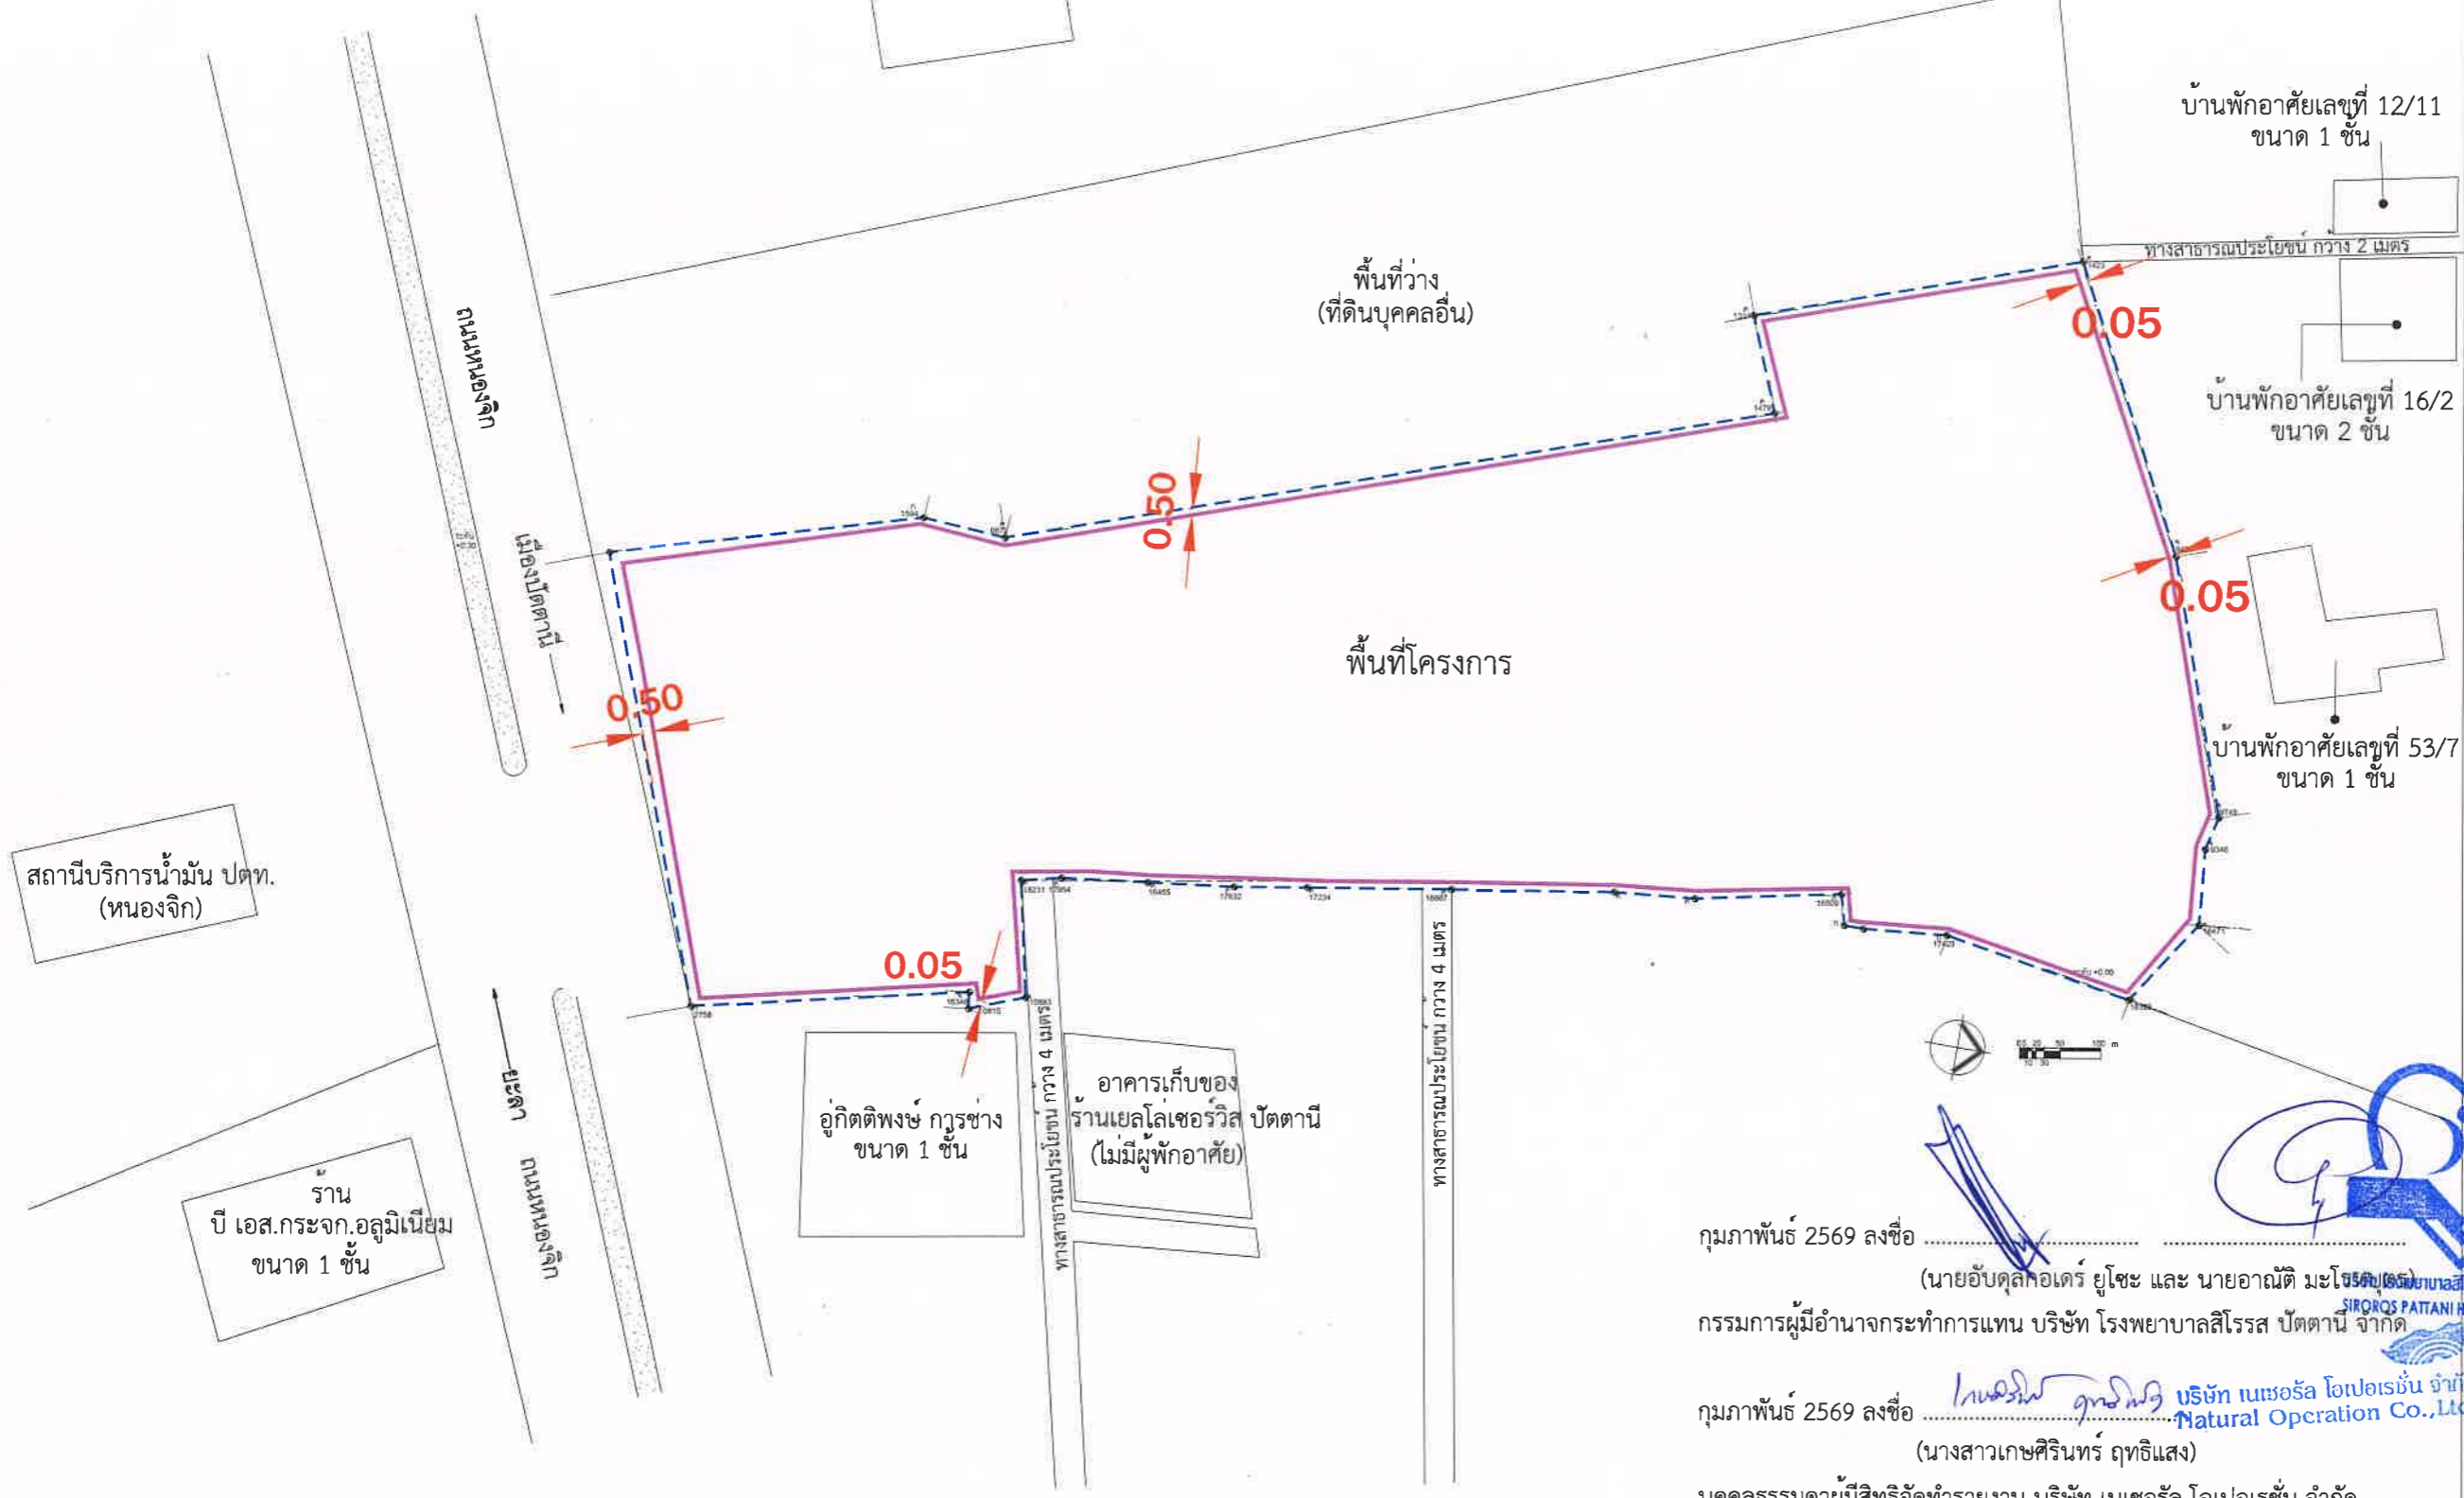

สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
(หนองจิก)

ร้าน
บี เอส.กระจก.อลูมิเนียม
ขนาด 1 ชั้น

อู่กิตติพงษ์ กูรูช่าง
ขนาด 1 ชั้น

อาคารเก็บของ
ร้านเยลโล่เซอร์วิส ปัตตานี
(ไม่มีผู้พักอาศัย)

บ้านพักอาศัยเลขที่ 12/11
ขนาด 1 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 16/2
ขนาด 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 53/7
ขนาด 1 ชั้น



กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอัครกุลอัคร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรย)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรตปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ *เนตรวิมล ฤทธิรงค์* บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิรงค์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

โรงพยาบาลสิโรตปัตตานี
SIROROS PATTANI HOSPITAL

PMC ARCHITECT
PLANNER CONSULTANT

PLANNING AND MANAGING CONSULTANTS COMPANY LIMITED
111 PHU THAI ROAD HATTAI, SONGKHLA, 90110
Tel: 075 424 4500-4501
Fax: 075 424 4500
Email: PMC@pmcplanner.com, PMC@pmcplanner.com
Web: www.pmcplanner.com

NOTE:
ALL DESIGN DRAWINGS AND OTHER PRODUCTIONS UNDER THE NAME OF PMC CONSULTANTS COMPANY LIMITED ARE SOLELY THE PROPERTY OF PMC CONSULTANTS COMPANY LIMITED AND SHALL BE USED ONLY FOR THE PROJECTS AND CLIENTS SPECIFIED THEREIN.

PROJECT No. PMC 005_2025

PROJECT NAME: โรงพยาบาล สิโรตปัตตานี

SITE LOCATION: ต.สุละมีแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

OWNER: บริษัท โรงพยาบาล สิโรตปัตตานี 30/10 ม 4 ต.สุละมีแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

PROJECT ARCHITECT: นาย สุกกร อักษรสว่าง ว-สด 574

ARCHITECT: นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-สด 3332

URBAN DESIGNER:

LANDSCAPE DESIGNER: นาย อภิสิทธิ์ ไชยมงคล ส-กส 4 2-1 2/1

INTERIOR DESIGNER: นาย ณัฏฐานันท์ สายชะพันธ์ ว-สน 145

CIVIL ENGINEERS: นาย วิวัฒน์ ศิริกุล ว.ย. 1214, นาย อานนท์ ปาหทัย ก.ย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS: นาย สุระพล เขียวมนตร์ ส.ท.ก. 2155

MECHANICAL ENGINEER: นาย ศิระวัฒน์ จันทร์แถม ส.ก. 4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER: นาย ไชยา ชัยวงศ์ ส.ส. 445

ENERGY CONSULTANT:

CHECKED BY: นาย ชานนท์ ทัสสิโร

DRAWN BY: นาย รินชัย เพชรหนู, นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION		
No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE:

SCALE:

DATE OF ISSUE: 00-00-2025



FILE NAME:

DRAWING No.:

TOTAL DRAWING: 000


รูปที่ 10 ผังแสดงตำแหน่งแนวรั้วป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการปรับสภาพพื้นที่โครงการ (เดือนที่ 1-3)

แบบแสดงตำแหน่งการติดตั้งแผ่นกันเสียง

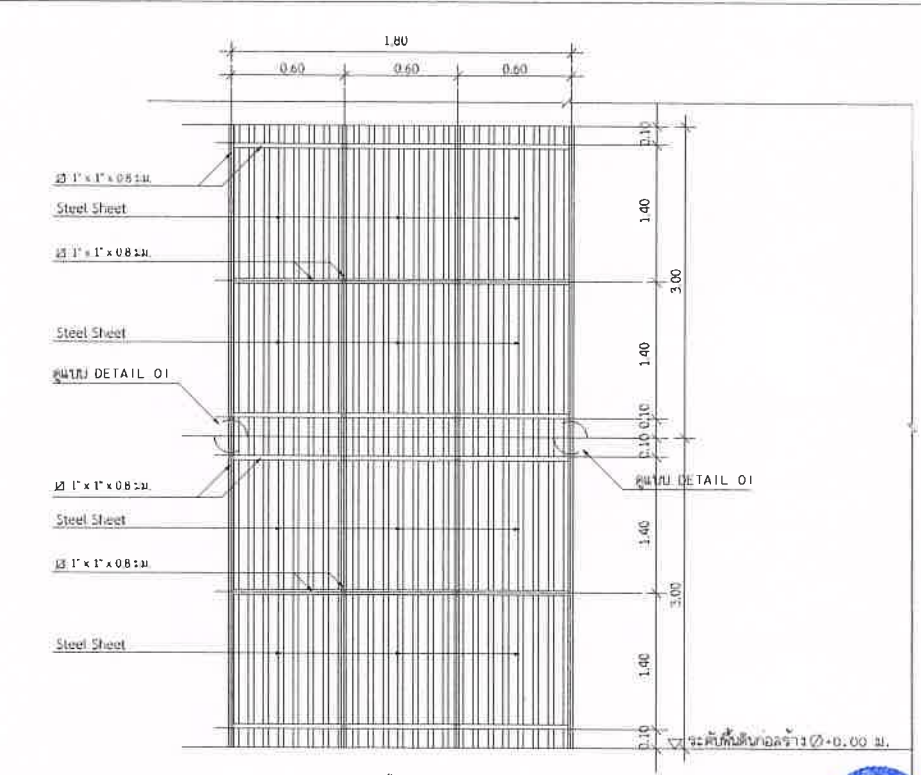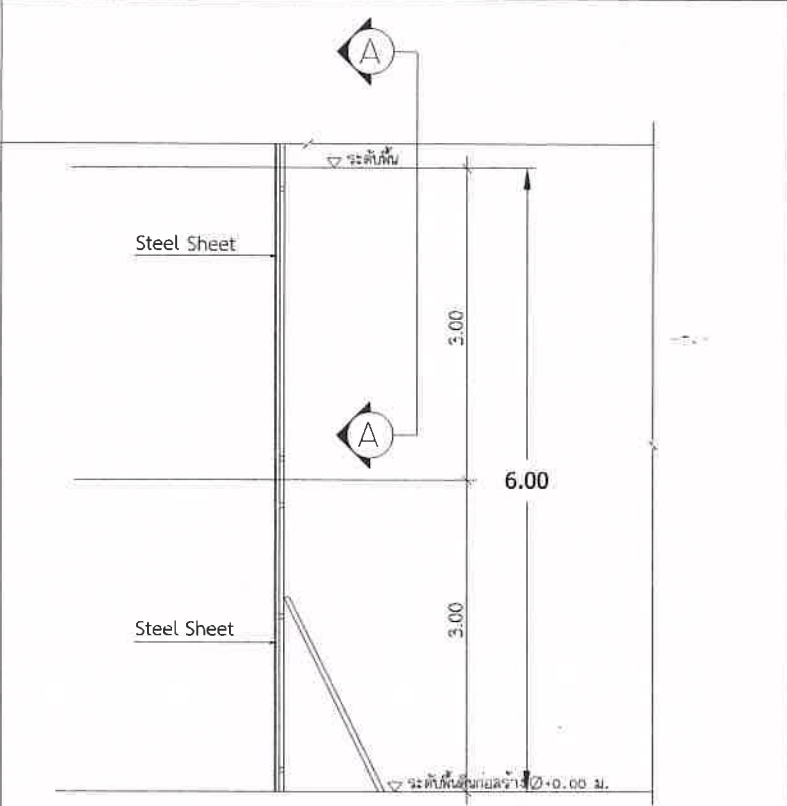

รูปตัดขยาย A - A
SCALE 1:50

ตัวอย่างการติดตั้ง Steel Sheet

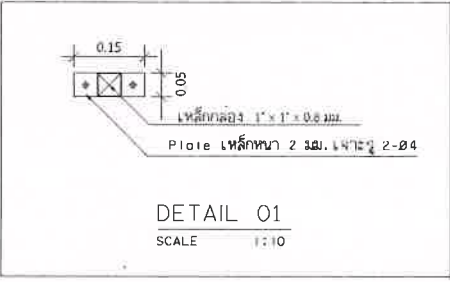

DETAIL 01
SCALE 1:10

61/67

รูปที่ 11 แบบขยายการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Steel Sheet) สูง 6 เมตร

โรงพยาบาลสิโรธรพัตตานี
SIROROS PATTANI HOSPITAL

PMC ARCHITECT PLANNER CONSULTANT

PROJECT No. PMC 005 2025

PROJECT NAME: โรงพยาบาล สิโรธร พัตตานี

SITE LOCATION: ต.สุระนิมิตต์ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

OWNER: บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

PROJECT ARCHITECT: นาย ศุภกร ชัยธรรมวงษ์ ว-สถ 573

ARCHITECT: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

URBAN DESIGNER: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

LANDSCAPE DESIGNER: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

INTERIOR DESIGNER: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

CIVIL ENGINEERS: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

ELECTRICAL ENGINEERS: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

MECHANICAL ENGINEER: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

ENVIRONMENTAL ENGINEER: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

ENERGY CONSULTANT: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ 3332

CHECKED BY: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ

DRAWN BY: นาย ชานนท์ วัลลโภสถ

REVISION:

No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE: แบบแสดงตำแหน่งการติดตั้งแผ่นกันเสียง

SCALE: 1:50

DATE OF ISSUE: 00-00-2025

FILE NAME:

DRAWING No:


TOTAL DRAWING: 000

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ (นายอัชฌาเกียรติ ยูโซะ และ นายอานันท์ มะโรหิตบุตร) บริษัท โรงพยาบาลสิโรธรพัตตานี จำกัด


กรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรธร พัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ (นางสาวเกษศิริรินทร์ ฤทธิแสง) บริษัท เนเจอร์ โอเปอเรชั่น จำกัด


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเจอร์ โอเปอเรชั่น จำกัด

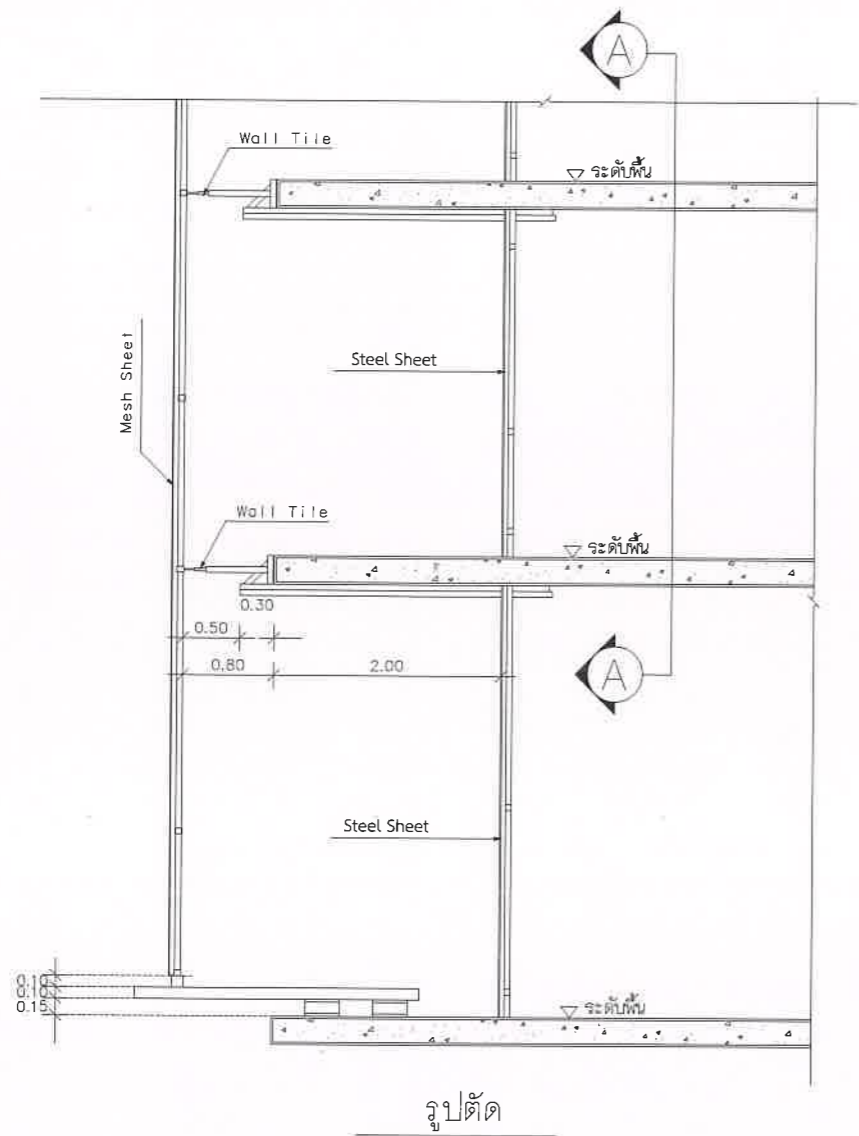


รูปตัด

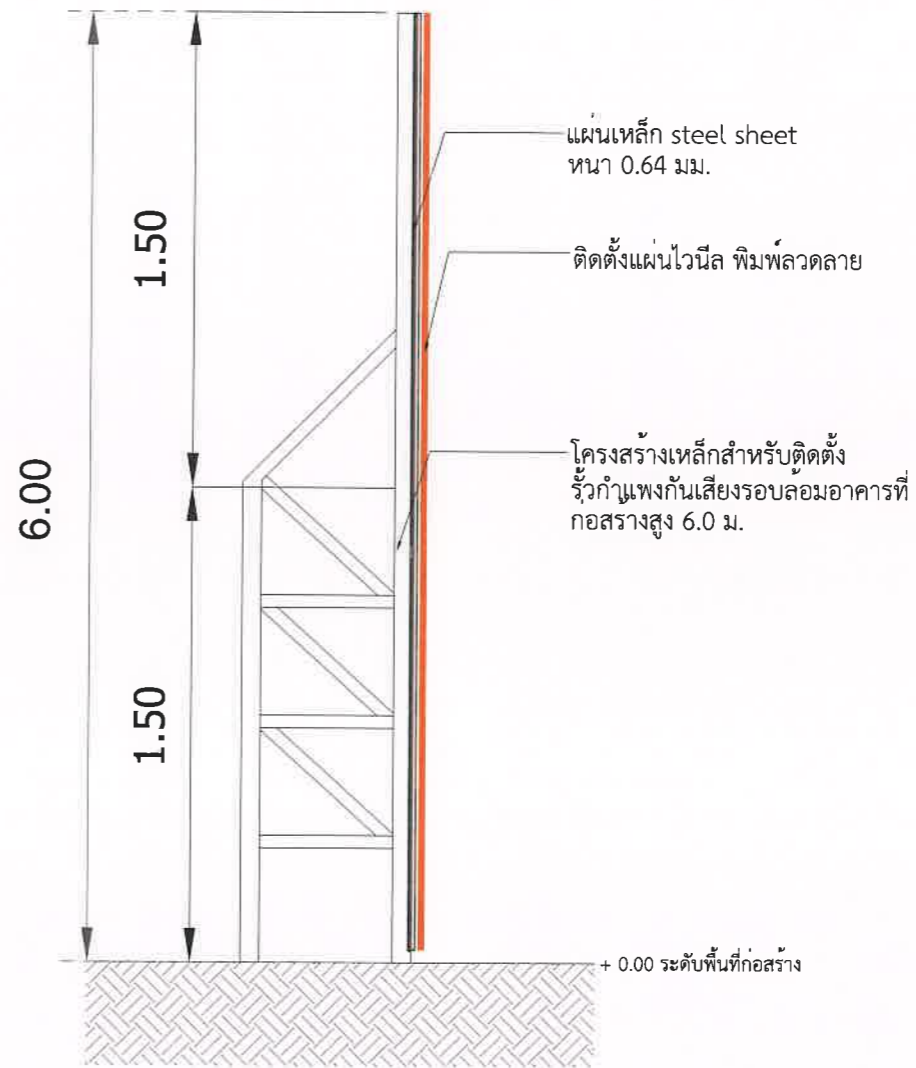

แบบขยายกำแพงกันเสียงเป็นแผ่นเหล็ก (steel sheet) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งตามแนวเขตที่ดินของโครงการ

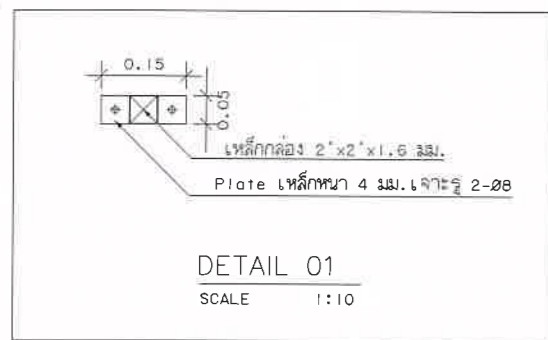

DETAIL 01
SCALE 1:10

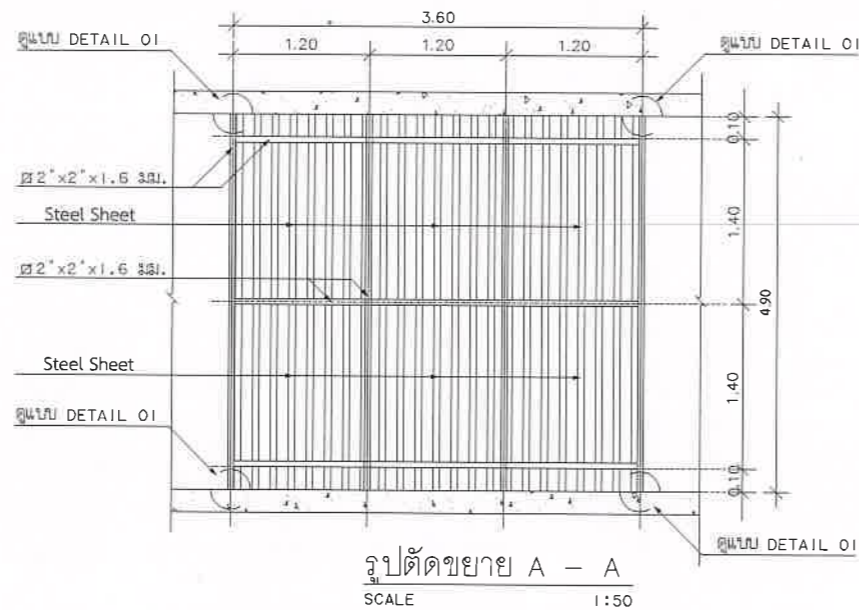

ตัวอย่างการติดตั้ง Steel Sheet

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
 (นายอัครกฤตกร ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหะบุตร) โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
 (นางสาวเกษศิริพันธ์ ฤทธิแสง)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



PROJECT No. PMC 005_2025
 PROJECT NAME: โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี
 SITE LOCATION: ต.สุละมีแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
 OWNER: บริษัท โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี
 PROJECT ARCHITECT: นาย สุกกร อภิภรตวง ว-สถ 574
 ARCHITECT: นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-สถ 3332
 URBAN DESIGNER:
 LANDSCAPE DESIGNER: นาย อภินิษฐ์ ไชยมงคล ส-สถ 4 10-10
 INTERIOR DESIGNER: นาย แมธิกานูนิม สายชนะพันธ์ ภ-สน 145
 CIVIL ENGINEERS: นาย วิวัฒน์ ศิริกุล วย. 1214
 ELECTRICAL ENGINEERS: นาย สุระพล เรียงรมนตรี สฟท. 2155
 MECHANICAL ENGINEER: นาย ศิระวัฒน์ จันทร์แถม สท.4419
 ENVIRONMENTAL ENGINEER: นาย ไชยา ชัยวงศ์ สส.445
 ENERGY CONSULTANT:

CHECKED BY: นาย ชานนท์ ทัสสิโร
 DRAWN BY: นาย วัฒนชัย เพชรหนู
 REVISION:


No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE:
 SCALE:
 DATE OF ISSUE: 00-00-2025
 FILE NAME:
 DRAWING No.:
 TOTAL DRAWING: 000

รูปที่ 14 แบบขยายการติดตั้งกำแพงกันเสียงบนอาคารโรงพยาบาลและอาคารบริการ ในช่วงชั้นโครงสร้างอาคาร ช่วงชั้นโครงสร้างอาคารซ้อนทับกับช่วงตกแต่งและเก็บงาน และช่วงตกแต่งและเก็บงานอาคาร

สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- แนวอาคารป้อมยาม
- แนวอาคารโรงพยาบาล
- แนวก่อสร้างบ่อหนองน้ำ
- แนวอาคารบริการ
- ระยะห่างจากบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารโครงการถึงแนวเขตที่ดินโครงการ

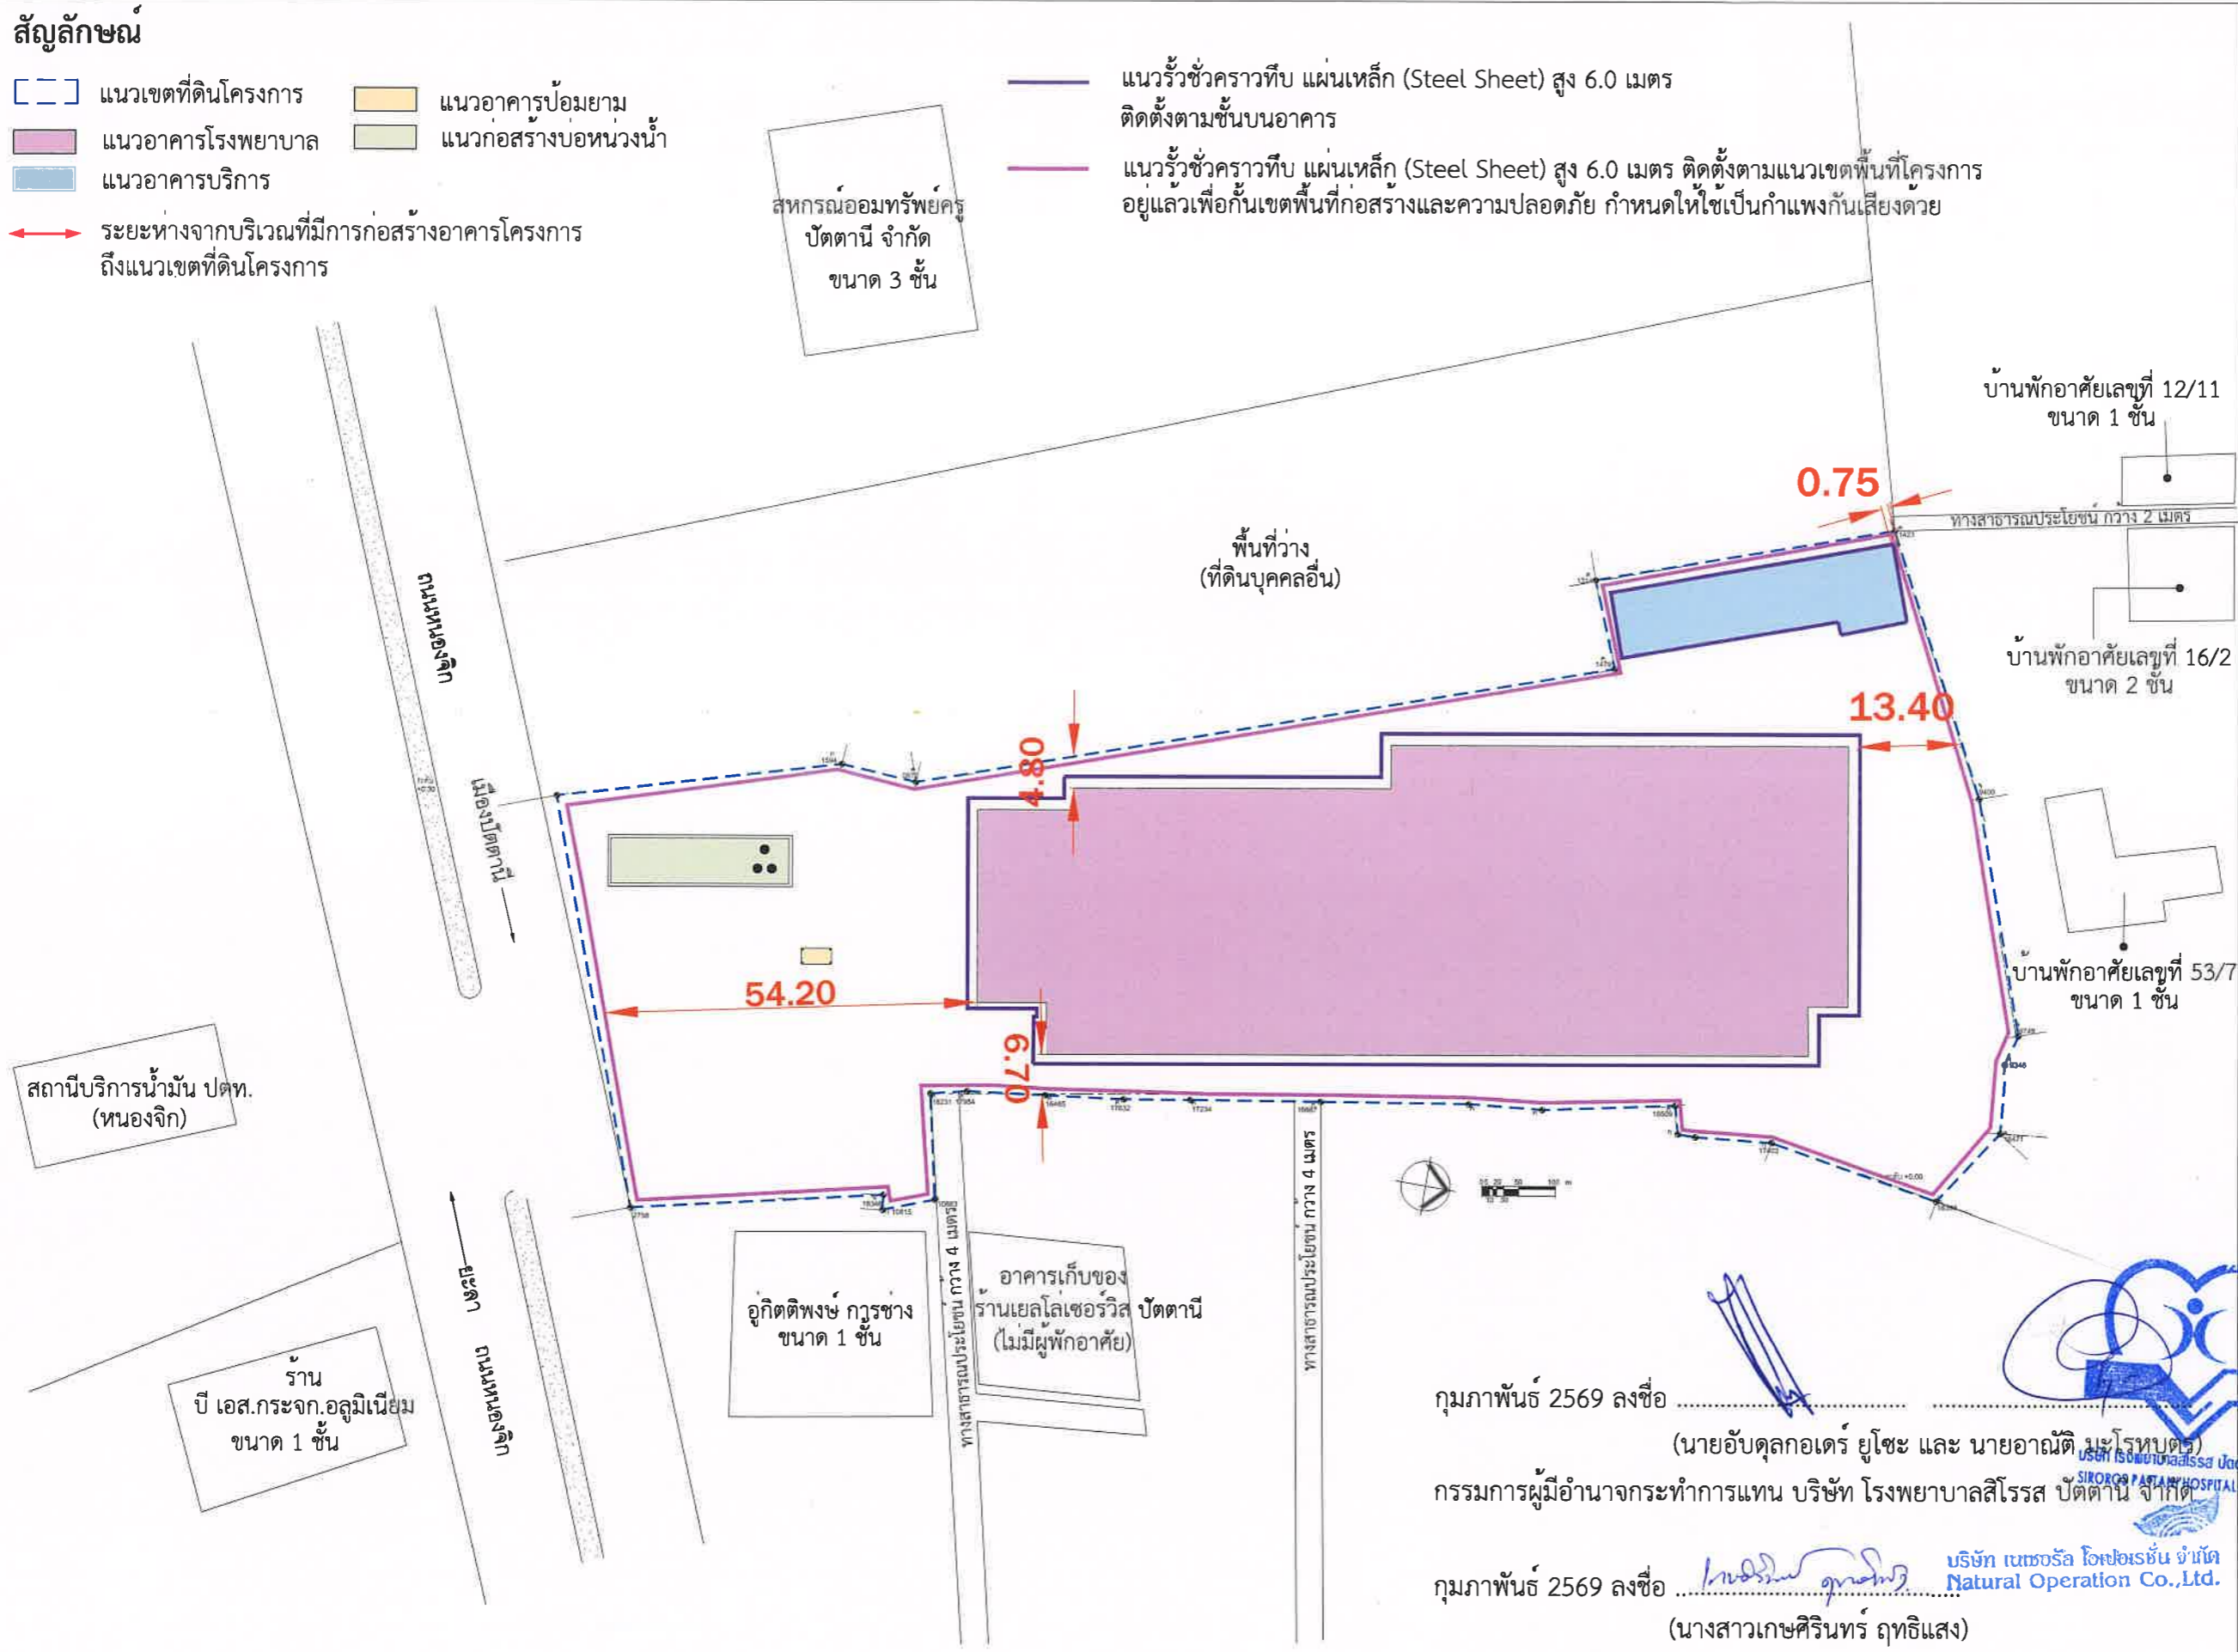

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (หนองจิก)

ร้าน บี เอส.กระจก.อลูมิเนียม ขนาด 1 ชั้น

อุกิตติพงษ์ กูรูช่าง ขนาด 1 ชั้น
อาคารเก็บของ ร้านเยลโล่เซอร์วิส บัตตานี (ไม่มีผู้พักอาศัย)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บัตตานี จำกัด ขนาด 3 ชั้น

พื้นที่ว่าง (ที่ดินบุคคลอื่น)

บ้านพักอาศัยเลขที่ 12/11 ขนาด 1 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 16/2 ขนาด 2 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 53/7 ขนาด 1 ชั้น

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ (นายอัครกมล ฐิตะ และ นายอภินันท์ มะโรหิตบุตร) กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส บัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด Natural Operation Co.,Ltd. (นางสาวเกษศิริ นทร์ ฤทธิแสง)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 15 ฝั่งแสดงตำแหน่งแนวรั้วป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากขั้นตอนกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร (เดือนที่ 7-22) ซอนทับกิจกรรมการเก็บงานและตกแต่งอาคาร (เดือนที่ 20-22)



PROJECT No. PMC 005_2025

PROJECT NAME: โรงพยาบาล สิโรส บัตตานี

SITE LOCATION: ต.วุดสมิแล อ.เมืองบัตตานี จ.บัตตานี

OWNER: บริษัท โรงพยาบาล สิโรส บัตตานี

PROJECT ARCHITECT: นาย ศุภกร อัครหลวง ว-สต 574

ARCHITECT: นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-ตด 3332

URBAN DESIGNER: นาย อภิรักษ์ ไชยมงคล ส-กต 4 1๑-๑

INTERIOR DESIGNER: นาย เมธีภานุวิม สายชนะพันธ์ ภ-สน 145

CIVIL ENGINEERS: นาย นิวัฒน์ ศิริกุล ว.ย. 1214, นาย อานนท์ ป่าหทัย ภ.ย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS: นาย สุระพล เรียงมนตร์ สฟท. 2155

MECHANICAL ENGINEER: นาย ศิระวัฒน์ จันทร์แถม สก.4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER: นาย ไชยา ชัยวงศ์ สส.445

ENERGY CONSULTANT: นาย ชานนท์ ทัสสิโร

DRAWN BY: นาย รณชัย เพชรหนู, นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION		
No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE: ...

SCALE: ...


DATE OF ISSUE: 00-00-2025

TOTAL DRAWING: 000

สัญลักษณ์

- [] แนวเขตที่ดินโครงการ
- ▭ แนวอาคารป้อมยาม
- ▭ แนวอาคารโรงพยาบาล
- ▭ แนวก่อสร้างบ่อน้ำ
- ▭ แนวอาคารบริการ
- ↔ ระยะห่างจากบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารโครงการถึงแนวเขตที่ดินโครงการ

- แนวรั้วชั่วคราวทึบ แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งตามชั้นบนอาคาร
- แนวรั้วชั่วคราวทึบ แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) สูง 6.0 เมตร ติดตั้งตามแนวเขตพื้นที่โครงการ อยู่แล้วเพื่อกันเขตพื้นที่ก่อสร้างและความปลอดภัย กำหนดให้ใช้เป็นกำแพงกันเสียงด้วย

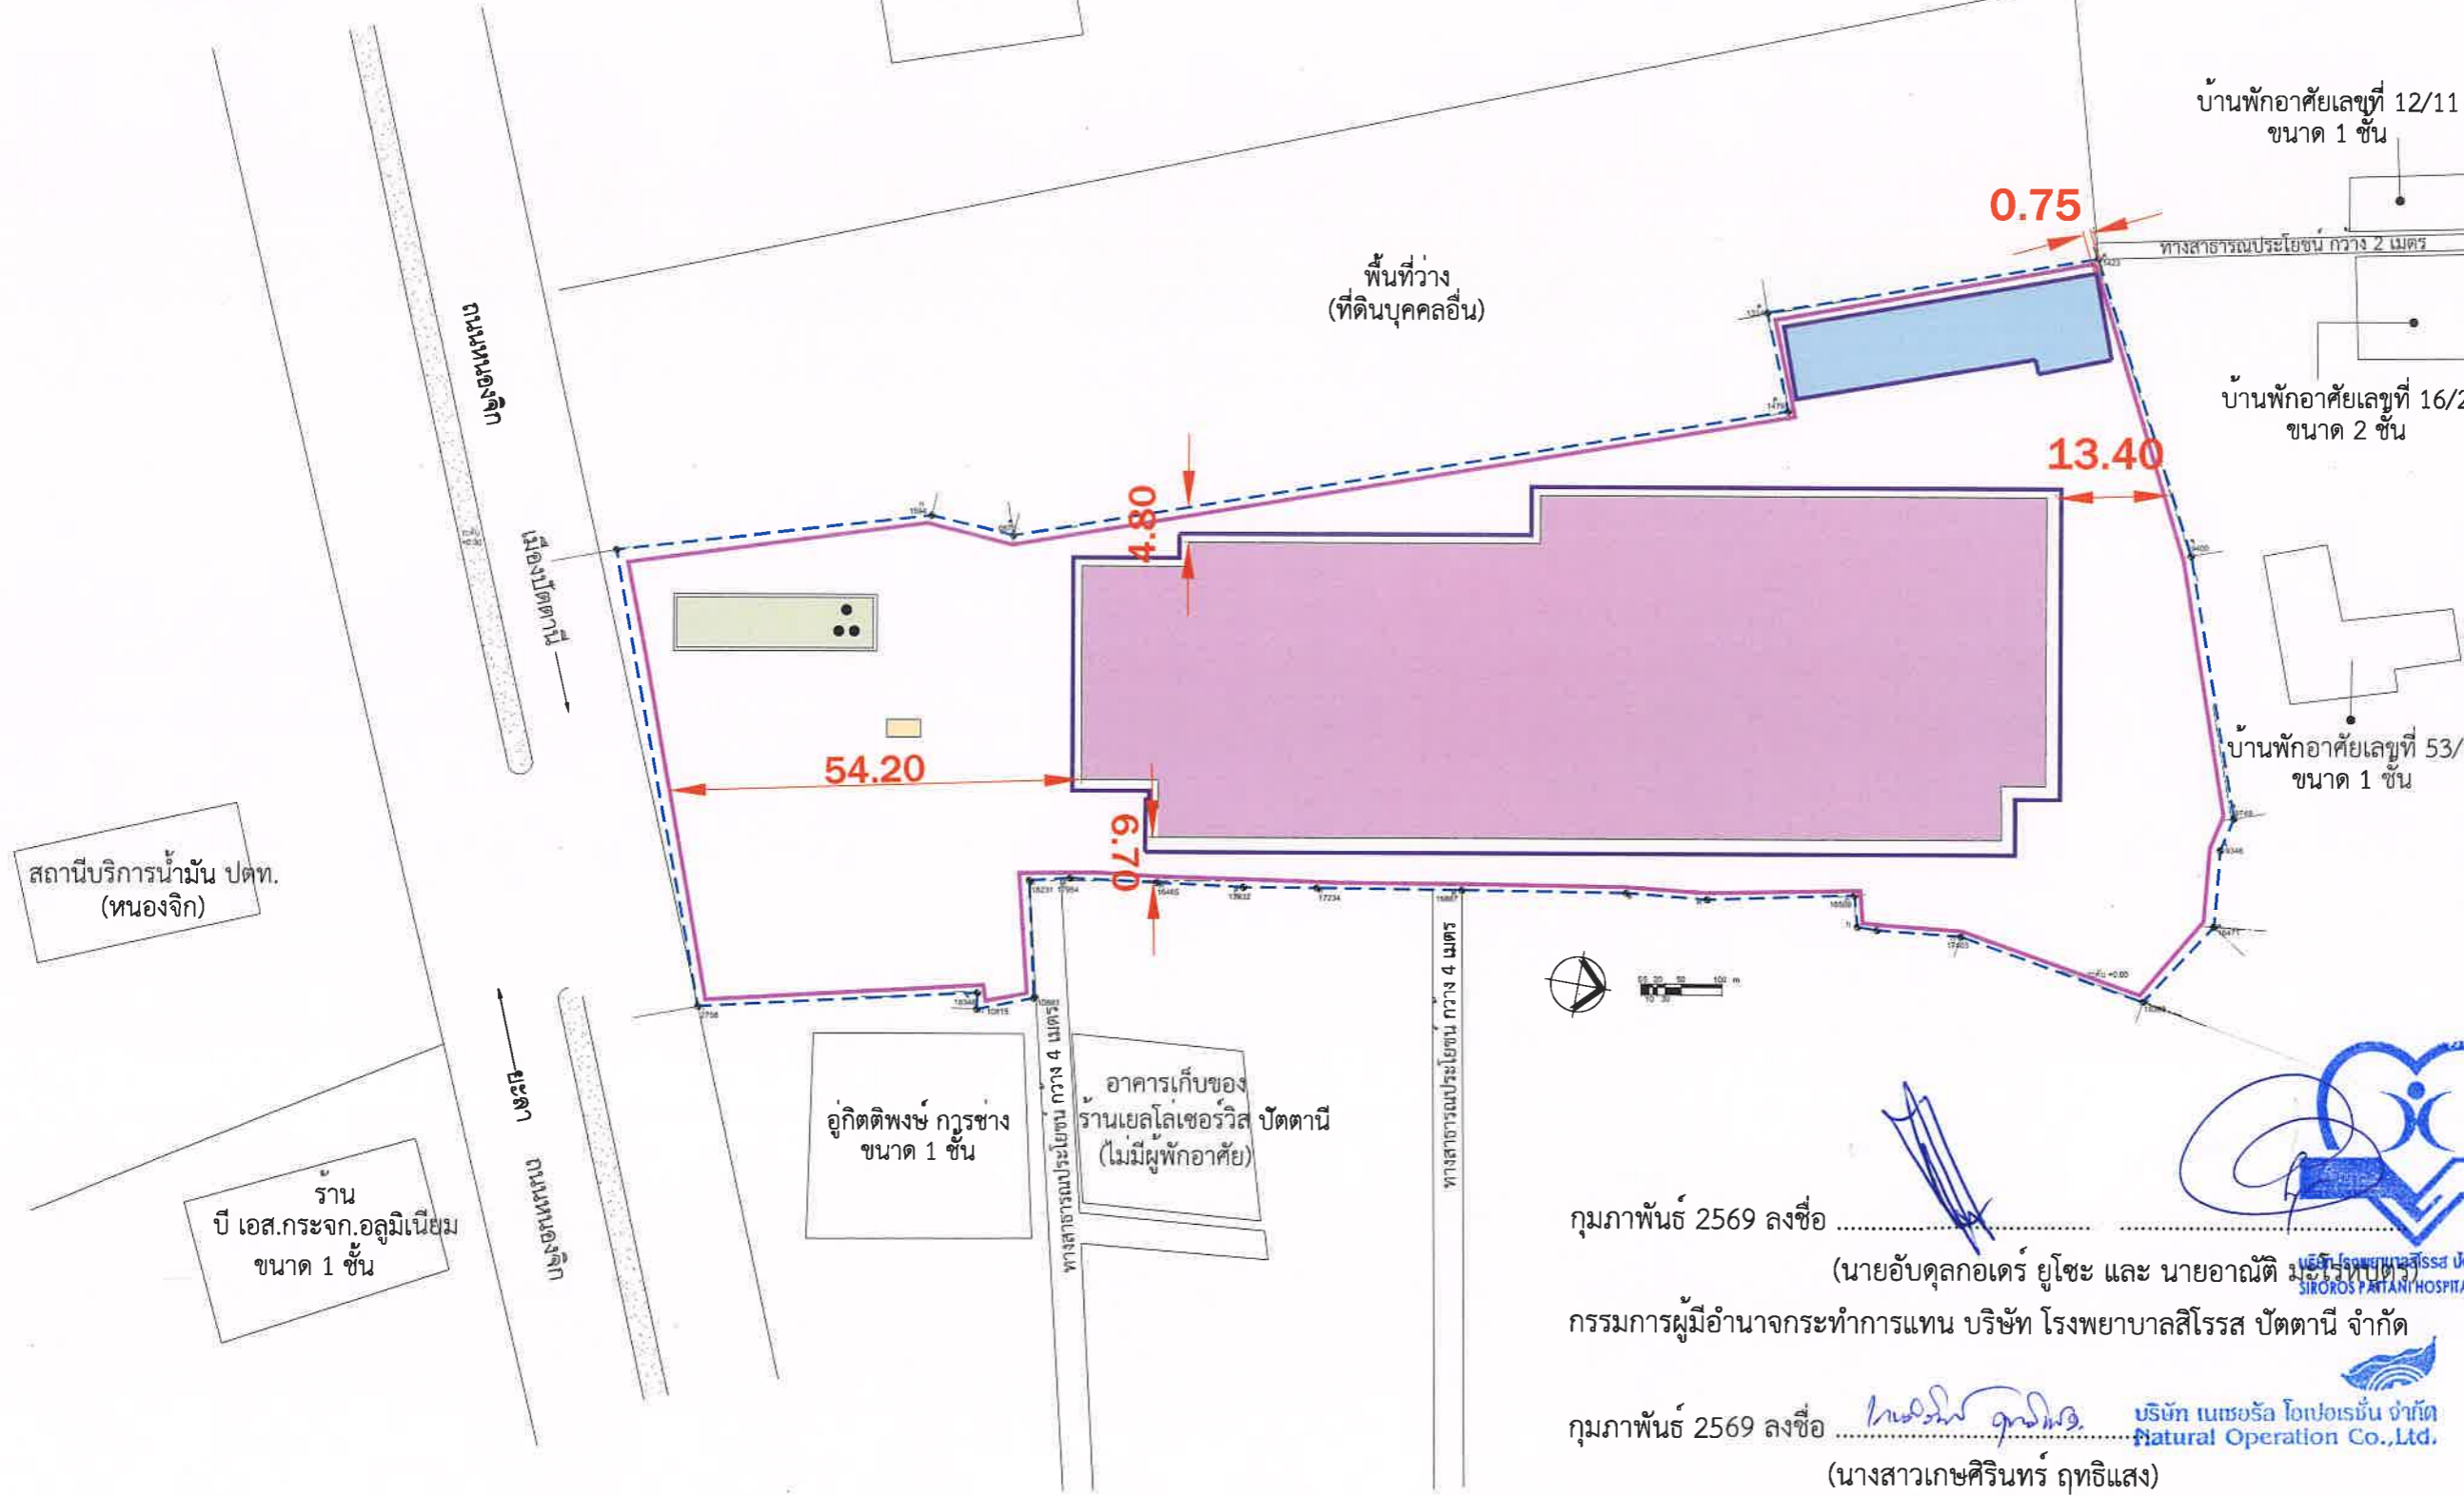

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
 (นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มณีโรตติบุตร)
 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรรส บัตตานี จำกัด
 กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
 (นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด

โรงพยาบาลสิโรรส บัตตานี
SIROROS PATTANI HOSPITAL

PMC ARCHITECT PLANNER CONSULTANT

PLANNING AND SUPPORT CONSULTANTS COMPANY LIMITED
184 PHETKHAM ROAD HATYAI, BANGKOK-14 80110
Tel: 075-3122111, 075-3122112, 075-3122113
Fax: 075-3122114
Web: www.pmc.co.th

NOTE:
ALL DESIGN DRAWINGS INCLUDING PRODUCE UNDER THE CONTROL OF PMC CO., LTD. ARE LEGALLY THE PROPERTY OF PMC CO., LTD. AND SHOULD BE KEPT SECURELY FROM UNAUTHORIZED PERSONNEL.

PROJECT No. **PMC 005_2025**

PROJECT NAME **โรงพยาบาล สิโรรส บัตตานี**

SITE LOCATION **ต.สุตะมิแล อ.เมืองบัตตานี จ.บัตตานี**

OWNER **บริษัท โรงพยาบาล สิโรรส บัตตานี**
30/10 ม.4 ต.สุตะมิแล อ.เมืองบัตตานี จ.บัตตานี

PROJECT ARCHITECT **นาย ตฤกร อัครสงวาม ว-สต 574**

ARCHITECT **นาย ชานนท์ ทัสสิโร ส-ตจ 3332**

URBAN DESIGNER

LANDSCAPE DESIGNER **นาย อภินันท์ ไชยมงคล ส-ภต 4**

INTERIOR DESIGNER **นาย แฉกรักษ์ สายชะพันธ์ ภ-สน 145**

CIVIL ENGINEERS **นาย วิวัฒน์ ศิริกุล วย. 1214**

นาย อานนท์ ปาหัย ภย. 64312

ELECTRICAL ENGINEERS **นาย สุระพล เขียวมนตรี สฟท. 2155**

MECHANICAL ENGINEER **นาย ศิระวัฒน์ จันทร์แถม สก.4419**

ENVIRONMENTAL ENGINEER **นาย ไชยา ชัยวงศ์ สส.445**

ENERGY CONSULTANT

CHECKED BY **นาย ชานนท์ ทัสสิโร**

DRAWN BY **นาย วัฒนชัย เพชรหนู**
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE

SCALE :

DATE OF ISSUE : **00-00-2025**

FILE NAME :

DRAWING No.

TOTAL DRAWING **000**

รูปที่ 16 ฝั่งแสดงตำแหน่งแนวรั้วป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากขั้นตอนกิจกรรมการเก็บงานและตกแต่งอาคาร (เดือนที่ 20-22)


สัญลักษณ์

- แนวเขตที่ดินโครงการ
- แนวรั้วชั่วคราวทึบ แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) สูง 6.0 เมตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปัตตานี จำกัด
ขนาด 1 ชั้น

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นายอับดุลกอเดร์ ยูโซะ และ นายอาณัติ มะโรหบุตร)
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี จำกัด

กุมภาพันธ์ 2569 ลงชื่อ
(นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด



พิกัด : 6°51'36.8"N 101°13'32.3"E

บ้านพักอาศัยเลขที่ 12/11
ขนาด 1 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 16/2
ขนาด 1 ชั้น

บ้านพักอาศัยเลขที่ 53/7
ขนาด 1 ชั้น

พื้นที่ว่าง
(ที่ดินบุคคลอื่น)

พื้นที่ว่าง
(ที่ดินบุคคลอื่น)

สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
(หนองจิก)

ร้าน
บี เอส.กระจาก.อคูมิเนียม
ขนาด 1 ชั้น

อู่กิตติพงษ์ กูราช่าง
ขนาด 1 ชั้น

อาคารเก็บของ
ร้านเยลโล่เซอร์วิส ปัตตานี
(ไม่มีผู้พักอาศัย)

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการ

- A** จุดตรวจวัดเสียงในบริเวณพื้นที่โครงการ
- B** จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP และ PM-10) ในบริเวณพื้นที่โครงการ
- C** จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบริเวณพื้นที่โครงการ

จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ่อนไหวในบริเวณบ้านเลขที่ 16/2

- D** จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ (TSP และ PM-10) ในบริเวณบ้านพักอาศัยที่จะได้รับผลกระทบ
- E** จุดตรวจวัดเสียงในบริเวณบ้านพักอาศัยที่จะได้รับผลกระทบ
- F** จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนในบ้านพักอาศัยที่จะได้รับผลกระทบ

โรงพยาบาลสิโรส ปัตตานี
SIROROS PATTANI HOSPITAL

ARCHITECT
PLANNER
CONSULTANT

PLANNING AND MAINTENANCE CONSULTANTS COMPANY LIMITED
101 PHETKASEM ROAD HATYAI, SONGKHA, 90110
Tel: 08-7425-8025/80-7425-8111
Email: pmc@pmc.com.th
Web: www.pmc.com.th

NOTE:
ALL DESIGN CHANGES AND OTHER PRODUCTIONS UNDER THE NAME OF PMC CONSULTANT ARE SOLELY THE PROPERTY OF PMC CONSULTANT AND CANNOT BE USED WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.

PROJECT No.
PMC 005_2025

PROJECT NAME
โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี

SITE LOCATION
ต.สุตะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

OWNER บริษัท โรงพยาบาล สิโรส ปัตตานี
30/10 ม.4 ต.สุตะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

PROJECT ARCHITECT
นาย สุภกร อักษรธวัช ๖-๕๓ 574

ARCHITECT
นาย ชานนท์ ทัสสิโร ๕-๕๓ 3332

URBAN DESIGNER

LANDSCAPE DESIGNER
นาย อภินันท์ ไชยมงคล ๕-๕๓ 4 ๒๔-๑๒

INTERIOR DESIGNER
นาย ณัฏฐาณัฐมัย สายชนพันธ์ ๕-๕๓ 145

CIVIL ENGINEERS
นาย นวัตกรรม ศิริกุล ๖-๕๓ 1214
นาย ชานนท์ ปาทยิ ๖-๕๓ 64312

ELECTRICAL ENGINEERS
นาย สุระพล เขียวมนตรี ๕-๕๓ 2155

MECHANICAL ENGINEER
นาย ศิระวัฒน์ จันทน์แนม ๕-๕๓ 4419

ENVIRONMENTAL ENGINEER
นาย ชาญชัยวงศ์ ๕-๕๓ 445-๕๕

ENERGY CONSULTANT

CHECKED BY
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

DRAWN BY
นาย ชาญชัย เพชรหนู
นาย ชานนท์ ทัสสิโร

REVISION		
No.	DATE	DESCRIPTION

DRAWING TITLE

SCALE :

DATE OF ISSUE : 00-00-2025

FILE NAME :

DRAWING No.

TOTAL DRAWING 000

รูปที่ 17 ผังแสดงตำแหน่งการติดตั้งทาวเวอร์เครน และเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่อ่อนไหว (ระยะก่อสร้าง)