

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel)
ตั้งอยู่ที่ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.3052 (สายท่ามะปรางค์-
หนองคุ้ม) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดากรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประเภทโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป	โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการประเภทโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักรวม 70 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมกันทุกอาคาร 10,125 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 1-4 ชั้น จำนวน 12 อาคาร ได้แก่ อาคารโรงแรม (A2-A3) ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารต้อนรับ (A1) ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพนักงาน (A4.1) ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารพักผ่อน (A4.2) ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารงานระบบ (A4.3) ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ร้านอาหาร (B) ความสูง 2 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงานและสนามกีฬา (C1) ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสระว่ายน้ำ (C2) ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ห้องประชุม (D) ความสูง 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ร้านกาแฟ (E1) ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคาร รปภ. (E2) ความสูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 62 คัน (ที่จอดรถยนต์บุคคลทั่วไป 57 คัน และที่จอดรถผู้พิการฯ จำนวน 5 คัน) และที่จอดรถบัส 2 คัน มีพื้นที่โครงการ 19-0-9.0 ไร่ หรือ 30,436 ตารางเมตร ของที่ดินจำนวน 3 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 26806 โฉนดที่ดินเลขที่ 108908 และโฉนดที่ดินเลขที่ 108907 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) อย่างเคร่งครัด 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด 3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารรัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
mole WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

.....
 ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประเภทโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 4. เมื่อผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอน (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

หมายเหตุ : 1. บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569

.....

envi
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ และ ธรณีวิทยา	- จัดทำรั้วเมทัลชีทชั่วคราว สูง 3 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน (รูปที่ 1) และตรวจสอบสภาพความมั่นคง แข็งแรง ของรั้ว - ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น - กำหนดให้การขุดดินมีความลาดเอียงทำมุม 45 องศา กับแนวระนาบ เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน - บริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกติดตั้งกำแพงกันดินที่มีความสูง 1.90 – 2.50 เมตร และแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือติดตั้งกำแพงกันดินที่มีความสูง 2 ช่วง ได้แก่ 1.00 – 2.00 เมตร และ 5.00 – 7.00 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียงและป้องกันดินจากพื้นที่ข้างเคียงพังทลายมายังโครงการ (รูปที่ 2) - ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการบดอัดดินให้แน่นบริเวณพื้นที่จอดรถบรรทุกและถนนชั่วคราวที่ใช้ในการสัญจรบนพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดหล่มในช่วงฝนตก - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริศนา วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ลักษณะภูมิประเทศ และ ธรณีวิทยา (ต่อ)	8. กรณีขุดดินแล้วพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ ให้ระงับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ และดำเนินการแจ้งกรมศิลปากรให้ทราบโดยด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบโดยทันที ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535			
2. คุณภาพอากาศ	1. ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh sheet) ชนิดป้องกันไฟลาม ความหนาไม่น้อยกว่า 270 กรัม/ตารางเมตร (gsm) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวัน หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ 2. เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น 3. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและพื้นที่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด 4. ไม่เก็บกองวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 5. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในคันกัน (bund) และพรมน้ำให้เปียกชุ่มอยู่เสมอ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	6. จัดให้มีรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับน้ำที่ตกลงบนพื้นที่โครงการก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำ เพื่อตกตะกอนและไหลไปยังลานซึมต่อไป 7. หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 8. พรมน้ำตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ และตัวอาคารในชั้นที่มีการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง 9. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย 10. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ให้เพียงพอ สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างและ สำหรับการพรมน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 11. ใช้ปูนผสมเสร็จที่ขนส่งโดยรถคอนกรีต เพื่อลดการผสมปูนบนพื้นที่ก่อสร้าง 12. จัดให้มีคนงานสำหรับทำความสะอาดในกรณีที่มีการหกของสิ่งก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่น 13. กำชับผู้รับเหมามีให้เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง 14. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 15. ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดังเดิม 16. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

envi MOLE



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	17. ล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ และน้ำเปื้อนดินจากการชะล้างจะต้องไหลเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 18. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หินทราย หรือฝุ่นตกค้าง จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 19. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หินทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ กรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 20. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทรายให้มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง			
3. เสียง และความสั่นสะเทือน	1. กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียงในแต่ละช่วงของการก่อสร้าง ดังนี้ ช่วงเดือนที่ 1-13 งานปรับสภาพพื้นที่ งานเสาเข็มและฐานราก ติดตั้งแผ่นไวนิล (Vinyl sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล (เอ) (หรือวัสดุเทียบเท่าและมีเอกสารรับรอง) เป็นกำแพงกันเสียง โดยติดกับรั้วชั่วคราวตลอดแนวเขตที่ดินด้านเหนือ ทิศตะวันออก และ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง และความสั่นสะเทือน (ต่อ)	ตะวันตกของโครงการ สำหรับด้านทิศใต้ใช้รั้วชั่วคราว Metal Sheet วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นเหล็กเทียบเท่า Steel, 24 ga ความหนา 0.64 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่าและมีเอกสารรับรอง) สามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 18 เดซิเบล (เอ) เป็นกำแพงกันเสียง ทั้งนี้ หลังงานเสาเข็มและฐานรากแล้วเสร็จสามารถนำแผ่นไวนิลไปใช้ในงานโครงสร้างได้ ช่วงเดือนที่ 14-19 งานโครงสร้างอาคารและงานสถาปัตยกรรม ช้อนกับงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในภายนอก อาคาร B D E1 และ E2 ติดตั้งแผ่นไวนิล (Vinyl sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 27 เดซิเบล (เอ) (หรือวัสดุเทียบเท่าและมีเอกสารรับรอง) เป็นกำแพงกันเสียง โดยติดตั้งที่แนวอาคารชั้นที่ 1-4 ของอาคาร A2 และ A3 ด้านทิศเหนือ และแนวอาคารชั้นที่ 1 ของอาคาร D (ห้องประชุม) ด้านทิศใต้ และติดตั้งแผ่นไวนิล (Vinyl sheet) ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร สูง 3 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 33 เดซิเบล (เอ) (หรือวัสดุเทียบเท่าและมีเอกสารรับรอง) ที่แนวอาคารชั้นที่ 1-2 อาคาร A4.1 อาคารพนักงาน ด้านทิศตะวันตก			



ลงชื่อ.....

(นายไชยศ สินเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริตมาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง และความสั่นสะเทือน (ต่อ)	2. กำหนดช่วงเวลางานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา 08.00 -18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการไม่เกินเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการเทปูนเพื่อทำฐานราก ซึ่งจำเป็นต้องทำงาน ต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยต้องแจ้งหน่วยงานผู้ให้อนุญาต ตลอดจนต้องแจ้งผู้พักอาศัย ข้างเคียงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 3. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ 4. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ำ 5. จัดเครื่องมือ ระยะก่อสร้างอาคาร หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ ในพื้นที่โครงการให้ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชนมากที่สุด เพื่อ ลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน 6. เลือกใช้วัสดุสำเร็จรูป เพื่อลดการตัดหรือเจียร ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง บริเวณหน้างาน 7. กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตัด กระเบื้อง เป็นต้น ต้องจัดให้มีห้องเก็บเสียงและดำเนินการในห้อง เก็บเสียงเท่านั้น 8. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 9. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับเครื่อง หรือเบรเครื่องระหว่างการพัก			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาพรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง และความสั่นสะเทือน (ต่อ)	10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 11. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 12. ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่ให้เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง 13. ตรวจวัดระดับเสียงบนพื้นที่ก่อสร้างจำนวน 1 จุด บริเวณหลังกำแพงกันเสียงด้านทิศใต้เดือนละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 3 วันต่อเนื่องครบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุดสุดสัปดาห์ 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 14. จัดให้มีการรับประกันความรับผิดชอบต่ออันเกิดจากการก่อสร้างต่อบุคคลภายนอก โดยจะต้องจัดให้มีวงเงินประกันภัยต่อครั้งไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อความเสียหาย โครงการจะต้องรับผิดชอบต่อโดยทันทีไม่เพิกเฉย และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหลังจากได้รับแจ้ง และต้องถือเป็นคู่กรณีโดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่รอบรั้วฯ ประกัน 15. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง และความสั่นสะเทือน (ต่อ)	16. หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใดๆ โครงการมีความ ยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโดยสามารถ ติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง			
4. ทรัพยากรดิน	1. จัดให้มีพื้นที่กองดินภายในโครงการ โดยมีความสูงของกองดิน ไม่เกิน 2 เมตร 2. ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นล้อมรอบพื้นที่กองดินความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 3. กำหนดให้กองดินด้วยวิธีการ Cut Slope ให้มีความลาดเอียงทำมุม 45 องศากับแนวระนาบ 4. จัดให้มีการพรมน้ำและมีผ้าใบปิดคลุมกองดินในช่วงที่ยังไม่ได้ถม กลับในแต่ละบริเวณ 5. จัดให้มีจุดล้างล้อและใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อ รถและช่วงล่างของรถบรรทุกทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง 6. จัดให้มีการบดอัดดินให้แน่นบริเวณพื้นที่จอดรถบรรทุกและถนน ชั่วคราวที่ใช้ในการสัญจรบนพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติดหล่ม ในช่วงฝนตก 7. จัดให้มีมาตรการด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ดังนี้ - จัดให้ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการปรับปรุงดินและปลูก ต้นไม้ใหญ่ ตรวจสอบสภาพดินบริเวณที่จัดเป็นพื้นที่สีเขียวว่ามี สภาพเหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ตามชนิดของพันธุ์ไม้ที่นำมา ปลูกในบริเวณดังกล่าว	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัชสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรดิน (ต่อ)	- ปรับปรุงดินบริเวณที่จะปลูกต้นไม้โดยใช้วัสดุปรับปรุงดินและวัสดุปรับสภาพดินที่เหมาะสมและหาได้ง่าย เช่น ขี้เลื่อย ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่และคำแนะนำของผู้มีความรู้ความชำนาญ 8. ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 9. โครงการจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตขุดถมดินต่อเทศบาลตำบลหมุ่สีก่อนเริ่มปฏิบัติงานโดยแนบเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดการขออนุญาตพร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 10. จัดทำรั้วเมทัลชีทชั่วคราว สูง 3 เมตร โดยรอบพื้นที่ทั้งดิน และดูแลบำรุงรักษาแนวรั้วให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 11. กำหนดให้กองดินด้วยวิธีการ Cut Slope ให้มีความลาดเอียงทำมุม 45 องศา กับแนวระนาบ โดยเว้นระยะห่างกับขอบเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร 12. พรมน้ำบริเวณพื้นที่กองดินทุกวันที่มีการนำดินมาเทกอง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นดิน	บริเวณพื้นที่ทั้งดิน	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรดิน (ต่อ)	13. จัดให้มีรางระบายน้ำโดยรอบพื้นที่ทั้งดิน เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอนดิน/บ่อดักขยะ ก่อนไหลออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันการชะล้างกองดินจากน้ำฝน 14. จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกดิน และใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ทั้งดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ 15. ขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนดินบริเวณพื้นที่ทั้งดินอย่างสม่ำเสมอ			
5. ทรัพยากรป่าไม้	- กำหนดให้คงไม้เดิมในตำแหน่งเดิมในพื้นที่เพื่อเสริมการจัดภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ไทร จำนวน 2 ต้น ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ตะแบกเกรียบ จำนวน 6 ต้น และตะคร้อ จำนวน 6 ต้น อยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่ซ้อนทับและอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างของโครงการ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
6. ทรัพยากรสัตว์ป่า	1. ห้ามคนงานจับหรือทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครองโดยเด็ดขาด 2. ติดป้ายประกาศแสดงภาพถ่ายสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าและภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมข้อความอย่างชัดเจนทั้งภาษาไทย ภาษาพม่า เป็นต้น ว่า "ห้ามจับหรือทำร้ายสัตว์ป่าคุ้มครอง" 3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ว่า ห้ามซื้อขาย	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรสัตว์ป่า (ต่อ)	หรือครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ			
7. การใช้น้ำ	1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 19 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
8. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีห้องน้ำชายไม่น้อยกว่า 5 ห้อง และที่ปัสสาวะไม่น้อยกว่า 3 ที่ และอ่างล้างมือ ไม่น้อยกว่า 3 ที่ และจัดให้มีห้องส้วมหญิง ไม่น้อยกว่า 3 ห้อง ห้องน้ำ และอ่างล้างมือ 1 อ่าง 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร/วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะระบายลงสู่บ่อซึมในพื้นที่โครงการ โดยไม่มีการระบายออกนอกพื้นที่โครงการ 3. ประสานให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลหมูสีให้เข้ามาสูบล้างสิ่งปฏิกูลในถังบำบัดออกไปกำจัดเมื่อพบว่าส้วมเต็ม 4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 5. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ 6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	7. กำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้การกำกับดูแลของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย			
	8. เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องแจ้งให้บริษัทเอกชนเข้ามาดูสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสีย และขนย้ายออกเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ในโครงการก่อสร้างอื่นๆ ต่อไป			
	9. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ แยกชาย-หญิงที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	10. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 32 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะระบายออกสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งบริเวณที่ตั้งของบ้านพักคนงานต่อไป			
	11. ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ของหน่วยงานที่รับผิดชอบบริเวณที่ตั้งบ้านพักคนงานเข้ามาดูสิ่งปฏิกูลจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม			
	12. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำและห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ			
	13. กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำและห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ			



ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สินเจริญกุล) (นายวิรัชสินธุ์ สินเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	14. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง			
9. การระบายน้ำ	- จัดทำร่องระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการแต่ละส่วน เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อตกตะกอนดิน เพื่อตกตะกอนดินให้จมตัวก่อนระบายลงสู่บ่อหนองน้ำชั่วคราวก่อนระบายลงสู่บ่อซึมต่อไป - ขุดลอกร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อตกตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อตกตะกอนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง - ประสานงานกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวเพื่อก่อสร้างท่อลอดใต้ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.3052 (สายท่ามะปรางค์-หนองคุ้ม) ให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้างโครงการ - ประสานงานกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียวเพื่อปรับปรุงร่องระบายน้ำริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม. 3052 จากร่องดินให้เป็นร่องคอนกรีตทั้งหมด จากบริเวณหน้าโครงการถึงบริเวณหน้าโครงการเขาใหญ่วัลเลย์	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.3052 (สายท่ามะปรางค์-หนองคุ้ม) หน้าพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง ก่อนการก่อสร้างโครงการในช่วงฤดูฝน	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย	- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยในระยะก่อสร้างได้ในแต่ละวัน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บมูลฝอยภายในถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นประจำวันละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำซึ่งถุงมูลฝอยเหล่านี้จะถูกมัดปากถุง และตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยก่อนและหลังการบรรจุ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดเพื่อจัดเก็บไปยังพื้นที่รองรับมูลฝอยที่โครงการจัดให้ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยสะสมได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างจะถูกรวบรวมไปกำจัดโดยเทศบาลตำบลหมากแข้งต่อไป - กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในถังรองรับมูลฝอยที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ติดตั้งถังรองรับมูลฝอยและพื้นที่พักมูลฝอย และกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง - หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อกลิ่นรบกวนโครงการต้องจัดหาวิธีมาช่วยกำจัดกลิ่น - ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

envi
move
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	7. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกนำมาเก็บไปกำจัด 8. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบา และ ผนังปูนเท่านั้น) ไปกำจัดยังแหล่งรับซื้อซึ่งมีใบอนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับมูลฝอยที่สามารถนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย เช่น เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม ก่อ่ง กระดาษลูกฟูก เศษท่อ PVC ฟิล์มหรือพลาสติกห่อหุ้มวัสดุ เศษไม้แบบ, พาเลทไม้ เศษกระจกที่ไม่เป็นสารเคมี ผู้รับเหมาจะส่งไปยังแหล่งรับซื้อซึ่งมีใบอนุญาต จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวไปคัดแยกและรีไซเคิลต่อไป 9. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และลักษณะปริมาณของเศษวัสดุทุกครั้งที่ย้ายไปกำจัด ยังแหล่งรับซื้อซึ่งมีใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการจัดการตามมาตรการที่ระบุไว้ในการจัดการมูลฝอย และจัดทำรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแนบใบเสร็จการนำมูลฝอยไปกำจัด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบมูลฝอยที่นำไปกำจัด โดยผู้รับเหมาต้องนำไปเสร็จรับเงินจากแหล่งรับซื้อ นำเสนอต่อตัวแทนเจ้าของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	ผู้รับเหมาโครงการ



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	10. จัดให้มีผ้าใบคลุมมูลฝอยก่อสร้างอย่างมิดชิด ในกรณีที่ยังไม่ได้ขนย้ายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง 11. จัดให้มีจุดวางถังมูลฝอย ประจำจุดบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และมีการจัดการมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ - มูลฝอยย่อยสลายได้ และมูลฝอยทั่วไป ประสานงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เก็บขนทุกวัน หรือตามความเหมาะสม - มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าในท้องถิ่นเข้ามารับซื้อเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - มูลฝอยอันตราย ประสานงานให้หน่วยงานท้องถิ่น/บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น เข้ามาเก็บขนทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม	บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
11. ไฟฟ้าและพลังงาน	1. การติดตั้งและจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย 3. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยหัวหน้าคนงานต้องแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 4. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
12. การคมนาคมขนส่ง	1. จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้ำออกมานอกพื้นที่โครงการ 2. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกให้เพียงพอภายในโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไวยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	3. จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกทุกภายในพื้นที่ก่อสร้างในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรของรถบรรทุกภายในโครงการ 4. จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนักในหน่วยงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุกออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 5. จัดให้มีผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุก ทุกคันที่เข้า-ออกโครงการเพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ กระเด็นตกวิ่งหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ 6. รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรอรับดินในพื้นที่โครงการ จะต้องดับเครื่องยนต์เพื่อลดการรบกวนด้านเสียง และมลพิษทางอากาศต่อพื้นที่ข้างเคียง 7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือจากการขนส่ง 8. กำหนดช่วงเวลาขนย้ายโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ และ 6 ล้อ นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันรถติด			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชสินธุ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลลิตา คังโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	บริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ยานพาหนะบนถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ 10. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดินที่ตกหล่นอยู่นอกรั้วพื้นที่ทั้ง ดิน และถนนที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่ที่ดิน ทุกวันที่มีการที่ดิน 11. จัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีแดงบริเวณท้ายรถขนส่ง วัสดุก่อสร้างของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ สังเกตเห็น รถดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 12. โครงการจะต้องดูแลรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่โครงการใช้ สัญจรผ่านให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา 13. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และควบคุมความเร็วของ รถบรรทุกโดยกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 14. กรณีที่รถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อ ถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง โครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมถนนบริเวณดังกล่าว	- พื้นที่ที่ดิน - เส้นทางคมนาคม โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
13. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1. ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้ เพื่อรับข้อ ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ พร้อม ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตท้องถิ่นในป้ายประกาศ บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	2. จัดทำป้ายแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง เวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (เทศบาลตำบลห้วยสรี) โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 3. ติดประกาศตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 4. สนับสนุนให้บริษัทรับเหมาพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก 5. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 6. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 7. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 8. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน 9. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ			



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 11. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่บ้านพักคนงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบ 12. จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการกับพื้นที่ระยะประชิดติดโครงการ บ้าน/อาคารในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงชุมชน หมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา รัศมี 1 กิโลเมตร และหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ปีละ 1 ครั้ง	ชุมชนในพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
14. การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์	1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการให้กับพื้นที่ระยะประชิดติดโครงการ บ้าน/อาคารในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมถึงชุมชน หมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา รัศมี 1 กิโลเมตร และหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ก่อนการก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 2. จัดให้มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยได้จัดทำแผนในการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) กับชุมชนโดยรอบโครงการ ซึ่งโครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนอย่างน้อย 2 กิจกรรม ได้แก่ แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ด้านพัฒนาชุมชน	ชุมชนในพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. การมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนสัมพันธ์	กับชุมชนใกล้เคียง ชุมชนโดยรอบโครงการตลอดระยะก่อสร้าง จนถึงระยะดำเนินโครงการ โดยมีตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการด้านชุมชนสัมพันธ์ เช่น จัดให้มีการสนับสนุนการจัด กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมใน วันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น 2) โครงการด้านพัฒนาชุมชน เช่น การปรับปรุงร่องระบายน้ำ และเลนจักรยานริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม. 3052 การ รับคนงานก่อสร้างในท้องถิ่น เป็นต้น			
15. การจัดการข้อร้องเรียน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้างโดยระบุวันที่ทราบอย่าง ชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล การก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเข้า พบเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจได้รับ รวมถึงติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับประสานงานและแก้ไขปัญหา จากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความ เสียหายสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง)	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และชุมชนที่ อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ โครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

envi
move ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. การจัดการข้อร้องเรียน (ต่อ)	เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ กรณีตกลงกันได้ ให้ดำเนินการสำรวจความเสียหายพิจารณาค่าสินไหมและดำเนินการแก้ไขความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับข้อสรุปจากการสำรวจความเสียหาย 3. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 3) ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ และขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ และจัดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 2) กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน 3) กรณีที่ได้รับการร้องเรียนโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ 4. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชสิน สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

envi

move

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. การจัดการข้อร้องเรียน (ต่อ)	5. บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหารโครงการฯ ทุกปี 6. เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ชักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ 7. กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยตรงโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข 8. กำหนดวงเงินสำรองสำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นในระยะก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของโครงการจะสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ก่อนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยมาชดเชยหรือเยียวยา ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีการติดตามการดำเนินการของบริษัทประกันให้อยู่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 9. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของลม และการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ จากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการ			



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569



บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. การจัดการข้อร้องเรียน (ต่อ)	ก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และระยะดำเนินการภายใน ระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ 10. กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากการที่ดินของโครงการต่อพื้นที่ ข้างเคียง เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ที่ดิน โดยให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อได้โดยสะดวกหากได้รับ ผลกระทบจากการที่ดิน และสอบถามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง			
16. การสาธารณสุขและสุขภาพ	1. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน โครงการต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่ประสานงานพร้อมทำหนังสือแจ้งการพัฒนาโครงการให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบบริเวณที่ตั้งโครงการให้ทราบถึง ข้อมูลโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย และโรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนว ทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร อาหาร หลังเข้าห้องส้วม หรือสัมผัสสิ่งสกปรก การกินอาหารปรุงสุก การใช้ช้อนกลาง และการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย เป็นต้น 3. จัดให้มีการคัดกรองคนงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ และ บ้านพักคนงาน โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบคนงานป่วยให้หยุด พักรักษาตัว และลดการแพร่เชื้อโรค 4. ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือตามนโยบายของ หน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด	บริเวณพื้นที่ข้างเคียง พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชสินธ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
16. การสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	5. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 6. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง 7. กำหนดให้คนงานทุกคนต้องผ่านการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดก่อนรับคนงานเข้าทำงาน และทุก 3 เดือน			
17. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	1. ด้านฝุ่นละออง - จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง - กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ - จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น - การก่อสร้างภายในตัวอาคาร ต้องจัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทับหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน - หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

envi
MOLE

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	2. ด้านเสียง - จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน - จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี - กำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานที่ใกล้กับเครื่องจักรในระยะ 1-5 เมตร - กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง - ติดป้ายบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง 3. ด้านความสั่นสะเทือน - ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ - ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้านเครื่องมือ - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือ ถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน - ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรบุที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน			



ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- ตรวจจรากรการทำงานของคนงานที่ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน 4. ด้านความร้อนจากการทำงาน - จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้น้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน - ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งแต่มีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง 5. ด้านการยศาสตร์ - จัดให้มีเครื่องทุ่นแรงกรณีต้องมีการยกของหนัก เช่น รถเข็น รอก แขนการแบกหามด้วยกำลังคน - จัดพื้นที่บริเวณที่ทำงานก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้คนงานสามารถเข้าถึงจุดปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องเอื้อมหรือบิดตัวมากเกินไป - สลับหมุนเวียนคนงานที่ทำงานในท่าทางที่อันตรายติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง เช่น งานฉาบปูนที่ต้องแหงนคอนานๆ เป็นต้น - อบรมทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Morning Talk ทุกเช้า 6. ด้านอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง - ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบ หู ถุงมือ เป็นต้น - จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น - ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดังเดิม - จัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง - รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมหาแนวทางแก้ไข ปัญหา - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด			



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณา ก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ - แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง - จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้าง อาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักมูลฝอย ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นส่วนส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล - จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของ			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	สถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2561 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยชีวิตและรับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน - จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง 8. จัดให้มีการติดตั้ง การทำงาน และการบำรุงรักษาทาวเวอร์เครนบนพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ดังนี้ - การติดตั้งทาวเวอร์เครนต้องกระทำให้ถูกต้องและปลอดภัยตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต - จัดสภาพการทำงานของทาวเวอร์เครนบนพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก - ก่อนการปฏิบัติงานกับทาวเวอร์เครนทุกครั้ง ต้องดูแลให้ระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย			

ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- ฝึกอบรม ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่เป็นจำเป็นในการทำงานกับทาวเวอร์เครนแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของทาวเวอร์เครนทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - ควบคุมการทำงานของทาวเวอร์เครนให้วัสดุที่เคลื่อนย้ายอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 9. ผู้ควบคุมทาวเวอร์เครนต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานกับเครน และต้องควบคุมการทำงานของเครนให้ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิตให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของแขนเครนเข้าใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้แขนของเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น			
18. การป้องกันอัคคีภัย	1. ห้ามจัดเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเว้นแต่เก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น 2. โครงการต้องติดป้ายบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนี้ - ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่ เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน - จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไวให้เห็นได้ชัดเจน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชสินธุ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

envi

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
www.envimove-thai.com

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
18. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 7 ถัง และเมื่อก่อสร้างขึ้นโครงสร้างอาคารไปจนถึงติดตั้งสาธารณูปโภคและตกแต่งแล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้บริเวณบันไดของอาคาร จำนวน 1 ถัง/ชั้น ตลอดระยะการก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ 4. การติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกพร้อมทั้งติดป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง 5. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม สูบน้ำจากถังสำรองน้ำผ่านท่อชั่วคราวเพื่อใช้น้ำสำรองจากถังน้ำสำรองที่ใช้ในพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้าง (อุบโศก บริโศก และงานก่อสร้าง) เพื่อให้สามารถช่วยในการดับเพลิงได้ 6. จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคารโดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณบันไดอาคารให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ 7. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที			



ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัชสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
18. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	8. ตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ต่อครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ 9. จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง			
19. ทัศนียภาพ	1. เลือกใช้รั้วเมทัลชีทสีขาว ขนาดที่ไม่ก่อให้เกิดการสะท้อนแสง ความสูง 3 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งโวนิลาธรรมชาติ ตลอดความสูงของรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดิน และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม 2. ติดผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม ที่ครอบคลุมตัวอาคารที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง 3. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น และดูแลให้เป็นระเบียบตลอดระยะก่อสร้าง	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
20. การบดบังแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของลม และการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์	1. โครงการต้องทำหนังสือแจ้งพื้นที่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงอาทิตย์ก่อนเริ่มงานก่อสร้างโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 2. หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของลม และการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ จากอาคารโครงการ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาพรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
20. การบดบังแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของลม และการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน (ต่อ)	สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ ตั้งแต่ระยะเริ่มก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อเนื่องจนถึงโครงการเปิดดำเนินการ 1 ปี เพื่อให้ครอบครัวบ้าน/อาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งปี โดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือชดเชยเยียวยาตามความเป็นจริง 3. กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด			

หมายเหตุ : 1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อบุคลากรตำบลลพบุรีทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	1. จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ (รูปที่ 4) 2. ควบคุมดูแลสภาพภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 คุณภาพอากาศ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 11,509 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินให้มากที่สุด 2. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 3. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยล้างถนนเป็นประจำสม่ำเสมอ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3. เสียงและความสั่นสะเทือน	1. กำหนดให้การจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีเสียงดังดำเนินการได้ไม่เกิน 22.00 น. 2. ห้ามจุดพลุไม่ว่ากรณีใดๆ 3. หากมีการจัดกิจกรรม Outdoor ต้องมีการแจ้งให้พื้นที่ข้างเคียงได้รับทราบ รวมถึงหมู่บ้านเขาใหญ่แลนด์วิว และโครงการเขาใหญ่วัลเลย์ และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4. ทรัพยากรน้ำใต้ดิน	1. ก่อสร้างบ่อบาดาลและบ่อสังเกตการณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (รูปที่ 5) 2. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำเพื่อบันทึกระดับน้ำนิ่ง (Static Level) และระดับน้ำลด (Drawdown) และติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ (Water Flow Meter) เพื่อควบคุมไม่ให้สูบน้ำเกินอัตรา (Flowrate) ที่ได้รับอนุญาต ก่อนเริ่มงานก่อสร้างกำหนดให้สูบน้ำดิบจากบ่อบาดาลในส่วนโรงแรม			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรน้ำใต้ดิน (ต่อ)	และส่วนสโมสรมิพร้อมกัน เพื่อรักษาสมดุลของน้ำในชั้นบาดาล ซึ่งจะ ไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำบาดาลในพื้นที่ข้างเคียง 3. กำหนดบ่อบาดาลที่ใช้เป็นบ่อสังเกตการณ์ (monitoring well) ดังนี้ - กรณีที่มีการใช้บ่อบาดาลบ่อที่ 1-5 เป็นบ่อสูบ กำหนดให้บ่อบาดาล บ่อที่ 10 เป็นบ่อสังเกตการณ์ - กรณีที่มีการใช้บ่อบาดาลบ่อที่ 6-10 เป็นบ่อสูบ กำหนดให้บ่อ บาดาลบ่อที่ 5 เป็นบ่อสังเกตการณ์ 4. ประเมินความต้องการใช้น้ำเมื่อเปิดดำเนินการในอนาคตในอีก 1 ปี 5 ปี และ 10 ปี เพื่อใช้ในการวางแผนในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อย่าง เหมาะสม 5. กำหนดให้สูบน้ำแต่ละบ่อต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตราการสูบที่ระบุ ไว้ในใบอนุญาต 6. จัดให้มีฝัครอบบ่อบาดาล และจัดให้มีช่องสำหรับหย่อนเครื่องวัดระดับ น้ำลงไปเพื่อติดตามตรวจสอบระดับน้ำของบ่อน้ำบาดาลนั้นๆ 7. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเก็บน้ำดิบที่อาคาร A4.1 (อาคาร พนักงาน) และอาคาร C2 (สระว่ายน้ำ) เป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอด ระยะดำเนินการ	บ่อบาดาลในพื้นที่ โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชสินธุ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาการณ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ทรัพยากรป่าไม้	จัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ที่มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการ เช่น ประดู่ กระจับปี่ สัก ส้มป่อย เตย และต้นไทร รวมทั้งไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ซึ่งเป็นการทดแทนระบบนิเวศภายในพื้นที่ที่สูญเสียไป และเป็นแหล่งอาศัย หาดิน แหล่งเกาะนอนของสัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่าหัวแดง และกลุ่มนกที่พบบ่อย เช่น นกเอี้ยงหงอน เป็นต้น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
6. ทรัพยากรสัตว์ป่า	มาตรการด้านการจัดการสัตว์ป่าที่ออกมาหากินบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ - ปลูกพรรณไม้ที่ไม่ใช่แหล่งอาหารของสัตว์ป่า และไม่ให้เป็นจุดดึงดูดให้สัตว์เข้ามาหากินใกล้ตัวอาคารบริเวณแนวเขตโครงการ ได้แก่ ประดู่ กระจับปี่ ต้นสัก ต้นเตย เตย และต้นไทร - ติดตั้งไฟส่องสว่างพื้น (Low-spill lighting) เพื่อลดการรบกวนพฤติกรรมสัตว์ป่าในตอนกลางคืน และหลีกเลี่ยงแสงที่สว่างจ้าเกินไปจนทำให้สัตว์ป่าตกใจหรือหลงทิศทาง - กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังสัตว์ป่าที่เข้มงวดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้ - ติดตั้งป้ายเตือน 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) ในจุดเสี่ยง เช่น ทางเข้าโรงแรม หรือระเบียงห้องพัก โดยระบุข้อความปฏิบัติ "3 ไม่" (ไม่ให้ อาหาร ไม่เข้าใกล้ ไม่ส่งเสียงดัง) และเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยรักษาความปลอดภัย - มีระบบกระจายเสียงหรือ Push Notification ผ่าน Application ของโรงแรมเพื่อแจ้งเตือนผู้มาใช้บริการในกรณีที่มีสัตว์ใหญ่เข้ามาในเขตพื้นที่โครงการ	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สันเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ลงชื่อ

envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
MOVE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. ทรัพยากรสัตว์ป่า (ต่อ)	- จัดทำคู่มือความปลอดภัยในห้องพัก (In-room Safety Guide) จัดทำ QR Code หรือแผ่นพับแนะนำ "Do's & Don'ts" เมื่อเจอสัตว์ป่า เช่น การล็อกประตูกระจกที่ระเบียงทุกครั้ง และการไม่เก็บอาหารไว้ที่ระเบียง - จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมการผลักดันสัตว์ป่าอย่างถูกวิธี ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ เช่น ไฟฉายกำลังสูง หรือวิทยุสื่อสารประจำตัวทีมรักษาความปลอดภัย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในการฝึกอบรมพนักงานทุกคน ให้ต้องรู้วิธีการรับมือสัตว์ป่าแต่ละประเภท ได้แก่ ช้าง กวาง งู และรู้วิธีการอพยพผู้มาใช้บริการไปยังพื้นที่ปลอดภัย (Assembly Point) อย่างเป็นระบบ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อพบสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาจัดการได้ทันที			
7. การใช้น้ำ	1. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้รวม 294 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 6 ถึงรูปที่ 9) แบ่งเป็น - การสำรองน้ำใช้ส่วนโรงแรม ประกอบด้วย บ่อเก็บน้ำใต้ดินที่อาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) แบ่งการสำรองน้ำใช้เป็นน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภค 101.30 ลูกบาศก์เมตร และน้ำสำรองสำหรับดับเพลิง 18.70 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำสำเร็จรูปชั้นดาดฟ้าของอาคาร A2 และ A3 (อาคารโรงแรม) ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง/อาคาร ความจุรวม 24 ลูกบาศก์เมตร	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาคุณ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ (ต่อ)	- การสำรองน้ำใช้ส่วนสโมสร ป่อเก็บน้ำใช้ใต้ดินที่อาคาร C2 (สระว่ายน้ำ) เป็นน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด 150 ลูกบาศก์เมตร 2. กำหนดให้ภายในถังเก็บน้ำเคลื่อนสารป้องกันการปนเปื้อนสารพิษจากคอนกรีตโครงสร้าง ชนิดที่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค 3. ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำ โดยจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดป้ายคำขวัญในพื้นที่ประกาศส่วนกลางของโครงการ 4. กำหนดให้ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นตาดฟ้าของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการล้างให้ทำทีละ 1 ถัง เพื่อให้ยังคงมีน้ำจ่ายให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำภายในโครงการ 5. ในระหว่างการดูแลรักษาและทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน ต้องเปิดฝาดังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้านบนของถังน้ำ อย่างน้อย 1 คน ตลอดเวลาการทำงาน ดูแลรักษาความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ใต้ดิน 6. ตรวจสอบการรั่วไหลของถังเก็บน้ำใต้ดิน ทุกครั้งที่ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน หากพบรอยรั่วที่อาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำรั่วไหลหรือมีการปนเปื้อนน้ำใช้ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อน้ำใช้ให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที 8. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ที่ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินที่อาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) และอาคาร C2 (สระว่ายน้ำ) ทุก 6 เดือน และที่ก๊อกน้ำส่วนโรงแรมและส่วนสโมสร เป็นประจำทุก 1 เดือน			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาพรรณ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การใช้น้ำ (ต่อ)	9. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค 10. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำฝนมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการ โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากบ่อหนองน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากบ่อบาดาล และเป็นแผนสำรองน้ำในอนาคต			
8. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter Tank) จำนวน 6 ชุด ขนาดความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 1- 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ติดตั้งอยู่ที่บริเวณใต้ดินของอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) อาคาร B (ร้านอาหาร) อาคาร C1 (อาคารสำนักงานและสนามกีฬา) อาคาร D (ห้องประชุม) อาคาร E1 (ร้านกาแฟ) อาคาร E2 (อาคาร ปลูก.) และจัดให้มีถังดักไขมันใต้ดินที่อาคาร B (ร้านอาหาร) (รูปที่ 10) ก่อนที่จะไหลไปบำบัดต่อไปที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศที่ใช้จุลินทรีย์ยีสต์เกาะ (Fixed Film Aeration) ขนาดความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 2. น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะถูกสูบไปยังถังเก็บน้ำรีไซเคิล ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร และมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ก่อนนำไปล้างทำความสะอาดอาคารพัสดุและรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยไม่มีการระบายออกจากพื้นที่โครงการ 3. ประสานงานให้บริษัทเอกชนเข้ามารับกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อตามความเหมาะสม	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดา วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	4. ประสานงานให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม 5. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียและให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการโครงการ 6. จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับอนุญาตทำหน้าที่ควบคุมและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง 7. จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 8. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน และเสนอรายงานต่อเทศบาลตำบลห้วยสี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกำหนด 9. จัดให้มีบ่อดินบำบัดคลองน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 0.80 ตารางเมตร ความลึก 0.40 เมตร 10. จัดให้มีบ่อดินบำบัดมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 1.12 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD

WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- จัดให้มีการทวงน้ำฝนส่วนเกินไว้ในบ่อทวงน้ำของโครงการที่มีลักษณะเป็นบ่อดินเปิด จำนวน 2 บ่อ ต่อกัน ขนาดความจุรวม 1,805.53 ลูกบาศก์เมตร (แบ่งเป็นทวงน้ำ 1,583.53 ลูกบาศก์เมตร และสำรองดับเพลิง 222 ลูกบาศก์เมตร) (รูปที่ 11 และรูปที่ 12) ซึ่งสามารถทวงน้ำหลากส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากโครงการ (1,218.41 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำ 0.0625 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที ภายในบ่อทวงน้ำ จำนวน 6 เครื่อง (ใช้งานจริง 4 เครื่อง สำรอง 2 เครื่อง) การระบายน้ำ 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) (รูปที่ 13) ไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ำและระบายน้ำผ่านท่อลอดใต้ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม.3052 (สายท่ามะปรังค์-หนองคุ้ม) ออกสู่ร่องระบายน้ำริมทางหลวงฯ ต่อไป - จัดสร้างกำแพงกันดินที่ผนังบ่อทวงน้ำโดยใช้กล่องตาข่ายเหล็กบรจุหิน (Gabion) เพื่อป้องกันการกัดเซาะและเสริมโครงสร้างขอบบ่อให้แข็งแรง - ปูกันบ่อและด้านข้างบ่อทวงน้ำสูงจากระดับท้องบ่อ 0.40 เมตร ด้วยแผ่นดินสังเคราะห์ (GCL - Geosynthetic Clay Liner) ซึ่งเป็นวัสดุกันซึมประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันการกัดเซาะกันบ่อ โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อเกิดการฉีกขาด (Self-sealing) และทนทานต่อการซึมน้ำสูง - ติดตั้งป้ายเตือน “กรุณาปิดประตูทุกครั้งหลังเข้า-ออก” (Keep Gate Closed) บริเวณประตูเข้า-ออกบ่อทวงน้ำ (รูปที่ 14)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	6. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามปีนป่ายรั้ว” (Do Not Climb The Fence) บริเวณรั้วรอบบ่อหนองน้ำในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 14) 7. จัดให้มีรั้วเหล็กโปร่งสูง 1.2 เมตร โดยรอบบ่อหนองน้ำป้องกันการพลัดตกบ่อหนองน้ำ และปลูกไม้พุ่มจำพวกทิวไม้ได้วันเพื่อเพิ่มระยะการเข้าถึงบ่อหนองน้ำ (รูปที่ 14) 8. จัดให้มีการรักษาระดับน้ำภายในบ่อหนองน้ำไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อหนองน้ำ และไม้พุ่มจำพวกทิวไม้ได้วันบริเวณพื้นที่ที่ติดกับบ่อหนองน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ของบ่อหนองน้ำในด้านทัศนียภาพในโครงการ 9. หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำในท่อระบายน้ำ และบ่อกักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำในร่องระบายน้ำริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม.3052 (สายท่ามะปรางค์-หนองคุ่ม) ฝั่งตรงข้ามโครงการ 10. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากโครงการมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูง จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 11. ประสานงานกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว เพื่อปรับปรุงร่องดินระยะทาง 722 เมตร ให้เป็นร่องคอนกรีตทั้งหมด เพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของร่องระบายน้ำ รวมทั้งช่วยเพิ่ม			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ประสิทธิภาพในการระบายน้ำของร่องระบายน้ำมากยิ่งขึ้น โดยโครงการจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว			
10. การจัดการมูลฝอย	1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการในโครงการมีความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทก่อนทิ้งลงภาชนะรองรับให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทมูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 2. จัดให้มีภาชนะรองรับให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภทมูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย รวมทั้งกำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอย และสภาพการใช้งานของถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเป็นประจำทุกวัน หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยเกิดการชำรุด ให้ดำเนินการแจ้งผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที 3. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังอาคารพักมูลฝอย (อาคาร A4.2) ของโครงการ (รูปที่ 15) ต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 4. จัดให้มีการจัดการมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีอาคารพักมูลฝอย (อาคาร A4.2) ที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคงแข็งแรง และมีประตูบานเลื่อนปิดมิดชิด โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น โดยภายในอาคารแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างชัดเจน มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องพักมูลฝอยย่อย	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

envi
move

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	สลายได้เพื่อชะลอการย่อยสลายของเศษอาหารที่เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ 5. อาคารพักมูลฝอย (อาคาร A4.2) ต้องจัดให้เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขัดมันเรียบทำระบบกันซึมตมลึก น้ำยากันซึมชนิดใส เพิ่มความแข็งแรง และทาเคลือบพื้นด้วยสาร Epoxy Resin ชนิดป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ในห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ เพื่อชะลอการย่อยสลายของมูลฝอยที่เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นรบกวนและการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 7. ประสานให้เทศบาลตำบลห้วยสีเข้มมาจัดเก็บมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยย่อยสลายได้เป็นประจำทุก 7 วัน และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทุก 1 เดือน เพื่อไม่ให้มีการตกค้างของมูลฝอยภายในโครงการ 8. ประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ใกล้เคียงโครงการเข้ามารับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลจากโครงการทุก 3 วัน หรือตามความเหมาะสมของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น 9. จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารพักมูลฝอย (อาคาร A4.2) อย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 10. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดพื้นบริเวณจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้ง ภายหลังการเก็บขนแล้วเสร็จ 11. ตรวจสอบบริเวณอาคารพักมูลฝอย (อาคาร A4.2) ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง และดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวันตลอดระยะดำเนินการ			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	12. ดูแลและตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกรอบอาคารพักมูลฝอยให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน 13. จัดให้มีแนวทางในการจัดการมูลฝอยภายในโครงการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่เป็นโรงแรม เพื่อลดปริมาณในการจัดเก็บของหน่วยงานท้องถิ่น ดังนี้ 1) การจัดการมูลฝอยย่อยสลายได้ 1.1) อบรมพนักงาน ให้ความรู้พนักงานในทุกส่วนงาน ตั้งแต่การจัดซื้อ การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟ และการจัดการมูลฝอย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณมูลฝอย 1.2) จัดให้มีถังมูลฝอยย่อยสลายได้สำหรับเศษอาหารอย่างชัดเจน ทั้งในห้องครัว และห้องอาหาร เพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวม 1.3) จัดให้มีการนำเศษผัก/ผลไม้ที่เหลือจากตัดแต่งมาทำปุ๋ยหมัก (Composting) หรือนำเศษอาหารไปทำอาหารสัตว์ โดยบริจาคให้ฟาร์ม/สวนชุมชนในท้องถิ่น 1.4) ติดป้ายรณรงค์ให้ลูกค้าคัดอาหารแต่พอดีในส่วนของบุฟเฟต์ 1.5) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดปริมาณมูลฝอยย่อยสลายได้ที่โต๊ะอาหาร มุมบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ เช่น - รักโลกไปกับเรา - ทานพอดี ช่วยลดมูลฝอยอาหารจากการตักแต่พอดี - โปรดทิ้งเฉพาะเศษอาหารลงใน "ถังสีเขียว" - ไม่ทิ้งทิชชู พลาสติก หรือไม้จิ้มฟัน ปนกับเศษอาหาร เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไปทั้งหมด			



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	1.6) จัดเตรียมถุงพลาสติกชีวภาพซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสำหรับใส่เศษอาหารไว้ในห้องพัก 1.7) จัดทำคู่มือสำหรับผู้เข้าพักและจัดวางไว้ในห้องพัก โดยเน้นขอความร่วมมือ และข้อปฏิบัติการจัดการมูลฝอยย่อยสลายได้ ได้แก่ (1) ขอความร่วมมือให้ใส่เศษอาหารลงในถุงพลาสติกชีวภาพซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ (2) กรณีมีน้ำซุปรหรือเครื่องดื่มเหลือ โปรดเททิ้งในอ่างล้างจานก่อนทิ้งภาชนะหรือเศษอาหารที่เหลือ (3) หากท่านมีมูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณมาก (เช่น เปลือกผลไม้ขนาดใหญ่) สามารถแจ้งแผนกแม่บ้านให้มาจัดเก็บแยกเป็นพิเศษได้ทันที 2) การจัดการมูลฝอยรีไซเคิล 2.1) ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตสินค้า/ขายสินค้า เช่น น้ำดื่มที่บรรจุในขวดแก้ว ขวดพลาสติก PET กล่องเครื่องดื่ม UHT แคปซูลกาแฟ กระป๋องอะลูมิเนียม เป็นต้น เพื่อส่งคืนบรรจุภัณฑ์เข้าสู่บริษัทผู้ผลิต 2.2) กำหนดให้เจ้าหน้าที่คัดแยกและบดอัดมูลฝอยรีไซเคิลเบื้องต้น (เช่น การพับแบนกล่องกระดาษลูกฟูก การบีบอัดขวดพลาสติก PET) ซึ่งจะสามารถลดปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลลง			



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ประมาณร้อยละ 30 - 50 ส่งผลให้ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิลสามารถรองรับมูลฝอยได้มากกว่าที่คำนวณไว้ 2.3) กำหนดให้มีการแบ่งพื้นที่ตามชนิดของมูลฝอยรีไซเคิลภายในห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายและประเมินปริมาณคงค้าง 2.4) กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนในการขายมูลฝอยรีไซเคิลให้กับบริษัทรับซื้อของเก่า 2.5) จัดบันทึกน้ำหนักและประเภทมูลฝอย เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มและตั้งเป้าหมายการลดมูลฝอยในอนาคต			
11 ไฟฟ้า	1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 2. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีมีสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลหมูสี เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที 3. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก 4. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรองและสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12 การอนุรักษ์พลังงาน	มาตรการสำหรับเจ้าของโครงการ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดภายในโครงการ โดยเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน ชนิด Light Emitting Diode (LED) - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีต และจะถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน - ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขียวและทางเดินของโครงการเป็น 2 ระบบ เพื่อปิดไฟส่องสว่างบางบริเวณที่ไม่จำเป็นในเวลาดึก ได้แก่ ไฟส่องต้นไม้เพื่อความสวยงาม โดยเปิดเฉพาะไฟทางเดินไว้ให้แก่ผู้ใช้บริการ - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับป้ายแสดงวิธีการประหยัดพลังงาน - ใช้กระจกในท้องฟ้าเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติเลือกใช้กระจกใสที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อย - ออกแบบตัวอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงจากภายนอก และจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มากที่สุด - เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ โดยเฉพาะเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึงสอดคล้องกับค่าการออกแบบและลักษณะการใช้งาน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	มาตรการที่เจ้าของโครงการแจ้งผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติ 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานสำหรับผู้มาใช้บริการ โดยการจัดทำคู่มือการประหยัดพลังงานสำหรับแจกให้ผู้ใช้บริการ 2. รณรงค์ให้ผู้บริการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส และรณรงค์ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด			
13. การระบายอากาศ	1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 2. จัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร ห้องประชุม ห้องอาหาร และสำนักงานที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 4. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลและรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันจำนวนมาก 5. จัดให้มีห้องแยกโดยเฉพาะ กรณีพบผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริตมาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. การจราจร	- จัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการรวม 62 คัน (ที่จอดรถยนต์บุคคลทั่วไป 57 คัน และที่จอดรถผู้พิการฯ 5 คัน) และที่จอดรถบัส 2 คัน (รูปที่ 16) - จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก ในระยะที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ก่อน เข้าสู่พื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเลี้ยวเข้าสู่โครงการ ชะลอรถและเตรียมพร้อมก่อนเข้าโครงการ - ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไว้บริเวณทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน - ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นคนเดินถนนในบริเวณพื้นที่จอดรถได้อย่างชัดเจน - จัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายนอกโดยรอบโครงการ ครอบคลุมบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทางวิ่งรถยนต์ และพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ ซึ่งตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จะครอบคลุมทั้งพื้นที่ด้านหน้าโครงการทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกบริเวณจุดรับส่งผู้โดยสารภายในโครงการ เพื่อให้สามารถเดินทางบริเวณด้านหน้าโครงการได้อย่างสะดวกและป้องกันปัญหาด้านการจราจรทั้งภายในและภายนอกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวศรรัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
14. การจราจร (ต่อ)	7. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจร ภายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น 8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาติดขัด แก่ผู้ใช้บริการโครงการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นที่ โครงการให้ผู้มาใช้บริการทราบ 9. ในกรณีที่โครงการมีการจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการจะบริหารจัดการ พื้นที่จอดรถไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพื้นที่จอด รถได้อย่างเพียงพอ			
15. สระว่ายน้ำ	1. จัดให้มีระบบในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำโดยจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) 2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความขุ่น ของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่า น้ำในสระว่ายน้ำจะใส หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครึ่งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ 3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตกเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยมีข้อความ อย่างน้อย ดังนี้ - ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ - จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ - ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามทำ สระว่ายน้ำสกปรก	บริเวณสระว่ายน้ำ อาคาร C2	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....
 (นายเนยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 MOVE WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ผู้เป็นโรคตาแดง ผื่นหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนอง หรือโรคติดต่อ อื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ - ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูกลงในน้ำ - ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ - ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้ว เข้าภายในพื้นที่สระว่ายน้ำ - เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนคอยดูแล 5. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 6. ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 7. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขาบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 8. จัดทำเส้นทางเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยาบ หรือเป็นพื้นหินล้าง 9. จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดสำหรับขึ้นจากสระว่ายน้ำ หรือทางขึ้นลงต่างระดับในบริเวณสระว่ายน้ำ 10. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามวิ่งเล่นบริเวณรอบสระว่ายน้ำ 11. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 12. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 13. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ - ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- ท่อขูดโคลน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 26.64 เมตร (ซึ่งเป็นความยาวของสระ) - โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 1 อัน - เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง 14. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน 15. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน และต้องเปิดไฟในเวลากลางคืนในกรณีมีผู้ใช้งาน 16. หากพบสภาพสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที 17. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ พื้นและผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 18. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 19. พื้นสระว่ายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดีไม่แตกกร้าว 20. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 2 จุด โดยมีดัชนีตรวจวัดและเกณฑ์ในการตรวจวัด ดังนี้ (1) ค่าความเป็นกรดต่าง และปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ ความถี่ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ			



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริตารม วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
15. ระบายน้ำ (ต่อ)	(2) โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟิคอลโคลิฟอร์ม ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง (3) คลอรีนที่ร่วมกับสารอื่นๆ ความเป็นด่าง ความกระด้าง กรดไฮยาบูริก คลอไรด์ ไนเตรท แอมโมเนีย ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด <i>Escherichia coli</i> <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ความถี่ปีละ 1 ครั้ง			
16. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม	1. โครงการต้องสร้างสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียงโดยมีส่วนร่วมในกิจการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม 2. พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงานเพื่อลดการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่นและส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น 3. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข (รูปที่ 17) 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบกรณีไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาพรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในการดำเนินการโครงการ โดยมีช่องทางร้องเรียน ได้แก่ โทรศัพท์และที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งจากการเข้าพบก่อนเริ่มโครงการ E-mail ID Line กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ และเทศบาลตำบลหมูสี พร้อมขั้นตอนการร้องเรียน - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ และขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ให้ชุมชนโดยรอบได้รับทราบผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ และจัดตั้งกล้องรับฟังความคิดเห็นหรือให้เจ้าหน้าที่เข้าพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง - กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน - กรณีที่ได้รับการร้องเรียนโครงการต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ - บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหารโครงการทุกปี - เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ชักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ - กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการ โดยตรงโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
17. การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	8. ร่วมสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์และบริการชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนตามความเหมาะสม 9. จัดให้มีเงินทุนสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันความเสียหาย			
18. สาธารณสุขและสุขภาพ	1. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย ห้องอาหาร สระว่ายน้ำ และสนามกีฬา อย่างสม่ำเสมอ 2. ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู, ปุ่มลิฟต์, และโต๊ะเคาน์เตอร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ 3. จัดให้มีการจัดการสถานที่และบริเวณที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร การจัดการภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย การป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค และสัตว์เลื้อย การจัดการอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จ การจัดการน้ำใช้ และการจัดการสารเคมี ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 4. ผู้จัดการโรงแรมหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลห้องอาหาร และร้านอาหารของโครงการ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และพนักงานที่เป็นผู้สัมผัสอาหารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการ เตรียม ปรุง ประกอบ จำหน่าย เสิร์ฟ รวมถึงพนักงานล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายเชยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
18. สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 5. ตรวจสอบและถ่ายน้ำในจานรองกระถางต้นไม้ อ่างบัว หรือแจกัน ตกแต่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือใส่ทรายอะเบท (Abate) / แบคทีเรีย BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) เพื่อกำจัดลูกน้ำ 6. ตรวจสอบระบบระบายน้ำและพื้นที่ภายนอกอาคารไม่ให้อุดตันหรือมีน้ำขัง			
19. การป้องกันอัคคีภัย	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่างๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. ดังนี้ 1) ระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วย - แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) ติดตั้งที่ห้องสำนักงานอาคาร A2 A3 ห้องไฟฟ้าในอาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) ห้องเตรียมอาหารในอาคาร B (ร้านอาหาร) ห้องสำนักงานในอาคาร C1 (อาคารสำนักงานและสนามกีฬา) ห้องควบคุมในอาคาร D (ห้องประชุม) - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) - ชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Manual Station) - ชุดส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell)	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ

(นายไชยยศ สันเจริญกุล)

(นายวิรัช สันเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ

(นางสาวปริตมา รัตน์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

WWW.ENVMOVE-THAILAND.COM

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
19. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	2) ระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย - ถังดับเพลิง ชนิด ABC ชนิด Halotron และชนิดเคมีเหลว Class K - น้ำสำรองดับเพลิงในถังเก็บน้ำใต้ดินใต้อาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) ปริมาตร 18.70 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้ดับเพลิงได้ประมาณ 10 นาที - เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม จำนวน 1 ชุด โดยในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงที่ไม่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ ทางพนักงานของโครงการที่ผ่านการอบรมดับเพลิงและผจญเพลิงขั้นต้นจะนำไปสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือโครงการเบื้องต้น ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหมูสี มาสนับสนุนช่วยเหลือในการระงับเหตุเพลิงไหม้ 3) ทางหนีไฟ ประกอบด้วย - บันไดหนีไฟที่อาคาร A2 และ A3 (อาคารโรงแรม) 2 แห่ง/อาคาร - ประตูหนีไฟ - ป้ายบอกขึ้นและป้ายบอกทางหนีไฟ 2. จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 จุด (รูปที่ 18) ดังนี้ จุดที่ 1 มีขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร รองรับจำนวนคนได้ 240 คน สามารถรองรับผู้มาใช้บริการ 140 คน และพนักงานส่วนโรงแรมจำนวน 24 คน รวม 164 คน ได้อย่างเพียงพอ			



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชสินธุ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
19. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	จุดที่ 2 มีขนาดพื้นที่ 220 ตารางเมตร รองรับจำนวนคนได้ 880 คน สามารถรองรับผู้มาใช้บริการส่วนสโมสร จำนวน 730 คน และพนักงานส่วนสโมสรและรปภ.จำนวน 76 คน รวม 806 คน ได้อย่างเพียงพอ 3. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ในโครงการ 4. ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีภัยหรือใช้งานไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 5. ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหามทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม 6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหมู่สี่ ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ			
20. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1. ติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 2. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณภายในและภายนอกโครงการ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายใน 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ สันเจริญกุล)

(นายวิรัช สันเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
21 ทัศนียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณชั้นล่างทั้งหมด ขนาดพื้นที่ 11,509 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้ใช้บริการ 47.95 ตารางเมตร/คน และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นหรือพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 2,828 ตารางเมตร (รูปที่ 19 ถึงรูปที่ 21) - ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดระยะดำเนินการ - ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้มาใช้บริการมิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น - ตัดแต่งกิ่งแขนงที่แห้งหรือเปราะ ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน - ตัดรากอากาศของต้นไม้ที่ย้อยลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขยายกอและตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งเพื่อให้ลมผ่าน ลดการสะสมของนกและค้างคาว - จัดให้มีพนักงานเก็บกวาดใบ ดอกและผลที่ร่วงหล่นบนถนนและทางเดินเป็นประจำทุกวัน - ใบไม้ ดอก ผล ที่ร่วงหล่น และกิ่งที่ตัดแต่งสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ภายในโครงการ เพื่อลดภาระการขนทิ้งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบสภาพของบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณที่มีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นประจำ ถ้าพบว่ามี ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบรากของไม้ยืนต้น ให้พิจารณาย้ายตำแหน่งของต้นไม้ไปปลูกในบริเวณอื่น	ภายในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยศ สินเจริญกุล)

(นายวิรัชสิน สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
22 การบดบังแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของลม และการบดบังสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์	- หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงของลม และการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ จากอาคารโครงการ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ ตั้งแต่ระยะเริ่มก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และต่อเนื่องจนถึงโครงการเปิดดำเนินการ 1 ปี เพื่อให้ครอบครัวบ้าน/อาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งปี โดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือชดเชยเยียวยาตามความเป็นจริง - กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ภายในพื้นที่โครงการ	ภายใน 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569
 บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)	- จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. ภายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 22)	- เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง - ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
		2. โครงการเขาใหญ่วัลเลย์ (รูปที่ 23)	- TSP และ PM₁₀ ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง - ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดระยะก่อสร้าง	
2. เสียง	- ระดับเสียง ได้แก่ L_{eq}24 hr, L_{max}, L₉₀ - ระดับเสียงรบกวน	จำนวน 1 จุด ภายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 22)	- เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง - ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน โดยหลีกเลี่ยงวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3. การจัดการน้ำเสีย	คุณภาพน้ำทิ้ง ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง, บีโอดี, สารแขวนลอย, สารที่ละลายได้, ชัลไฟด์, ทีเคเอ็น และน้ำมันและไขมัน	บ่อซึม (รูปที่ 22)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : 1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเทศบาลตำบลห้วยสัก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หากไม่นำส่งรายงานต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

2. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย



ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปริศนาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรน้ำใต้ดิน	- ปริมาณการใช้น้ำ - ระดับน้ำใต้ดิน	กำหนดบ่อสูบและบ่อสังเกตการณ์ ดังนี้ - บ่อสูบน้ำบาดาลจำนวน 5 บ่อ ได้แก่ บ่อที่ 1-5 และ บ่อสังเกตการณ์ 1 บ่อ ได้แก่ บ่อที่ 10 - บ่อสูบน้ำบาดาลจำนวน 5 บ่อ ได้แก่ บ่อที่ 6-10 และ บ่อสังเกตการณ์ 1 บ่อ ได้แก่ บ่อที่ 5	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ และ จัดทำรายงานประจำเดือน ส่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	- คุณภาพน้ำใต้ดิน ตามมาตรฐาน น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ได้แก่ ความ ขุ่น, สี, กลิ่น, รส, ความเป็นกรด- ด่าง, ความกระด้าง, สารละลาย ทั้งหมด, เหล็ก, แมงกานีส, คลอ ไรด์, สารหนู, แคดเมียม, ตะกั่ว, ปรอท, แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด และฟิโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	จำนวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อที่ 5 และบ่อที่ 10 ซึ่งเป็นบ่อสังเกตการณ์ (รูปที่ 24)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ - สำหรับโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ตรวจวัด ทุก 6 เดือนในปีที่ 1 ที่เปิด ดำเนินการ กรณีพบว่ามีค่าไม่เกิน มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค สามารถหยุดตรวจวัดได้	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (ต่อ)

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์ (Sri Trang Lodge Hotel) ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ	ความถี่/ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2. การใช้น้ำ	- คุณภาพน้ำใช้ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง สี ความขุ่น ปริมาณสารละลายทั้งหมด ความกระด้าง ซัลเฟต คลอไรด์ ไนเตรท ฟลูออไรด์	จำนวน 3 จุด ดังนี้ - บ่อเก็บน้ำใช้ที่ดินที่อาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) - บ่อเก็บน้ำใช้ที่ดินที่อาคาร C2 (สระว่ายน้ำ) - ก๊อกน้ำในห้องพักแขก	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	- ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ		- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	
3. การจัดการน้ำเสีย	คุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคารประเภท ข ดังนี้ - ความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี สารแขวนลอย สารที่ละลายได้, ซัลไฟด์ ทีเคเอ็น และน้ำมันและไขมัน	จำนวน 2 จุด (รูปที่ 25) ได้แก่ 1. บ่อปรับสภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม (น้ำเสียก่อนการบำบัด) 2. บ่อรีไซเคิล (น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
	คุณภาพน้ำรีไซเคิล ได้แก่ ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ	บ่อรีไซเคิล	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	

หมายเหตุ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ทุก 6 เดือน ตามมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....



(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM



SCALE : DRAWN BY :
MEC ENGINEERING CO., LTD.

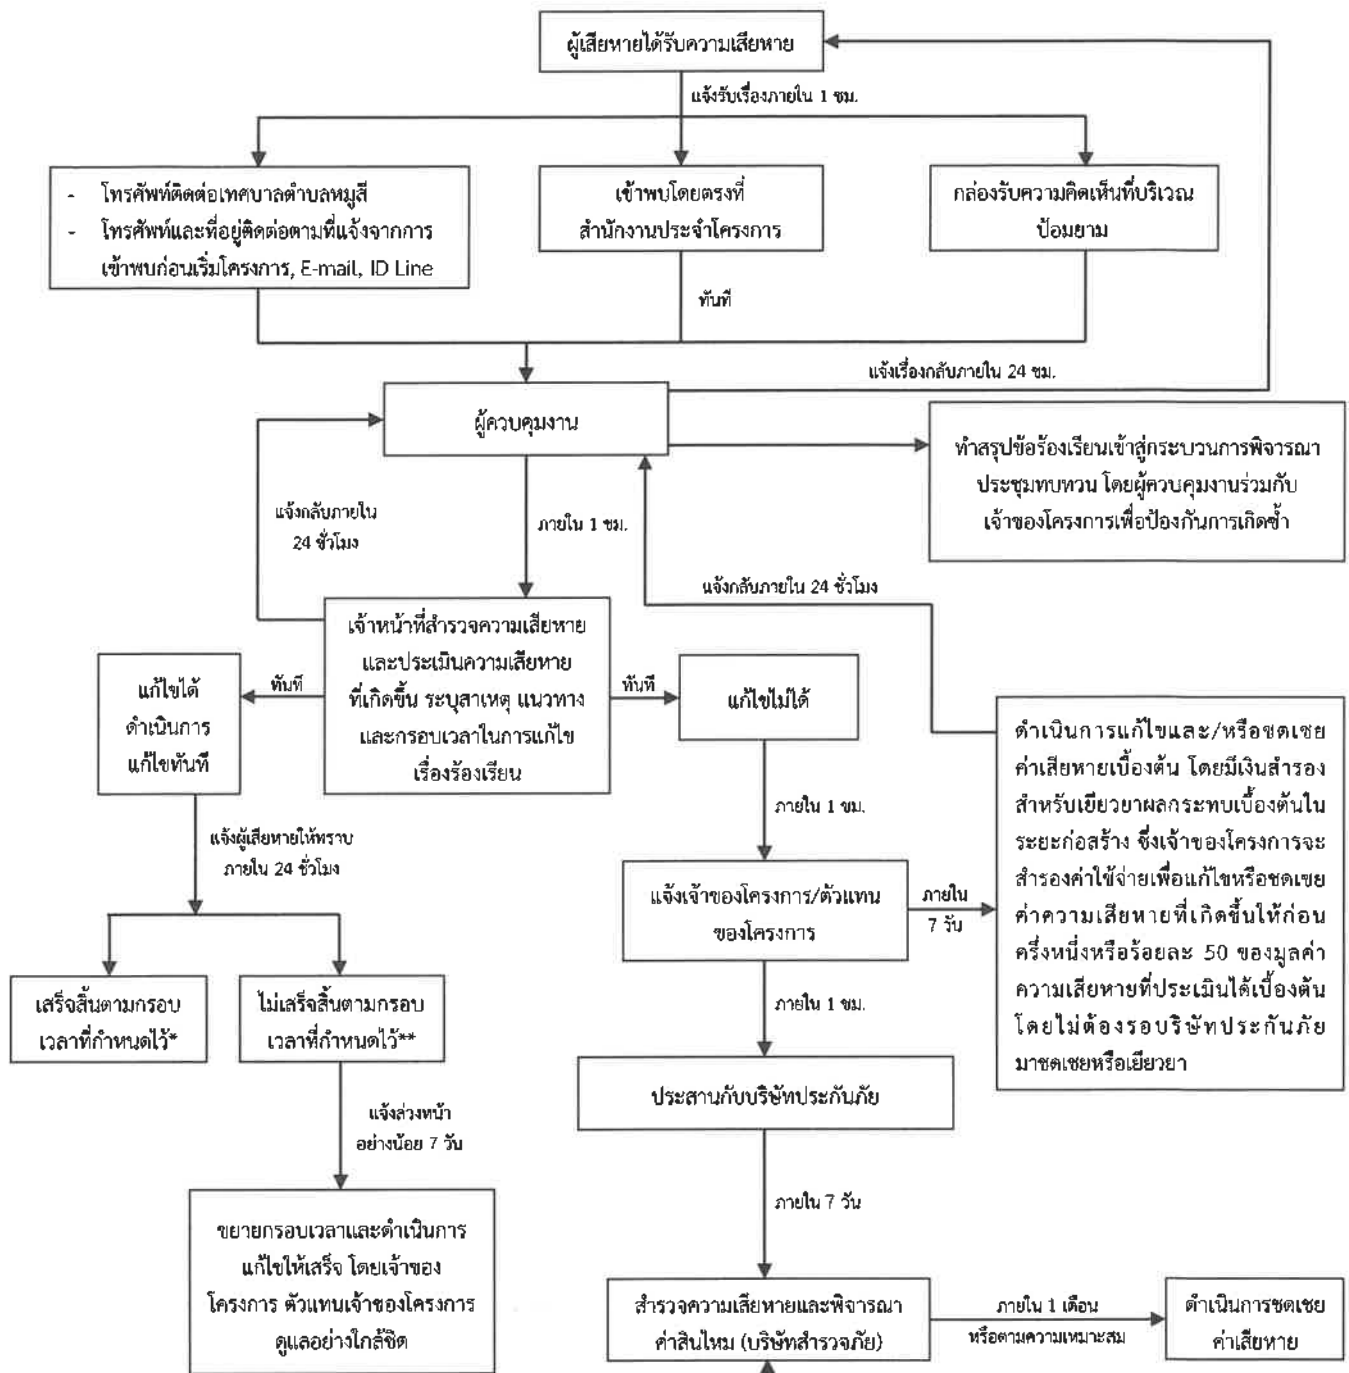

ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

ลงชื่อ.....

(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ.....

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด


กันยายน 2569

กันยายน 2569

* กรณีไม่สามารถตกลงกับผู้เสียหายได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

** ในกรณีแก้ปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ โดยแจ้งผู้ร้องเรียนและทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 3 ผังรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในระยะก่อสร้าง

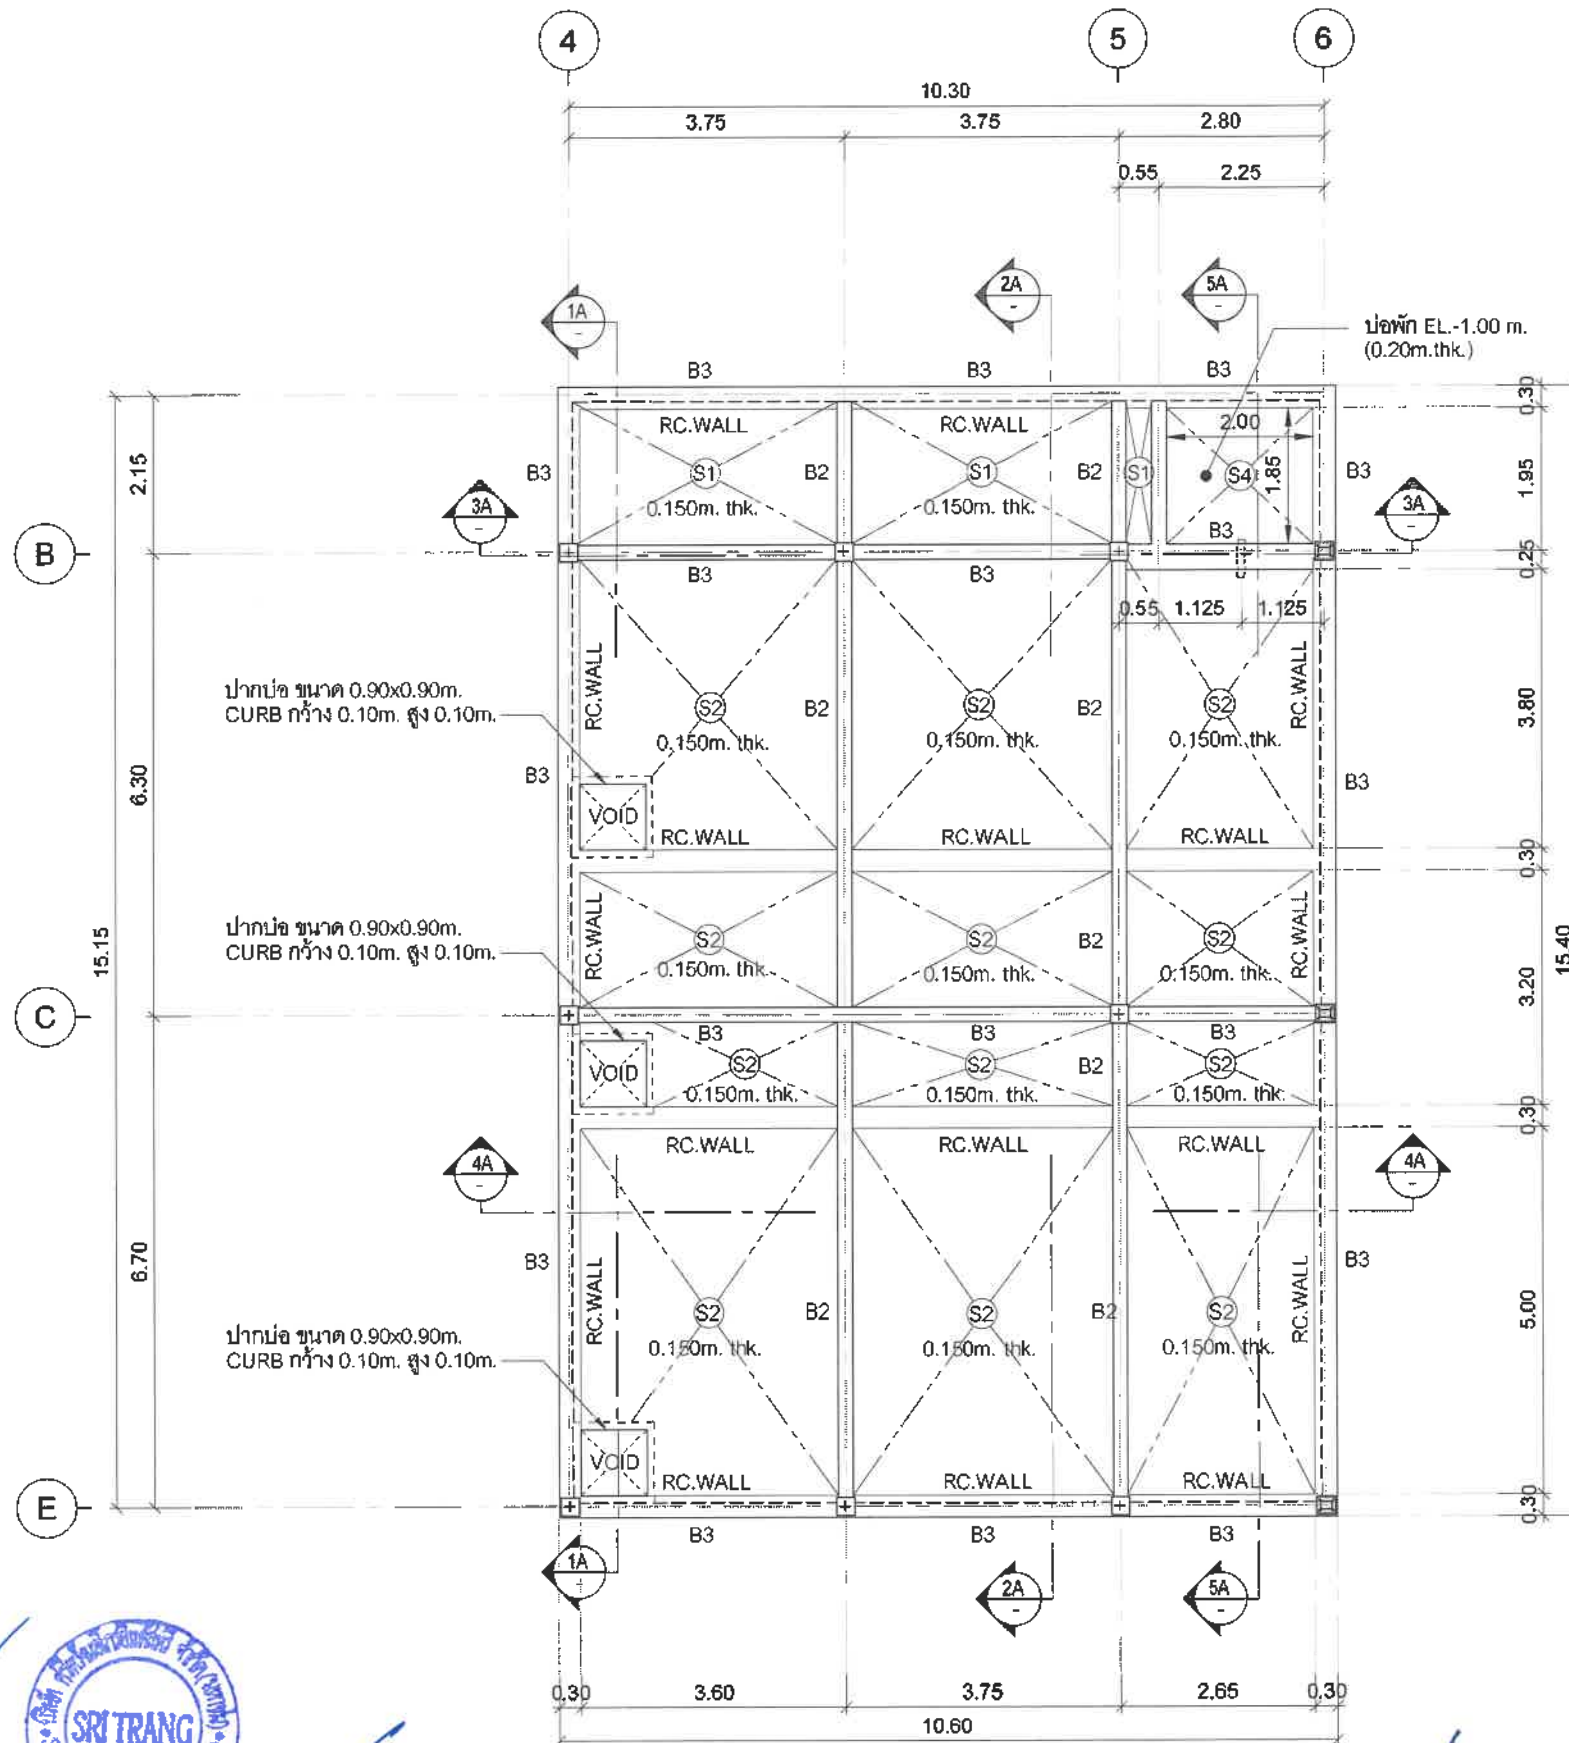

ลงชื่อ.....
 (นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 กันยายน 2569

แปลน ฝาน้อย
 มาตรฐาน 1:100

รูปที่ 6 แบบขยายถึงเก็บน้ำใต้ดินอาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
 www.envimove-thai.com

PARK ASSOCIATES
 PARK ASSOCIATES CO LTD
 188/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
 SOI DHULALONGKORN 5, WANG MAI,
 PATHUM WANI, BANGKOK, THAILAND 10330
 TEL : + 66 2 181 1735
 All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
 OF PARK ASSOCIATES CO., LTD. OR ONE OF ITS
 AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE
 USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
 1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
 2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
 3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
 4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
 M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.
 188/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
 SOI DHULALONGKORN 5, WANG MAI,
 PATHUM WANI, BANGKOK, THAILAND 10330

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
 (SriTrang Lodge Hotel)
 หมู่ที่ 1-ปากช่อง

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER

สถาปนิก ARCHITECT

นาย ชานนท์ นันทวัฒน์ ฐ.สถ.3565

นาย นันทวัฒน์ วัฒนแสงสุริย ฐ.สถ. 12780

นาย วัชร อธิรัตน์ ฐ.สถ. 14810

นางสาว ปณณิกา สิริปัญญานนท์ ฐ.สถ. 20588

วิศวกรโครงสร้าง STRUCTURAL ENGINEER

นาย สมศักดิ์ เชื้อศรี ทย.11556

วิศวกรระบบสุขาภิบาล SANITARY ENGINEER

นางสาว ปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์ ฐ.สถ. 4225

วิศวกรระบบไฟฟ้า ELECTRICAL ENGINEER

นาย อธิวัฒน์ พงษ์ ฐ.สถ. 65116

วิศวกรเครื่องกล MECHANICAL ENGINEER

นาย เกียรติยศ แซ่ซ่ง ฐ.สถ. 5660

นักออกแบบ INTERIOR

ภูมิสถาปนิก LANDSCAPE

นางสาว ปณณิกา สิริปัญญานนท์ ฐ.สถ. 661

PROJECT TITLE :

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์

(SriTrang Lodge Hotel)

ถนนพหลโยธิน 3052 ตำบลหนองหอย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

DRAWING TITLE :

อาคาร A4 STAFF.

DRAWING DESCRIPTION :

แปลน ฝาน้อย

JOB NO. DRAWING NO.

PABKK-2024-AR-01 S-501

REVISION DATE :

SCALE :

DRAWN BY :

M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.

REF: MEC_STA - A4 Staff.dwg

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PARK ASSOCIATES CO. LTD. OR ONE OF ITS
AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE
USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS PREPARED.
1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECT.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.C. ENGINEERING CO. LTD.
PARK ASSOCIATES CO. LTD.

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(SriTrang Lodge Hotel)
หมู่ที่ ๖-ปากช่อง

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER

สถาปนิก ARCHITECT

นาย ชานนท์ นันทนภักดิ์ ส.ศก.3565

นาย นันทวัฒน์ หัตถเมธกุล ส.ศก.12780

นาย พิชัย อธิรัตน์ ส.ศก.14810

นางสาว ปณณิศา ศรีบุญญานนท์ ส.ศก.20585

วิศวกรโครงสร้าง STRUCTURAL ENGINEER

นาย สมศักดิ์ เชื้อศรี ส.ย.11556

วิศวกรระบบสุขาภิบาล SANITARY ENGINEER

นางสาว ปิยฉัตร มีทา ส.ศ.4225

วิศวกรระบบไฟฟ้า ELECTRICAL ENGINEER

นาย สิงหา ทองมี ส.ศ.85116

วิศวกรเครื่องกล MECHANICAL ENGINEER

นาย เกษมเกียรติ วรรณชื่น ส.ศ.5660

มัณฑนากร INTERIOR

ภูมิสถาปนิก LANDSCAPE

นางสาว ปณณิศา ศรีบุญญานนท์ ส.ศ.061

PROJECT TITLE :

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์

(SriTrang Lodge Hotel)

ถนนพหลโยธิน 3052 ตำบลพุดใหม่ อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

DRAWING TITLE :

อาคาร A4 STAFF.

DRAWING DESCRIPTION :

SECTION 5A

JOB NO.

PARKK-2024-AR-01

DRAWING NO.

S-803


REVISION DATE :

SCALE :

DRAWN BY :

M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.

REF FILE: MEC_STA - A4 STAFF.dwg

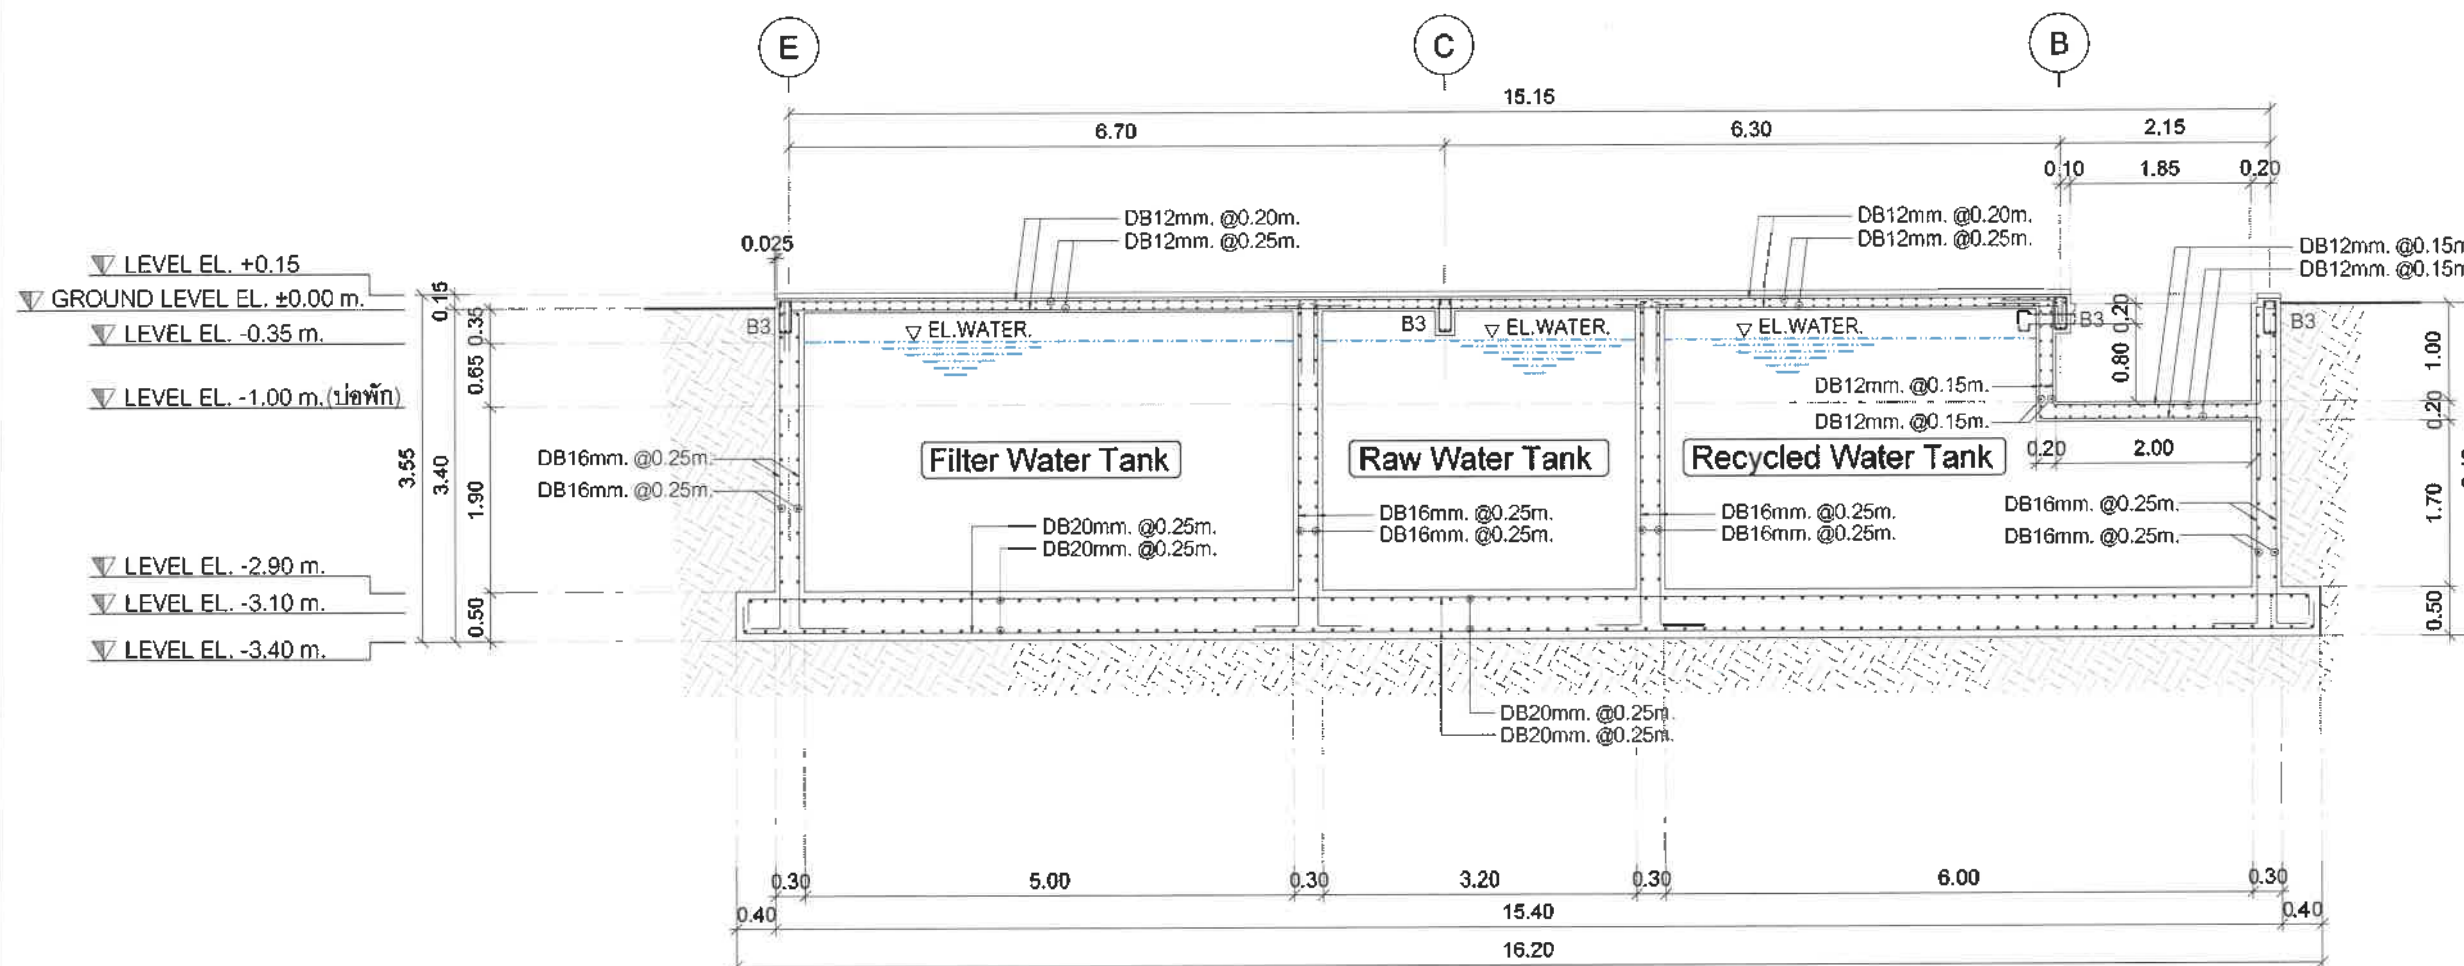

SECTION 5A

มาตราส่วน 1:75



บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
envi
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
www.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวศรารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

รูปที่ 7 แบบขยายถึงเก็บน้ำใต้ดินอาคาร A4.1 (อาคารพนักงาน) (ต่อ)

75/93

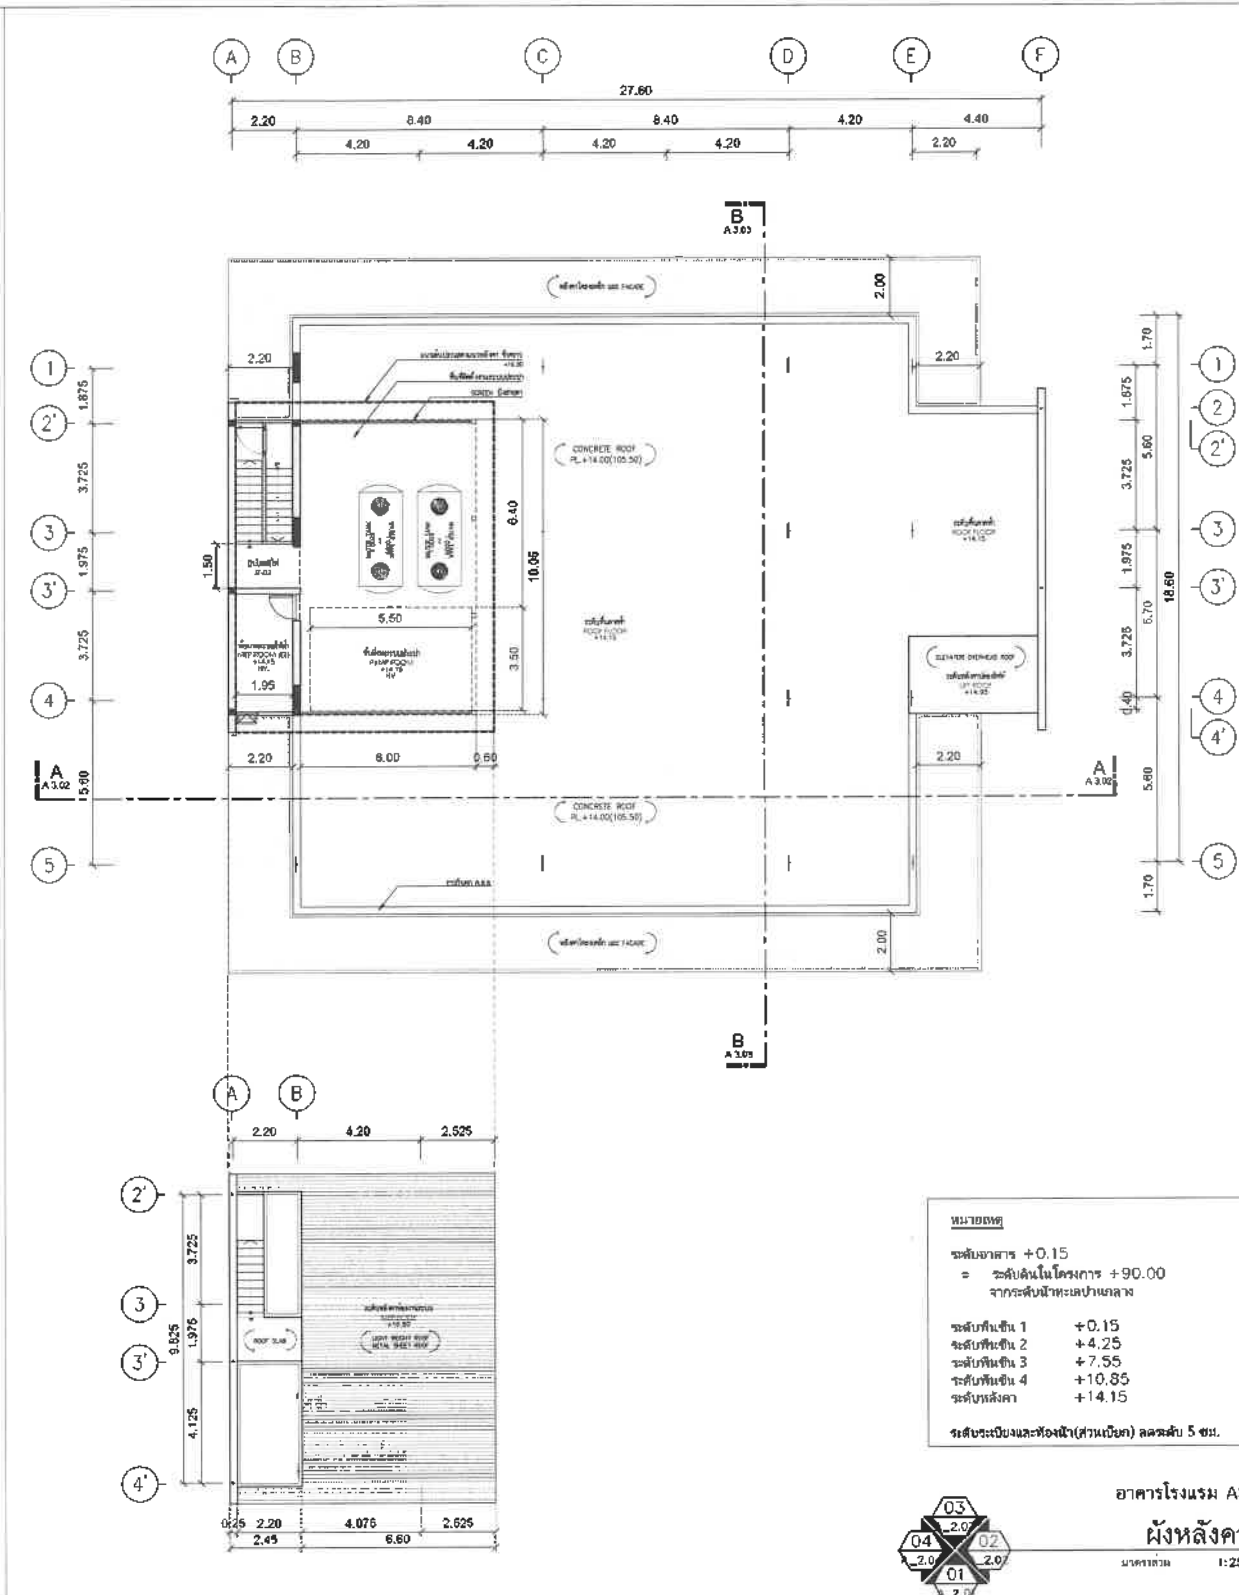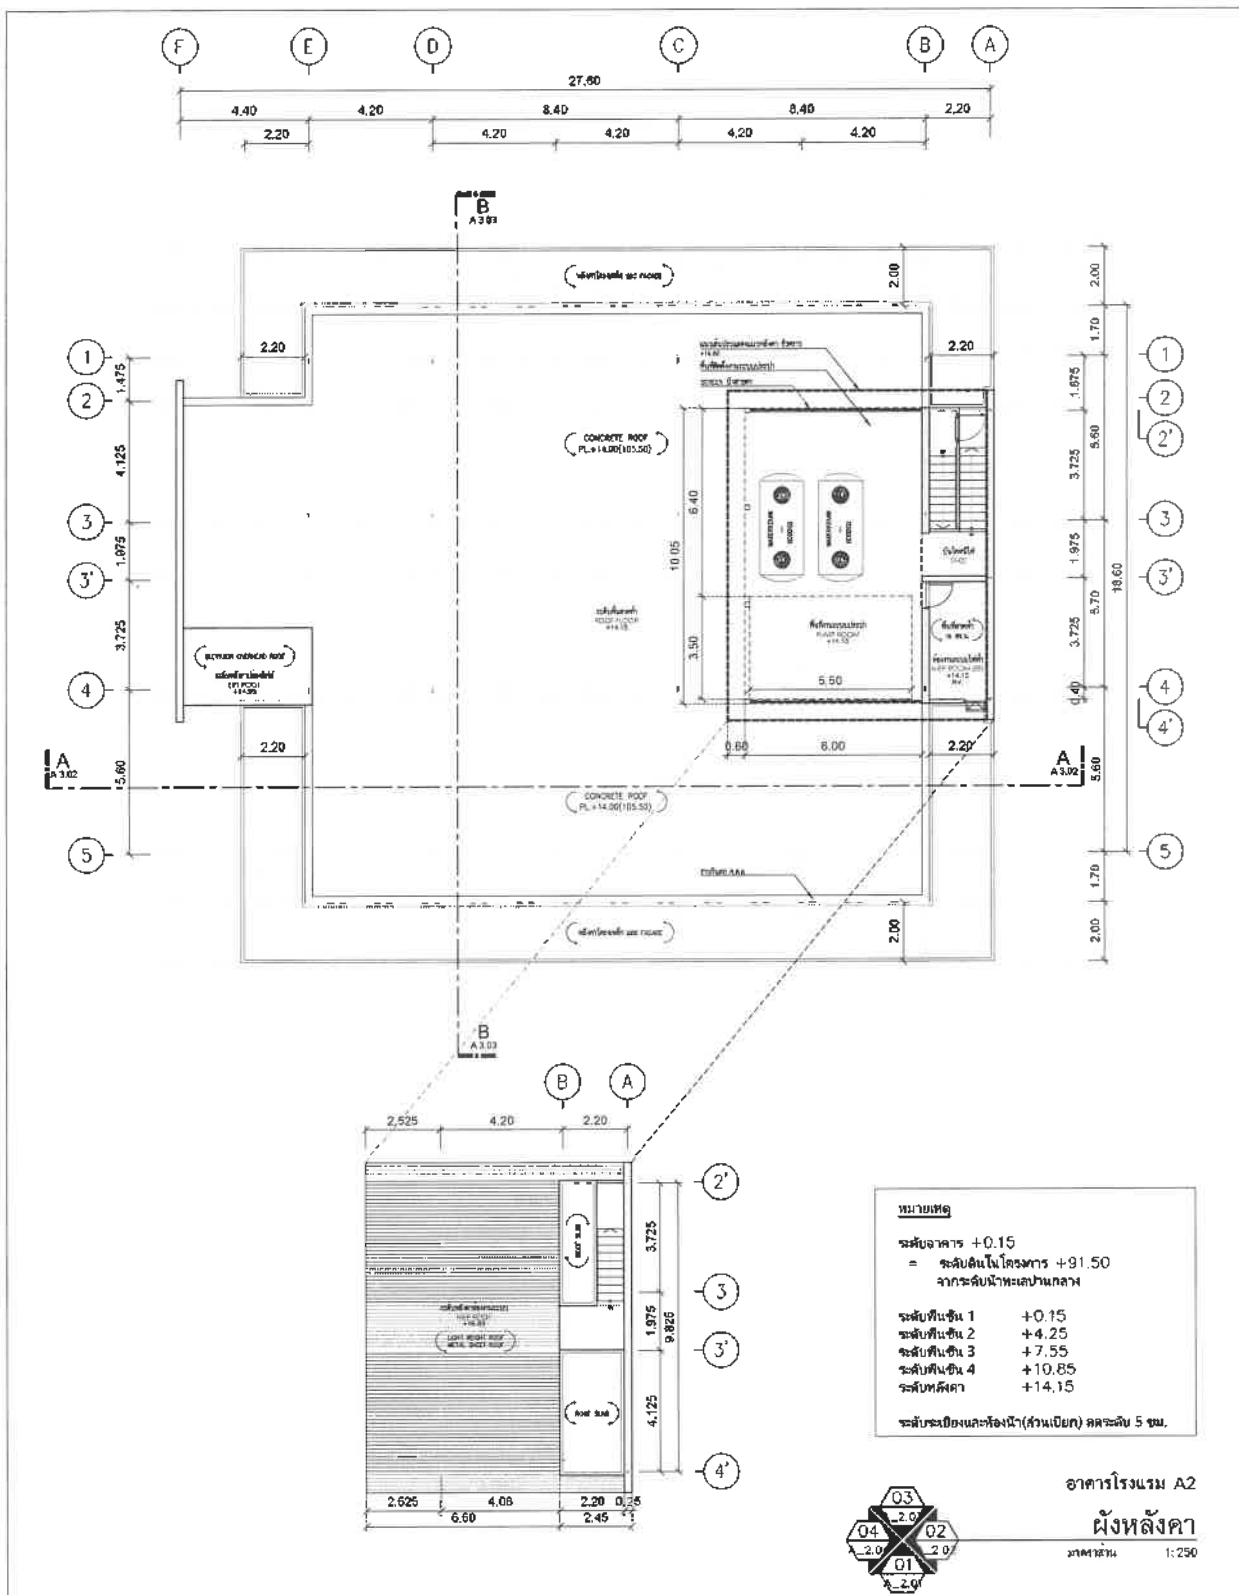

ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

รูปที่ 8 ผังแสดงถึงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าอาคาร A2 และ A3 (อาคารโรงแรม)

PARK ASSOCIATES CO LTD
188/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
S01 CHULALONGKORN 5, WANG MAI,
PATHUM WANI, BANGKOK, THAILAND 10330
TEL. : + 66 2 181 1735
All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PARK ASSOCIATES CO., LTD. OR ONE OF ITS
AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE
USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED.

- DO NOT SCALE THIS DRAWING.
- CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
- CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
- DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.
Interior Architecture Construction

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)
หมู่ที่ 3-ปากช่อง

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ	OWNER
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
เขตที่ 10 ของ 10 กรมทรัพยากร	
ส่วนควบคุมงาน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
สถาปนิก	ARCHITECT
นาย ชานนท์ นันทานนท์	ร.ศ. 3555
นาย นันทวัฒน์ ชัยแสงสุรินทร์	ร.ศ. 12780
นาย ชัยพร เกษมรัตน์	ร.ศ. 14810
นางสาว ปณิศา ศรีบุญญานนท์	ร.ศ. 20585
วิศวกรโครงสร้าง	STRUCTURAL ENGINEER
นาย สมคิด เขียวศรี	ร.ศ. 11556
วิศวกรระบบสุขาภิบาล	SANITARY ENGINEER
นางสาว ปิรียศ มีทา	ร.ศ. 4225
วิศวกรระบบไฟฟ้า	ELECTRICAL ENGINEER
นาย สันติภาพ พงษ์	ร.ศ. 55116
วิศวกรเครื่องกล	MECHANICAL ENGINEER
นาย เกียรติกร เข้มชื่น	ร.ศ. 5860
มัณฑนากร	INTERIOR
ภูมิสถาปนิก	LANDSCAPE
นางสาว ภรณ์พร ลิขิตพร	ร.ศ. 661

PROJECT TITLE :
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)
ตามผังเลขที่ 3052 ตำบลหนองสี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30130


DRAWING TITLE :
อาคาร A2
โรงแรม

DRAWING DESCRIPTION :
ผังพื้นที่ 3-4, ผังหลังคา


JOB NO. PABKK-2024-AR-01	DRAWING NO. A2_A 1.02
REVISION DATE :	2569.10
SCALE : 1:250	DRAWN BY : PARK+ASSOCIATES CO LTD

REF. FILE: PA_STA_A-HOTEL_20240718.dwg


บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.ENVIMOVE-THAI.COM

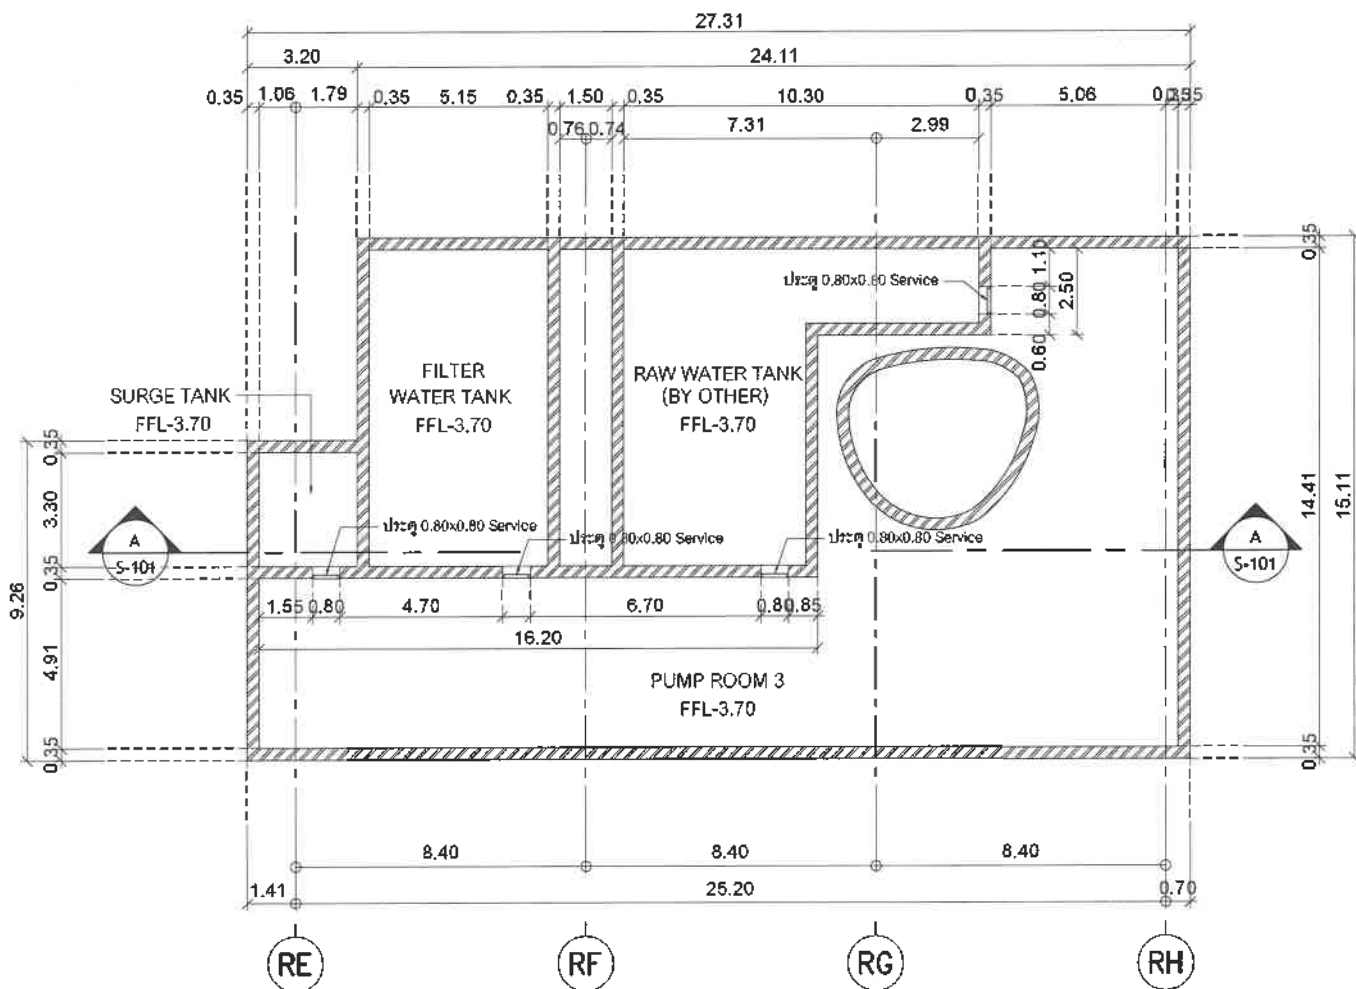

แปลนพื้นที่สระว่ายน้ำ
SCALE A3 = 1:200

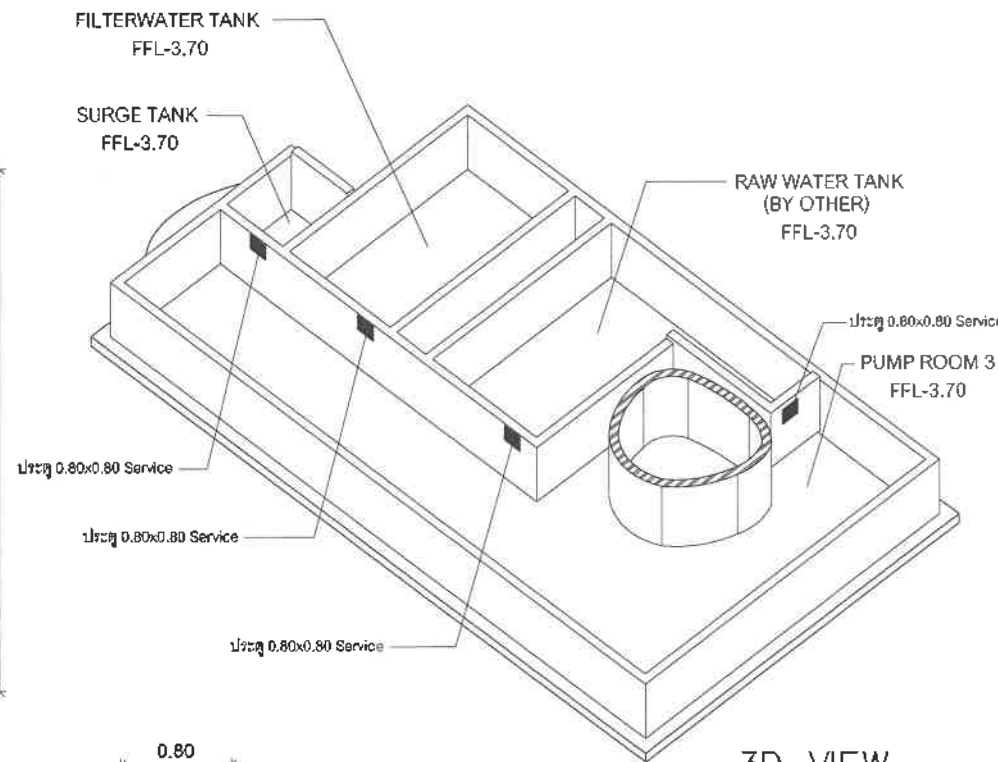

แบบขยายประตู Service
SCALE A3 = 1:50

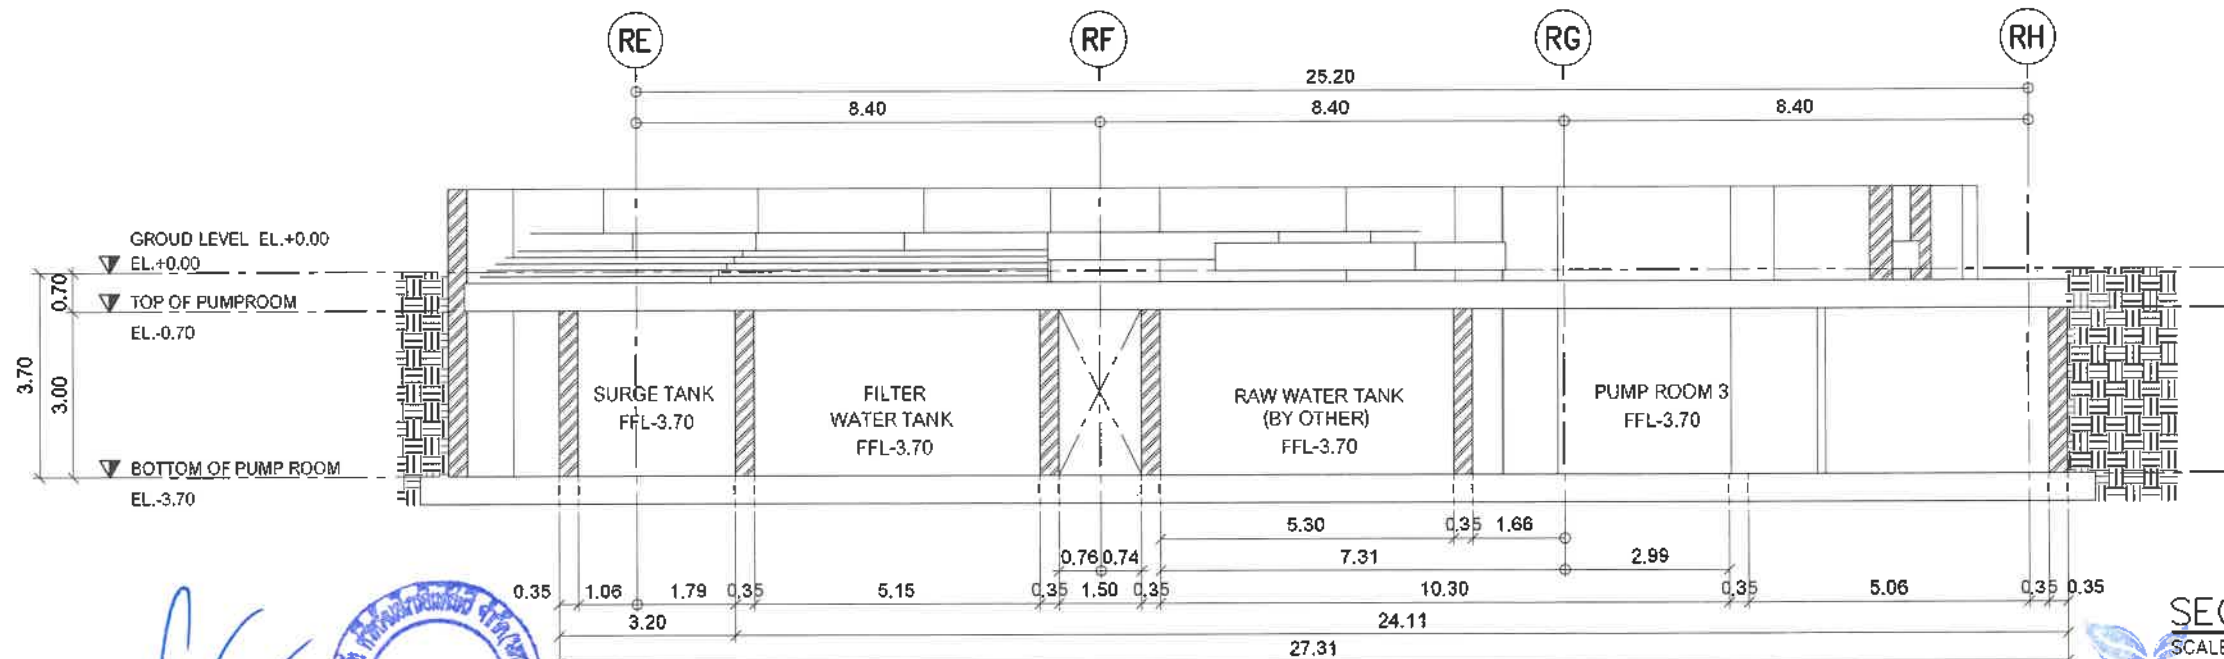

SECTION A-A
SCALE A3 = 1:125

ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สินเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาพรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

รูปที่ 9 แบบขยายถังเก็บน้ำใต้ดินอาคาร C2 (อาคารสระว่ายน้ำ)

กันยายน 2569

77/93

PARK ASSOCIATES

PARK ASSOCIATES CO LTD
188/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
801 CHULALONGKORN 5, WANG MAI,
PATHUM WAI BANGKOK, THAILAND 10330
TEL : + 66 2 181 1735
All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PARK ASSOCIATES CO. LTD. OR ONE OF ITS
AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO REVISION UPON DEMAND AND IS NOT TO BE
USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED.
1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.C. ENGINEERING CO. LTD.
สถาปัตย์วิศวกรรม

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(SriTrang Lodge Hotel)
หมู่ที่ 1 ปากช่อง

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER

สถาปนิก ARCHITECT

นาย ธีรพงศ์ นายนานนท์ 4-กค.3565

นาย นันทวัฒน์ วัฒนศิริกุล 4-กค.12780

นาย พิชัย วัฒนศิริกุล 4-กค.14810

นางสาว ปณิศา สิริบุญบานนท์ 4-กค.20585

วิศวกรโครงสร้าง STRUCTURAL ENGINEER

นาย สมศักดิ์ เชื้อศิริ 4-กค.11558

วิศวกรระบบสุขาภิบาล SANITARY ENGINEER

นางสาว ปวีณพร มีทิศา 4-กค.4225

วิศวกรระบบไฟฟ้า ELECTRICAL ENGINEER

นาย สิทธิพร ทองมี 4-กค.65118

วิศวกรเครื่องกล MECHANICAL ENGINEER

นาย ธีรพงษ์ วัฒนศิริ 4-กค.5860

นักออกแบบ INTERIOR

ภูมิสถาปนิก LANDSCAPE

นางสาว ปณิศา สิริบุญบานนท์ 4-กค.661

PROJECT TITLE :

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์

(SriTrang Lodge Hotel)

ถนนพหลโยธิน 3052 ตำบลหมู่ที่ 5 อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

DRAWING TITLE :

C2 POOL

DRAWING DESCRIPTION :

แบบขยายห้องพื้นที่ใต้สระว่ายน้ำ

JOB NO. DRAWING NO.

PABKK-2024-AR-01 S-101

REVISION DATE :

25/11/25

SCALE :

1:200

DRAWN BY :

M.E.C. ENGINEERING CO. LTD.

REF. FILE: MEC_STA-C2 #001-20241223.dwg

ลงชื่อ

(นายไชยยศ สินเจริญกุล)

(นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569



ลงชื่อ

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.

WWW.ENVMOVE-THAI.COM

PARK ASSOCIATES

PARK ASSOCIATES CO LTD
186/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
S01 CHULALONGKORN S. WANG MAJ,
PATHUM WAI, BANGKOK, THAILAND 10330
TEL : + 66 2 181 1735
All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
PARK ASSOCIATES CO LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.
201/1, WIRATWONG RD. 101, BANGKOK

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)
หมู่ที่ 1-ป่าไร่

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER

สถาปนิก ARCHITECT

นาย ชานนท์ วัฒนรัตน์ 1-10 1065

นาย เนติวัฒน์ พิเศษเสถียร 2-20 12780

นาย ธีรชัย วัฒนรัตน์ 3-20 14310

นางสาว เจริญพร สิริวิบูลย์ 4-20 20035

นางสาว เจริญพร สิริวิบูลย์ 5-20 20035

วิศวกรโครงสร้าง STRUCTURAL ENGINEER

นาย ธนศักดิ์ เอื้อศิริ 1-11556

วิศวกรระบบสุขาภิบาล SANITARY ENGINEER

นางสาว ปิรียศ วัฒนา 1-14025

วิศวกรระบบไฟฟ้า ELECTRICAL ENGINEER

นาย สิบพร ทองมี 1-15516

วิศวกรเครื่องกล MECHANICAL ENGINEER

นาย ชัยกิจ วัฒนรัตน์ 1-15680

มัณฑนากร INTERIOR

ภูมิสถาปนิก LANDSCAPE

นางสาว ภาณุวรรณ สิริวิบูลย์ 1-14031

PROJECT TITLE :

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์

(Sri Trang Lodge Hotel)

ขนาดที่ดิน 50.2 ไร่ 50.2 ไร่ 50.2 ไร่ 50.2 ไร่ 50.2 ไร่

DRAWING TITLE :

ระบบสุขาภิบาล

DRAWING DESCRIPTION :

แผนผังงานระบบระบายน้ำ

JOB NO.

DRAWING NO.

REVISION DATE :

SCALE :

DRAWN BY :

1:1000

M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.

พื้นที่ว่างที่ไม่มี

การใช้ประโยชน์

ของบุคคลอื่น

พื้นที่ว่างที่ไม่มี

การใช้ประโยชน์

ของบุคคลอื่น

สัญลักษณ์

แนวเขตที่ดินโครงการ

ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

แนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ถังตกไขมัน

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพด


รูปที่ 10 แผนผังระบบระบายน้ำเสียของโครงการ

แผนผังงานระบบระบายน้ำ


มาตราส่วน

1:1000

78/93

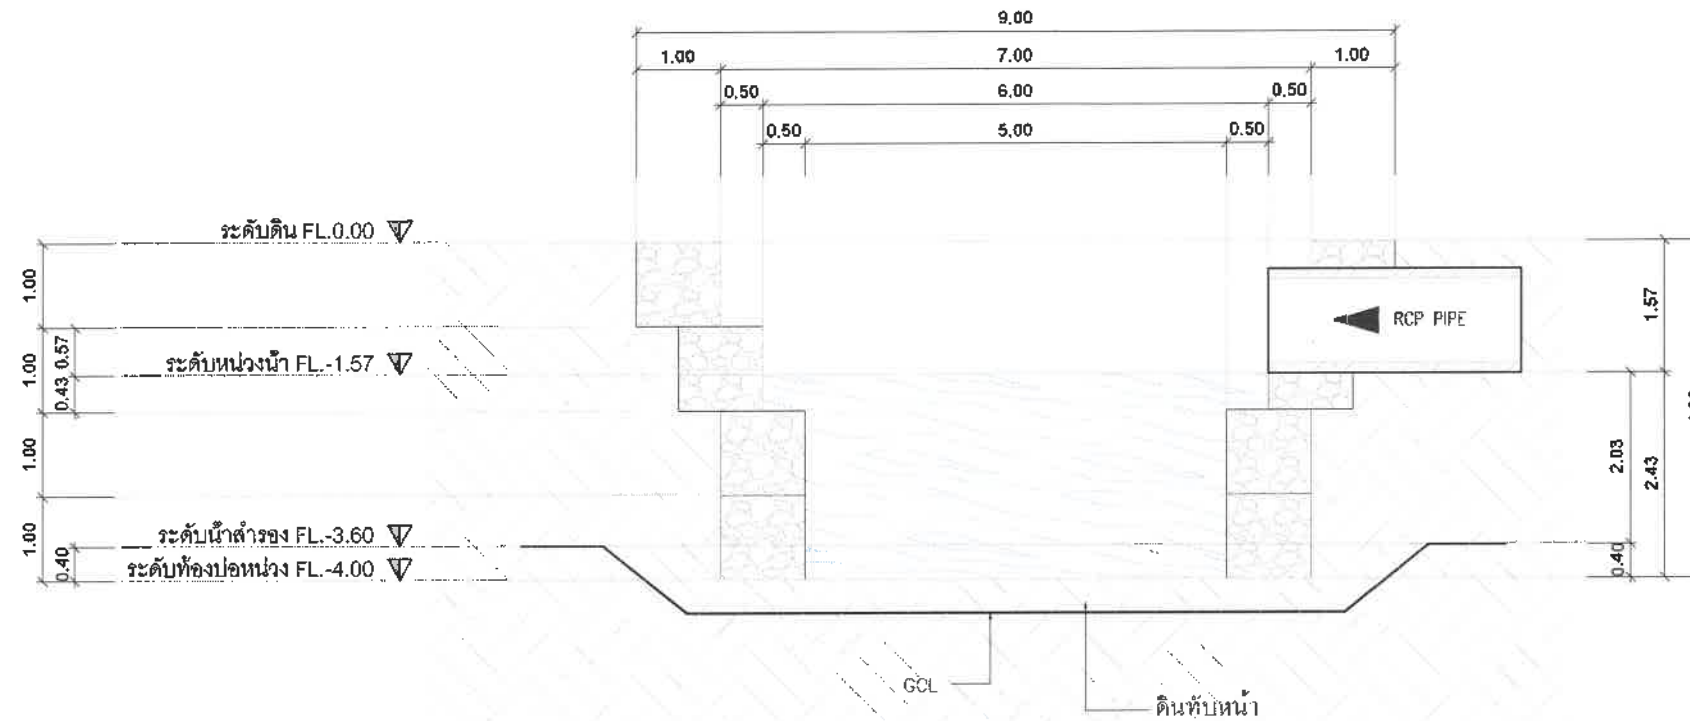

รูปตัด 1
มาตราส่วน A3 = 1:75

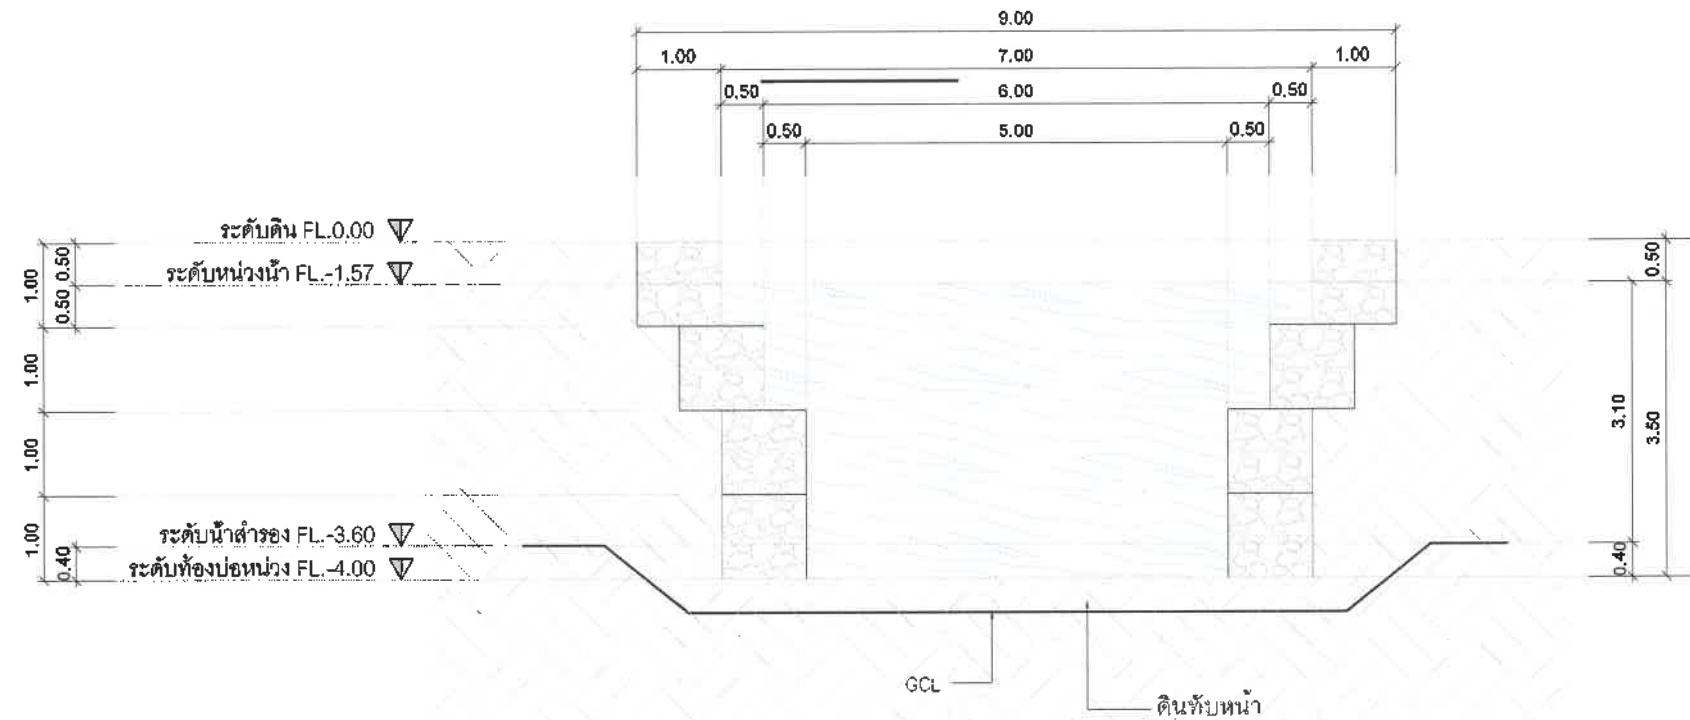

รูปตัด 2
มาตราส่วน A3 = 1:75

ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

รูปที่ 12 แบบขยายบ่อหนองน้ำของโครงการ (ต่อ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.envimove-thai.com

PARK ASSOCIATES

PARK ASSOCIATES CO LTD
188/52 UNIT G17, DRAGON TOWN,
SOI CHULALONGKORN 5, WANG MAI,
PATHUM WANI, BANGKOK, THAILAND 10330
TEL : + 66 2 185 1735

All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PARK ASSOCIATES CO. LTD. OR ONE OF ITS
AFFILIATES. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT AND NOT TO BE
USED FOR ANY OTHER PROJECT WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF PARK ASSOCIATES CO. LTD.
1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.
MEMBER ARCHITECT ASSOCIATION

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(SriTrang Lodge Hotel)
หมู่ที่ 5-ป่าข่อย

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER

สถาปนิก ARCHITECT

นาย ชานนท์ นันทานนท์ 0-000-00000

นาย นันทวัฒน์ ศักดิ์แสงสุวชัย 0-000-00000

นาย พิชัย อดิวิรัตน์ 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000


นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

นางสาว ปัทมา วิจิตรบุญนาค 0-000-00000

81/93

REVISION DATE
10.04.2026

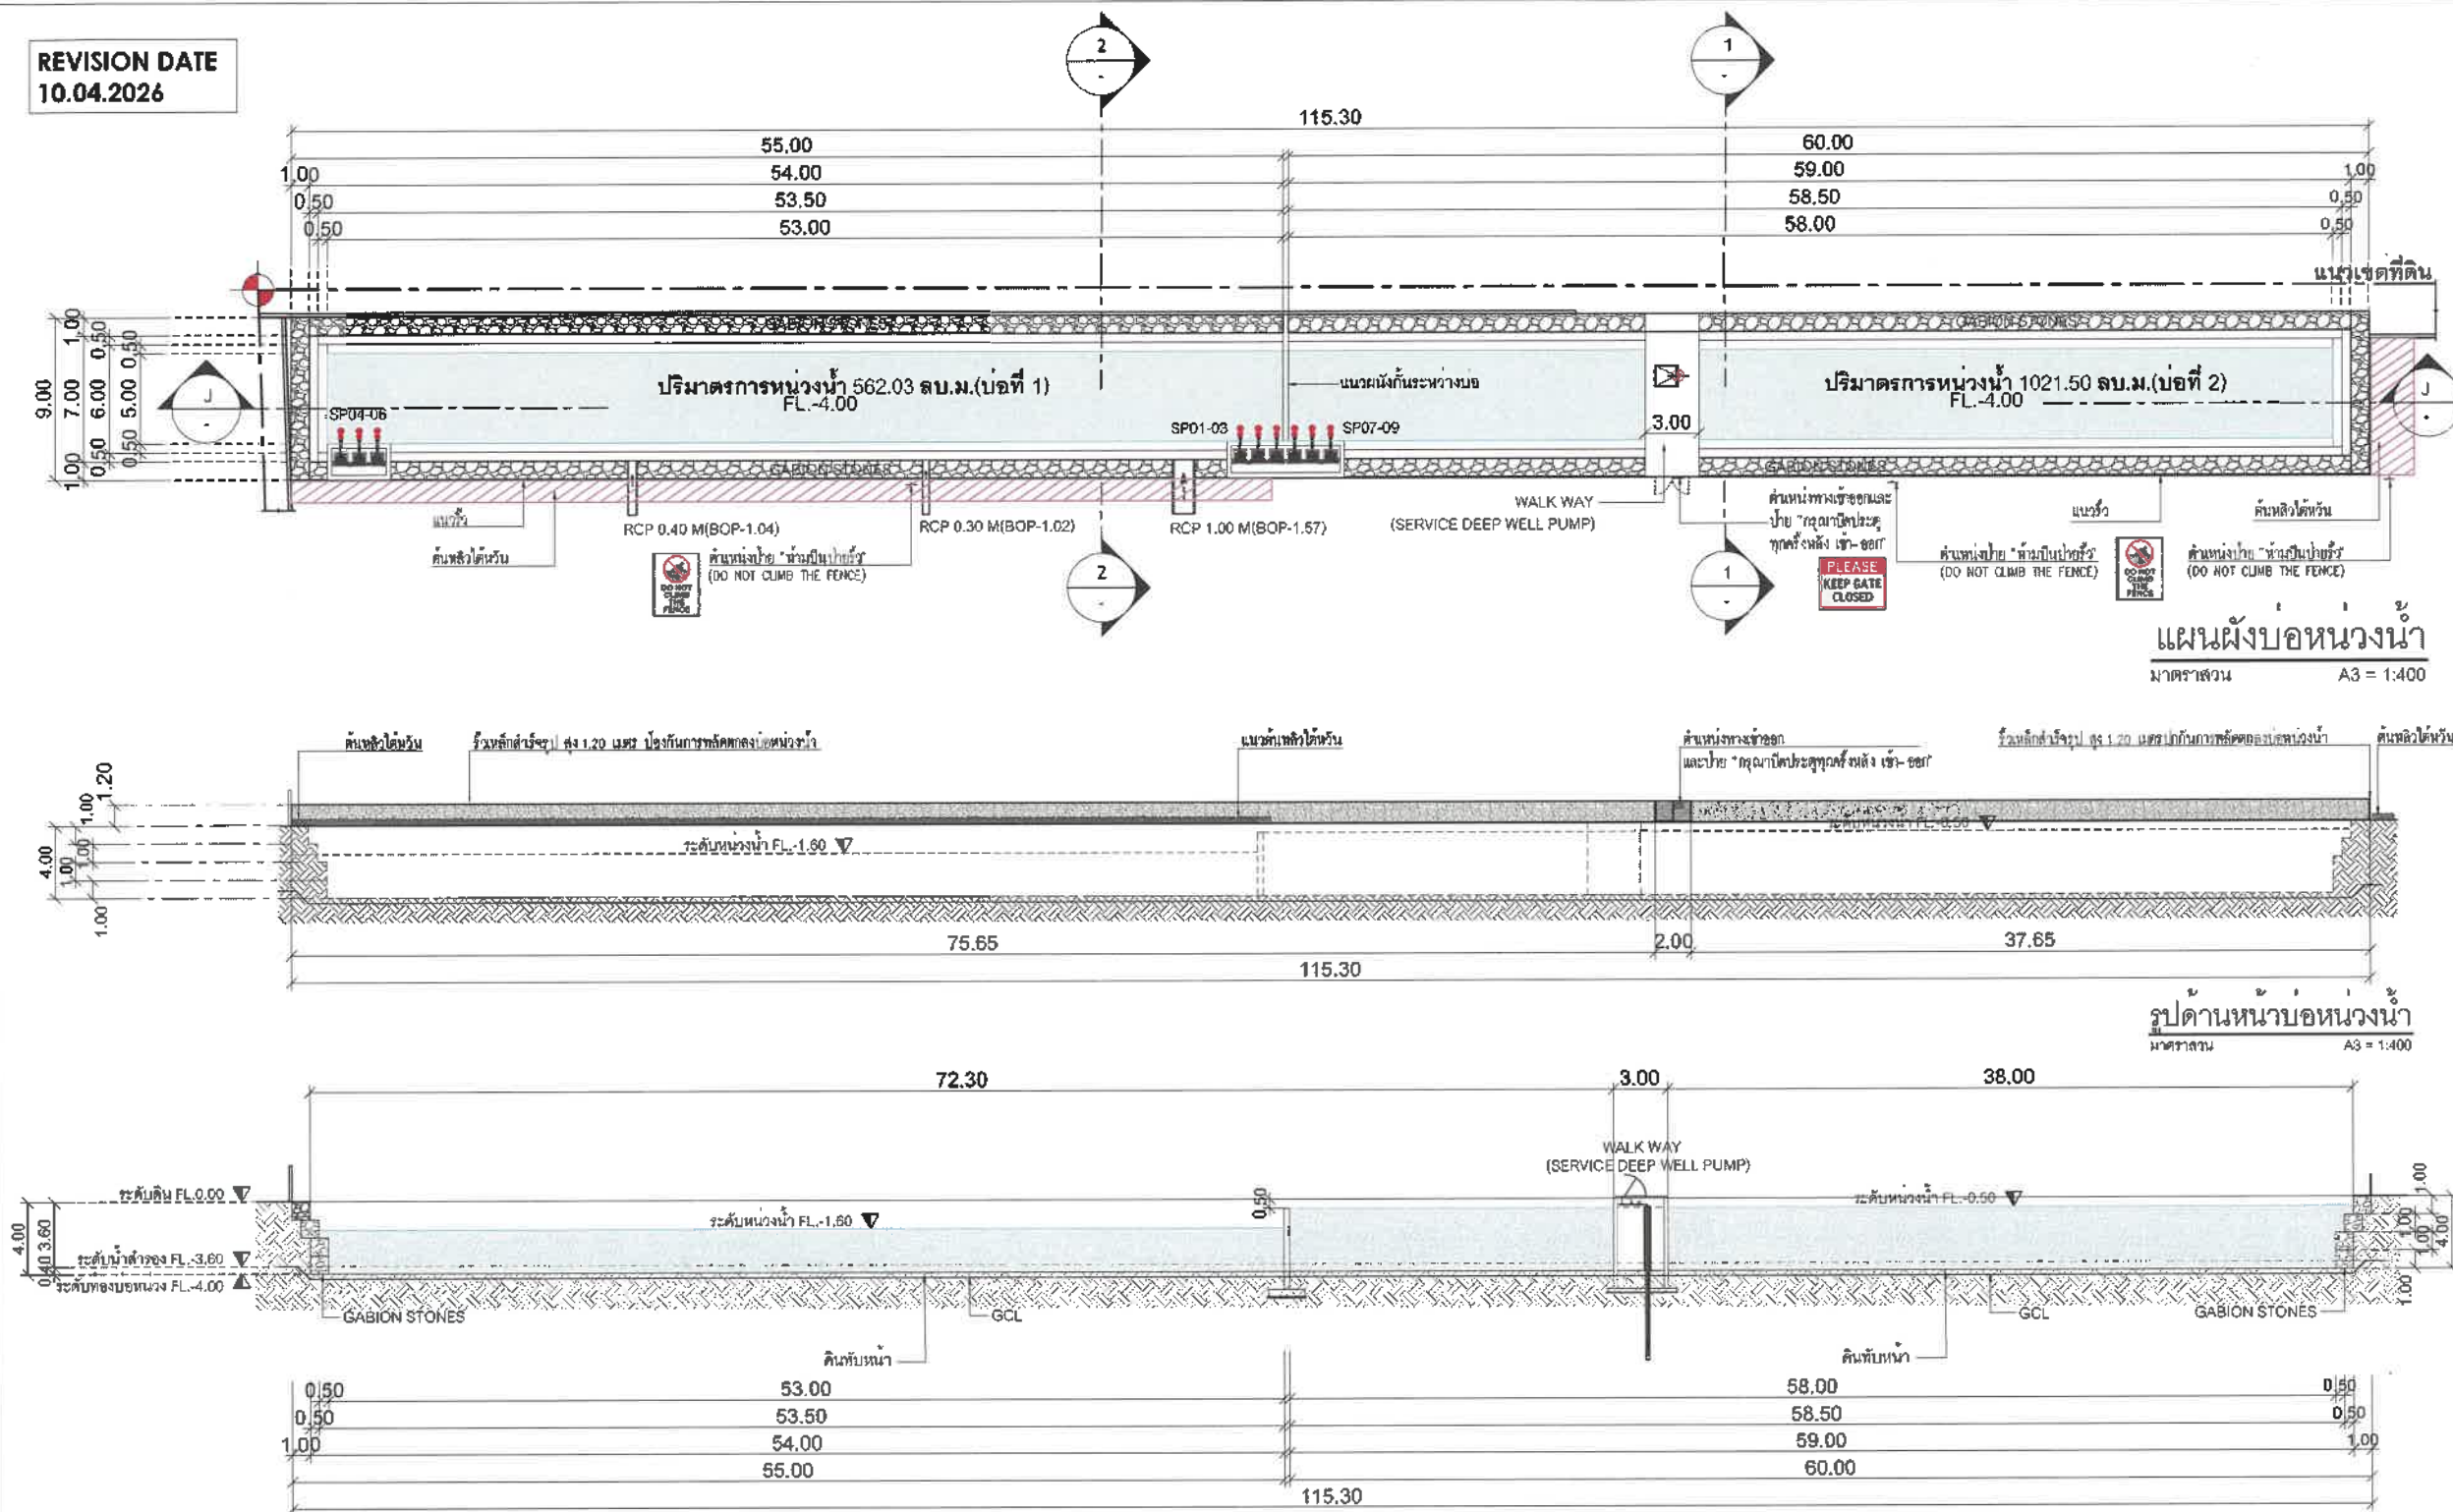

รายการวัสดุประกอบป้องกันน้ำเซาะบ่อดิน	
GCL	ดินสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay Liner - GCLm) คือวัสดุกันซึมประสิทธิภาพสูง ผลิตจากดินเบนโทไนต์ธรรมชาติห่อหุ้มด้วยแผ่นโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อฉีกขาด (Self-sealing) ทนทานต่อการรั่วซึม น้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับปูบ่อน้ำเก็บน้ำ บ่อนักประปาเสีย งานวิศวกรรมโยธา
GABION STONES	เกเบียน (Gabion) หรือตะกร้ากรวดหิน คือกรงลวดตาข่ายเหล็ก (มักเคลือบสังกะสีหรือพรีพาร์) ที่นำมาบรรจุหิน เศษคอนกรีต หรือวัสดุแข็ง เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและภูมิทัศน์ ทำกำแพงกันดิน (Retaining Wall) ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ

รูปแบบป้าย
"ห้ามปีนป่ายรั้ว"
(DO NOT CLIMB THE FENCE)

กรุณามิปิดประตูทุกครั้งหลัง เข้า-ออก
(KEEP GATE CLOSE)


 บริษัท เอนไวรอนเม้นทัล มูฟวี่
 ENVIRONMENTAL MOVEMENT

ลงชื่อ..... (นายชยศ สินเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์ธอต)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
กัณยายน 2569

รูปที่ 14 การจัดให้มีรั้วและป้ายเตือนบริเวณบ่อหนองน้ำ

82/93

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF MARK ASSOCIATES CO. LTD. OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS LOANED SUBJECT TO RETURN UNPROMISED AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.

1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC

M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.
Infra structures division

NOTE :
แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ถอดจ้
(Sri Trang Lodge Hotel)
หมู่ที่ ๕-ปากช่อง

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข

เจ้าของโครงการ	OWNER
บริษัท ครีดิทแอนด์ไทรเชียนลิมิเต็ด (มหาชน)	
เลขที่ 10 รพช 10 ถนนพหลโยธิน	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200	

สถาปนิก	ARCHITECT
นาย ฐานันท์ นัยนาบวร	อ-สถ.3565
	อรุณ

นาย นันทวัฒน์ ทักษะทอง	ภ.ศ.บ.12780	<i>นันทวัฒน์</i>
นาย พิชญ อดิษฐ์	ภ.ศ.บ.14810	<i>พิชญ อดิษฐ์</i>

นางสาว พณิภากร สัตย์บุญงาม	ภ.ศ.บ. 20585	12
----------------------------	--------------	----

วิศวกรโครงสร้าง	STRUCTURAL ENGINEER	
นาย สมคิด เตชะศิริ	ผย.11556	

วิศวกรระบบสุขาภิบาล	SANITARY ENGINEER
นางสาว เป็ดดี มีหา	ภ.4225
	
วิศวกรระบบไฟฟ้า	ELECTRICAL ENGINEER

นาย ธีรพงศ์ ธรรม	ภ.ศ. 65116	
วิศวกรเครื่องกล	MECHANICAL ENGINEER	

นาย เกียรติกร พลเยี่ยม	ภ.ก.5660	
มีนทนาท		INTERIOR

ภูมิสถาปัตย์	LANDSCAPE
นางสาว ภาณุภรณ์ สิริภักข	ภ-กค 601

PROJECT TITLE :
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)

DRAWING TITLE : **แบบภูมิสถาปัตยกรรม**

DRAWING DESCRIPTION :
RETENTION POND DETAIL

แบบขยายบ่อหน้า	
JOB NO.	DRAWING NO.
PABKK-2024-AR-01	DETAIL 6.10.08

	PL748C_A10.00
REVISION DATE :	2503.7.10

SCALE : 1:50	DRAWN BY : PARK+ASSOCIATES CO.LTD
-----------------	--------------------------------------

ลงชื่อ.....
(นางสาวปริดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

กัญชยาภา 2569 บริษัท เอนไวรอนเม้นทอล มูฟเม้นท์ จำกัด
envi ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
move WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

PARK ASSOCIATES

PARK ASSOCIATES CO LTD
188/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
SOI CHULALONGKORN 5, WANG MAI,
PATHUM WAN, BANGKOK, THAILAND 10330
TEL : + 66 2 161 1735

All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PARK-ASSOCIATES CO., LTD. OR ONE OF ITS
AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO
BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.

1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC

M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.
General Architecture Construction

NOTE :
แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)
หมู่ที่ ๕-ปากช่อง

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดที่แก้ไข

เจ้าของโครงการ	OWNER
บริษัท ศรีตรังแอิทธิไศร์ จำกัด (มหาชน)	
เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม	
ตำบลเขาต้อม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	

สถาปนิก	ARCHITECT
นาย ฐานนท์ นันทานนท์	ส.สถ.3565
	๒๓๐๓

นาย ปัทมรัตน์ ขันทอง	ภ-ผด.12780	LITANOT.
นาย ปัทม ขันทอง	ภ-ผด.14810	

	นางสาว ปณณิกา ศิริบุญบานนท์ ภ.ศด.20685	นางสาว ปณณิกา
--	--	---------------

วิศวกรโครงสร้าง	STRUCTURAL ENGINEER	
นาย สมศักดิ์ เกียรติ	๙๙11556	

วิศวกรระบบสุขาภิบาล	SANITARY ENGINEER
นางสาว ปิรฉัตร มีท่า	ภ.อ.4225
	

วิศวกรระบบไฟฟ้า	ELECTRICAL ENGINEER
นาย สิงห์ทองมี	ภพ.85118
	

วิศวกรเครื่องกล	MECHANICAL ENGINEER	
นาย เกียรติยศ นนทบุรี	ภ.5600	

มัณฑนากร	INTERIOR
ภูมิสถาปนิก	LANDSCAPE

นางสาว น.ศรภรณ์ สิริพิเศษ	ภ.ภ. 661	นางสาว สิริพิเศษ
PROJECT TITLE : โครงการ โรงเรียน ดรุณรังสรรค์		

DRAWING TITLE :



ผังบริเวณโครงการ


แผนผังแสดงทิศทางการเดินทาง
สัญลักษณ์จราจร และจำนวนที่จอดรถ

JOB NO.	DRAWING NO.
PABKK-2024-AR-01	STA_2.11_LAYOUT-PARKING

REVISION DATE :		2/03/85
SCALE :	DRAWN BY :	
1:500	PARK ASSOCIATES CO. LTD	

REF. FILE: D:\STA_23_LAYOUT1_R12.plt A3.dwg

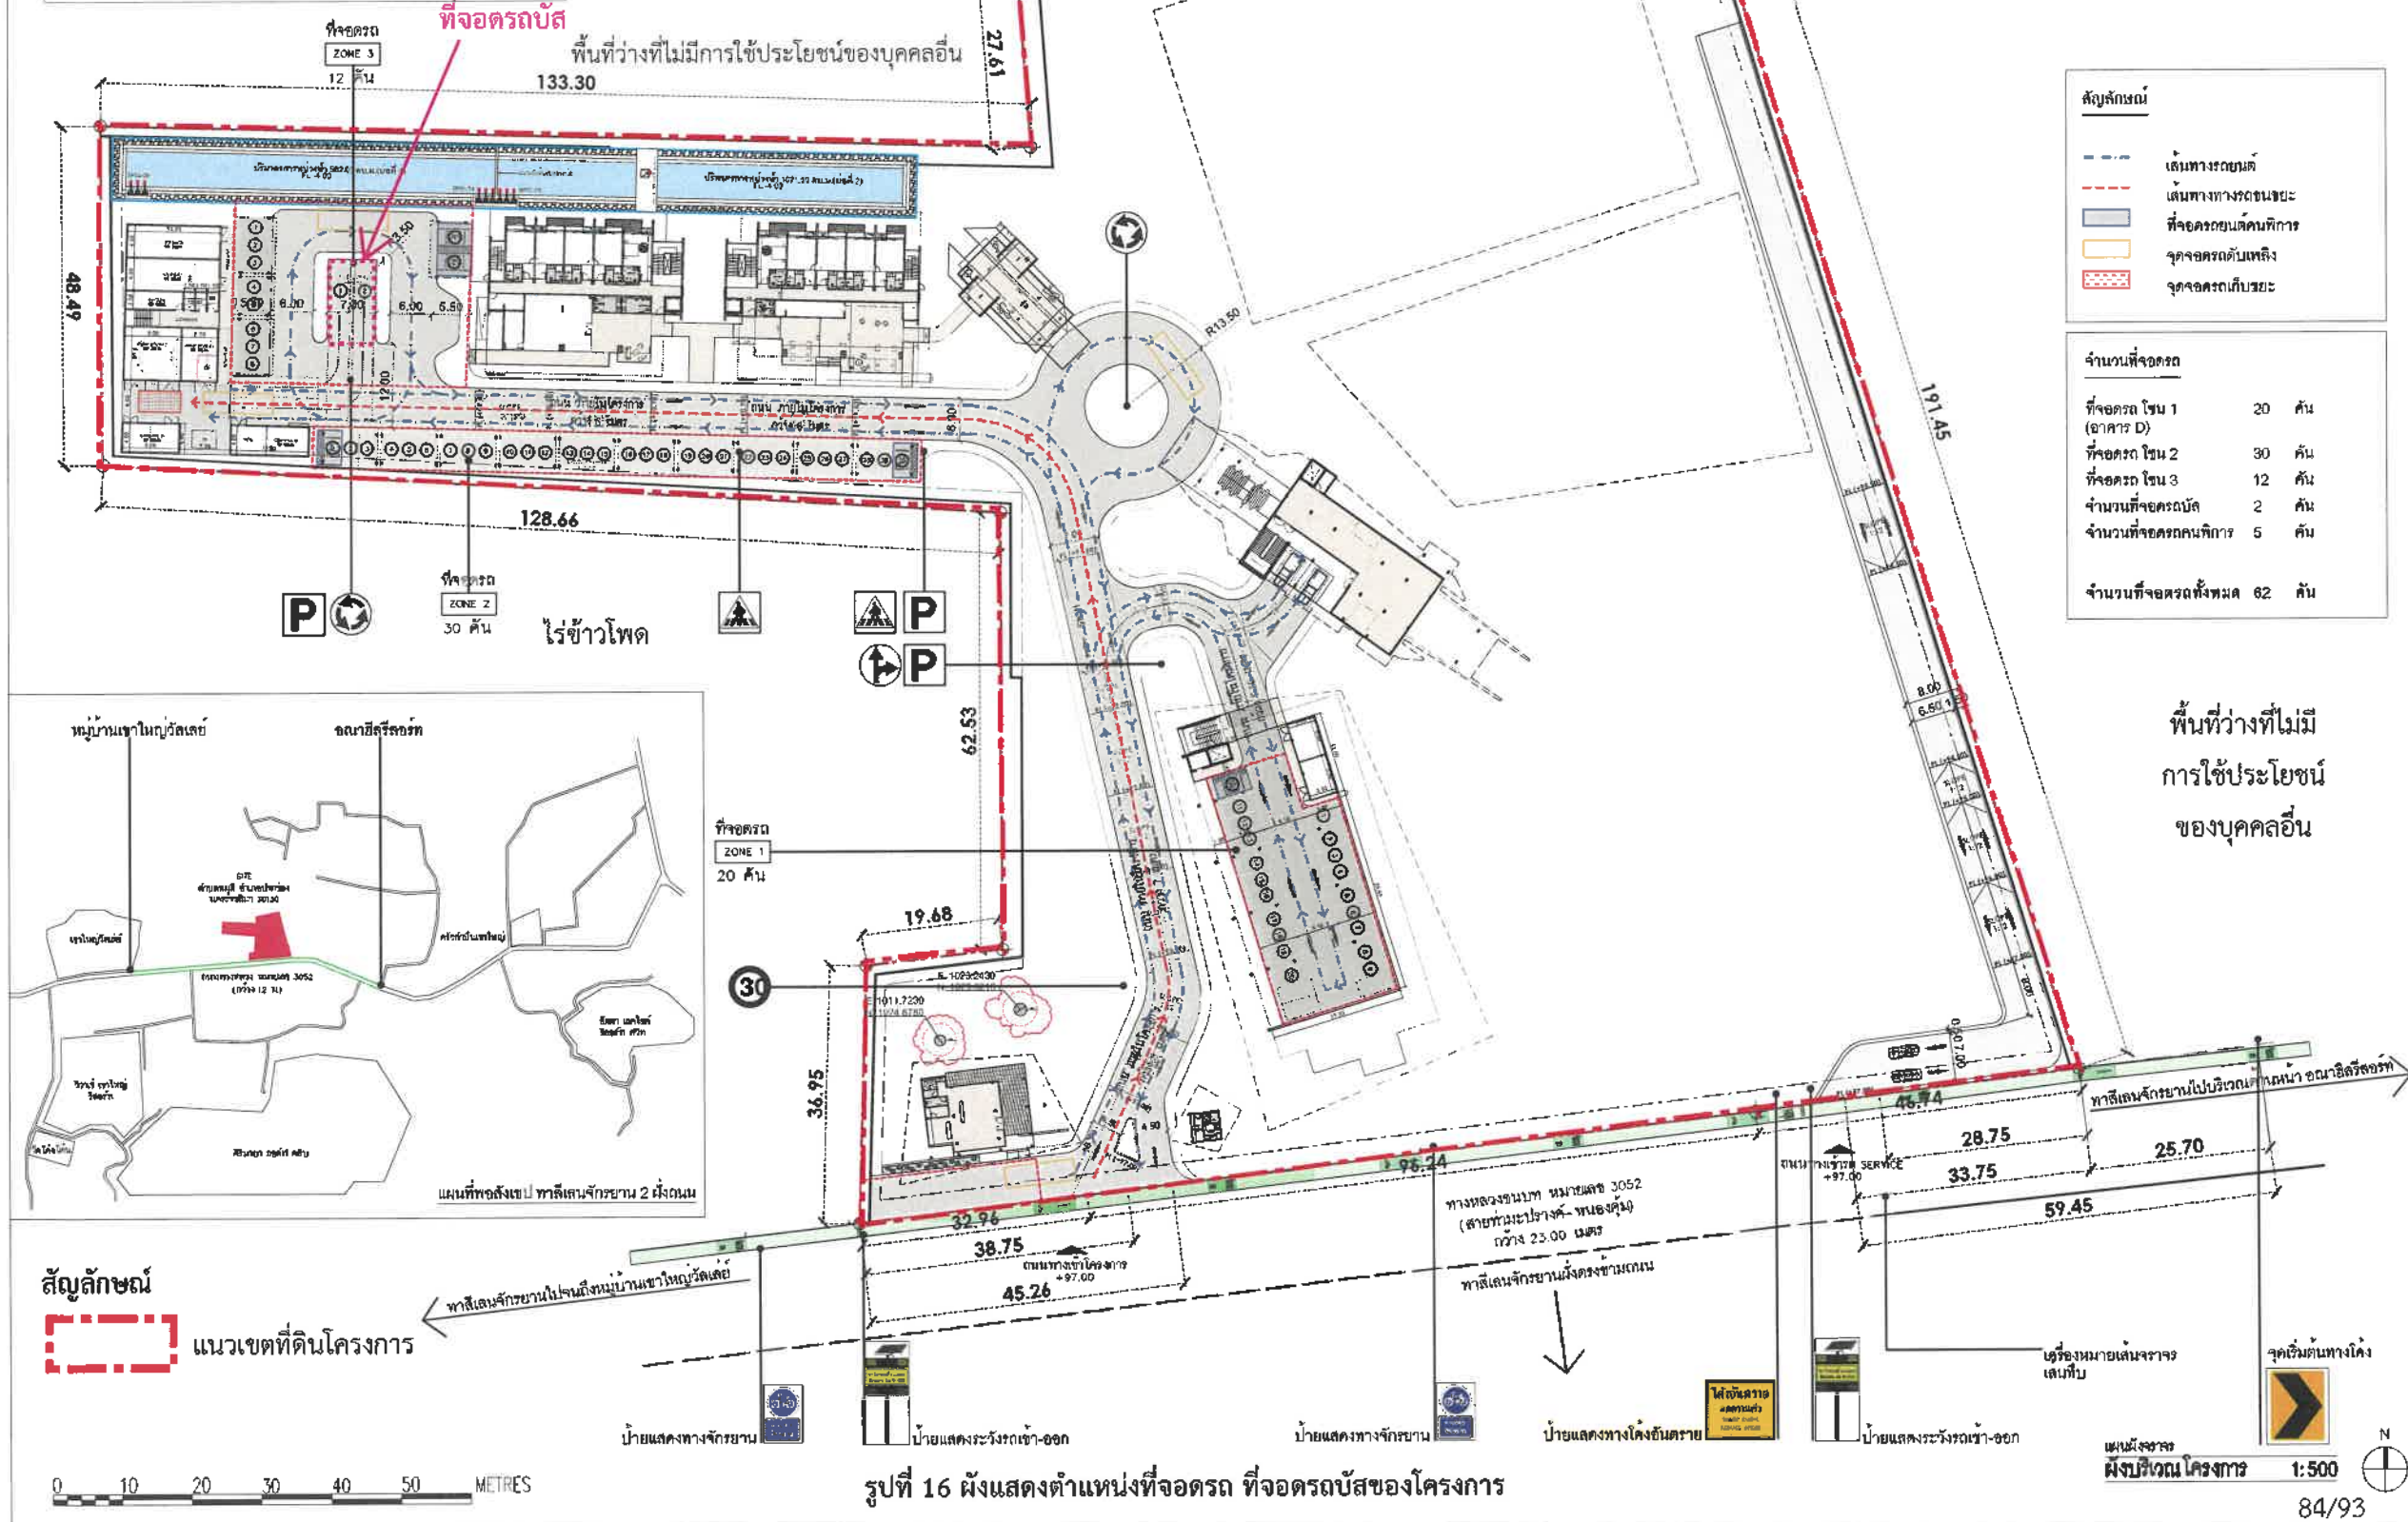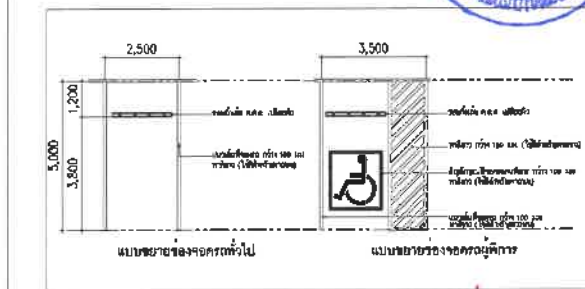

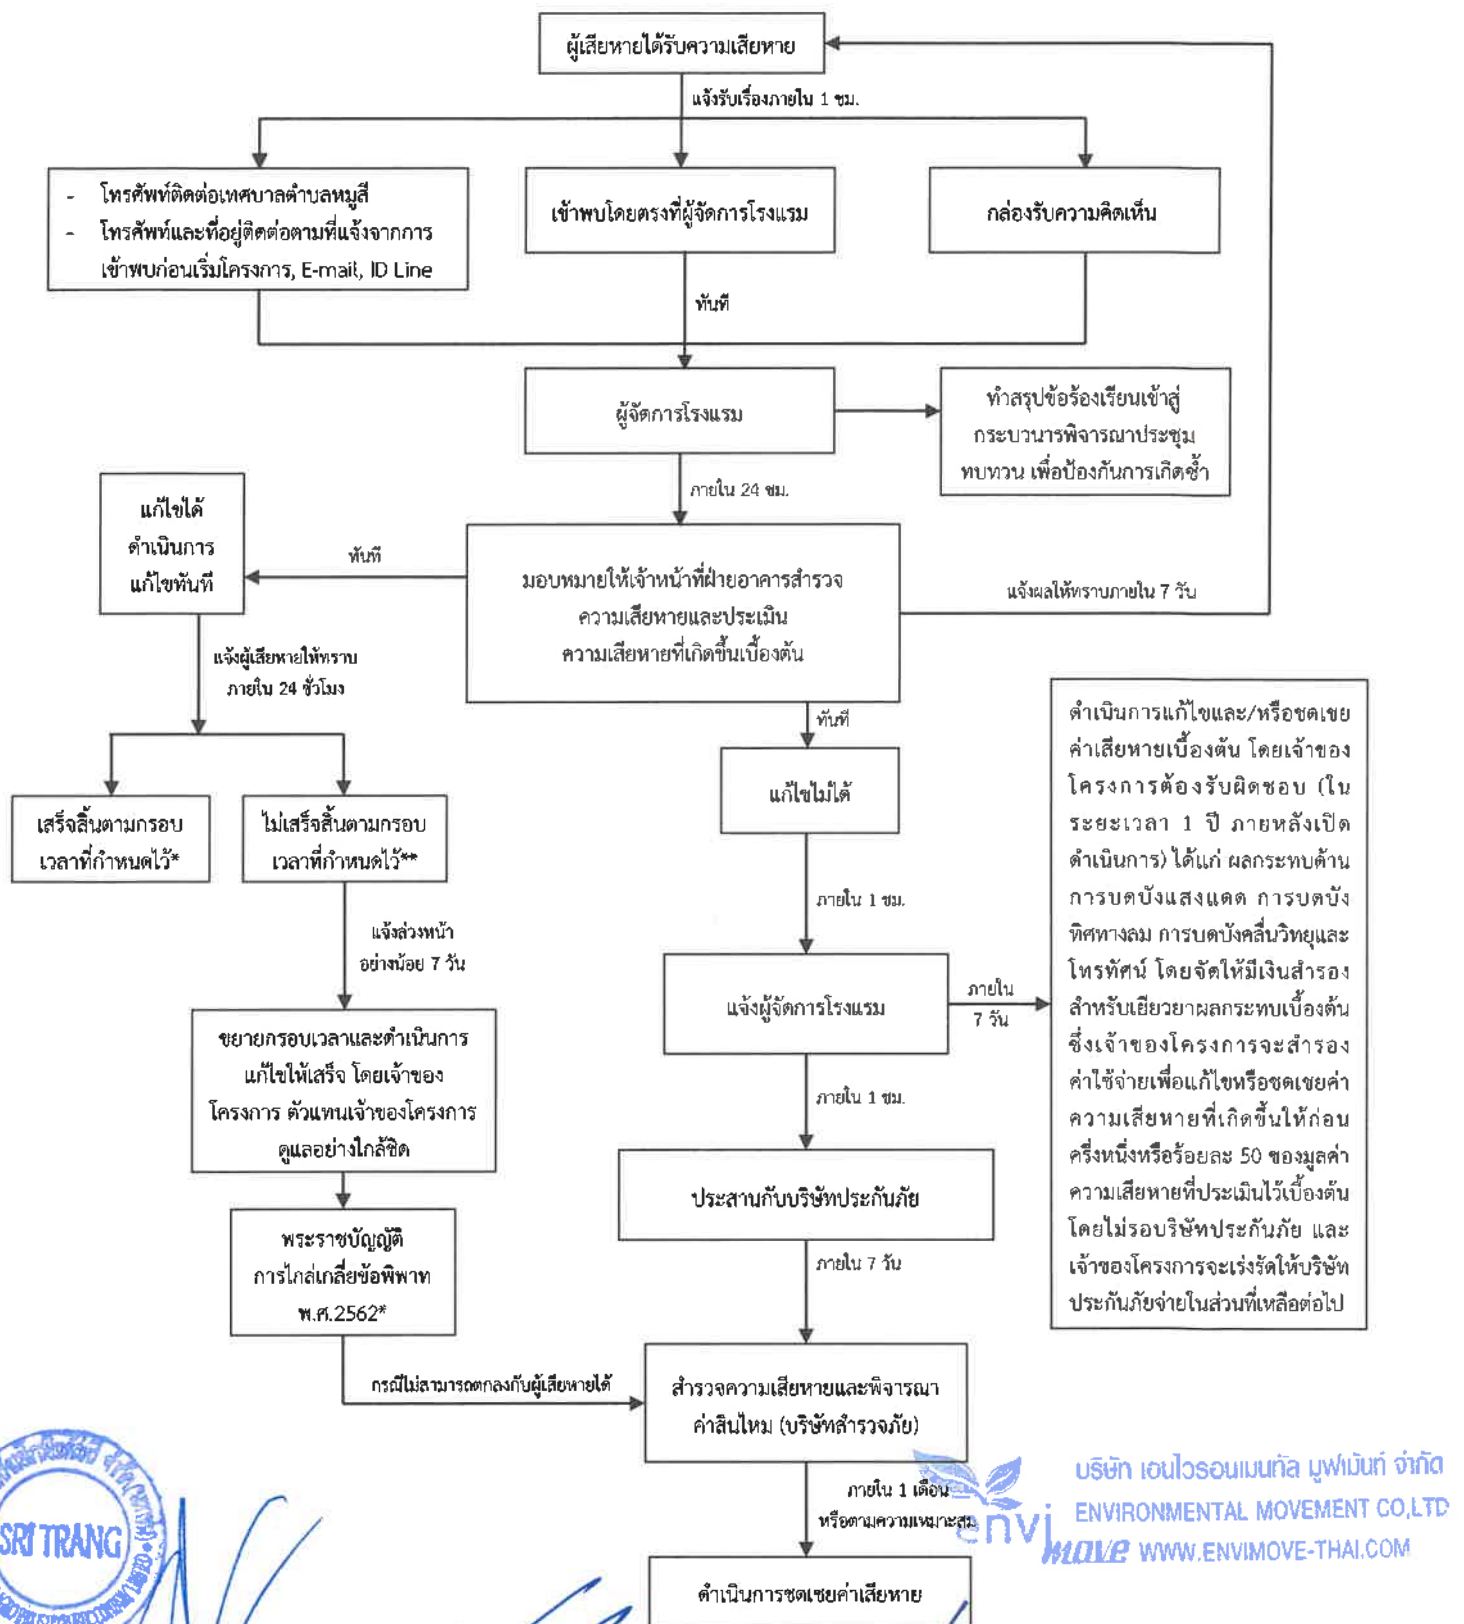

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO.,LTD
move WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

ลงชื่อ.....
(นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล)

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

ลงชื่อ.....
(นางสาวศดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

กันยายน 2569

* กรณีไม่สามารถตกลงกับผู้เสียหายได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

** ในกรณีแก้ปัญหาข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถแก้ปัญหาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ โดยแจ้งผู้ร้องเรียนและทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 17 ผังรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในระยะดำเนินการ

พื้นที่ว่างที่ไม่มี
การใช้ประโยชน์
ของบุคคลอื่น

နိဂုံး


	พื้นที่ที่ทิ้งขยะ	30,438 ตร.ม.
	พื้นที่อาคารปกครอง	7,041 ตร.ม.
	พื้นที่ hardtop	5,875 ตร.ม.
	พื้นที่ถนน	4,718 ตร.ม.
	พื้นที่ (รวมตัวอื่น) 50%	529 ตร.ม.
	(แปลนอาคารและถนน ซึ่งทำได้ 50%)	
	พื้นที่ว่างของที่ดิน	390 ตร.ม.
	พื้นที่ว่าง	23,015 ตร.ม. (75.62%)
	พื้นที่ว่างซึ่งสามารถใช้ (พื้นที่ที่ว่าง)	11,509 ตร.ม. (50.01%)
	พื้นที่สีเขียวอื่น	4,525 ตร.ม. (50.65%)
	พื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่สีเขียว	
	ฝ่ายแผนผังอาคารภายในโครงการ	
	RECYCLE WATER PIPE H8&20	
	GATE VALVE 3" WITH VALVE BOX SPRINKLER WITH GATE VALVE 1" AT VALVE BOX	

1:500	PARK+ASSOCIATES CO LTD
-------	------------------------

REF. FILE DA-57A-23, LAYOFF-RT00000

กันยายน 2569

88/93

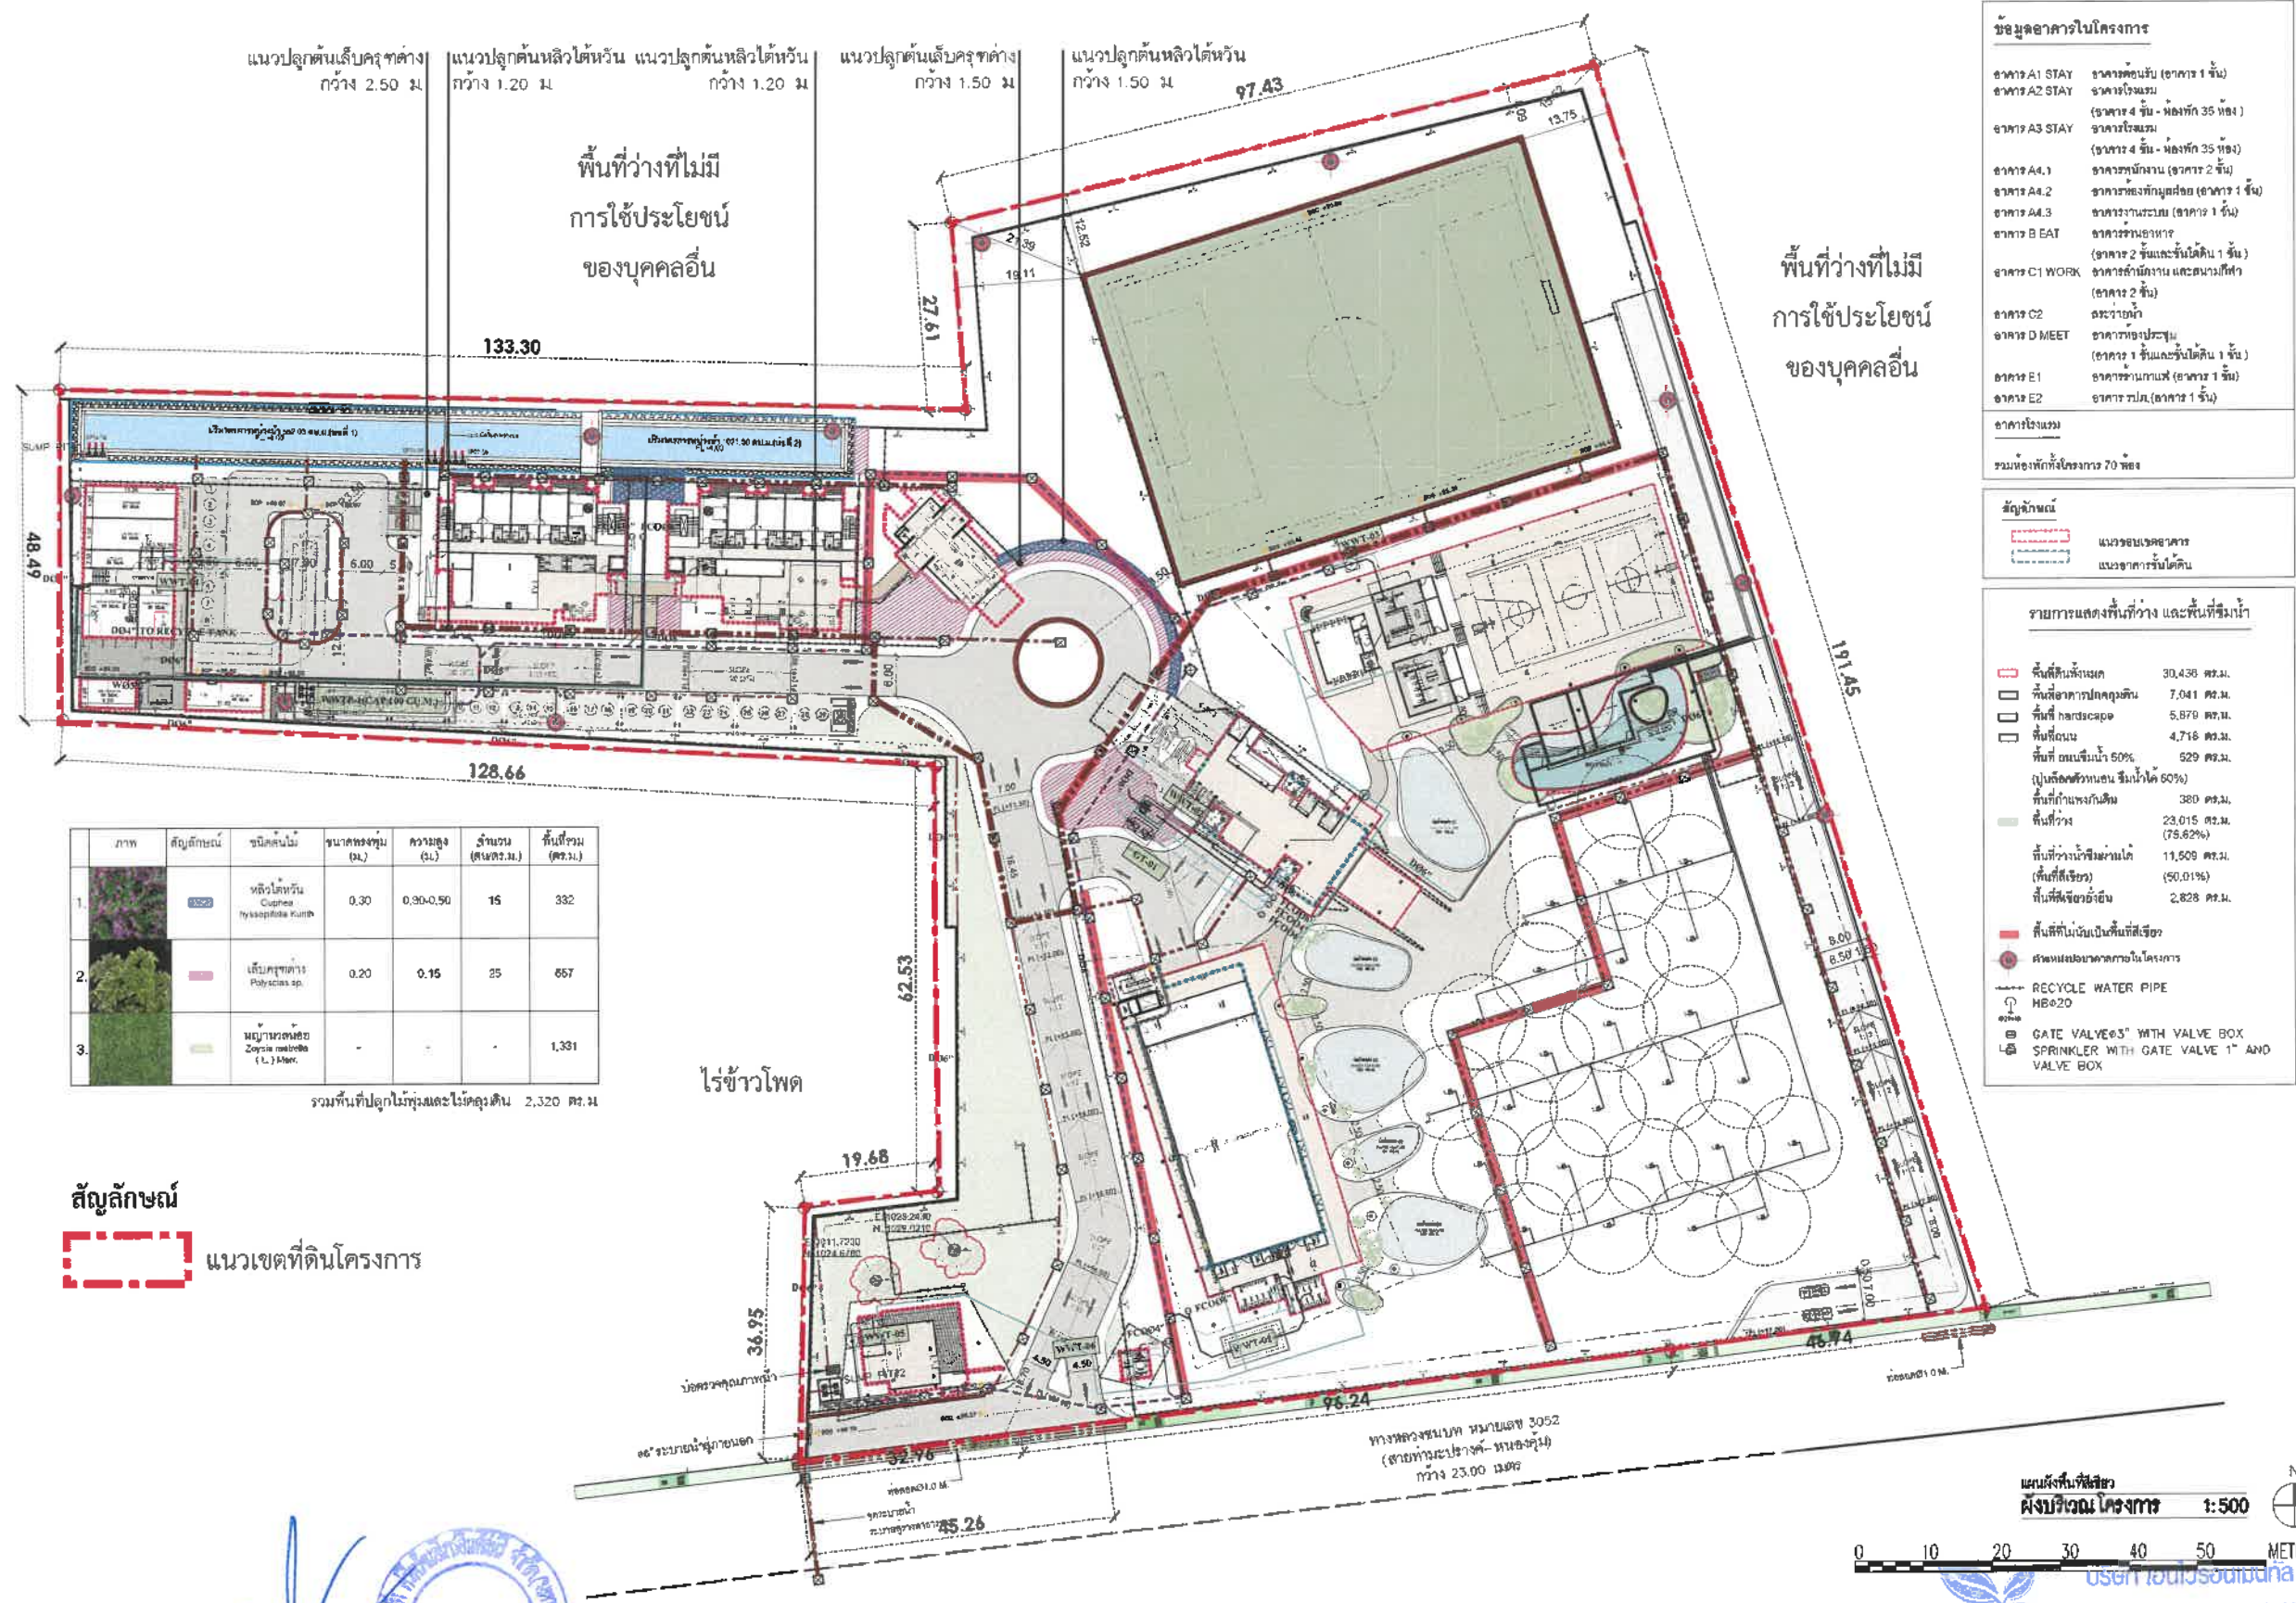

ข้อมูลอาคารในโครงการ

อาคาร A1 STAY	อาคารต้อนรับ (อาคาร 1 ชั้น)
อาคาร A2 STAY	อาคารโรงแรม (อาคาร 4 ชั้น - หอพัก 35 ห้อง)
อาคาร A3 STAY	อาคารโรงแรม (อาคาร 4 ชั้น - หอพัก 35 ห้อง)
อาคาร A4.1	อาคารที่พัก (อาคาร 2 ชั้น)
อาคาร A4.2	อาคารที่พัก (อาคาร 2 ชั้น)
อาคาร A4.3	อาคารที่พัก (อาคาร 2 ชั้น)
อาคาร B EAT	อาคารร้านอาหาร (อาคาร 2 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)
อาคาร C1 WORK	อาคารสำนักงาน (อาคาร 2 ชั้น)
อาคาร C2	อาคารสำนักงาน (อาคาร 2 ชั้น)
อาคาร D MEET	อาคารที่พัก (อาคาร 1 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)
อาคาร E1	อาคารที่พัก (อาคาร 1 ชั้น)
อาคาร E2	อาคารที่พัก (อาคาร 1 ชั้น)

รวมห้องพักในโครงการ 70 ห้อง

สัญลักษณ์

[Symbol]	แนวรอบอาคาร
[Symbol]	แนวอาคารชั้นใต้ดิน

รายการแสดงพื้นที่ว่าง และพื้นที่ที่เริ่มทำ

พื้นที่ดินทั้งหมด	30,438 ตร.ม.
พื้นที่อาคารปลูกที่ดิน	7,041 ตร.ม.
พื้นที่ landscape	5,879 ตร.ม.
พื้นที่ถนน	4,718 ตร.ม.
พื้นที่ถนน 50%	529 ตร.ม.
พื้นที่ถนน 50% (พื้นที่ 50%)	380 ตร.ม.
พื้นที่ถนน 50% (พื้นที่ 50%)	23,015 ตร.ม. (75.62%)
พื้นที่ว่างที่เหลือ	11,509 ตร.ม. (50.01%)
พื้นที่ที่เหลือ	2,828 ตร.ม.

พื้นที่ที่ไม่นับเป็นพื้นที่สีเขียว

- พื้นที่ถนน
- พื้นที่อาคาร
- พื้นที่ถนน 50%
- พื้นที่ถนน 50% (พื้นที่ 50%)
- พื้นที่ถนน 50% (พื้นที่ 50%)

RECYCLE WATER PIPE HB620

GATE VALVE 0.5" WITH VALVE BOX SPRINKLER WITH GATE VALVE 1" AND VALVE BOX

ภาพ	สัญลักษณ์	ชนิดต้นไม้	ขนาดทรงพุ่ม (ม.)	ความสูง (ม.)	จำนวน (ต้น/ไร่)	พื้นที่รวม (ตร.ม.)
1.	[Symbol]	พืชรัดไม้พุ่ม	0.30	0.30-0.50	15	332
2.	[Symbol]	พืชรัดไม้พุ่ม	0.20	0.15	25	667
3.	[Symbol]	พืชรัดไม้พุ่ม	-	-	-	1,331

รวมพื้นที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 2,320 ตร.ม.

สัญลักษณ์

แนวเขตที่ดินโครงการ

PARK ASSOCIATES

PARK ASSOCIATES CO LTD
188/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
SOI CHULALONGKORN 5, WANG MAI,
PATHUM WANI, BANGKOK, THAILAND 10330
TEL : + 66 2 181 1735
All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PARK ASSOCIATES CO. LTD. OR ONE OF ITS
AFFILIATES. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.
1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.O. ENGINEERING CO. LTD.
Member of the Association of Engineers

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)
หมู่ที่ 3-4 ตำบล

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER

บริษัท ศรีตรังแอร์อิมพีเรียล จำกัด (มหาชน)

ARCHITECT

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 3565

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 12780

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 14810

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 20586

STRUCTURAL ENGINEER

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 11556

SANITARY ENGINEER

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 4225

ELECTRICAL ENGINEER

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 05110

MECHANICAL ENGINEER

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 5660

INTERIOR

LANDSCAPE

นาย ชัยยศ สันเจริญกุล ศ.ศ. 681

PROJECT TITLE :

โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)

ถนนพหลโยธิน 3052 ตำบลพญาศรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

DRAWING TITLE :

ผังบริเวณโครงการ

DRAWING DESCRIPTION :

แผนผังปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน

JOB NO.	DRAWING NO.
PABKK-2024-AR-01	STA_3.1_LAND 03

REVISION DATE :

26/8/25

SCALE :

1: 500

DRAWN BY :

PARK ASSOCIATES CO LTD

ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สันเจริญกุล) (นายวิรัช สันเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอร์อิมพีเรียล จำกัด (มหาชน)


กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวลดาภรณ์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

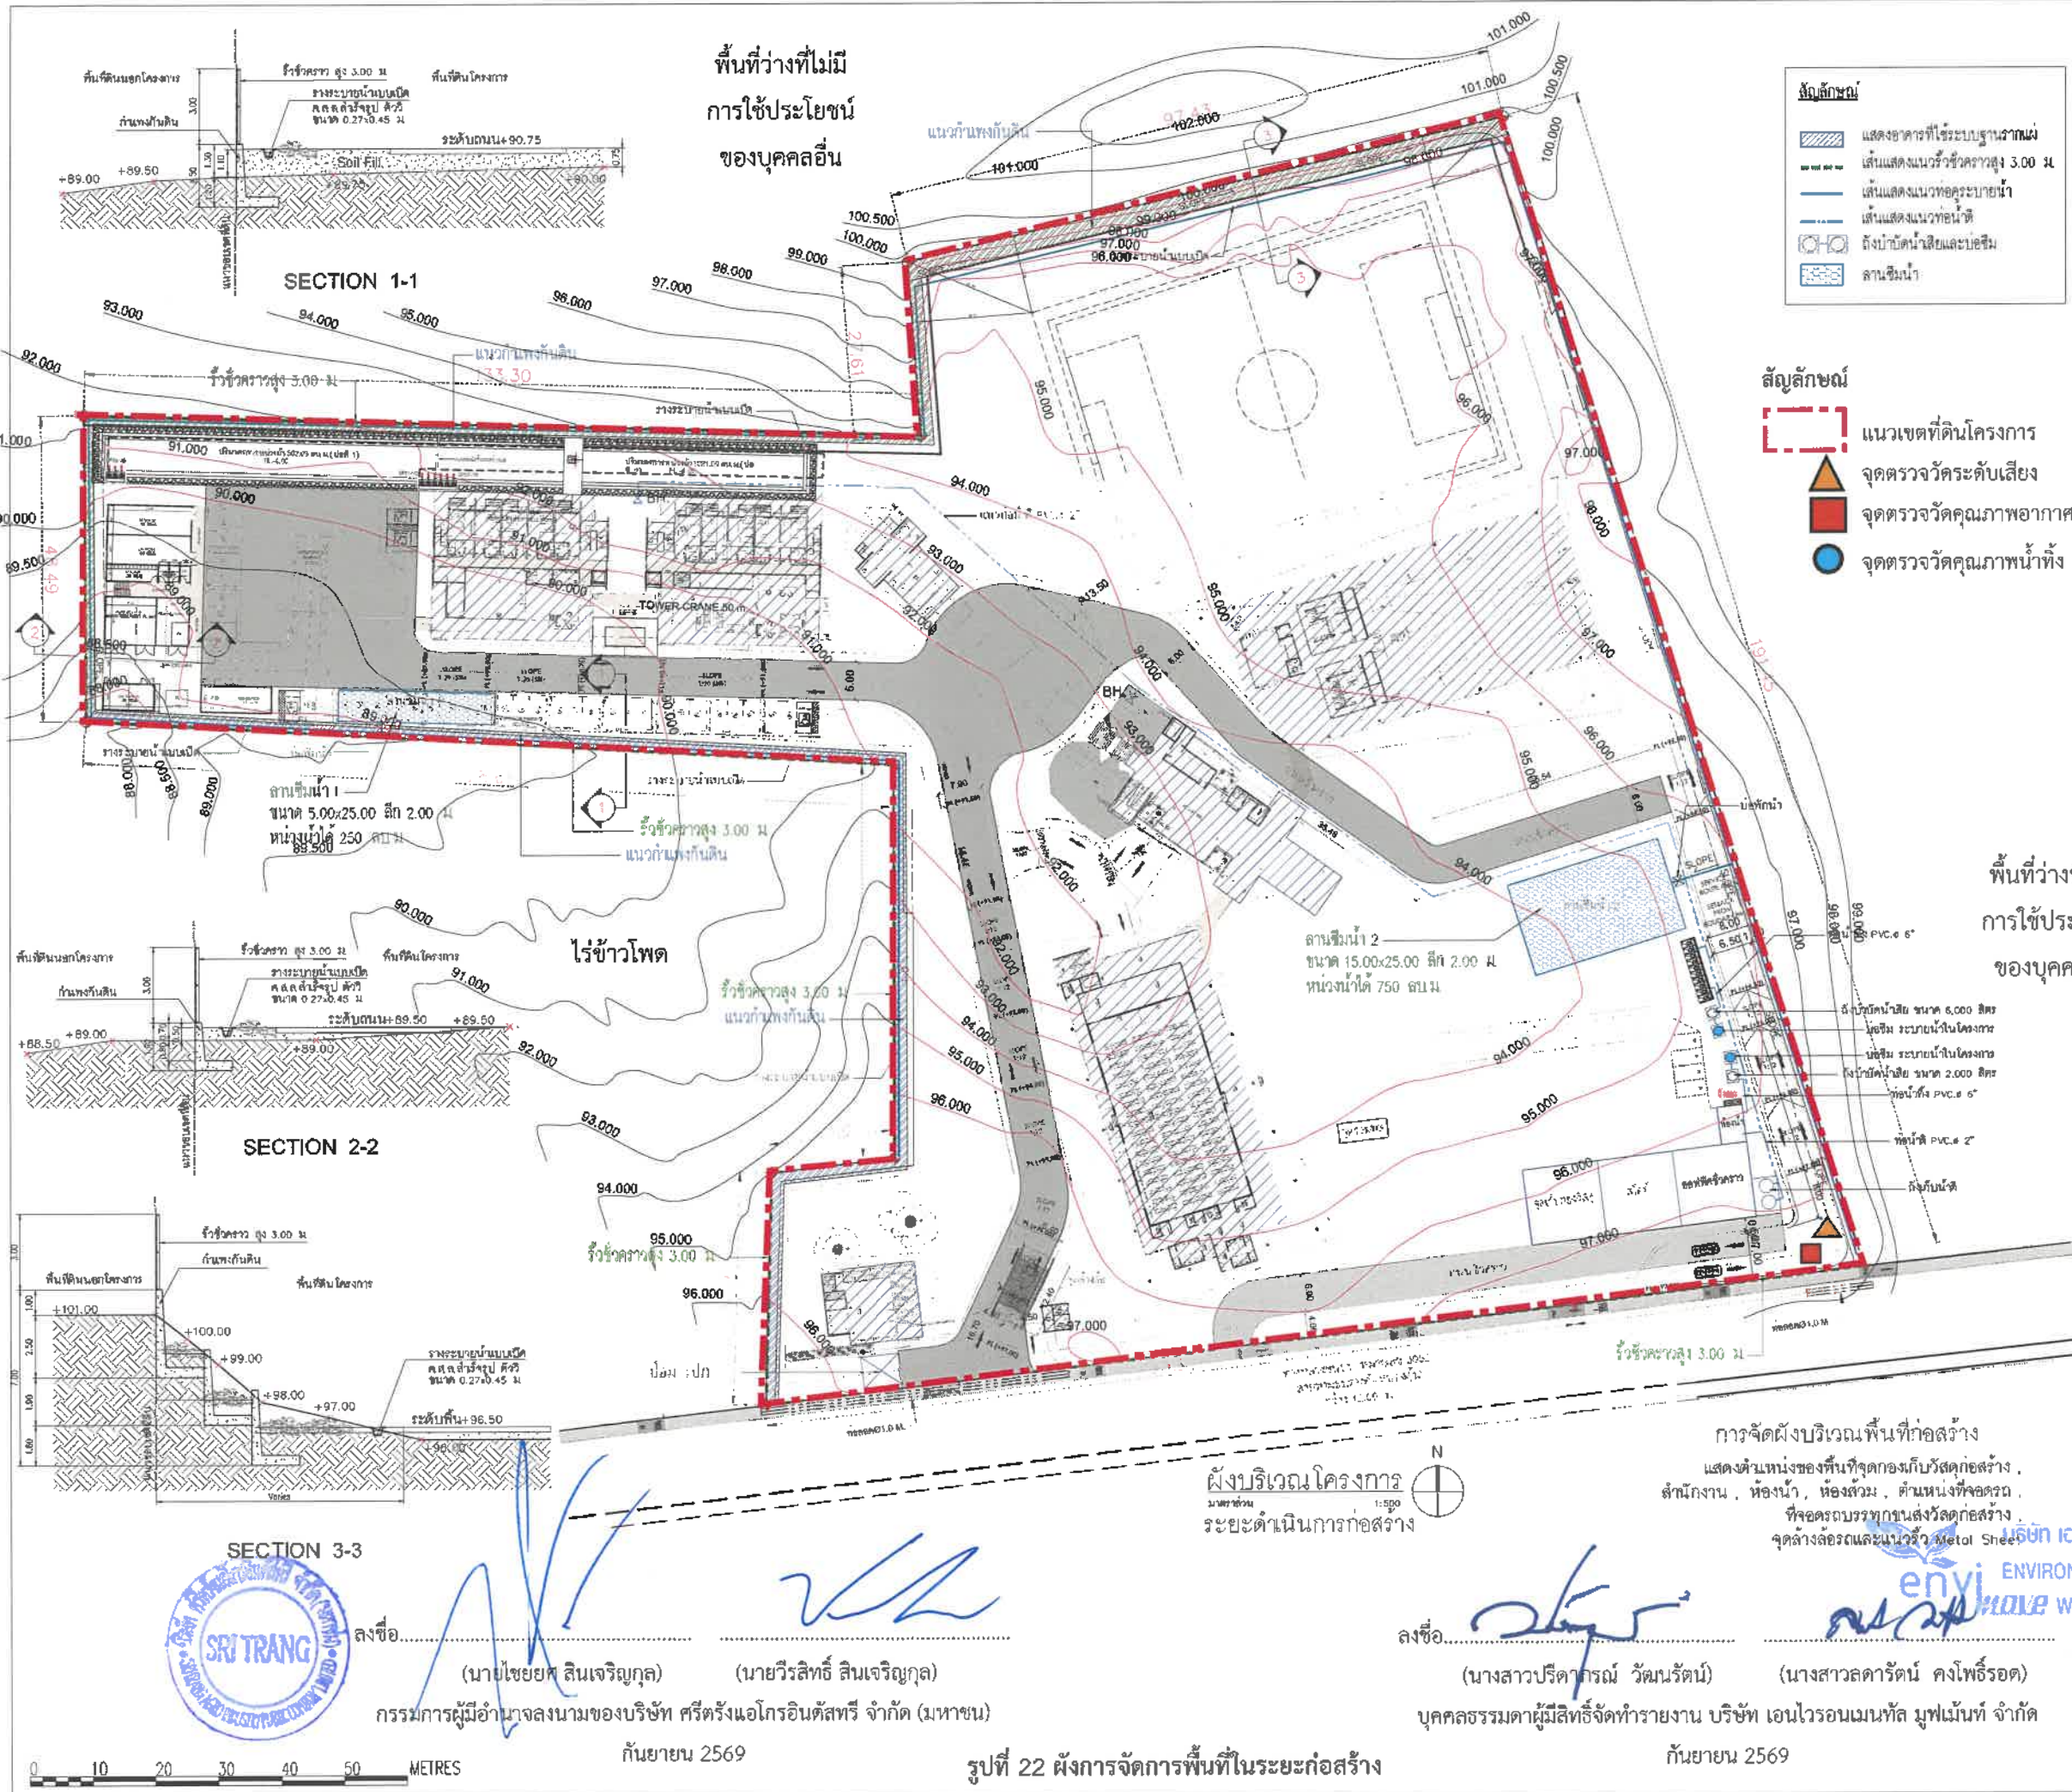

PARK ASSOCIATES

PARK ASSOCIATES CO LTD
188/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
801 CHULALONGKORN 5, WANG MAI,
PATHUM WAN, BANGKOK, THAILAND 10330
TEL : + 66 2 181 1735
All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PARK ASSOCIATES CO. LTD. OR ONE OF ITS
APPLICANTS. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE
USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED.
1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM FIGURED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECTS.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.C. ENGINEERING CO. LTD.
P.O. BOX 100000, BANGKOK 10100

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)
หมู่ที่ ๕-๖ ตำบล

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER
บริษัท ศรีตรังแบริจันท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนองแขก อำเภอหนองแขก กรุงเทพฯ 10110

สถาปนิก ARCHITECT
นาย ชานนท์ นันทนันทน์ ส.ศก.3565
นาย นิพนธ์ นันทนันทน์ ส.ศก.12789

นาย พิชัย นันทนันทน์ ส.ศก.14810
นางสาว เปรมวิภา สิริบุญธรรม ส.ศก.20585

วิศวกรโครงสร้าง STRUCTURAL ENGINEER
นาย สมศักดิ์ นันทนันทน์ ส.ศก.11556

วิศวกรระบบสุขาภิบาล SANITARY ENGINEER
นางสาว ปิยะดา มีหา ส.ศก.4225

วิศวกรระบบไฟฟ้า ELECTRICAL ENGINEER
นาย สิทธิพร ทองมี ส.ศก.65116

วิศวกรเครื่องจักร MECHANICAL ENGINEER
นาย วิจัยนัย นันทนันทน์ ส.ศก.5660

นักออกแบบ INTERIOR
ภูมิสถาปนิก LANDSCAPE
นางสาว ภาณุพรรณ สิริสุข ส.ศก.651

PROJECT TITLE :
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(Sri Trang Lodge Hotel)
ถนนเพชรเกษม 3052 ตำบลหนองแขก อำเภอหนองแขก กรุงเทพฯ 10110

DRAWING TITLE :
ผังบริเวณโครงการ
ระยะดำเนินการก่อสร้าง

DRAWING DESCRIPTION :
การผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

JOB NO.	DRAWING NO.
PABKK-2024-AR-01	Site Layout
REVISION DATE :	2569
SCALE :	1:500
DRAWN BY :	M.E.C. ENGINEERING CO. LTD.



ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแบริจันท์ จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

รูปที่ 22 ผังการจัดการพื้นที่ในระยะก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคลากรผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

90/93



รูปที่ 23 แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้างในพื้นที่อ่อนไหว (โครงการเขาใหญ่วัลเลย์)



ลงชื่อ.....

(นายไชยยศ สีนเจริญกุล)

(นายวิรัช สีนเจริญกุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสทรี จำกัด (มหาชน)

กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์)

(นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด

กันยายน 2569

envi
move
บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD
WWW.ENVIMOVE-THAI.COM

ลงชื่อ.....
(นายไชยยศ สีนเจริญกุล) (นายวิรัช สีนเจริญกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ศรีตรังแอโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2569



ลงชื่อ.....
(นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์) (นางสาวดารัตน์ คงโพธิ์รอด)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
กันยายน 2569

บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ มูฟเม้นท์ จำกัด
ENVIRONMENTAL MOVEMENT CO., LTD.
www.envimove-thai.com

PARK ASSOCIATES

PARK ASSOCIATES CO LTD
186/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
SOI CHULALONGKORN 5, WANG MAI,
PATHUM WANI, BANGKOK, THAILAND 10330
TEL : + 66 2 181 1735

All Rights Reserved PARK + ASSOCIATES CO LTD

THIS DRAWING IS COPYRIGHT
PARK ASSOCIATES CO LTD. 186/52 UNIT C17, DRAGON TOWN,
SOI CHULALONGKORN 5, WANG MAI, PATHUM WANI,
BANGKOK, THAILAND 10330. TEL : + 66 2 181 1735.
1. DO NOT SCALE THIS DRAWING.
2. CONTRACTORS SHALL WORK FROM REBUSED DIMENSIONS ONLY.
3. CONTRACTORS MUST CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE.
4. DISCREPANCIES MUST BE REPORTED IMMEDIATELY TO THE ARCHITECT.

STRUCTURAL & SYSTEM :

MEC
M.E.C. ENGINEERING CO., LTD.
186/52 UNIT C17, DRAGON TOWN

NOTE :

แบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ศรีตรัง ลอดจ์
(SriTrang Lodge Hotel)
หมู่ที่ 1-ปากช่อง

REVISE	DATE	AMENDMENT
แก้ไข	วันที่	รายละเอียดแก้ไข

เจ้าของโครงการ OWNER

สถาปนิก ARCHITECT

นาง ชวนนท์ นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาง นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖

นาย นันทมนตรี นันทมนตรี ๙-๙๐-๖๖๖