

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ชีล บาย แสนสิริ(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 พบว่าโครงการฯมีการปฏิบัติตามมาตรการฯเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯบางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.1-1

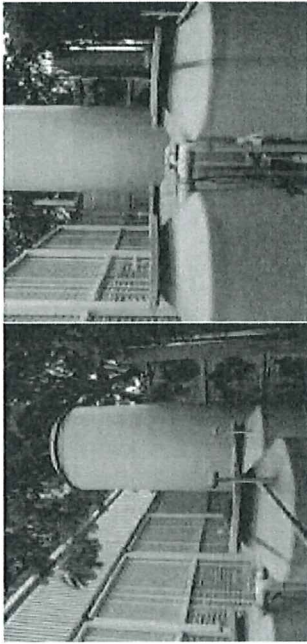
ตารางที่ 4-1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ / มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	◉	●	✕	○	◉	●
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย. 65	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค-ธ.ค. 65	2	-	-	-	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค-มิ.ย. 66	2	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◉ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท ทช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ และยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่ประสิทธิภาพ และยังไม่ได้เวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการปฏิบัติ
1. ทรัพยากรกรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ		
1.4 คุณภาพน้ำ	6. จัดให้มีถังเก็บกักซึมมีเทน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง โดยจัดให้มีท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ถังเก็บกักซดังกล่าว และกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหามลภาวะโลกร้อน	การดำเนินการปัจจุบัน - ไม่ได้ปฏิบัติ: ระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการไม่มีระบบสนับสนุนการทำงาน เช่น ระบบกำจัดก๊าซมีเทนแต่อย่างใด <u>แนวทางการดำเนินการ</u> - ให้โครงการติดตั้งถังเก็บกักซึมมีเทน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง โดยทำการเดินท่ออากาศไปยังหัวเผาและมีวาล์วเปิด- ปิด ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Manual ซึ่งในการเผาเจ้าหน้าที่ช่างของ โครงการสามารถชี้ไฟเพื่อดูเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	6. จัดให้มีถังเก็บกักซึมมีเทน ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถึง โดยจัดให้มีท่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ถังเก็บกักซดังกล่าว และกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหามลภาวะโลกร้อน	 รูปภาพตัวอย่าง ระบบกำจัดก๊าซมีเทน