



B.GRIMM

SINCE 1878

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับปิดข้อมูลที่กฎหมายคุ้มครอง

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทอง
เพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2)
ที่ตั้งโครงการ: ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ชื่อเจ้าของโครงการ: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ: เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

การมอบอำนาจ

- ☐ เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้
บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน
- ☒ เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดเตรียมโดย



บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด

เลขที่ 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้องเลขที่ 309 ซอยอ่อนนุช 17

แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร : 02-130-0383 อีเมล : envitreat@gmail.com



26 พฤศจิกายน 2568

- เรื่อง การขอปรับปรุงข้อความในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
- เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/23951 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568
2. หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด เลขที่ บพอ.3.077/2568 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางเปรียบเทียบข้อความที่ปรับปรุงในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ด้านคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำผิวดิน (ส่วนที่มีการปรับปรุงจะขีดเส้นใต้)
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
- ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล
- ไฟล์รายงานลำดับการพิจารณารายงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด (บริษัทฯ) ในการประชุมครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานดังกล่าว และบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ให้ สผ. รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 นั้น

แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อความในรายงานฯ พบว่า ข้อความที่ระบุชื่อสถานที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคาดเคลื่อน จึงขอปรับปรุงข้อความดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอนำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) ให้ สผ. เพื่อใช้ในราชการทดแทนรายงานฉบับเดิมต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา โทร : 0 2710 3411, 085-702-5252,

Email : Prakaimas.p@bgrimpower.com

ที่ บพอ3. 079_02/2568

26 พฤศจิกายน 2568


- เรื่อง การขอปรับปรุงข้อความในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
- เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/23951 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568
2. หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด เลขที่ บพอ3.077/2568 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางเปรียบเทียบข้อความที่ปรับปรุงในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ด้านคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำผิวดิน (ส่วนที่มีการปรับปรุงจะขีดเส้นใต้)
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด (บริษัทฯ) ในการประชุมครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานดังกล่าว และบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ให้ สผ. รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 นั้น

แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อความในรายงานฯ พบว่า ข้อความที่ระบุชื่อสถานที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมคาดเคลื่อน จึงขอปรับปรุงข้อความดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อใช้ในราชการทดแทนรายงานฉบับเดิมต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา โทร : 0 2710 3411, 085-702-5252,

Email : prakaimas.p@bgrimpower.com

ที่ บพอ3. 079_03/2568

26 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง การขอปรับปรุงข้อความในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/23951 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568
2. หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด เลขที่ บพอ3.077/2568 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางเปรียบเทียบข้อความที่ปรับปรุงในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ด้านคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำผิวดิน (ส่วนที่มีการปรับปรุงจะขีดเส้นใต้)
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์
3 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด (บริษัทฯ) ในการประชุมครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานดังกล่าว และบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล ให้ สผ. รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 นั้น

แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อความในรายงานฯ พบว่า ข้อความที่ระบุชื่อสถานที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมคาดเคลื่อน จึงขอปรับปรุงข้อความดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอ นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) ให้
สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในราชการทดแทนรายงานฉบับเดิมต่อไป ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธินันท์ ทรัพย์คง)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา โทร : 0 2710 3411, 085-702-5252,

Email : Prakaimas.p@bgrimpower.com

ที่ บพอ3. 077/2568

20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009.7/23951 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568


- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์
 - ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล
 - ไฟล์รายงานลำดับการพิจารณารายงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานดังกล่าว และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกรายละเอียดแล้วเสร็จ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา โทร : 0 2710 3411, 085-702-5252,

Email : Prakaimas.p@bgrimmpower.com

ที่ บพอ3. 077_02/2568

20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2)
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานดังกล่าว และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โปธา โทร : 0 2710 3411, 085-702-5252,

Email : Prakaimas.p@bgrimpower.com

ที่ บพอ3. 077_03/2568

20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2)
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 15/2568 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานดังกล่าว และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป นั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อมูลแล้วเสร็จ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวให้
สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒินันท์ ศิริพงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวประกายมาศ โพธา โทร : 0 2710 3411, 085-702-5252,

Email : Prakaimas.p@bgrimmpower.com

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| | |
|-----------------------|---|
| ชื่อโครงการ | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) |
| ที่ตั้งโครงการ | นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี |
| ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| ที่อยู่เจ้าของโครงการ | เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| การมอบอำนาจ | |

- () เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ บริษัท เอ็นไวพริท คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
- (v) เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

จัดทำโดย

บริษัท เอ็นไวพริท คอนซัลแตนท์ จำกัด

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่าผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา/ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด โดยบริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ให้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ โดยมีผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่ประจำดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา
ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด

ลายมือชื่อ

นางสาววิณา แซ่ลี้

วิณา แซ่ลี้

เจ้าหน้าที่ประจำ

ลายมือชื่อ

นายเกรียงศักดิ์ เจียรพสุนันต์

เกรียงศักดิ์

นางสาวสุกานดา ปานศรี

สุกานดา ปานศรี

นางเขมาภรณ์ เจียรพสุนันต์

เขมาภรณ์

นางสาวสาลิณี นนทวงษ์

สาลิณี นนทวงษ์



(นายเกรียงศักดิ์ เจียรพสุนันต์)

กรรมการผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา | หัวข้อที่ทำการศึกษา | ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน | สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ | ลายมือชื่อ |
|--|---|---|---|----------------|
| 1. นางสาววีณา แซ่ลี้ วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ | - ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม | บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้องเลขที่ 309 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | 15 | ก๊อด แซ่ลี้ |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ เจียรพสุนันต์ วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - คุณภาพอากาศ | บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้องเลขที่ 309 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | 10 | เกรียงศักดิ์ |
| 3. นางสาวสุกานดา ปานศรี วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | - การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ | บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้องเลขที่ 309 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | 5 | สุกานดา ปานศรี |
| 4. นางเขมาภรณ์ เจียรพสุนันต์ วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - เศรษฐกิจ สังคม | บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้องเลขที่ 309 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | 5 | เขมา |
| 5. นางสาวสาลินี นนทวงษ์ วท.บ. ภูมิศาสตร์ | - การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม | บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 246 อาคารเดอะเคอร์ฟ ห้องเลขที่ 309 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | 5 | สาลินี นนทวงษ์ |

บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา | หัวข้อที่ทำการศึกษา | ที่อยู่/ที่ทำงานปัจจุบัน | สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้งฉบับ | ลายมือชื่อ |
|---|--|---|---|--|
| 6. นางเนตรชนก ต๊ะปิ่นตา วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - ผู้จัดการโครงการ - รายละเอียดโครงการ - เสียง | บริษัท อินเทรดิตี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เลขที่ 425/1 อาคารเอนโก เทอร์มินอล อาคารบี ชั้น 4 ห้องเลขที่ 419 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | 30 |  |
| 7. นางสาวดวงสรวย สุกุลกลจักร Ph.D. Biological Science วท.ม. สหสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล | - รายละเอียดโครงการ - - ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ | บริษัท อินเทรดิตี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เลขที่ 425/1 อาคารเอนโก เทอร์มินอล อาคารบี ชั้น 4 ห้องเลขที่ 419 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | 25 |  |
| 8. นางสาวภัทรวรรณ จุฬาเรืองอักษร Ph.D. Doctor Environmental Studies วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | บริษัท อินเทรดิตี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เลขที่ 425/1 อาคารเอนโก เทอร์มินอล อาคารบี ชั้น 4 ห้องเลขที่ 419 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | 5 |  |

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2)

ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลำพูน

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

เหตุผลในการเสนอรายงาน

- (✓) เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการประเภท โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทุกประเภท ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป
- () เป็นโครงการที่จัดทำรายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง เมื่อวันที่ (แนบมติคณะรัฐมนตรีเรื่องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
- (✓) อื่นๆ (ระบุ) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ

- (✓) รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กำหนดโดย พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลำดับที่ และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดโดย พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา/ประเภทที่/ข้อ/ลำดับที่ -.....
- () รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
- () รายงานนี้เป็นโครงการที่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
- () รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการด้าน (ระบุ) ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- () อื่นๆ (ระบุ)

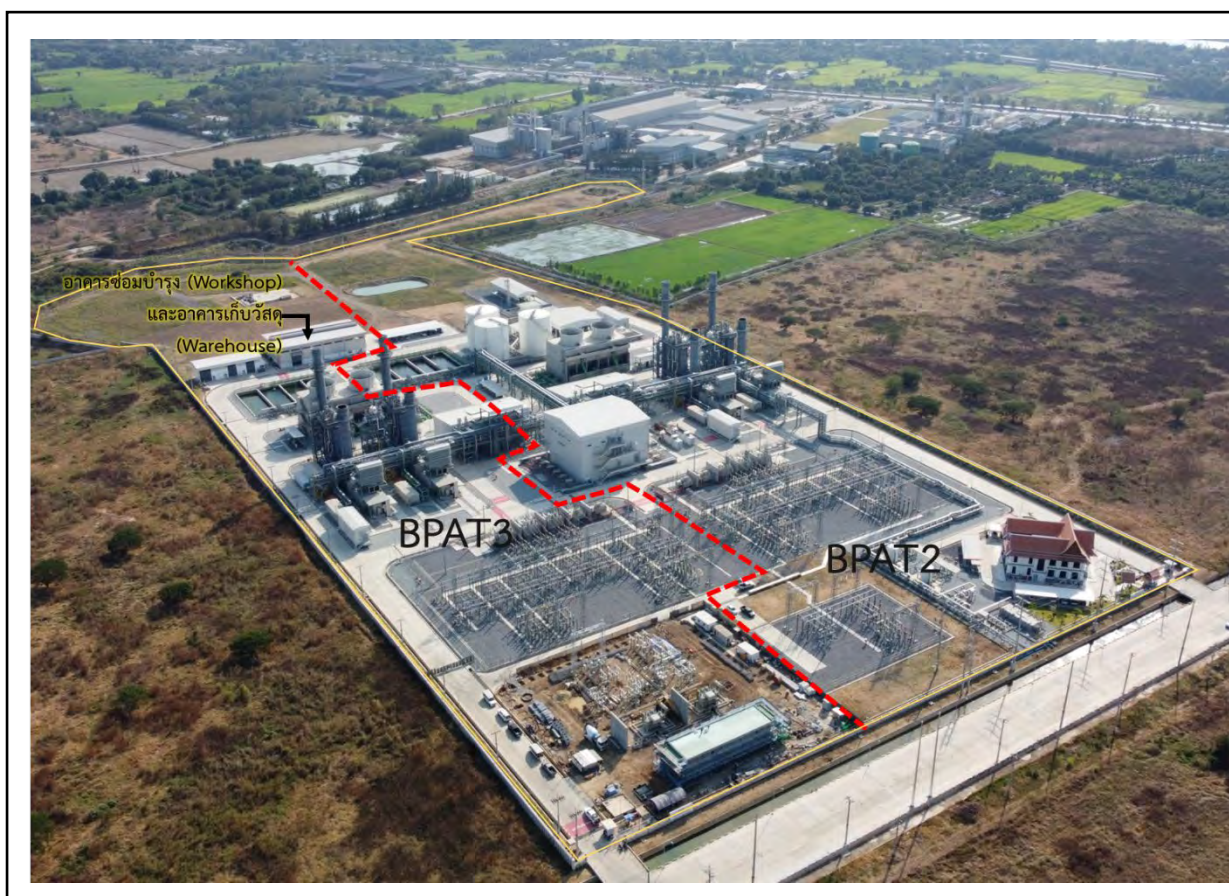
สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

- () ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
- () เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว
- (✓) เปิดดำเนินโครงการแล้ว
- (✓) อื่นๆ (ระบุ) ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง และได้รับอนุญาตก่อสร้างจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ประเด็นที่ขอ เปลี่ยนแปลง | สถานภาพ | ภาพปัจจุบัน |
|--|--|--|
| ปรับขนาดพื้นที่ของ อาคารซ่อมบำรุง (Workshop) และ อาคารเก็บวัสดุ (Warehouse) เป็น อาคารรวมฟังก์ชัน | ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ตามแบบขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอน อาคารจากการนิคม อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (แบบ กนอ. 02/2 เลขที่ 0293/2566) |  |
| ปรับตำแหน่งของพื้นที่ สีเขียว บริเวณโซน E | ได้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดพื้นที่ สีเขียวแล้ว |  |
| การติดตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงส่วนที่ เปลี่ยนแปลง | ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยของโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด โครงการฯ แล้วเสร็จ | <p>ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Fire Extinguisher) (เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติม) อาคาร จำนวน 2 ชุด</p>  <p>อาคาร Workshop จำนวน 6 ชุด</p>  |

| ประเด็นที่ขอ เปลี่ยนแปลง | สถานภาพ | ภาพปัจจุบัน |
|---|---------|--|
| การติดตั้งอุปกรณ์ ดับเพลิงส่วนที่ เปลี่ยนแปลง (ต่อ) | | <p data-bbox="703 304 1246 383">ถังดับเพลิงชนิด CO₂ (เดิมโครงการไม่ได้กำหนดให้ติดตั้งถังดับเพลิงชนิด CO₂)</p> <p data-bbox="703 405 1126 434">Gas Turbine Generator & HRSG 1: 2 ชุด</p>  <p data-bbox="703 934 1126 963">Gas Turbine Generator & HRSG 2: 2 ชุด</p>  |

สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2568



รูปถ่ายสถานภาพโครงการ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2568



แบบใบอนุญาตประเภทนิติบุคคล

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๙/๒๕๖๘

ใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พ.ศ ๒๕๖๕

โดยมีอายุใบอนุญาตกำหนด ๓ ปี

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๗๑

โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๘

SM

(นางชฎานันท์ ฤกษ์ดีจิตต์)

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กมลวิมล



Signed by
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office Of Natural Resources and Environmental Policy and
Planning

เงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

- (๑) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้รับทำนั้น
- (๒) ไม่บิดเบือนข้อมูลที่จะนำเสนอ เพื่อหวังให้งานบรรลุเป้าหมาย
- (๓) ไม่ส่งลายมือชื่อเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในงานที่ตนไม่ได้รับทำหรือตรวจสอบด้วยตนเองหรือกระทำการใดที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะปฏิบัติงานในวิชาชีพอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (๔) ไม่คัดลอกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดหรือบางส่วน จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อื่นนั้น ยกเว้นเป็นการนำตัวเลขหรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการอ้างอิงหรือการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (๕) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- (๖) ไม่ปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติประสบการณ์ หรือการะความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน
- (๗) ไม่แอบอ้างนำชื่อและ/หรือประวัติผลงานของผู้อื่นมาใช้ในการเสนองาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อนั้น และหากได้รับอนุญาตต้องมีหนังสือแสดงการยินยอม
- (๘) ไม่โฆษณา เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
- (๙) กำหนดเงื่อนไขจำกัดขนาด ลักษณะ หรือประเภทของกิจการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีสิทธิทำรายงาน ไม่มี

กรรณิณี



สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ

จากสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.7/23951 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2568



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๒๓๕๕๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๒
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๙๒๐
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
เอส อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอ่างทอง ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(อ่างทอง) 3 จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ ๒)
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอ่างทอง ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(อ่างทอง) 3 จำกัด จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ ๒) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ
อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอ่างทอง ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว
ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท
เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความบังเอิญ

(นายจิรวัฒน์ ระตูลุทร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 11069 วันที่ 18 ส.ค. 2563
เวลา 16.20 ผู้รับ นกข

ที่ สกพ ๕๕๐๒/๑๑๕๒๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ ๓ (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๓ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ ๓ (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(อ่าวทอง) ๓ จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน ๕ ฉบับ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๓ จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง
เพาเวอร์ ๓ (ครั้งที่ ๒) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงาน
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) เปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินและปรับปรุงผังโรงไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม (๒) ปรับจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงและ
ระบบตรวจจับ (๓) ทบทวนระบบระบายน้ำฝนของโครงการ (๔) เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (๕) เปลี่ยนแปลงชื่อนิคมอุตสาหกรรม
เวิลด์ พู๊ด วาลเลย์ ไทยแลนด์ ที่เป็นที่ตั้งของโครงการให้สอดคล้องกับชื่อปัจจุบัน (นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง)

สำนักงาน กกพ. ตรวจสอบรายงานดังกล่าวตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔” แล้ว มีความเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้างต้นถือเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอันอาจกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในการนี้ สำนักงาน กกพ. จึงขอส่งเรื่องการขอ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ในส่วนที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งกำชับการประกอบกิจการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตและขอบเขตการอนุญาตผลิตไฟฟ้าด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ ชุมทิสภาค)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน


เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๕๔ ต่อ ๕๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

B2A พว

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำลูกกา จังหวัดอ่างทอง
ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 1/85



(นางสาววินา แซ่ลี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

โครงการ : โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3
ตั้งอยู่ที่ : นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง
ของบริษัท : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
ประเภทโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป
วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน : ประกอบการขออนุมัติ/อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน กำหนดโดย พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กำหนดโดย พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522

สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

| ลำดับ | รายงาน | วันที่ได้รับความเห็นชอบ | เลขที่หนังสือแจ้งมติเห็นชอบ | รายละเอียดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ |
|-------|--|-------------------------|--|--|
| 1 | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด | วันที่ 4 มีนาคม 2564 | หนังสือที่ ทส 1010.7/3364 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 | กำลังการผลิตติดตั้ง 145 เมกะวัตต์ |
| 2 | แจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการ | วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 | หนังสือที่ ทส 1010.7/7158 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 | กำลังการผลิตติดตั้ง 145 เมกะวัตต์ ขอเปลี่ยนแปลงเรื่อง ชื่อเจ้าของโครงการ จาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด เป็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศิริพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด


 ตุลาคม 2568
 หน้า 2/85


 (นางสาววิภา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรี คอนซัลแทนท์ จำกัด



| ลำดับ | รายงาน | วันที่ได้รับความเห็นชอบ | เลขที่หนังสือ แจ้งมติเห็นชอบ | รายละเอียดโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบ |
|-------|--|-------------------------|--|--|
| 3 | รายงานการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติอ่าวทอง เพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 1) | วันที่ 6 มกราคม 2565 | หนังสือ ทส 1010.7/901 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 | กำลังการผลิตติดตั้ง 145 เมกะวัตต์ ขอเปลี่ยนแปลงเรื่อง - ขนาดพื้นที่ของโครงการ ให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ จากการรังวัดที่ดินใหม่ ของบริษัท เอส อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด) ที่เป็น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง - ทบทวนการออกแบบโครงการ โรงไฟฟ้าให้เหมาะสม กับการดำเนินการ โดยย้าย ตำแหน่งอาคาร ส่วนสนับสนุน การผลิต บ่อพักน้ำ และพื้นที่ สีเขียวบางส่วนภายในโครงการ โรงไฟฟ้า ทำให้กระทบ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทอส่งก๊าซธรรมชาติ ปริมาณ น้ำฝนปนเปื้อนและระบบ รวบรวมน้ำฝน ปริมาณน้ำเสีย และระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบป้องกันและระงับ อัคคีภัยและพื้นที่สีเขียว |



 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด
 วันที่ 18 มกราคม 2568
 หน้า 3/85



 (นางสาววิภา แชลี่)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

สำหรับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่าวทอง ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3

- พื้นที่อาคารต่างๆ : โครงการได้ปรับขนาดพื้นที่ของบางอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยรวมอาคารซ่อมบำรุง (Workshop) ขนาด 500 ตารางเมตร และอาคารเก็บวัสดุ (Warehouse) ขนาด 500 ตารางเมตร รวมพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารรวมฟังก์ชัน ทำให้มีพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ตารางเมตร เป็น 1,373 ตารางเมตร
- พื้นที่สีเขียว: ย้ายตำแหน่งพื้นที่สีเขียวที่บริเวณขอบเขตระหว่างโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 2 และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ลงมาไว้บริเวณขอบเขตระหว่างทั้ง 2 โครงการทางด้านทิศใต้ โดยพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าวจะมีความกว้างเพิ่มขึ้นจาก 2.1 เมตร เป็น 4 เมตร แต่ยังคงมีพื้นที่เท่าเดิมคือ 370 ตารางเมตร
- พื้นที่อื่นๆ: จากการปรับพื้นที่อาคารดังกล่าว ส่งผลทำให้พื้นที่อื่น ๆ ลดลงจาก 32,389 ตารางเมตร เป็น 32,016 ตารางเมตร

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ดังกล่าว โครงการจึงมีการปรับจำนวนอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบตรวจจับ พร้อมทั้งทบทวนระบบระบายน้ำฝนของโครงการ ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการที่ปรับปรุงข้างต้น

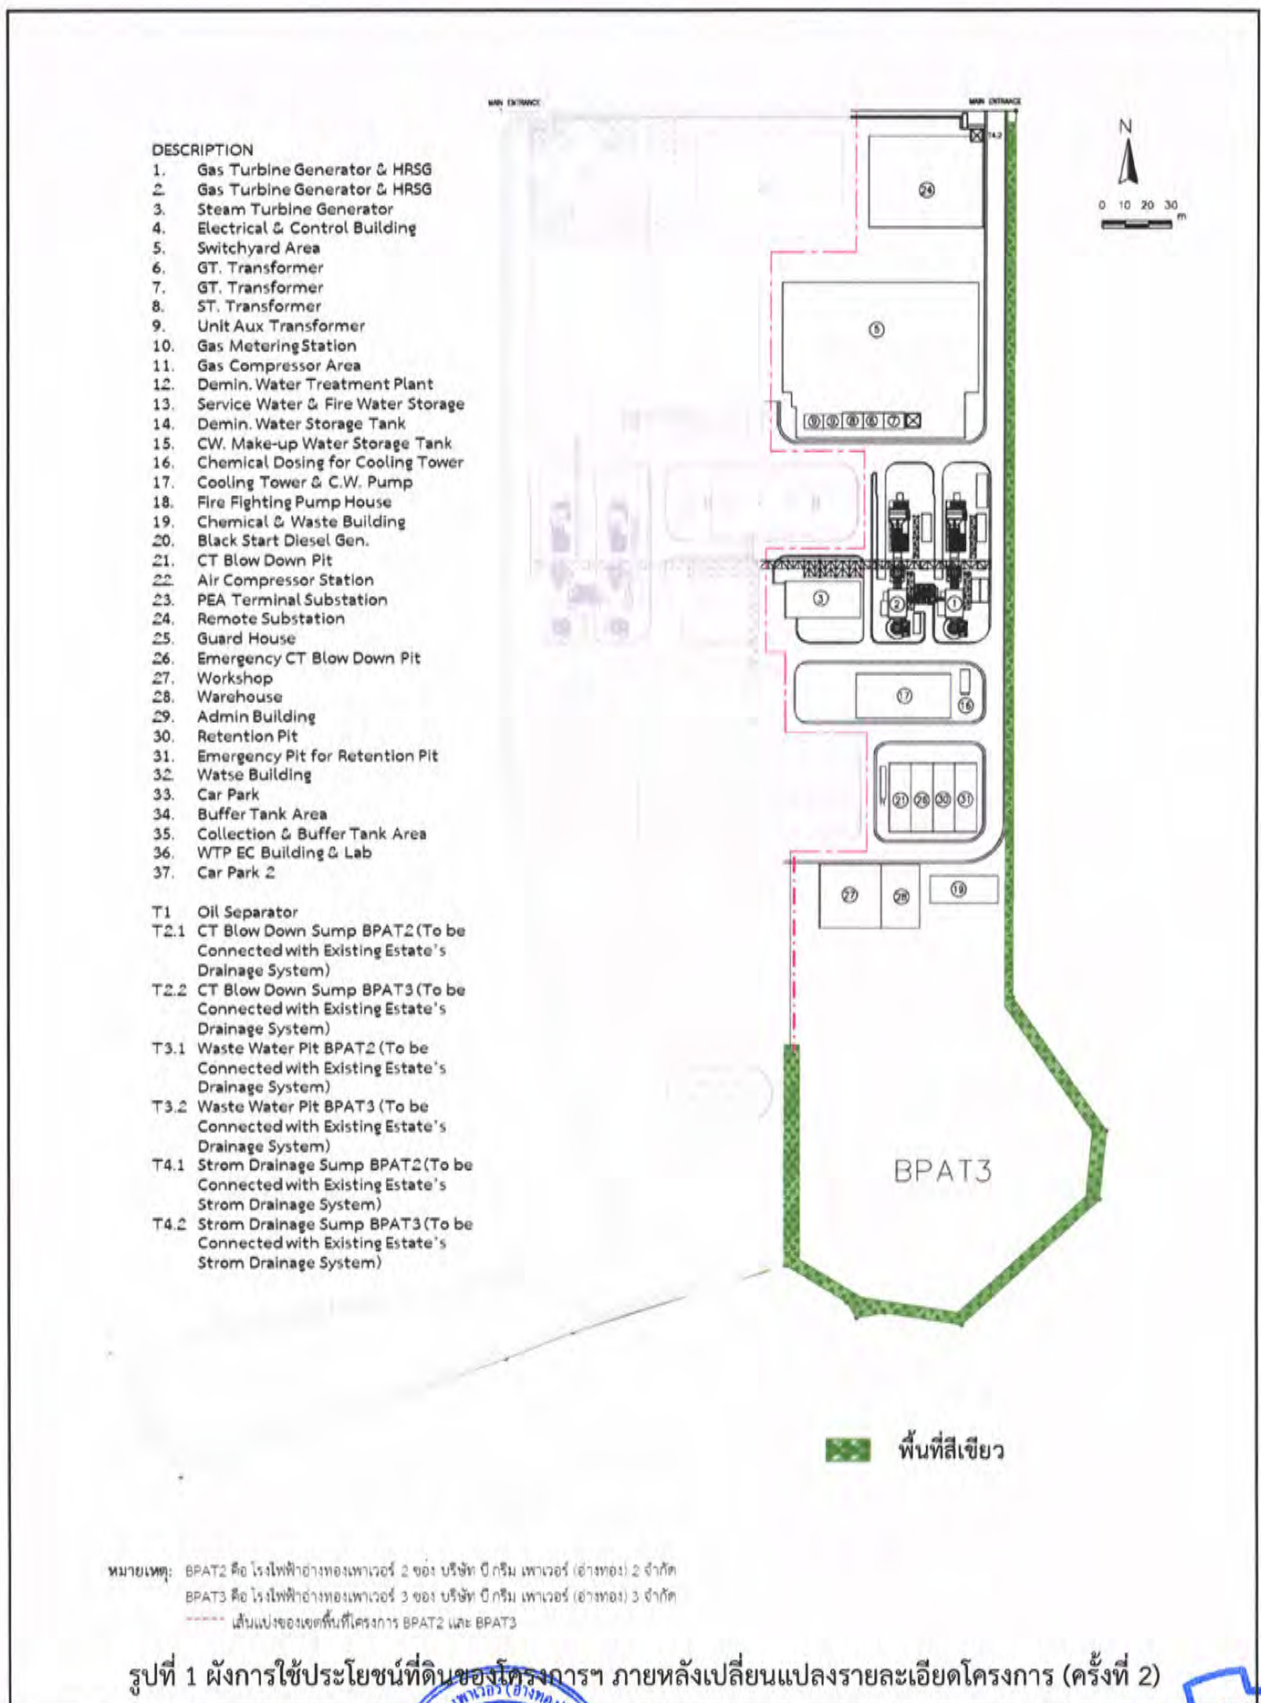
นอกจากนี้ โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อนิคมอุตสาหกรรมเวสต์ ฟู๊ด วิลเลจ ไทยแลนด์ ที่เป็นที่ตั้งของโครงการให้สอดคล้องกับชื่อปัจจุบัน (นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง) โดยแสดงผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ดังรูปที่ 1


(นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด


ตุลาคม 2568
หน้า 4/85


(นางสาววินา แซ่ลิ้)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด






.....
(นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

..... ตุลาคม 2568
หน้า 5/85

.....
(นางสาววิณา แซ่ลิ้)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------------------|---|
| 1. มาตรการทั่วไป | 1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่าวทองอย่างเคร่งครัด และให้นำไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หน่วยงานอนุญาตของโครงการ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดอ่าวทองทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. แจ้งข้อมูลกิจกรรมในระยะก่อสร้างให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทราบ ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอย่างน้อย 1 สัปดาห์ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 6/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-------------------------------------|---|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 4. ให้จัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานอนุญาตพิจารณาทุก ๆ 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 5. หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต เป็นผู้พิจารณา ดังนี้ - หากเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาต รับจัดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รับจัดแจ้งไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


(นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 7/85


(นางสาววินัย แช่ลี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------------------|---|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตมีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้น ๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบ ประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. ให้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 8/85


 (นางสาววิภา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) | 7. ให้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด มีการบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 8. เมื่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 9/85



 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|------------------------|---|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ | 1. กำหนดให้ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และถนนทางเข้า - ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. ทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรบนถนนสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. ใช้ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกปิดคลุมกองดินหรือกองเศษวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. ให้ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ในโครงการอย่างสม่ำเสมอให้สามารถทำงานได้ดี | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย | - พื้นที่โครงการและถนนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 7. ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุ หรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 10/85

จี๊ฉา เจริญ
 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|---|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) | 8. ควบคุมให้มีการใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น และดำเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 2. ด้านเสียง | 1. กำหนดระยะเวลาก่อสร้างที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะ ในช่วงกลางวัน เช่น 07.00 - 18.00 น. เท่านั้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ในกรณีที่ระดับเสียงโดยทั่วไปและค่าระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ให้ติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยระบุคุณสมบัติวัสดุ/ชนิด ความสูงและความยาวของกำแพงกันเสียงให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. จัดหาหรือติดตั้งเครื่องจักรที่มีระดับเสียงไม่เกินค่าที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ (ระดับเสียงอยู่ในช่วง 74.3-109 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 1 เมตร) | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. แจ้งแผนการก่อสร้างและมาตรการในการควบคุมเสียงจากการก่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้รับทราบ รวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนก่อสร้าง | - พื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ พร้อมทั้งกำหนดให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


8 (นาย วุทธิพันธ์ ศิริพงศ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 11/85


(นางสาววิณา แซ่ลี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวทรี คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|------------------------|---|
| 2. ด้านเสียง (ต่อ) | 6. ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงอย่างเคร่งครัด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่ เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงเป็นระยะ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 3. ด้านน้ำใช้ | 1. โครงการใช้น้ำจากนิคมอุตสาหกรรม | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องเป็นผู้จัดหาน้ำใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 4. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน | 1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับน้ำเสียจากสำนักงานชั่วคราว ห้องน้ำ-ห้องส้วม และจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งให้สามารถกักเก็บน้ำทิ้งได้อย่างน้อย 1 วัน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ออกแบบระบบระบายน้ำฝนแยกน้ำฝนปนเปื้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. มีการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิง ซึ่งการซ่อมบำรุงดังกล่าวจะต้องกระทำในบริเวณที่จัดเอาไว้หรือบนพื้นผิวที่แข็งและมีวัสดุรองรับการรั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่รางระบายน้ำฝนของนิคมฯ | - รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดิน พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 12/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|------------------------|---|
| 4. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) | 4. เมื่อมีการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นจากยานพาหนะ และอุปกรณ์ก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับน้ำมันหล่อลื่นและเก็บกักไว้รอนำส่งไปกำจัดให้ถูกต้อง โดยจัดเก็บรวบรวมและส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามทิ้งลงดินหรือระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| 5. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน | 1. จัดสร้างรางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการและให้มีระบบบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดเตรียมห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 3. ออกแบบระบบระบายน้ำภายในและพื้นที่โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะทางน้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 4. กำหนดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำฝนที่ผ่านการตกตะกอนจากบริเวณพื้นที่โครงการ และตรวจสอบระบบระบายน้ำชั่วคราวของโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 5. นำน้ำจากบ่อดักตะกอนมาใช้ (Reuse) ในการฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นพื้นดิน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 13/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 5. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน (ต่อ) | 6. ตรวจสอบระบบระบายน้ำชั่วคราวของโครงการเป็นประจำสม่ำเสมอหากพบว่ามีชำรุด/เสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จทันที | - ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 7. ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้ำ และหากพบว่ามีเศษวัสดุตกลงไปในรางระบายน้ำจนปิดกั้นหรือกีดขวางการไหลของน้ำให้เก็บออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | - ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| 6. ด้านการคมนาคมขนส่ง | 1. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด | - เส้นทางขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 2. กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่รถขนส่งเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ | - ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 3. บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป ได้แก่ สาเหตุ ผลต่อสุขภาพคนงาน/พนักงาน ความเสียหาย/ความสูญเสีย และการแก้ไขปัญหา | - เส้นทาง การขนส่ง และพื้นที่โครงการ | - ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุจากยานพาหนะของโครงการ โดยจัดทำรายงานสรุปทุก 6 เดือนตลอดระยะก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 14/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรี คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|------------------------|---|
| 6. ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ) | 4. กรณีการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ต้องประสานกับตำรวจจราจร เพื่อวางแผนการขนส่งและอำนวยความสะดวกในการขนส่งเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด | - เส้นทางขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. วางแผนการใช้เส้นทางในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ของโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจราจร | - เส้นทางขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด | - เส้นทางขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 7. ด้านการจัดการขยะของเสีย | 1. กำหนดพื้นที่กองเก็บวัสดุอย่างเป็นสัดส่วน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดเตรียมภาชนะ สถานที่เก็บ/รองรับขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง และของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างหรือรถอ้อมให้เพียงพอ ก่อนให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดต่อไป | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. คัดแยกของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ให้พิจารณานำกลับมาใช้ให้มากที่สุด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 15/85

วิภา วัฒน
 (นางสาววิภา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|------------------------|---|
| 7. ด้านการจัดการขยะและของเสีย (ต่อ) | 4. ของเสียอันตรายจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566 ต่อไปหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 5. บันทึกชนิด ประเภทและวิธีการกำจัดของเสียอันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 6. ห้ามเผาขยะในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | เรื่องทั่วไป | | | |
| | 1. จัดทำป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และติดตั้งสัญญาณเตือนภัยให้สามารถได้ยินทั่วถึงทั้งโครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 3. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาล หน่วยงานปฐมพยาบาล พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่พร้อมเวชภัณฑ์ในพื้นที่และรถยนต์เพื่อใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 16/85


 (นางสาววีณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | การควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ | | | |
| | 1. พิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนสุขภาพอนามัยของแรงงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและมีประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน กฎกระทรวง และกฎหมายความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำมาตราการดังกล่าวไปกำหนดลงในสัญญาจ้างให้ชัดเจน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ผู้รับเหมาต้องผ่านการอบรมความรู้ทางด้านความปลอดภัยจากบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของโครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติสำหรับงานแต่ละประเภทในการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. ระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน ดังนี้ - โครงการกำหนดเงื่อนไขให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง และทีมงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าในสัญญาจัดจ้าง และบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในส่วนการออกแบบก่อสร้าง และการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีรงค์)
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 17/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรี คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - โครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งคณะกรรมการจะต้องครอบคลุมไปถึงหัวหน้าผู้รับเหมารายย่อยต่างๆ ในโครงการด้วย โดยผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะรายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการ และกำหนดให้จัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผล และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉินตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด - จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่เพียงพอแก่คนงานตามหลักสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่มที่สะอาด ห้องน้ำ-ห้องส้วม - ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงาน (Work Permit) ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและไฟฟ้า และการทำงานในพื้นที่อับอากาศ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 18/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะมีการประชุมร่วมกันวางแผนงานก่อสร้าง สรุบบัญญา และข้อแนะนำการปฏิบัติ ก่อนเริ่มการทำงานทุกเช้าโดยบันทึกรายละเอียด รวบรวมสถิติต่าง ๆ - กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) อย่างสม่ำเสมอหรือตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) - จัดให้มีการประชุมระดับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินผลและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 6. จัดอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานให้กับคนงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 7. จัดให้มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Inspection) เป็นระยะ ๆ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่ชัดเจน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 8. กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เช่น ติดตั้งป้าย กันพื้นที่หรือรั้วโปร่ง เป็นต้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 9. วางแผนผังการใช้พื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและสร้างความเป็นระเบียบในการใช้พื้นที่ก่อสร้างตามแผนผังที่กำหนดไว้แล้ว | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
 หน้า 19/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรี คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|----------------------------|--|
| 8. ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) | 10. กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง เป็นกฎทั่วไปและกฎเฉพาะลักษณะงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 11. หลีกเลี่ยงการสื่อสารระหว่างการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 12. โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบริเวณโครงการอย่างเคร่งครัด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 13. จัดเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ผู้รับเหมารายงานการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 14. หากมีอุบัติเหตุจากการทำงาน จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอย่างเหมาะสม | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | การขออนุญาตทำงาน พื้นที่ที่มีการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องมีแบบฟอร์มขออนุญาต ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานอันตรายแต่ละชนิด และตรวจสอบให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 1. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับอันตรายและสภาพการทำงาน โดยเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งต้องผ่านการตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 20/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | 2. จัดอบรมและให้ความรู้แก่คนงานในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทของงานอย่างเคร่งครัด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินสำหรับคนงานก่อสร้างในพื้นที่ปฏิบัติงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | อุบัติเหตุ บันทึกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ โดยระบุรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ลักษณะการเกิด ความเสียหาย ความรุนแรง สาเหตุ การแก้ไขและการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | การป้องกันเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง 1. ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ให้พร้อมและเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าทำงานในพื้นที่อันตราย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การเชื่อมโลหะ ทิมงานช่างเชื่อมทุกชุดจะต้องมีสารเคมีดับเพลิงอยู่ข้างจุดทำงานเสมอ สำหรับการเชื่อมโลหะบนที่สูงจะต้องมีการปูนวนกันไฟไว้ด้านใต้บริเวณที่ทำงานเชื่อมโลหะ ป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมตกลงไปยังเบื้องล่างซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่เบื้องล่าง เป็นต้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 21/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------------------|------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | 2. ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก จะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 3. มีการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่อันตรายจากงานก่อสร้างควบคุมจราจรปิดป้ายเตือนอันตรายอย่างชัดเจน โดยหัวหน้าผู้คุมงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 4. มีการตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 5. มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของโครงการ (Safety Procedure) | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1. พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก และควบคุมการรับคนงานต่างดาว โดยต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย | - พื้นที่โครงการ และชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ และกำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจนเพื่อควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด | - พื้นที่โครงการ และชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 3. กำหนดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุช่องทาง ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบพร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไขไม่แล้วเสร็จให้แจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ (ตามรูปที่ 2) และต้องบันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข | - พื้นที่โครงการ และชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 4. ให้มีการชดเชยเยียวยา โดยมีแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาผลกระทบ ที่เกิดจากโครงการในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - พื้นที่โครงการ และชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 22/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | 5. จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และต้องบันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการร่วมกับชุมชนในพื้นที่ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 6. ติดป้ายประกาศบริเวณหน้าพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชน เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ชัดเจน | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 7. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอนการก่อสร้างให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ <u>อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน</u> และประชาสัมพันธ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงก่อสร้างโครงการ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 8. เจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างเพียงพอ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ถ้ามีการร้องเรียนต้องรีบดำเนินการแก้ไข | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 9. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่วงก่อสร้าง และแจ้งความก้าวหน้าของการดำเนินการให้ชุมชนทราบเป็นระยะในช่องทางหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่างๆ เป็นต้น | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 23/85


 (นางสาววิณา ไช้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | 10. ดำเนินการตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 11. จัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 12. สรุปผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลและ อบต.) ในรัศมี 5 กิโลเมตร ทราบ ทุก 6 เดือน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อชุมชนต่อไป | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 13. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรับทราบแผนการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 24/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | 14. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ ข้อ 1 ในกรณีที่ <u>นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง</u> ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของนิคมฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าอ่าวทองเพาเวอร์ 2 เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน ในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการชดเชย เยียวยา โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากที่ยุติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 25/85


(นางสาววิณา แซ่ลี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>1) โครงสร้างคณะกรรมการฯ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) ตัวแทนประชาชน (ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือผู้นำชุมชน) ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตการปกครองท้องถิ่นดังต่อไปนี้ ทต. ไชโย ทต. เกษไชโย อบต. ราชสถิตย์ อบต. เทวราช อบต. บางระกำ อบต. บางเจ้าฉ่า อบต. องค์กรักษ์ ทต. โพธิ์ทอง อบต. อินทประมูล อบต. พระงาม อบต. บ้านหม้อ อบต. หัวสำโรง อบต. บ้านเป็ก อบต. บ้านข่อย และ อบต. คลองน้อย</p> <p>(2) ตัวแทนจากภาคราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน เช่น ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดอ่างทอง (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นต้น</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 26/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>(3) ผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 2 จำนวน 1 ท่าน และผู้แทนจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 จำนวน 1 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทน 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม</p> <p>การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจากภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ก) หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/อบต.</p> <p>ข) ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/อบต. ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>2) วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ พิจารณาออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยอาจจะระบุข้อกำหนดไว้ดังนี้</p> <p>(1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกโดยมีระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 27/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>(2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p> <p>(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p> <p>(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่</p> <p>(5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น</p> <p>(ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>(ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


(นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 28/85


(นางสาววิณา แซ่ลิ้)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน</p> <p>(จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท</p> <p>(ฉ) วิกฤติ หรือจิตพิณเพื่อน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ</p> <p>(6) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป</p> <p>3) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ</p> <p>(1) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 29/85


(นางสาววิณา แซ่ลี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>(3) มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ</p> <p>(4) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน พิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ</p> <p>4) องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนมวลชนสัมพันธ์</p> <p>ข้อ 2 ในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของนิคมฯ ซึ่งมีผู้แทนของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด ร่วมเป็นกรรมการตามที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ <u>นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง</u> ของบริษัท เอส อินดัสเทรียลเอสเตท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด) เรียบร้อยแล้ว ให้ยกเลิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของโครงการ ตามข้อ 1</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 30/85

วัฒน วัฒน
 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง มีรายละเอียดดังมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง ของบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดัชนีหนังสือที่ ทส 1010.3/2204 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 15. ศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการของชุมชน ของชุมชนโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สถานประกอบการและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง | - ชุมชนในพื้นที่ขอบเขตพื้นที่ระยะ 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม - พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน เป็นต้น - สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 4) | - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 31/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------------------|------------------------|---|
| 10.ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ | 1. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการอบรมและให้คำแนะนำคนงานและประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย | - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. กำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลสภาพพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดี มีการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของโรค และการแพร่กระจายของโรคติดต่อ รวมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำใช้ ระบบ การจัดการน้ำเสีย ขยะและของเสีย เป็นต้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. บริเวณสำนักงานชั่วคราวจะต้องมีการจัดระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้เพียงพอและต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. ต้องจัดทำทะเบียนคนงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และหลังเข้าทำงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 7. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่โครงการ รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 8. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พักคนงานก่อสร้างให้เข้มงวด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 32/85

6 (นางสาววีณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|------------------------|---|
| 11.ด้านการเกิดอันตรายร้ายแรง | 1. กำหนดให้พื้นที่ที่จะเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะห้ามมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทำป้ายเตือนอันตรายโดยรอบ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ก่อนการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำและส่งแผนปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด ให้ความเห็นชอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. กั้นบริเวณพื้นที่ที่ดำเนินการเชื่อม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมี และสามารถเคลื่อนย้ายได้ไว้ในจำนวนที่เหมาะสมและเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. พื้นที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย ต้องติดป้ายเตือนให้พนักงานทราบและกำหนดบังคับไม่ให้ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานานโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ เพื่อรับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
 หน้า 33/85


 (นางสาววีณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-------------------------|---|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ | <p>การควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ</p> <p>1. โครงการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการ ทั้งค่าความเข้มข้นของมลพิษและค่าอัตราการระบายมลพิษ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามค่าควบคุมของนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 10 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 1.51 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 60 พีพีเอ็ม และอัตราการระบายไม่เกิน 6.50 กรัม/วินาที/ปล่อง - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 1.15 กรัม/วินาที/ปล่อง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | <p>2. ติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NO_x (DLN) สำหรับควบคุมการเกิด NO_x โดยมีการควบคุมอัตโนมัติ และกำหนดวิธีการควบคุมดูแลอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และกำหนดแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ดังนี้</p> | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |



 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

ตุลาคม 2568
หน้า 34/85



 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-------------------------|---|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ - กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | <p>3. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS : Continuous Emission Monitoring System) เพื่อตรวจวัด NO_x CO O₂ และอัตราการระบาย (Flow Rate) บริเวณปล่องระบายจากหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ที่สภาวะแห้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 โดยกำหนดวิธีการควบคุม ดูแลอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และกำหนดแผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการ Audit CEMS ทุก ๆ 1 ปี ตลอดอายุโครงการ พร้อมแจ้งผลการ Audit CEMS ไปที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนดของ U.S. EPA หรือวิธีที่หน่วยงานราชการ กำหนดแบ่งดำเนินการเป็น 2 ส่วน ดังนี้ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
 หน้า 35/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรริท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ● System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review) และตรวจสอบเกี่ยวกับ สถานภาพ (Status) การทำงานของ CEMS ● Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในการทำงานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NO_x CO และ O₂ โดยวิธี Relative Test Audit (RATA) ซึ่งใช้หลังการอ่านค่า NO_x CO และ O₂ จาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องโดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกันจากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า Relative Accuracy และนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง - เชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก CEMS ไปยังศูนย์ปฏิบัติการกนอ. (I-E-A-T Operation Center) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - บันทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุและระยะเวลาที่ดำเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง พร้อมแจ้งผลการบันทึกไปที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบทุกปี | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 36/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-------------------------|---|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการระบาย NO_x ไว้ที่ 2 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 85 และร้อยละ 90 ของค่าควบคุม โดยมีการจัดการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● เมื่อมีการเตือน (Alarm) ที่ร้อยละ 85 ของค่าควบคุม กรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าผิดปกติจากที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังห้องควบคุม ซึ่งจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุและทำการแก้ไขทันที ● เมื่อมีการเตือน (Alarm) ที่ร้อยละ 90 ของค่าควบคุม กรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุ และผลการตรวจวัดมีค่าความผิดปกติจากค่าที่ตั้งไว้ จะทำการลดโหลด และเร่งทำการแก้ไขปัญหาค้นหาที่พบความผิดปกติ ● หากพบค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้การทำงานกลับสู่สภาวะปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ (เกิดการแจ้งเตือน Alarm ที่ร้อยละ 100 ของค่าควบคุม) จะทำการลดกำลังการผลิตลง ก่อนแจ้งผู้บริหารเพื่อพิจารณาหยุดเดินเครื่อง (Shutdown) เพื่อแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีค่าความเข้มข้นของมลพิษ หรืออัตราการระบายมลพิษจากปล่องที่อ่านได้จาก CEMs มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมที่กำหนดและ/หรือมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 37/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) | - ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบแนวโน้มของค่ามลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMs โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากการตรวจวัดหรือไม่ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | - ตรวจสอบระบบ Dry Low NO _x Combustor ให้อยู่ในสภาวะปกติ | | | |
| | - กรณีเกิดจากคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ ให้ติดต่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | | | |
| | 5. กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. กำหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 2. ด้านเสียง | 1. จัดหาหรือติดตั้งเครื่องจักรที่มีระดับเสียงไม่เกินค่าที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ (85 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 1 เมตร) | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดังให้ติดตั้งที่ครอบหรือสร้างอาคารคลุมหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงที่แหล่งกำเนิด พร้อมทั้งบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 38/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-----------------------------|--|
| 2. ด้านเสียง (ต่อ) | 4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหูสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. บำรุงรักษาเครื่องจักรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมเสียงที่แหล่งกำเนิดตามความเหมาะสม | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. โครงการต้องควบคุมไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเท่ากับหรือมากกว่า 85 เดซิเบลเอ ติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 7. ในกรณีที่ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทำงาน มีค่ามากกว่า 85 เดซิเบลเอ โครงการจะจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 8. ควบคุมระดับเสียงรบกวนของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 3. ด้านน้ำใช้ | 1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยลดปริมาณการระบายน้ำทิ้งจากโครงการและพิจารณาการหมุนเวียนน้ำใช้ภายในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. นำน้ำฝนที่ไม่ปนเปื้อนมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบของโครงการให้มากที่สุดเพื่อลดการสูบน้ำหรือผันน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 39/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|-------------------------|---|
| 3. ด้านน้ำใช้ (ต่อ) | 3. ตรวจสอบสภาพท่อน้ำและซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสีย | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 4. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน | 1. ควบคุมคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่จะส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ให้เป็นไปตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 29/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม | - บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit) ขนาด 757 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น เพื่อพักน้ำให้อุณหภูมิของน้ำที่ผ่านหอหล่อเย็นมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Holding Pond) ของนิคมฯ และจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นฉุกเฉิน (Emergency CT Blow Down Pit) ขนาด 757 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็นกรณีคุณภาพน้ำในดัชนี อุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) และของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทานตามคำสั่งกรมชลประทาน 18/2561 | - บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit) และบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นฉุกเฉิน (Emergency CT Blow Down Pit) | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 40/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|-------------------------|---|
| 4. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) | 3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) ของโครงการ โดยระบบรวบรวมน้ำเสียต้องเป็นระบบปิดและต้องแยกจากระบบระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด | - ห้องน้ำ-ห้องส้วม | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank) เพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานก่อนที่จะรวบรวมลงสู่บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) และส่งต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ | - ห้องน้ำห้องส้วมและอาคารสำนักงาน | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. จัดให้มี บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) ขนาด 757 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อเพื่อรองรับน้ำทิ้งก่อนที่จะมีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit for Retention) ขนาด 757 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อเพื่อรองรับน้ำทิ้งในกรณีที่มีค่าไม่ปฏิบัติตามลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่นิคมฯ กำหนด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. กรณีที่ลักษณะสมบัติและคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามที่นิคมฯ กำหนดให้ส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit for Retention) ของโครงการ ขนาด 757 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ ทั้งนี้หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ให้หยุดเดินระบบ | - บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pit for Retention Pit) | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 41/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|-------------------------|---|
| 4. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) | 7. จัดให้มีบ่อตรวจสอบสภาพน้ำ (Inspection Manhole) พร้อมทั้งติดตั้งวาล์วควบคุมการเปิด-ปิด เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการระบายน้ำทิ้งจากโครงการเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งของนิคมฯ ในกรณีที่คุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลักษณะสมบัติของน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด | - บ่อตรวจสอบสภาพน้ำ (Inspection Manhole) | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 8. ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบหล่อเย็นที่บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit) และตรวจสอบน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) โดยมีการตรวจวัดดัชนีต่าง ๆ ประกอบด้วยอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เพื่อใช้ในการคำนวณค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) | - บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) และบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit) | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เพื่อดูแลและบำรุงรักษาและตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator) เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | - บ่อแยกไขมัน (Oil Separator) | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 5. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน | 1. ออกแบบระบบระบายน้ำโดยแยกน้ำฝนปนเปื้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื้อนออกจากกัน พร้อมทั้งตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนปนเปื้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ น้ำฝนที่อาจมีการปนเปื้อนให้มีการบำบัดให้ได้ตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยออกจากโครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ ทั้งนี้ระบบระบายน้ำฝนต้องแยกจากระบบระบายน้ำเสียโดยเด็ดขาด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 42/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|-----------------------|-------------------------|---|
| 5. ด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน (ต่อ) | 3. จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ และกำหนดแผนขุดลอกตะกอนภายในรางระบายน้ำฝน และระบบระบายน้ำเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนเข้าฤดูฝน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยให้มีอัตราการระบายน้ำออกไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน 15 นาทีแรก เพื่อรวบรวมน้ำทั้งหมดไปยังบ่อแยกน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อแยกน้ำมันก่อนสูบไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) ของโครงการ และระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 6. ด้านการคมนาคมขนส่ง | 1. หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) และบริเวณที่ผ่านพื้นที่ชุมชน เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด | - เส้นทางขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ซ่อมแซมถนนกรณีได้รับความเสียหายจากการขนส่งของโครงการโดยเร่งด่วน | - เส้นทางขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ | - ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. จัดให้มีพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดการจอดรถที่ถนนภายนอกพื้นที่โครงการและกระทบกับชุมชนภายนอก | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 43/85

วัด ใส
 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---|
| 6. ด้านการคมนาคมขนส่ง (ต่อ) | 5. ควบคุมผู้ขับขี่ยานพาหนะ รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ สินค้า ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ต่าง ๆ ของโครงการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกการปิดคลุมส่วนบรรทุก ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. อบรมและควบคุมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด | - เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 7. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขนส่งอย่างสม่ำเสมอ | - รถบรรทุก | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ | - พื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งสารเคมี | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 9. บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งจากของเสียและสารเคมีของโครงการเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำต่อไป ได้แก่ สาเหตุผลต่อสุขภาพพนักงาน ความเสียหาย/ความสูญเสีย และการแก้ไขปัญหา | - เส้นทางขนส่งและพื้นที่โครงการ | - ทุกครั้ง ที่มีอุบัติเหตุ จากยานพาหนะของโครงการ โดยจัดทำรายงานสรุปทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 44/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-------------------------|---|
| 7. ด้านการจัดการขยะและของเสีย | 1. ระบุชนิด ปริมาณ วิธีการจัดการขยะ ของเสีย และของเสียอันตรายแต่ละประเภทจากพนักงาน กระบวนการผลิต และระบบสาธารณูปโภคตามลำดับความสำคัญของการจัดการของเสีย (Waste Management Hierarchy) และนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้กับโครงการ โดยวิธีการกำจัดและขนส่งออกนอกพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดทำข้อมูลปริมาณและการจัดการของเสียและของเสียอันตรายของโครงการในรูปแบบของเอกสารกำกับ (Manifest Form) โดยเก็บรวบรวมเอกสารการขออนุญาต การขยายระยะการเก็บของเสีย ปริมาณที่เกิดขึ้นทั้งหมด ปริมาณที่กำจัดในโครงการ และการส่งไปกำจัดในโครงการ และการส่งไปกำจัดยังหน่วยงานภายนอก รวมทั้งแสดงข้อมูลระบบ E-Manifest | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. กำหนดให้มีอาคาร/สถานที่เก็บพักขยะ ของเสีย และของเสียอันตรายที่มีหลังคาปกคลุม มีพื้นที่เพียงพอต่อปริมาณที่เกิดขึ้น มีระบบระบายน้ำที่รวบรวมน้ำฝนที่ปนเปื้อนนำไปบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบป้องกันการชะน้ำฝนอย่างเพียงพอ ก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายให้มีการจัดวางในระยะห่างที่เหมาะสม และต้องมีแผนการปฏิบัติยามเกิดภาวะฉุกเฉิน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 45/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|--|---|
| 7. ด้านการจัดการ ขยะและ ของเสีย (ต่อ) | 4. บันทึกและรวบรวมข้อมูลชนิด ปริมาณ การขนส่ง วิธีการจัดการขยะของเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการโดยบันทึกสรุปและจัดทำรายงานผลทุกเดือน | - พื้นที่โครงการ | - รายงานเป็นรายเดือนและนำเสนอเป็นภาพรวมอย่างน้อยทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. สรุปและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - พื้นที่โครงการ | - รายงานเป็นรายเดือนและนำเสนอเป็นภาพรวมอย่างน้อยทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 8. ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย | 1. โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินการ ของโครงการ เช่น - จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน การรณรงค์ใช้ PPE การสร้าง Safety Culture เป็นต้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 46/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมบันทึกการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น - ระบุชนิดและจำนวนอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและให้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สม่ำเสมอ - กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงานในระหว่างการทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ รองเท้า อุปกรณ์ป้องกันเสียง เป็นต้น - จัดทำป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น เครื่องจักรกำลังทำงานมีเสียงดัง มีอุณหภูมิสูง มีไอรดหรือต่าง เป็นต้น - ดูแลสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย เช่น จัดให้มีแสงสว่างพอเพียง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดิน ให้มีทางออกฉุกเฉิน และเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เป็นต้น - จัดทำแผนระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล/เพลิงไหม้ และฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
 หน้า 47/85

วัณณ แฉลิ
 (นางสาววิณา แฉลิ)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด


| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <p>- จัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรงตั้งแต่การออกแบบทางด้านวิศวกรรม การป้องกันด้านความปลอดภัย (Safety Protection) ตลอดจนแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และอัคคีภัย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • จัดทำและบังคับใช้ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องผลิตไอน้ำ • จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมต่าง ๆ เช่น วาล์วนิรภัย มาตรวัดปริมาณน้ำ มาตรวัดความดัน เป็นต้น • จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนป้อนเข้าสู่เครื่องผลิตไอน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในเครื่องผลิตไอน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด • กำหนดให้มีระบบตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ทำการออกแบบและจัดให้มีระบบและอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบตรวจสอบตรวจจับและสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่โครงการ โดยปฏิบัติตามหลักการออกแบบการเตรียมพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยของโครงการโรงไฟฟ้าตามมาตรฐานของ National Fire Protection Authority (NFPA) มีรายละเอียดดังนี้ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 48/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 8. ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์และสัญญาณ ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น Heat Detectors หรือ Smoke Detectors จะถูกติดตั้งไว้ในบริเวณต่างๆ ที่มีความจำเป็น เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า สำนักงาน โดยติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยให้สามารถได้ยินได้ชัดเจน ไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดของโครงการก็ตาม - ติดตั้งระบบป้องกันและเตือนภัยในบริเวณที่คาดว่าจะเกิดอันตรายได้ คือ ระบบตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) - จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ - ระบบผจญเพลิง และป้องกันเพลิงไหม้ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบดับเพลิงโปรยน้ำฝอย (Sprinkler System) ● ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire House Cabinet) ● เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ (Portable Fire Extinguishers) จะติดตั้งตามจุดต่างๆ ในบริเวณที่เหมาะสม โดยชนิด ประเภท และขนาดที่ติดตั้งจะเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ● หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants) จะติดตั้งครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีรงค์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 49/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ เช่น การจัดเตรียมชุดผจญเพลิงหรือชุดป้องกันความร้อน ทางหนีไฟหรือแผนผังของตำแหน่งของชุดกู้ภัยขั้นต้นไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่โครงการ ยกเว้น บริเวณที่จัดไว้เฉพาะเท่านั้น ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการ เช่น <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower and Eye Wash Fountain) ไว้ใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องทำงานสัมผัสกับสารเคมี จัดทำ Chemical List (เรียงตามลำดับตามตัวอักษร) แสดงรายการและอันตรายของสารเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ รวบรวมและจัดทำแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งานตาม Chemical List และจัดเก็บไว้ในอาคาร พร้อมทั้งติดแผ่นป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
 หน้า 50/85

จั่ว แซ่ลิ้
 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 8. ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - จำแนกพื้นที่จัดเก็บสารเคมีออกเป็นประเภทต่างๆ โดยแบ่งจากคุณสมบัติตาม SDS โดยแยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่จะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น - บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อให้มีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ - จัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีในการกักเก็บ การนำไปใช้ และการบรรจุ - ตรวจสอบภาชนะบรรจุเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ปกติ - ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี พร้อมทั้งอุปกรณ์ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอุปกรณ์ช่วยหายใจ แล้วแต่จำเป็น ทั้งในการระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีที่ปฏิบัติงานตามปกติ - จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งการเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ทั้งนี้ให้มีการฝึกอบรมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |



8


(นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568

หน้า 51/85




(นางสาววิณา แซ่ลี)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|-------------------------|---|
| 8. ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมอุปกรณ์ระงับภัยกรณีทกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้ เช่น ระบบน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิง เป็นต้น - จัดให้มีวัสดุดูดซับ (Absorbent) ในพื้นที่จัดเก็บสารเคมี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายสารเคมีกรณีมีการทกรั่วไหลของสารเคมี และการจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที - หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งในระบบน้ำหล่อเย็น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดเตรียมรถเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โครงการโดยเร่งด่วน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 3 ระดับ รวมทั้งจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (ดังรูปที่ 3) และแนบแผนผังในแต่ละระดับ และกำหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งประเมินผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อนำไปปรับแผนและทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในการระงับอัคคีภัยที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อพิจารณาเข้าร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เป็นประจำทุกปี | - พื้นที่โครงการและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 52/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | 7. จัดทำคู่มือความปลอดภัย และมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยให้พนักงานทุกระดับ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน - การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความร้อน - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในแต่ละลักษณะงาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงไฟฟ้า และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และเข้าใจในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยจัดฝึกอบรมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 9. จัดโปรแกรมการซ่อมแซมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและดำเนินการแก้ไขหากพบบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกินมาตรฐาน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 10. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Operation Procedure) อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 11. จัดให้มีแผนฟื้นฟูหลังระงับเหตุฉุกเฉิน การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข และการป้องกันการเกิดซ้ำ โดยการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรณีที่พนักงานผู้รับเหมา และประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการทางโครงการต้องมีการชดเชยค่าเสียหาย | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 53/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------|---|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | 12. ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อสังเกตทิศทางลม ก่อนการอพยพพนักงานไปยังตำแหน่งจุดรวมพลที่เหมาะสม | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 13. พื้นที่ที่มีการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องมีแบบฟอร์มขออนุญาตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับงานอันตรายแต่ละชนิด และตรวจสอบให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน | - พนักงานของโครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 14. ตรวจสอบสุขภาพทั่วไป และตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง | - พนักงานของโครงการ | - ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง และปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 15. กำหนดให้มีการบันทึกผลการตรวจวัดสุขภาพ (Personal File) และฐานข้อมูลสุขภาพพนักงาน (Data Base) เพื่อที่สามารถติดตามผลและเก็บไว้พร้อมที่จะตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพ เช่นพนักงาน มีความผิดปกติด้านการได้ยินเสียง ให้เพิ่มเติมมาตรการฯ ในการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยที่พนักงานได้รับตลอดเวลาการทำงาน (TWA) เป็นต้น | - พนักงานของโครงการ | - อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีรงค์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 54/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|--|--|
| 8. ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ) | 16. จัดทำผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มีเสียงดัง และ ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อ ลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง | - พื้นที่โครงการ | - ปีแรกของ การดำเนินการ และทุก 3 ปีตลอด ระยะดำเนินการ สอดคล้อง กับ กฎหมายที่กำหนด และรายงานผล อย่างน้อย ทุก 6 เดือนตลอด ระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 17. บันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ | - พื้นที่โครงการ | - รวบรวมข้อมูล และรายงานผล อย่างน้อย ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 18. ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเฉพาะปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เครื่องจักรหม้อไอน้ำ ไฟฟ้า อัคคีภัย เป็นต้น ตามที่ระบุไว้ในคู่มือของผู้ผลิต และก่อนการใช้งานทุกครั้ง กรณีต้อง ตรวจสอบโดยวิศวกร ให้ระบุด้วย | - พื้นที่โครงการ | - สอดคล้องกับ กฎหมายที่กำหนด และรายงานผล อย่างน้อย ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 55/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรริท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|---|
| 8. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | 19. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดความร้อน (WBGT) เช่น บริเวณ Cooling Tower บริเวณ Steam Turbine Generator และบริเวณ Gas Turbine Generator เป็นต้น - ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน เป็นต้น | - พื้นที่โครงการ | - ทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 20. ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นต้น | - ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดที่ระยะ 1 เมตรบริเวณเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ได้แก่ Gas Turbine Generator, Steam Turbine Generator และ Cooling Tower | - ก่อนเริ่มทำงาน และอย่างน้อยทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 56/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------------------|--|---|
| 8. ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | 21. ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (Time Weighted Average-TWA) ที่พนักงาน ได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน | - พนักงานของโครงการที่สัมผัสเสียงดัง | - ก่อนเริ่มทำงานและอย่างน้อยทุก 6 เดือนตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ แผนการรับเรื่องร้องเรียน ระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ร้องเรียน รวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. จัดให้มีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน (ดังรูปที่ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กรณีข้อร้องเรียนเกิดจากการดำเนินการของโครงการ จะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 3 วัน และต้องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียน (คณะทำงานดังกล่าวมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทแต่งตั้ง) เพื่อตรวจสอบสาเหตุ กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ และมอบหมายผู้รับผิดชอบในการแก้ไขข้อร้องเรียน รวมทั้งแจ้งแผนการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบ | - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 57/85



 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | - หากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อเป็นหลักฐานโดยแจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน ในกรณีแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ | - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. เจ้าหน้าที่ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์แจ้งไปที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องร้องเรียน โดยจะมีการแต่งตั้งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนที่ได้รับ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานและแก้ไขข้อร้องเรียนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดการร้องเรียน และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ และสรุปผลให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 5. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ และคลี่คลายปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ และมีช่องทางการสื่อสารกับโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหา และผลกระทบที่ชุมชนได้รับ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเป็นข้อมูลให้ชุมชนรับทราบทุก 6 เดือน | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 58/85

วัลลภ แซ่ลี้
 (นางสาววิณา แซ่ลี้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | 7. พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัทเข้าทำงานเป็นอันดับแรก โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 8. ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนหน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต เป็นต้น รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมในแง่ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งผลผลิต (Output) และ (Outcome) ตลอดจนมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 9. จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนที่สนใจเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทำการแจ้งไปยังชุมชนให้มาดูอุปกรณ์/การทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ ในวันที่ตรวจวัดจริง | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 10. ในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีการชดเชยเยียวยา โดยกำหนดให้มีแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโครงการ | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 59/85

จัณนา ไชวีน
 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>11. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ข้อ 1 ในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของนิคมฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าอ่าวทองเพาเวอร์ 2 เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน ในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการชดเชย เยียวยา โดยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากที่ยุติรายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ (ครั้งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1) โครงสร้างคณะกรรมการฯ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 60/85

จักร แสง
 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>(1) ตัวแทนประชาชน (ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือผู้นำชุมชน) ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตการปกครองท้องถิ่นดังต่อไปนี้ ทต. ไชโย ทต. เกษไชโย อบต. ราชสถิตย์ อบต. เทวราช อบต. บางระกำ อบต. บางเจ้าฉ่า อบต. องค์กรักษ์ ทต.โพธิ์ทอง อบต. อินทประมูล อบต. พระงาม อบต. บ้านหม้อ อบต. หัวลำโรง อบต. บ้านเบิก อบต. บ้านข่อย และ อบต. คลองน้อย</p> <p>(2) ตัวแทนจากภาคราชการ ได้แก่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน เช่น ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองในจังหวัดอ่างทอง (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นต้น</p> <p>(3) ผู้แทนจากโครงการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อ่างทองเพาเวอร์ 2 จำนวน 1 ท่าน และผู้แทนจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ อ่างทองเพาเวอร์ 3 จำนวน 1 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทน 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุม</p> <p>การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของตัวแทนจากภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการดังนี้</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงษ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 61/85

วิภา ๒๕๖๘
(นางสาววิภา แซ่ลี)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>ก) หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/อบต.</p> <p>ข) ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/อบต. ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>2) วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ พิจารณาออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยอาจจะบุงชี้กำหนดไว้ดังนี้</p> <p>(1) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกโดยมีระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน</p> <p>(2) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p> <p>(3) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 62/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>(4) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่</p> <p>(5) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <p>(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น</p> <p>(ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>(ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่</p> <p>(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน</p> <p>(จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท</p> <p>(ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 63/85

วัลล วัฒน
 (นางสาววิณา แซ่ลี้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>(6) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป</p> <p>3) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>(1) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>(2) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ</p> <p>(4) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน พิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


8
(นาย วุทธิพันธ์ ศรีพวง)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 64/85

จิตร วัฒน
11/11/68
(นางสาววิณา แซ่ลี้)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวทริท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | <p>4) องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนมวลชนสัมพันธ์</p> <p>ข้อ 2 ในกรณีทีนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของนิคมฯ ซึ่งมีผู้แทนของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 2 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 2 จำกัด ร่วมเป็นกรรมการตามที่ระบุในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ของบริษัท เอส อินดัสเทรียลเอสเตท จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด) เรียบร้อยแล้ว ให้ยกเลิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของโครงการ ตามข้อ 1</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ของนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง มีรายละเอียดดังมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่าวทอง ของบริษัท เอส อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือที่ ทส 1010.3/2204 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563</p> | - พื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 65/85


 4
 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรี คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|---|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | 12. ศึกษาและสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นของประชาชนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการของชุมชน ของชุมชนโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สถานประกอบการและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง | <ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนในพื้นที่ <u>ขอบเขตพื้นที่ระยะ 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ</u> - ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม - พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน เป็นต้น - สถานประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ (รูปที่ 4) | <ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 66/85



 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---------------------------------|---|---|
| 9. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) | 13. บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการรวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไข | - พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ | - สรุปและรายงานผลการดำเนินการอย่างน้อยทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| 10.ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ | 1. ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 2. รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ | - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 3. สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งในด้านส่งเสริมฟื้นฟู ป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพแก่ชุมชน | - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 4. ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของชุมชน | - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
 หน้า 67/85


จิต ไรซ์
 (นางสาววิณา แซ่ลี้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)


โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------------------|-------------------------|---|
| 10.ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ) | 5. แจกจำนวนและช่วงอายุของแรงงานภายในพื้นที่โครงการฯ ให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพทราบเพื่อประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพของหน่วยงาน | - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแลและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม | - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 11.ด้านการกีดกันอันตราย | 1. กำหนดให้พื้นที่บริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นพื้นที่เฉพาะ ห้ามมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหรือประกายไฟ โดยจัดทำป้ายเตือนอันตรายบริเวณสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ ในกรณีที่มีความจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว จะต้อง มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด พร้อมมีระบบการขออนุญาตที่ถูกต้อง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. กำหนดเขตอันตรายและมาตรการควบคุมและป้องกัน เพื่อความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เช่น เขตห้ามสูบบุหรี่ เขต Hot Work ต้องมีการขออนุญาตทำงาน เป็นต้น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 3. จัดทำและบังคับใช้ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติและเครื่องผลิตไอน้ำ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 4. บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมีการเฝ้าระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
 หน้า 68/85


 (นางสาววินา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรี คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|------------------|-------------------------|---|
| 11.ด้านการกีดอันตรายร้ายแรง (ต่อ) | 5. สำรวจหารอยรั่วของระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Leakage Survey) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 6. กำหนดให้มีระบบตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 7. กำหนดให้มีการจัดฝึกเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานวิธีการปฏิบัติเมื่อเห็นการรั่วไหลหรือเหตุการณ์อันตรายและหลักสูตรอื่นที่จำเป็น | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 8. จัดให้มีการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าและการซ่อมแผนฉุกเฉินร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดให้มีการอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| 12.ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ | 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,145 ตารางเมตร หรือร้อยละ 6.22 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด (แสดงดังรูปที่ 5) | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 2. ปลุกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ โดยเลือกต้นไม้ที่มีใบหรือทรงพุ่มหนาแน่นที่เป็นพืชประจำถิ่น และเหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีระยะห่างระหว่างแถวและระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 1.5 เมตร รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกหรือพืชคลุมดิน เพื่อชะลอการไหลของน้ำ และการพังทลายของดิน | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
 หน้า 69/85

จิต ไรซ์
 (นางสาววิณา แซ่ลี้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สถานที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------------|-------------------------|---|
| 12.ด้านพื้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ | 3. บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา โดยจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานของโครงการ สำหรับดูแลจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเพียงพอทุกปี | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 4. จัดทำเป็นนโยบายของโครงการในการให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม แสดงดังตารางที่ 4 | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| | 5. เลือกปลูกต้นไม้ที่มีเรือนยอดเป็นทรงกระบอก เช่น อโศกอินเดีย เป็นต้น โดยให้มีขนาดเหมาะสมกับความกว้างของพื้นที่สีเขียว | - พื้นที่โครงการ | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 70/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 4 แผนการบำรุงรักษาดันไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว

| ลำดับ | รายละเอียดงาน | ความถี่/ระยะเวลา (เดือน) | ปีที่ 1 | | | | | | | | | | | | ปีถัดไป | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | งานปลูกต้นไม้ (ซื้อจากภายนอก) | 4 เดือน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | งานบำรุงรักษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | รดน้ำ | เป็นประจำทุกวัน (เว้นวันฝนตก) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2.2 | กำจัดวัชพืชรอบต้น | เป็นประจำทุกเดือน | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2.3 | ปลูกทดแทน กรณีต้นไม้ตาย | เป็นประจำภายใน 30 วัน | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2.4 | ใส่ปุ๋ย | เป็นประจำทุก 3 เดือน และก่อนฤดูฝน | | | × | | × | | | × | | | × | | | × | | × | | | × | | | × | | |
| 2.5 | ตัดแต่งกิ่ง/ลิดกิ่ง | ทุก 6 เดือน | | | | | × | | | | | | × | | | | | × | | | | | | | × | |
| 3 | งานตรวจติดตาม/ประเมินผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ตรวจติดตามการเจริญเติบโต | ทุก 6 เดือน | | | | | o | | | | | | o | | | | | o | | | | | | | o | |
| 3.2 | ประเมินผลและกำหนด มาตรการเพิ่มเติม | เป็นประจำทุกปี | | | | | o | | | | | | | | | | | o | | | | | | | | |

หมายเหตุ :

- ✓ งานปลูkdต้นไม้ ซื้อต้นไม้จากภายนอก เมื่อเริ่มปลูkdต้นไม้ และกรณีมีต้นไม้ตาย
- ×
- งานบำรุงรักษา ประกอบด้วย การรดน้ำ กำจัดวัชพืชรอบต้น การใส่ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง/ลิดกิ่ง และการปลูกทดแทน
- o งานตรวจติดตาม/ประเมินผล การตรวจวัดขนาดลำต้น และส่วนสูง เพื่อนำมาประเมินและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเป็นประจำทุกเดือนตลอดการดำเนินโครงการ

ที่มา : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด, 2565


 8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 71/85


 (นางสาววีณา แซ่ลี้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวร็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ | ความถี่/ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|--|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป | <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางการลม - อุณหภูมิ | จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 6) ได้แก่ - สถานีที่ 1 สมาคมกู้ภัย จังหวัด อ่าวทอง (A1) - สถานีที่ 2 รพ.สต.ชะไว (A2) | - ทุก 6 เดือน ตรวจวัด ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 2. ด้านเสียง | <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) - ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) | จำนวน 1 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ - สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่าวทอง (N1) | - ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมกิจกรรมที่เกิด เสียงดัง เช่น การตอก เสาเข็ม ระหว่างการก่อสร้าง โดยตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 72/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ | ความถี่/ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|---|--|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ | 1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม - อุณหภูมิ | จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 8) ได้แก่ - สถานีที่ 1 วิทยาลัยพลศึกษา อ่าวทอง (A1) - สถานีที่ 2 วัดบ้านลาด (A2) - สถานีที่ 3 ชุมชนบ้านเบิก (A3) - สถานีที่ 4 ชุมชนหลักฟ้า (A4) | - ทุก 6 เดือน ตรวจวัด ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| | 2. คุณภาพอากาศจากปล่อง 2.1 ตรวจวัดแบบสุ่ม กำหนดพารามิเตอร์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) - ก๊าซออกซิเจน (O ₂) - อุณหภูมิปลายปล่อง - อัตราการไหลของก๊าซ | - ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ของโครงการ จำนวน 2 ปล่อง (รูปที่ 9) | - ตรวจวัดทุก 6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกับการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 73/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ | ความถี่/ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|--|
| 1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ) | 2.2 ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ซึ่งกำหนด พารามิเตอร์ในการตรวจวัด ให้สอดคล้อง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานติดตั้งเครื่องมือหรือ เครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษ อากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x) - <u>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</u> - ก๊าซออกซิเจน (O ₂) - อุณหภูมิปลายปล่อง - อัตราการไหลของก๊าซ | - ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ ของโครงการ จำนวน 2 ปล่อง (รูปที่ 9) | - ตรวจวัดคุณภาพอากาศ แบบต่อเนื่องโดยทำการสรุป และรายงานผลตรวจวัดที่ ออกซิเจน ร้อยละ 7 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |
| 2. ด้านเสียง | 1. ตรวจระดับเสียงที่พื้นที่อ่อนไหว กำหนด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ดังนี้ - ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) - ระดับเสียงที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) | จำนวน 1 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ - สมาคมกัญญาจังหวัดอ่างทอง (N1) | - ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด |


 8
 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 74/85


 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด




ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ | ความถี่/ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|--|
| 2. ด้านเสียง (ต่อ) | 2. ตรวจระดับเสียงที่ริมรั้วโครงการ กำหนดพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ดังนี้ - ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชม.) | จำนวน 1 สถานี (รูปที่ 7) ได้แก่ - บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N2) ซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ภายนอกนิคมฯ | - ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |
| 3. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน | 1. กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบสุ่ม โดยกำหนดพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ - อัตราการไหล (Flow Rate) - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) | จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 10) - สถานีที่ 1 (W3) บ่อตรวจสอบน้ำทิ้งหอหล่อเย็น BPAT3 (CT Blow Down Sump BPAT3) - สถานีที่ 2 (W4) บ่อตรวจสอบน้ำเสีย BPAT3 (Waste Water Pit BPAT3) | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |


8 (นาย วุทธินันท์ ศิริพงศ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด




ตุลาคม 2568
หน้า 75/85


(นางสาววิณา แซ่ลิ้)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแตนท์ จำกัด




ตารางที่ 6 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่าวทองเพาเวอร์ 3 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด

| องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ | ดัชนีตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จุดตรวจวัด/สถานที่ดำเนินการ | ความถี่/ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|-------------------------|---|
| 3. ด้านคุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) | 2. กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบต่อเนื่อง โดยติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) และกำหนดพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - อุณหภูมิ (Temperature) - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - การนำไฟฟ้า (Conductivity) | จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 10) - สถานีที่ 1 (W1) บ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น (CT Blow Down Pit) - สถานีที่ 2 (W2) บ่อพักน้ำทิ้ง (Retention Pit) | - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ | - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด |

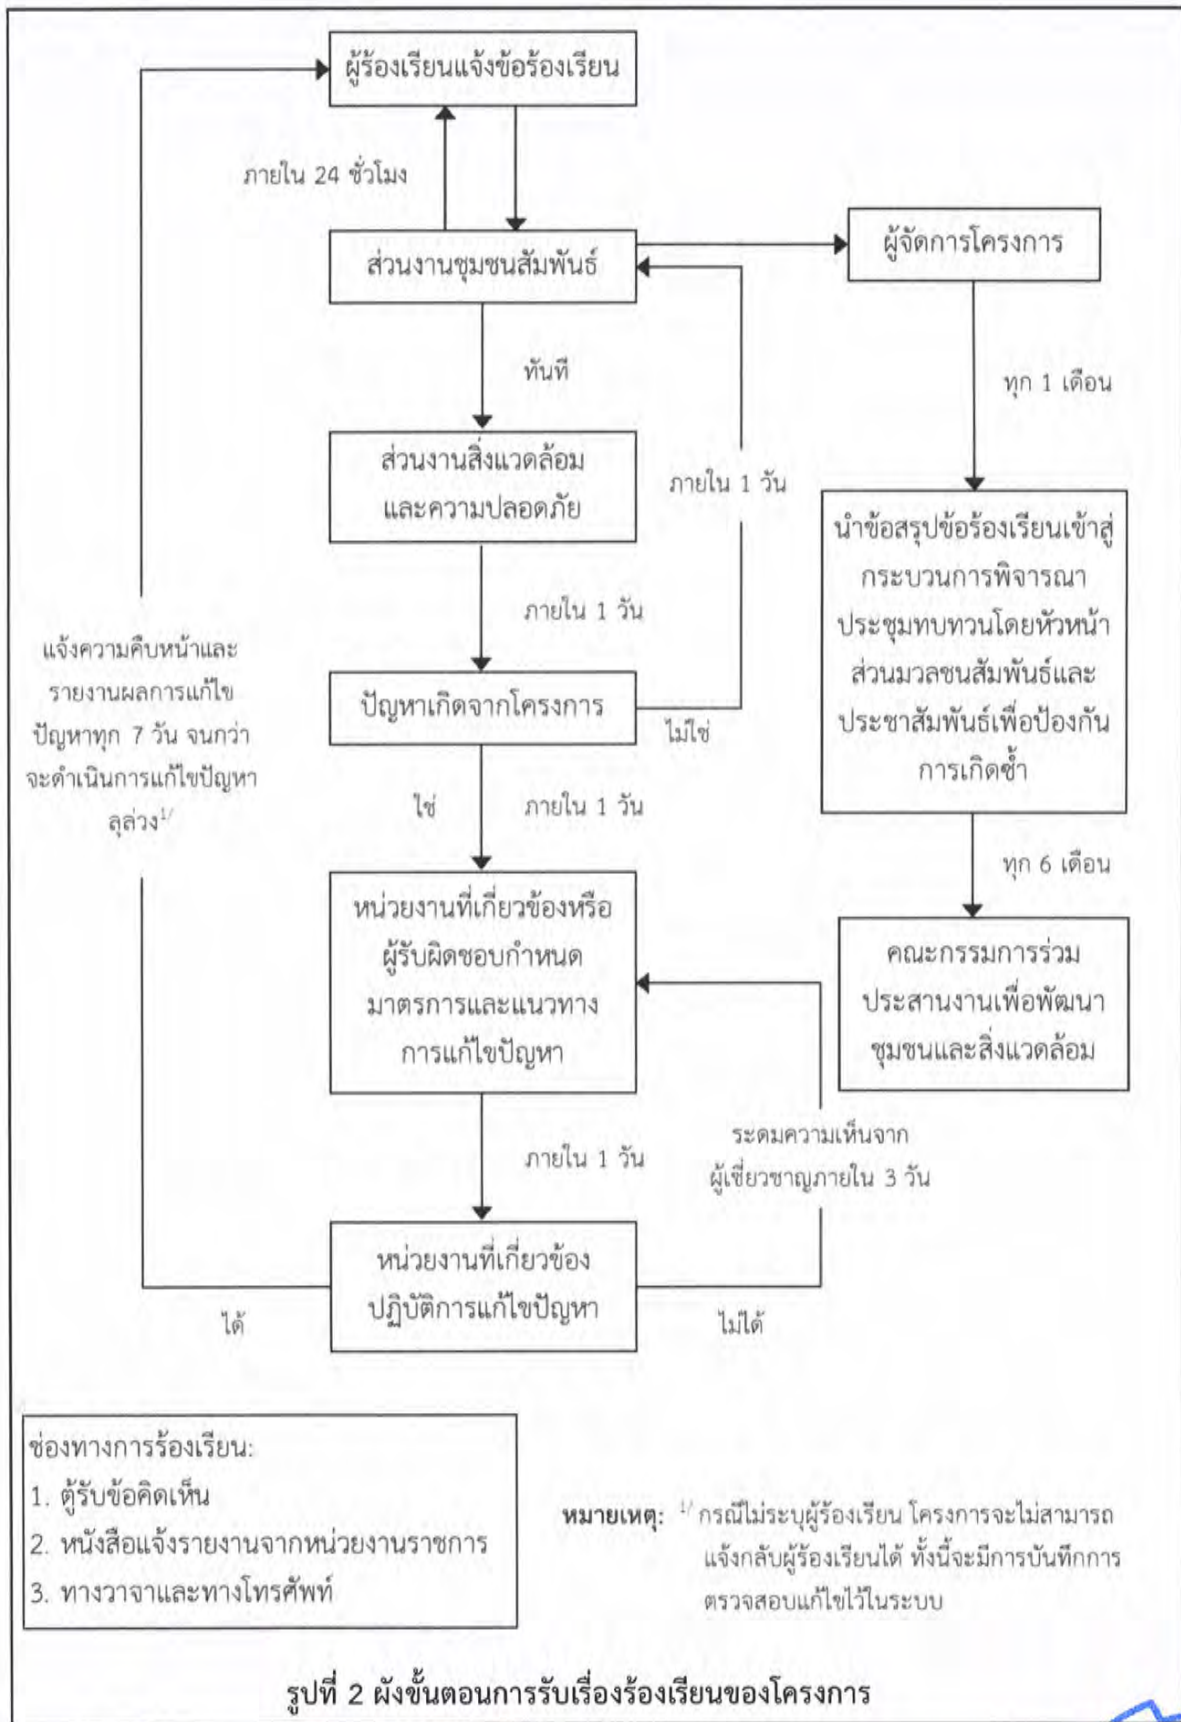

 8
 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 3 จำกัด



ตุลาคม 2568
หน้า 76/85


 (นางสาววิณา แซ่ลี)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวทรีท คอนซัลแทนท์ จำกัด



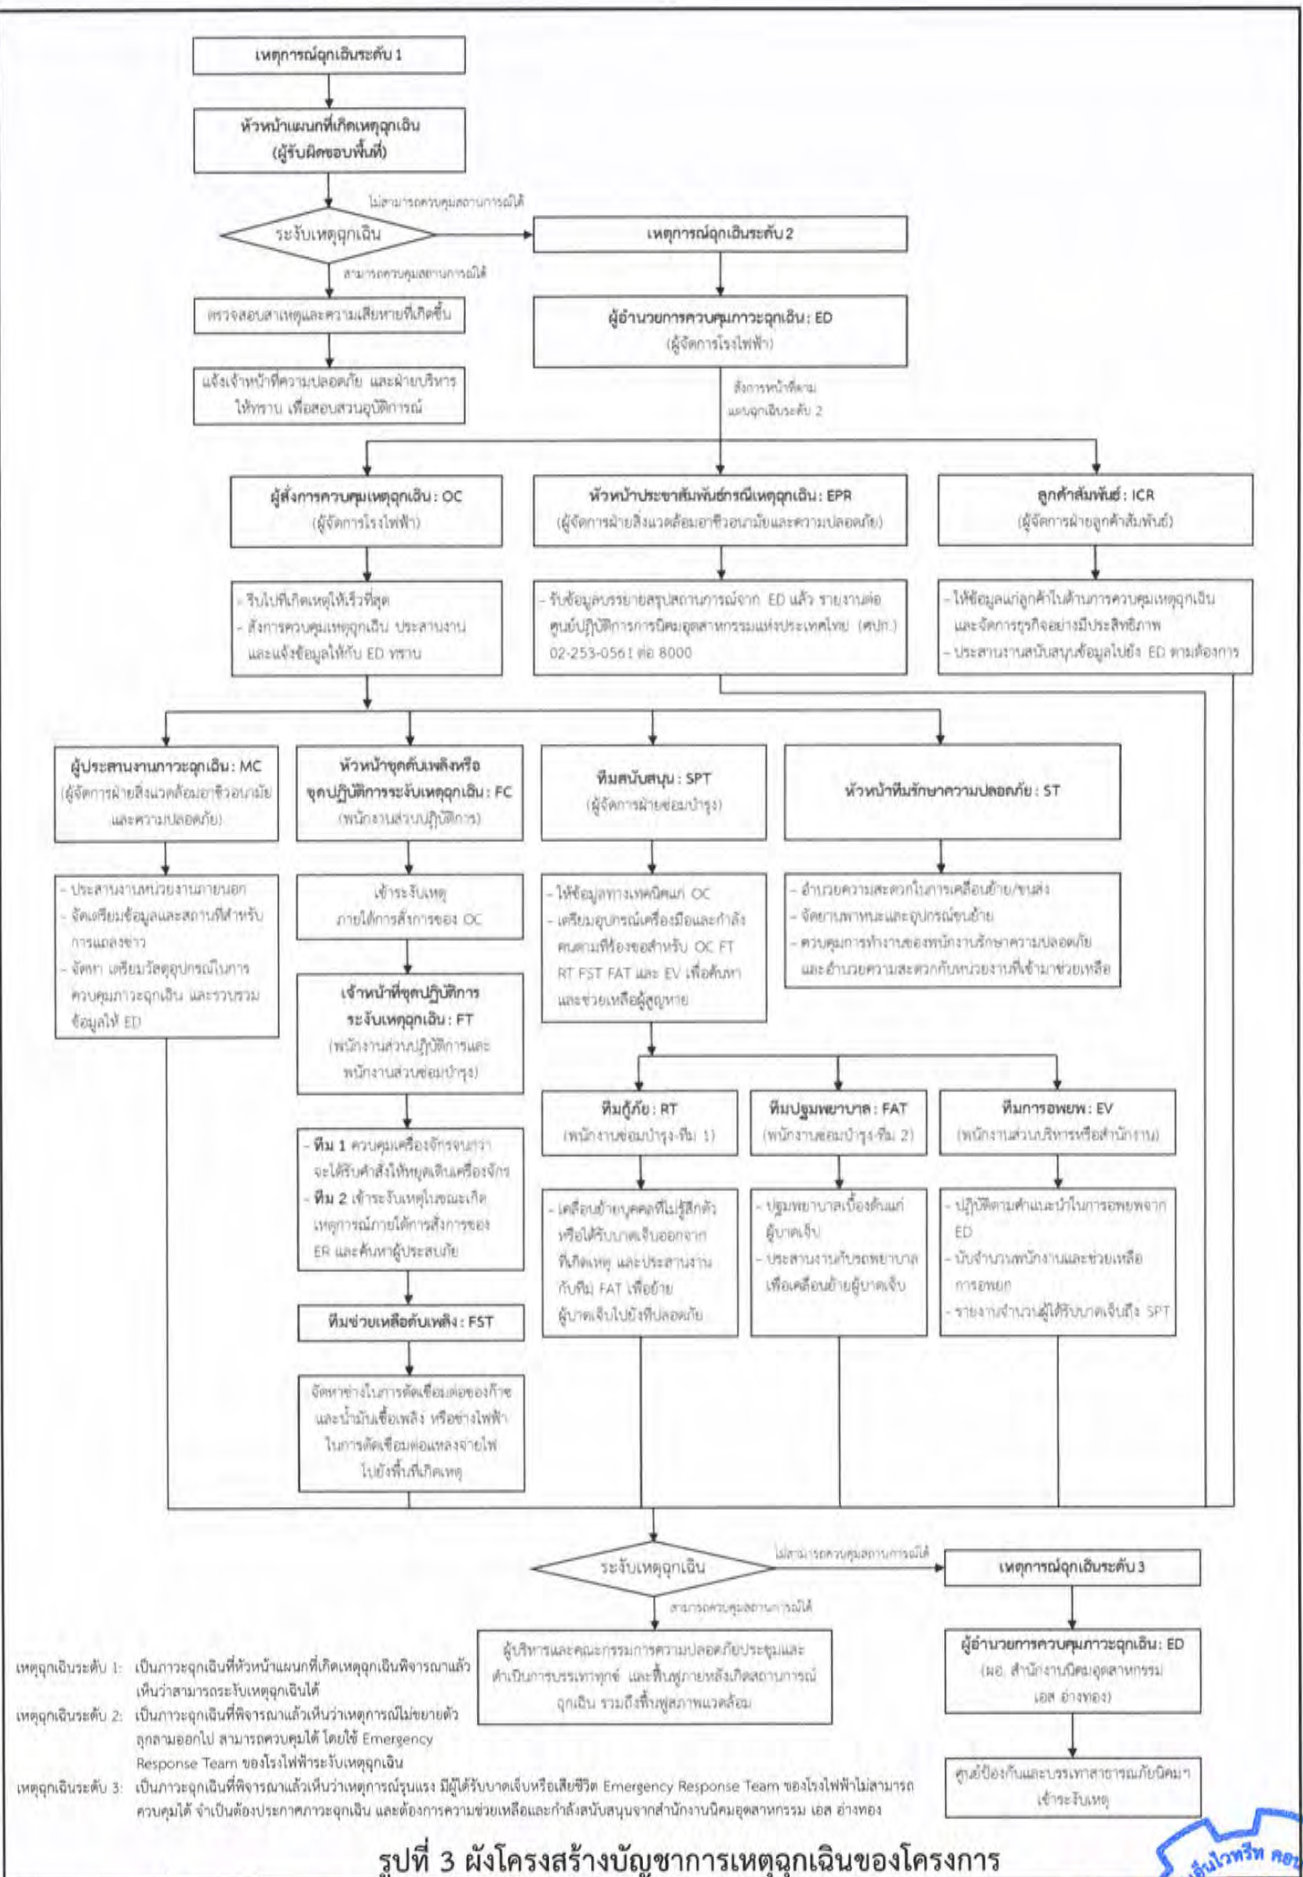


.....
 8 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์)
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่า่งทอง) จำกัด

.....
 2568
 77/85

.....
 1 (นางสาววิณา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด





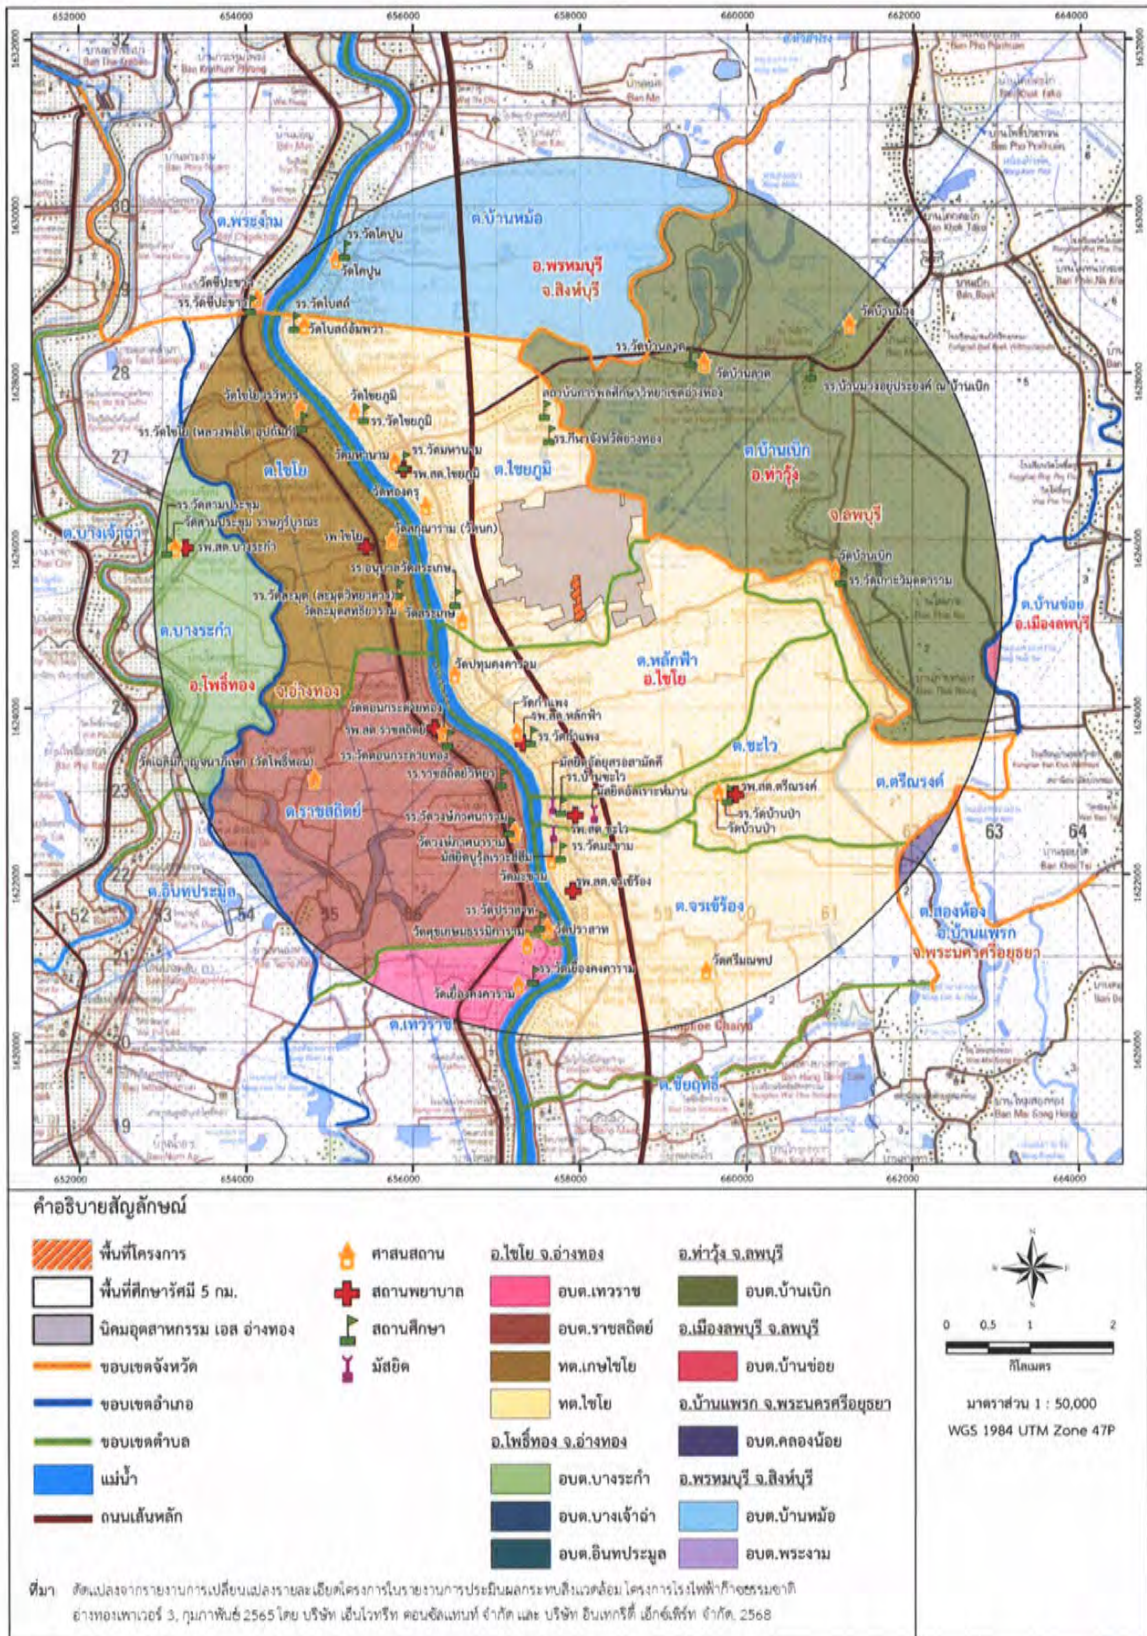
รูปที่ 3 ผังโครงสร้างบัญชาการเหตุฉุกเฉินของโครงการ

.....
 8 (นาย วุทธิพันธ์ ศรีพวงค์) วันที่ 2568
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด หน้า 78/85



.....
 จันต์ แก้วดี (นางสาววิณา แซ่ลี้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด





รูปที่ 4 พื้นที่ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นต่อโครงการ

.....
 8 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงศ์) ตุลาคม 2568
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด หน้า 79/85
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

.....
 จักร แสง (นางสาววิณา แซ่ลิ้) ตุลาคม 2568
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอนไวรท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

DESCRIPTION

1. Gas Turbine Generator & HRSG
2. Gas Turbine Generator & HRSG
3. Steam Turbine Generator
4. Electrical & Control Building
5. Switchyard Area
6. GT. Transformer
7. GT. Transformer
8. ST. Transformer
9. Unit Aux Transformer
10. Gas Metering Station
11. Gas Compressor Area
12. Demin. Water Treatment Plant
13. Service Water & Fire Water Storage
14. Demin. Water Storage Tank
15. CW. Make-up Water Storage Tank
16. Chemical Dosing for Cooling Tower
17. Cooling Tower & C.W. Pump
18. Fire Fighting Pump House
19. Chemical & Waste Building
20. Black Start Diesel Gen.
21. CT Blow Down Pit
22. Air Compressor Station
23. PEA Terminal Substation
24. Remote Substation
25. Guard House
26. Emergency CT Blow Down Pit
27. Workshop
28. Warehouse
29. Admin Building
30. Retention Pit
31. Emergency Pit for Retention Pit
32. Watse Building
33. Car Park
34. Buffer Tank Area
35. Collection & Buffer Tank Area
36. WTP EC Building & Lab
37. Car Park 2

- T1 Oil Separator
T2.1 CT Blow Down Sump BPAT2 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T2.2 CT Blow Down Sump BPAT3 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T3.1 Waste Water Pit BPAT2 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T3.2 Waste Water Pit BPAT3 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T4.1 Storm Drainage Sump BPAT2 (To be Connected with Existing Estate's Storm Drainage System)
T4.2 Storm Drainage Sump BPAT3 (To be Connected with Existing Estate's Storm Drainage System)



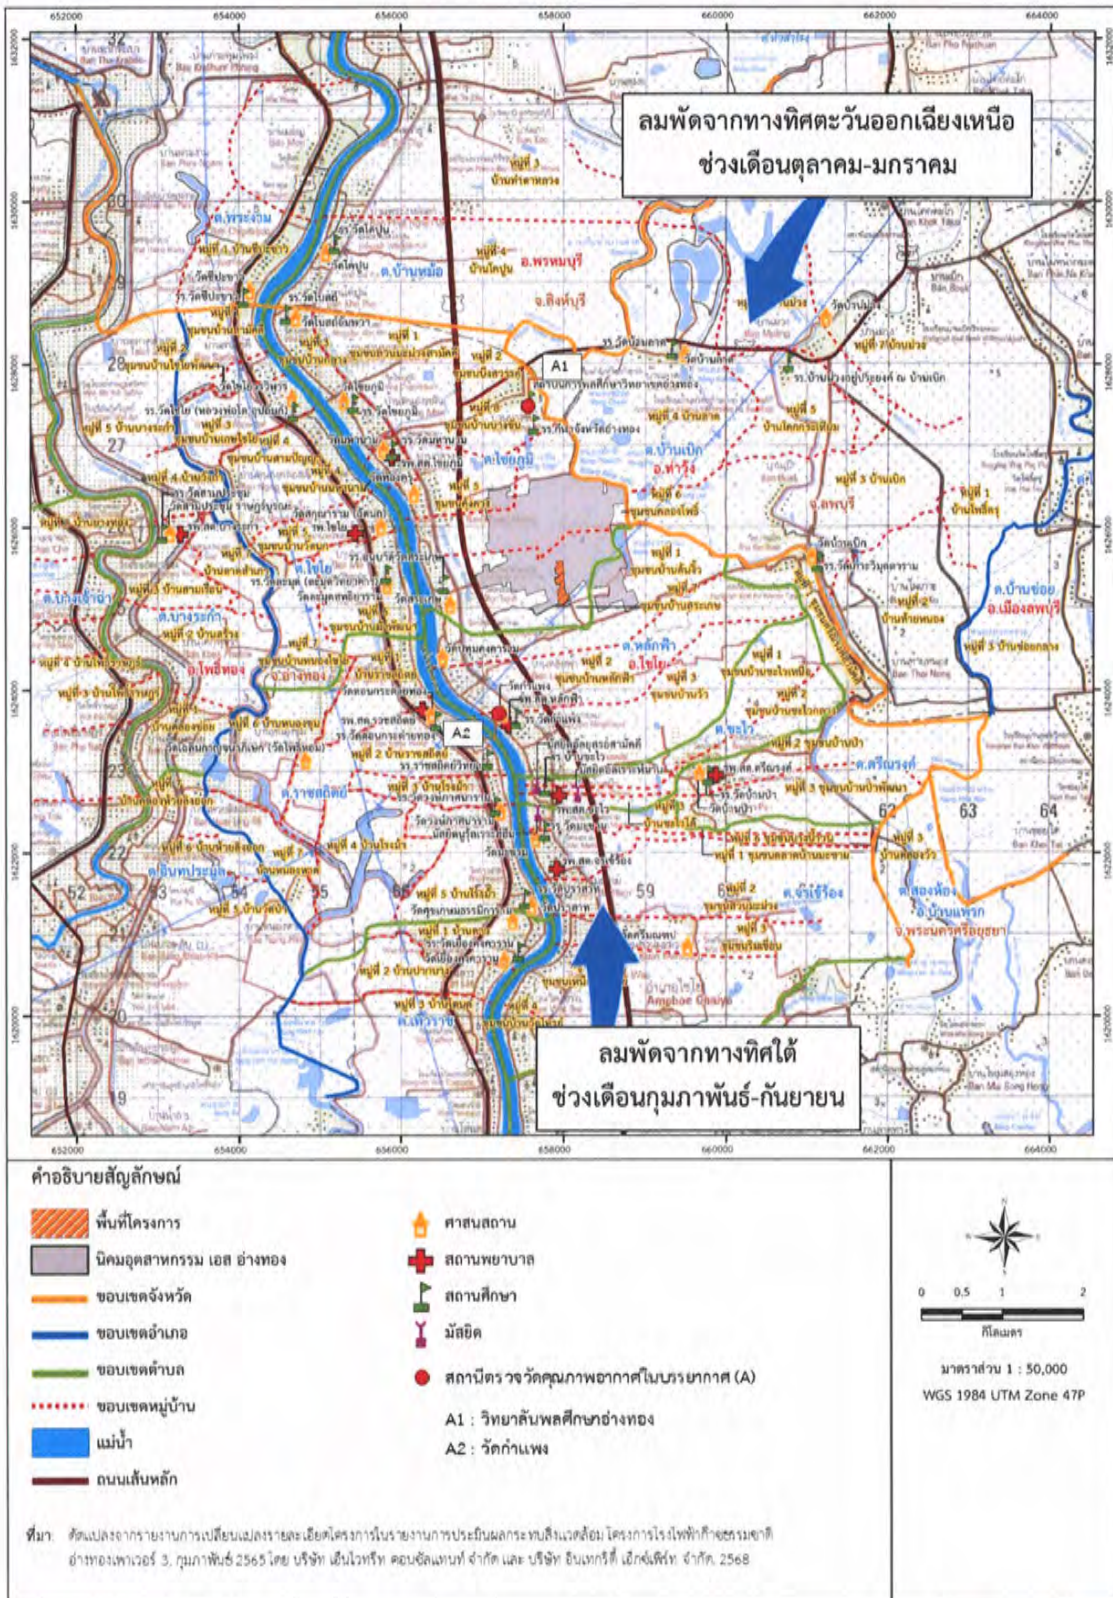
หมายเหตุ: BPAT2 คือ โรงไฟฟ้าอ่างทองเพาเวอร์ 2 ของ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด
BPAT3 คือ โรงไฟฟ้าอ่างทองเพาเวอร์ 3 ของ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
----- เส้นแบ่งของเขตที่ดินโครงการ BPAT2 และ BPAT3

รูปที่ 5 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

.....
8 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงษ์)
บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
ตุลาคม 2568
หน้า 80/85

.....
วิภา แซ่
(นางสาววิภา แซ่)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด





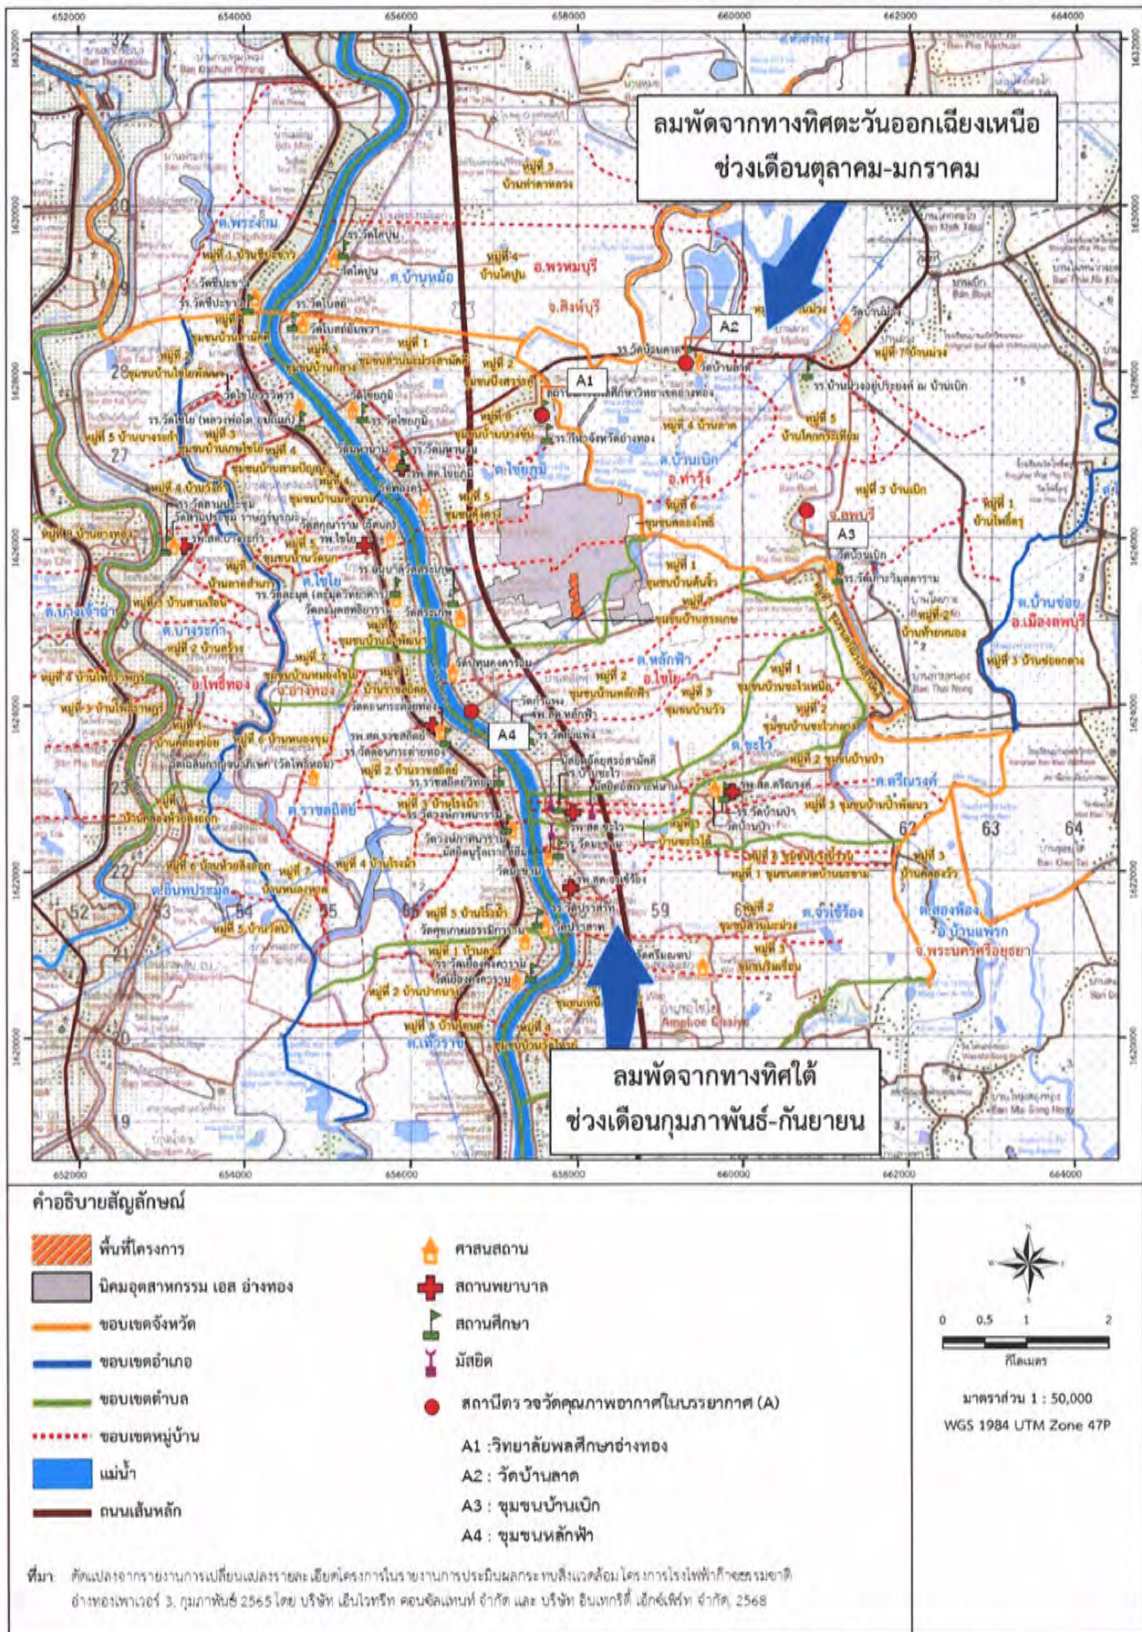
รูปที่ 6 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะก่อสร้าง)

.....
8 (นาย วุฒินันท์ ศรีพิงค์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

ตุลาคม 2568
หน้า 81/85

.....
จัส คุ้ม
(นางสาววิณา แซ่ลี้)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอนไวรอน คอนซัลแทนท์ จำกัด


 บริษัท เอ็มไอที คอนซัลแตนท์ จำกัด
 (นางสาววิภา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็มไอที คอนซัลแตนท์ จำกัด



รูปที่ 8 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะดำเนินการ)

.....
 นาย วุฒินันท์ ศรีพงษ์
 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

ตุลาคม 2568
 หน้า 83/85

.....
 จิณดา เจริญ
 (นางสาววิภา แซ่ลิ้)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอนไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

DESCRIPTION

1. Gas Turbine Generator & HRSG
2. Gas Turbine Generator & HRSG
3. Steam Turbine Generator
4. Electrical & Control Building
5. Switchyard Area
6. GT. Transformer
7. GT. Transformer
8. ST. Transformer
9. Unit Aux Transformer
10. Gas Metering Station
11. Gas Compressor Area
12. Demin. Water Treatment Plant
13. Service Water & Fire Water Storage
14. Demin. Water Storage Tank
15. CW. Make-up Water Storage Tank
16. Chemical Dosing for Cooling Tower
17. Cooling Tower & C.W. Pump
18. Fire Fighting Pump House
19. Chemical & Waste Building
20. Black Start Diesel Gen.
21. CT Blow Down Pit
22. Air Compressor Station
23. PEA Terminal Substation
24. Remote Substation
25. Guard House
26. Emergency CT Blow Down Pit
27. Workshop
28. Warehouse
29. Admin Building
30. Retention Pit
31. Emergency Pit for Retention Pit
32. Waste Building
33. Car Park
34. Buffer Tank Area
35. Collection & Buffer Tank Area
36. WTP EC Building & Lab
37. Car Park 2

- T1 Oil Separator
T2.1 CT Blow Down Sump BPAT2 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T2.2 CT Blow Down Sump BPAT3 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T3.1 Waste Water Pit BPAT2 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T3.2 Waste Water Pit BPAT3 (To be Connected with Existing Estate's Drainage System)
T4.1 Storm Drainage Sump BPAT2 (To be Connected with Existing Estate's Storm Drainage System)
T4.2 Storm Drainage Sump BPAT3 (To be Connected with Existing Estate's Storm Drainage System)

หมายเหตุ: BPAT2 คือ โรงไฟฟ้าอ่างทองพาวเวอร์ 2 ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด
BPAT3 คือ โรงไฟฟ้าอ่างทองพาวเวอร์ 3 ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
--- เส้นแบ่งของเขตพื้นที่โครงการ BPAT2 และ BPAT3

รูปที่ 9 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษ (ระยะดำเนินการ)

.....
(นาย วุฒินันท์ ศิริพงษ์)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

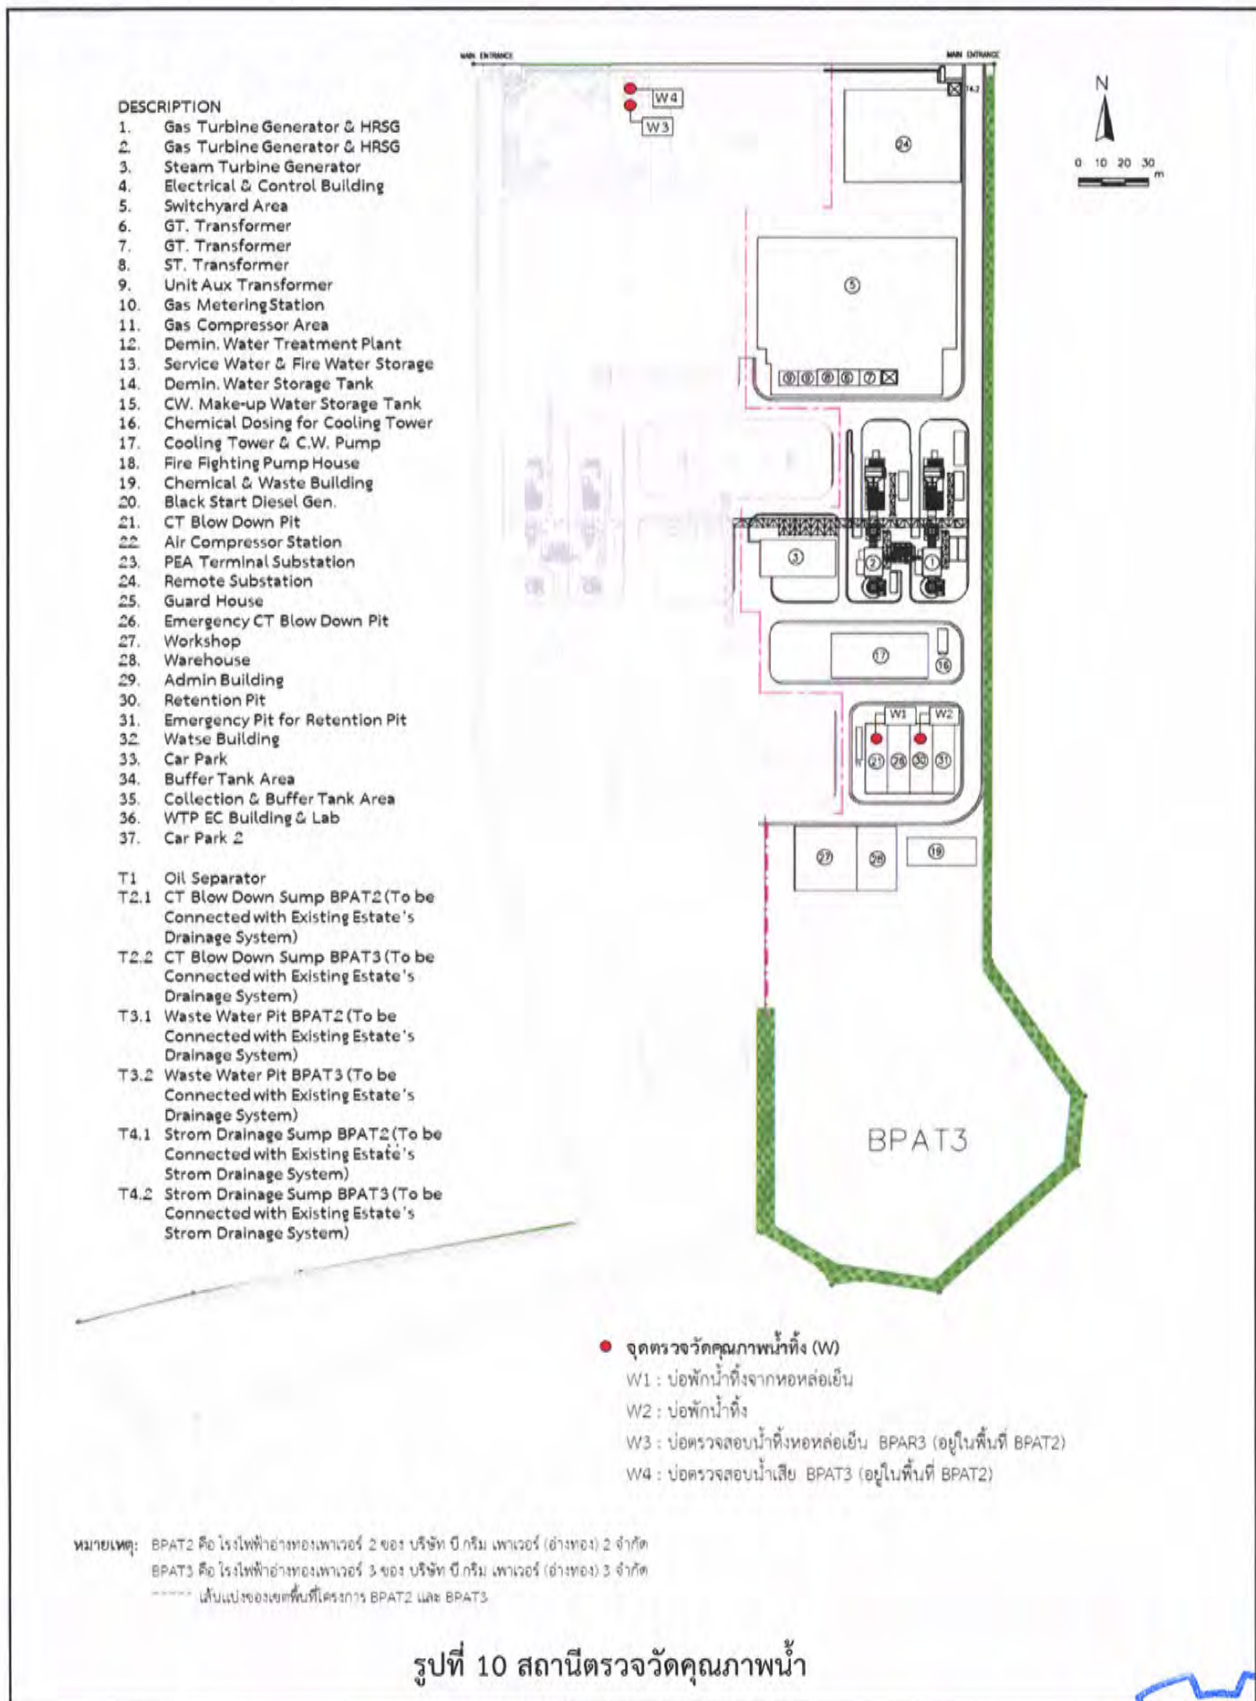


ตุลาคม 2568
หน้า 84/85

- จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมลพิษ (S)
- S1 : HRSG1
- S2 : HRSG2

.....
(นางสาววิณา แซ่ลิ้ว)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท เอ็นไวรอนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด





รูปที่ 10 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ

.....
 8
 (นาย วุฒินันท์ ศิริพงษ์)
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด



..... ตุลาคม 2568
 หน้า 85/85

.....
 7
 (นางสาววิณา แซ่ลิ้ว)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
 บริษัท เอ็นไวเทรท คอนซัลแตนท์ จำกัด

