



## บทที่ 3

## ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพอากาศ
- ระดับเสียง
- คุณภาพน้ำ
- สุขภาพอนามัย

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ				
1.1 คุณภาพอากาศปลายปล่อง เตาเผาขยะ	1. ปล่องเตาเผาขยะ	- TSP - SO <sub>2</sub>	- Isokinetic, Gravimetric - Absorption, Barium Thorin Titrimetric	20 ก.ค. 66
1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	1. บ้านใกล้เคียง 2. บ้านเนินไร่ 3. บ้านแปลงยาวบน 4. บ้านแปลงไม้แดง	- TSP - SO <sub>2</sub> - NO <sub>2</sub> - WS / WD	- Gravimetric Method - UV - Fluorescence - Chemiluminescence - WS/WD Equipment	19-22 ก.ค. 66
2. ระดับเสียง				
2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป	1. สถานีดาวเทียม 2. บริเวณเตาเผาขยะ	- L <sub>eq</sub> 24 hr., L <sub>dn</sub>	- Integrated Sound Level Meter	19-22 ก.ค. 66
3. คุณภาพน้ำ				
3.1 คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง	1. Influent 2. Effluent	- pH, SS, Oil and Grease, Phenol, BOD <sub>5</sub> , COD, Pb, As, Hg, Flow rate, Coliform Bacteria, Cresols	- Standard Method for The Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA and WEF 23 <sup>rd</sup> Edition, 2017	ก.ค.-ธ.ค. 66

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	วันที่ยื่นผลการ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 3.2 คุณภาพน้ำผิวดิน	1. ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร 2. จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ) 3. ฝายคลองวังด้วน	- pH, SS, Temperature, Oil and Grease, BOD <sub>5</sub> , Pb, As, Hg, DO, NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Fecal Coliform Bacteria	- Standard Method for The Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA and WEF 23 <sup>rd</sup> Edition, 2017	1 ก.ย. 66
3.3 คุณภาพน้ำใต้ดิน	1. บริเวณบ้านเนินไร่	- pH, TDS, SS, Fe, Coliform Bacteria, Turbidity, Total Alkalinity, Chloride	- Standard Method for The Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA and WEF 23 <sup>rd</sup> Edition, 2017	7 ก.ค. 66
3.4 คุณภาพน้ำ บริเวณบ่อสังเกตการณ์	1. Monitoring well*	- Alkalinity, Chloride, Fe, pH, TDS, SS, Turbidity, Total Bacteria	- Standard Method for The Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA and WEF 23 <sup>rd</sup> Edition, 2017	7 ก.ค. และ 4 ส.ค. 66
3.5 โลหะหนักในตะกอนดิน	1. ฝายหนองมะขาม* 2. คลองวังด้วน***	- As, Cr <sup>6+</sup> , Pb, Ni	- Standard Method for The Examination of Water and Wastewater ของ APHA, AWWA and WEF 23 <sup>rd</sup> Edition, 2017.	3 มี.ค. 66

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
4. สุขภาพอนามัย	1. บริเวณนิคมอุตสาหกรรม 2. อำเภอแปลงยาว	- บันทึกอุบัติเหตุ และโรคภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม - รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจจากสถานีนอนามัยของ อำเภอแปลงยาว	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งและสถิติการเจ็บป่วย - บันทึกข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลแปลงยาว	ก.ค.-ธ.ค. 66

หมายเหตุ : \* = ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

\*\*\* = ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องจากข้อเสนอนี้จากการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

### 3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

#### 3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณ ปลายปล่องเตาเผาขยะ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ แสดงดังภาพที่ 3.1 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ แสดงดังรูปที่ 3.1

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ



ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ

## รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ



รูปที่ 3.1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ บริเวณ ปลายปล่องเตาเผาขยะ

### 3.1.1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2540 และวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไปคือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดวิธีการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์
1	Total Suspended Particulate; TSP	Isokinetic, Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	เก็บตัวอย่างโดยใช้หลักการ Isokinetic (คือความเร็วลมของอากาศที่เข้ามายัง nozzle เก็บตัวอย่างอากาศ เท่ากับความเร็วลมของอากาศเสียในปล่องที่ระบายออก) ปริมาณฝุ่นจะถูกเก็บอยู่บน Glass Fiber Filter นำไปทดสอบโดยการอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส และชั่งน้ำหนักหาปริมาณฝุ่นที่ได้ ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA Method 5

## ตารางที่ 3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อยเตาเผาขยะ (ต่อ)

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์
2	Sulfur Dioxide ; SO <sub>2</sub>	Barium Thorin Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	เก็บตัวอย่างโดยดูดอากาศด้วยอัตราการไหลคงที่ด้วยปั๊มดูดอากาศผ่านชุดเก็บตัวอย่างที่มีการแยกละอองกรดซัลฟูริกและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกจาก ตัวอย่างอากาศด้วย Glass wool และ Isopropyl Alcohol ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะถูกดูดซึม สารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ แล้วนำไปทดสอบด้วยวิธี Barium Thorin Titrimetricตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA Method 6

## 3.1.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อยเตาเผาขยะ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่อยเตาเผาขยะ ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณปล่อยเตาเผาขยะ แสดงดังตารางที่ 3.3 และผลการตรวจวัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมาแสดงดังตารางที่ 3.4



UTM ของปล่อง		วันที่ตรวจวัด	จุดตรวจวัด	ความสูง ปล่อง (ม.)	เส้นผ่า ศูนย์กลาง (ม.)	ผลการตรวจวัด								อัตราการระบาย จริง (g/s)	มาตรฐาน	ค่ากำหนดใน EIA		ชนิด เชื้อเพลิง	อุปกรณ์ บำบัด	ลักษณะปาก ปล่อง
						ความเร็ว ก๊าซ	อัตราการ ไหลก๊าซ*	อุณหภูมิ	Actual %O <sub>2</sub>	ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวัด*				ppm	g/s			
X	Y	Actual % O <sub>2</sub>	7 % O <sub>2</sub>																	
752894	1503116	20 ก.ค. 66	ปลายปล่องเตาเผาขยะ	21.00	0.70	7.52	1.89	147.00	17.20	TSP	mg/m <sup>3</sup>	28.8	108.2	0.0544	400	-	-	LPG	-	กลม
										SO <sub>2</sub>	ppm	<1.3	<1.3 <sup>3</sup>	<0.0025	30	-	-	LPG		

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2


ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

จุดตรวจวัด	ข้อมูลทั่วไป	หน่วย	ผลการตรวจวัด							มาตรฐาน
			17 ก.ค. 63	25 ม.ค. 64	23 ก.ค. 64	18 ม.ค. 65	20 ก.ค. 65	19 ม.ค. 66	20 ก.ค. 66	
ปลายปล่อง เตาเผาขยะ	ความสูงของปล่อง	m.	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	-
	เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่อง	m.	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	-
	อุณหภูมิภายในปล่อง	°C	168.00	203.00	134.00	193.00	162.00	184.00	147.00	-
	ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง	m/s	8.40	7.76	6.98	7.67	7.91	7.60	7.52	-
	อัตราการไหลอากาศภายในปล่อง	m <sup>3</sup> /s	2.09	1.79	1.88	1.81	1.99	1.84	1.89	-
	ความชื้น	%	3.99	4.09	3.85	4.00	3.78	3.71	7.58	-
	ร้อยละของออกซิเจน	%	12.88	13.34	16.76	14.83	17.38	14.31	17.20	-
	TSP (7% O <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	30.5	37.3	21.2	30.9	24.5	13.7	108.2	400
		g/s	0.0368	0.0363	0.0118	0.0559	0.0123	0.0120	0.0544	-
	SO <sub>2</sub> (7% O <sub>2</sub> )	ppm	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	30
		g/s	<0.0071	<0.0060	<0.0064	<0.0062	<0.0068	<0.0063	<0.0025	-


หมายเหตุ : &lt; = น้อยกว่า

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย (เตาเผามูลฝอยเก่า)

### กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ

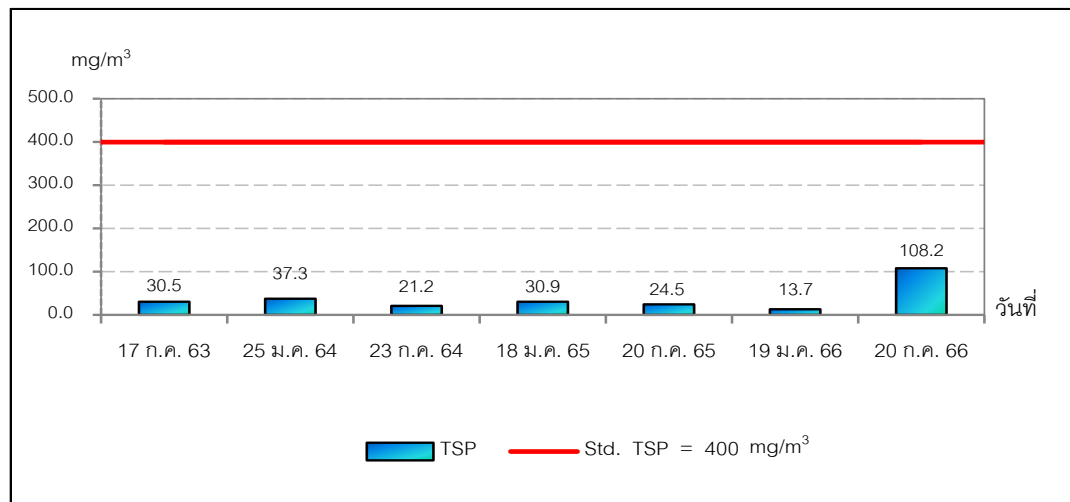

ภาพที่ 3.2 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ปลายปล่องเตาเผาขยะ

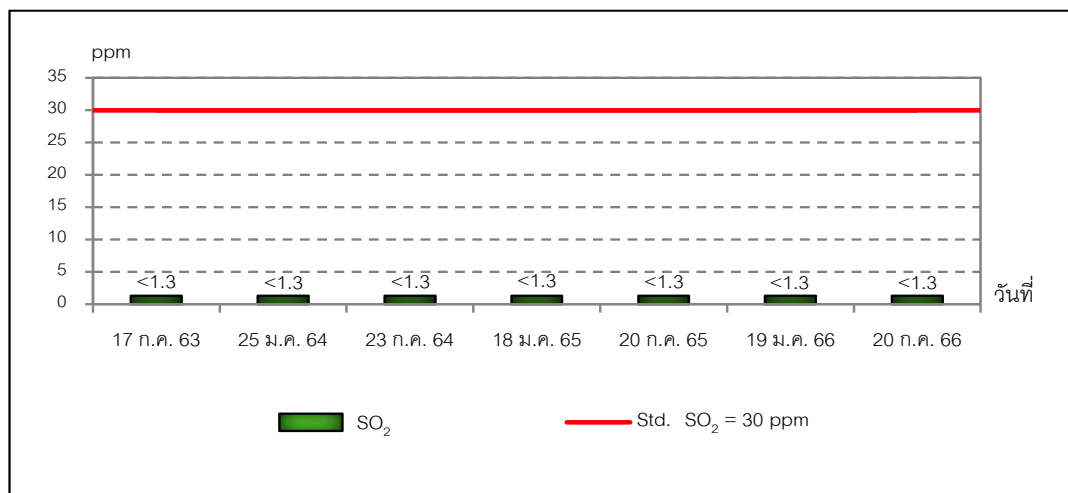

ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO₂ ปลายปล่องเตาเผาขยะ

#### 3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะ


จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศปลายปล่องเตาเผาขยะของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณปล่องเตาเผาขยะ ตรวจวัดที่สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท และปรับไปที่ปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน 7% พบว่า มลสารทุกตัวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย (เตาเผามูลฝอยเก่า)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า รายการตรวจวัด TSP มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา และค่า SO₂ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.1.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 4 สถานี คือ บ้านไผ่ล้อม บ้านเนินไร่ บ้านแปลงยาวบน และบ้านแปลงไม้แดง แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังภาพที่ 3.4 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.2-3.5

#### แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

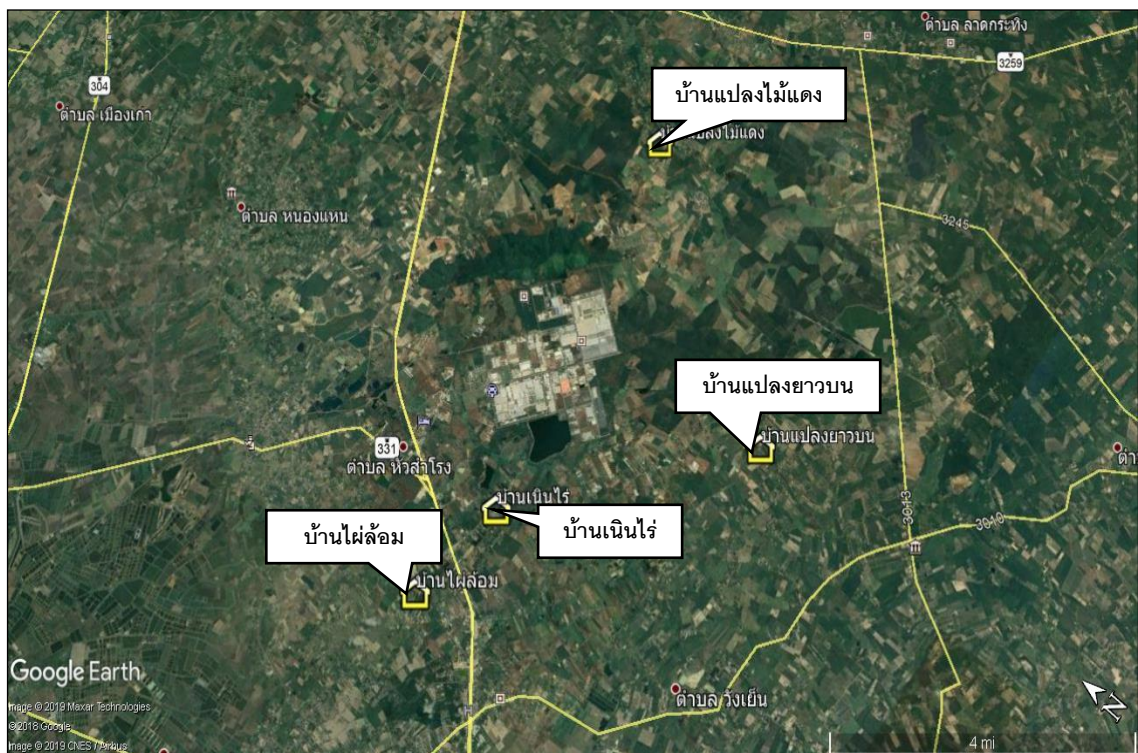

ภาพที่ 3.4 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

## รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



รูปที่ 3.2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ บ้านไผ่ล้อม



รูปที่ 3.3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ บ้านเนินไร่



รูปที่ 3.4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ บ้านแปลงยาวบน





รูปที่ 3.5 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ บ้านแปลงไม้แดง

### 3.1.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์
1	Total Suspended Particulate ; TSP	Gravimetric Method	เก็บตัวอย่าง โดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาดทรงชนิด Glass Fiber Filter ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.1-1.7 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และทดสอบด้วยวิธี Gravimetric Method ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA
2	Sulfur Dioxide; SO <sub>2</sub>	UV-Fluorescence Method	ตรวจวัดโดยใช้เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ซึ่งสามารถทำการทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และสามารถรายงานค่าเฉลี่ยได้ทุกชั่วโมง โดยใช้หลักการ UV-Fluorescence method ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA

## ตารางที่ 3.5 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ)

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการวิเคราะห์
3	Nitrogen Dioxide; NO <sub>2</sub>	Chemiluminescence Method	ตรวจวัดโดยใช้เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ซึ่งสามารถทำการทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และสามารถรายงานค่าเฉลี่ยได้ทุกชั่วโมง โดยใช้หลักการ Chemiluminescence method ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA

## 3.1.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 จำนวน 4 สถานี คือ บ้านไผ่ล้อม บ้านเนินไร่ บ้านแปลงยาวบน และบ้านแปลงไม้แดง แสดงดังตารางที่ 3.6-3.8 และผลการตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

UTM		จุดเก็บตัวอย่าง	ระยะทางจากจุดกำเนิดมลพิษ (กม.)	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
X	Y			วันที่ตรวจวัด	TSP (mg/m³)	
747682E	1504685N	บ้านไผ่ล้อม	6.5 กม.	19-20 ก.ค. 66	0.058	แดดอ่อน พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
				20-21 ก.ค. 66	0.035	แดดอ่อน พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
				21-22 ก.ค. 66	0.030	พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
749930E	1504273N	บ้านเนินไร่	4 กม.	19-20 ก.ค. 66	0.032	แดดอ่อน พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
				20-21 ก.ค. 66	0.026	แดดอ่อน พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
				21-22 ก.ค. 66	0.023	พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
754545E	1500278N	บ้านแปลงยาวบน	3 กม.	19-20 ก.ค. 66	0.036	แดดอ่อน พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
				20-21 ก.ค. 66	0.027	แดดอ่อน พัดครึ้ม ลมปานกลาง เมฆมาก
				21-22 ก.ค. 66	0.025	พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
757909E	1506402N	บ้านแปลงไม้แดง	3.5 กม.	19-20 ก.ค. 66	0.057	แดดอ่อน พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
				20-21 ก.ค. 66	0.044	พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
				21-22 ก.ค. 66	0.037	พัดครึ้ม ลมเบา เมฆมาก
มาตรฐาน					0.33	-



มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้บันทึก	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นายกะวีร์ สุทธาทพย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด	: บ้านแฝดล้อม เป็นบริเวณหน้าบ้านโล่งๆ ภายในหมู่บ้าน ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การตรวจวัด : บ้านเนินไร่ บริเวณจุดตรวจวัดเป็นลานวัด อยู่ใกล้ชุมชน ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การตรวจวัด : บ้านแปลงยาวบน บริเวณจุดตรวจวัดเป็น รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล อยู่ด้านหลัง มีร่องรอยการเผาไหม้ใกล้บริเวณจุดตรวจวัด มีผู้คนผ่านไปมาเล็กน้อย : บ้านแปลงไม้แดง เป็นบริเวณหน้าบ้าน รอบๆ เป็นหมู่บ้าน ไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การตรวจวัด

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 747682E, 1504685N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 1607

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC473218 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด SO <sub>2</sub> บริเวณบ้านใกล้เคียง (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
10:00 - 11:00	0.002	0.004	0.005
11:00 - 12:00	0.001	0.005	0.006
12:00 - 13:00	0.002	0.003	0.004
13:00 - 14:00	0.002	0.003	0.005
14:00 - 15:00	0.001	0.003	0.005
15:00 - 16:00	0.002	0.003	0.005
16:00 - 17:00	0.002	0.003	0.005
17:00 - 18:00	0.002	0.003	0.005
18:00 - 19:00	0.002	0.003	0.006
19:00 - 20:00	0.004	0.004	0.006
20:00 - 21:00	0.002	0.003	0.005
21:00 - 22:00	0.003	0.004	0.006
22:00 - 23:00	0.003	0.004	0.006
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.006
00:00 - 01:00	0.003	0.004	0.006
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.005
02:00 - 03:00	0.004	0.004	0.005
03:00 - 04:00	0.004	0.004	0.006
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.005
05:00 - 06:00	0.004	0.004	0.006
06:00 - 07:00	0.004	0.003	0.005
07:00 - 08:00	0.004	0.002	0.006
08:00 - 09:00	0.004	0.003	0.006
09:00 - 10:00	0.004	0.004	0.006
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.003	0.005
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.004	0.005	0.006
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.001	0.002	0.004
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง <sup>1/</sup>	0.30		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง <sup>2/</sup>	0.12		

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 749930E, 1504273N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Horiba Model APSA-370 S/N 3XLWFYVJ

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC473218 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด SO <sub>2</sub> บริเวณบ้านเนินไร่ (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
12:00 - 13:00	0.003	0.003	0.003
13:00 - 14:00	0.003	0.003	0.003
14:00 - 15:00	0.003	0.003	0.003
15:00 - 16:00	0.003	0.003	0.003
16:00 - 17:00	0.003	0.003	0.003
17:00 - 18:00	0.003	0.003	0.003
18:00 - 19:00	0.003	0.003	0.003
19:00 - 20:00	0.003	0.003	0.003
20:00 - 21:00	0.003	0.003	0.003
21:00 - 22:00	0.003	0.003	0.003
22:00 - 23:00	0.003	0.003	0.003
23:00 - 00:00	0.003	0.003	0.003
00:00 - 01:00	0.003	0.003	0.003
01:00 - 02:00	0.003	0.003	0.003
02:00 - 03:00	0.003	0.003	0.003
03:00 - 04:00	0.003	0.003	0.003
04:00 - 05:00	0.003	0.003	0.003
05:00 - 06:00	0.003	0.003	0.003
06:00 - 07:00	0.003	0.003	0.003
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.003
08:00 - 09:00	0.003	0.003	0.002
09:00 - 10:00	0.003	0.003	0.003
10:00 - 11:00	0.003	0.003	0.003
11:00 - 12:00	0.003	0.003	0.003
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.003	0.003
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.003	0.003	0.003
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.003	0.003	0.003
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง <sup>1/</sup>	0.30		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง <sup>2/</sup>	0.12		

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 754545E, 1500278N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 603

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC473218 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด SO <sub>2</sub> บริเวณบ้านแปลงยาวบน (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
13:00 - 14:00	0.033	0.034	0.034
14:00 - 15:00	0.033	0.034	0.034
15:00 - 16:00	0.034	0.035	0.034
16:00 - 17:00	0.034	0.035	0.034
17:00 - 18:00	0.034	0.034	0.034
18:00 - 19:00	0.034	0.034	0.034
19:00 - 20:00	0.034	0.034	0.034
20:00 - 21:00	0.034	0.034	0.034
21:00 - 22:00	0.034	0.034	0.034
22:00 - 23:00	0.034	0.034	0.034
23:00 - 00:00	0.034	0.034	0.034
00:00 - 01:00	0.034	0.034	0.034
01:00 - 02:00	0.034	0.034	0.034
02:00 - 03:00	0.034	0.034	0.034
03:00 - 04:00	0.034	0.034	0.033
04:00 - 05:00	0.034	0.034	0.034
05:00 - 06:00	0.034	0.034	0.034
06:00 - 07:00	0.034	0.034	0.034
07:00 - 08:00	0.034	0.034	0.034
08:00 - 09:00	0.034	0.034	0.037
09:00 - 10:00	0.034	0.034	0.034
10:00 - 11:00	0.034	0.034	0.034
11:00 - 12:00	0.035	0.034	0.034
12:00 - 13:00	0.035	0.034	0.034
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.034	0.034	0.034
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.035	0.035	0.037
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.033	0.034	0.033
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง <sup>1/</sup>	0.30		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง <sup>2/</sup>	0.12		

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 757909E,1506402N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 5701

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC473218 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 51.01

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด SO <sub>2</sub> บริเวณบ้านแปลงไม้แดง (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
11:00 - 12:00	0.016	0.007	0.030
12:00 - 13:00	0.035	0.007	0.030
13:00 - 14:00	0.042	0.006	0.029
14:00 - 15:00	0.043	0.006	0.031
15:00 - 16:00	0.042	0.006	0.031
16:00 - 17:00	0.039	0.006	0.029
17:00 - 18:00	0.033	0.005	0.029
18:00 - 19:00	0.030	0.005	0.029
19:00 - 20:00	0.028	0.012	0.028
20:00 - 21:00	0.023	0.007	0.027
21:00 - 22:00	0.022	0.025	0.024
22:00 - 23:00	0.020	0.030	0.022
23:00 - 00:00	0.018	0.030	0.019
00:00 - 01:00	0.015	0.030	0.016
01:00 - 02:00	0.014	0.030	0.011
02:00 - 03:00	0.013	0.030	0.008
03:00 - 04:00	0.012	0.030	0.005
04:00 - 05:00	0.011	0.030	0.002
05:00 - 06:00	0.010	0.028	0.001
06:00 - 07:00	0.009	0.027	0.004
07:00 - 08:00	0.009	0.028	0.006
08:00 - 09:00	0.006	0.029	0.008
09:00 - 10:00	0.006	0.029	0.008
10:00 - 11:00	0.007	0.029	0.007
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.021	0.020	0.018
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.043	0.030	0.031
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.006	0.005	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง <sup>1/</sup>	0.30		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง <sup>2/</sup>	0.12		

มาตรฐาน	: 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง
	: 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้บันทึก	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-003-ค-0003
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 747682E, 1504685N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 6756

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด NO <sub>2</sub> บริเวณบ้านใกล้เคียง (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
10:00 - 11:00	0.002	0.003	0.003
11:00 - 12:00	0.001	0.003	0.003
12:00 - 13:00	0.003	0.002	0.002
13:00 - 14:00	0.002	0.002	0.002
14:00 - 15:00	0.001	0.002	0.002
15:00 - 16:00	0.001	0.002	0.002
16:00 - 17:00	0.001	0.002	0.002
17:00 - 18:00	0.002	0.002	0.002
18:00 - 19:00	0.002	0.003	0.002
19:00 - 20:00	0.003	0.002	0.004
20:00 - 21:00	0.005	0.001	0.004
21:00 - 22:00	0.005	0.002	0.003
22:00 - 23:00	0.002	0.002	0.002
23:00 - 00:00	0.002	0.002	0.001
00:00 - 01:00	0.002	0.001	0.001
01:00 - 02:00	0.002	0.001	0.003
02:00 - 03:00	0.004	0.002	0.003
03:00 - 04:00	0.004	0.003	0.002
04:00 - 05:00	0.003	0.002	0.002
05:00 - 06:00	0.003	0.002	0.002
06:00 - 07:00	0.002	0.003	0.002
07:00 - 08:00	0.003	0.003	0.002
08:00 - 09:00	0.004	0.002	0.002
09:00 - 10:00	0.005	0.002	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.003	0.002	0.002
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.005	0.003	0.004
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.001	0.001	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	0.17		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-		

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 749930E, 1504273N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Horiba Model APNA-370 S/N XXSSJ4FM

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด NO <sub>2</sub> บริเวณบ้านเนินไร่ (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
12:00 - 13:00	0.003	0.005	0.004
13:00 - 14:00	0.003	0.005	0.004
14:00 - 15:00	0.003	0.005	0.004
15:00 - 16:00	0.006	0.005	0.004
16:00 - 17:00	0.006	0.005	0.004
17:00 - 18:00	0.005	0.004	0.004
18:00 - 19:00	0.007	0.005	0.005
19:00 - 20:00	0.009	0.005	0.005
20:00 - 21:00	0.007	0.004	0.005
21:00 - 22:00	0.006	0.004	0.004
22:00 - 23:00	0.006	0.003	0.002
23:00 - 00:00	0.005	0.003	0.001
00:00 - 01:00	0.006	0.002	0.001
01:00 - 02:00	0.007	0.001	0.002
02:00 - 03:00	0.005	0.001	0.003
03:00 - 04:00	0.004	0.001	0.002
04:00 - 05:00	0.004	0.002	0.001
05:00 - 06:00	0.003	0.002	0.002
06:00 - 07:00	0.003	0.002	0.003
07:00 - 08:00	0.004	0.003	0.003
08:00 - 09:00	0.005	0.004	0.002
09:00 - 10:00	0.005	0.003	0.002
10:00 - 11:00	0.004	0.003	0.001
11:00 - 12:00	0.003	0.003	0.001
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.005	0.003	0.003
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.009	0.005	0.005
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.003	0.001	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	0.17		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-		



ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 754545E, 1500278N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T200 S/N 6757

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด NO <sub>2</sub> บริเวณบ้านแปลงยาวบน (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
13:00 - 14:00	0.009	0.005	0.004
14:00 - 15:00	0.009	0.007	0.005
15:00 - 16:00	0.015	0.006	0.005
16:00 - 17:00	0.009	0.006	0.005
17:00 - 18:00	0.006	0.006	0.006
18:00 - 19:00	0.005	0.003	0.006
19:00 - 20:00	0.005	0.004	0.005
20:00 - 21:00	0.008	0.004	0.006
21:00 - 22:00	0.010	0.005	0.006
22:00 - 23:00	0.009	0.003	0.003
23:00 - 00:00	0.008	0.003	0.001
00:00 - 01:00	0.007	0.004	0.002
01:00 - 02:00	0.008	0.003	0.004
02:00 - 03:00	0.009	0.002	0.004
03:00 - 04:00	0.008	0.002	0.003
04:00 - 05:00	0.007	0.004	0.002
05:00 - 06:00	0.008	0.004	0.002
06:00 - 07:00	0.008	0.004	0.003
07:00 - 08:00	0.007	0.003	0.003
08:00 - 09:00	0.007	0.004	0.002
09:00 - 10:00	0.009	0.004	0.002
10:00 - 11:00	0.012	0.005	0.003
11:00 - 12:00	0.009	0.004	0.002
12:00 - 13:00	0.008	0.004	0.004
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.008	0.004	0.004
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.015	0.007	0.006
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.005	0.002	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	0.17		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-		

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO<sub>2</sub>)

## ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 757909E, 1506402N ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operation) : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ  
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) API Model T200 S/N 7866

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Dasibi Model 5008 S/N 665

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : CC503358 (EPA Protocol)

ความเข้มข้นอ้างอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration <ppm>) : 50.00

ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561 วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569

ผลการตรวจวัด NO <sub>2</sub> บริเวณบ้านแปลงไม้แดง (ppm)			
เวลา	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
11:00 - 12:00	0.003	0.006	0.004
12:00 - 13:00	0.004	0.007	0.003
13:00 - 14:00	0.003	0.006	0.004
14:00 - 15:00	0.004	0.005	0.004
15:00 - 16:00	0.003	0.005	0.004
16:00 - 17:00	0.003	0.004	0.005
17:00 - 18:00	0.004	0.004	0.006
18:00 - 19:00	0.006	0.003	0.005
19:00 - 20:00	0.006	0.005	0.006
20:00 - 21:00	0.008	0.005	0.006
21:00 - 22:00	0.007	0.004	0.003
22:00 - 23:00	0.008	0.004	0.001
23:00 - 00:00	0.007	0.003	0.002
00:00 - 01:00	0.006	0.002	0.004
01:00 - 02:00	0.007	0.002	0.003
02:00 - 03:00	0.009	0.002	0.003
03:00 - 04:00	0.007	0.003	0.003
04:00 - 05:00	0.008	0.003	0.002
05:00 - 06:00	0.007	0.004	0.002
06:00 - 07:00	0.007	0.003	0.002
07:00 - 08:00	0.006	0.003	0.001
08:00 - 09:00	0.008	0.002	0.001
09:00 - 10:00	0.009	0.003	0.002
10:00 - 11:00	0.005	0.003	0.002
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	0.006	0.004	0.003
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด	0.009	0.007	0.006
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด	0.003	0.002	0.001
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง	0.17		
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง	-		

มาตรฐาน	: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้บันทึก	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาว์ฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาว์ฒน์ เลขทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-003-ค-0003
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน
			บ้านไผ่ล้อม	บ้านเนินไร่	บ้านแปลงยาวบน	บ้านแปลงไม้แดง	
TSP	mg/m <sup>3</sup>	16-19 ก.ค. 63	0.035-0.039	0.041-0.049	0.012-0.018	0.028-0.034	0.33 <sup>1/</sup>
		23-26 ม.ค. 64	0.093-0.130	0.082-0.120	0.063-0.091	0.103-0.124	
		22-25 ก.ค. 64	0.022-0.035	0.025-0.043	0.024-0.031	0.015-0.036	
		17-20 ม.ค. 65	0.095-0.106	0.062-0.072	0.076-0.083	0.073-0.091	
		18-21 ก.ค. 65	0.037-0.090	0.016-0.032	0.024-0.047	0.032-0.055	
		18-21 ม.ค. 66	0.056-0.059	0.014-0.054	0.053-0.056	0.049-0.056	
		19-22 ก.ค. 66	0.030-0.058	0.023-0.032	0.025-0.036	0.037-0.057	
SO <sub>2</sub>	ppm	16-19 ก.ค. 63	<0.001-0.003	0.011-0.013	0.005-0.011	<0.001-0.005	0.30 <sup>2/</sup>
		23-26 ม.ค. 64	0.002-0.005	0.001-0.006	0.001-0.002	0.006-0.011	
		22-25 ก.ค. 64	<0.001-0.001	0.004-0.010	0.001-0.010	0.001-0.002	
		17-20 ม.ค. 65	0.006-0.014	0.016-0.017	0.005-0.018	0.037-0.040	
		18-21 ก.ค. 65	0.024-0.035	<0.001-0.001	0.011-0.020	0.004-0.017	
		18-21 ม.ค. 66	0.002-0.029	0.004-0.008	0.003-0.021	0.001-0.004	
		19-22 ก.ค. 66	0.001-0.006	0.003	0.033-0.037	0.001-0.043	

ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน
			บ้านไผ่ล้อม	บ้านเนินไร่	บ้านแปลงยาวบน	บ้านแปลงไม้แดง	
NO <sub>2</sub>	ppm	16-19 ก.ค. 63	0.004-0.019	0.002-0.010	<0.001-0.002	<0.001-0.006	0.17 <sup>3/</sup>
		23-26 ม.ค. 64	0.004-0.023	0.003-0.025	< 0.001-0.010	0.003-0.014	
		22-25 ก.ค. 64	<0.001-0.006	0.001-0.002	0.001-0.007	0.002-0.006	
		17-20 ม.ค. 65	0.001-0.092	0.002-0.011	0.004-0.010	0.006-0.017	
		18-21 ก.ค. 65	0.001-0.020	0.003-0.010	< 0.001-0.008	< 0.001-0.012	
		18-21 ม.ค. 66	0.003-0.028	0.002-0.015	0.004-0.033	0.001-0.007	
		19-22 ก.ค. 66	0.001-0.005	0.001-0.009	0.001-0.015	0.001-0.009	


หมายเหตุ : < = น้อยกว่า

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



<sup>2/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

<sup>3/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

## กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

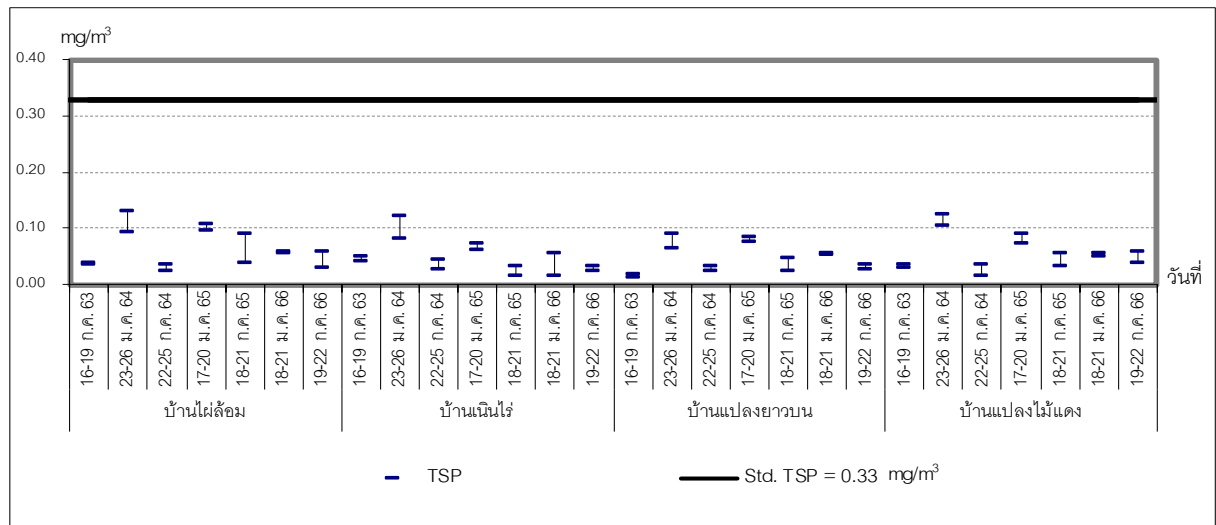

ภาพที่ 3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ

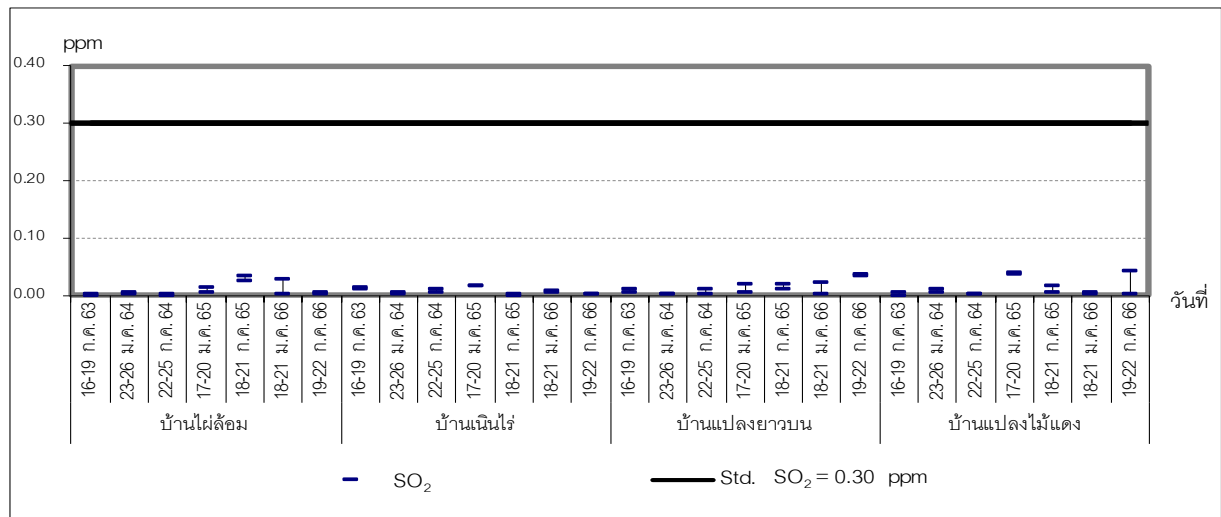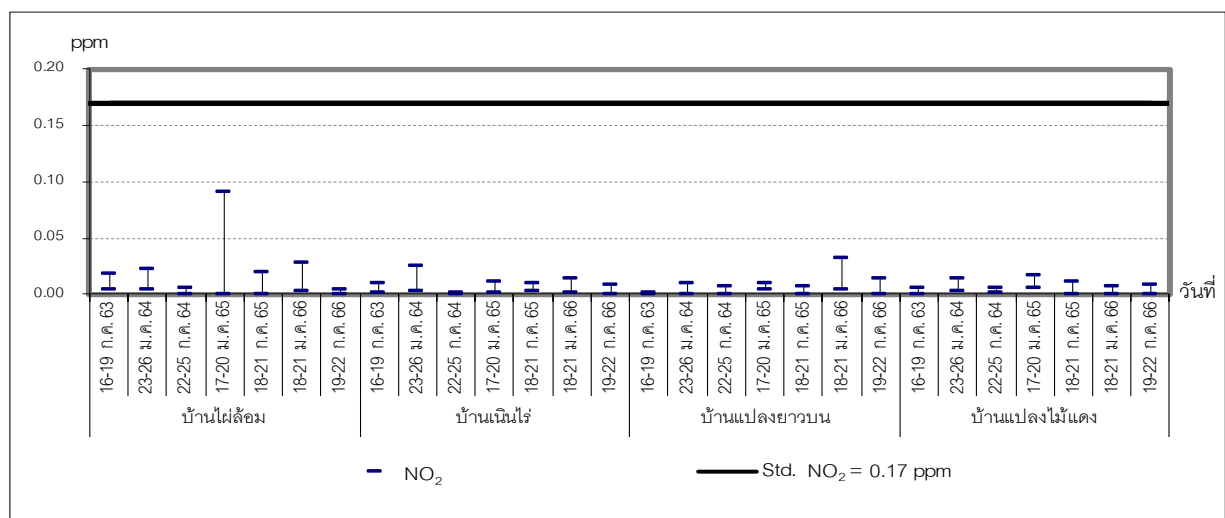ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศภาพที่ 3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

### 3.1.2.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 จำนวน 4 สถานี คือ บ้านไผ่ล้อม บ้านเนินไร่ บ้านแปลงยาวบน และบ้านแปลงไม้แดง พบว่า ผลการตรวจวัดค่า TSP มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่า  $SO_2$  มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และค่า  $NO_2$  มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า

- ผลการตรวจวัดค่า TSP บริเวณบ้านเนินไร่ และบริเวณบ้านแปลงยาวบน มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนบริเวณบ้านไผ่ล้อม และบริเวณบ้านแปลงไม้แดง มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

- ผลการตรวจวัดค่า  $SO_2$  บริเวณบ้านไผ่ล้อม และบริเวณบ้านเนินไร่ มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนบริเวณบ้านแปลงยาวบน และบริเวณบ้านแปลงไม้แดง มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

- ผลการตรวจวัดค่า  $NO_2$  ส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา และบริเวณบ้านแปลงไม้แดง มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.1.3 การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

#### 3.1.3.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมรายละเอียดวิธีการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.10

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดวิธีการตรวจวัด
1	ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction; WS / WD)	WS / WD Equipment	ดำเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลมโดยใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction Equipment) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง นำข้อมูลมาประมวลผลและจัดทำ Wind Rose Diagram

#### 3.1.3.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 4 สถานี คือ บ้านไผ่ล้อม บ้านเนินไร่ บ้านแปลงยาวบน และบ้านแปลงไม้แดง ในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 3.11 และภาพที่ 3.8



### ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด บริเวณบ้านไผ่ล้อม ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 747616E, 1504677N

เวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณบ้านไผ่ล้อม					
	19-20 ก.ค. 66		20-21 ก.ค. 66		21-22 ก.ค. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10:00-11:00	0.0	-	1.3	WNW	0.4	SSW
11:00-12:00	2.2	WSW	1.8	WNW	0.9	SW
12:00-13:00	3.1	W	0.9	WSW	1.3	SW
13:00-14:00	2.7	W	0.4	SW	1.3	SW
14:00-15:00	2.7	WSW	0.9	WNW	1.3	SW
15:00-16:00	2.7	WSW	0.9	NNW	1.8	SW
16:00-17:00	2.2	WSW	0.4	SW	1.3	W
17:00-18:00	1.8	WSW	1.3	SW	1.3	SW
18:00-19:00	1.3	SW	0.0	-	1.3	SW
19:00-20:00	0.4	SW	0.9	W	0.4	SSW
20:00-21:00	0.4	SW	1.8	SW	0.4	SE
21:00-22:00	0.4	SW	0.4	SSW	0.4	SSE
22:00-23:00	0.9	SW	0.4	SSE	0.9	SE
23:00-00:00	0.4	W	0.9	SW	1.3	SSE
00:00-01:00	0.0	-	0.9	SSW	0.9	SSE
01:00-02:00	0.0	-	0.9	SSW	0.4	S
02:00-03:00	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	SSE	0.4	SE
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.4	NE
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE
08:00-09:00	0.0	-	0.4	SE	0.4	E
09:00-10:00	0.4	WNW	0.4	SSE	0.4	SE
ความเร็วต่ำสุด (เมตร/วินาที)	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด (เมตร/วินาที)	3.1	-	1.8	-	1.8	-

### ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด บริเวณบ้านเนินไร่ ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 749926E, 1504265N

เวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณบ้านเนินไร่					
	19-20 ก.ค. 66		20-21 ก.ค. 66		21-22 ก.ค. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	2.2	S	0.9	NNE	0.4	NW
13:00-14:00	3.1	S	0.4	NW	0.4	WNW
14:00-15:00	1.8	NW	0.4	NNW	0.4	NNW
15:00-16:00	1.8	NW	0.4	NNW	0.9	NNW
16:00-17:00	1.3	NW	0.4	NNW	0.9	NNW
17:00-18:00	0.9	NNW	0.4	NW	0.9	NNW
18:00-19:00	0.9	NW	0.4	WNW	0.4	NW
19:00-20:00	0.4	NW	0.0	-	0.4	NW
20:00-21:00	0.0	-	0.4	NW	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.4	NW	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
11:00-12:00	0.4	WNW	0.4	ESE	0.4	NW
ความเร็วต่ำสุด (เมตร/วินาที)	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด (เมตร/วินาที)	3.1	-	0.9	-	0.9	-

### ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด บริเวณบ้านแปลงยาวบน ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 754540E, 1500249N

เวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณบ้านแปลงยาวบน					
	19-20 ก.ค. 66		20-21 ก.ค. 66		21-22 ก.ค. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
13:00-14:00	0.4	W	0.0	-	0.4	SSW
14:00-15:00	0.4	W	0.4	ENE	0.4	SW
15:00-16:00	0.4	W	0.0	-	0.4	WSW
16:00-17:00	0.4	W	0.0	-	0.0	-
17:00-18:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
18:00-19:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
20:00-21:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
10:00-11:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
11:00-12:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
12:00-13:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-
ความเร็วต่ำสุด (เมตร/วินาที)	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด (เมตร/วินาที)	0.4	-	0.4	-	0.4	-

### ตารางที่ 3.11 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

สถานีตรวจวัด บริเวณบ้านแปลงไม้แดง ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 758644E, 1505986N

เวลาที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณบ้านแปลงไม้แดง					
	19-20 ก.ค. 66		20-21 ก.ค. 66		21-22 ก.ค. 66	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11:00-12:00	0.4	WNW	0.9	WNW	0.9	SSW
12:00-13:00	1.8	WNW	0.9	WNW	1.3	S
13:00-14:00	1.8	WNW	0.9	WNW	1.3	SSW
14:00-15:00	1.8	WNW	0.4	S	1.3	SSW
15:00-16:00	1.8	W	0.4	ENE	1.3	SSW
16:00-17:00	1.8	W	0.4	W	1.3	SSW
17:00-18:00	0.9	W	0.9	S	0.9	W
18:00-19:00	0.9	WSW	0.9	SSW	0.9	SSW
19:00-20:00	0.4	SSW	0.4	S	0.9	SSW
20:00-21:00	0.4	WSW	0.9	SSW	0.9	S
21:00-22:00	0.0	-	0.9	SSW	0.4	S
22:00-23:00	0.4	W	0.4	SSW	0.4	SSE
23:00-00:00	0.9	W	1.3	SSW	0.4	S
00:00-01:00	0.4	W	1.3	SSW	0.4	S
01:00-02:00	0.4	W	1.3	SSW	0.4	SSW
02:00-03:00	0.0	-	0.9	SSW	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.4	S	0.0	-
04:00-05:00	0.4	SSW	0.4	SSW	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-
07:00-08:00	0.4	SSW	0.4	SSW	0.0	-
08:00-09:00	0.4	SSW	0.9	S	0.0	-
09:00-10:00	0.4	W	0.9	S	0.4	E
10:00-11:00	0.9	WNW	0.9	SSW	0.4	ENE
ความเร็วต่ำสุด (เมตร/วินาที)	0.4	-	0.4	-	0.4	-
ความเร็วสูงสุด (เมตร/วินาที)	1.8	-	1.3	-	1.3	-

หมายเหตุ	:	WS = Wind Speed (เมตร/วินาที), WD = Wind Direction
		N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281
		NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303
		NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326
		ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348
		E = 79-90-101 SW = 214-236
		ESE = 102-123 WSW = 237-258
ชื่อผู้ตรวจวัด	:	นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้บันทึก	:	นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	:	ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	:	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ก-003-ค-0003
เบอร์โทรศัพท์	:	0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2
ข้อสรุป	:	<p><b>บริเวณบ้านไผ่ล้อม</b> ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 23.6 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 23.6 % รองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก 8.4 % ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 8.3 % เท่ากัน และเป็นลมที่พัดมาจากทิศอื่นๆ บ้างประปราย</p> <p><b>บริเวณบ้านเนินไร่</b> ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 59.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 18.1 % รองลงมาคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 11.1 % ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก 4.2 % และเป็นลมที่พัดมาจากทิศอื่นๆ บ้างประปราย</p> <p><b>บริเวณบ้านแปลงยาวบน</b> ความเร็วลมมีค่า 0.4 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 87.5 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตก 5.6 % และทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก กับทิศใต้ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก 1.4 % เท่ากัน ตามลำดับ</p> <p><b>บริเวณบ้านแปลงไม้แดง</b> ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-1.8 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 16.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 34.7 % รองลงมาคือทิศใต้ 15.3 % ทิศตะวันตก 13.9 % และเป็นลมที่พัดมาจากทิศอื่นๆ บ้างประปราย</p>

### 3.1.3.3 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม

จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 4 สถานี คือ บ้านไผ่ล้อม บ้านเนินไร่ บ้านแปลงยาวบน และบ้านแปลงไม้แดง ในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 พบว่า


- **บริเวณบ้านไผ่ล้อม** ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 23.6 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 23.6 % รองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก 8.4 % ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ 8.3 % เท่ากัน และเป็นลมที่พัดมาจากทิศอื่นๆ บ้างประปราย (ภาพที่ 3.8) ซึ่งโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออกของจุดตรวจวัด ซึ่งมีลมพัดจากโครงการเข้าสู่บริเวณบ้านไผ่ล้อม 1.4 % ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณบ้านไผ่ล้อม พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นบริเวณบ้านไผ่ล้อม จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

- **บริเวณบ้านเนินไร่** ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 59.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 18.1 % รองลงมาคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 11.1 % ทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก 4.2 % และเป็นลมที่พัดมาจากทิศอื่นๆ บ้างประปราย (ภาพที่ 3.8) ซึ่งโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออกของจุดตรวจวัด ซึ่งไม่มีลมพัดจากโครงการเข้าสู่บริเวณบ้านเนินไร่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณบ้านเนินไร่ พบว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นบริเวณบ้านเนินไร่ จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ


- **บริเวณบ้านแปลงยาวบน** ความเร็วลมมีค่า 0.4 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 87.5 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตก 5.6 % และทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก กับทิศใต้กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศใต้ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ กับทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก 1.4 % เท่ากัน ตามลำดับ (ภาพที่ 3.8) ซึ่งโครงการอยู่ทางด้านทิศเหนือของจุดตรวจวัด ซึ่งไม่มีลมพัดจากโครงการเข้าสู่บริเวณบ้านแปลงยาวบน และเมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณบ้านแปลงยาวบน พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นบริเวณบ้านแปลงยาวบน จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

- **บริเวณบ้านแปลงไม้แดง** ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-1.8 เมตรต่อวินาที โดยเป็นลมสงบ 16.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางทิศใต้ 34.7 % รองลงมา คือทิศใต้ 15.3 % ทิศตะวันตก 13.9 % และเป็นลมที่พัดมาจากทิศอื่นๆ บ้างประปราย (ภาพที่ 3.8) ซึ่งโครงการอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจุดตรวจวัด ซึ่งมีลมพัดจากโครงการเข้าสู่บริเวณบ้านแปลงไม้แดง 13.9 % และเมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณบ้านแปลงไม้แดง พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนั้นบริเวณบ้านแปลงไม้แดง จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย รวมถึงมีการควบคุมอัตราการระบายมลสารจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จึงอาจกล่าวได้ว่าทั้ง 4 สถานี อาจไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการหรือได้รับผลกระทบน้อยมาก

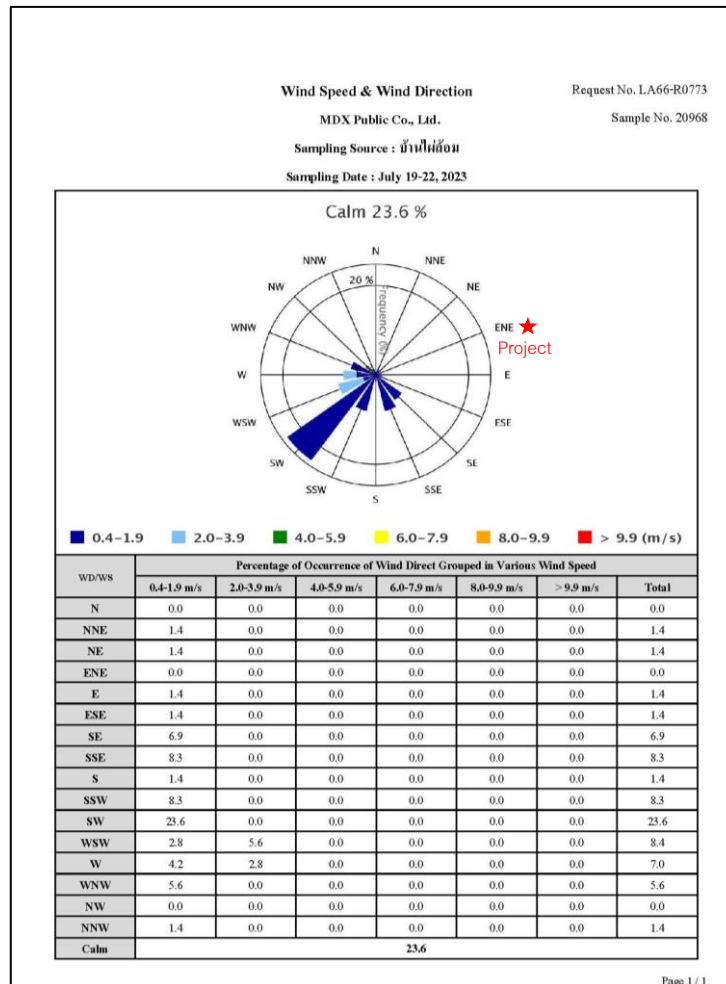


บริเวณบ้านไผ่ล้อม

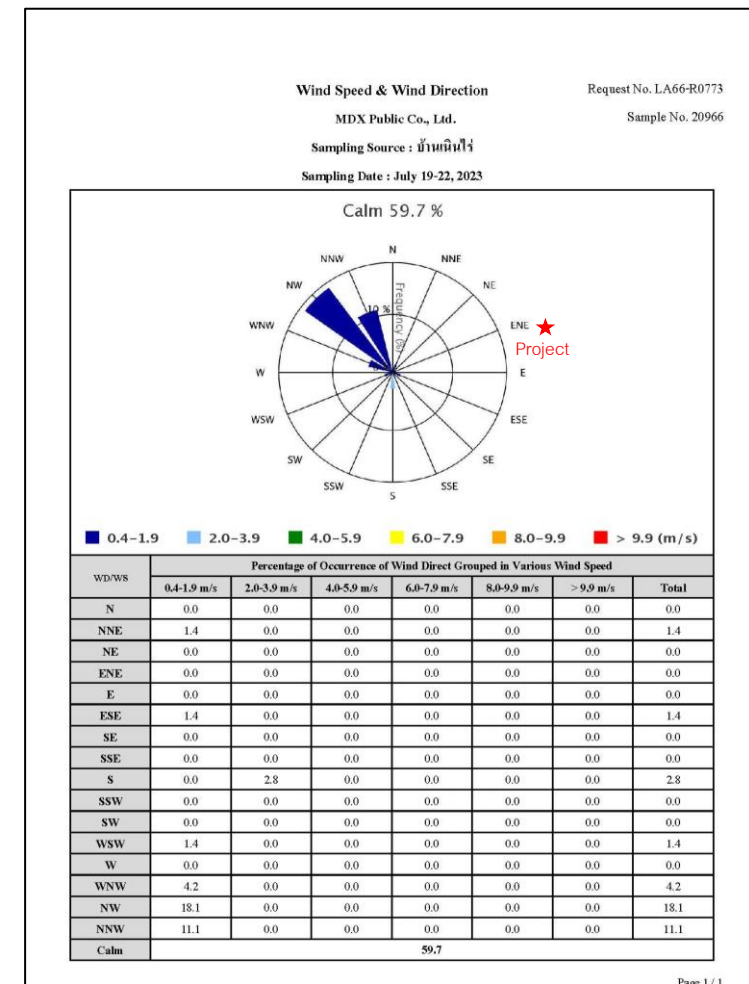


บริเวณบ้านเนินไร่

ภาพที่ 3.8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม



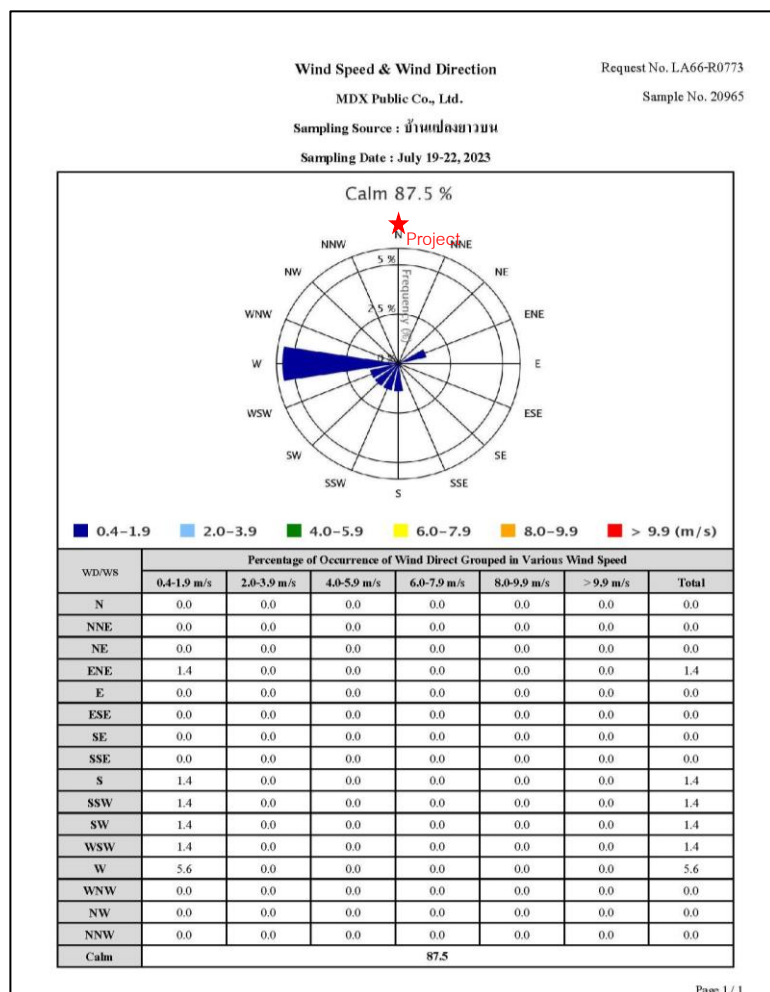

บริเวณบ้านแปลงยาวบน

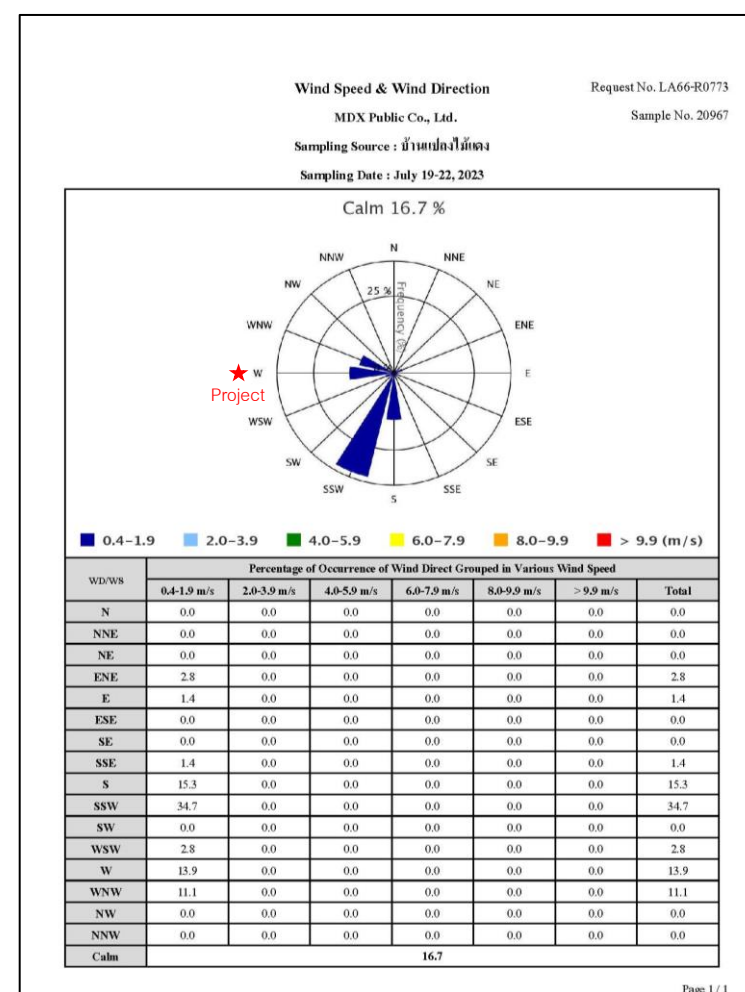

บริเวณบ้านแปลงไม้แดง

ภาพที่ 3.8 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (ต่อ)

## 3.2 การตรวจวัดระดับเสียง

### 3.2.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 2 สถานีคือ บริเวณสถานีดาวเทียม และบริเวณเตาเผาขยะ แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังภาพที่ 3.9 และรูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังรูปที่ 3.6-3.7

แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



ภาพที่ 3.9 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

## รูปแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



รูปที่ 3.6 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณสถานีดาวเทียม



รูปที่ 3.7 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณเตาเผาขยะ

### 3.2.1.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยรายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังตารางที่ 3.12

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดการตรวจวัด
1	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq}$ 24 hr.)	Integrated Sound Level Meter	การตรวจวัดระดับเสียงจะทำการใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ( $L_{eq}$ 1 hr.) ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง
2	ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืน ( $L_{dn}$ )	Integrated Sound Level Meter	การตรวจวัดระดับเสียงจะทำการใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ( $L_{eq}$ 1 hr.) จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณ เป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ( $L_{dn}$ , $L_d$ และ $L_n$ )

### 3.2.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2 สถานีคือ บริเวณสถานีดาวเทียม และบริเวณเตาเผาขยะ แสดงดังตารางที่ 3.13 และผลการตรวจวัดประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านๆ มา แสดงดังตารางที่ 3.14



### ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด

ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 753511E, 1506198N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120944 : Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75 S/N 34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 ตุลาคม 2565 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 35/1065

เวลา	ผลการตรวจวัดบริเวณสถานีดาวเทียม [dB(A)]		
	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
11:00 - 12:00	57.6	56.2	55.8
12:00 - 13:00	57.3	57.3	55.7
13:00 - 14:00	59.7	60.5	59.8
14:00 - 15:00	60.7	60.4	60.0
15:00 - 16:00	60.6	60.5	59.5
16:00 - 17:00	59.7	57.6	59.8
17:00 - 18:00	56.5	56.4	56.5
18:00 - 19:00	56.9	56.5	55.9
19:00 - 20:00	59.4	58.8	56.3
20:00 - 21:00	59.3	59.5	58.3
21:00 - 22:00	57.6	55.0	58.2
22:00 - 23:00	57.7	58.4	57.2
23:00 - 00:00	58.9	58.7	57.5
00:00 - 01:00	55.4	56.0	57.3
01:00 - 02:00	54.9	54.8	54.5
02:00 - 03:00	55.1	56.3	54.6
03:00 - 04:00	58.0	58.5	54.4
04:00 - 05:00	58.4	58.1	51.0
05:00 - 06:00	56.6	55.8	52.1
06:00 - 07:00	57.9	57.3	57.1
07:00 - 08:00	59.7	59.9	59.7
08:00 - 09:00	59.9	59.8	58.9
09:00 - 10:00	58.7	59.5	60.4
10:00 - 11:00	56.0	56.6	58.1
$L_{eq}$ 24 hr.	58.3	58.2	57.6
$L_{dn}$	63.9	63.9	62.6
มาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr.	70 <sup>1, /2</sup>		

### ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด

ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 752894E, 1503050N

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120947 : Class 1

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75 S/N 34802645

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB(A)) : 94.0

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.98

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 18 ตุลาคม 2565 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 35/1065

เวลา	ผลการตรวจวัด บริเวณเตาเผาขยะ [dB(A)]		
	19-20 ก.ค. 66	20-21 ก.ค. 66	21-22 ก.ค. 66
11:00 - 12:00	45.6	40.7	43.7
12:00 - 13:00	46.4	44.8	45.3
13:00 - 14:00	46.8	44.0	44.1
14:00 - 15:00	44.9	44.9	47.7
15:00 - 16:00	49.3	45.7	47.8
16:00 - 17:00	46.8	54.5	49.9
17:00 - 18:00	47.8	47.9	47.8
18:00 - 19:00	49.8	48.2	53.5
19:00 - 20:00	55.2	59.7	61.0
20:00 - 21:00	49.5	61.0	58.6
21:00 - 22:00	54.4	52.5	50.9
22:00 - 23:00	57.8	53.5	55.0
23:00 - 00:00	54.1	60.0	54.0
00:00 - 01:00	53.2	51.1	58.4
01:00 - 02:00	55.2	49.0	50.9
02:00 - 03:00	52.3	50.8	47.2
03:00 - 04:00	59.2	47.6	46.9
04:00 - 05:00	43.2	43.5	45.4
05:00 - 06:00	45.7	45.9	46.0
06:00 - 07:00	49.4	46.9	45.5
07:00 - 08:00	46.7	48.9	44.7
08:00 - 09:00	53.6	46.7	45.5
09:00 - 10:00	52.2	44.7	44.1
10:00 - 11:00	46.5	45.4	50.1
$L_{eq}$ 24 hr.	52.4	53.0	52.7
$L_{dn}$	60.5	59.3	58.9
มาตรฐาน $L_{eq}$ 24 hr.	70 <sup>1/, 2/</sup>		

มาตรฐาน	: <sup>1/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป <sup>2/</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน		
ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ		
ชื่อผู้บันทึก	: นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ		
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์		
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์	เลขทะเบียนผู้ควบคุม	: ว-003-ค-0003
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197, 0-3876-3031-2		

ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด [dB(A)]			
	สถานีดาวเทียม		เตาเผาขยะ	
	L <sub>eq</sub> 24 hr.	L <sub>dn</sub>	L <sub>eq</sub> 24 hr.	L <sub>dn</sub>
16-19 ก.ค. 63	51.2-59.1	57.1-64.9	49.9-51.3	55.7-57.1
23-26 ม.ค. 64	50.4-57.5	56.4-63.8	50.2-51.1	54.2-55.5
22-25 ก.ค. 64	55.7-61.1	58.8-67.3	47.8-50.8	52.6-57.1
17-20 ม.ค. 65	55.9-57.8	61.0-64.1	50.0-52.7	55.2-56.4
18-21 ก.ค. 65	57.4-60.0	64.1-67.5	51.3-58.7	57.7-68.4
18-21 ม.ค. 66	57.7-57.8	63.3-63.9	54.9-55.8	60.7-61.5
19-22 ก.ค. 66	57.6-58.3	62.6-63.9	52.4-53.0	58.9-60.5
มาตรฐาน	70 <sup>1/, 2/</sup>	-	70 <sup>1/, 2/</sup>	-

หมายเหตุ : - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด


มาตรฐาน : <sup>1/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540

เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


<sup>2/</sup> = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

### กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

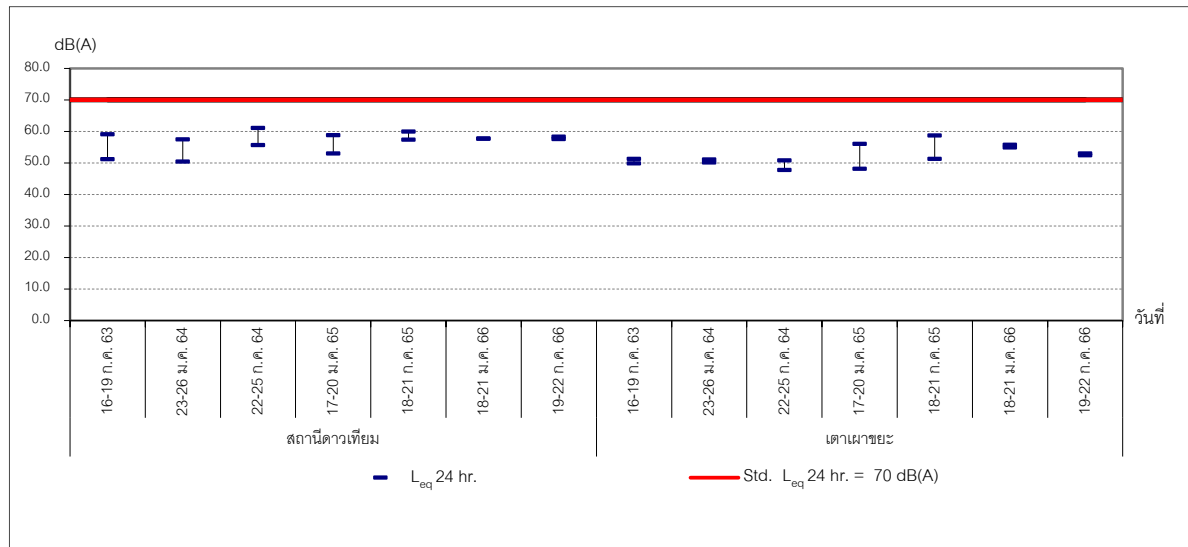

ภาพที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (L<sub>eq</sub> 24 hr.)

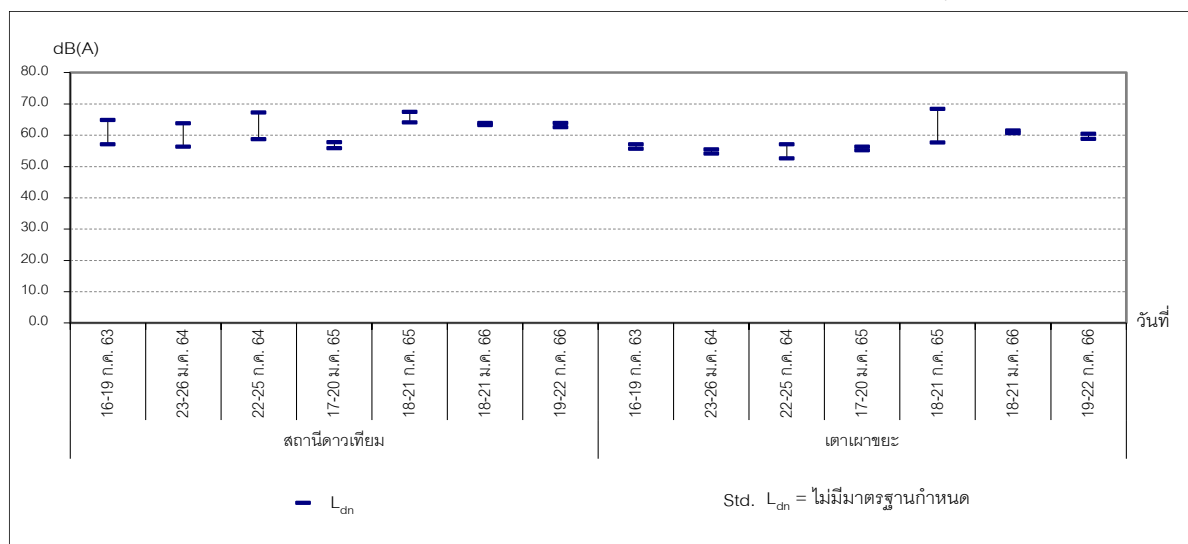

ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงกลางวันและกลางคืน (L<sub>dn</sub>)

#### 3.2.1.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2566 จำนวน 2 สถานีคือ บริเวณสถานีดาวเทียม และบริเวณเตาเผาขยะ พบว่า ทั้ง 2 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า บริเวณเตาเผาขยะมีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา และบริเวณสถานีดาวเทียม มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

#### 3.3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23<sup>rd</sup> Edition, 2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.15 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.16

#### ตารางที่ 3.15 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธีการแบบจ้วง (Grab Sampling) โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้
1. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตร และเติมสารเคมี เพื่อรักษาสภาพตัวอย่างโดยเติมกรดซัลฟูริก 1 : 1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร
2. รายการทดสอบ COD เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างโดยเติมกรดซัลฟูริก 1:1 ในอัตราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง 500 มิลลิลิตรปรับค่า pH < 2
3. รายการทดสอบกลุ่มโลหะหนักเก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร (ที่ทำความสะอาดด้วยกรดไนตริก 10 % แล้วตามด้วยน้ำกลั่น) และเติมสารเคมีเพื่อรักษาสภาพตัวอย่างโดยเติมกรดไนตริกเข้มข้นในอัตราส่วน 2.5 มิลลิลิตรต่อตัวอย่าง 500 มิลลิลิตร
4. รายการทดสอบ Bacteria เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้ว ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Sterile Technique
5. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตัวอย่างด้วยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร
ทั้งนี้ค่า DO, Flow rate, Temperature และ pH จะทำการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่นๆ จะนำกลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลต์ติ้ง 1992 จำกัด โดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง


ตารางที่ 3.16 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1	Alkalinity	Titration Method (SM:2320B)
2	Ammonia Nitrogen	Distillation and Titrimetric Method (SM:4500-NH <sub>3</sub> B, 4500-NH <sub>3</sub> C) / Spectrophotometer
3	Arsenic	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114 B)
4	BOD <sub>5</sub>	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)
5	Chloride	Argentometric Method (SM:4500-Cl-B)
6	COD	Close Reflux, Titrimetric Method (SM:5220C)
7	DO	Membrane Electrode Method (SM:4500-O G)
8	Fecal Coliform Bacteria	MPN Test Method (SM:9221E)
9	Flow rate	Calculation Method
10	Oil and Grease	Partition Gravimetric Method (5220B)
11	Mercury	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)
12	Iron	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)
13	Nitrate Nitrogen	Cadmium Reduction Method (SM:4500-NO <sub>3</sub> -B)
14	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)
15	pH	Electrometric Method
16	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method (SM:5530B,D)
17	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C (SM:2540D)
18	Coliform Bacteria	MPN Test Method (SM:9221B)
19	Turbidity	Nephelometric Method (SM:2130B)
20	Nitrate	Cadmium Reduction Method (SM:4500-NO <sub>3</sub> -B)
21	Temperature	Laboratory and field Method
22	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)
23	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)
24	Total Bacteria	Pour Plate Count Method (SM:9215B)

### 3.3.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง


การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 2 สถานีคือ น้ำเสีย บริเวณ Influent และน้ำทิ้ง บริเวณ Effluent แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง แสดงดังภาพที่ 3.12 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง แสดงดังรูปที่ 3.8-3.9

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

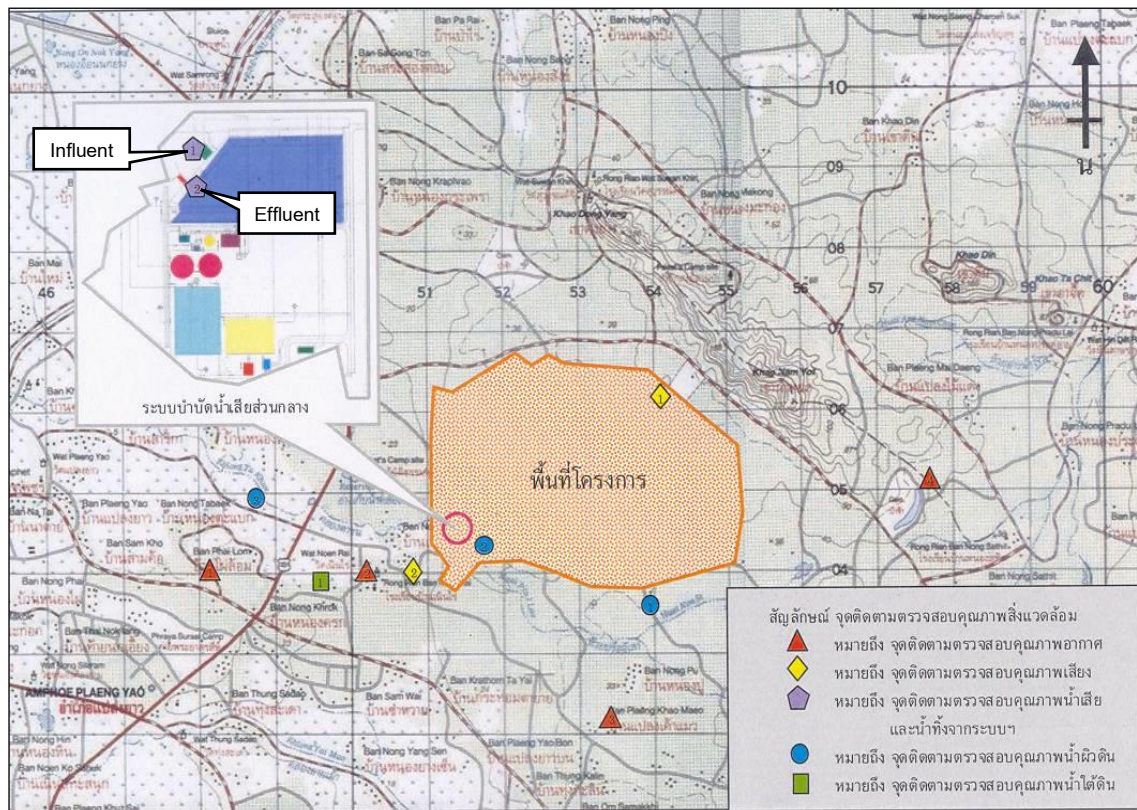

ภาพที่ 3.12 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

## รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

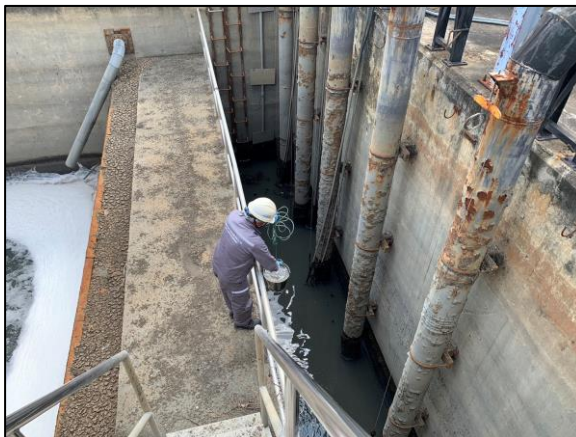

รูปที่ 3.8 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสีย บริเวณ Influent



รูปที่ 3.9 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Effluent

### 3.3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 2 สถานีคือน้ำเสียบริเวณ Influent และน้ำทิ้งบริเวณ Effluent แสดงดังตารางที่ 3.17-3.18 และผลการตรวจวิเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านๆ มา แสดงดังตารางที่ 3.19-3.20



### ตารางที่ 3.17 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Influent

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 752583E, 1503613N

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณ Influent						ค่าต่ำสุด-สูงสุด	มาตรฐาน <sup>1/</sup>
		ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66		
pH	-	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.1-7.4	5.5-9.0
TSS	mg/L	18	18	38	23	11	18	11-38	≤200
BOD <sub>5</sub>	mg/L	31.5	23.4	22.5	21.3	28.9	16.9	16.9-31.5	≤500
COD	mg/L	108	86	105	60	82	74	60-108	≤750
Oil and Grease	mg/L	<3.0	4.4	3.0	<3.0	<3.0	< 3.0	< 3.0-4.4	≤10
Phenols	mg/L	0.039	0.032	0.033	<0.005	0.044	<0.005	<0.005-0.044	≤1
Cresol <sup>#</sup>	mg/L	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
Pb	mg/L	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	< 0.03-0.03	≤0.2
Hg	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	< 0.0010	≤0.005
As	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0026	< 0.0020	≤0.25
Total Coliform Bacteria	MPN:100 ml	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000	-
Flow rate	m <sup>3</sup> /day	6,588	5,301	6,952	7,178	6,132	6,094	5,301-7,178	-

### ตารางที่ 3.18 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด บริเวณ Effluent

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 752388E, 1503556N

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บริเวณ Effluent						ค่าต่ำสุด-สูงสุด	มาตรฐาน <sup>2/</sup>
		ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66		
pH	-	7.3	7.2	7.0	7.4	7.1	7.3	7.0-7.4	5.5-9.0
TSS	mg/L	<5	<5	<5	18	<5	<5	<5-18	≤50
BOD <sub>5</sub>	mg/L	5.7	<2.0	2.0	6.3	7.1	2.7	<2.0-7.1	≤20
COD	mg/L	<40	<40	<40	<40	<40	<40	<40	≤120
Oil and Grease	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	≤5
Phenols	mg/L	<0.005	0.005	<0.005	< 0.005	0.027	<0.005	< 0.005-0.027	≤1
Cresol <sup>#</sup>	mg/L	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
Pb	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.2
Hg	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≤0.005
As	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≤0.25
Total Coliform Bacteria	MPN:100 ml	79	13	13	1,300	110	2.0	2.0-1,300	-
Flow Rate	m <sup>3</sup> /day	6,588	5,301	6,952	7,178	6,132	6,094	5,301-7,178	-

หมายเหตุ	: > = มากกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, < = น้อยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, ND = Not Detected, MDL = Method Detection Limit [MDL of Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 ml], LOQ = Level of Quantitation [LOQ of Coliform Bacteria = 1.8 MPN:100 ml] # = รายงานผลการทดสอบ Cresols ที่มา บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ภาคผนวกที่ 21)		
มาตรฐาน	: <sup>1/</sup> = ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม <sup>2/</sup> = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม		
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	: นายภาคภูมิ บัวสวัสดิ์, นายศุภฤกษ์ พาดกลาง, นางสาวพรพินันท์ วิริยกุลกุล และนางสาวจันทนี สายพันธ์		
ชื่อผู้บันทึก	: นายภาคภูมิ บัวสวัสดิ์, นายศุภฤกษ์ พาดกลาง, นางสาวพรพินันท์ วิริยกุลกุล และนางสาวจันทนี สายพันธ์		
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นายกะวีร์ สุทธทรัพย์		
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด	: ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด		
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	นายกะวีร์ สุทธทรัพย์	เลขทะเบียนผู้ควบคุม	: ว-003-ค-0004
เบอร์โทรศัพท์	: 0-3848-1197		

ตารางที่ 3.19 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณ Influent							
		ก.ค.-ธ.ค. 63	ม.ค.-มิ.ย. 64	ก.ค.-ธ.ค. 64	ม.ค.-มิ.ย. 65	ก.ค.-ธ.ค. 65	ม.ค.-มิ.ย. 66	ก.ค.-ธ.ค. 66	มาตรฐาน
pH	-	7.0-7.6	7.0-7.5	7.0-7.4	7.0-7.3	6.9-7.2	7.2-7.5	7.1-7.4	5.5-9.0
TSS	mg/L	26-65	16-113	16-38	13-63	7-25	12-37	11-38	≤200
BOD <sub>5</sub>	mg/L	15.2-110	9.0-34.5	10.2-34.7	17.9-57.4	20.5-58.0	21.8-40.6	16.9-31.5	≤500
COD	mg/L	76-244	56-243	51-126	47-165	45-149	76-127	60-108	≤750
Oil and Grease	mg/L	<3.0-5.8	<3.0-5.9	<3.0-8.2	<3.0-7.1	< 3.0-3.9	< 3.0-5.6	< 3.0-4.4	≤10
Phenols**	mg/L	0.005-0.096	<0.005-0.097	<0.005-0.047	<0.005-0.090	< 0.005-0.090	0.035-0.134	<0.005-0.044	≤1
Cresol <sup>#</sup>	mg/L	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
Pb	mg/L	<0.03-0.03, <0.10	<0.10	<0.10	<0.10	< 0.03, < 0.10	< 0.03-0.03	< 0.03-0.03	≤0.2
Hg	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010	≤0.005
As	mg/L	<0.0020-0.0065	<0.0020	<0.0020	<0.0020	< 0.0020, < 0.10	< 0.0020	< 0.0020	≤0.25
Total Coliform Bacteria	MPN:100 ml	>160,000	>160,000	>160,000	>160,000	> 160,000	> 160,000	>160,000	-
Flow rate	m <sup>3</sup> /day	4,306-7,107	3,370-7,068	4,389-7,094	5,522-7,280	6,544-7,229	4,142-5,909	5,301-7,178	-

หมายเหตุ : > = มากกว่า, < = น้อยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, ND = Not Detected, \*\* = มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำรายการทดสอบ Phenol & Cresols ไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยวิเคราะห์ได้ และไม่มีโรงงานใดในโครงการที่มีการใช้สารเคมีดังกล่าว ดังนั้นโครงการได้ทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการตรวจวัด Phenol & Cresols เป็น แยกทดสอบ 2 รายการ คือ Phenol และ Cresols,

<sup>#</sup> = รายงานผลการทดสอบ Cresols ที่มา บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) แสดงถึงภาคผนวกที่ 21

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม




ตารางที่ 3.20 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณ Effluent							
		ก.ค.-ธ.ค. 63	ม.ค.-มิ.ย. 64	ก.ค.-ธ.ค. 64	ม.ค.-มิ.ย. 65	ก.ค.-ธ.ค. 65	ม.ค.-มิ.ย. 65	ก.ค.-ธ.ค. 66	มาตรฐาน
pH	-	7.1-7.6	6.8-7.4	6.8-7.3	7.1-7.5	7.0-7.4	6.9-7.6	7.0-7.4	5.5-9.0
SS	mg/L	7-18	8-12	7-17	5-22	< 5-8	< 5-6	<5-18	≤50
BOD <sub>5</sub>	mg/L	<2.0-6.4	<2.0-4.8	<2.0-5.6	<2.0-10.3	< 2.0-4.5	< 2.0-8.0	<2.0-7.1	≤20
COD	mg/L	<40-48	<40	<40-54	<40-54	< 40-51	< 40	<40	≤120
Oil and Grease	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	< 3.0	< 3.0	<3.0	≤5
Phenols	mg/L	<0.005-0.017	<0.005-0.088	<0.005-0.012	<0.005-0.051	< 0.005-0.058	< 0.005-0.075	< 0.005-0.027	≤1
Cresol <sup>#</sup>	mg/L	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
Pb	mg/L	<0.03, <0.10	<0.10	<0.10	<0.10	< 0.03, < 0.10	< 0.03	<0.03	≤0.2
Hg	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	< 0.0010	< 0.0010	<0.0010	≤0.005
As	mg/L	<0.0020-0.0024	<0.0020	<0.0020	<0.0020	< 0.0020, < 0.10	< 0.0020-0.0058	<0.0020	≤0.25
Total Coliform Bacteria	MPN:100 ml	ND, 79-24,000	ND, 490-14,000	ND, 22-700	ND, 2.0-1,100	ND, 7.8-13,000	2.0-35,000	2.0-1,300	-
Flow rate	m <sup>3</sup> /day	4,306-7,107	3,370-7,068	4,389-7,094	5,522-7,280	6,544-7,229	4,142-5,909	5,301-7,178	-


**หมายเหตุ** : > = มากกว่า, < = น้อยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, ND = Not Detected, \*\* = มาตรการกำหนดให้โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำรายการทดสอบ Phenol & Cresols ไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยวิเคราะห์ได้ และไม่มีโรงงานใดในโครงการที่มีการใช้สารเคมีดังกล่าว ดังนั้นโครงการได้ทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการตรวจวัด Phenol & Cresols เป็น แยกทดสอบ 2 รายการ คือ Phenol และ Cresols,  
<sup>#</sup> = รายงานผลการทดสอบ Cresols ที่มา บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) แสดงดังภาคผนวกที่ 21

**มาตรฐาน** : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม


### กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

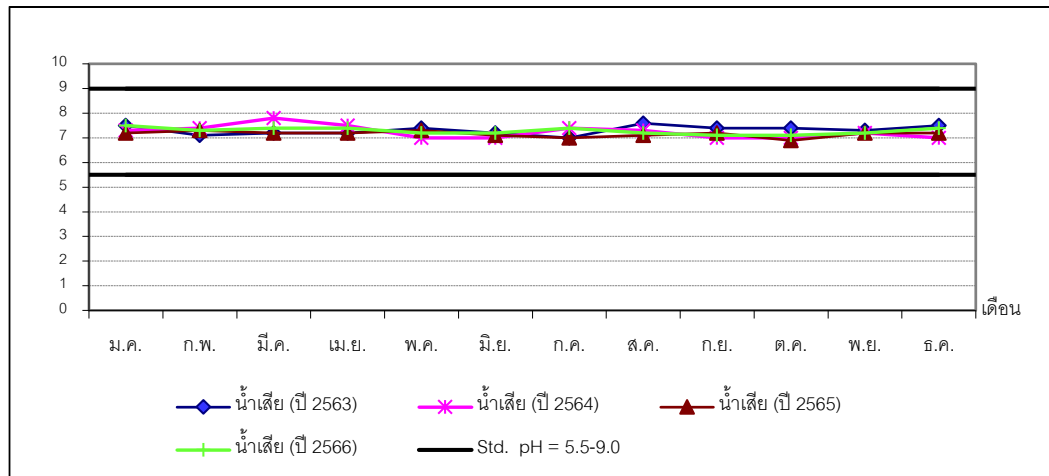

pH

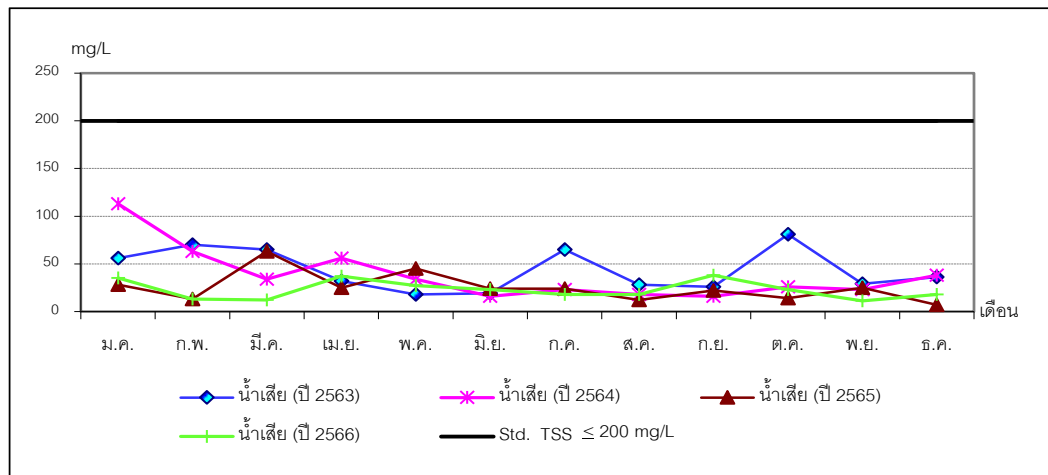


TSS

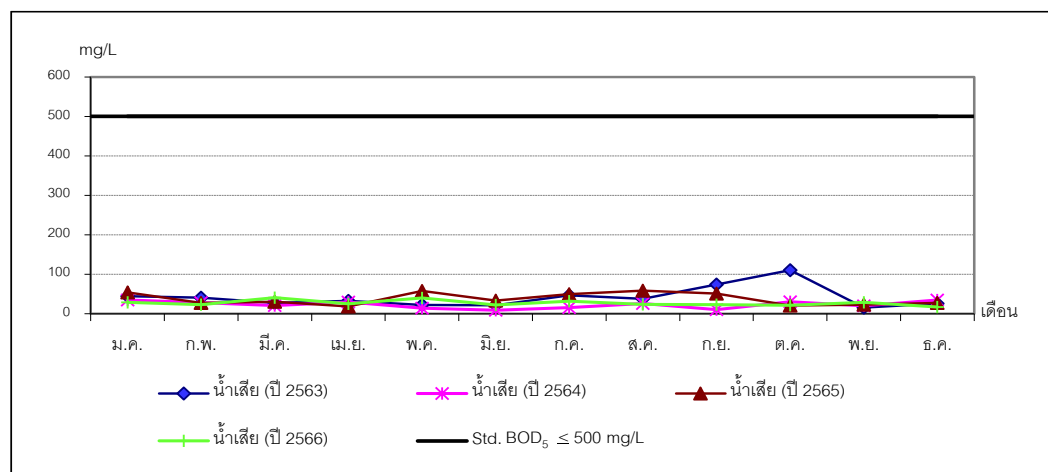


BOD<sub>5</sub>


ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (บริเวณ Influent)

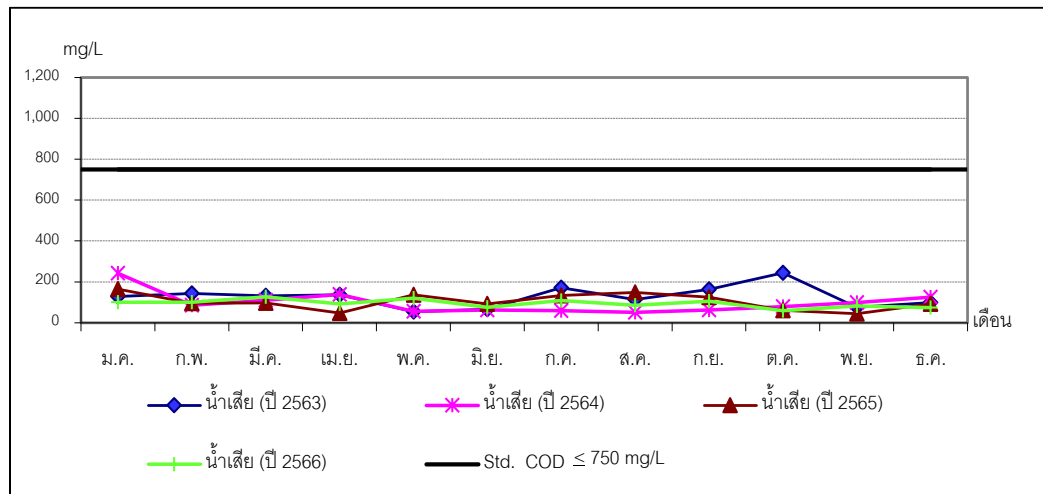

COD

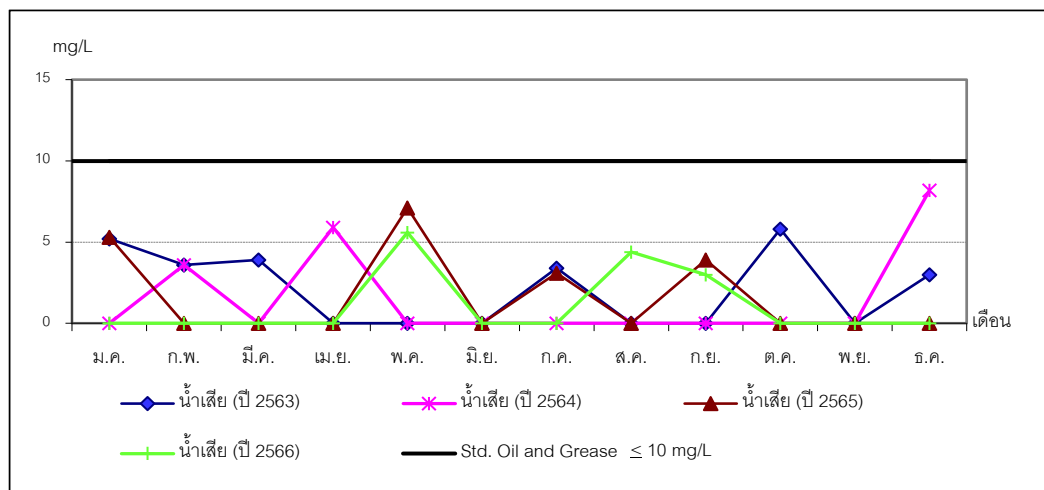


Oil and Grease

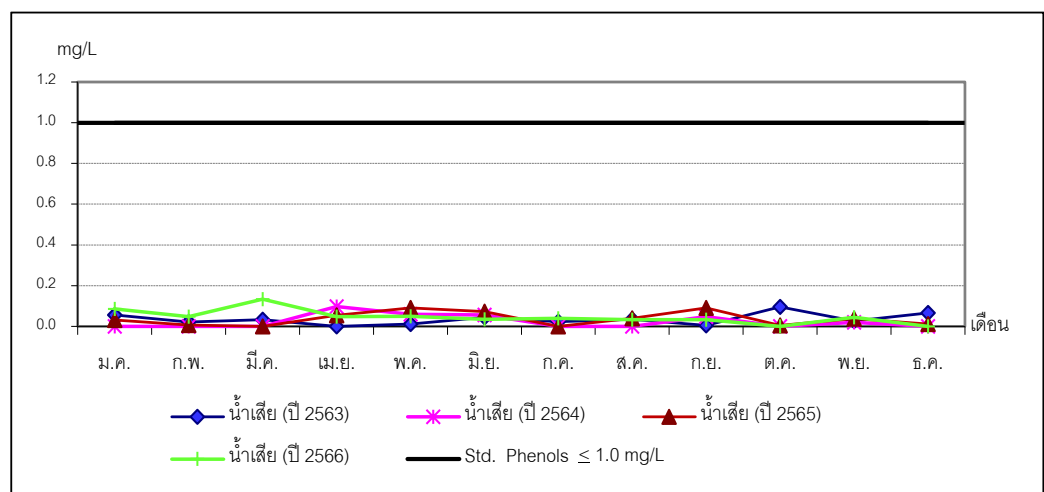


Phenols


ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (บริเวณ Influent) (ต่อ)

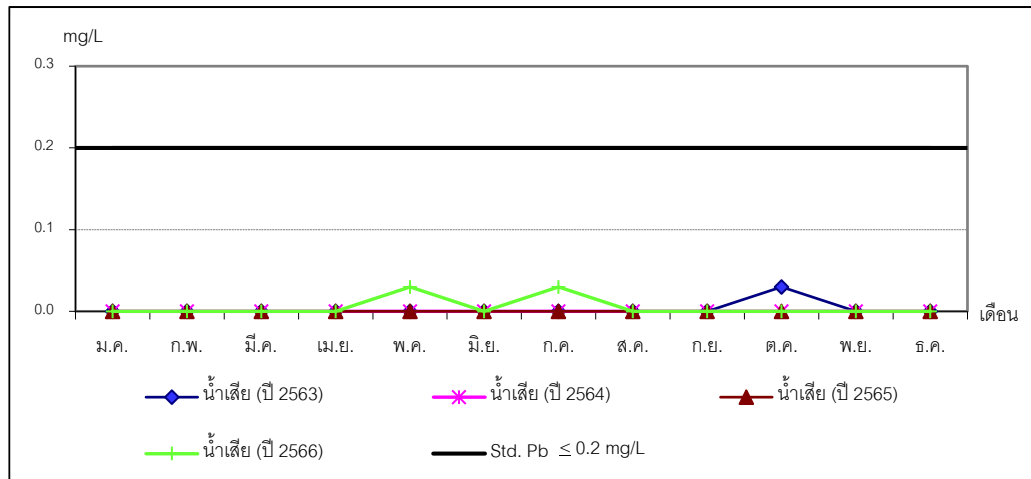

Pb

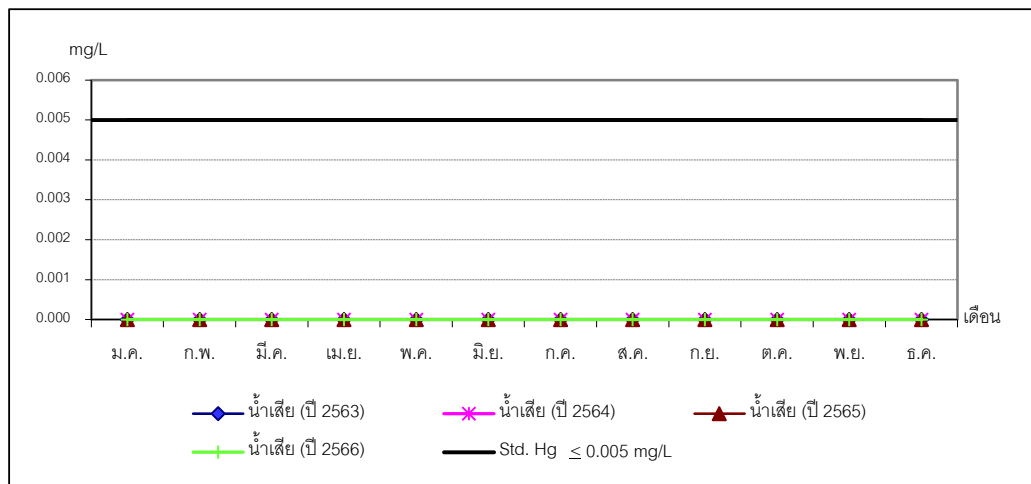


Hg

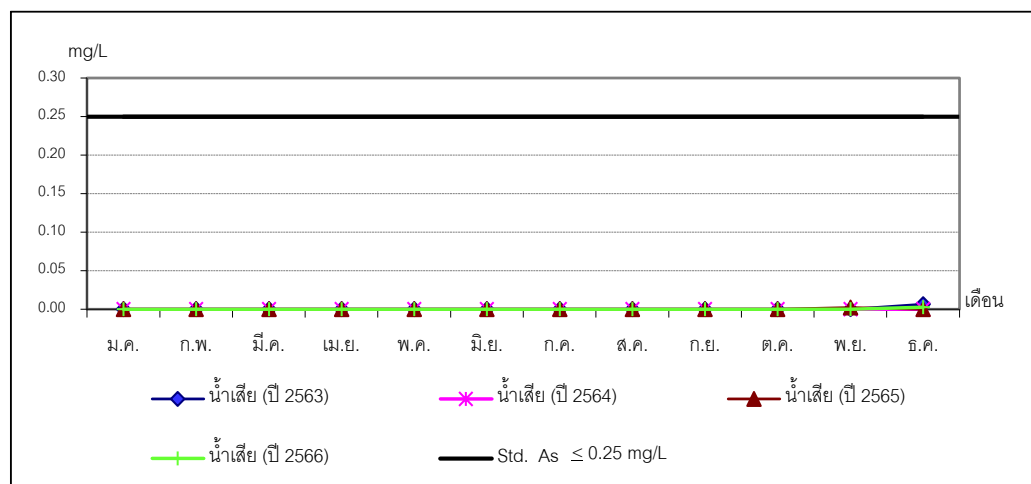


As

ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย (บริเวณ Influent) (ต่อ)

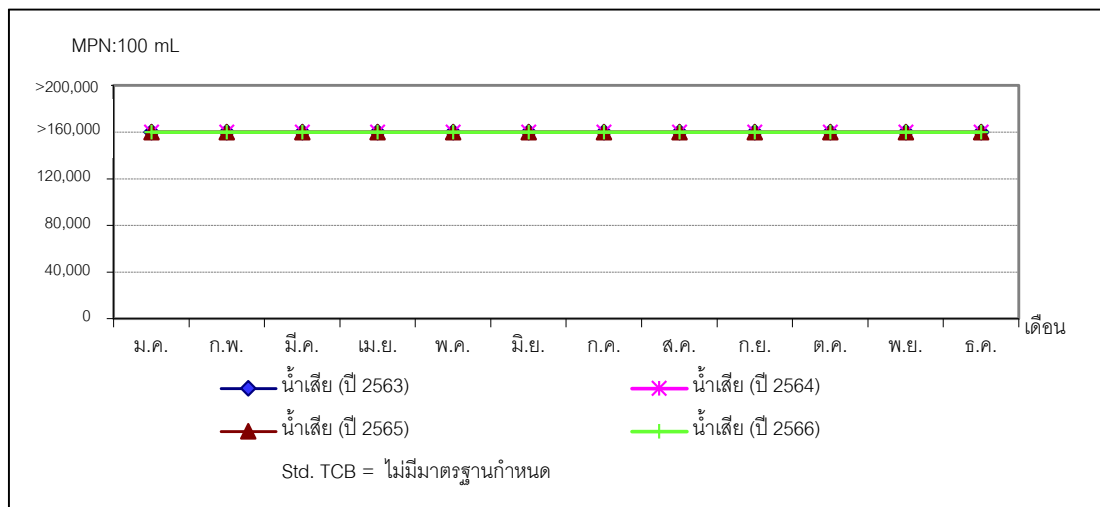


Total Coliform Bacteria

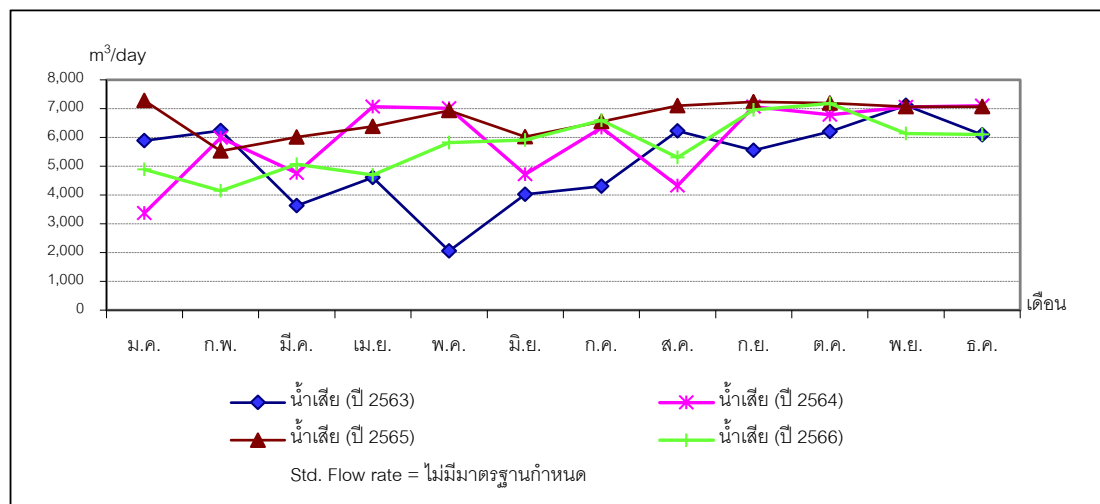


Flow rate

ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย (บริเวณ Influent) (ต่อ)


### กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

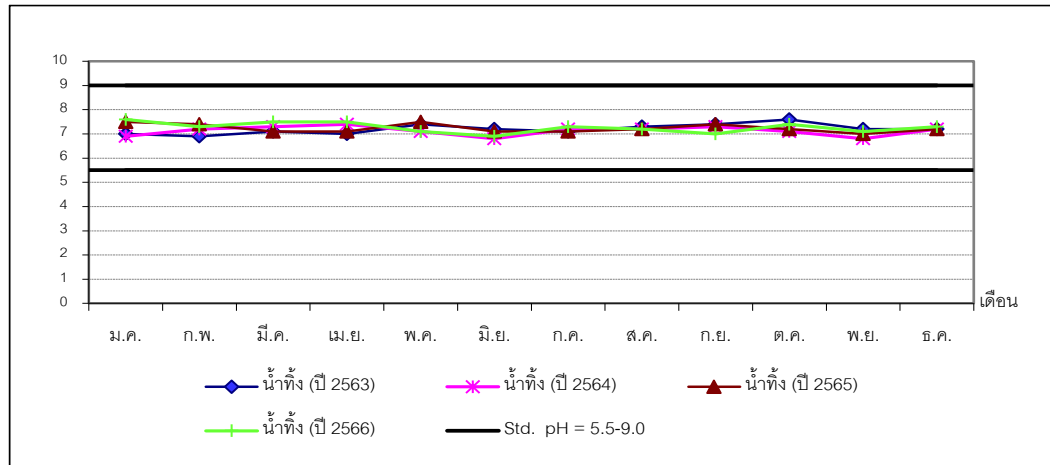


pH

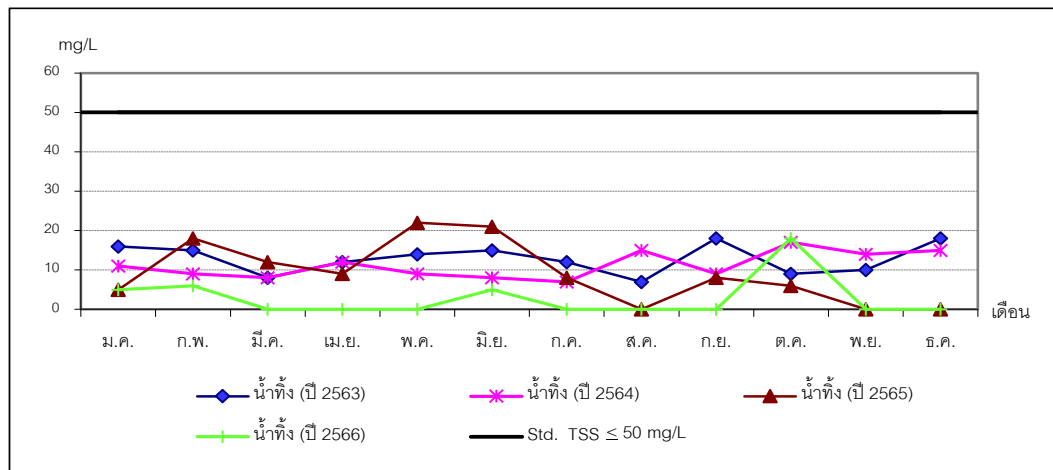


TSS

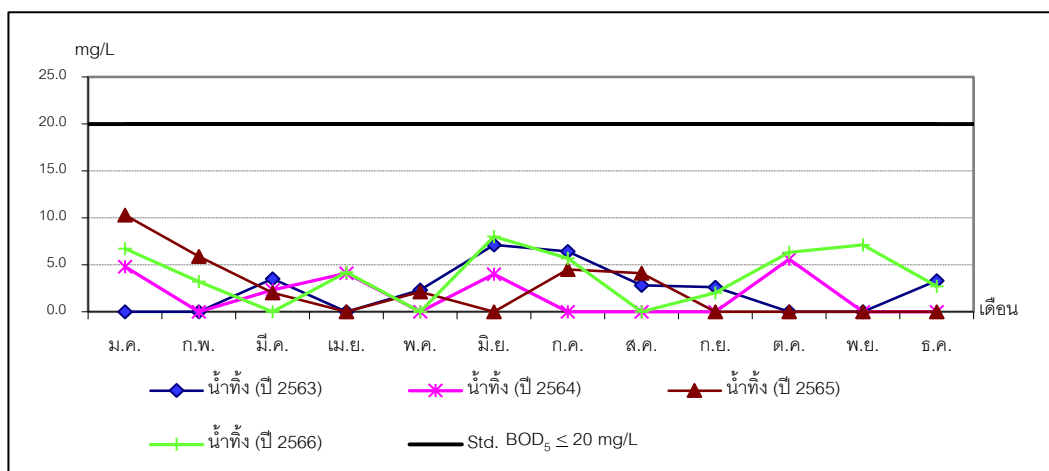BOD<sub>5</sub>


ภาพที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (บริเวณ Effluent)

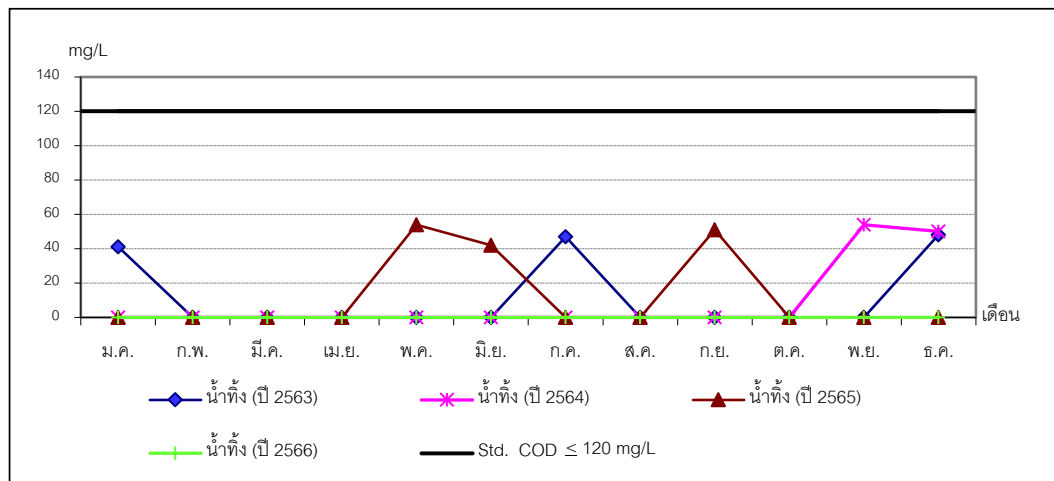

COD

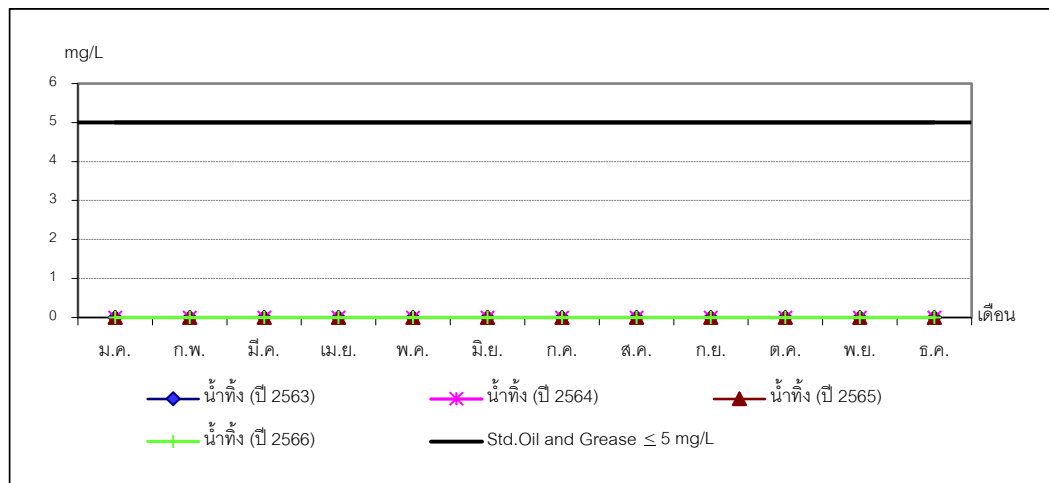


Oil and Grease

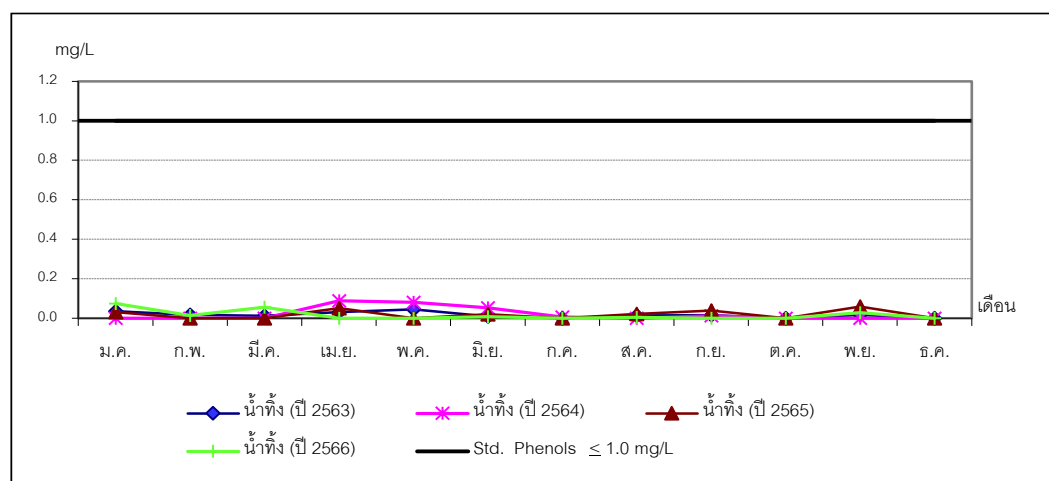


Phenols


ภาพที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (บริเวณ Effluent) (ต่อ)

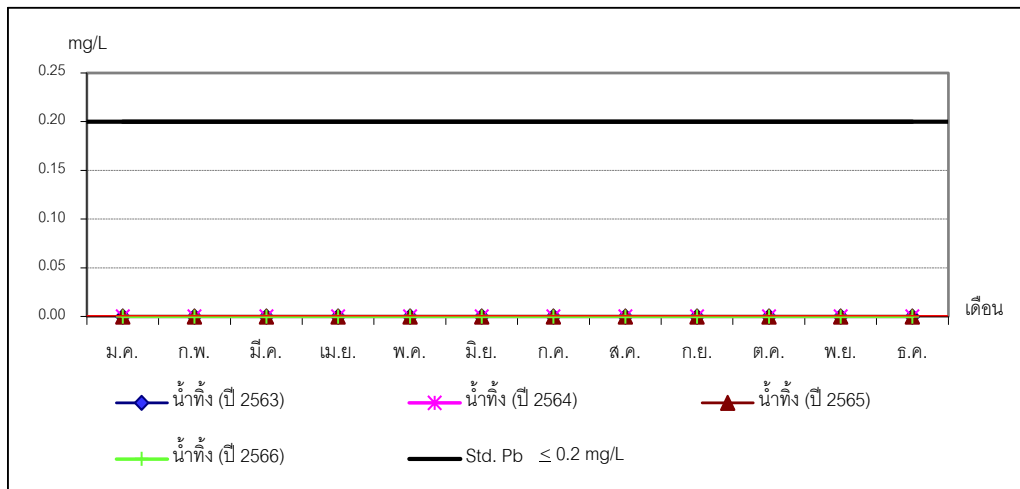

Pb

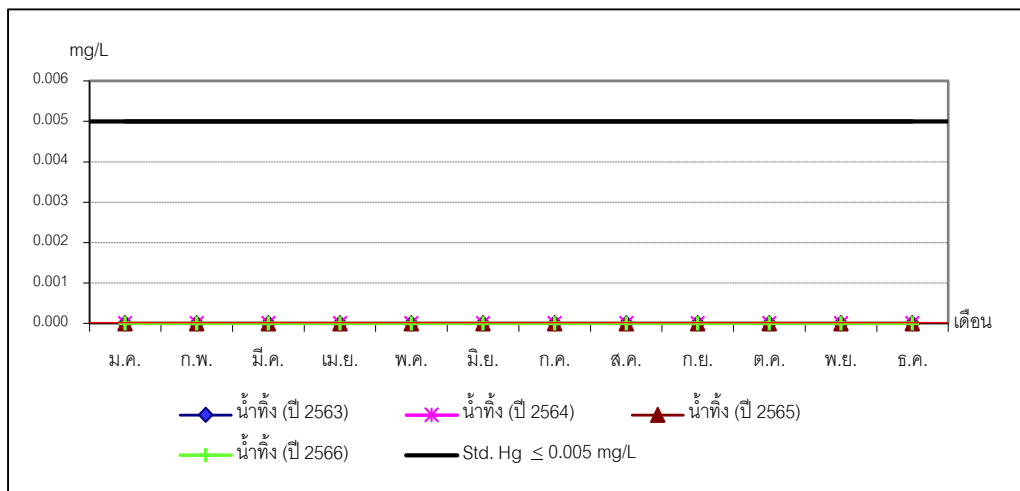


Hg

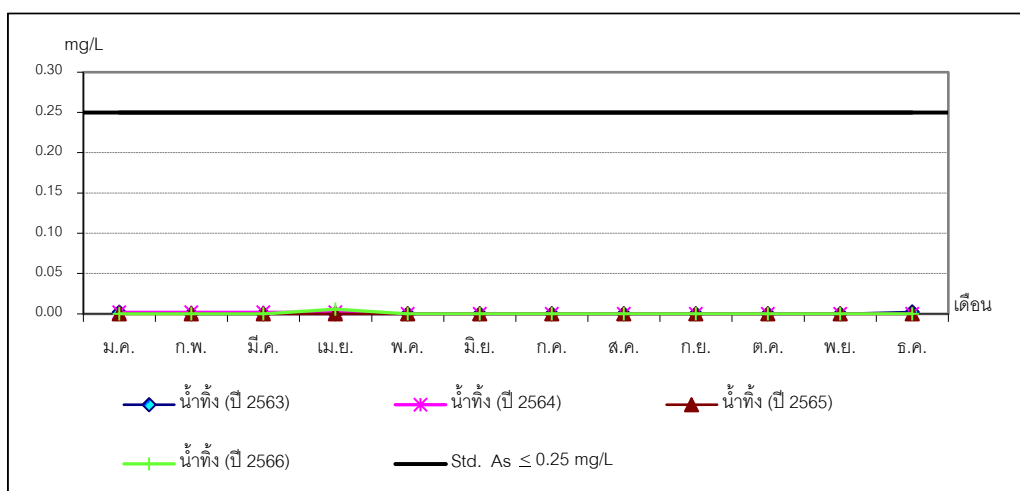


As

ภาพที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (บริเวณ Effluent) (ต่อ)



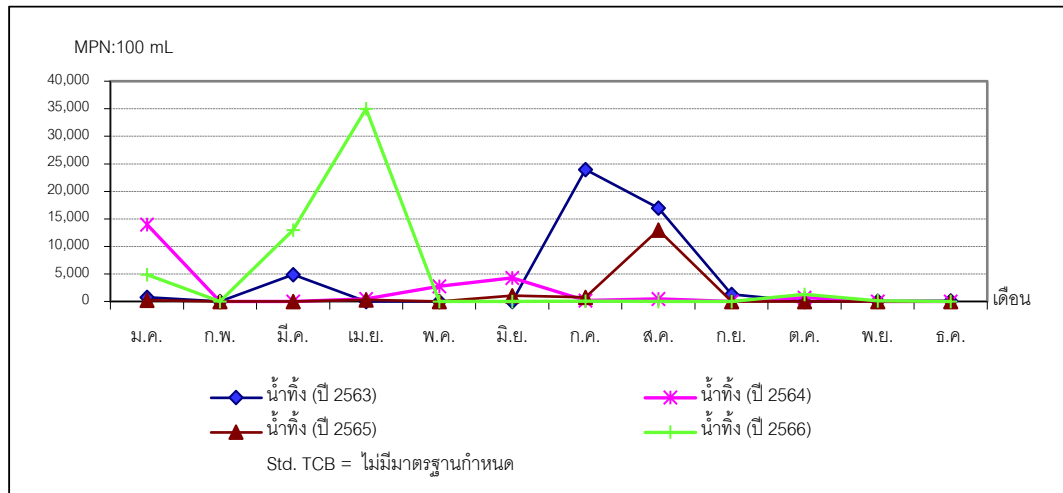

Total Coliform Bacteria

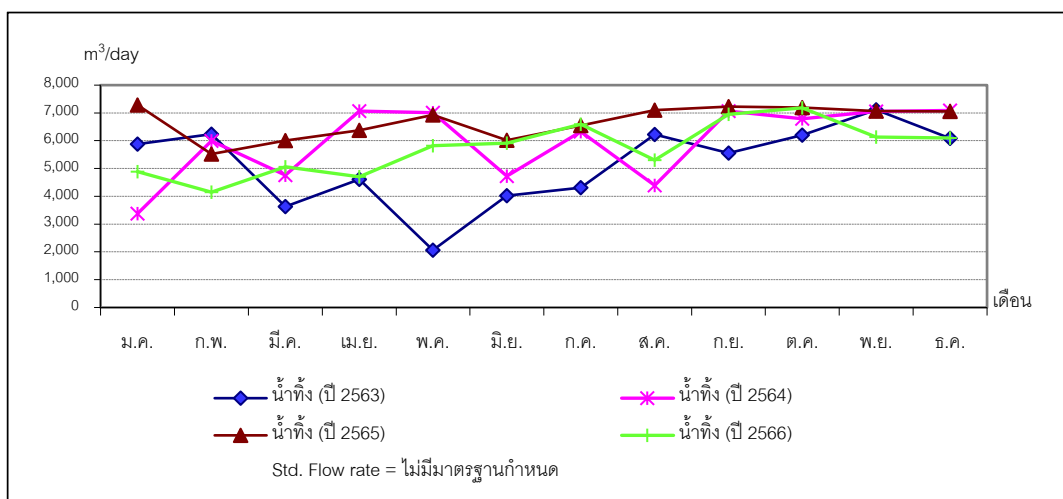

Flow rate

ภาพที่ 3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (บริเวณ Effluent) (ต่อ)

### 3.3.2.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 2 สถานีคือน้ำเสียบริเวณ Influent และ น้ำทิ้งบริเวณ Effluent พบว่า คุณภาพน้ำเสียบริเวณ Influent เป็นจุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีต สำหรับรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ จึงนำผลเปรียบเทียบกับประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ โครงการได้เฝ้าระวังเกี่ยวกับคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นกรณีพิเศษ โดยเพิ่มความถี่ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อการควบคุมและเพิ่มมาตรการป้องกันการระบายน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงทราบถึงสถานการณ์ด้านน้ำทิ้งแล้ว และหากพบว่าโรงงานใดมีค่าน้ำเสียเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ทางนิคมฯ กำหนดไว้ทางโครงการจะทำการปฏิบัติตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สน กว. 002/2566 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษาส่งอำนวยความสะดวก และค่าบริการสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

- คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Effluent เป็นจุดสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมฯ ซึ่งน้ำทิ้งดังกล่าวได้ผ่านการบำบัดแล้วตามขั้นตอนต่างๆ จึงนำผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบอุตสาหกรรม พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมามีค่า


- คุณภาพน้ำเสียบริเวณ Influent รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ BOD<sub>5</sub>, COD, Oil and Grease และ Phenols มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นรายการทดสอบ Flow rate มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณ Effluent รายการทดสอบ pH, BOD<sub>5</sub>, Phenols, Arsenic และ Total Coliform Bacteria มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ COD, Oil and Grease, Cresol, Lead และ Mercury มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นรายการทดสอบ Total Suspended Solids และ Flow rate มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

### 3.3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ) และฝายคลองวังด้วน แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน แสดงดังภาพที่ 3.15 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน แสดงดังรูปที่ 3.10-3.12

#### แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน

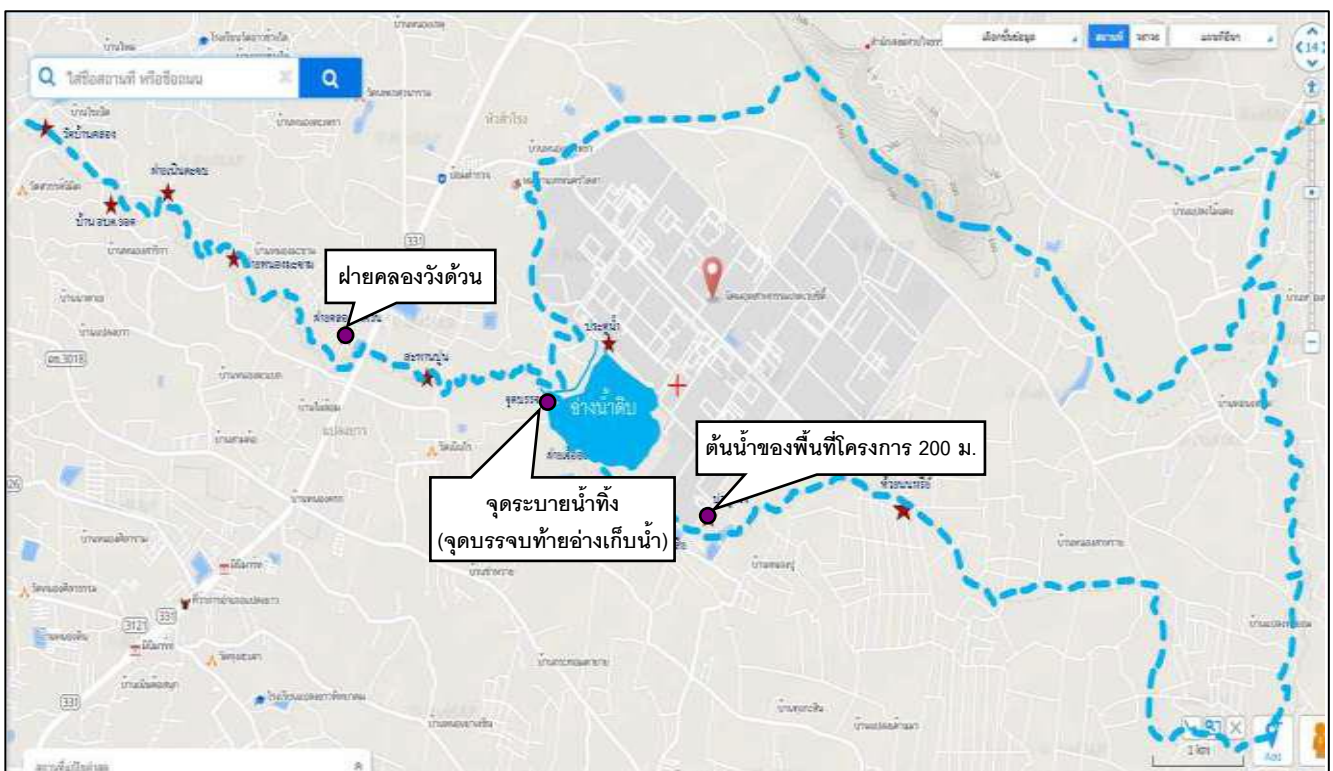

ภาพที่ 3.15 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน

## รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน



รูปที่ 3.10 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณ ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร



รูปที่ 3.11 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณ จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)



รูปที่ 3.12 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณ ฝายคลองวังด้วน

### 3.3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 จำนวน 3 สถานีคือ บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ) และฝายคลองวังด้วน แสดงดังตารางที่ 3.21 และผลการตรวจวิเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านๆ มา แสดงดังตารางที่ 3.22

### ตารางที่ 3.21 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท ฮีลเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

พารามิเตอร์	หน่วย	ต้นน้ำของพื้นที่ โครงการ 200 เมตร (753050E 1503427N)	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ) (751373E 1504584N)	ฝายคลองวังด้วน (749074E 1505133N)	มาตรฐาน <sup>1/</sup>	มาตรฐาน <sup>2/</sup>
		1 ก.ย. 66	1 ก.ย. 66	1 ก.ย. 66		
Ammonia Nitrogen	mg/L	0.28	0.36	0.45	≧0.5	≧0.5
As	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	≧0.01	≧0.01
BOD <sub>5</sub>	mg/L	5.1*	2.9*	<2.0	≧2.0	≧4.0
DO	mg/L	2.0*	4.4	2.2*	≦4.0	≦2.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 ml	35,000*	4,900*	13,000*	≧4,000	-
Oil and Grease	mg/L	<3.0	<3.0	<3.0	-	-
Hg	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	≧0.002	≧0.002
Nitrate	mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	<0.44	45.2	0.63	-	-
Nitrogen (Nitrate)	mg/L as NO <sub>3</sub> -N	<0.10	10.2*	0.14	≧5	≧5
pH	-	7.1	6.8	6.8	5.0-9.0	5.0-9.0
TSS	mg/L	5	9	5	-	-
Temperature	°C	28	27	28	ธ'	ธ'
Pb	mg/L	<0.010	<0.010	<0.010	≧0.05	≧0.05



หมายเหตุ	:	< = น้อยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, > = ไม่มากกว่า, < = ไม่น้อยกว่า, < = คุณภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าคุณภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส, ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)		
	:	* = มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน		
มาตรฐาน	:	<sup>1/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3		
	:	<sup>2/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4		
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายศุภฤกษ์ พาดกลาง	ชื่อผู้บันทึก	: นายศุภฤกษ์ พาดกลาง
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	:	นายกะวีร์ สุทธทรัพย์	ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์	: ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม	:	นายกะวีร์ สุทธทรัพย์	เลขทะเบียนผู้ควบคุม	: ว-003-ค-0004
เบอร์โทรศัพท์	:	0-3848-1197		

ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1/</sup>	มาตรฐาน <sup>2/</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่ โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝ่ายคลองวังด้วน		
Ammonia Nitrogen	mg/L	8 พ.ค. 63	0.28	0.84*	0.56*	> 0.5	> 0.5
		3 ก.ย. 63	0.20	1.68*	0.12		
		7 ม.ค. 64	0.48	0.50	0.42		
		7 พ.ค. 64	0.20	0.28	0.28		
		3 ก.ย. 64	0.40	0.26	0.38		
		17 ม.ค. 65	0.34	0.25	0.28		
		6 พ.ค. 65	0.20	0.31	0.24		
		2 ก.ย. 65	0.10	0.25	0.12		
		6 ม.ค. 66	0.26	0.30	0.18		
		3 พ.ค. 66	0.20	0.25	0.20		
		1 ก.ย. 66	0.28	0.36	0.45		

ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1</sup>	มาตรฐาน <sup>2</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝายคลองวังด้วน		
As	mg/L	8 พ.ค. 63	0.0026	<0.0020	0.0071	≧0.01	≧0.01
		3 ก.ย. 63	0.0033	<0.0020	0.0021		
		7 ม.ค. 64	0.0035	<0.0020	<0.0020		
		7 พ.ค. 64	0.0020	<0.0020	<0.0020		
		3 ก.ย. 64	<0.0020	<0.0020	<0.0020		
		17 ม.ค. 65	<0.0020	<0.0020	<0.0020		
		6 พ.ค. 65	0.0022	<0.0020	<0.0020		
		2 ก.ย. 65	<0.0020	<0.0020	<0.0020		
		6 ม.ค. 66	<0.0020	<0.0020	<0.0020		
		3 พ.ค. 66	<0.0020	0.0029	<0.0020		
		1 ก.ย. 66	<0.0020	<0.0020	<0.0020		
BOD <sub>5</sub>	mg/L	8 พ.ค. 63	10.2*	12.2*	14.0*	≧2.0	≧4.0
		3 ก.ย. 63	4.3*	5.2*	3.5*		
		7 ม.ค. 64	11.4*	10.6*	10.6*		
		7 พ.ค. 64	7.3*	4.5*	9.3*		
		3 ก.ย. 64	8.1*	2.3	<2.0		
		17 ม.ค. 65	11.9*	7.6*	<2.0		
		6 พ.ค. 65	5.8*	4.3*	6.3*		
		2 ก.ย. 65	6.1*	2.1*	<2.0		
		2 ก.พ. 66	<2.0	2.0	<2.0		
		2 มิ.ย. และ 7 ก.ค. 66	7.6*	4.1*	3.4*		
		1 ก.ย. 66	5.1*	2.9*	<2.0		

ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1</sup>	มาตรฐาน <sup>2</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝายคลองวังด้วน		
DO	mg/L	8 พ.ค. 63	2.4*	3.2*	3.1	≥4.0	≥2.0
		3 ก.ย. 63	1.3*	2.2*	1.6*		
		7 ม.ค. 64	3.5*	4.4	4.8		
		7 พ.ค. 64	2.8*	1.3*	3.6*		
		3 ก.ย. 64	2.1*	2.3*	2.8*		
		17 ม.ค. 65	5.1	7.6	2.8*		
		6 พ.ค. 65	3.5*	3.7*	3.4*		
		6 ก.ย. 65	3.5*	3.0*	3.4*		
		6 ม.ค. 66	6.1	6.0	6.1		
		3 พ.ค. และ 2 มิ.ย. 66	3.4*	3.6*	4.4*		
		1 ก.ย. 66	2.0*	4.4	2.2*		
Fecal Coliform Bacteria	MPN:100 ml	8 พ.ค. 63	460	130	700	≥4,000	-
		3 ก.ย. 63	1,300	4,900*	1,700		
		7 ม.ค. 64	330	2,600	79		
		7 พ.ค. 64	13,000*	1,300	1,700		
		3 ก.ย. 64	1,300	1,100	790		
		17 ม.ค. 65	130	490	70		
		6 พ.ค. 65	2,300	1,700	790		
		6 ก.ย. 65	330	13,000*	330		
		6 ม.ค. 66	33	790	3,300		
		2 มิ.ย. 66	2,300	2,300	1,100		
		1 ก.ย. 66	35,000*	4,900*	13,000*		



ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1</sup>	มาตรฐาน <sup>2</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝายคลองวังด้วน		
Oil and Grease	mg/L	8 พ.ค. 63	<3.0	<3.0	<3.0	-	-
		3 ก.ย. 63	<3.0	<3.0	<3.0		
		7 ม.ค. 64	<3.0	<3.0	<3.0		
		7 พ.ค. 64	<3.0	<3.0	<3.0		
		3 ก.ย. 64	<3.0	<3.0	<3.0		
		17 ม.ค. 65	<3.0	<3.0	<3.0		
		6 พ.ค. 65	<3.0	<3.0	<3.0		
		6 ก.ย. 65	<3.0	<3.0	<3.0		
		6 ม.ค. 66	<3.0	<3.0	<3.0		
		3 พ.ค. 66	<3.0	<3.0	<3.0		
		1 ก.ย. 66	<3.0	<3.0	<3.0		
Hg	mg/L	8 พ.ค. 63	ND	ND	ND	≠ 0.002	≠ 0.002
		3 ก.ย. 63	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		7 ม.ค. 64	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		7 พ.ค. 64	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		3 ก.ย. 64	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		17 ม.ค. 65	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		6 พ.ค. 65	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		6 ก.ย. 65	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		6 ม.ค. 66	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		3 พ.ค. 66	<0.0010	<0.0010	<0.0010		
		1 ก.ย. 66	<0.0010	<0.0010	<0.0010		

ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1/</sup>	มาตรฐาน <sup>2/</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝายคลองวังด้วน		
Nitrate	mg/L as NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	8 พ.ค. 63	ND	<0.44	<0.44	-	-
		3 ก.ย. 63	<0.44	<0.44	<0.44		
		7 ม.ค. 64	<0.44	39.8	<0.44		
		7 พ.ค. 64	1.87	10.6	1.96		
		3 ก.ย. 64	<0.44	2.25	<0.44		
		17 ม.ค. 65	<0.44	14.0	0.72		
		6 พ.ค. 65	<0.44	14.1	7.28		
		6 ก.ย. 65	<0.44	8.57	6.36		
		6 ม.ค. 66	<0.44	<0.44	4.43		
		3 พ.ค. 66	<0.44	0.54	1.00		
Nitrate - Nitrogen	mg/L as NO <sub>3</sub> -N	1 ก.ย. 66	<0.44	45.2	0.63	-	≥ 5
		8 พ.ค. 63	<0.10	<0.10	<0.10		
		3 ก.ย. 63	<0.10	<0.10	<0.10		
		7 ม.ค. 64	<0.10	8.98	<0.10		
		7 พ.ค. 64	0.42	2.38	0.44		
		3 ก.ย. 64	<0.10	0.51	<0.10		
		17 ม.ค. 65	<0.10	3.16	0.16		
		6 พ.ค. 65	<0.10	3.19	1.64		
		6 ก.ย. 65	<0.10	1.94	1.44		
		6 ม.ค. 66	<0.10	3.44	1.00		
		3 พ.ค. 66	<0.10	0.12	0.23		
		1 ก.ย. 66	<0.10	10.2	0.14		

ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1</sup>	มาตรฐาน <sup>2</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝายคลองวังด้วน		
pH	-	8 พ.ค. 63	7.6	7.7	8.0	5.0-9.0	5.0-9.0
		3 ก.ย. 63	6.9	7.6	7.0		
		7 ม.ค. 64	7.4	7.4	7.6		
		7 พ.ค. 64	7.4	6.8	7.2		
		3 ก.ย. 64	6.6	7.1	7.1		
		17 ม.ค. 65	7.3	7.1	7.2		
		6 พ.ค. 65	7.1	7.3	7.1		
		6 ก.ย. 65	7.3	7.4	7.2		
		6 ม.ค. 66	7.5	7.2	7.8		
		3 พ.ค. 66	6.5	7.1	7.5		
		1 ก.ย. 66	7.1	6.8	6.8		

ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1</sup>	มาตรฐาน <sup>2</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝายคลองวังด้วน		
SS	mg/L	8 พ.ค. 63	21	24	32	-	-
		3 ก.ย. 63	31	24	39		
		7 ม.ค. 64	31	31	7		
		7 พ.ค. 64	22	73	19		
		3 ก.ย. 64	29	22	9		
		17 ม.ค. 65	13	30	40		
		6 พ.ค. 65	58	11	12		
		6 ก.ย. 65	20	25	11		
		6 ม.ค. 66	<5	10	13		
		3 พ.ค. 66	12	7	18		
		1 ก.ย. 66	5	9	5		
Temperature	°C	8 พ.ค. 63	30	30	30	๓'	๓'
		3 ก.ย. 63	33	30	31		
		7 ม.ค. 64	27	28	30		
		7 พ.ค. 64	31	30	32		
		3 ก.ย. 64	29	30	30		
		17 ม.ค. 65	28	28	26		
		6 พ.ค. 65	29	30	30		
		6 ก.ย. 65	28	32	32		
		6 ม.ค. 66	29	27	27		
		3 พ.ค. 66	31	31	30		
		1 ก.ย. 66	28	27	28		

ตารางที่ 3.22 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา (ต่อ)

พารามิเตอร์	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>1</sup>	มาตรฐาน <sup>2</sup>
			ต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร	จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ)	ฝายคลองวังด้วน		
Pb	mg/L	8 พ.ค. 63	ND	ND	ND	≥0.05	≥0.05
		3 ก.ย. 63	<0.010	<0.010	<0.010		
		7 ม.ค. 64	<0.010	<0.010	<0.010		
		7 พ.ค. 64	<0.010	<0.010	<0.010		
		3 ก.ย. 64	<0.010	<0.010	<0.010		
		17 ม.ค. 65	<0.010	<0.010	<0.010		
		6 พ.ค. 65	<0.010	<0.010	<0.010		
		6 ก.ย. 65	<0.010	<0.010	<0.010		
		6 ม.ค. 66	<0.010	<0.010	<0.010		
		3 พ.ค. 66	<0.010	<0.010	<0.010		
		1 ก.ย. 66	<0.010	<0.010	<0.010		


หมายเหตุ : < = น้อยกว่า, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, ≥ = ไม่มากกว่า, ≤ = ไม่น้อยกว่า,

ธ' = คุณภาพของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าคุณภาพตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส, ND = Not Detected (ตรวจไม่พบโดยวิธีที่กำหนด)


มาตรฐาน : <sup>1</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3

<sup>2</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4


## กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

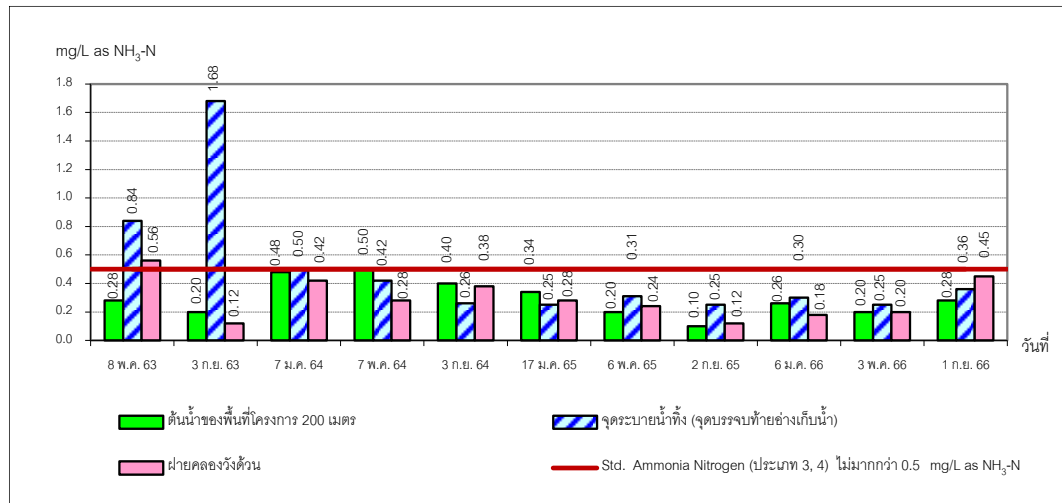


ภาพที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia Nitrogen ในน้ำผิวดิน

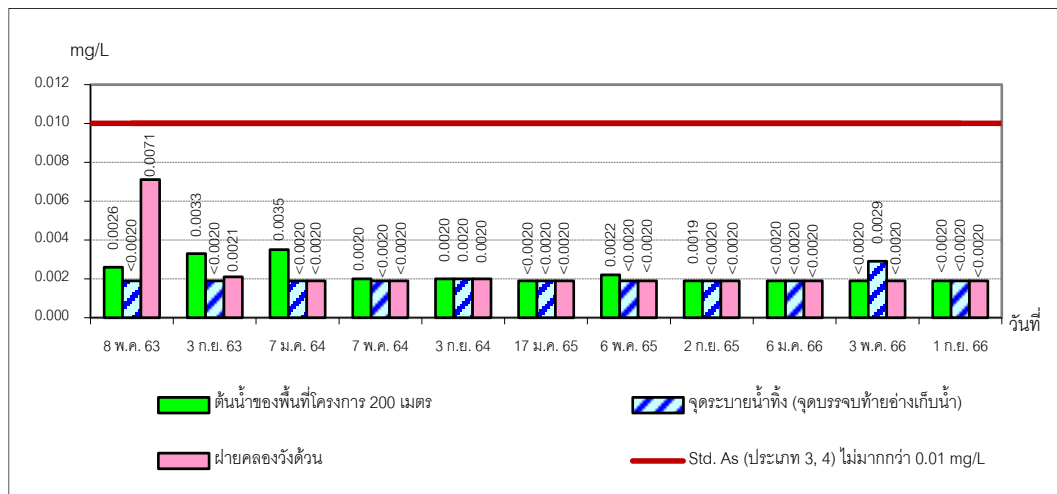


ภาพที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ As ในน้ำผิวดิน

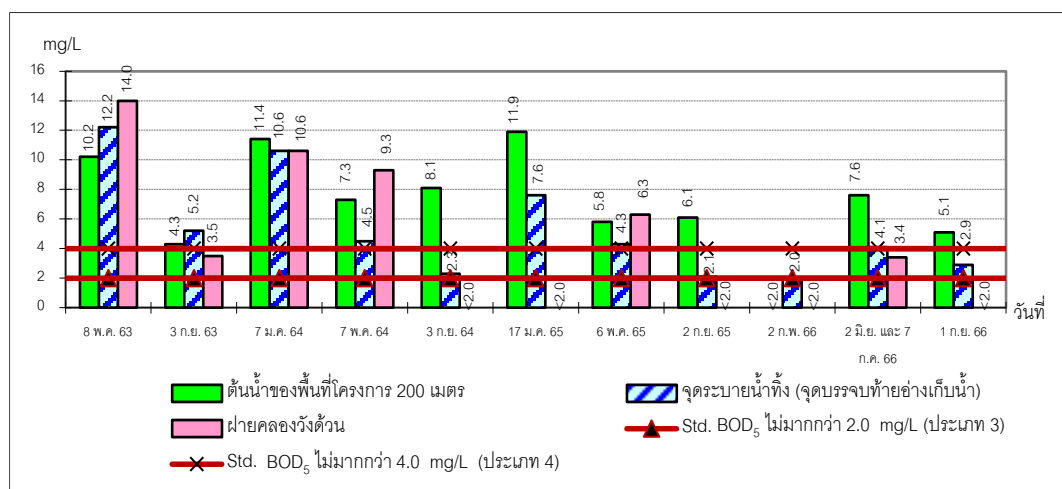
ภาพที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD<sub>5</sub> ในน้ำผิวดิน

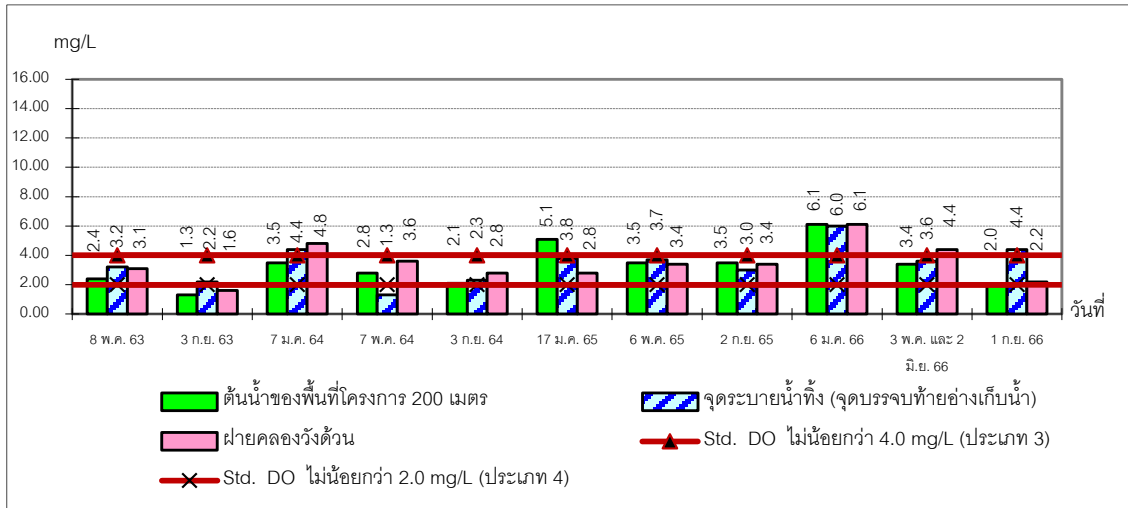

ภาพที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ DO ในน้ำผิวดิน

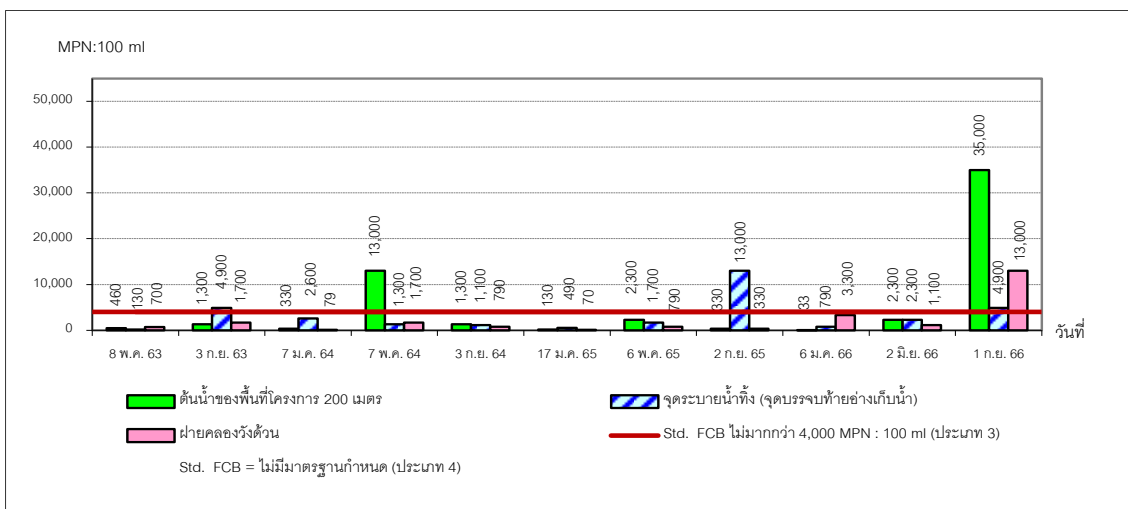


ภาพที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria ในน้ำผิวดิน

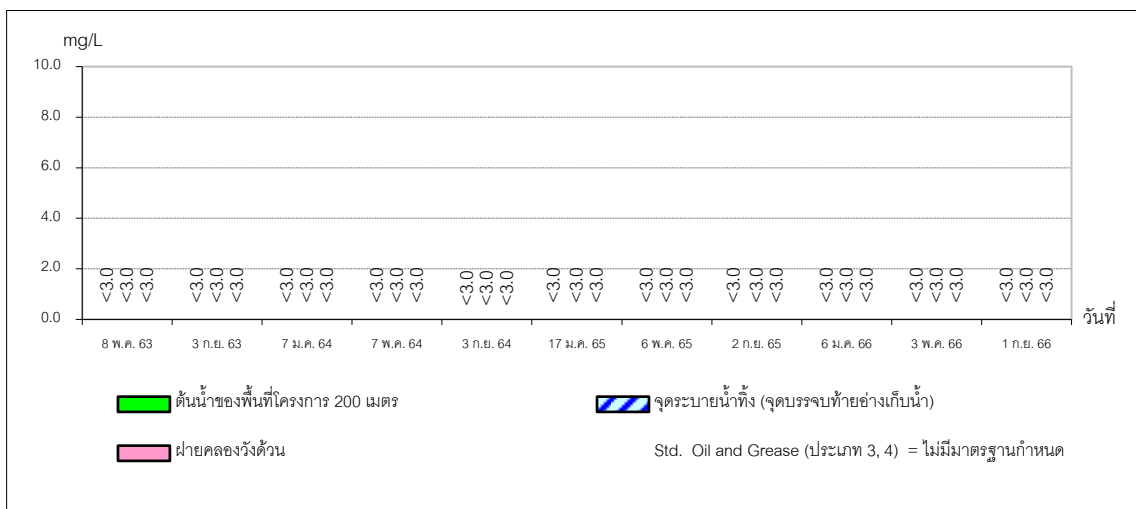


ภาพที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil and Grease ในน้ำผิวดิน




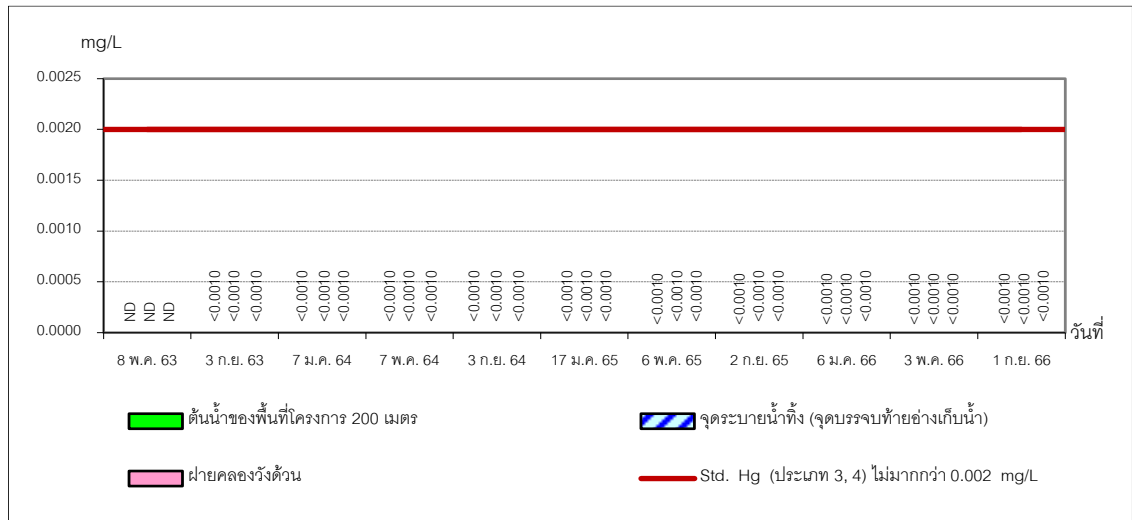


ภาพที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Hg ในน้ำผิวดิน

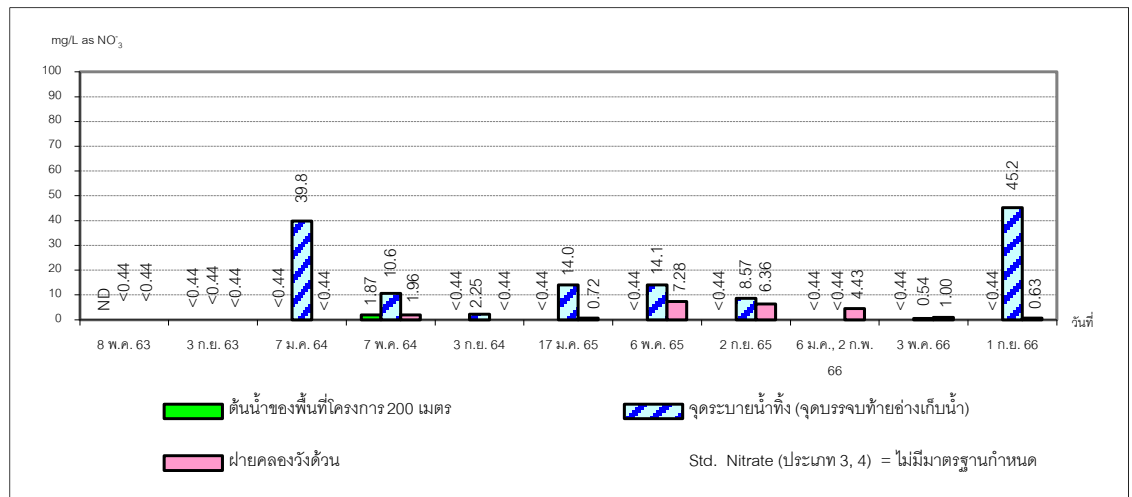


ภาพที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate ในน้ำผิวดิน

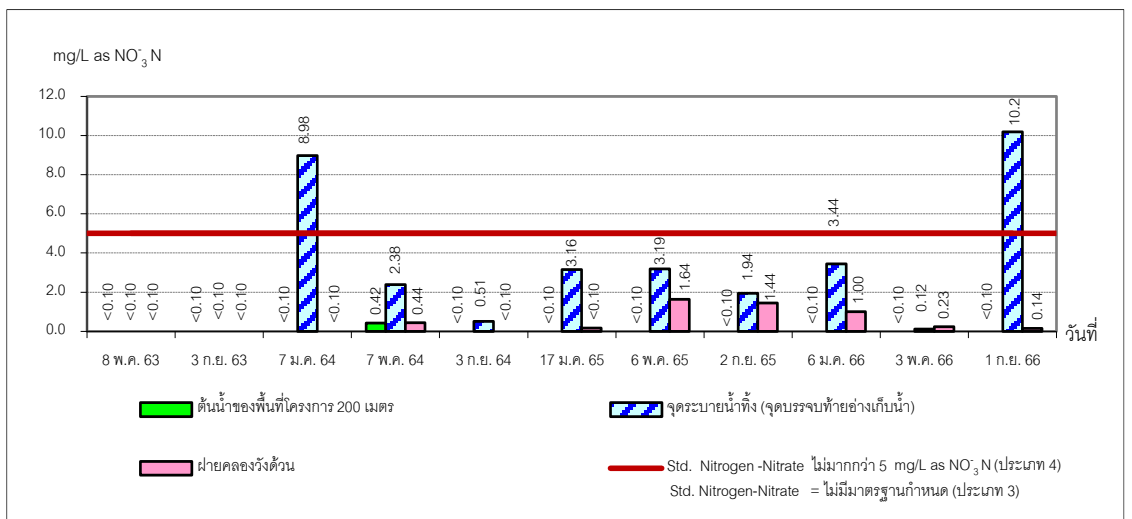


ภาพที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrogen (Nitrate) ในน้ำผิวดิน

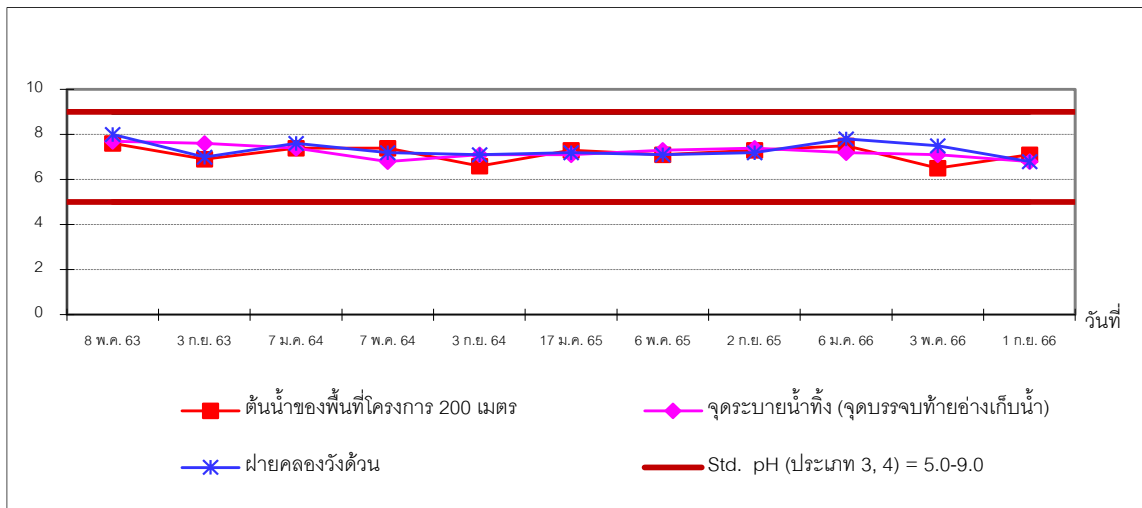


ภาพที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH ในน้ำผิวดิน

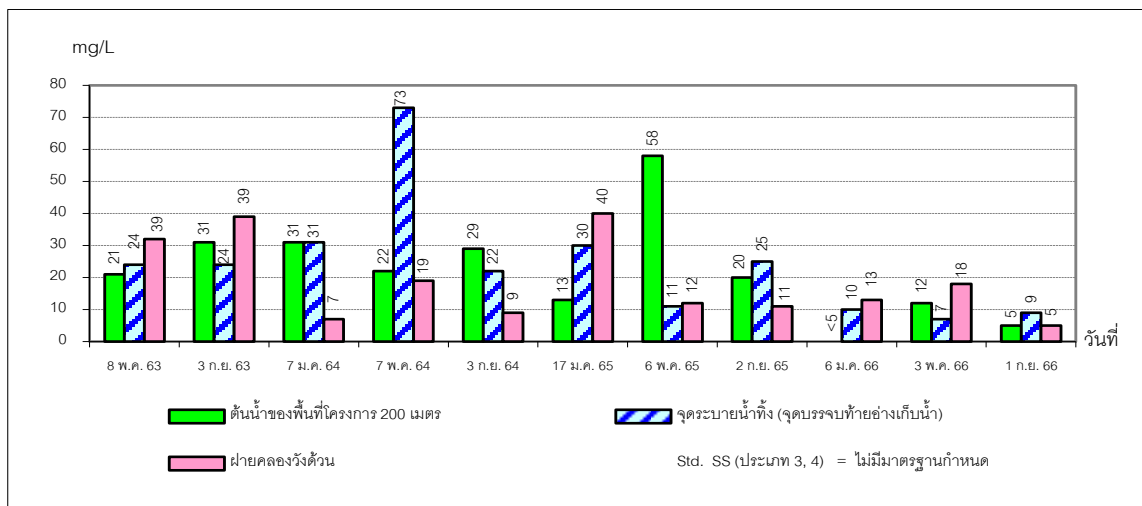

ภาพที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ SS ในน้ำผิวดิน

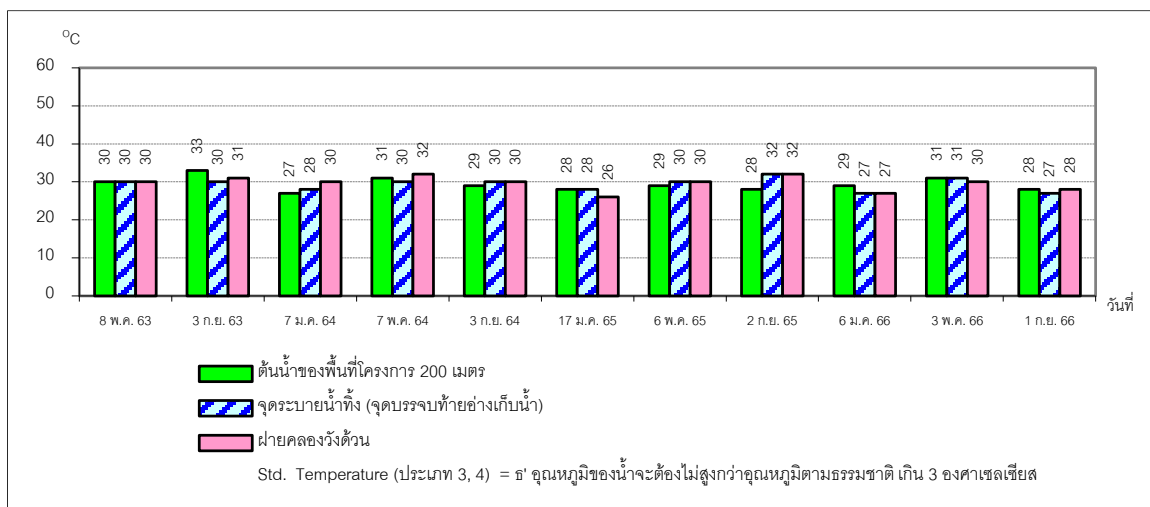

ภาพที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Temperature ในน้ำผิวดิน

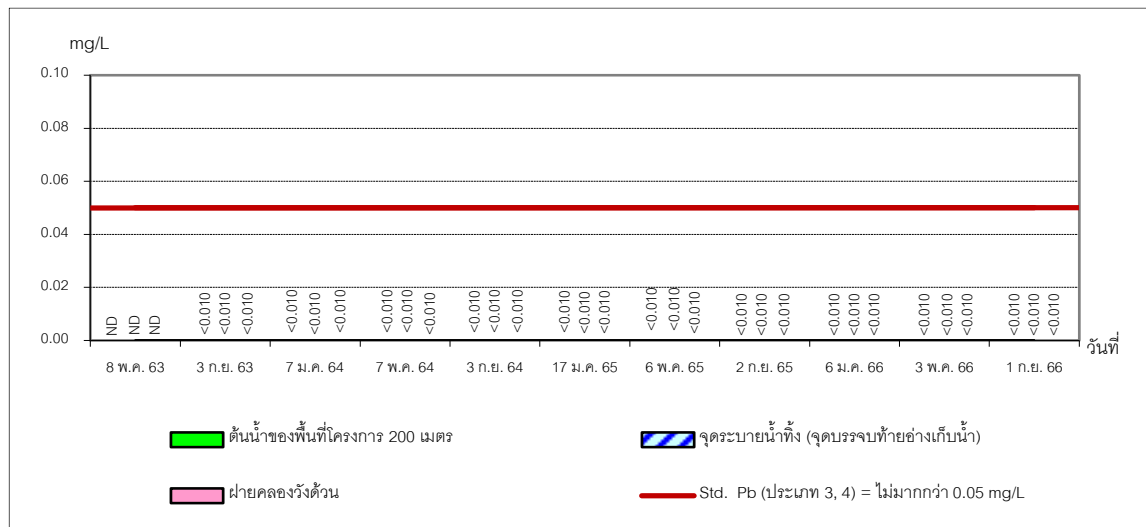

ภาพที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pb ในน้ำผิวดิน

### 3.3.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 3 สถานีคือ บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร จุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ) และฝายคลองวังด้วน ในวันที่ 1 กันยายน 2566 พบว่า

- บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ทางด้านต้นน้ำก่อนไหลผ่านนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เมื่อเทียบเคียงผลตรวจวิเคราะห์กับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (การเกษตร) และประเภทที่ 4 (การอุตสาหกรรม) พบว่า บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร ไม่จัดเป็นน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 เนื่องจากมีค่า  $BOD_5$  และ DO ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้หากต้องการนำน้ำผิวดินบริเวณดังกล่าวไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคต้องนำน้ำไปผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน อย่างไรก็ตาม บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร เป็นแหล่งน้ำนิ่งมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น อาจเกิดจากการสะสมเน่าเปื่อยของวัชพืชและการปนเปื้อนน้ำทิ้งที่ยังไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของชุมชน เกษตรกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบริเวณต้นน้ำ

- บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบท้ายอ่างเก็บน้ำ) ซึ่งเป็นจุดรวมระหว่างน้ำทิ้งจากระบบบำบัดส่วนกลางของนิคมฯ ที่ผ่านการบำบัดตามขั้นตอนต่างๆ กับน้ำผิวดินตามธรรมชาติ ก่อนไหลรวมกันไปสู่ฝายคลองวังด้วน ซึ่งมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น เมื่อเทียบเคียงผลตรวจวิเคราะห์กับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (การเกษตร) และประเภทที่ 4 (การอุตสาหกรรม) พบว่า บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง

(จุดบรรจบทำอ่างเก็บน้ำ) ไม่จัดเป็นน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (การเกษตร) และประเภทที่ 4 (การอุตสาหกรรม) เนื่องจากมีค่า  $BOD_5$  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว บริเวณดังกล่าวอาจมีการสะสมเน่าเปื่อยของวัชพืชและการปนเปื้อนน้ำทิ้งที่ยังไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสียของชุมชนเกษตรกรรม หรือโรงงานอุตสาหกรรมนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากต้องการนำน้ำผิวดินบริเวณดังกล่าวไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคต้องนำน้ำไปผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

- บริเวณฝายคลองวังด้วน ซึ่งเป็นจุดทำน้ำที่เชื่อมต่อกับจุดระบายน้ำทิ้ง เมื่อเทียบเคียงผลตรวจวิเคราะห์กับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (การเกษตร) และประเภทที่ 4 (การอุตสาหกรรม) พบว่า บริเวณฝายคลองวังด้วน ไม่จัดเป็นน้ำผิวดินประเภทที่ 4 (การอุตสาหกรรม) เนื่องจากมีค่า  $DO$  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ หากต้องการนำน้ำผิวดินบริเวณดังกล่าวไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคต้องนำน้ำไปผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จะเห็นได้ว่าค่า  $BOD_5$  และ  $DO$  บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ทางโครงการจะทำการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ไม่ให้เกิดการดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ


เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา พบว่า

- บริเวณต้นน้ำของพื้นที่โครงการ 200 เมตร รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ  $BOD_5$ ,  $DO$ , Total Suspended Solids และ Temperature มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นรายการทดสอบ Ammonia Nitrogen, Fecal Coliform Bacteria และ pH มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา
- บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง (จุดบรรจบทำอ่างเก็บน้ำ) รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นรายการทดสอบ  $BOD_5$ , pH และ Temperature มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นรายการทดสอบ As, Oil and Grease, Hg และ Pb มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา
- บริเวณฝายคลองวังด้วน รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ As, Oil and Grease, Hg และ Pb มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นรายการทดสอบ Ammonia Nitrogen และ Fecal Coliform Bacteria มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา

### 3.3.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 1 สถานีคือ บริเวณบ้านเนินไร่ แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน แสดงดังภาพที่ 3.29 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 3.13

#### แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน

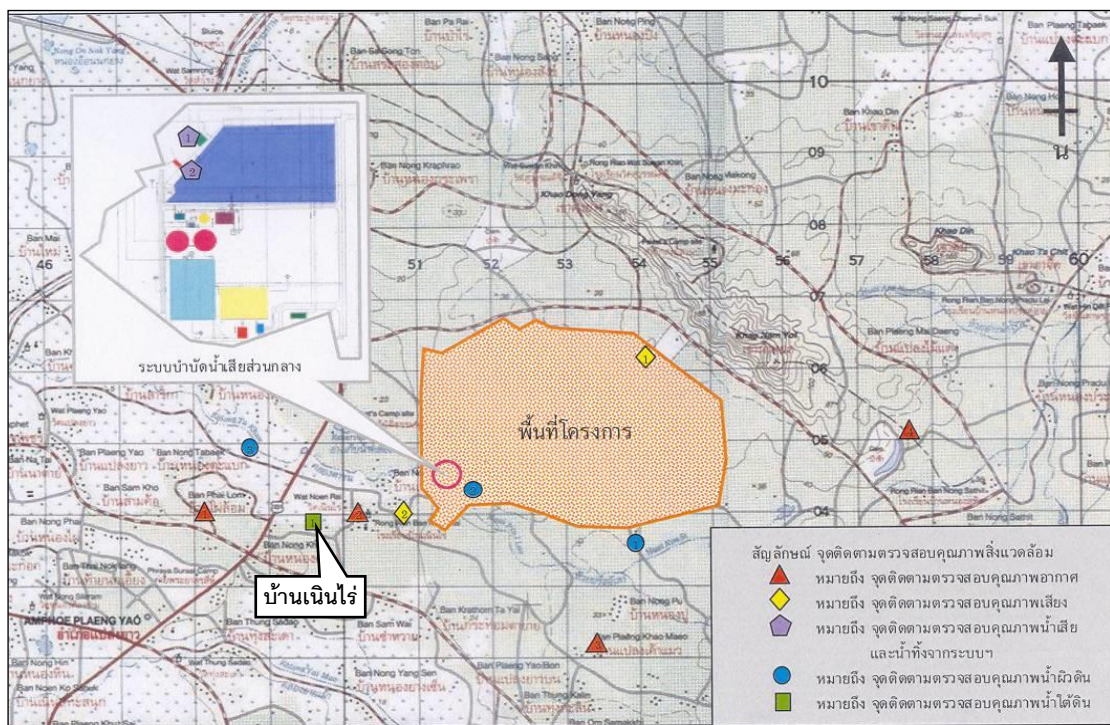

ภาพที่ 3.29 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน

## รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน



รูปที่ 3.13 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณบ้านเนินไร่

## 3.3.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณบ้านเนินไร่ แสดงดังตารางที่ 3.23 และผลการตรวจวิเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.24



### ตารางที่ 3.23 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 749850E, 1504257N

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์	มาตรฐาน <sup>1/</sup>	มาตรฐาน <sup>2/</sup>
			7 ก.ค. 66		
บริเวณบ้านเนินไร่	Alkalinity	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	71.5	-	-
	Chloride	mg/L as Cl <sub>2</sub>	9.2	≤250	-
	Fe	mg/L	<0.03	≤0.5	-
	pH	-	7.0	7.0-8.5	-
	TDS	mg/L	147	≤600	-
	TSS	mg/L	<5	-	-
	Turbidity	NTU	0.12	≤5	-
	Coliform Bacteria	MPN:100 ml	2.0	<2.2	-

หมายเหตุ : < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

: <sup>2/</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายภาคภูมิ บัวสวัสดิ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์ สุทธาทิพย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197



ตารางที่ 3.24 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวิเคราะห์บริเวณบ้านเนินไร่							
	Alkalinity (mg/L)	Chloride (mg/L)	Fe (mg/L)	pH	TDS (mg/L)	SS (mg/L)	Turbidity (NTU)	Total Coliform Bacteria (MPN:100 ml)
3 ก.ค. 63	92.56	8.9	<0.10	6.6	158	<5	2.17	ND
7 ม.ค. 64	68.34	8.3	<0.10	6.4	141	<5	1.11	ND <sup>A</sup>
27 ก.ค. 64	80.00	9.8	<0.10	6.8	123	<5	0.15	ND
17 ม.ค. 65	71.40	9.1	<0.10	6.3	172	<5	0.40	ND <sup>B</sup>
1 ก.ค. 65	71.8	10.7	<0.10	6.8	132	<5	0.13	ND <sup>C</sup>
6 ม.ค. 66	71.7	9.0	0.04	6.6	148	<5	0.32	ND <sup>D</sup>
7 ก.ค. 66	71.5	9.2	<0.03	7.0	147	<5	0.12	2.0
มาตรฐาน <sup>/1</sup>	-	≤ 250	≤ 0.5	7.0-8.5	≤ 600	-	≤ 5	≤ 2.2
มาตรฐาน <sup>/2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, ND = Not Detected (ตรวจไม่พบโดยวิธีที่กำหนด), <sup>A</sup> = เก็บตัวอย่างวันที่ 4 ก.พ. 64

<sup>B</sup> = เก็บตัวอย่างวันที่ 4 มี.ค. 65 <sup>C</sup> = เก็บตัวอย่างวันที่ 2 ก.ย. 65, <sup>D</sup> = เก็บตัวอย่างวันที่ 3 มี.ค. 66

มาตรฐาน : <sup>/1</sup> = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551


เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

<sup>/2</sup> = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535


เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน




## กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

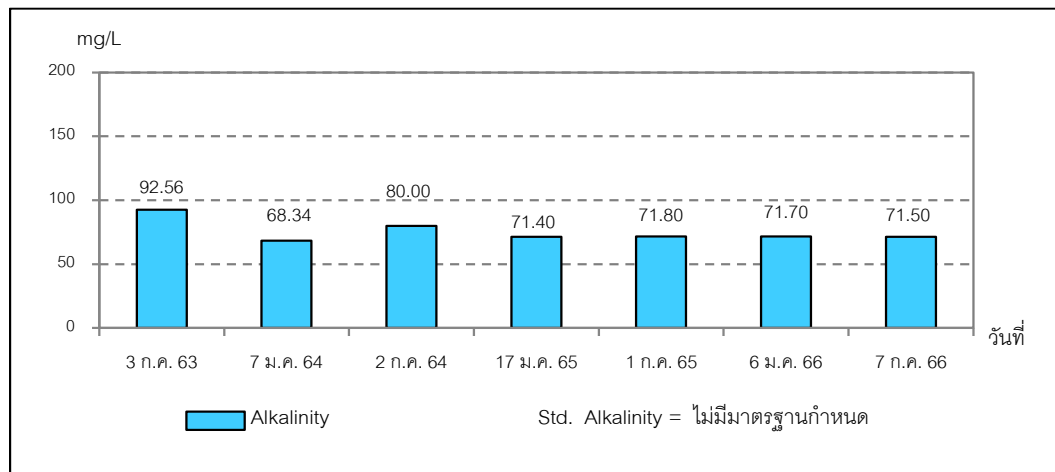


ภาพที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Alkalinity ในน้ำใต้ดิน

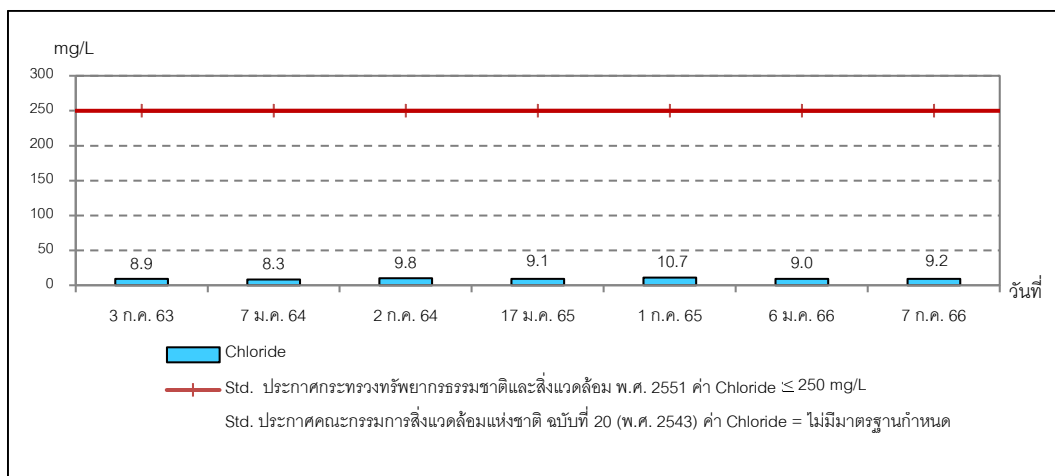


ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride ในน้ำใต้ดิน

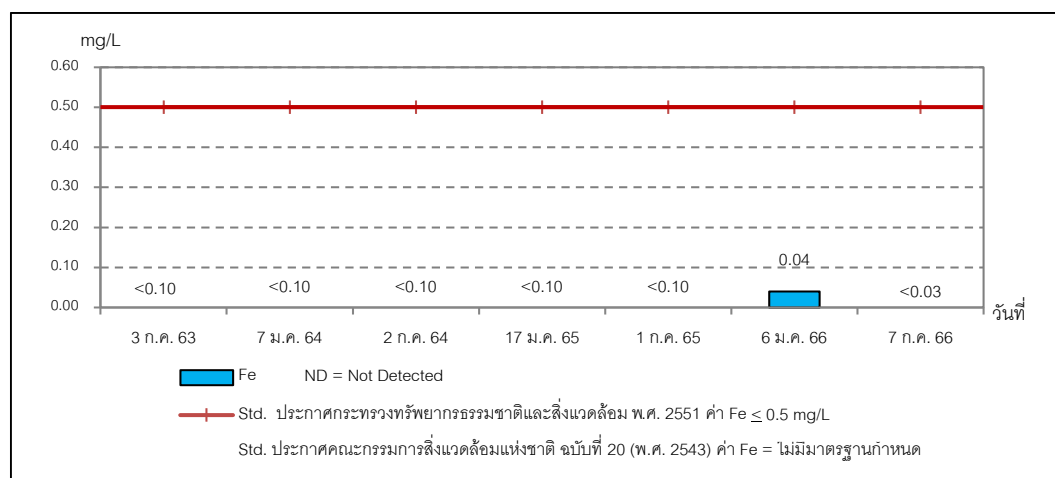


ภาพที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fe ในน้ำใต้ดิน

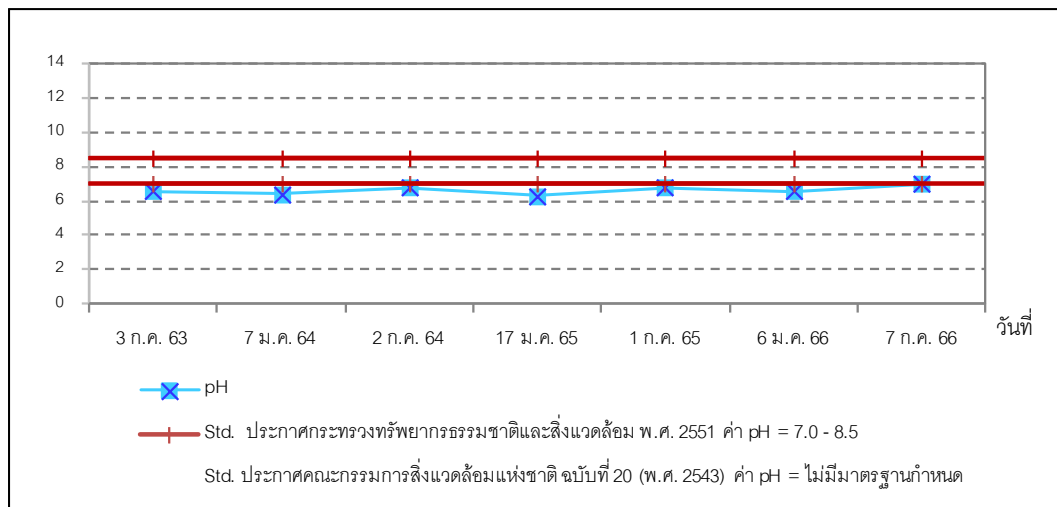


ภาพที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH ในน้ำใต้ดิน

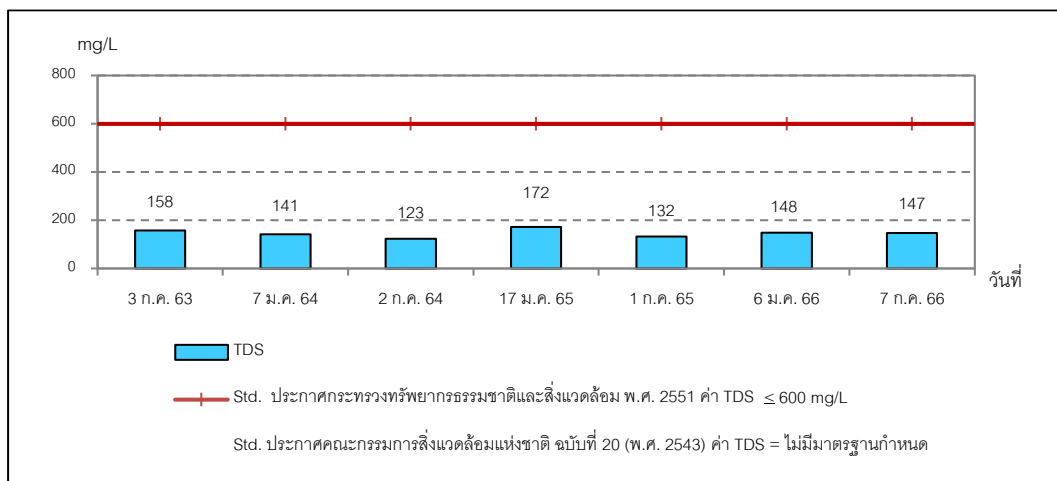


ภาพที่ 3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS ในน้ำใต้ดิน

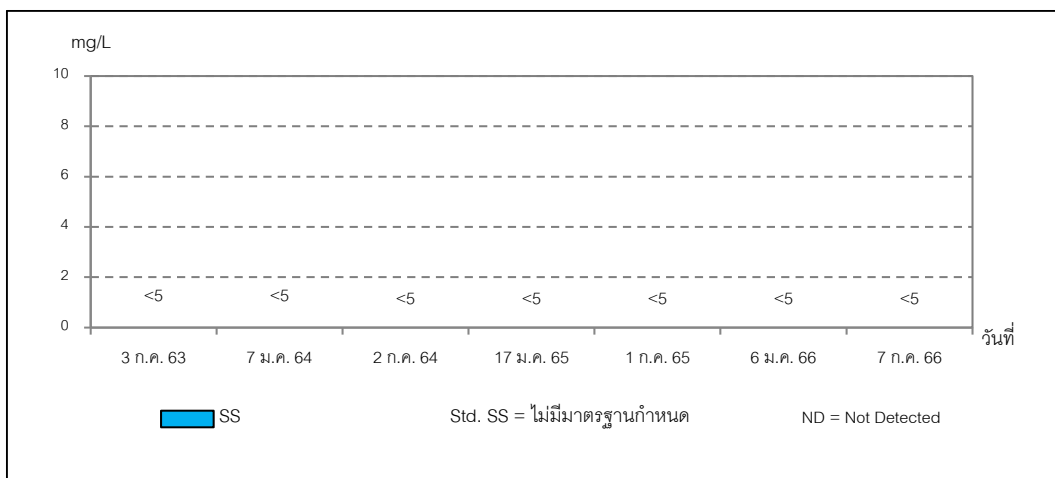

ภาพที่ 3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ SS ในน้ำใต้ดิน

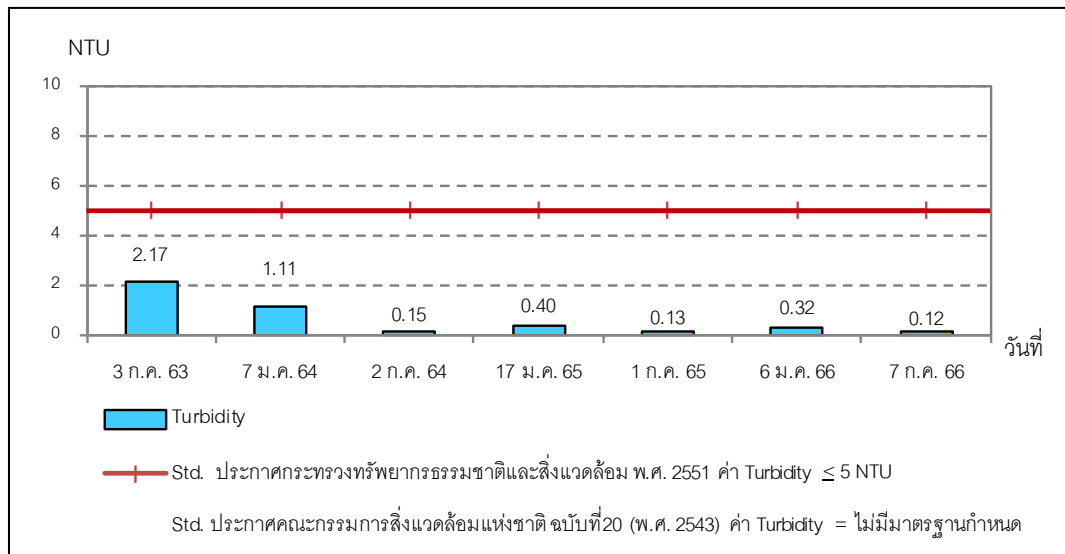

ภาพที่ 3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Turbidity ในน้ำใต้ดิน

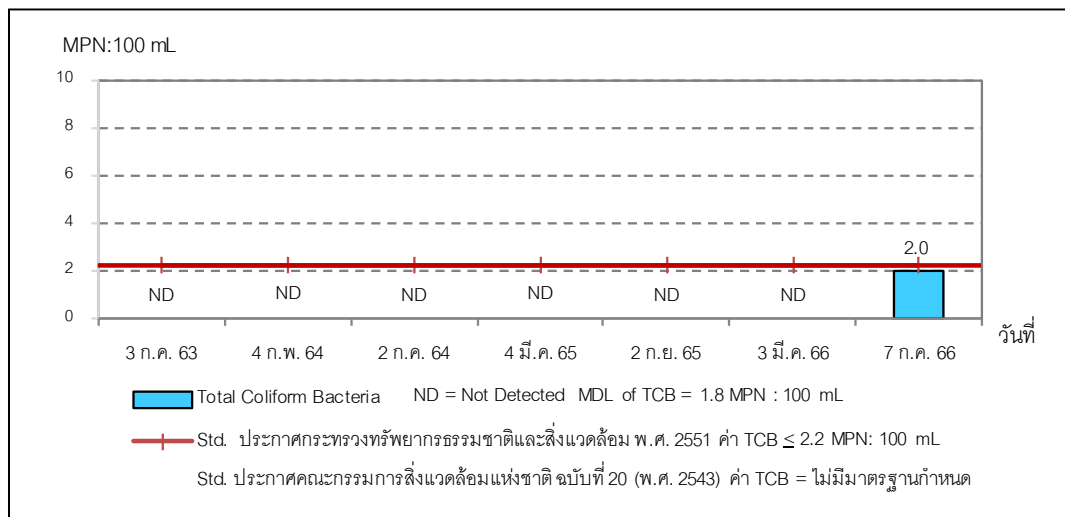

ภาพที่ 3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Coliform Bacteria ในน้ำใต้ดิน

### 3.3.4.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน


จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินของ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณบ้านเนินไร่ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งนี้ ค่า pH มีค่าค่อนข้างต่ำ (เป็นกรดอ่อน) เนื่องจากในน้ำใต้ดินมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าความเป็นกรดของน้ำใต้ดินจะถูกควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่ารายการทดสอบ Alkalinity, TDS และ SS มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมามา ส่วนรายการทดสอบ Chloride, pH และ Total Coliform Bacteria มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา ยกเว้นรายการทดสอบ Fe และ Turbidity มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา

### 3.3.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์

ทางโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์ เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จำนวน 1 สถานีคือ บ่อ Monitoring well แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์ แสดงดังภาพที่ 3.38 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์ แสดงดังรูปที่ 3.14

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์

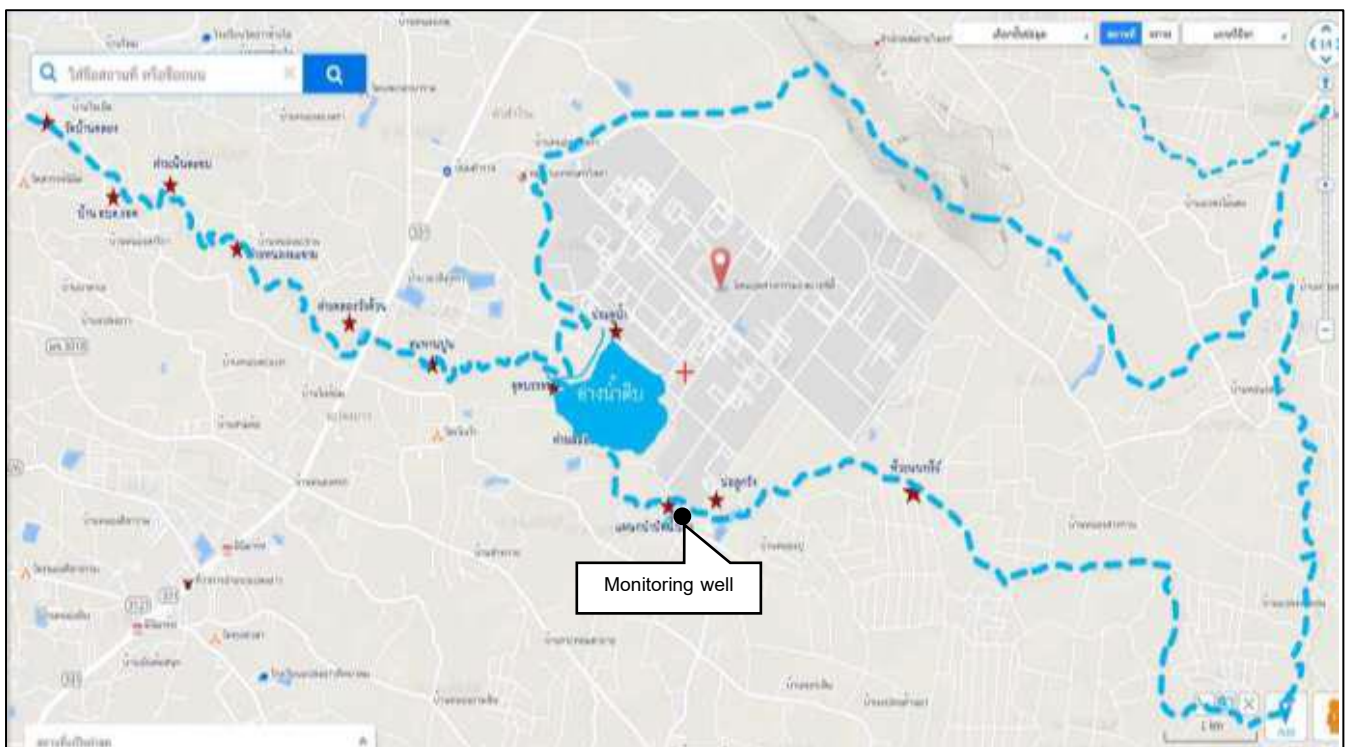

ภาพที่ 3.38 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณ บ่อสังเกตการณ์

## รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำบริเวณบ่อส่งเหตุการณ์



รูปที่ 3.14 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ บริเวณ บ่อส่งเหตุการณ์

### 3.3.5.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อส่งเหตุการณ์

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อส่งเหตุการณ์ ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 7 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 สถานีคือ บ่อ Monitoring Well เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.25

### ตารางที่ 3.25 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ตำแหน่ง UTM ของสถานี : 752588E, 1503257N

จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์							มาตรฐาน
			3 ก.ค. 63	18 ม.ค. 64	2 ก.ค. 64	17 ม.ค. 65	1 ก.ค. 65	6 ม.ค. 66	7 ก.ค. 66	
Monitoring well*	Alkalinity	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	503	366	450	587	676	736	721	-
	Chloride	mg/L as Cl <sup>-</sup>	154	160	170	189	199	137	174	-
	Fe	mg/L	12.6	9.87	0.41	55.2	13.2	0.56	0.59	-
	pH	-	6.6	6.4	6.6	6.8	6.5	7.2	7.1	-
	TDS	mg/L	728	612	670	1,000	792	600	740	-
	TSS	mg/L	135	95	189	123	87	121	120	-
	Turbidity	NTU	146	305	322	631	215	480	195	-
	Total Bacteria	Colonies/cm <sup>3</sup>	2,200	1,600	1,100	8,500	3,700	46,000	6,600 <sup>E</sup>	-

หมายเหตุ : - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด, <sup>E</sup> = เก็บตัวอย่างวันที่ 4 สิงหาคม 2566

\* = ทำการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัคติง 1992 จำกัด


ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์ สุทธารักษ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197


### กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์

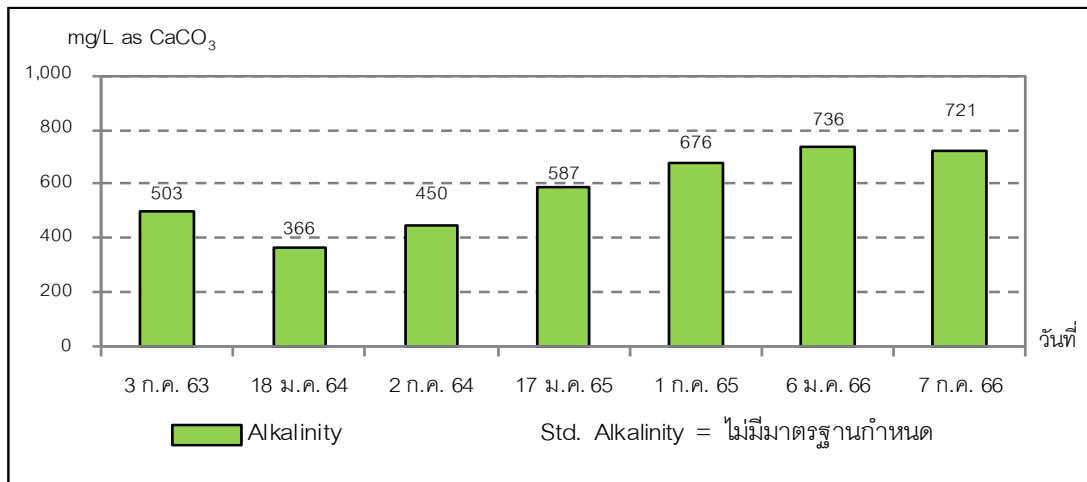

ภาพที่ 3.39 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Alkalinity บริเวณบ่อสังเกตการณ์

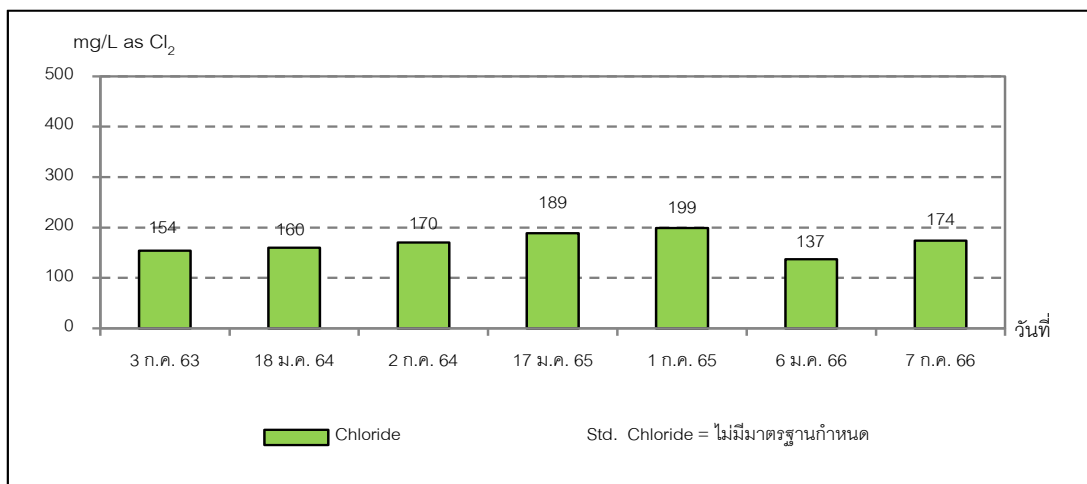


ภาพที่ 3.40 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride บริเวณบ่อสังเกตการณ์

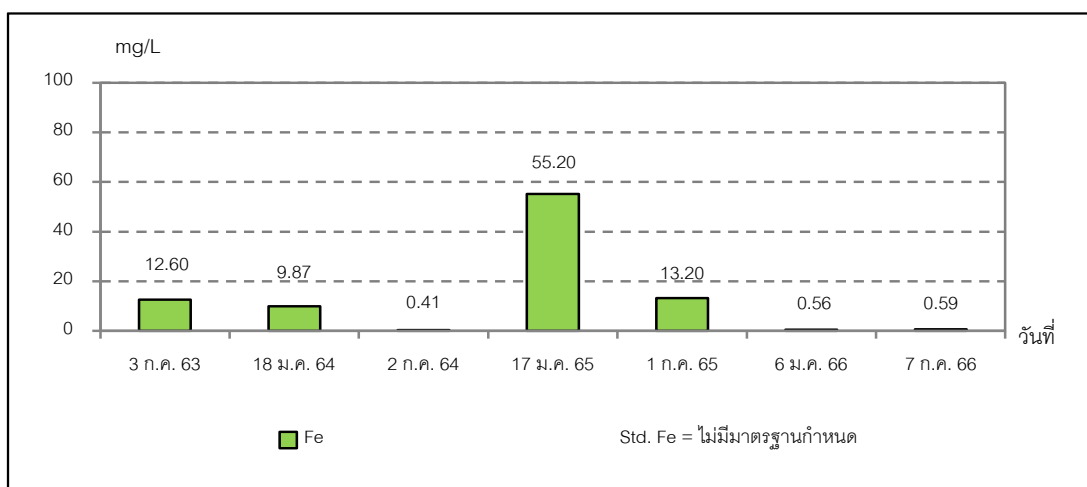


ภาพที่ 3.41 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Fe บริเวณบ่อสังเกตการณ์




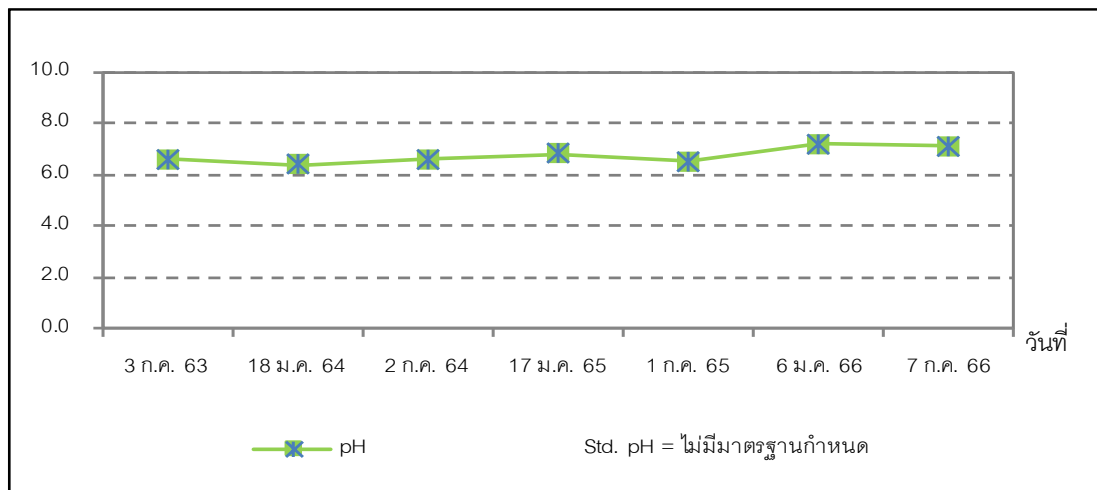


ภาพที่ 3.42 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH บริเวณบ่อสังเคราะห์

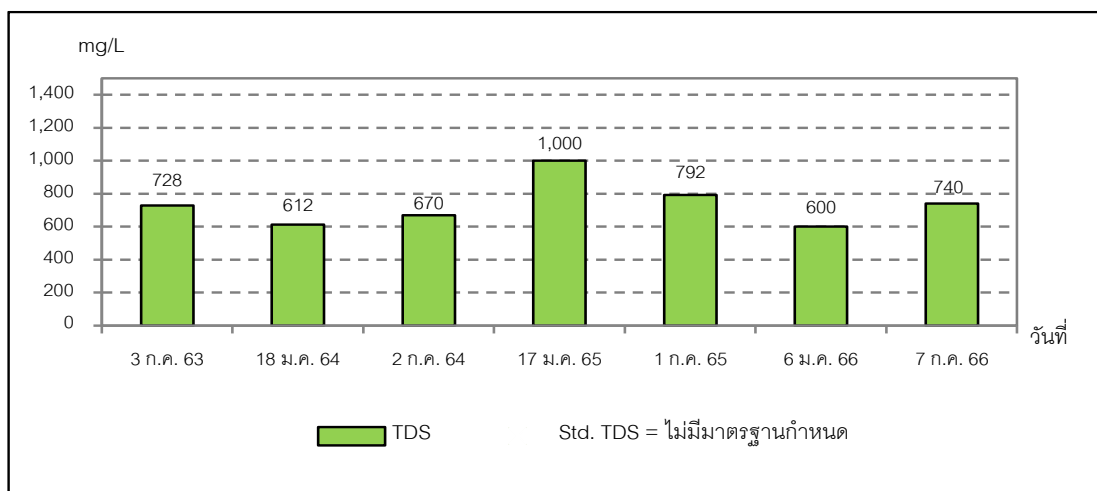


ภาพที่ 3.43 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS บริเวณบ่อสังเคราะห์

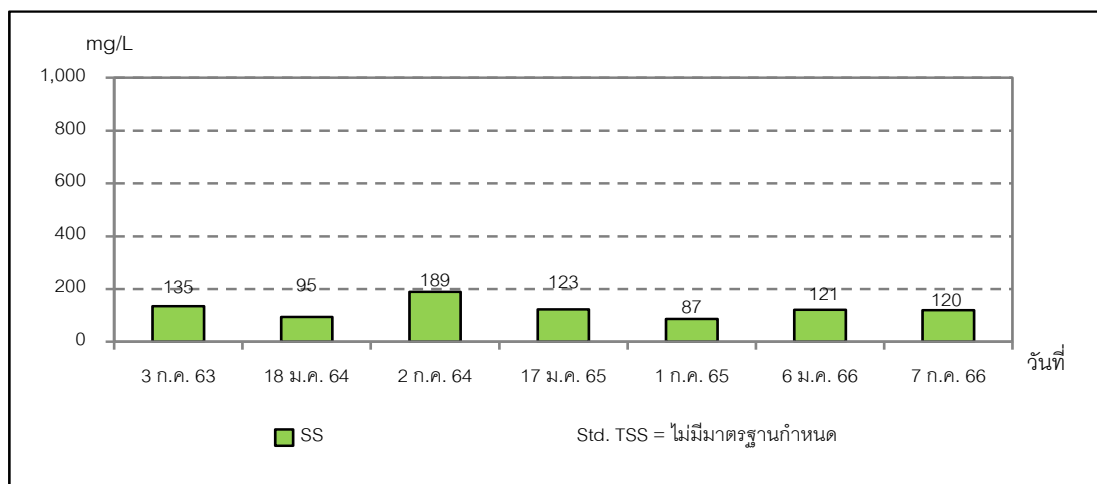

ภาพที่ 3.44 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS บริเวณบ่อสังเคราะห์

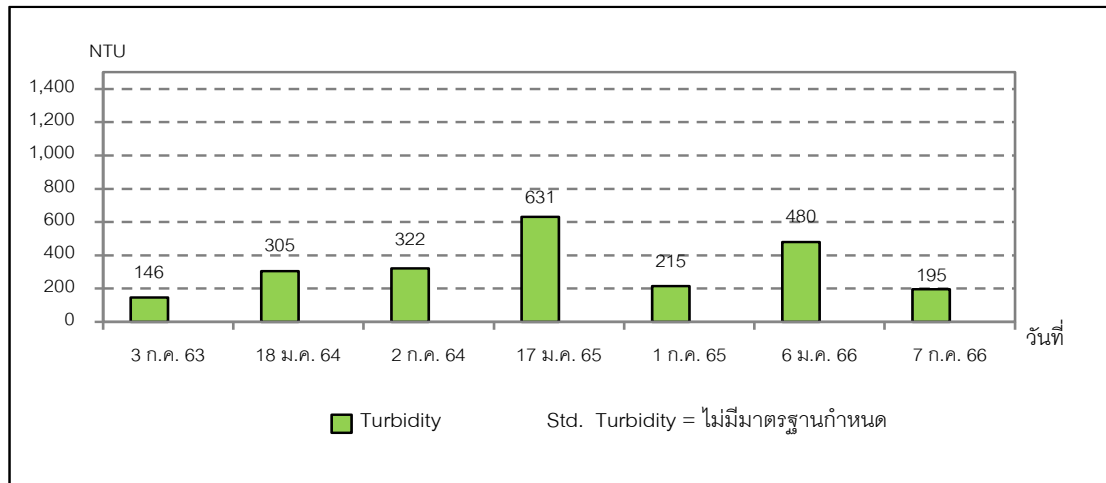

ภาพที่ 3.45 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Turbidity บริเวณบ่อสังเกตการณ์

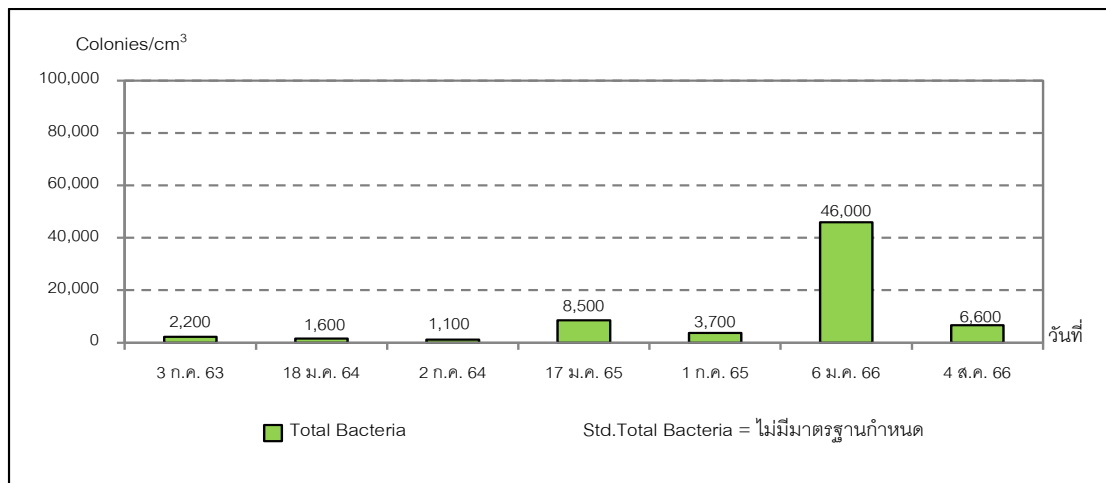

ภาพที่ 3.46 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Bacteria บริเวณบ่อสังเกตการณ์

### 3.3.5.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์


จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณบ่อสังเกตการณ์ ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันที่ 7 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 สถานี คือ บ่อ Monitoring Well ซึ่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานฯ สำหรับรายการทดสอบทั้ง 8 รายการ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ในเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบ Alkalinity, Turbidity และ Total Bacteria ค่าลดลงจากครั้งที่ที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ Fe, pH และ TSS มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ที่ผ่านมา ยกเว้น รายการทดสอบ Chloride และ TDS มีค่าเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มาตรฐานไม่ได้กำหนดค่าไว้

### 3.3.6 การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน

การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณฝายหนองมะขาม และคลองวังด้วน ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน แสดงดังภาพที่ 3.47 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพโลหะหนักในตะกอนดินบริเวณฝายหนองมะขาม แสดงดังรูปที่ 3.15-3.16

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน

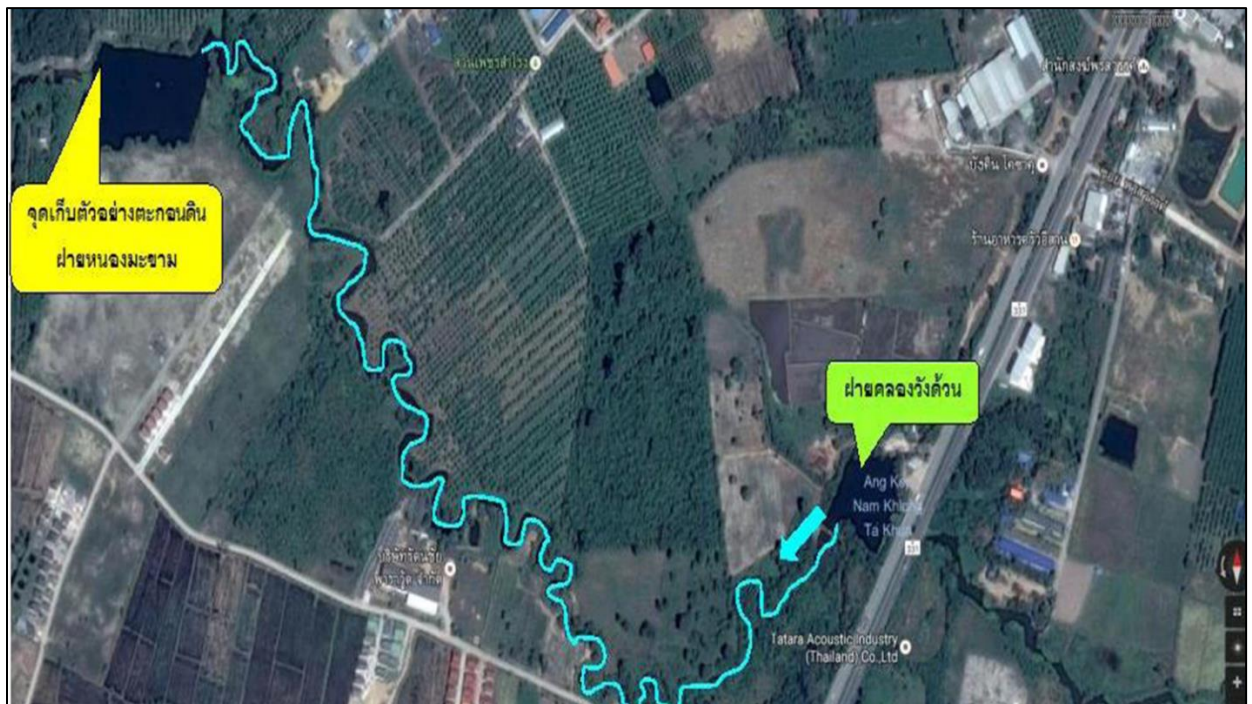

ภาพที่ 3.47 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน

### รูปแสดงการเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน



รูปที่ 3.15 การเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน บริเวณฝายหนองมะฆาม



รูปที่ 3.16 การเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน บริเวณคลองวังด้วน

#### 3.3.6.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน

การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน ได้ดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ United States Environmental Protection Agency Acid Digestion of Sediments Sludge and Solids Method 3052, 3060 A and 7196 A ,1996 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3.26

## ตารางที่ 3.26 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน

ลำดับ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวิเคราะห์ (วิเคราะห์หาความเข้มข้นทั้งหมด)
1	Arsenic (As)	Digestion, Inductively Coupled Plasma
2	Hexavalent Chromium (Cr <sup>6+</sup> )	Alkaline Digestion, Colorimetric method
3	Lead (Pb)	Digestion, Inductively Coupled Plasma
4	Nickel (Ni)	Digestion, Inductively Coupled Plasma

## 3.3.6.2 ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณฝายหนองมะขาม และคลองวังด้วน แสดงดังตารางที่ 3.27

### ตารางที่ 3.27 ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำรายงานโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวิเคราะห์												หน่วย
	บริเวณฝ่ายหนองมะขาม* (748247E 1505495N)						คลองวังด้วน** (749074E 1505133N)						
	7 ก.พ. 63	5 มี.ค. 64	4 มี.ค. 65	มาตรฐาน <sup>1/</sup>	3 มี.ค. 66	มาตรฐาน <sup>2/</sup>	7 ก.พ. 63	5 มี.ค. 64	4 มี.ค. 65	มาตรฐาน <sup>1/</sup>	3 มี.ค. 66	มาตรฐาน <sup>2/</sup>	
Arsenic (As)	ND	<2.50	<2.50	≤ 10	<5.00	≤ 10	ND	< 2.50	<5.00	≤ 10	<5.00	≤ 10	mg/kg
Hexavalent Chromium (Cr <sup>6+</sup> )	ND	<2.00	<2.00	-	<2.00	-	ND	< 2.00	<2.00	-	<2.00	-	mg/kg
Lead (Pb)	16.9	3.63	5.69	≤ 36	4.09	≤ 36	15.1	22.6	16.9	≤ 36	7.60	≤ 36	mg/kg
Nickel (Ni)	3.42	1.13	2.48	≤ 27.5	2.23	≤ 23	5.80	7.47	7.42	≤ 27.5	6.94	≤ 23	mg/kg

หมายเหตุ : 1. \* = ทำการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
2. \*\* = ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> ประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำดิน  
<sup>2/</sup> ประกาศกรมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2565


ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์ สุทธาททรัพย์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004


เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197




## กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน

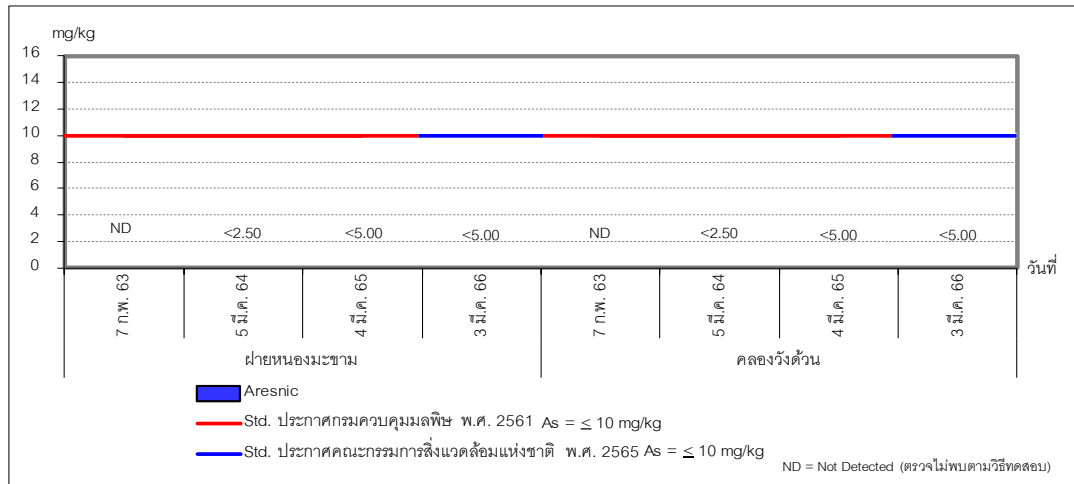

ภาพที่ 3.48 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Arsenic ในตะกอนดิน

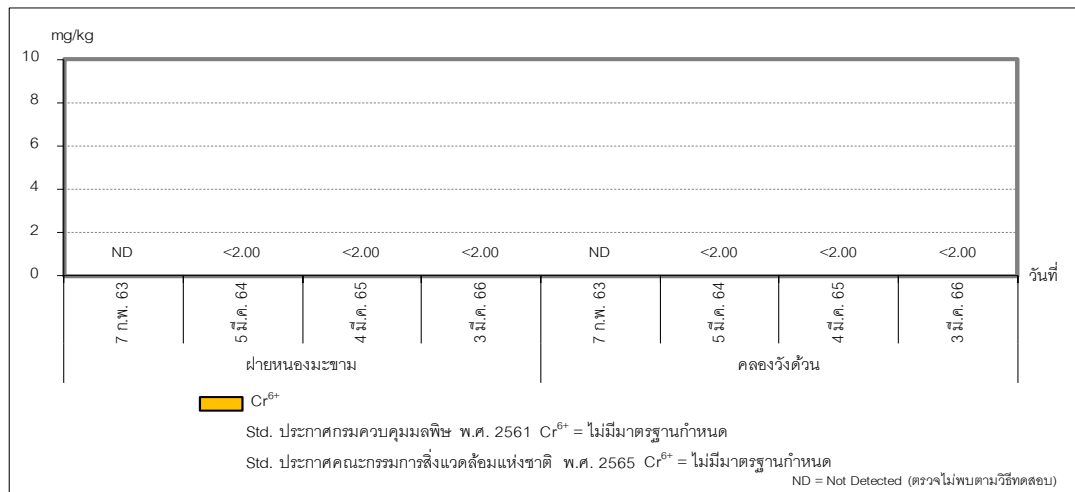


ภาพที่ 3.49 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Hexavalent Chromium ในตะกอนดิน

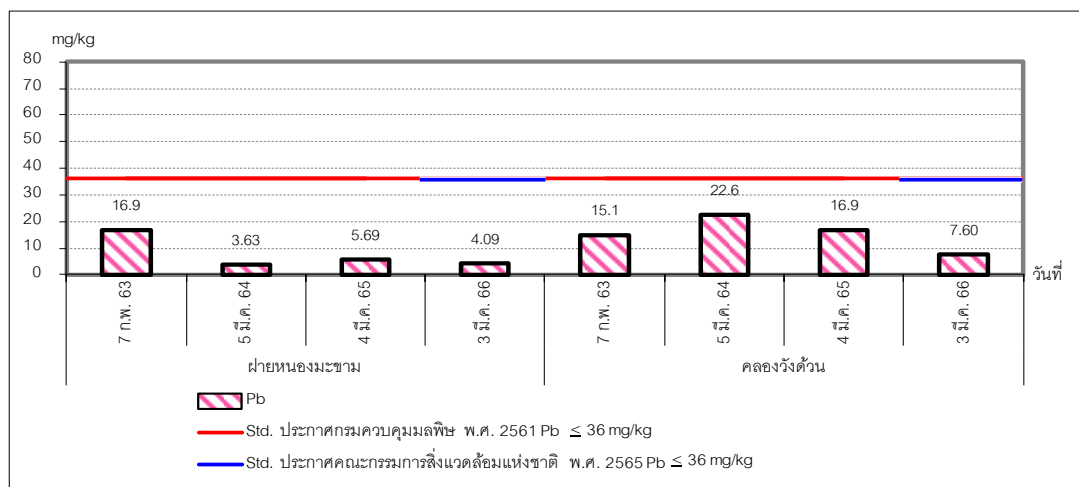

ภาพที่ 3.50 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Lead ในตะกอนดิน



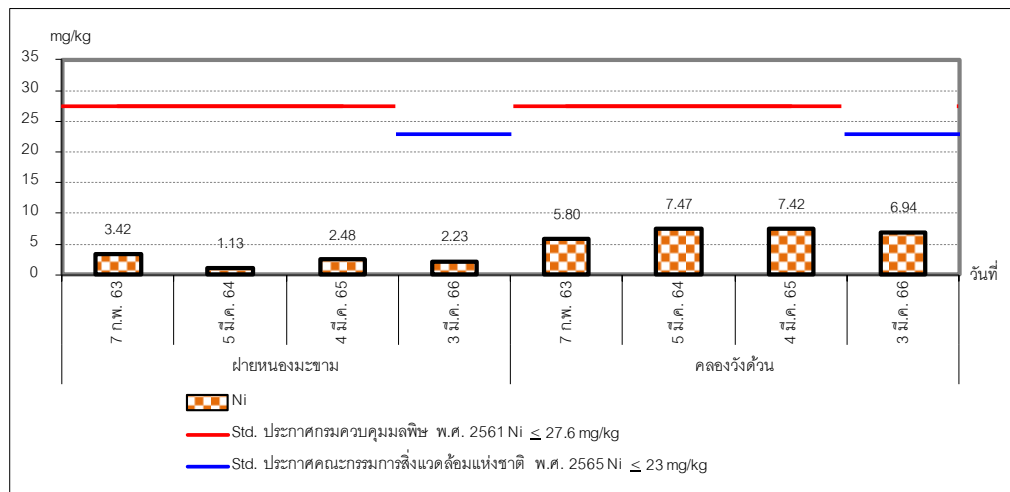

ภาพที่ 3.51 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nickel ในตะกอนดิน

### 3.3.6.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณฝ่ายหนองมะขาม และคลองวังด้วน พบว่า โลหะหนักในตะกอนดินที่ทำการตรวจวิเคราะห์หาความเข้มข้นทั้งหมด มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ในเดือนมีนาคม 2565 บริเวณฝ่ายหนองมะขาม และคลองวังด้วน ที่ผ่านมา พบว่า รายการตรวจวิเคราะห์ Arsenic, Hexavalent Chromium ( $\text{Cr}^{6+}$ ) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนรายการตรวจวิเคราะห์ Lead และ Nickel มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

## 3.4 สุขภาพอนามัย

### 3.4.1 บันทึกการเกิดอุบัติเหตุและโรคภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการมีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุจากการจลาจลภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 24 ครั้ง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย และมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่ด้วยความประมาท อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ติดตามเหตุตามจุดทางแยกต่างๆ ภายในนิคม รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 16



โครงการได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อโรงงานรายโรงทั้งหมดที่เข้ามาตั้งในโครงการ พบว่ามีโรงงานที่เปิดดำเนินการภายในพื้นที่โครงการ ทั้งหมด 84 โรงงาน (ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566) รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 8 โดยโครงการได้รวบรวมข้อมูลโรงงานที่มีปล่องระบายจำนวน 46 โรงงาน สถิติอุบัติเหตุ และผลการตรวจสุขภาพ โรคภัยที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน ผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมี (VOCs) และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงงานรายโรง ประจำปี 2566 รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 9 และภาคผนวกที่ 17-19

### 3.4.2 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ จากโรงพยาบาลแปลงยาว

จากผลการติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ จากโรงพยาบาลแปลงยาว และคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลแปลงยาว พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงสุดในเดือนกันยายน จำนวน 1,305 ราย และต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 704 ราย พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งสิ้น 5,569 ราย

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงสุดในเดือนตุลาคม จำนวน 1,801 ราย และต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 860 ราย พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งสิ้น 8,030 ราย สำหรับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 20

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติประจำปีเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า โรงพยาบาลแปลงยาว จำนวนผู้ป่วยมีเพิ่มขึ้น และคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ จำนวนผู้ป่วยมีเพิ่มขึ้น ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 แสดงดังตารางที่ 3.28-3.29 และข้อมูลประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.30-3.31

ตารางที่ 3.28 ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลแปลงยาว  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โรค	เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)
ระบบทางเดินหายใจ	กรกฎาคม	704
	สิงหาคม	790
	กันยายน	1,305
	ตุลาคม	1,138
	พฤศจิกายน	926
	ธันวาคม	706
รวม		5,569

หมายเหตุ : 1. งานเวชระเบียน โรงพยาบาลแปลงยาว เป็นผู้บันทึกข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ  
2. ผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบหายใจ ได้รับการรักษาที่ โรงพยาบาลแปลงยาว อาจเป็นผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาที่ รพสต. มาแล้ว

ตารางที่ 3.29 ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

โรค	เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)
ระบบทางเดินหายใจ	กรกฎาคม	860
	สิงหาคม	1,059
	กันยายน	1,494
	ตุลาคม	1,801
	พฤศจิกายน	1,549
	ธันวาคม	1,267
รวม		8,030

หมายเหตุ : 1. งานเวชระเบียน คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ เป็นผู้บันทึกข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางที่ 3.30 ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลแปลงยาว  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติครั้งที่ผ่านมา

โรค	เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)
ระบบทางเดินหายใจ	ก.ค.-ธ.ค. 63	5,843
	ม.ค.-มิ.ย. 64	3,277
	ก.ค.-ธ.ค. 64	5,678
	ม.ค.-มิ.ย. 65	20,497
	ก.ค.-ธ.ค. 65	9,633
	ม.ค.-มิ.ย. 66	4,118
	ก.ค.-ธ.ค. 66	5,569

หมายเหตุ : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลแปลงยาว เป็นผู้บันทึกข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางที่ 3.31 ข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ของคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติครั้งที่ผ่านมา

โรค	เดือน	จำนวนผู้ป่วย (ราย)
ระบบทางเดินหายใจ	ม.ค.-มิ.ย. 65	3,106
	ก.ค.-ธ.ค. 65	7,171
	ม.ค.-มิ.ย. 66	5,742
	ก.ค.-ธ.ค. 66	8,030

หมายเหตุ : งานเวชระเบียน คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 สาขาเกตเวย์ เป็นผู้บันทึกข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรคเฉพาะโรคทางเดินหายใจ