

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

1.2.1 รายละเอียดโครงการ

1.2.2 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ

1.2.4 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

1.2.5 กิจกรรมของโครงการ

1.3 แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม

1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

ตามที่ บริษัท เทพพร จำกัด ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตในการดำเนินการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว คำขอประทานบัตรที่ 1/2547 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยได้จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฯ ให้กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ และมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว **เอกสารแนบ 1** ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 28532/15930 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 มีอายุประทานบัตร 15 ปี **เอกสารแนบ 2**

ต่อมาโครงการได้ยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง พร้อมยื่นแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับแก้ไข โดยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำเหมืองลึกลงไปในระดับ 8 เมตร และกิจกรรมต่อเนื่องจากการทำเหมือง โดยขยายเขตพื้นที่เหมืองแร่ออกไปให้ครอบคลุมเนื้อที่เขตโรงแต่งแร่ที่ 1/2561 และพื้นที่คำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2561 ของบริษัท เทพพร จำกัด โดยผลการพิจารณารายงานฯ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองดังกล่าวตามที่แจ้งขอ และกำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส 1009.2/6085 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 (**เอกสารแนบ 1**) และมาตรการที่กำหนดไว้เพิ่มเติมตามหนังสือกองบริหารสิ่งแวดล้อมที่ อก 0506/ป(1)/180 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 **เอกสารแนบ 3**

ดังนั้น บริษัท เทพพร จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เห็นชอบรายงาน

## 1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

### 1.2.1 รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว
เจ้าของโครงการ	บริษัท เทพافر จำกัด
สถานที่ตั้งโครงการ	ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ขนาดที่ตั้งโครงการ	เนื้อที่ทั้งหมด 335-2-21 ไร่ ประกอบด้วย - พื้นที่ประทานบัตร 28532/15930 เนื้อที่ 248-3-45 ไร่ - ใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 เนื้อที่ 119-0-94 ไร่ (ส่วนที่ทับ พื้นที่ประทานบัตร 28532/15930 เนื้อที่ 53-2-70 ไร่) (เอกสารแนบ 4) - คำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขต ประทานบัตรที่ 1/2561 เนื้อที่ 21-0-52 ไร่ (เอกสารแนบ 5)
โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร	เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2569 มีอายุประทานบัตร 15 ปี
ได้รับอนุญาตประทานบัตรเลขที่	28532/15930

### 1.2.2 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปรากฏอยู่ในแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวัง 4829 III (อำเภอสวี) ระวังค่าพิกัด UTM เส้นกริดแนวตั้งที่ 513500-514300 (ตะวันออก) และเส้นกริดแนวนอนที่ 1114100-1115000 (เหนือ) แสดงดังรูปที่ 1-1

### 1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ

#### 1) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ

ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โครงการ เดิมเป็นพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพพื้นที่เป็นป่า ปกคลุมไปด้วยต้นเสม็ดขาว มะม่วงหิมพานต์ และพืชพืชจำพวกหญ้าชนิดต่างๆ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 9 เมตร แต่ปัจจุบันผ่านการทำเหมืองจนมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง ลึกลงไปจากพื้นระดับเดิมประมาณ 2-4 เมตร เนื้อที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วประมาณ 79 ไร่ และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการได้สร้างคันทำนบดินและคูระบายน้ำล้อมรอบ พร้อมขุดบ่อดักตะกอนเพื่อรองรับน้ำที่สูบออกมาจากหน้าเหมืองดังรูปที่ 1-2

#### 2) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ


บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียดดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	คลองตะโก และถัดออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นกลุ่มบ้านเรือนราษฎรบ้านบางม่วง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ทางสาธารณะ (สายบ้านคอย-บ้านปากตะโก) และถัดออกไปประมาณ 500 เมตรเป็นคลองบางละมุด
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	พื้นที่ป่าชายเลน และคลองบางละมุด
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	พื้นที่ป่าชายเลน และถัดออกไปประมาณ 1.1 กิโลเมตร เป็นกลุ่มบ้านเรือนราษฎรบ้านควนเสาธง

#### 1.2.4 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ สามารถโดยเส้นทางรถยนต์จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 สายชุมพร-อำเภอทุ่งตะโก ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 52+500 แล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงชนบทสาย ชพ.2016 (บ้านท่า-บ้านควนเสาธง) เป็นระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร จนถึงสี่แยก เลี้ยวขวาไปตามถนนธรรมถาวร-ทุ่งตะไคร้ จนถึงสถานีรถไฟย้อยปากตะโก ข้ามทางรถไฟไปตามเส้นทางหลวง ชนบทสายบ้านยางเสียน เป็นระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ข้ามสะพานยางเสียนแล้วเลี้ยวขวาไปตามทาง ถนนลาดยางเป็นระยะทางประมาณ 900 เมตร ถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงเขตพื้นที่ โครงการ แสดงดังรูปที่ 1-3

รูปที่ 1-1 แสดงจุดที่ตั้งโครงการ

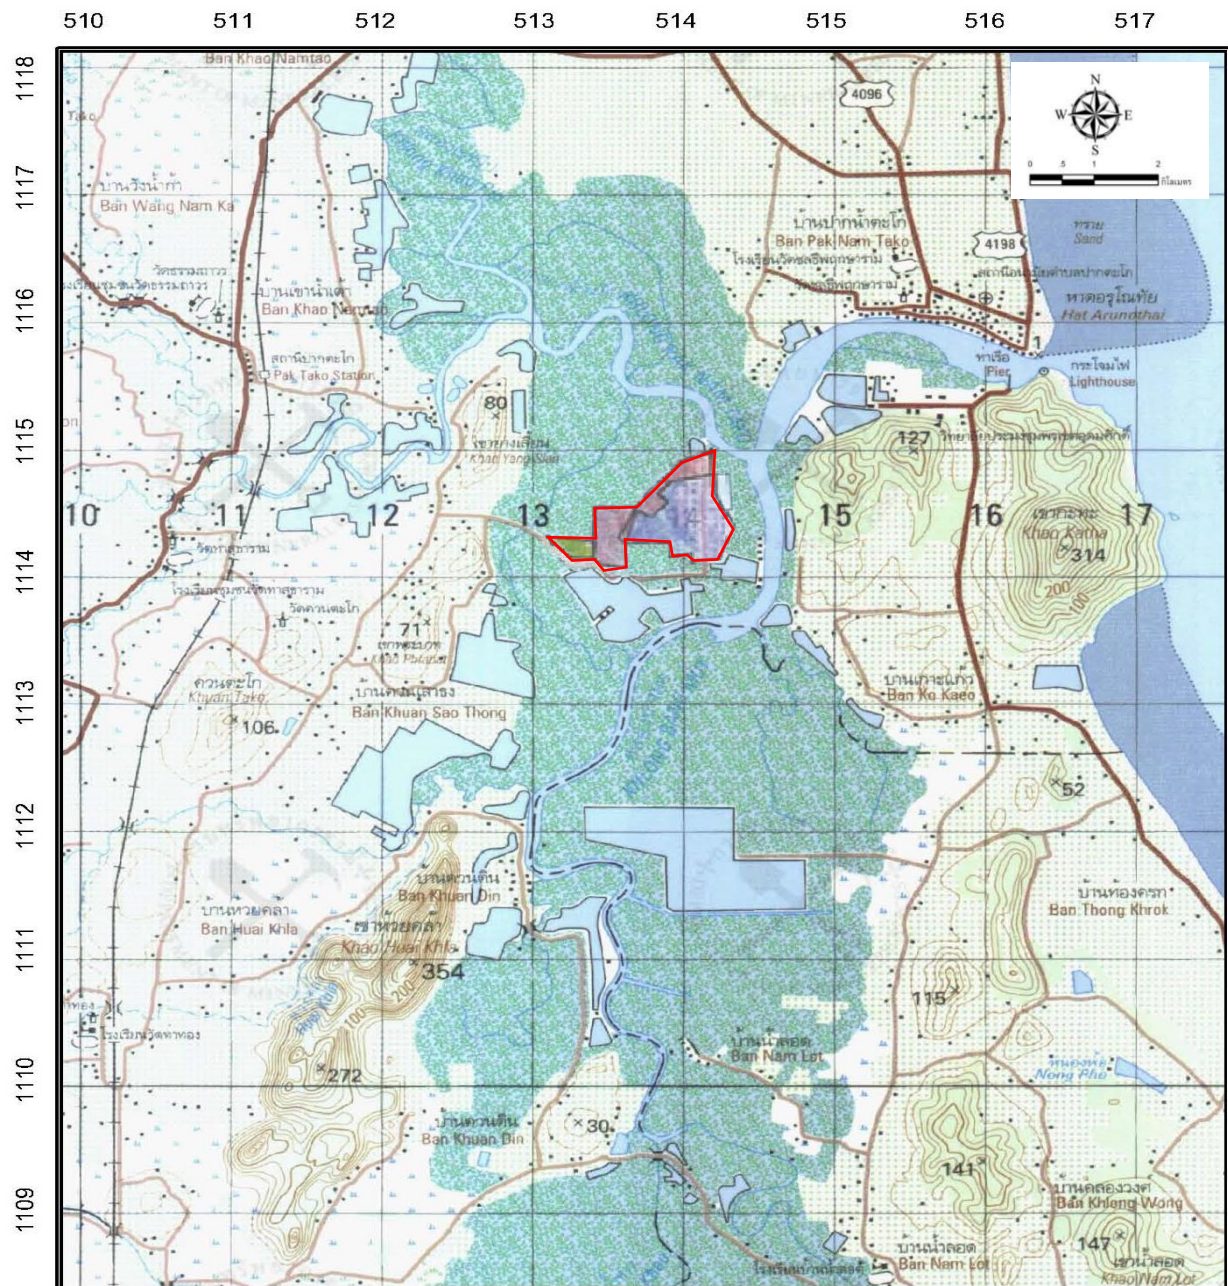

### สัญลักษณ์

- ประทานบัตรที่ 28532/15930 ของ บริษัท เทพพร จำกัด เนื้อที่ 248-3-45 ไร่
- โรงแต่งแร่ ใบอนุญาตที่ 1/2561 ของ บริษัท เทพพร จำกัด เนื้อที่ 119-0-94 ไร่
- คำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทราย นอกเขตประทานบัตร ของ บริษัท เทพพร จำกัด เนื้อที่ 21-0-52 ไร่

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด ชุด L7018 ระบาย 4829 III (อำเภอสวี่)



## รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการ



พื้นที่หน้าเหมือง



โรงแต่งแร่



พื้นที่เก็บมูลดินทราย



บ่อดักตะกอน



คูระบายน้ำ



เส้นทางขนส่งแร่ในพื้นที่โครงการ

ที่มา : [www.google-earth.com](http://www.google-earth.com), 2564 และการสำรวจของภาคสนาม (2565)



รูปที่ 1-3 แสดงการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ



#### สัญลักษณ์

★ พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 28532/15930 ของบริษัท เทพาพร จำกัด

-- ➤ เส้นทางเข้า-ออก พื้นที่โครงการ

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสำรวจของภาคสนาม (2565)

## 1.2.5 กิจกรรมของโครงการ

### 1) การวางแผนและออกแบบการทำเหมือง

พื้นที่โครงการมีกิจกรรมการทำเหมืองอย่างต่อเนื่อง มีการออกแบบการทำเหมือง และการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนต่างๆ ในโครงการ เช่น ขอบเขตพื้นที่การทำเหมือง พื้นที่เก็บกองแร่ พื้นที่เก็บกองมูลดินทราย บ่อดักตะกอน คันทำนบ คุรระบายน้ำ สำนักงาน โรงซ่อม โรงแต่งแร่ เป็นต้น มีพื้นที่เว้นแนวเขตไม่ทำเหมืองโดยรอบพื้นที่โครงการฯ ในระยะ 50 เมตร เป็นพื้นที่กันชน (Buffer zone) สำหรับขอบเขตพื้นที่ทำเหมือง ได้กำหนดพื้นที่ขอบเขตการทำเหมืองประมาณ 132 ไร่ เริ่มทำเหมืองจากบริเวณทางตอนบนของพื้นที่ที่กำหนดเป็นขอบเขตการทำเหมือง ที่บริเวณหมายเลข “ห” การทำเหมืองจะใช้ Back Hoe เป็นอุปกรณ์หลักในการขุดตักแร่ทรายแก้ว แล้วลำเลียงโดยรถบรรทุกขนไปยังโรงแต่งแร่ หรือนำไปที่จุดเทกองบริเวณหน้างานแล้วใช้เครื่องสูบลมหรือปั๊ม ทำการส่งแร่ไปยังโรงแต่งสำหรับกรณีที่รถบรรทุกไม่สามารถทำการขนส่งได้สะดวก รายละเอียดแผนผังการทำเหมืองแสดงดังรูปที่ 1-4

### 2) การแต่งแร่

การแต่งแร่โดยการคัดขนาดแร่ การล้างแร่ด้วยน้ำ และการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะ โดย แร่ทรายแก้วจากหน้าเหมือง ซึ่งมีสภาพเป็นแร่ดิบที่ปะปนอยู่กับมลทินต่างๆ จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่โดยใช้รถดักล้อยาง (Wheel loader) ตักแร่จากลานกองแร่ดิบใส่รถบรรทุกสิบล้อ เพื่อลำเลียงไปเทใน Hopper ซึ่งตามแผนงานโครงการนี้ได้ออกแบบให้มีการแต่งแร่แยกเป็น 2 ชุดการผลิต คือ ชุดการผลิตแร่ที่ 1 และชุดการผลิตแร่ที่ 2 และกระบวนการแต่งแร่ของทั้ง 2 ชุดการผลิต จะมีขั้นตอนกรรมวิธีแต่งแร่ที่เหมือนกัน

แร่ทรายแก้วที่ผ่านการแต่งแร่แล้ว จะถูกส่งไปตามท่อที่ติดอยู่กับเครนเพื่อโปรยแร่เก็บกองไว้บริเวณลานกองแร่ที่หมายเลข “ล” ซึ่งมีวิธีการจัดการกองแร่ โดยส่วนแร่ที่ผ่านการแต่งแร่แล้ว จะถูกส่งไปตามท่อที่ติดอยู่กับเครน เพื่อโปรยแร่เก็บกองไว้บริเวณลานกองแร่ มีเนื้อที่เก็บกองแร่ประมาณ 10 ไร่ เก็บกองที่มีความสูงประมาณ 8 เมตร ความลาดชันรวมประมาณ 27 องศา ปริมาตรการเก็บกองประมาณ 38,000 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นแร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะถูกตักโดยรถดักล้อยาง (Wheel loader) จากลานกองแร่ใส่รถบรรทุกสิบล้อ เพื่อลำเลียงไปเทใน Hopper เพื่อป้อนสู่สายพานลำเลียงไปเก็บในโรงเก็บทรายเพื่อเตรียมนำแร่ขึ้นเรือขนส่ง และถูกจำหน่ายต่อไป

### 3) การเก็บกองแร่

แร่ทรายแก้วจากการทำเหมือง จะถูกขนส่งลำเลียงเพื่อป้อนเข้าสู่โรงแต่งแร่อย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีการจัดเตรียมลานหรือพื้นที่สำหรับเก็บกองแร่หน้าเหมือง อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาเกี่ยวกับการลำเลียงก็จะทำการเก็บกองในบริเวณหน้าเหมืองในช่วงที่มีการทำเหมืองขณะนั้น โดยจะทำการเก็บกองในเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ความสูงประมาณ 3 เมตร ความลาดชันประมาณ 27 องศา

แร่ทรายแก้วที่ผ่านการแต่งแร่แล้ว จะถูกส่งไปตามท่อที่ติดอยู่กับเครน เพื่อโปรยแร่เก็บกองไว้บริเวณลานกองแร่ที่หมายเลข ล ซึ่งมีวิธีการจัดการกองแร่ โดยส่วนแร่ที่ผ่านการแต่งแร่แล้ว จะถูกส่งไปตามท่อที่ติดอยู่กับเครน เพื่อโปรยแร่เก็บกองไว้บริเวณลานกองแร่ มีเนื้อที่เก็บกองแร่ประมาณ 38,000 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นแร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะถูกตักโดยรถดักล้อยาง (Wheel loader) จากลานกองแร่ใส่รถบรรทุกสิบล้อ เพื่อลำเลียงไปเทใน Hopper เพื่อป้อนสู่สายพานลำเลียงไปเก็บในโรงเก็บทรายเพื่อเตรียมนำแร่ขึ้นเรือขนส่งและถูกจำหน่ายต่อไป

### 4) การเก็บกองมูลดินทราย

มูลดินทรายจากการทำเหมือง จะเป็นพวกกรวด เศษไม้ และ clay ซึ่งจะเกิดจากการกระบวนการแต่งแร่ บางส่วนจะถูกนำไปเก็บกองในพื้นที่คำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทำการเก็บกองที่มีความสูงของกองประมาณ 2.5 เมตร ความลาดชันรวมประมาณ 27 องศา สามารถเก็บ



กองได้ไม่น้อยกว่า 48,390 ลบ.ม. (หลวม) และมูลดินทรายบางส่วนจะถูกนำไปถมกลับในพื้นที่บริเวณขอบบ่อเหมืองในหน้าเหมืองที่ผ่านการผลิตแร่แล้ว นอกจากนี้มูลดินทรายจะถูกนำมาใช้ในการปรับสภาพพื้นที่ เส้นทางขนส่ง หรือนำมาเสริมเป็นแนวคันทำนบในพื้นที่โครงการ ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และมีการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบนคันดินตลอดแนว เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ในการเก็บกองมูลดินทรายในพื้นที่คำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2561 ดำเนินการโดยบริเวณพื้นที่เก็บกองมูลดินทรายจะมีการทำคันทำนบและระบายน้ำรองรับพื้นที่นี้ และระบายน้ำจะไหลไปเชื่อมต่อกับบ่อดักตะกอน บริเวณ บ4 ซึ่งลึก 4.0 เมตร มีขนาดความจุ 6,720 ลูกบาศก์เมตร ในการเก็บกองมูลดินทรายจะควบคุมความลาดชันให้มีเสถียรภาพ และดูแลทำการบดอัดให้แน่น เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และกรณีที่ไม่มีการเก็บกองเพิ่มเติมแล้ว จะทำการปรับพื้นที่ให้มีเสถียรภาพและปลูกพืชคลุมดิน อย่างไรก็ตามหากพบว่าปริมาณมูลดินทรายมีมากกว่าที่ได้ประเมินไว้จากสภาพทางธรณีวิทยาที่มีข้อมูลในปัจจุบัน มูลดินทรายส่วนที่เกินมาดังกล่าวนั้น จะขออนุญาตนำออกจากเขตพื้นที่โครงการ โดยจะดำเนินการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการต่อไป

#### 5) การจัดการน้ำชุมชน

บริเวณพื้นที่โรงแต่งแร่ของโครงการ ได้ออกแบบให้มีบ่อบำบัดน้ำ เป็นบ่อน้ำหมุนเวียน (Water Recycle) โดยน้ำจากกระบวนการแต่งแร่จะไหลลงสู่กระบายน้ำและบ่อบำบัด เพื่อลดปริมาณตะกอนด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ จากนั้นน้ำจะไหลเวียนจากแต่ละบ่อจนสุดท้ายน้ำไหลเวียนลงสู่บ่อน้ำดี และจะสูบขึ้นมาใช้ใหม่ โดยการแต่งแร่ของโรงแต่งแร่ ได้ออกแบบบ่อบำบัดน้ำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันจำนวน 6 บ่อ คือ บ่อบำบัด 1 – บ่อบำบัดน้ำ 6 ซึ่งสามารถรองรับน้ำจากกระบวนการแต่งแร่ได้อย่างเพียงพอ ดังนี้


- บ่อบำบัดน้ำ 1 ขนาดประมาณ 1.9 ไร่ ความลึกประมาณ 3.5 เมตร
- บ่อบำบัดน้ำ 2 ขนาดประมาณ 3.9 ไร่ ความลึกประมาณ 3.5 เมตร
- บ่อบำบัดน้ำ 3 ขนาดประมาณ 38.4 ไร่ ความลึกประมาณ 3.5 เมตร
- บ่อบำบัดน้ำ 4 ขนาดประมาณ 14.7 ไร่ ความลึกประมาณ 3.5 เมตร
- บ่อบำบัดน้ำ 5 ขนาดประมาณ 1.8 ไร่ ความลึกประมาณ 3.5 เมตร
- บ่อบำบัดน้ำ 6 ขนาดประมาณ 2.3 ไร่ ความลึกประมาณ 4.5 เมตร

#### 6) มาตรการรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน

โครงการจะปฏิบัติและจัดให้มีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่าและมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
- จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคนงาน เช่น หมวกกันน็อก รองเท้าป้องกันภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น
- จัดให้มีการปิดกั้น หรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ
- จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
- จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ว่าด้วยวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลนอกโดยเคร่งครัด

รูปที่ 1-4 แสดงแผนผังการทำเหมือง

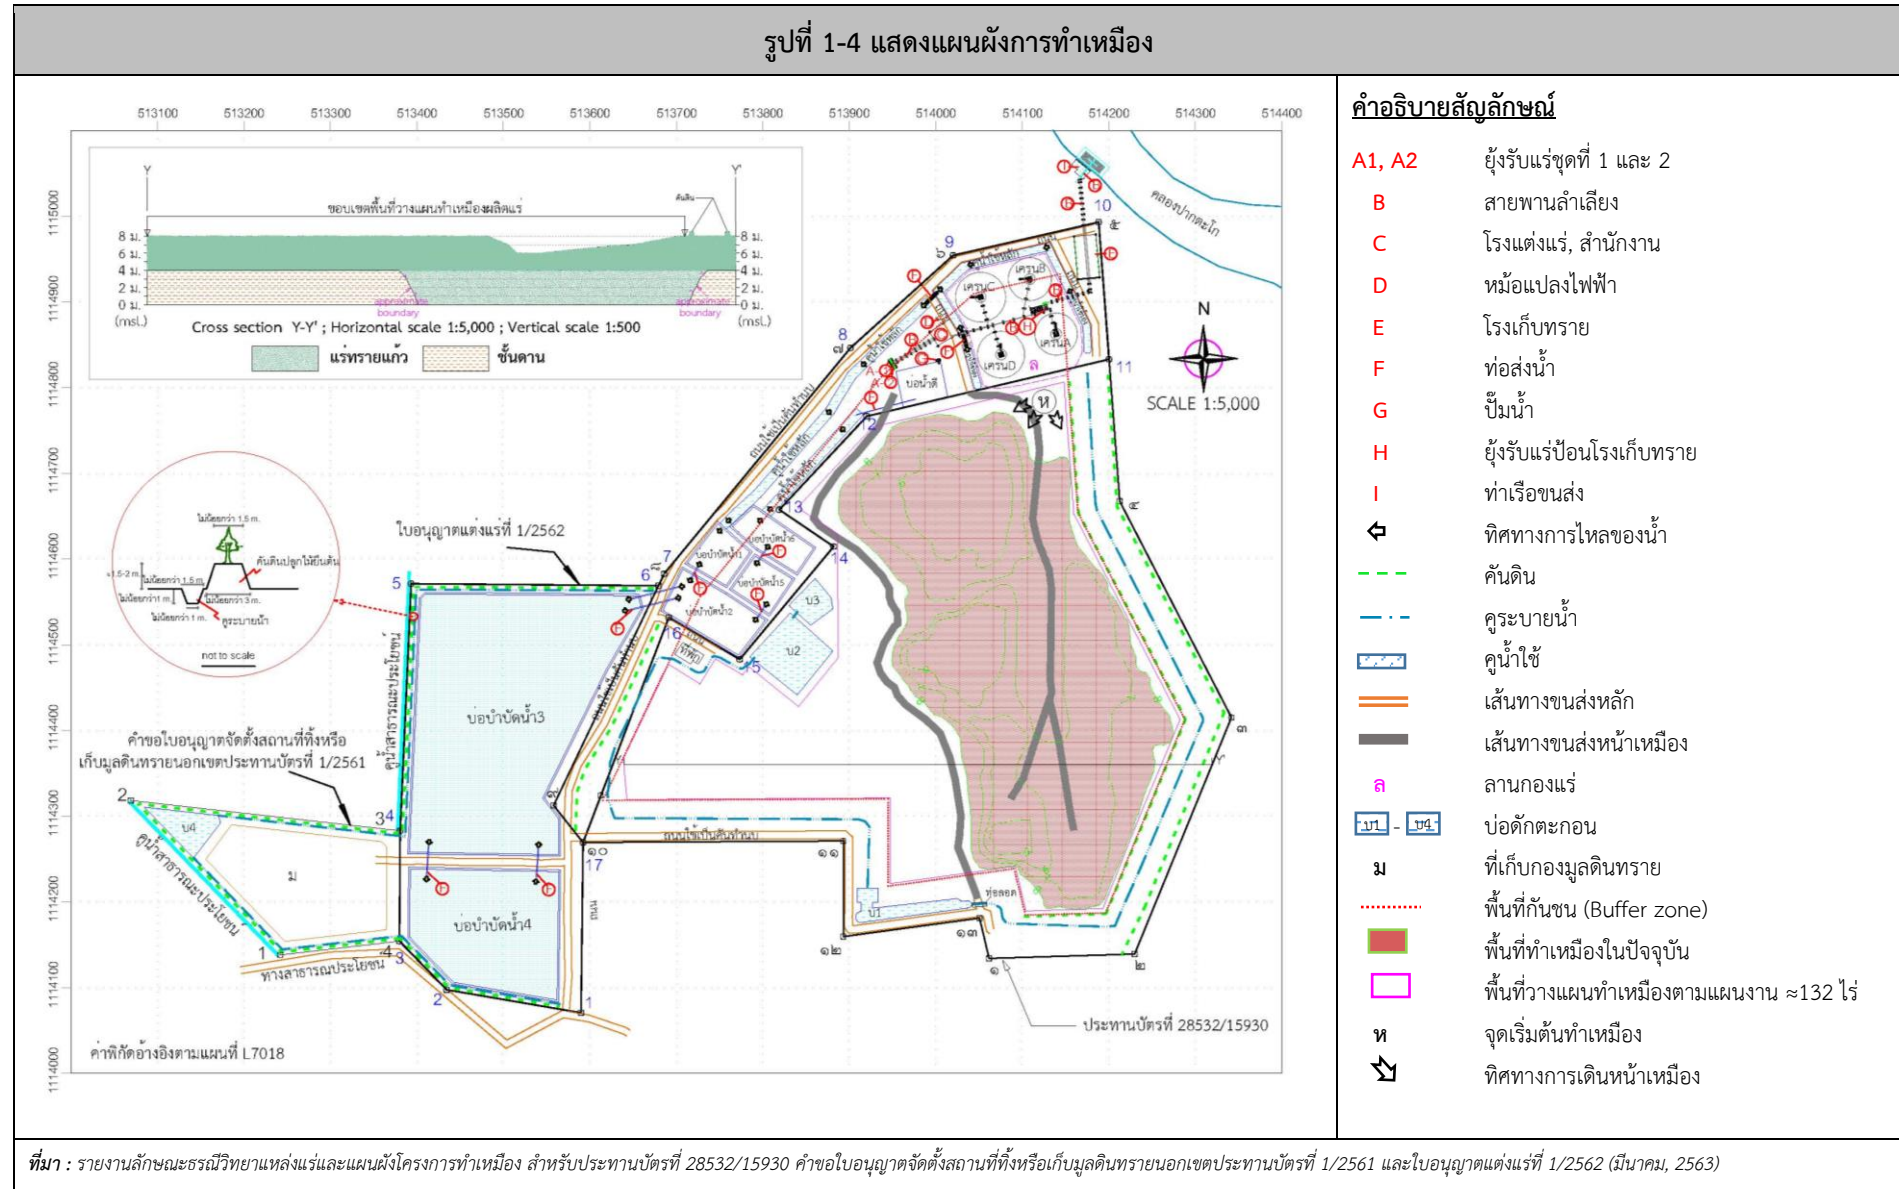

### 1.3 แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 28532/15930 ของ บริษัท เทพพร จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6085 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ดังเอกสารแนบ 1 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ตามหนังสือกองบริหารสิ่งแวดล้อม ที่ อก 0506/ป(1)/180 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดังเอกสารแนบ 3 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

#### 1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงได้ดังตารางที่ 1-1 ทั้งนี้จะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ตารางที่ 1-1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	สถานีตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)</li> </ul>	3 วันต่อเนื้อ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเมษายน และเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม	<ol style="list-style-type: none"> <li>บ้านควนเสาธง</li> <li>บ้านบางม่วง</li> <li>บริเวณระหว่างหลักหมายเขตเหมืองแร่หมู่ที่ 2-3</li> </ol>
2. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)</li> <li>ระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>)</li> </ul>	3 วันต่อเนื้อ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเมษายน และเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม	<ol style="list-style-type: none"> <li>บ้านควนเสาธง</li> <li>บ้านบางม่วง</li> <li>บริเวณระหว่างหลักหมายเขตเหมืองแร่หมู่ที่ 2-3</li> </ol>
3. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>pH</li> <li>Turbidity</li> <li>Total Suspended Solids</li> <li>Total Dissolved Solids</li> <li>Total Hardness</li> <li>Sulfate</li> </ul>	ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเมษายน และเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม	<ol style="list-style-type: none"> <li>คลองบางละมุด</li> <li>คลองตะโก</li> <li>บริเวณทางน้ำสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ</li> <li>น้ำบ่อต้นบ้านควนเสาธง</li> </ol>

ที่มา : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 28532/15930 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว คำขอประทานบัตรที่ 1/2547 ของบริษัท เทพพร จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	สถานีตรวจวัด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Total Iron</li> <li>● Arsenic</li> <li>● Cadmium</li> <li>● Lead</li> </ul>		

ที่มา : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม) ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 28532/15930 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแนบท้ายประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ค่าขอประทานบัตรที่ 1/2547 ของบริษัท เทพาร จำกัด

หมายเหตุ: สภาพแวดล้อมของสถานีตรวจวัด

**1. บ้านควนเสาธง :**

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นบริเวณบ้านเรือนราษฎรเปิดเป็นร้านขายของ และห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงติดถนนทางเข้าโครงการ

**2. บ้านบางม่วง :**

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นบ้านราษฎรเปิดเป็นที่พักโฮมสเตย์ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นทางเข้าออกที่พัก และพื้นที่ชุมชน

**3. บริเวณระหว่างหลักหมายเขตเหมืองแร่หมู่ที่ 2-3 :**

ตำแหน่งตั้งเครื่องตรวจวัดเป็นบ้านราษฎร ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกประมาณ 0.3 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นชุมชนที่อยู่ท้ายเหมือง และมีป่าชายเลนอยู่โดยรอบ

**4. คลองบางละมุด :**

เป็นแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 0.1 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นบริเวณท่าเทียบเรือไว้นสินค้า ลักษณะของน้ำใส มีกลิ่นเนื่องจากเป็นน้ำกร่อย

**5. คลองตะโก :**

เป็นแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 0.5 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นบริเวณท่าเทียบเรือประมงของชุมชนใกล้เคียง ลักษณะของน้ำใส มีกลิ่นเนื่องจากเป็นน้ำกร่อย

**6. บริเวณทางน้ำสาธารณะประโยชน์ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ :**

เป็นแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร อยู่บริเวณทางเข้าออกโครงการ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 0.2 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นบริเวณถนนขนส่งแร่ และพื้นที่ป่าไม้

**7. น้ำบ่อต้นบ้านควนเสาธง :**

จุดเก็บตัวอย่างเป็นบ่อน้ำต้นของบ้านเรือนราษฎรในชุมชนบ้านควนเสาธง เพื่อใช้อุปโภคในครัวเรือน ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียงเป็นที่พักอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม