

ภาคผนวก 50ข

แบบใบขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

ใบขออนุญาตเข้าทำงานวิกฤต/พื้นที่วิกฤต (Work Permit)

ลักษณะงาน (Job Description) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือมีประกายไฟ (Hot work) <input type="checkbox"/> งานในสถานที่อับอากาศ (Work in confined spaces) <input type="checkbox"/> งานประดาน้ำ (Diving work) </div> <div style="width: 30%;"> <input checked="" type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical work) <input type="checkbox"/> งานในที่สูงงานติดตั้งนั่งร้าน (High work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage work) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับกัมมภาพรังสี (X-Ray work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane work) <input type="checkbox"/> งานเจาะเจาะ (Drilling work) </div> <div style="width: 10%; text-align: right;"> ส่วนที่ 1 </div> </div>			
ใบสั่งงานบำรุงรักษา เลขที่ ชื่ออุปกรณ์ สถานที่ (Maintenance order) (No.) (Device name) (Work places)			
งานที่ปฏิบัติ (Work practice)			
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน (Active equipment) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> เครื่องกำเนิดรังสี (Radiation generator) <input type="checkbox"/> บันจั่น (Crane) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, แก๊ส (Electric Welding Machine, Gas) <input type="checkbox"/> เครื่องมือตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศ (Weather monitoring and evaluation tools) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage electrical equipment) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> เครื่องตัดแก๊ส/ไฟฟ้า (Gas / Electric Cutting Machine) <input type="checkbox"/> บันได นั่งร้าน รถกระเช้า (Stairs, scaffolding, cable car) <input type="checkbox"/> หินเจียร, สว่านไฟฟ้า (Grinding wheel, electric drill) </div> <div style="width: 10%; text-align: right;"> ส่วนที่ 2 </div> </div>			
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Wear personal protective equipment.) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย (Safety shoes) <input type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Safety belt) <input type="checkbox"/> หน้ากากป้องกันหน้า (Face protection mask) <input type="checkbox"/> ถุงมือผ้า (Gloves) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> หน้ากากกรองสารเคมี (Chemical filter mask) <input type="checkbox"/> หมวกนิรภัย (Safety hat) <input type="checkbox"/> ถุงมือสำหรับไฟฟ้าแรงสูง (Gloves for high voltage) <input type="checkbox"/> รองเท้ายาง (Rubber shoes) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> แว่นตา (Welding helmets) <input type="checkbox"/> หน้ากากเชื่อม (Safety glasses) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Breathing apparatus) <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือยาง (Rubber gloves) </div> <div style="width: 10%; text-align: right;"> ส่วนที่ 2 </div> </div>			
ขออนุญาต ตั้งแต่วันที่ เวลา น. ถึงวันที่ เวลา น. (Request permission from the date) (dd/mm/yy) (Time) (To date) (dd/mm/yy) (Time)			
ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต หน่วยงาน วันที่ เวลา น. (Sign) (Time) (Date) (dd/mm/yy) (Time)			
ลงชื่อ หัวหน้างาน หน่วยงาน วันที่ เวลา น. (Sign) (Supervisor) (Department) (Date) (dd/mm/yy) (Time)			
รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน (Items that need to be checked before work) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> 1. ติดแท็กระบบ (Logout Tagout) <input type="checkbox"/> 2. ลดความดัน (Reduce pressure) <input type="checkbox"/> 3. ระบายทิ้ง (Drain away) <input type="checkbox"/> 4. ใส่ด้วย (Purge) <input type="checkbox"/> 5. แหวน TAG ที่อุปกรณ์ (Hang the TAG on the device) <input type="checkbox"/> 6. อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ (Fire Protection Equipment) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> 7. ล็อคอุปกรณ์ (Device lock) <input type="checkbox"/> 8. เตรียม (Prepare) <input type="checkbox"/> 9. ปิดกั้นบริเวณพร้อมป้ายเตือน (Block area with warning sign) <input type="checkbox"/> 10. จัดผู้ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์ (Arrange helpers with equipment) <input type="checkbox"/> 11. มีใบอนุญาตเข้าทำงานในที่อับอากาศ (Have a permit to work in a confined space) <input type="checkbox"/> 12. ระบายอากาศและตรวจวัดปริมาณ O₂ (Ventilation and volume measurement) </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> 13. ตรวจสอบปริมาณสารติดไฟ/สารเคมี (Check the amount of combustible / chemical substance) ผลตรวจวัดปริมาณสารติดไฟ% (LEL) (Combustible substance measurement results) ผลตรวจวัดปริมาณสารเคมีPPM (Chemical measurement results) <input type="checkbox"/> 14. ตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบผังบริเวณจากแบบแปลน (Check the location and check the layout from the plan.) </div> <div style="width: 10%; text-align: right;"> ส่วนที่ 3 </div> </div>			
ลงชื่อผู้ตรวจ จป.หัวหน้างาน/จป.อ. (Sign the Inspector) (Inspector) / (Safety Officer)			
วันที่ เวลา น.			
<input checked="" type="checkbox"/> อนุญาตให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ เวลา น. ถึงวันที่ เวลา น. (Allowed to operate from the date) (dd/mm/yy) (Time) (To date) (dd/mm/yy) (Time)			
<input type="checkbox"/> ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ เพราะ (Not allowed to perform because)			
ลงชื่อ ผู้อนุญาต หน่วยงาน วันที่ เวลา น. (Sign) (Warrantor) (Department) (Date) (dd/mm/yy) (Time)			
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบพื้นที่แล้ว (Completed work, storage of materials and inspection of the area) วันที่ เวลา น. (Date) (dd/mm/yy) (Time)			
ตรวจสอบพื้นที่หลังงานแล้วเสร็จ (Check the area after the work has been completed.) วันที่ เวลา น. (Date) (dd/mm/yy) (Time)			

หมายเหตุ: ต้นฉบับ(สีขาว): หมวดบำรุงรักษา สำเนา(สีเหลือง): หมวดเดินเครื่อง Operator สำเนา(สีชมพู): จป.วิชาชีพ

ใบขออนุญาตเข้าทำงานวิกฤต/พื้นที่วิกฤต (Work Permit)

No. 2360

เลขที่ (No.)

ลักษณะงาน (Job Description) <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือมีประกายไฟ (Hot work) <input type="checkbox"/> งานในสถานที่อับอากาศ (Work in confined spaces) <input type="checkbox"/> งานประดาน้ำ (Diving work) </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical work) <input checked="" type="checkbox"/> งานในที่สูง/งานติดตั้งนั่งร้าน (High work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage work) </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับกัมมภาพรังสี (X-Ray work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane work) <input type="checkbox"/> งานเจาะเจาะ (Drilling work) </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... (Other work) </div> </div>				ส่วนที่ 1
ใบสั่งงานบำรุงรักษา เลขที่..... ชื่ออุปกรณ์..... สถานที่..... (Maintenance order) (No.) (Device name) (Work places)				
งานที่ปฏิบัติ..... (Work practice)				
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน (Active equipment) <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, แก๊ส (Electric Welding Machine, Gas) <input type="checkbox"/> เครื่องมือตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศ (Weather monitoring and evaluation tools) <input type="checkbox"/> บันจั่น (Crane) </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> เครื่องตัดแก๊ส/ไฟฟ้า (Gas / Electric Cutting Machine) <input checked="" type="checkbox"/> บันได นั่งร้าน รถกระเช้า (Stairs, scaffolding, cable car) <input type="checkbox"/> หินเจียร, สว่านไฟฟ้า (Grinding wheel, electric drill) </div> </div>				
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment.) (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ต้องดำเนินการ) (Put the ✓ mark in the item to be processed) <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย (Safety shoes) <input checked="" type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Safety belt) <input type="checkbox"/> หน้ากากป้องกันน้ำ (Face protection mask) <input type="checkbox"/> ถุงมือผ้า (Gloves) </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> หน้ากากกรองสารเคมี (Chemical filter mask) <input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย (Safety hat) <input type="checkbox"/> ถุงมือสำหรับไฟฟ้าแรงสูง (Gloves for high voltage) <input type="checkbox"/> รองเท้ายาง (Rubber shoes) </div> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/> แว่นตา (Welding helmets) <input type="checkbox"/> หน้ากากเชื่อม (Safety glasses) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Breathing apparatus) <input type="checkbox"/> ถุงมือยาง (Rubber gloves) </div> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือหนัง (Leather gloves) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ลดเสียง (Noise reduction device) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... (Others specify) </div> </div>				
ขออนุญาต ตั้งแต่วันที่ 25, 12, 65 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25, 12, 65 เวลา 12.00 น. (Request permission from the date) (Time) (To day) (Time) ลงชื่อ..... (Sign) (Date) (Time)				
รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน (Items that need to be checked before work) (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ต้องดำเนินการ) (Put the ✓ mark in the item to be processed) <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 1. ติดแท็ก (Lockout Tagout) <input type="checkbox"/> 2. ลดความดัน (Reduce pressure) <input type="checkbox"/> 3. ระบายทิ้ง (Drain away) <input type="checkbox"/> 4. ได้ด้วย (Purge) <input type="checkbox"/> 5. แหวน TAG ที่อุปกรณ์ (Hang the TAG on the device) <input type="checkbox"/> 6. อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ (Fire Protection Equipment) </div> <div style="width: 50%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 7. ล็อกอุปกรณ์ (Device lock) <input type="checkbox"/> 8. เตรียม (Prepare) <input checked="" type="checkbox"/> 9. ปิดกั้นบริเวณพร้อมป้ายเตือน (Block area with warning sign) <input type="checkbox"/> 10. จัดผู้ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์ (Arrange helpers with equipment) <input type="checkbox"/> 11. มีใบอนุญาตเข้าทำงานในที่อับอากาศ (Have a permit to work in a confined space) <input type="checkbox"/> 12. ระบายอากาศและตรวจวัดปริมาณ O₂ (Ventilation and volume measurement) </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> ทางกล (Mechanical) <input type="checkbox"/> ไฟฟ้า (Electrical) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Equipment) <input type="checkbox"/> รถดับเพลิง (Fire truck) </div> <div style="width: 50%;"> <input type="checkbox"/> 13. ตรวจสอบปริมาณสารติดไฟ/สารเคมี (Check the amount of combustible / chemical substance) ผลตรวจวัดปริมาณสารติดไฟ.....% (LEL) (Combustible substance measurement results) ผลตรวจวัดปริมาณสารเคมี.....PPM (Chemical measurement results) </div> </div>				
ลงชื่อผู้ตรวจ..... จป.หัวหน้างาน/จป.ว (Sign the Inspector) (Inspector) / (Safety Officer)				
วันที่ 25, 12, 65 เวลา 9.50 น. ถึงวันที่ 25, 12, 65 เวลา 17.00 น. (Date) (Time) (To day) (Time)				
<input checked="" type="checkbox"/> อนุญาตให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25, 12, 65 เวลา 9.50 น. ถึงวันที่ 25, 12, 65 เวลา 17.00 น. (Allowed to operate from the date) (Time) (To day) (Time) <input type="checkbox"/> ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ เพราะ..... (Not allowed to perform because)				
ลงชื่อ..... (Sign) (Date) (Time)				
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบพื้นที่แล้ว (Completed work, storage of materials and inspection of the area) วันที่ 25, 12, 65 เวลา 18.00 น. (Date) (Time)				
ตรวจสอบพื้นที่หลังงานแล้วเสร็จ (Check the area after the work has been completed.) วันที่ 25, 12, 65 เวลา 18.30 น. (Date) (Time)				
ลงชื่อ..... (Sign) (Date) (Time)				

หมายเหตุ: ดันฉบับ(สีขาว): หมวดบำรุงรักษา สำเนา(สีเหลือง): หมวดเดินเครื่อง Operator สำเนา(สีชมพู): จป.วิชาชีพ

ใบขออนุญาตเข้าทำงานวิกฤต/พื้นที่วิกฤต (Work Permit)

No. 2313

เลขที่


(No.)

ลักษณะงาน (Job Description) <input type="checkbox"/> งานที่ทำให้เกิดความร้อนหรือมีประกายไฟ (Hot work) <input type="checkbox"/> งานในสถานที่อับอากาศ (Work in confined spaces) <input type="checkbox"/> งานประดาน้ำ (Diving work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับสารเคมี (Chemical work) <input type="checkbox"/> งานในที่สูง/งานติดตั้งใ้จ้าน (High work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับกัมมภาพรังสี (X-Ray work) <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Crane work) <input type="checkbox"/> งานเจาะ (Drilling work) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ (Other work)			ส่วนที่ 1
ใบสั่งงานบำรุงรักษา เลขที่ ชื่ออุปกรณ์ สถานที่ Air Chiller (Maintenance order) (No.) (Device name) (Work places) งานที่ปฏิบัติ (Work practice)			
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน (Active equipment) <input type="checkbox"/> เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, แก๊ส (Electric Welding Machine, Gas) <input type="checkbox"/> เครื่องตัดแก๊ส/ไฟฟ้า (Gas / Electric Cutting Machine) <input type="checkbox"/> เครื่องกำเนิดรังสี (Radiation generator) <input type="checkbox"/> เครื่องมือตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศ (Weather monitoring and evaluation tools) <input type="checkbox"/> บันได, นั่งร้าน, รถกระเช้า (Stairs, scaffolding, cable car) <input type="checkbox"/> บันจั้น (Crane) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (High voltage electrical equipment) <input type="checkbox"/> หินเจียร, สว่านไฟฟ้า (Grinding wheel, electric drill)			
ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Wear personal protective equipment.) (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ต้องดำเนินการ) (Put the ✓ mark in the item to be processed) <input type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย (Safety shoes) <input type="checkbox"/> เข็มขัดนิรภัย (Safety belt) <input type="checkbox"/> หน้ากากป้องกันหน้า (Face protection mask) <input type="checkbox"/> ถุงมือผ้า (Gloves) <input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากกรองสารเคมี (Chemical filter mask) <input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย (Safety hat) <input type="checkbox"/> ถุงมือสำหรับไฟฟ้าแรงสูง (Gloves for high voltage) <input type="checkbox"/> รองเท้ายาง (Rubber shoes) <input checked="" type="checkbox"/> แวนตา (Welding helmets) <input type="checkbox"/> หน้ากากเชื่อม (Safety glasses) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Breathing apparatus) <input type="checkbox"/> ถุงมือยาง (Rubber gloves) <input type="checkbox"/> ถุงมือหนัง (Leather gloves) <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ลดเสียง (Noise reduction device) <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ (Others specify)			
ขออนุญาต ตั้งแต่วันที่ 9/12/65 เวลา 9.30 น. ถึงวันที่ 9/12/65 เวลา 14.00 น. (Request permission from the date) (dd/mm/yy) (Time) (To day) (dd/mm/yy) (Time) ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต หน่วยงาน วันที่ 9/12/65 เวลา น. (Sign) (Time) (Date) (dd/mm/yy) (Time) ลงชื่อ หัวหน้างาน หน่วยงาน วันที่ 9/12/65 เวลา น. (Sign) (Supervisor) (Department) (Date) (dd/mm/yy) (Time)			
รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน (Items that need to be checked before work) (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ต้องดำเนินการ) (Put the ✓ mark in the item to be processed) <input checked="" type="checkbox"/> 1. ตัดแยกระบบ (Logout Tagout) <input type="checkbox"/> 2. ลดความดัน (Reduce pressure) <input type="checkbox"/> 3. ระบายทิ้ง (Drain away) <input type="checkbox"/> 4. ใส่ด้วย (Purge) <input type="checkbox"/> 5. แหวน TAG ที่อุปกรณ์ (Hang the TAG on the device) <input type="checkbox"/> 6. อุปกรณ์ป้องกันสะเก็ดไฟ (Fire Protection Equipment) <input type="checkbox"/> 7. ล็อคอุปกรณ์ (Device lock) <input checked="" type="checkbox"/> 8. เตรียม (Prepare) <input type="checkbox"/> 9. ปิดกั้นบริเวณพร้อมป้ายเตือน (Block area with warning sign) <input type="checkbox"/> 10. จัดผู้ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์ (Arrange helpers with equipment) <input type="checkbox"/> 11. มีใบอนุญาตเข้าทำงานในที่อับอากาศ (Have a permit to work in a confined space) <input type="checkbox"/> 12. ระบายอากาศและตรวจวัดปริมาณ O ₂ (Ventilation and volume measurement) <input type="checkbox"/> 13. ตรวจสอบปริมาณสารติดไฟ/สารเคมี (Check the amount of combustible / chemical substance) ผลตรวจวัดปริมาณสารติดไฟ% (LEL) (Combustible substance measurement results) ผลตรวจวัดปริมาณสารเคมีPPM (Chemical measurement results) <input type="checkbox"/> 14. ตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบผังบริเวณจากแบบแปลน (Check the location and check the layout from the plan.) ลงชื่อผู้ตรวจ จป. หัวหน้างาน/จป.อ. (Sign the inspector) (Inspector) / (Safety Officer)			
<input checked="" type="checkbox"/> อนุญาตให้ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 9/12/65 เวลา 9.30 น. ถึงวันที่ 9/12/65 เวลา 14.00 น. (Allowed to operate from the date) (dd/mm/yy) (Time) (To date) (dd/mm/yy) (Time) <input type="checkbox"/> ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ เพราะ (Not allowed to perform because) ลงชื่อ ผู้อนุญาต หน่วยงาน วันที่ 9/12/65 เวลา 9.30 น. (Sign) (Warrantor) (Department) (Date) (dd/mm/yy) (Time)			
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบพื้นที่แล้ว (Completed work, storage of materials and inspection of the area) วันที่ 9/12/65 เวลา 14.00 น. (Date) (dd/mm/yy) (Time) ตรวจสอบพื้นที่หลังงานแล้วเสร็จ (Check the area after the work has been completed.) วันที่ เวลา น. (Date) (dd/mm/yy) (Time)			

หมายเหตุ: ต้นฉบับ(สีขาว): หมวดบำรุงรักษา สำเนา(สีเหลือง): หมวดเดินเครื่อง Operator สำเนา(สีชมพู): จป.วิชาชีพ

ภาคผนวก 51ข

แผนผังพื้นที่สีเขียวของโครงการ

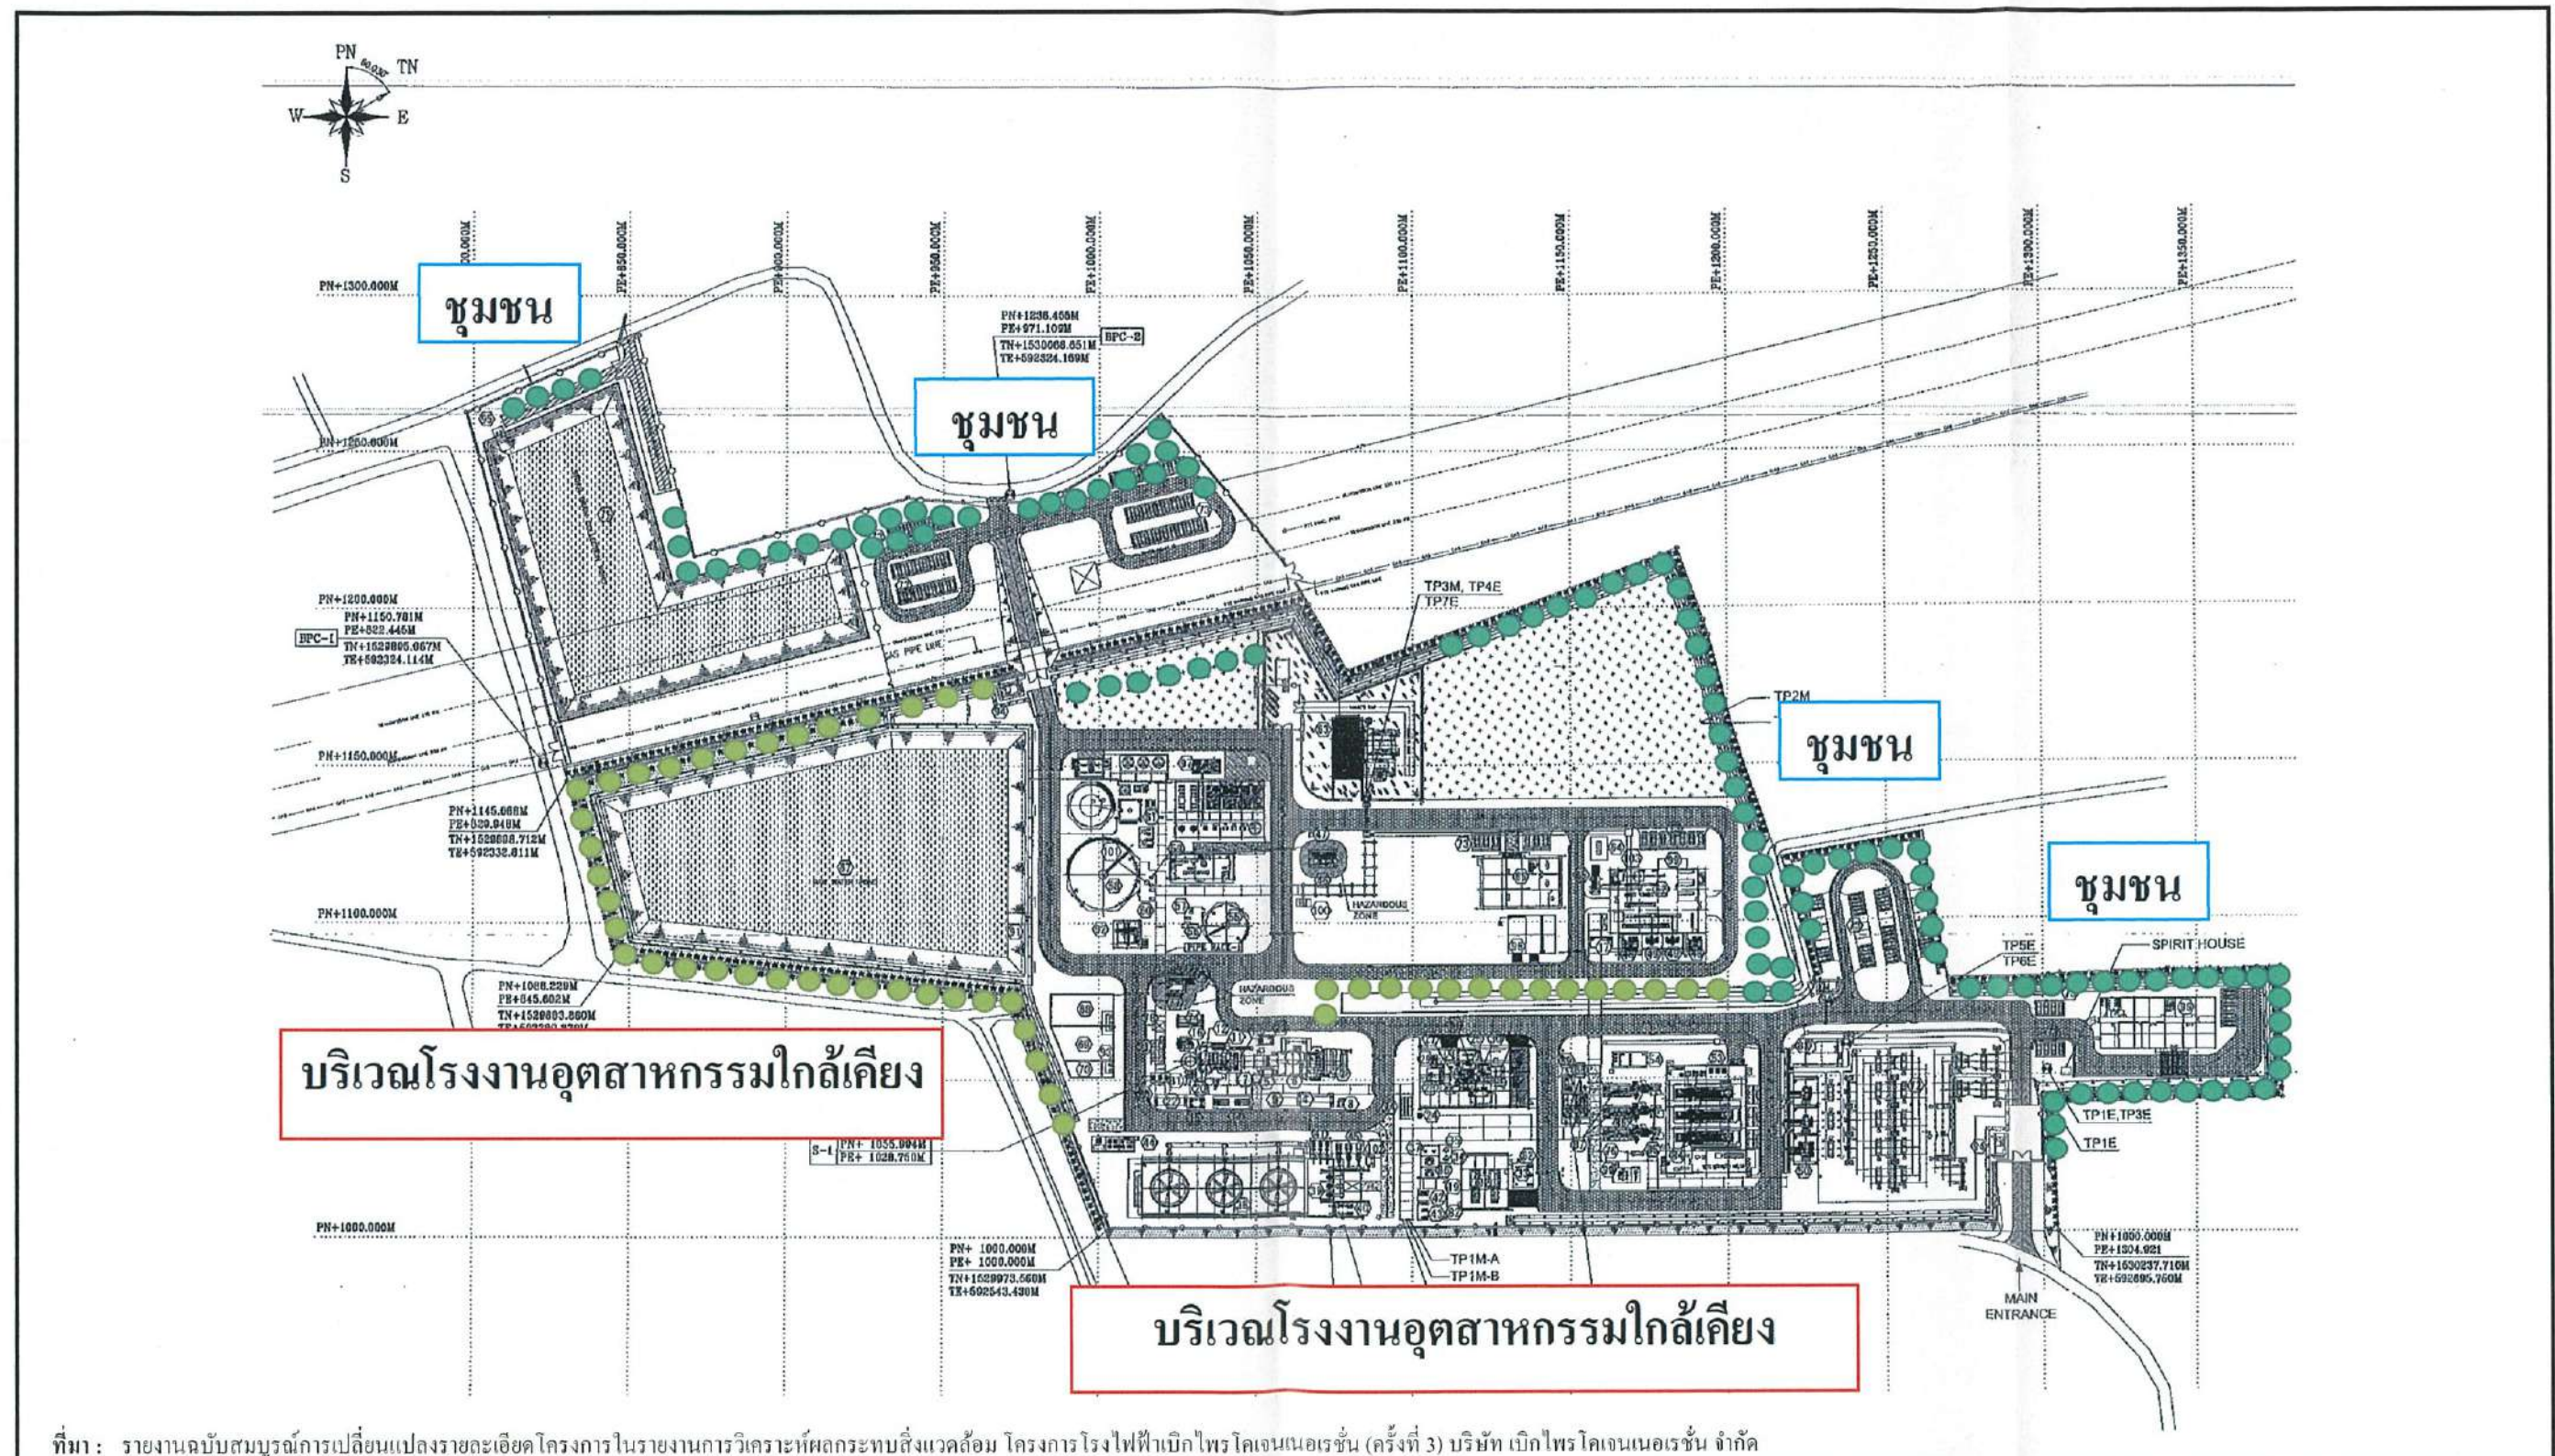

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าเบิกไพร โคมินเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3) บริษัท เบิกไพร โคมินเนอเรชั่น จำกัด

รูปที่ 2.13-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคมินเนอเรชั่น
 บริษัท เบิกไพรโคมินเนอเรชั่น จำกัด




ภาคผนวก 52ข

รวบรวมข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชน
จากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่

1.โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ชาย	หญิง	รวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	24,673	44,893	69,566
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	19,745	26,040	45,785
104 เบาหวาน	16,247	29,205	45,452
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	5,894	9,558	15,452
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	3,339	5,728	9,067
281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	4,831	3,711	8,542
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ	3,022	5,339	8,361
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	1,942	4,990	6,932
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือด กระเพาะและดูโอเดนิม	2,143	3,963	6,106
039 ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส (HIV)	2,959	2,706	5,665
180 ฟันผุ	1,325	2,815	4,140
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	1,785	2,195	3,980
154 เนื้อสมองตาย	1,847	1,744	3,591
192 โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	1,441	1,908	3,349
267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	1,086	2,223	3,309
รวม	92,279	147,018	239,297

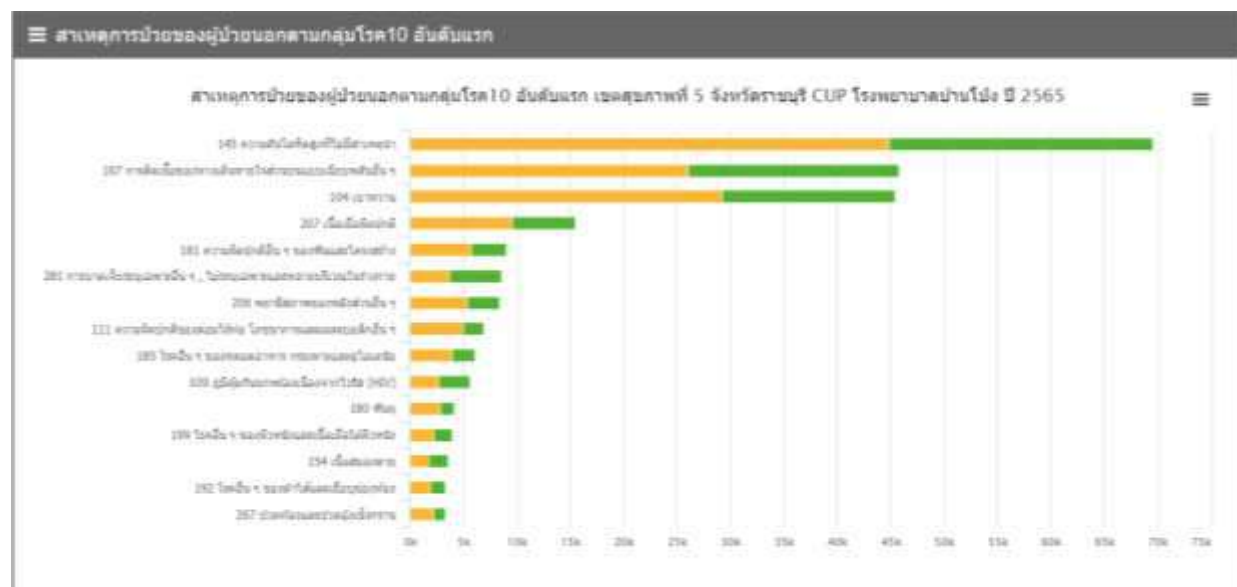


2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเบิกไพร

ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ชาย	หญิง	รวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	739	1,174	1,913
104 เบาหวาน	39	118	157
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	68	69	137
214 ไตวาย	0	128	128
115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	47	8	55
281 การบาดเจ็บกระดูกเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย	32	22	54
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	19	24	43
192 โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	17	21	38
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	1	29	30
146 โรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ	0	24	24
087 ลิวคีเมีย	0	15	15
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	6	8	14
267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	7	5	12
176 โรคหืด	1	9	10
061 เนื้องอกร้ายของลำไส้ใหญ่	1	9	10
รวม	977	1,663	2,640




3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพัง

ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ชาย	หญิง	รวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	530	989	1,519
104 เบาหวาน	196	395	591
180 ฟันผุ	43	100	143
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	40	64	104
111 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	13	44	57
192 โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อช่องท้อง	17	31	48
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	18	13	31
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	14	15	29
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดเลือดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนม	8	14	22
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน	8	8	16
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	7	6	13
131 เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อตาอื่น ๆ	3	6	9
115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	0	7	7
176 โรคหืด	7	0	7
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	4	1	5
รวม	908	1,693	2,601

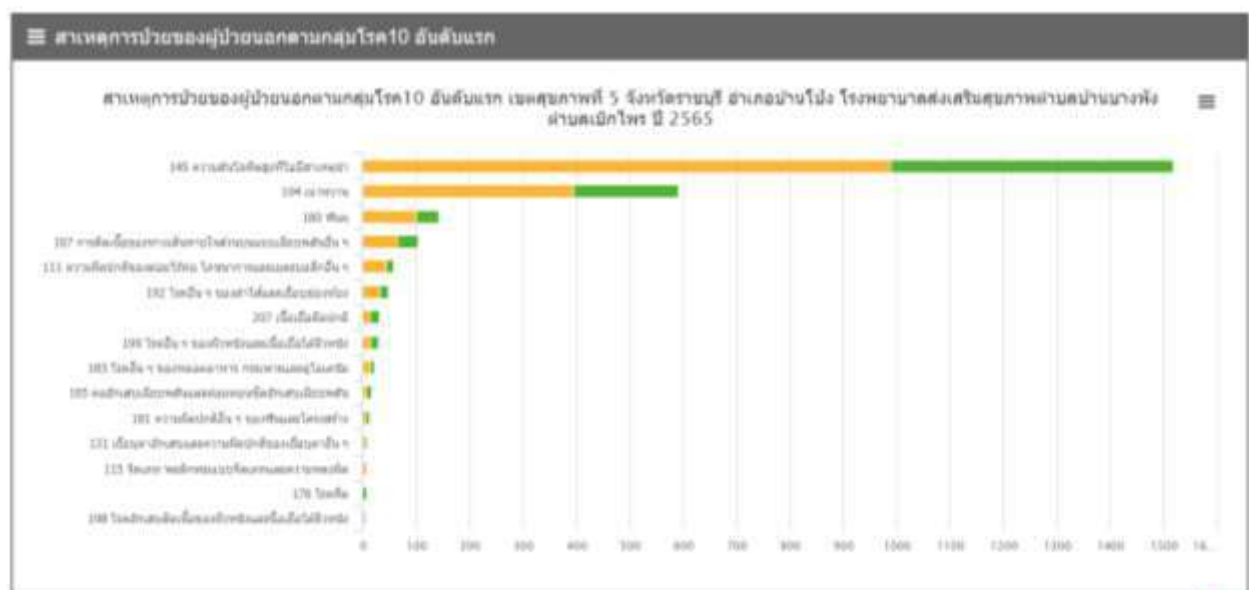

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต

ชื่อกลุ่ม(298โรค)	ชาย	หญิง	รวม
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุ	474	1,049	1,523
104 เบาหวาน	152	363	515
111 ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ โภชนาการและเมตาบอลิกอื่น ๆ	104	386	490
267 ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน	9	37	46
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ	5	16	21
129 โรคของระบบประสาทอื่น ๆ	14	2	16
131 เยื่อตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อตาอื่น ๆ	8	6	14
119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ	0	11	11
115 จิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิด	1	8	9
287 อื่น ๆ และที่มีได้ระบุผลของสาเหตุภายนอก	1	6	7
176 โรคหืด	0	6	6
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอดenum	4	2	6
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ	4	1	5
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง	3	1	4
125 โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ	0	2	2
รวม	779	1,896	2,675

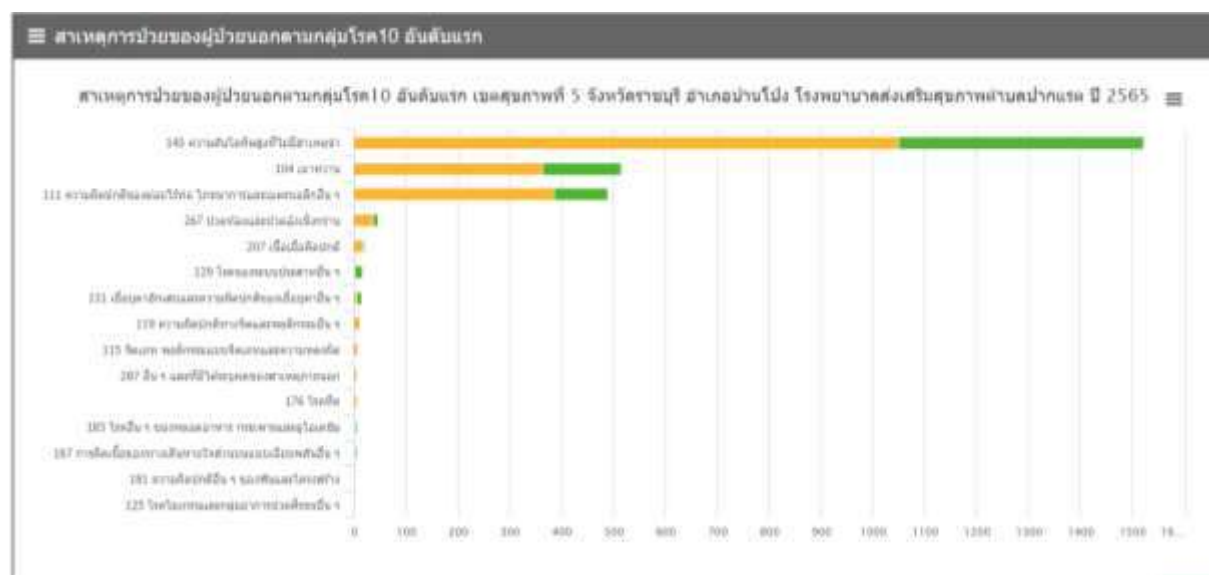

ภาคผนวก 53ข

การจัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/1-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณ STG Building							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	85.0	86.4	22.	D1	86.4	86.6
2.	A2	84.9	85.6	23.	D2	85.6	86.4
3.	A3	84.8	85.4	24.	D3	86.2	87.1
4.	A4	85.0	85.8	25.	D4	84.8	85.5
5.	A5	83.6	84.1	26.	D5	84.1	85.0
6.	A6	82.9	83.2	27.	D6	82.8	83.7
7.	A7	82.9	83.6	28.	D7	84.0	84.7
8.	B1	85.1	86.5	29.	E1	85.4	86.2
9.	B2	84.2	85.6	30.	E2	85.8	86.4
10.	B3	86.9	87.7	31.	E3	86.0	86.4
11.	B4	85.1	85.5	32.	E4	85.3	85.9
12.	B5	83.8	84.4	33.	E5	84.7	85.2
13.	B6	83.2	83.9	34.	E6	84.0	84.5
14.	B7	83.1	83.8	35.	E7	83.9	94.6
15.	C1	85.5	86.5				
16.	C2	84.6	85.3				
17.	C3	86.5	87.4				
18.	C4	85.0	86.5				
19.	C5	84.4	85.0				
20.	C6	83.1	83.8				
21.	C7	83.6	84.7				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/2-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณ Gas Engine Building (Ground Floor)							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	102.8	108.5	21.	E1	103.0	108.5
2.	A2	102.4	108.9	22.	E2	103.0	108.9
3.	A3	102.2	108.8	23.	E3	103.3	109.9
4.	A4	102.5	108.9	24.	E4	103.4	109.9
5.	A5	103.6	108.9	25.	E5	103.1	108.2
6.	B1	103.0	108.6	26.	F1	102.4	108.8
7.	B2	103.5	109.2	27.	F2	102.0	108.3
8.	B3	103.0	109.4	28.	F3	102.2	108.6
9.	B4	103.5	109.9	29.	F4	102.4	108.8
10.	B5	103.5	108.4	30.	F5	103.0	108.8
11.	C1	102.4	108.5				
12.	C2	104.0	109.9				
13.	C3	107.0	109.9				
14.	C4	104.1	109.9				
15.	C5	103.1	108.5				
16.	D1	103.3	108.8				
17.	D2	103.4	109.8				
18.	D3	103.3	109.9				
19.	D4	103.0	109.5				
20.	D5	103.3	108.8				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

บริเวณ Gas Engine Building (Cable Floor)			
Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax
1.	A1	102.0	108.5
2.	A2	102.2	108.8
3.	B1	102.3	108.4
4.	B2	102.2	108.8
5.	C1	102.4	108.8
6.	C2	102.3	108.6
7.	D1	102.1	108.8
8.	D2	102.3	108.9
9.	E1	102.3	108.5
10.	E2	102.2	108.8
11.	F1	102.4	108.5
12.	F2	102.3	108.8

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

บริเวณ Gas Turbine							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	80.0	81.2	22.	D1	72.1	73.0
2.	A2	82.1	83.5	23.	D2	72.5	81.3
3.	A3	82.9	84.2	24.	D3	71.9	75.5
4.	A4	83.1	85.1	25.	D4	73.5	78.5
5.	A5	81.2	83.1	26.	D5	75.2	77.5
6.	A6	82.0	84.5	27.	D6	78.2	81.2
7.	A7	81.5	85.1	28.	D7	77.5	79.5
8.	A8	80.0	82.3	29.	D8	77.8	79.2
9.	A9	79.5	81.2	30.	D9	76.8	78.2
10.	A10	79.2	82.3	31.	D10	72.1	77.8
11.	A11	79.9	81.5	32.	D11	68.2	73.1
12.	A12	78.1	83.2	33.	D12	68.1	68.5
13.	A13	77.8	81.0	34.	D13	71.2	83.6
14.	B1	78.3	78.9				
15.	B2	80.8	84.9				
16.	B3	72.6	81.7				
17.	B4	80.1	82.8				
18.	C1	78.1	80.0				
19.	C2	75.8	79.0				
20.	C3	77.2	81.5				
21.	C4	79.2	81.2				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/5-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณ Workshop & Warehouse Building			
Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax
1.	A1	56.9	76.1
2.	A2	57.3	59.6
3.	B1	58.1	72.3
4.	B2	56.2	69.7
5.	C1	54.5	70.1
6.	C2	57.9	67.1
7.	D1	53.9	56.8
8.	D2	54.7	57.9
9.	E1	54.6	62.3
10.	E2	53.6	59.2

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/6-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณ E&C Building (Second Floor)							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	64.8	74.2	21.	E1	70.2	74.6
2.	A2	64.6	76.8	22.	E2	72.7	76.0
3.	A3	64.6	79.3	23.	E3	69.7	73.6
4.	A4	67.6	79.2	24.	E4	67.5	70.1
5.	A5	67.5	78.6	25.	E5	66.5	72.3
6.	B1	73.6	81.0	26.	F1	67.2	71.8
7.	B2	74.4	82.1	27.	F2	65.3	70.2
8.	B3	72.0	77.9	28.	F3	69.3	74.2
9.	B4	67.9	73.6	29.	F4	62.6	68.7
10.	B5	67.8	70.1	30.	F5	63.2	70.3
11.	C1	74.9	79.3	31.	G1	62.1	67.9
12.	C2	73.9	75.6	32.	G2	63.2	72.7
13.	C3	70.2	74.9	33.	G3	62.4	71.3
14.	C4	66.3	74.1	34.	G4	63.7	68.9
15.	C5	68.2	74.4	35.	G5	65.5	75.2
16.	D1	72.3	78.2				
17.	D2	73.6	76.8				
18.	D3	69.9	72.0				
19.	D4	64.2	69.3				
20.	D5	68.1	76.2				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/7-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณ E&C Building (Third Floor)							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	-	-	21.	E1	-	-
2.	A2	63.8	69.9	22.	E2	51.2	53.7
3.	A3	63.1	65.3	23.	E3	50.3	54.1
4.	A4	64.8	69.6	24.	E4	56.2	63.1
5.	A5	69.2	73.4	25.	E5	56.3	60.7
6.	B1	-	-	26.	F1	-	-
7.	B2	58.1	62.0	27.	F2	53.7	67.1
8.	B3	58.2	62.4	28.	F3	53.6	57.2
9.	B4	50.6	54.3	29.	F4	48.2	53.1
10.	B5	53.2	59.8	30.	F5	47.2	58.4
11.	C1	-	-	31.	G1	-	-
12.	C2	58.3	60.3	32.	G2	60.1	63.8
13.	C3	56.7	63.9	33.	G3	60.8	67.2
14.	C4	50.9	54.8	34.	G4	64.3	69.7
15.	C5	54.4	56.3	35.	G5	63.8	64.8
16.	D1	-	-				
17.	D2	56.2	58.0				
18.	D3	55.2	58.6				
19.	D4	53.3	57.1				
20.	D5	54.9	62.4				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/8-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณ Water Treatment Control Building			
Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax
1.	A1	56.2	62.4
2.	A2	53.1	57.6
3.	B1	56.8	60.3
4.	B2	55.0	60.5
5.	C1	56.8	68.3
6.	C2	55.2	61.8
7.	D1	56.2	58.4
8.	D2	57.0	64.3
9.	E1	57.1	63.2
10.	E2	54.8	60.2
11.	F1	58.0	63.9
12.	F2	56.7	64.3

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/9-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 2							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	-	-	25.	D1	47.8	49.2
2.	A2	-	-	26.	D2	-	-
3.	A3	48.8	52.0	27.	D3	43.6	47.2
4.	A4	48.3	53.4	28.	D4	43.7	45.6
5.	A5	47.3	49.6	29.	D5	43.8	45.9
6.	A6	-	-	30.	D6	43.3	46.0
7.	A7	40.8	42.9	31.	D7	43.8	45.7
8.	A8	46.8	47.4	32.	D8	43.1	44.5
9.	B1	-	-				
10.	B2	-	-				
11.	B3	48.4	54.2				
12.	B4	47.1	51.6				
13.	B5	47.3	53.2				
14.	B6	-	-				
15.	B7	42.6	46.3				
16.	B8	44.9	45.6				
17.	C1	50.2	53.2				
18.	C2	52.3	53.8				
19.	C3	49.4	56.8				
20.	C4	42.2	45.7				
21.	C5	44.3	48.2				
22.	C6	42.5	45.6				
23.	C7	42.4	46.2				
24.	C8	42.3	45.6				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/10-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 1							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	-	-	25.	D1	-	-
2.	A2	55.3	56.5	26.	D2	-	-
3.	A3	46.3	50.3	27.	D3	50.2	53.4
4.	A4	43.0	49.7	28.	D4	53.0	54.6
5.	A5	42.5	45.3	29.	D5	52.4	54.8
6.	A6	41.7	44.5	30.	D6	52.7	58.3
7.	A7	42.9	43.4	31.	D7	56.7	59.2
8.	A8	40.2	45.8	32.	D8	54.7	58.8
9.	B1	-	-				
10.	B2	54.5	62.7				
11.	B3	52.1	63.5				
12.	B4	42.7	48.8				
13.	B5	43.4	48.7				
14.	B6	44.2	59.1				
15.	B7	46.1	58.3				
16.	B8	41.4	51.3				
17.	C1	-	-				
18.	C2	52.6	53.8				
19.	C3	50.1	52.3				
20.	C4	50.2	53.0				
21.	C5	50.8	51.9				
22.	C6	57.2	66.0				
23.	C7	49.8	59.2				
24.	C8	54.7	59.8				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/11-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(11/1-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (1)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	-	-	31.	D4	59.4	62.5	61.	G7	58.3	64.0
2.	A2	58.6	62.8	32.	D5	59.1	62.8	62.	G8	58.6	61.8
3.	A3	60.7	61.8	33.	D6	-	-	63.	G9	55.3	60.1
4.	A4	61.3	64.7	34.	D7	-	-	64.	H1	-	-
5.	A5	61.4	63.9	35.	D8	-	-	65.	H2	57.4	60.1
6.	A6	-	-	36.	D9	-	-	66.	H3	57.7	60.5
7.	A7	-	-	37.	E1	-	-	67.	H4	57.9	61.8
8.	A8	-	-	38.	E2	58.7	61.5	68.	H5	58.1	62.9
9.	A9	-	-	39.	E3	58.4	60.2	69.	H6	58.7	64.1
10.	B1	-	-	40.	E4	58.8	64.0	70.	H7	57.8	60.5
11.	B2	61.3	64.8	41.	E5	58.2	60.9	71.	H8	56.3	60.7
12.	B3	60.3	65.2	42.	E6	58.4	60.0	72.	H9	-	-
13.	B4	62.4	66.5	43.	E7	58.0	60.1	73.	I1	-	-
14.	B5	60.9	64.3	44.	E8	58.4	60.3	74.	I2	57.5	60.8
15.	B6	-	-	45.	E9	57.2	59.3	75.	I3	57.4	60.3
16.	B7	-	-	46.	F1	-	-	76.	I4	57.7	61.5
17.	B8	-	-	47.	F2	58.2	60.3	77.	I5	58.0	60.8
18.	B9	-	-	48.	F3	58.3	60.4	78.	I6	57.7	62.5
19.	C1	-	-	49.	F4	58.5	61.3	79.	I7	57.1	60.2
20.	C2	59.2	62.4	50.	F5	58.1	61.2	80.	I8	56.2	65.3
21.	C3	58.7	59.9	51.	F6	58.3	59.7	81.	I9	-	-
22.	C4	59.7	63.2	52.	F7	59.0	62.1	82.	J1	-	-
23.	C5	60.2	63.1	53.	F8	58.5	64.2	83.	J2	57.3	61.2
24.	C6	-	-	54.	F9	56.4	59.7	84.	J3	56.9	62.4
25.	C7	-	-	55.	G1	-	-	85.	J4	58.0	62.4
26.	C8	-	-	56.	G2	58.5	62.3	86.	J5	58.9	69.1
27.	C9	-	-	57.	G3	58.7	62.6	87.	J6	56.8	64.3
28.	D1	-	-	58.	G4	58.2	62.6	88.	J7	55.4	61.3
29.	D2	59.0	62.2	59.	G5	58.4	63.1	89.	J8	57.4	63.4
30.	D3	58.8	60.7	60.	G6	58.4	60.7	90.	J9	-	-

(11/2-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (1)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax
91.	K1	-	-	121.	N4	-	-	151.	Q7	54.5	57.8
92.	K2	56.4	60.2	122.	N5	-	-	152.	Q8	56.4	60.0
93.	K3	-	-	123.	N6	-	-	153.	Q9	-	-
94.	K4	-	-	124.	N7	56.2	60.3	154.	R1	-	-
95.	K5	-	-	125.	N8	56.3	64.4	155.	R2	52.4	53.9
96.	K6	-	-	126.	N9	-	-	156.	R3	52.7	57.5
97.	K7	56.2	60.5	127.	O1	-	-	157.	R4	53.6	54.9
98.	K8	56.7	64.8	128.	O2	54.2	56.0	158.	R5	52.8	54.9
99.	K9	-	-	129.	O3	-	-	159.	R6	53.6	57.2
100.	L1	-	-	130.	O4	-	-	160.	R7	53.1	57.7
101.	L2	57.0	60.3	131.	O5	-	-	161.	R8	54.2	58.9
102.	L3	-	-	132.	O6	-	-	162.	R9	-	-
103.	L4	-	-	133.	O7	55.1	57.5	163.	S1	-	-
104.	L5	-	-	134.	O8	55.4	59.1	164.	S2	52.6	53.4
105.	L6	-	-	135.	O9	-	-	165.	S3	52.1	56.9
106.	L7	57.0	61.5	136.	P1	-	-	166.	S4	52.8	55.8
107.	L8	57.1	64.1	137.	P2	54.4	57.3	167.	S5	52.2	57.3
108.	L9	-	-	138.	P3	54.2	58.0	168.	S6	52.4	55.9
109.	M1	-	-	139.	P4	53.8	57.0	169.	S7	53.4	58.2
110.	M2	56.2	60.0	140.	P5	52.6	57.4	170.	S8	53.7	58.0
111.	M3	-	-	141.	P6	53.4	57.5	171.	S9	-	-
112.	M4	-	-	142.	P7	55.2	59.4	172.	T1	-	-
113.	M5	-	-	143.	P8	55.8	59.2	173.	T2	52.3	54.8
114.	M6	-	-	144.	P9	-	-	174.	T3	53.0	54.8
115.	M7	56.4	62.1	145.	Q1	-	-	175.	T4	52.6	57.3
116.	M8	56.2	60.4	146.	Q2	53.8	56.6	176.	T5	53.1	55.8
117.	M9	-	-	147.	Q3	53.3	57.9	177.	T6	52.6	56.0
118.	N1	-	-	148.	Q4	53.2	57.9	178.	T7	53.6	58.9
119.	N2	54.3	56.2	149.	Q5	53.5	56.7	179.	T8	52.6	57.5
120.	N3	-	-	150.	Q6	54.3	56.7	180.	T9	-	-

(11/3-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (1)			
Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax
181.	U1	-	-
182.	U2	56.8	59.0
183.	U3	52.4	60.7
184.	U4	52.3	55.4
185.	U5	54.0	56.6
186.	U6	52.8	55.9
187.	U7	52.9	57.6
188.	U8	51.9	56.8
189.	U9	-	-
190.	V1	-	-
191.	V2	-	-
192.	V3	-	-
193.	V4	-	-
194.	V5	-	-
195.	V6	-	-
196.	V7	-	-
197.	V8	-	-
198.	V9	-	-

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
 Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
 Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/12-29
 REPORT DATE : May 30, 2022
 SAMPLING DATE : May 12, 2022
 TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(12/1-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (2)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax			Leq	Lmax
1.	A1	71.4	74.1	31.	C1	71.4	72.7	61.	E1	-	-
2.	A2	72.6	77.0	32.	C2	72.3	77.4	62.	E2	-	-
3.	A3	75.3	77.0	33.	C3	73.8	77.2	63.	E3	-	-
4.	A4	77.5	80.2	34.	C4	74.6	76.8	64.	E4	-	-
5.	A5	75.0	79.8	35.	C5	72.5	76.1	65.	E5	-	-
6.	A6	73.5	73.8	36.	C6	73.6	80.2	66.	E6	-	-
7.	A7	72.6	73.4	37.	C7	74.0	75.1	67.	E7	-	-
8.	A8	71.3	73.0	38.	C8	74.2	75.6	68.	E8	-	-
9.	A9	72.6	75.7	39.	C9	74.3	75.2	69.	E9	-	-
10.	A10	72.4	75.8	40.	C10	75.0	76.7	70.	E10	-	-
11.	A11	76.5	77.1	41.	C11	74.5	78.9	71.	E11	-	-
12.	A12	73.5	74.7	42.	C12	73.7	74.1	72.	E12	-	-
13.	A13	71.9	72.6	43.	C13	72.1	73.6	73.	E13	-	-
14.	A14	68.1	72.2	44.	C14	70.8	74.6	74.	E14	65.6	67.2
15.	A15	68.5	71.8	45.	C15	68.3	70.2	75.	E15	65.5	67.5
16.	B1	71.4	77.5	46.	D1	-	-	76.	F1	-	-
17.	B2	73.3	77.1	47.	D2	-	-	77.	F2	-	-
18.	B3	74.3	75.3	48.	D3	-	-	78.	F3	-	-
19.	B4	76.5	78.3	49.	D4	-	-	79.	F4	-	-
20.	B5	74.2	76.1	50.	D5	-	-	80.	F5	-	-
21.	B6	75.8	76.7	51.	D6	-	-	81.	F6	-	-
22.	B7	76.1	76.7	52.	D7	-	-	82.	F7	-	-
23.	B8	76.2	78.4	53.	D8	-	-	83.	F8	-	-
24.	B9	75.7	78.2	54.	D9	-	-	84.	F9	-	-
25.	B10	75.8	76.3	55.	D10	-	-	85.	F10	-	-
26.	B11	75.4	76.1	56.	D11	-	-	86.	F11	-	-
27.	B12	74.3	75.1	57.	D12	-	-	87.	F12	-	-
28.	B13	72.4	73.2	58.	D13	-	-	88.	F13	-	-
29.	B14	70.5	74.4	59.	D14	66.5	68.8	89.	F14	60.2	62.5
30.	B15	68.8	71.5	60.	D15	66.7	68.5	90.	F15	60.0	61.9

(12/2-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (2)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax
91.	G1	-	-	121.	I1	-	-	151.	K1	-	-
92.	G2	-	-	122.	I2	-	-	152.	K2	-	-
93.	G3	-	-	123.	I3	-	-	153.	K3	-	-
94.	G4	-	-	124.	I4	-	-	154.	K4	-	-
95.	G5	-	-	125.	I5	-	-	155.	K5	-	-
96.	G6	-	-	126.	I6	-	-	156.	K6	-	-
97.	G7	-	-	127.	I7	-	-	157.	K7	-	-
98.	G8	-	-	128.	I8	-	-	158.	K8	-	-
99.	G9	-	-	129.	I9	-	-	159.	K9	-	-
100.	G10	-	-	130.	I10	-	-	160.	K10	-	-
101.	G11	-	-	131.	I11	-	-	161.	K11	-	-
102.	G12	-	-	132.	I12	-	-	162.	K12	-	-
103.	G13	-	-	133.	I13	-	-	163.	K13	-	-
104.	G14	59.8	62.2	134.	I14	59.8	61.4	164.	K14	60.6	62.7
105.	G15	59.9	61.4	135.	I15	59.2	61.2	165.	K15	59.2	60.8
106.	H1	-	-	136.	J1	-	-	166.	L1	-	-
107.	H2	-	-	137.	J2	-	-	167.	L2	-	-
108.	H3	-	-	138.	J3	-	-	168.	L3	-	-
109.	H4	-	-	139.	J4	-	-	169.	L4	-	-
110.	H5	-	-	140.	J5	-	-	170.	L5	-	-
111.	H6	-	-	141.	J6	-	-	171.	L6	-	-
112.	H7	-	-	142.	J7	-	-	172.	L7	-	-
113.	H8	-	-	143.	J8	-	-	173.	L8	-	-
114.	H9	-	-	144.	J9	-	-	174.	L9	-	-
115.	H10	-	-	145.	J10	-	-	175.	L10	-	-
116.	H11	-	-	146.	J11	-	-	176.	L11	-	-
117.	H12	-	-	147.	J12	-	-	177.	L12	-	-
118.	H13	-	-	148.	J13	-	-	178.	L13	-	-
119.	H14	60.5	61.2	149.	J14	60.7	61.5	179.	L14	59.8	61.4
120.	H15	60.0	61.2	150.	J15	59.5	61.2	180.	L15	59.3	60.6

(12/3-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (2)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax			Leq	Lmax
181.	M1	-	-	211.	O1	-	-	241.	Q1	-	-
182.	M2	-	-	212.	O2	-	-	242.	Q2	-	-
183.	M3	-	-	213.	O3	-	-	243.	Q3	-	-
184.	M4	-	-	214.	O4	-	-	244.	Q4	-	-
185.	M5	-	-	215.	O5	-	-	245.	Q5	-	-
186.	M6	-	-	216.	O6	-	-	246.	Q6	-	-
187.	M7	-	-	217.	O7	-	-	247.	Q7	-	-
188.	M8	-	-	218.	O8	-	-	248.	Q8	-	-
189.	M9	-	-	219.	O9	-	-	249.	Q9	57.1	58.2
190.	M10	-	-	220.	O10	-	-	250.	Q10	56.5	57.6
191.	M11	-	-	221.	O11	-	-	251.	Q11	56.2	57.6
192.	M12	-	-	222.	O12	-	-	252.	Q12	56.1	57.3
193.	M13	-	-	223.	O13	-	-	253.	Q13	55.5	56.6
194.	M14	60.2	61.7	224.	O14	59.5	60.2	254.	Q14	56.0	57.1
195.	M15	60.0	61.5	225.	O15	58.2	59.1	255.	Q15	56.7	57.2
196.	N1	-	-	226.	P1	-	-	256.	R1	-	-
197.	N2	-	-	227.	P2	-	-	257.	R2	-	-
198.	N3	-	-	228.	P3	-	-	258.	R3	-	-
199.	N4	-	-	229.	P4	-	-	259.	R4	-	-
200.	N5	-	-	230.	P5	-	-	260.	R5	-	-
201.	N6	-	-	231.	P6	-	-	261.	R6	-	-
202.	N7	-	-	232.	P7	-	-	262.	R7	-	-
203.	N8	-	-	233.	P8	-	-	263.	R8	56.2	57.6
204.	N9	-	-	234.	P9	56.5	57.8	264.	R9	57.5	58.5
205.	N10	-	-	235.	P10	58.1	59.2	265.	R10	56.1	57.2
206.	N11	-	-	236.	P11	57.8	58.6	266.	R11	56.2	57.5
207.	N12	-	-	237.	P12	57.9	59.1	267.	R12	-	-
208.	N13	-	-	238.	P13	57.6	58.6	268.	R13	-	-
209.	N14	60.1	61.7	239.	P14	57.6	59.5	269.	R14	-	-
210.	N15	59.6	60.5	240.	P15	58.8	59.8	270.	R15	-	-

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/13-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 12, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(13/1-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (3)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	58.2	59.0	31.	C3	58.7	62.4	61.	E5	58.4	62.5
2.	A2	58.3	59.1	32.	C4	58.8	62.2	62.	E6	58.8	62.2
3.	A3	58.4	60.5	33.	C5	58.1	62.2	63.	E7	58.4	62.5
4.	A4	58.3	59.4	34.	C6	58.4	62.0	64.	E8	58.4	62.2
5.	A5	58.0	59.9	35.	C7	58.6	62.2	65.	E9	59.6	66.2
6.	A6	58.1	59.8	36.	C8	58.8	62.3	66.	E10	59.8	66.5
7.	A7	58.4	59.6	37.	C9	60.2	66.2	67.	E11	59.0	66.5
8.	A8	58.3	59.7	38.	C10	60.0	66.2	68.	E12	59.4	66.2
9.	A9	60.9	66.8	39.	C11	60.2	66.2	69.	E13	60.3	66.2
10.	A10	60.9	66.9	40.	C12	60.0	66.2	70.	E14	60.2	66.5
11.	A11	60.8	66.5	41.	C13	60.1	66.3	71.	F1	57.3	59.3
12.	A12	60.6	66.5	42.	C14	60.2	66.5	72.	F2	58.4	61.3
13.	A13	60.3	66.8	43.	D1	58.0	59.3	73.	F3	58.7	62.2
14.	A14	60.0	66.8	44.	D2	58.3	61.5	74.	F4	58.1	62.2
15.	B1	58.0	59.2	45.	D3	58.6	62.2	75.	F5	58.2	62.5
16.	B2	58.2	61.7	46.	D4	58.4	62.2	76.	F6	58.4	65.2
17.	B3	58.5	62.2	47.	D5	58.6	62.4	77.	F7	58.8	65.5
18.	B4	58.4	59.9	48.	D6	58.5	62.2	78.	F8	58.7	65.5
19.	B5	58.1	59.9	49.	D7	58.3	62.4	79.	F9	59.3	66.2
20.	B6	58.3	59.8	50.	D8	58.5	62.4	80.	F10	59.2	66.2
21.	B7	58.8	59.9	51.	D9	60.3	66.5	81.	F11	59.5	66.5
22.	B8	58.2	59.9	52.	D10	60.2	66.5	82.	F12	59.8	66.9
23.	B9	60.4	66.5	53.	D11	60.0	66.4	83.	F13	59.8	66.8
24.	B10	60.9	66.5	54.	D12	60.2	66.2	84.	F14	59.9	68.8
25.	B11	60.8	66.5	55.	D13	60.3	66.3	85.	G1	58.0	59.0
26.	B12	60.9	66.5	56.	D14	60.2	66.5	86.	G2	57.4	59.6
27.	B13	60.9	66.5	57.	E1	58.0	59.5	87.	G3	57.4	65.0
28.	B14	60.8	66.5	58.	E2	58.0	61.6	88.	G4	57.4	65.5
29.	C1	58.1	59.1	59.	E3	58.9	62.0	89.	G5	57.7	65.5
30.	C2	58.5	61.4	60.	E4	58.8	62.2	90.	G6	57.8	65.8

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (3)							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	12/05/22	Leq	Lmax		12/05/22	Leq	Lmax
91.	G7	57.7	65.9	121.	I9	57.1	65.3
92.	G8	58.3	65.5	122.	I10	58.2	65.5
93.	G9	58.5	65.6	123.	I11	58.0	65.5
94.	G10	58.9	66.2	124.	I12	58.0	65.8
95.	G11	58.8	66.5	125.	I13	60.9	67.3
96.	G12	59.0	66.9	126.	I14	60.3	67.3
97.	G13	59.1	66.4	127.	J1	-	-
98.	G14	56.3	66.5	128.	J2	-	-
99.	H1	58.0	59.1	129.	J3	-	-
100.	H2	57.0	59.5	130.	J4	-	-
101.	H3	57.0	62.5	131.	J5	-	-
102.	H4	57.0	64.2	132.	J6	-	-
103.	H5	57.1	65.2	133.	J7	59.4	67.4
104.	H6	57.0	65.5	134.	J8	59.1	67.5
105.	H7	57.8	65.6	135.	J9	59.2	67.5
106.	H8	58.0	65.4	136.	J10	59.4	67.5
107.	H9	58.5	65.5	137.	J11	59.9	67.5
108.	H10	58.0	66.1	138.	J12	60.0	67.2
109.	H11	58.4	66.5	139.	J13	60.0	67.2
110.	H12	59.4	67.5	140.	J14	60.1	67.3
111.	H13	59.6	66.9	141.			
112.	H14	59.9	66.9	142.			
113.	I1	-	-	143.			
114.	I2	-	-	144.			
115.	I3	57.0	59.4	145.			
116.	I4	57.1	59.3	146.			
117.	I5	57.0	59.4	147.			
118.	I6	57.2	59.5	148.			
119.	I7	57.0	65.3	149.			
120.	I8	57.0	65.3	150.			

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/14-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (4)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	69.8	71.6	31.	B6	69.8	71.0	61.	C11	70.5	71.9
2.	A2	69.4	71.4	32.	B7	70.3	70.8	62.	C12	70.8	72.4
3.	A3	70.1	72.6	33.	B8	71.4	72.6	63.	C13	70.1	71.2
4.	A4	74.6	79.2	34.	B9	70.8	71.8	64.	C14	71.4	71.8
5.	A5	75.6	76.4	35.	B10	72.9	73.4	65.	C15	71.3	71.9
6.	A6	70.4	70.8	36.	B11	73.1	74.6	66.	C16	70.3	71.2
7.	A7	70.2	70.4	37.	B12	72.6	73.8	67.	C17	70.2	70.8
8.	A8	72.1	74.6	38.	B13	71.6	72.9	68.	C18	71.8	72.1
9.	A9	71.8	75.2	39.	B14	72.6	73.4	69.	C19	70.1	71.2
10.	A10	74.6	76.8	40.	B15	74.8	75.6	70.	C20	71.4	72.3
11.	A11	75.1	76.2	41.	B16	74.8	75.3	71.	C21	70.7	71.7
12.	A12	75.1	75.4	42.	B17	73.9	74.8	72.	C22	69.4	71.8
13.	A13	75.2	75.8	43.	B18	72.6	73.4	73.	C23	69.9	84.2
14.	A14	75.1	75.9	44.	B19	74.3	76.2	74.	C24	69.2	80.1
15.	A15	76.2	76.8	45.	B20	72.4	73.0	75.	C25	-	-
16.	A16	76.4	77.9	46.	B21	72.3	73.6	76.	D1	69.2	70.1
17.	A17	74.8	74.9	47.	B22	70.2	71.9	77.	D2	68.6	71.2
18.	A18	74.2	75.6	48.	B23	70.1	71.8	78.	D3	65.1	70.2
19.	A19	75.4	76.8	49.	B24	70.3	71.6	79.	D4	64.8	71.1
20.	A20	74.9	75.2	50.	B25	-	-	80.	D5	67.8	71.2
21.	A21	74.3	75.4	51.	C1	69.3	71.4	81.	D6	68.6	72.4
22.	A22	72.1	72.6	52.	C2	67.2	69.6	82.	D7	69.6	70.1
23.	A23	71.6	72.6	53.	C3	65.3	68.4	83.	D8	69.2	69.8
24.	A24	70.2	72.1	54.	C4	65.8	69.2	84.	D9	68.6	69.4
25.	A25	-	-	55.	C5	69.7	69.9	85.	D10	68.4	69.3
26.	B1	69.7	71.4	56.	C6	69.2	71.8	86.	D11	68.2	69.4
27.	B2	67.4	69.8	57.	C7	70.1	70.6	87.	D12	68.8	69.7
28.	B3	68.4	69.3	58.	C8	70.0	70.3	88.	D13	67.9	68.6
29.	B4	70.4	70.8	59.	C9	70.1	70.8	89.	D14	70.1	70.2
30.	B5	73.6	74.2	60.	C10	70.3	70.4	90.	D15	70.3	70.8

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (4)			
Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax
91.	D16	69.8	70.4
92.	D17	69.4	70.3
93.	D18	68.6	71.2
94.	D19	68.7	71.4
95.	D20	67.6	71.3
96.	D21	66.4	71.2
97.	D22	68.7	68.9
98.	D23	68.7	69.4
99.	D24	68.4	69.2
100.	D25	68.7	69.4

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/15-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(15/1-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (5)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	79.8	82.8	31.	B9	70.2	70.8	61.	C17	79.6	80.2
2.	A2	76.7	81.8	32.	B10	-	-	62.	C18	79.6	81.3
3.	A3	76.9	81.3	33.	B11	-	-	63.	C19	79.4	80.4
4.	A4	74.2	75.1	34.	B12	-	-	64.	C20	79.6	80.1
5.	A5	72.8	75.6	35.	B13	-	-	65.	C21	78.9	79.1
6.	A6	71.3	71.8	36.	B14	-	-	66.	C22	78.6	78.9
7.	A7	71.6	71.9	37.	B15	-	-	67.	D1	83.4	84.2
8.	A8	71.2	71.8	38.	B16	81.6	81.9	68.	D2	82.8	84.6
9.	A9	71.3	72.0	39.	B17	79.8	80.1	69.	D3	81.6	83.5
10.	A10	-	-	40.	B18	80.1	80.4	70.	D4	80.9	82.1
11.	A11	-	-	41.	B19	80.2	80.6	71.	D5	79.6	81.4
12.	A12	-	-	42.	B20	-	-	72.	D6	75.4	81.9
13.	A13	-	-	43.	B21	-	-	73.	D7	75.8	79.0
14.	A14	-	-	44.	B22	-	-	74.	D8	76.2	77.8
15.	A15	-	-	45.	C1	83.8	84.6	75.	D9	76.4	78.6
16.	A16	74.6	75.3	46.	C2	82.8	83.6	76.	D10	76.6	78.9
17.	A17	73.6	74.6	47.	C3	81.3	82.4	77.	D11	76.8	78.6
18.	A18	72.8	73.4	48.	C4	80.2	81.4	78.	D12	80.2	82.9
19.	A19	72.9	73.8	49.	C5	79.6	81.2	79.	D13	80.2	80.5
20.	A20	-	-	50.	C6	75.9	76.4	80.	D14	78.5	80.1
21.	A21	-	-	51.	C7	74.8	76.9	81.	D15	78.7	80.2
22.	A22	-	-	52.	C8	75.6	76.7	82.	D16	77.8	79.8
23.	B1	80.4	82.6	53.	C9	75.4	75.8	83.	D17	79.8	80.2
24.	B2	79.8	81.4	54.	C10	73.1	74.2	84.	D18	79.4	80.1
25.	B3	79.6	81.0	55.	C11	77.8	83.2	85.	D19	78.9	80.2
26.	B4	75.3	76.4	56.	C12	81.1	83.7	86.	D20	78.6	81.8
27.	B5	74.8	75.1	57.	C13	83.1	83.6	87.	D21	76.8	81.3
28.	B6	74.3	75.1	58.	C14	78.7	80.6	88.	D22	79.4	82.4
29.	B7	75.9	76.4	59.	C15	79.5	80.5	89.	E1	79.6	81.6
30.	B8	75.6	76.3	60.	C16	78.6	80.2	90.	E2	82.9	84.5

(15/2-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (5)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax				Leq
91.	E3	82.6	84.2	106.	E18	76.8	78.6	121.	F11	72.9	73.2
92.	E4	79.1	80.4	107.	E19	79.8	80.1	122.	F12	74.6	74.8
93.	E5	79.4	81.3	108.	E20	79.4	80.9	123.	F13	74.1	76.7
94.	E6	76.4	81.2	109.	E21	79.4	80.4	124.	F14	75.9	76.1
95.	E7	74.6	77.4	110.	E22	79.8	81.6	125.	F15	75.6	76.4
96.	E8	75.8	76.0	111.	F1	77.7	78.6	126.	F16	76.9	77.8
97.	E9	75.4	76.3	112.	F2	82.6	86.3	127.	F17	76.8	78.1
98.	E10	75.3	76.4	113.	F3	81.6	83.4	128.	F18	77.8	78.9
99.	E11	74.3	75.8	114.	F4	77.6	79.8	129.	F19	76.8	77.6
100.	E12	76.1	78.6	115.	F5	74.9	76.8	130.	F20	74.3	75.8
101.	E13	77.6	78.9	116.	F6	74.1	76.4	131.	F21	74.6	76.8
102.	E14	76.3	78.6	117.	F7	72.8	73.9	132.	F22	74.8	76.8
103.	E15	76.9	78.6	118.	F8	74.8	75.2				
104.	E16	75.9	76.8	119.	F9	72.9	73.2				
105.	E17	76.9	78.9	120.	F10	72.0	72.8				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/16-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (6)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	69.1	70.1	31.	B7	70.2	71.3	61.	C13	73.6	74.2
2.	A2	69.8	70.4	32.	B8	71.4	71.8	62.	C14	71.8	72.6
3.	A3	69.7	71.0	33.	B9	71.6	72.3	63.	C15	71.8	72.1
4.	A4	69.6	72.4	34.	B10	71.4	72.3	64.	C16	71.0	72.4
5.	A5	68.4	72.1	35.	B11	72.1	73.4	65.	C17	71.8	73.4
6.	A6	68.7	69.8	36.	B12	73.2	73.4	66.	C18	72.4	73.3
7.	A7	68.4	71.8	37.	B13	72.9	73.4	67.	C19	72.4	74.1
8.	A8	70.0	71.3	38.	B14	72.4	73.4	68.	C20	71.8	72.6
9.	A9	69.3	70.2	39.	B15	73.4	74.2	69.	C21	71.3	72.1
10.	A10	69.4	69.8	40.	B16	73.4	74.1	70.	C22	71.4	73.4
11.	A11	69.1	70.2	41.	B17	73.2	73.9	71.	C23	71.6	73.4
12.	A12	69.8	71.3	42.	B18	72.1	73.8	72.	C24	69.6	71.6
13.	A13	69.7	72.4	43.	B19	72.1	73.4	73.	D1	63.8	78.8
14.	A14	71.3	72.4	44.	B20	71.3	72.1	74.	D2	69.8	76.5
15.	A15	71.3	72.2	45.	B21	71.8	72.3	75.	D3	70.1	72.4
16.	A16	70.1	71.4	46.	B22	70.9	71.8	76.	D4	71.6	73.4
17.	A17	69.8	70.8	47.	B23	71.4	73.8	77.	D5	72.9	73.4
18.	A18	69.3	79.4	48.	B24	68.7	69.8	78.	D6	73.4	75.6
19.	A19	69.3	71.2	49.	C1	63.7	70.1	79.	D7	72.7	75.4
20.	A20	69.4	71.3	50.	C2	69.7	70.1	80.	D8	71.3	72.3
21.	A21	69.5	71.7	51.	C3	69.9	71.6	81.	D9	71.6	74.8
22.	A22	67.8	72.4	52.	C4	69.8	72.4	82.	D10	72.6	73.4
23.	A23	70.3	71.4	53.	C5	71.6	74.0	83.	D11	74.3	74.8
24.	A24	68.9	69.8	54.	C6	72.6	73.4	84.	D12	74.6	76.8
25.	B1	68.3	69.7	55.	C7	72.6	73.8	85.	D13	71.9	72.6
26.	B2	69.7	70.1	56.	C8	72.1	73.8	86.	D14	72.4	73.6
27.	B3	69.4	71.2	57.	C9	72.9	74.2	87.	D15	73.6	74.8
28.	B4	69.3	71.2	58.	C10	73.6	75.9	88.	D16	72.5	76.5
29.	B5	69.8	71.0	59.	C11	73.8	75.4	89.	D17	71.9	73.4
30.	B6	69.5	71.4	60.	C12	73.4	74.8	90.	D18	72.3	72.6

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (6)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
91.	D19	72.3	73.4	101.	E5	74.6	75.9	111.	E15	73.4	74.6
92.	D20	72.1	74.3	102.	E6	73.8	75.3	112.	E16	72.9	75.6
93.	D21	72.1	74.3	103.	E7	74.9	75.8	113.	E17	73.1	73.8
94.	D22	72.4	73.4	104.	E8	-	-	114.	E18	74.8	75.8
95.	D23	71.4	73.2	105.	E9	-	-	115.	E19	74.3	75.8
96.	D24	70.1	71.2	106.	E10	-	-	116.	E20	74.6	76.8
97.	E1	-	-	107.	E11	-	-	117.	E21	72.7	74.5
98.	E2	-	-	108.	E12	-	-	118.	E22	73.4	74.6
99.	E3	-	-	109.	E13	-	-	119.	E23	72.6	75.6
100.	E4	74.6	75.8	110.	E14	72.6	74.5	120.	E24	69.8	70.1

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/17-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (7)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	76.3	77.0	31.	B12	78.0	78.8	61.	D4	-	-
2.	A2	76.4	78.2	32.	B13	77.4	78.5	62.	D5	-	-
3.	A3	78.8	81.8	33.	B14	79.8	80.2	63.	D6	-	-
4.	A4	82.0	83.0	34.	B15	79.8	80.3	64.	D7	-	-
5.	A5	83.0	84.0	35.	B16	75.5	80.5	65.	D8	-	-
6.	A6	84.0	86.2	36.	B17	70.0	80.0	66.	D9	-	-
7.	A7	83.2	87.6	37.	B18	69.5	80.0	67.	D10	-	-
8.	A8	81.5	82.6	38.	B19	68.0	80.0	68.	D11	-	-
9.	A9	80.0	82.8	39.	C1	76.0	77.0	69.	D12	-	-
10.	A10	80.1	80.9	40.	C2	76.6	78.2	70.	D13	68.5	70.8
11.	A11	79.0	79.9	41.	C3	78.8	89.8	71.	D14	68.4	70.6
12.	A12	78.0	78.5	42.	C4	82.2	83.0	72.	D15	68.4	70.5
13.	A13	77.2	78.5	43.	C5	83.0	84.0	73.	D16	70.4	80.0
14.	A14	79.7	80.2	44.	C6	84.9	86.2	74.	D17	-	-
15.	A15	79.6	80.3	45.	C7	83.4	87.6	75.	D18	-	-
16.	A16	75.3	80.5	46.	C8	81.6	82.6	76.	D19	-	-
17.	A17	70.0	80.0	47.	C9	81.0	82.2	77.	E1	76.0	77.0
18.	A18	69.9	80.0	48.	C10	80.0	80.9	78.	E2	76.6	78.2
19.	A19	68.4	80.0	49.	C11	79.1	79.9	79.	E3	-	-
20.	B1	76.6	77.0	50.	C12	78.0	78.8	80.	E4	-	-
21.	B2	76.4	78.2	51.	C13	77.5	78.5	81.	E5	-	-
22.	B3	78.6	81.8	52.	C14	79.9	80.2	82.	E6	-	-
23.	B4	82.1	83.0	53.	C15	79.9	80.3	83.	E7	-	-
24.	B5	83.1	84.0	54.	C16	75.4	80.5	84.	E8	-	-
25.	B6	84.2	86.2	55.	C17	-	-	85.	E9	-	-
26.	B7	83.3	87.6	56.	C18	-	-	86.	E10	-	-
27.	B8	81.4	82.6	57.	C19	-	-	87.	E11	-	-
28.	B9	82.0	82.9	58.	D1	76.1	77.0	88.	E12	-	-
29.	B10	80.0	80.9	59.	D2	76.7	78.2	89.	E13	68.7	70.8
30.	B11	79.0	79.7	60.	D3	-	-	90.	E14	68.8	70.8

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (7)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/65	Leq	Lmax
91.	E15	64.4	65.5	106.	F11	-	-	121.	G7	77.0	79.0
92.	E16	68.5	80.0	107.	F12	-	-	122.	G8	74.5	78.3
93.	E17	-	-	108.	F13	68.9	70.5	123.	G9	75.2	77.4
94.	E18	-	-	109.	F14	68.8	70.5	124.	G10	75.0	78.1
95.	E19	-	-	110.	F15	64.0	65.5	125.	G11	70.5	75.3
96.	F1	76.2	77.0	111.	F16	68.0	79.3	126.	G12	70.0	75.1
97.	F2	77.5	78.2	112.	F17	-	-	127.	G13	69.9	75.0
98.	F3	-	-	113.	F18	-	-	128.	G14	69.9	75.0
99.	F4	-	-	114.	F19	-	-	129.	G15	69.8	74.8
100.	F5	-	-	115.	G1	-	-	130.	G16	68.1	79.4
101.	F6	-	-	116.	G2	74.2	75.2	131.	G17	-	-
102.	F7	-	-	117.	G3	74.4	76.5	132.	G18	-	-
103.	F8	-	-	118.	G4	74.4	76.5	133.	G19	-	-
104.	F9	-	-	119.	G5	78.8	79.9				
105.	F10	-	-	120.	G6	77.3	79.0				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
 Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
 Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/18-29
 REPORT DATE : May 30, 2022
 SAMPLING DATE : May 13, 2022
 TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (8)												
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax	
1.	A1	-	-	35.	B15	68.8	71.6	69.	D9	80.2	84.5	
2.	A2	-	-	36.	B16	-	-	70.	D10	82.3	84.8	
3.	A3	-	-	37.	B17	-	-	71.	D11	82.6	84.7	
4.	A4	-	-	38.	B18	-	-	72.	D12	82.4	84.5	
5.	A5	-	-	39.	B19	68.5	68.9	73.	D13	73.5	74.2	
6.	A6	-	-	40.	B20	-	-	74.	D14	72.0	72.9	
7.	A7	80.2	81.5	41.	C1	-	-	75.	D15	68.8	72.0	
8.	A8	-	-	42.	C2	-	-	76.	D16	68.2	70.4	
9.	A9	-	-	43.	C3	-	-	77.	D17	68.1	70.0	
10.	A10	79.6	82.0	44.	C4	-	-	78.	D18	68.5	69.0	
11.	A11	79.9	82.0	45.	C5	-	-	79.	D19	-	-	
12.	A12	79.1	82.0	46.	C6	-	-	80.	D20	-	-	
13.	A13	73.5	74.1	47.	C7	82.0	83.4	81.	E1	80.4	82.5	
14.	A14	72.0	72.9	48.	C8	82.2	83.4	82.	E2	80.0	82.2	
15.	A15	68.7	71.6	49.	C9	82.3	83.5	83.	E3	80.0	82.3	
16.	A16	-	-	50.	C10	80.0	82.3	84.	E4	82.0	84.1	
17.	A17	-	-	51.	C11	80.1	82.2	85.	E5	82.2	83.9	
18.	A18	-	-	52.	C12	80.6	82.2	86.	E6	82.2	83.6	
19.	A19	68.6	69.9	53.	C13	73.0	74.1	87.	E7	82.6	83.5	
20.	A20	68.5	68.9	54.	C14	72.2	72.9	88.	E8	82.3	83.5	
21.	B1	-	-	55.	C15	68.5	71.6	89.	E9	83.3	84.1	
22.	B2	-	-	56.	C16	68.3	70.4	90.	E10	83.0	84.4	
23.	B3	-	-	57.	C17	68.0	70.0	91.	E11	82.2	84.3	
24.	B4	-	-	58.	C18	68.0	69.0	92.	E12	82.0	84.6	
25.	B5	-	-	59.	C19	-	-	93.	E13	73.8	74.4	
26.	B6	-	-	60.	C20	-	-	94.	E14	72.1	72.9	
27.	B7	80.1	81.3	61.	D1	79.9	80.9	95.	E15	68.5	72.0	
28.	B8	-	-	62.	D2	79.8	80.9	96.	E16	68.1	70.4	
29.	B9	-	-	63.	D3	80.1	80.9	97.	E17	68.0	70.0	
30.	B10	79.3	82.2	64.	D4	80.3	81.0	98.	E18	68.6	69.0	
31.	B11	79.5	82.0	65.	D5	82.2	84.3	99.	E19	-	-	
32.	B12	79.4	82.2	66.	D6	82.8	84.4	100.	E20	-	-	
33.	B13	73.3	74.1	67.	D7	82.2	84.4					
34.	B14	72.2	72.9	68.	D8	83.0	84.0					

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
 Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
 Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/19-29
 REPORT DATE : May 30, 2022
 SAMPLING DATE : May 13, 2022
 TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (9)												
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax	
1.	A1	65.0	69.4	31.	B10	66.8	70.1	61.	C19	64.1	64.9	
2.	A2	65.7	70.5	32.	B11	66.1	66.9	62.	C20	64.3	65.0	
3.	A3	65.3	70.0	33.	B12	66.0	66.8	63.	C21	64.6	65.3	
4.	A4	65.0	69.8	34.	B13	64.8	70.6	64.	D1	68.0	69.3	
5.	A5	66.4	69.5	35.	B14	64.0	64.8	65.	D2	68.7	69.3	
6.	A6	65.0	70.1	36.	B15	64.1	64.8	66.	D3	69.4	71.0	
7.	A7	65.1	70.1	37.	B16	-	-	67.	D4	69.5	71.5	
8.	A8	66.5	70.1	38.	B17	-	-	68.	D5	69.7	71.5	
9.	A9	66.0	70.0	39.	B18	-	-	69.	D6	69.9	71.8	
10.	A10	66.1	77.0	40.	B19	64.1	65.0	70.	D7	70.4	71.0	
11.	A11	65.3	70.0	41.	B20	64.0	65.0	71.	D8	70.8	71.1	
12.	A12	65.0	70.5	42.	B21	64.1	65.3	72.	D9	70.0	71.0	
13.	A13	60.5	70.6	43.	C1	68.4	71.0	73.	D10	69.7	70.0	
14.	A14	64.2	64.8	44.	C2	68.5	71.0	74.	D11	64.9	66.0	
15.	A15	-	-	45.	C3	68.8	69.0	75.	D12	64.6	66.0	
16.	A16	-	-	46.	C4	68.9	69.9	76.	D13	64.1	70.6	
17.	A17	-	-	47.	C5	68.8	69.9	77.	D14	64.5	64.9	
18.	A18	64.2	65.0	48.	C6	70.0	71.4	78.	D15	-	-	
19.	A19	64.0	64.8	49.	C7	70.1	71.4	79.	D16	-	-	
20.	A20	-	-	50.	C8	70.0	71.3	80.	D17	-	-	
21.	A21	-	-	51.	C9	66.0	70.9	81.	D18	-	-	
22.	B1	65.5	69.8	52.	C10	66.2	67.5	82.	D19	64.0	64.9	
23.	B2	65.0	69.9	53.	C11	66.0	67.5	83.	D20	-	-	
24.	B3	66.4	69.8	54.	C12	64.5	66.0	84.	D21	-	-	
25.	B4	66.0	69.8	55.	C13	64.4	70.6					
26.	B5	69.0	70.5	56.	C14	64.0	64.8					
27.	B6	70.5	71.8	57.	C15	64.3	64.9					
28.	B7	70.4	71.8	58.	C16	-	-					
29.	B8	71.3	83.0	59.	C17	-	-					
30.	B9	69.4	70.2	60.	C18	64.0	65.0					

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/20-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (10)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	-	-	31.	D1	61.2	62.8	61.	G1	62.3	68.2
2.	A2	57.0	60.6	32.	D2	60.1	61.2	62.	G2	61.5	63.1
3.	A3	57.5	59.5	33.	D3	59.9	62.2	63.	G3	-	-
4.	A4	57.8	58.8	34.	D4	56.8	61.0	64.	G4	-	-
5.	A5	57.2	58.9	35.	D5	57.2	58.5	65.	G5	-	-
6.	A6	56.5	67.9	36.	D6	58.5	59.6	66.	G6	-	-
7.	A7	60.2	62.2	37.	D7	60.2	68.5	67.	G7	-	-
8.	A8	59.9	61.2	38.	D8	60.5	61.2	68.	G8	-	-
9.	A9	58.2	59.9	39.	D9	60.1	61.5	69.	G9	-	-
10.	A10	58.6	59.5	40.	D10	60.4	61.2	70.	G10	-	-
11.	B1	-	-	41.	E1	61.6	63.0	71.	H1	63.2	65.1
12.	B2	58.5	69.9	42.	E2	60.7	61.5	72.	H2	62.2	63.0
13.	B3	59.5	60.8	43.	E3	-	-	73.	H3	-	-
14.	B4	60.1	61.8	44.	E4	-	-	74.	H4	-	-
15.	B5	64.2	65.2	45.	E5	-	-	75.	H5	-	-
16.	B6	60.2	61.5	46.	E6	-	-	76.	H6	-	-
17.	B7	59.5	60.8	47.	E7	-	-	77.	H7	-	-
18.	B8	58.9	61.2	48.	E8	-	-	78.	H8	-	-
19.	B9	58.5	59.8	49.	E9	-	-	79.	H9	-	-
20.	B10	58.8	61.2	50.	E10	62.2	63.5	80.	H10	-	-
21.	C1	-	-	51.	F1	61.5	63.1	81.	I1	63.9	65.2
22.	C2	59.7	60.4	52.	F2	60.8	62.2	82.	I2	63.1	64.2
23.	C3	58.8	59.0	53.	F3	-	-	83.	I3	-	-
24.	C4	58.1	59.1	54.	F4	-	-	84.	I4	-	-
25.	C5	59.5	60.2	55.	F5	-	-	85.	I5	-	-
26.	C6	61.5	62.5	56.	F6	-	-	86.	I6	-	-
27.	C7	58.6	59.9	57.	F7	-	-	87.	I7	-	-
28.	C8	58.8	61.2	58.	F8	-	-	88.	I8	-	-
29.	C9	59.2	62.2	59.	F9	-	-	89.	I9	-	-
30.	C10	59.2	60.4	60.	F10	63.5	65.1	90.	I10	65.5	66.1

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (10)							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
91.	J1	63.5	65.1	101.	K1	63.4	64.2
92.	J2	64.5	66.1	102.	K2	64.2	66.2
93.	J3	65.2	66.1	103.	K3	63.1	64.9
94.	J4	65.1	66.5	104.	K4	63.9	65.3
95.	J5	65.4	67.2	105.	K5	65.3	65.7
96.	J6	65.0	66.4	106.	K6	65.5	66.1
97.	J7	66.2	67.9	107.	K7	65.7	66.1
98.	J8	68.4	69.8	108.	K8	66.1	68.4
99.	J9	67.2	68.1	109.	K9	67.6	68.1
100.	J10	67.4	68.1	110.	K10	66.8	67.8

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด

Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)

Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)

Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/21-29

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(21/1-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (11)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	58.8	59.6	31.	D1	63.2	65.2	61.	G1	61.1	62.8
2.	A2	57.6	58.8	32.	D2	61.2	62.5	62.	G2	61.9	63.1
3.	A3	58.1	59.3	33.	D3	57.2	59.5	63.	G3	63.5	65.2
4.	A4	60.1	61.4	34.	D4	58.9	59.4	64.	G4	63.2	65.1
5.	A5	67.0	68.5	35.	D5	59.5	61.2	65.	G5	-	-
6.	A6	67.6	67.9	36.	D6	61.2	62.3	66.	G6	-	-
7.	A7	67.9	68.5	37.	D7	61.8	62.8	67.	G7	-	-
8.	A8	68.1	69.3	38.	D8	62.5	63.5	68.	G8	-	-
9.	A9	67.2	68.8	39.	D9	62.0	64.1	69.	G9	63.4	65.1
10.	A10	65.4	66.5	40.	D10	62.9	63.9	70.	G10	63.8	64.2
11.	B1	57.2	60.5	41.	E1	61.5	62.5	71.	H1	-	-
12.	B2	56.1	60.0	42.	E2	62.9	64.2	72.	H2	62.2	63.9
13.	B3	58.5	61.5	43.	E3	63.5	65.1	73.	H3	64.1	65.9
14.	B4	59.4	61.2	44.	E4	-	-	74.	H4	65.2	65.9
15.	B5	58.8	59.7	45.	E5	-	-	75.	H5	64.0	66.2
16.	B6	59.5	60.6	46.	E6	-	-	76.	H6	68.9	69.5
17.	B7	61.2	63.2	47.	E7	-	-	77.	H7	67.9	68.8
18.	B8	65.4	67.1	48.	E8	-	-	78.	H8	65.1	67.2
19.	B9	62.9	64.2	49.	E9	62.5	64.8	79.	H9	64.2	65.9
20.	B10	62.1	63.9	50.	E10	63.1	65.2	80.	H10	64.9	65.8
21.	C1	61.2	62.4	51.	F1	61.8	63.1	81.	I1	65.4	66.2
22.	C2	58.9	59.9	52.	F2	61.0	62.9	82.	I2	69.5	70.5
23.	C3	57.6	58.8	53.	F3	62.5	63.8	83.	I3	65.6	67.2
24.	C4	59.5	60.9	54.	F4	62.9	63.6	84.	I4	67.8	68.1
25.	C5	61.2	62.5	55.	F5	-	-	85.	I5	70.5	71.2
26.	C6	61.2	62.4	56.	F6	-	-	86.	I6	71.2	73.5
27.	C7	59.6	60.4	57.	F7	-	-	87.	I7	67.5	68.5
28.	C8	61.2	69.5	58.	F8	-	-	88.	I8	62.8	65.7
29.	C9	61.5	62.4	59.	F9	62.9	64.9	89.	I9	66.1	67.2
30.	C10	61.2	65.1	60.	F10	62.6	63.8	90.	I10	68.8	66.6

(21/2-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (11)							
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
91.	J1	66.2	68.1	101.	K1	66.5	68.2
92.	J2	66.8	67.5	102.	K2	67.1	69.5
93.	J3	65.2	68.2	103.	K3	66.8	67.6
94.	J4	64.5	65.4	104.	K4	66.2	67.5
95.	J5	65.7	66.1	105.	K5	67.8	68.5
96.	J6	60.3	65.9	106.	K6	67.1	68.5
97.	J7	67.5	68.3	107.	K7	67.0	68.9
98.	J8	68.2	69.5	108.	K8	66.8	67.6
99.	J9	65.2	66.8	109.	K9	65.0	65.9
100.	J10	65.6	67.2	110.	K10	65.4	67.2

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/22-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (12)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq			Lmax	13/05/22			Leq	Lmax
1.	A1	64.8	66.4	31.	F1	64.2	65.5	61.	K1	65.6	66.6
2.	A2	61.2	62.3	32.	F2	64.5	64.8	62.	K2	66.1	66.7
3.	A3	62.8	63.5	33.	F3	63.8	65.1	63.	K3	65.9	66.8
4.	A4	63.5	64.2	34.	F4	63.6	64.9	64.	K4	65.2	65.9
5.	A5	62.4	63.9	35.	F5	63.9	65.1	65.	K5	66.2	67.1
6.	A6	63.9	64.8	36.	F6	63.8	65.5	66.	K6	64.9	65.5
7.	B1	63.1	64.6	37.	G1	65.7	66.6	67.			
8.	B2	62.9	65.5	38.	G2	64.2	65.8	68.			
9.	B3	63.5	64.8	39.	G3	63.6	66.1	69.			
10.	B4	64.2	65.2	40.	G4	63.8	65.9	70.			
11.	B5	63.2	65.5	41.	G5	63.5	64.8	71.			
12.	B6	64.5	66.2	42.	G6	64.2	65.1	72.			
13.	C1	63.5	64.8	43.	H1	65.1	66.2	73.			
14.	C2	63.9	65.1	44.	H2	64.9	65.6	74.			
15.	C3	64.4	65.8	45.	H3	63.6	65.6	75.			
16.	C4	65.1	66.2	46.	H4	63.8	66.4	76.			
17.	C5	63.5	64.9	47.	H5	63.6	68.1	77.			
18.	C6	63.9	65.1	48.	H6	64.1	65.0	78.			
19.	D1	63.5	64.8	49.	I1	65.0	66.1	79.			
20.	D2	63.8	66.3	50.	I2	64.2	65.9	80.			
21.	D3	61.3	64.8	51.	I3	64.7	65.2	81.			
22.	D4	62.9	63.6	52.	I4	65.0	66.2	82.			
23.	D5	63.1	66.2	53.	I5	64.9	66.5	83.			
24.	D6	63.2	66.5	54.	I6	64.5	65.9	84.			
25.	E1	64.9	66.8	55.	J1	64.1	65.2	85.			
26.	E2	65.2	65.9	56.	J2	64.5	65.2	86.			
27.	E3	64.8	66.2	57.	J3	64.2	64.9	87.			
28.	E4	64.0	65.1	58.	J4	65.1	66.5	88.			
29.	E5	63.6	64.8	59.	J5	64.3	65.2	89.			
30.	E6	63.9	64.2	60.	J6	64.5	65.1	90.			

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/23-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(23/1-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (13)

Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq Lmax			13/05/22	Leq Lmax			13/05/22	Leq Lmax
1.	A1	64.2	65.1	31.	B13	56.6	59.9	61.	D7	59.6	61.2
2.	A2	64.5	68.9	32.	B14	55.2	57.8	62.	D8	59.9	62.0
3.	A3	65.1	69.2	33.	B15	54.1	58.2	63.	D9	58.9	61.3
4.	A4	-	-	34.	B16	53.1	58.9	64.	D10	60.0	62.2
5.	A5	-	-	35.	B17	53.5	60.2	65.	D11	60.2	63.4
6.	A6	-	-	36.	B18	53.2	59.5	66.	D12	60.5	67.0
7.	A7	63.6	65.9	37.	C1	64.6	68.8	67.	D13	58.1	60.2
8.	A8	58.6	62.1	38.	C2	64.6	65.1	68.	D14	56.4	60.0
9.	A9	58.2	59.2	39.	C3	65.2	68.2	69.	D15	52.8	56.9
10.	A10	56.7	59.5	40.	C4	65.0	67.2	70.	D16	55.2	57.8
11.	A11	58.1	59.9	41.	C5	68.9	69.8	71.	D17	54.9	58.2
12.	A12	56.9	58.2	42.	C6	68.1	70.1	72.	D18	57.3	59.5
13.	A13	56.6	57.8	43.	C7	67.6	70.1	73.	E1	67.6	72.8
14.	A14	56.5	58.0	44.	C8	68.5	69.8	74.	E2	64.5	65.5
15.	A15	56.7	58.1	45.	C9	68.3	69.2	75.	E3	63.8	65.5
16.	A16	52.3	54.2	46.	C10	67.9	69.5	76.	E4	63.3	67.1
17.	A17	51.0	54.2	47.	C11	62.2	65.2	77.	E5	62.5	65.8
18.	A18	53.2	55.8	48.	C12	60.1	63.4	78.	E6	59.2	62.4
19.	B1	66.4	67.2	49.	C13	59.2	61.2	79.	E7	59.1	63.2
20.	B2	64.2	67.1	50.	C14	55.1	59.2	80.	E8	60.8	65.1
21.	B3	64.3	64.5	51.	C15	53.0	56.6	81.	E9	59.5	60.2
22.	B4	67.6	69.5	52.	C16	52.5	56.3	82.	E10	59.7	61.2
23.	B5	68.3	70.2	53.	C17	54.6	57.2	83.	E11	-	-
24.	B6	67.6	68.4	54.	C18	56.2	58.8	84.	E12	-	-
25.	B7	67.8	69.5	55.	D1	68.0	69.6	85.	E13	-	-
26.	B8	68.9	69.9	56.	D2	64.1	65.4	86.	E14	-	-
27.	B9	68.2	70.8	57.	D3	64.5	67.5	87.	E15	52.8	55.8
28.	B10	68.3	71.2	58.	D4	62.8	65.4	88.	E16	53.5	56.5
29.	B11	-	-	59.	D5	63.1	65.6	89.	E17	58.9	61.2
30.	B12	56.5	59.6	60.	D6	58.8	59.4	90.	E18	59.0	62.4

(23/2-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (13)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq			Lmax	13/05/22			Leq	Lmax
91.	F1	68.4	75.4	121.	G13	-	-	151.	I7	67.1	69.5
92.	F2	64.4	65.1	122.	G14	-	-	152.	I8	68.9	71.2
93.	F3	65.4	66.5	123.	G15	62.5	66.5	153.	I9	71.1	73.2
94.	F4	-	-	124.	G16	62.1	65.2	154.	I10	70.1	72.2
95.	F5	-	-	125.	G17	61.9	63.4	155.	I11	68.5	70.2
96.	F6	-	-	126.	G18	62.0	65.2	156.	I12	67.9	70.8
97.	F7	-	-	127.	H1	67.8	68.4	157.	I13	66.2	69.5
98.	F8	-	-	128.	H2	69.2	88.6	158.	I14	65.0	66.2
99.	F9	68.1	70.2	129.	H3	65.2	67.2	159.	I15	63.9	65.2
100.	F10	66.2	71.3	130.	H4	65.5	68.5	160.	I16	63.0	65.1
101.	F11	-	-	131.	H5	-	-	161.	I17	63.5	64.9
102.	F12	-	-	132.	H6	68.0	72.1	162.	I18	62.2	63.5
103.	F13	-	-	133.	H7	68.2	71.5	163.	J1	68.6	73.0
104.	F14	-	-	134.	H8	69.5	73.2	164.	J2	69.5	72.5
105.	F15	59.1	65.1	135.	H9	70.9	71.8	165.	J3	67.2	68.1
106.	F16	60.2	62.4	136.	H10	69.2	72.4	166.	J4	68.5	69.5
107.	F17	61.5	63.5	137.	H11	66.2	70.2	167.	J5	-	-
108.	F18	61.7	62.2	138.	H12	65.4	67.8	168.	J6	69.1	70.2
109.	G1	64.7	66.5	139.	H13	64.9	65.4	169.	J7	70.0	71.5
110.	G2	66.5	67.1	140.	H14	64.2	68.2	170.	J8	69.5	72.1
111.	G3	66.2	68.2	141.	H15	63.6	65.6	171.	J9	68.6	69.2
112.	G4	65.6	67.8	142.	H16	62.8	66.2	172.	J10	70.8	72.8
113.	G5	66.1	68.9	143.	H17	63.5	64.2	173.	J11	70.2	73.1
114.	G6	67.2	69.9	144.	H18	62.1	65.3	174.	J12	70.5	71.2
115.	G7	67.5	70.2	145.	I1	66.8	75.4	175.	J13	69.1	70.2
116.	G8	67.9	71.4	146.	I2	67.8	69.2	176.	J14	68.2	69.9
117.	G9	68.8	69.8	147.	I3	66.9	68.6	177.	J15	67.2	68.3
118.	G10	68.5	71.2	148.	I4	-	-	178.	J16	65.0	66.2
119.	G11	-	-	149.	I5	-	-	179.	J17	63.9	65.2
120.	G12	-	-	150.	I6	-	-	180.	J18	62.8	63.5

(23/3-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (13)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax			Leq	Lmax
181.	K1	70.6	75.1	196.	K16	63.2	65.4	211.	L13	73.1	75.6
182.	K2	82.1	85.7	197.	K17	63.5	66.2	212.	L14	72.0	73.7
183.	K3	69.8	84.6	198.	K18	62.0	65.1	213.	L15	71.2	72.8
184.	K4	68.2	73.1	199.	L1	70.9	77.8	214.	L16	68.5	69.9
185.	K5	67.8	68.6	200.	L2	78.4	81.0	215.	L17	67.2	70.2
186.	K6	67.1	68.5	201.	L3	77.5	82.3	216.	L18	66.1	68.2
187.	K7	68.1	69.2	202.	L4	67.1	68.1				
188.	K8	71.2	72.3	203.	L5	67.6	68.4				
189.	K9	71.5	73.4	204.	L6	68.2	69.5				
190.	K10	71.0	72.6	205.	L7	68.6	69.8				
191.	K11	72.2	73.9	206.	L8	69.5	72.1				
192.	K12	71.1	72.2	207.	L9	68.6	69.8				
193.	K13	68.9	70.8	208.	L10	70.0	72.2				
194.	K14	67.6	69.8	209.	L11	72.5	74.3				
195.	K15	65.4	68.2	210.	L12	73.4	74.9				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/24-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(24/1-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (14)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	-	-	31.	D4	-	-	61.	G7	56.0	60.3
2.	A2	-	-	32.	D5	-	-	62.	G8	56.1	58.8
3.	A3	-	-	33.	D6	54.7	59.7	63.	G9	54.8	59.3
4.	A4	-	-	34.	D7	55.0	60.8	64.	H1	-	-
5.	A5	-	-	35.	D8	53.9	58.2	65.	H2	-	-
6.	A6	54.2	59.6	36.	D9	55.6	60.1	66.	H3	-	-
7.	A7	53.2	59.9	37.	E1	-	-	67.	H4	-	-
8.	A8	54.2	57.4	38.	E2	-	-	68.	H5	-	-
9.	A9	53.8	57.5	39.	E3	-	-	69.	H6	58.5	65.1
10.	B1	-	-	40.	E4	-	-	70.	H7	55.4	60.4
11.	B2	-	-	41.	E5	-	-	71.	H8	56.2	59.9
12.	B3	-	-	42.	E6	59.0	61.1	72.	H9	55.3	59.8
13.	B4	-	-	43.	E7	54.4	59.7	73.	I1	-	-
14.	B5	-	-	44.	E8	53.9	59.2	74.	I2	-	-
15.	B6	56.1	58.9	45.	E9	54.9	59.6	75.	I3	-	-
16.	B7	53.7	58.5	46.	F1	-	-	76.	I4	-	-
17.	B8	53.6	58.0	47.	F2	-	-	77.	I5	-	-
18.	B9	54.2	57.6	48.	F3	-	-	78.	I6	58.4	64.8
19.	C1	-	-	49.	F4	-	-	79.	I7	56.2	62.2
20.	C2	-	-	50.	F5	-	-	80.	I8	56.8	60.6
21.	C3	-	-	51.	F6	57.1	60.1	81.	I9	56.7	61.3
22.	C4	-	-	52.	F7	54.7	60.2	82.	J1	-	-
23.	C5	-	-	53.	F8	56.7	59.8	88.	J2	-	-
24.	C6	58.0	60.1	54.	F9	56.2	59.9	89.	J3	-	-
25.	C7	54.1	59.3	55.	G1	-	-	85.	J4	-	-
26.	C8	54.2	58.1	56.	G2	-	-	86.	J5	-	-
27.	C9	53.8	58.2	57.	G3	-	-	87.	J6	56.5	61.2
28.	D1	-	-	58.	G4	-	-	88.	J7	56.7	62.8
29.	D2	-	-	59.	G5	-	-	89.	J8	57.1	64.3
30.	D3	-	-	60.	G6	58.3	64.1	90.	J9	58.0	64.4

(24/2-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (14)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
91.	K1	-	-	118.	N1	-	-	145.	Q1	-	-
92.	K2	-	-	119.	N2	-	-	146.	Q2	-	-
93.	K3	-	-	120.	N3	-	-	147.	Q3	-	-
94.	K4	-	-	121.	N4	-	-	148.	Q4	-	-
95.	K5	-	-	122.	N5	-	-	149.	Q5	-	-
96.	K6	57.1	60.5	123.	N6	58.6	62.8	150.	Q6	56.1	60.1
97.	K7	57.4	64.0	124.	N7	60.1	65.2	151.	Q7	62.3	67.0
98.	K8	56.7	63.0	125.	N8	56.2	63.4	152.	Q8	64.7	68.1
99.	K9	58.0	60.8	126.	N9	59.6	64.8	153.	Q9	58.7	62.4
100.	L1	-	-	127.	O1	-	-	154.	R1	-	-
101.	L2	-	-	128.	O2	-	-	155.	R2	-	-
102.	L3	-	-	129.	O3	-	-	156.	R3	-	-
103.	L4	-	-	130.	O4	-	-	157.	R4	-	-
104.	L5	-	-	131.	O5	-	-	158.	R5	-	-
105.	L6	59.3	62.7	132.	O6	55.1	60.1	159.	R6	53.3	62.0
106.	L7	57.3	62.2	133.	O7	63.7	64.9	160.	R7	66.5	70.2
107.	L8	57.0	64.0	134.	O8	57.5	60.8	161.	R8	63.0	69.6
108.	L9	58.7	60.2	135.	O9	59.5	66.3	162.	R9	58.2	67.4
109.	M1	-	-	136.	P1	-	-				
110.	M2	-	-	137.	P2	-	-				
111.	M3	-	-	138.	P3	-	-				
112.	M4	-	-	139.	P4	-	-				
113.	M5	-	-	140.	P5	-	-				
114.	M6	58.3	63.3	141.	P6	56.0	59.9				
115.	M7	57.5	64.1	142.	P7	62.4	65.4				
116.	M8	56.6	67.1	143.	P8	63.8	69.5				
117.	M9	59.2	66.0	144.	P9	59.6	64.3				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/25-29
REPORT DATE : May 30, 2022
SAMPLING DATE : May 13, 2022
TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (15)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	-	-	31.	B15	-	-	61.	D13	-	-
2.	A2	53.1	65.3	32.	B16	-	-	62.	D14	-	-
3.	A3	53.5	69.4	33.	C1	-	-	63.	D15	-	-
4.	A4	53.0	69.2	34.	C2	50.4	60.2	64.	D16	-	-
5.	A5	53.1	64.9	35.	C3	55.0	61.4	65.	E1	-	-
6.	A6	53.3	65.3	36.	C4	56.9	64.0	66.	E2	53.4	63.0
7.	A7	54.0	66.3	37.	C5	53.0	69.4	67.	E3	51.3	62.2
8.	A8	53.0	65.4	38.	C6	52.2	65.5	68.	E4	50.1	60.2
9.	A9	54.0	65.6	39.	C7	52.1	64.2	69.	E5	51.0	62.2
10.	A10	53.3	64.5	40.	C8	52.9	63.4	70.	E6	51.0	62.2
11.	A11	53.0	69.2	41.	C9	51.9	64.4	71.	E7	52.2	62.0
12.	A12	-	-	42.	C10	52.0	63.8	72.	E8	53.4	62.0
13.	A13	-	-	43.	C11	53.3	65.0	73.	E9	51.4	64.0
14.	A14	-	-	44.	C12	-	-	74.	E10	52.7	61.3
15.	A15	-	-	45.	C13	-	-	75.	E11	50.2	60.4
16.	A16	-	-	46.	C14	-	-	76.	E12	50.1	59.3
17.	B1	-	-	47.	C15	-	-	77.	E13	-	-
18.	B2	52.1	64.4	48.	C16	-	-	78.	E14	-	-
19.	B3	53.3	65.2	49.	D1	-	-	79.	E15	-	-
20.	B4	55.0	64.9	50.	D2	52.4	64.3	80.	E16	-	-
21.	B5	53.0	65.0	51.	D3	53.3	65.1	81.	F1	-	-
22.	B6	54.2	65.5	52.	D4	52.0	65.0	82.	F2	54.3	62.1
23.	B7	55.0	64.6	53.	D5	53.9	64.1	83.	F3	53.4	64.1
24.	B8	52.5	66.3	54.	D6	50.1	60.3	84.	F4	54.0	63.3
25.	B9	53.0	63.5	55.	D7	50.2	60.0	85.	F5	53.4	65.2
26.	B10	52.6	63.7	56.	D8	50.1	60.5	86.	F6	54.0	62.8
27.	B11	50.1	60.2	57.	D9	50.8	61.7	87.	F7	54.6	64.1
28.	B12	-	-	58.	D10	53.4	64.0	88.	F8	52.2	63.4
29.	B13	-	-	59.	D11	53.0	65.0	89.	F9	50.4	61.2
30.	B14	-	-	60.	D12	54.1	65.5	90.	F10	51.0	60.2

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (15)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
91.	F11	50.1	60.5	121.	H9	52.2	63.8	151.	J7	50.2	62.5
92.	F12	50.0	60.3	122.	H10	52.0	65.3	152.	J8	51.7	63.1
93.	F13	50.0	60.0	123.	H11	50.0	64.4	153.	J9	51.0	63.2
94.	F14	-	-	124.	H12	50.0	62.4	154.	J10	51.0	62.9
95.	F15	-	-	125.	H13	52.7	60.2	155.	J11	53.0	64.1
96.	F16	-	-	126.	H14	-	-	156.	J12	52.6	63.8
97.	G1	-	-	127.	H15	-	-	157.	J13	52.0	63.7
98.	G2	54.3	65.0	128.	H16	-	-	158.	J14	51.5	63.0
99.	G3	53.4	64.8	129.	I1	-	-	159.	J15	52.3	64.0
100.	G4	54.0	60.5	130.	I2	54.1	62.2	160.	J16	50.4	65.0
101.	G5	54.5	60.6	131.	I3	53.3	62.0	161.	K1	54.3	63.0
102.	G6	53.4	60.5	132.	I4	54.4	62.2	162.	K2	54.1	62.8
103.	G7	52.2	60.7	133.	I5	53.3	62.0	163.	K3	53.9	63.0
104.	G8	50.1	60.0	134.	I6	53.0	62.1	164.	K4	56.0	64.8
105.	G9	50.0	60.0	135.	I7	52.2	62.4	165.	K5	53.4	65.3
106.	G10	50.1	60.0	136.	I8	50.4	63.0	166.	K6	55.6	63.9
107.	G11	50.5	60.8	137.	I9	50.3	62.2	167.	K7	54.0	65.0
108.	G12	50.0	60.0	138.	I10	50.0	62.0	168.	K8	53.8	64.5
109.	G13	50.1	60.3	139.	I11	50.0	62.0	169.	K9	50.9	60.8
110.	G14	-	-	140.	I12	51.1	60.5	170.	K10	51.7	62.2
111.	G15	-	-	141.	I13	50.3	60.1	171.	K11	52.7	63.4
112.	G16	-	-	142.	I14	50.0	60.3	172.	K12	53.0	64.8
113.	H1	-	-	143.	I15	50.0	60.0	173.	K13	52.6	63.0
114.	H2	53.3	65.3	144.	I16	-	-	174.	K14	52.0	65.5
115.	H3	53.9	60.9	145.	J1	53.4	63.5	175.	K15	53.0	64.0
116.	H4	50.4	60.6	146.	J2	53.9	63.0	176.	K16	-	-
117.	H5	50.8	60.5	147.	J3	54.1	63.3	177.	L1	53.0	64.1
118.	H6	50.0	60.0	148.	J4	52.6	63.0	178.	L2	53.1	63.3
119.	H7	50.3	60.1	149.	J5	52.0	63.9	179.	L3	52.2	62.9
120.	H8	52.0	60.4	150.	J6	52.1	63.0	180.	L4	51.7	64.0

(25/3-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (15)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq			Lmax	13/05/22			Leq	Lmax
181.	L5	52.4	64.0	211.	N3	54.0	64.9	241.	P1	54.7	62.2
182.	L6	53.4	63.3	212.	N4	54.0	65.0	242.	P2	53.0	62.2
183.	L7	53.0	65.0	213.	N5	53.4	65.0	243.	P3	52.2	64.0
184.	L8	52.1	63.7	214.	N6	53.9	64.8	244.	P4	53.7	63.0
185.	L9	53.5	63.8	215.	N7	53.0	64.5	245.	P5	52.6	64.0
186.	L10	53.0	64.1	216.	N8	52.6	63.4	246.	P6	53.0	64.8
187.	L11	54.1	64.8	217.	N9	52.0	65.0	247.	P7	53.0	64.5
188.	L12	51.7	65.5	218.	N10	50.0	64.1	248.	P8	54.0	65.0
189.	L13	52.5	63.6	219.	N11	50.1	63.2	249.	P9	53.9	65.0
190.	L14	53.7	63.5	220.	N12	-	-	250.	P10	-	-
191.	L15	-	-	221.	N13	-	-	251.	P11	-	-
192.	L16	-	-	222.	N14	-	-	252.	P12	-	-
193.	M1	54.1	65.3	223.	N15	-	-	253.	P13	-	-
194.	M2	53.4	64.8	224.	N16	-	-	254.	P14	-	-
195.	M3	52.2	65.5	225.	O1	53.3	60.4	255.	P15	-	-
196.	M4	53.0	64.1	226.	O2	50.7	64.5	256.	P16	-	-
197.	M5	52.2	63.1	227.	O3	50.7	62.2				
198.	M6	53.4	64.1	228.	O4	51.7	63.0				
199.	M7	52.2	69.1	229.	O5	52.6	64.4				
200.	M8	52.3	64.8	230.	O6	50.4	62.2				
201.	M9	53.0	64.4	231.	O7	50.5	62.4				
202.	M10	52.6	63.5	232.	O8	53.4	64.0				
203.	M11	53.0	64.0	233.	O9	54.7	65.8				
204.	M12	52.2	60.4	234.	O10	52.3	64.8				
205.	M13	-	-	235.	O11	-	-				
206.	M14	-	-	236.	O12	-	-				
207.	M15	-	-	237.	O13	-	-				
208.	M16	-	-	238.	O14	-	-				
209.	N1	55.1	65.8	239.	O15	-	-				
210.	N2	54.3	65.0	240.	O16	-	-				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
 Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
 Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/26-29

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(26/1-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (16)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		Leq	Lmax			13/05/22	Leq			Lmax	13/05/22
1.	A1	-	-	31.	B15	53.3	56.0	61.	D13	50.5	54.6
2.	A2	50.0	55.9	32.	B16	51.2	56.4	62.	D14	51.1	55.0
3.	A3	50.3	54.8	33.	C1	-	-	63.	D15	53.4	56.0
4.	A4	50.9	53.9	34.	C2	49.9	58.8	64.	D16	-	-
5.	A5	52.1	56.5	35.	C3	48.7	53.8	65.	E1	49.9	54.9
6.	A6	50.9	54.0	36.	C4	49.9	53.5	66.	E2	51.0	59.0
7.	A7	44.9	54.0	37.	C5	51.0	56.4	67.	E3	52.0	55.9
8.	A8	50.0	53.4	38.	C6	49.9	54.9	68.	E4	50.1	56.5
9.	A9	-	-	39.	C7	51.0	55.0	69.	E5	51.0	55.0
10.	A10	51.3	54.9	40.	C8	50.0	55.9	70.	E6	50.0	54.0
11.	A11	50.8	54.0	41.	C9	50.1	54.0	71.	E7	53.1	58.5
12.	A12	51.1	53.9	42.	C10	-	-	72.	E8	48.5	54.9
13.	A13	57.5	58.3	43.	C11	50.0	55.6	73.	E9	49.9	53.0
14.	A14	50.2	55.9	44.	C12	50.9	54.5	74.	E10	50.1	53.9
15.	A15	53.6	59.0	45.	C13	52.0	53.5	75.	E11	51.0	54.0
16.	A16	52.5	56.3	46.	C14	50.1	53.4	76.	E12	50.1	56.9
17.	B1	-	-	47.	C15	52.0	55.9	77.	E13	51.5	53.4
18.	B2	50.1	56.1	48.	C16	-	-	78.	E14	50.1	55.4
19.	B3	50.0	54.9	49.	D1	51.0	60.1	79.	E15	52.5	56.1
20.	B4	51.0	56.0	50.	D2	50.5	60.0	80.	E16	-	-
21.	B5	53.1	58.1	51.	D3	50.0	53.5	81.	F1	51.0	55.6
22.	B6	50.9	55.5	52.	D4	49.9	54.9	82.	F2	50.0	53.8
23.	B7	51.1	53.4	53.	D5	49.9	54.2	83.	F3	51.9	56.9
24.	B8	50.2	54.8	54.	D6	52.0	57.0	84.	F4	52.0	54.8
25.	B9	50.1	53.9	55.	D7	50.9	54.7	85.	F5	53.1	56.8
26.	B10	50.3	54.0	56.	D8	49.9	55.5	86.	F6	52.0	55.9
27.	B11	50.2	53.5	57.	D9	50.0	56.0	87.	F7	53.0	58.9
28.	B12	49.7	54.5	58.	D10	51.0	54.5	88.	F8	55.0	56.0
29.	B13	53.4	58.0	59.	D11	50.0	53.9	89.	F9	50.0	54.0
30.	B14	52.0	55.9	60.	D12	49.9	55.0	90.	F10	51.1	56.0

(26/2-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (16)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq Lmax			13/05/22	Leq Lmax			13/05/22	Leq Lmax
91.	F11	50.9	54.1	121.	H9	48.8	53.8	151.	J7	53.4	58.2
92.	F12	52.1	61.0	122.	H10	50.5	55.9	152.	J8	54.2	57.6
93.	F13	50.1	59.9	123.	H11	48.8	54.6	153.	J9	41.9	58.9
94.	F14	52.0	60.1	124.	H12	49.9	53.9	154.	J10	49.0	62.0
95.	F15	53.2	60.0	125.	H13	50.2	54.5	155.	J11	50.1	60.3
96.	F16	-	-	126.	H14	50.7	55.8	156.	J12	49.2	54.8
97.	G1	50.1	64.9	127.	H15	52.8	60.0	157.	J13	52.9	61.1
98.	G2	51.7	61.9	128.	H16	-	-	158.	J14	50.1	60.0
99.	G3	48.9	53.9	129.	I1	50.1	60.0	159.	J15	48.5	59.4
100.	G4	50.4	55.0	130.	I2	54.0	57.8	160.	J16	-	-
101.	G5	52.8	56.0	131.	I3	56.1	59.9	161.	K1	49.4	55.3
102.	G6	50.1	53.5	132.	I4	54.1	60.1	162.	K2	49.9	57.6
103.	G7	50.1	55.9	133.	I5	52.5	59.8	163.	K3	49.7	55.5
104.	G8	54.3	60.9	134.	I6	53.6	58.7	164.	K4	48.3	52.3
105.	G9	53.7	58.9	135.	I7	54.0	59.0	165.	K5	49.9	55.8
106.	G10	54.3	58.3	136.	I8	54.1	60.5	166.	K6	52.7	60.8
107.	G11	52.6	57.5	137.	I9	54.4	59.0	167.	K7	47.1	53.3
108.	G12	53.6	60.9	138.	I10	54.6	60.2	168.	K8	50.9	59.1
109.	G13	54.9	60.0	139.	I11	56.1	60.3	169.	K9	47.3	55.3
110.	G14	54.0	54.7	140.	I12	55.0	60.4	170.	K10	47.8	59.0
111.	G15	53.0	59.0	141.	I13	56.7	61.4	171.	K11	46.5	51.5
112.	G16	-	-	142.	I14	57.0	62.0	172.	K12	48.1	60.0
113.	H1	49.9	54.9	143.	I15	56.0	60.9	173.	K13	48.8	57.3
114.	H2	50.9	60.0	144.	I16	-	-	174.	K14	48.1	58.3
115.	H3	47.9	61.0	145.	J1	54.0	59.2	175.	K15	47.3	62.4
116.	H4	49.9	60.0	146.	J2	56.0	60.0	176.	K16	-	-
117.	H5	53.8	54.9	147.	J3	56.0	59.9	177.			
118.	H6	51.0	56.9	148.	J4	55.0	59.0	178.			
119.	H7	50.1	58.1	149.	J5	53.5	58.2	179.			
120.	H8	49.0	54.9	150.	J6	54.0	58.4	180.			

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
 Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
 Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/27-29

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(27/1-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (17)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq Lmax			13/05/22	Leq Lmax			13/05/22	Leq Lmax
1.	A1	-	-	31.	D4	-	-	61.	G7	51.4	53.9
2.	A2	-	-	32.	D5	-	-	62.	G8	51.3	64.0
3.	A3	-	-	33.	D6	51.2	53.9	63.	G9	52.6	53.3
4.	A4	52.0	53.8	34.	D7	50.9	53.9	64.	H1	-	-
5.	A5	51.7	53.4	35.	D8	50.7	52.3	65.	H2	-	-
6.	A6	-	-	36.	D9	52.4	52.7	66.	H3	-	-
7.	A7	-	-	37.	E1	-	-	67.	H4	-	-
8.	A8	-	-	38.	E2	-	-	68.	H5	51.1	52.6
9.	A9	-	-	39.	E3	-	-	69.	H6	51.9	54.6
10.	B1	-	-	40.	E4	-	-	70.	H7	52.2	53.7
11.	B2	-	-	41.	E5	-	-	71.	H8	51.7	54.0
12.	B3	-	-	42.	E6	51.0	54.3	72.	H9	52.1	54.1
13.	B4	-	-	43.	E7	51.6	54.1	73.	I1	-	-
14.	B5	-	-	44.	E8	51.2	52.4	74.	I2	-	-
15.	B6	50.2	51.9	45.	E9	49.7	52.2	75.	I3	-	-
16.	B7	52.2	54.6	46.	F1	-	-	76.	I4	-	-
17.	B8	50.6	53.1	47.	F2	-	-	77.	I5	50.7	52.3
18.	B9	50.3	52.6	48.	F3	-	-	78.	I6	51.7	54.4
19.	C1	-	-	49.	F4	-	-	79.	I7	52.0	54.6
20.	C2	-	-	50.	F5	-	-	80.	I8	51.8	54.5
21.	C3	-	-	51.	F6	51.8	53.7	81.	I9	52.4	54.3
22.	C4	-	-	52.	F7	51.7	53.6	82.	J1	-	-
23.	C5	-	-	53.	F8	51.0	52.2	83.	J2	-	-
24.	C6	50.4	53.6	54.	F9	52.1	53.7	84.	J3	-	-
25.	C7	52.6	59.4	55.	G1	-	-	85.	J4	-	-
26.	C8	50.6	52.5	56.	G2	-	-	86.	J5	50.8	52.4
27.	C9	50.2	52.3	57.	G3	-	-	87.	J6	50.1	53.0
28.	D1	-	-	58.	G4	-	-	88.	J7	52.7	54.5
29.	D2	-	-	59.	G5	-	-	89.	J8	52.3	56.4
30.	D3	-	-	60.	G6	50.6	54.1	90.	J9	52.2	54.6

(27/2-2)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (17)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq			Lmax	13/05/22			Leq	Lmax
91.	K1	-	-	121.	N4	50.3	54.1	151.	Q7	52.3	54.4
92.	K2	-	-	122.	N5	50.7	54.0	152.	Q8	52.4	54.1
93.	K3	-	-	123.	N6	51.3	54.0	153.	Q9	-	-
94.	K4	51.7	53.0	124.	N7	51.7	53.8	154.	R1	-	-
95.	K5	51.3	51.7	125.	N8	52.6	54.5	155.	R2	52.4	54.6
96.	K6	50.9	53.2	126.	N9	-	-	156.	R3	51.3	52.6
97.	K7	52.4	54.5	127.	O1	-	-	157.	R4	51.3	54.2
98.	K8	52.2	54.5	128.	O2	-	-	158.	R5	52.0	53.7
99.	K9	52.2	56.8	129.	O3	51.8	52.9	159.	R6	52.3	54.6
100.	L1	-	-	130.	O4	51.8	54.3	160.	R7	52.0	56.8
101.	L2	-	-	131.	O5	52.0	53.7	161.	R8	52.2	56.3
102.	L3	-	-	132.	O6	52.0	53.7	162.	R9	-	-
103.	L4	51.8	54.2	133.	O7	51.1	53.4	163.	S1	49.8	53.7
104.	L5	51.4	52.6	134.	O8	-	-	164.	S2	51.4	59.5
105.	L6	52.0	53.9	135.	O9	-	-	165.	S3	51.4	52.7
106.	L7	52.0	54.0	136.	P1	-	-	166.	S4	52.0	54.5
107.	L8	52.0	54.3	137.	P2	51.3	53.7	167.	S5	51.7	54.2
108.	L9	52.4	53.9	138.	P3	51.7	52.9	168.	S6	52.6	54.9
109.	M1	-	-	139.	P4	51.7	52.9	169.	S7	52.2	54.9
110.	M2	-	-	140.	P5	51.6	54.1	170.	S8	-	-
111.	M3	-	-	141.	P6	52.1	53.9	171.	S9	-	-
112.	M4	51.6	53.5	142.	P7	52.2	54.1	172.			
113.	M5	50.8	51.9	143.	P8	54.0	56.9	173.			
114.	M6	51.6	54.6	144.	P9	-	-	174.			
115.	M7	51.3	53.9	145.	Q1	-	-	175.			
116.	M8	52.4	54.5	146.	Q2	51.0	53.0	176.			
117.	M9	-	-	147.	Q3	50.9	52.4	177.			
118.	N1	-	-	148.	Q4	50.8	53.4	178.			
119.	N2	-	-	149.	Q5	51.3	58.9	179.			
120.	N3	52.0	53.4	150.	Q6	52.0	54.7	180.			

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
 Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
 Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/28-29

REPORT DATE : May 30, 2022

SAMPLING DATE : May 13, 2022

TYPE OF SAMPLE : Noise Contour

(28/1-5)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	-	-	31.	B13	52.1	52.6	61.	D7	-	-
2.	A2	-	-	32.	B14	52.3	54.1	62.	D8	-	-
3.	A3	-	-	33.	B15	51.6	52.2	63.	D9	-	-
4.	A4	-	-	34.	B16	-	-	64.	D10	-	-
5.	A5	-	-	35.	B17	-	-	65.	D11	-	-
6.	A6	-	-	36.	B18	-	-	66.	D12	-	-
7.	A7	-	-	37.	C1	-	-	67.	D13	-	-
8.	A8	-	-	38.	C2	-	-	68.	D14	49.8	51.2
9.	A9	-	-	39.	C3	-	-	69.	D15	50.1	52.4
10.	A10	-	-	40.	C4	-	-	70.	D16	50.3	51.4
11.	A11	-	-	41.	C5	-	-	71.	D17	50.3	51.3
12.	A12	-	-	42.	C6	-	-	72.	D18	-	-
13.	A13	-	-	43.	C7	52.6	53.1	73.	E1	52.6	53.4
14.	A14	52.1	52.6	44.	C8	52.6	53.1	74.	E2	51.8	52.6
15.	A15	-	-	45.	C9	52.4	53.3	75.	E3	-	-
16.	A16	-	-	46.	C10	-	-	76.	E4	-	-
17.	A17	-	-	47.	C11	-	-	77.	E5	-	-
18.	A18	-	-	48.	C12	-	-	78.	E6	-	-
19.	B1	-	-	49.	C13	-	-	79.	E7	-	-
20.	B2	-	-	50.	C14	49.6	50.1	80.	E8	-	-
21.	B3	-	-	51.	C15	49.3	51.2	81.	E9	-	-
22.	B4	-	-	52.	C16	49.5	50.2	82.	E10	-	-
23.	B5	-	-	53.	C17	-	-	83.	E11	-	-
24.	B6	-	-	54.	C18	-	-	84.	E12	-	-
25.	B7	-	-	55.	D1	-	-	85.	E13	-	-
26.	B8	-	-	56.	D2	50.1	50.6	86.	E14	-	-
27.	B9	-	-	57.	D3	50.3	50.8	87.	E15	43.8	50.1
28.	B10	52.6	52.8	58.	D4	49.8	50.1	88.	E16	48.6	51.2
29.	B11	52.3	53.6	59.	D5	49.9	50.8	89.	E17	49.3	50.9
30.	B12	51.9	52.8	60.	D6	50.1	50.9	90.	E18	-	-

(28/2-5)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq			Lmax	13/05/22			Leq	Lmax
91.	F1	-	-	121.	G13	-	-	151.	I7	-	-
92.	F2	-	-	122.	G14	-	-	152.	I8	-	-
93.	F3	-	-	123.	G15	48.9	49.8	153.	I9	-	-
94.	F4	-	-	124.	G16	49.6	51.9	154.	I10	-	-
95.	F5	-	-	125.	G17	48.7	49.9	155.	I11	-	-
96.	F6	-	-	126.	G18	-	-	156.	I12	-	-
97.	F7	-	-	127.	H1	-	-	157.	I13	-	-
98.	F8	-	-	128.	H2	-	-	158.	I14	-	-
99.	F9	-	-	129.	H3	-	-	159.	I15	-	-
100.	F10	-	-	130.	H4	-	-	160.	I16	48.9	50.6
101.	F11	-	-	131.	H5	-	-	161.	I17	49.8	50.1
102.	F12	-	-	132.	H6	-	-	162.	I18	49.8	52.6
103.	F13	-	-	133.	H7	-	-	163.	J1	-	-
104.	F14	-	-	134.	H8	-	-	164.	J2	-	-
105.	F15	49.8	50.2	135.	H9	-	-	165.	J3	-	-
106.	F16	49.6	50.8	136.	H10	-	-	166.	J4	-	-
107.	F17	49.8	50.2	137.	H11	-	-	167.	J5	-	-
108.	F18	-	-	138.	H12	-	-	168.	J6	-	-
109.	G1	-	-	139.	H13	-	-	169.	J7	-	-
110.	G2	-	-	140.	H14	-	-	170.	J8	-	-
111.	G3	-	-	141.	H15	-	-	171.	J9	-	-
112.	G4	-	-	142.	H16	49.8	50.1	172.	J10	-	-
113.	G5	-	-	143.	H17	48.7	50.8	173.	J11	-	-
114.	G6	-	-	144.	H18	49.7	50.3	174.	J12	-	-
115.	G7	-	-	145.	I1	-	-	175.	J13	-	-
116.	G8	-	-	146.	I2	-	-	176.	J14	-	-
117.	G9	-	-	147.	I3	-	-	177.	J15	-	-
118.	G10	-	-	148.	I4	-	-	178.	J16	49.6	52.0
119.	G11	-	-	149.	I5	-	-	179.	J17	48.6	50.2
120.	G12	-	-	150.	I6	-	-	180.	J18	49.8	53.6

(28/3-5)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
181.	K1	-	-	211.	L13	-	-	241.	N7	-	-
182.	K2	-	-	212.	L14	-	-	242.	N8	-	-
183.	K3	-	-	213.	L15	-	-	243.	N9	47.1	51.8
184.	K4	-	-	214.	L16	-	-	244.	N10	-	-
185.	K5	-	-	215.	L17	-	-	245.	N11	-	-
186.	K6	-	-	216.	L18	-	-	246.	N12	-	-
187.	K7	-	-	217.	M1	-	-	247.	N13	-	-
188.	K8	-	-	218.	M2	-	-	248.	N14	-	-
189.	K9	-	-	219.	M3	-	-	249.	N15	-	-
190.	K10	-	-	220.	M4	-	-	250.	N16	-	-
191.	K11	-	-	221.	M5	-	-	251.	N17	-	-
192.	K12	-	-	222.	M6	-	-	252.	N18	-	-
193.	K13	48.9	51.2	223.	M7	-	-	253.	O1	-	-
194.	K14	49.8	51.2	224.	M8	-	-	254.	O2	-	-
195.	K15	-	-	225.	M9	49.8	51.4	255.	O3	-	-
196.	K16	-	-	226.	M10	-	-	256.	O4	49.8	50.2
197.	K17	-	-	227.	M11	-	-	257.	O5	-	-
198.	K18	-	-	228.	M12	-	-	258.	O6	-	-
199.	L1	-	-	229.	M13	-	-	259.	O7	-	-
200.	L2	-	-	230.	M14	-	-	260.	O8	-	-
201.	L3	-	-	231.	M15	-	-	261.	O9	-	-
202.	L4	-	-	232.	M16	-	-	262.	O10	-	-
203.	L5	-	-	233.	M17	-	-	263.	O11	-	-
204.	L6	-	-	234.	M18	-	-	264.	O12	-	-
205.	L7	-	-	235.	N1	-	-	265.	O13	-	-
206.	L8	-	-	236.	N2	-	-	266.	O14	-	-
207.	L9	48.9	50.2	237.	N3	-	-	267.	O15	-	-
208.	L10	48.7	50.1	238.	N4	48.8	51.9	268.	O16	-	-
209.	L11	48.9	51.6	239.	N5	-	-	269.	O17	-	-
210.	L12	49.8	51.4	240.	N6	-	-	270.	O18	-	-

(28/4-5)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
271.	P1	-	-	301.	Q13	-	-	331.	S7	50.2	50.4
272.	P2	-	-	302.	Q14	-	-	332.	S8	-	-
273.	P3	-	-	303.	Q15	-	-	333.	S9	-	-
274.	P4	-	-	304.	Q16	-	-	334.	S10	-	-
275.	P5	49.8	52.4	305.	Q17	-	-	335.	S11	-	-
276.	P6	50.1	52.1	306.	Q18	-	-	336.	S12	-	-
277.	P7	-	-	307.	R1	-	-	337.	S13	-	-
278.	P8	-	-	308.	R2	-	-	338.	S14	-	-
279.	P9	-	-	309.	R3	-	-	339.	S15	-	-
280.	P10	-	-	310.	R4	-	-	340.	S16	-	-
281.	P11	-	-	311.	R5	-	-	341.	S17	-	-
282.	P12	-	-	312.	R6	49.8	51.6	342.	S18	-	-
283.	P13	-	-	313.	R7	50.1	52.4	343.	T1	-	-
284.	P14	-	-	314.	R8	-	-	344.	T2	-	-
285.	P15	-	-	315.	R9	-	-	345.	T3	-	-
286.	P16	-	-	316.	R10	-	-	346.	T4	-	-
287.	P17	-	-	317.	R11	-	-	347.	T5	-	-
288.	P18	-	-	318.	R12	-	-	348.	T6	-	-
289.	Q1	-	-	319.	R13	-	-	349.	T7	50.2	51.4
290.	Q2	-	-	320.	R14	-	-	350.	T8	-	-
291.	Q3	-	-	321.	R15	-	-	351.	T9	-	-
292.	Q4	-	-	322.	R16	-	-	352.	T10	-	-
293.	Q5	-	-	323.	R17	-	-	353.	T11	-	-
294.	Q6	49.8	50.1	324.	R18	-	-	354.	T12	-	-
295.	Q7	-	-	325.	S1			355.	T13	-	-
296.	Q8	-	-	326.	S2			356.	T14	-	-
297.	Q9	-	-	327.	S3			357.	T15	-	-
298.	Q10	-	-	328.	S4			358.	T16	-	-
299.	Q11	-	-	329.	S5			359.	T17	-	-
300.	Q12	-	-	330.	S6	50.1	52.1	360.	T18	-	-

(28/5-5)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (18)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
361.	U1	-	-	376.	U16	-	-	391.	V13	-	-
362.	U2	-	-	377.	U17	-	-	392.	V14	-	-
363.	U3	-	-	378.	U18	-	-	393.	V15	-	-
364.	U4	-	-	379.	V1	-	-	394.	V16	-	-
365.	U5	-	-	380.	V2	-	-	395.	V17	-	-
366.	U6	-	-	381.	V3	-	-	396.	V18	-	-
367.	U7	50.1	51.2	382.	V4	-	-				
368.	U8	-	-	383.	V5	-	-				
369.	U9	-	-	384.	V6	-	-				
370.	U10	-	-	385.	V7	50.1	52.4				
371.	U11	-	-	386.	V8	-	-				
372.	U12	-	-	387.	V9	-	-				
373.	U13	-	-	388.	V10	-	-				
374.	U14	-	-	389.	V11	-	-				
375.	U15	-	-	390.	V12	-	-				

Customer Name : บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
 Project : โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ระยะดำเนินการ)
 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้า เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 3))
 Address : 88 หมู่ 8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 Contact : คุณน้ำฝน (099-615 1696), คุณบุษบง (087-423 8632)
 Job No. : S650001/May/1

REPORT NO. : 2022/29-29
 REPORT DATE : May 30, 2022
 SAMPLING DATE : May 13, 2022
 TYPE OF SAMPLE : Noise Contour


(29/1-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (19)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax
1.	A1	60.2	60.8	31.	B5	-	-	61.	C9	-	-
2.	A2	59.8	60.2	32.	B6	-	-	62.	C10	-	-
3.	A3	56.8	60.1	33.	B7	-	-	63.	C11	-	-
4.	A4	56.8	59.8	34.	B8	-	-	64.	C12	-	-
5.	A5	56.4	59.8	35.	B9	-	-	65.	C13	-	-
6.	A6	54.6	60.2	36.	B10	-	-	66.	C14	-	-
7.	A7	53.4	54.8	37.	B11	-	-	67.	C15	-	-
8.	A8	53.4	54.0	38.	B12	-	-	68.	C16	-	-
9.	A9	53.4	54.3	39.	B13	-	-	69.	C17	-	-
10.	A10	53.1	53.6	40.	B14	53.6	55.4	70.	C18	-	-
11.	A11	52.4	52.8	41.	B15	53.8	55.2	71.	C19	-	-
12.	A12	52.4	52.9	42.	B16	52.1	52.8	72.	C20	-	-
13.	A13	52.1	53.4	43.	B17	53.1	54.9	73.	C21	53.6	55.1
14.	A14	-	-	44.	B18	53.2	53.8	74.	C22	53.4	53.6
15.	A15	-	-	45.	B19	52.9	53.1	75.	C23	53.2	54.1
16.	A16	-	-	46.	B20	52.6	54.1	76.	C24	53.6	54.1
17.	A17	-	-	47.	B21	52.9	55.4	77.	C25	-	-
18.	A18	-	-	48.	B22	53.6	55.7	78.	C26	-	-
19.	A19	-	-	49.	B23	52.4	53.8	79.	D1	-	-
20.	A20	-	-	50.	B24	53.2	54.1	80.	D2	-	-
21.	A21	-	-	51.	B25	-	-	81.	D3	-	-
22.	A22	-	-	52.	B26	-	-	82.	D4	-	-
23.	A23	-	-	53.	C1	-	-	83.	D5	-	-
24.	A24	-	-	54.	C2	-	-	84.	D6	-	-
25.	A25	-	-	55.	C3	-	-	85.	D7	-	-
26.	A26	-	-	56.	C4	-	-	86.	D8	-	-
27.	B1	-	-	57.	C5	-	-	87.	D9	-	-
28.	B2	-	-	58.	C6	-	-	88.	D10	-	-
29.	B3	-	-	59.	C7	-	-	89.	D11	-	-
30.	B4	-	-	60.	C8	-	-	90.	D12	-	-


(29/2-3)

บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (19)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
	13/05/22	Leq	Lmax		13/05/22	Leq	Lmax			Leq	Lmax
91.	D13	-	-	121.	E17	-	-	151.	F21	-	-
92.	D14	-	-	122.	E18	-	-	152.	F22	-	-
93.	D15	-	-	123.	E19	-	-	153.	F23	-	-
94.	D16	-	-	124.	E20	-	-	154.	F24	-	-
95.	D17	-	-	125.	E21	-	-	155.	F25	53.2	58.1
96.	D18	-	-	126.	E22	-	-	156.	F26	-	-
97.	D19	-	-	127.	E23	-	-	157.	G1	-	-
98.	D20	-	-	128.	E24	53.8	59.1	158.	G2	-	-
99.	D21	-	-	129.	E25	-	-	159.	G3	-	-
100.	D22	-	-	130.	E26	-	-	160.	G4	-	-
101.	D23	-	-	131.	F1	-	-	161.	G5	-	-
102.	D24	54.6	58.9	132.	F2	-	-	162.	G6	-	-
103.	D25	-	-	133.	F3	-	-	163.	G7	-	-
104.	D26	-	-	134.	F4	-	-	164.	G8	-	-
105.	E1	-	-	135.	F5	-	-	165.	G9	-	-
106.	E2	-	-	136.	F6	-	-	166.	G10	-	-
107.	E3	-	-	137.	F7	-	-	167.	G11	-	-
108.	E4	-	-	138.	F8	-	-	168.	G12	-	-
109.	E5	-	-	139.	F9	-	-	169.	G13	-	-
110.	E6	-	-	140.	F10	-	-	170.	G14	-	-
111.	E7	-	-	141.	F11	-	-	171.	G15	-	-
112.	E8	-	-	142.	F12	-	-	172.	G16	-	-
113.	E9	-	-	143.	F13	-	-	173.	G17	-	-
114.	E10	-	-	144.	F14	-	-	174.	G18	-	-
115.	E11	-	-	145.	F15	-	-	175.	G19	-	-
116.	E12	-	-	146.	F16	-	-	176.	G20	-	-
117.	E13	-	-	147.	F17	-	-	177.	G21	-	-
118.	E14	-	-	148.	F18	-	-	178.	G22	-	-
119.	E15	-	-	149.	F19	-	-	179.	G23	-	-
120.	E16	-	-	150.	F20	-	-	180.	G24	-	-


บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (19)											
Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))		Item	Sampling Point	Result (dB(A))	
		13/05/22	Leq			13/05/22	Leq			13/05/22	Leq
181.	G25	53.4	55.2	217.	I9	-	-	253.	J19	-	-
182.	G26	-	-	218.	I10	-	-	254.	J20	-	-
183.	H1	-	-	219.	I11	-	-	255.	J21	-	-
184.	H2	-	-	220.	I12	-	-	256.	J22	-	-
185.	H3	-	-	221.	I13	-	-	257.	J23	-	-
186.	H4	-	-	222.	I14	-	-	258.	J24	-	-
187.	H5	-	-	223.	I15	-	-	259.	J25	-	-
188.	H6	-	-	224.	I16	-	-	260.	J26	52.9	58.4
189.	H7	-	-	225.	I17	-	-	261.	K1	-	-
190.	H8	-	-	226.	I18	-	-	262.	K2	-	-
191.	H9	-	-	227.	I19	-	-	263.	K3	-	-
192.	H10	-	-	228.	I20	-	-	264.	K4	-	-
193.	H11	-	-	229.	I21	-	-	265.	K5	-	-
194.	H12	-	-	230.	I22	-	-	266.	K6	-	-
195.	H13	-	-	231.	I23	-	-	267.	K7	-	-
196.	H14	-	-	232.	I24	-	-	268.	K8	-	-
197.	H15	-	-	233.	I25	-	-	269.	K9	-	-
198.	H16	-	-	234.	I26	-	-	270.	K10	-	-
199.	H17	-	-	235.	J1	-	-	271.	K11	-	-
200.	H18	-	-	236.	J2	-	-	272.	K12	-	-
201.	H19	-	-	237.	J3	-	-	273.	K13	-	-
202.	H20	-	-	238.	J4	-	-	274.	K14	-	-
203.	H21	-	-	239.	J5	-	-	275.	K15	-	-
204.	H22	-	-	240.	J6	-	-	276.	K16	-	-
205.	H23	-	-	241.	J7	-	-	277.	K17	-	-
206.	H24	-	-	242.	J8	-	-	278.	K18	-	-
207.	H25	53.6	55.8	243.	J9	-	-	279.	K19	-	-
208.	H26	-	-	244.	J10	-	-	280.	K20	-	-
209.	I1	-	-	245.	J11	-	-	281.	K21	-	-
210.	I2	-	-	246.	J12	-	-	282.	K22	-	-
211.	I3	-	-	247.	J13	-	-	283.	K23	-	-
212.	I4	-	-	248.	J14	-	-	284.	K24	-	-
213.	I5	-	-	249.	J15	-	-	285.	K25	-	-
214.	I6	-	-	250.	J16	-	-	286.	K26	53.8	59.6
215.	I7	-	-	251.	J17	-	-				
216.	I8	-	-	252.	J18	-	-				

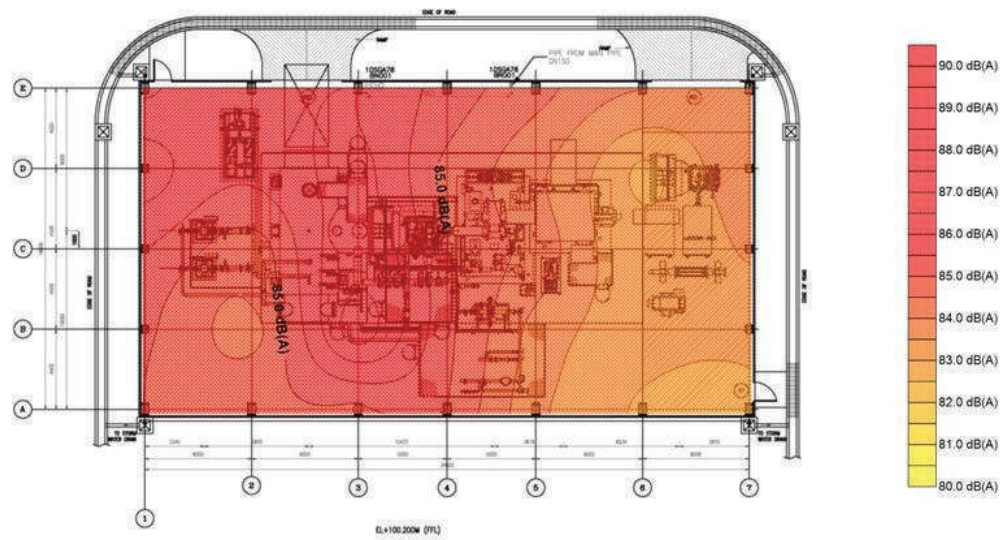


รูปที่ 1 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ STG Building

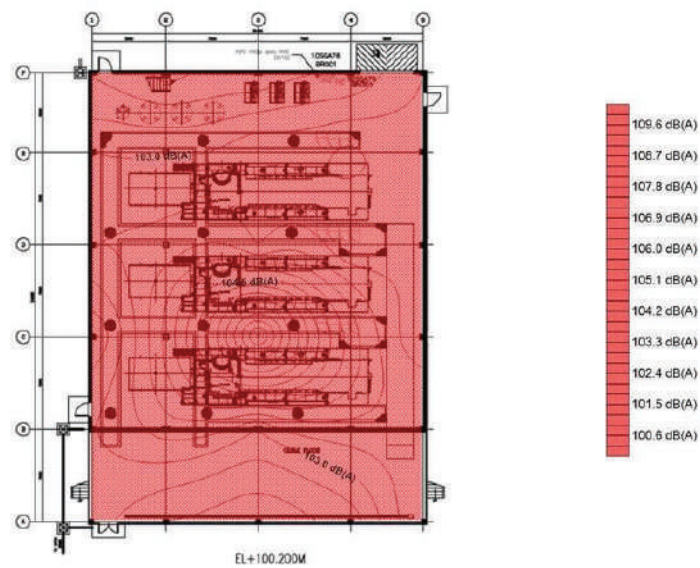


รูปที่ 2 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Gas Engine Building (Ground Floor)

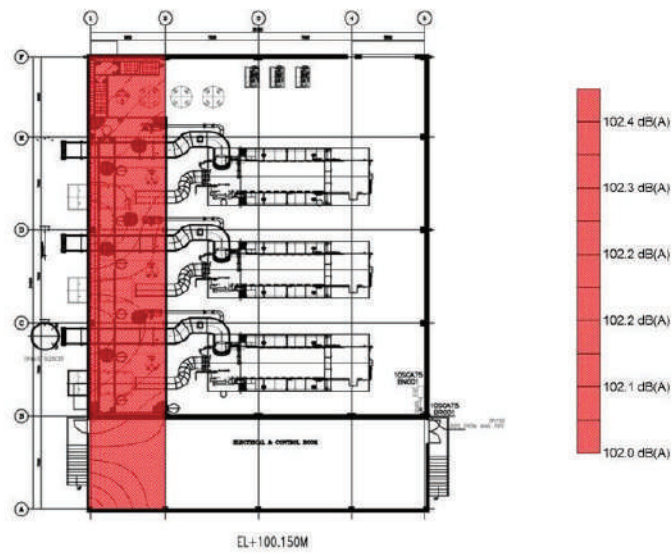


รูปที่ 3 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Gas Engine Building (Cable Floor)

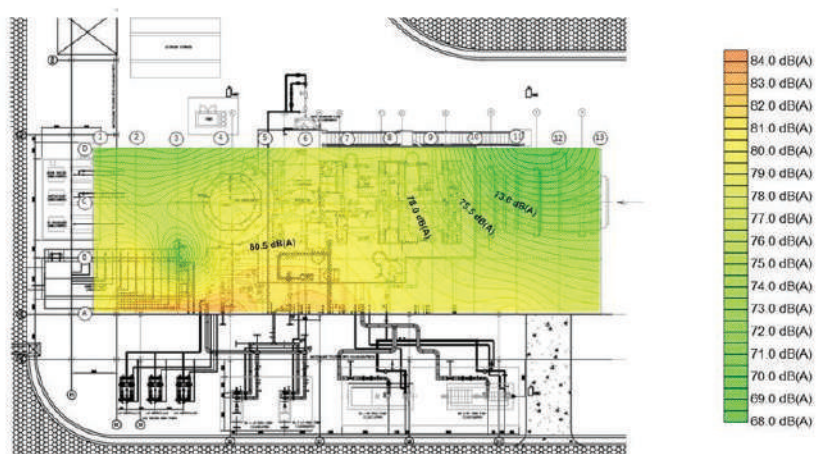


รูปที่ 4 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Gas Turbine

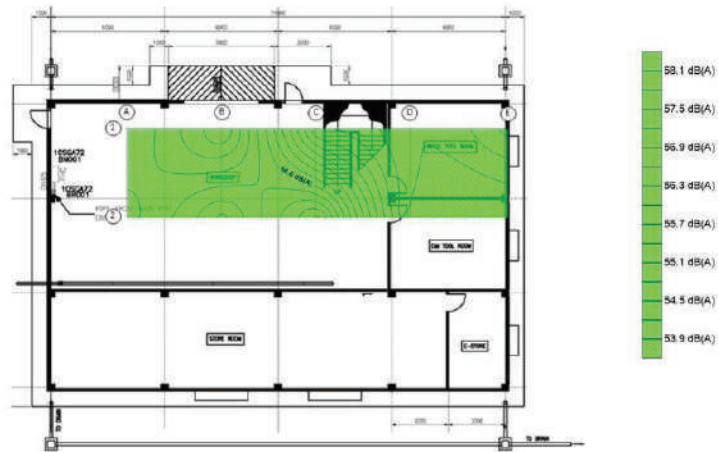


รูปที่ 5 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Workshop & Warehouse Building

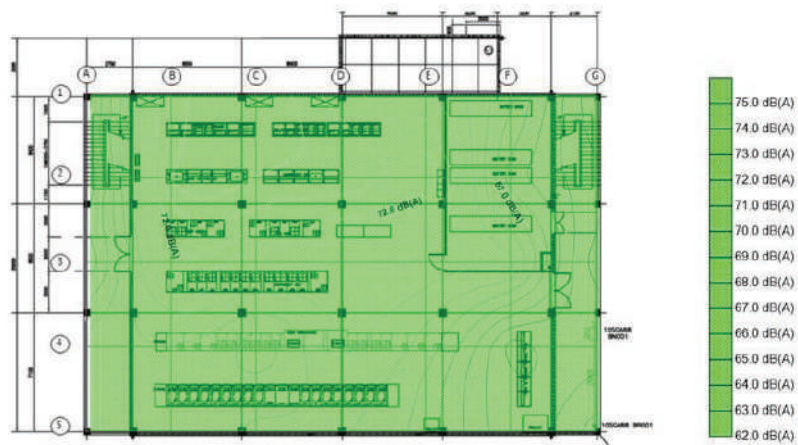


รูปที่ 6 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ E&C Building (Second Floor)

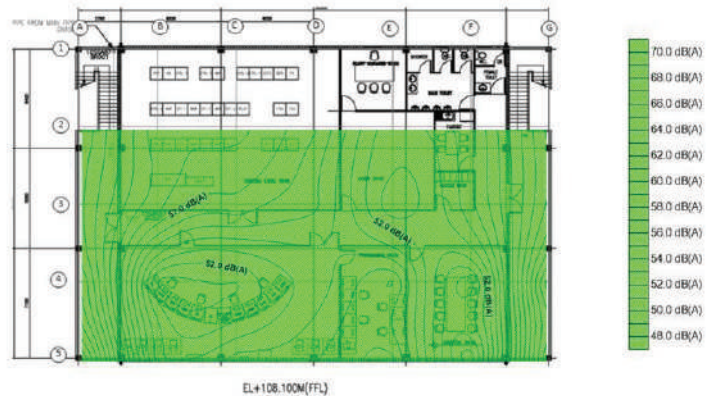


รูปที่ 7 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ E&C Building (Third Floor)

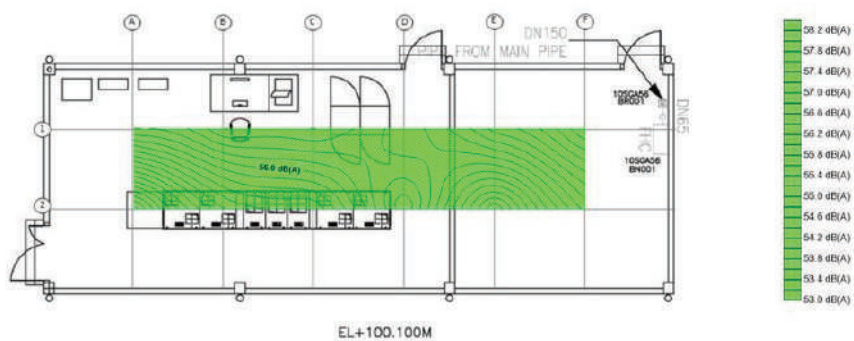


รูปที่ 8 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณ Water Treatment Control Building

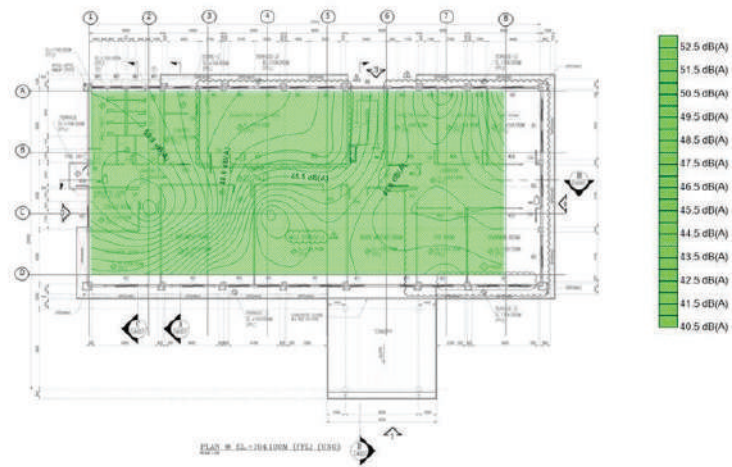


รูปที่ 9 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 2

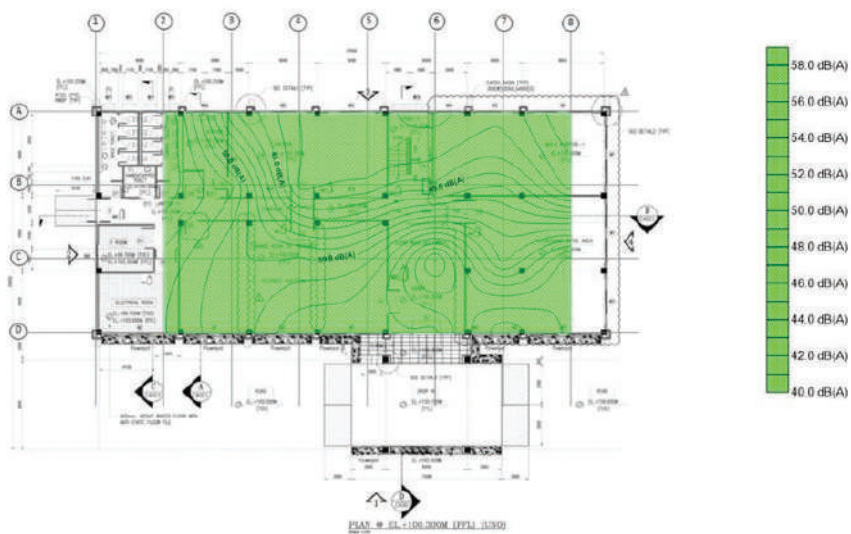


รูปที่ 10 ตำแหน่งตรวจวัดและแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณอาคารสำนักงานชั้น 1

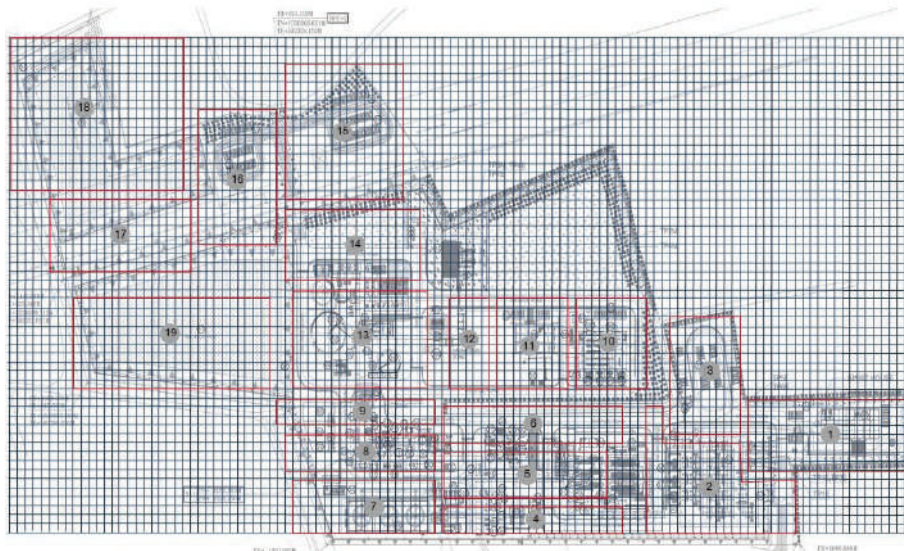


รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ

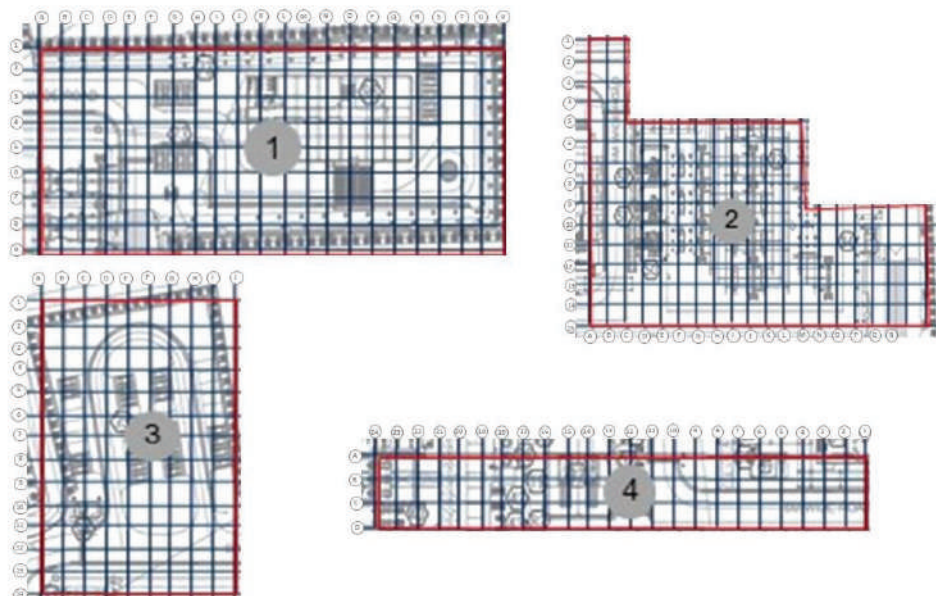





รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

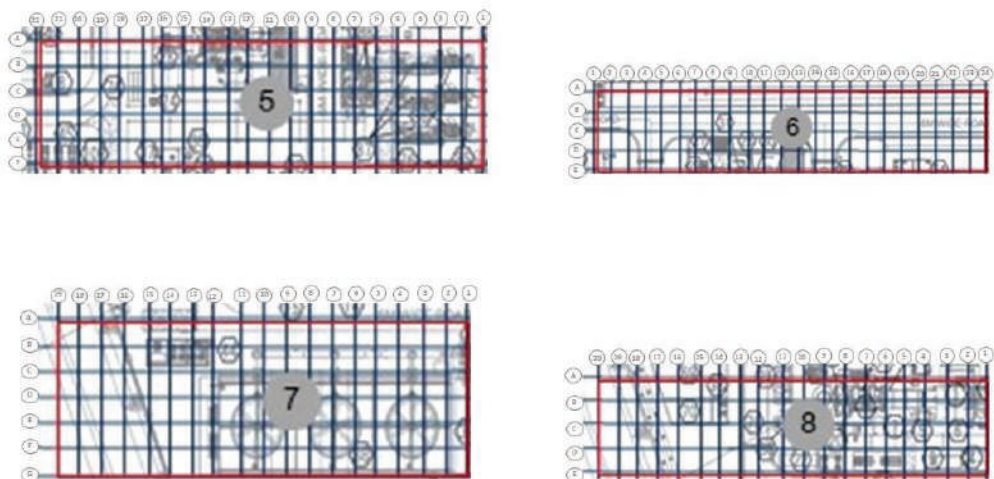




รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

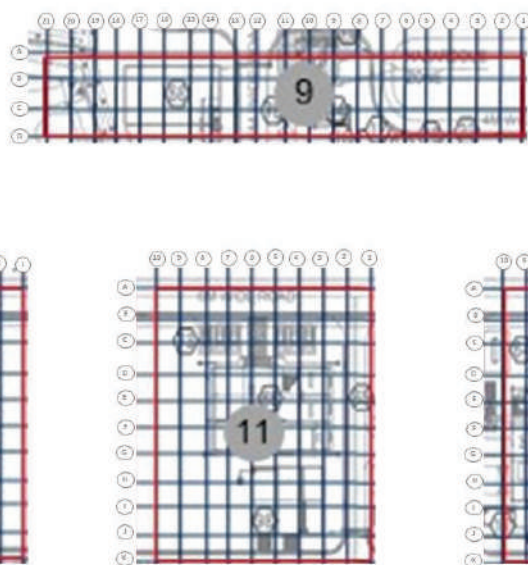


รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

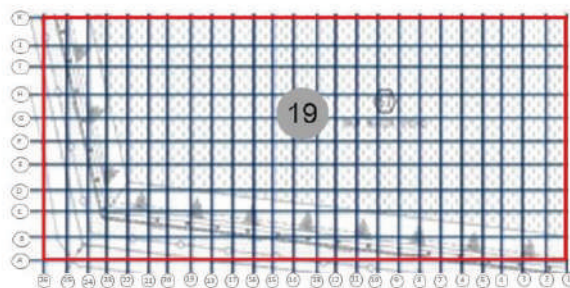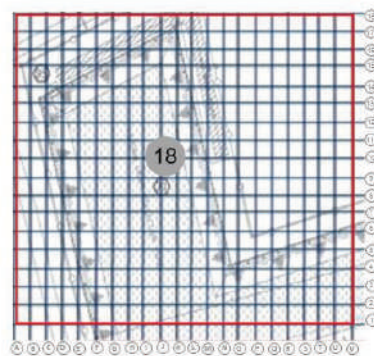

รูปที่ 11 ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงเพื่อจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ (ต่อ)

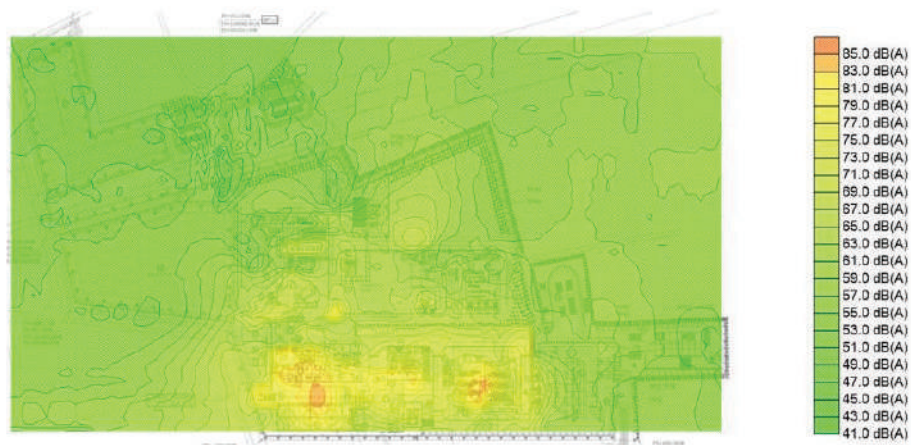

รูปที่ 12 แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ