

ภาคผนวก ข
เอกสารการแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข-1

เอกสารขั้นตอนงานเตรียมพื้นที่และดิน
(Method Statement for Earthwork)





7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT
METHOD STATEMENT FOR EARTHWORK



Revision List		
Page	Original	Revised



TABLE OF CONTENTS


1 GENERAL	4
1.1 PURPOSE OF THIS DOCUMENT PROJECT BRIEF INTRODUCTION	4
1.2 DEFINITIONS	4
1.3 PROJECT BRIEF INTRODUCTION	5
2 SAFETY, HEALTH AND SECURITY	5
3 ENVIRONMENT CONTROL	5
4 EQUIPMENT AND MANPOWER	6
5 MAP TRANSPORT SOIL FROM BORROW PIT TO GSP7	7
5.1 MAE NUM KHU BORROW PIT	7
5.2 BUNG THONG STOCK SOIL AREA	8
5.3 MOK MUNG MUANG BORROW PIT	9
6 DETAIL OF METHOD	10
7 ATTACHMENT	11



1. GENERAL

1.1 Purpose of This Document

This method statement applies for general earth work of 7th Gas Separation Plant Project (GSP7). This covers the requirements for the necessary preparation including: clearing, grubbing, stripping, excavation, disposal of waste materials, grading, filling and compacting, etc. Construction shall follow drawings and specifications of this project. Supplementary or modifying requirement to this procedure shall be as defined on the project drawings.

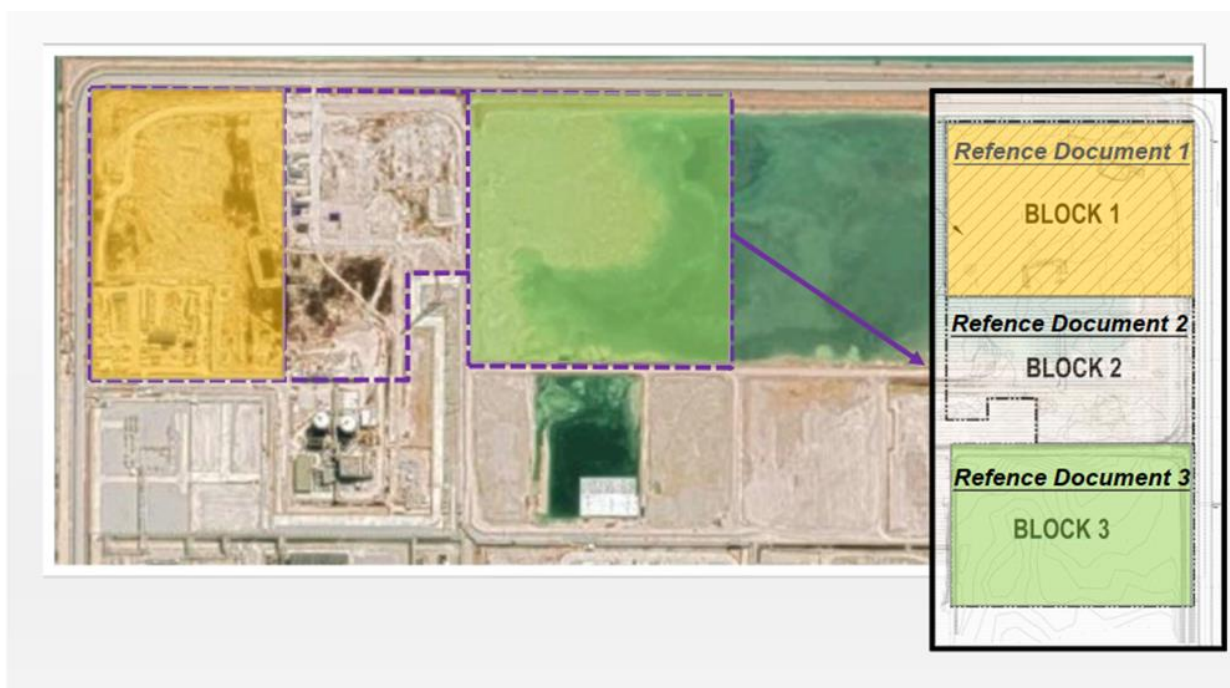

1.2 Definitions

OWNER:	PTT Public Company Limited (PTT).
CONTRACTOR:	CPP-CPPB-CPECC Joint Venture (CCC-JV).
SUBCONTRACTOR:	Thaithana and Civil Co., LTD (TTN)
PROJECT NAME:	7th Gas Separation Plant Project (GSP7)
CPP:	China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited
CPPB:	China Petroleum Pipeline Bureau Company Limited
CPECC:	China Petroleum Engineering & Construction Corporation



1.3 Project Brief Introduction

PTT Public Company Limited (PTT) intends to construct New Gas Separation Plant named 7th Gas Separation Plant (GSP7) Project which will be located next to PTTLNG Terminal 1 at Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong, Thailand. The plant is comprised of the Gas Separation Plant and supporting facilities, which include flare, effluent treatment, substation & control building, administration building, workshop, warehouse, firefighting station, metering stations and product storage tanks. The purpose of GSP7 is to receive natural gas from the existing PTT's gas separation plant via interconnecting pipeline and to separate various hydrocarbon components of natural gas to Ethane, Propane, LPG and NGL as liquid products, and sales gas and then return to the existing PTT's gas separation plant via interconnecting pipelines system. The interconnecting pipelines which are connected between GSP7 Project and the existing PTT's gas separation plant will be executed by the other Contractor.

2. SAFETY, HEALTH AND SECURITY

All workers shall be aware during daily Toolbox Meeting (TBM) about any work risks exposed to workers. Works shall be only commenced when adequate protection is in place. All workers engaged at the job site shall wear mandatory PPE in accordance to the SHE plan. Typical PPE are as follows.

- Safety helmet, Safety shoes, Safety harness, appropriate clothes, and Safety glasses
- Safety Vest
- Rubber Boots (if required)
- Gloves (if required)

3. ENVIRONMENT CONTROL

Every effort will be made to minimize environmental issues such as noise, dust, and waste, and to ensure that the workers do not cause hazard for others. Housekeeping shall be done daily after work, waste to be removed off working area.



4. EQUIPMENT AND MANPOWER

The main equipment proposed for the works is shown on the table below.

Proposed equipment means same or equivalent.

EQUIPMENT LIST

S/N	Equipment	Qty	Task
1.	Dump truck	30	For transport soil
2.	Backhoe PC220	5	For Excavator
3.	Compactor/ 10-ton roller	3	For Compaction
4.	Water Car	3	For Compaction and protect dust
5.	Grader	3	For Compaction
6.	Tractor	3	For Compaction

The manpower for these works is shown on the table below and

normal working hour is 08:00-17:00, overtime 18:00-22:00 (Depend on working schedule)

MANPOWER

S/N	Description	Responsibility	Nos.
1	Project Manager	Managing overall project include cost, time, scope, and quality.	1
2	Construction Manager	Overall construction activities	1
3	Site Engineer	Supervise operations	1
4	QA/QC	Monitor the overall quality of the work	1
5	Permit coordinator	Coordinate all relevant permits and up to date for the duration of the activities	1



7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT METHOD STATEMENT FOR EARTHWORK




6	Foremen	Control work and detail a job	2
7	Surveyor	Setting out and control level	5
8	Safety Staff	Control safety work	2
9	Flag man.	Signal for Diver	5
10	Labor	To work	5
11	Driver	To Drive	47

5. MAP TRANSPORT SOIL FROM BORROW PIT TO GSP7

5.1 Mae Num Khu borrow pit

- Main route using Route 3191 to GSP7
- Second route using highway 36 to GSP7

The route for transporting soil from Bor Mae Nam Khu

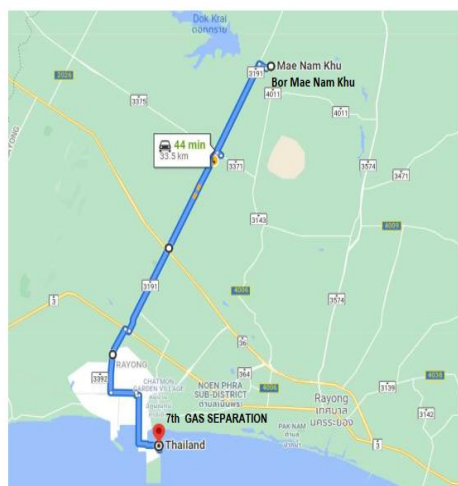

Location on Google Map: **12.879232, 101.241047**

→ MAIN ROUTE
→ SECOND ROUTE






7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT METHOD STATEMENT FOR EARTHWORK



5.2 Bung Thong stock soil area

The route for transporting soil from
Bor Beung Thong

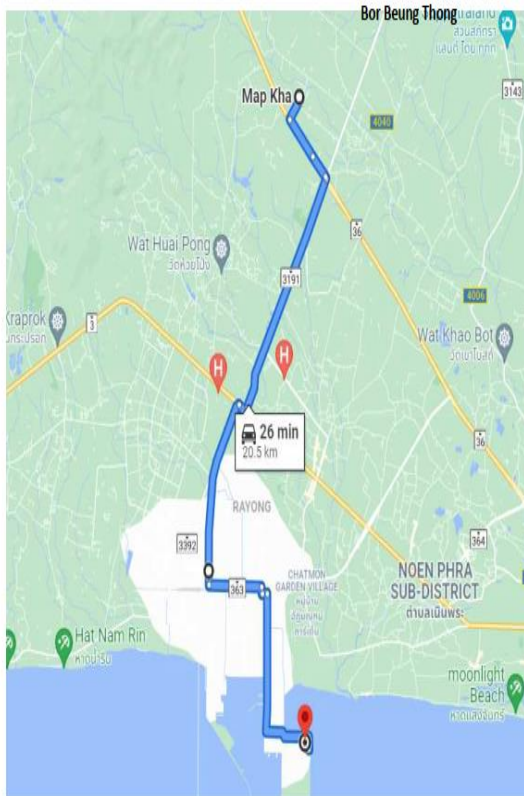

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT

Location on Google Map: **12.790472, 101.162945**





5.3 Mok Mung Muang borrow pit



Bor Mok Mung Muang

The route for transporting soil from Bor Mok Mung Muang





6. DETAIL OF METHOD

1. Survey, verify and investigate the detail of excavation according to the latest issued for construction drawing before the start of the work. Conduct a survey and mark the location the level and the limits of the area to be excavated.
2. Necessary tool and machine (Backhoe, Tractor, Dump truck, water truck) will be ready to clear unsuitable material to disposal area and grubbing of the topsoil THK 150 mm will be stockpiled to the area marked as plot plan below.



3. As soon as the excavation reaches the requires depth/elevation (existing level), the surface will be leveled and will be compacted to 90% of maximum dry density or MDD.
4. Backfilling will commence using existing soil. Care will be taken to remove bolder, vegetation and any other deleterious material. But prior to backfilling, the compacted surface will be accepted by the CPP engineer.
5. Backfilling material will be filled, and appropriate water quantity specified by the laboratory test report will be added. The existing excavated soil to be used initially until the remaining quantity is over and then onwards laterite will be used until the completion of work. Trailer will import soil from stock soil area (Maenam Khu or other borrow pit) to fill the remain area.
6. Laterite will be spread in layers in accordance with the layer thickness 200 mm. Each layer will be compacted by roller compactor and leveled by motor grader. When the surface level reached



7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT METHOD STATEMENT FOR EARTHWORK




the finished level, followed by the compaction test 95% of maximum dry density or MDD.

Frequency of compaction test at one for every 1000 m² in each layer. The moisture content of the material being compacted shall be within plus or minus 3 percent of optimum moisture content.

7. The finished level will be checked by survey before inspection and accepted by CPP and PTT.

7. ATTACHMENT

Sample of earth work

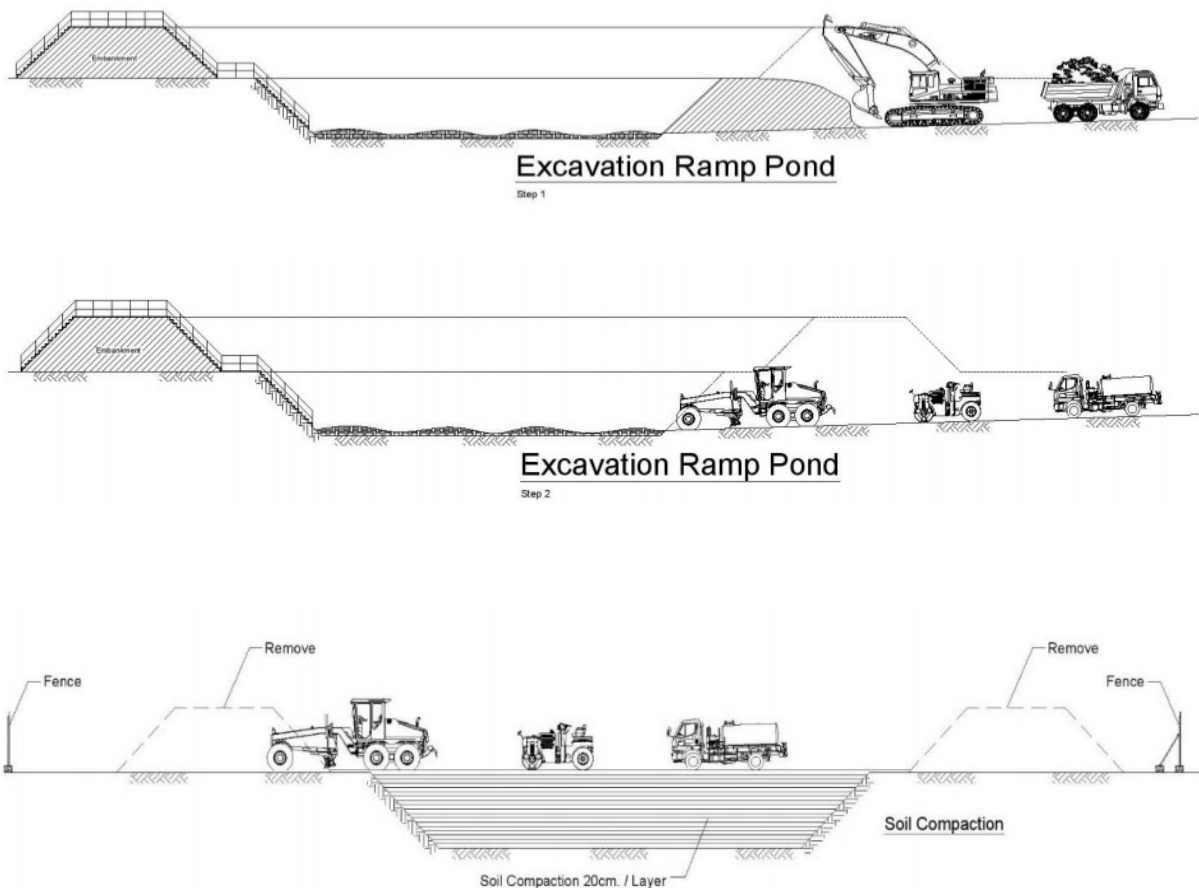

ภาคผนวก ข-2
บันทึกการฉีดพรมน้ำในโครงการ





PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
(7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)



CPP-CPPB-CPECC Joint Venture

บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)

เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : 81- 0873 (ระยอง), ผฉ 9191 (ระยอง)

บริษัท (Company): CCC-JV / TTN / Sinohydro

เดือน (Month): มกราคม (January)

ปี (Year): 2566 (2023)

วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	หยุดปีใหม่ (New Year Holiday)					
2						
3	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 7.00 pm	2		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 8.30 pm	2		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
19	1.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 6.00 pm	4		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 8.00 pm	4		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
28	0.00 – 12.00 am	3	1.00 – 8.00 pm	3		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	3		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
31	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector):

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist

Example photograph for water truck and water spray (January, 2023)





PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
(7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)



CPP-CPPB-CPECC Joint Venture

บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)

เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : 81- 0673 (ระยอง), ผฉ 9191 (ระยอง), 81-8547 (ระยอง)

บริษัท (Company): CCC-JV / TTN / Sinohydro

เดือน (Month): 28 กุมภาพันธ์ (February)

ปี (Year): 2566 (2023)

วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 11.00 pm	5		Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 11.00 pm	5		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	5		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 10.00 pm	5		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 7.00 pm	4		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	3		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 9.00 pm	3		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 8.00 pm	4		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	5		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 11.00 pm	5		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	0 (Heavy Rain)	1.00 – 6.00 pm	0 (Heavy Rain)		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 11.00 pm	2		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 11.00 pm	4		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 11.00 pm	4		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 6.00 pm	3		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 11.00 pm	5		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	5		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 12.00 pm	5		Safety Supervisor
25	1.00 – 12.00 am	4	1.00 – 12.00 pm	6		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	3		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 11.00 pm	5		Safety Supervisor
28	0.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	5		Safety Supervisor

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector)

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist

Example photograph for water truck and water spray (February, 2023)





PTT PUBLIC COMPANY LIMITED

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
(7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)



CPP-CPPB-CPECC Joint Venture

บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)

เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : 81- 0673 (ระยอง), ผฉ. 9191 (ระยอง), 81-8547 (ระยอง)

บริษัท (Company): CCC-JV / TTN / Sinohydro

เดือน (Month): มีนาคม (March)

ปี (Year): 2566 (2023)

วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 8.00 pm	3		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	3		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 7.00 pm	5		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	4	1.00 – 6.00 pm	3		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	3		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	4		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	5		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	3		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 8.00 pm	3		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	3		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	5		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 8.00 pm	4		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 6.30 pm	3		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 10.00 pm	3		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 11.00 pm	3		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 7.00 pm	5		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 7.00 pm	3		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	4		Safety Supervisor
31	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	3		Safety Supervisor

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector): ...

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist

Example photograph for water truck and water spray (March, 2023)



 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (7 th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)			 CPP-CPPB-CPECC Joint Venture	
บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)						
เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : 81- 0673 (ระยอง), ผฉ. 9191 (ระยอง)						
บริษัท (Company): CCC-JV / TTN / Sinohydro		เดือน (Month): เมษายน (April)		ปี (Year): 2566 (2023)		
วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	3	<div></div>	Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	3		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 6.00 pm	5		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	5		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 6.00 pm	5		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 11.00 pm	6		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	1 time (Heavy Rain 10.00 – 11.00 am)	1.00 – 6.00 pm	0 time (Soil still wet)		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	5		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	3		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	3		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	1		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	1		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	4		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 6.00 pm	4		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 6.00 pm	5		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	5		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	3	1.00 – 9.00 pm	3		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	3		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	4		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	1 time (Rain 10.15 – 11.00 am)	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.30 pm	2		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	0 time (Heavy Rain 1.00 – 2.30 pm)		Safety Supervisor

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector):

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist

Example photograph for water truck and water spray (April, 2023)



 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (7 th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)			 CPP-CPPB-CPECC Joint Venture	
บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)						
เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : ผฉ 9191 (ระยอง)						
บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro		เดือน (Month): พฤษภาคม (May)		ปี (Year): 2566 (2023)		
วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	National Labor Day					Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	0 time (Rain 6.30 – 8.30 am)	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	1		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 11.00 pm	2		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	0 time (Rain 1.00 – 9.00 am)	1.00 – 6.00 pm	0 time (Soil still wet)		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	1		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	0 time (Rain 11.00 – 12.00 am)	1.00 – 8.00 pm	0 time (Soil still wet)		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	1		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 7.00 pm	0 time (Rain 2.00 – 4.00 pm)		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 7.00 pm	2		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 6.00 pm	1		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	2		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 11.00 pm	1		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2 times (Rain 9.00 – 10.30 pm)		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 10.00 pm	1		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.30 pm	1		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	1 time (12.00 am – 1.00 pm)	1.00 – 10.00 pm	0 time (Soil still wet)		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	0 time (Rain 2.00 – 4.00 am)	1.00 – 10.00 pm	1		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 8.30 pm	1		Safety Supervisor
31	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor


ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector):

ตำแหน่ง (Position): **CCC-JV Environmental Specialist**

Example photograph for water truck and water spray (May, 2023)



 PTT PUBLIC COMPANY LIMITED		โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 (7 th GAS SEPARATION PLANT PROJECT)			 CPPB-CPECC Joint Venture	
บันทึกการฉีดพรมน้ำรายเดือน (Monthly Water Spray Record)						
เลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ (Vehicle registration) : ผฉ 9191 (ระยอง)						
บริษัท (Company): CCC-JV / Sinohydro		เดือน (Month): มิถุนายน (June)		ปี (Year): 2566 (2023)		
วันที่ (Date)	เช้า (Morning)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	บ่าย (Afternoon) / กลางคืน (Night)	ความถี่ของการสเปรย์น้ำ, ครั้ง (Frequency for water spray, time)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ตำแหน่ง (Position)
1	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
2	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 7.00 pm	2		Safety Supervisor
3	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
4	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 6.00 pm	1		Safety Supervisor
5	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
6	8.00 – 12.00 am	1 time (Rain 9.00 – 11.00 am)	1.00 – 9.00 pm	0 time (Soil still wet)		Safety Supervisor
7	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	1		Safety Supervisor
8	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	1		Safety Supervisor
9	8.00 – 12.00 am	0 time (Rain 8.00 – 10.30 am)	1.00 – 9.00 pm	0 time (Soil still wet)		Safety Supervisor
10	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	1		Safety Supervisor
11	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 11.00 pm	2		Safety Supervisor
12	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 7.00 pm	2		Safety Supervisor
13	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
14	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
15	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
16	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 11.00 pm	1		Safety Supervisor
17	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	1		Safety Supervisor
18	8.00 – 12.00 am	0 time (Rain 6.00 – 7.30 am)	1.00 – 8.00 pm	1		Safety Supervisor
19	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	1		Safety Supervisor
20	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	2		Safety Supervisor
21	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
22	8.00 – 12.00 am	0 time (Rain 3.50 – 6.30 am)	1.00 – 6.00 pm	0 time (Soil still wet)		Safety Supervisor
23	8.00 – 12.00 am	0 time (Soil still wet)	1.00 – 10.00 pm	1		Safety Supervisor
24	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 8.00 pm	2		Safety Supervisor
25	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	1		Safety Supervisor
26	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 11.00 pm	2		Safety Supervisor
27	8.00 – 12.00 am	2	1.00 – 11.00 pm	2		Safety Supervisor
28	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 9.00 pm	2		Safety Supervisor
29	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 8.00 pm	1		Safety Supervisor
30	8.00 – 12.00 am	1	1.00 – 10.00 pm	1		Safety Supervisor

ลงชื่อผู้รวบรวมข้อมูล (Data collector): 

ตำแหน่ง (Position): CCC-JV Environmental Specialist

Example photograph for water truck and water spray (June, 2023)



ภาคผนวก ข-3

เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักร



เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง





EQUIPMENT / TOOL / ELECTRICAL DEVICE INSPECTION RECORD

**SINOHYDRO
THAILAND**

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ / เครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า

COMPANY (บริษัท) : _____ SinoHydro _____ Category : EQUIPMENT/ TOOL / ELECTRICAL

UPDATE: (Month) January

Inspect Date (วันตรวจ)	Type of Equipment/Tool (ชนิดของเครื่องมือ)	Ref./Serial No. (หมายเลขอ้างอิง)	Expiry Date (วันหมดอายุ)	Sticker No. หมายเลขการตรวจ	ช่างผู้ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า (ชื่อผู้ตรวจ)
18/12/2022	Water pump	DWE8200PL	30/3/2023	E006	
18/12/2022	Water pump	DWE8200PL	30/3/2023	E007	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E001	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E002	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E003	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E004	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E005	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E006	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E007	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E008	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E009	
18/12/2022	Spot light	DWE8200PL	30/3/2023	E010	
18/12/2022	Circular saw	DWE8200PL	30/3/2023	E001	
18/12/2022	Circular saw	DWE8200PL	30/3/2023	E002	
18/12/2022	Circular saw	DWE8200PL	30/3/2023	E003	
18/12/2022	Generator	DWE8200PL	30/3/2023	E001	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E001	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E002	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E003	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E004	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E005	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E006	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E007	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E008	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E009	
18/12/2022	Electric wire	DWE8200PL	30/3/2023	E010	
Inspector Name / Recorder (ผู้ตรวจสอบ หรือผู้บันทึกข้อมูล)		Signature (ลงชื่อ)	Date of Record (วันที่บันทึกข้อมูล)		
			31/1/23		





บันทึกการตรวจสภาพอุปกรณ์ / เครื่องมือ / อุปกรณ์ไฟฟ้า







CCC-JV

COMPANY (บริษัท) : Sinohydro

Category : EQUIPMENT/ TOOL / ELECTRICAL

UPDATE: (Month) April

[illegible]

		<h1>EQUIPMENT & TOOL INSPECTION</h1> <h2>ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า</h2>																																																												
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64		Form No.: F-SHE-019		Date : 27/4/23																																																										
Project Name:		7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)																																																												
Report No. :		เครื่องสกรูไฟฟ้า DHS- 005																																																												
Equipment Type :		<input type="radio"/> Grinder <input type="radio"/> Hand Saw <input type="radio"/> Cutter Bench Saw <input type="radio"/> Control Panal Board <input type="radio"/> Hand Drills <input type="radio"/> Bench Drills <input type="radio"/> Main Switch Board <input type="radio"/> Distribution Board <input type="radio"/> Water Pump <input type="radio"/> Extention Cable <input type="radio"/> Air Compressor <input type="radio"/> Power Plug																																																												
Owner : บริษัท Simohydro		Model : PUMPKIN																																																												
Work Location : สถานที่ทำงาน GSP7		Serial / Reg. No. : เลขหมาย/ทะเบียน DHS- 001																																																												
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 19/4/23		Expire Date : วันที่สิ้นสุด 30/6/23																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO. ที่</th> <th rowspan="2">CHECK LIST รายการตรวจสอบ</th> <th colspan="3">CONDITION</th> <th rowspan="2">REMARK หมายเหตุ</th> </tr> <tr> <th>OK</th> <th>NOK</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lead Cables (สายไฟ)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสดร)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ	OK	NOK	N/A	1	Lead Cables (สายไฟ)	✓				2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	✓				3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสดร)	✓				4	Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)	✓				5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	✓				6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓				7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓				8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...				
NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ																																																									
		OK	NOK	N/A																																																										
1	Lead Cables (สายไฟ)	✓																																																												
2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	✓																																																												
3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสดร)	✓																																																												
4	Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)	✓																																																												
5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	✓																																																												
6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓																																																												
7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓																																																												
8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...																																																													
+		<div>PICTURE of EQUIPMENT</div> 																																																												
Name of Inspector / ชื่อผู้ตรวจ :																																																														
Signature of Inspector/ลายเซ็นผู้ตรวจ :																																																														
Inspection Date / วันที่ตรวจ :																																																														
Expiry Date / วันหมดอายุ :																																																														
Approved by / อนุมัติให้ใช้โดย :																																																														
Recommendation :																																																														



EQUIPMENT & TOOL INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-019

Date: 25/12/65

Project Name:

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Equipment Type: ☐ Grinder ☐ Hand Saw ☐ Cutter Bench Saw ☒ Control Panel Board
ชนิดอุปกรณ์ ☐ Hand Drills ☐ Bench Drills ☐ Main Switch Board ☐ Distribution Board
☐ Water Pump ☐ Extension Cable ☐ Air Compressor ☐ Power Plug

Owner:

บริษัท

TTN

Model:

รุ่น Mitsubishi

Work Location:

สถานที่ทำงาน

GSP 4

Serial / Reg. No.:

เลขหมาย/ทะเบียน NF-126-CV

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ

25/12/65

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด

31/03/66

NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Lead Cables (สายไฟ)	✓			
2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	✓			
3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสดรง)	✓			
4	Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)	✓			
5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	✓			
6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓			
7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓			
8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...				

PICTURE of EQUIPMENT



Name of Inspector / ชื่อผู้ตรวจ :

Signature of Inspector/ลายเซ็นผู้ตรวจ :

Inspection Date / วันที่ตรวจ :

25/12/65

Expiry Date / วันหมดอายุ :

31/03/66

Approved by / อนุมัติให้ใช้โดย :

Recommendation :



EQUIPMENT & TOOL INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า



Contract No. : PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-019

Date : 25/12/65

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No. :

Equipment Type : ☐ Grinder ☐ Hand Saw ☐ Cutter Bench Saw ☐ Control Panel Board
ชนิดอุปกรณ์ ☐ Hand Drills ☐ Bench Drills ☐ Main Switch Board ☐ Distribution Board
☐ Water Pump ☐ Extension Cable ☐ Air Compressor ☐ Power Plug

Owner :

บริษัท

TTN

Model :

รุ่น Yaumar 200 (Spotlight)

Work Location :

สถานที่ทำงาน

GSP

Serial / Reg. No. :

เลขหมาย/ทะเบียน #100310

Inspection Date :

วันที่ตรวจสอบ

25/12/65

Expire Date :

วันที่สิ้นสุด

31/03/66

NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Lead Cables (สายไฟ)	✓			
2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	✓			
3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสดรง)	✓			
4	Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)	✓			
5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	✓			
6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓			
7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓			
8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...				

Name of Inspector / ชื่อผู้ตรวจ :

Signature of Inspector/ลายเซ็นผู้ตรวจ :

Inspection Date / วันที่ตรวจ :

Expiry Date / วันหมดอายุ :

Approved by / อนุมัติให้ใช้โดย :

Recommendation :

25/12/65

31/03/66

PICTURE of EQUIPMENT





EQUIPMENT & TOOL INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า



Contract No. : PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-019

Date : 27/4/23

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No. : ๑๙ G9010-๘๑๐๑๑

Equipment Type : ☒ Grinder ☐ Hand Saw ☐ Cutter Bench Saw ☐ Control Panel Board
ชนิดอุปกรณ์ ☐ Hand Drills ☐ Bench Drills ☐ Main Switch Board ☐ Distribution Board
☐ Water Pump ☐ Extension Cable ☐ Air Compressor ☐ Power Plug

Owner : Simohydro
บริษัท

Model : BOSCH
รุ่น

Work Location : GSP7
สถานที่ทำงาน

Serial / Reg. No. : ๘๑๐๑๐
เลขหมาย/ทะเบียน

Inspection Date : 19/4/23
วันที่ตรวจสอบ

Expire Date : 30-6-23
วันที่สิ้นสุด

NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Lead Cables (สายไฟ)	✓			
2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	✓			
3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสตรง)	✓			
4	Guard (Rotating parts) (การ์ดครอบ)	✓			
5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	✓			
6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓			
7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓			
8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...				

+	
Name of Inspector / ชื่อผู้ตรวจ :	
Signature of Inspector/ลายเซ็นผู้ตรวจ :	
Inspection Date / วันที่ตรวจ :	19/4/23
Expiry Date / วันหมดอายุ :	30/6/23
Approved by / อนุมัติให้ใช้โดย :	
Recommendation :	


PICTURE of EQUIPMENT





	EQUIPMENT & TOOL INSPECTION ตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า	
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64	Form No.: F-SHE-019	Date : 26/11/23
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)		
Report No. :		
Equipment Type : ชนิดอุปกรณ์	<input type="radio"/> Grinder <input type="radio"/> Hand Drills <input type="radio"/> Water Pump	<input type="radio"/> Hand Saw <input type="radio"/> Bench Drills <input type="radio"/> Extension Cable
	<input type="radio"/> Cutter Bench Saw <input type="radio"/> Main Switch Board <input type="radio"/> Air Compressor	<input type="radio"/> Control Panal Board <input type="radio"/> Blowers <input checked="" type="radio"/> Grinder Machine
Owner : บริษัท	CLC	Model : รุ่น
Work Location : สถานที่ทำงาน	Admin Building	Serial / Reg. No. : เลขหมาย/ทะเบียน
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ	26/11/23	Expire Date : วันที่สิ้นสุด
		No. 5 31/3/23

NO. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Lead Cables (สายไฟ)	✓			
2	Termination/Power Plug/Socket Plug (ปลั๊กไฟ)	✓			
3	Earthing/Grounding Wires (สายดินกระแสตรง)	✓			
4	Guard (Rotating prats) (การ์ดครอบ)	✓			
5	Electrical Protection Setting/Rating (ระบบป้องกันกระแสไฟ)	✓			
6	Earth leakage Circuit Breaker Test (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)	✓			
7	Insulation Test (การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว)			✓	
8	Other (อื่นๆ) โปรดระบุ...				

Name of Inspector / ชื่อผู้ตรวจ : Signature of Inspector/ลายเซ็นผู้ตรวจ : Inspection Date / วันที่ตรวจ : Expiry Date / วันหมดอายุ : Approved by / อนุมัติให้ใช้โดย : Recommendation :		PICTURE of EQUIPMENT 
--	--	---

เอกสารตัวอย่างการตรวจสอบ
เครื่องจักรและรถบรรทุก





7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT

HEAVY MACHINE / TRUCK INSPECTION RECORD

บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรหนัก / รถบรรทุก



COMPANY (บริษัท) : **TTN**

Category : **HEAVY MACHINE / TRUCK**

UPDATE: **(January 2023)**

Inspect Date (วันตรวจ)	Type of Equipment/Tool (ชนิดของเครื่องมือ)	Ref./Serial No. (หมายเลขอ้างอิง)	Expiry Date (วันหมดอายุ)	Sticker No. หมายเลขการตรวจ	Company บริษัท	Operator ผู้ควบคุม	Telephon no. หมายเลขโทรศัพท์	License ใบอนุญาต	Driver License Expire ใบขับขี่หมดอายุ
16/1/2566	Backhoe	ดค 3336 ระยอง	31/3/2566		TTN			64000025	10/10/2570
16/1/2566	Backhoe	C79337	31/3/2566		TTN			64000018	27/9/2570
16/1/2566	Backhoe	CAT	31/3/2566		TTN			64000018	27/9/2570
16/1/2566	Water Truck	81-0673 ระยอง	31/3/2566		TTN			00675/2022	7/1/2568
16/1/2566	Tracktor	NR-00620	31/3/2566		TTN			62000065	13/3/2569
16/1/2566	Dump Truck	71-0697 ระยอง	31/3/2566		TTN			00449/2017	4/11/2566
16/1/2566	Dump Truck	83-2631 ระยอง	31/3/2566		TTN			1/00091/2021	27/5/2567
20/1/2566	Dump Truck	71-0698 ระยอง	31/3/2566		TTN			00439/54	22/12/2566
21/1/2566	Dump Truck	71-8465 ระยอง	31/3/2566		TTN			00040/60	23/1/2566
21/1/2566	Dump Truck	71-7347 ระยอง	31/3/2566		TTN			00808/65	1610/2568
21/1/2566	Dump Truck	71-7346 ระยอง	31/3/2566		TTN			00623/60	4/11/2566
21/1/2566	Dump Truck	70-3197 ระยอง	31/3/2566		TTN			00789/65	8/11/2568
21/1/2566	Dump Truck	70-8512 ระยอง	31/3/2566		TTN			00125/65	5/5/2568
21/1/2566	Dump Truck	75-6234 กทม.	31/3/2566		TTN			00080/63	29/11/2566
22/1/2566	Compactor Roller	SEM00512TGJW00092	31/3/2566		TTN			62000067	13/10/2566
25/1/2566	Dump Truck	71-6499 ระยอง	31/3/2566		TTN			00813/62	18/12/2568
25/1/2566	Dump Truck	71-6117 ระยอง	31/3/2566		TTN			00812/62	18/12/2568



HEAVY MACHINE / TRUCK INSPECTION RECORD

บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรหนัก / รถบรรทุก



COMPANY (บริษัท) : **TTN**

Category : **HEAVY MACHINE / TRUCK**

UPDATE: **(January 2023)**

Inspect Date (วันตรวจ)	Type of Equipment/Tool (ชนิดของเครื่องมือ)	Ref./Serial No. (หมายเลขอ้างอิง)	Expiry Date (วันหมดอายุ)	Sticker No. หมายเลขการตรวจ	Company บริษัท	Operator ผู้ควบคุม	Telephon no. หมายเลขโทรศัพท์	License ใบอนุญาต	Driver License Expire ใบขับขี่หมดอายุ
25/1/2566	Tracktor	CAERPILLAR D6M	31/3/2566		TTN			62000065	13/3/2569
25/1/2566	Backhoe	4 D107-26747441	31/3/2566		TTN			64000018	27/9/2570
27/1/2566	Dump Truck	71-3766 ระยอง	31/3/2566		TTN			00808/62	17/12/2568
28/1/2566	Dump Truck	76-2765 กทม.	31/3/2566		TTN			00093/56	13/6/2568
28/1/2566	Dump Truck	76-2764 กทม.	31/3/2566		TTN			00287/60	3/8/2566
30/1/2566	Compactor Roller	VSV4-11169	31/3/2566		TTN			62000060	12/5/2566
30/1/2566	Dump Truck	70-3199 ระยอง	31/3/2566		TTN			00005/64	16/10/2567
Inspector Name / Recorder (ผู้ตรวจสอบ หรือผู้บันทึกข้อมูล)		Signature (ลงชื่อ)	Date of Record (วันที่บันทึกข้อมูล)						



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 16-01-66

Project Name:

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No. :

Type/Model :

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

☐

Bulldozer

☐

Grader

☐

Dump Truck

☐

Water truck

☐

Compactor Roller

☒

Excavator

Operator :

ผู้ควบคุม

Registration

ทะเบียนเครื่องจักร

Expire Date :

วันที่สิ้นสุด

Inspection Date :

วันที่ตรวจสอบ

Work Location :

สถานที่ทำงาน

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)	✓			
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกลูกสูบ, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment :

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง



Date

วันที่

Approved By :

Position :

Signature :

	HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก	 CCC-JV
Contract No.: PTT.TEC./2/305/64	Form No.: F-SHE-015	Date: 16-01-66
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)		
Report No. :		
Type/Model : ชนิด/รุ่นเครื่องจักร	<input type="checkbox"/> Bulldozer <input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck <input type="checkbox"/> Compactor Roller	<input type="checkbox"/> Grader <input type="checkbox"/> Water truck <input type="checkbox"/> Excavator
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 16-01-66		Operator : [REDACTED] Registration No. : ทะเบียนเครื่องจักร 83-2631 ระยะของ
Work Location : สถานที่ทำงาน GSP7		Expire Date : วันที่สิ้นสุด 31-03-66

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			✓	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสูบ, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ดินตะขาม)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment :

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่



16/1/66

Approved By :

Position :

Signature :



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 21/01/66

Project Name:

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Type/Model:

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

☐

Bulldozer

☐

Grader

☒

Dump Truck

☐

Water truck

☐

Compactor Roller

☐

Excavator

Operator:

ผู้ควบคุม นายอุทัย วงษ์จันทร์

Registration No.:

ทะเบียนเครื่องจักร 70-3197

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด 31/3/65

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ 21-1-66

Work Location:

สถานที่ทำงาน GSP7

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			✓	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสูบ, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

PICTURE OF EQUIPMENT



Comment:

Approved By :

Position :

Signature :

Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่

21/1/66



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date :

21-1-66

Project Name:

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No. :

Type/Model :

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร



Bulldozer



Grader



Dump Truck



Water truck



Compactor Roller



Excavator

Operator :

ผู้ควบคุม

Registration No.

ทะเบียนเครื่องจักร 70-8512

Inspection Date :

วันที่ตรวจสอบ

21-1-66

Expire Date :

วันที่สิ้นสุด

31/3/66

Work Location :

สถานที่ทำงาน

GSP7

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	/			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	/			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	/			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			/	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	/			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสูบล, กิ่ง, สลักยึด)	/			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	/			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	/			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	/			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	/			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	/			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	/			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	/			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	/			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	/			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	/			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	/			

Comment :

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่

21 / 1 / 66

Approved By :

Position :

Signature :



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 25/01/66

Project Name:

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Type/Model:

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

☐

Bulldozer

☐

Grader

☒

Dump Truck

☐

Water truck

☐

Compactor Roller

☐

Excavator

Operator:

ผู้ควบคุม

Registration No.:

ทะเบียนเครื่องจักร 71-6499

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด 31/3/66

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ

25/01/66

Work Location:

สถานที่ทำงาน

GSP 7

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	/			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระดาษ / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	/			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	/			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			/	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	/			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสุม, กิ่ง, สลักยึด)	/			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	/			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	/			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	/			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	/			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	/			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	/			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	/			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	/			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	/			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	/			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	/			

Comment:

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่



25 / 01 / 66

Approved By:

Position:

Signature:



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 25/01/66

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Type/Model:

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร



Bulldozer



Grader



Dump Truck



Water truck



Compactor Roller



Excavator

Operator:

ผู้ควบคุม

Registration No.:

ทะเบียนเครื่องจักร 71-6117

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ

25/01/66

Work Location:

สถานที่ทำงาน

GSP7

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			✓	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสลับ, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment:

PICTURE OF EQUIPMENT



Approved By:

Position:

Signature:

Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่

25/01/66



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 25/01/66

Project Name:

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Type/Model:

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร



Bulldozer



Grader



Dump Truck



Water truck



Compactor Roller



Excavator

Operator:

ผู้ควบคุม

Registration No.:

ทะเบียนเครื่องจักร

CATERPILLAR D6M

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด

31/3/66

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ

25/01/66

Work Location:

สถานที่ทำงาน

GSP7

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	/			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	/			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	/			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			/	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	/			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสูบ, กิ่ง, สลักยึด)	/			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	/			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ดินตะขาน)	/			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	/			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	/			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	/			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	/			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	/			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	/			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	/			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	/			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	/			

Comment:

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่

25/01/66

Approved By:

Position:

Signature:

	HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก	 CCC-JV
Contract No.: PTT.TEC./2/305/64	Form No.: F-SHE-015	Date: 25/12/65
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)		
Report No.:		
Type/Model:	Operator:	
ชนิด/รุ่นเครื่องจักร	ผู้ควบคุม	
<input type="checkbox"/> Bulldozer <input type="checkbox"/> Dump Truck <input type="checkbox"/> Compactor Roller	<input type="checkbox"/> Grader <input type="checkbox"/> Water truck <input checked="" type="checkbox"/> Excavator	Registration No.: ทะเบียนเครื่องจักร
Inspection Date:	Expire Date:	
วันที่ตรวจสอบ	วันที่สิ้นสุด	
Work Location:		
สถานที่ทำงาน		

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	/			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	/			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	/			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)	/			
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	/			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสปูล, กิ่ง, สลักยึด)	/			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	/			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	/			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	/			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	/			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	/			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	/			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	/			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	/			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	/			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	/			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	/			

Comment :

Inspection By ตรวจเช็คโดย	
Position ตำแหน่ง	
Date วันที่	29/1/66 -

PICTURE OF EQUIPMENT



Approved By :

Position :

Signature :



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date : 24 / 01 / 66

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No. :

Type/Model :

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร



Bulldozer



Grader



Dump Truck



Water truck



Compactor Roller



Excavator

Operator :

ผู้ควบคุม

Registration No. :

ทะเบียนเครื่องจักร 71-3766

Inspection Date :

วันที่ตรวจสอบ

24 / 01 / 66

Expire Date :

วันสิ้นสุด

31 / 3 / 66

Work Location :

สถานที่ทำงาน

GSP7

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	/			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	/			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	/			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			/	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	/			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสุม, ถัง, สลักยึด)	/			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	/			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	/			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	/			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	/			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	/			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	/			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	/			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	/			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	/			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	/			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	/			

Comment :

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่

Safety.
24 / 01 / 66

Approved By :

Position :

Signature :



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 28/01/66

Project Name:

7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Type/Model:

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

☐

Bulldozer

☐

Grader

☒

Dump Truck

☐

Water truck

☐

Compactor Roller

☐

Excavator

Operator:

ผู้ควบคุม

Registration No.:

ทะเบียนเครื่องจักร 76-2765

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ

28/01/66

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด

31/3/66

Work Location:

สถานที่ทำงาน

GSP7

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	/			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	/			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	/			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			/	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	/			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสูบ, กิ่ง, สลักยึด)	/			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	/			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	/			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	/			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	/			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	/			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	/			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	/			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	/			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	/			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	/			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	/			

Comment:

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่



Safety

28/01/66

Approved By:

Position:

Signature:

		HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก			
Contract No.: PTT.TEC./2/305/64			Form No.: F-SHE-015		Date: 30/01/66
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)					
Report No.:					
Type/Model : ชนิด/รุ่นเครื่องจักร			Operator : ผู้ควบคุม		
<input type="checkbox"/> Bulldozer <input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck <input type="checkbox"/> Compactor Roller			<input type="checkbox"/> Grader <input type="checkbox"/> Water truck <input type="checkbox"/> Excavator		
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ			Registration No. : ทะเบียนเครื่องจักร		
Work Location : สถานที่ทำงาน			Expire Date : วันที่สิ้นสุด		
GSP 7			70-3199 31/3/66		

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาวสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			✓	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสปริง, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment :

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By
ตรวจเช็คโดย

Position
ตำแหน่ง

Date
วันที่

Safety
30/01/66

Approved By :

Position :

Signature :

	<h2 style="margin: 0;">TOOL / EQUIPMENT INSPECTION REQUEST / RECORD</h2> <p style="color: blue; margin: 5px 0;">บันทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร</p> <h3 style="margin: 0;">设备/工具检验记录</h3>	
---	--	---

COMPANY (บริษัท) 公司: บริษัท ไทยธนาและโยธา จำกัด

No. 序号	Type of Equipment/Tool (ชนิดของเครื่องมือ) 设备工具类别	Ref./Serial No. (หมายเลขอ้างอิง) 序列号	Inspect Date (วันตรวจ) 检验日期	Expiry Date (วันหมดอายุ) 有效期	Operator Name (ชื่อคนขับหรือผู้ควบคุม) 运营商名称
1	Backhoe #11	C51328	5/4/2566	30/6/2566	
2	Dump Truck	75-6234 กทม	5/4/2566	30/6/2566	
3	Dump Truck	70-3199 ระยอง	5/4/2566	30/6/2566	
4	Dump Truck	71-6499 ระยอง	5/4/2566	30/6/2566	
5	Dump Truck	70-3197 ระยอง	5/4/2566	30/6/2566	
9					

Inspected By (ผู้ตรวจ) 检验人: ()



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 5/4/66

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Type/Model:

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

☐

Bulldozer

☐

Grader

☒

Dump Truck

☐

Water truck

☐

Compactor Roller

☐

Excavator

Operator:

ผู้ควบคุม

Registration No.:

ทะเบียนเครื่องจักร 70-3197

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ

5/4/66

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด

30/6/66

Work Location:

GSP 7

สถานที่ทำงาน

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			✓	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสูบลม, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment:

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่

Signature
5/4/23.

Approved By:

Position:

Signature:

		HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก			
Contract No.: PTT.TEC./2/305/64			Form No.: F-SHE-015		Date: 5/4/66
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)					
Report No.:					
Type/Model : ชนิด/รุ่นเครื่องจักร			Operator : ผู้ควบคุม		
<input type="checkbox"/> Bulldozer <input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck <input type="checkbox"/> Compactor Roller			<input type="checkbox"/> Grader <input type="checkbox"/> Water truck <input type="checkbox"/> Excavator		
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ			Registration No. ทะเบียนเครื่องจักร		
5/4/66			71-6499 ระยอง		
Work Location : สถานที่ทำงาน			Expire Date : วันที่สิ้นสุด		
GSP 7			30/6/66		

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝากรอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			✓	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสุม, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกตึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment :

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By ตรวจเช็คโดย	
Position ตำแหน่ง	Safety officer
Date วันที่	5/4/66

Approved By :

Position :

Signature :



HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION

ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก



Contract No.: PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-015

Date: 5/4/66

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No.:

Type/Model:

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

☐

Bulldozer

☐

Grader

☒

Dump Truck

☐

Water truck

☐

Compactor Roller

☐

Excavator

Operator:

ผู้ควบคุม

Registration No.:

ทะเบียนเครื่องจักร

70-3199 ระยอง

Expire Date:

วันที่สิ้นสุด

30/6/66

Inspection Date:

วันที่ตรวจสอบ

5/4/66

Work Location:

GSP 7

สถานที่ทำงาน

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)			✓	
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกสูบ, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาม)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment:

PICTURE OF EQUIPMENT



Inspection By

ตรวจเช็คโดย

Position

ตำแหน่ง

Date

วันที่

Safety officer
5/4/23.

Approved By:

Position:

Signature:



HEAVY MACHINE / TRUCK INSPECTION RECORD



บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรหนัก / รถบรรทุก




Category : TRUCK



UPDATE: (Month) April

[illegible]



	HEAVY MACHINE/TRUCK INSPECTION ตรวจสอบเครื่องจักร/รถบรรทุก	
Contract No.: PTT.TEC./2/305/64	Form No.: F-SHE-015	Date : 24/4/23
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)		
Report No.: DT-003		
Type/Model : ชนิด/รุ่นเครื่องจักร	<input type="checkbox"/> Bulldozer <input checked="" type="checkbox"/> Dump Truck <input type="checkbox"/> Compactor Roller	<input type="checkbox"/> Grader <input type="checkbox"/> Water truck <input type="checkbox"/> Excavator
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ	24-4-23	Operator : ผู้ควบคุม
Work Location : สถานที่ทำงาน	GSP7	Registration No. : ทะเบียนเครื่องจักร
		82-7486
		Expire Date : วันที่สิ้นสุด
		30-6-23



No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Handrails / Guards (Provided, Painted) (ราวกันตก / ฝาครอบ / สภาพสี)	✓			
2	Windows / Glass (Clear, No cracks, Mirrors) (หน้าต่าง / กระจก / ใส, ไม่มีรอยร้าว)	✓			
3	Body & Structure (ตัวถัง / โครงสร้าง)	✓			
4	Boom Structure (Stops Provided) (โครงแขน)	✓			
5	Hooks & Block (Safety Latch) (ตะขอ, สลักนิรภัย)	✓			
6	Cable drum, Guides & Sheaves (กระบอกลู่, กิ่ง, สลักยึด)	✓			
7	Rigging Equipment (Wire rope, shackles, slings) (อุปกรณ์ช่วย, เชือกดึง, ตะขอคล้อง, สลิง)	✓			
8	Tires/Wheels/Track conditions (สภาพล้อยาง/ตีนตะขาน)	✓			
9	Hydraulic hoses (สายไฮดรอลิก)	✓			
10	Leaks (Oil, Hydraulic, Fuel) (การรั่วของ น้ำมัน, ไฮดรอลิก, เชื้อเพลิง)	✓			
11	Refueling system (ระบบส่งกำลัง)	✓			
12	Cab controls (readable, operable) (ห้องควบคุม)	✓			
13	Fire extinguisher (มีถังดับเพลิง)	✓			
14	Main light/Signal light in front/back conditions (สัญญาณไฟด้านหน้า/ด้านหลัง)	✓			
15	Mirror (กระจกมองหลัง)	✓			
15	Revolving light (ไฟหมุน)	✓			
16	Revers alarm (สัญญาณถอยหลัง)	✓			

Comment : <div style="height: 80px; border: 1px solid black;"></div>	<p style="text-align: center;">PICTURE OF EQUIPMENT</p> <div style="text-align: center;">  </div>
Inspection By : ตรวจเช็คโดย : Position : ตำแหน่ง : Date : วันที่ :	Approved By : Position : Signature :


		MOBILE CRANE INSPECTION CHECK LIST ตรวจสอบรถเครน/รถยก-เคลื่อน		 CCC-JV	
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64			Form No.: F-SHE-016		Date : 9/4/23
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)					
Report No. :					
Machine Owner : เจ้าของเครื่องจักร Hiab			Operator : ผู้ควบคุม		
Type/Model : ชนิด/รุ่นเครื่องจักร			Registration No. : ทะเบียนเครื่องจักร 83-2462 5:00		
Inspection Date : วันที่ตรวจสอบ 9/4/23			Expire Date : วันที่สิ้นสุด 31/4/23		
Work Location : สถานที่ทำงาน					

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Outrigger & Blocking (Extend properly)(ขาตั้ง, แผ่นรองขา, อุปกรณ์ช่วยเสริม)	✓			
2	Anti Block Device (บล็อคนิรภัย)	✓			
3	Slewing Alarm (สัญญาณเตือนของรถ)	✓			
4	Reversing Alarm with Flashing Light (ไฟถอยหลัง, สปอร์ตไลท์)	✓			
5	Boom Angle Indicator (สัญญาณวัดมุมของBoom)	✓			
6	Overhoist Cut-out / Alarm System (สัญญาณเตือนน้ำหนักเกิน)	✓			
7	Fire Extinguisher in cab (ถังดับเพลิงต้องอยู่ในรถ)	✓			
8	Slings / Wire Condition (สภาพของสลิง, สลิงยก, สลิงดึง)	✓			
9	Crane Hook with Safety Latch (สภาพของHook และสลักกันสลิงหลุด)	✓			
10	Tyres Condition (สภาพของยาง)	✓			
11	Out Rigger (ขาตั้งเครน)	✓			
12	Brake System (ระบบเบรค)	✓			
13	Standing Area (สภาพพื้นที่ตั้งเครน)	✓			
14	Exhaust & Noice (ควันและเสียง)	✓			
15	Stopper ตัวหยุดดึงล็อก)	✓			
16	Operator Qualification (ใบรับรองความสามารถในการขับขี่)	✓			

Inspect By		PICTURE OF EQUIPMENT 
Inspect By		
ตรวจเช็คโดย		
Position		
ตำแหน่ง	Safety	
Date	3-4-23	
วันที่		
Signature :	Key T	

	MOBILE CRANE INSPECTION CHECK LIST ตรวจสอบรถเครน/รถยก-เขียน	 CCC-JV
Contract No. : PTT.TEC./2/305/64	Form No.: F-SHE-016	Date : 28-2-23
Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)		
Report No. :		
Machine Owner : CLC เจ้าของเครื่องจักร	Operator : [REDACTED] ผู้ควบคุม	
Type/Model : Crane 25 T. ชนิด/รุ่นเครื่องจักร	Registration No. : 71-2181 5:55 ทะเบียนเครื่องจักร	
Inspection Date : 28-2-23 วันที่ตรวจสอบ	Expire Date : 31-3-23 วันที่สิ้นสุด	
Work Location : Admin Building สถานที่ทำงาน		

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Outriggers & Blocking (Extend properly)(ขาตั้ง, แผ่นรองขา, อุปกรณ์ช่วยเสริม)	✓			
2	Anti Block Device (บล็อคนิรภัย)	✓			
3	Slewing Alarm (สัญญาณเตือนของรอก)	✓			
4	Reversing Alarm with Flashing Light (ไฟถอยหลัง, สปอร์ตไลท์)	✓			
5	Boom Angle Indicator (สัญญาณวัดมุมของBoom)	✓			
6	Overhoist Cut-out / Alarm System (สัญญาณเตือนน้ำหนักเกิน)	✓			
7	Fire Extinguisher in cab (ถังดับเพลิงต้องอยู่ในรถ)	✓			
8	Slings / Wire Condition (สภาพของสลิง, สลิงยก, สลิงดึง)	✓			
9	Crane Hook with Safety Latch (สภาพของHook และสลักกันสลิงหลุด)	✓			
10	Tyres Condition (สภาพของยาง)	✓			
11	Out Rigger (ขาตั้งเครน)	✓			
12	Brake System (ระบบเบรค)	✓			
13	Standing Area (สภาพพื้นที่ตั้งเครน)	✓			
14	Exhaust & Noice (ควันและเสียง)	✓			
15	Stopper ตัวหยุดดึงลอค)	✓			
16	Operator Qualification (ใบรับรองความสามารถในการขับขี่)	✓			

Inspect By	Name : [REDACTED]	PICTURE OF EQUIPMENT 
Inspect By		
ตรวจเช็คโดย		
Position	Safety	
ตำแหน่ง		
Date	28-2-2023	
วันที่		
Signature :		



MOBILE CRANE INSPECTION CHECK LIST



ตรวจสอบรถเครน/รถยก-เขียน

Contract No. : PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-016

Date : 01-02-23

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No. :

Machine Owner :

เจ้าของเครื่องจักร

CLC

Operator :

ผู้ควบคุม

Type/Model :

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

SANY STC350T Crane 35 Tons

Registration No. :

ทะเบียนเครื่องจักร

18725

Inspection Date :

วันที่ตรวจสอบ

01-04-23

Expire Date :

วันที่สิ้นสุด

30-6-23

Work Location :

สถานที่ทำงาน

Admin Building

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Outriggers & Blocking (Extend properly)(ขาตั้ง, แผ่นรองขา, อุปกรณ์ช่วยเสริม)	/			
2	Anti Block Device (บล็อกคิรภัย)	/			
3	Slewing Alarm (สัญญาณเตือนของรอก)	/			
4	Reversing Alarm with Flashing Light (ไฟถอยหลัง, สปอร์ตไลท์)	/			
5	Boom Angle Indicator (สัญญาณวัดมุมของBoom)	/			
6	Overhoist Cut-out / Alarm System (สัญญาณเตือนน้ำหนักเกิน)	/			
7	Fire Extinguisher in cab (ถังดับเพลิงต้องอยู่ในรถ)	/			
8	Slings / Wire Condition (สภาพของสลิง, สลิงยก, สลิงดึง)	/			
9	Crane Hook with Safety Latch (สภาพของHook และสลักกันสลิงหลุด)	/			
10	Tyres Condition (สภาพของยาง)	/			
11	Out Rigger (ขาตั้งเครน)	/			
12	Brake System (ระบบเบรค)	/			
13	Standing Area (สภาพพื้นที่ตั้งเครน)	/			
14	Exhaust & Noice (ควันและเสียง)	/			
15	Stopper ตัวหยุดตั้งลอก)	/			
16	Operator Qualification (ใบรับรองความสามารถในการขับขี่)	/			

Inspect By	Name
Inspect By	
ตรวจเช็คโดย	
Position	
ตำแหน่ง	
Date	
วันที่	1/4/23
Signature :	

PICTURE OF EQUIPMENT





MOBILE CRANE INSPECTION CHECK LIST



ตรวจสอบรถเครน/รถยก-เขียน

Contract No. : PTT.TEC./2/305/64

Form No.: F-SHE-016

Date : 07/04/23

Project Name: 7th GAS SEPARATION PLANT PROJECT (GSP7)

Report No. :

Machine Owner :

เจ้าของเครื่องจักร

CLC

Operator :

ผู้ควบคุม

Type/Model :

ชนิด/รุ่นเครื่องจักร

Hiab.

Registration No. :

ทะเบียนเครื่องจักร

31-4662.

Inspection Date :

วันที่ตรวจสอบ

7-4-23

Expire Date :

วันที่สิ้นสุด

30-6-23

Work Location :

สถานที่ทำงาน

No. ที่	CHECK LIST รายการตรวจสอบ	CONDITION			REMARK หมายเหตุ
		OK	NOK	N/A	
1	Outriggers & Blocking (Extend properly)(ขาตั้ง, แผ่นรองขา, อุปกรณ์ช่วยเสริม)	/			
2	Anti Block Device (บล็อคนิรภัย)	/			
3	Slewing Alarm (สัญญาณเตือนของรอก)	/			
4	Reversing Alarm with Flashing Light (ไฟถอยหลัง, สปอร์ตไลท์)	/			
5	Boom Angle Indicator (สัญญาณวัดมุมของBoom)	/			
6	Overhoist Cut-out / Alarm System (สัญญาณเตือนน้ำหนักเกิน)	/			
7	Fire Extinguisher in cab (ถังดับเพลิงต้องอยู่ในรถ)	/			
8	Slings / Wire Condition (สภาพของสลิง, สลิงยก, สลิงดึง)	/			
9	Crane Hook with Safety Latch (สภาพของHook และสลักกันสลิงหลุด)	/			
10	Tyres Condition (สภาพของยาง)	/			
11	Out Rigger (ขาตั้งเครน)	/			
12	Brake System (ระบบเบรค)	/			
13	Standing Area (สภาพพื้นที่ตั้งเครน)	/			
14	Exhaust & Noice (ควันและเสียง)	/			
15	Stopper ตัวหยุดดึงลอค)	/			
16	Operator Qualification (ใบรับรองความสามารถในการขับขี่)	/			

Inspect By

Inspect By
ตรวจเช็คโดย

Position
ตำแหน่ง

Date
วันที่

Signature :

Safety.
7-4-23
lyt

PICTURE OF EQUIPMENT



ภาคผนวก ข-4

จดหมายแจ้งขยายเวลาเสียงดังจากการตอกเสาเข็ม
แก่ชุมชนโดยรอบ





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/064/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ประธานชุมชนกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/065/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/066/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/067/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/068/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประจักษ์

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] รองเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/069/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กแสงเงิน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/070/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุขลา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/071/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกลุ่มสะพานเมืองสุขาฉา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/072/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใคร่ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/073/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้นาย [REDACTED] หัวหน้าปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/074/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ใ้ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/075/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/076/2566

16 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตอกเสาเข็ม


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-แปด ใกล้กับท่าเทียบเรือและสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตามแผนงานได้ดำเนินงานตอกเสาเข็ม Pipe Rack และอาคารควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 มี.ค. 2566 ดังรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ปตท. ขอแจ้งขยายระยะเวลากิจกรรมงานตอกเสาเข็ม โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00-18.30 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดเสียงดังในขณะดำเนินงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้ [REDACTED] เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้าง โรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988

ภาคผนวก ข-5

จดหมายแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินกิจกรรมการ
ก่อสร้างในช่วงกลางคืน





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/030/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988

ได้รับเอกสารแล้ว 12 ก.พ. 66
ลงชื่อ..... [REDACTED]ผู้รับเอกสาร



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/031/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาคำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณให้ [redacted] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [redacted] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ




หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988





ที่ 80001878/051/2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลาถดถอย

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขอแสดงความนับถือ

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/032/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566


เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน

เรียน ประธานชุมชนซอยร่วมพัฒนา


ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/033/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานชุมชนหนองแตงเม

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/034/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน


เรียน ประธานชุมชนวัดโสภณ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางวัน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา


ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัด
ดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย
ให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้
ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/035/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัด
ดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย
ให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้
ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



20/กพ/66.



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/036/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานชุมชนคลองน้ำหนู

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา


ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัด
ดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย
ให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้
ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7


สมพงษ์ ใจดี

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/037/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



อ.ฟ.ร.

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/038/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน

เรียน ประธานชุมชนกรอกยายชา


ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบรรยายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เจ้าหน้า ๒๐๐๖



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/039/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานชุมชนหนองบัวแดง

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัด
ดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย
ให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้
ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



17/2/66

หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/040/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานชุมชนซอยประปา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/041/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน

เรียน ประธานชุมชนหนองแฟบ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย [redacted] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [redacted] 30 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]
หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

[redacted]
12/2/66

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/042/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน

เรียน ประธานชุมชนเกาะกก

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา


ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



17 102666



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/043/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กรอกยายชา

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัด
ดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย
ให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้
ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/044/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านตากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา


ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] 0 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/045/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา


ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



14-2-66



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/046/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา


ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] 0 เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7



โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/047/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน


เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กแสงเงิน

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินการบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

อรรถ อดุลย์

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/048/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กสุขลา


ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาคำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัดดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมายให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/049/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566


เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกลุ่มสะพานเมืองสุขา


ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัด
ดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย
ให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] เป็นผู้
ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

ที่ 80001878/050/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566


เรื่อง แจ้งขยายเวลาการดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน

เรียน ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านกรอกยายชา


ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางคืน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ขณะนี้ ปตท. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมนำดินเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงาน
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องขยายช่วงเวลาดำเนินการนำดินเข้าพื้นที่และดำเนินงานบดอัด
ดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ออกไปเป็นช่วงเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด และขอมอบหมาย
ให้ [REDACTED] ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] 0 เป็นผู้
ประสานงานและให้ข้อมูลในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าหน่วยบริหารการก่อสร้างโรงแยกก๊าซ
โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โทรศัพท์ 02 537 1988