

ภาคผนวก ก

---

สำเนาผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก-1

---

โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ  
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย)  
หนังสือ ที่ ทส 1009.7/11819 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557



ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑ ๑ ๘ ๑ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ  
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ที่ NE/A/L/57/0041

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
(ส่วนต่อขยาย) ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม  
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้าน  
อุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม  
และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) ของ  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จัดทำรายงาน  
โดยบริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตาม  
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
(ส่วนต่อขยาย) ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา  
และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการ  
ผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่าย  
ก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยให้บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ปฏิบัติตาม...

- ๒ -

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
อย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด  
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือบริษัทฯ ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไข  
ให้สำนักงานฯ ทราบด้วย สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ  
ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียด  
ข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acorbat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับ  
สมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา  
๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมธุรกิจพลังงานเพื่อทราบ พร้อมทั้งสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท  
เอ็นไวรอนน์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๒๖

**ตารางที่ 7-1 มาตรการทั่วไป**  
**โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย)**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุมติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ</p> <p>(3) นำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญาฉบับดำเนินการออกแบบ สัญญา ก่อสร้าง สัญญาดำเนินการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ</p> <p>(4) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม มวลชนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ</p> <p>(5) จัดทำแบบแสดงตำแหน่งแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการ ที่ดำเนินการจริงอย่างละเอียดและชัดเจน และส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่แนวท่อพาดผ่าน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในอนาคต เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุตามแนวท่อส่งก๊าซ และนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผนวกในรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>(6) จัดทำคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	-	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

**ตารางที่ 7-1 (ต่อ)**

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<p>(7) ตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกับชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านแผนงาน การบังคับบัญชา การประสานงาน และความพร้อมของอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>(8) หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินการโครงการ ให้บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้น</p> <p>(9) บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พิจารณา ทุกๆ 6 เดือน ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ.</p> <p>(10) หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>(11) หากบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัทฯ แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p>	-	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด



ตารางที่ 7-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	(11.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับแจ้งไว้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เพื่อทราบ		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
	(11.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สน.) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คกร.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สน. เพื่อทราบ		
	(12) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อขัดข้องและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทันที		

ตารางที่ 7-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) ช่วงระยะก่อสร้าง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ			
ในระยะก่อสร้าง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ (การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสารทางอากาศ) อันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การขุดรื้อดินเพื่อวางท่อ การขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	(1) ทอยเปิดหน้าดินเป็นช่วงๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการฝังกลบให้แล้วเสร็จวันต่อวัน	ติดตามผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ รายละเอียดดังนี้ พื้นที่ดำเนินการ : จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ที่พิกัดบริเวณ Road A (โซนหน้านิคมฯ) และที่พิกัดบริเวณ Road B2 (โซนตอนบน) ดังรูปที่ 7-2 ดัชนีตรวจวัด : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10 24 ชม.), ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP-24 ชม.), ทัศนภาพ และความเร็วลม วิธีการดำเนินการ : ตรวจวัดค่า PM-10 24 ชม. และ TSP-24 ชม. โดยใช้อุปกรณ์การตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติว่าด้วยเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป และตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม โดยใช้เครื่องบันทึกค่า Wind Speed & Direction Recorder	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
	(2) จัดให้มีรถโรตารีน หรือใช้แผ่นผ้าใบรองรับดินที่ขุดขึ้นมา เพื่อเก็บขนไปทิ้งยังสถานที่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กำหนด		
	(3) รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปิดบังและ/หรือสิ่งผูกมัดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและการตกหล่นของวัสดุ		
	(4) ติดตั้งแผงพลาสติก/รูดผ้าใบบริเวณที่พบอาคารพักอาศัยหรือสถานประกอบการที่อยู่ในระยะประชิดกับพื้นที่ก่อสร้าง		
	(5) ทำความสะอาดเศษดิน เศษโคลนหรือทรายที่ติดมากับล้อรถ ก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งทำความสะอาด/เก็บเศษวัสดุที่ตกหล่นจากรถบรรทุก		
	(6) ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก และยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานเพื่อลดการระบายมลพิษทางอากาศ		

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)			
		ความถี่ : จำนวน 1 ครั้ง ขณะที่มีการก่อสร้าง การก่อสร้างใกล้เคียงสถานที่ตรวจวัด (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด) งบประมาณ : ประมาณ 40,000 บาท/ครั้ง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
2. ด้านเสียง			
การดำเนินงานวางระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการ มีแหล่งกำเนิดเสียงอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในจัดเตรียมพื้นที่ การขุดร่องวางท่อ การเจาะลวด การตักลวด การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ท่อ เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) แจกแผนก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการใกล้เคียงทราบล่วงหน้า ก่อนดำเนินการกิจกรรมการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์</li> <li>(2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงทันที</li> <li>(3) การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดังต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และปิดเครื่องย่นโดยเฉพาะช่วงทำงานทำนั้น</li> <li>(4) จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายต่อหู เช่น ปลั๊กอุดหูลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง</li> <li>(5) กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ให้ทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</li> </ol>	<p>ติดตามผลกระทบด้านเสียง มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : จำนวน 2 สถานี ได้แก่</p> <p>ที่พักอาศัยบริเวณ Road A (ในหน้าดินคมนา)</p> <p>และที่พักอาศัยบริเวณ Road B2 (ในดอนบน) ตั้งอยู่ที่ 7-2</p> <p>ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.), ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8 hr.), ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.), ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงพื้นฐาน (L90)</p> <p>วิธีการดำเนินการ : ตรวจวัด และคำนวณค่าระดับเสียง โดยอ้างอิงตามประกาศ</p>	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
2. ด้านเสียง (ต่อ)			
		คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ว่าด้วยเรื่องการกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป และ เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน รวมถึงประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษที่ว่าด้วยเรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัด และคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ความถี่ : จำนวน 1 ครั้งขณะที่มีการก่อสร้างใกล้เคียงสถานที่ตรวจวัด (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด) งบประมาณ : ประมาณ 40,000 บาท/ครั้ง/สถานี	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
3. ด้านคุณภาพน้ำ			
กิจกรรมหลักในระยะก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำหรือระบบระบายน้ำ เช่น การวางท่อตัดผ่านหรือใกล้เคียงแหล่งน้ำ/สระระบายน้ำ การระบายน้ำจากการทดสอบท่อ การจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การ	<p>ก. มาตรการทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) สำนักงานสนามชั่วคราวต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำอย่างน้อย 30 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง</li> <li>(2) จัดให้มีห้องสุขาที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำหรับบริเวณสำนักงานโครงการอย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด และรื้อถอนออกจากพื้นที่เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ol>	<p>ก. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากการทดสอบท่อ</p> <p>ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากการทดสอบท่อ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ดัชนีตรวจวัด : ความเป็นกรด-ด่าง (pH)</p>	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3. ด้านคุณภาพน้ำ (ต่อ)			
ขุดร่องวางท่อ และการฝังกลบ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดการพังทลายของดินสูงส่งแหล่งน้ำ/รางระบายน้ำ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	(3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมหรือการระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ปริมาณสารแขวนลอย (SS) อุณหภูมิ (Temperature) และน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) สถานีตรวจวัด : ปลายท่อที่มีการปล่อยน้ำทิ้งจากการทดสอบ วิธีการตรวจวัด : วิธีการตามระบุไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ความถี่ : ช่วงที่มีการทดสอบด้วยวิธีไฮดรอสแตติก (Hydrostatic Test) ค่าใช้จ่าย : ประมาณ 10,000 บาท/ครั้ง ข. การติดตามตรวจสอบสภาพการระบายน้ำและน้ำท่วมซึ่งติดตามตรวจสอบสภาพการระบายน้ำในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ ดัชนีตรวจวัด : สภาพการระบายน้ำและน้ำท่วมซึ่งในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน สถานีตรวจวัด : ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง วิธีการตรวจวัด : บันทึกข้อมูลสภาพการระบายน้ำน้ำท่วมซึ่งอันเนื่องจากการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
	(4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ฝนตกหนัก		
	(5) เลือกใช้วิธีการก่อสร้างแบบเจาะลอดหรือตบลอดช่วงที่แนวท่อตัดผ่านแหล่งน้ำ และกำหนดระดับความลึกของท่อไม่น้อยกว่า 2 เมตร จากท้องคลอง หรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาต		
	(6) ติดตั้ง Sheet Pile รอบบ่อรับ-บ่อส่ง/บ่อเชื่อมบรจบท่อ และพื้นที่ก่อสร้างช่วงที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของดินออกสู่ภายนอก และป้องกันการพังทลายของดินสูงส่งแหล่งน้ำหรือพื้นที่ใกล้เคียง		
	(7) จัดให้มีกระสอบทรายวางกั้นบริเวณรอบบ่อรับ-บ่อส่ง/บ่อเชื่อมบรจบท่อ กรณีอยู่ใกล้ทางน้ำ		
	(8) ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการขุดเปิดพื้นที่ไว้ริมคลอง หรือทางน้ำสาธารณะ โดยให้ขนย้ายออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานทุกวันไปทิ้งยังสถานที่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กำหนด		
	(9) ห้ามล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรและ/หรือระบายน้ำทิ้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันเครื่องใช้แล้ว และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน้ำหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด		
	(10) จัดให้มีฝาท่อและวัสดุอุดรับน้ำมันเมื่อมีการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นจากยานพาหนะ และอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณพื้นที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง		

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3. ด้านคุณภาพน้ำ (ต่อ)			
	ข. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการทดสอบท่อ (เหล็ก) ด้วยวิธีไฮดรอสแตติก	ก่อสร้างโครงการ ความถี่ : ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย : รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
	(11) ต้องไม่เติมสารเคมีใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำที่ใช้ในการทดสอบท่อ		
	(12) ก่อนระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบท่อ (Hydrostatic Test) ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานรับผิดชอบก่อนดำเนินการ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตอย่างเคร่งครัด		
	(13) น้ำทิ้งจากการทดสอบท่อต้องปรับลดแรงดันน้ำในเส้นท่อให้อยู่ในระดับแรงดันเทียบเท่ากับบรรยากาศ และติดตั้งตะแกรงเพื่อดักตะกอนและ/หรือของแข็งแขวนลอยที่ปนเปื้อนมากับน้ำบริเวณปลายท่อก่อนระบายทิ้ง		
	(14) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการทดสอบท่อก่อนระบายทิ้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งนี้กรณีคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดให้พักน้ำรอไว้ให้ตกและบำบัดน้ำทิ้งให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด โดยการติดตั้งตะแกรงดักหรือถุงกรองตะกอน บริเวณปลายท่อหรือจุดปล่อยน้ำ เพื่อกรองก่อนปล่อยน้ำทิ้ง เป็นต้น		



ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
4. ด้านคมนาคมขนส่ง			
กิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และการขนส่งคนงานก่อสร้าง ทำให้มีจำนวนยานพาหนะที่เข้า-ออกบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น อาจส่งให้ความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการวางท่อตัดผ่านทางเข้า-ออก หรือการวางท่อในแนวขนานกับเส้นทางคมนาคม หรือการจัดเรียงแนวท่อ และจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณไหล่ทาง อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจทางการจราจร การชะลอตัวของยานพาหนะ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	<p>(1) จัดทำแผนระบบจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด และควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดของงานจัดการจราจรของโครงการร่วมกับทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>(2) แจ้งแผนการก่อสร้างไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ สถานประกอบการใกล้เคียง และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่</p> <p>(3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรใช้ถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านไปมา รวมทั้งติดป้ายแสดงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ระบุวันเริ่มต้นโครงการและวันสิ้นสุดโครงการ ชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น</p> <p>(4) กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และควบคุมน้ำหนักการบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร รวมทั้งการตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามคู่มือการบำรุงรักษาทุกครั้งก่อนใช้งาน</p> <p>(5) หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือตามข้อกำหนดของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้</p> <p>(6) หลีกเลี่ยงการจอดรถและวางกองวัสดุอุปกรณ์ในลักษณะกีดขวางการจราจร และต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างทันที</p>	<p>ติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ดัชนีตรวจวัด : สถิติการเกิดอุบัติเหตุและข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : เส้นทางคมนาคมในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานโครงการ</p> <p>วิธีการดำเนินการ : บันทึกจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบันทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลาและแนวทางแก้ไขปัญหามารวบรวม และบันทึกข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทางและการแก้ไขปัญหา</p> <p>ความถี่ : ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>บริษัท อมตะ</p> <p>จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด</p>

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
4. ด้านคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>(7) ดำเนินงานก่อสร้างโดยใช้พื้นที่ผิวจราจรในการก่อสร้างให้น้อยที่สุด และไม่เกิน 1 ช่องจราจร และคืนผิวจราจรโดยเร็วหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>(8) ทอยเปิดหน้าดินเป็นช่วงๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการฝังกลบให้แล้วเสร็จวันต่อวัน</p> <p>(9) กันเขตพื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจรให้ชัดเจน โดยติดตั้งเครื่องกีดขวาง เช่น กรวยยาง เสากวางราว กันชนคอนกรีต หรือแถบกัน ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้างที่ติดกับผิวจราจร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนำ สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว ไฟแสงสว่าง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางทราบว่าการก่อสร้างข้างหน้า โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์เส้นทาง</p> <p>(10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรระหว่างงานก่อสร้างตลอดเวลา</p> <p>(11) การวางท่อตัดผ่านทางเข้า-ออกสถานประกอบการ ต้องประสานแจ้งเจ้าของสถานที่ให้ทราบก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ รวมทั้งต้องทำทางข้ามชั่วคราวและ/หรือจัดหาแผ่นเหล็กวางพาดร่องจุด (กรณีจุดเปิด) เพื่อให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก</p> <p>(12) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยในช่วงที่ผ่านเขตชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่</p>		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
4. ด้านคมนาคมขนส่ง (ต่อ)			
	(13) หากกิจกรรมการก่อสร้างทำให้ป้ายสัญญาณไฟหรือผิวถนนชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้เหมือนเดิมและเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
	(14) เมื่อการก่อสร้างวางท่อแต่ละช่วงแล้วเสร็จ ให้ขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ออกไปทันที และทำความสะอาด/คืนพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมและเรียบร้อย		
5. ด้านการจัดการของเสีย			
กิจกรรมการก่อสร้างการวางท่อจ่ายก๊าซ ของโครงการ เช่น การจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุอุปกรณ์งานตัดและเชื่อมท่อ การขุดรื้อดิน การใช้เบนโทไนท์ในการเจาะลวดท่อ และการอุปโภคบริโภคของผู้ปฏิบัติงานอาจทำให้มีของเสียเกิดขึ้น เช่น เศษดิน เศษวัสดุก่อสร้าง ขยะมูลฝอย และโคลนเบนโทไนท์ เป็นต้น หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และทำให้เกิดสภาพไม่สวยงามเรียบร้อย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้าน	(1) จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง เช่น กล่องถุงใส่อาหาร เป็นต้น ไว้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และนำไปทิ้งในถังขยะของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หรือตามข้อกำหนดของพื้นที่ (2) คัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ลวด เศษโลหะต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ (3) ให้ผู้รับเหมายศดเนินการขุดเปิดพื้นที่ไปทิ้งในพื้นที่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กำหนด (4) ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องมีการเก็บแยกออกจากของเสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป	-	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
5. ด้านการจัดการของเสีย (ต่อ)			
การจัดการของเสีย เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	(5) ผสมเบนโทไนท์ (ใช้ในการเจาะลวดท่อ) ให้เหมาะสมกับปริมาณงานเจาะลวดเพื่อไม่ให้มีเศษเบนโทไนท์ที่ต้องกำจัดทิ้งในปริมาณมาก และเบนโทไนท์ที่เหลือจากการเจาะลวดให้นำไปกำจัดในพื้นที่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กำหนด		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
6. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน			
จากผลการสำรวจและการรับฟังความคิดเห็นของสถานประกอบการ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังคงมีความวิตกกังวลต่อการดำเนินการของโครงการ ในระยะก่อสร้าง ได้แก่ ผลกระทบด้านการจราจรติดขัด/การกีดขวางการจราจร ผลกระทบด้านฝุ่นละออง ผลกระทบด้านเสียง อันตรายจากการก่อสร้าง และอันตรายจากการรั่วและติดไฟของท่อก๊าซ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนและคลายข้อห่วงกังวลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	(1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดยการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ในรูปของแผ่นพับ ใบปลิว หรืออื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง (2) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโครงการ และช่องทางในการติดต่อกับโครงการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย (3) สนับสนุนหรือเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม (4) ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยต่อสถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง	ติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน รายละเอียดดังนี้ พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ก่อสร้าง และสำนักงานสนาม ดัชนีตรวจวัด : สถิติข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียน รวมทั้งการเข้าช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบจากโครงการ วิธีการดำเนินการ : บันทึกสถิติข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียน ความถี่ : ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
6. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)			
	<p>(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของบริษัทรับเหมาตลอดการก่อสร้าง เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อฯ ของโครงการ</p> <p>(6) กรณีเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ต้องดำเนินการเข้าช่วยเหลือหรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งรายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย ผลของความเสียหายและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันการเสียหายซ้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงาน</p> <p>(7) จัดให้มีระบบประกันแบบกรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง (Construction All Risk) แบบกรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) และกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Policy) เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่จะได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ</p> <p>(8) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน ความเสียหาย และความเดือดร้อนรำคาญ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ดังผังขั้นตอนการดำเนินงานในรูปที่ 7-3 และแบบฟอร์มข้อร้องเรียนในรูปที่ 7-4</p>		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
กิจกรรมก่อสร้างระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เช่น การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ การจัดเก็บและขนย้ายท่อ การเชื่อมท่อ การขุดเปิดพื้นที่ และการฝังกลบ เป็นต้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	<p>ก. มาตรการทั่วไป</p> <p>(1) ก่อนการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจัดทำและส่งแผนปฏิบัติการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ให้ความเห็นชอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวในสัญญาจ้างงาน</p> <p>(2) บุคลากรของผู้รับเหมาก่อสร้างระดับวิศวกร วิศวกร หัวหน้าชุดคนงาน และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ต้องผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ จากกรมธุรกิจพลังงาน</p> <p>(3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคชั้นสูงอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>(4) จัดให้มีชุดปฏิบัติงานแบบสะท้อนแสง โดยมีข้อความระบุให้ผู้พบเห็นทราบถึงลักษณะงานที่ดำเนินการอยู่ เช่น ข้อความ " ก๊าซธรรมชาติ" เป็นต้น ตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและเป็นระบบในการปฏิบัติงาน</p> <p>(5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย รองเท้านิรภัย ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างทุกคน และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียง ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมและเพียงพอกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งตรวจสอบควบคุมให้มีการสวมอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถิติอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน</li> <li>- สถิติชั่วโมงการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน</li> <li>- จำนวนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย</li> </ul> <p>วิธีการดำเนินการ : บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ และสถิติชั่วโมงการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน และบันทึกจำนวนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย</p> <p>ความถี่ : ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด



ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
	(6) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ปฏิบัติงาน ต้องอยู่ในสภาพดี และมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
	(7) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงเคมีชนิดเคลื่อนที่อย่างเพียงพอ ไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้		
	(8) จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างแยกเป็นสัดส่วน ระหว่างพื้นที่วางอุปกรณ์การก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน		
	(9) จัดให้มีการอบรมความปลอดภัย (Safety talk) ก่อนเริ่มงานก่อสร้างทุกวัน		
	(10) จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยก่อนเข้าทำงานสำหรับพนักงานใหม่ของบริษัท อมตะ จำกัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด		
	(11) ผู้รับเหมาทุกคนต้องผ่านการอบรม เรื่องความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของบริษัท อมตะ จำกัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง		
	(12) ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องติดบัตรประจำตัว ซึ่งออกโดยจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของบริษัท อมตะ จำกัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน		

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
	ข. การขนย้ายและการจัดเก็บท่อส่งก๊าซธรรมชาติ		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
	(13) การขนส่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น API RP 5L1 หรือ API RP 5L5 โดยบริษัทรับเหมาจะต้องนำเสนอวิธีการขนส่งท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง พร้อมเครื่องป้องกันท่อฯ ต่อ โครงการพิจารณาก่อนดำเนินการ		
	(14) ต้องจัดหารถบรรทุกอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายท่อขึ้นรถ การขนส่ง การย้ายท่อลงและการเก็บที่บริเวณเก็บท่อ		
	(15) ต้องปรับให้ใต้ระดับก่อนที่จะนำท่อลงวางจะต้องแน่ใจว่าการสัมผัสระหว่างท่อกับไมรอนั้นมั่นคง และต้องจัดหาลิ้มไม้สำหรับป้องกันการพังทลายของกองท่อในแนวท่อที่วางเป็นฐาน		
	(16) การส่งคืนพื้นที่ให้เจ้าของที่ดินภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้าง จะต้องเก็บวัสดุและขยะมูลฝอยไปกำจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนการส่งมอบพื้นที่		
	ค. งานขุดเปิดพื้นที่ และงานฝังกลบ		
	(17) ก่อนปฏิบัติงานใดๆ บริเวณระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม ให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและขอข้อมูลระบบสาธารณูปโภค ตำแหน่ง ระดับ ความลึก และแนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้กับระบบสาธารณูปโภคก่อนเข้าดำเนินการ		



ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(18) ดำเนินการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งสาธารณูปโภคไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</p> <p>(19) กันเขตพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณแสดงบริเวณที่ทำการขุดและเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตรายขณะที่เครื่องจักรกำลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>(20) ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับผู้รับรถขุด และดูแลไม่ให้ผู้ใดปฏิบัติงานได้แทนของรถขุด</p> <p>(21) ร่องขุด หลุม หรือบ่อ ที่มีความลึกมากกว่า 1.5 เมตร ให้พิจารณาดำเนินการป้องกันการพังทลายของร่อง หลุม หรือบ่อ โดยใช้แผ่น Sheet Pile หรือแผ่นไม้ หรืออุปกรณ์คล้ายัน</p> <p>(22) ภายหลังการวางท่อในแต่ละวันแล้ว ต้องกลบดิน และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิม</p> <p>จ. งานเชื่อมบรรับท่อ และงาน Commissioning</p> <p>(23) จัดให้มีระบบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับงานงานเชื่อมบรรับท่อ และงาน Commissioning</p> <p>(24) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนก่อสร้าง ส่วนปฏิบัติการ และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจ่ายก๊าซ กำหนดวันจ่ายก๊าซ ความพร้อมของระบบท่อจ่าย และความปลอดภัย ส่องหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์</p>		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>(25) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการเชื่อมบรรับท่อฯ เดิม ได้แก่ รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ และเสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในขณะที่ปฏิบัติงาน</p> <p>(26) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง ดังดับเพลิง รวมถึงเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า ที่นำมาใช้งานเชื่อมบรรับท่อฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน</p> <p>(27) จัดให้มีป้ายเตือน และกั้นแวกั้นบริเวณพื้นที่ทำการเชื่อมบรรับท่อฯ เดิม และจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)</p> <p>(28) ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อรับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน และประสานรถดับเพลิง stand by ในช่วงที่เชื่อมบรรับท่อกับท่อเดิม</p> <p>(29) ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ใช้ก๊าซในโตรเจนในอากาศภายในท่อออกก่อนที่จะดำเนินการจ่ายก๊าซ ต้องใส่ปลั๊กอุดหูในขณะที่ปฏิบัติงาน</p> <p>จ. มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สาม</p> <p>(30) ติดตั้งป้ายแสดงตำแหน่งแนววางท่อทุกๆ 50 เมตร</p> <p>(31) กรณีที่วางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติโดยวิธีการขุดเปิด (Open cut) เมื่อกลบท่อแล้วจะติดตั้งแผ่นคอนกรีต และเทพื้นดินสีเหลืองเป็นภาษาไทยไว้เหนือแนวท่อ เพื่อป้องกันอันตรายจากการกระทำของบุคคลที่สาม</p>		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)			
	<p>จ. การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>(32) จัดให้มีระบบประกันแบบกรมธรรม์ประกันภัยงานก่อสร้าง (Construction All Risk) แบบกรมธรรม์ประกันการเสี่ยงทุกชนิด (All Risk Policy) และกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Policy) เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ</p> <p>(33) จัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนแสดงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(34) จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ทุกจุดที่มีงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดให้มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่ก่อสร้างและสำนักงานก่อสร้างชั่วคราว</p> <p>(35) ห้ามจุดหรือก่อไฟในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน</p>		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนต่อขยาย) ช่วงดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ด้านเสียง			
เมื่อจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติแล้ว มีกิจกรรมการระบายก๊าซธรรมชาติในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีที่มีการซ่อมบำรุง ที่อาจมีผลกระทบด้านเสียงต่อสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงสถานีก๊าซ (OTS และ PRS) รวมทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมด้านเสียง เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายต่อหู กับบุคคลที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียง	<p>ติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง</p> <p>มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : สถานี OTS และ/หรือ สถานี PRS</p> <p>ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)</p> <p>วิธีการดำเนินการ : ตรวจวัดและคำนวณค่าระดับเสียง โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ว่าด้วยเรื่องการกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป</p> <p>ความถี่ : จำนวน 1 ครั้งต่อปี ระหว่างการระบายก๊าซธรรมชาติช่วงซ่อมบำรุง</p> <p>งบประมาณ : ประมาณ 5,000 บาท/ครั้ง/สถานี</p>	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
2. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>(1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี วันสำคัญชุมชน การสนับสนุนด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น</p> <p>(2) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ระบบความปลอดภัย การปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุ เป็นต้น โดยการจัดนิทรรศการ ป้ายประกาศ โปสเตอร์ หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>(3) จัดให้มีการเผยแพร่คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินสำหรับประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อแจ้งเหตุกรณีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงผ่านทางช่องทางติดต่อสื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่โครงการ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ การเข้าพบ เป็นต้น</p> <p>(4) จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน ความเสียหาย และความเดือดร้อนรำคาญ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และหากพบข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว ดังมีขั้นตอนการดำเนินงานในรูปที่ 7-3 และแบบฟอร์มข้อร้องเรียนในรูปที่ 7-4</p>	<p>ติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน รายละเอียดดังนี้</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : แนววางท่อจ่ายก๊าซฯ</p> <p>บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ทั้งหมด</p> <p>ดัชนีตรวจวัด : การสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่รัศมี 350 เมตร จากแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการ (รูปที่ 7-5)</p>	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>(1) จัดให้มีระบบประกันภัยแบบกรมธรรม์ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Policy) และกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Policy) เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่อาจได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ</p> <p>(2) ตรวจสอบระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นมาทำงานตามแนวท่อก๊าซ โดยดำเนินการตรวจสอบในระยะ 10 เมตร สำหรับท่อเหล็ก และในระยะ 5 เมตร สำหรับท่อ HDPE เป็นประจำทุกวัน</li> <li>- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อระบบท่อก๊าซ เช่น การเผาไหม้พื้นที่ กิจกรรมการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงของพิกัดหรือการขุดขั้วของพื้นดินหรือระบบท่อ โดยดำเนินการตรวจสอบในระยะ 10 เมตร สำหรับท่อเหล็ก และในระยะ 5 เมตร สำหรับท่อ HDPE เป็นประจำทุกวัน</li> <li>- ตรวจสอบสภาพโดยรวมของอุปกรณ์ประกอบของระบบท่อส่งก๊าซ ได้แก่ Valve Post &amp; Valve Pit, Cathodic Protection Post, Warning sign post เป็นประจำทุกสัปดาห์</li> <li>- ตรวจสอบสถานีก๊าซ (OTS/PRS) ประกอบด้วย Inlet and Outlet pipe Coating และ Site secure and construction work near gas station เป็นประจำทุกสัปดาห์</li> </ul>	<p>ติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รายละเอียดดังนี้</p> <p>พื้นที่ดำเนินการ : แนววางท่อจ่ายก๊าซฯ</p> <p>บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ทั้งหมด</p> <p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพทั่วไป เข็มนาฬิกา และตรวจสอบการรั่วไหล</li> <li>- ตรวจสอบการได้ยิน เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในสถานีก๊าซฯ</li> <li>- บันทึกการรั่วของก๊าซ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุ วิธีการ และการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพทั่วไป และตรวจสอบการได้ยิน ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- บันทึกการรั่วของก๊าซ และเหตุฉุกเฉิน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>(3) ตรวจสอบระบบการป้องกันการผุกร่อน (ท่อเหล็ก) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบำรุงรักษาให้ระบบใช้งานได้ต่อเนื่อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE RP-01-692 ความถี่ 2 ครั้ง/ปี</li> <li>- การตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณข้อต่อ หรือบริเวณที่ก๊าซมีความเร็วสูง และกรณีที่เกิดการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 862 และ 863 ความถี่ 1 ครั้ง/ปี</li> <li>- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณใดมีค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน NACE RP 0169 ความถี่ 2 ครั้ง/ปี (เฉพาะพื้นที่ที่มีความสำคัญ)</li> <li>- ตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า โดย Rectifier ให้กับระบบ Cathodic Protection โดยวิธีการวัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ได้แก่ กระแสความต่างศักย์ และกำลัง เป็นต้น ความถี่ 2 ครั้ง/ปี</li> </ul> <p>(4) ตรวจสอบการชำรุดของ Coating ของท่อส่งก๊าซ (ท่อเหล็ก) ความถี่ 5 ปี/ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือ ค่า Pipe to Soil ต่ำกว่าเกณฑ์</p>		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด

ตารางที่ 7-3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>(5) ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานี MRS ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานของลูกค้าก๊าซ เป็นรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือน รายปี และรายสามปี ตามมาตรฐานกำหนด</p> <p>(6) ตรวจสอบบำรุงระบบ SCADA เป็นประจำทุก 3 เดือน และ 6 เดือน</p> <p>(7) จัดรื้อกันและจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ประจำสถานี OTS และ สถานี PRS</p> <p>(8) ดูแลรักษาป้ายเตือน อาทิ ห้ามสูบบุหรี่/ก๊าซไวไฟ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ตามขอบเขตของรั้วกันของ สถานี OTS และ สถานี PRS ให้อยู่ในสภาพดี</p> <p>(9) ดูแลรักษาป้ายแสดงตำแหน่งแนวท่อให้เห็นข้อความ และหมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา</p> <p>(10) ประชุมสัมมนาให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานของโรงงานลูกค้าก๊าซ และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น</p> <p>(11) ติดตั้งประสานงานให้ข้อมูลโครงการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น รวมทั้งสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ สถานีพยาบาลในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ</p>		



ตารางที่ 7-3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
	(12) จัดอบรมด้านวิชาการกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด เข้าร่วมตรวจสอบในด้านความปลอดภัยของสถานี MRS และแนวท่อในโรงงาน		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
	(13) ประสานงานนิคมอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แจ้งกรณีที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่วางท่อก๊าซฯ แก่โครงการ เป็นการล่วงหน้า เช่น การขอมบ่างรักษาถนน การขุดลอกคลอง การวางระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น		
	(14) ในกรณีที่จะมีการก่อสร้างใกล้เคียงกับแนวท่อก๊าซฯ ของ ปตท. ทางโครงการต้องทำการขออนุญาตทำงาน และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ ปตท. อย่างเคร่งครัด		
	(15) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาใช้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหาย โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่นำมาปฏิบัติงานในบริเวณที่มีก๊าซฯ จะต้องเป็น Explosion Proof โดยหากเครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เป็น Explosion Proof จะต้องตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซฯ ก่อน		
	(16) พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR (Noise Reduction Rating) ตั้งแต่ 21 dB(A) ขึ้นไป		

ตารางที่ 7-3 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
3. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
	(17) พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่า NRR (Noise Reduction Rating) ตั้งแต่ 21 dB(A) ขึ้นไป		บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด
	(18) จัดทำแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน พร้อมทบทวนปรับปรุงให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
	(19) ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น และสถานประกอบการใกล้เคียงแนวท่อจ่ายก๊าซฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉิน		
	(20) จัดทำและติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ สถานีตำรวจท้องที่ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล หน่วยเวรยามของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น		
	(21) จัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (GRCC: Gas Response Control Center) และมีพนักงานประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเหตุฉุกเฉิน		

## ภาคผนวก ก-2

---

โครงการทอจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดัน  
และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 ไปยังสถานีลดความดัน  
ก๊าซธรรมชาติแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
หนังสือ ที่ ทส 1009.7/12528 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๑๒๕๒๘



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากสถานี  
ควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ ๒ ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ ๒  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ที่ NE/P/L/60/121 ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ที่ NE/A/L/60/99 ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ  
ธรรมชาติ แห่งที่ ๒ ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ ๒ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอ  
ปลวกแดง จังหวัดระยอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม  
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการ  
ด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ได้เสนอรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ  
จากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ ๒ ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ ๒  
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา  
และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เอ็นทิก จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน...

- ๒ -

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาว่ารายงานดังกล่าว  
เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  
ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖  
กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ จากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ ๒  
ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ ๒ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ  
ธรรมชาติ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัท อมตะ จัดจำหน่าย  
ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท อมตะ จัดจำหน่าย  
ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือบริษัท  
อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย  
สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทาง  
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานนโยบายฯ ขอให้บริษัท อมตะ  
จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด  
เรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับ  
สมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล  
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอให้สำนักงานนโยบายฯ  
ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ  
ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นทิก จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุวิทย์ ภูมิพัฒน์

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุวิมล สอนตา

(นางสาวสุวิมล สอนตา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นายสุวิทย์ ภูมิพัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘


โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๖




ตารางที่ 1

ตารางสรุปมาตรการทั่วไป ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

มาตรการทั่วไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ol style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง</li> <li>นำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญา รับดำเนินการออกแบบ สัญญาก่อสร้าง สัญญาดำเนินการ อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทางปฏิบัติ</li> <li>ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม มวลชนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้างโครงการ และดำเนินอย่างต่อเนื่องในระหว่างก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจถึงการพัฒนาโครงการทุกขั้นตอน</li> <li>จัดทำคู่มือระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการระงับเหตุฉุกเฉินตามคู่มือระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หน่วยงานด้านการจราจร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	พื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติและพื้นที่ใกล้เคียง	ตลอดระยะก่อสร้างและเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 50/121


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการทั่วไป ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

มาตรการทั่วไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความพร้อมของการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หน่วยงานด้านการจราจร และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านแผนงาน การบังคับบัญชา การประสานงาน และความพร้อมของอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและรายงานผลการฝึกซ้อมให้แก่ชุมชนไว้ทราบ</li> <li>หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินการโครงการ ให้บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้น อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยในกรณีปกติ เมื่อสรุปสาเหตุและมูลค่าความเสียหายทั้งหมดแล้ว บริษัทประกันจะจ่ายให้ผู้เสียหายโดยตรงตามขั้นตอนการชดเชยความเสียหายของบริษัทประกัน</li> <li>บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จังหวัดระยอง กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)</li> </ol>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 51/121

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการทั่วไป ของโครงการที่ถ่ายยี่ห้อธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

มาตรการทั่วไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>9. หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องแจ้งให้จังหวัดระยอง กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>10. หากบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับแจ้งไว้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</li> </ul>			



(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นทีค จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 52/121

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการทั่วไป ของโครงการที่ถ่ายยี่ห้อธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  
ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

มาตรการทั่วไป	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความคิดเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>11. หากยังมีประเด็นปัญหาข้อขัดข้องและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อข้อขัดข้องและห่วงใยต่อการดำเนินโครงการของชุมชนในพื้นที่โดยทันที</p> <p>12. เมื่อบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ได้โอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อในช่วงที่ 1 ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในช่วงดำเนินการโครงการแล้ว บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด จะต้องแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ ดังกล่าว และความรับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ในระยะดำเนินการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการต่อไป</p>			



(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นทีค จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 53/121



ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ	<p>(1) ฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเพิ่มจำนวนเครื่องพ่นน้ำและเครื่องพ่นกระจายหมอก</p> <p>(2) เมื่อต้องดำเนินการก่อสร้างใกล้หรือผ่านพื้นที่ชุมชน ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน คือ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ โดยต้องแจ้งให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง ได้รับทราบล่วงหน้า</p> <p>(3) ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>(4) ควบคุมความเร็วรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างในช่วงที่ผ่านพื้นที่ชุมชน ให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และความเร็วในช่วงที่ผ่านพื้นที่ทั่วไป ให้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่</p> <p>(5) การขนส่งวัสดุใดๆ ในการก่อสร้างชนิดที่สามารถฟุ้งกระจายหรือตกหล่นลงบนพื้นผิวการจราจร จะต้องมีการปิดคลุม เมื่อมีการขนย้ายทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกหล่นหรือฟุ้งกระจายขณะขนส่งตลอดเส้นทาง</p> <p>(6) เมื่อวางท่อแล้วเสร็จให้ดำเนินการฝังกลบทันที กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรจัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุที่ใช้อย่างมิดชิด หรือนิคมพรมน้ำเพื่อไม่ให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>(7) ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกัน ตลอดแนวก่อสร้างเพื่อวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กัมปายน 2560 หน้า 54/121

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านเสียง	<p>(1) แจ้งแผนการก่อสร้างให้หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์</p> <p>(2) เมื่อต้องดำเนินการก่อสร้างใกล้หรือผ่านพื้นที่ชุมชนให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน คือ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ โดยต้องแจ้งให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง ได้รับทราบล่วงหน้า</p> <p>(3) ติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณบ่อส่ง ในแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ช่วงที่ 2 โดยใช้วัสดุประเภทแผ่นเหล็ก (Steel) หนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร จากระดับพื้นดิน มีความยาวครอบคลุมแหล่งกำเนิดเสียงและขนาดของบ่อส่ง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณประมาณ KP 2+208</li> <li>- บริเวณประมาณ KP 2+783</li> <li>- บริเวณประมาณ KP 3+633</li> <li>- บริเวณประมาณ KP 4+233</li> </ul> <p>(4) การเดินเครื่องจักรกลหนักที่มีเสียงดังจะต้องหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์ และติดเครื่องเฉพาะช่วงทำงานเท่านั้น</p> <p>(5) ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอด หรือเลิกใช้งาน</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กัมปายน 2560 หน้า 55/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(6) ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเมื่อกรณีพบปัญหาเกิดความชำรุดเสียหายให้แก้ไขปรับปรุงทันที</p> <p>(7) กำหนดระยะเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีเสียงดัง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(8) คนงานที่ทำงานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวม Ear Plug หรือ Ear Muff ที่มีมาตรฐาน และมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด</p>			
3. ด้านการชะล้างพังทลายของดิน	<p>(1) เมื่อวางท่อลงสู่ร่องขุดแล้วเสร็จ ให้ถมดินกลับโดยเร็ว เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย</p> <p>(2) หลังการฝังท่อน้ำในและช่วงของการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องปรับสภาพพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงเดิมโดยเร็วที่สุด หรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนด</p> <p>(3) ปรับคืนสภาพพื้นที่ที่เก็บกองท่อและวัสดุอุปกรณ์ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามที่ได้ตกลงกับตกลงกับเจ้าของพื้นที่</p> <p>(4) การขุดเปิดหน้าดินในพื้นที่เกษตรกรรมจะต้องแยกหน้าดินออกจากดินชั้นล่าง เมื่อจะฝังท่อน้ำต้องใช้ดินชั้นล่างกลบก่อนแล้วตามด้วยหน้าดินเพื่อรักษาอินทรีย์วัตถุในดินให้มากที่สุด</p> <p>(5) พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน หรือมีสภาพเป็นดินอ่อนให้ติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันการถล่มของดิน เช่น Sheet Pile หรือใช้ Trench Box ให้เหมาะสม</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 56/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาในน้ำ	<p>(6) ในกรณีที่มีการเผื่อวางพืชน้ำในดิน ให้คืนสภาพพื้นที่โดยการปลูกพืช/หญ้าคลุมดิน เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน ทั้งนี้ หรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนด</p> <p>1) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>(1) เก็บกองดินให้ห่างจากแหล่งน้ำให้มากที่สุด เพื่อป้องกันการชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ</p> <p>(2) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างวางท่อในช่วงที่ฝนตกหนัก</p> <p>(3) ห้ามสร้าง/ทำความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักร ในบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ</p> <p>(4) ห้ามระบายน้ำเสีย/ของเสียใดๆ ที่ยังมีได้ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ</p> <p>(5) ตั้งสำนักงานชั่วคราว ให้ห่างจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากกิจกรรมภายในพื้นที่ดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ำ</p> <p>(6) จัดให้มีสุขาเพียงพอกับจำนวนคนงานในพื้นที่ ทั้งนี้ จำนวนห้องสุขาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(7) ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยเสมอ</p> <p>(8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีต่างๆ พร้อมทั้งวัสดุดูดซับ หรือพื้นที่รองรับการเก็บกักน้ำมันและสารเคมี เช่น ถาดเก็บและรองรับน้ำมัน (Dip Tray) ในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการบริเวณที่ระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบทางสถิติน้ำ (Hydrostatic Test) น้ำทิ้งจากห้องสุขาบริเวณสำนักงานชั่วคราวของโครงการ และคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงที่ก่อสร้างผ่านแหล่งน้ำ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 57/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภออินทพรวิเทศ และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2) การทดสอบการรั่วไหลของท่อทางชลสถิต (Hydrostatic Test)</p> <p>(1) ต้องไม่เต็มสารเคมีใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำที่ใช้ในการทดสอบ</p> <p>(2) ติดตั้งตะแกรงหรือตาข่าย เพื่อดักตะกอนและ/หรือของแข็งแขวนลอย ที่ปนเปื้อนมากับน้ำบริเวณปลายท่อระบายน้ำทั้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อทางชลสถิต (Hydrostatic Test) ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้</p> <p>(3) ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ภายหลังการทดสอบการรั่วไหลของท่อทางชลสถิต (Hydrostatic Test) โดยวิธีการปรับลดแรงดันน้ำในเส้นท่อให้อยู่ในระดับความดันเทียบเท่าความดันบรรยากาศก่อนระบายน้ำทิ้ง</p> <p>(4) ตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อทางชลสถิต (Hydrostatic Test) ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และของแข็งแขวนลอย (SS) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีลักษณะน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้</p>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กันยายน 2560 หน้า 58/121


ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภออินทพรวิเทศ และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) ก่อนระบายน้ำจากการทดสอบท่อทางชลสถิต (Hydrostatic Test) ลงสู่รางระบายน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต้องมีการประสานงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กำหนด</p> <p>3) การก่อสร้างติดตั้งแหล่งน้ำด้วยวิธีเจาะลอด (HDD)</p> <p>3.1) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>(1) กำหนดตำแหน่งของบ่อรับและปล่อย ให้ห่างจากแหล่งน้ำมากที่สุด</p> <p>(2) ก่อนที่จะเจาะลอดจะต้องเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ เช่น ลักษณะคลอง ระดับความลึก ชั้นดินบริเวณริมตลิ่ง เป็นต้น</p> <p>(3) สำรวจชั้นดินบริเวณริมตลิ่ง เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบแนวเจาะระดับความลึกที่เหมาะสม เป็นต้น</p> <p>(4) ต้องออกแบบและวางท่อลอดใต้แหล่งน้ำที่ระดับความลึกอย่างน้อย 3 เมตร (ใต้ระดับขุดลอก) หรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(5) ควบคุมค่าแรงดันของเครื่องสูบลอดโซเดียมเบนโทไนต์ตามค่าที่กำหนด และจัดให้มีบุคลากรเฝ้าติดตามตลอดเวลา</p> <p>(6) ตรวจสอบ profile การเจาะให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วจึงทำการดึงท่อ โดยควบคุมอัตราการดึงในการดึงให้อยู่ในค่าที่กำหนด</p> <p>(7) ต้องจัดให้มีบุคลากรสำหรับเฝ้าระวังการรั่วไหล และในกรณีที่เกิดการรั่วไหลให้แจ้งผู้ควบคุมโดยทันที เพื่อประเมินสถานการณ์</p>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กันยายน 2560 หน้า 59/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(8) จัดเตรียมม่านดักตะกอน (Silt curtain) หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมที่จะสามารถจำกัดการแพร่กระจายของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ เพื่อรองรับในกรณีเกิดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ลงสู่แหล่งน้ำ</p> <p>3.2) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกรณีเกิดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ลงสู่แหล่งน้ำ</p> <p>(1) หากพบว่าเริ่มเกิดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ลงสู่แหล่งน้ำ ต้องหยุดกิจกรรมการจะลดแหล่งน้ำนั้นทันที</p> <p>(2) ติดตั้งม่านดักตะกอนหรือวัสดุอื่น ๆ บริเวณท้ายน้ำ (Downstream) จากตำแหน่งที่พบการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์</p> <p>(3) พยายามกักจับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่รั่วไหลให้ได้มากที่สุด เช่น การใช้รถสูบลม หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น ปิดกั้นหรือเบี่ยงแนวทางการไหลของน้ำที่ปนเปื้อน เป็นต้น เพื่อส่งไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต</p> <p>(4) ติดตามและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่นหรือปริมาณสารแขวนลอย เพื่อนำมาตรวจวัดค่าอย่างต่อเนื่องทุก 3 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ โดยพิจารณาให้ใกล้เคียงกับบริเวณด้านเหนือน้ำ (Upstream)</p> <p>(5) ทบทวนข้อมูล profile การเจาะ และข้อมูลการออกแบบต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการเจาะต่อไป</p>			

  
(นายประภอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 60/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านคมนาคมขนส่ง	<p>(1) แจ้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ที่โครงการ ได้รับทราบเกี่ยวกับแผนการก่อสร้าง ก่อนมีกิจกรรมการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างโครงการ</p> <p>(2) ติดป้ายแสดงชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ระบุวันเริ่มดำเนินการ และวันสิ้นสุดโครงการของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านบริเวณก่อสร้างได้ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนเริ่มงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 สัปดาห์</p> <p>(3) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข รย.2015 ได้แก่ ในช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. และในช่วงเวลาเย็น 16.00-18.00 น.</p> <p>(4) จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 150 เมตร</p> <p>(5) ตั้งรั้วเหล็กหรือกำแพง (Barrier) หรือวัสดุอื่นใด ให้มีระยะปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณและ/หรือเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย หรือบริเวณพื้นที่ที่มีเครื่องจักรกลกำลังปฏิบัติงานให้เห็นอย่างชัดเจน</p> <p>(6) จำกัดจำนวนท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติที่จะถูกขนย้ายไปยังพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ทำการขนย้ายในลักษณะที่นำไปวางเรียงกระจายในแต่ละจุดให้พอดีกับปริมาณงานต่อวัน และต้องจัดวางท่อในพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และไม่กีดขวางเส้นทางจราจร</p> <p>(7) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยในช่วงที่ผ่านเขตชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเส้นทางในการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประภอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 61/121




ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ชั่วโมง และควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่</p> <p>(8) อบรม และควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎจราจร และข้อกำหนดของงานจัดการจราจรของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>(9) ควบคุมรถบรรทุกเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้บรรทุกไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(10) ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานให้พ้นจากพื้นที่ติดตั้งทันที และจะต้องเก็บกองให้เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางสัญจร สำหรับวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้งานจะต้องเก็บกองไว้ในบริเวณที่เหมาะสม</p> <p>(11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(12) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องเร่งคืนสภาพพื้นที่โดยเร็ว และให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย</p> <p>(13) หากกิจกรรมการก่อสร้างทำให้เกิดการชำรุดเสียหายของป้ายสัญญาณไฟ หรือผิวถนน ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมพร้อมในการคืนสภาพพื้นที่โดยเร็วที่สุด</p>			
6. ด้านการจัดการของเสีย	<p>1) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>(1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียทั่วไปให้จัดเตรียมถังรองรับขยะเพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้น จากคนงานก่อสร้าง เช่น กล่องและถุงใส่อาหาร ขวดบรรจุน้ำดื่ม เป็นต้น ไว้เป็นบริเวณพื้นที่</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณสำนักงานสนามชั่วคราว	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประภอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 62/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้นำไปกำจัดต่อไป</p> <p>(2) รวบรวม และจัดเก็บขยะ/เศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานออกจากบริเวณพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(3) ให้ผู้รับเหมาคัดแยกของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษเหล็ก ลวด เศษโลหะต่างๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ ส่วนของเสียที่เหลือจากการคัดแยกจะนำไปรวมกับขยะทั่วไป และประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้นำไปกำจัดต่อไป</p> <p>(4) ของเสียอันตรายที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องมีการเก็บแยกออกจากของเสียทั่วไป และรวบรวมให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป</p> <p>2) การจัดการโคลนโซเดียมเบนโทไนท์/โซเดียมเบนโทไนท์</p> <p>(1) ผลมโซเดียมเบนโทไนท์เพื่อใช้ในการเจาะลุด ให้พอดีกับปริมาณงานเจาะลุด โดยพิจารณาสัดส่วนการพองตัวของโซเดียมเบนโทไนท์ เพื่อลดปริมาณโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ที่เหลือใช้และต้องนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>(2) การเก็บเศษดินหรือโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ในบ่อรับ-บ่อส่งจะใช้รถดูดหรือรถบรรทุกที่มีลักษณะปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการหกหล่นหรือรั่วไหลในขณะขนส่งตลอดระยะเวลาขนส่ง เพื่อนำไปกำจัดให้</p>			

  
(นายประภอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 63/121



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สอดคล้องตามหลักเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ของสารโซเดียมเบนโทไนท์ด้วยวิธีฝังกลบหรือนำไปเผอย่างถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>(3) กรณีที่มีโซเดียมเบนโทไนท์เหลือทิ้ง ต้องนำไปกำจัดให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ และต้องแจ้งข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ และข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีของสารโซเดียมเบนโทไนท์ เช่น ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity : EC<sub>o</sub>) ค่าปริมาณโซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Sodium) ค่าเปอร์เซ็นต์โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Sodium Percentage : ESP) เป็นต้น ให้หน่วยงานที่ได้รับกำจัดหรือเป็นเจ้าของพื้นที่ทราบก่อนดำเนินการ</p> <p>(4) กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดการกรณีโคลนโซเดียมเบนโทไนท์รั่วไหลหรือทะลักขึ้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะใช้รถดูดตามแนวที่มีการทะลักขึ้นมา และกรณีนี้หากมีการทะลักในปริมาณมาก ให้หยุดการทำงานของเครื่องจักรชั่วคราวเพื่อจัดเก็บให้หมดก่อน จึงจะเริ่มการทำงานของเครื่องจักรต่อไป โดยมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อจำกัดหรือลดปริมาณการทะลักของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ อาทิ การปรับลดแรงดันในการเจาะลุดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป็นต้น</li> <li>- มีการจัดเตรียมทีมปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียงที่มีความเสี่ยง กรณีเกิดการรั่วไหลของโคลน</li> </ul>			

  
(นายประภอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 64/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>โซเดียมเบนโทไนท์ขณะทำการเจาะลุด เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานที่ใดพื้นที่ที่มีการรั่วไหล จนกว่าจะไม่มีมีการรั่วไหลในแนวเจาะลุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างบ่อรับและบ่อส่ง ต้องกันพื้นที่โดยการจัดวางธงทรายหรือจัดทำคันดินกันโดยรอบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโคลนที่เกิดจากการก่อสร้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียง</li> <li>- กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ ให้กันเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยใช้กระสอบทรายปิดกั้นพื้นที่เพื่อมิให้มีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น และให้ดำเนินการสูบน้ำออกไปกำจัดให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ</li> <li>- กรณีเกิดการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ และมีผลกระทบต่อทรัพย์สิน หรือผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนอันเนื่องมาจากโครงการ โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยการประสานเข้าช่วยเหลือและแก้ไขผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งเจรจาตกลงชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสมกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น</li> <li>- กรณีเกิดการไหลล้น/รั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ต้องเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการใช้โคลนโซเดียมเบนโทไนท์ในการเจาะลุดโดยเก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ 1) ดินที่เป็นตัวแทนของชุดดินในพื้นที่แนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ดินที่ไม่ปนเปื้อนโซเดียม</li> </ul>			

  
(นายประภอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 65/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<p>เบี่ยงเบนน้ำที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร และ 2) ดินบริเวณที่มีการไหลล้นรั่วไหลของไฮโดรเจนเบนโทไนท์ ที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร หากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินบริเวณที่มีการไหลล้นรั่วไหลของไฮโดรเจนเบนโทไนท์ พบว่ามี ค่า <math>EC_e</math> และ/หรือ ค่า SAR มากกว่าเดิม ให้ทำการปรับปรุงดิน โดยการเติมสารปรับปรุงดิน เช่น อีปซัม เป็นต้น เพื่อควบคุม ค่า <math>EC_e</math> และ/หรือ ค่า SAR ของดินที่เปลี่ยน ไม่ให้สูงกว่าเดิม</p> <p>(1) ก่อสร้างด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยให้เกิดผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำที่มีอยู่เดิมน้อยที่สุด</p> <p>(2) จัดเตรียมบ่อบำบัดน้ำเสียไว้ให้เพียงพอ สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดการท่วมขัง ในช่วงที่ฝนตกหนัก</p> <p>(3) ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงรางระบายน้ำ</p> <p>(4) จัดเตรียมภาชนะรองรับน้ำที่สุบขึ้นมาจากบ่อ โดยนำน้ำที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กองดินที่เกิดจากการขุดบ่อ/ร่องขุด เป็นต้น</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
8. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>(1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เช่น การจัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปของแผ่นพับ ใบปลิว หรือรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(2) จัดเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความคุ้นเคย เป็นมิตร เปิดรับข้อมูลข่าวสารข้อเสนอแนะ รับฟัง</p>	พื้นที่ศึกษาระยะ 300 เมตร จากแนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ชุมชน และสถานประกอบการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 66/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>(3) จัดหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนตามความเหมาะสม เช่น งานกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน งานประเพณีของชุมชน เป็นต้น</p> <p>(4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคต</p> <p>(5) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการ และช่องทางติดต่อกับโครงการ เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร</p> <p>(6) แสดงหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลประสานงาน แก้ปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนจากการก่อสร้างจากชุมชน โดยกำหนดแผนการรับเรื่องร้องเรียน ที่มีระยะเวลาในการแก้ไขอย่างชัดเจน (รูปที่ 4) พร้อมทั้งจัดเตรียมตัวอย่างแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน (รูปที่ 5)</p> <p>(7) หากพบข้อร้องเรียนความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากโครงการ ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็วที่สุด พร้อมบันทึก</p>			

(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 67/121




ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีกุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อร้องเรียน สาเหตุของปัญหา และรายละเอียดการแก้ไขปัญหาตามแบบฟอร์มข้อร้องเรียน และแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น แจ้งโดยตรงกับผู้ร้องเรียน ติดประกาศที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น</p> <p>(8) กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทผู้รับเหมาต้องรายงานสาเหตุแห่งความเสียหาย และผลของความเสียหายให้โครงการทราบทุกครั้ง และจัดทำบันทึกรายละเอียดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเสียหายซ้ำ และตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินงาน</p> <p>(9) ควบคุมดูแลพฤติกรรมคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และมีให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ เพื่อความปลอดภัยต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>(10) จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และประชาชนอันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>(11) พิจารณารับแรงงานท้องถิ่นเข้าทำงานเป็นอันดับแรกตามความสามารถที่เหมาะสมกับงาน เป็นการส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น</p>			

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นเทค จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 69/121


ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีกุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>1) การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป</p> <p>(1) ก่อนการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้องจัดทำคู่มือความปลอดภัยในเขตนอกสร้าง และควบคุมให้เป็นไปตามคู่มือดังกล่าว</p> <p>(2) จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างแยกเป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ และพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้รั้วกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อผู้สัญจรไป-มา โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน</p> <p>(4) อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพแก่คนงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง</p> <p>(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(6) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงาน ต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยทันทีและจัดทำรายงานบันทึกการเกิดอุบัติเหตุที่ระบุถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไข และความเสียหายที่เกิดขึ้น</p> <p>(7) ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หรือเป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นเทค จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 69/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(8) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในจำนวนที่เหมาะสม โดยเตรียมไว้ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p> <p>(9) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีจำนวนและประเภทที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และกิจกรรมการก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มียานพาหนะพร้อมสำหรับการนำผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที</p> <p>(10) ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง</p> <p>(11) การขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ใดๆ ในการก่อสร้าง จะต้องมีการผูกมัดด้วยวัสดุ/อุปกรณ์ ที่แข็งแรงเพียงพอ เพื่อป้องกันการตกหล่นและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรหรือชุมชนใกล้เคียง</p> <p>(12) จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Safety Data Sheet) สำหรับสารเคมี/วัตถุอันตรายทุกชนิดที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงาน</p>			
2) งานจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง				
(1) การใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ผู้รับเหมาจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ ก่อนดำเนินการ		สถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบนญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปริศา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กัมปายา 2560 หน้า 70/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(2) ผู้รับเหมาจะต้องรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่กองเก็บวัสดุ อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งเก็บกองวัสดุต่างๆ ไม่ปริมาณเท่าที่จำเป็น</p> <p>(3) บริเวณที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับ หรือสร้างแนวป้องกัน ซึ่งมีความจุอย่างน้อยร้อยละ 110 ของถังเก็บน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนสารติดไฟอื่นๆ จะต้องแยกเก็บจากวัสดุหรือสารเคมีที่สามารถทำปฏิกิริยาสันดาปได้</p> <p>(4) การคืนพื้นที่หลังการก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงขยะมูลฝอยต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบพื้นที่</p>			
3) งานขนย้าย และการจัดเก็บท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ				
(1) จัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับการขนย้าย และการจัดเก็บท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติให้พร้อม		พื้นที่เก็บกองวัสดุและบริเวณก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
(2) ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากบริเวณพื้นที่เก็บกองท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่ก่อสร้าง				
(3) ไม่อนุญาตให้ก่อกองท่อเข้าสู่อบริเวณเก็บท่อ				
(4) บริเวณพื้นที่เก็บกองท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ต้องจัดหาวัสดุประเภทไม้ หรือกระสอบทรายไว้สำหรับรองท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ และจะต้องปรับให้ได้ระดับก่อนที่จะนำท่อลงวาง โดยต้องแน่ใจว่าการสัมผัสระหว่างท่อกับฐานรองแน่นมั่นคง รวมทั้งให้จัดหาวัสดุสำหรับ				

  
(นายประกอบ เบนญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปริศา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กัมปายา 2560 หน้า 71/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ป้องกันการพังทลายของท่อที่วางเป็นฐานด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สิ่งมีชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณนั้น</p> <p>(5) บริเวณพื้นที่เก็บกองท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ต้องจัดเก็บท่อที่มีความยาวน้อยกว่าไว้ด้านนอกของกองท่อ พร้อมทั้งดูแลและมีอุปกรณ์ป้องกันมิให้มีการเลื่อนไถลของท่อที่กองเก็บ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคล สิ่งมีชีวิต และทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณนั้น</p>			
	<p>4) งานเชื่อมบรรจบท่อ (Tie-in) กับระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติเดิม</p> <p>(1) จัดเตรียมแผนปฏิบัติการเชื่อมบรรจบท่อ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน และมาตรการด้านความปลอดภัย</p> <p>(2) จัดเตรียมบุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ควบคุมดูแล</p> <p>(3) จัดให้มีการประชุมผู้รับผิดชอบ ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันทั้งในส่วนของการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุง มาตรการด้านความปลอดภัย และขั้นตอนการดำเนินการเชื่อม</p>	บริเวณที่ทำการต่อเชื่อมท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติเดิม	ตลอดระยะเวลาต่อเชื่อมท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กัมปนาท 2560 หน้า 72/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>บรรจบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>(4) จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รถดับเพลิง สำรองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการ</li> <li>• รถพยาบาลจากโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมพยาบาลอย่างน้อย 1 คน สำรองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการ</li> <li>• เครื่องตรวจนับก๊าซ จำนวน 1 ชุด ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>• เครื่องดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง จำนวน 2 ชุด สำรองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา</li> <li>• ติดตั้งป้ายเตือนและราวเหล็ก หรือแผงคอนกรีตบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ดำเนินการโดยพิจารณาให้มีระยะปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่</li> </ul> <p>(5) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานพร้อมทั้งควบคุมดูแลให้อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน</p>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กัมปนาท 2560 หน้า 73/121




ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(6) กำหนดพื้นที่อันตราย บริเวณจุดที่ดำเนินการเชื่อมบรรจบ มิให้มีแหล่งกำเนิดหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟในระหว่างที่ดำเนินการ</p> <p>(7) จัดให้มีป้ายเตือนและกำหนดบริเวณที่ดำเนินการเชื่อมบรรจบ และจัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน</p> <p>(8) ประสานงานกับสถานีตำรวจดับเพลิง และหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยส่วนท้องถิ่นเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p>			
	<p><b>งานชุดเปิดพื้นที่ และงานฝังกลบ</b></p> <p>(1) ก่อนนำรถแบ็กโฮออกปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย</p> <p>(2) ในขณะที่มีการขุดด้วยเครื่องจักร ห้ามผู้ปฏิบัติงานลงไปในห้องขุด บ่อรับ และบ่อส่งหรือบริเวณใกล้เคียง แต่หากจำเป็นต้องลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว ต้องใช้ความระมัดระวังหรือมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p> <p>(3) บริเวณปากหลุมบ่อรับ และบ่อส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงานตกลงไปในหลุม และจัดให้มีแสงสว่างและไฟกระพริบเตือนในเวลากลางคืน</p> <p>(4) กำกับพื้นที่ที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณแสดงบริเวณที่ทำการขุด และเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตรายขณะทิ้งรถขุดกำลังปฏิบัติงานให้เป็นอย่างชัดเจน</p>	บริเวณที่ทำการขุดเปิดพื้นที่ และบริเวณที่ฝังกลบ	ตลอดระยะดำเนินการขุดและฝังกลบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 74/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) มีมาตรการเพื่อป้องกันดินถล่มในบางจุดเปิดพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การติดตั้ง Sheet Pile เป็นต้น</p> <p>(6) ควบคุมให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังในการขุดเปิดพื้นที่ หากมีองค์ประกอบใดของระบบสาธารณูปโภคชำรุดเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที</p>			
	<p><b>งานตรวจสอบรอยเชื่อม</b></p> <p>(1) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing : NDT) หรือแบบการทดสอบด้วยความดัน (Pressure Test)</p> <p>(2) จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work permit)</p> <p>(3) ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบและติด Film badge หรือแผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>(4) พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการรังสี ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้ โดยมีข้อความและสัญลักษณ์ในป้าย ดังนี้</p>	บริเวณที่ทำการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์	ตลอดระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอกซเรย์	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 75/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>7) งานวางท่อตัดผ่านเขตสายส่งไฟฟ้าหรือดำเนินการตามแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง</p> <p>(1) ติดตั้งอุปกรณ์กั้นกระแสไฟฟ้า (Goal Post) ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจุดตัดท่อน้ำของสายส่งไฟฟ้าความต่างศักย์สูง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรไม่ให้สูงกว่าระดับความปลอดภัย</p> <p>(2) ติดตั้งป้ายเตือนระยะปลอดภัยไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการนำเครื่องจักรเข้าใกล้สายส่งไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงมากเกินไป และต้องมีการกั้นฐานเสาของสายส่งไฟฟ้าความต่างศักย์สูงด้วยวัสดุที่มีแรงต้านทาน ที่มีระยะห่างจากฐานเสาไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) ท่อสายดินเข้ากับท่อ และวัตถุที่เป็นโลหะทุกชนิดที่วางอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าความต่างศักย์สูงตลอดเวลา โดยขนาดพื้นที่หน้าตัดของปากคีมบริเวณที่จับ (Clamp) กับวัตถุดังกล่าว ต้องมีพื้นที่สัมผัสมากพอที่จะสามารถถ่ายเทกระแสไฟฟ้าผ่านสายดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่</p> <p>(4) แท่งกราวด์ (Ground Rod) ที่ใช้ต้องทำด้วยเหล็กเคลือบทองแดง หรืออะลูมิเนียม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่</p>	บริเวณพื้นที่ตัดผ่านเขตสายส่งไฟฟ้าหรือดำเนินการตามแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานบริเวณที่แนวท่อตัดผ่านเขตสายส่งไฟฟ้าหรือดำเนินการตามแนวเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ บุญจรัสวิทย)   
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 76/121

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) ดำเนินการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพื่อระบุวัตถุที่เป็นโลหะอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่</p> <p>(6) ออกแบบและติดตั้งระบบ AC Milligation เพื่อระบายกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำสู่ดินกรณีที่เกิดการรั่วไหลในเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลที่ปฏิบัติงานใกล้กับแนวท่อ และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยระบบส่งไฟฟ้า (Induced Current) ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ</p> <p>8) งานวางท่อน้ำบริเวณใกล้เคียงกับระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม</p> <p>(1) บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ต้องประสานไปยังหน่วยงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อหรือระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม ตามแนววางท่อของโครงการ เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดระบบสาธารณูปโภค ตำแหน่ง ระดับ ความลึก และแนวทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้กับหรืออาจกระทบกับระบบสาธารณูปโภคที่พบในปัจจุบันก่อนเข้าดำเนินการ</p> <p>(2) ห้ามดำเนินการขุดเจาะหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด โดยมิได้มีการติดต่อหรือประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของระบบสาธารณูปโภคนั้นๆ</p>	บริเวณพื้นที่วางท่อใกล้เคียงกับระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ บุญจรัสวิทย)   
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 77/121




ตารางที่ 2 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(3) เมื่อวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการถมดินกลับ และหลังการกลับสิ่งท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในแต่ละช่วงแล้ว จะต้องคืนสภาพพื้นที่โดยเร็ว</p> <p>(4) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของบริษัทรับเหมาย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติและหากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น ให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาโดยเร็ว</p>			
	<p>9) งานวางท่อลงสู่ร่องชุด</p> <p>(1) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของรถขุด (Backhoe) และอุปกรณ์ในการยกให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนเริ่มงาน</p> <p>(2) ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง หรือคนอยู่ในระยะที่อาจเกิดอันตรายจากการยกท่อ</p> <p>(3) ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหมวกนิรภัย รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น และปลั๊กอุดเสียงตลอดเวลาปฏิบัติงาน</p>	บริเวณที่ทำการยกท่อลงสู่ร่องชุด	ตลอดระยะเวลาการท่อดลงสู่ร่องชุด	บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
	<p>10) มาตรการสำหรับผลกระทบต่อเหตุจากบุคคลที่ 3</p> <p>(1) ติดตั้งป้ายเตือนแสดงตำแหน่งแนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ และเบอร์โทรศัพท์ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>(2) กำหนดให้มีการวางแถบสีเหลือง (Warning Tape) ที่มีข้อความเตือน และฝังแผ่นคอนกรีตเหนือแนวท่อ ตลอดช่วงที่มีการก่อสร้างแบบขุดเปิด (Open cut)</p>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นเทค จำกัด  
กัมปนาท 2560 หน้า 78/121


ตารางที่ 3

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>(1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใกล้เคียง และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวันสำคัญของชุมชน การสนับสนุน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขต่างๆ เป็นต้น</p> <p>(2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและความปลอดภัย สร้างความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อระบบและองค์กรโดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ความสำคัญของป้ายเหนือท่อ ช่องทางติดต่อระหว่างชุมชนกับโครงการ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลผ่านแผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น</p> <p>(3) จัดให้มีระบบประกันภัยสาธารณะคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และประชาชน อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>(4) จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขอย่างชัดเจน (รูปที่ 6) และจัดเตรียมตัวอย่างแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 7)</p>	ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาระยะ 300 เมตร จากแนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ (แนวท่อใน ช่วงที่ 1) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ที่อยู่อาศัย/ชุมชน เป็นต้น	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อยตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นเทค จำกัด  
กัมปนาท 2560 หน้า 79/121


ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการระงับเหตุฉุกเฉินของชุมชน และหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (โทร 1540) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และผู้สนใจ ผ่านช่องทาง การติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ของ ปตท. เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ ผู้นำชุมชน เป็นต้น			
2. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>(1) การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย</p> <p>จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยหัวข้อที่ทำการฝึกอบรม ยกตัวอย่าง เช่น กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติกรณเกิดเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น</p> <p>(2) การป้องกัน ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่ว และการลุกไหม้จากก๊าซรั่ว</p> <p>(2.1) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเฝ้าระวัง และบำรุงรักษา ดังนี้</p>	พื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสูงงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นเทค จำกัด  
กันยายน 2560 หน้า 00/121


ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การสำรวจพื้นที่วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 852.1 โดยการสำรวจอุปกรณ์ สิ่งผิดปกติและกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เช่น การก่อสร้างเหนือแนวท่อ การตอกเสาเข็ม การขุดดินบริเวณแนวท่อ Test Post เสียหาย การกัดเซาะ และการทำการเกษตร เป็นต้น ความถี่ 4 ครั้งต่อปี</p> <p>การสำรวจป้ายเตือน ตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หัวข้อ 851.7 โดยดำเนินการพร้อมกับ Pipeline Patrolting ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบว่าการเคลื่อนย้ายป้ายเตือนหรือมีการหัก/ชำรุดหรือไม่ ข้อความบนป้ายเตือนลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น ความถี่ 4 ครั้งต่อปี</p> <p>การสำรวจการรั่วของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 852.2 ดำเนินการสังเกตสภาพแวดล้อมตามแนวท่อฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เครื่องมือตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) เป็นต้น ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>สังเกตการหลุดตัวของท่อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยการสังเกตการหลุดตัวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่มีนัยสำคัญ อาจเกิดผลกระทบต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง</p>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสูงงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นเทค จำกัด  
กันยายน 2560 หน้า 01/121

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภออินทพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการลุกไหม้ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 เป็นการตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบป้องกันการลุกไหม้ของท่อส่งก๊าซที่จุด Test Post ซึ่งต้องเพียงพอสำหรับป้องกันการลุกไหม้ของท่อ และไม่ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ 2 ครั้งต่อปี</li> <li>- การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการลุกไหม้ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ดิน เพื่อตรวจสอบว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีระดับแรงดันไฟฟ้าปกป้องเพียงพอ ตามมาตรฐาน NACE SP 0169 ความถี่ 10 ปีต่อครั้ง</li> <li>- การตรวจสอบการชำรุดของวัสดุเคลือบท่อด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG เพื่อหาตำแหน่งที่วัสดุเคลือบท่อชำรุดและประมาณขนาดของแผล โดยประเมินตามมาตรฐาน NACE SP 0502 ความถี่ 10 ปีต่อครั้ง</li> <li>(2.2) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ</li> <li>(2.3) ดูแลรักษาป้ายแสดงตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้เห็นข้อความ และหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน</li> <li>(2.4) ประสานงานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณใกล้เคียงแนวท่อส่งก๊าซ</li> </ul>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด

กัมปนาท 2560 หน้า 02/121

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภออินทพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ธรรมชาติ ของโครงการ ให้แจ้งกิจกรรมใดๆ ที่จะดำเนินการในเขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแก่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นการล่วงหน้า</li> <li>(2.5) จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อทำงานภายในพื้นที่เขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ก่อนดำเนินการ</li> <li>(3) การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล</li> <li>(3.1) จัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและมีการฝึกซ้อมตามแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. ซึ่งส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ</li> <li>(3.2) จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>(3.3) จัดทำเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ สถานีตำรวจ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล เป็นต้น</li> </ul>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด

กัมปนาท 2560 หน้า 03/121



ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการที่จ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(3.4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ</p> <p>(3.5) จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ</p> <p>(4) มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคลที่สามและการก่อวินาศกรรม</p> <p>(4.1) ดูแลตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือนตำแหน่งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือสัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน</p> <p>(4.2) ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชน สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงช่วยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใดมาทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ รวมทั้งหากหน่วยงานใดจะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือกระทำการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่น การขุดบ่ารูถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น ในเขตพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>			

  
(นายประจักษ์ เบบงศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด  
กันยายน 2560 หน้า 84/121

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการที่จ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2


ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) งานเอาชีวนามัยและความปลอดภัยสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน</p> <p>(5.1) ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของงาน</p> <p>(5.2) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>(5.3) ขณะดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่รั่วต้องปฏิบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าทำงานบริเวณที่ทำการเชื่อมท่อ และการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์</li> <li>- ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย รองเท้าหุ้มเป็นต้น</li> <li>- กันเขตพื้นที่ที่ทำการเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย</li> <li>- กันบริเวณพื้นที่ที่ทำการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้อมทั้งห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด</li> <li>- พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้โดยมีข้อความ และสัญลักษณ์ในป้าย ดังนี้</li> </ul>			

  
(นายประจักษ์ เบบงศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด  
กันยายน 2560 หน้า 85/121


ตารางที่ 3 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	 <p>ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอกซเรย์ ต้องตรวจสอบและติด Film badge หรือ แผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL) หรือ TLD card ก่อนดำเนินการเข้าปฏิบัติงาน</p>			

  
 (นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
 (นายปรีดา ทองสุขงาม)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
 กันยายน 2560 หน้า 86/121


ตารางที่ 4

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	(1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับท้องถิ่น รวมทั้งเข้าหารือกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นระยะๆ เพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และความต้องการของชุมชนแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป (2) จัดสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามความเหมาะสม เช่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม งานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นต้น (3) ร่วมปรึกษาหารือกับประชาชน ผู้นำชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มรับทราบ และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น (4) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างศักยภาพของการเฝ้าระวังของประชาชนตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง เช่น การจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชน	ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาระยะ 300 เมตรจากแนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ (ในช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ที่อยู่อาศัย/ชุมชน สถานประกอบการ เป็นต้น	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
 (นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
 (นายปรีดา ทองสุขงาม)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็นทีค จำกัด  
 กันยายน 2560 หน้า 87/121

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ความปลอดภัย การป้องกันอันตรายกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบดังกล่าว</p> <p>(6) จัดให้มีการรับและแก้ไขข้อร้องเรียน ตามแผนผังการรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มการรับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งแจ้งสถานภาพการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการแก้ไข (รูปที่ 4 และรูปที่ 5)</p>			
2. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>(1) การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการเฝ้าระวัง และบำรุงรักษา ดังนี้</p>	พื้นที่ระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายประจวบ บุญศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กัมปาย 2560 หน้า 36/121

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(2.1) ท่อเหล็กเหนียวคาร์บอน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสำรวจพื้นที่วางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 852.1 โดยการสำรวจอุปกรณ์ สิ่งผิดปกติและกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ เช่น การก่อสร้างเหนือแนวท่อ การตอกเสาเข็ม การขุดดินบริเวณแนวท่อ Test Post เสียหาย การกัดเซาะ และการทำการเกษตร เป็นต้น ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- การสำรวจป้ายเตือนตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หัวข้อ 851.7 โดยดำเนินการพร้อมกับ Pipeline Patrolling ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายป้ายเตือนหรือมีการหัก/ชำรุดหรือไม่ ข้อความบนป้ายเตือนเลบเลือนหรือไม่ เป็นต้น ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- การสำรวจการรั่วของท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 852.2 ดำเนินการสังเกตสภาพแวดล้อมตามแนวท่อฯ ที่มี</li> </ul>			



(นายประจวบ บุญศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กัมปาย 2560 หน้า 39/121



ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การเปลี่ยนแปลงไป ใช้เครื่องมือตรวจก๊าซ (Gas Detector) เป็นต้น ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>สังเกตการทรุดตัวของท่อในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยการสังเกตการทรุดตัวของท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีโยกสำคัญ อาจเกิดผลกระทบต่อก่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP 0169 เป็นการตรวจวัดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อจ่ายก๊าซที่จุด Test Post ซึ่งต้องเพียงพอสำหรับป้องกันการผุกร่อนของท่อ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ความถี่ 2 ครั้งต่อปี</p> <p>การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันการผุกร่อนของท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติได้ดิน เพื่อตรวจสอบว่าท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติมีค่าระดับแรงดันไฟฟ้าปกป้องเพียงพอ ตามมาตรฐาน NACE SP 0169 ความถี่ 5 ปีต่อครั้ง</p>			



(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นเทค จำกัด

กัมปาย 2560 หน้า 90/121

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การตรวจสอบการชำรุดของของวัสดุเคลือบท่อด้วยวิธี DCVG หรือ ACVG เพื่อหาตำแหน่งที่วัสดุเคลือบท่อชำรุดและประมาณขนาดของผล โดยประเมินตามมาตรฐาน NACE SP 0502 ความถี่ 10 ปีต่อครั้ง</p> <p>(2.2) ท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง</p> <p>การสำรวจพื้นที่วางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 852.1 โดยการสำรวจอุปกรณ์ สิ่งผิดปกติและกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ เช่น การก่อสร้างเหนือแนวท่อ การตอกเสาเข็ม การขุดดินบริเวณแนวท่อ Test Post เสียหาย การกัดเซาะ เป็นต้น ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>การสำรวจป้ายเตือนตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หัวข้อ 851.7 โดยดำเนินการพร้อมกับ Pipeline Patrolling ด้วยการเดินเท้าและทางรถยนต์ โดยตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายป้ายเตือนหรือมีการ</p>			



(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นเทค จำกัด

กัมปาย 2560 หน้า 91/121


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>หัก/ชำรุดหรือไม่ ข้อความบนป้ายเตือนเลือนหรือไม่ เป็นเส้น ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>- การสำรวจการรั่วของท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หัวข้อ 852.2 ดำเนินการสังเกตสภาพแวดล้อมตามแนวท่อฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ใช้เครื่องมือตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) เป็นต้น ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>(3) ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม สำหรับงานแต่ละประเภท</p> <p>(4) ควบคุมให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>(5) ขณะที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติที่รั่ว ต้องปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>- จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้าทำงานบริเวณที่ทำการเชื่อมต่อน้ำ และการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอ็กซเรย์</p> <p>- ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น</p>			

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นที จำกัด


กัมปายน 2560 ทน 92/121


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- กำจัดพื้นที่ที่ทำการเชื่อมท่อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามที่อาจเกิดอันตราย</p> <p>- กำกับบริเวณพื้นที่ที่ทำการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้อมทั้งห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด</p> <p>- พื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้โดยมีข้อความ และสัญลักษณ์ในป้าย ดังนี้</p> <p></p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ต้องตรวจสอบและติด Film badge หรือแผ่นวัดรังสีชนิด Optically Stimulated Luminescence (OSL) หรือ TLD card ก่อนดำเนินการเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>(6) การป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุก๊าซรั่วและการลุกไหม้จากก๊าซรั่ว</p> <p>- กำหนดให้พื้นที่สถานีเป็นพื้นที่หวงห้ามสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด</p>			

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นที จำกัด

กัมปายน 2560 ทน 93/121

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีรั้วกั้นบริเวณสถานีผลิตความดัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลเป็นประจำ</li> <li>- คู่มือรักษาป้ายเตือนที่บริเวณสถานีผลิตความดัน โดยมีความหรือสัญลักษณ์แสดงถึงข้อห้าม ดังนี้ "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ" "ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ"</li> <li>- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด บริเวณสถานีผลิตความดัน</li> <li>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- คู่มือรักษาป้ายแสดงตำแหน่งแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ให้เห็นข้อความ และหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุอย่างชัดเจน</li> <li>- ประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตัดผ่าน และแจ้งกิจกรรมใดๆ ในเขตรอบ (Right of Way; ROW) เป็นการล่วงหน้า</li> <li>- จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) เพื่อทำงานภายในพื้นที่เขตรอบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ ก่อนดำเนินการ</li> </ul>			




(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





(นายปรีดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นที จำกัด

กัมปนาท 2560 หน้า 94/121

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนคู่มือการปฏิบัติ กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเขตรอบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ</li> <li>(7) มาตรการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงานกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ</li> <li>- จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยแสดงหมายเลขติดต่อบนป้ายเตือนแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ</li> <li>- จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วของก๊าซ โดยจัดทำเป็นเอกสาร แสดงขั้นตอนและรายละเอียดการดำเนินการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นผู้มีอำนาจในการปฏิบัติ เพื่อให้การระงับเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำแผนดังกล่าวไปติดประกาศไว้ ณ สถานที่ราชการและชุมชนที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>			




(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด





(นายปรีดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นที จำกัด

กัมปนาท 2560 หน้า 95/121




ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเลขหมายโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ต้องประสานงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ สถานีตำรวจ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล เป็นต้น</li> <li>- จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วไหลของก๊าซ</li> <li>- จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ</li> <li>- ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดก๊าซรั่วไหล และเกิดเหตุการณ์ใหม่ในพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด

กัยายน 2560 หน้า 96/121


ตารางที่ 4 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(8) มาตรการการจัดการสารเคมีกลิ่นก๊าซธรรมชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดจ้างผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายสารเคมีกลิ่นแก๊สนั้น</li> <li>- ออกแบบระบบเติมกลิ่นก๊าซธรรมชาติ ให้เป็นระบบปิด คือ กระบวนการเติมกลิ่นเข้าสู่ระบบท่อ</li> <li>- ออกแบบให้มีอุปกรณ์ Gas Scrubber เพื่อกำจัดกลิ่นก๊าซ</li> <li>- กำหนดแผนงานให้มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำทุกรอบ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างปกติ</li> <li>- จัดทำอาคารแบบปิดและก่อสร้างผนังกันไฟสำหรับติดตั้งระบบเติมกลิ่นก๊าซธรรมชาติ</li> <li>- จัดเตรียมอุปกรณ์สารเคมีสำหรับดับกลิ่น (De-Odorant) และวัดอุณหภูมิ ไว้ประจำในห้องเติมกลิ่นก๊าซตลอดเวลา</li> <li>- จัดอบรมพนักงานผู้รับผิดชอบระบบเติมกลิ่นก๊าซธรรมชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และการระงับเหตุฉุกเฉิน</li> </ul>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีเค จำกัด

กัยายน 2560 หน้า 97/121


ตารางที่ 5

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านคุณภาพอากาศ	<p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณฝุ่นและอนุภาคไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณฝุ่นและอนุภาครวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทิศทางลมและความเร็วลม</li> </ul> <p>สถานีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลนาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (รูปที่ 2)</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมือ High Volume Air Sampler สำหรับตัวอย่างที่วิเคราะห์หา TSP และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric ตามมาตรฐาน US.EPA สำหรับตัวอย่างที่วิเคราะห์หา PM10 เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องมือ High Volume PM10 Air Sampler และวิเคราะห์ด้วยวิธี Gravimetric ตามมาตรฐาน PA 076</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ครั้ง 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด ในช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประมาณ 35,000 บาท/ครั้ง/สถานี</li> </ul>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ช่วงเวลาที่มียกกิจกรรมการก่อสร้างผ่าน/ใกล้สถานีตรวจวัด	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประจักษ์ เจริญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ก๊วยเตี้ยน 2560 หน้า 98/121


ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านเสียง	<p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (<math>L_{eq}</math> 24 hrs.), ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (<math>L_{eq}</math> 5 minute.), ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (<math>L_{eq}</math> 1 hr.), ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (<math>L_{eq}</math> 8 hr.), ระดับเสียงสูงสุด (<math>L_{max}</math>) และระดับเสียงพื้นฐาน (<math>L_{90}</math>)</li> </ul> <p>สถานีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลนาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (รูปที่ 2)</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การคำนวณค่าระดับเสียง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ครั้ง 5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันทำการและวันหยุด ในช่วงที่มีกิจกรรมก่อสร้าง</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง/สถานี</li> </ul>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ช่วงเวลาที่มียกกิจกรรมการก่อสร้างผ่าน/ใกล้สถานีตรวจวัด	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประจักษ์ เจริญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

ก๊วยเตี้ยน 2560 หน้า 99/121

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโนนพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ	<p>1) น้ำทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อทางชลสถิต (Hydrostatic Test)</p> <p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และของแข็งแขวนลอย (SS)</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดปล่อยน้ำทิ้งจากการทดสอบการรั่วไหลของท่อทางชลสถิต (Hydrostatic Test)</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการตามที่ระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วงที่มีการปล่อยน้ำทิ้งจาก Hydrostatic Test ตลอดทั้งแนว 1 ครั้ง</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณ 3,000 บาท/ครั้ง</li> </ul> <p>2) ทิ้งจากห้องสุขาบริเวณสำนักงานชั่วคราวของโครงการ</p> <p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) น้ำมันและไขมัน (Oil &amp; Grease) และไนโตรเจนในรูปของทีเคเอ็น (TKN)</li> </ul>	บริเวณที่ระบายน้ำทิ้งจากการทดสอบทางชลสถิต (Hydrostatic Test) น้ำทิ้งจากห้องสุขาบริเวณสำนักงานชั่วคราวของโครงการ และคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงที่ก่อสร้างผ่านแหล่งน้ำ	ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากการทดสอบทางชลสถิต น้ำทิ้งจากห้องสุขาบริเวณสำนักงานชั่วคราวของโครงการ และคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงที่ก่อสร้างผ่าน	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปรีดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นทีค จำกัด

กัมพูชา 2560 หน้า 100/121

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง

ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโนนพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>สถานที่ตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดปล่อยน้ำทิ้งจากห้องสุขา</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการตามที่ระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วงที่มีการปล่อยน้ำทิ้งจากห้องสุขา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณ 5,000 บาท/ครั้ง</li> </ul> <p>3) คุณภาพน้ำผิวดิน</p> <p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) และปริมาณสารแขวนลอย (SS)</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน 2 จุด คือ คลองคูไทร และคลองเล็ก (รูปที่ 3)</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการตามที่ระบุใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่วงที่มีการก่อสร้างผ่านคลองคูไทร และคลองเล็ก</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณ 3,000 บาท/ครั้ง</li> </ul>			



(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปรีดา ทองสุขงาม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นทีค จำกัด

กัมพูชา 2560 หน้า 101/121




ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ด้านการจัดการของเสีย	<p>(ก) กรณีที่มีการไหลล้นรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม</p> <p>เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ 1) ดินที่เป็นตัวแทนของชุดดินในพื้นที่แนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ (ดินที่ไม่ปนเปื้อนโซเดียมเบนโทไนท์) ที่ระดับความลึกประมาณ 15 เซนติเมตร และ 2) ดินบริเวณที่มีการไหลล้นรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์ ที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร</p> <p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>- ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity)</li> <li>- ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange Capacity : CEC)</li> <li>- ค่า Sodium Adsorption Ratio (SAR)</li> <li>- ค่าความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density)</li> <li>- ปริมาณโซเดียมแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Sodium)</li> <li>- ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Calcium)</li> <li>- ปริมาณแมกนีเซียมแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Magnesium)</li> </ul>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณสำนักงานสนามชั่วคราว	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 102/121


ตารางที่ 5 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณโซเดียมละลายน้ำ (Soluble Sodium)</li> <li>- ปริมาณแคลเซียมละลายน้ำ (Soluble Calcium)</li> <li>- ปริมาณแมกนีเซียมละลายน้ำ (Soluble Magnesium)</li> </ul> <p>สถานีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บตัวอย่างดิน 3 จุด ได้แก่ (1) ดินที่เป็นตัวแทนของชุดดินในพื้นที่แนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ (ดินที่ไม่ปนเปื้อนโซเดียมเบนโทไนท์) ที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร (2) ดินบริเวณที่มีการไหลล้นรั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์ที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร (3) หลังการปรับปรุงคุณภาพดิน (หากต้องมีการบำบัด)</li> </ul> <p>วิธีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH : pH meter</li> <li>- EC<sub>e</sub> : EC meter</li> <li>- CEC : Atomic Absorption Spectroscopy</li> <li>- SAR : Water extractable Ca, Mg, Na</li> <li>- Bulk Density : Clod Method</li> <li>- Exchangeable Sodium, Calcium, Magnesium : Atomic Absorption Spectroscopy</li> <li>- Soluble Sodium, Calcium, Magnesium : Atomic Absorption Spectroscopy</li> </ul>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 103/121


ตารางที่ 5 (ต่อ)


ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีที่มีการไหลล้นรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมาณ 20,000 บาท/ครั้ง/สถานี</li> </ul> <p>2) การติดตามตรวจสอบปริมาณและการจัดการขยะ</p> <p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณ และประเภทของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง</li> </ul> <p>สถานีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ก่อสร้างตลอดแนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ และบริเวณสำนักงานสนามชั่วคราว</li> </ul> <p>วิธีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกชนิด ปริมาณ และประเภทของเสียที่เกิดขึ้น</li> <li>- จัดบันทึกการจัดการกากของเสีย พร้อมระบุวิธีการจัดการ และหน่วยงานที่นำไปกำจัด</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง</li> </ul>			

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 104/121


ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเนินกุ่มพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการระบายน้ำและน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> </ul> <p>สถานีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ</li> </ul> <p>วิธีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกข้อมูลสภาพการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง</li> </ul>	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
6. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะ</li> </ul> <p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้นำชุมชน ประชาชน และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียง</li> </ul> <p>วิธีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- สืบหาความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบสอบถาม</li> </ul>	พื้นที่ศึกษาในระยะ 300 เมตรจากแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติของโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ บุญศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทิก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 105/121


ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<b>ความถี่ :</b> - บันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 1 ครั้ง ในระยะก่อสร้าง <b>งบประมาณ :</b> - รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง			
7. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<b>ดัชนีตรวจวัด :</b> - สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน <b>สถานที่ดำเนินการ :</b> - พื้นที่ก่อสร้าง <b>วิธีตรวจวัด :</b> - บันทึกและสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงสาเหตุวิธีการแก้ไขและความเสียหายที่เกิดขึ้นมาของพนักงาน <b>ความถี่ :</b> - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง <b>งบประมาณ :</b> - รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างของโครงการ	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
 (นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
 (นายปริดา ทองสุขงาม)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็นเทค จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 106/121


ตารางที่ 6

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ


ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีลดความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<b>ดัชนีตรวจวัด :</b> - ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง <b>กลุ่มเป้าหมาย :</b> - หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง <b>วิธีการตรวจวัด :</b> - บันทึกจำนวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ที่มีมวลชนสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดความกังวลของชุมชน และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง <b>ความถี่ :</b> - ตลอดระยะดำเนินการ <b>งบประมาณ :</b> - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการประจำปี	ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาระยะ 300 เมตร จากแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (แนวท่อในช่วงที่ 1) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน และที่อยู่อาศัย/ชุมชน	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
 (นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
 บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
 (นายปริดา ทองสุขงาม)  
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
 บริษัท เอ็นเทค จำกัด


กันยายน 2560 หน้า 107/121




ตารางที่ 6 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถิติอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น</li> <li>- บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน</li> <li>- ตรวจสุขภาพพนักงาน</li> </ul> <p>สถานีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ดำเนินการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกสถิติเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ</li> <li>- บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน</li> <li>- ตรวจสุขภาพพนักงาน ปตท. ที่สังกัดเขตปฏิบัติการระบบท่อที่ดูแลพื้นที่โครงการ</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการประจำปี</li> </ul>	พื้นที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด




  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

ก๊วยหน 2560 ทนั 108/121


ตารางที่ 6 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ  
ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2  
ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 1)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาเหตุวิธีการแก้ไข และผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตรวจสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>			

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีค จำกัด

ก๊วยหน 2560 ทนั 109/121


ตารางที่ 7

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโคกพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง</li> </ul> <p>กลุ่มเป้าหมาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกจำนวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากที่ที่มีมวลชนสัมพันธ์ของบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด เข้าพบปะชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดความกังวลของชุมชน และรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <p>ความถี่ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul> <p>งบประมาณ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการประจำปี</li> </ul>	ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาระยะ 300 เมตร จากแนววางท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ (แนวท่อในช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชน ที่อยู่อาศัย/ชุมชนสถานประกอบการ เป็นต้น	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

กัยายน 2560 หน้า 110/121


ตารางที่ 7 (ต่อ)

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ของโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2

ไปยังสถานีผลิตความดันก๊าซธรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโคกพัฒนา และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (แนวท่อช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>ดัชนีตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถิติอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น</li> <li>- สถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงาน</li> <li>- สุขภาพของพนักงาน</li> </ul> <p>สถานที่ตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ดำเนินการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ</li> </ul> <p>วิธีการตรวจวัด :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บันทึกสถิติเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข และแนวทางป้องกันเกิดซ้ำ</li> <li>- บันทึกสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน</li> <li>- ตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่ดูแลพื้นที่โครงการ</li> </ul>	พื้นที่ระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

  
(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



  
(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีซี จำกัด

กัยายน 2560 หน้า 111/121

ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ

ไปยังสถานี่ลดความต้นก้ำขรรรมชาติ แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรรมอมตตชิตี ตั้งอยู่ที อำเภอนิคมพัฒน และอำเภอบลกแดง จังหวัตรยะอง (แนวทอ์ช่วงที่ 2 ถึง ช่วงที่ 4)


ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>ความถี่ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุวิธีการแก้ไข และผลกระทบที่เกิดขึ้นสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปสถิติการเจ็บป่วยและบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul> <p><b>งบประมาณ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการประจำปี</li> </ul>			

(นายประกอบ เบญจศิริลักษณ์)  
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด



(นายปริดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นทีก จำกัด

กันยายน 2560 หน้า 112/121

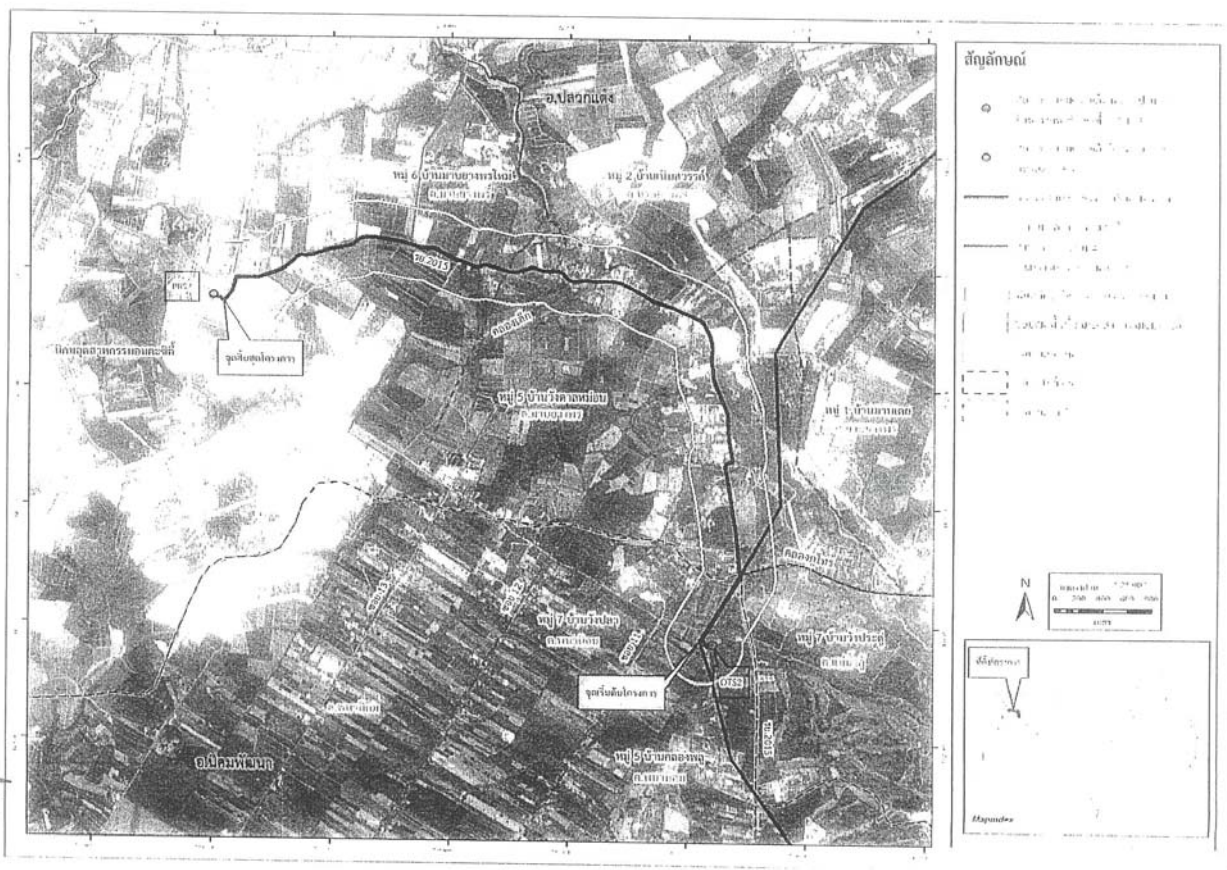

รูปที่ 1 แนวท่อย่อยกาชรรวมชาติของโครงการ

ผู้จัดทำรายงานวิชาการ  
นายประจักษ์ บุญสี  
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์



(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
บริษัท เอ็มทีบี จำกัด  
กุมภาพันธ์ 2560 หน้า 113/12





(บุคคลผู้ซื้อ: นาย กะมลกร กะมล)

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ปรีชัชว อมตะ จิตสำนึกภายในกายธรรมชาติ จ้ากัตุ



(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็มทีก จำกัด  
กัมปายบม 2560 หน้า 114/121



(หมายเหตุ: กรุณาแนบใบเสร็จรับเงิน)

ผู้จัดทำรายงาน

[illegible]

(นายปรีดา ทองสุขงาม)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
บริษัท เอ็นทิส จำกัด  
กันยายน 2560 หน้า 115/21

ภาคผนวก ข

เอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข-1

ระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการสึกกร่อนท่อเหล็ก





รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	1/8

ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติใช้งาน :
วันที่ : 29/9/60	วันที่ : 16/10/17	วันที่ : 12/10/2014

Steel Pipeline Corrosion Control and Maintenance Procedure  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการตีกร่อนท่อเหล็ก



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	2/8

รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-015-08	<ol style="list-style-type: none"><li>1) ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลง</li><li>2) กำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่<ol style="list-style-type: none"><li>a. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)</li><li>b. วิธีการทำงาน (Work Instruction)</li></ol>และอื่นๆ</li></ol>



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	3/8

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้การตรวจสอบระบบการป้องกันการสึกกร่อนของท่อเหล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาให้ระบบใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

### ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติการนี้เป็นเอกสารสำหรับการบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการบันทึกหลังจากการตรวจวัดระบบป้องกันการสึกกร่อนของท่อเหล็ก ที่เป็นแบบจ่ายกระแส และแบบฝังแท่งอาโนด

### คำนิยาม

1. CP System หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนท่อเหล็ก
2. CSE หรือ Cu/CuSO<sub>4</sub> Electrode หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงในการวัดค่าความต่างศักย์ของโลหะ ภายในบรรจุสารละลายอิเล็กโทรด Cu/CuSO<sub>4</sub>
3. Sacrificial anode CP system หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบฝังแท่ง อาโน
4. Impress current CP system หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบจ่ายกระแส
5. Transformer Rectifier (T/R) หมายถึง หม้อแปลง เรียงกระแสไฟฟ้า (AC to DC)
6. Pipe to soil potential หมายถึง ความต่างศักย์ที่วัดระหว่างท่อเหล็ก และดิน โดยวัดเทียบกับ CSE
7. Insulation Flange/Insulation Joint หมายถึง จุดเชื่อมต่อที่ตัดแยกกันระหว่างโครงสร้าง มีลักษณะเป็นหน้าแปลน หรือ ท่อร่วม
8. DC Decoupler หมายถึง อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเคมี ที่ยอมให้กระแสสลับไหลผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าตรงไหลผ่าน
9. CIPS & DCVG หมายถึง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างท่อเหล็ก ทำการตรวจเช็คทุก ๆ ระยะ 1 เมตร
10. CATHODE หมายถึง ส่วนที่มีความต่างศักย์สูงกว่า และเกิดปฏิกิริยารับอิเล็กตรอน
11. ANODE หมายถึง ส่วนที่มีความต่างศักย์ต่ำกว่า และเกิดปฏิกิริยาจ่ายอิเล็กตรอน
12. พนักงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แผนบำรุงรักษาระบบ Cathodic Protection ประจำปี



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	4/8

2. OP-WI-036 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Pipe to Soil Potential
3. OP-WI-037 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifier
4. OP-WI-038 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Insulation Flange/ Insulation Joint
5. OP-WI-039 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา DC Decoupler
6. OP-WI-040 : วิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา CIPS&DCVG

### รายละเอียด

วิศวกรปฏิบัติการจะดำเนินการออก ใบสั่งงานให้ พนักงานดำเนินการตรวจสอบ วัด และบันทึกค่าต่างตามขั้นตอนต่างๆตามระบบป้องกันการสึกกร่อนติดตั้งตามพื้นที่นั้นๆหลังจากนั้นจึงส่งบันทึกต่างๆ ให้วิศวกรปฏิบัติการเพื่อนำมาวิเคราะห์หรือสรุปว่าระบบยังสามารถป้องกันการสึกกร่อนของท่อเหล็กได้ และจะส่งให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเพื่อพิจารณา หลังจากผู้จัดการส่วนพิจารณาและตรวจสอบแล้วจะส่งให้กับวิศวกรฯ เพื่อจัดเก็บเอกสารต่อไป

### 1. มาตรฐานของระบบป้องกันการสึกกร่อน

The NACE STANDARD (SP0169) ได้แบ่งมาตรฐานในการตรวจสอบโลหะ ไว้ 3 แบบ ดังนี้

#### 1.1 Negative (Cathodic) Potential of at least 850 mV(CSE)

$$V_{ps} (ON) = IR(soil) + IR(coating) + IR(pipe) + V \text{ polarization} + V(nature)$$

ทำนาย แต่มี Error สูง และไม่เป็นที่นิยม


#### 1.2 Negative Polarized Potential of at least 850mV(CSE)

$$V_{ps} (instant off) = 0 + 0 + 0 + V \text{ polarization} + V(nature)$$

ความน่าเชื่อถือสูง และเป็นที่ยอมรับ (Safety Factor สูงกว่า)

#### 1.3 Minimum of 100 mV(CSE) of Cathodic Polarization

เป็นการประเมินที่ละเอียดกว่า (Safety Factor ต่ำกว่า, ใช้เวลามากกว่า)

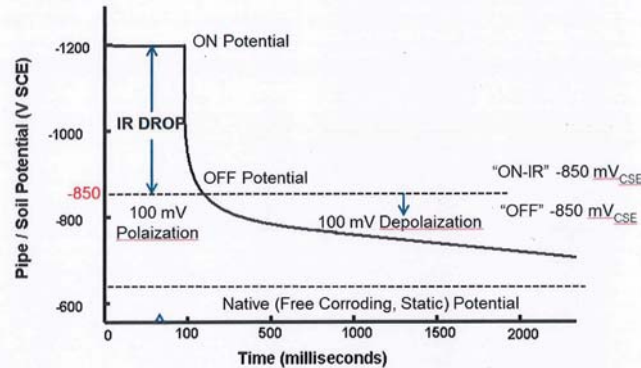

Native Potential หรือ Open circuit potential เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะก่อนที่จะจ่ายระบบ CP

Natural potential เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะหลังจากปลดระบบ CP ออกชั่วคราวเป็นเวลานานๆ โดยค่านี้จะ depolarize จากค่า Off potential ลงไปเรื่อย ๆ (ค่าเป็นบวกเพิ่มขึ้นตามเวลา) จนเข้าใกล้ Native เหมือนพฤติกรรมของตัวเก็บประจุในวงจร Electronic

On potential เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะ ซึ่งทำการวัดในขณะที่ระบบ CP ทำงาน ซึ่งเป็นค่าที่หลุดถึงใน Criteria ชั่วแฉก และที่ไม่นิยมใช้ เนื่องจากมีค่า Error จากการวัดที่เกิดจาก IR drop

Polarized Potential หรือ Instant-off เป็นศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างโลหะที่ต้องทำการวัดในขณะที่ระบบ CP หยุดจ่ายกระแสชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ (ประมาณ 1 วินาที) โดยค่านี้จะเท่ากับหรือน้อยกว่าค่า off Potential เพียงเล็กน้อย

#### ภาพแสดง ข้อมูล วิธีการ ของที่มาของมาตรฐานในการตรวจสอบโลหะ

### 2. ระบบป้องกันการสึกกร่อน

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

#### 2.1 ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบแท่งอะโนด (Sacrificial anode CP system)

เป็นวิธีการใช้โลหะที่มีค่าความต่างศักย์ต่ำกว่าชิ้นงานที่จะทำการป้องกัน ซึ่งโลหะนั้นต้องมีความสามารถในการ ดึงดูดอิเล็กตรอน และต้องมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยา ที่เรียกว่า ANODE มาต่อเข้ากับโลหะชิ้นงานที่จะทำการป้องกัน ที่เรียกว่า CATHODE โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะนิยมใช้ Mg, Zinc เป็นตัว protection (Sacrificial Anode) เนื่องจากมีค่า potential ต่ำ การเลือกใช้โลหะได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ Anode เหล่านี้

#### 2.2 ระบบป้องกันการสึกกร่อนแบบจ่ายกระแส (Impress current CP system)

เป็นวิธีการใช้กระแสไฟฟ้าตรง (Transformer Rectifier) จากภายนอกส่งผ่านให้กับชิ้นงานโลหะที่จะทำการป้องกัน ที่เรียกว่า CATHODE ในระบบ Impressed Current ต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (T/R) เป็นตัวแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง โดยที่ตัว Anode นั้นต้องหุ้มด้วย (Backfill) ซึ่งประกอบด้วย Coke Breeze, Gypsum หรือ Bentonite เพื่อให้เกิด Electrical Contact ที่ดีระหว่าง Anode กับ Surrounding Soil จากนั้น ต่อ Anode เข้ากับขั้วบวก และต่อ Cathode เข้ากับขั้วลบของ T/R ส่วน สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อโลหะที่จะทำการป้องกัน สายไฟที่เชื่อมต่อ Anode นั้น ต้องได้รับการหุ้มฉนวนอย่างดี เพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงดินและสายไฟขาดได้ง่าย

ตามหลักทั่วไปของไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปสู่ขั้วลบ หรือในรูปอิเล็กทรอนิกส์กระแสไฟฟ้าจะไหลสวนทางกับอิเล็กตรอน เมื่อเป็นเช่นนั้น อิเล็กตรอนก็จะวิ่งจากขั้วลบของ T/R เข้าโลหะที่จะทำการป้องกัน ทำให้โลหะนั้นไม่เกิดการผุกร่อน

### 3. การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันการสึกกร่อน

#### 3.1 การตรวจสอบจะต้องพิจารณา ในจุดที่มีการก่อสร้างดังนี้

- Insulation flange or insulation joint at OTS, PRS, MRS
- Above ground crossing หรือท่อที่เดินผ่านระบบไฟฟ้า
- Multiple foreign service bond or joint CP system
- History of CP loss เนื่องจาก อุปกรณ์ มีปัญหา หรือ มีการขุด
- Engineering work ที่มีผลต่อระบบ CP
- ฯลฯ

#### 3.2 Routine Monitoring and Maintenance ( การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามช่วงเวลา )

##### 3.2.1 Monthly Routine ดำเนินการดังนี้

- Transformer Rectifier ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Transformer Rectifier (OP-WI-037)

##### 3.2.2 6 monthly routine ดำเนินการดังนี้

- Pipe to soil potential ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Pipe to soil potential (OP-WI-036)
- Insulation Flange/Insulation Joint ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา Insulation Flange/Insulation Joint (OP-WI-038)





รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	7/8

- DC Decoupler ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา DC Decoupler (OP-WI-039)
- 3.2.3 5 Yearly routine ดำเนินการดังนี้
- CIPS & DCVG ให้ปฏิบัติ ตามวิธีการทำงานตรวจสอบและบำรุงรักษา CIPS&DCVG (OP-WI-040)


#### รายการบันทึกคุณภาพ

#### เอกสารแนบ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-015-08	18 ต.ค. 2560	8/8

#### แผนผังการปฏิบัติงาน

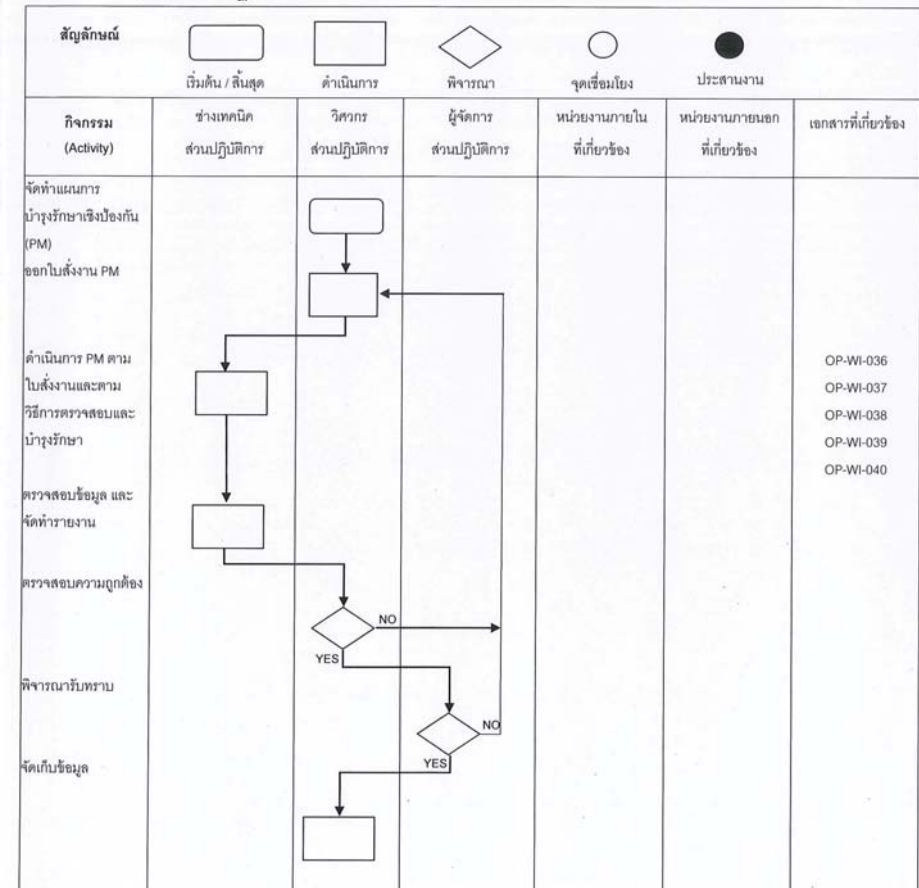

## ภาคผนวก ข-2

### ระเบียบปฏิบัติงานการปฏิบัติการของห้องควบคุม

## เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	1/13

ผู้จัดเตรียม :	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ:
วันที่ : 6/8/18	วันที่ : 10/08/18	วันที่ : 27/8/18

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของห้องควบคุม

## เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	2/13

## รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-014-08	1) ปรับปรุงแก้ไขเลขที่แบบฟอร์มใบอนุญาตให้ถูกต้อง





รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	3/13

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานประจำห้องควบคุม สามารถปฏิบัติงานในการรับแจ้งเหตุและรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าก๊าซ จากบุคคลอื่นที่พบเห็นเหตุการณ์ และหรือจากระบบ SCADA ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความครบถ้วน ของข้อมูล เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการประสานงานกับพนักงานของบริษัทและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านก๊าซ

### ขอบข่าย

ขั้นตอนการดำเนินงานนี้ใช้กับพนักงานประจำห้องควบคุม ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประสานงานในการปฏิบัติงานด้านก๊าซ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานข้างต้น

### คำนิยาม

เหตุฉุกเฉิน	หมายถึง เหตุการณ์ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้, การได้กลิ่นก๊าซ, เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบท่อส่งก๊าซ, เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบควบคุมความดันก๊าซและในระบบวัดปริมาณก๊าซ ของสถานีก๊าซ OTS, PRS, MRS
SCADA	ย่อมาจากคำว่า Supervisory Control and Data Acquisition หมายถึง ระบบที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และเก็บบันทึกข้อมูล การทำงานของระบบการจัดจำหน่ายก๊าซ ที่ติดตั้งในสถานีก๊าซต่างๆ โดยระบบจะนำเอาข้อมูลมาแสดงผลในรูปของภาพและตัวเลขที่สื่อสารกับผู้ใช้งาน และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการนำมาใช้งานในอนาคต
OTS	ย่อมาจากคำว่า (Off Take Station) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซ และวัดปริมาณก๊าซที่เชื่อมจากระบบท่อส่งก๊าซของผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อส่งก๊าซของบริษัทโดยมีระบบต่างๆที่ทำงานสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	4/13

- 1) ระบบควบคุมความดันก๊าซ ทำหน้าที่ควบคุมความดันก๊าซให้ได้ตามความต้องการ
- 2) ระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
- 3) ระบบ SCADA ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน และเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ
- 4) ระบบการวัดปริมาณก๊าซ ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซที่ผ่านสถานีก๊าซ โดยใช้ Flow Computer ในการประมวลผล

### PRS

ย่อมาจากคำว่า (Pressure Regulating Station) หมายถึง สถานีควบคุมความดันก๊าซ ที่รับก๊าซจากระบบท่อส่งก๊าซที่มาจากสถานีก๊าซ OTS เพื่อจ่ายก๊าซต่อไปยังระบบท่อส่งก๊าซของบริษัท โดยมีระบบต่างๆที่ทำงานสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้

- 1) ระบบควบคุมความดันก๊าซ ทำหน้าที่ควบคุมความดันก๊าซให้ได้ตามความต้องการ
- 2) ระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
- 3) ระบบ SCADA ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน และเก็บบันทึกข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ

### MRS

ย่อมาจากคำว่า (Metering and Regulating Station) หมายถึง สถานีก๊าซที่รับก๊าซจากระบบท่อส่งก๊าซของบริษัท เพื่อจ่ายก๊าซให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมีระบบต่างๆที่ทำงานสอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้

- 1) ระบบควบคุมความดันก๊าซ ทำหน้าที่ควบคุมความดันก๊าซให้ได้ตามความต้องการ
- 2) ระบบการวัดปริมาณก๊าซ ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซที่ผ่านสถานีก๊าซตามที่ถูกค้าใช้งาน โดยใช้ EVC (Electronic Volume Corrector) ในการประมวลผล



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	5/13

## เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OP-FO-038	:	รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม
OP-FO-054	:	บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน
OP-FO-073	:	รูปแบบการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน
OP-FO-074	:	แบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดันของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน
OP-FO-0113	:	แบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี
QM-FO-014	:	ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน
QM-FO-015	:	ใบอนุญาตทำงานร้อน
QM-FO-016	:	ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ
QM-FO-017	:	ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ

## รายละเอียด

พนักงานประจำห้องควบคุมจะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงแบ่งเป็น 2กะ โดยกะกลางวันทำงานระหว่างช่วงเวลา 08:00-20:00 น. และกะกลางคืนทำงานระหว่างช่วงเวลา 20:00 – 08:00 น. ของวันถัดไป

พนักงานประจำห้องควบคุม จะทำหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและบันทึกเหตุฉุกเฉินลงสมุดบันทึก, ประสานงานกับพนักงานของบริษัทและหน่วยงานภายนอกในการปฏิบัติงานด้านก๊าซ, ติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบ SCADA รวมทั้งตรวจสอบ ระบบสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน โดยมีรายการดังนี้

## 1. การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบ SCADA

พนักงานประจำห้องควบคุม จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบย่านการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบการจัดจำหน่ายก๊าซที่อยู่ในแต่ละสถานีก๊าซบนระบบ SCADA เมื่อระบบมีความผิดปกติเกิดขึ้น หรือมีผลการทำงานออกนอกย่านที่กำหนดไว้ตามการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน (OP-FO-073) ก็จะมี การเกิด Alarm ขึ้น พนักงานประจำห้องควบคุมจะดำเนินการดังนี้

- 1.1) ดำเนินการตรวจสอบค่า Alarm ที่เกิดขึ้น
- 1.2) พิจารณา Alarm ที่เกิดขึ้นว่า มีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซหรือไม่



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	6/13

- 1.2.1 ถ้าไม่มีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซ ให้แจ้งช่างเทคนิคปฏิบัติการเข้าไปดำเนินการแก้ไข และติดตาม Alarm ที่เกิดขึ้นจนกว่าระบบจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งประกอบด้วยกรณีดังนี้
  - Room temperature too high
  - Door status open
  - AC status fail
- 1.2.2 ถ้ามีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซ (Alarm อื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวใน 1.2.1) ให้แจ้งช่างเทคนิคปฏิบัติการเข้าไปดำเนินการแก้ไขและรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบ

- 1.3) ติดตามผลการแก้ไขและรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบเป็นระยะๆตามความเหมาะสม
- 1.4) จัดบันทึกลงในรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)
- 1.5) กรณี Alarm ดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการจ่ายก๊าซ ให้บันทึกลงในบันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน (OP-FO-054) เพิ่มเติมอีกด้วย

## 2. การตรวจสอบระบบสื่อสาร

เมื่อเริ่มต้นการทำงานในแต่ละกะ พนักงานประจำห้องควบคุมจะดำเนินการตรวจสอบระบบสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเหตุและระบบ SCADA มีรายการดังนี้

- 2.1) โทรศัพท์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หมายเลข 0 2709 4670 ถึง 1 และ 0 3845 8258
- 2.2) ระบบสื่อสารต่างๆ ที่ใช้ภายในห้องควบคุม และในระบบ SCADA
- 2.3) ถ้าพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขทันที และรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบ
- 2.4) ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และรายงานให้วิศวกรปฏิบัติการทราบ พร้อมบันทึกลงในรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)

## 3. การประสานการทำงานกับพนักงานของบริษัท

พนักงานประจำห้องควบคุม จะดำเนินการตรวจสอบและประสานงานกับพนักงานของบริษัท ที่ไปปฏิบัติงานก๊าซตามแนวท่อส่งก๊าซ และในสถานีก๊าซ ดังนี้

- 3.1) กรณีมีใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ(QM-FO-017), ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน (QM-FO-014), ใบอนุญาตทำงานร้อน (QM-FO-015) และใบอนุญาตทำงาน



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	7/13

ในที่อับอากาศ (QM-FO-016) พนักงานประจำห้องควบคุม จะดำเนินการติดตามผลการทำงาน กับพนักงานของบริษัท ที่ควบคุมดูแลการทำงาน งานที่ทำตามใบอนุญาตแล้วเสร็จสมบูรณ์ และลงบันทึกในรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)

- 3.2) รับแจ้งผลการตรวจสอบแนวท่อก๊าซจากพนักงานของบริษัทและบันทึกลงในรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม (OP-FO-038)
- 3.3) ประสานงานกับพนักงานของบริษัทที่เข้าไปดำเนินการใดๆในสถานีก๊าซ อันได้แก่ OTS, PRS, MRS
- 3.4) บันทึกข้อมูลค่าการปรับตั้งอุปกรณ์ ลงในแบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดัน ของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน (OP-FO-074) เมื่อพนักงานของบริษัทเข้าไปบำรุงรักษาสถานีก๊าซ OTS และ PRS

#### 4. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากหน่วยงานภายนอก

พนักงานประจำห้องควบคุม เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือการซ่อมแผนฉุกเฉิน ดำเนินการจดบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน (OP-FO-054) และนำข้อมูลสรุปลงในแบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี (OP-FO-113)

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแบ่งเหตุฉุกเฉินโดยการปฏิบัติงานจะอ้างอิงจาก คู่มือปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน(EN-MA-015) โดยแบ่งเหตุฉุกเฉินได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้

**เหตุฉุกเฉินระดับ 1** หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ สามารถระงับเหตุด้วยตนเองหรือทีมฉุกเฉินซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอ กำลังสนับสนุน หรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอก และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ไม่มีการลุกลาม

**เหตุฉุกเฉินระดับ 2** หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง โดยบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่วและมีการติดไฟให้ถือว่ามีความรุนแรงเริ่มต้นในระดับ 2 ทันที



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	8/13

**เหตุฉุกเฉินระดับ 3** หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมาก บริษัทฯ หรือหน่วยงานท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในบริเวณได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับจังหวัด

**เหตุฉุกเฉินระดับ 4** หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หรือ 2 หรือ 3 ที่ขยายตัวหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมากที่สุด ทางบริษัทฯ, หน่วยงานสนับสนุนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัดไม่สามารถดำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้อยู่ในบริเวณจำกัดได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการกำลังสนับสนุนจากต่างประเทศหรืออำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ





## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-014-08	27 ส.ค. 2561	9/13

### รายการบันทึกคุณภาพ


ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-038	รายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม	จัดเก็บลงแฟ้มรายงานรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
2	OP-FO-054	บันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน	จัดเก็บลงแฟ้มบันทึกการรับแจ้งและปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
3	OP-FO-073	รูปแบบการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน	จัดเก็บลงแฟ้มรูปแบบการตั้งค่า Alarm Setting ของค่า Parameter ในระบบ SCADA ประจำเดือน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
4	OP-FO-074	แบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดันของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน	จัดเก็บลงแฟ้มแบบฟอร์มการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ปรับลดความดันของแต่ละสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ ประจำเดือน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
5	OP-FO-113	แบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี	จัดเก็บลงในแฟ้มแบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
6	QM-FO-014	ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน	จัดเก็บลงในแฟ้มใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
7	QM-FO-015	ใบอนุญาตทำงานร้อน	จัดเก็บลงในแฟ้มใบอนุญาตทำงานร้อน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
8	QM-FO-016	ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ	จัดเก็บลงในแฟ้มใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม
9	OP-FO-017	แบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี	จัดเก็บลงในแฟ้มแบบฟอร์มสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน	อย่างน้อย 1 ปี	พนักงานประจำห้องควบคุม

### แผนผังการปฏิบัติงาน

## เอกสารควบคุม

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
รหัสเอกสารควบคุม OP-PO-014-08 บ. ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ชื่องาน : การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของระบบ SCADA	27 ส.ค. 2561	10/13

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของระบบ SCADA

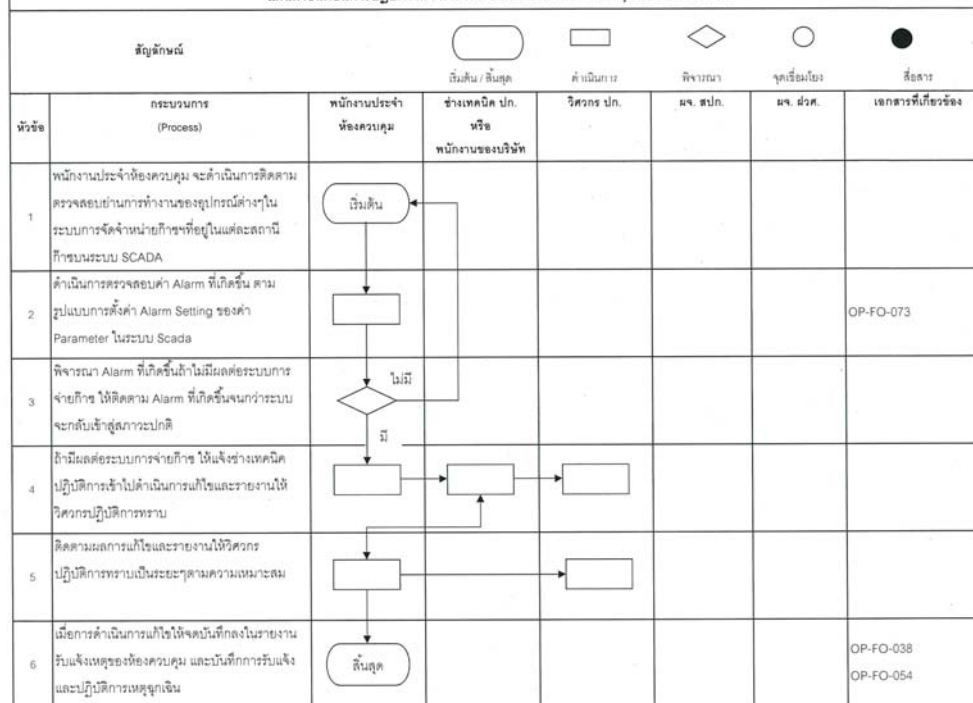



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

วันที่เริ่มใช้งาน

หน้าที่

รหัสเอกสารควบคุม OP-PO-014-08

27 ส.ค. 2561

13/13

ชื่องาน : การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากหน่วยงานภายนอก

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากหน่วยงานภายนอก

สัญลักษณ์

เริ่มต้น / สิ้นสุด

ดำเนินการ

พิจารณา

จุดเชื่อมโยง

สื่อสาร

หัวข้อ	กระบวนการ (Process)	พนักงานหรือบุคคล	พนักงานประจำห้องควบคุม	พจน. สปก.	ผจ. สปก.	ผจ. ผวัด.	กผก.	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1	พนักงาน GRCC รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน • บันทึกรายละเอียดเหตุการณ์ เช่น วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น ก๊าซรั่ว, ก๊าซรั่วและมีการติดไฟ, ไฟไหม้, ระเบิด, การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และชื่อ-นามสกุล ของผู้แจ้งลงในแบบฟอร์มรับแจ้งเหตุ OP-FO-054 และสรุปบันทึกลงในสรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี OP-FO-113-00	เริ่มต้น						OP-FO-054 OP-FO-113
2	แจ้ง ผจ. สปก. และพนักงาน สปก. ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่รับทราบเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ แจ้ง ผจ. ผวัด. และ กผก. เพื่อรับทราบ							
3	ผจ. ผวัด. พิจารณาเหตุการณ์ในกรณีพิจารณาแล้วว่าเป็นเหตุฉุกเฉินให้รายงานต่อ กผก. ให้รับทราบ							
4	กผก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณากำหนดระดับภาวะฉุกเฉิน							
5	ผจ. ผวัด. ได้รับแจ้งระดับภาวะฉุกเฉินจาก กผก. จากนั้นให้แจ้งต่อ GRCC เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป							
6	ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (GRCC) แจ้งผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินบริษัทฯ		สิ้นสุด					

## เอกสารควบคุม



### ภาคผนวก ข-3

---

ระเบียบปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)  
สถานีก๊าซฯ OTS, สถานีก๊าซฯ PRS และสถานีก๊าซฯ MRS



### เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	1/6

ผู้จัดเตรียม :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติ :
วันที่ : 15 ก.ย. 2560	วันที่ : 21 / 9 / 17	วันที่ : 25/9/2560

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS,  
PRS และ MRS



### เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	2/6

### รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-006-01	<ol style="list-style-type: none"><li>ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลง</li><li>กำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่<ol style="list-style-type: none"><li>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)</li><li>วิธีการทำงาน (Work Instruction)</li></ol>และอื่นๆ</li></ol>



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	3/6

## วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบท่อและให้กับโรงงานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพของ บริษัท อมตะ จำกัด จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

## ขอบเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ที่มีการออกใบสั่งงานและการดำเนินการสอดคล้องตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ได้จัดทำไว้ โดยวิศวกรส่วนปฏิบัติการเป็นผู้ออกใบสั่งงาน ให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการที่รับผิดชอบและดูแลสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ดำเนินการ โดยมีการลงรายละเอียดบันทึกผลตรวจสอบ บันทึกผล และเก็บประวัติ

## คำนิยาม

- PM หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- OTS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิต (Off-Take Station)
- PRS หมายถึง สถานีควบคุมและลดแรงดัน (Pressure Regulating Station)
- MRS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซกับลูกค้า (Metering Regulating Station)

## เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดในคู่มือคุณภาพ บทที่ 6 เรื่อง การบริหารด้านทรัพยากร หัวข้อ 6.3 เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน

- OP-FO-012 : แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- OP-FO-013 : PM / Work Order
- OP-FO-014 : OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM
- OP-FO-036 : แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / PM TASK



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	4/6

- OP-WI-003 : วิธีการทำงานงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ
- OP-WI-005 : วิธีการทำงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

## รายละเอียด

- วิศวกรปฏิบัติการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) สำหรับสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS โดยดำเนินการตามวิธีการทำงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-WI-005)
- วิศวกรปฏิบัติการออกใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ซึ่งออกตามสถานีก๊าซเป็นหลักทุกเดือนและออกก่อนเดือนที่จะดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
- ช่างเทคนิคปฏิบัติการที่รับผิดชอบการบำรุงรักษาประจำพื้นที่ ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ตามใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) โดยมีการดำเนินการตามวิธีการทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-WI-003)
- เมื่อช่างเทคนิคปฏิบัติการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ตามใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) และตามวิธีการทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-WI-003) เสร็จเรียบร้อย ช่างเทคนิคปฏิบัติการลงรายละเอียดในใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ลงรายละเอียดใน OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM (OP-FO-014) (เอกสารนี้จะใช้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ในระเบียบปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ต่อไป) และลงรายละเอียดในแบบรายการตามที่เอกสารวิธีการทำงานการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-WI-003) กำหนด แล้วส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดกลับไปที่วิศวกรปฏิบัติการ
- วิศวกรปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดในข้อที่ 4 แล้วส่งเอกสารให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเพื่อรับทราบต่อไป แต่ถ้าวิศวกรปฏิบัติการตรวจพบว่างานไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการกลับไปดำเนินการตามข้อที่ 3
- ก่อนส่งเอกสารให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการรับทราบตามข้อที่ 7 หากต้องมีการดำเนินการที่นอกเหนือจากงาน PM ให้วิศวกรส่วนปฏิบัติการดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS (OP-PO-011) และหาก



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	5/6

ต้องมีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้วิศวกรส่วนปฏิบัติการแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวให้ทราบ

- เมื่อได้รับเอกสารตามข้อที่ 5 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพิจารณารับทราบแล้วส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่วิศวกรปฏิบัติการเพื่อเก็บรวบรวม แต่ถ้าหากผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเห็นว่างานไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องจะส่งเอกสารกลับมาที่วิศวกรปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจสอบตามข้อที่ 5 เพื่อให้ช่างเทคนิคปฏิบัติการไปดำเนินการตามข้อที่ 3
- หลังจากได้รับเอกสารที่ได้รับการพิจารณารับทราบแล้วเรียบร้อยและถูกต้องจากผู้จัดการส่วนปฏิบัติการตามข้อที่ 7 วิศวกรปฏิบัติการจึงเก็บรวบรวมเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลต่อไป โดยระยะเวลาทั้งหมดไม่ควรเกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกไปส่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013)


#### รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสารควบคุม	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-012	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บในแฟ้มแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บเฉพาะครั้งที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดเท่านั้น	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-013	PM / Work Order	แยกตามพื้นที่และสถานีจ่ายก๊าซ	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-014	OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
4	OP-FO-036	แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / PM TASK	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ

#### เอกสารแนบ

#### แผนผังการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-006-01	25 SEP 2017	6/6

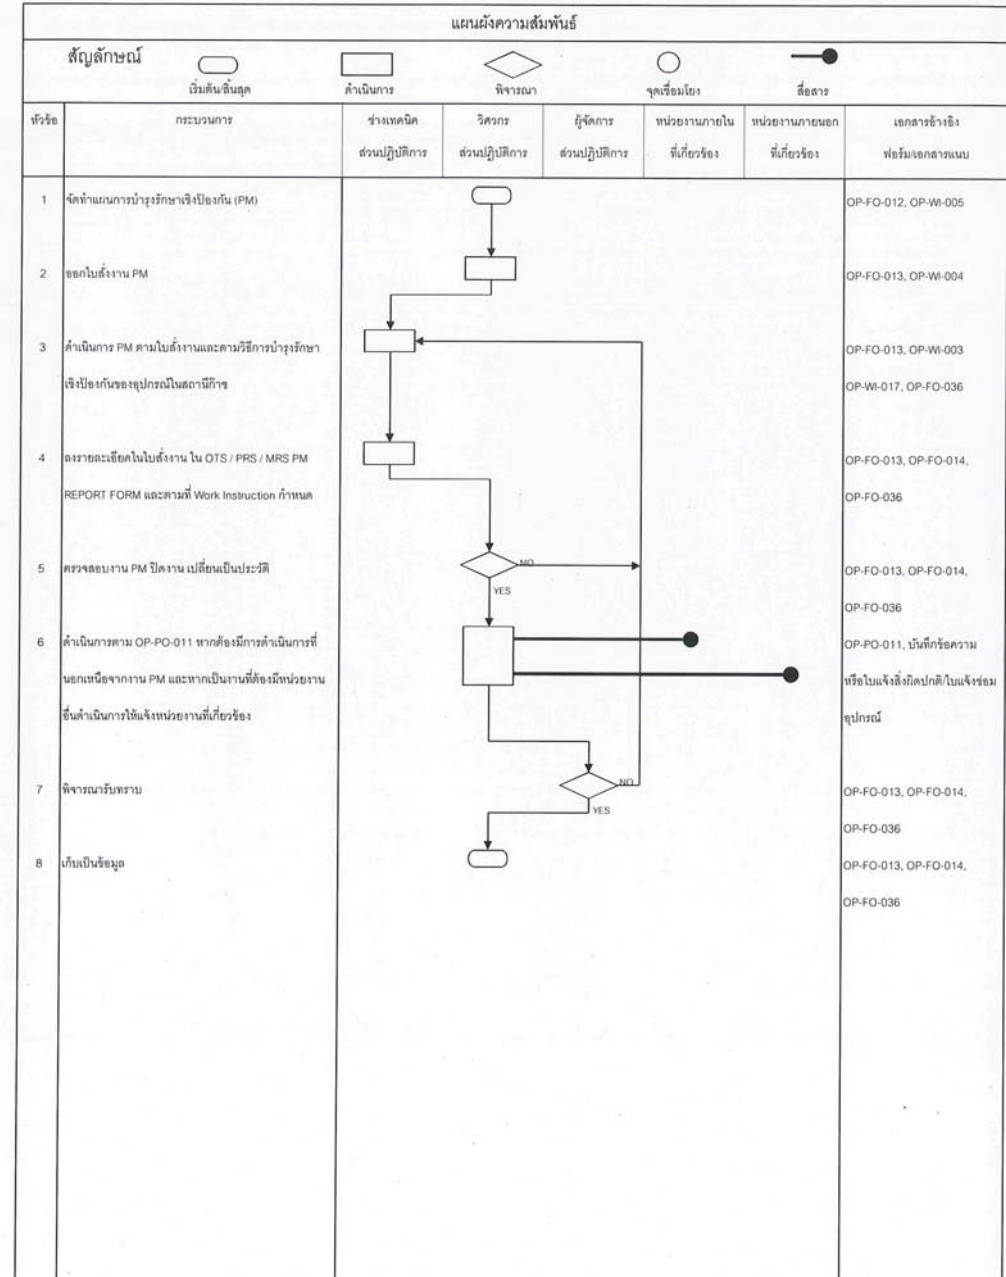



ภาคผนวก ข-4

---

ระเบียบปฏิบัติงานการตรวจสอบและ  
การทำงานตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	1/12

ผู้จัดเตรียม:	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ:
วันที่ : - 3 ส.ค. 2562	วันที่ : 03/01/2019	วันที่ : 22/1/19

Pipeline surveillance and working Procedure

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	2/12

#### รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-PO-007-10	<p>1) ปรับปรุงรูปแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้ <b>รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลง</b></p> <p>2) กำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)</li> <li>b. วิธีการทำงาน (Work Instruction)</li> <li>และอื่นๆ</li> </ul>



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	3/12

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันการเกิดการเสียหายของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เกิดจากบุคคลที่สาม
2. เพื่อป้องกันการเกิดการเสียหายของท่อส่งก๊าซที่เกิดจากเหตุการณ์ธรรมชาติ
3. เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่ทำงานตามแนวท่อก๊าซ ให้มีความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เสียหาย
4. เพื่อบันทึกและรายงานการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซ
5. เพื่อบันทึกและรายงานความเสียหายของระบบการจ่ายก๊าซของบริษัท
6. เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

### ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้สำหรับตรวจสอบระบบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัทฯ ที่ต่อท่อก๊าซจากท่อก๊าซ ปตท. จนถึงโรงงานผู้ใช้ก๊าซ ซึ่งครอบคลุมถึงท่อ HDPE และ ท่อเหล็ก และประสานงานกับผู้รับเหมาในการควบคุมการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซของบริษัท เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ของ ASME B31.8 และ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

### คำนิยาม

1. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ปตท. จำกัดก๊าซธรรมชาติ จก.
2. พนักงานปฏิบัติการ หมายถึง พนักงานช่างเทคนิคที่รับผิดชอบการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3. บุคคลที่ สาม (Third Party ) หมายถึง บริษัท , ผู้รับเหมา หรือ บุคคลซึ่งปฏิบัติงานตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯด้วย
4. GRCC หมายถึง Gas Response Control Center หรือ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการก๊าซ
5. Cathodic Protection หมายถึง ระบบป้องกันการสึกกร่อนของระบบท่อเหล็ก
6. Valve Post หมายถึง ป้ายบอกตำแหน่งและหมายเลขของ วาล์วใต้ดิน
7. Valve Pit หมายถึง บ่อวาล์วที่มีวาล์วใต้ดิน ของท่อ เหล็ก และ HDPE
8. Warning Sign หมายถึง ป้ายเตือนตามแนวท่อส่งก๊าซ สีเหลือง ที่บอกรายละเอียดแนวท่อก๊าซ สถานที่ติดต่อกับเงิน และข้อควรระวัง
9. HDPE หมายถึง ท่อส่งก๊าซ High Density Poly Ethylene



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	4/12

10. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หมายถึง กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐ

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (EN-MA-009) Amata NGD General Pipe Specifications
2. (EN-SD-005) ASME B31.8 2007 edition – Code for Pressure Piping B31 an American national Procedure. Gas Transmission and Distribution Piping System.
3. (EN-MA-006) Purging Operation for Fuel Gas in Transmittion Distribution and Storage
4. (OP-WI-021) ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและป้องกันท่อก๊าซเสียหาย
5. (OP-FO-031) WORK REPORT
6. (OP-FO-032) แบบฟอร์มตรวจสอบการทำงานตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ
7. (QM-PO-001) ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System)
8. (QM-FO-018) ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (EXCAVATION PERMIT)
9. (QM-FO-016) ใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อน (HOT WORK PERMIT)
10. (QM-FO-015) ใบอนุญาตทำงานทั่วไปที่ไม่มีความร้อน (COLD WORK PERMIT)
11. (QM-FO-017) ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (CONFINED SPACE ENTRY PERMIT)
12. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องกำหนดเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ

### รายละเอียด

1. การตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซ

พนักงานปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจสอบแนวท่อส่งก๊าซ โดยการปฏิบัติงานจะตรวจสอบตามพื้นที่ที่รับผิดชอบจากหัวหน้างาน และดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.1 ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นมาทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ โดยดำเนินการตรวจสอบในระยะ 10 เมตร สำหรับท่อเหล็ก และ ในระยะ 5 เมตร สำหรับท่อ HDPE และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งผลการตรวจสอบไปยัง GRCC เพื่อรับทราบ เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลลงใน " รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม " ต่อไป ในกรณีที่มีงานก่อสร้างให้แจ้งวิศวกรปฏิบัติการทราบทันที ซึ่งพนักงานตรวจสอบแนวท่อจะต้องแจ้ง





รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	5/12

ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมก๊าซฯ GRCC ทราบทางโทรศัพท์ ทุกครั้ง ในกรณีที่มีการก่อสร้างในแนวท่อส่งก๊าซที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า ให้พนักงานปฏิบัติการดำเนินการดังนี้

- แจ้งให้หน่วยงานที่กำลังก่อสร้างหยุดชั่วคราว แล้วให้ดำเนินการบักป้ายบอกตำแหน่งแนวท่อก๊าซให้ชัดเจน
- ชี้แจงรายละเอียดแนวท่อก๊าซให้หน่วยงานก่อสร้างให้ทราบแนวท่อส่งก๊าซ ให้เข้าใจ พร้อมบันทึกข้อมูลการหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ดิน (OP-FO-114)
- เขียนใบอนุญาตขุดเจาะ (QM-FO-018) ที่เตรียมไปให้หน่วยงานที่กำลังสร้างลงชื่อ
- เผื่อระวังงานขุดจนกระทั่งงานดังกล่าวไม่ผลกระทบต่อท่อส่งก๊าซ
- บันทึกรายงานลงใน แบบฟอร์มตรวจสอบการทำงานตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (OP-FO-032)
- และสรุปรายงานลงใน WORK REPORT (OP-FO-046)

1.2 ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อท่อส่งก๊าซ รายงานผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมก๊าซฯ GRCC ทราบ โดยดำเนินการตรวจสอบในระยะ 10 เมตร สำหรับท่อเหล็ก และ ในระยะ 5 เมตร สำหรับท่อ HDPE ดังต่อไปนี้

- ท่อน้ำทิ้ง คูระบายน้ำ, รั้ว และต้นไม้
- การเผาไหม้ทุกชนิด
- การก่อสร้างต่างๆ
- การเปลี่ยนสีของพวงวอร์ฟี่ต่างๆ
- การเกิดระเบิดต่างๆ
- การยุบตัวของพื้นดินหรือระบบท่อน้ำ
- การเกิดฟองอากาศในคูคลองที่มีท่อก๊าซผ่าน

1.3 แนวท่อส่งก๊าซ HDPE และ STEEL ของบริษัทฯ ที่พนักงานปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตรวจสอบ ตามพื้นที่ดังต่อไปนี้

- แนวท่อก๊าซ พื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี
- แนวท่อก๊าซ พื้นที่ นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	6/12

- 1.4 วิศวกรปฏิบัติการจะต้องดำเนินการตรวจสอบรายงานการตรวจสอบแนวท่อทั้งหมด เพื่อนำปัญหาไปดำเนินการแก้ไขต่อไป
- 1.5 วิศวกรปฏิบัติการ จะต้องรายงานการตรวจสอบแนวท่อก๊าซที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อระบบท่อส่งก๊าซต่อผู้จัดการส่วนปฏิบัติการทันที เพื่อติดต่อประสานและแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อระบบท่อส่งก๊าซ ได้แก่

- มีการขุดบริเวณแนวท่อ ในระยะ 3-5 เมตร จากรัศมีแนวท่อ
- งานขุดที่ไม่มีการขออนุญาตทำงาน
- การชำรุดของท่อส่งก๊าซต่างๆ
- งานก่อสร้างที่อาจมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซได้

1.6 ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการจะต้องดำเนินการรายงานการเหตุการณ์ตรวจสอบแนวท่อ ที่ทำให้ระบบท่อส่งก๊าซ การเสียหายต่อผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

2. การประสานงานผู้รับเหมาทำงานขุดแนวท่อส่งก๊าซ

2.1 การประสานงานระหว่าง บริษัทฯ กับ นิคมฯ ที่มีแนวท่อส่งก๊าซ

- ผู้รับเหมาขออนุญาตก่อสร้างกับ นิคมฯ เมื่อนิคมฯ อนุญาตจึงให้ผู้รับเหมาติดต่อกับบริษัทฯ
- วิศวกรปฏิบัติการประสานงานการทำงานแนวท่อส่งก๊าซกับผู้รับเหมา และขั้นตอนการประสานงานหน้างาน โดยจัดประชุมวางแผนการก่อสร้างและตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาและบริษัทฯ
- วิศวกรปฏิบัติการ และพนักงานปฏิบัติการดำเนินการหาตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและนิคมฯ พร้อมทั้งจัดทำเครื่องหมายติดป้ายบอกตำแหน่งลงในสถานที่จริงและในแบบงานก่อสร้าง
- ถ้าพิจารณาขั้นตอนการทำงานขุดแนวท่อส่งก๊าซแล้วใกล้เคียงกับท่อส่งก๊าซ จากจุดกึ่งกลางของแนวท่อส่งก๊าซด้านละ 1 เมตร รวมทั้ง 2 ด้าน กว้าง 2 เมตร ให้ผู้รับเหมาขออนุญาตกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก่อนการทำงาน

2.2 การประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้รับเหมาทำงานก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซ

- ผู้รับเหมาขออนุญาตก่อสร้างกับ บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ อนุญาตจึงเชิญผู้รับเหมาประชุมแผนงานก่อสร้าง รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อกำหนด ข้อควร



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	7/12

ระวัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- วิศวกรปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติ การดำเนินการหาตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาและนิคมฯ พร้อมทั้งจัดทำเครื่องหมายติดป้ายบอกตำแหน่งลงในสถานที่จริงและในแบบงานก่อสร้าง
- ถ้าพิจารณาขั้นตอนการทำงานขุดแนวท่อส่งก๊าซแล้วใกล้กับท่อส่งก๊าซ จากจุดกึ่งกลางของแนวท่อส่งก๊าซด้านละ 1 เมตร รวมทั้ง 2 ด้าน กว้าง 2 เมตร ให้ผู้รับเหมาขออนุญาตกับ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก่อนการทำงาน

### 3. การดำเนินการตรวจสอบหาตำแหน่งและความลึกท่อส่งก๊าซ

- 3.1 ผู้รับเหมาเขียนใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (QM-FO-018) ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- 3.2 พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบแนวท่อก๊าซจากแบบ และใช้เครื่องตรวจหาตำแหน่งท่อ (Pipe Locator) หาตำแหน่งแนวท่อและความลึกของท่อส่งก๊าซ พร้อมกำหนดตำแหน่งและระดับความลึกด้วยป้ายบอกตำแหน่งชั่วคราวทันที
- 3.3 ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการใช้รถหรือคนขุดเปิดหน้าดินลงไปลึกประมาณ 50 ซม. ตรงตำแหน่งแนวท่อแล้วใช้ เครื่องตรวจหาท่อตรวจสอบหรือใช้เหล็ก Probe ยาว 120 เซนติเมตร เสียบหาตัวท่อส่งก๊าซ ระวังอย่าให้เหล็กเสียบโดนท่อหรือชนวนหุ้มท่อเสียหาย ดำเนินการอย่างนี้ไปจนสามารถเจอตำแหน่งท่อ
- 3.4 เมื่อพบตำแหน่งท่อให้ใช้คนงานขุดหน้าดินให้เห็นตัวท่อ หลังจากนั้นให้หาวัสดุมาหุ้มตัวท่อไม่ให้เสียหายและทำเครื่องหมายให้ชัดเจน
- 3.5 ก่อนเริ่มดำเนินการฝังกลบท่อส่งก๊าซ ให้พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบสภาพผิวท่อส่งก๊าซว่าเกิดรอยหรือชำรุดหรือไม่ ถ้าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขก่อนฝังกลบทุกครั้ง ตามมาตรฐานของบริษัทฯ (ตามวิธีการฝังกลบแบบเดิม)
- 3.6 ในกรณีที่ท่อส่งก๊าซอยู่ในระดับความลึกที่ไม่สามารถทำการตรวจสอบหาตำแหน่งได้ เช่นบริเวณที่ต้นละอองระดับลึก ให้ดำเนินการประชุมเพื่อหาข้อสรุปและวิธีการดำเนินการเป็นกรณีไป
- 3.7 ให้บันทึกข้อมูลการหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดิน (OP-FO-114)



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	8/12

### 4. ขั้นตอนการออกใบอนุญาตและวิธีการปฏิบัติ

#### 4.1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (Excavation Permit) QM-FO-018

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)
- เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาดำเนินการฝังกลบท่อและปรับปรุงสภาพพื้นที่ก่อสร้างคืนให้เหมือนเดิมก่อนเริ่มงานแล้ว ให้ลงชื่อในใบอนุญาตแล้วส่งให้วิศวกรปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ เมื่อยอมรับแล้วให้ลงชื่อเพื่อเก็บบันทึกไว้ต่อไป

#### 4.2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อน (Hot Work Permit) QM-FO-016

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)
- วิศวกรปฏิบัติการ พิจารณาว่า การทำงานของผู้ขออนุญาต มีผลต่อระบบการจ่ายก๊าซหรือไม่ ถ้าไม่มี เขียนว่า "ไม่มี" ถ้ามี ให้ระบุรายละเอียดและวิธีการป้องกันหรือการดำเนิน และพิจารณาว่าเป็น Non Routine Operation หรือไม่

#### 4.3 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space Entry Permit) QM-FO-017

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)

#### 4.4 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน (Cold Work Permit) QM-FO-015

- ให้ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit System) (QM-FO-001)

#### 4.5 การต่อระยะเวลาการทำงานเพิ่ม

- ในกรณีที่งานไม่เสร็จ จำเป็นต้องต่อใบอนุญาตทำงานอีก ให้ผู้คุมงานประสานงานกับวิศวกรปฏิบัติการตรวจสอบว่าสมควรต่อหรือไม่ ถ้าต้องต่อให้นำมาให้ผู้อนุญาตลงนามได้

#### 4.6 งานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ

- ผู้ขออนุญาตทำงาน ต้องลงชื่อเมื่อทำงานแล้วเสร็จ นำส่งต้นฉบับคืนวิศวกรปฏิบัติการ

#### 4.7 การยอมรับผลงานที่ปฏิบัติ





รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	9/12

- พนักงานปฏิบัติการ หรือ วิศวกรปฏิบัติการ หรือ ผ.จ.ส.ป. ตรวจสอบพื้นที่การทำงานและผลการทำงาน ว่าผู้ขออนุญาตนำส่งคืนพื้นที่หรืองานในสภาพเรียบร้อย ให้ลงชื่อได้ และนำไปเก็บไว้ในแฟ้มจัดเก็บ

#### 5. ข้อกำหนดในการทำงานแนวท่อส่งก๊าซ

- 5.1 พนักงานปฏิบัติการจะต้องติดตามการทำงานของผู้รับเหมาที่ทำงาน อย่างต่อเนื่อง และรายงานให้ศูนย์ควบคุมก๊าซทราบถึงการทำงานตลอดเวลา
- 5.2 ก่อนเริ่มทำงาน จะต้องหาตำแหน่งท่อส่งก๊าซให้ได้และปักป้ายบอกตำแหน่งให้ชัดเจนทุกครั้ง พร้อมบันทึกข้อมูลการหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ดิน (OP-FO-114)
- 5.3 การปัก Piling แนวท่อส่งก๊าซจะต้องดำเนินการขุดหาตำแหน่งท่อก๊าซให้เจอก่อนเริ่มงาน และจะต้องเตรียมป้องกันท่อโดยการห่อหุ้มท่อ เพื่อป้องกันท่อเสียหาย รวมทั้งจะต้องคำนึงถึง คุณลักษณะของพื้นดินบริเวณนั้น ความลึกที่จะปักรวมถึงน้ำหนักที่กดลงไปบริเวณแนวท่อส่งก๊าซด้วย
- 5.4 ระยะห่างระหว่างท่อส่งก๊าซใต้ดินกับโครงสร้าง หรือท่ออื่นๆอย่างน้อย 1 เมตรและในการวางท่ออื่นขนานไปกับท่อส่งก๊าซที่มีวางอยู่แล้ว จะต้องวางท่อนั้นให้เอียงออกไป 50 ซม. ตำแหน่งท่ออยู่เหนือหรือต่ำกว่าท่อส่งก๊าซ
- 5.5 จะต้องควบคุมการทำงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ ไปโดนท่อส่งก๊าซ
- 5.6 จะต้องดำเนินการป้องกันท่อส่งก๊าซที่ขุดหาเจอและเปิดให้เห็นท่อส่งก๊าซแล้ว โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  - จัดทำและติดตั้ง pipe support ขั้วคร่าวในกรณีที่ขุดเปิดท่อเป็นระยะมากกว่า 3 เมตร
  - จัดทำที่ป้องกันท่อมาหุ้มท่อส่งก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดการเสียหายจากเครื่องจักรที่ทำงานอยู่เหนือหรือใต้ท่อส่งก๊าซ
  - ป้องกันการเกิดการกระทบต่อท่อส่งก๊าซจากการทดสอบการทำงานต่างๆในจุดทำงาน
  - หลังจากงานก่อสร้างเสร็จจะต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้ง Pipe Support ถาวร และการกลบฝังท่อส่งก๊าซจะต้องให้ได้มาตรฐานของบริษัทฯ กำหนด
- 5.7 จะต้องดำเนินการตรวจสอบตลอดเวลาในการฝังกลบท่อส่งก๊าซ เพื่อป้องกันท่อส่งก๊าซเกิดความเสียหาย
- 5.8 จะต้องตรวจสอบ Cathodic Protection System ระหว่างการฝังกลบและหลังการทำงานทุกครั้งว่ายังทำงานได้ตามปกติ
- 5.9 จะต้องตรวจสอบ Coating ระหว่างฝังกลบทุกครั้งด้วยเครื่องตรวจสอบ



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	10/12

- 5.10 ท่อ HDPE จะต้องระวังแหล่งความร้อนสูง หรือสารเคมีรั่วไหล ระยะห่างอย่างน้อย 3 เมตร
  - 5.11 การฝังกลบท่อ ในระยะความลึก 75 ซม. ควรต้องใช้คนงานดำเนินการและวัสดุต้องไม่มีส่วนผสม หิน ยาง หรือ ส่วนผสมของสารกัดกร่อน
  - 5.12 ในการทำงานที่มีความลึก 1.5 เมตร บริเวณแนวท่อก๊าซ ควรพิจารณาความปลอดภัยในการทำงานที่อัปอากาศ
  - 5.13 จะต้องดำเนินการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินของงานก่อสร้างนั้นไว้รองรับด้วยทุกครั้ง โดยจะต้องประชุมชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันก่อนเริ่มทำงาน
- #### 6. การเจาะท่อลอดหรือขนานท่อก๊าซ
- 6.1 ผู้รับเหมาหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียม Profile แนวท่อและแนวเจาะท่อก๊าซ
  - 6.2 ส่วนปฏิบัติการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการทำงานวิธีป้องกันต่อท่อก๊าซที่เกี่ยวข้อง
  - 6.3 ระยะห่างแนวท่อก๊าซกับแนวท่อ HDD/JACKING อย่างน้อย 1.5 เมตร
  - 6.4 ถ้าระยะห่างน้อยกว่า 1.5 เมตร ต้องเปิดให้เห็นแนวท่อก๊าซและหาแผ่นเหล็กป้องกันท่อก๊าซและหุ้มท่อก๊าซด้วยท่อ Sleeve
  - 6.5 จะต้องระมัดระวังกรณีการคว้านของหัวคว้าน
  - 6.6 จะต้องทำแผนฉุกเฉินเฉพาะในกรณีที่เกิดก๊าซรั่วทุกครั้ง




รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-PO-007-10	22 มกราคม 2562	11/12

## รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-031	Work Report	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-032	Pipeline Surveillance Daily Report	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-114	บันทึกข้อมูลการหาท่อก๊าซ	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
4	QM-FO-015	Cold Work Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
5	QM-FO-016	Hot Work Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
6	QM-FO-017	Confined Space Entry Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
7	QM-FO-018	Excavation Permit	ไฟล์เอกสารตามพื้นที่	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ

## เอกสารแนบ

## แผนผังการปฏิบัติงาน

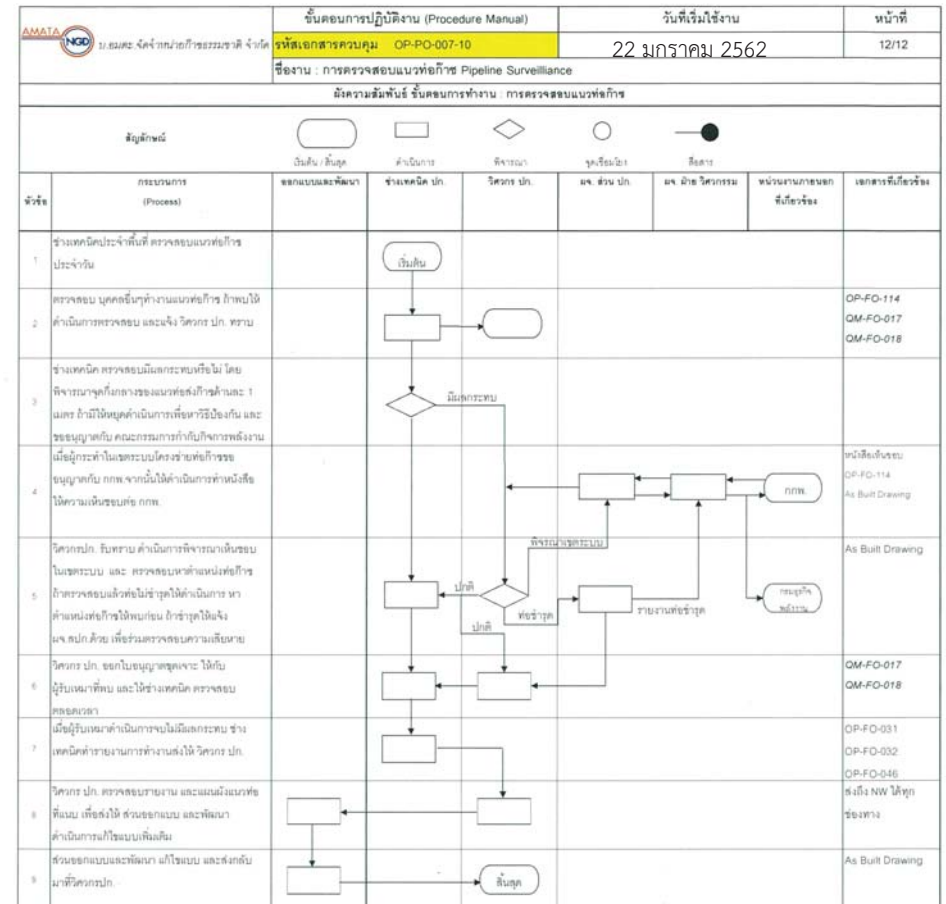



ภาคผนวก ข-5

---

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อม  
และบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติ



### เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 ก.ย. 2560	1/13

ผู้จัดเตรียม :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติ :
วันที่ : 20 ก.ย. 2560	วันที่ : 21/9/17	วันที่ : 21/9/17

วิธีการทำงานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ

### เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	2/13

### รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-WI-003-08	<ol style="list-style-type: none"><li>ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลง</li><li>กำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่<ol style="list-style-type: none"><li>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)</li><li>วิธีการทำงาน (Work Instruction)</li></ol>และอื่นๆ</li></ol>



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	3/13

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษาเชิงป้องกันรวมถึงการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อสามารถส่งจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบท่อและให้กับโรงงานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

### ขอบเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมงานซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ซึ่งประกอบด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรวมถึงดัดแปลงสภาพและค่าต่างๆและการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้จะใช้สำหรับระเบียบการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS และระเบียบการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

### คำนิยาม

- PM หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- OTS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิต (Off-Take Station)
- PRS หมายถึง สถานีควบคุมและลดแรงดัน (Pressure Regulating Station)
- MRS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซกับลูกค้า (Metering Regulating Station)
- DOEB หมายถึง กรมธุรกิจพลังงาน (ย่อมาจาก Department of Energy Business)

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OP-PO-006	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
OP-PO-011	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
OP-WI-017	:	วิธีการทำงานการทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ
OP-FO-013	:	PM / Work Order
OP-FO-014	:	OTS / PRS / MRS REPORT FORM



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	4/13

- OP-FO-036 : แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK  
OP-MA-001 : คู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ

### รายละเอียด

มาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในสถานีก๊าซ

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามป้ายห้ามดังนี้
  - ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
  - ห้ามนำโทรศัพท์เข้าสถานีก๊าซ
  - ห้ามสูบบุหรี่
  - ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
- ปฏิบัติตามป้ายเตือนดังนี้
  - สวมหมวกนิรภัย
  - สวมรองเท้านิรภัย
  - ระวังวัสดุไวไฟ
  - ทำอย่างไรเมื่อก๊าซรั่ว
- ก่อนการทำงานต้องมีการตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซตามจุดต่างๆในสถานีก๊าซฯ ด้วย Liquid Leak Detector หรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าการรั่วซึม โดยถ้าหากมีการรั่วซึมต้องระมัดระวังและซ่อมแซมเบื้องต้นก่อนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซนั้นจะกล่าวถึงรวมกันระหว่างการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS ซึ่งการดำเนินการกับอุปกรณ์ใดบ้างนั้นจะแจ้งไว้ในเอกสาร PM / Work Order (OP-FO-013) โดยวิธีการทำงานจะกล่าวแยกประเภทตามอุปกรณ์ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบในแต่ละอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

#### 1. Hand Valve

อุปกรณ์ Hand Valve หลักที่ใช้ภายในสถานีก๊าซคือ Ball Valve, Butterfly Valve, Globe Valve, Needle Valve ฯลฯ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปิด-ปิดช่องทางการไหลของก๊าซธรรมชาติ หรืออาจสามารถควบคุมการไหลได้บ้างโดยการมีขั้นตอนการตรวจสอบดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- แน่ใจว่าทิศทาง(เปิด-ปิด)ของวาล์วทุกตัวถูกต้องสอดคล้องกับการใช้งาน





## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	5/13

- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ซ่อมสลับและทาสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนและเป็นสนิม
- ตรวจสอบและหล่อลื่นชุดเฟืองทดช่วยในการเปิด-ปิดวาล์ว(ถ้ามี)
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือ รั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

### 2. Filter

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองแยกสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกออกจากก๊าซธรรมชาติเพื่อลดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆในสถานีก๊าซอันเนื่องมาจากสิ่งปนเปื้อนและสิ่งสกปรกดังกล่าว โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผุกร่อน
- ตรวจสอบดูค่าความดันตกคร่อมอุปกรณ์ Filter โดยตรวจดูค่าที่ Differential Pressure Indicator(ถ้ามี) โดยควรมีค่าไม่เกิน 200 มิลลิบาร์ ถ้ามีค่าเกินให้ถอดไส้กรองออกตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเป่าทำความสะอาดจากด้านในออกสู่ด้านนอก ถ้าตรวจสอบแล้วค่ายังขึ้นอยู่อีกให้ตรวจสอบความผิดปกติที่ตัว Differential Pressure Indicator หรือ เปลี่ยนไส้กรอง
- ถอดไส้กรองออกตรวจสอบทุกๆ 5 ปี
- ถ้าไม่มี Differential Pressure Indicator ให้ถอดไส้กรองออกตรวจสอบทุกๆ 5 ปี
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่า

## เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	6/13

- ก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

### 3. Safety Shut-off Valve

อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปิดหรือตัดการจ่ายก๊าซเมื่อความดันสูงหรือต่ำเกินปกติตามค่าความดันที่ตั้งเอาไว้ โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผุกร่อน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการทำงานและตรวจสอบ Lock up pressure ของอุปกรณ์ตามวิธีการทำงานการทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ (OP-WI-017)
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- หากมีการส่งสัญญาณแสดงการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ให้ตรวจสอบสัญญาณดังกล่าวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวอยู่ในทิศทางเปิดซึ่งเป็นสภาวะปกติ
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)





## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	7/13

## 4. Pressure Safety Valve

Pressure Safety Valve หรือ Relief Valve เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายความดันส่วนที่เกินจากระบบตามค่าของความดันสปริงที่ตั้งไว้จนกว่าค่าของความดันในระบบจะต่ำกว่าค่าความดันที่ตั้งไว้ก็จะหยุดระบายและปิดตัวเอง โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการทำงานและตรวจสอบ Lock up pressure ของอุปกรณ์ตามวิธีการทำงาน การทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ (OP-WI-017)
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่น ตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้ อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบท่อหรือช่องทางระบายก๊าซ ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการระบายก๊าซให้ทำการแก้ไข
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

## 5. Pressure Control Valve

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับลดค่าความดันของก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

## เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	8/13

- ทดสอบการทำงานและตรวจสอบ Lock up pressure ของอุปกรณ์ตามวิธีการทำงาน การทดสอบและตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ Safety Shut-off Valve, Pressure Safety Valve และ Pressure Control Valve ในสถานีก๊าซ (OP-WI-017)
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่น ตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้ อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- หากมีการส่งสัญญาณแสดงการเปิด-ปิดของอุปกรณ์ให้ตรวจสอบสัญญาณดังกล่าวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบและแก้ไขสภาพการแกว่งกระเพื่อมของความดันและสภาพความดันตกของอุปกรณ์
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

## 6. Pressure / Temperature Indicator

Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าของแรงดันส่วน Temperature Indicator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและแสดงค่าอุณหภูมิของก๊าซ โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดีเช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่น ตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้ อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบความถูกต้องของค่าความดันหรืออุณหภูมิที่วัดได้



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	9/13

- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

### 7. Turbine / Rotary Gas Meter

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่วัดปริมาณก๊าซ โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดี เช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบลักษณะการหมุนของตัวเลขที่ Meter Index ถ้าผิดปกติหรือหมุนกระตุกติดขัดให้ทำการแก้ไข
- ตรวจสอบเสียงที่เกิดขึ้นในการหมุนของอุปกรณ์ Turbine Gas Meter และ Rotary Gas Meter ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสิ่งผิดปกติของชิ้นส่วนหมุนภายในพร้อมทำการแก้ไข
- สำหรับอุปกรณ์ Turbine Gas Meter รุ่นที่ต้องมีการอัดน้ำมันหล่อลื่น ให้ทำการอัดน้ำมันหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน
- ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่ช่องสำหรับตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ Rotary Gas Meter หากระดับน้ำมันพร่อง ให้ทำการเติมเพิ่มหรือหากสภาพของน้ำมันผิดปกติ เช่น สีขุ่น ฯลฯ ให้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนถ่าย
- ตรวจสอบสัญญาณ Pulse ที่ส่งไปยัง Volume Corrector รวมถึงตรวจสอบสายสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
- ทำการถอด Gas Turbine Meter ไปสอบเทียบจะต้องดำเนินการทุกๆ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งเริ่มใช้งานโดยตรวจสอบจาก Equipment Tag (OP-FO-103) โดยตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	10/13

- สำหรับอุปกรณ์ Rotary Gas Meter ให้ตรวจสอบความดันเข้าและออกจากอุปกรณ์ โดยมีค่าตกคร่อมไม่เกิน 40 % หากมีค่าเกินให้ถอดตรวจสอบ
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

### 8. Volume Corrector

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ก๊าซให้อยู่ในสภาวะมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของอุปกรณ์รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดี เช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน
- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบบันทึกค่าและข้อมูลต่างๆที่แสดงที่หน้าจอของอุปกรณ์เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกลียว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเกน หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบสัญญาณ Pulse ที่ถูกส่งมาจาก Turbine Gas Meter หรือ Rotary Gas Meter
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)
- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

### 9. Skid, Piping and Surroundings

เป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปของตัวสถานีก๊าซฯ Housing ตัวท่อ ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดในการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพทั่วไปของ Housing ประตูทางเข้า ตัวสถานีก๊าซ รวมถึง Bolt & Nut ให้อยู่ในสภาพปกติดี เช่น ความสะอาด สี สนิม ความผูกพัน





### เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	11/13

- ตรวจสอบ Sensing Line และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งตัวสถานีก๊าซฯ
- ตรวจสอบแรงดันของเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานรวมถึงตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องดับเพลิงและตู้ใส่เครื่องดับเพลิง
- ตรวจสอบการรั่วซึมโดยใช้ Liquid Leak Detector หยอดตรงจุดที่ทำการตรวจสอบเช่นตามข้อต่อ หน้าแปลน เกสลิว ก้านวาล์วรวมถึงส่วนอื่นๆที่มักเกิดการรั่วซึมหรือใช้อุปกรณ์ Gas Detector วัดค่าก๊าซที่รั่วซึมหากมีการรั่วซึมโดยเกิดเป็นฟองหรือวัดค่าก๊าซที่รั่วซึมได้ให้ทำการแก้ไขรอยรั่วซึมดังกล่าวโดยขันให้แน่น หากยังรั่วให้ตรวจสอบและเปลี่ยนวัสดุที่ใช้กันรั่วเช่น ปะเก็น หรือ เทปพันเกลียว
- ตรวจสอบระบบ Cathodic Protection เช่นวัดค่าความต่างศักย์ของ Inlet / Outlet Pipe เทียบกับดินโดยใช้ Reference Electrode ซึ่งควรมีค่าระหว่าง -0.85 ถึง -1.75 Vdc
- ตรวจสอบ Grounding System โดยจะต้องมีค่าน้อยกว่า 5 โอห์ม หรือตาม DOEB กำหนด
- ตรวจสอบ Lightning System โดยจะต้องมีค่าน้อยกว่า 10 โอห์ม หรือตาม DOEB กำหนด
- ตรวจสอบ Insulating Flange or Joint ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการสึกกร่อนท่อเหล็ก (OP-PO-015)
- ตรวจสอบ DC Decoupler ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานการควบคุมและบำรุงรักษาการสึกกร่อนท่อเหล็ก (OP-PO-015)
- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพที่ไม่สมบูรณ์ของ Support รวมถึง Bolt & Nuts ที่รองรับท่อและอุปกรณ์
- ตรวจสอบและทำการแก้ไขสภาพการหลุดตัวตามจุดต่างๆ
- ตรวจสอบภายในบ่อวาล์ว(ถ้ามี)
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกตัวมีหน้าที่การทำงานที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบวาล์วทุกตัวมีทิศทางเปิด-ปิดที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบแหล่งที่มาของเสียงที่ผิดปกติและทำการแก้ไข
- ตรวจสอบค่าความดันขาเข้า-ออกว่าถูกต้อง
- ตรวจสอบระบบเดิมกลิ่นก๊าซว่าทำงานเป็นปกติ
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันนอกเหนือจากที่กล่าวมาตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)



### เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	12/13

- หากจำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนเมื่อทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุดหรือรั่วซึมให้ดำเนินการตามคู่มือของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (OP-MA-001)

ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสถานีก๊าซ (PM) OTS, PRS และ MRS (OP-PO-006) ได้กำหนดงานบำรุงรักษา ดังนี้

1. งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (PM) ให้กรอกข้อมูลและรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
  - 1.1 OTS / PRS / MRS REPORT FORM (OP-FO-014)
  - 1.2 แบบฟอร์มแบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน/PM TASK (OP-FO-036)
2. งานซ่อมแซมอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ (CM) ให้กรอกข้อมูลและรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
  - 2.1 OTS / PRS / MRS REPORT FORM (OP-FO-014)
  - 2.2 แบบฟอร์ม WORK REPORT (OP-FO-031)





## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-003-08	21 SEP 2017	13/13

### รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสารควบคุม	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-013	PM / Work Order	แยกตามพื้นที่และสถานีก๊าซฯ	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-014	OTS / PRS / MRS PM REPORT FORM	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-031	WORK REPORT	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
4	OP-FO-036	แบบรายการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / PM TASK	จัดเก็บคู่กับ PM / Work Order	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
5	OP-FO-103	Equipment Tag	ติดตั้งที่เครื่องมือ/อุปกรณ์	3 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ/ ช่างเทคนิคปฏิบัติการ

### เอกสารแนบ

### แผนผังการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข-6

## ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	1 จาก 7

ผู้จัดทำ :	ผู้ตรวจสอบ :	ผู้อนุมัติ :
วันที่ : 16/06/63	วันที่ : 16/06/2020	วันที่ : 16/06/2020

วิธีการทำงานการจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	2 จาก 7

### รายการปรับปรุงเอกสาร

รหัสเอกสารควบคุม	เนื้อหาและสาระของการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
OP-WI-005-04	1) ปรับปรุงแบบการเขียนเอกสารเมื่อมีการปรับปรุง โดยกำหนดให้ใช้รายการปรับปรุงเอกสารเพื่อเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลง 2) กำหนดคำจำกัดความให้สอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ และมาตรฐานการใช้งานโดยทั่วไป ได้แก่ a. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) b. วิธีการทำงาน (Work Instruction) และอื่นๆ
OP-WI-005-05	1) ปรับปรุงให้ครอบคลุมการทำงานที่ Pipeline (ระบบท่อจำหน่ายก๊าซ)





## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	3 จาก 7

### วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการในการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้แผนการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆในสถานีก๊าซ และการบำรุงรักษาระบบท่อจำหน่ายก๊าซฯ ให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ต่อเนื่อง

### ขอบเขต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งอธิบายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในแบบต่างๆ และการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับอุปกรณ์ในสถานีก๊าซฯ และระบบท่อจำหน่ายก๊าซฯ

### คำนิยาม

สถานีก๊าซ

1. OTS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติจากผู้ผลิต (Off-Take Station)
2. PRS หมายถึง สถานีควบคุมและลดแรงดัน (Pressure Regulating Station)
3. MRS หมายถึง สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซกับลูกค้ำ (Metering Regulating Station)
4. M หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 เดือน
5. Q หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 เดือน
6. Y(3) หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 ปี
7. Y(5) หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 5 ปี

### ระบบท่อจำหน่ายก๊าซ

1. Monthly Survey หมายถึง การลาดตระเวนตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่สาม ตามรอบภายในกำหนด 1 เดือน (1M)
2. Warning Sign Post หมายถึง บ้ายเตือนบอกแนวท่อก๊าซฯ (6M)
3. STEEL&HDPE Valve หมายถึง วาล์วควบคุมก๊าซฯ ชนิดเหล็ก และ HDPE(1Y)
4. Emergency Valve หมายถึง วาล์วฉุกเฉิน (1Y)
5. Leak Survey หมายถึง การลาดตระเวนตรวจสอบรอยรั่ว (1Y)
6. 1M หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 เดือน
7. 6M หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 6 เดือน
8. 1Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 ปี

## เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	4 จาก 7

9. 3Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 ปี

10. 5Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 5 ปี

### เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OP-PO-004	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจ่ายก๊าซ
OP-PO-006	:	ระเบียบการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS
OP-PO-007	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ
OP-PO-008	:	ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการรั่วบริเวณท่อก๊าซ และทดสอบวาล์ว
OP-FO-012	:	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
OP-FO-013	:	PM / Work Order
OP-FO-019	:	รายการอุปกรณ์

### รายละเอียด

สถานีก๊าซ : การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นจะมีการจัดแบ่งประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

- M หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 1 เดือน ซึ่งเน้นการตรวจสอบสภาพต่างๆของอุปกรณ์ในสถานีก๊าซ OTS PRS และ MRS ภายนอกรวมถึงการทำความสะอาดและตรวจบันทึกค่าต่างๆที่แสดงอยู่บนเครื่องมือวัดนอกจากนี้ยังรวมถึงการแก้ไขตามสภาพ
- Q หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 เดือน นอกจากจะต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ภายนอกแล้วยังต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงตรวจบันทึกค่าและข้อมูลต่างๆจากเครื่องมือวัดด้วยนอกจากนี้เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติให้ทำการแก้ไขตามสภาพ
- Y(3) หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 3 ปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบการสอบเทียบของอุปกรณ์ Turbine Gas Meter ที่ใช้งานมาครบ 3 ปี
- Y(5) หมายถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบ Filter ที่ใช้งานมาครบ 5 ปี



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	5 จาก 7

โดยรายละเอียดในการจัดวางแผนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนและจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ซึ่งสอดคล้องกับรายการอุปกรณ์ (OP-FO-019) ของสถานีก๊าซฯ ที่ดำเนินการจ่ายก๊าซฯแล้วตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจ่ายก๊าซ (OP-PO-004)
2. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) โดยออกแยกตามพื้นที่และเป็นแผนทุกๆ 3 ปี และจะทำการปรับปรุงใหม่เมื่อใช้ครบ 3 ปีตามที่ระบุในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ที่ได้จัดทำไว้แล้ว นอกเหนือจากนั้นถ้าในกรณีที่มีลูกค้ารายใหม่ที่ใช้ก๊าซหรือมีสถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS เกิดขึ้นใหม่ วิศวกรส่วนปฏิบัติการจะต้องดำเนินการปรับแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ทุกครั้ง
3. ก่อนที่จะจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) นั้นจะต้องลงชื่อของโรงงานลูกค้าหรือชื่อของสถานีก๊าซฯ เพื่อที่จะได้จัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันยึดตามโรงงานลูกค้าหรือสถานีก๊าซฯข้างต้น
4. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ให้ลงชื่อในช่องผู้จัดเตรียม
5. วิศวกรปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปตรวจสอบและลงชื่อในช่องผู้ทบทวน จากนั้นนำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ส่งให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการอนุมัติและลงชื่อในช่องผู้อนุมัติ ถ้ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขให้กลับไปดำเนินการตามข้อ 1
6. เมื่อแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ได้รับการทบทวนและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว วิศวกรปฏิบัติการนำแผนดังกล่าวไปใช้ออกใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS (OP-PO-006) ต่อไป

ระบบท่อจำหน่ายก๊าซ : การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นจะมีการจัดแบ่งประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

- 1M หมายถึง การลาดตระเวนตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่สาม ตามรอบภายในกำหนด 1 เดือน
- 6M หมายถึง การสำรวจ เพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Warning Sign Post รอบ 6 เดือน
- 1Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน STEEL&HDPE Valve และ Emergency Valve และ Leak Survey การลาดตระเวนตรวจสอบรอบรั้ว รอบ 1 ปี
- 5Y หมายถึง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันท่อเหล็กด้วยวิธี CIPS and DCVG รอบ 5 ปี



## เอกสารควบคุม

รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ธ.ย. 2563	6 จาก 7

โดยรายละเอียดในการจัดวางแผนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนและจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ซึ่งสอดคล้องกับรายการอุปกรณ์ (OP-FO-019) ของระบบท่อจำหน่ายก๊าซฯ ที่ดำเนินการจ่ายก๊าซฯแล้วตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ (OP-PO-007)
2. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) โดยออกแยกตามพื้นที่และเป็นแผนทุกๆ 6 ปี และจะทำการปรับปรุงใหม่เมื่อใช้ครบ 6 ปี หรือตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
3. ก่อนที่จะจัดวางแผนประเภทของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลงในแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) นั้นจะต้องกำหนด Route ท่อก๊าซฯ เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการวางแผน
4. วิศวกรปฏิบัติการทำหน้าที่วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ให้ลงชื่อในช่องผู้จัดเตรียม
5. วิศวกรปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปตรวจสอบและลงชื่อในช่องผู้ทบทวน จากนั้นนำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ส่งให้ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการอนุมัติและลงชื่อในช่องผู้อนุมัติ ถ้ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขให้กลับไปดำเนินการตามข้อ 1
6. เมื่อแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (OP-FO-012) ได้รับการทบทวนและอนุมัติเรียบร้อยแล้ว วิศวกรปฏิบัติการนำแผนดังกล่าวไปใช้ออกใบสั่งงาน PM / Work Order (OP-FO-013) ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการทำงานตามแนวท่อส่งก๊าซ (OP-PO-007) ต่อไป

## รายการบันทึกคุณภาพ

ลำดับ	รหัสเอกสารควบคุม	ชื่อเอกสารควบคุม	วิธีการจัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	ผู้รับผิดชอบ
1	OP-FO-012	แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บในแฟ้มแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	เก็บเฉพาะครั้งที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด	วิศวกรปฏิบัติการ
2	OP-FO-013	PM / Work Order	แยกตามพื้นที่และสถานีก๊าซฯ	อย่างน้อย 1 ปี	วิศวกรปฏิบัติการ
3	OP-FO-019	รายการอุปกรณ์	เก็บในแฟ้มรายการอุปกรณ์	เก็บเอกสารที่ทันสมัยที่สุด	วิศวกรปฏิบัติการ

## เอกสารควบคุม



รหัสเอกสารควบคุม	วันที่เริ่มใช้งาน	หน้าที่
OP-WI-005-05	16 ส.ย. 2563	7 จาก 7

### เอกสารแนบ

-

### แผนผังการปฏิบัติงาน

-



ภาคผนวก ก

---

## การบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ค-1

---

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ

Code	Descriptions	Year 2021												Year 2022												Year 2023															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
-	Monthly Survey (1M)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	Cathodic Protection (6M)			X						X					X						X							X					X								
-	Transformer Rectifier (1M)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Warning Sign Post (6M)					X						X					X						X						X							X					
-	STEEL&HDPE Valve (3Y)	R001 R011 R020	R002 R003		R004 R005 R006	R007	R008 R009	R010	R012		R013 R014	R015 R016	R017 R018 R019																												
-	Emergency Valve (1Y)										X											X															X				
-	Leak Survey (1Y)										X	X	X									X	X	X											X	X					
-	CIPS & DCVG (5Y)																																								

Code	Descriptions	Year 2024												Year 2025												Year 2026														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
-	Monthly Survey (1M)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Cathodic Protection (6M)			X						X					X						X							X					X							
-	Transformer Rectifier (1M)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Warning Sign Post (6M)					X						X					X						X						X							X				
-	STEEL&HDPE Valve (3Y)	R001 R011 R020	R002 R003		R004 R005 R006	R007	R008 R009	R010 R021	R012		R013 R014	R015 R016	R017 R018 R019																											

CIPS&DCVG next plan in 2024

หน้าที..... 1/1  
แก้ไขครั้งที่..... 06/03/65



## ภาคผนวก ค-2

### ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00325 MONTH/YEAR: 1/2023 REPORT DATE: 10/02/2023 AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.  
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 1 FINISHED: 1 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR02924	PM 1M TRANSFORMER RECTIFIER ACR (Ref.PW00490)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023

Report by:

Approved by:

Date: 10/02/2023

Date: 10/02/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00371 MONTH/YEAR: 2/2023 REPORT DATE: 03/03/2023 AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.  
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 1 FINISHED: 1 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR03330	PM 1M TRANSFORMER RECTIFIER ACR (Ref.PW00490) ปรับ Tap Setting	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023

Report by:

Approved by:

Date: 03/03/2023

Date: 03/03/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00647 MONTH/YEAR: 3/2023 REPORT DATE: 03/04/23 AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.  
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 2 FINISHED: 2 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR03850	PM 6M CATHODIC PROTECTION ACR (Ref.PW00947)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03745	PM 1M TRANSFORMER RECTIFIER ACR (Ref.PW00490)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023

Report by:

Approved by:

Date: 03/04/23

Date: 03/04/23



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00477 MONTH/YEAR: 4/2023 REPORT DATE: 03/05/2023 AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.  
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 1 FINISHED: 1 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR04174	PM 1M TRANSFORMER RECTIFIER ACR (Ref.PW00490)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023

Report by:

Approved by:

Date: 03/05/2023

Date: 03/05/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00557 MONTH/YEAR: 5/2023 REPORT DATE: 02/06/2023 AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.  
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 2 FINISHED: 2 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR04634	PM 1M TRANSFORMER RECTIFIER ACR (Ref.PW00490)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04632	PM 6M WARNING SIGN POST ACR (Ref.PW00291)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023

Report by:

Approved by:

Date: 02/06/2023

Date: 02/06/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00584 MONTH/YEAR: 6/2023 REPORT DATE: 30/06/2023 AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.  
EQUIPMENT TYPE: PIPELINE TOTAL WORK: 1 FINISHED: 1 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR04950	PM 1M TRANSFORMER RECTIFIER ACR (Ref.PW00490)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/06/2023 - 30/06/2023

Report by:

Approved by:

Date: 30/06/2023

Date: 30/06/2023



### ภาคผนวก ค-3

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงาน  
ตามแนวท่อย้ายก๊าซธรรมชาติ









## ภาคผนวก ก-4

ตัวอย่างเอกสารใบขออนุญาตให้ทำงาน  
ในเขตแนวท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติ



บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด  
AMATA Natural Gas Distribution Co., Ltd.

Permit No. 66-ACR-EX-1062

ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (EXCAVATION PERMIT)

เขียนวันที่ 15 เดือน 6 พ.ศ. 2566 เวลา 14.30

1 ระยะเวลาที่ขออนุญาต	จากวันที่ 15 เดือน 6 พ.ศ. 2566 เวลา 14.00	ถึงวันที่ 22 เดือน 6 พ.ศ. 2566 เวลา 18.00	
บริเวณที่จะขุด: ถนนซอย T.O. Thai MPL HDPE 110 mm. Valve No. 125			
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะใช้: รถขุด HDD รถ 1150 ลิตร			
วัตถุประสงค์: Support โลง A-100 [ ] ภาพ sketch/ Drawing ที่แนบ			
ขนาดที่จะขุด กว้างxยาวxลึก (เมตร): 1x2x1.5 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 10 คน			
2 การวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย: JSA (กรอกโดยผู้ขออนุญาต)			
รายละเอียดงาน: ขุด HDD ท่อ HDPE 125 x 2			
ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน	อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้	ข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย
1	เปิดหน้าดิน	โดนสายไฟฟ้าแรงสูง หรือ ท่อ ACPD	แจ้งงาน และ ทนายสอบ ก่อน
2	ขุด HDD ท่อ HDPE 125 x 2		ใส่แว่น
[ ] ทำ JSA เพิ่มเติมตามเอกสารแนบ [ ] ประชุมชี้แจงอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน			
3 ข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน (ผู้อนุญาตเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขที่ต้องปฏิบัติ และเขียน <input checked="" type="checkbox"/> ในช่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)			
[10] มีสายเคเบิลไฟฟ้า/ สายโทรศัพท์/ สายเครื่องมือวัด/ ท่ออยู่ใต้บริเวณที่ขุด (ถ้าไม่มีข้ามไปข้อ 4)		ผู้ตรวจสอบ: D.L. วัน/ เวลา 15/6/66	
[ ] 2. ต้องตัดสะพานไฟ หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า และติดป้ายเตือนการตัดแยกระบบ		ผู้ตรวจสอบ: D.L. วัน/ เวลา 15/6/66	
[10] ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว		ผู้ตรวจสอบ: D.L. วัน/ เวลา 15/6/66	
[14] บริเวณที่จะขุดมีสารติดไฟ/ สารมีพิษ/ ท่อระบบสาธารณูปโภค		ผู้ตรวจสอบ: D.L. วัน/ เวลา 15/6/66	
[ ] 5. จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันดินพัง ระบุ .....		ผู้ตรวจสอบ: D.L. วัน/ เวลา 15/6/66	
[10] จำเป็นต้องมีช่างไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลขณะปฏิบัติงาน			
[10] ผู้ขออนุญาตต้องติดตั้งราวกันตกและมีเครื่องหมายเตือนให้เห็นได้ชัดเจน			
ตลอดเวลากว่างานจะแล้วเสร็จ			
[ ] 8. จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัด [ ] ก๊าซติดไฟ หรือ [ ] ตรวจวัด O2			
[ ] 9. ข้อกำหนดเพิ่มเติม: .....			
4 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ดังนี้ (กรอกโดยผู้อนุญาตหรือผู้ควบคุมงาน)			
[ ] หมวกนิรภัย [ ] แวนตานิรภัย [ ] ที่ครอบหูอุดหู [ ] อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ [ ] เข็มขัด/เชือกนิรภัย [ ] Gas Detector			
[ ] ชุดป้องกันฝุ่น/ สารเคมี [ ] ถุงมือหนัง/ยาง [ ] รองเท้าบูทหัวเหล็ก [ ] รองเท้านิรภัย [ ] อื่นๆ.....			
5 ลงนามใบอนุญาตทำงาน/ ต่ออายุ/ ปิดงาน			
ข้าพเจ้าเข้าใจในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี		ขอต่ออายุ	
5.1 ลงชื่อ .....	ผู้ขออนุญาต โทร 082-8800695	ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... เวลา .....	
.....	วันที่ 15/6/23	ถึง วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .... เวลา .....	
หน่วยงาน ACT		5.4 ลงชื่อ ..... ผู้ขออนุญาต	
		5.5 ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน	
		5.6 ลงชื่อ ..... ผู้อนุญาต	
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการข้างต้น และพิจารณาเห็นว่าปลอดภัยสามารถปฏิบัติงานได้		ก่อนเลิกงาน	
5.2 ลงชื่อ .....	ผู้ควบคุมงาน โทร 0844777346	ข้าพเจ้าได้จัดทำสถานที่ทำงานให้มีสภาพปลอดภัยหรือเหมือนเดิมแล้ว	
.....	วันที่ 15/6/66	สถานะงาน [ ] แล้วเสร็จ [ ] ยังไม่แล้วเสร็จ [ ] ยกเลิก	
		หมายเหตุ: .....	
5.3 ลงชื่อ .....	ผู้อนุญาต โทร .....	5.7 ลงชื่อ ..... ผู้ขออนุญาต	
.....	วันที่ .....	5.8 ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน	
		วันที่ 22 เดือน 6 พ.ศ. 66 เวลา 18.00	

ภาคผนวก ง

## การบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ

ภาคผนวก ง-1

---

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของสถานีก๊าซธรรมชาติ





For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง

Code	Descriptions	Year 2021												Year 2022												Year 2023													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AMC-000-P00-01	OTS1	Q			Q	Y(3)		Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMC-000-P00-02	OTS2		Q			Q			Q*			Q		Y(3),Q			Q			Q			Q				Q			Q				Q					
AMC-000-P00-11	PRS1		Q			Q			Q*			Q		Q			Q			Q			Q				Q			Q				Q					
AMC-000-P00-12	PRS2		Q			Q			Q*			Q		Q			Q			Q			Q				Q			Q				Q					
AMC-101-P00	SIAM COATED			Q			Y(3),Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMC-106-P00	YOKOHAMA TIRE			Q			Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q		
AMC-107-P00	HANAM			Q			Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMC-108-P00	Q-CON			Q			Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q		
AMC-109-P00	SUMITOMO RUBBER	Q			Q			Q			Q*			Q			Q		Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			
AMC-109-P01	SUMITOMO RUBBER 2		Q		Q			Q	Y(3)		Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMC-109-P02	SUMITOMO TRACTOR		Q			Q			Q*			Q		Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q				
AMC-110-P00	ROYAL BIKES	Q			Q	Y(3)		Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q				
AMC-111-P00	SUNTORY PEPSICO		Q			Q			Q*			Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Y(3)	Q			
AMC-115-P00	NESTLE' THAI			Q			Q			Q*		Y(3)	Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMC-115-P01	NESTLE' THAI2															Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMC-117-P00	QARBON AEROSPACE			Q			Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMC-118-P00	FUJI OIL		Q			Q			Q*			Q		Q			Q			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q	
AMC-119-P00	ALMENDRA			Q		Q			Y(3),Q*			Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
AMC-120-P00	NEW THAI WHEEL	Q			Q			Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)			
AMC-121-P00	HAKUSUI TECH		Q			Q		Y(3)	Q*			Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
AMC-122-P00	SUMIDEN		Q			Q		Y(3)	Q*			Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
AMC-123-P00	THAI NIKKEN FOODS		Q			Q	Y(3)		Q*			Q		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	
AMC-124-P00	ASIA COMPOSITE			Q			Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q		
AMC-125-P00	YIDA			Q			Q			Q*			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	Y(3)			Q	
AMC-126-P00	BST SPECIALTY	Q			Q			Q			Q*			Q			Q	Y(3)		Q			Q			Q			Q			Q			Q			Q	

Note: M: 1 Month Preventive Maintenance, Q: 3 Month Preventive Maintenance, H: 6 Month Preventive Maintenance, Y(1): 1 Year Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance, Y(5): 5 Year Preventive Maintenance

Q\*: ตรวจสอบค่าCfรายวันแทนการเข้าPM เนื่องจากสถานการณ์COVID19

ผู้จัดเตรียม ( วันที่ 06/01/65	ผู้ทบทวน ( วันที่ 06/01/65	ผู้อนุมัติ ( วันที่ 06/01/65	หน้าที่ 1/2 แก้ไขครั้งที่ 06/01/65
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

For: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สถานีก๊าซ OTS, PRS และ MRS พื้นที่เก็บอุตสาหกรรม อมตะขีด ระยอง

[illegible]

**Note:** M: 1 Month Preventive Maintenance, Q: 3 Month Preventive Maintenance, H: 6 Month Preventive Maintenance, Y(1): 1 Year Preventive Maintenance, Y(3): 3 Year Preventive Maintenance, Y(5): 5 Year Preventive Maintenance

Q\*:ตรวจสอบค่าCรายวันแทนการเข้าPM เนื่องจากสถานการณ์COVID19

ผู้จัดเตรียม ( วันที่ 06/01/65	ผู้ทบทวน ( วันที่ 06/01/65	ผู้อนุมัติ ( วันที่ 06/01/65	หน้าที่ 2/2 แก้ไขครั้งที่ 06/01/65
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

ภาคผนวก ง-2

## ตัวอย่างเอกสารการบำรุงรักษาสถานีก๊าซธรรมชาติ



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO:	GR00324	MONTH/YEAR:	1/2023	REPORT DATE:	10/02/2023	AREA:	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	15	FINISHED:	15	UNFINISHED:	0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR03121	PM 3M OTS1 ACR (Ref.PW00507)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR03088	PM 3Y MINTH AUTOMOTIVE (Ref.PW00873)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR03087	PM 3Y YOKOHAMA TIRE (Ref.PW00872)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02943	PM 3M OGP (DAIKIN COMPRESSOR) (Ref.PW00525)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02941	PM 3M XTRON (Ref.PW00523)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02938	PM 3M KURE (Ref.PW00520)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02937	PM 3M DAIKI ALUMINIUM (Ref.PW00519)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02934	PM 3M BRIDGESTONE SPECIALTY (Ref.PW00516)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02933	PM 3M JNC (Ref.PW00515)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02932	PM 3M UACJ (Ref.PW00514)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02930	PM 3M BST SPECIALTY (Ref.PW00512)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02929	PM 3M NEW THAI WHEEL (Ref.PW00511)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02928	PM 3M ROYAL BIKE (Ref.PW00510)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02927	PM 3M SUMITOMO RUBBER 2 (Ref.PW00509)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR02926	PM 3M SUMITOMO RUBBER (Ref.PW00508)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023

Report by:

Approved by:

Date:

10/02/2023

Date:

10/02/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO:	GR00370	MONTH/YEAR:	2/2023	REPORT DATE:	03/03/2023	AREA:	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	19	FINISHED:	19	UNFINISHED:	0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR03315	PM 3M MUBEA SOMBOON (Ref.PW00414)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03314	PM 3M SHOWA INDUSTRIES (Ref.PW00690)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03313	PM 3M BAXTER (Ref.PW00411)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03311	PM 3M POSCO (Ref.PW00410)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03310	PM 3M PRIME STEEL MILL (Ref.PW00409)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03306	PM 3M EUREMO (Ref.PW00408)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03305	PM 3M DUCATI MOTOR (Ref.PW00742)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03304	PM 3M DOWA METALS (Ref.PW00406)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03300	PM 3M RYOBI DIE CASTING (Ref.PW00405)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03299	PM 3M THAI NIKKEN FOODS (Ref.PW00404)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03298	PM 3M SUMIDEN (Ref.PW00403)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03297	PM 3M HAKUSUI TECH (Ref.PW00402)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03295	PM 3M ALMENDRA (Ref.PW00712)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03294	PM 3M FUJI OIL (Ref.PW00711)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03293	PM 3M SUNTORY PEPSICO (Ref.PW00710)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03292	PM 3M SUMITOMO TRACTOR (Ref.PW00689)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03290	PM 3M PRS2 ACR (Ref.PW00688)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03289	PM 3M PRS1 ACR (Ref.PW00687)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03288	PM 3M OTS2 ACR (Ref.PW00686)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/02/2023 - 28/02/2023

Report by:

Approved by:

Date:

03/03/2023

Date:

03/03/2023





## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO:	GR00402	MONTH/YEAR:	3/2023	REPORT DATE:	03/04/2023	AREA:	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	18	FINISHED:	18	UNFINISHED:	0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR03849	PM 3Y Q-CON (Ref.PW00948)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03829	PM FILTER Q-CON	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03828	PM FILTER YOKOHAMA TIRE	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03827	PM FILTER MINTH AUTOMOTIVE	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03720	PM 3M NS-OG (YOKOHAMA TIRE- COGEN) (Ref.PW00758)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03691	PM 3M NESTLE' THAI 2 (Ref.PW00749)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03677	PM 3M NS-OG (YOKOHAMA TIRE- INDUSTRIAL) (Ref.PW00768)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03674	PM 3M SEI THAI (Ref.PW00757)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03671	PM 3M MINTH AUTOMOTIVE (Ref.PW00756)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03670	PM 3M LOGISNEXT (Ref.PW00755)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03667	PM 3M BOLY PIPE (Ref.PW00754)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03665	PM 3M ASIA COMPOSITE (Ref.PW00752)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03663	PM 3M QARBON AEROSPACE (THAILAND) (Ref.PW00750)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03662	PM 3M NESTLE THAI (Ref.PW00748)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03660	PM 3M Q-CON (Ref.PW00747)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03659	PM 3M HANAM (Ref.PW00746)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03658	PM 3M YOKOHAMA TIRE (Ref.PW00433)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023
Success	OR03657	PM 3M SIAM COATED (Ref.PW00432)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/03/2023 - 31/03/2023

Report by:

Approved by:

Date: 03/04/2023

Date: 03/04/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO:	GR00476	MONTH/YEAR:	4/2023	REPORT DATE:	03/05/2023	AREA:	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	16	FINISHED:	16	UNFINISHED:	0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR04310	PM 3Y OGP (Daikin Compressor) (Ref.PW00957)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04309	PM 3M RYOBI DIE CASTING (Ref.PW00405)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04308	PM 3Y SUMITOMO RUBBER1 (Ref.PW00956)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04175	PM 3M XTRON (Ref.PW00523)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04164	PM 3M OGP (DAIKIN COMPRESSOR) (Ref.PW00525)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04160	PM 3M KURE (Ref.PW00520)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04159	PM 3M DAIKI ALUMINIUM (Ref.PW00519)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04156	PM 3M BRIDGESTONE SPECIALTY (Ref.PW00516)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04155	PM 3M JNC (Ref.PW00515)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04153	PM 3M UACJ (Ref.PW00514)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04151	PM 3M BST SPECIALTY (Ref.PW00512)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04149	PM 3M NEW THAI WHEEL (Ref.PW00511)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04148	PM 3M ROYAL BIKE (Ref.PW00510)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04146	PM 3M SUMITOMO RUBBER 2 (Ref.PW00509)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04145	PM 3M SUMITOMO RUBBER (Ref.PW00508)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04144	PM 3M OTS1 ACR (Ref.PW00507)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023

Report by:

Approved by:

Date: 03/05/2023

Date: 03/05/2023

AMATA

NGD

MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00583	MONTH/YEAR: 6/2023	REPORT DATE: 30/06/2023	AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	UNFINISHED: 23	FINISHED: 0
EQUIPMENT TYPE:	STATION	TOTAL WORK:	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR05034	PM 3Y NS-OG YOKOHAMA TIRE- INDUSTRIAL) (Ref.PW00989)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04990	PM 5Y BOLDY PIPE	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04986	PM 5Y NS-OG YOKOHAMA TIRE- COGEN)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04949	PM 3M NESTLE" THAI 2 (Ref.PW00749)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04942	PM 3M NS-OG YOKOHAMA TIRE- COGEN) (Ref.PW00758)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04941	PM 3M NS-OG YOKOHAMA TIRE- INDUSTRIAL) (Ref.PW00768)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04938	PM 3M SEI THAI (Ref.PW00757)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04935	PM PI 3Y MINTH AUTOMOTIVE (Ref.PW00983)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04934	PM 3M MINTH AUTOMOTIVE (Ref.PW00756)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04933	PM 3M LOGISNEXT (Ref.PW00755)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04931	PM PI 3Y BOLDY PIPE (Ref.PW00982)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04929	PM 3M BOLDY PIPE (Ref.PW00754)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04927	PM 3M ASA COMPOSITE (Ref.PW00752)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04925	PM PI 3Y QARBON AEROSPACR (Ref.PW00981)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04924	PM 3M QARBON AEROSPACR (THAILAND) (Ref.PW00750)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04923	PM 3M NESTLE THAI (Ref.PW00748)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04921	PM PI 3Y Q-CON (Ref.PW00980)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04920	PM 3M Q-CON (Ref.PW00747)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04919	PM PI 3Y HANAM (Ref.PW00979)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04918	PM 3M HANAM (Ref.PW00746)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04917	PM 3M YOKOHAMA TIRE (Ref.PW00493)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04916	PM PI 3Y SIAM COATED (Ref.PW00978)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023
Success	OR04915	PM 3M SIAM COATED (Ref.PW00432)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.		01/06/2023 - 30/06/2023

Report by:

UJW:

30/06/2023

Approved by:

UJW:

30/06/2023

AMATA

NGD

MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00556

MONTH/YEAR: 5/2023

REPORT DATE: 02/06/2023

AREA: ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.

EQUIPMENT TYPE:

STATION

TOTAL WORK: 19

FINISHED: 19

UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR04692	PM 3Y MUBEA SOMBOON (Ref.PW00960)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04621	PM 3M MUBEA SOMBOON (Ref.PW00414)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04620	PM 3M SHOWA INDUSTRIES (Ref.PW00690)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04619	PM 3M BAXTER (Ref.PW00411)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04617	PM 3M POSCO (Ref.PW00410)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04616	PM 3M PRIME STEEL MILL (Ref.PW00409)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04613	PM 3M EUREMO (Ref.PW00408)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04611	PM 3M DUCATI MOTOR (Ref.PW00742)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04610	PM 3M DOWA METALS (Ref.PW00406)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04607	PM 3M THAI NIKKEN FOODS (Ref.PW00404)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04606	PM 3M SUMIDEN (Ref.PW00403)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04605	PM 3M HAKUSUI TECH (Ref.PW00402)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04603	PM 3M ALMENDRA (Ref.PW00712)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04602	PM 3M FUJI OIL (Ref.PW00711)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04601	PM 3M SUNTORY PEPSICO (Ref.PW00710)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04600	PM 3M SUMITOMO TRACTOR (Ref.PW00689)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04598	PM 3M PRS2 ACR (Ref.PW00688)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04597	PM 3M PRS1 ACR (Ref.PW00687)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04596	PM 3M OTS2 ACR (Ref.PW00686)	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023

Report by:

Date:

02/06/2023

Approved by:

Date:

02/06/2023

ภาคผนวก ง-3

ตัวอย่างเอกสารใบขออนุญาตให้ทำงานในสถานีกาชาด

ใบอนุญาตทำงานทั่วไปไม่มีความร้อน (COLD WORK PERMIT)

เขียนวันที่ 1 เดือน 12.๑. พ.ศ. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

[illegible]

ต้นฉบับ : สำหรับผู้ขออนุญาตนำไปติดแสดงที่หน้างาน  
สำเนา 1 : สำหรับผู้ควบคุมงาน

คำเตือน : ต้องติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นเด่นชัดในจุดทำงาน  
QM-FO-015-00



ภาคผนวก จ

---

## การบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer

ภาคผนวก จ-1

---

**แผนการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer**

[illegible]

Note: .....  
.....  
*M = 1 Month Preventive Maintenance, Q = 3 Month Preventive Maintenance, H = 6 Month Preventive Maintenance*

ผู้จัดเตรียม ..... ( ..... ) วันที่ 16/02/2023	ผู้ทบทวน ..... ( ..... ) วันที่ 16/02/2023	ผู้อนุมัติ ..... ( ..... ) วันที่ 16/02/2023	หน้าที่.....1 of 1..... แก้ไขครั้งที่.....00
---	---	---	---

[illegible]

Note: .....  
.....  
*M = 1 Month Preventive Maintenance, Q = 3 Month Preventive Maintenance, H = 6 Month Preventive Maintenance*  
.....

ผู้จัดเตรียม ..... ( ..... ) วันที่ 16/02/23	ผู้ทบทวน ..... ( ..... ) วันที่ 16/02/23	ผู้อนุมัติ ..... ( ..... ) วันที่ 16/02/23	หน้าที่ 1 of 1 แก้ไขครั้งที่ 00
---	---	---	------------------------------------



ภาคผนวก จ-2

---

## ตัวอย่างการบำรุงรักษาระบบ SCADA และ Flow Computer



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00339 MONTH/YEAR: 1/2023 REPORT DATE: 07/02/2023 AREA: ANG D : AMATA NGD  
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOWCC TOTAL WORK: 5 FINISHED: 5 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR03158	PM 6M SCADA PRS ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR03157	PM 3M SCADA PRS ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR03156	PM 6M SCADA OTS. ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR03155	PM 3M SCADA OTS. ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023
Success	OR03154	PM 3M Flow Com. OTS ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/01/2023 - 31/01/2023

Report by:  
Kanokwan Phongphattana  
Date: 07/02/2023

Approved by:  
Viroj Khositsakul  
Date: 07/02/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00510 MONTH/YEAR: 2/2023 REPORT DATE: 06/03/2023 AREA: ANG D : AMATA NGD  
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOW TOTAL WORK: 4 FINISHED: 4 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR03887	PM 3M SCADA OTS. ACC	: AMATA CITY CHONBURI	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03886	PM 3M Flow Com. OTS2 ACR	R : AMATA CITY RAYONG	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03885	PM 6M SCADA OTS2. ACR	R : AMATA CITY RAYONG	01/02/2023 - 28/02/2023
Success	OR03884	PM 3M SCADA OTS2. ACR	R : AMATA CITY RAYONG	01/02/2023 - 28/02/2023

Report by:  
Kanokwan Phongphattana  
Date: 06/03/2023

Approved by:  
Krisda Sangarun  
Date: 06/03/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00580 MONTH/YEAR: 4/2023 REPORT DATE: 03/05/2023 AREA: ANG D : AMATA NGD  
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLO TOTAL WORK: 3 FINISHED: 3 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR04970	PM 3M SCADA PRS ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04967	PM 3M SCADA OTS1 ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023
Success	OR04966	PM 3M Flow Com. OTS1 ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/04/2023 - 30/04/2023

Report by:  
Kanokwan Phongphattana  
Date: 03/05/2023

Approved by:  
Krisda Sangarun  
Date: 03/05/2023



## MAINTENANCE NGD MONTHLY REPORT

REPORT NO: GR00582 MONTH/YEAR: 5/2023 REPORT DATE: 02/06/2023 AREA: ANG D : AMATA NGD  
EQUIPMENT TYPE: INSTRUMENT(FLOV TOTAL WORK: 2 FINISHED: 2 UNFINISHED: 0

STATUS	WORK ORDER NO.	WORK TOPIC	LOCATION	START-FINISH DATE
Success	OR04987	PM 3M SCADA OTS. ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04986	PM 6M SCADA OTS. ACC	ACC : AMATA CITY CHONBURI I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04985	PM 3M Flow com. OTS2. ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023
Success	OR04984	PM 3M SCADA OTS2. ACR	ACR : AMATA CITY RAYONG I.E.	01/05/2023 - 31/05/2023

Report by:  
Kanokwan Phongphattana  
Date: 02/06/2023



Approved by:  
Krisda Sangarun  
Date: 02/06/2023

ภาคผนวก จ-3

---


## ตัวอย่างรายงานผลข้อมูลระบบ SCADA



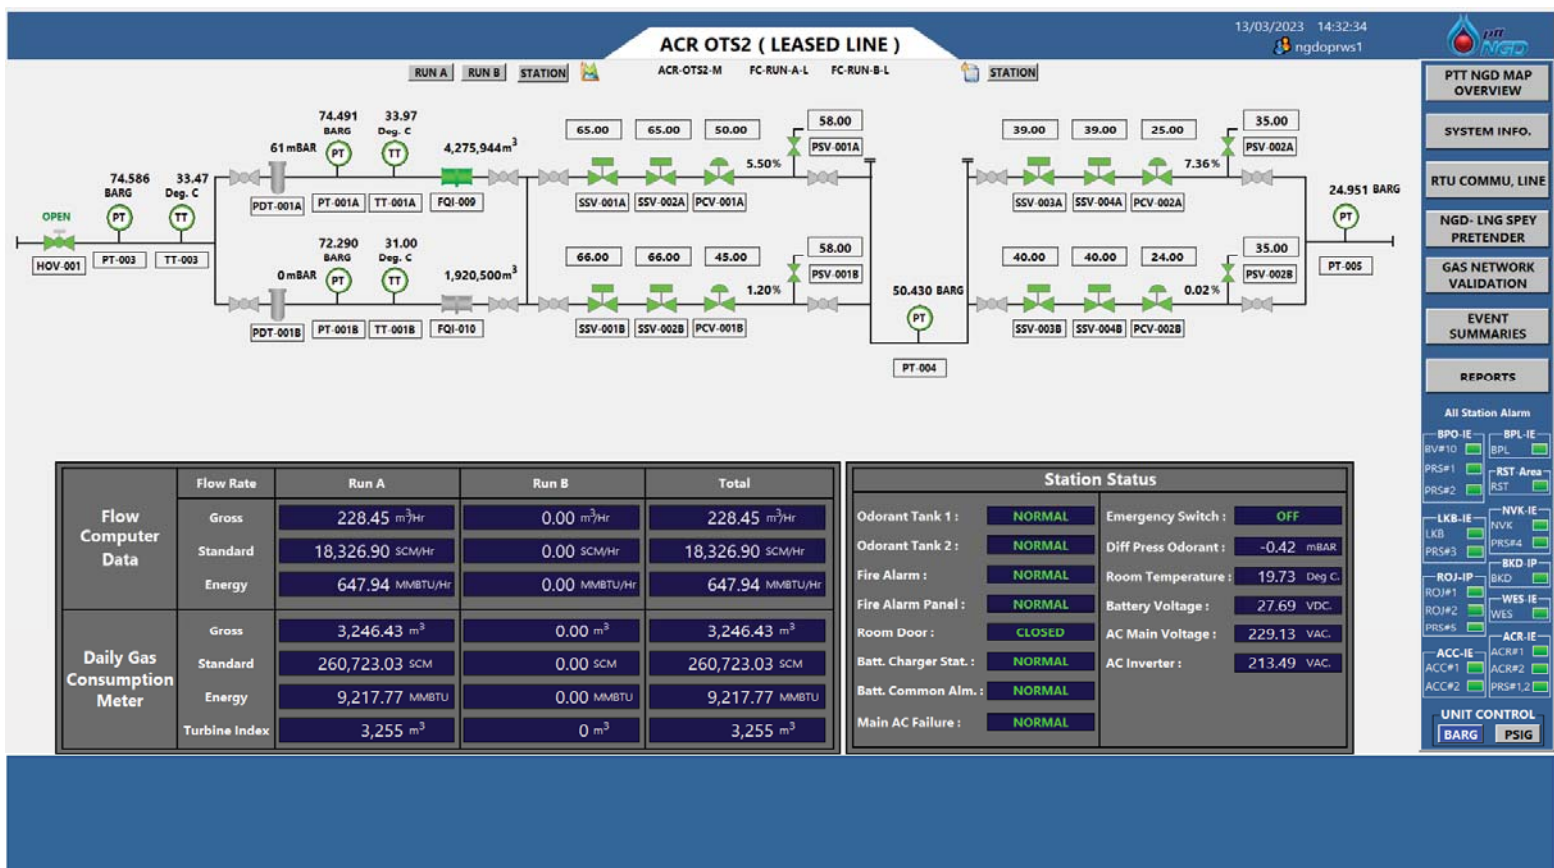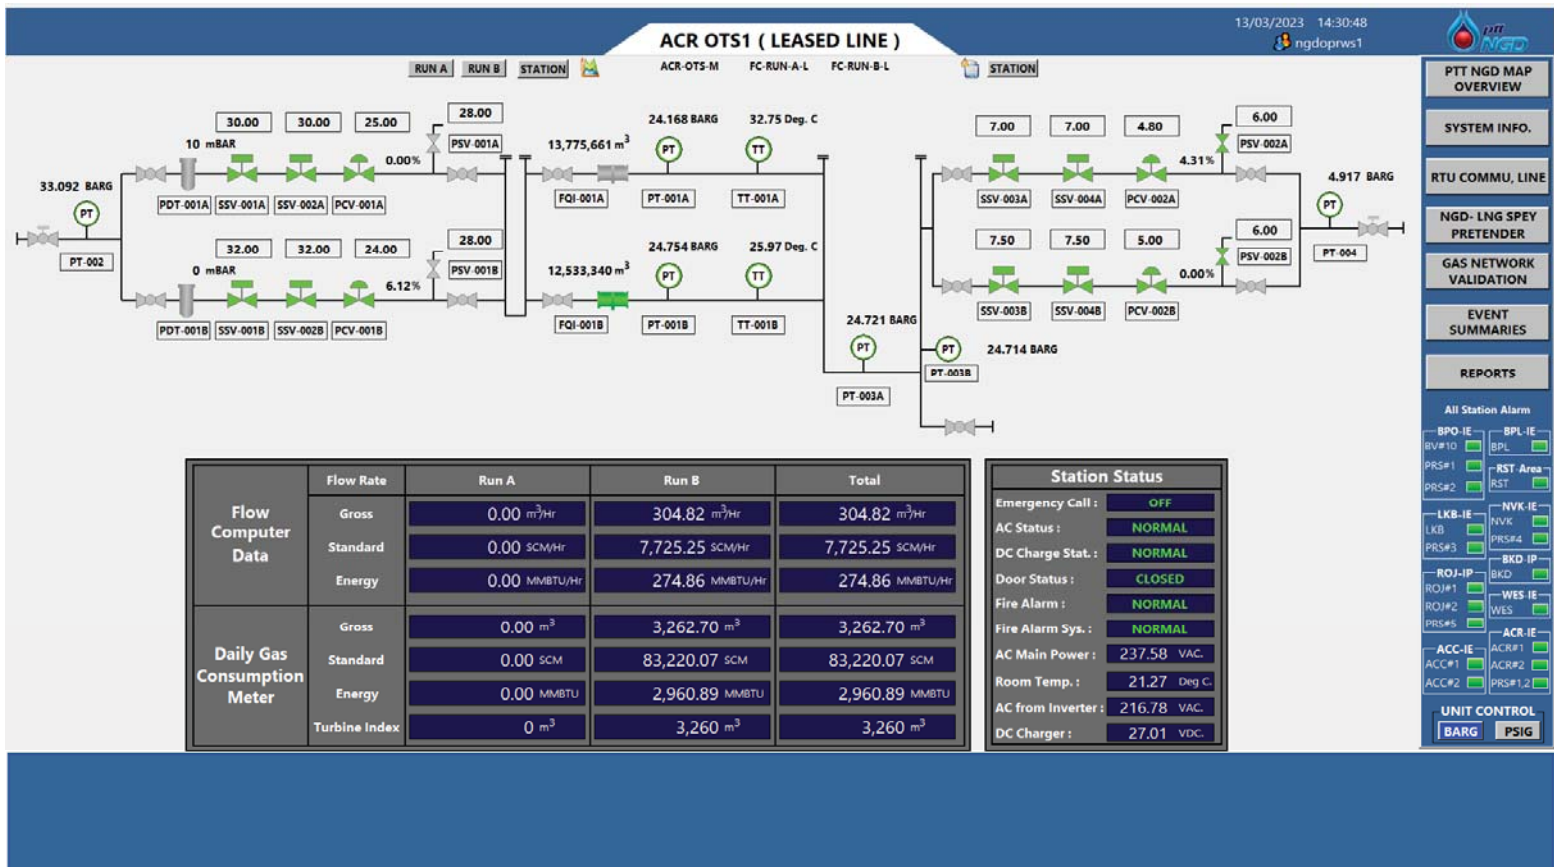

# ACR PRS1-2 ( MOBILE )

13/03/2023 14:33:44  
ngdoprws1

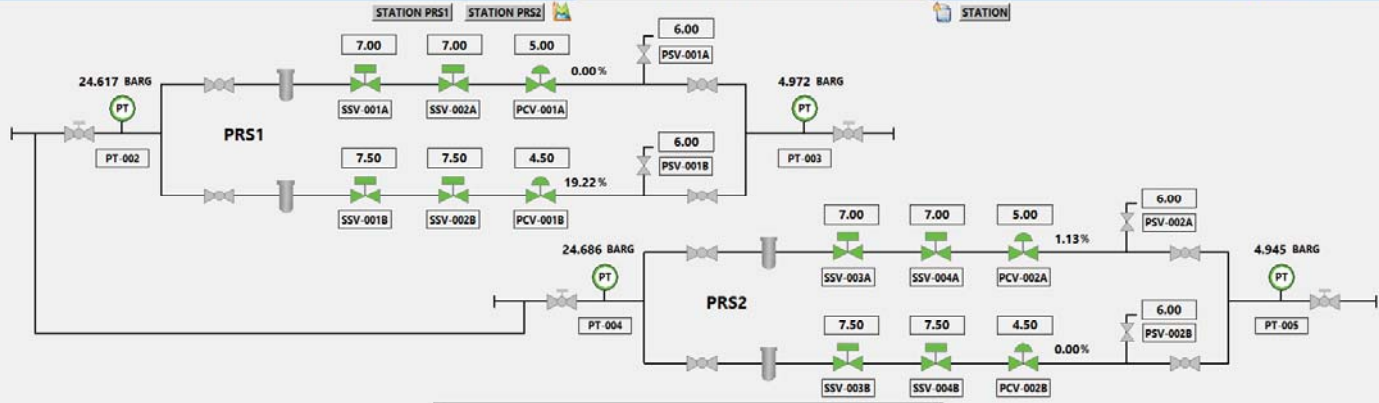

Station Status	
Emergency Call :	OFF
AC Status :	NORMAL
DC Charger :	NORMAL
Door Status :	CLOSED
Fire Alarm Zone#1 :	NORMAL
Fire Alarm Zone#2 :	NORMAL
Fire Alarm System :	NORMAL
Main AC Voltage :	234.04 VAC
DC Charger Voltage :	27.08 VDC
Room Temperature :	24.97 Deg C

PTT NGD MAP OVERVIEW

SYSTEM INFO.

RTU COMMU. LINE

NGD- LNG SPEY PRETENDER

GAS NETWORK VALIDATION

EVENT SUMMARIES

REPORTS

All Station Alarm

BPO-IE

BPL-IE

PRs#1

PRs#2

LKB-IE

LKB

PRs#3

ROJ-IP

ROJ#1

ROJ#2

PRs#5

ACC-IE

ACC#1

ACC#2

BPL

RST Area

RST

NVK-IE

NVK

PRs#4

BKD IP

BKD

WES-IE

WES

ACR-IE

ACR#1

ACR#2

PRs#1.2

UNIT CONTROL

BARG

PSIG

ภาคผนวก จ

## การปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)

ภาคผนวก จ-1

---

สรุปรายงานเหตุฉุกเฉินห้องควบคุม (GRCC)





## สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือนมกราคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน		3	3	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	6	5	11	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail		1	1	
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down				
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน				
Tie-in & Commissioning Gas				
Run Cleaning Pig				
รายละเอียดของงาน : งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 160 มม. โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม. โกล์ยาว 291 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0509 ,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 3" โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm. โกล์ยาว 135 permit 65-ACR-EX-1040 , งานชุดบ่อ+บัก Pipewall บ้องกันแนวท่อก๊าซ #งาน Pipe jacking wastee Permit 65-ACR-EX-1041 , งาน Tie-in&Commissioningโรงงาน Quaker ท่อก๊าซ				
MPL.HDPE บริเวณโกล์ Valve no.103-109 Permit 66-ACR-HT-0052 , งานชุด Verify ท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 มม.เพื่อวางท่อระบายน้ำฝนของ โรงงานใหม่บริเวณโกล์ Valve no.216-217 Permit 66-ACR-EX-1042				
งานทำ pipe wall.บ้องกันแนวท่อก๊าซ และ งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe Permit.66-acc-ex-0587 , OTS-ACR#2 Main AC Fail, งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 315 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 110 มม.บริเวณถนน P2 ช่วงมอราส No.241-243 ตาม Permit 66-ACC-EX-0580 . งานชุด Verify ท่อประปา+บัก Sheet Pile ช่วงแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณหน้า บ.BMW โกล์ Valve No.323 Permit 65-ACR-EX-1043				
งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ) permit 66-acc-0588 , งานชุดบักเสาไฟฟ้า+สมอยึดเสาไฟ 22 kv. ช่วงแนวท่อก๊าซ steel pipe 10" บริเวณ หน้าโรงงาน UACJ Valve mv.20-21 Permit 23-ACR-EX-1044				
เปลี่ยน capacitor of charger ที่ OTS-ACR1,2 PRSACR Permit.66-ACR-HT-0901,0902 , งานชุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel -ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+sleeve steel 600mm.-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+sleeve steel 300mm. Permit.66-acc-ex-0579 , งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ).ลอคใต้แนวท่อก๊าซ main permit.66-acc-ex-0589 ,				



## สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน		1	1	
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	8	3	11	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail				
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down				
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน				
Tie-in & Commissioning Gas		1	1	
Run Cleaning Pig				
รายละเอียดของงาน :งานเจาะ HDD ท่อน้ำประปาHDPE 710 มม.(กฟภ).ลอคใต้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 - KP1+728.90 เฟส 8 ( สิมเมอร์ เส้นที่ 2 ) ตาม Permit 66-acc-ex-0591,งานชุดวางท่อระบายน้ำฝน คสล.300 มม. 2 จุด และชุดเปิดทำถนนคอนกรีตเข้า-ออก 1 จุด ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 ลานจอดรถ บ.โซนี่ โกล์ยาว 115 เฟส 4				
ตาม Permit 66-acc-ex-0590,งานชุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel-ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+sleeve steel 600mm.-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+sleeve steel 300mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3. ศูนย์ auto bacs.โกล์ยาว 115. เฟส 4. acc.Permit.66-acc-ex-0508,งานชุดซ่อมท่อประปาโกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณแหล่งอมเขล บำมพร้าว โกล์ยาว 123 Permit.66-ACR-EX-0120,งานชุดเตรียม Tie-in BMW บริเวณโกล์แนวท่อก๊าซ HDPE160 MM.มอราส232Permit 66-ACR-11045,งานชุดซ่อมท่อประปาโกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณหน้าบ.วัดแอม-ห.สุกแล่น โกล์ยาว 135 permit 66-ACR-EX-0126				
งาน Tie-in&Commissioningโรงงาน BMW ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160/110 มม.บริเวณโกล์ Valve no.229-230 นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง Permit 66-ACR-HT-0011,งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ).ลอคใต้แนวท่อ ก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc. ( สิมเมอร์ เส้นที่ 2 ) Permit.66-acc-ex-0591,งานชุดวางท่อระบายน้ำฝน hdpe 160 มม. 2 จุด+น้ำเสีย 1 จุด และชุดเปิดทำถนน คอนกรีตเข้า-ออก 1 จุด ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 ท่อศูนย์ Auto Bacs โกล์ยาว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0593,งานชุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำประปา HDPE 400 มม. Sleeve Steel 600 มม.ท่อน้ำเสีย HDPE 200 มม.Sleeve Steel 300 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 ท่อศูนย์ Auto Bacs โกล์ยาว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0568,งานชุดวางท่อระบายน้ำฝน hdpe 160mm. 1 จุด และ ชุดเปิดทำถนนคอนกรีตเข้า-ออก.1 จุด.ผ่านบนแนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3.ท่อศูนย์ auto bacs.โกล์ยาว 115.เฟส 4. acc.permit.66-acc-ex-0594,งานชุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำ ประปา HDPE 500 มม. SleeveSteel 700 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 225, 160 มม.บริเวณถนน A8/1 หน้า บ.AGC Automotiveโกล์ยาว 346 เฟส 5 ตาม Permit 66-acc-ex-0505,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 200 มม.				
โกล์แนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณหน้าโรงงานเบสเล 2 โกล์ยาว 265-266ตาม Permit 66-ACR-EX-1046.				

**สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือนเมษายน 2566**

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	1		1	
ใบอนุญาตทำงานชุดเจาะ	8	1	9	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail		2	2	
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down				
เหตุฉุกเฉิน				
ซ้อมแผนฉุกเฉิน				
Tie-in & Commissioning Gas	1		1	
Run Cleanling Pig				
รายละเอียดของงาน : งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.Permit.66-acc-ex-0521 ,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 450mm.โกล์แนวท่อก๊าซ				
main line 225mm.บริเวณถนน A8/1.ทางเข้า-ออก บ.kyb 1.เฟส 3.โกล์วาล์ว 157. acc.permit.66-acc-0523,OTS-ACR # 2 ไฟฟ้าดิน.,งานชุดขุดเสาสไฟฟ้าแรงสูง 22kv + เข็ม stub 4.50 m. และ กายยึดโยง.โกล์				
แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A21. ระหว่างวาล์ว 272-275. เฟส 4.acc.Permit.66-acc-ex-0597 ,ชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 110mm.บริเวณถนน A13.หน้า บ.Basf.โกล์วาล์ว				
352. เฟส 3. acc. permit.66-acc-ex-0524 ,ชุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 630 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ ถ.PGA ประตู2 บ.บริดลโคน โกล์วาล์ว 255 เฟส 6 ตาม Permit 66-acc-ex-0586 ,ชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe				
200mm.+วาล์วประปา.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A21.หัวโด้วเข้าซอย บ.hino.โกล์วาล์ว 271. เฟส 4. acc.No.66-ACC-EX-0578 ,งานซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 400 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณถนน				
A8/1 หน้าโรงไฟฟ้าอมตะ บักริม 1,2 เฟส 5 ตาม Permit 66-acc-ex-0522 , ระเบิดเปิด verify ทาแนวท่อก๊าซ main line 110, 63mm.+ ทำบ่อ shoring คร่อมแนวท่อก๊าซ.(เตรียมงานตัดแยกระบบท่อก๊าซ.บ.interface.).บริเวณ				
ถนน P2.หน้า บ.interface.โกล์วาล์ว 245. เฟส 3. acc. permit 66-acc-0609 ,OTS-ACR# 2 AC Fail ,งาน cut-off สัตต่อ tie-in+commissioning gas บ.interface acc. ถนน P2.หน้า บ.interface.โกล์วาล์ว 245. เฟส 3. acc				
permit 66-acc-ht-0510 ,งานชุดไล่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานขัณลิต โลด้ตั้ง Permit 66-ACR-EX-1053 ,				



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน	1	2		
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	8	6		
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail				
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down	1			
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	1			
Tie-in & Commissioning Gas		1		
Run Cleaning Pig				
<b>รายละเอียดของงาน :</b> งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 110 permit 66-acc-0598 ,ชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm. เฟส 3. permit 66-acc-0599 ,งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณโกล์ Valve no.250-240 Permit 66-ACR-EX-1054 ,งานชุดทำถนนคอนกรีต. เข้า-ออก.ผ่านบ่อบนแนวท่อก๊าซ main line 160mm.โกล์แล้ว 346. เฟส 5. acc. Permit.66-acc-ex-0610 ,งานงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 359mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line เฟส 3. acc.Permit.66-acc-ex-0600 ,งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นล่างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณโกล์ Valve no.250-240 Permit 66-ACR-EX-1056 ,Commissioning จ่ายก๊าซเข้าสถานี MRS โรงงาน BMW ตาม Permit.66-ACR-HT-0016 ,งาน Modify ถอด/เปลี่ยน อุปกรณ์ PSV001A, PSV001B, PSV002A, PSV002B และติดตั้งระบบ Vent ที่ OTS-ACC#2 ตาม Permit 66-ACC-HT-0151 , OTS-ACC#2 L Down ,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา Permit 66-acc-ex-0601 ,งานชุดทำทางเข้าออกโรงงานชั้นใต้ ไฟล์ติดตั้ง ผ่านแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณโกล์ Valve No.240 Permit 66-ACR-EX-1057 ,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 110mm..หน้าบ. basf.โกล์แล้ว 352. เฟส 3. acc.Permit 66-acc-0602 ,งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออก โรงไฟฟ้าย่อย โกล์ Valve no. MV17 Permit 66-ACR-EX-0129 ,งานชุด Verify ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.,110 mm.บริเวณ Valve no.121,122 Permit 66-ACR-EX-1058 , ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. KAO ACC ,งานชุดทำรางระบายน้ำผ่านท่อHDPE 225 mm. บริเวณ Valve no.#216 Permit 66-ACR-EX-0130 ,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน M2. โกล์แล้ว 286. เฟส 3. acc.permit 66-acc-ex-0603 ,งานติดตั้งระบบโรงงาน Canadoil #SPL.HDPE 110 mm. Permit.66-ACR-HT-0017 ,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา PE 315 มม.โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ ถ.P2 Permit 66-acc-ex-0604 ,				



สรุปรายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม ประจำเดือน มิถุนายน 2566

รายละเอียดของงาน	พื้นที่		รวม	หมายเหตุ
	Amata-Nakorn #1,2	Amata-City		
ใบอนุญาตทำงานทั่วไป และ งานที่มีความร้อน				
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ	5	12	17	
Inlet Pressure Drop ต่ำกว่าที่กำหนด				
AC Status Fail		1	1	
Relief Valve Blow				
SCADA System Error				
Link UIH Down				
เหตุฉุกเฉิน				
ซ่อมแผนฉุกเฉิน	3	1	4	
Tie-in & Commissioning Gas				
Run Cleaning Pig				
<b>รายละเอียดของงาน :</b> *ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC (กะกลางวัน),*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC (กะกลางคืน),ซ่อมแผนอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี,ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง				
งานชุดย้ายหัวดินเพลิงและใส่ sleeve ท่อน้ำประปาขนาด 300mm.เพื่อทำทางเข้าออก โรง.Nestle ข้างแนวท่อก๊าซMPL.Steelpipe 6”&HDPE 160 mm.บริเวณโกล์ Valve no.165-167 Permit 66-ACR-EX-1059,งานชุดเชื่อม				
ต่อและติดตั้งมีเตอร์น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคให้หมู่บ้านข้างแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe12”OTS2toPRS2 บริเวณหมู่บ้านปรุปราม(คลองวิ)Permit 66-ACR-EX-1060,งานชุดเจาะสกัดบ่อวางส้วกภายในโรงงาน BASF				
พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเทคอนกรีตบ่อวางส้วกใหม่ เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0611,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.โกล์แนวท่อก๊าซ min line 110mm.บริเวณถนน A13. หน้า บ.henkel.โกล์แล้ว 352. เฟส 3. acc. permit.66-acc-ex-0605,งานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM.บริเวณโกล์แนวท่อก๊าซHDPE 110 MM.บ่อวางแล้ว125 Permit66-ACR-EX-1062,งานชุดปรับระดับท่อเคเบิลใยแก้ว+ตัดต่อเชื่อมสายเคเบิลใยแก้ว(AN)				
โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3. หน้าบ.เอนโซ.โกล์แล้ว 115. เฟส 4.acc. permit 66- acc-0612,งานชุดซ่อมท่อน้ำเสียโยหิน 400mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.ถนน P8C.หน้า บ.นิลโค				
นาเทค.โกล์แล้ว 387.เฟส 6c. acc. permit 66-acc-0527,งานชุดซ่อมมาส์ 200mm.โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณสี่แยกดินเพลิง โกล์แล้ว #104 permit 66-ACR-EX-0131,งานชุดวางท่อร้อยสายFiber Optic				
ขนาด125MM. บริเวณโกล์แนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.Valve no.139-140 Permit 66-ACR-EX-1063,งานชุดทำบ่อ sheet pile ขนาด 3.0x3.0x3.0 m. + งานตรวจสอบและซ่อมท่อน้ำประปาเหล็ก 1,400mm.(สัส.ว				
เตอร์).โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนนคู่ขนานมอเตอรเวย์.ฝั่งเฟส 4. acc Permit.66-acc-ex-0613,งานชุดVerifyเฟืองทำบ่อ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM.บริเวณโกล์แนวท่อก๊าซ MPL.Steel				
pipe6” MPL.HDPE 160mm.Valve mv06 Permit 66-ACR-EX-1064,งานซ่อมบ่อวางส้วกเชื่อมขุดเจาะสกัดบ่อวาง HDPE No.216, 217 และภายใน PRS บ่อวาง HDPE No.203, 204,205 พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเทคอนกรีต				
บ่อวางส้วกใหม่ ตาม Permit 66-ACR-EX-1065,งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 225mm.(แตกฉุกเฉิน)ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.บริเวณโกล์ Valve no.128,129 Permit 66-ACR-EX-1066,Main AC fail,งานชุดวางท่อ				
น้ำเสียขนาด 315 มม.ลอดใต้ท่อก๊าซ SPL 160 มม.Valve no 234 รง.Daiki ลึก 2.70 ม.ตาม Permit 66-ACR-EX-1067,งานชุดทำทางเข้าออกใหม่ บ.Nestle1 ผ่านบ่อบนแนวท่อก๊าซ 6”, 160 มม.ตาม Permit 66-ACR-EX-1068				
งานเจาะ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณแนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe6” MPL.HDPE 160mm.Valve mv06 Permit 66-ACR-EX-1069, งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 355mm.Permit 66-ACR-EX-1070				

ภาคผนวก จ-2

---

เอกสารการปฏิบัติงานห้องควบคุม (GRCC)



รายงานการแจ้งเหตุจากห้องควบคุม (บันทึกประจำวัน)



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Jan-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต เข้าทำการตัดยอดการใช้อีก๊าซที่ OTS-ACC#1-2	8:30	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 160 มม. โกล์แนวท่อก๊าซ 160 มม.,Service 110 มม.บริเวณถนน S1 ใกล้วาล์ว 291 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0509	10:01	สุเมธ
	Survey	คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0509 นอกนั้นปกติ	11:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:25	สุเมธ
02-Jan-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 3" โกล์แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน Main ใกล้วาล์ว 135 permit 65-ACR-EX-1040	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit 66-acc-ex-1040 นอกนั้นปกติ	11:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:39	ภูรินทร์
03-Jan-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:36	สุเมธ
04-Jan-23	อื่นๆ	*คุณธรณินทร์ แจ้งขออนุญาตปิด Service Valve No.196 เข้าโรงงาน YIDA ACR	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ กฤษดา แจ้งปิด Service Valve No.196 เข้าโรงงาน YIDA ACR เรียบร้อย	13:13	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดบ่อ+ปัก Pipewall ป้องกันแนวท่อก๊าซ #งาน Pipe jacking ท่อsteel sleeve 1.50 เมตร ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10"โกล์ Valve mv 17		
		Permit 65-ACR-EX-1041	14:06	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*OTS#1 ACR alarm Hight standard flowrate และ OTS#2 ACR alarm low outlet pressure แจ้งคุณวรวิทย์ รับทราบ	14:31	ภูรินทร์
05-Jan-23	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:55	องอาจ
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:05	องอาจ
	Permit	*เดชาแจ้งงานต่อเนื่องชุดบ่อ+ปัก Pipewall ป้องกันแนวท่อก๊าซ #งาน Pipe jacking ท่อsteel sleeve 1.50 เมตร ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10"โกล์ Valve mv 17		
		Permit 66-ACR-EX-1041	14:09	องอาจ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
06-Jan-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานดันท่อลอด Pipe jacking ท่อsteel sleeve ขนาด 1.50 เมตร ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10"โกล์ Valve mv 17 Permit 66-ACR-EX-1041	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-1041 นอกนั้นปกติ	10:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:23	สิทธิกร
07-Jan-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานดันท่อลอด Pipe jacking ท่อsteel sleeve ขนาด 1.50 เมตร ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10"โกล์ Valve mv 17 Permit 66-ACR-EX-1041	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-1041 นอกนั้นปกติ	10:12	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:04	ภูรินทร์
08-Jan-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานดันท่อลอดงาน Pipe Jacking ท่อ Steel Sleeve ขนาด 1.50 ม.ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อก๊าซ 10"โกล์วาล์ว MV 17 งานตาม Permit 66-ACR-EX-1041 นอกนั้นปกติ	11:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:55	สุเมธ
09-Jan-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเริ่มงาน Tie-in&Commissioningโรงงาน Quaker ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160/110 mm.บริเวณโกล์ Valve no.103-109 Permit 66-ACR-HT-0052	9:20	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานดันท่อลอด Pipe jacking ท่อsteel sleeve ขนาด 1.50 เมตร ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10"โกล์ Valve mv 17 Permit 66-ACR-EX-1041	10:14	
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-1041 และ Permit 66-ACR-HT-0052 นอกนั้นปกติ	10:14	ภูรินทร์
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Permit	*คุณธรณินทร์ แจ้งเริ่มงานเจาะ Hot tap เข้าโรงงาน Quaker ACR	14:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเสร็จงาน Tie-in&Commissioningโรงงาน Quaker ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160/110 mm.บริเวณโกล์ Valve no.103-109 Permit 66-ACR-HT-0052	17:20	ภูรินทร์
10-Jan-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่อง งานดันท่อลอด Pipe jacking ท่อsteel sleeve ขนาด 1.50 ม.ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อ Steelpipe 10"โกล์ Valve mv 17 Permit 66-ACR-EX-1041	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit EX 1041	10:49	ภูรินทร์
	Permit	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้า OTS-ACR#2 reset modem 3G	14:04	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
10-Jan-23	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า Calibrate Flow com OTS-ACR#1	14:10	ภูรินทร์
	PM	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Calibrate Flow com OTS-ACR#1	18:05	ภูรินทร์
11-Jan-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุด Verfy หาท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.เพื่อวางท่อระบายน้ำฝนของ		
		โรงงานใหม่บริเวณใกล้ Valve no.216-217 Permit 66-ACR-EX-1042	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1042 นอกจากนั้นปกติ	10:25	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:32	สิทธิกร
12-Jan-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานทำ pipe wall.ป้องกันแนวท่อก๊าซ และ งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe		
		710mm.(กฟภ).ลอคได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp		
		1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc. Permit.66-acc-ex-0587	9:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-ACC-		
		EX-0587 นอกจากนั้นปกติ	9:59	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง งานดันท่อลอค Pipe jacking +ชุดทำบ่อรับและหาปลายท่อท่อ		
		steel sleeve ขนาด 1.50 เมตร ของการไฟฟ้า บริเวณแนวท่อก๊าซ Steelpipe 10"8&MPL.		
		HDPE 225 mm.ใกล้ Valve mv 17 Permit 66-ACR-EX-1041	11:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1041 นอกจากนั้นปกติ	11:16	สิทธิกร
13-Jan-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานทำ pipe wall.ป้องกันแนวท่อก๊าซ และ งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe		
		710mm.(กฟภ).ลอคได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp		
		1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc. Permit.66-acc-ex-0587	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-ACC-		
		EX-0587 นอกจากนั้นปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:12	สิทธิกร
14-Jan-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานทำ pipe wall.ป้องกันแนวท่อก๊าซ และ งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe		
		710mm.(กฟภ).ลอคได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp		
		1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc. Permit.66-acc-ex-0587	9:17	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ,ทองศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-		
		ACC-EX-0857 นอกจากนั้นปกติ	11:31	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-Jan-23	Survey	*OTS-ACR#2 Main AC Fail, คุณ เดชา แจ้งการไฟฟ้ามีงานปรับปรุงสายส่งตั้งแต่เวลา		
		08.00-17.00 น.	8:20	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา HDPE 710 มม.(กฟภ) ลอคได้แนวท่อก๊าซ 160		
		มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 - KP1+728.90 เฟส 8 ( ดิ่งลิ้มเมอร์ ) ตาม Permit		
		66-acc-ex-0587	10:14	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทองศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-		
		acc-ex-0587 นอกนั้นปกติ	11:52	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ชัยเลิศ 0861912641 แจ้งจะทำการชุดเจาะแผ่นปูนถนน หน้า บ.NOK เฟส 8 นิคมฯ		
		อมตะซิตี้ ชลบุรี แจ้งคุณ ทองศักดิ์ รับทราบ	13:50	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ทองศักดิ์ แจ้งเป็นงานซ่อมผิวถนนเดิม เพื่อเข้าพื้นที่โรงงานร้าง ที่จะมีการสร้างใหม่ ไม่		
		มีผลกระทบต่อนวท่อก๊าซ	14:30	สุเมธ
	Survey	*OTS-ACR#2 Main AC Normal	16:43	สุเมธ
16-Jan-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:02	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา		
		HDPE 710 มม.(กฟภ) ลอคได้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 -	11:12	สุเมธ
		KP1+728.90 เฟส 8 ( ดิ่งลิ้มเมอร์ ) ตาม Permit 66-acc-ex-0587 นอกนั้นปกติ		
	อื่นๆ	*คุณ ทองศักดิ์ เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ OTS-ACC#1	11:30	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ อลงกต เข้าทำการตัดยอดการใช้ก๊าซพื้นที่ OTS-ACC#2	11:45	สุเมธ
17-Jan-23	Permit	*คุณ อลงกต แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 315 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 110 มม.บริเวณ		
		ถนน P2 ช่วงบ่อวาล์ว No.241-243 ตาม Permit 66-ACC-EX-0580	10:34	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:43	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา		
		HDPE 710 มม.(กฟภ) ลอคได้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 -		
		KP1+728.90 เฟส 8 ( ดิ่งลิ้มเมอร์ ) ตาม Permit 66-acc-ex-0587 และ มีงานตาม Permit		
		66-ACC-EX-0580 นอกนั้นปกติ	10:46	สุเมธ
18-Jan-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานชุด Verify หาท่อน้ำ		
		ประปา+ปัก Sheet Pile ข้างแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณหน้า บ.BMW ใกล้ Valve No.323		
		(งานก่อสร้างวางท่อก๊าซให้กับ บ.BMW ลูกค้ารายใหม่) Permit 65-ACR-EX-1043 นอกนั้น		
		ปกติ	10:56	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา		
		HDPE 710 มม.(กฟภ) ลอดใต้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 -		
		KP1+728.90 เฟส 8 ( ดิ่งลิ้มเมอร์ ) ตาม Permit 66-acc-ex-0587 นอกนั้นปกติ	12:05	สุเมธ
19-Jan-23	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:55	องอาจ
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:09	องอาจ
20-Jan-23	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:55	องอาจ
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:59	องอาจ
	อื่นๆ	*คุณปริญญา บ.นำยง(SMG)เหมราช ที่สถานีไม่ได้ใช้ก๊าซแล้วมีหม้อขึ้นปกคุมทางอมตะ		
		เป็นผู้ดูแลอยู่หรือไม่จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง แจ้งวิธีประสานงานคุณปริญญาได้พูด		
		คุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมายให้ทางกฤษฎดา-ดู รับหน้าที่ต่อไป	12:54	องอาจ
21-Jan-23	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ชลบุรี งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ)		
		ลอดใต้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17-kp 1+728.90.		
		เฟส 8. acc. ( ดิ่งลิ้มเมอร์ + ดิ่งท่อ ) permit 66-acc-0588ปกติ	11:13	องอาจ
	Survey	*วิธีสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:34	องอาจ
22-Jan-23	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:35	องอาจ
	Survey	*วิธีสำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:41	องอาจ
23-Jan-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้า+สมอยึดเสาไฟ 22 kv. ข้างแนวท่อก๊าซ steel pipe 10"		
		บริเวณ หน้าโรงงาน UACJ Valve mv.20-21 Permit 23-ACR-EX-1044	10:35	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงาน permit 23-ACR-EX-		
		1044 นอกนั้นปกติ	10:35	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานปัก pipe wall และ งานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ).		
		ลอดใต้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90		
		. เฟส 8. acc. ( เส้นที่ 2 )permit 66-acc-0588	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงาน permit 66-acc-0588		
		นอกนั้นปกติ	10:37	ภูรินทร์
24-Jan-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ).ลอดใต้แนวท่อก๊าซ		
		main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc.		
		( เส้นที่ 2 ) permit 66-acc-0588	10:09	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
24-Jan-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงาน permit 66-acc-0588		
		นอกนั้นปกติ	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:41	ภูรินทร์
	Permit	*คุณวริทธิ์ แจ้งงานวัดระยะเพื่อแก้ไขแบบ OTS#1@ARC	14:14	ภูรินทร์
25-Jan-23	PM	*คุณทนงศักดิ์ แจ้ง PM 3 เดือน OTS#1 ACC	9:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:50	ภูรินทร์
	PM	*คุณทนงศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM 3 เดือน OTS#1 ACC	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:27	ภูรินทร์
26-Jan-23	PM	*คุณทนงศักดิ์ แจ้ง PM 3 เดือน OTS#2 ACC	9:27	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าเปลี่ยน spare part DC Charger OTS-ACC#1	10:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:14	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:43	ภูรินทร์
	Survey	*คุณทนงศักดิ์ แจ้งเสร็จงาน PM 3 เดือน OTS#2 ACC	11:44	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าเปลี่ยน spare part DC Charger OTS-ACC#1	15:47	ภูรินทร์
27-Jan-23	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งวันนี้เข้าเปลี่ยน capacitor of charger ที่ OTS-ACR1,2 PRSACR		
		และมีงาน PM ระบบ SCADA ที่ ACR#1,PRSACR Permit.66-ACR-HT-0901,0902	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:39	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์แจ้งพา ผรม.เข้าเปลี่ยน capacitor of charger ที่ OTS-ACR2	14:57	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าเปลี่ยน capacitor of charger ที่ OTS-ACR1,2 PRSACR	15:59	สิทธิกร
28-Jan-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel -ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+sleeve		
		steel 600mm.-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+sleeve steel 300mm. ไกล่แนวท่อก๊าซ main		
		line 160mm.บริเวณถนน P3.ลานจอดรถ บ.โชนี.ใกล้วาล์ว 115. เฟส 4. acc.		
		Permit.66-acc-ex-0579	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-		
		ex-0579 นอกจากนั้นปกติ	11:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วริทธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:26	สิทธิกร

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-Jan-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel -ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+sleeve steel 600mm.-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+sleeve steel 300mm. ไกล่แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3.ลานจอดรถ บ.โซนี่.ใกล้วาล์ว 115. เฟส 4. acc.		
		Permit.66-acc-ex-0579	9:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ).ลัดได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc. ( ลืมเมอร์		
		เส้นที่ 2)permit.66-acc-ex-0589	9:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	12:19	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อภิเชษฐ์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS-ACR2 เพื่อเข้าไปเอาอุปกรณ์ไม่วัด CP ที่ OTS-WES	12:38	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0579,permit.66-acc-ex-0589 นอกจากนั้นปกติ	12:54	สิทธิกร
30-Jan-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel -ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+sleeve steel 600mm.-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+sleeve steel 300mm. ไกล่แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3.ลานจอดรถ บ.โซนี่.ใกล้วาล์ว 115. เฟส 4. acc.		
		Permit.66-acc-ex-0579	9:18	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กฟภ).ลัดได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc. ( ลืมเมอร์		
		เส้นที่ 2)permit.66-acc-ex-0589	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0579,permit.66-acc-ex-0589 นอกจากนั้นปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:00	สิทธิกร
31-Jan-23	Survey	*คุณ เมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา HDPE 710 มม.(กปภ.)ลัดได้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 - KP1+728.90 เฟส 8 ( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 )ตาม Permit 66-acc-ex-0589 นอกนั้นปกติ	11:05	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:09	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ ขอทดสอบอุปกรณ์ SSV-001B, SSV-002B ที่ OTS-ACR#1 (Extronal Audit)	11:30	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Feb-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต เข้าทำการตัดยอการใช้ก๊าซที่ OTS-ACC#1-2	8:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา HDPE 710 มม.(กปภ.)ลัดได้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 - KP1+728.90 เฟส 8 ( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 ) ตาม Permit 66-acc-ex-0591 นอกนั้นปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน คสล.300 มม. 2 จุด และขุดเปิดทำถนนคอนกรีต เข้า-ออก 1 จุด ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 ลานจอดรถ บ.โซนี่ ใกล้วาล์ว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0590	14:50	สุเมธ
02-Feb-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน คสล.300 มม. 2 จุด และขุดเปิดทำถนนคอนกรีต เข้า-ออก 1 จุด ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 ลานจอดรถ บ.โซนี่ ใกล้วาล์ว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0590	9:48	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา HDPE 710 มม.(กปภ.)ลัดได้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 - KP1+728.90 เฟส 8( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 ) งานตาม Permit 66-acc-ex-0591 และมีงานตาม Permit 66-acc-ex-0590 นอกนั้นปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:45	สุเมธ
03-Feb-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน คสล.300 มม. 2 จุด และขุดเปิดทำถนนคอนกรีต เข้า-ออก 1 จุด ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 ลานจอดรถ บ.โซนี่ ใกล้วาล์ว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0590	9:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา HDPE 710 มม.(กปภ.)ลัดได้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 - KP1+728.90 เฟส 8( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 ) งานตาม Permit 66-acc-ex-0591 และมีงานตาม Permit 66-acc-ex-0590 นอกนั้นปกติ	10:25	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:00	สุเมธ
04-Feb-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel-ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+ sleeve steel 600mm.-ท่อน้ำเสีย hdpe 200mm.+sleeve steel 300mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3. ศูนย์ auto bacs.ใกล้วาล์ว 115. เฟส 4. acc.		
		Permit.66-acc-ex-0508	10:19	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน คสล.300mm. 2 จุด และ ขุดเปิดทำถนนคอนกรีตเข้า-ออก.1 จุด.ผ่านบนแนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3.ลานจอดรถ		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-Feb-23		บ.โซนี่ ไกล้วาลัว 115.เฟส 4. acc.ตาม Permit 66-acc-ex-0590	10:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กปภ).ลัดได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc.		
		( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 ) Permit.66-acc-ex-0591	10:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปาใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณหลัง		
		อเมซอน ป่ามะพร้าว ใกล้บ่อวาลัว #123 Permit.66-ACR-EX-0120	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-0120 นอกจากนั้นปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0508,66-ACC-EX-0590,66-ACC-EX-0591 นอกนั้นปกติ	12:01	สิทธิกร
05-Feb-23	Permit	*เมธีแจ้งงานต่อเนื่องงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel-ท่อน้ำประปา hdpe 400mm.+ sleeve steel 600mmใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนนP3. ศูนย์ auto bacs.		
		ใกล้วาลัว 115. เฟส 4. acc.Permi.66-acc-ex-0508	10:11	องอาจ
	Permit	*วรวิทย์แจ้งงานขุดเตรียม Tie-in BMW บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE160 MM.บ่อวาลัว#232 Permit 66-ACR-11045	10:18	องอาจ
	Permit	*วรวิทย์แจ้งงานขุดซ่อมท่อประปาใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณหน้าบ.วิคแอนท-		
		ฮุกแลนด์ ใกล้บ่อวาลัว #135 permit 66-ACR-EX-0126	10:49	องอาจ
	Survey	*ทนศักดิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:52	องอาจ
06-Feb-23	Permit	*Tie-in & Commissioning Gas: 06/02/23 เวลาประมาณ 10:27 น. คุณเดชา ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเริ่มงาน Tie-in&Commissioningโรงงาน BMW ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160/110 mm.บริเวณใกล้ Valve no.229-230 นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง Permit 66-ACR-HT-0011	10:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กปภ).ลัดได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc.		
		( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 ) Permit.66-acc-ex-0591	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0591 นอกนั้นปกติ	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-HT-0011 นอกจากนั้นปกติ	12:48	สิทธิกร
	Permit	*Tie-in & Commissioning Gas: 06/02/23 เวลาประมาณ 16:23 น. คุณเดชา ช่างเทคนิค สปก. แจ้งเสร็จงาน Tie-in โรงงาน BMW ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160/110 mm.บริเวณใกล้ Valve no.229-230 นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง Permit 66-ACR-HT-0011	16:23	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Feb-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กปภ).ลัดได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc.		
		( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 ) Permit.66-acc-ex-0591	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0591 นอกนั้นปกติ	11:30	สิทธิกร
08-Feb-23	อื่นๆ	*คุณอลงกต แจ้งเข้าซ่อมเครื่องปรับอากาศ OTS-ACC#1	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:28	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอลงกต แจ้งเสร็จงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ OTS-ACC#1	11:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานเจาะ hdd ท่อน้ำประปา hdpe 710mm.(กปภ).ลัดได้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P8A.ช่วง kp 1+717.17 - kp 1+728.90. เฟส 8. acc.		
		( ลืมเมอร์ เส้นที่ 2 ) Permit.66-acc-ex-0591	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0591 นอกนั้นปกติ	11:24	ภูรินทร์
09-Mar-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน hdpe 160 มม. 2 จุด+น้ำเสีย 1 จุด และขุดเปิด ทำถนนคอนกรีตเข้า-ออก 1 จุด ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 หน้าศูนย์ Auto Bacs ใกล้วาลัว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0593	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานเจาะ HDD ท่อน้ำประปา HDPE 710 มม.(กปภ).ลัดได้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P8A ช่วง KP1+717.17 - KP1+728.90 เฟส 8 (ลืมเมอร์+ดึงท่อน้ำลื้เมอร์+ดึงท่อน้ำเส้นที่ 2) งานตาม Permit 66-acc-ex-0592 และมีงานตาม Permit 66-acc-ex-0593 นอกนั้นปกติ	10:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:54	สุเมธ
10-Feb-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน hdpe 160 มม. 2 จุด+น้ำเสีย 1 จุด และขุดเปิด ทำถนนคอนกรีตเข้า-ออก 1 จุด ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน P3 หน้าศูนย์ Auto Bacs ใกล้วาลัว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0593	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:52	ภูรินทร์
11-Feb-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:06	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:11	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
12-Feb-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:05	สิทธิกร
13-Feb-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:34	สิทธิกร
14-Feb-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:40	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน Calibrate Pressure Temp และ PM SCADA ที่ OTS-ACR#2	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:30	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Calibrate Pressure Temp และ PM SCADA ที่ OTS-ACR#2	17:33	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้าดู IBR ที่ OTS-ACC#1 เนื่องจากทาง ปตท.ไม่ได้รับค่าสงวนวัน	19:40	สิทธิกร
15-Feb-23	PM	*อลงกตเก็บ Report OTS-ACC # 1	9:49	องอาจ
	PM	*เมธีเก็บ Report OTS-ACC # 2	10:24	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:02	องอาจ
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	องอาจ
16-Feb-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:48	สุเมธ
17-Feb-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:39	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:30	สุเมธ
18-Feb-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำประปา HDPE 400 มม. Sleeve Steel 600 มม.ท่อน้ำเสีย HDPE 200 มม.Sleeve Steel 300 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม. บริเวณถนน P3 หน้าศูนย์ Auto Bacs ใกล้วาล์ว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0568	9:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:51	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0568 นอกนั้นปกติ	11:53	สุเมธ
19-Feb-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำประปา HDPE 400 มม. Sleeve Steel 600 มม.ท่อน้ำเสีย HDPE 200 มม.Sleeve Steel 300 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม. บริเวณถนน P3 หน้าศูนย์ Auto Bacs ใกล้วาล์ว 115 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0568	9:23	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
19-Feb-23	อื่นๆ	*คุณวิทย์ แจ้งเข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานี OTS#2 ACR	10:07	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:56	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวิทย์ แจ้งเข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานี PRS ACR	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0568 นอกนั้นปกติ	11:48	ภูรินทร์
20-Feb-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:53	สิทธิกร
21-Feb-23	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งพาวซ์ UIH เข้าเดินสาย Leased Line ที่สถานี OTS-ACR#1	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:21	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานนำวซ์ UIH เข้าเดินสาย Leased Line ที่สถานี OTS-ACR#1	15:12	สิทธิกร
22-Feb-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน hdpe 160mm. 1 จุด และ ขุดเปิดทำถนนคอนกรีตเข้า-ออก.1 จุด.ผ่านบนแนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3.หน้าศูนย์ auto bacs.ใกล้วาล์ว 115.เฟส 4. acc.permit.66-acc-ex-0594	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0594 นอกจากนั้นปกติ	9:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:01	สิทธิกร
23-Feb-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดวางท่อระบายน้ำฝน hdpe 160mm. 1 จุด และ ขุดเปิดทำถนนคอนกรีตเข้า-ออก.1 จุด.ผ่านบนแนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3.หน้าศูนย์ auto bacs.ใกล้วาล์ว 115.เฟส 4. acc.permit.66-acc-ex-0594	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0594 นอกจากนั้นปกติ	10:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:14	สิทธิกร
24-Feb-23	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบกล้องCCTV OTS-ACC#1	10:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:10	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:12	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณสุริยะ แจ้งเสร็จงานเข้าตรวจสอบกล้องCCTV OTS-ACC#1	13:02	ภูรินทร์
	PM	*คุณกฤษดา แจ้งเข้าทำ Diac OTS#2 ACR	13:54	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
25-Feb-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงาน งานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ sleeve steel ท่อน้ำประปา hdpe 500mm		
		.+sleeve steel 700mm. ไกลแนวท่อก๊าซ main line 225, 160mm. บริเวณถนน A8/1.หน้า		
		บ. agc automotive.ใกล้วาล์ว 346. เฟส 5. acc. permit 66-acc-0505 รวมทั้งหมด 4		
		เส้น. ทำงานทุกวันเสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ละเส้น ท่อน้ำประปา hdpe 500 + sleeves steel		
		700mm ท่อน้ำประปา hdpe 400 + sleeve steel 600mm ท่อน้ำดิบ hdpe 630 +sleeve		
		steel 800mm ท่อน้ำดิบ hdpe 400 + sleeve steel 600mm	10:02	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-ACC-EX-0505 นอกนั้นปกติ	11:52	ภูรินทร์
26-Feb-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำประปา HDPE 500 มม. Sleeve		
		Steel 700 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 225, 160 มม.บริเวณถนน A8/1 หน้า บ.AGC Automotive		
		ใกล้วาล์ว 346 เฟส 5 ตาม Permit 66-acc-ex-0505 รวมทั้งหมด 4 เส้น ทำงานทุกวันเสาร์		
		ถึงวันอาทิตย์, อาทิตย์ละเส้น ท่อน้ำประปา HDPE 500 + Sleevs Steel 700 มม.,ท่อน้ำ		
		ประปา HDPE 400+Sleeve Steel 600 มม., ท่อน้ำดิบ HDPE 630 + Sleeve Steel 800		
		มม., ท่อน้ำดิบ HDPE 400 + Sleeve Steel 600 มม.	9:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา		
		ขนาด 200 มม. ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณหน้าโรงงานเนสเล่2 ใกล้วาล์ว 265-266		
		ตาม Permit 66-ACR-EX-1046 นอกนั้นปกติ	10:33	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-ACC-EX-0505 นอกนั้นปกติ	11:58	สุเมธ
27-Feb-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:25	ภูรินทร์
	PM	*คุณกฤษดา แจ้งเข้าทำ Diac PRS#1 ,PRS#2 ACR	14:30	ภูรินทร์
28-Feb-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:07	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Mar-23	PM	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#1,2	8:25	สิทธิกร
	PM	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACR#1	9:12	สิทธิกร
	PM	*คุณ เดชา แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACR#2	9:27	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดเปิดตัดต่อ.ย้ายหัวจ่ายน้ำประปา hdpe 160mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main		
		line 160mm.บริเวณถนน A8/1.หน้า บ. agc automotive.ใกล้วาล์ว 346. เฟส 5.		
		acc.permit 66-acc-ex-0506	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-		
		ex-0506 นอกจากนั้นปกติ	10:36	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:11	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อลงกต แจ้งสลับ Turbine Run A เป็น Standby Run B Active	14:50	สิทธิกร
02-Mar-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 22kv+สตรัท.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.		
		บริเวณถนนP8C.ใกล้วาล์ว 330.เฟส 8. acc. permit 66-acc-ex-0595	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-		
		ex-0595 นอกจากนั้นปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:18	สิทธิกร
03-Mar-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:04	สิทธิกร
04-Mar-23	PM	*คุณ อลงกต แจ้ง ผรม.เข้าแก้ไขระบบ Ground ที่ OTS-ACC#1	9:25	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำดิบ HDPE 630 มม.+ Sleeve Steel		
		800 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 225, 160 มม.บริเวณ ถ.A8/1 หน้า บ.AGC Automotive ใกล้วาล์ว		
		346 ตาม Permit 66-acc-ex-0577 รวมทั้งหมด 4 เส้น ทำงานทุกวันเสาร์-อาทิตย์, อาทิตย์		
		ละเส้น ท่อน้ำประปา HDPE 400+Sleeve Steel 600 มม., ท่อน้ำดิบ HDPE 630+Sleeve		
		Steel 800 มม., ท่อน้ำดิบ HDPE 400+SleeveSteel 600 มม.	9:41	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		66-acc-ex-0577 นอกนั้นปกติ	11:39	สุเมธ
05-Mar-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel ท่อน้ำดิบ HDPE 630 มม.+ Sleeve Steel		
		800 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 225, 160 มม.บริเวณ ถ. A8/1 หน้า บ.AGC Automotive ใกล้วาล์ว		
		346 ตาม Permit 66-acc-ex-0577 รวมทั้งหมด 3 เส้น ทำงานทุกวันเสาร์-อาทิตย์, อาทิตย์		

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
05-Mar-23		ละเส้น ท่อน้ำประปา HDPE 400+Sleeve Steel 600 มม., ท่อน้ำดิบ HDPE 630+Sleeve Steel 800 มม., ท่อน้ำดิบ HDPE 400+SleeveSteel 600 มม.	9:32	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ex-0577 นอกนั้นปกติ	11:32	ภูรินทร์
06-Mar-23	Permit	*เมธีแจ้งงานดเจาะตอกเสาเข็ม ไมโครโพลีลิก 6 m.จำนวน 12 ต้น.ภายใน บ.agg เป็นงานขยายรั้วสถานีไฟฟ้า.ภายในโรงงานautomotive.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225mm.		
		เฟส 5. acc permit 66-acc-0596	9:32	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:36	องอาจ
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:45	องอาจ
07-Mar-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดตัดต่อใส่ท่อ Sleeve Steel+ท่อน้ำดิบ+ท่อน้ำประปา HDPE 400 มม. Sleeve Steel 600 มม. ใกล้แนวท่อก๊าซ 225, 160 มม.บริเวณถนน A8/1 หน้า บ.AGC Automotive ใกล้ตัว 346 เฟส 5 ตาม Permit 66-acc-ex-0577 รวมทั้งหมด 2 เส้น ท่อน้ำประปา HDPE 400+Sleeve Steel 600 มม., ท่อน้ำดิบ HDPE 400+Sleeve Steel 600 มม.	9:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:53	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ex-0577 นอกนั้นปกติ	14:02	สุเมธ
08-Mar-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	สิทธิกร
09-Mar-23	อื่นๆ	*คุณ เดชา แจ้งงานเข้าติดตั้ง CP ที่ OTS-ACR#2	10:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:32	สิทธิกร
10-Mar-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:57	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR Permit 66-ACR-CD-0154	13:34	สิทธิกร
11-Mar-23	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:13	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-Mar-23	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:05	องอาจ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR Permit 66-ACR-CD-0154	13:17	องอาจ
12-Mar-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:21	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:58	สุเมธ
13-Mar-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:23	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ เข้าตรวจสอบ Alarm OTS-ACC#1	13:05	ภูรินทร์
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าทำงาน Calibrate Pressure Temp ที่ OTS-ACC#2	14:13	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงานตรวจสอบ Alarm OTS-ACC#1 และสลับ จากRun B ใช้ Run A	14:40	ภูรินทร์
		*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน Calibrate Pressure Temp ที่ OTS-ACC#2	18:30	ภูรินทร์
14-Mar-23	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าดูกล้อง CCTV ที่ OTS-ACC#1	10:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS-ACR#1 (Permit 66-ACR-HT-0013)	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:54	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าดูกล้อง CCTV ที่ OTS-ACC#1 เสร็จแล้ว	13:20	สุเมธ
15-Mar-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#1	8:25	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS-ACR#1 (Permit 66-ACR-HT-0013)	9:50	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เมธี แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#2	10:15	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:09	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวริทย์ แจ้งเข้าห้อง RTU OTS#2 ACR ต่ออุปกรณ์วัดค่า CP	11:19	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	ภูรินทร์
16-Mar-23	Permit	*กฤษดาอมตะซิตี้ ระยอง แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS-ACR#1 Permit 66-ACR-HT-0014	10:11	องอาจ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:09	องอาจ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:15	องอาจ
	อื่นๆ	*เดชาเข้า OTS-ACR # 2	11:00	องอาจ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR Permit 66-ACR-CD-0154	11:07	องอาจ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:13	องอาจ

OP-FO-038-02





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
17-Mar-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:29	องอาจ
18-Mar-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 630mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225mm. บริเวณถนน A8/1.ข้าง บ.Exedy 1.ใกล้วาล์ว 157. เฟส 3.acc.Permit.66-acc-ex-0517	9:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR Permit 66-ACR-CD-0154	10:36	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ACR1 ALARM LOW DC CHARGER แจ้งคุณศิริโรจน์รับทราบ	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงค์ดี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0517 นอกนั้น ปกติ	11:39	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:02	สิทธิกร
19-Mar-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. 2 เส้นบริเวณถนนA18 หน้า บ.usui.ใกล้วาล์ว 172. เฟส 4. acc.Permit.66-acc-ex-0519	9:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงค์ดี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0519 นอกนั้น ปกติ	11:28	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:59	สิทธิกร
20-Mar-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:23	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ACC#1	14:12	สุเมธ
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุดปั๊มเสาคความปลอดภัยทางถนน ขนาด 30x30x80 ซม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้ Valve no.193 ตาม Permit 66-ACR-EX-0984		
			14:48	สุเมธ
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 160 มม.(ตัด T-Way+เชื่อมต่อ)ใกล้แนวท่อ ก๊าซ 110 มม.,Service Line 63 มม.บริเวณถนนซอย Inoace หน้า บ.Inoace ใกล้วาล์ว 207, 208 เฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0520		
			15:05	สุเมธ
	PM	*คุณ สุริยะ ทำการ Cal.Pressure & Temp ที่ OTS-ACC#1 เสร็จแล้ว		
			17:45	สุเมธ
21-Mar-23	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีชุดปั๊มเสาคความปลอดภัยทางถนน ขนาด 30x30x80 ซม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้ Valve no.193 ตาม Permit 66-ACR-EX-0984 นอกนั้นปกติ	10:28	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:34	สุเมธ
22-Mar-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงาน Water Jet หาดำแหน่งท่อก๊าซ 12" เพื่อทำแบบขออนุญาตงาน HDD ท่อไฟฟ้าของ กฟภ.ตาม Work Permit		



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		66-ACR-EX-1047 นอกนั้นปกติ	11:04	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:28	สุเมธ
23-Mar-23	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ เข้า OTS-ACR#1 ทำการ Upgrade Leased Line เป็น Fiber Optic	10:10	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0154	10:22	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:23	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Upgrade Leased Line เป็น Fiber Optic ที่ OTS-ACR#1 เสร็จแล้ว	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีชุดปั๊มเสาคความปลอดภัย		
		ทางถนน ขนาด 30x30x80 ซม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 6",10" 160, 225 มม.จำนวน 6 จุดตาม Permit 66-ACR-EX-1048 นอกนั้นปกติ (จุดที่1 ใกล้ Valve MV17, จุดที่2 หน้า PRS, จุดที่3 หน้า รง.Nestle1, จุดที่4 หน้า รง.sumitomo1, จุดที่5 หน้า รง.sumitomo2, จุดที่6 หน้า รง. Pepsi)	11:58	สุเมธ
24-Mar-23	อื่นๆ	*เดชาเข้า OTS-ACR#1 ตั้งเครื่องวัด CP	10:10	องอาจ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0154	11:01	องอาจ
	Permit	*เดชาแจ้งงานwater jet หาดำแหน่งท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.ใกล้ Valve no.257 (Zone C) เพื่อทำแบบขออนุญาตงาน HDD ท่อไฟฟ้าของ อมตะปิโตรมิฯ		
		Permit 66-ACR-EX-1049	11:04	องอาจ
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:35	องอาจ
	Permit	*วรวิทย์แจ้งงานชุดปั๊มเสาคความปลอดภัยทางถนน ขนาด 30x30x80 cm.ใกล้แนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe6",10"&HDPE 160,225 mm. จำนวน 2จุด Permit 66-ACR-EX-1048	15:32	องอาจ
25-Mar-23	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:19	องอาจ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0154	11:38	องอาจ
	Survey	*อภิเชษฐ์สำรวจแนวท่ออมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:45	องอาจ
	Permit	*วรวิทย์แจ้งงานชุดปั๊มเสาคความปลอดภัยทางถนน ขนาด 30x30x80 ซม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณใกล้ Valve no.193 ตาม Permit 66-ACR-EX-0984	12:45	สุเมธ
26-Mar-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุดซ่อมประปาขนาด 200mm. ขนาด 4x6x1.2 M. ถนนA6 ใกล้บ่อวาล์ว 131แนวท่อก๊าซ MPL HDPE 63 mm.Permit 66-ACR-EX-0127	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-0127 นอกจากนั้นปกติ	10:37	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมสีท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0157	11:05	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
26-Mar-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:56	สิทธิกร
27-Mar-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต้นท่อดูด HDD ท่อสายเคเบิล ของ ALT บริเวณท่อก๊าซ MPL.HDPE		
		160 mm.ใกล้บ่อवास No.129 Permit 66-ACR-EX-1051	10:48	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มุ่งงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1051 นอกจากนั้นปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสืท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0157	14:13	สิทธิกร
28-Mar-23	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสืท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0157	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มุ่งงานตาม Permit 66-ACR-		
		EX-1051 นอกจากนั้นปกติ	11:20	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	ภูรินทร์
29-Mar-23	อื่นๆ	*คุณสาคร(0891126594) บ.BST ACR แจ้งตรวจพบถังดับเพลิงเกจวัดแรงดันผิดปกติ		
		แจ้งคุณกฤษดาบริหารพบ เข้าตรวจสอบ	9:20	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสืท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0157	10:05	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:21	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:33	ภูรินทร์
30-Mar-23	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสืท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0157	10:45	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:14	
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	
31-Mar-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดซ่อมคืบพื้นที่ดินทรุดบริเวณท่อก๊าซHDPE 160 mm.		
		หน้า รง.ยามาอิตะโมล ไกล Valve no.114-115 Permit 66-ACR-EX-1052	10:00	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมสืท่อก๊าซ OTS#1 ACR ตาม Permit 66-ACR-CD-0157	10:26	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:29	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-Apr-23	PM	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#1,2	8:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.		
		(2 เส้น).บริเวณถนน A18.ต้นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ เฟส 4.ใกล้वास No. 174. acc.		
		Permit.66-acc-ex-0521	9:25	สิทธิกร
	PM	*คุณ เดชา แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACR#1,2	9:43	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:30	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มุ่งงานตาม Permit.66-acc-		
		ex-0521 นอกจากนั้นปกติ	11:51	สิทธิกร
02-Apr-23	อื่นๆ	*OTS-ACR # 2 ไฟฟ้าดับ	8:40	สิทธิกร
	Permit	*เมธีแจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 450mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 225mm.		
		บริเวณถนน A8/1.ทางเข้า-ออก บ.ยก 1.เฟส 3.ใกล้वास No. 157. acc.permit 66-acc-0523	9:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:53	สิทธิกร
	อื่นๆ	*OTS-ACR # 2 ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว	16:45	สิทธิกร
03-Apr-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	สิทธิกร
04-Apr-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:19	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:38	สิทธิกร
05-Apr-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:46	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:50	สุเมธ
06-Apr-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ ทนงค์ดี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:40	ภูรินทร์
07-Apr-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:16	สุเมธ
08-Apr-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงค์ดี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:59	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
09-Apr-23	Survey	*ตรวจสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:01	องอาจ
	Survey	*ทบทวนคดีสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:54	องอาจ
10-Apr-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:36	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 22kv + เชื่อม stub 4.50 m. และ กายยึดโยง,ใกล้ แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A21. ระหว่างวาล์ว 272-275. เฟส 4.acc.		
		Permit.66-acc-ex-0597	12:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc- ex-0597 นอกจากนั้นปกติ	12:47	สิทธิกร
11-Apr-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 22kv + เชื่อม stub 4.50 m. และ กายยึดโยง,ใกล้ แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A21. ระหว่างวาล์ว 272-275. เฟส 4.acc.		
		Permit.66-acc-ex-0597	9:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc- ex-0597 นอกจากนั้นปกติ	11:02	สิทธิกร
12-Apr-23	Alarm SCADA	*OTS-ACR#1 Flowrate เป็น 0 แรงดันปกติ แจ้งคุณวิทธิธรรับทราบ	8:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:04	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Alarm SCADA	*OTS-ACC#2 Flowrate เป็น 0 มาฯหายๆ แต่แรงดันปกติ แจ้งคุณอลงกตรับทราบ	19:30	สิทธิกร
13-Apr-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดปักเสาไฟฟ้าแรงสูง 22kv + เชื่อม stub 4.50 m. และ กายยึดโยง,ใกล้ แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน A21. ระหว่างวาล์ว 272-275. เฟส 4.acc.		
		Permit.66-acc-ex-0597	9:59	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ตรวจสอบแนวท่อก๊าซนิคมฯอมตะซิตี้ชลบุรี มีงานตาม Work Permit No.66-ACC-EX-0597 นอกนั้นปกติ	12:06	ภูรินทร์
14-Apr-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:10	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	12:46	สิทธิกร
15-Apr-23	PM	*คุณ เมธี แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#1	8:02	สิทธิกร

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
15-Apr-23	PM	*คุณ เมธี แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#2	9:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:09	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:22	สิทธิกร
16-Apr-23	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:59	องอาจ
	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	"	องอาจ
17-Apr-23	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:50	องอาจ
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:59	องอาจ
18-Apr-23	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:29	สิทธิกร
19-Apr-23	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:16	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะแจ้งเข้าปรับความละเอียดกล้อง CCTV สถานีโซนตะวันออก	12:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่สถานี OTS-ACR#1	14:40	สิทธิกร
	PM	คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่สถานี OTS-ACR#1	18:38	สิทธิกร
20-Apr-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 110mm. บริเวณถนน A13. หน้า บ. Basf. ใกล้วาล์ว 352. เฟส 3. acc. permit.66-acc-ex-0524	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc- ex-0524 นอกจากนั้นปกติ	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:54	สิทธิกร
21-Apr-23	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:28	สุเมธ
22-Apr-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานขุดซ่อมท่อน้ำดิบ hdpe 630 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ ถ. P6A ประตู2 บ.บริดลโตน ใกล้วาล์ว 255 เฟส 6 ตาม Permit 66-acc-ex-0586	9:10	สุเมธ
	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ex-0586 นอกนั้นปกติ	11:42	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ แจ้งผู้รับเหมาเข้าทำงานทำความสะอาด OTS#2 ACR ระยะของ	13:36	ภูรินทร์
23-Apr-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานชุดซ่อมท่อหน้าประปา hdpe 200mm.+วาล์วประปา.ใกล้แนวท่อก๊าซ		
		main line 160mm.บริเวณถนน A21.หัวโค้วเข้าชอย บ.fino.ใกล้วาล์ว 271. เฟส 4. acc.		
		permit 66-acc-0578	9:09	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยะของ ปกติ	11:01	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit		
		No.66-ACC-EX-0578 นอกนั้นปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงานซ่อมท่อหน้าดิบ hdpe 400 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณถนน A8/1		
		หน้าโรงไฟฟ้าอมตะ ปิโตรคม 1,2 เฟส 5 ตาม Permit 66-acc-ex-0522	13:25	สุเมธ
24-Apr-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยะของ ปกติ	10:49	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เมธี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:14	ภูรินทร์
25-Apr-23	อื่นๆ	*เดชาเข้า OTS-ACR # 2 เช็ก CP	10:20	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยะของ ปกติ	10:38	องอาจ
	อื่นๆ	*เดชาเข้า OTS-ACR # 2 เช็ก CP เสร็จเรียบร้อยแล้ว	10:45	องอาจ
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:13	องอาจ
26-Apr-23	PM	*ทงศักดิ์แจ้งเช็คอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACC # 2	9:10	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยะของ ปกติ	11:20	องอาจ
	Survey	*เมธีสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:07	องอาจ
	PM	*ทงศักดิ์แจ้งเช็คอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACC # 2 เสร็จสิ้นแล้ว	12:15	องอาจ
	PM	*กฤษดาแจ้งเช็คอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACR # 1	14:30	องอาจ
	PM	*กฤษดาแจ้งเช็คอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACR # 1 เสร็จสิ้นแล้ว	19:00	สิทธิกร
27-Apr-23	Permit	*เมธีแจ้งงานชุดเปิด verify หาแนวท่อก๊าซ main line 110, 63mm.+ ทำบ่อ shoring		
		คร่อมแนวท่อก๊าซ.(เตรียมงานตัดแยกระบบท่อก๊าซ.บ.interface.).บริเวณถนน P2.		
		หน้า บ.interface.ใกล้วาล์ว 245. เฟส 3. acc. permit 66-acc-0609	10:13	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยะของ ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:51	องอาจ
28-Apr-23	PM	*ทงศักดิ์แจ้งเช็คอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACC # 1	9:29	องอาจ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
28-Apr-23	Permit	*เมธีแจ้งงานต่อเนื่อง-งานชุดเปิด verify หาแนวท่อก๊าซ main line 110, 63mm.+		
		ทำบ่อ shoring คร่อมแนวท่อก๊าซ.(เตรียมงานตัดแยกระบบท่อก๊าซ.บ.interface.).		
		บริเวณถนน P2.หน้า บ.interface.ใกล้วาล์ว 245. เฟส 3. acc. permit 66-acc-0609	11:11	องอาจ
	PM	*ทงศักดิ์แจ้งเช็คอุปกรณ์ในสถานี OTS-ACC # 1 เสร็จสิ้นแล้ว	11:19	องอาจ
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	12:22	องอาจ
	Alarm SCADA	*OTS-ACR# 2 AC Fail ปรก.แจ้งธรนินทรว่าฝนตกไฟฟ้าดับอุปกรณ์ในสถานี Alarm	12:30	องอาจ
	Alarm SCADA	*OTS-ACR# 2 AC Nomal	13:25	องอาจ
29-Apr-23	Permit	*คุณ เมธี แจ้งงาน cut-off ตัดต่อ tie-in+commissioning gas บ.interface acc. ถนน P2.		
		หน้า บ.interface.ใกล้วาล์ว 245. เฟส 3. acc permit 66-acc-ht-0510	10:16	ภูรินทร์
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยะของ ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณทงศักดิ์ ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ ACC มีงานตาม Work Permit 66-ACC-HT-		
		0510 นอกนั้น ปกติ	11:44	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งเริ่มทำการ commissioning gas บ.interface acc. permit 66-acc-ht-0510	15:22	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธี แจ้งเสร็จงาน commissioning gas บ.interface acc. permit 66-acc-ht-0510	15:41	ภูรินทร์
30-Apr-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดใส่ Sleeveท่อหน้าประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต โลหิตัง		
		ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.250-240		
		Permit 66-ACR-EX-1053	10:39	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Leased line OTS-ACC#1 down แจ้ง UIH ดำเนินการตรวจสอบ	11:24	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-ACC# 1 AC Fail แจ้งคุณทงศักดิ์เข้าตรวจสอบ	11:24	ภูรินทร์
	Survey	*คุณทงศักดิ์ ตรวจสอบแนวท่อก๊าซนิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:52	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*OTS-ACC# 1 AC nomal	12:50	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ เข้าตรวจสอบ AC Status ที่ OTS-ACC#1	18:50	สุเมธ
	Alarm SCADA	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งที่ OTS-ACC#1 แบตเตอรี่ Charger ชำรุด จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่		
		สามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องติดต่อผู้จำหน่าย ให้มาแก้ไข โดยด่วน ซึ่งปัจจุบัน จะสามารถ		
		สำรองไฟฟ้า ให้ใช้งานในระบบ ได้ไม่เกิน 3 ถึง 4 วัน	20:40	สุเมธ

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
01-May-23	อื่นๆ	*คุณ เดชา แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACR#1,2	9:23	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงาน งานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 110 mm.บริเวณถนน A13.หัวได้ว้เข้าชอย บ.basf.ใกล้วาล์ว 149. เฟส 3. acc.		
		permit 66-acc-0598	10:06	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ ทนงศักดิ์ แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#1,2	10:54	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณทนงศักดิ์ ตรวจสอบแนวท่อก๊าซ นิคมฯ ACC มีงานตาม Work Permit 66-ACC-EX-0598 นอกนั้น ปกติ	11:53	ภูรินทร์
02-May-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงาน ชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน P2.หัวโค้งหน้า บ.เชอร์รี่เสรีนา.ใกล้วาล์ว 107. เฟส 3. permit 66-acc-0599	9:29	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้าSurvey อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงสายสัญญาณ SSV OTS#2-ACC	10:30	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชาแจ้งต่อเนื่อง งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต ไหล่ตึง ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.250-240		
		Permit 66-ACR-EX-1054	10:48	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเข้า OTS#1-ACC แก้ไข alarm SCADA DC charger	11:00	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน OTS#1-ACC แก้ไข alarm SCADA DC charger	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณอลงกต ตรวจสอบแนวท่อก๊าซนิคมฯอมตะซิตี้ชลบุรี มีงานตาม Work Permit No.66-ACC-EX-0599 นอกนั้นปกติ	11:58	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณอลงกต แจ้งเข้า OTS#2-ACC print report SCADA	15:44	ภูรินทร์
03-May-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานชุดทำถนนคอนกรีต.เข้า-ออก.ผ่านบนแนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน A8/1.หน้า บ. agc automotive.ใกล้วาล์ว 346. เฟส 5. acc. Permit.66-acc-ex-0610	9:40	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชาแจ้งงานต่อเนื่อง งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต ไหล่ตึง ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.250-240		
		Permit 66-ACR-EX-1054	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1054 นอกจากนั้นปกติ	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0610 นอกจากนั้นปกติ	12:06	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
04-May-23	Permit	*คุณ เมธิ์ แจ้งงานงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 359mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 110mm.บริเวณถนน P2.ข้างบ.มิตรูปิธิ อีเวเตอร์.ใกล้วาล์ว 242. เฟส 3. acc.Permit.66-acc-ex-0600	8:57	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าทำงานที่ OTS-ACC#2	9:22	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชาแจ้งงานต่อเนื่อง งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต ไหล่ตึง ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.250-240		
		Permit 66-ACR-EX-1054	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-1054 นอกจากนั้นปกติ	10:42	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0600 นอกจากนั้นปกติ	11:54	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ อลงกต แจ้งเสร็จการทำงานที่ OTS-ACC#2 ทำการตรวจสอบวาล์วได้ Filter ตัวที่ LEAK และทำการเปลี่ยนวาล์วใหม่ F001A,F001B	12:28	สิทธิกร
05-May-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:47	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:47	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชาแจ้งงานต่อเนื่อง งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต ไหล่ตึง ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.250-240		
		Permit 66-ACR-EX-1056	14:26	สิทธิกร
06-May-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเริ่มงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าสถานี MRS โรงงาน BMW เปิด Valve no.267 ตาม Permit.66-ACR-HT-0016 นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง	9:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่อง งานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต ไหล่ตึง ข้างแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve no.250-240		
		Permit 66-ACR-EX-1056	9:38	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเสร็จงาน Commissioning จ่ายก๊าซเข้าสถานี MRS โรงงาน BMW เปิด Valve no.267 ตาม Permit.66-ACR-HT-0016 นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง	10:08	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:12	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-HT-0016,Permit 66-ACR-EX-1056 นอกจากนั้นปกติ	11:15	สิทธิกร
07-May-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานชุดใส่ Sleeve ท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต ไหล่ตึง ข้างแนวท่อก๊าซ 225 มม.บริเวณใกล้ Valve		





### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
		No.250-240 ตาม Permit 66-ACR-EX-1056 นอกน้้นปกติ	10:01	สุเมธ
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:28	สุเมธ
08-May-23	Permit	*คุณ อลงกต แจ้งงาน Modify ถอด/เปลี่ยน อุปกรณ์ PSV001A, PSV001B, PSV002A, PSV002B และติดตั้งระบบ Vent ที่ OTS-ACC#2 ตาม Permit 66-ACC-HT-0151	9:00	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:16	สุเมธ
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	สุเมธ
	อื่นๆ	*คุณ ศรัณย์ แจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ที่คลังสินค้าโรงงาน Monde Nissin นิคมฯอมตะซิตี้ชลบุรี เหตุเกิดตอนประมาณตี 1 ของวันที่ 07 May 2023 และได้รับแจ้งจากซซชล (เชลล์ อมตะ) ตอน 08:45น และได้มีการให้ช่างเทคนิค(อลงกต) เข้าตรวจสอบเข้าพื้นที่ 09:18 นาที่ โดยได้ประสานงานกับผู้จัดการโรงงาน Monde Nissin คุณขวัญชัย เบอร์ติดต่อ 0922789629 โดยทางโรงงานได้ทำการปิดวาล์วฉุกเฉินขณะที่เกิดเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้ว และท่อกายในมีส่วนที่ได้รับความเสียหาย โดยทางโรงงานแจ้งว่าจะให้กรมธุรกิจพลังงานและ Third Party เข้าตรวจสอบท่อกายในที่ถูกละระทบจากเพลิงไหม้ และเมื่อพร้อมจะใช้ก๊าซทางโรงงานจะแจ้งมาทาง ANG D	14:02	สุเมธ
09-May-23	อื่นๆ	*คุณ ศรัณย์ แจ้งรายงานสถานการณ์โรงงาน Monde Nissin เมื่อวานได้มีการแจ้งไปทาง กรมธุรกิจพลังงานเพื่อขอให้ทาง Third Party เข้าทำการตรวจสอบท่อกายในโรงงานในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ โดยผลการตรวจสอบคือสามารถใช้งานได้ตามปกติ โรงงานจึงแจ้งไปทางกรมธุรกิจพลังงานและทาง ANG D เพื่อขออนุญาตเปิดวาล์วฉุกเฉินเพื่อดำเนินการใช้ก๊าซต่อในเวลา 20:00 โดยประมาณของวันที่ 8/5/2023 ผู้ดำเนินการเปิดวาล์ว เรียนแจ้งเพื่อทราบ	10:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ อลงกต แจ้งงาน Modify ถอด/เปลี่ยน อุปกรณ์ PSV001A, PSV001B, PSV002A, PSV002B และติดตั้งระบบ Vent ที่ OTS-ACC#2 ตาม Permit 66-ACC-HT-0151	10:50	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:16	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ACC#2 L Down แจ้ง UIH รับทราบ	15:20	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ACC#2 L Normal	17:05	สุเมธ
10-May-23	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา HDPE 225 มม. ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนน A21 ใกล้วาล์ว 275 เฟส 4 งานตาม Permit 66-acc-ex-0601 นอกน้้นปกติ	9:29	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:11	สุเมธ

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
11-May-23	Permit	*เดชาแจ้งงานชุดทำทางเข้าออกโรงงานชั้นลิต ไฟลท์ติง ผ่านแนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 225 mm.บริเวณใกล้ Valve No.240 Permit 66-ACR-EX-1057	10:26	องอาจ
	Survey	*เมธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่อมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	12:35	องอาจ
12-May-23	Survey	*เมธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:24	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่อมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:30	องอาจ
13-May-23	Permit	*เมธิ์แจ้งงานดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm. ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 110mm. บริเวณถนน A13.หน้าบ.basf. ใกล้วาล์ว 352. เฟส 3. acc.Permit 66-acc-0602	9:37	องอาจ
	Survey	*อลงกตสำรวจแนวท่อก๊าซที่อมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:42	องอาจ
	Permit	*วิทธิแจ้งงานชุดใส่ Sleeveท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออก โรงไฟฟ้าย่อย ช้างแนวท่อก๊าซ MPL.Steelpipe 10" mm.บริเวณถนนM1 ใกล้ Valve no. MV17 Permit 66-ACR-EX-0129	11:56	องอาจ
14-May-23	Survey	*คุณ วิทธิ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานชุดใส่ Sleeve ท่อน้ำประปาเพื่อทำทางเข้าออก โรงไฟฟ้าย่อย ช้างแนวท่อก๊าซ 10"บริเวณถนน M1 ใกล้วาล์ว MV17 ตาม Permit 66-ACR-EX-0129 นอกน้้นปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:46	สุเมธ
15-May-23	อื่นๆ	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#1	8:39	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ เเมธิ์ แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#2	10:00	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:17	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:19	ภูรินทร์
16-May-23	Survey	*คุณ กฤษดา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	11:03	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:12	ภูรินทร์
17-May-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง ปกติ	10:48	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:23	ภูรินทร์
18-May-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุด Verify ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm., 110 mm.บริเวณ Valve no.121,122 เพื่อเตรียมงานตัดแยกระบบของโรงงาน Canadoil Permit 66-ACR-EX-1058	10:23	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-May-23	Emergency Drill	*เริ่มดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. KAO ACC	10:28	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:04	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณวิษณุ แจ้งต้องการชุดซ่อมท่อหน้าดิบ บริเวณ ถนนเลียบริมmotorway ก.ม. 61+200		
		แจ้งคุณเมธิ์ รับทราบ ประสานงาน	11:40	ภูรินทร์
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนฉุกเฉิน บ. KAO ACC	11:50	ภูรินทร์
19-May-23	Survey	*เมธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:37	องอาจ
	Survey	*เดชาสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:38	องอาจ
20-May-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุดทำรางระบายน้ำผ่านท่อHDPE 225 mm. บริเวณ Valve no.#216		
		Permit 66-ACR-EX-0130	10:17	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ กฤษดา แจ้งเข้าทำงานซ่อมอุปกรณ์ PSV ด้าน Upstream ที่ OTS-ACR#1	10:52	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานชุด Verify ท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.,110 mm.บริเวณ Valve no.121,122 เพื่อเตรียมงานตัดแยกระบบของ วันนีเชื่อม DAV 110/32 mm. เข้ากับท่อ service to Canadoil แต่ยังไม่ได้ทำการเจาะจะทำการเจาะวันจันทร์ และตัดแยกระบบ		
		โรงงาน Canadoil Permit 66-ACR-EX-1058	11:45	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-EX-0130,Permit 66-ACR-EX-1058 นอกจากนั้นปกติ	12:00	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ นพดล จป.แจ้ง Safety training บริษัท เคซีเอ็ม (สยาม) จำกัด	15:20	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ กฤษดา แจ้งเสร็จงานซ่อมอุปกรณ์ PSV ด้าน Upstream ที่ OTS-ACR#1	15:51	สิทธิกร
21-May-23	Permit	*คุณ เเมธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 315mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. บริเวณถนน M2. ใกล้วาล์ว 286. เฟส 3. acc.permit 66-acc-ex-0603	9:54	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-acc-ex-0603 นอกจากนั้นปกติ	11:59	สิทธิกร
22-May-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเริ่มงานตัดแยกระบบโรงงาน Canadoil #SPL.HDPE 110 mm. Valve no.121 นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง ตาม Permit.66-ACR-HT-0017	9:53	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:25	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งเสร็จงานตัดแยกระบบโรงงาน Canadoil #SPL.HDPE 110 mm. Valve no.121 นิคมฯอมตะซิตี้ระยอง ตาม Permit.66-ACR-HT-0017	14:41	สิทธิกร


OP-FO-038-02




### รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-May-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit 66-ACR-HT-0017 นอกจากนั้นปกติ	14:41	สิทธิกร
23-May-23	Permit	*คุณ เเมธิ์ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา PE 315 มม.ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณ ถ.P2 ซ้างๆ บ.Siam Hi-Tech ใกล้วาล์ว 126 เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0604	9:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:17	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0604 นอกนั้นปกติ	12:11	สุเมธ
24-May-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:09	สุเมธ
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:15	สุเมธ
25-May-23	PM	*คุณ เดชา เข้า OTS-ACR#2 วัดค่า CP ที่ตู้ Tranformer	9:55	สุเมธ
	PM	*คุณ เดชา เข้า OTS-ACR#2 วัดค่า CP ที่ตู้ Tranformer เสร็จแล้ว	10:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:08	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:14	สุเมธ
26-May-23	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test OTS-ACR#2	10:40	สุเมธ
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:13	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:23	สุเมธ
	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test OTS-ACR#2 เสร็จแล้ว	12:50	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Test Flowcom OTS-ACR#2	13:05	สุเมธ
	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test PRS-A1, 2	15:23	สุเมธ
	PM	*คุณ กฤษดา ทำการ Diagnostic Test PRS-A1, 2 เสร็จแล้ว	16:05	สุเมธ
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ ทำการ Cal.Test Flowcom OTS-ACR#2 เสร็จแล้ว	18:00	สุเมธ
27-May-23	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	องอาจ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:23	องอาจ
28-May-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:16	องอาจ
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:32	องอาจ
	อื่นๆ	*อลงกตเข้าเปิดแอร์ที่ OTS-ACC # 2	12:30	องอาจ

OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
07-Jun-23	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:07	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:10	สิทธิกร
08-Jun-23	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:27	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:28	สุเมธ
09-Jun-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:26	สุเมธ
	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานชุดเจาะสกัดบ่อวาล์วก๊าซ ภายในโรงงาน BASF พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเทคนิคกรีดบ่อวาล์วใหม่ เฟส 3 ตาม Permit 66-acc-ex-0611 นอกนั้นปกติ	11:51	สุเมธ
10-Jun-23	Permit	*คุณ ทนงศักดิ์ แจ้ง ผรม.เข้าล้างสถานีที่ OTS-ACC#2	9:35	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	12:02	สุเมธ
	Permit	*คุณ อลงกต แจ้งงานชุดเจาะสกัด บ่อวาล์วก๊าซภายในโรงงาน BASF+ พร้อมบดอัดพื้น เข้า แบบเทคนิคกรีดบ่อวาล์วใหม่ Permit 66-ACC-EX-0611	12:07	สุเมธ
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Work Permit 66-acc-ex-0611 นอกนั้นปกติ	12:09	สุเมธ
11-Jun-23	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:44	สุเมธ
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:46	สุเมธ
12-Jun-23	อื่นๆ	*คุณ ทนงศักดิ์ แจ้งเข้าถอดเปลี่ยน Turbine Run B ที่ OTS-ACC#1	9:18	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:51	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:32	สิทธิกร
13-Jun-23	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:01	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:51	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้า PM Cal.Pressure Temp ที่ OTS-ACC#1	13:50	สิทธิกร
	PM	*คุณ สุริยะ แจ้งเสร็จงาน PM Cal.Pressure Temp ที่ OTS-ACC#1	17:05	สิทธิกร
14-Jun-23	อื่นๆ	*คุณ มีโชค ผรม.แจ้งจะทำการชุดขยายผิวถนน บริเวณบ่มน้ำมัน ESSO แยกโดยไค้		
		แจ้งคุณเมธีตรวจสอบ 0626021110	9:13	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เหมี่ แจ้งตรวจสอบงานชุดขยายผิวถนนแล้วพบว่าชุดลึกแค่ 30CM. ไม่มีผลกระทบ	9:22	สิทธิกร

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
14-Jun-23	Permit	*คุณ เหมี่ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำประปา hdpe 160mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ min line 110mm. บริเวณถนน A13. หน้า บ.henkel.ใกล้วาล์ว 352. เฟส 3. acc.permit.66-acc-ex-0605	9:28	สิทธิกร
	อื่นๆ	*คุณ สุริยะแจ้งพาคูณที่เข้าตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ OTS-ACC#1	10:16	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงศักดิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม permit.66-acc-ex-0605 นอกจากนี้ปกติ	11:32	สิทธิกร
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:56	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเข้า Cal.Flowcom ที่ OTS-ACC#1	13:42	สิทธิกร
	PM	*คุณ ศิริโรจน์ แจ้งเสร็จงาน Cal.Flowcom ที่ OTS-ACC#1	16:26	สิทธิกร
15-Jun-23	PM	*คุณ อลงกต แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#1	8:33	สิทธิกร
	PM	*คุณ เหมี่ แจ้งเข้าเก็บ REPORT ที่ OTS-ACC#2	9:27	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:24	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE 110 MM.บ่อวาล์ว125 Permit 66-ACR-EX-1062	14:51	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี	15:50	สิทธิกร
	Emergency Drill	*เสร็จสิ้นการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี	15:58	สิทธิกร
16-Jun-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ HDPE 110 MM.บ่อวาล์ว125 Permit 66-ACR-EX-1062	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	11:31	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:50	ภูรินทร์
17-Jun-23	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่องงานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 110 mm.Valve no.125 Permit 66-ACR-EX-1062	10:37	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:37	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เหมี่ แจ้งงานชุดปรับระดับท่อเคเบิลใยแก้ว+ตัดต่อเชื่อมสายเคเบิลใยแก้ว ( AN ). ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณถนน P3. หน้าบ่มีเอสโซ่.ใกล้วาล์ว 115. เฟส 4. acc. permit 66- acc-0612 (เริ่มงาน 13:00)	11:55	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เหมี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:55	ภูรินทร์
18-Jun-23	Permit	*คุณ เหมี่ แจ้งงานชุดซ่อมท่อน้ำเสียใยหิน 400mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm. ถนน P8C. หน้า บ.นิตโตะ มาเทศ.ใกล้วาล์ว 387.เฟส 6c. acc. permit 66-acc-0527	10:10	ภูรินทร์

OP-FO-038-02



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
18-Jun-23	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	10:10	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่องงานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM.	10:14	ภูรินทร์
		บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 110 mm.Valve no.125 Permit 66-ACR-EX-1062	10:14	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานขุดซ่อมวาล์ว 200mm.ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.บริเวณ		
		สี่แยกดับเพลิง ใกล้วาล์ว #104 permit 66-ACR-EX-0131	10:46	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณ วรวิทย์ แจ้งเข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานี OTS#1 ACR ,PRS1-2 ACR	10:58	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ วรวิทย์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:58	ภูรินทร์
19-Jun-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ		
		HDPE 110 MM.บ่อวาล์ว125 Permit 66-ACR-EX-1062	9:54	ภูรินทร์
	อื่นๆ	*คุณธรณินทร์ แจ้งเข้า OTS#2 ACR ตรวจสอบ odorant and CP	10:30	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:06	ภูรินทร์
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเพิ่มเติม งานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้		
		แนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.Valve no.139-140 Permit 66-ACR-EX-1063	13:33	ภูรินทร์
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	13:33	ภูรินทร์
20-Jun-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ		
		HDPE 110 MM.บ่อวาล์ว125 Permit 66-ACR-EX-1062	10:20	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานต่อเนื่อง งานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้		
		แนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.Valve no.139-140 Permit 66-ACR-EX-1063	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1062,Permit 66-ACR-EX-1063 นอกจากนั้นปกติ	11:00	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:36	สิทธิกร
21-Jun-23	Permit	*เดชาแจ้งงานต่อเนื่อง HDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้แนว		
		ท่อก๊าซ HDPE 110 MM.บ่อวาล์ว125 Permit 66-ACR-EX-1062	10:08	องอาจ
	Permit	*เดชาแจ้งงานต่อเนื่อง งานขุดวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้		
		แนวท่อก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.Valve no.139-140 Permit 66-ACR-EX-1063	10:30	องอาจ
	Survey	*เมธิ์สำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:17	องอาจ
22-Jun-23	PM	*คุณ เดชาแจ้งวันนี้จะมิ ฝรมเข้าล้างแอร์ สถานี OTS-ACR#1,2 และ PRSACR#	9:02	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานHDDวางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ		
		HDPE 110 MM.บ่อวาล์ว125 Permit 66-ACR-EX-1062	10:03	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
22-Jun-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-		
		EX-1062 นอกจากนั้นปกติ	10:03	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เเมธิ์ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:36	สิทธิกร
23-Jun-23	Permit	*คุณ เเมธิ์ แจ้งงานขุดทำบ่อ sheet pile ขนาด 3.0x3.0x3.0 m. + งานตรวจสอบและ		
		ซ่อมท่อน้ำประปาเหล็ก 1,400mm.(เอ็ส.วอเตอร์).ใกล้แนวท่อก๊าซ main line 160mm.		
		บริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์.ฝั่งเฟส 4. acc Permit.66-acc-ex-0613	9:26	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง ปกติ	10:59	สิทธิกร
	Survey	*คุณ ทนงค์ดี ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit.66-		
		acc-ex-0613 นอกจากนั้นปกติ	9:26	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานขุดVerifyเพื่อทำบ่อ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM.		
		บริเวณใกล้แนวท่อก๊าซ MPL.Steel pipe6" MPL.HDPE 160mm.Valve mv06 Permit 66-		
		ACR-EX-1064	12:08	สิทธิกร
24-Jun-23	Permit	*คุณ เเมธิ์ แจ้งงานขุดทำบ่อ Sheet Pile ขนาด 3.0x3.0x3.0 ม.+งานตรวจสอบและซ่อมท่อ		
		น้ำประปาเหล็ก 1,400 มม.(เอ็ส วอเตอร์) ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนนคู่ขนาน		
		มอเตอร์เวย์ ฝั่งเฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0613	9:18	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง มีงานซ่อมบ่อวาล์วทุตเดียว		
		ขุดเจาะสกัดบ่อวาล์ว HDPE No.216, 217 และภายใน PRS บ่อวาล์ว HDPE No.203, 204,		
		205 พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเทคนิคกรตบ่อวาล์วใหม่ ตาม Permit 66-ACR-EX-1065 นอก		
		นั้นปกติ	10:15	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-		
		ex-0613 นอกนั้นปกติ	12:03	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเพิ่ม งานขุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 225mm.(แตกลูกเงิน)ข้างแนวท่อ		
		ก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.บริเวณใกล้ Valve no.128,129 Permit 66-ACR-EX-1066	18:02	ภูรินทร์
	Alarm SCADA	*Alarm SCADA Batt charge fail. , Batt common fail. , Main AC fail.		
		Hight 24v. DC fail. , Low ac from UPS.	23:49	ภูรินทร์
25-Jun-23	Permit	*คุณ เเมธิ์ แจ้งงานขุดทำบ่อ Sheet Pile ขนาด 3.0x3.0x3.0 ม.+งานตรวจสอบและซ่อมท่อ		
		น้ำประปาเหล็ก 1,400 มม.(เอ็ส วอเตอร์) ใกล้แนวท่อก๊าซ 160 มม.บริเวณถนนคู่ขนาน		
		มอเตอร์เวย์ ฝั่งเฟส 4 ตาม Permit 66-acc-ex-0613	9:06	สุเมธ
	Alarm SCADA	*OTS-ACR#2 (Alarm SCADA Batt Charge Fail, Batt Common Fail, Main AC Fail)		
		ตอนนี้ปกติแล้ว ระบบไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส ฟิวส์ที่หม้อแปลงขาด	9:30	สุเมธ





รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานซ่อมบ่อวาล์วทุดเอียง		
		ชุดเจาะสกัดบ่อวาล์ว HDPE No.216, 217 และภายใน PRS บ่อวาล์ว HDPE No.203, 204, 205 พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเทคอนกรีตบ่อวาล์วใหม่ ตาม Permit 66-ACR-EX-1065 นอก		
		นั้นปกติ	9:36	สุเมธ
	Survey	*คุณ อลงกต ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี มีงานตาม Permit 66-acc-ex-0613 นอกนั้นปกติ	12:18	สุเมธ
26-Jun-23	Survey	*คุณ เเมรี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:20	สุเมธ
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานชุดวางท่อน้ำเสียขนาด 315 มม.ลดได้ท่อก๊าซ SPL 160 มม.Valve no 234 รง.Daiki ลึก 2.70 ม.ตาม Permit 66-ACR-EX-1067 นอกนั้นปกติ	11:43	สุเมธ
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานซ่อมบ่อวาล์วทุดเอียงชุดเจาะสกัดบ่อวาล์ว HDPE No.216, 217 และภายใน PRS บ่อวาล์ว HDPE No.203, 204, 205 พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเทคอนกรีต บ่อวาล์วใหม่ ตาม Permit 66-ACR-EX-1065	13:46	สุเมธ
27-Jun-23	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานชุดวางท่อน้ำเสียขนาด 315 มม.ลดได้ท่อก๊าซ SPL 160 มม.Valve no 234 รง.Daiki ลึก 2.70 ม.ตาม Permit 66-ACR-EX-1067 นอกนั้นปกติ	10:30	สุเมธ
	Survey	*คุณ เเมรี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:19	สุเมธ
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานชุดทำทางเข้าออกใหม่ บ.Nestle1 ผ่านบนแนวท่อก๊าซ 6", 160 มม. บริเวณใกล้ Valve no.167 ตาม Permit 66-ACR-EX-1068	14:21	สุเมธ
28-Jun-23	อื่นๆ	*คุณ สุริยะ แจ้งเข้าตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ OTS-ACC#1	10:10	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเจาะ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณแนวท่อ ก๊าซ MPL.Steet pipe6" MPL.HDPE 160mm.Valve mv06 Permit 66-ACR-EX-1069	10:34	สิทธิกร
	Permit	*คุณ กฤษดา แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมบ่อวาล์วทุดเอียงชุดเจาะสกัดบ่อวาล์ว HDPE No.216, 217 และภายใน PRS บ่อวาล์ว HDPE No.203, 204, 205 พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเท คอนกรีตบ่อวาล์วใหม่ ตาม Permit 66-ACR-EX-1065	10:37	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-1069,Permit 66-ACR-EX-1065 นอกจากนั้นปกติ	11:15	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เเมรี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:43	สิทธิกร



รายงานการรับแจ้งเหตุของห้องควบคุม

ว/ด/ป	ประเภทงาน	รายงานการปฏิบัติงาน	เวลา	ผู้ปฏิบัติงาน
29-Jun-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเจาะ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM. บริเวณแนวท่อ ก๊าซ MPL.Steet pipe6" MPL.HDPE 160mm.Valve mv06 Permit 66-ACR-EX-1069	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-1069,Permit 66-ACR-EX-1065 นอกจากนั้นปกติ	10:33	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เเมรี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:08	สิทธิกร
	Permit	*คุณ วรวิทย์ แจ้งงานต่อเนื่องซ่อมบ่อวาล์วทุดเอียงชุดเจาะสกัดบ่อวาล์ว HDPE No.216, 217 และภายใน PRS บ่อวาล์ว HDPE No.203, 204, 205 พร้อมบดอัดพื้นเข้าแบบเท คอนกรีตบ่อวาล์วใหม่ ตาม Permit 66-ACR-EX-1065	12:18	สิทธิกร
30-Jun-23	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเจาะ HDD วางท่อร้อยสายFiber Opticขนาด125MM.(Rimmer 300m m.)บริเวณแนวท่อก๊าซ MPL.Steet pipe6" MPL.HDPE 160mm.Valve mv06 Permit 66-ACR-EX-1069	10:22	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เดชา ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง มีงานตาม Permit.66-ACR-EX-1069 นอกจากนั้นปกติ		
	PM	*คุณ อลงกต แจ้งพาวรรม.เข้าล่างแอร์ที่สถานี OTS-ACC#1,2	11:05	สิทธิกร
	Survey	*คุณ เเมรี่ ทำการสำรวจแนวท่อก๊าซที่ นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ปกติ	11:14	สิทธิกร
	Emergency Drill	*ซ้อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯอมตะซิตี้ ะยอง	13:45	สิทธิกร
	Emergency Drill	*Emergency Exercise: 30/06/66 เวลา 13:45 น. คุณเดชา ช่างเทคนิค สปก.ได้แจ้ง รายงานว่าเกิดเหตุฉุกเฉินมีรถบรรทุกถังแก๊ส LPG ชนท้ายรถบรรทุกสารเคมีซึ่งเป็นสาร ไฟล์ แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ UN No.2672 และเกิดเพลิงไหม้บริเวณด้านหน้ารถบรรทุกแก๊ส หงุดม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ะยองบริเวณสามแยกซอย 21 วงเวียน บริษัท บอลิ จำกัด โซน C	13:46	สิทธิกร
	Emergency Drill	*Emergency Exercise: 30/06/66 เวลา 14:06 น. คุณ ศรัณย์ วิศวกร สปก. แจ้งรายงานยกเลิกการฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหล และเพลิงไหม้) ประจำปี 2566 ณ พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ะยอง บริเวณ สามแยกซอย 21 วงเวียน บริษัท บอลิ ไฟล์ จำกัด โซน C	14:06	สิทธิกร
	Permit	*คุณ เดชา แจ้งงานเพิ่ม งานชุดซ่อมท่อน้ำประปาขนาด 355mm.(แตกฉุกเฉิน)ข้างแนวท่อ ก๊าซ MPL.HDPE 160 mm.บริเวณใกล้ Valve no.194-195 Permit 66-ACR-EX-1070	15:55	สิทธิกร

## รายงานการรับ Emergency Call



รายงานการรับ Emergency Call  
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ประจำเดือน มกราคม 2566

ครั้งที่	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	13:47	13:47	4 วินาที	15 ม.ค. 23	คุณชัยเลิศ 0861912641 แจ้งทำการขุดเจาะแผ่นปูน หน้า บ.นอศ				
					อมตะซีลัสบริ แจ้งคุณทองศักดิ์รับทราบ		1		สมธ

รวม 1

ตรวจสอบโดย

วันที่



รายงานการรับ Emergency Call  
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ประจำเดือน Feb-66

ครั้งที่	เวลาที่กริ่งแรกดัง	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสาย หลังกริ่งแรกดัง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประเภท			ผู้บันทึก
						เหตุฉุกเฉิน	ติดต่อสำนักงาน	โทรศัพท์	
1	11:35	11:35	4 วินาที	13 ก.พ. 66	*คุณ ณัฐพงษ์ บ. Mitsubishi Phase 10 ACC 0812667896 สอบถาม				
					เกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน		1		สิทธิกร
2	9:43	9:43	4 วินาที	27 ก.พ. 66	*คุณ ศุภชัย บ. KIKUWA ACC แจ้งประสานงานขอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ				
					สอบถามซ่อมแซมแก้ไข แนวท่อในโรงงาน แจ้งคุณทองศักดิ์รับทราบ				
					0859724353		1		ภูธเชษฐ์

รวม 2

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์

วันที่ 1 มี.ค. 66

วันที่ 01 พ.ค.66



รายงานการรับ Emergency Call  
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งครั้งแรก	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังกริ่งแรกตั้ง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน พฤษภาคม			ผู้บันทึก
						ประเภท	เหตุฉุกเฉิน	ข้อสำนักงาน	โทรศัพท์
1	9:16	9:16	4 วินาที	2 พ.ค. 23	คุณจักรพันธ์ บ. Oreaintal copper (084-3452492) ประสานงานตรวจสอบ				
					แนวท่อก๊าซ แจ้งคุณเมธีรับทราบ ประสานงาน		1		ภูณฆ์
2	10:27	10:27	4 วินาที	18 พ.ค. 23	คุณอัมมพ (065 5108741) ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. KAO ACC	1			ภูณฆ์
3	11:37	11:37	4 วินาที	18 พ.ค. 23	คุณวิษณุ (089-2005601) แจ้งต้องการชุดซ่อมท่อน้ำดิบ บริเวณ ถนน				
					เลียบmotorway ก.ม. 61+200 แจ้งคุณเมธี รับทราบ ประสานงาน		1		ภูณฆ์

รวม

ตรวจสอบโดย ภูณฆ์ ภูณฆ์ธนเมธากุล  
วันที่ 1 มี.ย. 66



รายงานการรับ Emergency Call  
โทรศัพท์หมายเลข 038-458-258

ครั้งที่	เวลาที่รับแจ้งครั้งแรก	เวลาที่รับสาย	ระยะเวลาที่รับสายหลังกริ่งแรกตั้ง	วันเดือนปี	เรื่อง	ประจำเดือน มิถุนายน			ผู้บันทึก
						ประเภท	เหตุฉุกเฉิน	ข้อสำนักงาน	โทรศัพท์
1	16:20	16:20	4 วินาที	6 มิ.ย. 66	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC (กะกลางวัน)	1			สิทธิกร
2	21:35	21:35	4 วินาที	6 มิ.ย. 66	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน บ. MINO ACC (กะกลางคืน)	1			องอาจ
3	9:13	9:13	4 วินาที	14 มิ.ย. 66	*คุณ มีโชค 0626021110 แจ้งจะทำการขุดขยายผิวถนน บริเวณบึงน้ำมัน				
					ESSO แยกโดยด้านบริเวณ บ. โซนี่ ACC แจ้งคุณเมธีเข้าตรวจสอบ		1		สิทธิกร
4	15:50	15:50	4 วินาที	14 มิ.ย. 66	*ซ่อมแผนอพยพหนีไฟ ณ สำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี	1			สิทธิกร
5	13:40	13:40	4 วินาที	30 มิ.ย. 66	*ซ่อมแผนฉุกเฉิน นิคมฯอมตะซิตี้ ระยอง	1			สิทธิกร

รวม 4 1

ตรวจสอบโดย สิทธิกร พูลสวัสดิ์  
วันที่ 1 ก.ค. 66



## สรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉิน

สรุปเหตุฉุกเฉินและการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปี...2566....

บริษัท อมตะจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

[illegible]