

## บทที่ 4

### การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

---

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ บริษัท ไตก อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพน้ำทิ้ง ระดับเสียงในชุมชนและเสียงรบกวน ด้านอาชีวอนามัย (ฝุ่นที่ตัวพนักงาน, เสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน เสียงติดตัวพนักงาน และค่าความร้อน) และคุณภาพน้ำใต้ดิน การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระหว่างปี 2565-2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 4.1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ วัดศรีประจักษ์ ราม โรงเรียนบ้าน ย่านซื่อ และบ้านบน ตรวจวัดปริมาณ TSP และ NO<sub>2</sub> ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณ TSP มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สำหรับปริมาณ NO<sub>2</sub> มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (ppm)
1.	วัดศรีประชาราม	25/04-02/05/65	0.021-0.059	0.0009-0.0083
		11-12/11/65	0.081	0.0010-0.0160
		12-13/11/65	0.059	0.0012-0.0110
		13-14/11/65	0.038	0.0019-0.0110
		14-15/11/65	0.041	0.0022-0.0112
		15-16/11/65	0.090	0.0052-0.0170
		16-17/11/65	0.068	0.0011-0.0175
		17-18/11/65	0.073	0.0010-0.0169
		05-06/05/66	0.062	0.0018-0.0040
		06-07/05/66	0.062	0.0018-0.0031
		07-08/05/66	0.083	0.0027-0.0058
		08-09/05/66	0.065	0.0020-0.0064
		09-10/05/66	0.049	0.0018-0.0065
		10-11/05/66	0.070	0.0022-0.0084
		11-12/05/66	0.059	0.0019-0.0065
		16-17/11/66	0.033	0.0023-0.0045
		17-18/11/66	0.069	0.0021-0.0048
		18-19/11/66	0.070	0.0020-0.0054
		19-20/11/66	0.078	0.0020-0.0053
		20-21/11/66	0.065	0.0018-0.0039
		21-22/11/66	0.079	0.0020-0.0040
		22-23/11/66	0.044	0.0015-0.0041
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			0.33	0.17 <sup>(2)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (ppm)
1.	วัดศรีประชาราม (ต่อ)	24-25/05/67	0.059	0.0029-0.0051
		25-26/05/67	0.029	0.0018-0.0054
		26-27/05/67	0.060	0.0027-0.0060
		27-28/05/67	0.042	0.0026-0.0060
		28-29/05/67	0.021	0.0025-0.0045
		29-30/05/67	0.048	0.0024-0.0047
		30-31/05/67	0.056	0.0021-0.0047
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			0.33	0.17 <sup>(2)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องกำหนดมาตรฐาน

ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (ppm)
2.	โรงเรียนบ้านย่านซื่อ	25/04-02/05/65	0.013-0.064	0.0010-0.0052
		11-12/11/65	0.079	0.0021-0.0089
		12-13/11/65	0.075	0.0009-0.0065
		13-14/11/65	0.053	0.0010-0.0047
		14-15/11/65	0.057	0.0013-0.0062
		15-16/11/65	0.112	0.0017-0.0055
		16-17/11/65	0.082	0.0009-0.0053
		17-18/11/65	0.080	0.0010-0.0028
		05-06/05/66	0.058	0.0017-0.0044
		06-07/05/66	0.051	0.0024-0.0050
		07-08/05/66	0.056	0.0017-0.0053
		08-09/05/66	0.071	0.0019-0.0071
		09-10/05/66	0.052	0.0020-0.0066
		10-11/05/66	0.059	0.0019-0.0045
		11-12/05/66	0.066	0.0021-0.0050
		16-17/11/66	0.046	0.0020-0.0032
		17-18/11/66	0.047	0.0018-0.0035
		18-19/11/66	0.054	0.0018-0.0033
		19-20/11/66	0.072	0.0017-0.0034
		20-21/11/66	0.075	0.0016-0.0035
		21-22/11/66	0.049	0.0015-0.0037
		22-23/11/66	0.068	0.0013-0.0037
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			0.33	0.17 <sup>(2)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (ppm)
2.	โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (ต่อ)	24-25/05/67	0.065	0.0017-0.0053
		25-26/05/67	0.048	0.0021-0.0048
		26-27/05/67	0.034	0.0012-0.0037
		27-28/05/67	0.049	0.0013-0.0033
		28-29/05/67	0.070	0.0012-0.0037
		29-30/05/67	0.046	0.0010-0.0030
		30-31/05/67	0.036	0.0011-0.0037
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			0.33	0.17 <sup>(2)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องกำหนดมาตรฐาน

ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

**ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (ppm)
3.	บ้านบน	25/04-02/05/65	0.019-0.045	0.0016-0.0058
		11-12/11/65	0.051	0.0007-0.0026
		12-13/11/65	0.060	0.0008-0.0027
		13-14/11/65	0.045	0.0008-0.0033
		14-15/11/65	0.021	0.0008-0.0026
		15-16/11/65	0.074	0.0008-0.0032
		16-17/11/65	0.060	0.0007-0.0025
		17-18/11/65	0.044	0.0012-0.0037
		05-06/05/66	0.057	0.0009-0.0037
		06-07/05/66	0.061	0.0007-0.0045
		07-08/05/66	0.076	0.0009-0.0043
		08-09/05/66	0.091	0.0016-0.0045
		09-10/05/66	0.071	0.0005-0.0034
		10-11/05/66	0.092	0.0005-0.0045
		11-12/05/66	0.064	0.0007-0.0041
		16-17/11/66	0.093	0.0013-0.0031
		17-18/11/66	0.105	0.0013-0.0030
		18-19/11/66	0.096	0.0013-0.0028
		19-20/11/66	0.138	0.0012-0.0029
		20-21/11/66	0.122	0.0011-0.0030
		21-22/11/66	0.091	0.0010-0.0032
		22-23/11/66	0.122	0.0010-0.0032
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			0.33	0.17 <sup>(2)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

**ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567**

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (ppm)
3.	บ้านบน (ต่อ)	24-25/05/67	0.041	0.0015-0.0034
		25-26/05/67	0.043	0.0007-0.0033
		26-27/05/67	0.041	0.0008-0.0038
		27-28/05/67	0.061	0.0005-0.0021
		28-29/05/67	0.022	0.0007-0.0048
		29-30/05/67	0.018	0.0005-0.0038
		30-31/05/67	0.028	0.0006-0.0051
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			0.33	0.17 <sup>(2)</sup>




มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)

เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องกำหนดมาตรฐาน




ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

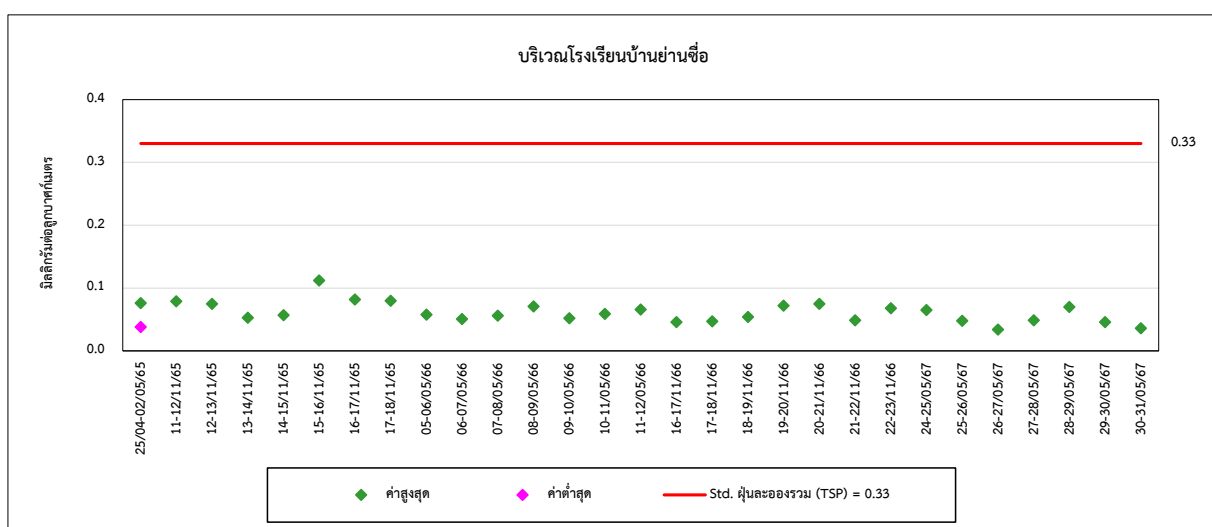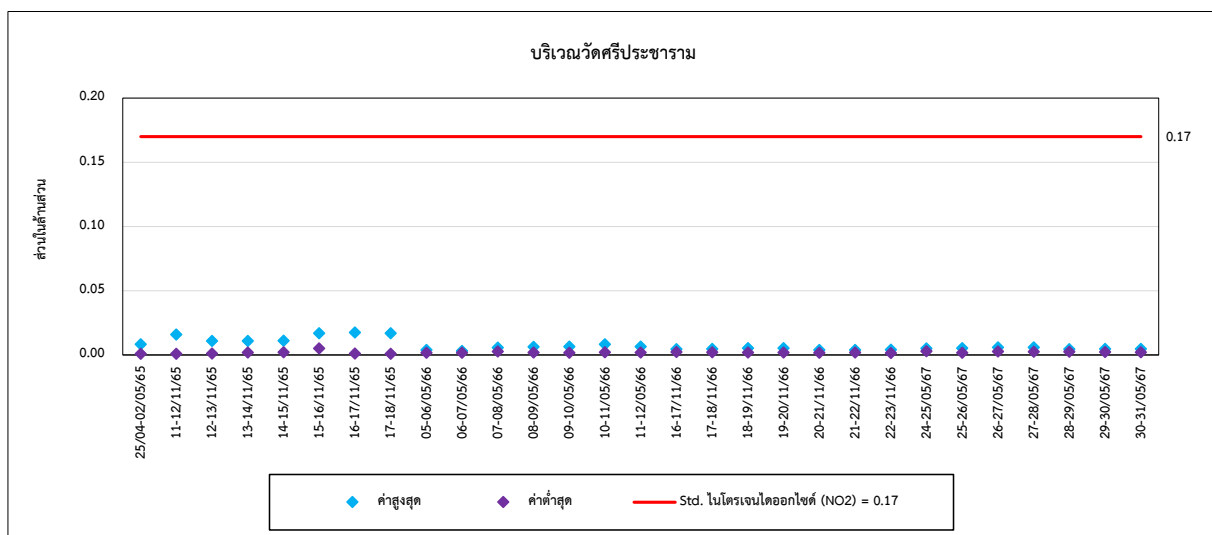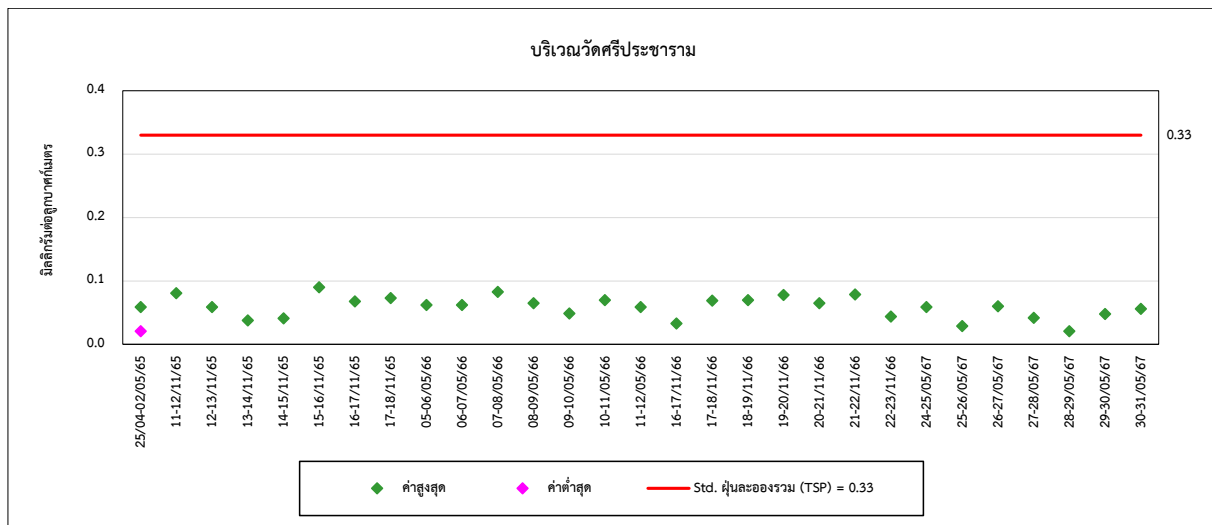



รูปที่ 4.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2565-2567

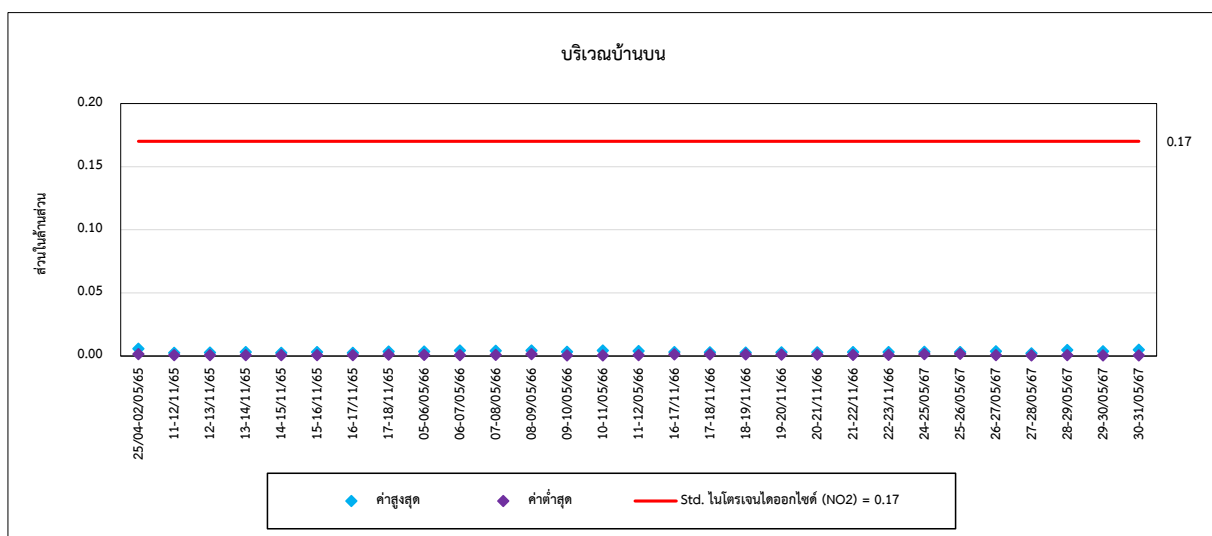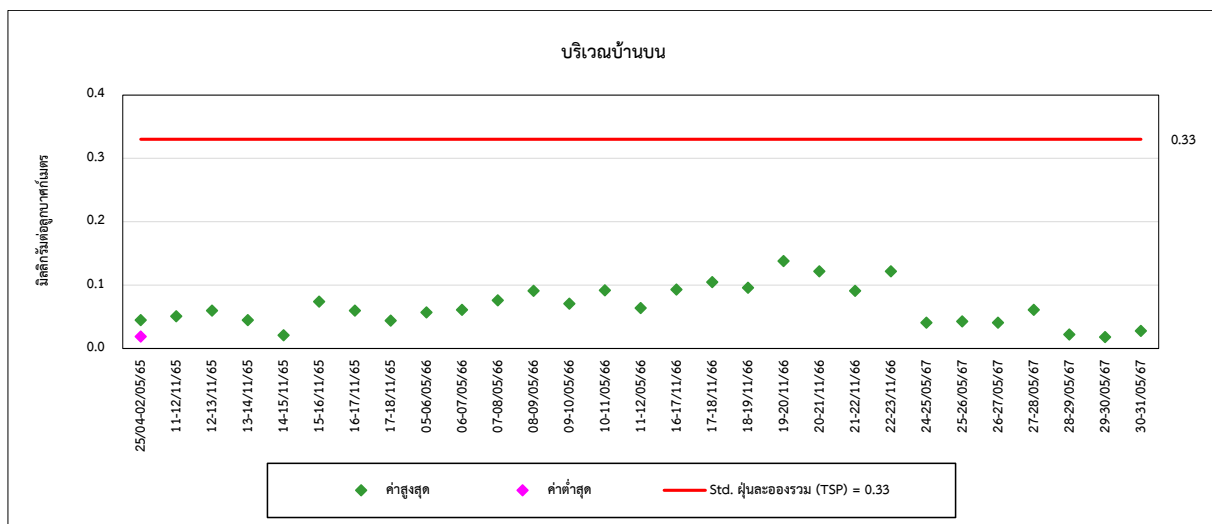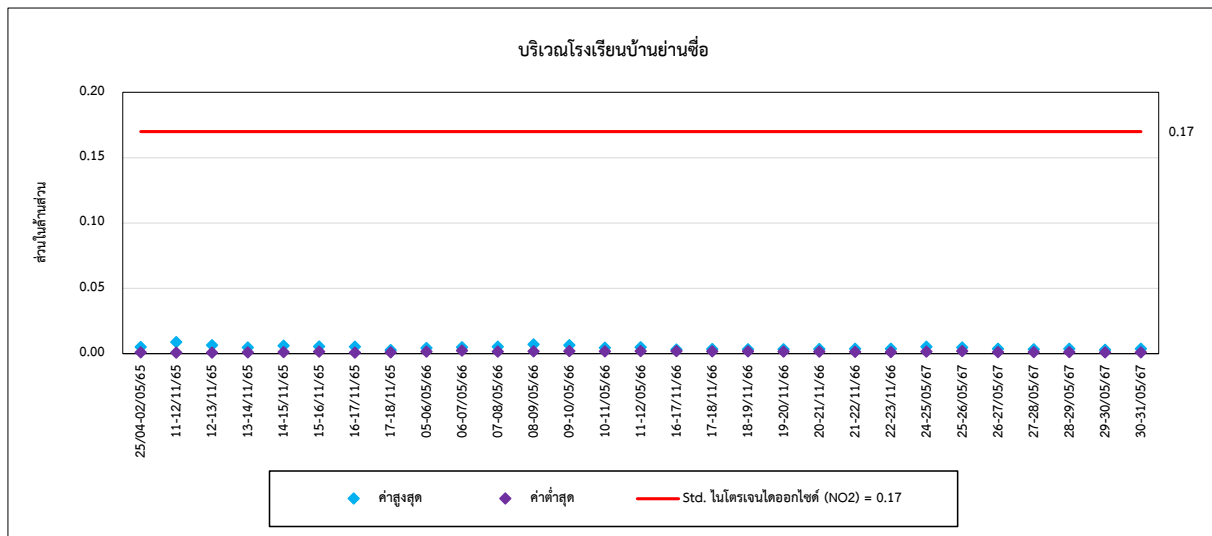

## 4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายระบบดักฝุ่น จำนวน 7 ชุด (Outlet) และปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม จำนวน 7 เตา โดยทำการตรวจวัดปริมาณ Particulate และ  $\text{NO}_x$  as  $\text{NO}_2$  ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อนำผลการตรวจวัดมาคำนวณอัตราการระบาย พบว่า อัตราการระบายมลสาร (Particulate) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค่าควบคุมที่กำหนด ในรายงาน EIA

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.2-1 และ 4.2-2 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.2-1

**ตารางที่ 4.2-1** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายระบบดักฝุ่น  
ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์	
		Particulate	
		Outlet	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)
1. DC500 จากเตาหลอม F5, เครื่องปั่นแยก Dross 2-3 (MRM1) เครื่องแยกขนาด Dross 2 (Skimming 2) (Outlet)	18/11/66	0.8	0.007
	27/05/67	1.5	0.012
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		19.00	0.193
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ  
บริษัท ไตก อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

หมายเหตุ : ในปี 2565-2566 ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบบำบัด

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ)** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายระบบดักฝุ่น  
ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์			
		Particulate		NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	
		Outlet		Outlet	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)	(ppm)	(g/s)
2. DC600 จากเครื่องอบซีกกิ่ง (Saw Ship Dryer) (Outlet)	27/04/65	0.9	0.016	<0.10	<0.003
	14/11/65	0.5	0.009	<0.10	<0.003
	08/05/66	1.1	0.019	1.80	0.059
	17/11/66	2.8	0.047	1.00	0.032
	27/05/67	1.3	0.007	1.00	0.011
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		12.50	0.223	38.00	1.273
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ  
บริษัท ไตก อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายระบบดักฝุ่น**  
ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์	
		Particulate	
		Outlet	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)
3. DC1,200 No. 1 : จากเตาหลอม F2, F3 (Outlet)	26/04/65	0.4	0.004
	17/11/65	3.1	0.035
	08/05/66	0.6	0.006
	17/11/66	3.0	0.032
	27/05/67	2.5	0.026
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		10.80	0.130
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-
4. DC1,200 No. 2 : จากเตาหลอม F1, F4 (Outlet)	26/04/65	1.2	0.015
	16/11/65	3.9	0.054
	06/05/66	1.5	0.020
	16/11/66	1.3	0.015
	25/05/67	2.9	0.040
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		10.20	0.153
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ บริษัท ไตกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

**ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายระบบดักฝุ่น**  
**ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์			
		Particulate		NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	
		Outlet		Outlet	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)	(ppm)	(g/s)
5. DC1,500 No. 1 จากเตาหลอม F6, F7, F8, F10 และเครื่องอบวัตถุดิบ (Outlet)	26/04/65	2.4	0.036	-	-
	16/11/65	3.0	0.046	-	-
	06/05/66	1.2	0.019	-	-
	16/11/66	0.4	0.007	<0.10	<0.003
	25/05/67	1.2	0.019	2.00	0.061
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		12.76	0.232	18.88	0.182
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-
6. DC1,500 No. 2 จากเตาหลอม Rotary 1-2, เครื่องปั่นแยก Dross 1 (MEM1) เครื่องแยกขนาด Dross 1,4 (Skimming 1,4) (Outlet)	16/11/65	2.0	0.031	-	-
	09/05/66	1.8	0.031	-	-
	16/11/66	0.9	0.014	-	-
	25/05/67	1.3	0.020	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		14.08	0.256	-	-
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	-	-
7. DC400 จากเครื่องบดขนาด Dross 3 (Skimming 3) (Outlet)	27/04/65	1.3	0.005	-	-
	14/11/65	0.8	0.003	-	-
	08/05/66	3.5	0.014	-	-
	17/11/66	3.0	0.012	-	-
	27/05/67	0.9	0.004	-	-
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		19.00	0.095	-	-
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	-	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ บริษัท ไตก อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

**ตารางที่ 4.2-2** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม  
ระหว่างปี 2565-2567

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์			
		Particulate		NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)	(ppm)	(g/s)
1. F1 Stack ปล่องระบายไอร้อน เตาหลอม F1 (Outlet)	28/04/65	2.1	0.002	52.00	0.089
	17/11/65	4.7	0.005	10.60	0.019
	09/05/66	10.0	0.010	46.00	0.087
	18/11/66	7.7	0.008	44.30	0.082
	29/05/67	9.1	0.009	46.30	0.084
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		20.00	0.020	110.00	0.207
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-
2. F2 Stack ปล่องระบายไอร้อน เตาหลอม F2 (Outlet)	28/04/65	4.3	0.003	50.60	0.066
	17/11/65	5.0	0.003	44.00	0.046
	08/06/66	3.0	0.001	41.00	0.0035
	18/11/66	8.9	0.005	49.30	0.049
	29/05/67	4.4	0.002	40.30	0.040
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		20.00	0.014	110.00	0.145
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ  
บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

**ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม**  
**ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์			
		Particulate		NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)	(ppm)	(g/s)
3. F3 Stack ปล่องระบายไอร้อน เตาหลอม F3 (Outlet)	28/04/65	3.2	0.003	13.30	0.022
	17/11/65	2.3	0.002	9.00	0.015
	09/05/66	2.7	0.002	15.30	0.025
	18/11/66	3.3	0.003	13.00	0.021
	29/05/67	9.4	0.007	14.30	0.021
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		30.00	0.027	100.00	0.169
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-
4. F4 Stack ปล่องระบายไอร้อน เตาหลอม F4 (Outlet)	28/04/65	0.9	0.001	40.00	0.084
	18/11/65	10.0	0.011	38.00	0.077
	09/05/66	1.4	0.002	45.00	0.090
	18/11/66	1.1	0.001	30.40	0.060
	29/05/67	4.9	0.005	31.00	0.059
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		20.00	0.020	110.00	0.207
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ  
บริษัท ไตก อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

**ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม**  
**ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์			
		Particulate		NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)	(ppm)	(g/s)
5. F6 Stack ปล่องระบายไอร้อน เตาหลอม F6 (Outlet)	29/04/65	3.1	0.005	43.30	0.144
	18/11/65	8.5	0.015	40.60	0.134
	10/05/66	2.7	0.004	40.70	0.120
	20/11/66	7.4	0.011	40.60	0.113
	28/05/67	4.0	0.006	44.30	0.128
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		20.00	0.035	100.00	0.329
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-
6. F7 Stack ปล่องระบายไอร้อน เตาหลอม F7 (Outlet)	29/04/65	0.4	0.001	31.30	0.176
	18/11/65	11.3	0.038	38.30	0.240
	10/05/66	1.3	0.004	39.30	0.208
	20/11/66	10.4	0.029	32.70	0.170
	28/05/67	3.7	0.010	28.00	0.141
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		25.00	0.070	100.00	0.525
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ  
บริษัท ไตก อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)






**ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม  
ระหว่างปี 2565-2567**

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์			
		Particulate		NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub>	
		(mg/m <sup>3</sup> )	(g/s)	(ppm)	(g/s)
7. F8 Stack ปล่องระบายไอร้อน เตาหลอม F8 (Outlet)	29/04/65	7.9	0.014	42.50	0.137
	18/11/65	6.1	0.011	37.00	0.122
	10/05/66	2.0	0.003	37.70	0.116
	20/11/66	14.6	0.023	44.67	0.132
	28/05/67	11.4	0.017	42.00	0.118
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>		32.15	0.063	100.00	0.369
มาตรฐาน <sup>(2)</sup>		240	-	200	-




มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) ของ  
บริษัท ไตก อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2566)

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน  
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)




รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

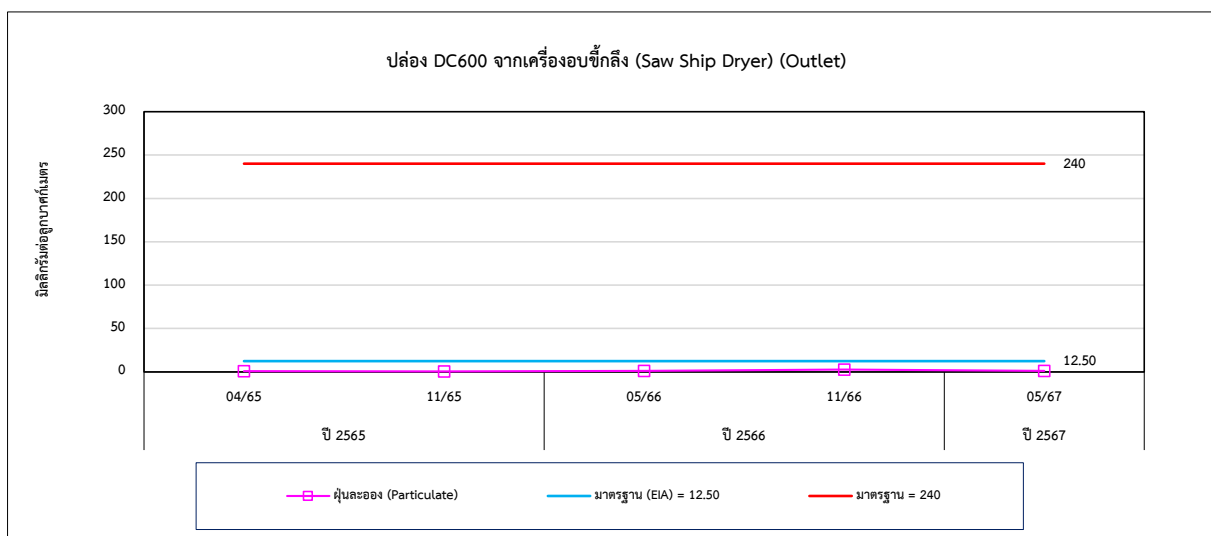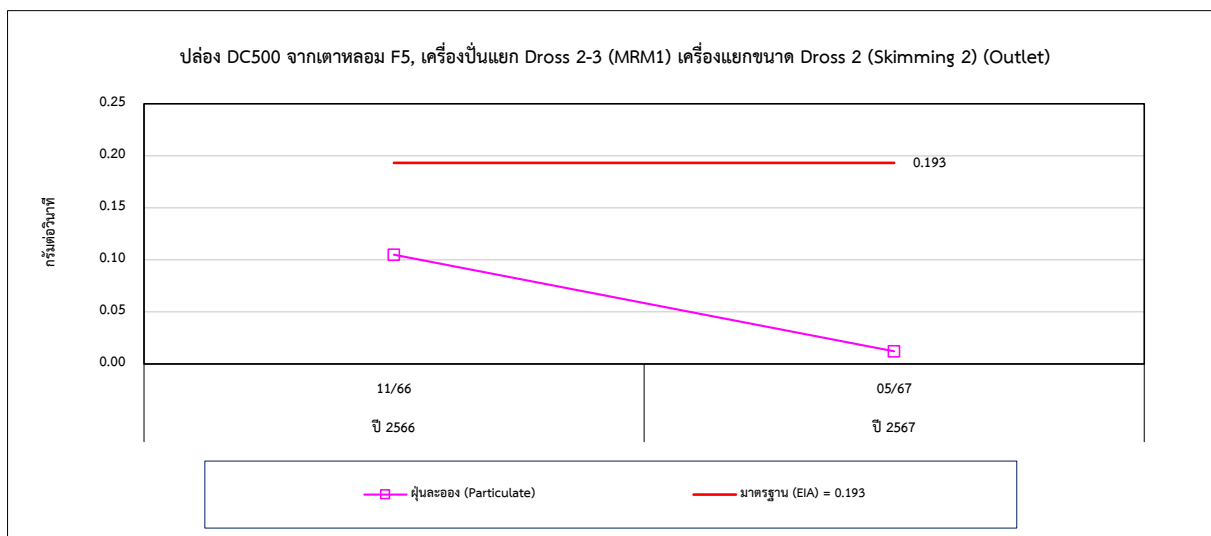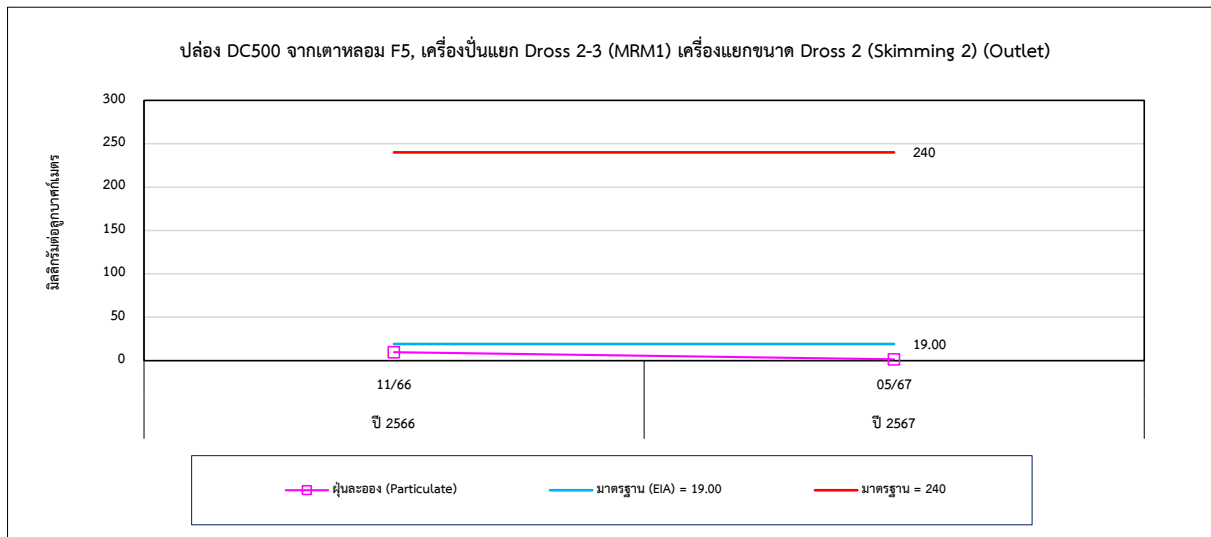




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

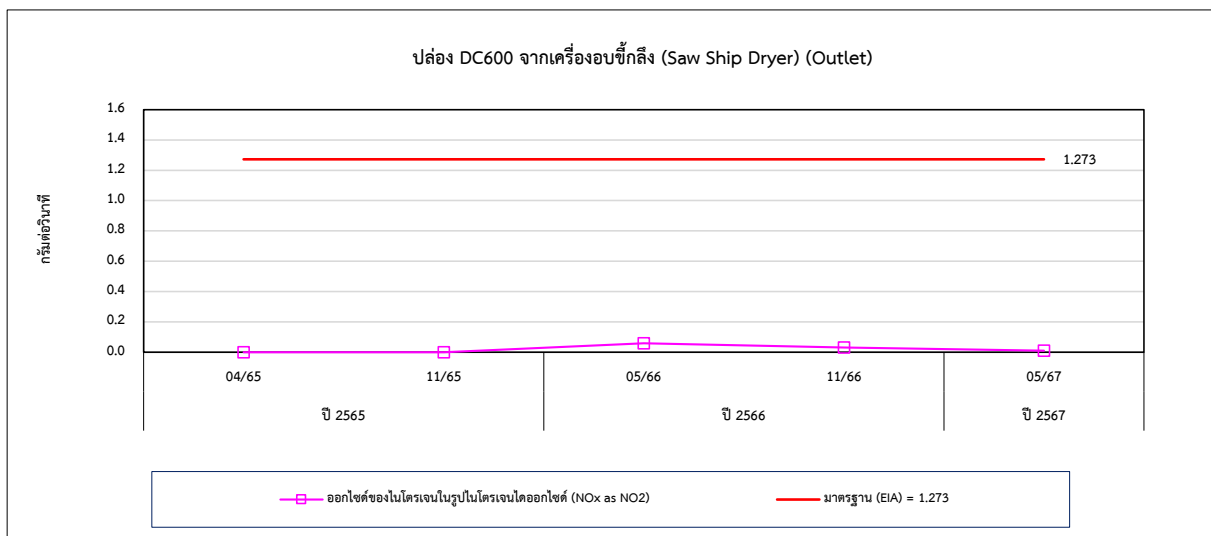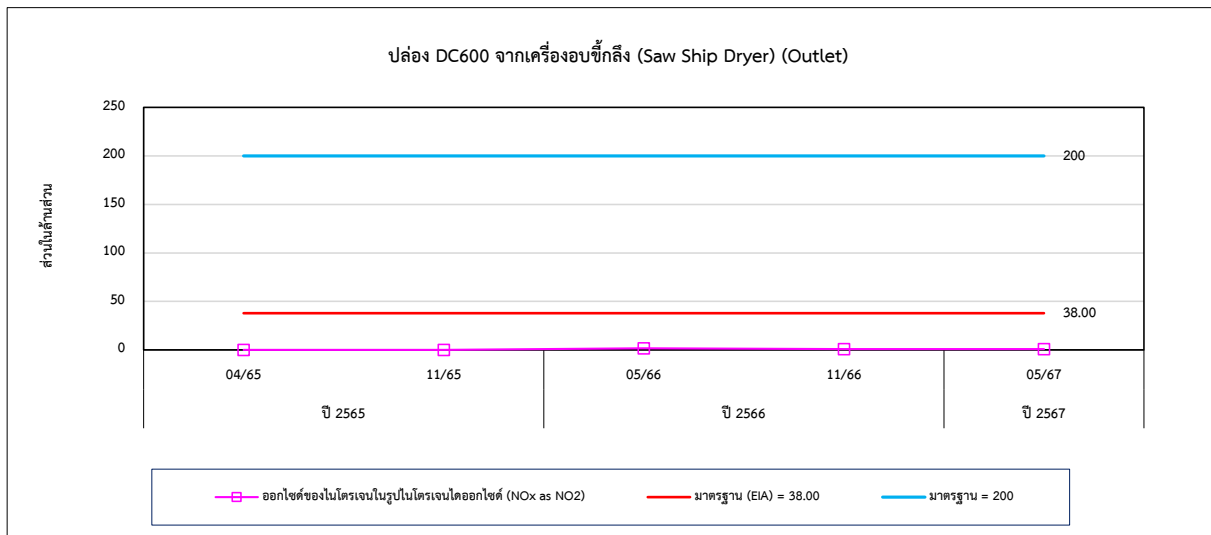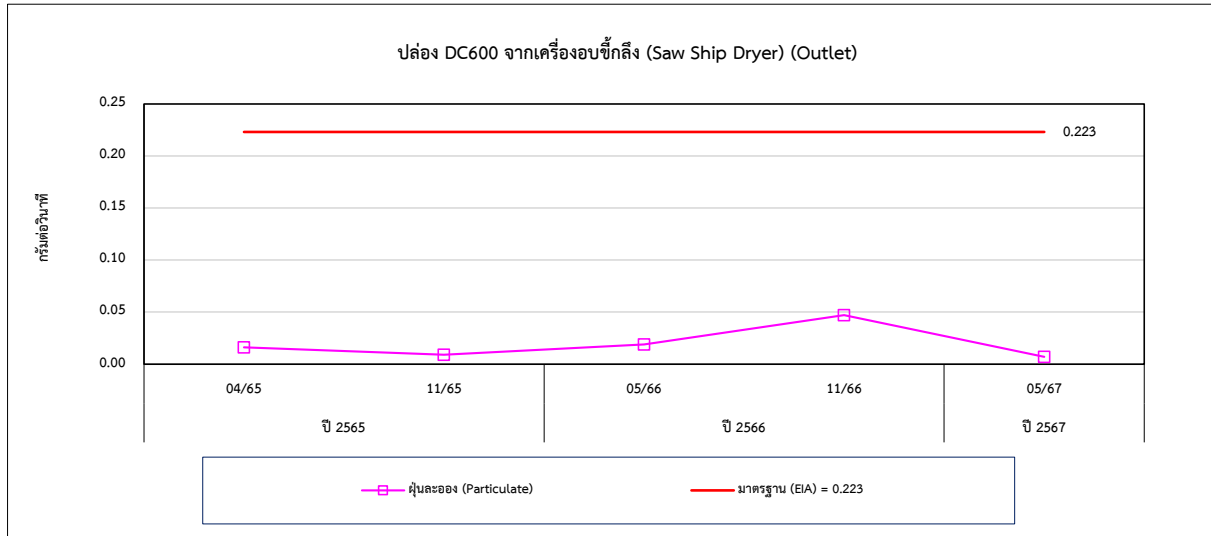




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

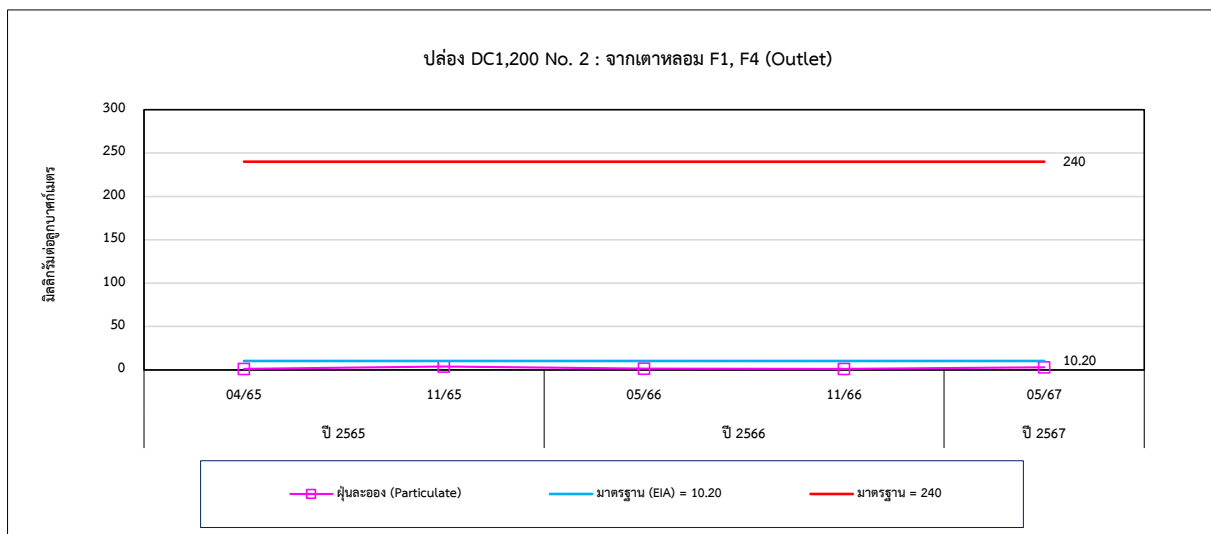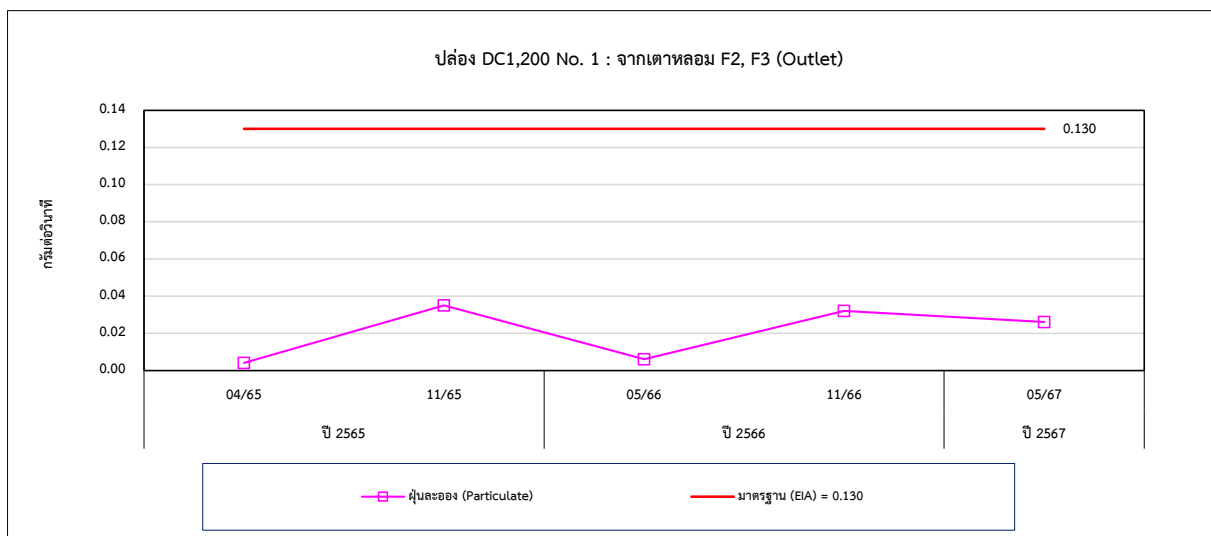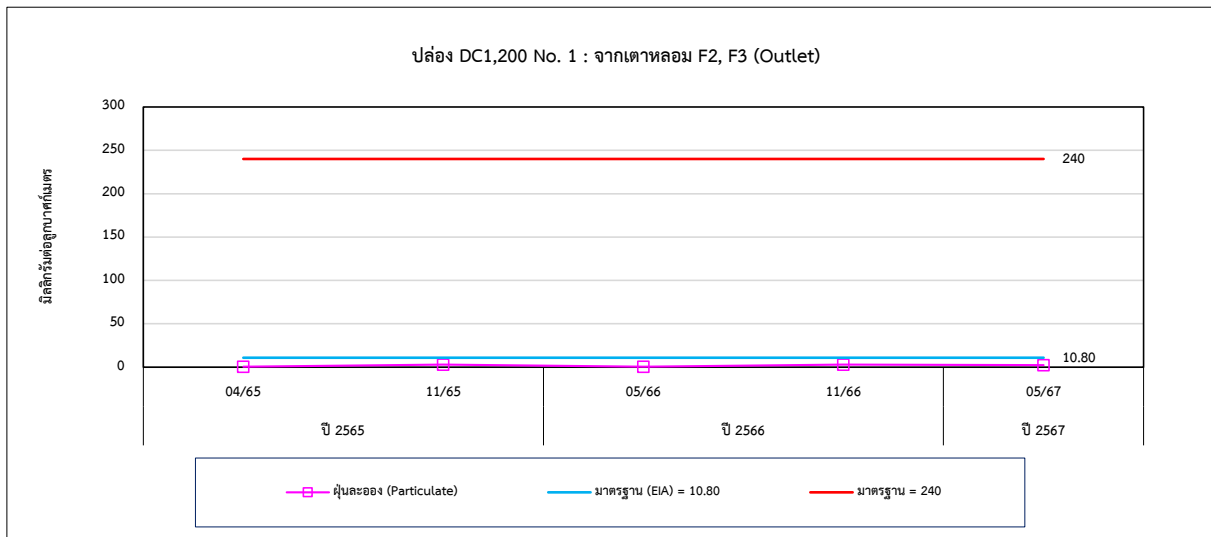




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

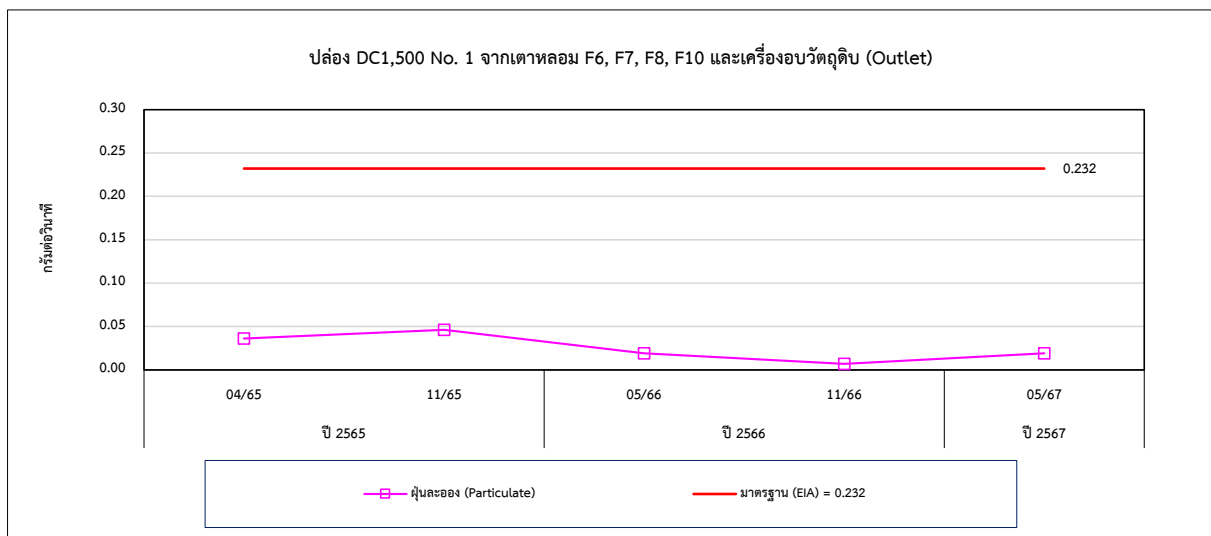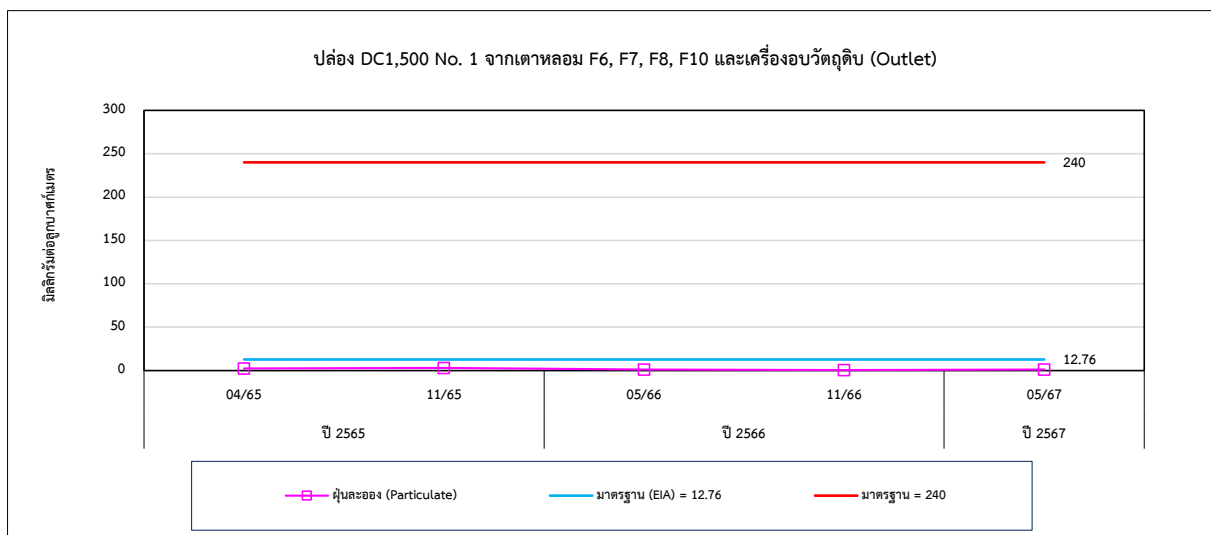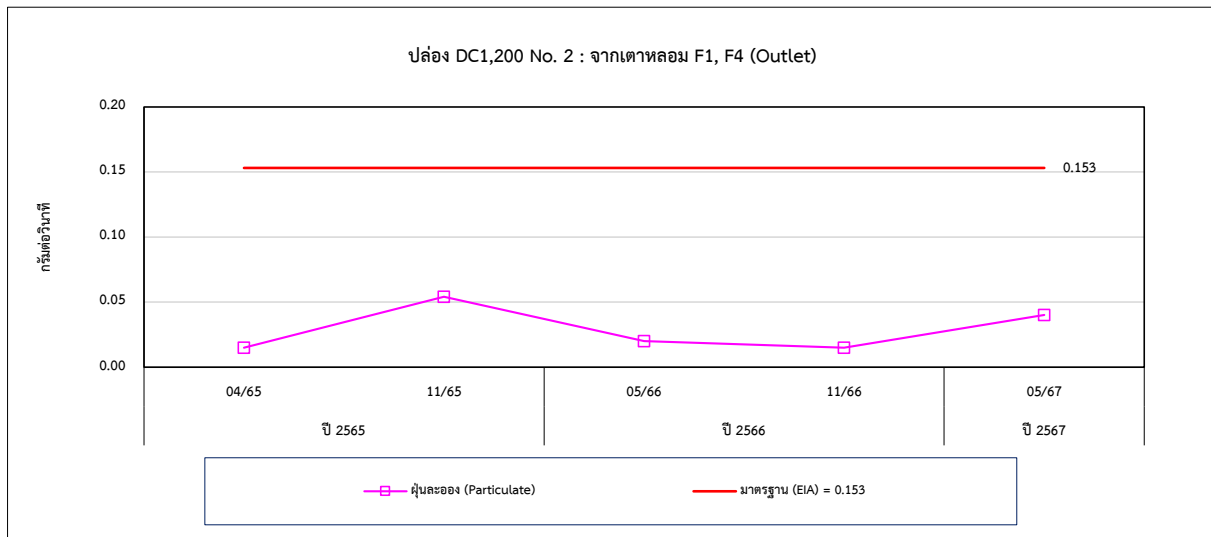




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

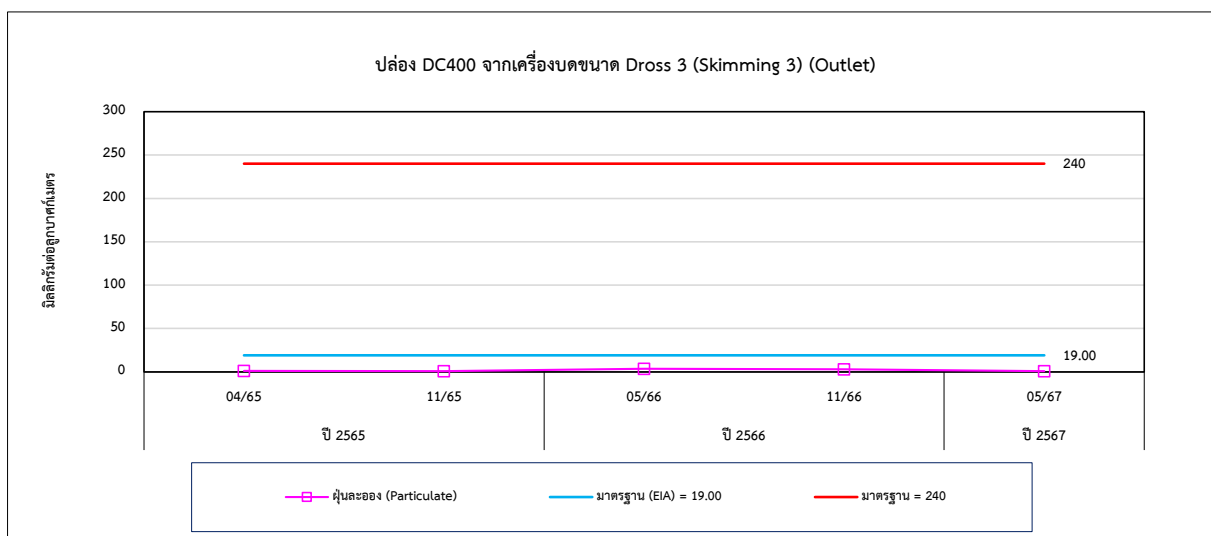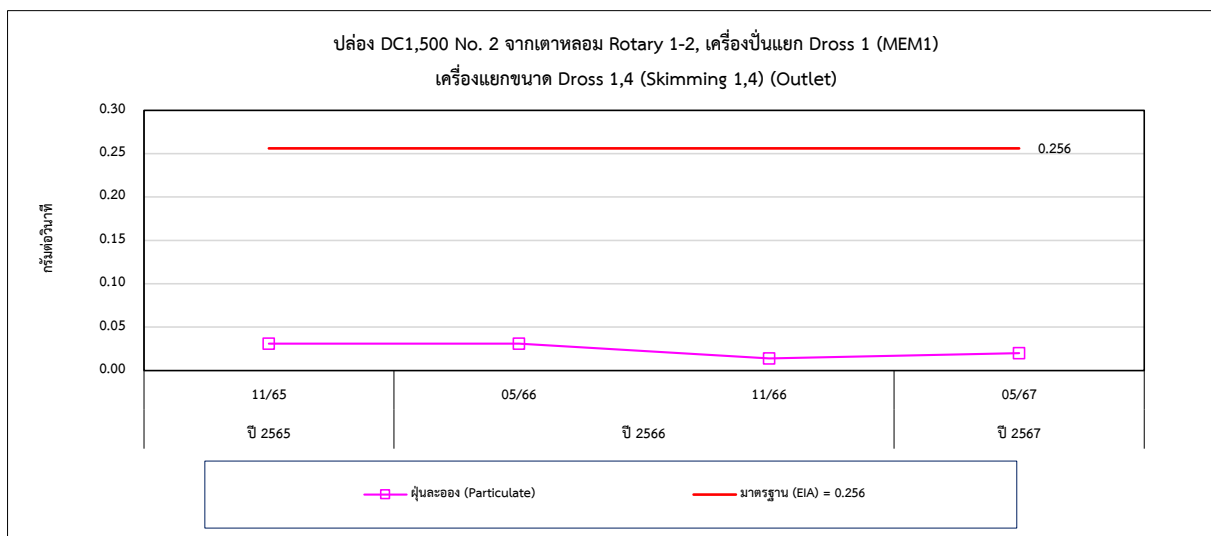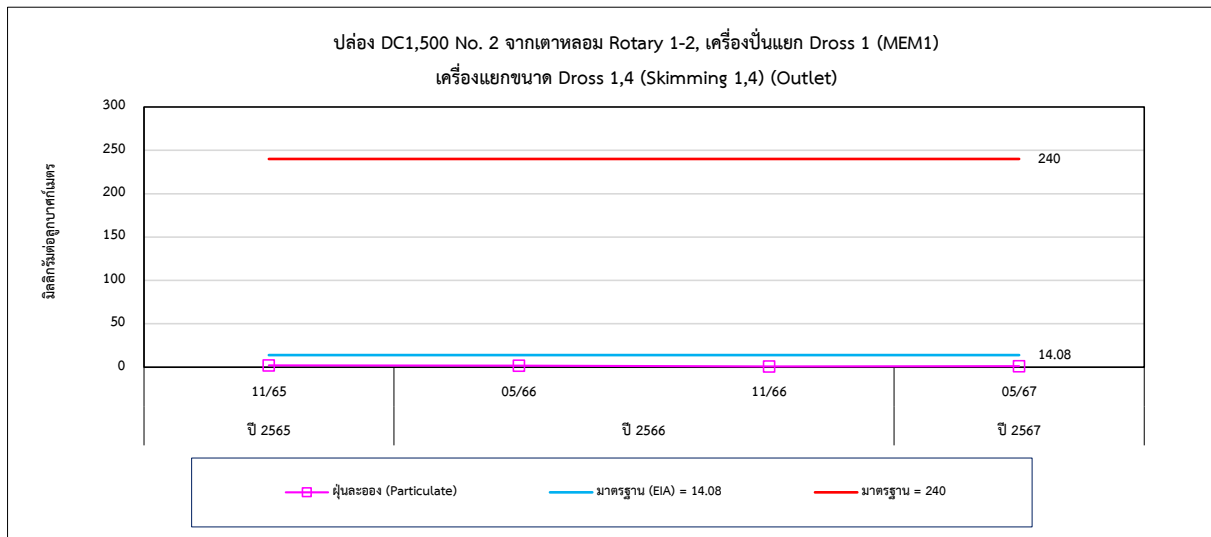

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

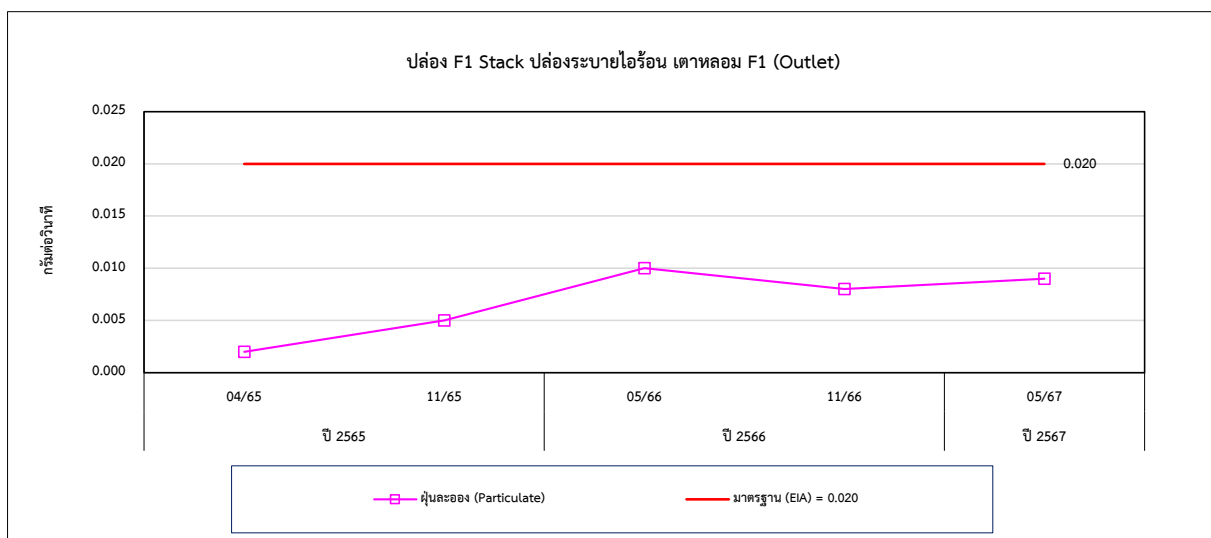
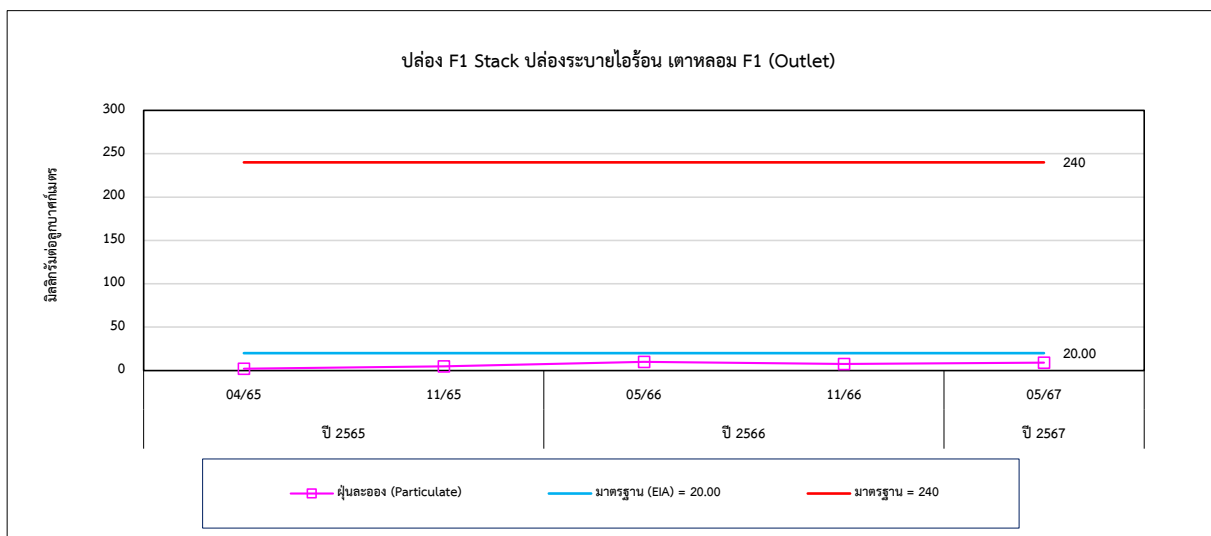
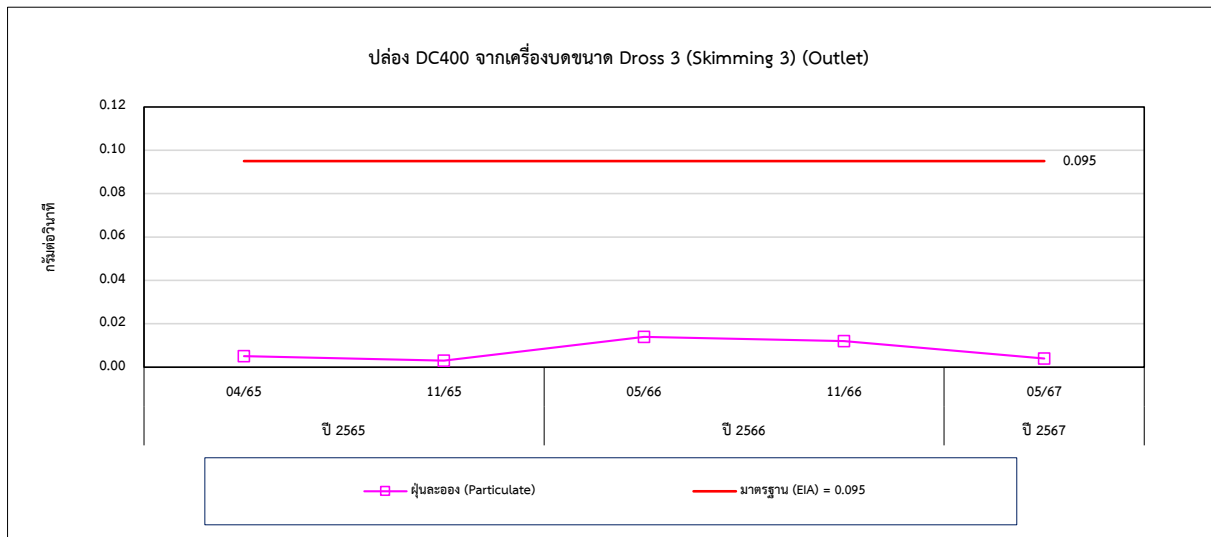


รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

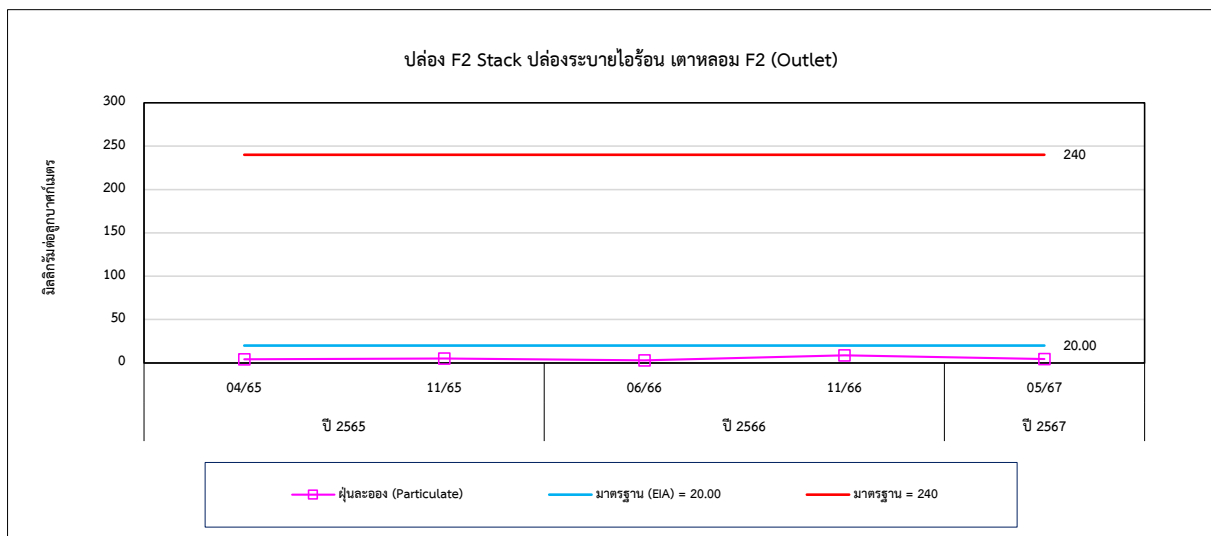
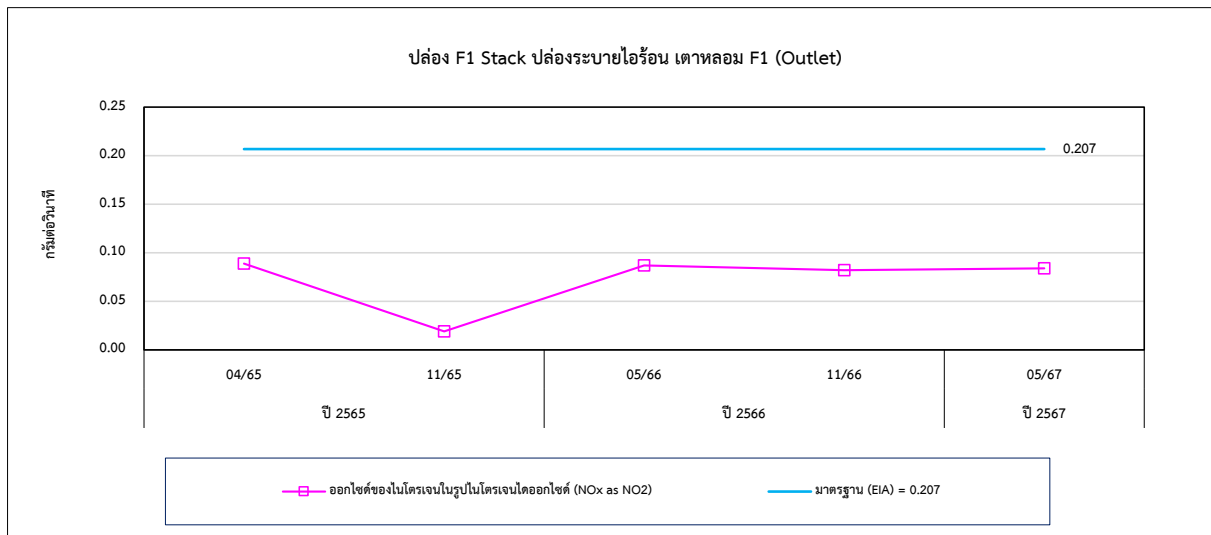
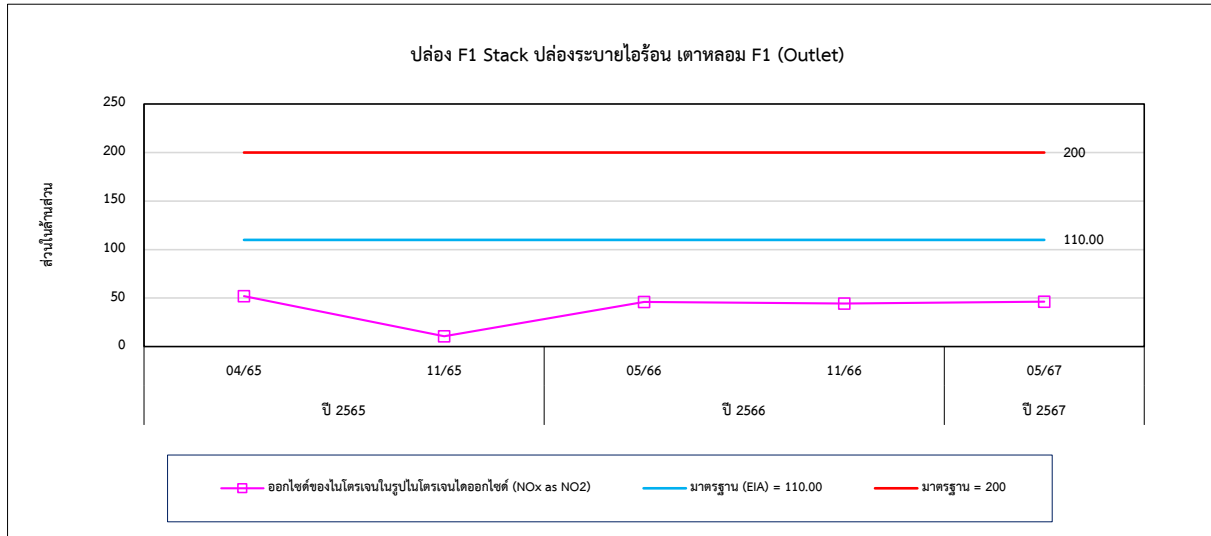







รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

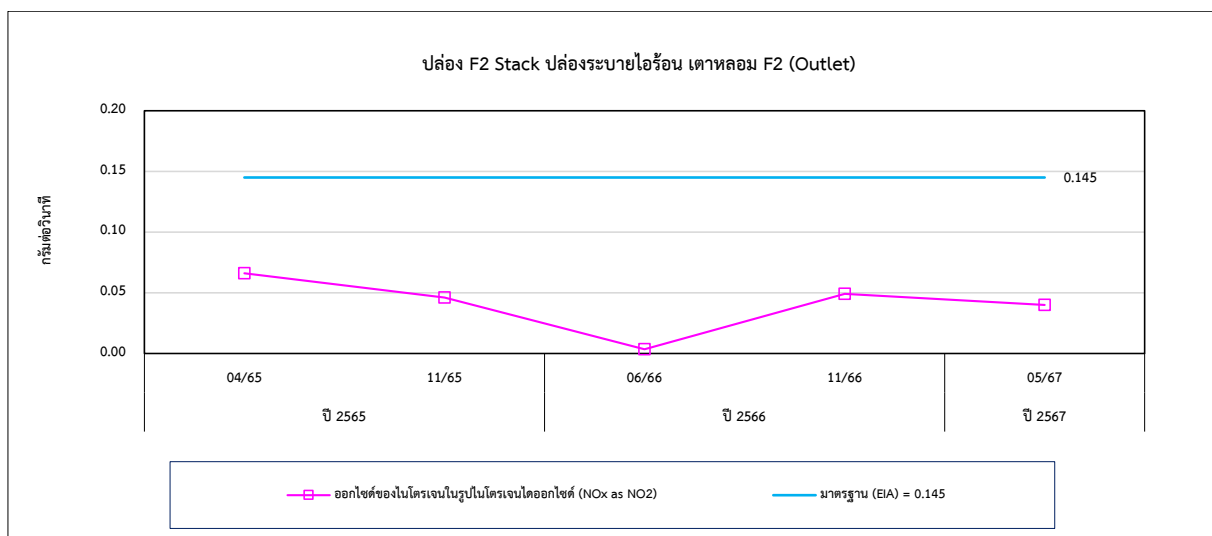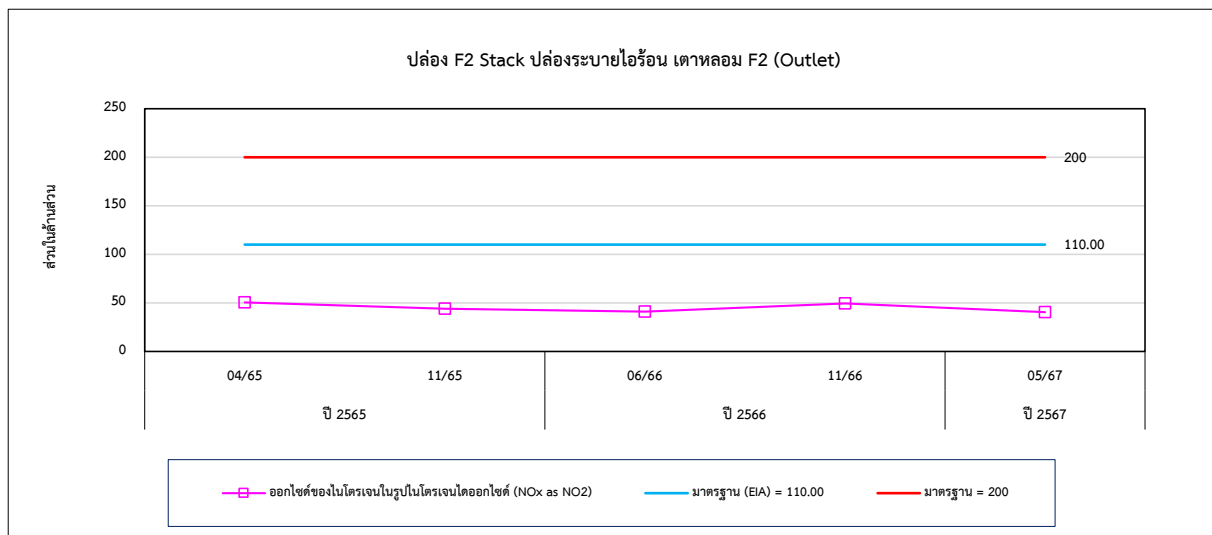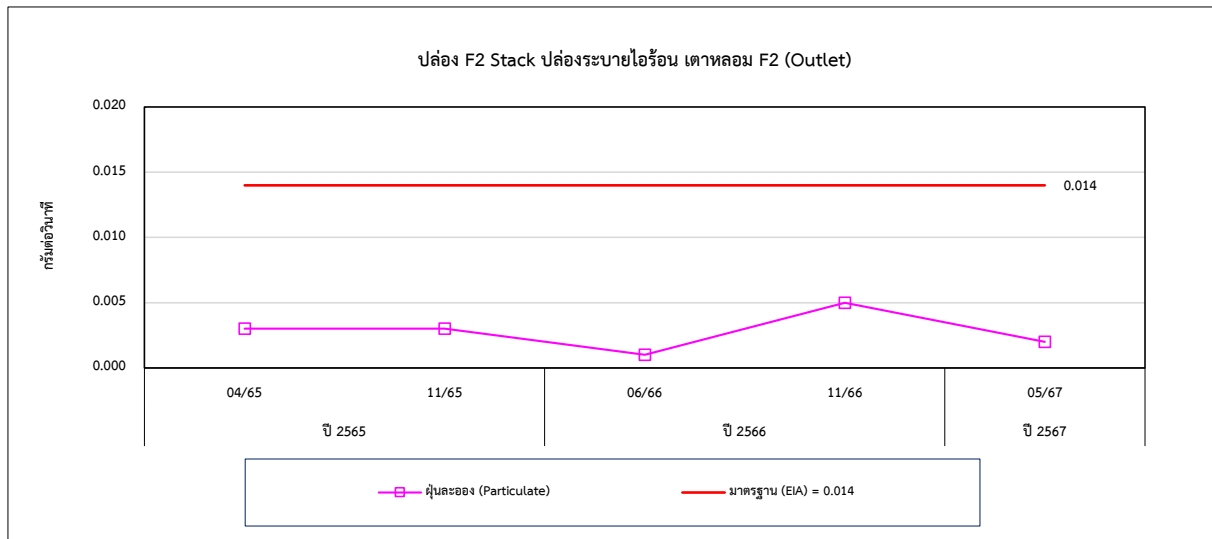




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

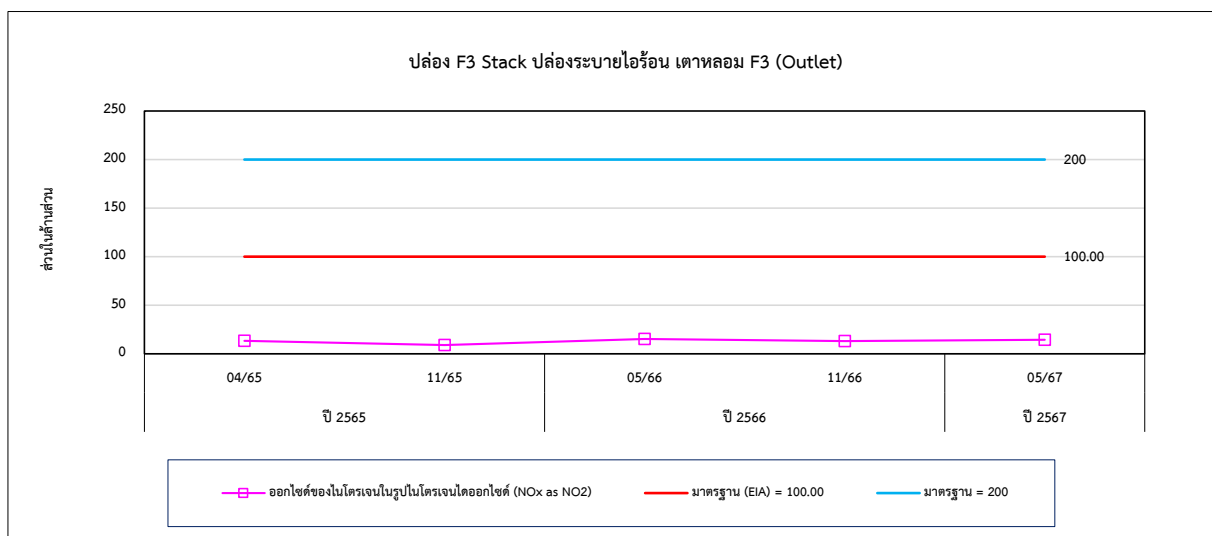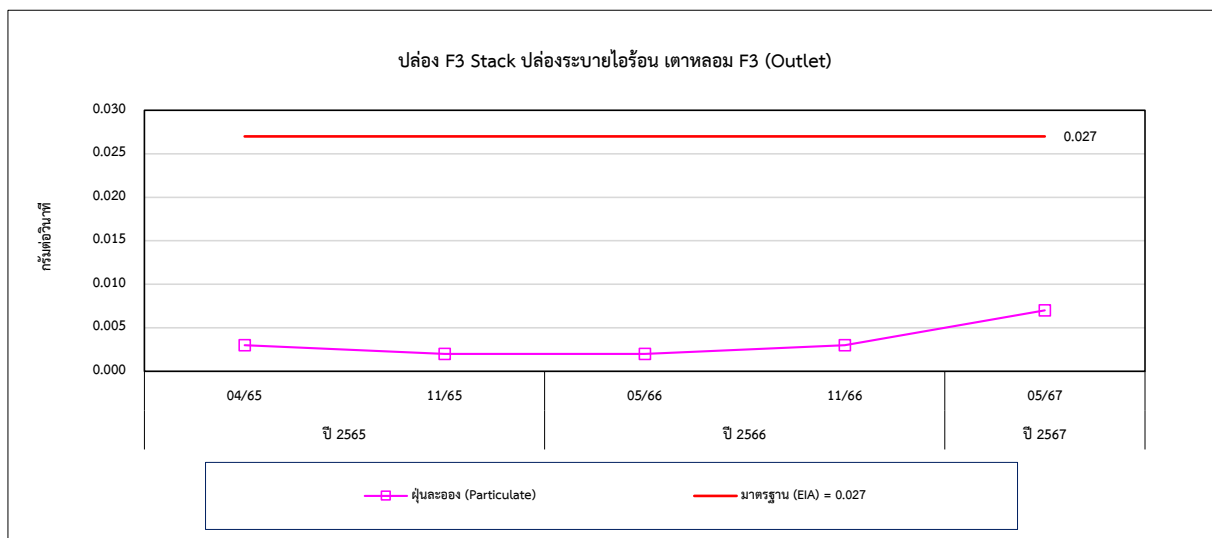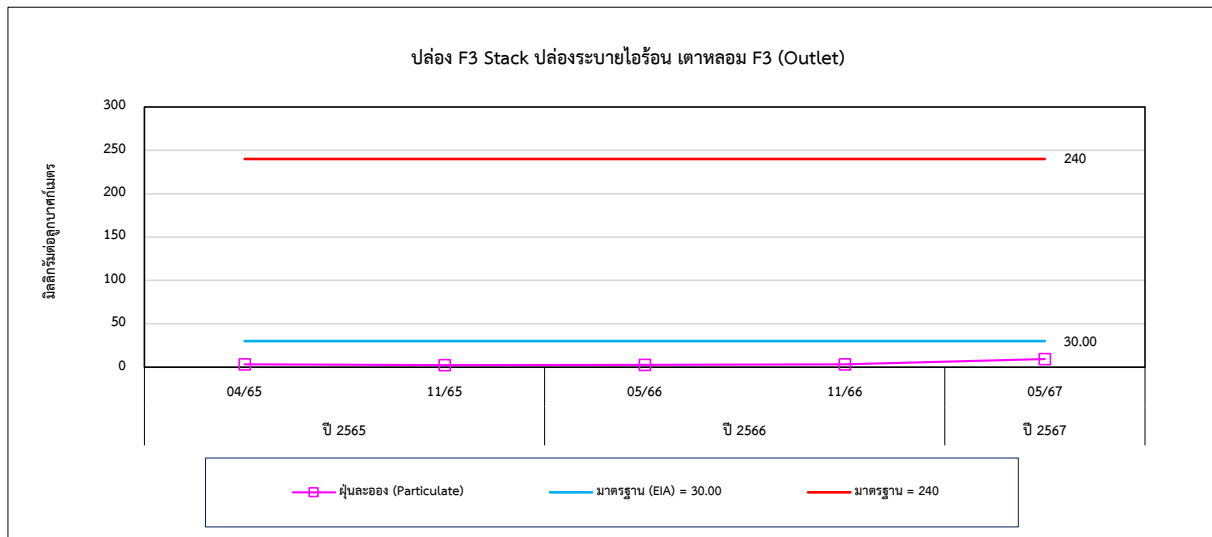




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

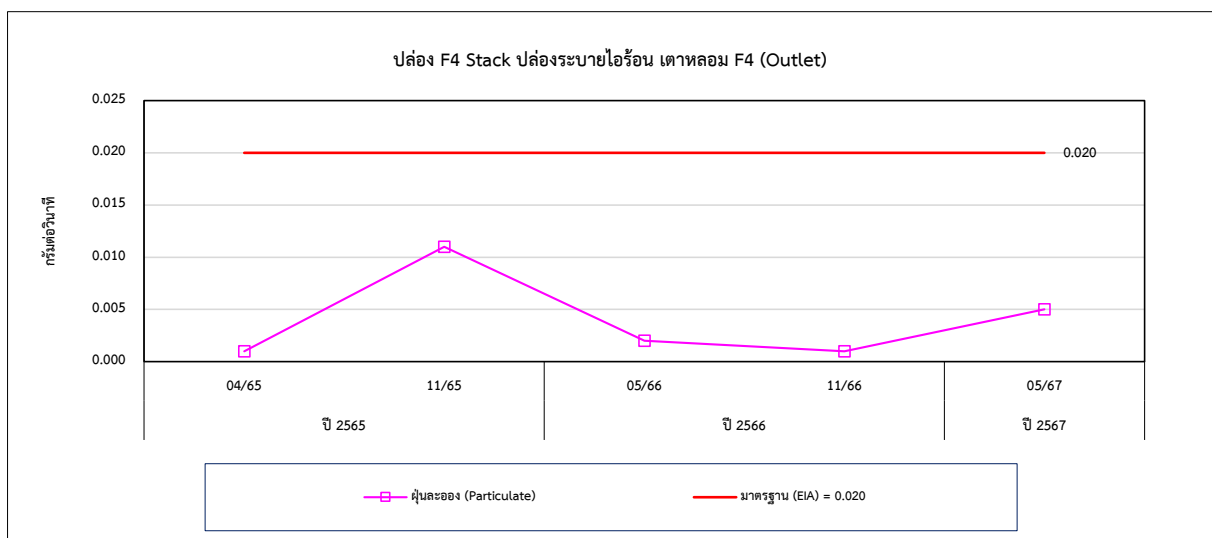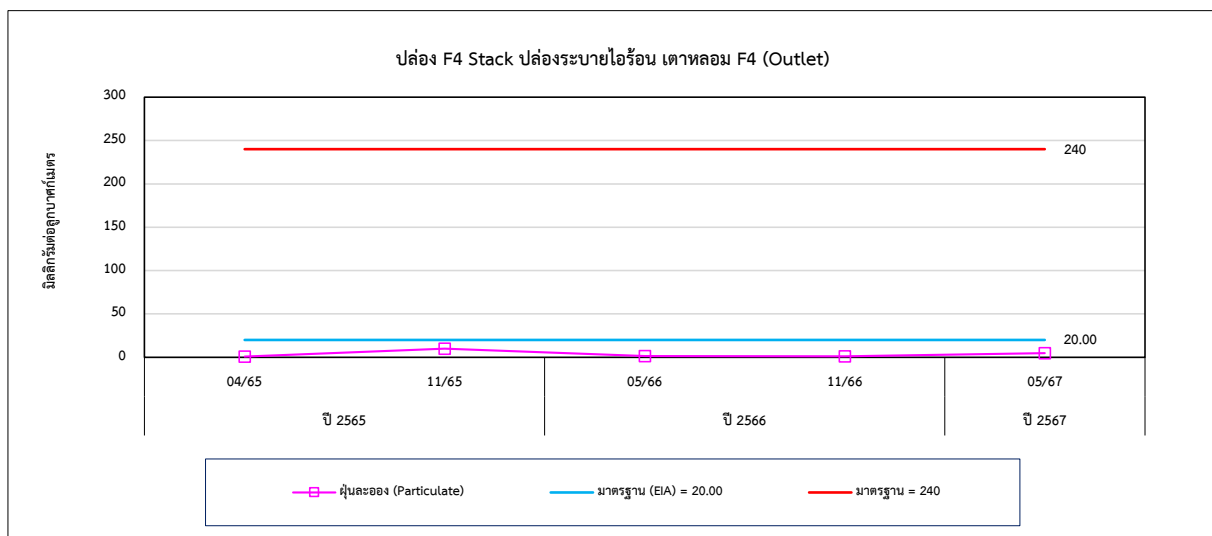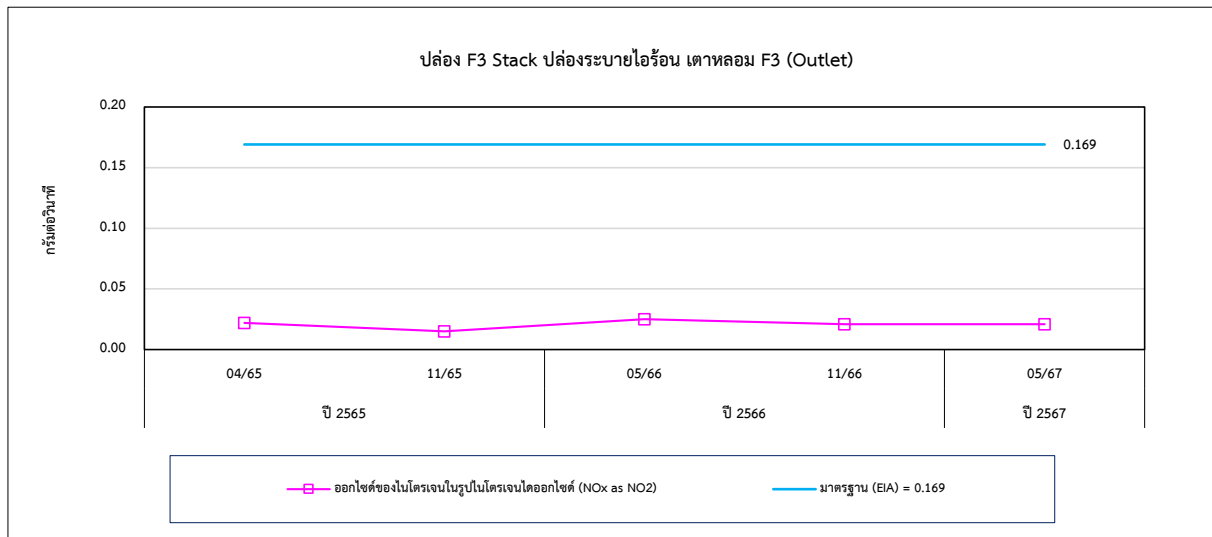




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

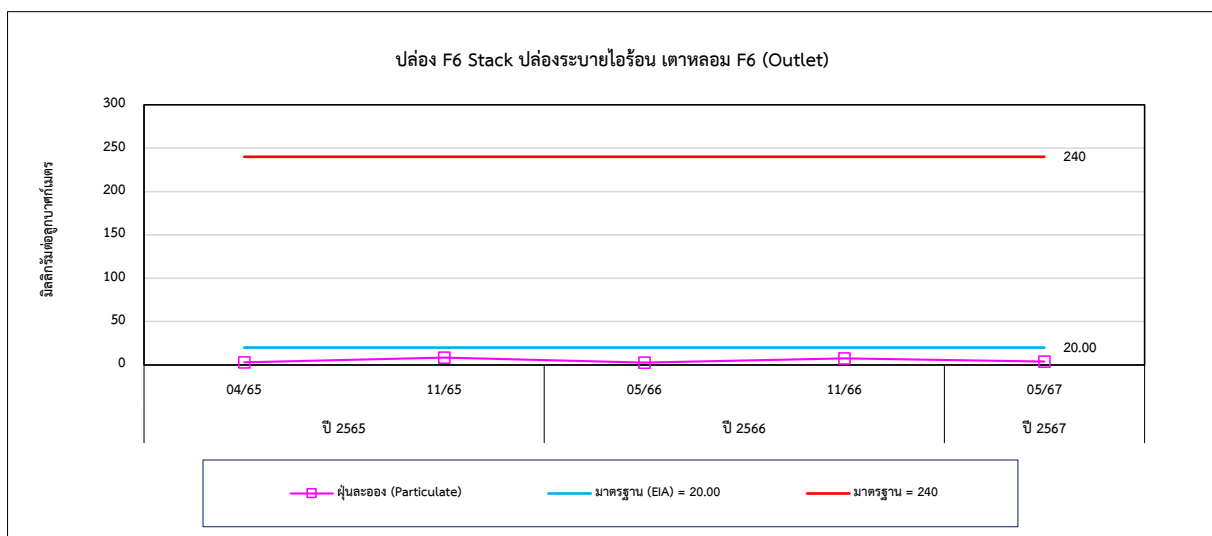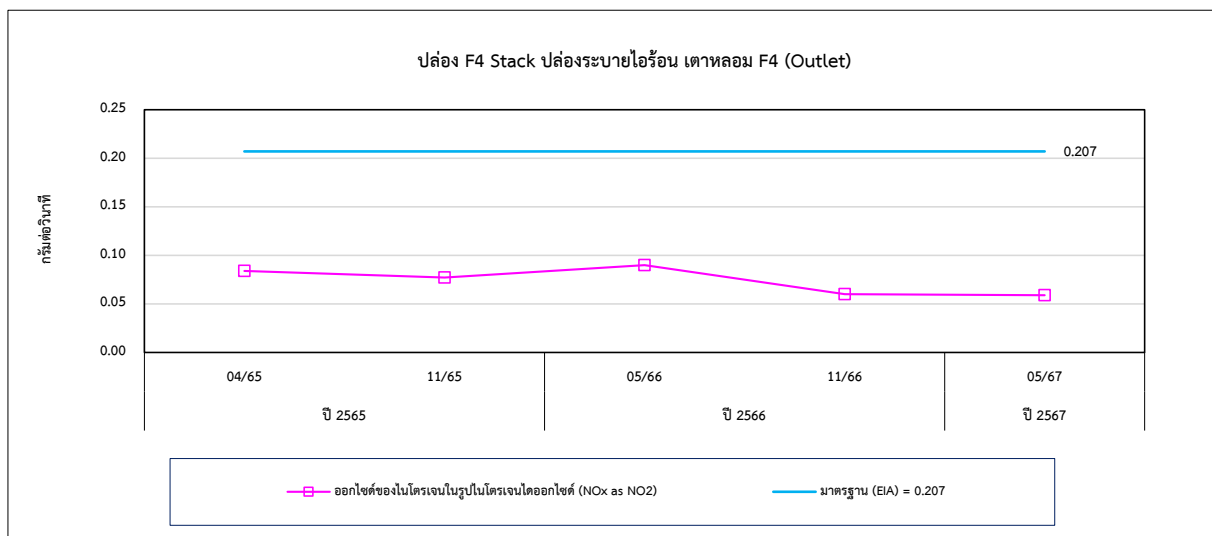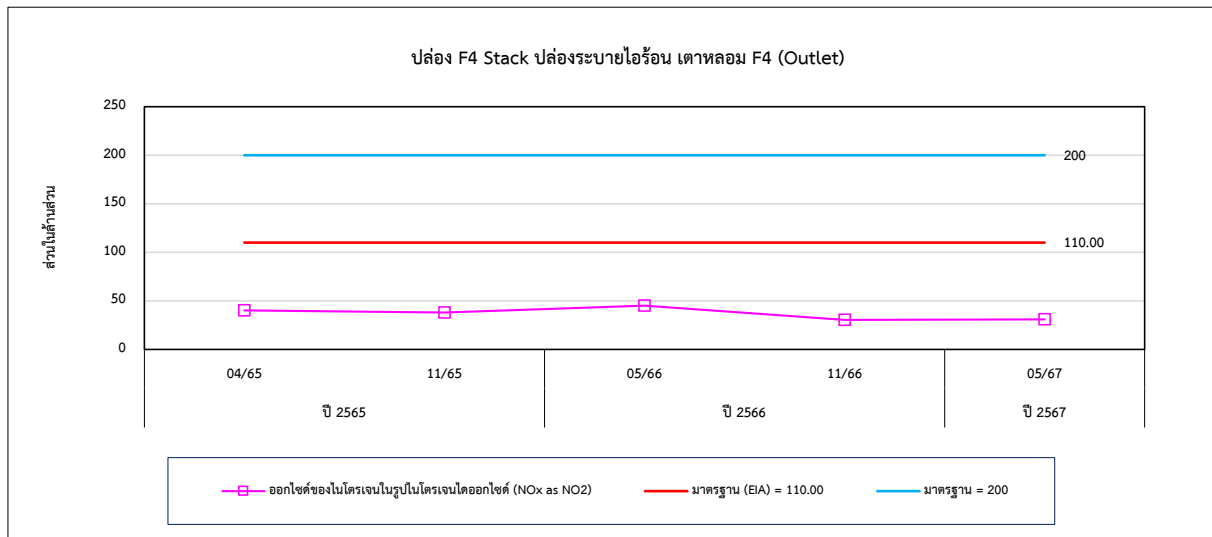




รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

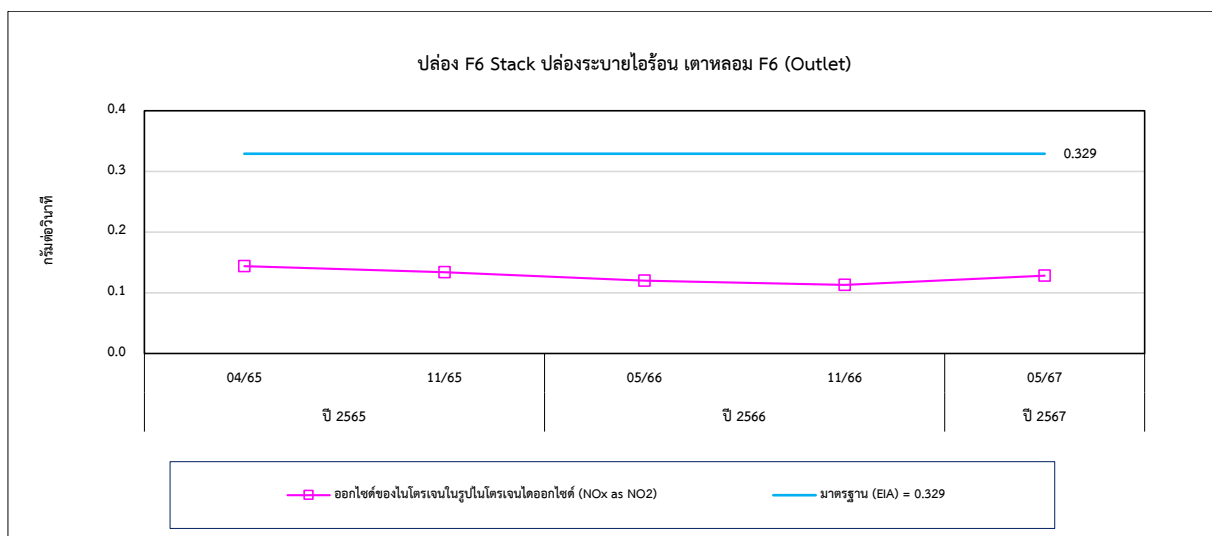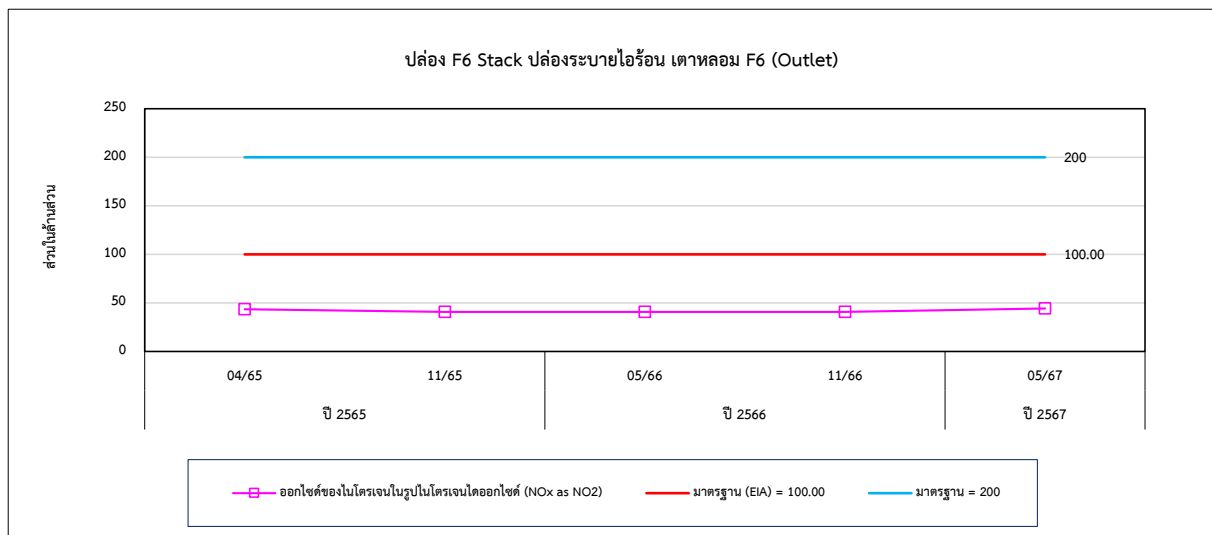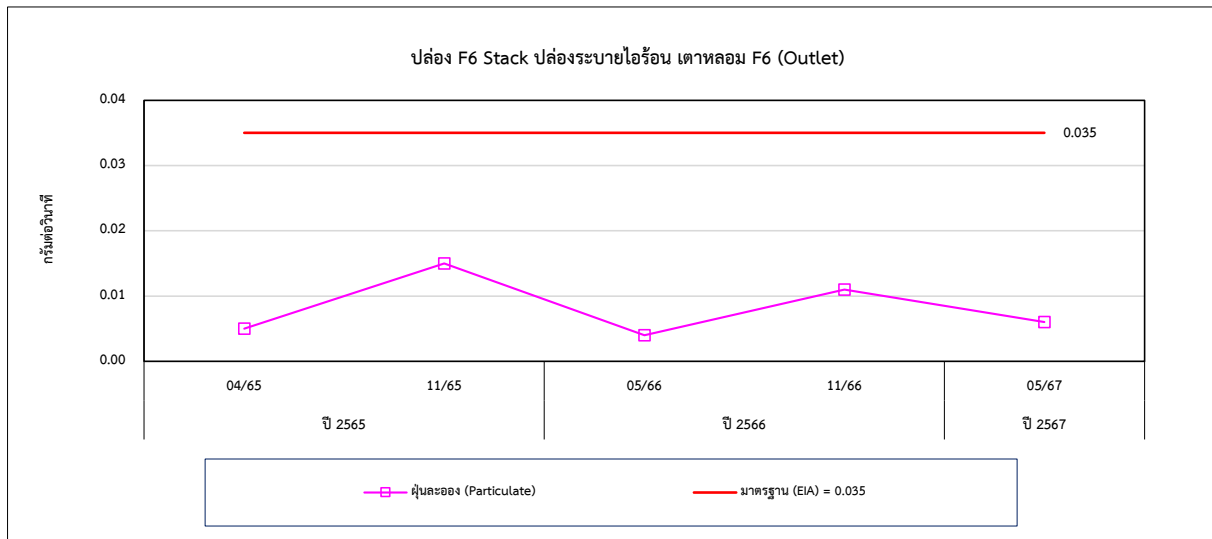



รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

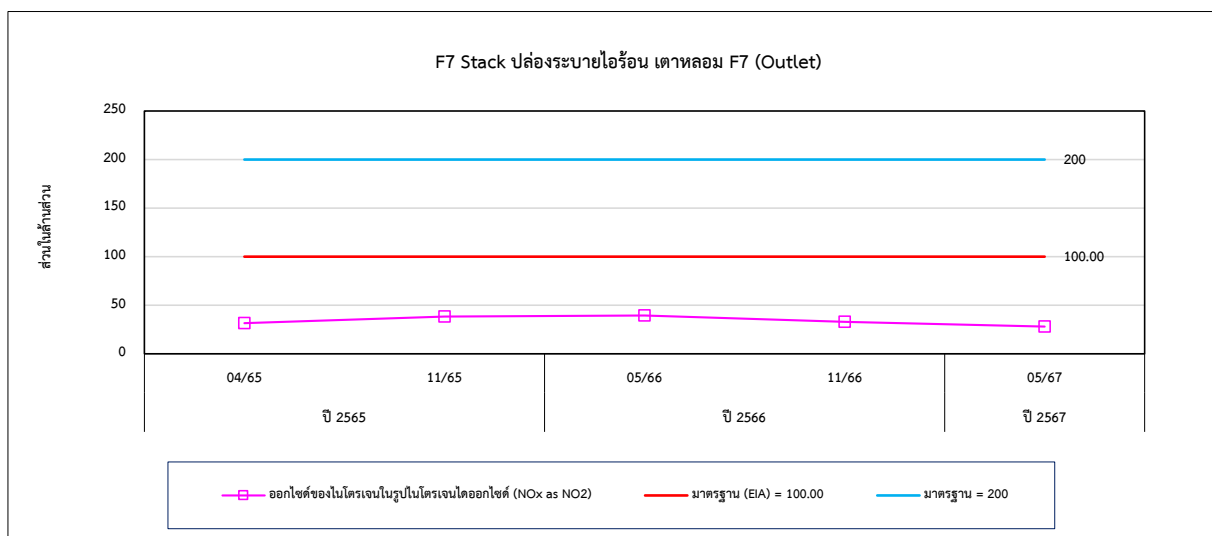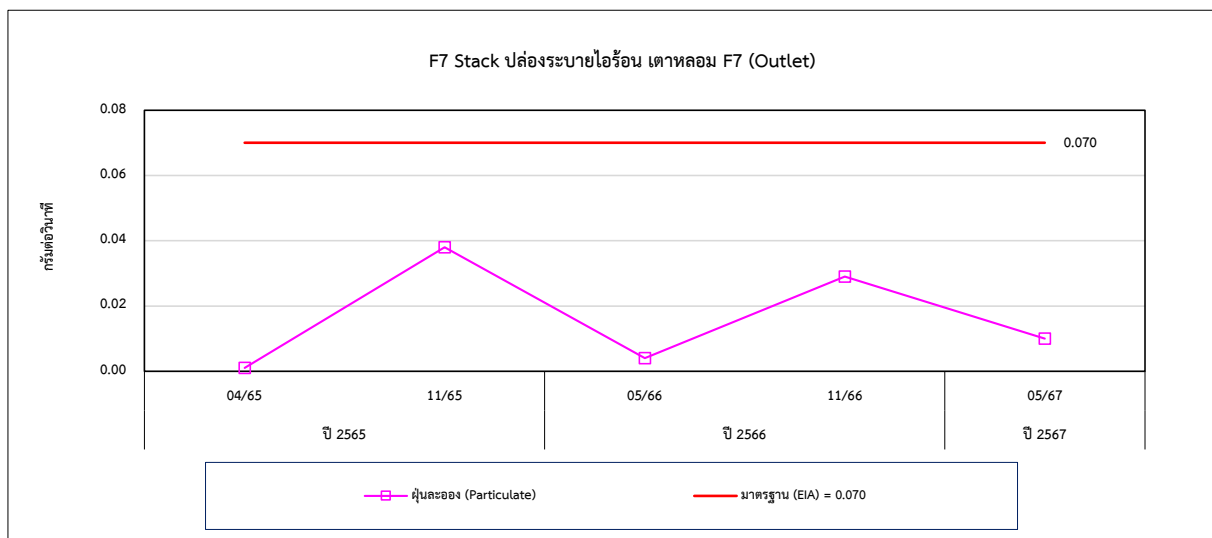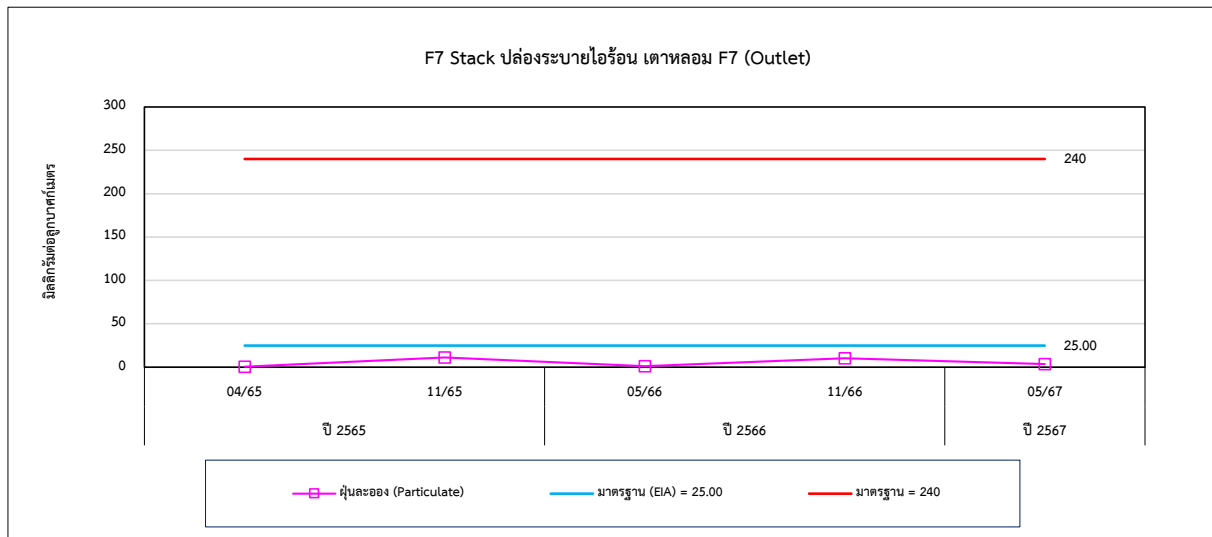

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

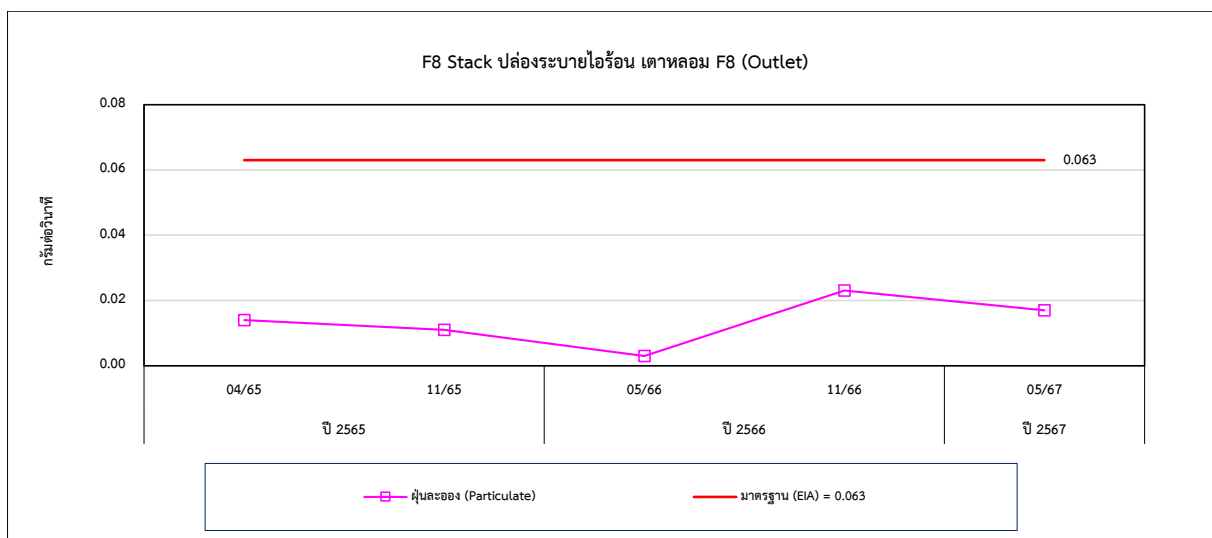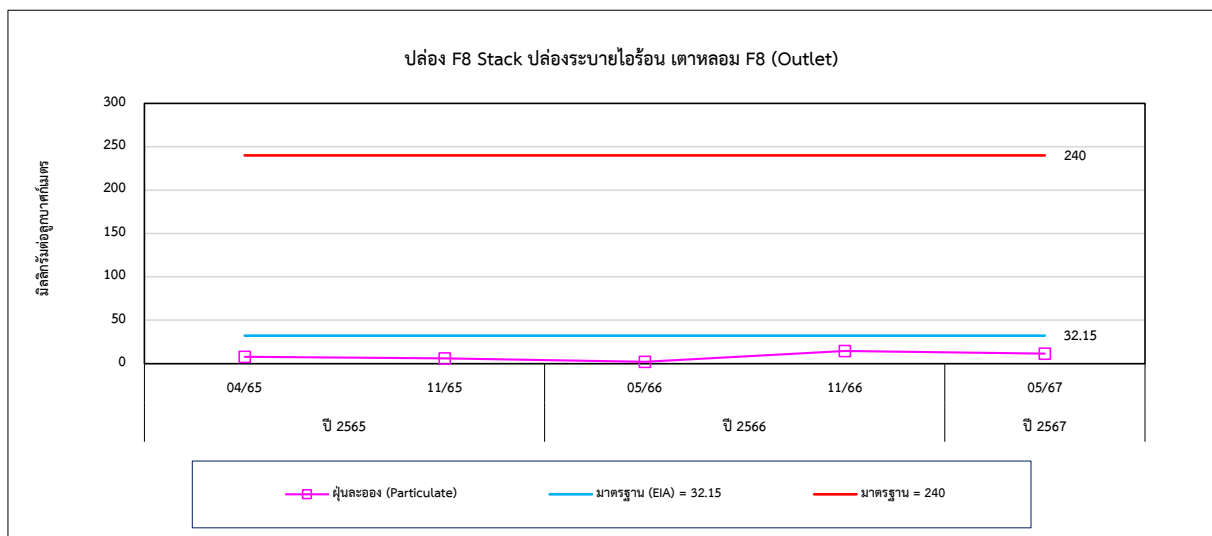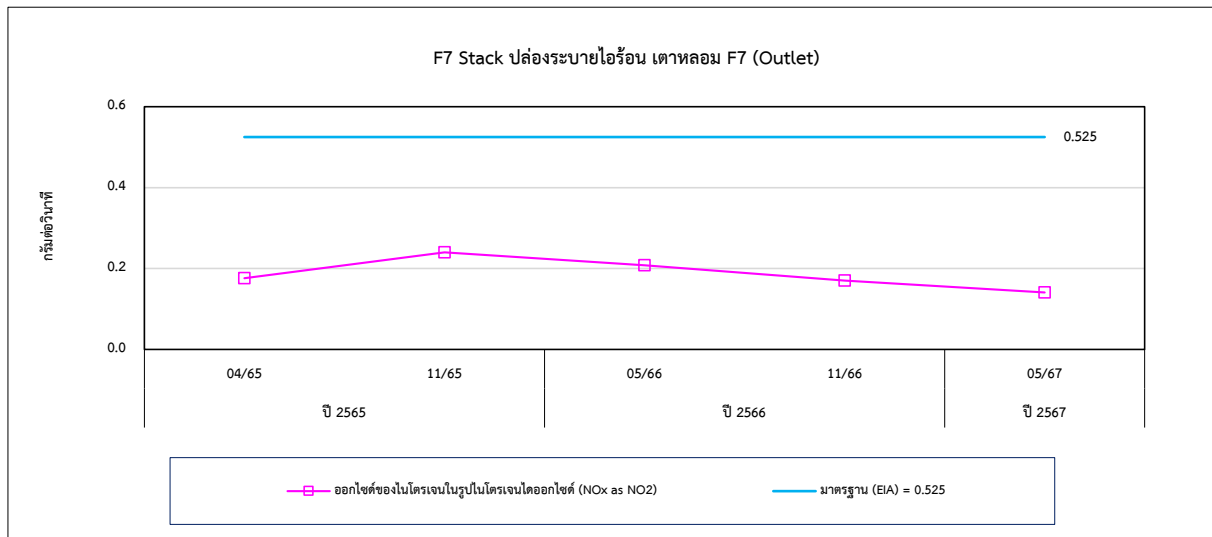

รูปที่ 4.2-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2565-2567

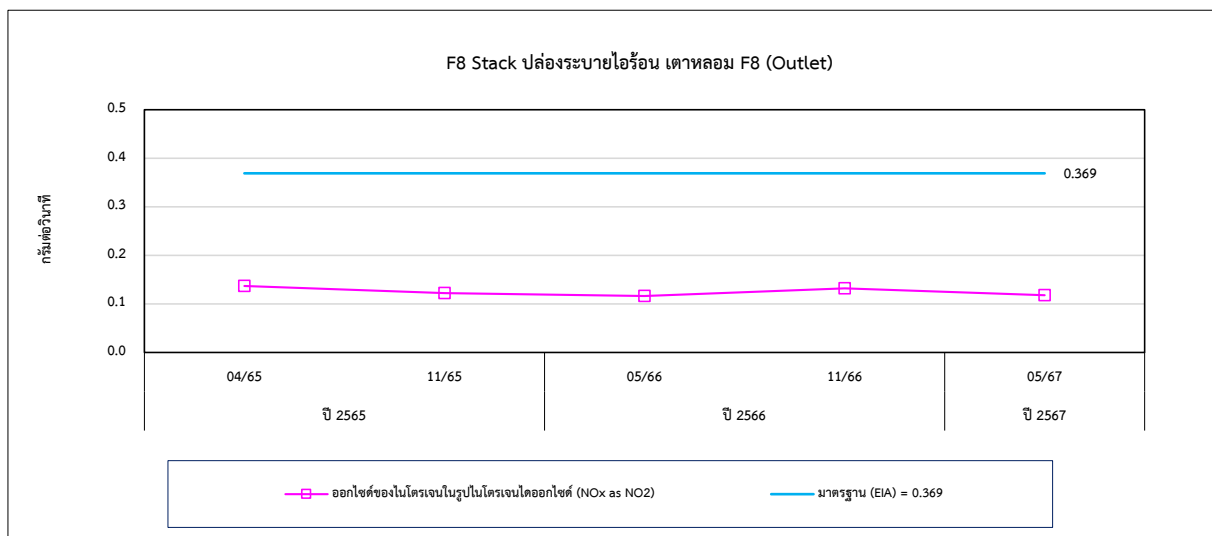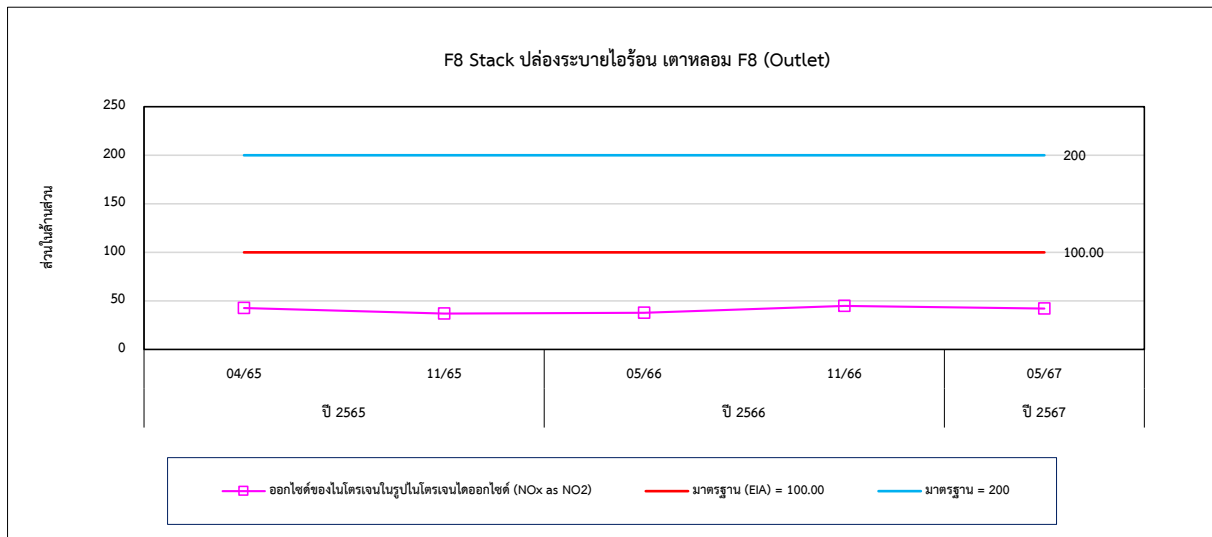



#### 4.3 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี คือ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit) เพื่อตรวจวัดค่า pH ปริมาณ TSS, TDS, BOD, COD, Oil & Grease และ Al ผลการตรวจวัดระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้นปริมาณ Oil & Grease และ TSS ในบางช่วงเวลาของการตรวจวัด มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งเกิดจากการสะสมของปริมาณมลสารภายในบ่อ โดยโครงการดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.3-1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.3-1

**ตารางที่ 4.3-1** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567




เดือนที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์								
	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit)								
	pH (-)	Color (Original pH) (ADMI)	Color (pH 7) (ADMI)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Al (mg/L)
01-06/65*	7.7-8.4	12-200	10-202	8-395	484-920	<2-169	15-533	3-9	0.68-9.33
16/07/65*	8.2	12	11	7	576	<2	23	<3	0.99
19/08/65*	8.2	11	10	<5	912	<2	17	<3	0.62
17/09/65*	7.9	66	63	36	736	17	107	<3	0.31
21/10/65*	7.8	38	35	18	484	7	60	4	0.83
19/11/65*	8.0	11	10	<5	484	<2	16	3	0.98
16/12/65*	8.0	13	8	5	572	2	14	5	1.25
18/01/66	8.06	-	-	14.4	743	23	125	5.3	0.50
09/02/66	7.97	-	-	54.1	294	5	53	0.8	2.80
09/03/66	7.52	-	-	7.1	246	4	31	0.6	0.85
19/04/66	8.47	-	-	10.1	487	17	86	2.8	0.40
11/05/66	7.90	-	-	15.9	1,006	9	79	1.1	0.94
08/06/66	6.95	-	-	8.3	703	10	95	2.7	0.26
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>	5.5-9.0	600	600	200	3,000	500	750	10	-

**ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567**




เดือนที่ตรวจวัด	ผลวิเคราะห์						
	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Inspection Pit)						
	pH (-)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	Oil & Grease (mg/L)	Al (mg/L)
11/07/66	8.13	7.8	712	6	58	0.9	<0.20
10/08/66	8.05	4.2	542	6	61	0.6	<0.20
12/09/66	8.10	5.0	491	4	45	1.0	0.46
12/10/66	8.38	10.7	720	14	115	1.2	0.30
09/11/66	8.43	12.5	780	6	57	0.8	0.41
12/12/66	7.18	7.2	472	4	30	0.6	0.29
23/01/67	7.08	11.8	462	10.9	84	1.5	<0.20
20/02/67	6.74	2.6	484	1.7	32	0.6	<0.20
09/03/67	7.77	16.1	464	15.8	115	1.0	<0.20
09/04/67	8.23	10.4	760	10.5	77	2.1	0.35
14/05/67	7.93	6.5	462	2.9	25	0.8	<0.20
11/06/67	8.19	46.5	470	14.0	111	3.3	0.90
<b>มาตรฐาน<sup>(1)</sup></b>	<b>5.5-9.0</b>	<b>200</b>	<b>3,000</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้  
\* ตรวจวัดโดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567

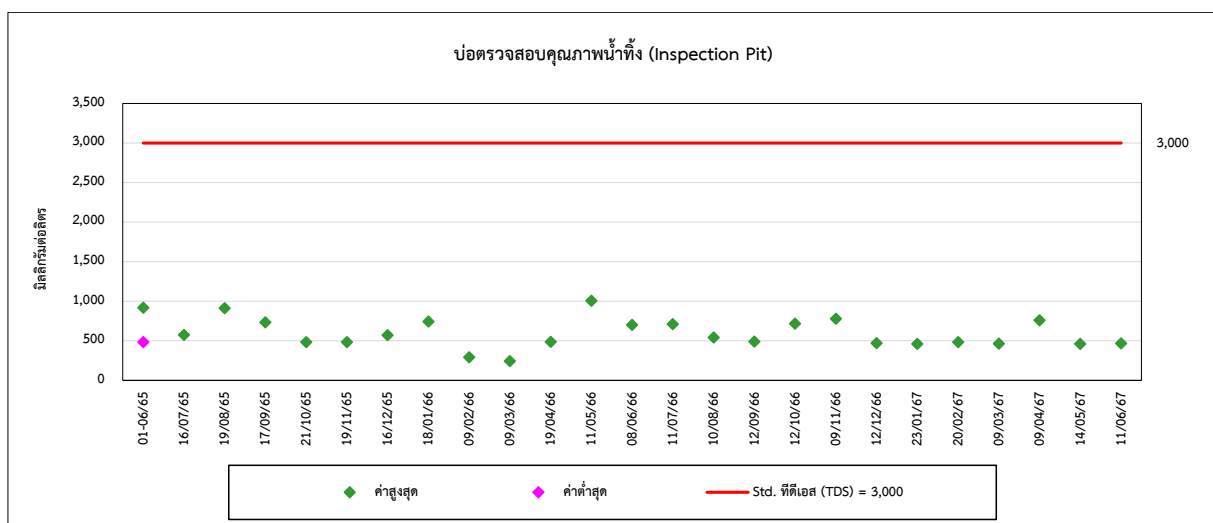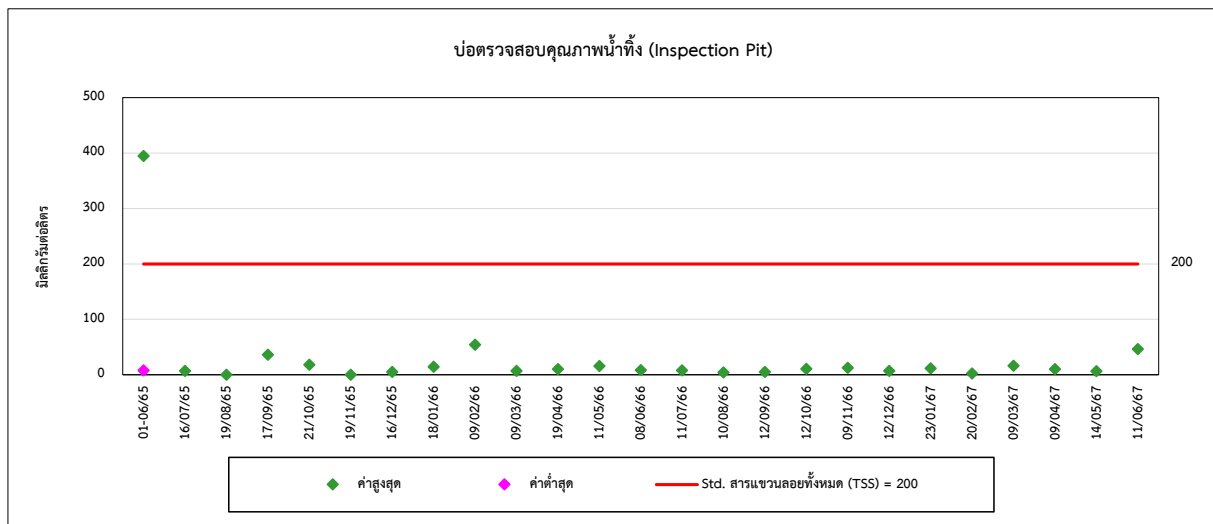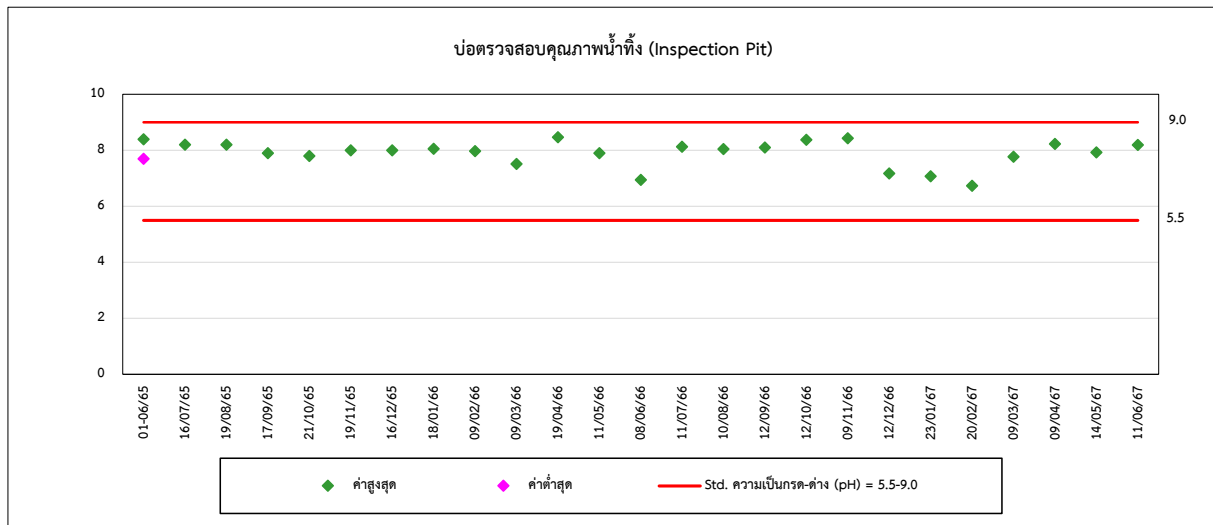

รูปที่ 4.3-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2565-2567

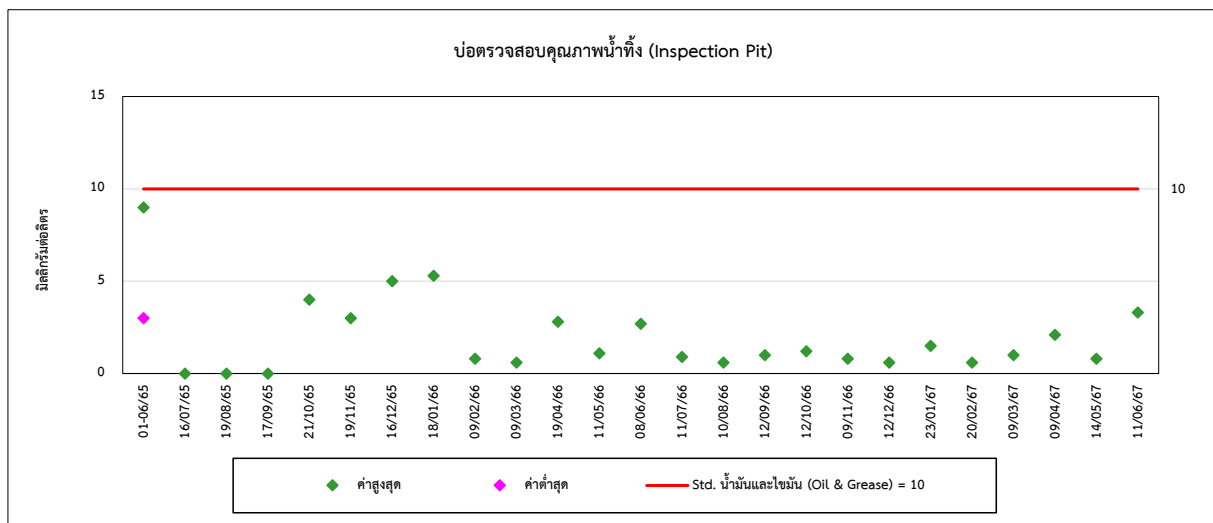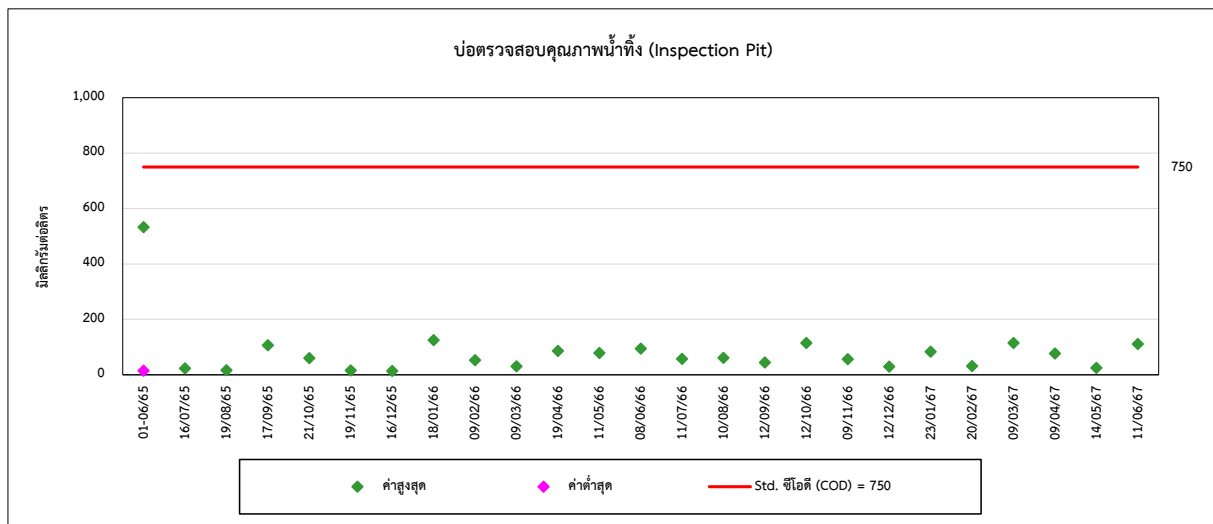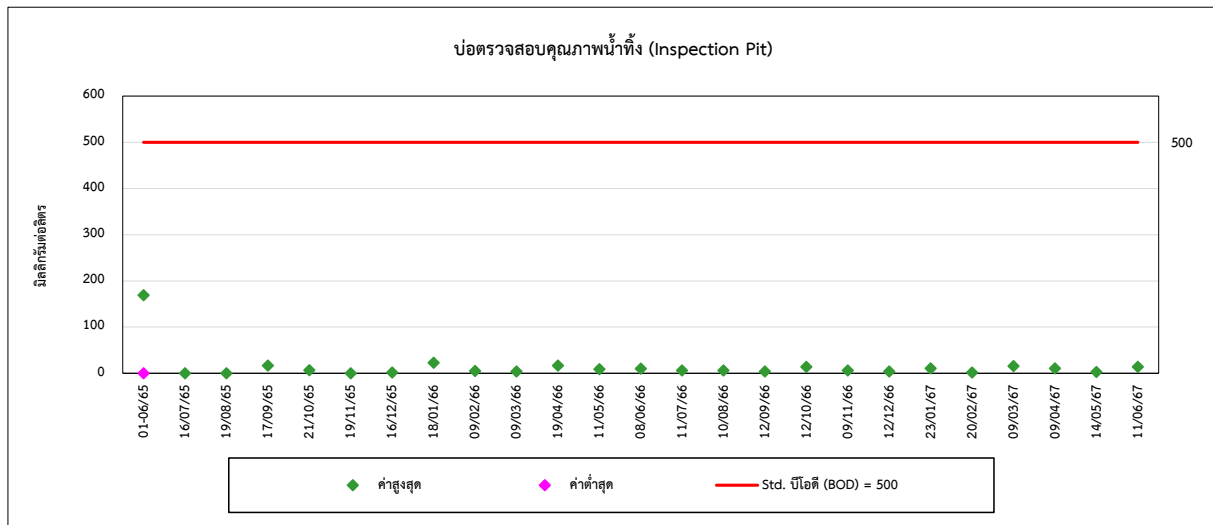

#### 4.4 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์

โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ บริเวณทิศเหนือ (UW 1), พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ บริเวณทิศตะวันตก (UW 2) และพื้นที่สีเขียว บริเวณทิศใต้ (UW 3) เพื่อตรวจวัดปริมาณ Hexachloroethane, Calcium, Potassium, Nickel, Vanadium, Aluminium, Manganese, TPH (C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>), TPH (C<sub>8</sub>-C<sub>16</sub>) และ TPH (C<sub>16</sub>-C<sub>35</sub>) ผลการตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 สำหรับปริมาณ Calcium, Potassium และ Aluminium ไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา (ระหว่างปี 2565-2567) พบว่า ส่วนใหญ่ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ ยกเว้นปริมาณ TPH (C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>), TPH (C<sub>8</sub>-C<sub>16</sub>) และ TPH (C<sub>16</sub>-C<sub>35</sub>) มีแนวโน้มคงที่ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.4-1

ตารางที่ 4.4-1 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			บ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน			
			พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ บริเวณทิศเหนือ			
			29/10/65*	24/10/66*	10/04/67	
1.	pH	-	-	-	7.42	(2)
2.	Nickel	mg/L	<0.004	ND	0.0009	5.0
3.	Aluminium	mg/L	0.184	0.333	<0.20	-
4.	Calcium	mg/L	274	408	602.95	-
5.	Potassium	mg/L	671	426	357.42	-
6.	Vanadium	mg/L	<0.005	ND	<0.20	17
7.	Manganese	mg/L	0.214	0.172	0.18	33
8.	PAH (Hexachloroethane)	mg/L	<0.003	ND	<0.005	2.0
9.	Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)					
	- TPH (C <sub>5</sub> -C <sub>8</sub> )	mg/L	<0.00004	ND	<0.0005	1.4
	- TPH (C <sub>&gt;8</sub> -C <sub>16</sub> )	mg/L	<0.00024	ND	<0.01	1.7
	- TPH (C <sub>&gt;16</sub> -C <sub>35</sub> )	mg/L	<0.00024	ND	<0.01	0.1

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

(2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

\* ตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอลล์ดริง เซอร์วิส จำกัด

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			บ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน			
			พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ บริเวณทิศตะวันตก			
			29/10/65*	24/10/66*	10/04/67	
1.	pH	-	-	-	7.96	<sup>(2)</sup>
2.	Nickel	mg/L	<0.004	ND	0.0011	5.0
3.	Aluminium	mg/L	0.118	1.02	<0.20	-
4.	Calcium	mg/L	229	558	276.95	-
5.	Potassium	mg/L	500	726	223.12	-
6.	Vanadium	mg/L	<0.005	ND	<0.20	17
7.	Manganese	mg/L	0.202	0.587	0.24	33
8.	PAH (Hexachloroethane)	mg/L	<0.003	ND	<0.005	2.0
9.	Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)					
	- TPH (C <sub>5</sub> -C <sub>8</sub> )	mg/L	<0.00004	ND	<0.0005	1.4
	- TPH (C <sub>&gt;8</sub> -C <sub>16</sub> )	mg/L	<0.00024	ND	<0.01	1.7
	- TPH (C <sub>&gt;16</sub> -C <sub>35</sub> )	mg/L	<0.00024	ND	<0.01	0.1

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

(2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

\* ตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอลล์ดริง เซอร์วิส จำกัด



ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์			มาตรฐาน <sup>(1)</sup>
			บ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน			
			พื้นที่สีเขียว บริเวณทิศใต้			
			29/10/65*	24/10/66*	10/04/67	
1.	pH	-	-	-	7.33	(2)
2.	Nickel	mg/L	<0.004	ND	0.0004	5.0
3.	Aluminium	mg/L	0.132	1.17	<0.20	-
4.	Calcium	mg/L	169	279	761.20	-
5.	Potassium	mg/L	222	423	478.42	-
6.	Vanadium	mg/L	<0.005	ND	<0.20	17
7.	Manganese	mg/L	0.232	0.286	0.61	33
8.	PAH (Hexachloroethane)	mg/L	<0.003	ND	<0.005	2.0
9.	Total Petroleum Hydrocarbon (TPH)					
	- TPH (C <sub>5</sub> -C <sub>8</sub> )	mg/L	<0.00004	ND	<0.0005	1.4
	- TPH (C <sub>&gt;8</sub> -C <sub>16</sub> )	mg/L	<0.00024	ND	<0.01	1.7
	- TPH (C <sub>&gt;16</sub> -C <sub>35</sub> )	mg/L	<0.00024	ND	<0.01	0.1




มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

(2) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2




หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

\* ตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส คอลล์ดิง เซอร์วิส จำกัด




รูปที่ 4.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

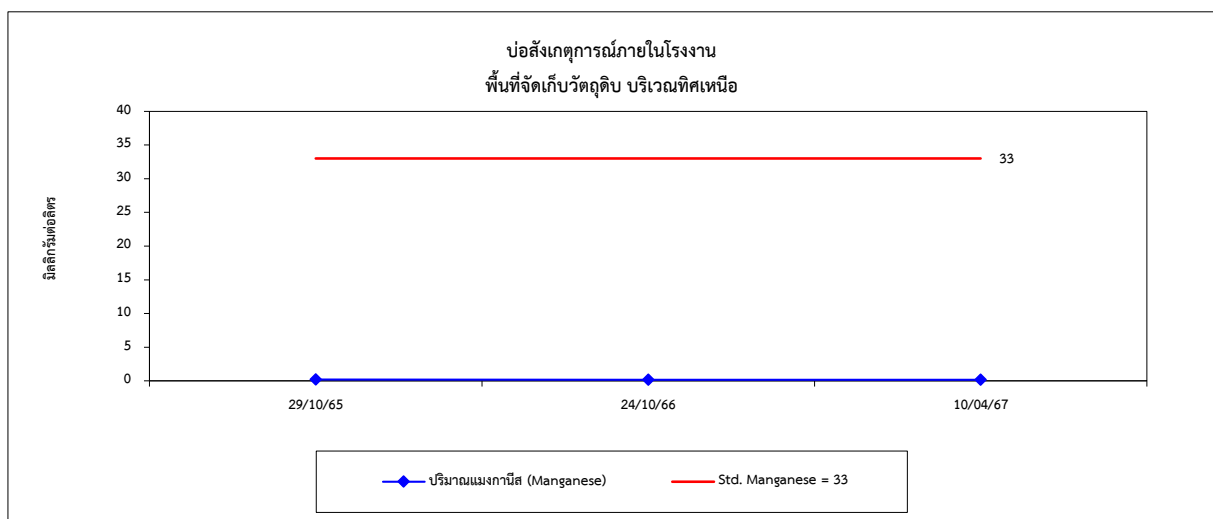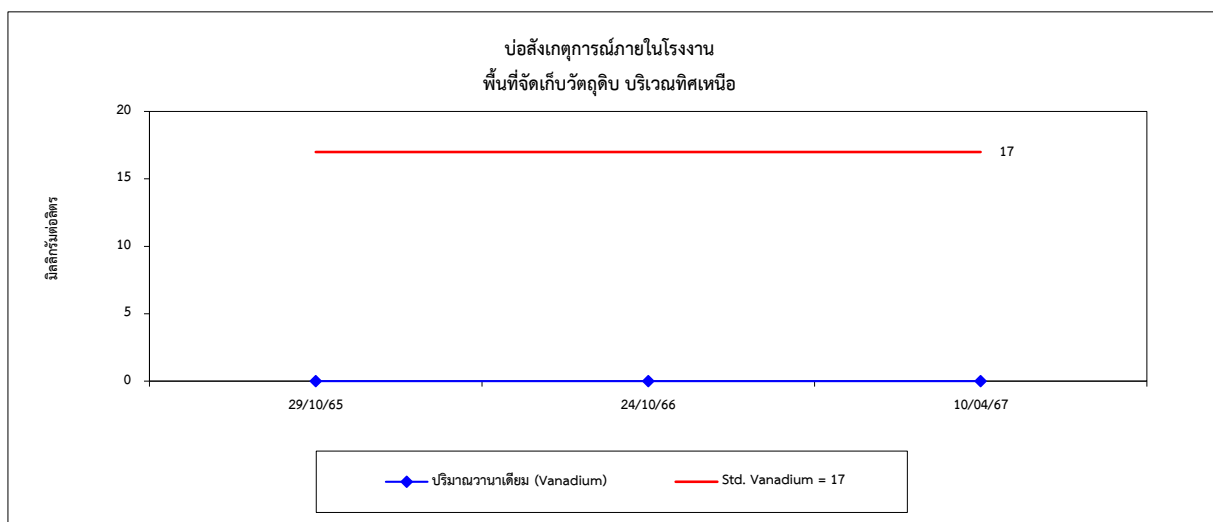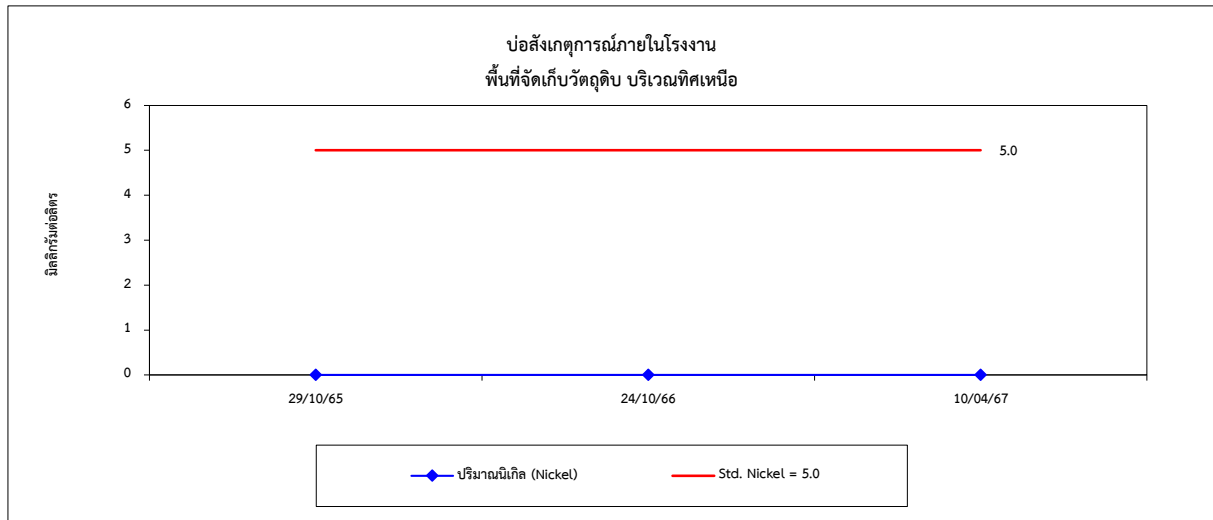




รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

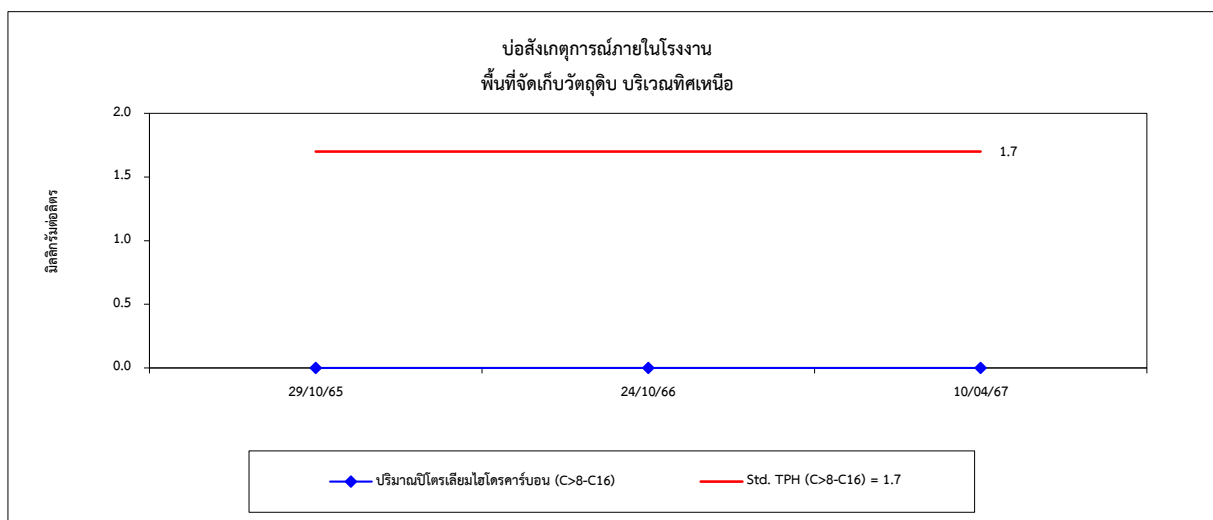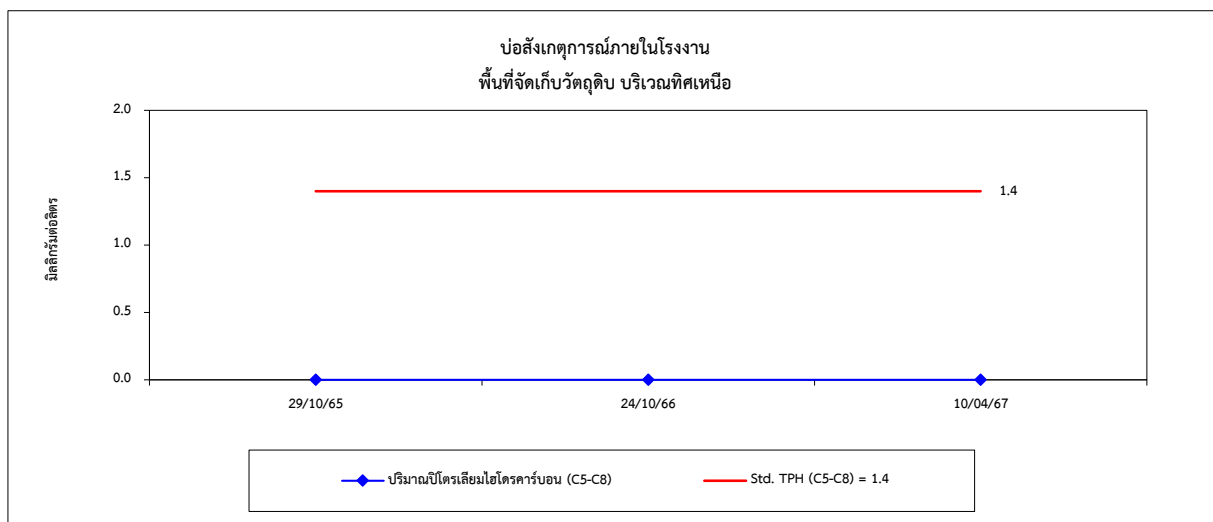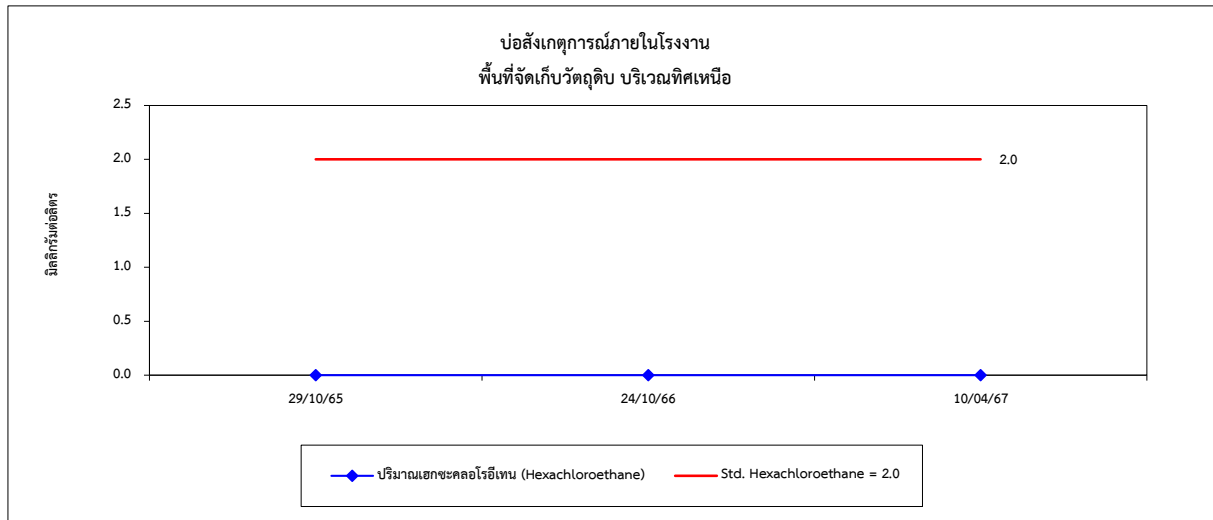




รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

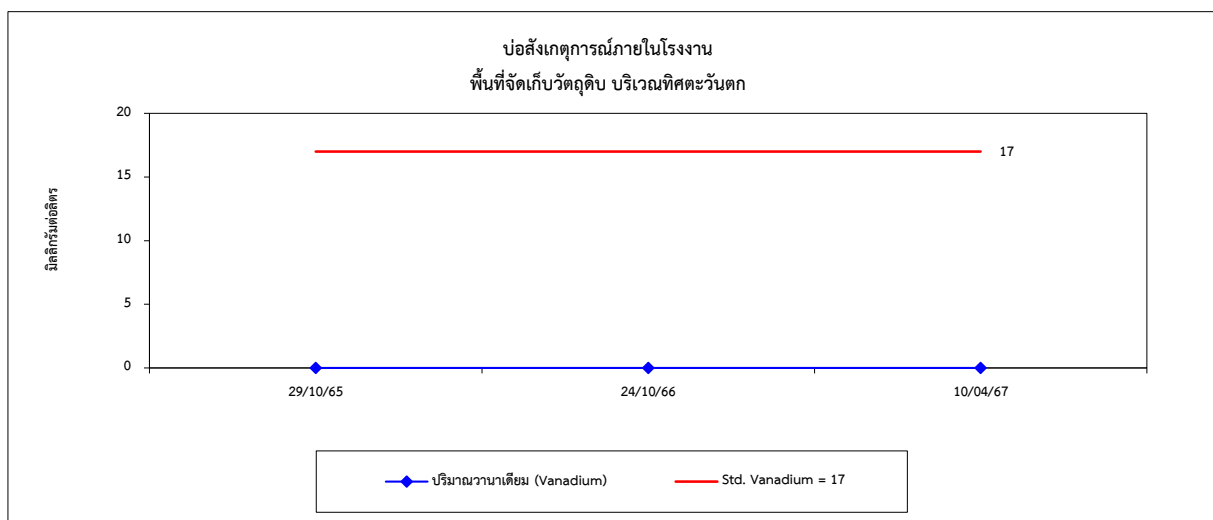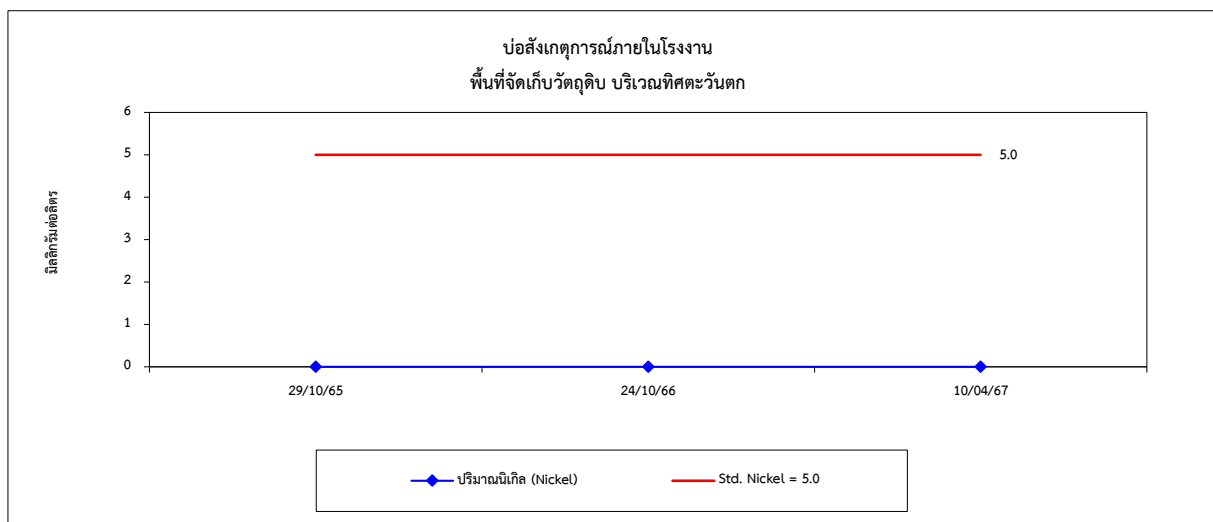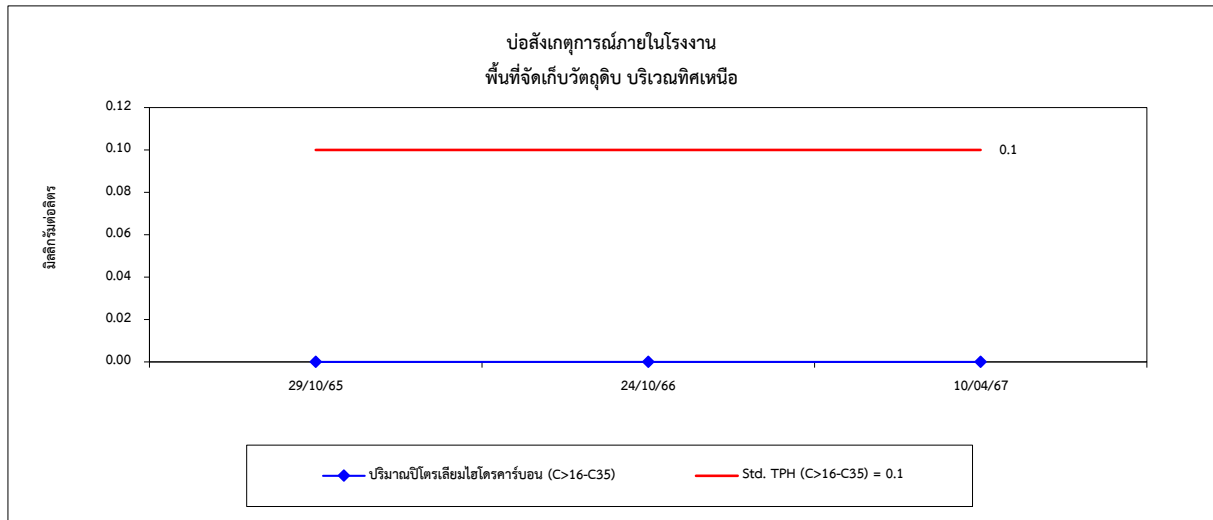




รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

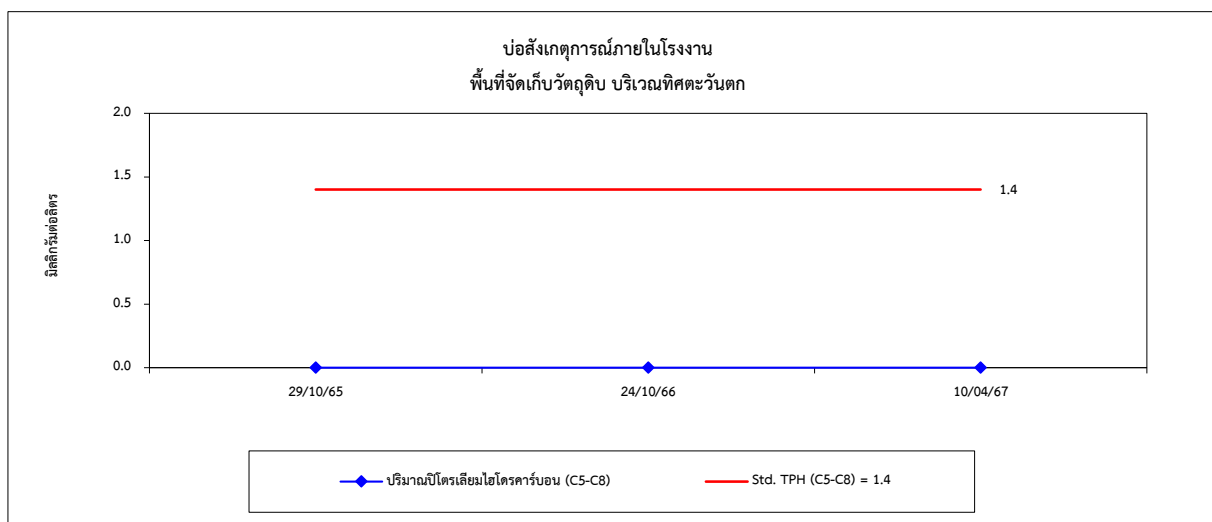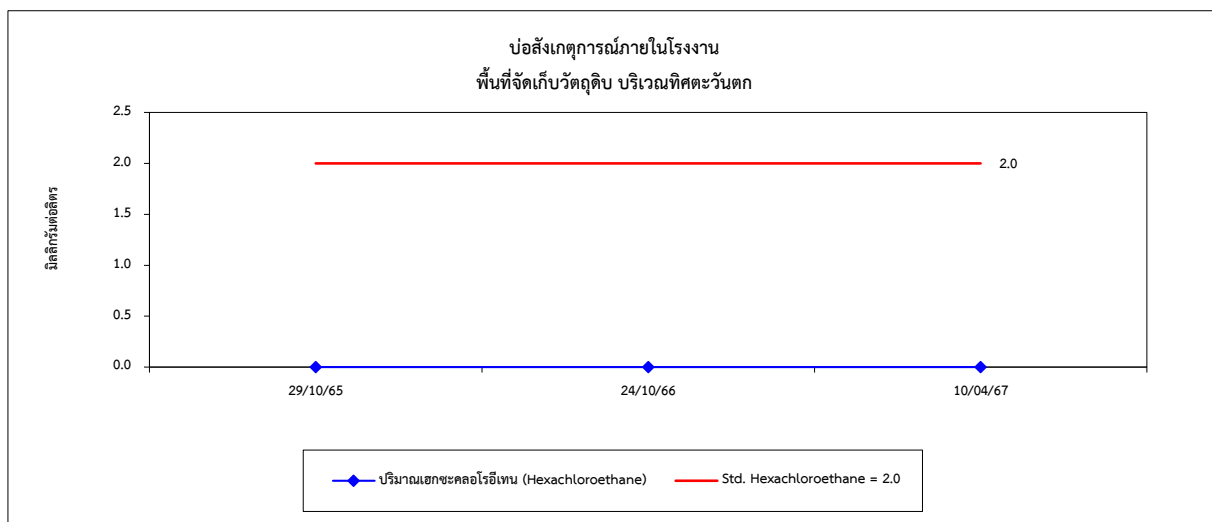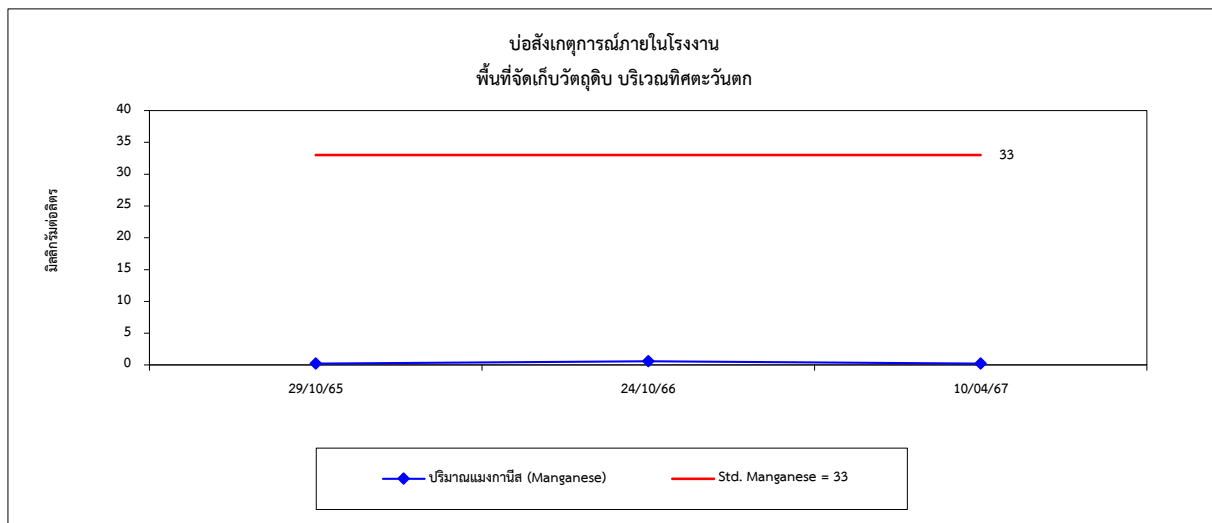




รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

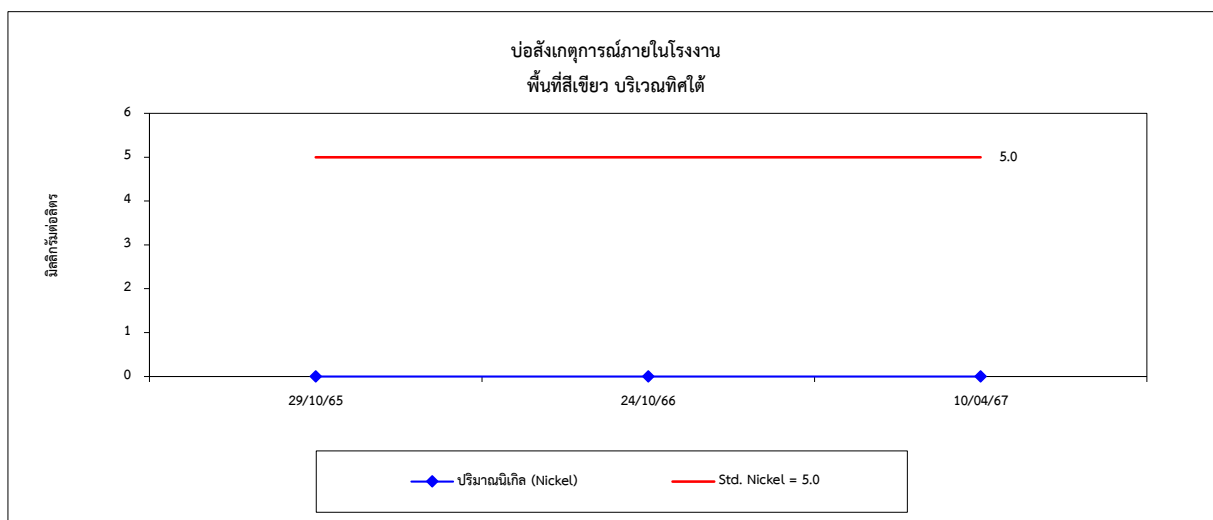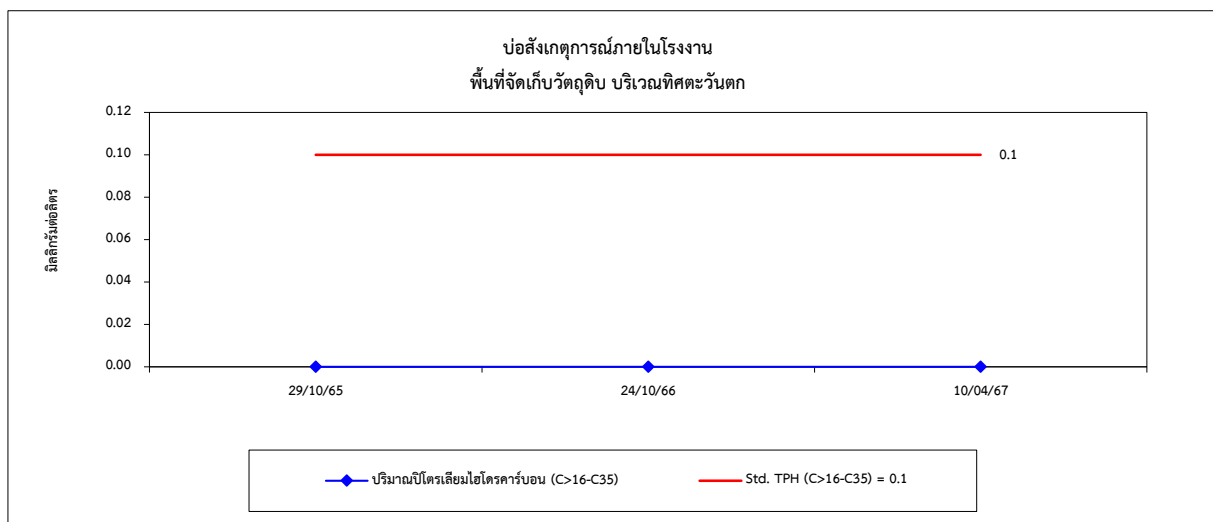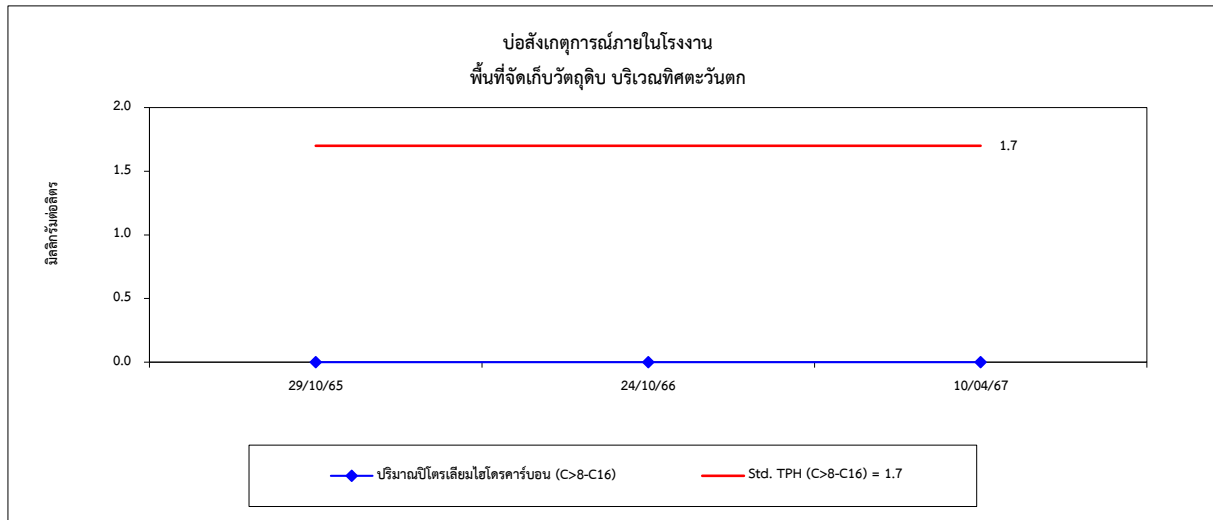

รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

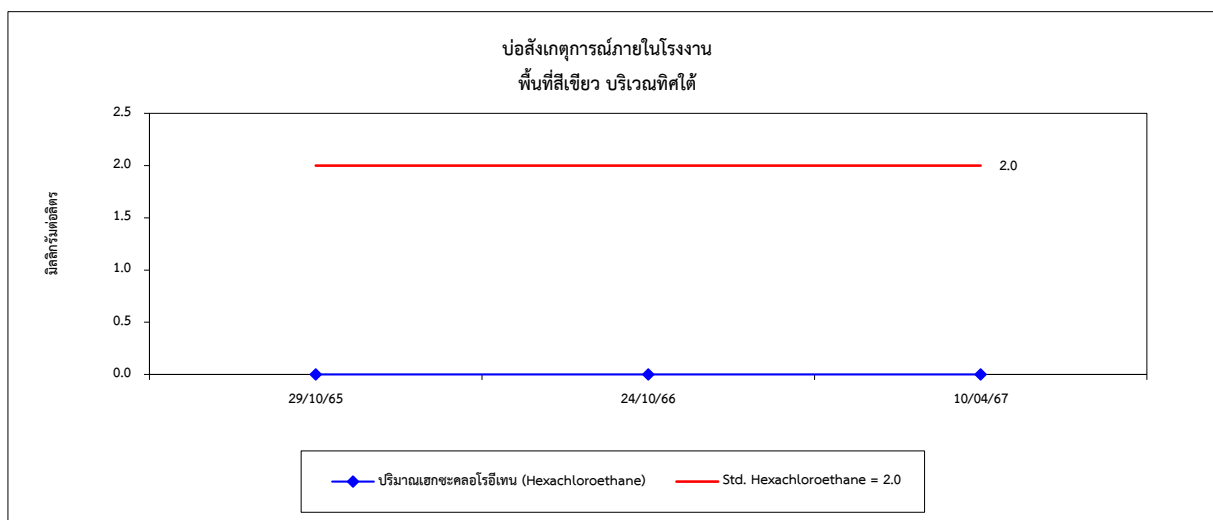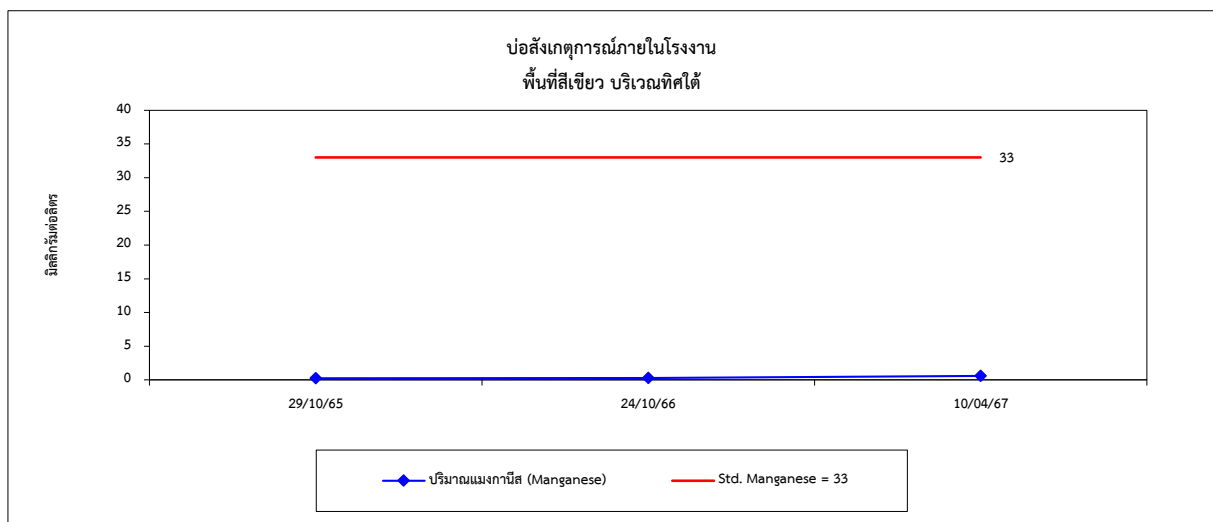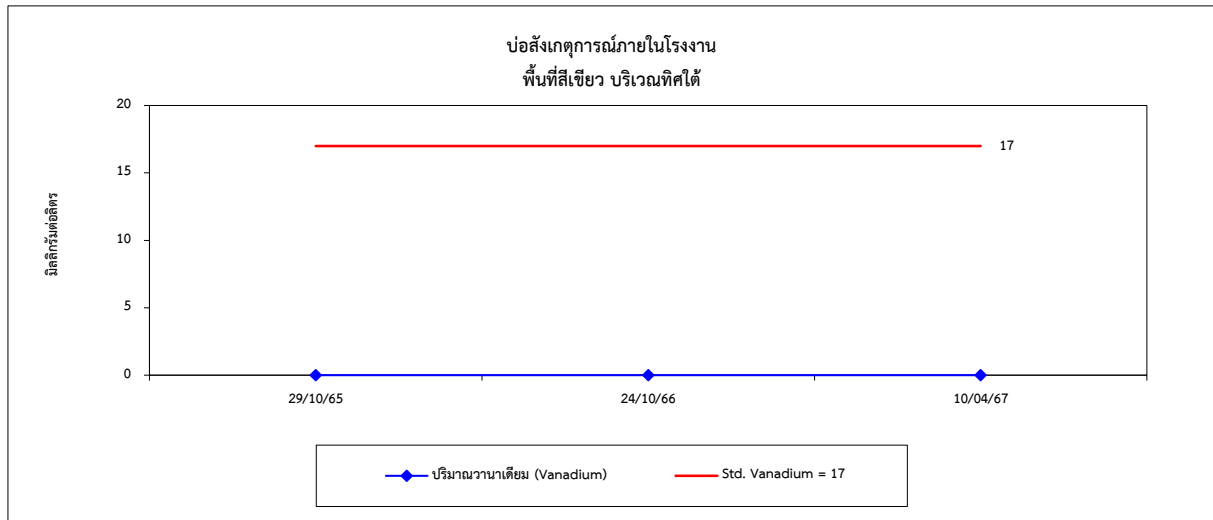

รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2565-2567

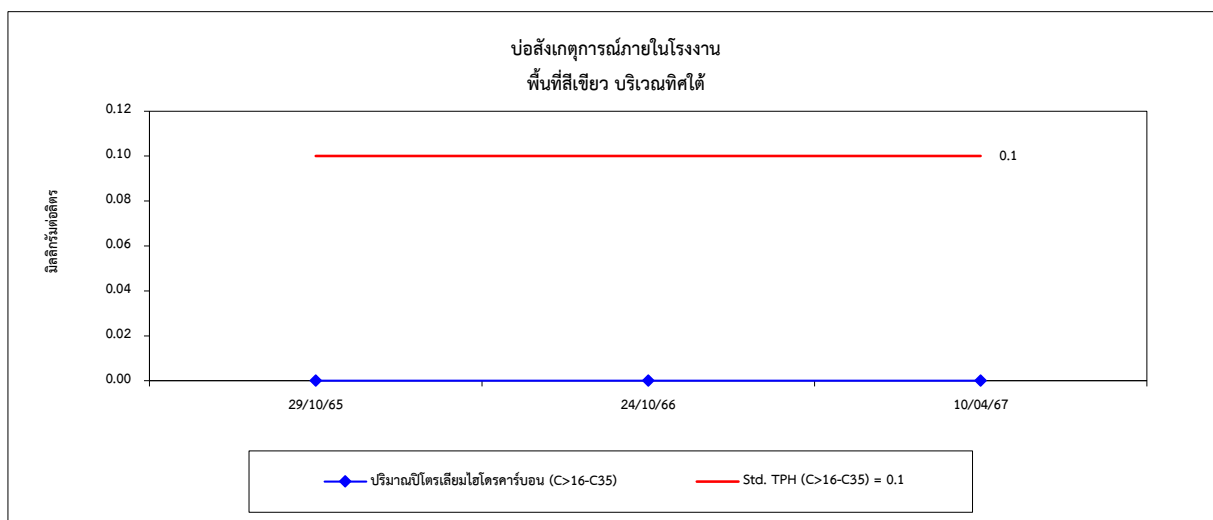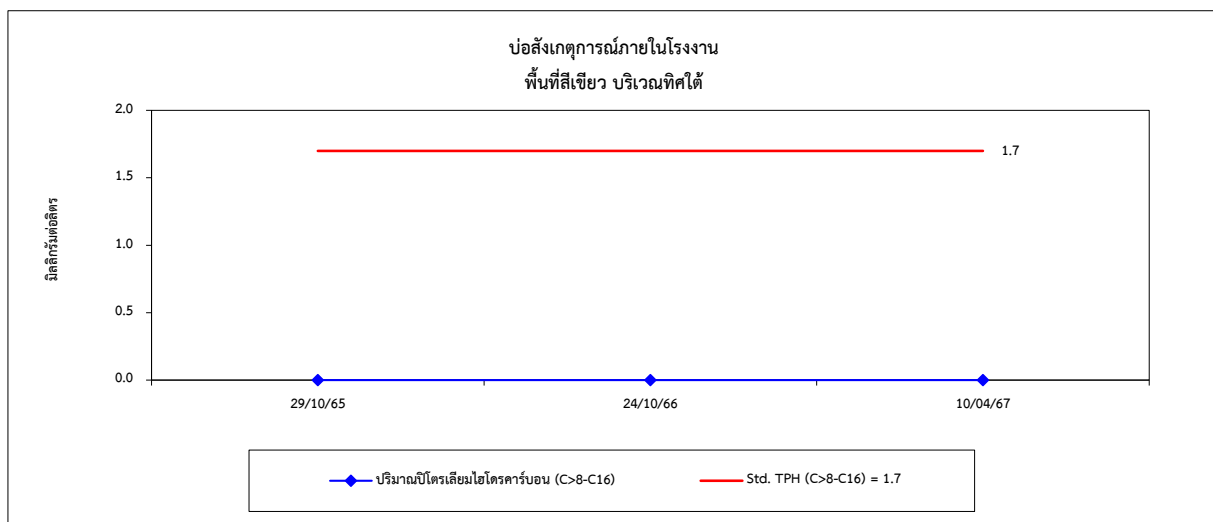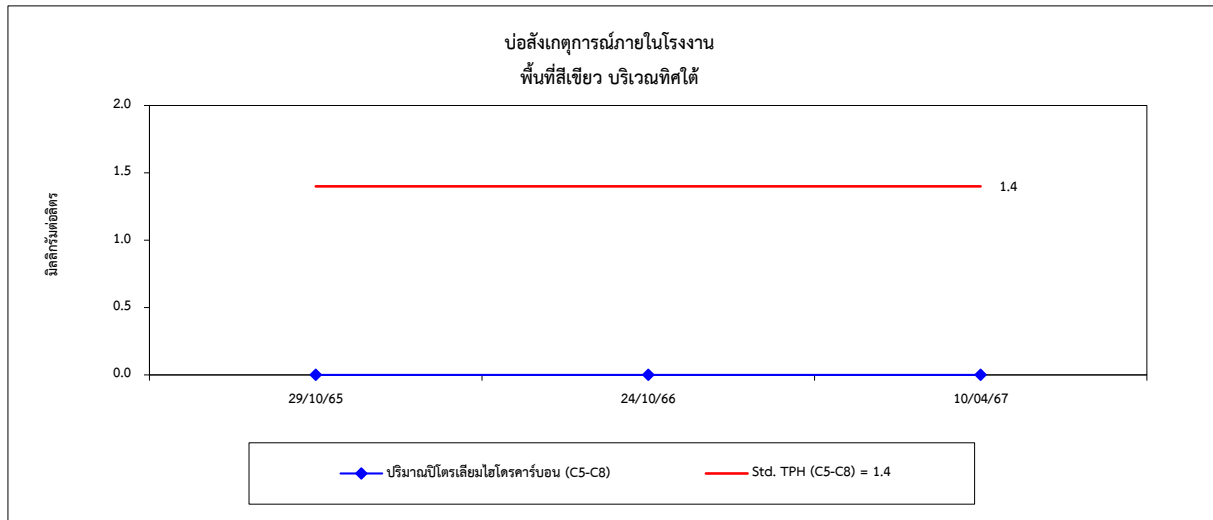



#### 4.5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 7 วันต่อเนื่อง ทั้งในสภาวะที่มีการทำงาน และในสภาวะที่ไม่มีการทำงาน เพื่อนำมาคำนวณค่าระดับการรบกวน จากสถานีตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโครงการ, บ้านคลอง สัตตพงษ์ ห่างจากโครงการ 100 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และบ้านคลองสัตตพงษ์ ห่างจากโครงการ 200 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อนำมาคำนวณค่าระดับการรบกวน พบว่า บางช่วงเวลาของทุกสถานีตรวจวัดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมาตรฐานกำหนดให้น้อยกว่า 10 เดซิเบล (เอ) โดยจากสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ตรวจวัดบริเวณริมรั้วโครงการมีกิจกรรมการผลิตของโครงการและโรงงานข้างเคียง และติดกับถนนที่วิ่งตัดผ่านนิคมฯ มีรถวิ่งสัญจร ตลอดทั้งวัน บริเวณบ้านคลองสัตตพงษ์ห่างจากโครงการ 100 เมตรฯ อยู่ใกล้กับร้านรับซื้อวัสดุ เศษเหล็ก และของเก่า ห่างจากถนนประมาณ 20 เมตร และมีรถวิ่งสัญจรตลอดทั้งวัน บริเวณบ้านคลองสัตตพงษ์ห่างจากโครงการ 200 เมตรฯ จุดตรวจวัดอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัย มีการเลี้ยงสัตว์ ห่างจากถนนประมาณ 40 เมตร อย่างไรก็ตามแม้ว่าบางช่วงเวลาค่าระดับการรบกวนจะมีค่ามากกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ทางโครงการมีระบบการจัดการ โดยมีการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ระดับเสียง มีแนวโน้มไม่คงที่ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.5-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.5-1

ตารางที่ 4.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))		
			Leq 24 hr	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
1.	ริมรั้วโครงการ	25/04-02/05/65	66.9-68.3	95.2-98.2	-24.7 ถึง 9.6
		11-12/11/65	67.2	86.3	-14.6 ถึง 6.5
		12-13/11/65	65.5	88.4	-
		13-14/11/65	63.4	89.0	-8.8 ถึง 8.2
		14-15/11/65	65.1	85.9	-20.8 ถึง 6.5
		15-16/11/65	67.2	86.9	-11.3 ถึง 9.9
		16-17/11/65	67.2	87.4	-11.5 ถึง 8.8
		17-18/11/65	67.3	88.5	-8.7 ถึง 8.3
		05-06/05/66	63.1	87.5	-18.7 ถึง 8.8
		06-07/05/66	64.3	86.9	-19.1 ถึง 9.9
		07-08/05/66	62.8	86.5	-
		08-09/05/66	62.1	86.4	-10.9 ถึง 7.9
		09-10/05/66	62.4	85.6	-9.1 ถึง 8.7
		10-11/05/66	61.1	85.5	-8.7 ถึง 8.7
		11-12/05/66	57.4	78.3	-10.5 ถึง 3.1
		16-17/11/66	66.3	93.4	-15.5 ถึง 25.0
		17-18/11/66	67.1	93.4	-5.5 ถึง 23.7
		18-19/11/66	65.8	97.1	-1.3 ถึง 28.9
		19-20/11/66	67.1	90.7	-1.1 ถึง 29.8
		20-21/11/66	67.6	89.6	-1.3 ถึง 25.3
		21-22/11/66	67.3	94.9	0.4 ถึง 28.5
		22-23/11/66	68.3	92.1	3.7 ถึง 29.1
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	10 <sup>(2)(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))		
			Leq 24 hr	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
1.	ริมรั้วโครงการ (ต่อ)	24-25/05/67	61.0	94.3	-14.2 ถึง 6.4
		25-26/05/67	58.8	87.8	-22.0 ถึง 6.0
		26-27/05/67	58.8	80.7	-6.6 ถึง 5.2
		27-28/05/67	62.2	69.5	-12.0 ถึง 8.2
		28-29/05/67	61.6	71.8	-12.1 ถึง 9.1
		29-30/05/67	62.3	74.0	-12.3 ถึง 9.8
		30-31/05/67	61.4	86.7	-12.1 ถึง 6.2
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	10 <sup>(2)(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))		
			Leq 24 hr	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
2.	บ้านคลองสัตตพงษ์ ห่างจากโครงการ 100 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	25/04-02/05/65	53.7-56.3	80.1-99.1	-20.5 ถึง 9.9
		11-12/11/65	56.9	83.6	-13.7 ถึง 9.7
		12-13/11/65	55.8	81.6	-
		13-14/11/65	54.7	80.0	-11.0 ถึง 9.0
		14-15/11/65	56.6	86.3	-13.3 ถึง 9.0
		15-16/11/65	56.8	85.9	-18.4 ถึง 9.0
		16-17/11/65	57.2	85.8	-15.8 ถึง 9.0
		17-18/11/65	56.9	86.7	-13.2 ถึง 9.0
		05-06/05/66	54.8	93.2	-9.1 ถึง 9.9
		06-07/05/66	55.3	82.6	-6.5 ถึง 16.9
		07-08/05/66	54.9	93.1	-
		08-09/05/66	51.6	92.1	-12.4 ถึง 20.9
		09-10/05/66	52.0	86.9	-13.3 ถึง 9.9
		10-11/05/66	55.9	90.2	-8.9 ถึง 25.4
		11-12/05/66	54.1	94.9	-8.0 ถึง 19.5
		16-17/11/66	58.2	88.1	-2.0 ถึง 15.8
		17-18/11/66	58.2	84.9	-2.0 ถึง 11.4
		18-19/11/66	56.4	84.2	-5.9 ถึง 13.0
		19-20/11/66	57.1	84.2	-11.8 ถึง 10.8
		20-21/11/66	56.6	85.7	-11.9 ถึง 12.5
		21-22/11/66	54.0	80.0	-18.6 ถึง 17.2
		22-23/11/66	55.1	84.1	-12.2 ถึง 8.8
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	10 <sup>(2)(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))		
			Leq 24 hr	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
2.	บ้านคลองสัตตพงษ์ ห่างจากโครงการ 100 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ต่อ)	24-25/05/67	56.1	76.8	-10.0 ถึง 16.2
		25-26/05/67	57.3	69.0	-9.0 ถึง 18.5
		26-27/05/67	58.9	72.2	-2.7 ถึง 19.9
		27-28/05/67	60.2	85.8	-9.8 ถึง 18.8
		28-29/05/67	60.9	82.3	-9.6 ถึง 20.5
		29-30/05/67	59.2	89.9	-8.7 ถึง 21.6
		30-31/05/67	54.5	84.0	-12.9 ถึง 14.2
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	10 <sup>(2)(3)</sup>

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))		
			Leq 24 hr	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
3.	บ้านคลองสัตตพงษ์ ห่างจากโครงการ 200 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	25/04-02/05/65	49.1-53.7	69.6-94.8	-13.7 ถึง 10.0
		11-12/11/65	50.8	93.9	-10.8 ถึง 11.2
		12-13/11/65	51.6	85.6	-
		13-14/11/65	49.3	80.2	-18.0 ถึง 11.2
		14-15/11/65	50.1	91.5	-13.5 ถึง 11.2
		15-16/11/65	51.5	81.8	-13.5 ถึง 11.2
		16-17/11/65	51.5	93.6	-15.0 ถึง 11.2
		17-18/11/65	52.4	83.3	-9.4 ถึง 11.2
		05-06/05/66	51.9	90.5	-12.2 ถึง 16.1
		06-07/05/66	51.0	82.4	-12.5 ถึง 14.2
		07-08/05/66	52.1	96.5	-
		08-09/05/66	51.4	85.0	-8.6 ถึง 13.5
		09-10/05/66	52.2	87.8	-9.2 ถึง 18.3
		10-11/05/66	51.8	80.2	-11.7 ถึง 18.3
		11-12/05/66	52.3	83.6	-9.2 ถึง 19.4
		16-17/11/66	55.8	91.7	-4.1 ถึง 16.8
		17-18/11/66	53.3	82.6	-23.8 ถึง 16.3
		18-19/11/66	53.2	83.6	-6.6 ถึง 14.8
		19-20/11/66	52.4	81.4	-10.7 ถึง 11.8
		20-21/11/66	52.4	85.4	-18.2 ถึง 10.0
		21-22/11/66	54.3	86.9	-9.2 ถึง 15.8
		22-23/11/66	54.0	86.1	-2.5 ถึง 17.2
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	10 <sup>(2)(3)</sup>

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)




<sup>(3)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB (A))		
			Leq 24 hr	Lmax	ค่าระดับการรบกวน
3.	บ้านคลองสัตตพงษ์ ห่างจากโครงการ 200 เมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ต่อ)	24-25/05/67	55.4	90.2	-3.3 ถึง 14.8
		25-26/05/67	56.1	88.7	-5.9 ถึง 23.9
		26-27/05/67	66.2	97.1	-5.3 ถึง 25.0
		27-28/05/67	50.8	75.3	-11.7 ถึง 7.7
		28-29/05/67	53.0	70.0	-9.2 ถึง 16.0
		29-30/05/67	58.2	88.2	-10.3 ถึง 24.0
		30-31/05/67	56.7	82.1	-8.8 ถึง 17.4
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			70	115	10 <sup>(2)(3)</sup>




มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
(3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

รูปที่ 4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน ระหว่างปี 2565-2567

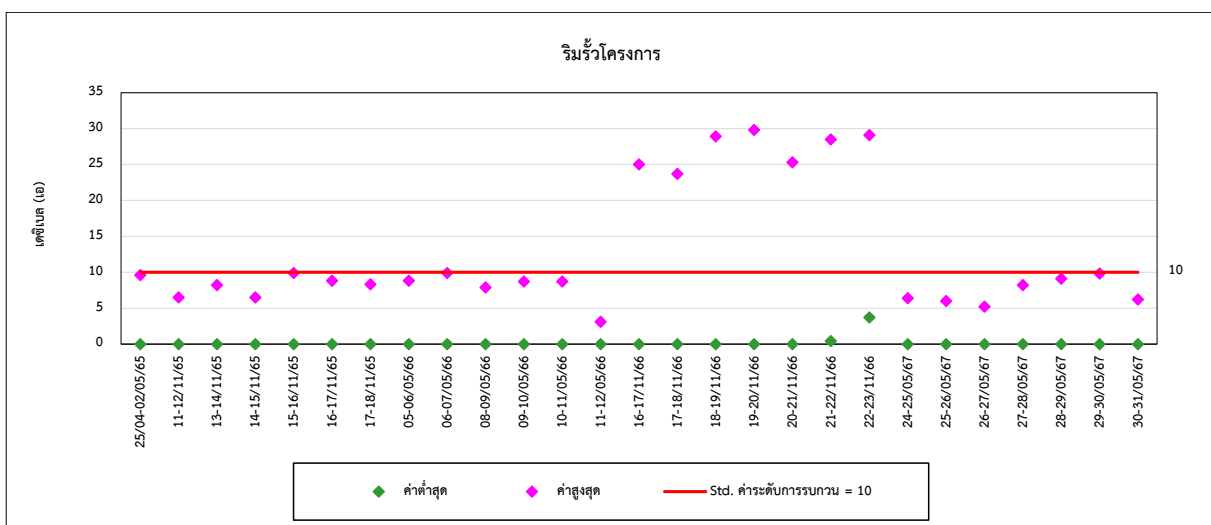
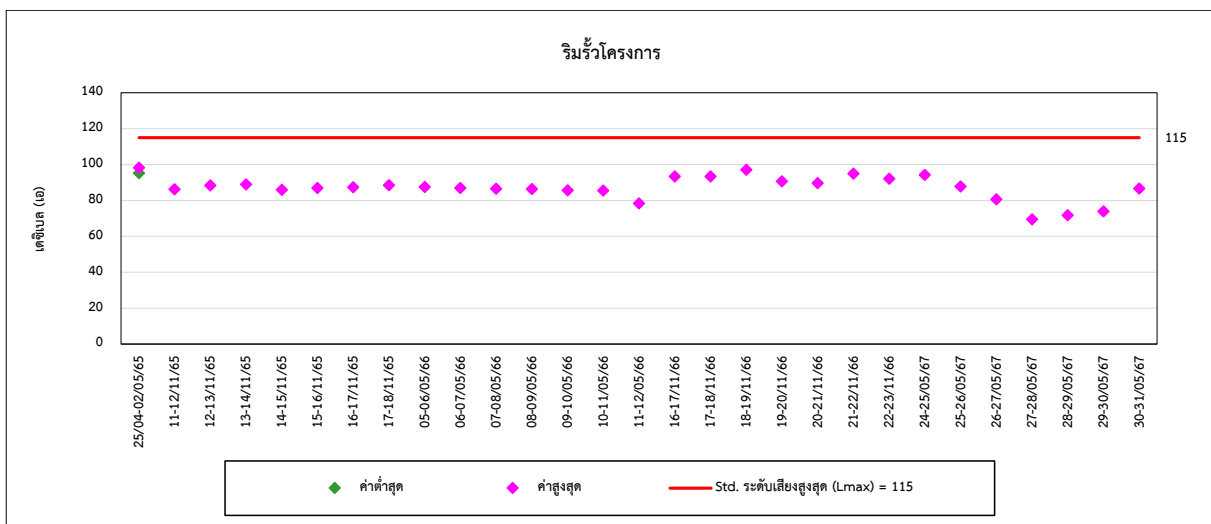
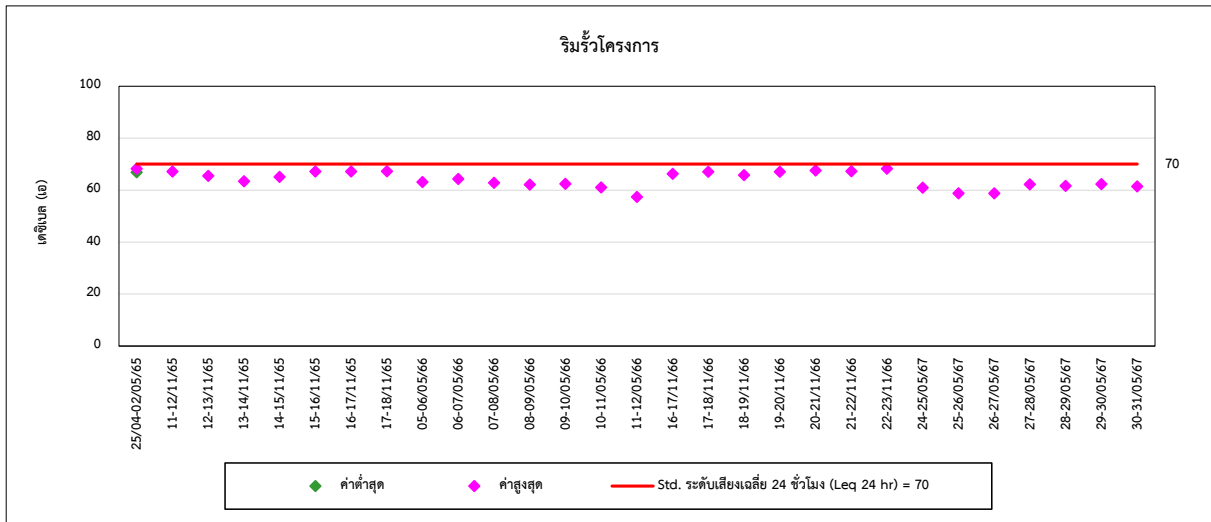




รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2565-2567

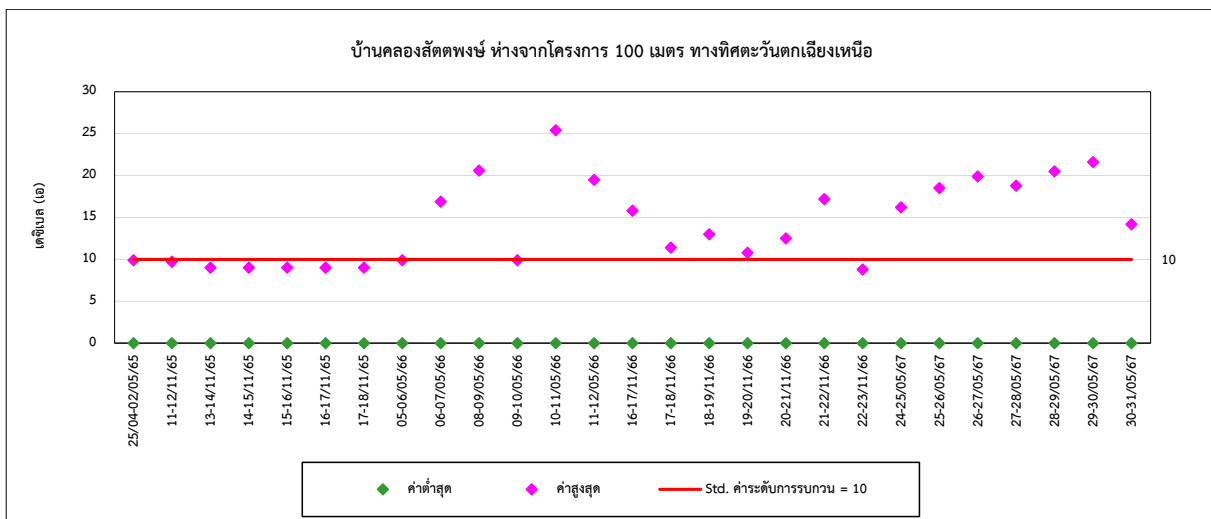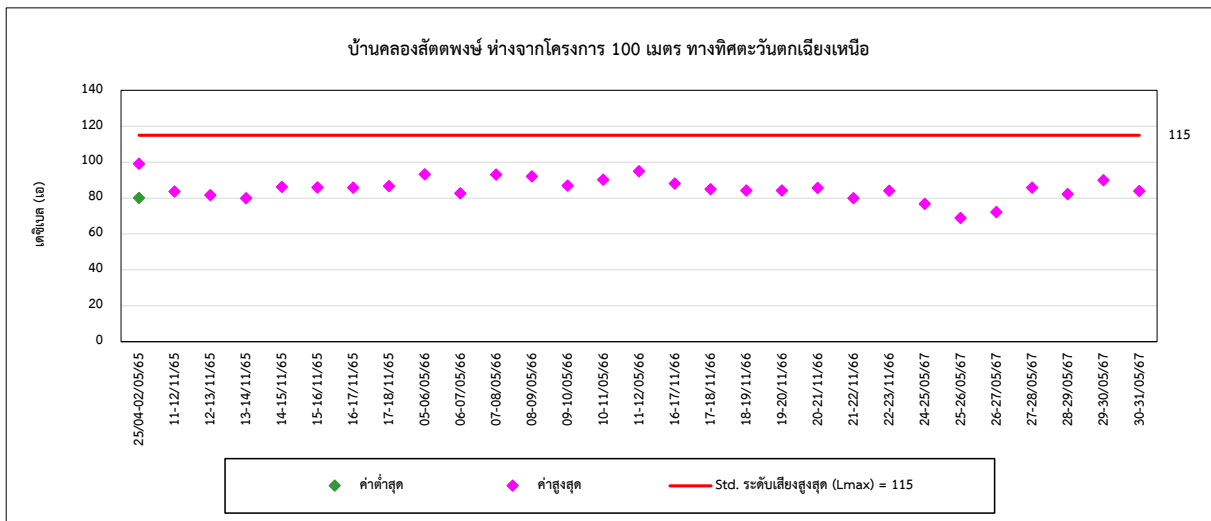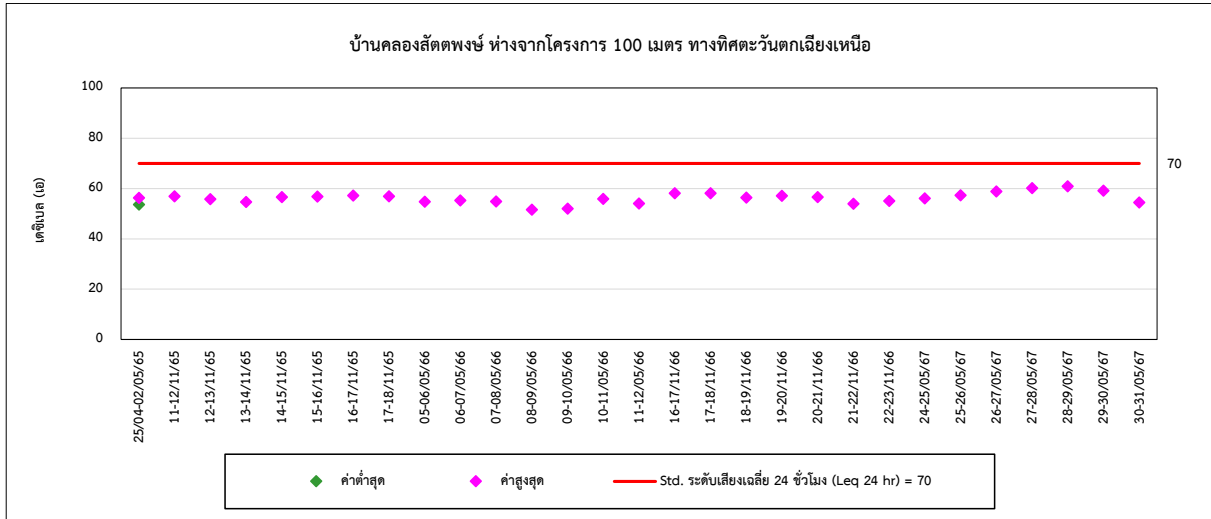

รูปที่ 4.5-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน และเสียงรบกวน  
ระหว่างปี 2565-2567

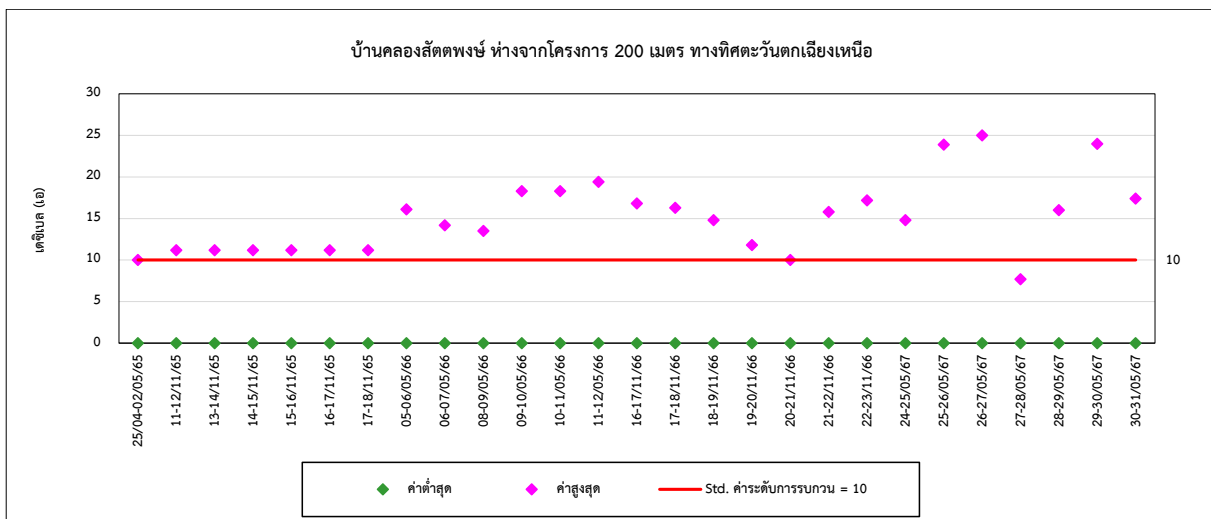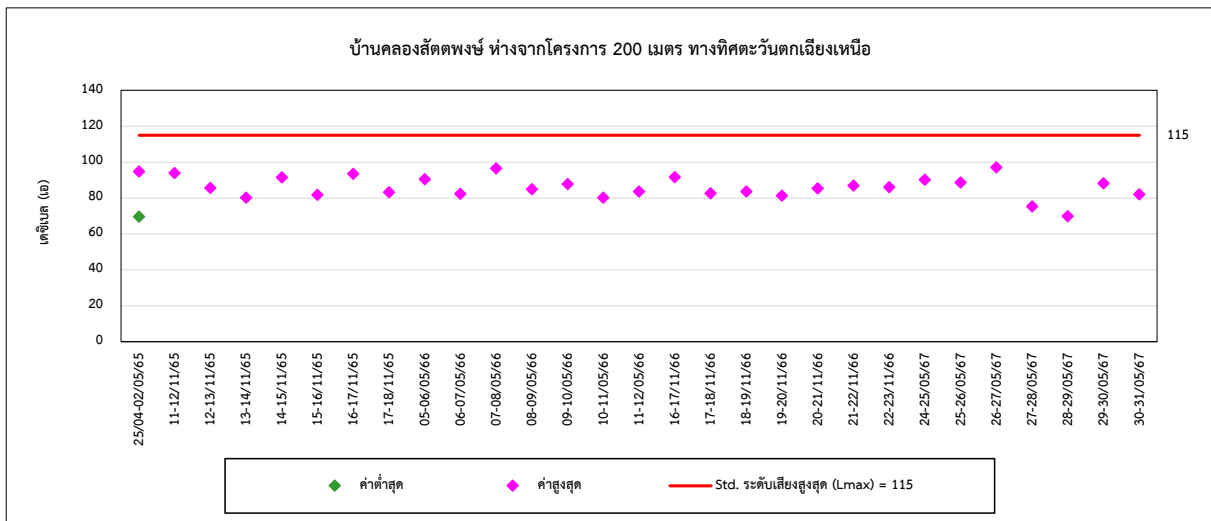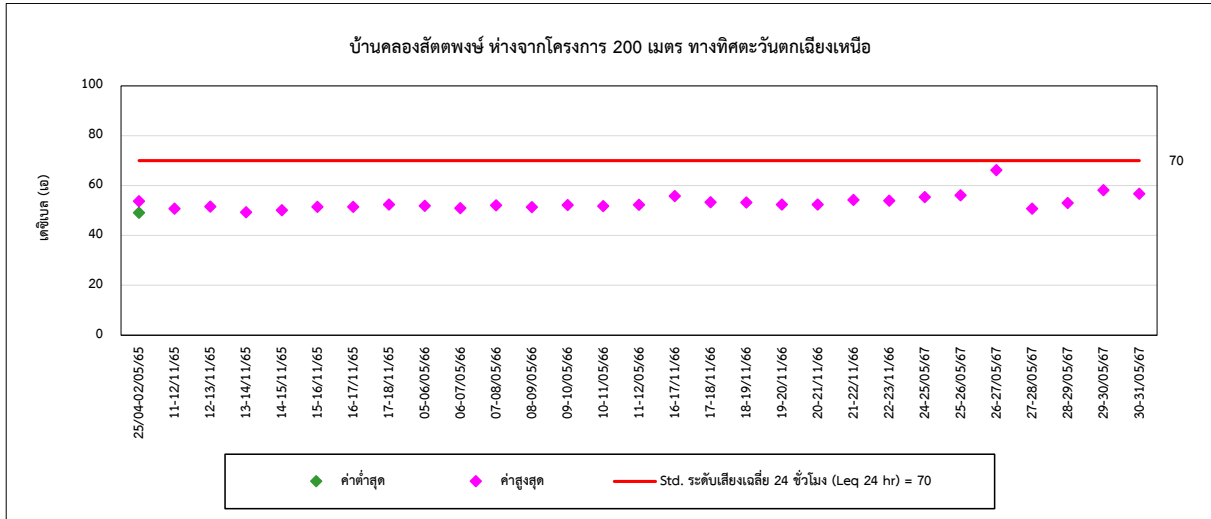

#### 4.6 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย

จากการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย ประกอบด้วย การตรวจวัดฝุ่นที่ตัวพนักงาน ระดับเสี่ยง  
ในสถานประกอบการ และค่าความร้อน พบว่า

##### 4.6.1 ฝุ่นในพื้นที่ทำงานและฝุ่นที่ตัวพนักงาน

การตรวจวัดฝุ่นที่ตัวพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่งตรวจวัด ได้แก่  
บริเวณเตาหลอม F4, F7 ลานกองเก็บวัตถุดิบ และอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณ  
Total Dust และ Respirable Dust ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ปริมาณมลสาร  
มีแนวโน้มไม่คงที่ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.6-1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดัง  
รูปที่ 4.6-1

ตารางที่ 4.6-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่ตัวพนักงาน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลวิเคราะห์	
			Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )	Respirable Dust (mg/m <sup>3</sup> )
1.	บริเวณเตาหลอม F4	28/04/65	0.921	0.468
		14/11/65	0.250	<0.010
		11/05/66	0.167	<0.010
		21/11/66	<0.010	<0.010
		28/05/67	0.167	<0.010
2.	บริเวณเตาหลอม F7	30/04/65	0.838	0.268
		14/11/65	0.584	<0.010
		11/05/66	0.417	0.200
		21/11/66	<0.010	<0.010
		28/05/67	<0.010	<0.010
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			10	3




มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

**ตารางที่ 4.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นที่ตัวพนักงาน ระหว่างปี 2565-2567**




อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลวิเคราะห์
			Total Dust (mg/m <sup>3</sup> )
3.	บริเวณลานกองเก็บวัตถุดิบ	30/04/65	0.756
		14/11/65	1.085
		11/05/66	0.835
		21/11/66	<0.010
		28/05/67	1.087
4.	บริเวณอาคารเก็บผลิตภัณฑ์	30/04/65	1.169
		14/11/65	0.084
		11/05/66	0.584
		21/11/66	0.585
		28/05/67	<0.010
มาตรฐาน <sup>(1)</sup>			10

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

รูปที่ 4.6-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

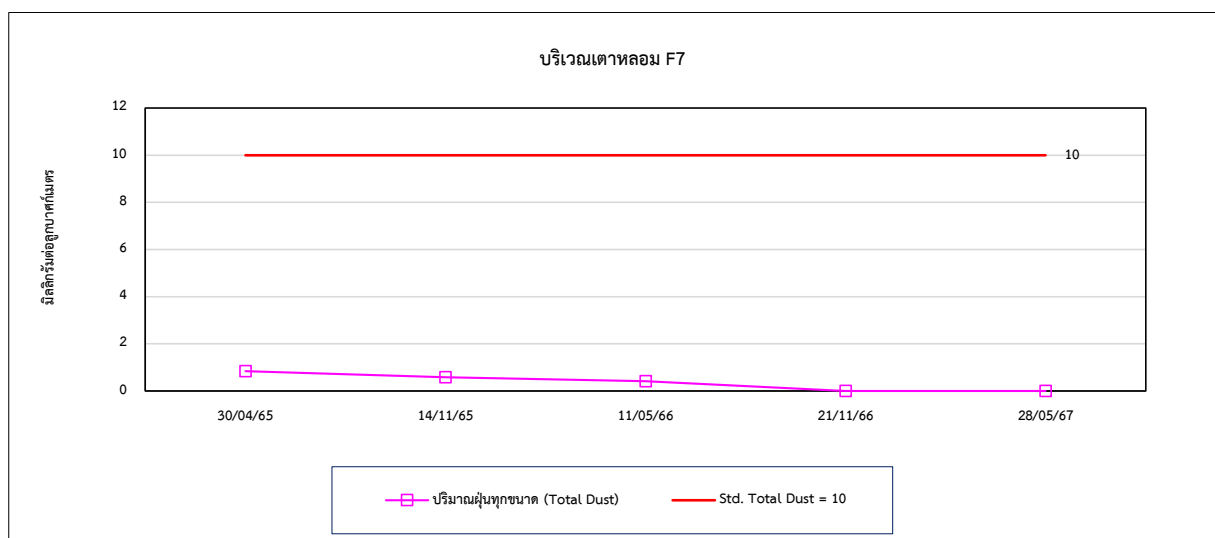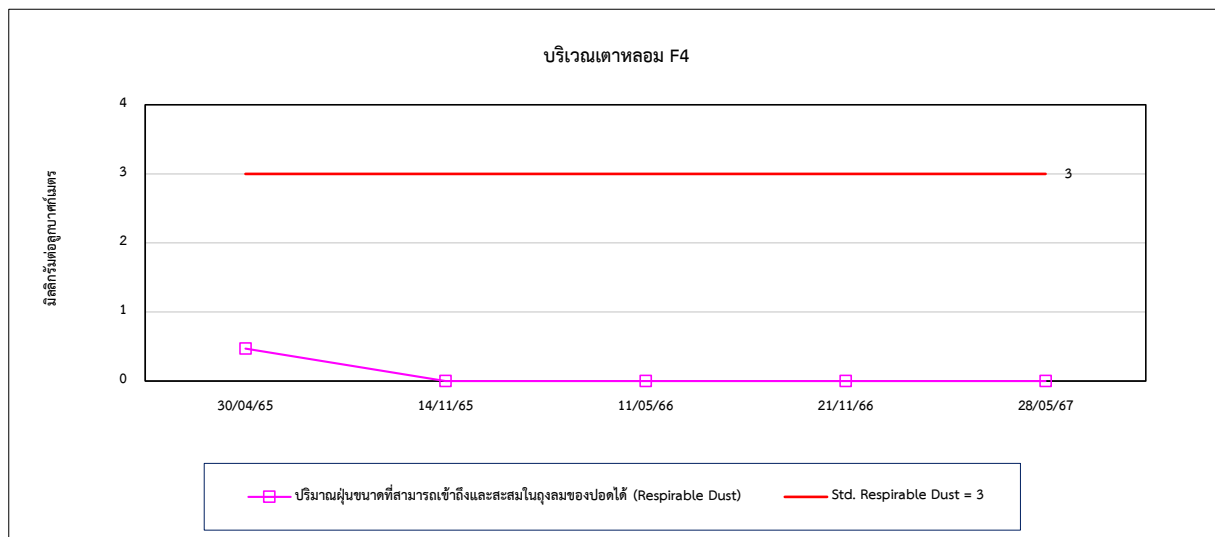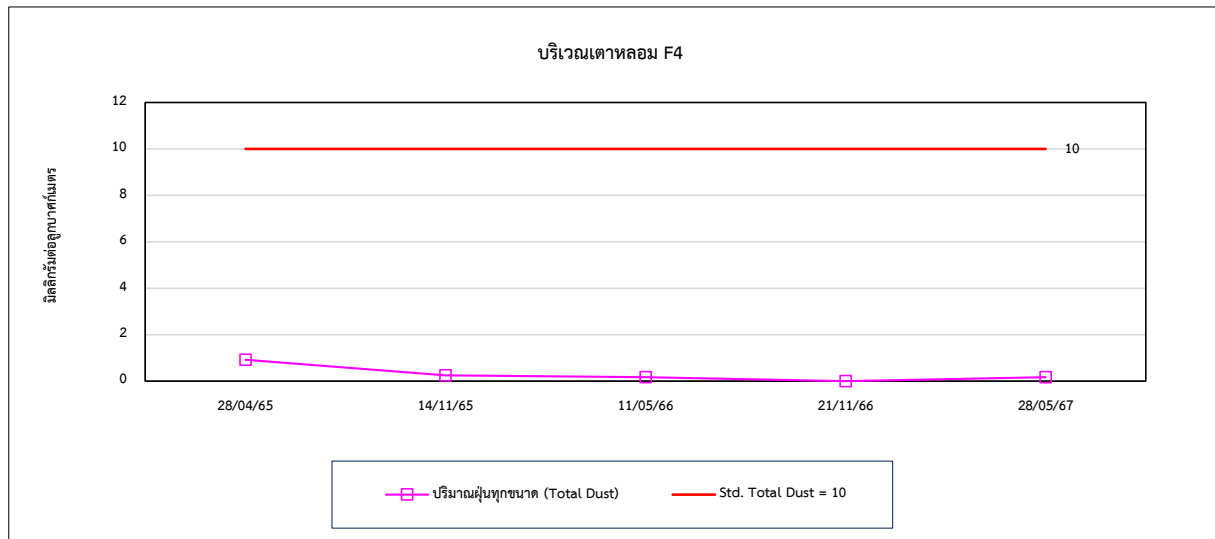

รูปที่ 4.6-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ  
ระหว่างปี 2565-2567

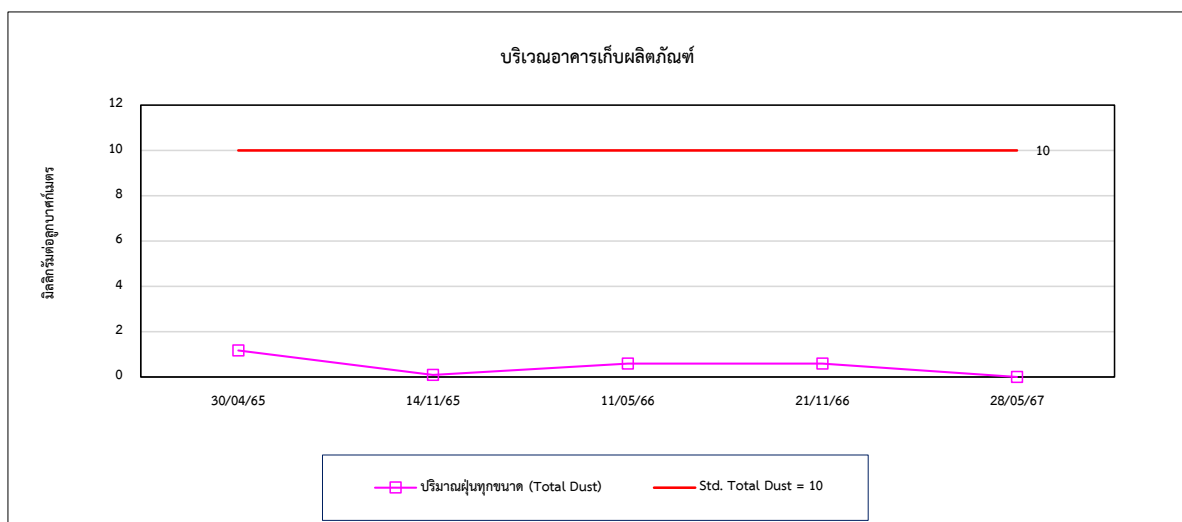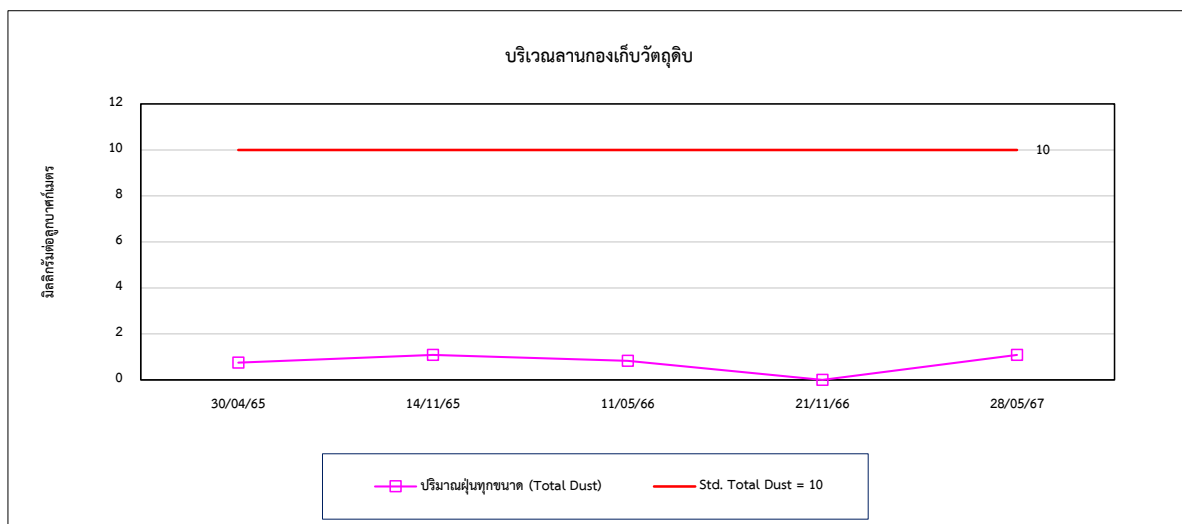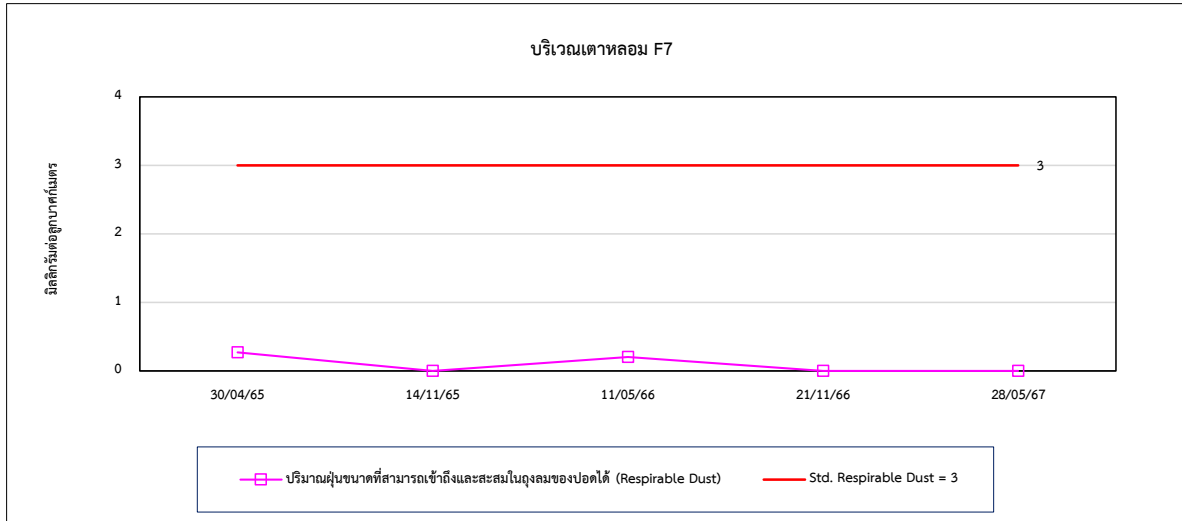

#### 4.6.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ

การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอม F8 และ บริเวณท้ายรางเทอาคาร์ผลิต 1 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ระดับเสียง มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบผลการตรวจวัด ดังตารางที่ 4.6-2 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.6-2

ตารางที่ 4.6-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
			Leq 8 hr (dB(A))	Lmax (dB(A))	Lpeak (dB(A))
1.	เตาหลอม F8	30/04/65	82.9	99.8	119.5
		14/11/65	85.9	103.4	127.6
		11/05/66	84.1	99.8	124.7
		21/11/66	84.3	95.9	118.4
		28/05/67	86.5	99.5	121.0
ค่ามาตรฐาน			90	140	-



มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

ตารางที่ 4.6-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
			Leq 8 hr (dB(A))	Lmax (dB(A))	Lpeak (dB(A))
2.	บริเวณท้ายรางเทอาครผลิต 1	30/04/65	82.2	103.3	120.5
		14/11/65	83.9	102.0	124.8
		11/05/66	84.5	96.0	124.7
		21/11/66	80.6	100.5	119.4
		28/05/67	86.8	108.4	120.7
ค่ามาตรฐาน			90	140	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

รูปที่ 4.6-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ระหว่างปี 2565-2567

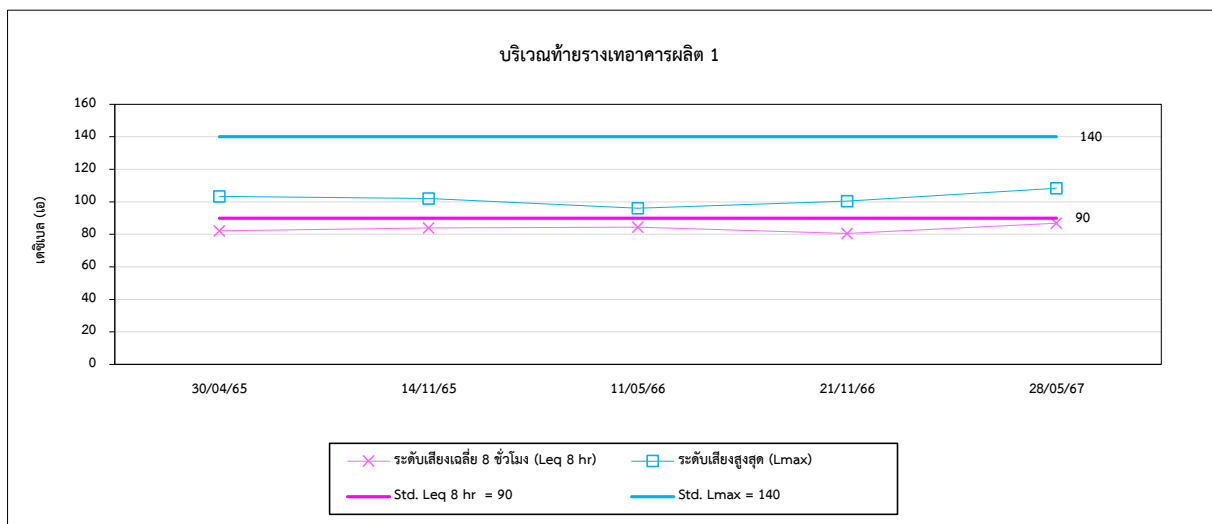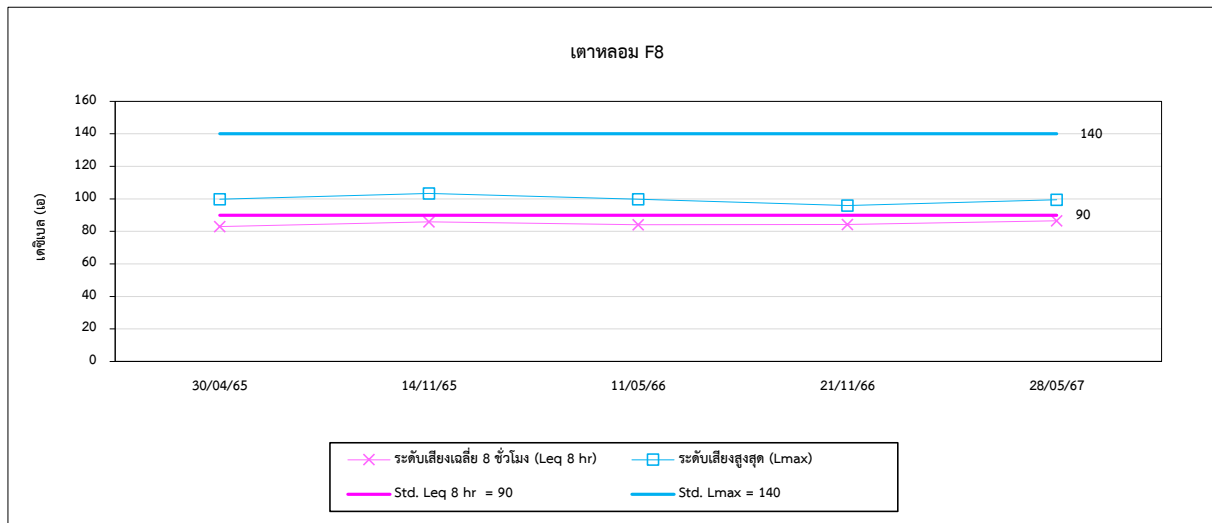



#### 4.6.3 เสียงติดตัวพนักงาน

จากการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล บริเวณเตาหลอม F8 และบริเวณท้ายรางเทอาครผลิต 1 ซึ่งทำการตรวจวัดโดยประเมินค่า Time Weighted Average (TWA) 8 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงสูงสุด และปริมาณเสียงสะสม (Dose) จากพนักงาน ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า Lmax และ TWA มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 สำหรับค่า Dose มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้มไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง บ้างเล็กน้อย

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.6-3 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังรูปที่ 4.6-3

**ตารางที่ 4.6-3** เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล ระหว่างปี 2565-2567




อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด		
			TWA 8 hr (dB(A))	Lmax (dB(A))	Dose (%)
1.	เตาหลอม F8	30/04/65	80.3	101.3	33.5
		14/11/65	84.3	109.7	85.6
		11/05/66	85.0	108.2	98.9
		21/11/66	84.5	98.4	88.6
		28/05/67	84.8	98.2	95.3
2.	บริเวณท้ายรางเทอาครผลิต 1	30/04/65	78.6	96.8	23.0
		14/11/65	83.9	99.5	77.1
		11/05/66	84.9	100.8	97.8
		21/11/66	84.6	101.8	90.8
		28/05/67	84.9	112.0	94.6
ค่ามาตรฐาน <sup>(1)</sup>			85	115 <sup>(2)</sup>	100

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)


<sup>(2)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

<sup>(3)</sup> American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

รูปที่ 4.6-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล ระหว่างปี 2565-2567

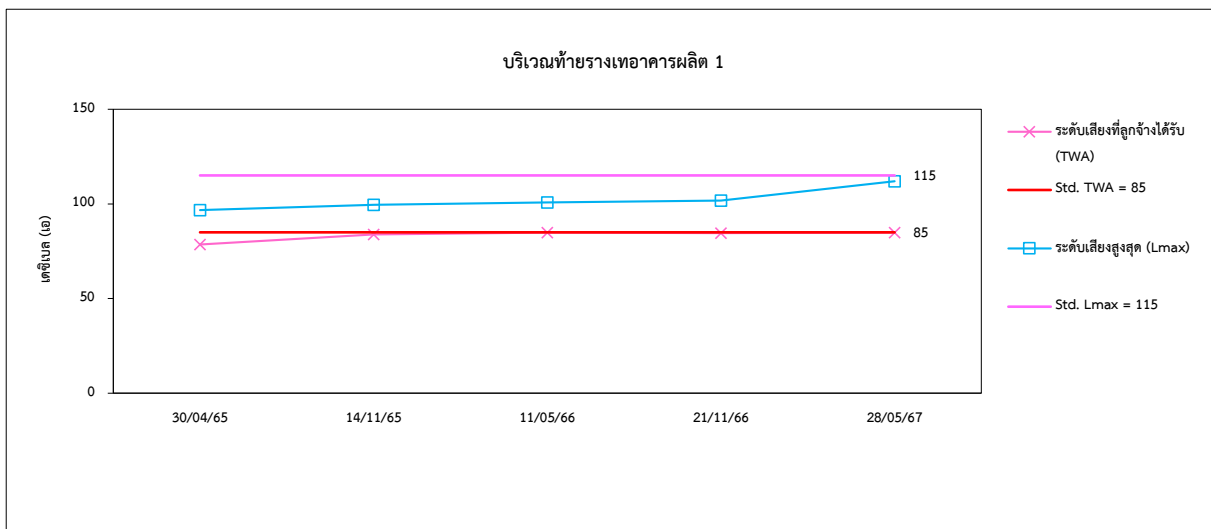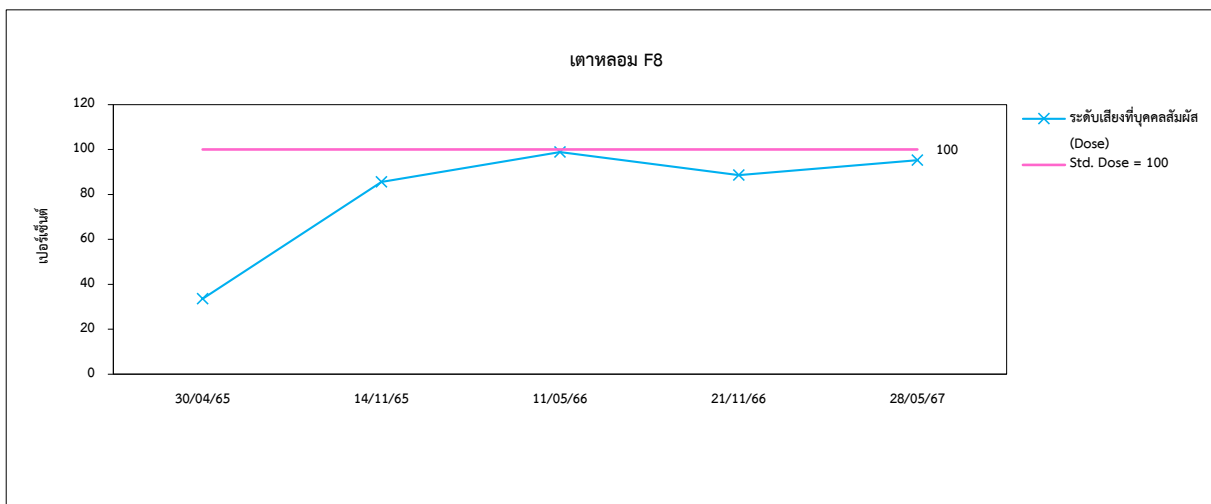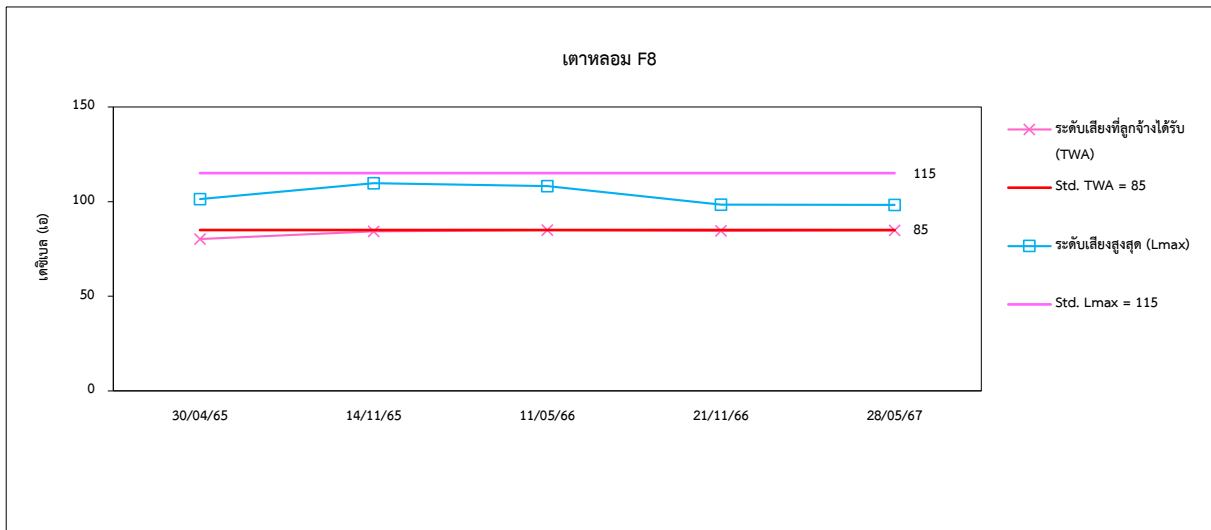

รูปที่ 4.6-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล ระหว่างปี 2565-2567

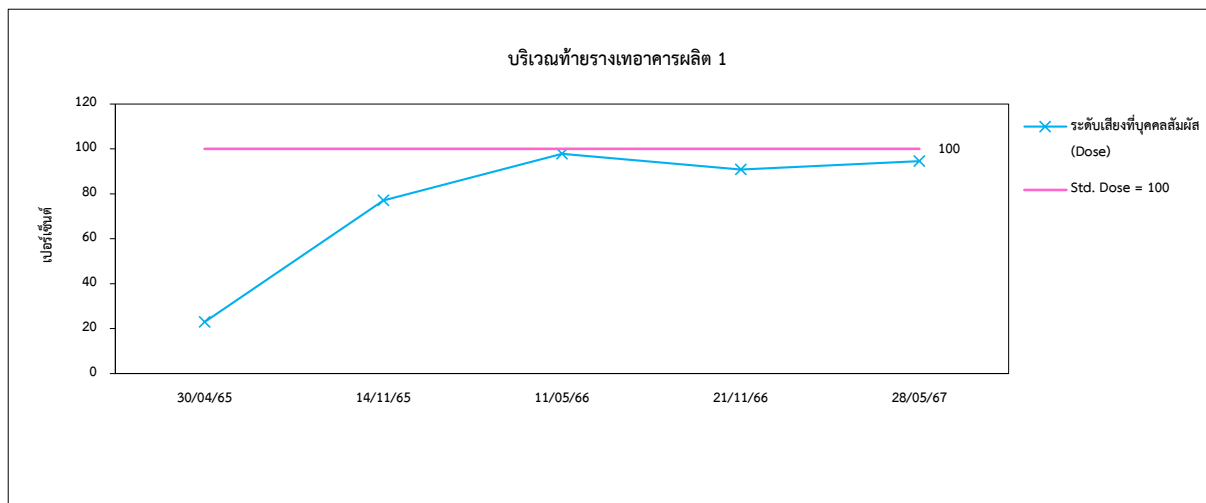

#### 4.6.4 ค่าความร้อน

การตรวจวัดค่าความร้อน จำนวน 1 ตำแหน่งตรวจวัด บริเวณเตาหลอม ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความร้อน (WBGT) ที่ลักษณะงานปานกลาง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยมีการจัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ห้องพัก ระบบระบายอากาศ ซึ่งเป็นห้องปรับอากาศสำหรับพนักงาน ตลอดจนจุดเป่าลม (Spot Cooling) เฉพาะที่ให้กับพนักงานขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการสัมผัสความร้อน ที่นานเกินไป

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2565-2567 พบว่า ค่าความร้อนมีแนวโน้ม ไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.6-4 และ กราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.6-4

ตารางที่ 4.6-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อน ระหว่างปี 2565-2567

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (°C)
			WBGT Average
1.	บริเวณเตาหลอม (จุดตรวจวัดบริเวณที่พนักงานอยู่ประจำ)	03/05/65	31.8
		14/11/65	29.2
		11/05/66	30.5
		21/11/66	29.4
		28/05/67	29.5
มาตรฐาน <sup>(1)(2)</sup>			32.0

มาตรฐาน : <sup>(1)</sup> กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานปานกลาง  
<sup>(2)</sup> ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ; ลักษณะงานปานกลาง

รูปที่ 4.6-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2565-2567

