เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ที่ ทส 1009/ 4861

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เรียน ~~ผู้ว่าราช~~การกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4034 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด ที่ TEC-111/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547
2. เงื่อนไขที่โครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ของบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 3-2-23 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 5427 มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน 120 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 มีมติให้โครงการแสดงรายละเอียดผลการจัดการน้ำเสียของโครงการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

2/ของ ...

ของบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง 6 เดือน และให้ฝ่ายเลขานุการและกรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนจึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น ต่อมาบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการและกรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

เลขาธิการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792
โทรสาร 0-2278-5469

[redacted]

เอกสารแนบ 2

โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

โฉนดที่ดิน

๑๙๐๖ IV ๖๖๕๖-๑ / ๖๒
แ๕๔-๔ /
ที่ดินระวาง ๒๓ น ๒-๑ เลข ๓๒๘ น่าสำหรวจ ๖๑๒๘
ตำบล สามเสนในฝั่งเหนือ สามเสนใน
อำเภอ (บางซื่อ) พญาไท

โฉนดที่ ๖๕๒๕
สาระบาญเล่มที่ ๒๕
น่าที่ ๒๕

โฉนดที่ดินฉบับนี้

[illegible] ผู้[illegible] จังหวัด
[illegible] กรม[illegible]แหน่งเก จังหวัด พระนคร
[illegible] นาย[illegible] จังหวัด
ได้ทำโดยพระบรมราชานุญาตใน

พระบาทสมเด็จพระ[illegible]แผ่นดินสยาม

ให้ไว้เป็นสำคัญแก่ พระยาบริหาร[illegible] (เนียร [illegible]) คนในบังคับ สยาม

อยู่ที่ ถนนสามเสนในฝั่งเหนือ ในหมู่บ้านที่ ตำบล [illegible] ในเขตรอำเภอ [illegible]
จังหวัด พระนคร [illegible]

[illegible]

ซึ่งอยู่ที่ [illegible] ตำบล [illegible] ในเขตรอำเภอ [illegible]
จังหวัด พระนคร เจ้าพนักงานได้ลงเส้นแผนที่ตามสูตรถูกต้องกันแล้ว ตามสาระบาญ
ระวางที่ ... หมายเลขที่ดินที่ ... คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๓๕ ตารางวาหรือ [illegible]
-๖๕-
เขตรที่ต่อติดกันคือ :-

ทิศตวันออก จด คลอง[illegible]
ทิศตวันตก จด ที่ดินเลขที่ ๓๓๕
ทิศเหนือ จด ที่ดินเลขที่ ๗๖ ๕๔ ต่าง
ทิศใต้ จด [illegible]

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตถือที่ดินแปลงนี้ มีทั้งกรรมสิทธิ์ แล ต้องอยู่ในความจำเป็นจะต้องประพฤติตามความในพระราชกำหนดกฎหมายสำหรับที่ดินซึ่งคงใช้อยู่ในเวลานี้ แลที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แลตั้งขึ้นใหม่ในภายหน้าสืบไปนั้นทุกประการ

ถ้าผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากที่ดินแปลงนี้ด้วยประการใด ๆ มีการซื้อขาย, จำนำ, เช่า, รับมรฎก, ให้ปัน, ไถ่ถอน, แลกเปลี่ยน เป็นต้น ต้องนำโฉนดนี้มาให้เจ้าพนักงานแก้ทะเบียนตามระเบียบบังคับแล้ว จึงจะนับว่าการนั้นชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ถ้าเช่าถือไม่เกิน ๓ ปีจึงไม่จำเป็นจะต้องแก้ทะเบียน

เพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งหนังสือโฉนดนี้ เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในท้ายหนังสือนี้ได้ลงชื่อแลประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ แต่วันที่ ... [redacted] [illegible]สองพันสี่ร้อย[illegible]

ประทับตรา

ประทับตรา

[redacted]

35819

น.2/1

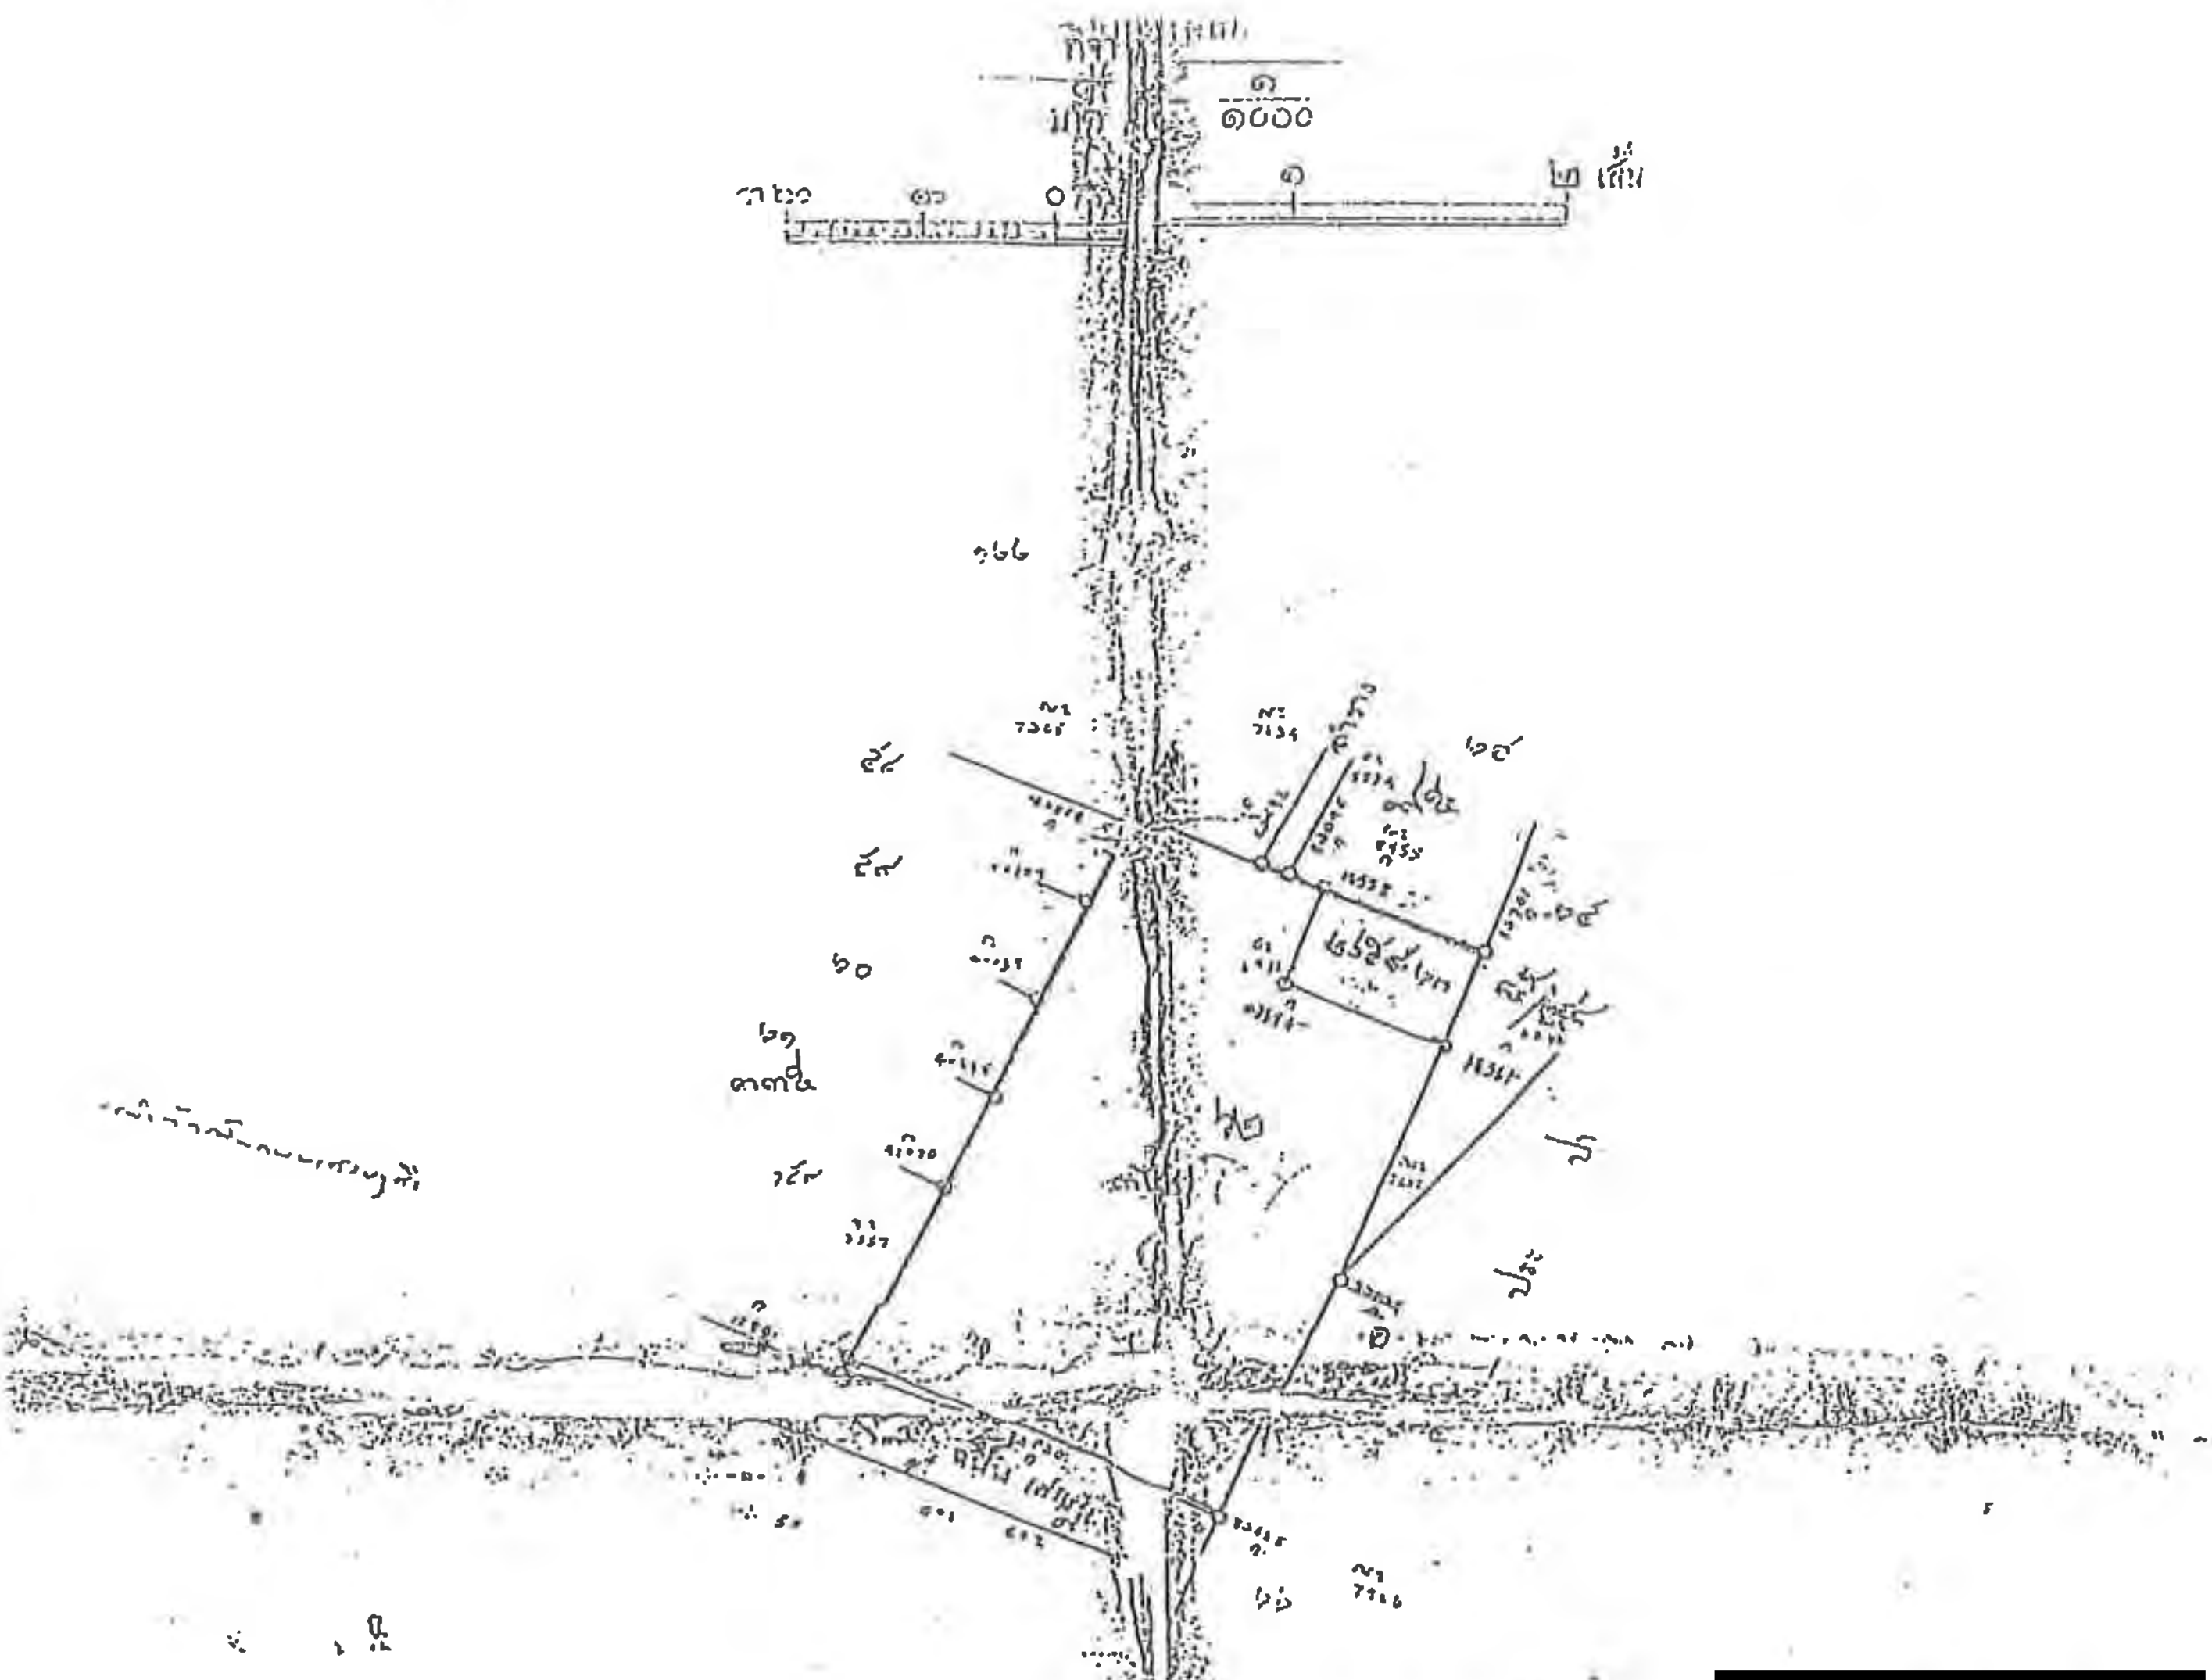

โฉนดที่ดินฉบับนี้ถ่ายจากโฉนดฉบับเดิมคือโฉนดแผนที่เลขที่ ๕๒[illegible] ตำบลสามเสนในฝั่งเหนือ ลงชื่อ
อำเภอ[illegible] จังหวัดพระนคร

วันที่สามกุมภาพันธ์พระพุทธศักราช[illegible] ลงชื่อ [redacted]

(นายเอม [illegible])
เจ้าพนักงานที่ดิน

สารบาญแก้ทะเบียน

วันเดือนปีจดทะเบียน	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้ให้สัญญา (๑) ชื่อ (๒) ที่อยู่ (๓) สัญชาติ	ผู้ให้สัญญา (๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภริยา	ผู้รับสัญญา (๑) ชื่อ (๒) ที่อยู่ (๓) สัญชาติ	ผู้รับสัญญา (๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภริยา	เนื้อที่ดินที่ได้สัญญา ไร่	งาน	วา	เนื้อที่ดินที่คงเหลือ ไร่	งาน
[illegible]	ขาย	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๑	๑	๙๖	[illegible]	[redacted]
[illegible] ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑	จำนองเป็นประกัน	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๓๓ ๒๔	[illegible]	[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[illegible]	[illegible]	๙๖	[illegible]	[redacted]

สาระบ[illegible]ดทะเบียน

ประเภทการที่จดทะเบียน	เจ้าของที่ดิน (๑) ชื่อ (๒) ที่อยู่ (๓) สัญชาติ	เจ้าของที่ดิน (๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภรรยา	ผู้รับ[illegible] (๑) ชื่อ (๒) ที่อยู่ (๓) สัญชาติ	ผู้รับ[illegible] (๑) บิดา (๒) มารดา (๓) ภรรยา	เนื้อที่ดินที่ทำสัญญา ไร่	งาน	วา	เนื้อที่ดินที่คงเหลือ ไร่	งาน	วา	โฉนดใหม่ ระวาง	เลข	โฉนดที่	(๑) เซ็นชื่อที่เจ้าพนักงาน (๒) ลงวัน (๓) ประทับตรา
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙	—						[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙	—	—	—	—	—	—	[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙	—	—	—	—	—	—	[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[illegible]	๓	๖๙	—	—	—	—	—	—	[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙	—						[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙							[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙	—						[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙	—						[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๓	๖๙	—						[redacted]
[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[illegible]									[redacted]

สารบัญจดทะเบียน

อน ปี ่จด บียน	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้โอน		ผู้รับโอน		จำนวนที่ดินที่ได้สัญญา			จำนวนที่ดินที่คงเหลือ			โฉนดใหม่			เจ้าพนักงานที่ดิน
		ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	บิดา มารดา ภรรยา	ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	บิดา มารดา ภรรยา	ไร่	งาน	วา	ไร่	งาน	วา	ระวาง	เลขที่ดิน	โฉนดที่	ลงนาม, ลงวัน, ประทับตรา
๑๓ [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[illegible] ๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]										[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]										[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]										[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ ~~๓~~	๒ ~~๒~~	๓๖ ~~๓๖~~							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]										[redacted]

สารบัญจดทะเบียน

ปี เดือน วัน	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้โอน ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	ผู้โอน บิดา มารดา ภรรยา	ผู้รับโอน ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	ผู้รับโอน บิดา มารดา ภรรยา	จำนวนที่ดินที่ได้สัญญา ไร่	งาน	วา	จำนวนที่ดินที่คงเหลือ ไร่	งาน	วา	โฉนดใหม่ ระวาง	เลขที่ดิน	โฉนดที่	เจ้าพนักงานที่ดิน ลงนาม ลงวัน ประทับตรา
[illegible]	ไถ่ถอนจำนอง	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๒	๗๔	—	—	—	—			[redacted]
[illegible]	จำนองเป็นประกัน	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๒	๗๔	—	—	—	—			[redacted]
[illegible]	ไถ่ถอนจำนอง	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๒	๗๔	—						[redacted]
[illegible]	ผู้จัดการมรดก [illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๒	๗๔							[redacted]
[illegible]	[illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	๐๖	๓	๒	๖๓	—			[redacted]
[illegible]	กรรมสิทธิ์รวม (ปลอดจำนองแทน) (ตามหนังสือ [illegible]) [illegible]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓	๒	๖๙	—						[redacted]

ช่องว่างนี้ไม่ใช้

(ค. ๕๔๒๗) อ.พญาไ[illegible] สารบัญจดทะเบียน (ใบต่อโฉนดใหญ่)

เดือน ปี ที่ได้จดทะเบียน	ประเภทการจดทะเบียน	ผู้โอน		ผู้รับโอน		จำนวนที่ดินที่ได้สัญญา			จำนวนที่ดินที่คงเหลือ			โฉนดใหม่			เจ้าพนักงานที่ดิน ลงนาม ลงวัน. ประทับตรา
		ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	บิดา มารดา ภรรยา	ชื่อ ที่อยู่ สำคัญ	บิดา มารดา ภรรยา	ไร่	งาน	วา	ไร่	งาน	วา	ระวาง	เลขที่ดิน	โฉนดที่	
[illegible] ๑๕ [illegible] ๒๕๔๕	โอนมรดก เฉพาะ ส่วนเพียง บางส่วน	๑. ๒. [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ [illegible]	๒	๒๓	—						[redacted]
มี ๑๕ [illegible]าคม ๒๕๔๖	ขาย เฉพาะ ส่วน	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	๓ [illegible]	๒	๒๓	—						[redacted]

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ส.พ. ๗

270546

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๑๕๖๑ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๒๓๕๙)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**

ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป** จำนวนเตียง **๑๑๔** เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ **ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่**

ตั้งอยู่เลขที่ **๕๓** หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก - ถนน **เศรษฐศิริ**

ตำบล/แขวง **สามเสนใน** อำเภอ/เขต **พญาไท** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**

รหัสไปรษณีย์ **๑๐๔๐๐** โทรศัพท์ **๐ ๒๒๖๕ ๗๗๗๗**

วัน/เวลาเปิดทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม **บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๑

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ [redacted] ๒๕๖๔

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

เอกสารแนบ 4

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย

19 พ.ย. 2557

ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๕/ ๓๐๔๘

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย

เรียน ผู้รับอนุญาตโรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ

ตามที่โรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน ๑๑๔ เตียง ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย และส่งแบบแปลนแสดงการจัดพื้นที่ใช้สอยมาเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนว่า จากการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มติที่ประชุมเห็นควรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยชั้น ๑๐ , ๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำ

กลุ่มโรงพยาบาล
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๗ ต่อ ๔๐๔
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๗ ต่อ ๔๐๕

เอกสารแนบ 6

เอกสารการตรวจเช็คระบบอัคคีภัยภายในโครงการ

เอกสารตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ

(Exit Sign Light)

pcs

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01ESL01		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02ESL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	C	VCHC03ESL01		/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	C	VCHC03ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	C	VCHC03ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	C	VCHC03ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04ESL01		/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	C	VCHC05ESL01		/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	C	VCHC05ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	C	VCHC05ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	C	VCHC05ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06ESL01		/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07ESL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07ESL02		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

---

pcs

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08ESL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08ESL04		/	N	N	N							
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL01		/	N	N	N							
ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL02		/	N	N	N							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER	9	C	VCHC09ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL06		/	N	N	N							
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL08		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL09		/	N	N	N							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER	9	C	VCHC09ESL10		/	N	N	N							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER	9	C	VCHC09ESL11		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL12		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL13		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL14		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL15		/	N	N	N							
คลีนิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09ESL16		/	N	N	N							
คลีนิคโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL17		/	N	N	N							
คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL18		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL19		/	N	N	N							
คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09ESL19		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
				MONYHLY MAINTENANCE No 1-4					QUATERLY MAINTENANCE No 1-6			YFARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standards	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10ESL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	C	VCHC10ESL02		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10	10	C	VCHC10ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	C	VCHC10ESL05		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	10	C	VCHC10ESL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10ESL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	C	VCHC10ESL08		/	N	N	N							
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL	10	C	VCHC10ESL09		/	N	N	N							
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL	10	C	VCHC10ESL10		/	N	N	N							
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER	10	C	VCHC10ESL11		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10ESL12		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11ESL02		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11	11	C	VCHC11ESL03		/	N	N	N							
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11ESL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL08		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	11	C	VCHC11ESL09		/	N	N	N							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11ESL10		/	N	N	N							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11ESL11		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL12		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL13		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL14		/	N	N	N							
คลินิค โรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL15		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM X = Don't PM N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-79	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standards	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL16		/	N	N	N							
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL17		/	N	N	N							
Check up ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11ESL18		/	N	N	N							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	C	VCHC11ESL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL02		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	12	C	VCHC12ESL03		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12	12	C	VCHC12ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL07		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	12	C	VCHC12ESL08		/	N	N	N							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	C	VCHC12ESL09		/	N	N	N							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	C	VCHC12ESL10		/	N	N	N							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	C	VCHC12ESL11		/	N	N	N							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	C	VCHC12ESL12		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL13		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	12	C	VCHC12ESL14		/	N	N	N							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL15		/	N	N	N							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL16		/	N	N	N							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL17		/	N	N	N							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12ESL18		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	C	VCHC13ESL01		/	N	N	N							
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	C	VCHC13ESL02		/	N	N	N							
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	C	VCHC13ESL03		/	N	N	N							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	C	VCHC13ESL04		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-79	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20 - 21 - 7 - 66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10		
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	C	VCHC13ESL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	C	VCHC13ESL06		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	13	C	VCHC13ESL07		/	N	N	N							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	C	VCHC13ESL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	C	VCHC13ESL09		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13	13	C	VCHC13ESL10		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	C	VCHC13ESL11		/	N	N	N							
ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์	13	C	VCHC13ESL12		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	C	VCHC13ESL13		/	N	N	N							
ร้านอาหารเช่า 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์	13	C	VCHC13ESL14		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	C	VCHC13ESL15		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	C	VCHC13ESL16		/	N	N	N							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL01		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	C	VCHC14ESL02		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	14	C	VCHC14ESL03		/	N	N	N							
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	C	VCHC14ESL04		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	C	VCHC14ESL05		/	N	N	N							
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL06		/	N	N								
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	C	VCHC14ESL07		/	N	N	N							
ห้องพักพื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	C	VCHC14ESL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	C	VCHC14ESL09		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL10		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	14	C	VCHC14ESL11		/	N	N	N							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL12		/	N	N	N							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL13		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	C	VCHC14ESL14		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM X = Don't PM N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-79	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7- 4

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10		
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standards	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	C	VCHC14ESL15		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	C	VCHC14ESL16		/	N	N	N							
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL17		/	N	N	N							
คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL18		/	N	N	N							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL19		/	N	N	N							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	C	VCHC14ESL20		/	N	N	N							
ห้อง Packing room CSSD	15	C	VCHC15ESL01-1		/	N	N	N							
ห้อง Packing room CSSD	15	C	VCHC15ESL01-2		/	N	N	N							
ห้อง Packing room CSSD	15	C	VCHC15ESL01-3		/	N	N	N							
ห้อง Cool down room CSSD	15	C	VCHC15ESL01-4		/	N	N	N							
ห้อง Steril room CSSD	15	C	VCHC15ESL01-5		/	N	N	N							
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	C	VCHC15ESL01-6		/	N	N	N							
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	C	VCHC15ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15ESL05		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	15	C	VCHC15ESL06		/	N	N	N							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์	15	C	VCHC15ESL07		/	N	N	N							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์	15	C	VCHC15ESL08		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	C	VCHC15ESL09		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	C	VCHC15ESL10		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15ESL11		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	C	VCHC15ESL12		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	C	VCHC15ESL13		/	N	N	N							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์	15	C	VCHC15ESL14		/	N	N	N							
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15ESL15		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-79	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

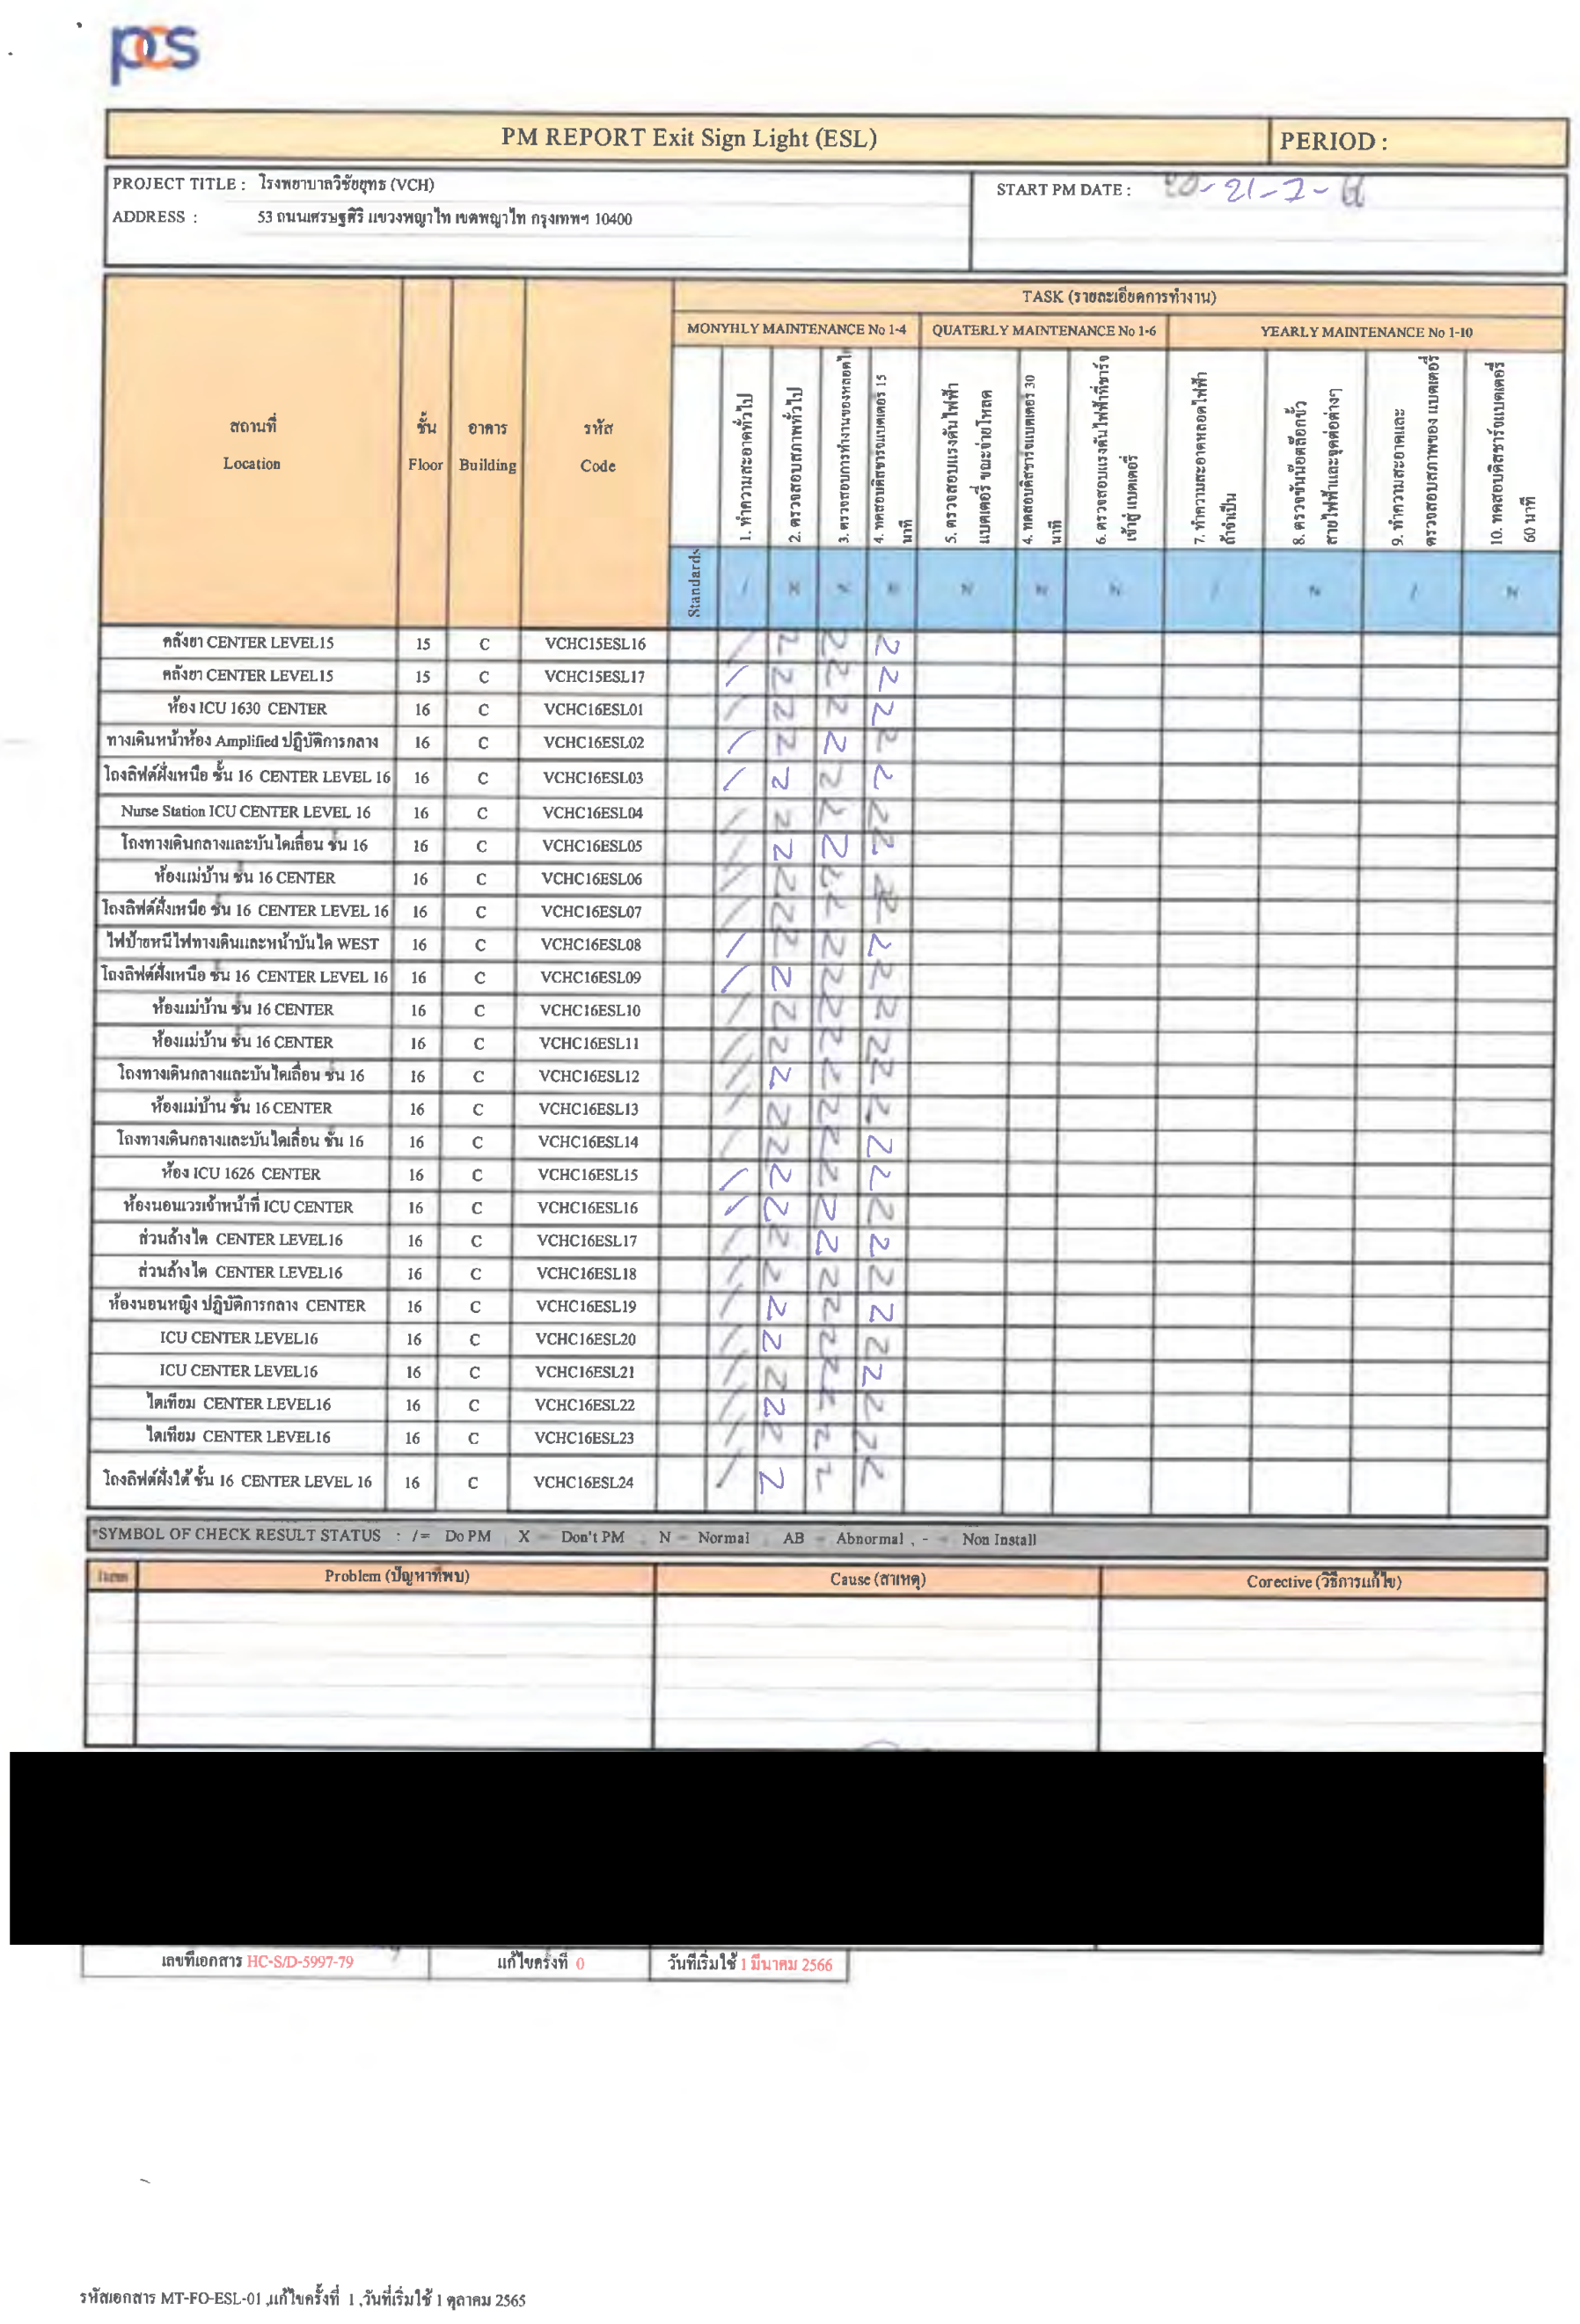

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No 1-4					QUATERLY MAINTENANCE No 1-6			YEARLY MAINTENANCE No 1-10			
				Standards	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
คลังยา CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15ESL16		/	N	N	N							
คลังยา CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15ESL17		/	N	N	N							
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	C	VCHC16ESL01		/	N	N	N							
ทางเดินหน้าห้อง Amplified ปฏิบัติการกลาง	16	C	VCHC16ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16ESL03		/	N	N	N							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16ESL04		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16	16	C	VCHC16ESL05		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	C	VCHC16ESL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16ESL07		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	16	C	VCHC16ESL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16ESL09		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	C	VCHC16ESL10		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	C	VCHC16ESL11		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16	16	C	VCHC16ESL12		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	C	VCHC16ESL13		/	N	N	N							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16	16	C	VCHC16ESL14		/	N	N	N							
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	C	VCHC16ESL15		/	N	N	N							
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER	16	C	VCHC16ESL16		/	N	N	N							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	C	VCHC16ESL17		/	N	N	N							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	C	VCHC16ESL18		/	N	N	N							
ห้องนอนหญิง ปฏิบัติการกลาง CENTER	16	C	VCHC16ESL19		/	N	N	N							
ICU CENTER LEVEL16	16	C	VCHC16ESL20		/	N	N	N							
ICU CENTER LEVEL16	16	C	VCHC16ESL21		/	N	N	N							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	C	VCHC16ESL22		/	N	N	N							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	C	VCHC16ESL23		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16ESL24		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-79 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-ESL-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

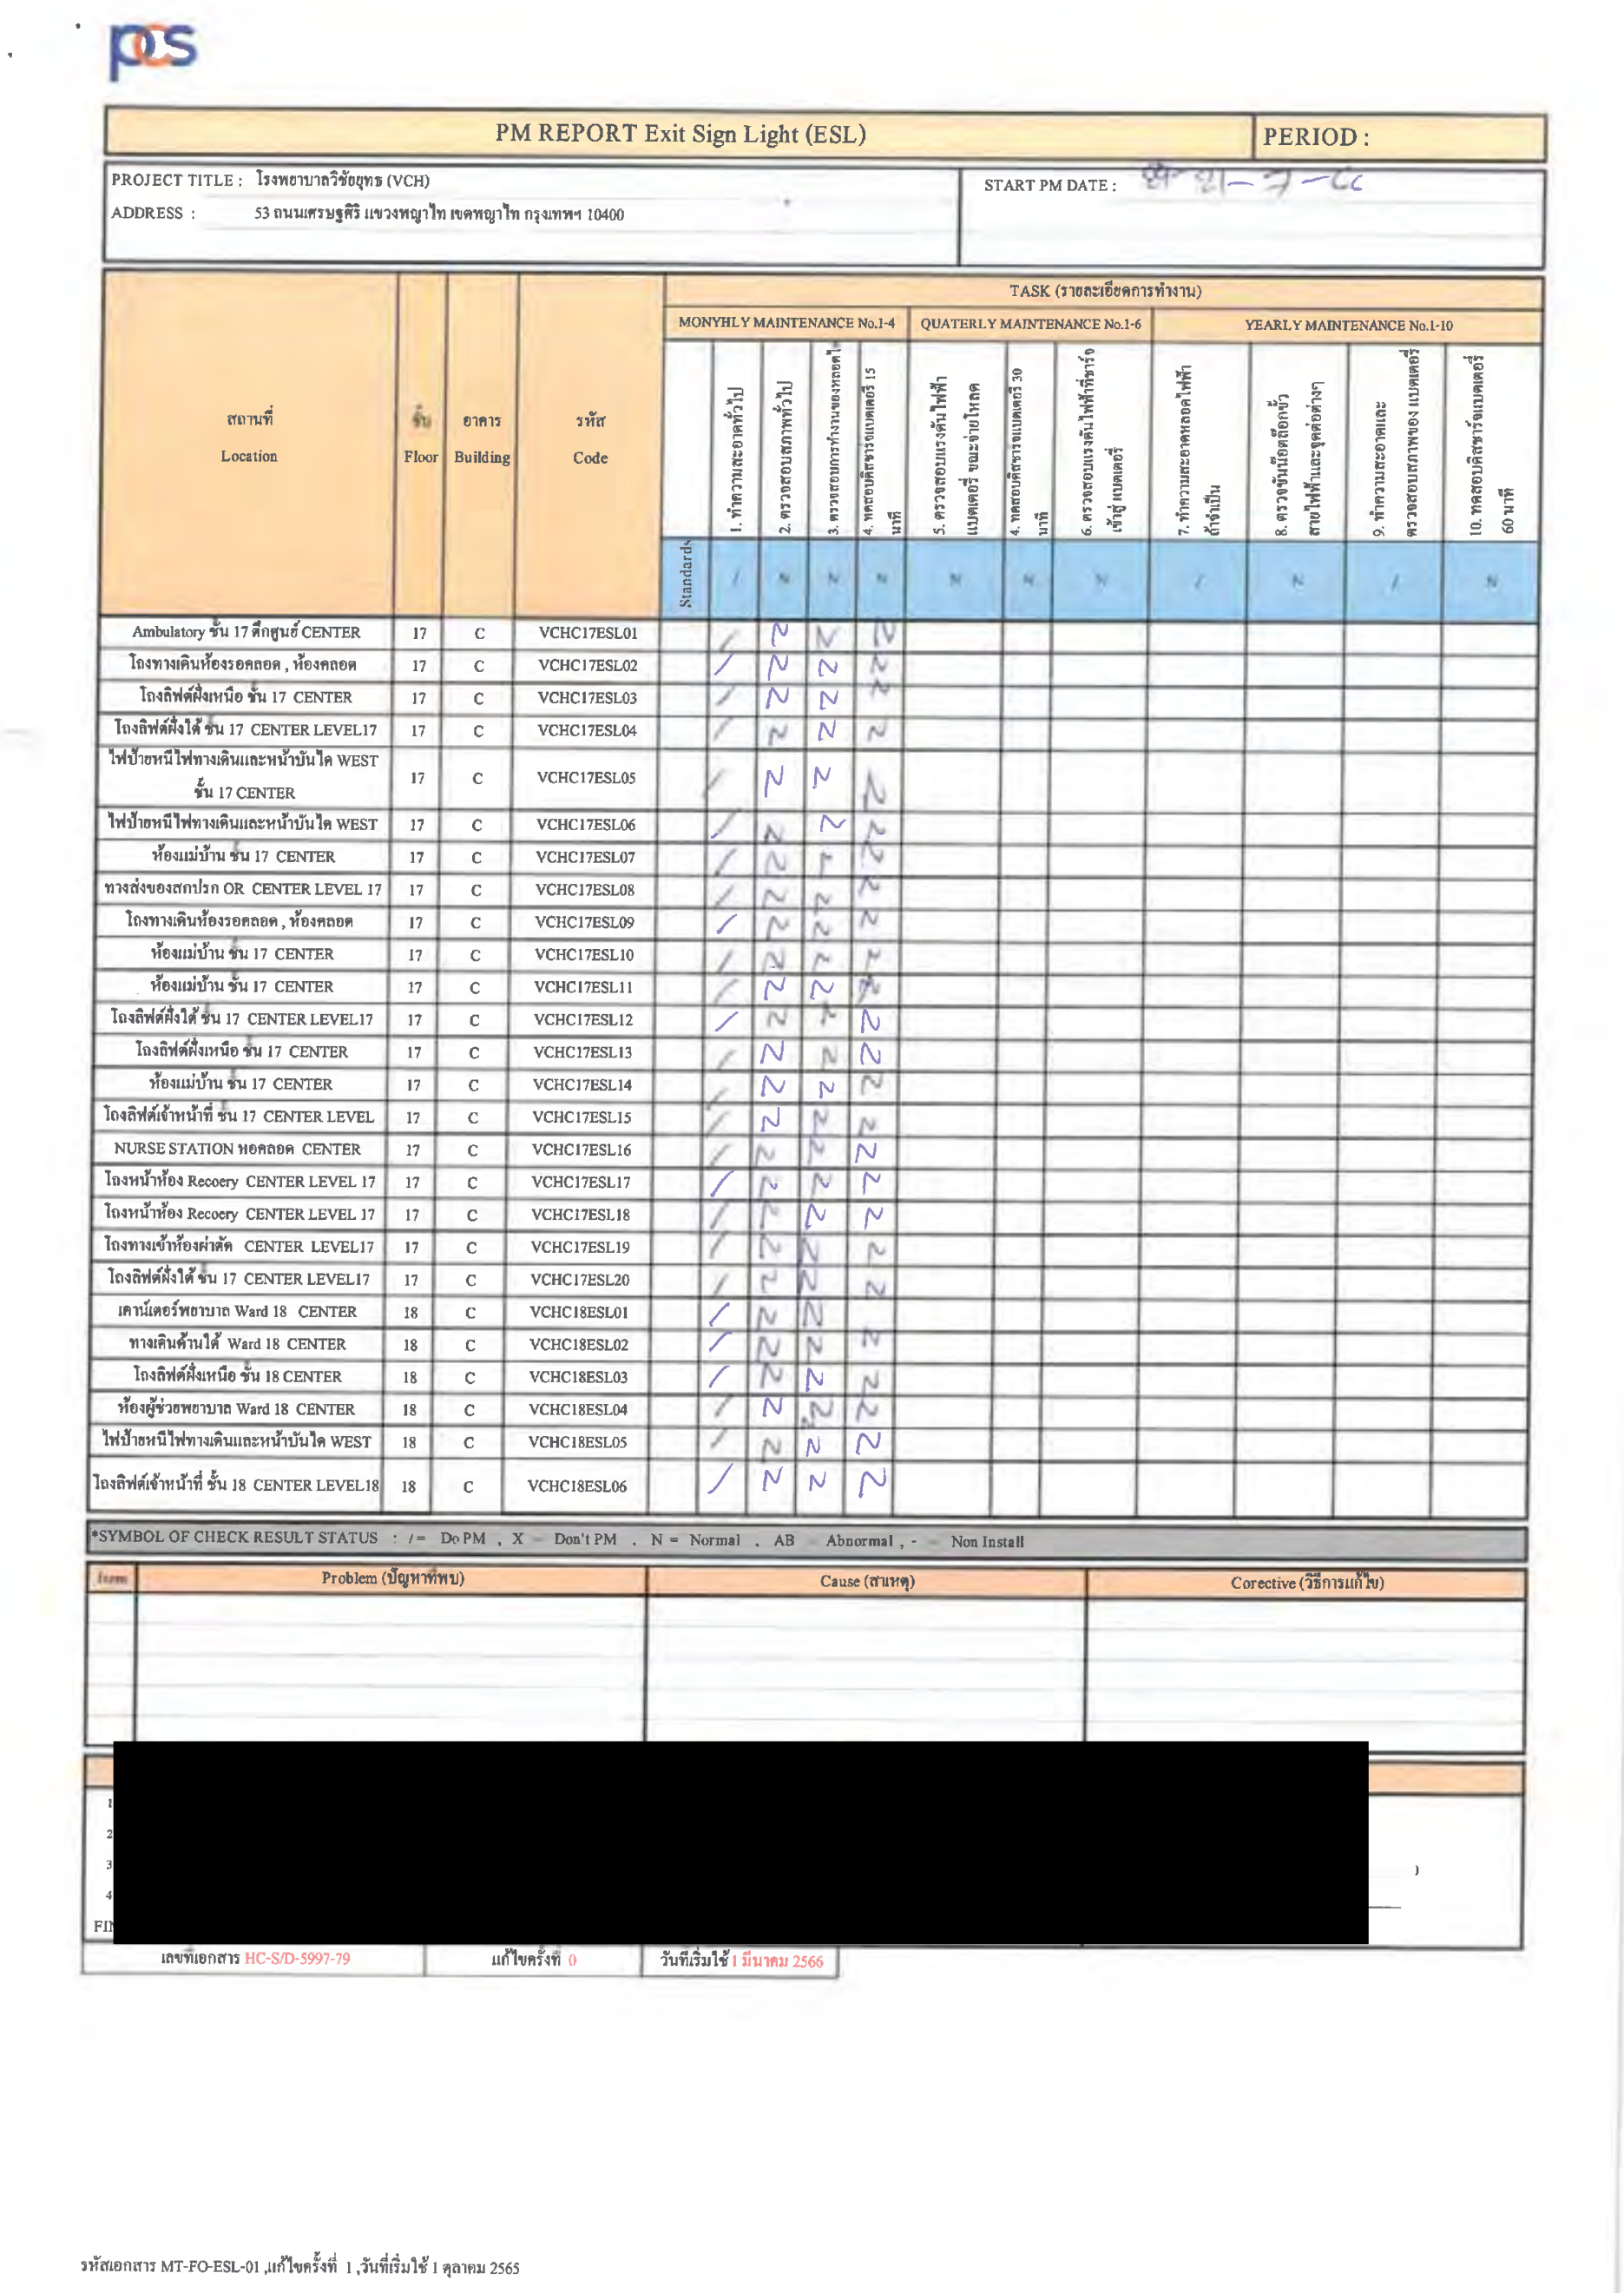

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
				Standards	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
					/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	C	VCHC17ESL01		/	N	N	N							
โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด	17	C	VCHC17ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	C	VCHC17ESL04		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17ESL05		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	17	C	VCHC17ESL06		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17ESL07		/	N	N	N							
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	C	VCHC17ESL08		/	N	N	N							
โถงทางเดินห้องรอคลอด , ห้องคลอด	17	C	VCHC17ESL09		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17ESL10		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17ESL11		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	C	VCHC17ESL12		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17ESL13		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17ESL14		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL	17	C	VCHC17ESL15		/	N	N	N							
NURSE STATION หอคลอด CENTER	17	C	VCHC17ESL16		/	N	N	N							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	C	VCHC17ESL17		/	N	N	N							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	C	VCHC17ESL18		/	N	N	N							
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	C	VCHC17ESL19		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	C	VCHC17ESL20		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	C	VCHC18ESL01		/	N	N								
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	C	VCHC18ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	C	VCHC18ESL03		/	N	N	N							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	C	VCHC18ESL04		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	18	C	VCHC18ESL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	C	VCHC18ESL06		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-79 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-ESL-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 20-21-7-66

				TASK (รายละเอียดการทำงาน)	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code		1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standards	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	C	VCHC18ESL07		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL01		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL02		/	N	N	N							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL04		/	N	N	N							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL06		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL09		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19ESL10		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL01		/	N	N	N							
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL03		/	N	N	N							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL04		/	N	N	N							
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	20	C	VCHC20ESL05		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL08		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20ESL09		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL01		/	N	N	N							
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL02		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL03		/	N	N	N							
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL05		/	N	N	N							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL06		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS . /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

PM REPORT Exit Sign Light (ESL)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 20-21-7-66

				TASK (รายละเอียดการทำงาน)	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code		1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
ไฟป้ายหนีไฟทางเดินและหน้าบันได WEST	21	C	VCHC21ESL07		/	N	N	N							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL09		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21ESL10		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL02		/	N	N	N							
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL03		/	N	N	N							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL04		/	/	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL05		/	N	N	N							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL07		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL08		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL09		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL10		/	N	N	N							
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22	22	C	VCHC22ESL11		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22ESL12		/	N	N	N							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	C	VCHC23ESL01		/	N	N	N							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	C	VCHC23ESL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	C	VCHC23ESL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	C	VCHC23ESL04		/	N	N	N							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	C	VCHC23ESL05		/	N	N	N							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	C	VCHC23ESL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	C	VCHCBESL01		/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	C	VCHCBESL02		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS . /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-79	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] ....)

....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL04	/	/	/	/							
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL01	/	/	/	/							
ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL15	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL16	/	/	/	/							
คลินิกโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL17	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL18	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

....................)

....

BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
			TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL05	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL11	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL03	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL08	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL09	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL10	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL14	/	/	/	/							
คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

[redacted]

(...)

ยซ่อมบำรุง / จป.

....)

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
			TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL16	/	/	/	/							
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL17	/	/	/	/							
Check up ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC11ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL02	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL03	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL07	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL08	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL09	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL11	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL13	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL14	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL15	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL16	/	/	/	/							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL17	/	/	/	/							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL18	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL01	/	/	/	/							
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL02	/	/	/	/							
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL03	/	/	/	/							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(...)

BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL06	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล ทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL07	/	/	/	/							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL11	/	/	/	/							
ร้านอาหารโซน 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL13	/	/	/	/							
ร้านอาหารโซน 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL16	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL01	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล ทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL03	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL07	/	/	/	/							
ห้องพักฟื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL10	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล ทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL11	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL12	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL13	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL14	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(............................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL16	/	/	/	/							
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL17	/	/	/	/							
คลินิกทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	VCHC14ESL18	/	/	/	/							
คลินิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL19	/	/	/	/							
คลินิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL20	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-1	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-2	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-3	/	/	/	/							
ห้อง Cool down room CSSD	15	VCHC15ESL01-4	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15ESL01-5	/	/	/	/							
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	VCHC15ESL01-6	/	/	/	/							
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL05	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล ทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL06	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL07	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL11	/	/	/	/							
ทางเดินกลาง ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL13	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL14	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(............................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL16	/	/	/	/							
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL17	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	VCHC16ESL01	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL03	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL04	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL07	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL11	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL13	/	/	/	/							
[illegible]งทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL14	/	/	/								
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	VCHC16ESL15	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL16	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL17	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL18	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL19	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL20	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL21	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL22	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL23	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL24	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

([redacted] ....)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	VCHC17ESL01	/	/	/	/							
[illegible] , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL05	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL06	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL07	/	/	/	/							
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL08	/	/	/	/							
[illegible] , ห้องคลอด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL15	/	/	/	/							
NURSE STATION ห้องคลอด CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL16	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL17	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL19	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL20	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

([redacted] ....)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL07	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL04	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL06	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL05	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL03	/	/	/	/							
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL05	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(.............................)

วัน.........................

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
[illegible] WEST ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL07	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL03	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL07	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL10	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL12	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL01	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL04	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(.............................)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องเก็บแฟ้มเวรเบียน	15	VCHC15ESL18	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเบียน	15	VCHC15ESL19	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเบียน	15	VCHC15ESL20	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเบียน	15	VCHC15ESL21	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเบียน	15	VCHC15ESL22	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเบียน	15	VCHC15ESL23	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเบียน	15	VCHC15ESL24	/	/	/	/							
ห้องเวรภัณฑ์	13	VCHC13ESL17	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] บำรุง / จป.

(...)

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(...)

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ .... วันที่ .... วันที่ ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL04	/	/	/	/							
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL01	/	/	/	/							
ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL15	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL16	/	/	/	/							
คลินิกโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL17	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL18	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL05	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL08	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL09	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL11	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL08	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL09	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL13	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL14	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL15	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(…… [redacted] ……)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL16	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL17	✓	✓	✓	✓							
Check up ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL18	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC11ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL02	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL03	✓	✓	✓	✓							
[illegible] ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL07	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL09	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL13	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL14	✓	✓	✓	✓							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL15	✓	✓	✓	✓							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL16	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL17	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL18	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL01	✓	✓	✓	✓							
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL02	✓	✓	✓	✓							
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL04	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(…… [redacted] ……)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL06	✓	✓	✓	✓							
13 CENTER	13	VCHC13ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL09	✓	✓	✓	✓							
CENTER	13	VCHC13ESL10	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL11	✓	✓	✓	✓							
CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL13	✓	✓	✓	✓							
CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL14	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL15	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL16	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL02	✓	✓	✓	✓							
ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL03	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL05	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL07	✓	✓	✓	✓							
ห้องพักฟื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL09	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL10	✓	✓	✓	✓							
ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL13	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL14	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

[redacted]

ซ่อมบำรุง / จป.

(..........

..........)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL15	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL16	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL17	✓	✓	✓	✓							
คลินิกทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	VCHC14ESL18	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL19	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL20	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-1	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-2	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-3	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Cool down room CSSD	15	VCHC15ESL01-4	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15ESL01-5	✓	✓	✓	✓							
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	VCHC15ESL01-6	✓	✓	✓	✓							
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL05	✓	✓	✓	✓							
ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL06	✓	✓	✓	✓							
CENTER	15	VCHC15ESL07	✓	✓	✓	✓							
CENTER	15	VCHC15ESL08	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL09	✓	✓	✓	✓							
LEVEL15	15	VCHC15ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL11	✓	✓	✓	✓							
LEVEL15	15	VCHC15ESL12	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL13	✓	✓	✓	✓							
CENTER	15	VCHC15ESL14	✓	✓	✓	✓							
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL15	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ซ่อมบำรุง / จป.

(..........

..........)

วันที่ : ....

วันที่ : ....

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]　เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL16	✓	✓	✓	✓							
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL17	✓	✓	✓	✓							
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	VCHC16ESL01	✓	✓	✓	✓							
CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL03	✓	✓	✓	✓							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL04	✓	✓	✓	✓							
CENTER	16	VCHC16ESL05	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL07	✓	✓	✓	✓							
16 CENTER	16	VCHC16ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL09	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL10	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL11	✓	✓	✓	✓							
CENTER	16	VCHC16ESL12	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL13	✓	✓	✓	✓							
CENTER	16	VCHC16ESL14	✓	✓	✓	✓							
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	VCHC16ESL15	✓	✓	✓	✓							
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL16	✓	✓	✓	✓							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL17	✓	✓	✓	✓							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL18	✓	✓	✓	✓							
LEVEL16	16	VCHC16ESL19	✓	✓	✓	✓							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL20	✓	✓	✓	✓							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL21	✓	✓	✓	✓							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL22	✓	✓	✓	✓							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL23	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL24	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน　ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)　อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.......................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]　เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	VCHC17ESL01	✓	✓	✓	✓							
CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL04	✓	✓	✓	✓							
17 CENTER	17	VCHC17ESL05	✓	✓	✓	✓							
17 CENTER	17	VCHC17ESL06	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL07	✓	✓	✓	✓							
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL08	✓	✓	✓	✓							
CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL09	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL10	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL13	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL14	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL15	✓	✓	✓	✓							
LEVEL 17	17	VCHC17ESL16	✓	✓	✓	✓							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL17	✓	✓	✓	✓							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL18	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL19	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL20	✓	✓	✓	✓							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL01	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL03	✓	✓	✓	✓							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL04	✓	✓	✓	✓							
18 CENTER	18	VCHC18ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18ESL06	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน　ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)　อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.......................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL07	✓	✓	✓	✓							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL01	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL02	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL04	✓	✓	✓	✓							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL06	✓	✓	✓	✓							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL09	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL10	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL01	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL03	✓	✓	✓	✓							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL04	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL05	✓	✓	✓	✓							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL08	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL09	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL01	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL02	✓	✓	✓	✓							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL03	✓	✓	✓	✓							
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL05	✓	✓	✓	✓							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL06	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(.......................................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
[illegible] WEST ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL07	✓	✓	✓	✓							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL09	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL03	✓	✓	✓	✓							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL05	✓	✓	✓	✓							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL07	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL08	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL09	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL10	✓	✓	✓	✓							
[illegible] ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL12	✓	✓	✓	✓							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL01	✓	✓	✓	✓							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL04	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL05	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBESL01	✓	✓	✓	✓							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBESL02	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(.......................................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

น.6/16

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)														
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL18	✓	✓	✓	✓							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL19	✓	✓	✓	✓							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL20	✓	✓	✓	✓							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL21	✓	✓	✓	✓							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL22	✓	✓	✓	✓							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL23	✓	✓	✓	✓							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL24	✓	✓	✓	✓							
ห้องเวรภัณฑ์	13	VCHC13ESL17	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] ...)

2-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)														
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ หรือ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	✓	✓	✓	✓							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	✓	✓	✓	✓							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	✓	✓	✓	✓							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	✓	✓	✓	✓							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	✓	✓	✓	✓							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] มัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(...)

ที่ : ....

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL01	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03ESL01	✓	✓	✓	✓							
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL01	✓	✓	✓	✓							
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05ESL01	✓	✓	✓	✓							
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL01	✓	✓	✓	✓							
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL02	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

...............)

M-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL04	✓	✓	✓	✓							
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL01	✓	✓	✓	✓							
ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL02	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL08	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL09	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL10	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL12	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL13	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL14	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL15	✓	✓	✓	✓							
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL16	✓	✓	✓	✓							
คลินิกโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL17	✓	✓	✓	✓							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL18	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	✓	✓	✓	✓							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(

[redacted]

...............)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL05	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL08	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL09	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL11	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL02	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL08	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL09	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL13	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL14	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL15	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(.......................................)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL16	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL17	✓	✓	✓	✓							
Check up ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL18	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC11ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL02	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL03	✓	✓	✓	✓							
[illegible] ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL07	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL09	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL10	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL13	✓	✓	✓	✓							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL14	✓	✓	✓	✓							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL15	✓	✓	✓	✓							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL16	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL17	✓	✓	✓	✓							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL18	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL01	✓	✓	✓	✓							
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL02	✓	✓	✓	✓							
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL03	✓	✓	✓	✓							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL04	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(.......................................)

วันที่ : 2 -10- 66 วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตหรือขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL05	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL06	✓	✓	✓	✓							
13 CENTER	13	VCHC13ESL07	✓	✓	✓	✓							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL09	✓	✓	✓	✓							
CENTER	13	VCHC13ESL10	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL11	✓	✓	✓	✓							
CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL13	✓	✓	✓	✓							
CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL14	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL15	✓	✓	✓	✓							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL16	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL01	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL02	✓	✓	✓	✓							
ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL03	✓	✓	✓	✓							
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL04	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL05	✓	✓	✓	✓							
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL06	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL07	✓	✓	✓	✓							
ห้องพักพื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL08	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL09	✓	✓	✓	✓							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL10	✓	✓	✓	✓							
ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL11	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL12	✓	✓	✓	✓							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL13	✓	✓	✓	✓							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL14	✓	✓	✓	✓							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)
อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / ฉป.

[redacted]

วันที่ : ....
วันที่ : ....
วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ] เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตหรือขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL16	/	/	/	/							
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL17	/	/	/	/							
คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	VCHC14ESL18	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL19	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL20	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-1	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-2	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-3	/	/	/	/							
ห้อง Cool down room CSSD	15	VCHC15ESL01-4	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15ESL01-5	/	/	/	/							
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	VCHC15ESL01-6	/	/	/	/							
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL05	/	/	/	/							
ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL06	/	/	/	/							
CENTER	15	VCHC15ESL07	/	/	/	/							
CENTER	15	VCHC15ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL09	/	/	/	/							
LEVEL15	15	VCHC15ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL11	/	/	/	/							
LEVEL15	15	VCHC15ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL13	/	/	/	/							
CENTER	15	VCHC15ESL14	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)
อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / ฉป.

[redacted]

วันที่ : ....
วันที่ : ....
วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL16	/	/	/	/							
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL17	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	VCHC16ESL01	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL03	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL04	/	/	/	/							
[illegible] CENTER	16	VCHC16ESL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL07	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL11	/	/	/	/							
[illegible] CENTER	16	VCHC16ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL13	/	/	/	/							
[illegible] CENTER	16	VCHC16ESL14	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	VCHC16ESL15	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL16	/	/	/	/							
สวนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL17	/	/	/	/							
สวนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL18	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL19	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL20	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL21	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL22	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL23	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL24	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(......................)

วัน..........

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	VCHC17ESL01	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL05	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL06	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL07	/	/	/	/							
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL08	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL15	/	/	/	/							
NURSE STATION [illegible] CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL16	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL17	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL19	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL20	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(......................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL07	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL04	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL06	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL05	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL03	/	/	/	/							
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL05	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ซ่อมบำรุง / จป.

(.......................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
[illegible] WEST ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL07	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL03	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL07	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL10	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL12	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL01	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL04	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBESL02	/	/	/	/							
			/	/	/	/							
			/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.......................)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL18	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL19	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL20	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL21	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL22	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL23	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL24	/	/	/	/							
ห้องเวรภัณฑ์	13	VCHC13ESL17	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/			/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.................)
....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL04	/	/	/	/							
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL01	/	/	/	/							
ห้องรมยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL15	/	/	/	/							
คลินิก[illegible] ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL16	/	/	/	/							
คลีนิคโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL17	/	/	/	/							
คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL18	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							
คลีนิคกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.................)
วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL05	/	/	/	/							
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL11	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL03	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL08	/	/	/	/							
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL09	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL10	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL14	/	/	/	/							
คลีนิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

(......)

M-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL16	/	/	/	/							
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL17	/	/	/	/							
Check up ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC11ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL02	/	/	/	/							
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL03	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL07	/	/	/	/							
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL08	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL09	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL11	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL13	/	/	/	/							
เพดานหน้าทางเดินและหน้าบันได WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL14	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL15	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL16	/	/	/	/							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL17	/	/	/	/							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL18	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL01	/	/	/	/							
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL02	/	/	/	/							
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL03	/	/	/	/							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(......)

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำหรับ	9. ตรวจขันน๊อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL06	/	/	/	/							
13 CENTER	13	VCHC13ESL07	/	/	/	/							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL09	/	/	/	/							
CENTER	13	VCHC13ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL11	/	/	/	/							
CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL13	/	/	/	/							
CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL16	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL01	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL02	/	/	/	/							
ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL03	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL07	/	/	/	/							
ห้องพักฟื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL10	/	/	/	/							
ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL11	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL12	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL13	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL14	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] จป.

(.......[redacted].......)

วัน[redacted] .... นที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำหรับ	9. ตรวจขันน๊อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL16	/	/	/	/							
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL17	/	/	/	/							
คลีนิคทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	VCHC14ESL18	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL19	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL20	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-1	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-2	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-3	/	/	/	/							
ห้อง Cool down room CSSD	15	VCHC15ESL01-4	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15ESL01-5	/	/	/	/							
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	VCHC15ESL01-6	/	/	/	/							
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL05	/	/	/	/							
ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL06	/	/	/	/							
CENTER	15	VCHC15ESL07	/	/	/	/							
CENTER	15	VCHC15ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL09	/	/	/	/							
LEVEL15	15	VCHC15ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL11	/	/	/	/							
LEVEL15	15	VCHC15ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL13	/	/	/	/							
CENTER	15	VCHC15ESL14	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] ....)

.... นที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL16	/	/	/	/							
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL17	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	VCHC16ESL01	/	/	/	/							
[illegible] Amplified [illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL03	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL04	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL07	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL11	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL13	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL14	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	VCHC16ESL15	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL16	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL17	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL18	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL19	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL20	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL21	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL22	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL23	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL24	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ปารุง / จป.

(...... ......)

M-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	VCHC17ESL01	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL05	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL06	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL07	/	/	/	/							
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL08	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL15	/	/	/	/							
NURSE STATION [illegible] CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL16	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL17	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL19	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL20	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL07	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL04	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL06	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL05	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL03	/	/	/	/							
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL05	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

จป.

(..........)

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
[illegible] WEST ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL07	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL03	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL07	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL10	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL12	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL01	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL04	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

..........)

....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL18	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL19	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL20	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL21	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL22	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL23	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวรเปียน	15	VCHC15ESL24	/	/	/	/							
ห้องเวรภัณฑ์	13	VCHC13ESL17	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(.......... ....)

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำงานเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

...บำรุง / จป.

..........)

....

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)														
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟเลี้ยง	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำเนิน	9. ตรวจขันน็อตหรือขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.................)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟเลี้ยง	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำเนิน	9. ตรวจขันน็อตหรือขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08ESL04	/	/	/	/							
หน้าห้องฝังเข็ม 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL01	/	/	/	/							
ห้องรับยา 17-18-19 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องตรวจ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง Treatment กายภาพ CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL15	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09ESL16	/	/	/	/							
คลินิกโรคระบบประสาท ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL17	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL18	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งขนของ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							
คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09ESL19	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(.... [redacted] ....)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL05	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้อง CT-Scan CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินหน้า X-Rays R/F2 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์ทันตกรรม CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL11	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL03	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์ตา CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL08	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL09	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL10	/	/	/	/							
โถงพักคอย ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL14	/	/	/	/							
คลินิคโรคหู คอ จมูกและภูมิแพ้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(… [redacted] ……….)

-022-R00
ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL16	/	/	/	/							
คลีนิคโรคตา ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL17	/	/	/	/							
Check up ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC11ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL02	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL03	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL07	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL08	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL09	/	/	/	/							
โถงทางเดินศูนย์มะเร็ง CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL10	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL11	/	/	/	/							
โถงทางเดินสูติฯ CENTER LEVEL12	12	VCHC12ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL13	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL14	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL15	/	/	/	/							
เคมีบำบัด ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL16	/	/	/	/							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL17	/	/	/	/							
คลีนิคโรคเด็ก ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12ESL18	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL01											
ร้านอาหาร SHOP 1 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL02											
ร้าน FOOD SHOP 2 CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL03											
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL04											

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(……… [redacted] ………….)

วันที่

UM-022-R00
16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL06	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL07	/	/	/	/							
โถงจัดอาหาร CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL09	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL11	/	/	/	/							
[illegible] 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13ESL13	/	/	/	/							
[illegible] 1 - 7 ชั้น 13 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL13	13	VCHC13ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13ESL16	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL01	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL02	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL03	/	/	/	/							
ทางเดินหน้าห้องทำหน้า CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Treatment ผิวหนัง CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL06	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL07	/	/	/	/							
ห้องพักฟื้นรวม 2 CENTER LEVEL14	14	VCHC14ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL10	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL11	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL12	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL13	/	/	/	/							
โถงทางเดินกลางและบันไดเลื่อน ชั้น 14	14	VCHC14ESL14	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(......[redacted].......)

วัน

022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL15	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14ESL16	/	/	/	/							
ทางเดิน ศูนย์ Scope CENTER LEVEL 14	14	VCHC14ESL17	/	/	/	/							
คลินิกทางเดินอาหาร และโรคตับ LEVEL 14	14	VCHC14ESL18	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL19	/	/	/	/							
คลีนิคโรคผิวหนัง LEVEL 14	14	VCHC14ESL20	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-1	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-2	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15ESL01-3	/	/	/	/							
ห้อง Cool down room CSSD	15	VCHC15ESL01-4	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15ESL01-5	/	/	/	/							
ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	15	VCHC15ESL01-6	/	/	/	/							
Office เวชระเบียน CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL05	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL06	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL07	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL09	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL11	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15ESL13	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15ESL14	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา IPD CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL15	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

(......[redacted].......)

วัน

UM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL16	/	/	/	/							
คลังยา CENTER LEVEL15	15	VCHC15ESL17	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1630 CENTER	16	VCHC16ESL01	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL03	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL04	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL07	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL11	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL12	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL13	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16ESL14	/	/	/	/							
ห้อง ICU 1626 CENTER	16	VCHC16ESL15	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรเจ้าหน้าที่ ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL16	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL17	/	/	/	/							
ส่วนล้างไต CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL18	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL19	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL20	/	/	/	/							
ICU CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL21	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL22	/	/	/	/							
ไตเทียม CENTER LEVEL16	16	VCHC16ESL23	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16ESL24	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
Ambulatory ชั้น 17 ตึกศูนย์ CENTER	17	VCHC17ESL01	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL05	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL06	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL07	/	/	/	/							
ทางส่งของสกปรก OR CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL08	/	/	/	/							
[illegible] CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL09	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL10	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL12	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL13	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17ESL14	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL15	/	/	/	/							
NURSE STATION ห้องคลอด CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL16	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL17	/	/	/	/							
โถงหน้าห้อง Recoery CENTER LEVEL 17	17	VCHC17ESL18	/	/	/	/							
โถงทางเข้าห้องผ่าตัด CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL19	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17ESL20	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสลักขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18ESL07	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL04	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL06	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 19 CENTER	19	VCHC19ESL10	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL03	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL04	/	/	/	/							
[illegible] WEST ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL05	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20ESL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL03	/	/	/	/							
ห้องเตรียมอาหาร Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL05	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL06	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสลักขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
[illegible] WEST ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL07	/	/	/	/							
ห้องผู้ช่วยพยาบาล Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21ESL09	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21ESL10	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL02	/	/	/	/							
โถงทางเดินหน้าห้องประชุม ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL03	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL07	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL08	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL10	/	/	/	/							
[illegible] ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL11	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22ESL12	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL01	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23ESL04	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL05	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23ESL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBESL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBESL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL18	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL19	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL20	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL21	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL22	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL23	/	/	/	/							
ห้องเก็บแฟ้มเวชระเบียน	15	VCHC15ESL24	/	/	/	/							
ห้องเวรภัณฑ์	13	VCHC13ESL17	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

..........)

UM-022-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ต.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(...... ......)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ต.ค. 2566

เอกสารตรวจเช็คตู้ดับเพลิงรายเดือน

(fire hose cabinet)

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 24 - 7 - 66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ Remark
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER ตึก CENTER LEVEL 1	C	1	VCHC01FHR01	HRS0 61	2 1/2"	N	N	N	N	N	
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	C	1	VCHC01FHR02	HRS0 61	9 1/2"	N	N	N	N	N	x
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	C	1	VCHC01FHR03	HRS0 61	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	C	1	VCHC01FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	C	1	VCHC01FHR05	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	C	2	VCHC02FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	C	2	VCHC02FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	C	2	VCHC02FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER		2	VCHC02FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	C	3	VCHC03FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	C	3	VCHC03FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3		3	VCHC03FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	C	3	VCHC03FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	C	4	VCHC04FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	C		VCHC04FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	C	4	VCHC04FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER		4	VCHC04FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	C	5	VCHC05FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	C	5	VCHC05FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	C	5	VCHC05FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	C	5	VCHC05FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	C	6	VCHC06FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	C	6	VCHC06FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	C	6	VCHC06FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS . /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
	๔ FHR02. วาร์วรั่ว.		

SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 [redacted]		
2		
3		
4		
FINIS		

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-83	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 24 - 7 - 66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ Remark
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	C	6	VCHC06FHR04	HRS0 61	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	C	7	VCHC07FHR01	HRS0 61	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	C	7	VCHC07FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	C	7	VCHC07FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	C	7	VCHC07FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	C	8	VCHC08FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	C	8	VCHC08FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	C	8	VCHC08FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	C	8	VCHC08FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	C	9	VCHC09FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	C	9	VCHC09FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	C	9	VCHC09FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	C	9	VCHC09FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	C	10	VCHC10FHR01	HRS0 61	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	C	10	VCHC10FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	C	10	VCHC10FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	C	10	VCHC10FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	C	11	VCHC11FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	C	11	VCHC11FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	C	11	VCHC11FHR03	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	C	11	VCHC11FHR04	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	C	11	VCHC11FHR05	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	C	12	VCHC12FHR01	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	C	12	VCHC12FHR02	HRS061	2 1/2"	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-83	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 24 - 7 - 66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ Remark
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	C	12	VCHC12FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	C	12	VCHC12FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	C	13	VCHC13FHR01	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	C	13	VCHC13FHR02	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	C	13	VCHC13FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	C	13	VCHC13FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	C	14	VCHC14FHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	C	14	VCHC14FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	C	14	VCHC14FHR03	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	C	14	VCHC14FHR04	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	C	15	VCHC15FHR01	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	C	15	VCHC15FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	C	15	VCHC15FHR03	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	C	15	VCHC15FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	C	16	VCHC16FHR01	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	C	16	VCHC16FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	C	16	VCHC16FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	C	16	VCHC16FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	C	17	VCHC17FHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	C	17	VCHC17FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL 17	C	17	VCHC17FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	C	17	VCHC17FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	C	18	VCHC18FHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	C	18	VCHC18FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS . / = Do PM , X = Don't PM N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECK BY / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		
FINISH DATE : 24 / 7 / 66	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-SD-5997-83 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 24 - 7 - 66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ Remark
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	C	18	VCHC18FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	C	18	VCHC18FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	C	19	VCHC19FHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	C	19	VCHC19FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	C	19	VCHC19FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	C	19	VCHC19FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	C	20	VCHC20FHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	C	20	VCHC20FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	C	20	VCHC20FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	C	20	VCHC20FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	C	21	VCHC21FHR01	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	C	21	VCHC21FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	C	21	VCHC21FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	C	21	VCHC21FHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	C	22	VCHC22FHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	C	22	VCHC22FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 CENTER	C	22	VCHC22FHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	C	22	VCHC22FHR04	HRS06	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	C	23	VCHC23FHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	C	23	VCHC23FHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	C	B	VCHCBFHR01	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	C	B	VCHCBFHR02	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	C	B	VCHCBFHR03	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	C	B	VCHCBFHR04	HRS061	2½"	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECK BY / VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[redacted]		

เลขที่เอกสาร HC-SD-5997-83 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566

pS

วิชัยยุทธ

PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 24-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
				ชนิด Type	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ Remark
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	C	D	VCHCDFHR01	HR9061	2½"	N	N	N	N	N	
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	C	D	VCHCDFHR02	X	X	X	X	X	X	X	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	C	D	VCHCDFHR03	HR9051	2½"	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-SD-5997-83 แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEV	1	VCHC01FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	1	VCHC01FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	1	VCHC01FHR05	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(...... [redacted] ......)

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 1	10	VCHC10FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 1	11	VCHC11FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11FHR05	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

..........................)

....

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL1	15	VCHC15FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL	16	VCHC16FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL	17	VCHC17FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

..........................)

....

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ　　ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 C	22	VCHC22FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBFHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBFHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน　　ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)　　อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(.....[redacted].....)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ　　ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	D	VCHCDFHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	D	VCHCDFHR02	–	–	–	–	–	–	–
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	VCHCDFHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

(.....[redacted].....)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEV	1	VCHC01FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	1	VCHC01FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	1	VCHC01FHR05	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 1	10	VCHC10FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 1	11	VCHC11FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR03	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR04	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11FHR05	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR01	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR02	Hosereel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL1	15	VCHC15FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL	16	VCHC16FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL	17	VCHC17FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 C	22	VCHC22FHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23FHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23FHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBFHR01	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBFHR02	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR03	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR04	HoseReel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	D	VCHCDFHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	D	VCHCDFHR02	–	–	–	–	–	–	–
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	VCHCDFHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.
.........)

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEV	1	VCHC01FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	1	VCHC01FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	1	VCHC01FHR05	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.........)

วันที่ ....

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 1	10	VCHC10FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 1	11	VCHC11FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11FHR05	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

..........)

....

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL1	15	VCHC15FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL	16	VCHC16FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVE	17	VCHC17FHR03	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR04	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR01	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR02	HoseReel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

บำรุง / จป.

(.......... ....)

....

BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 C	22	VCHC22FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBFHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBFHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.........)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	D	VCHCDFHR01	Hose Reel	/	/	/	/	/	/
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	D	VCHCDFHR02	–	–	–	–	–	–	–
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	VCHCDFHR03	Hose Reel	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(

[redacted]

.........)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEV	1	VCHC01FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	1	VCHC01FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	1	VCHC01FHR05	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/			
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 1	10	VCHC10FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 1	11	VCHC11FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11FHR05	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR03	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR04	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR04	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR01	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL1	15	VCHC15FHR01	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR02	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL	16	VCHC16FHR01	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR03	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL	17	VCHC17FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..........) (..........) (..........)

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR03	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR01	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR02	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR03	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR04	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR01	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR02	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR03	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR04	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR01	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR02	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 C	22	VCHC22FHR03	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR04	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23FHR01	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBFHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBFHR02	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR03	Hose Reel	1 ½	/	/	/	/	/
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..........) (..........) (..........)

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	D	VCHCDFHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	D	VCHCDFHR02	–	–	–	–	–	–	–
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	VCHCDFHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(……………………)

วันที่ : …………… วันที่ : …………… วันที่ : ……………

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ห้องนอนแพทย์เวร 3 ER เด็ก CENTER LEV	1	VCHC01FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
Information Center ชั้น 1 ตึกศูนย์	1	VCHC01FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดทางออกอาคารฝั่งถนนเศรษฐศิริ	1	VCHC01FHR05	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3	3	VCHC03FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5	5	VCHC05FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

(……………………)

024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ลานจอดรถ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 1	10	VCHC10FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 1	11	VCHC11FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
Check Up ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11FHR05	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(..... [redacted] .....)

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL1	15	VCHC15FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL	16	VCHC16FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 17 CENTER LEVEL	17	VCHC17FHR03	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17FHR04	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR01	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR02	Hose Reel	2 ½	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] .....)

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
ทางเดินด้านเหนือ Ward 18 CENTER	18	VCHC18FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องน้ำสาธารณะ ชั้น 22 C	22	VCHC22FHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22FHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23FHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23FHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBFHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBFHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
หน่วยยานพาหนะ ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBFHR04	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..) (..)

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น DUCT CENTER	D	VCHCDFHR01	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
ห้องเครื่องลิฟต์ L6-9 CENTER	D	VCHCDFHR02	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	VCHCDFHR03	Hose Reel	2 1/2	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]รุง / จป.

(.... ....)

VCH-FM-BUM-024-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

เอกสารตรวจเช็คประตูหนีไฟ
(Fire Exit Door)

pcs

PM REPORT FIRE EXIT DOOR (FED)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)

ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 25/7/66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
				สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ Remark
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	C	1	VCHC01FPR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	C	1	VCHC01FDR02	N	N	N	AB	-	N	N	ก้านผลักชำรุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	C	1	VCHC01FDR03	N	N	N	AB	-	N	N	ก้านผลักชำรุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	C	1	VCHC01FDR04	N	N	N	N	-	AB	N	ยางไม่ครบ
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	C	2	VCHC02FDR01	N	N	N	N	-	AB	N	ยางไม่ครบ
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	C	2	VCHC02FDR02	N	N	N	N	-	AB	N	ยางไม่ครบ
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	C	2	VCHC02FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	C	2	VCHC02FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	C	3	VCHC03FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	C	3	VCHC03FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	C	3	VCHC03FDR03	N	N	N	N	-	AB	N	ยางไม่ครบ
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	C	3	VCHC03FDR04	N	N	N	N	-	AB	N	ยางไม่ครบ
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	C	4	VCHC04FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	C	4	VCHC04FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	C	4	VCHC04FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	C	4	VCHC04FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	C	5	VCHC05FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	C	5	VCHC05FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	C	5	VCHC05FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	C	5	VCHC05FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	C	6	VCHC06FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	C	6	VCHC06FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	C	6	VCHC06FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	C	6	VCHC06FDR04	N	N	N	N	-	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
	- ก้านผลักชำรุด	เสื่อมสภาพ	รออะไหล่เปลี่ยน
	- ยางกันควันหลุด	เสื่อมสภาพ	รออะไหล่เปลี่ยน

SERVICE BY | CHECKE | ACCEPTANCE

1
2
3
4

[redacted]

FINI

(ENGINEER / SUPERVISOR)

)

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-85 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FD-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

---

pcs

PM REPORT FIRE EXIT DOOR (FED)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)

ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 25-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
				สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ Remark
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	C	7	VCHC07FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	C	7	VCHC07FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	C	7	VCHC07FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	C	7	VCHC07FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	C	8	VCHC08FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	C	8	VCHC08FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	C	8	VCHC08FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	C	8	VCHC08FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	C	9	VCHC09FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	C	9	VCHC09FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	C	9	VCHC09FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	C	9	VCHC09FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	C	10	VCHC10FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	C	10	VCHC10FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	C	10	VCHC10FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	C	10	VCHC10FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	C	11	VCHC11FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	C	11	VCHC11FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	C	11	VCHC11FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	C	11	VCHC11FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	C	12	VCHC12FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	C	12	VCHC12FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	C	12	VCHC12FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	C	12	VCHC12FDR04	N	N	N	N	-	N	N	ตัวล็อคหลุด

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วีธีการแก้ไข)

[redacted]

FI

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-85 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FD-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXIT DOOR (FED)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 25-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ Remark
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	C	13	VCHC13FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	C	13	VCHC13FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	C	13	VCHC13FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	C	13	VCHC13FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	C	14	VCHC14FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	C	14	VCHC14FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	C	14	VCHC14FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	C	14	VCHC14FDR04	N	N	N	N	-	N	N	ลูกบิดชำรุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	C	15	VCHC15FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	C	15	VCHC15FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	C	15	VCHC15FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	C	15	VCHC15FDR04	N	N	N	N	-	N	N	ลูกบิดชำรุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	C	16	VCHC16FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	C	16	VCHC16FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	C	16	VCHC16FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	C	16	VCHC16FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	C	17	VCHC17FDR01	N	N	N	AB	-	N	N	ก้านผลักชำรุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	C	17	VCHC17FDR02	N	N	N	AB	-	N	N	ก้านผลักชำรุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	C	17	VCHC17FDR03	N	N	N	AB	-	N	N	ก้านผลักชำรุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	C	17	VCHC17FDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	C	18	VCHC18FDR01	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	C	18	VCHC18FDR02	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	C	18	VCHC18FDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	C	18	VCHC18FDR04	N	N	N	N	-	AD	N	ยางหลุด

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
	ก้านผลักชำรุด	เสื่อมสภาพ	รอของใหม่เปลี่ยน
	ยางกันควันหลุด	เสื่อมสภาพ	รอของใหม่เปลี่ยน

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-85 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT FIRE EXIT DOOR (FED)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 25-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ Remark
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	C	19	VCHC19FDR01	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	C	19	VCHC19FDR02	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	C	19	VCHC19FDR03	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	C	19	VCHC19FDR04	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	C	20	VCHC20FDR01	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	C	20	VCHC20FDR02	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	C	20	VCHC20FDR03	N	N	N	N		AB	N	ยางหลุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	C	20	VCHC20FDR04	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	C	21	VCHC21FDR01	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	C	21	VCHC21FDR02	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	C	21	VCHC21FDR03	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	C	21	VCHC21FDR04	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	C	22	VCHC22FDR01	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	C	22	VCHC22FDR02	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	C	22	VCHC22FDR03	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	C	22	VCHC22FDR04	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	C	23	VCHC23FDR01	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	C	23	VCHC23FDR03	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	C	23	VCHC23FDR04	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	C	B	VCHCBFFDR01	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	C	B	VCHCBFFDR02	N	N	N	N		AB	N	ยางหลุด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	C	B	VCHCBFFDR03	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	C	B	VCHCBFFDR04	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	C	D	VCHCDFFDR03	N	N	N	N		N	N	

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)
	ยางกันควันหลุด	เสื่อมสภาพ	รอของใหม่เปลี่ยน

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-85 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

pcs

PM REPORT FIRE EXIT DOOR (FED)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 23/7/66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ Remark
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	C	D	VCHCDFFDR04	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	C	R	VCHCRFFDR01	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	C	R	VCHCRFFDR02	N	N	N	N		N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	C	R	VCHCRFFDR03	N	N	N	N	-	N	N	
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	C	R	VCHCRFFDR04	N	N	N	N		N	N	

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-85 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FD-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	R	VCHCRFFDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	R	VCHCRFFDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	R	VCHCRFFDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	R	VCHCRFFDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ำรุง / จป.

………………)

……………

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR03	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] ....)

....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] ....)

....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ　ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FPR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน　　ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)　　อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..............................)

วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ　ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน　　ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)　　อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..............................)

วันที่ : ....　วันที่ : ....　วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	15	VCHC19FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR03	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] อมบำรุง / จป.

(........ ....)

วัน ....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] บำรุง / จป.

........)

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FPR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR03	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ ....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FPR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR04	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR01	/	/	/	X	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR02	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR03	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR04	/	/	/	/	-	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR01	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR02	/	/	/	/	-	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR03	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR04	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR01	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR02	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR03	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR04	/	/	/	/	-	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR01	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR02	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR03	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR04	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR01	X	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR02	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR03	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR04	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR01	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR03	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR04	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR01	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR02	/	/	/	/	-	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR03	/	/	/	/	-	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR04	/	/	/	/	-	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR03	/	/	/	/	-	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR02	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR02	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR01	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR02	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR04	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR02	/	X	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR01	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR02	/	/	/	X	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR01	/	/	X	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR04	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FPR01	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR03	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR01	X	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR01	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR02	X	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR04	/	/	/	X	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ปารุง / จป.

(......... [redacted] ....)

วันที่ [redacted] ....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR01	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น D	D	VCHCRFFDR04	/	/	/	/	–	X	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(... ....)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 19	19	VCHC19FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 20	20	VCHC20FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 21	21	VCHC21FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR01	X	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 22	22	VCHC22FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 23	23	VCHC23FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR03	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น B	B	VCHCBFFDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น R	R	VCHCDFFDR03	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(.......[redacted].........)

วัน........

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 13	13	VCHC13FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 14	14	VCHC14FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR02	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 15	15	VCHC15FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR02	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 16	16	VCHC16FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR01	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR02	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 17	17	VCHC17FDR04	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR02	/	X	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 18	18	VCHC18FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

..........)

....

VCH-FM-BUM-025-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR01	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR02	/	/	/	X	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 7	7	VCHC07FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR01	/	/	X	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 8	8	VCHC08FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 9	9	VCHC09FDR04	/	/	/	X	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 10	10	VCHC10FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 11	11	VCHC11FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 12	12	VCHC12FDR04	/	/	/	/	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] ....)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันควันรอบประตู	ความสะอาด
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FPR01	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 1	1	VCHC01FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR03	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 2	2	VCHC02FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR01	X	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 3	3	VCHC03FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR02	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 4	4	VCHC04FDR04	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR01	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR02	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 5	5	VCHC05FDR04	/	/	/	/	–	X	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR01	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR02	X	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR03	/	/	/	/	–	/	/
Vichaiyut Hospital Center Building C ชั้น 6	6	VCHC06FDR04	/	/	/	X	–	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เอกสารตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
(Emergency Light)

PM REPORT Emergency Light (EML) | PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10		
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	1	C	VCHCBEL004		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	1	C	VCHCBEL005		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	1	C	VCHCBEL006		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	1	C	VCHCBEL007		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	2	C	VCHCBEL008		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	2	C	VCHCBEL009		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	2	C	VCHCBEL010		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	2	C	VCHCBEL011		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	3	C	VCHCBEL012		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	3	C	VCHCBEL013		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	3	C	VCHCBEL014		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	3	C	VCHCBEL015		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	4	C	VCHCBEL016		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	4	C	VCHCBEL017		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	4	C	VCHCBEL018		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	4	C	VCHCBEL019		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	5	C	VCHCBEL020		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	5	C	VCHCBEL021		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	5	C	VCHCBEL022		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	5	C	VCHCBEL023		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	6	C	VCHCBEL024		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	6	C	VCHCBEL025		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	6	C	VCHCBEL026		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	6	C	VCHCBEL027		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	7	C	VCHCBEL028		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	7	C	VCHCBEL029		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM X = Don't PM N = Normal AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

PM REPORT Emergency Light (EML) | PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10		
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	7	C	VCHCBEL030		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	7	C	VCHCBEL031		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	8	C	VCHCBEL032		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	8	C	VCHCBEL033		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	8	C	VCHCBEL034		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	8	C	VCHCBEL035		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	9	C	VCHCBEL036		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	9	C	VCHCBEL037		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	9	C	VCHCBEL038		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	9	C	VCHCBEL039		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	10	C	VCHCBEL040		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	10	C	VCHCBEL041		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	10	C	VCHCBEL042		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	10	C	VCHCBEL043		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	11	C	VCHCBEL044		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	11	C	VCHCBEL045		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	11	C	VCHCBEL046		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	11	C	VCHCBEL047		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	12	C	VCHCBEL048		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	12	C	VCHCBEL049		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	12	C	VCHCBEL050		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	12	C	VCHCBEL051		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	13	C	VCHCBEL052		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	13	C	VCHCBEL053		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	13	C	VCHCBEL054		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	13	C	VCHCBEL055		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS . /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal . AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

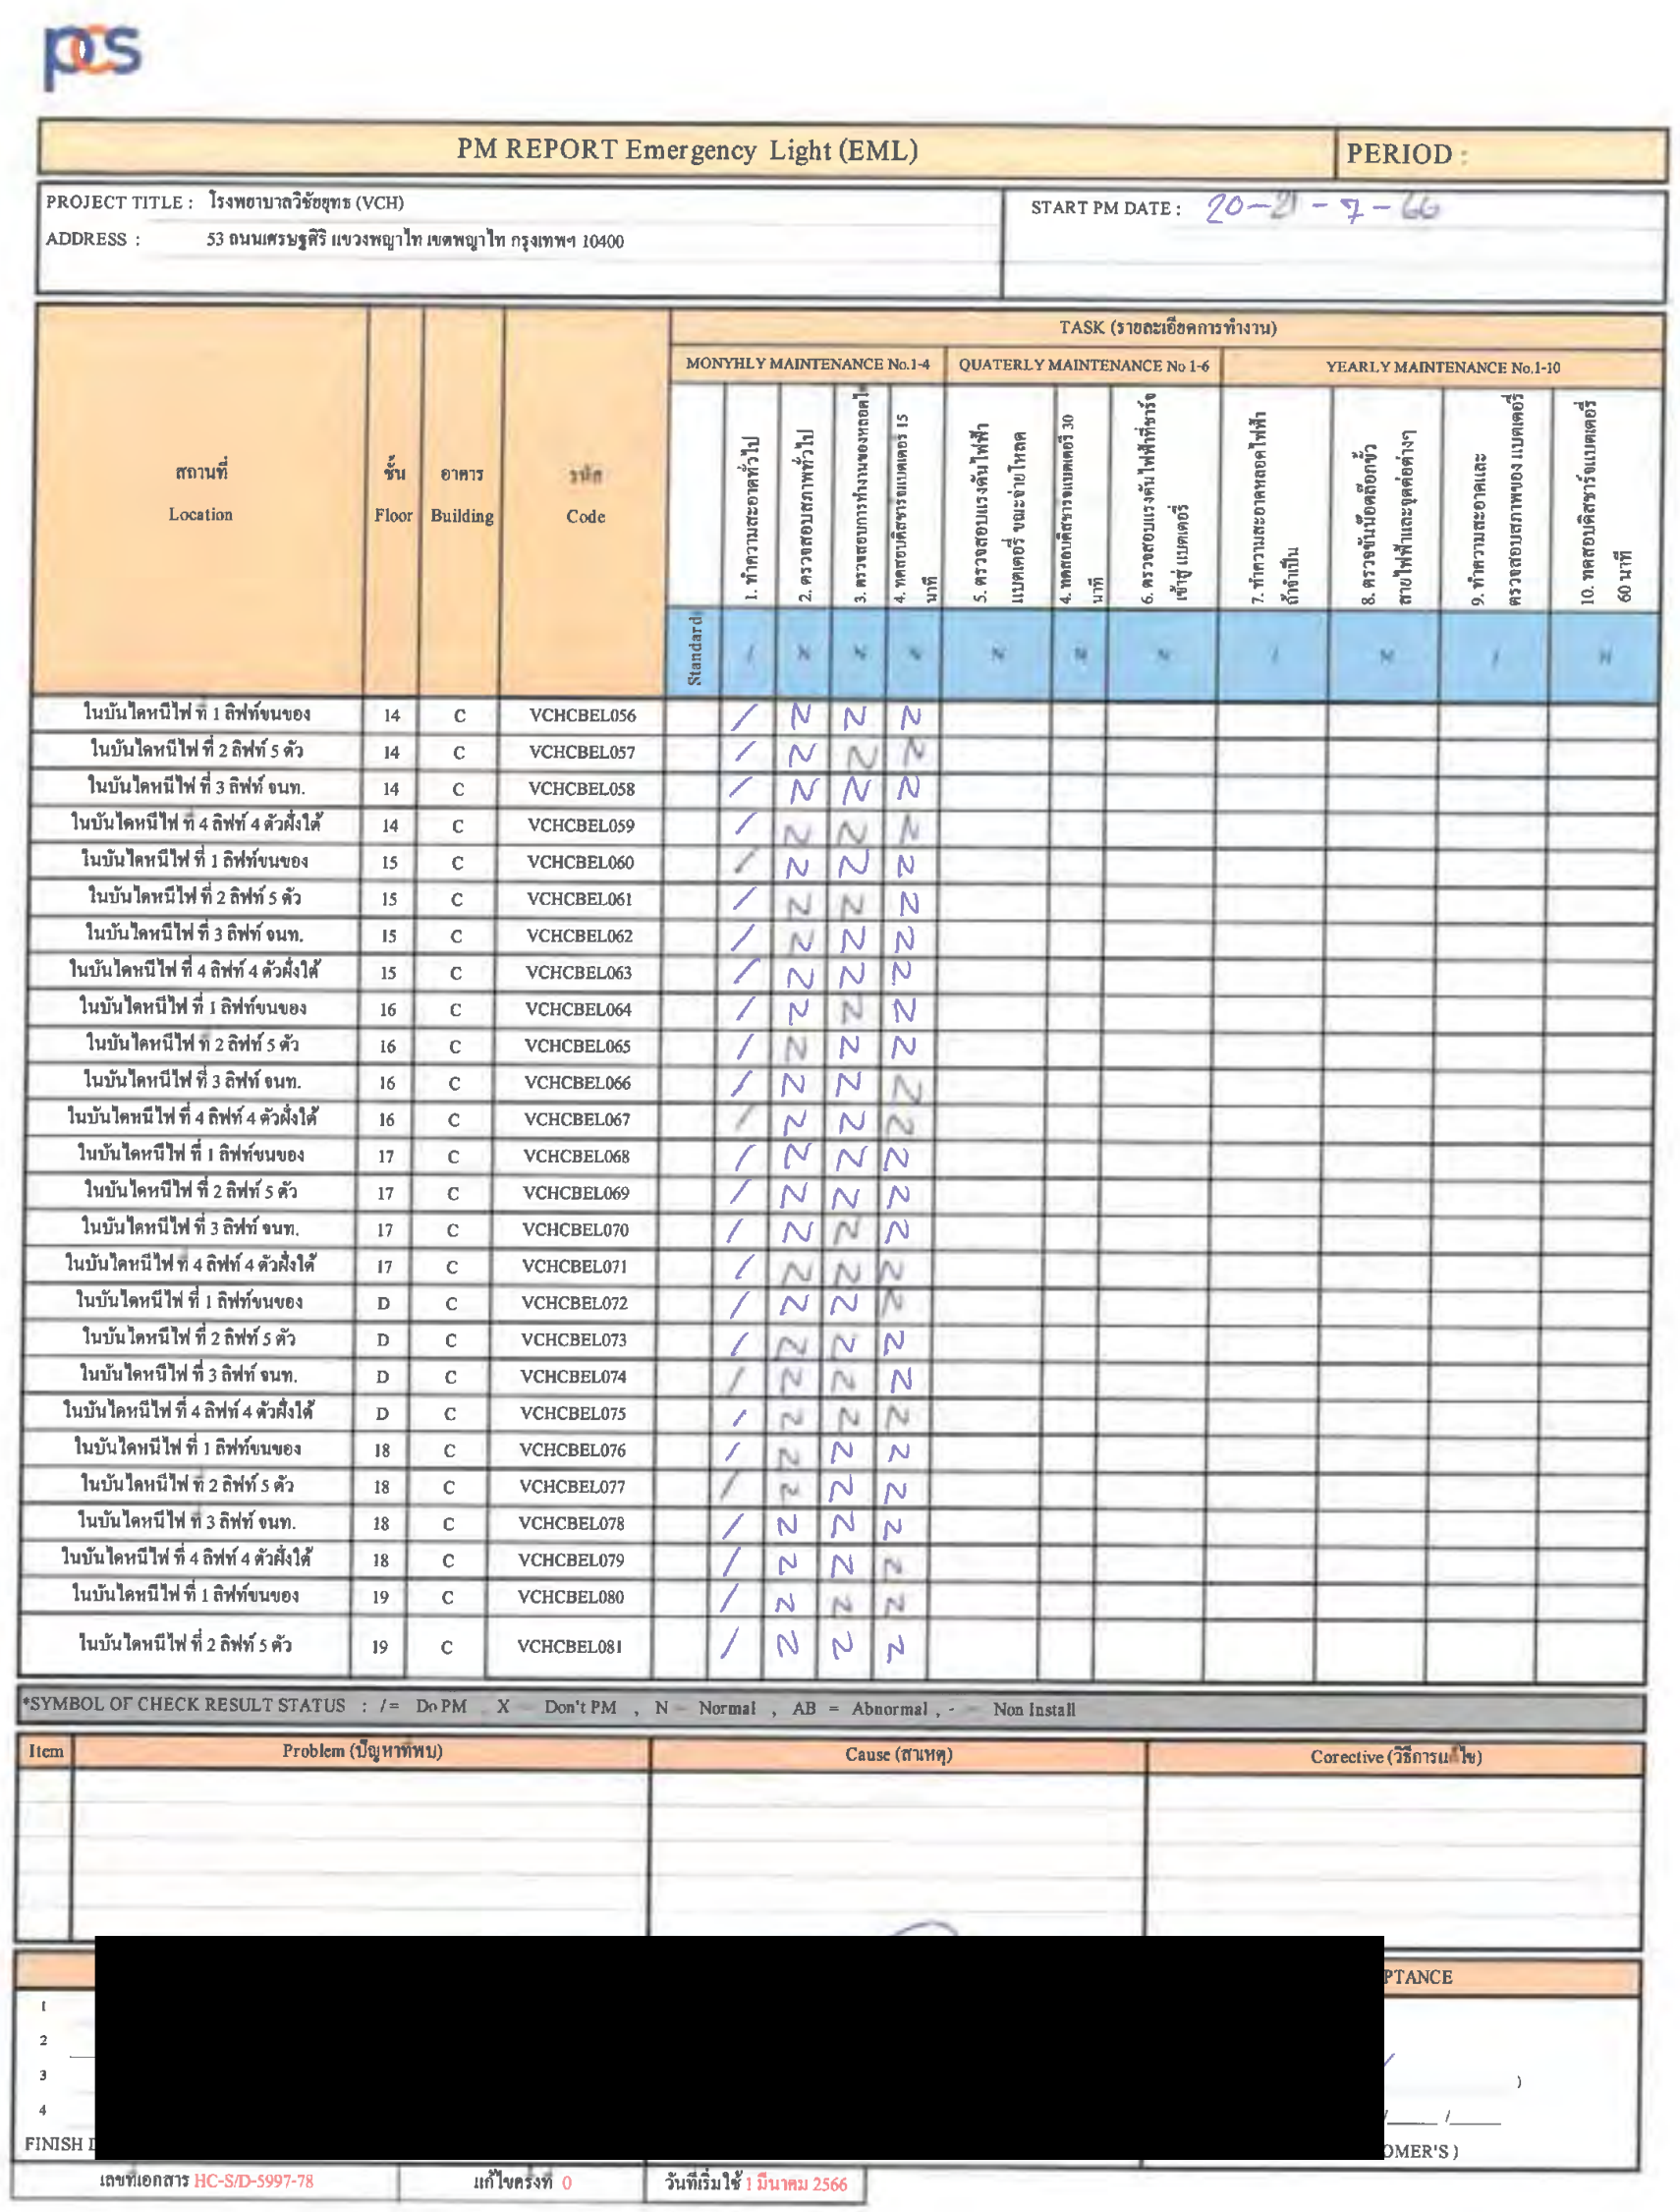

PM REPORT Emergency Light (EML) | PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No 1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	14	C	VCHCBEL056		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	14	C	VCHCBEL057		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	14	C	VCHCBEL058		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	14	C	VCHCBEL059		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	15	C	VCHCBEL060		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	15	C	VCHCBEL061		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	15	C	VCHCBEL062		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	15	C	VCHCBEL063		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	16	C	VCHCBEL064		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	16	C	VCHCBEL065		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	16	C	VCHCBEL066		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	16	C	VCHCBEL067		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	17	C	VCHCBEL068		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	17	C	VCHCBEL069		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	17	C	VCHCBEL070		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	17	C	VCHCBEL071		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	D	C	VCHCBEL072		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	D	C	VCHCBEL073		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	D	C	VCHCBEL074		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	D	C	VCHCBEL075		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	18	C	VCHCBEL076		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	18	C	VCHCBEL077		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	18	C	VCHCBEL078		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	18	C	VCHCBEL079		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	19	C	VCHCBEL080		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	19	C	VCHCBEL081		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

1
2
3
4
FINISH
[redacted]
PTANCE
)
/ /
OMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

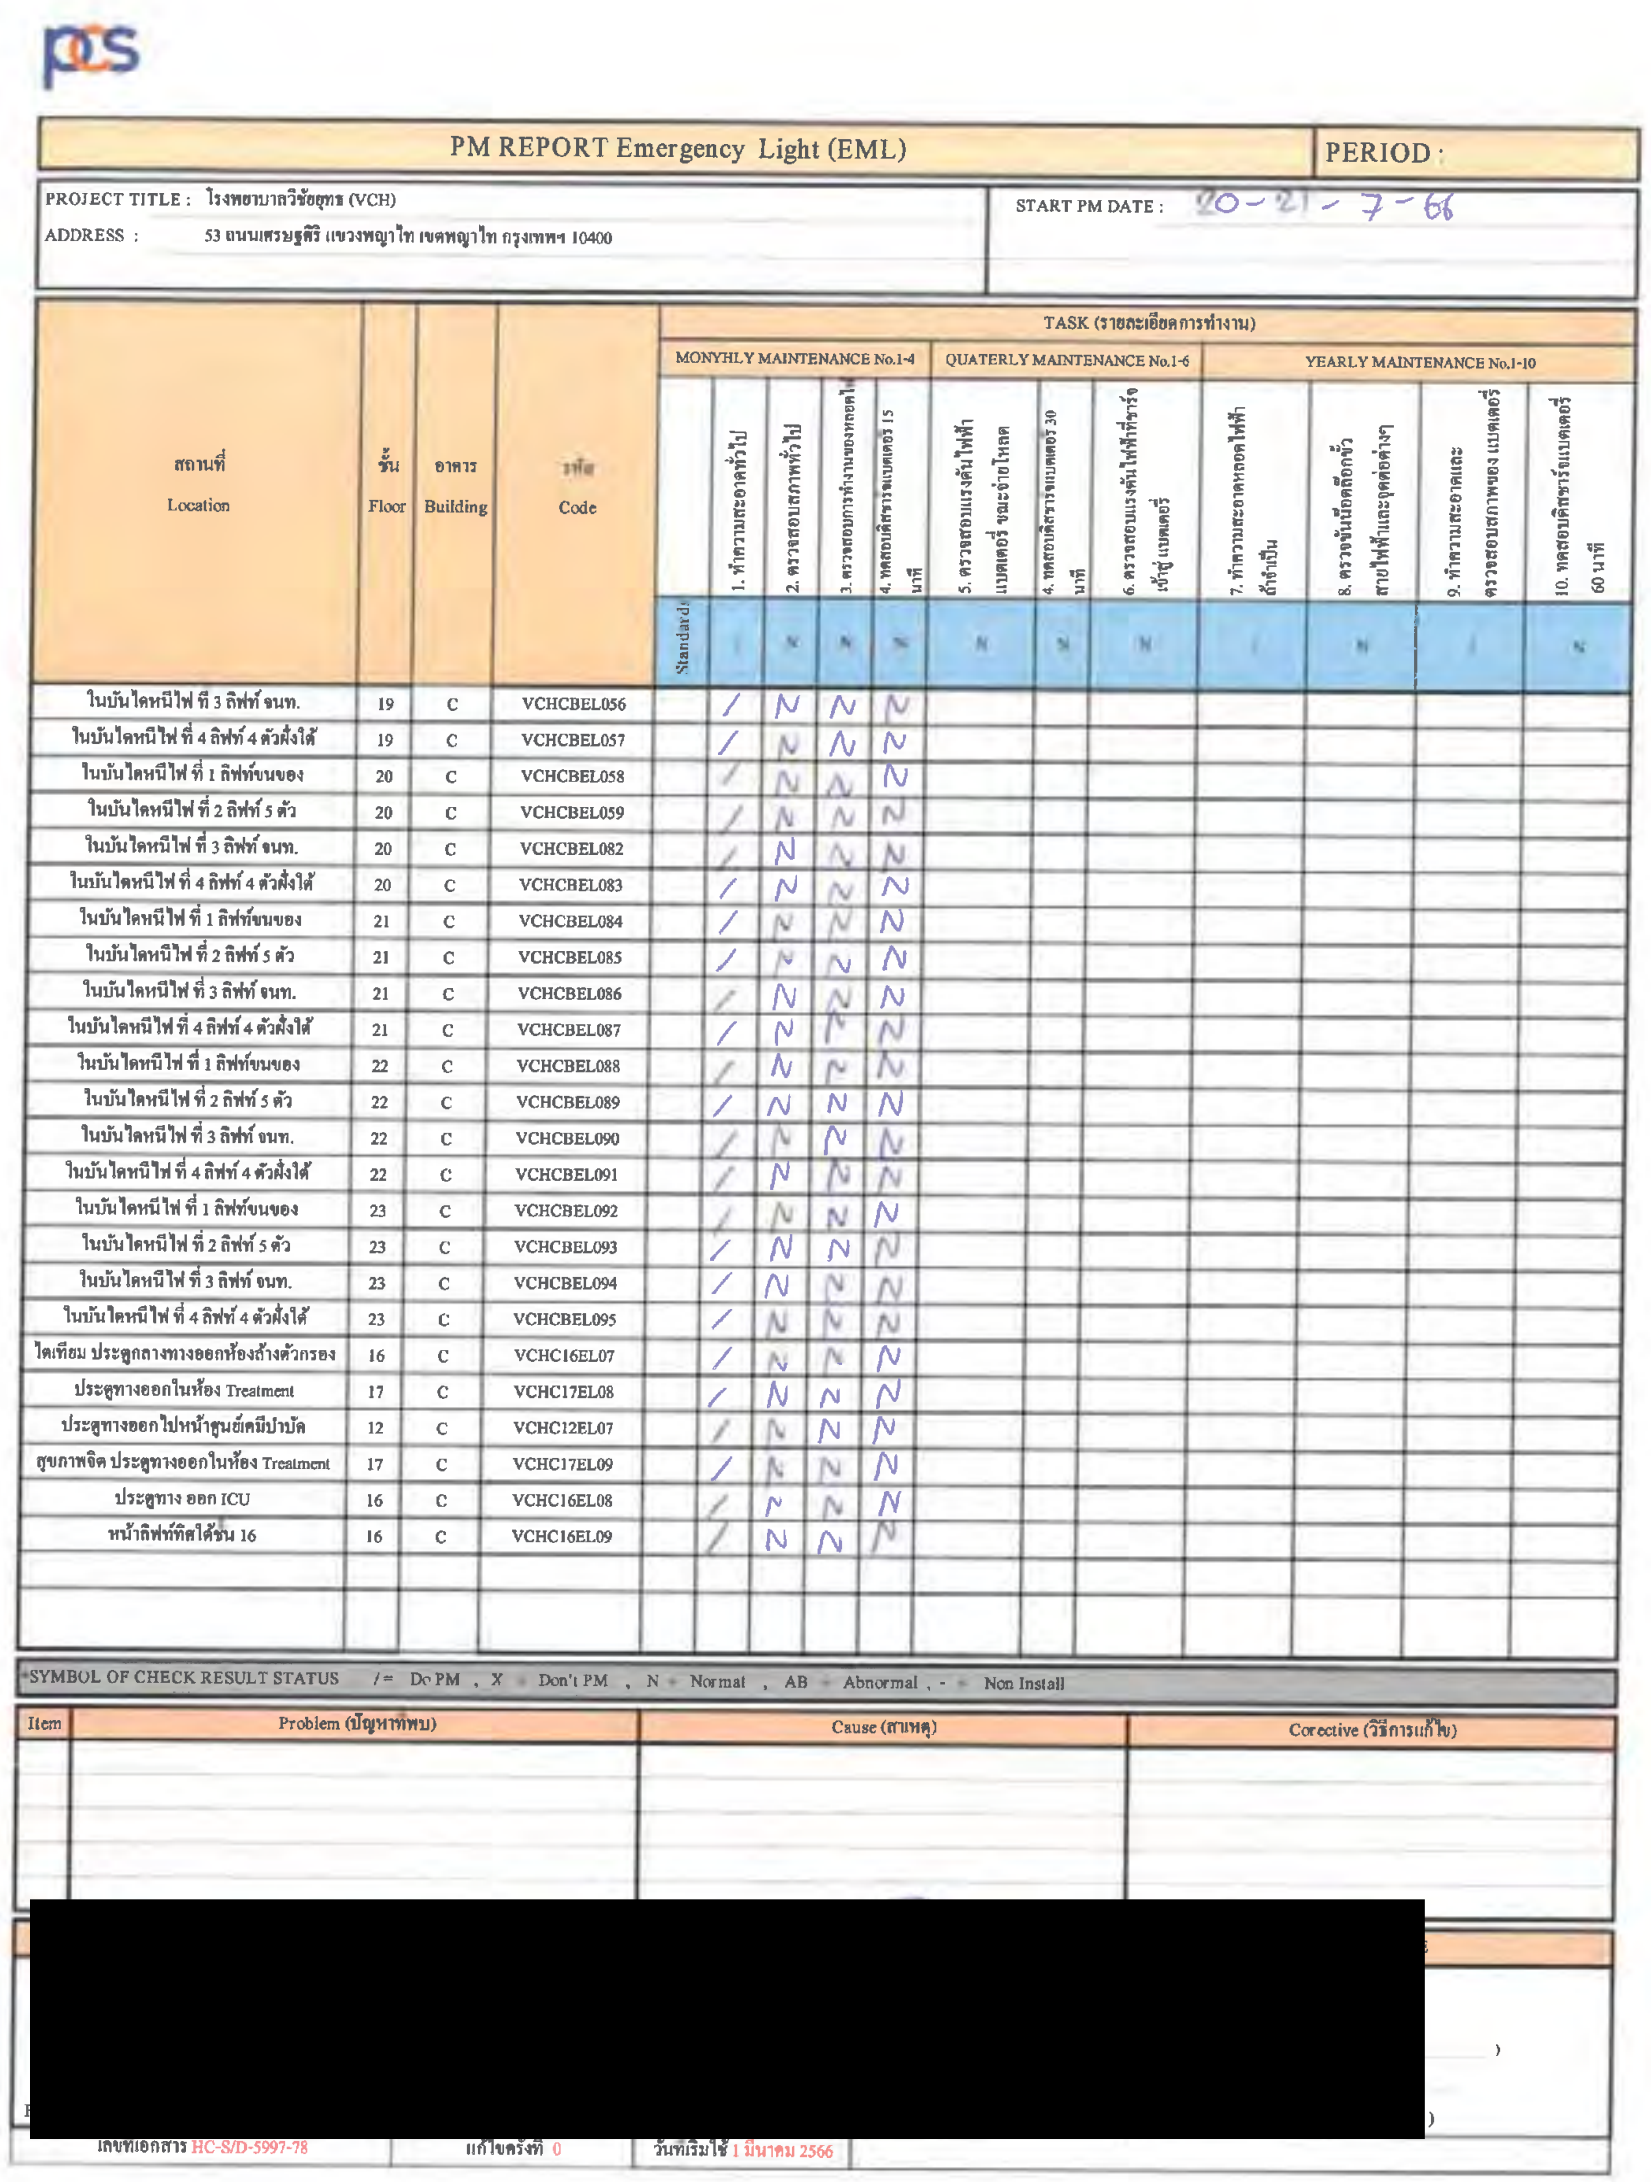

PM REPORT Emergency Light (EML) | PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	19	C	VCHCBEL056		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	19	C	VCHCBEL057		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	20	C	VCHCBEL058		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	20	C	VCHCBEL059		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	20	C	VCHCBEL082		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	20	C	VCHCBEL083		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	21	C	VCHCBEL084		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	21	C	VCHCBEL085		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	21	C	VCHCBEL086		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	21	C	VCHCBEL087		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	22	C	VCHCBEL088		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	22	C	VCHCBEL089		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	22	C	VCHCBEL090		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	22	C	VCHCBEL091		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	23	C	VCHCBEL092		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	23	C	VCHCBEL093		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	23	C	VCHCBEL094		/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	23	C	VCHCBEL095		/	N	N	N							
ไตเทียม ประตูกลางทางออกห้องล้างตัวกรอง	16	C	VCHC16EL07		/	N	N	N							
ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	C	VCHC17EL08		/	N	N	N							
ประตูทางออกไปหน้าศูนย์เคมีบำบัด	12	C	VCHC12EL07		/	N	N	N							
สุขภาพจิต ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	C	VCHC17EL09		/	N	N	N							
ประตูทาง ออก ICU	16	C	VCHC16EL08		/	N	N	N							
หน้าลิฟท์ทิศใต้ชั้น 16	16	C	VCHC16EL09		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]
)
)

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT Emergency Light (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)

ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standards	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	C	VCHCBEL01		/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	C	VCHCBEL02		/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	C	VCHCBEL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	C	VCHCBEL04		/	N	N	N							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	C	VCHCBEL05		/	N	N	N							
การเงินชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01EL01		/	N	N	N							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	C	VCHC01EL02		/	N	N	N							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	C	VCHC01EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01EL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01EL06		/	N	N	N							
ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01EL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01EL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	C	VCHC01EL09		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 2 CENTER	2	C	VCHC02EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	C	VCHC03EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	C	VCHC03EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3 CENTER	3	C	VCHC03EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 3 CENTER	3	C	VCHC03EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 4 CENTER	4	C	VCHC04EL04		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS . /= Do PM , X = Don't PM N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY	CHECKED/ VERIFIED BY	ACCEPTANCE
1 2 3 4 FINI [redacted]	(ENGINEER / SUPERVISOR)	(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT Emergency Light (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)

ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	C	VCHC05EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	C	VCHC05EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5 CENTER	5	C	VCHC05EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 5 CENTER	5	C	VCHC05EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	C	VCHC06EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	C	VCHC07EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL04		/	N	N	N							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL05		/	N	N	N							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL06		/	N	N	N							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL07		/	N	N	N							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL08		/	N	N	N							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	C	VCHC08EL09		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09EL02		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	C	VCHC09EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	C	VCHC09EL05		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT Emergency Light (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
คลินิกโรคหัวใจ Catch Lab ชั้น 10 ตึกศูนย์	10	C	VCHC10EL01		/	N	N	N							
ห้อง Treatment CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10EL02		/	N	N	N							
โถงพักคอยศูนย์รังสีวิทยา CENTER LEVEL10	10	C	VCHC10EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	C	VCHC10EL04		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10EL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10EL06		/	N	N	N							
โถงพักคอย ศูนย์สุขภาพ CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10EL07		/	N	N	N							
ห้องเจาะเลือด CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10EL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10EL09		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	C	VCHC10EL10		/	N	N	N							
โถงทางเดิน ENT CENTER LEVEL11	11	C	VCHC11EL01		/	N	N	N							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ENT CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11EL02		/	N	N	N							
หน้าห้องการเงิน CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11EL03		/	N	N	N							
คลินิกโรค จมูก หู คอ CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11EL05		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11EL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	C	VCHC11EL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	C	VCHC11EL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12EL01		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12EL05		/	N	N	N							
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 CENTER	12	C	VCHC12EL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 13 CENTER	13	C	VCHC13EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	C	VCHC13EL02		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

NCE

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-ESL-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT Emergency Light (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	C	VCHC13EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	C	VCHC13EL05		/	N	N	N							
ทางเข้าห้องการเงิน	13	C	VCHC13EL06		/	N	N	N							
Mini Stock	13	C	VCHC13EL07		/	N	N	N							
ห้องจ่ายยา	13	C	VCHC13EL08		/	N	N	N							
ห้องเก็บยาส่วนพร้อมใช้	13	C	VCHC13EL09		/	N	N	N							
เวชภัณฑ์	13	C	VCHC13EL10		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL11		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL12		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL13		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL14		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL15		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL16		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL17		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL18		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL19		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL20		/	N	N	N							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER	13	C	VCHC13EL21		/	N	N	N							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	C	VCHC14EL02		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	C	VCHC14EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	C	VCHC14EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14EL05		/	N	N	N							
คลินิกโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	C	VCHC14EL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	C	VCHC15EL01		/	N	N	N							
ห้องหัวหน้าเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	C	VCHC15EL02		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

NCE

ER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-ESL-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT Emergency Light (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standards	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	C	VCHC15EL03		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	C	VCHC15EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15EL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	C	VCHC15EL06		/	N	N	N							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ CSSD	15	C	VCHC15EL07		/	N	N	N							
ห้อง Packing room CSSD	15	C	VCHC15EL08		/	N	N	N							
ห้อง Steril room CSSD	15	C	VCHC15EL09		/	N	N	N							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	C	VCHC15EL10		/	N	N	N							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	C	VCHC15EL11		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 15 CENTER	15	C	VCHC15EL12		/	N	N	N							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16EL02		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	C	VCHC16EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	C	VCHC16EL05		/	N	N	N							
ห้องนอนเวรหญิง ออกไปประตูหนีไฟทิศใต้	16	C	VCHC16EL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	C	VCHCDEL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	C	VCHCDEL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	C	VCHCDEL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER	D	C	VCHCDEL04		/	N	N	N							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER	D	C	VCHCDEL05		/	N	N	N							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER	D	C	VCHCDEL06		/	N	N	N							
ในห้องCOOLING ชั้น D CENTER LEVEL D	D	C	VCHCDEL07		/	N	N	N							
โถงหน้าห้องAHU ชั้น D CENTER LEVEL D	D	C	VCHCDEL08		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17EL01		/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17EL02		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	C	VCHC17EL03		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

1
2
3
4

)

FINISH DATE : 21 / 7 / 66

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT Emergency Light (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7/66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											
				MONYHLY MAINTENANCE No.1-4					QUATERLY MAINTENANCE No.1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
					1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า ถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
				Standards	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	C	VCHC17EL04		/	N	N	N							
โถงทางเดินหอผู้ป่วย ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17EL05		/	N	N	N							
โถงทางเดินหอผู้ป่วย ชั้น 17 CENTER	17	C	VCHC17EL05		/	N	N	N							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR	17	C	VCHC17EL06		/	N	N	N							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง	17	C	VCHC17EL07		/	N	N	N							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	C	VCHC18EL01		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	C	VCHC18EL02		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	C	VCHC18EL03		/	N	N	N							
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	C	VCHC18EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	C	VCHC18EL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	C	VCHC18EL06		/	N	N	N							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	C	VCHC18EL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19EL01		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19EL03		/	N	N	N							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	C	VCHC19EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19EL05		/	N	N	N							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19EL06		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19EL07		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	C	VCHC19EL08		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20EL01		/	N	N	N							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20EL02		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	C	VCHC20EL03		/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	C	VCHC20EL04		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 20 CENTER	20	C	VCHC20EL05		/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	C	VCHC20EL06		/	N	N	N							
โถงหน้าลิฟต์ L1 - 4 ตึกเหนือ ชั้น 20	20	C	VCHC20EL07		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21EL01		/	N	N	N							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21EL02		/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

1
2
3
4

)

FIN

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

pcs

PM REPORT Emergency Light (EML)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 20-21-7-66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	อาคาร Building	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No 1-6			YEARLY MAINTENANCE No.1-10			
				1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่ แบตเตอรี่	7. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	8. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	9. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	10. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
			Standard	/	N	N	N	N	N	N	/	N	/	N
หน้าเคาน์เตอร์ทิศใต้ Ward 21 CENTER	21	C	VCHC21EL03	/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	C	VCHC21EL04	/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 21 CENTER	21	C	VCHC21EL05	/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	C	VCHC21EL06	/	N	N	N							
ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ชั้น 22 ตึกศูนย์	22	C	VCHC22EL01	/	N	N	N							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22EL02	/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22EL03	/	N	N	N							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22EL04	/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22EL05	/	N	N	N							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22EL06	/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	C	VCHC22EL07	/	N	N	N							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	C	VCHC23EL01	/	N	N	N							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	C	VCHC23EL02	/	N	N	N							
ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11 ชั้น 23 CENTER	23	C	VCHC23EL03	/	N	N	N							
ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5 ชั้น 23 CENTER	23	C	VCHC23EL04	/	N	N	N							
หน้าห้องเครื่องลิฟต์ ชั้น 23 CENTER	23	C	VCHC23EL05	/	N	N	N							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 23 CENTER	23	C	VCHC23EL06	/	N	N	N							
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	C	VCHCBEL01	/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	C	VCHCBEL02	/	N	N	N							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	C	VCHCBEL03	/	N	N	N							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	C	VCHCBEL04	/	N	N	N							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้น	B	C	VCHCBEL05	/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	B	C	VCHCBEL001	/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	B	C	VCHCBEL002	/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	B	C	VCHCBEL003	/	N	N	N							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	B	C	VCHCBEL004	/	N	N	N							

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS . /= Do PM X = Don't PM , N = Normal AB = Abnormal = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S/D-5997-78	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
การเงินชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL01	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL02	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL06	/	/	/	/							
ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ำรุง / จป.

.................)

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL04	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL05	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL06	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL07	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL08	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL05	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

บำรุง / จป.

.....................)

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลินิกโรคหัวใจ Catch Lab ชั้น 10 ศูนย์	10	VCHC10EL01	/	/	/	/							
ห้อง Treatment CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL02	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์รังสีวิทยา CENTER LEVEL10	10	VCHC10EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10EL04	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL06	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์สุขภาพ CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL07	/	/	/	/							
ห้องเจาะเลือด CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL10	/	/	/	/							
โถงทางเดิน ENT CENTER LEVEL11	11	VCHC11EL01	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL02	/	/	/	/							
หน้าห้องการเงิน CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL03	/	/	/	/							
คลินิกโรค จมูก หู คอ CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL05	/	/	/	/							
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.....................)

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคย้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL05	/	/	/	/							
ทางเข้าห้องการเงิน	13	VCHC13EL06	/	/	/	/							
Mini Stock	13	VCHC13EL07	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา	13	VCHC13EL08	/	/	/	/							
ห้องเก็บยาส่วนพร้อมใช้	13	VCHC13EL09	/	/	/	/							
เวชภัณฑ์	13	VCHC13EL10	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL11	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL12	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL13	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL14	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL15	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL16	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL17	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL18	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL19	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL20	/	/	/	/							
ครัวโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL21	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL05	/	/	/	/							
คลินิคโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL01	/	/	/	/							
ห้องหัวหน้าเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] จป.

......)

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคย้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL06	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ CSSD	15	VCHC15EL07	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15EL08	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15EL09	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL10	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL11	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL14	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL12	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL05	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรหญิง ออกไปประตูหนีไฟทิศใต้	16	VCHC16EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL04	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL05	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL06	/	/	/	/							
ในห้องCOOLING ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL07	/	/	/	/							
โถงหน้าห้องAHU ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน | ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) | อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

..........)

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ฝาครอบ	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR	17	VCHC17EL06	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR 6	17	VCHC17EL07	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL03	/	/	/	/							
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL06	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL03	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL05	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL06	/	/	/	/							
โถงหน้าลิฟต์ L1 - 4 ตึกเหนือ ชั้น 20	20	VCHC20EL07	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL02	/	/	/	/							
			/										

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(..)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ฝาครอบ	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
หน้าเคาน์เตอร์ทิศใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL06	/	/	/	/							
ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ชั้น 22 ตึกศูนย์	22	VCHC22EL01	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL01	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23EL02	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL03	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL04	/	/	/	/							
หน้าห้องเครื่องลิฟต์ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL06	/	/	/	/							
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	B	VCHCBEL001	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	B	VCHCBEL002	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	B	VCHCBEL003	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	B	VCHCBEL004	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] หน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(..)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	1	VCHCBEL004	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	1	VCHCBEL005	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	1	VCHCBEL006	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	1	VCHCBEL007	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	2	VCHCBEL008	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	2	VCHCBEL009	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	2	VCHCBEL010	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	2	VCHCBEL011	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	3	VCHCBEL012	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	3	VCHCBEL013	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	3	VCHCBEL014	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	3	VCHCBEL015	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	4	VCHCBEL016	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	4	VCHCBEL017	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	4	VCHCBEL018	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	4	VCHCBEL019	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	5	VCHCBEL020	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	5	VCHCBEL021	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	5	VCHCBEL022	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	5	VCHCBEL023	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	6	VCHCBEL024	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	6	VCHCBEL025	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	6	VCHCBEL026	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	6	VCHCBEL027	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	7	VCHCBEL028	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	7	VCHCBEL029	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	7	VCHCBEL030	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	7	VCHCBEL031	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	8	VCHCBEL032	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	8	VCHCBEL033	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	8	VCHCBEL034	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	8	VCHCBEL035	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	9	VCHCBEL036	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	9	VCHCBEL037	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	9	VCHCBEL038	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	9	VCHCBEL039	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	10	VCHCBEL040	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	10	VCHCBEL041	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	10	VCHCBEL042	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	10	VCHCBEL043	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	11	VCHCBEL044	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	11	VCHCBEL045	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	11	VCHCBEL046	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	11	VCHCBEL047	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	12	VCHCBEL048	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	12	VCHCBEL049	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	12	VCHCBEL050	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	12	VCHCBEL051	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	13	VCHCBEL052	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	13	VCHCBEL053	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	13	VCHCBEL054	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	13	VCHCBEL055	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	14	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	14	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	14	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	14	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	15	VCHCBEL060	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	15	VCHCBEL061	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	15	VCHCBEL062	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	15	VCHCBEL063	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	16	VCHCBEL064	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	16	VCHCBEL065	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	16	VCHCBEL066	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	16	VCHCBEL067	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	17	VCHCBEL068	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	17	VCHCBEL069	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	17	VCHCBEL070	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	17	VCHCBEL071	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	D	VCHCBEL072	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	D	VCHCBEL073	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	D	VCHCBEL074	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	D	VCHCBEL075	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	18	VCHCBEL076	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	18	VCHCBEL077	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	18	VCHCBEL078	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	18	VCHCBEL079	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	19	VCHCBEL080	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	19	VCHCBEL081	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

(..............................)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	19	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	19	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	20	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	20	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	20	VCHCBEL082	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	20	VCHCBEL083	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	21	VCHCBEL084	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	21	VCHCBEL085	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	21	VCHCBEL086	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	21	VCHCBEL087	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	22	VCHCBEL088	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	22	VCHCBEL089	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	22	VCHCBEL090	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	22	VCHCBEL091	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	23	VCHCBEL092	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	23	VCHCBEL093	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	23	VCHCBEL094	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	23	VCHCBEL095	/	/	/	/							
ไตเทียม ประตูกลางทางออกห้องล้างตัวกรอง	16	VCHC16EL07	/	/	/	/							
ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL08	/	/	/	/							
ประตูทางออกไปหน้าศูนย์เคมีบำบัด	12	VCHC12EL07	/	/	/	/							
สุขภาพจิต ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL09	/	/	/	/							
ประตูทาง ออก ICU	16	VCHC16EL08	/	/	/	/							
หน้าลิฟท์ทิศใต้ชั้น 16	16	VCHC16EL09	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

(..............................)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

…………)

…………

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
การเงินชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL01	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL02	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL06	/	/	/	/							
ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted] ….)

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL04	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL05	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL06	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL07	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL08	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL05	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลินิกโรคหัวใจ Catch Lab ชั้น 10 ตึกศูนย์	10	VCHC10EL01	/	/	/	/							
ห้อง Treatment CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL02	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์รังสีวิทยา CENTER LEVEL10	10	VCHC10EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10EL04	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL06	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์สุขภาพ CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL07	/	/	/	/							
ห้องเจาะเลือด CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL10	/	/	/	/							
โถงทางเดิน ENT CENTER LEVEL11	11	VCHC11EL01	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL02	/	/	/	/							
หน้าห้องการเงิน CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL03	/	/	/	/							
คลินิกโรค จมูก หู คอ CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL05	/	/	/	/							
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL05	/	/	/	/							
ทางเข้าห้องการเงิน	13	VCHC13EL06	/	/	/	/							
Mini Stock	13	VCHC13EL07	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา	13	VCHC13EL08	/	/	/	/							
ห้องเก็บยาส่วนพร้อมใช้	13	VCHC13EL09	/	/	/	/							
เวชภัณฑ์	13	VCHC13EL10	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL11	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL12	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL13	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL14	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL15	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL16	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL17	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL18	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL19	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL20	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL21	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL05	/	/	/	/							
คลินิคโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL01	/	/	/	/							
ห้องหัวหน้าเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL06	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ CSSD	15	VCHC15EL07	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15EL08	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15EL09	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL10	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL11	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL14	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL12	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL05	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรหญิง ออกไปประตูหนีไฟทิศใต้	16	VCHC16EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL04	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL05	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL06	/	/	/	/							
ในห้องCOOLING ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL07	/	/	/	/							
โถงหน้าห้องAHU ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินทอดลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
โถงทางเดินทอดลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR	17	VCHC17EL06	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR 6	17	VCHC17EL07	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL03	/	/	/	/							
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL06	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL03	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL05	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL06	/	/	/	/							
โถงหน้าลิฟต์ L1 - 4 ตึกเหนือ ชั้น 20	20	VCHC20EL07	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

วันที่ : .... วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
หน้าเคาน์เตอร์ทิศใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL06	/	/	/	/							
ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ชั้น 22 ตึกศูนย์	22	VCHC22EL01	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL01	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23EL02	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL03	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL04	/	/	/	/							
หน้าห้องเครื่องลิฟต์ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL06	/	/	/	/							
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	B	VCHCBEL001	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	B	VCHCBEL002	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	B	VCHCBEL003	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	B	VCHCBEL004	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	1	VCHCBEL004	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	1	VCHCBEL005	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	1	VCHCBEL006	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	1	VCHCBEL007	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	2	VCHCBEL008	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	2	VCHCBEL009	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	2	VCHCBEL010	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	2	VCHCBEL011	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	3	VCHCBEL012	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	3	VCHCBEL013	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	3	VCHCBEL014	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	3	VCHCBEL015	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	4	VCHCBEL016	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	4	VCHCBEL017	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	4	VCHCBEL018	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	4	VCHCBEL019	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	5	VCHCBEL020	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	5	VCHCBEL021	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	5	VCHCBEL022	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	5	VCHCBEL023	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	6	VCHCBEL024	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	6	VCHCBEL025	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	6	VCHCBEL026	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	6	VCHCBEL027	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	7	VCHCBEL028	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	7	VCHCBEL029	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	7	VCHCBEL030	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	7	VCHCBEL031	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	8	VCHCBEL032	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	8	VCHCBEL033	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	8	VCHCBEL034	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	8	VCHCBEL035	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	9	VCHCBEL036	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	9	VCHCBEL037	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	9	VCHCBEL038	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	9	VCHCBEL039	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	10	VCHCBEL040	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	10	VCHCBEL041	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	10	VCHCBEL042	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	10	VCHCBEL043	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	11	VCHCBEL044	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	11	VCHCBEL045	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	11	VCHCBEL046	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	11	VCHCBEL047	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	12	VCHCBEL048	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	12	VCHCBEL049	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	12	VCHCBEL050	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	12	VCHCBEL051	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	13	VCHCBEL052	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	13	VCHCBEL053	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	13	VCHCBEL054	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	13	VCHCBEL055	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	14	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	14	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	14	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	14	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	15	VCHCBEL060	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	15	VCHCBEL061	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	15	VCHCBEL062	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	15	VCHCBEL063	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	16	VCHCBEL064	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	16	VCHCBEL065	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	16	VCHCBEL066	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	16	VCHCBEL067	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	17	VCHCBEL068	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	17	VCHCBEL069	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	17	VCHCBEL070	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	17	VCHCBEL071	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	D	VCHCBEL072	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	D	VCHCBEL073	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	D	VCHCBEL074	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	D	VCHCBEL075	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	18	VCHCBEL076	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	18	VCHCBEL077	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	18	VCHCBEL078	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	18	VCHCBEL079	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	19	VCHCBEL080	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	19	VCHCBEL081	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]ารุง / จป.

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูซ้ำสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	19	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	19	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	20	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	20	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	20	VCHCBEL082	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	20	VCHCBEL083	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	21	VCHCBEL084	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	21	VCHCBEL085	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	21	VCHCBEL086	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	21	VCHCBEL087	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	22	VCHCBEL088	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	22	VCHCBEL089	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	22	VCHCBEL090	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	22	VCHCBEL091	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	23	VCHCBEL092	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	23	VCHCBEL093	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	23	VCHCBEL094	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	23	VCHCBEL095	/	/	/	/							
ไตเทียม ประตูกลางทางออกห้องล้างตัวกรอง	16	VCHC16EL07	/	/	/	/							
ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL08	/	/	/	/							
ประตูทางออกไปหน้าศูนย์เคมีบำบัด	12	VCHC12EL07	/	/	/	/							
สุขภาพจิต ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL09	/	/	/	/							
ประตูทาง ออก ICU	16	VCHC16EL08	/	/	/	/							
หน้าลิฟท์ทิศใต้ชั้น 16	16	VCHC16EL09	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]ซ่อมบำรุง / จป.

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
การเงินชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL01	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL02	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL06	/	/	/	/							
ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL04	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL05	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL06	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL07	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL08	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL05	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

.......)

....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลินิกโรคหัวใจ Catch Lab ชั้น 10 ตึกศูนย์	10	VCHC10EL01	/	/	/	/							
ห้อง Treatment CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL02	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์รังสีวิทยา CENTER LEVEL10	10	VCHC10EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10EL04	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL06	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์สุขภาพ CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL07	/	/	/	/							
ห้องเจาะเลือด CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL10	/	/	/	/							
โถงทางเดิน ENT CENTER LEVEL11	11	VCHC11EL01	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL02	/	/	/	/							
หน้าห้องการเงิน CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL03	/	/	/	/							
คลินิกโรค จมูก หู คอ CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL05	/	/	/	/							
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

.......)

....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL05	/	/	/	/							
ทางเข้าห้องการเงิน	13	VCHC13EL06	/	/	/	/							
Mini Stock	13	VCHC13EL07	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา	13	VCHC13EL08	/	/	/	/							
ห้องเก็บยาส่วนพร้อมใช้	13	VCHC13EL09	/	/	/	/							
เวชภัณฑ์	13	VCHC13EL10	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL11	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL12	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL13	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL14	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL15	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL16	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL17	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL18	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL19	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL20	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL21	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL05	/	/	/	/							
คลินิคโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL01	/	/	/	/							
ห้องหัวหน้าเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] จป.

......)

....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL05	/	/	/	/							
ทางเข้าห้องการเงิน	13	VCHC13EL06	/	/	/	/							
Mini Stock	13	VCHC13EL07	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา	13	VCHC13EL08	/	/	/	/							
ห้องเก็บยาส่วนพร้อมใช้	13	VCHC13EL09	/	/	/	/							
เวชภัณฑ์	13	VCHC13EL10	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL11	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL12	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL13	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL14	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL15	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL16	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL17	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL18	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL19	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL20	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL21	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL05	/	/	/	/							
คลินิคโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL01	/	/	/	/							
ห้องหัวหน้าเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

......)

....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL06	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ CSSD	15	VCHC15EL07	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15EL08	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15EL09	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL10	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL11	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL14	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL12	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL05	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรหญิง ออกไปประตูหนีไฟทิศใต้	16	VCHC16EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL04	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL05	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL06	/	/	/	/							
ในห้องCOOLING ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL07	/	/	/	/							
โถงหน้าห้องAHU ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR	17	VCHC17EL06	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR 6	17	VCHC17EL07	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL03	/	/	/	/							
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL06	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL03	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL05	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL06	/	/	/	/							
โถงหน้าลิฟต์ L1 - 4 ตึกเหนือ ชั้น 20	20	VCHC20EL07	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน....กรกฎาคม.... พ.ศ. ....2566....

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
หน้าเคาน์เตอร์ทิศใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL06	/	/	/	/							
ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ชั้น 22 ตึกศูนย์	22	VCHC22EL01	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL01	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23EL02	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL03	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL04	/	/	/	/							
หน้าห้องเครื่องลิฟต์ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL06	/	/	/	/							
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	B	VCHCBEL001	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	B	VCHCBEL002	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	B	VCHCBEL003	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	B	VCHCBEL004	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน....ตุลาคม.... พ.ศ. ....2566....

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	1	VCHCBEL004	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	1	VCHCBEL005	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	1	VCHCBEL006	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	1	VCHCBEL007	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	2	VCHCBEL008	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	2	VCHCBEL009	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	2	VCHCBEL010	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	2	VCHCBEL011	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	3	VCHCBEL012	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	3	VCHCBEL013	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	3	VCHCBEL014	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	3	VCHCBEL015	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	4	VCHCBEL016	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	4	VCHCBEL017	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	4	VCHCBEL018	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	4	VCHCBEL019	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	5	VCHCBEL020	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	5	VCHCBEL021	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	5	VCHCBEL022	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	5	VCHCBEL023	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	6	VCHCBEL024	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	6	VCHCBEL025	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	6	VCHCBEL026	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	6	VCHCBEL027	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	7	VCHCBEL028	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	7	VCHCBEL029	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ปารุง / จป.

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ   ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	7	VCHCBEL030	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	7	VCHCBEL031	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	8	VCHCBEL032	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	8	VCHCBEL033	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	8	VCHCBEL034	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	8	VCHCBEL035	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	9	VCHCBEL036	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	9	VCHCBEL037	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	9	VCHCBEL038	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	9	VCHCBEL039	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	10	VCHCBEL040	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	10	VCHCBEL041	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	10	VCHCBEL042	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	10	VCHCBEL043	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	11	VCHCBEL044	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	11	VCHCBEL045	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	11	VCHCBEL046	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	11	VCHCBEL047	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	12	VCHCBEL048	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	12	VCHCBEL049	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	12	VCHCBEL050	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	12	VCHCBEL051	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	13	VCHCBEL052	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	13	VCHCBEL053	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	13	VCHCBEL054	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	13	VCHCBEL055	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน   ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)   อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ   ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่จำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	14	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	14	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	14	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	14	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	15	VCHCBEL060	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	15	VCHCBEL061	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	15	VCHCBEL062	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	15	VCHCBEL063	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	16	VCHCBEL064	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	16	VCHCBEL065	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	16	VCHCBEL066	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	16	VCHCBEL067	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	17	VCHCBEL068	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	17	VCHCBEL069	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	17	VCHCBEL070	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	17	VCHCBEL071	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	D	VCHCBEL072	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	D	VCHCBEL073	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	D	VCHCBEL074	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	D	VCHCBEL075	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	18	VCHCBEL076	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	18	VCHCBEL077	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	18	VCHCBEL078	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	18	VCHCBEL079	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	19	VCHCBEL080	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	19	VCHCBEL081	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ　ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ　เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	19	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	19	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	20	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	20	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	20	VCHCBEL082	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	20	VCHCBEL083	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	21	VCHCBEL084	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	21	VCHCBEL085	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	21	VCHCBEL086	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	21	VCHCBEL087	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	22	VCHCBEL088	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	22	VCHCBEL089	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	22	VCHCBEL090	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	22	VCHCBEL091	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	23	VCHCBEL092	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	23	VCHCBEL093	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	23	VCHCBEL094	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	23	VCHCBEL095	/	/	/	/							
ไตเทียม ประตูกลางทางออกห้องล้างตัวกรอง	16	VCHC16EL07	/	/	/	/							
ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL08	/	/	/	/							
ประตูทางออกไปหน้าศูนย์เคมีบำบัด	12	VCHC12EL07	/	/	/	/							
สุขภาพจิต ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL09	/	/	/	/							
ประตูทาง ออก ICU	16	VCHC16EL08	/	/	/	/							
หน้าลิฟท์ทิศใต้ชั้น 16	16	VCHC16EL09	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ　ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ　เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน　ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)　อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
การเงินชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL01	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL02	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL06	/	/	/	/							
ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL04	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL05	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL06	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL07	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL08	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL05	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลินิกโรคหัวใจ Catch Lab ชั้น 10 ตึกศูนย์	10	VCHC10EL01	/	/	/	/							
ห้อง Treatment CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL02	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์รังสีวิทยา CENTER LEVEL10	10	VCHC10EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10EL04	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL06	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์สุขภาพ CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL07	/	/	/	/							
ห้องเจาะเลือด CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL10	/	/	/	/							
โถงทางเดิน ENT CENTER LEVEL11	11	VCHC11EL01	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL02	/	/	/	/							
หน้าห้องการเงิน CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL03	/	/	/	/							
คลินิกโรค จมูก หู คอ CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL05	/	/	/	/							
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL05	/	/	/	/							
ทางเข้าห้องการเงิน	13	VCHC13EL06	/	/	/	/							
Mini Stock	13	VCHC13EL07	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา	13	VCHC13EL08	/	/	/	/							
ห้องเก็บยาส่วนพร้อมใช้	13	VCHC13EL09	/	/	/	/							
เวชภัณฑ์	13	VCHC13EL10	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL11	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL12	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL13	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL14	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL15	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL16	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL17	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL18	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL19	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL20	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL21	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL05	/	/	/	/							
คลินิคโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL01	/	/	/	/							
ห้องหัวหน้าเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

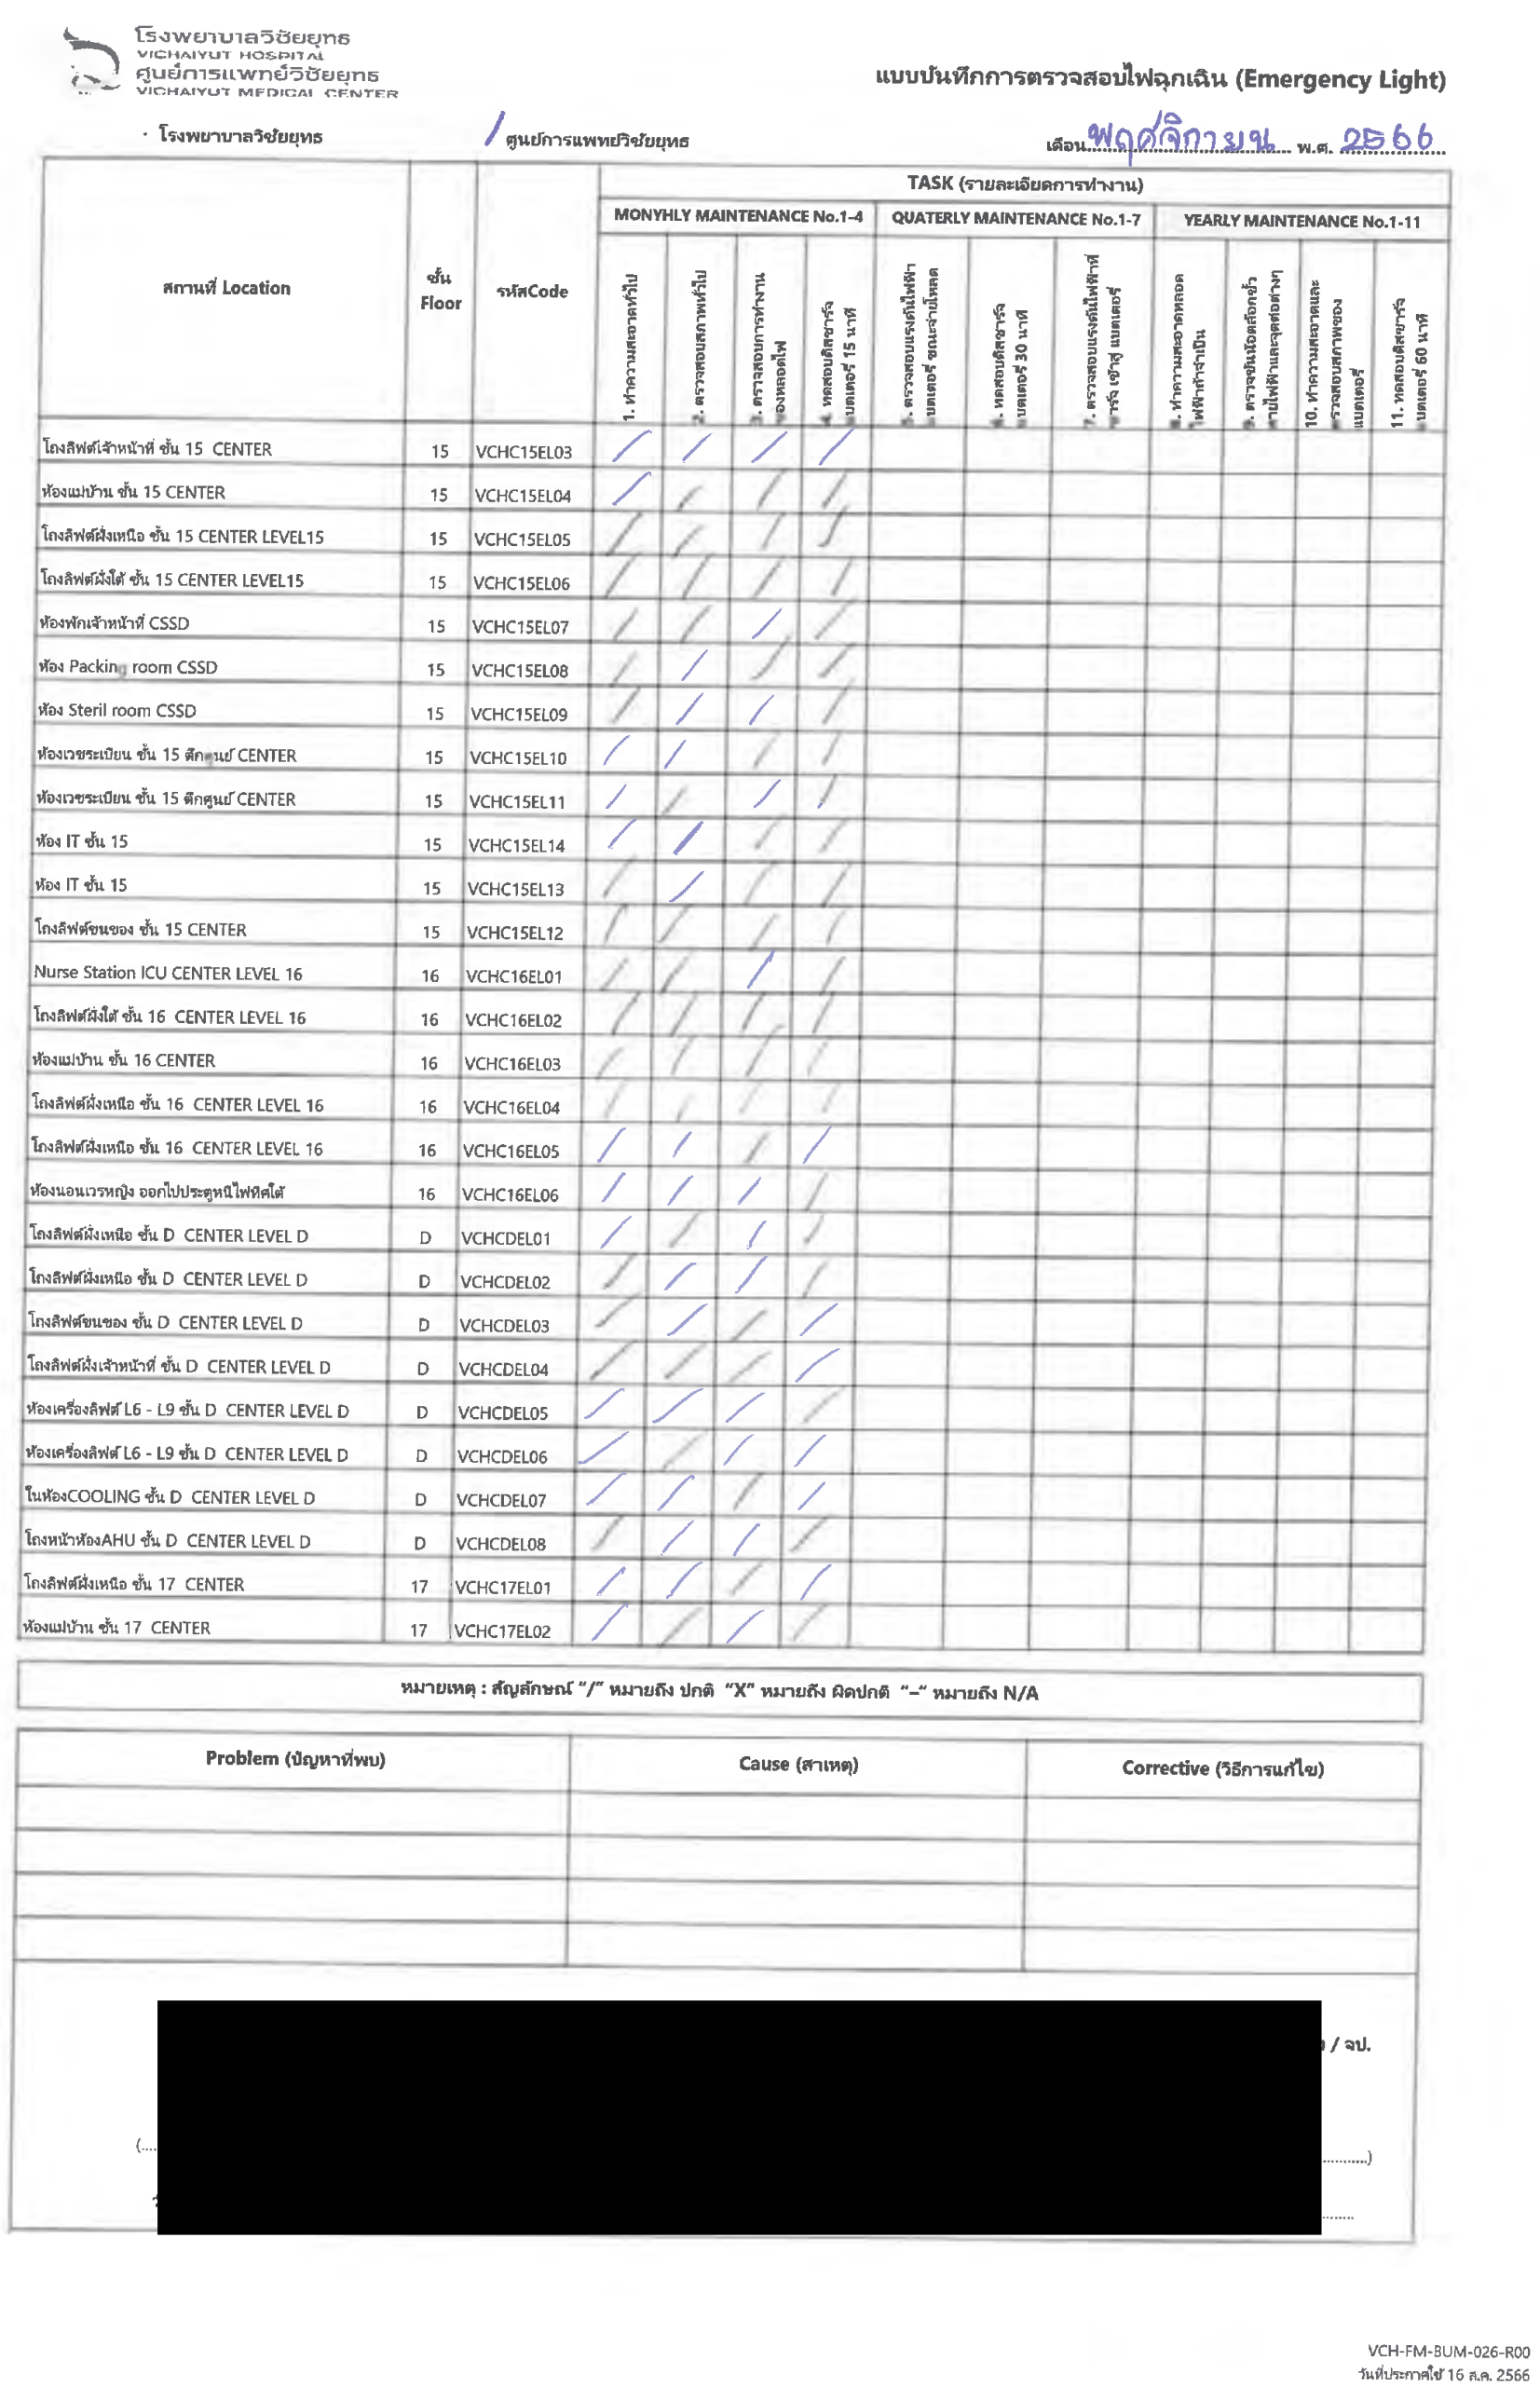

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงาน องหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ บตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า บตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จ บตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ ร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว าไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและ รวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ บตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL06	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ CSSD	15	VCHC15EL07	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15EL08	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15EL09	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL10	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL11	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL14	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL12	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL05	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรหญิง ออกไปประตูหนีไฟทิศใต้	16	VCHC16EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL04	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL05	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL06	/	/	/	/							
ในห้องCOOLING ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL07	/	/	/	/							
โถงหน้าห้องAHU ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

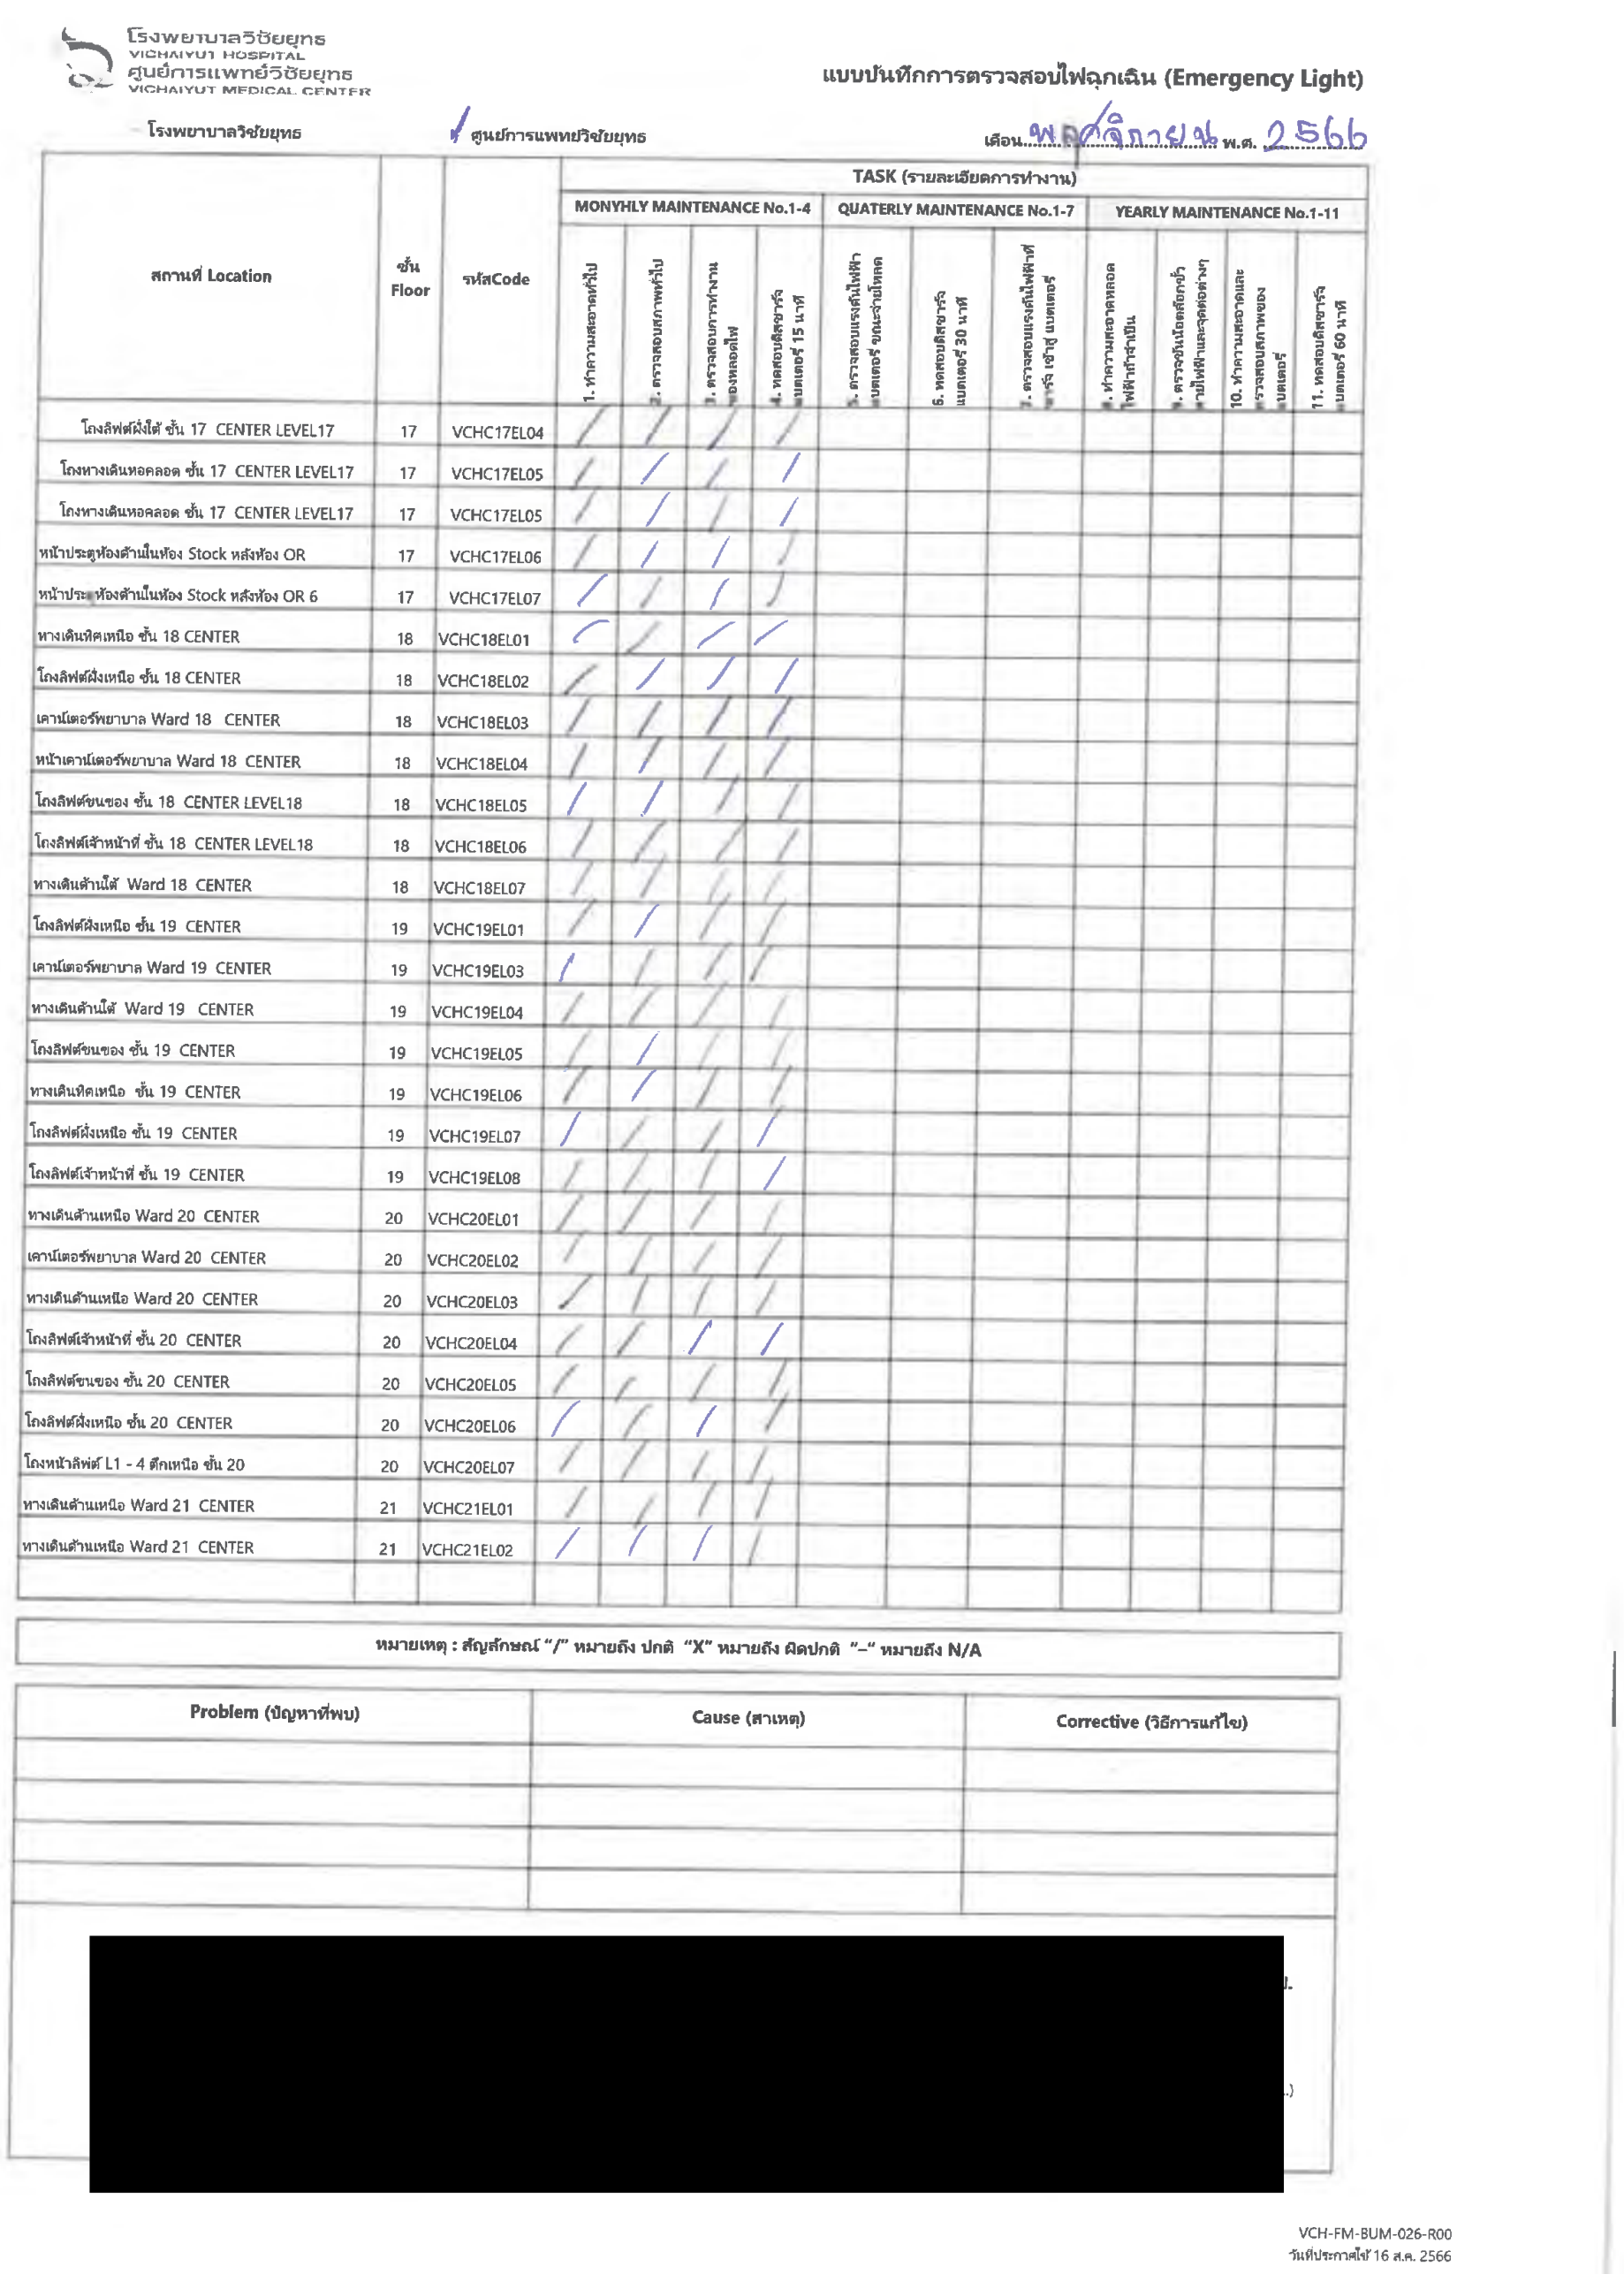

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงาน องหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จ บตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า บตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จ บตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ ร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอด ฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้ว าไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและ รวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จ บตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR	17	VCHC17EL06	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR 6	17	VCHC17EL07	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL03	/	/	/	/							
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL06	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL03	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL05	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL06	/	/	/	/							
โถงหน้าลิฟต์ L1 - 4 ตึกเหนือ ชั้น 20	20	VCHC20EL07	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
หน้าเคาน์เตอร์ทิศใต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL06	/	/	/	/							
ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ชั้น 22 ตึกศูนย์	22	VCHC22EL01	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL01	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23EL02	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL03	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL04	/	/	/	/							
หน้าห้องเครื่องลิฟต์ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL06	/	/	/	/							
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire PUMP ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	B	VCHCBEL001	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	B	VCHCBEL002	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	B	VCHCBEL003	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	B	VCHCBEL004	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] จป.

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	1	VCHCBEL004	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	1	VCHCBEL005	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	1	VCHCBEL006	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	1	VCHCBEL007	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	2	VCHCBEL008	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	2	VCHCBEL009	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	2	VCHCBEL010	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	2	VCHCBEL011	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	3	VCHCBEL012	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	3	VCHCBEL013	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	3	VCHCBEL014	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	3	VCHCBEL015	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	4	VCHCBEL016	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	4	VCHCBEL017	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	4	VCHCBEL018	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	4	VCHCBEL019	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	5	VCHCBEL020	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	5	VCHCBEL021	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	5	VCHCBEL022	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	5	VCHCBEL023	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	6	VCHCBEL024	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	6	VCHCBEL025	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	6	VCHCBEL026	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	6	VCHCBEL027	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	7	VCHCBEL028	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	7	VCHCBEL029	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ [illegible] เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	7	VCHCBEL030	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	7	VCHCBEL031	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	8	VCHCBEL032	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	8	VCHCBEL033	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	8	VCHCBEL034	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	8	VCHCBEL035	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	9	VCHCBEL036	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	9	VCHCBEL037	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	9	VCHCBEL038	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	9	VCHCBEL039	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	10	VCHCBEL040	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	10	VCHCBEL041	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	10	VCHCBEL042	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	10	VCHCBEL043	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	11	VCHCBEL044	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	11	VCHCBEL045	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	11	VCHCBEL046	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	11	VCHCBEL047	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	12	VCHCBEL048	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	12	VCHCBEL049	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	12	VCHCBEL050	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	12	VCHCBEL051	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	13	VCHCBEL052	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	13	VCHCBEL053	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	13	VCHCBEL054	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	13	VCHCBEL055	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 66

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ [illegible] เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	14	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	14	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	14	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	14	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	15	VCHCBEL060	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	15	VCHCBEL061	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	15	VCHCBEL062	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	15	VCHCBEL063	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	16	VCHCBEL064	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	16	VCHCBEL065	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	16	VCHCBEL066	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	16	VCHCBEL067	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	17	VCHCBEL068	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	17	VCHCBEL069	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	17	VCHCBEL070	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	17	VCHCBEL071	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	D	VCHCBEL072	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	D	VCHCBEL073	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	D	VCHCBEL074	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	D	VCHCBEL075	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	18	VCHCBEL076	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	18	VCHCBEL077	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	18	VCHCBEL078	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	18	VCHCBEL079	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	19	VCHCBEL080	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	19	VCHCBEL081	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	19	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	19	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	20	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	20	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	20	VCHCBEL082	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	20	VCHCBEL083	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	21	VCHCBEL084	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	21	VCHCBEL085	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	21	VCHCBEL086	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	21	VCHCBEL087	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	22	VCHCBEL088	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	22	VCHCBEL089	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	22	VCHCBEL090	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	22	VCHCBEL091	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	23	VCHCBEL092	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	23	VCHCBEL093	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	23	VCHCBEL094	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	23	VCHCBEL095	/	/	/	/							
ไตเทียม ประตูกลางทางออกห้องล้างตัวกรอง	16	VCHC16EL07	/	/	/	/							
ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL08	/	/	/	/							
ประตูทางออกไปหน้าศูนย์เคมีบำบัด	12	VCHC12EL07	/	/	/	/							
สุขภาพจิต ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL09	/	/	/	/							
ประตูทาง ออก ICU	16	VCHC16EL08	/	/	/	/							
หน้าลิฟท์ทิศใต้ชั้น 16	16	VCHC16EL09	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
การเงินชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL01	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL02	/	/	/	/							
ห้องพักแพทย์ ER CENTER LEVEL1	1	VCHC01EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL06	/	/	/	/							
ห้องไฟฟ้า ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 1 CENTER	1	VCHC01EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 2 CENTER	2	VCHC02EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 3 CENTER	3	VCHC03EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 4 CENTER	4	VCHC04EL04	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(......... ...)

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 5 CENTER	5	VCHC05EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 6 CENTER	6	VCHC06EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 7 CENTER	7	VCHC07EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL04	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL05	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL06	/	/	/	/							
ห้องMDB ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL07	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL08	/	/	/	/							
ห้องGENERATOR ชั้น 8 CENTER	8	VCHC08EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 9 CENTER	9	VCHC09EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 9 CENTER LEVEL 9	9	VCHC09EL05	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

...)

วันที่ : วันที่ : วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟหลอด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
คลินิกโรคหัวใจ Catch Lab ชั้น 10 ตึกศูนย์	10	VCHC10EL01	/	/	/	/							
ห้อง Treatment CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL02	/	/	/	/							
โถงพักคอยศูนย์รังสีวิทยา CENTER LEVEL10	10	VCHC10EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 10 CENTER	10	VCHC10EL04	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL06	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์สุขภาพ CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL07	/	/	/	/							
ห้องเจาะเลือด CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL09	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 10 CENTER LEVEL 10	10	VCHC10EL10	/	/	/	/							
โถงทางเดิน ENT CENTER LEVEL11	11	VCHC11EL01	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ ENT CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL02	/	/	/	/							
หน้าห้องการเงิน CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL03	/	/	/	/							
คลินิกโรค จมูก หู คอ CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL05	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 11 CENTER LEVEL 11	11	VCHC11EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 11 CENTER	11	VCHC11EL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL05	/	/	/	/							
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 12 CENTER	12	VCHC12EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 13	13	VCHC13EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

(............ ....)

วันที่ : 2

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายไฟหลอด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อกขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 13 CENTER	13	VCHC13EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL05	/	/	/	/							
ทางเข้าห้องการเงิน	13	VCHC13EL06	/	/	/	/							
Mini Stock	13	VCHC13EL07	/	/	/	/							
ห้องจ่ายยา	13	VCHC13EL08	/	/	/	/							
ห้องเก็บยาสวนพร้อมใช้	13	VCHC13EL09	/	/	/	/							
เวชภัณฑ์	13	VCHC13EL10	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL11	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL12	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL13	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL14	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL15	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL16	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL17	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL18	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL19	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL20	/	/	/	/							
ครัวในโภชนาการ (ปรุงอาหาร) CENTER LEVEL 13	13	VCHC13EL21	/	/	/	/							
โถงพักคอย ศูนย์ GI CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	14	VCHC14EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL05	/	/	/	/							
คลินิคโรคตับ ชั้น 14 CENTER LEVEL 14	14	VCHC14EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL01	/	/	/	/							
ห้องหัวหน้าเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] จป.

(............ ....)

วันที่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 15 CENTER LEVEL15	15	VCHC15EL06	/	/	/	/							
ห้องพักเจ้าหน้าที่ CSSD	15	VCHC15EL07	/	/	/	/							
ห้อง Packing room CSSD	15	VCHC15EL08	/	/	/	/							
ห้อง Steril room CSSD	15	VCHC15EL09	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL10	/	/	/	/							
ห้องเวชระเบียน ชั้น 15 ตึกศูนย์ CENTER	15	VCHC15EL11	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL14	/	/	/	/							
ห้อง IT ชั้น 15	15	VCHC15EL13	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 15 CENTER	15	VCHC15EL12	/	/	/	/							
Nurse Station ICU CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL02	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 16 CENTER	16	VCHC16EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 16 CENTER LEVEL 16	16	VCHC16EL05	/	/	/	/							
ห้องนอนเวรหญิง ออกไปประตูหนีไฟทิศใต้	16	VCHC16EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเจ้าหน้าที่ ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL04	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL05	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9 ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL06	/	/	/	/							
ในห้องCOOLING ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL07	/	/	/	/							
โถงหน้าห้องAHU ชั้น D CENTER LEVEL D	D	VCHCDEL08	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL01	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 17 CENTER	17	VCHC17EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(.....

วันที่ : .

[redacted]

.......)

....

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าตามจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตสกรูขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL04	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
โถงทางเดินหอคลอด ชั้น 17 CENTER LEVEL17	17	VCHC17EL05	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR	17	VCHC17EL06	/	/	/	/							
หน้าประตูห้องด้านในห้อง Stock หลังห้อง OR 6	17	VCHC17EL07	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL01	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 18 CENTER	18	VCHC18EL02	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL03	/	/	/	/							
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 18 CENTER LEVEL18	18	VCHC18EL06	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 18 CENTER	18	VCHC18EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL03	/	/	/	/							
ทางเดินด้านใต้ Ward 19 CENTER	19	VCHC19EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL05	/	/	/	/							
ทางเดินทิศเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 19 CENTER	19	VCHC19EL08	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL01	/	/	/	/							
เคาน์เตอร์พยาบาล Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL02	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 20 CENTER	20	VCHC20EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 20 CENTER	20	VCHC20EL06	/	/	/	/							
โถงหน้าลิฟต์ L1 - 4 ตึกเหนือ ชั้น 20	20	VCHC20EL07	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL01	/	/	/	/							
ทางเดินด้านเหนือ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL02	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(.....

วัน

[redacted]

.)

VCH-FM-BUM-026-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟชาร์จ หรือ เป่าฝุ่น แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
หน้าเคาน์เตอร์พิศโต้ Ward 21 CENTER	21	VCHC21EL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 21 CENTER	21	VCHC21EL06	/	/	/	/							
ห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้าน ชั้น 22 ตึกศูนย์	22	VCHC22EL01	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL02	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL03	/	/	/	/							
ห้องแม่บ้าน ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL04	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL05	/	/	/	/							
ห้องแต่งตัว หลังเวที ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL06	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 22 CENTER	22	VCHC22EL07	/	/	/	/							
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL01	/	/	/	/							
ห้อง Cooling Tower ชั้น 23 ตึกศูนย์	23	VCHC23EL02	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL03	/	/	/	/							
ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5 ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL04	/	/	/	/							
หน้าห้องเครื่องลิฟต์ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL05	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ขนของ ชั้น 23 CENTER	23	VCHC23EL06	/	/	/	/							
คลังพัสดุช่าง ชั้น ใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL01	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL02	/	/	/	/							
ลานจอดรถ ชั้นใต้ดิน CENTER	B	VCHCBEL03	/	/	/	/							
โถงลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น B CENTER	B	VCHCBEL04	/	/	/	/							
ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump ชั้นใต้ดิน ตึกศูนย์	B	VCHCBEL05	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	B	VCHCBEL001	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	B	VCHCBEL002	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	B	VCHCBEL003	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	B	VCHCBEL004	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จบ.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟชาร์จ หรือ เป่าฝุ่น แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าสำรองเป็น	9. ตรวจขันน็อตล็อคขั้วไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	1	VCHCBEL004	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	1	VCHCBEL005	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	1	VCHCBEL006	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	1	VCHCBEL007	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	2	VCHCBEL008	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	2	VCHCBEL009	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	2	VCHCBEL010	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	2	VCHCBEL011	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	3	VCHCBEL012	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	3	VCHCBEL013	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	3	VCHCBEL014	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	3	VCHCBEL015	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	4	VCHCBEL016	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	4	VCHCBEL017	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	4	VCHCBEL018	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	4	VCHCBEL019	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	5	VCHCBEL020	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	5	VCHCBEL021	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	5	VCHCBEL022	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	5	VCHCBEL023	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	6	VCHCBEL024	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	6	VCHCBEL025	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	6	VCHCBEL026	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	6	VCHCBEL027	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	7	VCHCBEL028	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	7	VCHCBEL029	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟป้ายทางเดิน	9. ตรวจขันน็อตต่อกล้ำไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	7	VCHCBEL030	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	7	VCHCBEL031	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	8	VCHCBEL032	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	8	VCHCBEL033	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	8	VCHCBEL034	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	8	VCHCBEL035	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	9	VCHCBEL036	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	9	VCHCBEL037	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	9	VCHCBEL038	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	9	VCHCBEL039	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	10	VCHCBEL040	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	10	VCHCBEL041	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	10	VCHCBEL042	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	10	VCHCBEL043	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	11	VCHCBEL044	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	11	VCHCBEL045	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	11	VCHCBEL046	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	11	VCHCBEL047	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	12	VCHCBEL048	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	12	VCHCBEL049	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	12	VCHCBEL050	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	12	VCHCBEL051	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	13	VCHCBEL052	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	13	VCHCBEL053	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	13	VCHCBEL054	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	13	VCHCBEL055	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ :

วันที่ :

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ [✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ]

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟป้ายทางเดิน	9. ตรวจขันน็อตต่อกล้ำไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	14	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	14	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	14	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	14	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	15	VCHCBEL060	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	15	VCHCBEL061	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	15	VCHCBEL062	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	15	VCHCBEL063	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	16	VCHCBEL064	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	16	VCHCBEL065	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	16	VCHCBEL066	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	16	VCHCBEL067	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	17	VCHCBEL068	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	17	VCHCBEL069	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	17	VCHCBEL070	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	17	VCHCBEL071	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	D	VCHCBEL072	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	D	VCHCBEL073	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	D	VCHCBEL074	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	D	VCHCBEL075	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	18	VCHCBEL076	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	18	VCHCBEL077	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	18	VCHCBEL078	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	18	VCHCBEL079	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	19	VCHCBEL080	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	19	VCHCBEL081	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	19	VCHCBEL056	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	19	VCHCBEL057	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	20	VCHCBEL058	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	20	VCHCBEL059	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	20	VCHCBEL082	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	20	VCHCBEL083	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	21	VCHCBEL084	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	21	VCHCBEL085	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	21	VCHCBEL086	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	21	VCHCBEL087	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	22	VCHCBEL088	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	22	VCHCBEL089	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	22	VCHCBEL090	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	22	VCHCBEL091	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 1 ลิฟท์ขนของ	23	VCHCBEL092	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 2 ลิฟท์ 5 ตัว	23	VCHCBEL093	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 3 ลิฟท์ จนท.	23	VCHCBEL094	/	/	/	/							
ในบันไดหนีไฟ ที่ 4 ลิฟท์ 4 ตัวฝั่งใต้	23	VCHCBEL095	/	/	/	/							
ไตเทียม ประตูกลางทางออกห้องล้างตัวกรอง	16	VCHC16EL07	/	/	/	/							
ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL08	/	/	/	/							
ประตูทางออกไปหน้าศูนย์เคมีบำบัด	12	VCHC12EL07	/	/	/	/							
สุขภาพจิต ประตูทางออกในห้อง Treatment	17	VCHC17EL09	/	/	/	/							
ประตูทาง ออก ICU	16	VCHC16EL08	/	/	/	/							
หน้าลิฟท์ทิศใต้ชั้น 16	16	VCHC16EL09	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)										
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11			
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะจ่ายโหลด	6. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าถ้าจำเป็น	9. ตรวจขันน็อตยึดขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบดิสชาร์จแบตเตอรี่ 60 นาที
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL01	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL02	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 2	หอพักใต้ 2	VCH S 02EL03	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL04	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL05	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 3	หอพักใต้ 3	VCH S 03EL06	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL07	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL08	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 4	หอพักใต้ 4	VCH S 04EL09	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL10	/	/	/	/							
ทางเดิน ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL11	/	/	/	/							
บันไดหนีไฟ ชั้น 5	หอพักใต้ 5	VCH S 05EL12	/	/	/	/							

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง
(Fire Extinguisher)

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 22-23 -~~7~~-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สาย Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
ในตู้ลานจอดจักรยานยนต์	C	B	CB-1/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
ในห้อง Fire Pump	C	B	CB-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในห้อง Fire Pump	C	B	CB-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	C	B	CB-4/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	B	CB-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
ข้างลิฟต์ขนของ	C	B	CB-6/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	B	CB-7/7	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	C	1	C1-1/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	C	1	C1-2/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	1	C1-3/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	1	C1-4/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	C	1	C1-5/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
หน้าห้องแม่บ้าน	C	1	C1-6/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	1	C1-7/8	BF2000	2.3 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์หน้าตู้ ATM	C	1	C1-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เหนือ	C	2	C2-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	2	C2-2/6	DRY	6.5 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	2	C2-3/6	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้อง PCS	C	2	C2-4/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	AB	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	C	2	C2-5/6	DRY								
หน้าลิฟต์ขนของ	C	2	C2-6/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	3	C3-1/6	CO2	4.53 kg	14.5 kg	N	N	N	AB	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	3	C3-2/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	3	C3-3/6	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

1
2
3
4

FINISH DA [redacted]

เลขที่เอกสาร IR-SD-599-S2 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 22-23-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	C	3	C3-4/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	3	C3-5/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้อง CCTV	C	3	C3-6/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	4	C4-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	4	C4-2/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	4	C4-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	C	4	C4-4/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	4	C4-5/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	4	C4-6/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	5	C5-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	5	C5-2/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	5	C5-3/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	5	C5-4/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	C	5	C5-5/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	C	5	C5-6/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	C	6	C6-1/10	DRY	6.8 kg	10 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศใต้	C	6	C6-2/10	CO2	4.5 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	6	C6-3/10	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าห้อง Chiller	C	6	C6-4/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ห้อง Chiller และปั๊ม	C	6	C6-5/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ห้อง Chiller และปั๊ม	C	6	C6-6/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ห้อง Chiller และปั๊ม	C	6	C6-7/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้อง Air Compressor	C	6	C6-8/10	DRY	6.6 kg	10 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้อง Air Compressor	C	6	C6-9/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

SERVICE BY

1
2
3
4

[redacted]

FINISH DATE : 22/7/66

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร IR-SD-599-S2 | แก้ไขครั้งที่ 0 | วันที่เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 22-23-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
ลิฟต์ขนของ	C	6	C6-10/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	C	7	C7-1/7	CO2	4.53 kg	13.5 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	7	C7-2/7	DRY	6.5 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	7	C7-3/7	DRY	6.5 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
ห้องเครื่อง Vacuum	C	7	C7-4/7	CO2	4.53 kg	13.5 kg	N	N	N	-	N	
ห้องเครื่อง Vacuum	C	7	C7-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	C	7	C7-6/7	DRY	6.8 kg	14.4 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	7	C7-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	C	8	C8-1/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	C	8	C8-2/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	8	C8-3/10	DRY	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้อง MDB	C	8	C8-4/10	CO2	4.5 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้อง MDB	C	8	C8-5/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	C	8	C8-6/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	8	C8-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องช่าง	[illegible]	8	C8-8/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	C	8	C8-9/10	DRY	6.8 kg	10.4 kg	N	N	N	N	N	
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	[illegible]	8	[illegible]	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	[illegible]	3tgv	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	C	9	C9-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศใต้	C	9	C9-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
กายภาพ	C	9	C9-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	9	C9-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	9	C9-6/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS , /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

1
2
3
4

เลขที่เอกสาร HC-S D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 22-23-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	C	9	C9-7/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ห้องแม่บ้าน	C	9	C9-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
แผนกฝังเข็ม	C	9	C9-9/9	BF2001	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	9	C9-10/9	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	C	10	C10-1/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ทรีทเมนต์ทันตกรรม	C	10	C10-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	C	10	C10-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	10	C10-4/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	10	C10-5/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ทางเดิน X-RAY	C	10	C10-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ห้องแม่บ้าน	C	10	C10-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	10	C10-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	C	11	C11-1/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้ Check up	C	11	C11-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	11	C11-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	11	C11-4/8	[illegible]	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	11	C11-5/8	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ทางเดิน ENT	C	11	C11-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ห้องแม่บ้าน	[illegible]	11	C11-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ขนของ	[illegible]	11	C11-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	C	12	C12-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	12	C12-2/7	BF2000	9.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	12	C12-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	12	C12-4/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

1
2
3
4

FINISH DATE : 22 / 7 / 66

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 22-23-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
				TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
แผนกเคมี	C	12	C12-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ห้องแม่บ้าน	C	12	C12-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	12	C12-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	13	C13-1/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	C	13	C13-2/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในห้องเวชภัณฑ์	C	13	C13-3/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในห้องจ่ายยา	C	13	C13-4/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	13	C13-5/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	13	C13-6/20	CO2	4.53 kg	22.8 kg	N	N	N	-	N	
โถงจัดอาหาร	C	13	C13-7/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	C	13	C13-8/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	C	13	C13-9/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงกลางสำนักงานฟู้ดส์	C	13	C13-10/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าแผนกโภชนาการ	C	13	C13-11/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
[illegible]	C	13	C13-12/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ร้านข้าวหมูกรอบ	C	13	C13-13/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ร้านตามสั่ง	C	13	C13-14/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
[illegible]	C	13	C13-15/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ร้านต้มเลือดหมู	C	13	C13-16/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ร้านเฟ้งโภชนา	C	13	C13-17/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ร้านตะวัน	C	13	C13-18/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ห้องแม่บ้าน	C	13	C13-19/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	13	C13-20/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	C	14	C14-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

1
2
3
4

FINISH DATE : 22 / 7 / 66

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S-D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 22-23-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
				TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	C	14	C14-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	14	C14-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องส่องกล้อง	C	14	C14-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	14	C14-5/7	CO2	4.5 kg	22.8 kg	N	N	N	-	N	
ห้องแม่บ้าน	C	14	C14-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	14	C14-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	C	15	C15-1/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องจัดพลาย CSSD	C	15	C15-2/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	C	15	C15-3/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	C	15	C15-4/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศใต้	C	15	C15-5/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องเภสัชกร	C	15	C15-6/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องคลังยา	C	15	C15-7/16	BF2000	2.9 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	15	C15-8/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ด้านในแผนกเวชระเบียน	C	15	C15-9/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ด้านในแผนกเวชระเบียน	C	15	C15-10/16	CO2	4.93 kg	19.5 kg	N	N	N	-	N	
ด้านในแผนกเวชระเบียน	C	15	C15-11/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ด้านในแผนกเวชระเบียน	C	15	C15-12/16	[illegible]	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องเวชระเบียน	C	15	C15-13/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องเวชระเบียน	C	15	C15-14/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องแม่บ้าน	C	15	C15-15/16	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	15	C15-16/16	BF2000	2.5 kg	19.5 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าห้อง RO	C	16	C16-1/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศใต้	C	16	C16-2/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

1
2
3
4

FINISH DATE : 23 / 7 / 66

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S-D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 22-23-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	16	C16-3/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในแผนกไตเทียม	C	16	C16-4/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ทิศใต้	C	16	C16-5/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	16	C16-6/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องชุด	C	16	C16-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	16	C16-8/10	CO2	4.53 kg	15.3 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้ห้องแม่บ้าน	C	16	C16-9/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	16	C16-10/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	17	C17-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
คลินิกสุขภาพจิต	C	17	C17-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	C	17	C17-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	17	C17-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	C	17	C17-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงทางเดินห้องรอคลอด	C	17	C17-6/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงหน้าหอคลอด	C	17	C17-7/9	CO2	4.53 kg	13.5 kg	N	N	N	-	N	
ในตู้ห้องแม่บ้าน	C	17	C17-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	17	C17-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	C	D	[illegible]	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าลิฟต์ขนของ	C	D	CD-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	C	D	CD-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	C	D	CD-4/7	CO2	4.53 kg	19.3 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	C	D	CD-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	C	D	CD-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	D	CD-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S-D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
START PM DATE : 22-23 7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	C	18	C18-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 23/1
โถงทางเดินฝั่งใต้	C	18	C18-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 23/1
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	18	C18-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	AB	FM ไม่ระบุ
ห้องไฟฟ้า	C	18	C18-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM ไม่ระบุ
ห้องไฟฟ้า	C	18	C18-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	FM ไม่ระบุ
หน้าห้องแม่บ้าน	C	18	C18-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 23/2
โถงลิฟต์ขนของ	C	18	C18-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 6/11/62
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	19	C19-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 23/1
ในตู้ประตูฝั่งใต้	C	19	C19-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 23/1
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	19	C19-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	C-NON
หน้าห้องไฟฟ้า	C	19	C19-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	-	N	FM ไม่ระบุ
หน้าห้องไฟฟ้า	C	19	C19-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	FM ไม่ระบุ
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	C	19	C19-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM ไม่ระบุ
โถงลิฟต์ขนของ	C	19	C19-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 29/4/60
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	C	20	C20-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 19/3/62
โถงทางเดินฝั่งใต้	C	20	C20-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	AB	FM ไม่ระบุ
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	20	C20-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 24/12/61
หน้าห้องไฟฟ้า	C	20	C20-4/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	FM ไม่ระบุ
หน้าห้องไฟฟ้า	C	20	C20-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 23/1/63
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	C	20	C20-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 19/3/62
โถงลิฟต์ขนของ	C	20	C20-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	FM 19/3/62
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	C	21	C21-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	21	C21-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	21	C21-3/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS /= Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เลขที่เอกสาร HC-S-D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

รหัสเอกสาร MT-FO-FHC-01 ,แก้ไขครั้งที่ 1 ,วันที่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 22-23-7/66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
หน้าห้องไฟฟ้า	C	21	C21-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงทางเดินฝั่งใต้	C	21	C21-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	C	21	C21-6/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	C	21	C21-7/9	CO2	1.53 kg	9.3 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องแม่บ้าน	C	21	C21-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	21	C21-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เหนือ	C	22	C22-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	22	C22-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หลังเวทีห้องแต่งตัว	C	22	C22-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	22	C22-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	22	C22-5/9	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	22	C22-6/9	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ห้องเก็บของทิศเหนือ	C	22	C22-7/9	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	C	22	C22-8/9	CO2	1.5 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
โถงลิฟต์ขนของ	C	22	C22-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	C	23	C23-1/13	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ลิฟต์ขนของ	C	23	C23-1/13	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	N	N	N	N	N	
ห้องเก็บของแม่บ้าน	C	23	C23-3/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องไฟฟ้า	C	23	C23-4/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้อง Cooling Tower	C	23	C23-5/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้อง Cooling Tower	C	23	C23-6/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้อง Cooling Tower	C	23	C23-7/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	C	23	C23-8/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	C	23	C23-9/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

1
2
3
4

[redacted]

FINISH DATE :

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(CUSTOMER'S)

เลขที่เอกสาร HC-S-D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)

PERIOD :

PROJECT TITLE : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (VCH)
ADDRESS : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

START PM DATE : 22-23-7-66

สถานที่ Location	ตึก BUILDING	ชั้น Floor	รหัส Code	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิด Type	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ Remark
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	C	23	C23-10/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	C	23	C23-11/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องลิฟต์ L.10-11	C	23	C23-12/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
ในห้องลิฟต์ L.10-11	C	23	C23-13/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	N	N	N	-	N	
หน้าห้องลิฟต์ L.10-11	C	B		CO2	9.53 kg	10.4 kg	N	N	N	-	N	
ในห้องลิฟต์ L.10-11	C	B		CO2	9.53 kg	10.4 kg	N	N	N	-	N	
รถ Amvulance (ชบ5024)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
รถ Amvulance (ชบ5060)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
รถ Amvulance (ชบ5075)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
รถ Amvulance (ชบ5052)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
รถ Amvulance (ฆธ7237)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
รถ Amvulance (ฆธ7279)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
รถ Amvulance (4กฆ6719)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
รถ Amvulance (ฆธ8224)	C	B		CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
(5กฆ. 6768)				CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	
(5กฆ. 8827)				CO2	2.3 kg	4.0 kg	N	N	N	N	N	

*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corective (วิธีการแก้ไข)

1
2
3
4

[redacted]

FINISH

เลขที่เอกสาร HC-S-D-5997-82	แก้ไขครั้งที่ 0	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ลานจอดจักรยานยนต์	B	CB-1/7	CO2	9.5kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในห้อง Fire Pump	B	CB-2/7	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในห้อง Fire Pump	B	CB-3/7	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	B	CB-4/7	CO2	9.53 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	B	CB-5/7	CO2	9.53kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
ข้างลิฟต์ขนของ	B	CB-6/7	CO2	9.53kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	B	CB-7/7	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	1	C1-1/8	BF2000	2,5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	1	C1-2/8	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	1	C1-3/8	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	1	C1-4/8	CO2	9.53 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	1	C1-5/8	CO2	9.53 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องแม่บ้าน	1	C1-6/8	CO2	9.53 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์ขนของ	1	C1-7/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	1	C1-8/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เหนือ	2	C2-1/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	2	C2-2/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	2	C2-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้อง PCS	2	C2-4/6	CO2	9.53 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	2	C2-5/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	2	C2-6/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	3	C3-1/6	CO2	9.53 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	3	C3-2/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	3	C3-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

(......... [redacted] ....)

วันที่ : [redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	3	C3-4/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	3	C3-5/6	BF2000	2.5 kg	10.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้อง CCTV	3	C3-6/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-1/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	4	C4-2/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	4	C4-3/6	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	4	C4-4/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	4	C4-5/6	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-6/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	5	C5-1/6	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	5	C5-2/6	CO2	9.53kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	5	C5-3/6	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	5	C5-4/6	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	5	C5-5/6	CO2	9.53kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	5	C5-6/6	BF2000	2.5 kg	10.9 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	6	C6-1/10	DRY	6.8kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	6	C6-2/10	CO2	9.5kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	6	C6-3/10	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าห้อง Chiller	6	C6-4/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-5/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-6/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-7/10	CO2	9.53kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-8/10	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-9/10	CO2	9.53kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(......... [redacted] ....)

วันที่ [redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ลิฟต์ขนของ	6	C6-10/10	BF2000	2.3 Kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	7	C7-1/7	CO2	9.53 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	7	C7-2/7	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	7	C7-3/7	DRY	6.8 kg	10. kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-4/7	CO2	9.53 kg	13.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-5/7	CO2	9.53 kg	13.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	7	C7-6/7	DRY	6.8 kg	10.4 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์ขนของ	7	C7-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	8	C8-1/10	CO2	9.53 kg	15. kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	8	C8-2/10	CO2	9.53 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	8	C8-3/10	DRY	6.8 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้อง MDB	8	C8-4/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้อง MDB	8	C8-5/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	8	C8-6/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงลิฟต์ขนของ	8	C8-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องช่าง	8	C8-8/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องช่าง(สำหรับซ้อมโค้ด)	8	C8-9/10	DRY	6.8 kg	10 kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้องช่าง(สำหรับซ้อมโค้ด)	8	C8-10/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	9	3tgv	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องหรีทเมนต์กระดูกและข้อ	9	C9-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	9	C9-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
กายภาพ	9	C9-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	9	C9-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	9	C9-6/9	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(...)

วันที่ : .... วันที่ : .... วันที่ ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน [illegible] พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	9	C9-7/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ห้องแม่บ้าน	9	C9-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
แผนกฝังเข็ม	9	C9-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	9	C9-10/9	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	✓		✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	10	C10-1/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ทรีทเมนต์ทันตกรรม	10	C10-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	10	C10-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	10	C10-4/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	10	C10-5/8	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ทางเดิน X-RAY	10	C10-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ห้องแม่บ้าน	10	C10-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	10	C10-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	11	C11-1/8	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ในตู้ Check up	11	C11-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	11	C11-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	11	C11-4/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	11	C11-5/8	CO2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ทางเดิน ENT	11	C11-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ห้องแม่บ้าน	11	C11-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	11	C11-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	12	C12-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	12	C12-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	12	C12-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	12	C12-4/7	CO2	9.5 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

.........................)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
แผนกเคมี	12	C12-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ห้องแม่บ้าน	12	C12-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	12	C12-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	13	C13-1/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	13	C13-2/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในห้องเวชภัณฑ์	13	C13-3/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในห้องจ่ายยา	13	C13-4/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	13	C13-5/20	BF2000	2.5 kg	9.2 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	13	C13-6/20	CO2	9.58 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
โถงจัดอาหาร	13	C13-7/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-8/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-9/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงกลางสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-10/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าแผนกโภชนาการ	13	C13-11/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ครัวยุโรป	13	C13-12/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ร้านข้าวหมูกรอบ	13	C13-13/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ร้านตามสั่ง	13	C13-14/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ข้าวราดแกง	13	C13-15/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ร้านต้มเลือดหมู	13	C13-16/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ร้านเพิ่งโภชนา	13	C13-17/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ร้านตะวัน	13	C13-18/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ห้องแม่บ้าน	13	C13-19/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	13	C13-20/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	14	C14-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	14	C14-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	14	C14-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องส่องกล้อง	14	C14-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	14	C14-5/7	CO2	9.58 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้องแม่บ้าน	14	C14-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	14	C14-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	15	C15-1/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องซัพพลาย CSSD	15	C15-2/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-3/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-4/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	15	C15-5/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องเภสัชกร	15	C15-6/16	BF2000	2.5 kg	9.9 kg	✓	✓	✓	–	✓
ห้องคลังยา	15	C15-7/16	BF2000	2.5 kg	9.9 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	15	C15-8/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-9/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-10/16	Co2	9.52 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-11/16	Co2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-12/16	Co2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-13/16	Co2	9.53 kg	15.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-14/16	Co2	9.53 kg	13.5 kg	✓	✓	✓	–	✓
หน้าห้องแม่บ้าน	15	C15-15/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	15	C15-16/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าห้อง RO	16	C16-1/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-2/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-3/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในแผนกไตเทียม	16	C16-4/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-5/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-6/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องจุล	16	C16-7/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	16	C16-8/10	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	✓	✓	✓	—	✓
ในตู้ห้องแม่บ้าน	16	C16-9/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	16	C16-10/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	17	C17-1/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
คลินิกสุขภาพจิต	17	C17-2/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	17	C17-3/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	17	C17-4/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	17	C17-5/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงทางเดินห้องรอคลอด	17	C17-6/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงหน้าหอคลอด	17	C17-7/9	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	✓	✓	✓	—	✓
ในตู้ห้องแม่บ้าน	17	C17-8/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	17	C17-9/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	D	CD-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าลิฟต์ขนของ	D	CD-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-3/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-4/7	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	✓	✓	✓	—	✓
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-5/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-6/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	D	CD-7/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

วันที่ :

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	18	C18-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงทางเดินฝั่งใต้	18	C18-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	18	C18-3/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องไฟฟ้า	18	C18-4/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ห้องไฟฟ้า	18	C18-5/7	CO2	9.3 Kg	15.5 Kg	✓	✓	✓	—	✓
หน้าห้องแม่บ้าน	18	C18-6/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	18	C18-7/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	19	C19-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้ประตูฝั่งใต้	19	C19-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	19	C19-3/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-4/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-5/7	CO2	9.3 Kg	15.5 Kg	✓	✓	✓	—	✓
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	19	C19-6/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	19	C19-7/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	20	C20-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงทางเดินฝั่งใต้	20	C20-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	20	C20-3/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-4/7	CO2	9.3 Kg	15.5 Kg	✓	✓	✓	—	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-5/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	20	C20-6/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
โถงลิฟต์ขนของ	20	C20-7/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	21	C21-1/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	21	C21-2/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-3/9	CO2	9.3 Kg	15.5 Kg	✓	✓	✓	—	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-4/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	21	C21-5/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	21	C21-6/9	BF2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	21	C21-7/9	CO2	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องแม่บ้าน	21	C21-8/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	21	C21-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	22	C22-1/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	22	C22-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หลังเวทีห้องแต่งตัว	22	C22-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-4/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-5/9	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-6/9	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของทิศเหนือ	22	C22-7/9	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	22	C22-8/9	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	22	C22-9/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที	23	C23-1/13	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์ขนของ	23	C23-1/13	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องเก็บของแม่บ้าน	23	C23-3/13	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	23	C23-4/13	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-5/13	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-6/13	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-7/13	CO2	9.53 Kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-8/13	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-9/13	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ....)

....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-10/13	CO2	9.53 kg	10.4 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-11/13	CO2	9.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-12/13	CO2	9.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	23	C23-13/13	CO2	9.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	B		CO2	9.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	B		CO2	9.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
รถ Amvulance (ชบ5024)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5060)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5075)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5052)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7237)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7279)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (4กฆ6719)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ8224)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน　　ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)　　อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(...... [redacted] ....)

วัน ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ลานจอดจักรยานยนต์	B	CB-1/7	CO2	4.53 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-2/7	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-3/7	BF2000	2.5 kg	10.5 kg	/	/	-	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	B	CB-4/7	CO2	4.53 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	B	CB-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
ข้างลิฟต์ขนของ	B	CB-6/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	B	CB-7/7	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	1	C1-1/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	1	C1-2/8	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	1	C1-3/8	BF2000	2.5 kg	10.4. kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	1	C1-4/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	1	C1-5/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องแม่บ้าน	1	C1-6/8	CO2	4.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	1	C1-7/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	1	C1-8/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	2	C2-1/6	DRY	6.8 kg	10.kg kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	2	C2-2/6	DRY	6.8 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	2	C2-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง PCS	2	C2-4/6	CO2	4.5 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	2	C2-5/6	DRY	6.8 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	2	C2-6/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	3	C3-1/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	3	C3-2/6	DRY	6.8 kg	10.kg kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	3	C3-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	-	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	3	C3-4/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	3	C3-5/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง CCTV	3	C3-6/6	CO2	9.9 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-1/6	DRY	6.8 kg	10.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	4	C4-2/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	4	C4-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	4	C4-4/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	4	C4-5/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-6/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	5	C5-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	5	C5-2/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	5	C5-3/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	5	C5-4/6	BF2000	2.3 kg	1.55 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	5	C5-5/6	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	5	C5-6/6	BF2000	2.3kg kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	6	C6-1/10	DRY	6.8 kg	10. kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	6	C6-2/10	CO2	4.5 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	6	C6-3/10	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง Chiller	6	C6-4/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-5/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-6/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-7/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-8/10	DRY	6.8 kg	10 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-9/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	-	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ลิฟต์ขนของ	6	C6-10/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	7	C7-1/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	7	C7-2/7	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	7	C7-3/7	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-4/7	CO2	4.53 kg	13.5 kg	/	/	/	–	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-5/7	CO2	4.53 kg	13.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	7	C7-6/7	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	7	C7-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	8	C8-1/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	8	C8-2/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	8	C8-3/10	DRY	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-4/10	CO2	4.53 kg	15.6 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-5/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	8	C8-6/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	8	C8-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องช่าง	8	C8-8/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	8	C8-9/10	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	8	C8-10/10	CO2	4.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	9	3tgv	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	9	C9-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	9	C9-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
กายภาพ	9	C9-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	9	C9-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	9	C9-6/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(....................................)

....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	9	C9-7/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/				
ในตู้ห้องแม่บ้าน	9	C9-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
แผนกฝังเข็ม	9	C9-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	9	C9-10/9	BF2000	2.5 kg	15.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	10	C10-1/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ทรีทเมนต์ทันตกรรม	10	C10-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	10	C10-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	10	C10-4/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	10	C10-5/8	CO2	4.5 kg	15.3 kg	/	/	/	–	/
ทางเดิน X-RAY	10	C10-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	10	C10-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	10	C10-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	11	C11-1/8	CO2	4.5 kg	15.3 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ Check up	11	C11-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	11	C11-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	11	C11-4/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	11	C11-5/8	CO2	4.53 kg	15.3 kg	/	/	/	–	/
ทางเดิน ENT	11	C11-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	11	C11-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	11	C11-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	12	C12-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	12	C12-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	12	C12-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	12	C12-4/7	CO2	4.53 kg	15.3 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ยซ่อมบำรุง / จป.

(....................................)

....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
แผนกเคมี	12	C12-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	12	C12-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	12	C12-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	13	C13-1/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	13	C13-2/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในห้องเวชภัณฑ์	13	C13-3/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในห้องจ่ายยา	13	C13-4/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	13	C13-5/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	13	C13-6/20	CO2	4.5 kg	22.8 kg	/	/	/	–	/
โถงจัดอาหาร	13	C13-7/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-8/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-9/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงกลางสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-10/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าแผนกโภชนาการ	13	C13-11/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ครัวยุโรป	13	C13-12/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านข้าวหมูกรอบ	13	C13-13/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านตามสั่ง	13	C13-14/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ข้าวราดแกง	13	C13-15/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านต้มเลือดหมู	13	C13-16/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านเพ้งโภชนา	13	C13-17/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านตะวัน	13	C13-18/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	13	C13-19/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	13	C13-20/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	14	C14-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	14	C14-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	14	C14-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องส่องกล้อง	14	C14-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	14	C14-5/7	CO2	4.5 kg	22.8 kg	/	/	/	–	/
ห้องแม่บ้าน	14	C14-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	14	C14-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	15	C15-1/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	
ห้องซัพพลาย CSSD	15	C15-2/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-3/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-4/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	15	C15-5/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องเภสัชกร	15	C15-6/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องคลังยา	15	C15-7/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	15	C15-8/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-9/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-10/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-11/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-12/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-13/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-14/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	15	C15-15/16	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	15	C15-16/16	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง RO	16	C16-1/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-2/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-3/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในแผนกไตเทียม	16	C16-4/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-5/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-6/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องจุล	16	C16-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	16	C16-8/10	CO2	4.59 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	16	C16-9/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	16	C16-10/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	17	C17-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
คลีนิกสุขภาพจิต	17	C17-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	17	C17-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	17	C17-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	17	C17-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินห้องรอคลอด	17	C17-6/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงหน้าห้องคลอด	17	C17-7/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	17	C17-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	17	C17-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	D	CD-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	D	CD-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-4/7	CO2	4.59 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	D	CD-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..............................)
....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	18	C18-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	18	C18-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	18	C18-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-5/7	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	18	C18-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	18	C18-7/7	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	19	C19-1/7	BF2000	2.8 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ประตูฝั่งใต้	19	C19-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	19	C19-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-5/7	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	19	C19-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	19	C19-7/7	BF2000	23 kg	45.8 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	20	C20-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	20	C20-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	20	C20-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-4/7	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	20	C20-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	20	C20-7/7	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	21	C21-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	21	C21-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-3/9	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..............................)
....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	21	C21-5/9	BF2000	2.5 kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	21	C21-6/9	BF2000	2.5 kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	21	C21-7/9	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	21	C21-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	21	C21-9/9	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	22	C22-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	22	C22-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หลังเวทีห้องแต่งตัว	22	C22-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-5/9	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-6/9	CO2	4.57 kg	15. kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของทิศเหนือ	22	C22-7/9	CO2	4.55 kg	15 kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	22	C22-8/9	CO2	4.57 kg	15 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	22	C22-9/9	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	23	C23-1/13	BF2000	2.5 kg	23 kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์ขนของ	23	C23-1/13	BF2000	23 kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
ห้องเก็บของแม่บ้าน	23	C23-3/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	23	C23-4/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-5/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-6/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-7/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-8/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-9/13	CO2	4.57 kg	15. kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..........) (..........)

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-10/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-11/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-12/13	CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	23	C23-13/13	CO2	4.59 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	B		CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	B		CO2	4.57 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
รถ Amvulance (ชบ5024)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5060)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5075)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5052)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7237)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7279)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (4กฆ6719)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ8224)	B		BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..........) (..........)

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ลานจอดจักรยานยนต์	B	CB-1/7	CO2	9.53kg	10.4kg	/	/	/	–	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-2/7	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-3/7	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	B	CB-4/7	CO2	9.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	B	CB-5/7	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ข้างลิฟต์ขนของ	B	CB-6/7	CO2	9.58 kg	15.5kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	B	CB-7/7	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	1	C1-1/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	1	C1-2/8	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	1	C1-3/8	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	1	C1-4/8	CO2	9.53 kg	15.5kg	/	/	/	–	/
โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	1	C1-5/8	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	1	C1-6/8	CO2	9.59 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	1	C1-7/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	1	C1-8/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	2	C2-1/6	DRY	6.6 kg	10 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	2	C2-2/6	DRY	6.8 kg	10 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	2	C2-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง PCS	2	C2-4/6	CO2	9.53kg	15.5kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	2	C2-5/6	DRY	6.68 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	2	C2-6/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	3	C3-1/6	CO2	9.59 kg	15.5kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	3	C3-2/6	DRY	6.8kg	10 kg	/	/	/	–	/
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	3	C3-3/6	BF2000	2.5 kg	10 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

(.......... ....)

วันที่ ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

- โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	3	C3-4/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	3	C3-5/6	BF2000	2.5 kg	15.5kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง CCTV	3	C3-6/6	CO2	9.5 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	4	C4-2/6	CO2	9.5 kg	15.5kg	/	/	/	–	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	4	C4-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	4	C4-4/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	4	C4-5/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-6/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	5	C5-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	5	C5-2/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	5	C5-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	5	C5-4/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	5	C5-5/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	5	C5-6/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	6	C6-1/10	DRY	6.8 kg	10 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	6	C6-2/10	CO2	9.53kg	15.5kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	6	C6-3/10	BF2000	2.5 kg	15.5kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง Chiller	6	C6-4/10	CO2	9.53kg	15.5kg	/	/	/	–	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-5/10	CO2	9.53kg	15.5kg	/	/	/	–	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-6/10	CO2	9.53kg	15.5kg	/	/	/	–	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-7/10	CO2	9.53kg	15.5kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-8/10	DRY	6.8 kg	10 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-9/10	CO2	9.53kg	15.5kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

..........)

....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ลิฟต์ขนของ	6	C6-10/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	7	C7-1/7	CO2	6.8 Kg	10.4 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	7	C7-2/7	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	7	C7-3/7	DRY	6.8 Kg	10 Kg	/	/	/	–	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-4/7	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-5/7	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	7	C7-6/7	DRY	6.8 Kg	10.4 Kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	7	C7-7/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	8	C8-1/10	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	8	C8-2/10	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	8	C8-3/10	DRY	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-4/10	CO2	9.5 Kg	15.6 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-5/10	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	8	C8-6/10	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	8	C8-7/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องช่าง	8	C8-8/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	8	C8-9/10	DRY	6.8 Kg	10.4 Kg	/	/	/	–	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	8	C8-10/10	CO2	9.53 Kg	10.4 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	9	3tgv	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	9	C9-2/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	9	C9-3/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
กายภาพ	9	C9-4/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	9	C9-5/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	9	C9-6/9	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

(..........)

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	9	C9-7/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	9	C9-8/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
แผนกฝังเข็ม	9	C9-9/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	9	C9-10/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	10	C10-1/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ทรีทเมนต์ทันตกรรม	10	C10-2/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	10	C10-3/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	10	C10-4/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	10	C10-5/8	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ทางเดิน X-RAY	10	C10-6/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	10	C10-7/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	10	C10-8/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	11	C11-1/8	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ Check up	11	C11-2/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	11	C11-3/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	11	C11-4/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	11	C11-5/8	CO2	9.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ทางเดิน ENT	11	C11-6/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	11	C11-7/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	11	C11-8/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	12	C12-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	12	C12-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	12	C12-3/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	12	C12-4/7	CO2	9.53 Kg	15.3 Kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..........)

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
แผนกเคมี	12	C12-5/7	BF2000	2.5 kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	12	C12-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	12	C12-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	13	C13-1/20	BF2000	2.5 kg	9.9 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	13	C13-2/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในห้องเวชภัณฑ์	13	C13-3/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในห้องจ่ายยา	13	C13-4/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	13	C13-5/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	13	C13-6/20	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงจัดอาหาร	13	C13-7/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-8/20	BF2000	2.5 kg	9.9 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-9/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงกลางสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-10/20	BF2000	2.5 kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
หน้าแผนกโภชนาการ	13	C13-11/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ครัวยุโรป	13	C13-12/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านข้าวหมูกรอบ	13	C13-13/20	BF2000	2.5 kg	9.0 kg	/	/	/	/	/
ร้านตามสั่ง	13	C13-14/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ข้าวราดแกง	13	C13-15/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านต้มเลือดหมู	13	C13-16/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านเพ้งโภชนา	13	C13-17/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านตะวัน	13	C13-18/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	13	C13-19/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	13	C13-20/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	14	C14-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] / จป.

(..)

วันที่ ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	14	C14-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	14	C14-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องส่องกล้อง	14	C14-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	14	C14-5/7	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ห้องแม่บ้าน	14	C14-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	14	C14-7/7	BF2000	2.5 kg	9.8 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	15	C15-1/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องซัพพลาย CSSD	15	C15-2/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-3/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-4/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	15	C15-5/16	BF2000	2.5 kg	9.5 kg	/	/	/	/	/
ห้องเภสัชกร	15	C15-6/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องคลังยา	15	C15-7/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	15	C15-8/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-9/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-10/16	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-11/16	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-12/16	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-13/16	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-14/16	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	15	C15-15/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	15	C15-16/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง RO	16	C16-1/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-2/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..)

....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล๊อค Lock Seal
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-3/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในแผนกไตเทียม	16	C16-4/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-5/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-6/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องจุล	16	C16-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	16	C16-8/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	16	C16-9/10	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	16	C16-10/10	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	17	C17-1/9	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
คลินิกสุขภาพจิต	17	C17-2/9	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	17	C17-3/9	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	17	C17-4/9	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	17	C17-5/9	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินห้องรอคลอด	17	C17-6/9	BF2000	2.5 kg	9.53 kg	/	/	/	/	/
โถงหน้าหอคลอด	17	C17-7/9	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	17	C17-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	17	C17-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	D	CD-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	D	CD-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-4/7	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	D	CD-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล๊อค Lock Seal
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	18	C18-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	18	C18-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	18	C18-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-5/7	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	18	C18-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	18	C18-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	19	C19-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ประตูฝั่งใต้	19	C19-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	19	C19-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-5/7	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	19	C19-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	19	C19-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	20	C20-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	20	C20-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	20	C20-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-4/7	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	20	C20-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	20	C20-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	21	C21-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	21	C21-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-3/9	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๗

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	21	C21-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	21	C21-6/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	21	C21-7/9	CO2	9.53 kg	9.3 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	21	C21-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	21	C21-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	22	C22-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	22	C22-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หลังเวทีห้องแต่งตัว	22	C22-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-5/9	CO2	9.53 kg	9.3 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-6/9	CO2	9.53 kg	9.3 kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของทิศเหนือ	22	C22-7/9	CO2	9.53 kg	9.3 kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	22	C22-8/9	CO2	9.53 kg	9.3 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	22	C22-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที	23	C23-1/13	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์ขนของ	23	C23-1/13	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องเก็บของแม่บ้าน	23	C23-3/13	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	23	C23-4/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-5/13	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-6/13	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-7/13	CO2	4.53 kg	15.3 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-8/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-9/13	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..............................)

....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-10/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-11/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-12/13	CO2	1.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	23	C23-13/13	CO2	1.53 kg	15.3 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	B		CO2	1.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	B		CO2	1.53 kg	13.5 kg	/	/	/	–	/
รถ Amvulance (ชบ5024)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5060)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5075)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5052)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7237)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7279)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (4กฆ6719)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ8224)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..............................)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๗

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE01	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 1	1	VCH S 1PE02	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องซักล้าง ชั้น 1	1	VCH S 1PE03	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE04	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE05	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	2	VCH S 2PE03	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 2	2	VCH S 2PE04	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	3	VCH S 3PE05	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 3	3	VCH S 3PE06	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	4	VCH S 4PE07	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 4	4	VCH S 4PE08	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	5	VCH S 5PE09	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 5	5	VCH S 5PE10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

(..........)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๖

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ลานจอดจักรยานยนต์	B	CB-1/7	CO2	4.53 Kg	10.4 Kg	/	/	/	–	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-2/7	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-3/7	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	B	CB-4/7	CO2	4.53 Kg	10.4 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	B	CB-5/7	CO2	4.53 Kg	10.5 Kg	/	/	/	–	/
ข้างลิฟต์ขนของ	B	CB-6/7	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	B	CB-7/7	BF2000	2.5 Kg	10.4 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	1	C1-1/8	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	1	C1-2/8	BF2000	2.5 Kg	10.4 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	1	C1-3/8	BF2000	2.5 Kg	10.4 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	1	C1-4/8	CO2	4.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	1	C1-5/8	CO2	4.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	1	C1-6/8	CO2	4.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	1	C1-7/8	BF2000	2.5 Kg	10.4 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	1	C1-8/8	BF2000	2.5 Kg	10.4 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	2	C2-1/6	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	2	C2-2/6	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	2	C2-3/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง PCS	2	C2-4/6	CO2	4.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	2	C2-5/6	DRY	6.8 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	2	C2-6/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	3	C3-1/6	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	3	C3-2/6	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	–	/
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	3	C3-3/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

[redacted] รุง / จป.

(..........)

วันที่ ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

○ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ○ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	3	C3-4/6	DRY	68 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
หน้าลิฟต์ขนของ	3	C3-5/6	BF2000	25 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง CCTV	3	C3-6/6	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-1/6	DRY	68 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	4	C4-2/6	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	4	C4-3/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	4	C4-4/6	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
หน้าลิฟต์ขนของ	4	C4-5/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-6/6	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	5	C5-1/6	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	5	C5-2/6	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	5	C5-3/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	5	C5-4/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	5	C5-5/6	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	5	C5-6/6	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	6	C6-1/10	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	6	C6-2/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	6	C6-3/10	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง Chiller	6	C6-4/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-5/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-6/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-7/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-8/10	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-9/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

…มบำรุง / จป.

…)

วันที่ : ……………………

วันที่ : ……………………

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

○ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ○ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ลิฟต์ขนของ	6	C6-10/10	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	7	C7-1/7	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	7	C7-2/7	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	7	C7-3/7	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-4/7	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-5/7	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	7	C7-6/7	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์ขนของ	7	C7-7/7	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	8	C8-1/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	8	C8-2/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	8	C8-3/10	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-4/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-5/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	8	C8-6/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
โถงลิฟต์ขนของ	8	C8-7/10	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องช่าง	8	C8-8/10	BF2000	2.5 Kg	155 Kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	8	C8-9/10	DRY	6.8 Kg	10. Kg	/	/	/	-	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค้ด)	8	C8-10/10	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	9	3tgv	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	9	C9-2/9	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	9	C9-3/9	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
กายภาพ	9	C9-4/9	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	9	C9-5/9	BF2000	2.5 Kg	15.8 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	9	C9-6/9	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)

อนุมัติโดย…ง / จป.

[redacted]

(……)

วันที่ : ……………………

วันที่ : ……………………

วันที่ : ……………………

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	9	C9-7/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	9	C9-8/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
แผนกฝังเข็ม	9	C9-9/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	9	C9-10/9	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	10	C10-1/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ทรีทเมนต์ทันตกรรม	10	C10-2/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	10	C10-3/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	10	C10-4/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	10	C10-5/8	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ทางเดิน X-RAY	10	C10-6/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	10	C10-7/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	10	C10-8/8	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	11	C11-1/8	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ในตู้ Check up	11	C11-2/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	11	C11-3/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	11	C11-4/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	11	C11-5/8	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/
ทางเดิน ENT	11	C11-6/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	11	C11-7/8	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	11	C11-8/8	BF2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	12	C12-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	12	C12-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	12	C12-3/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	12	C12-4/7	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	-	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(........[redacted]........)

วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
แผนกเคมี	12	C12-5/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	12	C12-6/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	12	C12-7/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	13	C13-1/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	13	C13-2/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในห้องเวชภัณฑ์	13	C13-3/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในห้องจ่ายยา	13	C13-4/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	13	C13-5/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	13	C13-6/20	CO2	4.53 Kg	12.8 Kg	/	/	/	-	/
โถงจัดอาหาร	13	C13-7/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-8/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-9/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงกลางสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-10/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าแผนกโภชนาการ	13	C13-11/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ครัวยุโรป	13	C13-12/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ร้านข้าวหมูกรอบ	13	C13-13/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ร้านตามสั่ง	13	C13-14/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ข้าวราดแกง	13	C13-15/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ร้านต้มเลือดหมู	13	C13-16/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ร้านเพ็งโภชนา	13	C13-17/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ร้านตะวัน	13	C13-18/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	13	C13-19/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	13	C13-20/20	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	14	C14-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(........[redacted]........)

วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	14	C14-2/7	Bf2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	14	C14-3/7	Bf2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องส่องกล้อง	14	C14-4/7	Bf2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	14	C14-5/7	Co2	4.54 Kg	12.8 Kg	/	/	/	–	/
ห้องแม่บ้าน	14	C14-6/7	Bf2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	14	C14-7/7	Bf2000	2.5 Kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	15	C15-1/16	Bf2000	2.5 Kg	9.7 Kg	/	/	/	/	/
ห้องซัพพลาย CSSD	15	C15-2/16	Bf2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-3/16	Bf2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-4/16	Bf2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	15	C15-5/16	Bf2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องเภสัชกร	15	C15-6/16	Bf2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ห้องคลังยา	15	C15-7/16	Bf2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	15	C15-8/16	Bf2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-9/16	Co2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-10/16	Co2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-11/16	Co2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-12/16	Co2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-13/16	Co2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-14/16	Co2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	15	C15-15/16	Bf2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	15	C15-16/16	Bf2000	2.5 Kg	15.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง RO	16	C16-1/10	Bf2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-2/10	Bf2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-3/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในแผนกไตเทียม	16	C16-4/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-5/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-6/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องจุล	16	C16-7/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	16	C16-8/10	CO2	4.53 kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	16	C16-9/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	16	C16-10/10	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	17	C17-1/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
คลินิกสุขภาพจิต	17	C17-2/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	17	C17-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	17	C17-4/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	17	C17-5/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินห้องรอคลอด	17	C17-6/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงหน้าห้องคลอด	17	C17-7/9	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	17	C17-8/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	17	C17-9/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	D	CD-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	D	CD-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-3/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-4/7	CO2	4.53 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-6/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	D	CD-7/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	✐X⊠♋♎◻♎♏	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล๊อค Lock Seal
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	18	C18-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	18	C18-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	18	C18-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-5/7	CO2	4.57 kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	18	C18-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	18	C18-7/7	BF2000	23. kg	45.5 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	19	C19-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้ประตูฝั่งใต้	19	C19-2/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	19	C19-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-4/7	BF2000	2.5 Kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	19	C19-6/7	BF2000	2.5 Kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	19	C19-7/7	BF2000	23. kg	45.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	20	C20-1/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	20	C20-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	20	C20-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-4/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-5/7	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	20	C20-6/7	BF2000	2.5 kg	9.9 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	20	C20-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	21	C21-1/9	BF2000	2.5 kg	46.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	21	C21-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-3/9	CO2	4.57 Kg	9.3 kg	/	/	/	–	/
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A										

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) ...มบำรุง / จป.

[redacted]

(...)

วันที่ : ...

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล๊อค Lock Seal
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-4/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	21	C21-5/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	21	C21-6/9	BF2000	2.5 Kg	9.7 Kg	/	/	/	/	/
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	21	C21-7/9	CO2	4.53 Kg	9.7 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	21	C21-8/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	21	C21-9/9	BF2000	23. Kg	45.5 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	22	C22-1/9	BF2000	2.5 Kg	9.7 Kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	22	C22-2/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หลังเวทีห้องแต่งตัว	22	C22-3/9	BF2000	2.5 Kg	9.7 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-4/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-5/9	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-6/9	CO2	4.57 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของทิศเหนือ	22	C22-7/9	CO2	4.57 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	22	C22-8/9	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	22	C22-9/9	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที	23	C23-1/13	BF2000	2.5 Kg	9.3 Kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์ขนของ	23	C23-1/13	BF2000	23 Kg	45.5 Kg	/	/	/	/	/
ห้องเก็บของแม่บ้าน	23	C23-3/13	CO2	4.57 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	23	C23-4/13	CO2	4.57 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-5/13	CO2	4.57 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-6/13	CO2	4.57 Kg	16.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-7/13	CO2	4.53 Kg	16.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-8/13	CO2	4.57 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-9/13	CO2	4.53 Kg	15.5 Kg	/	/	/	–	/
หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A										

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(...)

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล๊อค Lock Seal
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-10/13	CO2	45.3Kg	/	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-11/13	CO2	4.53kg	/	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-12/13	CO2	4.53kg	/	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	23	C23-13/13	CO2	4.53kg	/	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	B		CO2	4.53kg	/	/	/	/	–	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	B		CO2	4.53kg	/	/	/	/	–	/
รถ Amvulance (ชบ5024)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5060)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5075)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5052)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7237)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7279)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (4กฆ6719)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ8224)	B		BF2000	25 kg	/	/	/	/	/	/
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน

[redacted] / จป.

วันที่ ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล๊อค Lock Seal
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE01	BF2000	2.5 Kg	9.3Kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 1	1	VCH S 1PE02	BF2000	2.5 kg	9.3Kg	/	/	/	/	/
ห้องซักล้าง ชั้น 1	1	VCH S 1PE03	BF2000	2.5 kg	9.3Kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE04	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE05	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	2	VCH S 2PE03	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 2	2	VCH S 2PE04	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	3	VCH S 3PE05	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 3	3	VCH S 3PE06	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	4	VCH S 4PE07	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 4	4	VCH S 4PE08	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	5	VCH S 5PE09	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 5	5	VCH S 5PE10	BF2000	2.5 kg	9.3kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(...... [redacted] ......)

วัน

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ลานจอดจักรยานยนต์	B	CB-1/7	CO2	9.58 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-2/7	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในห้อง Fire Pump	B	CB-3/7	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศใต้	B	CB-4/7	CO2	9.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	B	CB-5/7	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ข้างลิฟต์ขนของ	B	CB-6/7	CO2	9.58 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	B	CB-7/7	BF2000	2.3 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าประชาสัมพันธ์	1	C1-1/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	1	C1-2/8	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	1	C1-3/8	BF2000	2.5 kg	10.4 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	1	C1-4/8	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงทางเดินหน้าห้องทำพิธี	1	C1-5/8	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	1	C1-6/8	CO2	9.55 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	1	C1-7/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือตู้ ATM	1	C1-8/8	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	2	C2-1/6	DRY	6.9 kg	10. kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	2	C2-2/6	DRY	6.8 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	2	C2-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง PCS	2	C2-4/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	2	C2-5/6	DRY	6.9 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	2	C2-6/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	3	C3-1/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	3	C3-2/6	DRY	6.9 kg	10 kg	/	/	/	–	/
ลิฟต์เจ้าหน้าที่	3	C3-3/6	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(..........[redacted]..........)

วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สถาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	3	C3-4/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	3	C3-5/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง CCTV	3	C3-6/6	CO2	9.5 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	4	C4-2/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	4	C4-3/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	4	C4-4/6	DRY	6.9 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
หน้าลิฟต์ขนของ	4	C4-5/6	BF2000	2.3 kg	15.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	4	C4-6/6	DRY	6.9 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ทิศเหนือ	5	C5-1/6	DRY	6.8 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	5	C5-2/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	5	C5-3/6	BF2000	2.3 kg	15.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	5	C5-4/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	5	C5-5/6	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	5	C5-6/6	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	6	C6-1/10	DRY	6.8 kg	10 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	6	C6-2/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	6	C6-3/10	BF2000	2.3 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง Chiller	6	C6-4/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-5/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-6/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ห้อง Chiller และปั๊ม	6	C6-7/10	CO2	9.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-8/10	DRY	6.8 kg	10 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง Air Compressor	6	C6-9/10	CO2	9.55 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(..........[redacted]..........)

วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ลิฟต์ขนของ	6	C6-10/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	7	C7-1/7	CO2	6.7 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	7	C7-2/7	DRY	1.8 kg	10 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	7	C7-3/7	DRY	6.8 kg	10 kg	/	/	/	–	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-4/7	CO2	4.53 kg	13.5 kg	/	/	/	–	/
ห้องเครื่อง Vacuum	7	C7-5/7	CO2	4.53 kg	13.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	7	C7-6/7	DRY	6.8 kg	104 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	7	C7-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	8	C8-1/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	8	C8-2/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	8	C8-3/10	DRY	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-4/10	CO2	4.5 kg	15.6 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้อง MDB	8	C8-5/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ข้างลิฟต์ขนของ	8	C8-6/10	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงลิฟต์ขนของ	8	C8-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องช่าง	8	C8-8/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค๊ด)	8	C8-9/10	DRY	6.8 kg	104 kg	/	/	/	/	/
ห้องช่าง(สำหรับซ่อมโค๊ด)	8	C8-10/10	CO2	4.53 kg	10.4 kg	/	/	/	–	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	9	3tgv	BF2000	2.5 kg	13.5 kg	/	/	/	/	/
ห้องทรีทเมนต์กระดูกและข้อ	9	C9-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	9	C9-3/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
กายภาพ	9	C9-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	9	C9-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	9	C9-6/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(..........

วันที่ : ....

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ห้องทรีทเมนต์โรคระบบประสาทฯ	9	C9-7/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	9	C9-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
แผนกฝังเข็ม	9	C9-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	9	C9-10/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	10	C10-1/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ทรีทเมนต์ทันตกรรม	10	C10-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	10	C10-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	10	C10-4/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	10	C10-5/8	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ทางเดิน X-RAY	10	C10-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	10	C10-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	10	C10-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	11	C11-1/8	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ Check up	11	C11-2/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	11	C11-3/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	11	C11-4/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	11	C11-5/8	CO2	4.53 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ทางเดิน ENT	11	C11-6/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	11	C11-7/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	11	C11-8/8	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	12	C12-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	12	C12-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	12	C12-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	12	C12-4/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(.......... ....)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
แผนกเคโม	12	C12-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	12	C12-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	12	C12-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	13	C13-1/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	13	C13-2/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในห้องเวชภัณฑ์	13	C13-3/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในห้องจ่ายยา	13	C13-4/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์เจ้าหน้าที่	13	C13-5/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	13	C13-6/20	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
โถงจัดอาหาร	13	C13-7/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-8/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าตู้ไฟสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-9/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงกลางสำนักงานฟู้ดส์	13	C13-10/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าแผนกโภชนาการ	13	C13-11/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ครัวยุโรป	13	C13-12/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านข้าวหมูกรอบ	13	C13-13/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านตามสั่ง	13	C13-14/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ข้าวราดแกง	13	C13-15/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านต้มเลือดหมู	13	C13-16/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านเพ้งโภชนา	13	C13-17/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ร้านตะวัน	13	C13-18/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	13	C13-19/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	13	C13-20/20	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศเหนือ	14	C14-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] รุง / จป.

..........)

....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้ข้างลิฟต์ทิศใต้	14	C14-2/7	BF2000	2.5 kg	9.9 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	14	C14-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องส่องกล้อง	14	C14-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	14	C14-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ห้องแม่บ้าน	14	C14-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	14	C14-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	15	C15-1/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องซัพพลาย CSSD	15	C15-2/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-3/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องฝ่ายสารสนเทศ	15	C15-4/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	15	C15-5/16	BF2000	2.5 kg	9.9 kg	/	/	/	/	/
ห้องเภสัชกร	15	C15-6/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องคลังยา	15	C15-7/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์เจ้าหน้าที่	15	C15-8/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-9/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-10/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-11/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ด้านในแผนกเวชระเบียน	15	C15-12/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-13/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องเวชระเบียน	15	C15-14/16	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	15	C15-15/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	15	C15-16/16	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าห้อง RO	16	C16-1/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-2/10	BF2000	2.5 kg	9.7 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

(.......... [redacted] ....)

วันที่ : ....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-3/10	BF2000	2.5 kg	15.5 kg	/	/	/	/	/
ในแผนกไตเทียม	16	C16-4/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ทิศใต้	16	C16-5/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	16	C16-6/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องจุล	16	C16-7/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	16	C16-8/10	CO2	4.52 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	16	C16-9/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	16	C16-10/10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	17	C17-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
คลินิกสุขภาพจิต	17	C17-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศใต้	17	C17-3/9	BF2000	2.5 kg	9.2 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	17	C17-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินเจ้าหน้าที่ OR	17	C17-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินห้องรอคลอด	17	C17-6/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงหน้าหอคลอด	17	C17-7/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้ห้องแม่บ้าน	17	C17-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	17	C17-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เหนือ	D	CD-1/7	BF2000	2.5 kg	9.7 kg	/	/	/	/	/
หน้าลิฟต์ขนของ	D	CD-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้อง COLD WATER PUMP	D	CD-4/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องลิฟต์ L6 - L9	D	CD-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	D	CD-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	18	C18-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	18	C18-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	18	C18-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องไฟฟ้า	18	C18-5/7	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องแม่บ้าน	18	C18-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	18	C18-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	19	C19-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้ประตูฝั่งใต้	19	C19-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	19	C19-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-4/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	19	C19-5/7	CO2	4.58 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
ในตู้หน้าห้องแม่บ้าน	19	C19-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	19	C19-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์ทิศเหนือ	20	C20-1/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	20	C20-2/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	20	C20-3/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-4/7	CO2	4.58 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/
หน้าห้องไฟฟ้า	20	C20-5/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ตู้หน้าห้องแม่บ้าน	20	C20-6/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	20	C20-7/7	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าลิฟต์ทิศเหนือ	21	C21-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	21	C21-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-3/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	–	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องไฟฟ้า	21	C21-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงทางเดินฝั่งใต้	21	C21-5/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้หน้าเคาน์เตอร์ผู้ช่วย ทิศใต้	21	C21-6/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าเคาน์เตอร์พยาบาล	21	C21-7/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องแม่บ้าน	21	C21-8/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์ขนของ	21	C21-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เหนือ	22	C22-1/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ในตู้โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่	22	C22-2/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หลังเวทีห้องแต่งตัว	22	C22-3/9	BF2000	2.9 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-4/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-5/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องไฟฟ้า	22	C22-6/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
ห้องเก็บของทิศเหนือ	22	C22-7/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
ห้องเก็บของหน้าลิฟต์ขนของ	22	C22-8/9	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
โถงลิฟต์ขนของ	22	C22-9/9	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
โถงลิฟต์เจ้าหน้าที	23	C23-1/13	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ลิฟต์ขนของ	23	C23-1/13	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องเก็บของแม่บ้าน	23	C23-3/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องไฟฟ้า	23	C23-4/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-5/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-6/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้อง Cooling Tower	23	C23-7/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-8/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องลิฟต์ L.1-3	23	C23-9/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..................................)

วันที่ : ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

• โรงพยาบาลวิชัยยุทธ • ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-10/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องลิฟต์ L.4-5	23	C23-11/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	23	C23-12/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	23	C23-13/13	CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
หน้าห้องลิฟต์ L 10-11	B		CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
ในห้องลิฟต์ L.10-11	B		CO2	4.53 kg	15.5 kg	/	/	/	—	/
รถ Amvulance (ชบ5024)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5060)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5075)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ชบ5052)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7237)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ7279)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (4กฌ6719)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
รถ Amvulance (ฆอ8224)	B		BF2000	2.3 kg	4 kg	/	/	/	/	/
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(..................................)

วันที่ ....

VCH-FM-BUM-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

· โรงพยาบาลวิชัยยุทธ · ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานที่ Location	ชั้น Floor	รหัสCode	TASK (รายละเอียดการทำงาน)						
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE01	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 1	1	VCH S 1PE02	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องซักล้าง ชั้น 1	1	VCH S 1PE03	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE04	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
ห้องรีดผ้า ชั้น 1	1	VCH S 1PE05	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 2	2	VCH S 2PE03	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 2	2	VCH S 2PE04	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 3	3	VCH S 3PE05	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 3	3	VCH S 3PE06	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 4	4	VCH S 4PE07	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 4	4	VCH S 4PE08	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางเข้า ชั้น 5	5	VCH S 5PE09	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/
หน้าประตูทางออก ชั้น 5	5	VCH S 5PE10	BF2000	2.5 kg	9.3 kg	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง / จป.

[redacted]

(...................)

วันที่ : ....

-023-R00
วันที่ประกาศใช้ 16 ส.ค. 2566

เอกสารตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(Fire Alarm)

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ครั้งที่ 2/2

ประจำปี 2566

โครงการ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

(วันที่ 7-10,13-16,20 พฤศจิกายน 2566)

โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 662 932 -0837
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Fax 662 932 0838
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

General Information

Project : Vichaiyut Hospital **System** : Fire Alarm

Item	Procedure
1	**ขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm**
1.1	**Smoke Detector**
	- Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิด Photo Electric ทดสอบการทำงานโดยการใช้ Smoke Detector Tester
	เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยการฉีดพ่นให้เป็นละอองไปที่ตัว Smoke แล้วรอสักครู่ ที่ตัว Smoke จะมี LED สีแดงติดสว่าง
	แสดงการทำงาน แล้วจะมีสัญญาณ ส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตัว Smoke จะหยุดการตรวจจับต่อเมื่อมีการ Reset
	ระบบ ที่ Fire Alarm Control Panel LED จึงจะดับและพร้อมในการทำงานครั้งต่อไป
1.2	**Heat Detector**
	- เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน โดยอาศัยการโก่งงอของโลหะ 2 ชนิด มีใช้งานอยู่ 2 ชนิด
	1. แบบ Rate of Rise & Fix Temp. โดยมีใช้งานตามบริเวณห้องน้ำ, Office , ทางเดิน เป็นต้น
	2. แบบ Fix Temp. มีใช้งานในห้อง Generator
	- ชนิดที่ 1 ทดสอบการทำงานโดยใช้ไดร์เป่าผมเป็นตัวให้ความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ Heat ตรวจจับความร้อนในช่วง
	Rate of Rise เท่านั้นจะไม่ทดสอบในช่วง Fix Temp เนื่องจากจะเกิดความเสียหายกับตัว Heat และจะใช้งานต่อไปไม่ได้
	- ชนิดที่ 2 ไม่สามารถทดสอบการทำงานที่ Fix Temp. ได้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานต่อได้
	การทดสอบทำการ Short สายที่ขั้วอุปกรณ์แทน
	อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่มีไฟ (LED) แสดงการทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลง ตัว Heat สามารถพร้อมทำงานครั้งต่อไปได้ เมื่ออุกรณ์
	ชนิดนี้ทำงานจะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.3	**Fire Alarm Station**
	- เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ การทดสอบขึ้นอยู่กับรูปแบบการ ทำงานแต่ละชนิด
	- Pull Station ทดสอบโดยการดึงจริง (ถอดแท่งแก้วออกก่อน) หรือโดยการเปิดฝาครอบออกแล้วยกสวิทซ์ หลังจากทดสอบแล้ว
	ให้ดันกลับในตำแหน่งเดิมเพื่อปิดฝาครอบ
	- Breakglass ทำงานโดยการทุบกระจกให้แตก ในการทดสอบจะ Key ทดสอบดันเข้าไปดันกระจก เมื่ออุกรณ์ชนิดนี้ทำงาน
	จะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.4	**Key Switch**
	- Key switch ถูกติดตั้งอยู่ใน Manual Station ทดสอบโดยการใช้กุญแจบิดไปยังตำแหน่ง ON เมื่ออุปกรณ์ชนิดนี้ทำงาน
	จะมีสัญญาณส่งไปที่ Fire Alarm Control Panel ตาม Zone ที่ติดตั้งไว้
1.5	**Speaker -Strobes**
	- เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยโดยเสียงและแสง ทดสอบโดยให้ระบบทำงานตามFunction

Preventive Maintenance Report

General Information			
Project : Vichaiyut Hospital		**System :** Fire Alarm	**Model :** EST3
Revision : Not Specify		**Manufacturer :** EDWARDS	
PM No. : ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566		**Start :** 7 พฤศจิกายน 2566	**End :** 20 พฤศจิกายน 2566
Parts / Devices Types			
Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator		**Installed by :** -	
Location : Engineering Room		**Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.	

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
01	**Power Supplies**									
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/	/	-	-	-	-	/	220 VAC
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> Battery connector	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	> 24 VDC Auxiliary power & connector. (2 Output)	/	/	/	-	-	-	-	/	
02	**3-CPU1**									
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485)	/	/	/	-	-	-	-	/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/	/	-	-	-	-	/	
03	**3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller**									
	3.01 > Signature Circuit Connections	/	/	/	-	-	-	-	/	Loop1,2,3,4
	3.02 > Filter Board	/	/	/	-	-	-	-	/	-
04	**Battery Charger**									

General Information	
Project : Vichaiyut Hospital	**System** : Fire Alarm
Item	**Procedure**
1.6	**Graphic Annunciator**
	- เป็นแผนผังแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามจุดต่าง โดยแสดงเป็นหลอด LED และเสียงเตือน ทำงานโดยตู้ควบคุมรับ
	สัญญาณ การแจ้งเหตุจาก Detector แล้วประมวลผลตามFunction สั่งให้ Graphic Annunciator แสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ
	โดยที่ตู้มีปุ่ม ACK. ไว้หยุดเสียง Buzzer และปุ่มทดสอบหลอด LED.

Preventive Maintenance Report

General Information

Project : Vichaiyut Hospital **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : Not Speccify **Manufacturer :** EDWARDS
PM No. : ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566 **Start :** 7 พฤศจิกายน 2566 **End :** 20 พฤศจิกายน 2566

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator **Installed by :** -
Location : Engineering Room **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
	4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc.@12 Amp. 1 Set.)	/	/	/	-	-	-	-	/	-
05	**Indicator Lamps (At 3-LCD)**									
	5.01 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.02 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.03 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.04 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.05 > Power	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.06 > Test	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.07 > CPU Fail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.08 > Gnd Fault	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	5.09 > Disable	/	/	/	-	-	-	-	/	-
06	**Control Switches (At 3-LCD)**									
	6.01 > Reset	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.02 > Alarm Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.03 > Drill	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.04 > Panal Silence	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.05 > Alarm	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.06 > Suppervisory	/	/	/	-	-	-	-	/	-

Preventive Maintenance Report

General Information

Project : Vichaiyut Hospital **System :** Fire Alarm **Model :** EST3
Revision : Not Speccify **Manufacturer :** EDWARDS
PM No. : ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566 **Start :** 7 พฤศจิกายน 2566 **End :** 20 พฤศจิกายน 2566

Parts / Devices Types

Part/Dev. : FCP / Graphic Annunciator **Installed by :** -
Location : Engineering Room **Inspected by :** Teeya Master Systems Co.,Ltd.

Inspections and Tests List

Item	Descriptions	Check			Functional					Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Suppervisory	Trouble	Monitor	Operation.	
	FAP									
	6.07 > Trouble	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.08 > Monitor	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.09 > 0-9	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.10 > ENTER	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.11 > DEL	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.12 > Detail	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.13 > Message Next	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	6.14 > Command Manu	/	/	/	-	-	-	-	/	-
07	**3-FTCU Controller (Control Switches)**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.01 > Connect sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.02 > Review Pending sw.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.03 > ACK SW	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.04 > Disconnect	/	/	/	-	-	-	-	/	-
	7.05 > Review Connected.	/	/	/	-	-	-	-	/	-
08	**LCD Display**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
09	**Trouble,Alarm Buzzer**	/	/	/	-	-	-	-	/	-
10	**Computer Graphic at Operator Engineering Room**	/	/	/	-	-	-	-	/	-

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop1-2					
1	01030001	HFS	3601003029	Carpark_FLB1_HEATADD01A001_L4	✓	✓	✓	✓	
2	01030002	HFS	3682516316	Carpark_FLB1_HEATADD01A002_L4	✓	✓	✓	✓	
3	01030003	HFS	3620210910	Carpark_FLB1_HEATADD01A003_L4	✓	✓	✓	✓	
4	01030004	PS	3949430754	Technical-store_FLB1_SMOKEADD01A004_L8	✓	✓	✓	✓	
5	01030005	HRS	3807319504	Corridor-lift-N_FLB1_HEATADD01A005_L4	✓	✓	✓	✓	
6	01030006	PS	3940141819	FirePump-Room_FLB1_SMOKEADD01A007_L3	✓	✓	✓	✓	
7	01030007	PS	3946930684	Garden-Room_FLB1_SMOKEADD01A008_L2	✓	✓	✓	✓	
8	01030008	PS	3940207485	Security-room_FLB1_SMOKEADD01A009_L1	✓	✓	✓	✓	
9	01030009	HFS	3601050832	Carpark_FLB1_HEATADD01A010_L4	✓	✓	✓	✓	
10	01030010	HFS	3682600377	Carpark_FLB1_HEATADD01A011_L4	✓	✓	✓	✓	
11	01030011	HFS	3682600032	Carpark_FLB1_HEATADD01A012_L4	✓	✓	✓	✓	
12	01030012	HFS	3682599350	Carpark_FLB1_HEATADD01A013_L4	✓	✓	✓	✓	
13	01030013	HFS	3601014100	Carpark_FLB1_HEATADD01A014_L4	✓	✓	✓	✓	
14	01030014	HFS	3682599800	Carridor-Lift-S_FLB1_HEATADD01A015_L4	✓	✓	✓	✓	
15	01030015	HFS	3601052775	Carpark_FLB1_HEATADD01A016_L4	✓	✓	✓	✓	
16	01030016	HFS	3601052041	Carpark_FLB1_HEATADD01A017_L4	✓	✓	✓	✓	
17	01030017	HFS	3682599237	Carpark_FLB1_HEATADD01A018_L4	✓	✓	✓	✓	
18	01030018	HFS	3601224875	Carpark_FLB1_HEATADD01A019_L4	✓	✓	✓	✓	
19	01030019	HFS	3682599121	Carpark_FLB1_HEATADD01A020_L4	✓	✓	✓	✓	
20	01030020	HFS	3601052973	Carpark_FLB1_HEATADD01A022_L4	✓	✓	✓	✓	
21	01030021	HFS	3601037918	Carpark_FLB1_HEATADD01A023_L4	✓	✓	✓	✓	
22	01030022	PS	3940224437	Driverrest-room_FLB1_SMOKEADD01A024_L6	✓	✓	✓	✓	
23	01030023	HFS	3601051372	Driverroom_FLB1_HEATADD01A025_L5	✓	✓	✓	✓	
24	01030024	PS	3940224567	Corridor-lift-W_FLB1_SMOKEADD01A027_L7	✓	✓	✓	✓	
25	01030025	PS	3903785876	EE-room_FL1_SMOKEADD01A028	✓	✓	✓	✓	
26	01030026	PS	3940207539	Front-EE-room_FL1_SMOKEADD01A030_L50	✓	✓	✓	✓	
27	01030027	PS	3930760891	Office_FL1_SMOKEADD01A031_L51	✓	✓	✓	✓	
28	01030028	PS	3949365605	M-Toilet-W_FL1_SMOKEADD01A032_L52	✓	✓	✓	✓	
29	01030029	PS	3953398774	M-Toilet-W_FL1_SMOKEADD01A033_L53	✓	✓	✓	✓	
30	01030030	PS	3940230155	Nitrus-room_FL1_SMOKEADD01A034_L54	✓	✓	✓	✓	
31	01030031	PS	3946829803	Ceremory-room_FL1_SMOKEADD01A035_L65	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
32	01030032	PS	3946921675	Mortuary-room_FL1_SMOKEADD01A036_L66	✓	✓	✓	✓	
33	01030033	PS	3949444911	Rubbish-room_FL1_SMOKEADD01A037_L67	✓	✓	✓	✓	
34	01030034	PS	3946917234	Stock_room_FL1_SMOKEADD01A038_L64	✓	✓	✓	✓	
35	01030035	PS	3946829843	Corridor_W_FL1_SMOKEADD01A039_L55	✓	✓	✓	✓	
36	01030036	PS	3945325146	Corridor-fireLift_FL1_SMOKEADD01A040_L45	✓	✓	✓	✓	
37	01030037	PS	3946827199	Labour-Stock_FL1_SMOKEADD01A041_L62	✓	✓	✓	✓	
38	01030038	PS	3940274821	Rubbish-infrac_FL1_SMOKEADD01A042_L61	✓	✓	✓	✓	
39	01030039	PS	3946830564	Nurse-bedroom2_FL1_SMOKEADD01A043_L60	✓	✓	✓	✓	
40	01030040	PS	3946830291	Nurse-bedroom1_FL1_SMOKEADD01A044_L59	✓	✓	✓	✓	
41	01030041	PS	3946830465	Med-rest_FL1_SMOKEADD01A045_L57	✓	✓	✓	✓	
42	01030042	PS	3984041083	Corridor-W_FL1_SMOKEADD01A046_L55	✓	✓	✓	✓	
43	01030043	PS	3946830151	Nurse-rest-room_FL1_SMOKEADD01A047_L56	✓	✓	✓	✓	
44	01030044	PS	3946829926	Med-rest-room_FL1_SMOKEADD01A048_L58	✓	✓	✓	✓	
45	01030045	PS	3946830236	Corridor-Med-rest_FL1_SMOKEADD01A049_L45	✓	✓	✓	✓	
46	01030046	PS	3946913618	Corridor-Lift-N_FL1_SMOKEADD01A050_L45	✓	✓	✓	✓	
47	01030047	PS	3940230889	Receiving-room_FL1_SMOKEADD01A052_L16	X	X	X	X	อุปกรณ์ชำรุด
48	01030048	PS	3946827151	Corridor-Lift-E_FL1_SMOKEADD01A053_L45	✓	✓	✓	✓	
49	01030049	PS	3946921057	ER-childen-TM_FL1_SMOKEADD01A054_L44	✓	✓	✓	✓	
50	01030050	PS	3946916541	ER-childen-obsev_FL1_SMOKEADD01A055_L47	✓	✓	✓	✓	
51	01030051	PS	3946829902	Nurse-rest-room_FL1_SMOKEADD-01A056_L49	✓	✓	✓	✓	
52	01030052	PS	3946830250	Corridor-W_FL1_SMOKEADD01A057_L55	✓	✓	✓	✓	
53	01030053	PS	3931976260	Front-EE-room_FL1_SMOKEADD01A058_L40	✓	✓	✓	✓	
54	01030054	PS	3940230001	Cone-cast-room_FL1_SMOKEADD01A059_L48	✓	✓	✓	✓	
55	01030055	PS	3946829841	ER-women-Exam_FL1_SMOKEADD01A060_L46	✓	✓	✓	✓	
56	01030056	PS	3946920821	Corridor-ER-child_FL1_SMOKEADD01A061_L40	✓	✓	✓	✓	
57	01030057	PS	3946920173	Corridor-ER-child_FL1_SMOKEADD01A062_L40	✓	✓	✓	✓	
58	01030058	PS	3946920449	ER-Child-Exam_FL1_SMOKEADD01A063_L43	✓	✓	✓	✓	
59	01030059	PS	3946936075	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A064_L20	✓	✓	✓	✓	
60	01030060	PS	3946829834	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A065_L20	✓	✓	✓	✓	
61	01030061	PS	3946921200	Information_FL1_SMOKEADD01A066_L37	✓	✓	✓	✓	
62	01030062	PS	3946921088	X-ray-control_FL1_SMOKEADD01A067_L38	✓	✓	✓	✓	
63	01030063	PS	3940209786	X-ray_FL1_SMOKEADD01A068_L39	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
64	01030064	PS	3946915681	Corridor-Lift-W_FL1_SMOKEADD01A069_L40	✓	✓	✓	✓	
65	01030065	PS	3946917173	Corridor-Minor-OR_FL1_SMOKEADD01A070_L4	✓	✓	✓	✓	
66	01030066	PS	3946921026	Pharmacy_FL1_SMOKEADD01A071_L32	✓	✓	✓	✓	
67	01030067	PS	3946827939	ER-observe_FL1_SMOKEADD01A072_L34	✓	✓	✓	✓	
68	01030068	PS	3946830366	Cashier_FL1_SMOKEADD01A074_L31	✓	✓	✓	✓	
69	01030069	PS	3946827830	Pharmacy_FL1_SMOKEADD01A073_L32	✓	✓	✓	✓	
70	01030070	PS	3946930654	Entran-Corridor_FL1_SMOKEADD01A075_L20	✓	✓	✓	✓	
71	01030071	PS	3945379980	Aubonbain-coffee_FL1_SMOKEADD01A076_L21	✓	✓	✓	✓	
72	01030072	PS	3945380190	Corridor-S_FL1_SMOKEADD01A077_L20	✓	✓	✓	✓	
73	01030073	PS	3945379378	Reception-ER_FL1_SMOKEADD01A078_L20	✓	✓	✓	✓	
74	01030074	PS	3946829377	ER-Exam4_FL1_SMOKEADD01A079_L33	✓	✓	✓	✓	
75	01030075	PS	3946815592	ER-Exam3_FL1_SMOKEADD01A080_L35	✓	✓	✓	✓	
76	01030076	PS	3946829513	ER-room_FL1_SMOKEADD01A081_L30	✓	✓	✓	✓	
77	01030077	PS	3945380220	ER-Resuscitation_FL1_SMOKEADD01A082_L21	✓	✓	✓	✓	
78	01030078	PS	3946829636	Admitting-office_FL1_SMOKEADD01A083_L16	✓	✓	✓	✓	
79	01030079	PS	3946829675	Admitting-office_FL1_SMOKEADD01A084_L17	✓	✓	✓	✓	
80	01030080	PS	3946829216	Corridor-lift-S_FL1_SMOKEADD01A085_L22	✓	✓	✓	✓	
81	01030081	PS	3946827908	ER-Med-rest-room1_FL1_SMOKEADD01A086_L2	✓	✓	✓	✓	
82	01030082	PS	3946815615	ER-Exam1_FL1_SMOKEADD01A087_L24	✓	✓	✓	✓	
83	01030083	PS	3946827915	ER-Exam2_FL1_SMOKEADD01A088_L26	✓	✓	✓	✓	
84	01030084	PS	3946815745	ER-Med-rest-room1_FL1_SMOKEADD01A089_L2	✓	✓	✓	✓	
85	01030085	PS	3946829155	Corridor-Lift-S_FL1_SMOKEADD01A090_L22	✓	✓	✓	✓	
86	01030086	PS	3940230926	W-Toilet-S_FL1_SMOKEADD01A092_L27	✓	✓	✓	✓	
87	01030087	PS	3940230209	M-toilet-S_FL1_SMOKEADD01A093_L28	✓	✓	✓	✓	
88	01030088	PS	3946815806	ER-Med-rest-room3_FL1_SMOKEADD01A094_L2	✓	✓	✓	✓	
89	01030089	PS	3946827946	ER-room_FL1_SMOKEADD01A095_L30	✓	✓	✓	✓	
90	01030090	PS	3916039838	ER-room_FL1_SMOKEADD01A096_L30	✓	✓	✓	✓	
91	01030091	PS	3940256100	Minor-OR_FL1_SMOKEADD02A097_L36	✓	✓	✓	✓	
92	01030092	PS	3946830816	ER-observe_FL1_SMOKEADD02A098_L41	✓	✓	✓	✓	
93	01030093	PS	3946827137	Corridor-Lift-W_FL1_SMOKEADD02A099_L42	✓	✓	✓	✓	
94	01030094	PS	3940241748	Corridor-firelift_FL2_SMOKEADD02A101_L75	✓	✓	✓	✓	
95	01030095	PS	3985026522	Corridor-firelift_FL2_SMOKEADD02A102_L74	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
96	01030126	CC1	5094247386	ST-E_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
97	01030127	CC1	5094247539	ST-S_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
98	01030128	CC1	5094246747	ST-W_FLB1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
99	01030129	CT2	4949083927	ST-E_FLB1_WATERFLOW1_L14	✓	✓	✓	✓	
100	01030130	CT2	4949083334	ST-E_FLB1_SUPERVISORY1_L12	✓	✓	✓	✓	
101	01030131	CT2	4949078847	ST-S_FLB1_WATERFLOW2_L15	✓	✓	✓	✓	
102	01030132	CT2	4949078854	ST-S_FLB1_SUPERVISORY2_L13	✓	✓	✓	✓	
103	01030133	CT2	4912906948	ST-E_FLB1_MAGDOOR1_L9	✓	✓	✓	✓	
104	01030134	CT2	4912906955	ST-S_FLB1_MAGDOOR2_L10	✓	✓	✓	✓	
105	01030135	CT2	4912906924	ST-W_FLB1_MAGDOOR3_L11	✓	✓	✓	✓	
106	01030136	CT2	4912906931	FLB1_SECURITY4	✓	✓	✓	✓	
107	01030137	CR	5286381867	FLB1_FANCONTROL1	✓	✓	✓	✓	
108	01030138	CC1	5094246754	ST-E_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
109	01030139	CC1	5094247225	ST-S_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
110	01030140	CC1	5094247133	ST-W_FL1_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
111	01030141	CT2	4949078649	ST-E_FL1_WATERFLOW1_L72	✓	✓	✓	✓	
112	01030142	CT2	4949078656	ST-E_FL1_SUPERVISORY1_L70	✓	✓	✓	✓	
113	01030143	CT2	4949082868	ST-S_FL1_WATERFLOW2_L73	✓	✓	✓	✓	
114	01030144	CT2	4949082875	ST-S_FL1_SUPERVISORY2_L71	✓	✓	✓	✓	
115	01030145	CT2	4912904302	ST-E_FL1_MAGDOOR1_L67	✓	✓	✓	✓	
116	01030146	CT2	4912904319	ST-S_FL1_MAGDOOR2_L68	✓	✓	✓	✓	
117	01030147	SEC2	5400003149	ST-W_FL1_MAGDOOR3_L69	✓	✓	✓	✓	
118	01030148	SEC2	5400003156	FL1_SECURITY4	✓	✓	✓	✓	
119	01030149	CC1	5094247379	ST-E_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
120	01030150	CC1	5094246587	ST-S_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
121	01030151	CC1	5094246914	ST-W_FL2_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
122	01030152	CT2	4949084305	ST-E_FL2_WATERFLOW1_L81	✓	✓	✓	✓	
123	01030153	CT2	4949084312	ST-E_FL2_SUPERVISORY1_L79	✓	✓	✓	✓	
124	01030154	CT2	4949084220	ST-S_FL2_WATERFLOW2_L80	✓	✓	✓	✓	
125	01030155	CT2	4949084237	ST-S_FL2_SUPERVISORY2_L82	✓	✓	✓	✓	
126	01030156	SEC2	5400003026	ST-E_FL2_MAG DOOR1_L76	✓	✓	✓	✓	
127	01030157	SEC2	5400003033	ST-S_FL2_MAG DOOR2_L77	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
128	01030158	CT2	4912900182	ST-W_FL2_MAG DOOR3_L78	✓	✓	✓	✓	
129	01030159	CT2	4912900199	FL2_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
130	01030160	270P	4988837221	ST-S_FL1_MANUALADD01M091_L22	✓	✓	✓	✓	
131	01030161	270P	4988837238	ST-S_FL1_KEYADD01K091_L22	✓	✓	✓	✓	
132	01030162	270P	4988843048	Front-EE-room_FL1_MANUALADD01M029_L40	✓	✓	✓	✓	
133	01030163	270P	4988843055	Front-EE-room_FL1_KEYADD01K029_L40	✓	✓	✓	✓	
134	01030164	270P	4988946749	ST-E_FL1_MANUALADD01A051_L45	✓	✓	✓	✓	
135	01030165	270P	4988946756	ST-E_FL1_KEYADD01K051_L45	✓	✓	✓	✓	
136	01030166	270P	4988861363	ST-E_FLB1_MANUALADD01M006_L4	✓	✓	✓	✓	
137	01030167	270P	4988861370	ST-E_FLB1_KEYADD01K006_L4	✓	✓	✓	✓	
138	01030168	270P	4988870884	ST-S_FLB1_MANUALADD01M021_L4	✓	✓	✓	✓	
139	01030169	270P	4988870891	ST-S_FLB1_KEYADD01K021_L4	✓	✓	✓	✓	
140	01030170	270P	4981855505	ST-W_FLB1_MANUALADD01M026_L7	✓	✓	✓	✓	
141	01030171	270P	4981855512	ST-W_FLB1_KEYADD01K026_L7	✓	✓	✓	✓	
142	01030172	270P	4980336463	Corridor-lift-E_FL2_MANUALADD01A103_L76	✓	✓	✓	✓	
143	01030173	270P	4980336470	Corridor-lift-E_FL2_KEYADD01A103_L76	✓	✓	✓	✓	
144	01030174	270P	4980341184	Corridor-lift-S_FL2_MANUALADD01A104_L77	✓	✓	✓	✓	
145	01030175	270P	4980341191	Corridor-lift-S_FL2_KEYADD01A104_L77	✓	✓	✓	✓	
146	01030176	270P	4980340583	Corridor-lift-W_FL2_MANUALADD01A100_L78	✓	✓	✓	✓	
147	01030177	270P	4980340590	Corridor-lift-W_FL2_KEYADD01A100_L78	✓	✓	✓	✓	
148	01030251	PS	3903160413	Control-room_FL8_SMOKEADD02A030_L131	✓	✓	✓	✓	
149	01030252	PS	3930777516	Corridorfirelift_FL8_SMOKEADD02A031_L132	✓	✓	✓	✓	
150	01030253	PS	3930758942	Corridorfirelift_FL8_SMOKEADD02A032_L130	✓	✓	✓	✓	
151	01030254	PS	3950471319	Generer-room_FL8_SMOKEADD02A033_L134	✓	✓	✓	✓	
152	01030255	PS	3950471234	Generer-room_FL8_SMOKEADD02A034_L134	✓	✓	✓	✓	
153	01030256	PS	3931976314	MDB-room_FL8_SMOKEADD02A035_L133	✓	✓	✓	✓	
154	01030257	PS	3985023347	MDB-room_FL8_SMOKEADD02A036_L133	✓	✓	✓	✓	
155	01030258	PS	3953400095	Stock-fire-lift_FL7_SMOKEADD02A025_L120	✓	✓	✓	✓	
156	01030259	PS	3984119416	Corridorfirelift_FL7_SMOKEADD02A022_L122	✓	✓	X	X	Unprogrammed
157	01030260	PS	3953401047	Vaccuum-room_FL7_SMOKEADD02A026_L121	✓	✓	✓	✓	
158	01030261	PS	3946783815	Corridorfirelift_FL6_SMOKEADD02A017_L111	✓	✓	✓	✓	
159	01030262	PS	3946931704	Corridorfirelift_FL6_SMOKEADD02A018_L110	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
160	01030263	PS	3946783747	Corridorfirelift_FL5_SMOKEADD02A013_L101	✓	✓	✓	✓	
161	01030264	PS	3945379507	Corridorfirelift_FL5_SMOKEADD02A012_L102	✓	✓	✓	✓	
162	01030265	PS	3945595419	Corridorfirelift_FL4_SMOKEADD02A007_L93	✓	✓	✓	✓	
163	01030266	PS	3985025464	Corridorfirelift_FL4_SMOKEADD02A008_L92	✓	✓	✓	✓	
164	01030267	PS	3945596539	Corridorfirelift_FL3_SMOKEADD02A003_L83	✓	✓	✓	✓	
165	01030268	PS	3945379972	Corridorfirelift_FL3_SMOKEADD02A002_L84	✓	✓	✓	✓	
166	01030269	PS	3930795909	EE-room_FL9_SMOKEADD02A039_L199	✓	✓	✓	✓	
167	01030270	PS	3949443532	Neuro-staff-rest_FL9_SMOKEADD02A041_L200	✓	✓	✓	✓	
168	01030271	PS	3949445468	Neuro-Exam15_FL9_SMOKEADD02A042_L201	✓	✓	✓	✓	
169	01030272	PS	3949442801	Neuro-Exam16_FL9_SMOKEADD02A043_L202	✓	✓	✓	✓	
170	01030273	PS	3951723158	Neuro-Exam17_FL9_SMOKEADD02A044_L203	✓	✓	✓	✓	
171	01030274	PS	3951762478	Neuro-Exam18_FL9_SMOKEADD02A045_L204	✓	✓	✓	✓	
172	01030275	PS	3950513293	Neuro-TM_FL9_SMOKEADD02A046_L205	✓	✓	✓	✓	
173	01030276	HRS	3807331599	Neuro-Toilet-W_FL9_HEATADD02A047_L206	✓	✓	✓	✓	
174	01030277	HRS	3807319450	Neuro-Antique_FL9_HEATADD02A048_L207	✓	✓	✓	✓	
175	01030278	PS	3950515426	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A049_L218	✓	✓	✓	✓	
176	01030279	PS	3940207447	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A050_L218	✓	✓	✓	✓	
177	01030280	PS	3951725152	Neuro-Corridor-N_FL9_SMOKEADD02A051_L218	✓	✓	✓	✓	
178	01030281	HRS	3807332145	Neuro-Toilet-E_FL9_HEATADD02A052_L216	✓	✓	✓	✓	
179	01030282	PS	3951764465	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A053_L208	✓	✓	✓	✓	
180	01030283	PS	3940207423	Corridorfirelift_FL9_SMOKEADD02A054_L217	✓	✓	✓	✓	
181	01030284	HFS	3601038151	Labour-stock_FL9_HEATADD02A055_L215	✓	✓	✓	✓	
182	01030285	PS	3940252720	Labour-room_FL9_SMOKEADD02A057_L212	✓	✓	✓	✓	
183	01030286	PS	3950501733	Neuro-EEG-room_FL9_SMOKEADD02A058_L211	✓	✓	✓	✓	
184	01030287	PS	3945514151	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A059_L208	✓	✓	✓	✓	
185	01030288	PS	3945511655	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A060_L208	✓	✓	✓	✓	
186	01030289	PS	3951762959	Phamacy_FL9_SMOKEADD02A061_L209	✓	✓	✓	✓	
187	01030290	PS	3951764007	Neuro-Corridor_FL9_SMOKEADD02A062_L208	✓	✓	✓	✓	
188	01030291	PS	3951725763	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A063_L214	✓	✓	✓	✓	
189	01030292	PS	3951764199	Cashier_FL9_SMOKEADD02A064_L210	✓	✓	✓	✓	
190	01030293	PS	3951762423	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A065_L214	✓	✓	✓	✓	
191	01030294	PS	3951729099	Corridor-lift-N_FL9_SMOKEADD02A066_L214	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
192	01030295	PS	3951762911	Bone-Exam6_FL9_SMOKEADD02A067_L162	✓	✓	✓	✓	
193	01030296	PS	3951729061	Bone-Exam5_FL9_SMOKEADD02A068_L163	✓	✓	✓	✓	
194	01030297	PS	3951764533	Bone-Exam4_FL9_SMOKEADD02A069_L164	✓	✓	✓	✓	
195	01030298	PS	3951763970	Corridor_FL9_SMOKEADD2A070_L214	✓	✓	✓	✓	
196	01030299	PS	3951741282	Corridor_FL9_SMOKEADD02A071_L150	✓	✓	✓	✓	
197	01030300	PS	3903785821	Corridor_FL9_SMOKEADD02A073_L150	✓	✓	✓	✓	
198	01030301	PS	3945596652	Corridor-S_FL9_SMOKEADD02A072_L150	✓	✓	✓	✓	
199	01030302	PS	3951740698	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A074_L150	✓	✓	✓	✓	
200	01030303	PS	3951763949	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A075_L161	✓	✓	✓	✓	
201	01030304	PS	3961968993	Bone-corridor_FL9_SMOKEADD02A076_L161	✓	✓	✓	✓	
202	01030305	PS	3951728863	Corridor-lift-E_FL9_SMOKEADD02A078_L214	✓	✓	✓	✓	
203	01030306	PS	3951763543	Bone-Exam7_FL9_SMOKEADD02A079_L158	✓	✓	✓	✓	
204	01030307	HRS	3807331544	M-Toilet-E_FL9_HEATADD02A080_L160	✓	✓	✓	✓	
205	01030308	HRS	3807332718	W-Toilet-E_FL9_HEATADD02A081_L159	✓	✓	✓	✓	
206	01030309	PS	3951763833	CorridorToilet-E_FL9_SMOKEADD02A082_L214	✓	✓	✓	✓	
207	01030310	PS	3951763505	Bone-med-rest_FL9_SMOKEADD02A083_L156	✓	✓	✓	✓	
208	01030311	HRS	3807319659	Bone-med-Toilet_FL9_HEATADD02A084_L157	✓	✓	✓	✓	
209	01030312	PS	3951762386	Bone-shoes_FL9_SMOKEADD02A085_L155	✓	✓	✓	✓	
210	01030313	PS	3951764434	Bone-Exam2_FL9_SMOKEADD02A086_L154	✓	✓	✓	✓	
211	01030314	PS	3949445307	Bone-corridor-E_FL9_SMOKEADD02A087_L152	✓	✓	✓	✓	
212	01030315	PS	3949445581	Bone-Exam1_FL9_SMOKEADD02A088_L153	✓	✓	✓	✓	
213	01030316	PS	3949446533	Bone-cast-room_FL9_SMOKEADD02A089_L151	✓	✓	✓	✓	
214	01030317	PS	3949445604	Bone-corridor-E_FL9_SMOKEADD02A090_L152	✓	✓	✓	✓	
215	01030318	PS	3949445765	Bone-TM_FL9_SMOKEADD02A091_L146	✓	✓	✓	✓	
216	01030319	PS	3949445642	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A092_L144	✓	✓	✓	✓	
217	01030320	PS	3949443839	Joint-staff-rest_FL9_SMOKEADD02A093_L145	✓	✓	✓	✓	
218	01030321	PS	3949445413	Joint-Exam8_FL9_SMOKEADD02A094_L142	✓	✓	✓	✓	
219	01030322	PS	3945596775	Joint-Exam9_FL9_SMOKEADD02A096_L143	✓	✓	✓	✓	
220	01030323	PS	3949445321	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A097_L144	✓	✓	✓	✓	
221	01030324	PS	3940273404	Joint-Corridor_FL9_SMOKEADD02A095_L144	✓	✓	✓	✓	
222	01030325	PS	3949445567	Joint-Exam11_FL9_SMOKEADD02A098_L149	✓	✓	✓	✓	
223	01030326	PS	3949443174	Joint-Exam10_FL9_SMOKEADD02A099_L148	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
224	01030327	HRS	3807331254	Joint-Toilet_FL9_HEATADD02A0100_L147	✓	✓	✓	✓	
225	01030328	PS	3949445628	Joint-med-rest_FL9_SMOKEADD02A0101_L147	✓	✓	✓	✓	
226	01030329	PS	3946917579	Chiller-room_FL7_SMOKEADD02A024_L112	✓	✓	✓	✓	
227	01030330	PS	3946920814	Chiller-room_FL7_SMOKEADD02A023_L112	✓	✓	✓	✓	
228	01030331	PS	3940251983	Labour-Corridor_FL9_SMOKEADD02A056_L213	✓	✓	✓	✓	
229	01030376	CC1	5093601837	ST-E_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
230	01030377	CC1	5093601806	ST-S_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	01030378	CC1	5093601929	ST-W_FL8_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	01030379	CT2	4949083025	ST-E_FL8_WATERFLOW1_L140	✓	✓	✓	✓	
233	01030380	CT2	4949083032	ST-E_FL8_SUPERVISORY 1_L138	✓	✓	✓	✓	
234	01030381	CT2	4949082943	ST-S_FL8_WATERFLOW2_L141	✓	✓	✓	✓	
235	01030382	CT2	4949082950	ST-S_FL8_SUPERVISORY 2_L139	✓	✓	✓	✓	
236	01030387	CC1	5093602063	ST-E_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
237	01030388	CC1	5093601684	ST-S_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
238	01030389	CC1	5093601561	ST-W_FL7_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
239	01030390	CT2	4949085821	ST-E_FL7_WATERFLOW1_L128	✓	✓	✓	✓	
240	01030391	CT2	4949085838	ST-E_FL7_SUPERVISORY1_L126	✓	✓	✓	✓	
241	01030392	CT2	4949082509	ST-S_FL7_WATERFLOW2_L129	✓	✓	✓	✓	
242	01030393	CT2	4949082516	ST-S_FL7_SUPERVISORY2_L127	✓	✓	✓	✓	
243	01030394	SEC2	5400002524	ST-E_FL7_MAG DOOR1_L123	✓	✓	✓	✓	
244	01030395	SEC2	5400002531	ST-S_FL7_MAG DOOR2_L124	✓	✓	✓	✓	
245	01030396	SEC2	5499402540	ST-W_FL7_MAG DOOR3_L125	✓	✓	✓	✓	
246	01030397	SEC2	5499402557	FL7_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
247	01030398	CC1	5094247218	ST-E_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
248	01030399	CC1	5094246907	ST-S_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
249	01030400	CC1	5093602056	ST-W_FL6_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
250	01030401	CT2	4949083421	ST-E_FL6_WATERFLOW1_L116	✓	✓	✓	✓	
251	01030402	CT2	4949083438	ST-E_FL6_SUPERVISORY1_L116	✓	✓	✓	✓	
252	01030403	CT2	4949084626	ST-S_FL6_WATERFLOW2_L119	✓	✓	✓	✓	
253	01030404	CT2	4949084633	ST-S_FL6_SUPERVISORY2_L117	✓	✓	✓	✓	
254	01030405	SEC2	5400001282	ST-E_FL6_MAGDOOR1_L113	✓	✓	✓	✓	
255	01030406	SEC2	5400001299	ST-S_FL6_MAGDOOR2_L114	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
256	01030407	SEC2	5400001909	ST-W_FL6_MAGDOOR3_L115	✓	✓	✓	✓	
257	01030408	SEC2	5400001916	FL6_MAGDOOR4	✓	✓	✓	✓	
258	01030409	270P	4988948767	Corridor-lift-E_FL6_MANUALADD02M019_L113	✓	✓	✓	✓	
259	01030410	270P	4988948774	Corridor-lift-E_FL6_KEYADD02K019_L113	✓	✓	✓	✓	
260	01030411	270P	4988940860	Corridor-lift-W_FL6_MANUALADD02M016_L115	✓	✓	✓	✓	
261	01030412	270P	4988940877	Corridor-lift-W_FL6_KEYADD02K016_L115	✓	✓	✓	✓	
262	01030413	270P	4988945087	Corridor-lift-S_FL6_MANUALADD02M020_L114	✓	✓	✓	✓	
263	01030414	270P	4988945094	Corridor-lift-S_FL6_KEYADD02K020_L114	✓	✓	✓	✓	
264	01030415	CC1	5094247577	ST-E_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
265	01030416	CC1	5094247263	ST-S_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
266	01030417	CC1	5094247447	ST-W_FL5_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
267	01030418	CT2	4949082066	ST-E_FL5_WATERFLOW1_L108	✓	✓	✓	✓	
268	01030419	CT2	4949082073	ST-E_FL5_SUPERVISORY1_L106	✓	✓	✓	✓	
269	01030420	CT2	4949082141	ST-S_FL5_WATERFLOW2_L109	✓	✓	✓	✓	
270	01030421	CT2	4949082158	ST-S_FL5_SUPERVISORY2_L107	✓	✓	✓	✓	
271	01030422	SEC2	5400001565	ST-E_FL5_MAG DOOR1_L103	✓	✓	✓	✓	
272	01030423	SEC2	5400001572	ST-S_FL5_MAG DOOR2_L104	✓	✓	✓	✓	
273	01030424	SEC2	5400003682	ST-W_FL5_MAG DOOR3_L105	✓	✓	✓	✓	
274	01030425	SEC2	5400003699	FL5_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
275	01030426	CC1	5094247560	ST-E_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
276	01030427	CC1	5094246921	ST-S_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
277	01030428	CC1	5094247464	ST-W_FL4_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
278	01030429	CT2	4949084343	ST-E_FL4_WATERFLOW1_L99	✓	✓	✓	✓	
279	01030430	CT2	4949084350	ST-E_FL4_SUPERVISORY1_L97	✓	✓	✓	✓	
280	01030431	CT2	4949081786	ST-S_FL4_WATERFLOW2_L100	✓	✓	✓	✓	
281	01030432	CT2	4949081793	ST-S_FL4_SUPERVISORY2_L98	✓	✓	✓	✓	
282	01030433	SEC2	5400003521	ST-E_FL4_MAG DOOR1_L94	✓	✓	✓	✓	
283	01030434	SEC2	5400003538	ST-S_FL4_MAG DOOR2_L95	✓	✓	✓	✓	
284	01030435	SEC2	5400004047	ST-W_FL4_MAG DOOR3_L96	✓	✓	✓	✓	
285	01030436	SEC2	5400004054	FL4_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
286	01030437	270P	4988945582	Corridor-lift-S_FL4_MANUALADD02M010_L95	✓	✓	✓	✓	
287	01030438	270P	4988945599	Corridor-lift-S_FL4_KEYADD02K010_L95	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
288	01030439	270P	4988949002	Corridor-lift-E_FL4_MANUALADD02M009_L94	✓	✓	✓	✓	
289	01030440	270P	4988949019	Corridor-lift-E_FL4_KEYADD02K009_L94	✓	✓	✓	✓	
290	01030441	CC1	5094247201	ST-E_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
291	01030442	CC1	5094247232	ST-S_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
292	01030443	CC1	5094246778	ST-W_FL3_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
293	01030444	CT2	4949083780	ST-E_FL3_WATERFLOW1_L90	✓	✓	✓	✓	
294	01030445	CT2	4949083797	ST-E_FL3_SUPERVISORY1_L88	✓	✓	✓	✓	
295	01030446	CT2	4949082103	ST-S_FL3_WATERFLOW2_L91	✓	✓	✓	✓	
296	01030447	CT2	4949082110	ST-S_FL3_SUPERVISORY2_L89	✓	✓	✓	✓	
297	01030452	270P	4988949767	ST-E_FL9_MANUALADD02M077_L214	✓	✓	✓	✓	
298	01030453	270P	4988949774	ST-E_FL9_KEYADD02K077_L214	✓	✓	✓	✓	
299	01030454	270P	4988861189	Corridor-lift-W_FL4_MANUALADD02M006_L96	✓	✓	✓	✓	
300	01030455	270P	4988861196	Corridor-lift-W_FL4_KEYADD02K006_L96	✓	✓	✓	✓	
301	01030456	270P	4988946206	Corridor-lift-E_FL7_MANUALADD02M027_L123	✓	✓	✓	✓	
302	01030457	270P	4988946213	Corridor-lift-E_FL7_KEYADD02K027_L123	✓	✓	✓	✓	
303	01030458	270P	4988960004	Corridor-lift-S_FL7_MANUALADD02M028_L124	✓	✓	✓	✓	
304	01030459	270P	4988960011	Corridor-lift-S_FL7_KEYADD02K028_L124	✓	✓	✓	✓	
305	01030460	270P	4988949026	Corridor-lift-W_FL7_MANUALADD02M021_L125	✓	✓	✓	✓	
306	01030461	270P	4988949033	Corridor-lift-W_FL7_KEYADD02K021_L125	✓	✓	✓	✓	
307	01030462	270P	4988948163	Corridor-lift-E_FL5_MANUALADD02M014_L103	✓	✓	✓	✓	
308	01030463	270P	4988948170	Corridor-lift-E_FL5_KEYADD02K014_L103	✓	✓	✓	✓	
309	01030464	270P	4988861226	Corridor-lift-W_FL5_MANUALADD02M011_L105	✓	✓	✓	✓	
310	01030465	270P	4988861233	Corridor-lift-W_FL5_KEYADD02K011_L105	✓	✓	✓	✓	
311	01030466	270P	4988943502	Corridor-lift-S_FL5_MANUALADD02M015_L104	✓	✓	✓	✓	
312	01030467	270P	4988943519	Corridor-lift-S_FL5_KEYADD02K015_L104	✓	✓	✓	✓	
313	01030468	270P	4988947562	Corridor-lift-E_FL3_MANUALADD02M004_L85	✓	✓	✓	✓	
314	01030469	270P	4988947579	Corridor-lift-E_FL3_KEYADD02K004_L85	✓	✓	✓	✓	
315	01030470	270P	4988949047	Corridor-lift-W_FL3_MANUALADD02M001_L87	✓	✓	✓	✓	
316	01030471	270P	4988949054	Corridor-lift-W_FL3_KEYADD02K001_L87	✓	✓	✓	✓	
317	01030472	270P	4988960127	Corridor-lift-S_FL3_MANUALADD02M005_L86	✓	✓	✓	✓	
318	01030473	270P	4988960134	Corridor-lift-S_FL3_KEYADD02K005_L86	✓	✓	✓	✓	
319	01030474	270P	4988871386	Front_EE-room_FL9_MANUALADD02M040_L19	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
320	01030475	270P	4988871393	Front EE-room_FL8_KEYADD02K040_L198	✓	✓	✓	✓	
321	01030476	CT1	4938946769	Contrelm-FM200_FL8_PULLADD02AFM200_L13	✓	✓	✓	✓	
322	01030477	270P	4988876084	Corridor-lift-W_FL8_MANUALADD02M029_L137	✓	✓	✓	✓	
329	01030478	270P	4988876091	Corridor-lift-W_FL8_KEYADD02K029_L137	✓	✓	✓	✓	
324	01030479	270P	4988872000	Corridor-lift-E_FL8_MANUALADD02M037_L135	✓	✓	✓	✓	
325	01030480	270P	4988872017	Corridor-lift-E_FL8_KEYADD02K037_L135	✓	✓	✓	✓	
326	01030481	270P	4988942505	Corridor-lift-S_FL8_MANUALADD02M038_L136	✓	✓	✓	✓	
327	01030482	270P	4988942512	Corridor-lift-S_FL8_KEYADD02K038_L136	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
				Loop3-4					
1	02040001	PS	3949442481	Corridor lift-S_FL9_SMOKEADD 03A001	✓	✓	✓	✓	
2	02040002	PS	3949429093	Corridor lift-S_FL9_SMOKEADD 03A002	✓	✓	✓	✓	
3	02040003	PS	3945648757	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A003	✓	✓	✓	✓	
4	02040004	PS	3945648986	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A004	✓	✓	✓	✓	
5	02040005	PS	3945649041	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A005	✓	✓	✓	✓	
6	02040006	PS	3945648394	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A006	✓	✓	✓	✓	
7	02040007	PS	3945666133	Physical Neck Draw_FL9_SMOKEADD 03A007	✓	✓	✓	✓	
8	02040008	HFS	3602040092	Physical Hotbou room_FL9_HEATADD 03A008	✓	✓	✓	✓	
9	02040009	PS	3924377838	Physical stock_FL9_SMOKEADD 03A009	✓	✓	✓	✓	
10	02040010	PS	3945647224	Physical 2_FL9_SMOKEADD 03A010	✓	✓	✓	✓	
11	02040011	PS	3945653041	Physical 1_FL9_SMOKEADD 03A011	✓	✓	✓	✓	
12	02040012	PS	3945596577	Physical Exam 3_FL9_SMOKEADD 03A012	✓	✓	✓	✓	
13	02040013	PS	3945596591	Physical Exam 2_FL9_SMOKEADD 03A013	✓	✓	✓	✓	
14	02040014	PS	3945596607	Physical Exam 1_FL9_SMOKEADD 03A014	✓	✓	✓	✓	
15	02040015	PS	3949445215	Corridor-W_FL9_SMOKEADD 03A015	✓	✓	✓	✓	
16	02040016	PS	3953382544	Dental Exam 1_FL10_SMOKEADD 03A105	✓	✓	✓	✓	
17	02040017	PS	3949442764	Physical corridor_FL9_SMOKEADD 03A016	✓	✓	✓	✓	
18	02040018	PS	3949443693	Physical corridor_FL9_SMOKEADD 03A017	✓	✓	✓	✓	
19	02040019	PS	3949445703	Physical back Draw_FL9_SMOKEADD 03A019	✓	✓	✓	✓	
20	02040020	HRS	3807316381	D-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A021	✓	✓	✓	✓	
21	02040021	HRS	3807332428	W-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A024	✓	✓	✓	✓	
22	02040022	HRS	3807316022	M-Toilet-S_FL9_HEATADD 03A023	✓	✓	✓	✓	
23	02040023	PS	3949445338	Corridor Toilet-S_FL9_SMOKEADD 03A022	✓	✓	✓	✓	
24	02040024	PS	3945648313	Physical back Draw_FL9_SMOKEADD 03A025	✓	✓	✓	✓	
25	02040025	PS	3949442443	Physical corridor-S_FL9_SMOKEADD 03A018	✓	✓	✓	✓	
26	02040026	HRS	3807316626	Physical W-Toilet_FL9_HEATADD 03A028	✓	✓	✓	✓	
27	02040027	PS	3949414686	Physical corridor-S_FL9_SMOKEADD 03A027	✓	✓	✓	✓	
28	02040028	HRS	3807319030	Physical M-Toilet_FL9_HEATADD 03A026	✓	✓	✓	✓	
29	02040029	PS	3945648580	Physical Paraffin_FL9_SMOKEADD 03A030	✓	✓	✓	✓	
30	02040030	PS	3945514373	Physical 9_FL9_SMOKEADD 03A029	✓	✓	✓	✓	
31	02040031	PS	3945415601	Physical 11_FL9_SMOKEADD 03A031	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
32	02040032	HFS	3601039806	Physical stock_FL9_HEATADD 03A032	✓	✓	✓	✓	
33	02040033	PS	3945514595	Physical walking_FL9_SMOKEADD 03A033	✓	✓	✓	✓	
34	02040034	PS	3945514502	Physical walking_FL9_SMOKEADD 03A034	✓	✓	✓	✓	
35	02040035	PS	3945415649	Physical 12_FL9_SMOKEADD 03A035	✓	✓	✓	✓	
36	02040036	PS	3945415588	Physical 13_FL9_SMOKEADD 03A036	✓	✓	✓	✓	
37	02040037	PS	3945649129	Physical 14_FL9_SMOKEADD 03A037	✓	✓	✓	✓	
38	02040038	PS	3945649235	Physical Active cure_FL9_SMOKEADD 03A038	✓	✓	✓	✓	
39	02040039	PS	3945649228	Physical Active child_FL9_SMOKEADD03A039	✓	✓	✓	✓	
40	02040040	HRS	3807332367	Physical Active Toilet_FL9_HEATADD03A040	✓	✓	✓	✓	
41	02040041	PS	3945653027	Physical 15_FL9_SMOKEADD 03A041	✓	✓	✓	✓	
42	02040042	PS	3945649242	Physical 16_FL9_SMOKEADD 03A042	✓	✓	✓	✓	
43	02040043	PS	3949445673	Corridor lift-W_FL9_SMOKEADD 03A043	✓	✓	✓	✓	
44	02040044	PS	3940224406	EE-room_FL10_SMOKEADD 03A044	✓	✓	✓	✓	
45	02040045	PS	3946827212	X-ray stait rest_FL10_SMOKEADD 03A045	✓	✓	✓	✓	
46	02040046	HFS	3602092336	CT-scan machine_FL10_HEATADD 03A047	✓	✓	✓	✓	
47	02040047	PS	3946916404	CT-scan_FL10_SMOKEADD 03A048	✓	✓	✓	✓	
48	02040048	HFS	3602037702	X-ray Dark room 1_FL10_HEATADD 03A049	✓	✓	✓	✓	
49	02040049	PS	3946935689	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A050	✓	✓	✓	✓	
50	02040050	PS	3946915711	Ultra sound 1_FL10_SMOKEADD 03A051	✓	✓	✓	✓	
51	02040051	PS	3946916008	Ultra sound 2_FL10_SMOKEADD 03A052	✓	✓	✓	✓	
52	02040052	PS	3946916121	Ultra sound 3_FL10_SMOKEADD 03A053	✓	✓	✓	✓	
53	02040053	PS	3946916497	X-ray sorting room_FL10_SMOKEADD 03A054	✓	✓	✓	✓	
54	02040054	HRS	3807320395	X-ray Toilet_FL10_HEATADD 03A055	✓	✓	✓	✓	
55	02040055	PS	3946916152	X-ray Med rest room_FL10_SMOKEADD 03A056	✓	✓	✓	✓	
56	02040056	PS	3946916411	X-ray report_FL10_SMOKEADD 03A057	✓	✓	✓	✓	
57	02040057	PS	3946917470	X-ray report_FL10_SMOKEADD 03A058	✓	✓	✓	✓	
58	02040058	HFS	3602092251	X-ray dark room 2_FL10_HEATADD 03A059	✓	✓	✓	✓	
59	02040059	PS	3946916558	CT-scan control_FL10_SMOKEADD 03A060	✓	✓	✓	✓	
60	02040060	PS	3946930622	X-ray R/F 2_FL10_SMOKEADD 03A061	✓	✓	✓	✓	
61	02040061	PS	3946916237	X-ray radiography_FL10_SMOKEADD 03A062	✓	✓	✓	✓	
62	02040062	HFS	3602092732	X-ray kitchen_FL10_HEATADD 03A063	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
63	02040063	PS	3946916442	X-ray flue_FL10_SMOKEADD 03A064	✓	✓	✓	✓	
64	02040064	PS	3946616236	X-ray corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A065-	✓	✓	✓	✓	
65	02040065	PS	3946917432	X-ray corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A066	✓	✓	✓	✓	
66	02040066	PS	3946915438	Corridor fire lift_FL10_SMOKEADD 03A067	✓	✓	✓	✓	
67	02040067	PS	3940202657	Labour stock_FL10_SMOKEADD 03A068	✓	✓	✓	✓	
68	02040068	PS	3946915551	orridor labour_FL10_SMOKEADD 03A069	✓	✓	✓	✓	
69	02040069	PS	3946827205	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A070	✓	✓	✓	✓	
70	02040070	PS	3946916428	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A071	✓	✓	✓	✓	
71	02040071	PS	3946916022	X-ray corridor_FL10_SMOKEADD 03A072	✓	✓	✓	✓	
72	02040072	PS	3946916169	corridor-W_FL10_SMOKEADD 03A073	✓	✓	✓	✓	
73	02040073	PS	3945596690	X-ray mamogram_FL10_SMOKEADD 03A074	✓	✓	✓	✓	
74	02040074	PS	3945596068	X-ray R/F 1_FL10_SMOKEADD 03A075	✓	✓	✓	✓	
75	02040075	PS	3945596799	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A076	✓	✓	✓	✓	
76	02040076	PS	3945596270	corridor lift-N_FL10_SMOKEADD 03A077	✓	✓	✓	✓	
77	02040077	PS	3945596867	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A078	✓	✓	✓	✓	
78	02040078	PS	3945595945	Corridor-N_FL10_SMOKEADD 03A079	✓	✓	✓	✓	
79	02040079	PS	3945596348	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A080	✓	✓	✓	✓	
80	02040080	PS	3946825522	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A081	✓	✓	✓	✓	
81	02040081	PS	3945596508	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A082	✓	✓	✓	✓	
82	02040082	PS	3945596904	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A083	✓	✓	✓	✓	
83	02040083	PS	3945596119	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A084	✓	✓	✓	✓	
84	02040084	PS	3945596171	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A085	✓	✓	✓	✓	
85	02040085	PS	3945597543	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A087	✓	✓	✓	✓	
86	02040086	PS	3945329069	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A088	✓	✓	✓	✓	
87	02040087	PS	3945595877	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A089	✓	✓	✓	✓	
88	02040088	PS	3945596331	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A090	✓	✓	✓	✓	
89	02040089	PS	3945595501	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A091	✓	✓	✓	✓	
90	02040090	PS	3945596768	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A092	✓	✓	✓	✓	
91	02040091	PS	3945596034	Corridor lift-E_FL10_SMOKEADD 03A094	✓	✓	✓	✓	
92	02040092	PS	3945595976	Corridor -E_FL10_SMOKEADD 03A095	✓	✓	✓	✓	
93	02040093	HFS	3602092916	ental tool stock_FL10_HEATADD 03A096	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
94	02040094	PS	3945597383	Dental staft room_FL10_SMOKEADD 03A097	✓	✓	✓	✓	
95	02040095	PS	3945598083	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 03A099	✓	✓	✓	✓	
96	02040096	PS	3945596706	Dental lab_FL10_SMOKEADD 03A100	✓	✓	✓	✓	
97	02040097	PS	3945597505	Corridor Toilet-E_FL10_SMOKEADD 03A101	✓	✓	✓	✓	
98	02040098	HRS	3807304593	M-Toilet-E_FL10_HEATADD 03A102	✓	✓	✓	✓	
99	02040099	HRS	3807321828	M-Toilet-E_FL10_HEATADD 03A103	✓	✓	✓	✓	
100	02040100	PS	3945596683	Dental med rest_FL10_SMOKEADD 03A104	✓	✓	✓	✓	
101	02040101	PS	3945596089	Dental Exam 9_FL10_SMOKEADD 03A098	✓	✓	✓	✓	
102	02040102	PS	3945596584	Dental Exam 2_FL10_SMOKEADD 03A106	✓	✓	✓	✓	
103	02040103	PS	3945595853	Dental reception_FL10_SMOKEADD 03A107	✓	✓	✓	✓	
104	02040104	PS	3931003300	Corridor_FL10_SMOKEADD 03A086	✓	✓	✓	✓	
105	02040126	CC1	5093602230	ST-E_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
106	02040127	CC1	5093602087	ST-S_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	02040128	CC1	5093602353	ST-W_FL9_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	02040129	CT2	4949083544	ST-E_FL9_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
109	02040130	CT2	4949083551	ST-E_FL9_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
110	02040131	CT2	4949078403	ST-S_FL9_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
111	02040132	CT2	4949078410	ST-S_FL9_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
112	02040137	270P	4988959602	ST-S_FL9_MANUALADD 03A020	✓	✓	✓	✓	
113	02040138	270P	4988959619	ST-S_FL9_KEYADD 03K020	✓	✓	✓	✓	
114	02040139	270P	4988944103	Front EE-room_FL10_MANUALADD 03A046	✓	✓	✓	✓	
115	02040140	270P	4988944110	Front EE-room_FL10_KEYADD 03K046	✓	✓	✓	✓	
116	02040141	270P	4988943342	ST-E_FL10_MANUALADD 03A093	✓	✓	✓	✓	
117	02040142	270P	4988943359	ST-E_FL10_KEYADD 03K093	✓	✓	✓	✓	
118	02040251	PS	3946917876	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 04A002	✓	✓	✓	✓	
119	02040252	PS	3946931193	Dental Exam 3_FL10_SMOKEADD 04A003	✓	✓	✓	✓	
120	02040253	PS	3946918125	Dental X-ray_FL10_SMOKEADD 04A004	✓	✓	✓	✓	
121	02040254	PS	3946930455	Dental Exam 4_FL10_SMOKEADD 04A005	✓	✓	✓	✓	
122	02040255	PS	3946930691	Dental Exam 5_FL10_SMOKEADD 04A006	✓	✓	✓	✓	
123	02040256	PS	3946935955	Dental corridor_FL10_SMOKEADD 04A007	✓	✓	✓	✓	
124	02040257	PS	3946930721	Dental Exam 8_FL10_SMOKEADD 04A008	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
125	02040258	PS	3946915407	Dental Exam 7_FL10_SMOKEADD 04A009	✓	✓	✓	✓	
126	02040259	PS	3946915179	Dental Exam 6_FL10_SMOKEADD 04A010	✓	✓	✓	✓	
127	02040260	HFS	3682599886	Auoon coffee_FL10_HEATADD 04A011	✓	✓	✓	✓	
128	02040261	PS	3940278423	Corridor lift-S_FL10_SMOKEADD 04A012	✓	✓	✓	✓	
129	02040262	PS	3946917340	Corridor lift-S_FL10_SMOKEADD 04A013	✓	✓	✓	✓	
130	02040263	PS	3914051748	Exercise room_FL10_SMOKEADD 04A014	✓	✓	✓	✓	
131	02040264	PS	3914052028	W-Toilet-Exercise_FL10_SMOKEADD 04A015	✓	✓	✓	✓	
132	02040265	PS	3946914936	Corridor-S_FL10_SMOKEADD 04A016	✓	✓	✓	✓	
133	02040266	PS	3913953685	W-change Exercise_FL10_SMOKEADD 04A017	✓	✓	✓	✓	
134	02040267	PS	3914052097	Exercise staff room_FL10_SMOKEADD 04A018	✓	✓	✓	✓	
135	02040268	PS	3914050376	Exercise staff Toilet_Fl10_SMOKEADD 04A0	✓	✓	✓	✓	
136	02040269	PS	3914050437	Heath care office_FL10_SMOKEADD 04A020	✓	✓	✓	✓	
137	02040270	PS	3913957058	Heath care corridor_FL10_SMOKEADD 04A021	✓	✓	✓	✓	
138	02040271	PS	3914050339	Heath care TM._FL10_SMOKEADD 04A022	✓	✓	✓	✓	
139	02040272	PS	3914051663	Heath care EXG test_FL10_SMOKEADD 04A023	✓	✓	✓	✓	
140	02040273	PS	3914050222	Heath care Exam 2_FL10_SMOKEADD 04A024	✓	✓	✓	✓	
141	02040274	PS	3914049837	Heath care Exam 1_FL10_SMOKEADD 04A025	✓	✓	✓	✓	
142	02040275	PS	3914023783	Airobic corridor_FL10_SMOKEADD 04A026	✓	✓	✓	✓	
143	02040276	PS	3903780765	Exercise room_FL10_SMOKEADD 04A027	✓	✓	✓	✓	
144	02040277	HRS	3807321798	D-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A029	✓	✓	✓	✓	
145	02040278	PS	3903785685	M-Toilet-Exercise_FL10_SMOKEADD 04A030	✓	✓	✓	✓	
146	02040279	PS	3940214247	Corridor Toilet-S_FL10_SMOKEADD 04A031	✓	✓	✓	✓	
147	02040280	HRS	3807319351	W-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A032	✓	✓	✓	✓	
148	02040281	HRS	3807319498	W-Toilet-S_FL10_HEATADD 04A033	✓	✓	✓	✓	
149	02040282	PS	3904817675	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A034	✓	✓	✓	✓	
150	02040283	PS	3914051427	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A035	✓	✓	✓	✓	
151	02040284	PS	3914004522	Heath care Exam 4_FL10_SMOKEADD 04A036	✓	✓	✓	✓	
152	02040285	PS	3914012800	Heath care Exam 3_FL10_SMOKEADD 04A037	✓	✓	✓	✓	
153	02040286	PS	3903781328	Heath care sub-Nurse_Fl10_SMOKEADD04A038	✓	✓	✓	✓	
154	02040287	PS	3946917227	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A039	✓	✓	✓	✓	
155	02040288	PS	3946916381	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A040	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
156	02040289	PS	3946915834	Corridor lift-w_FL10_SMOKEADD 04A041	✓	✓	✓	✓	
157	02040290	PS	3930779930	EE-Room_FL11_SMOKEADD 04A042	✓	✓	✓	✓	
158	02040291	HFS	3501052744	ENT Cleaning_FL11_HEATADD 04A043	✓	✓	✓	✓	
159	02040292	PS	3946813895	ENT Cleaning_FL11_SMOKEADD 04A044	✓	✓	✓	✓	
160	02040293	PS	3947061301	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A046	✓	✓	✓	✓	
161	02040294	PS	3947061745	ENT Test room_FL11_SMOKEADD 04A047	✓	✓	✓	✓	
162	02040295	PS	3946783099	Corridor side TM.ENT_FL11_SMOKEADD04A048	✓	✓	✓	✓	
163	02040296	PS	3946811556	ENT Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A049	✓	✓	✓	✓	
164	02040297	PS	3946813819	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A050	✓	✓	✓	✓	
165	02040298	PS	3947059889	ENT Med rest room_FL11_SMOKEADD 04A051	✓	✓	✓	✓	
166	02040299	PS	3947061233	ENT Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A052	✓	✓	✓	✓	
167	02040300	PS	3946814090	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A053	✓	✓	✓	✓	
168	02040301	PS	3946813499	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A054	✓	✓	✓	✓	
169	02040302	PS	3940214223	ENT Scope_FL11_SMOKEADD 04A055	✓	✓	✓	✓	
170	02040303	PS	3940273077	ENT staff rest room_FL11_SMOKEADD 04A056	✓	✓	✓	✓	
171	02040304	PS	3946812935	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A057	✓	✓	✓	✓	
172	02040305	PS	3946813338	ENT Exam_FL11_SMOKEADD 04A058	✓	✓	✓	✓	
173	02040306	PS	3946780920	Audio Exam_FL11_SMOKEADD 04A059	✓	✓	✓	✓	
174	02040307	PS	3946814038	Hearing test room_FL11_SMOKEADD 04A060	✓	✓	✓	✓	
175	02040308	PS	3947061042	Speaking Exam__FL11_SMOKEADD 04A061	✓	✓	✓	✓	
176	02040309	PS	3946813529	ENT Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A062	✓	✓	✓	✓	
177	02040310	PS	3947061240	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A063	✓	✓	✓	✓	
178	02040311	PS	3947061141	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A065	✓	✓	✓	✓	
179	02040312	PS	3946814823	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A066	✓	✓	✓	✓	
180	02040313	PS	3946782325	Corridor lift-N_FL11_SMOKEADD 04A067	✓	✓	✓	✓	
181	02040314	PS	3946813871	ENT Corridor_FL11_SMOKEADD 04A068	✓	✓	✓	✓	
182	02040315	PS	3946919788	ENT Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A069	✓	✓	✓	✓	
183	02040316	PS	3946814977	ENT Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A070	✓	✓	✓	✓	
184	02040317	PS	3946813345	Pharmacy_FL11_SMOKEADD 04A071	✓	✓	✓	✓	
185	02040318	PS	3947062001	ENT Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A072	✓	✓	✓	✓	
186	02040319	PS	3946920371	ENT Exam 4_FL11_SMOKEADD 04A073	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
187	02040320	PS	3947061806	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A074	✓	✓	✓	✓	
188	02040321	PS	3946814595	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A075	✓	✓	✓	✓	
189	02040322	PS	3946901738	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A076	✓	✓	✓	✓	
190	02040323	PS	3946812317	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A077	✓	✓	✓	✓	
191	02040324	PS	3947061028	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A078	✓	✓	✓	✓	
192	02040325	PS	3947061677	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A079	✓	✓	✓	✓	
193	02040326	PS	3947060861	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A080	✓	✓	✓	✓	
194	02040327	PS	3946814731	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A081	✓	✓	✓	✓	
195	02040328	PS	3903871920	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A082	✓	✓	✓	✓	
196	02040329	PS	3903872316	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A083	✓	✓	✓	✓	
197	02040330	PS	3946814359	Corridor_FL11_SMOKEADD 04A084	✓	✓	✓	✓	
198	02040331	PS	3946826741	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A085	✓	✓	✓	✓	
199	02040332	PS	3947058639	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A086	✓	✓	✓	✓	
200	02040333	PS	3947061134	Corridor-N_FL11_SMOKEADD 04A087	✓	✓	✓	✓	
201	02040334	PS	3946812799	Corridor Lift-E_FL11_SMOKEADD 04A089	✓	✓	✓	✓	
202	02040335	PS	3903872002	Corridor Lift-E_FL11_SMOKEADD 04A090	✓	✓	✓	✓	
203	02040336	PS	3903873177	11503 ROOM_FL11_SMOKEADD 04A091	✓	✓	✓	✓	
204	02040337	PS	3940224994	Mental observe_FL11_SMOKEADD 04A092	✓	✓	✓	✓	
205	02040338	PS	3947061424	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A093	✓	✓	✓	✓	
206	02040339	PS	3903873115	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A094	✓	✓	✓	✓	
207	02040340	PS	3903872187	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A095	✓	✓	✓	✓	
208	02040341	PS	3946814564	Mental med rest room_FL11_SMOKEADD04A096	✓	✓	✓	✓	
209	02040342	PS	3903872163	Mental staff room_FL11_SMOKEADD 04A097	✓	✓	✓	✓	
210	02040343	PS	3903876147	M-Toilet-E_FL11_SMOKEADD 04A098	✓	✓	✓	✓	
211	02040344	HRS	3807304166	M-Toilet-E_FL11_HEATADD 04A099	✓	✓	✓	✓	
212	02040345	HRS	3807318767	W-Toilet-E_FL11_HEATADD 04A100	✓	✓	✓	✓	
213	02040346	PS	3903871791	Mental Meeting room_FL11_SMOKEADD 04A101	✓	✓	✓	✓	
214	02040347	PS	3947058769	Mental Exam 4_FL11_SMOKEADD 04A102	✓	✓	✓	✓	
215	02040348	PS	3940202909	Mental Exam 3_FL11_SMOKEADD 04A103	✓	✓	✓	✓	
216	02040349	PS	3946811846	Mental Exam 2_FL11_SMOKEADD 04A104	✓	✓	✓	✓	
217	02040350	PS	3946813581	Mental Exam 1_FL11_SMOKEADD 04A105	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop3-4					
218	02040351	PS	3946813482	Mental Corridor_FL11_SMOKEADD 04A106	✓	✓	✓	✓	
219	02040352	HFS	3602092237	Dental stock_FL10_HEATADD 04A001	✓	✓	✓	✓	
220	02040353	PS	3952200733	Labour-stock_FL11_SMOKEADD 04A064	✓	✓	✓	✓	
221	02040354	PS	3914051502	Helal care rm 1016_FL10_SMOKEADD 04A107	✓	✓	✓	✓	
222	02040355	PS	3913969938	Helal care rm 1017_FL10_SMOKEADD 04A108	✓	✓	✓	✓	
223	02040356	PS	3914015504	Helal care rm 1018_FL10_SMOKEADD 04A109	✓	✓	✓	✓	
224	02040357	PS	3914052035	Helal care rm 1019_FL10_SMOKEADD 04A110	✓	✓	✓	✓	
225	02040358	PS	3914050291	Corrid Health _FL10_SMOKEADD 04A111	✓	✓	✓	✓	
226	02040359	PS	3914050420	Corrid Health _FL10_SMOKEADD 04A112	✓	✓	✓	✓	
227	02040360	PS	3903781359	Helal care rm 1012_FL10_SMOKEADD 04A113	✓	✓	✓	✓	
228	02040361	PS	3914049646	Exercise corridor_FL10_SMOKEADD 04A114	✓	✓	✓	✓	
229	02040362	PS	3913720140	Corrid Health cente_FL10_SMOKEADD 04A115	✓	✓	✓	✓	
230	02040376	CC1	5093602209	ST-E_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	02040377	CC1	5093602315	ST-S_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	02040378	CC1	5093601905	ST-W_FL10_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
233	02040379	CT2	4949078786	ST-E_FL10_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
234	02040380	CT2	4949078793	ST-E_FL10_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
235	02040381	CT2	4949087283	ST-S_FL10_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
236	02040382	CT2	4949087290	ST-S_FL10_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
237	02040387	270P	4988861103	ST-S_FL11_MANUALADD 03A028	✓	✓	✓	✓	
238	02040388	270P	4988861110	ST-S_FL11_KEYADD 03K028	✓	✓	✓	✓	
239	02040389	270P	4988860625	Corridor lift-W_FL11_MANUALADD 04A045	✓	✓	✓	✓	
240	02040390	270P	4988860632	Corridor lift-W_FL11_KEYADD 04K045	✓	✓	✓	✓	
241	02040391	270P	4988943649	ST-E_FL11_MANUALADD 04A088	✓	✓	✓	✓	
242	02040392	270P	4988943656	ST-E_FL11_KEYADD 04K088	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop5-6					
1	02160001	PS	3903875891	Mental-Corridor_FL11_SMOKEADD05A001_L301	✓	✓	✓	✓	
2	02160002	PS	3946813079	Mental-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A002_L300	✓	✓	✓	✓	
3	02160003	PS	3946811945	Mental-hall_FL11_SMOKEADD05A003_L290	✓	✓	✓	✓	
4	02160004	PS	3968657842	Mental-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A004_L299	✓	✓	✓	✓	
5	02160005	PS	3946826239	Corridor_FL11_SMOKEADD05A005_L305	✓	✓	✓	✓	
6	02160006	PS	3947058493	Corridor_FL11_SMOKEADD05A006_L307	✓	✓	✓	✓	
7	02160007	PS	3946825195	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A007_L307	✓	✓	✓	✓	
8	02160008	PS	3946826420	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A008_L307	✓	✓	✓	✓	
9	02160009	PS	3940258531	Optical-shop_FL11_SMOKEADD05A009_L308	✓	✓	✓	✓	
10	02160010	PS	3947060144	Optical-contect_FL11_SMOKEADD05A010_L311	✓	✓	✓	✓	
11	02160011	PS	3947061332	Eye-TM._FL11_SMOKEADD05A011_L309	✓	✓	✓	✓	
12	02160012	PS	3946812034	Eye-reception_FL11_SMOKEADD05A012_L305	✓	✓	✓	✓	
13	02160013	PS	3946812201	Eye-reception_FL11_SMOKEADD05A013_L305	✓	✓	✓	✓	
14	02160014	PS	3947059872	Eye-FFA-room_FL11_SMOKEADD05A014_L326	✓	✓	✓	✓	
15	02160015	PS	3946832810	Corridor_FL11_SMOKEADD05A015_L329	✓	✓	✓	✓	
16	02160016	PS	3946832544	Cashier_FL11_SMOKEADD05A016_L305	✓	✓	✓	✓	
17	02160017	PS	3947061844	Pharmacy_FL11_SMOKEADD05A017_L330	✓	✓	✓	✓	
18	02160018	PS	3946832773	Advise-room_FL11_SMOKEADD05A018_L328	✓	✓	✓	✓	
19	02160019	PS	3947058714	Corridor-Lift-W_FL11_SMOKEADD05A019_L329	✓	✓	✓	✓	
20	02160020	PS	3947061929	Eye-AB-SAV-room_FL11_SMOKEADD05A020_L32	✓	✓	✓	✓	
21	02160021	PS	3946826307	Eye-lab_FL11_SMOKEADD05A021_L327	✓	✓	✓	✓	
22	02160022	PS	3946832797	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A022_L320	✓	✓	✓	✓	
23	02160023	PS	3946832681	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A023_L320	✓	✓	✓	✓	
24	02160024	PS	3946827786	Eye-Exam-3_FL11_SMOKEADD05A024_L314	✓	✓	✓	✓	
25	02160025	PS	3946811648	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A025_L315	✓	✓	✓	✓	
26	02160026	PS	3940220958	Eye-staff-room_FL11_SMOKEADD05A026_L313	✓	✓	✓	✓	
27	02160027	HFS	3601039059	Optical-Shop_FL11_HEATADD05A027_L310	✓	✓	✓	✓	
28	02160028	HRS	3807321712	D-Toilet-S_FL11_HEATADD05A029_L312	✓	✓	✓	✓	
29	02160029	PS	3947061400	CorridorToiletS_FL11_SMOKEADD05A030_L307	✓	✓	✓	✓	
30	02160030	HRS	3807304678	W-Toilet-S_FL11_HEATADD05A031_L312	✓	✓	✓	✓	
31	02160031	HRS	3807319536	M-Toilet-S_FL11_HEATADD05A032_L317	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
32	02160032	PS	3946811785	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A033_L318	✓	✓	✓	✓	
33	02160033	PS	3947059704	Eye-Exam-4_FL11_SMOKEADD05A034_L316	✓	✓	✓	✓	
34	02160034	PS	3946824983	Eye-Drope_FL11_SMOKEADD05A035_L319	✓	✓	✓	✓	
35	02160035	PS	3946826673	Eye-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A036_L321	✓	✓	✓	✓	
36	02160036	PS	3946825836	Eye-Exam-2_FL11_SMOKEADD05A037_L322	✓	✓	✓	✓	
37	02160037	PS	3946826277	Eye-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A038_L323	✓	✓	✓	✓	
38	02160038	PS	3947060038	Eye-Exam-1_FL11_SMOKEADD05A039_L324	✓	✓	✓	✓	
39	02160039	PS	3947060328	Eye-Med-rest-rm_FL11_SMOKEADD05A040_L325	✓	✓	✓	✓	
40	02160040	PS	3946914110	Eye-Corridor_FL11_SMOKEADD05A041_L320	✓	✓	✓	✓	
41	02160041	PS	3946825300	Corridor-Lift-S_FL11_SMOKEADD05A042_L329	✓	✓	✓	✓	
42	02160042	PS	3930780783	EE-room_FL12_SMOKEADD05A043_L413	✓	✓	✓	✓	
43	02160043	HRS	3807333234	CancerstafToilet_FL12_HEATADD05A044_L414	✓	✓	✓	✓	
44	02160044	PS	3949347427	Cancer-rest-rm_FL12_SMOKEADD05A046_L414	✓	✓	✓	✓	
45	02160045	PS	3949434547	Cancer-Med-rest_FL12_SMOKEADD05A047_L415	✓	✓	✓	✓	
46	02160046	PS	3949345829	Cancer-Exam-2_FL12_SMOKEADD05A048_L416	✓	✓	✓	✓	
47	02160047	PS	3949433564	CancerExamchild_FL12_SMOKEADD05A049_L417	✓	✓	✓	✓	
48	02160048	PS	3949434356	Cancer-observe1_FL12_SMOKEADD05A050_L418	✓	✓	✓	✓	
49	02160049	PS	3949433144	Cancer-observe2_FL12_SMOKEADD05A051_L419	✓	✓	✓	✓	
50	02160050	PS	3951763710	CancerCorridorN_FL12_SMOKEADD05A052_L425	✓	✓	✓	✓	
51	02160051	HFS	3601011086	Chemo-room_FL12_HEATADD05A053_L428	✓	✓	✓	✓	
52	02160052	PS	3951764281	CancerCorridorN_FL12_SMKADD05A054_L425	✓	✓	✓	✓	
53	02160053	PS	3951763802	CancerCorridorN_FL12_SMKADD05A055_L425	✓	✓	✓	✓	
54	02160054	HRS	3807332831	Cancer-Toilet_FL12_HEATADD05A056_L426	✓	✓	✓	✓	
55	02160055	HRS	3807333210	Cancer-Toilet_FL12_HEATADD05A057_L427	✓	✓	✓	✓	
56	02160056	PS	3951762416	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A058_L412	✓	✓	✓	✓	
57	02160057	PS	3949433267	Cancer-Exam_FL12_SMOKEADD05A059_L421	✓	✓	✓	✓	
58	02160058	PS	3949434264	Cancer-TM_FL12_SMOKEADD05A060_L420	✓	✓	✓	✓	
59	02160059	PS	3950471050	Labour-room_FL12_SMOKEADD05A061_L423	✓	✓	✓	✓	
60	02160060	PS	3949365636	Coridorfirelift_FL12_SMOKEADD05A062_L424	✓	✓	✓	✓	
61	02160061	HRS	3807184591	Labour-stock_FL12_HEATADD05A063_L422	✓	✓	✓	✓	
62	02160062	PS	3949371002	Corridor-Labour_FL12_SMOKEADD05A064_L408	✓	✓	✓	✓	
63	02160063	PS	3951764564	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A065_L412	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
64	02160064	PS	3951731375	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A067_L412	✓	✓	✓	✓	
65	02160065	PS	3951764076	Cancer-Corridor_FL12_SMOKEADD05A066_L412	✓	✓	✓	✓	
66	02160066	PS	3949443396	Cancer-Exam-1_FL12_SMOKEADD05A068_L411	✓	✓	✓	✓	
67	02160067	PS	3919666307	Pharmacy_FL12_SMOKEADD05A069_L409	✓	✓	✓	✓	
68	02160068	PS	3924290298	Cashier_FL12_SMOKEADD05A070_L410	✓	✓	✓	✓	
69	02160069	PS	3951764243	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A071_L408	✓	✓	✓	✓	
70	02160070	PS	3951763819	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A072_L408	✓	✓	✓	✓	
71	02160071	PS	3951763468	Corridor-lift-N_FL12_SMOKEADD05A073_L408	✓	✓	✓	✓	
72	02160072	PS	3951762621	Corridor_FL12_SMOKEADD05A074_L400	✓	✓	✓	✓	
73	02160073	PS	3951733492	Corridor_FL12_SMOKEADD05A075_L400	✓	✓	✓	✓	
74	02160074	PS	3951764274	Childinformatio_FL12_SMOKEADD05A076_L400	✓	✓	✓	✓	
75	02160075	PS	3949444713	Children-play_FL12_SMOKEADD05A077_L381	✓	✓	✓	✓	
76	02160076	PS	3949434967	Childevelopment_FL12_SMOKEADD05A078_L382	✓	✓	✓	✓	
77	02160077	PS	3951730217	Corridor-lift-E_FL12_SMOKEADD05A079_L408	✓	✓	✓	✓	
78	02160078	PS	3950480946	Corridor-Toil-E_FL12_SMOKEADD05A081_L408	✓	✓	✓	✓	
79	02160079	HRS	3807332879	M-Toilet-E_FL12_HEATADD05A082_L372	✓	✓	✓	✓	
80	02160080	HRS	3807332404	W-Toilet-E_FL12_HEATADD05A083_L371	✓	✓	✓	✓	
81	02160081	PS	3950498088	Diaper-changing_FL12_SMOKEADD05A084_L370	✓	✓	✓	✓	
82	02160082	PS	3951734079	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A085_L380	✓	✓	✓	✓	
83	02160083	PS	3950515181	Child-Exam-11_FL12_SMOKEADD05A086_L369	✓	✓	✓	✓	
84	02160084	PS	3950513942	Child-Exam-10_FL12_SMOKEADD05A087_L368	✓	✓	✓	✓	
85	02160085	PS	3950512791	Child-Exam-9_FL12_SMOKEADD05A088_L367	✓	✓	✓	✓	
86	02160086	PS	3951732600	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A089_L380	✓	✓	✓	✓	
87	02160087	PS	3950515075	Children-TM_FL12_SMOKEADD05A090_L366	✓	✓	✓	✓	
88	02160088	PS	3940252003	Childrenobserve_FL12_SMOKEADD05A091_L365	✓	✓	✓	✓	
89	02160089	PS	3949434202	Child-Exam-8_FL12_SMOKEADD05A092_L364	✓	✓	✓	✓	
90	02160090	PS	3950513453	Child-Exam-7_FL12_SMOKEADD05A093_L363	✓	✓	✓	✓	
91	02160091	PS	3951729044	Corridor-child_FL12_SMOKEADD05A094_L380	✓	✓	✓	✓	
92	02160092	PS	3950513385	Child-Exam-6_FL12_SMOKEADD05A095_L362	✓	✓	✓	✓	
93	02160093	PS	3950515952	Child-Med-rest_FL12_SMOKEADD05A096_L361	✓	✓	✓	✓	
94	02160094	HRS	3807319528	Child-med-Toilet_FL12_HEATADD05A097_L373	✓	✓	✓	✓	
95	02160095	PS	3950481509	Childbreastfeed_FL12_SMOKEADD05A098_L374	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
96	02160096	PS	3950512920	Child-Exam-5_FL12_SMOKEADD05A099_L379	✓	✓	✓	✓	
97	02160097	PS	3950513880	Child-Exam-4_FL12_SMOKEADD05A0100_L378	✓	✓	✓	✓	
98	02160098	PS	3950503331	Child-Exam-3_FL12_SMOKEADD05A0101_L377	✓	✓	✓	✓	
99	02160099	PS	3950515419	Child-Exam-2_FL12_SMOKEADD05A0102_L376	✓	✓	✓	✓	
100	02160100	PS	3950512833	Child-Exam-1_FL12_SMOKEADD05A0103_L375	✓	✓	✓	✓	
101	02160101	PS	3951762010	Corridor_FL12_SMOKEADD05A104_L400	✓	✓	✓	✓	
102	02160102	PS	3951734253	Corridor_FL12_SMOKEADD05A105_L400	✓	✓	✓	✓	
103	02160104	PS	3951728320	Corridor-lift-s_FL12_SMOKEADD05A107_L383	✓	✓	✓	✓	
104	02160105	PS	3951761969	Corridor-lift-s_FL12_SMOKEADD05A108_L383	✓	✓	✓	✓	
105	02160106	PS	3949443099	Corridor_FL12_SMOKEADD05A106_L383	✓	✓	✓	✓	
106	02160126	CC1	5093601813	ST-E_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	02160127	CC1	5093601509	ST-S_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	02160128	CC1	5093602100	ST-W_FL11_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
109	02160129	CT2	4949084824	ST-E_FL11_WATERFLOW1_L369	✓	✓	✓	✓	
110	02160130	CT2	4949084831	ST-E_FL11_SUPERVISORY1_L367	✓	✓	✓	✓	
111	02160131	CT2	4949085425	ST-S_FL11_WATERFLOW2_L360	✓	✓	✓	✓	
112	02160132	CT2	4949085432	ST-S_FL11_SUPERVISORY2_L358	✓	✓	✓	✓	
113	02160137	270P	4988859124	ST-S_FL11_MANUALADD05M028_L307	✓	✓	✓	✓	
114	02160138	270P	4988859131	ST-S_FL11_KEYADD05K028_L307	✓	✓	✓	✓	
115	02160139	270P	4988945728	Corridorlift-E_FL12_MANUALADD05M080_L408	✓	✓	✓	✓	
116	02160140	270P	4988945735	Corridorlift-E_FL12_KEYADD05K080_L408	✓	✓	✓	✓	
117	02160251	PS	3949444799	Corridor-lift-W_FL12_SMOKEADD06A030_L407	✓	✓	✓	✓	
118	02160252	PS	3949444928	Corridor-lift-W_FL12_SMOKEADD06A029_L407	✓	✓	✓	✓	
119	02160253	PS	3949442771	Women-Exam-7_FL12_SMOKEADD06A028_L403	✓	✓	✓	✓	
120	02160254	PS	3949444829	Women-Exam-4_FL12_SMOKEADD06A027_L404	✓	✓	✓	✓	
121	02160255	PS	3949445352	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A026_L399	✓	✓	✓	✓	
122	02160256	PS	3949445598	Women-TM _FL12_SMOKEADD06A025_L396	✓	✓	✓	✓	
123	02160257	PS	3949446465	Women-Exam-3_FL12_SMOKEADD06A024_L398	✓	✓	✓	✓	
124	02160258	PS	3950471371	Women-Exam-2_FL12_SMOKEADD06A023_L397	✓	✓	✓	✓	
125	02160259	PS	3949444614	WomenCorridor-S_FL12_SMOKEADD06A022_L392	✓	✓	✓	✓	
126	02160260	PS	3949444638	Women-Exam-1_FL12_SMOKEADD06A021_L389	✓	✓	✓	✓	
127	02160261	PS	3949443662	Women-Med-rest_FL12_SMOKEADD06A020_L388	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
128	02160262	HRS	3807332244	M-Toilet-S_FL12_HEATADD06A019_L391	✓	✓	✓	✓	
129	02160263	HRS	3807332923	W-Toilet-S_FL12_HEATADD06A018_L390	✓	✓	✓	✓	
130	02160264	PS	3951761747	CorridorToiletS_FL12_SMOKEADD06A017_L383	✓	✓	✓	✓	
131	02160265	PS	3949442696	IVF-Exam-2_FL12_SMOKEADD06A015_L385	✓	✓	✓	✓	
132	02160266	PS	3949444874	IVF-Exam-1_FL12_SMOKEADD06A014_L387	✓	✓	✓	✓	
133	02160267	PS	3949443037	IVF-Corridor_FL12_SMOKEADD06A013_L386	✓	✓	✓	✓	
134	02160268	PS	3949445451	WomenCorridor-S_FL12_SMOKEADD06A012_L392	✓	✓	✓	✓	
135	02160269	PS	3949443303	Women-Exam-5_FL12_SMOKEADD06A011_L393	✓	✓	✓	✓	
136	02160270	PS	3949444898	Womenclinicstat_FL12_SMOKEADD06A010_L395	✓	✓	✓	✓	
137	02160271	PS	3940258371	Women-Exam-6_FL12_SMOKEADD06A009_L394	✓	✓	✓	✓	
138	02160272	PS	3949443044	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A008_L402	✓	✓	✓	✓	
139	02160273	PS	3949446427	WomenCorridor-N_FL12_SMOKEADD06A007_L402	✓	✓	✓	✓	
140	02160274	PS	3949444591	Womencalposcop_FL12_SMOKEADD06A006_L406	✓	✓	✓	✓	
141	02160275	PS	3949445635	Womenultrasound_FL12_SMOKEADD06A005_L405	✓	✓	✓	✓	
142	02160276	PS	3949444652	Women-Exam-8_FL12_SMOKEADD06A004_L401	✓	✓	✓	✓	
143	02160277	PS	3951764649	Corridor_FL12_SMOKEADD06A003_L400	✓	✓	✓	✓	
144	02160278	PS	3951763062	Corridor_FL12_SMOKEADD06A002_L400	✓	✓	✓	✓	
145	02160279	PS	3949442993	IVF-shieft_FL12_SMOKEADD06A001_L384	✓	✓	✓	✓	
146	02160280	PS	3949423916	EE-room_FL13_SMOKEADD06A031_L463	✓	✓	✓	✓	
147	02160281	HRS	3807332039	Kitchen-toilet_FL13_HEATADD06A032_L464	✓	✓	✓	✓	
148	02160282	PS	3950514085	Kitchen-rest-rm_FL13_SMOKEADD06A034_L465	✓	✓	✓	✓	
149	02160283	PS	3950515112	Kitchen-meeting_FL13_SMOKEADD06A035_L466	✓	✓	✓	✓	
150	02160284	HFS	3601009748	Dry-fod-stock_FL13_HEATADD06A036_L467	✓	✓	✓	✓	
151	02160285	PS	3950513699	Dry-foodstock_FL13_SMOKEADD06A037_L471	✓	✓	✓	✓	
152	02160286	HFS	3601049898	Kitchen-stock_FL13_HEATADD06A038_L472	✓	✓	✓	✓	
153	02160287	PS	3949443518	kitchen-office_FL13_SMOKEADD06A039_L473	✓	✓	✓	✓	
154	02160288	PS	3944771890	Dishwashmachins_FL13_SMOKEADD06A040_L471	✓	✓	✓	✓	
155	02160289	PS	3950515044	Food-Prepare_FL13_SMOKEADD06A041_L471	✓	✓	✓	✓	
156	02160290	PS	3950514481	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A042_L471	✓	✓	✓	✓	
157	02160291	PS	3949430625	Corridorfirelift_FL13_SMOKEADD06A044_L470	✓	✓	✓	✓	
158	02160292	HRS	3808420599	Labour-stock_FL13_HEATADD06A043_L468	✓	✓	✓	✓	
159	02160293	PS	3949430327	Kitchen-washer_FL13_SMOKEADD06A045_L469	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
160	02160294	PS	3950513064	Kitchencorridor_FL13_SMOKEADD06A046_L455	✓	✓	✓	✓	
161	02160295	PS	3950513743	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A047_L462	✓	✓	✓	✓	
162	02160296	PS	3949442856	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A048_L462	✓	✓	✓	✓	
163	02160297	PS	3950515334	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A049_L462	✓	✓	✓	✓	
164	02160298	HRS	3807189756	ToiletfrontliftW_FL13_HEATADD06A050_L461	✓	✓	✓	✓	
165	02160299	PS	3950504178	Foodshopcoridor_FL13_SMOKEADD06A051_L455	✓	✓	✓	✓	
166	02160300	PS	3950513811	Foodshopcoridor_FL13_SMOKEADD06A052_L455	✓	✓	✓	✓	
167	02160301	PS	3950516591	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A053_L462	✓	✓	✓	✓	
168	02160302	PS	3950501887	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A054_L455	✓	✓	✓	✓	
169	02160303	PS	3950503966	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A055_L455	✓	✓	✓	✓	
170	02160304	PS	3939790134	Kitchen-VCY_FL13_SMOKEADD06A056_L454	✓	✓	✓	✓	
171	02160305	PS	3940210126	Corridor-lift-E_FL13_SMOKEADD06A058_L454	✓	✓	✓	✓	
172	02160306	HFS	3601010386	Food-shop-7_FL13_HEATADD06A059_L453	✓	✓	✓	✓	
173	02160307	HFS	3601052201	Food-shop-6_FL13_HEATADD06A060_L452	✓	✓	✓	✓	
174	02160308	HFS	3601049981	Food-shop-5_FL13_HEATADD06A061_L451	✓	✓	✓	✓	
175	02160309	HFS	3620209655	Food-shop-4_FL13_HEATADD06A062_L450	✓	✓	✓	✓	
176	02160310	HFS	3601008659	Food-shop-2_FL13_HEATADD06A063_L457	✓	✓	✓	✓	
177	02160311	HFS	3601049751	Food-shop-3_FL13_HEATADD06A064_L456	✓	✓	✓	✓	
178	02160312	PS	3985009372	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A065_L438	✓	✓	✓	✓	
179	02160313	PS	3931967534	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A066_L438	✓	✓	✓	✓	
180	02160314	PS	3950501642	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A067_L438	✓	✓	✓	✓	
181	02160315	PS	3904784472	Medicine-room_FL13_SMOKEADD06A091/1_L441	✓	✓	✓	✓	
182	02160316	PS	3949433908	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A069_L438	✓	✓	✓	✓	
183	02160317	HRS	3807316473	M-toilet-E_FL13_HEATADD06A070_L437	✓	✓	✓	✓	
184	02160318	HRS	3807319320	W-toilet-E_FL13_HEATADD06A071_L436	✓	✓	✓	✓	
185	02160319	PS	3904805481	Medical-Consu_FL13_SMOKEADD06A090/2_L448	✓	✓	✓	✓	
186	02160320	PS	3930762048	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A073_L438	✓	✓	✓	✓	
187	02160321	PS	3949433175	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A074_L438	✓	✓	✓	✓	
188	02160322	PS	3949433687	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A075_L438	✓	✓	✓	✓	
189	02160323	PS	3949434387	Restaurant_FL13_SMOKEADD06A076_L438	✓	✓	✓	✓	
190	02160324	PS	3940277358	Escalater_FL13_SMOKEADD06A077_L439	✓	✓	✓	✓	
191	02160325	PS	3940273527	Corridor_FL13_SMOKEADD06A078_L439	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
192	02160326	PS	3940273503	Corridor_lift-S_FL13_SMOKEADD06A079_L439	✓	✓	✓	✓	
193	02160327	PS	3949434073	Corridor_FL13_SMOKEADD06A080_L439	✓	✓	✓	✓	
194	02160328	PS	3949432581	Corridor_FL13_SMOKEADD06A081_L439	✓	✓	✓	✓	
195	02160329	PS	3949434004	Corridor_FL13_SMOKEADD06A082_L439	✓	✓	✓	✓	
196	02160330	PS	3949433441	Cashier-room_FL13_SMOKEADD06A083_L438	✓	✓	✓	✓	
197	02160331	PS	3949433571	Medical-Staff_FL13_SMOKEADD06A084_L438	✓	✓	✓	✓	
198	02160332	HFS	3620211306	Food-shop-1_FL13_HEATADD06A085_L458	✓	✓	✓	✓	
199	02160333	HFS	3601003418	Dish-stock_FL13_HEATADD06A086_L459	✓	✓	✓	✓	
200	02160334	PS	3904761930	Mini-stock_FL13_SMOKEADD06A089/1_L448	✓	✓	✓	✓	
201	02160335	PS	3949433458	Corridor_FL13_SMOKEADD06A088_L438	✓	✓	✓	✓	
202	02160336	PS	3950514733	Mini-stock_FL13_SMOKEADD06A089_L448	✓	✓	✓	✓	
203	02160337	PS	3950514252	Corridor_FL13_SMOKEADD06A090_L448	✓	✓	✓	✓	
204	02160338	PS	3940252034	Medicine-rm_FL13_SMOKEADD06A0101/1_L441	✓	✓	✓	✓	
205	02160339	PS	3904803067	Medicine-rm_FL13_SMOKEADD06A091/2_L441	✓	✓	✓	✓	
206	02160340	PS	3940226684	Corridor_FL13_SMOKEADD06A091_L441	✓	✓	✓	✓	
207	02160341	PS	3934798999	Corridor_FL13_SMOKEADD06A092_L441	✓	✓	✓	✓	
208	02160342	PS	3945328833	Corridor_FL13_SMOKEADD06A093_L440	✓	✓	✓	✓	
209	02160343	HRS	3807331131	D-toilet-S_FL13_HEATADD06A095_L443	✓	✓	✓	✓	
210	02160344	PS	3949433526	Corridortoilets_FL13_SMOKEADD06A096_L439	✓	✓	✓	✓	
211	02160345	PS	3940226714	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A097_L442	✓	✓	✓	✓	
212	02160346	HRS	3807333197	W-toilet-S_FL13_HEATADD06A098_L444	✓	✓	✓	✓	
213	02160347	HRS	3807332053	M-toilet-S_FL13_HEATADD06A099_L445	✓	✓	✓	✓	
214	02160348	PS	3940256162	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100_L446	✓	✓	✓	✓	
215	02160349	PS	3940258794	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A101_L447	✓	✓	✓	✓	
216	02160350	PS	3950513651	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A102_L448	✓	✓	✓	✓	
217	02160351	PS	3950513729	Medicad-meet_FL13_SMOKEADD06A103_L449	✓	✓	✓	✓	ฐาน Smoke เสีย
218	02160352	PS	3950513545	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A104_L461	✓	✓	✓	✓	
219	02160353	PS	3950514740	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A105_L461	✓	✓	✓	✓	
220	02160354	PS	3950514665	Corridor-lift-S_FL13_SMOKEADD06A106_L461	✓	✓	✓	✓	
221	02160355	PS	3904806993	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100/1_L445	✓	✓	✓	✓	
222	02160356	PS	3904803333	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A100/2_L439	✓	✓	✓	✓	
223	02160357	PS	3904805924	Medical-sup_FL13_SMOKEADD06A102/1_L448	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
224	02160358	PS	3904805948	Medicad-meet_FL13_SMOKEADD06A103/1_L449	✓	✓	✓	✓	
225	02160359	PS	3904806280	Medicad-rest_FL13_SMOKEADD06A104/1_L446	✓	✓	✓	✓	
226	02160360	PS	3904806303	Medical-Mix_FL13_SMOKEADD06A090/1_L448	✓	✓	✓	✓	
227	02160361	HFS	3682599480	Dish-wash-room_FL13_HEATADD06A087_L460	✓	✓	✓	✓	
228	02160376	CC1	5093627691	ST-E_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
229	02160377	CC1	5093602247	ST-S_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
230	02160378	CC1	5093602377	ST-W_FL12_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	02160379	CT2	4949082967	ST-E_FL12_WATERFLOW1_L434	✓	✓	✓	✓	
232	02160380	CT2	4949082974	ST-E_FL12_SUPERVISORY1_L432	✓	✓	✓	✓	
233	02160381	CT2	4949084503	ST-S_FL12_WATERFLOW2_L435	✓	✓	✓	✓	
234	02160382	CT2	4949084510	ST-S_FL12_SUPERVISORY2_L433	✓	✓	✓	✓	
235	02160383	SEC2	5400001183	ST-E_FL12_MAG DOOR1_L429	✓	✓	✓	✓	
236	02160384	SEC2	5400001190	ST-E_FL12_MAG DOOR2_L430	✓	✓	✓	✓	
237	02160387	270P	4988875285	Front-EE-room_FL12_MANUALADD05M045_L407	✓	✓	✓	✓	
238	02160388	270P	4988875292	Front EE-room_FL12_KEYADD05K045_L407	✓	✓	✓	✓	
239	02160389	270P	4989947241	ST-S_FL12_MANUALADD06M016_L383	✓	✓	✓	✓	
240	02160390	270P	4989947258	ST-S_FL12_KEYADD06K016_L383	✓	✓	✓	✓	
241	02160391	CC1	5093602278	ST-E_FL13_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
242	02160392	CC1	5093601936	ST-S_FL13_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop7-8					
1	02170001	PS	3985025341	EE-room_FL14_SMOKEADD 07A001	✓	✓	✓	✓	
2	02170002	PS	3951764441	Scope Recovory VIP1_FL14_SMOKEADD 07A002	✓	✓	✓	✓	
3	02170003	PS	3951729136	Scope Recovory VIP2_FL14_SMOKEADD 07A003	✓	✓	✓	✓	
4	02170004	PS	3951764090	Gastro TM_FL14_SMOKEADD 07A004	✓	✓	✓	✓	
5	02170005	PS	3949424227	Gastro EXAM 1_FL14_SMOKEADD 07A005	✓	✓	✓	✓	
6	02170006	PS	3951740827	Gastro EXAM 2_FL14_SMOKEADD 07A006	✓	✓	✓	✓	
7	02170007	PS	3949423817	Gastro EXAM 3_FL14_SMOKEADD 07A007	✓	✓	✓	✓	
8	02170008	PS	3951763048	Gastro EXAM 4_FL14_SMOKEADD 07A008	✓	✓	✓	✓	
9	02170009	PS	3949328587	Gastro EXAM 5_FL14_SMOKEADD 07A009	✓	✓	✓	✓	
10	02170010	PS	3949429871	Gastro EXAM 6_FL14_SMOKEADD 07A0010	✓	✓	✓	✓	
11	02170011	PS	3951764366	Gastro EXAM 7_FL14_SMOKEADD 07A0011	✓	✓	✓	✓	
12	02170012	PS	3951764113	Gastro Med restroom_FL14_SMOKEADD 07A012	✓	✓	✓	✓	
13	02170013	PS	3951764571	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A013	✓	✓	✓	✓	
14	02170014	PS	3949429604	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A014	✓	✓	✓	✓	
15	02170015	PS	3949429642	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A015	✓	✓	✓	✓	
16	02170016	PS	3949432222	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A016	✓	✓	✓	✓	
17	02170017	PS	3951728870	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A017	✓	✓	✓	✓	
18	02170018	PS	3951763987	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A018	✓	✓	✓	✓	
19	02170019	PS	3807331537	Labour stock_FL14_HEATADD 07A019	✓	✓	✓	✓	
20	02170020	PS	3951763727	Corridor fire lift_FL14_SMOKEADD 07A020	✓	✓	✓	✓	
21	02170021	PS	3951762034	Corridor Labour_FL14_SMOKEADD 07A021	✓	✓	✓	✓	
22	02170022	PS	3949423039	Corridor fire N_FL14_SMOKEADD 07A022	✓	✓	✓	✓	
23	02170023	PS	3951763253	Gastro corridor_FL14_SMOKEADD 07A023	✓	✓	✓	✓	
24	02170024	PS	3951729334	Scope recovery_FL14_SMOKEADD 07A025	✓	✓	✓	✓	
25	02170025	PS	3951762904	Scope recovery_FL14_SMOKEADD 07A024	✓	✓	✓	✓	
26	02170026	PS	3949432294	Pharma rest_FL14_SMOKEADD 07A026	✓	✓	✓	✓	
27	02170027	HFS	3951733010	Pharmacical_FL14_SMOKEADD 07A027	✓	✓	✓	✓	
28	02170028	HRS	3949429970	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A028	✓	✓	✓	✓	
29	02170029	PS	3951762454	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A029	✓	✓	✓	✓	
30	02170030	HRS	3951741466	Pharmacical_FL14_SMOKEADD 07A030	✓	✓	✓	✓	
31	02170031	HRS	3949432673	Pharmacical_FL14_SMOKEADD 07A031	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
32	02170032	PS	3951761778	Cashier_FL14_SMOKEADD 07A032	✓	✓	✓	✓	
33	02170033	PS	3949423343	Corridor lift-N_FL14_SMOKEADD 07A033	✓	✓	✓	✓	
34	02170034	PS	3951763901	Corridor lift-N_FL14_SMOKEADD 07A034	✓	✓	✓	✓	
35	02170035	PS	3951764526	Corridor lift-N_FL14_SMOKEADD 07A035	✓	✓	✓	✓	
36	02170036	PS	3951761723	Skin corridor_FL14_SMOKEADD 07A036	✓	✓	✓	✓	
37	02170037	PS	3949442252	Skin corridor_FL14_SMOKEADD 07A037	✓	✓	✓	✓	
38	02170038	PS	3949423350	Skin TM_FL14_SMOKEADD 07A038	✓	✓	✓	✓	
39	02170039	PS	3949411258	Corridor Lift -E_FL14_SMOKEADD 07A039	✓	✓	✓	✓	
40	02170040	PS	3951729075	Skin TM.2_FL14_SMOKEADD 07A041	✓	✓	✓	✓	
41	02170041	PS	3951763659	Skin corridor-N_FL14_SMOKEADD 07A042	✓	✓	✓	✓	
42	02170042	PS	3951762874	Skin corridor-N_FL14_SMOKEADD 07A043	✓	✓	✓	✓	
43	02170043	HRS	3949433373	Skin TM.1_FL14_SMOKEADD 07A044	✓	✓	✓	✓	
44	02170044	PS	3949442177	Skin TM.2_FL14_SMOKEADD 07A045	✓	✓	✓	✓	
45	02170045	PS	3949423107	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A046	✓	✓	✓	✓	
46	02170046	PS	3949423190	Skin corridor-N_FL14_SMOKEADD 07A047	✓	✓	✓	✓	
47	02170047	PS	3949429949	Skin TM.3_FL14_SMOKEADD 07A048	✓	✓	✓	✓	
48	02170048	PS	3949423411	Corridor bathroom-E_FL14_SMOKEADD 07A049	✓	✓	✓	✓	
49	02170049	PS	3807332329	M-bath room-E_FL14_HEATADD 07A050	✓	✓	✓	✓	
50	02170050	PS	3807332909	W-bath room-E_FL14_HEATADD 07A051	✓	✓	✓	✓	
51	02170051	HFS	3944774051	Skin OR_FL14_SMOKEADD 07A052	✓	✓	✓	✓	
52	02170052	PS	3951761730	Skin Med restroom_FL14_SMOKEADD 07A053	✓	✓	✓	✓	
53	02170053	PS	3949429956	FL14_SMOKEADD 07A054	✓	✓	✓	✓	
54	02170054	HRS	3949452565	Skin Exam 3_FL14_SMOKEADD 07A055	✓	✓	✓	✓	
55	02170055	HRS	3949423336	Skin Exam 4_FL14_SMOKEADD 07A056	✓	✓	✓	✓	
56	02170056	PS	3951729235	Skin face TM.5_FL14_SMOKEADD 07A057	✓	✓	✓	✓	
57	02170057	PS	3951763369	Skin face TM.6_FL14_SMOKEADD 07A058	✓	✓	✓	✓	
58	02170058	PS	3949452725	Skin face TM.7_FL14_SMOKEADD 07A059	✓	✓	✓	✓	
59	02170059	PS	3951764038	Skin face TM.8_FL14_SMOKEADD 07A060	✓	✓	✓	✓	
60	02170060	PS	3951763116	Skin face TM.9_FL14_SMOKEADD 07A061	✓	✓	✓	✓	
61	02170061	HRS	3949423152	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A062	✓	✓	✓	✓	
62	02170062	PS	3949433786	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A063	✓	✓	✓	✓	
63	02170063	PS	3951764472	Skin corridor-S_FL14_SMOKEADD 07A066	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
64	02170064	PS	3951764212	Skin face TM.2_FL14_SMOKEADD 07A067	✓	✓	✓	✓	
65	02170065	PS	3949434868	Skin counter_FL14_SMOKEADD 07A069	✓	✓	✓	✓	
66	02170066	PS	3949433762	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A070	✓	✓	✓	✓	
67	02170067	PS	3949434808	Skin Dirty room_FL14_SMOKEADD 07A071	✓	✓	✓	✓	
68	02170068	PS	3949433557	Skin faec TM.3_FL14_SMOKEADD 07A072	✓	✓	✓	✓	
69	02170069	PS	3949433861	Skin faec TM.4_FL14_SMOKEADD 07A073	✓	✓	✓	✓	
70	02170070	PS	3949429619	Skin faec TM.6_FL14_SMOKEADD 07A074	✓	✓	✓	✓	
71	02170071	PS	3949432796	Skin faec TM.5_FL14_SMOKEADD 07A075	✓	✓	✓	✓	
72	02170072	PS	3949429932	Skin locker_FL14_SMOKEADD 07A076	✓	✓	✓	✓	
73	02170073	PS	3951764205	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A077	✓	✓	✓	✓	
74	02170074	PS	3951764458	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A078	✓	✓	✓	✓	
75	02170075	PS	3949434141	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A079	✓	✓	✓	✓	
76	02170076	PS	3949434660	Corridor lift-s_FL14_SMOKEADD 07A080	✓	✓	✓	✓	
77	02170077	PS	3949433540	Corridor lift-s_FL14_SMOKEADD 07A081	✓	✓	✓	✓	
78	02170078	PS	3951764403	OPERATOR counter_FL14_SMOKEADD 07A082	✓	✓	✓	✓	
79	02170079	HRS	3951764304	OPERATOR rest room_FL14_SMOKEADD 07A083	✓	✓	✓	✓	
80	02170080	HRS	3949442931	OPERATOR rest room_FL14_SMOKEADD 07A065	✓	✓	✓	✓	
81	02170081	PS	3949434455	OPERATOR APPOINTMENT_FL14_SMOKEADD07	✓	✓	✓	✓	
82	02170082	PS	3949434219	OPERATOR APPOINTMENT_FL14_SMOKEADD07	✓	✓	✓	✓	
83	02170083	PS	3951729310	Guuiness Promotion_FL14_SMOKEADD 07A087	✓	✓	✓	✓	
84	02170084	PS	3949433854	Corridor_FL14_SMOKEADD 07A088	✓	✓	✓	✓	
85	02170085	PS	3951762461	Scope 6_FL14_SMOKEADD 07A089	✓	✓	✓	✓	
86	02170086	PS	3951733577	Scope 5_FL14_SMOKEADD 07A090	✓	✓	✓	✓	
87	02170087	PS	3949442818	Scope 4_FL14_SMOKEADD 07A091	✓	✓	✓	✓	
88	02170088	PS	3951762928	Scope 3_FL14_SMOKEADD 07A092	✓	✓	✓	✓	
89	02170089	PS	3949433618	Scope 2_FL14_SMOKEADD 07A093	✓	✓	✓	✓	
90	02170090	PS	3945598168	Scope 1_FL14_SMOKEADD 07A094	✓	✓	✓	✓	
91	02170091	PS	3807331551	D-bath room-S_FL14_HEATADD 07A096	✓	✓	✓	✓	
92	02170092	PS	3601256555	Scope stock_FL14_HEATADD 07A097	✓	✓	✓	✓	
93	02170093	PS	3949434448	Corridor bathroom-S_FL14_SMOKEADD 07A098	✓	✓	✓	✓	
94	02170094	HRS	3807332893	W-bath room-S_FL14_HEATADD 07A099	✓	✓	✓	✓	
95	02170095	PS	3807333036	M-bath room-S_FL14_HEATADD 07A100	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
96	02170096	PS	3951732211	Scope bowel 1_FL14_SMOKEADD 07A101	✓	✓	✓	✓	
97	02170097	PS	3949432291	Scope corrido_FL14_SMOKEADD 07A102	✓	✓	✓	✓	
98	02170098	PS	3930780059	Scope bowel 2_FL14_SMOKEADD 07A103	✓	✓	✓	✓	
99	02170099	PS	3951732716	Scope bowel 3_FL14_SMOKEADD 07A104	✓	✓	✓	✓	
100	02170100	PS	3949433694	Scope corridor_FL14_SMOKEADD 07A105	✓	✓	✓	✓	
101	02170101	PS	3949433212	Scope bowel 4_FL14_SMOKEADD 07A106	✓	✓	✓	✓	
102	02170102	PS	3951762508	Scope bowel 5_FL14_SMOKEADD 07A107	✓	✓	✓	✓	
103	02170103	PS	3951732235	Scope bowel 6_FL14_SMOKEADD 07A108	✓	✓	✓	✓	
104	02170104	PS	3949433588	Scope staff room_FL14_SMOKEADD 07A109	✓	✓	✓	✓	
105	02170105	PS	3951729570	Scope staff room_FL14_SMOKEADD 07A110	✓	✓	✓	✓	
106	02170106	CC1	3949442474	Scope corridor_FL14_SMOKEADD 07A111	✓	✓	✓	✓	
107	02170107	CC1	3949432239	Scope corridor_FL14_SMOKEADD 07A112	✓	✓	✓	✓	
108	02170108	CC1	3951732914	Corridor lift-W_FL14_SMOKEADD 07A113	✓	✓	✓	✓	
109	02170109	CT2	3951729341	Front-EE-room_FL14_SMOKEADD 07A115	✓	✓	✓	✓	
110	02170110	CT2	3951762379	Skin Exam 5_FL14_SMOKEADD 07A068	✓	✓	✓	✓	
111	02170111	CT2	3949433342	Skin face TM.1_FL14_SMOKEADD 07A065	✓	✓	✓	✓	
112	02170126	CT2	4988959701	ST-E_FL14_MANUALADD 07A040	✓	✓	✓	✓	
113	02170127	270P	4988959718	ST-E_FL14_KEYADD 07K040	✓	✓	✓	✓	
114	02170128	270P	4988948668	ST-S_FL14_MANUALADD 07A095	✓	✓	✓	✓	
115	02170129	270P	4988948675	ST-S_FL14_KEYADD 07K095	✓	✓	✓	✓	
116	02170130	270P	4988956847	Corridor lift-W_FL14_MANUALADD 07A114	✓	✓	✓	✓	
117	02170131	PS	4988956854	Corridor lift-W_FL14_KEYADD 07K114	✓	✓	✓	✓	
118	02170132	PS	4988959169	Skin Clinic_FL14_MANUALADD 07A064	✓	✓	✓	✓	
119	02170133	PS	4988959176	Skin Clinic_FL14_KEYADD 07k064	✓	✓	✓	✓	
120	02170137	PS	5094250003	ST-E_FL14_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
121	02170138	PS	5093599905	ST-S_FL14_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
122	02170139	PS	5094247317	ST-W_FL14_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
123	02170140	PS	5093599837	FL14_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
124	02170141	PS	4949082622	ST-E_FL14_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
125	02170142	PS	4949082639	ST-E_FL14_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
126	02170143	PS	4949081748	ST-S_FL14_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
127	02170144	PS	4949081755	ST-S_FL14_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
128	02170251	HRS	3946825423	EE-room_FL15_SMOKEADD 08A001	✓	✓	✓	✓	
129	02170252	HRS	3949430297	Med record office_FL15_SMOKEADD 08A002	✓	✓	✓	✓	
130	02170253	PS	3949432079	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A03	✓	✓	✓	✓	
131	02170254	PS	3949430457	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A04	✓	✓	✓	✓	
132	02170255	PS	3949430334	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A05	✓	✓	✓	✓	
133	02170256	PS	3949430570	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A07	✓	✓	✓	✓	
134	02170257	PS	3949347656	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A06	✓	✓	✓	✓	
135	02170258	PS	3949349193	Medical- record-stock_FL15_SMOKEADD08A08	✓	✓	✓	✓	
136	02170259	PS	3807185574	Labour stock_FL15_HEATADD08A009	✓	✓	✓	✓	
137	02170260	PS	3953400255	Corridor Labour stock_FL15_HEATADD08A010	✓	✓	✓	✓	
138	02170261	PS	3940230032	Corridor fire lift_FL15_SMOKEADD08A011	✓	✓	✓	✓	
139	02170262	PS	3949318441	Labour-room_FL15_SMOKEADD08A012	✓	✓	✓	✓	
140	02170263	PS	3949432901	Med record stock_FL15_SMOKEADD08A013	✓	✓	✓	✓	
141	02170264	PS	3940272940	Corridor-Med record_FL15_SMOKEADD08A014	✓	✓	✓	✓	
142	02170265	PS	3949431782	Med record chleft_FL15_SMOKEADD08A015	✓	✓	✓	✓	
143	02170266	PS	3807331841	Med record locker_FL15_HEATADD 08A016	✓	✓	✓	✓	
144	02170267	PS	3807319467	Med record bathroom_FL15_HEATADD 08A017	✓	✓	✓	✓	
145	02170268	PS	3949328440	Corridor lift-N_FL15_SMOKEADD 08A018	✓	✓	✓	✓	
146	02170269	PS	3949348462	Med record rest RM.1_FL15_SMOKEADD08A019	✓	✓	✓	✓	
147	02170270	HRS	3949431348	Med record rest RM.1_FL15_SMOKEADD08A020	✓	✓	✓	✓	
148	02170271	PS	3949430242	Medical record stock_FL15_SMOKEADD08A021	✓	✓	✓	✓	
149	02170272	PS	3949348172	Medical record stock_FL15_SMOKEADD08A022	✓	✓	✓	✓	
150	02170273	HFS	3944774136	Corridor_FL15_SMOKEADD 08A023	✓	✓	✓	✓	
151	02170274	PS	3807319276	Pharmacy bath room_FL15_HEATADD 08A024	✓	✓	✓	✓	
152	02170275	HFS	3949442412	Pharmacy rest room_FL15_SMOKEADD 08A025	✓	✓	✓	✓	
153	02170276	PS	3949442535	Pharmacist room_FL15_SMOKEADD 08A026	✓	✓	✓	✓	
154	02170277	PS	3949430723	Corridor_FL15_SMOKEADD 08A027	✓	✓	✓	✓	
155	02170278	PS	3945379958	IT center_FL15_SMOKEADD 08A028	✓	✓	✓	✓	
156	02170279	PS	3601010393	Safty House_FL15_HEATADD 08A029	✓	✓	✓	✓	
157	02170280	PS	3949299146	Corridor_FL15_SMOKEADD 08A030	✓	✓	✓	✓	
158	02170281	HRS	3949430518	Director Information_FL15_SMOKEADD08A031	✓	✓	✓	✓	
159	02170282	PS	3949317444	Manager room_FL15_SMOKEADD 08A032	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
160	02170283	PS	3945380145	IT center chieft_FL15_SMOKEADD 08A033	✓	✓	✓	✓	
161	02170284	PS	3949327689	OR Medical supply_FL15_SMOKEADD 08A034	✓	✓	✓	✓	
162	02170285	PS	3949430747	Supply stock_FL15_SMOKEADD 08A035	✓	✓	✓	✓	
163	02170286	PS	3601049737	Strecher Clern room_FL15_HEATADD 08A036	✓	✓	✓	✓	
164	02170287	HRS	3949430211	Corridor-N_FL15_SMOKEADD 08A037	✓	✓	✓	✓	
165	02170288	PS	3949430679	Corridor lift-N_FL15_SMOKEADD 08A038	✓	✓	✓	✓	
166	02170289	PS	3949317628	Corridorbath room_FL15_SMOKEADD 08A039	✓	✓	✓	✓	
167	02170290	PS	3807319627	Supply bath room_FL15_HEATADD 08A041	✓	✓	✓	✓	
168	02170291	PS	3949319240	Supply changer_FL15_SMOKEADD 08A042	✓	✓	✓	✓	
169	02170292	PS	3949317017	Supply rest room_FL15_SMOKEADD 08A043	✓	✓	✓	✓	
170	02170293	PS	3944774143	Supply corridor_FL15_SMOKEADD 08A044	✓	✓	✓	✓	
171	02170294	PS	3944774082	Supply cleaning_FL15_SMOKEADD 08A045	✓	✓	✓	✓	
172	02170295	HFS	3949430778	Supply Prepare_FL15_SMOKEADD 08A046	✓	✓	✓	✓	
173	02170296	HFS	3949431652	Supply steam_FL15_SMOKEADD 08A047	✓	✓	✓	✓	
174	02170297	HFS	3949318502	Supply Prepare_FL15_SMOKEADD 08A048	✓	✓	✓	✓	
175	02170298	HFS	3949316843	Supply steam_FL15_SMOKEADD 08A049	✓	✓	✓	✓	
176	02170299	HFS	3601051907	Supply warm gas_FL15_HEATADD 08A050	✓	✓	✓	✓	
177	02170300	HFS	3949327764	Corridor Director_FL15_SMOKEADD 08A052	✓	✓	✓	✓	
178	02170301	PS	3949297111	Director room1_FL15_SMOKEADD 08A053	✓	✓	✓	✓	
179	02170302	PS	3949317864	Director room2_FL15_SMOKEADD 08A054	✓	✓	✓	✓	
180	02170303	PS	3949317451	Director room3_FL15_SMOKEADD 08A055	✓	✓	✓	✓	
181	02170304	PS	3949431799	Director room4_FL15_SMOKEADD 08A056	✓	✓	✓	✓	
182	02170305	HRS	3949325678	Director room5_FL15_SMOKEADD 08A057	✓	✓	✓	✓	
183	02170306	HRS	3949430662	Director room6_FL15_SMOKEADD 08A058	✓	✓	✓	✓	
184	02170307	PS	3949317475	150803/3 Pantry_FL15_SMOKEADD 08A059	✓	✓	✓	✓	
185	02170308	PS	3807319665	Director bath room_FL15_HEATADD 08A060	✓	✓	✓	✓	
186	02170309	PS	3949349087	Director Meeting_FL15_SMOKEADD 08A061	✓	✓	✓	✓	
187	02170310	PS	3688428883	Director copy room_FL15_HEATADD 08A062	✓	✓	✓	✓	
188	02170311	PS	3949328198	Corridor-S_FL15_SMOKEADD 08A063	✓	✓	✓	✓	
189	02170312	PS	3949430839	Corridor-Lift-S_FL15_SMOKEADD 08A064	✓	✓	✓	✓	
190	02170313	PS	3949327870	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A065	✓	✓	✓	✓	
191	02170314	PS	3949317680	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A066	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
192	02170315	PS	3949442429	IPD pharmacystock_FL15_SMOKEADD 08A067	✓	✓	✓	✓	
193	02170316	PS	3949442511	IPD pharmacystock_FL15_SMOKEADD 08A068	✓	✓	✓	✓	
194	02170317	PS	3949443150	IPD pharmacystock_FL15_SMOKEADD 08A069	✓	✓	✓	✓	
195	02170318	PS	3949443181	Pharmacy stockoffice_FL15_SMOKEADD08A070	✓	✓	✓	✓	
196	02170319	HFS	3949442726	Pharmacy stockchieft_FL15_SMOKEADD08A071	✓	✓	✓	✓	
197	02170320	HFS	3949318236	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A072	✓	✓	✓	✓	
198	02170321	PS	3949328617	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A073	✓	✓	✓	✓	
199	02170322	PS	3807316763	D-bath room-S_FL15_HEATADD 08A075	✓	✓	✓	✓	
200	02170323	PS	3949430792	Corridor bathroom-E_FL15_SMOKEADD 08A076	✓	✓	✓	✓	
201	02170324	PS	3807320401	W-bath room-S_FL15_HEATADD 08A077	✓	✓	✓	✓	
202	02170325	PS	3807319610	W-bath room-S_FL15_HEATADD 08A078	✓	✓	✓	✓	
203	02170326	PS	3949317321	Pharmacy locker_FL15_SMOKEADD 08A079	✓	✓	✓	✓	
204	02170328	PS	3949317796	Pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A081	✓	✓	✓	✓	
205	02170329	HRS	3949442498	Pharma Purehase Chif_FL15_SMOKEADD08A082	✓	✓	✓	✓	
206	02170330	PS	3949442610	Pharma Purehase_FL15_SMOKEADD 08A083	✓	✓	✓	✓	
207	02170331	PS	3949442559	Corridor lift-W_FL15_SMOKEADD 08A084	✓	✓	✓	✓	
208	02170332	HRS	3949376168	IPD pharmacy stock_FL15_SMOKEADD 08A086	✓	✓	✓	✓	
209	02170333	HRS	3601008642	UPS room_FL15_HEATADD 08A087	✓	✓	✓	✓	
210	02170334	PS	3949442900	Corridor lift-W_FL15_SMOKEADD 08A088	✓	✓	✓	✓	
211	02170335	PS	3940207461	Front EE-room_FL15_SMOKEADD 08A089	✓	✓	✓	✓	
212	02170376	PS	5093599042	ST-E_FL15_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
213	02170377	PS	5093599585	ST-S_FL15_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
214	02170378	PS	5093599059	ST-W_FL15_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
215	02170379	PS	5093600038	Director center_FL15_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
216	02170380	PS	4949085227	ST-E_FL15_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
217	02170381	CC1	4949085234	ST-E_FL15_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
218	02170382	CC1	4949087122	ST-S_FL15_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
219	02170383	CC1	4949087139	ST-S_FL15_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
220	02170384	CT2	5400004061	ST-E_FL15_MAG DOOR1	✓	✓	✓	✓	
221	02170385	CT2	5400004078	ST-S_FL15_MAG DOOR2	✓	✓	✓	✓	
222	02170386	CT2	5400002203	ST-W_FL15_MAG DOOR3	✓	✓	✓	✓	
223	02170387	CT2	5400002210	FL15_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
224	02170388	SEC2	4988946367	ST-E_FL15_MANUALADD 08A039	✓	✓	✓	✓	
225	02170389	SEC2	4988946374	ST-E_FL15_KEYADD 08K039	✓	✓	✓	✓	
226	02170390	270P	4988872840	Director office_FL15_MANUALADD 08A051	✓	✓	✓	✓	
227	02170391	270P	4988872857	Director office_FL15_KEYADD 08K051	✓	✓	✓	✓	
228	02170392	270P	4988874608	Corridor lift-W_FL15_MANUALADD 08A085	✓	✓	✓	✓	
229	02170393	270P	4988874615	Corridor lift-W_FL15_KEYADD 08K085	✓	✓	✓	✓	
230	02170394	CC1	4988874882	ST-S_FL15_MANUALADD 08A074	✓	✓	✓	✓	
231	02170395	CC1	4988874899	ST-S_FL15_KEYADD 08K074	✓	✓	✓	✓	
232	02170396	CC1	4946926905	FM200 IT Center_FL15_SMOKEADD 08AFM200					FM200 Fire Protection
233	02170397	CT2	4946926912	FM200 PUS room_FL15_SMOKEADD 08AFM200					FM200 Fire Protection

---

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop9					
1	02180001	PS	3934798067	EE-room_FL16_SMOKEADD 09A001	✓	✓	✓	✓	
2	02180002	PS	3949442948	ICU-cleaner_FL16_SMOKEADD 09A002	✓	✓	✓	✓	
3	02180003	PS	3946812287	ICU-cleaner_FL16_SMOKEADD 09A003	✓	✓	✓	✓	
4	02180004	PS	3946826925	ICU1_FL16_SMOKEADD 09A004	✓	✓	✓	✓	
5	02180005	PS	3946813857	ICU2_FL16_SMOKEADD 09A005	✓	✓	✓	✓	
6	02180006	PS	3946811822	ICU3_FL16_SMOKEADD 09A006	✓	✓	✓	✓	
7	02180007	PS	3946826932	ICU4_FL16_SMOKEADD 09A007	✓	✓	✓	✓	
8	02180008	PS	3949430433	ICU5_FL16_SMOKEADD 09A008	✓	✓	✓	✓	
9	02180009	PS	3946812553	ICU-changer_FL16_SMOKEADD 09A009	✓	✓	✓	✓	
10	02180010	PS	3949442962	ICU6_FL16_SMOKEADD 09A0010	✓	✓	✓	✓	
11	02180011	PS	3946811815	ICU7_FL16_SMOKEADD 09A0011	✓	✓	✓	✓	
12	02180012	PS	3949434431	ICU8_FL16_SMOKEADD 09A0012	✓	✓	✓	✓	
13	02180013	PS	3946811792	ICU9_FL16_SMOKEADD 09A0013	✓	✓	✓	✓	
14	02180014	PS	3946812010	ICU10_FL16_SMOKEADD 09A0014	✓	✓	✓	✓	
15	02180015	PS	3946811570	ICU-changer_FL16_SMOKEADD 09A015	✓	✓	✓	✓	
16	02180016	PS	3946813611	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A016	✓	✓	✓	✓	
17	02180017	PS	3946811730	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A017	✓	✓	✓	✓	
18	02180018	PS	3946809645	ICU-pharmcy-stock_FL16_SMOKEADD 09A018	✓	✓	✓	✓	
19	02180019	PS	3946812492	ICU-chieft_FL19_SMOKEADD 09A019	✓	✓	✓	✓	
20	02180020	PS	3946811204	CU-nurse station_FL16_SMOKEADD 09A020	✓	✓	✓	✓	
21	02180021	PS	3946812775	CU-nurse station_FL16_SMOKEADD 09A021	✓	✓	✓	✓	
22	02180022	PS	3949444904	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A022	✓	✓	✓	✓	
23	02180023	PS	3947058738	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A023	✓	✓	✓	✓	
24	02180024	PS	3949442832	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A024	✓	✓	✓	✓	
25	02180025	PS	3946811594	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A025	✓	✓	✓	✓	
26	02180026	PS	3946811020	Lock ICU_FL16_SMOKEADD 09A026	✓	✓	✓	✓	
27	02180027	HFS	3602039768	Stock bed ICU_FL16_HEATADD 08A027	✓	✓	✓	✓	
28	02180028	PS	3949442405	Corridor ICU_FL16_SMOKEADD 09A028	✓	✓	✓	✓	
29	02180029	PS	3946810963	Stock ICU_FL16_SMOKEADD 09A029	✓	✓	✓	✓	
30	02180030	PS	3946811952	ICU bed room_FL16_SMOKEADD 09A030	✓	✓	✓	✓	
31	02180031	HRS	3807318651	ICU bath room_FL16_HEATADD 09A031	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
32	02180032	PS	3946811747	ICU rest room_FL16_SMOKEADD 09A032	✓	✓	✓	✓	
33	02180033	PS	3946811464	Corridor lift-W_FL16_SMOKEADD 09A033	✓	✓	✓	✓	
34	02180034	PS	3946809614	Bed room Med_FL16_SMOKEADD 09A034	✓	✓	✓	✓	
35	02180035	PS	3946812874	Stock ICU_FL16_SMOKEADD 09A035	✓	✓	✓	✓	
36	02180036	PS	3946809669	Corridor lift-N_FL16_SMOKEADD 09A036	✓	✓	✓	✓	
37	02180037	HFS	3601051822	Corridor lift-N_FL16_HEATADD 09A037	✓	✓	✓	✓	
38	02180038	PS	3946811181	Corridor lift-N_FL16_SMOKEADD 09A038	✓	✓	✓	✓	
39	02180039	PS	3946811501	Corridorbath room_FL16_SMOKEADD 09A039	✓	✓	✓	✓	
40	02180040	PS	3946811488	Labour room_FL16_SMOKEADD 09A040	✓	✓	✓	✓	
41	02180041	PS	3946811600	Corridor labour_FL16_SMOKEADD 09A041	✓	✓	✓	✓	
42	02180042	PS	3946813925	Corridor lift-N_FL19_SMOKEADD 09A042	✓	✓	✓	✓	
43	02180043	PS	3946811092	Corridor-lift-E_FL16_SMOKEADD 09A044	✓	✓	✓	✓	
44	02180044	PS	3946809607	corridor_FL16_SMOKEADD 09A045	✓	✓	✓	✓	
45	02180045	PS	3946809683	corridor_FL16_SMOKEADD 09A046	✓	✓	✓	✓	
46	02180046	HFS	3601049720	RO water room_FL16_HEATADD 09A047	✓	✓	✓	✓	
47	02180047	PS	3946915216	Rest room renal Med_FL16_SMOKEADD 09A048	✓	✓	✓	✓	
48	02180048	PS	3946916138	Renal Exam3_FL16_SMOKEADD 09A049	✓	✓	✓	✓	
49	02180049	PS	3945360130	Corridor Exam renal_FL16_SMOKEADD 09A050	✓	✓	✓	✓	
50	02180050	PS	3907336630	Rest rm.renal Nurse_FL16_SMOKEADD 09A051	✓	✓	✓	✓	
51	02180051	PS	3946935917	Renal pharmacy stock_FL16_SMOKEADD09A052	✓	✓	✓	✓	
52	02180052	PS	3946931865	Renalpharmacystock_FL16_SMOKEADD09A052/1	✓	✓	✓	✓	
53	02180053	PS	3946916671	Corridor renal-N_FL16_SMOKEADD 09A053	✓	✓	✓	✓	
54	02180054	HRS	3807333098	M-bath room-E_FL16_HEATADD 09A054	✓	✓	✓	✓	
55	02180055	HRS	3807319443	W-bath room-E_FL16_HEATADD 09A055	✓	✓	✓	✓	
56	02180056	PS	3946813123	Corridorbath room-E_FL16_SMOKEADD 09A056	✓	✓	✓	✓	
57	02180057	PS	3940207515	Renal dirty room_FL16_SMOKEADD 09A057	✓	✓	✓	✓	
58	02180058	PS	3946915988	Renal cleaner_FL16_SMOKEADD 09A058	✓	✓	✓	✓	
59	02180059	HFS	3602037986	Renal pantry_FL16_HEATADD 09A059	✓	✓	✓	✓	
60	02180060	HFS	3601052140	Renal stock_FL16_HEATADD 09A060	✓	✓	✓	✓	
61	02180061	PS	3946915704	Corridor renal-N_FL16_SMOKEADD 09A061	✓	✓	✓	✓	
62	02180062	PS	3946932091	Renal tretment_FL16_SMOKEADD 09A062	✓	✓	✓	✓	
63	02180063	HRS	3807318873	Renal bath room_FL16_HEATADD 09A063	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
64	02180064	HRS	3807318781	Renal bath room_FL16_HEATADD 09A064	✓	✓	✓	✓	
65	02180065	PS	3946792978	Renal tretment_FL16_SMOKEADD 09A065	✓	✓	✓	✓	
66	02180066	PS	3946933821	Renal tretment_FL16_SMOKEADD 09A066	✓	✓	✓	✓	
67	02180067	PS	3950399320	Corridor exam renal_FL16_SMOKEADD 09A067	✓	✓	✓	✓	
68	02180068	PS	3946913656	Renal exam2_FL16_SMOKEADD 09A068	✓	✓	✓	✓	
69	02180069	PS	3946931032	Renal exam1_FL16_SMOKEADD 09A069	✓	✓	✓	✓	
70	02180070	PS	3946915940	Corridor renal exam_FL16_SMOKEADD 09A070	✓	✓	✓	✓	
71	02180071	PS	3946916213	Renal VIP 2_FL16_SMOKEADD 09A071	✓	✓	✓	✓	
72	02180072	PS	3946915520	Renal B1_FL16_SMOKEADD 09A072	✓	✓	✓	✓	
73	02180073	HFS	3601052256	Corridor renal_FL16_HEATADD 09A073	✓	✓	✓	✓	
74	02180074	PS	3946935962	Renal VIP 1_FL16_SMOKEADD 09A074	✓	✓	✓	✓	
75	02180075	PS	3946936006	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A075	✓	✓	✓	✓	
76	02180076	PS	3946915346	Renal A1_FL16_SMOKEADD 09A076	✓	✓	✓	✓	
77	02180077	PS	3946915889	Renal A2_FL16_SMOKEADD 09A077	✓	✓	✓	✓	
78	02180078	PS	3946917456	Renal A3_FL16_SMOKEADD 09A078	✓	✓	✓	✓	
79	02180079	PS	3946936082	Renal A4_FL16_SMOKEADD 09A079	✓	✓	✓	✓	
80	02180080	PS	3946916596	Renal A5_FL16_SMOKEADD 09A080	✓	✓	✓	✓	
81	02180081	PS	3946915223	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A081	✓	✓	✓	✓	
82	02180082	PS	3946917562	Renal A6_FL16_SMOKEADD 09A082	✓	✓	✓	✓	
83	02180083	PS	3946931025	Renal A7_FL16_SMOKEADD 09A083	✓	✓	✓	✓	
84	02180084	PS	3946916701	Renal A8_FL16_SMOKEADD 09A084	✓	✓	✓	✓	
85	02180085	PS	3946913571	Renal A9_FL16_SMOKEADD 09A085	✓	✓	✓	✓	
86	02180086	PS	3946918019	Renal A10_FL16_SMOKEADD 09A086	✓	✓	✓	✓	
87	02180087	PS	3946931629	Renal A11_FL16_SMOKEADD 09A087	✓	✓	✓	✓	
88	02180088	PS	3946915995	Renal A12_FL16_SMOKEADD 09A088	✓	✓	✓	✓	
89	02180089	PS	3946917739	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A089	✓	✓	✓	✓	
90	02180090	PS	3944771432	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A090	✓	✓	✓	✓	
91	02180091	PS	3946931766	Renal A13_FL16_SMOKEADD 09A091	✓	✓	✓	✓	
92	02180092	PS	3946790714	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A092	✓	✓	✓	✓	
93	02180093	PS	3946931278	Renal B11_FL16_SMOKEADD 09A094	✓	✓	✓	✓	
94	02180094	PS	3946930677	Renal B10_FL16_SMOKEADD 09A095	✓	✓	✓	✓	
95	02180095	PS	3946915209	Renal B9_FL16_SMOKEADD 09A096	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
96	02180096	PS	3946917609	Renal B8_FL16_SMOKEADD 09A097	✓	✓	✓	✓	
97	02180097	PS	3946930820	Renal B7_FL16_SMOKEADD 09A098	✓	✓	✓	✓	
98	02180098	PS	3946915155	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0100	✓	✓	✓	✓	
99	02180099	PS	3946930325	Renal B6_FL16_SMOKEADD 09A099	✓	✓	✓	✓	
100	02180100	PS	3946916435	Renal B5_FL16_SMOKEADD 09A0101	✓	✓	✓	✓	
101	02180101	PS	3946917398	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0102	✓	✓	✓	✓	
102	02180102	PS	3946917548	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0103	✓	✓	✓	✓	
103	02180103	PS	3946915902	Renal B4_FL16_SMOKEADD 09A0104	✓	✓	✓	✓	
104	02180104	PS	3946915056	Renal B3_FL16_SMOKEADD 09A0105	✓	✓	✓	✓	
105	02180105	PS	3944774167	Corridor renal_FL16_SMOKEADD 09A0107	✓	✓	✓	✓	
106	02180106	PS	3945596027	Renal B2_FL16_SMOKEADD 09A0106	✓	✓	✓	✓	
107	02180107	PS	3946913649	Renal B12_FL16_SMOKEADD 09A0093	✓	✓	✓	✓	
108	02180126	270P	4988960745	ST-E_FL15_MANUALADD 09A043	✓	✓	✓	✓	
109	02180127	270P	4988960752	ST-E_FL15_KEYADD 09K043	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWork	
				Loop10-11					
1	03020002	PS	3946811655	Corridor_FL16_SMOKEADD 010A002	✓	✓	✓	✓	
2	03020003	PS	3949442702	Corridor_FL16_SMOKEADD 010A003	✓	✓	✓	✓	
3	03020004	PS	3946814953	Corridor_FL16_SMOKEADD 010A004	✓	✓	✓	✓	
4	03020005	PS	3946811518	Corridor-lift-S_FL16_SMOKEADD 010A005	✓	✓	✓	✓	
5	03020006	PS	3946813222	Corridor-lift-S_FL16_SMOKEADD 010A006	✓	✓	✓	✓	
6	03020007	PS	3949443075	Office-central lab_FL16_SMOKEADD 010A007	✓	✓	✓	✓	
7	03020008	PS	3946811549	Central lab changer_FL16_SMOKEADD010A008	✓	✓	✓	✓	
8	03020009	PS	3949433533	Lab Identify_FL16_SMOKEADD 010A009	✓	✓	✓	✓	
9	03020010	PS	3946827700	Lab EXTRACT_FL16_SMOKEADD 010A011	✓	✓	✓	✓	
10	03020011	PS	3946810931	Corridor labAmplify_FL16_SMOKEADD010A012	✓	✓	✓	✓	
11	03020012	PS	3945379569	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A013	✓	✓	✓	✓	
12	03020013	PS	3946813468	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A014	✓	✓	✓	✓	
13	03020014	PS	3949432727	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A016	✓	✓	✓	✓	
14	03020015	HRS	3807319788	D-bath room-S_FL16_HEATADD 010A018	✓	✓	✓	✓	
15	03020016	PS	3946815196	Corridor LABbedroom_FL16_SMOKEADD010A019	✓	✓	✓	✓	
16	03020017	HRS	3807319283	Lab bath room_FL16_HEATADD 010A020	✓	✓	✓	✓	
17	03020018	PS	3946811365	Corridor bath rm.-S_FL16_SMOKEADD010A021	✓	✓	✓	✓	
18	03020019	HRS	3807318866	W-bath room-S_FL16_HEATADD 010A022	✓	✓	✓	✓	
19	03020020	HRS	3807316152	M-bath room-S_FL16_HEATADD 010A023	✓	✓	✓	✓	
20	03020021	PS	3946811877	Lab rest room_FL16_SMOKEADD 010A024	✓	✓	✓	✓	
21	03020022	PS	3946811907	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A025	✓	✓	✓	✓	
22	03020023	PS	3946812607	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A026	✓	✓	✓	✓	
23	03020024	HFS	3601052034	Lab stock_FL16_HEATADD 010A027	✓	✓	✓	✓	
24	03020025	PS	3945381401	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A028	✓	✓	✓	✓	
25	03020026	PS	3946781552	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A029	✓	✓	✓	✓	
26	03020027	PS	3946930318	Micro lab_FL16_SMOKEADD 010A030	✓	✓	✓	✓	
27	03020028	PS	3946930639	Micro lab rest room_FL16_SMOKEADD010A031	✓	✓	✓	✓	
28	03020029	PS	3946811839	Corridor centralLab_FL16_SMOKEADD010A032	✓	✓	✓	✓	
29	03020030	PS	3946811587	Central lab_FL16_SMOKEADD 010A033	✓	✓	✓	✓	
30	03020031	PS	3949433076	CentralLabBank_FL16_SMOKEADD 010A034	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
31	03020032	PS	3949442757	LabBloodBank_FL16_SMOKEADD 010A035	✓	✓	✓	✓	
32	03020033	PS	3949446694	LabBloodBank_FL16_SMOKEADD 010A036	✓	✓	✓	✓	
33	03020034	PS	3949442542	LabSpecimenCounter_FL16_SMOKEADD 010A037	✓	✓	✓	✓	
34	03020035	HFS	3602040467	LabChemicalStock_FL16_HEATADD 010A038	✓	✓	✓	✓	
35	03020036	PS	3946812294	CorridorCentralLab_FL16_SMOKEADD 010A039	✓	✓	✓	✓	
36	03020037	PS	3946811891	LabGhossOffice_FL16_SMOKEADD 010A040	✓	✓	✓	✓	
37	03020038	PS	3946811921	LabGhossOffice_FL16_SMOKEADD 010A041	✓	✓	✓	✓	
38	03020039	PS	3949431355	Lab ghoss_FL16_SMOKEADD 010A042	✓	✓	✓	✓	
39	03020040	PS	3946813246	Corridor-lift-W_FL16_SMOKEADD 010A043	✓	✓	✓	✓	
40	03020041	PS	3946832988	Corridor-lift-W_FK16_SMOKEADD 010A045	✓	✓	✓	✓	
41	03020042	PS	3930769146	Corridor 2_FL17_SMOKEADD 010A112	✓	✓	✓	✓	
42	03020043	PS	3946782320	Corridor 1_FL17_SMOKEADD 010A111	✓	✓	✓	✓	
43	03020044	PS	3946913373	Doctor Room_FL17__SMOKEADD010A110	✓	✓	✓	✓	
44	03020045	PS	3946913380	Treatment_FL17_SMOKEADD 010A109	✓	✓	✓	✓	
45	03020046	HFS	3601038342	Treatment Staff RM_FL17_SMOKEADD 010A108	✓	✓	✓	✓	
46	03020047	PS	3946825461	Corridor 3_FL17_SMOKEADD 010A107	✓	✓	✓	✓	
47	03020048	PS	3945776848	Corridor 4_FL17_SMOKEADD 010A106	✓	✓	✓	✓	
48	03020049	PS	3946812256	Corridor 5_FL17_SMOKEADD 010A105	✓	✓	✓	✓	
49	03020050	PS	3930780738	Psychiatry 1705 RM_FL17_SMOKEADD 010A104	✓	✓	✓	✓	
50	03020051	PS	3946791279	Psychiatry 1704 RM_FL17_SMOKEADD 010A103	✓	✓	✓	✓	
51	03020052	PS	3930779763	Psychiatry 1703 RM_FL17_SMOKEADD 010A102	✓	✓	✓	✓	
52	03020053	PS	3946922009	Psychiatry 1702 RM_FL17_SMOKEADD 010A101	✓	✓	✓	✓	
53	03020054	PS	3946934224	Recovery_FL17_SMOKEADD 010A100	✓	✓	✓	✓	
54	03020055	PS	3946827656	Recovery_FL17_SMOKEADD 010A099	✓	✓	✓	✓	
55	03020056	PS	3946917326	Corridor-recovery_FL17_SMOKEADD 010A098	✓	✓	✓	✓	
56	03020057	PS	3944771975	Corridor-recovery_FL17_SMOKEADD 010A097	✓	✓	✓	✓	
57	03020058	PS	3946781187	IVF-hall_FL17_SMOKEADD 010A096	✓	✓	✓	✓	
58	03020059	PS	3946917333	Sperm-collecting_FL17_SMOKEADD 010A095	✓	✓	✓	✓	
59	03020060	PS	3946917258	Rest room nurse_FL17_SMOKEADD 010A094	✓	✓	✓	✓	
60	03020061	PS	3946913519	Conference Med_FL17_SMOKEADD 010A093	✓	✓	✓	✓	
61	03020062	PS	3946916862	Bed room Nurse_FL17_SMOKEADD 010A092	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
62	03020063	PS	3946915247	Bed room Nurse_FL17_SMOKEADD 010A091	✓	✓	✓	✓	
63	03020064	PS	3946917664	Office-IVF_FL17_SMOKEADD 010A090	✓	✓	✓	✓	
64	03020065	PS	3946776145	IVF-changer_FL17_SMOKEADD 010A089	✓	✓	✓	✓	
65	03020066	PS	3946921965	VF-Embryo-transfer_FL17_SMOKEADD 010A088	✓	✓	✓	✓	
66	03020067	PS	3946916510	lab IVF_FL17_SMOKEADD 010A087	✓	✓	✓	✓	
67	03020068	PS	3945647088	IVF sperm_FL17_SMOKEADD 010A086	✓	✓	✓	✓	
68	03020069	HRS	3807316619	W-bath room-E_FL17_HEATADD 010A085	✓	✓	✓	✓	
69	03020070	HRS	3807304104	M-bath room-E_FL17_HEATADD 010A084	✓	✓	✓	✓	
70	03020071	PS	3946915773	Corridor-bath rm-E_FL17_SMOKEADD 010A083	✓	✓	✓	✓	
71	03020072	PS	3946921910	Corridor-lift-E_FL17_SMOKEADD 010A082	✓	✓	✓	✓	
72	03020073	PS	3946783193	Lab blood bank_FL17_SMOKEADD 010A080	✓	✓	✓	✓	
73	03020074	PS	3946781828	W-Delivery-changer_FL17_SMOKEADD 010A079	✓	✓	✓	✓	
74	03020075	PS	3946781514	M-Delivery-changer_FL17_SMOKEADD 010A078	✓	✓	✓	✓	
75	03020076	PS	3946780791	Corridor-ORchanger_FL17_SMOKEADD 010A077	✓	✓	✓	✓	
76	03020077	PS	3946782306	Corridor-ORchanger_FL17_SMOKEADD 010A076	✓	✓	✓	✓	
77	03020078	PS	3946781934	OR-rest room_FL17_SMOKEADD 010A075	✓	✓	✓	✓	
78	03020079	PS	3944771364	W-OR changer_FL17_SMOKEADD 010A074	✓	✓	✓	✓	
79	03020080	PS	3944771395	M-OR changer_FL17_SMOKEADD 010A073	✓	✓	✓	✓	
80	03020081	HFS	3601051952	OR-Stretcher-channg_FL17_HAETADD 010A072	✓	✓	✓	✓	
81	03020082	PS	3944774259	OR-Labour_FL17_SMOKEADD 010A071	✓	✓	✓	✓	
82	03020083	PS	3946781309	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A070	✓	✓	✓	✓	
83	03020084	PS	3946921781	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A069	✓	✓	✓	✓	
84	03020085	PS	3946777524	Corridor-lift-N_FL17_SMOKEADD 010A069	✓	✓	✓	✓	
85	03020086	PS	3940253963	Labour-stock_FL17_SMOKEADD 010A067	✓	✓	✓	✓	
86	03020087	PS	3940259064	Corridor-fire-lift_FL17_SMOKEADD 010A066	✓	✓	✓	✓	
87	03020088	HFS	3601038281	Labour-room_FL17_HEATADD 010A065	✓	✓	✓	✓	
88	03020089	PS	3940252041	Delivery stock_FL17_SMOKEADD 010A064	✓	✓	✓	✓	
89	03020090	PS	3946777517	Delivery 7_FL17_SMOKEADD 010A063	✓	✓	✓	✓	
90	03020091	PS	3946781507	Delivery 6_FL17_SMOKEADD 010A062	✓	✓	✓	✓	
91	03020092	PS	3939962487	Delivery 5_FL17_SMOKEADD 010A061	✓	✓	✓	✓	
92	03020093	PS	3946917661	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A060	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
93	03020094	PS	3946826994	Corridor-Delivery_FL17_SMOKEADD 010A059	✓	✓	✓	✓	
94	03020095	PS	3945379491	Delivery OR2_FL17_SMOKEADD 010A057	✓	✓	✓	✓	
95	03020096	PS	3950515167	Delivery OR2_FL17_SMOKEADD 010A056	✓	✓	✓	✓	
96	03020097	PS	3946780630	VIP Delivery 2_FL17_SMOKEADD 010A055	✓	✓	✓	✓	
97	03020098	PS	3946326956	Stock_FL17_SMOKEADD 010A054	✓	✓	✓	✓	
98	03020099	PS	3946921767	VIP Delivery 1_FL17_SMOKEADD 010A053	✓	✓	✓	✓	
99	03020100	PS	3946827175	Delivery 4_FL17_SMOKEADD 010A052	✓	✓	✓	✓	
100	03020101	PS	3946916343	Delivery 3_FL17_SMOKEADD 010A051	✓	✓	✓	✓	
101	03020102	PS	3946930899	Delivery 2_FL17_SMOKEADD 010A050	✓	✓	✓	✓	
102	03020103	PS	3946917678	Delivery 1_FL17_SMOKEADD 010A049	✓	✓	✓	✓	
103	03020104	PS	3946780463	Delivery-cleaning_FL17_SMOKEADD 010A048	✓	✓	✓	✓	
104	03020105	PS	3946781576	Delivery-rest room_FL17_SMOKEADD 010A047	✓	✓	✓	✓	
105	03020106	PS	3940256230	EE-room_FL17_SMOKEADD 010A046	✓	✓	✓	✓	
106	03020107	HFS	3602092497	Labour room_FL16_HEATADD 010A010	✓	✓	✓	✓	
107	03020108	PS	3961858376	CorridorDelivery-OR_FL17_SMOKEADD010A058	✓	✓	✓	✓	
108	03020109	PS	3945379897	Lab Amplify_FL16_HEATADD 010A015	✓	✓	✓	✓	
109	03020110	PS	3951725961	Treatment_FL17_SMOKEADD 10A0PI01	✓	✓	✓	✓	
110	03020111	PS	3945596478	Psychiatry1707 RM_FL17_SMOKEADD 10A0PI02	✓	✓	✓	✓	
111	03020112	PS	3950515532	Psychiatry1706 RM_FL17_SMOKEADD 10A0PI03	✓	✓	✓	✓	
112	03020113	PS	3944326699	Psychiatry1701 RM_FL17_SMOKEADD 10A0PI04	✓	✓	✓	✓	
113	03020126	CC1	5093599554	ST-E_FL16_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
114	03020127	CC1	5093599004	ST-S_FL16_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
115	03020128	CC1	5094247492	ST-W_FL16_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
116	03020129	CT2	4949084282	ST-E_FL16_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
117	03020130	CT2	4949084299	ST-E_FL16_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
118	03020131	CT2	4949083001	ST-S_FL16_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
119	03020132	CT2	4949083018	ST-S_FL16_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
120	03020137	270P	4988948842	ST-W_FL16_MANUALADD10M044	✓	✓	✓	✓	
121	03020138	270P	4988948859	ST-W_FL16_KEYADD10K044	✓	✓	✓	✓	
122	03020139	270P	4988945049	ST-S_FL16_MANUALADD10M017	✓	✓	✓	✓	
123	03020140	270P	4988945056	ST-S_FL16_KEYADD10K017	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
124	03020141	270P	4988897102	ST-E_FL16_MANUALADD 09M081	✓	✓	✓	✓	
125	03020142	270P	4988897119	ST-E_FL16_KEYADD 09K081	✓	✓	✓	✓	
126	03020251	PS	3930760884	CorridorAmbulatory_FL17_SMOKEADD 011A001	✓	✓	✓	✓	
127	03020252	PS	3944768889	Labour-stock_FL17_SMOKEADD 011A002	✓	✓	✓	✓	
128	03020254	PS	3947059752	Corridor-S_FL17_SMOKEADD 011A004	✓	✓	✓	✓	
129	03020255	PS	3946781484	Corridor-lift-S_FL17_SMOKEADD 011A005	✓	✓	✓	✓	
130	03020256	PS	3945325122	Corridor-ouside-OR_FL17_SMOKEADD 011A006	✓	✓	✓	✓	
131	03020257	PS	3945328925	Corridor-ouside-OR_FL17_SMOKEADD 011A007	✓	✓	✓	✓	
132	03020258	PS	3945596324	Corridor-ouside-OR_FL17_SMOKEADD 011A008	✓	✓	✓	✓	
133	03020259	PS	3946916992	Stock-sterile-OR_FL17_SMOKEADD 011A009	✓	✓	✓	✓	
134	03020260	PS	3946918187	Stock-sterile-OR_FL17_SMOKEADD 011A010	✓	✓	✓	✓	
135	03020261	PS	3946918194	OR 6_FL17_SMOKEADD 011A011	✓	✓	✓	✓	
136	03020262	PS	3946930141	OR 5_FL17_SMOKEADD 011A012	✓	✓	✓	✓	
137	03020263	PS	3946915070	OR 4_FL17_SMOKEADD 011A013	✓	✓	✓	✓	
138	03020264	PS	3945328772	CorridorOusideOR_FL17_SMOKEADD 011A014	✓	✓	✓	✓	
139	03020265	PS	3945325139	Corridor-OR_FL17_SMOKEADD 011A015	✓	✓	✓	✓	
140	03020266	PS	3945329090	Corridor-OR_FL17_SMOKEADD 011A016	✓	✓	✓	✓	
141	03020267	PS	3946930615	OR 1_FL17_SMOKEADD 011A017	✓	✓	✓	✓	
142	03020268	PS	3946930561	OR 2_FL17_SMOKEADD 011A018	✓	✓	✓	✓	
143	03020269	PS	3946931001	OR 3_FL17_SMOKEADD 011A019	✓	✓	✓	✓	
144	03020270	PS	3946921866	CorridorBathRoom-S_FL17_SMOKEADD 011A020	✓	✓	✓	✓	
145	03020271	HRS	3807304760	D-bath room-S_FL17_HEATADD 011A022	✓	✓	✓	✓	
146	03020272	HRS	3807320258	M-bath room-S_FL17_HEATADD 011A023	✓	✓	✓	✓	
147	03020273	HRS	3807319795	W-bath room-S_FL17_HEATADD 011A024	✓	✓	✓	✓	
148	03020274	PS	3945660858	CorridorOutside-OR_FL17_SMOKEADD 011A025	✓	✓	✓	✓	
149	03020275	PS	3945323703	CorridorOutside-OR_FL17_SMOKEADD 011A026	✓	✓	✓	✓	
150	03020276	PS	3940251976	CorridorOutside-OR_FL17_SMOKEADD 011A027	✓	✓	✓	✓	
151	03020277	PS	3946781293	Corridor-lift-W_FL17_SMOKEADD 011A029	✓	✓	✓	✓	
152	03020278	PS	3946916810	Corridor-OR-front_FL17_SMOKEADD 011A028	✓	✓	✓	✓	
153	03020279	PS	3946781866	Corridor-lift-W_FL17_SMOKEADD 011A030	✓	✓	✓	✓	
154	03020280	PS	3940256223	EE-room_FLD_SMOKEADD 011A032	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
155	03020281	PS	3940204408	Corridor-EE-room_FLD_SMOKEADD 011A033	✓	✓	✓	✓	
156	03020282	PS	3940224376	Corridor-EE-room_FLD_SMOKEADD 011A034	✓	✓	✓	✓	
157	03020283	PS	3940274847	Water pump room_FLD_SMOKEADD 011A035	✓	✓	✓	✓	
158	03020284	PS	3940224505	Technicel room_FLD_SMOKEADD 011A036	✓	✓	✓	✓	
159	03020285	PS	3940204385	Technicel room_FLD_SMOKEADD 011A037	✓	✓	✓	✓	
160	03020286	PS	3940204477	Corridor-fire-lift_FLD_SMOKEADD 011A038	✓	✓	✓	✓	
161	03020287	PS	3940224468	Corridor-N_FLD_SMOKEADD 011A039	✓	✓	✓	✓	
162	03020288	PS	3950498149	Corridor-N_FLD_SMOKEADD 011A040	✓	✓	✓	✓	
163	03020289	PS	3940278171	Corridor_FLD_SMOKEADD 011A042	✓	✓	✓	✓	
164	03020290	PS	3940272902	Corridor_FLD_SMOKEADD 011A043	✓	✓	✓	✓	
165	03020291	PS	3940204354	Corridor CDQ6_FLD_SMOKEADD 011A044	✓	✓	✓	✓	
166	03020292	PS	3940278461	Corridor CDQ5_FLD_SMOKEADD 011A045	✓	✓	✓	✓	
167	03020293	PS	3940278294	Corridor CDQ4_FLD_SMOKEADD 011A046	✓	✓	✓	✓	
168	03020294	PS	3940274593	Lift-control-room-S_FLD_SMOKEADD 011A047	✓	✓	✓	✓	
169	03020295	PS	3940274708	Corridor CDQ 3_FLD_SMOKEADD 011A049	✓	✓	✓	✓	
170	03020296	PS	3944766933	Corridor CDQ 2_FLD_SMOKEADD 011A050	✓	✓	✓	✓	
171	03020297	PS	3940204378	Corridor CDQ 1_FLD_SMOKEADD 011A051	✓	✓	✓	✓	
172	03020298	PS	3940214209	Corridor_FLD_SMOKEADD 011A052	✓	✓	✓	✓	
173	03020299	PS	3949430402	EE-room_FL18_SMOKEADD 011A054	✓	✓	✓	✓	
174	03020300	PS	3946784096	Hall-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A056	✓	✓	✓	✓	
175	03020301	PS	3946784157	Treatment-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A057	✓	✓	✓	✓	
176	03020302	PS	3949365865	Nursery-NICU_FL18_SMOKEADD 011A058	✓	✓	✓	✓	
177	03020303	PS	3946782986	Hall-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A059	✓	✓	✓	✓	
178	03020304	PS	3946784133	Hall-Nursery_FL18_SMOKEADD 011A060	✓	✓	✓	✓	
179	03020305	PS	3946784546	Nursery-Isolate-1_FL18_SMOKEADD 011A061	✓	✓	✓	✓	
180	03020306	PS	3946783860	Breast-feeding_FL18_SMOKEADD 011A062	✓	✓	✓	✓	
181	03020307	PS	3946784119	Nursery-Isolate-2_FL18_SMOKEADD 011A063	✓	✓	✓	✓	
182	03020308	PS	3946783334	1823_FL18_SMOKEADD 011A064	✓	✓	✓	✓	
183	03020309	PS	3946784874	1824_FL18_SMOKEADD 011A065	✓	✓	✓	✓	
184	03020310	PS	3946783877	1825_FL18_SMOKEADD 011A066	✓	✓	✓	✓	
185	03020311	PS	3946784140	1826_FL18_SMOKEADD 011A067	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
186	03020312	PS	3946785321	Corridor-N_FL18_SMOKEADD 011A068	✓	✓	✓	✓	
187	03020313	PS	3946778098	1801_FL18_SMOKEADD 011A069	✓	✓	✓	✓	
188	03020314	PS	3946731569	1802_FL18_SMOKEADD 011A070	✓	✓	✓	✓	
189	03020315	PS	3946783617	Corridor-N_FL18_SMOKEADD 011A071	✓	✓	✓	✓	
190	03020316	PS	3944771357	Corridor-Fire-lift_FL18_SMOKEADD 011A072	✓	✓	✓	✓	
191	03020317	PS	3949431324	Labour-stork_FL18_SMOKEADD 011A073	✓	✓	✓	✓	
192	03020318	PS	3949430624	Labour-room_FL18_SMOKEADD 011A074	✓	✓	✓	✓	
193	03020319	PS	3946783969	Pantry_FL18_SMOKEADD 011A075	✓	✓	✓	✓	
194	03020320	PS	3946784089	Corridor-Ward_FL18_SMOKEADD 011A076	✓	✓	✓	✓	
195	03020321	PS	3946783853	Corridor-Lift-E_FL18_SMOKEADD 011A079	✓	✓	✓	✓	
196	03020322	PS	3946785871	Pharmacy-stock_FL18_SMOKEADD 011A082	✓	✓	✓	✓	
197	03020323	PS	3946782405	Nurse-Station_FL18_SMOKEADD 011A081	✓	✓	✓	✓	
198	03020324	PS	3946784331	Locker & Lounge_FL18_SMOKEADD 011A084	✓	✓	✓	✓	
199	03020325	PS	3946784607	Nurse-stock_FL18_SMOKEADD 011A078	✓	✓	✓	✓	
200	03020326	PS	3946784539	Corridor-Lift- N_FL18_SMOKEADD 011A077	✓	✓	✓	✓	
201	03020327	PS	3946784072	Corridor-Ward_FL18_SMOKEADD 011A083	✓	✓	✓	✓	
202	03020328	PS	3946784188	1803_FL18_SMOKEADD 011A085	✓	✓	✓	✓	
203	03020329	PS	3946782412	1804_FL18_SMOKEADD 011A086	✓	✓	✓	✓	
204	03020330	PS	3946782702	Corridor_FL18_SMOKEADD 011A087	✓	✓	✓	✓	
205	03020331	PS	3946780579	1805_FL18_SMOKEADD 011A088	✓	✓	✓	✓	
206	03020332	PS	3946783280	1806_FL18_SMOKEADD 011A089	✓	✓	✓	✓	
207	03020333	PS	3946781798	1807_FL18_SMOKEADD 011A090	✓	✓	✓	✓	
208	03020334	PS	3946782795	Corridor_FL18_SMOKEADD 011A091	✓	✓	✓	✓	
209	03020335	PS	3946784010	1808_FL18_SMOKEADD 011A092	✓	✓	✓	✓	
210	03020336	PS	3946782382	1809_FL18_SMOKEADD 011A093	✓	✓	✓	✓	
211	03020337	PS	3946784065	Corridor-S_FL18_SMOKEADD 011A094	✓	✓	✓	✓	
212	03020338	PS	3946782344	1810_FL18_SMOKEADD 011A095					เข้าพื้นที่ไม่ได้ติดผู้ป่วย
213	03020339	PS	3946784263	1811_FL18_SMOKEADD 011A096	✓	✓	✓	✓	
214	03020340	PS	3946784645	Corridor-S_FL18_SMOKEADD 011A097	✓	✓	✓	✓	
215	03020341	PS	3946782399	1812_FL18_SMOKEADD 011A099	✓	✓	✓	✓	
216	03020342	PS	3946780364	1814-1815_FL18_SMOKEADD 011A100	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
217	03020343	PS	3946782443	1816-1817_FL18_SMOKEADD 011A101	✓	✓	✓	✓	
218	03020344	PS	3946783013	1818_FL18_SMOKEADD 011A102	✓	✓	✓	✓	
219	03020345	PS	3946781682	1819_FL18_SMOKEADD 011A103	✓	✓	✓	✓	
220	03020346	PS	3946921842	1820_FL18_SMOKEADD 011A104	✓	✓	✓	✓	
221	03020347	PS	3946783570	1821_FL18_SMOKEADD 011A105	✓	✓	✓	✓	
222	03020348	PS	3946831738	Bed Room-Med_FL18_SMOKEADD 011A106	✓	✓	✓	✓	
223	03020349	PS	3946780333	Nurse-stock-ward_FL18_SMOKEADD 011A107	✓	✓	✓	✓	
224	03020350	PS	3946783211	Corridor-Lift- W_FL18_SMOKEADD 011A108	✓	✓	✓	✓	
225	03020351	HRS	3811796339	Technicel_room_FL18_HEATADD11A109	✓	✓	✓	✓	
226	03020352	HRS	3811796063	Technicel_room_FL18_HEATADD11A110	✓	✓	✓	✓	
227	03020353	HRS	3811796322	Technicel_room_FL18_HEATADD11A111	✓	✓	✓	✓	
228	03020355	PS	3946825072	Corridor-S_FL17_SMOKEADD 011A003	✓	✓	✓	✓	
229	03020356	PS	3946917371	Corridor-S_FL17_SMOKEADD 011API01	✓	✓	✓	✓	
230	03020376	CC1	5093599882	ST-E_FL17_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
231	03020377	CC1	5093627936	ST-S_FL17_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
232	03020378	CC1	5093600021	ST-W_FL17_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
233	03020379	CT2	4949087306	ST-E_FL17_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
234	03020380	CT2	4949087313	ST-E_FL17_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
235	03020381	CT2	4949085326	ST-S_FL17_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
236	03020392	CT2	4949085333	ST-S_FL17_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
237	03020387	CT2	4949082028	ST-E_FLDUCK_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
238	03020388	CT2	4949082035	ST-E_FLDUCK_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	
239	03020389	CT2	4949084329	ST-S_FLDUCK_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
240	03020390	CT2	4949084336	ST-S_FLDUCK_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
241	03020391	CR	5286382420	FLDUCK_FANCONTROL1	✓	✓	✓	✓	
242	03020392	CR	5286382611	FLDUCK_FANCONTROL2	✓	✓	✓	✓	
243	03020397	CC1	5093599943	ST-E_FL18_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
244	03020398	CC1	5093598615	ST-S_FL18_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
245	03020399	CC1	5093590318	ST-W_FL18_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
246	03020400	CT2	4949082288	ST-E_FL18_WATERFLOW1	✓	✓	✓	✓	
247	03020401	CT2	4949082295	ST-E_FL18_SUPERVISORY1	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	ireWork	
248	03020402	CT2	4949082929	ST-S_FL18_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
249	03020403	CT2	4949082936	ST-S_FL18_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
250	03020408	270P	4988872222	ST-S_FL17_MANUALADD11M021	✓	✓	✓	✓	
251	03020409	270P	4988872239	ST-S_FL17_KEYADD11K021	✓	✓	✓	✓	
252	03020410	270P	4988873465	ST-W_FL17_MANUALADD11M031	✓	✓	✓	✓	
253	03020411	270P	4988873472	ST-W_FL17_KEYADD11K031	✓	✓	✓	✓	
254	03020412	CC1	5092337102	ST-E_FLDUCK_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
255	03020413	CC1	5092337089	ST-S_FLDUCK_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
256	03020414	CC1	5092273363	ST-W_FLDUCK_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
257	03020415	270P	4988871300	ST-E_FLDUCK_MANUALADD11M041	✓	✓	✓	✓	
258	03020416	270P	4988871317	ST-E_FLDUCK_KEYADD11K041	✓	✓	✓	✓	
259	03020417	270P	4988873748	ST-S_FLDUCK_MANUALADD11M048	✓	✓	✓	✓	
260	03020418	270P	4988873755	ST-S_FLDUCK_KEYADD11K048	✓	✓	✓	✓	
261	03020419	270P	4988871065	ST-W_FLDUCK_MANUALADD11M053	✓	✓	✓	✓	
262	03020420	270P	4988871072	ST-W_FLDUCK_KEYADD11K053	✓	✓	✓	✓	
263	03020421	270P	4988872420	Front-EE-room_FL18_MANUALADD11M055	✓	✓	✓	✓	
264	03020422	270P	4988872437	Front-EE-room_FL18_KEYADD11K055	✓	✓	✓	✓	
265	03020423	270P	4988873762	ST-E_FL18_MANUALADD11M080	✓	✓	✓	✓	
266	03020424	270P	4988873779	ST-E_FL18_KEYADD11K080	✓	✓	✓	✓	
267	03020425	270P	4988874905	ST-S_FL18_MANUALADD11M098	✓	✓	✓	✓	
268	03020426	270P	4988874912	ST-S_FL18_KEYADD11K098	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
				Loop12-13					
1	03050001	PS	3945325221	EE-room_FL19_SMOKEADD12A001_L864	✓	✓	✓	✓	
2	03050002	PS	3945381517	1925_FL19_SMOKEADD12A002_L865	✓	✓	✓	✓	
3	03050003	PS	3945381579	1927_FL19_SMOKEADD12A003_L866	✓	✓	✓	✓	
4	03050004	PS	3945379347	1928_FL19_SMOKEADD12A004_L867	✓	✓	✓	✓	
5	03050005	PS	3945379323	1929_FL19_SMOKEADD12A005_L868	✓	✓	✓	✓	
6	03050006	PS	3945379613	1930_FL19_SMOKEADD12A006_L869	✓	✓	✓	✓	
7	03050007	PS	3945595684	1931_FL19_SMOKEADD12A007_L870	✓	✓	✓	✓	
8	03050008	PS	3903781236	1932_FL19_SMOKEADD12A008_L871	✓	✓	✓	✓	
9	03050009	PS	3945379637	Corridor-N_FL19_SMOKEADD12A009_L856	✓	✓	✓	✓	
10	03050010	PS	3940278348	1901_FL19_SMOKEADD12A010_L862	✓	✓	✓	✓	
11	03050011	PS	3945379392	1902_FL19_SMOKEADD12A011_L861	✓	✓	✓	✓	
12	03050012	PS	3944774105	Corridor-N_FL19_SMOKEADD12A012_L856	✓	✓	✓	✓	
13	03050013	PS	3946797270	CoridorFirelift_FL19_SMOKEADD12A013_L860	✓	✓	✓	✓	
14	03050014	PS	3946930707	Labour-Stock_FL19_SMOKEADD12A014_L859	✓	✓	✓	✓	
15	03050015	PS	3944774181	Labour-room_FL19_SMOKEADD12A015_L858	✓	✓	✓	✓	
16	03050016	PS	3945380091	Pantry_FL19_SMOKEADD12A016_L857	✓	✓	✓	✓	
17	03050017	PS	3945380961	Corridor-Ward_FL19_SMOKEADD12A017_L856	✓	✓	✓	✓	
18	03050018	PS	3940207904	Corridor-Ward_FL19_SMOKEADD12A018_L856	✓	✓	✓	✓	
19	03050019	PS	3931027412	Nurse-Station_FL19_SMOKEADD12A019_L856	✓	✓	✓	✓	
20	03050020	PS	3945379354	Corridor-Lift-N_FL19_SMOKEADD12A020_L843	✓	✓	✓	✓	
21	03050021	PS	3945325870	Corridor-Lift-E_FL19_SMOKEADD12A021_L843	✓	✓	✓	✓	
22	03050022	PS	3950515242	Nurse-stock_FL19_SMOKEADD12A023_L844	✓	✓	✓	✓	
23	03050023	PS	3968627135	Treatment_FL19_SMOKEADD12A024_L845	✓	✓	✓	✓	
24	03050024	PS	3945379996	Chemo-room_FL19_SMOKEADD12A025_L842	✓	✓	✓	✓	
25	03050025	PS	3945379439	1903_FL19_SMOKEADD12A026_L841	✓	✓	✓	✓	
26	03050026	PS	3945736133	1904_FL19_SMOKEADD12A027_L840	✓	✓	✓	✓	
27	03050027	PS	3945380237	1905_FL19_SMOKEADD12A028_L839	✓	✓	✓	✓	
28	03050028	PS	3945380176	Corridor_FL19_SMOKEADD12A029_L852	✓	✓	✓	✓	
29	03050029	PS	3940141888	1906_FL19_SMOKEADD12A030_L838	✓	✓	✓	✓	
30	03050030	PS	3945381050	1907_FL19_SMOKEADD12A031_L837	✓	✓	✓	✓	
31	03050031	PS	3945379361	Corridor_FL19_SMOKEADD12A032_L852	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
32	03050032	PS	3945381548	1908_FL19_SMOKEADD12A033_L836	✓	✓	✓	✓	
33	03050033	PS	3945380183	1909_FL19_SMOKEADD12A034_L835	✓	✓	✓	✓	
34	03050034	PS	3945379484	Corridor-S_FL19_SMOKEADD12A035_L852	✓	✓	✓	✓	
35	03050035	PS	3944774129	1910_FL19_SMOKEADD12A036_L834	✓	✓	✓	✓	
36	03050036	PS	3945379910	1911_FL19_SMOKEADD12A037_L833	✓	✓	✓	✓	
37	03050037	PS	3916040252	Corridor-S_FL19_SMOKEADD12A038_L852	✓	✓	✓	✓	
38	03050038	PS	3944774112	1912_FL19_SMOKEADD12A040_L846	✓	✓	✓	✓	
39	03050039	PS	3945380039	1915_FL19_SMOKEADD12A041_L847	✓	✓	✓	✓	
40	03050040	PS	3945379552	1917_FL19_SMOKEADD12A042_L848					เข้าพื้นที่ไม่ได้ติดผู้ป่วย
41	03050041	PS	3945379651	1919_FL19_SMOKEADD12A043_L849					เข้าพื้นที่ไม่ได้ติดผู้ป่วย
42	03050042	PS	3945379460	1920-1921_FL19_SMOKEADD12A044_L850	✓	✓	✓	✓	
43	03050043	PS	3945380022	1922_FL19_SMOKEADD12A045_L851	✓	✓	✓	✓	
44	03050044	PS	3945380152	1923_FL19_SMOKEADD12A046_L853	✓	✓	✓	✓	
45	03050045	PS	3945380046	Bed-room-MED_FL19_SMOKEADD12A047_L854	✓	✓	✓	✓	
46	03050046	PS	3964477413	Cashier_FL19_SMOKEADD12A048_L855	✓	✓	✓	✓	
47	03050047	PS	3945379811	Corridor-Lift-W_FL19_SMOKEADD12A049_L863	✓	✓	✓	✓	
48	03050048	PS	3949368169	EE-room_FL20_SMOKEADD12A051_L911	✓	✓	✓	✓	
49	03050049	PS	3946827063	2025_FL20_SMOKEADD12A052_L912	✓	✓	✓	✓	
50	03050050	PS	3946915735	2027_FL20_SMOKEADD12A053_L913	✓	✓	✓	✓	
51	03050051	PS	3946812218	2028_FL20_SMOKEADD12A054_L914	✓	✓	✓	✓	
52	03050052	PS	3946811457	2029_FL20_SMOKEADD12A055_L915	✓	✓	✓	✓	
53	03050053	PS	3946811440	2030_FL20_SMOKEADD12A056_L916	✓	✓	✓	✓	
54	03050054	PS	3946811976	2031_FL20_SMOKEADD12A057_L917	✓	✓	✓	✓	
55	03050055	PS	3946811334	2031_FL20_SMOKEADD12A058_L918	✓	✓	✓	✓	
56	03050056	PS	3940252072	2032_FL20_SMOKEADD12A059_L920	✓	✓	✓	✓	
57	03050057	PS	3940226080	2032_FL20_SMOKEADD12A060_L919	✓	✓	✓	✓	
58	03050058	PS	3949364325	2001_FL20_SMOKEADD12A061_L900	✓	✓	✓	✓	
59	03050059	PS	3949363335	2001_FL20_SMOKEADD12A062_L899	✓	✓	✓	✓	
60	03050060	PS	3946811419	2002_FL20_SMOKEADD12A063_L897	✓	✓	✓	✓	
61	03050061	PS	3946811808	2002_FL20_SMOKEADD12A064_L898	✓	✓	✓	✓	
62	03050062	PS	3946811426	Corridor-N_FL20_SMOKEADD12A065_L893	✓	✓	✓	✓	
63	03050063	PS	3930776915	Corridor-N_FL20_SMOKEADD12A066_L893	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
64	03050064	PS	3945869318	CoridorFirelift_FL20_SMOKEADD12A067_L896	✓	✓	✓	✓	
65	03050065	PS	3949430496	Labour-Stock_FL20_SMOKEADD12A068_L895	✓	✓	✓	✓	
66	03050066	PS	3946911150	Labour-room_FL20_SMOKEADD12A069_L894	✓	✓	✓	✓	
67	03050067	PS	3946911051	Corridor-Ward_FL20_SMOKEADD12A070_L893	✓	✓	✓	✓	
68	03050068	PS	3946911044	Corridor-lift-N_FL20_SMOKEADD12A071_L892	✓	✓	✓	✓	
69	03050069	PS	3949433632	Nurse-stock_FL20_SMOKEADD12A072_L890	✓	✓	✓	✓	
70	03050070	PS	3946915896	Corridor-Lift-E_FL20_SMOKEADD12A073_L892	✓	✓	✓	✓	
71	03050071	PS	3949433052	Locker_FL20_SMOKEADD12A075_L891	✓	✓	✓	✓	
72	03050072	PS	3946917135	Nurse-Station_FL20_SMOKEADD12A076_L893	✓	✓	✓	✓	
73	03050073	PS	3946813208	Corridor-Ward_FL20_SMOKEADD12A077_L893	✓	✓	✓	✓	
74	03050074	PS	3949433830	Pharmacy-stotk_FL20_SMOKEADD12A078_L889	✓	✓	✓	✓	
75	03050075	PS	3940256391	Chemo-room_FL20_SMOKEADD12A079_L888	✓	✓	✓	✓	
76	03050076	PS	3949366343	2003_FL20_SMOKEADD12A080_L887	✓	✓	✓	✓	
77	03050077	PS	3946935764	2004_FL20_SMOKEADD12A081_L886	✓	✓	✓	✓	
78	03050078	PS	3946915728	Corridor_FL20_SMOKEADD12A083_L905	✓	✓	✓	✓	
79	03050079	PS	3946911303	2005_FL20_SMOKEADD12A082_L885	✓	✓	✓	✓	
80	03050080	PS	3946813604	2006_FL20_SMOKEADD12A084_L884	✓	✓	✓	✓	
81	03050081	PS	3946827069	2007_FL20_SMOKEADD12A085_L883	✓	✓	✓	✓	
82	03050082	PS	3946935191	Corridor_FL20_SMOKEADD12A086_L905	✓	✓	✓	✓	
83	03050083	PS	3946916800	2008_FL20_SMOKEADD12A087_L882	✓	✓	✓	✓	
84	03050084	PS	3946827106	2009_FL20_SMOKEADD12A088_L881	✓	✓	✓	✓	
85	03050085	PS	3951763826	Corridor_FL20_SMOKEADD12A089_L905	✓	✓	✓	✓	
86	03050086	PS	3946917708	2010_FL20_SMOKEADD12A090_L880	✓	✓	✓	✓	
87	03050087	PS	3946933890	2011_FL20_SMOKEADD12A091_L879	✓	✓	✓	✓	
88	03050088	PS	3946933951	Corridor_FL20_SMOKEADD12A092_L905	✓	✓	✓	✓	
89	03050089	PS	3946917128	2012_FL20_SMOKEADD12A094_L901	✓	✓	✓	✓	
90	03050090	PS	3946915766	2014-2015_FL20_SMOKEADD12A095_L902	✓	✓	✓	✓	
91	03050091	PS	3946916770	2016-2017_FL20_SMOKEADD12A096_L902	✓	✓	✓	✓	
92	03050092	PS	3946827007	2018-2019_FL20_SMOKEADD12A097_L903	✓	✓	✓	✓	
93	03050093	PS	3946827182	2020-2021_FL20_SMOKEADD12A098_L904	✓	✓	✓	✓	
94	03050094	PS	3946917050	2022_FL20_SMOKEADD12A099_L906	✓	✓	✓	✓	
95	03050095	PS	3946827076	2023_FL20_SMOKEADD12A100_L907	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
96	03050096	PS	3946915193	Bed-room-MED_FL20_SMOKEADD12A101_L908	✓	✓	✓	✓	
97	03050097	PS	3946915674	Bed-room-MED_FL20_SMOKEADD12A102_L909	✓	✓	✓	✓	
98	03050098	PS	3946915148	ST-W_FL20_SMOKEADD12A103_L910	✓	✓	✓	✓	
99	03050126	CC1	5093602162	ST-E_FL19_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
100	03050127	CC1	5093602360	ST-S_FL19_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
101	03050129	CT2	4949082783	ST-E_FL19_WATERFLOW1_L877	✓	✓	✓	✓	
102	03050130	CT2	4949082790	ST-E_FL19_SUPERVISORY1_L875	✓	✓	✓	✓	
103	03050131	CT2	4949082684	ST-S_FL19_WATERFLOW2_L878	✓	✓	✓	✓	
104	03050132	CT2	4949082691	ST-S_FL19_SUPERVISORY2_L876	✓	✓	✓	✓	
105	03050137	CC1	5093599424	ST-E_FL20_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
106	03050138	CC1	5093599233	ST-S_FL20_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
107	03050139	CC1	5093597734	ST-W_FL20_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
108	03050140	CT2	4949082745	ST-E_FL20_WATERFLOW1_L926	✓	✓	✓	✓	
109	03050141	CT2	4949082752	ST-E_FL20_SUPERVISORY1_L924	✓	✓	✓	✓	
110	03050142	CT2	4949082400	ST-S_FL20_WATERFLOW2_L927	✓	✓	✓	✓	
111	03050143	CT2	4949082417	ST-S_FL20_SUPERVISORY2_L925	✓	✓	✓	✓	
112	03050148	270P	4988874646	ST-S_FL19_MANUALADD12M039_L852	✓	✓	✓	✓	
113	03050149	270P	4988874653	ST-S_FL19_KEYADD12K039_L852	✓	✓	✓	✓	
114	03050150	270P	4988871140	Front-EE-room_FL19_MANUALADD12M050_L863	✓	✓	✓	✓	
115	03050151	270P	4988871157	Front-EE-room_FL19_KEYADD12K050_L863	✓	✓	✓	✓	
116	03050152	270P	4988871362	ST-E_FL19_MANUALADD12M022_L843	✓	✓	✓	✓	
117	03050153	270P	4988871379	ST-E_FL19_KEYADD12K022_L843	✓	✓	✓	✓	
118	03050154	270P	4988872321	ST-E_FL20_MANUALADD12M074_L892	✓	✓	✓	✓	
119	03050155	270P	4988872338	ST-E_FL20_KEYADD12K074_L892	✓	✓	✓	✓	
120	03050156	270P	4988874004	ST-S_FL20_MANUALADD12M093_L905	✓	✓	✓	✓	
121	03050157	270P	4988874011	ST-S_FL20_KEYADD12K093_L905	✓	✓	✓	✓	
122	03050158	270P	4988872147	Front-EE-room_FL20_MANUALADD12M104_L910	✓	✓	✓	✓	
123	03050159	270P	4988872154	Front-EE-room_FL20_KEYADD12K104_L910	✓	✓	✓	✓	
124	03050162	CC1	5095677717	ST-W_FL19_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
125	03050251	PS	3940256131	EE-room_FL21_SMOKEADD013A001_L959	✓	✓	✓	✓	
126	03050252	PS	3946917969	CorridorLift-W_FL21_SMOKEADD013A052_L958	✓	✓	✓	✓	
127	03050253	PS	3946917845	Advise_FL21_SMOKEADD013A051_L957	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
128	03050254	PS	3946784492	Supervisor_FL21_SMOKEADD013A050_L956	✓	✓	✓	✓	
129	03050255	PS	3946784249	2120_FL21_SMOKEADD013A049_L955	✓	✓	✓	✓	
130	03050256	PS	3946783938	2119_FL21_SMOKEADD013A048_L954	✓	✓	✓	✓	
131	03050257	PS	3946932206	2118_FL21_SMOKEADD013A047_L952	✓	✓	✓	✓	
132	03050258	PS	3946784300	2117_FL21_SMOKEADD013A046_L951	✓	✓	✓	✓	
133	03050259	PS	3946782948	2116_FL21_SMOKEADD013A045_L950	✓	✓	✓	✓	
134	03050260	PS	3946785739	2115_FL21_SMOKEADD013A044_L949	✓	✓	✓	✓	
135	03050261	PS	3946784126	2113_FL21_SMOKEADD013A043_L948	✓	✓	✓	✓	
136	03050262	PS	3946326987	Corridor_FL21_SMOKEADD013A041_L953	✓	✓	✓	✓	
137	03050263	PS	3946930595	2112_FL21_SMOKEADD013A040_L928	✓	✓	✓	✓	
138	03050264	PS	3946917190	2111_FL21_SMOKEADD013A039_L929	✓	✓	✓	✓	
139	03050265	PS	3946917715	Corridor_FL21_SMOKEADD013A038_L953	✓	✓	✓	✓	
140	03050266	PS	3946917074	2110_FL21_SMOKEADD013A037_L930	✓	✓	✓	✓	
141	03050267	PS	3946827038	2109_FL21_SMOKEADD013A036_L931	✓	✓	✓	✓	
142	03050268	PS	3946917166	Corridor_FL21_SMOKEADD013A035_L953	✓	✓	✓	✓	
143	03050269	PS	3903876857	2108_FL21_SMOKEADD013A034_L932	✓	✓	✓	✓	
144	03050270	PS	3946826840	2107_FL21_SMOKEADD013A033_L933	✓	✓	✓	✓	
145	03050271	PS	3946917203	Corridor_FL21_SMOKEADD013A032_L953	✓	✓	✓	✓	
146	03050272	PS	3946916244	2106_FL21_SMOKEADD013A031_L934	✓	✓	✓	✓	
147	03050273	PS	3946916220	2105_FL21_SMOKEADD013A030_L935	✓	✓	✓	✓	
148	03050274	PS	3946931209	2104_FL21_SMOKEADD013A029_L936	✓	✓	✓	✓	
149	03050275	PS	3946936112	Pharmacy-stock_FL21_SMOKEADD013A028_L937	✓	✓	✓	✓	
150	03050276	PS	3946931148	Locker&Louger_FL21_SMOKEADD013A027_L938	✓	✓	✓	✓	
151	03050277	PS	3946932374	Nurse-Station_FL21_SMOKEADD013A026_L939	✓	✓	✓	✓	
152	03050278	PS	3946917791	Corridor-Ward_FL21_SMOKEADD013A025_L940	✓	✓	✓	✓	
153	03050279	PS	3945660765	CorridorLift-E_FL21_SMOKEADD013A022_L940	✓	✓	✓	✓	
154	03050280	PS	3945321537	Stock-Nurse_FL21_SMOKEADD013A024_L890	✓	✓	✓	✓	
155	03050281	PS	3946932022	Corridor-N_FL21_SMOKEADD013A019_L945	✓	✓	✓	✓	
156	03050282	PS	3946930846	Labour-room_FL21_SMOKEADD013A018_L946	✓	✓	✓	✓	
157	03050283	PS	3946930653	Labour-room_FL21_SMOKEADD013A017_L941	✓	✓	✓	✓	
158	03050284	PS	3940256254	CorridorFirelift_FL21_SMOKEAD013A016_L947	✓	✓	✓	✓	
159	03050285	PS	3946784058	Corridor-N_FL21_SMOKEADD013A015_L945	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
160	03050286	PS	3946915476	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A014_L965	✓	✓	✓	✓	
161	03050287	PS	3940252065	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A013_L942	✓	✓	✓	✓	
162	03050288	PS	3946932329	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A012_L943	✓	✓	✓	✓	
163	03050289	PS	3946917777	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A011_L944	✓	✓	✓	✓	
164	03050290	PS	3946930288	VIP-Bed-2101_FL21_SMOKEADD013A010_L944	✓	✓	✓	✓	
165	03050291	PS	3946917852	VIP-rest-2101_FL21_SMOKEADD013A009_L966	✓	✓	✓	✓	
166	03050292	PS	3946918217	VIP-rest-2101_FL21_SMOKEADD013A008_L967	✓	✓	✓	✓	
167	03050293	PS	3946930783	VIPWaiting2101_FL21_SMOKEADD013A007_L965	✓	✓	✓	✓	
168	03050294	PS	3946783846	2127_FL21_SMOKEADD013A006_L964	✓	✓	✓	✓	
169	03050295	PS	3946930967	2126_FL21_SMOKEADD013A005_L963	✓	✓	✓	✓	
170	03050296	PS	3946930608	2125_FL21_SMOKEADD013A004_L962	✓	✓	✓	✓	
171	03050297	PS	3946930851	2124_FL21_SMOKEADD013A003_L961	✓	✓	✓	✓	
172	03050298	PS	3946784362	2122_FL21_SMOKEADD013A002_L960	✓	✓	✓	✓	
173	03050299	PS	3940256063	EE-room_FL22_SMOKEADD013A054_L985	✓	✓	✓	✓	
174	03050300	PS	3945325207	Corridor-Ward_FL22_SMOKEADD013A056_L984	✓	✓	✓	✓	
175	03050301	HRS	3807319290	W-bath-room-W_FL22_HEATADD013A061_L987	✓	✓	✓	✓	
176	03050302	HRS	3807316527	W-bath-room-W_FL22_HEATADD013A060_L987	✓	✓	✓	✓	
177	03050303	HRS	3807318675	W-bath-room-W_FL22_HEATADD013A062_L987	✓	✓	✓	✓	
178	03050304	HRS	3807316275	M-bath-room-W_FL22_HEATADD013A058_L986	✓	✓	✓	✓	
179	03050305	HRS	3807316695	M-bath-room-W_FL22_HEATADD013A057_L986	✓	✓	✓	✓	
180	03050306	HRS	3807316428	M-bath-room-W_FL22_HEATADD013A059_L986	✓	✓	✓	✓	
181	03050307	PS	3945596843	Corridor-W_FL22_SMOKEADD013A063_L984	✓	✓	✓	✓	
182	03050308	PS	3945596812	Pantry_FL22_SMOKEADD013A064_L983	✓	✓	✓	✓	
183	03050309	PS	3940230131	CoridorFirelift_FL22_SMOKEAD013A065_L982	✓	✓	✓	✓	
184	03050310	PS	3940256117	Stock-N_FL22_SMOKEADD013A066_L980	✓	✓	✓	✓	
185	03050311	PS	3940230049	Corridor-stork_FL22_SMOKEADD013A067_L981	✓	✓	✓	✓	
186	03050312	PS	3945325825	Corridor-N_FL22_SMOKEADD013A068_L984	✓	✓	✓	✓	
187	03050313	PS	3940256049	Corridorlift-N_FL22_SMOKEADD013A072_L984	✓	✓	✓	✓	
188	03050314	PS	3940278317	CorridorLift-E_FL22_SMOKEADD013A074_L975	✓	✓	✓	✓	
189	03050315	PS	3940207492	VCY-Libary_FL22_SMOKEADD013A069_L979	✓	✓	✓	✓	
190	03050316	PS	3945670195	VCY-Libary_FL22_SMOKEADD013A070_L979	✓	✓	✓	✓	
191	03050317	PS	3945669301	VCY-Libary_FL22_SMOKEADD013A071_L979	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
192	03050318	PS	3945325269	Corridor-NE_FL22_SMOKEADD013A075_L975	✓	✓	✓	✓	
193	03050319	PS	3945324125	Corridor-NE_FL22_SMOKEADD013A076_L975	✓	✓	✓	✓	
194	03050320	PS	3945321520	Corridor-E_FL22_SMOKEADD013A077_L975	✓	✓	✓	✓	
195	03050321	PS	3940214216	Corridor-E_FL22_SMOKEADD013A078_L975	✓	✓	✓	✓	
196	03050322	PS	3945729722	Corridor-E_FL22_SMOKEADD013A079_L975	✓	✓	✓	✓	
197	03050323	PS	3945352654	Corridor-SE_FL22_SMOKEADD013A080_L975	✓	✓	✓	✓	
198	03050324	PS	3944774242	Corridor-SE_FL22_SMOKEADD013A081_L975	✓	✓	✓	✓	
199	03050325	PS	3940230193	Corridor-S_FL22_SMOKEADD013A082_L975	✓	✓	✓	✓	
200	03050326	PS	3940230087	Corridor-S_FL22_SMOKEADD013A083_L975	✓	✓	✓	✓	ฐาน Smoke เสีย
201	03050327	PS	3945596096	Stock-S_FL22_SMOKEADD013A085_L976	✓	✓	✓	✓	
202	03050328	PS	3931027214	Bath-room-S_FL22_SMOKEADD013A086_L976	✓	✓	✓	✓	
203	03050329	PS	3940224987	AHU_FL22_SMOKEADD013A087_L977	✓	✓	✓	✓	
204	03050330	PS	3945596669	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A088_L977	✓	✓	✓	✓	
205	03050331	PS	3945596515	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A089_L977	✓	✓	✓	✓	
206	03050332	PS	3944774068	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A090_L977	✓	✓	✓	✓	
207	03050333	PS	3945596263	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A091_L977	✓	✓	✓	✓	
208	03050334	PS	3945596294	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A092_L977	✓	✓	✓	✓	
209	03050335	PS	3945597017	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A093_L977	✓	✓	✓	✓	
210	03050336	PS	3945596454	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A094_L977	✓	✓	✓	✓	
211	03050337	PS	3946935054	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A095_L977	✓	✓	✓	✓	
212	03050338	PS	3945596782	VCY-Convention_FL22_SMOKEADD013A096_L977	✓	✓	✓	✓	
213	03050339	PS	3945596355	VCY-Conference_FL22_SMOKEADD013A097_L978	✓	✓	✓	✓	
214	03050340	PS	3945596188	VCY-Conference_FL22_SMOKEADD013A098_L978	✓	✓	✓	✓	
215	03050341	PS	3940252058	VCY-ConferenceFL23_SMOKEADD013A099_L1021	✓	✓	✓	✓	
216	03050342	PS	3945596195	CorridorLift-W_FL22_SMOKEADD013A100_L984	✓	✓	✓	✓	
217	03050343	PS	3945596485	Front-EE-room_FL22_SMOKEADD013A101_L984	✓	✓	✓	✓	
218	03050344	PS	3940141727	Cooling-room_FL23_SMOKEADD013A107_L998	✓	✓	✓	✓	ฐาน Smoke เสีย
219	03050345	PS	3945325153	CorridorLift-W_FL23_SMOKEAD013A104_L1002	✓	✓	✓	✓	
220	03050346	PS	3903780833	EE-room_FL23_SMOKEADD013A119_L1001	✓	✓	✓	✓	
221	03050347	PS	3940252027	Front-EE-room_FL23_SMOKEADD013A105_L1000	✓	✓	✓	✓	
222	03050349	PS	3940256155	CorridorLift-N_FL23_SMOKEADD013A108_L997	✓	✓	✓	✓	
223	03050350	PS	3940251969	Control-lift_FL23_SMOKEADD013A110_L995	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
224	03050351	PS	3989947656	CorridorLift-N_FL23_SMOKEADD013A109_L997	✓	✓	✓	✓	
225	03050352	PS	3946931315	Corridor-ward_FL21_SMOKEADD013A020_L945	✓	✓	✓	✓	
226	03050353	PS	3946930523	CorridorLift-N_FL21_SMOKEADD013A021_L945	✓	✓	✓	✓	
227	03050354	PS	3903151800	Bath-room-S_FL22_SMOKEADD013A086/1_L976	✓	✓	✓	✓	
228	03050355	PS	3903166621	Bath-room-S_FL22_SMOKEADD013A086/2_L976	✓	✓	✓	✓	
229	03050356	PS	3940256247	Pump-room_FL23_SMOKEADD013A106_L999	✓	✓	✓	✓	
230	03050358	PS	3903159707	Cooling-RM._FL23_SMOKEADD013A108/1_L998	✓	✓	✓	✓	
231	03050359	PS	3903145755	Cooling-RM._FL23_SMOKEADD013A108/2_L998	✓	✓	✓	✓	
232	03050360	PS	3903886566	Cooling-RM._FL23_SMOKEADD013A108/3_L998	✓	✓	✓	✓	
233	03050361	PS	3903137293	CorridorLift-N_FL23_SMOKEADD013A112_L996	✓	✓	✓	✓	
234	03050362	PS	3903146103	JANITOR-RM_FL23_SMOKEADD013A113_L996	✓	✓	✓	✓	
235	03050363	PS	3903156355	CTM-RM_FL23_SMOKEADD013A114_L999	✓	✓	✓	✓	
236	03050364	PS	3946830540	Corridor-L3-L5_FL23_SMOKEADD013A115_L995	✓	✓	✓	✓	ฐาน Smoke เสีย
237	03050365	PS	3945649610	Corridor-L3-L5_FL23_SMOKEADD013A116_L995	✓	✓	✓	✓	
238	03050366	PS	3949432314	Corridor-Lift_FL23_SMOKEADD013A117_L996	✓	✓	✓	✓	ฐาน Smoke เสีย
239	03050367	PS	3988374823	CorridorLift2E_FL23_SMOKEAD013A118_L1001	✓	✓	✓	✓	
240	03050368	PS	3903145694	Electrical-RM_FL23_SMOKEADD013A119_L1001	✓	✓	✓	✓	
241	03050376	CC1	5093599226	ST-E_FL21_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
242	03050377	CC1	5093627103	ST-S_FL21_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
243	03050378	CC1	5093599820	ST-W_FL21_FIREPHONE					ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบ
244	03050379	CT2	4949082523	ST-E_FL21_WATERFLOW1_L973	✓	✓	✓	✓	
245	03050380	CT2	4949082530	ST-E_FL21_SUPERVISORY1_L971	✓	✓	✓	✓	
246	03050381	CT2	4949082387	ST-S_FL21_WATERFLOW2_L974	✓	✓	✓	✓	
247	03050382	CT2	4949082394	ST-S_FL21_SUPERVISORY2_L972	✓	✓	✓	✓	
248	03050387	CC1	5093598984	ST-E_FL22_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
249	03050388	CC1	5093599431	ST-S_FL22_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
250	03050389	CC1	5093599370	ST-W_FL22_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
251	03050390	CT2	4949085562	ST-E_FL22_WATERFLOW1_L993	✓	✓	✓	✓	
252	03050391	CT2	4949085579	ST-E_FL22_SUPERVISORY1_L991	✓	✓	✓	✓	
253	03050392	CT2	4949084886	ST-S_FL22_WATERFLOW2_L994	✓	✓	✓	✓	
254	03050393	CT2	4949084893	ST-S_FL22_SUPERVISORY2_L992	✓	✓	✓	✓	
255	03050394	CT2	4912898380	ST-W_FL22_MAG DOOR3_L990	✓	✓	✓	✓	

FIRE ALARM SYSTEM

Field Devices Testing & Commissioning

Item	Address	Model	Serial	Message	Visual Check				Remark
					Alarm	Trouble	Graphic	FireWorks	
256	03050395	CT2	4912898397	FL22_MAG DOOR4	✓	✓	✓	✓	
257	03050396	CT2	4912906863	ST-E_FL22_MAG DOOR1_L988	✓	✓	✓	✓	
258	03050397	CT2	4912906870	ST-S_FL22_MAG DOOR2_L989	✓	✓	✓	✓	
259	03050398	CR	5286382468	FL22_FANCONTROL1	✓	✓	✓	✓	
260	03050399	CC1	5093600014	ST-E_FL23_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
261	03050400	CC1	5093599950	ST-W_FL23_FIREPHONE	✓	✓	✓	✓	
262	03050401	CT2	4949082127	ST-E_FL23_WATERFLOW1_L1005	✓	✓	✓	✓	
263	03050402	CT2	4949082134	ST-E_FL23_SUPERVISORY1_L1004	✓	✓	✓	✓	
264	03050403	CT2	4949082240	ST-S_FL23_WATERFLOW2	✓	✓	✓	✓	
265	03050404	CT2	4949082257	ST-S_FL23_SUPERVISORY2	✓	✓	✓	✓	
266	03050405	CR	5286382413	FL23_FANCONTROL2	✓	✓	✓	✓	
267	03050406	CR	5286381331	FL23_FANCONTROL3	✓	✓	✓	✓	
268	03050407	CR	5286381799	FL23_FANCONTROL4	✓	✓	✓	✓	
269	03050408	CR	5286382581	FL23_FANCONTROL5	✓	✓	✓	✓	
270	03050409	CT2	4912897727	ST-E_FL23_MAG DOOR1_L1020	✓	✓	✓	✓	
271	03050410	CT2	4912897734	ST-S_FL23_MAG DOOR2_L1003	✓	✓	✓	✓	
272	03050413	270P	4988873083	ST-S_FL21_MANUALADD13M042_L953	✓	✓	✓	✓	
273	03050414	270P	4988873090	ST-S_FL21_KEYADD13K042_L953	✓	✓	✓	✓	
274	03050415	270P	4988875964	Front-EE-room_FL21_MANUALADD13M053_L958	✓	✓	✓	✓	
275	03050416	270P	4988875971	Front-EE-room_FL21_KEYADD13K053_L958	✓	✓	✓	✓	
276	03050417	270P	4988871409	CorridorLift-E_FL21_MANUALADD13M023_L940	✓	✓	✓	✓	
277	03050418	270P	4988871416	Corridor-Lift- E_FL21_KEYADD13K023_L940	✓	✓	✓	✓	
278	03050419	270P	4988871560	ST-W_FL23_MANUALADD13M103_L1002	✓	✓	✓	✓	
279	03050420	270P	4988871577	ST-W_FL23_KEYADD13K103_L1002	✓	✓	✓	✓	
280	03050421	270P	4988872369	ST-E_FL23_MANUALADD13M111	✓	✓	✓	✓	
281	03050422	270P	4988872376	ST-E_FL23_KEYADD13K111	✓	✓	✓	✓	
282	03050423	270P	4988871102	ST-E_FL22_MANUALADD13M073_L975	✓	✓	✓	✓	
283	03050424	270P	4988871119	ST-E_FL22_KEYADD13K073_L975	✓	✓	✓	✓	
284	03050425	270P	4988872543	ST-S_FL22_MANUALADD13M084_L975	✓	✓	✓	✓	
285	03050426	270P	4988872550	ST-S_FL22_KEYADD13K084_L975	✓	✓	✓	✓	
286	03050427	270P	4988874622	Front-EE-room_FL22_MANUALADD13M055_L984	✓	✓	✓	✓	
289	03050428	270P	4988874639	Front-EE-room_FL22_KEYADD13K056_L984	✓	✓	✓	✓	

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566

Vichaiyut Hospital

สรุปผลการทดสอบและแก้ไข

ทำการทดสอบอุปกรณ์และทำความสะอาด Smoke ,Heat, Manual Add พื้นที่ ดังนี้

1 ทำการทดสอบอุปกรณ์ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ ชั้น B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ
2 ทำความสะอาดอุปกรณ์ Detector ชั้น B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 ตรวจเช็คและทำความสะอาดตู้ FCP , GA , Module ตามชั้นต่างๆ
4 ตรวจเช็ค Battery Back Up

สรุปผลการทดสอบ

1 ชั้น 7 Corridor Fire-Lift Smoke Add 02A022 - โชว์ Unprogrammed S/N9416
2 ชั้น 5 ห้องเก็บของ Smoke Add โชว์ Unprogrammed และ Fire Work ยังไม่ได้เขียนแบบ S/N2055
3 ชั้น 4 ห้องเก็บของ Smoke Add โชว์ Unprogrammed และ Fire Work ยังไม่ได้เขียนแบบ S/N1920
4 ชั้น 3 ห้อง CCTV Smoke Add โชว์ Corridor Fire-Lift Smoke 02A022 FL.7 และ Fire Work ยังไม่ได้เขียนแบบ S/N9248
5 ชั้น 2 ห้องเก็บของ Smoke Add โชว์ Unprogrammed และ Fire Work ยังไม่ได้เขียนแบบ S/N1748
6 ชั้น 1 ห้องเวรเปล Smoke Add 01A052 ชำรุด 1 ตัว
7 ชั้น R Smoke Add 13A107 Corridor-Room ฐาน Smoke Add ชำรุด 1 ตัว
8 ชั้น R Smoke Add 13A115 Corridor-Room ฐาน Smoke Add ชำรุด 1 ตัว
9 ชั้น R Smoke Add 13A117 Corridor-Room ฐาน Smoke Add ชำรุด 1 ตัว
10 ชั้น 13 ห้อง Medicad-Meet Smoke Add 06A103 ฐาน Smoke Add แตก 1 ตัว
11 ชั้น 13 ห้องล้างจาน Heat Add 06A087 เสีย 1 ตัว
12 ชั้น Duck Smoke Add50 / ฐาน SIGA-SB เสีย 1 ตัว
13 ชั้น 22 Smoke Add83 / ฐาน SIGA-SB เสีย 1 ตัว - ตัวหน้าห้องเก็บของ Stock-S

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566

Vichaiyut Hospital

	สรุปผลการทดสอบและแก้ไข
	เสนอราคา
	- Smoek AD SIGA-PD จำนวน 1 ตัว
	- ฐานSmoek AD จำนวน 6 ตัว
	- Heat AD จำนวน 1 ตัว
	Vichaiyut Hospital Point Trouble ก่อนทำมี 6 Point
	Vichaiyut Hospital หลังทำมี Trouble 6 Point
1	01030676 Unprogrammed Card 1 - รอโหลดโปรแกรม
2	01030686 Unprogrammed Card 2 - รอโหลดโปรแกรม
3	01030687 Grnd Fault Card 2 - รอโหลดโปรแกรม
4	03050004 1928 FL.19 Smoke ADD 12A004 - รอโหลดโปรแกรม
5	03050026 1904 FL.19 Smoke ADD 12A027 - รอโหลดโปรแกรม
6	03050676 Unprogrammed Card 1 - รอโหลดโปรแกรม
	หมายเหตุ : ห้อง 1823,1825,1810,1929,196,1917,1918,1919,2103,2102,2114 เข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากติดผู้ป่วย

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566

Vichaiyut Hospital

สถานะตู้ FCP ก่อนทดสอบ



```
04:53:00  A0036 D00
0006 TROUBLE OPEN ACT
01090622Primary Audio
Output DC
M000 S000        M017
```

สถานนะตู้ FCP หลังทดสอบ



```
15:09:12  A0024 D0000
01030687Ground Fault
0006 LOCAL TRBL ACT
03050676Unprogrammed
Device DataCard1
A100 S000        M005
```

รูป Graphic ก่อนกด Lamp Test

รูป Graphic ขณะกด Lamp Test

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566

Vichaiyut Hospital

รูปภาพทำความสะอาด ตู้ FCP และ ตู้ Module

รูปภาพตรวจเช็ค Battery

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566

Vichaiyut Hospital

ทดสอบอุปกรณ์ Smoke Add

[redacted]

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566

Vichaiyut Hospital

ทดสอบอุปกรณ์ Heat Add

[redacted]

[redacted]

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการดำเนินการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566

Vichaiyut Hospital

ทดสอบอุปกรณ์ Manual

[redacted]

[redacted]

เล่มที่ ธธอ 789 เลขที่ 39427

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ. วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ. ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm. โทรศัพท์ :
ระบบ BST3 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ก่อนเข้า สถานะตู้ FCP Trouble 6 Point.
- เข้าทำการเช็คตู้ FCP, ทำความสะอาดตู้ FCP, วัดค่า Battery.
- เข้าทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD ดังนี้.
Fl. 8 ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และลานจอดรถ.
Fl. 7. ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และลานจอดรถ.
Fl. 6. ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และลานจอดรถ.
Fl. 5. ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และลานจอดรถ.
Fl. 4. ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และลานจอดรถ.
แนวทางแก้ปัญหา : Fl. 3. ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และลานจอดรถ.
Fl. 2. ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และลานจอดรถ.
Fl. 1. ทดสอบอุปกรณ์ พื้นที่ส่วนกลาง และห้องตรวจต่างๆ.
ทดสอบอุปกรณ์สามารถใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น. พนักงานผู้ให้บริการ [redacted]
เวลาออก : 16:00น.

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
○ ควรปรับปรุง

วันที่ :

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-928-4041,คุณธนปกรณ์ 085-179-3659**

เล่มที่ ธธอ 789 เลขที่ 39429

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ. วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ. ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm. โทรศัพท์ :
ระบบ BST3 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
- ปัญหาที่พบ -
Fl. 7. Corridor Fire-Lift Smoke ADD 02A022 โชว์เป็น Alarm Unprogram.
S/N. 9416.
Fl. 5. ห้องเก็บของ Smoke ADD โชว์เป็น Alarm Unprogram แต่ Fire Works.
ยังไม่ได้เขียนแมพ S/N 2055.
Fl. 4. ห้องเก็บของ Smoke ADD โชว์เป็น Alarm Unprogram. แต่ Fire Works
ยังไม่ได้เขียนแมพ S/N 1920.
แนวทางแก้ปัญหา : Fl. 3. ห้อง CCTV Smoke ADD โชว์เป็น Alarm Corridor Fire-lift
Smoke 02A022 Fl. 7 แต่ Fire Works ยังไม่ได้เขียนแมพ S/N 9248.
Fl. 2. ห้องเก็บของ Smoke ADD โชว์เป็น Alarm Unprogram แต่ Fire Works.
ยังไม่ได้เขียนแมพ S/N 1748.

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น. พนักงานผู้ให้บริการ [redacted]
เวลาออก : 16:00น.

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
☑ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : [redacted]

วันที่ :

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-928-4041,คุณธนปกรณ์ 085-179-3659**

เล่มที่ ธธอ 789 เลขที่ 39430

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ :
ระบบ BST3 ☒ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
- ทำการเปลี่ยนฐานและSmoke ADD.
-Fl. 8 เปลี่ยนฐาน Smoke ADD 1 ตัว ในห้องเก็บของ.
-Fl. 7. เปลี่ยนฐาน Smoke ADD 1 ฐาน Corridor Fire-Lift.
-Fl. 6. เปลี่ยนฐาน Smoke ADD 1 ฐาน Corridor Fire-Lift.
-Fl. 5. เปลี่ยนฐาน Smoke ADD 1 ฐาน Corridor Fire-Lift.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น. พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 16:00น.

[redacted]

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
ควรปรับปรุง

วันที่ :

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659 **

เล่มที่ ธธอ 789 เลขที่ 39431

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ. วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ. ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm. โทรศัพท์ :
ระบบ BST3 ☒ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : -เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. ในพื้นที่ส่วนกลาง และห้องตรวจต่างๆ.
-Fl. 21. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์.
-Fl. 20 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติและติดสติกเกอร์.
-Fl. B. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์.

~~แนวทางแก้ปัญหา~~ : # หมายเหตุ #
- Fl. 1. ในห้อง [illegible] Smoke ADD 01A052. ชำรุด 1 ตัว.

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น.
เวลาออก : 15:00น.

[redacted]

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
ควรปรับปรุง

วันที่ : 8/11/66.

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659 **

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39432

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ. วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : Pm ระบบ Fire Alarm. โทรศัพท์ :
ระบบ EST3 ∅ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ห้องตรวจต่างๆ.
- Fl. 19 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติและติดสติกเกอร์
- Fl. 18. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติและติดสติกเกอร์.
- Fl. 15 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD

~~แนวทางแก้ปัญหา~~ : อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติและติดสติกเกอร์.

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00น.
เวลาออก : 15:00น.

พนักงานผู้ให้บริการ [redacted] ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้ ควรปรับปรุง

วันที่ : 9/11/66

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39433

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : Pm ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ :
ระบบ EST3 ∅ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. ในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ห้องตรวจต่างๆ.
- Fl. Roof. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติ.
- Fl. 22. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติ.
- Fl. 16. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติ.

~~แนวทางแก้ปัญหา~~ * หมายเหตุ
- FLR Smoke ADD 13A107 Cooling-Room ฐาน Smoke ชำรุด 1 ฐาน.
- FLR. Smoke ADD 13A115 Corridor-Lift ฐาน Smoke ชำรุด 1 ฐาน.
- FLR Smoke ADD 13A117 Corridor-Lift ฐาน Smoke ชำรุด 1 ฐาน.

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00น.
เวลาออก : 16:00น.

[redacted] ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้ ควรปรับปรุง

วันที่ : 10/11/66

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-811-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**

เล่มที่ รรอ 794　　　　　เลขที่ 39682

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : PCS รพ.วิชัยยุทธ　　วันที่ : 11/11/66 [redacted]
โครงการ : รพ. วิชัยยุทธ　　ผู้ติดต่อ : [redacted]
เรื่อง : PM Fire Alarm　　โทรศัพท์ :

ระบบ EST3 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
☑ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : *ได้เข้าทำการ ตรวจเช็ค Test Smoke ADD/Heat ADD /Manual ADD ตามพื้นที่ต่างๆของ ชั้น ดังนี้
- ชั้น 23, ชั้น 22, ชั้น Duck - ในการตรวจเช็คชุดอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ

*ได้ทำการ Test Smoke ADD ห้องพัก ดังนี้
FL18 ห้อง 1801, 1809, 1823
FL20 ห้อง 2003, 2008, 2011, 2031, 2032
~~แนวทางแก้ปัญหา~~ : FL21 ห้อง 2107, 2110, 2117 ดังนี้
ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

*Remark - FL Duck Smoke ADD 90 / รุ่น Siga-SB เสีย 1 ตัว (ข้อมูลเก่า)
~~ความคิดเห็นลูกค้า~~ : - FL22 Smoke ADD 83 / รุ่น Siga-SB เสีย 1 ตัว - (ตัวหน้าห้อง เก็บของ (Stock-3))

☑ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00น.　　พนักงานผู้ให้บริการ [redacted]
เวลาออก : 16.00น.

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

4 ____________　　(____________)
วันที่ : ____________

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3650 **

เล่มที่ รรอ 789　　　　　เลขที่ 39434

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : The Infinity　　วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2566
โครงการ : The Infinity　　ผู้ติดต่อ : [redacted]
เรื่อง : ซ้อมแผนไฟ.　　โทรศัพท์ :

ระบบ EST2 ☑ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
- เข้าทำการ stand by ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีของโครงการ ทำการทดสอบ Smoke ชั้น 5B ตามกำหนดการทำงาน 5 นาที เข้า General Alarm อุปกรณ์ Bell ดังทั้งหมด. ใช้งานปกติ.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 10.00น.　　พนักงานผู้ให้บริการ [redacted]
เวลาออก :

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
○ ควรปรับปรุง

4 ____________　　(____________)
วันที่ : 12/11/66

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3650 **

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39435

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ. ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : Pm ระบบ Fire Alarm. โทรศัพท์ :
ระบบ EST3 [✓ FAS] ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : -เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD ในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ห้องตรวจต่าง ๆ.
-Fl. 17. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมใช้งานปกติ. และติดสติกเกอร์.
-Fl. 10 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD อุปกรณ์สามารถใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์
-Fl. 9. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์สามารถใช้งานปกติและติดสติกเกอร์.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 17:00น.
เวลาออก : 23:55น.

[redacted]

พึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
○ พอใจ ○ ควรปรับปรุง

4 ( )

วันที่ : 13/11/66

** กรณีท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาท 089-926-4041, คุณชมภัทร 088-179-3659 **

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39436

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566
โครงการ : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : Pm ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ :
ระบบ EST3 [✓ FAS] ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :
-เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. ในพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ห้องตรวจต่าง ๆ.
-Fl. 11. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์สามารถใช้งานปกติและติดสติกเกอร์.
-Fl. 12 ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์สามารถใช้งานปกติ และติดสติกเกอร์.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 17:00น. พนักงานผู้ให้บริการ
เวลาออก : 22:00น.

[redacted]

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
○ ควรปรับปรุง

4 ( )

วันที่ : 14/11/66

** กรณีท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาท 089-926-4041, คุณชมภัทร 088-179-3659 **

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39437

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm.
โทรศัพท์ :
ระบบ BST3 ☒ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

- เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. พื้นที่ส่วนกลางและห้องตรวจต่างๆ.

Fl. 14. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์สามารถใช้งานปกติ และติดสติ๊กเกอร์.

Fl. 13. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. อุปกรณ์โดยรวมสามารถใช้งานปกติ และติดสติ๊กเกอร์.

แนวทางแก้ไขปัญหา : #แจ้งแนะ#
Fl. 13 หัว Medical-Meet Smoke ADD 06A103 ฐาน Smoke แตก 2 ฐาน.

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 17.00น.
เวลาออก : 22.00น.
พนักงานผู้ให้บริการ
ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
[redacted] ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง
4 ( )
วันที่ : 15/

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาท 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39439

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm
โทรศัพท์ :
ระบบ BST3. ☒ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

-#แจ้งแนะ# รายการห้องที่เข้าตรวจเช็คไม่ได้ ไม่สะดวกเข้าตรวจเช็ค ดังนี้.

×Fl. 21. ห้อง. 2119, 2120, 2106, 2105, 2104, 2103, 2102, 2107, 2108, 2111, 2114. -พื้นที่ไม่สะดวกให้เข้าตรวจเช็ค.

×Fl. 20. ห้อง. 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2031, 2030, 2005, 2006 2007, 2008, 2011, ห้องพักปลอดเชื้อ, ห้องพัก Isolate -พื้นที่ไม่สะดวกตรวจเช็ค.

×Fl. 19. 1916-1917, 1918-1919., 1922, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907. -พื้นที่ไม่สะดวกเข้าตรวจเช็ค.

แนวทางแก้ไขปัญหา : Fl. 18. ห้อง. 1814-1815, 1823, 1825, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810 -พื้นที่ไม่สะดวกเข้าตรวจเช็ค.

ความคิดเห็นลูกค้า :

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00น.
เวลาออก : 16.00น.
ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้
[redacted] ○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง
4 ( )
วันที่ :

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาท 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39440

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ.
ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM Fire Alarm.
โทรศัพท์ :
ระบบ ESB ☒ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - เช็คที่ ตรวจพบ FCP Trouble 6 Point.

1. 01030676 Unprogram. Card 1. - รอโหลดโปรแกรม
2. 01030686 Unprogram Card 2 - รอโหลดโปรแกรม
3. 01030687 Grid fault Card 2
4. 03050004 1928 FL.19 Smoke ADD 12A004 - รอโปรแกรม
5. 03050026 1904 FL.19 Smoke ADD 12A027 - รอโปรแกรม
6. 03050676 Unprogram Card 1. - รอโปรแกรม.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น.
เวลาออก : 16:00น.

[redacted]

○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

4

( )

วันที่ :

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3650 **

เล่มที่ รรอ 789 เลขที่ 39438

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ.
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ.
ผู้ติดต่อ :
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm.
โทรศัพท์ :
ระบบ ESB ☒ FAS ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER
○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD, Heat ADD, Manual ADD. ในพื้นที่ต่าง ๆ

FL.21. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD ห้อง 2117, 2118, 2112, 2113, ห้องนอน Super, ห้องปรึกษา.

FL.20. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD ห้อง 2009, 2010

FL.19. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD ห้อง 1911, ห้องนอนแพทย์เวรสูติ, ห้องการเงิน, ห้องเตรียมอาหาร.

FL.18. ทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD ห้อง 1818, 1819, ห้องเตรียมอาหาร.

~~แนวทางแก้ปัญหา~~ : FL.17. ทดสอบอุปกรณ์ ที่ตกค้าง.

FL.15 ทดสอบอุปกรณ์ ส่วนที่ตกค้าง.

FL.12 ทดสอบอุปกรณ์ ห้อง การเงิน.

หมายเหตุ - FL.18 ห้องล้างถาด อุปกรณ์ Heat ADD 06A087-

~~ความคิดเห็นลูกค้า~~ : เสีย 1 ตัว.

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น.
เวลาออก : 16:00น.

[redacted]

○ พอใช้ ○ ควรปรับปรุง

4

( )

วันที่ :

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3650 **

เล่มที่ ธธธ 789 เลขที่ 39441

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ.
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566.
โครงการ : โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
ผู้ติดต่อ : [redacted]
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm
โทรศัพท์ :

ระบบ EST3 [✓ FAS] ○ TWR ○ CCTV ○ OTHER

○ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

-เข้าทำการทดสอบอุปกรณ์ Smoke ADD ในพื้นที่ห้องผู้ป่วยต่างๆ.
-Fl.18. ทดสอบห้อง. 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809
1814-15
-Fl.19 ทดสอบห้อง. 1922, 1927, 1930, 1931, 1932, 1901, 1902, 1905
1906, 1907
-Fl.20 ทดสอบห้อง 2012, 2014-15, 2016-17, 2018-19, 2029, 2031,
2030, 2005, 2006, 2007, 2003, 2008, 2011, 2032, ห้องพักปลอดเชื้อ.
~~แนวทางแก้ปัญหา~~ Fl.21 ทดสอบห้อง. 2120, 2119, 2106, 2105, 2104, 2107, 2108
2111,
ทำการทดสอบอุปกรณ์ใช้งานปกติและติดสติกเกอร์แล้ว.
แจ้งเตือน # ห้อง: 1823, 1825, 1810, 1929, 1916-17, 1918-19
~~ความคิดเห็นลูกค้า~~ : 2103, 2102, 2114. พบผู้ป่วยไม่สะดวกให้เข้าเช็ค.

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00น.
เวลาออก : 12:30น.

[redacted]

4. ______

วันที่ : ______

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447,คุณภูวนาถ 089-926-4041,คุณธนปกรณ์ 088-179-3669**

เอกสารแนบ 7

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำทิ้งของอาคาร

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	**Unit**	**Effluent**	**Standard**
pH at 25 °C	-	7.8	5 – 9
BOD	(mg/L)	<2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	8	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	207**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	20.6	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	33.0	< 1000
Total Coliform	(5000)	790.0	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 207 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 468 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 261 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 2566 เวลา 11.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 °C	-	7.5	5 – 9
BOD	(mg/L)	<2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	7	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	256**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	20.2	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	<1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	<1.8	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 256 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 528 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 272 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ
[redacted]
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 °C	-	7.6	5 – 9
BOD	(mg/L)	2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	10	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	269**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	33.8	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	13.0	< 1000
Total Coliform	(5000)	790	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 269 mg/L
ค่า TDS ออกจากระบบ 524 mg/L
ค่า TDS น้ำประปา 255 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ
[redacted]
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ° C	-	7.3	5 – 9
BOD	(mg/L)	4.7	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	10	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	250**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	8.8	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	49.0	< 1000
Total Coliform	(5000)	79.0	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 250 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 404 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 154 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	**Unit**	**Effluent**	**Standard**
pH at 25 °C	-	7.4	5 – 9
BOD	(mg/L)	< 2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	18	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	336**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	29.9	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	14.0	< 1000
Total Coliform	(5000)	79.0	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 336 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 480 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 144 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

นักวิท[redacted]ล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	**Unit**	**Effluent**	**Standard**
pH at 25 °C	-	7.3	5 – 9
BOD	(mg/L)	< 2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	< 5	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	162**	< 500
Settleable Solids	(mg/L)	< 0.1	< 0.5
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	3.0	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	490	< 1000
Total Coliform	(5000)	700	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 162 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 360 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 198 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ของอาคาร

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0203

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 21 กันยายน 2566
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 21 กันยายน 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 21 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566
Analysis No. : 2309-138(1,2,3) Rev. 01

Parameter	Unit	Method	Result			STD*
			ห้องทำน้ำแข็ง (เครื่องที่ 1)	ห้องทำน้ำแข็ง (เครื่องที่ 2)	ห้องทำน้ำแข็ง (เครื่องที่ 3)	
Appearance	-	Observation	ใส	ใส	ใส	-
@pH	-	Electrometric	7.3 at 25.4 C	7.3 at 25.8 C	7.4 at 25.8 C	6.5-8.5
Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 C	186	188	188	< 500
#Nitrate - Nitrogen	mg/L	Cadmium Reduction	2.896	2.921	3.135	< 50
#Nitrite - Nitrogen	mg/L	Spectrophotometry	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 3
#Chlorine, Residual	mg/L	DPD Colorimetric	0.0	0.0	0.0	0.2-0.5
#Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	SM : 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	SM : 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Turbidity	NTU	Nephelometric	0.63	0.63	0.10	< 5
#Iron	mg/L Fe	Phenantroline	< 0.001	0.097	< 0.001	< 0.3
#Fluoride	mg/L	SPADNS	0.521	0.504	0.466	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric	29.397	28.978	23.056	< 250
#Chloride	mg/L Cl	Argentometric	34.5	34.5	33.5	< 250
#Hardness, Total	mg/L as CaCO3	EDTA Titrimetric	125.4	117.4	117.4	< 300
#Colour	Platinum-Cobalt	Spectrophotometric	N.D.	N.D.	N.D.	< 15
#Zinc	mg/L Zn	AAS	0.023	0.012	0.010	< 3.0
#Copper	mg/L Cu	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 1.0
#Lead	mg/L Pb	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01
#Chromium, Total	mg/L Cr	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.05
#Cadmium	mg/L Cd	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.003
#Arsenic	mg/L As	AA-Hydride	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้
3.N.D. คือตรวจแต่ไม่พบค่า

[redacted]
ว-209 - จ-6173
6 ตุลาคม 2566

[redacted]
Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
6 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 21 กันยายน 2566

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Sampling Time : 10.00 น.
Analytical Date : 21 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566
Received Date : 21 กันยายน 2566
Analysis No. : 2309-138(1,2,3) Rev. 01
Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result ห้องทำน้ำแข็ง (เครื่องที่ 1)	 ห้องทำน้ำแข็ง (เครื่องที่ 2)	 ห้องทำน้ำแข็ง (เครื่องที่ 3)	STD*
#Mercury	mg/L Hg	Hydride Generation ,	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้

[redacted]

Laboratory Analyst
ว-209 - จ-6173
6 ตุลาคม 2566

Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
6 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

TESTING
No.0203

Page 1 of 2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 21 กันยายน 2566

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Sampling Time : 10.00 น.

Analytical Date : 21 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566
Received Date : 21 กันยายน 2566
Analysis No. : 2309-138(4,5,6) Rev. 01
Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result เครื่องกรองน้ำ ชั้น 9 ห้องแม่บ้าน	 เครื่องกรองน้ำ ชั้น 10 ห้องแม่บ้าน	 เครื่องกรองน้ำ ชั้น 11 ห้องแม่บ้าน	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	ใส	ใส	-
@pH	-	Electrometric	6.4 at 25.7 C	6.5 at 25.2 C	6.6 at 25.7 C	6.5-8.5
Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 C	6	8	6	< 500
#Nitrate - Nitrogen	mg/L	Cadmium Reduction	0.092	0.028	0.328	< 50
#Nitrite - Nitrogen	mg/L	Spectrophotometry	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 3
#Chlorine, Residual	mg/L	DPD Colorimetric	0.0	0.0	0.0	0.2-0.5
#Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	SM : 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	SM : 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Turbidity	NTU	Nephelometric	0.46	0.01	0.00	< 5
#Iron	mg/L Fe	Phenantroline	0.099	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Fluoride	mg/L	SPADNS	0.172	0.135	< 0.001	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric	3.971	3.931	3.891	< 250
#Chloride	mg/L Cl	Argentometric	2.5	1.5	3.0	< 250
#Hardness, Total	mg/L as CaCO3	EDTA Titrimetric	10.0	13.9	13.9	< 300
#Colour	Platinum-Cobalt	Spectrophotometric	N.D.	N.D.	N.D.	< 15
#Zinc	mg/L Zn	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 3.0
#Copper	mg/L Cu	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 1.0
#Lead	mg/L Pb	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01
#Chromium, Total	mg/L Cr	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.05
#Cadmium	mg/L Cd	AAS	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.003
#Arsenic	mg/L As	AA-Hydride	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.01

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้
3.N.D. คือตรวจแต่ไม่พบค่า

[redacted]

Laboratory Analyst
ว-209 - จ-6173
6 ตุลาคม 2566

Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
6 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

น.7/9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 21 กันยายน 2566
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 21 กันยายน 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 21 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566
Analysis No. : 2309-138(4,5,6) Rev. 01

Parameter	Unit	Method	Result			STD*
			เครื่องกรองน้ำ ชั้น 9 ห้องแม่บ้าน	เครื่องกรองน้ำ ชั้น 10 ห้องแม่บ้าน	เครื่องกรองน้ำ ชั้น 11 ห้องแม่บ้าน	
#Mercury	mg/L Hg	Hydride Generation ,	N.D.	N.D.	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้
3.N.D. คือตรวจแต่ไม่พบค่า

[redacted]

Laboratory Analyst	Laboratory Manager
ว-209 - จ-6173	ว-209 - ค-6172
6 ตุลาคม 2566	6 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

TESTING
No.0203

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 21 กันยายน 2566
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 21 กันยายน 2566
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 21 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566
Analysis No. : 2309-139(1,2) Rev. 01

Parameter	Unit	Method	Result		STD*
			เครื่องกรองน้ำ ชั้น 12 ห้องแม่บ้าน	เครื่องกรองน้ำ ชั้น 13 ห้องแม่บ้าน	
Appearance	-	Observation	ใส	ใส	-
@pH	-	Electrometric	6.7 at 25.8 C	6.8 at 25.6 C	6.5-8.5
Total Dissolve Solids.	mg/L	Dried at 180 C	8	10	< 500
#Nitrate - Nitrogen	mg/L	Cadmium Reduction	0.311	0.271	< 50
#Nitrite - Nitrogen	mg/L	Spectrophotometry	< 0.001	< 0.001	< 3
#Chlorine, Residual	mg/L	DPD Colorimetric	0.0	0.0	0.2-0.5
#Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	SM : 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	SM : 9221 B	< 1.1	< 1.1	< 1.1
#Turbidity	NTU	Nephelometric	0.05	0.04	< 5
#Iron	mg/L Fe	Phenantroline	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Fluoride	mg/L	SPADNS	< 0.001	< 0.001	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method	< 0.001	< 0.001	< 0.3
#Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric	4.031	3.881	< 250
#Chloride	mg/L Cl	Argentometric	0.0	1.5	< 250
#Hardness, Total	mg/L as CaCO3	EDTA Titrimetric	10	0.0	< 300
#Colour	Platinum-Cobalt	Spectrophotometric	N.D.	N.D.	< 15
#Zinc	mg/L Zn	AAS	N.D.	0.065	< 3.0
#Copper	mg/L Cu	AAS	N.D	N.D.	< 1.0
#Lead	mg/L Pb	AAS	N.D.	N.D.	< 0.01
#Chromium, Total	mg/L Cr	AAS	N.D.	N.D.	< 0.05
#Cadmium	mg/L Cd	AAS	N.D.	N.D.	< 0.003
#Arsenic	mg/L As	AA-Hydride	N.D.	N.D.	< 0.01

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้
3.N.D. คือตรวจแต่ไม่พบค่า

[redacted]

Laboratory Analyst
ว-209 - จ-6173
6 ตุลาคม 2566

Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
6 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0203

Page 2 of 2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 21 กันยายน 2566 - 6 ตุลาคม 2566
Analysis No. : 2309-139(1,2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : ยุทธภูมิ ปานดี
Sampling Date : 21 กันยายน 2566
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 21 กันยายน 2566
Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result		STD*
			เครื่องกรองน้ำ ชั้น 12 ห้องแม่บ้าน	เครื่องกรองน้ำ ชั้น 13 ห้องแม่บ้าน	
#Mercury	mg/L Hg	Hydride Generation ,	N.D.	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.เครื่องหมาย < หมายถึง ไม่เกินค่า ... 2. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
3. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นสามารถรายงานผลได้
3.N.D. คือตรวจแต่ไม่พบค่า

[redacted]

Laboratory Analyst
ว-209 - จ-6173
6 ตุลาคม 2566

Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
6 ตุลาคม 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 1040

Sampling Site : ศูนย์การแพทย์ วิชัยยุทธ
Analytical Date : 6 พฤศจิกายน 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566
Analysis No. : 2311-053 (1,2,3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : Cooling Tower
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 6 พฤศจิกายน 2566
Sampling Time : 11.50 น.
Received Date : 6 พฤศจิกายน 2566
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result		
			Cooling จุดที่ 1	Cooling จุดที่ 2	Cooling จุดที่ 3
Appearance	-	Observation	ใส	ใส	ใส
Legionella spp.	CFU/L	เพาะเชื้อ,ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี	ไม่พบเชื้อ	ไม่พบเชื้อ	ไม่พบเชื้อ

วิเคราะห์โดย : * สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

[redacted]

Laboratory Analyst
ว-209-จ-6173
17 พฤศจิกายน 2566

Laboratory Manager
ว-209-ค-6172
17 พฤศจิกายน 2566

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

เอกสารแนบ 8

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ในช่วงปี 2566

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ของอาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ 2566

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง						ค่ามาตรฐาน*
			19 ม.ค. 66	16 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	20 เม.ย. 66	18 พ.ค. 66	22 มิ.ย. 66	
- ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 1	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	*N.D.*	-	-	-	-	-	<500
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	*N.D.*	-	-	-	-	-	<2.2
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	*N.D.*	-	-	-	-	-	N.D.
- น้ำ RO ส่วนกลางชั้น 17	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	*N.D.*	-	-	-	-	-	<500
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	*N.D.*	-	-	-	-	-	<2.2
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	*N.D.*	-	-	-	-	-	N.D.
- น้ำ RO ส่วนกลางชั้น D	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	*N.D.*	-	-	-	-	<2.2
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	*N.D.*	-	-	-	-	<500
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	*N.D.*	-	-	-	-	N.D.
- เครื่องกรอง ชั้น 8 หน้าห้อง Control	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	*N.D.*	-	-	-	<2.2
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	<1.1	-	-	-	<500
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	*N.D.*	-	-	-	N.D.
- เครื่องกรอง ชั้น 9 หน้าห้อง แม่บ้าน	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	*N.D.*	-	-	-	<2.2
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	<1.1	-	-	-	<500
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	*N.D.*	-	-	-	N.D.
- เครื่องกรอง ชั้น 11 ห้องแม่บ้าน	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	*N.D.*	-	-	<2.2
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	-	<1.1	-	-	<500
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	*N.D.*	-	-	N.D.
- ห้องทำน้ำแข็ง เครื่องที่ 2	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	*N.D.*	-	-	<2.2
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	-	<1.1	-	-	<500
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	*N.D.*	-	-	N.D.

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ของอาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ 2566

จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วันที่เก็บตัวอย่าง						ค่ามาตรฐาน*
			19 ม.ค. 66	16 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	20 เม.ย. 66	18 พ.ค. 66	22 มิ.ย. 66	
- เครื่องกรองชั้นที่ 12 ห้องแม่บ้าน	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	*N.D.*	-	**<2.2**
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	-	-	<1.1	-	**<500**
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	*N.D.*	-	**N.D.**
- น้ำประปาดิบบ่อข้างศาลพระ	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	*N.D.*	-	**<2.2**
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	-	-	<1.1	-	**<500**
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	*N.D.*	-	**N.D.**
- เครื่องกรอง ชั้นที่ 13 ห้องแม่บ้าน	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	-	*N.D.*	**<2.2**
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	-	-	-	<1.1	**<500**
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	-	*N.D.*	**N.D.**
- เครื่องกรองชั้นที่ 14 ห้องแม่บ้าน	จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	-	*N.D.*	**<2.2**
	โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	-	-	-	-	-	<1.1	**<500**
	อีโคไล	ซีเอฟยู/มล.	-	-	-	-	-	*N.D.*	**N.D.**

ที่มา : *เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด (2566)*

หมายเหตุ : ** ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 284 เรื่อง อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 9ง. ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2548*

- หมายถึง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐาน/ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์

N.D. หมายถึง ตรวจไม่พบ

< หมายถึง มีค่าน้อยกว่า