

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดินและบริเวณชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ – เชียงใหม่
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข		
1. ทรัพยากรดินและดินถล่ม	- การเปิดหน้าดิน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำ (ดังในบทที่ 3)	-		
	- การปรับพื้นที่หลังการก่อสร้าง		- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่				
2. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นจากการก่อสร้าง	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ภาคผนวกที่ 18)	-		
	- ฝุ่นละอองรวม (TSP)	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้เคียงข้างเคียงมากที่สุด	- ทุกวันที่มีการทำฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง				
	- ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)	- บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียนเทศบาลวัดคูคำ					
	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)						

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ – เชียงใหม่

ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
3. เสียงและความสั่นสะเทือน	- เสียงจากการก่อสร้าง	<u>เสียง</u> - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- โครงการได้จัดจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ (ภาคผนวกที่ 18)	-
	- ระดับเสียงเฉลี่ย ชั่วโมง ระดับเสียง สูงสุด และระดับเสียงรบกวน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด - บริเวณพื้นที่อ่อนไหว โรงเรียน เทศบาลวัดคู่อำ	- ทุกวันที่มีการทำฐานราก และ รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง		
	- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	<u>ความสั่นสะเทือน</u> - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	- ทุกวันที่มีการทำฐานราก และ รายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ (ภาคผนวกที่ 18)	-
4. การใช้น้ำ	- สภาพการใช้น้ำ	- ตรวจสอบ การรั่วไหล ของ น้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบการ รั่วซึมของท่อประปา และถังสำรอง น้ำใช้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ บ้านพักคนงาน	-
	- บันทึกการตรวจสอบ	- ถังสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
5. การจัดการน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและ ส่วนกรอง (ดังในบทที่ 3)	-
	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ส่วนกรอง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง		

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ – เชียงใหม่
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ■ บีโอดี ■ สารแขวนลอย 	- บริเวณบ่อบำบัดน้ำ จำนวน 1 จุด	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	-
	- การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว <ul style="list-style-type: none"> ■ ความเป็นกรดด่าง ■ ปริมาณสารแขวนลอย ■ ชัลไฟด์ ■ ปริมาณสารละลาย ■ ปริมาณตะกอนหนัก ■ น้ำมันและไขมัน ■ ทีเคเอ็น ■ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 	- บริเวณ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ภาคผนวกที่ 18)	-
6. การระบายน้ำ	- สภาพท่อระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำเป็นประจำ	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ – เชียงใหม่
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
7. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้างและสภาพของถังขยะ	- ที่พักขยะมูลฝอย	- ทุก 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้มอบหมายให้หัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบสภาพของถังขยะให้อยู่ในสภาพดี และได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกวิธี (ดังในบทที่ 3)	-
8. การจราจร	- ความเร็วรถและการกีดขวางการจราจร	- ถนนสาธารณะที่รถขนส่งวัสดุใช้ขนส่ง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กม/ชม. พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพถนนภายในโครงการ (ดังในบทที่ 3)	-
	- สภาพถนน	- ถนนสาธารณะ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		
9. คุณภาพชีวิต	- ร้องเรียน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้มีการติดกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ (ดังในบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ – เชียงใหม่
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
10. การสาธารณสุข	- บันทึกการตรวจสอบ	- บริเวณ พื้นที่ ก่อ สร้าง และ บ้านพักคนงาน	- ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัด ได้ให้มีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบบริเวณ พื้นที่ ก่อ สร้าง และบ้านพักคนงาน ถึงสำรองน้ำใช้ บ่อเกรอะ และห้องส้วมของโครงการ (ดังในบทที่ 3)	-
	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ถึงสำรองน้ำใช้ บริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง		
	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ส่วนเกรอะ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง		
	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ห้องส้วมบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง		
11. การป้องกันอัคคีภัย	- สภาพการใช้งาน	- บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพ ความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิง เหมเป็นประจำ (ดังในบทที่ 3)	-
	- บันทึกสาเหตุการเกิดอัคคีภัย	- บริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้างหรือตามคำแนะนำของ ผู้ผลิต		
	- สภาพพื้นที่ ก่อสร้าง		- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง		

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ – เชียงใหม่
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- การสวมใส่อุปกรณ์	- คนงานก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (ดังในบทที่ 3)	-
	- สภาพพื้นที่ก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเป็นประจำ (ดังในบทที่ 3)	-
	- สภาพการใช้งาน	- ห้องปฐมพยาบาล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงาน (ดังในบทที่ 3)	-
	- ความปลอดภัยและทรัพย์สิน	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างาน	-
	- ความปลอดภัยและทรัพย์สิน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	คอยควบคุมคนงานก่อสร้าง (ดังในบทที่ 3)	-
	- ความปลอดภัยและทรัพย์สิน	- Chain Link และแผงตาข่ายที่กั้นรอบอาคาร	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการผ่านช่วงงานแล้ว และขณะอยู่ในช่วงงานโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-
13. คุณภาพ	- สภาพการใช้งาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำ (ดังในบทที่ 3)	-

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งแสดงตำแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.2-1 และรูปที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567	
			ม.ค.	ก.พ.
1. คุณภาพอากาศโดยทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gravimetric Method - Gravimetric Method - Non-dispersive Infrared Detection 	✓	✓
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) - ระดับเสียงรบกวน 	- ISO 1996	✓	✓
3. ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity) 	- Peak Particle Velocity ,PPV	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567	
			ม.ค.	ก.พ.
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) - ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 	<ul style="list-style-type: none"> - Electrometric Method - 5-day BOD Test - Dried at 103-105 °C - Imhoff Cone Method - Dried at 103-105 °C - Iodometric Method - Macro Kjeldahl Method - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method - MPN Test Method 	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

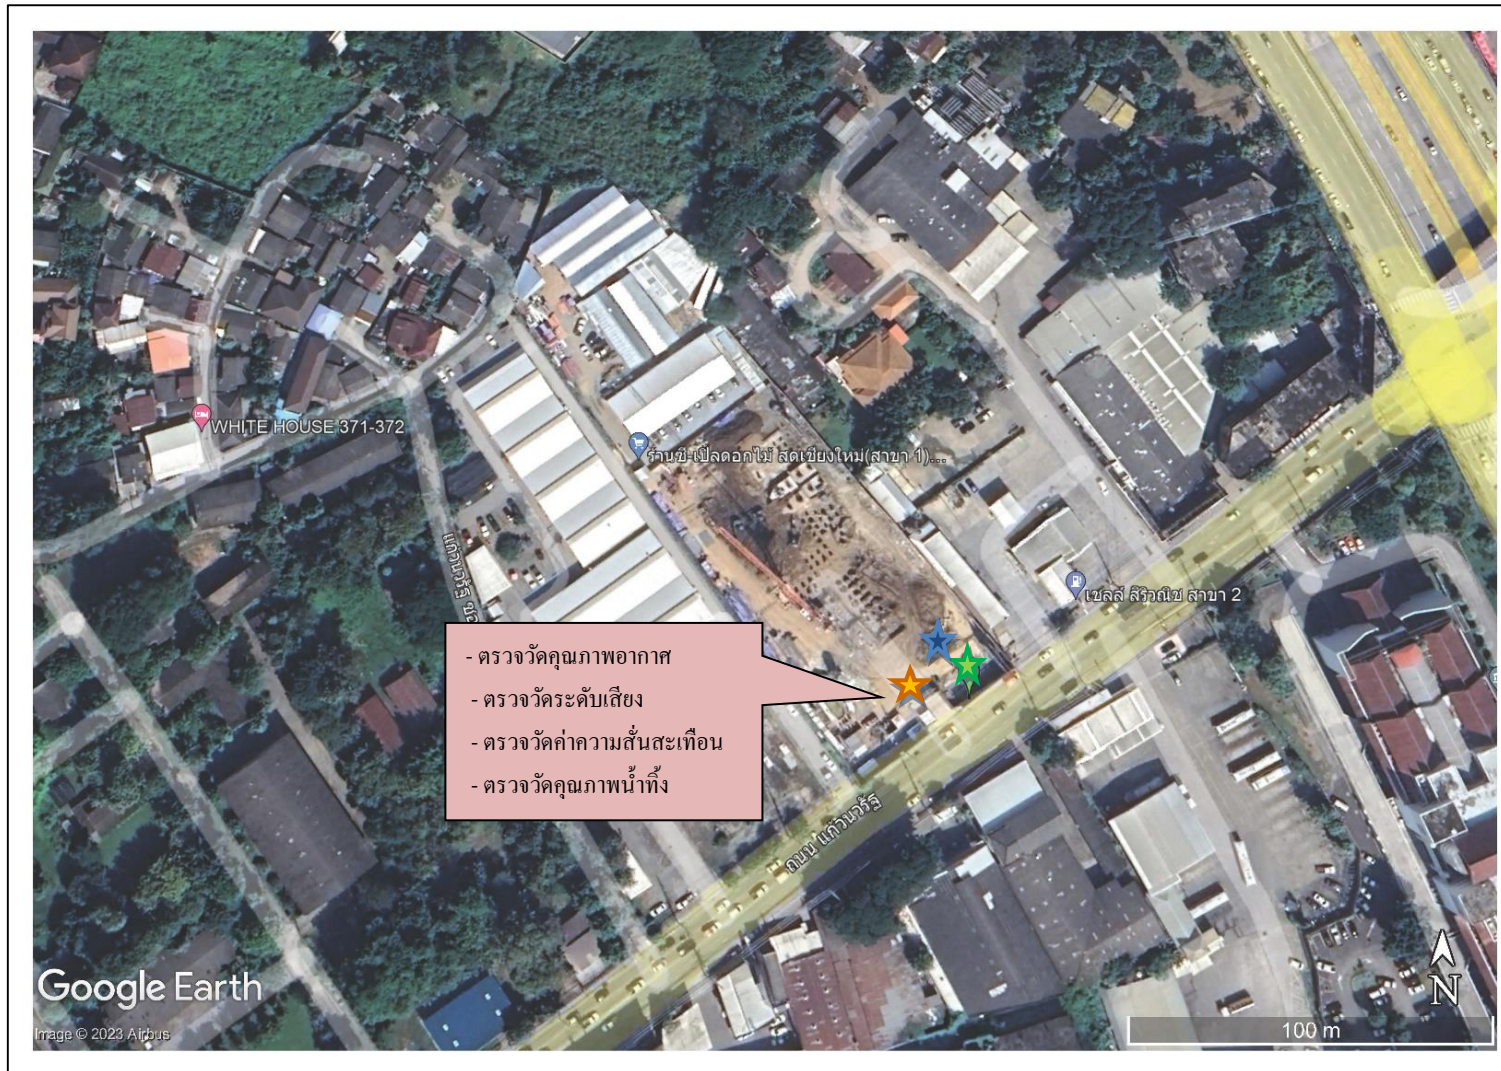

รูปที่ 4.2-1 ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด



รูปที่ 4.2-2 ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดคู่อำ

4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

4.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

4.3.1.1 วิธีฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองรวม โดยทำการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราการไหล 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (± 1 ชั่วโมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 เซนติเมตร \times 25.4 เซนติเมตร (8 นิ้ว \times 10 นิ้ว) ซึ่งผ่านการซังน้ำหนักมาแล้ว จากนั้นนำมาหาปริมาณฝุ่นละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคำนวณหาค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$C = \frac{(W_2 - W_1) \times 1000}{V_{std}} \quad \text{มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ :

- W1 = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม
- W2 = น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม
- V_{st} = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
- C = ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ (V_{std}) ที่สภาวะมาตรฐาน

4.3.1.2 วิธีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet) ซักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง แล้วผ่านกระดาษกรองด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความสูงของช่องซักตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference แล้วจึงคำนวณปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่สภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท)

$$C = \frac{(W2 - W1) \times 1000}{V_{std}} \quad \text{มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ : $W1$ = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

$W2$ = น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

V_{st} = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน

C = ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ (V_{std}) ที่สภาวะมาตรฐาน

4.3.1.3 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือเครื่องมือวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคลื่นแสง Infrared และวัดปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับระหว่างในขณะที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่างอากาศ และในขณะที่ไม่มีการดูดกลืนแสง ซึ่งการดูดกลืนที่ตรวจวัดได้จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัดระดับเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซึ่งเป็นมาตรระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีความเที่ยงตรงสูง เป็นเครื่อง Type 2 เหมาะสำหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที่ Microphone เพื่อป้องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตั้งมาตรระดับเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากสิ่งกีดขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าที่อ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉลี่ย RMS โดยนำผลการตรวจวัดที่เป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ตามสมการด้านล่าง

$$Leq \ 24 \ hr. = 10 \log \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} 10^{L_i/10} \dots + 10^{L_{24}/10} \text{ เดซิเบล (เอ)}$$

4.3.3 วิธีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ในช่วงระยะเวลาที่มีการสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะเทือน โดยใช้เครื่องมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื่องวัด และแสดงผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์

4.3.4 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการดักจับเก็บตรงจุดกึ่งกลางที่ระดับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อที่ทำการเก็บตัวอย่าง (ในกรณีที่อยู่ในตำแหน่งจะจับได้ง่าย (เอื้อมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถึงพลาสติกดักตัวอย่างน้ำหรือใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋องดักน้ำผูกปลายไม้เพื่อใช้การดักน้ำ) เก็บรักษาสภาพน้ำด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดการทำงานของพวกจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการวิเคราะห์

4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก และเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-1 และภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก และเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทั่วไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-2 และภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วนดังตารางที่ 4.4-2 รูปที่ 4.4-3 และภาพที่ 4.4-1

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
24-25 มกราคม 2567	0.080	0.056
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	0.106	0.064
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567


วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
24-25 มกราคม 2567	0.021	0.013
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	0.038	0.027
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO : ส่วนในล้านส่วน)	
		เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	มาตรฐาน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้ อาคารข้างเคียงมากที่สุด	24 มกราคม 2567	1.15	ไม่เกิน 30
	22 กุมภาพันธ์ 2567	0.89	ไม่เกิน 30
บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	24 มกราคม 2567	1.21	ไม่เกิน 30
	22 กุมภาพันธ์ 2567	0.81	ไม่เกิน 30


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

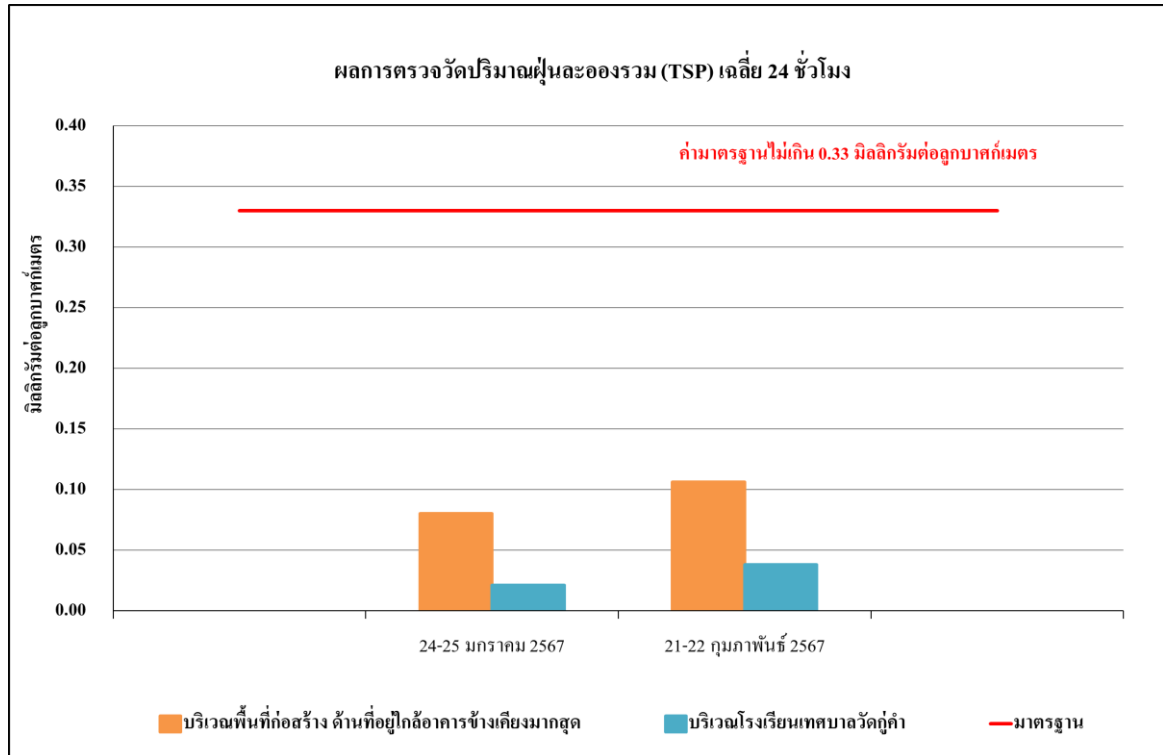

รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

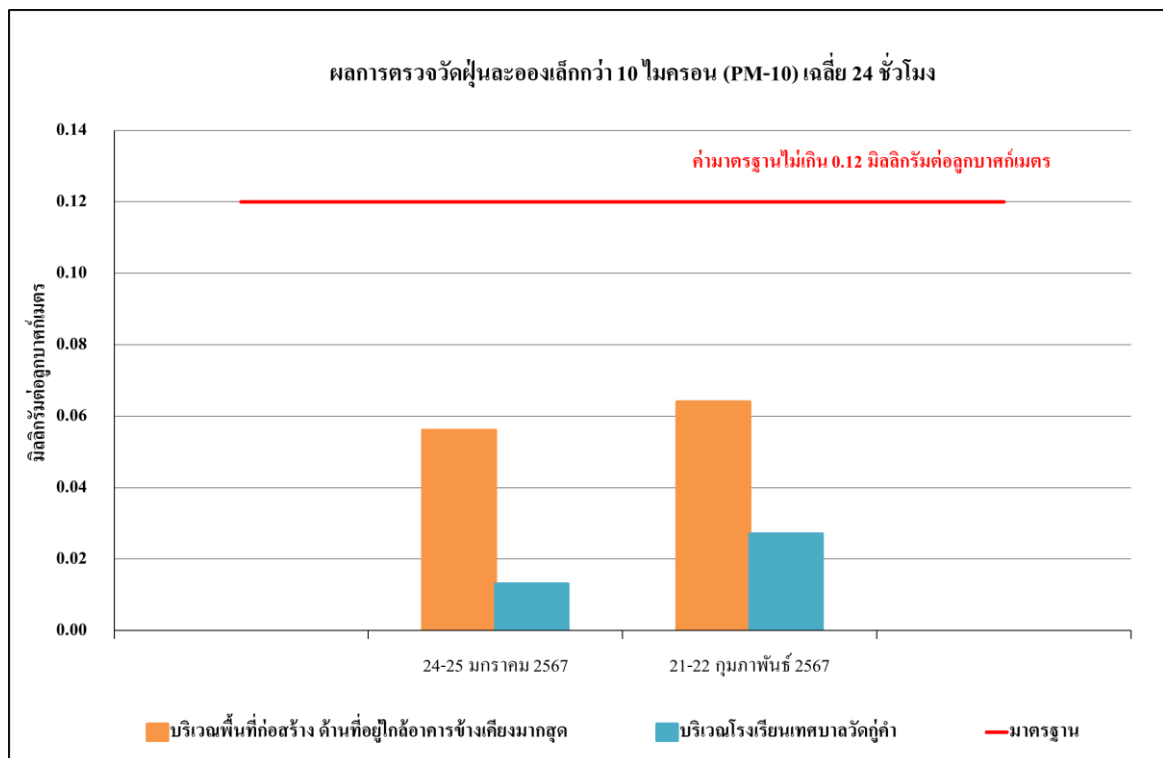

รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

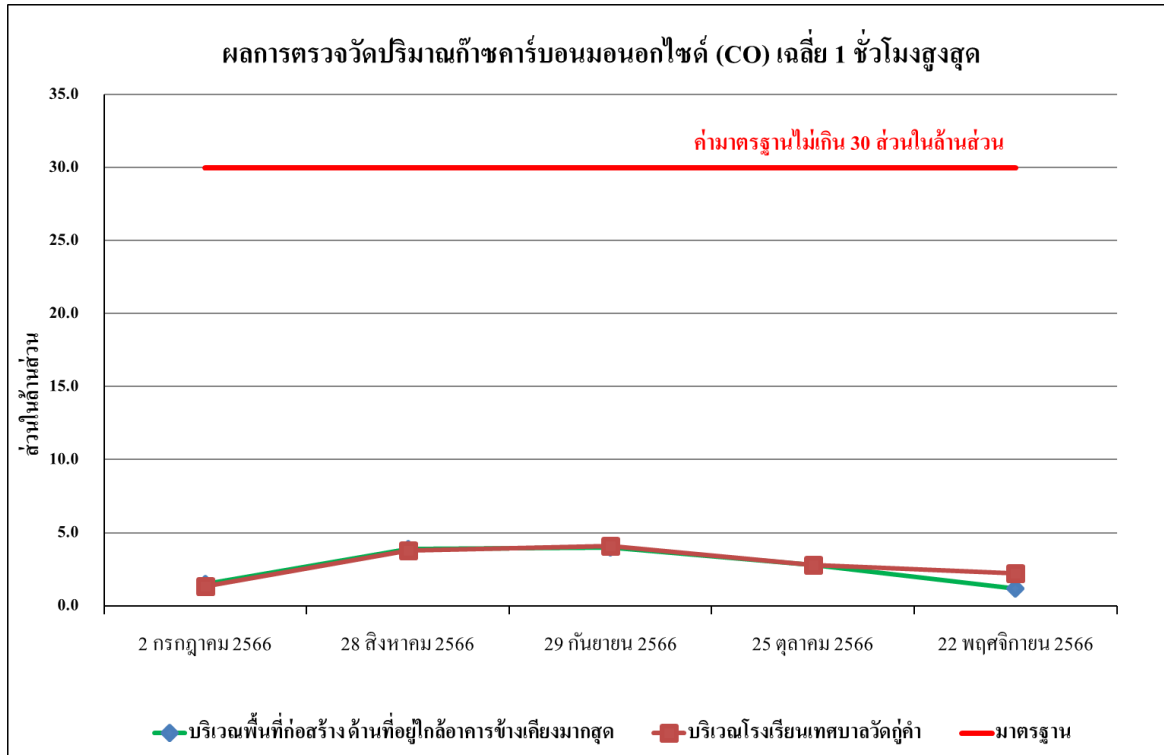

รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ผ่านมาของโครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งมีแนวโน้มไม่คงที่ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2567 แสดงดังตารางที่ 4.4-2 และ รูปที่ 4.4-4 ถึง รูปที่ 4.4-6

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
16-17 สิงหาคม 2565	0.060	0.034
17-18 สิงหาคม 2565	0.065	0.033
18-19 สิงหาคม 2565	0.071	0.036
19-20 สิงหาคม 2565	0.064	0.029
20-21 สิงหาคม 2565	0.054	0.020
21-22 สิงหาคม 2565	0.059	0.025
22-23 สิงหาคม 2565	0.062	0.031
23-24 สิงหาคม 2565	0.070	0.036
24-25 สิงหาคม 2565	0.076	0.039
25-26 สิงหาคม 2565	0.072	0.041
26-27 สิงหาคม 2565	0.067	0.044
27-28 สิงหาคม 2565	0.063	0.039
28-29 สิงหาคม 2565	0.055	0.020
29-30 สิงหาคม 2565	0.069	0.026
30-31 สิงหาคม 2565	0.072	0.034
31 สิงหาคม -1 กันยายน 2565	0.076	0.039
1-2 กันยายน 2565	0.089	0.041
2-3 กันยายน 2565	0.075	0.039
3-4 กันยายน 2565	0.071	0.033
4-5 กันยายน 2565	0.056	0.029
5-6 กันยายน 2565	0.068	0.034
6-7 กันยายน 2565	0.076	0.036
7-8 กันยายน 2565	0.091	0.043
8-9 กันยายน 2565	0.087	0.040
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
9-10 กันยายน 2565	0.081	0.038
10-11 กันยายน 2565	0.071	0.032
11-12 กันยายน 2565	0.060	0.025
12-13 กันยายน 2565	0.069	0.035
13-14 กันยายน 2565	0.074	0.037
14-15 กันยายน 2565	0.078	0.042
15-16 กันยายน 2565	0.086	0.046
16-17 กันยายน 2565	0.093	0.049
17-18 กันยายน 2565	0.065	0.039
18-19 กันยายน 2565	0.054	0.030
19-20 กันยายน 2565	0.076	0.036
20-21 กันยายน 2565	0.081	0.029
21-22 กันยายน 2565	0.069	0.035
22-23 กันยายน 2565	0.072	0.037
23-24 กันยายน 2565	0.064	0.031
24-25 กันยายน 2565	0.060	0.025
25-26 กันยายน 2565	0.051	0.021
26-27 กันยายน 2565	0.066	0.023
27-28 กันยายน 2565	0.073	0.027
28-29 กันยายน 2565	0.069	0.036
29-30 กันยายน 2565	0.075	0.040
30 กันยายน-1 ตุลาคม 2565	0.092	0.045
1-2 ตุลาคม 2565	0.061	0.028
2-3 ตุลาคม 2565	0.049	0.035
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
3-4 ตุลาคม 2565	0.059	0.029
4-5 ตุลาคม 2565	0.054	0.027
5-6 ตุลาคม 2565	0.050	0.038
6-7 ตุลาคม 2565	0.057	0.023
7-8 ตุลาคม 2565	0.069	0.034
8-9 ตุลาคม 2565	0.056	0.038
9-10 ตุลาคม 2565	0.071	0.030
10-11 ตุลาคม 2565	0.054	0.024
11-12 ตุลาคม 2565	0.103	0.039
12-13 ตุลาคม 2565	0.076	0.040
13-14 ตุลาคม 2565	0.075	0.037
14-15 ตุลาคม 2565	0.055	0.043
15-16 ตุลาคม 2565	0.067	0.052
16-17 ตุลาคม 2565	0.080	0.056
17-18 ตุลาคม 2565	0.085	0.052
18-19 ตุลาคม 2565	0.086	0.054
19-20 ตุลาคม 2565	0.076	0.057
20-21 ตุลาคม 2565	0.065	0.049
21-22 ตุลาคม 2565	0.072	0.048
22-23 ตุลาคม 2565	0.057	0.039
23-24 ตุลาคม 2565	0.074	0.032
24-25 ตุลาคม 2565	0.067	0.042
25-26 ตุลาคม 2565	0.058	0.037
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
26-27 ตุลาคม 2565	0.061	0.044
27-28 ตุลาคม 2565	0.059	0.042
28-29 ตุลาคม 2565	0.074	0.040
29-30 ตุลาคม 2565	0.070	0.036
30-31 ตุลาคม 2565	0.065	0.034
31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2565	0.073	0.045
1-2 พฤศจิกายน 2565	0.076	0.049
2-3 พฤศจิกายน 2565	0.085	0.069
3-4 พฤศจิกายน 2565	0.071	0.035
4-5 พฤศจิกายน 2565	0.077	0.056
5-6 พฤศจิกายน 2565	0.065	0.034
6-7 พฤศจิกายน 2565	0.070	0.044
7-8 พฤศจิกายน 2565	0.090	0.071
8-9 พฤศจิกายน 2565	0.075	0.045
9-10 พฤศจิกายน 2565	0.061	0.023
10-11 พฤศจิกายน 2565	0.071	0.029
11-12 พฤศจิกายน 2565	0.098	0.064
12-13 พฤศจิกายน 2565	0.075	0.058
13-14 พฤศจิกายน 2565	0.063	0.049
14-15 พฤศจิกายน 2565	0.073	0.058
15-16 พฤศจิกายน 2565	0.052	0.026
16-17 พฤศจิกายน 2565	0.070	0.044
17-18 พฤศจิกายน 2565	0.081	0.036
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
18-19 พฤศจิกายน 2565	0.052	0.029
19-20 พฤศจิกายน 2565	0.113	0.085
20-21 พฤศจิกายน 2565	0.063	0.029
21-22 พฤศจิกายน 2565	0.058	0.024
22-23 พฤศจิกายน 2565	0.088	0.034
23-24 พฤศจิกายน 2565	0.022	0.016
24-25 พฤศจิกายน 2565	0.058	0.033
25-26 พฤศจิกายน 2565	0.086	0.068
26-27 พฤศจิกายน 2565	0.035	0.026
27-28 พฤศจิกายน 2565	0.067	0.050
28-29 พฤศจิกายน 2565	0.073	0.034
29-30 พฤศจิกายน 2565	0.086	0.028
30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2565	0.081	0.045
1-2 ธันวาคม 2565	0.089	0.038
2-3 ธันวาคม 2565	0.093	0.041
3-4 ธันวาคม 2565	0.090	0.043
4-5 ธันวาคม 2565	0.086	0.034
5-6 ธันวาคม 2565	0.062	0.025
6-7 ธันวาคม 2565	0.069	0.027
7-8 ธันวาคม 2565	0.075	0.026
8-9 ธันวาคม 2565	0.079	0.028
9-10 ธันวาคม 2565	0.082	0.033
10-11 ธันวาคม 2565	0.086	0.037
11-12 ธันวาคม 2565	0.094	0.044
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มีลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
12-13 ธันวาคม 2565	0.087	0.040
13-14 ธันวาคม 2565	0.083	0.041
14-15 ธันวาคม 2565	0.078	0.037
15-16 ธันวาคม 2565	0.074	0.033
16-17 ธันวาคม 2565	0.081	0.027
17-18 ธันวาคม 2565	0.086	0.029
18-19 ธันวาคม 2565	0.079	0.032
19-20 ธันวาคม 2565	0.082	0.026
20-21 ธันวาคม 2565	0.074	0.022
21-22 ธันวาคม 2565	0.072	0.024
22-23 ธันวาคม 2565	0.076	0.030
23-24 ธันวาคม 2565	0.069	0.036
24-25 ธันวาคม 2565	0.071	0.031
25-26 ธันวาคม 2565	0.065	0.028
26-27 ธันวาคม 2565	0.070	0.031
27-28 ธันวาคม 2565	0.069	0.033
28-29 ธันวาคม 2565	0.062	0.037
29-30 ธันวาคม 2565	วันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	
30-31 ธันวาคม 2565		
31 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566		
3-4 มกราคม 2566	0.103	0.040
4-5 กุมภาพันธ์ 2566	0.126	0.096
9-10 มีนาคม 2566	0.120	0.096
19-20 เมษายน 2566	0.122	0.092
29-30 พฤษภาคม 2566	0.116	0.074
6-7 มิถุนายน 2566	0.109	0.057
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มีลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
1-2 กรกฎาคม 2566	0.062	0.038
28-29 สิงหาคม 2566	0.052	0.039
29-30 กันยายน 2566	0.028	0.018
25-26 ตุลาคม 2566	0.110	0.069
22-23 พฤศจิกายน 2566	0.022	0.012
20-21 ธันวาคม 2566	0.080	0.053
24-25 มกราคม 2567	0.080	0.056
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	0.106	0.064
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มีลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
16-17 สิงหาคม 2565	0.057	0.024
17-18 สิงหาคม 2565	0.056	0.022
18-19 สิงหาคม 2565	0.060	0.026
19-20 สิงหาคม 2565	0.063	0.021
20-21 สิงหาคม 2565	0.055	0.019
21-22 สิงหาคม 2565	0.049	0.024
22-23 สิงหาคม 2565	0.053	0.020
23-24 สิงหาคม 2565	0.060	0.018
24-25 สิงหาคม 2565	0.063	0.016
25-26 สิงหาคม 2565	0.067	0.023
26-27 สิงหาคม 2565	0.064	0.020
27-28 สิงหาคม 2565	0.061	0.017
28-29 สิงหาคม 2565	0.053	0.019
29-30 สิงหาคม 2565	0.058	0.022
30-31 สิงหาคม 2565	0.059	0.024
31 สิงหาคม -1 กันยายน 2565	0.061	0.026
1-2 กันยายน 2565	0.042	0.020
2-3 กันยายน 2565	0.054	0.026
3-4 กันยายน 2565	0.050	0.024
4-5 กันยายน 2565	0.039	0.019
5-6 กันยายน 2565	0.046	0.022
6-7 กันยายน 2565	0.051	0.028
7-8 กันยายน 2565	0.055	0.031
8-9 กันยายน 2565	0.049	0.025
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มีผลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
9-10 กันยายน 2565	0.043	0.023
10-11 กันยายน 2565	0.050	0.027
11-12 กันยายน 2565	0.036	0.020
12-13 กันยายน 2565	0.042	0.026
13-14 กันยายน 2565	0.047	0.023
14-15 กันยายน 2565	0.051	0.025
15-16 กันยายน 2565	0.055	0.021
16-17 กันยายน 2565	0.060	0.036
17-18 กันยายน 2565	0.043	0.022
18-19 กันยายน 2565	0.040	0.021
19-20 กันยายน 2565	0.048	0.026
20-21 กันยายน 2565	0.056	0.031
21-22 กันยายน 2565	0.059	0.024
22-23 กันยายน 2565	0.042	0.020
23-24 กันยายน 2565	0.053	0.033
24-25 กันยายน 2565	0.044	0.020
25-26 กันยายน 2565	0.041	0.018
26-27 กันยายน 2565	0.052	0.026
27-28 กันยายน 2565	0.058	0.032
28-29 กันยายน 2565	0.061	0.035
29-30 กันยายน 2565	0.059	0.029
30 กันยายน -1 ตุลาคม 2565	0.064	0.037
1-2 ตุลาคม 2565	0.074	0.011
2-3 ตุลาคม 2565	0.061	0.013
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
3-4 ตุลาคม 2565	0.058	0.016
4-5 ตุลาคม 2565	0.064	0.022
5-6 ตุลาคม 2565	0.057	0.018
6-7 ตุลาคม 2565	0.064	0.022
7-8 ตุลาคม 2565	0.064	0.019
8-9 ตุลาคม 2565	0.045	0.018
9-10 ตุลาคม 2565	0.049	0.020
10-11 ตุลาคม 2565	0.042	0.022
11-12 ตุลาคม 2565	0.047	0.026
12-13 ตุลาคม 2565	0.034	0.024
13-14 ตุลาคม 2565	0.040	0.023
14-15 ตุลาคม 2565	0.038	0.026
15-16 ตุลาคม 2565	0.030	0.024
16-17 ตุลาคม 2565	0.082	0.024
17-18 ตุลาคม 2565	0.064	0.031
18-19 ตุลาคม 2565	0.070	0.035
19-20 ตุลาคม 2565	0.057	0.032
20-21 ตุลาคม 2565	0.060	0.035
21-22 ตุลาคม 2565	0.056	0.026
22-23 ตุลาคม 2565	0.066	0.048
23-24 ตุลาคม 2565	0.075	0.024
24-25 ตุลาคม 2565	0.071	0.038
25-26 ตุลาคม 2565	0.069	0.037
26-27 ตุลาคม 2565	0.058	0.033
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
27-28 ตุลาคม 2565	0.054	0.028
28-29 ตุลาคม 2565	0.066	0.031
29-30 ตุลาคม 2565	0.068	0.025
30-31 ตุลาคม 2565	0.075	0.036
31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2565	0.079	0.032
1-2 พฤศจิกายน 2565	0.054	0.035
2-3 พฤศจิกายน 2565	0.036	0.013
3-4 พฤศจิกายน 2565	0.041	0.017
4-5 พฤศจิกายน 2565	0.059	0.039
5-6 พฤศจิกายน 2565	0.056	0.037
6-7 พฤศจิกายน 2565	0.067	0.049
7-8 พฤศจิกายน 2565	0.062	0.040
8-9 พฤศจิกายน 2565	0.052	0.031
9-10 พฤศจิกายน 2565	0.052	0.039
10-11 พฤศจิกายน 2565	0.053	0.030
11-12 พฤศจิกายน 2565	0.058	0.035
12-13 พฤศจิกายน 2565	0.042	0.026
13-14 พฤศจิกายน 2565	0.044	0.033
14-15 พฤศจิกายน 2565	0.048	0.031
15-16 พฤศจิกายน 2565	0.039	0.028
16-17 พฤศจิกายน 2565	0.046	0.021
17-18 พฤศจิกายน 2565	0.064	0.019
18-19 พฤศจิกายน 2565	0.049	0.020
19-20 พฤศจิกายน 2565	0.046	0.026
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
20-21 พฤศจิกายน 2565	0.021	0.016
21-22 พฤศจิกายน 2565	0.025	0.020
22-23 พฤศจิกายน 2565	0.042	0.028
23-24 พฤศจิกายน 2565	0.047	0.014
24-25 พฤศจิกายน 2565	0.034	0.026
25-26 พฤศจิกายน 2565	0.016	0.011
26-27 พฤศจิกายน 2565	0.031	0.013
27-28 พฤศจิกายน 2565	0.022	0.014
28-29 พฤศจิกายน 2565	0.032	0.023
29-30 พฤศจิกายน 2565	0.059	0.036
30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2565	0.020	0.014
1-2 ธันวาคม 2565	0.046	0.025
2-3 ธันวาคม 2565	0.041	0.022
3-4 ธันวาคม 2565	0.038	0.019
4-5 ธันวาคม 2565	0.044	0.024
5-6 ธันวาคม 2565	0.040	0.021
6-7 ธันวาคม 2565	0.049	0.027
7-8 ธันวาคม 2565	0.053	0.021
8-9 ธันวาคม 2565	0.056	0.031
9-10 ธันวาคม 2565	0.051	0.026
10-11 ธันวาคม 2565	0.045	0.028
11-12 ธันวาคม 2565	0.048	0.030
12-13 ธันวาคม 2565	0.052	0.033
13-14 ธันวาคม 2565	0.050	0.029
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
14-15 ธันวาคม 2565	0.046	0.036
15-16 ธันวาคม 2565	0.049	0.031
16-17 ธันวาคม 2565	0.055	0.025
17-18 ธันวาคม 2565	0.053	0.021
18-19 ธันวาคม 2565	0.057	0.027
19-20 ธันวาคม 2565	0.060	0.030
20-21 ธันวาคม 2565	0.058	0.034
21-22 ธันวาคม 2565	0.051	0.030
22-23 ธันวาคม 2565	0.047	0.025
23-24 ธันวาคม 2565	0.049	0.022
24-25 ธันวาคม 2565	0.052	0.027
25-26 ธันวาคม 2565	0.046	0.020
26-27 ธันวาคม 2565	0.059	0.019
27-28 ธันวาคม 2565	0.055	0.015
28-29 ธันวาคม 2565	0.053	0.021
29-30 ธันวาคม 2565	วันหยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	
30-31 ธันวาคม 2565		
31 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566		
3-4 มกราคม 2566	0.085	0.031
4-5 กุมภาพันธ์ 2566	0.067	0.052
9-10 มีนาคม 2566	0.085	0.043
19-20 เมษายน 2566	0.059	0.034
29-30 พฤษภาคม 2566	0.061	0.031
6-7 มิถุนายน 2566	0.064	0.023
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มีผลกรั้มต่อลูกบาศก์เมตร)	
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
	ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
1-2 กรกฎาคม 2566	0.026	0.016
28-29 สิงหาคม 2566	0.024	0.014
29-30 กันยายน 2566	0.015	0.011
25-26 ตุลาคม 2566	0.102	0.020
22-23 พฤศจิกายน 2566	0.025	0.015
20-21 ธันวาคม 2566	0.073	0.018
24-25 มกราคม 2567	0.021	0.013
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	0.038	0.027
มาตรฐาน	ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง


จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO : ส่วนในล้านส่วน)	
		เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	มาตรฐาน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้ อาคารข้างเคียงมากที่สุด	16 สิงหาคม 2565	0.62	ไม่เกิน 30
	7 กันยายน 2565	1.44	ไม่เกิน 30
	29 ตุลาคม 2565	0.67	ไม่เกิน 30
	25 พฤศจิกายน 2565	0.85	ไม่เกิน 30
	23 ธันวาคม 2565	0.89	ไม่เกิน 30
	4 มกราคม 2566	0.74	ไม่เกิน 30
	5 กุมภาพันธ์ 2566	1.71	ไม่เกิน 30
	9 มีนาคม 2566	2.15	ไม่เกิน 30
	20 เมษายน 2566	1.05	ไม่เกิน 30
	30 พฤษภาคม 2566	1.12	ไม่เกิน 30
	7 มิถุนายน 2566	1.13	ไม่เกิน 30
	2 กรกฎาคม 2566	1.47	ไม่เกิน 30
	28 สิงหาคม 2566	3.90	ไม่เกิน 30
	29 กันยายน 2566	3.98	ไม่เกิน 30
	25 ตุลาคม 2566	2.78	ไม่เกิน 30
	22 พฤศจิกายน 2566	1.18	ไม่เกิน 30
	20 ธันวาคม 2566	1.24	ไม่เกิน 30
	24 มกราคม 2567	1.15	ไม่เกิน 30
	22 กุมภาพันธ์ 2567	0.89	ไม่เกิน 30
บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	16 สิงหาคม 2565	0.65	ไม่เกิน 30
	7 กันยายน 2565	1.39	ไม่เกิน 30
	29 ตุลาคม 2565	0.60	ไม่เกิน 30
	25 พฤศจิกายน 2565	0.80	ไม่เกิน 30
	23 ธันวาคม 2565	0.75	ไม่เกิน 30
	4 มกราคม 2566	0.79	ไม่เกิน 30
	5 กุมภาพันธ์ 2566	1.22	ไม่เกิน 30
	9 มีนาคม 2566	2.04	ไม่เกิน 30
	20 เมษายน 2566	1.16	ไม่เกิน 30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO : ส่วนในล้านส่วน)	
		เฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด	มาตรฐาน
บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	30 พฤษภาคม 2566	1.01	ไม่เกิน 30
	7 มิถุนายน 2566	1.05	ไม่เกิน 30
	16 สิงหาคม 2565	0.65	ไม่เกิน 30
	7 กันยายน 2565	1.39	ไม่เกิน 30
	29 ตุลาคม 2565	0.60	ไม่เกิน 30
	25 พฤศจิกายน 2565	0.80	ไม่เกิน 30
	23 ธันวาคม 2565	0.75	ไม่เกิน 30
	4 มกราคม 2566	0.79	ไม่เกิน 30
	5 กุมภาพันธ์ 2566	1.22	ไม่เกิน 30
	9 มีนาคม 2566	2.04	ไม่เกิน 30
	20 เมษายน 2566	1.16	ไม่เกิน 30
	30 พฤษภาคม 2566	1.01	ไม่เกิน 30
	7 มิถุนายน 2566	1.05	ไม่เกิน 30
	2 กรกฎาคม 2566	1.32	ไม่เกิน 30
	28 สิงหาคม 2566	3.79	ไม่เกิน 30
	29 กันยายน 2566	4.07	ไม่เกิน 30
	25 ตุลาคม 2566	2.77	ไม่เกิน 30
	22 พฤศจิกายน 2566	2.20	ไม่เกิน 30
	20 ธันวาคม 2566	1.06	ไม่เกิน 30
	24 มกราคม 2567	1.21	ไม่เกิน 30
	22 กุมภาพันธ์ 2567	0.81	ไม่เกิน 30


มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

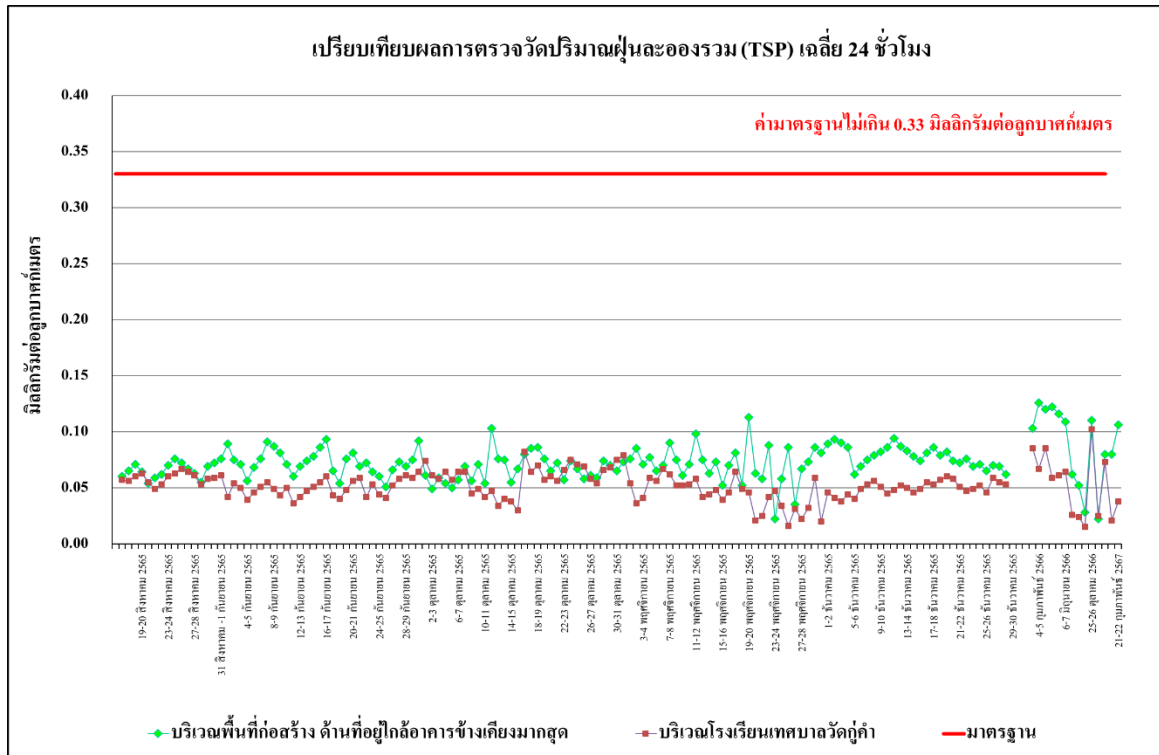

รูปที่ 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

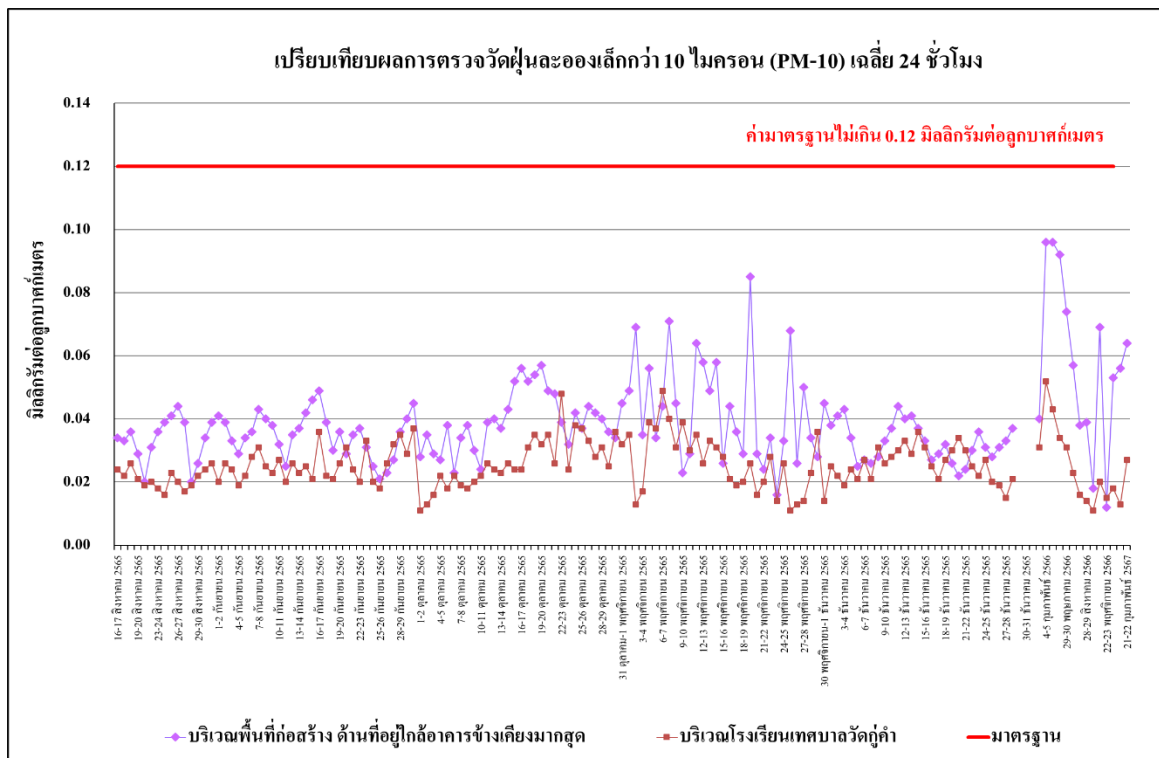

รูปที่ 4.4-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

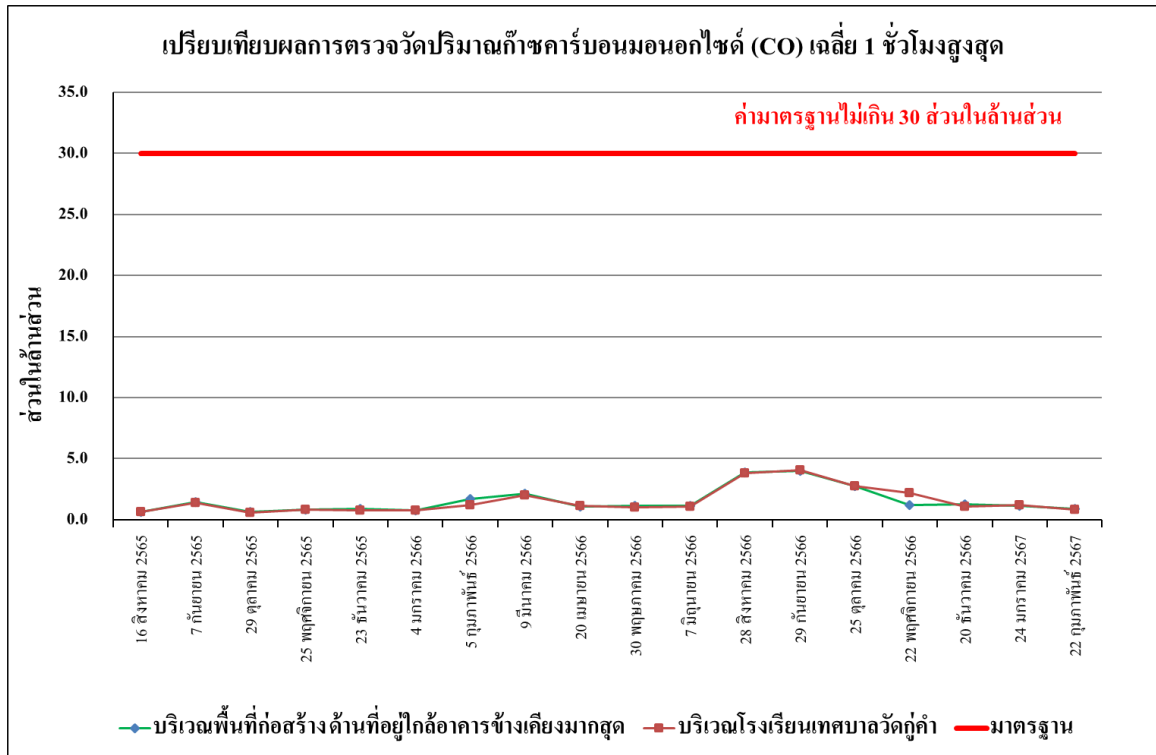

รูปที่ 4.4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

4.4.2 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 และระดับเสียงรบกวน โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดคูคำ พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงดังตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-6 ถึงรูปที่ 4.4-9 และภาพที่ 4.4-2

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง โดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
24-25 มกราคม 2567	62.6	99.8	52.3	9.9
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	61.5	99.7	44.7	9.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{3/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดคู่อำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
24-25 มกราคม 2567	61.8	92.0	42.3	15.7*
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	57.5	88.7	51.4	7.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{3/}


มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

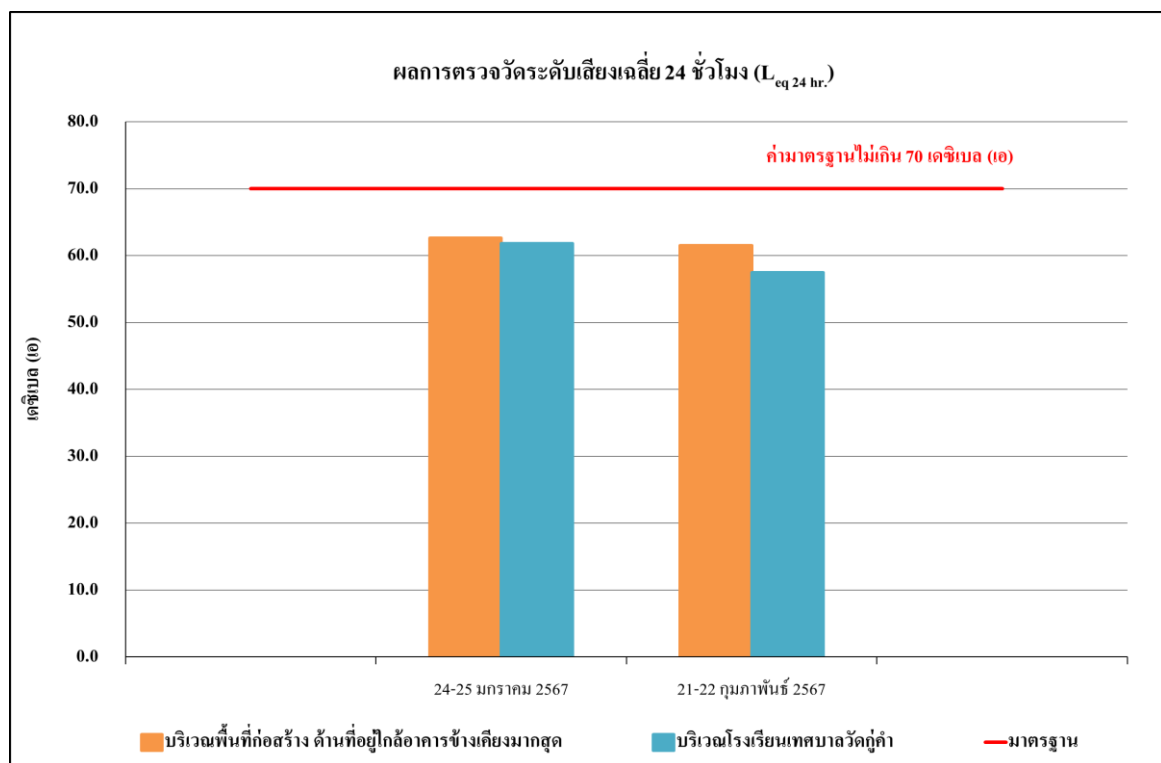


รูปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)

ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

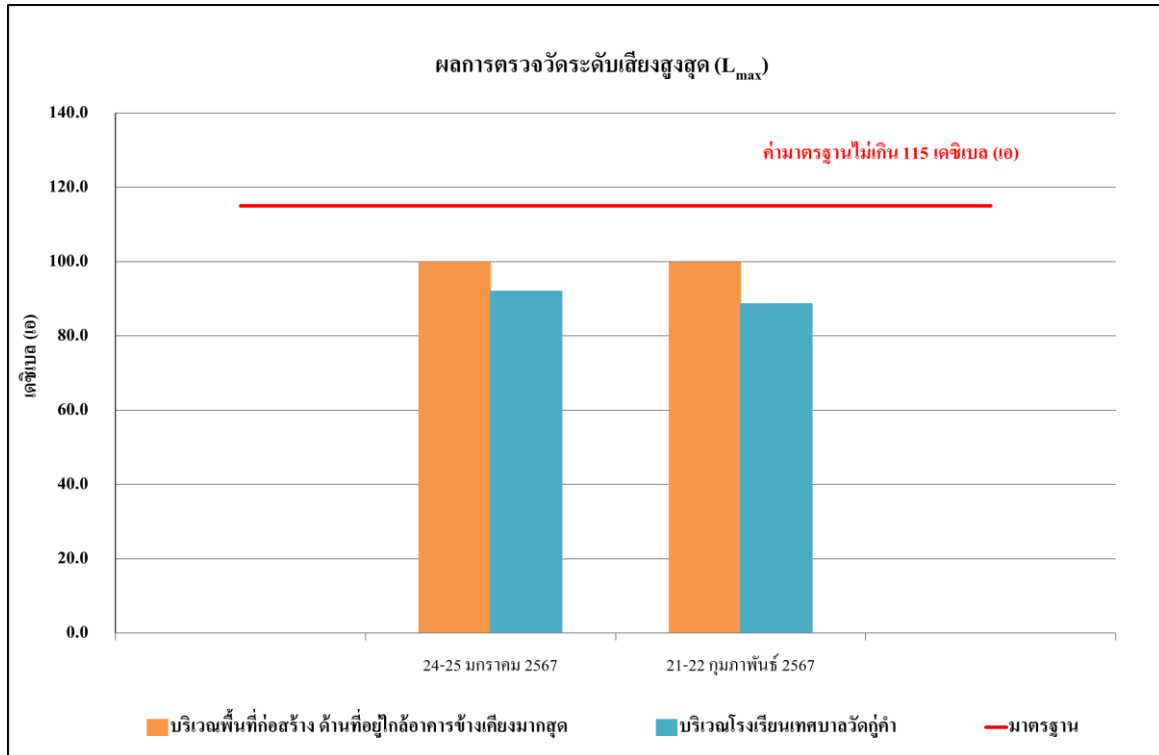

รูปที่ 4.4-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

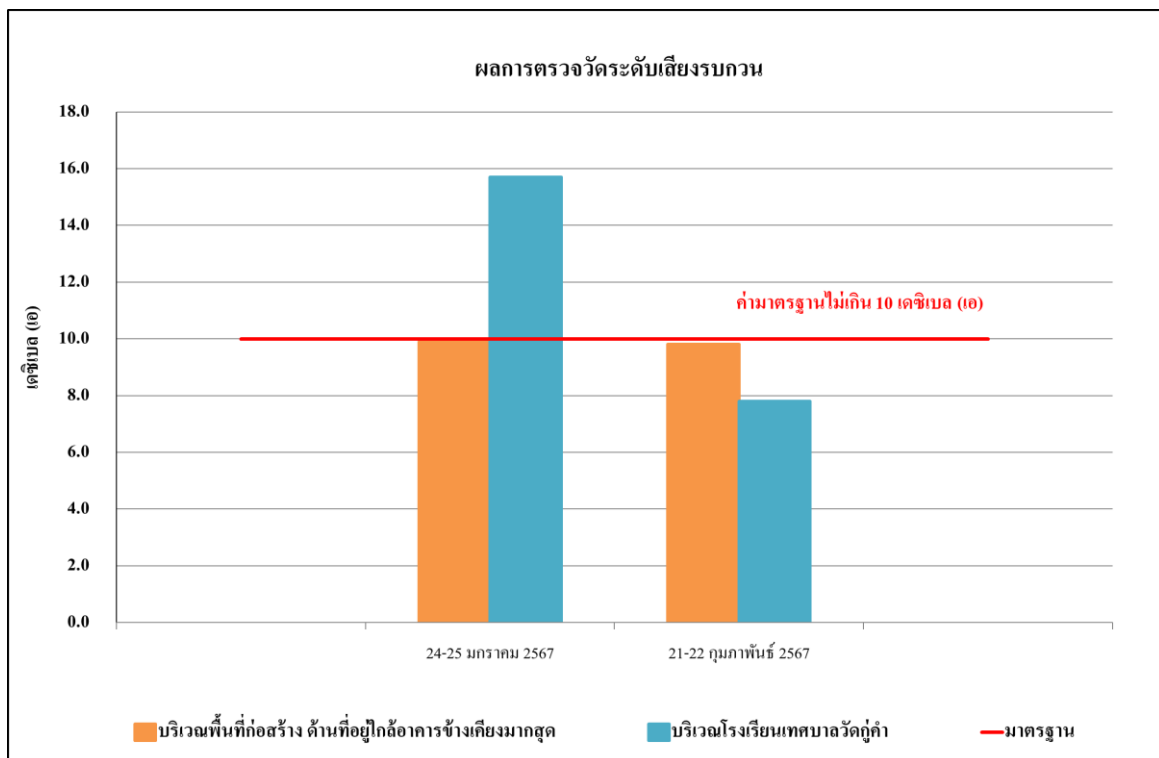

รูปที่ 4.4-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

4.4.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงของ โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด และบริเวณ โรงเรียนเทศบาลวัดคู่อำ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) และเสียงรบกวน ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างใด แสดงดังตารางที่ 4.4-4 และรูปที่ 4.4-10 ถึงรูปที่ 4.4-12

ตารางที่ 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
16 สิงหาคม 2565	60.0	89.0	44.4	8.8
17 สิงหาคม 2565	61.0	90.3	46.7	9.1
18 สิงหาคม 2565	60.1	89.6	45.1	8.8
19 สิงหาคม 2565	60.9	94.1	44.5	9.1
20 สิงหาคม 2565	61.6	94.9	45.9	9.8
21 สิงหาคม 2565	58.4	89.5	45.6	*
22 สิงหาคม 2565	61.1	92.0	45.6	8.3
23 สิงหาคม 2565	61.5	90.2	48.0	6.8
24 สิงหาคม 2565	60.7	91.1	46.7	7.8
25 สิงหาคม 2565	61.2	90.2	45.6	7.0
26 สิงหาคม 2565	61.5	90.2	47.0	7.8
27 สิงหาคม 2565	60.6	90.0	47.1	6.2
28 สิงหาคม 2565	57.7	86.0	45.5	*
29 สิงหาคม 2565	61.0	88.5	46.7	9.7
30 สิงหาคม 2565	61.9	96.3	48.9	9.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ: - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
31 สิงหาคม 2565	62.0	94.0	49.4	9.6
1 กันยายน 2565	62.4	99.3	51.1	8.1
2 กันยายน 2565	61.8	98.5	48.9	8.3
3 กันยายน 2565	62.8	99.5	48.4	9.8
4 กันยายน 2565	56.9	95.4	50.4	*
5 กันยายน 2565	62.9	97.1	51.0	7.6
6 กันยายน 2565	62.7	99.9	48.9	6.6
7 กันยายน 2565	60.4	97.3	48.6	2.5
8 กันยายน 2565	61.4	95.1	50.3	6.2
9 กันยายน 2565	63.0	97.3	51.3	8.5
10 กันยายน 2565	62.7	98.6	50.2	6.6
11 กันยายน 2565	56.2	97.7	50.7	*
12 กันยายน 2565	58.9	101.2	50.9	*
13 กันยายน 2565	64.1	99.3	50.3	9.7
14 กันยายน 2565	63.9	99.9	51.7	9.0
15 กันยายน 2565	64.4	99.6	48.4	9.2
16 กันยายน 2565	64.4	100.8	49.8	9.5
17 กันยายน 2565	65.0	99.8	50.1	9.9
18 กันยายน 2565	57.0	91.3	49.6	*
19 กันยายน 2565	62.3	93.9	51.0	7.0
20 กันยายน 2565	63.7	95.5	51.9	7.7
21 กันยายน 2565	64.5	97.6	50.5	7.8
22 กันยายน 2565	65.4	98.6	51.7	9.3
23 กันยายน 2565	63.7	100.6	50.4	6.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกรรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
24 กันยายน 2565	61.5	98.4	48.8	3.5
25 กันยายน 2565	56.3	92.6	50.3	*
26 กันยายน 2565	59.6	95.2	48.8	1.2
27 กันยายน 2565	61.8	97.5	50.5	5.0
28 กันยายน 2565	64.1	97.9	49.0	7.6
29 กันยายน 2565	65.3	99.2	49.2	9.4
30 กันยายน 2565	62.7	96.9	48.7	6.1
1 ตุลาคม 2565	62.9	93.5	51.8	7.7
2 ตุลาคม 2565	59.1	87.2	52.1	*
3 ตุลาคม 2565	63.5	97.8	51.7	8.4
4 ตุลาคม 2565	62.7	95.9	52.0	7.9
5 ตุลาคม 2565	63.1	95.0	52.6	6.9
6 ตุลาคม 2565	64.2	101.3	52.5	9.1
7 ตุลาคม 2565	63.7	92.3	53.0	7.6
8 ตุลาคม 2565	63.5	96.1	52.5	8.2
9 ตุลาคม 2565	60.0	87.5	51.9	2.1
10 ตุลาคม 2565	63.3	95.2	52.0	6.4
11 ตุลาคม 2565	62.6	97.5	52.5	6.3
12 ตุลาคม 2565	62.9	94.7	52.0	5.8
13 ตุลาคม 2565	61.0	92.7	52.4	3.6
14 ตุลาคม 2565	63.1	95.2	51.0	6.8
15 ตุลาคม 2565	63.4	99.2	51.7	7.7
16 ตุลาคม 2565	59.9	89.5	51.6	*
17 ตุลาคม 2565	62.9	94.7	52.5	7.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
18 ตุลาคม 2565	64.3	102.1	51.7	9.5
19 ตุลาคม 2565	63.8	96.0	51.3	7.5
20 ตุลาคม 2565	64.1	98.3	52.1	9.6
21 ตุลาคม 2565	63.6	96.5	51.3	9.1
22 ตุลาคม 2565	63.6	91.8	51.2	6.8
23 ตุลาคม 2565	59.2	84.0	50.6	4.2
24 ตุลาคม 2565	61.2	94.8	51.0	5.5
25 ตุลาคม 2565	62.4	97.1	50.5	6.8
26 ตุลาคม 2565	63.0	100.3	51.2	7.3
27 ตุลาคม 2565	62.8	98.4	51.0	6.8
28 ตุลาคม 2565	62.3	92.8	50.5	7.0
29 ตุลาคม 2565	62.1	91.9	51.7	5.4
30 ตุลาคม 2565	62.9	91.3	53.0	7.8
31 ตุลาคม 2565	61.3	95.8	54.0	1.3
1 พฤศจิกายน 2565	63.2	97.6	51.7	7.2
2 พฤศจิกายน 2565	63.0	90.2	52.3	4.6
3 พฤศจิกายน 2565	64.1	98.3	51.1	9.0
4 พฤศจิกายน 2565	64.6	94.9	53.9	9.8
5 พฤศจิกายน 2565	60.6	98.4	51.8	*
6 พฤศจิกายน 2565	63.3	105.4	53.0	10.0
7 พฤศจิกายน 2565	61.1	94.0	50.6	3.5
8 พฤศจิกายน 2565	62.7	97.2	48.5	7.8
9 พฤศจิกายน 2565	62.2	98.5	52.6	7.5
10 พฤศจิกายน 2565	65.6	91.1	52.4	9.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
11 พฤศจิกายน 2565	66.0	93.4	53.3	9.9
12 พฤศจิกายน 2565	63.6	89.4	51.7	8.7
13 พฤศจิกายน 2565	59.1	79.2	50.7	*
14 พฤศจิกายน 2565	63.6	90.4	51.7	6.4
15 พฤศจิกายน 2565	62.1	101.5	49.4	8.6
16 พฤศจิกายน 2565	63.9	94.7	47.7	8.4
17 พฤศจิกายน 2565	59.9	84.8	50.6	*
18 พฤศจิกายน 2565	61.3	84.2	53.1	2.8
19 พฤศจิกายน 2565	64.2	92.2	50.5	8.4
20 พฤศจิกายน 2565	61.7	87.5	51.2	2.0
20 พฤศจิกายน 2565	61.7	87.5	51.2	2.0
21 พฤศจิกายน 2565	62.8	91.4	51.2	5.2
22 พฤศจิกายน 2565	60.7	87.6	46.1	5.5
23 พฤศจิกายน 2565	62.4	85.7	45.7	6.1
24 พฤศจิกายน 2565	63.3	91.5	51.6	9.8
25 พฤศจิกายน 2565	62.5	91.8	51.5	6.2
26 พฤศจิกายน 2565	63.2	90.7	49.8	6.7
27 พฤศจิกายน 2565	62.3	87.8	49.6	*
28 พฤศจิกายน 2565	61.3	93.7	51.8	5.9
29 พฤศจิกายน 2565	63.3	89.5	49.7	9.6
30 พฤศจิกายน 2565	63.8	96.7	52.5	9.4
1 ธันวาคม 2565	61.6	97.2	49.9	9.3
2 ธันวาคม 2565	61.2	89.6	51.8	9.9
3 ธันวาคม 2565	60.4	84.2	51.7	6.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
4 ธันวาคม 2565	60.9	95.6	48.6	*
5 ธันวาคม 2565	62.5	92.3	48.1	4.4
6 ธันวาคม 2565	63.0	96.3	52.7	4.4
7 ธันวาคม 2565	63.4	90.9	45.1	4.3
8 ธันวาคม 2565	63.7	95.0	44.5	6.0
9 ธันวาคม 2565	65.3	98.3	44.1	9.2
10 ธันวาคม 2565	65.8	98.7	45.9	8.5
11 ธันวาคม 2565	60.2	94.5	44.7	1.3
12 ธันวาคม 2565	65.4	96.7	45.5	9.6
13 ธันวาคม 2565	62.1	93.3	44.8	6.0
14 ธันวาคม 2565	65.1	94.3	43.5	9.3
15 ธันวาคม 2565	61.6	101.5	49.4	5.1
16 ธันวาคม 2565	63.0	91.2	47.7	5.4
17 ธันวาคม 2565	59.9	84.8	50.6	*
18 ธันวาคม 2565	58.8	89.5	43.5	*
19 ธันวาคม 2565	61.7	97.2	44.5	4.8
20 ธันวาคม 2565	62.9	95.3	44.1	5.4
21 ธันวาคม 2565	62.8	95.4	45.1	5.5
22 ธันวาคม 2565	63.4	90.2	45.1	5.8
23 ธันวาคม 2565	65.4	98.3	44.2	9.2
24 ธันวาคม 2565	64.1	93.7	44.4	8.2
25 ธันวาคม 2565	57.9	89.9	44.1	*
26 ธันวาคม 2565	64.5	98.2	44.4	8.2
27 ธันวาคม 2565	63.8	94.9	44.7	7.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกรรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
28 ธันวาคม 2565	61.4	92.3	47.3	4.9
29 ธันวาคม 2565	60.4	94.1	44.8	0.6
30 ธันวาคม 2565	57.9	89.6	45.6	*
31 ธันวาคม 2565	58.0	91.5	46.6	*
3-4 มกราคม 2566	60.8	96.0	47.0	9.2
4-5 กุมภาพันธ์ 2566	66.2	96.8	46.8	9.8
9-10 มีนาคม 2566	66.7	101.9	48.4	9.9
19-20 เมษายน 2566	64.1	102.9	49.1	9.8
29-30 พฤษภาคม 2566	64.3	98.5	48.1	9.2
6-7 มิถุนายน 2566	56.1	94.2	50.9	6.9
1-2 กรกฎาคม 2566	63.3	97.0	46.9	4.9
28-29 สิงหาคม 2566	54.6	84.5	35.8	6.5
29-30 กันยายน 2566	67.4	113.2	46.2	9.9
25-26 ตุลาคม 2566	64.3	94.9	48.8	9.7
22-23 พฤศจิกายน 2566	66.8	101.2	47.4	21.7**
20-21 ธันวาคม 2566	56.8	112.3	49.2	9.6
24-25 มกราคม 2567	62.6	99.8	52.3	9.9
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	61.5	99.7	44.7	9.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
16 สิงหาคม 2565	59.0	93.9	47.6	4.6
17 สิงหาคม 2565	60.1	95.3	47.5	6.4
18 สิงหาคม 2565	60.2	97.9	45.0	7.6
19 สิงหาคม 2565	60.1	95.6	47.0	6.4
20 สิงหาคม 2565	60.0	98.9	48.4	5.6
21 สิงหาคม 2565	57.4	96.6	49.7	2.9
22 สิงหาคม 2565	60.2	93.7	45.9	8.9
23 สิงหาคม 2565	58.1	91.0	45.3	5.3
24 สิงหาคม 2565	61.3	96.5	48.3	9.6
25 สิงหาคม 2565	60.2	99.2	49.9	7.1
26 สิงหาคม 2565	61.0	98.7	47.2	9.6
27 สิงหาคม 2565	60.9	97.9	49.0	9.1
28 สิงหาคม 2565	58.0	96.3	44.2	4.0
29 สิงหาคม 2565	60.4	99.8	47.5	8.5
30 สิงหาคม 2565	59.3	99.0	48.0	7.0
31 สิงหาคม 2565	60.1	97.4	47.4	9.9
1 กันยายน 2565	58.6	100.2	46.0	9.8
2 กันยายน 2565	55.4	89.3	47.6	*
3 กันยายน 2565	55.8	91.5	46.0	*
4 กันยายน 2565	56.9	92.8	48.4	*
5 กันยายน 2565	59.0	95.1	50.6	3.7
6 กันยายน 2565	59.6	96.4	49.4	6.5
7 กันยายน 2565	57.2	98.7	47.7	6.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
8 กันยายน 2565	57.3	99.7	48.9	*
9 กันยายน 2565	56.6	96.1	48.0	3.4
10 กันยายน 2565	55.9	93.6	44.8	*
11 กันยายน 2565	56.6	95.2	46.5	1.1
12 กันยายน 2565	57.6	97.4	47.6	4.6
13 กันยายน 2565	55.9	95.5	45.8	1.2
14 กันยายน 2565	57.4	97.1	47.3	4.3
15 กันยายน 2565	56.3	95.2	46.0	1.0
16 กันยายน 2565	55.0	93.2	44.3	*
17 กันยายน 2565	57.1	95.6	46.5	1.3
18 กันยายน 2565	56.4	93.0	45.2	*
19 กันยายน 2565	57.4	94.0	46.5	*
20 กันยายน 2565	58.3	94.4	45.1	3.9
21 กันยายน 2565	58.3	93.8	45.8	1.9
22 กันยายน 2565	57.7	91.6	44.5	3.6
23 กันยายน 2565	56.8	93.9	45.8	*
24 กันยายน 2565	57.1	91.6	44.0	1.9
25 กันยายน 2565	56.0	92.8	45.3	*
26 กันยายน 2565	57.4	95.0	44.0	4.2
27 กันยายน 2565	56.7	93.4	45.1	4.2
28 กันยายน 2565	57.8	89.8	44.6	6.0
29 กันยายน 2565	56.5	91.4	45.5	2.1
30 กันยายน 2565	57.2	92.7	45.4	4.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
1 ตุลาคม 2565	55.0	87.9	43.1	*
2 ตุลาคม 2565	54.8	82.7	42.9	*
3 ตุลาคม 2565	55.8	79.8	42.0	*
4 ตุลาคม 2565	54.7	81.0	42.5	*
5 ตุลาคม 2565	54.6	78.2	41.8	*
6 ตุลาคม 2565	55.5	82.8	42.5	*
7 ตุลาคม 2565	56.2	82.4	43.0	*
8 ตุลาคม 2565	57.3	81.1	43.4	2.9
9 ตุลาคม 2565	54.5	78.5	42.9	*
10 ตุลาคม 2565	56.1	82.9	43.0	*
11 ตุลาคม 2565	56.6	87.1	44.1	*
12 ตุลาคม 2565	56.0	84.6	43.6	*
13 ตุลาคม 2565	55.3	82.5	42.8	*
14 ตุลาคม 2565	55.7	83.6	42.9	*
15 ตุลาคม 2565	54.5	79.9	42.0	*
16 ตุลาคม 2565	54.6	79.4	43.7	*
17 ตุลาคม 2565	56.2	79.1	45.2	1.0
18 ตุลาคม 2565	56.1	79.9	43.7	5.8
19 ตุลาคม 2565	56.6	85.9	46.3	3.8
20 ตุลาคม 2565	56.1	81.1	45.2	6.7
21 ตุลาคม 2565	56.3	85.3	43.2	3.6
22 ตุลาคม 2565	54.6	80.6	41.9	3.7
23 ตุลาคม 2565	56.3	78.3	44.8	3.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
24 ตุลาคม 2565	58.2	82.9	44.0	9.6
25 ตุลาคม 2565	57.5	81.5	45.3	3.5
26 ตุลาคม 2565	55.9	83.7	44.2	*
27 ตุลาคม 2565	56.5	87.2	43.4	1.2
28 ตุลาคม 2565	57.1	85.6	44.1	3.9
29 ตุลาคม 2565	56.3	86.5	43.0	1.5
30 ตุลาคม 2565	55.8	82.3	43.7	*
31 ตุลาคม 2565	56.2	85.7	44.0	*
1 พฤศจิกายน 2565	58.6	81.2	44.5	*
2 พฤศจิกายน 2565	56.7	88.1	44.9	*
3 พฤศจิกายน 2565	55.4	83.7	42.2	*
4 พฤศจิกายน 2565	55.0	74.2	43.7	*
5 พฤศจิกายน 2565	62.5	101.7	45.4	9.5
6 พฤศจิกายน 2565	61.0	99.0	41.2	5.8
7 พฤศจิกายน 2565	54.7	86.4	47.4	*
8 พฤศจิกายน 2565	57.7	96.5	47.0	*
9 พฤศจิกายน 2565	57.2	93.1	47.1	*
10 พฤศจิกายน 2565	55.5	80.7	47.2	*
11 พฤศจิกายน 2565	55.6	74.9	47.0	*
12 พฤศจิกายน 2565	59.4	82.6	46.0	*
13 พฤศจิกายน 2565	57.9	76.9	46.8	3.4
14 พฤศจิกายน 2565	55.5	82.9	46.0	*
15 พฤศจิกายน 2565	56.2	81.5	46.8	0.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
16 พฤศจิกายน 2565	56.4	79.4	47.2	0.7
17 พฤศจิกายน 2565	57.0	82.2	47.8	1.8
18 พฤศจิกายน 2565	55.4	79.0	46.6	*
19 พฤศจิกายน 2565	56.5	81.1	47.1	*
20 พฤศจิกายน 2565	57.8	80.8	49.8	*
21 พฤศจิกายน 2565	56.8	90.4	46.9	*
22 พฤศจิกายน 2565	54.0	78.1	46.8	*
23 พฤศจิกายน 2565	55.6	88.3	47.5	1.9
24 พฤศจิกายน 2565	55.9	80.1	46.5	1.7
25 พฤศจิกายน 2565	56.5	80.2	44.1	*
26 พฤศจิกายน 2565	57.8	85.4	45.2	2.2
27 พฤศจิกายน 2565	56.3	89.8	46.6	4.3
28 พฤศจิกายน 2565	55.8	95.2	48.0	*
29 พฤศจิกายน 2565	56.1	89.8	44.1	*
30 พฤศจิกายน 2565	56.6	93.9	43.7	1.6
1 ธันวาคม 2565	58.6	91.3	46.8	3.9
2 ธันวาคม 2565	56.2	80.8	48.5	*
3 ธันวาคม 2565	55.2	76.6	48.5	*
4 ธันวาคม 2565	54.9	76.5	47.7	*
5 ธันวาคม 2565	57.7	80.0	50.2	*
6 ธันวาคม 2565	57.5	91.4	39.3	*
7 ธันวาคม 2565	58.9	92.6	45.5	*
8 ธันวาคม 2565	57.4	89.2	38.4	*
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
9 ธันวาคม 2565	56.3	78.2	48.2	*
10 ธันวาคม 2565	56.3	84.4	48.3	*
11 ธันวาคม 2565	55.4	86.0	45.6	*
12 ธันวาคม 2565	57.8	88.5	46.0	4.6
13 ธันวาคม 2565	57.8	90.6	43.6	4.5
14 ธันวาคม 2565	56.8	86.1	45.5	1.0
15 ธันวาคม 2565	57.2	84.0	43.9	5.2
16 ธันวาคม 2565	56.9	86.6	43.5	1.6
17 ธันวาคม 2565	56.9	80.4	47.8	2.9
18 ธันวาคม 2565	55.5	79.0	46.7	*
19 ธันวาคม 2565	58.7	86.5	46.7	*
20 ธันวาคม 2565	60.8	95.2	46.7	9.2
21 ธันวาคม 2565	59.1	85.9	46.5	3.9
22 ธันวาคม 2565	57.2	80.3	44.3	*
23 ธันวาคม 2565	56.3	80.6	37.1	*
24 ธันวาคม 2565	58.8	88.7	43.1	0.6
25 ธันวาคม 2565	57.1	84.8	48.3	0.4
26 ธันวาคม 2565	57.0	88.6	45.6	6.9
27 ธันวาคม 2565	55.7	84.3	46.5	0.3
28 ธันวาคม 2565	57.3	82.8	45.7	4.5
29 ธันวาคม 2565	56.9	92.5	45.1	5.2
30 ธันวาคม 2565	58.3	89.9	45.2	5.4
31 ธันวาคม 2565	57.2	88.8	44.1	3.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน

^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด dB(A)			
	บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ			
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงรบกวน
3-4 มกราคม 2566	50.7	87.5	42.5	3.8
4-5 กุมภาพันธ์ 2566	59.8	103.5	49.7	9.2
9-10 มีนาคม 2566	58.0	101.6	38.1	9.7
19-20 เมษายน 2566	59.2	103.5	36.9	9.6
29-30 พฤษภาคม 2566	57.6	89.6	45.6	5.4
6-7 มิถุนายน 2566	53.8	83.8	45.2	6.1
1-2 กรกฎาคม 2566	61.9	96.4	49.8	3.3
28-29 สิงหาคม 2566	64.3	95.6	46.9	7.4
29-30 กันยายน 2566	62.1	110.2	43.1	9.7
25-26 ตุลาคม 2566	58.8	89.8	49.1	5.8
22-23 พฤศจิกายน 2566	63.0	98.3	48.3	9.7
20-21 ธันวาคม 2566	58.9	92.2	46.3	16.9**
24-25 มกราคม 2567	61.8	92.0	42.3	15.7**
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	57.5	88.7	51.4	7.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}


มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ระดับเสียงรบกวน


^{3/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : - ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด


** ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

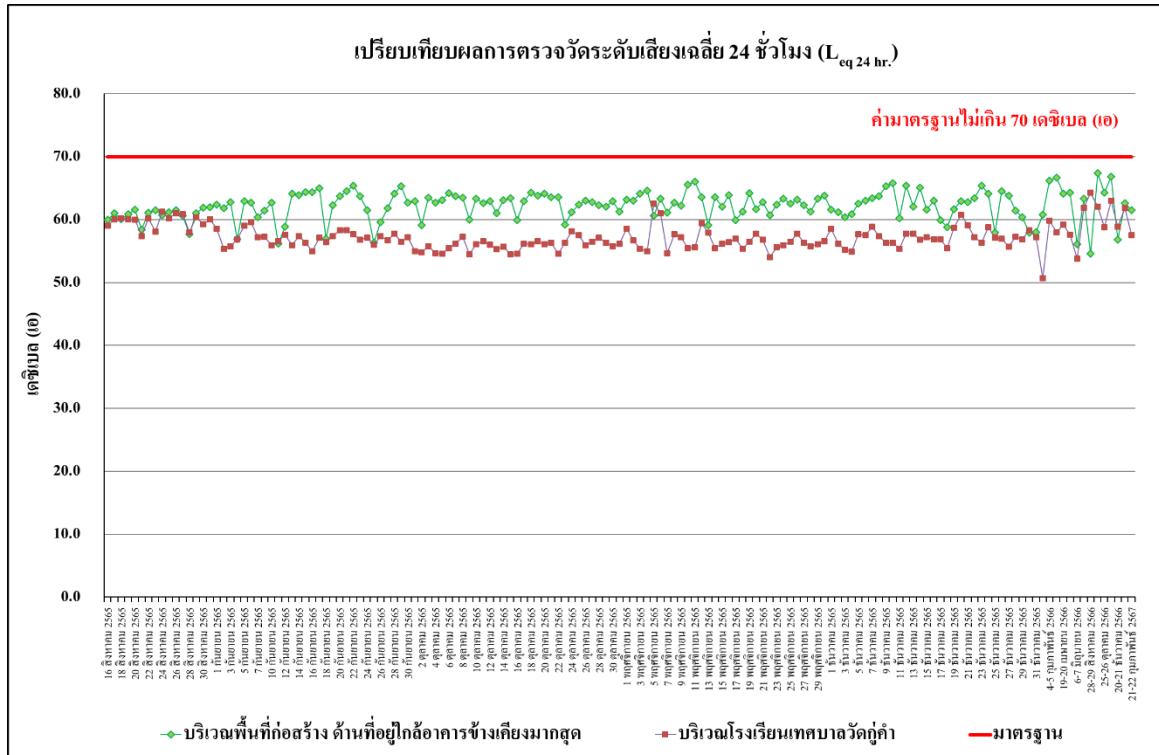

รูปที่ 4.4-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

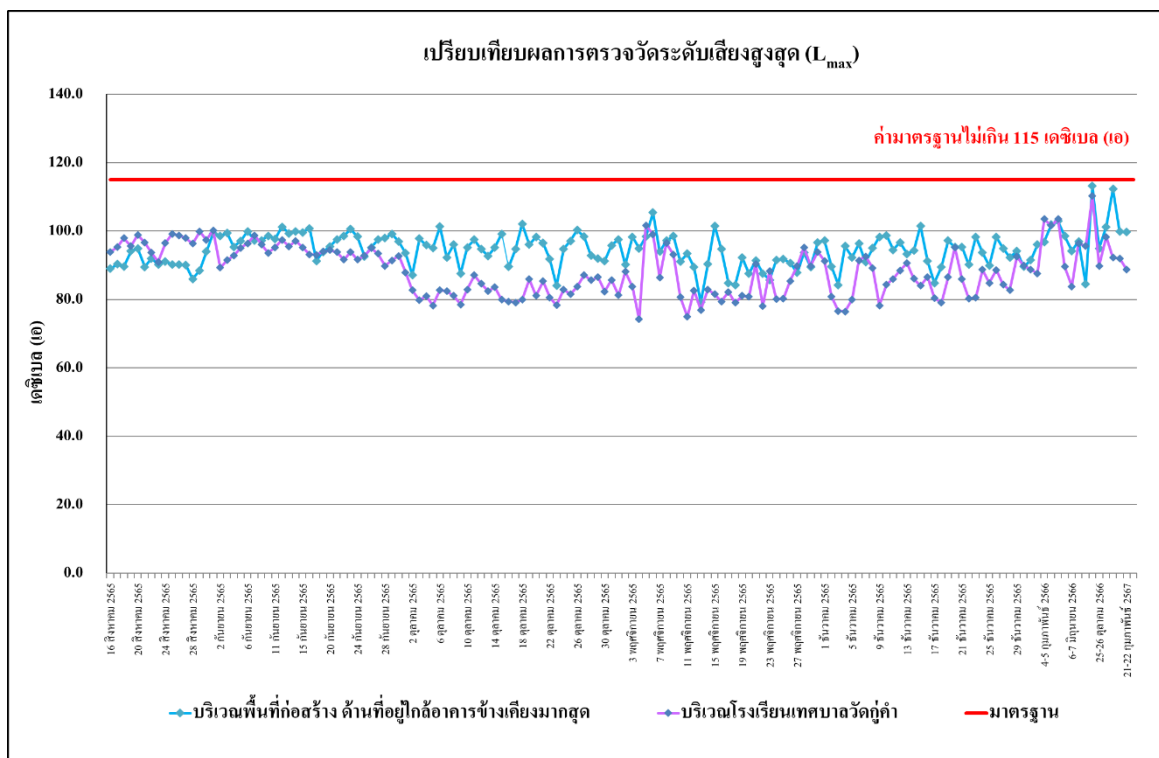

รูปที่ 4.4-11 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

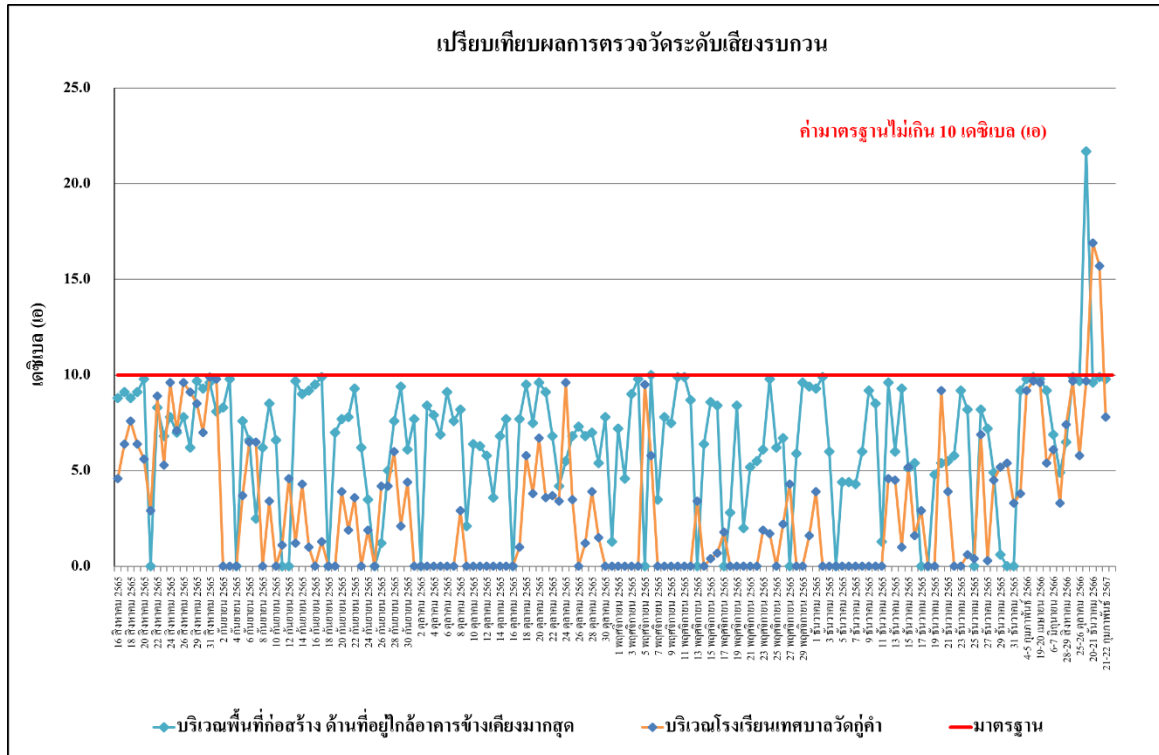

รูปที่ 4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

4.4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวัน ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553) ดังตารางที่ 4.4-5 และภาพที่ 4.4-3

ตารางที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด									
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
24-25 มกราคม 2567	10:00-11:00	2.294	12.5	2.010	15.1	1.829	20.1	5.625	10<f≤ 50
21-22 กุมภาพันธ์ 2567	10:00-11:00	0.851	46.5	1.364	31.0	1.710	33.0	10.750	10<f≤ 50

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

4.4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

4.4.4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมัน ไขมัน (Fat Oil and Grease) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื่องจากบ่อกักน้ำอยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อสร้างใหม่

4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังจากจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2567 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.4-6 และรูปที่ 4.4-13 ถึง รูปที่ 4.4-21

ตารางที่ 4.4-6 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์							มาตรฐาน
		23 ธันวาคม 2565	4 มกราคม 2566	4 กุมภาพันธ์ 2566	9 มีนาคม 2566	29 เมษายน 2566	30 พฤษภาคม 2566	7 มิถุนายน 2566	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.61	7.73	7.77	8.19	7.51	7.46	7.94	5 - 9
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	5	1	1	3	1	1	<1*	ไม่เกิน 20
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	<5*	<5*	7	<5*	<5*	<5*	<5*	ไม่เกิน 30
ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล.	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	<0.1*	ไม่เกิน 0.5
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	<50 ^{2/}	<50 ^{2/}	<50 ^{2/}	<50 ^{2/}	<50 ^{2/}	<50 ^{2/}	<50 ^{2/}	ไม่เกิน 500 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	ไม่เกิน 1.0
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	1.12	1.03	<0.20*	0.64	0.47	0.42	0.63	ไม่เกิน 35
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	1.00	1.3	1.5	1.0	1.4	1.2	0.6	ไม่เกิน 20
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100มล.	<1.8*	<1.8*	<1.8*	4.9×10 ⁴	<1.8*	<1.8*	<1.8*	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

^{1/} สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

^{2/} TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ ภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง


ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์						มาตรฐาน
		6 กรกฎาคม 2566	29 สิงหาคม 2566	30 กันยายน 2566	26 ตุลาคม 2566	23 พฤศจิกายน 2566	21 ธันวาคม 2566	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.76	7.55	8.58	7.51	7.66	8.08	5 - 9
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	3	1	1	6	1	1	ไม่เกิน 20
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	29	<5*	27	<5*	20	13	ไม่เกิน 30
ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)	มล./ล.	<0.1*	<0.1*	0.3	0.1	<0.1*	<0.1*	ไม่เกิน 0.5
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	<50 ^{*2/}	<50 ^{*2/}	54 ^{2/}	160 ^{2/}	<50 ^{*2/}	<50 ^{*2/}	ไม่เกิน 500 ^{1/}
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	0.3	0.2	ไม่เกิน 1.0
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	<0.20*	<0.20*	4.45	0.63	0.47	1.20	ไม่เกิน 35
น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	มก./ล.	1.0	1.3	4.5	2.9	1.3	1.5	ไม่เกิน 20
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ทั้งหมด (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100มล.	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)


หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้

^{1/}สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร


^{2/}TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

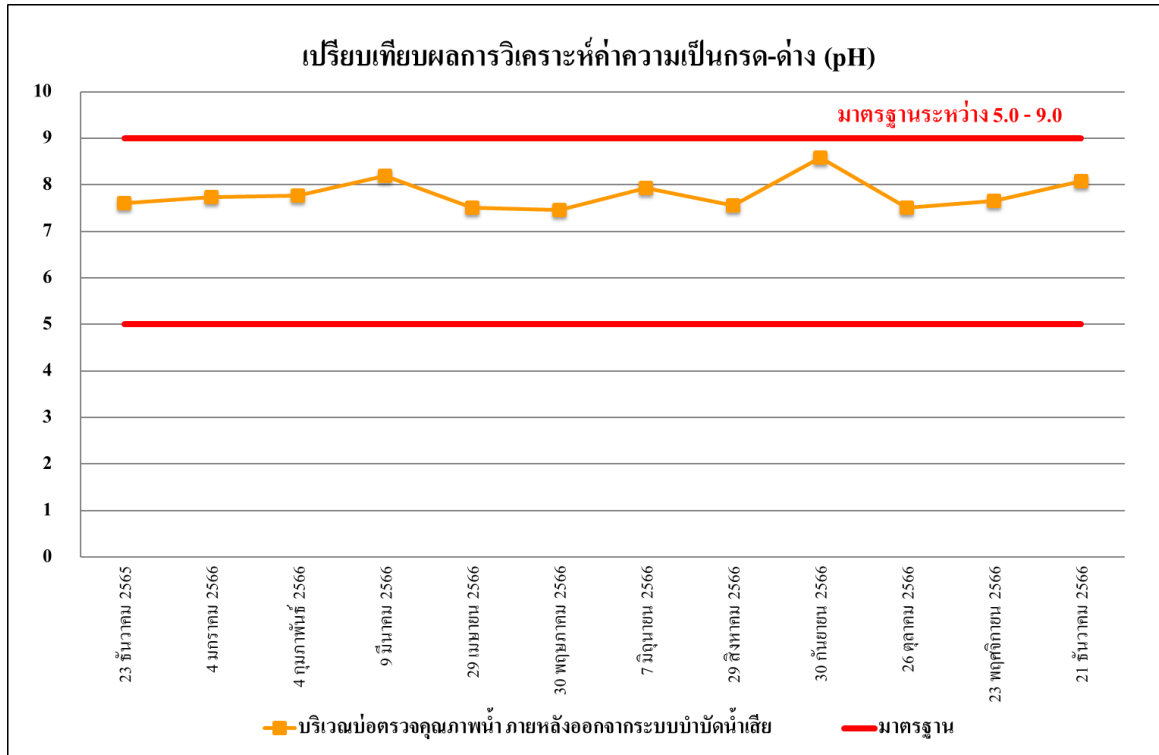


รูปที่ 4.4-13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

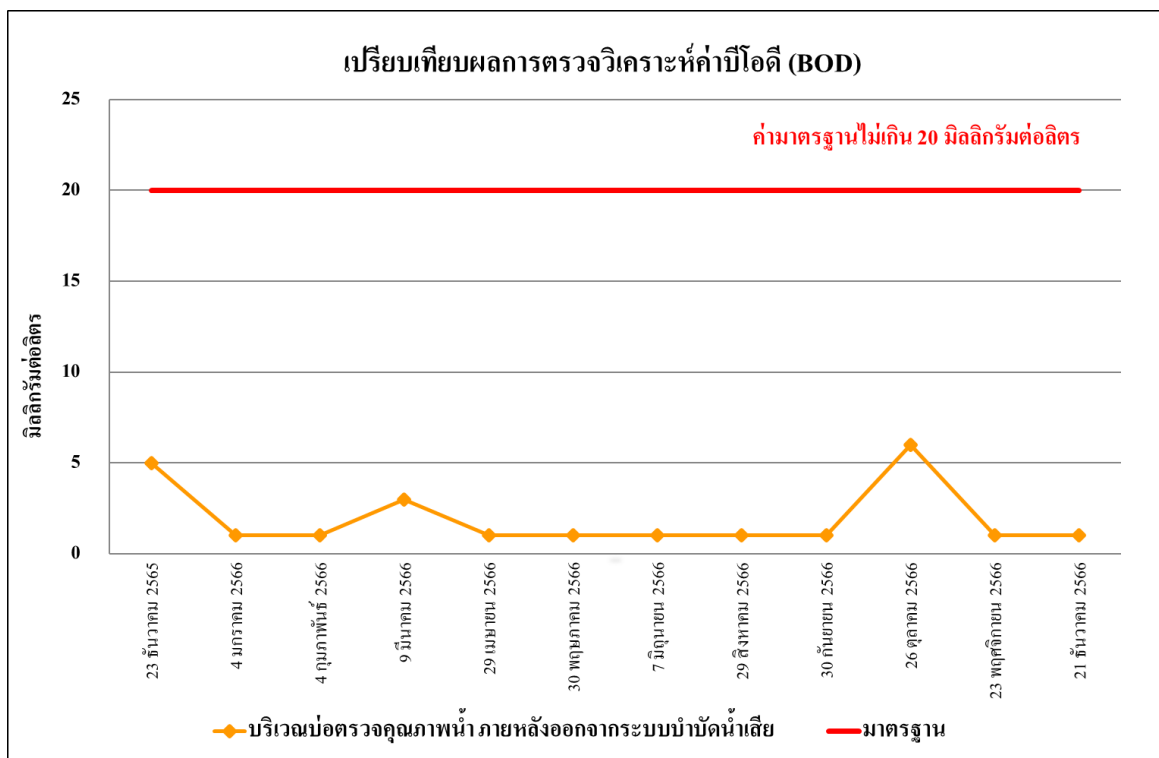


รูปที่ 4.4-14 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

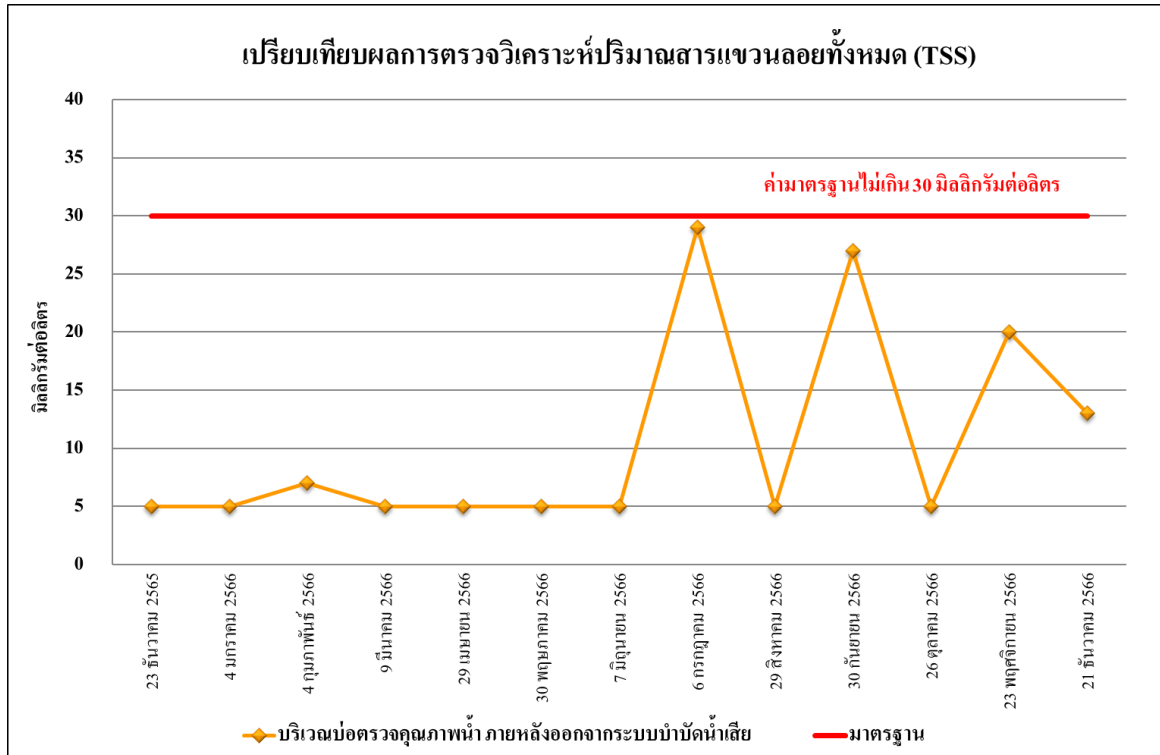


รูปที่ 4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

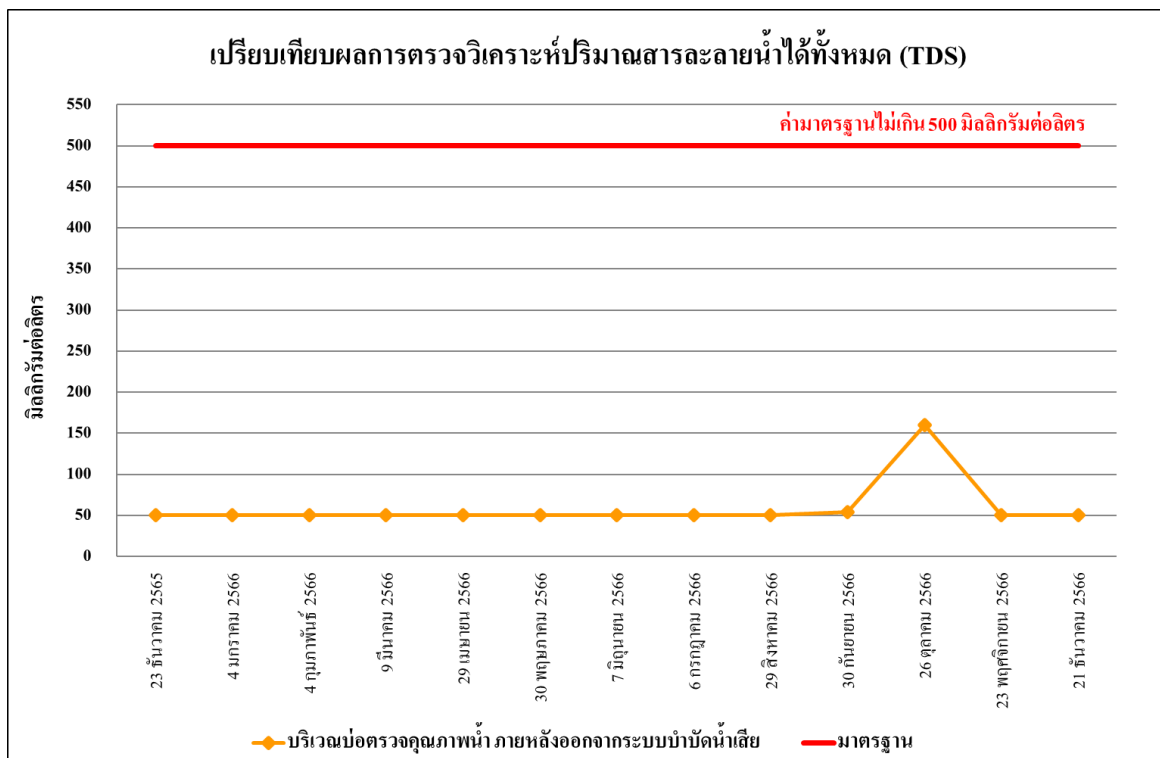


รูปที่ 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)
ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

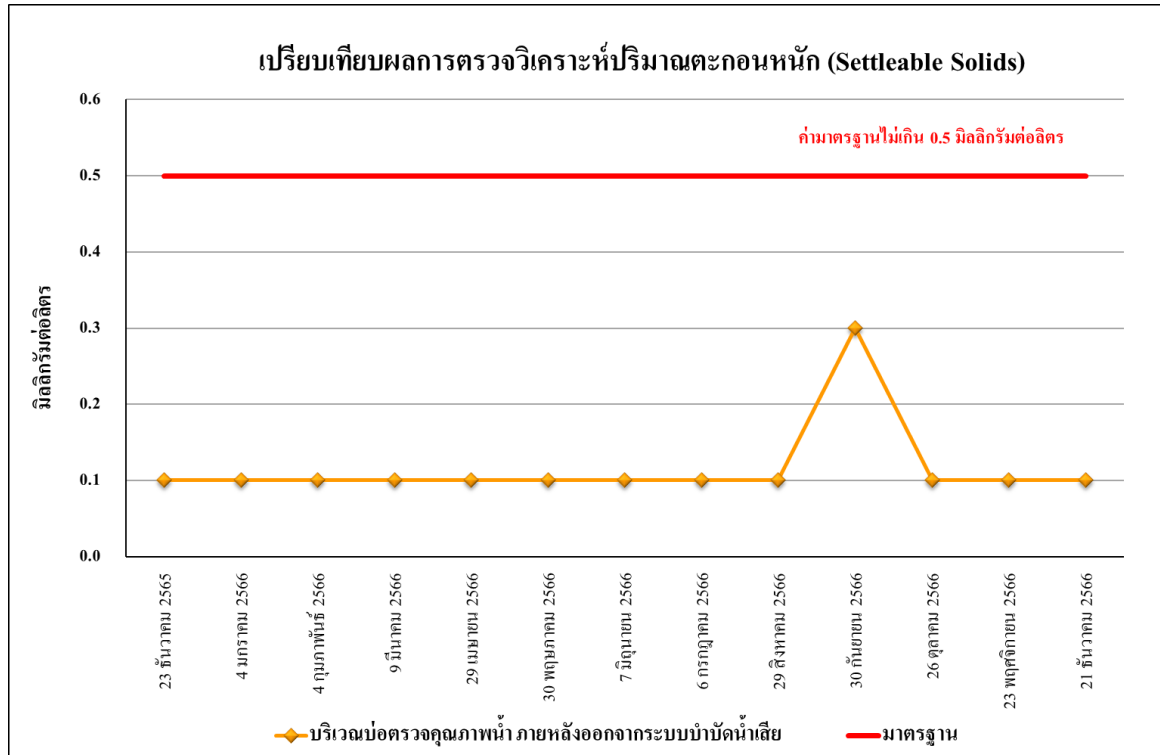


รูปที่ 4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

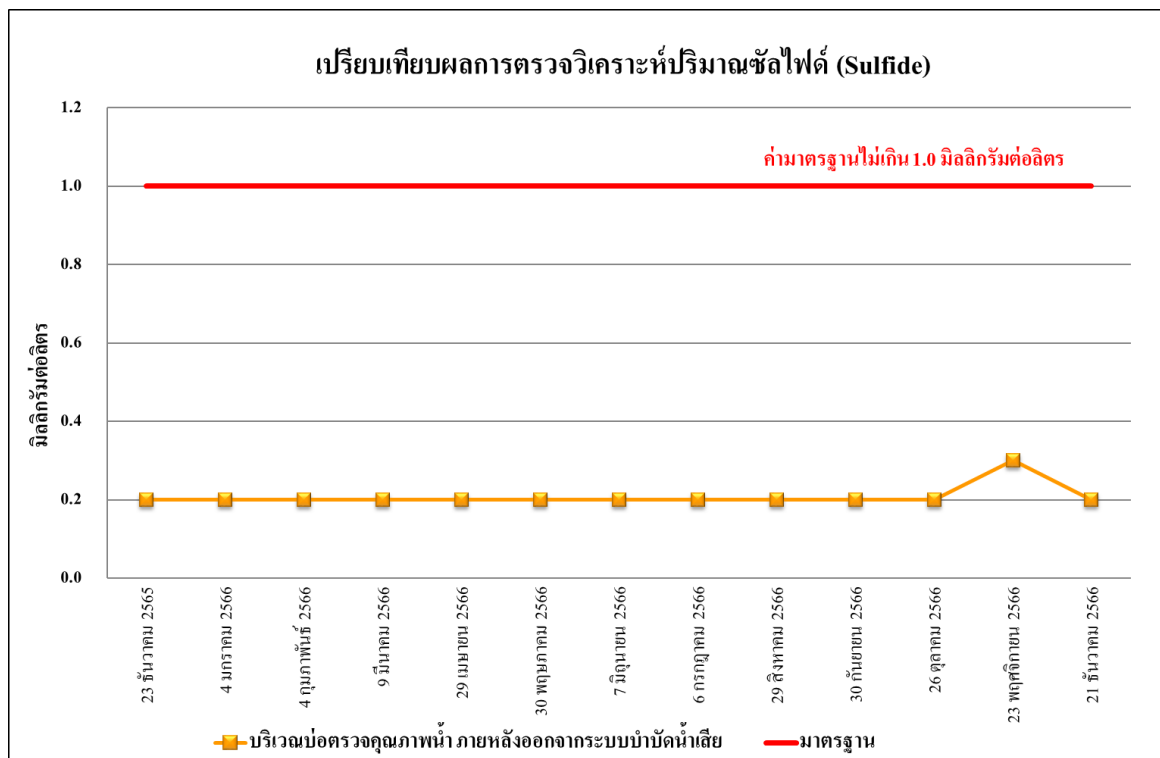


รูปที่ 4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)
ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

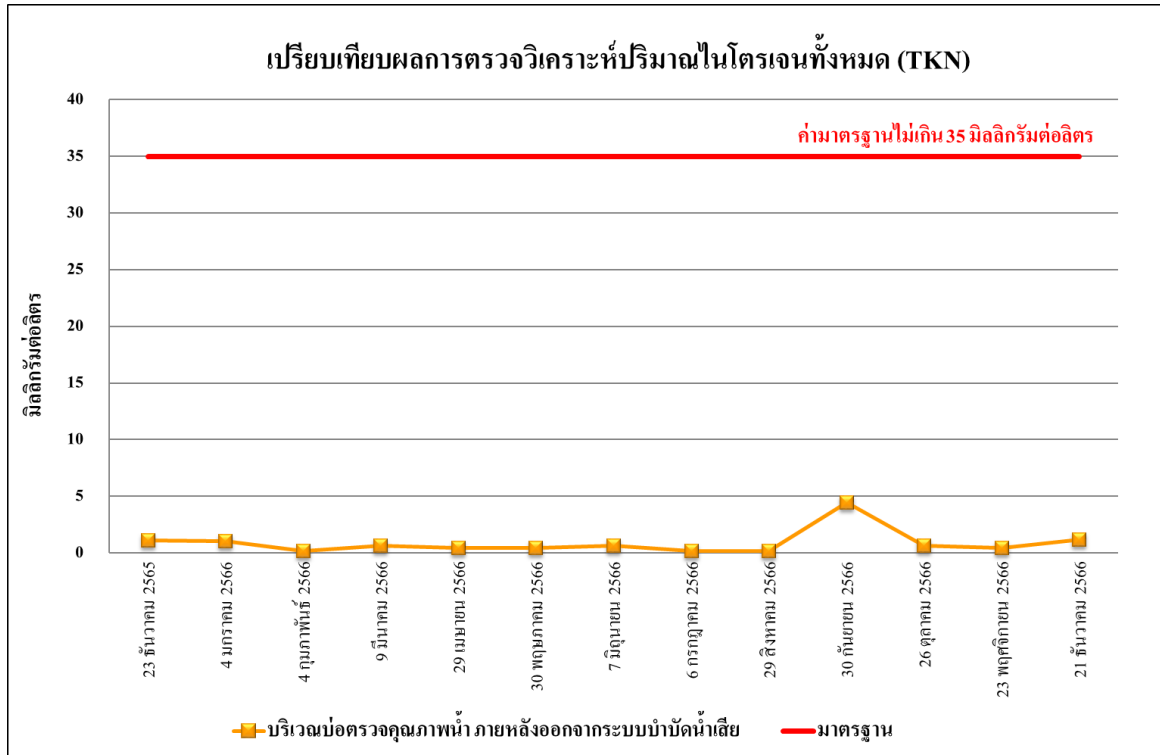

รูปที่ 4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

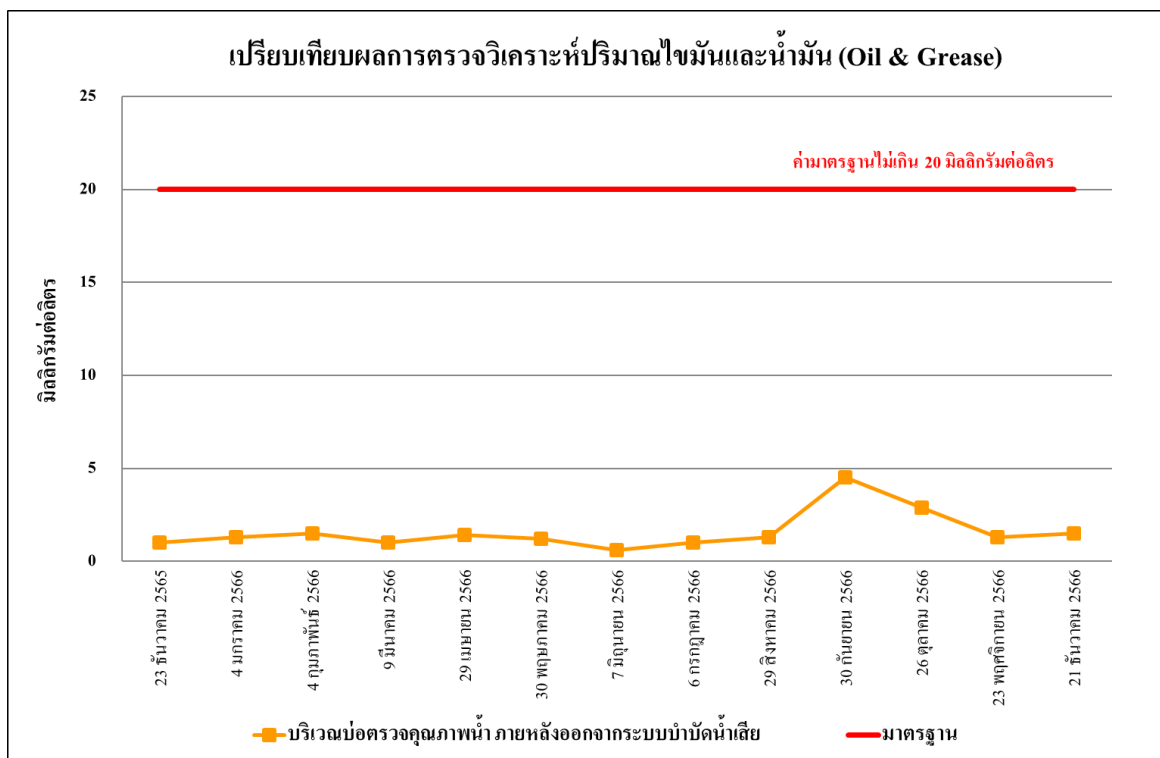



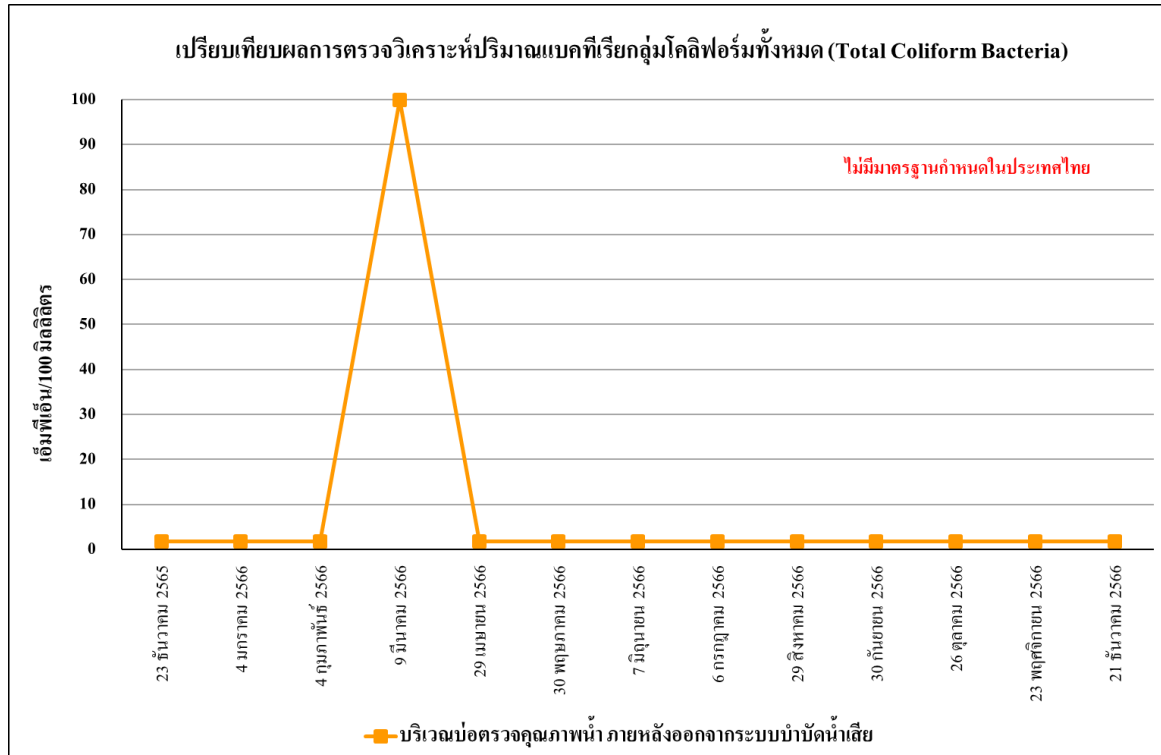

รูปที่ 4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง





รูปที่ 4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
(Total Coliform Bacteria) ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

	
เดือนมกราคม 2567	เดือนกุมภาพันธ์ 2567
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	
เดือนมกราคม 2567	เดือนกุมภาพันธ์ 2567
บริเวณ โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ - เชียงใหม่ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

	
เดือนมกราคม 2567	เดือนกุมภาพันธ์ 2567
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
	
เดือนมกราคม 2567	เดือนกุมภาพันธ์ 2567
บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ	
ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	

	
เดือนมกราคม 2567	เดือนกุมภาพันธ์ 2567
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ด้านที่อยู่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด	
ภาพที่ 4.4-3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน	