

## บทที่ 3

---

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 3

### ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 บทนำ

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับการเห็นชอบแล้วจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มอบหมายให้ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย

- 1) คุณภาพอากาศ
- 2) เสียง
- 3) น้ำใช้
- 4) สระว่ายน้ำ
- 5) น้ำเสีย
- 6) การระบายน้ำ
- 7) มูลฝอย
- 8) ระบบไฟฟ้า
- 9) การอนุรักษ์พลังงาน
- 10) ระบบป้องกันอัคคีภัย
- 11) ระบบระบายอากาศ
- 12) การจราจร
- 13) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 14) ทัศนียภาพ
- 15) การบดบังแสงแดดและทิศทางลม
- 16) การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์
- 17) การรับเรื่องร้องเรียน
- 18) ศักยภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ

### 3.2 ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ

#### 3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atmos ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ได้วางแผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmos ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.2-1

**ตารางที่ 3.2-1** มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด

| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม         | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                   | พารามิเตอร์                                                     | ความถี่ในการตรวจวัด                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศ<br>1.1 ฝุ่นละออง | 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ                                                          | - ความสะอาด                                                     | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                 | 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                              | - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                 | 1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ                                                          | - ความสะอาด                                                     | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                 | 2) พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ                                                      | - ความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด                              | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
| 1.2 มลพิษทางอากาศ               | 3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิเช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น | - สภาพที่มองเห็นชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลง                        | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                 | 4) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                              | - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
| 2. เสียง                        | 1) ภายในพื้นที่โครงการ                                                             | - สภาพที่มองเห็นชัดเจน และไม่เปลี่ยนแปลง                        | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                 | 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                              | - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |

| ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด |                                                                     |                                                                |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                    | พารามิเตอร์                                                    | ความถี่ในการตรวจวัด                                      |
| 3. น้ำใช้                                                                                                                                             | 1) เส้นท่อประปา                                                     | - การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา                                 | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ              |
|                                                                                                                                                       | 2) ถังเก็บน้ำใช้                                                    | - ความสะอาด                                                    | - ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | 3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ                                            | - การเปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                       |
| 4. สรรพาวุธน้ำ<br>4.1 โครงสร้างสรรพาวุธน้ำ                                                                                                            | 1) พื้นสรรพาวุธน้ำ                                                  | - สภาพดีไม่แตกกร้าว                                            | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ            |
|                                                                                                                                                       | 2) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสรรพาวุธน้ำ                                    | - สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด                                     | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ            |
|                                                                                                                                                       | 3) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                                               | - สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด                                     | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ            |
| 4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ                                                                                                                             | - ขอบสระและทางเดิน                                                  | - ไม่มีน้ำขัง                                                  | - ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสรรพาวุธน้ำ                    |
|                                                                                                                                                       | - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สรรพาวุธน้ำ                       | - สภาพดี ไม่เปลี่ยน                                            | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ            |
|                                                                                                                                                       | - อุปกรณ์ประจำสรรพาวุธน้ำ เช่น ไม่วัสดุชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต | - สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด                                     | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ            |

| ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด |                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจสอบ                                     | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                 | ความถี่ในการตรวจวัด                             |
| 4.3 คุณภาพน้ำประปา                                                                                                                                    | - สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด | - pH<br>- Residual Chlorine                                                                                                                                                                 | - ทุกวันวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | - สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด | - Coliform Bacteria<br>- จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                                     | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       | - ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ                              | - สภาพที่ไม่ขุ่น                                                                                                                                                                            | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       | - ความสะอาดของสระว่ายน้ำ                             | - ไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และเศษผง                                                                                                                                                             | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 5. น้ำเสีย                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| 5.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| (1) คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด                                                                                                                             | - บ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด (3 ชุด)  | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Settleable Solids<br>- Sulfide<br>- Total Dissolved Solids<br>- Fat, Oil&Grease<br>- TKN<br>- Total Coliform Bacteria<br>- Fecal Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ     |

**ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด**

| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                   | บริเวณที่ตรวจสอบ                                       | พารามิเตอร์                                                                                                                                                    | ความถี่ในการตรวจวัด                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (2) คุณภาพน้ำทั้ง<br>หลังการบำบัด                         | - บ่อสูบน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแต่<br>ละชุด (3 ชุด) | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Settleable Solids<br>- Sulfide<br>- Total Dissolved Solids<br>- Fat, Oil&Grease<br>- TKN<br>- Total Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด<br>ดำเนินการ |
| (3) คุณภาพน้ำทั้ง<br>ก่อนระบาย<br>ออกสู่ภายนอก<br>โครงการ | - บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนออกสู่<br>ภายนอกโครงการ     | - pH<br>- BOD<br>- Suspended Solids<br>- Settleable Solids<br>- Sulfide<br>- Total Dissolved Solids<br>- Fat, Oil&Grease<br>- TKN<br>- Total Coliform Bacteria | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด<br>ดำเนินการ |

| ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจสอบ                     | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                       | - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (3 ชุด) | <ol style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)</li> <li>ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร)</li> <li>ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร)</li> <li>การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)</li> <li>ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ช่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)</li> <li>การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>การทำงานของเครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>การทำงานของเครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>เครื่องสูบลูบกลอน (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)</li> <li>ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลูกบาศก์เมตร)</li> <li>ปัญหาอุปกรณ์และแนวทางแก้ไข</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นและจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</li> </ul> |

| ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                  | พารามิเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                                                                                  |
| 6. การระบายน้ำ                                                                                                                                        | 1) เครื่องสูบน้ำภายในบ่อหมุนน้ำ                                   | - สภาพพร้อมใช้งาน<br>- อายุการใช้งาน                                                                                                                                                                                                                                                          | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                       | 2) บ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำภายในโครงการ                            | - การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และท่อระบายน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                   | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                          |
| 7. มลพิษ                                                                                                                                              | 1) พื้นที่โครงการ                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | - บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอย ประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม | - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง<br>- ความสะอาด                                                                                                                                                                                                                                                           | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                       | - เครื่องบำบัดอากาศ Air Treatment Unit                            | - ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงาน<br>- ตรวจสอบสวิตช์ควบคุมทุกตัว<br>- ตรวจสอบสภาพการใช้กระแสของ UV Ozone<br>- ตรวจสอบหลอด UV Ozone<br>- ตรวจสอบพร้อมทำความสะอาดหลอด UV Ozone<br>- ตรวจสอบภาชนะการเก็บใช้กระแสของมอเตอร์<br>- ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์<br>- ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟภายในตัวเครื่อง | - เปลี่ยนถ่าย Activated Carbon ทุกๆระยะไม่เกิน 6 เดือน<br>- ทำความสะอาด Pre filter ทุกๆ ระยะ 3 เดือน<br>- ทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง และ Blower ทุกๆระยะไม่เกิน 1 ปี |
|                                                                                                                                                       | 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                             | - กลิ่น และทัศนียภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                                                                                   |

| ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด |                                                              |                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจสอบ                                             | พารามิเตอร์                                            | ความถี่ในการตรวจวัด                         |
| 8. ระบบไฟฟ้า                                                                                                                                          | 1) หม้อแปลงไฟฟ้า                                             |                                                        |                                             |
|                                                                                                                                                       | - ป้ายเตือนระวางอันตราย                                      | - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลือน                    | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                                                                                                                                       | - บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า                                  | - มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง                          | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                                                                                                                                       | 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า                                              | - สภาพพร้อมใช้งาน                                      | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       |                                                              | - อายุการใช้งาน                                        |                                             |
| 9. การอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                                                 | 1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง                                        | - เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุมา | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | 2) ระบบปรับอากาศ                                             | กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า                              |                                             |
|                                                                                                                                                       | 3) เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น | - อายุการใช้งานของอุปกรณ์                              |                                             |
|                                                                                                                                                       | 4) จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์                          | - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลือน                    |                                             |
| 10. ระบบป้องกันอัคคีภัย                                                                                                                               | 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย                | - สภาพพร้อมใช้งาน                                      | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       | 2) ระบบจ่ายไฟสำรอง                                           | - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน    | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       | 3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ      | - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลือน                    | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |

| ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด |                                                      |                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจสอบ                                     | พารามิเตอร์        | ความถี่ในการตรวจวัด                         |
| 10. ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                                                                                                                         | 4) อุปกรณ์ดับเพลิง                                   |                    |                                             |
|                                                                                                                                                       | - เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้                          | - สภาพพร้อมใช้งาน  | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       | - หัวรับน้ำดับเพลิง                                  | - อายุการใช้งาน    | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       | - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)            | - สภาพพร้อมใช้งาน  | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | - ถังเก็บน้ำใช้ และน้ำดับเพลิง                       | - เข้าถึงได้สะดวก  | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
| 11. ระบบระบายอากาศ                                                                                                                                    | - เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบพลาหม                      | - สภาพพร้อมใช้งาน  | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | 5) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น | - สภาพพร้อมใช้งาน  | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู     | - ไม่มีสิ่งกีดขวาง | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | 2) พัดลมระบายอากาศ                                   | - ไม่มีความผิดปกติ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       |                                                      | - สภาพพร้อมใช้งาน  | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |

| ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด |                                                                                                                                           |                                                                           |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                                                                          | พารามิเตอร์                                                               | ความถี่ในการตรวจวัด                         |
| 12. การจราจร                                                                                                                                          | 1) พื้นที่โครงการ<br>- ป้ายและเครื่องหมายการจราจร<br>ภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ                                              | - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลบเลือน                                    | - 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ   |
|                                                                                                                                                       | - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ                                                                                              | - สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ<br>- สภาพดีไม่ชำรุด | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
| 13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                                                                                                         | 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ                                                                                                            | - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ                                      | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                                                                                                                                       | 1) พื้นที่โครงการ<br>- กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น | - ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม<br>- ไม่มีสิ่งกีดขวาง | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
| 14. ทัศนียภาพ                                                                                                                                         | - ตำแหน่งติดตั้งระบบโทรทัศน์ (CCTV System)                                                                                                | - สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)                     | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ |
|                                                                                                                                                       | 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                                                                                     | - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ                                      | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                                                                                                                                       | 1) พื้นที่โครงการ<br>- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ                                                                                         | - สภาพพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์                            | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |
|                                                                                                                                                       | 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                                                                                     | - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ                                      | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ          |

**ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด**

| ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                   | บริเวณที่ตรวจสอบ                                                                       | พารามิเตอร์                                                                                     | ความถี่ในการตรวจวัด                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. การรบกวนสิ่งแวดล้อมและ<br>ทัศนียภาพ                                                   | - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                                   | - เรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                         | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการ<br>จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 16. การรบกวนสิ่งแวดล้อม<br>โศรทัศน์                                                       | - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                                   | - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ                                                            | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ<br>ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการ<br>จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด |
| 17. การรับเรื่องร้องเรียน                                                                 | - ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ                                                  | - ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้<br>พักอาศัยข้างเคียงโครงการ          | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                                                     |
| 18. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ<br>และสังคม กรณีมีการ<br>เปลี่ยนแปลงโครงการ<br>ภายหลังเปิดดำเนินการ | - ผู้อยู่อาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก<br>พื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | - สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคืบหน้าของ<br>ประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ทุกครั้ง ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลง<br>โครงการตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ                                 |

### 3.2.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Atmos ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทางบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดหรือวิธีที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2-2

ตารางที่ 3.2-2 วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| พารามิเตอร์                     | วิธีวิเคราะห์ | อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด                 | วิธีการอ้างอิง                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coliforms                       | MC6009        | Multiple - Tube Fermentation Technique | Department of Medical Science (DMSc)                                                                                                                            |
| <i>Escherichia coli</i>         | MC6012        | Membrane Filtration Technique          | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 9221 B, F                                      |
| <i>Ps. aeruginosa</i>           | MC6035        | Membrane Filtration Technique          | In-house method based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, Part 9213 F                |
| <i>S. aureus</i>                | MC6037        | Membrane Filtration Technique          | In-house method : STM 01-054 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, Part 9213 B   |
| Total Dissolved Solids at 180°C | EN0100        | Gravimetric Method                     | In - house method : STM 04-011 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 C |
| Coliforms                       | MC6010        | Membrane Filtration Technique          | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, Part 9221 B                                         |
| Fecal Coliforms                 | MC6022        | Multiple - Tube Fermentation Technique | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 9221 B, E                                      |

ตารางที่ 3.2-2 (ต่อ) วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| พารามิเตอร์                         | วิธีวิเคราะห์ | อุปกรณ์/วิธีการตรวจวัด               | วิธีการอ้างอิง                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH at 25°C                          | EN0021        | Electrometric Method                 | n-house method : STM 04-003 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 4500 - H (B) |
| Sulfides                            | EN0032        | ZnS Precipitation, Iodometric Method | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 4500 - S2 (C, F)                                  |
| Total Kjeldahl Nitrogen as N        | EN0035        | Digestion, Colorimetric Method       | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 4500 - Norg (C)                                   |
| BOD (5 days at 20°C)                | EN0045        | 5 - day BOD test, Azide Modification | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 5210 B and part 4500 - O (C)                      |
| Oil & Grease                        | EN0048        | Partition Gravimetric Method         | In - house method : STM 04-014 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 5520 B    |
| Settleable Solids                   | EN0093        | Imhoff Cone                          | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 F                                            |
| Total Dissolved Solids at 103-105°C | EN0099        | Gravimetric Method                   | In-house method : STM 04-010 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 C      |
| Total Suspended Solids              | EN0102        | Gravimetric Method                   | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 2540 D                                            |

### 3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548
- คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมลอยน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

### 3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ซึ่งดำเนินการในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 3.4.1 คุณภาพอากาศ

##### 3.4.4.1 ฝุ่นละออง

##### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้ทำความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

##### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด คอยจัดการทำความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- โครงการมีส่วนรับความคิดเห็น โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อคิดเห็นได้ที่บริเวณป้อมรปภ. ด้านหน้าโครงการ หรือแจ้งกับนิติบุคคลอาคารได้โดยตรง และจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

#### 3.4.4.2 มลพิษทางอากาศ

##### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้ทำความสะอาด ถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้ดูแลความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้ดูแลป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องราวร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

##### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยจัดการทำความสะอาดพื้นถนนภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน
- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบ และรดน้ำพื้นที่สีเขียวทุกวัน และมีบริษัทรับตัดแต่งดูแลต้นไม้เข้าทำการบำรุงรักษาพันธุ์ทุก 15 วัน
- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยหมั่นตรวจสอบป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือนภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน
- โครงการมีส่วนรับความคิดเห็น โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อคิดเห็นได้ที่บริเวณ บ่อมรภ. ด้านหน้าโครงการ หรือแจ้งกับนิติบุคคลอาคารได้โดยตรง และจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

#### 3.4.2 เสียง

##### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการให้ดูแลป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือนเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องราวร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

##### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการได้มีพนักงานคอยหมั่นตรวจสอบป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือนภายในโครงการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- โครงการมีส่วนรับความคิดเห็น โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อคิดเห็นได้ที่บริเวณ บ่อมรภ. ด้านหน้าโครงการ หรือแจ้งกับนิติบุคคลอาคารได้โดยตรง และจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

### 3.4.3 น้ำใช้

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา บริเวณเส้นท่อประปา เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ ปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการกำหนดช่วงเวลาเปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา บริเวณเส้นท่อประปา เป็นประจำทุกเดือน
- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบความสะอาดของถังเก็บน้ำ และจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ ทุกๆ 6 เดือน
- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบการทำงานของวาล์วเปิด-ปิดน้ำเป็นประจำทุกวัน

### 3.4.4 สระว่ายน้ำ

#### 3.4.4.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ

##### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลพื้นที่สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบ ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

##### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการดูแลพื้นที่สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าว เป็นประจำทุกสัปดาห์
- โครงการมีการตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด เป็นประจำทุกสัปดาห์
- โครงการมีการตรวจสอบ ดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด เป็นประจำทุกสัปดาห์

#### 3.4.4.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ

##### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบขอบสระและทางเดิน ไม่ให้มีน้ำขัง ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

##### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยตรวจสอบ และทำความสะอาดพื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- โครงการมีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบเลือนเป็นประจำทุกสัปดาห์
- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิตเป็นประจำทุกสัปดาห์

### 3.4.4.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการเก็บและวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ด้วยวิธีมาตรฐาน ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการเก็บและวิเคราะห์ปริมาณเชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* ด้วยวิธีมาตรฐาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการความสะอาดของสระว่ายน้ำ ไม่ให้มีเศษตะกอน ตะไคร่น้ำ และเศษผง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการจัดให้มีพนักงานตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) เป็นประจำทุกวัน
- โครงการได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำภายในสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและทำความสะอาดระบบกรองสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและทำความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำที่บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ทำตรวจวัด ได้แก่ เชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform Bacteria) และจุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* และ *Pseudomonas aeruginosa* แสดงดังภาพที่ 3.4-1 ถึงภาพที่ 3.4-2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก (สระที่ 1 และสระที่ 2) และบริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น (สระที่ 1 และสระที่ 2) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก และบริเวณสระว่ายน้ำส่วนตื้น มาเปรียบเทียบกับคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1




ม.ค.



ก.พ.



มี.ค.



เม.ย.



พ.ค.



มิ.ย.

#### สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก



ม.ค.



ก.พ.



มี.ค.



เม.ย.



พ.ค.



มิ.ย.

#### สระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น

### ภาพที่ 3.4-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระที่ 1

โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567



ภาพที่ 3.4-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ สระที่ 2

โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                      |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | Total Coliform |
|                                      |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)    |
| สระว่ายน้ำบริเวณ<br>ส่วนลึก สระที่ 1 | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 29 ก.พ. 67         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | 12             |
|                                      | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 2.2            |
|                                      | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
| มาตรฐาน                              |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10            |

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการ อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                      |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | Total Coliform |
|                                      |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)    |
| สระว่ายน้ำบริเวณ<br>ส่วนต้น สระที่ 1 | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 29 ก.พ. 67         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | 23*            |
|                                      | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
| มาตรฐาน                              |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10            |

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการ อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
: \* หมายถึง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
|                                      |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | Total Coliform |
|                                      |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)    |
| สระว่ายน้ำบริเวณ<br>ส่วนลึก สระที่ 2 | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 29 ก.พ. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | 2.2            |
|                                      | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 1.1            |
|                                      | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
|                                      | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1           |
| มาตรฐาน                              |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10            |

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการ อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
: \* หมายถึง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                      |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                      |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณ<br>ส่วนต้น สระที่ 2 | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 29 ก.พ. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | 2.2                   |
|                                      | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 23                    |
|                                      | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Detected                     | <1.1                  |
|                                      | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                              |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการ อื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
: \* หมายถึง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

## 2) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-2 และรูปที่ 3.4-1 สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำระวายน้ำของโครงการฯ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ยกเว้น ในบางเดือนไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                            | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                  |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                  |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก สระที่ 1 | 5 ม.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 10 ม.ค. 65         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 17 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 24 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 1 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 7 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 14 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 21 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 28 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 7 มี.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 14 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 21 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 28 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 4 เม.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 11 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 18 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 25 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 3 พ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 10 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 16 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 23 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 30 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 6 มิ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 13 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 20 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 27 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 4 ก.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 11 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 18 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 25 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 1 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 8 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 15 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 22 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 29 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                  | 5 ก.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 9.2                   |
|                                  | 13 ก.ย. 65         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                  | 19 ก.ย. 65         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                  | 27 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                          |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก สระที่ 1 (ต่อ) | 3 ต.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 31 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 พ.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 1.1                   |
|                                        | 21 พ.ย. 65         | Detected                | Detected                      | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 28 พ.ย. 65         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 5 ธ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 16 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 1 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 มี.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | Not Detected          |
|                                        | 3 เม.ย. 66         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | 23                    |
|                                        | 10 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 เม.ย. 66        | Detected                | Detected                      | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 2 พ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 8 พ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 15 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 มิ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

| สถานี                                 | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                       |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                       |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณสวนสีก สระที่ 1 (ต่อ) | 3 ก.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 10 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 17 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 24 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 2 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 7 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 14 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 21 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 28 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 4 ก.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 11 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 18 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 26 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 2 ต.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 9 ต.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 16 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 23 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 30 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 6 พ.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 13 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 20 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 27 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 4 ธ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 11 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 18 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 25 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 29 ก.พ. 67         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | 12                    |
|                                       | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 2.2                   |
|                                       | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                       | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                               |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น สระที่ 1 (ต่อ) | 5 ม.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 ม.ค. 65         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 1 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 28 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 มี.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 28 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 เม.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 เม.ย. 65        | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 25 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 3 พ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 16 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 30 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 3.6                   |
|                                        | 6 มิ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 13 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 ก.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 25 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 1 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 8 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 15 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 5 ก.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 5.1                   |
|                                        | 13 ก.ย. 65         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 19 ก.ย. 65         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 27 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 3 ต.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น สระที่ 1 (ต่อ) | 31 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 พ.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 พ.ย. 65         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 28 พ.ย. 65         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | 16                    |
|                                        | 5 ธ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 16 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 1 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 มี.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | Not Detected          |
|                                        | 3 เม.ย. 66         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | 16                    |
|                                        | 10 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 เม.ย. 66        | Detected                | Detected                      | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 2 พ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 8 พ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 15 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 มิ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 มิ.ย. 66        | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 26 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 3 ก.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 28 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น สระที่ 1 (ต่อ) | 4 ก.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 ต.ค. 66          | Detected*               | Not Detected                  | Not Detected                 | >23*                  |
|                                        | 9 ต.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 16 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 30 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 พ.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 ธ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 25 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 2.2                   |
|                                        | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 ก.พ. 67         | Detected                | Not Detected                  | Not Detected                 | 23*                   |
|                                        | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

| สถานี                           | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                 |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                 |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณสวนสีก สระที่ 2 | 5 ม.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 10 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 17 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 24 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 1 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 7 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 14 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 21 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 28 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 7 มี.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 14 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 21 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 28 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 4 เม.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 11 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 18 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 25 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 3 พ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 5.1                   |
|                                 | 10 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 16 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 23 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 30 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 6 มิ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 13 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 20 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 27 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 4 ก.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 11 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 18 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 25 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 1 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 8 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 15 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 22 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 29 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 5 ก.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 13 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 19 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 27 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 3 ต.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 10 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 17 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 24 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                 | 31 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                         |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก สระที่ 2 (ต่อ) | 7 พ.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 28 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 5 ธ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | >23                   |
|                                        | 16 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 1 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 มี.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | Not Detected          |
|                                        | 3 เม.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 เม.ย. 66        | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 พ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 8 พ.ค. 66          | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 15 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 พ.ค. 66         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | 1.1                   |
|                                        | 6 มิ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 3 ก.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 28 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก สระที่ 2 (ต่อ) | 4 ก.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 ต.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 ต.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 16 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 30 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 พ.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 ธ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Detected*                     | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 25 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 1.1                   |
|                                        | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 ก.พ. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | 2.2                   |
|                                        | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 1.1                   |
|                                        | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |





| สถานี                                | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                      |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                      |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณ<br>ส่วนต้น สระที่ 2 | 5 ม.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 10 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 17 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 24 ม.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 1 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 7 ก.พ. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 14 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 21 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 28 ก.พ. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 7 มี.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 14 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 21 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 28 มี.ค. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 4 เม.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 11 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 18 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 25 เม.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 3 พ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 3.6                   |
|                                      | 10 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 16 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 23 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 30 พ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 6 มิ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 13 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 20 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 27 มิ.ย. 65        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 4 ก.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 11 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 18 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 25 ก.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 1 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 8 ส.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 15 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 22 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 29 ส.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 5 ก.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 13 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 19 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 27 ก.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 3 ต.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 10 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 17 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 24 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                      | 31 ต.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                              |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น สระที่ 2 (ต่อ) | 7 พ.ย. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 28 พ.ย. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 5 ธ.ค. 65          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 ธ.ค. 65         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 ม.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | >23*                  |
|                                        | 16 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 ม.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 1 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 ก.พ. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 ก.พ. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 มี.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 มี.ค. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | Not Detected          |
|                                        | 3 เม.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 เม.ย. 66        | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 เม.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 พ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 8 พ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 15 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 พ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 พ.ค. 66         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 มิ.ย. 66         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 12 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 19 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 มิ.ย. 66        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 3 ก.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 ก.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 ส.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 14 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 21 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 28 ส.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอพโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| สถานี                                  | วันที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์   |                               |                              |                       |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                        |                    | <i>Escherichia coli</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Total Coliform</i> |
|                                        |                    | (in 100 mL)             | (in 100 mL)                   | (in 100 mL)                  | (MPN/100mL)           |
| สระว่ายน้ำบริเวณส่วนต้น สระที่ 2 (ต่อ) | 4 ก.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 26 ก.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 2 ต.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 9 ต.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 16 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 23 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 30 ต.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 6 พ.ย. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 พ.ย. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 ธ.ค. 66          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 25 ธ.ค. 66         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 31 ม.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 ก.พ. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 8 มี.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 11 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 มี.ค. 67        | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | 2.2                   |
|                                        | 25 มี.ค. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | 23*                   |
|                                        | 1 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Detected                     | <1.1                  |
|                                        | 9 เม.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 18 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 22 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 29 เม.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 7 พ.ค. 67          | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 13 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 20 พ.ค. 67         | Not Detected            | Detected                      | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 27 พ.ค. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 4 มิ.ย. 67         | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 10 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 17 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
|                                        | 24 มิ.ย. 67        | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <1.1                  |
| มาตรฐาน                                |                    | Not Detected            | Not Detected                  | Not Detected                 | <10                   |





หมายเหตุ : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน  
: \* หมายถึง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

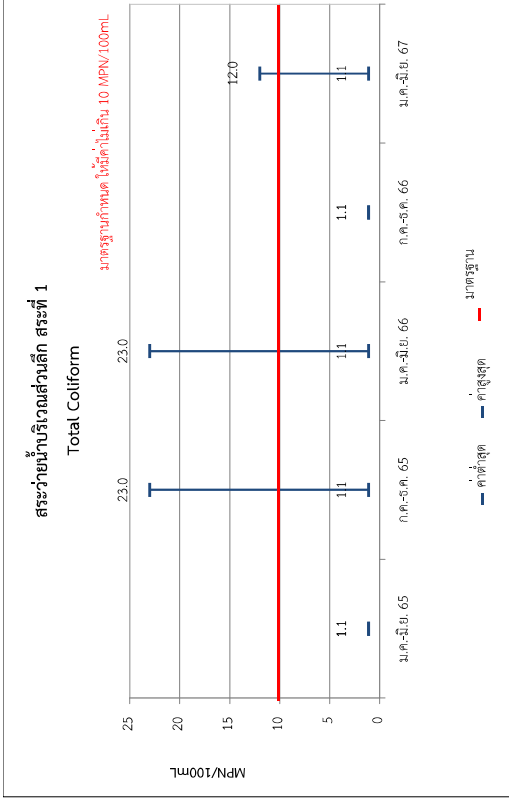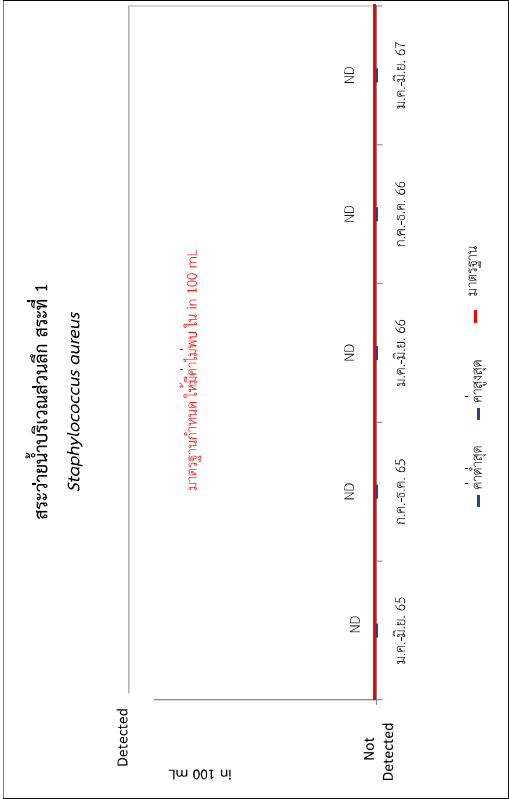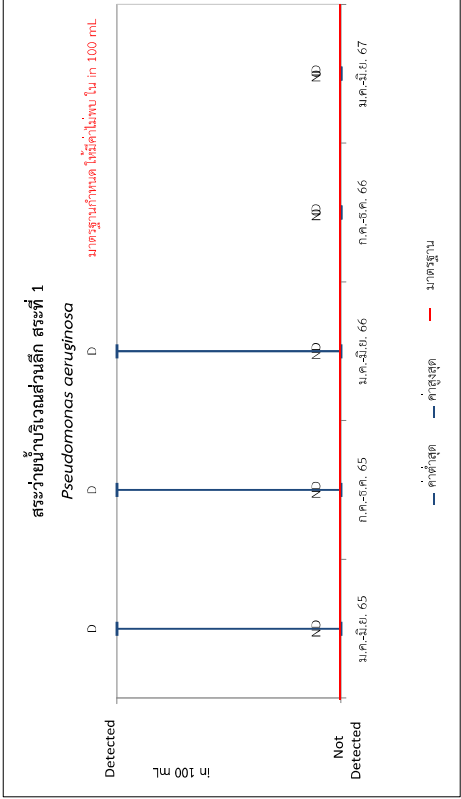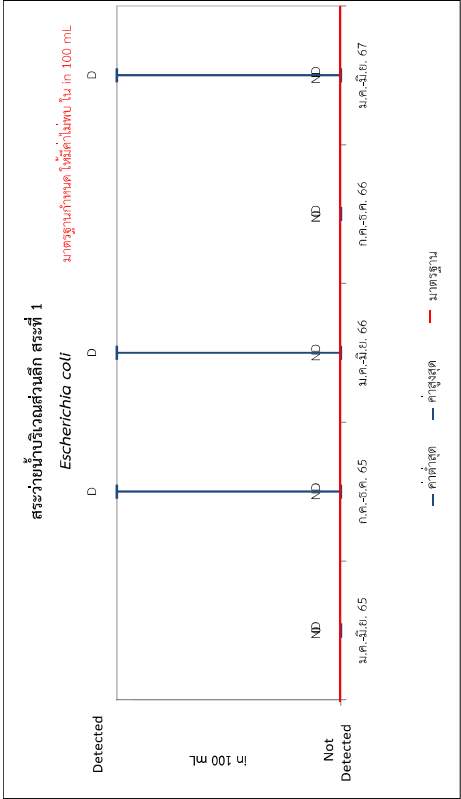


รูปที่ 3.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสะพานน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

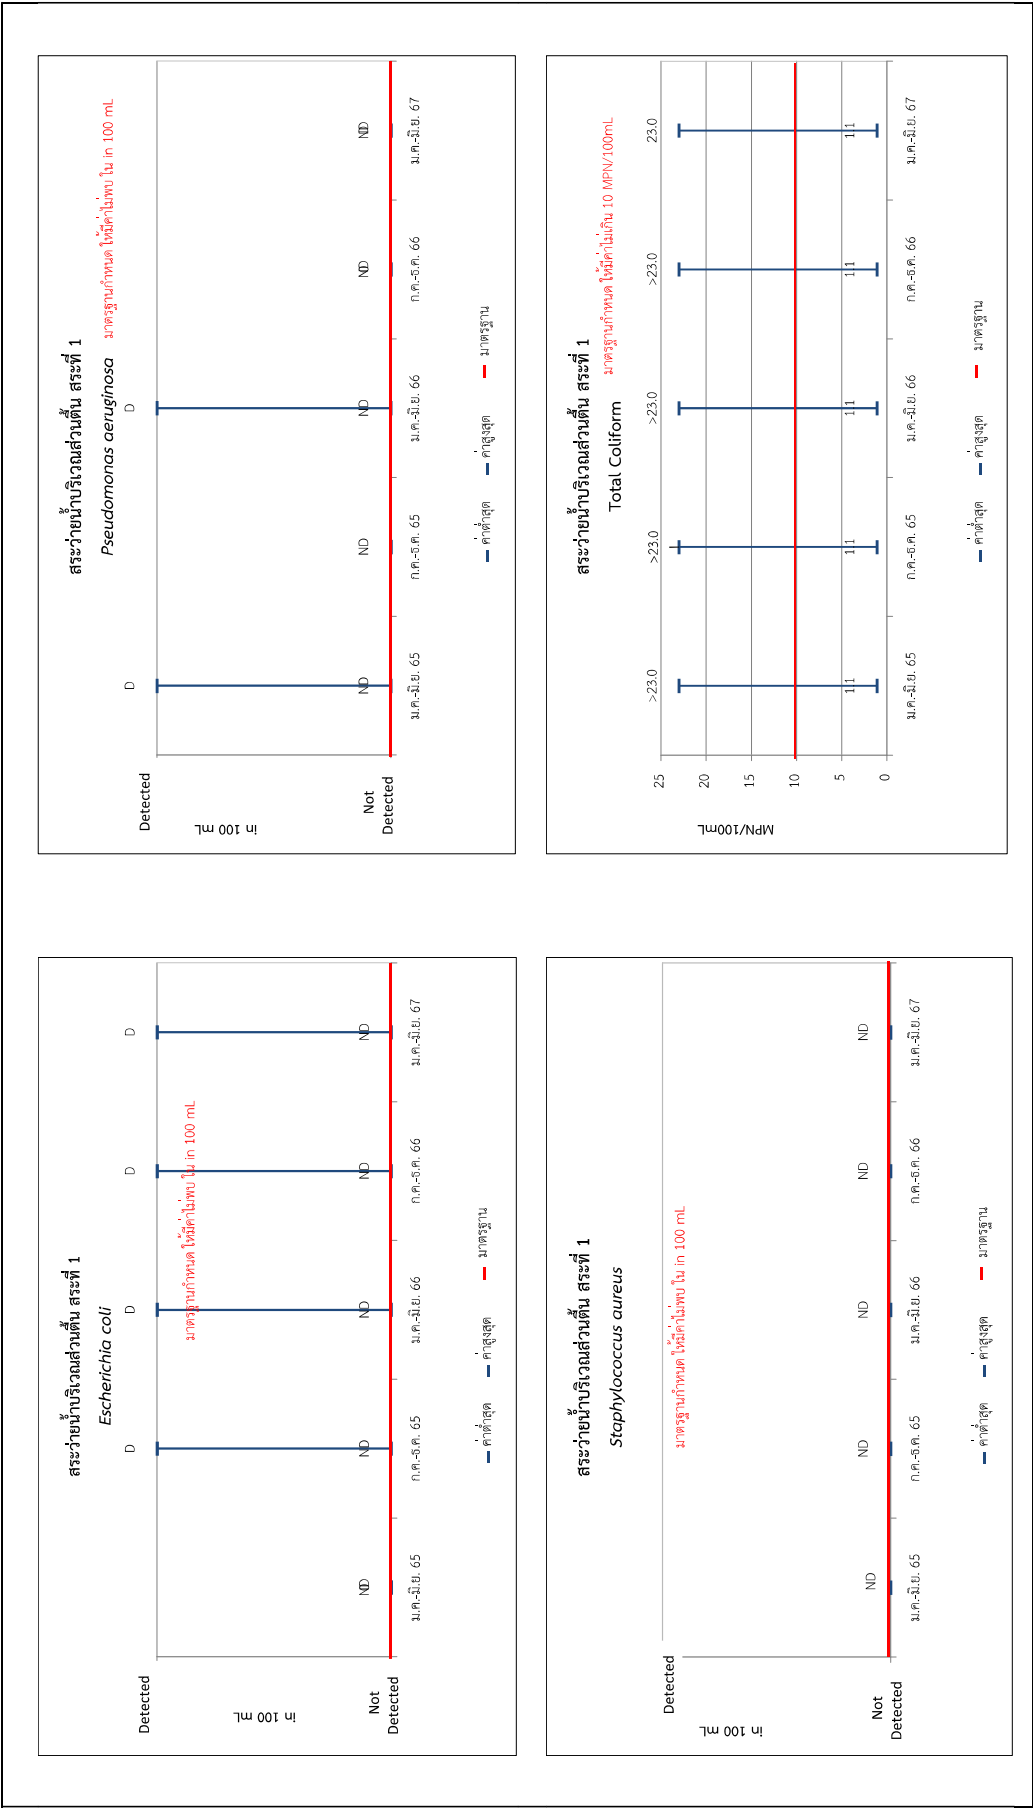

รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

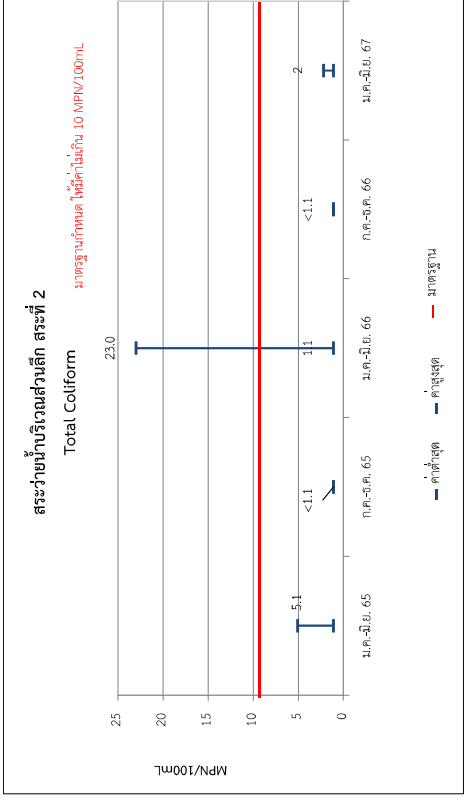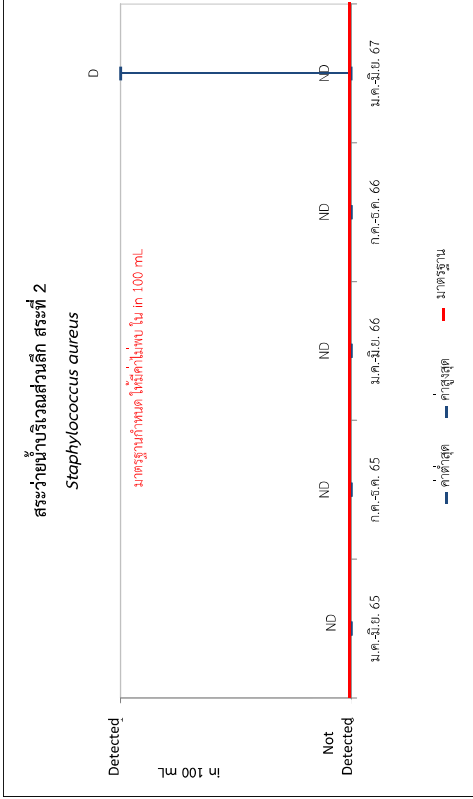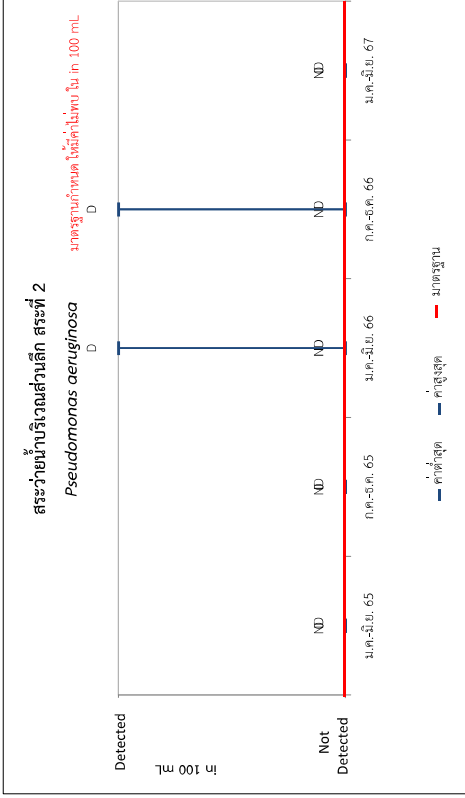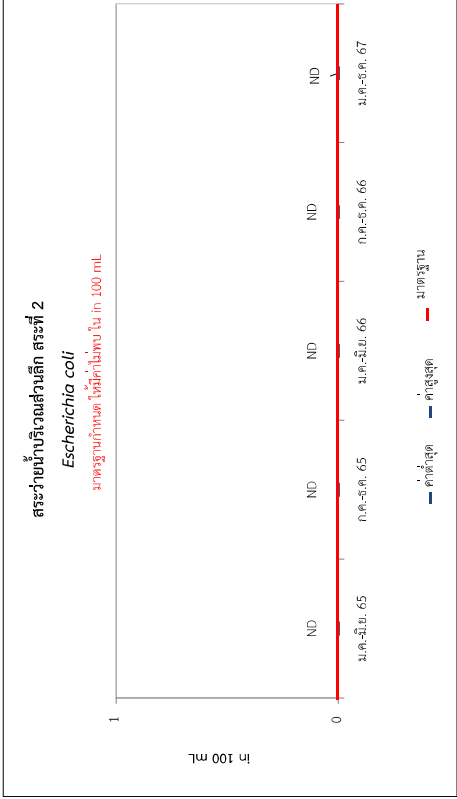

รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสรุบน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

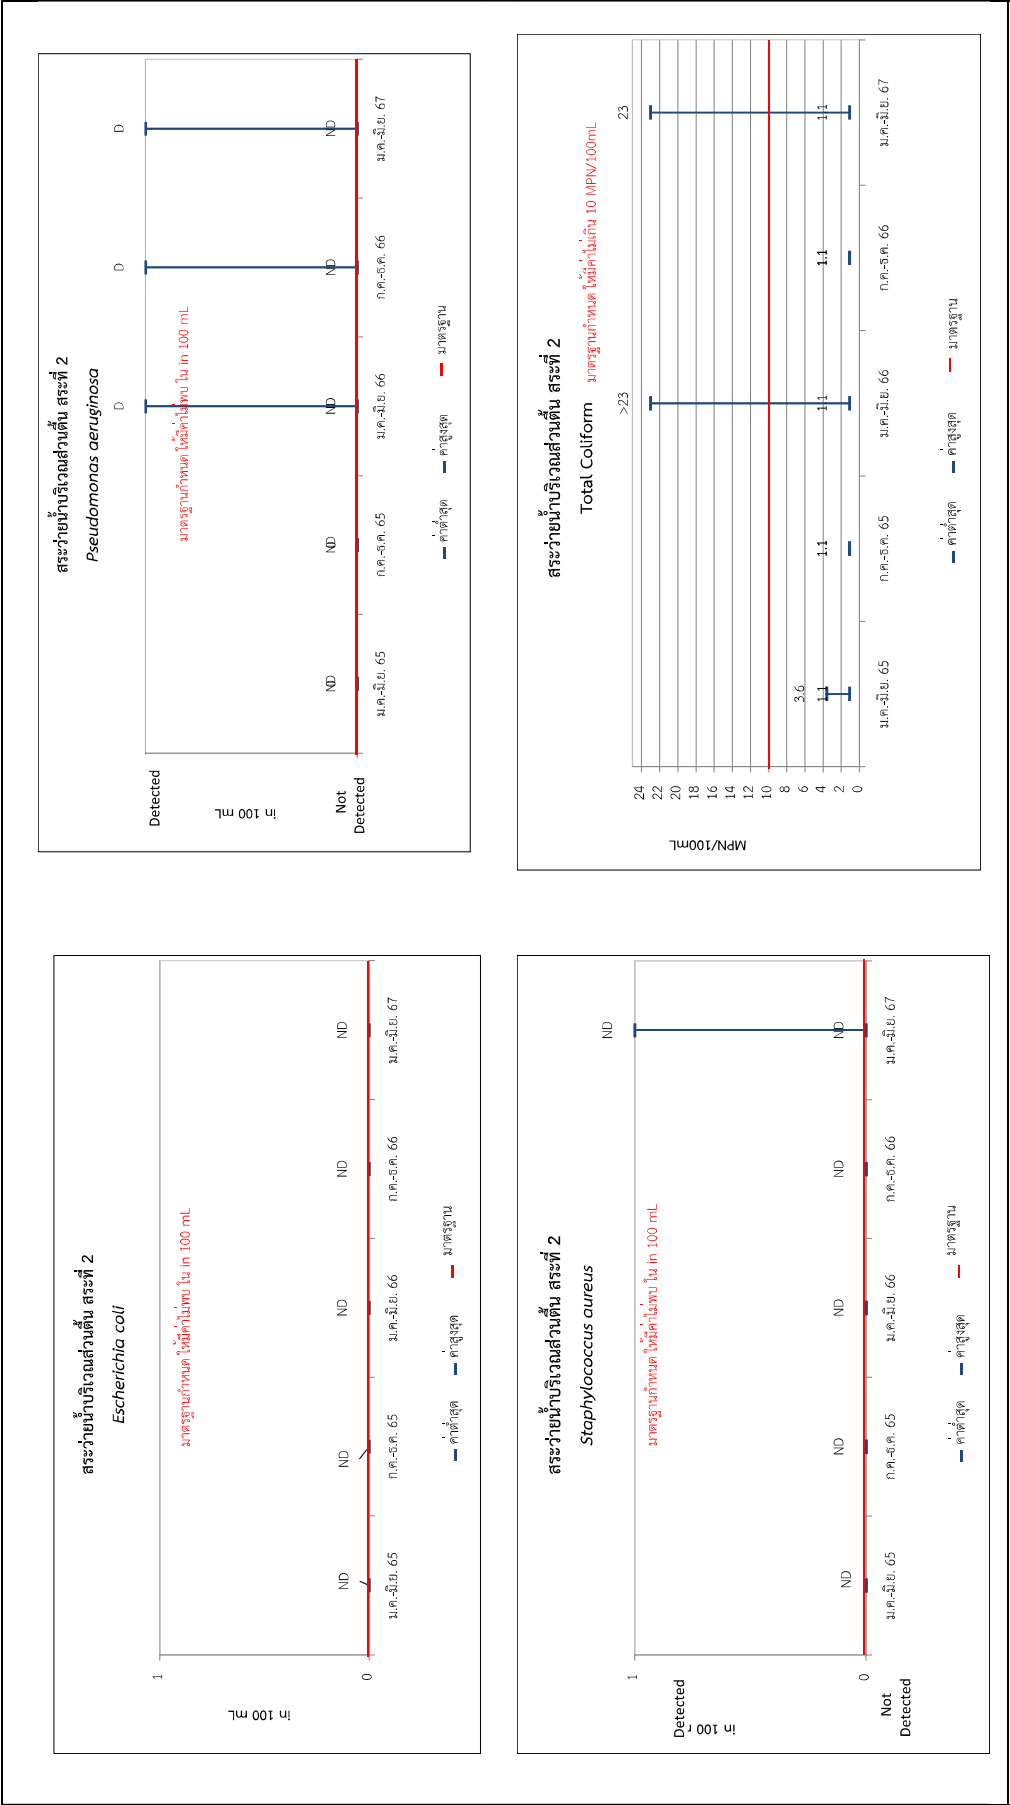

Pseudomonas aeruginosa

ตรวจพบในบริเวณส่วนต้น สระที่ 2

มาตรฐานกำหนด ให้มีค่าไม่พบ ใน 100 mL

| วันที่        | ผลการตรวจ |
|---------------|-----------|
| ม.ค.-มิ.ย. 65 | ND        |
| ก.ค.-ธ.ค. 65  | ND        |
| ม.ค.-มิ.ย. 66 | ND        |
| ก.ค.-ธ.ค. 66  | ND        |
| ม.ค.-มิ.ย. 67 | ND        |

ค่าต่ำสุด — ค่าสูงสุด — มาตรฐาน

Total Coliform

ตรวจพบในบริเวณส่วนต้น สระที่ 2

มาตรฐานกำหนด ให้มีค่าไม่เกิน 10 MPN/100mL

| วันที่        | ค่าตรวจพบ (MPN/100mL) |
|---------------|-----------------------|
| ม.ค.-มิ.ย. 65 | 1.1                   |
| ก.ค.-ธ.ค. 65  | 3.6                   |
| ม.ค.-มิ.ย. 66 | 1.1                   |
| ก.ค.-ธ.ค. 66  | 1.1                   |
| ม.ค.-มิ.ย. 67 | 1.1                   |

ค่าต่ำสุด — ค่าสูงสุด — มาตรฐาน

รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่านน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

### 3.4.5 น้ำเสีย

#### 3.4.5.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งนั้น มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการบำบัด (3 บ่อ ได้แก่ สถานี A สถานี B และสถานี C) บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด (3 บ่อ ได้แก่ สถานี A สถานี B และสถานี C) และบริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ เป็นประจำทุก 1 เดือน โดยมีดัชนีที่ทำตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ทีเคเอ็น (TKN) และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform) แสดงดังภาพที่ 3.4-3 ถึง ภาพที่ 3.4-5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการบำบัด ได้แก่ สถานี A สถานี B และสถานี C ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 73.4-136, 64.7-113 และ 116-252 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง 9-38, 5-25 และ 30-132 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.4-7.8, 7.5-7.8 และ 7.5-7.7 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 0.2-3.5, <0.1 และ 7-21 มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง 0.6-21.3, 6.1-16.5 และ 1.6-20.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่าอยู่ในช่วง 372-492, 368-784 และ 356-500 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีเคเอ็น (TKN) มีค่าอยู่ในช่วง 91.8-101, 53.7-77.8 และ 86-124 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าอยู่ในช่วง 30-81, 18-28 และ 228-507 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) มีค่าอยู่ในช่วง 330,000-3,300,000, 240,000-3,300,000 และ 490,000-2,400,000 เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform) มีค่าอยู่ในช่วง 490,000-13,000,000, 330,000-7,000,000 และ 490,000-3,300,000 เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร ตามลำดับ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด ได้แก่ สถานี A สถานี B และสถานี C ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 35.9-76.8, 34.2-196 และ 39-61.8 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง 5-18, 4-13 และ <3-14 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.5-7.9, 7.0-7.7 และ 7.5-7.8 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าอยู่ในช่วง <1, <1 และ 16-129 มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง <0.5-11.9, <0.5-2.4 และ <0.5-11.8 มิลลิกรัมต่อลิตร สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่าอยู่ในช่วง 74-244, 174-606 และ 22-254 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีเคเอ็น (TKN) มีค่าอยู่ในช่วง 84.8-97.8, 26.4-69.4 และ 71.5-82.8 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าอยู่ในช่วง 14-29, 16-124 และ 12-21 มิลลิกรัมต่อลิตร และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform) มีค่าอยู่ในช่วง 79,000-2,200,000, 49,000-1,700,000 และ 220,000-3,300,000 เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร ตามลำดับ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-3

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า บีโอดี (BOD) มีค่าอยู่ในช่วง 19.1-117 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง 4-13 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.2-7.9 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าอยู่ในช่วง <0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ในช่วง <0.5-0.8 มิลลิกรัมต่อลิตร สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) มีค่าอยู่ในช่วง 388-844 มิลลิกรัมต่อลิตร ทีเคเอ็น (TKN) มีค่าอยู่ในช่วง 29.4-57.6 มิลลิกรัมต่อลิตร สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มีค่าอยู่ในช่วง 10-114 มิลลิกรัมต่อลิตร และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform) มีค่าอยู่ในช่วง 24,000-1,300,000 เอ็มพีเอ็น ต่อ 100 มิลลิลิตร ตามลำดับผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-4

เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด และบริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ซึ่งอาจมีสาเหตุจากมีตะกอนแขวนลอยบางส่วนที่หลุดออกมากับน้ำทิ้งแล้วเกิดการสะสมที่ก้นบ่อสูบน้ำทิ้ง จึงทำให้ค่าดังกล่าวสูงขึ้น ดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ควรทำการหมุนเวียนน้ำส่วนนี้กลับไปบำบัดที่ระบบบำบัดอีกครั้งเพื่อลดค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด ดังกล่าว ตรวจสอบและควบคุมดูแลการตกตะกอนที่บ่อดักตะกอน โดยการสูบน้ำตะกอนย้อนกลับไปยังบ่อเติมอากาศให้ได้มากที่สุด หากมีตะกอนลอยที่ผิวหน้าของบ่อดักตะกอนให้ใช้น้ำฉีดเพื่อให้ตะกอนจมตัวลงไปที่ก้นบ่อ และที่สำคัญให้ตรวจสอบบ่อสูบน้ำทิ้งสุดท้ายว่ามีตะกอนสะสมที่ก้นบ่อหรือไม่ หากมีให้ทำการล้างบ่ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากตะกอนเหล่านี้ยังคงเป็นสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วได้

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567



ภาพที่ 3.4-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียก่อน  
การบำบัด โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ)  
ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567



ภาพที่ 3.4-3 (ต่อ) การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียก่อน  
การบำบัด โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ)  
ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567




ม.ค.



ก.พ.



มี.ค.



เม.ย.



พ.ค.



มิ.ย.

สถานี A



ม.ค.



ก.พ.



มี.ค.



เม.ย.




พ.ค.



มิ.ย.

สถานี B

ภาพที่ 3.4-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหลัง  
การบำบัด โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ)  
ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

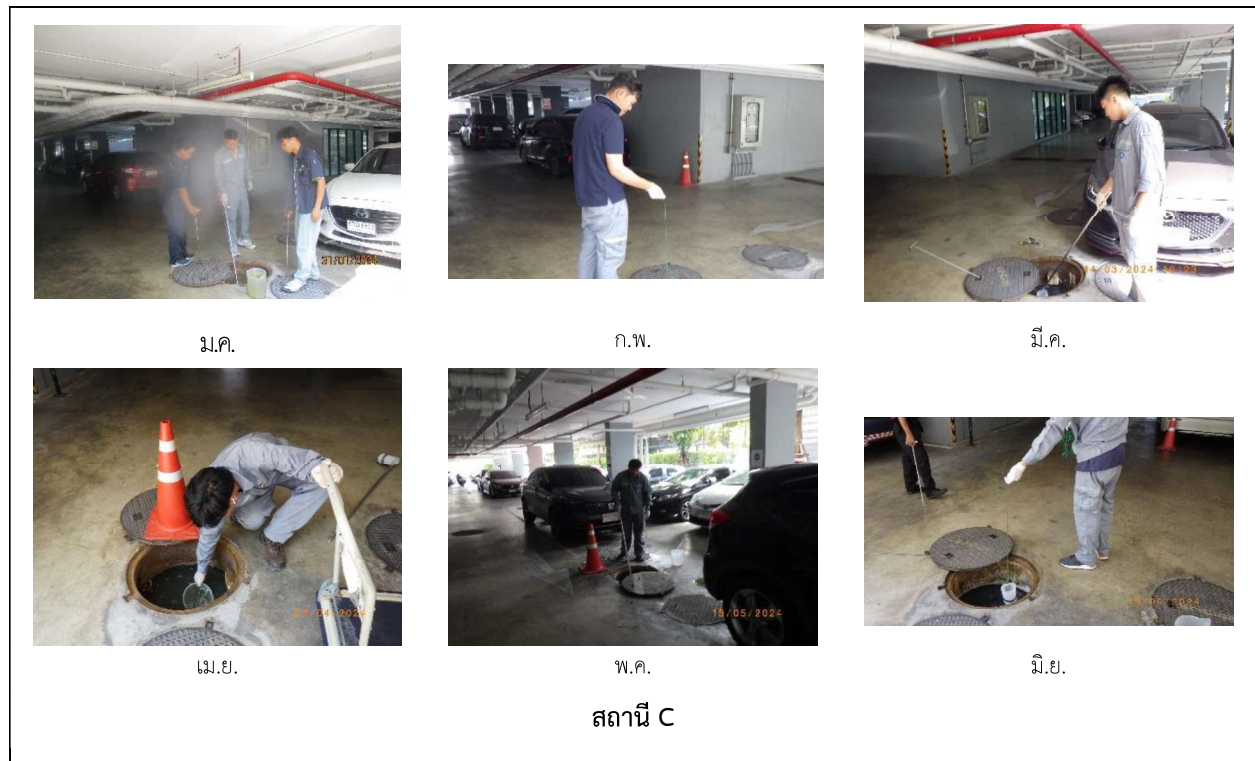

ภาพที่ 3.4-4 (ต่อ) การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหลัง  
การบำบัด โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ)  
ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567



ภาพที่ 3.4-5 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ  
โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 (แอทโมซ ลาดพร้าว 15) (ระยะดำเนินการ)  
ของบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ป้อนสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี A ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์              | หน่วย     | ป้อนรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี A |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             | มาตรฐาน |  |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|--|
|                                    |           | ก่อนบำบัด <sup>1/</sup>                   |            |             |            |            |             | หลังบำบัด  |            |             |            |            |             |         |  |
|                                    |           | 31 ม.ค. 67                                | 29 ก.พ. 67 | 11 มี.ค. 67 | 1 เม.ย. 67 | 13 พ.ค. 67 | 19 มิ.ย. 67 | 31 ม.ค. 67 | 29 ก.พ. 67 | 11 มี.ค. 67 | 1 เม.ย. 67 | 13 พ.ค. 67 | 19 มิ.ย. 67 |         |  |
| <b>Water Testing</b>               |           |                                           |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |         |  |
| BOD                                | mg/L      | 73.4                                      | 89.0       | 123         | 108        | 128        | 136         | 58.0 *     | 48.5 *     | 46.0 *      | 42.9 *     | 35.9 *     | 76.8 *      | ≤20     |  |
| Oil & Grease                       | mg/L      | 9                                         | 18         | 14          | 16         | 38         | 10          | 7          | 7          | 9           | 9          | 18         | 5           | ≤20     |  |
| pH at 25 °C                        | -         | 7.7                                       | 7.8        | 7.7         | 7.4        | 7.5        | 7.6         | 7.7        | 7.9        | 7.9         | 7.5        | 7.5        | 7.5         | 5.0-9.0 |  |
| Settleable Solid                   | mL/L/hr   | 0.3                                       | 1          | 0.7         | 0.2        | 3.5        | 0.6         | <0.1       | <0.1       | <0.1        | <0.1       | <0.1       | <0.1        | ≤0.5    |  |
| Sulfide                            | mg/L      | 4.4                                       | 12.5       | 21.3        | 5.2        | 7.0        | 0.6         | 1.8 *      | 11.9 *     | 0.8         | 0.8        | 1.4 *      | <0.5        | ≤1      |  |
| Total Dissolved Solids             | mg/L      |                                           |            |             |            |            |             | 460        | 408        | 464         | 376        | 408        | 408         | -       |  |
| - ปริมาณ TDS ในน้ำใช้              | mg/L      |                                           |            |             |            |            |             | 290        | 214        | 220         | 186        | 334        | 253         | -       |  |
| - ปริมาณ TDS ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ | mg/L      | 464                                       | 416        | 488         | 372        | 492        | 416         | 170        | 194        | 244         | 190        | 74         | 155         | ≤500    |  |
| Total Kjeldahl Nitrogen            | mg/L      | 101                                       | 92.5       | 91.8        | 99.9       | 98.8       | 99.2        | 94.3 *     | 84.8 *     | 91.1 *      | 97.8 *     | 97.1 *     | 95.5 *      | ≤35     |  |
| Total Suspended Solids             | mg/L      | 33                                        | 55         | 46          | 42         | 81         | 30          | 14         | 20         | 25          | 29         | 18         | 17          | ≤30     |  |
| <b>Microbiological Testing</b>     |           |                                           |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |         |  |
| Fecal Coliform                     | MPN/100mL | 1,100,000                                 | 1,300,000  | 330,000     | 3,300,000  | 490,000    | 1,700,000   | -          | -          | -           | -          | -          | -           | -       |  |
| Total Coliform                     | MPN/100mL | 1,700,000                                 | 1,700,000  | 490,000     | 13,000,000 | 790,000    | 3,300,000   | 240,000    | 110,000    | 330,000     | 2,200,000  | 79,000     | 1,700,000   | -       |  |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)  
: <sup>1/</sup> ไม่กำหนดมาตรฐานเนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนนำไปบำบัด  
: \* หมายถึง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ ปรับปรุงสภาพน้ำทิ้ง ของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี B ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์              | หน่วย     | ข้อปรับปรุงสภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี B |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             | มาตรฐาน |  |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|--|
|                                    |           | ก่อนบำบัด <sup>1/</sup>                           |            |             |            |            |             | หลังบำบัด  |            |             |            |            |             |         |  |
|                                    |           | 31 ม.ค. 67                                        | 29 ก.พ. 67 | 11 มี.ค. 67 | 1 เม.ย. 67 | 13 พ.ค. 67 | 19 มิ.ย. 67 | 31 ม.ค. 67 | 29 ก.พ. 67 | 11 มี.ค. 67 | 1 เม.ย. 67 | 13 พ.ค. 67 | 19 มิ.ย. 67 |         |  |
| Water Testing                      |           |                                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |         |  |
| BOD                                | mg/L      | 103                                               | 64.7       | 74.6        | 113        | 91.9       | 68.4        | 196 *      | 35.9 *     | 48.4 *      | 34.2 *     | 67.0 *     | 45.0 *      | ≤20     |  |
| Oil & Grease                       | mg/L      | 9                                                 | 8          | 14          | 16         | 25         | 5           | 13         | 5          | 4           | 4          | 11         | 5           | ≤20     |  |
| pH at 25 °C                        | -         | 7.6                                               | 7.8        | 7.7         | 7.5        | 7.7        | 7.5         | 7.6        | 7.2        | 7.6         | 7.6        | 7.7        | 7.0         | 5.0-9.0 |  |
| Settleable Solid                   | mL/L/hr   | <0.1                                              | <0.1       | <0.1        | <0.1       | <0.1       | <0.1        | 17 *       | <0.1       | <0.1        | <0.1       | <0.1       | <0.1        | ≤0.5    |  |
| Sulfide                            | mg/L      | 16.5                                              | 6.1        | 12.4        | 14.8       | 8.0        | 11.6        | 2.4 *      | <0.5       | 0.6         | <0.5       | 0.8        | <0.5        | ≤1      |  |
| Total Dissolved Solids             | mg/L      |                                                   |            |             |            |            |             | 820        | 820 *      | 612 *       | 704 *      | 508 *      | 460         | 412     |  |
| - ปริมาณ TDS ในน้ำใช้              | mg/L      |                                                   |            |             |            |            |             | 290        | 214        | 220         | 186        | 334        | 253         | -       |  |
| - ปริมาณ TDS ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ | mg/L      | 612                                               | 552        | 784         | 388        | 468        | 368         | 530        | 606        | 392         | 518        | 174        | 207         | ≤500    |  |
| Total Kjeldahl Nitrogen            | mg/L      | 70.9                                              | 65.1       | 53.7        | 64.1       | 77.8       | 69.6        | 63.7 *     | 30.5       | 39.7 *      | 42.3 *     | 69.4 *     | 26.4        | ≤35     |  |
| Total Suspended Solids             | mg/L      | 19                                                | 24         | 25          | 28         | 26         | 18          | 124 *      | 31 *       | 42 *        | 26         | 16         | 35 *        | ≤30     |  |
| Microbiological Testing            |           |                                                   |            |             |            |            |             |            |            |             |            |            |             |         |  |
| Fecal Coliform                     | MPN/100mL | 490,000                                           | 790,000    | 240,000     | 2,200,000  | 1,300,000  | 3,300,000   | -          | -          | -           | -          |            | -           | -       |  |
| Total Coliform                     | MPN/100mL | 1,300,000                                         | 1,300,000  | 330,000     | 7,000,000  | 2,400,000  | 4,900,000   | 79,000     | 49000      | 330,000     | 1,700,000  | 490,000    | 130,000     | -       |  |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก.)  
: <sup>1/</sup> ไม่กำหนดมาตรฐานเนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนนำไปบำบัด  
: \* หมายถึง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567

| ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์              | หน่วย     | ป้อนตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ |            |             |            |            |             | มาตรฐาน |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                    |           | 31 ม.ค. 67                                          | 29 ก.พ. 67 | 11 มี.ค. 67 | 1 เม.ย. 67 | 13 พ.ค. 67 | 19 มิ.ย. 67 |         |
| Water Testing                      |           |                                                     |            |             |            |            |             |         |
| BOD                                | mg/L      | 177 *                                               | 35.3 *     | 25.1 *      | 26.5 *     | 22.8 *     | 19.1        | ≤20     |
| Oil & Grease                       | mg/L      | 10                                                  | 4          | 4           | 7          | 13         | 6           | ≤20     |
| pH at 25 °C                        | -         | 7.6                                                 | 7.2        | 7.5         | 7.8        | 7.9        | 7.9         | 5.0-9.0 |
| Settleable Solid                   | mL/L/hr   | 8 *                                                 | <0.1       | <0.1        | <0.1       | <0.1       | <0.1        | ≤0.5    |
| Sulfide                            | mg/L      | 0.8                                                 | <0.5       | <0.5        | <0.5       | 0.6        | <0.5        | ≤1      |
| Total Dissolved Solids             | mg/L      | 844 *                                               | 616 *      | 684 *       | 448        | 388        | 388         | -       |
| - ปริมาณ TDS ในน้ำใช้              | mg/L      | 290                                                 | 214        | 220         | 186        | 334        | 253         | -       |
| - ปริมาณ TDS ที่เพิ่มขึ้นจากน้ำใช้ | mg/L      | 554                                                 | 402        | 464         | 262        | 54         | 135         | ≤500    |
| Total Kjeldahl Nitrogen            | mg/L      | 57.5 *                                              | 29.4       | 38.3 *      | 40.6 *     | 57.6 *     | 45.9 *      | ≤35     |
| Total Suspended Solids             | mg/L      | 114 *                                               | 29         | 38 *        | 13         | 11         | 10          | ≤30     |
| Microbiological Testing            |           |                                                     |            |             |            |            |             |         |
| Total Coliform                     | MPN/100mL | 170,000                                             | 24,000     | 130,000     | 1,300,000  | 790,000    | 220,000     | -       |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก.)

: \* หมายถึง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

## 2) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-5 ถึงตารางที่ 3.4-7 และรูปที่ 3.4-2 สามารถสรุปได้ว่า บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด (สถานี A สถานี B และสถานี C) และบริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ยกเว้นในบางเดือนที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกำหนด

ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณปล่อยปรับสภาพน้ำทิ้ง ปริมาณน้ำทิ้งที่สูญเสียก่อนการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                           | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                     |             |                            |                |                               |                                |                               |                            |                            |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                 |               | BOD (mg/L)         | Oil & Grease (mg/L) | pH at 25 °C | Settleable Solid (mL/L/hr) | Sulfide (mg/L) | Total Dissolved Solids (mg/L) | Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) | Total Suspended Solids (mg/L) | Fecal Coliform (MPN/100mL) | Total Coliform (MPN/100mL) |
| ปล่อยปรับสภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี A | 5 ม.ค. 65     | 118                | 8                   | 7.7         | 0.6                        | 6.1            | 436                           | 82.2                           | 51                            | 490,000.0                  | 2,400,000                  |
|                                                 | 1 ก.พ. 65     | 70                 | 14                  | 7.8         | 1                          | 1.2            | 456                           | 80.7                           | 89                            | 1,300,000.0                | 1,700,000                  |
|                                                 | 7 มี.ค. 65    | 109                | 14                  | 7.5         | 0.5                        | 14.9           | 408                           | 91.4                           | 69                            | 1,300,000.0                | 2,400,000                  |
|                                                 | 4 เม.ย. 65    | 96                 | 13                  | 7.6         | 0.5                        | 14.6           | 448                           | 91.6                           | 49                            | 2,400,000.0                | 3,300,000                  |
|                                                 | 3 พ.ค. 65     | 104                | 12                  | 7.6         | 0.1                        | <0.5           | 464                           | 87.4                           | 48                            | 2,200,000.0                | 7,000,000                  |
|                                                 | 6 มิ.ย. 65    | 154                | 26                  | 8           | 6                          | 2.9            | 384                           | 88.2                           | 265                           | 7,900,000.0                | 11,000,000                 |
|                                                 | 4 ก.ค. 65     | 191                | 11                  | 7.8         | 0.5                        | 4.4            | 404                           | 87.7                           | 136                           | 2,400,000.00               | 3,300,000                  |
|                                                 | 15 ส.ค. 65    | 127                | 21                  | 7.8         | 0.1                        | 1              | 424                           | 71.3                           | 94                            | 4,900,000.00               | 7,900,000                  |
|                                                 | 13 ก.ย. 65    | 46                 | 10                  | 8           | 1                          | <0.5           | 552                           | 60.4                           | 266                           | 35,000,000.00              | 92,000,000                 |
|                                                 | 17 ต.ค. 65    | 137                | 10                  | 7.7         | <0.1                       | 14.9           | 396                           | 68.3                           | 39                            | 11,000,000.00              | 17,000,000                 |
|                                                 | 7 พ.ย. 65     | 136                | 9                   | 7.6         | 2                          | 4.7            | 336                           | 91.2                           | 107                           | 4,900,000.00               | 7,000,000                  |
|                                                 | 5 ธ.ค. 65     | 154                | 24                  | 7.5         | 5                          | 2.2            | 448                           | 99.3                           | 120                           | 1,300,000.00               | 4,900,000                  |
|                                                 | 16 ม.ค. 66    | 95                 | 13                  | 8           | 0.1                        | 2.2            | 568                           | 80.1                           | 33                            | 490,000                    | 790,000                    |
|                                                 | 6 ก.พ. 66     | 76                 | 36                  | 7           | 0.1                        | 14.4           | 404                           | 73                             | 34                            | 1,300,000                  | 1,700,000                  |
|                                                 | 13 มี.ค. 66   | 84                 | 7                   | 7.7         | 0.1                        | 17.1           | 412                           | 94.6                           | 27                            | 1,300,000                  | 1,700,000                  |
|                                                 | 11 เม.ย. 66   | 117                | 13                  | 7.6         | 0.1                        | 14.4           | 344                           | 66.4                           | 30                            | 790,000                    | 1,700,000                  |
|                                                 | 8 พ.ค. 66     | 137                | 10                  | 7.4         | 0.3                        | 7.8            | 416                           | 76.3                           | 52                            | 7,900,000                  | 13,000,000                 |
|                                                 | 6 มิ.ย. 66    | 122                | 12                  | 7.6         | 0.5                        | 13             | 384                           | 82.1                           | 51                            | 3,300,000                  | 4,900,000                  |
|                                                 | 14 ก.ค. 66    | 112                | 8                   | 7.5         | 0.6                        | 14.4           | 368                           | 65.1                           | 46                            | 4,900,000                  | 7,900,000                  |
|                                                 | 2 ส.ค. 66     | 143                | 16                  | 7.5         | 30                         | 15.2           | 432                           | 85.4                           | 435                           | 1,700,000                  | 3,300,000                  |
|                                                 | 4 ก.ย. 66     | 72                 | 31                  | 7.5         | 0.5                        | 0.8            | 396                           | 73                             | 40                            | 490,000                    | 790,000                    |
|                                                 | 2 ต.ค. 66     | 84                 | 8                   | 7.3         | 0.7                        | 1              | 312                           | 68.8                           | 31                            | 490,000                    | 790,000                    |
|                                                 | 6 พ.ย. 66     | 116                | 10                  | 7.2         | 0.8                        | 11.7           | 360                           | 80.3                           | 46                            | 1,300,000                  | 3,300,000                  |
|                                                 | 4 ธ.ค. 66     | 136                | 20                  | 8.1         | <0.1                       | 12.4           | 340                           | 96.1                           | 23                            | 790,000                    | 1,300,000                  |

หมายเหตุ : ไม่กำหนดมาตรฐานเนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนนำไปบำบัด

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                                        | วันที่<br>ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                           |                |                                  |                   |                                        |                                         |                                        |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                   | BOD<br>(mg/L)      | Oil &<br>Grease<br>(mg/L) | pH at<br>25 °C | Settleable<br>Solid<br>(mL/L/hr) | Sulfide<br>(mg/L) | Total<br>Dissolved<br>Solids<br>(mg/L) | Total<br>Kjeldahl<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Total<br>Suspended<br>Solids<br>(mg/L) | Fecal Coliform<br>(MPN/100mL) | Total Coliform<br>(MPN/100mL) |
| บ่อปรับ<br>สภาพน้ำ<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>สถานี A | 31 ม.ค. 67        | 73.4               | 9                         | 7.7            | 0.3                              | 4.4               | 464                                    | 101                                     | 33                                     | 1,100,000                     | 1,700,000                     |
|                                                              | 29 ก.พ. 67        | 89                 | 18                        | 7.8            | 1                                | 12.5              | 416                                    | 92.5                                    | 55                                     | 1,300,000                     | 1,700,000                     |
|                                                              | 11 มี.ค. 67       | 123                | 14                        | 7.7            | 0.7                              | 21.3              | 488                                    | 91.8                                    | 46                                     | 330,000                       | 490,000                       |
|                                                              | 1 เม.ย. 67        | 108                | 16                        | 7.4            | 0.2                              | 5.2               | 372                                    | 99.9                                    | 42                                     | 3,300,000                     | 13,000,000                    |
|                                                              | 13 พ.ค. 67        | 128                | 38                        | 7.5            | 3.5                              | 7                 | 492                                    | 98.8                                    | 81                                     | 490,000                       | 790,000                       |
|                                                              | 19 มิ.ย. 67       | 136                | 10                        | 7.6            | 0.6 *                            | 0.6               | 416                                    | 99.2                                    | 30                                     | 1,700,000                     | 3,300,000                     |

หมายเหตุ : ไม่กำหนดมาตรฐานเนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนนำไปบำบัด

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำทิ้ง ของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                                        | วันที่<br>ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                           |                |                                  |                   |                                        |                                         |                                        |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                   | BOD<br>(mg/L)      | Oil &<br>Grease<br>(mg/L) | pH at<br>25 °C | Settleable<br>Solid<br>(mL/L/hr) | Sulfide<br>(mg/L) | Total<br>Dissolved<br>Solids<br>(mg/L) | Total<br>Kjeldahl<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Total<br>Suspended<br>Solids<br>(mg/L) | Fecal Coliform<br>(MPN/100mL) | Total Coliform<br>(MPN/100mL) |
| บ่อปรับ<br>สภาพน้ำ<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>สถานี B | 5 ม.ค. 65         | 119                | 6                         | 7.7            | <0.1                             | 3.8               | 628                                    | 89.4                                    | 35                                     | 3,300,000.0                   | 4,900,000                     |
|                                                              | 1 ก.พ. 65         | 84                 | 5                         | 7.8            | <0.1                             | 3.3               | 644                                    | 82.4                                    | 25                                     | 2,800,000.0                   | 7,900,000                     |
|                                                              | 7 มี.ค. 65        | 101                | 9                         | 7.6            | <0.1                             | 17.8              | 448                                    | 86.3                                    | 29                                     | 4,900,000.0                   | 7,900,000                     |
|                                                              | 4 เม.ย. 65        | 57                 | 11                        | 7.6            | 2                                | 13.9              | 496                                    | 84.7                                    | 74                                     | 3,300,000.0                   | 4,900,000                     |
|                                                              | 3 พ.ค. 65         | 52                 | 8                         | 7.5            | <0.1                             | 11.8              | 1,260                                  | 53.5                                    | 19                                     | 1,700,000.0                   | 2,200,000                     |
|                                                              | 6 มิ.ย. 65        | 71                 | 16                        | 8.3            | 0.1                              | 16.4              | 440                                    | 87.4                                    | 45                                     | 1,300,000.0                   | 1,700,000                     |
|                                                              | 4 ก.ค. 65         | 101                | 8                         | 7.7            | <0.1                             | 19.3              | 580                                    | 76.9                                    | 29                                     | 330,000.00                    | 490,000.00                    |
|                                                              | 1 ส.ค. 65         | 86                 | 9                         | 7.5            | <0.1                             | 14.4              | 444                                    | 85.3                                    | 37                                     | 790,000.00                    | 3,300,000                     |
|                                                              | 13 ก.ย. 65        | 37                 | 6                         | 7.8            | <0.1                             | 3.3               | 512                                    | 41.9                                    | 34                                     | 3,300,000.00                  | 4,900,000                     |
|                                                              | 17 ต.ค. 65        | 82                 | 7                         | 7.6            | <0.1                             | 13                | 416                                    | 70.2                                    | 33                                     | 7,900,000.00                  | 13,000,000                    |
|                                                              | 7 พ.ย. 65         | 136                | 4                         | 7.7            | <0.1                             | 9.3               | 400                                    | 83.9                                    | 29                                     | 790,000.00                    | 1,300,000                     |
|                                                              | 5 ธ.ค. 65         | 95                 | 11                        | 7.6            | <0.1                             | 6.2               | 564                                    | 86.1                                    | 37                                     | 700,000.00                    | 1,100,000                     |
|                                                              | 16 ม.ค. 66        | 66                 | 10                        | 7.8            | <0.1                             | 0.8               | 536                                    | 77.4                                    | 27                                     | 2,400,000                     | 3,300,000                     |
|                                                              | 6 ก.พ. 66         | 97                 | 10                        | 7              | 0.1                              | 12.8              | 580                                    | 77.2                                    | 31                                     | 1,300,000                     | 2,400,000                     |
|                                                              | 13 มี.ค. 66       | 109                | 9                         | 7.6            | <0.1                             | 18.1              | 608                                    | 95.6                                    | 43                                     | 1,300,000                     | 2,400,000                     |
|                                                              | 11 เม.ย. 66       | 142                | 12                        | 7.5            | <0.1                             | 14.6              | 528                                    | 67.9                                    | 26                                     | 790,000                       | 1,300,000                     |
|                                                              | 8 พ.ค. 66         | 98                 | 8                         | 7.5            | <0.1                             | 6.2               | 652                                    | 59                                      | 20                                     | 790,000                       | 7,000,000                     |
|                                                              | 6 มิ.ย. 66        | 106                | 12                        | 7.6            | <0.1                             | 14.2              | 1,016                                  | 66.7                                    | 23                                     | 3,300,000                     | 4,900,000                     |
|                                                              | 14 ก.ค. 66        | 128                | 7                         | 7.4            | <0.1                             | 18.9              | 856                                    | 56.9                                    | 30                                     | 1,300,000                     | 2,400,000                     |
|                                                              | 2 ส.ค. 66         | 151                | 9                         | 7.6            | <0.1                             | 15.7              | 716                                    | 73.3                                    | 26                                     | 700,000                       | 1,700,000                     |
|                                                              | 4 ก.ย. 66         | 94                 | 8                         | 7.6            | <0.1                             | 12.2              | 968                                    | 74.7                                    | 26                                     | 490,000                       | 490,000                       |
|                                                              | 2 ต.ค. 66         | 152                | 10                        | 7.4            | <0.1                             | 1                 | 728                                    | 70.7                                    | 18                                     | 2,400,000                     | 7,900,000                     |
|                                                              | 6 พ.ย. 66         | 146                | 10                        | 7.6            | <0.1                             | 8.3               | 620                                    | 62                                      | 27                                     | 3,300,000                     | 4,900,000                     |
|                                                              | 4 ธ.ค. 66         | 139                | 11                        | 8              | <0.1                             | 10.4              | 396                                    | 67.4                                    | 24                                     | 4,900,000                     | 7,900,000                     |

หมายเหตุ : ไม่กำหนดมาตรฐานเนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนนำไปบำบัด

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                                        | วันที่<br>ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                           |                |                                  |                   |                                        |                                         |                                        |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                   | BOD<br>(mg/L)      | Oil &<br>Grease<br>(mg/L) | pH at<br>25 °C | Settleable<br>Solid<br>(mL/L/hr) | Sulfide<br>(mg/L) | Total<br>Dissolved<br>Solids<br>(mg/L) | Total<br>Kjeldahl<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Total<br>Suspended<br>Solids<br>(mg/L) | Fecal Coliform<br>(MPN/100mL) | Total Coliform<br>(MPN/100mL) |
| บ่อปรับ<br>สภาพน้ำ<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>สถานี B | 31 ม.ค. 67        | 103                | 9                         | 7.6            | <0.1                             | 16.5              | 612                                    | 70.9                                    | 19                                     | 490,000                       | 1,300,000                     |
|                                                              | 29 ก.พ. 67        | 64.7               | 8                         | 7.8            | <0.1                             | 6.1               | 552                                    | 65.1                                    | 24                                     | 790,000                       | 1,300,000                     |
|                                                              | 11 มี.ค. 67       | 74.6               | 14                        | 7.7            | <0.1                             | 12.4              | 784                                    | 53.7                                    | 25                                     | 240,000                       | 330,000                       |
|                                                              | 1 เม.ย. 67        | 113                | 16                        | 7.5            | <0.1                             | 14.8              | 388                                    | 64.1                                    | 28                                     | 2,200,000                     | 7,000,000                     |
|                                                              | 13 พ.ค. 67        | 91.9               | 25                        | 7.7            | <0.1                             | 8                 | 468                                    | 77.8                                    | 26                                     | 1,300,000                     | 2,400,000                     |
|                                                              | 19 มิ.ย. 67       | 68.4               | 5                         | 7.5            | <0.1                             | 11.6              | 368                                    | 69.6                                    | 18                                     | 3,300,000                     | 4,900,000                     |

หมายเหตุ : ไม่กำหนดมาตรฐานเนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนนำไปบำบัด

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำทิ้ง ของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                     | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                     |             |                            |                |                               |                                |                               |                            |                            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                           |               | BOD (mg/L)         | Oil & Grease (mg/L) | pH at 25 °C | Settleable Solid (mL/L/hr) | Sulfide (mg/L) | Total Dissolved Solids (mg/L) | Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) | Total Suspended Solids (mg/L) | Fecal Coliform (MPN/100mL) | Total Coliform (MPN/100mL) |
| บ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี C | 5 ม.ค. 65     | 130                | 6                   | 7.7         | 0.1                        | 5.7            | 480                           | 93.7                           | 32                            | 240,000.0                  | 490,000                    |
|                                           | 1 ก.พ. 65     | 114                | 9                   | 7.9         | 0.5                        | 3.9            | 532                           | 93.4                           | 37                            | 4,900,000.0                | 7,900,000                  |
|                                           | 7 มี.ค. 65    | 138                | 16                  | 7.6         | 0.1                        | 21.8           | 384                           | 95.2                           | 49                            | 4,900,000.0                | 7,000,000                  |
|                                           | 4 เม.ย. 65    | 107                | 11                  | 7.6         | 0.1                        | 15.6           | 512                           | 94.3                           | 29                            | 3,300,000.0                | 4,900,000                  |
|                                           | 3 พ.ค. 65     | 39                 | 12                  | 7.8         | <0.1                       | 3.7            | 380                           | 88.2                           | 77                            | 490,000.0                  | 790,000                    |
|                                           | 6 มิ.ย. 65    | 86                 | 16                  | 8.1         | 0.1                        | <0.5           | 404                           | 90.2                           | 55                            | 3,300,000.0                | 4,900,000                  |
|                                           | 4 ก.ค. 65     | 102                | 9                   | 7.7         | 0.3                        | 12.7           | 400                           | 68                             | 43                            | 490,000.00                 | 790,000                    |
|                                           | 15 ส.ค. 65    | 123                | 15                  | 7.4         | 0.7                        | 13             | 384                           | 76.2                           | 64                            | 2,400,000.00               | 3,300,000                  |
|                                           | 13 ก.ย. 65    | 32                 | 4                   | 7.7         | 0.3                        | 2.3            | 240                           | 31.4                           | 40                            | 4,900,000.00               | 7,000,000                  |
|                                           | 17 ต.ค. 65    | 20                 | 4                   | 7.8         | 0.2                        | <0.5           | 344                           | 67.7                           | 50                            | 490,000.00                 | 790,000                    |
|                                           | 7 พ.ย. 65     | 76                 | 4                   | 8           | 0.6                        | 0.6            | 288                           | 79.9                           | 101                           | 130,000.00                 | 13,000,000                 |
|                                           | 5 ธ.ค. 65     | 65                 | 7                   | 7.7         | <0.1                       | 0.8            | 332                           | 79.9                           | 92                            | 490,000.00                 | 790,000                    |
|                                           | 16 ม.ค. 66    | 88                 | 12                  | 7.7         | <0.1                       | 6.7            | 560                           | 77                             | 25                            | 490,000                    | 790,000                    |
|                                           | 6 ก.พ. 66     | 84                 | 14                  | 7           | 0.2                        | 13.8           | 412                           | 89.1                           | 29                            | 330000                     | 490000                     |
|                                           | 13 มี.ค. 66   | 148                | 34                  | 7.6         | 30                         | 11.2           | 460                           | 186                            | 730                           | 790,000                    | 1,300,000                  |
|                                           | 11 เม.ย. 66   | 127                | 149                 | 7.5         | 20                         | 11.3           | 324                           | 133                            | 410                           | 790,000                    | 1,300,000                  |
|                                           | 8 พ.ค. 66     | 173                | 839                 | 7.7         | 6.5                        | 0.8            | 368                           | 84                             | 164                           | 490000                     | 1100000                    |
|                                           | 6 มิ.ย. 66    | 116                | 106                 | 7.5         | 26                         | 13.6           | 376                           | 82.5                           | 690                           | 490,000                    | 790,000                    |
|                                           | 14 ก.ค. 66    | 136                | 156                 | 7.5         | 10                         | 20.9           | 388                           | 85.6                           | 380                           | 790,000                    | 1,300,000                  |
|                                           | 2 ส.ค. 66     | 122                | 28                  | 7.6         | 5.5                        | 20.9           | 384                           | 80.3                           | 303                           | 240,000                    | 330,000                    |
|                                           | 4 ก.ย. 66     | 98                 | 38                  | 7.4         | 12                         | 0.8            | 400                           | 91.1                           | 475                           | 790,000                    | 1,300,000                  |
|                                           | 2 ต.ค. 66     | 149                | 184                 | 7.5         | 35                         | 12.8           | 288                           | 137                            | 707                           | 1,300,000                  | 2,400,000                  |
|                                           | 6 พ.ย. 66     | 103                | 38                  | 7.6         | 5                          | 11.9           | 280                           | 76.9                           | 250                           | 3,300,000                  | 4,900,000                  |
|                                           | 4 ธ.ค. 66     | 146                | 41                  | 7.8         | 4.5                        | 6.4            | 328                           | 91.3                           | 236                           | 2,400,000                  | 3,300,000                  |

หมายเหตุ : ไม่กำหนดมาตรฐานเนื่องจากเป็นน้ำเสียก่อนนำไปบำบัด

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียก่อนการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                                        | วันที่<br>ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                           |                |                                  |                   |                                        |                                         |                                        |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                   | BOD<br>(mg/L)      | Oil &<br>Grease<br>(mg/L) | pH at<br>25 °C | Settleable<br>Solid<br>(mL/L/hr) | Sulfide<br>(mg/L) | Total<br>Dissolved<br>Solids<br>(mg/L) | Total<br>Kjeldahl<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Total<br>Suspended<br>Solids<br>(mg/L) | Fecal Coliform<br>(MPN/100mL) | Total Coliform<br>(MPN/100mL) |
| บ่อปรับ<br>สภาพน้ำ<br>ของระบบ<br>บำบัด<br>น้ำเสีย<br>สถานี C | 31 ม.ค. 67        | 116                | 103                       | 7.5            | 18                               | 2.6               | 500                                    | 104                                     | 507                                    | 490,000                       | 790,000                       |
|                                                              | 29 ก.พ. 67        | 190                | 96                        | 7.6            | 16                               | 8.1               | 416                                    | 89.9                                    | 228                                    | 2,400,000                     | 3,300,000                     |
|                                                              | 11 มี.ค. 67       | 189                | 132                       | 7.7            | 11                               | 20.1              | 472                                    | 86                                      | 270                                    | 1,300,000                     | 2,400,000                     |
|                                                              | 1 เม.ย. 67        | 252                | 54                        | 7.5            | 7                                | 15.2              | 356                                    | 97.1                                    | 236                                    | 2,400,000                     | 3,300,000                     |
|                                                              | 13 พ.ค. 67        | 205                | 120                       | 7.6            | 21                               | 19.7              | 452                                    | 124                                     | 294                                    | 490,000                       | 490,000                       |
|                                                              | 19 มิ.ย. 67       | 203                | 30                        | 7.5            | 9                                | 1.6               | 404                                    | 94.9                                    | 338                                    | 1,300,000                     | 2,400,000                     |

ตารางที่ 3.4-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                     | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                     |             |                            |                |                               |                                |                               |                            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                           |               | BOD (mg/L)         | Oil & Grease (mg/L) | pH at 25 °C | Settleable Solid (mL/L/hr) | Sulfide (mg/L) | Total Dissolved Solids (mg/L) | Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) | Total Suspended Solids (mg/L) | Total Coliform (MPN/100mL) |
| บ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี A | 5 ม.ค. 65     | 40                 | 7                   | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 460                           | 76.5                           | 20                            | 1,700,000                  |
|                                           | 1 ก.พ. 65     | 35                 | 5                   | 7.8         | <0.1                       | 0.8            | 452                           | 76                             | 19                            | 1,300,000                  |
|                                           | 7 มี.ค. 65    | 45                 | 8                   | 7.6         | <0.1                       | 3.5            | 360                           | 88.4                           | 18                            | 490,000                    |
|                                           | 4 เม.ย. 65    | 41                 | 8                   | 7.6         | <0.1                       | <0.5           | 400                           | 89.8                           | 20                            | 490,000                    |
|                                           | 3 พ.ค. 65     | 40                 | 7                   | 7.6         | 0.1                        | <0.5           | 352                           | 83.9                           | 25                            | 490,000                    |
|                                           | 6 มิ.ย. 65    | 83                 | 14                  | 8.2         | <0.1                       | <0.5           | 352                           | 73.9                           | 37                            | 1,700,000                  |
|                                           | 4 ก.ค. 65     | 92                 | 6                   | 7.6         | 0.1                        | <0.5           | 372                           | 66.6                           | 56                            | 490,000                    |
|                                           | 15 ส.ค. 65    | 72                 | 12                  | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 348                           | 64                             | 44                            | 1,700,000                  |
|                                           | 13 ก.ย. 65    | 6                  | 4                   | 7.6         | 0.3                        | <0.5           | 476                           | 28.8                           | 146                           | 13,000,000                 |
|                                           | 17 ต.ค. 65    | 45                 | 9                   | 7.8         | <0.1                       | 0.6            | 360                           | 66.3                           | 37                            | 4,900,000                  |
|                                           | 7 พ.ย. 65     | 95                 | 5                   | 7.7         | <0.1                       | 0.8            | 376                           | 76.5                           | 29                            | 3,300,000                  |
|                                           | 5 ธ.ค. 65     | 54                 | 17                  | 7.5         | 0.2                        | 0.8            | 380                           | 79.1                           | 45                            | 3,300,000                  |
|                                           | 16 ม.ค. 66    | 28                 | 9                   | 7.9         | 0.1                        | 0.8            | 476                           | 74.0                           | 25                            | 330,000                    |
|                                           | 6 ก.พ. 66     | 34                 | 9                   | 7           | <0.1                       | <0.5           | 444                           | 72.0                           | 22                            | 1,100,000                  |
|                                           | 13 มี.ค. 66   | 54                 | 5                   | 7.7         | <0.1                       | 0.6            | 420                           | 88.9                           | 24                            | 1,100,000                  |
|                                           | 11 เม.ย. 66   | 95                 | 6                   | 7.6         | <0.1                       | 13.4           | 352                           | 72.9                           | 20                            | 1,300,000                  |
|                                           | 8 พ.ค. 66     | 78                 | 5                   | 7.7         | <0.1                       | 0.6            | 404                           | 72.2                           | 19                            | 2,400,000                  |
|                                           | 6 มิ.ย. 66    | 55                 | 7                   | 7.6         | <0.1                       | 9.4            | 404                           | 68.0                           | 25                            | 490,000                    |
|                                           | 14 ก.ค. 66    | 74                 | 7                   | 7.5         | <0.1                       | 0.8            | 344                           | 27.7                           | 27                            | 490,000                    |
|                                           | 2 ส.ค. 66     | 103                | 4                   | 7.6         | <0.1                       | 0.8            | 372                           | 67.7                           | 20                            | 490,000                    |
|                                           | 4 ก.ย. 66     | 68                 | 7                   | 7.4         | <0.1                       | <0.5           | 388                           | 75                             | 26                            | 490,000                    |
|                                           | 2 ต.ค. 66     | 74                 | 8                   | 7.4         | 0.2                        | 0.8            | 316                           | 67.3                           | 25                            | 790,000                    |
|                                           | 6 พ.ย. 66     | 85                 | 9                   | 7.3         | <0.1                       | 1              | 324                           | 74.8                           | 26                            | 1,100,000                  |
|                                           | 4 ธ.ค. 66     | 29                 | 6                   | 7.9         | <0.1                       | 2.2            | 316                           | 82.4                           | 12                            | 490,000                    |
| มาตรฐาน                                   |               | ≤20                | ≤20                 | 5.0-9.0     | ≤0.5                       | ≤1             | (1)                           | ≤35                            | ≤30                           | -                          |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก.)

ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง บริเวณปรับปรุงสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                     | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                     |             |                            |                |                               |                                |                               |                            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                           |               | BOD (mg/L)         | Oil & Grease (mg/L) | pH at 25 °C | Settleable Solid (mL/L/hr) | Sulfide (mg/L) | Total Dissolved Solids (mg/L) | Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) | Total Suspended Solids (mg/L) | Total Coliform (MPN/100mL) |
| บ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี A | 31 ม.ค. 67    | 58.0 *             | 7                   | 7.7         | <0.1                       | 1.8 *          | 170                           | 94.3 *                         | 14                            | 240,000                    |
|                                           | 29 ก.พ. 67    | 48.5 *             | 7                   | 7.9         | <0.1                       | 11.9 *         | 194                           | 84.8 *                         | 20                            | 1,100,000                  |
|                                           | 11 มี.ค. 67   | 46.0 *             | 9                   | 7.9         | <0.1                       | 0.8            | 244                           | 91.1 *                         | 25                            | 330,000                    |
|                                           | 1 เม.ย. 67    | 42.9 *             | 9                   | 7.5         | <0.1                       | 0.8            | 190                           | 97.8 *                         | 29                            | 2,200,000                  |
|                                           | 13 พ.ค. 67    | 35.9 *             | 18                  | 7.5         | <0.1                       | 1.4 *          | 74                            | 97.1 *                         | 18                            | 79,000                     |
|                                           | 19 มิ.ย. 67   | 76.8 *             | 5                   | 7.5         | <0.1                       | <0.5           | 155                           | 95.5 *                         | 17                            | 1,700,000                  |
| มาตรฐาน                                   |               | ≤20                | ≤20                 | 5.0-9.0     | ≤0.5                       | ≤1             | (1)                           | ≤35                            | ≤30                           | -                          |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด  
(อาคารประเภท ก.)

ตารางที่ 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                     | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                     |             |                            |                |                               |                                |                               |                            |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                           |               | BOD (mg/L)         | Oil & Grease (mg/L) | pH at 25 °C | Settleable Solid (mL/L/hr) | Sulfide (mg/L) | Total Dissolved Solids (mg/L) | Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) | Total Suspended Solids (mg/L) | Total Coliform (MPN/100mL) |
| บ่อปรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย สถานี B | 5 ม.ค. 65     | 40                 | 3                   | 7.4         | 0.1                        | <0.5           | 660                           | 39.8                           | 60                            | 490,000                    |
|                                           | 1 ก.พ. 65     | 41                 | 5                   | 7.6         | 0.1                        | 0.6            | 640                           | 58.9                           | 45                            | 240,000                    |
|                                           | 7 มี.ค. 65    | 40                 | 5                   | 7.6         | 0.1                        | 2.5            | 444                           | 78.4                           | 58                            | 490,000                    |
|                                           | 4 เม.ย. 65    | 31                 | 8                   | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 508                           | 81.2                           | 43                            | 790,000                    |
|                                           | 3 พ.ค. 65     | 37                 | 6                   | 7.5         | <0.1                       | <0.5           | 1,168                         | 52.5                           | 59                            | 1,700,000                  |
|                                           | 6 มิ.ย. 65    | 38                 | 8                   | 8.1         | 0.1                        | <0.5           | 488                           | 81.2                           | 69                            | 1,300,000                  |
|                                           | 4 ก.ค. 65     | 47                 | 4                   | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 552                           | 75.2                           | 66                            | 490,000                    |
|                                           | 1 ส.ค. 65     | 38                 | 4                   | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 476                           | 69.6                           | 45                            | 1,700,000                  |
|                                           | 13 ก.ย. 65    | 4                  | 3                   | 7.7         | <0.1                       | 0.6            | 568                           | 32.8                           | 37                            | 3,300,000                  |
|                                           | 17 ต.ค. 65    | 16                 | <3                  | 7.8         | <0.1                       | <0.5           | 420                           | 57.2                           | 25                            | 130,000                    |
|                                           | 7 พ.ย. 65     | 23                 | <3                  | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 356                           | 68.9                           | 44                            | 790,000                    |
|                                           | 5 ธ.ค. 65     | 21                 | 5                   | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 608                           | 73.7                           | 22                            | 330,000                    |
|                                           | 16 ม.ค. 66    | 28                 | 9                   | 7.9         | <0.1                       | 0.6            | 568                           | 72.5                           | 25                            | 2,400,000                  |
|                                           | 6 ก.พ. 66     | 41                 | 5                   | 7           | <0.1                       | <0.5           | 468                           | 45.2                           | 28                            | 24,000                     |
|                                           | 13 มี.ค. 66   | 14                 | 6                   | 7.6         | <0.1                       | <0.5           | 560                           | 58.6                           | 41                            | 330,000                    |
|                                           | 11 เม.ย. 66   | 35                 | 5                   | 7.4         | <0.1                       | <0.5           | 648                           | 35.6                           | 29                            | 79,000                     |
|                                           | 8 พ.ค. 66     | 29                 | 5                   | 7.5         | <0.1                       | <0.5           | 620                           | 47.9                           | 41                            | 2,200,000                  |
|                                           | 6 มิ.ย. 66    | 18                 | <3                  | 7.4         | <0.1                       | <0.5           | 932                           | 41.0                           | 38                            | 330,000                    |
|                                           | 14 ก.ค. 66    | 28                 | <3                  | 7.2         | <0.1                       | <0.5           | 884                           | 33.5                           | 48                            | 240,000                    |
|                                           | 2 ส.ค. 66     | 54                 | 4                   | 7.2         | <0.1                       | <0.5           | 620                           | 32                             | 64                            | 490,000                    |
|                                           | 4 ก.ย. 66     | 18                 | 4                   | 7.5         | <0.1                       | <0.5           | 788                           | 52.2                           | 41                            | 490,000                    |
|                                           | 2 ต.ค. 66     | 157                | 6                   | 7.4         | <0.1                       | 0.6            | 672                           | 60.7                           | 15                            | 7,900,000                  |
|                                           | 6 พ.ย. 66     | 18                 | <3                  | 7.4         | 0.1                        | <0.5           | 604                           | 39.5                           | 25                            | 490,000                    |
|                                           | 4 ธ.ค. 66     | 44                 | <3                  | 8.1         | <0.1                       | <0.5           | 596                           | 57.1                           | 40                            | 2,400,000                  |
|                                           | มาตรฐาน       | ≤20                | ≤20                 | 5.0-9.0     | ≤0.5                       | ≤1             | (1)                           | ≤35                            | ≤30                           | -                          |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.)



ตารางที่ 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อปรับสภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียหลังการบำบัด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| สถานี                                   | วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                     |             |                            |                |                               |                                |                               |                            |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                                         |               | BOD (mg/L)         | Oil & Grease (mg/L) | pH at 25 °C | Settleable Solid (mL/L/hr) | Sulfide (mg/L) | Total Dissolved Solids (mg/L) | Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) | Total Suspended Solids (mg/L) | Total Coliform (MPN/100mL) |
| บ่อรับสภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียสถานี C | 5 ม.ค. 65     | 36                 | 3                   | 7.3         | 0.1                        | <0.5           | 444                           | 30.3                           | 30                            | 24,000                     |
|                                         | 1 ก.พ. 65     | 43                 | 4                   | 7.8         | <0.1                       | 0.6            | 424                           | 51.8                           | 30                            | 330,000                    |
|                                         | 7 มี.ค. 65    | 49                 | 5                   | 7.4         | <0.1                       | 0.8            | 352                           | 37.6                           | 33                            | 700,000                    |
|                                         | 4 เม.ย. 65    | 43                 | 7                   | 7.4         | <0.1                       | <0.5           | 436                           | 62.5                           | 25                            | 70,000                     |
|                                         | 3 พ.ค. 65     | 10                 | 5                   | 7.8         | <0.1                       | <0.5           | 424                           | 79.3                           | 34                            | 110,000                    |
|                                         | 6 มิ.ย. 65    | 7                  | 6                   | 8.1         | 0.1                        | <0.5           | 436                           | 87.6                           | 11                            | 2,400                      |
|                                         | 4 ก.ค. 65     | 16                 | 4                   | 7.6         | <0.1                       | <0.5           | 336                           | 41.2                           | 35                            | 110,000                    |
|                                         | 15 ส.ค. 65    | 47                 | 5                   | 7.5         | <0.1                       | <0.5           | 336                           | 48.7                           | 37                            | 170,000                    |
|                                         | 13 ก.ย. 65    | 6                  | 3                   | 7.9         | 0.1                        | <0.5           | 296                           | 36.5                           | 37                            | 1,300,000                  |
|                                         | 17 ต.ค. 65    | 19                 | <3                  | 7.8         | <0.1                       | <0.5           | 308                           | 64.9                           | 40                            | 280,000                    |
|                                         | 7 พ.ย. 65     | 25                 | <3                  | 8           | <0.1                       | <0.5           | 312                           | 35.7                           | 91                            | 7,900,000                  |
|                                         | 5 ธ.ค. 65     | 34                 | 5                   | 7.7         | <0.1                       | <0.5           | 316                           | 70.8                           | 83                            | 240,000                    |
|                                         | 16 ม.ค. 66    | 29                 | 10                  | 7.6         | <0.1                       | <0.5           | 524                           | 75.7                           | 15                            | 330,000                    |
|                                         | 6 ก.พ. 66     | 49                 | 10                  | 7           | <0.1                       | <0.5           | 352                           | 87.1                           | 17                            | 330,000                    |
|                                         | 13 มี.ค. 66   | 177                | 46                  | 7.8         | 800                        | 12.0           | 492                           | 343                            | 12,000                        | 490,000                    |
|                                         | 11 เม.ย. 66   | 78                 | 40                  | 7.4         | 23                         | 10.1           | 352                           | 91.9                           | 460                           | 490,000                    |
|                                         | 8 พ.ค. 66     | 89                 | 14                  | 7.6         | 170                        | 3.2            | 348                           | 117                            | 1,480                         | 330,000                    |
|                                         | 6 มิ.ย. 66    | 68                 | 17                  | 7.5         | 6.5                        | 11.4           | 360                           | 77.6                           | 117                           | 70,000                     |
|                                         | 14 ก.ค. 66    | 74                 | 8                   | 7.4         | 0.2                        | 0.8            | 360                           | 64.6                           | 26                            | 130,000                    |
|                                         | 2 ส.ค. 66     | 88                 | 6                   | 7.6         | 0.2                        | 0.8            | 328                           | 66.7                           | 22                            | 110,000                    |
|                                         | 4 ก.ย. 66     | 49                 | 7                   | 7.4         | <0.1                       | <0.5           | 392                           | 80.8                           | 18                            | 330,000                    |
|                                         | 2 ต.ค. 66     | 67                 | 5                   | 7.6         | <0.1                       | 1              | 292                           | 70.4                           | 14                            | 330,000                    |
|                                         | 6 พ.ย. 66     | 66                 | 9                   | 7.6         | 0.3                        | 0.8            | 328                           | 78.1                           | 25                            | 490,000                    |
|                                         | 4 ธ.ค. 66     | 65                 | 11                  | 7.7         | <0.1                       | 2.2            | 292                           | 82.1                           | 84                            | 170,000                    |
| มาตรฐาน                                 |               | ≤20                | ≤20                 | 5.0-9.0     | ≤0.5                       | ≤1             | (1)                           | ≤35                            | ≤30                           | -                          |

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด  
(อาคารประเภท ก.)







ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

| วันที่ตรวจวัด | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                        |             |                                  |                   |                                        |                                         |                                        |                               |
|---------------|--------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|               | BOD<br>(mg/L)      | Oil & Grease<br>(mg/L) | pH at 25 °C | Settleable<br>Solid<br>(mL/L/hr) | Sulfide<br>(mg/L) | Total<br>Dissolved<br>Solids<br>(mg/L) | Total<br>Kjeldahl<br>Nitrogen<br>(mg/L) | Total<br>Suspended<br>Solids<br>(mg/L) | Total Coliform<br>(MPN/100mL) |
| 14 ก.ค. 66    | 49                 | <3                     | 7.5         | <0.1                             | <0.5              | 792                                    | 31.5                                    | 27                                     | 330,000                       |
| 2 ส.ค. 66     | 75                 | <3                     | 7.2         | <0.1                             | <0.5              | 580                                    | 32.5                                    | 62                                     | 490,000                       |
| 4 ก.ย. 66     | 18                 | <3                     | 7.5         | <0.1                             | <0.5              | 848                                    | 48.3                                    | 40                                     | 490,000                       |
| 2 ต.ค. 66     | 108                | 9                      | 7.2         | <0.1                             | 0.6               | 660                                    | 58.2                                    | 30                                     | 4,900,000                     |
| 6 พ.ย. 66     | 6                  | 5                      | 7.3         | <0.1                             | <0.5              | 312                                    | 25.9                                    | 8                                      | 1,300,000                     |
| 4 ธ.ค. 66     | 22                 | 4                      | 8.1         | <0.1                             | <0.5              | 412                                    | 39                                      | 21                                     | 490,000                       |
| 31 ม.ค. 67    | 177 *              | 10                     | 7.6         | 8 *                              | 0.8               | 844 *                                  | 57.5 *                                  | 114 *                                  | 170,000                       |
| 29 ก.พ. 67    | 35.3 *             | 4                      | 7.2         | <0.1                             | <0.5              | 616 *                                  | 29.4                                    | 29                                     | 24,000                        |
| 11 มี.ค. 67   | 25.1 *             | 4                      | 7.5         | <0.1                             | <0.5              | 684 *                                  | 38.3 *                                  | 38 *                                   | 130,000                       |
| 1 เม.ย. 67    | 26.5 *             | 7                      | 7.8         | <0.1                             | <0.5              | 448                                    | 40.6 *                                  | 13                                     | 1,300,000                     |
| 13 พ.ค. 67    | 22.8 *             | 13                     | 7.9         | <0.1                             | 0.6               | 388                                    | 57.6 *                                  | 11                                     | 790,000                       |
| 19 มิ.ย. 67   | 19.1               | 6                      | 7.9         | <0.1                             | <0.5              | 388                                    | 45.9 *                                  | 10                                     | 220,000                       |
| มาตรฐาน       | ≤20                | ≤20                    | 5.0-9.0     | ≤0.5                             | ≤1                | (1)                                    | ≤35                                     | ≤30                                    | -                             |


หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
(อาคารประเภท ก.)

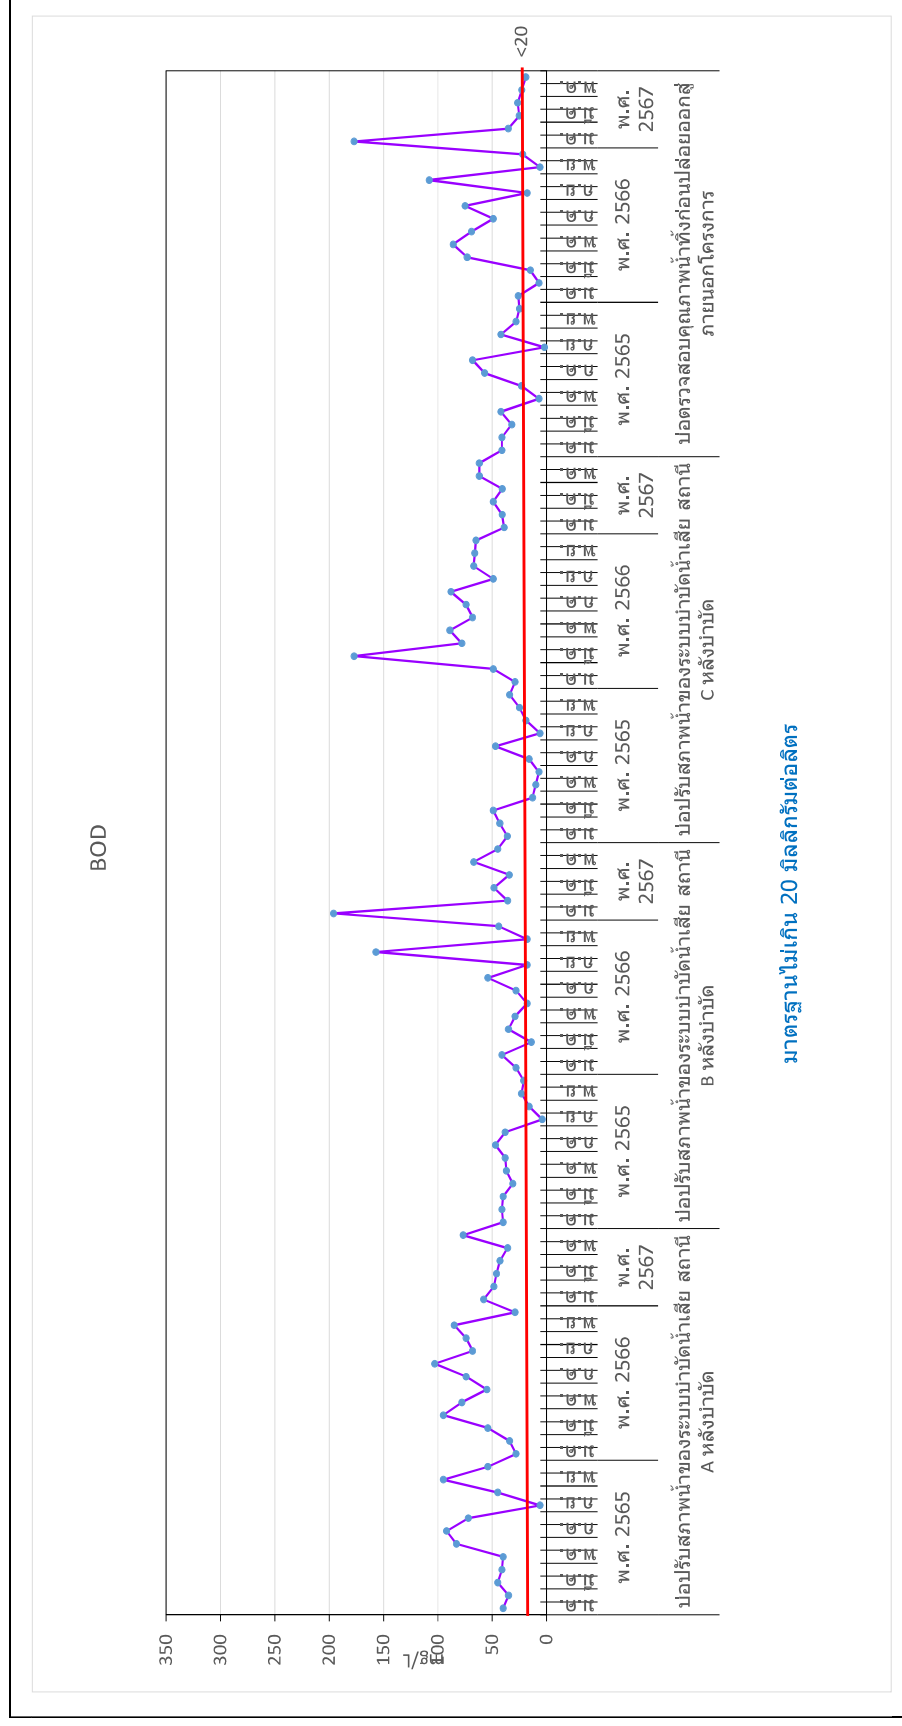


รูปที่ 3.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

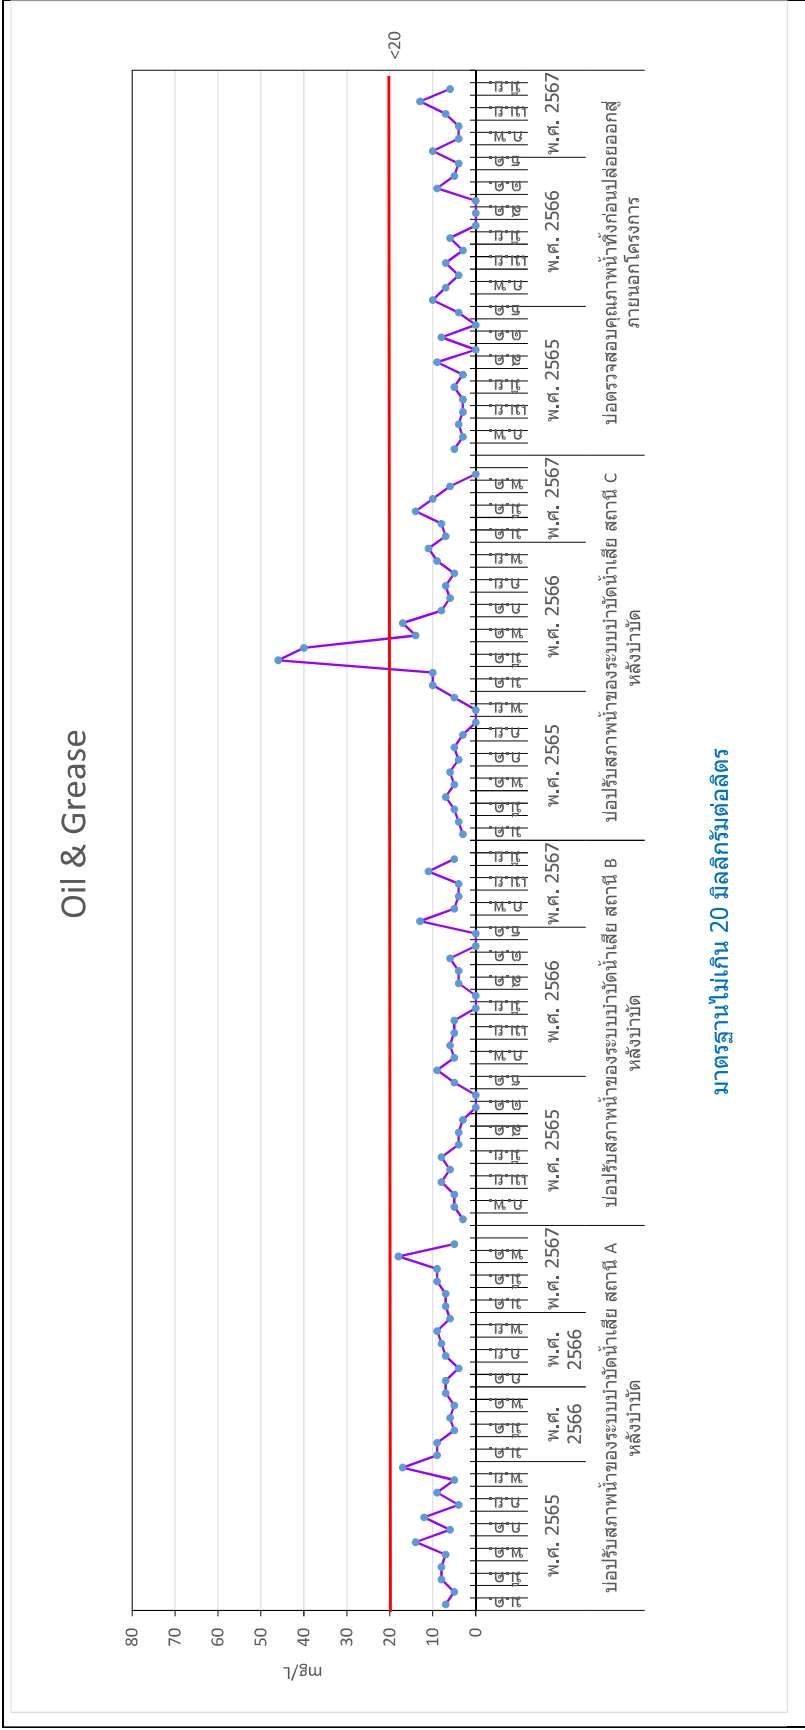


รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

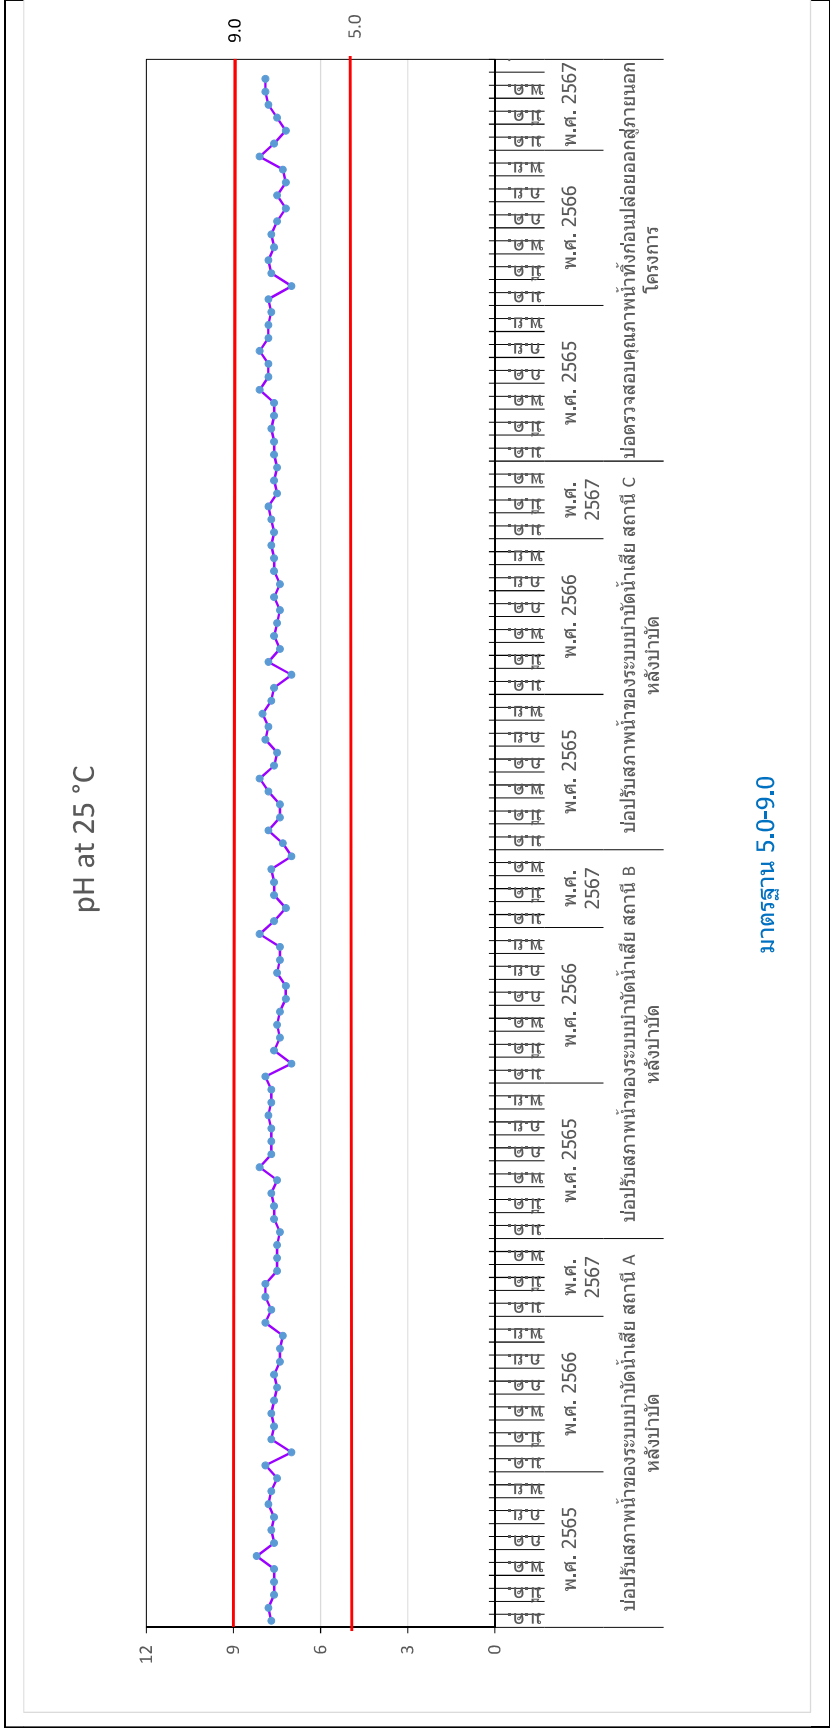


รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

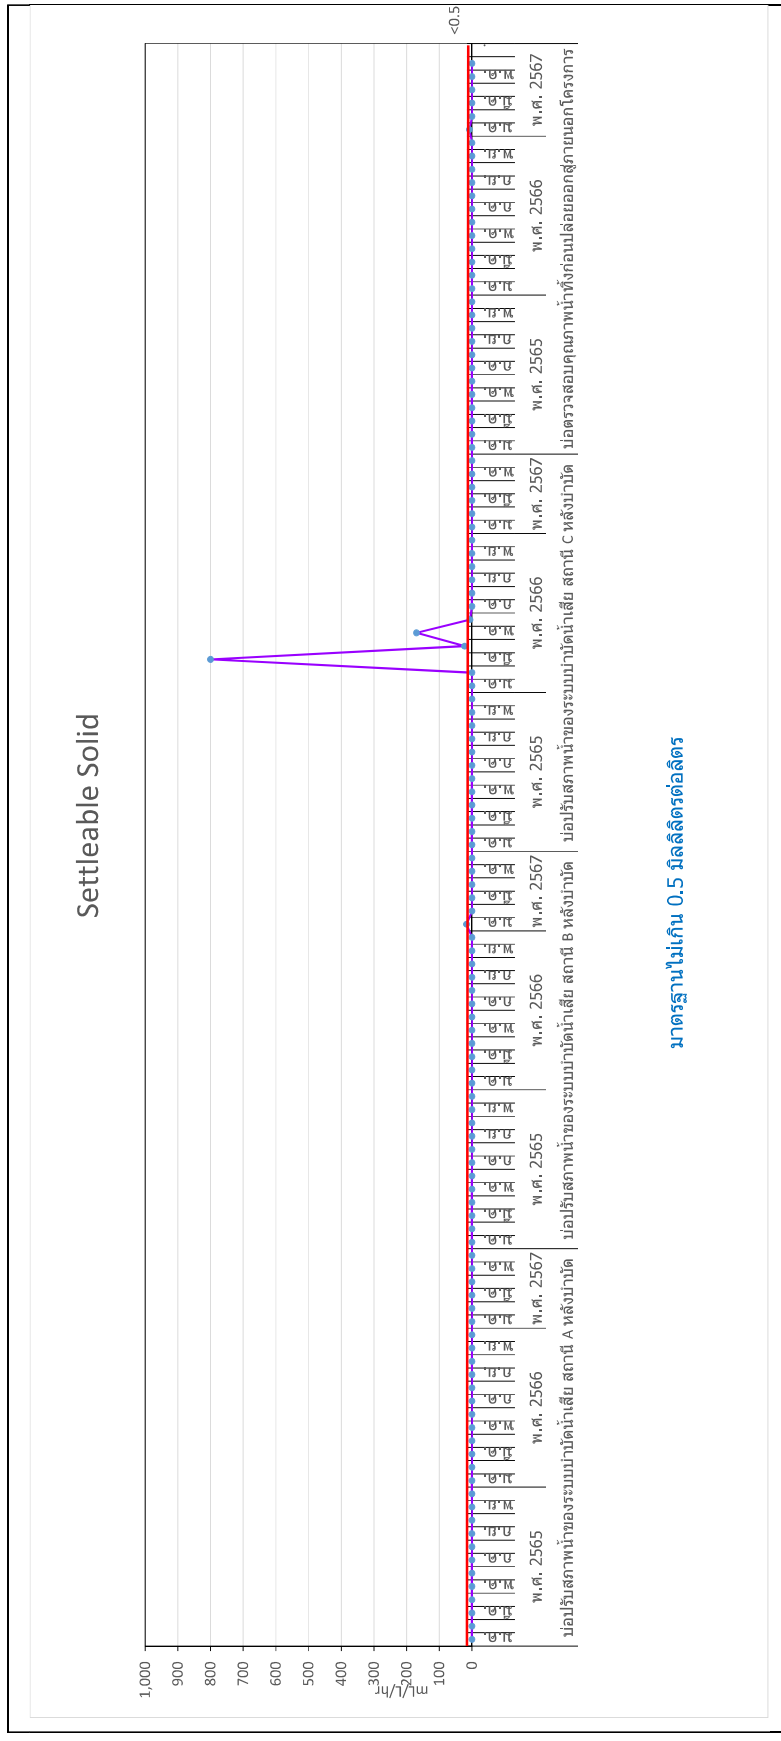


รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

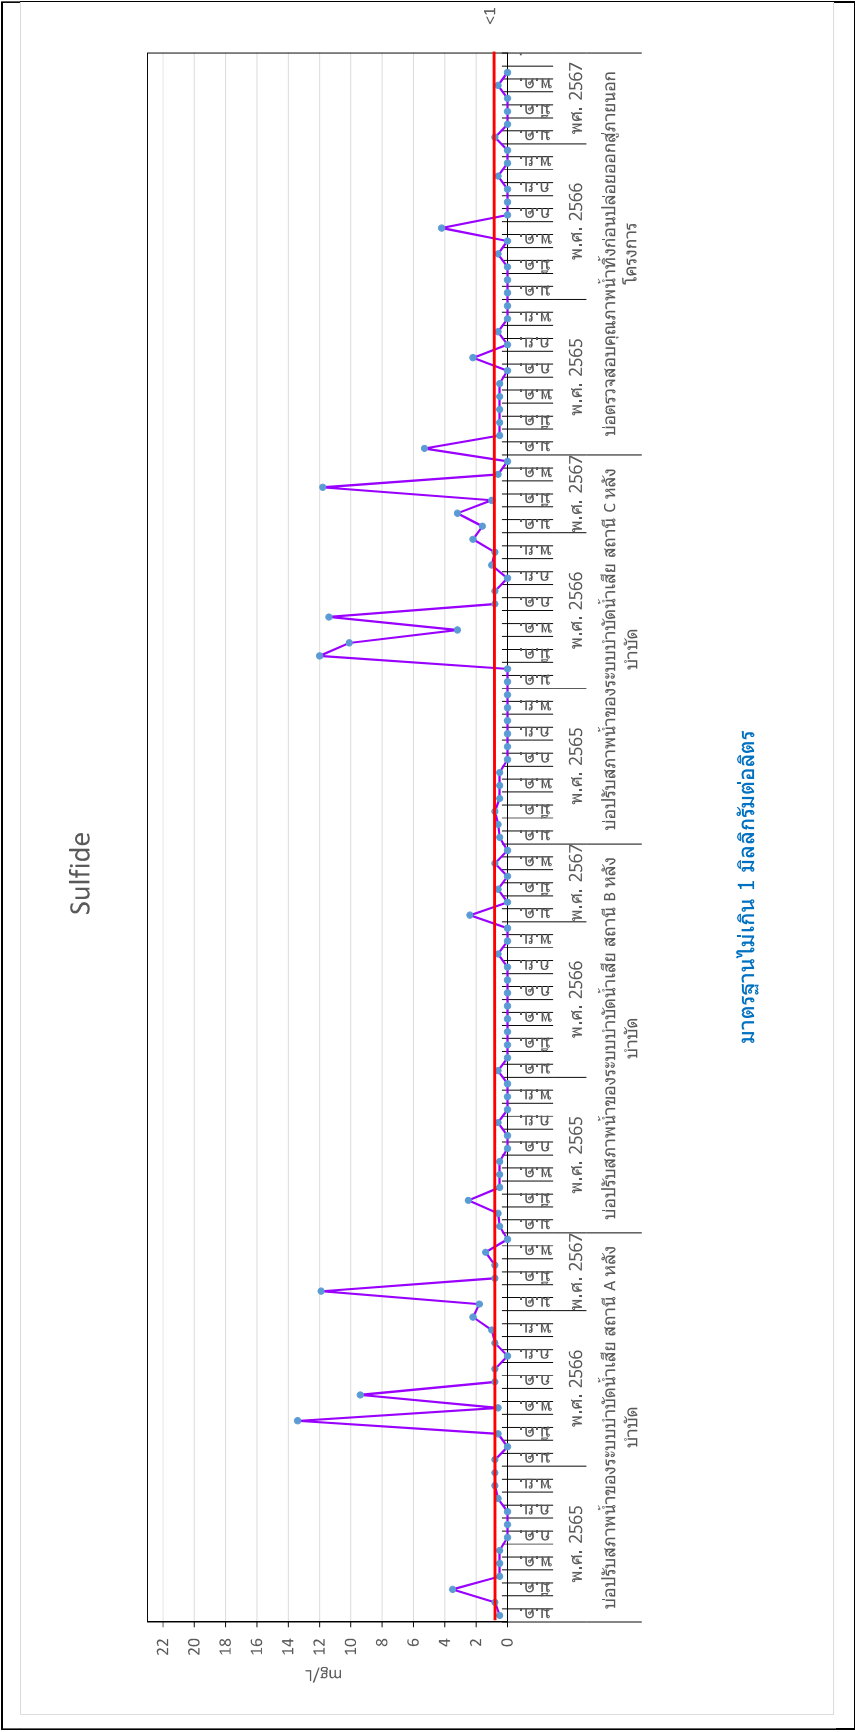


รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

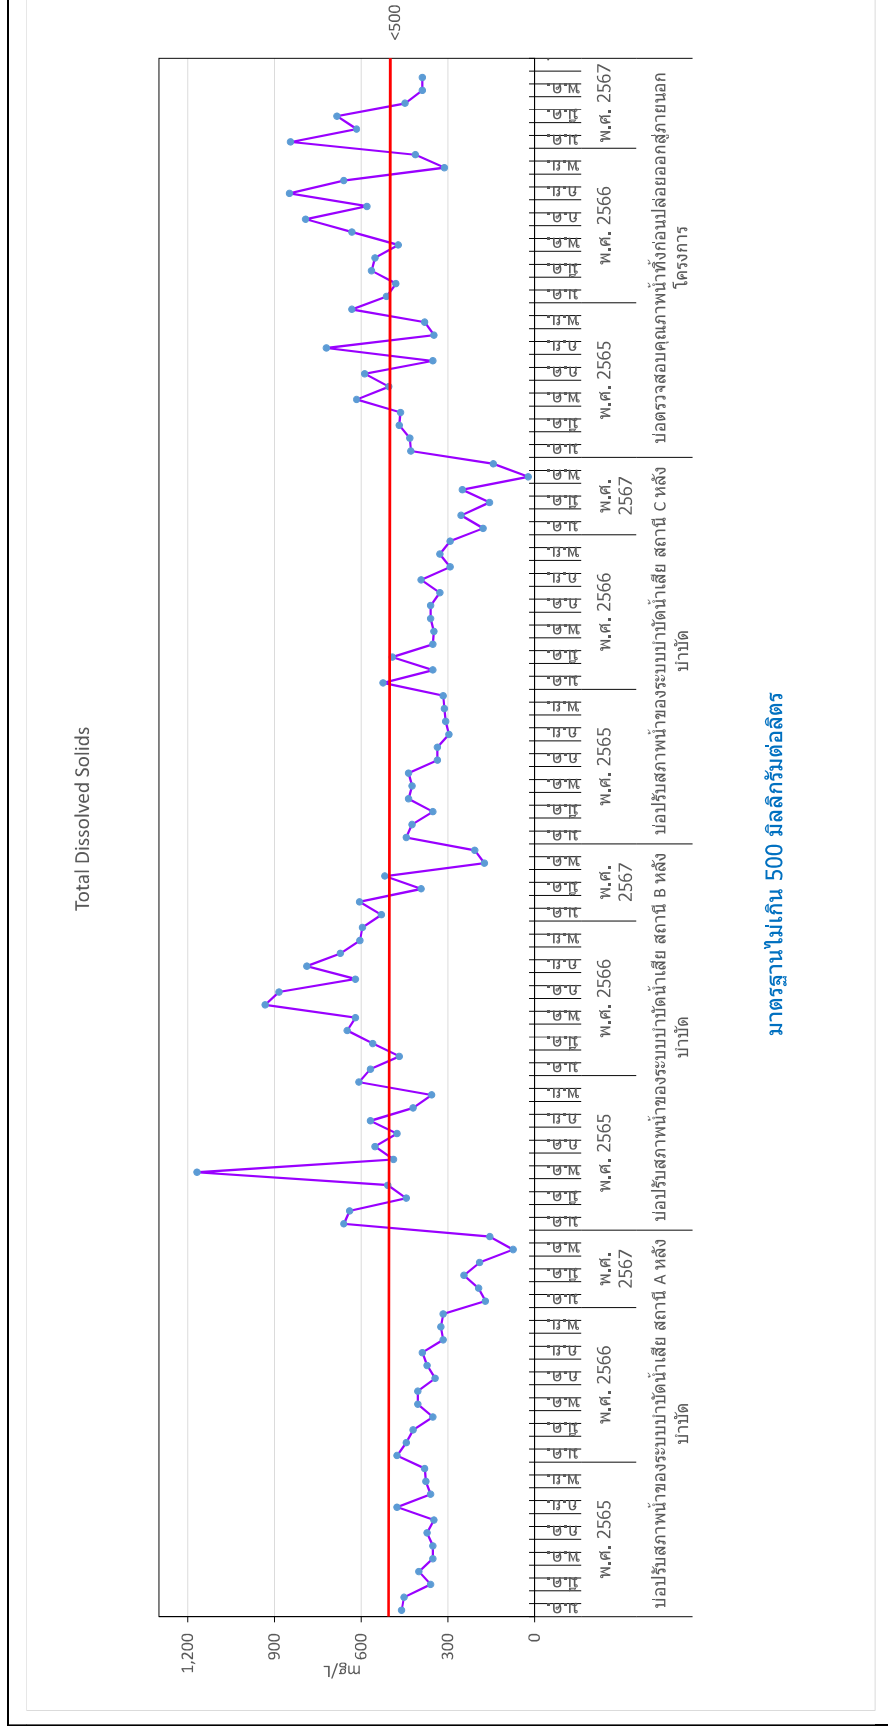


รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์

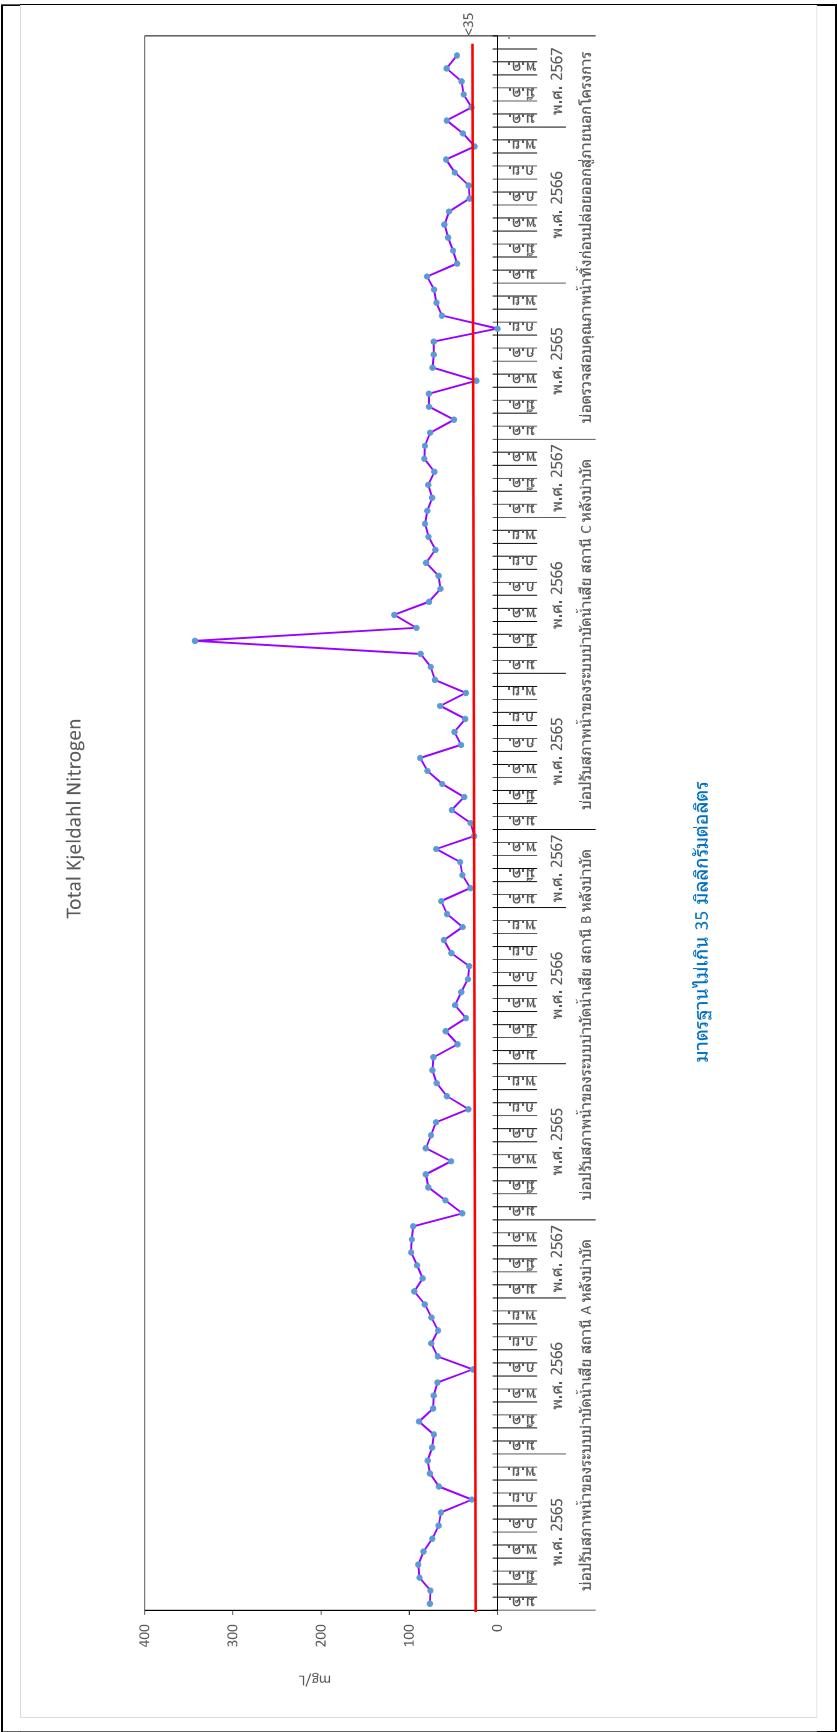

รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

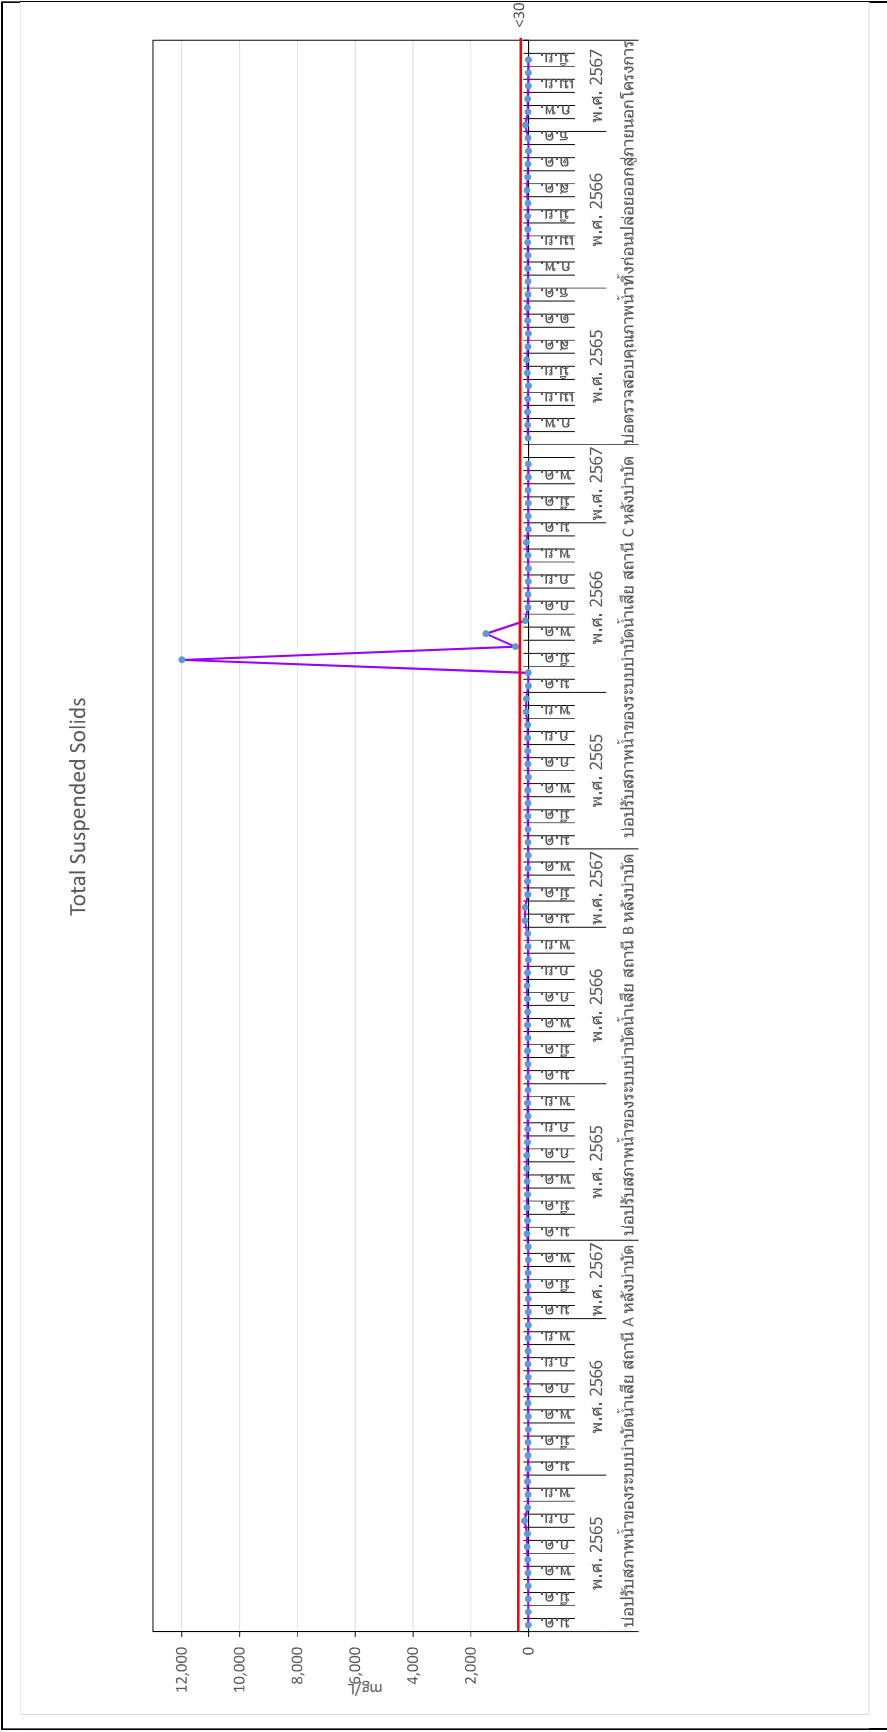

รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

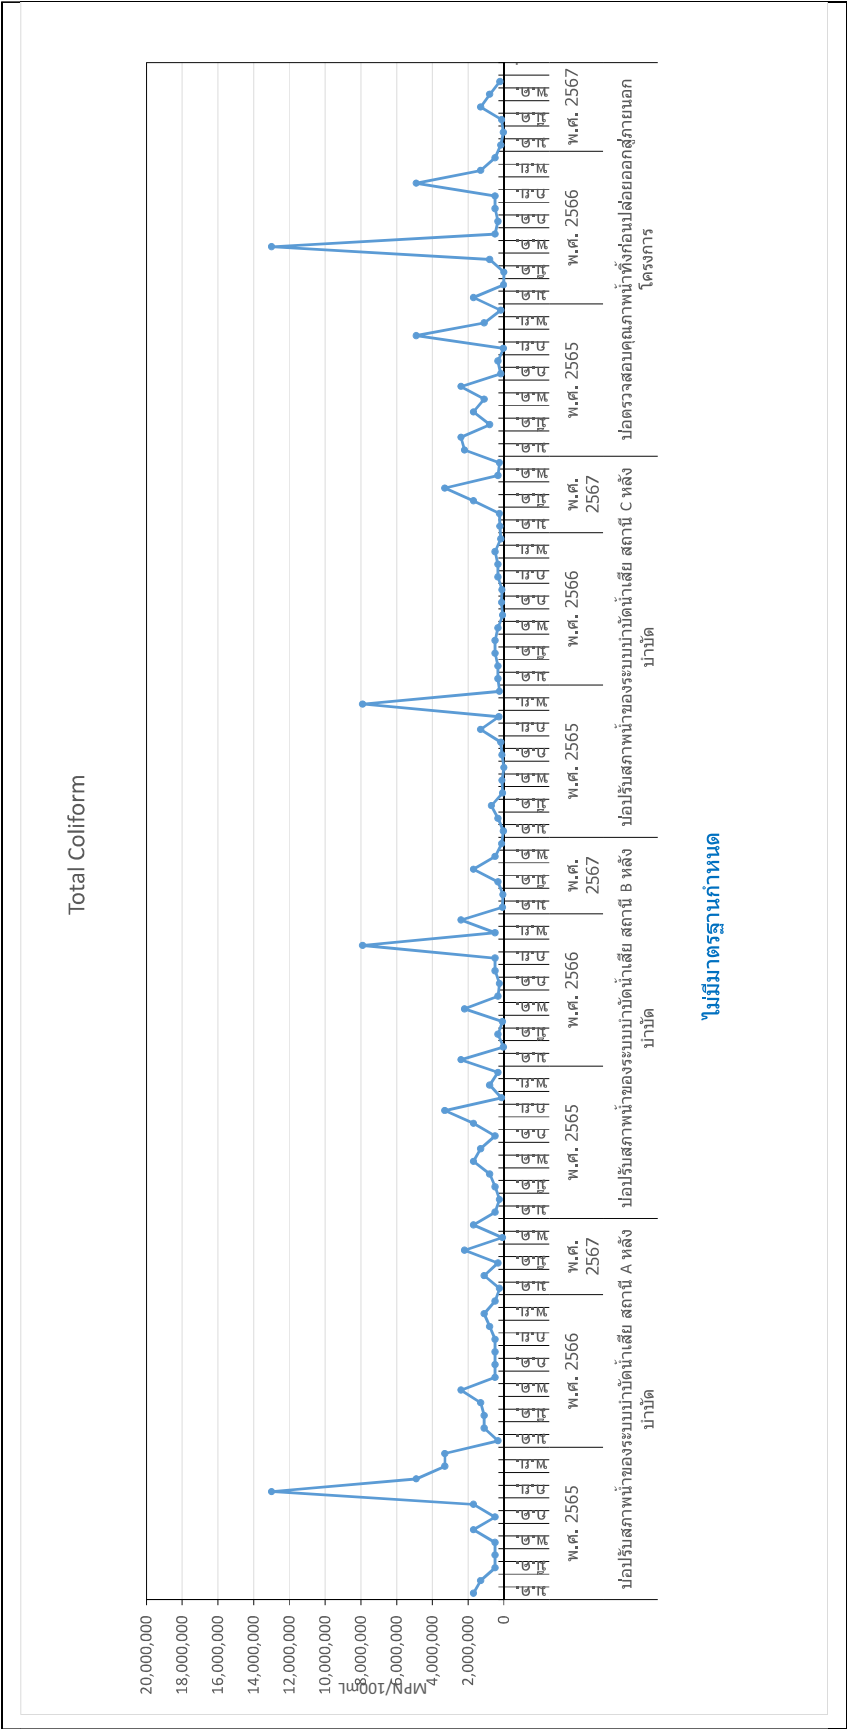

รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

### 3.4.5.2 การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นและจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวันและบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-3 เอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 ทส.2

### 3.4.6 การระบายน้ำ

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน และอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำ เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และท่อระบายน้ำของบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำภายในโครงการ เป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน และอายุการใช้งานของเครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำอยู่เป็นประจำ

- โครงการมีการตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และท่อระบายน้ำ ของบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำภายในโครงการ เป็นประจำทุกเดือน

### 3.4.7 มูลฝอย

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องบำบัดอากาศ Air Treatment Unit โดยเปลี่ยนถ่าย Activated Carbon ทุกๆไม่เกิน 6 เดือน ทำความสะอาด Pre filter ทุกๆ ระยะ 3 เดือน และทำความสะอาด ภายในตัวเครื่อง และ Blower ทุกๆไม่เกิน 1 ปี
- มาตรการกำหนดให้มีการดูแล จัดการเรื่องกลิ่น และทัศนียภาพ ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่ตั้งมูลฝอย ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน
- โครงการมีการตรวจสอบ และทำความสะอาดเครื่องบำบัดอากาศ Air Treatment Unit เป็นประจำ
- โครงการมีการดูแล จัดการเรื่องกลิ่น และทัศนียภาพ ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน

### 3.4.8 ระบบไฟฟ้า

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลป้ายเตือนระวังอันตรายของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือนเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการดูพื้นที่บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจำ เป็นประจำทุก 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการดูแลป้ายเตือนระวังอันตรายของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือนเป็นประจำทุกวัน
- โครงการมีการดูพื้นที่บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำทุกวัน
- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเป็นประจำ

### 3.4.9 การอนุรักษ์พลังงาน

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลื่อน ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลื่อน ตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์เป็นประจำ

### 3.4.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลอุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง ให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลื่อนเป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้าถึงได้สะดวก เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลบันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการดูแลอุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ

- โครงการมีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟสำรอง ให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นประจำ

- โครงการมีการดูแลป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลื่อนเป็นประจำ

- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข้าถึงได้สะดวก เป็นประจำ
- โครงการมีการดูแลบันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นประจำ

### 3.4.11 ระบบระบายอากาศ

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู ไม่ให้ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง และประตู ไม่ให้ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง เป็นประจำ
- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นประจำ

### 3.4.12 การจราจร

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลบเลือน เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้อยู่ในสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีสภาพดีไม่ชำรุด เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ
- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบลบเลือน เป็นประจำ
- โครงการมีการดูแลถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้อยู่ในสภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ มีสภาพดีไม่ชำรุด เป็นประจำ
- โครงการมีส่วนรับความคิดเห็น โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อคิดเห็นได้ที่บริเวณบ่อมรภ. ด้านหน้าโครงการ หรือแจ้งกับนิติบุคคลอาคารได้โดยตรง และจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

### 3.4.13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น และไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลสภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณตำแหน่งติดตั้งระบบโทรทัศน์ (CCTV System) เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องราวร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น และไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำทุกวัน

- โครงการมีการดูแลสภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) บริเวณตำแหน่งติดตั้งระบบโทรทัศน์ (CCTV System) เป็นประจำ

- โครงการมีส่วนรับความคิดเห็น โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อคิดเห็นได้ที่บริเวณ บ่อมรกต. ด้านหน้าโครงการ หรือแจ้งกับนิติบุคคลอาคารได้โดยตรง และจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

### 3.4.14 ทัศนียภาพ

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์ เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องราวร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีการดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์ เป็นประจำทุกวัน

- โครงการมีส่วนรับความคิดเห็น โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อคิดเห็นได้ที่บริเวณ บ่อมรกต. ด้านหน้าโครงการ หรือแจ้งกับนิติบุคคลอาคารได้โดยตรง และจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

### 3.4.15 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

#### 2) ผลการดำเนินการ

- ปัจจุบันโครงการเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งผ่านพ้นช่วงเวลาในการแจ้งอาคารใกล้เคียงเกี่ยวกับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคารของโครงการแล้ว แต่ทั้งนี้ หากผู้พักอาศัยในอาคารใกล้เคียงพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลม จากอาคารโครงการในปัจจุบัน สามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อโครงการหรือหารือกับเจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลชุด โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากอาคารใกล้เคียง

### 3.4.16 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการดูแลความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

#### 2) ผลการดำเนินการ

- ปัจจุบันโครงการเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งผ่านพ้นช่วงเวลาในการแจ้งบ้าน/อาคารที่อยู่ข้างเคียงเกี่ยวกับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการแล้ว แต่ทั้งนี้หากผู้พักอาศัยในโครงการได้รับผลกระทบด้านการคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ในปัจจุบันสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อโครงการ หรือหารือกับเจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลอาคารชุด โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

### 3.4.17 การรับเรื่องร้องเรียน

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการประเมินเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- โครงการมีส่วนรับความคิดเห็น โดยสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อคิดเห็นได้ที่บริเวณป้อมรถ. ด้านหน้าโครงการ หรือแจ้งกับนิติบุคคลอาคารชุดโดยตรง และจากการดำเนินการที่ผ่านมา โครงการยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากบ้าน/อาคารข้างเคียง

### 3.4.18 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ

#### 1) การดำเนินการ

- มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกครั้ง ก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

#### 2) ผลการดำเนินการ

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ