

### บทที่ 3

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท อีเอสวี เรสซิเดนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรมสูง ประกอบด้วย อาคารโรงแรมสูง 17 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักอาศัยจำนวนทั้งสิ้น 154 ห้อง และอาคารจอดรถขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยโครงการได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ ทส 1009/8032 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 โดยหนังสือเห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือน

สำหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้

### 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด

### 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วย การกักน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

### 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ประกอบไปด้วย การ  
การกักน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล และสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามหนังสือเห็นชอบรายงาน  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก  
6 เดือน

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่

3.4-1

ตารางที่ 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โกลด์ ออร์คิด (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์/ความถี่	วิธีการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1.การกักน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<u>พารามิเตอร์</u> - น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <u>ความถี่</u> -เดือนละ 1 ครั้ง	- ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ ทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดและหลังจากบำบัดเรียบร้อยแล้ว โดยดัชนีที่ทำ ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease, NH <sub>3</sub> และ NO <sub>3</sub>	✓ - โครงการได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ โดยมีพารามิเตอร์เป็นไปตามที่กำหนด ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.5-2	เอกสารแนบ 4	-
2. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<u>พารามิเตอร์</u> -ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ระบบท่อประปาทั้งหมดของโครงการ - ระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดของโครงการ <u>ความถี่</u> - เดือนละ 1 ครั้ง - ทุก 3 เดือน - ทุก 3 เดือน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อประปา หากพบจุดบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัย	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกๆ 1 เดือน หากมีการทำงานผิดปกติจะดำเนินการแก้ไขทันที และตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยและเส้นท่อประปาภายในโครงการ ทุกๆ 1 เดือน หากพบว่ามีการชำรุด จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที	ภาพที่ 2.2-5 เอกสารแนบ 3	-

### 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 สถานี คือ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

#### 3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ระบุให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ได้แก่ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จำนวนทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Ammonia และ Nitrate

#### 3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด มอบหมายให้ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างโดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำ และนำตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่าง ที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป จุดเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง แสดงดังตารางที่ 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1

ตารางที่ 3.5-1 แสดงวิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

จุดตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์	วิธีการตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด
- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด	- pH	- Electrometric Method	2/7/2567
- น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	- BOD	- 5 Day BOD Membrane Electrode	2/8/2567
	- Suspended Solids	- Dried at 103-105°C	3/9/2567
	- Total Dissolved Solids	- Dried at 103-105°C	2/10/2567
	- Settleable Solids	- Volumetric Method	6/11/2567
	- Sulfide	- Iodometric	4/12/2567
	- TKN	- Macro-Kjeldahl Method	
	- Oil & Grease	- Partition - gravimetric method	
	- NH <sub>3</sub>	- Distillation & Titrimetric Method	
	- NO <sub>3</sub>	- Cadmium Reduction Method	



จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด



จุดเก็บน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด

ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียภายในโครงการ

### 3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Ammonia และ Nitrate โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี คือ น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.5-2

### 3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี โดยพารามิเตอร์ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ โรงแรม โกลด์ ออร์คิด ในปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด แสดงดังตารางที่ 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2

ตารางที่ 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียของโครงการ									
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)	NO <sub>3</sub> (MPN/100ml)	NH <sub>3</sub> (MPN/100ml)
น้ำเสียก่อนเข้าระบบ บำบัด	2/7/2567	7.4	155	288	72	<0.1	<2.0	58	1.4	0.27	44
	2/8/2567	7.2	172	336	70	<0.1	18	51	<1.0	0.14	42
	3/9/2567	7.2	304	328	957	<0.1	32	67	<1.0	0.10	37
	2/10/2567	7.2	369	328	14,110	<0.1	17	78	1.3	0.11	52
	6/11/2567	7.4	334	238	158	<0.1	14	63	<1.0	0.10	46
	4/12/2567	7.5	218	348	175	<0.1	28	65	1.2	<0.02	46
น้ำทิ้งออกจากระบบ บำบัด	2/7/2567	6.8	3.3	290	4.9	<0.1	<2.0	25	<1.0	2.15	<1.5
	2/8/2567	7.2	22	272	9.9	<0.1	<2.0	16	<1.0	4.5	15
	3/9/2567	7.0	11	232	10	<0.1	<2.0	<1.5	<1.0	2.8	<1.5
	2/10/2567	7.2	17	308	8.8	<0.1	<2.0	14	<1.0	5.4	12
	6/11/2567	7.4	34	148	12	<0.1	6.0	21	<1.0	14	16
	4/12/2567	6.5	21	214	11	<0.1	<2.0	7.0	<1.0	2.2	<1.0
มาตรฐาน*		5-9	30	500	40	0.5	20	35	1.0	-	-

หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

TDS = Total Dissolved Solids

SS = Suspended Solid

NO<sub>3</sub> = Nitrate

NH<sub>3</sub> = Ammonia

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ									
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)	NO <sub>3</sub> (MPN/100ml)	NH <sub>3</sub> (MPN/100ml)
น้ำเสียก่อนเข้าระบบ บำบัด	10/1/2565	6.8	116	442	32	<0.1	16	22	0.66	22	1.2
	15/2/2565	6.9	39	421	54	<0.1	5.7	44	1.9	2.3	0.69
	7/3/2565	6.7	66	446	33	<0.1	16	11	4.2	0.67	29
	4/4/2565	7.0	76	434	50	<0.1	18	20	2.3	0.9	26
	15/5/2565	7.0	44	431	49	<0.1	2.4	43	1.9	2.6	0.77
	20/6/2565	6.8	56	420	49	<0.1	5.6	44	2.4	3.9	1.5
	5/7/2565	7.0	109	364	13	<0.1	14	47	1.3	<0.05	42
	3/8/2565	7.2	106	368	42	<0.1	5.7	36	1.2	<0.05	34
	8/9/2565	7.1	75	294	33	<0.1	8.0	53	0.51	<0.05	44
	10/10/2565	6.7	24	158	12	<0.1	6.5	51	0.63	<0.05	46
	24/11/2565	7.0	59	202	34	<0.1	28	21	1.4	<0.05	17
	16/12/2565	6.9	67	334	30	<0.1	3.3	50	2.2	0.05	49
	16/1/2566	7.0	137	436	37	<0.1	7.5	48	1.9	<0.05	39
	13/2/2566	7.0	128	592	37	<0.1	4.5	36	1.3	<0.05	32
	14/3/2566	7.3	58	306	18	<0.1	4.0	13.0	<0.30	<0.05	7.0
	11/4/2566	7.0	120	426	36	<0.1	12	44	1.2	<0.05	37
	2/5/2566	6.6	223	446	87	<0.1	12	67	0.35	<0.05	38
	6/6/2566	6.7	107	352	37	<0.1	12	31	2.6	<0.05	29
	24/7/2566	6.7	77	474	37	<0.1	3.0	42.0	3.3	<0.05	38
มาตรฐาน*		5-9	30	500	40	0.5	20	35	1.0	-	-

หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

TDS = Total Dissolved Solids

SS = Suspended Solid

NO<sub>3</sub> = Nitrate

NH<sub>3</sub> = Ammonia

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ									
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)	NO <sub>3</sub> (MPN/100ml)	NH <sub>3</sub> (MPN/100ml)
น้ำเสียก่อนเข้าระบบ บำบัด (ต่อ)	28/8/2566	6.8	122	344	72	<0.1	12	61	4.5	<0.05	41
	26/9/2566	6.8	107	364	35	<0.1	5.7	45	1.6	<0.05	36
	18/10/2566	6.8	193	260	34	<0.1	2.0	39.2	<1.0	<0.05	32
	15/11/2566	6.6	102	204	50	<0.1	7.5	34.3	<1.0	<0.05	26
	20/12/2566	6.4	557	402	106	<1.0	7.0	40	1.5	0.28	29
	10/1/2567	6.6	248	432	250	<1.0	26	79	1.6	0.15	22
	12/2/2567	6.5	251	422	266	<0.1	22	81	1.4	0.15	28
	8/3/2567	6.3	205	420	76	<0.1	42	50	1.8	0.14	39
	4/4/2567	7.0	68	734	30	<0.1	14	28	1.3	0.08	20
	9/5/2567	6.9	132	310	30	<0.1	6.5	41	2.8	0.12	34
	19/6/2567	6.9	142	398	99	<1.5	16	47	1.9	0.16	40
	2/7/2567	7.4	155	288	72	<0.1	<2.0	58	1.4	0.27	44
	2/8/2567	7.2	172	336	70	<0.1	18	51	<1.0	0.14	42
	3/9/2567	7.2	304	328	957	<0.1	32	67	<1.0	0.10	37
	2/10/2567	7.2	369	328	14,110	<0.1	17	78	1.3	0.11	52
	6/11/2567	7.4	334	238	158	<0.1	14	63	<1.0	0.10	46
	4/12/2567	7.5	218	348	175	<0.1	28	65	1.2	<0.02	46
มาตรฐาน*		5-9	30	500	40	0.5	20	35	1.0	-	-

หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

TDS = Total Dissolved Solids

SS = Suspended Solid

NO<sub>3</sub> = Nitrate

NH<sub>3</sub> = Ammonia



ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ									
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)	NO <sub>3</sub> (MPN/100ml)	NH <sub>3</sub> (MPN/100ml)
น้ำทิ้งออกจากระบบ บำบัด (ต่อ)	10/1/2565	7.2	19	432	18	<0.1	2.9	16	<0.30	17	1.1
	15/2/2565	7.2	25	409	23	<0.1	1.1	16	<0.30	<0.01	<0.01
	7/3/2565	7.1	22	457	6.7	<0.1	5.5	7.4	<0.03	18	3.3
	4/4/2565	7.2	33	467	11	<0.1	10	7.7	<0.03	12	1.9
	15/5/2565	7.2	28	411	21	<0.1	0.8	11	<0.30	<0.01	<0.01
	20/6/2565	7.2	16	412	21	<0.1	2.3	19	<0.30	<0.01	<0.01
	5/7/2565	6.9	5.4	452	<2.5	<0.1	3.5	4.9	<0.03	9.93	4.2
	3/8/2565	7.1	13	343	7.2	<0.1	<2.0	33	<0.30	1.3	33
	8/9/2565	7.0	7.8	267	6.3	<0.1	<2.0	28	<0.30	0.92	26
	10/10/2565	7.0	2.8	422	6.6	<0.1	<2.0	<2.0	<0.30	13	<0.01
	24/11/2565	6.5	4.4	364	5.0	<0.1	<2.0	3.5	<3.5	21	0.7
	16/12/2565	6.8	<2.0	354	182	<0.1	11	1.7	0.40	19	0.9
	16/1/2566	6.7	2.5	268	18	<0.1	<2.0	3.1	<0.30	21	0.5
	13/2/2566	6.7	<2.0	370	6.0	<0.1	2.0	<2.0	<0.30	32	0.02
	14/3/2566	7.3	<2.0	406	11	<0.1	<2.0	<2.0	<0.30	13	<0.1
	11/4/2566	6.7	30	476	15	<0.1	2.0	<2.0	0.31	22	0.7
	2/5/2566	6.5	10	250	14	<0.1	16	9.1	<0.30	28	3.0
	6/6/2566	6.0	5.4	270	29	<0.1	3.7	14	<1.0	26	0.6
	24/7/2566	6.7	2.9	264	5.5	<0.1	<2.0	8.8	<1.0	32	4.8
มาตรฐาน*		5-9	30	500	40	0.5	20	35	1.0	-	-

หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

TDS = Total Dissolved Solids

SS = Suspended Solid

NO<sub>3</sub> = Nitrate

NH<sub>3</sub> = Ammonia

ตารางที่ 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ									
		pH	BOD (mg/l)	TDS (mg/l)	SS (mg/l)	Settleable Solids (mg/l)	Oil & Grease (mg/l)	TKN (mg/l)	Sulfide (mg/l)	NO <sub>3</sub> (MPN/100ml)	NH <sub>3</sub> (MPN/100ml)
น้ำทิ้งออกจากระบบ บำบัด (ต่อ)	28/8/2566	6.1	6.4	290	4.2	<0.1	7.0	5.6	<1.0	2	2.4
	26/9/2566	6.2	4.3	336	11	<0.1	6.0	2.8	<1.0	23	0.7
	18/10/2566	6.1	5.3	412	6.3	<0.1	5.0	5.6	<1.0	21	1.0
	15/11/2566	7.2	83	482	32	<0.1	2.3	2.8	<1.0	16	2.3
	20/12/2566	6.4	28	444	26	<0.1	<2.0	8.8	<1.0	9.4	<1.5
	10/1/2567	6.7	20	486	15	<0.1	<2.0	6.4	<1.0	5.0	<1.5
	12/2/2567	6.4	16	222	10	<0.1	<2.0	5.9	<1.0	5.4	<1.5
	8/3/2567	6.0	10	250	7.8	<0.1	13	<1.5	<1.0	4.0	<1.5
	4/4/2567	6.5	3.4	500	9.2	<0.1	<2.0	<1.5	1.0	0.08	<1.5
	9/5/2567	6.6	2.1	420	<2.5	<0.1	<2.0	<1.5	<1.0	1.8	<1.5
	19/6/2567	6.2	4.2	378	4.3	<1.5	<2.0	<1.5	<1.0	6.2	<1.5
	2/7/2567	6.8	3.3	290	4.9	<0.1	<2.0	25	<1.0	2.15	<1.5
	2/8/2567	7.2	22	272	9.9	<0.1	<2.0	16	<1.0	4.5	15
	3/9/2567	7.0	11	232	10	<0.1	<2.0	<1.5	<1.0	2.8	<1.5
	2/10/2567	7.2	17	308	8.8	<0.1	<2.0	14	<1.0	5.4	12
	6/11/2567	7.4	34	148	12	<0.1	6.0	21	<1.0	14	16
	4/12/2567	6.5	21	214	11	<0.1	<2.0	7.0	<1.0	2.2	<1.0
มาตรฐาน*		5-9	30	500	40	0.5	20	35	1.0	-	-


หมายเหตุ : \* ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข.)

TDS = Total Dissolved Solids


SS = Suspended Solid

NO<sub>3</sub> = Nitrate


NH<sub>3</sub> = Ammonia

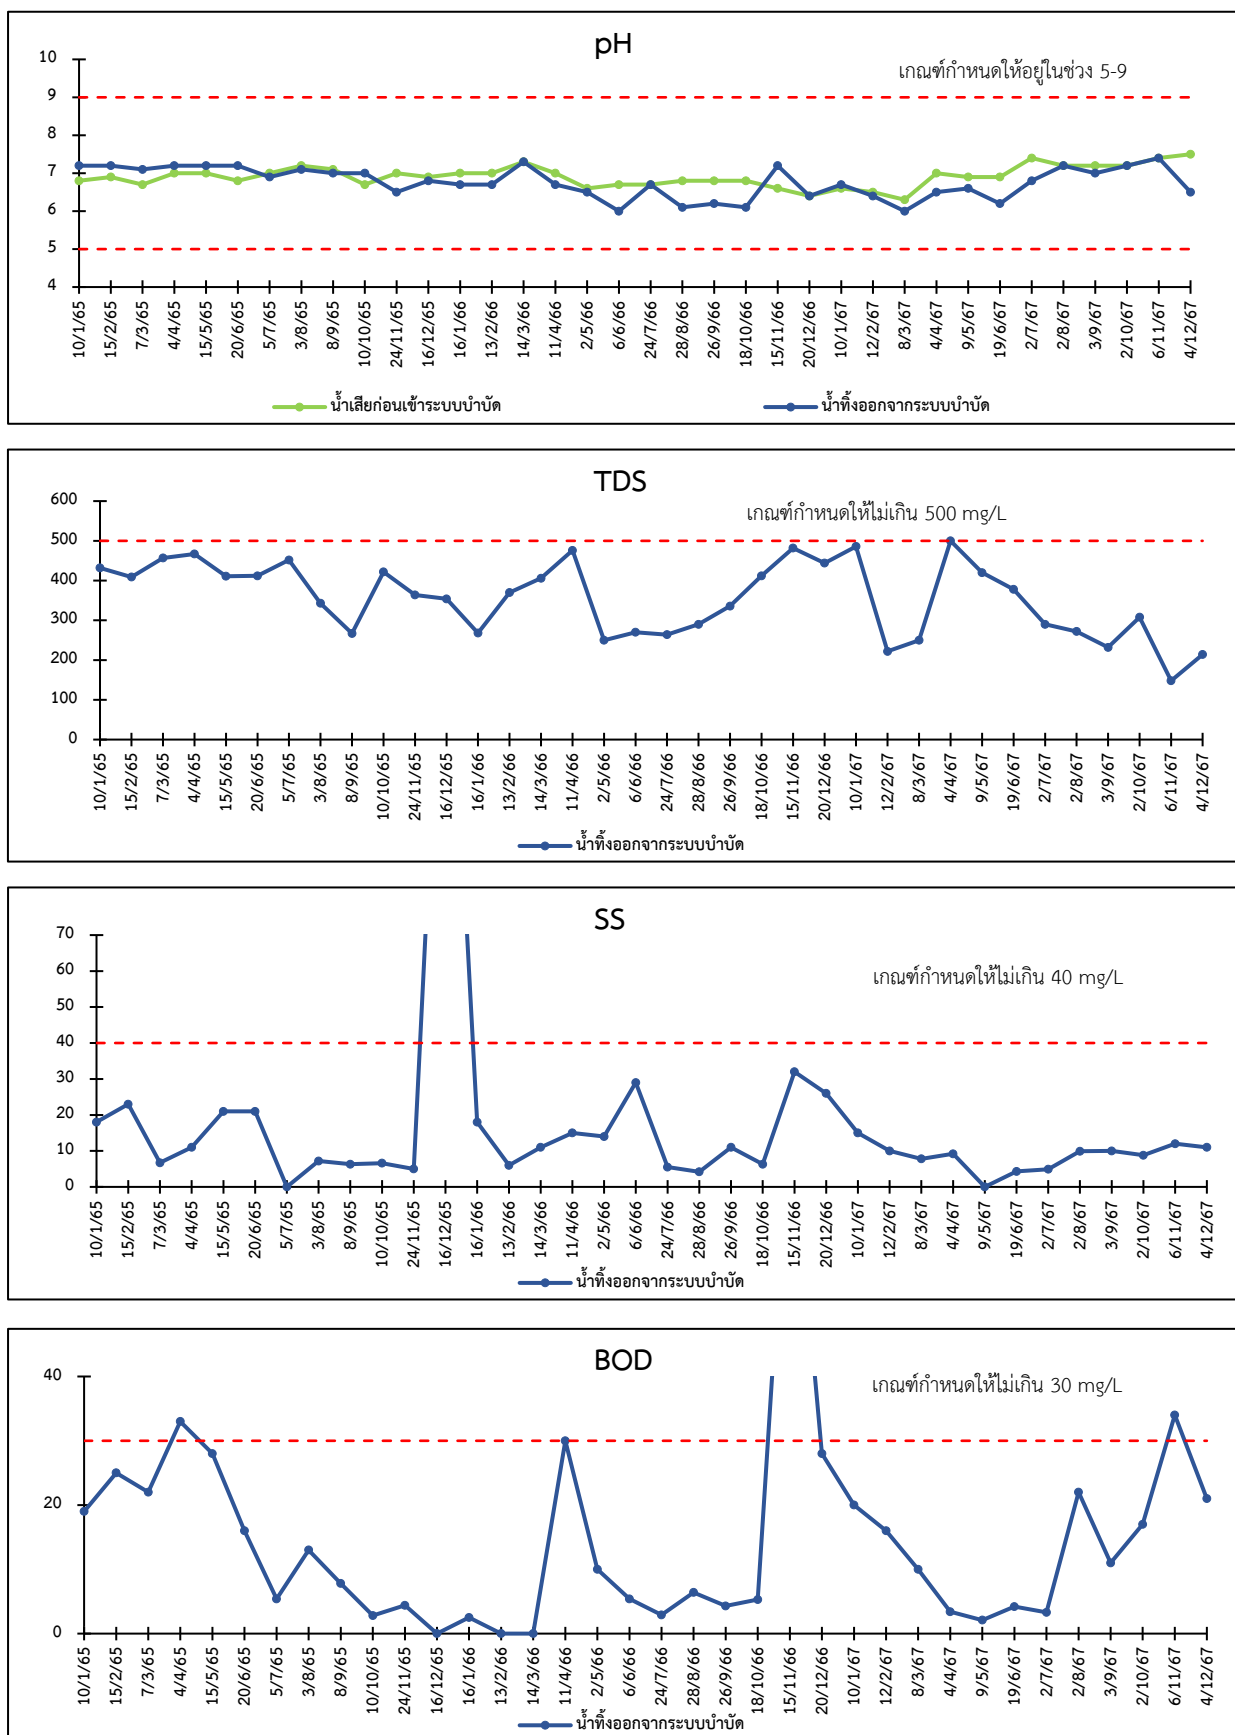

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

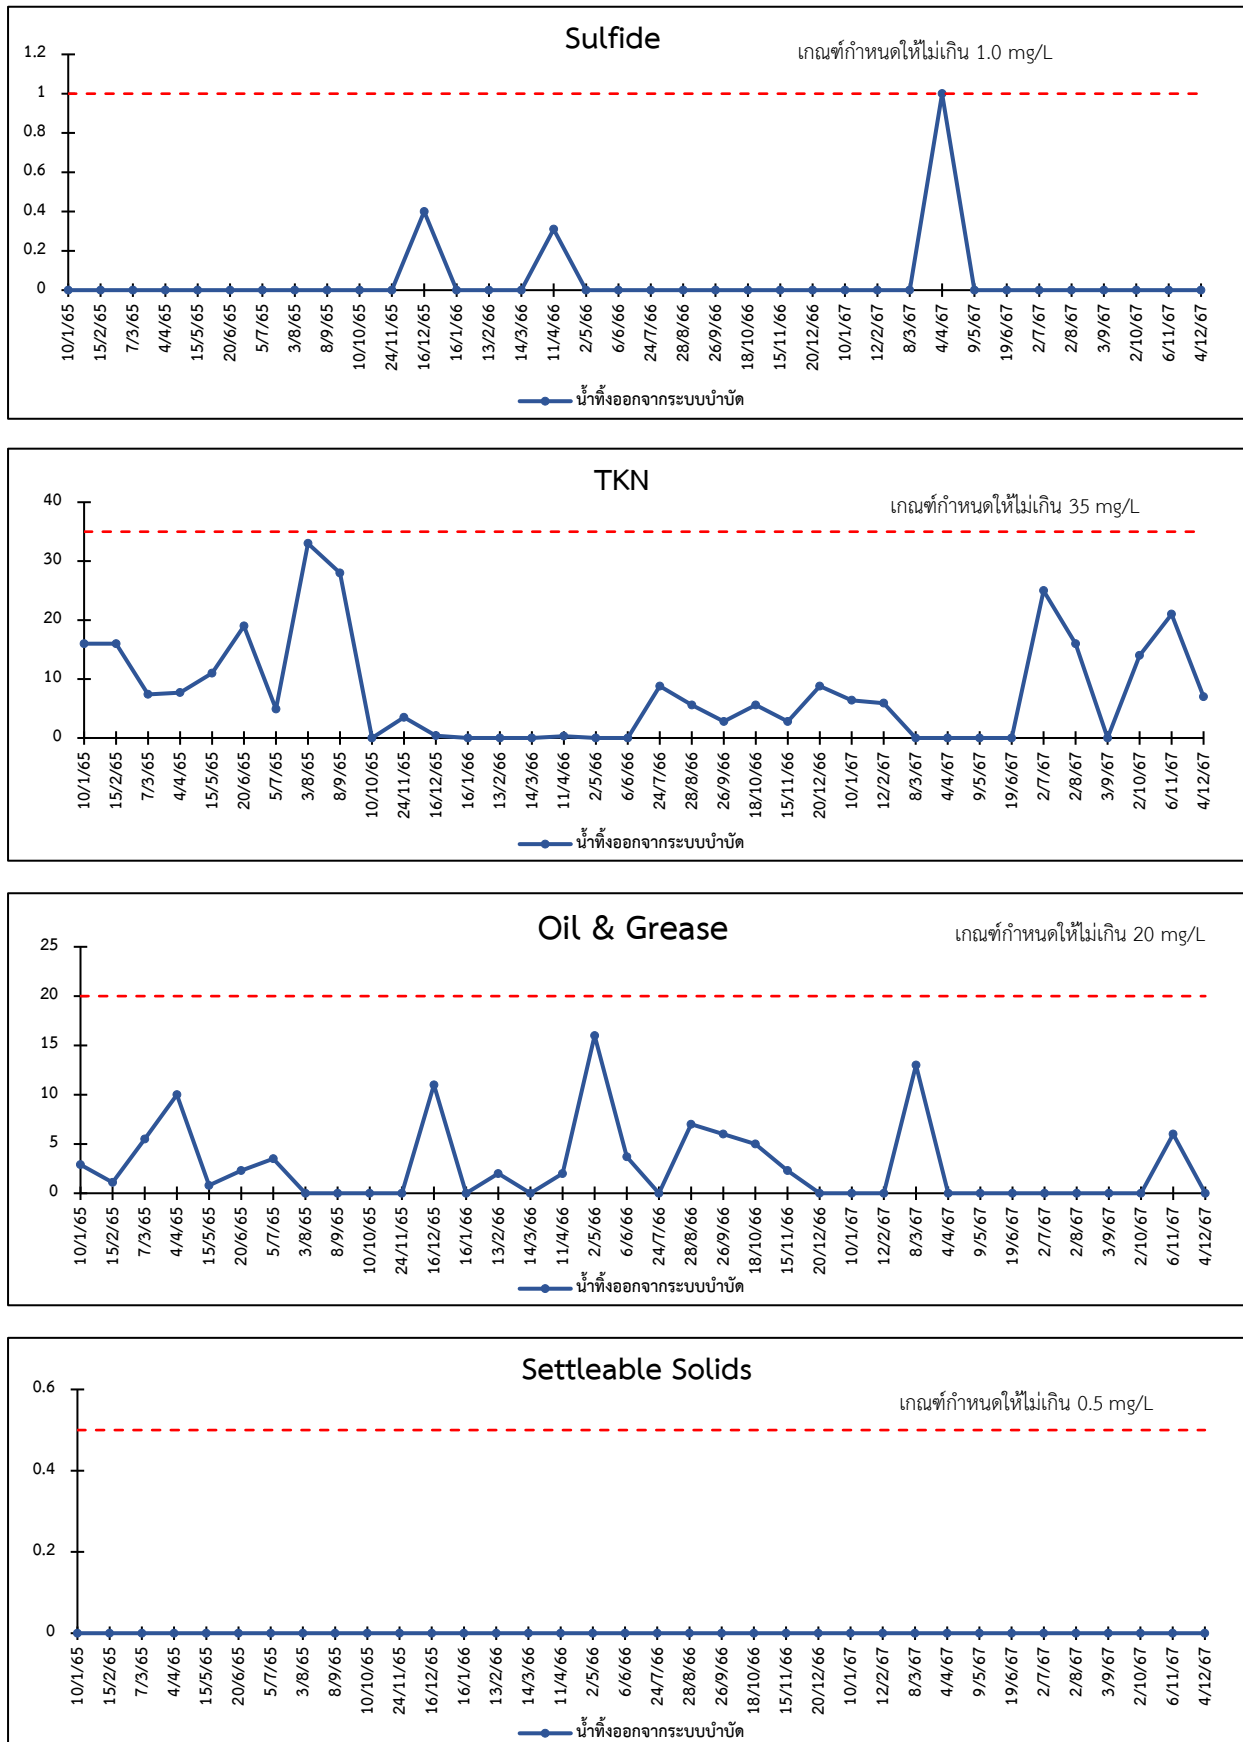

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)

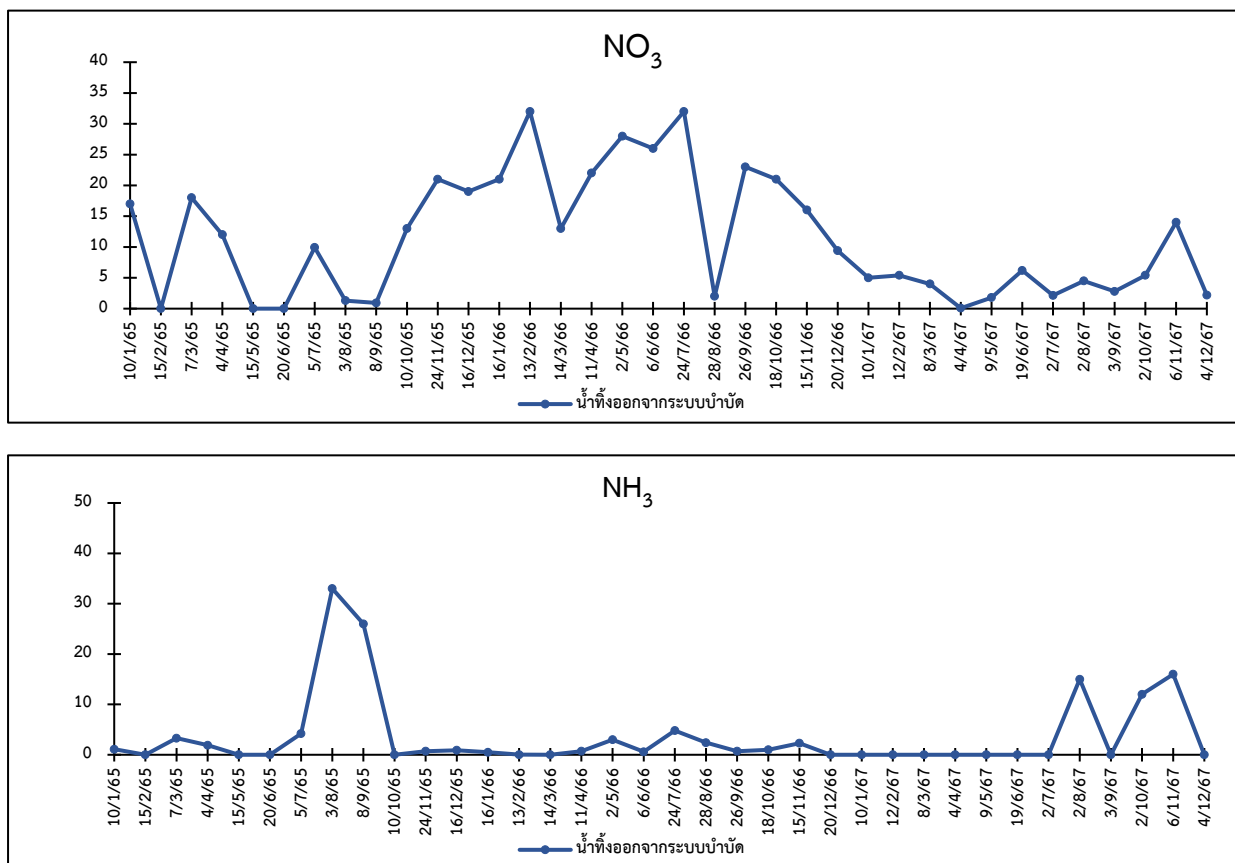

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ (ต่อ)