

#### 4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้นการนำเสนอรายงานฯ ในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ในเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบับ เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งดังรายละเอียดต่อไปนี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียกำหนดพารามิเตอร์ไว้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง

| พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ<br>บ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง | ความถี่ในการตรวจสอบ | เดือนที่ตรวจสอบ          |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| pH                                               | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| BOD                                              | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| SS                                               | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Oil&Grease                                       | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| TKN                                              | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Sulfide                                          | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Total Coliform Bacteria                          | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Residual Chlorine                                | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |

ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการ เก็บตัวอย่างน้ำทั้ง และ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการ บริษัท วิศกรรมเคมี จำกัดเป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งที่ได้ตรวจวัดผ่านมาแล้ว เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ทาง บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมผลและสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าวและเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำทั้งในการตรวจทดสอบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งอาคาร ข.


มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการ  
ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำดังรายละเอียดต่อไปนี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำกำหนดพารามิเตอร์ไว้ดังตารางที่ 2

พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ (Parameter Swimming Pool) : pH , Calcium Hardness , Free Chlorine ,  
Combine Chlorine , Total Coliform Bacteria , Fecal Coliform Bacteria

ตารางที่ 2 จุดที่ตรวจสอบน้ำสระว่ายน้ำ


| เดือนที่ตรวจสอบ | พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ<br>สระว่ายน้ำ | ความถี่ในการตรวจสอบ | จุดที่ตรวจสอบ              |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| กรกฎาคม 2567    | Parameter Swimming Pool                | เดือนละ 1 ครั้ง     | Main pool<br>Pool Villa 8  |
| สิงหาคม 2567    | Parameter Swimming Pool                | เดือนละ 1 ครั้ง     | Main pool<br>Pool Villa 16 |
| กันยายน 2567    | Parameter Swimming Pool                | เดือนละ 1 ครั้ง     | Main pool<br>Pool Villa    |
| ตุลาคม 2567     | Parameter Swimming Pool                | เดือนละ 1 ครั้ง     | Main pool<br>Pool Villa    |
| พฤศจิกายน 2567  | Parameter Swimming Pool                | เดือนละ 1 ครั้ง     | Main pool<br>Pool Villa    |

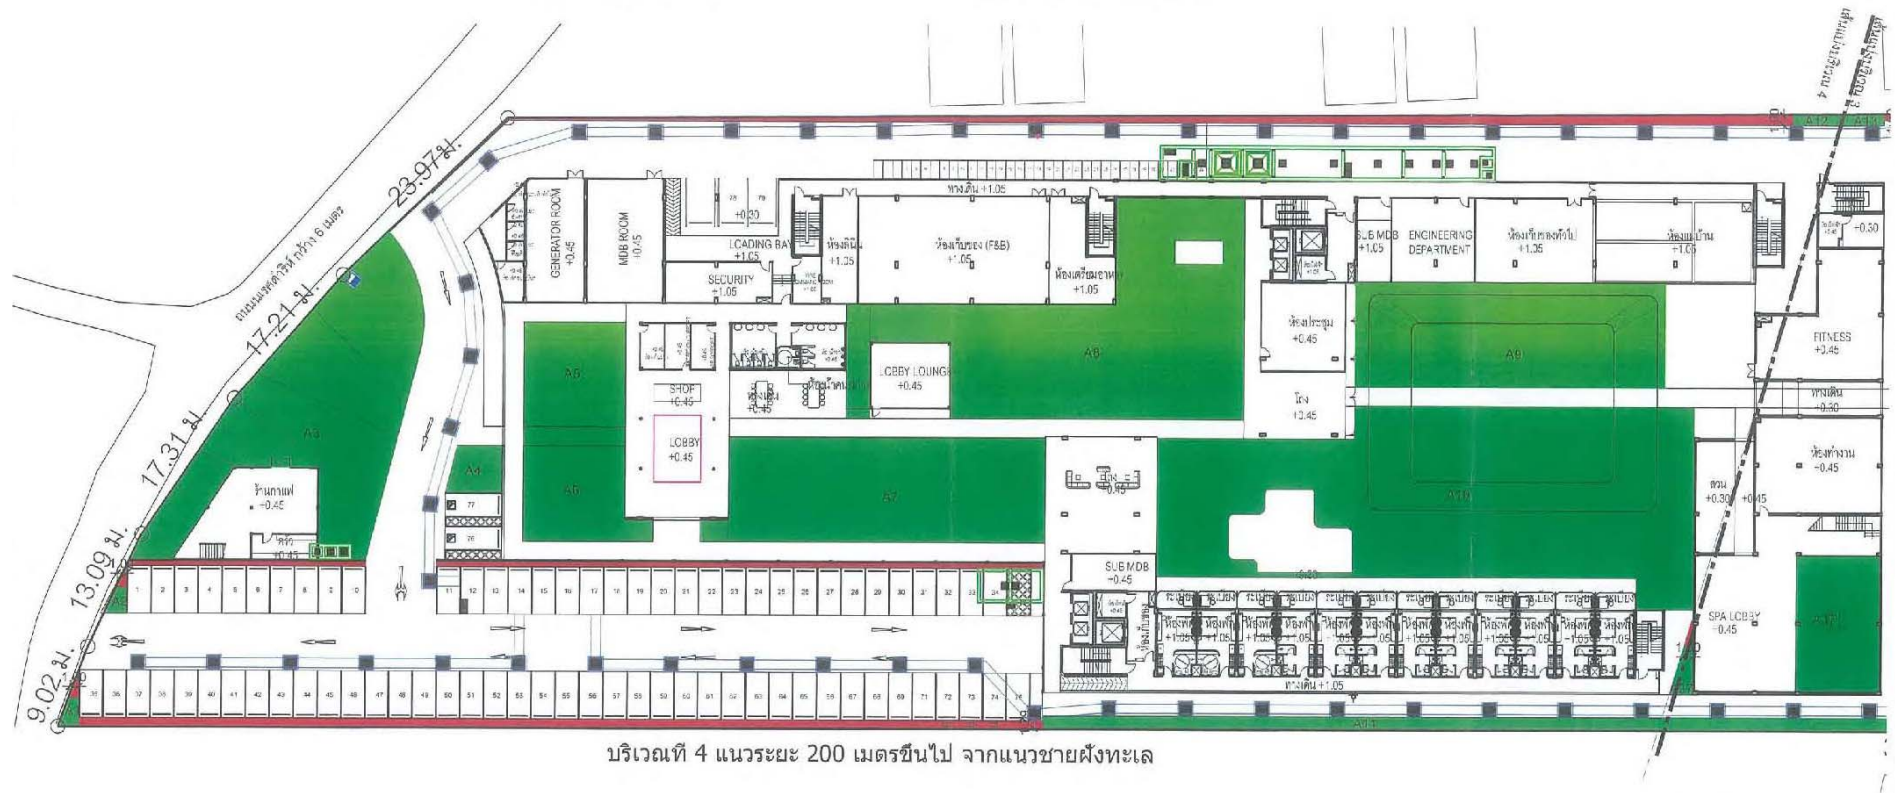

ภาพที่ 2 ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวโครงการ(1)



ภาพที่ 3 ผังบริเวณพื้นที่สีเขียวโครงการ(2)

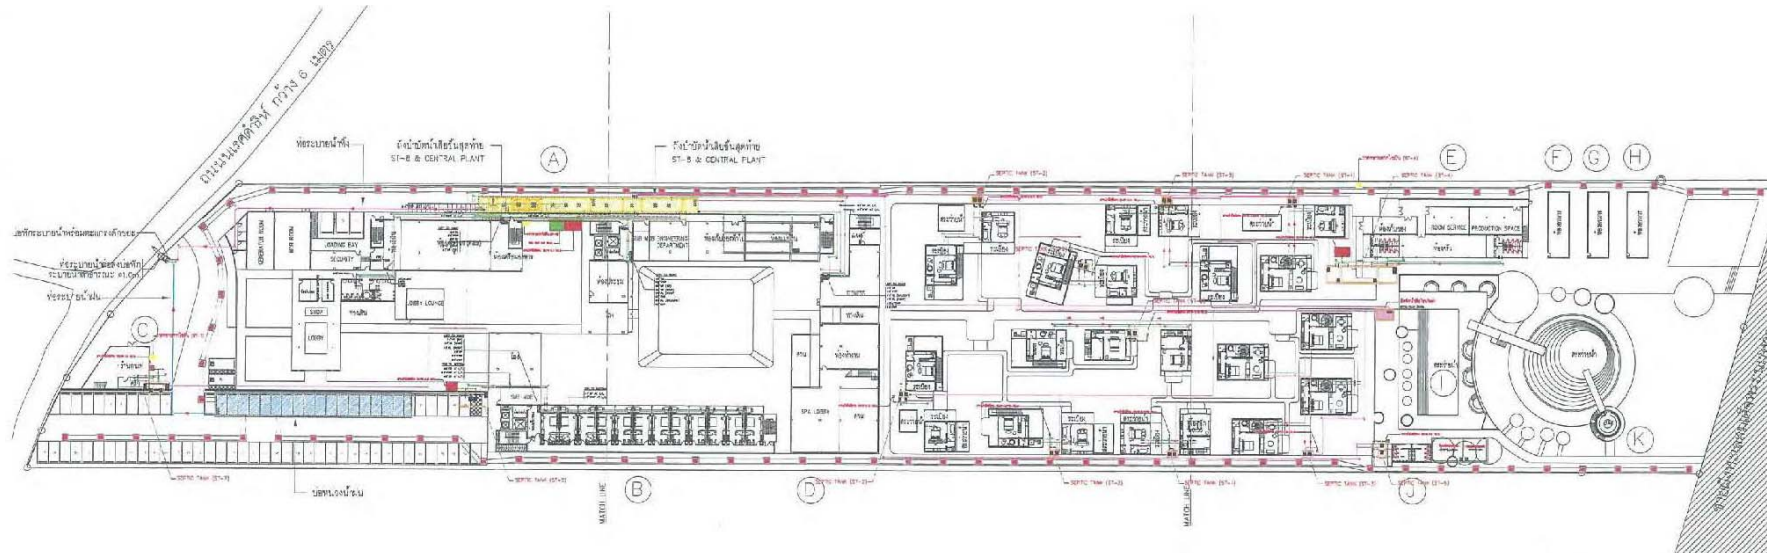

ภาพที่ 4 ผังบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย