

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็วลมและทิศทางลม คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับเสียงติดตัวบุคคล ความร้อน และค่าความเข้มของแสง ซึ่งดำเนินการตรวจวัดโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนโดยรอบโครงการ

3.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.3/5439 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ของโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 3.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. คุณภาพอากาศ | 6. สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ |
| 2. ระดับเสียง | 7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย |
| 3. คุณภาพน้ำ | 8. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ |
| 4. คุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ | 9. การสาธารณสุข |
| 5. คุณภาพดินจากบริเวณบ่อสังเกตการณ์ | 10. คมนาคมขนส่ง |

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ 1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ - บริเวณชุมชน 2 สถานี ● หมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว (AN1) ● หมู่ 3 บ้านโคกลาน (A2)	- ผู่ละอองรวม (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ผู่ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ชั่วโมง) สำหรับ ทิศ ทางลม และ ความเร็วลม ตรวจวัด 1 จุด	- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ในช่วง เดือน มีนาคม ถึง เดือนกันยายน และ เดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธ์	-โครงการดำเนินการติดตามตรวจวัด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ความถี่ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป สำหรับปริมาณ NO ₂ มีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนด มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1.2 มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด - ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • Dust Collector จำนวน 1 ปล่อง • ปล่องระบายไอร้อน (Exhaust Furnace) จำนวน 1 ปล่อง 	- ฝุ่นละออง (TSP) - ออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO _x as NO ₂) - อะลูมิเนียม (Al)	- ปีละ 2 ครั้ง ในช่วง ที่ดำเนินการผลิต และเป็นช่วงเดียวกับ ที่ทำการตรวจวัด คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ	- โครงการดำเนินการติดตามตรวจวัด คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย โดยใน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ความถี่ 1 ครั้ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปน ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549) และค่าควบคุม ตามรายงานการประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564)	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ระดับเสียง - ตรวจวัด 6 สถานี • ริมรั้ว 4 ด้าน (N1-N4) • คอกวัวคุณลุงทองดี (S1) • ชุมชนที่อยู่ใกล้ เช่น หมู่ 10 หมู่บ้าน จัดสรรเลควิว (S2)	- ระดับเสียงทั่วไป (Leq 24 ชม.) - ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 ชม.) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง) ครอบคลุม วันทำงานและวันหยุด ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมงตามตำแหน่งตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ตามมาตรการกำหนด โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2567 ดำเนินการตรวจวัด ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ กิจกรรมโรงงาน (พ.ศ. 2548) สำหรับ ค่า L_{90} และ L_{dn} ไม่สามารถเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มี เกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. ระดับเสียง (ต่อ) - ตรวจวัด 2 สถานี • คอกวักคุณลุงทองดี (S1) • หมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว (S2)	- เสียงรบกวน	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง) ครอบคลุม วันทำงานและวันหยุด ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการดำเนินการตรวจวัดค่าระดับ การรบกวน ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2567 บริเวณคอกวักคุณลุงทองดี พบว่า ค่าระดับการรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง -18.0 ถึง 9.8 เดซิเบล (เอ) และบริเวณหมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว พบว่า ค่าระดับ การรบกวน มีค่าอยู่ระหว่าง -24.0 ถึง 9.8 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับการรบกวน และประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียง การรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการ ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. คุณภาพน้ำ - บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - สารแขวนลอย (SS) - ของแข็งละลายน้ำ (TDS) - บีโอดี (BOD) - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) - อะลูมิเนียม (Al)	- เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย เดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีตรวจวัดตามมาตรการกำหนดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) และมาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2562)	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ - บ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน • เนื้อทิศทางการไหลของน้ำ 1 จุด (OW-1) • ท้ายทิศทางการไหลของน้ำ 1 จุด (OW-2)	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อะลูมิเนียม (Al) - ทองแดง (Cu)	- ปีละ 2 ครั้ง	- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ความถี่ปีละ 2 ครั้ง จุดเนื้อทิศทางการไหลของน้ำ และท้ายทิศทางการไหลของน้ำ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2567 ดัชนีตรวจวัดตามมาตรการกำหนด ผลการตรวจวัดไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้เนื่องจากไม่มีมาตรฐานกำหนด	-	-
- บริเวณพื้นที่โครงการ	- จัดทำทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน โดยใช้ข้อมูลจากบ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงานร่วมกับข้อมูลจากบ่อบาดาลของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี	- 1 ครั้ง ก่อนเปิดดำเนินการส่วนขยาย	- โครงการดำเนินการรวบรวมข้อมูลบ่อบาดาลของเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และจัดทำทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. คุณภาพดินจากบริเวณบ่อสังเกตการณ์ - บ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน ● เนื้อทิศทางการไหลของน้ำ 1 จุด (OW-1) ● ท้ายทิศทางการไหลของน้ำ 1 จุด (OW-2)	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - อะลูมิเนียม (Al) - ทองแดง (Cu)	- 3 ปี/ครั้ง	- โครงการจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพดินจากบริเวณบ่อสังเกตการณ์ บริเวณเนื้อทิศทางการไหลของน้ำ และท้ายทิศทางการไหลของน้ำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ดัชนีการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Cu มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) สำหรับค่า pH และ Al ไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
6. สิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้ - ภายในพื้นที่โครงการ	- สรุปรีมาณของเสียแต่ละชนิด ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของ โครงการและสัดส่วน ปริมาณ ของเสียที่นำไป Recycle หรือ ส่งกำจัดต่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สรุปรเป็นรายงานตามแบบ สก.1 สก.2 และ สก.3 และแสดงในรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รายงานประจำปี แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม	- จัดทำรายงาน สรุปรผลปีละ 1 ครั้ง	- โครงการมีการจัดทำสรุปรีมาณของเสีย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของโครงการ โดยจะแสดงประเภท ปริมาณ และสัดส่วน ของของเสียที่นำไปกำจัดไปยังบริษัท ที่รับกำจัดของเสียที่นำไป Recycle ได้ โดยนำส่งข้อมูลเข้าระบบขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ. 1) และการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว (กน. 2)	-	- ภาคผนวก 20ข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7.1 การตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ทั่วไป - พนักงานทุกคน	- ตรวจร่างกายทั่วไป - เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray) - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจปัสสาวะ (U/A) - ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) - การทำงานของไต (BUN, Creatinine) - ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) - ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALK)	- พนักงานประจำ ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี โดยดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานจำนวน 40 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ - ตรวจร่างกายทั่วไป ผิดปกติ 7 ราย - เอกซเรย์ทรวงอกฯ ไม่พบผิดปกติ - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ผิดปกติ 23 ราย - ตรวจปัสสาวะ (U/A) ผิดปกติ 5 ราย - การทำงานของไต (Creatinine) ผิดปกติ 2 ราย - HDL ไม่พบผิดปกติ - LDL ผิดปกติ 4 ราย - ตรวจการทำงานของตับ (SGOT) พบผิดปกติ 11 ราย - ตรวจการทำงานของตับ (SGPT) พบผิดปกติ 12 ราย	-	- ภาคผนวก 12ข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.2 การตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง - พนักงานที่มีความเสี่ยงตามการแนะนำของแพทย์	- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) - สมรรถภาพปอด (Lung Function Test) - ตรวจระดับสาร Aluminium ในปัสสาวะ - ตรวจระดับสาร Fluoride ในปัสสาวะ	- พนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน และพนักงานประจำ ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการกำหนดให้ผู้ที่มีอาการต้องดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนพร้อมกับแนบใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาสมัคร สำหรับพนักงานประจำ และโครงการกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง จำนวน 40 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ผิดปกติ 5 ราย - สมรรถภาพปอด ไม่พบผิดปกติ - ตรวจหาสารโลหะหนักในปัสสาวะ (Al) ไม่พบผิดปกติ - ตรวจระดับสาร Fluoride ในปัสสาวะ ไม่พบผิดปกติ	-	- ภาคผนวก 12ข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมใน การทำงาน (Working Area) - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอด ระยะเวลาการทำงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> เตาหลอม หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง 	(1) ตรวจความเข้มข้นของ ฝุ่น/พุ่ม ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ฝุ่น ละ ออง ทุ ก ข น า ด (Total Dust) ฝุ่นขนาดที่เข้าถึงและ สะสมในถุงลมของปอดได้ (Respirable Dust) 	- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ในช่วงที่มี การปฏิบัติงาน	- โครงการทำการตรวจวัดปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust ตามตำแหน่ง ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัดตามมาตรการกำหนด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ ม า ต ร ฐ า น American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) (ต่อ) - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • เต้าหลอม • หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง • ขั้นตอนการดักอะลูมิเนียมออกไซด์ออกจากกา 	- พุ่มของอะลูมิเนียม (Al Fume)	- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- โครงการทำการตรวจวัดปริมาณ Al Fume ตามตำแหน่งตรวจวัดดัชนีตรวจวัดตามมาตรการกำหนด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Al Fume มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องชี้แจงจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ.2560)	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) (ต่อ) - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • เตาหลอม • หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง 	- ผ่นละอองทุกขนาด (Total Dust)	- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- โครงการทำการตรวจวัดปริมาณ Total Dust ตามตำแหน่งตรวจวัด ดัชนีตรวจวัดตามมาตรการกำหนด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) - ตรวจวัดในพื้นที่ทำงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • เตาหลอม • ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ • บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงาน และมีการเทอะลูมิเนียมสำหรับ Packing) • บริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป 	(2) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในสถานที่ทำงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level) ของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impact or impulse noise) - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Leq) 	- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียงตามตำแหน่งตรวจวัดและดัชนีตรวจวัด ตามมาตรการกำหนด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546	- โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยบริเวณเครื่องอัดขึ้นรูป เนื่องจากยังไม่ดำเนินการติดตั้งเครื่องอัดขึ้นรูป	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) (ต่อ) - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง บริเวณที่ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> เตาหลอม ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียมสำหรับ Packing) บริเวณเครื่องอัดขึ้นกึ่ง 	- ตรวจวัดค่าระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) และระดับเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ โดยการเก็บตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal Sampling) ตามปัจจัยเสียง	- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน	- โครงการทำการตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างสัมผัสตามตำแหน่งตรวจวัด และดัชนีตรวจวัดตามมาตรการกำหนด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่าค่า TWA และ Lmax มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) และกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 สำหรับค่า Dose มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH	- โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับฯ บริเวณเครื่องอัดขึ้นกึ่ง เนื่องจากยังไม่ดำเนินการติดตั้งเครื่องอัดขึ้นกึ่ง	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) (ต่อ) - อาคารส่วนผลิตและพื้นที่โครงการ	- Noise Contour Map โดย ให้มิชขอบเขตถึงรั้วของ โครงการ โดยกำหนดภายใน อาคารเป็นความถี่ทุก 5 เมตร ภายนอกอาคารเป็นความถี่ ทุก 10 เมตร	- ตรวจวัดเมื่อเปิด ดำเนินการภายใน 6 เดือน จำนวน 1 ครั้ง และทบทวน ทุกๆ 3 ปี	- โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียง เพื่อจัดทำเส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour) ภายนอกอาคาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 และนำไปกำหนด เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มี ระดับเสียงดังมากกว่า 85 เดซิเบล (เอ)	-	- ภาคผนวก 10ข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) (ต่อ) - ตรวจวัดในพื้นที่ทำงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> เตาหลอม หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง 	(3) ตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณปฏิบัติงาน (WBGT °C)	- ตรวจวัดในเดือนที่ร้อนที่สุด (ปีละ 2 ครั้ง โดยมี 1 ครั้ง ตรวจวัดในเดือนที่ร้อนที่สุด)	- โครงการทำการตรวจวัดค่าความร้อน (ในรูป WBGT) โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง (ในช่วงที่ร้อนที่สุด) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามกฎหมายกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Area) (ต่อ) - ห้องสำนักงาน - อาคารผลิต	(4) ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน	- ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)	- โครงการทำการตรวจวัดค่าความเข้มแสงในพื้นที่การทำงานบริเวณห้องสำนักงานและอาคารการผลิต โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ทุกตำแหน่งมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561	-	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 7.4 การบันทึกอุบัติเหตุ - ภายในโครงการ	- บันทึกสาเหตุ จำนวน ผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินและการแก้ไข ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ และความเสียหายที่เกิดขึ้น ในโรงงานและการทำงาน	- เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ และ จัดทำรายงาน สรุปผลปีละ 1 ครั้ง	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบอุบัติเหตุภายในโครงการ โดยหากเกิด อุบัติเหตุโครงการจะมีการสอบสวนหา สาเหตุและประเมิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดซ้ำ	-	- ภาคผนวก 40ข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการและ แนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ - ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง ทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดำเนินการ เก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชน พื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล วัด และโรงเรียน เป็นต้น	- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงาน ราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการใกล้เคียง ทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมทั้ง สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการระดับ คร่าวเรือนและระดับชุมชนรวมถึง สำรวจดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและสถิติ พร้อมทั้งเสนอ แผนที่จะกระจายตัวการเก็บข้อมูล	- ปี ละ 1 ครั้ง (จำนวนการทำ แบบสอบถาม ไปเป็นตามหลัก สถิติ)	- โครงการทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ ใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยนำ ผลการสำรวจมาประเมินปัญหาและ ความต้องการของชุมชนเพื่อนำข้อมูลดังกล่าว ไปปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยดำเนิน การสำรวจ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2567 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 58.3 ระบุว่าโครงการมีผลดีมากกว่า ผลเสีย	-	- ภาคผนวก 42ข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) - ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 5 กิโลเมตร	- รวบรวมข้อร้องเรียน วิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมการติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน จากชุมชนและภายในโครงการ รวมทั้งแนวทาง การป้องกันการเกิดซ้ำ	- ปีละ 1 ครั้ง	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงาน ของโครงการ ทั้งนี้หากพบข้อร้องเรียน ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ดังกล่าวเสร็จสิ้น และมีการติดตามตรวจสอบ อยู่เป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานข้อร้องเรียน และผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยัง หน่วยงานอนุญาตและผู้ร้องเรียน รวมทั้ง มาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ	-	- ภาคผนวก 3ข - ภาคผนวก 11ข
9. การสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกี่ - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกอุดม	- รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยตามกลุ่มสาเหตุโรค จากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น ข้อมูลพื้นฐานของแนวโน้มการเกิดโรคของ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านโคกอุดม	- ปีละ 1 ครั้ง	- โครงการดำเนินการประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกี่ และบ้านโคกอุดม เพื่อรวบรวมสถิติ การเจ็บป่วยตามกลุ่มโรค นำมาวิเคราะห์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวัง สุขภาพของชุมชน	-	- ภาคผนวก 41ข

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

เงื่อนไขมาตรการ	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. คมนาคมขนส่ง - พื้นที่โครงการ	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจร ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่ง ของโครงการเพื่อหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ้ำ ต่อไป	- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด ระยะเวลาดำเนินการ และจัดทำรายงานสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง	- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการขนส่งของ โครงการ โดยหากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น ทางโครงการจะทำการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาทุกครั้งเพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการบริหาร จัดการ และป้องกัน การเกิดซ้ำในครั้งต่อไป	-	- ภาคผนวก 40ข

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 3.3-1

ตารางที่ 3.3-1 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัดและเครื่องมือวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์/เปรียบเทียบมาตรฐาน
1. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	<p>TSP : High Volume Air Sampler Electronic Balance</p> <p>PM-10 : Size Selective High Volume Electronic Balance</p> <p>NO₂ : NO₂ Analyzer</p> <p>WS&WD : Cup Anemometer & Anodized Aluminum Vane</p>	<p>- Gravimetric Method</p> <p>- Gravimetric Method</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป</p> <p>- Chemiluminescence</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนด มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป</p> <p>- Cup Anemometer & Anodized Aluminum Vane</p>
2. คุณภาพอากาศ จากปล่องระบาย	<p>TSP : Dry Gas Meter Digital Barometer Digital Thermometer Electronic Balance</p> <p>NO_x as NO₂ : E-Instrument Analyzer</p> <p>Aluminum : ICP</p>	<p>- Gravimetric Method</p> <p>- E-Instrument Analyzer</p> <p>- ICP</p> <p>- ค่าควบคุมตามรายงานการประเมิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564)</p> <p>- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนใน อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)</p>

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัดและเครื่องมือวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์/เปรียบเทียบมาตรฐาน
3. คุณภาพน้ำ	<p>pH : pH Meter</p> <p>TSS : Electronic Balance</p> <p>TDS : Electronic Balance</p> <p>BOD : BOD Incubator</p> <p>Oil & Grease : Electronic Balance</p> <p>Al : ICP</p> <p>Cu : ICP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Electrometric Method - Dried at 103-105 °C - Dried at 180 °C - Azide Modification Method - Partition-Gravimetric Method - Digestion, ICP Method - Digestion, ICP Method - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) - มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรม กบินทร์บุรี (พ.ศ. 2562) - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559
4. เสียงและเสียงรบกวน	<p>Leq 24 hr : Integrated Sound Level Meter</p> <p>เสียงรบกวน : Integrated Sound Level Meter</p>	<ul style="list-style-type: none"> - IEC 804/ Integrated Sound Level Method - IEC 804/ Integrated Sound Level Method - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัดและเครื่องมือวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์/เปรียบเทียบมาตรฐาน
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5.1 คุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการ	Respirable : Personal Air Sampler Dust : Electronic Balance Total Dust : Personal Air Sampler : Electronic Balance Al Fume : Personal Air Sampler : ICP	- Gravimetric Method - Gravimetric Method - ICP Method - American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
5.2 เสียงภายในโรงงาน	Leq 8 hr : Integrated Sound Level Meter	- IEC 651/ Integrated - Sound Level Method - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
5.3 เสียงติดตัวบุคคล	Noise Dose : Integrated Sound Level Meter	- IEC 651/ Integrated - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 - กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 - American Conference of Governmental Industrial Hygienists ; ACGIH
5.4 ค่าความร้อน	Heat : Glass Thermometer	- ACGIH/WBGT - กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรฐานคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ลักษณะงานปานกลาง)
5.5 ค่าความเข้มของแสงสว่าง	Light Intensity : Lux Meter	- Lux Meter - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

3.4 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี บริเวณหมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว และหมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2567 โดยทำการตรวจวัด ปริมาณ TSP, PM-10, NO₂ และความเร็วลมและทิศทางลม ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สำหรับปริมาณ NO₂ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนด มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-1 ถึง 3.4-2 แสดงความเร็วลมและทิศทางลมดังรูปที่ 3.4-1 ตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3.4-2 ถึง 3.4-3

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม สามารถสรุปได้ ดังนี้

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ความเร็วลม (m/s)		ประเภทลม (%)		ทิศทางลม
		ต่ำสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ลมสงบ	ลมเบา	
หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว	01-08/11/67	0.0-1.8	0.5	70.83	29.17	ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)
1.	หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว	01-02/11/67	0.058	0.010
		02-03/11/67	0.063	0.022
		03-04/11/67	0.067	0.037
		04-05/11/67	0.048	0.028
		05-06/11/67	0.044	0.024
		06-07/11/67	0.057	0.036
		07-08/11/67	0.047	0.018
ค่าต่ำสุด			0.044	0.010
ค่าสูงสุด			0.067	0.037
ค่าเฉลี่ย			0.055	0.025
มาตรฐาน ⁽¹⁾			0.33	0.12

พิกัด : 47P 0803439 UTM 1556293

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งตรวจวัด

หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว : มีรถเข้า-ออก ภายในหมู่บ้านในช่วงเวลากลางวัน

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)
2.	หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน	01-02/11/67	0.041	0.016
		02-03/11/67	0.056	0.012
		03-04/11/67	0.063	0.027
		04-05/11/67	0.034	0.017
		05-06/11/67	0.026	0.014
		06-07/11/67	0.049	0.015
		07-08/11/67	0.068	0.031
ค่าต่ำสุด			0.026	0.012
ค่าสูงสุด			0.068	0.031
ค่าเฉลี่ย			0.048	0.019
มาตรฐาน ⁽¹⁾			0.33	0.12

พิกัด : 47P 0804409 UTM 1554222

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)
เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : สภาพแวดล้อมบริเวณตำแหน่งตรวจวัด

หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน : อยู่ภายในบริเวณวัดโคกลาน และมีกิจกรรมทางศาสนาบางเวลา

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว						
		NO ₂ (ppm)						
		01-02/11/67	02-03/11/67	03-04/11/67	04-05/11/67	05-06/11/67	06-07/11/67	07-08/11/67
1.	13:00-14:00	0.0014	0.0021	0.0032	0.0020	0.0053	0.0013	0.0035
2.	14:00-15:00	0.0015	0.0025	0.0013	0.0024	0.0039	0.0018	0.0037
3.	15:00-16:00	0.0015	0.0036	0.0012	0.0030	0.0025	0.0018	0.0038
4.	16:00-17:00	0.0018	0.0043	0.0027	0.0029	0.0013	0.0014	0.0032
5.	17:00-18:00	0.0020	0.0048	0.0028	0.0025	0.0031	0.0018	0.0029
6.	18:00-19:00	0.0018	0.0035	0.0022	0.0030	0.0022	0.0019	0.0030
7.	19:00-20:00	0.0018	0.0017	0.0025	0.0046	0.0023	0.0018	0.0029
8.	20:00-21:00	0.0014	0.0026	0.0024	0.0056	0.0025	0.0016	0.0030
9.	21:00-22:00	0.0018	0.0024	0.0023	0.0026	0.0023	0.0017	0.0029
10.	22:00-23:00	0.0013	0.0022	0.0023	0.0018	0.0013	0.0014	0.0024
11.	23:00-00:00	0.0018	0.0022	0.0033	0.0016	0.0012	0.0018	0.0022
12.	00:00-01:00	0.0018	0.0023	0.0030	0.0016	0.0013	0.0019	0.0023
13.	01:00-02:00	0.0020	0.0024	0.0030	0.0014	0.0017	0.0018	0.0026
14.	02:00-03:00	0.0019	0.0024	0.0030	0.0023	0.0014	0.0029	0.0030
15.	03:00-04:00	0.0020	0.0025	0.0030	0.0028	0.0034	0.0025	0.0024
16.	04:00-05:00	0.0020	0.0047	0.0028	0.0025	0.0011	0.0027	0.0024
17.	05:00-06:00	0.0016	0.0041	0.0027	0.0030	0.0018	0.0028	0.0020
18.	06:00-07:00	0.0016	0.0034	0.0027	0.0021	0.0019	0.0028	0.0021
19.	07:00-08:00	0.0027	0.0032	0.0028	0.0041	0.0022	0.0025	0.0020
20.	08:00-09:00	0.0014	0.0022	0.0028	0.0040	0.0020	0.0025	0.0015
21.	09:00-10:00	0.0025	0.0027	0.0023	0.0047	0.0038	0.0022	0.0013
22.	10:00-11:00	0.0026	0.0041	0.0026	0.0052	0.0019	0.0023	0.0018
23.	11:00-12:00	0.0030	0.0037	0.0028	0.0035	0.0022	0.0026	0.0022
24.	12:00-13:00	0.0033	0.0039	0.0027	0.0046	0.0014	0.0028	0.0014
ค่าต่ำสุด		0.0013	0.0017	0.0012	0.0014	0.0011	0.0013	0.0013
ค่าสูงสุด		0.0033	0.0048	0.0033	0.0056	0.0053	0.0029	0.0038
ค่าเฉลี่ย		0.0019	0.0031	0.0026	0.0031	0.0023	0.0021	0.0025
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

พิกัด : 47P 0803439 UTM 1556293

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009)
เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด						
		หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน						
		NO ₂ (ppm)						
		01-02/11/67	02-03/11/67	03-04/11/67	04-05/11/67	05-06/11/67	06-07/11/67	07-08/11/67
1.	14:00-15:00	0.0024	0.0022	0.0037	0.0019	0.0021	0.0024	0.0029
2.	15:00-16:00	0.0028	0.0029	0.0029	0.0018	0.0019	0.0023	0.0025
3.	16:00-17:00	0.0028	0.0029	0.0022	0.0020	0.0021	0.0018	0.0018
4.	17:00-18:00	0.0031	0.0021	0.0022	0.0025	0.0017	0.0015	0.0016
5.	18:00-19:00	0.0023	0.0019	0.0018	0.0020	0.0016	0.0015	0.0015
6.	19:00-20:00	0.0019	0.0020	0.0019	0.0018	0.0016	0.0015	0.0014
7.	20:00-21:00	0.0018	0.0021	0.0021	0.0018	0.0017	0.0016	0.0013
8.	21:00-22:00	0.0017	0.0019	0.0022	0.0018	0.0019	0.0016	0.0014
9.	22:00-23:00	0.0020	0.0022	0.0024	0.0019	0.0016	0.0017	0.0015
10.	23:00-00:00	0.0018	0.0024	0.0025	0.0024	0.0015	0.0018	0.0018
11.	00:00-01:00	0.0018	0.0028	0.0027	0.0024	0.0016	0.0018	0.0020
12.	01:00-02:00	0.0020	0.0034	0.0032	0.0021	0.0017	0.0021	0.0018
13.	02:00-03:00	0.0021	0.0022	0.0031	0.0022	0.0020	0.0022	0.0022
14.	03:00-04:00	0.0023	0.0030	0.0032	0.0023	0.0022	0.0023	0.0026
15.	04:00-05:00	0.0028	0.0034	0.0034	0.0027	0.0027	0.0029	0.0029
16.	05:00-06:00	0.0035	0.0041	0.0039	0.0040	0.0026	0.0035	0.0033
17.	06:00-07:00	0.0035	0.0039	0.0049	0.0039	0.0030	0.0040	0.0041
18.	07:00-08:00	0.0045	0.0043	0.0037	0.0035	0.0023	0.0041	0.0035
19.	08:00-09:00	0.0074	0.0050	0.0033	0.0037	0.0028	0.0032	0.0035
20.	09:00-10:00	0.0044	0.0038	0.0036	0.0031	0.0038	0.0026	0.0033
21.	10:00-11:00	0.0033	0.0034	0.0035	0.0040	0.0035	0.0026	0.0020
22.	11:00-12:00	0.0032	0.0028	0.0028	0.0027	0.0028	0.0024	0.0031
23.	12:00-13:00	0.0032	0.0030	0.0026	0.0025	0.0027	0.0022	0.0028
24.	13:00-14:00	0.0022	0.0036	0.0023	0.0024	0.0026	0.0025	0.0030
ค่าต่ำสุด		0.0017	0.0019	0.0018	0.0018	0.0015	0.0015	0.0013
ค่าสูงสุด		0.0074	0.0050	0.0049	0.0040	0.0038	0.0041	0.0041
ค่าเฉลี่ย		0.0029	0.0030	0.0029	0.0026	0.0022	0.0023	0.0024
มาตรฐาน ⁽¹⁾		0.17						

พิกัด : 47P 0804409 UTM 1554222

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009)
เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม


อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด													
		หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว													
		01-02/11/67		02-03/11/67		03-04/11/67		04-05/11/67		05-06/11/67		06-07/11/67		07-08/11/67	
		WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
1.	13:00	1.3	SE	0.0	W	1.3	ESE	0.9	N	0.9	ESE	0.9	NW	1.3	ESE
2.	14:00	0.0	WNW	0.4	S	1.3	E	1.3	E	1.3	WSW	0.4	WNW	1.3	SE
3.	15:00	0.0	ESE	0.0	S	1.3	SE	1.3	SE	0.4	SE	0.4	S	1.3	SE
4.	16:00	0.4	ESE	0.0	S	0.9	SE	0.9	SE	0.4	S	0.4	S	0.9	SE
5.	17:00	0.4	ESE	0.0	SW	0.4	SSW	0.9	SSE	0.0	S	0.0	S	0.4	SSW
6.	18:00	0.0	ESE	0.0	SW	0.0	E	0.9	SE	0.0	SE	0.0	S	0.0	SE
7.	19:00	0.4	ESE	0.0	SW	0.0	SE	0.4	SE	0.0	SE	0.4	SE	0.0	SE
8.	20:00	0.4	ESE	0.0	SW	0.0	SE	0.9	SE	0.0	SSE	0.4	SE	0.0	SE
9.	21:00	0.4	ESE	0.0	SW	0.0	SE	0.9	SE	0.0	ESE	0.4	SE	0.0	SE
10.	22:00	0.0	ESE	0.0	SE	0.0	SW	0.4	SE	0.4	ESE	0.4	SE	0.0	SE
11.	23:00	0.0	ESE	0.0	SE	0.0	SW	0.9	SE	0.9	ESE	0.0	SSE	0.0	SE
12.	00:00	0.4	ESE	0.0	SE	0.0	SW	0.4	SE	0.4	ESE	0.4	SE	0.4	WSW
13.	01:00	0.0	ESE	0.0	SE	0.0	SW	0.4	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.4	WSW
14.	02:00	0.0	ESE	0.0	SE	0.0	SW	0.4	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.4	WSW
15.	03:00	0.0	ESE	0.0	SE	0.0	SW	0.4	WSW	0.4	SE	0.0	SSE	0.4	WSW
16.	04:00	0.4	ESE	0.0	ESE	0.0	SW	0.9	WSW	0.4	SE	0.9	SSE	0.9	WSW
17.	05:00	0.4	ESE	0.0	ESE	0.0	SW	0.0	WSW	0.0	SE	0.9	SSE	0.0	WSW
18.	06:00	0.4	ESE	0.0	SE	0.0	SW	0.4	WSW	0.4	SE	0.4	SSE	0.4	WSW
19.	07:00	0.0	ESE	0.4	SE	0.0	SE	0.4	WSW	0.4	ESE	0.4	SE	0.4	WSW
20.	08:00	0.0	WSW	0.9	SE	0.0	SSE	0.4	WSW	0.4	SE	0.9	SE	0.4	WSW
21.	09:00	0.4	WSW	0.9	SE	0.4	SE	1.3	SE	1.3	ESE	0.9	SE	1.8	SE
22.	10:00	0.4	SSE	0.9	SE	0.9	S	1.8	SE	0.9	SE	0.9	SE	1.8	SE
23.	11:00	0.4	S	1.8	S	0.9	SSE	1.3	S	0.4	S	1.8	S	1.8	SE
24.	12:00	0.4	S	1.3	S	0.9	S	0.9	SE	0.4	S	1.3	S	1.8	SE
ค่าเฉลี่ย		0.3	-	0.3	-	0.3	-	0.8	-	0.4	-	0.6	-	0.7	-


พิกัด : 47P 0803439 UTM 1556293


หมายเหตุ : ความเร็วลม (WS) = เมตร/วินาที

ทิศทางลม (WD)

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

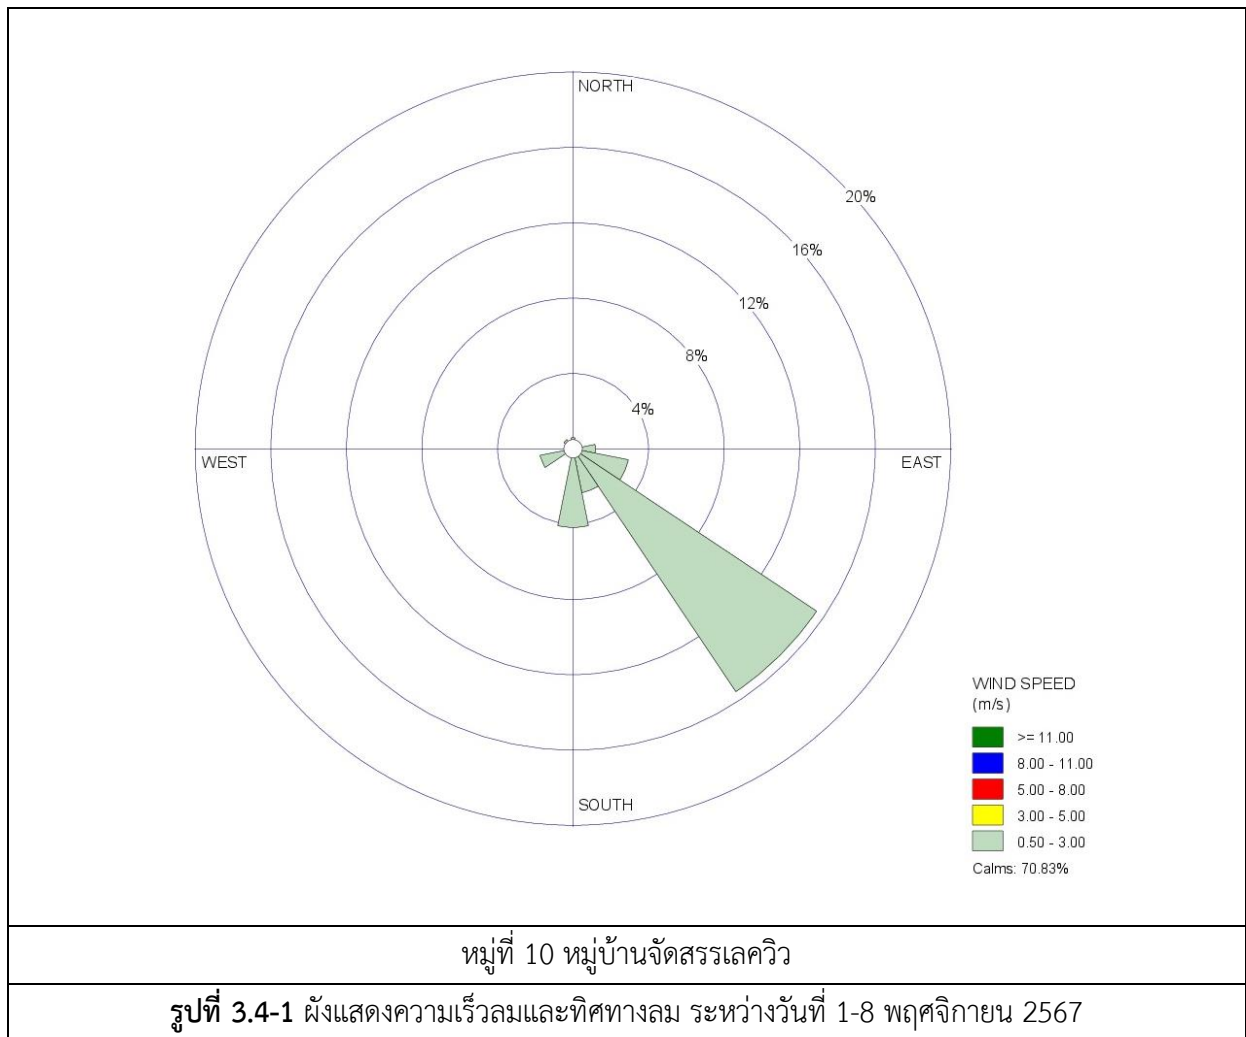

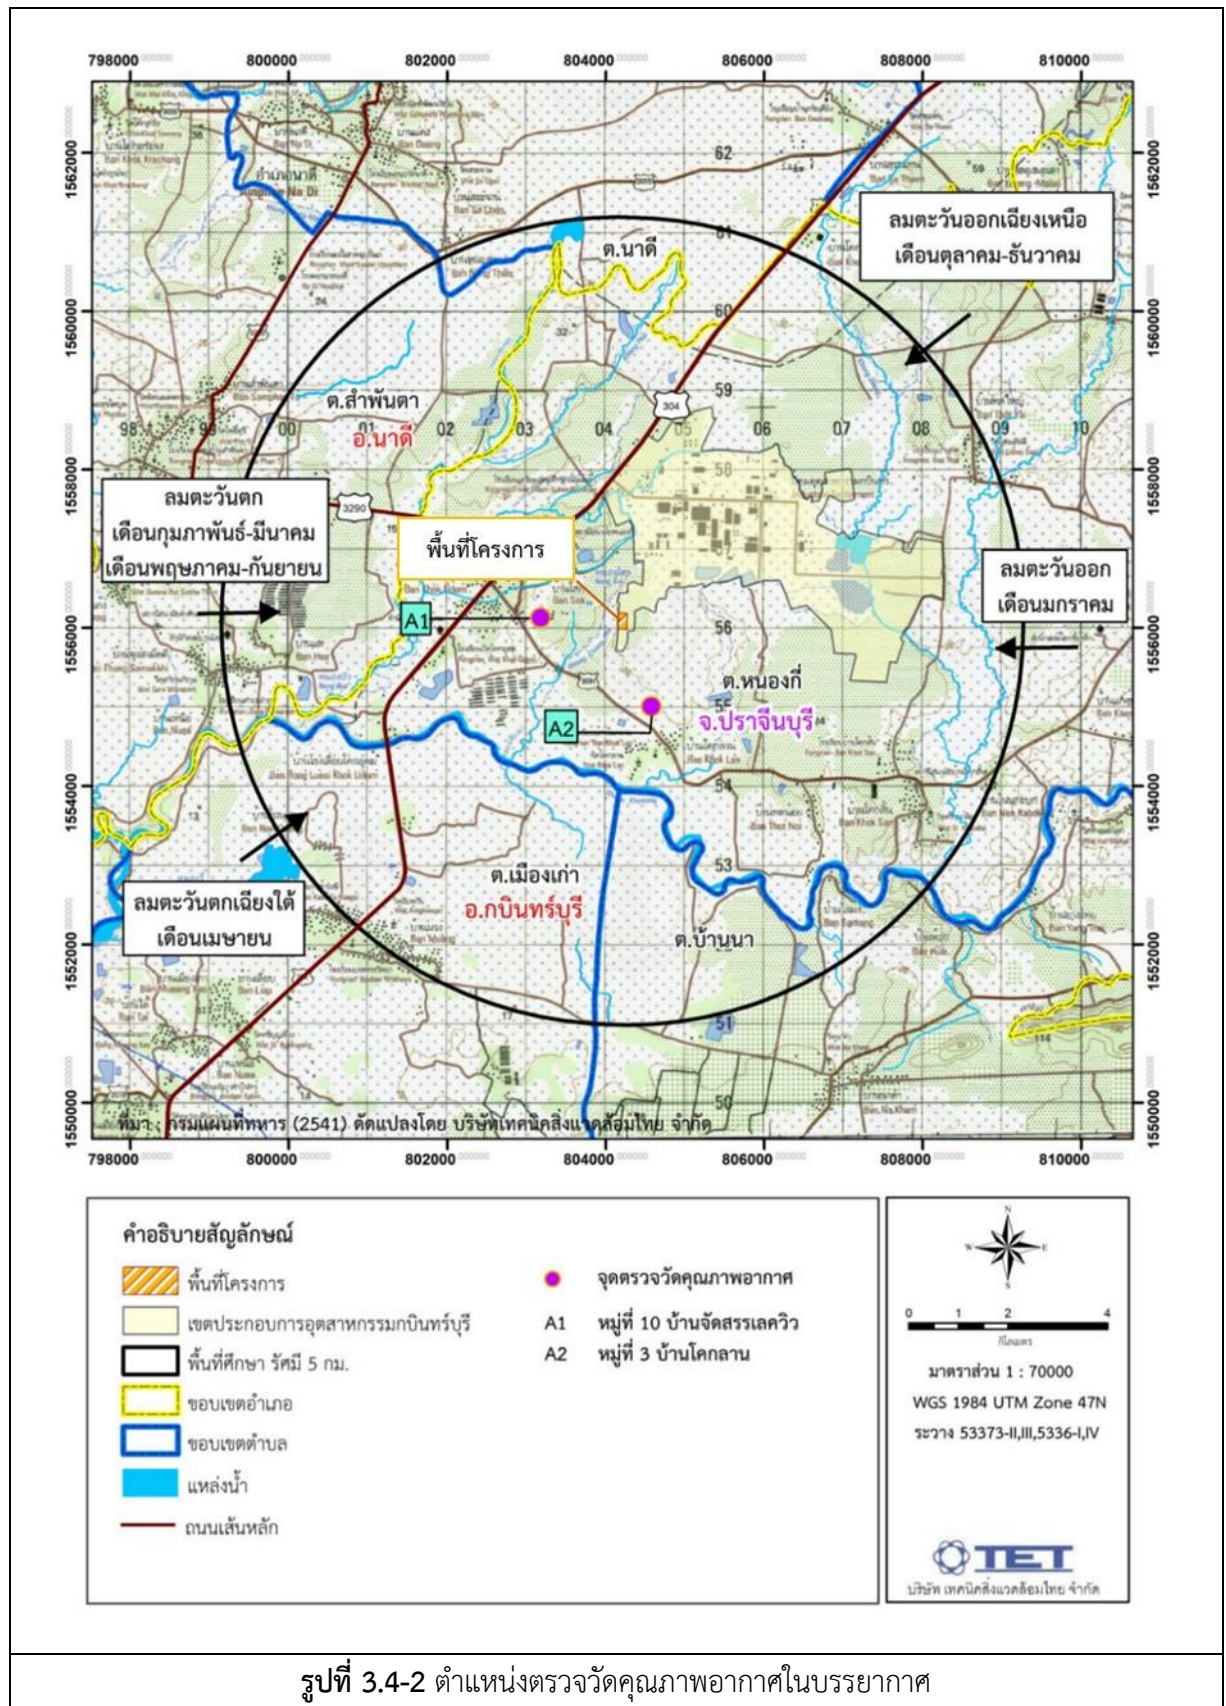

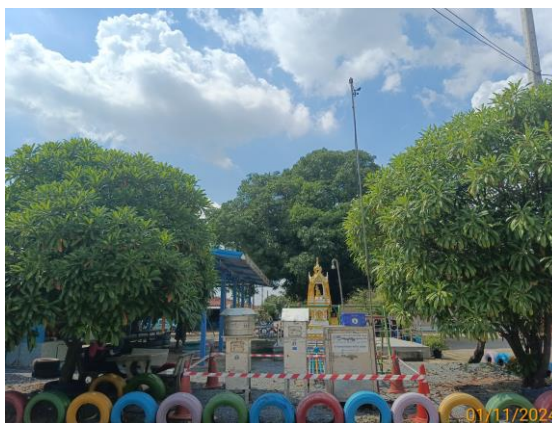

หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว



หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน

รูปที่ 3.4-3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เพื่อตรวจวัดหาปริมาณฝุ่นละออง (TSP) ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x as NO_2) และอะลูมิเนียม (Al) จากปล่องของระบบดักฝุ่น 1 ปล่อง บริเวณ Dust Collector และปล่องระบายไอร้อนจากเตาหลอม 1 ปล่อง ได้แก่ ปล่องระบายไอร้อน (Exhaust Furnace) ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-3 ตำแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-4 และ 3.4-5

จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และค่าควบคุมที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2564 และเมื่อคำนวณอัตราการระบาย พบว่า อัตราการระบายมีค่าอยู่ในค่าควบคุมที่กำหนดในรายงาน EIA ของโครงการทั้งหมด สำหรับปริมาณอะลูมิเนียม (Al) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

อันดับ	รายละเอียด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน (มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)		
			Dust Collector (Outlet)		(1)		(2)
			Conc.	g/s	Conc.	g/s	
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	04/11/67		-	-	-
2.	ขนาดปล่อง	m	Ø 1.00		-	-	-
3.	อุณหภูมิ ⁽³⁾	°C	72		-	-	-
4.	ความเร็วก๊าซ ⁽³⁾	m/s	5.7		-	-	-
5.	อัตราการไหลก๊าซ ⁽³⁾	m ³ /s	4.5		-	-	-
6.	อัตราการไหลก๊าซ ⁽⁴⁾	Nm ³ /s	3.8		-	-	-
7.	ความชื้น ⁽³⁾	%	2.20		-	-	-
8.	ปริมาณ O ₂ ⁽³⁾ , สภาวะแห้ง	%	20.6		-	-	-
9.	ปริมาณ CO ₂ ⁽³⁾ , สภาวะแห้ง	%	< 1.0		-	-	-
10.	ความดันอากาศสมบูรณ์ ⁽⁴⁾	mm.Hg	759.1		-	-	-
11.	TSP ⁽⁴⁾	mg/Nm ³	3.2	0.012	10.0	0.106	240
12.	Al ⁽⁴⁾	mg/Nm ³	2.75	-	-	-	-
13.	NO _x as NO ₂ ⁽⁴⁾	ppm	3.20	0.023	5.0	0.100	200

พิกัด : 47P 0804187 UTM 1556140

มาตรฐาน : (1) ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564)

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)

หมายเหตุ : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย

(4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง (ระบบเปิด)

แหล่งกำเนิด : LPG

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

อันดับ	รายละเอียด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน (มีการแก้ไขข้อเพิก)		
			ปล่องระบายไอร้อน (Exhaust Furnace)		(1)		(2)
			Conc.	g/s	Conc.	g/s	
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	04/11/67		-	-	-
2.	ขนาดปล่อง	m	Ø 1.57		-	-	-
3.	อุณหภูมิ ⁽³⁾	°C	80		-	-	-
4.	ความเร็วก๊าซ ⁽³⁾	m/s	6.9		-	-	-
5.	อัตราการไหลก๊าซ ⁽³⁾	m ³ /s	13.4		-	-	-
6.	อัตราการไหลก๊าซ ⁽⁴⁾	Nm ³ /s	11.0		-	-	-
7.	ความชื้น ⁽³⁾	%	2.62		-	-	-
8.	ปริมาณ O ₂ ⁽³⁾ , สภาวะแห้ง	%	20.8		-	-	-
9.	ปริมาณ CO ₂ ⁽³⁾ , สภาวะแห้ง	%	< 1.0		-	-	-
10.	ความดันอากาศสมบูรณ์ ⁽⁴⁾	mm.Hg	759.1		-	-	-
11.	TSP ⁽⁴⁾	mg/Nm ³	3.6	0.040	25.0	0.158	240
12.	Al ⁽⁴⁾	mg/Nm ³	2.28	-	-	-	-
13.	NO _x as NO ₂ ⁽⁴⁾	ppm	4.00	0.083	35.0	0.415	200

พิกัด : 47P 0804188 UTM 1556104

มาตรฐาน : (1) ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด (พ.ศ. 2564)

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549)


หมายเหตุ : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย

(4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง (ระบบเปิด)

แหล่งกำเนิด : LPG

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด

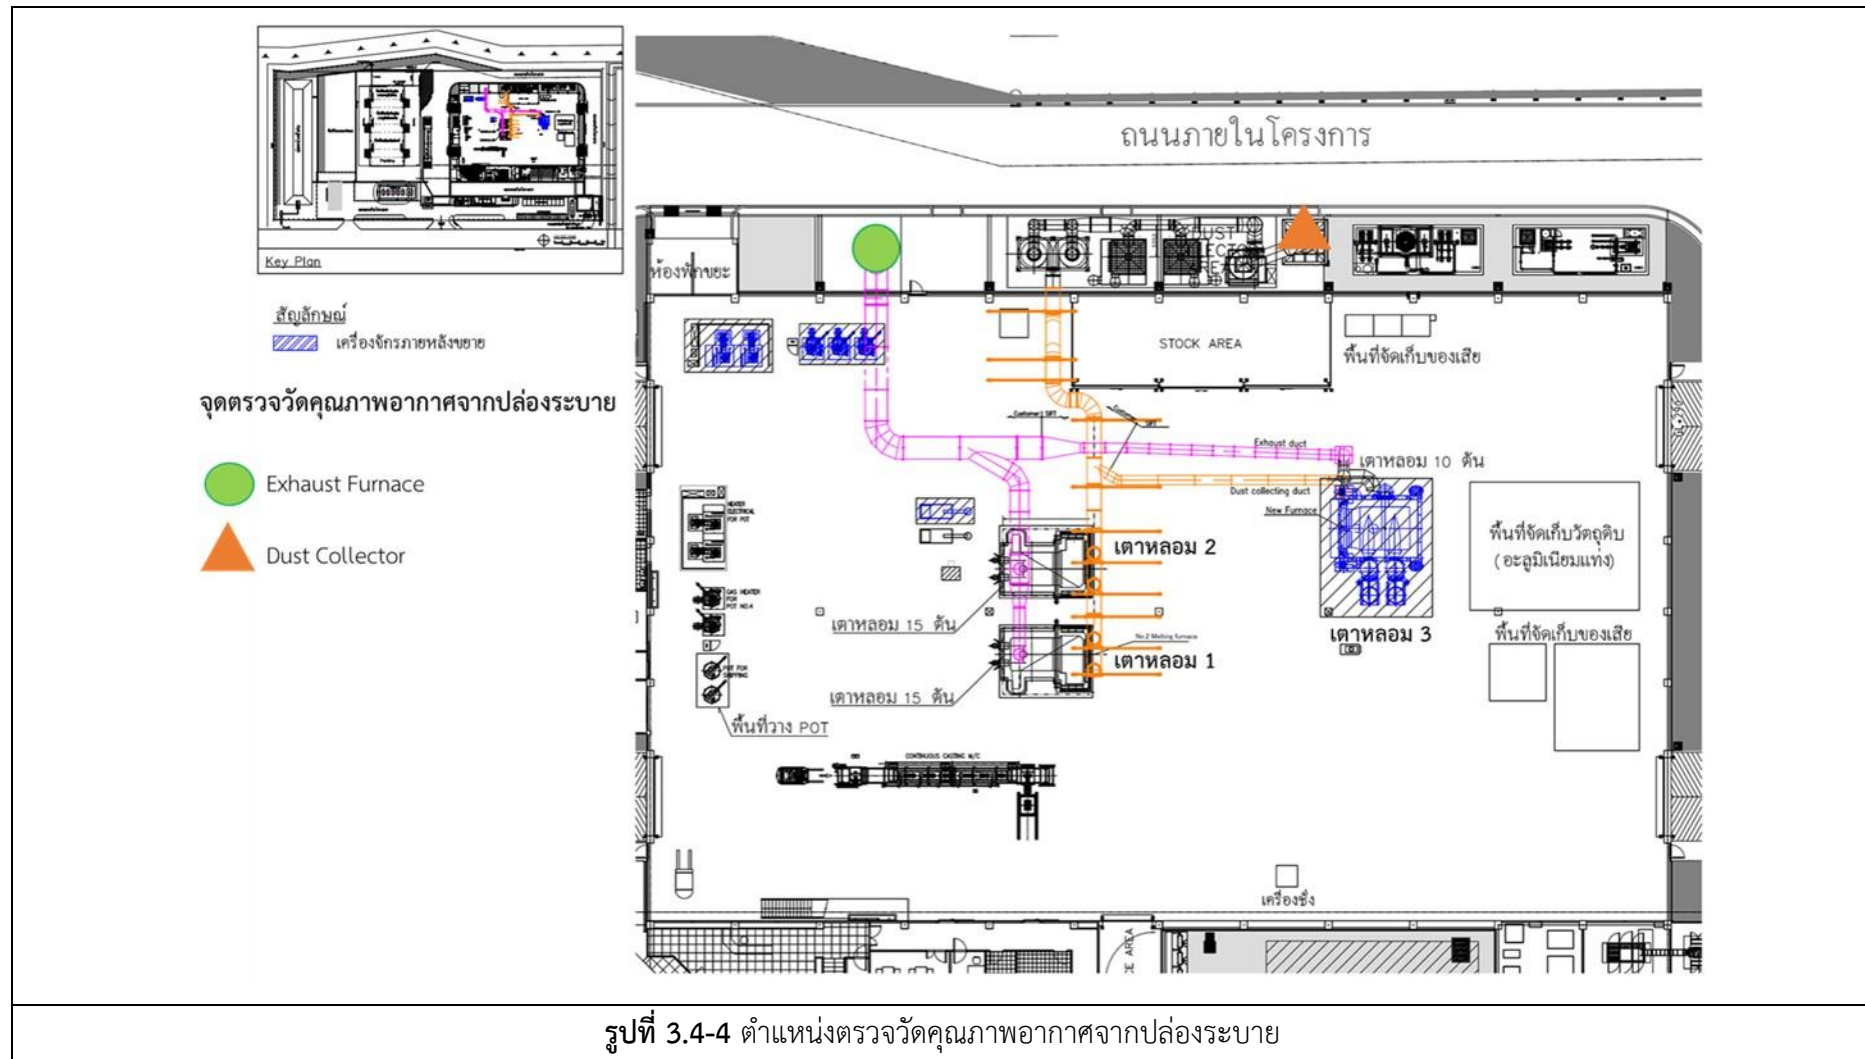



Dust Collector (Outlet)



ปล่องระบายไอร้อน (Exhaust Furnace)

รูปที่ 3.4-5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

3.4.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน

1) ระดับเสียงโดยทั่วไป

โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จำนวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณกึ่งกลางริมรั้ว 4 ด้าน, บริเวณหมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว และบริเวณคอกวัวคุณลุงทองดี ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง 7 วันต่อเนื่อง ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$) และระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ของทั้ง 6 สถานี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-4 ตำแหน่งและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-6 ถึง 3.4-7

2) เสียงรบกวน

โครงการดำเนินการตรวจประเมินระดับการรบกวน จำนวน 2 ตำแหน่งตรวจวัด ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว และคอกวัวคุณลุงทองดี ความถี่ 2 ครั้ง/ปี โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง 7 วันต่อเนื่อง ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2567 เมื่อนำมาคำนวณเพื่อหาค่าระดับการรบกวน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

ผลการตรวจวัดสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (dB(A))						
		Leq 24 hr		Lmax		L ₉₀	ช่วงเวลา	ระดับเสียงรบกวน
		ค่าต่ำสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด-สูงสุด		ค่าต่ำสุด-สูงสุด
1. ด้านทิศเหนือฝั่งจอดรถ 6 ล้อ	01-08/11/67	45.3-52.3	48.4	67.1-74.6	70.5	41.6-59.5	-	-
2. ด้านทิศตะวันตก ฝั่ง Dust Collector	01-08/11/67	46.7-64.9	58.5	66.8-89.0	79.8	44.7-64.9	-	-
3. ด้านทิศใต้ ฝั่งบ่อหน่วงน้ำ	01-08/11/67	47.7-56.5	51.7	53.3-84.9	66.7	42.0-57.2	-	-
4. ด้านทิศตะวันออก ฝั่งด้านหน้าทางเข้าบริษัท	01-08/11/67	52.4-67.6	63.8	79.7-97.7	90.3	47.6-67.3	-	-
5. หมู่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว	01-08/11/67	48.3-54.4	49.9	82.6-89.8	86.5	37.5-56.9	06.00-22.00	-18.0 ถึง 9.8
							22.00-06.00	-12.0 ถึง 9.8
6. คอกวัวขุนทุ่งทองดี	01-08/11/67	54.1-61.2	58.0	84.0-96.5	91.8	41.6-63.4	06.00-22.00	-24.0 ถึง 9.7
							22.00-06.00	-14.0 ถึง 9.8
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70		115		-		10 ⁽²⁾⁽³⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ.1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (พ.ศ. 2548) (ค.ศ.2005)

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลำโพงไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))											
		ด้านทิศเหนือ ฝั่งจุดจอดรถ 6 ล้อ											
		01-02/11/67			02-03/11/67			03-04/11/67			04-05/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	47.0	70.0	45.2	50.6	66.8	46.6	46.1	59.5	45.1	47.9	48.8	47.7
2.	15.00-16.00	46.3	65.6	45.1	48.4	63.7	46.9	46.0	60.0	45.0	47.8	49.5	47.6
3.	16.00-17.00	47.4	70.7	45.3	51.3	71.3	48.7	46.6	69.9	45.1	47.8	49.5	47.6
4.	17.00-18.00	50.0	66.2	46.0	50.2	61.5	49.2	46.3	56.7	45.1	47.8	49.7	47.5
5.	18.00-19.00	47.8	63.1	46.3	49.9	59.4	49.1	46.7	64.8	45.4	47.8	50.1	47.6
6.	19.00-20.00	50.7	70.7	48.1	49.3	53.9	48.3	47.8	65.5	45.3	47.9	49.6	47.6
7.	20.00-21.00	49.6	60.9	48.6	49.2	63.8	48.1	47.2	60.1	46.0	47.1	50.1	46.6
8.	21.00-22.00	49.3	58.8	48.5	48.6	60.4	47.7	48.5	57.3	47.3	46.4	49.4	46.1
9.	22.00-23.00	48.7	53.3	47.7	48.0	53.5	47.3	50.3	71.5	47.7	46.0	49.1	45.8
10.	23.00-00.00	48.6	63.2	47.5	48.0	53.9	47.3	49.1	53.6	48.1	46.0	48.3	45.8
11.	00.00-01.00	48.0	59.8	47.1	48.6	66.6	47.4	48.5	57.6	47.5	46.0	48.9	45.8
12.	01.00-02.00	47.4	52.9	46.7	49.0	64.1	47.3	48.5	68.5	47.5	46.0	49.6	45.7
13.	02.00-03.00	47.4	53.3	46.7	49.3	68.5	47.5	48.2	70.5	46.8	46.0	48.2	45.7
14.	03.00-04.00	48.0	66.0	46.8	49.5	62.9	47.4	47.1	58.9	46.3	45.9	49.6	45.7
15.	04.00-05.00	48.4	63.5	46.7	50.3	69.9	46.8	47.3	58.2	46.3	45.9	48.4	45.6
16.	05.00-06.00	48.7	67.9	46.9	48.2	66.6	46.4	47.5	65.6	46.3	45.9	47.8	45.6
17.	06.00-07.00	48.9	62.3	46.8	48.2	60.6	46.7	47.3	69.0	46.1	45.9	49.5	45.7
18.	07.00-08.00	49.7	69.3	46.2	53.0	62.2	46.5	47.7	63.2	46.4	52.4	69.1	45.8
19.	08.00-09.00	47.6	66.0	45.8	48.2	71.2	46.4	49.9	68.2	47.1	47.8	58.5	46.8
20.	09.00-10.00	47.6	60.0	46.1	47.5	66.8	46.3	51.2	73.7	47.4	47.1	63.3	43.2
21.	10.00-11.00	52.4	61.6	45.9	48.6	71.9	46.5	56.2	74.6	49.7	44.9	60.2	43.5
22.	11.00-12.00	47.6	70.6	45.8	51.2	67.4	47.2	60.5	70.6	59.3	47.8	67.8	45.3
23.	12.00-13.00	46.9	66.2	45.7	49.0	64.3	47.5	60.8	66.7	59.5	46.7	58.0	45.8
24.	13.00-14.00	48.0	71.3	45.9	47.9	72.0	45.3	48.0	49.4	47.8	46.4	55.9	45.7
Leq 24 hr		48.6	-	-	49.5	-	-	52.3	-	-	47.3	-	-
Lmax		-	71.3	-	-	72.0	-	-	74.6	-	-	69.1	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		54.8	-	-	55.4	-	-	56.0	-	-	52.7	-	-

พิกัด : 47P 0804212 UTM 1556178

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))								
		ด้านทิศเหนือ ฟังจุดจอตลอด 6 ล้อ								
		05-06/11/67			06-07/11/67			07-08/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	45.8	50.4	44.9	44.3	62.0	41.9	44.4	46.1	44.2
2.	15.00-16.00	45.7	60.3	44.7	43.7	56.6	42.6	43.6	46.6	43.2
3.	16.00-17.00	45.1	56.9	44.3	45.0	53.8	43.9	42.9	45.9	42.7
4.	17.00-18.00	44.5	50.0	43.9	46.8	68.0	44.3	42.5	45.6	42.4
5.	18.00-19.00	44.5	50.4	43.9	45.6	50.1	44.7	42.5	44.8	42.4
6.	19.00-20.00	45.1	63.1	44.0	45.0	54.1	44.1	42.5	45.4	42.4
7.	20.00-21.00	45.5	60.6	43.9	45.0	65.0	44.1	42.5	46.1	42.3
8.	21.00-22.00	45.8	65.0	44.1	44.7	67.0	43.4	42.5	44.7	42.3
9.	22.00-23.00	46.0	59.4	44.0	43.6	55.4	42.9	42.4	46.1	42.3
10.	23.00-00.00	46.8	66.4	43.4	43.8	54.7	42.9	42.4	44.9	42.2
11.	00.00-01.00	44.7	63.1	43.0	44.0	62.1	42.9	42.4	44.3	42.2
12.	01.00-02.00	44.7	57.1	43.3	43.8	65.5	42.7	42.4	46.0	42.3
13.	02.00-03.00	49.5	58.7	43.1	44.2	59.7	43.0	48.9	65.6	42.4
14.	03.00-04.00	44.7	67.7	43.0	46.4	64.7	43.7	44.3	55.0	43.4
15.	04.00-05.00	44.0	63.3	42.9	47.7	70.2	44.0	44.1	56.5	42.7
16.	05.00-06.00	45.1	68.4	43.1	52.7	71.1	46.3	48.9	58.1	42.5
17.	06.00-07.00	47.7	63.9	43.8	57.0	67.1	55.9	44.1	67.1	42.4
18.	07.00-08.00	45.5	60.8	44.1	57.3	63.2	56.1	43.4	62.7	42.3
19.	08.00-09.00	44.4	68.5	41.9	44.5	45.9	44.4	47.9	57.0	45.9
20.	09.00-10.00	42.6	56.0	41.7	44.4	45.3	44.3	51.1	52.8	49.7
21.	10.00-11.00	42.5	56.5	41.6	44.3	46.0	44.2	49.2	53.7	46.3
22.	11.00-12.00	43.1	66.4	41.7	44.3	46.0	44.2	50.1	52.9	48.4
23.	12.00-13.00	42.8	53.2	41.7	44.3	46.2	44.1	50.5	58.8	48.7
24.	13.00-14.00	43.2	61.3	42.0	44.3	46.6	44.2	50.9	53.1	49.1
Leq 24 hr		45.3	-	-	48.9	-	-	46.6	-	-
Lmax		-	68.5	-	-	71.1	-	-	67.1	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		52.5	-	-	56.2	-	-	52.0	-	-

พิกัด : 47P 0804212 UTM 1556178

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))											
		ด้านทิศตะวันตก ฝั่ง Dust Collector											
		01-02/11/67			02-03/11/67			03-04/11/67			04-05/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	45.2	59.7	44.7	47.4	60.4	47.1	48.7	63.9	46.5	65.4	79.6	58.3
2.	15.00-16.00	45.5	65.3	45.0	47.4	54.5	47.1	49.6	58.2	47.7	65.2	73.4	58.4
3.	16.00-17.00	45.9	58.9	45.6	47.8	56.2	47.5	50.5	72.3	47.8	64.6	74.4	56.2
4.	17.00-18.00	45.9	53.0	45.6	48.1	55.9	47.8	49.9	62.3	47.9	65.1	74.2	58.6
5.	18.00-19.00	46.3	54.7	46.0	48.4	55.0	48.1	51.2	78.3	46.9	66.1	74.2	64.9
6.	19.00-20.00	46.6	54.4	46.3	48.5	55.8	48.3	52.6	63.0	49.2	65.9	74.3	64.4
7.	20.00-21.00	46.9	53.5	46.6	48.7	59.7	48.5	57.0	64.0	54.2	65.5	78.1	63.9
8.	21.00-22.00	47.0	54.3	46.8	48.6	57.4	48.2	57.4	71.9	53.9	65.1	79.4	59.8
9.	22.00-23.00	47.2	58.2	47.0	48.5	60.3	48.2	56.2	63.6	53.4	65.6	76.3	58.7
10.	23.00-00.00	47.1	55.9	46.7	48.7	60.5	48.4	56.1	61.8	53.2	63.6	73.6	57.5
11.	00.00-01.00	47.0	58.8	46.7	49.1	55.8	48.8	55.4	58.5	52.9	61.0	76.6	59.2
12.	01.00-02.00	47.2	59.0	46.9	49.3	58.4	49.1	55.3	62.5	53.2	61.2	73.6	59.3
13.	02.00-03.00	47.6	54.3	47.3	49.2	60.2	49.0	55.2	63.7	53.2	62.9	73.8	59.7
14.	03.00-04.00	47.8	56.9	47.6	48.4	62.1	47.9	53.2	58.7	52.3	63.6	81.3	59.8
15.	04.00-05.00	47.7	58.7	47.5	47.7	60.1	47.2	52.8	56.6	52.1	68.0	80.7	60.6
16.	05.00-06.00	46.9	60.6	46.4	47.7	61.7	47.1	53.0	55.8	52.2	64.7	80.6	58.5
17.	06.00-07.00	46.2	58.6	45.7	48.1	60.2	47.7	53.7	64.3	52.2	64.2	85.6	58.8
18.	07.00-08.00	46.2	60.2	45.6	48.0	63.3	47.6	53.1	68.3	51.2	63.0	75.4	54.6
19.	08.00-09.00	46.6	58.7	46.2	48.0	57.7	47.6	54.0	73.7	49.0	65.8	83.8	59.0
20.	09.00-10.00	46.5	61.8	46.1	48.3	63.3	47.8	59.7	82.7	52.7	63.9	76.8	57.5
21.	10.00-11.00	46.5	56.2	46.1	48.2	62.7	47.7	63.1	76.0	61.2	65.5	76.2	59.6
22.	11.00-12.00	46.8	61.8	46.3	48.5	68.3	48.0	62.8	83.8	61.1	65.5	76.4	64.2
23.	12.00-13.00	46.7	61.2	46.2	48.3	66.6	46.5	65.7	74.3	54.3	63.4	83.5	54.7
24.	13.00-14.00	47.0	66.8	46.5	48.3	64.4	46.4	63.9	75.1	53.7	66.1	81.3	63.9
Leq 24 hr		46.7	-	-	48.3	-	-	58.2	-	-	64.9	-	-
Lmax		-	66.8	-	-	68.3	-	-	83.8	-	-	85.6	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		53.5	-	-	54.9	-	-	62.2	-	-	70.9	-	-

พิกัด : 47P 0804168 UTM 1556082

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))								
		ด้านทิศตะวันตก ฝั่ง Dust Collector								
		05-06/11/67			06-07/11/67			07-08/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	62.6	79.4	53.0	62.7	72.4	57.1	64.6	79.8	57.0
2.	15.00-16.00	63.7	74.3	57.8	64.0	78.8	57.1	65.3	78.2	58.1
3.	16.00-17.00	62.6	84.0	59.0	65.2	79.0	59.3	60.2	74.7	54.2
4.	17.00-18.00	62.9	80.1	58.5	65.9	80.0	60.6	64.8	82.7	55.4
5.	18.00-19.00	62.3	76.2	58.9	65.4	80.7	57.1	67.1	76.3	57.6
6.	19.00-20.00	64.1	76.0	59.7	64.5	74.0	56.6	62.7	76.9	57.5
7.	20.00-21.00	63.8	76.9	60.0	65.4	72.9	63.7	64.4	73.6	58.6
8.	21.00-22.00	63.7	84.1	56.8	66.0	75.5	63.3	65.7	75.0	60.0
9.	22.00-23.00	64.5	77.8	60.2	65.7	75.6	64.1	65.7	73.2	60.0
10.	23.00-00.00	66.2	74.7	60.3	63.5	81.6	58.6	62.1	73.6	56.6
11.	00.00-01.00	65.5	82.0	59.9	65.8	77.6	59.8	59.5	73.9	55.4
12.	01.00-02.00	64.9	89.0	61.5	65.6	77.1	60.1	58.3	79.2	55.3
13.	02.00-03.00	65.9	77.9	64.5	63.0	77.4	58.9	57.9	69.0	54.9
14.	03.00-04.00	65.9	81.7	64.2	61.8	82.7	58.8	59.7	69.0	55.6
15.	04.00-05.00	65.2	74.6	59.5	61.4	72.5	58.4	59.4	74.2	55.8
16.	05.00-06.00	64.2	81.1	57.8	63.2	72.5	59.1	61.5	77.1	56.2
17.	06.00-07.00	59.9	75.8	57.7	62.9	77.7	59.3	62.6	79.0	57.1
18.	07.00-08.00	60.6	77.0	57.2	65.0	80.6	59.7	60.1	69.4	54.5
19.	08.00-09.00	60.1	75.2	55.1	66.1	82.5	60.6	61.1	73.7	54.7
20.	09.00-10.00	62.4	75.1	56.9	63.6	72.9	58.0	62.1	73.7	56.8
21.	10.00-11.00	62.1	74.5	56.3	64.6	77.2	58.2	60.8	72.4	58.6
22.	11.00-12.00	64.2	80.2	61.4	65.6	77.2	60.3	61.3	71.6	58.6
23.	12.00-13.00	61.4	74.6	54.0	64.3	75.9	62.1	61.1	76.3	53.5
24.	13.00-14.00	62.1	77.0	57.1	64.8	75.1	62.1	61.8	74.7	54.6
Leq 24 hr		63.7	-	-	64.6	-	-	62.8	-	-
Lmax		-	89.0	-	-	82.7	-	-	82.7	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		71.1	-	-	70.5	-	-	68.2	-	-

พิกัด : 47P 0804168 UTM 1556082

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))											
		ด้านทิศใต้ ฝั่งบ่อหนองน้ำ											
		01-02/11/67			02-03/11/67			03-04/11/67			04-05/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	50.4	80.3	42.6	49.2	58.5	46.4	49.3	52.7	48.2	48.1	53.1	46.8
2.	15.00-16.00	51.9	84.9	45.9	50.0	59.1	46.3	49.8	55.1	48.1	48.1	50.2	47.5
3.	16.00-17.00	50.7	64.9	47.9	46.4	55.0	44.8	48.9	53.5	47.8	49.4	54.6	47.5
4.	17.00-18.00	49.6	67.7	46.4	47.2	50.4	45.8	49.9	56.6	47.8	49.3	52.2	48.1
5.	18.00-19.00	58.0	64.8	48.4	46.7	51.9	45.4	52.2	60.3	48.4	53.2	62.5	49.6
6.	19.00-20.00	58.1	62.9	55.8	47.7	50.8	46.5	51.8	57.9	49.3	52.1	55.5	49.9
7.	20.00-21.00	58.4	63.8	55.5	52.4	62.4	46.3	52.8	60.5	48.8	48.5	52.7	46.3
8.	21.00-22.00	56.6	64.7	52.8	46.7	51.5	45.1	51.2	58.3	48.4	47.3	50.6	46.3
9.	22.00-23.00	55.6	62.7	51.7	48.3	54.8	46.2	50.4	54.9	48.3	48.1	53.4	46.4
10.	23.00-00.00	57.8	67.7	53.9	52.4	62.0	47.1	52.9	61.3	48.9	47.4	55.9	46.3
11.	00.00-01.00	57.0	71.2	53.5	50.5	55.3	47.7	52.4	59.7	48.3	54.3	63.4	46.9
12.	01.00-02.00	55.6	67.1	52.0	49.0	57.5	46.9	50.1	55.0	47.9	53.2	63.1	46.4
13.	02.00-03.00	55.7	65.4	50.9	51.3	57.5	48.1	47.8	52.4	46.2	48.6	50.5	48.0
14.	03.00-04.00	57.9	64.0	49.7	49.8	56.9	47.2	48.1	53.7	46.4	50.7	57.4	48.6
15.	04.00-05.00	55.6	70.8	49.8	54.5	71.3	48.0	48.7	55.5	47.3	48.3	53.8	47.8
16.	05.00-06.00	56.4	65.8	53.8	48.2	53.9	46.9	48.7	54.6	46.9	48.4	53.1	47.9
17.	06.00-07.00	57.1	68.5	54.5	50.0	58.3	47.1	49.6	55.0	47.1	48.4	51.2	47.9
18.	07.00-08.00	55.8	68.3	54.2	50.9	57.1	47.7	50.1	53.7	48.1	48.7	52.8	47.8
19.	08.00-09.00	52.9	73.6	47.9	54.0	63.2	49.0	50.3	57.4	48.3	55.7	67.2	48.5
20.	09.00-10.00	47.9	75.9	44.4	49.4	56.1	47.1	48.7	51.8	47.4	51.1	58.5	48.4
21.	10.00-11.00	44.6	61.8	42.0	51.9	59.4	49.0	47.5	51.0	46.6	55.3	61.9	54.8
22.	11.00-12.00	48.2	54.8	46.4	51.2	57.6	48.9	49.8	58.8	46.8	56.2	60.4	55.1
23.	12.00-13.00	52.0	63.5	46.6	51.1	58.2	48.5	48.6	54.0	47.3	58.0	60.4	56.4
24.	13.00-14.00	51.4	60.6	46.5	48.6	53.0	47.8	55.0	66.8	48.4	58.0	59.7	57.2
Leq 24 hr		55.3	-	-	50.5	-	-	50.6	-	-	52.6	-	-
Lmax		-	84.9	-	-	71.3	-	-	66.8	-	-	67.2	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		62.8	-	-	57.2	-	-	56.7	-	-	57.4	-	-

พิกัด : 47P 0804214 UTM 1555982

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))								
		ด้านทิศใต้ ฝั่งบ่อหนองน้ำ								
		05-06/11/67			06-07/11/67			07-08/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	57.5	58.5	56.9	48.7	56.0	48.4	48.0	49.2	47.8
2.	15.00-16.00	57.6	60.3	56.7	48.7	52.1	48.5	48.1	49.6	47.9
3.	16.00-17.00	57.2	60.2	56.4	48.5	50.9	48.3	48.0	50.2	47.8
4.	17.00-18.00	58.1	60.6	56.9	48.2	53.3	48.0	47.8	48.6	47.6
5.	18.00-19.00	57.6	59.6	56.6	48.0	51.9	47.8	47.7	50.6	47.6
6.	19.00-20.00	57.0	60.2	55.4	47.8	49.2	47.6	47.7	50.1	47.5
7.	20.00-21.00	57.1	58.5	56.3	47.7	51.7	47.5	47.7	49.1	47.5
8.	21.00-22.00	57.3	59.2	56.8	47.7	51.0	47.4	47.6	51.3	47.5
9.	22.00-23.00	57.8	60.8	56.7	47.9	49.6	47.7	47.6	50.5	47.5
10.	23.00-00.00	57.5	60.4	56.4	47.8	50.5	47.7	47.6	51.3	47.5
11.	00.00-01.00	57.5	60.3	56.8	47.9	50.0	47.7	47.7	50.2	47.5
12.	01.00-02.00	57.2	60.3	55.8	48.1	52.2	47.9	47.6	53.3	47.5
13.	02.00-03.00	58.1	60.2	56.8	48.6	52.2	48.2	47.6	49.5	47.4
14.	03.00-04.00	56.7	59.8	56.0	48.9	51.0	48.7	47.6	50.5	47.4
15.	04.00-05.00	57.4	59.8	56.6	49.1	51.7	49.0	47.6	51.4	47.4
16.	05.00-06.00	57.0	57.9	56.4	49.1	54.1	49.0	47.6	49.6	47.4
17.	06.00-07.00	57.1	59.0	56.3	49.3	50.4	49.1	47.6	49.5	47.5
18.	07.00-08.00	57.2	59.1	56.5	49.5	52.4	49.3	47.6	48.1	47.4
19.	08.00-09.00	56.8	57.6	56.1	49.5	53.2	49.4	47.5	48.3	47.4
20.	09.00-10.00	53.5	56.2	50.2	49.7	52.5	49.5	47.6	48.4	47.4
21.	10.00-11.00	47.9	50.8	46.3	49.5	51.1	49.1	47.7	51.1	47.5
22.	11.00-12.00	46.2	49.5	46.0	48.5	50.3	48.0	47.8	49.2	47.6
23.	12.00-13.00	45.9	48.8	45.6	49.7	62.6	47.9	48.1	48.6	47.9
24.	13.00-14.00	45.8	48.4	45.5	47.7	60.4	47.3	48.3	49.0	48.1
Leq 24 hr		56.5	-	-	48.6	-	-	47.7	-	-
Lmax		-	60.8	-	-	62.6	-	-	53.3	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		63.6	-	-	55.0	-	-	54.1	-	-

พิกัด : 47P 0804214 UTM 1555982

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างน้ำไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))											
		ด้านทิศตะวันออก ฝั่งด้านหน้าทางเข้าบริษัท											
		01-02/11/67			02-03/11/67			03-04/11/67			04-05/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	67.1	86.8	64.9	52.4	74.2	49.2	50.2	66.1	48.0	67.0	85.7	60.0
2.	15.00-16.00	65.3	73.8	60.8	51.3	79.3	48.0	53.3	76.5	47.6	66.1	75.6	58.1
3.	16.00-17.00	68.3	88.9	65.0	51.0	62.0	48.0	51.0	75.0	47.7	65.6	75.0	58.1
4.	17.00-18.00	64.9	70.0	56.7	53.0	65.4	51.2	52.4	67.7	50.5	66.3	77.0	65.1
5.	18.00-19.00	67.2	84.0	56.6	51.8	63.5	49.6	50.4	61.0	48.7	66.3	74.0	65.0
6.	19.00-20.00	65.0	74.8	57.7	51.8	70.4	49.8	49.3	58.4	48.6	66.6	90.0	64.7
7.	20.00-21.00	61.5	74.0	57.6	51.4	61.6	49.9	50.5	65.2	48.7	66.9	83.7	65.1
8.	21.00-22.00	59.5	70.8	56.8	51.9	61.0	50.5	50.6	63.7	49.8	67.1	81.7	58.4
9.	22.00-23.00	66.0	84.7	59.1	51.2	66.8	49.3	50.3	53.8	49.0	65.9	81.3	57.8
10.	23.00-00.00	64.7	72.3	57.8	52.2	61.2	50.8	51.6	56.0	49.9	59.0	75.7	56.9
11.	00.00-01.00	65.2	80.2	57.6	52.1	60.0	49.6	52.3	62.1	50.8	60.2	71.7	57.5
12.	01.00-02.00	67.9	88.9	58.9	52.2	55.5	50.0	51.9	60.2	50.0	66.4	83.7	59.1
13.	02.00-03.00	65.7	86.0	56.5	51.8	61.6	50.4	51.5	54.8	49.9	65.9	84.4	59.1
14.	03.00-04.00	56.7	78.6	51.7	51.5	61.0	49.8	52.1	57.3	50.0	70.1	84.1	65.2
15.	04.00-05.00	54.0	69.8	50.8	51.4	67.5	49.6	51.6	60.7	49.4	65.8	87.8	58.3
16.	05.00-06.00	53.2	69.3	50.3	52.2	62.2	49.9	52.4	59.5	50.1	64.1	87.1	57.9
17.	06.00-07.00	53.5	69.8	51.2	53.4	75.4	50.7	55.2	75.1	52.4	64.5	83.1	58.0
18.	07.00-08.00	53.1	71.8	49.6	51.6	66.2	48.8	59.3	83.2	54.3	71.6	94.1	64.9
19.	08.00-09.00	51.3	72.1	48.9	51.8	67.0	49.3	70.5	88.1	57.0	70.4	85.7	63.0
20.	09.00-10.00	50.4	66.0	48.7	55.0	76.9	50.4	71.6	88.2	65.3	71.6	93.1	66.6
21.	10.00-11.00	50.7	66.3	48.9	55.7	72.1	51.8	68.0	86.9	58.6	69.2	88.5	67.3
22.	11.00-12.00	52.1	72.5	49.0	54.5	79.7	50.4	67.1	82.1	56.3	66.2	85.5	57.6
23.	12.00-13.00	51.6	67.2	49.8	51.1	60.2	48.6	67.3	84.1	56.5	69.4	88.3	66.6
24.	13.00-14.00	53.0	73.4	49.9	51.8	71.5	48.1	68.7	85.4	62.5	65.7	83.9	57.1
Leq 24 hr		63.3	-	-	52.4	-	-	63.5	-	-	67.5	-	-
Lmax		-	88.9	-	-	79.7	-	-	88.2	-	-	94.1	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		70.1	-	-	58.6	-	-	64.5	-	-	72.6	-	-

พิกัด : 47P 0804248 UTM 1556070

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))								
		ด้านทิศตะวันออก ฝั่งด้านหน้าทางเข้าบริษัท								
		05-06/11/67			06-07/11/67			07-08/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	67.8	85.8	59.9	63.2	83.3	56.0	62.0	84.6	56.2
2.	15.00-16.00	68.1	84.3	59.2	63.1	80.7	56.0	64.4	85.4	55.9
3.	16.00-17.00	65.5	85.8	57.5	66.3	82.4	58.8	64.8	81.5	56.2
4.	17.00-18.00	67.0	86.5	58.5	65.7	83.1	58.7	63.4	77.4	57.0
5.	18.00-19.00	69.5	86.2	60.5	65.4	82.7	60.5	65.7	83.0	58.8
6.	19.00-20.00	68.3	87.9	60.8	66.5	84.7	59.2	65.8	83.6	58.9
7.	20.00-21.00	67.1	88.1	60.1	64.4	75.9	57.5	68.3	86.7	58.5
8.	21.00-22.00	68.2	86.3	62.6	68.7	87.4	62.8	62.4	80.9	55.6
9.	22.00-23.00	70.5	85.0	63.9	69.0	85.8	60.6	66.6	80.6	61.7
10.	23.00-00.00	69.0	97.7	63.9	69.2	86.0	65.1	62.3	84.3	54.8
11.	00.00-01.00	69.2	86.4	61.0	68.7	92.2	63.7	60.6	83.6	54.4
12.	01.00-02.00	63.1	80.5	56.6	67.0	84.6	56.1	61.0	79.6	54.5
13.	02.00-03.00	68.9	88.7	62.4	68.4	85.3	60.0	68.1	90.6	61.4
14.	03.00-04.00	70.8	90.3	62.0	64.7	84.3	57.2	66.9	82.2	59.5
15.	04.00-05.00	66.9	83.3	61.6	69.7	85.6	58.7	68.1	89.6	63.1
16.	05.00-06.00	66.2	81.4	58.7	70.3	93.0	60.2	65.7	85.0	63.8
17.	06.00-07.00	64.7	76.8	57.8	68.1	89.0	59.1	62.7	82.0	54.1
18.	07.00-08.00	66.1	80.6	64.6	62.9	73.6	57.0	65.9	84.8	63.1
19.	08.00-09.00	65.9	72.2	63.4	65.9	73.4	58.9	62.2	80.4	53.6
20.	09.00-10.00	66.5	77.0	65.0	66.1	76.4	58.7	64.3	82.3	56.4
21.	10.00-11.00	64.5	83.9	58.9	66.9	80.6	65.1	64.6	80.8	55.7
22.	11.00-12.00	66.1	80.2	59.6	67.3	83.2	65.1	62.0	82.3	54.0
23.	12.00-13.00	67.7	85.7	60.9	67.9	82.9	65.1	63.5	83.0	55.0
24.	13.00-14.00	64.4	82.6	56.5	68.1	83.3	65.0	66.0	82.7	57.0
Leq 24 hr		67.6	-	-	67.3	-	-	65.0	-	-
Lmax		-	97.7	-	-	93.0	-	-	90.6	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		74.6	-	-	74.7	-	-	71.8	-	-

พิกัด : 47P 0804248 UTM 1556070

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลีโอดไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))											
		หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว											
		01-02/11/67			02-03/11/67			03-04/11/67			04-05/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	50.2	68.6	45.9	52.6	75.4	41.5	44.8	67.7	39.8	49.2	72.6	39.3
2.	14.00-15.00	50.1	79.8	43.9	57.0	82.9	38.1	46.3	69.1	39.9	44.6	68.3	39.0
3.	15.00-16.00	49.0	80.5	41.4	44.6	62.7	38.5	47.5	71.1	40.1	47.3	69.9	41.1
4.	16.00-17.00	46.9	72.4	40.1	45.9	66.8	39.8	48.7	74.6	39.9	49.7	79.7	40.8
5.	17.00-18.00	46.9	70.0	40.0	48.4	69.9	41.9	48.0	74.5	40.3	48.7	68.7	42.9
6.	18.00-19.00	47.5	70.7	41.3	47.7	66.5	42.1	48.9	72.0	42.9	48.4	67.7	43.9
7.	19.00-20.00	46.4	65.3	41.7	49.5	70.4	44.2	46.8	67.0	43.5	48.0	67.3	43.8
8.	20.00-21.00	47.2	65.2	43.0	49.7	69.3	45.7	49.0	78.9	42.5	47.9	64.8	43.3
9.	21.00-22.00	45.2	63.1	42.5	45.9	64.0	43.7	44.2	56.3	41.8	45.7	58.7	43.5
10.	22.00-23.00	43.6	58.2	41.5	45.8	74.8	43.6	47.4	63.7	41.7	44.9	60.1	42.6
11.	23.00-00.00	42.8	58.7	40.6	45.4	60.6	42.9	45.7	66.1	41.7	46.1	65.0	42.1
12.	00.00-01.00	45.1	62.7	41.0	46.3	61.4	42.3	45.3	61.0	40.9	44.0	63.1	41.4
13.	01.00-02.00	45.7	65.3	42.8	46.1	65.1	41.9	43.2	62.9	40.2	43.4	53.6	41.5
14.	02.00-03.00	46.8	69.6	43.1	44.6	58.7	41.7	43.6	52.5	40.3	43.0	54.3	40.6
15.	03.00-04.00	49.4	68.6	43.1	42.5	59.6	40.7	45.9	67.9	40.7	44.0	65.5	40.7
16.	04.00-05.00	45.6	65.5	42.5	45.2	66.9	41.1	46.7	67.9	41.9	52.6	66.9	43.7
17.	05.00-06.00	52.1	80.2	41.6	46.6	74.7	42.2	49.9	70.3	41.0	54.3	87.0	41.6
18.	06.00-07.00	48.9	70.5	41.2	53.7	85.8	40.2	48.2	74.7	41.6	51.0	85.7	41.2
19.	07.00-08.00	50.6	78.3	40.5	46.0	70.0	39.7	54.5	85.8	42.3	51.1	74.6	41.2
20.	08.00-09.00	46.8	68.1	39.4	46.4	69.9	40.1	51.4	83.9	38.4	49.7	70.7	39.0
21.	09.00-10.00	47.0	72.0	40.3	49.5	73.3	40.3	57.5	85.8	37.5	50.7	74.4	41.0
22.	10.00-11.00	50.4	84.9	39.4	49.5	69.6	44.2	57.7	89.8	39.3	52.4	74.5	43.7
23.	11.00-12.00	46.8	73.7	38.7	52.7	84.7	39.7	52.1	78.3	40.1	51.3	72.0	42.7
24.	12.00-13.00	52.7	81.4	39.3	45.3	65.7	39.1	47.3	73.1	39.2	55.6	87.7	39.5
Leq 24 hr		48.4	-	-	49.4	-	-	50.5	-	-	49.8	-	-
Lmax		-	84.9	-	-	85.8	-	-	89.8	-	-	87.7	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		54.2	-	-	54.5	-	-	54.3	-	-	55.7	-	-

พิกัด : 47P 0803589 UTM 1556280

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))								
		หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว								
		05-06/11/67			06-07/11/67			07-08/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	51.1	73.2	38.7	47.0	66.7	42.8	50.5	68.8	44.7
2.	14.00-15.00	50.6	85.2	37.5	50.6	62.7	42.8	52.9	66.0	42.0
3.	15.00-16.00	45.1	66.9	37.7	48.4	62.2	42.6	60.4	66.7	44.5
4.	16.00-17.00	45.2	63.9	38.9	43.5	64.1	41.6	59.1	64.9	42.6
5.	17.00-18.00	47.4	67.9	40.7	44.8	58.8	41.9	58.4	64.0	49.2
6.	18.00-19.00	47.7	64.8	42.7	48.0	57.5	40.6	56.6	64.3	43.6
7.	19.00-20.00	48.3	71.0	42.4	49.0	78.8	39.7	51.6	67.0	41.5
8.	20.00-21.00	48.3	72.5	42.1	49.5	67.8	40.7	58.9	89.7	42.0
9.	21.00-22.00	46.9	61.7	41.8	48.3	70.8	41.0	49.5	69.5	43.4
10.	22.00-23.00	47.6	60.3	42.3	49.4	68.6	42.8	49.4	72.3	43.3
11.	23.00-00.00	48.9	62.5	41.5	45.9	75.9	39.9	46.5	73.7	41.5
12.	00.00-01.00	49.6	67.6	40.8	45.8	78.8	39.9	50.7	76.5	40.1
13.	01.00-02.00	50.2	64.7	41.0	46.7	67.7	39.4	51.3	78.7	42.1
14.	02.00-03.00	50.9	76.4	41.3	45.5	76.0	39.3	51.4	81.9	44.5
15.	03.00-04.00	46.1	68.9	38.8	45.5	73.4	37.9	50.0	75.2	44.4
16.	04.00-05.00	47.7	78.9	37.5	50.1	82.6	38.7	49.8	76.2	43.0
17.	05.00-06.00	46.1	66.8	38.8	47.6	67.2	40.6	48.4	68.3	43.0
18.	06.00-07.00	46.3	72.2	39.0	49.1	65.3	43.8	49.6	70.5	43.4
19.	07.00-08.00	45.1	64.6	40.3	53.6	75.6	45.8	51.9	75.7	43.6
20.	08.00-09.00	49.7	79.7	42.4	50.4	74.2	45.0	56.5	77.1	56.9
21.	09.00-10.00	47.0	65.6	43.2	47.2	67.4	43.2	56.8	81.7	45.7
22.	10.00-11.00	47.6	68.6	43.5	48.3	67.1	43.9	52.5	73.0	45.2
23.	11.00-12.00	49.4	69.2	44.6	47.3	62.4	44.4	49.2	67.2	40.3
24.	12.00-13.00	48.3	68.5	42.8	46.7	63.1	43.7	45.3	66.5	39.0
Leq 24 hr		48.3	-	-	48.4	-	-	54.4	-	-
Lmax		-	85.2	-	-	82.6	-	-	89.7	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		54.9	-	-	54.2	-	-	57.8	-	-

พิกัด : 47P 0803589 UTM 1556280

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลีโวลุ่มไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))											
		คอกวัวคุณลุงทองดี											
		01-02/11/67			02-03/11/67			03-04/11/67			04-05/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	56.6	72.2	52.0	61.3	78.5	45.4	49.7	73.2	42.6	58.4	68.8	56.6
2.	15.00-16.00	55.0	80.9	47.2	54.9	77.9	43.3	51.3	72.9	44.4	58.8	75.1	57.2
3.	16.00-17.00	56.0	79.4	47.2	59.7	91.1	44.6	53.9	82.8	44.8	59.7	80.6	57.2
4.	17.00-18.00	55.1	77.0	46.3	56.6	91.6	49.9	52.8	82.3	48.5	59.6	77.7	58.4
5.	18.00-19.00	56.0	75.1	45.3	55.9	77.6	50.9	52.9	86.6	49.3	63.1	69.2	61.7
6.	19.00-20.00	54.1	75.2	43.5	62.1	93.3	51.6	54.8	84.8	48.3	62.4	74.3	61.8
7.	20.00-21.00	59.5	76.1	57.1	57.1	79.3	52.6	49.5	80.2	47.3	61.7	77.2	60.8
8.	21.00-22.00	54.9	77.7	51.1	59.1	78.1	54.2	48.3	69.4	47.0	60.1	73.1	59.4
9.	22.00-23.00	55.6	76.0	51.8	62.4	72.6	59.9	48.7	75.0	47.0	60.0	69.6	58.9
10.	23.00-00.00	52.1	76.5	43.9	64.7	71.9	62.8	50.0	83.2	45.5	58.7	70.4	57.6
11.	00.00-01.00	52.9	72.0	42.0	65.4	72.8	63.4	46.3	58.4	45.2	58.7	77.6	57.8
12.	01.00-02.00	53.1	74.4	42.2	62.2	69.2	57.1	47.7	69.0	45.0	58.9	68.5	57.9
13.	02.00-03.00	52.9	76.9	43.5	61.0	65.3	58.4	48.9	70.0	44.9	61.1	68.6	60.5
14.	03.00-04.00	52.1	75.3	43.3	56.5	64.7	50.6	56.0	74.8	45.8	65.0	88.7	61.8
15.	04.00-05.00	50.6	68.0	48.1	58.9	84.7	49.8	56.3	80.2	46.3	67.1	96.5	59.4
16.	05.00-06.00	51.9	65.4	49.8	53.3	65.7	49.6	52.7	76.5	45.8	62.1	72.5	60.1
17.	06.00-07.00	53.7	72.4	45.5	52.4	67.5	47.2	53.3	84.2	43.5	60.5	77.1	59.3
18.	07.00-08.00	56.6	75.1	46.8	54.8	71.7	50.3	50.6	77.6	43.9	60.0	78.4	58.2
19.	08.00-09.00	55.3	84.0	44.8	52.9	79.2	44.9	49.9	71.6	44.5	59.0	75.4	55.7
20.	09.00-10.00	54.0	76.0	45.7	53.6	80.6	42.2	58.8	91.7	44.1	58.7	82.5	56.3
21.	10.00-11.00	54.5	79.3	45.3	51.0	82.0	42.0	52.0	78.8	44.9	60.3	85.0	56.5
22.	11.00-12.00	51.8	73.9	42.1	51.1	79.4	41.6	56.7	71.2	50.4	60.6	90.3	55.7
23.	12.00-13.00	54.4	82.1	44.8	50.6	76.0	42.5	59.5	80.0	54.0	57.1	78.9	51.0
24.	13.00-14.00	54.2	77.4	44.3	50.7	74.5	42.5	58.9	76.0	57.3	61.0	84.7	56.8
Leq 24 hr		54.7	-	-	59.3	-	-	54.1	-	-	61.2	-	-
Lmax		-	84.0	-	-	93.3	-	-	91.7	-	-	96.5	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		59.9	-	-	67.5	-	-	59.3	-	-	68.6	-	-

พิกัด : 47P 0804023 UTM 1556255

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป


อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))								
		คอกวัวคุณลุงทองดี								
		05-06/11/67			06-07/11/67			07-08/11/67		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	55.6	77.3	50.7	60.6	77.4	58.5	59.7	82.3	57.0
2.	15.00-16.00	56.3	82.7	53.7	59.3	83.0	57.4	60.8	80.6	55.4
3.	16.00-17.00	56.3	72.2	54.8	63.0	89.0	55.3	59.7	84.3	54.2
4.	17.00-18.00	60.9	70.0	59.9	60.7	78.3	56.8	56.9	74.1	54.6
5.	18.00-19.00	62.0	65.9	61.0	61.8	96.1	53.4	59.4	73.0	57.1
6.	19.00-20.00	61.9	71.1	60.3	54.3	75.3	51.3	57.4	74.7	55.5
7.	20.00-21.00	69.0	85.3	59.9	51.8	68.8	48.5	56.5	71.2	54.9
8.	21.00-22.00	59.2	72.1	58.1	52.7	78.3	47.1	56.6	71.8	54.9
9.	22.00-23.00	60.1	71.1	59.1	49.8	80.0	44.1	57.1	71.5	54.4
10.	23.00-00.00	60.5	74.0	58.7	48.3	67.6	44.7	55.7	70.6	54.0
11.	00.00-01.00	59.0	75.4	57.8	47.9	66.5	44.0	58.6	78.3	54.5
12.	01.00-02.00	59.2	67.3	58.3	50.2	73.4	44.8	57.2	79.6	55.2
13.	02.00-03.00	58.7	67.5	57.7	51.4	71.6	47.0	57.3	79.6	55.5
14.	03.00-04.00	62.2	79.0	59.5	55.3	69.3	53.5	57.2	69.2	55.8
15.	04.00-05.00	62.2	72.2	60.1	55.9	72.3	53.9	58.4	74.3	56.2
16.	05.00-06.00	60.6	69.8	58.4	57.5	82.7	54.6	58.4	81.1	56.7
17.	06.00-07.00	58.9	78.3	56.3	57.9	74.6	55.0	58.9	82.7	56.6
18.	07.00-08.00	55.5	76.5	52.1	58.0	83.9	54.0	60.6	80.8	57.0
19.	08.00-09.00	54.9	69.3	52.1	56.5	83.0	53.4	59.4	83.3	56.0
20.	09.00-10.00	54.4	77.6	50.3	58.2	78.9	53.8	59.0	84.6	55.8
21.	10.00-11.00	56.9	78.6	53.6	59.2	80.7	56.1	59.5	79.4	44.0
22.	11.00-12.00	61.8	92.2	54.1	60.6	81.7	56.2	55.5	75.7	52.8
23.	12.00-13.00	58.2	75.9	53.3	59.3	84.0	55.0	56.0	76.3	52.7
24.	13.00-14.00	61.1	96.5	54.2	59.0	85.1	52.3	54.4	77.2	46.5
Leq 24 hr		60.8	-	-	58.0	-	-	58.2	-	-
Lmax		-	96.5	-	-	96.1	-	-	84.6	-
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		66.9	-	-	61.8	-	-	64.3	-	-


พิกัด : 47P 0804023 UTM 1556255

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป





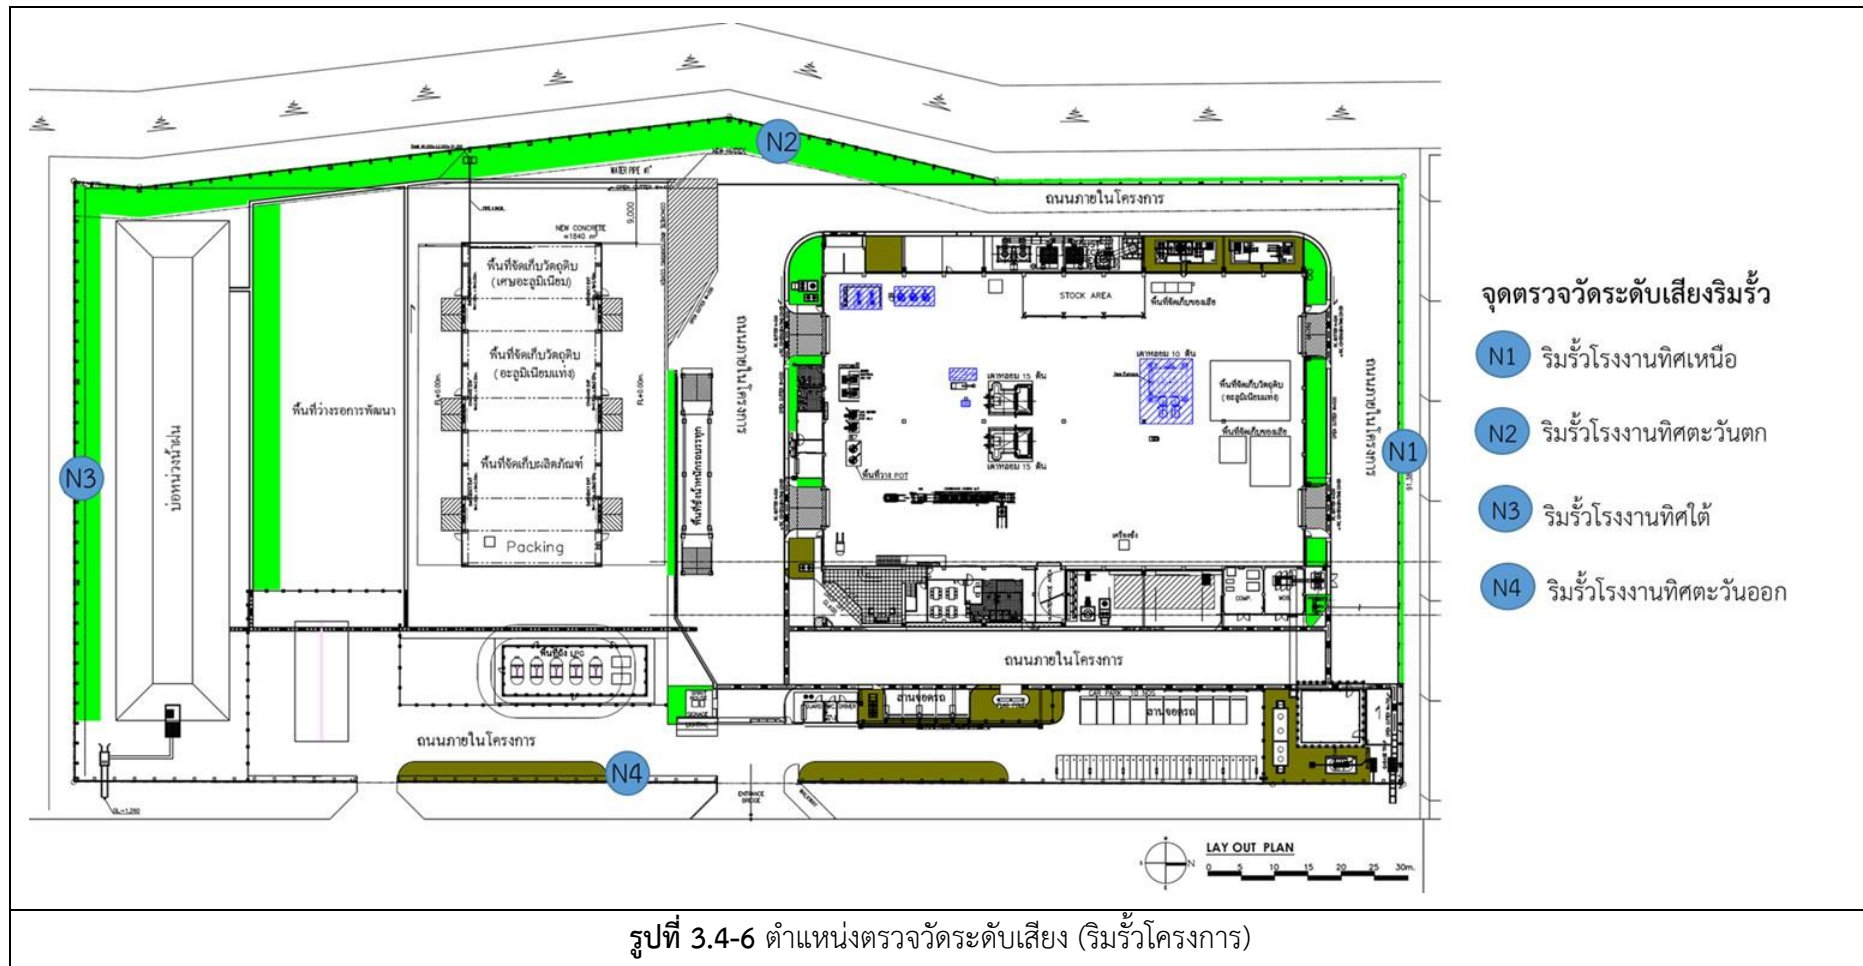

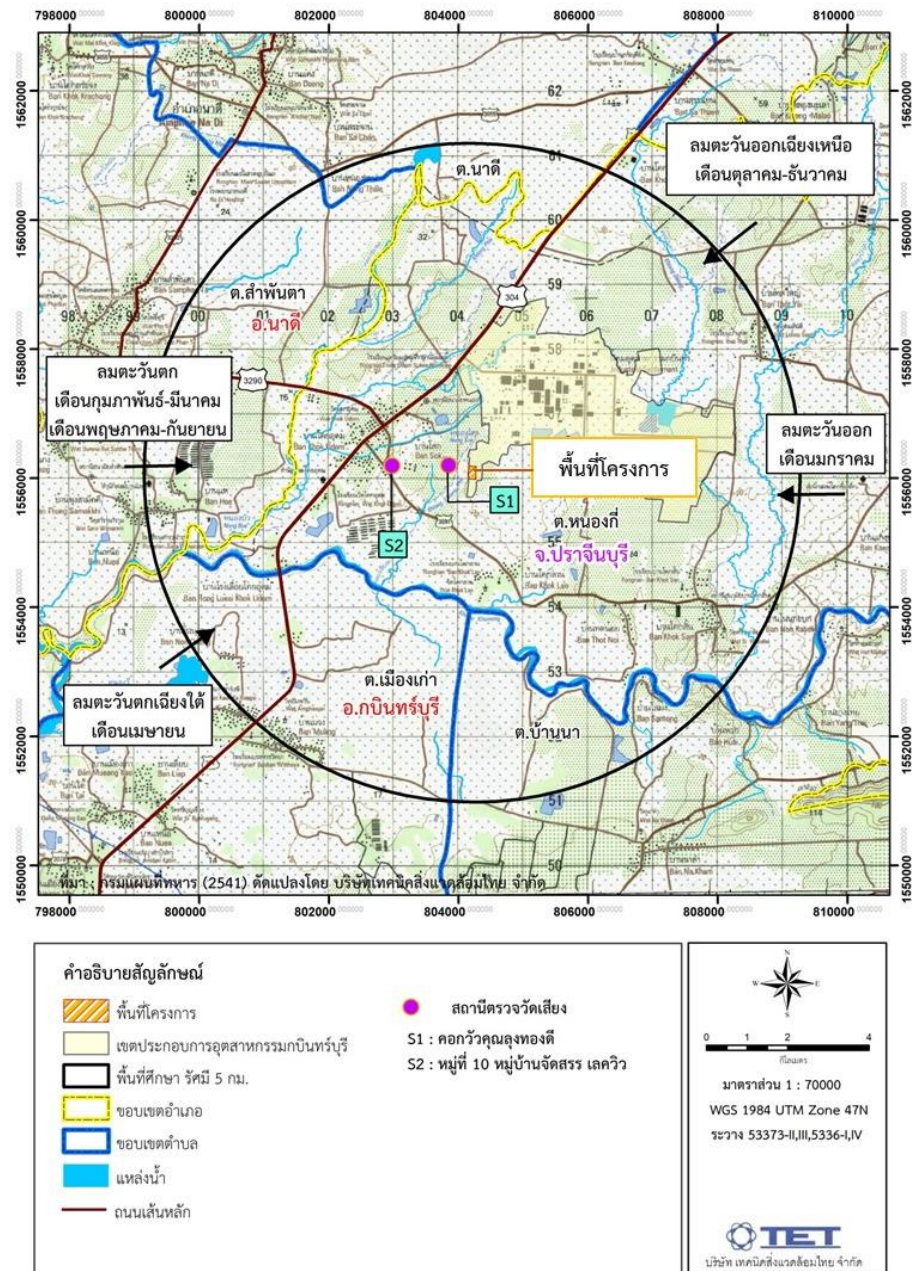⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างมลพิษไทย จำกัด





รูปที่ 3.4-6 (ต่อ) ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียง (ชุมชน)

	
<p>ด้านทิศเหนือ ฝั่งจุดจอดรถ 6 ล้อ</p>	<p>ด้านทิศตะวันตก ฝั่ง Dust Collector</p>
	
<p>ด้านทิศใต้ ฝั่งบ่อหนองน้ำ</p>	<p>ด้านทิศตะวันออก ฝั่งด้านหน้าทางเข้าบริษัท</p>
	
<p>หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว</p>	<p>คอกวัวคุณลุงทองดี</p>
<p>รูปที่ 3.4-7 การตรวจวัดระดับเสียง</p>	

3.4.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

1) คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อตรวจวัดหาค่า pH ปริมาณ TSS, BOD, Oil & Grease, Al และ TDS จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย ด้วยความถี่ 1 ครั้ง/เดือน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) และมาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมภินทรบุรี (พ.ศ. 2562) สำหรับปริมาณ Al ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-5 ตำแหน่งและการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 3.4-8 และ 3.4-9

ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์						มาตรฐาน	
			บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย						(1)	(2)
			01/07/67	20/08/67	11/09/67	18/10/67	04/11/67	24/12/67		
1.	pH	-	6.92	7.61	7.72	7.27	5.63	7.74	5.5-9.0	5.0-9.0
2.	TSS	mg/L	3.5	8.8	10.6	3.4	13.2	11.5	50	200
3.	TDS	mg/L	122	183	270	252	322	390	3,000	1,300
4.	BOD	mg/L	2.4	4.0	1.8	1.4	5.2	2.6	20	500
5.	Oil & Grease	mg/L	0.6	1.4	0.8	0.6	0.8	1.0	5	10
6.	Al	mg/L	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 0.20	< 2.0	-	-

พิกัด : 47P 0804261 UTM 1556172

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560)

(2) มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2562)

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

2) คุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์

โครงการดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ เพื่อตรวจวัดค่า pH ปริมาณ Cu และ Al จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเหนือทิศทางการไหลของน้ำ และบริเวณท้ายทิศทางการไหลของน้ำ ด้วยความถี่ 1 ครั้ง/ปี โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด ในวันที่ 7 ธันวาคม 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า pH มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 สำหรับปริมาณ Al และ Cu ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สามารถสรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-6 ตำแหน่งและ การตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-8 และ 3.4-9

ตารางที่ 3.4-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์

อันดับ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลวิเคราะห์		มาตรฐาน
			บ่อสังเกตการณ์ภายในโรงงาน		
			เหนือทิศทางการไหลของน้ำ	ท้ายทิศทางการไหลของน้ำ	
1.	วันที่เก็บตัวอย่าง	-	07/12/67	07/12/67	-
2.	pH	-	8.23	7.75	6.5-9.2 ⁽¹⁾
3.	Al	mg/L	11.47	< 0.20	-
4.	Cu	mg/L	< 0.05	< 0.05	-

พิกัด :เหนือทิศทางการไหลของน้ำ : 47P 0804225 UTM 1556170

ท้ายทิศทางการไหลของน้ำ : 47P 0804216 UTM 1555986


มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพ น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐาน ของสหรัฐอเมริกาด้วยกันกำหนดไว้

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : บริษัท เทคนิคล้างสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

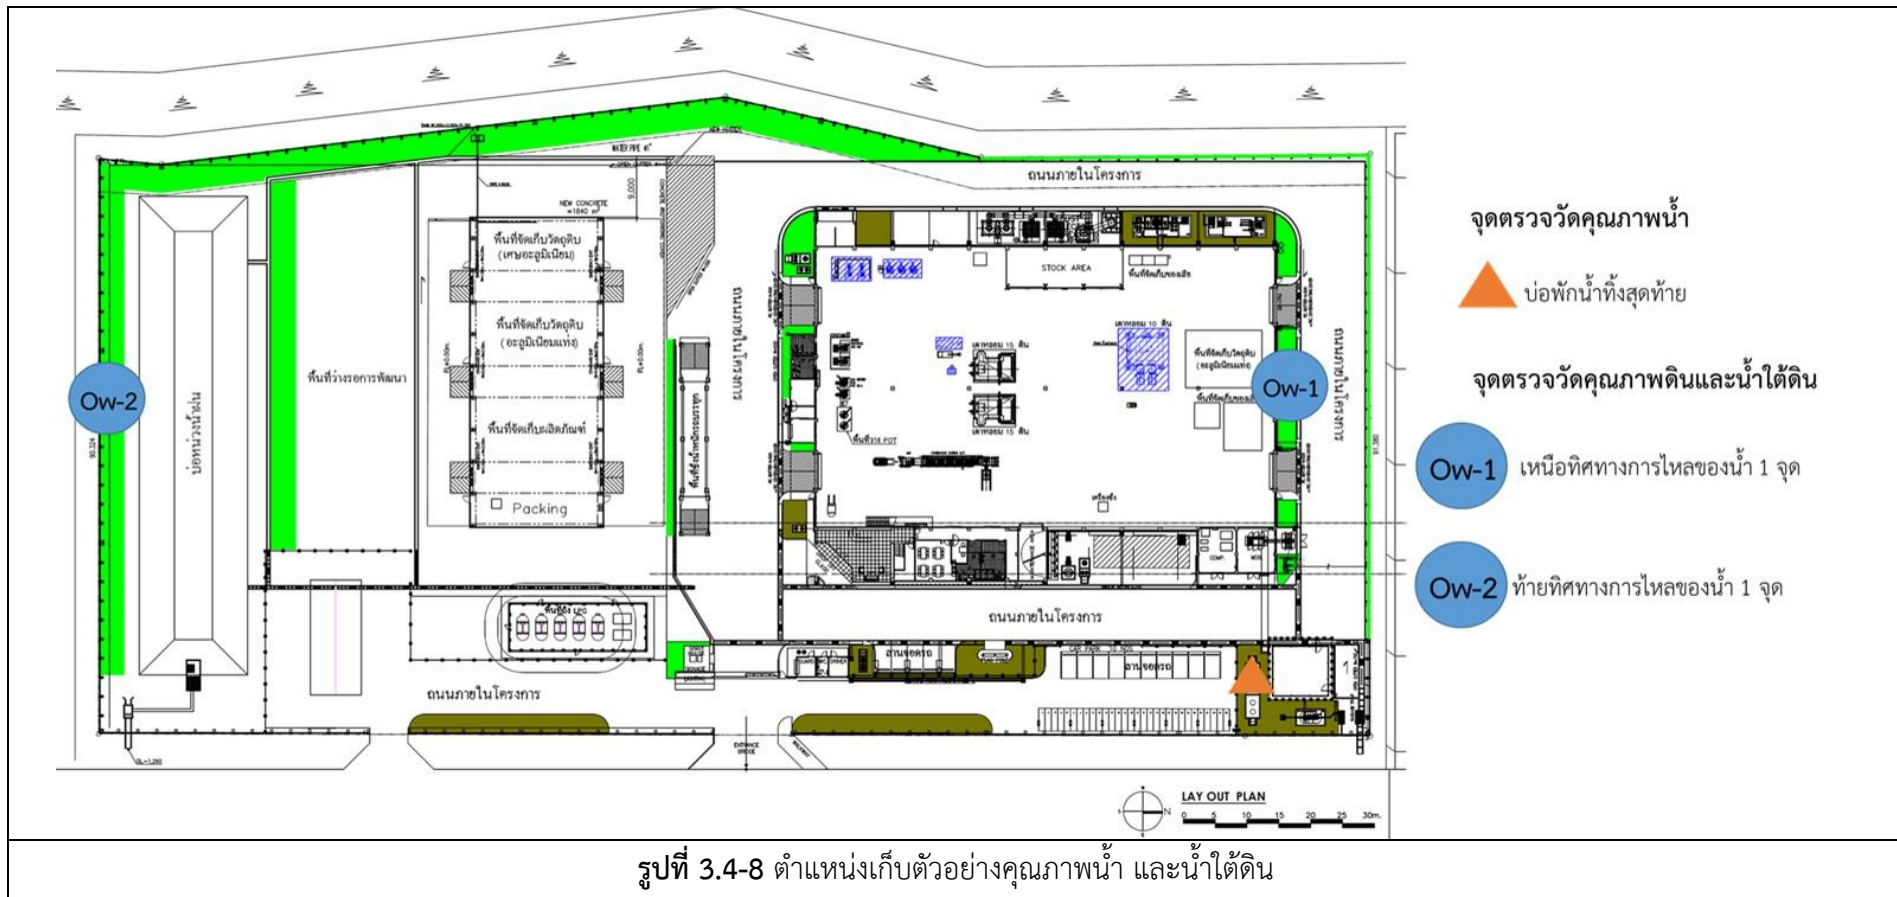

	
<p>บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย</p>	
	
<p>เหนือทิศทางการไหลของน้ำ</p>	<p>ท้ายทิศทางการไหลของน้ำ</p>
<p>รูปที่ 3.4-9 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ</p>	

3.4.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนด ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถาน ประกอบการ (ฝุ่นที่ตัวพนักงาน) ระดับเสียงภายในโรงงาน ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล และค่าความร้อน และ ค่าความเข้มของแสงสว่าง

1) ฝุ่นที่ตัวพนักงาน

โครงการดำเนินการตรวจวัดฝุ่นที่ตัวพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณเตาหลอม หล่อขึ้น รูปอลูมิเนียมแท่ง และขั้นตอนการตัดอลูมิเนียมออกไซด์ออกจากกา โดยดำเนินการตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์หา ปริมาณ Total Dust, Respirable Dust และ Al Fume จากตัวบุคคล ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี โดยระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Al Fume มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้น ของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 สำหรับปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (TLV-TWA) ผลการ ตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-7 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-10






ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดฝุ่นที่ตัวพนักงาน

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วันที่ เก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ⁽¹⁾
1.	เดาหลอม	Total Dust	mg/m ³	04/11/67	< 0.010	10 ⁽²⁾
2.	- Area	Total Dust	mg/m ³	04/11/67	< 0.010	10 ⁽²⁾
	- Person	Al Fume	mg/m ³	04/11/67	< 0.04	5
		Respirable Dust	mg/m ³	04/11/67	< 0.010	3 ⁽²⁾
	หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง					
3.	- Area	Total Dust	mg/m ³	04/11/67	< 0.010	10 ⁽²⁾
4.	- Person	Total Dust	mg/m ³	04/11/67	< 0.010	10 ⁽²⁾
		Al Fume	mg/m ³	04/11/67	< 0.04	5
		Respirable Dust	mg/m ³	04/11/67	< 0.010	3 ⁽²⁾
	ขั้นตอนการตักอะลูมิเนียมออกไซด์ ออกจากกา					
5.	- Person	Al Fume	mg/m ³	04/11/67	< 0.04	5

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)

⁽²⁾ American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ชื่อบริษัทผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

	
บริเวณเตาหลอม	
	
บริเวณหล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง	
	
บริเวณขั้นตอนการตัดอะลูมิเนียมออกไซด์ออกจากกา	
รูปที่ 3.4-10 การตรวจวัดฝุ่นที่ตัวพนักงาน	

2) ระดับเสียงภายในพื้นที่ทำงาน

โครงการดำเนินการติดตามตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่ทำงาน บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณเตาหลอม ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ และบริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ Packing) ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{eq} 8 \text{ hr}$) ระดับเสียงสูงสุด (Maximum) และระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (L_{peak}) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดตารางที่ 3.4-8 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-11

ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ในสถานประกอบการ

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))					
		เตาหลอม			ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์		
		04/11/67			04/11/67		
		Leq	Lmax	Lpeak	Leq	Lmax	Lpeak
1.	09:00-10:00	81.7	84.7	114.2	79.7	98.7	112.2
2.	10:00-11:00	81.8	84.9	114.3	78.2	99.7	110.7
3.	11:00-12:00	82.1	85.1	114.6	78.5	93.6	111.0
4.	12:00-13:00	78.9	91.7	111.4	71.6	95.4	104.4
5.	13:00-14:00	81.1	91.3	113.7	80.3	85.0	112.8
6.	14:00-15:00	85.0	88.9	117.5	79.2	84.8	111.7
7.	15:00-16:00	84.0	90.7	116.6	75.9	90.7	108.5
8.	16:00-17:00	82.2	91.1	114.8	79.8	90.1	112.4
Leq 8 hr		82.4	-	-	78.5	-	-
Lmax		-	91.7	-	-	99.7	-
Lpeak		-	-	117.5	-	-	112.8
มาตรฐาน		90	140	-	90	140	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ในสถานประกอบการ

อันดับ	เวลา	ผลการตรวจวัด (dB(A))		
		บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ Packing)		
		04/11/67		
		Leq	Lmax	Lpeak
1.	09:00-10:00	85.0	102.8	117.6
2.	10:00-11:00	83.7	102.1	116.3
3.	11:00-12:00	81.4	101.6	113.9
4.	12:00-13:00	69.0	86.2	101.6
5.	13:00-14:00	82.4	103.6	114.9
6.	14:00-15:00	79.3	102.9	111.8
7.	15:00-16:00	67.9	80.7	100.5
8.	16:00-17:00	65.8	73.1	98.4
Leq 8 hr		80.8	-	-
Lmax		-	103.6	-
Lpeak		-	-	117.6
มาตรฐาน		90	140	-

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลีโอดไทย จำกัด

	
<p>บริเวณเตาหลอม</p>	<p>บริเวณถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์</p>
	
<p>บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ Packing)</p>	
<p>รูปที่ 3.4-11 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ</p>	

3) ระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล

โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งทำการตรวจวัดโดยประเมินค่า Time Weighted Average (TWA) 8 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงสูงสุด และปริมาณเสียงสะสม (Dose) จากพนักงาน จำนวน 3 คน บริเวณเตาหลอม ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ และบริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ Packing) ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า Lmax และ TWA มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 สำหรับค่า Dose มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-9 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-12

ตารางที่ 3.4-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส

อันดับ	รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน
			เตาหลอม	ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์	
1.	วันที่ตรวจวัด	-	04/11/67	04/11/67	-
2.	เวลาที่ตรวจวัด	-	09.00-17.00	09.00-17.00	-
3.	TWA (8 hr)	dB(A)	84.2	82.8	85 ⁽¹⁾
4.	Lmax	dB(A)	110.4	91.5	115 ⁽²⁾
5.	Dose	%	83.4	60.5	100 ⁽³⁾

มาตรฐาน : (1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

(2) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

(3) American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส

อันดับ	รายละเอียด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
			บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียมสำหรับ Packing)	
1.	วันที่ตรวจวัด	-	04/11/67	-
2.	เวลาที่ตรวจวัด	-	09.00-17.00	-
3.	TWA (8 hr)	dB(A)	83.5	85 ⁽¹⁾
4.	Lmax	dB(A)	105.1	115 ⁽²⁾
5.	Dose	%	70.8	100 ⁽³⁾

มาตรฐาน : (1) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

(2) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

(3) American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

 <p>04/11/2024</p>	 <p>04/11/2024</p>
บริเวณเตาหลอม	บริเวณถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
 <p>04/11/2024</p>	
บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ Packing)	
รูปที่ 3.4-12 การตรวจวัดระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส	

4) ความร้อน

โครงการดำเนินการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ บริเวณเตาหลอม และบริเวณหล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง ในดัชนีค่า WBGT ด้วยความถี่ 2 ครั้ง/ปี โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ทำการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่าค่าความร้อน (WBGT) ที่ลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามกฎหมายกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-10 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-13 และ 3.4-14

ตารางที่ 3.4-10 ผลการตรวจวัดค่าความร้อน

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลการตรวจวัด (°C)
				WBGT Average
1.	เตาหลอม - ควบคุมการทำงานของเตาหลอม (100 นาที) - จุดพัก (20 นาที)	04/11/67	10.00-12.00	31.6
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾				32.0

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานปานกลาง

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานปานกลาง

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อน

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลการตรวจวัด (°C)
				WBGT Average
1.	หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง - ควบคุมการเทอะลูมิเนียมเหลวลงแม่พิมพ์ (100 นาที) - จุดพัก (20 นาที)	04/11/67	10.00-12.00	31.6
มาตรฐาน ⁽¹⁾⁽²⁾				32.0

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016); ลักษณะงานปานกลาง

⁽²⁾ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานปานกลาง

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคล้างแวดล้อมไทย จำกัด




บริเวณเตาหลอม



บริเวณหล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง

รูปที่ 3.4-13 การตรวจวัดค่าความร้อน

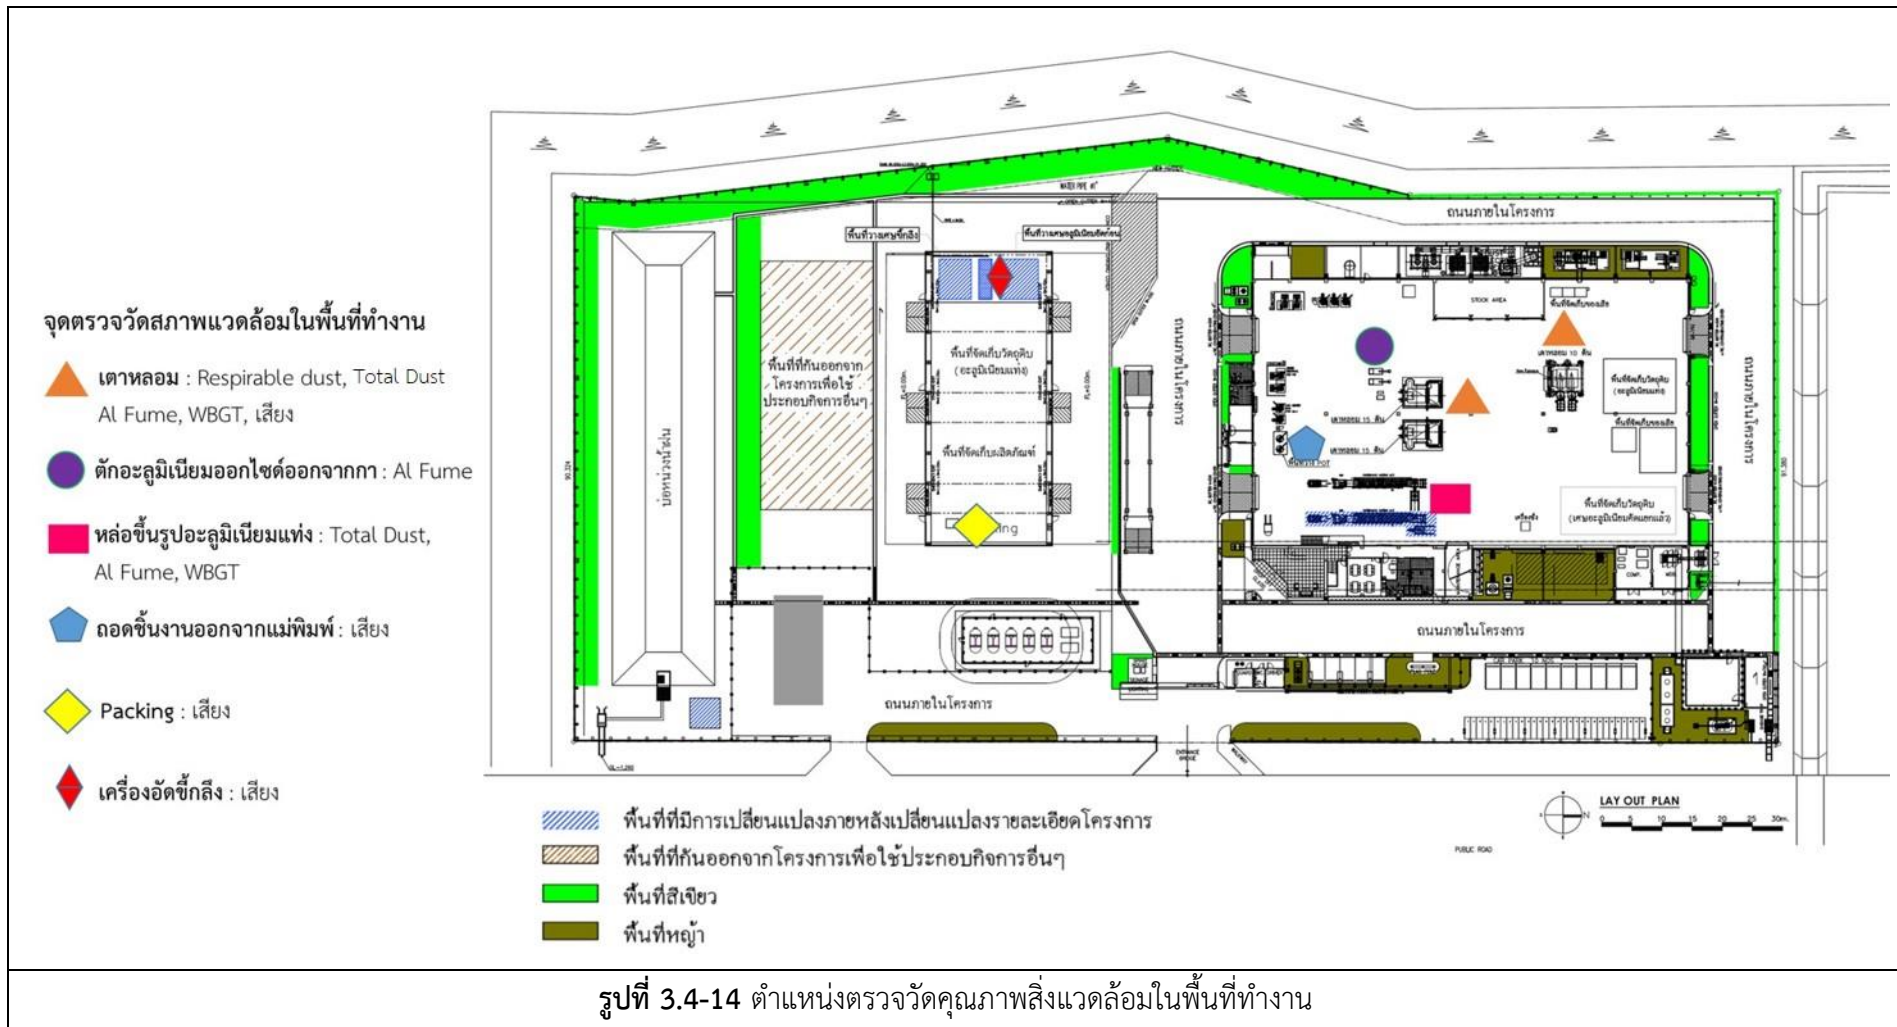

5) ค่าความเข้มของแสงสว่าง

โครงการดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัด พบว่า ทุกตำแหน่งตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-11 และการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-15

ตารางที่ 3.4-11 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน ⁽¹⁾ (Lux)
			ค่าความเข้มของ แสงสว่าง (Lux)	
			05/11/67	
1.	Factory Office : คุณปิยะ	คอมพิวเตอร์และเอกสาร	595	400-500
2.	Office ชั้น 2 : คุณเนตรนภา	คอมพิวเตอร์และเอกสาร	732	400-500

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1.	ห้อง Analyzer Room	ห้องวิเคราะห์อะลูมิเนียม	706
2.	จุดที่ 1	ห้องวิเคราะห์อะลูมิเนียม	390
3.	จุดที่ 2	ห้องวิเคราะห์อะลูมิเนียม	480
4.	จุดที่ 3	ห้องวิเคราะห์อะลูมิเนียม	451
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			507
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			390
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1.	บริเวณส่วนไลน์ผลิต : Shizunami	ทำความสะอาดน้ำอะลูมิเนียมเหลว	411
2.	จุดที่ 1	ทำความสะอาดน้ำอะลูมิเนียมเหลว	370
3.	จุดที่ 2	ทำความสะอาดน้ำอะลูมิเนียมเหลว	372
4.	จุดที่ 3	ทำความสะอาดน้ำอะลูมิเนียมเหลว	340
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			373
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			340
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
	บริเวณ Casting		
1.	จุดที่ 1	ขึ้นรูปหล่ออะลูมิเนียม	680
2.	จุดที่ 2	ขึ้นรูปหล่ออะลูมิเนียม	521
3.	จุดที่ 3	ขึ้นรูปหล่ออะลูมิเนียม	536
4.	จุดที่ 4	ขึ้นรูปหล่ออะลูมิเนียม	601
5.	จุดที่ 5	ขึ้นรูปหล่ออะลูมิเนียม	621
6.	จุดที่ 6	ขึ้นรูปหล่ออะลูมิเนียม	688
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			608
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			521
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
	บริเวณ Melting		
1.	จุดที่ 1	หลอมอะลูมิเนียม	400
2.	จุดที่ 2	หลอมอะลูมิเนียม	421
3.	จุดที่ 3	หลอมอะลูมิเนียม	432
4.	จุดที่ 4	หลอมอะลูมิเนียม	413
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			417
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			400
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1. 2. 3. 4.	บริเวณ Stacking		
	จุดที่ 1	เรียงชิ้นงาน Ingot	444
	จุดที่ 2	เรียงชิ้นงาน Ingot	432
	จุดที่ 3	เรียงชิ้นงาน Ingot	510
	จุดที่ 4	เรียงชิ้นงาน Ingot	604
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			498
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			432
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1. 2. 3. 4. 5. 6.	บริเวณ Raw Material Storage		
	จุดที่ 1	พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	424
	จุดที่ 2	พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	528
	จุดที่ 3	พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	402
	จุดที่ 4	พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	910
	จุดที่ 5	พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	720
	จุดที่ 6	พื้นที่เก็บวัตถุดิบ	914
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			605
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			100
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			402
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			50

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1.	บริเวณ Canteen		
จุดที่ 1		โรงอาหาร	541
2.	จุดที่ 2	โรงอาหาร	482
3.	จุดที่ 3	โรงอาหาร	492
4.	จุดที่ 4	โรงอาหาร	456
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			493
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			456
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1.	บริเวณ First Aid Room		
จุดที่ 1		ห้องพยาบาล	342
2.	จุดที่ 2	ห้องพยาบาล	344
3.	จุดที่ 3	ห้องพยาบาล	320
4.	จุดที่ 4	ห้องพยาบาล	302
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			327
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			50
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			302
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			25

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
	บริเวณ Maintenance		
1.	จุดที่ 1	พื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์	420
2.	จุดที่ 2	พื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์	412
3.	จุดที่ 3	พื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์	390
4.	จุดที่ 4	พื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์	395
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			404
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			390
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
	Office ชั้น 2 : Meeting Room		
1.	จุดที่ 1	ห้องประชุม	839
2.	จุดที่ 2	ห้องประชุม	845
3.	จุดที่ 3	ห้องประชุม	884
4.	จุดที่ 4	ห้องประชุม	855
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			856
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			839
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1.	Office ชั้น 2 : Guest Room จุดที่ 1	ห้องรับแขก	800
2.	จุดที่ 2	ห้องรับแขก	856
3.	จุดที่ 3	ห้องรับแขก	841
4.	จุดที่ 4	ห้องรับแขก	891
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			847
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			100
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			800
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			50

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1.	Office ชั้น 2 : Document Storage จุดที่ 1	ห้องเก็บเอกสาร	987
2.	จุดที่ 2	ห้องเก็บเอกสาร	991
3.	จุดที่ 3	ห้องเก็บเอกสาร	992
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			990
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			300
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			987
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			150

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

อันดับ	ตำแหน่งตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)
			ค่าความเข้มของแสงสว่าง
			05/11/67
1.	บันไดทางขึ้น Office ชั้น 2	บันไดภายในอาคาร	306
2.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	115
ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง			211
มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง ⁽¹⁾			100
ค่าความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด			115
มาตรฐานจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด ⁽¹⁾			50

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)

หมายเหตุ : ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

