

ภาคผนวกที่ 4

ใบรายงานผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

เอกสาร	4-1	ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
เอกสาร	4-2	ใบรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
เอกสาร	4-3	ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง
เอกสาร	4-4	ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
เอกสาร	4-5	ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน (Working Area)
เอกสาร	4-6	ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน (Working Area)
เอกสาร	4-7	ใบรายงานผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานที่ทำงาน (Working Area)

เอกสารที่ 4-1

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A124(1)-A124(7)/08/25

Report No. 2508/052

130/11/65

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 6-21 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง :

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านคลองพิรุณ								ค่ามาตรฐาน
			เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2568								
			30-31	31-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6		
Total Suspended Particulate (mg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.049	0.054	0.051	0.047	0.047	0.046	0.051	ไม่เกิน 0.33	
PM ₁₀ (mg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.024	0.027	0.025	0.023	0.022	0.021	0.026	ไม่เกิน 0.12	
Sulfur Dioxide (ppm)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ไม่เกิน 0.12	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A125(1)-A125(7)/08/25

Report No. 2508/052

130/11/65

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 6-21 สิงหาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 22 สิงหาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม							ค่ามาตรฐาน
			เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2568							
			30-31	31-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
Total Suspended Particulate (mg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.067	0.042	0.062	0.056	0.053	0.055	0.058	ไม่เกิน 0.33
PM ₁₀ (mg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.034	0.022	0.030	0.028	0.026	0.027	0.030	ไม่เกิน 0.12
Sulfur Dioxide (ppm)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ไม่เกิน 0.12

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A126(1)-A126(7)/08/25

Report No. 2508/052

130/11/65

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 6 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 6-21 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 22 สิงหาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม								ค่ามาตรฐาน
			เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2568								
			30-31	31-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6		
Total Suspended Particulate (mg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.055	0.056	0.055	0.051	0.048	0.049	0.051	ไม่เกิน 0.33	
PM ₁₀ (mg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.027	0.028	0.026	0.025	0.022	0.024	0.025	ไม่เกิน 0.12	
Sulfur Dioxide (ppm)	Midget Impinger	Pararosaniline Method (ASTM D2914)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	ไม่เกิน 0.12	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองคิซูด							ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568							
	30-31	31-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
10:00-11:00	0.0129	0.0183	0.0148	0.0157	0.0162	0.0158	0.0155	-
11:00-12:00	0.0137	0.0196	0.0132	0.0175	0.0189	0.0158	0.0177	-
12:00-13:00	0.0124	0.0204	0.0123	0.0198	0.0196	0.0176	0.0193	-
13:00-14:00	0.0153	0.0182	0.0134	0.0222	0.0174	0.0177	0.0197	-
14:00-15:00	0.0169	0.0183	0.0154	0.0194	0.0165	0.0188	0.0183	-
15:00-16:00	0.0157	0.0165	0.0176	0.0173	0.0148	0.0177	0.0166	-
16:00-17:00	0.0159	0.0167	0.0142	0.0165	0.0153	0.0152	0.0179	-
17:00-18:00	0.0150	0.0143	0.0136	0.0139	0.0144	0.0142	0.0158	-
18:00-19:00	0.0133	0.0137	0.0122	0.0148	0.0148	0.0112	0.0143	-
19:00-20:00	0.0113	0.0140	0.0134	0.0131	0.0138	0.0138	0.0137	-
20:00-21:00	0.0108	0.0140	0.0114	0.0128	0.0110	0.0116	0.0148	-
21:00-22:00	0.0100	0.0135	0.0108	0.0125	0.0123	0.0106	0.0121	-
22:00-23:00	0.0086	0.0125	0.0093	0.0114	0.0101	0.0107	0.0128	-
23:00-00:00	0.0077	0.0121	0.0086	0.0109	0.0073	0.0080	0.0102	-
00:00-01:00	0.0082	0.0115	0.0088	0.0100	0.0077	0.0050	0.0085	-
01:00-02:00	0.0068	0.0092	0.0074	0.0077	0.0088	0.0077	0.0087	-
02:00-03:00	0.0053	0.0088	0.0063	0.0104	0.0099	0.0053	0.0090	-
03:00-04:00	0.0059	0.0103	0.0088	0.0116	0.0064	0.0073	0.0092	-
04:00-05:00	0.0083	0.0125	0.0108	0.0118	0.0084	0.0088	0.0073	-
05:00-06:00	0.0104	0.0131	0.0110	0.0120	0.0100	0.0106	0.0106	-
06:00-07:00	0.0134	0.0132	0.0131	0.0131	0.0103	0.0114	0.0143	-
07:00-08:00	0.0150	0.0141	0.0149	0.0148	0.0124	0.0133	0.0157	-
08:00-09:00	0.0133	0.0156	0.0180	0.0179	0.0158	0.0150	0.0136	-
09:00-10:00	0.0161	0.0136	0.0154	0.0146	0.0177	0.0178	0.0145	-
Max 1 hr [ppm]	0.0169	0.0204	0.0180	0.0222	0.0196	0.0188	0.0197	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0118	0.0143	0.0123	0.0142	0.0129	0.0125	0.0138	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B01			Brand : API			-	
	Model : 200A			Serial No. : 2368				

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = Che



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาธรรม)							ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568							
	30-31	31-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
11:00-12:00	0.0167	0.0181	0.0161	0.0145	0.0171	0.0131	0.0162	-
12:00-13:00	0.0181	0.0191	0.0157	0.0159	0.0184	0.0145	0.0173	-
13:00-14:00	0.0209	0.0211	0.0158	0.0180	0.0223	0.0178	0.0207	-
14:00-15:00	0.0235	0.0239	0.0187	0.0204	0.0230	0.0194	0.0258	-
15:00-16:00	0.0206	0.0206	0.0195	0.0250	0.0197	0.0214	0.0213	-
16:00-17:00	0.0187	0.0188	0.0203	0.0217	0.0176	0.0253	0.0193	-
17:00-18:00	0.0156	0.0162	0.0187	0.0195	0.0172	0.0215	0.0171	-
18:00-19:00	0.0131	0.0146	0.0166	0.0183	0.0155	0.0186	0.0159	-
19:00-20:00	0.0135	0.0127	0.0130	0.0159	0.0147	0.0165	0.0143	-
20:00-21:00	0.0124	0.0125	0.0128	0.0134	0.0141	0.0132	0.0129	-
21:00-22:00	0.0102	0.0107	0.0111	0.0122	0.0121	0.0112	0.0115	-
22:00-23:00	0.0096	0.0093	0.0095	0.0114	0.0124	0.0096	0.0105	-
23:00-00:00	0.0083	0.0064	0.0061	0.0119	0.0105	0.0088	0.0099	-
00:00-01:00	0.0068	0.0076	0.0084	0.0099	0.0092	0.0095	0.0092	-
01:00-02:00	0.0091	0.0065	0.0074	0.0063	0.0098	0.0068	0.0074	-
02:00-03:00	0.0070	0.0097	0.0083	0.0071	0.0096	0.0065	0.0090	-
03:00-04:00	0.0095	0.0071	0.0093	0.0109	0.0085	0.0098	0.0095	-
04:00-05:00	0.0116	0.0089	0.0096	0.0115	0.0108	0.0094	0.0098	-
05:00-06:00	0.0124	0.0094	0.0111	0.0112	0.0106	0.0123	0.0108	-
06:00-07:00	0.0139	0.0109	0.0123	0.0120	0.0129	0.0143	0.0118	-
07:00-08:00	0.0145	0.0130	0.0127	0.0137	0.0156	0.0187	0.0155	-
08:00-09:00	0.0163	0.0144	0.0145	0.0141	0.0153	0.0213	0.0151	-
09:00-10:00	0.0176	0.0168	0.0178	0.0140	0.0163	0.0197	0.0140	-
10:00-11:00	0.0153	0.0145	0.0151	0.0151	0.0140	0.0172	0.0128	-
Max 1 hr [ppm]	0.0235	0.0239	0.0203	0.0250	0.0230	0.0253	0.0258	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0140	0.0134	0.0133	0.0143	0.0145	0.0148	0.0141	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B16 Brand : API							-
	Model : 200E Serial No. : 249							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568							
	30-31	31-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
12:00-13:00	0.0138	0.0101	0.0150	0.0108	0.0106	0.0106	0.0107	-
13:00-14:00	0.0156	0.0127	0.0171	0.0112	0.0109	0.0094	0.0105	-
14:00-15:00	0.0158	0.0135	0.0191	0.0105	0.0136	0.0087	0.0121	-
15:00-16:00	0.0171	0.0104	0.0158	0.0141	0.0137	0.0108	0.0152	-
16:00-17:00	0.0177	0.0121	0.0139	0.0148	0.0144	0.0112	0.0180	-
17:00-18:00	0.0158	0.0106	0.0132	0.0151	0.0126	0.0121	0.0204	-
18:00-19:00	0.0121	0.0110	0.0101	0.0138	0.0111	0.0102	0.0175	-
19:00-20:00	0.0138	0.0102	0.0106	0.0122	0.0108	0.0115	0.0155	-
20:00-21:00	0.0127	0.0106	0.0086	0.0103	0.0109	0.0099	0.0142	-
21:00-22:00	0.0107	0.0084	0.0098	0.0083	0.0095	0.0092	0.0111	-
22:00-23:00	0.0088	0.0098	0.0072	0.0076	0.0075	0.0086	0.0084	-
23:00-00:00	0.0077	0.0052	0.0052	0.0083	0.0055	0.0067	0.0085	-
00:00-01:00	0.0074	0.0084	0.0085	0.0089	0.0055	0.0054	0.0095	-
01:00-02:00	0.0061	0.0062	0.0065	0.0079	0.0075	0.0072	0.0075	-
02:00-03:00	0.0075	0.0075	0.0074	0.0078	0.0082	0.0060	0.0083	-
03:00-04:00	0.0090	0.0078	0.0090	0.0081	0.0064	0.0059	0.0093	-
04:00-05:00	0.0088	0.0097	0.0086	0.0081	0.0068	0.0084	0.0082	-
05:00-06:00	0.0090	0.0095	0.0092	0.0089	0.0074	0.0087	0.0078	-
06:00-07:00	0.0112	0.0114	0.0094	0.0093	0.0095	0.0103	0.0096	-
07:00-08:00	0.0102	0.0102	0.0107	0.0111	0.0106	0.0141	0.0102	-
08:00-09:00	0.0138	0.0118	0.0121	0.0110	0.0097	0.0121	0.0108	-
09:00-10:00	0.0171	0.0149	0.0146	0.0127	0.0105	0.0144	0.0116	-
10:00-11:00	0.0143	0.0132	0.0125	0.0120	0.0098	0.0189	0.0128	-
11:00-12:00	0.0115	0.0154	0.0139	0.0122	0.0099	0.0142	0.0132	-
Max 1 hr [ppm]	0.0177	0.0154	0.0191	0.0151	0.0144	0.0189	0.0204	ไม่เกิน 0.17 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.0120	0.0104	0.0112	0.0106	0.0097	0.0102	0.0117	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NO _x -B18 Brand : API							-
	Model : TML-41M Serial No. : N07543							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ 4-2

ใบรายงานผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางการลม



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	4.167	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	2.381	23.810	0.595	-	-
SSW (191°-214°)	6.548	17.857	0.595	-	-
SW (214°-236°)	8.333	7.738	-	-	-
WSW (236°-259°)	6.548	4.762	-	-	-
W (259°-281°)	4.167	2.976	1.190	-	-
WNW (281°-304°)	1.190	4.167	0.595	-	-
NW (304°-326°)	-	0.595	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	1.786	-	-	-
Total	29.167	67.858	2.975	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด										
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568										
	30-31			31-1			1-2			2-3	
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS	
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr
10:00-11:00	3.1	11.3	S	2.7	9.7	WNW	2.2	8.0	S	2.2	8.0
11:00-12:00	3.1	11.3	S	2.7	9.7	WNW	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0
12:00-13:00	3.6	12.9	S	3.1	11.3	W	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0
13:00-14:00	3.1	11.3	S	3.6	12.9	W	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7
14:00-15:00	3.6	12.9	SSW	3.6	12.9	W	3.1	11.3	S	2.7	9.7
15:00-16:00	3.1	11.3	SSW	3.6	12.9	WNW	3.1	11.3	S	2.7	9.7
16:00-17:00	2.7	9.7	SW	3.1	11.3	WNW	2.7	9.7	S	2.2	8.0
17:00-18:00	3.1	11.3	SSW	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	SW	2.2	8.0
18:00-19:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7	SSW	1.8	6.4
19:00-20:00	3.1	11.3	S	2.7	9.7	S	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0
20:00-21:00	2.7	9.7	S	2.2	8.0	S	2.7	9.7	S	2.2	8.0
21:00-22:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	S	3.1	11.3	S	1.8	6.4
22:00-23:00	1.3	4.8	SSW	2.2	8.0	SSW	2.7	9.7	S	1.3	4.8
23:00-00:00	1.3	4.8	SSW	2.2	8.0	WSW	3.1	11.3	S	1.8	6.4
00:00-01:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	SW	2.7	9.7	S	1.8	6.4
01:00-02:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	WSW	2.2	8.0	SW	1.8	6.4
02:00-03:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4
03:00-04:00	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	WSW	2.7	9.7
04:00-05:00	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	SW	2.7	9.7
05:00-06:00	1.8	6.4	W	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4
06:00-07:00	2.2	8.0	W	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8
07:00-08:00	2.2	8.0	W	1.3	4.8	S	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2
08:00-09:00	2.2	8.0	WNW	1.8	6.4	S	1.3	4.8	SW	0.9	3.2
09:00-10:00	2.7	9.7	WNW	2.2	8.0	S	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.8			30.4			30.7			30.7	
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.71			755.88			754.75			754.95	
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง	



BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด								
	เดือนสิงหาคม 2568								
	3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	1.3	4.8	S	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	NW
11:00-12:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	NNW
12:00-13:00	2.2	8	SSW	2.2	8.0	S	2.2	8.0	N
13:00-14:00	2.2	8	SSW	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	N
14:00-15:00	2.2	8	S	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	N
15:00-16:00	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	N
16:00-17:00	2.2	8	SSW	2.2	8.0	S	2.2	8.0	NNW
17:00-18:00	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	S	2.2	8.0	N
18:00-19:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	SW	1.8	6.4	N
19:00-20:00	2.7	9.7	S	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	N
20:00-21:00	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7	S	1.8	6.4	NNW
21:00-22:00	2.7	9.7	S	1.8	6.4	S	2.7	9.7	WNW
22:00-23:00	2.2	8	SSW	1.3	4.8	S	1.8	6.4	WNW
23:00-00:00	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	SSW	1.8	6.4	W
00:00-01:00	1.8	6.4	S	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	W
01:00-02:00	2.2	8	S	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	WSW
02:00-03:00	1.8	6.4	S	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	WSW
03:00-04:00	2.2	8	SSW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SW
04:00-05:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	W	0.9	3.2	WSW
05:00-06:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	W	0.4	1.6	W
06:00-07:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	W
07:00-08:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WNW	1.3	4.8	WSW
08:00-09:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	W	1.3	4.8	SW
09:00-10:00	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	W	1.3	4.8	SW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.5			30.6			30.6		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.83			755.61			755.01		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ห้าม




BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

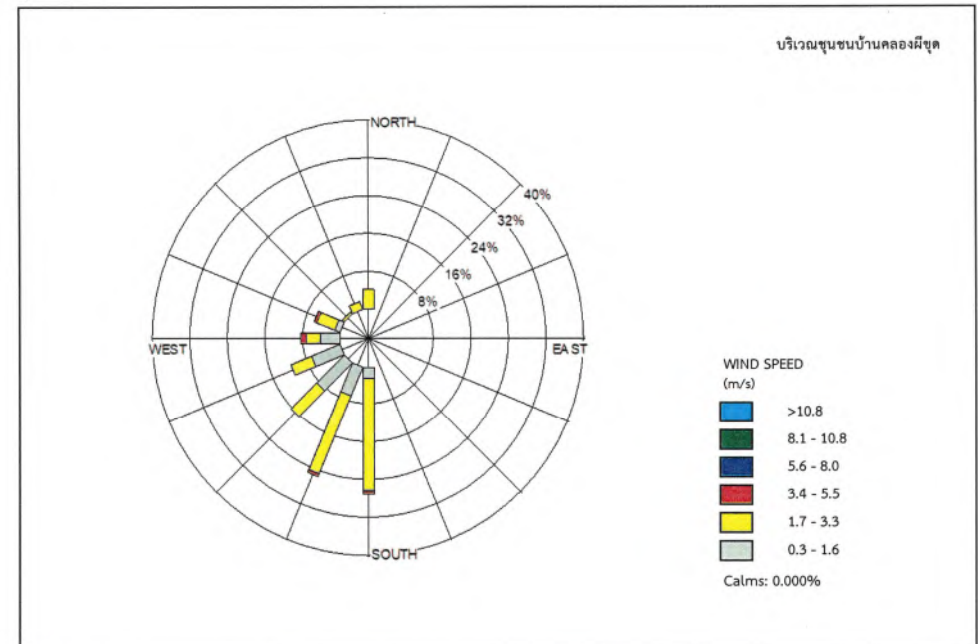

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดสำเนารายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาราม)				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	1.190	4.167	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	8.929	13.095	-	-	-
SSW (191°-214°)	8.929	8.929	-	-	-
SW (214°-236°)	9.524	11.905	-	-	-
WSW (236°-259°)	7.143	3.571	-	-	-
W (259°-281°)	5.357	4.167	-	-	-
WNW (281°-304°)	1.190	3.571	-	-	-
NW (304°-326°)	2.976	0.595	-	-	-
NNW (326°-349°)	2.976	1.786	-	-	-
Total	48.214	51.786	0.000	0.000	0.000
Calm					
<0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาราม)											
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568											
	30-31			31-1			1-2			2-3		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
m/s	km/hr	m/s		km/hr	m/s		km/hr	m/s		km/hr		
11:00-12:00	2.7	9.7	S	2.2	8.0	W	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	SW
12:00-13:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	SW	2.2	8.0	WSW
13:00-14:00	2.2	8.0	S	2.7	9.7	W	2.2	8.0	S	2.7	9.7	WSW
14:00-15:00	2.7	9.7	SW	3.1	11.3	W	2.7	9.7	S	2.2	8.0	WSW
15:00-16:00	2.2	8.0	SSW	2.7	9.7	WNW	2.2	8.0	S	2.2	8.0	SW
16:00-17:00	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0	WNW	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0	SW
17:00-18:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	WNW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	SW
18:00-19:00	2.7	9.7	S	2.2	8.0	W	1.8	6.4	S	1.3	4.8	SSW
19:00-20:00	1.8	6.4	S	2.2	8.0	W	1.8	6.4	S	0.9	3.2	S
20:00-21:00	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	SW	2.2	8.0	S	0.9	3.2	S
21:00-22:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	S	2.2	8.0	S	1.8	6.4	S
22:00-23:00	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SW	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	SSW
23:00-00:00	0.9	3.2	W	1.3	4.8	SW	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	SSW
00:00-01:00	1.8	6.4	W	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	S	1.8	6.4	SSW
01:00-02:00	2.2	8.0	WNW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	S	1.3	4.8	SW
02:00-03:00	1.3	4.8	WNW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	SW
03:00-04:00	1.3	4.8	WNW	1.8	6.4	S	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	S
04:00-05:00	0.9	3.2	W	2.2	8.0	S	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	S
05:00-06:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	S	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	S
06:00-07:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW
07:00-08:00	1.8	6.4	W	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW
08:00-09:00	1.8	6.4	WNW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	SW
09:00-10:00	2.7	9.7	WNW	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	SSW
10:00-11:00	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	SW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.0			31.4			31.7			31.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.96			756.15			755.08			755.85		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		



BY254/07/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาราม)								
	เดือนสิงหาคม 2568								
	3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	2.2	8	SW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	N
12:00-13:00	2.2	8	SSW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	N
13:00-14:00	2.2	8	SSW	1.8	6.4	WSW	2.7	9.7	NNW
14:00-15:00	2.2	8	SW	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	NNW
15:00-16:00	1.3	4.8	SSW	1.8	6.4	S	2.2	8.0	N
16:00-17:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	SW	2.2	8.0	N
17:00-18:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	S	1.8	6.4	NW
18:00-19:00	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	1.3	4.8	NW
19:00-20:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	NNW
20:00-21:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	N
21:00-22:00	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	NNW
22:00-23:00	1.3	4.8	S	1.3	4.8	W	0.9	3.2	NW
23:00-00:00	0.9	3.2	S	1.3	4.8	W	1.3	4.8	W
00:00-01:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	NW	1.3	4.8	W
01:00-02:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	NNW	1.3	4.8	W
02:00-03:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	NNW	0.9	3.2	WSW
03:00-04:00	1.3	4.8	S	0.9	3.2	N	0.9	3.2	WSW
04:00-05:00	0.9	3.2	S	1.8	6.4	N	0.4	1.6	WSW
05:00-06:00	0.9	3.2	SW	1.8	6.4	N	0.9	3.2	SW
06:00-07:00	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	SW
07:00-08:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	NW	0.9	3.2	WSW
08:00-09:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	NW	0.9	3.2	SSW
09:00-10:00	1.3	4.8	SSW	1.8	6.4	NNW	0.4	1.6	WSW
10:00-11:00	2.2	8	SW	1.8	6.4	N	0.4	1.6	W
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.2			31.5			31.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.18			755.39			755.24		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		


ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูล



BY254/07/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

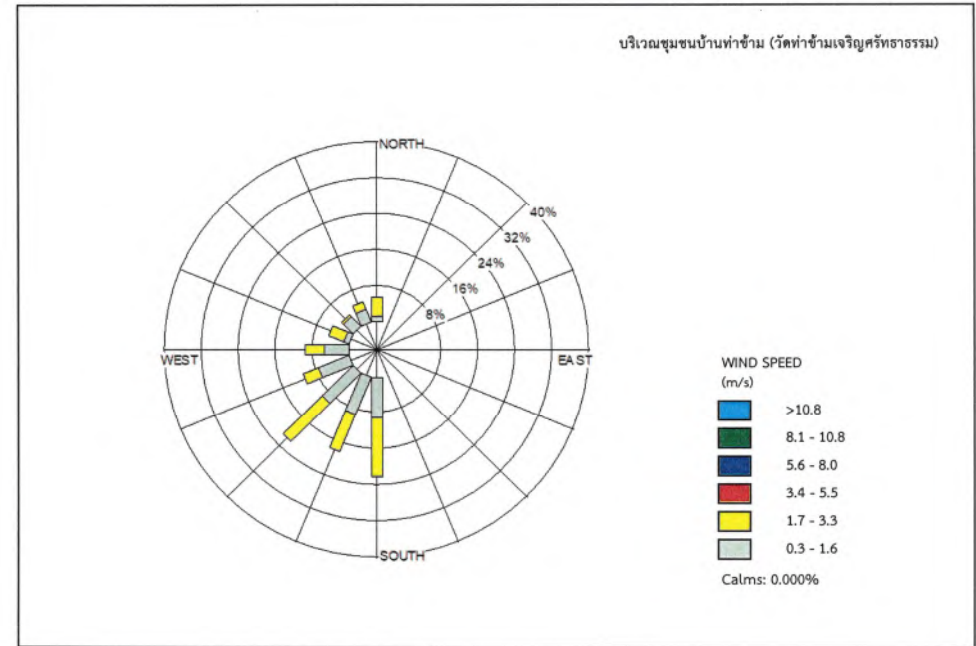

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูล



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3


BY254/07/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	4.167	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	0.595	9.524	3.571	-	-
SSW (191°-214°)	0.595	23.214	1.786	-	-
SW (214°-236°)	2.976	16.667	1.190	-	-
WSW (236°-259°)	1.786	16.667	0.595	-	-
W (259°-281°)	1.786	4.762	0.595	-	-
WNW (281°-304°)	-	2.381	1.786	-	-
NW (304°-326°)	-	2.381	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	2.976	-	-	-
Total	7.738	82.739	9.523	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3


BY254/07/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม										
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568										
	30-31			31-1			1-2			2-3	
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS	
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr
12:00-13:00	2.7	9.7	SSW	3.6	12.9	SW	3.1	11.3	S	3.1	11.3
13:00-14:00	2.7	9.7	SSW	3.6	12.9	W	3.6	12.9	S	3.1	11.3
14:00-15:00	3.1	11.3	S	3.1	11.3	W	3.6	12.9	S	3.1	11.3
15:00-16:00	3.6	12.9	S	3.1	11.3	W	3.6	12.9	S	3.1	11.3
16:00-17:00	3.1	11.3	S	3.6	12.9	WNW	3.1	11.3	SSW	2.7	9.7
17:00-18:00	3.1	11.3	SSW	3.6	12.9	WNW	3.1	11.3	SW	2.2	8.0
18:00-19:00	3.6	12.9	SSW	3.6	12.9	WNW	2.7	9.7	SW	2.7	9.7
19:00-20:00	3.6	12.9	SW	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7
20:00-21:00	3.1	11.3	S	3.1	11.3	WSW	3.6	12.9	SSW	2.7	9.7
21:00-22:00	2.7	9.7	S	3.1	11.3	WSW	3.6	12.9	S	3.6	12.9
22:00-23:00	2.2	8.0	SSW	2.7	9.7	SW	3.6	12.9	S	2.7	9.7
23:00-00:00	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	WSW	3.1	11.3	SSW	2.7	9.7
00:00-01:00	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	WSW	3.1	11.3	SSW	3.1	11.3
01:00-02:00	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7
02:00-03:00	2.7	9.7	WSW	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	WSW	2.7	9.7
03:00-04:00	2.7	9.7	WNW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WSW	3.1	11.3
04:00-05:00	2.7	9.7	WNW	2.2	8.0	WSW	1.3	4.8	SW	3.1	11.3
05:00-06:00	2.7	9.7	WNW	1.8	6.4	SW	1.8	6.4	SW	2.7	9.7
06:00-07:00	3.1	11.3	W	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4
07:00-08:00	3.1	11.3	WSW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4
08:00-09:00	3.1	11.3	WSW	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0
09:00-10:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	S	2.7	9.7	SW	1.8	6.4
10:00-11:00	3.1	11.3	SSW	2.7	9.7	S	2.7	9.7	WSW	1.3	4.8
11:00-12:00	3.6	12.9	SSW	3.1	11.3	SSW	2.7	9.7	WSW	2.2	8.0
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	30.6			30.9			31.2			31.5	
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	753.77			753.01			752.95			752.16	
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง	

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY254/07/68


130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม								
	เดือนสิงหาคม 2568								
	3-4			4-5			5-6		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7	NNW
13:00-14:00	3.1	11.3	SW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	NNW
14:00-15:00	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	N
15:00-16:00	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	N
16:00-17:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7	N
17:00-18:00	2.2	8	SW	3.1	11.3	SSW	2.7	9.7	NW
18:00-19:00	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	SSW	2.2	8.0	NNW
19:00-20:00	3.1	11.3	SSW	2.2	8.0	S	2.2	8.0	NW
20:00-21:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	S	2.2	8.0	W
21:00-22:00	3.1	11.3	SSW	2.2	8.0	S	3.1	11.3	W
22:00-23:00	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7	SW	2.2	8.0	W
23:00-00:00	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	WSW
00:00-01:00	2.2	8	S	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	WSW
01:00-02:00	2.2	8	SSW	2.2	8.0	W	2.2	8.0	WSW
02:00-03:00	2.7	9.7	SSW	2.2	8.0	WNW	1.8	6.4	WSW
03:00-04:00	3.1	11.3	SSW	1.8	6.4	W	1.8	6.4	SSW
04:00-05:00	2.2	8	SW	2.2	8.0	NW	1.8	6.4	SSW
05:00-06:00	1.3	4.8	SW	2.2	8.0	NW	1.8	6.4	S
06:00-07:00	0.9	3.2	WSW	2.2	8.0	N	0.9	3.2	S
07:00-08:00	0.9	3.2	W	1.8	6.4	NNW	0.9	3.2	SW
08:00-09:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	N	0.4	1.6	WSW
09:00-10:00	2.2	8	SW	1.8	6.4	N	0.4	1.6	WSW
10:00-11:00	2.2	8	SW	2.2	8.0	N	0.9	3.2	W
11:00-12:00	2.7	9.7	SSW	2.7	9.7	NNW	0.9	3.2	W
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.5			31.8			31.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	752.63			751.93			752.02		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร




BY254/07/68


130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมีล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

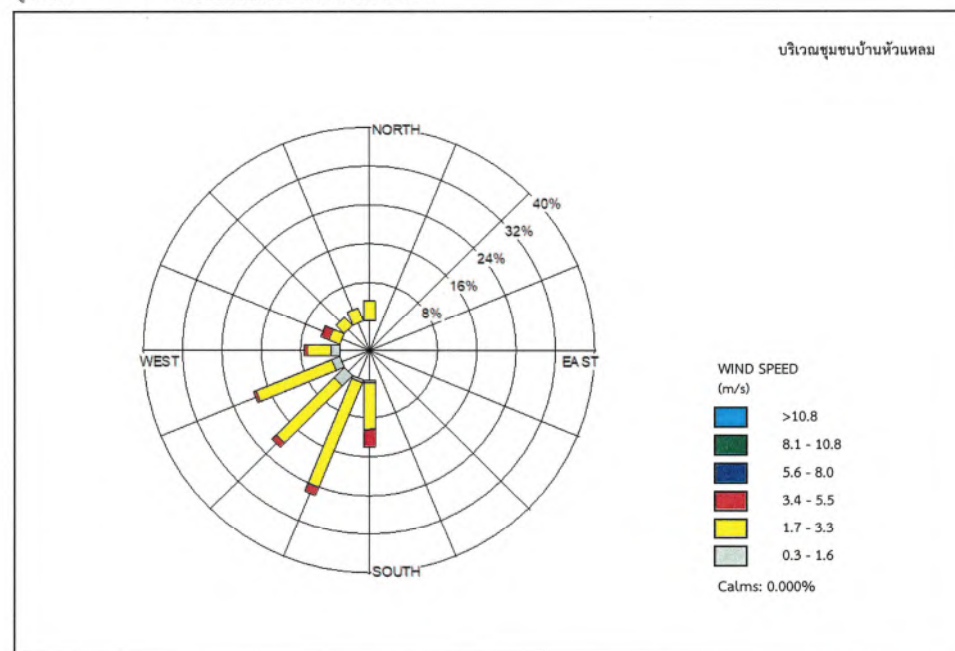

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



เอกสารที่ 4-3

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง



Ref. No. A536/07/25

Report No. 2507/388

130/11/65

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 กรกฎาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 30 กรกฎาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 30 กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	ปล่องเตาเผาหลัก	ค่ามาตรฐาน		
					[1]	[2]	[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	-	12:00-12:48	-	-	-
Height	m.	-	-	45.0	-	-	-
Diameter	cm.	-	-	260	-	-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	756.06	-	-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	755.46	-	-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	34.5	-	-	-
Stack Temperature	°C	-	-	269	-	-	-
Moisture	%	-	-	9.19	-	-	-
Velocity	m/s	-	-	7.60	-	-	-
Flow Rate (Qsd)	m ³ /s	-	-	20.023	-	-	-
Oxygen	%	-	-	9.8	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	83.13	50.0	-	-
Total Suspended Particulate	mg/m ³	Isokinetic	Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	91	111	240	216 240 ^v
Emission Rate of Total Suspended Particulate	g/s	-	Calculate	1.82	-	-	-
Oxides of Nitrogen	ppm	Vacuum Flask	Colorimetric Method (U.S. EPA Method 7)	101	123	200	180 200 ^v
Emission Rate of Oxides of Nitrogen	g/s	-	Calculate	3.80	-	-	-
Sulfur Dioxide	ppm	Midget Impinger	Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	272	332	800	720 950 ^v
Emission Rate of Sulfur Dioxide	g/s	-	Calculate	14.3	-	-	-



Ref. No. A536/07/25

Report No. 2507/388

130/11/65

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

หมายเหตุ:

- ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้: น้ำมันเตา (เกรด C)
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง: 58,410.00 L/day
- อัตราการผลิต: 1,083.443 ton/product
- Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง
- ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานเหล็ก (เก่า) พ.ศ. 2544
- ค่ามาตรฐาน^[2] = มาตรฐานตามเงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
- ค่ามาตรฐาน^[3] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ^v สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) จากการใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตาเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
- ^v สำหรับค่าปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) จากการใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตาเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
- ^v สำหรับค่าปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) จากการใช้น้ำมันหรือน้ำมันเตาเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

----- End of Report -----

เอกสารที่ 4-4

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568						
	30-31		31-1		1-2		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
10:00-11:00	49.8	44.2	50.9	45.5	47.5	45.2	-
11:00-12:00	50.0	44.8	50.6	44.5	50.4	46.4	-
12:00-13:00	49.5	43.1	49.8	43.6	53.2	45.5	-
13:00-14:00	49.0	43.0	50.4	46.9	50.2	45.1	-
14:00-15:00	49.9	44.5	53.7	44.6	49.7	43.5	-
15:00-16:00	50.1	45.6	50.7	45.4	46.6	43.6	-
16:00-17:00	52.0	45.2	51.4	44.8	47.4	43.2	-
17:00-18:00	51.1	44.7	49.5	44.7	47.9	43.6	-
18:00-19:00	51.6	43.8	50.9	44.2	46.6	43.2	-
19:00-20:00	50.7	43.6	49.1	45.0	47.3	44.8	-
20:00-21:00	50.3	44.1	50.2	43.3	48.0	43.2	-
21:00-22:00	48.3	43.8	49.7	43.1	46.1	43.9	-
22:00-23:00	47.4	43.9	48.7	44.5	46.9	43.7	-
23:00-00:00	49.1	43.5	47.0	43.2	46.6	43.8	-
00:00-01:00	48.2	43.3	49.9	43.0	48.5	44.8	-
01:00-02:00	48.4	43.7	48.6	43.6	49.4	44.6	-
02:00-03:00	47.5	44.1	48.7	44.7	48.1	43.2	-
03:00-04:00	48.5	44.6	49.2	43.9	46.3	43.3	-
04:00-05:00	48.2	45.1	48.9	43.8	47.7	43.5	-
05:00-06:00	49.9	44.5	48.3	44.9	49.5	43.4	-
06:00-07:00	48.5	43.6	49.9	44.8	49.8	44.5	-
07:00-08:00	49.7	44.9	50.9	45.3	50.5	44.4	-
08:00-09:00	51.9	45.7	51.0	44.1	48.4	43.9	-
09:00-10:00	50.4	43.4	49.5	43.3	46.4	43.5	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	49.8	-	50.1	-	48.7	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	82.4	-	87.3	-	83.1	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	55.2	-	55.6	-	54.8	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_360/25			29 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B24	ACO	6236		00182005		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.8			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม (วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาราม)						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568						
	30-31		31-1		1-2		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	52.8	46.5	50.5	45.5	52.8	47.2	-
12:00-13:00	53.3	48.5	50.3	45.1	50.5	46.8	-
13:00-14:00	51.0	45.3	50.2	44.8	50.0	46.5	-
14:00-15:00	50.5	46.8	49.2	44.7	52.2	47.8	-
15:00-16:00	52.7	47.3	51.1	45.2	53.6	49.6	-
16:00-17:00	54.1	50.3	51.5	48.8	56.3	47.5	-
17:00-18:00	56.9	48.0	55.2	49.5	52.2	47.1	-
18:00-19:00	52.2	47.3	55.9	47.3	53.1	46.8	-
19:00-20:00	53.6	46.3	53.1	46.5	51.7	43.4	-
20:00-21:00	52.7	46.8	53.3	45.8	50.0	44.4	-
21:00-22:00	50.5	45.6	51.9	43.7	49.4	43.2	-
22:00-23:00	49.9	44.6	50.4	44.2	49.5	43.9	-
23:00-00:00	47.0	43.7	49.2	43.2	47.0	43.6	-
00:00-01:00	48.1	44.4	49.2	44.9	47.4	43.8	-
01:00-02:00	48.5	44.8	48.9	43.5	48.4	44.0	-
02:00-03:00	49.7	45.9	46.6	43.1	46.1	44.1	-
03:00-04:00	47.5	43.5	47.4	43.0	48.8	44.5	-
04:00-05:00	49.3	43.9	49.1	44.6	49.1	43.1	-
05:00-06:00	50.1	46.5	49.7	45.1	49.7	44.9	-
06:00-07:00	51.2	48.7	51.0	46.8	50.0	45.1	-
07:00-08:00	53.6	45.6	52.1	48.1	51.4	46.3	-
08:00-09:00	51.9	46.8	54.9	47.6	52.4	46.0	-
09:00-10:00	52.3	46.5	52.6	48.6	52.8	47.6	-
10:00-11:00	50.2	46.1	55.6	47.6	53.1	47.1	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.9	-	51.9	-	51.4	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	93.4	-	85.0	-	92.5	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	56.4	-	56.4	-	55.8	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_360/25			29 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B39	ACO	6236		00222301		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.7			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลสมิล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลสมิล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568						
	30-31		31-1		1-2		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
12:00-13:00	53.1	47.1	50.5	44.6	50.8	45.8	-
13:00-14:00	52.2	47.5	49.3	44.2	52.7	47.7	-
14:00-15:00	50.0	46.4	49.2	43.9	54.7	49.6	-
15:00-16:00	51.1	46.1	50.2	45.8	56.5	48.7	-
16:00-17:00	51.6	47.3	52.5	47.4	54.1	48.9	-
17:00-18:00	53.0	49.5	54.1	47.9	53.6	47.5	-
18:00-19:00	55.8	47.0	54.8	46.4	54.2	45.9	-
19:00-20:00	52.1	45.8	52.0	45.6	51.5	45.1	-
20:00-21:00	50.5	45.4	52.2	44.9	51.7	44.4	-
21:00-22:00	49.5	44.9	50.9	45.8	50.4	44.1	-
22:00-23:00	48.6	43.7	49.5	44.4	49.0	44.9	-
23:00-00:00	48.9	43.8	48.2	43.4	49.7	45.0	-
00:00-01:00	47.1	43.5	48.3	43.1	49.8	44.2	-
01:00-02:00	48.5	43.2	47.2	43.4	49.5	44.6	-
02:00-03:00	47.9	43.4	48.7	44.1	47.3	43.7	-
03:00-04:00	49.0	43.6	49.5	43.2	48.1	44.8	-
04:00-05:00	46.6	43.7	49.1	43.5	47.6	43.1	-
05:00-06:00	49.4	44.1	48.7	43.6	48.2	44.2	-
06:00-07:00	50.9	45.6	50.0	44.9	49.5	44.5	-
07:00-08:00	52.5	48.5	51.5	46.8	51.0	46.6	-
08:00-09:00	55.5	48.6	53.8	48.2	53.3	47.8	-
09:00-10:00	53.4	45.9	55.0	47.3	54.4	47.5	-
10:00-11:00	52.8	45.6	52.7	45.6	54.0	46.2	-
11:00-12:00	51.9	45.2	50.0	45.0	51.2	46.6	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	51.6	-	51.3	-	52.1	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	91.5	-	83.3	-	82.5	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	56.0	-	56.0	-	56.2	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 360/25			29 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B19	ACO	6236	00172057			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลสมิล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลสมิล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568						
	30-31		31-1		1-2		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
13:00-14:00	65.8	61.8	66.2	60.4	63.6	58.5	-
14:00-15:00	68.5	62.6	65.9	60.6	65.3	60.9	-
15:00-16:00	67.2	61.4	66.1	61.6	67.1	59.1	-
16:00-17:00	66.2	61.0	65.4	58.3	65.1	55.2	-
17:00-18:00	66.4	61.1	63.8	59.5	61.2	56.9	-
18:00-19:00	66.1	60.4	66.4	59.8	63.8	57.4	-
19:00-20:00	64.6	57.6	65.2	59.6	62.6	57.2	-
20:00-21:00	63.3	56.8	63.1	55.3	60.7	53.9	-
21:00-22:00	61.3	54.8	60.1	52.7	58.8	50.6	-
22:00-23:00	58.5	53.4	59.3	52.8	56.0	50.7	-
23:00-00:00	57.3	52.3	57.0	52.9	54.8	50.7	-
00:00-01:00	59.2	54.1	58.4	53.2	56.0	51.1	-
01:00-02:00	58.3	53.8	58.1	53.4	55.8	51.2	-
02:00-03:00	58.5	53.8	56.8	52.8	54.5	50.7	-
03:00-04:00	58.2	53.9	59.1	54.2	56.8	52.4	-
04:00-05:00	59.5	54.3	60.7	55.9	58.3	52.8	-
05:00-06:00	60.3	56.5	62.2	56.8	59.7	54.6	-
06:00-07:00	62.8	57.7	63.8	59.5	61.3	56.9	-
07:00-08:00	64.4	60.9	66.5	59.8	63.8	57.4	-
08:00-09:00	67.1	60.4	65.2	58.6	62.6	57.2	-
09:00-10:00	65.8	60.2	63.2	57.8	60.9	53.8	-
10:00-11:00	64.8	59.8	62.3	57.4	60.3	54.3	-
11:00-12:00	65.0	59.9	62.4	57.5	59.2	54.1	-
12:00-13:00	64.7	60.0	62.2	57.6	60.3	54.8	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.3	-	63.4	-	61.7	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	92.1	-	90.3	-	86.7	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	67.4	-	67.1	-	65.0	-	-
-	Sound Level Meter Data						
	Calibrate Sheet No.: Noise B 360/25			29 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-B16	ACO	6236		00172039		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลนี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศใต้						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568						
	30-31		31-1		1-2		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
11:00-12:00	60.6	58.8	65.5	60.5	59.5	54.4	-
12:00-13:00	61.5	57.0	64.9	58.5	57.4	50.8	-
13:00-14:00	60.7	54.1	64.7	57.5	55.8	50.3	-
14:00-15:00	60.0	55.8	62.1	58.5	55.2	51.5	-
15:00-16:00	62.1	54.7	65.3	56.1	57.0	50.3	-
16:00-17:00	59.3	52.6	60.7	55.9	55.7	49.4	-
17:00-18:00	58.2	51.4	59.2	54.1	54.2	44.6	-
18:00-19:00	58.3	49.3	57.6	52.2	51.6	44.8	-
19:00-20:00	55.9	47.1	57.7	51.9	50.2	44.3	-
20:00-21:00	53.7	46.4	55.3	50.7	51.2	45.0	-
21:00-22:00	51.3	45.0	52.1	46.7	50.7	45.6	-
22:00-23:00	50.5	44.3	50.0	45.5	49.7	45.0	-
23:00-00:00	49.4	44.6	49.7	44.8	48.4	44.8	-
00:00-01:00	48.0	45.1	48.9	43.1	49.3	43.5	-
01:00-02:00	48.4	43.6	49.5	44.6	49.5	45.2	-
02:00-03:00	49.5	44.2	49.9	43.2	48.2	43.9	-
03:00-04:00	48.4	44.6	48.0	43.5	49.6	45.4	-
04:00-05:00	49.6	45.3	49.9	44.2	51.6	46.9	-
05:00-06:00	51.3	47.7	50.9	45.8	53.8	48.5	-
06:00-07:00	53.9	48.9	52.4	48.7	54.7	51.8	-
07:00-08:00	55.8	51.5	55.6	51.7	58.4	51.3	-
08:00-09:00	58.5	53.1	58.6	53.6	56.2	49.6	-
09:00-10:00	60.1	55.7	57.5	52.9	54.4	48.7	-
10:00-11:00	62.7	57.1	59.8	53.9	53.4	48.3	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	57.7	-	59.6	-	54.4	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	89.1	-	89.2	-	82.0	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	60.3	-	61.8	-	57.7	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.: Noise B 360/25			29 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B42	ACO	6236	00192033			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.7			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลหมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568						
	30-31		31-1		1-2		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
13:00-14:00	65.1	61.5	64.4	60.5	63.1	58.9	-
14:00-15:00	67.8	61.0	67.1	60.4	65.8	61.2	-
15:00-16:00	66.5	60.8	65.8	60.2	67.8	59.0	-
16:00-17:00	65.5	60.4	64.8	59.8	65.1	58.6	-
17:00-18:00	65.7	60.5	65.0	59.9	64.5	58.7	-
18:00-19:00	65.4	60.6	64.7	60.0	63.5	58.8	-
19:00-20:00	66.9	61.0	66.2	60.4	64.9	59.2	-
20:00-21:00	63.6	57.2	65.9	60.6	63.4	56.4	-
21:00-22:00	60.6	54.2	63.9	56.6	61.5	56.3	-
22:00-23:00	59.3	53.2	60.7	52.7	59.6	51.6	-
23:00-00:00	59.7	53.7	59.1	53.1	57.9	52.1	-
00:00-01:00	58.5	53.5	57.9	53.0	56.8	51.9	-
01:00-02:00	57.6	53.2	57.1	52.6	55.9	50.6	-
02:00-03:00	57.8	53.2	57.2	52.7	56.1	51.6	-
03:00-04:00	57.6	53.3	57.0	52.8	55.8	51.7	-
04:00-05:00	58.9	53.7	58.3	53.1	57.1	52.1	-
05:00-06:00	60.6	55.4	60.0	55.3	58.8	54.2	-
06:00-07:00	62.1	58.9	61.5	57.2	60.3	56.7	-
07:00-08:00	65.8	61.9	63.4	58.7	63.7	58.5	-
08:00-09:00	68.5	61.6	65.2	61.2	64.6	59.7	-
09:00-10:00	67.2	62.4	67.8	62.0	66.5	60.8	-
10:00-11:00	66.2	61.0	66.8	61.6	65.5	60.4	-
11:00-12:00	66.4	62.1	67.0	61.7	65.7	60.5	-
12:00-13:00	66.1	61.2	66.7	61.8	65.4	60.6	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	64.6	-	64.3	-	63.4	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	91.2	-	90.3	-	88.5	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₀ [dB(A)]	67.5	-	67.6	-	66.4	-	-
-	Sound Level Meter Data						-
	Calibrate Sheet No.:			29 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.			
	ACO-B17	ACO	6236	00172042			
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY254/07/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลท จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลท จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก						ค่ามาตรฐาน
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568						
	30-31		31-1		1-2		
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	L _{eq} 1 hr [dB(A)]	L ₉₀ [dB(A)]	
13:00-14:00	62.6	59.3	65.8	60.8	62.8	57.9	-
14:00-15:00	64.9	60.6	67.0	59.1	63.7	59.8	-
15:00-16:00	62.4	59.0	65.8	58.7	66.7	61.5	-
16:00-17:00	65.4	60.5	64.6	59.5	65.1	60.8	-
17:00-18:00	66.2	60.9	65.3	59.8	67.3	61.0	-
18:00-19:00	65.8	59.6	66.7	61.4	66.6	60.3	-
19:00-20:00	65.1	57.7	67.9	60.1	64.3	61.1	-
20:00-21:00	63.4	54.3	64.9	56.5	62.7	57.3	-
21:00-22:00	61.0	55.7	62.7	57.3	60.2	54.4	-
22:00-23:00	61.8	51.8	60.8	56.5	58.8	53.6	-
23:00-00:00	58.6	53.2	59.8	54.6	56.3	52.6	-
00:00-01:00	58.3	54.8	58.4	53.9	58.5	52.4	-
01:00-02:00	58.7	54.4	59.1	51.7	57.0	54.1	-
02:00-03:00	60.7	55.5	58.2	52.8	59.6	54.9	-
03:00-04:00	61.9	54.8	59.7	52.4	59.8	55.3	-
04:00-05:00	60.7	56.9	59.4	54.2	60.8	54.9	-
05:00-06:00	61.9	56.4	60.5	55.6	61.7	56.6	-
06:00-07:00	62.0	57.2	62.1	57.9	63.1	55.6	-
07:00-08:00	63.4	58.9	63.1	59.8	62.5	56.3	-
08:00-09:00	65.8	59.3	66.7	61.5	62.6	58.4	-
09:00-10:00	63.5	58.4	68.2	60.3	64.8	59.8	-
10:00-11:00	65.3	60.1	65.1	58.1	63.5	57.5	-
11:00-12:00	64.4	59.5	62.3	58.7	62.8	57.8	-
12:00-13:00	66.1	59.7	65.3	60.4	63.7	59.4	-
L _{eq} 24 hr [dB(A)]	63.5	-	64.3	-	63.2	-	ไม่เกิน 70.0
L _{max} [dB(A)]	94.1	-	95.6	-	93.4	-	ไม่เกิน 115.0
L ₉₅ [dB(A)]	67.9	-	67.9	-	67.1	-	-
-	Sound Level Meter Data						
	Calibrate Sheet No.: Noise B 360/25			29 July 2025			
	SLM No.	Brand	Model		Serial No.		
	ACO-R15	ACO	6236		00172062		
	Actual Reading [dB]						
	Before Adjustment			After Adjustment			
	93.9			93.9			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ 4-5

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในสถานที่ทำงาน (Working Area)



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A017-A019/08/25

130/11/65

Report No. 2508/020

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 4 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 4-18 สิงหาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวิชณุ อยู่สุข วันที่ออกรายงาน : 19 สิงหาคม 2568
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3	ค่ามาตรฐาน
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.93	0.88	0.85	15

หมายเหตุ:

สถานี 1 = บริเวณเดานาเหล็ก

สถานี 2 = บริเวณเครื่องรีดหยาก

สถานี 3 = บริเวณเครื่องตัดหัว

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

1/1



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A545-A547/10/25

130/11/65

Report No. 2510/433

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 30 ตุลาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 30 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสิทธิศักดิ์ คำวงษา วันที่ออกรายงาน : 13 พฤศจิกายน 2568
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3	ค่ามาตรฐาน
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.90	0.82	0.80	15

หมายเหตุ:

สถานี 1 = บริเวณเดานาเหล็ก

สถานี 2 = บริเวณเครื่องรีดหยาก

สถานี 3 = บริเวณเครื่องตัดหัว

ค่ามาตรฐาน = Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

1/1

เอกสารที่ 4-6

ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง
ในสถานที่ทำงาน (Working Area)



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY037/08/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 1 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเตาเผา					ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเตาเผาเหล็ก					
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]					
11:00-12:00	85.8					-
12:00-13:00	86.6					-
13:00-14:00	86.8					-
14:00-15:00	85.9					-
15:00-16:00	86.8					-
16:00-17:00	86.5					-
17:00-18:00	87.1					-
18:00-19:00	86.4					-
L _{eq} 8 hr [dB(A)]	86.5					ไม่เกิน 90.0
L _{max} [dB(A)]	94.5					ไม่เกิน 140.0
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_361/25			31 July 2025		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Sound Level Meter (No.B43)	ACO	6236	00192034	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.9			93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ห้ามคัดลอกข้อมูล



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY037/08/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 1 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องรีด					ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องรีดหยาบ					
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]					
11:00-12:00	86.4					-
12:00-13:00	85.8					-
13:00-14:00	86.3					-
14:00-15:00	85.9					-
15:00-16:00	86.4					-
16:00-17:00	86.2					-
17:00-18:00	85.6					-
18:00-19:00	85.5					-
L _{eq} 8 hr [dB(A)]	86.0					ไม่เกิน 90.0
L _{max} [dB(A)]	95.6					ไม่เกิน 140.0
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_361/25			31 July 2025		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Sound Level Meter (No.B18)	ACO	6236	00172048	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.9			93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ห้ามคัดลอกข้อมูล

ลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY037/08/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 1 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องตัด	ค่ามาตรฐาน				
	บริเวณเครื่องตัดหัว					
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]					
11:00-12:00	82.5	-				
12:00-13:00	82.0	-				
13:00-14:00	80.5	-				
14:00-15:00	82.3	-				
15:00-16:00	83.4	-				
16:00-17:00	84.5	-				
17:00-18:00	82.8	-				
18:00-19:00	81.9	-				
L_{eq} 8 hr [dB(A)]	82.6	ไม่เกิน 90.0				
L_{max} [dB(A)]	99.8	ไม่เกิน 140.0				
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_361/25			31 July 2025		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Sound Level Meter (No.B41)	ACO	6236	00192032	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.7			93.9		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผู้ตรวจวัดและผู้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูล



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY294/10/68

130/11/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเตาเผา	ค่ามาตรฐาน			
	บริเวณเตาเผาเหล็ก				
	L_{eq} 1 hr [dB(A)]				
10:00-11:00	86.8	-			
11:00-12:00	87.3	-			
12:00-13:00	87.6	-			
13:00-14:00	86.5	-			
14:00-15:00	86.8	-			
15:00-16:00	87.6	-			
16:00-17:00	86.9	-			
17:00-18:00	87.8	-			
L_{eq} 8 hr [dB(A)]	87.2	ไม่เกิน 90.0			
L_{max} [dB(A)]	94.9	ไม่เกิน 140.0			
-	Sound Level Meter Data				
	Calibrate Sheet No.: Noise B_515/25			29 October 2025	
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard
	Sound Level Meter (No.B36)	ACO	6236	00192027	IEC 61672
	Actual Reading [dB]				
	Before Adjustment			After Adjustment	
	93.9			93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องมือวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ลักษณะอักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY294/10/68
130/11/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องวัด	ค่ามาตรฐาน				
	บริเวณเครื่องรื้อหยาบ					
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]					
10:00-11:00	87.1	-				
11:00-12:00	87.5	-				
12:00-13:00	88.3	-				
13:00-14:00	88.9	-				
14:00-15:00	87.5	-				
15:00-16:00	88.7	-				
16:00-17:00	88.2	-				
17:00-18:00	87.7	-				
L _{eq} 8 hr [dB(A)]	88.0	ไม่เกิน 90.0				
L _{max} [dB(A)]	98.9	ไม่เกิน 140.0				
-	Sound Level Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: Noise B_515/25			29 October 2025		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Sound Level Meter (No.841)	ACO	6236	00192032	IEC 61672	
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment		After Adjustment			
	93.8		93.9			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผล



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY294/10/68
130/11/68

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องตัด	ค่ามาตรฐาน				
	บริเวณเครื่องตัดหัว					
	L _{eq} 1 hr [dB(A)]					
10:00-11:00	80.4	-				
11:00-12:00	81.4	-				
12:00-13:00	81.8	-				
13:00-14:00	82.9	-				
14:00-15:00	84.2	-				
15:00-16:00	83.6	-				
16:00-17:00	84.9	-				
17:00-18:00	84.0	-				
L _{eq} 8 hr [dB(A)]	83.1	ไม่เกิน 90.0				
L _{max} [dB(A)]	99.6	ไม่เกิน 140.0				
-	Sound Level Meter Data		-			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_515/25			29 October 2025		
	Equipment	Brand		Model	Serial No.	Standard
	Sound Level Meter (No.843)	ACO		6236	00192034	IEC 61672
	Actual Reading [dB]					
	Before Adjustment			After Adjustment		
	93.8			93.9		

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ลักษณะอักษร

เอกสารที่ 4-7

ใบรายงานผลการตรวจวัดค่าความร้อน
ในสถานที่ทำงาน (Working Area)



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

BY037/08/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 1 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเคาน์เตอร์				ค่าเฉลี่ย (°C)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเคาน์เตอร์หลัก					
	10:10 น.-10:40 น.	10:40 น.-11:10 น.	11:10 น.-11:40 น.	11:40 น.-12:10 น.		
	(10:10 น.-12:10 น.)					
DB (°C)	33.4	33.4	33.6	33.7	33.5	
GT (°C)	35.3	35.5	35.5	35.6	35.5	
NWB (°C)	27.1	27.5	27.4	27.5	27.4	
WBGT (°C)	29.6	29.9	29.8	29.9	29.8	
ไม่เกิน 32.0 ⁽¹⁾⁽²⁾						
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	จัดเหล็กให้ตรงตำแหน่งเข้าเคาน์เตอร์					ลักษณะงานปานกลาง
	Heat Stress WBGT Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: SPR24090395-9		23 September 2024			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B17)	Quest Technologies	QUESTemp ^o 34	TEF050029	ISO 7243	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

- DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.B17)



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

BY037/08/68

130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 1 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องรีด				ค่าเฉลี่ย (°C)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องรีดหยาบ					
	10:20 น.-10:50 น.	10:50 น.-11:20 น.	11:20 น.-11:50 น.	11:50 น.-12:20 น.		
	(10:20 น.-12:20 น.)					
DB (°C)	34.0	34.4	34.7	34.8	34.5	
GT (°C)	36.5	36.5	36.7	36.8	36.6	
NWB (°C)	27.8	28.2	28.3	28.3	28.2	
WBGT (°C)	30.4	30.7	30.8	30.9	30.7	
ไม่เกิน 32.0 ⁽¹⁾⁽²⁾						
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	นำเหล็กออกจากเคาน์มาเข้าเครื่องรีดหยาบ					ลักษณะงานปานกลาง
	Heat Stress WBGT Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: SPR25030358-6			27 March 2025		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B21)	METROSNIICS	hs-32	MCE030011	ISO 7243	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

- DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.B21)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

น้ออักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY037/08/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 1 สิงหาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 8 สิงหาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนการระบายความร้อน				ค่าเฉลี่ย (°C)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องระบายความร้อน					
	10:40 น.-11:10 น.	11:10 น.-11:40 น.	11:40 น.-12:10 น.	12:10 น.-12:40 น.	(10:40 น.-12:40 น.)	
DB (°C)	33.6	33.6	33.8	33.9	33.7	-
GT (°C)	34.9	35.1	35.1	35.2	35.1	
NWB (°C)	27.1	27.3	27.4	27.5	27.3	
WBGT (°C)	29.4	29.6	29.7	29.8	29.7	ไม่เกิน 32.0 ⁽¹⁾⁽²⁾
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	เหล็กที่ผ่านการรีดถูกส่งมายังรางระบายความร้อน					ลักษณะงานปานกลาง
-	Heat Stress WBGT Meter Data					-
	Calibrate Sheet No.: SPR24100363-4			21 October 2024		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B12)	Quest Technologies	QUESTemp ^o 32	TPA100010	ISO 7243	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
ค่ามาตรฐาน^[2] = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT
DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ
Heat Stress WBGT Meter (No.B12)



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY294/10/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเคาณา				ค่าเฉลี่ย (°C) (10:00 น.-12:00 น.)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเคาณาเหล็ก					
	10:00 น.-10:30 น.	10:30 น.-11:00 น.	11:00 น.-11:30 น.	11:30 น.-12:00 น.		
DB (°C)	32.9	33.8	34.3	34.6	33.9	ไม่เกิน 32.0 ⁽¹⁾⁽²⁾
GT (°C)	35.6	36.1	36.8	37.4	36.5	
NWB (°C)	26.9	27.5	27.8	27.8	27.5	
WBGT (°C)	29.5	30.1	30.5	30.7	30.2	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	จัดเหล็กให้ตรงตำแหน่งเข้าเคาณา					ลักษณะงานปานกลาง
	Heat Stress WBGT Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: SPR25030358-1			22 March 2025		
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B07)	Quest Technologies	QUESTemp 34	TEG040059	ISO 7243	

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
ค่ามาตรฐาน^[2] = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT
DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)
วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบล็กโกลบ
Heat Stress WBGT Meter (No.B07)

หน้า

ลักษณะอักษร



BY294/10/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกเครื่องวัด				ค่าเฉลี่ย (°C) (10:15 น.-12:15 น.)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องวัดหยาบ					
	10:15 น.-10:45 น.	10:45 น.-11:15 น.	11:15 น.-11:45 น.	11:45 น.-12:15 น.		
DB (°C)	32.2	32.7	33.8	34.3	33.3	
GT (°C)	35.3	35.7	36.4	36.8	36.1	
NWB (°C)	26.2	26.5	26.9	27.5	26.8	
WBGT (°C)	28.9	29.3	29.8	30.3	29.6	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	นำเหล็กออกจากเตาเผามาเข้าเครื่องวัดหยาบ					ลักษณะงานปานกลาง
	Heat Stress WBGT Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: SPR25030358-6		27 March 2025			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B21)	METROSNIICS	hs-32	MCE030011	ISO 7243	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)

วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.B21)

ห้ามคัด



BY294/10/68
130/11/65

รายงานผลการตรวจวัดระดับความร้อน

โครงการ : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน) วันที่ตรวจวัด : 30 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	แผนกระบายความร้อน				ค่าเฉลี่ย (°C) (10:25 น.-12:25 น.)	ค่ามาตรฐาน
	บริเวณเครื่องระบายความร้อน					
	10:25 น.-10:55 น.	10:55 น.-11:25 น.	11:25 น.-11:55 น.	11:55 น.-12:25 น.		
DB (°C)	32.6	33.4	33.8	34.2	33.5	
GT (°C)	33.9	34.6	34.9	35.6	34.8	
NWB (°C)	26.4	26.9	27.1	27.5	27.0	
WBGT (°C)	28.7	29.2	29.4	29.9	29.3	
ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด	เหล็กที่ผ่านการรีดถูกส่งมายังรางระบายความร้อน					ลักษณะงานปานกลาง
	Heat Stress WBGT Meter Data					
	Calibrate Sheet No.: SPR25100063-1		08 October 2025			
	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	
	Heat Stress WBGT Meter (No.B30)	Quest Technologies	QUESTemp 32	TPH050057	ISO 7243	

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546
- ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Indoor With No Solar Load : WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT

DB = Dry Bulb Temperature (°C)
GT = Globe Temperature (°C)
NWB = Natural Wet Bulb Temperature (°C)
WBGT = Wet Bulb Globe Temperature (°C)

วิธีการตรวจวัด = กระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง แบบล็กโกลบ

Heat Stress WBGT Meter (No.B30)

ลักษณะอักษร