

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี)
ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสหปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๊ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2567) เป็นพื้นที่ว่าง มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ขนาด 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ความสูง 22.80 เมตร พื้นที่ใช้สอย 47,735.00 ตร.ม. มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืน 212 เตียง และอาคารงานระบบ สูง 2 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 8.50 เมตร จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 2,154.00 ตร.ม. รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 49,889 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการบนโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 71958 เลขที่ดิน 257 เนื้อที่ดิน 16-2-22.4 ไร่ หรือ 26,489.60 ตร.ม. เป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p>	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p> <p>3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับที่บริหาร (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาตสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรการทั่วไป) โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย</p> <p>7. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1779 และ 3900 เลขที่ดิน 48 และ 46 ตามลำดับ ซึ่งโครงการได้รับความยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อเป็นทางสัญจรเข้า-ออก และเพื่อสาธารณูปโภคต่างๆ ของที่ดินโครงการ ให้โครงการดำเนินการขอจดทะเบียนการะยอม</p>		

หมายเหตุ: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเตรียมพื้นที่โครงการต้องควบคุมให้กิจกรรมอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ห้ามดำเนินการบนทางสาธารณะ และที่บุคคลอื่นก่อนได้รับอนุญาต 2. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้าง โดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง 3. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง โครงการต้องแจ้งให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ รับทราบเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ และ มาตรการด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม และความคุ้มครองกรณีได้รับความเสียหายจากการดำเนิน โครงการในช่วงก่อสร้าง 4. จัดทำสัญญากับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาหลัก โดยกำหนดให้ต้องทำ ประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจากอาคาร หากมีความเสียหาย และ พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง กรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมความเสียหายและดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทันที 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)	<p>5. โครงการต้องดูแลเรื่องระยะเวลาการก่อสร้าง และกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้</p> <p>6. กำหนดให้มีรั้ว Metal Sheet พื้นทึบสีดำทึบที่ขั้วคราวความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ อย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>7. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างช่วงการขุดดินเพื่อทำฐานรากและโครงสร้าง อาคาร การบดอัดดินในฤดูร้อนและฤดูหนาว อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง และ ในช่วงฤดูฝนวันที่ฝนไม่ตกฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>8. กำหนดพื้นที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>9. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย้ายเศษวัสดุเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>10. ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>11. การขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ใต้ดิน บ่อที่ขุดต้องมี ความลาดชันของขอบบ่อที่เหมาะสม เพื่อป้องกันดินพังทลายเนื่องจากการ ถูกรบกวนจากสภาพการทำงานหรือผลกระทบจากฝน และติดป้ายแสดง เขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยความลาดชันของขอบบ่อต้องมีการเตรียมการและขอ อนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนการดำเนินการ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 8/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๋ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)	12. ประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการขุด ถมดินการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน 13. กำหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเข้าพื้นที่ ก่อสร้างซึ่งอาจได้รับอันตรายได้		
1.2 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน	1. การขุดดินเพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ดิน บ่อที่ขุดต้องมีความ ลาดชันของขอบบ่อที่เหมาะสม โดยความลาดชันของขอบบ่อต้องมีการ เตรียมการและขออนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนการดำเนินการ เพื่อ ป้องกันการพังทลายของดินต่อพื้นที่ข้างเคียงจากการขุดเปิดหน้าดินและจาก การพังทลายของดิน หรือถูกรบกวนจากสภาพการทำงานหรือผลกระทบจากฝน 2. ควบคุมการปรับพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น และติดป้ายแสดงเขต พื้นที่ก่อสร้าง 3. ก่อนเริ่มงานขุดถมดินจะทำการขุดหรือเคลื่อนย้ายก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวาง ต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 4. จัดให้มีพื้นที่เก็บกองดิน และเก็บกองดินสูงไม่เกิน 2 เมตร เพื่อรอนำไปปรับ พื้นที่เก็บกองดินต้องเหมาะสม และไม่กีดขวางทางเข้า-ออกของรถที่จะเข้า-ออก โครงการพื้นที่ฐานราก ถังเก็บน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ และปรับภูมิทัศน์สำหรับปลูกต้นไม้ โดยไม่มีการขนดินออกนอกโครงการ โดยบริเวณ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๋ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 ทรัพยากรดินและการพังทลายของดิน (ต่อ)	<p>5. การก่อกองดินในพื้นที่โครงการ ต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างหรือฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม</p> <p>6. บดอัดปรับดินให้แน่นภายในพื้นที่โครงการและตลอดแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียง</p> <p>7. จัดเตรียมป้าย หรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน</p> <p>8. จัดให้รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำในพื้นที่ขุดดิน และบริเวณถนนที่รถบรรทุกแล่นผ่านตลอดเวลาที่ดำเนินการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>9. ให้ทำการปรับพื้นที่เฉพาะช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.) และในช่วงฤดูฝนงดการปรับพื้นที่ และการขนย้ายดินในช่วงวันที่ฝนตกหนักจากการการขุดหรือเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างให้แตงผนังดินขุดให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดินที่ขุดเปิดเพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายของดิน พร้อมจัดราวกันตกและไฟส่องสว่าง</p> <p>9. ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราว สูง 6 เมตร โดยรอบตลอดแนวเขตที่ดิน ยกเว้นทางเข้า - ออกของโครงการ</p> <p>10. ติดตั้งระบบป้องกันดินพังชนิด DIAPHRAGM WALL และและติดตั้งระบบค้ำยันเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร บริเวณด้านหน้าโครงการ แสดงชื่อ ประเภทและขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสำหรับรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างไว้บริเวณหน้าป้อมยาม พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขและจัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง <p>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ให้อยู่ภายในแนวขอบเขตรั้วของพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น จัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับแนวกำแพงกันเสียง เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการอย่าง 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>เป็นสัดส่วน และปิดกันตามแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ หรือที่ดินต่างผู้ครอบครอง กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุม ทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นด้วย</p> <p>3. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ</p> <p>มาตรการด้านการเดินรถและใช้เครื่องจักร</p> <p>1. วางแผนการใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาฝุ่น ละอองและการจราจร</p> <p>2. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน หินทราย เพื่อป้องกันการร่วง หล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p> <p>3. ห้ามเดินเครื่องจักรเมื่อไม่ใช้งานโดยเด็ดขาด</p> <p>4. จัดให้มีจุดล้างล้อเพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก โดยใช้ น้ำฉีดแรงดันสูง บริเวณทางเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน หิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ</p> <p>6. หมั่นตรวจสอบเครื่องยนตรรถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้การระบาย คว้นเป็นไปตามที่ราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>7. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน</p> <p>8. ตรวจวัดควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทดีเซลภายใน 3 เดือนก่อนการใช้งาน ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการใช้งานโดยการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรองและให้บันทึกผลการตรวจวัดเก็บไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากตรวจวัดจากเครื่องจักรหรือยานพาหนะที่มีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดให้ปรับปรุงแก้ไขให้ผลการตรวจวัดไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้</p> <p>9. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า</p> <p>มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</p> <p>1. การเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่องเว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว</p> <p>2. ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</p> <p>3. จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน ในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>1. กำชับผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างไม่ให้จุดไฟเผาขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</p> <p>1. จัดให้มีวัสดุคลุมดินบริเวณที่มีการขุดปรับระดับดินที่มีความเสี่ยงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการ และจัดให้มีตาข่ายพรางแสงหรือผ้าใบคลุมกองดินก่อนปรับถมกลับ</p> <p>2. เปิดพื้นที่ขุดดินเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นเปิดแล้วควรปิดผ้าคลุมไว้ หากไม่ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น</p> <p>มาตรการด้านการก่อสร้าง</p> <p>1. ปิดตัวอาคารด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง</p> <p>2. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</p> <p>3. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุในภาชนะที่มิดชิด</p> <p>4. ในกรณีที่ต้องใช้ผงปูนปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด</p> <p>5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มาตรการด้านการขนส่งวัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดช่วงเวลาขนส่งของรถบรรทุก 6 ล้อ วิ่งในเวลา 9.00-16.00 น. รถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุกอื่นๆ วิ่งในเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิดและโยยยึดให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและเศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่ง ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กฎหมายกำหนดไว้ ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. และติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามล้างรถยนต์ลงบนถนนหรือในที่สาธารณะ จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และพื้นที่สาธารณะ และในกรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>8. รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และรถขนส่งคนงาน เมื่อลงวัสดุ อุปกรณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เด็ดขาด เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและกลิ่นปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ</p> <p>9. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือกรณีที่ดินแห้ง</p> <p>มาตรการด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>1. ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เช่น ผ้าปิดจมูก ให้คนงานสวมใส่ขณะที่ทำงานในบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง</p> <p>2. ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงานอย่างเพียงพอ เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น และคนงานก่อสร้างต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง</p>		
1.4 ระดับเสียง	<p>1. ติดตั้งรั้วทึบเป็นวัสดุ Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. (หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า) สูง 6 เมตร โดยรอบบริเวณแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ</p> <p>2. ติดป้ายในบริเวณที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง และสามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลา ก่อสร้างโดยต้องแสดงข้อความดังนี้ การก่อสร้างอาคารชนิด/ประเภท จำนวนอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคาร ใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที่ กำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ เจ้าของอาคารผู้ดำเนินการผู้ควบคุมงาน เลขทะเบียน ก.ว ผู้ควบคุมงานเลขทะเบียน ก.ส</p>	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะทะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 16/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>3. สำรวจและถ่ายภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง และภายหลังเจาะเสาเข็ม และระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อร้องเรียนว่าอาคารได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>5. กำหนดช่วงเวลาก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าวที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ให้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องเฉพาะกิจกรรมการเทพื้นฐานรากเท่านั้น และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตด้วย</p> <p>6. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัด การเจียร ด้วยเครื่องมือที่มีเสียงดัง ให้จัดพื้นที่เฉพาะโดยกันเป็นห้องสำหรับสำหรับกิจกรรมดังกล่าว</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 17/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>7. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงดัง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง มหาดไทย</p> <p>8. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>9. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงาน แบ่งชั่วโมงการทำงานเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>10. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน และเวลากลางคืนและจำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง</p> <p>ก่อนดำเนินการตอกเสาเข็มของอาคาร ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และหากพบว่าอาคารข้างเคียง และหากพบว่าบ้านเรือน/อาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากการก่อสร้าง โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>11. หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ พื้นที่โครงการเจ้าของโครงการต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่ชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย และในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันไม่ได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่จะระงับข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ</p> <p>12. กำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างเคร่งครัด</p> <p>13. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>14. กำหนดให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่ป้องกันมลภาวะทางเสียงและมลภาวะอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสนามบิน</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ความสั่นสะเทือน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการกรณีที่ มีการร้องเรียนว่า โครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 2. ก่อนดำเนินการตอกเสาเข็มของอาคาร ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนและให้หมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการ ดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทันที 3. สำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของ บ้านพักอาศัย/อาคารใกล้เคียง โดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ รับผิดชอบ/ชดเชย ค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยใกล้เคียงเป็นประจำตลอด ระยะเวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 5. กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเลือกใช้วิธีการทำฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบตอก และดำเนินการก่อสร้างฐานรากให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานผู้อนุญาตเท่านั้น 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p>6. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร</p> <p>7. การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและตามคำแนะนำของเครื่องจักร เช่น การติดตั้งสปริงแบบวางพื้นหลายชุด สปริงวางพื้นไม่มีเฟรม ยางรองกันสะเทือนแบบวางพื้น เป็นต้น</p> <p>8. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น. และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าวที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ให้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องเฉพาะกิจกรรมการเทปูนฐานรากเท่านั้น และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตด้วย</p> <p>9. แบ่งชั่วโมงการทำงานเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. โดยให้มีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>10. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือนไว้ให้ห่างจากอาคารอื่นๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมั่นไว)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ความสิ้นเปลือง (ต่อ)	<p>11. ให้ผู้รับเหมาตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกเสาเข็มทุกวัน ก่อนเริ่มทำงาน หากพบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้เกิดการชำรุดให้ ดำเนินการซ่อมแซม และแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการใช้งาน</p> <p>12. ให้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการโดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ เจ้าของโครงการ ระยะเวลาก่อสร้าง หน่วยงานอนุญาต เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเรื่อง ร้องเรียน หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของ ประชาชนโดยรอบเกิดขึ้น เจ้าของโครงการต้องติดตามตรวจสอบและ ดำเนินการปรับปรุง ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีอย่างเป็นธรรม โดยทำ ความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่ชดเชย ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหาย และในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงกันไม่ได้ ให้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p> <p>13. จัดทำสัญญากับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาหลัก โดยกำหนดให้ ผู้รับเหมาหลักต้องทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินจาก อาคารหากมีความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง ครอบคลุมความเสียหายและดำเนินการชดเชยกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทันที</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย สำรวจ/ถ่ายรูปสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อนก่อสร้างของบ้านพักอาศัย/อาคารใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดชอบ/ชดเชยค่าเสียหาย/ค่าซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าว จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 		
1.5 คุณภาพน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการได้จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมไว้ในพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 18 ที่ แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 5 ที่ ห้องส้วมชาย 5 ที่ ห้องน้ำหญิง 4 ที่ และห้องส้วมหญิง 4 ที่ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องส้วมทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งผู้รับเหมาจะดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 10 ลบ.ม./วัน จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ ประสานให้รถสูบล้างอุปกรณ์มาสูบล้างก่อนไปกำจัดทิ้งที่เมื่อเต็ม รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณน้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า และ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> คัดเลือกพันธุ์ไม้เดิมในพื้นที่โครงการที่มีสภาพสมบูรณ์ และใช้วิธีการขุดล้อม ย้ายต้นไม้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไปยังพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อพักฟื้น ก่อนนำกลับมาปลูกภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ก่อนจะดำเนินการปรับสภาพพื้นที่โครงการ กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดหาผู้ที่มีความรู้และชำนาญในพื้นที่โครงการ เพื่อนำไปปลูก/ทำประโยชน์อื่นๆ โดยต้องใช้วิธีการขุดล้อมย้ายต้นไม้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีแนวรั้วหรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ เพื่อแบ่งเขตระหว่างแนวเขตที่ดินของโครงการกับแนวเขตที่ดินบุคคลอื่น ควบคุมการดำเนินงานเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งรั้วทึบสูง 6 เมตร รอบขอบเขตพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ ห้ามปล่อยของเสียและตะกอน เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่แหล่งน้ำ จัดให้มีบ่อพักดักตะกอน และการบำบัดน้ำเสีย 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 24/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า และ ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ (ต่อ)	10. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบกและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในน้ำ เช่น การรุกรานพื้นที่บุคคลอื่นๆ การทิ้งเศษขยะมูลฝอย/วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง 11. ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย/เศษวัสดุก่อสร้างลงสู่พื้นที่ข้างเคียงโดยเด็ดขาด 12. หากพบสัตว์ป่าในพื้นที่ที่กำลังจะเนิ่นการก่อสร้างให้ย้ายสัตว์ป่าออกไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติข้างเคียง และงดตัดต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่หรือตัดต้นไม้ใหญ่เท่าที่จำเป็น เพื่อเก็บต้นไม้ไว้เป็นแหล่งอาหารและหลบภัยของสัตว์ 13. ในระหว่างการก่อสร้างหากเจอรังนกหรือไข่ของสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างให้ย้ายนำไปไว้ในพื้นที่ธรรมชาติ 14. ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทผู้รับเหมา/หัวหน้างาน/คนงานก่อสร้าง ทราบว่าห้ามล่าหรือจับสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้นกบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562		
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ดูแลรักษาถังเก็บน้ำสำรองและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

OTC




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การจัดการน้ำเสีย	<ol style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการได้จัดเตรียมห้องน้ำ-ห้องส้วมไว้ในพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 18 ที่ แบ่งเป็นห้องน้ำชาย 5 ที่ ห้องส้วมชาย 5 ที่ ห้องน้ำหญิง 4 ที่ และห้องส้วมหญิง 4 ที่ โดยคาดว่าจะมีน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 10 ลบ.ม./วัน น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องส้วมทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งผู้รับเหมาจะดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปความสามารถในการบำบัดน้ำเสียไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของพนักงานก่อสร้าง และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง สูบน้ำทิ้งในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันทีเมื่อบ่อเกรอะเต็ม ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักพนักงานให้สะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ให้สูบน้ำทิ้งออกจากบ่อเกรอะทั้งหมด พร้อมใช้ปูนขาวโรยบริเวณหลุมบ่อเกรอะ ก่อนใช้ดินกลบปิดถาวร 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
3.3 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	<ol style="list-style-type: none"> ขุดร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำหลาก และระบายน้ำดังกล่าวลงสู่บ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอนก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนการะจ่ายอมด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการต่อไป 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> ดูแลชุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อพักอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อระบายน้ำริมถนนการจ่ายอมด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุก วัสดุลงในท่อระบายน้ำ ตรวจสอบแนวรางดินระบายน้ำไม่ให้มีเศษดิน กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำ และไม่ให้มีการอุดตันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงฤดูฝน 		
3.4 การจัดการมูลฝอย	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย และถังรองรับมูลฝอยทั่วไป ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ขนาด 660 ลิตร จำนวน 3 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว มาเก็บขนไปกำจัดต่อไป ห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จัดพื้นที่สำหรับรวบรวมวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้วัสดุก่อสร้างกระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บโดยแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 27/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	4. กำจัดให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 5. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอและเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร 6. รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ขยายให้แก่ผู้รับซื้อของเก่า 7. ผนวกให้คนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย และยึดหลักการคัดแยกตามหลัก 3R		
3.5 การใช้ไฟฟ้า	1. ผนวกและกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2. จัดให้มีช่างเทคนิคไฟฟ้าดูแล และควบคุมการดำเนินการของระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 3. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและประหยัดพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้าง และสำนักงานก่อสร้างโครงการ 4. การจ่ายไฟฟ้า และพลังงานสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
3.6 การคมนาคมและการจราจร	1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	<p>เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุก ได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน</p> <p>2. จัดให้มีป้ายชี้โครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีการเข้า-ออกโครงการ ทั้งนี้การเข้า-ออกโครงการต้องรอจังหวะที่ถนนว่าง โดยพิจารณาให้ทางแก่รถที่สัญจรบนเส้นทางหลักก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อลดผลกระทบจากการตัดกระแสดูแลจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น</p> <p>4. ติดป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เกี่ยวกับจราจร เช่น ป้ายก่อสร้าง ทางขำรด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>5. กำหนดให้ชนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถเฉพาะช่วงเวลา 09.00 - 15.00 น. และห้ามไม่ให้ชนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถนอกช่วงเวลาดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพื่อลดผลกระทบจากการส่งเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน</p> <p>6. จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	<p>7. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัดให้ล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด โดยการฉีดล้างล้อด้วยสายยางฉีดน้ำ บริเวณตำแหน่งจุดล้างล้อรถ</p> <p>8. ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะตรวจสอบกระเบรรถบรรทุกก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันการหก รั่วไหลระหว่างการขนส่ง</p> <p>9. ใช้ผ้าใบคลุมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขณะขนส่งให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และกรณีที่มีความยาวของวัสดุก่อสร้างมากกว่ากระเบรรถบรรทุกจะต้องติดตั้งสัญญาณให้รถยนต์ที่ตามหลังมองเห็นชัดเจนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก</p> <p>10. จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการกรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>11. จัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไขปัญห</p> <p>12. กำหนดช่วงเวลาขนส่งของรถบรรทุก 6 ล้อ วึ่งในเวลา 9.00-16.00 น. รถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุกอื่นๆ วึ่งในเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	<p>13. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้า (07.00 – 09.00 น.) และช่วงเร่งด่วนเย็น (16.00 – 19.00 น.)</p> <p>14. อบรมและควบคุมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด</p> <p>15. จัดให้มีหมายเลขติดต่อภายในอย่างน้อย 1 หมายเลข สำหรับแจ้งและรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร/การขนส่ง รถขนส่งวัสดุ รถปูน เป็นต้น</p> <p>16. ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณริมถนนด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบด้านการจราจร</p> <p>17. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนที่ต่อเชื่อมกับทางเข้า-ออกโครงการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ</p> <p>18. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน และแจ้งระยะเวลาการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างให้กับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ทราบ</p> <p>19. ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุก จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกในพื้นที่โครงการ</p> <p>20. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	21. จัดทำกรรมธรรม์ประกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ เพื่อลดผลกระทบด้านความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ 22. จัดให้มีบริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพเพื่อควบคุมการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด		
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	1. โครงการต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมาตรการด้านเสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และการจราจร รวมทั้งเข้มงวดกับการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องในตารางมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริเวณใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>2. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ</p> <p>3. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนที่จะต้องดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้างให้เจ้าของโครงการ ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้าง ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามเคร่งครัดหากไม่นำมาปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญาและให้และให้พิจารณาดักเตือนก่อน หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตาม ให้มีบทปรับตามความเหมาะสม</p> <p>4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยโดยรอบทราบถึงการดำเนินงานโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>5. ไม่อนุญาตคนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>6. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>7. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>8. คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ มีประวัติการทำงานที่ดี โดยผู้รับเหมาดังกล่าว จะให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงานก่อสร้างทุกคน ซึ่งคนเหล่านี้จะทราบระเบียบปฏิบัติที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงได้เป็นอย่างดี</p> <p>9. คัดเลือกคนงานในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการลดการว่างงานของประชากรในพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>10. กำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>11. หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที โดยดำเนินการตามแผนผังรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ</p> <p>12. ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออยู่ในสภาพเมึ่เมาขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง</p> <p>13. คนงานก่อสร้างทุกคนต้องทำประวัติก่อนเข้าทำงานทุกคน</p> <p>14. จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>15. ทำสัญญากับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาหลักโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาหลักต้องทำประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3 (Contractor All Risk : C.A.R.) หากมีความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง ธรรมเนียมประกันภัยดังกล่าวจะครอบคลุมความเสียหาย</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	<p>16. ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการให้สำรวจสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกับเจ้าของอาคาร เพื่อถ่ายรูปและบันทึกรายละเอียดสภาพอาคาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานป้องกันความขัดแย้ง กรณีอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง และหากพบว่าการก่อสร้างโครงการก่อให้เกิดความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที</p> <p>17. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบปะพูดคุยกับบ้านพักอาศัยข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอทุกๆ เดือน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการ และรับฟังความคิดเห็นหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p>		
4.2 การประชาสัมพันธ์ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน	<p>มาตรการในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>1. เจ้าของโครงการติดตามความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในช่วงก่อสร้างในกลุ่มครัวเรือนชุมชน และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอโดยใช้แบบสอบถาม หรือการจัดกล่องรับความคิดเห็น/ชื่อผู้ที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้ง ได้โดยตรงที่สำนักงานโครงการกล่องรับฟังความคิดเห็น โทรศัพท์ และทางไปรษณีย์</p> <p>2. จัดให้มีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดำเนินการตาม</p>	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การประชาสัมพันธ์ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	<p>พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่จะระงับข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ชุมชนโดยรอบโครงการทราบถึงแผนการก่อสร้างโดยติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการสร้างโครงการหากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p> <p>5. จัดให้มีจุดติดประกาศรายละเอียดของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>6. แจ้งแผนการก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างในแต่ละกิจกรรม</p> <p>7. แจ้งให้ชุมชนทราบถึงแผนรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดความเสียหายจากการก่อสร้าง</p> <p>8. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย เพื่อเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะปัญหา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 36/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การประชาสัมพันธ์ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	<p>มาตรการในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรับเรื่องร้องเรียนทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกขั้นตอนหรือ วิธีการต้องระบุระยะเวลาดำเนินการในผังแสดงการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการทุกขั้นตอน โดยต้องกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้รวดเร็วและตอบสนองความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้น 2. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการ ต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุและดำเนินการแก้ไข <p>จัดให้มีคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อแสดงถึงความจริงใจที่จะระงับข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ</p>		
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ	<p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารเท่ากับความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> 2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้น ในกรณีที่มี ฝุ่นละอองมาก 3. ในการกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบ ให้มิดชิด 4. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละออง และการจราจร 5. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายเป็นบริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ 6. ใช้น้ำฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้งหรือกรณีที่ถนนแห้ง 7. รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้อง จัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิดและโยงยึดให้แข็งแรง <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสียงรบกวน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน และเวลากลางคืน และ จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง 2. กิจกรรมที่มีเสียงดังบางประเภท เช่น การตัดเสียงด้วยเครื่องตัดที่มีเสียง ให้จัดพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างจากอาคารบ้านพักอาศัยโดยรอบให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารบ้านพักอาศัยรอบข้าง 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนงาน แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลา ตั้งแต่ 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 12.00 – 13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดัง ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>4. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเสียงดังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรชำรุด</p> <p>5. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อหู ได้แก่ Ear Plug หรือ Ear Muff ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ 15 และ 25 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ</p> <p>6. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากความสั่นสะเทือน</p> <p>1. การติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลัก วิศวกรรมและตามคำแนะนำของเครื่องจักร เช่น การติดตั้งสปริงแบบวางพื้น หลายชุด สปริงวางพื้นไม่มีเฟรม ยางรองกันสะเทือนแบบวางพื้น เป็นต้น</p> <p>2. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้าง ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. และหยุดการก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๋ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าวที่กำหนด (เป็นครั้งคราว) ให้ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างต่อเนื่องเฉพาะกิจกรรมการเทพื้นฐานรากเท่านั้น และไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์ ซึ่งโครงการจะต้องแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตด้วย</p> <p>3. ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารแบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น. โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 01.00 – 13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน</p> <p>4. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีความสั่นสะเทือนไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย</p> <p>1. ดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่บ้านพักคนงานให้สะอาด และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>2. สุ่มตะกอนในบ่อเกรอะของระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทันทีเมื่อบ่อเกรอะเต็ม</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะทะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>3. บำรุงรักษาระบบท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพัก คนงาน ไม่ให้มีการรั่วซึม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค</p> <p>4. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องน้ำ – ห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง ผลกระทบต่อสุขภาพจากขยะมูลฝอย</p> <p>1. กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ตรวจสอบที่รองรับขยะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอและเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร</p> <p>3. รมรงศ์ให้คนงานก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ มีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย และยึดหลักการคัดแยกตามหลัก 3R</p> <p>4. มีพนักงานทำความสะอาดดูแลรับผิดชอบบริเวณถังรองรับมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน แมลง และสัตว์นำโรค พร้อมทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกครั้ง</p> <p>5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>6. ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบ้านพักคนงานทุกวัน</p> <p>ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)</p> <p>สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง และคนงานก่อสร้าง กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดูแลการก่อสร้างและคนงานก่อสร้างโดยยึดคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จะผ่อนคลายลดลง ผู้รับเหมายังคงต้องติดตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป รายละเอียดดังนี้</p> <p>คำแนะนำสำหรับนายจ้างหรือผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. จัดเตรียมผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานทุกวันหากมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ จาม น้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้งดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันทีหากพบผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คอยดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ดูแลทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และของที่ใช้ร่วมกัน จัดที่พักไม่ให้แออัดและดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมการเช็ดทำความสะอาดรถรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นบริเวณจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษทิชชู <p>คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ใช้ช้อนส้อมส่วนตัวในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้แจ้งนายจ้าง และไปพบแพทย์ทันที 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>มาตรการของโรคพิษสุนัขบ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงานก่อสร้าง ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงโดยเด็ดขาด 2. ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบ้านพักคนงานก่อสร้าง ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงโดยเด็ดขาด อาจส่งผลกระทบต่อคนงานคนอื่นได้ เช่น การถูกสัตว์กัดหรือทำร้ายจนเกิดการเจ็บป่วย <p>มาตรการในด้านหลักประกันทางสุขภาพสำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจัดทำประกันสังคมให้คนงานทุกคนเพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพ 2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง 3. จัดให้มีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีเบอร์โทรฉุกเฉินให้เห็นชัดเจน โทร. 1669 4. โครงการต้องกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2562 5. พิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบกับในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

Ora



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	6. ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 7. ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง 8. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาตเพื่อกำกับดูแลป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 9. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้ารับทำงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ 10. กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง		
4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			
4.4.1 ระบบการป้องกันอัคคีภัย	1. โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 รวมทั้งจัดให้มีแผนการระงับเหตุฉุกเฉิน และแผนอพยพ ฯลฯ 2. จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าซึ่งมีวิศวกรลงนามรับรอง และให้เก็บแผนผังดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา รวมทั้งจัดให้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 45/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>มีวิศวกรควบคุมดูแลการติดตั้งและการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>4. จัดให้มีสวิตช์ตัดวงจร ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>5. จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยต่อสายดินสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่กับที่ทุกชนิด ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังอื่นให้ต่อสายดินกับเต้ารับที่มีจุดต่อลงดิน ทั้งนี้ การติดตั้งระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า รั่วดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>6. ในระหว่างที่มีการทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ให้ผู้รับเหมา จัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือจัดให้มีระบบประมัตระวังป้องกันไม่ให้ผู้ใดสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรตลอดเวลาที่ทำงานดังกล่าว และติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 46/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>7. จัดให้มีป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนแสงได้เพื่อเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า</p> <p>8. ห้ามเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และที่พักอาศัยของลูกจ้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น</p> <p>9. ให้ผู้รับเหมาดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด และจัดทำป้าย "อันตราย" "ห้ามสูบบุหรี่" "ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ" หรือ "ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ" หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณนั้น</p> <p>10. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ และต้องมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าถังละ 4 กก. โดยเฉพาะช่วงการตกแต่งอาคารเนื่องจากมีสารไวไฟ โดยให้มีอย่างน้อย 2 ถัง/ชั้น ในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มีส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ รอบบริเวณที่มีการกักเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดโดยเฉพาะช่วงการตกแต่งอาคารเนื่องจากมีสารไวไฟ</p> <p>11. ในการติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดจะต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.4 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....



(นางลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 47/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....



(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>มองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวกและจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง</p> <p>12. จัดให้มีทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ทั้งนี้ ทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร และบันไดหนีไฟถ้าเป็นบันไดชั่วคราวจะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้</p> <p>13. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานียดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนหนีไฟให้โครงการ</p> <p>14. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่า มีการเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>15. หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ขีดขวางทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.1 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	16. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่โครงการ 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 17. จัดให้คนงานก่อสร้างสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้ และจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” กำกับไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย 18. จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
4.4.2 การเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการทำงานต่อคนงานก่อสร้าง	1. ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาโครงการต้องพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมา ก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ 2. บริษัทรับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตากันเซวีสตูด ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก สำหรับงานที่อยู่บนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อม เพื่อป้องกันแสงและประกายไฟ หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.2 การเกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมการทำงาน ต่อคนงานก่อสร้าง (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก ทำป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย มีอุปกรณ์สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีห้องน้ำ-ห้องส้วม แยกชาย-หญิง ให้เพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง โดยตำแหน่งของห้องส้วมต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 30 เมตร จัดให้มีรั้วกันแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ส่วนสำนักงานออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้าง กำหนดให้มีการใช้เครื่องป้องกันอันตรายในระหว่างการก่อสร้าง เช่น แฝงกันตก แฝงผ้าใบกันหรือคลุมวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 		
4.4.3 ผลกระทบที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงาน 1) ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้างต่อคนงาน	<ol style="list-style-type: none"> ฉีดพรมน้ำบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยความถี่ในการฉีดพรมน้ำให้ คำนึงถึงสถานการณ์ในพื้นที่ก่อสร้าง หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่มีปริมาณ ฝุ่นละอองมาก ก็จำเป็นต้องฉีดพรมน้ำความถี่มากกว่าวันละ 3 ครั้ง 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 50/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.3 ผลกระทบที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงาน 1) ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการ ก่อสร้างต่อคนงาน (ต่อ)	2. ทำความสะอาดพื้นบริเวณที่มีฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ 3. เมื่อมีการขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมน้ำก่อนย้าย 4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองให้กับคนงาน เช่น หน้ากากกันฝุ่น เป็นต้น 5. กิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมาก เช่น ไล่ไม้ การตัดเจียรกระเบื้อง ควรทำ ในห้องที่มีหลังคา หรือ มีผ้าคลุม และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน สำหรับ คนงานที่ปฏิบัติงานในห้อง ดังกล่าวจะต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น และ แวนตานีรภัยอย่างมิดชิด 6. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหา คู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัย ให้ดียิ่งขึ้น 7. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพหลัง รับเข้าทำงานโดยตรวจสอบสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 8. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 9. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน 10. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด จะต้อง ควบคุมผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) ผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อคนงาน	<ol style="list-style-type: none"> วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขที่ต้นกำเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียงก่อน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมาย จัดหา และให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85.0 dB (A) ได้แก่ ปลั๊กอุดหูชนิดโฟม (Foam Ear Plugs) และที่ครอบหู (Ear Muff) ที่มีค่าอัตราลดเสียง (NRR) ไม่ต่ำกว่า 33.0 dB (A) จัดเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงให้เพียงพอต่อคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรทุกคน และจำนวนสำรองเพื่อทดแทนที่ชำรุดเสียหาย และติดป้ายเตือนให้ผู้ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน กำหนดระเบียบปฏิบัติให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงที่ได้รับเกิน 85.0 dB (A) ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี ติดป้ายเตือน/กำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 52/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2) ผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างต่อคนงาน (ต่อ)	<p>8. กำหนดให้ผู้รับเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือที่เป็นต้นกำเนิดเสียง เพื่อให้มีความดังน้อยที่สุด เช่น ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร จัดหาวัสดุรองเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ชี้นี้อัดหรือสกรูส่วนที่หลวมให้แน่น</p> <p>9. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด จะต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด</p>		
3) ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อคนงาน (ต่อ)	<p>1. ใช้เสาเข็มแบบตอก ในการก่อสร้างโครงการ</p> <p>2. อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อลดความสั่นสะเทือน</p> <p>3. เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือเบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะเพื่อลดความสั่นสะเทือน</p> <p>5. กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุกๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง และไม่ทำงานที่ใช้เครื่องสั่นสะเทือนเกินกว่า 2 - 4 ชั่วโมง/วัน</p>	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะปัญหา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

OTR



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน	<ol style="list-style-type: none"> เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสทำงานเบาสลับบ้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนและหลังเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ระบบหายใจ การมองเห็น การได้ยิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว/การทรงตัว โรคติดต่อ/การเจ็บป่วยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน และสภาพจิตใจอยู่ในสภาวะปกติพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ <p>งานปรับปรุงสภาพพื้นที่และทำฐานราก</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีบริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มีคุณภาพ และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> 2. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 3. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด 5. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป 6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 7. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ <p>งานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม ที่สามารถป้องกันฝุ่นได้ ปิดกันตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและป้องกันเศษวัสดุตกหล่นออกนอกบริเวณอาคารกำลังก่อสร้าง 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 55/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครนทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้ ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ล้ำไปยังข้างเคียง จัดให้มีชุดรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงานก่อสร้าง บริเวณทางเข้า - ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า - ออกของเจ้าหน้าที่คนงานและยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลีกเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 56/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน (ต่อ)	<p>11. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>12. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง</p> <p>13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด</p> <p>14. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป</p> <p>15. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>16. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p> <p>งานระบบสาธารณูปโภคและงานตกแต่ง</p> <p>1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊กเสียบหู ถุงมือ เป็นต้น</p> <p>2. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 57/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4) ผลกระทบด้านความปลอดภัยและ อุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อคนงาน (ต่อ)	3. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น สำหรับคนงานที่ทำงาน ก่อสร้าง 4. จัดเก็บสารเคมีให้เป็นระเบียบ และอย่าให้ขวางทางเดิน 5. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือ รักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 6. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับคนงานก่อสร้าง 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด 8. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป 9. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อ ตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 10. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เพียงพอ		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 58/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5) ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการก่อสร้างต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง	<ol style="list-style-type: none"> ก่อนทำการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเคร่งครัด จัดทำรั้วชั่วคราวทึบ เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งรั้วดังกล่าวจะเป็นรั้วโครงการและอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด จัดให้มีผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลามคลุมรอบอาคารโครงการทั้ง 4 ด้าน ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดของอาคารโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นต่อผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดตั้งแผงกันวัสดุตกหล่นทุก 2 ชั้นของอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่น 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 59/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5) ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการก่อสร้างต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	5. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้ 6. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 7. ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 8. บริเวณทางเข้า - ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 9. ติดป้ายเตือน บริเวณด้านหน้าโครงการ 10. จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 11. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง (จป.) เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด 13. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วโครงการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 60/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5) ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการก่อสร้างต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)	14. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งแนวรั้วโครงการอย่างเพียงพอ 15. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 16. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง		
6) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากที่พักคนงานต่อพื้นที่โดยรอบ	มาตรการควบคุมดูแลคนงาน 1. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนเข้ารับทำงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายเป็นปกติ 2. ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 3. จัดให้มีหัวหน้าคนงาน คอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง 4. ออกกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้ - ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 61/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากที่ พักคนงานต่อพื้นที่โดยรอบ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและการทะเลาะวิวาท - ห้ามขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไว้ในครอบครองเพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง - ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง - ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย - ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี - ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน - จัดให้มีพนักงานควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และต้องมีการลงชื่อเข้า-ออกบ้านพักคนงาน - ควบคุมการก่อสร้างและคนงานก่อสร้างไม่ให้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด <p>5. ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนโดยดำเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดหากมีผู้ฝ่าฝืน</p> <p>6. จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงไว้บริเวณที่พักคนงานอย่างเพียงพอ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 62/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากที่ พักคนงานต่อพื้นที่โดยรอบ (ต่อ)	7. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้างและไม่อนุญาตให้คนงานออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับ อนุญาต 8. กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง 9. บ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราวภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการรื้อถอนอาคารรวมทั้งระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ ทั้งหมดโดยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่และปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม รวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และแมลงที่เป็น พาหะนำโรค		
4.4.4 ด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ	1. โครงการจะจัดทำผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัยประจำโครงการในผัง จะต้องแสดงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ บริหารความปลอดภัย และผังบุคลากรประจำหน่วยงานก่อสร้าง พร้อมทั้ง หน้าที่ (Job Description) เพื่อวางแผนงานด้านบริหารงานความปลอดภัย และสุขภาพพร้อมทั้งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 2. โครงการจะต้องอบรมพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้าทำงาน ขณะทำงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อ ป้องกัน (Preventive) อุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุต่อสุขภาพ และทรัพย์สินของ หน่วยงาน ดังนี้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 63/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.4 ด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมพนักงานก่อนเข้ามาเป็นพนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง (Safety Orientation) ซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัยประจำตัว เช่น หมวก แว่นตา และเข็มขัดนิรภัย การติดบัตรผ่านเข้า - ออก หน่วยงานก่อสร้าง การเข้าร่วม Morning Talk เพื่อให้พนักงานใหม่ได้ เข้าใจกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพประจำ หน่วยงานก่อสร้าง - จัดให้มีการประชุมคนงาน หรือพนักงานในพื้นที่ก่อสร้างก่อนเริ่มทำงาน ทุกเช้าพร้อมกับการออกกำลังกายในทุกๆ เช้าก่อนเริ่มทำงาน ผู้จัดการ ด้านความปลอดภัย (Safety Manager) ต้องประชุมพนักงานทุกคน เพื่อ แจ้งเตือนและอบรมเรื่องความปลอดภัยทุกเช้า เพื่อให้พนักงานเกิดความ ระมัดระวังและรับทราบเหตุการณ์ก่อสร้างที่ต้องระมัดระวัง - จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุก ๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความ ปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมการประชุมด้านความปลอดภัย ประจำสัปดาห์ของโครงการ ได้แก่ จำนวนชั่วโมงความปลอดภัย อุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงของอุบัติเหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างที่สำคัญ และมีความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) พร้อมทั้ง เสนอวิธีการก่อสร้างที่เสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยง (Construction Method) 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 64/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4.4 ด้านความปลอดภัยสำหรับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมกันเดินตรวจพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน และกำหนดให้แก้ไขในด้านต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย - จัดให้มีการเสนอวิธีการก่อสร้างเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ฝ่ายก่อสร้างจะต้องเสนอแผนของการก่อสร้างและแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง (Construction Method & Risk Assessment) ให้ฝ่ายความปลอดภัยพิจารณาเพื่อกำหนดวิธีการก่อสร้างให้ปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มทำงานก่อสร้างจริง 		
4.5 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. วางแผนการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดระเบียบการอยู่อาศัยของคนงาน และการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2. จัดทำรั้วทึบชั่วคราวความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันทัศนียภาพไม่ดีที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งตาข่ายกัน โดยรอบอาคารทุกด้าน และติดป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างล้อมรอบอาคารที่กำลังก่อสร้าง 	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะปัญหา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ (ต่อ)	3. จัดให้มีพนักงานดูแลบริเวณนํ้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบ ปราศจากมูลฝอย และกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว 4. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ทึบชั่วคราวพิมพ์ลายต้นไม้ ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อมุมมองและทัศนียภาพที่ดี และเพื่อลดผลกระทบทางสายตาต่อผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่โครงการได้ระดับหนึ่ง		
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้ และตามแผนการที่กำหนดไว้	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
4.7 การบดบังแสงแดด และทิศทางลม	1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบของอาคารที่ได้ออกแบบไว้ และตามแผนการที่กำหนดไว้		
4.8 การควบคุมการก่อสร้าง	1. ควบคุมและกำกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่ให้ความสูงของอาคารเกินจากที่ได้ ออกแบบไว้ 2. ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างในทุกระยะความสูงของอาคารอย่างเคร่งครัด 3. ผู้รับเหมาต้องควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามการออกแบบของอาคารโครงการที่กำหนดไว้		

หมายเหตุ: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 66/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	<ol style="list-style-type: none"> ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ภายในพื้นที่โครงการ ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวรักษาพื้นที่สีเขียวและภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดระยะเปิดดำเนินการ ตรวจสอบดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ สร้างรั้วโปร่ง ความสูงจากระดับพื้นดิน 1.90 เมตร โดยรอบตลอดแนวเขตที่ดิน ยกเว้นทางเข้า - ออกของโครงการ ดูแลสภาพรั้วโครงการให้มีความคงทนแข็งแรง 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	<ol style="list-style-type: none"> สร้างรั้วโปร่ง ความสูงจากระดับพื้นดิน 1.90 เมตร โครงสร้างประกอบด้วย คอนกรีตสูง 0.1 เมตร และเหล็กกล่องสูง 1.80 เมตร โดยรอบตลอดแนวเขตที่ดิน ยกเว้นทางเข้า - ออกของโครงการ ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดแนวด้านลำรางสาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพื่อให้มีความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

Orn



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพอากาศ	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น สันนูน ป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อลดความเร็ว และไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน พื้นที่ส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจร ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตเห็นอย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อลดปริมาณมลพิษบริเวณลานจอดรถทดแทนใหม่ทันที จัดให้มีชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อช่วยในการดูดซับ CO จากยานพาหนะและเป็นمانกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมลสาร ตลอดจนการให้ร่มเงาที่มีผลด้านการช่วยคายอากาศให้แก่พื้นที่บริเวณโดยรอบ และเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณ O₂ ในอากาศด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นในโครงการ จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น เพื่อลดการระบายมลสารในอากาศจากการจราจร จัดทำป้าย สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ กำหนดการขับรถในโครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กม/ชั่วโมง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของมลพิษและฝุ่นละออง 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.4 ระดับเสียง	<ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” และ “ห้ามเร่งเครื่องยนต์เสียงดัง” ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน ใช้วัสดุก่อสร้างที่ป้องกันมลภาวะทางเสียงและมลภาวะอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสนามบิน ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยจัดให้มีป้ายจำกัดความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง และจัดให้มีสัญญาณชะลอความเร็วของรถ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
1.5 คุณภาพน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยมีขนาดความสามารถ 252.61 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับและสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และท่อระบายน้ำริมถนนการจ่ายต่อไป จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ที่บ่อปรับสมดุล (Equalization Tank) ของระบบบำบัดฯ จุดที่ 2 ที่บ่อสูบน้ำใส (Effluent Tank) ของระบบบำบัดฯ และจุดที่ 3 ที่บ่อพักสุดท้ายของโครงการ (Inspection manhole) ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ ทาง กายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	1. ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาด การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. ไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพบนบก และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในน้ำ เช่น การรุกรานพื้นที่บุคคลอื่น การระบายน้ำเสีย การทิ้งเศษขยะมูลฝอย เป็นต้น ตลอดช่วงระยะเปิดดำเนินการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีการเชื่อมต่อท่อประปาจากจุดที่การประปาอนุญาต เพื่อรับน้ำเข้าสู่ถึงเก็บน้ำได้ดินของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 275 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 1,100 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่น้อยกว่า 620 ลูกบาศก์เมตร ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาภูเก็ตกำหนด และสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1 วัน รณรงค์ให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการภายในโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด ด้วยการติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำภายในห้องน้ำทุกห้องของโครงการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ทำการซ่อมแซมทันที ล้างถังเก็บน้ำของโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการล้างถังอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จัดหาแหล่งน้ำใช้จากบริษัทเอกชนที่ให้บริการในพื้นที่ ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine) เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ในถังเก็บน้ำใช้ใต้ดินของโครงการทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ โดยมีขนาดความสามารถ 252.61 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับและสามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และท่อระบายน้ำริมถนนการะจ่ายต่อไป 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียในระยะดำเนินการ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 น้ำเสียก่อนเข้าระบบที่บ่อปรับสมดุล (Equalization Tank) ของระบบบำบัดฯ จุดที่ 2 น้ำทิ้งหลังออกจากระบบที่บ่อสูบน้ำใส (Effluent Tank) ของระบบบำบัดฯ และจุดที่ 3 น้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการที่บ่อพักสุดท้ายของโครงการ (Inspection manhole) ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ 3. จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของถังบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 72/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>6. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสูบน้ำจากตะกอนและสิ่งปฏิกูลจากส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดไปกำจัดเป็นประจำทุก 4 เดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>7. จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาระบบกำจัดก๊าซมีเทน โดยการปลูกไม้คลุมดิน และเปลี่ยนหน้าดินบริเวณบ่อมีเทนทุก 6 เดือน</p> <p>8. จัดให้มีการกันดินในบริเวณพื้นที่บ่อมีเทนให้มีขอบเขตที่ชัดเจน</p> <p>9. จัดให้มีการตรวจสอบระบบท่อที่ใช้ระบายก๊าซมีเทนที่อยู่ใต้ดินทุกๆ 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p> <p>มาตรการการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>1. ก่อนดำเนินการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา และสูบน้ำจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลทราบ โดยให้ติดประชาสัมพันธ์ไว้ในที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรภายในโครงการ และการทำงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต้องดำเนินการกันขอบเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการ ก่อนดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ภายหลังจากการประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรภายในโครงการ และการทำงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง</p>	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>3. ดำเนินการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา และสูบน้ำทิ้ง ในช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ของช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มิมีรถยนต์เข้าจอดภายในพื้นที่โครงการค่อนข้างน้อย และต้องหลีกเลี่ยงการดำเนินการในช่วงเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรภายในโครงการ และการทำงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง</p> <p>4. การดำเนินการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและสูบน้ำทิ้ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต้องวางแผนดำเนินการให้รัดกุม พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพียงพอต่อการดำเนินการ เพื่อใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจราจรนานเกินไป</p>		
3.3 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>1. ตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้น้ำสะสมของตะกอนดินในบ่อที่พักเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน</p> <p>2. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยหรือเกิดสิ่งกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำหรือท่ออุดตัน</p> <p>3. ควบคุมอัตราการระบายน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ไม่ให้เกิดอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ</p> <p>4. จัดให้มีการท่อน้ำในบ่อท่อน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องการกักเก็บหลังพัฒนาโครงการ</p> <p>5. ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในโครงการ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง และเพิ่มความถี่ในฤดูฝนเป็น 1 ครั้ง/เดือน</p>	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด




หน้า 74/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย	<ol style="list-style-type: none"> โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ในอาคารโรงพยาบาลที่บริเวณชั้น 1 โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ แยกกันอย่างชัดเจน ห้องพักมูลฝอยรวมต้องมีท่อน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปก่อนผ่านไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ มีประตูปิด เปิดอย่างมิดชิด ตะแกรงกันแมลงห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค จัดทำป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอยติดไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ประสานงานให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยแห้งทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย (ทั่วไป) และมูลฝอยติดเชื้อ และนำไปกำจัดอย่างถูกต้องและประจำสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีการตกค้าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 75/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>7. การจัดการมูลฝอยโดยพนักงานทำความสะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการ และคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย โดยติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั้นๆ และนำมูลฝอยจากทุกจุดไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม โดยจะให้พนักงานปฏิบัติงานวันละ 3 ครั้ง คือ เวลา 07.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. ยกเว้นมูลฝอยอันตรายที่จะจัดเก็บและขนย้ายมูลฝอยหลังจากเวลา 22.00 น.</p> <p>8. มูลฝอยติดเชื้อ ในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อโครงการจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และคู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ของสำนักอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>9. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อต้องมีความรู้เกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากมูลฝอย จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอย</p> <p>10. ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และถ้าขณะปฏิบัติงานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสมูลฝอย ผู้ปฏิบัติงานต้องทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนที่สัมผัสมูลฝอยติดเชื้อทันทีในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรรณณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 76/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>11. ในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ โดยจะใช้รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะและจะไม่นำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ยกเว้นกรณีมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อย ซึ่งรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อต้องมีข้อความสีแดงที่มีขนาดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 ด้านว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น”</p> <p>12. มาตรการติดตามตรวจสอบการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยการใช้เอกสารควบคุมกำกับกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน เพื่อสรุปรายงานผลการควบคุมแก่เจ้าของโครงการ</p> <p>13. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถเข็น (ในกรณีที่ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมาก) และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และห้ามนำรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อไปใช้ในกิจการอย่างอื่น</p> <p>14. หัวหน้าแผนกทำความสะอาดจัดให้รถเข็นและให้ความรู้กับพนักงานแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกมูลฝอย ก่อนทิ้งลงถังรองรับมูลฝอยแต่ละชนิด อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง</p> <p>15. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานจัดเก็บขยะ ปีละ 1 ครั้ง</p> <p>16. จัดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของแพทย์ พยาบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการในโครงการให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก</p> <p>17. ควบคุมไม่ให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขนเนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้ใช้บริการและบุคลากรภายในโครงการตลอดจนพื้นที่ข้างเคียง</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 77/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	<p>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากหม้อแปลงไฟฟ้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอถลาง เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที หรือหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้รีบแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวให้เข้ามาระงับเหตุเพลิงไหม้ 2. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องราร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการตลอดช่วงระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการให้เจ้าของโครงการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที 3. ติดตั้งป้ายเตือนแสดงข้อความ “ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 4. จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอเนื่องทุกๆ 6 เดือน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของโครงการ 5. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อไม่ให้มีส่วนล้าไปยังลานหม้อแปลงไฟฟ้า 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 18/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	<p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านไว้อยู่ดูแลและ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการให้สามารถใช้งาน ได้อยู่เสมอ</p> <p>7. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อ แปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อมาแก้ไขโดยทันที</p> <p>มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ของเจ้าของโครงการ</p> <p>1. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยเปิดช่องหน้าต่างรับแสง เปิดหน้าต่างให้ลมพัดผ่าน เพื่อถ่ายเทอากาศ และต้องตรวจสอบไม่ให้มี สิ่งของมาปิดบังช่องหน้าต่าง</p> <p>2. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม หากมี ต้นไม้ที่เสียหายหรือตายจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน เนื่องจาก ต้นไม้สามารถช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงแดดได้</p> <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และระบบส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยืดอายุการใช้งาน และประหยัดพลังงาน</p>		
3.6 ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ	<p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่มีไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและพืชคลุมดินที่เพียงพอตามที่ระบุ ไว้ในรายงาน</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ เพื่อดูดซับปริมาณความร้อนจากโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถ</p> <p>4. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้อยู่เสมอ</p>	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 79/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การคมนาคมและการจราจร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือนบริเวณทางเข้า - ออก สัญญาณจราจรบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาป้ายสัญญาณจราจร สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ออกแบบให้มีเลนชะลอความเร็วทั้งขาเข้าและขาออกจากโครงการตลอดแนวที่ดินบริเวณที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) 4. จัดให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ 5. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการ 6. ทำสัญญาณชะลอความเร็วบนถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ 7. ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่จะเข้าหรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 80/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>8. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางและไม่เกิดขวางการจราจรในการเข้า-ออกโครงการ</p> <p>9. จัดที่จอดรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด จำนวน 250 คัน (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 242 คัน และที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 8 คัน)</p> <p>10. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมดจำนวน 250 คัน โดยจะแบ่งพื้นที่เป็นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการ จำนวน 200 คัน และที่จอดรถยนต์สำหรับบุคลากร จำนวน 50 คัน</p> <p>11. จัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณภายนอกอาคาร จำนวน 90 คัน โดยจัดให้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับผู้ใช้บริการ จำนวน 10 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับบุคลากร จำนวน 80 คัน</p> <p>12. จัดเตรียมรถตู้รับส่งพนักงาน ตามแหล่งที่พักต่างๆ เพื่อเป็นการลดจำนวนความต้องการที่จอดรถในโรงพยาบาลฯ และลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>13. ติดป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ของอาคาร และกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการระบายมลพิษจากโครงการออกสู่พื้นที่ภายนอก</p> <p>14. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 81/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.7 การคมนาคมและการจราจร (ต่อ)	15. จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายการจราจรที่ถนน และลานจอดรถให้ชัดเจน 16. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ ให้รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 17. ติดป้ายเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแฉกเตือนทางเข้า-ออกโครงการก่อนถึงทางเข้าโครงการ และบริเวณหน้าทางเข้าโครงการ เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 18. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สวมเสื้อคาดสี่เหลี่ยมคอกหมูอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา 19. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด		
3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1. ดำเนินการตามแบบแปลน และผังภูมิสถาปัตย์ รวมทั้งจัดสรรขนาดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละบริเวณให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. หากได้รับข้อร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ให้โครงการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนตามขั้นตอนผังรับเรื่องร้องเรียน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และภายในอาคารโรงพยาบาล โดยเฉพาะบริเวณจุดอันตราย 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ	<p>มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งหลังจากการจอดรถยนต์ในโครงการ 2. หมั่นทำความสะอาดและล้างถนนภายในโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 4. หมั่นดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ อย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวปะทะป้องกันฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบโครงการ 5. ล้างทำความสะอาดถนนรับน้ำเครื่องปรับอากาศ 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากเสียงรบกวน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการติดตั้งเครื่องยนต์จตุรกายในพื้นที่โครงการ 2. ใช้วัสดุก่อสร้างที่ป้องกันมลภาวะทางเสียงและมลภาวะอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสนามบิน <p>มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากน้ำเสีย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโครงการจะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และท่อระบายน้ำริมถนนการจ่ายต่อไป 2. การบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นการบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำเสียที่ยอมให้ระบายทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำของโครงการ และท่อระบายน้ำริมถนนการจ่ายต่อไป โดยกำหนดให้ค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ลิตร และมีประสิทธิภาพที่จะรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ 3. ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียที่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งสุดท้าย ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ในถังบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีละ 1 ครั้ง 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 84/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมูลฝอย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแยกเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องพักมูลฝอยอันตราย ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ ภายในพื้นที่ที่พักรวมอย่างชัดเจน 2. กำหนดให้มีพนักงานทำความสะอาดและรับผิดชอบบริเวณพื้นที่ที่พักรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นและแมลง สัตว์นำโรค และทำความสะอาดห้องพักรวมทุกครั้งหลังจากการเก็บขนมูลฝอย 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพักรวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 4. ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 5. ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยภายในอาคารทุกวันตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 6. รณรงค์ และส่งเสริมมาตรการคัดแยกมูลฝอยภายในโครงการอย่างเคร่งครัด 7. ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดช่วงเปิดดำเนินการ 8. เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด กระป๋อง ที่เป็นแหล่งน้ำขัง ที่ทำให้เกิดลูกน้ำยุงลาย เป็นการช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้ดี 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สาธารณสุขและสุขภาพ (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำป้ายรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เจลล้างมือ และจัดแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง 2. จัดให้มีการคัดกรองผู้ให้บริการก่อนเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับการรักษาต่อไป 3. หากมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด COVID-19 ให้ไปตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังตามระเบียบประกาศ และมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 4. ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้ารับบริการ หรืออยู่ในโรงพยาบาล <p>มาตรการในการจัดการระบบสาธารณสุขปโภค สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโครงการให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู้ใช้อาคาร 2. ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 86/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกเดือน 3. จัดให้มีแผนผังของอาคารในแต่ละชั้นของอาคารโรงพยาบาล ซึ่งจะติดไว้บริเวณโถงทางเดินแต่ละชั้น โดยแผนผังของอาคารแต่ละชั้นจะแสดงทางหนีไฟ ตำแหน่งที่ติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ตำแหน่งบันไดหนีไฟ และตำแหน่งลิฟต์ดับเพลิง 4. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ซึ่งแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าหลัก และทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระบบการจ่ายไฟฟ้าหลักดับ 5. บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้ติดป้ายชื่อแสดงสถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟขัดข้อง 6. จัดให้มีการติดตั้งป้ายบอกชั้น และป้ายบอกทางหนีไฟ เป็นป้ายเรืองแสง และติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินที่สามารถให้แสงสว่างได้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถมองเห็นช่องทางได้ขณะเพลิงไหม้ 7. จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลไว้ภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 2 จุด (ไม่น้อยกว่า 823.32 ตร.ม.) 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>8. ติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นที่สีเขียวที่กำหนดไว้ เพื่อการใช้ประโยชน์ อย่างเป็นสัดส่วนและไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่น</p> <p>9. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวดังกล่าวให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย ไม่มีวัชพืชรกทึบ และไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าไปยังพื้นที่สีเขียวที่กำหนดเป็น จุดรวมพล</p> <p>10. จัดให้มีแผนฉุกเฉิน แผนอพยพคนในโครงการ รวมถึงมาตรการ ประสานงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>11. ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวในการเสนอแนะการจัดระบบ ป้องกันอัคคีภัยในสถานที่และอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญในการ ป้องกันฯ เบื้องต้นได้</p> <p>12. ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร ส่วนตำบลไม้ขาว</p> <p>13. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยระบุถึงวิธีการอพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคาร ภายใน 1 ชั่วโมง และระบุผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ</p> <p>14. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง และ อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า - ออก โครงการ</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>15. จัดแบ่งพื้นที่รังสีบริเวณสถานที่ที่มีกิจกรรมการฉายรังสีห้อง X-Ray เป็นพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่ตรวจตรา หรือบริเวณรังสี ให้ชัดเจนและต้องมีเครื่องหมายทางรังสี พร้อมข้อความระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด</p> <p>16. ตรวจวัดระดับรังสีบริเวณสถานที่ที่มีกิจกรรมการฉายรังสีห้อง X-Ray อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความถี่ที่เหมาะสมตามลักษณะความเสี่ยงของงาน โดยตรวจวัดบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณที่ติดตั้งต้นกำเนิดรังสี บริเวณที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสี เป็นต้น และบันทึกผลการตรวจวัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p> <p>17. ตรวจสอบการรั่ว การเปื้อน หรือการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีบริเวณสถานที่ที่มีกิจกรรมการฉายรังสีห้อง X-Ray อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือตามความถี่ที่เหมาะสมตามลักษณะความเสี่ยงของงาน โดยทำการตรวจวัดในสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนบริเวณที่มีผลกระทบต่อประชาชน และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้</p> <p>18. ติดตั้งถังออกซิเจนอยู่ภายนอกอาคาร ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก และจะจัดให้มีการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่เก็บถังออกซิเจน</p>		

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.4 สุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และพื้นที่สีเขียว	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวมทั้ง 5,825.04 ตร.ม. คิดเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ทั้งหมด 4,073.61 ตร.ม. ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ตลอดแนวเขตที่ดินด้านลำราง สาธารณประโยชน์ และบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อลดความโดดเด่น ของอาคาร และมีทัศนียภาพสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพพื้นที่โดยรอบ คัดเลือกพันธุ์ไม้เดิมในพื้นที่โครงการที่มีสภาพสมบูรณ์ และใช้วิธีการขุด ล้อมย้ายต้นไม้อย่างถูกต้องและเหมาะสมไปยังพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อ พักฟื้น ก่อนนำกลับมาปลูกภายในพื้นที่สีเขียวของโครงการ ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและชนิดพันธุ์ไม้เดิมในพื้นที่โครงการ กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ และตกแต่ง พื้นที่สีเขียวในโครงการ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ให้มีสภาพสวยงามอย่าง สม่ำเสมอ ตลอดระยะดำเนินโครงการ หากต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการได้รับความเสียหายหรือตาย จะต้องจัดให้มีการปลูกต้นไม้ทดแทน จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในพื้นที่โครงการไม่ให้ล้ำออกสู่ภายนอก พื้นที่โครงการทุก ๆ 6 เดือน จัดให้มีดูแล บำรุงรักษา และตกแต่งอาคารให้สวยงามอยู่เสมอ เพื่อมุมมอง ทางด้านทัศนียภาพที่ดี 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 90/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์	<ol style="list-style-type: none"> จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง และตู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานให้มีการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบผลการแก้ไขเพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการหลังจากการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อยุติ นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการและผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.6 การบดบังทิศทางลมและการบดบังแสงแดด	<ol style="list-style-type: none"> จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ โดยจัดให้มีโทรศัพท์สายตรง และผู้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานให้มีการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบผลการแก้ไขเพื่อแจ้งกลับผู้ร้องเรียนโดยให้ดำเนินการอย่างครบวงจรเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในโครงการหลังจากการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อยุติ นำข้อร้องเรียนจากผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมและการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการมาแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้แนวทางการชดเชยค่าเสียหายและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการและผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะทำงานประสานงานแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าของโครงการ และผู้ร้องทุกข์/ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

หมายเหตุ: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของรั้ว ชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ของรั้วชั่วคราว	- บริเวณโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
2. การพังทลายของดิน	- ความสมบูรณ์แข็งแรงของรั้ว ชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สำรวจการชะล้าง/พังทลาย ของดินตามแนวเขตที่ดิน และรั้วโดยรอบพื้นที่	- แนวเขตที่ดินโดยรอบ พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ความมั่นคงแข็งแรงของกำแพงกัน ดิน	- ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของกำแพงกันดิน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
3. คุณภาพอากาศ	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนี ตรวจวัด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> • TSP • PM₁₀ • PM_{2.5} 	- ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric) - ระบบนัสติสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด ดีเทคชั่น (Non-dispersive Infrared Detection) - ระบบเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence) - ระบบพาราโรซานิลิน (Pararosaniline)	- ตรวจวัดคุณภาพ อากาศภายในพื้นที่ โครงการ บริเวณ ด้านทิศตะวันตก แสดงดังรูปที่ 1	- ตรวจวัด TSP, PM ₁₀ และ PM _{2.5} ทุกวันที่มีการทำ ฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวัน ธรรมดา 2 วัน และ วันหยุด 1 วัน) ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด




หน้า 93/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • CO • SO₂ • NO₂ • HC 			- ตรวจวัด CO, SO ₂ , NO ₂ และ HC เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวัน ธรรมดา 2 วัน และ วันหยุด 1 วัน) ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	
			- จุดตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมบริเวณ ภายนอกพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 1	- ตรวจวัด TSP, PM ₁₀ , PM _{2.5} , CO, SO ₂ , NO ₂ และ HC เดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวัน ธรรมดา 2 วัน และ วันหยุด 1 วัน) ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



หน้า 94/130

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๊ยมั่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

Ora



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ความคงทนแข็งแรงของรั้วที่บรอบ แนวเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และ สภาพของ Mesh Sheet	- ตรวจสอบความคงทน แข็งแรงของรั้วและ Mesh Sheet	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ความเรียบร้อย ไม่ให้มีการฉีกขาด ของผ้าใบคลุมรถบรรทุก	- ตรวจสอบความเรียบร้อย และความคงทนของ ผ้าใบ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
4. เสียง	- ตรวจวัดระดับเสียง ดัชนีตรวจวัด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> • L_{eq} 24 hr • L_{max} • L_{dn} 24 hr • เสียงรบกวน 	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- ตรวจวัดระดับเสียง ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณด้านทิศ ตะวันตก ดังรูปที่ 1	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการ ทำฐานราก หลังจากนั้น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวัน ธรรมดา 2 วัน และ วันหยุด 1 วัน) ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. เสียง (ต่อ)			- จุดตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมบริเวณ ภายนอกพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 1	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวัน ธรรมดา 2 วัน และ วันหยุด 1 วัน) ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
5. ความสั่นสะเทือน	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity)	- เครื่องมือวัดค่าความ สั่นสะเทือน (Vibration Meter)	- ตรวจวัด ความ สั่นสะเทือนภายใน พื้นที่โครงการ บริเวณ ด้านทิศตะวันตก ดัง รูปที่ 1	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการ ทำฐานราก หลังจาก นั้นตรวจวัดทุกเดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
6. การใช้น้ำ	- ปัญหาการรั่วซึมหรือชำรุดของถัง เก็บน้ำสำรอง	- ตรวจสอบรอยรั่วซึมหรือ ชำรุดของถังเก็บน้ำ สำรอง	- ถังเก็บน้ำสำรอง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้น้ำ (ต่อ)	- ความสะอาดของน้ำใช้และถังเก็บ สำรองน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ในส่วนน้ำใช้เบื้องต้นโดย สังเกตจากกลิ่น สี ตะกอน	- ถังเก็บน้ำสำรอง	- 6 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
7. การบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพ การทำงานทั่วไปของถังบำบัดน้ำ เสียเป็นประจำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง	- ถังบำบัดน้ำเสีย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ตรวจสอบตะกอนจากถังบำบัดน้ำ เสียเป็นประจำหรือเมื่อตะกอนเต็ม	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง	- ถังบำบัดน้ำเสีย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ตรวจสอบการรั่วซึมและทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง	- ห้องน้ำ ห้องส้วม	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัด จากถังบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 จุด ที่ บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งชั่วคราวสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ โดยมีดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบีโอดี ● ค่าซีโอดี ● สารแขวนลอย ● ค่าทีดีเอส ● ค่าทีเคเอ็น ● ความเป็นกรดและด่าง ● อุณหภูมิ ● น้ำมันและไขมัน ● สี ● กลิ่น 	<p>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภทและบาง ขนาด พ.ศ. 2548</p>	<p>- บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง ชั่วคราวสุดท้าย ก่อน ระบายออกสู่ภายนอก โครงการ ดังรูปที่ 2 ผัง บริเวณช่วงก่อสร้าง</p>	<p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง</p>	<p>- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด</p>

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบทางระบายน้ำ ให้อยู่ใน สภาพดีอยู่เสมอ หากมีปัญหาต้อง แก้ไขโดยเร่งด่วน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง	- รางระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดินที่สะสม อยู่ภายในบ่อดักตะกอนดิน และขุด ลอกออกเป็นประจำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายซ่อมบำรุง	- บ่อดักตะกอนดิน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
9. การจัดการมูลฝอย	- ความสมบูรณ์ของภาชนะรองรับ มูลฝอย	- ตรวจสอบสภาพของ ภาชนะรองรับมูลฝอย	- จุดติดตั้งถังมูลฝอยใน พื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ พักมูลฝอย	- ตรวจสอบความสะอาด เรียบร้อยบริเวณพื้นที่ พักมูลฝอย	- ที่พักมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
10. ไฟฟ้า	- การชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบการชำรุดของ อุปกรณ์ไฟฟ้า	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
11. การคมนาคม และการจราจร	- ความเด่นชัดของป้ายการจราจรและ ลูกศรแสดงการเข้า-ออก	- ตรวจสอบป้ายการจราจร และลูกศรแสดงการเข้า ออกให้สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
11. การคมนาคม และการจราจร (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพผิวจราจรที่ใช้ในการ ขนส่งวัสดุก่อสร้างหากมีการชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างใน โครงการ ให้แก้ไขโดยเร่งด่วนทันที	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ถนนสาธารณะประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
12. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- ตรวจสอบระดับเพลิงแบบมือถือให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- จุดติดตั้งถังดับเพลิง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
13. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นที่ บริเวณสำนักงาน หากมีข้อ ร้องเรียน/ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว ทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ที่พักรักษาพยาบาลบริเวณ ข้างเคียงหรือผู้ ร้องเรียน	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14. การสาธารณสุขและ สุขภาพ	- ตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบประวัติคนงานและตรวจสอบ สุขภาพคนงานและพนักงานทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- การเจ็บป่วยคนงาน และพนักงาน	- ตรวจสอบสุขภาพคนงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
15. ระบบป้องกันอัคคีภัยและ เตือนอัคคีภัย	- การพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ใน สภาพดีพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน	- จุดติดตั้งถังดับเพลิง เคมีในพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
16. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ความเพียงพอของอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก นิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ละออง รองเท้านิรภัย ปลั๊กเสียบหู ที่อุดหู ถุงมือ เป็นต้น	- ตรวจสอบอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
16. อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	- บันทึกการอบรมชี้แจงคนงาน เกี่ยวกับมาตรการรักษาความ ปลอดภัยแก่หัวหน้างานและคนงาน	- ตรวจสอบอบรมชี้แจง คนงานเกี่ยวกับ มาตรการรักษาความ ปลอดภัยแก่หัวหน้างาน และคนงาน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
17. ทัศนียภาพ และ สุนทรียภาพ	- ดูแลสภาพรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากชำรุด ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- รั้วโดยรอบโครงการ	- ทุกเดือน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

หมายเหตุ: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- สภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ	- ตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ทุกวันตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
2. การพังทลายของดิน	- การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ สวยงามของพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายใน พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบพันธุ์ไม้ว่า เจริญเติบโตและมีความ สมบูรณ์สวยงามอยู่ เสมอ	- บริเวณพื้นที่สีเขียว	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ความคงทนแข็งแรงของแนวรั้วให้อยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์	- ตรวจสอบการดูแล ซ่อมแซม บำรุง และ รักษาแนวรั้วให้อยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
3. คุณภาพอากาศ	- บันทึกการทำงานของระบบระบาย อากาศและระบบปรับอากาศภายใน อาคาร	- ตรวจสอบบันทึกการ ทำงานของระบบระบาย อากาศและระบบปรับ อากาศภายในอาคาร	- ระบบระบายอากาศทั้ง ภายในและภายนอก โครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- สภาพ/ความสมบูรณ์ของป่าชายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบสภาพป่าชายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ถนนโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
4. เสียง	- สภาพ/ความสมบูรณ์ของป่าชายจำกัด ความเร็วให้อยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบสภาพป่า จำกัดความเร็วให้อยู่ใน สภาพดี	- ถนนโดยรอบพื้นที่ โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
5. การใช้น้ำ	- ประสิทธิภาพของระบบเส้นท่อ ประปา และระบบจ่ายน้ำ	- ตรวจสอบระบบเส้นท่อ ประปา และการทำงาน ของเครื่องสูบน้ำและวาล์ว ต่างๆ ระบบจ่ายน้ำ	- ระบบเส้นท่อประปา เครื่องสูบน้ำ และวาล์ว ต่างๆ ของระบบจ่ายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free Chlorine)	- วิธีตรวจวิเคราะห์เป็นไป ตามวิธีการในหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 21st 2005 APHA AWWA WEF.	- ถังเก็บน้ำของโครงการ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ	

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548)	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดนั้น เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) ตามแบบ ทส.2 และส่งรายงานต่อหน่วยงานผู้อนุญาต	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๊ยมั่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 3 จุด โดยมีดัชนีตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบีโอดี ● ค่าซีโอดี ● สารแขวนลอย ● ค่าทีดีเอส ● ค่าทีเคเอ็น ● ความเป็นกรดและด่าง ● อุณหภูมิ ● น้ำมันและไขมัน ● สี ● กลิ่น 	<p>- เก็บและวิเคราะห์ ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548</p>	<p>- จุดที่ 1 ที่บ่อปรับสมดุล (Equalization Tank) ของระบบบำบัดฯ</p> <p>- จุดที่ 2 ที่บ่อสูบน้ำใส (Effluent Tank) ของระบบบำบัดฯ</p> <p>- จุดที่ 3 ที่บ่อพักสุดท้าย (Inspection manhole) ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโครงการ</p>	<p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด</p>

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	- ปริมาณตะกอนดิน/มูลฝอยภายใน บ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบบ่อพักน้ำ และท่อระบายน้ำไม่ให้ มีสิ่งอุดตัน/กีด ขวางทางไหลของน้ำ ภายในท่อระบายน้ำ	- บ่อพักและท่อระบาย น้ำรอบโครงการ และ ตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดเชื่อมต่อ ท่อระบายน้ำ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
8. การจัดการมูลฝอย 8.1 มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย ย่อยสลายได้ และมูล ฝอยรีไซเคิล	- สภาพการใช้งานของถังรองรับมูล ฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้ และมูลฝอยรีไซเคิล	- ตรวจสอบถังรองรับมูล ฝอยให้มีสภาพดี สมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	- ถังรองรับมูลฝอย ทั่วไป มูลฝอยย่อย สลายได้ และมูลฝอย รีไซเคิล ประจำชั้น ตามแผนต่างๆ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ปริมาณมูลฝอยห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ และ ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล	- ตรวจสอบปริมาณมูล ฝอยที่ตกค้างในห้องพัก มูลฝอยแต่ละประเภท	- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อย สลายได้ และห้องพัก มูลฝอยรีไซเคิล	- ทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ	

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8.1 มูลฝอยทั่วไป มูลฝอย ย่อยสลายได้ และมูล ฝอยรีไซเคิล (ต่อ)	- ความสะอาด	- ตรวจสอบความสะอาด บริเวณจุดวางถังรองรับ มูลฝอยทุกตำแหน่ง และ บริเวณห้องพักมูลฝอย รวม	- บริเวณจุดวางถัง รับมูลฝอยทุก ตำแหน่ง และบริเวณ ห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกครั้ง หลังการเก็บขน/ ขนย้ายมูลฝอย	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ประสิทธิภาพและสภาพการใช้งาน พัดลมดูดอากาศของห้องพักมูลฝอย ย่อยสลายได้ และท่อระบายอากาศ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการใช้งานพัด ลมดูดอากาศของมูลฝอย ย่อยสลายได้ และท่อ ระบายอากาศ	- ห้องพักมูลฝอยย่อย สลายได้	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะดำเนินการ	
8.2 มูลฝอยติดเชื้อ	- ประสิทธิภาพและสภาพการใช้งาน ระบบควบคุมอุณหภูมิ	- ประสิทธิภาพและสภาพ การใช้งานระบบควบคุม อุณหภูมิของห้องพักมูล ฝอยติดเชื้อ	- ห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ	- ทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

ora



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8.2 มูลฝอยติดเชื้อ (ต่อ)	- รอยแตก/รั่วซึมและสภาพการใช้งาน ของถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ	- ตรวจสอบรอยแตก/ รั่วซึมและสภาพการใ้ งานของถังรองรับมูล ฝอยติดเชื้อ	- บริเวณจุดวางถัง รองรับมูลฝอยทุก ตำแหน่ง	- ทุกครั้ง หลังการเก็บขน/ ขนย้ายมูลฝอย	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- รอยรั่ว/ช่องเปิดภายในห้องพักมูล ฝอยติดเชื้อ	- ตรวจสอบรอยรั่ว/ช่อง เปิดภายในห้องพักมูล ฝอยติดเชื้อ	- รอยรั่ว/ช่องเปิด ภายในห้องพักมูลฝอย ติดเชื้อ	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะดำเนินการ	
8.3 มูลฝอยอันตราย	- สภาพการใช้งานของถังรองรับมูล ฝอยอันตราย	- ตรวจสอบถังรองรับมูล ฝอยให้ มี ส ภาพ ดี สมบูรณ์ พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	- บริเวณจุดวางถัง รองรับมูลฝอยทุก ตำแหน่ง	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ปริมาณมูลฝอยอันตราย	- ตรวจสอบปริมาณมูล ฝอยที่ตกค้างในห้องพัก มูลฝอยอันตราย	- ห้องพักมูลฝอย อันตราย	- ทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ	
	- รอยรั่ว/ช่องเปิดภายในห้องพักมูล ฝอยอันตราย	- ตรวจสอบรอยรั่ว/ช่อง เปิดภายในห้องพักมูล ฝอยอันตราย	- รอยรั่ว/ช่องเปิด ภายในห้องพักมูลฝอย อันตราย	- ทุก 1 สัปดาห์ ตลอด ระยะดำเนินการ	

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ไฟฟ้า	- การชำรุดของอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า และสายไฟฟ้าตามคู่มือของผู้ผลิต	- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้า และ สายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ ที่ดีอยู่เสมอตามคู่มือของ ผู้ผลิต	- คอมไฟส่องสว่าง ภายนอกโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
	- ความคงทนแข็งแรงและความ สมบูรณ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า เป็นประจำตาม ข้อแนะนำ/คู่มือของ ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- ตำแหน่งติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
10. การคมนาคม และการจราจร	- การส่องสว่างของไฟฟ้าและกล้อง วงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ดี และ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ตรวจสอบไฟฟ้าส่อง สว่างและกล้องวงจรปิด ให้อยู่ในสภาพที่ดี และ พร้อมใช้งาน	- บริเวณที่จอดรถยนต์ ถนน และทางเข้า - ออก	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลิ้มสุพรรณ / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10. การคมนาคม และการจราจร (ต่อ)	- สภาพความสมบูรณ์ของสัญญาณจราจร	- ตรวจสอบสัญญาณจราจรให้อยู่ในสภาพดี	- บ้าย/เครื่องหมายจราจร	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
11. ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ	- ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ และการระบายอากาศ	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ และการระบายอากาศ	- ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
12. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	- ตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	- จุดติดตั้งถังดับเพลิงและอุปกรณ์เครื่องมือของระบบป้องกันอัคคีภัย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
	- ปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง	- ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการดับเพลิง	- ถังสำรองน้ำดับเพลิงภายในโรงงาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด
	- สิ่งกีดขวางการหนีไฟ	- ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการหนีไฟ	- บันไดทุกแห่งภายในอาคารและบริเวณทางเดิน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต ของบริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกระษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	ตำแหน่ง/สถานที่ ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
13. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- บันทึกเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ โดยรอบ	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากพื้นที่โดยรอบ	- ที่พักอาศัยบริเวณ ข้างเคียงหรือผู้ ร้องเรียน	- ทุกวัน ตลอดระยะ ก่อสร้าง	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
14. ทัศนียภาพ สุนทรียภาพ และพื้นที่สีเขียว	- ความสมบูรณ์ของไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน	- ตรวจสอบการดูแลและ บำรุงรักษาของไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน	- บริเวณพื้นที่สีเขียว ของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
15 การบดบังคลื่นสัญญาณ วิทยุ/โทรทัศน์	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	- พื้นที่โดยรอบโครงการ หรือผู้ร้องเรียน	- ทุกวัน ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ 1 ปี	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
16. การบดบังทิศทางลมและ การบดบังแสงอาทิตย์	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ติดตามตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	- พื้นที่โดยรอบโครงการ หรือผู้ร้องเรียน	- ทุกวัน ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ 1 ปี	- บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด

หมายเหตุ: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด จะต้องจัดทำและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม จัดส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด





รูปที่ 1 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ภายในโครงการ และพื้นที่ภายนอกโครงการ และเส้นทางการจราจร ระยะก่อสร้างและเปิดดำเนินการ

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda ลีสะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด



ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๋ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

ora

URBAN GREEN
CONSULTANTS CO., LTD.

ตารางที่ 6 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ภูเก็ต (ตัวอย่าง)

มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการ ดำเนินงานของ โครงการ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินการ	แนวทางแก้ไข/ การปรับปรุงและ เพิ่มมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอยและ กากของเสีย การป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า พื้นที่สีเขียวและ สุนทรียภาพ อื่นๆ					

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ

บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

ตารางที่ 7 แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง (ตัวอย่าง)

โครงการ.....

ตั้งอยู่ที่

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดเก็บ ตัวอย่างน้ำ	ดัชนีตรวจวัด							อื่นๆ
	pH	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	Sulfide (mg/l)	Total Coliform (MNP/100 ml)	Oil & Grease (mg/l)	Residual Chlorine (mg/l)	
ค่ามาตรฐาน (STD)								

STD : มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก.....ประเภท.....ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
หน่วยงานราชการหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตตรวจวิเคราะห์.....

ผู้วิเคราะห์.....

(.....)

วัน/เดือน/ปี.....

หมายเหตุ: สรุปความเห็นผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเกินมาตรฐานเนื่องจาก

สาเหตุ.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข.....

สรุปความเห็น.....

(.....)

คุณวุฒิ.....

วัน/เดือน/ปี.....

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จั๋ยหมื่นไวย)


บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ

บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



๒๕๓๕-๒๕๓๖

ที่ดินบุคคลอื่น

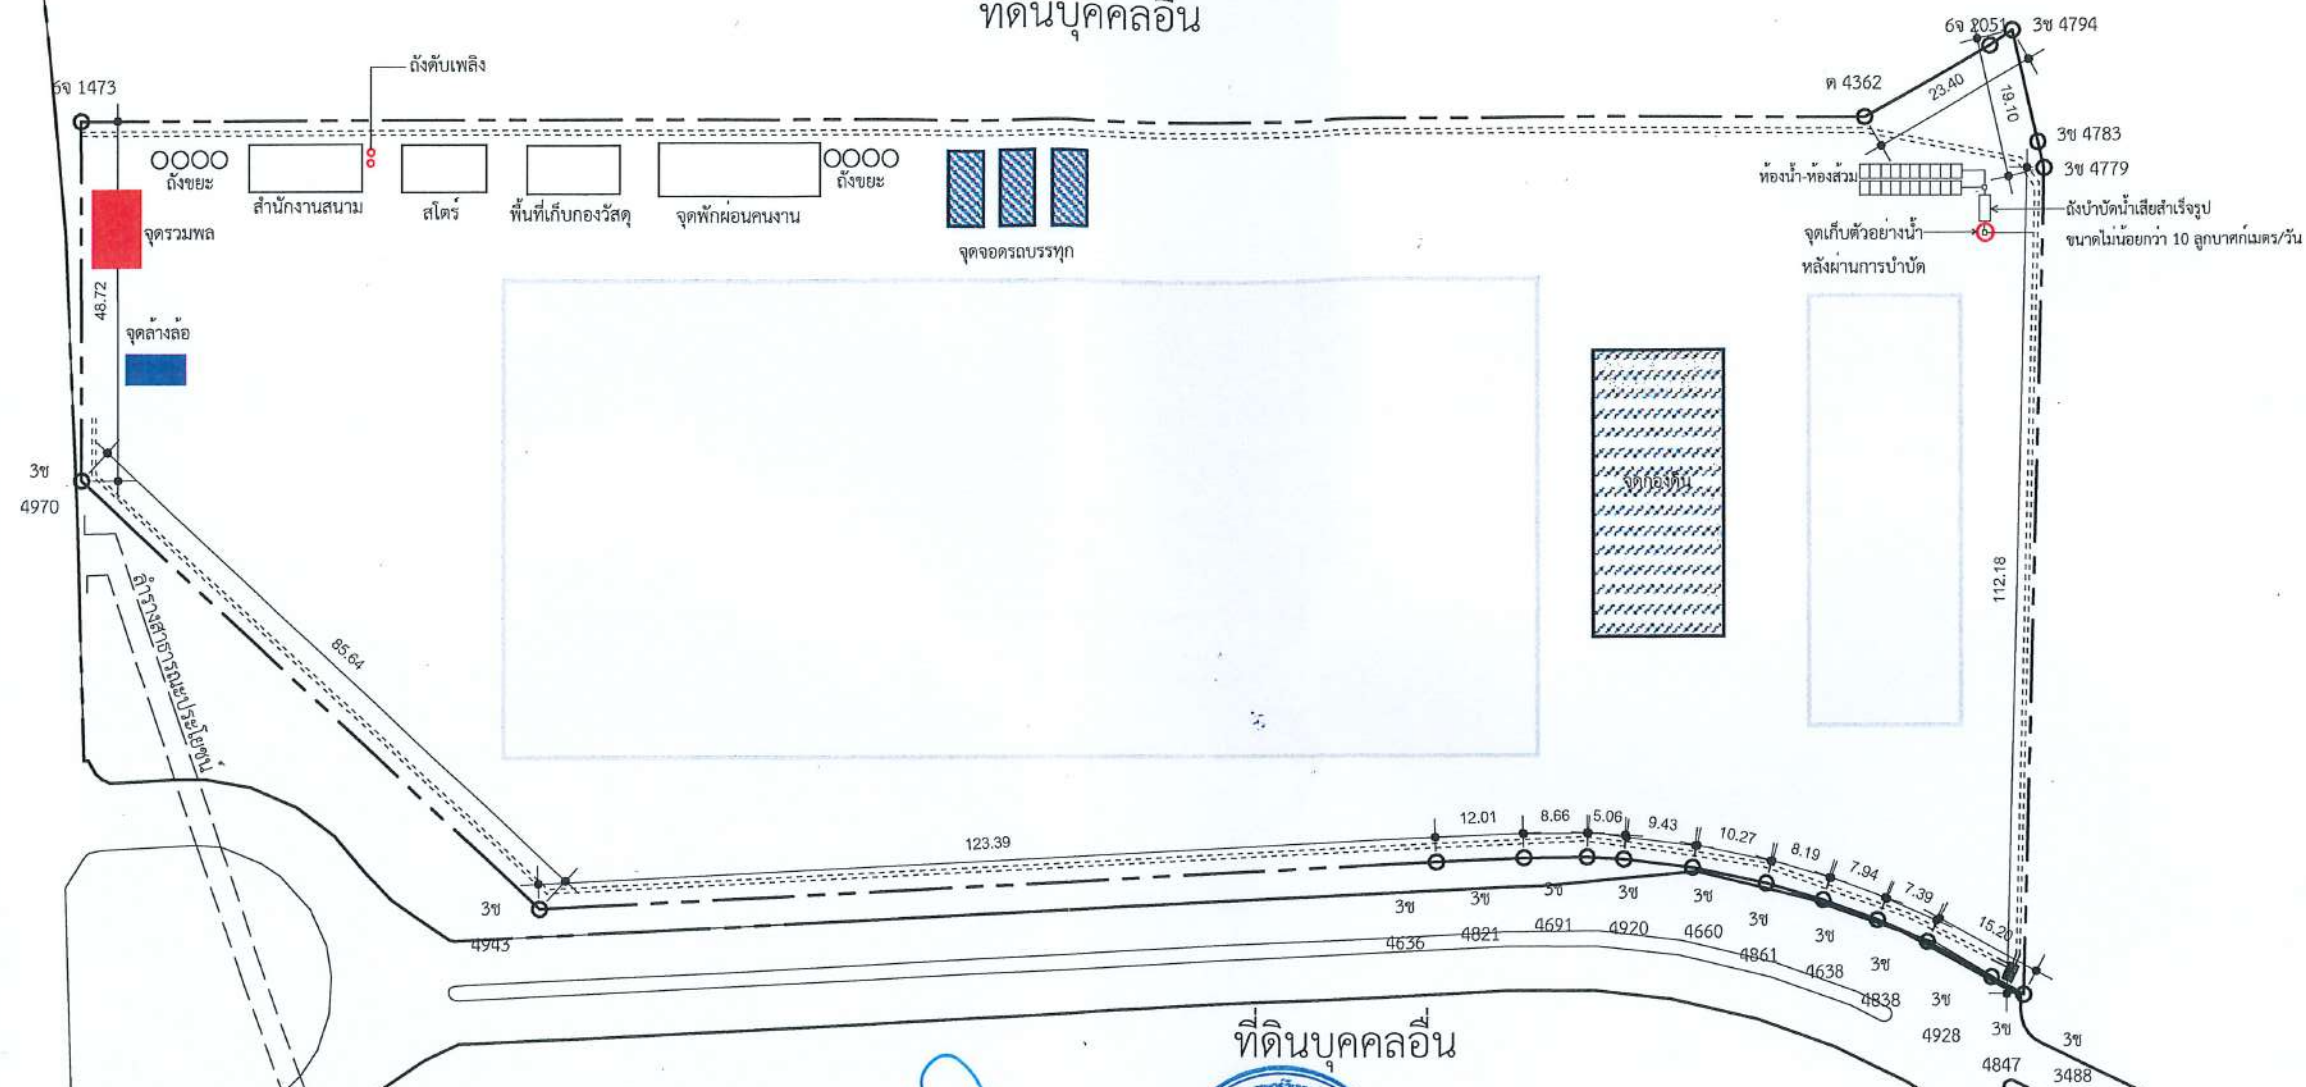

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ 

(นางลลินดา ลีสหะปัญญา / นางสาวอรภรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

ที่ดินบุคคลอื่น

มาตราส่วน 1 : 1000

0 5 10 20 50 Metres
GRAPHIC SCALE 1:1000

รูปที่ 2 ผังบริเวณชวงก่อสร้าง

หน้า 116/130

Project Number
23-0178

Drawing Number
BIHP-DWP-E-
00-A-0003

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket

Drawing
หิ้งก่อโหนด

Scale (A3)
1 : 1000

Date Printed
5/27/2024 4:45:32 PM

dwp

Notes

The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.

Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to field for decision prior to the commencement of work.

Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.

Use Round dimensions only. Do not scale from drawings. Drawings cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings (issued electronically). The completion of the Issues Log is a condition of payment and is a condition of the status of the drawing. The drawings shall not be used for construction unless endorsed "For Construction" and authorized for issue.

© Copyright 2014. All RIGHTS RESERVED.
Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwg.

dwp

Hairinthorn Building Level 2,
Unit 2B, 54 North Sathon
Road, Silom, Bangkok,
Bangkok 10500, Thailand.
www.dwp.com

ARCHITECT

พิสิฐพร ลิ้มวิวัฒน์ **ท.บ. 4034** **พิสิฐพร ลิ้มวิวัฒน์**
 อธิวัฒน์ อ้นสีทองบุตร **ท.บ. 22373**
 พิสิฐพร พันธุระ **ท.บ. 22601**
 ณัฏฐ์ แสบะบุตทิพันธ์ **ท.บ. 29233**



STRUCTURAL ENGINEER

Phonchai Chaiyapattana
 9/11 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 โทร. 02-561-2000 โทร.มือถือ 09-000-1000
 โทร.มือถือ 09-000-1000
 โทร.มือถือ 09-000-1000
 www.meinhardt.com

STRUCTURAL ENGINEER

SIGNED

โครงการ	ทางรถไฟสาย ๒	เลข 8107
ทางรถไฟ	จังหวัดจันทบุรี	เลข 9151
จังหวัด	จังหวัดชลบุรี	เลข 11451
พื้นที่	พื้นที่เกษตรกรรม	เลข 63433
สถานที่	จังหวัด	เลข 57111
ลักษณะ	โครงการ	เลข 15338
ลักษณะ	โครงการ	เลข 68838

LANDSCAPE COLLABORATION LANDSCAPE COLLABORATION		LANDSCAPE COLLABORATION, INC. 407 WEST 10TH, SUITE 1000, DENVER, CO 80202 TEL: 303.733.0100 FAX: 303.733.0100 WWW.LANDSCAPESOLUTIONS.COM	
		(CAPS) 1 WWW.LANDSCAPESOLUTIONS.COM	
ELECTRICAL ENGINEER		SIGNED	
นาย นพิตติ พลภักดิ์	เลขที่ 4874	100	กก.มท.
นางสาว อรุณรัตน์ โคตร	เลขที่ 49984		
นางสาว พัทธยา	เลขที่ 51305		
นงนิจกร วัฒนานาน	เลขที่ 53348		
นันทิกานต์ นันตะ	เลขที่ 53634		
นายวิชาญ ขอบถาวร	เลขที่ 55585		

MECHANICAL ENGINEER	
จักรพรรดิ วัฒนวัฒนาภักดิ์	ภ.ก. 3990
สิทธิวิทย์ เทิศกรพันธ์	ภ.ก. 45124
กฤษณะ เทวี	ภ.ก. 45228
วราดี ปิยะวิฑูลี	ภ.ก. 45449
วิภากรัตนา ชันดี	ภ.ก. 52538
ศรุตปราชญ์ เหมะสาธนากร	ภ.ก. 55937

SANTARY ENGINEER		
ภคกร	จันทนบุญ	วส. 32
สันติภาพ	ศิลาไตรภวรัตน์	วส. 2862
มนัสไชยา	โสมณี	วส. 4863
วันทนา	กมลประจักษ์	วส. 4992
ศยาวัฒน์	จันทศิริ	วส. 5078

LANDSCAPE ARCHITECT

מחיר שירותי אדריכלות נוף
סך הכל 87 ₪
The Kibbutz

Architect/ Designer
dwp
www.dwp.com

Client
Bumrungrad
Hospital Public
Company Limited

Location
Mai Khao, Phuket,
Thailand

[illegible]

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket

Drawing
ผังอาคาร


Scale (A3)
1 : 1000

Date Printed
5/27/2024 4:45:32 PM

dw

ถนนพหลโยธิน (402)

ความกว้างของเขตทางหลวง กว้างข้างละ 20 เมตร รวมความกว้าง 40 เมตร

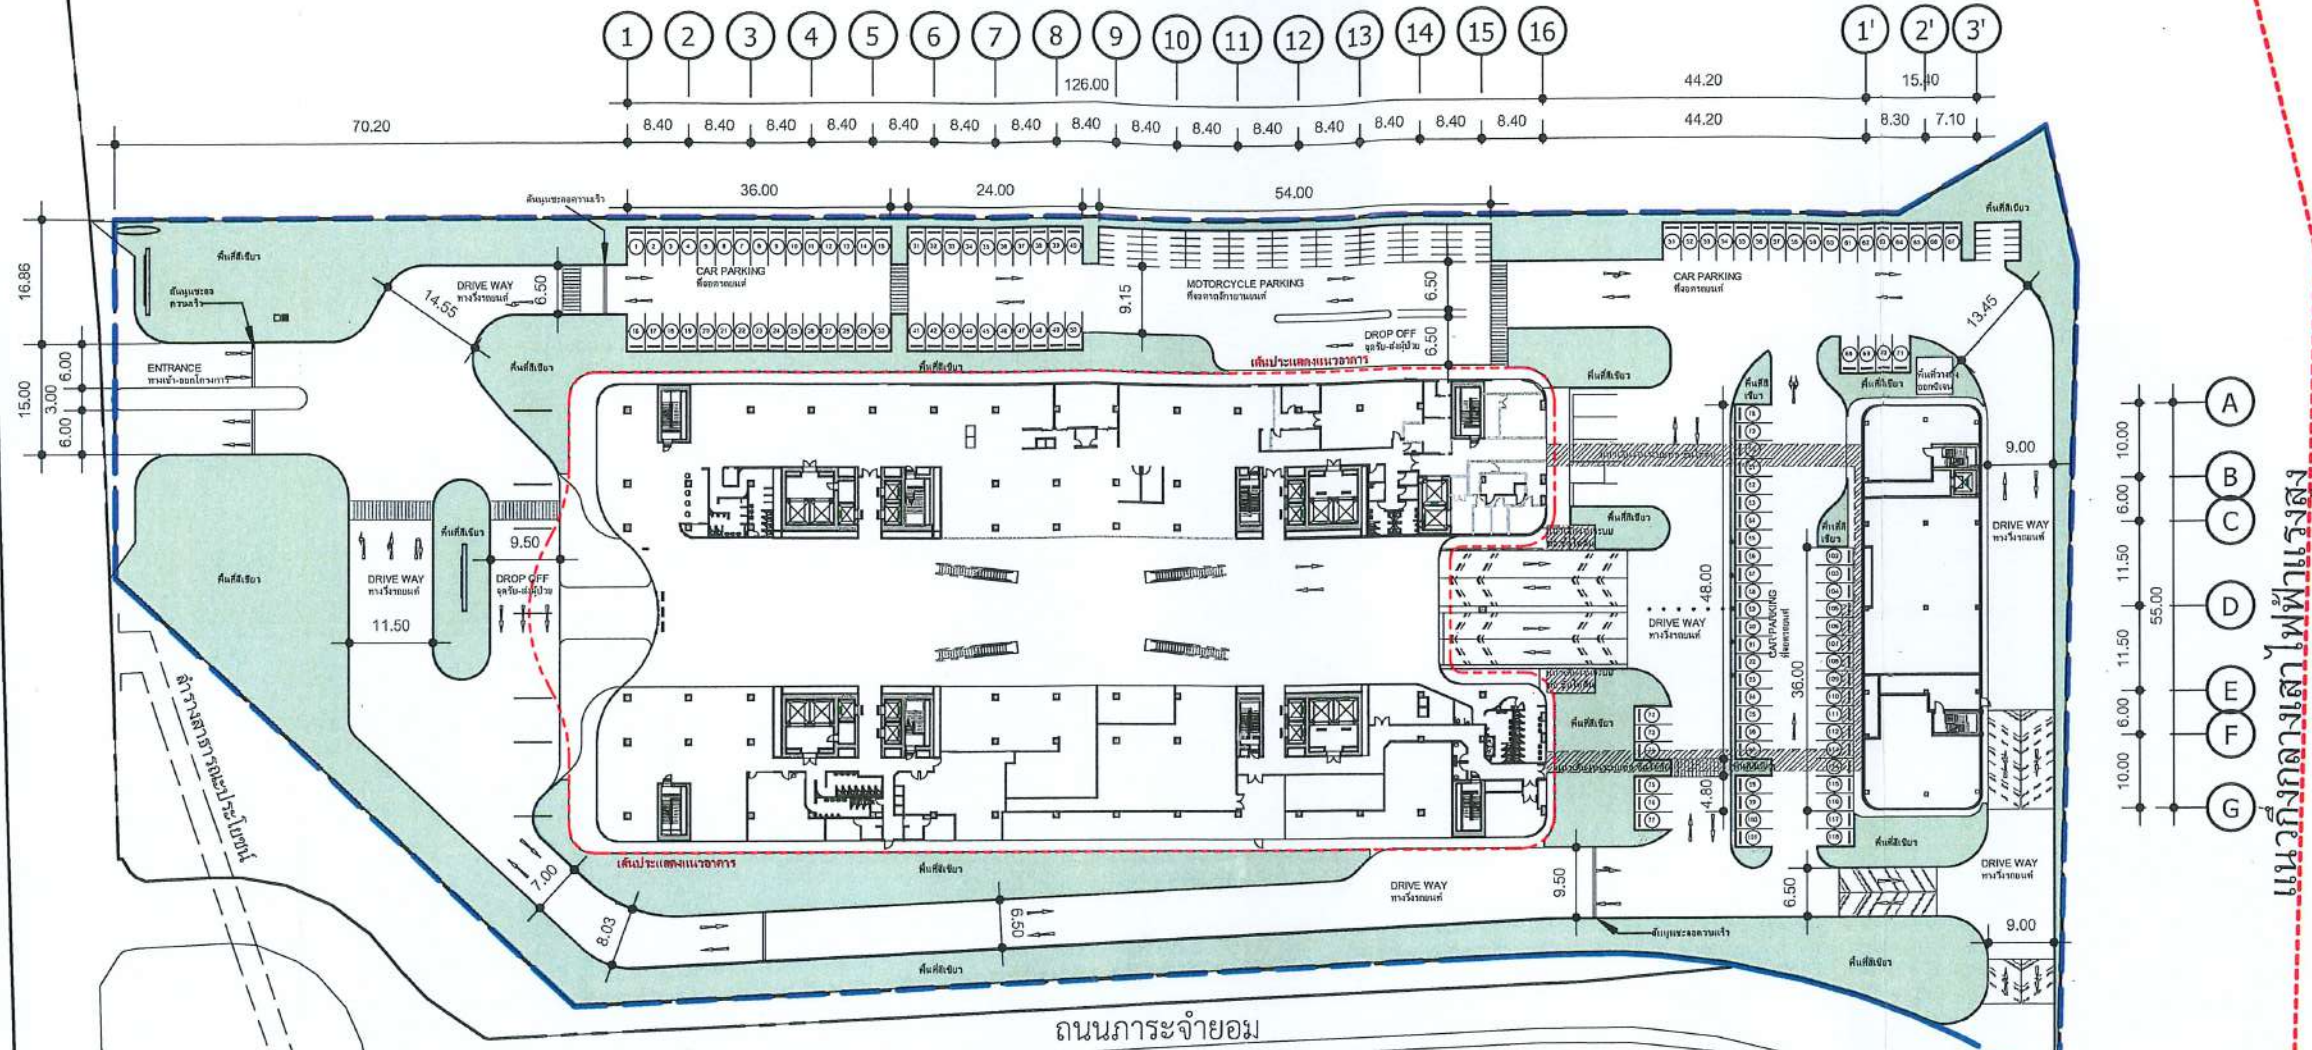

แนวกำแพงกั้นไฟฟ้าแรงสูง

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลตันส์ จำกัด

รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการ

ผังบริเวณ

มาตราส่วน 1 : 1000

0 5 10 20 50 Metres
GRAPHIC SCALE 1:1000

Notes
The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.
Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.
Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.
Use figured dimensions only. Do not scale from drawings. dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the issue Details Checked and Authorized section is confirmation of the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless endorsed 'For Construction' and authorized for issue.
© Copyright dwp. ALL RIGHTS RESERVED.
Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwp.

ARCHITECT
SIGNED
Haridhorn Building Level 2,
Unit 28, 54 North Sathon
Road, Sion, Bangkok,
Bangkok 10500, Thailand.
www.dwp.com

STRUCTURAL ENGINEER
SIGNED
สถาปนิก ภาณุเดช ทย. 8107
สถาปนิก ธีรภัทร ทย. 9511
ธีรภัทร ธีรภัทร ทย. 11451
ธีรภัทร ธีรภัทร ทย. 63433
ธีรภัทร ธีรภัทร ทย. 57111
ธีรภัทร ธีรภัทร ทย. 15338
ธีรภัทร ธีรภัทร ทย. 69838

ELECTRICAL ENGINEER
SIGNED
เมธี มณีโชติ ทย. 4874
เมธี มณีโชติ ทย. 49984
เมธี มณีโชติ ทย. 51304
เมธี มณีโชติ ทย. 53348
เมธี มณีโชติ ทย. 53634
เมธี มณีโชติ ทย. 55585

MECHANICAL ENGINEER
SIGNED
วิภากร วัฒนพานิช ทย. 3990
วิภากร วัฒนพานิช ทย. 45124
วิภากร วัฒนพานิช ทย. 45228
วิภากร วัฒนพานิช ทย. 45449
วิภากร วัฒนพานิช ทย. 52538
วิภากร วัฒนพานิช ทย. 55937

SANITARY ENGINEER
SIGNED
เมธี มณีโชติ ทย. 32
เมธี มณีโชติ ทย. 2862
เมธี มณีโชติ ทย. 4883
เมธี มณีโชติ ทย. 4992
เมธี มณีโชติ ทย. 5078

LANDSCAPE ARCHITECT
SIGNED
วิภากร วัฒนพานิช ทย. 87

Architect Designer
dwp
www.dwp.com
Client
Bumrungrad
Hospital Public
Company Limited
Location
Mai Khao, Phuket,
Thailand

EIA SUBMISSION
NOT TO BE USED DURING CONSTRUCTION
Issue Description Date

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket
Drawing
ฉบับร่าง
Scale (A3)
1 : 1000
Date Printed
9/16/2024 6:02:10 PM

หน้า 117/130


Project Number
23-0178
Drawing Number
BIHP-DWP-E-
00-A-0004

dwp

File Name: A:\EIA\23-0178_Bumrungrad International Hospital Phuket\23-0178-Bumrungrad International Hospital EIA-A3-117-130

ถนนพหลโยธิน (402)

ความกว้างของเขตทางหลวง กว้างข้างละ 20 เมตร รวมความกว้าง 40 เมตร

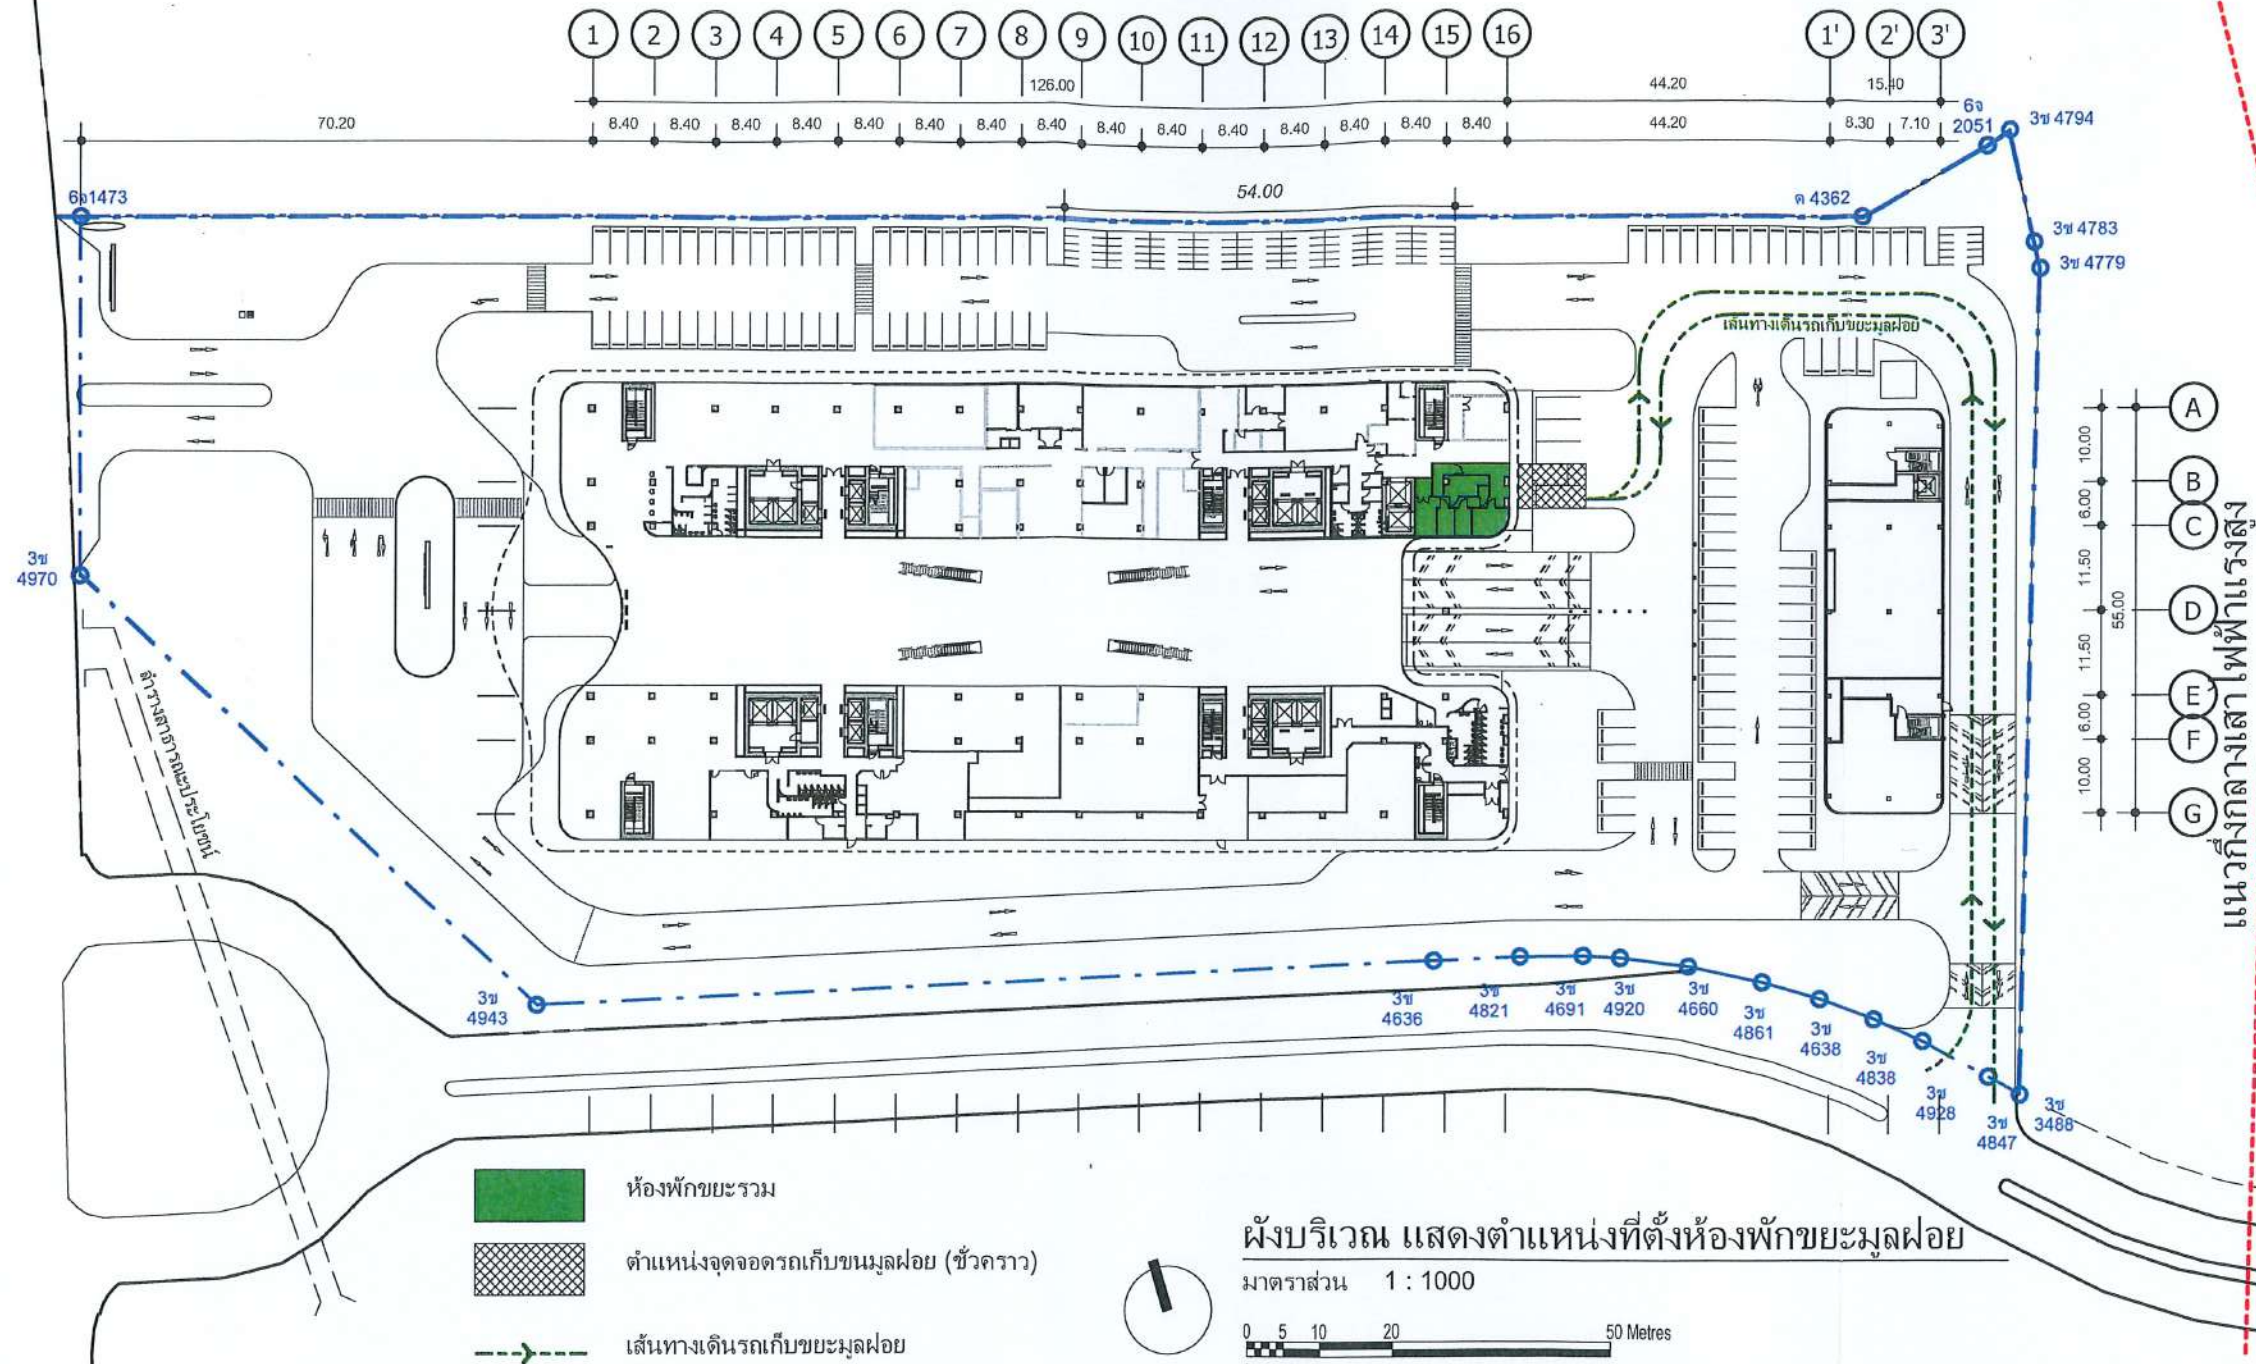

ผังบริเวณ แสดงตำแหน่งที่ตั้งห้องพักรวมมูลฝอย

มาตราส่วน 1 : 1000

0 5 10 20 50 Metres
GRAPHIC SCALE 1:1000

รูปที่ 6 ผังแสดงห้องพักรวมมูลฝอยรวม จุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย และเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลินดา ถีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

Notes
The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose. Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work. Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents. Use figured dimensions only. Do not scale from drawings. dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the issue details checked and authorized section certification of the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless endorsed 'For Construction' and authorized for issue.

dwp
ARCHITECT
SIGNED
Harindhorn Building Level 2,
Unit 2B, 54 North Sathon
Road, Sathon, Bangkok,
Bangkok 10500, Thailand.
www.dwp.com

MEINHARDT
STRUCTURAL ENGINEER
SIGNED
สถาปนิก ภาณุวัฒน์ อย. 8107
ดร.บุญเลิศ สิริบำรุงทรัพย์ อย. 9511
สิริวัฒน์ สิริบำรุงทรัพย์ อย. 11451
ปัทมา นฤพิศกุลชัย อย. 63433
อภินันท์ พึ่งเพง อย. 57111
อภิวัฒน์ ไชยบุญดี อย. 15338
ณัฐพร ปะชาพันธ์ อย. 60838

MEINHARDT
ELECTRICAL ENGINEER
SIGNED
เนเจอร์ มณีโชติ อย. 4874
กนกกร สุวรรณโคตร อย. 49984
ดวงกมล พัทธง อย. 51304
วิสิษฐา รอดเวณา อย. 53348
เนติภรณ์ นันตะ อย. 53634
อนพัชร นฤปการ อย. 55585

MEINHARDT
MECHANICAL ENGINEER
SIGNED
จักรชัย วรรณานนท์ อย. 3990
สิริชัย เลิศมณี อย. 45124
กฤษณะ เสง อย. 45228
วรัท กิมลิสต์ อย. 45449
กมลพรณก ชื่นดี อย. 52538
ลลนเปรมชัย เพ็ญลาภนา อย. 55937

MEINHARDT
SANITARY ENGINEER
SIGNED
เกศรา ชื่นไพบูลย์ อย. 32
กันตฤกษ์ สืบเพ็ญทรัพย์ อย. 2862
มนัญญา ไชยดี อย. 4863
วรัทยา กอมนารอง อย. 4992
ลายณ์ ชื่นศิริ อย. 5078

LANDSCAPE ARCHITECT
SIGNED
รัชพล ภูมหาราช อย. 87

Architect/ Designer
dwp
www.dwp.com
Client
Bumrungrad
Hospital Public
Company Limited
Location
Mai Khao, Phuket,
Thailand


URBAN GREEN
EIA SUBMISSION
NOT TO BE USED DURING CONSTRUCTION
Issue Description Date

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket
Drawing
ผังบริเวณ แสดงตำแหน่งที่ตั้งห้องพักรวมมูลฝอย
Scale (A3)
1 : 1000
Date Printed
9/16/2024 6:02:30 PM

Project Number
23-0178
Drawing Number
BIHP-DWP-E-
00-A-0008
dwp

File Name: A:\dwp\23-0178_Bumrungrad International Phase 2\23-0178-00-Bumrungrad International Phase EIA-03.dwg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1' 2' 3'

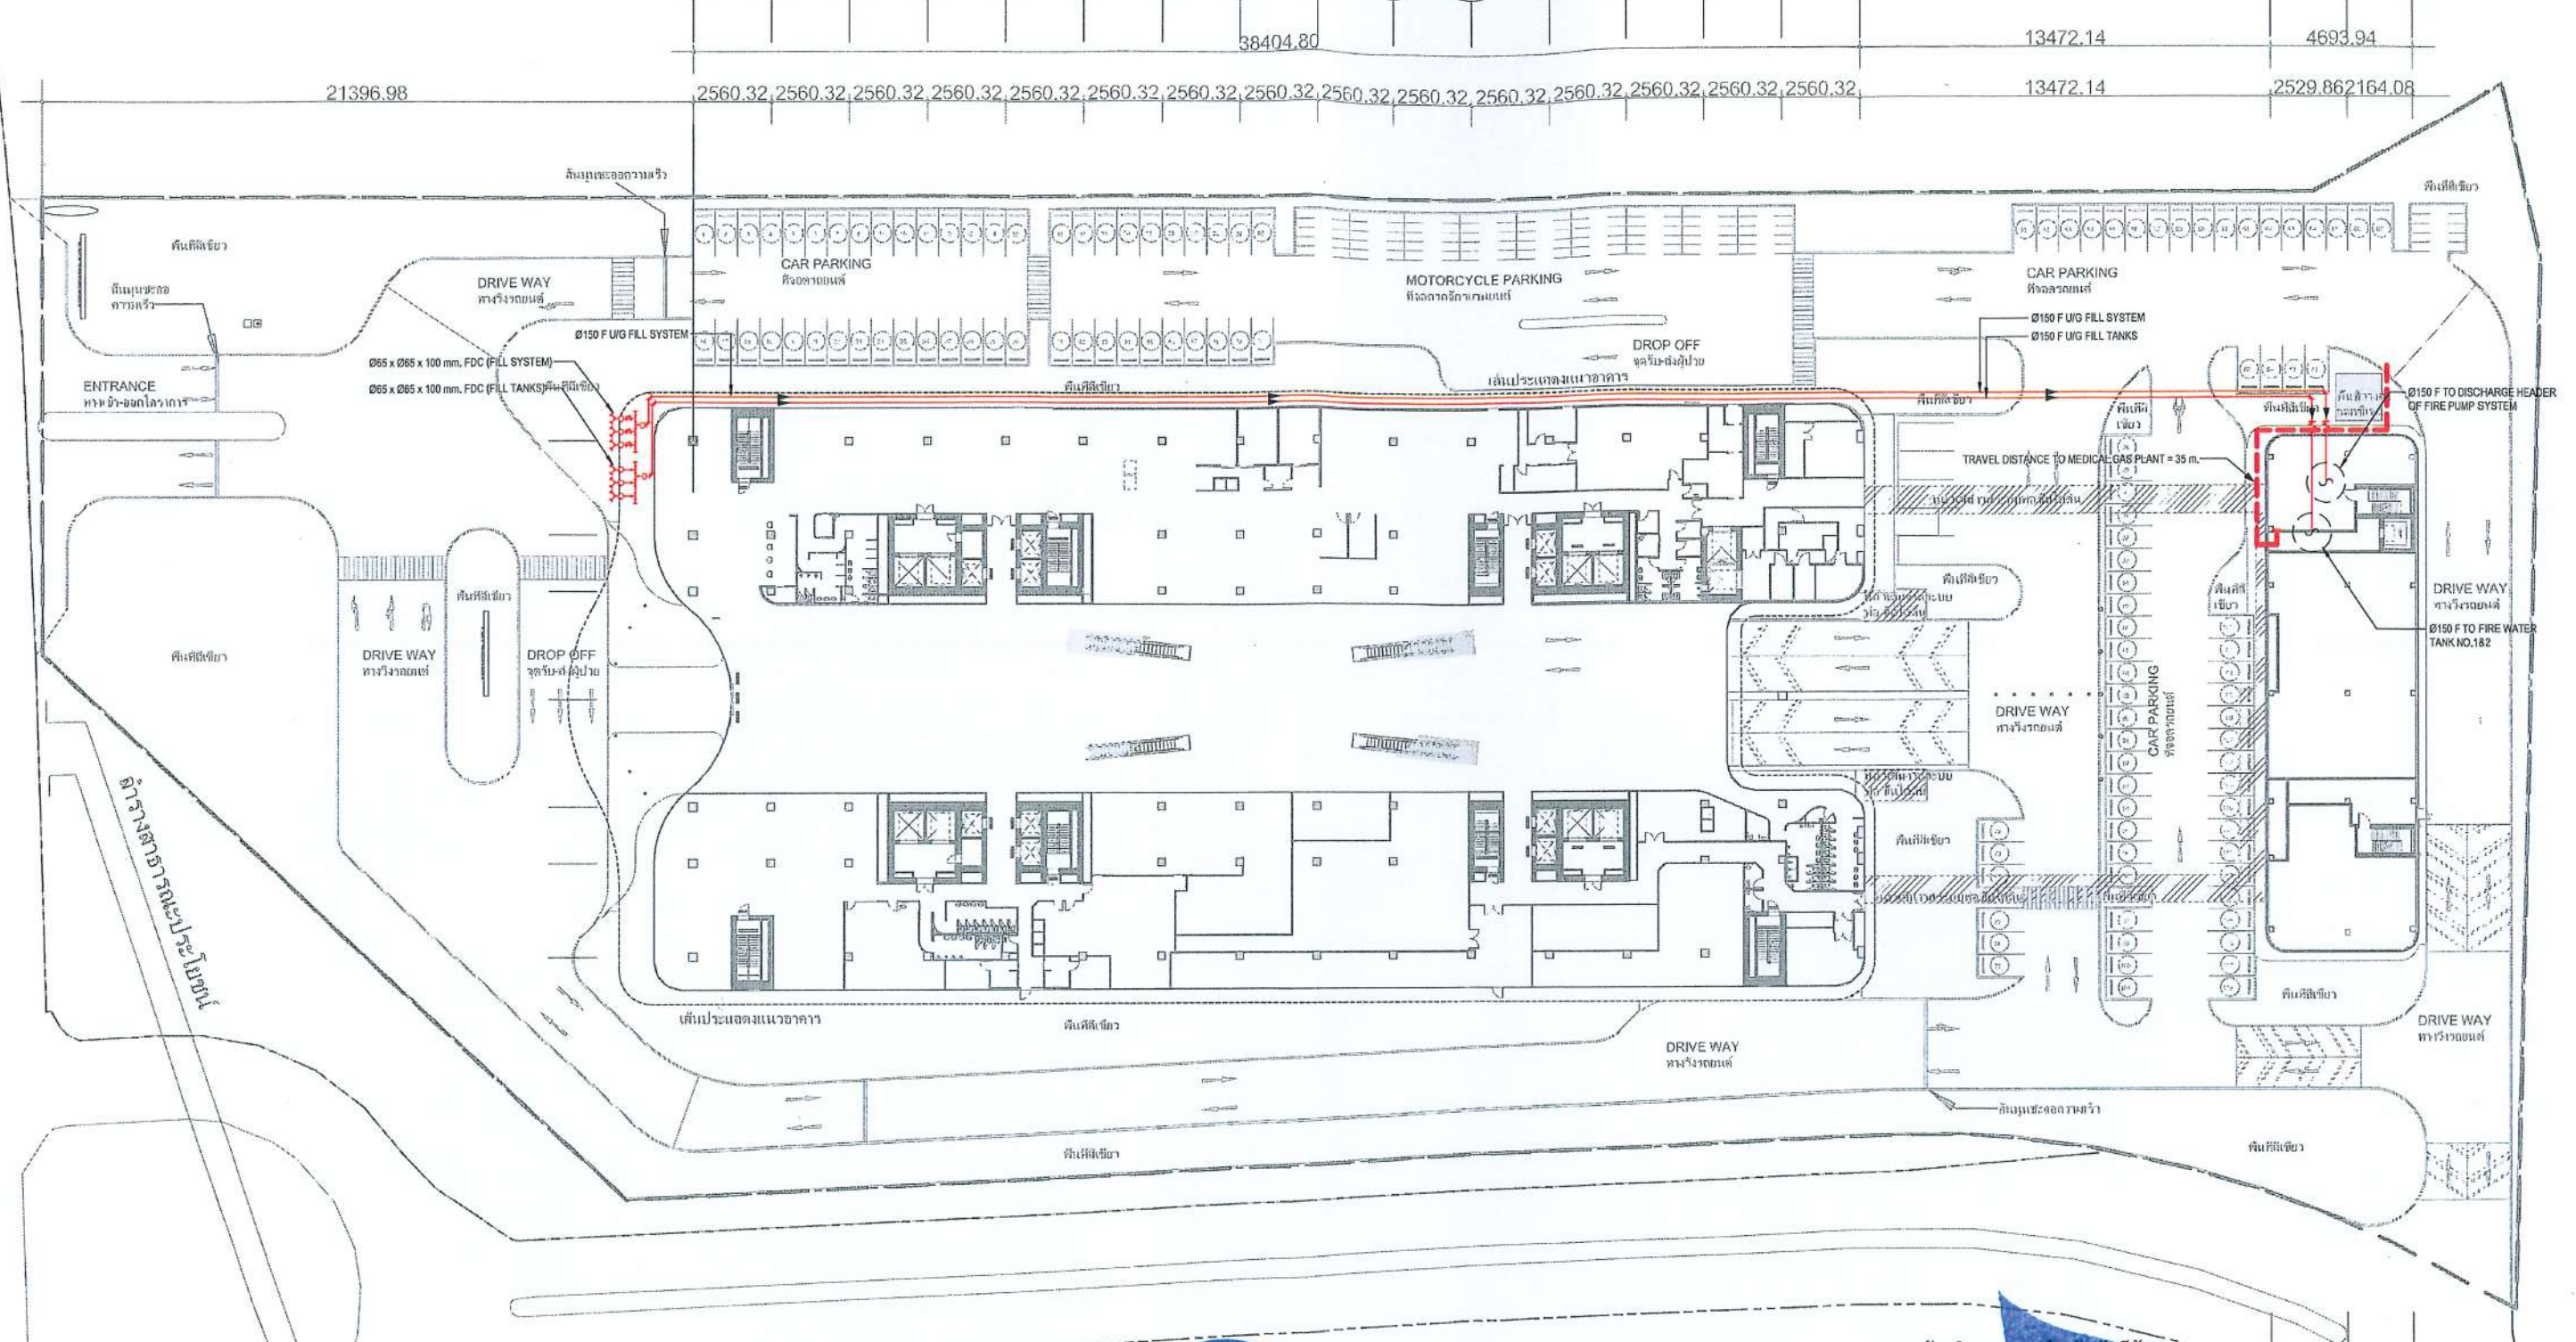

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางลลิตา ลิ้มสุระปัญญ / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

รูปที่ 7 ผังระบบป้องกันอัคคีภัย
ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



Notes
The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.
Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.
Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.
Use figured dimensions only. Do not scale from drawings.
dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the Issue Details Checked and Authorized section is confirmation of the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless endorsed 'For Construction' and authorized for issue.
© Copyright dwp. ALL RIGHTS RESERVED.
Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwp.

ARCHITECT	SIGNED
ดิลก 3154	0-04 4044
สุวิทย์ ลิ้มสุระ	0-04 22373
พิชิต พิเศษ	0-04 22501
LANDSCAPE ARCHITECT	SIGNED

STRUCTURAL ENGINEER	SIGNED
โศภิต ศุภะโรจน์	0-04 8107
อรุณรัตน์ สันติสุข	0-04 5511
ธีรวัฒน์ ธีรชุต	0-04 11451
ปัทมา นฤดิษฐ์	0-04 63423
สมศักดิ์ พิเศษ	0-04 57111
อภิวัฒน์ ไชยสุต	0-04 15328
สุวิทย์ พิเศษ	0-04 69838

ELECTRICAL ENGINEER	SIGNED
สุวิทย์	0-04 4874
อรรถกร สุวรรณโณ	0-04 49084
อรรถกร ธีรชุต	0-04 51304
สุวิทย์ ธีรชุต	0-04 53348
อรรถกร ธีรชุต	0-04 53634
อรรถกร ธีรชุต	0-04 55185

MECHANICAL ENGINEER	SIGNED
ธีรวัฒน์	0-04 3990
อรรถกร ธีรชุต	0-04 45124
อรรถกร ธีรชุต	0-04 45228
อรรถกร ธีรชุต	0-04 45448
อรรถกร ธีรชุต	0-04 52538
อรรถกร ธีรชุต	0-04 55937

SANITARY ENGINEER	SIGNED
อรรถกร ธีรชุต	0-04 32
อรรถกร ธีรชุต	0-04 2882
อรรถกร ธีรชุต	0-04 4883
อรรถกร ธีรชุต	0-04 4992
อรรถกร ธีรชุต	0-04 5076

Client
Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Location
Mai Khao, Phuket, Thailand


EIA SUBMISSION
NOT TO BE USED DURING CONSTRUCTION
Issue Description Date
1 FOR EIA SUBMISSION 24/04/2024

Project
Bumrungrad International Hospital Phuket
Drawing
Drawing Number
BIHP-MTL-DR-00-F-1001

หน้า 121/130
Project Number
MT3047
Drawing Number
BIHP-MTL-DR-00-F-1001
Scale (A1)
1: 350
Date Printed
9/19/2024 11:45:13 AM
dwp

ถนนพหลโยธิน (402)

ความกว้างของเขตทางหลวง 20 เมตร รวมความกว้าง 40 เมตร

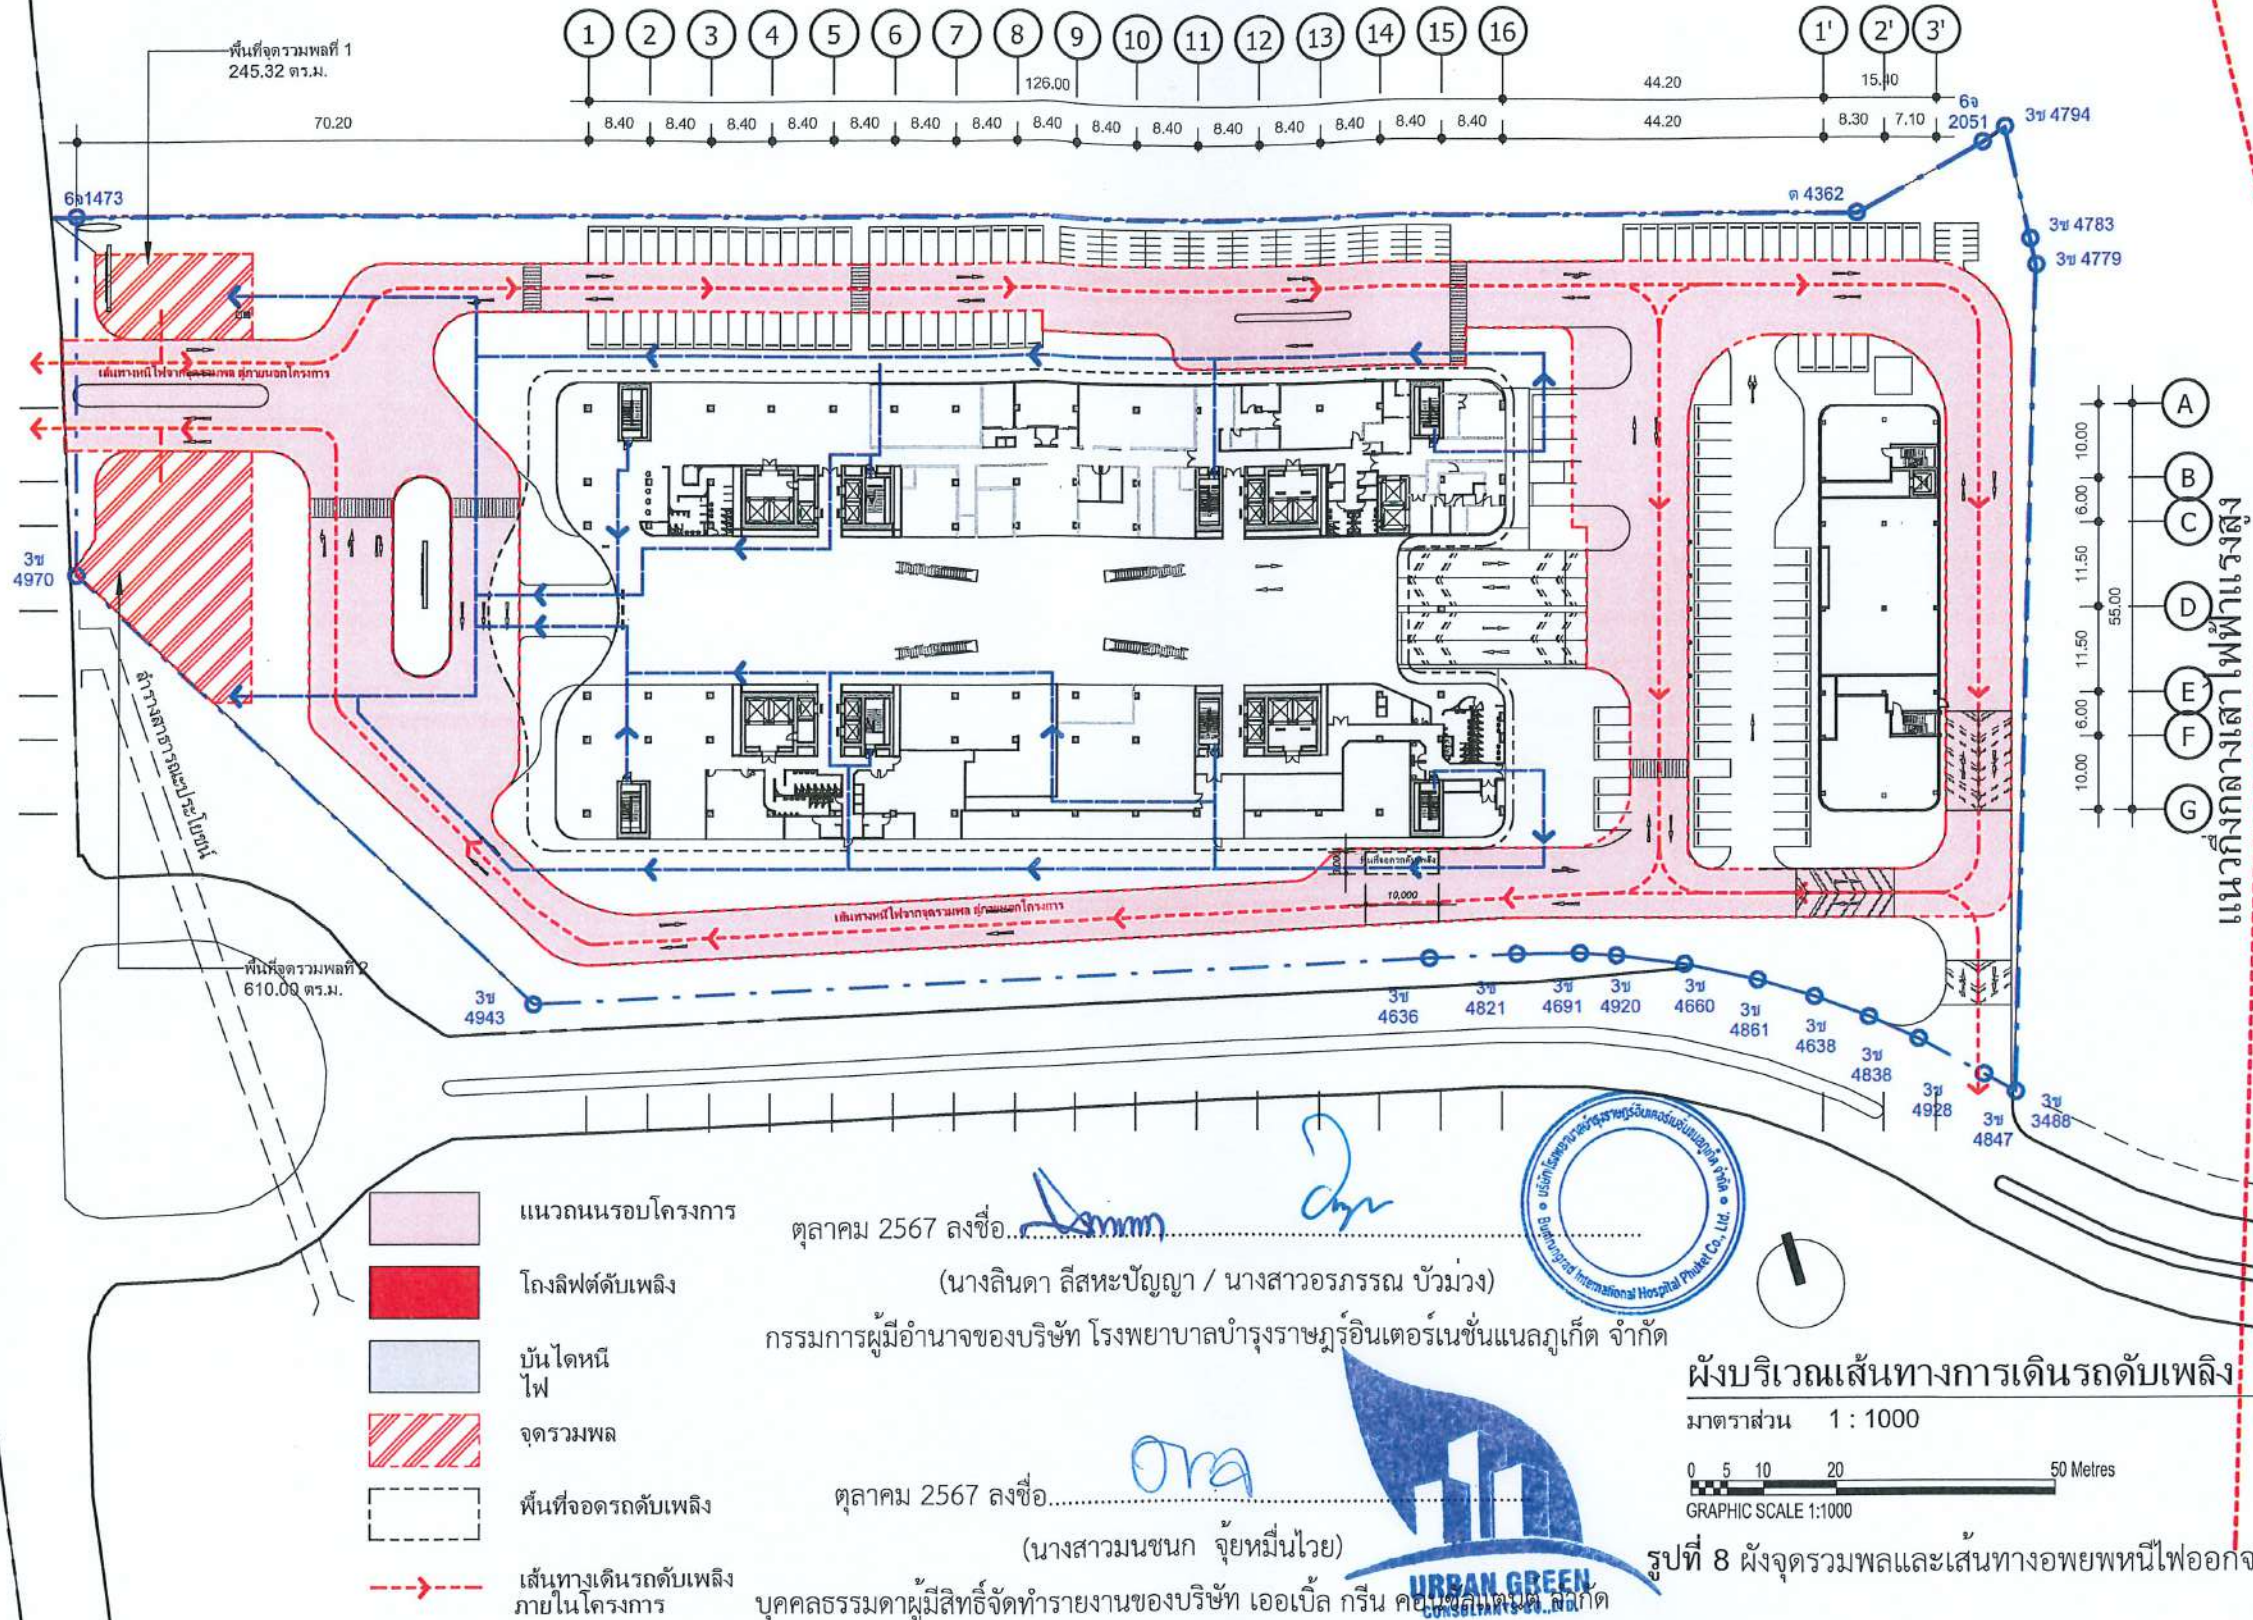

- แนวถนนรอบโครงการ
- โถงลิฟต์ดับเพลิง
- บันไดหนีไฟ
- จุดรวมพล
- พื้นที่จอดรถดับเพลิง
- เส้นทางเดินรถดับเพลิงภายในโครงการ

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ...
(นางลลิตา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ...
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผังบริเวณเส้นทางการเดินรถดับเพลิง
มาตราส่วน 1 : 1000

0 5 10 20 50 Metres
GRAPHIC SCALE 1:1000

รูปที่ 8 ผังจุดรวมพลและเส้นทางอพยพหนีไฟออกจากอาคาร

หน้า 122/130

Notes
The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.
Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.
Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.
Use figured dimensions only. Do not scale from drawings.
dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the issue (Dwgs) Checked and Authorized section (seal) confirms the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless authorized for construction and authorized for issue.
© Copyright dwp. ALL RIGHTS RESERVED.
Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwp.

Harindhorn Building Level 2,
Unit 2B, 54 North Sathorn
Road, Silom, Bangkok,
Bangkok 10500, Thailand.
www.dwp.com

ARCHITECT SIGNED
ศิริพงษ์ สิริพันธ์ ส.ก. 4044
ศิริพงษ์ สิริพันธ์ ส.ก. 22373
ศิริพร พันธะ ส.ก. 22601
ณัฐชัย เกตุยาคติพันธ์ ส.ก. 24233

MEIN-HARDT
STRUCTURAL ENGINEER SIGNED
โสภา กาญจนโสภา ส.ก. 8107
ดา.บุญเลิศ สิริบำรุง ส.ก. 9511
ธีรวัฒน์ สิริบุญกุล ส.ก. 11451
ปัทมา บุญเกิดสุข ส.ก. 63433
อดิศักดิ์ พึ่งพงษ์ ส.ก. 57111
อติวิทย์ ไทยบุญ ส.ก. 15338
ณัฐพงษ์ ประสาทพันธ์ ส.ก. 69838

MEIN-HARDT
ELECTRICAL ENGINEER SIGNED
นุวัชร มณีโชติ ส.ก. 4874
ณกมล สุวรรณโคตร ส.ก. 49984
ณกมล พัทธง ส.ก. 51304
วชิรภัทร ชื่นนุก ส.ก. 53348
นันทิกันต์ นันธิ์ ส.ก. 53634
อนันต์ นุชปารการ ส.ก. 55585

MEIN-HARDT
MECHANICAL ENGINEER
จักรชัย วัฒนาพันธ์ ส.ก. 3990
สิริวัชร เลิศระพันธ์ ส.ก. 45124
ณกมล เกติ ส.ก. 45228
วชิร กิมมรัตน์ ส.ก. 45449
ณกมล ชื่นดี ส.ก. 52538
สรณัฏฐ์ เกตุยาคติพันธ์ ส.ก. 55937

MEIN-HARDT
SANITARY ENGINEER
เกศรา ชื่นบุญ ส.ก. 32
ณัฐชัย เกตุยาคติพันธ์ ส.ก. 2862
ณัฐชัย เกตุยาคติพันธ์ ส.ก. 4863
วันดา เกตุยาคติพันธ์ ส.ก. 4992
ณัฐชัย ชื่นดี ส.ก. 5078

LANDSCAPE COLLABORATION
รัชพล เกตุยาคติพันธ์ ส.ก. 87

Architect Designer
dwp
www.dwp.com

Client
Bumrungrad
Hospital Public
Company Limited

Location
Mai Khao, Phuket,
Thailand

EIA SUBMISSION
NOT TO BE USED DURING CONSTRUCTION
Issue Description Date

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket

Drawing
ผังบริเวณเส้นทางการเดินรถดับเพลิง

Scale (AS)
1 : 1000

Date Printed
9/16/2024 6:02:37 PM

Project Number
23-0178

Drawing Number
BIHP-DWP-E-
00-A-0009

dwp

ความกว้างของเขตทางหลวม กว้างข้างละ 20 เมตร รวมความกว้าง 40 เมตร



๒๕๖๗ ลงชื่อ

(นางสินดา สีสะหะปัญญา / นางสาวอรุณ บัวม่วง

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

๒๕๖๗ ลงชื่อ

(3)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานของ

บริษัท เอเอเบิล กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด

หน้า 123/130

ผังบริเวณ แสดงป้ายสัญลักษณ์จราจร

มาตราส่วน 1 : 1000

0 5 10 20 50 Metres

GRAPHIC SCALE 1:1000

รูปที่ 9 ผังระบบจราจร

[illegible]

Client
Bumrungrad
Hospital Public
Company Limited
Location
Mai Khao, Phuket
Thailand

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket

Drawing
ผังบริเวณ แปลงปายัญลักษณะจาก
Scale (A3)
1 : 1000
Date Printed
9/16/2024 6:02:47 PM

Project Number
23-0178

Drawing Number
BIHP-DWP-E-
00-A-0011

dwp

Notes

The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.

Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.


Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.

Use figured dimensions only. Do not scale from drawings.

Do not guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the Issues Details Checked and Addressed section confirmation of the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless endorsed for Rectification and authorised for issue.

Do Copyright dwp. All RIGHTS RESERVED.

Reproduction prohibited unless authorised in writing by dwp.

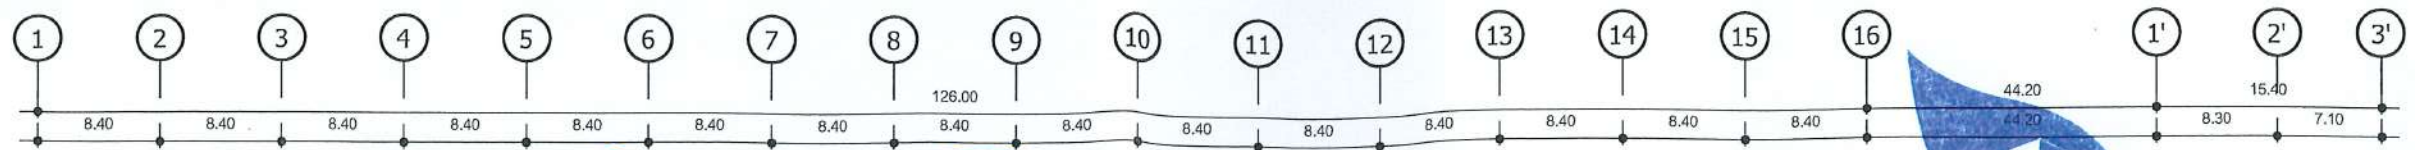

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางลลิตา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)




กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....
(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



ตรา

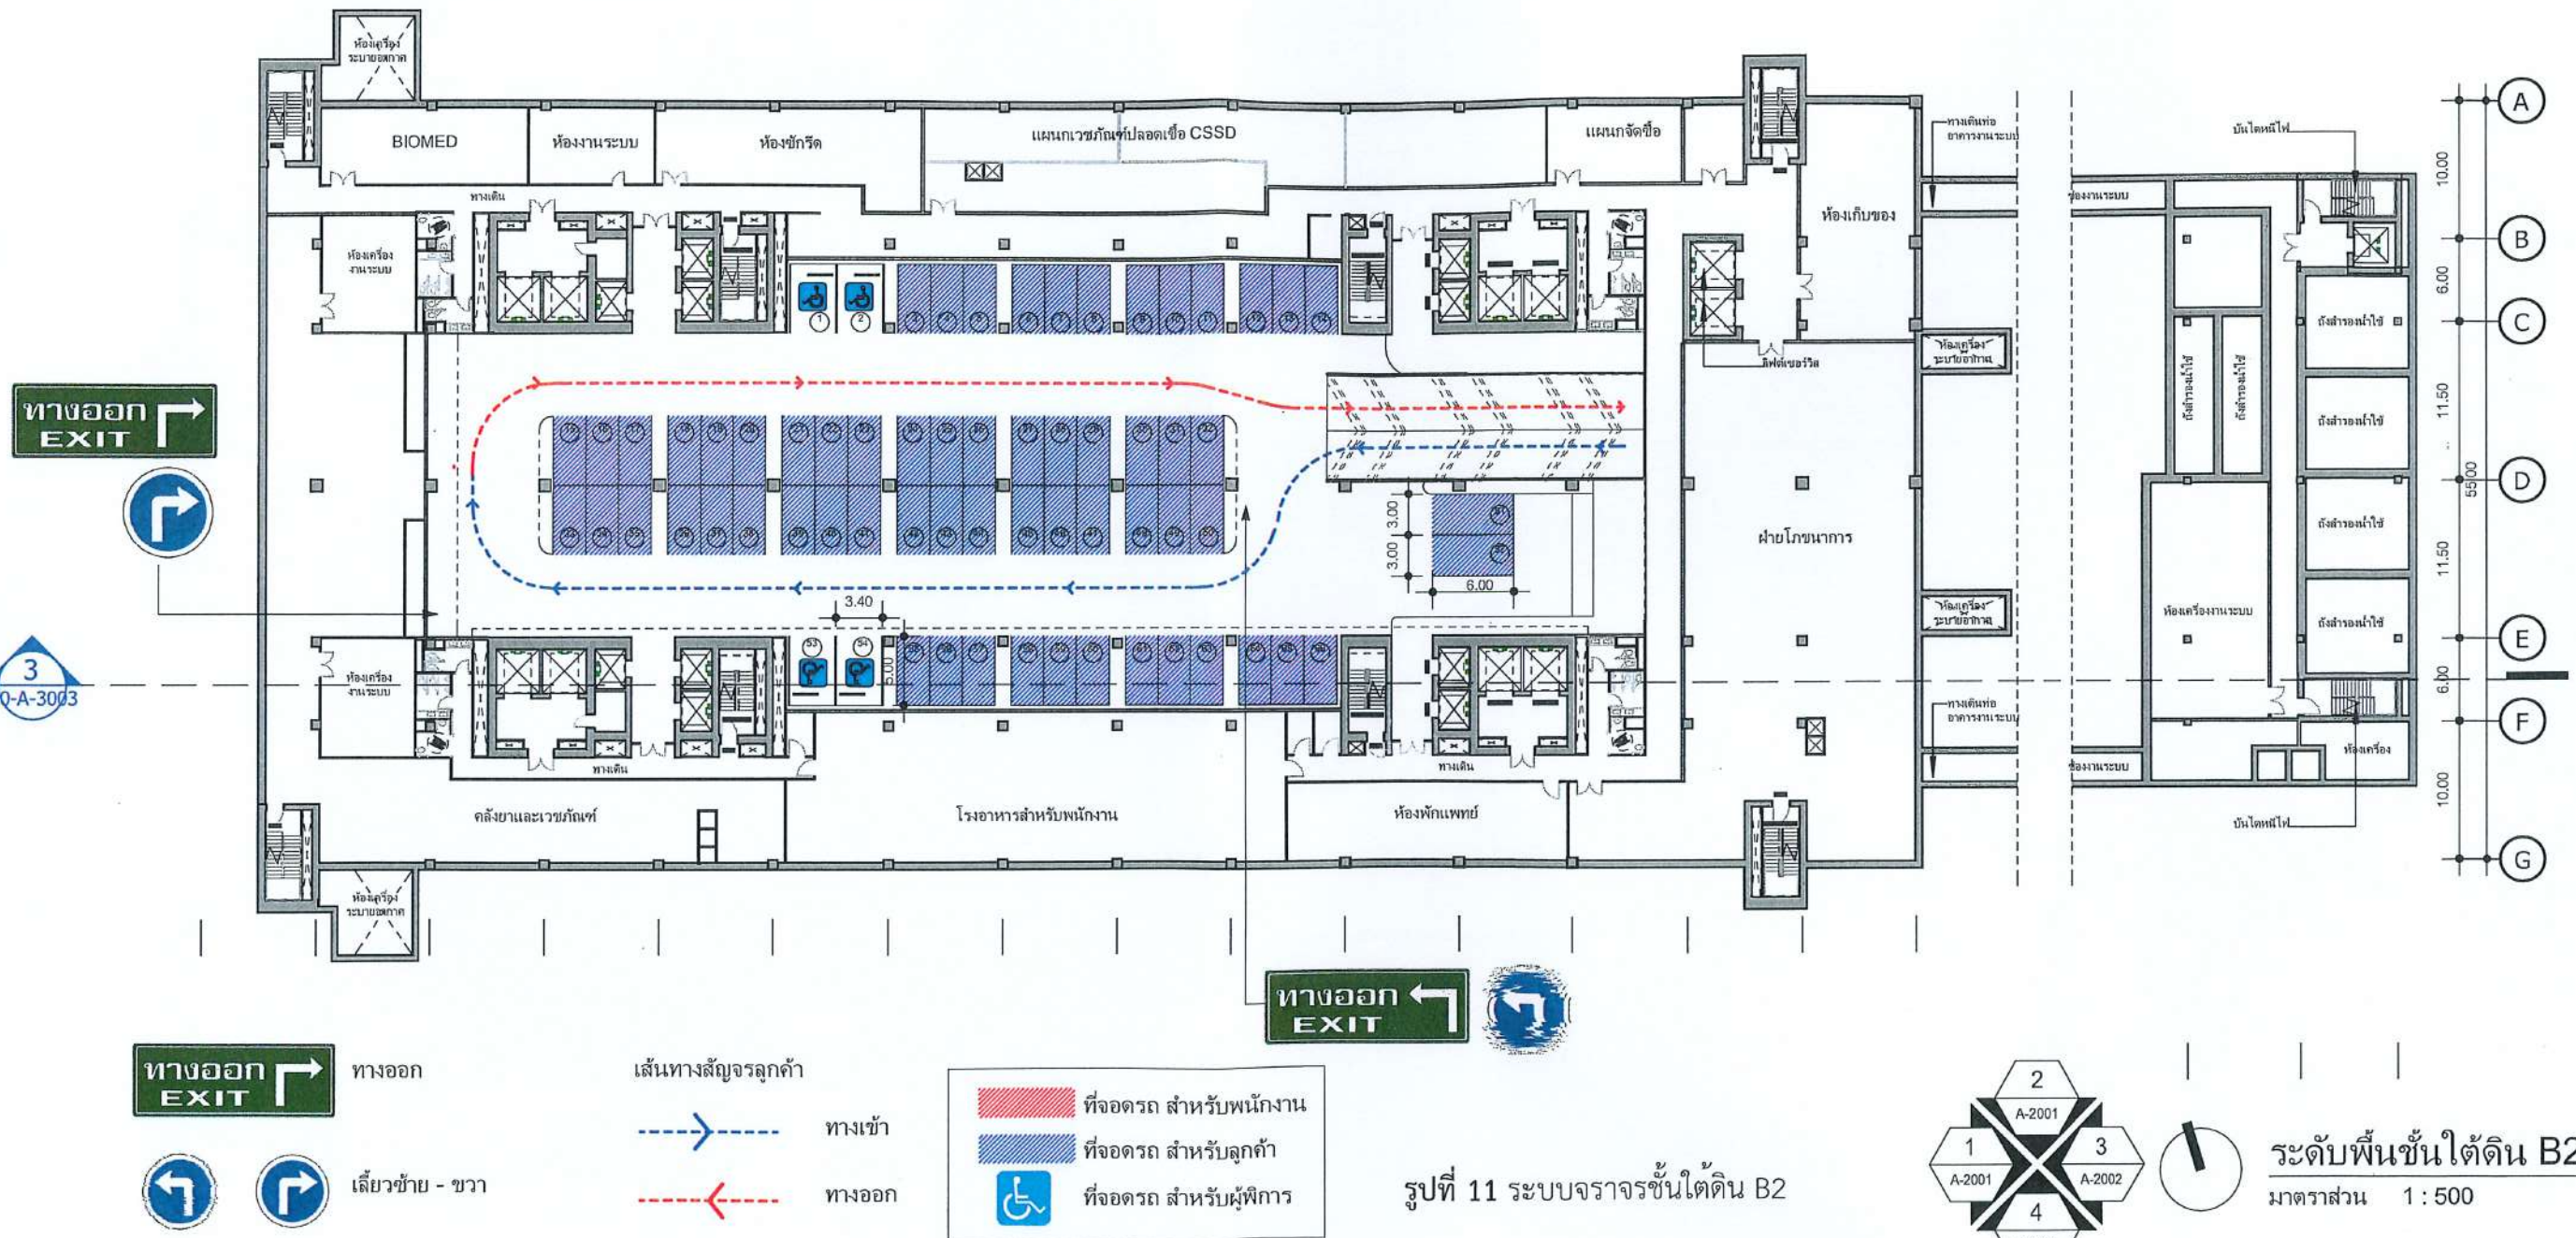

ระดับพื้นที่ดิน B2
มาตราส่วน 1 : 500

หน้า 125/130

Notes
The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.
Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.
Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.
Use figured dimensions only. Do not scale from drawings.
dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the issue status checked and authorized section identification of the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless endorsed 'for construction' and authorized for issue.
© Copyright dwp. ALL RIGHTS RESERVED.
Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwp.

ARCHITECT
SIGNED
Harindhorn Building Level 2,
Unit 2B, 51 North Sathon
Road, Siam, Bangkok,
Bangkok 10500, Thailand.
www.dwp.com

STRUCTURAL ENGINEER
SIGNED
MEIN-HARDT
สถาปนิก วิศวกรโยธา ส.ย. 8107
ดร.บุญเลิศ สิริบำรุงทรัพย์ ส.ย. 9511
ดร.วิวัฒน์ สิริบำรุงทรัพย์ ส.ย. 11451
ดร.วิภาดา นฤนที ส.ย. 63433
ดร.สมศักดิ์ ส.ย. 57111
ดร.วิวัฒน์ ส.ย. 15338
ดร.วิวัฒน์ ส.ย. 69838

ELECTRICAL ENGINEER
SIGNED
MEIN-HARDT
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 4874
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 49984
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 51304
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 53348
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 53634
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 55585

MECHANICAL ENGINEER
SIGNED
MEIN-HARDT
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 3990
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 45124
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 45228
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 45449
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 52538
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 55937

SANITARY ENGINEER
SIGNED
MEIN-HARDT
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 32
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 2882
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 4863
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 4992
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 5078


LANDSCAPE ARCHITECT
SIGNED
MEIN-HARDT
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 87
นาย อดิศักดิ์ ส.ย. 87

Architect/ Designer
dwp
www.dwp.com
Client
Bumrungrad
Hospital Public
Company Limited
Location
Mai Khao, Phuket,
Thailand

EIA SUBMISSION
NOT TO BE USED DURING CONSTRUCTION
Issue Description Date

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket
Drawing
ผู้เขียน แผนกทางจราจร และภูมิสถาปัตย์
B2
Scale (A3)
1 : 500
Date Printed
9/16/2024 6:02:52 PM

Project Number
23-0178
Drawing Number
BIHP-DWP-E-
00-A-0011-2
dwp

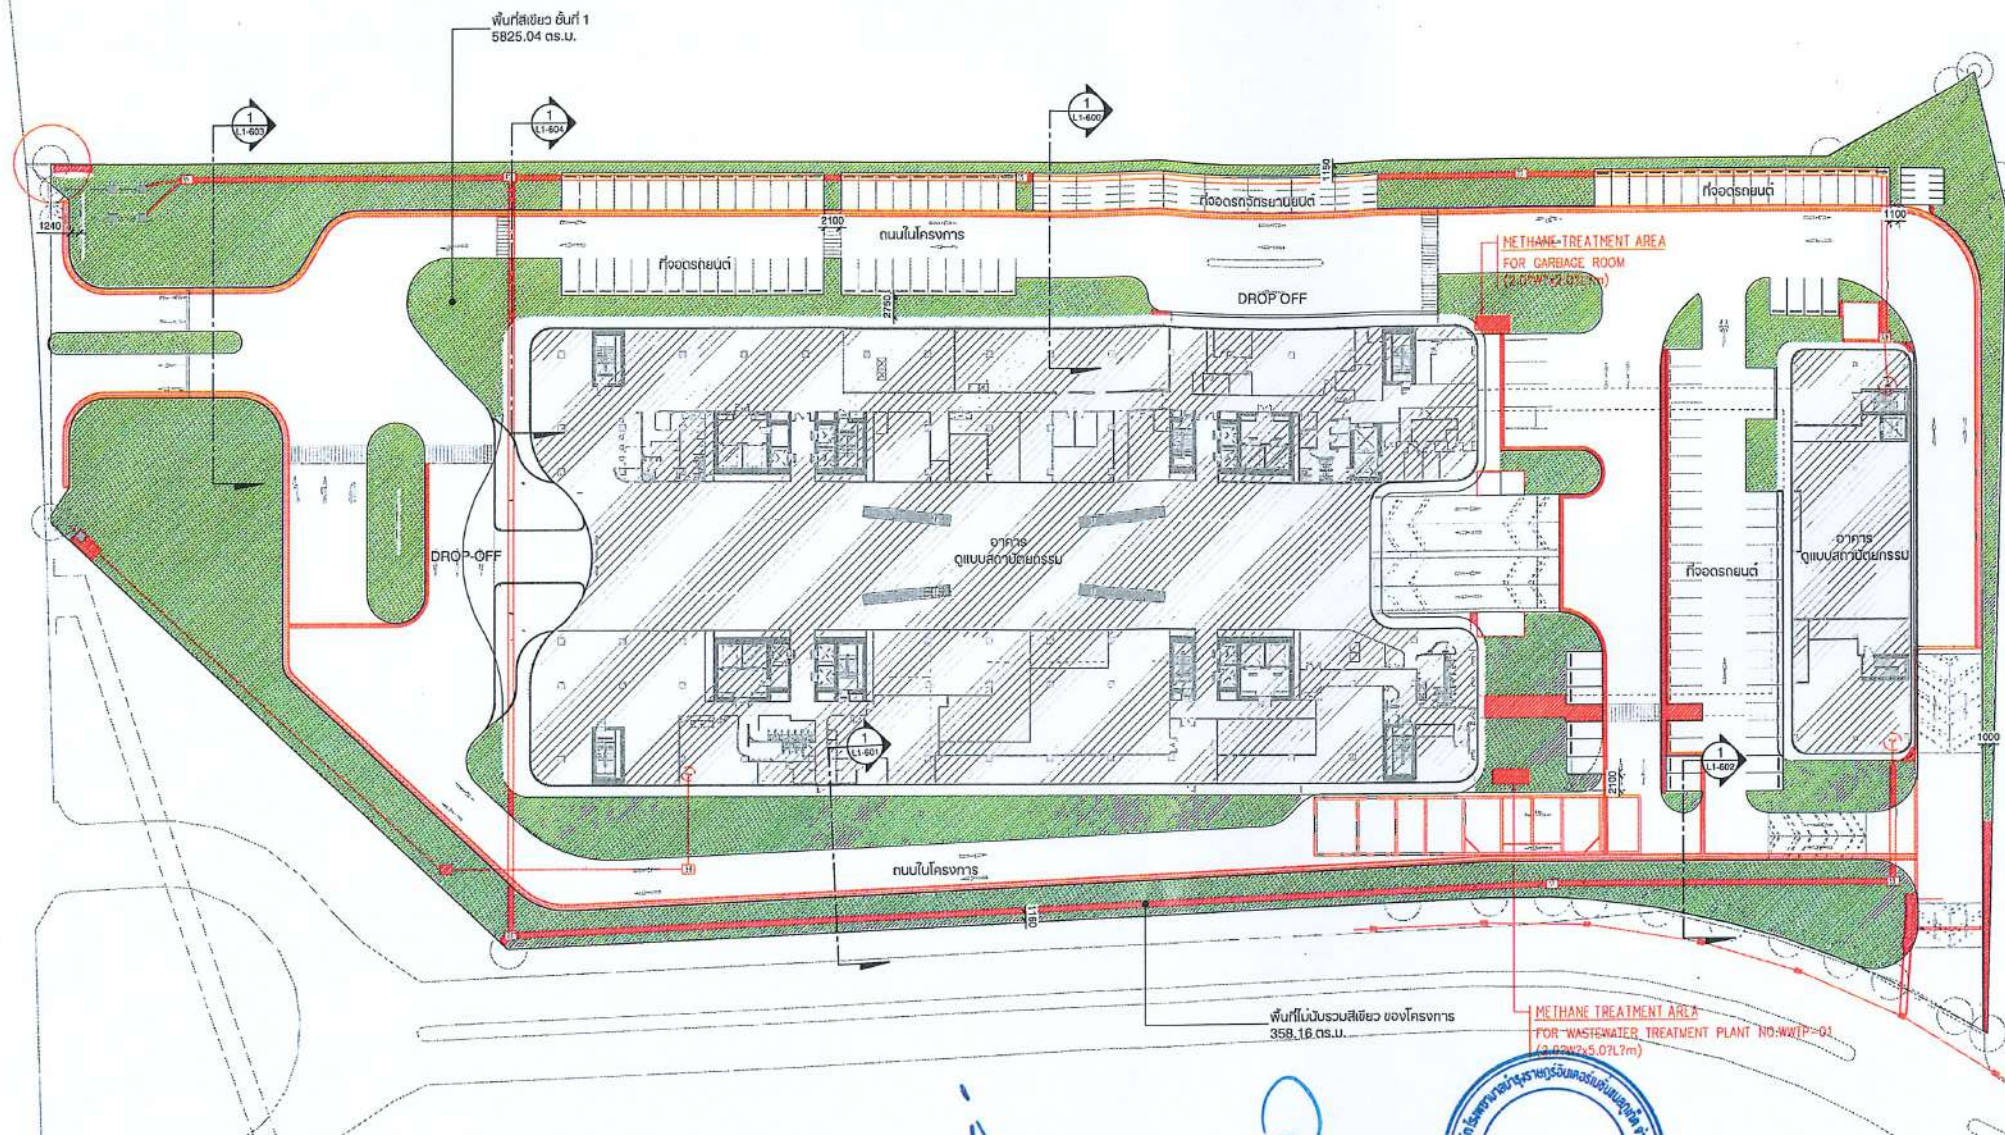


ตารางพื้นที่สีเขียวของโครงการ		
พื้นที่สีเขียว อินทรี 1	รวมพื้นที่สีเขียว ที่จอดรถใต้	พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ที่จอดรถใต้
5825.04 ตร.ม.	5825.04 ตร.ม.	5825.04 ตร.ม.

พื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณสีเขียวของโครงการ	358.16 ตร.ม.
--	--------------

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ...
(นางลลิตา สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ...
(นางสาวমনชนก จุ้ยหมื่นไวย)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด


รูปที่ 12 ผังพื้นที่สีเขียว



Notes
The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.
Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.
Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.
Use figured dimensions only. Do not scale from drawings.
dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the Issue Details Checked and Authorized section is confirmation of the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless endorsed 'For Construction' and authorized for issue.
© Copyright dwp. ALL RIGHTS RESERVED.
Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwp.


ARCHITECT
SIGNED
HARDHORN Building Level 2,
Unit 20, 54 North Sathorn
Road, Siam, Bangkok,
Bangkok 10500, Thailand.
www.dwp.com

STRUCTURAL ENGINEER
SIGNED
MEINHARDT
Dr. Ing. Michael Meinhardt
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 213

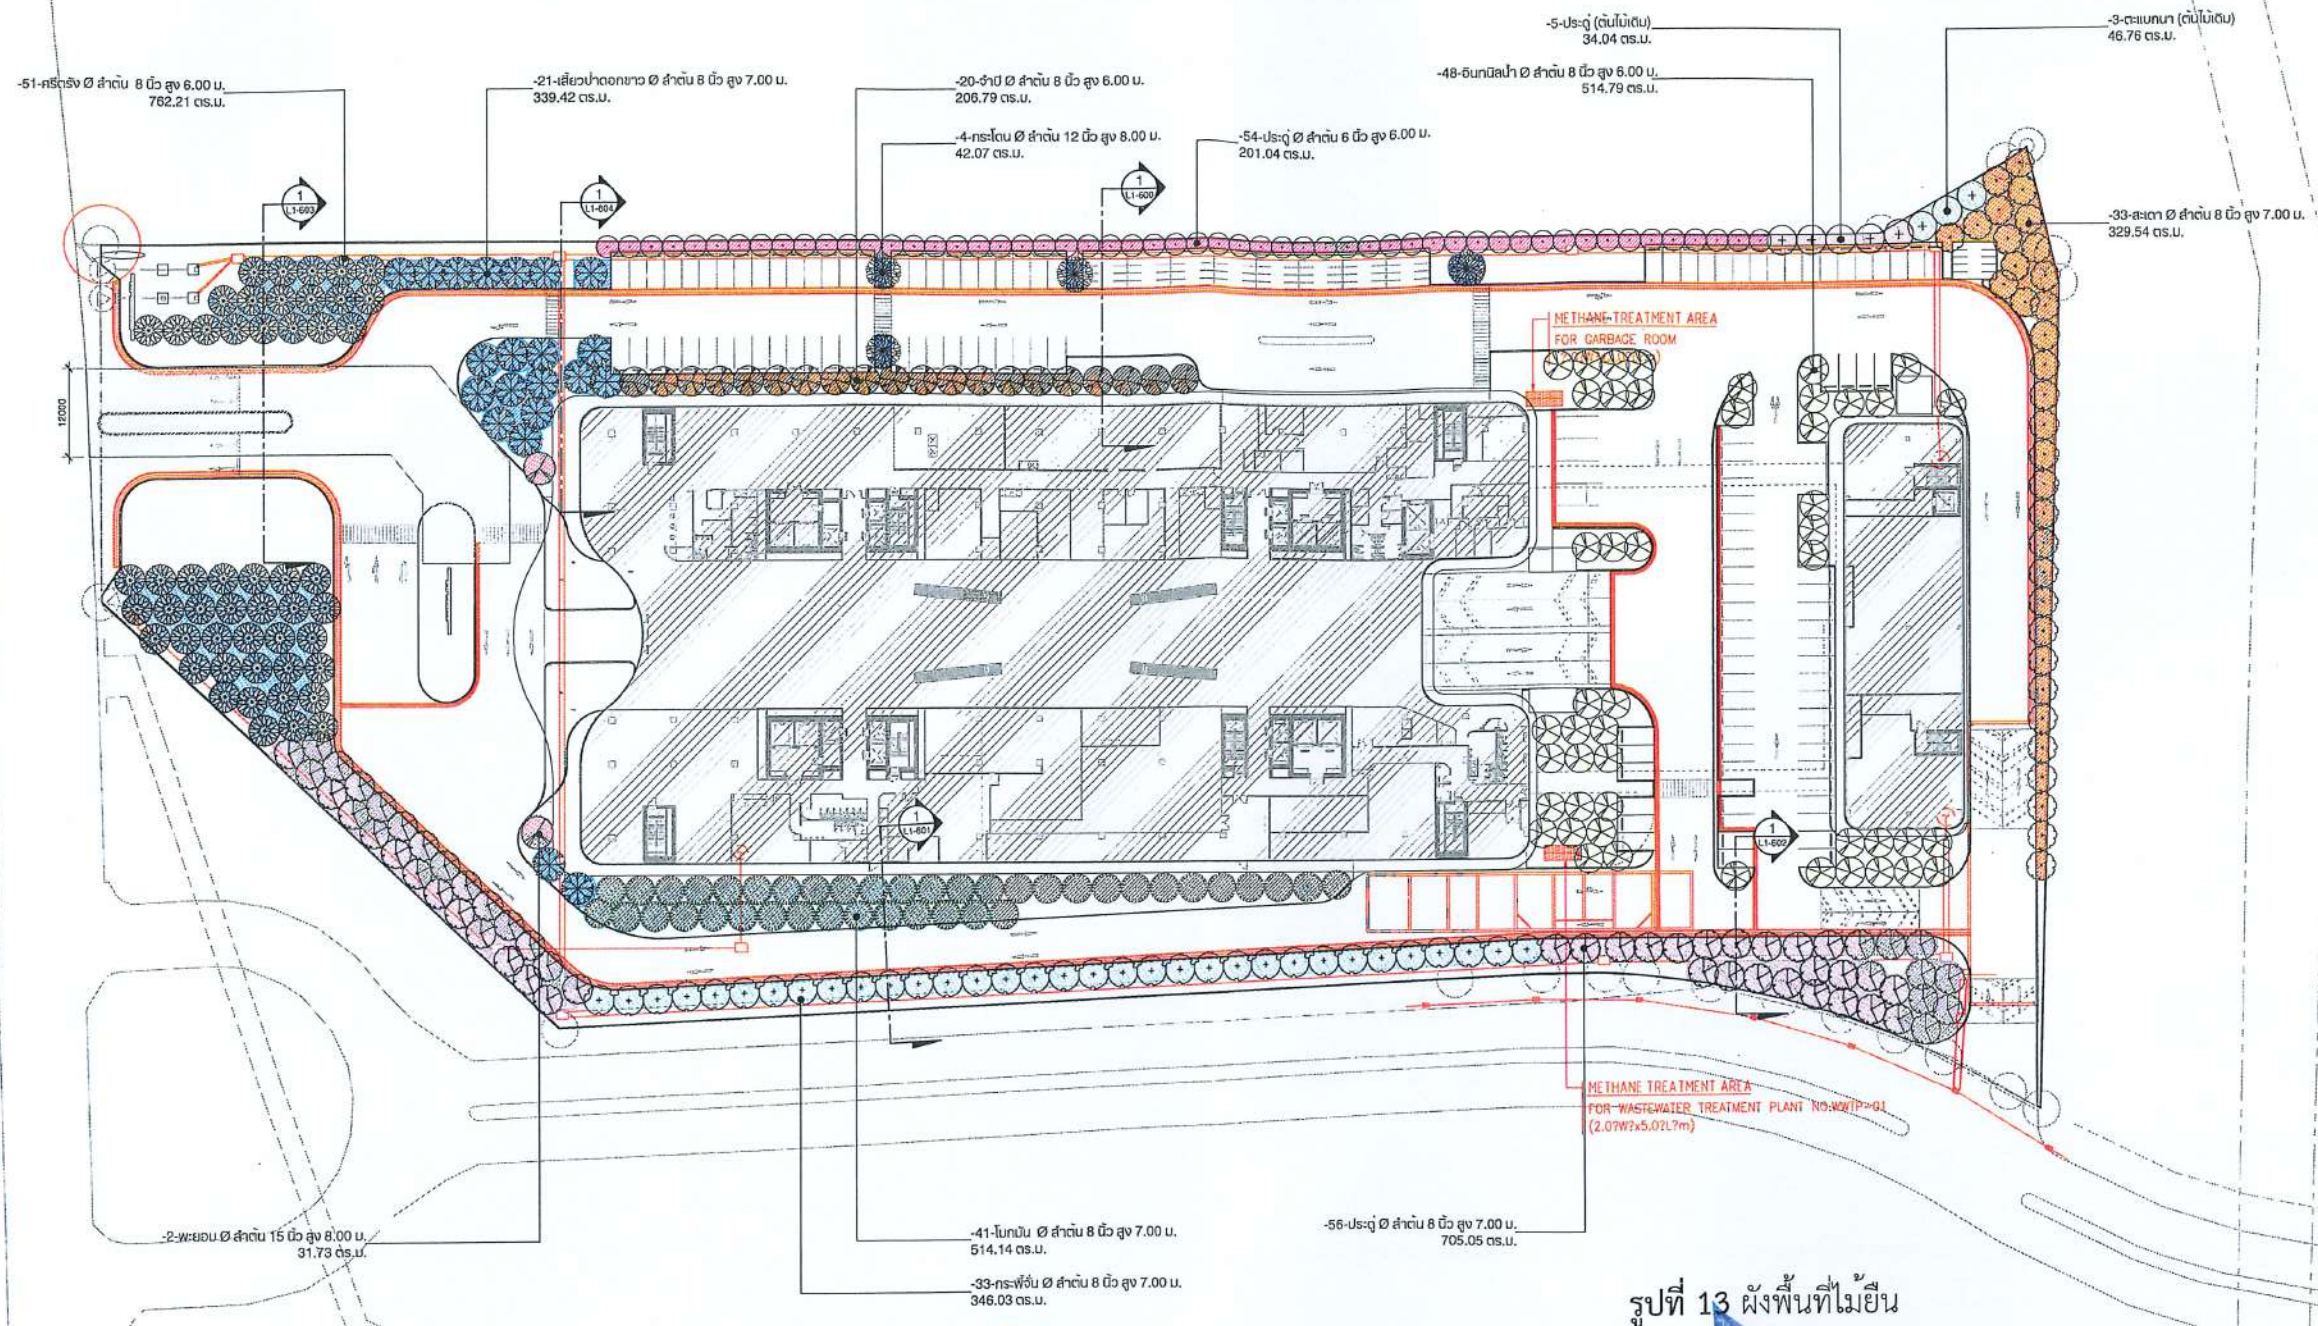

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ...
 (นางลลิตา ลีสะหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)
 กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ...
 (นางสาวমনชนก จั๋ยหมื่นไวย)
 บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



Notes
 The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.
 Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.
 Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.
 Use figured dimensions only. Do not scale from drawings. dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the Issue Details Checked and Authorized section confirms the status of the drawing. The drawing shall not be used for construction unless endorsed 'For Construction' and authorized for issue.
 © Copyright dwp. ALL RIGHTS RESERVED.
 Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwp.

ARCHITECT	SIGNED
Harindhorn Building Level 2, Unit 28, 54 North Sathorn Road, Siam, Bangkok, Bangkok 10500, Thailand. www.dwp.com	
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก

STRUCTURAL ENGINEER	SIGNED
MEINHARDT	
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร

ELECTRICAL ENGINEER	SIGNED
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร

MECHANICAL ENGINEER	SIGNED
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร

SANITARY ENGINEER	SIGNED
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร
วิศวกร	วิศวกร














LANDSCAPE ARCHITECT	SIGNED
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก
สถาปนิก	สถาปนิก

Client
 Bumrungrad
 Hospital Public
 Company Limited
 Location
 Mai Khao, Phuket,
 Thailand

EIA SUBMISSION		
Issue	Description	Date

Project
 Bumrungrad
 International
 Hospital Phuket
 Drawing
 ผังไม่ย่นต้น ชั้น 1
 Scale (A3)
 1 : 1000
 Date Printed
 10/02/2024

หน้า 127/130
 Project Number
 23-0178
 Drawing Number
 L1-500

ตารางพื้นที่สีเขียวที่ยืนและชนิดไม้ยืนต้น					
สัญลักษณ์	รายชื่อ	ความสูง(ม.)	จำนวน(ต้น)	เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม(ม.)	พื้นที่ไม้ยืนต้น(ตร.ม.)
	พะยอม ๑ ลำต้น 15 นิ้ว <i>Shorea roxburghii</i> G. Don	8.00	2	4.00	31.73
	โมกขิน ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Wrightia pubescens</i> R. Br.	7.00	41	4.00	514.14
	เสี้ยวป่าดอกขาว ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Bauhinia variegata</i> L.	7.00	21	4.00	339.42
	อินทนิลน้ำ ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	6.00	48	4.00	514.79
	ศรีตรัง ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Jacaranda obtusifolia</i> Humb. & Bonpl.	6.00	51	4.00	762.21
	กระโดน ๑ ลำต้น 12 นิ้ว <i>Careya sphaerica</i> Roxb.	8.00	4	5.00	42.07
	สะเดา ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Azadirachta indica</i> A. Juss. Var. <i>siamensis</i> Valenton	7.00	33	4.00	329.54
	ประดู่ ๑ ลำต้น 6 นิ้ว <i>Swietenia mahogany</i> (L.) Jacq.	6.00	54	3.00	201.04
	ประดู่ ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	7.00	56	4.00	705.05
	จำปี ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Michelia alba</i> DC.	6.00	20	4.00	206.79
	กระพี้จั่น ๑ ลำต้น 8 นิ้ว <i>Milletia brandisiana</i> Kurz	7.00	33	4.00	346.03
ตารางพื้นที่สีเขียวที่ยืนและชนิดไม้ยืนต้นเดิม					
	ประดู่ ๑ ลำต้น 14 นิ้ว <i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	-	5	-	34.04
	ตะแบกนา ๑ ลำต้น 12 นิ้ว <i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	-	3	-	46.76
รวมไม้ยืนต้น ทั้งหมด			371		4073.61 ตร.ม.

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ลิ้มหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของบริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

รูปที่ 14 พื้นที่สีเขียวที่ยืนและชนิดไม้ยืนต้น

ตารางชนิดไม้ยืนต้น ชั้น 1
SCALE 1:1000(A3)

หน้า 128/130

Notes
The information contained in this document is copyright and may not be used or reproduced for any other project or purpose.
Verify all dimensions and levels on site and report any discrepancies to dwp for direction prior to the commencement of work.
Drawings are to be read in conjunction with all other contract documents.
Use figured dimensions only. Do not scale from drawings.
dwp cannot guarantee the accuracy of content and format for copies of drawings issued electronically. The completion of the Issue Details Checked and Authorized section (confirmation of the status of the drawing). The drawing shall not be used for construction unless endorsed "For Construction" and authorized for issue.

© Copyright dwp. ALL RIGHTS RESERVED.
Reproduction prohibited unless authorized in writing by dwp.

dwp
Hardiarm Building Level 2,
Unit 2B, 54 North Sathon
Road, Siam, Bangkok,
Thailand 10500, Thailand.
www.dwp.com

ARCHITECT
SIGNED
วิรัตน์ สิริวิรัตน์ ส.ก. 5044
อุทัยรัตน์ ส.ก. 22373
ศิริพร พันธ์ระ ส.ก. 22601
ณัฐชัย เลิศวิทย์ทิพย์ ส.ก. 24233

MEINHARDT
SIGNED
โครงสร้าง ภาณุพงษ์ ส.ก. 8107
ประเสริฐ ส.ก. 9511
วิรัตน์ ส.ก. 11451
ปวีณา ส.ก. 63433
ศุภมาส ส.ก. 57111
อภิวรรณ ส.ก. 15338
ณัฐพร ส.ก. 69838

ELECTRICAL ENGINEER
SIGNED
นุชรี มณีโชติ ส.ก. 4874
กนกพร สุวรรณโคตร ส.ก. 49984
ดวงกมล พัดพร ส.ก. 51304
วชิรวิทย์ ส.ก. 53348
นันทิกานต์ นันตะ ส.ก. 53634
ณภัทร บุญสว่าง ส.ก. 55585

MECHANICAL ENGINEER
SIGNED
จักรพันธ์ งามะวงษ์ ส.ก. 3990
สิทธิชัย เลิศพันธ์ ส.ก. 45124
กฤษณะ เจริญ ส.ก. 45228
วิศรุต ส.ก. 45409
กิตติพงษ์ ส.ก. 52538
สรณรัชฎ์ ส.ก. 55937

SANITARY ENGINEER
SIGNED
เกศรา ชื่นบุญ ส.ก. 32
สันติศักดิ์ ส.ก. 2862
ณัฐชัย ส.ก. 4863
วิภา ส.ก. 4992
ลายณ์ ส.ก. 5076


LANDSCAPE ARCHITECT
SIGNED
อชพร สุนทราภรณ์ ส.ก. 87

Architect/Designer
dwp
www.dwp.com
Client
Bumrungrad
Hospital Public
Company Limited
Location
Mai Khao, Phuket,
Thailand

EIA SUBMISSION
NOT TO BE USED DURING CONSTRUCTION
Issue Description Date

Project
Bumrungrad
International
Hospital Phuket
Drawing
ตารางชนิดไม้ยืนต้น ชั้น 1
Scale (A3)
1 : 1000
Date Printed
10/02/2024

Project Number
23-0178
Drawing Number
L1-501

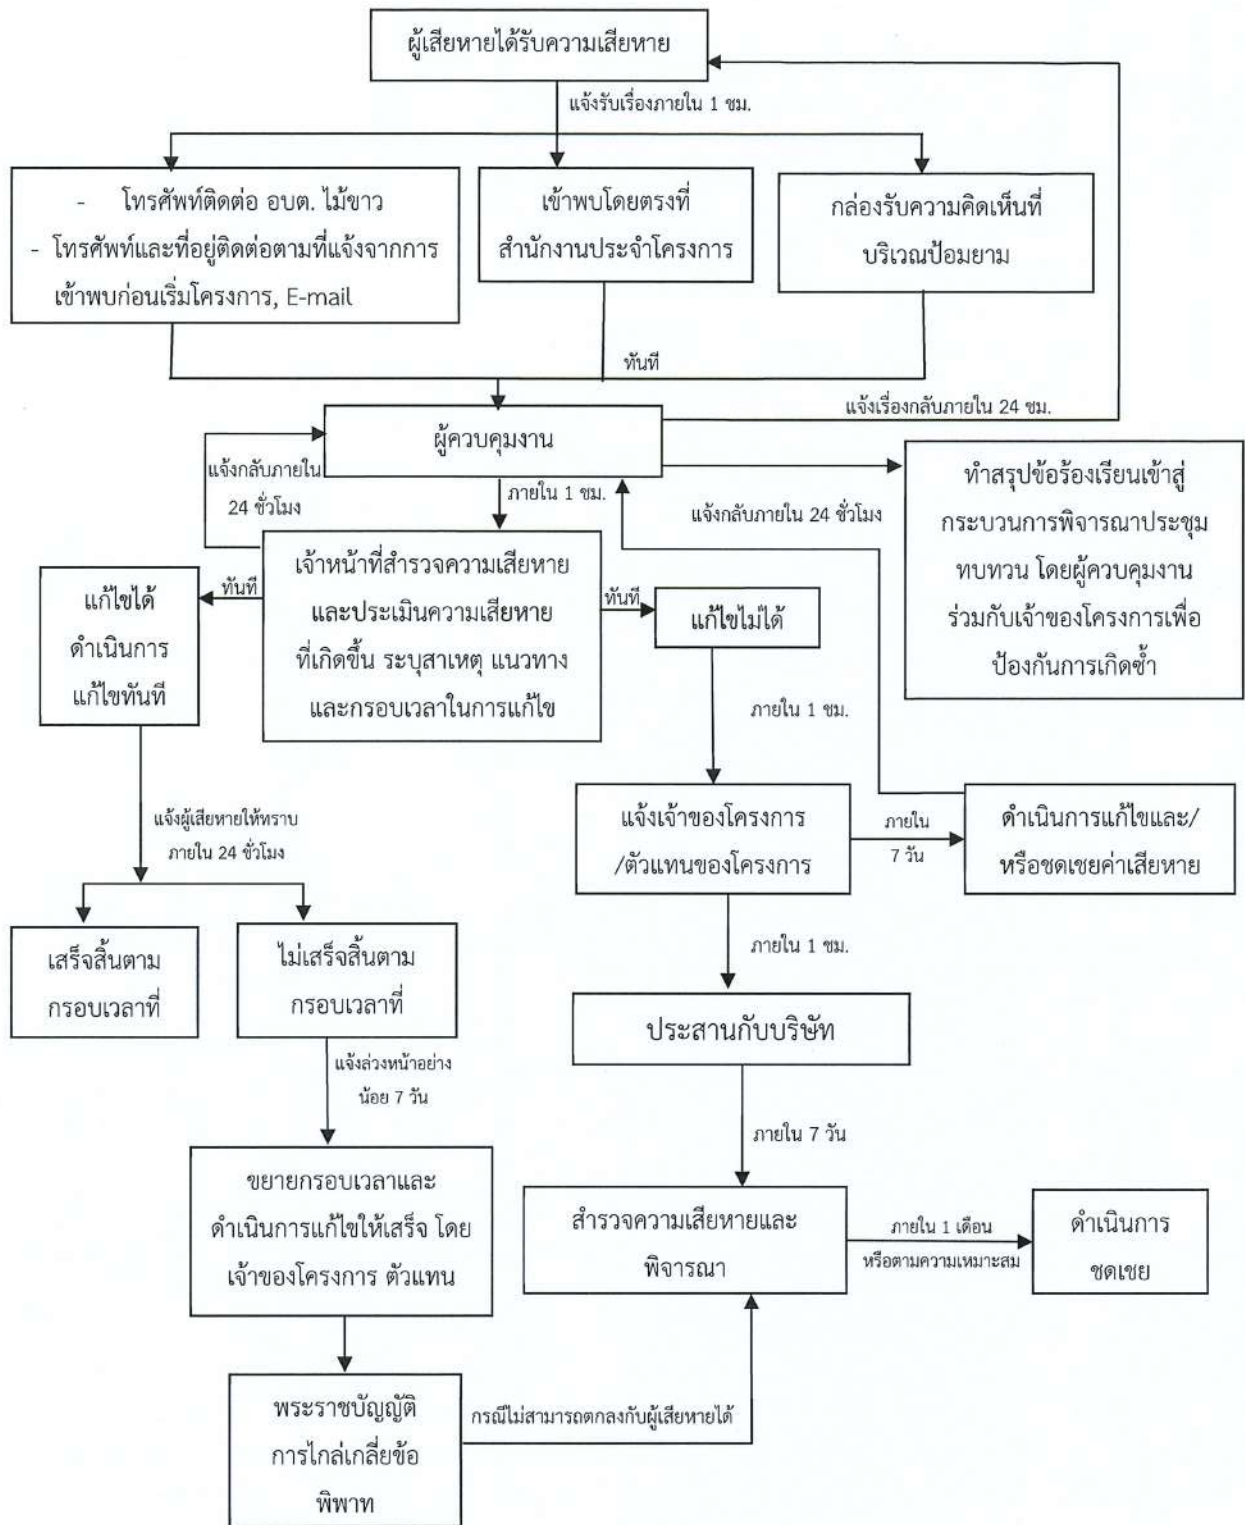

* กรณีไม่สามารถตกลงกับผู้เสียหายได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

** ในกรณีแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่สามารถแก้ไขปัญหตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาใหม่ โดยแจ้งผู้ร้องเรียนและทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาให้ครบ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 15 ผังรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงก่อสร้าง

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา สีสหะปัญญา / นางสาวอรภรณ์ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด


ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จัวยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ

บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด



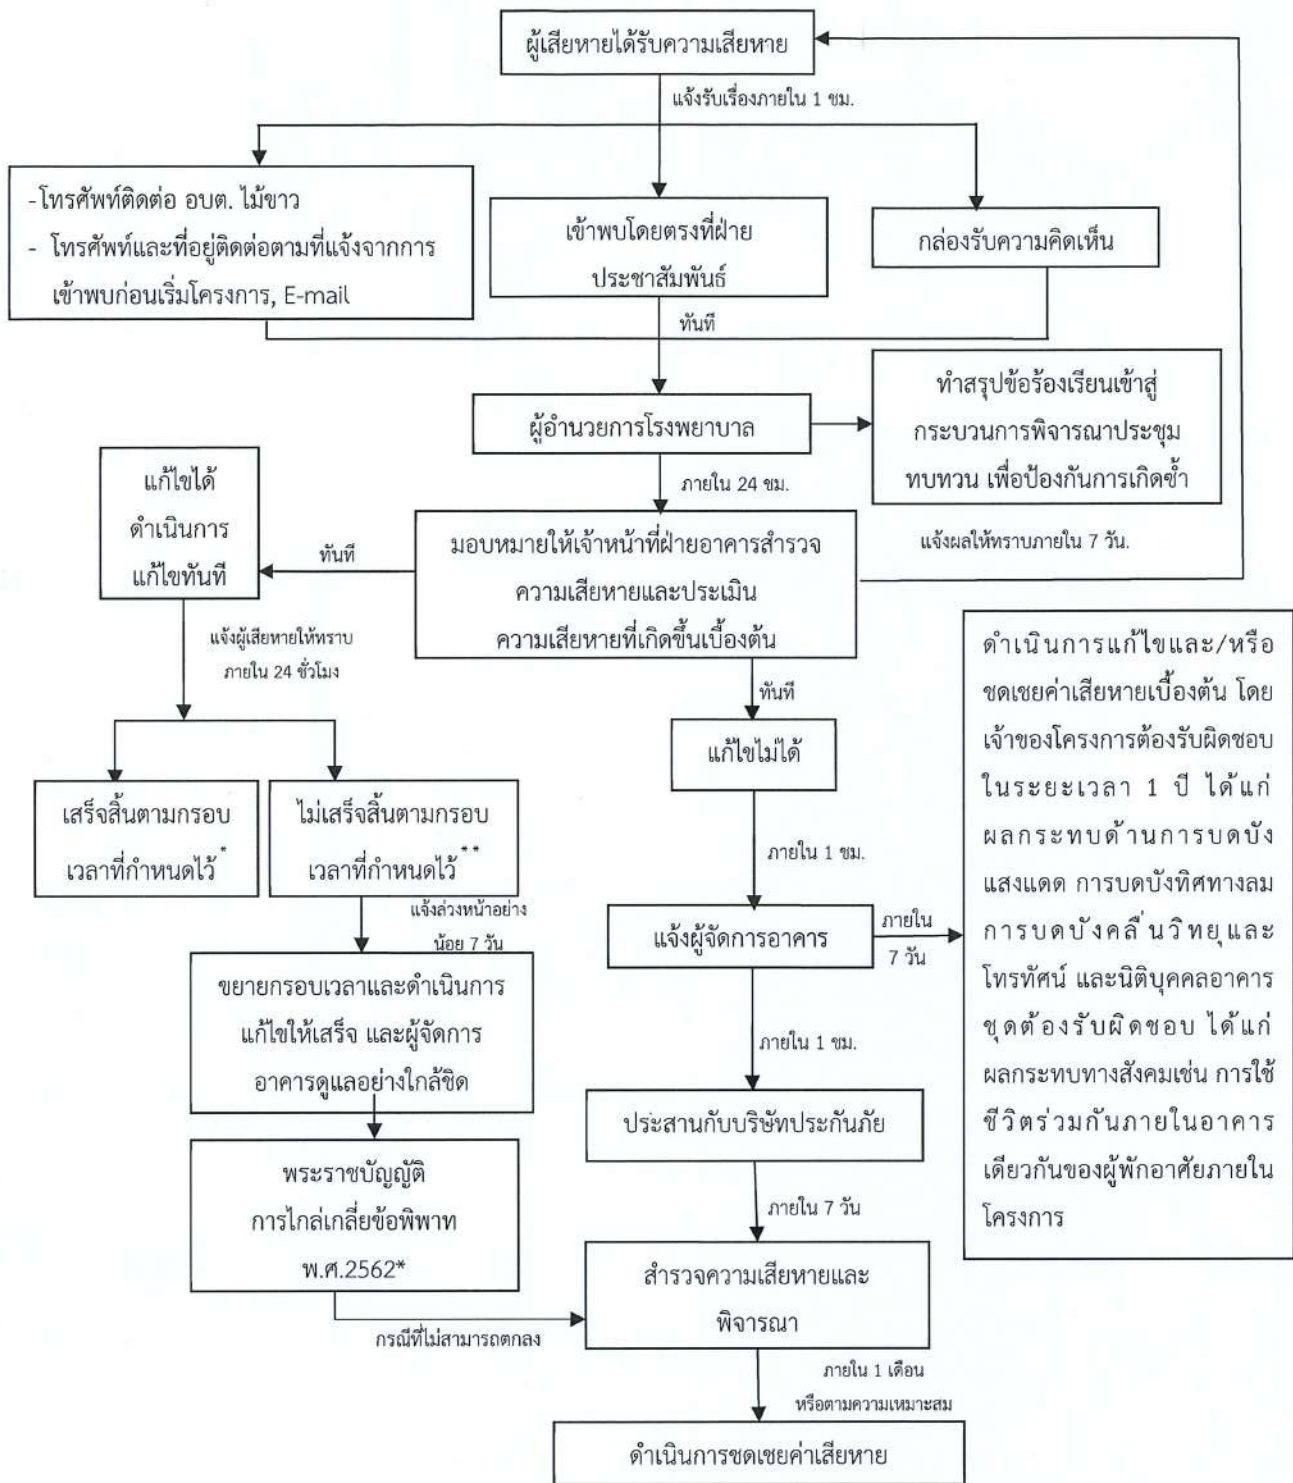

* กรณีไม่สามารถตกลงกับผู้เสียหายได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

** ในกรณีแก้ไขปัญหามิได้เสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผลที่สามารถแก้ไขปัญหามิได้เสร็จตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหามาใหม่ โดยแจ้งผู้ร้องเรียนและทำการแก้ไขปัญหามาใหม่แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามาใหม่ 7 วัน เช่นเดิมจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

รูปที่ 16 ผังรับเรื่องร้องเรียนและการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเปิดดำเนินการ

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางลinda สีสหะปัญญา / นางสาวอรพรรณ บัวม่วง)

กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท โรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต จำกัด

ตุลาคม 2567 ลงชื่อ.....

(นางสาวมนชนก จุ้ยหมื่นไวย)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานของ

บริษัท เออเบิล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด

