เอกสารแนบ 1

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ที่ ทส 1009/ 4861

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 พฤษภาคม 2547

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4034 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด ที่ TEC-111/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547
2. เงื่อนไขที่โครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ของบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขนาดที่ดิน 3-2-23 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 5427 มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืน 120 เตียง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 มีมติให้โครงการแสดงรายละเอียดผลการจัดการน้ำเสียของโครงการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

2/ของ ...

ของบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งย้อนหลัง 6 เดือน และให้ฝ่ายเลขานุการและกรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน จึงให้สำนักงานแจ้งให้ความเห็นชอบรายงาน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น ต่อมาบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการและกรรมการผู้ชำนาญการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ารายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นไว้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

[redacted]

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2279-2792
โทรสาร 0-2278-5469

[redacted]

เอกสารแนบ 2
โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

โฉนดที่ดิน

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ส.พ. ๗

270546

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๑๕๖๑ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๒๓๕๙)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป จำนวนเตียง ๑๑๔ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ -

ซอย/ตรอก - ถนน เศรษฐศิริ

ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๗๗๗๗

วัน/เวลาเปิดทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๑

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ [redacted] .ศ ๒๕๖๔

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุญาต

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

เอกสารแนบ 3

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เอกสารแนบ 4

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย

๑๙ พ.ย. 2557

ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๕/ ๓๐๔๘

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย

เรียน ผู้รับอนุญาตโรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ

ตามที่โรงพยาบาลการแพทย์วิชัยยุทธ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จำนวน ๑๑๔ เตียง ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอย และส่งแบบแปลนแสดงการจัดพื้นที่ใช้สอยมาเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเรียนว่า จากการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มติที่ประชุมเห็นควรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยชั้น ๑๐ , ๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กลุ่มโรงพยาบาล
โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๗ ต่อ ๔๐๔
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๙๗ ต่อ ๔๐๕

เอกสารแนบ 5

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๑) ๑๕๓๔ /๒๕๖๘

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ตั้งอยู่เลขที่ **๕๓ ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๖๑ คน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

[redacted]

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (อาคารศูนย์การแพทย์)

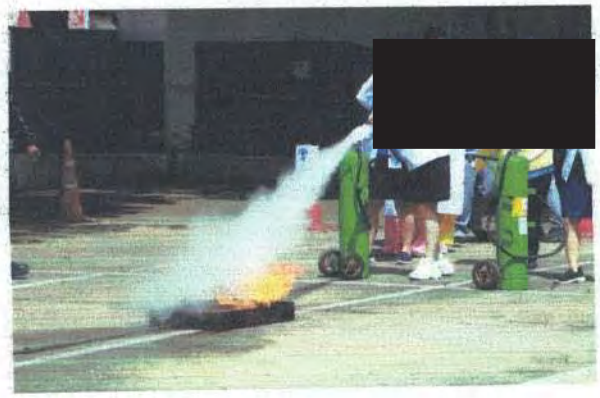

ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (อาคารศูนย์การแพทย์)

เอกสารแนบ 6

เอกสารการตรวจเช็คระบบอัคคีภัยภายในโครงการ

เอกสารตรวจเช็คป้ายทางออกฉุกเฉิน

(Emergency Exit)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดหัวไฟ	2. ตรวจตอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ก่อนการใช้งาน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหัวจ่าย เข้าตู้ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายนอก	9. ตรวจวัดปริมาณอิเล็กโทรไลท์	10. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตรวจสอบการทำงาน	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดหัวไฟ	2. ตรวจตอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ก่อนการใช้งาน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหัวจ่าย เข้าตู้ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายนอก	9. ตรวจวัดปริมาณอิเล็กโทรไลท์	10. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในตรวจสอบการทำงาน	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC08ESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังศึกประตูตรงบรรทัดทร	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างพักไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งน้ำสำหรับแบตเตอรี่ของร้านโทรสาร	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของตู้ควบคุมแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในตู้	9. ตรวจรับปีละครั้งโดยวิศวกรไฟฟ้าของตู้ควบคุมแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตู้ควบคุมแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC08ESL07	8	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/									
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	X	X	X	X									เปลี่ยนใหม่ 28-7-68
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 905	/	/	/	/									
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/									
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/									
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/									
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/									
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/									
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/									
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/									
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
เปลี่ยนใหม่ เนื่องจาก ป้ายชำรุด ใช้ไม่ได้		

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทดสอบแสงสว่างฉุกเฉิน	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งน้ำสำหรับแบตเตอรี่ของร้านโทรสาร	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของตู้ควบคุมแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในตู้	9. ตรวจรับปีละครั้งโดยวิศวกรไฟฟ้าของตู้ควบคุมแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตู้ควบคุมแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC05ESL07	5	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/									
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC06ESL07	6	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/									
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC07ESL07	7	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/									
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. หลอดเปลี่ยตรุ่ง แบตเตอรี่ 15 นาที
VCHC10ESL11	10	แผนกอายุรกรรมโรงพักคอย	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL12	10	แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL13	10	แผนกศัลยกรรมทั่วไป	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL14	10	แผนกศัลยกรรมหัวใจประตูทางออก	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL16	10	แผนก X-Bay โรงพักคอย	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL17	10	แผนก X-Bay ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL18	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL19	10	แผนก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL20	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL21	10	แผนก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL26	10	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	X	X	X	X
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1				
VCHC11ESL03	11	แผนก Check up ประตูทางออก	✓	✓	✓	✓
VCHC11ESL04	11	แผนก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	✓	✓	✓	✓
VCHC11ESL05	11	แผนก Check up หน้าห้อง X-Bay	✓	✓	✓	✓

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. หลอดเปลี่ยตรุ่ง แบตเตอรี่ 15 นาที
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL19	9	แผนกโรคระบบประสาทและผิวหนังประตูทางออกหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL20	9	แผนกโรคระบบประสาทและผิวหนังโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL21	9	แผนกโรคระบบประสาทและผิวหนังหน้าเสียง 15	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL22	9	แผนกโรคระบบประสาทและผิวหนังหน้าเสียง 11	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓
VCHC09ESL28	9	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL03	10	แผนกทัศนกรรมประตูทางออกด้านหลัง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL04	10	แผนกทัศนกรรมทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	X	X	X	X
VCHC10ESL09	10	แผนกอายุกรรมประตูทางออกด้านหลัง	✓	✓	✓	✓
VCHC10ESL10	10	แผนกอายุกรรมโรงพักคอย	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- เนื่องจากไฟไม่ติด หลอดไฟขาดชำรุด		
(ดวงที่เสีย)		

ธีรฐ 29-7-68

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- เปลี่ยนใหม่ เนื่องจากไฟไม่ติด ชำรุด		

เปลี่ยนใหม่ 28-7-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. หลอดไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าแบตเตอรี่ และตรวจโหลด	6. หลอดไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง เช่น เครื่องปั่นไฟ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฝาครอบ	9. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดต่างๆ สายไฟ ให้แน่นหนาและปลอดภัย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. หลอดไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL09	12	แผนกสูติประตูทางเข้าฝั่งใต้	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL10	12	แผนกสูติประตูทางเข้าฝั่งเหนือ	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL11	12	แผนกสูติประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและโลหิตวิทยาหน้าเตียง 7-8	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าที่ด้านเหลือ	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน..... พ.ศ. .....

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. หลอดไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าแบตเตอรี่ และตรวจโหลด	6. หลอดไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง เช่น เครื่องปั่นไฟ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฝาครอบ	9. ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดต่างๆ สายไฟ ให้แน่นหนาและปลอดภัย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. หลอดไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงพักคอยหรงเคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคลาโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคลาโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคลาประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	X	X	X	X								ซ่อม 29-7-68
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคฯ ๓๐ อยู่กลางศูนย์โรคภูมิแพ้ประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคฯ ๓๐ อยู่กลางศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอย	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคฯ ๓๐ อยู่กลางศูนย์โรคภูมิแพ้โถงพักคอยฝั่งใน	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคฯ ๓๐ อยู่กลางศูนย์โรคภูมิแพ้หน้าห้องตรวจวาโร่ที่ 1	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าที่ด้านเหลือ	✓	✓	✓	✓								
VCHC11ESL26	11	ประตูเข้าหน้าที่ด้านเหลือ ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- เนื่องจาก ป้ายไฟชำรุด		

[redacted]

วันที่ : .....

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ก่อนชาร์จไฟ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟทั้งด้านนอกและด้านใน	9. ตรวจสอบอัตราการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามคู่มือการใช้งาน	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13ESL21	13	โถทนางการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL22	13	โถทนางการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL23	13	โถทนางการทางเดินห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13ESL24	13	โถทนางการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินทรงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL27	13	โถทนางการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC13ESL28	13	โถทนางการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านบ้านเจ้าหน้าที่ลับเหลือ	/	/	/	/								
VCHC13ESL33	13	ประตูด้านหน้าที่ลับเหลือ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมหน้าห้องพักคนไข้ 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมหน้าประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมหน้าห้องพักคนไข้	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมหน้าห้อง1404	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมหน้าห้อง1403	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมหน้าห้อง1409	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบอุปกรณ์ทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ก่อนชาร์จไฟ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสิ้นสุดการชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟทั้งด้านนอกและด้านใน	9. ตรวจสอบอัตราการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ตามคู่มือการใช้งาน	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL22 *	12	ประตูด้านหน้าที่ลับเหลือ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูด้านร้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินทรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงนิทัศคอธรับยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูด้านห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บจาน-ห้องล้างจานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภายทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดน้ำกรด	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดไม่ใช้น้ำกรด	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าน้ำเงิน	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของหลอดไฟ	10. ทำความสะอาดตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเป็นช่องเข้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC14ESL33	14	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเข้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเข้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมก่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องคลัคไอน้ำ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์และอาหาร	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. รัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบภายทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดน้ำกรด	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดไม่ใช้น้ำกรด	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าน้ำเงิน	9. ตรวจวัดปริมาณความสว่างของหลอดไฟ	10. ทำความสะอาดตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องห้องตรวจ 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องห้องตรวจ 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องห้องตรวจ 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักฟื้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องพักตรวจ	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1431	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. รัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ และขั้วต่อไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อน-หลัง ชาร์จ (ชั้นที่ 1 ชุดที่ 1 แบตเตอรี่)	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ ฝาครอบ และโคมไฟ	9. ตรวจสอบสภาพการชำรุดเสียหายของตัวเครื่อง	10. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านบ้ายเจ้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำหญิงฟิตไฟ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ และขั้วต่อไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อน-หลัง ชาร์จ (ชั้นที่ 1 ชุดที่ 1 แบตเตอรี่)	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟ ฝาครอบ และโคมไฟ	9. ตรวจสอบสภาพการชำรุดเสียหายของตัวเครื่อง	10. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบและทำความสะอาด	3. ตรวจสอบและทำความสะอาดหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและ	9. ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านข้ายเข้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL36	16	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักชั้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักชั้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักชั้น	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 27-7-68 วันที่ : ..... วันที่ : 28-7-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบและทำความสะอาด	3. ตรวจสอบและทำความสะอาดหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและ	9. ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL12	16	แผนกโถงเพียงประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพิเศษหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยดูดชิวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยดูดชิวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยดูดชิวิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. ทดลองเสียงสัญญาณ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ของชาร์จไฟ	6. ทดลองเสียงสัญญาณ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระบบชาร์จ ทั้งแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดภายนอก ไฟฟ้าทำเป็น	9. ตรวจวัดเปลี่ยนสีหรือ สภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดภายใน ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	11. ทดสอบเสียงสัญญาณ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านบ้านเอ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL40	17	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกรวม	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแทงค์น้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องหลังช่าง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCDESL11	D	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. ทดลองเสียงสัญญาณ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ของชาร์จไฟ	6. ทดลองเสียงสัญญาณ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระบบชาร์จ ทั้งแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดภายนอก ไฟฟ้าทำเป็น	9. ตรวจวัดเปลี่ยนสีหรือ สภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดภายใน ตรวจสอบสภาพของ แบตเตอรี่	11. ทดสอบเสียงสัญญาณ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL18	17	แยก OR ประตูทางออกฟิตไฟ้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL19	17	แยก OR ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL20	17	แยก OR โถงทางเดินสิ่งผสมปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL21	17	แยก OR โถงทางเดินสิ่งผสมปรก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL22	17	แยก OR ประตูทางเข้าโซนพื้นผ่าตัด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL23	17	แยก OR ประตูห้องเวชภัณฑ์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL24	17	แยก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL25	17	แยก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL26	17	แยก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL28	17	แผนกทดลองประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL29	17	แผนกทดลองโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL30	17	แผนกทดลองประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL31	17	แผนกทดลองประตูเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL32	17	แผนกทดลองโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL33	17	แผนกทดลองประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL34	17	แผนกทดลองประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

6/9/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขั้วบวก-ขั้วลบ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดคอนโทรลไฟฉุกเฉิน ภายในตู้	9. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน ภายในตู้	10. ทำความสะอาดช่องลมและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC18ESL10	18	แยก Nursery ประตูทางเข้า - ออก												
VCHC18ESL11	18	แยก Nursery ประตูทางออก												
VCHC18ESL12	18	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4												
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาร์เตอร์												
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803												
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง												
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด												
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC19ESL10	19	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4												
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์												
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003												
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง												
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด												
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขั้วบวก-ขั้วลบ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดคอนโทรลไฟฉุกเฉิน ภายในตู้	9. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน ภายในตู้	10. ทำความสะอาดช่องลมและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002												
VCHC20ESL11	20	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4												
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์												
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003												
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง												
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด												
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC21ESL10	21	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4												
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC22ESL03	22	ห้องพนุคประตูทางเข้า												
VCHC22ESL04	22	ห้องพนุคประตูทางออก												
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง												
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า												
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

9.6/10

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงสว่างไม่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดวาบไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าน้ำท่วมปิด	9. ตรวจเช็คปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันดีเซล	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านบ้านเจ้าหน้าที่ศัลยแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL09	23	ประตูเจ้าหน้าที่ศัลยแพทย์ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงสว่างไม่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดวาบไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าน้ำท่วมปิด	9. ตรวจเช็คปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันดีเซล	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแฟ่งสิว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL18	22	ราวเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์รับอาหาร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านบ้านเจ้าหน้าที่ศัลยแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC22ESL21	22	ประตูเจ้าหน้าที่ศัลยแพทย์ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ L4 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องโซล่าเซลล์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแฟ่งน้ำ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟท์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟท์ L1 -L3	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องชาร์จ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	7. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าที่จ่ายเข้าชุดแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟด้านในและกระจกครอบ	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกแยกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกแยกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกแยกอาคารหลังศึกประตูกระทบกัน	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกบันไดไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเข้าหน้าที่ตึกเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 31-8-64
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องชาร์จ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าชุดแบตเตอรี่ เช่า	8. ทำความสะอาดหลอดไฟด้านในและกระจกครอบ	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงาน ของทองไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระยะจำเป็นของ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ทั้งระบบ ปีละ 1 ครั้ง แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและ ไฟฟ้าเบื้องต้น	9. ตรวจเช็คและเปลี่ยนครั้ง ตามไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบการต่อ แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC05ESL07	5	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC06ESL07	6	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC07ESL07	7	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงาน ของทองไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระยะจำเป็นของ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ทั้งระบบ ปีละ 1 ครั้ง แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและ ไฟฟ้าเบื้องต้น	9. ตรวจเช็คและเปลี่ยนครั้ง ตามไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบการต่อ แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC02ESL07	2	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC03ESL07	3	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC04ESL07	4	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ และวายริ่งไฟ	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ตัวถัง เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไขไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจวัดไฟฟ้าและปรับแต่งค่าต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนกโพรงแบบประสานและติดตั้งป้ายประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนกโพรงแบบประสานและติดตั้งป้ายหน้าลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนกโพรงแบบประสานและติดตั้งป้ายหน้าห้อง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนกโพรงแบบประสานและติดตั้งป้ายหน้าห้อง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูบันไดหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แผนกติดกระจกประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนกติดกระจกทางเข้าแผนกกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนกกระจกประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนกกระจกโถงหน้าลิฟต์	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ และวายริ่งไฟ	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ตัวถัง เข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไขไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจวัดไฟฟ้าและปรับแต่งค่าต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08ESL07	8	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระจกและป้ายประตูทางออกหน้าห้อง 905	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระจกและป้าย หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระจกและป้ายหน้าประตูทางออกหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระจกและป้ายประตูทางออกหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกระจกหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกระจกหน้าห้องออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกระจกทางเดินหน้าห้องออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกระจกหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกระจกหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกระจกหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟตรง	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ตรวจสอบการทำงานของไฟฟ้าเข้า-ออก	9. ตรวจสอบสีและข้อความ ตามที่กำหนดของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดตามคู่มือการใช้งานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แนวทาง Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แนวทาง Check up โรงพิทักษ์ออร์ทางเดินเลอร์	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แนวทางบันไดหลักโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แนวทางบันไดหลักโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แนวทางบันไดหลักประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 14-8-68
VCHC11ESL17	11	แนวทางหนีไฟจาก ตึก ออฟ และทางหนีไฟจากบันไดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แนวทางหนีไฟจาก ตึก ออฟ และทางหนีไฟจากบันไดเลี่ยงทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แนวทางหนีไฟจาก ตึก ออฟ และทางหนีไฟจากบันไดหลักทางเข้าหน้าโถง	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แนวทางหนีไฟจาก ตึก ออฟ และทางหนีไฟจากบันไดหน้าห้องผ่าตัดที่ 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่พับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูเข้าหน้าที่พับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จไฟตรง	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ตรวจสอบการทำงานของไฟฟ้าเข้า-ออก	9. ตรวจสอบสีและข้อความ ตามที่กำหนดของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดตามคู่มือการใช้งานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แนวทางลงโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แนวทางหนีไฟจากตึกประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แนวทางหนีไฟจากตึกไปประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แนวทางหนีไฟจากตึกไปประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แนวทาง X-Ray โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แนวทาง X-Ray ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แนวทาง X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แนวทาง X-Ray ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แนวทาง X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แนวทาง X-Ray ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L10	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่พับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเข้าหน้าที่พับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 14-8-68
VCHC11ESL03	11	แนว Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แนว Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แนว Check up หน้าห้อง X-Ray	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบตเตอรี่ สภาพภายนอก	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ตัวถัง (ถ้ามี) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดภายในให้ทั่วถึง	9. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำการทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูร้านค้า TOP	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินทางออกแกน	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าร้าน S&P	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับบา	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL13	13	ห้องยกประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูห้องทำงาน	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL15	13	ห้องเย็บงาน-ห้องทำงาน	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL16	13	ห้องเย็บงาน-ห้องทำงาน	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL17	13	ห้องเย็บงาน-ห้องทำงานประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/						เปลี่ยนใหม่ 31-8-67
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/						

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบตเตอรี่ สภาพภายนอก	6. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ตัวถัง (ถ้ามี) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดภายในให้ทั่วถึง	9. ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำการทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชั่นระบบ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/						เปลี่ยนใหม่ 31-8-67
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL03	12	แผนกจุดบริการและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL04	12	แผนกจุดบริการและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL09	12	แผนกจุดให้ประตูทางเข้าทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL10	12	แผนกจุดให้ประตูทางเข้าทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL11	12	แผนกจุดให้ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและไอดิสรัพยาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและไอดิสรัพยาโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและไอดิสรัพยาหน้าเคาน์เตอร์ 7-8	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเป็นเข้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/						
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเป็นเข้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/						

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเช็คระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ และน้ำในแบตเตอรี่	6. กดปุ่มเช็คระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตัวจ่ายไฟ และแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไขสกรูยึดฝาปิด	9. ตรวจสอบยึดครั้งที่ 1	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเช็คระบบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดและศูนย์ประสาทวิทยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL10	14	ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL11	14	ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ศัลยกรรมประสาทและ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ศัลยกรรมช่องหน้าท้องและกล้อง 5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ศัลยกรรมช่องหน้าท้องและกล้อง 4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ศัลยกรรมช่องหน้าท้องและกล้อง 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ศัลยกรรมประสาทเช้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประสาทออฟหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและศัลยศัลยกรรมประสาทเช้า - ออฟหน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและศัลยศัลยกรรมประสาทเช้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและศัลยศัลยกรรมประสาทเช้า - ออฟหน้าลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและศัลยศัลยกรรมประสาทเช้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและศัลยศัลยกรรมประสาทเช้า 1431	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและศัลยศัลยกรรมประสาทเช้า 1432	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและศัลยศัลยกรรมประสาทเช้า 1433	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเช็คระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ และน้ำในแบตเตอรี่	6. กดปุ่มเช็คระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตัวจ่ายไฟ และแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไขสกรูยึดฝาปิด	9. ตรวจสอบยึดครั้งที่ 1	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเช็คระบบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โถงนอกประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL22	13	โถงนอกทางห้องคลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL23	13	โถงนอกทางเดินห้องคลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL24	13	โถงนอกประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินหรือประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL27	13	โถงนอกทางโถงซักอบรา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL28	13	โถงนอกทางด้านประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายห้องหน้าที่ยืนหลัง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13ESL33	13	ประตูห้องหน้าที่ยืนหลัง ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคหัวใจและศัลยกรรมชนแห่งหน้าห้องผ่าตัดกรรม 2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคหัวใจและศัลยกรรมชนแห่งประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคหัวใจและศัลยกรรมชนแห่งโถงพักคอย	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคหัวใจและศัลยกรรมชนแห่งหน้าห้องผ่าตัดกรรม1404	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคหัวใจและศัลยกรรมชนแห่งหน้าห้องผ่าตัดกรรม1403	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคหัวใจและศัลยกรรมชนแห่งหน้าห้องผ่าตัดกรรม1409	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

9.6/17

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแผงไฟ	4. กดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบการชาร์จ	6. กดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชาร์จ เช่น แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจวัดไฟฉุกเฉินที่ความสว่างต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์แบตเตอรี่	11. กดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยา/ประตูทางออก												
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา												
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา												
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา												
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา												
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา												
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า												
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก												
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD												
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกกายภาพบำบัด												
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC15ESL30	15	แผนกเภสัชกรรมประตูทางเข้า												
VCHC15ESL31	15	แผนกเภสัชกรรมหน้าห้องไฟฟ้า												
VCHC15ESL32	15	แผนกเภสัชกรรม												
VCHC15ESL33	15	แผนกเภสัชกรรม												
VCHC15ESL34	15	แผนกเภสัชกรรม												
VCHC15ESL35	15	แผนกเภสัชกรรม												
VCHC15ESL36	15	แผนกเภสัชกรรม												
VCHC15ESL37	15	แผนกเภสัชกรรม												
VCHC15ESL38	15	แผนกเภสัชกรรม												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเบื้องหมดคำมิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแผงไฟ	4. กดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบการชาร์จ	6. กดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชาร์จ เช่น แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจวัดไฟฉุกเฉินที่ความสว่างต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์แบตเตอรี่	11. กดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12												
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าพื้นที่ที่มีแสงสี												
VCHC14ESL33	14	ประตูบันไดหนีไฟฝั่งหลัง ST-4												
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเข้าพื้นที่ประตูทางออก												
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่												
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์												
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องจัดเตรียมห้องเครื่องมือแพทย์												
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์												
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องเครื่องมือไฟฟ้า												
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปากตรงเรื่อ												
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปากตรงเรื่อ												
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง												
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเภสัชกรรม												
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเภสัชกรรม												
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server												
VCHC15ESL15	15	ห้องเภสัชกรรมสะอาด												
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9												
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเบื้องหมดคำมิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 18 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแสงทั่วไปสำแบตเตอรี่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงทั่วไปสำที่สว่าง เต็มที่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดดวงโคมไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือหมดอายุ	10. ทำความสะอาดดวงโคม ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL12	16	ผนกโถงเหนือประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	ผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	ผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	ผนกห้องปฏิบัติการทางผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	ผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	ผนกหน่วยบุคชีวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	ผนกหน่วยบุคชีวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	ผนกหน่วยบุคชีวิทยาประตูทางผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องเทคนิค ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	ผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	ผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	ผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	ผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	ผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแสงทั่วไปสำแบตเตอรี่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแสงทั่วไปสำที่สว่าง เต็มที่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดดวงโคมไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือหมดอายุ	10. ทำความสะอาดดวงโคม ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL39	15	ผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL40	15	ผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL41	15	ผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL42	15	ผนกเวชระเบียน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายห้ามเข้าที่ปิดเฟิร์ม	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15ESL48	15	ประตูเข้าหน้าที่บันเคลือ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	15	ทางเดินหน้าห้องน้ำพนักงานหิต	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	15	ผนกโถงเหนือหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	15	ผนกโถงเหนือประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	15	ผนกโถงเหนือหน้าห้อง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	15	ผนกโถงเหนือหน้าห้อง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	15	ผนกโถงเหนือหน้าห้อง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	15	ผนกโถงเหนือหน้าห้อง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	15	ผนกโถงเหนือหน้าห้อง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบการทำงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จไหลย้อน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานไฟฟ้าชาร์จ (ชาร์จ 48 ชั่วโมง แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดบริเวณโคมไฟ ทั้งด้านในและด้านนอก	9. ตรวจเช็คและขันน็อตยึดโคมไฟ ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกฉุกเฉินด้านใต้	/	/	/	/								
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินฝั่งลงปากช่อง	/	/	/	/								
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินฝั่งลงปากช่อง	/	/	/	/								
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องล้างมือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวรรักษ์	/	/	/	/								
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องปลี้ยนเสื้อ	/	/	/	/								
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องปลี้ยนเสื้อหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17ESL28	17	แผนกหลอดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL29	17	แผนกหลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL30	17	แผนกหลอดประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/								
VCHC17ESL31	17	แผนกหลอดประตูเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL32	17	แผนกหลอดโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL33	17	แผนกหลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL34	17	แผนกหลอดประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7 5. ตรวจสอบการทำงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จไหลย้อน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานไฟฟ้าชาร์จ (ชาร์จ 48 ชั่วโมง แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11 8. ทำความสะอาดบริเวณโคมไฟ ทั้งด้านในและด้านนอก	9. ตรวจเช็คและขันน็อตยึดโคมไฟ ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านฝั่งเข้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางด้านหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์ชุมาพทิพประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์ชุมาพทิพ Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์ชุมาพทิพ Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์ชุมาพทิพ โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์ชุมาพทิพ โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์ชุมาพทิพ ช่างลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

11/6/20

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าป้าย	2. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะการติดตั้ง	6. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่สายไฟ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟด้านในป้าย	9. ตรวจเปลี่ยนหลอดที่เสีย	10. ทำความสะอาดตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC18ESL10	18	ผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/									
VCHC18ESL11	18	ผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/									
VCHC18ESL12	18	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1903	/	/	/	/									
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	/	/	/	/									
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC19ESL10	19	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/									
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	/	/	/	/									
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าปัจจุบันค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
	[redacted]	

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าป้าย	2. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะการติดตั้ง	6. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่สายไฟ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟด้านในป้าย	9. ตรวจเปลี่ยนหลอดที่เสีย	10. ทำความสะอาดตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/									
VCHC17ESL40	17	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/									
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแผงน้ำ	/	/	/	/									
VCHCDESL04	D	ประตูหน้าห้องเครื่องลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/									
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHCDESL06	D	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/									
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/									
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/									
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องเหล็กช่าง	/	/	/	/									
VCHCDESL11	D	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/									
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	/	/	/	/									
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าปัจจุบันค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รอบชาร์จเต็ม	6. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตัวจ่ายไฟ (ปีที่ 3 และ 6)	8. ทำความสะอาดและขันน็อตให้แน่นทั่วบริเวณ	9. ตรวจฟังก์ชันอัตโนมัติ ตามไฟฟ้าขัดข้องทุกตัวครบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/									
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/									
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/									
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/									
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/									
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินหิดไล้	/	/	/	/									
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องผ่าตัด	/	/	/	/									
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/									
VCHC22ESL18	22	ราวเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/									
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/									
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเป็นจำหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/									
VCHC22ESL21	22	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/									
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องไรตามยถ์	/	/	/	/									
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/									
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องเก็บน้ำ	/	/	/	/									
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/									
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รอบชาร์จเต็ม	6. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตัวจ่ายไฟ (ปีที่ 3 และ 6)	8. ทำความสะอาดและขันน็อตให้แน่นทั่วบริเวณ	9. ตรวจฟังก์ชันอัตโนมัติ ตามไฟฟ้าขัดข้องทุกตัวครบ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/									
VCHC20ESL11	20	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/									
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บอุปกรณ์	/	/	/	/									
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC21ESL10	21	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/									
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/									
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/									
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/									
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/									
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดลองไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ และวัดแรงดันไฟฟ้า	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช็คสาย แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดกล่องไฟ ทั้งด้านในและนอก	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในกล่องไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบหลอดไฟ	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูฉีโฟ (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูฉีโฟ (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูฉีโฟ (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอพักใต้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูฉีโฟ (ทอพักใต้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกส่วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดลองไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ และวัดแรงดันไฟฟ้า	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช็คสาย แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดกล่องไฟ ทั้งด้านในและนอก	9. ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในกล่องไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบหลอดไฟ	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC23E6L08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ทับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC23E6L09	23	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกส่วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

9.6/23

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-6				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองแบตเตอรี่ สภาพพร้อมใช้งาน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำรอง (ถ้ามี) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไล่ฝุ่นด้วยลม	9. ตรวจสอบแบตเตอรี่ สายไฟและขั้วต่อต่างๆ	10. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC02ESL07	2	ประตูสำหรับกันเหลือง ST-4												
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC03ESL07	3	ประตูสำหรับกันเหลือง ST-4												
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC04ESL07	4	ประตูสำหรับกันเหลือง ST-4												
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (เกินจำนวนกลุ่ม)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากยังเกินจำนวนปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินจำนวนปกติ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-6				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองแบตเตอรี่ สภาพพร้อมใช้งาน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำรอง (ถ้ามี) แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไล่ฝุ่นด้วยลม	9. ตรวจสอบแบตเตอรี่ สายไฟและขั้วต่อต่างๆ	10. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC08ESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC08ESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC08ESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC08ESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC08ESL05	B	หน้าลิฟต์ L5 - L9												
VCHC08ESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกฉุกเฉิน ST-2/1												
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกฉุกเฉิน ST-3/1												
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องเครื่องจักรหน้าที่ ER												
VCHC01ESL09	1	ทางออกฉุกเฉินด้านหน้าที่ประตูลูกกรงเหล็ก												
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12												
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกบันไดไปด้านล่าง												
VCHC01ESL12	1	ประตูสำหรับกันเหลือง ST-4												
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (เกินจำนวนกลุ่ม)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากยังเกินจำนวนปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินจำนวนปกติ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

9.6/24

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน (ระยะเวลา 15 นาที)	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน (ระยะเวลา 90 นาที)	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)	8. ทำความสะอาดบริเวณ	9. ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน (ระยะเวลา 90 นาที)		
VCHC09ESL04	9	ประตูหนีไฟ ST-2													
VCHC09ESL05	9	โถงหนีไฟ L10 - L11													
VCHC09ESL06	9	ประตูหนีไฟ ST-3													
VCHC09ESL07	9	ประตูเข้าหน้าที่ห้องเครื่อง ST-4													
VCHC09ESL01	9	โถงหนีไฟ L1 - L5													
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1													
VCHC09ESL03	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้นประตูทางออกหน้าห้อง 906													
VCHC09ESL04	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้น หน้าห้อง 907													
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง													
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง													
VCHC09ESL07	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้นประตูทางออกหนีไฟ L8 - L9													
VCHC09ESL08	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้นประตูทางออกหนีไฟ L8 - L9													
VCHC09ESL09	9	โถงหนีไฟ L8 - L9													
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2													
VCHC09ESL11	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้น 9													
VCHC09ESL12	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้นทางเข้าหน้าห้องประชุมใหญ่													
VCHC09ESL13	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้นทางเข้าหน้าห้องประชุมใหญ่													
VCHC09ESL14	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้น 10													
VCHC09ESL15	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้น 914													
VCHC09ESL16	9	แผงกระจกฉุกเฉินชั้น 913													
VCHC09ESL17	9	โถงหนีไฟ L10 - L11													

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดการตามขั้นตอน

1. ว้ดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดการตามขั้นตอน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน (ระยะเวลา 15 นาที)	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน (ระยะเวลา 90 นาที)	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)	8. ทำความสะอาดบริเวณ	9. ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน (ระยะเวลา 90 นาที)		
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2													
VCHC05ESL05	5	โถงหนีไฟ L10 - L11													
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3													
VCHC05ESL07	5	ประตูเข้าหน้าที่ห้องเครื่อง ST-4													
VCHC06ESL01	6	โถงหนีไฟ L1 - L5													
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1													
VCHC06ESL03	6	โถงหนีไฟ L6 - L9													
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2													
VCHC06ESL05	6	โถงหนีไฟ L10 - L11													
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3													
VCHC06ESL07	6	ประตูเข้าหน้าที่ห้องเครื่อง ST-4													
VCHC07ESL01	7	โถงหนีไฟ L1 - L5													
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1													
VCHC07ESL03	7	โถงหนีไฟ L6 - L9													
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2													
VCHC07ESL05	7	โถงหนีไฟ L10 - L11													
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3													
VCHC07ESL07	7	ประตูเข้าหน้าที่ห้องเครื่อง ST-4													
VCHC08ESL01	8	โถงหนีไฟ L1 - L5													
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1													
VCHC08ESL03	8	โถงหนีไฟ L6 - L9													

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดการตามขั้นตอน

1. ว้ดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดการตามขั้นตอน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

11/6/25

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ตำแหน่งและทิศทาง	2. ความสะอาดภายนอก	3. ความสมบูรณ์ของแผ่น	4. การทำงานของไฟ ระยะเวลา 15 นาที	5. ความสว่างของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	6. การทำงานของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	7. ความสว่างของไฟฉุกเฉิน ที่ระดับ เริ่มใช้งาน	8. ตำแหน่งและทิศทาง	9. ความสะอาดภายนอก	10. ความสว่างของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา	11. การทำงานของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	
VCHC10ESL11	10	แยกทางลงอุกเฉินโซนพักคอย												
VCHC10ESL12	10	แยกทางลงอุกเฉินโซนหัวใจ												
VCHC10ESL13	10	แยกทางลงอุกเฉินโซนหัวใจ												
VCHC10ESL14	10	แยกทางลงอุกเฉินโซนผู้ป่วยนอก												
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC10ESL16	10	แยก X-Bay โถงพักคอย												
VCHC10ESL17	10	แยก X-Bay ประตูทางเข้า												
VCHC10ESL18	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหน้า												
VCHC10ESL19	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหลัง												
VCHC10ESL20	10	แยก X-Bay ทางเดินตรวจกลาง												
VCHC10ESL21	10	แยก X-Bay ทางเดินตรวจกลาง												
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12												
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อหน้าที่ดับเพลิง												
VCHC10ESL26	10	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC11ESL03	11	แยก Check up ประตูทางออก												
VCHC11ESL04	11	แยก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า												
VCHC11ESL05	11	แยก Check up หน้าห้อง X-Bay												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินจำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินจำกว่าปกติ ปิดกั้นด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ตำแหน่งและทิศทาง	2. ความสะอาดภายนอก	3. ความสมบูรณ์ของแผ่น	4. การทำงานของไฟ ระยะเวลา 15 นาที	5. ความสว่างของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	6. การทำงานของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	7. ความสว่างของไฟฉุกเฉิน ที่ระดับ เริ่มใช้งาน	8. ตำแหน่งและทิศทาง	9. ความสะอาดภายนอก	10. ความสว่างของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา	11. การทำงานของไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC09ESL19	9	แยกทางระบายน้ำและทางลงอุกเฉินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC09ESL20	9	แยกทางลงอุกเฉินและทางลงอุกเฉินโถงพักคอย												
VCHC09ESL21	9	แยกทางลงอุกเฉินและทางลงอุกเฉินโถงหน้าลิฟต์ 10												
VCHC09ESL22	9	แยกทางลงอุกเฉินประตูทางออกและทางลงอุกเฉินโถงหน้าลิฟต์ 11												
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12												
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องผ่าตัด												
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าที่ดับเพลิง												
VCHC09ESL28	9	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC10ESL03	10	แยกทางลงอุกเฉินประตูทางออกด้านหลัง												
VCHC10ESL04	10	แยกทางลงอุกเฉินโซนตรวจกลาง												
VCHC10ESL05	10	ทางเดินตรวจกลาง												
VCHC10ESL06	10	ทางเดินตรวจกลาง												
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC10ESL09	10	แยกทางลงอุกเฉินประตูทางออกด้านหลัง												
VCHC10ESL10	10	แยกทางลงอุกเฉินโถงพักคอย												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินจำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินจำกว่าปกติ ปิดกั้นด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

11/6/26

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ตำแหน่งสายพร้อมไฟ	2. สวิทช์ของแสงพร้อมไฟ	3. สวิทช์ของแสงพร้อมไฟ	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ตำแหน่งสายพร้อมไฟ ที่ติดตั้งแล้วเป็น	9. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ตามที่ผู้ผลิตกำหนด	10. ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ตามระยะเวลา	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	
VCHC12ESL01	12	โรงพยาบาล L1 - L5												
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์ให้คำปรึกษาการเจริญประชากรและ												
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์ให้คำปรึกษาการเจริญประชากรและ												
VCHC12ESL05	12	ทางเดินสายยาว												
VCHC12ESL06	12	ทางเดินสายยาว												
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC12ESL09	12	แผนกศูนย์ประชุมนานาชาติ												
VCHC12ESL10	12	แผนกศูนย์ประชุมนานาชาติ												
VCHC12ESL11	12	แผนกศูนย์ประชุมนานาชาติ												
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC12ESL13	12	ทางเดินประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC12ESL14	12	แผนกคลินิกวัคซีนและโรคติดต่อระหว่างประเทศ												
VCHC12ESL15	12	แผนกคลินิกวัคซีนและโรคติดต่อระหว่างประเทศ												
VCHC12ESL16	12	แผนกคลินิกวัคซีนและโรคติดต่อระหว่างประเทศ 7-9												
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC12ESL19	12	บันไดหน้าลิฟท์ L12												
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านห้องหน้าที่ดับเพลิง												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบห้องมีปกติ (เกิดจากการใช้งานจริง) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำยังเกิดซ้ำตามปกติ บันทึกส่วนเป้าหมาย หรือ วง เพื่อให้ช่างแจ้งว่ามีความเกิดซ้ำกรณีใด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-SUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 10 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ตำแหน่งสายพร้อมไฟ	2. สวิทช์ของแสงพร้อมไฟ	3. สวิทช์ของแสงพร้อมไฟ	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ตำแหน่งสายพร้อมไฟ ที่ติดตั้งแล้วเป็น	9. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ตามที่ผู้ผลิตกำหนด	10. ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ตามระยะเวลา	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูหนีไฟ												
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC11ESL08	11	ทางเดินสายยาว												
VCHC11ESL09	11	ทางเดินสายยาว												
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ												
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ												
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคหัวใจและทรวงอก												
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคฯ รอ. หญิง และศูนย์โรคผู้ป่วยที่ประสูติกรรม												
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคฯ รอ. หญิง และศูนย์โรคผู้ป่วยที่ประสูติกรรม												
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคฯ รอ. หญิง และศูนย์โรคผู้ป่วยที่ประสูติกรรม												
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคฯ รอ. หญิง และศูนย์โรคผู้ป่วยที่ประสูติกรรม 1												
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC11ESL23	11	บันไดหน้าลิฟท์ L12												
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านห้องหน้าที่ดับเพลิง												
VCHC11ESL26	11	ประตูหน้าที่ดับเพลิง ST-4												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบห้องมีปกติ (เกิดจากการใช้งานจริง) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำยังเกิดซ้ำตามปกติ บันทึกส่วนเป้าหมาย หรือ วง เพื่อให้ช่างแจ้งว่ามีความเกิดซ้ำกรณีใด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-SUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 10 ม.ค. 2566

11/6/27

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบการทำงานไฟสองสว่าง	4. ทดสอบระบบไฟฉุกเฉินการทำงาน 15 นาที	QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินการทำงาน 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง	6. ทดสอบอัตราการไหลของน้ำ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	9. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	10. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	11. ทดสอบอัตราการไหลของน้ำ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13ESL21	13	โถงบันไดประตูทางออก												
VCHC13ESL22	13	โถงบันไดหนีไฟ												
VCHC13ESL23	13	โถงทางออกฉุกเฉินด้านหน้า												
VCHC13ESL24	13	โถงทางออกฉุกเฉินด้านหลัง												
VCHC13ESL25	13	ช่องทางเดินเลี้ยวประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC13ESL26	13	ช่องทางเดินเลี้ยวประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC13ESL27	13	โถงทางโรงอาหาร												25-9-68 เปลี่ยนแล้ว
VCHC13ESL28	13	โถงทางหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1												25-9-68 เปลี่ยนแล้ว
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC13ESL31	13	ประตูลิฟต์ L12												
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน และหน้าที่ปั่นเสีย												
VCHC13ESL33	13	ประตูห้องหน้าที่ปั่นเสีย ST-4												
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC14ESL03	14	แนวทางหนีไฟหน้าลิฟต์ และที่ตรวจสอบหน้าที่ห้องพักงาน 2												
VCHC14ESL04	14	แนวทางหนีไฟหน้าลิฟต์ และที่ตรวจสอบหน้าประตูทางเข้า												
VCHC14ESL05	14	แนวทางหนีไฟหน้าลิฟต์ และที่ตรวจสอบหน้าห้องพักงาน												
VCHC14ESL06	14	แนวทางหนีไฟหน้าลิฟต์ และที่ตรวจสอบหน้าห้องพักงาน												
VCHC14ESL07	14	แนวทางหนีไฟหน้าลิฟต์ และที่ตรวจสอบหน้าห้องพักงาน												
VCHC14ESL08	14	แนวทางหนีไฟหน้าลิฟต์ และที่ตรวจสอบหน้าห้องพักงาน												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีมีข้อผิดพลาดปกติ (เกินจำนวนที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วันที่ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการผิดจำนวนปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีดำเนินการผิดจำนวนกรณี 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
– ประตูไม่ปิดสนิทหลังใช้งาน		เปลี่ยนบานพับใหม่ 2 ตัว (26-9-68)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบการทำงานไฟสองสว่าง	4. ทดสอบอัตราการไหลของน้ำ 15 นาที	QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินการทำงาน 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง	6. ทดสอบอัตราการไหลของน้ำ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	9. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	10. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ใช้งานอัตโนมัติ	11. ทดสอบอัตราการไหลของน้ำ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13ESL22	12	ประตูเข้าหน้าที่ฉุกเฉิน ST-4												
VCHC13ESL01	13	โถงลิฟต์ L1 - L5												
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC13ESL03	13	สวนทางทางเดินประตูโรงอาหาร TOP												
VCHC13ESL04	13	สวนทางทางเดินตรงจุดนัดพบ												
VCHC13ESL05	13	สวนทางทางเดินหน้าร้าน SSP												
VCHC13ESL06	13	สวนทางทางเดินโถงลิฟต์ออฟฟิศ												
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L8												
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9												
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC13ESL10	13	ห้องเวรรับฟังการแพทย์												
VCHC13ESL11	13	ห้องยา												
VCHC13ESL12	13	ห้องยา												
VCHC13ESL13	13	ห้องเก็บอุปกรณ์ทำแผล												
VCHC13ESL14	13	ทางเดินหลังห้องประชุมใหญ่ด้านหน้า												
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บของห้องน้ำชาย												
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บของห้องน้ำชาย												
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บของห้องน้ำชายประตูทางเข้า												
VCHC13ESL18	13	ทางเดินหน้าลิฟต์ผู้ป่วย												
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีมีข้อผิดพลาดปกติ (เกินจำนวนที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วันที่ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการผิดจำนวนปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีดำเนินการผิดจำนวนกรณี 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 มิ.ย. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าไฟ	2. ตรวจสอบแสงสว่างไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและแบตเตอรี่	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินที่ควบคุมด้วยรีโมท	8. ทำความสะอาดและขันน็อตยึดให้แน่น	9. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงาน	11. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL00	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L1-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	ประตูห้องน้ำที่พักแพทย์ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเข้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูสู่ลิฟต์ขนส่งเข้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูกระจกบังคับทางและทางหนีเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ทางประตูห้องเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูสู่ลิฟต์เครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ทางประตูห้องเครื่องมือหัตถการ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่ทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่ทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวรแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องประชุมใหญ่	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องรอรับหัตถการ	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ามาตรฐานที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ามาตรปกติ บันทึกตัวเลขปากลิเดง หรือ ว. เพื่อให้ช่างแจ้งวันที่ดำเนินการแก้ไข 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าไฟ	2. ตรวจสอบแสงสว่างไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าและแบตเตอรี่	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานไฟฉุกเฉินที่ควบคุมด้วยรีโมท	8. ทำความสะอาดและขันน็อตยึดให้แน่น	9. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงาน	11. ทดสอบฟังก์ชันแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ประสานงานประชุมราชนคร	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ประสานงานประชุมราชนคร 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ประสานงานประชุมราชนคร 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ประสานงานประชุมราชนคร 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ประสานงานประชุมราชนคร	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประชุมราชนครหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร - ออกหนีไฟ	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร - ออกหนีไฟ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร ห้อง 1431	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร ห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โภชนาการและห้องประชุมราชนคร ห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ามาตรฐานที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ามาตรปกติ บันทึกตัวเลขปากลิเดง หรือ ว. เพื่อให้ช่างแจ้งวันที่ดำเนินการแก้ไข 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าไฟ	2. ตรวจสอบสภาพหน้าไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเก็บไฟที่ใช้แบตเตอรี่ 30 นาที	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเก็บไฟที่ใช้ไฟกระชากเข้าสู่ระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเก็บไฟที่ใช้น้ำเป็น	9. ตรวจสอบและเก็บไฟที่ใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4H	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโรงหน้าซีฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ยังหลัง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูด้านหน้าซีฟ์บันไดหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าซีฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าซีฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	ทางเดินหน้าห้องน้ำพยุงซีฟต์	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกโรงพิมพ์ห้องเก็บเอกสาร	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกโรงพิมพ์ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกโรงพิมพ์หน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกโรงพิมพ์หน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกโรงพิมพ์หน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกโรงพิมพ์หน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกโรงพิมพ์หน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เส้นค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิเคราะห์ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างของฝ่ายบำรุงทราบ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BLM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าไฟ	2. ตรวจสอบสภาพหน้าไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเก็บไฟที่ใช้แบตเตอรี่ 30 นาที	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเก็บไฟที่ใช้ไฟกระชากเข้าสู่ระบบแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเก็บไฟที่ใช้น้ำเป็น	9. ตรวจสอบและเก็บไฟที่ใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แผนกผู้ป่วยนอก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกผู้ป่วยประสูติกรรม	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกผู้ป่วยประสูติกรรมห้องแยก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องแยก IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องแยก IPD ประสูติกรรมออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าซีฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประสูติกรรม	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เส้นค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิเคราะห์ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างของฝ่ายบำรุงทราบ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BLM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2566

ม.6/30

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-2			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการเปลี่ยนไฟฟ้าแบตเตอรี่ สลับหน้าที่การ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการเปลี่ยนไฟฟ้าแบตเตอรี่ เช็คสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	9. ตรวจสอบเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโรงพยาบาลฝั่งทิศใต้ L12	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าลิฟต์แม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าลิฟต์แม่บ้านฝั่งแล้วหน้าลิฟต์ขนส่ง	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL36	16	ประตูหน้าลิฟต์ขนส่ง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูทำน้ำแผนก	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทั่วหนึ่ง	✓	✓	✓	✓								เปลี่ยนป้ายใหม่ 29-9-68
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกด้านหน้าแพทย์	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าลิฟต์ฝั่งนี้	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องทำหนึ่ง	✓	✓	✓	✓								เปลี่ยนป้ายใหม่ 29-9-68
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกฝั่งแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์ศูนย์การฟื้นประตูทางออกไปฟื้นหน้าหนึ่ง	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์ศูนย์การฟื้น Treatment room	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์ศูนย์การฟื้น Treatment room	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์ศูนย์การฟื้น โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์ศูนย์การฟื้น โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์ศูนย์การฟื้น ข้างลิฟต์ L8 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าคว่ำกรอบที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าคว่ำปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง พร้อม วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่าคว่ำกรอบที่ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-2			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการเปลี่ยนไฟฟ้าแบตเตอรี่ สลับหน้าที่การ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการเปลี่ยนไฟฟ้าแบตเตอรี่ เช็คสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	9. ตรวจสอบเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC16ESL12	16	ผนังโถงทางประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทั้งสองฝั่งเป็นหน้าที่	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยบริหารประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยบริหารประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยบริหารประตูทางแผนก	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL22	16	ทางเดินด้านหลัง	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินด้านหลังประตูหน้าห้องพักแผนก ICU	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าคว่ำกรอบที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าคว่ำปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง พร้อม วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่าคว่ำกรอบที่ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพดี ระยะเวลา 1 ชั่วโมง	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบบชาร์จ ที่ประมาณ 13.8 ถึง 14.4 โวลต์	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดตั้งทั้งหมด	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ ให้แน่นหนาและปลอดภัย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านด้านหน้าที่ติดกับลิฟ												
VCHC17ESL40	17	ประตูด้านหน้าที่ติดกับลิฟ ST-4												
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHCDESL02	D	ประตูทางออก												
VCHCDESL03	D	ตำแหน่งทางเดินด้านหน้าที่												
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟท์ L8 - L9												
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHCDESL06	D	ตำแหน่งทางเดินประตูทางออก ST-3												
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3												
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟท์ L12												
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องพยาบาล												
VCHCDESL11	D	ประตูด้านหน้าที่ติดกับลิฟ ST-4												
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์												
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803												
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง												
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บอุปกรณ์												
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังคงค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพดี ระยะเวลา 1 ชั่วโมง	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบบชาร์จ ที่ประมาณ 13.8 ถึง 14.4 โวลต์	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดตั้งทั้งหมด	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ ให้แน่นหนาและปลอดภัย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกหนีไฟ												
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก												
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินฝั่งตรงประตู												
VCHC17ESL21	17	แผนก OR ประตูทางเข้าห้องพักเวร												ปรับแก้ไขใหม่ 29-9-68
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าห้องพักเวร												
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเครื่องลิฟท์												
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าลิฟท์												
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อ												
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกฝั่งเปลี่ยนเสื้อหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC17ESL28	17	แผนกทางออกประตูทางเดิน												
VCHC17ESL29	17	แผนกทางออกโถงทางเดิน												
VCHC17ESL30	17	แผนกทางออกประตูห้องเปลี่ยนชุด												
VCHC17ESL31	17	แผนกทางออกประตูทางเข้า - ออก												
VCHC17ESL32	17	แผนกทางออกโถงทางเดิน												
VCHC17ESL33	17	แผนกทางออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง												
VCHC17ESL34	17	แผนกทางออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง												
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12												
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังคงค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 30 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน..... พ.ศ. .....

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-3			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงสว่างไม่	3. ตรวจสอบการทำงาน ของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ สำรองไฟ ระยะเวลาไม่	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ สำรองไฟ ปฏิบัติการ	8. ทำความสะอาดแผง ไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ สำรองไฟ และอุปกรณ์	10. ทำความสะอาด และตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/									
VCHC20ESL11	20	ประตูเข้าหน้าที่บันไดเลี่ยง ST-4	/	/	/	/									
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									(ไฟดับ+ไม่ทำงาน 22-9-68)
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2005	/	/	/	/									
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/									
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC21ESL10	21	ประตูเข้าหน้าที่บันไดเลี่ยง ST-4	/	/	/	/									
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC22ESL03	22	ห้องประชุมอุบาสก้า	/	/	/	/									
VCHC22ESL04	22	ห้องประชุมอุบาสิกา	/	/	/	/									
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/									
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/									
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (ถ้าพบว่ากรณีใดให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิศช้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังไม่ได้ให้ส่งซ่อมภายนอก หรือ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (Engineer)	ผู้อนุมัติ/ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่	วันที่	วันที่ .....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-6				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงสว่างไม่	3. ตรวจสอบการทำงาน ของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ สำรองไฟ ระยะเวลาไม่	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ สำรองไฟ ปฏิบัติการ	8. ทำความสะอาดแผง ไฟฟ้าด้านใน	9. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ สำรองไฟ และอุปกรณ์	10. ทำความสะอาด และตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC18ESL10	18	ward Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/									
VCHC18ESL11	18	ward Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/									
VCHC18ESL12	18	ประตูเข้าหน้าที่บันไดเลี่ยง ST-4	/	/	/	/									
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1903	/	/	/	/									
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/									
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC19ESL10	19	ประตูเข้าหน้าที่บันไดเลี่ยง ST-4	/	/	/	/									
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/									
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/									
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (ถ้าพบว่ากรณีใดให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิศช้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังไม่ได้ให้ส่งซ่อมภายนอก หรือ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้สำเนาแบตเตอรี่ ระยะห่างไม่เกิน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดให้สำเนาไฟฉุกเฉิน เช่น ฝุ่นเกาะแผงไฟ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ตรวจสอบและเช็ดให้สำเนาไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจเยี่ยมเยียนสำเนาไฟฉุกเฉินให้สามารถทำงานได้	10. ทำความสะอาดและเช็ดสำเนาไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC23ESL05	23	ประตูหน้าห้องแม่ในป้ายข้างหน้าที่ยังไม่เห็น	/	/	/	/								
VCHC23ESL09	23	ประตูด้านหน้าที่ยังไม่เห็น ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ ถูกต้องตามกฎหมายให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ่า 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หาค่าผิดปกติทำการปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าผิดปกติ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-9-68 วันที่ 1/10/68 วันที่ 2/10/68

VCH-FM-SUM-022/R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้สำเนาแบตเตอรี่ ระยะห่างไม่เกิน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดให้สำเนาไฟฉุกเฉิน เช่น ฝุ่นเกาะแผงไฟ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ตรวจสอบและเช็ดให้สำเนาไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจเยี่ยมเยียนสำเนาไฟฉุกเฉินให้สามารถทำงานได้	10. ทำความสะอาดและเช็ดสำเนาไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินหลัก	/	/	/	/								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22ESL17	22	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC22ESL18	22	ทางลัดหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC22ESL19	22	หน้าแผงควบคุมไฟฉุกเฉิน	/	/	/	/								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่ในป้ายข้างหน้าที่ยังไม่เห็น	/	/	/	/								
VCHC22ESL21	22	ประตูด้านหน้าที่ยังไม่เห็น ST-4	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องแต่งตัวชั้น L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องอ่านหนังสือ	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องแต่งตัวชั้น	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	โถงทางเดินไปห้องแต่งตัวชั้น	/	/	/	/								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องแต่งตัวชั้น L1-L3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ ถูกต้องตามกฎหมายให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ่า 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หาค่าผิดปกติทำการปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าผิดปกติ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-SUM-022/R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดหน้าไม่	2. ตรวจสอบแสงหน้าไม่	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดปุ่มเช็คการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการเดินไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และเปลี่ยนถ่านถ้าจำเป็น	6. กดปุ่มเช็คการทำงานของแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจพฤติกรรมการเดินไฟฟ้าของแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจเช็คการเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเช็คการทำงานของแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC08ESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	B	หน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังคีย์ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องชมนะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเข้าหน้าที่ตึกเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดหน้าไม่	2. ตรวจสอบแสงหน้าไม่	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดปุ่มเช็คการทำงานของแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการเดินไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และเปลี่ยนถ่านถ้าจำเป็น	6. กดปุ่มเช็คการทำงานของแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจพฤติกรรมการเดินไฟฟ้าของแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจเช็คการเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเช็คการทำงานของแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หลังไม้)	/	/	/	/								
01ESL02	1	ประตูทางออก (หลังไม้)	/	/	/	/								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้นแดง (หลังไม้)	/	/	/	/								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หลังไม้)	/	/	/	/								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้นแดง (หลังไม้)	/	/	/	/								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หลังไม้)	/	/	/	/								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้นแดง (หลังไม้)	/	/	/	/								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หลังไม้)	/	/	/	/								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้นแดง (หลังไม้)	/	/	/	/								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หลังไม้)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการครั้งไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและทดสอบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะเวลาที่กำหนด	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สำรอง เช่น ปั๊มน้ำ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดป้ายต่างๆ	9. ตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงและทำความสะอาดเครื่องดับเพลิง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05ESL07	5	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06ESL07	6	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07ESL07	7	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

	ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
	[redacted]	

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบการครั้งไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและทดสอบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะเวลาที่กำหนด	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สำรอง เช่น ปั๊มน้ำ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดป้ายต่างๆ	9. ตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงและทำความสะอาดเครื่องดับเพลิง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-PM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉินนานอย่างน้อย 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฉุกเฉิน	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉินนานอย่างน้อย 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้กับไฟฉุกเฉิน	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดตั้งเป็น	9. ตรวจสอบและติดตั้งสายไฟที่หลอดดูดอยู่ตลอดสาย	10. ทำความสะอาดหลอดแสงสว่าง	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉินนานอย่างน้อย 60 นาที	
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC09ESL19	9	แผนการอพยพและประตูหนีไฟ L10 - L11												
VCHC09ESL20	9	แผนการอพยพและประตูหนีไฟโถงหน้าลิฟต์												
VCHC09ESL21	9	แผนการอพยพและประตูหนีไฟหน้าห้อง 15												
VCHC09ESL22	9	แผนการอพยพและประตูหนีไฟหน้าห้อง 11												
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12												
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC09ESL27	9	ประตูหลังห้องแม่บ้านเมื่อเข้าหน้าที่ดับเพลิง												
VCHC09ESL28	9	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC10ESL03	10	แผนที่อพยพประตูทางออกด้านหลัง												
VCHC10ESL04	10	แผนที่อพยพทางเดินส่วนกลาง												
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง												
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง												
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC10ESL09	10	แผนการอพยพประตูทางออกด้านหลัง												
VCHC10ESL10	10	แผนการอพยพโถงหน้าลิฟต์												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉินนานอย่างน้อย 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฉุกเฉิน	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉินนานอย่างน้อย 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้กับไฟฉุกเฉิน	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดตั้งเป็น	9. ตรวจสอบและติดตั้งสายไฟที่หลอดดูดอยู่ตลอดสาย	10. ทำความสะอาดหลอดแสงสว่าง	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉินนานอย่างน้อย 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC08ESL07	8	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC09ESL03	9	แผนกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906												
VCHC09ESL04	9	แผนกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907												
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินด้านหลัง												
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินด้านหลัง												
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกลิฟต์ L6 - L9												
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกลิฟต์ L6 - L9												
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9												
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องแยกกลับบ้าน												
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกกลับบ้าน												
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13												
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914												
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913												
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022 R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่าง	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟฟ้าสำรอง ไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช็คสาย และอุปกรณ์ต่างๆ	8. ตรวจสภาพและทำความสะอาดป้ายไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจสอบสภาพการยึดเกาะ ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แยก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แยก Check up โถงพักคอยตรวจเฉพาะทาง	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินตรวจทางขวา	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินตรวจทางซ้าย	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แยกหูดโรคโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แยกหูดโรคโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แยกหูดโรคทางประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แยกหูดเอ็กซเรย์ ซอ จมูกและหูดเอ็กซเรย์ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แยกหูดเอ็กซเรย์ ซอ จมูกและหูดเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์พักคอย	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แยกหูดเอ็กซเรย์ ซอ จมูกและหูดเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์พักคอยด้านใน	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แยกหูดเอ็กซเรย์ ซอ จมูกและหูดเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์หน้าห้องตรวจการได้ยิน 1	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่าง	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟฟ้าสำรอง ไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช็คสาย และอุปกรณ์ต่างๆ	8. ตรวจสภาพและทำความสะอาดป้ายไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจสอบสภาพการยึดเกาะ ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC10ESL11	10	แยกอายุรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แยกเอ็นโดสโคปีโถงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แยกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แยกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แยก X-Bay โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แยก X-Bay ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แยก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แยก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แยก Check up หน้าห้อง X-Bay	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าฉุกเฉิน แบตเตอรี่ ระยะน้ำกลั่นเต็ม	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ตัวเครื่องมีไฟ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและ ไฟฟ้าทั่วเป็น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกล่องไฟ ตามให้แน่นและดูสนิมต่างๆ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบแสงสว่าง แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูเข้าห้องที่มีแผง ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางตันประตูร้านร้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางตันตรงตู้ตลอดเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางตันหน้าร้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางตันโถงทักทอบรับมา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางตันประตูห้องเก็บงาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บงาน-ห้องเก็บงาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บงาน-ห้องเก็บงาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บงาน-ห้องเก็บงานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกินค่าตรวจสอบ) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าตรวจสอบปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ทีมพิจารณาว่ามีค่าเกินค่าตรวจสอบ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	ยอมรับโดยหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ดูแล
[redacted]		

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าฉุกเฉิน แบตเตอรี่ ระยะน้ำกลั่นเต็ม	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ตัวเครื่องมีไฟ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและ ไฟฟ้าทั่วเป็น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกล่องไฟ ตามให้แน่นและดูสนิมต่างๆ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบแสงสว่าง แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC12ESL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12ESL03	12	แผนกดูดย่อยเก็บและพัดมาการเสียประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL04	12	แผนกดูดย่อยเก็บและพัดมาการเสียทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12ESL09	12	แผนกดูดย่อยประตูทางเข้าลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC12ESL10	12	แผนกดูดย่อยประตูทางเข้าลิฟต์เหลือ	/	/	/	/								
VCHC12ESL11	12	แผนกดูดย่อยประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL13	12	ส่วนกลางประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHC12ESL14	12	แผนกดูดย่อยเก็บและพัดมาการเสียประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC12ESL15	12	แผนกดูดย่อยเก็บและพัดมาการเสียห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC12ESL16	12	แผนกดูดย่อยเก็บและพัดมาการเสียหน้าห้อง 7-8	/	/	/	/								
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ที่บริเวณ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกินค่าตรวจสอบ) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าตรวจสอบปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ทีมพิจารณาว่ามีค่าเกินค่าตรวจสอบ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.5-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการเดินไฟเข้าเครื่องสำรองไฟ	6. กดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการเดินไฟเข้าเครื่องสำรองไฟ	8. ทำความสะอาดและขันน็อตยึดแน่น	9. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแผงวงจร	11. กดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผงควบคุมไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ประกอบ	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แผงควบคุมไฟฉุกเฉินประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แผงควบคุมไฟฉุกเฉินหน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แผงควบคุมไฟฉุกเฉินหน้าห้องผ่าตัด 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แผงควบคุมไฟฉุกเฉินหน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แผงควบคุมไฟฉุกเฉินประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับทั่วไปชั้นประตูทางเข้า - ออกทิศใต้	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับทั่วไปชั้น	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับทั่วไปชั้นประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับทั่วไปชั้นลิฟต์ผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1431	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีคปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีคปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ามีคเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.5-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการเดินไฟเข้าเครื่องสำรองไฟ	6. กดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการเดินไฟเข้าเครื่องสำรองไฟ	8. ทำความสะอาดและขันน็อตยึดแน่น	9. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแผงวงจร	11. กดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โถงนอกประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL22	13	โถงนอกห้องคลัง	/	/	/	/								
VCHC13ESL23	13	โถงนอกทางเดินห้องคลัง	/	/	/	/								
VCHC13ESL24	13	โถงนอกประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13ESL25	13	ทางเดินทางเดินหน้าประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/									
VCHC13ESL26	13	ทางเดินทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/									
VCHC13ESL27	13	โถงนอกรถโกงจัดอาหาร	/	/	/									
VCHC13ESL28	13	โถงนอกรถหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/									
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/									
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/									
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/									
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่ปานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/									
VCHC13ESL33	13	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/									
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/									
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/									
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคอ้วนผ่าตัดส่องกล้องและศัลยกรรมทางเดินอาหาร 2	/	/	/									
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประสูตรเข้า	/	/	/									
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโถงพักคอย	/	/	/									
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/									
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/									
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1409	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีคปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีคปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ามีคเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าแบตเตอรี่ สแตนด์บายไฟ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง เช็คน้ำยู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและดูดฝุ่นไฟฟ้าทั่วเป็น	9. ตรวจฟิล์มป้องกันแสงสว่าง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	แนวทดสอบการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL19	15	แนวทดสอบการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL20	15	แนวทดสอบการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL21	15	แนวทดสอบการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL22	15	แนวทดสอบการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL23	15	แนวทดสอบการประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL24	15	แนวทดสอบการประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL25	15	แนวทดสอบการประตูทางเข้าแนวนอน	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL26	15	แนวทดห้องยา IPD	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL27	15	แนวทดห้องยา IPD ประตูทางออกไปแนวทางระเบียน	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL30	15	แนวทางระเบียงประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL31	15	แนวทางระเบียงหน้าห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL32	15	แนวทางระเบียง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL33	15	แนวทางระเบียง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL34	15	แนวทางระเบียง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL35	15	แนวทางระเบียง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL36	15	แนวทางระเบียง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL37	15	แนวทางระเบียง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL38	15	แนวทางระเบียง	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าแบตเตอรี่ สแตนด์บายไฟ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง เช็คน้ำยู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและดูดฝุ่นไฟฟ้าทั่วเป็น	9. ตรวจฟิล์มป้องกันแสงสว่าง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเข้าหน้าที่ด้านหลัง	✓	✓	✓	✓								
VCHC14ESL33	14	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเข้าหน้าที่ประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องปราศจากเชื้อเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ทางประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องล้างเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ทางประตูห้องเครื่องแล้วไอน้ำ	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL15	15	ห้องเวชภัณฑ์ระยาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ ระยะการใช้งาน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ที่ชาร์จ ตัวคู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไฟฟ้าทั่วทั้งอาคาร	9. ตรวจเช็คและตั้งเวลาไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการทางลงลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยดูแลรักษาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยดูแลรักษาประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยดูแลรักษาประตูทางลงลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีสปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ ระยะการใช้งาน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ที่ชาร์จ ตัวคู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไฟฟ้าทั่วทั้งอาคาร	9. ตรวจเช็คและตั้งเวลาไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูห้องแม่บ้านป้องเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำหญิงชั้นใต้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีสปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะข้ามคืน	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง ปีละ 1 ครั้ง แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไฟฟ้าทำงานปกติ	9. ตรวจสิ่งยึดเกี่ยวทั้งหมดให้แน่นหนาอยู่เสมอ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC17ESL18	17	แยก OR ประตูทางออกทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL19	17	แยก OR ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL20	17	แยก OR โถงทางเดินลิฟต์ลงปาก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL21	17	แยก OR โถงทางเดินลิฟต์ลงปาก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL22	17	แยก OR ประตูทางเข้าโรงผ่าตัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL23	17	แยก OR ประตูห้องเวรกลิ่นท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL24	17	แยก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าทางเดินเวร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL25	17	แยก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL26	17	แยก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL27	17	ประตูฉุกเฉิน ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL28	17	แยกทางออกประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL29	17	แยกทางออกโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL30	17	แยกทางออกประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL31	17	แยกทางออกประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL32	17	แยกทางออกโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL33	17	แยกทางออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL34	17	แยกทางออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL35	17	ประตูฉุกเฉิน ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL36	17	ประตูฉุกเฉิน ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. ขัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำยังเกินสำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะข้ามคืน	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง ปีละ 1 ครั้ง แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไฟฟ้าทำงานปกติ	9. ตรวจสิ่งยึดเกี่ยวทั้งหมดให้แน่นหนาอยู่เสมอ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเปิดเข้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16ESL36	16	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL02	17	แยก IVF ประตูด้านในแยก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL03	17	แยก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL04	17	แยก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL05	17	แยก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL06	17	แยก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL07	17	แยก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL08	17	แยก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL09	17	แยก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL10	17	แยกศูนย์ฯสุภาพลิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL11	17	แยกศูนย์ฯสุภาพลิต Treatment room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL12	17	แยกศูนย์ฯสุภาพลิต Treatment room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL13	17	แยกศูนย์ฯสุภาพลิต โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL14	17	แยกศูนย์ฯสุภาพลิต โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL15	17	แยกศูนย์ฯสุภาพลิต ข้างลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. ขัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำยังเกินสำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบจ่ายไฟ	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช่น เครื่องปั่นไฟ	8. ทำความสะอาดทั่วไป ตามไม้ที่สามารถเข้าถึงได้	9. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	10. ทำความสะอาดป้ายทางออกฉุกเฉิน	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC18ESL10	18	ผนวก Nursery ประตูทางเข้า - ออก												
VCHC18ESL11	18	ผนวก Nursery ประตูทางออก												
VCHC18ESL12	18	ประตูจำหน้าที่ตู้เพลิง ST-4												
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาน์เตอร์												
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803												
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง												
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บน้ำหยาด												
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC19ESL10	19	ประตูจำหน้าที่ตู้เพลิง ST-4												
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์												
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003												
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง												
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บน้ำหยาด												
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบจ่ายไฟ	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช่น เครื่องปั่นไฟ	8. ทำความสะอาดทั่วไป ตามไม้ที่สามารถเข้าถึงได้	9. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	10. ทำความสะอาดป้ายทางออกฉุกเฉิน	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านจำหน้าที่ตู้เพลิง												
VCHC17ESL40	17	ประตูจำหน้าที่ตู้เพลิง ST-4												
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกด้าน												
VCHCDESL03	D	ส่วนทางทางเดินด้านแยกที่จ้า												
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9												
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHCDESL06	D	ส่วนทางทางเดินประตูทางออก ST-3												
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3												
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟต์ L12												
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังยา												
VCHCDESL11	D	ประตูจำหน้าที่ตู้เพลิง ST-4												
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์												
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803												
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง												
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บน้ำหยาด												
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 21-10-68 วันที่ 21-10-68

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 พ.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบชิ้นไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะว่างไม่ต่อง	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบชิ้นไฟฟ้าแบตเตอรี่ ประจำปี เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าป้ายทั่วไป	9. ตรวจสอบชิ้นส่วนที่ชำรุด ตามไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 60 นาที	
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินทิศใต้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแม่พิม่า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL18	22	งานเดินหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL21	22	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องไซ่าทรงต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องเครื่องน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดกำหนดไว้ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากยังเกินค่ากำหนดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบชิ้นไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะว่างไม่ต่อง	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบชิ้นไฟฟ้าแบตเตอรี่ ประจำปี เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าป้ายทั่วไป	9. ตรวจสอบชิ้นส่วนที่ชำรุด ตามไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20ESL11	20	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บอุปกรณ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21ESL10	21	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุด/ประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุด/ประตูทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดกำหนดไว้ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากยังเกินค่ากำหนดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟสำรอง 15 นาที	5. ตรวจสอบการเชื่อมไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ระหว่างก้อน	6. ทดสอบไฟสำรอง 30 นาที	7. ตรวจสอบการเชื่อมไฟฟ้าของชุดไฟฉุกเฉิน และแบตเตอรี่	8. ตัวความสะอาดของโคมไฟ ป้ายทั้งหมด	9. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ การชาร์จไฟ และชุดคอนโทรล	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
01ESL02	1	ประตูทางออก (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (ลอจิกไฟ)	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ ว เพื่อให้ช่างเร่งมือดำเนินการแก้ไข 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟสำรอง 15 นาที	5. ตรวจสอบการเชื่อมไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ระหว่างก้อน	6. ทดสอบไฟสำรอง 30 นาที	7. ตรวจสอบการเชื่อมไฟฟ้าของชุดไฟฉุกเฉิน และแบตเตอรี่	8. ตัวความสะอาดของโคมไฟ ป้ายทั้งหมด	9. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ การชาร์จไฟ และชุดคอนโทรล	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านฝั่งเข้าหน้าที่คีบเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23ESL09	23	ประตูจำหน้าที่คีบเพลิง ST.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ ว เพื่อให้ช่างเร่งมือดำเนินการแก้ไข 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จ	6. ทดสอบไฟสำรอง 30 นาที	7. ตรวจสอบและทดสอบไฟฟ้าสำรอง เช็คฟู แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจเช็คและขันน็อตทั้งหมด	10. ทำความสะอาดและหล่อลื่นตามคู่มือ	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02ESL07	2	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03ESL07	3	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04ESL07	4	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าการำเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าการำปกติ บันทึกเส้นปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่าการำเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จ	6. ทดสอบไฟสำรอง 30 นาที	7. ตรวจสอบและทดสอบไฟฟ้าสำรอง เช็คฟู แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจเช็คและขันน็อตทั้งหมด	10. ทำความสะอาดและหล่อลื่นตามคู่มือ	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC08ESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08ESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08ESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08ESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1	/	/	/	/								
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER	/	/	/	/								
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังที่ประตูทางเข้าหลัก	/	/	/	/								
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างที่ไปห้องขยะ	/	/	/	/								
VCHC01ESL12	1	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าการำเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าการำปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่าการำเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบป้องกัน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบสัญญาณไฟฟ้าที่ชาร์จ เปลี่ยน แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดดอกไฟที่ทำด้วยโป๊ะ	9. ตรวจสอบเรื่องสัญญาณเตือนไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL07	8	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL03	9	แผนการอพยพและป้ายประตูทางออกหน้าห้อง 906	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL04	9	แผนการอพยพและป้าย หน้าห้อง 907	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL07	9	แผนการอพยพและป้ายหน้าประตูทางออกโถงลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL08	9	แผนการอพยพและป้ายประตูทางออกโถงลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL11	9	แผนการอพยพหน้าห้อง 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL12	9	แผนการอพยพห้องออกด้านหลัง	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL13	9	แผนการอพยพทางเดินหน้าห้องออกด้านหลัง	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL14	9	แผนการอพยพหน้าห้อง 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL15	9	แผนการอพยพหน้าห้อง 914	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL16	9	แผนการอพยพหน้าห้อง 913	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าสูงกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบป้องกัน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบสัญญาณไฟฟ้าที่ชาร์จ เปลี่ยน แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดดอกไฟที่ทำด้วยโป๊ะ	9. ตรวจสอบเรื่องสัญญาณเตือนไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC05ESL07	5	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC06ESL07	6	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC07ESL07	7	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าสูงกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ตำแหน่งตรงทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดปุ่มทดสอบ ระยะเวลา 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง ระยะเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป	6. กดปุ่มทดสอบ ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง ระยะเวลา 90 นาที ขึ้นไป	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ตำแหน่งตรงทั่วไป	9. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	10. ตำแหน่งตรงทั่วไป	11. กดปุ่มทดสอบ ระยะเวลา 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แผนผังระบบประกาศและสัญญาณเตือนประตูทางออกหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แผนผังระบบประกาศและสัญญาณเตือนโรงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แผนผังระบบประกาศและสัญญาณเตือนหน้าห้อง 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แผนผังระบบประกาศและสัญญาณเตือนหน้าห้อง 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านที่เขียนหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แผนผังการแบ่งประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แผนผังการแสดงเส้นทางหนี	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แผนผังอุบัติการณ์ประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แผนผังอุบัติการณ์โรงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-SUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ตำแหน่งตรงทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดปุ่มทดสอบ ระยะเวลา 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง ระยะเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป	6. กดปุ่มทดสอบ ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง ระยะเวลา 90 นาที ขึ้นไป	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ตำแหน่งตรงทั่วไป	9. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	10. ตำแหน่งตรงทั่วไป	11. กดปุ่มทดสอบ ระยะเวลา 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC09ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	8	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	8	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09ESL03	9	แผนกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	/	/	/	/								
VCHC09ESL04	9	แผนกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	/	/	/	/								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC09ESL07	9	แผนกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกนี้ลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL08	9	แผนกระดูกและข้อประตูทางออกนี้ลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	/	/	/	/								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกด้านหลาม	/	/	/	/								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกด้านหลาม	/	/	/	/								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	/	/	/	/								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	/	/	/	/								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	/	/	/	/								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		

VCH-FM-SUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่วกรด	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าไฟฉุกเฉิน ชนิดรีชาร์จ เช่น LED แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดดวงโคมไฟฉุกเฉินทั้งด้านในและด้านนอก	9. ตรวจวัดและปรับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่วกรด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11ESL06	11	แยก Check up ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL07	11	แยก Check up โถงพักคอยตรวจคัดกรอง	/	/	/	/								
VCHC11ESL08	11	ทางเดินสายตรง	/	/	/	/								
VCHC11ESL09	11	ทางเดินสายตรง	/	/	/	/								
VCHC11ESL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11ESL12	11	แยกศูนย์โรคทางเดินหายใจ	/	/	/	/								
VCHC11ESL13	11	แยกศูนย์โรคทางเดินหายใจ	/	/	/	/								
VCHC11ESL14	11	แยกศูนย์โรคประสาทวิทยา	/	/	/	/								
VCHC11ESL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11ESL17	11	แยกศูนย์โรคหู คอ จมูก และศูนย์โรคภูมิแพ้ประสาทวิทยา	/	/	/	/								
VCHC11ESL18	11	แยกศูนย์โรคหู คอ จมูก และศูนย์โรคภูมิแพ้ประสาทวิทยา	/	/	/	/								
VCHC11ESL19	11	แยกศูนย์โรคหู คอ จมูก และศูนย์โรคภูมิแพ้ประสาทวิทยา	/	/	/	/								
VCHC11ESL20	11	แยกศูนย์โรคหู คอ จมูก และศูนย์โรคภูมิแพ้ประสาทวิทยา	/	/	/	/								
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL23	11	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าต่างแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าต่างแม่บ้านเปิดเข้าหน้าต่างเปิดเข้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL26	11	ประตูหน้าต่างเปิดเข้า ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่วกรด	6. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าไฟฉุกเฉิน ชนิดรีชาร์จ เช่น LED แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดดวงโคมไฟฉุกเฉินทั้งด้านในและด้านนอก	9. ตรวจวัดและปรับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่วกรด	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. กดทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC10ESL11	10	แยกลานอุตรกรรมโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แยกคลินิกโรคหัวใจประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แยกคลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แยกคลินิกโรคหัวใจประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แยก X-Bay โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แยก X-Bay ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แยก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แยก X-Bay ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าต่างแม่บ้านเปิดเข้าหน้าต่างเปิดเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูหน้าต่างเปิดเข้า ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แยก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แยก Check up หน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แยก Check up หน้าห้อง X-Bay	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 18 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จไฟ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟสำรอง เช็คสายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดฝาครอบโคมไฟ และอุปกรณ์	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกรุ๊ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC12ESL22	12	ประตูเข้าหน้าที่ตึกเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓							✓	
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL03	13	ส่วนทางทางเดินประตูร้านค้า TOP	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL04	13	ส่วนทางทางเดินตรงจุดออกฉิน	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL05	13	ส่วนทางทางเดินหน้าร้าน S&P	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL06	13	ส่วนทางทางเดินโถงพักคอยรับยา	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL14	13	ส่วนทางทางเดินประตูร้านห้องล้างยาน	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บยาน-ห้องล้างยาน	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บยาน-ห้องล้างยาน	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บยาน-ห้องล้างยานประตูทางออก	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL18	13	ส่วนทางทางเดินหน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓						✓	✓	
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓						✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]		

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จไฟ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟสำรอง เช็คสายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดฝาครอบโคมไฟ และอุปกรณ์	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกรุ๊ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดตรวจสอบการทำงาน แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC12E6L01	12	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL07	12	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL09	12	ผนวกศูนย์ประตูทางเข้าคัดไข้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL10	12	ผนวกศูนย์ประตูทางเข้าคัดเหนือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL11	12	ผนวกศูนย์ประตูทางออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL13	12	ส่วนทางประตูทางออก ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL14	12	ผนวกเคมีบำบัดและโกดังวัตถุดิบประตูทางออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL15	12	ผนวกเคมีบำบัดและโกดังวัตถุดิบโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL16	12	ผนวกเคมีบำบัดและโกดังวัตถุดิบหน้าเคาน์เตอร์ 7-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL19	12	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องผมบ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องผมบ้านเข้าหน้าที่ตึกเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบฉีดสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในช่วงปี	6. กดสอบฉีดสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าที่สำรองใช้งานได้ครบทุกแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดเปลี่ยนใหม่	9. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้งานได้ครบทุกแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพแบตเตอรี่	11. กดสอบฉีดสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประสูทางออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL14	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประสูทางออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL15	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL16	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL17	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องหน้าห้องส่องกล้อง 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL18	14	แผนกศูนย์ส่องกล้องประสูทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประสูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL21	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ(ห้องเก็บชิ้นประสูทางเข้า - ออกทิศใต้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL22	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับห้องเย็น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL23	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ(ห้องเก็บชิ้นประสูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL24	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ(ห้องพักแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL25	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1431	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL26	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1432	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL27	14	แผนกศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับหน้าห้อง 1433	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

การมีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบฉีดสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในช่วงปี	6. กดสอบฉีดสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแก้ไขไฟฟ้าที่สำรองใช้งานได้ครบทุกแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดเปลี่ยนใหม่	9. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้งานได้ครบทุกแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพแบตเตอรี่	11. กดสอบฉีดสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โถงนอกการประสูทางออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL22	13	โถงนอกการห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL23	13	โถงนอกการทางเดินห้องคลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL24	13	โถงนอกการประสูทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประสูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประสูทางออกหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL27	13	โถงนอกการโถงพักอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL28	13	โถงนอกการหน้าประสูทนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13ESL33	13	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้องผิดพลาด 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประสูทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโถงพักคอย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1404	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1409	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

การมีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะไฟดับ	6. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะไฟดับ	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์	9. ตรวจวัดและบันทึกค่าความต้านทานกราวด์	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15ESL18	15	ทางเดินด้านประตูทางออก												
VCHC15ESL19	15	แผนกเด็ก												
VCHC15ESL20	15	แผนกเด็ก												
VCHC15ESL21	15	แผนกเด็ก												
VCHC15ESL22	15	แผนกเด็ก												
VCHC15ESL23	15	แผนกเด็ก												
VCHC15ESL24	15	แผนกเด็ก/ประตูทางเข้า												
VCHC15ESL25	15	แผนกเด็ก/ประตูทางเข้าแผนก												
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องเก IPD												
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องเก IPD ประตูทางออกไปแผนกระยะเปิด												
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC15ESL30	15	แผนกระยะเปิดประตูทางเข้า												
VCHC15ESL31	15	แผนกระยะเปิดหน้าห้องไฟฟ้า												
VCHC15ESL32	15	แผนกระยะเปิด												
VCHC15ESL33	15	แผนกระยะเปิด												
VCHC15ESL34	15	แผนกระยะเปิด												
VCHC15ESL35	15	แผนกระยะเปิด												
VCHC15ESL36	15	แผนกระยะเปิด												
VCHC15ESL37	15	แผนกระยะเปิด												
VCHC15ESL38	15	แผนกระยะเปิด												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเห็นว่ามีค่าเกินค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะไฟดับ	6. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขณะไฟดับ	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์	9. ตรวจวัดและบันทึกค่าความต้านทานกราวด์	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12												
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ดับเพลิง												
VCHC14ESL33	14	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องแม่เหล็กรูดเข้าหน้าที่ประตูทางออก												
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเจ้าหน้าที่												
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์												
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ทางประตูห้องล้างเครื่องแต่งเครื่องมือแพทย์												
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องพักเครื่องมือแพทย์												
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ตรงประตูห้องแต่งเครื่องมือไอน้ำ												
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ												
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ												
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง												
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องระเบียง												
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องระเบียง												
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server												
VCHC15ESL15	15	ห้องระบายน้ำทิ้งระยาย												
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเห็นว่ามีค่าเกินค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานระบบแบตเตอรี่	4. กดทดสอบปุ่มกดระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการเดินไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะข้างเคียง	6. กดทดสอบปุ่มกดระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบเดินไฟฟ้าสำรอง ประจำปี ปุ่มแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดเครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์	9. ตรวจวัดค่าแสงสว่างฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดทดสอบปุ่มกดระบบแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16ESL12	16	แผนกไตเทียมประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหน่วยจุลชีววิทยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินส่วนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกสีแดง หรือ วง เพื่อให้ทีมเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานระบบแบตเตอรี่	4. กดทดสอบปุ่มกดระบบแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการเดินไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะข้างเคียง	6. กดทดสอบปุ่มกดระบบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบเดินไฟฟ้าสำรอง ประจำปี ปุ่มแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดเครื่องหมายและป้ายสัญลักษณ์	9. ตรวจวัดค่าแสงสว่างฉุกเฉิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. กดทดสอบปุ่มกดระบบแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL39	15	แผนกรพระเมียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกรพระเมียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกรพระเมียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกรพระเมียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเจ้าหน้าที่ตึกเหลือง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเจ้าหน้าที่ตึกเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำหญิงชั้นใต้	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าห้อง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าห้อง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าห้อง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าห้อง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าห้อง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกสีแดง หรือ วง เพื่อให้ทีมเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบมาตรครั้งไป	3. ตรวจสอบการทำงาน ของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระยะร้อยละ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบตรวจสอบไฟฟ้า ที่สำรอง เช่นรู แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและ ไฟฟ้าเข้าด้านใน	9. ตรวจสอบป้องกันไฟฟ้า ตามไฟฟ้าตามระยะห่าง	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบการทดสอบ แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แนก OR ประตูทางออกทิศใต้												
VCHC17ESL19	17	แนก OR ประตูทางออก												
VCHC17ESL20	17	แนก OR โถงทางเดินฝั่งทางปาก												
VCHC17ESL21	17	แนก OR โถงทางเดินฝั่งทางปาก												
VCHC17ESL22	17	แนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องทำหัต												
VCHC17ESL23	17	แนก OR ประตูห้องเวรภัทร์												
VCHC17ESL24	17	แนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าทางเลี่ยง												
VCHC17ESL25	17	แนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อ												
VCHC17ESL26	17	แนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเสื้อแทนนิทิศ์ L10 - L11												
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC17ESL28	17	แนวทดลองออกประตูทางออก												
VCHC17ESL29	17	แนวทดลองออกโถงทางเดิน												
VCHC17ESL30	17	แนวทดลองออกประตูห้องเปลี่ยนชุด												
VCHC17ESL31	17	แนวทดลองออกประตูเข้า - ออก												
VCHC17ESL32	17	แนวทดลองออกโถงทางเดิน												
VCHC17ESL33	17	แนวทดลองออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง												
VCHC17ESL34	17	แนวทดลองออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง												
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าทิศ์ L12												
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. จัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ามาตรฐานปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดครั้งไป	2. ตรวจสอบมาตรครั้งไป	3. ตรวจสอบการทำงาน ของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระยะร้อยละ	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบตรวจสอบไฟฟ้า ที่สำรอง เช่นรู แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและ ไฟฟ้าเข้าด้านใน	9. ตรวจสอบป้องกันไฟฟ้า ตามไฟฟ้าตามระยะห่าง	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบการทดสอบ แบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าทิศ์ L12												
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ดับเพลิง												
VCHC16ESL36	16	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC17ESL02	17	แนก IVF ประตูด้านในแนก												
VCHC17ESL03	17	แนก IVF ประตูทางเข้า-ออก												
VCHC17ESL04	17	แนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ												
VCHC17ESL05	17	แนก OR โถงทางเดิน												
VCHC17ESL06	17	แนก OR ทางออกห้องพักแพทย์												
VCHC17ESL07	17	แนก OR ทางเดินหน้าห้องพักฟื้น												
VCHC17ESL08	17	แนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักฟื้น												
VCHC17ESL09	17	แนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ												
VCHC17ESL10	17	แนวศูนย์ชุมภาพจิตประตูทางออกไปห้องพักฟื้น												
VCHC17ESL11	17	แนวศูนย์ชุมภาพจิต Treatment room												
VCHC17ESL12	17	แนวศูนย์ชุมภาพจิต Treatment room												
VCHC17ESL13	17	แนวศูนย์ชุมภาพจิต โถงทางเดิน												
VCHC17ESL14	17	แนวศูนย์ชุมภาพจิต โถงทางเดิน												
VCHC17ESL15	17	แนวศูนย์ชุมภาพจิต ข้างทิศ์ L8 - L9												
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าทิศ์ L8 - L9												
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. จัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ามาตรฐานปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะจำเป็น	6. กดสอบสัญญาณ 90 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช่น ยูเนเตอร์	8. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	9. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเข้าหน้าที่ยับเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าสถานีพยาบาล	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บอัคคภัย	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูเข้าหน้าที่ยับเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าสถานีพยาบาล	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บอัคคภัย	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีข้อ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ ปิดป้ายด้วยป้ายสีแดง หรือ ว่ง เพื่อให้ช่างเข้าแก้ไขโดยเร็ว 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะจำเป็น	6. กดสอบสัญญาณ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง เช่น ยูเนเตอร์	8. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	9. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่ปานป้ายเข้าหน้าที่ยับเหลือง	/	/	/	/								
VCHC17ESL40	17	ประตูเข้าหน้าที่ยับเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/								
VCHCDESL03	D	ส่วนกลางทางเดินข้างแผนกน้ำ	/	/	/	/								
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDESL06	D	ด้านกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDESL09	D	ประตูทางลงลกหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องเครื่องจ่าย	/	/	/	/								
VCHCDESL11	D	ประตูเข้าหน้าที่ยับเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าสถานีพยาบาล	/	/	/	/								
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บอัคคภัย	/	/	/	/								
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีข้อ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ ปิดป้ายด้วยป้ายสีแดง หรือ ว่ง เพื่อให้ช่างเข้าแก้ไขโดยเร็ว 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. กดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะยาวประจำปี	6. กดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ที่ตรวจเช็คสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดให้ทำงานเป็นปกติ	9. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	11. กดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินคิดไส้	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL18	22	งานเส้นหน้าห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL19	22	หน้าเคาน์เตอร์จัดอาหาร	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิง	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL21	22	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL03	23	ทางเส้นหน้าห้องไซท์ทอส์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องเครื่องน้ำ	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. กดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะยาวประจำปี	6. กดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ที่ตรวจเช็คสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดให้ทำงานเป็นปกติ	9. ตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	11. กดสวิตช์ตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	✓	✓	✓	✓								
VCHC20ESL11	20	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บวัสดุยา	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC21ESL10	21	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL03	22	ห้องลมประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL04	22	ห้องลมประตูทางออก	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/57

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟสำรอง 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะจำหน่าย	6. ทดสอบไฟสำรอง 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ สำรุด	8. ทำความสะอาดจอแสดงไฟฟ้าหน้าปัด	9. ตรวจเช็คและขันสกรูยึดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง 60 นาที	
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
01ESL02	1	ประตูทางออก (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
02ESL02	2	หน้าประตูฉีไฟ (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
03ESL02	3	หน้าประตูฉีไฟ (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
04ESL02	4	หน้าประตูฉีไฟ (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								
05ESL02	5	หน้าประตูฉีไฟ (ทอฟฟ์ไฟ)	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าการว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าการว่าปกติ บันทึกล้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่าการว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟสำรอง 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะจำหน่าย	6. ทดสอบไฟสำรอง 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ สำรุด	8. ทำความสะอาดจอแสดงไฟฟ้าหน้าปัด	9. ตรวจเช็คและขันสกรูยึดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง 60 นาที	
VCHC23ESL08	23	ประตูห้องแม่บ้านเข้าหน้าที่ตึกเหลือง	✓	✓	✓	✓								
VCHC23ESL09	23	ประตูเข้าหน้าที่ตึกเหลือง ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าการว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่าการว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่าการว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				เอกสาร
			1. ทำความสะอาดหน้ากาก	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแอลอีดี	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 90 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ	8. ทำความสะอาดและใช้ผ้าแห้งถูกครั้งปี	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งปี	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC02ESL04	2	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC02ESL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC02ESL06	2	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC02ESL07	2	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC03ESL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC03ESL02	3	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC03ESL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC03ESL04	3	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC03ESL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC03ESL06	3	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC03ESL07	3	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC04ESL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC04ESL02	4	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC04ESL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC04ESL04	4	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC04ESL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC04ESL06	4	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC04ESL07	4	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC05ESL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC05ESL02	5	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC05ESL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากรวยเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากรำปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากรวยเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				เอกสาร
			1. ทำความสะอาดหน้ากาก	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแอลอีดี	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 90 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้งานได้ปกติ	8. ทำความสะอาดและใช้ผ้าแห้งถูกครั้งปี	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งปี	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC0BESL01	B	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC0BESL02	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC0BESL03	B	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC0BESL04	B	หน้าประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC0BESL05	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC0BESL06	B	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC01ESL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC01ESL02	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC01ESL03	1	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC01ESL04	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-2/1												
VCHC01ESL05	1	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC01ESL06	1	ประตูหนีไฟทางออกนอกอาคาร ST-3/1												
VCHC01ESL07	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC01ESL08	1	ทางเดินหน้าห้องพักเจ้าหน้าที่ ER												
VCHC01ESL09	1	ทางออกนอกอาคารหลังตึกประตูสงแยกนิดหน่อย												
VCHC01ESL10	1	โถงหน้าลิฟต์ L12												
VCHC01ESL11	1	ประตูทางออกข้างตึกไปห้องขยะ												
VCHC01ESL12	1	ประตูจำหน้าที่ดับเพลิง ST-4												
VCHC02ESL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC02ESL02	2	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC02ESL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากรวยเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากรำปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากรวยเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบอัตราการแผ่แสงนาน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบอัตราการแผ่แสงนาน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังการชาร์จแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไขน้ำยาน้ำปีน	9. ตรวจซ่อมอัตราการแผ่แสงนาน 60 นาที	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	11. ทดสอบอัตราการแผ่แสงนาน 60 นาที	
VCHC08ESL04	8	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08ESL05	8	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08ESL06	8	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08ESL07	8	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09ESL01	9	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL02	9	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL03	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหน้าห้อง 906	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL04	9	แผนกกระดูกและข้อ หน้าห้อง 907	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL05	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL06	9	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL07	9	แผนกกระดูกและข้อหน้าประตูทางออกหลังลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL08	9	แผนกกระดูกและข้อประตูทางออกหลังลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL09	9	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL10	9	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL11	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 9	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL12	9	แผนกกายภาพห้องออกหลังกาย	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL13	9	แผนกกายภาพทางเดินหน้าห้องออกหลังกาย	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL14	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 13	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL15	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 914	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL16	9	แผนกกายภาพหน้าห้อง 913	✓	✓	✓	✓								
VCHC09ESL17	9	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบอัตราการแผ่แสงนาน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบอัตราการแผ่แสงนาน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังการชาร์จแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไขน้ำยาน้ำปีน	9. ตรวจซ่อมอัตราการแผ่แสงนาน 60 นาที	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	11. ทดสอบอัตราการแผ่แสงนาน 60 นาที	
VCHC05ESL04	5	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC05ESL05	5	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC05ESL06	5	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC05ESL07	5	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06ESL01	6	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06ESL02	6	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06ESL03	6	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06ESL04	6	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06ESL05	6	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06ESL06	6	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06ESL07	6	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07ESL01	7	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07ESL02	7	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07ESL03	7	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07ESL04	7	ประตูหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07ESL05	7	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07ESL06	7	ประตูหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07ESL07	7	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08ESL01	8	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08ESL02	8	ประตูหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08ESL03	8	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะเวลาในการชาร์จ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสำหรับชาร์จ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดทั่วไป	9. ตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าและการต่อสายดิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC10ESL11	10	แยกลานจุดกระโจมพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL12	10	แยกทางลิฟต์โดยสารประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL13	10	แยกทางลิฟต์โดยสารทั่วไป	/	/	/	/								
VCHC10ESL14	10	แยกทางลิฟต์โดยสารทั่วไปประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC10ESL15	10	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10ESL16	10	แยก X-Bay โถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC10ESL17	10	แยก X-Bay ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC10ESL18	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL19	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL20	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL21	10	แยก X-Bay ทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL22	10	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC10ESL23	10	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL24	10	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC10ESL25	10	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายจำหน่ายที่ขับเหลือง	/	/	/	/								
VCHC10ESL26	10	ประตูเจ้าหน้าที่ขับเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC11ESL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11ESL02	11	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC11ESL03	11	แยก Check up ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC11ESL04	11	แยก Check up หน้าห้องปฏิบัติการต่างๆ	/	/	/	/								
VCHC11ESL05	11	แยก Check up หน้าห้อง X-Bay	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผิดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะเวลาในการชาร์จ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสำหรับชาร์จ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดทั่วไป	9. ตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าและการต่อสายดิน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC09ESL18	9	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09ESL19	9	แยกทางโรงระบบประสานพลังเสียงประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09ESL20	9	แยกทางโรงระบบประสานพลังเสียงโถงพักคอย	/	/	/	/								
VCHC09ESL21	9	แยกทางโรงระบบประสานพลังเสียงบันไดหน้าเลื่อน 15	/	/	/	/								
VCHC09ESL22	9	แยกทางโรงระบบประสานพลังเสียงบันไดหน้าเลื่อน 11	/	/	/	/								
VCHC09ESL23	9	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC09ESL24	9	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09ESL25	9	ประตูโถงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC09ESL26	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC09ESL27	9	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายจำหน่ายที่ขับเหลือง	/	/	/	/								
VCHC09ESL28	9	ประตูเจ้าหน้าที่ขับเหลือง ST-4	/	/	/	/								
VCHC10ESL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10ESL02	10	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC10ESL03	10	แยกทางลงประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL04	10	แยกทางลงประตูทางเดินสายกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL05	10	ทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL06	10	ทางเดินด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC10ESL07	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10ESL08	10	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC10ESL09	10	แยกลงประตูทางออกด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC10ESL10	10	แยกลงประตูโถงพักคอย	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผิดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้ากริ่ง	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบโครงสร้างไฟฟ้าแบตเตอรี่และวงจร	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบโครงสร้างไฟฟ้าอัตราการชาร์จ เซลล์แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและใบหน้ากริ่ง	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ และให้แน่นและตรวจสอบสายไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL01	12	โรงพยาบาลวิชัยยุทธ L1 - L5												
VCHC12ESL02	12	ประตูหนีไฟ ST-1												
VCHC12ESL03	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กประตูทางออก												
VCHC12ESL04	12	แผนกศูนย์เด็กและพัฒนาการเด็กทางเดินส่วนกลาง												
VCHC12ESL05	12	ทางเดินส่วนกลาง												
VCHC12ESL06	12	ทางเดินส่วนกลาง												
VCHC12ESL07	12	โรงพยาบาลวิชัยยุทธ L6 - L9												
VCHC12ESL08	12	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC12ESL09	12	แผนกศูนย์ประตูทางเข้าหลังไฟ												
VCHC12ESL10	12	แผนกศูนย์ประตูทางเข้าหลังเหนือ												
VCHC12ESL11	12	แผนกศูนย์ประตูทางออก												
VCHC12ESL12	12	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC12ESL13	12	ทางลงประตูทางออก ST-3												
VCHC12ESL14	12	แผนกเคมีบำบัดและไลท์ตัวหน้าประตูทางออก												
VCHC12ESL15	12	แผนกเคมีบำบัดและไลท์ตัวหน้าโรงพักคอย												
VCHC12ESL16	12	แผนกเคมีบำบัดและไลท์ตัวหน้าห้องตรวจ 7-8												
VCHC12ESL17	12	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC12ESL18	12	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC12ESL19	12	ประตูโรงพยาบาลวิชัยยุทธ L12												
VCHC12ESL20	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC12ESL21	12	ประตูหน้าห้องแม่บ้านด้านข้างหน้าที่ทับเหลือ												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสาผิดปกติ (เกินค่ากราเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำยังเกินค่ากราปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าปิดเกินค่ากราเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้ากริ่ง	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบโครงสร้างไฟฟ้าแบตเตอรี่และวงจร	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบโครงสร้างไฟฟ้าอัตราการชาร์จ เซลล์แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและใบหน้ากริ่ง	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ และให้แน่นและตรวจสอบสายไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC11ESL06	11	แผนก Check up ประตูทางเข้า												
VCHC11ESL07	11	แผนก Check up โรงพักคอยตรงทางเดินเดียว												
VCHC11ESL08	11	ทางเดินด้านหลัง												
VCHC11ESL09	11	ทางเดินส่วนกลาง												
VCHC11ESL10	11	โรงพยาบาลวิชัยยุทธ L6 - L9												
VCHC11ESL11	11	ประตูหนีไฟ ST-2												
VCHC11ESL12	11	แผนกศูนย์โรคทางโรงพักคอย												
VCHC11ESL13	11	แผนกศูนย์โรคทางโรงพักคอย												
VCHC11ESL14	11	แผนกศูนย์โรคทางประตูทางออก												
VCHC11ESL15	11	โรงพยาบาลวิชัยยุทธ L10 - L11												
VCHC11ESL16	11	ประตูหนีไฟ ST-3												
VCHC11ESL17	11	แผนกศูนย์โรคผู้ ตอ จุกหลอดศูนย์โรคผู้ป่องฟ้าประตูทางออก												
VCHC11ESL18	11	แผนกศูนย์โรคผู้ ตอ จุกหลอดศูนย์โรคผู้ป่องฟ้าโรงพักคอย												
VCHC11ESL19	11	แผนกศูนย์โรคผู้ ตอ จุกหลอดศูนย์โรคผู้ป่องฟ้าโรงพักคอยด้านใน												
VCHC11ESL20	11	แผนกศูนย์โรคผู้ ตอ จุกหลอดศูนย์โรคผู้ป่องฟ้าห้องตรวจ 1												
VCHC11ESL21	11	ประตูหนีไฟ ST-4/1												
VCHC11ESL22	11	ประตูหนีไฟ ST-4												
VCHC11ESL23	11	ประตูโรงพยาบาลวิชัยยุทธ L12												
VCHC11ESL24	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC11ESL25	11	ประตูหน้าห้องแม่บ้านด้านข้างหน้าที่ทับเหลือ												
VCHC11ESL26	11	ประตูหน้าที่ทับเหลือ ST-4												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสาผิดปกติ (เกินค่ากราเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำยังเกินค่ากราปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าปิดเกินค่ากราเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเบื้องต้น	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบหลังจากแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบหลังจากแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินหลังจากแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดให้เรียบร้อย	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งสำคัญให้แน่นและหล่อลื่น	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบหลังจากแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13ESL21	13	โถชมการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL22	13	โถชมการห้องแคร็ว	/	/	/	/								
VCHC13ESL23	13	โถชมการทางเดินห้องแคร็ว	/	/	/	/								
VCHC13ESL24	13	โถชมการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13ESL25	13	ส่วนกลางทางเดินตรงประตูทางออกหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL26	13	ส่วนกลางทางเดินประตูทางออกหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL27	13	โถชมการโถงจัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC13ESL28	13	โถชมการหน้าประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL29	13	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC13ESL30	13	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL31	13	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC13ESL32	13	ประตูหน้าห้องเก็บกันชนจำหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC13ESL33	13	ประตูจำหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC14ESL01	14	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14ESL02	14	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14ESL03	14	แผนกศูนย์โรคตัวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้องห้องที่ 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL04	14	แผนกศูนย์โรคตัวหนังและศัลยกรรมตกแต่งประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL05	14	แผนกศูนย์โรคตัวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโถงลิฟท์ออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL06	14	แผนกศูนย์โรคตัวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1404	/	/	/	/								
VCHC14ESL07	14	แผนกศูนย์โรคตัวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1403	/	/	/	/								
VCHC14ESL08	14	แผนกศูนย์โรคตัวหนังและศัลยกรรมตกแต่งหน้าห้อง1400	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อตรวจพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าอ้างเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผู้ตรวจว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเบื้องต้น	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบหลังจากแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบหลังจากแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินหลังจากแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดให้เรียบร้อย	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งสำคัญให้แน่นและหล่อลื่น	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบหลังจากแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC12ESL22	12	ประตูจำหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC13ESL01	13	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13ESL02	13	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC13ESL03	13	ส่วนกลางทางเดินประตูจำห้าน TOP	/	/	/	/								
VCHC13ESL04	13	ส่วนกลางทางเดินตรงจุดแลกเงิน	/	/	/	/								
VCHC13ESL05	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้าน S&P	/	/	/	/								
VCHC13ESL06	13	ส่วนกลางทางเดินโถงพักคอยรับยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL07	13	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL08	13	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13ESL09	13	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13ESL10	13	ห้องเวชกิจทำทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13ESL11	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL12	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13ESL13	13	ห้องยาประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL14	13	ส่วนกลางทางเดินประตูจำห้องต้างงาน	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-12-68
VCHC13ESL15	13	ห้องเก็บงาน-ห้องต้างงาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL16	13	ห้องเก็บงาน-ห้องต้างงาน	/	/	/	/								
VCHC13ESL17	13	ห้องเก็บงาน-ห้องต้างงานประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC13ESL18	13	ส่วนกลางทางเดินหน้าห้องประชุม	/	/	/	/								
VCHC13ESL19	13	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13ESL20	13	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อตรวจพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าอ้างเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผู้ตรวจว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ป้ายชำรุดไม่ชัด		เปลี่ยนใหม่

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		

น.6/63

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้ากิน	2. ตรวจสอบสภาพหน้ากิน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังชาร์จ เต็มที่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำจำเป็น	9. ตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าและสภาพแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL30	14	ประตูโรงหน้าลิฟต์ L12	/	/	/	/								
VCHC14ESL31	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14ESL32	14	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายเรืองหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC14ESL33	14	ประตูเหล็กที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15ESL02	15	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15ESL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL04	15	แผนก CSSD ประตูห้องทำงานเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15ESL05	15	แผนก CSSD ประตูทางเข้าห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL06	15	แผนก CSSD ทางประตูห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL07	15	แผนก CSSD ประตูห้องทำเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15ESL08	15	แผนก CSSD ทางประตูห้องเครื่องผลิตไอน้ำ	/	/	/	/								
VCHC15ESL09	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL10	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15ESL11	15	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC15ESL12	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL13	15	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL14	15	แผนก IT ห้อง Server	/	/	/	/								
VCHC15ESL15	15	ห้องพยาธิสภาพ	/	/	/	/								
VCHC15ESL16	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15ESL17	15	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้ากิน	2. ตรวจสอบสภาพหน้ากิน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะชาร์จเต็ม	6. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังชาร์จ เต็มที่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทำจำเป็น	9. ตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าและสภาพแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรอง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC14ESL09	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL10	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL11	14	ทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC14ESL12	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14ESL13	14	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14ESL14	14	แยกทดสอบห้องหลังประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL15	14	แยกทดสอบห้องหลังหน้าห้องห้องห้อง 5	/	/	/	/								
VCHC14ESL16	14	แยกทดสอบห้องหลังหน้าห้องห้องห้อง 4	/	/	/	/								
VCHC14ESL17	14	แยกทดสอบห้องหลังหน้าห้องห้องห้อง 2	/	/	/	/								
VCHC14ESL18	14	แยกทดสอบห้องหลังประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC14ESL19	14	ทางเดินส่วนกลางประตูทางออกหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14ESL20	14	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14ESL21	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ห้องพักพื้นประตูทางเข้า - ออกลิฟต์ใหญ่	/	/	/	/								
VCHC14ESL22	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ห้องพักพื้น	/	/	/	/								
VCHC14ESL23	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ห้องพักพื้นประตูทางเข้า - ออกลิฟต์เหยื่อ	/	/	/	/								
VCHC14ESL24	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC14ESL25	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ห้องหน้าห้อง 1431	/	/	/	/								
VCHC14ESL26	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ห้องหน้าห้อง 1432	/	/	/	/								
VCHC14ESL27	14	แยกทดสอบไฟฟ้าหลังทดสอบการแบตเตอรี่ห้องหน้าห้อง 1433	/	/	/	/								
VCHC14ESL28	14	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC14ESL29	14	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.5-7: 5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าแบตเตอรี่ และระบบไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง เช็คไฟแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและให้น้ำทำน้ำเย็น	9. ตรวจเช็คและล็อคสวิตช์ สายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL39	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL40	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL41	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL42	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL43	15	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15ESL44	15	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15ESL45	15	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC15ESL46	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC15ESL47	15	ประตูหน้าห้องแม่บ้านฝั่งเข้าหน้าที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC15ESL48	15	ประตูเข้าหน้าที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC16ESL01	16	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL02	16	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16ESL03	16	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16ESL04	16	ส่วนกลางหน้าห้องน้ำหญิงทั่วไป	/	/	/	/								
VCHC16ESL05	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเก็บน้ำยา	/	/	/	/								
VCHC16ESL06	16	แผนกไตเทียมประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL07	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 25	/	/	/	/								
VCHC16ESL08	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 20	/	/	/	/								
VCHC16ESL09	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 4	/	/	/	/								
VCHC16ESL10	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 16	/	/	/	/								
VCHC16ESL11	16	แผนกไตเทียมหน้าเตียง 8	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.5-7: 5. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าแบตเตอรี่ และระบบไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง เช็คไฟแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและให้น้ำทำน้ำเย็น	9. ตรวจเช็คและล็อคสวิตช์ สายไฟฟ้าและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC15ESL18	15	แผนกคลังยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC15ESL19	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL20	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL21	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL22	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL23	15	แผนกคลังยา	/	/	/	/								
VCHC15ESL24	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL25	15	แผนกคลังยาประตูทางเข้าแผนก	/	/	/	/								
VCHC15ESL26	15	แผนกห้องยา IPD	/	/	/	/								
VCHC15ESL27	15	แผนกห้องยา IPD ประตูทางออกไปแผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL28	15	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15ESL29	15	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15ESL30	15	แผนกเวชระเบียนประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL31	15	แผนกเวชระเบียนหน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15ESL32	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL33	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL34	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL35	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL36	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL37	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								
VCHC15ESL38	15	แผนกเวชระเบียน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.5-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ของระบบโปรแกรม	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องปั่นไฟ	8. ทำความสะอาดและเช็ดไฟที่ทำจำเป็น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ สนิทไฟที่ทำและหยอดน้ำมัน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทดสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL33	16	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/								
VCHC16ESL34	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC16ESL35	16	ประตูหน้าห้องแม่บ้านเจ้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/								
VCHC16ESL36	16	ประตูเจ้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC17ESL01	17	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17ESL02	17	แผนก IVF ประตูด้านในแผนก	/	/	/	/								
VCHC17ESL03	17	แผนก IVF ประตูทางเข้า-ออก	/	/	/	/								
VCHC17ESL04	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกทิศเหนือ	/	/	/	/								
VCHC17ESL05	17	แผนก OR โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL06	17	แผนก OR ทางออกห้องพักแพทย์	/	/	/	/								
VCHC17ESL07	17	แผนก OR ทางเดินหน้าห้องพักเวร	/	/	/	/								
VCHC17ESL08	17	แผนก OR ประตูทางออกหน้าห้องพักเวร	/	/	/	/								
VCHC17ESL09	17	แผนก OR ประตูทางออกห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC17ESL10	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ประตูทางออกไปห้องพักเวร	/	/	/	/								
VCHC17ESL11	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL12	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต Treatment room	/	/	/	/								
VCHC17ESL13	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL14	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC17ESL15	17	แผนกศูนย์สุขภาพจิต ข้างลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL16	17	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC17ESL17	17	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผิดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.5-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ของระบบโปรแกรม	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองเครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดไฟที่ทำจำเป็น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ สนิทไฟที่ทำและหยอดน้ำมัน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทดสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC16ESL12	16	แผนกโถงลิฟแม่บ้านลูกค้าออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL13	16	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC16ESL14	16	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16ESL15	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL16	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC16ESL17	16	แผนกห้องปฏิบัติการกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL18	16	แผนกห้องปฏิบัติการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL19	16	แผนกหอผู้ป่วยอายุรศิริวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL20	16	แผนกหอผู้ป่วยอายุรศิริวิทยาประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL21	16	แผนกหอผู้ป่วยอายุรศิริวิทยาประตูกลางแผนก	/	/	/	/								
VCHC16ESL22	16	ทางเดินสวนกลาง	/	/	/	/								
VCHC16ESL23	16	ทางเดินสวนกลางประตูหน้าห้องพักแพทย์ ICU	/	/	/	/								
VCHC16ESL24	16	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16ESL25	16	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16ESL26	16	แผนก ICU ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC16ESL27	16	แผนก ICU ประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC16ESL28	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1622	/	/	/	/								
VCHC16ESL29	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1627	/	/	/	/								
VCHC16ESL30	16	แผนก ICU หน้าห้อง 1629	/	/	/	/								
VCHC16ESL31	16	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC16ESL32	16	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผิดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเบื้องต้น	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (เฉพาะชั้นใบแดง)	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชาร์จเจอร์แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและขันน็อตให้แน่นทั้งหมด	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ สนับให้แน่นและขันซ้ำ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL39	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้านฝั่งเจ้าหน้าที่ด้านหลัง	/	/	/	/									
VCHC17ESL40	17	ประตูเจ้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/									
VCHCDESL01	D	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHCDESL02	D	ประตูทางออกสวน	/	/	/	/									
VCHCDESL03	D	สวนกลางทางเดินข้างเทสโก้	/	/	/	/									
VCHCDESL04	D	ประตูทางหน้าห้องเครื่องลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/									
VCHCDESL05	D	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHCDESL06	D	สวนกลางทางเดินประตูทางออก ST-3	/	/	/	/									
VCHCDESL07	D	หน้าประตูทางออก ST-3	/	/	/	/									
VCHCDESL08	D	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHCDESL09	D	ประตูทางออกหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/									
VCHCDESL10	D	ประตูทางออกหน้าห้องคลังยา	/	/	/	/									
VCHCDESL11	D	ประตูเจ้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/									
VCHC18ESL01	18	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/									
VCHC18ESL02	18	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/									
VCHC18ESL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC18ESL04	18	Ward 18 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/									
VCHC18ESL05	18	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/									
VCHC18ESL06	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บสำลอาหาร	/	/	/	/									
VCHC18ESL07	18	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/									
VCHC18ESL08	18	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสั่งเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

	ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดย/หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
	[redacted]	

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเบื้องต้น	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (เฉพาะชั้นใบแดง)	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชาร์จเจอร์แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและขันน็อตให้แน่นทั้งหมด	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ สนับให้แน่นและขันซ้ำ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC17ESL18	17	แผนก OR ประตูทางออกหลังไกล	/	/	/	/									
VCHC17ESL19	17	แผนก OR ประตูทางออก	/	/	/	/									
VCHC17ESL20	17	แผนก OR โถงทางเดินฝั่งสแปก	/	/	/	/									
VCHC17ESL21	17	แผนก OR โถงทางเดินฝั่งสแปก	/	/	/	/									
VCHC17ESL22	17	แผนก OR ประตูทางเข้าโซนห้องล้างมือ	/	/	/	/									
VCHC17ESL23	17	แผนก OR ประตูห้องเวรหลังลิฟท์	/	/	/	/									
VCHC17ESL24	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกหน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/									
VCHC17ESL25	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียง	/	/	/	/									ติดตั้งใหม่ 28-12-68
VCHC17ESL26	17	แผนก OR ประตูทางเข้า - ออกห้องเปลี่ยนเตียงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/									
VCHC17ESL27	17	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/									
VCHC17ESL28	17	แผนกหลอดออกประตูทางออก	/	/	/	/									
VCHC17ESL29	17	แผนกหลอดออกโถงทางเดิน	/	/	/	/									
VCHC17ESL30	17	แผนกหลอดออกประตูห้องเปลี่ยนชุด	/	/	/	/									
VCHC17ESL31	17	แผนกหลอดออกประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/									
VCHC17ESL32	17	แผนกหลอดออกโถงทางเดิน	/	/	/	/									
VCHC17ESL33	17	แผนกหลอดออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/									
VCHC17ESL34	17	แผนกหลอดออกประตูโถงทางเดินด้านหลัง	/	/	/	/									
VCHC17ESL35	17	ประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/									
VCHC17ESL36	17	ประตูหนีไฟ ST-4	/	/	/	/									
VCHC17ESL37	17	ประตูโถงหน้าลิฟท์ L12	/	/	/	/									
VCHC17ESL38	17	ประตูหน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสั่งเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- เปิดจากป้ายทำชำรุด		ติดการแจ้งซ่อมเปลี่ยนใหม่

[redacted]

12/9/67

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 6. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และน้ำกลั่น	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสำรองเข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไขไฟฟ้าทั่วทั้งอาคาร	9. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ทั้งหมดว่าสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC20ESL08	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20ESL09	20	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20ESL10	20	Ward 20 หน้าห้อง 2002	/	/	/	/								
VCHC20ESL11	20	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC21ESL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21ESL02	21	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21ESL03	21	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC21ESL04	21	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC21ESL05	21	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC21ESL06	21	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21ESL07	21	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21ESL08	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21ESL09	21	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21ESL10	21	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC22ESL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22ESL02	22	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22ESL03	22	ห้องสมุดประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL04	22	ห้องสมุดประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC22ESL05	22	ห้องประชุม V.2 หน้าห้อง	/	/	/	/								
VCHC22ESL06	22	ห้องประชุม V.2 ทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL07	22	ห้องประชุม V.2 ทางออก	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และน้ำกลั่น	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสำรองเข้าสู่แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไขไฟฟ้าทั่วทั้งอาคาร	9. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ทั้งหมดว่าสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบภายในแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC18ESL09	18	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18ESL10	18	แผนก Nursery ประตูทางเข้า - ออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL11	18	แผนก Nursery ประตูทางออก	/	/	/	/								
VCHC18ESL12	18	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC19ESL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19ESL02	19	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19ESL03	19	Ward 19 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC19ESL04	19	Ward 19 หน้าห้อง 1803	/	/	/	/								
VCHC19ESL05	19	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC19ESL06	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19ESL07	19	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19ESL08	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19ESL09	19	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19ESL10	19	ประตูเข้าหน้าที่ด้านหลัง ST-4	/	/	/	/								
VCHC20ESL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20ESL02	20	ประตูหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20ESL03	20	Ward 20 หน้าเคาร์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC20ESL04	20	Ward 20 หน้าห้อง 2003	/	/	/	/								
VCHC20ESL05	20	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC20ESL06	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20ESL07	20	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยผู้ควบหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง
[redacted]		

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่าง	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบโครงยึดไฟฟ้าของแผงและหน้ากากป้าย	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรองของไฟฉุกเฉิน	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแผงป้าย	9. ตรวจเช็คอัดสีกหรอหรือสนิมของโครงยึดไฟฟ้า	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแผงสวิตช์	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC23ESL08	23	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายจำหน่ายที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC23ESL09	23	ประตูจำหน่ายที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนวาวิศวกรรมค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่าง	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบโครงยึดไฟฟ้าของแผงและหน้ากากป้าย	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรองของไฟฉุกเฉิน	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแผงป้าย	9. ตรวจเช็คอัดสีกหรอหรือสนิมของโครงยึดไฟฟ้า	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแผงสวิตช์	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC22ESL08	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL09	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL10	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL11	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL12	22	ห้องประชุม V.1	/	/	/	/								
VCHC22ESL13	22	โถงทางเดินลิฟต์ใส่	/	/	/	/								
VCHC22ESL14	22	หน้าห้องแต่งตัว	/	/	/	/								
VCHC22ESL15	22	ประตูหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22ESL16	22	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22ESL17	22	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC22ESL18	22	งานดับหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
VCHC22ESL19	22	หน้างเคาเตอร์จัดอาหาร	/	/	/	/								
VCHC22ESL20	22	ประตูหน้าห้องแม่บ้านป้ายจำหน่ายที่ดับเพลิง	/	/	/	/								
VCHC22ESL21	22	ประตูจำหน่ายที่ดับเพลิง ST-4	/	/	/	/								
VCHC23ESL01	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC23ESL02	23	ประตูหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC23ESL03	23	ทางเดินหน้าห้องโซลาเซลล์	/	/	/	/								
VCHC23ESL04	23	โถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC23ESL05	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC23ESL06	23	โถงทางขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/								
VCHC23ESL07	23	โถงทางเดินห้องเครื่องลิฟต์ L1 -L3	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนวาวิศวกรรมค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-022-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัส Code	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบระบบไฟฉุกเฉิน	4. ทดสอบหลังจากไฟดับ 10 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรองแบตเตอรี่	6. ทดสอบหลังจากไฟดับ 90 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรองแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและโคมไฟครั้งต่อไป	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งสัญญาณไฟทำงาน	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์	11. ทดสอบหลังจากไฟดับ 90 นาที		
01ESL01	1	ประตูทางเข้า (หอพักใต้)	/	/	/	/									
01ESL02	1	ประตูทางออก (หอพักใต้)	/	/	/										
02ESL01	2	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/									
02ESL02	2	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/									
03ESL01	3	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/									
03ESL02	3	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/									
04ESL01	4	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/									
04ESL02	4	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/									
05ESL01	5	หน้าบันไดทางขึ้น-ลง (หอพักใต้)	/	/	/	/									
05ESL02	5	หน้าประตูหนีไฟ (หอพักใต้)	/	/	/	/									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกส่วยป่าปกติ หรือ วง เพื่อให้บัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

เอกสารตรวจเช็คตู้ดับเพลิงรายเดือน

(fire hose cabinet)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยร้าวและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC06FHR01	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC06FHR03	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดขาด
VCHC06FHR04	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC07FHR02	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC08FHR01	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC08FHR03	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดขาด
VCHC08FHR04	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดขาด
VCHC09FHR01	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใบ	/	/	
VCHC11FHR01	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อน้ำรั่วทุกชั้นตรงข้อต่อ		
- พบสายฉีดขาด		

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยร้าวและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC01FHR01	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	สามจอดทางออกฉุกเฉินถนนเศรษฐบุตรี	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC02FHR02	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดขาด
VCHC02FHR04	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC03FHR01	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC03FHR02	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC03FHR03	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC04FHR01	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC04FHR02	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดขาด
VCHC04FHR04	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC05FHR01	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
VCHC05FHR02	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อรั่วทุกชั้นตรงข้อต่อ		
- สายฉีดขาด		

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC16FHR02	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	หัวไม่ออก
VCHC16FHR03	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ขั้วต่อรั่ว
VCHC18FHR02	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้องอรั่ว
VCHC19FHR02	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ขั้วต่อรั่ว

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- หัวไม่ออก เนื่องจากเกรงเสียงกระโดดลงมาดังในโรงพยาบาล		
- ขั้วต่องอรั่วเมื่อทดสอบ		

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC11FHR02	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	หัวไม่ออก
VCHC11FHR03	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	หัวไม่ออก
VCHC13FHR02	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	หัวไม่ออก
VCHC13FHR03	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	หัวไม่ออก
VCHC13FHR04	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	หัวไม่ออก
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	หัวรั่วหลายจุดไม่สามารถปิดได้
VCHC15FHR02	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	หัวไม่ออก

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- หัวไม่ออก เนื่องจากเกรงเสียงกระโดดลงมาดังในโรงพยาบาล		
- ขั้วต่องอรั่วเมื่อทดสอบ		

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	ระยะร้วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC01FHR01	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าห้องประชุม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR02	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR03	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR04	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC01FHR05	1	ถาดจอดทางออกอาคารสังฆนนเศรษฐสิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR01	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC02FHR02	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC02FHR03	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดรั่ว (ส่งซ่อม)
VCHC02FHR04	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC03FHR01	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC03FHR02	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC03FHR03	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC03FHR04	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC04FHR01	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC04FHR02	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC04FHR03	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดรั่ว (ส่งซ่อม)
VCHC04FHR04	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC05FHR01	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ปั๊มหัวรั้ว
VCHC05FHR02	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR03	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC05FHR04	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยร้วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟคิดไส้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR01	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR02	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCBFHR03	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดรั่ว
VCHCBFHR04	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องบุญสอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCTFHR01	T	ตาลค้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- สายฉีดรั่ว		

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC11FHR02	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	มีน้ำไม่ออก (ต้องการเปลี่ยน
VCHC11FHR03	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR04	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC11FHR05	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR01	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR02	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR03	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC12FHR04	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC13FHR01	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	มีน้ำไม่ออก (ต้องการเปลี่ยน
VCHC13FHR02	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	มีน้ำไม่ออก (ต้องการเปลี่ยน
VCHC13FHR03	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	มีน้ำไม่ออก (ต้องการเปลี่ยน
VCHC13FHR04	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	มีน้ำไม่ออก (ต้องการเปลี่ยน
VCHC14FHR01	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR02	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR03	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC14FHR04	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR01	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	มีน้ำมาแต่ไม่แรงเหมือนเดิม (ต้องการเปลี่ยน
VCHC15FHR02	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR03	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC15FHR04	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR01	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	มีน้ำไม่ออก (ต้องการเปลี่ยน

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC06FHR01	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC06FHR02	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	พับเก็บไว้
VCHC06FHR03	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดวางเรียงกันปกติ
VCHC06FHR04	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR01	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	พับเก็บไว้
VCHC07FHR02	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR03	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC07FHR04	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	พับเก็บไว้
VCHC08FHR01	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC08FHR02	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	พับเก็บไว้
VCHC08FHR03	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดวางเรียงกันปกติ
VCHC08FHR04	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดวางเรียงกันปกติ
VCHC09FHR01	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR02	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR03	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC09FHR04	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR01	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR02	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR03	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC10FHR04	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใบ	/	/	
VCHC11FHR01	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยร้าวและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC21FHR03	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR04	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR01	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR02	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR03	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC22FHR04	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR01	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC23FHR02	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC8FHR01	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC8FHR02	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC8FHR03	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดร้าว / ต้องเปลี่ยน
VCHC8FHR04	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องอุปกรณ์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCTFHR01	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR01	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHCDFHR02	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยร้าวและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
VCHC16FHR02	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	ฉีดไม่ออก (ล้างวาล์ว)
VCHC16FHR03	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC16FHR04	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR01	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR02	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR03	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC17FHR04	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR01	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อร้าว
VCHC18FHR02	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR03	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC18FHR04	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR01	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อบุบ
VCHC19FHR02	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR03	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC19FHR04	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR01	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR02	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR03	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC20FHR04	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR01	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
VCHC21FHR02	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดน้ำรั่ว (ส่งสอบเปลี่ยน)
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดน้ำรั่ว (ส่งสอบเปลี่ยน)
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดน้ำรั่ว (ส่งสอบเปลี่ยน)
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบตำแหน่งผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อน้ำรั่วจากซีลยางข้อต่อ		
- พบสายฉีดน้ำรั่ว		

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าและทางออกหลัก	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	สามแยกทางออกฉุกเฉินด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอก	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดน้ำรั่ว (ส่งสอบเปลี่ยน)
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดน้ำรั่ว (ส่งสอบเปลี่ยน)
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบตำแหน่งผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ข้อต่อรั่วจากซีลยางข้อต่อ		
- สายฉีดน้ำรั่ว		

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน

วันที่ 2 ... วันที่ ... วันที่ ...

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/76

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	น้ำไม่ออก (สวมตรงเปลี่ยน)
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อต่อรั่ว

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากำหนดเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ามีเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนดฯ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
-น้ำไม่ออก เนื่องจากด้านสายงอหักพับ		
โรคชนุนจำรุ		
-ซีลยางข้อต่อเสื่อมสภาพ		

(ชีร[redacted])

วันที่ :

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

๒.๘/๗๗

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	น้ำไม่ออก (สวมตรงเปลี่ยน)
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-8 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	น้ำไม่ออก (สวมตรงเปลี่ยน)
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	น้ำไม่ออก (สวมตรงเปลี่ยน)
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	น้ำไม่ออก (สวมตรงเปลี่ยน)
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	น้ำไม่ออก (สวมตรงเปลี่ยน)
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์ฝั่งเข้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	X	/	ข้อร้างหลุดต่อกาดขึ้น (สวมแล้ว)
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/	น้ำไม่ออก (สวมตรงเปลี่ยน)

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากำหนดเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ามีเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนดฯ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
-น้ำไม่ออก เนื่องจากด้านสายงอหักพับ		
โรคชนุนจำรุ		
-ซีลยางข้อต่อเสื่อมสภาพ		

(ทัศ[redacted])

วันที่ :

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	ลานจอดทางออกอาคารอื้อนนทเสนานุสรี	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	X	X	X	สายฉีดขาด
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	X	X	X	สายฉีดขาด
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อรั่ว
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินหรือต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
1 ข้อต่อรั่ว	1 ข้อต่อรั่ว สามารถใช้งานได้	
2 สายฉีดขาด	2 สายฉีดขาด อยู่บริเวณหน้าแผนกฉุกเฉิน	

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	/	/	/	สายฉีดขาด (รวมตู้ 16 ชั้นล่าง)
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องอุบัติเหตุ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	จอดสิทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินหรือต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
– สายฉีดขาด		

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key		
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		แก้ไขแล้ว (8-10-68)
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		แก้ไขแล้ว (8-10-68)
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		แก้ไขแล้ว (8-10-68)
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		แก้ไขแล้ว (8-10-68)
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		แก้ไขแล้ว (8-10-68)
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์เข้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	X		สายฉีดขาด
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		แก้ไขแล้ว (8-10-68)

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
1 สายฉีดขาด	1 สายฉีดขาด อยู่ระหว่างส่งซ่อม	

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key		
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		ข้อต่อหัว
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	X	X	X		สายฉีดขาด
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		ข้อต่อหัว
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		ข้อต่อหัว
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		ข้อต่อหัว
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	X	X	X		สายฉีดขาด
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	X	X	X	/		สายฉีดขาด
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ข้อต่อหัว	1 ข้อต่อหัว สามารถใช้งานได้	
2 สายฉีดขาด	2 สายฉีดขาด อยู่ระหว่างส่งซ่อม	

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	X	X	X	X	สายฉีดขาด
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	สายฉีดน้ำทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
1 สายฉีดขาด	1 สายฉีดชำรุดจากการใช้งาน	

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ปลี่ยนสายใหม่ 9-10-68
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อสึก
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อสึก
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ข้อต่อสึก

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
1 ข้อต่อสึก	1 ข้อต่อชำรุดจากการใช้งาน	

[redacted]

วันที่: [redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

ม.6/80

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	เปลี่ยนสายใหม่ 28-11-68
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	1 1/2	2 1/2	/	/	/	/	เปลี่ยนสายใหม่ 28-11-68
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	เปลี่ยนสายใหม่ 28-11-68
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	1 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ใบ	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ผ้าขาดรุ่ง	- ผ้าขาดรุ่งอายุการใช้งานนาน	

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 28-11-68	วันที่ : 7/12/68	วันที่ : 9/12/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าหมายเลข 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	ลานออกทางออกฉุกเฉินถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	เปลี่ยนสายใหม่ 28-11-68
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	เปลี่ยนสายใหม่ 28-11-68
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ผ้าขาดรุ่ง
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ผ้าขาดรุ่ง	- ผ้าขาดรุ่งอายุการใช้งานนาน	

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer)	อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
[redacted]		
วันที่ : 28-11-68	วันที่ :	วันที่ : /12/68

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขยับป้าย
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขยับป้าย
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขยับป้าย

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ป้ายขยับลง	- ป้ายร่วงหล่นจากการยึดติด	

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซีล Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-1	14	โถงลิฟต์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟต์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ย้ายจนถึงไฟ 18-11-68
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 1-1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-4	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 1-5	1	สายฉีดทางออกลานการิ่งถนนเศรษฐศิริ	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-1	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 2-2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 2-4	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 3-1	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 3-2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 3-3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 3-4	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 4-1	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 4-2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 4-4	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 5-1	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขึ้นสนิม
FHC 5-2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 5-4	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ขึ้นสนิม	- ขึ้นสนิมจากความชื้นในอากาศ	

([redacted])

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ฝาขึ้นสนิม 28-11-68
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	ลานหน้าทิศเหนือ	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

([redacted])

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/83

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	ซอมร้อยและจุด Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 11-2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 11-5	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 12-4	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-3	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 13-4	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-1	14	โถงลิฟท์ฝั่งเหนือ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-2	14	ห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-3	14	โถงลิฟท์เจ้าหน้าที่ ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 14-4	14	ห้องแม่บ้าน ชั้น 14 CENTER	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-2	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-3	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 15-4	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	ซอมร้อยและจุด Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 6-1	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-2	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขอมอง
FHC 6-3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 6-4	6	ตู้ดับเพลิง ช่างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-1	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขอมอง
FHC 7-2	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 7-4	7	ตู้ดับเพลิง ช่างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขอมอง
FHC 8-1	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-2	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขอมอง
FHC 8-3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 8-4	8	ตู้ดับเพลิง ช่างลิฟท์ L-12	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-2	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 9-4	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-2	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 10-4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	ไม่	/	/	
FHC 11-1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ขอมอง	- ขอมองไม่สามารถใช้งานได้	

[redacted]

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 21-3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-4	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC 22-4	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-1	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC 23-2	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC B-1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC B-2	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC B-3	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Rack	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC B-4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องอุบลฟ่อย	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC R-1	T	ดาดฟ้าทิศเหนือ	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC D-1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-3	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	
FHC D-2	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	Hose Reel	1 1/2	1 1/2	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	ขนาด Size	วาล์วน้ำ Valve	สายฉีดน้ำ Fire Hose	หัวฉีดน้ำ Nozzle	รอยรั่วและซึม Leakage & Seal	กระจกตู้และกุญแจ Cabinet Glass & Key	หมายเหตุ
FHC 16-2	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 16-4	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-2	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 17-4	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขอตัวไว้
FHC 18-2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 18-4	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขอตัวไว้
FHC 19-2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 19-4	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 20-4	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	
FHC 21-2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	Hose Reel	2 1/2	2 1/2	/	/	/	/	ขอตัวไว้

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ขอตัวไว้	- ขอตัวไว้ ยังสามารถใช้งานได้	

[redacted]

วันที่ :

VCH-FM-BUM-024-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

เอกสารตรวจเช็คประตูหนีไฟ

(Fire Exit Door)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครัวรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC05FDR02	5	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC05FDR03	5	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC05FDR04	5	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FDR01	6	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FDR02	6	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC06FDR03	6	ST-3	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	ตกผลักเสีย
VCHC06FDR04	6	ST-4	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	ตกผลักเสีย
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FDR01	7	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FDR02	7	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FDR03	7	ST-3	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	ตกผลักเสีย
VCHC07FDR04	7	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ประตูชำรุด
VCHC08FDR01	8	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ประตูชำรุดจากพนักงาน
VCHC08FDR02	8	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FDR03	8	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FDR04	8	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FDR01	9	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ประตูตกผลักเสีย/ชำรุด		
- ประตูชำรุดเนื่องจากเลื่อมสภาพ		

[redacted]

วันที่ : 28-7-68 วันที่ : 4/8/68 วันที่ : 07/8/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครัวรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC01FDR02	1	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ประตูชำรุด
VCHC01FDR04	1	ST-3	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยางหนีบเสีย
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC01FDR06	1	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC02FDR01	2	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC02FDR02	2	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC02FDR03	2	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC02FDR04	2	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	ประตูชำรุด, ตกผลักเสีย
VCHC03FDR01	3	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC03FDR02	3	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC03FDR03	3	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC03FDR04	3	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	ตกผลักเสีย
VCHC04FDR01	4	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC04FDR02	4	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ประตูชำรุดจากพนักงาน
VCHC04FDR03	4	ST-3	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ลูกบิดเสีย
VCHC04FDR04	4	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ประตูชำรุดเนื่องจากเลื่อมสภาพ		
- ตกผลักเสีย		
- ลูกบิดชำรุด		
- ยางหนีบเสียสภาพชำรุด		

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

ร.ง.9/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ภาคฯคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีนรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	X	/	/	/	/	/	ลูกปิดเสีย
VCHC13FDR04	13	ST-4	X	/	/	/	/	/	/	ยางเสียเสีย
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ลูกปิดชำรุด		
- ยางพับเสีย, ชำรุด		

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ภาคฯคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช้คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีนรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	ตกหมักเสีย
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุดหลายบาน
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ประตูชำรุด, เรื่องสีกลม		
- ตกหมักเสีย		

[redacted]

วันที่ : 26-7-68 วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีนรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	X	/	/	/	ตกผลักเสีย
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	X	/	/	/	/	/	/	ปะหูชำรุด X
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	---- X
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	ตกผลักเสีย
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ตกผลักเสีย ชำรุด		
- ปะหูชำรุด เยื่องกัน		

[redacted]

วันที่ : 23-7-68 วันที่ : 4/8/68 วันที่ : 07/08/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีนรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	X	/	/	/	/	/	/	บานพับเสีย
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	X	/	/	/	/	/	/	ปะหูชำรุด
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	ปะหูชำรุดจากแม่สมใหม่
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	ปะหูชำรุดจากแม่สมใหม่
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- บานพับเสีย ชำรุด		
- ปะหูชำรุด		

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/88

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โซ่คล้องประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีบรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	ตกแผ่นกันเสียง
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	X	/	/	/	ตกแผ่นกันเสียง
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	ตกแผ่นกันเสียง
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	หน้างานหลัง 19-8-68
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โซ่คล้องประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีบรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	หน้าง 29-8-68
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	หน้าง 29-8-68
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	หน้าง 31-8-68
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	X	/	/	/	ตกแผ่นกันเสียง
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	หน้างหลัง 14-8-68
VCHC04FDR03	4	ST-3	X	/	/	/	/	/	/	กุญแจเสีย
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

ต.ค.68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครัวรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	X	/	/	/	/	/	คานงัดเสีย
VCHC13FDR04	13	ST-4	X	/	/	/	/	/	/	มานพับเสีย
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 26-8-68 วันที่ : 28/8/68 วันที่ : 28/8/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครัวรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	X	/	/	/	/	/	/	ปรับน้ำยาด
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	คานงัดเสีย
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	ทก.ทหัย 20-8-68
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 28/8/68 วันที่ : 28/8/68 วันที่ : 28/8/68

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

06/9/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	อางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	X	/	/	/	ตามผลัก/เสีย
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	25-8-68 ทำ/ง
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	ตามผลัก/เสีย
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	อางกันควันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	X	/	/	/	/	/	/	ยางกันควันเสีย
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	X	/	/	/	/	/	/	ประตูชำรุด
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	ทำ/ง 21-8-68
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	ทำ/ง 22-8-68
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ยางกันควันเสีย ชำรุด		
- ประตูชำรุด		

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/91

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทำงานเต็มๆ	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันคานประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	X	/	/	/	ลูกบิดชำรุด แก้ไขแล้ว 26-9-68
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	แก้ไขแล้ว 26-9-68
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	แก้ไขแล้ว 5-9-68
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีมีข้อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดฯ)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากำหนดฯ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนดฯ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) หน่วยงานที่รับผิดชอบซ่อมบำรุง

(ชีวภัท [redacted])

วันที่ : 26/9/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทำงานเต็มๆ	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันคานประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	ลูกบิดชำรุด
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	แก้ไขแล้ว 2-9-68
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	X	/	/	/	ลูกบิดชำรุด
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	แก้ไขแล้ว 26-9-68
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีมีข้อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดฯ)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากำหนดฯ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนดฯ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 24-9-68

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	สายกับหวัดรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC13FDR03	13	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แก้ไขแล้ว 26-9-68
VCHC13FDR04	13	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แก้ไขแล้ว 26-9-68
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR01	14	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR02	14	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR03	14	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR04	14	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR01	15	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR02	15	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR03	15	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR04	15	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR01	16	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR02	16	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR03	16	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR04	16	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR01	17	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR02	17	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR03	17	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	สายกับหวัดรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC09FDR02	9	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FDR03	9	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FDR04	9	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แก้ไขแล้ว 27-9-68
VCHC10FDR01	10	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR02	10	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR03	10	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR04	10	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR01	11	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR02	11	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR03	11	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR04	11	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR01	12	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR02	12	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR03	12	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แก้ไขแล้ว 26-9-68
VCHC12FDR04	12	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FDR01	13	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13FDR02	13	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2568

น.6/93

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดฉุกเฉิน	โช๊คประตู	ถ่านแล้ว	เสียง Alarm	ยางกันลมรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC22FDR04	22	ST-4								
VCHC23FDR01	23	ST-1								
VCHC23FDR02	23	ST-3								
VCHC23FDR03	23	ST-4				X				ชำรุดต้องซ่อม
VCHCBFDR01	B	ST-1								
VCHCBFDR02	B	ST-2								
VCHCBFDR03	B	ST-3								
VCHCRFDR01	R	ST-1								
VCHCRFDR02	R	ST-3								
VCHCDFDR01	D	ST-1								
VCHCDFDR02	D	ST-2								
VCHCDFDR03	D	ST-3				X				ชำรุดต้องซ่อม
VCHCDFDR04	D	ST-4								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีปกติ (เกินค่าที่กว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกจ้ายปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานต้นหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ชุกฉุกธำรุด		

[redacted]

วันที่ :

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดฉุกเฉิน	โช๊คประตู	ถ่านแล้ว	เสียง Alarm	ยางกันลมรอบประตู	ความสะอาด	
VCHC17FDR04	17	ST-4								แก้ไขแล้ว 11-9-66
VCHC17FDR05	17	ST-4/1								แก้ไขแล้ว 10-9-66
VCHC18FDR01	18	ST-1								
VCHC18FDR02	18	ST-2								
VCHC18FDR03	18	ST-3								
VCHC18FDR04	18	ST-4								
VCHC19FDR01	19	ST-1								
VCHC19FDR02	19	ST-2								
VCHC19FDR03	19	ST-3								
VCHC19FDR04	19	ST-4								
VCHC20FDR01	20	ST-1								
VCHC20FDR02	20	ST-2								
VCHC20FDR03	20	ST-3								
VCHC20FDR04	20	ST-4								
VCHC21FDR01	21	ST-1								
VCHC21FDR02	21	ST-2								
VCHC21FDR03	21	ST-3								
VCHC21FDR04	21	ST-4								
VCHC22FDR01	22	ST-1								
VCHC22FDR02	22	ST-2								
VCHC22FDR03	22	ST-3								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีปกติ (เกินค่าที่กว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกจ้ายปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานต้นหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-9-66

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/94

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	ใช้งานประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันฝนรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	เปลี่ยนลูกบิด 30-10-68
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (เกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินหรือต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	ใช้งานประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันฝนรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	X	/	/	/	/	/	/	อยู่ระหว่างรอเคลื่อนย้าย
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	เปลี่ยนลูกบิด 30-10-68
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบคำผิดปกติ (เกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินหรือต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันลมรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

([redacted])

วันที่ [redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. .....

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันลมรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

([redacted])

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/96

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูหางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	สวิงกับดวันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FDR01	23	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FDR02	23	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC23FDR03	23	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เปลี่ยนลูกปืน 30-10-68
VCHCBFDR01	B	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFDR02	B	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCBFDR03	B	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCRFDR01	R	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCRFDR02	R	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFDR01	D	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFDR02	D	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHCDFDR03	D	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เปลี่ยนลูกปืน 30-10-68
VCHCDFDR04	D	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23-10-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูหางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	สวิงกับดวันรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR01	18	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR02	18	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR03	18	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC18FDR04	18	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR01	19	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR02	19	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR03	19	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC19FDR04	19	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR01	20	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR02	20	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR03	20	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC20FDR04	20	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FDR01	21	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FDR02	21	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FDR03	21	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC21FDR04	21	ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FDR01	22	ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FDR02	22	ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC22FDR03	22	ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 31-10-68 วันที่ : 6/11/68

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดบิดทางเดียว	โช๊คประตู	กำแพลัก	เสียง Alarm	ยางกันความรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ/Reviewer หน่วยซ่อมบำรุง

( ) ( ) ( )

วันที่ 13/11/68 วันที่ วันที่

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดบิดทางเดียว	โช๊คประตู	กำแพลัก	เสียง Alarm	ยางกันความรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	แก้ไข 13-11-68
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ/Reviewer หน่วยซ่อมบำรุง

( ) ( ) ( )

วันที่ 24/11/68 วันที่ วันที่ 7/12/68

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

11.9.68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันลวิ่นรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] วันที่ : 24-11-68

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) วันที่ : 24/11/68

อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง วันที่ : 24/11/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันลวิ่นรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

12/9/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันพวังรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) ผู้อนุมัติ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

([redacted])

วันที่ [redacted] วันที่ [redacted] วันที่ 1/12/68

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันพวังรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) ผู้อนุมัติ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

([redacted])

วันที่ 28-11-68 วันที่ 1/12/68 วันที่ 10/12/68

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันความรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC05FDR01	5	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR02	5	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR03	5	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR04	5	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC05FDR05	5	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR01	6	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR02	6	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR03	6	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR04	6	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC06FDR05	6	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR01	7	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR02	7	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR03	7	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR04	7	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC07FDR05	7	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR01	8	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR02	8	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR03	8	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR04	8	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC08FDR05	8	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR01	9	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-12-68 วันที่ [redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันความรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC01FPR01	1	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR02	1	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR03	1	ST-2/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR04	1	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR05	1	ST-3/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01FDR06	1	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR01	2	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR02	2	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR03	2	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR04	2	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02FDR05	2	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR01	3	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR02	3	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR03	3	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR04	3	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC03FDR05	3	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR01	4	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR02	4	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR03	4	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR04	4	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC04FDR05	4	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-12-68 วันที่ 5/1/69 วันที่ [redacted]

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดหลบทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีบรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC13FDR03	13	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR04	13	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR05	13	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR01	14	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR02	14	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR03	14	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR04	14	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC14FDR05	14	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR01	15	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR02	15	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR03	15	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR04	15	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC15FDR05	15	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR01	16	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR02	16	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR03	16	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR04	16	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC16FDR05	16	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR01	17	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR02	17	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR03	17	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-12-68 วันที่ 5/1/69 วันที่ 15/1/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดหลบทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางกันครีบรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC09FDR02	9	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR03	9	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR04	9	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC09FDR05	9	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR01	10	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR02	10	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR03	10	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR04	10	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC10FDR05	10	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR01	11	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR02	11	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR03	11	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR04	11	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC11FDR05	11	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR01	12	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR02	12	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR03	12	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR04	12	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC12FDR05	12	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR01	13	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC13FDR02	13	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-12-68

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางรับครับรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC22FDR04	22	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR01	23	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR02	23	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC23FDR03	23	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR01	B	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR02	B	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBFDR03	B	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR01	R	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCRFDR02	R	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR01	D	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR02	D	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR03	D	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDFDR04	D	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] มบำรุง

([redacted])

วันที่ 25-12-68 วันที่ [illegible] วันที่ [illegible]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบประตูทางหนีไฟ (Fire Exit Door) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			สภาพประตู	อุปกรณ์ช่วยเปิดทิศทางเดียว	โช๊คประตู	ก้านผลัก	เสียง Alarm	ยางรับครับรอบประตู	ความสะอาด	หมายเหตุ
VCHC17FDR04	17	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17FDR05	17	ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR01	18	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR02	18	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR03	18	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18FDR04	18	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR01	19	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR02	19	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR03	19	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19FDR04	19	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR01	20	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR02	20	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR03	20	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20FDR04	20	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR01	21	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR02	21	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR03	21	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21FDR04	21	ST-4	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR01	22	ST-1	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR02	22	ST-2	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22FDR03	22	ST-3	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

([redacted])

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

เอกสารตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

(Emergency Light)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบสับราง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-แบตเตอรี่ ทดสอบการไหลผ่าน	6. ทดสอบสับราง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-สับราง เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ไฟฟ้า-ทำน้ำเย็น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในให้แน่นอยู่เสมอ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสับราง แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 22-7-68
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 22-7-68
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 22-7-68
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								เปลี่ยนไฟ 19-7-68
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 22-7-68
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าควรบำรุงให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ไฟไม่ติด เนื่องจาก หลอดขาดหมด (รุ่นเก่า)		

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบสับราง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-แบตเตอรี่ ทดสอบการไหลผ่าน	6. ทดสอบสับราง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-สับราง เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ไฟฟ้า-ทำน้ำเย็น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในให้แน่นอยู่เสมอ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. ทดสอบสับราง แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 22-7-68
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								เปลี่ยนไฟ 19-7-68
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 22-7-68
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าควรบำรุงให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
-ไฟไม่ติดเนื่องจาก แบตเสื่อม, หลอดขาด (รุ่นเก่า)		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าโป่ง	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของกรอบไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หม้อจ่ายวิทยุ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ ชนิดแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในโป่ง	9. ตรวจสภาพอุปกรณ์ยึดตรึง สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบหลอดแสงสว่าง ชนิดแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								ปิดซ่อมไฟ 19-7-68
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสังเกินค่าต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าโป่ง	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของกรอบไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หม้อจ่ายวิทยุ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ ชนิดแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในโป่ง	9. ตรวจสภาพอุปกรณ์ยึดตรึง สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบหลอดแสงสว่าง ชนิดแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 28-7-68
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสังเกินค่าต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ไฟไม่ติด เนื่องจากบอร์ดชำรุด (3 ห้อง)		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลอดไฟ	2.	3. ตรวจสอบการทำงาน	4. ทดสอบสัดส่วน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัดส่วน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-ชั่วงาน (เช่า) ทุก 6 แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำนวน	9. ตรวจสอบอุปกรณ์	10.	11. ทดสอบสัดส่วน 60 นาที		
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	✓	✓	✓	✓									ไฟไม่ติด 19-7-68
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓									
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓									
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓									
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓									

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเห็นว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลอดไฟ	2.	3. ตรวจสอบการทำงาน	4. ทดสอบสัดส่วน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	6. ทดสอบสัดส่วน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-ชั่วงาน (เช่า) ทุก 6 แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำนวน	9. ตรวจสอบอุปกรณ์	10. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าจำนวน	11. ทดสอบสัดส่วน 60 นาที		
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓									
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓									
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓									
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X									ไฟไม่ติด 25-7-68
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL05	10	แผนกอาชุกรรมประสูติทางออก	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL06	10	แผนกอาชุกรรมห้อง Treatment room	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL07	10	คลินิกโรคหัวใจ	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Scan	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓									
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	X	X	X	X									ไฟไม่ติด 29-7-68
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up	✓	✓	✓	✓									
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัดฟรีชาวด์ Check up	X	X	X	X									ไฟไม่ติด 29-7-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเห็นว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ไฟไม่ติด เพื่องดการ ยอดซื้อรุ่น (รุ่นเก่า)		

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบสวิตช์ต่างๆ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบสวิตช์ต่างๆ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชุดชาร์จ และ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงหลอด ไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจสอบเปลี่ยนหลอดไฟ ที่ชำรุดเสียหาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์ต่างๆ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								ใฟไม่ติด 24-7-68
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือประจากเรือ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเห็นว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ใฟไม่ติด เนื่องจาก แอโดยรวม ดวงไหม้		

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ : 24/7/68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟ	4. ทดสอบสวิตช์ต่างๆ แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบสวิตช์ต่างๆ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชุดชาร์จ และ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดแผงหลอด ไฟฟ้าฉุกเฉิน	9. ตรวจสอบเปลี่ยนหลอดไฟ ที่ชำรุดเสียหาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสวิตช์ต่างๆ แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องอาหารเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องน้ำตรงทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โถงทางห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โถงทางห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	โถงทางห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โถงทางห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	โถงทางห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โถงทางห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โถงทางประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โถงทางโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โถงทางโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	โถงทางโถงทางเดิน	/	/	/	/								ใฟติด 19-7-68
VCHC13EL21	13	โถงทางโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โถงทางห้องโถงอาหารเหลว	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โถงทางโถงทางเดิน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเห็นว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดและตรวจสอบ 2. ตรวจสอบการชาร์จไฟ 3. ทดสอบการทำงาน 4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 1 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการชาร์จไฟและการทำงาน 6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที 7. ตรวจสอบการชาร์จไฟและการทำงาน	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและตรวจสอบการชาร์จไฟ 9. ตรวจสอบการชาร์จไฟและการทำงาน 10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการชาร์จไฟ 11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4			
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5			
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1			
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9			
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2			
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก			
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2			
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5			
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11			
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3			
VCHC17EL10	17	ทอดคอนคอร์สเพาเวอร์			
VCHC17EL11	17	ทอดคอนทางเดินส่วนกลาง			
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12			
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4			
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5			
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1			
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2			
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9			
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9			
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3			
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ			

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "--" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(หัว[redacted]

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดและตรวจสอบ 2. ตรวจสอบการชาร์จไฟ 3. ทดสอบการทำงาน 4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 1 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบการชาร์จไฟและการทำงาน 6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที 7. ตรวจสอบการชาร์จไฟและการทำงาน	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและตรวจสอบการชาร์จไฟ 9. ตรวจสอบการชาร์จไฟและการทำงาน 10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการชาร์จไฟ 11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)			
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)			
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์ชะลอ			
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9			
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2			
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11			
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3			
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า			
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนทางประตูทางเข้า			
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนทางประตูหนีไฟ ST-4/1			
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12			
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4			
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5			
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1			
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่องน้ำ RO			
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9			
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2			
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11			
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3			
VCHC16EL08	16	แผนก ICU			
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12			

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "--" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(

VCH-FM-BUM-025-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลังโป๊ะ	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัดราชั่ง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ของชำรุดไหม	6. ทดสอบสัดราชั่ง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสัดราชั่ง เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกล่องสายไฟทั้งหมดจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดแผงตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัดราชั่ง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา												
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด												
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001												
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12												
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา												
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด												
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเปลี่ยนค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-7-68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลังโป๊ะ	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัดราชั่ง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ของชำรุดไหม	6. ทดสอบสัดราชั่ง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสัดราชั่ง เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจเช็คน็อตยึดกล่องสายไฟทั้งหมดจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดแผงตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัดราชั่ง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์												
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา												
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด												
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12												
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา												
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด												
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน												
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901												
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเปลี่ยนค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-PM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดและตรวจสภาพ	2. ตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	4. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรอง แบตเตอรี่	6. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและตรวจสภาพไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัย	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	✓	✓	✓	✓								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	✓	✓	✓	✓								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	✓	✓	✓	✓								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	✓	✓	✓	✓								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	✓	✓	✓	✓								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องชักหน้าหลอดเหรียญ	✓	✓	✓	✓								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าหองห้องผ่า	✓	✓	✓	✓								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	✓	✓	✓	✓								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	✓	✓	✓	✓								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	✓	✓	✓	✓								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓								เปลี่ยนใหม่ 30-7-68
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 30-7-68
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	✓	✓	✓	✓								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓								เปลี่ยนใหม่ 30-7-68
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	✓	✓	✓	✓								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	✓	✓	✓	✓								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	X	X	X	X								ไฟไม่ติด 30-7-68
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	✓	✓	✓	✓								เปลี่ยนใหม่ 30-7-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ไฟไม่ติด เนื่องจาก แบตเสื่อมสภาพ (5 ชั่วโมง)		

[redacted]

วันที่ : 30-7-68 วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดและตรวจสภาพ	2. ตรวจสอบระบบแสงสว่างฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	4. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟสำรอง แบตเตอรี่	6. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและตรวจสภาพไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	9. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัย	10. ทำความสะอาดและตรวจสภาพ แบตเตอรี่	11. ทดสอบหลอดไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL03	22	ช่างหน้าแฟลต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL04	22	ใบห้องแฟลต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	X	X	X	X	X	X	X					ไฟไม่ติด 30-7-68
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
ไฟไม่ติด เนื่องจาก แบตเสื่อมสภาพ		

[redacted]

วันที่ : 31 วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/110

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดตัวโคม	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่และชาร์จไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าดำเนินเงิน	9. ตรวจหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 90 นาที	หมายเหตุ
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump	/	/	/	/								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	X								ชำรุด 24-8-68
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-8-68
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกินต่ำกว่าปกติ บันทึกส่วนเป่าสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- แบตเสื่อม + ชำรุด		

[redacted]

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดตัวโคม	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่และชาร์จไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหลังชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดตัวโคม	9. ตรวจหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 90 นาที	หมายเหตุ
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	X	X	X	X								ชำรุด 30-7-68
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								ใช้งานได้ 30-7-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกินต่ำกว่าปกติ บันทึกส่วนเป่าสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟหลัก	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชุดแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดของไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจสอบน็อตยึดต่างๆ ตามไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการยึดของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2													เปลี่ยนใหม่ 19-8-68
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4													
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2													
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller													
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller													
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller													
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4													
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผิดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟหลัก	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของชุดแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดของไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจสอบน็อตยึดต่างๆ ตามไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการยึดของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4													เปลี่ยนแล้ว 26-9-68
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2													เปลี่ยนใหม่ 21-8-68
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4													เปลี่ยนใหม่ 21-8-68
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2													
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4													เปลี่ยนใหม่ 19-8-68
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผิดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/112

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดตัวเครื่อง	2. ตรวจสภาพแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานจากไฟฟ้า	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดจ่ายไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้า-ออก แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดตัวเครื่อง ไฟฟ้าเข้า-ออก	9. ตรวจสภาพภายนอก สายไฟ หลอดไฟ	10. ทำความสะอาดตัวเครื่อง ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4													เปลี่ยนใหม่ 29-8-68
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2													
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก													
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room													
VCHC10EL07	10	คลินิคโรคหัวใจ													
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC10EL10	10	แผนก X-ray หน้าห้อง TC Scan													
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4													
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC11EL03	11	หน้าห้องไวหญิงศัลยแพทย์													เปลี่ยนใหม่ 28-6-68
VCHC11EL04	11	หน้าห้องแพทย์ตรวจสุขภาพ Check up													
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up													เปลี่ยนใหม่ 24-6-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดตัวเครื่อง	2. ตรวจสภาพแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานจากไฟฟ้า	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดจ่ายไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชาร์จ เข้า-ออก แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดตัวเครื่อง ไฟฟ้าเข้า-ออก	9. ตรวจสภาพภายนอก สายไฟ หลอดไฟ	10. ทำความสะอาดตัวเครื่อง ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2													
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4													
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2													
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11													
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3													
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator													
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator													
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB													
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	X	X	X	X									รับรอง 19-4-68
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12													
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4													
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5													
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1													
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9													
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2													

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสูงเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	6. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าดวงโต	9. ตรวจเช็คและขันน็อตยึดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและจุดต่อสายต่างๆ	11. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL07	13	ห้องยาพรอสเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL08	13	ห้องยาพรองทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL09	13	โทรนาทารห้องล้างอาน - เก็บอาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL10	13	โทรนาทารห้องล้างอาน - เก็บอาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL13	13	โทรนาทารห้องห้องทิกหนังงาน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL14	13	โทรนาทารห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL15	13	โทรนาทารห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL16	13	โทรนาทารห้องครัว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL17	13	โทรนาทารประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL18	13	โทรนาทารโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL19	13	โทรนาทารโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL20	13	โทรนาทารโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL21	13	โทรนาทารโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL22	13	โทรนาทารห้องจัดอาหารเหลว	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL23	13	โทรนาทารโถงทางเดิน	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	6. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าดวงโต	9. ตรวจเช็คและขันน็อตยึดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและจุดต่อสายต่างๆ	11. ทดสอบสัญญาณไฟแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11EL06	11	โถงลิฟต์ Check up	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	X	X	X	X	X	X	X					ซ้ำ 1 ก.ย. 68
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL14	11	ทางเดินแยก ENT	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าสังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของอาคาร	6. ทดสอบสัญญาณไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของอาคาร	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและตรวจสอบไฟฟ้า ทำงานในระบบ	9. ตรวจสอบอัตราการชาร์จ และไฟฟ้าในแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไฟ แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	X	X	X	X	X	X	X					ซ่อมแล้ว 28-8-68
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL12	15	ห้องสวัสดิการอาคาร	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL03	16	แผนกโสเภียมห้องเครื่อง RO	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
หลอดหมดไฟ ต้องเปลี่ยน ซื้อใหม่ (รอแก้)		

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไฟ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของอาคาร	6. ทดสอบสัญญาณไฟ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของอาคาร	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและตรวจสอบไฟฟ้า ทำงานในระบบ	9. ตรวจสอบอัตราการชาร์จ และไฟฟ้าในแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไฟ แบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					เปลี่ยนใหม่ 28-8-68
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือประเภทเชื้อ	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลอดไฟ	2. ตรวจสอบแสงหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบกดตรวจแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดจ่ายไฟ	6. ทดสอบกดตรวจแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-กระแส เข้า-ออก แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งดวงโคม	9. ตรวจวัดเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบกดตรวจแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าของอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าของอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเข้ามาดำเนินการ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลอดไฟ	2. ตรวจสอบแสงหลอดไฟ	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบกดตรวจแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดจ่ายไฟ	6. ทดสอบกดตรวจแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า-กระแส เข้า-ออก แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั้งดวงโคม	9. ตรวจวัดเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบกดตรวจแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินสิ่งสกปรก	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคอยตรงเคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคอยทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มส่งน้ำ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเข้ามาดำเนินการ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/116

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลังโคม	2. ตรวจสภาพแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	5. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	6. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	8. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	9. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	10. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	11. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ข้างหน้าแฟลต	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแฟลต	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-8-67
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหลังโคม	2. ตรวจสภาพแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	4. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	5. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	6. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	8. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	9. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	10. ตรวจสอบการทำงานของไฟ	11. ตรวจสอบการชาร์จของแบตเตอรี่	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟท์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บด้านสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	X								ซ่อม 29-8-67
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟท์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บด้านสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
หมดอายุ 5ดวง, 5ดวง		

[redacted]

น.6/117

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก หลอดหลอดไฟ	4. ทดสอบเปิดทำงาน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ไดโอดชาร์จไกล	6. ทดสอบเปิดทำงาน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้า-สิ้นสุดการ ชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดภายนอก ไฟฟ้า-อุปกรณ์ไฟ	9. ตรวจวัดอัตราการชาร์จ ดวงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบภายในตู้ แบตเตอรี่	11. ทดสอบเปิดทำงาน แบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								เปลี่ยน 31-7-68
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจอว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก หลอดหลอดไฟ	4. ทดสอบเปิดทำงาน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ไดโอดชาร์จไกล	6. ทดสอบเปิดทำงาน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้า-สิ้นสุดการ ชาร์จ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดภายนอก ไฟฟ้า-อุปกรณ์ไฟ	9. ตรวจวัดอัตราการชาร์จ ดวงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและ ตรวจสอบภายในตู้ แบตเตอรี่	11. ทดสอบเปิดทำงาน แบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องฉีดน้ำหยอดเหรียญ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								เปลี่ยน 31-8-68
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	X	X	X	X								อู่รถ 31-8-68
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	X	X	X	X								อู่รถ 31-8-68
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	X	X	X	X								อู่รถ 31-8-68
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								เปลี่ยน 31-8-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจอว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
มอไซค์ชิ่วล้ม, วุ่นน่า		

[redacted]

วันที่ : 31-8-68 วันที่ : 31-8-68 วันที่ : 31-8-68

VCH-FM-BUM-028-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/118

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าโป๊ะ	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	9. ตรวจสอบอัตราการชาร์จ แบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC02EL06	2	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					พบ 24-9-68
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					พบ 24-9-68
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					พบ 24-9-68
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					24-9-68
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					24-9-68
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					24-9-68
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					24-9-68
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗					24-9-68
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำนักปกติ (เกินที่กำหนดเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าสีดำเกินค่าสำหรับการกระทำ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
– ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้		

[redacted]

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าโป๊ะ	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชาร์จ เข้าสู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	9. ตรวจสอบอัตราการชาร์จ แบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					พบ 24-9-68
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดับ และ Engine Fire Pump	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					พบ 24-9-68
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					24-9-68
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					พบ 24-9-68
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					24-9-68
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL05	1	ห้องทางใน	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/					พบ 24-9-68
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/					
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/					พบ 24-9-68
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำนักปกติ (เกินที่กำหนดเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่าสีดำเกินค่าสำหรับการกระทำ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
– ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำการทดสอบทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแอมป์	4. กดปุ่มเช็คการทำงานของหลอดไฟ 15 นาที	5. ตรวจสอบการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	6. กดปุ่มเช็คการทำงานของหลอดไฟ 90 นาที	7. ตรวจสอบการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	8. ทำการทดสอบการทำงานเต็มรูปแบบ	9. ตรวจสอบการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	10. ตรวจสอบการทำงานของแอมป์	11. กดปุ่มเช็คการทำงานของหลอดไฟ 90 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												23-9-68
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12												23-9-68
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												23-9-68
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1												23-9-68
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												23-9-68
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator												
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator												
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB												19-8-68
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB												
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12												
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												28-9-68
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

การแก้ไขเพื่อให้เป็นปกติ (เติมคำกำกวมลงไปให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำข้อเติมคำกำกวมปกติ บันทึกทำบำรุงเพื่อแจ้งหรือ ว. เพื่อให้ช่างแก้ไขต่อไป 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งาน		

[redacted]

วันที่ .....

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่บังคับใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำการทดสอบทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงานแบตเตอรี่	3. ตรวจสอบการทำงานของแอมป์	4. กดปุ่มเช็คการทำงานของหลอดไฟ 15 นาที	5. ตรวจสอบการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	6. กดปุ่มเช็คการทำงานของหลอดไฟ 90 นาที	7. ตรวจสอบการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	8. ทำการทดสอบการทำงานเต็มรูปแบบ	9. ตรวจสอบการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่	10. ตรวจสอบการทำงานของแอมป์	11. กดปุ่มเช็คการทำงานของหลอดไฟ 90 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1												23-9-68
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												23-9-68
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												23-6-98
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12												23-9-68
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												23-9-66
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1												23-9-68
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												23-9-68
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												23-9-68
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller												
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller												
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller												
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12												
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												23-9-68
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

การแก้ไขเพื่อให้เป็นปกติ (เติมคำกำกวมลงไปให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำข้อเติมคำกำกวมปกติ บันทึกทำบำรุงเพื่อแจ้งหรือ ว. เพื่อให้ช่างแก้ไขต่อไป 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งาน		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่บังคับใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำการทดสอบครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบปิดการทำงานเป็นเวลา 15 นาที	QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟสำรองฉุกเฉินแบตเตอรี่ ตลอดทั้งเดือน	6. ทดสอบปิดการทำงานเป็นเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟสำรองฉุกเฉินที่เสื่อมสภาพ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำการทดสอบตลอดทั้งวันเป็น	9. ตรวจสอบเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้	10. ทำการทดสอบตลอดทั้งวันเป็นเวลา 90 นาที	11. ทดสอบปิดการทำงานเป็นเวลา 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11EL09	11	โถงหน้าลิฟต์ Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	X	X	X	X								26-8-68
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	X	X	X	X								28-9-68
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	X								28-9-68
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/								
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								28-9-68
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ (เกินห้ากรวยแผนที่ให้จำนวนการตามขั้นตอน

1. รัดข้า 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขปกติ บันทึกส่วนประสิทธิผล หรือ ร่ง เพื่อให้ขั้นตอนจำนี้ดำเนินต่างกรณี 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
-ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเสื่อมอายุใช้งาน		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่มีผลบังคับใช้ 19 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำการทดสอบครั้งไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบปิดการทำงานเป็นเวลา 15 นาที	QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟสำรองฉุกเฉินแบตเตอรี่ ตลอดทั้งเดือน	6. ทดสอบปิดการทำงานเป็นเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบและเปลี่ยนไฟสำรองฉุกเฉินที่เสื่อมสภาพ	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำการทดสอบตลอดทั้งวันเป็น	9. ตรวจสอบเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้	10. ทำการทดสอบตลอดทั้งวันเป็นเวลา 90 นาที	11. ทดสอบปิดการทำงานเป็นเวลา 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC09EL06	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	X	X	X	X								28-9-68
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	X								28-9-68
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประสูติกรรม	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลินิกโรคหัวใจ	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	แผนก X-bay หน้าห้อง TC Seam	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								28-9-68
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	X	X	X	X								28-9-68
VCHC11EL02	11	หน้าห้องน้ำผู้หญิงเก็บ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนอุปกรณ์ Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	หน้าห้องน้ำผู้หญิงชั้นบน Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ (เกินห้ากรวยแผนที่ให้จำนวนการตามขั้นตอน

1. รัดข้า 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขปกติ บันทึกส่วนประสิทธิผล หรือ ร่ง เพื่อให้ขั้นตอนจำนี้ดำเนินต่างกรณี 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
-ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเสื่อมอายุใช้งาน		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่มีผลบังคับใช้ 19 ม.ค. 2566

น.6/121

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน ระยะเวลา 30 นาที	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดตั้งไว้	9. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	X	X	X	X								23-8-68
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องการเงินผู้ป่วยนอก	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	ห้องพักเวรแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนและประชาสัมพันธ์	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนและประชาสัมพันธ์ใน ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								26-9-68
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	X	X	X	X								25-9-68
VCHC16EL03	16	แผนกโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องมือ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L8	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	X								25-9-68
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	X	X	X	X								25-9-68
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าตรวจสอบที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีทำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำเบื้องต้นแล้วยังมีค่าเกินค่าตรวจสอบที่ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเสื่อมอายุการใช้งาน		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONTHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน ระยะเวลา 30 นาที	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดตั้งไว้	9. ตรวจสอบแบตเตอรี่ใน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวรกันพักผ่อนแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องเวรพยาบาลหัวหน้า	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องเวรพยาบาล	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด - เกียงกัน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด - เกียงกัน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	X	X	X	X								25-9-68
VCHC13EL13	13	โถงทางเดินห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โถงทางเดินหัวหัว	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	โถงทางเดินหัวหัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โถงทางเดินหัวหัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โถงทางเข้าห้องผ่าตัด	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โถงทางเดินโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โถงทางเดินโถงทางเดิน	X	X	X	X								25-9-68
VCHC13EL20	13	โถงทางเดินโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL21	13	โถงทางเดินโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โถงทางเดินหัวหัวหัว	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โถงทางเดินโถงทางเดิน	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าตรวจสอบที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีทำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำเบื้องต้นแล้วยังมีค่าเกินค่าตรวจสอบที่ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ไฟไม่ติดเนื่องจากแบตเสื่อมอายุการใช้งาน		

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่บังคับใช้ 15 ม.ค. 2568

น.6/122

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าโคม	2. ตรวจสอบสภาพหน้าโคม	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินเป็นเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบการเก็บไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินเป็นเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบการเก็บไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะใช้งาน (ปิดไฟ)	8. ทำความสะอาดดวงโคมไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ	10. ทำความสะอาดดวงโคมภายนอก และตรวจสอบสภาพ	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินเป็นเวลา 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟท์ด้วย	/	/	/	/								21-9-68
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	X	X	X	X								22-8-68
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	X	X	X	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟท์ด้วย	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิเคราะห์ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังมีค่าผิดปกติ มีผลกระทบร้ายแรง หรือ วิเคราะห์เพื่อให้ผิดพลาดน้อยที่สุด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ไฟไม่ติดเมื่อมีการใช้งานแบตเตอรี่		
- ชำรุด		

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (Engineer) [redacted] ลงชื่อผู้รับรอง/หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้าโคม	2. ตรวจสอบสภาพหน้าโคม	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินเป็นเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบการเก็บไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะชาร์จ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินเป็นเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบการเก็บไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะใช้งาน (ปิดไฟ)	8. ทำความสะอาดดวงโคมไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ	10. ทำความสะอาดดวงโคมภายนอก และตรวจสอบสภาพ	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินเป็นเวลา 60 นาที	
VCHC0EL03	0	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าลิฟท์ด้วย	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟท์ด้วย	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บน้ำสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่าหรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิเคราะห์ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังมีค่าผิดปกติ มีผลกระทบร้ายแรง หรือ วิเคราะห์เพื่อให้ผิดพลาดน้อยที่สุด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/123

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดพื้นที่ใช้	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตฯ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ระยะเวลา 1 เดือน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่ ระยะเวลา 3 เดือน	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนขยายหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนขยายหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ตรงเครื่องดื่มน้ำ/ตรงหน้าลิฟ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องพักพนักงานห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงยกน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงยกน้ำ	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟท์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟท์	X	X	X	X								31-8-68
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	X	X	X	X								31-8-68
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	X	X	X	X								31-8-68
EL-04/01	4	หน้าลิฟท์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีมีข้อผิดปกติ (เกิดคำสั่งกรำเกรงก์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีทำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขแล้วยังมีข้อผิดปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานทราบ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ไฟไม่ติดเมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้งาน		

[redacted] ...ซ่อมบำรุง

10/68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดพื้นที่ใช้	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตฯ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 15 นาที	5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ระยะเวลา 1 เดือน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่ ระยะเวลา 3 เดือน	8. ทำความสะอาดแผงไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน ระยะเวลา 90 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ร้านค้าแผนกต่าง	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ในห้องแผนกต่าง	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L3	/	/	/	/								
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL08	23	Vac Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีมีข้อผิดปกติ (เกิดคำสั่งกรำเกรงก์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีทำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขแล้วยังมีข้อผิดปกติ บันทึกคำสั่งปกติสิ่งแรก หรือ วง เพื่อให้ช่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

1/68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/124

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.5-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดน้ำ ระยะเวลา 3 เดือน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดน้ำที่ตัวถังแตกรั่วซึม	YEARLY MAINTENANCE No.8-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	9. ตรวจเช็คข้อต่อสายไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 60 นาที	หมายเหตุ
VCHCBEL01	B	หน้าบันไดหนีไฟ ST-1												
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1												เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump												
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L5 - L9												
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2												เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12												
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1												เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L9												เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2												เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC01EL05	1	ห้องการบิน												
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11												
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3												เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12												
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5												
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L9												
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2												เปลี่ยนใหม่ 28-10-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากรากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.5-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดน้ำ ระยะเวลา 3 เดือน	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชนิดน้ำที่ตัวถังแตกรั่วซึม	YEARLY MAINTENANCE No.8-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ	9. ตรวจเช็คข้อต่อสายไฟ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินระยะเวลา 60 นาที	หมายเหตุ
EL-05/01	5	บันไดหนีไฟ - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากรากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

น.6/125

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระหว่างโหลด	6. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ (ค่าปู่ แบตเตอรี่)	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ใช้กับกันชื้น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดตัวต่างๆ ตามไฟที่และอุปกรณ์อย่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	/	/	/	/								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากรณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากรณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระหว่างโหลด	6. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ (ค่าปู่ แบตเตอรี่)	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ใช้กับกันชื้น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดตัวต่างๆ ตามไฟที่และอุปกรณ์อย่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยน 29-10-68
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-68
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากรณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากรณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/126

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	6. กดปุ่มทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ทำจากปั๊มลม	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในปั๊ม	9. ตรวจเช็คเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 27-10-68
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 27-10-68
VCHC10EL05	10	ผนังกายภาพบำบัด	/	/	/	/								
VCHC10EL06	10	ผนังกายภาพห้อง Treatment room	/	/	/	/								
VCHC10EL07	10	คลินิคไตเทียม	/	/	/	/								
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC10EL10	10	ผนัง X-bay หน้าห้อง TC Scam	/	/	/	/								
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 27-10-68
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 27-10-68
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงคิดเหมือ	/	/	/	/								
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดนอก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL05	11	หน้าห้องโอสถิราวาส์ Check up	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบข้อผิดปกติ (เกินจำนวนกลุ่มที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัสซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังมีข้อผิดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินจำนวนกลุ่ม 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

(อภิชาต ศักรสิงห์อนันท์) วันที่: 27-10-68

(.....) วันที่: 31-10-68

(.....) วันที่: 10/11/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	6. กดปุ่มทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินที่ทำจากปั๊มลม	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายในปั๊ม	9. ตรวจเช็คเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มทดสอบการทำงานแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	/	/	/	/								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบข้อผิดปกติ (เกินจำนวนกลุ่มที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัสซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังมีข้อผิดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินจำนวนกลุ่ม 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่: 28-10-68

วันที่: 31-10-68

วันที่: 10/11/68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดทดสอบปุ่มกดเบอร์ 15 นาที	6. ตรวจสอบระยะเวลาไฟสำรองไม่น้อยกว่า 90 นาที	6. กดทดสอบปุ่มกดเบอร์ 30 นาที	7. ตรวจสอบระยะเวลาไฟสำรองไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	8. ทำความสะอาดหลอดไฟดวงโคม	9. ตรวจเช็คสัญญาณไฟสำรองไม่ดับขณะปกติ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. กดทดสอบปุ่มกดเบอร์ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์												
VCHC13EL06	13	ห้องยา												
VCHC13EL07	13	ห้องอาหารเดอลักซ์												
VCHC13EL08	13	ห้องเวรทางเข้า												
VCHC13EL09	13	โถงทางห้องล้างจาน - เย็บจาน												
VCHC13EL10	13	โถงทางห้องล้างจาน - เย็บจาน												
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC13EL13	13	โถงทางห้องห้องพักพนักงาน												เปลี่ยนใหม่ 28-10-65
VCHC13EL14	13	โถงทางห้องครัว												
VCHC13EL15	13	โถงทางห้องครัว												
VCHC13EL16	13	โถงทางห้องครัว												
VCHC13EL17	13	โถงทางปะยุทธทางเข้า												
VCHC13EL18	13	โถงทางโถงทางเดิน												
VCHC13EL19	13	โถงทางโถงทางเดิน												
VCHC13EL20	13	โถงทางโถงทางเดิน												เปลี่ยนใหม่ 26-10-65
VCHC13EL21	13	โถงทางโถงทางเดิน												
VCHC13EL22	13	โถงทางห้องจัดอาหารหลอ												
VCHC13EL23	13	โถงทางโถงทางเดิน												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเบื่อหน่ายมีผิดปกติ (เกินจำนวนกระดาษให้ใช้งานเพิ่มเติมตามขั้นตอน

1. วันที่ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขแล้วยังมีปัญหาเกินจำนวนกระดาษ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ควรสอบวิศวกร (Engineer)

วันที่ 28-10-65

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดทดสอบปุ่มกดเบอร์ 15 นาที	5. ตรวจสอบระยะเวลาไฟสำรองไม่น้อยกว่า 90 นาที	6. กดทดสอบปุ่มกดเบอร์ 30 นาที	7. ตรวจสอบระยะเวลาไฟสำรองไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง	8. ทำความสะอาดหลอดไฟดวงโคม	9. ตรวจเช็คสัญญาณไฟสำรองไม่ดับขณะปกติ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. กดทดสอบปุ่มกดเบอร์ 60 นาที	
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up												
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up												
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง												เปลี่ยนใหม่ 26-10-65
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง												เปลี่ยนใหม่ 27-10-65
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												เปลี่ยนใหม่ 27/10-65
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC11EL14	11	ทางเดินแยก ENT												
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												เปลี่ยนใหม่ 27-10-65
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเบื่อหน่ายมีผิดปกติ (เกินจำนวนกระดาษให้ใช้งานเพิ่มเติมตามขั้นตอน

1. วันที่ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแก้ไขแล้วยังมีปัญหาเกินจำนวนกระดาษ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 28-10-65 วันที่ 31-10-65 วันที่ 01/11/65

น.6/128

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบมีสภาวะแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ และการชาร์จ	6. กดสอบมีสภาวะแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้าที่สภาวะ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ใช้งานอื่น	9. ตรวจทีมีเครื่องกรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. กดสอบมีสภาวะแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องควบคุมไฟฟ้าและสื่อสาร	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผงเมาระยะเบียงครัวประตูหางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผงเมาระยะเบียงครัวประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 27-10-68
VCHC16EL03	16	แผงแยกเครื่องกรองน้ำ RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 27-10-68
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 27-10-68
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ผู้ดูแลรักษาอาคารสถานที่

(...) ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29-10-68 วันที่ 31-10-68 วันที่ 30/7/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบมีสภาวะแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ และการชาร์จ	6. กดสอบมีสภาวะแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบสวิตช์ไฟฟ้าที่สภาวะ เข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ใช้งานอื่น	9. ตรวจทีมีเครื่องกรองไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. กดสอบมีสภาวะแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยผนวกพูนบำรุงเด็กอายุรกรรมชั้น	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 28-10-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ผู้ดูแลรักษาอาคารสถานที่

(...) ผู้ตรวจสอบ

วันที่ :

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบสวิตช์ทางแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.5-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะทั่วไปหลอด	6. กดสอบสวิตช์ทางแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระยะทั่วไปฟ้าทั่วไป เปิดปุ่ม แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่ทำจำเป็น	9. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่ทำจำเป็น	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	11. กดสอบสวิตช์ทางแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากลยุทธ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากลยุทธ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบสวิตช์ทางแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.5-7: 5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระยะทั่วไปหลอด	6. กดสอบสวิตช์ทางแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระยะทั่วไปฟ้าทั่วไป เปิดปุ่ม แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าที่ทำจำเป็น	9. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟฟ้าที่ทำจำเป็น	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	11. กดสอบสวิตช์ทางแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC16EL10	16	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินส่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องเวรที่ 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องเวรที่ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL10	17	หลอดดอดระเบียงคาน์เตอร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL11	17	หลอดสกรงเส้นส่วนกลาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCDEL07	D	ห้องระบบปั๊มน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	เปลี่ยนใหม่ 24-10-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากลยุทธ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากลยุทธ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ทดสอบไม่น้อยกว่า	6. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ถ้ามี) ทดสอบการ	8. ทำความสะอาดหลอดไฟหัวโป่ง	9. ตรวจเช็คและทำความสะอาดแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL03	22	ช่างหน้าแห่งตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL04	22	ไฟห้องแห่งตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL08	22	ห้องคับของ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากรณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากรณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบแสงฉุกเฉิน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ทดสอบไม่น้อยกว่า	6. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ถ้ามี) ทดสอบการ	8. ทำความสะอาดหลอดไฟหัวโป่ง	9. ตรวจเช็คและทำความสะอาดแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. กดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 90 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	เปลี่ยนใหม่ 24-10-68
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	เปลี่ยนใหม่ 24-10-68
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากรณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากรณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/131

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ □ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเช็ดไฟฟ้าขั้วต่อ แบตเตอรี่ ตะกั่วโดยละเอียด	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดไฟฟ้าขั้วต่อ แบตเตอรี่ ตะกั่วโดยละเอียด	8. ตรวจสอบและทำความสะอาดแบตเตอรี่	9. ตรวจวัดและบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าขั้วต่อ แบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 90 นาที	
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "--" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิเคราะห์ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ทีมช่างมีความเข้าใจต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ □ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบและเช็ดไฟฟ้าขั้วต่อ แบตเตอรี่ ตะกั่วโดยละเอียด	6. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบและเช็ดไฟฟ้าขั้วต่อ แบตเตอรี่ ตะกั่วโดยละเอียด	8. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	9. ตรวจวัดและบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าขั้วต่อ แบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	11. ทดสอบไฟสำรองแบตเตอรี่ 90 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินส่วนกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ทางเชื่อมอัมมิทออสเตรียน	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องเก็บหน้าของห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ้า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-64
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-64
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								เปลี่ยนใหม่ 29-10-64
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "--" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิเคราะห์ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ทีมช่างมีความเข้าใจต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดภายนอก	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดทดสอบสวิตช์ ระยะเวลาไม่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระยะเวลา 3 เดือน	6. กดทดสอบสวิตช์ ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อ เต็มรูป ระยะเวลา	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดกับตัวโคม	9. ตรวจวัดอัตราการชาร์จแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดภายนอกตู้แบตเตอรี่	11. กดทดสอบสวิตช์ ระยะเวลา 60 นาที	
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกตัวเปรียบเสียง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)											หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				
			1. ทำความสะอาดภายนอก	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดทดสอบสวิตช์ ระยะเวลาไม่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระยะเวลา 3 เดือน	6. กดทดสอบสวิตช์ ระยะเวลา 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อ เต็มรูป ระยะเวลา	8. ทำความสะอาดหลอดไฟที่ติดกับตัวโคม	9. ตรวจวัดอัตราการชาร์จแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดภายนอกตู้แบตเตอรี่	11. กดทดสอบสวิตช์ ระยะเวลา 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าปั๊มไฮดรอลิก ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHCBEL02	B	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดี และ Engine Fire Pump	✓	✓	✓	✓								
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHCBEL05	B	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHCBEL07	B	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL02	1	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL04	1	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL07	1	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟต์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC01EL09	1	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC02EL02	2	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC02EL04	2	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกตัวเปรียบเสียง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/133

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่าง	4. กดสอบสวิตช์ทาง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ 90องศาเซลเซียส	6. กดสอบสวิตช์ทาง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ที่ชาร์จ 15 ชุด แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดของ ไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจสอบสภาพ ตามโหมดการทำงาน	10. ทำความสะอาดของ ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. กดสอบสวิตช์ทาง แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงสว่าง	4. กดสอบสวิตช์ทาง แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่ 90องศาเซลเซียส	6. กดสอบสวิตช์ทาง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ที่ชาร์จ 15 ชุด แบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดของ ไฟฟ้าทั้งหมด	9. ตรวจสอบสภาพ ตามโหมดการทำงาน	10. ทำความสะอาดของ ตรวจสอบอุปกรณ์ แบตเตอรี่	11. กดสอบสวิตช์ทาง แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเพื่อตรวจแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และวงจรไฟฟ้า	6. กดปุ่มเพื่อตรวจแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทั้งหมด เมื่อมีไฟฟ้าดับ (ปิดฟิวส์ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจเช็คอัตราการชาร์จ ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการต่อแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเพื่อตรวจแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL05	13	ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL06	13	ห้องยา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL07	13	ห้องบาดทางสามัญเวช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL08	13	ห้องบาดทางทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL09	13	โถงทางห้องถังจาน - เก็บจาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL10	13	โถงทางห้องถังจาน - เก็บจาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL13	13	โถงทางห้องห้องพักพนักงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL14	13	โถงทางห้องครัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL15	13	โถงทางห้องครัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL16	13	โถงทางห้องครัว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL17	13	โถงทางประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL18	13	โถงทางโถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL19	13	โถงทางโถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL20	13	โถงทางโถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL21	13	โถงทางโถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL22	13	โถงทางห้องอัดอากาศหลบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL23	13	โถงทางโถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัสดุ 2. อะไหล่เบื้องต้น 3. หากส่งยังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ 2-168

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเพื่อตรวจแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และวงจรไฟฟ้า	6. กดปุ่มเพื่อตรวจแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินทั้งหมด เมื่อมีไฟฟ้าดับ (ปิดฟิวส์ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าทั่วไป	9. ตรวจเช็คอัตราการชาร์จ ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการต่อแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเพื่อตรวจแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL05	10	ผนังกอบุรุทกรมประชุมทางออก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL06	10	ผนังกอบุรุทกรมห้อง Treatment room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL07	10	คลินิกโรคหัวใจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL10	10	แผนก X-ray หน้าห้อง TC Scan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11EL03	11	หน้าห้องน้ำหญิงทิศเหนือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11EL04	11	หน้าห้องปลั่นกรุดแผนก Check up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัดอากาศ Check up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัสดุ 2. อะไหล่เบื้องต้น 3. หากส่งยังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...มบำรุง

วันที่ 23-11-68 วันที่ 7/12/68 วันที่ 10/12/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานแบตเตอรี่ และระบบไฟฟ้า	6. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานที่สวิทช์ เปิด/ปิด แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดฝาครอบโคมไฟ-ตัวเครื่อง	9. ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์คลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมหน้าห้องเครื่องน้ำ RO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังมีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ ... วันที่ ... วันที่ ...

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานแบตเตอรี่ และระบบไฟฟ้า	6. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานที่สวิทช์ เปิด/ปิด แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดฝาครอบโคมไฟ-ตัวเครื่อง	9. ตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการชาร์จแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL07	14	โถงพักคอยแผนกศูนย์การแพทย์ตามอาคารแยกต่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเข้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องล้างเข้าหน้าที่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องล้างความดันเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังมีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ ... วันที่ ... วันที่ ...

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2565

น.6/136

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้ากริ่ง	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดปุ่มเช็คการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำงานแบตเตอรี่ 90วันครั้งแรก	6. กดปุ่มเช็คการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำงาน เช็คปุ่ม แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดตลอดให้เรียบร้อย	9. ตรวจเช็คและอัดจารบีตามไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเช็คการทำงานแบตเตอรี่ 180 นาที	
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าเคาน์เตอร์	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟท์สงบา	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟท์สงบา	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องผ่าตัด	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	✓	✓	✓	✓								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ช่อมบำรุง

( ) /68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดหน้ากริ่ง	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. กดปุ่มเช็คการทำงานแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำงานแบตเตอรี่ 90วันครั้งแรก	6. กดปุ่มเช็คการทำงานแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ให้ทำงาน เช็คปุ่ม แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดตลอดให้เรียบร้อย	9. ตรวจเช็คและอัดจารบีตามไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. กดปุ่มเช็คการทำงานแบตเตอรี่ 180 นาที	
VCHC21EL10	21	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL02	22	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL03	22	ปีกหน้าแผ่นเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL04	22	ในห้องแผ่นเข้า	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL05	22	บันไดหนีไฟ ST-2	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL07	22	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บรอง	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL10	22	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L3	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL02	23	บันไดหนีไฟ ST-1	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L4 - L5	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL06	23	บันไดหนีไฟ ST-3	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟท์ L-12	✓	✓	✓	✓								
VCHC22EL10	23	บันไดหนีไฟ ST-4	✓	✓	✓	✓								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

( ) /68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 15 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบมิติสว่าง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จ	6. ทดสอบมิติสว่าง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าชาร์จ ตู้คู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ภายในห้องและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบมิติสว่าง แบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูลูกนิไฟ	/	/	/	/								
EL-05/03	5	ในประตูลูกนิไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกินจำนวนกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังเกินจำนวนกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินจำนวนกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ช่างบำรุง

( ) ( )

วันที่ ..... วันที่ ...../68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟ	4. ทดสอบมิติสว่าง แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ระบบชาร์จ	6. ทดสอบมิติสว่าง แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าชาร์จ ตู้คู่ แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าภายใน	9. ตรวจสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ภายในห้องและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบแบตเตอรี่	11. ทดสอบมิติสว่าง แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC19EL11	19	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องกันน้ำละอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ผู้ป่วย	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องกันน้ำละอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบสำผิดปกติ (เกินจำนวนกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากดำเนินการแล้วยังเกินจำนวนกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินจำนวนกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ช่างบำรุง

( ) ( )

วันที่ ...../68

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเครื่องใช้	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่และชาร์จไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้านใน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHCBEL01	B	หน้าลิฟท์ B - L1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBEL02	B	ห้องปั๊มไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBEL03	B	ห้อง PUMP น้ำดับ use Engine Fire Pump	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBEL04	B	หน้าลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBEL05	B	ห้องปั๊มไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBEL06	B	หน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBEL07	B	ห้องปั๊มไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHCBEL08	B	หน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL01	1	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL02	1	ห้องปั๊มไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL03	1	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL04	1	ห้องปั๊มไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL05	1	ห้องการเงิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL06	1	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL07	1	ห้องปั๊มไฟ ST-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL08	1	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC01EL09	1	ห้องปั๊มไฟ ST-4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02EL01	2	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02EL02	2	ห้องปั๊มไฟ ST-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02EL03	2	โถงหน้าลิฟท์ L8 - L9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
VCHC02EL04	2	ห้องปั๊มไฟ ST-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากราบกลาง)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากราบปกติ บันทึกส่วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกินค่ากราบกลาง 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...ายซ่อมบำรุง

วันที่ 26-12-67 วันที่ 27/12/67 วันที่ 27/12/67

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเครื่องใช้	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่และชาร์จไฟ	6. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้านใน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดต่างๆ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางขึ้นส่วนกลางหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางขึ้นส่วนกลางหน้าห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/06	1	ทางเครื่องซักผ้าของสแครับ	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โถงแยกน้ำ	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โถงแยกน้ำ	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	โถงประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	โถงประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	โถงประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากราบกลาง)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากราบปกติ บันทึกส่วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกินค่ากราบกลาง 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-12-67 วันที่ 27/12/67 วันที่ 27/12/67

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบโครงสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างโดยรวมของ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและเช็ดถูทั่วทั้งหมด	9. ตรวจเช็คไฟฉุกเฉินทั่วทั้งหมดว่าสามารถ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC05EL02	5	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC05EL03	5	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC05EL04	5	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC05EL05	5	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC05EL06	5	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC05EL07	5	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC05EL08	5	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC06EL01	6	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC06EL02	6	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC06EL03	6	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC06EL04	6	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC06EL05	6	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC06EL06	6	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC06EL07	6	ห้อง Chiller												
VCHC06EL08	6	ห้อง Chiller												
VCHC06EL09	6	ห้อง Chiller												
VCHC06EL10	6	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC06EL11	6	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC07EL01	7	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC07EL02	7	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC07EL03	7	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26 - 12 - 64 วันที่ วันที่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบการทำงาน	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-2: 5. ตรวจสอบโครงสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างโดยรวมของ	6. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและเช็ดถูทั่วทั้งหมด	9. ตรวจเช็คไฟฉุกเฉินทั่วทั้งหมดว่าสามารถ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC02EL05	2	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC02EL06	2	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC02EL07	2	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC02EL08	2	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC03EL01	3	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC03EL02	3	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC03EL03	3	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC03EL04	3	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC03EL05	3	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC03EL06	3	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC03EL07	3	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC03EL08	3	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC04EL01	4	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC04EL02	4	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC04EL03	4	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC04EL04	4	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC04EL05	4	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC04EL06	4	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC04EL07	4	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC04EL08	4	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC05EL01	5	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ธ.ค. 2564

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเครื่อง	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ	9. ตรวจขันน็อตยึดกล่องกันน้ำให้แน่นและสุดสภาพ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC09EL05	9	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC09EL06	9	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC09EL07	9	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC09EL08	9	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC10EL01	10	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC10EL02	10	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC10EL03	10	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC10EL04	10	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC10EL05	10	แผนกอายุรกรรมประตูทางออก												
VCHC10EL06	10	แผนกอายุรกรรมห้อง Treatment room												
VCHC10EL07	10	คลินิคโรคหัวใจ												
VCHC10EL08	10	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC10EL09	10	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC10EL10	10	แผนก X-ray หน้าห้อง TC Scam												
VCHC10EL11	10	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC10EL12	10	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC11EL01	11	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC11EL02	11	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC11EL03	11	หน้าห้องห้างหุ้งพิพาหนิ												
VCHC11EL04	11	หน้าห้องเปลี่ยนชุดแผนก Check up												
VCHC11EL05	11	หน้าห้องอัลตร้าซาวด์ Check up												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าอ้างเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเครื่อง	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	6. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ	9. ตรวจขันน็อตยึดกล่องกันน้ำให้แน่นและสุดสภาพ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	11. ทดสอบไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC07EL04	7	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC07EL05	7	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC07EL06	7	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC07EL07	7	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC07EL08	7	บันไดหนีไฟ ST-4												
VCHC08EL01	8	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC08EL02	8	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC08EL03	8	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC08EL04	8	บันไดหนีไฟ ST-2												
VCHC08EL05	8	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11												
VCHC08EL06	8	บันไดหนีไฟ ST-3												
VCHC08EL07	8	ห้อง Generator												
VCHC08EL08	8	ห้อง Generator												
VCHC08EL09	8	ห้อง MDB												
VCHC08EL10	8	ห้อง MDB												
VCHC08EL11	8	โถงหน้าลิฟท์ L-12												
VCHC08EL12	8	บันไดหนีไฟ ST-4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ยังชำรุดเสียอยู่
VCHC09EL01	9	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5												
VCHC09EL02	9	บันไดหนีไฟ ST-1												
VCHC09EL03	9	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9												
VCHC09EL04	9	บันไดหนีไฟ ST-2												

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าอ้างเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- หมายเลข มอดูลชุดกดยกชำรุดไม่ทำงาน		อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อ

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟ	4. ทดสอบเปิดสวิทช์ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบเปิดสวิทช์ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนชาร์จ เช็คน้ำแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไขน็อตยึดครั้งใน	9. ตรวจสอบน็อตยึดครั้งสวิทช์ไฟฉุกเฉินและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบเปิดสวิทช์ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC13EL03	13	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC13EL04	13	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC13EL05	13	ห้องเวรพัสดุทางการแพทย์	/	/	/	/								
VCHC13EL06	13	ห้องยา	/	/	/	/								
VCHC13EL07	13	ห้องยาตรงคาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC13EL08	13	ห้องยาตรงทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL09	13	โถงบาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL10	13	โถงบาการห้องล้างจาน - เก็บจาน	/	/	/	/								
VCHC13EL11	13	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC13EL12	13	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC13EL13	13	โถงบาการห้องห้องพักพนักงาน	/	/	/	/								
VCHC13EL14	13	โถงบาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL15	13	โถงบาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL16	13	โถงบาการห้องครัว	/	/	/	/								
VCHC13EL17	13	โถงบาการประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC13EL18	13	โถงบาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL19	13	โถงบาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL20	13	โถงบาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL21	13	โถงบาการโถงทางเดิน	/	/	/	/								
VCHC13EL22	13	โถงบาการห้องจัดอาหารพลา	/	/	/	/								
VCHC13EL23	13	โถงบาการโถงทางเดิน	X	X	X	X								หมดเดือน

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
หมดเดือน ชำรุดใช้งานไม่ได้		อยู่ระหว่างเสนอการซื้อซื้อ

[redacted]

ผู้ตรวจสอบ ..... ผู้ดูแลอาคาร

วันที่ : 25-12-64 วันที่ : 5/1/69 วันที่ : 15/1/69

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดครั้งใน	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟ	4. ทดสอบเปิดสวิทช์ แบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ หลอดไฟฉุกเฉิน	6. ทดสอบเปิดสวิทช์ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนชาร์จ เช็คน้ำแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไขน็อตยึดครั้งใน	9. ตรวจสอบน็อตยึดครั้งสวิทช์ไฟฉุกเฉินและจุดต่อสาย	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบเปิดสวิทช์ แบตเตอรี่ 60 นาที	หมายเหตุ
VCHC11EL06	11	โถงพักคอย Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL07	11	ทางเข้าแผนก Check up	/	/	/	/								
VCHC11EL08	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL09	11	โถงทางเดินส่วนกลาง	/	/	/	/								
VCHC11EL10	11	โถงหน้าลิฟต์ L8 - L9	/	/	/	/								
VCHC11EL11	11	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC11EL12	11	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC11EL13	11	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC11EL14	11	ทางเดินแผนก ENT	/	/	/	/								
VCHC11EL15	11	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC11EL16	11	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC12EL01	12	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC12EL02	12	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC12EL03	12	โถงหน้าลิฟต์ L5 - L9	/	/	/	/								
VCHC12EL04	12	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC12EL05	12	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC12EL06	12	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC12EL07	12	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC12EL08	12	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC13EL01	13	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC13EL02	13	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ามาตรฐาน)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ามาตรฐาน 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินจากระบบไกล	6. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินจากแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งสายไฟทำงานและจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC15EL10	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL11	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								
VCHC15EL12	15	ห้องเวชภัณฑ์และยา	/	/	/	/								
VCHC15EL13	15	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC15EL14	15	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC15EL15	15	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC15EL16	15	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC15EL17	15	หน้าห้องไฟฟ้า	/	/	/	/								
VCHC15EL18	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูทางเข้า	/	/	/	/								
VCHC15EL19	15	แผนกเวชระเบียนตรงประตูหนีไฟ ST-4/1	/	/	/	/								
VCHC15EL20	15	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC15EL21	15	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC16EL01	16	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC16EL02	16	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC16EL03	16	แผนกไตเทียมห้องเครื่อง RO	/	/	/	/								
VCHC16EL04	16	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC16EL05	16	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC16EL06	16	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC16EL07	16	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC16EL08	16	แผนก ICU	/	/	/	/								
VCHC16EL09	16	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผู้ตรวจเวรมีค่าเกินค่ากว่ากเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 21 - 12 - 68 วันที่ วันที่

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)												หมายเหตุ
			MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11					
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินจากระบบไกล	6. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฉุกเฉินจากแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและเช็ดทำความสะอาดโคมไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งสายไฟทำงานและจุดต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	11. ทดสอบอัตราการแบตเตอรี่ 60 นาที	
VCHC13EL24	13	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC13EL25	13	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC14EL01	14	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC14EL02	14	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC14EL03	14	โถงหน้าลิฟท์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC14EL04	14	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC14EL05	14	โถงหน้าลิฟท์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC14EL06	14	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC14EL07	14	โถงหักลองแผนกศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	/	/	/	/								
VCHC14EL08	14	หน้าห้องแม่บ้าน	/	/	/	/								
VCHC14EL09	14	โถงหน้าลิฟท์ L-12	/	/	/	/								
VCHC14EL10	14	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC15EL01	15	โถงหน้าลิฟท์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC15EL02	15	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC15EL03	15	แผนก CSSD ห้องเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL04	15	แผนก CSSD ห้องพักเจ้าหน้าที่	/	/	/	/								
VCHC15EL05	15	แผนก CSSD ห้องทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL06	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL07	15	แผนก CSSD ห้องจัดเตรียมห่อเครื่องมือแพทย์	/	/	/	/								
VCHC15EL08	15	แผนก CSSD ห้องจัดเก็บเครื่องมือปลอดเชื้อ	/	/	/	/								
VCHC15EL09	15	ห้อง Server (แผนก IT)	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ผู้ตรวจเวรมีค่าเกินค่ากว่ากเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24 - 12 - 68 วันที่ วันที่

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเบื้องต้น	2. ตรวจสอบภายนอกทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไม่เกิน 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ และสายไฟ	6. ทดสอบสัญญาณไม่เกิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง เช่น แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและปัดฝุ่นโคมไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจสิ่งบ่งชี้ต่างๆ สายไฟฟ้าและของต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไม่เกิน 60 นาที	
VCHCDEL08	D	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC18EL01	18	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC18EL02	18	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC18EL03	18	Ward 18 หน้าพาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC18EL04	18	Ward 18 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC18EL05	18	Ward 18 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC18EL06	18	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC18EL07	18	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC18EL08	18	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC18EL09	18	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC19EL01	19	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC19EL02	19	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC19EL03	19	Ward 19 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC19EL04	19	Ward 19 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC19EL05	19	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC19EL06	19	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC19EL07	19	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC19EL08	19	Ward 19 หน้าห้องแยกน้ำ	X	X	X	X								ทนายเดือน
VCHC19EL09	19	Ward 19 หน้าห้อง 1901	/	/	/	/								
VCHC19EL10	19	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากราฟเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. รัดน้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากราฟปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ยืนยันว่ามีค่าเกินค่ากราฟเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- ทนายเดือน มาขัดขวางไม่ให้ทำงาน		อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งย้าย

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดเบื้องต้น	2. ตรวจสอบภายนอกทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบสัญญาณไม่เกิน 15 นาที	5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ และสายไฟ	6. ทดสอบสัญญาณไม่เกิน 30 นาที	7. ตรวจสอบแหล่งไฟฟ้าสำรอง เช่น แบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและปัดฝุ่นโคมไฟฉุกเฉิน	9. ตรวจสิ่งบ่งชี้ต่างๆ สายไฟฟ้าและของต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณไม่เกิน 60 นาที	
VCHC18EL10	18	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC17EL01	17	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC17EL02	17	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC17EL03	17	โถงหน้าลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHC17EL04	17	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC17EL05	17	แผนก OR โถงทางเดินฝั่งตะวันออก	/	/	/	/								
VCHC17EL06	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 2	/	/	/	/								
VCHC17EL07	17	แผนก OR หน้าห้องผ่าตัด 5	/	/	/	/								
VCHC17EL08	17	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC17EL09	17	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC17EL10	17	หอคลอดตรงตามพาน์เตอร์	/	/	/	/								
VCHC17EL11	17	หอคลอดหางเสือด้านกลาง	/	/	/	/								
VCHC17EL12	17	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC17EL13	17	บันไดหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHCDEL01	D	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHCDEL02	D	บันไดหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHCDEL03	D	บันไดหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHCDEL04	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL05	D	ห้องเครื่องลิฟต์ L6 - L9	/	/	/	/								
VCHCDEL06	D	บันไดหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHCDEL07	D	ห้องรถเข็นส่งผ้า	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากราฟเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. รัดน้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากราฟปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ยืนยันว่ามีค่าเกินค่ากราฟเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดหน้ากิน	2. ตรวจสอบแรงดันกระแส	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบเปิดการจำลองแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	6. ทดสอบเปิดการจำลองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไฟหัวกำจัดฝุ่น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งสายไฟทำและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบเปิดการจำลองแบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC21EL10	21	มินิโลหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	22	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL02	22	มินิโลหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	22	ช่างหน้าแผงตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL04	22	ใบห้องแผงตัว	/	/	/	/								
VCHC22EL05	22	มินิโลหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC22EL06	22	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL07	22	มินิโลหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL08	22	ห้องเก็บของ	/	/	/	/								
VCHC22EL09	22	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	22	มินิโลหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC22EL01	23	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L3	X	X	X	X								ชำรุดเสีย
VCHC22EL02	23	มินิโลหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC22EL03	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L4 - L5	/	/	/	/								
VCHC22EL04	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL05	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL06	23	มินิโลหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC22EL07	23	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC22EL08	23	ห้อง Cooling Tower	/	/	/	/								
VCHC22EL09	23	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC22EL10	23	มินิโลหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดกรอบ) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากำหนดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างสังเกตว่ามีค่าเกินค่ากำหนดแล้ว 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- หมดเสื่อม ชอร์ตจำไฟหมดไม่ทำงาน		04/วางค่าเสื่อมสภาพสั่งซื้อ

[redacted] ...มบำรุง

วันที่ ..... วันที่ ..... วันที่ .....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4: 1. ทำความสะอาดหน้ากิน	2. ตรวจสอบแรงดันกระแส	3. ตรวจสอบการทำงานของแสงไฟ	4. ทดสอบเปิดการจำลองแบตเตอรี่ 15 นาที	QUATERLY MAINTENANCE No.1-7: 5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่	6. ทดสอบเปิดการจำลองแบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินแบตเตอรี่	YEARLY MAINTENANCE No.1-11: 8. ทำความสะอาดและไฟหัวกำจัดฝุ่น	9. ตรวจเช็คน็อตยึดครั้งสายไฟทำและจุดต่อต่างๆ	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	11. ทดสอบเปิดการจำลองแบตเตอรี่ 90 นาที	หมายเหตุ
VCHC19EL11	19	มินิโลหนีไฟ ST-4	/	/	/	/								
VCHC20EL01	20	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC20EL02	20	มินิโลหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC20EL03	20	Ward 20 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC20EL04	20	Ward 20 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC20EL05	20	มินิโลหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC20EL06	20	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC20EL07	20	มินิโลหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC20EL08	20	Ward 20 หน้าห้องแยกป่วย	/	/	/	/								
VCHC20EL09	20	Ward 20 หน้าห้อง 2001	/	/	/	/								
VCHC20EL10	20	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								
VCHC20EL11	20	มินิโลหนีไฟ ST-4	X	X	X	X								ไม่ทราบ
VCHC21EL01	21	โถงหน้าลิฟต์ L1 - L5	/	/	/	/								
VCHC21EL02	21	มินิโลหนีไฟ ST-1	/	/	/	/								
VCHC21EL03	21	Ward 21 หน้าลิฟต์ส่งยา	/	/	/	/								
VCHC21EL04	21	Ward 21 หน้าห้องเก็บผ้าสะอาด	/	/	/	/								
VCHC21EL05	21	มินิโลหนีไฟ ST-2	/	/	/	/								
VCHC21EL06	21	โถงหน้าลิฟต์ L10 - L11	/	/	/	/								
VCHC21EL07	21	มินิโลหนีไฟ ST-3	/	/	/	/								
VCHC21EL08	21	Ward 21 หน้าห้องแยกป่วย	/	/	/	/								
VCHC21EL09	21	โถงหน้าลิฟต์ L-12	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดกรอบ) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากำหนดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ช่างสังเกตว่ามีค่าเกินค่ากำหนดแล้ว 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)
- หมดเสื่อม ชอร์ตจำไฟหมดไม่ทำงาน		04/วางค่าเสื่อมสภาพสั่งซื้อ

[redacted] ...รุง

วันที่ 23-12-64 วันที่ 5/1/69 วันที่ 10/1/69

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่และขั้วต่อ	6. ทดสอบสัญญาณ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนชาร์จ เช่าชาร์จแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไขน้ำกลั่นเติม	9. ตรวจเช็คน็อตยึดขั้วสายไฟให้แน่นและขันเพิ่ม	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณ แบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-05/01	5	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-05/02	5	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-05/03	5	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) MONYHLY MAINTENANCE No.1-4				QUATERLY MAINTENANCE No.1-7			YEARLY MAINTENANCE No.1-11				หมายเหตุ
			1. ทำความสะอาดทั่วไป	2. ตรวจสอบสภาพทั่วไป	3. ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่	4. ทดสอบสัญญาณแบตเตอรี่ 15 นาที	5. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่และขั้วต่อ	6. ทดสอบสัญญาณ แบตเตอรี่ 30 นาที	7. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนชาร์จ เช่าชาร์จแบตเตอรี่	8. ทำความสะอาดและไขน้ำกลั่นเติม	9. ตรวจเช็คน็อตยึดขั้วสายไฟให้แน่นและขันเพิ่ม	10. ทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ของแบตเตอรี่	11. ทดสอบสัญญาณ แบตเตอรี่ 60 นาที	
EL-01/01	1	ทางเดินด้านกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/02	1	ทางเดินด้านกลางหน้าห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/03	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/04	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/05	1	ห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/06	1	แรงดันห้องผ่าตัดออกซิเจน	/	/	/	/								
EL-01/07	1	ห้องหัวหน้าของห้องผ่า	/	/	/	/								
EL-01/08	1	โรงแยกผ่า	/	/	/	/								
EL-01/09	1	โรงแยกผ่า	/	/	/	/								
EL-02/01	2	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-02/02	2	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-02/03	2	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-02/04	2	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/01	3	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-03/02	3	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-03/03	3	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-03/04	3	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/01	4	หน้าลิฟต์	/	/	/	/								
EL-04/02	4	บันไดทางขึ้น - ลง	/	/	/	/								
EL-04/03	4	หน้าประตูหนีไฟ	/	/	/	/								
EL-04/04	4	ในประตูหนีไฟ	/	/	/	/								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-026-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

เอกสารตรวจเช็คถังดับเพลิง

(Fire Extinguisher)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 22 - 7 - 68 วันที่ : 22/7/68 วันที่ : 22/7/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บคน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	—	—	X	X	X	X	X	สีกระเทาะ/เสื่อมสภาพ

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด
FE-7/7	7	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด
FE-5/6	5	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด
FE-6/10	6	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	DRY	—	—	X	X	X	X	X	ส่งเปลี่ยนเรื่องมาตรวัด

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-12/7	12	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-9/7	9	แผนกฉีดเซ็นหลังคาร์เดอร์	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/2	10	แผนกกันผกรรม	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 1)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 2)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 3)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 4)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 5)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 6)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 7)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 8)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 9)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 10)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 11)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 12)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 13)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 14)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 15)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 16)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 17)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนฝา 18)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้บฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์สื่อสารกล้อง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 40)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 41)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 42)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 43)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 44)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 45)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 46)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 47)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 48)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 49)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 50)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 51)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 52)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 53)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 54)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 55)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 56)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 57)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 58)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 59)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 60)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 19)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 20)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 21)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 22)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 23)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 24)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 25)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 26)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 27)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 28)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 29)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 30)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 31)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 32)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 33)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 34)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 35)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 36)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 37)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 38)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 39)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/151

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/8	17	แผนกหอผู้ป่วย	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/10	17	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-D/4	D	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-D/5	D	หน้าคลังข้าง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-18/7	18	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal		
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบผิดบนผ้า 61)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบผิดบนผ้า 62)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบผิดบนผ้า 63)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-15/80	15	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/2	16	ไตเทียม	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/5	16	LAB จุด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-16/9	16	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/2	17	แผนกรังสีเวช	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโรงอาหาร	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินทางเข้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB ชุด	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21-7-68 วันที่ : 4/8/68 วันที่ : 07/08/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Ambulance (5ขษ 5530)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Ambulance (5ขษ 5767)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Ambulance (5ขย9580)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Ambulance (4ขย 8719)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Ambulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Ambulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Ambulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Ambulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Ambulance (ขย 8224) คันเล็ก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถผู้โดยสาร (ขม 5024)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถผู้โดยสาร (ขล 7237)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถผู้โดยสาร (ขล7279)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถผู้โดยสาร (ตข 9042)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถผู้โดยสาร (ตร 1614)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถผู้โดยสาร (ตร 1628)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถผู้โดยสาร (ตร 1631)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถผู้โดยสาร (ตข 4021)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถผู้โดยสาร (ตข 2766)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถผู้โดยสาร (ขง 780)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-1/1	หอพักใต้ 1	ห้องน้ำ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/2	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องน้ำฝั่งซ้าย	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/3	หอพักใต้ 1	ด้านหลังห้องน้ำฝั่งขวา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/4	หอพักใต้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/5	หอพักใต้ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/1	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/2	หอพักใต้ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/1	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/2	หอพักใต้ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/1	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/2	หอพักใต้ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	หอพักใต้ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/17	1	หน้าห้องออยเจนเหลว	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/18	1	หน้าห้องออยเจนเหลว	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน (ขนส่งซื้อ)
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน (ขนส่งซื้อ)
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน (ขนส่งซื้อ)
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน (ขนส่งซื้อ)
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน (ขนส่งซื้อ)

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 20 8 68 วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)									
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องมูลฝอย	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน (ขนส่งซื้อ)
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีถานดีเสื่อมสีกาน

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/155

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ □ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

□ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ □ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องปั่นแห้ง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	-	-	/	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	-	-	/	X	X	X	X	สีหายเป็นสีส้มสลาม (ขอสั่งซื้อ)

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปีน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาร์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวรกัมพ์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 23 - 8 - 68 วันที่ : [redacted] วันที่ : [redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปีน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกฉีดเซ็นทรัลคาร์เดอร์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกกันสกรรม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 1)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 2)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 3)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 4)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 5)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 6)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 7)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 8)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 9)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 10)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 11)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 12)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 13)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 14)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 15)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 16)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 17)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 18)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-8	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	X	/	วันที่ตรวจ 28-8-68
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	X	/	วันที่ตรวจ 28-8-68
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 40)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 41)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 42)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 43)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 44)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 45)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 46)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 47)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 48)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 49)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 50)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 51)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 52)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 53)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 54)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 55)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 56)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 57)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 58)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 59)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 60)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 19)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 20)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 21)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 22)	BF2000	-	-	/	-	-	X	-	จับเกษตร 28-8-68
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 23)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 24)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 25)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 26)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 27)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 28)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 29)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 30)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 31)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 32)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 33)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 34)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 35)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 36)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 37)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 38)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบฉีดบนผ้า 39)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/8	17	แผนกพยาบาล	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-D/5	D	หน้าคลังช่าง	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฝั่งใต้	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฝั่งใต้	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 29-8-68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผิว 61)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผิว 62)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผิว 63)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/2	16	โถเซียม	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/5	16	LAB ชุด	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 6/9/68 วันที่ : 7/9/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/160

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-23/15	23	หน้าห้องไฟฟ้าพยาบาล	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) พาดเส้นสแปรก	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-16/10	16	LAB จุด	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/161

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/1	ทอผักไส้ 1	ห้องล้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/2	ทอผักไส้ 1	ด้านหลังห้องล้างนอก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/3	ทอผักไส้ 1	ด้านหลังห้องล้างนอก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/4	ทอผักไส้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/5	ทอผักไส้ 1	หน้าบัลไลหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/1	ทอผักไส้ 2	หน้าบัลไลทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/2	ทอผักไส้ 2	หน้าบัลไลหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/1	ทอผักไส้ 3	หน้าบัลไลทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/2	ทอผักไส้ 3	หน้าบัลไลหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/1	ทอผักไส้ 4	หน้าบัลไลทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/2	ทอผักไส้ 4	หน้าบัลไลหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	ทอผักไส้ 5	หน้าบัลไลทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	ทอผักไส้ 5	หน้าบัลไลหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 31-8-64 วันที่ : 07/11/64 วันที่ : 07/11/64

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5ขง 5530)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5ขร 5767)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5ขส9580)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กผ 6719)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ขอ 8224) คันเล็ก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถผู้โดยสาร (ขม 5024)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถผู้โดยสาร (ขอ 7237)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถผู้โดยสาร (ขอ7279)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถผู้โดยสาร (ขย 9042)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถผู้โดยสาร (ขร 1614)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถผู้โดยสาร (ขร 1628)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถผู้โดยสาร (ขร 1631)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถผู้โดยสาร (ขน 4021)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถผู้โดยสาร (ขน 2768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถผู้โดยสาร (ขอ 780)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/162

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	หามเป็น Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของคนไข้ L-1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	-	-	/	/	/	/	/	ไม่ได้เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 30-9-68
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	-	-	/	/	/	/	/	ไม่ได้เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 30-9-68
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	ไม่ได้เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 30-9-68
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	ไม่ได้เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 30-9-68
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	ไม่ได้เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 30-9-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิดร้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำยังเกินค่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	หามเป็น Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	X	X	X	X	X	ขอบ ถังหมดอายุ 24-9-68
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องอุณหภูมิ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	X	X	X	X	X	ขอบ ถังหมดอายุ 24-9-68
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องกับดัก	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	-	-	X	X	X	X	X	ขอบ ถังหมดอายุ 24-9-68
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	ไม่ได้เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 30-9-68
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	X	X	X	X	X	สารเคมีเสื่อมสภาพ

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิดร้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากทำยังเกินค่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

น.6/163

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สภาพมือจับ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 12-9-68
FE-8/2	8	ฟิตเซ้นท์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	ยกเลิกใช้งาน
FE-8/3	8	ห้องยา	BF2000	—	—	—	—	—	—	—	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ไหห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ไหห้อง Gen	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ถอนแล้ว สั่งแทนตามคาบ 28-9-68
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หลังไหล้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบผิดปกติ (เกินค่ากว้างเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงานซ่อมบำรุง

วันที่ 23-9-68 วันที่ 9/10/68 วันที่ 27/11/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน) ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สภาพมือจับ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68
FE-8/10	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนตั้งตรับเมื่อวันที่ 23-9-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบผิดปกติ (เกินค่ากว้างเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงานซ่อมบำรุง

วันที่ 23-9-68 วันที่ 9/10/68 วันที่ 27/11/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			รหัสType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายมือ Hose	สายมือ Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	X	X	X	X	X	2013 สิ้นอายุ 27-9-68
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ป้ายบัส	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชกิจฯ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ฟิล์มรถ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องเครื่อ	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องเครื่อ	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องเครื่อ	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องเครื่อ	SC AFFF PLUS	✓	✓	X	X	X	X	X	ฟิล์มรถ 26-9-68
FE-13/11	13	ในห้องเครื่อ	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องเครื่อ	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC AFFF PLUS	✓	✓	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบข้อมีปกติ (เกินข้อกำหนดร้านเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากต่ำมีเกินข้อกำหนดปกติ บันทึกด้วยปากเสียง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินข้อกำหนด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยผู้หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 29-9-68 วันที่ : 10/10/68

VCH-FM.BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			รหัสType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายมือ Hose	สายมือ Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	ระหว่างลิฟต์โดยสารกับครัว	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	บันไดหนีไฟ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	✓	✓	X	X	X	X	X	ฟิล์มรถ 28-9-68
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	✓	✓	X	X	X	X	X	ฟิล์มรถ 28-9-68
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	✓	✓	X	X	X	X	X	2013 สิ้นอายุ 27-9-68
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบข้อมีปกติ (เกินข้อกำหนดร้านเกณฑ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิธีซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากต่ำมีเกินข้อกำหนดปกติ บันทึกด้วยปากเสียง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินข้อกำหนด 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM.BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับไฟ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปีน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 1)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 2)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 3)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 4)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 5)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 6)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 7)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 8)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 9)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 10)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 11)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 12)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 13)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 14)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 15)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 16)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 17)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดผนัง 18)	BF2000	-	-	/	-	-	/	-	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากราวเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากราวเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 25-9-68 วันที่ 4/10/64 วันที่ 27/10/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับไฟ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปีน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	-	-	X	X	X	X	X	ตรวจเมื่อวันที่ 25-9-68
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	-	-	X	X	X	X	X	ไม่ตรวมปี 27-9-68
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	X	X	X	X	X	เกจ์ตก 28-9-68
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	-	-	X	X	X	X	X	ไม่ตรวมปี 26-9-68
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชกิจฯ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	X	X	X	X	X	ลงวันหมดอายุ 26-9-68
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	พลีชา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากราวเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากราวเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-9-68 วันที่

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 40)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 41)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 42)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 43)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 44)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 45)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 46)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 47)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 48)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 49)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 50)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 51)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 52)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 53)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 54)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 55)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 56)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 57)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 58)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 59)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 60)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบบริหารการ (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ ..... วันที่ ..... วันที่ 27/10/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 19)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 20)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 21)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 22)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 23)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 24)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 25)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 26)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 27)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 28)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 29)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 30)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 31)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 32)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 33)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 34)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 35)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 36)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 37)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 38)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 39)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...บำรุง

วันที่ 26-9-68 วันที่ 7/10/68 วันที่ 27/10/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปั๊ม Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกกลยอด	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟหัวไก่	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟหัวไก่	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีคปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำกำหนด)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ำสำหรับปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ ว่ง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ำกำหนดฯ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ตรวจสอบ/วิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปั๊ม Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบดีดมือ) 61)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบดีดมือ) 62)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบดีดมือ) 63)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	โรงเรียน	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ไม่ชำรุดปี 25-9-68
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ไม่ชำรุดปี 25-9-68
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB รุก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจิตเวช	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ECOH ทิ้งแผนก 29-9-68
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีคปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำกำหนด)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ำสำหรับปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ ว่ง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ำกำหนดฯ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

ซ่อมบำรุง

วันที่ : 25-9-68 วันที่ : 7/10/68 วันที่ : 27/10/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายฉีด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฟิตไฮ้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฟิตไฮ้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ฟื้อยุบ 22-9-68
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฟิตไฮ้	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ไม่ยุบ 22-9-68
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ไม่ยุบ 22-9-68
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว้างเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกตัวบ่งชี้สีแดง หรือ ว เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 22-9-68 วันที่ 9/10/68 วันที่ 24/10/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายฉีด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฟิตไฮ้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฟิตไฮ้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ฟื้อยุบ 22-9-68
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟฟิตไฮ้	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ไม่ยุบ 22-9-68
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ไม่ยุบ 22-9-68
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามีผิดปกติ (เกินค่ากว้างเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกตัวบ่งชี้สีแดง หรือ ว เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 19)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 20)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 21)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 22)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 23)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 24)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 25)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 26)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 27)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 28)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 29)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 30)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 31)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 32)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 33)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 34)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 35)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 36)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 37)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 38)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบฟิตเนสฯ 39)	BF2000	—	—	/	—	—	/	—	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ ว เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่: 26-9-68 วันที่: 1/10/68 วันที่: 2/10/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องกับแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องไอซ์บวงค์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) หางเดินออกประตู	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/10	18	LAB ชุน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/60	15	คลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ ว เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปีน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	รถ Ambulance (5กธ 8539)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Ambulance (5กธ 5767)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Ambulance (5กธ9580)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Ambulance (4กธ 6719)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Ambulance (5กธ 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Ambulance (5กธ 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Ambulance (5กธ 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Ambulance (5กธ 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Ambulance (นย 8224) คันเล็ก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถผู้โดยสาร (รม 5024)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถผู้โดยสาร (นย 7237)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถผู้โดยสาร (นย7279)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถผู้โดยสาร (ธร 9042)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถผู้โดยสาร (ธร 1614)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถผู้โดยสาร (ธร 1628)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถผู้โดยสาร (ธร 1631)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถผู้โดยสาร (ธร 4021)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถผู้โดยสาร (ตง 2788)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถผู้โดยสาร (ขร 780)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าผิดเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ 17/9/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปีน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	ตรวจวันที่ 12-9-68
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มีปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่ากฎหมาย)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่าผิดเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่ากฎหมาย 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องอุบัติเหตุ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าหระราม 6	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-68
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-68
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-68
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-68
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-68
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 21-10-68 วันที่ 31-10-68 วันที่ 20/พ.ย./68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☐ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-3/1	ชั้น 3	ทางเข้าหลัก	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ปี 2567 29-9-68
FE-1/2	ชั้น 1	ด้านหลังห้องอัดฟิล์ม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/3	ชั้น 1	ด้านหลังห้องอัดฟิล์ม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/4	ชั้น 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/5	ชั้น 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/1	ชั้น 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ถูกต้อง ทั้งหมดตามคู่ 29-9-68
FE-2/2	ชั้น 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ปี 2567 29-9-68
FE-3/1	ชั้น 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ถูกต้อง ทั้งหมดตามคู่ 29-9-68
FE-3/2	ชั้น 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/1	ชั้น 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ถูกต้อง ทั้งหมดตามคู่ 29-9-68
FE-4/2	ชั้น 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ถูกต้อง ทั้งหมดตามคู่ 29-9-68
FE-5/1	ชั้น 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ปี 2567 29-9-68
FE-5/2	ชั้น 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	X	X	X	X	X	ปี 2567 29-9-68

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

น.6/172

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 20-10-68 วันที่ 31-10-68 วันที่ 10/11/68

VCH-FM-BUM-023-R02

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	เปลี่ยนสีวันที่ 1-11-68
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	–	–	/	/	/	/	/	เปลี่ยนสีวันที่ 1-11-68
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	เปลี่ยนสีวันที่ 1-11-68
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	–	–	/	/	/	/	/	เปลี่ยนสีวันที่ 1-11-68
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-9/7	9	แผนกฉีดพลังเภสัชเตอร์	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-67
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ช้างลิฟต์ L-12	DRY	~	~	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ช้างลิฟต์ L-12	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	~	~	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 26-10-68 วันที่ : 31-10-25 วันที่ : 10/11/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปั๊ม Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	เปลี่ยนใหม่ 31-10-68
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ของกลาง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-5 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 24-10-68 วันที่ 31-10-68 วันที่ 10/11/68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปั๊ม Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาน์เตอร์แผนกเคมีบำบัด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวรกัมพ์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-10-68
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "-" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ 26-10-68 วันที่ 31-10-68 วันที่ 10/11/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปั๊ม Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 19)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 20)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 21)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 22)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 23)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 24)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 25)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 26)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 27)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 28)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 29)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 30)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 31)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 32)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 33)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 34)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 35)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 36)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 37)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 38)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 39)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 28-10-68 วันที่ : 31-10-68 วันที่ : 10/11/68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

VCH-FM-BUM-023-R02

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปั๊ม Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 1)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 2)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 3)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 4)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 5)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 6)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 7)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 8)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 9)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 10)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 11)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 12)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 13)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 14)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 15)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 16)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 17)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 18)	BF2000	–	–	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

หน่วยซ่อมบำรุง

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/176

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเปิด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 61)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 62)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 63)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	โถเทียม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนสังใหม่ 31-10-68
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนสังใหม่ 31-10-68
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการกลาง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุล	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	ลานกลัดวาย	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนสังใหม่ 31-10-68
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้รับเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเปิด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 40)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 41)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 42)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 43)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 44)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 45)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 46)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 47)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 48)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 49)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 50)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 51)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 52)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 53)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 54)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 55)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 56)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 57)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 58)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 59)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 60)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้รับเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/177

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเป่า Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-1-68
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-1-68
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 31-1-68
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกินค่ากรอบเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากรอบปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากรอบเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเป่า Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกทอผ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าหม้อน้ำ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง มิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่ามิดปกติ (เกินค่ากรอบเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากรอบปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากรอบเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/178

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเมิน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 21 วันที่ : วันที่ :

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเมิน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโรงอาหาร	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินแยกปรก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB 1จุ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับเพลิง Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/1	ชั้น 1	ห้องผ่า	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนใหม่ 1-11-65
FE-1/2	ชั้น 1	ด้านหลังห้องผ่าตัดแยก	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/3	ชั้น 1	ด้านหลังห้องผ่าตัดแยก	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/4	ชั้น 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-1/5	ชั้น 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-2/1	ชั้น 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-65
FE-2/2	ชั้น 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-65
FE-3/1	ชั้น 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-65
FE-3/2	ชั้น 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	
FE-4/1	ชั้น 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-65
FE-4/2	ชั้น 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-65
FE-5/1	ชั้น 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-65
FE-5/2	ชั้น 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	✓	✓	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่ 1-11-65

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน [redacted] ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) ลงชื่อโดยตัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับเพลิง Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	รถ Amvulance (วิธม 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (วิธม 6767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (วิธม9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กม 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ขอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถตู้โดยสาร (รม 6024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถตู้โดยสาร (นอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถตู้โดยสาร (นอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถตู้โดยสาร (ตธ 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถตู้โดยสาร (ตร 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถตู้โดยสาร (ตร 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถตู้โดยสาร (ตร 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถตู้โดยสาร (ตร 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถตู้โดยสาร (ตฉ 2788)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถตู้โดยสาร (ขว 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/180

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออกซิเจนเหลว	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของตรงลิฟต์ L-1	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องออกแบบ	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

([redacted])

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องบูมล่อง	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าพระราม 6	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	/	/	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

([redacted])

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/1	8	หน้าห้องช่าง	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/2	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/3	8	ห้องช่าง	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กระดูก	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว้างเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว้างปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว้างเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-4/6	4	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-5/6	5	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Air Com	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟต์ L-12	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-6/10	6	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	DRY	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว้างเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วิดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว้างปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว้างเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปัน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังเคาน์เตอร์แผนกเภสัชกรรม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปัน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-9/7	9	แผนกกลืนแป้งเทอร์เมอร์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกกัมมการม	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิชาชีพ (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/183

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อก Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 1)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 2)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 3)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 4)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 5)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 6)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 7)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 8)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 9)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 10)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 11)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 12)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 13)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 14)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 15)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 16)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 17)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 18)	BF2000	—	—	/	—	—	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อก Lock Seal	
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ส่องกล้อง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชกรรม์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	คลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/184

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 40)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 41)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 42)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 43)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 44)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 45)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 46)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 47)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 48)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 49)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 50)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 51)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 52)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 53)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 54)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 55)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 56)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 57)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 58)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 59)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 60)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 19)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 20)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 21)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 22)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 23)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 24)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 25)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 26)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 27)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 28)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 29)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 30)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 31)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 32)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 33)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 34)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 35)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 36)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 37)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 38)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 39)	BF2000	–	–	/	–	–	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/185

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเปิด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แผนกทรอลอด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลีนช่าง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(.....)

วันที่.....

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเปิด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบทึบแผ่น 61)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบทึบแผ่น 62)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบทึบแผ่น 63)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/2	16	โถงเรียน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/4	16	แผนกปฏิบัติการรถยนต์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจัดเวร	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

(.....)

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายสับ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องไรเซอร์ขยะ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินสกปรก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB จุด	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/80	15	คลังยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากำหนดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนดเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

([redacted])

68

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายสับ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทั่วไป	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทั่วไป	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทั่วไป	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกินค่ากำหนดเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกินค่ากำหนดปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกินค่ากำหนดเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

([redacted])

68

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	รถ Amvulance (ว5ขษ 5530)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (ว5ขษ 5767)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (ว5ขษ9580)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กษ 6719)	DRY	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กษ 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กษ 6768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กษ 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กษ 8827)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (ขอ 8224) คันเล็ก	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถดูโดยสาร (ขม 5024)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถดูโดยสาร (ขอ 7237)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถดูโดยสาร (ขอ7279)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถดูโดยสาร (อบ 9042)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถดูโดยสาร (อว 1614)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถดูโดยสาร (อว 1628)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถดูโดยสาร (อว 1631)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถดูโดยสาร (อย 4021)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถดูโดยสาร (อน 2768)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถดูโดยสาร (ขว 780)	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเป็น Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	ห้อง Fire Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST 2	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องสูบลม/ล้อย	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/1	1	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูทางเข้าหรราม 5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/2	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/3	1	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/4	1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/5	1	หน้าห้องเก็บศพ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/6	1	ตู้ดับเพลิง ข้างห้องพักแพทย์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/7	1	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/8	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/9	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/10	1	หน้าห้องออกซิเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/11	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/12	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/13	1	หน้าห้องไนโตรเจน	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/14	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAIYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAIYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายเป็น Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/1	ทอพักได้ 1	ห้องผ่า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/2	ทอพักได้ 1	ด้านหลังห้องผ่าตัดแยก	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/3	ทอพักได้ 1	ด้านหลังห้องผ่าตัดแยก	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/4	ทอพักได้ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/5	ทอพักได้ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/1	ทอพักได้ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/2	ทอพักได้ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/1	ทอพักได้ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/2	ทอพักได้ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/1	ทอพักได้ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/2	ทอพักได้ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/1	ทอพักได้ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/2	ทอพักได้ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

น.6/189

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-4/6	4	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/1	5	หน้าห้องเครื่องมือแพทย์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/2	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/3	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/4	5	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/5	5	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-5/6	5	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/1	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/2	6	หน้าห้อง Ain Com	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/3	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/4	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/5	6	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/6	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/7	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/8	6	หน้าห้อง Chiller	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/9	6	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-6/10	6	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/1	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/2	7	หน้าห้อง Vacuum Pump	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/3	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/4	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	DRY	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานปืน Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/15	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/16	1	หน้าห้องแก๊ส LPG	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/17	1	หน้าห้องออบเจนเหลว	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-1/18	1	หน้าห้องออบเจนเหลว	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/1	2	หน้าห้องเก็บของครงลิฟท์ L-1	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/2	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/3	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/4	2	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/5	2	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-2/6	2	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/1	3	หน้าห้อง CCTV	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/2	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/3	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/4	3	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/5	3	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-3/6	3	หน้าลิฟท์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/1	4	หน้าห้องผลทแบบ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/2	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/3	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/4	4	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟท์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-4/5	4	ตู้ดับเพลิง ข้างลิฟท์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายอัด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-9/7	9	แผนกถังเย็นหลังเคาร์เตอร์	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/8	9	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/9	9	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/1	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/2	10	แผนกทันตกรรม	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/3	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/4	10	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/5	10	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/6	10	ในแผนก X-Ray	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/7	10	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-10/8	10	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/1	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/2	11	ตู้ดับเพลิง ใน Check Up	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/3	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/4	11	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/5	11	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/6	11	แผนก ENT	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/7	11	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-11/8	11	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/1	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-12/2	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ ... วันที่ ... วันที่ ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายอัด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-7/5	7	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/6	7	ตู้ดับเพลิง ช่างลิฟต์ L-12	DRY	-	-	/	/	/	/	/	
FE-7/7	7	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/1	8	หน้าห้องขาง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/2	8	ห้องขาง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/3	8	ห้องขาง	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/4	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/5	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/6	8	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/7	8	ในห้อง Gen	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/8	8	ในห้อง Gen	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/9	8	ห้อง MDB	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/10	8	ห้อง MDB	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/11	8	ตู้ดับเพลิง ช่างลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-8/12	8	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/1	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/2	9	ห้อง Treatment กรมลุก	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/3	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/4	9	แผนกกายภาพ	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/5	9	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-9/6	9	หน้าไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ ... วันที่ ... วันที่ ...

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2566

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายฉีด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-13/17	13	ร้านอาหาร 5	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/18	13	ร้านอาหาร 6	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/19	13	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/20	13	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/1	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/2	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/3	14	ศูนย์ห้องกล้อง	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/4	14	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/5	14	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/6	14	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-14/7	14	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/1	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/2	15	แผนก CSSD	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/3	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/4	15	ห้องบริการสารสนเทศ (IT)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/5	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/6	15	เวชภัณฑ์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/7	15	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/8	15	หน้าห้อง UPS	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/9	15	หลังนา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-15/10	15	เวชระเบียน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : [redacted] วันที่ : [redacted] วันที่ : [redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)							
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายฉีด Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-12/3	12	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/4	12	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/5	12	หลังคาโดยรอบผนังเคมีบำบัด	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/6	12	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-12/7	12	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/1	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/2	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/3	13	ห้องเวชภัณฑ์	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/4	13	ห้องยา	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/5	13	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/6	13	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/7	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/8	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/9	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/10	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/11	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/12	13	ในห้องครัว	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/13	13	ร้านอาหาร 1	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/14	13	ร้านอาหาร 2	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/15	13	ร้านอาหาร 3	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	
FE-13/16	13	ร้านอาหาร 4	SC-AFFF PLUS	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : [redacted] วันที่ : [redacted] วันที่ : [redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายอัด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อก Lock Seal	
FE-15/32	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 19)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/33	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 20)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/34	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 21)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/35	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 22)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/36	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 23)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/37	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 24)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/38	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 25)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/39	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 26)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/40	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 27)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/41	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 28)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/42	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 29)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/43	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 30)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/44	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 31)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/45	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 32)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/46	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 33)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/47	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 34)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/48	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 35)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/49	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 36)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/50	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 37)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/51	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 38)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/52	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 39)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายอัด Hose	มาตรวัด Gauge	ปิดล็อก Lock Seal	
FE-15/11	15	เวชระเบียน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/12	15	เวชระเบียน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/13	15	เวชระเบียน	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/14	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 1)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/15	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 2)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/16	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 3)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/17	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 4)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/18	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 5)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/19	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 6)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/20	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 7)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/21	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 8)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/22	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 9)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/23	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 10)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/24	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 11)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/25	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 12)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/26	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 13)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/27	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 14)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/28	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 15)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/29	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 16)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/30	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 17)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FE-15/31	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 18)	BF2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายอัด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/74	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 61)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/75	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 62)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/76	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 63)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/77	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/78	15	เวชระเบียน (หน้าห้อง UPS)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/79	15	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/80	15	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/1	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/2	16	โคเทียม	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/3	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/4	16	แผนกผู้ป่วยวิกฤตกลาง	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/5	16	LAB จุด	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/6	16	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/7	16	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/8	16	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-16/9	16	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-17/1	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-17/2	17	แผนกจัดเวร	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-17/3	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-17/4	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-17/5	17	ห้องผ่าตัด (OR)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : 28-12-68 วันที่ : 7/1/69 วันที่ : .../64

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								หมายเหตุ
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายอัด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	
FE-15/53	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 40)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/54	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 41)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/55	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 42)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/56	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 43)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/57	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 44)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/58	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 45)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/59	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 46)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/60	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 47)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/61	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 48)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/62	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 49)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/63	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 50)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/64	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 51)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/65	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 52)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/66	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 53)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/67	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 54)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/68	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 55)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/69	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 56)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/70	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 57)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/71	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 58)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/72	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 59)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	
FE-15/73	15	เวชระเบียน (แบบติดบนผ้า 60)	BF2000	-	-	/	-	-	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...หน่วยซ่อมบำรุง

วันที่ : ... วันที่ : ... วันที่ : .../64

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-19/5	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/6	19	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/7	19	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/1	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/2	20	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/3	20	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/4	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/5	20	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/6	20	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-20/7	20	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/1	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/2	21	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/3	21	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/4	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/5	21	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/6	21	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-21/7	21	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/1	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/2	22	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/3	22	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-22/4	22	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ ... วันที่ ... วันที่ ...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	สายบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-17/6	17	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/7	17	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/8	17	แยกหลลลอด	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/9	17	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-17/10	17	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/1	D	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/2	D	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-6 - L-9	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/3	D	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟ ST-3	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/4	D	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-D/5	D	หน้าคลังยา	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/1	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/2	18	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/3	18	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/4	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/5	18	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/6	18	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-18/7	18	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/1	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-1 - L-5	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/2	19	ตู้ดับเพลิง หน้าประตูหนีไฟทิศใต้	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/3	19	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	
FE-19/4	19	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	-	-	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ ... วันที่ ... วันที่ ...

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/195

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-3/7	3	ห้อง CCTV	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
			BF2000								

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบวิศวกร (Engineer) อนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

[redacted]

วันที่ : 4

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ☑ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารเคมี Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายฉีด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-22/5	22	หน้าห้องเก็บของ	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/6	22	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-22/7	22	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/1	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/2	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-1 - L-3	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/3	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/4	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-4 - L-5	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/5	23	ห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/6	23	หน้าห้องเครื่องลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/7	23	ตู้ดับเพลิง หน้าลิฟต์ L-10 - L-11	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/8	23	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/9	23	หน้าห้องเก็บแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/10	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/11	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/12	23	หน้าห้อง Cooling Tower	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/13	23	หน้าลิฟต์ L-12	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/14	23	ตู้ดับเพลิง หน้าห้องแม่บ้าน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-23/15	23	หน้าห้องโรงอาหารพนักงาน	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-17/11	17	ห้องผ่าตัด (OR) ทางเดินตกปลา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-16/10	16	LAB จุด	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	
FE-15/60	15	คลังยา	BF2000	–	–	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted]

วันที่ : 5/1/69. วันที่ : 10/1/66

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

น.6/196

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายยึด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-1/1	เฉพักไฮ่ 1	ห้องฝ่า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/2	เฉพักไฮ่ 1	ด้านหลังห้องเก็บศัลยแยก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/3	เฉพักไฮ่ 1	ด้านหลังห้องเก็บศัลยแยก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/4	เฉพักไฮ่ 1	หน้าห้องไฟฟ้า	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-1/5	เฉพักไฮ่ 1	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/1	เฉพักไฮ่ 2	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-2/2	เฉพักไฮ่ 2	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/1	เฉพักไฮ่ 3	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-3/2	เฉพักไฮ่ 3	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/1	เฉพักไฮ่ 4	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-4/2	เฉพักไฮ่ 4	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/1	เฉพักไฮ่ 5	หน้าบันไดทางขึ้น	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-5/2	เฉพักไฮ่ 5	หน้าบันไดหนีไฟ	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...บำรุง

วันที่ 30-12-67 วันที่ ..... วันที่ .....

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
VICHAYUT HOSPITAL
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
VICHAYUT MEDICAL CENTER

แบบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) ประจำเดือน

☐ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ✓ ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รหัสCode	ชั้น Floor	สถานที่ Location	TASK (รายละเอียดการทำงาน)								
			ชนิดType	น้ำหนักสารดับ Weight of agent	น้ำหนักรวม Gross Weight	สภาพถัง Tank	คานบีบ Handle	สายยึด Hose	มาตรวัด Gauge	ซีลล็อค Lock Seal	หมายเหตุ
FE-B/1	B	รถ Amvulance (5กม 5530)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/2	B	รถ Amvulance (5กม 5767)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/3	B	รถ Amvulance (5กม9580)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/4	B	รถ Amvulance (4กจ 6719)	DRY	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/5	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/6	B	รถ Amvulance (5กม 6768)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/7	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/8	B	รถ Amvulance (5กม 8827)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/9	B	รถ Amvulance (นค 8224) สีบเล็ก	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/10	B	รถดูโดยสาร (ขน 5024)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/11	B	รถดูโดยสาร (นอ 7237)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/12	B	รถดูโดยสาร (นอ7279)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/13	B	รถดูโดยสาร (สย 9042)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/14	B	รถดูโดยสาร (อร 1614)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/15	B	รถดูโดยสาร (อร 1628)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/16	B	รถดูโดยสาร (อร 1631)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/17	B	รถดูโดยสาร (อย 4021)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/18	B	รถดูโดยสาร (อจ 2798)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	
FE-B/19	B	รถดูโดยสาร (บง 780)	BF2000	—	—	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ "/" หมายถึง ปกติ "X" หมายถึง ผิดปกติ "–" หมายถึง N/A

กรณีเมื่อพบค่าผิดปกติ (เกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์)ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

1. วัดซ้ำ 2. แก้ไขเบื้องต้น 3. หากค่ายังเกิน/ต่ำกว่าปกติ บันทึกด้วยปากกาสีแดง หรือ วง เพื่อให้ชัดเจนว่ามีค่าเกิน/ต่ำกว่าเกณฑ์ 4. รายงานหัวหน้างาน

Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (วิธีการแก้ไข)

[redacted] ...บำรุง

VCH-FM-BUM-023-R02
วันที่ประกาศใช้ 16 ม.ค. 2568

เอกสารแนบ 7

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำทิ้งของอาคาร

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	**Unit**	**Effluent**	**Standard**
pH at 25 ^{0} C	-	7.4	5 – 9
BOD	(mg/L)	9.4	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	18	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	200	< 500
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	15.3	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.6	< 1
Residual Chlorine	(mg/L)	< 0.1	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	<1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	<1.8	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว =- mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 200 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 158 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	**Unit**	**Effluent**	**Standard**
pH at 25 ^{0} C	-	7.4	5 – 9
BOD	(mg/L)	5.9	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	16	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	184	< 500
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	15.8	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	0.8	< 1
Residual Chlorine	(mg/L)	< 0.1	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	220	< 1000
Total Coliform	(5000)	490	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว =- mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 184 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 142 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	**Unit**	**Effluent**	**Standard**
pH at 25 ^{0} C	-	7.4	5 – 9
BOD	(mg/L)	4.9	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	12	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	268	< 500
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	15.8	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Residual Chlorine	(mg/L)	< 0.1	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	330	< 1000
Total Coliform	(5000)	1700	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว =- mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 268 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 127 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ^{0} C	-	7.5	5 – 9
BOD	(mg/L)	< 2.0	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	22	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	338	< 500
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	34	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Residual Chlorine	(mg/L)	4.6	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	4.5	< 1000
Total Coliform	(5000)	23	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 338 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 464 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 126 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ 2 ซ. พรีเมียร์ 2 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทร 02-3012100-1, 02-3012333 โทรสาร 02-3012141www.premier-products.co.th

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ^{0} C	-	7.4	5 – 9
BOD	(mg/L)	4.2	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	16	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	128	< 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	9.9	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Residual Chlorine	(mg/L)	0.1	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	6.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	11.0	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = 120 mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 248 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 120 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ 2 ซ. พรีเมียร์ 2 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทร 02-3012100-1, 02-3012333 โทรสาร 02-3012141www.premier-products.co.th

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ

จากการที่ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ส่งน้ำเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางและ Analysis Report ที่แนบมาด้วย ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัด
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.
จุด อาคารศูนย์

Parameter	Unit	Effluent	Standard
pH at 25 ^{0} C	-	8.0	5 – 9
BOD	(mg/L)	5.1	< 20
Suspended Solids	(mg/L)	24	< 30
Oil & Grease & Fat	(mg/L)	< 3	< 20
Total Dissolved Solids	(mg/L)	452	< 1000
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/L)	21.2	< 35
Hydrogen Sulfide	(mg/L)	< 0.5	< 1
Residual Chlorine	(mg/L)	0.1	< 1
Fecal Coliform	(MPN)	< 1.8	< 1000
Total Coliform	(5000)	< 1.8	< 5000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานของอาคารประเภท ก. อ้างถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

* หมายถึง ค่าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

** ค่า TDS ที่หักลบกับ TDS ของน้ำประปาแล้ว = - mg/L

ค่า TDS ออกจากระบบ 452 mg/L

ค่า TDS น้ำประปา 242 mg/L

รับรองการรายงานผลน้ำ

[redacted]

นัก[redacted]ดล้อม

เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ 2 ซ. พรีเมียร์ 2 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทร 02-3012100-1, 02-3012333 โทรสาร 02-3012141www.premier-products.co.th

คุณภาพน้ำดื่ม-น้ำใช้ของอาคาร

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	-
pH.	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^+ B)	6.6 at 23.8°C	6.5-8.5
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	34	< 500
Nitrate - Nitrogen	mg/L	Ultraviolet spectrophotometric Screening Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	0.46	< 50
Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	< 0.01	< 3
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl E)	0.0	0.2-0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B)	< 1.1	< 1.1
E. Coli	/100ml	Fluorogenic Substrate Test (SM Part 9221 D AND F)	N.D.	N.D.
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (SM Part 2130 B)	0.0	< 5

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Iron	mg/L Fe	Phenanthroline Method (SM Part 3500-Fe B)	0.02	< 0.3
Fluoride	mg/L	SPADNS Method (SM Part 4500-F^- D)	0.40	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method (SM Part 3500-Mn B)	< 0.001	< 0.3
Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric Method (SM Part 4500-SO^{2-} E)	4.71	< 250
Chloride	mg/L Cl	Mercuric Nitrate Method (SM Part 4500-Cl^- B)	6	< 250
Hardness, Total	mg/L as	EDTA Titrimetric Method (SM Part 2340 C)	2	< 300
Colour	Pt-Co	Visual Comparison Method Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 2120 B)	N.D.	< 15
Zinc	mg/L Zn	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 3.0
Copper	mg/L Cu	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 1.0

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]

8 ตุลาคม 2568

[redacted]
Laboratory Manager

8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(1) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 14 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Lead	mg/L Pb	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.01
Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3111 B)	N.D.	< 0.05
Cadmium	mg/L Cd	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.003
Arsenic	mg/L As	Hydride Generation AAS Method (SM Part 3114 C)	N.D.	< 0.01
Mercury	mg/L Hg	Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method (SM Part 3112 B)	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

CONSULTANT CO.,LTD. WATER INDEX & บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

(M[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	-
pH.	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^+ B)	6.8 at 23.4°C	6.5-8.5
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	32	< 500
Nitrate - Nitrogen	mg/L	Ultraviolet spectrophotometric Screening Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	0.18	< 50
Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	< 0.01	< 3
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl E)	0.0	0.2-0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B)	< 1.1	< 1.1
E. Coli	/100ml	Fluorogenic Substrate Test (SM Part 9221 D AND F)	N.D.	N.D.
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (SM Part 2130 B)	0.03	< 5

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Iron	mg/L Fe	Phenanthroline Method (SM Part 3500-Fe B)	0.03	< 0.3
Fluoride	mg/L	SPADNS Method (SM Part 4500-F^- D)	0.58	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method (SM Part 3500-Mn B)	< 0.001	< 0.3
Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric Method (SM Part 4500-SO^{2-} E)	4.39	< 250
Chloride	mg/L Cl	Mercuric Nitrate Method (SM Part 4500-Cl^- B)	6	< 250
Hardness, Total	mg/L as	EDTA Titrimetric Method (SM Part 2340 C)	0	< 300
Colour	Pt-Co	Visual Comparison Method Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 2120 B)	N.D.	< 15
Zinc	mg/L Zn	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 3.0
Copper	mg/L Cu	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 1.0

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

CONSULTANT CO.,LTD. WATER INDEX & บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(2) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 16 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Lead	mg/L Pb	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.01
Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3111 B)	N.D.	< 0.05
Cadmium	mg/L Cd	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.003
Arsenic	mg/L As	Hydride Generation AAS Method (SM Part 3114 C)	N.D.	< 0.01
Mercury	mg/L Hg	Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method (SM Part 3112 B)	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

([redacted])
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	-
pH.	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^+ B)	6.9 at 23.1 ^{0}C	6.5-8.5
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 ^{0}C Method (SM Part 2540 C)	32	< 500
Nitrate - Nitrogen	mg/L	Ultraviolet spectrophotometric Screening Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	0.44	< 50
Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	< 0.01	< 3
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl E)	0.0	0.2-0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B)	< 1.1	< 1.1
E. Coli	/100ml	Fluorogenic Substrate Test (SM Part 9221 D AND F)	N.D.	N.D.
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (SM Part 2130 B)	0.02	< 5

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Iron	mg/L Fe	Phenanthroline Method (SM Part 3500-Fe B)	0.02	< 0.3
Fluoride	mg/L	SPADNS Method (SM Part 4500-F^- D)	0.68	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method (SM Part 3500-Mn B)	< 0.001	< 0.3
Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric Method (SM Part 4500-SO^{2-} E)	2.78	< 250
Chloride	mg/L Cl	Mercuric Nitrate Method (SM Part 4500-Cl^- B)	5	< 250
Hardness, Total	mg/L as	EDTA Titrimetric Method (SM Part 2340 C)	4	< 300
Colour	Pt-Co	Visual Comparison Method Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 2120 B)	N.D.	< 15
Zinc	mg/L Zn	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 3.0
Copper	mg/L Cu	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 1.0

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

([redacted])
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 17 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Lead	mg/L Pb	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.01
Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3111 B)	N.D.	< 0.05
Cadmium	mg/L Cd	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.003
Arsenic	mg/L As	Hydride Generation AAS Method (SM Part 3114 C)	N.D.	< 0.01
Mercury	mg/L Hg	Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method (SM Part 3112 B)	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Appearance	-	Observation	ใส	-
pH.	-	Electrometric Method (SM Part 4500-H^+ B)	6.9 at 23.9°C	6.5-8.5
.Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method (SM Part 2540 C)	32	< 500
Nitrate - Nitrogen	mg/L	Ultraviolet spectrophotometric Screening Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	0.26	< 50
Nitrite - Nitrogen	mg/L	Colorimetric Method (SM Part 4500-NO_3^- B)	< 0.01	< 3
Chlorine, Residual	mg/L	DPD Ferrous Titrimetric Method (SM Part 4500-Cl E)	0.0	0.2-0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 9221 B)	< 1.1	< 1.1
E. Coli	/100ml	Fluorogenic Substrate Test (SM Part 9221 D AND F)	N.D.	N.D.
Turbidity	NTU	Nephelometric Method (SM Part 2130 B)	0.01	< 5

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Iron	mg/L Fe	Phenanthroline Method (SM Part 3500-Fe B)	0.03	< 0.3
Fluoride	mg/L	SPADNS Method (SM Part 4500-F^- D)	0.61	< 0.7
Manganese	mg/L Mn	Persulfate Method (SM Part 3500-Mn B)	< 0.001	< 0.3
Sulfate	mg/L SO4	Turbidimetric Method (SM Part 4500-SO^{2-} E)	4.37	< 250
Chloride	mg/L Cl	Mercuric Nitrate Method (SM Part 4500-Cl^- B)	24	< 250
Hardness, Total	mg/L as	EDTA Titrimetric Method (SM Part 2340 C)	0	< 300
Colour	Pt-Co	Visual Comparison Method Multiple-Tube Fermentation Technique (SM Part 2120 B)	N.D.	< 15
Zinc	mg/L Zn	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 3.0
Copper	mg/L Cu	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 1.0

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

([redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.
229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432
e-mail : waterindex_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
Address : 53 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Sampling Site : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (อาคารศูนย์การแพทย์)
Analytical Date : 24 กันยายน 2568 - 8 ตุลาคม 2568
Analysis No. : 2509-175(4) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำดื่ม
Sampling By : [redacted]
Sampling Date : 24 กันยายน 2568
Sampling Time : 10.00 น.
Received Date : 24 กันยายน 2568
Sample Status : Normal

Sampling Location :	ชั้น 18 ห้องแม่บ้าน (RO)			
Parameter	Unit	Method	Result	STD*
Lead	mg/L Pb	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.01
Chromium, Total	mg/L Cr	Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3111 B)	N.D.	< 0.05
Cadmium	mg/L Cd	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method (SM Part 3030 E and 3111 B)	N.D.	< 0.003
Arsenic	mg/L As	Hydride Generation AAS Method (SM Part 3114 C)	N.D.	< 0.01
Mercury	mg/L Hg	Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometric Method (SM Part 3112 B)	N.D.	< 0.001

แหล่งที่มา *ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย (พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ SM: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

1. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ
2. เครื่องหมาย < 1.1 , < 0.01 , < 0.001 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้

[redacted]
Laboratory Analyst
8 ตุลาคม 2568

WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

[redacted]
Laboratory Manager
8 ตุลาคม 2568

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

ตัวอย่างน้ำก่อนผ่านการบำบัดของระบบบำบัด

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/07/2025	250	2.16	2	1.16	7.43	536	699	163	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/07/2025	200	2.8	2	1	7.5	536	696	160	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/07/2025	200	2.2	2	0.69	7.38	558	708	150	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/07/2025	200	2.2	2	0.53	6.93	526	680	154	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/07/2025	200	2.8	2	0.47	6.91	543	710	167	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/07/2025	200	2.2	2	0.55	7.04	646	809	163	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/07/2025	230	2.1	2	0.58	7.12	620	792	172	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/07/2025	200	2.8	2	1	7.48	600	780	180	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/07/2025	100	2.4	1	0.32	7.2	616	798	182	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/07/2025	50	2.2	1	0.34	7.21	646	803	157	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/07/2025	100	2.4	1	0.71	7.19	675	823	148	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/07/2025	150	2.2	1	0.68	7.12	658	808	150	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/07/2025	100	2.2	1	0.45	7.04	464	607	143	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/07/2025	100	2.3	1	1	7.41	684	847	163	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/07/2025	100	2.2	1	0.87	7.08	626	815	189	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/07/2025	100	2.2	1	0.46	7.16	654	803	149	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
17/07/2025	100	2.4	1	1.19	6.98	640	785	145	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
18/07/2025	100	2.4	1	0.6	7.23	574	725	151	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/07/2025						0				ฝนตก
20/07/2025	100	1.8	1	1	7.38	634	784	150	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/07/2025	100	2.2	1	0.59	7.39	587	734	147	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/07/2025										
23/07/2025	100	2	1	0.45	7.62	603	758	155	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/07/2025	120	2.2	1	0.96	7.4	681	827	146	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/07/2025	100	2.2	1	1.42	7.27	550	698	148	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/07/2025	100	2.2	1	0.52	7.02	672	812	140	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/07/2025	100	2	1	1.67	7.31	563	698	135	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/07/2025	100	2.2	1	1.59	7.14	571	706	135	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/07/2025	100	1.4	1	1.45	7.4	490	619	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/07/2025	100	1.4	1	1.77	7.32	539	668	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
31/07/2025	100	2.1	1	1.06	6.24	565	693	128	ขาวขุ่นมีกลิ่นมีตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/08/2025	100	2	1	1.02	7.06	542	680	138	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/08/2025	100	2.2	1	1.84	6.31	587	720	133	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/08/2025	100	2.4	1	1.09	7.23	510	645	135	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/08/2025	100	2.3	1	0.98	7.18	379	510	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/08/2025	100	2.2	1	1	7.29	485	617	132	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/08/2025	100	2.4	1	1.68	7.64	541	670	129	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/08/2025	100	1.8	1	0.98	7.48	529	659	130	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/08/2025	125	2.2	1	0.63	7.51	456	589	133	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/08/2025	100	1.6	1	0.81	7.39	509	646	137	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/08/2025	100	1.5	1	0.59	7.27	571	702	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/08/2025	350	1.8	1	0.46	7.48	589	723	134	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/08/2025	400	2.3	1	1.45	7.34	563	694	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/08/2025	550	0.6	1	0.4	7.58	583	717	134	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/08/2025	600	2	1	1.45	7.62	491	625	134	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/08/2025	600	2	1	1.97	7.28	546	672	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/08/2025	650	1.8	1	0.91	7.19	559	685	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
17/08/2025	250	2.4	1	1.39	7.21	577	702	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
18/08/2025	550	1.9	1	1.3	7.44	530	654	124	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/08/2025	300	2.3	1	0.24	7.27	473	600	127	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/08/2025	110	2.6	1	1.36	7.26	556	682	126	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/08/2025	200	2.3	1	0.53	7.19	553	716	163	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/08/2025	400	2.8	1	1.75	7.31	540	660	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/08/2025	600	2.3	1	1.23	7.48	599	722	123	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/08/2025	550	1.8	1	1.29	7.81	593	718	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/08/2025	400	2.2	1	0.76	7.67	596	727	131	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/08/2025						0				ฝนตก
27/08/2025	200	2.1	1	1.58	7.69	575	694	119	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/08/2025	500	2	1	0.78	7.48	611	736	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/08/2025	300	1.7	1	1.81	7.53	573	694	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/08/2025	200	2.2	1	1.08	7.58	582	719	137	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
31/08/2025						0				ฝนตก

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/09/2025	100	2.2	1	1.48	7.41	569	691	122	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/09/2025	100	0.8	1	0.6	7.09	537	658	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/09/2025	100	1.9	1	0.7	7.14	508	623	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/09/2025	100	1.8	1	1.49	6.89	597	720	123	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/09/2025	100	1.8	1	0.68	6.95	611	730	119	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/09/2025						0				ฝนตก
07/09/2025	100	1.5	1	0.23	7.27	570	735	165	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	บริษัทพรีเมียร์นัดยกปั๊ม AT วันศุกร์12/9/2568
08/09/2025	100	1.8	1	0.69	7.32	523	641	118	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/09/2025	100	2.8	1	1	7.22	540	661	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/09/2025	550	1.7	1	1.54	7.45	516	644	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/09/2025	250	1.7	1	1.06	7.42	560	685	125	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/09/2025						0				บริษัทพรีเมียร์สลับปั๊มสำรองเรียบร้อย / ฝนตก
13/09/2025						0				ฝนตก
14/09/2025	100	2.8	1	0.46	7.25	582	698	116	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/09/2025	350	2.7	1	0.51	7.13	574	694	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/09/2025	550	2.3	2	1.5	7.01	532	654	122	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
17/09/2025	200	2.4	2	0.81	7.37	555	673	118	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
18/09/2025	200	2.3	1	0.67	7.8	541	661	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/09/2025						0				ซ้อมอพยพดับเพลิงไม่ได้วัด
20/09/2025	650	1.7	1	0.92	7.4	550	665	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/09/2025	650	1.5	1	2.17	7.06	616	729	113	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/09/2025	700	2.2	1	0.75	7.08	539	655	116	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/09/2025	600	2.4	2	0.83	7.12	527	642	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/09/2025	850	1.8	2	1.36	7.43	562	676	114	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/09/2025	400	1.6	2	1.48	7.15	554	669	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/09/2025	300	1.4	2	1.85	7.29	578	692	114	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/09/2025	700	1.8	2	0.68	7.01	584	699	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/09/2025	650	2.2	2	2.07	6.51	571	686	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/09/2025	900	1.94	2	1.29	6.53	568	685	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/09/2025	800	1.8	2	1.97	6.68	532	648	116	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/10/2568	250	1.3	2	1.09	7.16	528	644	116	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/10/2568	160	2.1	2	1.26	7.02	543	662	119	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/10/2568	100	2.2	2	1.16	7.16	556	673	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/10/2568						0				ฝนตก
05/10/2568						0				ดับไฟ เปลี่ยน Drop Fuse
06/10/2568	200	2.2	2	1.49	7.61	520	637	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/10/2568	200	2.57	2	0.36	7.59	497	617	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/10/2568	130	2.1	2	1.88	7.63	504	625	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/10/2568	150	2.4	2	1.43	7.32	528	649	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/10/2568	100	2.2	2	0.81	7.22	472	593	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/10/2568	100	2.4	2	0.77	7.26	514	634	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
12/10/2568	150	2.3	2	0.32	7.04	482	610	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/10/2568	200	2.2	2	0.56	7.32	504	626	122	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/10/2568	200	2.3	2	0.47	7.05	468	586	118	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/10/2568	100	2.4	2	0.13	7.1	495	615	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/10/2568	150	2.2	2	0.78	7.35	507	623	116	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

น.7/25

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
17/10/2568	200	2.6	2	0.45	7.06	543	658	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
18/10/2568	100	2.4	2	1.49	7.32	528	645	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/10/2568	150	2.2	2	1.44	7.11	504	623	119	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/10/2568	100	2.4	2	0.88	7.44	519	637	118	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/10/2568	100	2.2	2	0.9	7.36	497	614	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/10/2568	100	2.1	2	0.91	7.35	497	613	116	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/10/2568	100	2.2	2	0.59	7.39	500	620	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/10/2568	100	2.2	2	0.78	7.38	530	646	116	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/10/2568	100	2.1	2	1.33	7.36	531	642	111	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/10/2568	100	2.2	2	0.21	7.39	527	642	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/10/2568	100	2.3	2	0.5	7.15	539	652	113	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/10/2568	100	2	1	1.57	7.16	497	609	112	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/10/2568	100	2.1	1	0.41	7.13	549	661	112	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/10/2568	100	2.2	1	0.34	7.28	571	682	111	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
31/10/2568						0				บริษัทพรีเมียร์นัดติดตั้งปั๊ม AT1

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
01/11/2568	100	2.2	1	1.62	7.36	458	570	112	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
02/11/2568	100	2	1	1.47	7.19	463	576	113	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
03/11/2568	100	2	1	1.44	7.19	402	513	111	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
04/11/2568	100	2.1	1	1.34	7.5	639	750	111	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
05/11/2568	150	2.2	1	0.69	7.23	448	566	118	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
06/11/2568	100	2.2	1	1.12	7.28	474	601	127	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
07/11/2568	100	2.4	1	1.37	7.23	489	616	127	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
08/11/2568	100	2.2	1	0.54	7.25	502	623	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
09/11/2568	100	2.2	1	0.56	7.51	480	602	122	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
10/11/2568	100	3.8	1	0.5	7.54	503	624	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
11/11/2568						0				ฝนตก
12/11/2568	100	3.2	1	0.55	7.61	503	612	109	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
13/11/2568	100	3.8	1	1.57	7.31	503	613	110	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
14/11/2568	100	3.2	1	0.44	7.5	481	598	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
15/11/2568	100	3.6	1	0.39	7.2	455	565	110	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
16/11/2568	100	4.4	1	0.27	7.39	424	545	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์การแพทย์										
Day	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก						หมายเหตุ
	SV 30	DO	ลักษณะเชื้อจุลินทรีย์ (ปกติสีน้ำตาล) 1 2 3	คลอรีน	pH	TDS			ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/l	(0.8-3) mg/l		0.2-1 mg/l	(5.5-9)	มาตรฐาน 1000 ppm				
						ค่าที่วัดได้	น้ำทิ้ง	น้ำประปา		
17/11/2568	100	3.9	1	0.33	7.48	504	615	111	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
18/11/2568	100	2.4	1	0.39	7.77	502	604	102	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
19/11/2568	100	5.45	1	0.27	7.76	509	622	113	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
20/11/2568	100	5.6	1	1.31	7.83	473	586	113	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
21/11/2568	100	4.8	1	0.28	7.57	476	594	118	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
22/11/2568	100	4.6	1	1.3	7.39	532	649	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
23/11/2568	100	3.8	1	0.41	7.6	505	620	115	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
24/11/2568	100	4.7	1	0.28	7.58	521	649	128	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
25/11/2568	100	4.8	1	0.9	7.45	473	587	114	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
26/11/2568	100	3.3	1	0.47	7.35	438	560	122	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
27/11/2568	100	5.6	1	1.1	7.47	534	651	117	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
28/11/2568	100	3.6	1	0.44	7.31	474	594	120	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
29/11/2568	100	5.5	1	0.01	7.71	504	647	143	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
30/11/2568	100	5	1	0.32	7.78	544	665	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	
01/12/2568	100	4.7	1	0.15	7.5	454	575	121	เหลืองขุ่นมีกลิ่นตะกอน	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/7/25	600	0.3	1	0.25	6.94	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/7/25	430	2.17	1	0.62	7.59	ใส/ไม่มีกลิ่น	
3/7/25	200	0.2	1	0.38	6.46	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/7/25	400	3.8	1	0.77	6.48	ใส/ไม่มีกลิ่น	
5/7/25	700	3.2	1	0.64	6.55	ใส/ไม่มีกลิ่น	
6/7/25	800	3.2	1	0.38	6.5	ใส/ไม่มีกลิ่น	
7/7/25	400	0.9	1	1.13	6.47	ใส/ไม่มีกลิ่น	
8/7/25	350	3.8	1	0.95	6.7	ใส/ไม่มีกลิ่น	
9/7/25	340	2.17	1	0.64	6.92	ใส/ไม่มีกลิ่น	
10/7/25	350	2.3	1	1.52	6.54	ใส/ไม่มีกลิ่น	
11/7/25	350	4.4	1	1.12	6.84	ใส/ไม่มีกลิ่น	
12/7/25	300	3.7	1	1.23	6.46	ใส/ไม่มีกลิ่น	
13/7/25	350	3.6	1	1.29	6.73	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/7/25	100	2.4	1	1.4	4.58	ใส/ไม่มีกลิ่น	
15/7/25	600	2.1	1	1.26	7.48	ใส/ไม่มีกลิ่น	
16/7/25	250	0.9	1	0.68	5.69	ใส/ไม่มีกลิ่น	
17/7/25	290	3.8	1	0.89	6.32	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
18/7/25	150	3.1	1	0.95	5.83	ใส/ไม่มีกลิ่น	
19/7/25	250	3.3	1	1.02	6.12	ใส/ไม่มีกลิ่น	
20/7/25	400	4.1	1	0.79	5.35	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
21/7/25	140	3.5	1	0.68	5.04	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
22/7/25	250	2.5	1	0.68	8.5	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
23/7/25	450	3.9	1	0.96	6.116	ใส/ไม่มีกลิ่น	
24/7/25	500	3.5	1	0.48	6.04	ใส/ไม่มีกลิ่น	
25/7/25	300	3.6	1	0.62	6.23	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/7/25	450	4.4	1	1.06	6	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/7/25	490	–	1	0.95	6.06	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/7/25	850	–	1	0.52	7.73	ใส/ไม่มีกลิ่น	
29/7/25	600	–	1	0.65	7.01	ใส/ไม่มีกลิ่น	
30/7/25	350	–	1	0.56	7.03	ใส/ไม่มีกลิ่น	
31/7/25	660	–	1	0.88	7.97	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/8/25	450	–	1	0.54	7.15	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/8/25	300	–	1	1.44	7	ใส/ไม่มีกลิ่น	
3/8/25	600	–	1	0.85	7.39	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/8/25	450	–	1	0.5	7.92	ใส/ไม่มีกลิ่น	
5/8/25	850	2.54	1	0.79	8.64	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
6/8/25	150	2.92	1	0.34	8.45	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
7/8/25	450	–	1	1.11	7.62	ขุ่น-มีกลิ่น	
8/8/25	450	–	1	0.56	7.6	ขุ่น-มีกลิ่น	
9/8/25	950	–	1	1.07	6.92	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
10/8/25	450	–	1	0.77	7.63	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
11/8/25	450	–	1	1.03	7.93	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
12/8/25	900	–	1	0.55	7.7	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
13/8/25	10	5.75	1	0.55	8.68	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/8/25	500	–	1	0.66	8	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
15/8/25	450	0	1	0.65	7.78	ใส/ไม่มีกลิ่น	
16/8/25	600	3	1	1.14	7.73	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
17/8/25	250	1.5	1	0.77	7.79	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
18/8/25	720	2.6	1	0.89	7.65	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
19/8/25	10	2.51	1	1.02	8.64	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
20/8/25	10	4.13	1	0.94	8.63	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
21/8/25	650	1.2	1	0.8	7.84	ใส/ไม่มีกลิ่น	
22/8/25	850	2.2	1	0.88	7.6	ขุ่น-ไม่มีกลิ่น	
23/8/25	250	2.4	1	0.54	7.47	ใส/ไม่มีกลิ่น	
24/8/25	150	2.8	1	0.52	7.54	ใส/ไม่มีกลิ่น	
25/8/25	150	2.6	1	0.72	7.3	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/8/25	50	2.6	1	0.69	7.18	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/8/25	10	2.64	1	0.9	8.67	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/8/25	5	3.3	1	0.86	7.27	ไส/ไม่มีกลิ่น	
29/8/25	700	0.8	1	0.82	6.89	ไส/ไม่มีกลิ่น	
30/8/25	400	2.8	1	0.22	6.64	ไส/ไม่มีกลิ่น	
31/8/25	400	2.4	1	0.79	5.83	ไส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/9/25	720	2.64	1	0.1	7.3	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/9/25	345	1	1	0.8	6.0	ใส/ไม่มีกลิ่น	
3/9/25	320	2.54	1	1.0	8.6	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/9/25	460	2.4	1	0.4	5.9	ใส/ไม่มีกลิ่น	
5/9/25	450	4.7	1	0.4	6.3	ใส/ไม่มีกลิ่น	
6/9/25	350	3.7	1	1.1	6.5	ใส/ไม่มีกลิ่น	
7/9/25	250	0.5	1	0.6	5.7	ใส/ไม่มีกลิ่น	
8/9/25	650	1	1	0.5	5.0	ใส/ไม่มีกลิ่น	
9/9/25	200	1.4	1	0.4	5.4	ใส/ไม่มีกลิ่น	
10/9/25	480	2.4	1	0.7	5.8	ใส/ไม่มีกลิ่น	
11/9/25	280	2.8	1	1.0	5.7	ใส/ไม่มีกลิ่น	
12/9/25	650	2.3	1	0.9	4.9	ใส/ไม่มีกลิ่น	
13/9/25	650	6	1	0.2	4.6	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/9/25	340	2.6	1	0.7	7.4	ใส/ไม่มีกลิ่น	
15/9/25	740	2.4	1	0.1	4.5	ใส/ไม่มีกลิ่น	
16/9/25	400	2.4	1	0.6	4.4	ใส/ไม่มีกลิ่น	
17/9/25	240	1	1	0.63	4.37	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
18/9/25	400	4.7	1	0.6	4.84	ใส/ไม่มีกลิ่น	
19/9/25	400	3.7	1	0.49	4.74	ใส/ไม่มีกลิ่น	
20/9/25	650	4.1	1	0.34	6.28	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
21/9/25	150	1.9	1	1.07	6.45	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
22/9/25	200	1.28	1	2.11	8.26	ใส/ไม่มีกลิ่น	
23/9/25	300	2.9	1	1.3	6.73	ใส/ไม่มีกลิ่น	
24/9/25	340	2.1	1	0.75	6.53	ใส/ไม่มีกลิ่น	
25/9/25	120	5.4	1	0.82	6.83	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/9/25	150	3.7	1	1.11	7.01	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
27/9/25	120	4.8	1	0.33	6.71	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/9/25	300	1	1	1.44	7.01	ใส/ไม่มีกลิ่น	
29/9/25	300	2.5	1	1.18	5.17	ใส/ไม่มีกลิ่น	
30/9/25	200	2.3	1	0.18	6.44	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/10/25	500	1.40	1	0.88	4.11	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/10/25	300	6.50	1	0.63	7.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	
3/10/25	200	3.40	1	0.60	4.48	ใส/ไม่มีกลิ่น	
4/10/25	500	2.50	1	0.74	4.81	ใส/ไม่มีกลิ่น	
5/10/25	300	1.20	1	0.83	6.26	ใส/ไม่มีกลิ่น	
6/10/25	450	4.90	1	0.79	5.40	ใส/ไม่มีกลิ่น	
7/10/25	150	4.78	1	1.03	5.36	ใส/ไม่มีกลิ่น	
8/10/25	270	3.90	1	1.12	4.48	ใส/ไม่มีกลิ่น	
9/10/25	250	3.04	1	0.98	5.28	ใส/ไม่มีกลิ่น	
10/10/25	150	4.60	1	0.63	4.38	ใส/ไม่มีกลิ่น	
11/10/25	400	0.70	1	1.44	4.15	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
12/10/25	200	4.40	1	0.99	3.98	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
13/10/25	400	3.70	1	0.73	3.99	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/10/25	350	0.80	1	1.12	5.06	ใส/ไม่มีกลิ่น	
15/10/25	300	5.34	1	0.97	7.75	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
16/10/25	460	3.57	1	1.06	3.87	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
17/10/25	260	3.10	1	0.81	7.48	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
18/10/25	400	1.40	1	0.99	6.72	ใส/ไม่มีกลิ่น	
19/10/25	450	3.90	1	1.03	6.59	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
20/10/25	360	5.50	1	1.08	6.82	ใส/ไม่มีกลิ่น	
21/10/25	190	3.04	1	1.08	6.37	ใส/ไม่มีกลิ่น	
22/10/25	250	2.80	1	1.04	6.44	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
23/10/25	250	3.70	1	0.80	6.21	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
24/10/25	490	7.68	1	0.70	7.68	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
25/10/25	1000	4.90	1	0.97	6.47	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/10/25	460	1.70	1	0.77	6.20	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/10/25	480	1.70	1	0.92	6.17	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
28/10/25	450	3.61	1	0.44	7.27	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
29/10/25	100	2.38	1	0.60	4.38	ใส/ไม่มีกลิ่น	
30/10/25	450	3.40	1	0.71	7.15	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
31/10/25	600	3.40	1	0.77	6.36	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
1/11/25	450	2.80	1	0.83	6.25	ใส/ไม่มีกลิ่น	
2/11/25	470	2.60	1	0.49	6.40	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
3/11/25	650	2.20	1	0.93	6.14	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
4/11/25	480	3.61	1	0.77	7.74	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
5/11/25	300	3.52	1	0.65	7.17	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
6/11/25	360	1.30	1	0.90	6.73	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
7/11/25	500	3.60	1	0.72	6.10	ใส/ไม่มีกลิ่น	
8/11/25	450	1.70	1	1.39	6.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
9/11/25	520	3.30	1	0.54	6.31	ใส/ไม่มีกลิ่น	
10/11/25	540	1.90	1	0.83	6.75	ใส/ไม่มีกลิ่น	
11/11/25	480	2.67	1	1.52	7.77	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
12/11/25	160	3.60	1	0.87	7.56	ใส/ไม่มีกลิ่น	
13/11/25	650	2.30	1	0.67	4.36	ใส/ไม่มีกลิ่น	
14/11/25	350	2.30	1	0.85	7.63	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
15/11/25	400	1.80	1	0.85	7.03	ใส/ไม่มีกลิ่น	
16/11/25	400	1.20	1	0.71	7.12	ใส/ไม่มีกลิ่น	
17/11/25	100	2.01	1	0.54	3.81	ใส/ไม่มีกลิ่น	

รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย							
อาคารเหนือ (N)							
วันที่	บ่อเติมอากาศ			บ่อออก			หมายเหตุ
	SV 30	DO		คลอรีน	pH	ลักษณะ สี/กลิ่น	
	200-600 mg/L	0.8-2 mg/L	1 2 3	0.2-1	(5.5-9)		
18/11/25	250	3.00	1	0.56	6.56	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
19/11/25	130	2.34	1	1.07	7.16	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
20/11/25	400	4.10	1	1.30	6.50	ใส/ไม่มีกลิ่น	
21/11/25	150	4.90	1	0.98	5.99	ใส/ไม่มีกลิ่น	
22/11/25	360	3.00	1	1.00	5.15	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
23/11/25	450	3.20	1	0.82	5.34	ขุ่น/ไม่มีกลิ่น	
24/11/25	170	2.30	1	0.74	6.80	ใส/ไม่มีกลิ่น	
25/11/25	500	5.05	1	0.85	4.30	ใส/ไม่มีกลิ่น	
26/11/25	350	3.30	1	0.81	5.38	ใส/ไม่มีกลิ่น	
27/11/25	100	4.22	1	0.82	6.88	ใส/ไม่มีกลิ่น	
28/11/25	550	3.60	1	1.25	6.74	ใส/ไม่มีกลิ่น	
29/11/25	410	1.50	1	0.90	6.22	ใส/ไม่มีกลิ่น	
30/11/25	360	4.30	1	1.42	5.56	ใส/ไม่มีกลิ่น	