ภาคผนวก 3

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 3-1

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 3-1 (ก)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A553(1)-A553(5)/10/25
55/9/67

Report No. 2510/444

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
			24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.024	0.044	0.045	0.028	0.040	ไม่เกิน 0.33[1]
PM_{10} (mg/m^3)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.012	0.022	0.021	0.013	0.019	ไม่เกิน 0.12[1]
$PM_{2.5}$ (mg/m^3)	$PM_{2.5}$ Air Sampler (Dichotomous)	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix L)	0.005	0.014	0.012	0.007	0.009	ไม่เกิน 0.0375[2]

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A554(1)-A554(5)/10/25
55/9/67

Report No. 2510/444

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหลังท่าเทียบเรือ เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
			24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.028	0.025	0.032	0.025	0.026	ไม่เกิน 0.33[1]
PM_{10} (mg/m^3)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.012	0.011	0.014	0.012	0.013	ไม่เกิน 0.12[1]
$PM_{2.5}$ (mg/m^3)	$PM_{2.5}$ Air Sampler (Dichotomous)	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix L)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	ไม่เกิน 0.0375[2]

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14/11/68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A555(1)-A555(5)/10/25
55/9/67

Report No. 2510/444

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ้านตาบทอง เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
			24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.060	0.043	0.038	0.029	0.045	ไม่เกิน 0.33[1]
PM_{10} (mg/m^3)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.028	0.021	0.020	0.015	0.022	ไม่เกิน 0.12[1]
$PM_{2.5}$ (mg/m^3)	$PM_{2.5}$ Air Sampler (Dichotomous)	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix L)	0.012	0.010	0.009	0.007	0.010	ไม่เกิน 0.0375[2]

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A556(1)-A556(5)/10/25
55/9/67

Report No. 2510/444

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
			24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.038	0.053	0.059	0.045	0.046	ไม่เกิน 0.33[1]
PM_{10} (mg/m^3)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.018	0.024	0.027	0.021	0.019	ไม่เกิน 0.12[1]
$PM_{2.5}$ (mg/m^3)	$PM_{2.5}$ Air Sampler (Dichotomous)	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix L)	0.009	0.012	0.013	0.010	0.009	ไม่เกิน 0.0375[2]

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14/11/68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A557(1)-A557(5)/10/25
55/9/67

Report No. 2510/444

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 31 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 31 ตุลาคม-13 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 14 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
			24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
Total Suspended Particulate (mg/m^3)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	0.044	0.037	0.032	0.031	0.049	ไม่เกิน 0.33[1]
PM_{10} (mg/m^3)	High Volume PM_{10} Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	0.021	0.017	0.015	0.014	0.023	ไม่เกิน 0.12[1]
$PM_{2.5}$ (mg/m^3)	$PM_{2.5}$ Air Sampler (Dichotomous)	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix L)	0.010	0.008	0.007	0.007	0.011	ไม่เกิน 0.0375[2]

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
14/11/68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	24	เวลา	24-25	เวลา	25	
14:00-15:00	0.72	22:00-23:00	0.68	06:00-07:00	0.76	-
15:00-16:00	0.60	23:00-00:00	0.88	07:00-08:00	0.57	-
16:00-17:00	0.74	00:00-01:00	*0.94*	08:00-09:00	*1.04*	-
17:00-18:00	0.79	01:00-02:00	0.56	09:00-10:00	0.71	-
18:00-19:00	1.01	02:00-03:00	0.61	10:00-11:00	0.68	-
19:00-20:00	*1.08*	03:00-04:00	0.73	11:00-12:00	0.71	-
20:00-21:00	0.62	04:00-05:00	0.88	12:00-13:00	0.98	-
21:00-22:00	0.82	05:00-06:00	0.58	13:00-14:00	0.73	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.08	Max 1 hr [mg/m^3]	0.94	Max 1 hr [mg/m^3]	1.04	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.80	Average 8 hr [mg/m^3]	0.73	Average 8 hr [mg/m^3]	0.77	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B01			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 782		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	25	เวลา	25-26	เวลา	26	
14:00-15:00	0.79	22:00-23:00	*1.03*	06:00-07:00	0.73	-
15:00-16:00	*0.89*	23:00-00:00	0.98	07:00-08:00	*0.95*	-
16:00-17:00	0.84	00:00-01:00	0.65	08:00-09:00	0.50	-
17:00-18:00	0.68	01:00-02:00	0.57	09:00-10:00	0.85	-
18:00-19:00	0.53	02:00-03:00	0.45	10:00-11:00	0.72	-
19:00-20:00	0.58	03:00-04:00	0.52	11:00-12:00	0.93	-
20:00-21:00	0.64	04:00-05:00	0.78	12:00-13:00	0.81	-
21:00-22:00	0.82	05:00-06:00	1.00	13:00-14:00	0.49	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.89	Max 1 hr [mg/m^3]	1.03	Max 1 hr [mg/m^3]	0.95	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.72	Average 8 hr [mg/m^3]	0.75	Average 8 hr [mg/m^3]	0.75	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B01			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 782		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dara Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	26	เวลา	26-27	เวลา	27	
14:00-15:00	0.74	22:00-23:00	0.60	06:00-07:00	0.95	-
15:00-16:00	0.98	23:00-00:00	0.65	07:00-08:00	0.84	-
16:00-17:00	0.87	00:00-01:00	0.74	08:00-09:00	0.82	-
17:00-18:00	0.66	01:00-02:00	0.60	09:00-10:00	0.93	-
18:00-19:00	0.52	02:00-03:00	*0.87*	10:00-11:00	*1.13*	-
19:00-20:00	0.71	03:00-04:00	0.57	11:00-12:00	1.00	-
20:00-21:00	0.85	04:00-05:00	0.65	12:00-13:00	0.90	-
21:00-22:00	*1.07*	05:00-06:00	0.85	13:00-14:00	0.72	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.07	Max 1 hr [mg/m^3]	0.87	Max 1 hr [mg/m^3]	1.13	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.80	Average 8 hr [mg/m^3]	0.69	Average 8 hr [mg/m^3]	0.91	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B01			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 782		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	27	เวลา	27-28	เวลา	28	
14:00-15:00	0.86	22:00-23:00	0.73	06:00-07:00	0.70	-
15:00-16:00	0.64	23:00-00:00	0.85	07:00-08:00	0.87	-
16:00-17:00	*1.04*	00:00-01:00	0.63	08:00-09:00	0.78	-
17:00-18:00	0.73	01:00-02:00	*0.93*	09:00-10:00	0.54	-
18:00-19:00	0.72	02:00-03:00	0.74	10:00-11:00	0.96	-
19:00-20:00	0.57	03:00-04:00	0.66	11:00-12:00	*1.05*	-
20:00-21:00	0.54	04:00-05:00	0.53	12:00-13:00	0.68	-
21:00-22:00	0.53	05:00-06:00	0.66	13:00-14:00	0.88	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.04	Max 1 hr [mg/m^3]	0.93	Max 1 hr [mg/m^3]	1.05	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.70	Average 8 hr [mg/m^3]	0.72	Average 8 hr [mg/m^3]	0.81	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B01			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 782		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	28	เวลา	28-29	เวลา	29	
14:00-15:00	0.58	22:00-23:00	0.68	06:00-07:00	0.73	-
15:00-16:00	0.89	23:00-00:00	0.70	07:00-08:00	0.77	-
16:00-17:00	0.61	00:00-01:00	*0.74*	08:00-09:00	0.85	-
17:00-18:00	0.47	01:00-02:00	0.54	09:00-10:00	*1.13*	-
18:00-19:00	0.54	02:00-03:00	0.47	10:00-11:00	0.87	-
19:00-20:00	0.72	03:00-04:00	0.48	11:00-12:00	1.00	-
20:00-21:00	0.56	04:00-05:00	0.64	12:00-13:00	0.60	-
21:00-22:00	*0.94*	05:00-06:00	0.66	13:00-14:00	0.66	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.94	Max 1 hr [mg/m^3]	0.74	Max 1 hr [mg/m^3]	1.13	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.66	Average 8 hr [mg/m^3]	0.61	Average 8 hr [mg/m^3]	0.83	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B01			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 782		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหลังท่าเทียบเรือ						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	24	เวลา	24-25	เวลา	25	
14:00-15:00	0.71	22:00-23:00	0.88	06:00-07:00	*0.89*	-
15:00-16:00	0.54	23:00-00:00	0.60	07:00-08:00	0.77	-
16:00-17:00	0.70	00:00-01:00	0.79	08:00-09:00	0.56	-
17:00-18:00	0.95	01:00-02:00	*0.93*	09:00-10:00	0.74	-
18:00-19:00	*1.04*	02:00-03:00	0.77	10:00-11:00	0.88	-
19:00-20:00	0.87	03:00-04:00	0.86	11:00-12:00	0.64	-
20:00-21:00	0.73	04:00-05:00	0.82	12:00-13:00	0.72	-
21:00-22:00	0.60	05:00-06:00	0.56	13:00-14:00	*0.89*	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.04	Max 1 hr [mg/m^3]	0.93	Max 1 hr [mg/m^3]	0.89	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.77	Average 8 hr [mg/m^3]	0.78	Average 8 hr [mg/m^3]	0.76	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B12			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : TL-65343-348		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหลังท่าเทียบเรือ						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	25	เวลา	25-26	เวลา	26	
14:00-15:00	0.71	22:00-23:00	0.66	06:00-07:00	0.85	-
15:00-16:00	*1.11*	23:00-00:00	0.54	07:00-08:00	0.80	-
16:00-17:00	0.84	00:00-01:00	0.80	08:00-09:00	0.64	-
17:00-18:00	1.00	01:00-02:00	*0.97*	09:00-10:00	0.80	-
18:00-19:00	0.62	02:00-03:00	0.88	10:00-11:00	0.73	-
19:00-20:00	0.84	03:00-04:00	0.66	11:00-12:00	0.57	-
20:00-21:00	0.60	04:00-05:00	0.62	12:00-13:00	0.73	-
21:00-22:00	0.72	05:00-06:00	0.57	13:00-14:00	*0.86*	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.11	Max 1 hr [mg/m^3]	0.97	Max 1 hr [mg/m^3]	0.86	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.80	Average 8 hr [mg/m^3]	0.71	Average 8 hr [mg/m^3]	0.75	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B12			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : TL-65343-348		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหลังท่าเทียบเรือ						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	26	เวลา	26-27	เวลา	27	
14:00-15:00	0.78	22:00-23:00	0.55	06:00-07:00	0.87	-
15:00-16:00	0.58	23:00-00:00	0.76	07:00-08:00	0.62	-
16:00-17:00	0.72	00:00-01:00	0.71	08:00-09:00	0.66	-
17:00-18:00	*1.00*	01:00-02:00	0.60	09:00-10:00	0.72	-
18:00-19:00	0.60	02:00-03:00	*1.00*	10:00-11:00	0.77	-
19:00-20:00	0.88	03:00-04:00	0.72	11:00-12:00	*1.10*	-
20:00-21:00	*1.00*	04:00-05:00	0.54	12:00-13:00	0.85	-
21:00-22:00	0.73	05:00-06:00	0.53	13:00-14:00	0.80	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.00	Max 1 hr [mg/m^3]	1.00	Max 1 hr [mg/m^3]	1.10	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.79	Average 8 hr [mg/m^3]	0.67	Average 8 hr [mg/m^3]	0.80	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B12			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : TL-65343-348		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหลังท่าเทียบเรือ						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	27	เวลา	27-28	เวลา	28	
14:00-15:00	0.63	22:00-23:00	0.54	06:00-07:00	0.72	-
15:00-16:00	0.56	23:00-00:00	0.86	07:00-08:00	0.77	-
16:00-17:00	0.72	00:00-01:00	0.90	08:00-09:00	0.65	-
17:00-18:00	*1.09*	01:00-02:00	0.60	09:00-10:00	*0.78*	-
18:00-19:00	0.77	02:00-03:00	0.85	10:00-11:00	0.62	-
19:00-20:00	0.88	03:00-04:00	0.58	11:00-12:00	0.70	-
20:00-21:00	0.98	04:00-05:00	*1.03*	12:00-13:00	0.60	-
21:00-22:00	1.01	05:00-06:00	0.89	13:00-14:00	0.74	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.09	Max 1 hr [mg/m^3]	1.03	Max 1 hr [mg/m^3]	0.78	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.83	Average 8 hr [mg/m^3]	0.78	Average 8 hr [mg/m^3]	0.70	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B12			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : TL-65343-348		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณหลังท่าเทียบเรือ						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	28	เวลา	28-29	เวลา	29	
14:00-15:00	0.92	22:00-23:00	0.73	06:00-07:00	0.97	-
15:00-16:00	0.77	23:00-00:00	0.69	07:00-08:00	0.65	-
16:00-17:00	0.79	00:00-01:00	0.39	08:00-09:00	0.66	-
17:00-18:00	*1.04*	01:00-02:00	0.50	09:00-10:00	0.77	-
18:00-19:00	0.89	02:00-03:00	0.74	10:00-11:00	0.85	-
19:00-20:00	0.82	03:00-04:00	0.80	11:00-12:00	*1.03*	-
20:00-21:00	0.66	04:00-05:00	0.87	12:00-13:00	0.81	-
21:00-22:00	0.65	05:00-06:00	*1.16*	13:00-14:00	0.64	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.04	Max 1 hr [mg/m^3]	1.16	Max 1 hr [mg/m^3]	1.03	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.82	Average 8 hr [mg/m^3]	0.74	Average 8 hr [mg/m^3]	0.80	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B12			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : TL-65343-348		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณบ้านดาบทอง						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	24	เวลา	24-25	เวลา	25	
11:00-12:00	0.88	19:00-20:00	0.61	03:00-04:00	0.80	-
12:00-13:00	*1.26*	20:00-21:00	0.84	04:00-05:00	0.74	-
13:00-14:00	1.00	21:00-22:00	0.53	05:00-06:00	1.16	-
14:00-15:00	0.56	22:00-23:00	0.62	06:00-07:00	1.05	-
15:00-16:00	0.88	23:00-00:00	0.76	07:00-08:00	*1.25*	-
16:00-17:00	0.74	00:00-01:00	*1.03*	08:00-09:00	0.97	-
17:00-18:00	0.58	01:00-02:00	0.93	09:00-10:00	1.03	-
18:00-19:00	0.77	02:00-03:00	0.79	10:00-11:00	1.20	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.26	Max 1 hr [mg/m^3]	1.03	Max 1 hr [mg/m^3]	1.25	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.83	Average 8 hr [mg/m^3]	0.76	Average 8 hr [mg/m^3]	1.03	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : 0508011067		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dartn Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณบ้านดาบทอง						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	25	เวลา	25-26	เวลา	26	
11:00-12:00	0.74	19:00-20:00	0.96	03:00-04:00	0.60	-
12:00-13:00	0.84	20:00-21:00	0.80	04:00-05:00	0.84	-
13:00-14:00	0.94	21:00-22:00	0.47	05:00-06:00	0.95	-
14:00-15:00	*1.13*	22:00-23:00	0.74	06:00-07:00	0.97	-
15:00-16:00	0.72	23:00-00:00	0.96	07:00-08:00	0.66	-
16:00-17:00	0.93	00:00-01:00	1.09	08:00-09:00	1.05	-
17:00-18:00	0.88	01:00-02:00	*1.15*	09:00-10:00	*1.17*	-
18:00-19:00	1.03	02:00-03:00	1.13	10:00-11:00	0.90	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.13	Max 1 hr [mg/m^3]	1.15	Max 1 hr [mg/m^3]	1.17	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.90	Average 8 hr [mg/m^3]	0.91	Average 8 hr [mg/m^3]	0.89	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : 0508011067		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณบ้านดาบทอง						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	26	เวลา	26-27	เวลา	27	
11:00-12:00	0.56	19:00-20:00	1.05	03:00-04:00	0.65	-
12:00-13:00	0.74	20:00-21:00	1.01	04:00-05:00	0.95	-
13:00-14:00	0.95	21:00-22:00	*1.24*	05:00-06:00	0.90	-
14:00-15:00	0.78	22:00-23:00	1.17	06:00-07:00	*1.16*	-
15:00-16:00	1.23	23:00-00:00	0.71	07:00-08:00	1.09	-
16:00-17:00	1.03	00:00-01:00	0.95	08:00-09:00	0.96	-
17:00-18:00	0.86	01:00-02:00	0.86	09:00-10:00	0.68	-
18:00-19:00	*1.25*	02:00-03:00	0.74	10:00-11:00	1.08	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.25	Max 1 hr [mg/m^3]	1.24	Max 1 hr [mg/m^3]	1.16	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.92	Average 8 hr [mg/m^3]	0.97	Average 8 hr [mg/m^3]	0.93	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : 0508011067		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05/11/68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณบ้านดาบทอง						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	27	เวลา	27-28	เวลา	28	
11:00-12:00	0.89	19:00-20:00	0.57	03:00-04:00	0.77	-
12:00-13:00	1.05	20:00-21:00	0.78	04:00-05:00	0.84	-
13:00-14:00	1.10	21:00-22:00	0.80	05:00-06:00	0.96	-
14:00-15:00	1.15	22:00-23:00	0.78	06:00-07:00	1.11	-
15:00-16:00	1.05	23:00-00:00	0.88	07:00-08:00	0.47	-
16:00-17:00	*1.17*	00:00-01:00	0.98	08:00-09:00	0.92	-
17:00-18:00	0.92	01:00-02:00	*1.08*	09:00-10:00	1.04	-
18:00-19:00	1.02	02:00-03:00	0.82	10:00-11:00	*1.16*	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.17	Max 1 hr [mg/m^3]	1.08	Max 1 hr [mg/m^3]	1.16	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	1.04	Average 8 hr [mg/m^3]	0.84	Average 8 hr [mg/m^3]	0.91	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : 0508011067		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณบ้านดาบทอง						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	28	เวลา	28-29	เวลา	29	
11:00-12:00	0.85	19:00-20:00	0.64	03:00-04:00	0.61	-
12:00-13:00	0.64	20:00-21:00	0.47	04:00-05:00	0.84	-
13:00-14:00	0.56	21:00-22:00	0.81	05:00-06:00	0.77	-
14:00-15:00	0.74	22:00-23:00	*0.97*	06:00-07:00	0.96	-
15:00-16:00	*1.07*	23:00-00:00	0.72	07:00-08:00	0.97	-
16:00-17:00	0.84	00:00-01:00	0.94	08:00-09:00	*1.19*	-
17:00-18:00	0.77	01:00-02:00	0.79	09:00-10:00	1.05	-
18:00-19:00	1.04	02:00-03:00	0.64	10:00-11:00	0.93	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.07	Max 1 hr [mg/m^3]	0.97	Max 1 hr [mg/m^3]	1.19	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.81	Average 8 hr [mg/m^3]	0.75	Average 8 hr [mg/m^3]	0.91	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08			Brand : Thermo		-
	Model : 48C			Serial No. : 0508011067		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	24	เวลา	24-25	เวลา	25	
12:00-13:00	0.95	20:00-21:00	0.69	04:00-05:00	0.76	-
13:00-14:00	0.63	21:00-22:00	*0.96*	05:00-06:00	0.48	-
14:00-15:00	0.89	22:00-23:00	0.72	06:00-07:00	0.52	-
15:00-16:00	*1.01*	23:00-00:00	0.68	07:00-08:00	0.58	-
16:00-17:00	0.68	00:00-01:00	0.64	08:00-09:00	*0.93*	-
17:00-18:00	0.74	01:00-02:00	0.52	09:00-10:00	0.87	-
18:00-19:00	0.80	02:00-03:00	0.53	10:00-11:00	0.57	-
19:00-20:00	0.71	03:00-04:00	0.69	11:00-12:00	0.62	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.01	Max 1 hr [mg/m^3]	0.96	Max 1 hr [mg/m^3]	0.93	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.80	Average 8 hr [mg/m^3]	0.68	Average 8 hr [mg/m^3]	0.67	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 199-S		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	25	เวลา	25-26	เวลา	26	
12:00-13:00	0.77	20:00-21:00	0.47	04:00-05:00	0.97	-
13:00-14:00	*1.00*	21:00-22:00	0.54	05:00-06:00	*1.15*	-
14:00-15:00	0.70	22:00-23:00	0.88	06:00-07:00	0.95	-
15:00-16:00	0.63	23:00-00:00	0.94	07:00-08:00	0.71	-
16:00-17:00	0.69	00:00-01:00	*1.05*	08:00-09:00	0.55	-
17:00-18:00	0.89	01:00-02:00	1.00	09:00-10:00	0.82	-
18:00-19:00	0.66	02:00-03:00	0.98	10:00-11:00	0.68	-
19:00-20:00	0.95	03:00-04:00	0.71	11:00-12:00	1.07	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.00	Max 1 hr [mg/m^3]	1.05	Max 1 hr [mg/m^3]	1.15	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.79	Average 8 hr [mg/m^3]	0.82	Average 8 hr [mg/m^3]	0.86	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 199-S		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	26	เวลา	26-27	เวลา	27	
12:00-13:00	0.53	20:00-21:00	0.47	04:00-05:00	0.88	-
13:00-14:00	0.70	21:00-22:00	0.78	05:00-06:00	0.68	-
14:00-15:00	0.78	22:00-23:00	*0.86*	06:00-07:00	0.89	-
15:00-16:00	0.55	23:00-00:00	0.80	07:00-08:00	1.04	-
16:00-17:00	*0.85*	00:00-01:00	0.63	08:00-09:00	*1.17*	-
17:00-18:00	0.49	01:00-02:00	0.71	09:00-10:00	1.09	-
18:00-19:00	0.82	02:00-03:00	0.70	10:00-11:00	0.77	-
19:00-20:00	0.55	03:00-04:00	0.56	11:00-12:00	0.94	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.85	Max 1 hr [mg/m^3]	0.86	Max 1 hr [mg/m^3]	1.17	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.66	Average 8 hr [mg/m^3]	0.69	Average 8 hr [mg/m^3]	0.93	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 199-S		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	27	เวลา	27-28	เวลา	28	
12:00-13:00	0.89	20:00-21:00	*0.86*	04:00-05:00	0.85	-
13:00-14:00	1.05	21:00-22:00	0.71	05:00-06:00	0.94	-
14:00-15:00	0.68	22:00-23:00	0.70	06:00-07:00	0.64	-
15:00-16:00	0.86	23:00-00:00	0.53	07:00-08:00	1.01	-
16:00-17:00	0.92	00:00-01:00	0.60	08:00-09:00	0.61	-
17:00-18:00	0.71	01:00-02:00	0.63	09:00-10:00	0.89	-
18:00-19:00	*1.12*	02:00-03:00	0.72	10:00-11:00	0.74	-
19:00-20:00	0.97	03:00-04:00	0.69	11:00-12:00	*1.09*	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.12	Max 1 hr [mg/m^3]	0.86	Max 1 hr [mg/m^3]	1.09	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.90	Average 8 hr [mg/m^3]	0.68	Average 8 hr [mg/m^3]	0.85	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 199-S		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	28	เวลา	28-29	เวลา	29	
12:00-13:00	0.74	20:00-21:00	0.63	04:00-05:00	0.60	-
13:00-14:00	0.68	21:00-22:00	0.76	05:00-06:00	0.57	-
14:00-15:00	0.76	22:00-23:00	0.81	06:00-07:00	0.97	-
15:00-16:00	0.71	23:00-00:00	*0.96*	07:00-08:00	0.64	-
16:00-17:00	0.79	00:00-01:00	0.63	08:00-09:00	0.84	-
17:00-18:00	0.56	01:00-02:00	0.77	09:00-10:00	*1.09*	-
18:00-19:00	0.77	02:00-03:00	0.63	10:00-11:00	0.79	-
19:00-20:00	*0.80*	03:00-04:00	0.71	11:00-12:00	0.50	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.80	Max 1 hr [mg/m^3]	0.96	Max 1 hr [mg/m^3]	1.09	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.73	Average 8 hr [mg/m^3]	0.74	Average 8 hr [mg/m^3]	0.75	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 199-S		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	24	เวลา	24-25	เวลา	25	
12:00-13:00	0.63	20:00-21:00	0.70	04:00-05:00	0.70	-
13:00-14:00	0.70	21:00-22:00	0.53	05:00-06:00	0.72	-
14:00-15:00	0.84	22:00-23:00	0.58	06:00-07:00	0.69	-
15:00-16:00	*0.98*	23:00-00:00	0.48	07:00-08:00	0.84	-
16:00-17:00	0.63	00:00-01:00	0.60	08:00-09:00	0.74	-
17:00-18:00	0.82	01:00-02:00	*0.72*	09:00-10:00	0.68	-
18:00-19:00	0.88	02:00-03:00	0.54	10:00-11:00	0.72	-
19:00-20:00	0.74	03:00-04:00	0.68	11:00-12:00	*0.96*	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.98	Max 1 hr [mg/m^3]	0.72	Max 1 hr [mg/m^3]	0.96	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.78	Average 8 hr [mg/m^3]	0.60	Average 8 hr [mg/m^3]	0.76	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B03			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 3019		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dara Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	25	เวลา	25-26	เวลา	26	
12:00-13:00	*1.05*	20:00-21:00	0.49	04:00-05:00	0.69	-
13:00-14:00	0.90	21:00-22:00	*0.76*	05:00-06:00	0.71	-
14:00-15:00	0.86	22:00-23:00	0.70	06:00-07:00	0.72	-
15:00-16:00	0.72	23:00-00:00	0.61	07:00-08:00	0.68	-
16:00-17:00	0.84	00:00-01:00	0.65	08:00-09:00	0.80	-
17:00-18:00	0.81	01:00-02:00	0.53	09:00-10:00	0.78	-
18:00-19:00	0.79	02:00-03:00	0.63	10:00-11:00	*0.84*	-
19:00-20:00	0.74	03:00-04:00	0.72	11:00-12:00	0.76	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.05	Max 1 hr [mg/m^3]	0.76	Max 1 hr [mg/m^3]	0.84	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.84	Average 8 hr [mg/m^3]	0.64	Average 8 hr [mg/m^3]	0.75	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B03			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 3019		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 9 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	26	เวลา	26-27	เวลา	27	
12:00-13:00	0.72	20:00-21:00	*0.94*	04:00-05:00	0.55	-
13:00-14:00	0.68	21:00-22:00	0.86	05:00-06:00	0.53	-
14:00-15:00	0.81	22:00-23:00	0.93	06:00-07:00	*0.82*	-
15:00-16:00	0.86	23:00-00:00	0.68	07:00-08:00	0.80	-
16:00-17:00	0.98	00:00-01:00	0.74	08:00-09:00	0.74	-
17:00-18:00	0.93	01:00-02:00	0.86	09:00-10:00	0.78	-
18:00-19:00	*1.19*	02:00-03:00	0.68	10:00-11:00	0.65	-
19:00-20:00	1.03	03:00-04:00	0.86	11:00-12:00	0.77	-
Max 1 hr [mg/m^3]	1.19	Max 1 hr [mg/m^3]	0.94	Max 1 hr [mg/m^3]	0.82	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.90	Average 8 hr [mg/m^3]	0.82	Average 8 hr [mg/m^3]	0.71	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B03			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 3019		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	27	เวลา	27-28	เวลา	28	
12:00-13:00	0.82	20:00-21:00	0.74	04:00-05:00	0.71	-
13:00-14:00	0.88	21:00-22:00	0.68	05:00-06:00	0.78	-
14:00-15:00	0.80	22:00-23:00	0.82	06:00-07:00	0.74	-
15:00-16:00	0.78	23:00-00:00	*0.92*	07:00-08:00	*0.87*	-
16:00-17:00	0.74	00:00-01:00	0.71	08:00-09:00	0.71	-
17:00-18:00	0.57	01:00-02:00	0.64	09:00-10:00	0.76	-
18:00-19:00	*0.94*	02:00-03:00	0.49	10:00-11:00	0.69	-
19:00-20:00	0.93	03:00-04:00	0.63	11:00-12:00	0.68	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.94	Max 1 hr [mg/m^3]	0.92	Max 1 hr [mg/m^3]	0.87	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.81	Average 8 hr [mg/m^3]	0.70	Average 8 hr [mg/m^3]	0.74	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B03			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 3019		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

บริเวณโรงเรียนวัดละมุด						ค่ามาตรฐาน
เดือนตุลาคม 2568						
เวลา	28	เวลา	28-29	เวลา	29	
12:00-13:00	0.74	20:00-21:00	0.73	04:00-05:00	0.64	-
13:00-14:00	0.72	21:00-22:00	0.76	05:00-06:00	0.86	-
14:00-15:00	0.58	22:00-23:00	*0.86*	06:00-07:00	0.98	-
15:00-16:00	0.76	23:00-00:00	0.71	07:00-08:00	0.82	-
16:00-17:00	*0.88*	00:00-01:00	0.53	08:00-09:00	0.76	-
17:00-18:00	0.68	01:00-02:00	0.82	09:00-10:00	*1.09*	-
18:00-19:00	0.72	02:00-03:00	0.72	10:00-11:00	0.97	-
19:00-20:00	0.50	03:00-04:00	0.69	11:00-12:00	0.72	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.88	Max 1 hr [mg/m^3]	0.86	Max 1 hr [mg/m^3]	1.09	ไม่เกิน 34.2 [mg/m^3]
Average 8 hr [mg/m^3]	0.70	Average 8 hr [mg/m^3]	0.73	Average 8 hr [mg/m^3]	0.86	ไม่เกิน 10.26 [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B03			Brand : API		-
	Model : 300E			Serial No. : 3019		

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนตุลาคม 2568					
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
14:00-15:00	0.0377	0.0220	0.0348	0.0379	0.0219	-
15:00-16:00	*0.0383*	0.0201	0.0304	0.0384	0.0193	-
16:00-17:00	0.0346	0.0260	0.0245	0.0354	0.0249	-
17:00-18:00	0.0310	0.0315	0.0194	0.0305	0.0236	-
18:00-19:00	0.0252	0.0284	0.0267	0.0230	0.0265	-
19:00-20:00	0.0247	0.0241	0.0260	0.0263	0.0192	-
20:00-21:00	0.0228	0.0245	0.0229	0.0291	0.0227	-
21:00-22:00	0.0206	0.0237	0.0280	0.0243	0.0227	-
22:00-23:00	0.0216	0.0177	0.0235	0.0198	0.0269	-
23:00-00:00	0.0202	0.0148	0.0209	0.0173	0.0217	-
00:00-01:00	0.0215	0.0161	0.0198	0.0134	0.0177	-
01:00-02:00	0.0139	0.0114	0.0180	0.0200	0.0160	-
02:00-03:00	0.0179	0.0181	0.0182	0.0176	0.0165	-
03:00-04:00	0.0241	0.0203	0.0173	0.0188	0.0199	-
04:00-05:00	0.0248	0.0183	0.0146	0.0218	0.0188	-
05:00-06:00	0.0273	0.0190	0.0172	0.0254	0.0214	-
06:00-07:00	0.0305	0.0216	0.0196	0.0327	0.0243	-
07:00-08:00	0.0248	0.0271	0.0231	0.0361	0.0284	-
08:00-09:00	0.0205	0.0318	0.0282	*0.0385*	0.0310	-
09:00-10:00	0.0216	*0.0367*	0.0322	0.0352	0.0324	-
10:00-11:00	0.0278	0.0324	0.0316	0.0282	*0.0374*	-
11:00-12:00	0.0320	0.0255	0.0357	0.0318	0.0307	-
12:00-13:00	0.0234	0.0275	0.0309	0.0269	0.0273	-
13:00-14:00	0.0272	0.0327	*0.0363*	0.0238	0.0241	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0383	0.0367	0.0363	0.0385	0.0374	ไม่เกิน 0.32 [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0256	0.0238	0.0250	0.0272	0.0240	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B02		Brand : API			-
	Model : 200A		Serial No. : 2409			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05/11/68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหลังท่าเทียบเรือ เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
14:00-15:00	0.0283	0.0316	0.0230	0.0327	0.0251	-
15:00-16:00	0.0250	0.0196	0.0310	0.0263	0.0262	-
16:00-17:00	0.0272	0.0232	0.0299	0.0221	0.0251	-
17:00-18:00	0.0329	0.0292	0.0280	0.0257	0.0193	-
18:00-19:00	0.0286	0.0335	0.0245	0.0327	0.0252	-
19:00-20:00	0.0250	0.0236	0.0219	0.0342	0.0270	-
20:00-21:00	0.0235	0.0327	0.0222	0.0305	0.0286	-
21:00-22:00	0.0206	0.0256	0.0191	0.0282	0.0302	-
22:00-23:00	0.0235	0.0198	0.0202	0.0295	0.0237	-
23:00-00:00	0.0206	0.0173	0.0175	0.0233	0.0209	-
00:00-01:00	0.0179	0.0154	0.0128	0.0189	0.0188	-
01:00-02:00	0.0209	0.0130	0.0145	0.0173	0.0212	-
02:00-03:00	0.0173	0.0172	0.0156	0.0188	0.0173	-
03:00-04:00	0.0142	0.0192	0.0181	0.0181	0.0118	-
04:00-05:00	0.0151	0.0186	0.0196	0.0187	0.0169	-
05:00-06:00	0.0198	0.0235	0.0213	0.0235	0.0208	-
06:00-07:00	0.0267	0.0327	0.0256	0.0263	0.0262	-
07:00-08:00	*0.0364*	*0.0378*	0.0295	0.0249	0.0310	-
08:00-09:00	0.0273	0.0357	0.0361	0.0348	*0.0348*	-
09:00-10:00	0.0301	0.0337	0.0404	*0.0406*	0.0304	-
10:00-11:00	0.0340	0.0327	*0.0462*	0.0331	0.0320	-
11:00-12:00	0.0329	0.0312	0.0376	0.0363	0.0298	-
12:00-13:00	0.0293	0.0290	0.0342	0.0293	0.0247	-
13:00-14:00	0.0333	0.0262	0.0280	0.0320	0.0305	-
Max 1 hr [mg/m^3]	**0.0364**	**0.0378**	**0.0462**	**0.0406**	**0.0348**	ไม่เกิน 0.32 [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	**0.0254**	**0.0259**	**0.0257**	**0.0274**	**0.0249**	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B14		Brand : API			-
	Model : 200A		Serial No. : 212			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณบ้านตาบทอง เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
11:00-12:00	0.0281	*0.0379*	0.0198	0.0225	0.0290	-
12:00-13:00	0.0246	0.0357	0.0279	0.0257	0.0269	-
13:00-14:00	0.0284	0.0316	0.0254	0.0243	0.0285	-
14:00-15:00	0.0276	0.0305	0.0218	0.0287	0.0242	-
15:00-16:00	0.0231	0.0295	0.0269	0.0242	0.0215	-
16:00-17:00	0.0211	0.0254	0.0243	0.0201	0.0216	-
17:00-18:00	0.0275	0.0210	0.0214	0.0220	0.0190	-
18:00-19:00	0.0230	0.0179	0.0235	0.0234	0.0218	-
19:00-20:00	0.0180	0.0233	0.0286	0.0188	0.0262	-
20:00-21:00	0.0205	0.0290	0.0261	0.0214	0.0233	-
21:00-22:00	0.0264	0.0233	0.0161	0.0217	0.0233	-
22:00-23:00	0.0250	0.0208	0.0216	0.0170	0.0159	-
23:00-00:00	0.0211	0.0179	0.0202	0.0193	0.0220	-
00:00-01:00	0.0248	0.0192	0.0177	0.0216	0.0163	-
01:00-02:00	0.0206	0.0203	0.0197	0.0248	0.0170	-
02:00-03:00	0.0235	0.0209	0.0231	0.0273	0.0204	-
03:00-04:00	0.0275	0.0237	0.0280	0.0256	0.0235	-
04:00-05:00	0.0318	0.0277	0.0303	0.0301	0.0265	-
05:00-06:00	0.0324	0.0308	0.0335	*0.0367*	0.0286	-
06:00-07:00	0.0279	0.0353	*0.0357*	0.0305	0.0306	-
07:00-08:00	0.0297	0.0292	0.0310	0.0282	0.0274	-
08:00-09:00	*0.0342*	0.0340	0.0232	0.0332	0.0298	-
09:00-10:00	0.0270	0.0306	0.0291	0.0248	0.0289	-
10:00-11:00	0.0329	0.0254	0.0255	0.0265	*0.0339*	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0342	0.0379	0.0357	0.0367	0.0339	ไม่เกิน 0.32 [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0261	0.0267	0.0250	0.0249	0.0244	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B03		Brand : API			-
	Model : 200A		Serial No. : 2617			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
12:00-13:00	0.0339	0.0311	0.0208	0.0312	0.0228	-
13:00-14:00	0.0269	0.0341	0.0223	0.0271	0.0290	-
14:00-15:00	0.0335	0.0243	0.0254	0.0254	0.0239	-
15:00-16:00	0.0300	0.0250	0.0292	0.0211	0.0292	-
16:00-17:00	*0.0361*	0.0216	0.0323	0.0262	0.0262	-
17:00-18:00	0.0352	0.0198	0.0262	0.0284	0.0208	-
18:00-19:00	0.0283	0.0237	0.0211	0.0277	0.0267	-
19:00-20:00	0.0309	0.0189	0.0188	0.0245	0.0260	-
20:00-21:00	0.0248	0.0248	0.0192	0.0216	0.0221	-
21:00-22:00	0.0190	0.0266	0.0252	0.0234	0.0192	-
22:00-23:00	0.0171	0.0255	0.0223	0.0192	0.0218	-
23:00-00:00	0.0209	0.0259	0.0190	0.0175	0.0223	-
00:00-01:00	0.0192	0.0234	0.0166	0.0169	0.0150	-
01:00-02:00	0.0202	0.0188	0.0146	0.0189	0.0203	-
02:00-03:00	0.0235	0.0226	0.0164	0.0140	0.0236	-
03:00-04:00	0.0273	0.0172	0.0176	0.0164	0.0283	-
04:00-05:00	0.0256	0.0173	0.0136	0.0205	0.0256	-
05:00-06:00	0.0284	0.0191	0.0184	0.0231	0.0166	-
06:00-07:00	0.0335	0.0273	0.0170	0.0297	0.0224	-
07:00-08:00	0.0341	0.0313	0.0190	0.0333	0.0239	-
08:00-09:00	0.0312	0.0329	0.0273	*0.0363*	0.0284	-
09:00-10:00	0.0267	*0.0348*	0.0305	0.0301	*0.0337*	-
10:00-11:00	0.0255	0.0269	0.0326	0.0354	0.0296	-
11:00-12:00	0.0299	0.0213	*0.0357*	0.0332	0.0241	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0361	0.0348	0.0357	0.0363	0.0337	ไม่เกิน 0.32 [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0276	0.0248	0.0225	0.0250	0.0242	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B20		Brand : API			-
	Model : TML-41M		Serial No. : N02782			

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
12:00-13:00	0.0281	*0.0339*	0.0275	0.0344	0.0287	-
13:00-14:00	0.0292	0.0322	0.0268	*0.0355*	0.0263	-
14:00-15:00	0.0267	0.0290	0.0263	0.0327	0.0235	-
15:00-16:00	0.0257	0.0254	0.0253	0.0339	0.0293	-
16:00-17:00	0.0230	0.0187	0.0294	0.0313	0.0327	-
17:00-18:00	0.0223	0.0236	0.0265	0.0265	*0.0366*	-
18:00-19:00	0.0188	0.0256	0.0236	0.0231	0.0328	-
19:00-20:00	0.0173	0.0235	0.0222	0.0216	0.0265	-
20:00-21:00	0.0160	0.0188	0.0188	0.0225	0.0292	-
21:00-22:00	0.0152	0.0218	0.0175	0.0197	0.0245	-
22:00-23:00	0.0169	0.0196	0.0160	0.0177	0.0211	-
23:00-00:00	0.0173	0.0177	0.0151	0.0152	0.0171	-
00:00-01:00	0.0151	0.0171	0.0162	0.0137	0.0160	-
01:00-02:00	0.0141	0.0160	0.0147	0.0149	0.0152	-
02:00-03:00	0.0166	0.0152	0.0161	0.0132	0.0186	-
03:00-04:00	0.0180	0.0143	0.0141	0.0153	0.0199	-
04:00-05:00	0.0188	0.0158	0.0181	0.0161	0.0207	-
05:00-06:00	0.0203	0.0186	0.0211	0.0184	0.0211	-
06:00-07:00	0.0249	0.0200	0.0284	0.0211	0.0256	-
07:00-08:00	0.0203	0.0240	0.0273	0.0286	0.0295	-
08:00-09:00	0.0254	0.0275	0.0238	0.0269	0.0307	-
09:00-10:00	0.0284	0.0286	0.0292	0.0242	0.0292	-
10:00-11:00	0.0320	0.0271	*0.0337*	0.0278	0.0302	-
11:00-12:00	*0.0344*	0.0263	0.0322	0.0221	0.0299	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0344	0.0339	0.0337	0.0355	0.0366	ไม่เกิน 0.32 [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0219	0.0225	0.0229	0.0232	0.0256	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B05		Brand : API			-
	Model : 200E		Serial No. : 2284			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนตุลาคม 2568					
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
14:00-15:00	0.0046	0.0048	0.0042	0.0052	0.0041	-
15:00-16:00	0.0057	0.0054	0.0051	0.0058	0.0053	-
16:00-17:00	0.0047	0.0050	0.0047	0.0042	0.0057	-
17:00-18:00	0.0039	0.0044	0.0037	0.0051	0.0042	-
18:00-19:00	0.0043	0.0058	0.0047	0.0053	0.0053	-
19:00-20:00	0.0050	0.0051	0.0052	0.0041	0.0058	-
20:00-21:00	0.0043	0.0052	0.0063	0.0050	0.0046	-
21:00-22:00	0.0042	0.0049	0.0058	0.0060	0.0041	-
22:00-23:00	0.0048	0.0048	0.0054	0.0050	0.0039	-
23:00-00:00	0.0051	0.0034	0.0047	0.0059	0.0043	-
00:00-01:00	0.0045	0.0039	0.0052	0.0054	0.0047	-
01:00-02:00	0.0040	0.0051	0.0042	0.0057	0.0052	-
02:00-03:00	0.0051	0.0042	0.0044	0.0046	0.0050	-
03:00-04:00	0.0049	0.0059	0.0054	0.0034	0.0042	-
04:00-05:00	0.0037	0.0055	0.0046	0.0041	0.0037	-
05:00-06:00	0.0042	0.0047	0.0058	0.0044	0.0031	-
06:00-07:00	0.0046	0.0051	0.0063	0.0052	0.0039	-
07:00-08:00	0.0048	0.0040	0.0051	0.0051	0.0041	-
08:00-09:00	0.0054	0.0050	0.0053	0.0051	0.0049	-
09:00-10:00	0.0051	*0.0066*	*0.0068*	0.0055	0.0047	-
10:00-11:00	0.0043	0.0058	0.0057	*0.0063*	0.0052	-
11:00-12:00	0.0051	0.0048	0.0052	0.0051	*0.0060*	-
12:00-13:00	*0.0062*	0.0038	0.0048	0.0054	0.0048	-
13:00-14:00	0.0055	0.0044	0.0060	0.0049	0.0056	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0062	0.0066	0.0068	0.0063	0.0060	ไม่เกิน 0.78[1] [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0047	0.0049	0.0052	0.0051	0.0047	ไม่เกิน 0.30[2] [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-B09		Brand : Thermo			-
	Model : 43C		Serial No. : 43C-59325-322			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหลังท่าเทียบเรือ					ค่ามาตรฐาน
	เดือนตุลาคม 2568					
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
14:00-15:00	0.0046	0.0047	0.0049	0.0044	0.0037	-
15:00-16:00	0.0046	0.0048	0.0054	0.0048	0.0051	-
16:00-17:00	0.0045	0.0038	0.0052	0.0043	0.0046	-
17:00-18:00	0.0052	0.0042	0.0047	0.0048	0.0057	-
18:00-19:00	0.0055	0.0039	0.0042	0.0052	*0.0060*	-
19:00-20:00	0.0046	0.0047	0.0048	0.0046	0.0044	-
20:00-21:00	0.0050	0.0053	0.0061	0.0043	0.0050	-
21:00-22:00	0.0047	0.0041	0.0053	0.0052	0.0044	-
22:00-23:00	0.0061	0.0046	0.0050	0.0041	0.0039	-
23:00-00:00	0.0050	0.0039	0.0047	0.0036	0.0045	-
00:00-01:00	0.0044	0.0036	0.0049	0.0040	0.0050	-
01:00-02:00	0.0050	0.0031	0.0057	0.0046	0.0040	-
02:00-03:00	0.0043	0.0039	0.0042	0.0031	0.0042	-
03:00-04:00	0.0046	0.0043	0.0046	0.0042	0.0048	-
04:00-05:00	0.0040	0.0049	0.0050	0.0053	0.0041	-
05:00-06:00	0.0035	0.0034	0.0052	0.0048	0.0040	-
06:00-07:00	0.0045	0.0038	0.0057	0.0047	0.0046	-
07:00-08:00	0.0054	0.0036	0.0060	0.0053	0.0056	-
08:00-09:00	*0.0065*	0.0039	*0.0063*	0.0045	0.0048	-
09:00-10:00	0.0057	0.0047	0.0052	0.0049	0.0042	-
10:00-11:00	0.0047	0.0055	0.0044	*0.0057*	0.0057	-
11:00-12:00	0.0042	*0.0068*	0.0047	0.0052	0.0046	-
12:00-13:00	0.0038	0.0060	0.0041	0.0046	0.0044	-
13:00-14:00	0.0049	0.0047	0.0040	0.0042	0.0039	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0065	0.0068	0.0063	0.0057	0.0060	ไม่เกิน 0.78[1] [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0048	0.0044	0.0050	0.0046	0.0046	ไม่เกิน 0.30[2] [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-B08		Brand : API			-
	Model : 100A		Serial No. : 1003			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณบ้านดาบทอง เดือนตุลาคม 2568					ค่ามาตรฐาน
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
11:00-12:00	0.0049	0.0037	0.0040	0.0055	0.0055	-
12:00-13:00	0.0040	0.0050	0.0042	*0.0063*	0.0057	-
13:00-14:00	0.0042	0.0045	0.0050	0.0060	0.0048	-
14:00-15:00	0.0056	0.0049	0.0046	0.0052	0.0051	-
15:00-16:00	0.0047	0.0052	0.0043	0.0057	0.0047	-
16:00-17:00	0.0055	0.0048	0.0052	0.0047	0.0037	-
17:00-18:00	0.0051	0.0037	0.0046	0.0044	0.0050	-
18:00-19:00	0.0043	0.0043	0.0038	0.0034	0.0058	-
19:00-20:00	0.0045	0.0052	0.0044	0.0037	0.0051	-
20:00-21:00	0.0052	0.0055	0.0052	0.0054	0.0050	-
21:00-22:00	0.0047	0.0051	0.0050	0.0052	0.0042	-
22:00-23:00	0.0055	0.0042	0.0056	0.0041	0.0056	-
23:00-00:00	0.0058	0.0040	0.0042	0.0058	0.0047	-
00:00-01:00	0.0054	0.0044	0.0040	0.0052	0.0043	-
01:00-02:00	0.0047	0.0049	0.0034	0.0054	0.0043	-
02:00-03:00	0.0045	0.0046	0.0047	0.0050	0.0037	-
03:00-04:00	0.0040	0.0051	0.0053	0.0042	0.0051	-
04:00-05:00	0.0041	0.0049	0.0041	0.0035	0.0041	-
05:00-06:00	0.0057	0.0055	0.0048	0.0047	0.0052	-
06:00-07:00	*0.0063*	*0.0065*	0.0055	0.0052	0.0057	-
07:00-08:00	0.0046	0.0057	*0.0058*	0.0057	*0.0060*	-
08:00-09:00	0.0049	0.0049	0.0050	0.0061	0.0052	-
09:00-10:00	0.0036	0.0045	0.0054	0.0052	0.0039	-
10:00-11:00	0.0050	0.0042	0.0050	0.0046	0.0046	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0063	0.0065	0.0058	0.0063	0.0060	ไม่เกิน 0.78[1] [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0049	0.0048	0.0047	0.0050	0.0049	ไม่เกิน 0.30[2] [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-R02		Brand : API			-
	Model : 100E		Serial No. : 3431			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก					ค่ามาตรฐาน
	เดือนตุลาคม 2568					
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
12:00-13:00	0.0039	0.0040	0.0048	0.0052	0.0045	-
13:00-14:00	0.0036	0.0053	0.0037	0.0058	0.0037	-
14:00-15:00	0.0050	0.0046	0.0049	0.0047	0.0039	-
15:00-16:00	0.0044	0.0037	0.0034	0.0041	0.0047	-
16:00-17:00	0.0049	0.0050	0.0041	0.0046	0.0040	-
17:00-18:00	0.0045	0.0058	0.0052	0.0053	0.0035	-
18:00-19:00	0.0056	*0.0063*	0.0055	0.0047	0.0045	-
19:00-20:00	0.0048	0.0052	0.0049	0.0057	0.0040	-
20:00-21:00	0.0042	0.0050	0.0042	0.0041	0.0036	-
21:00-22:00	0.0048	0.0047	0.0039	0.0046	0.0039	-
22:00-23:00	0.0050	0.0041	0.0043	0.0037	0.0048	-
23:00-00:00	0.0042	0.0048	0.0040	0.0048	0.0043	-
00:00-01:00	0.0036	0.0046	0.0031	0.0044	0.0049	-
01:00-02:00	0.0045	0.0039	0.0038	0.0036	0.0042	-
02:00-03:00	0.0031	0.0047	0.0037	0.0049	0.0036	-
03:00-04:00	0.0037	0.0049	0.0035	0.0046	0.0038	-
04:00-05:00	0.0039	0.0044	0.0041	0.0041	0.0035	-
05:00-06:00	0.0042	0.0047	0.0037	0.0039	0.0035	-
06:00-07:00	0.0046	0.0043	0.0050	0.0050	0.0044	-
07:00-08:00	*0.0060*	0.0038	0.0055	0.0044	0.0052	-
08:00-09:00	0.0051	0.0047	*0.0063*	0.0055	0.0041	-
09:00-10:00	0.0041	0.0051	0.0052	*0.0068*	0.0050	-
10:00-11:00	0.0035	0.0058	0.0039	0.0060	0.0058	-
11:00-12:00	0.0046	0.0050	0.0043	0.0050	*0.0059*	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0060	0.0063	0.0063	0.0068	0.0059	ไม่เกิน 0.78[1] [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0044	0.0048	0.0044	0.0048	0.0043	ไม่เกิน 0.30[2] [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-R09		Brand : API			-
	Model : 100E		Serial No. : 76			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด					ค่ามาตรฐาน
	เดือนตุลาคม 2568					
	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	
12:00-13:00	0.0035	0.0050	0.0050	0.0050	0.0047	-
13:00-14:00	0.0039	0.0056	0.0047	0.0058	0.0041	-
14:00-15:00	0.0047	0.0047	0.0044	*0.0065*	0.0050	-
15:00-16:00	0.0049	0.0037	0.0040	0.0055	*0.0058*	-
16:00-17:00	0.0044	0.0044	0.0042	0.0047	0.0047	-
17:00-18:00	0.0042	0.0039	0.0052	0.0050	0.0044	-
18:00-19:00	0.0040	0.0035	0.0047	0.0043	0.0046	-
19:00-20:00	0.0037	0.0036	0.0038	0.0041	0.0049	-
20:00-21:00	0.0041	0.0039	0.0047	0.0050	0.0041	-
21:00-22:00	0.0048	0.0037	0.0040	0.0036	0.0037	-
22:00-23:00	0.0041	0.0042	0.0041	0.0039	0.0040	-
23:00-00:00	0.0044	0.0035	0.0034	0.0048	0.0044	-
00:00-01:00	0.0039	0.0040	0.0037	0.0043	0.0042	-
01:00-02:00	0.0042	0.0036	0.0040	0.0046	0.0040	-
02:00-03:00	0.0045	0.0040	0.0042	0.0039	0.0044	-
03:00-04:00	0.0039	0.0042	0.0046	0.0037	0.0039	-
04:00-05:00	0.0046	0.0038	0.0044	0.0045	0.0044	-
05:00-06:00	0.0052	0.0048	0.0050	0.0043	0.0041	-
06:00-07:00	0.0044	0.0052	0.0055	0.0037	0.0048	-
07:00-08:00	0.0047	*0.0058*	*0.0060*	0.0045	0.0042	-
08:00-09:00	0.0052	0.0052	0.0048	0.0041	0.0052	-
09:00-10:00	0.0058	0.0056	0.0043	0.0047	0.0055	-
10:00-11:00	*0.0063*	0.0050	0.0035	0.0054	0.0046	-
11:00-12:00	0.0055	0.0047	0.0047	0.0050	0.0051	-
Max 1 hr [mg/m^3]	0.0063	0.0058	0.0060	0.0065	0.0058	ไม่เกิน 0.78[1] [mg/m^3]
Average 24 hr [mg/m^3]	0.0045	0.0044	0.0045	0.0046	0.0045	ไม่เกิน 0.30[2] [mg/m^3]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO_2-B15		Brand : TELEDYNE			-
	Model : M100E		Serial No. : 3550			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

ค่ามาตรฐาน[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	-	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	-	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	-	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	3.333	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	44.167	-	-	-	-
SW (214°-236°)	27.500	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	5.833	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	19.167	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก														
	เดือนตุลาคม 2568														
	24-25			25-26			26-27			27-28			28-29		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW
15:00-16:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	WSW
16:00-17:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSW
17:00-18:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SSW
18:00-19:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW
19:00-20:00	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW
20:00-21:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW
21:00-22:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW
22:00-23:00	1.3	4.8	WNW	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SW
23:00-00:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	WNW
00:00-01:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	WNW
01:00-02:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW
02:00-03:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	WNW
03:00-04:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	WNW
04:00-05:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	WNW
05:00-06:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WNW
06:00-07:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	WNW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	WNW
07:00-08:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW
08:00-09:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	SSW
09:00-10:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SSW
10:00-11:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SSW
11:00-12:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSW
12:00-13:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSW
13:00-14:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SSW
อุณหภูมิ เฉลี่ย (^{o}C)	31.1			31.0			32.8			31.7			30.8		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.84			755.93			755.21			755.45			756.12		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	24-29 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก

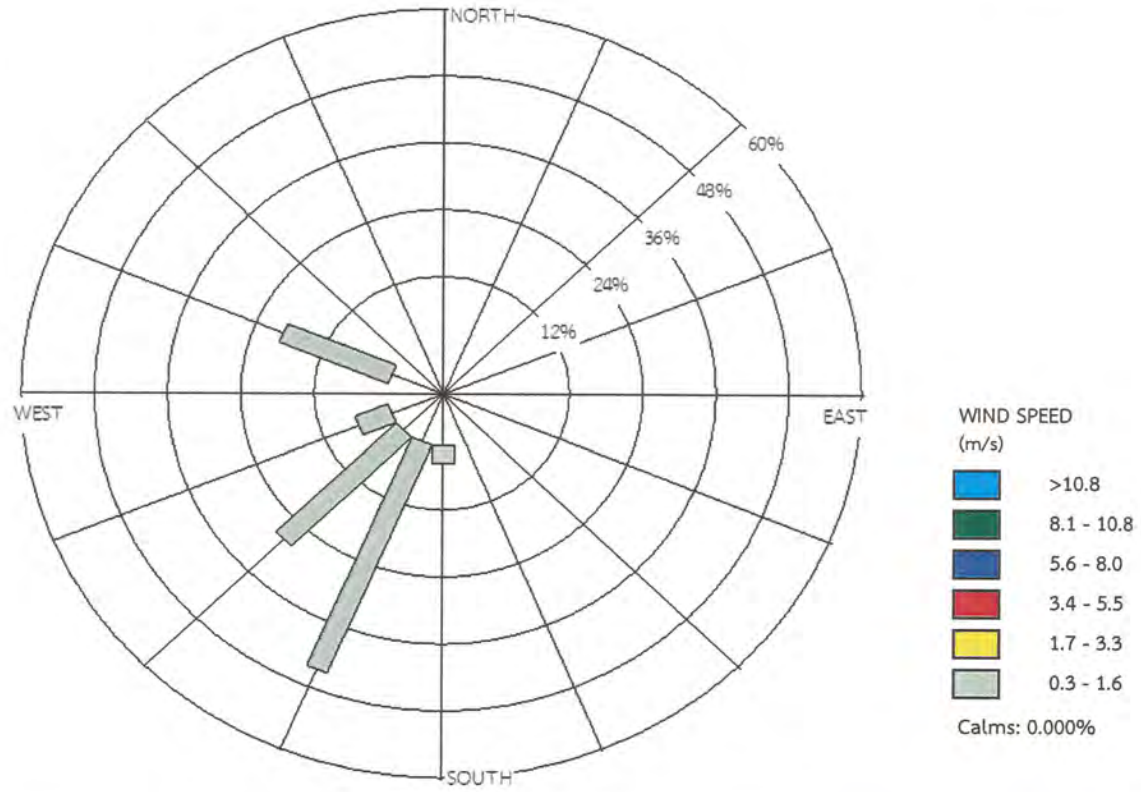

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณหลังท่าเทียบเรือ				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	-	-	-	-
NE (34°-56°)	13.333	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	5.000	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.667	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	0.833	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	-	-	-	-	-
S (169°-191°)	15.833	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	30.835	0.833	-	-	-
SW (214°-236°)	16.667	0.833	-	-	-
WSW (236°-259°)	0.833	0.833	-	-	-
W (259°-281°)	3.333	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	6.667	-	-	-	-
NW (304°-326°)	1.667	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	97.501	2.499	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหลังท่าเทียบเรือ														
	เดือนตุลาคม 2568														
	24-25			25-26			26-27			27-28			28-29		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S	1.3	4.8	WSW
15:00-16:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	NE
16:00-17:00	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	NE
17:00-18:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	ENE
18:00-19:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	SSW
19:00-20:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	S	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	S
20:00-21:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	S
21:00-22:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S
22:00-23:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NW
23:00-00:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	NW
00:00-01:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NE
01:00-02:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	NE
02:00-03:00	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	E
03:00-04:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	WNW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ENE
04:00-05:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ENE
05:00-06:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	NE
06:00-07:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	NE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	NE
07:00-08:00	0.4	1.6	E	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NE	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	NE
08:00-09:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	ENE
09:00-10:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	SW
10:00-11:00	0.9	3.2	SW	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	W
11:00-12:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	S	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	S	0.4	1.6	NNE
12:00-13:00	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	ENE
13:00-14:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	S	1.8	6.4	WSW	0.4	1.6	ENE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	31.3			31.1			31.0			30.7			30.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.48			755.71			755.92			756.14			756.32		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	24-29 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

บริเวณหลังท่าเทียบเรือ

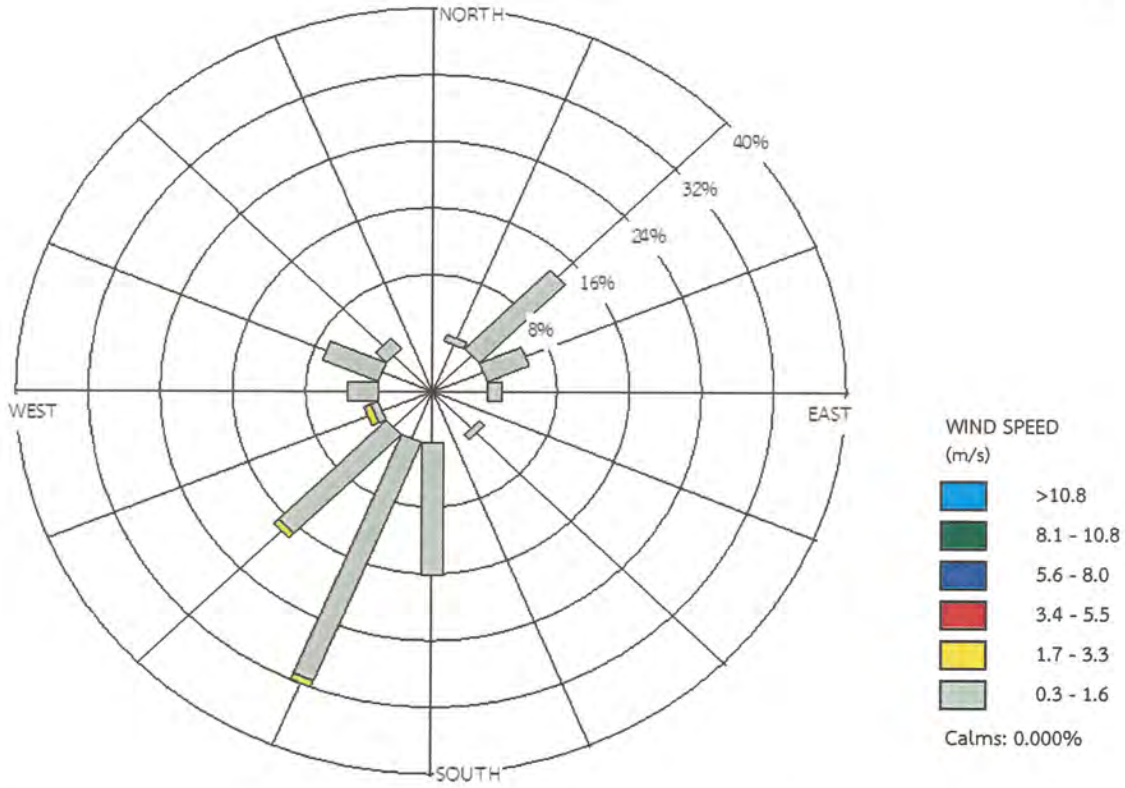

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณบ้านดาบทอง				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	1.667	0.833	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	-	-	-	-
NE (34°-56°)	-	0.833	-	-	-
ENE (56°-79°)	0.833	1.667	-	-	-
E (79°-102°)	0.833	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	-	-	-	-	-
SE (124°-146°)	7.500	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	0.833	-	-	-	-
S (169°-191°)	14.167	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	11.667	3.333	-	-	-
SW (214°-236°)	7.500	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	8.333	8.333	-	-	-
W (259°-281°)	5.833	19.169	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	1.667	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	3.333	0.833	-	-	-
Total	63.332	36.668	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณบ้านตาบทอง														
	เดือนตุลาคม 2568														
	24-25			25-26			26-27			27-28			28-29		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	0.4	1.6	W	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	SSW	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	S
12:00-13:00	0.4	1.6	WSW	1.8	6.4	W	2.2	8.0	W	2.2	8.0	W	1.3	4.8	WSW
13:00-14:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	W	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	W	2.2	8.0	W
14:00-15:00	0.9	3.2	W	1.3	4.8	W	2.2	8.0	W	2.2	8.0	W	1.8	6.4	W
15:00-16:00	1.8	6.4	ENE	1.8	6.4	W	2.7	9.7	W	1.8	6.4	W	2.2	8.0	NNW
16:00-17:00	1.3	4.8	ENE	1.3	4.8	W	2.2	8.0	W	1.8	6.4	W	2.2	8.0	N
17:00-18:00	1.8	6.4	ENE	2.7	9.7	W	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	W	1.8	6.4	NE
18:00-19:00	0.9	3.2	S	2.7	9.7	WSW	2.2	8.0	WNW	1.8	6.4	W	0.9	3.2	SE
19:00-20:00	1.3	4.8	NNW	1.8	6.4	WSW	3.1	11.3	W	2.2	8.0	W	0.4	1.6	SE
20:00-21:00	1.3	4.8	NNE	2.7	9.7	WSW	3.1	11.3	WSW	1.8	6.4	WNW	0.4	1.6	SSW
21:00-22:00	0.4	1.6	N	3.1	11.3	WSW	2.7	9.7	WSW	2.2	8.0	W	1.3	4.8	WSW
22:00-23:00	0.9	3.2	N	3.1	11.3	W	1.3	4.8	WSW	2.2	8.0	W	0.4	1.6	SW
23:00-00:00	1.8	6.4	W	2.7	9.7	WSW	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	W	0.4	1.6	SSW
00:00-01:00	2.2	8.0	W	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SSW
01:00-02:00	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	S
02:00-03:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SE
03:00-04:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SSE
04:00-05:00	0.4	1.6	S	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SE
05:00-06:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	S	0.4	1.6	SE
06:00-07:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SE
07:00-08:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	NNW
08:00-09:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	NNW
09:00-10:00	1.3	4.8	SW	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	NNW
10:00-11:00	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	S	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SE
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	31.6			31.2			31.1			31.7			31.0		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.79			756.14			756.35			755.51			756.41		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dartn Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com.. www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	24-29 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

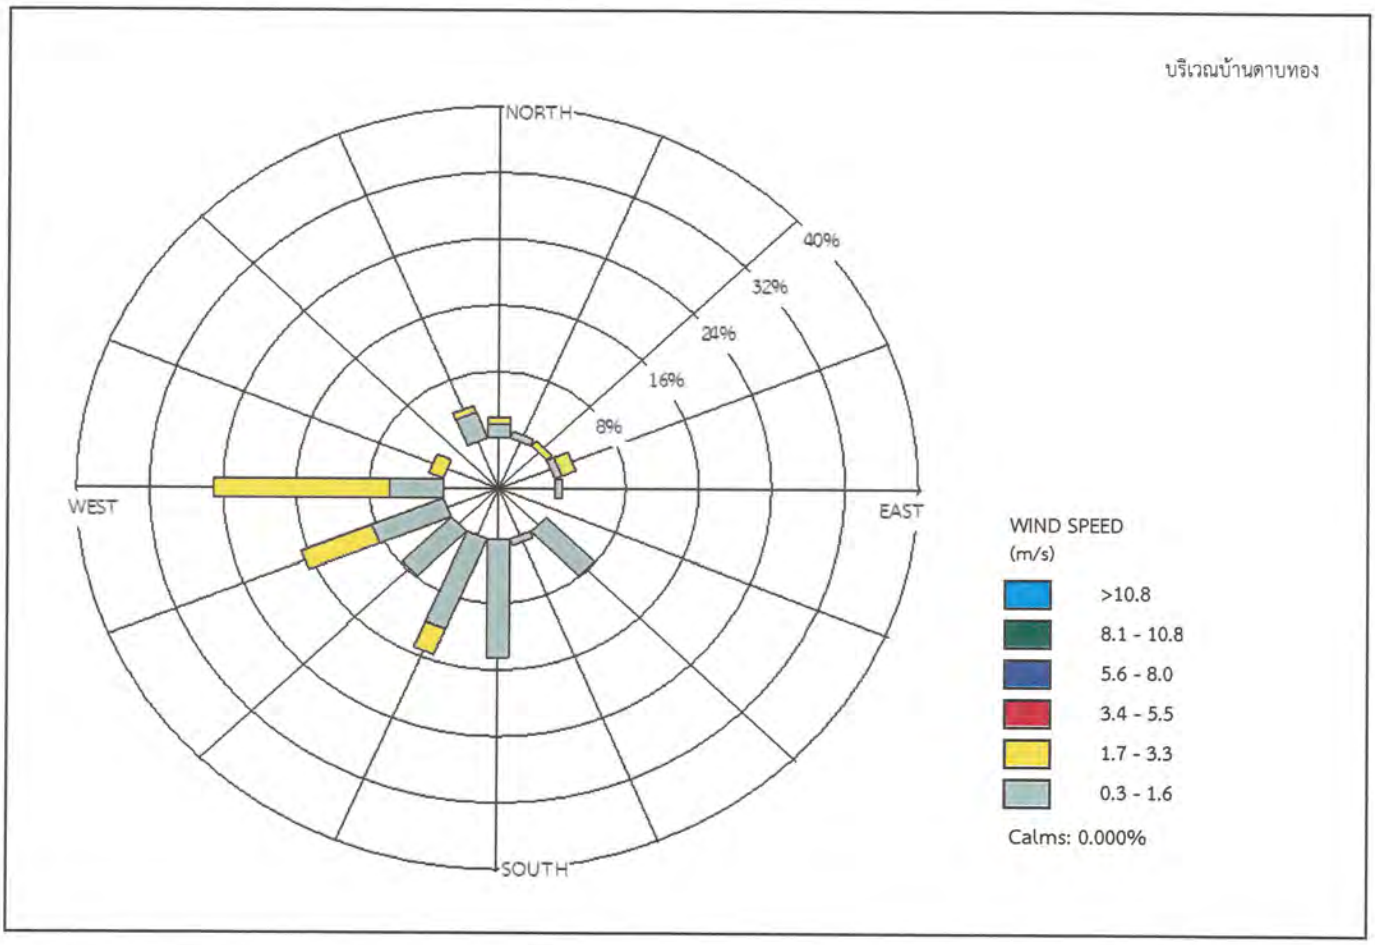

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	24-29 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	0.833	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	-	-	-	-
NE (34°-56°)	3.333	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	2.500	-	-	-	-
E (79°-102°)	0.833	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	4.168	-	-	-	-
SE (124°-146°)	15.833	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	55.000	-	-	-	-
S (169°-191°)	0.833	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	-	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	-	-	-	-
W (259°-281°)	-	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	1.667	-	-	-	-
NW (304°-326°)	1.667	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	12.500	-	-	-	-
Total	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก														
	เดือนตุลาคม 2568														
	24-25			25-26			26-27			27-28			28-29		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
12:00-13:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	NNW
13:00-14:00	0.9	3.2	WNW	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	NW
14:00-15:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE
15:00-16:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SE
16:00-17:00	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SSE
17:00-18:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	NNW	1.3	4.8	SSE
18:00-19:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SSE
19:00-20:00	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE
20:00-21:00	0.4	1.6	NNW	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSE
21:00-22:00	0.9	3.2	NW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE
22:00-23:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SE
23:00-00:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE
00:00-01:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE
01:00-02:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	ESE
02:00-03:00	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SSE
03:00-04:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE
04:00-05:00	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	NNE	0.9	3.2	SSE
05:00-06:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SSE
06:00-07:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SSE
07:00-08:00	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE
08:00-09:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	N
09:00-10:00	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SSE	0.9	3.2	NNW	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	SE
10:00-11:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NE
11:00-12:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	NNW	0.4	1.6	NE
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	31.4			31.3			31.2			30.5			31.0		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.36			755.58			755.98			756.44			756.10		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	24-29 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

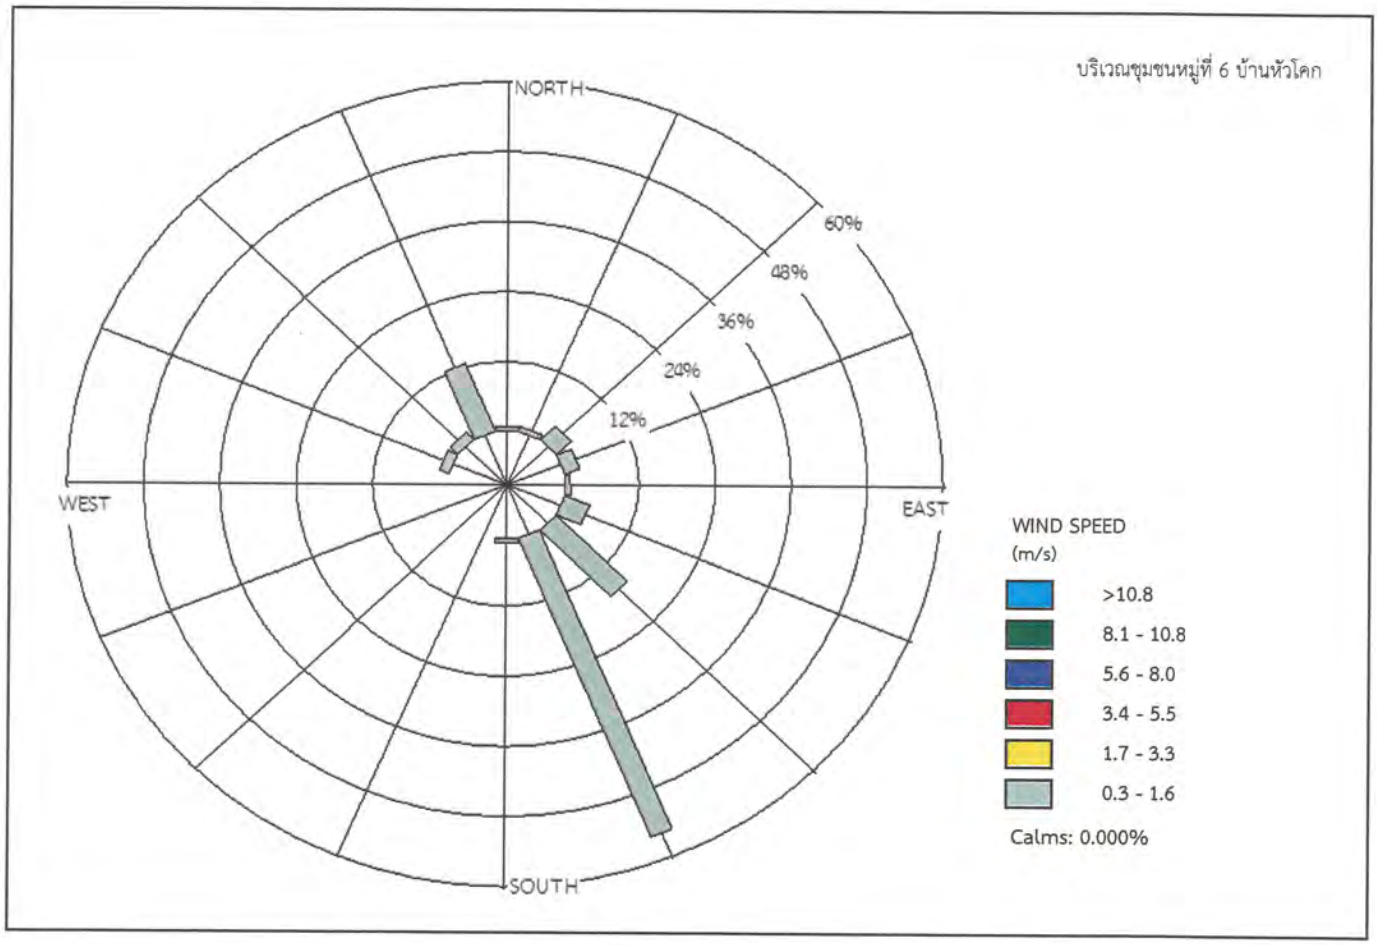

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

Wind Speed / Wind Direction	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	0.833	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.833	-	-	-	-
NE (34°-56°)	0.833	-	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	0.833	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	10.000	-	-	-	-
SE (124°-146°)	18.333	0.833	-	-	-
SSE (146°-169°)	12.500	-	-	-	-
S (169°-191°)	6.667	-	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	5.833	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	19.169	10.833	-	-	-
W (259°-281°)	1.667	1.667	-	-	-
WNW (281°-304°)	8.333	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	0.833	-	-	-	-
Total	86.667	13.333	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด														
	เดือนตุลาคม 2568														
	24-25			25-26			26-27			27-28			28-29		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	0.9	3.2	WNW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	NNE
16:00-17:00	1.3	4.8	WNW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	NNW	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	NE
17:00-18:00	0.9	3.2	WNW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	ESE
18:00-19:00	0.4	1.6	WNW	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	W	0.4	1.6	S
19:00-20:00	0.4	1.6	WNW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	SSE
20:00-21:00	0.4	1.6	WNW	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSE
21:00-22:00	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	S
22:00-23:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SE
23:00-00:00	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SE
00:00-01:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE
01:00-02:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE
02:00-03:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	ESE
03:00-04:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SSE	0.4	1.6	ESE
04:00-05:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE
05:00-06:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	ESE
06:00-07:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	SE	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	ESE	0.4	1.6	ESE
07:00-08:00	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE
08:00-09:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	SE	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	E	0.4	1.6	ESE
09:00-10:00	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	W
10:00-11:00	1.3	4.8	WSW	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	W
11:00-12:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	WNW
12:00-13:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WNW
13:00-14:00	0.9	3.2	SSE	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	SE	1.8	6.4	W	0.9	3.2	WNW
14:00-15:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	N	1.3	4.8	WNW
อุณหภูมิ เฉลี่ย (°C)	31.5			31.1			31.1			30.9			31.0		
ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย (mmHg)	755.63			758.16			755.45			758.53			755.94		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	24-29 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

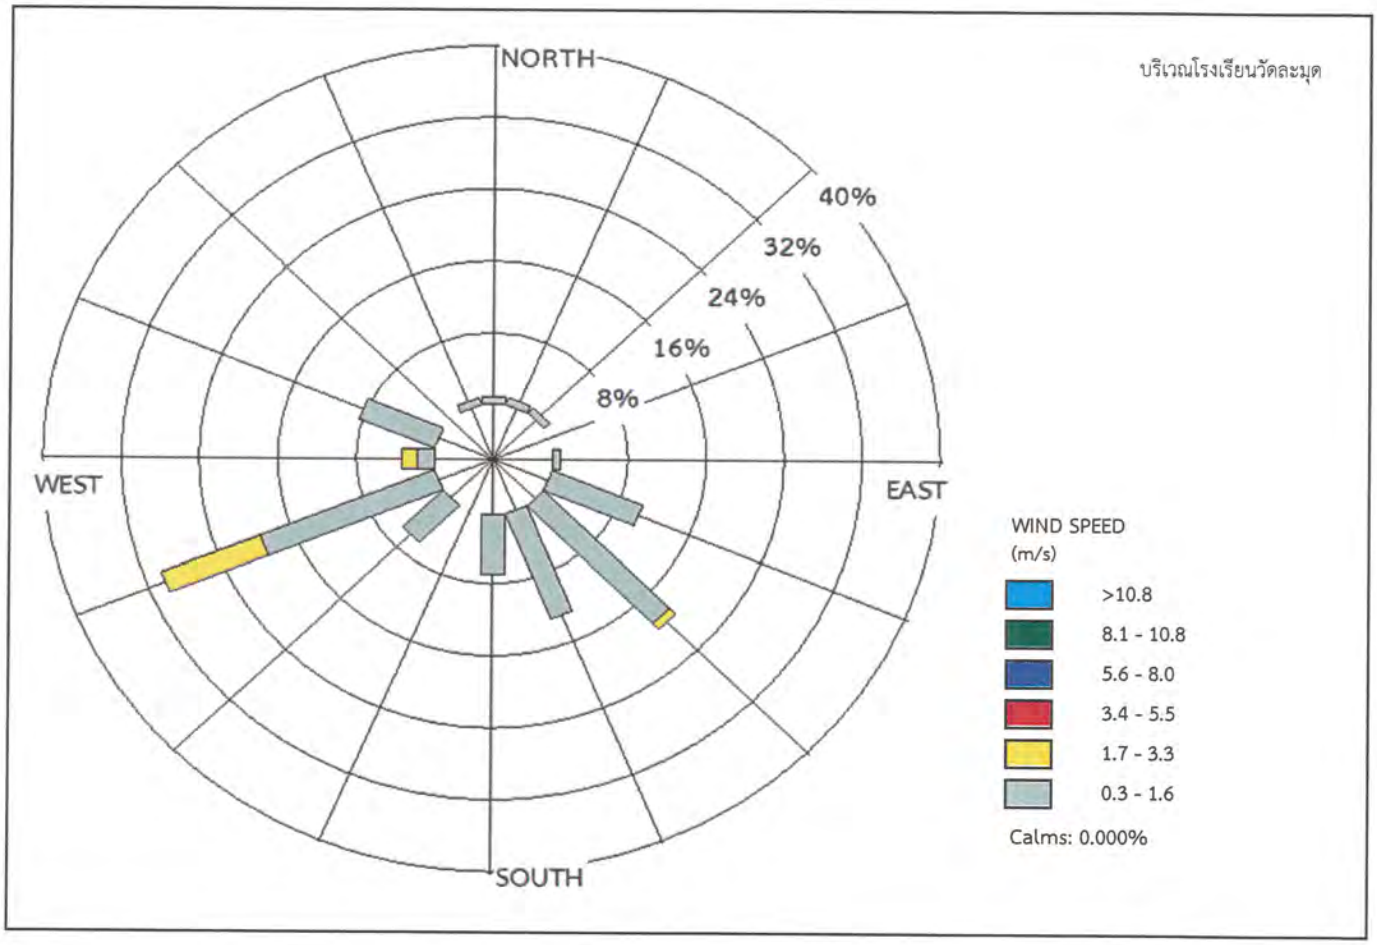

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

ภาคผนวก 3-1 (ข)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากท่าเรือ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY114/12/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 2 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 8 ธันวาคม 2568

จุดตรวจวัด	ระบบควบคุมฝุ่นละออง	ค่าความทึบแสง (%)										ค่าเฉลี่ย (%)
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9	ครั้งที่ 10	
บริเวณท่าเทียบเรือ 3	เปิดสเปรย์น้ำ	3.2	3.1	3.5	3.3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.3	3.22
บริเวณท่าเทียบเรือ 4	เปิดสเปรย์น้ำ	3.2	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.2	3.5	3.4	3.2	3.27
บริเวณท่าเทียบเรือ 5	เปิดสเปรย์น้ำ	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.26
ค่ามาตรฐาน												ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากท่าเรือ พ.ศ. 2550
ตรวจวัดช่วงเวลา 12:10-12:40 น.
ลักษณะกิจกรรม = ตรวจวัดขณะขนถ่ายวัตถุดิบจากสายพานลงเรือ โดยขณะลำเลียงมีฝุ่นเล็กน้อย
วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดค่าความทึบแสง (Smoke Opacity Meter)

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
ว-011-ค-0031
08 / 12 / 68

ภาคผนวก 3-1 (ค)

ผลการตรวจวัดเสียง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	51.3	53.4	49.9	49.0
14:05-14:10	50.3		49.6	
14:10-14:15	50.0		45.6	
14:15-14:20	48.5		44.5	
14:20-14:25	51.1		48.0	
14:25-14:30	53.9		52.7	
14:30-14:35	53.8		52.7	
14:35-14:40	57.2		50.0	
14:40-14:45	51.5		49.0	
14:45-14:50	57.0		52.2	
14:50-14:55	54.7		48.0	
14:55-15:00	51.8		45.0	
15:00-15:05	47.1	49.9	46.0	46.3
15:05-15:10	52.5		48.3	
15:10-15:15	53.5		47.0	
15:15-15:20	52.2		45.8	
15:20-15:25	47.5		45.3	
15:25-15:30	48.6		46.0	
15:30-15:35	48.4		46.3	
15:35-15:40	48.0		46.5	
15:40-15:45	48.4		46.7	
15:45-15:50	49.3		47.3	
15:50-15:55	48.3		46.1	
15:55-16:00	47.9		46.3	
16:00-16:05	48.9	49.5	47.0	46.1
16:05-16:10	51.0		49.1	
16:10-16:15	50.6		45.8	
16:15-16:20	47.7		45.5	
16:20-16:25	51.9		45.4	
16:25-16:30	49.8		45.8	
16:30-16:35	47.5		46.4	
16:35-16:40	49.8		46.1	
16:40-16:45	50.0		46.4	
16:45-16:50	48.0		46.5	
16:50-16:55	47.5		46.1	
16:55-17:00	47.7		46.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	47.4	48.8	45.9	45.9
17:05-17:10	47.1		46.1	
17:10-17:15	50.9		45.7	
17:15-17:20	46.5		45.6	
17:20-17:25	46.7		45.7	
17:25-17:30	46.8		45.8	
17:30-17:35	52.6		46.3	
17:35-17:40	49.7		46.1	
17:40-17:45	47.4		46.4	
17:45-17:50	49.0		46.7	
17:50-17:55	47.6		46.5	
17:55-18:00	48.2		45.7	
18:00-18:05	47.3	47.6	45.5	46.0
18:05-18:10	46.9		46.0	
18:10-18:15	48.3		46.3	
18:15-18:20	47.2		46.0	
18:20-18:25	46.8		45.8	
18:25-18:30	47.8		46.4	
18:30-18:35	47.4		46.3	
18:35-18:40	49.7		46.1	
18:40-18:45	47.5		45.8	
18:45-18:50	48.0		46.3	
18:50-18:55	46.9		45.9	
18:55-19:00	46.7		45.8	
19:00-19:05	46.9	47.5	46.0	46.5
19:05-19:10	47.3		46.5	
19:10-19:15	47.8		46.5	
19:15-19:20	48.1		46.9	
19:20-19:25	47.5		47.1	
19:25-19:30	48.0		47.0	
19:30-19:35	47.7		46.7	
19:35-19:40	47.2		45.9	
19:40-19:45	47.4		46.1	
19:45-19:50	47.1		46.3	
19:50-19:55	46.9		46.1	
19:55-20:00	47.6		46.6	
20:00-20:05	47.5	47.3	46.5	46.2
20:05-20:10	47.1		46.3	
20:10-20:15	47.3		46.4	
20:15-20:20	47.3		46.3	
20:20-20:25	47.4		46.2	
20:25-20:30	47.1		46.1	
20:30-20:35	47.2		46.0	
20:35-20:40	47.0		45.9	
20:40-20:45	46.5		45.8	
20:45-20:50	47.0		45.9	
20:50-20:55	47.4		46.6	
20:55-21:00	48.4		47.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	48.1	47.0	47.0	45.4
21:05-21:10	48.2		46.9	
21:10-21:15	47.5		46.1	
21:15-21:20	46.7		44.0	
21:20-21:25	46.7		44.0	
21:25-21:30	46.2		45.4	
21:30-21:35	47.2		45.8	
21:35-21:40	46.8		45.8	
21:40-21:45	47.6		45.9	
21:45-21:50	45.9		45.0	
21:50-21:55	46.5		44.0	
21:55-22:00	45.8		45.0	
22:00-22:05	46.9	45.9	45.1	44.6
22:05-22:10	46.3		45.4	
22:10-22:15	45.7		44.7	
22:15-22:20	47.3		44.9	
22:20-22:25	46.1		44.6	
22:25-22:30	45.6		44.4	
22:30-22:35	45.3		44.2	
22:35-22:40	45.4		44.5	
22:40-22:45	45.2		44.3	
22:45-22:50	44.9		44.3	
22:50-22:55	45.3		44.6	
22:55-23:00	46.2		45.3	
23:00-23:05	46.4	46.0	45.6	45.0
23:05-23:10	46.1		45.3	
23:10-23:15	45.7		44.7	
23:15-23:20	45.8		44.9	
23:20-23:25	46.3		45.4	
23:25-23:30	45.9		45.0	
23:30-23:35	46.0		45.4	
23:35-23:40	46.1		45.2	
23:40-23:45	46.2		45.0	
23:45-23:50	46.1		45.4	
23:50-23:55	46.1		44.0	
23:55-00:00	45.5		44.6	
00:00-00:05	45.6	45.7	44.7	44.3
00:05-00:10	45.4		44.6	
00:10-00:15	45.7		44.7	
00:15-00:20	48.4		43.0	
00:20-00:25	45.5		44.6	
00:25-00:30	45.5		44.7	
00:30-00:35	45.1		44.3	
00:35-00:40	46.2		44.4	
00:40-00:45	45.3		44.0	
00:45-00:50	45.6		43.8	
00:50-00:55	44.4		43.8	
00:55-01:00	44.4		43.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	44.0	44.7	43.5	44.0
01:05-01:10	44.3		43.6	
01:10-01:15	44.8		44.1	
01:15-01:20	45.1		44.4	
01:20-01:25	45.3		44.5	
01:25-01:30	45.4		44.3	
01:30-01:35	44.9		44.3	
01:35-01:40	44.7		44.1	
01:40-01:45	44.6		44.0	
01:45-01:50	44.4		43.8	
01:50-01:55	44.8		44.0	
01:55-02:00	44.3		43.6	
02:00-02:05	44.5	45.0	43.8	44.4
02:05-02:10	44.9		44.4	
02:10-02:15	45.2		44.6	
02:15-02:20	45.0		44.6	
02:20-02:25	44.9		44.4	
02:25-02:30	44.9		44.4	
02:30-02:35	44.9		44.4	
02:35-02:40	45.0		44.5	
02:40-02:45	45.1		44.6	
02:45-02:50	45.3		44.7	
02:50-02:55	45.1		44.6	
02:55-03:00	44.9		43.9	
03:00-03:05	44.4	45.6	43.9	43.7
03:05-03:10	44.4		43.6	
03:10-03:15	44.2		43.5	
03:15-03:20	44.6		43.7	
03:20-03:25	43.8		43.4	
03:25-03:30	44.2		43.6	
03:30-03:35	44.2		43.7	
03:35-03:40	44.3		43.7	
03:40-03:45	44.7		43.7	
03:45-03:50	45.3		43.8	
03:50-03:55	48.8		48.0	
03:55-04:00	49.0		48.3	
04:00-04:05	49.5	48.5	48.6	46.0
04:05-04:10	49.4		48.6	
04:10-04:15	49.9		48.8	
04:15-04:20	49.1		48.5	
04:20-04:25	49.5		48.6	
04:25-04:30	49.6		48.7	
04:30-04:35	49.6		46.0	
04:35-04:40	47.0		45.2	
04:40-04:45	48.0		44.9	
04:45-04:50	46.5		44.8	
04:50-04:55	45.5		44.5	
04:55-05:00	45.8		44.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	45.5	46.9	44.4	44.5
05:05-05:10	44.9		44.0	
05:10-05:15	46.9		44.4	
05:15-05:20	47.7		44.6	
05:20-05:25	45.2		44.3	
05:25-05:30	44.9		44.2	
05:30-05:35	45.8		44.5	
05:35-05:40	46.4		44.6	
05:40-05:45	46.2		44.9	
05:45-05:50	47.5		45.1	
05:50-05:55	47.3		45.7	
05:55-06:00	50.6		46.1	
06:00-06:05	51.0	49.1	45.0	45.8
06:05-06:10	49.6		47.0	
06:10-06:15	48.8		46.4	
06:15-06:20	47.4		45.6	
06:20-06:25	49.4		45.8	
06:25-06:30	47.6		45.6	
06:30-06:35	49.6		46.2	
06:35-06:40	47.4		46.0	
06:40-06:45	48.7		46.7	
06:45-06:50	51.8		46.2	
06:50-06:55	47.5		45.4	
06:55-07:00	48.1		45.7	
07:00-07:05	46.0	50.8	45.0	46.8
07:05-07:10	49.7		46.0	
07:10-07:15	48.4		46.8	
07:15-07:20	49.3		47.3	
07:20-07:25	47.9		46.5	
07:25-07:30	49.4		47.0	
07:30-07:35	50.0		46.0	
07:35-07:40	51.0		48.5	
07:40-07:45	52.2		51.0	
07:45-07:50	54.0		50.0	
07:50-07:55	54.2		48.0	
07:55-08:00	49.7		46.8	
08:00-08:05	50.7	52.6	47.0	48.4
08:05-08:10	51.0		48.4	
08:10-08:15	52.0		48.6	
08:15-08:20	54.8		48.4	
08:20-08:25	52.9		48.6	
08:25-08:30	50.9		48.4	
08:30-08:35	51.5		47.9	
08:35-08:40	52.9		49.0	
08:40-08:45	53.0		49.0	
08:45-08:50	54.6		49.4	
08:50-08:55	50.4		48.2	
08:55-09:00	53.7		48.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	54.0	53.9	49.2	48.8
09:05-09:10	53.2		50.2	
09:10-09:15	57.1		49.3	
09:15-09:20	54.7		49.6	
09:20-09:25	52.0		48.4	
09:25-09:30	53.0		49.2	
09:30-09:35	55.0		47.5	
09:35-09:40	50.0		46.8	
09:40-09:45	53.8		47.9	
09:45-09:50	54.3		48.8	
09:50-09:55	52.1		48.8	
09:55-10:00	53.2		49.0	
10:00-10:05	53.0	54.1	48.8	48.8
10:05-10:10	51.4		48.0	
10:10-10:15	51.1		46.5	
10:15-10:20	52.4		47.7	
10:20-10:25	54.1		50.3	
10:25-10:30	56.8		49.4	
10:30-10:35	54.7		48.8	
10:35-10:40	53.7		50.2	
10:40-10:45	52.9		52.1	
10:45-10:50	53.2		52.4	
10:50-10:55	53.9		52.5	
10:55-11:00	57.0		47.7	
11:00-11:05	52.9	49.7	46.5	45.6
11:05-11:10	52.0		47.8	
11:10-11:15	50.2		46.8	
11:15-11:20	47.1		45.4	
11:20-11:25	49.6		45.3	
11:25-11:30	50.0		45.7	
11:30-11:35	49.0		46.3	
11:35-11:40	49.5		46.3	
11:40-11:45	48.4		45.6	
11:45-11:50	48.0		45.5	
11:50-11:55	47.3		44.9	
11:55-12:00	47.5		44.8	
12:00-12:05	46.4	49.2	44.9	45.5
12:05-12:10	48.5		45.5	
12:10-12:15	46.7		45.2	
12:15-12:20	48.0		45.5	
12:20-12:25	46.6		45.1	
12:25-12:30	48.5		45.7	
12:30-12:35	47.3		44.8	
12:35-12:40	47.4		46.6	
12:40-12:45	52.0		47.1	
12:45-12:50	51.4		50.5	
12:50-12:55	51.0		50.4	
12:55-13:00	50.8		48.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.1	51.4	50.2	46.6
13:05-13:10	53.4		51.0	
13:10-13:15	52.9		48.0	
13:15-13:20	49.0		44.5	
13:20-13:25	48.2		46.6	
13:25-13:30	52.6		48.0	
13:30-13:35	54.5		49.3	
13:35-13:40	52.6		47.0	
13:40-13:45	47.9		45.0	
13:45-13:50	49.8		45.0	
13:50-13:55	48.0		45.9	
13:55-14:00	47.4		45.7	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	49.7	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	45.9	-		
L_{max} [dB(A)]	86.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	54.0	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.8	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05/11/68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	46.9	47.3	44.9	44.9
14:05-14:10	47.7		45.5	
14:10-14:15	47.5		46.3	
14:15-14:20	48.5		46.0	
14:20-14:25	47.4		46.1	
14:25-14:30	47.8		45.7	
14:30-14:35	47.5		45.1	
14:35-14:40	49.0		44.0	
14:40-14:45	45.1		44.0	
14:45-14:50	45.3		44.0	
14:50-14:55	46.0		44.4	
14:55-15:00	47.1		44.8	
15:00-15:05	47.4	48.6	45.1	44.4
15:05-15:10	46.3		44.2	
15:10-15:15	46.1		44.1	
15:15-15:20	48.0		44.0	
15:20-15:25	50.0		44.9	
15:25-15:30	49.2		44.6	
15:30-15:35	47.1		44.9	
15:35-15:40	50.0		44.7	
15:40-15:45	51.1		44.2	
15:45-15:50	50.0		44.5	
15:50-15:55	48.6		44.3	
15:55-16:00	46.0		44.4	
16:00-16:05	48.4	49.8	45.0	45.3
16:05-16:10	49.0		46.6	
16:10-16:15	46.8		44.3	
16:15-16:20	46.8		44.3	
16:20-16:25	49.0		45.3	
16:25-16:30	46.4		46.0	
16:30-16:35	53.4		48.0	
16:35-16:40	52.2		48.6	
16:40-16:45	52.6		46.7	
16:45-16:50	50.3		45.6	
16:50-16:55	47.4		45.0	
16:55-17:00	46.6		44.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	46.0	51.5	44.7	50.1
17:05-17:10	50.2		45.3	
17:10-17:15	51.0		48.3	
17:15-17:20	52.2		50.1	
17:20-17:25	52.1		50.0	
17:25-17:30	54.6		50.1	
17:30-17:35	50.9		50.1	
17:35-17:40	50.6		50.0	
17:40-17:45	51.5		50.4	
17:45-17:50	52.4		50.1	
17:50-17:55	50.9		50.3	
17:55-18:00	51.2		50.2	
18:00-18:05	51.7	52.1	50.5	50.5
18:05-18:10	51.2		50.2	
18:10-18:15	51.3		50.1	
18:15-18:20	51.8		50.7	
18:20-18:25	51.8		50.6	
18:25-18:30	50.9		49.9	
18:30-18:35	51.2		50.3	
18:35-18:40	51.5		50.5	
18:40-18:45	51.9		50.7	
18:45-18:50	52.0		50.6	
18:50-18:55	52.0		51.3	
18:55-19:00	55.7		50.5	
19:00-19:05	51.7	53.5	50.9	50.5
19:05-19:10	52.0		51.4	
19:10-19:15	52.5		51.5	
19:15-19:20	53.0		53.0	
19:20-19:25	55.7		51.6	
19:25-19:30	57.5		50.4	
19:30-19:35	52.6		50.0	
19:35-19:40	51.0		50.1	
19:40-19:45	50.7		50.0	
19:45-19:50	55.7		50.6	
19:50-19:55	52.0		50.5	
19:55-20:00	51.2		50.4	
20:00-20:05	52.6	52.0	51.2	48.0
20:05-20:10	53.0		50.0	
20:10-20:15	52.3		49.0	
20:15-20:20	52.2		48.0	
20:20-20:25	52.2		48.6	
20:25-20:30	52.2		47.0	
20:30-20:35	52.0		48.5	
20:35-20:40	52.0		48.0	
20:40-20:45	52.1		47.6	
20:45-20:50	51.4		47.5	
20:50-20:55	49.1		47.9	
20:55-21:00	52.0		46.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	48.6	48.5	47.7	47.1
21:05-21:10	48.4		47.0	
21:10-21:15	48.2		46.0	
21:15-21:20	48.2		47.4	
21:20-21:25	48.7		47.7	
21:25-21:30	48.9		48.2	
21:30-21:35	48.9		48.2	
21:35-21:40	48.7		46.0	
21:40-21:45	48.8		46.3	
21:45-21:50	48.3		47.0	
21:50-21:55	47.7		47.1	
21:55-22:00	48.4		47.1	
22:00-22:05	47.6	47.9	46.9	45.5
22:05-22:10	48.0		46.9	
22:10-22:15	47.8		45.0	
22:15-22:20	47.7		46.9	
22:20-22:25	47.7		45.2	
22:25-22:30	47.7		46.0	
22:30-22:35	47.7		46.3	
22:35-22:40	48.3		45.5	
22:40-22:45	48.0		45.0	
22:45-22:50	48.2		45.3	
22:50-22:55	48.0		45.0	
22:55-23:00	47.6		45.5	
23:00-23:05	48.4	46.0	45.0	43.5
23:05-23:10	47.5		46.9	
23:10-23:15	48.5		47.0	
23:15-23:20	47.4		44.0	
23:20-23:25	44.7		43.5	
23:25-23:30	43.9		43.0	
23:30-23:35	44.2		43.3	
23:35-23:40	44.4		43.8	
23:40-23:45	45.3		43.9	
23:45-23:50	44.3		43.0	
23:50-23:55	44.1		43.5	
23:55-00:00	44.8		43.1	
00:00-00:05	43.9	43.9	43.0	43.0
00:05-00:10	44.5		43.1	
00:10-00:15	43.9		42.8	
00:15-00:20	43.9		42.9	
00:20-00:25	43.3		42.8	
00:25-00:30	43.5		42.9	
00:30-00:35	43.6		43.0	
00:35-00:40	43.8		43.2	
00:40-00:45	44.2		43.5	
00:45-00:50	43.9		43.3	
00:50-00:55	44.3		43.3	
00:55-01:00	44.3		43.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	44.0	44.0	43.5	43.3
01:05-01:10	44.2		43.6	
01:10-01:15	44.4		43.6	
01:15-01:20	44.0		43.5	
01:20-01:25	44.0		43.3	
01:25-01:30	44.4		43.0	
01:30-01:35	44.0		43.6	
01:35-01:40	43.9		43.4	
01:40-01:45	43.7		43.1	
01:45-01:50	43.5		43.0	
01:50-01:55	43.6		43.1	
01:55-02:00	43.9		43.3	
02:00-02:05	43.7	43.6	43.0	43.0
02:05-02:10	43.6		43.0	
02:10-02:15	43.6		43.1	
02:15-02:20	43.7		43.1	
02:20-02:25	43.9		43.1	
02:25-02:30	43.7		43.2	
02:30-02:35	43.7		43.1	
02:35-02:40	43.5		42.8	
02:40-02:45	43.3		42.8	
02:45-02:50	43.4		42.9	
02:50-02:55	43.5		42.9	
02:55-03:00	43.8		43.2	
03:00-03:05	43.6	43.8	43.0	43.0
03:05-03:10	43.4		42.9	
03:10-03:15	43.8		43.1	
03:15-03:20	43.9		43.1	
03:20-03:25	43.5		42.9	
03:25-03:30	43.4		42.8	
03:30-03:35	43.4		42.9	
03:35-03:40	43.5		42.9	
03:40-03:45	44.8		43.2	
03:45-03:50	43.9		43.4	
03:50-03:55	44.2		43.3	
03:55-04:00	43.9		43.3	
04:00-04:05	43.9	44.4	43.3	43.3
04:05-04:10	43.8		43.2	
04:10-04:15	44.3		43.6	
04:15-04:20	44.1		43.5	
04:20-04:25	43.8		43.3	
04:25-04:30	43.7		43.0	
04:30-04:35	44.1		43.0	
04:35-04:40	43.6		42.5	
04:40-04:45	45.0		43.3	
04:45-04:50	46.2		44.0	
04:50-04:55	45.6		43.0	
04:55-05:00	44.3		43.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	46.0	48.8	43.3	46.0
05:05-05:10	47.0		44.6	
05:10-05:15	48.0		46.0	
05:15-05:20	49.9		46.3	
05:20-05:25	50.0		45.0	
05:25-05:30	48.5		45.3	
05:30-05:35	49.6		46.0	
05:35-05:40	48.0		47.0	
05:40-05:45	50.5		46.3	
05:45-05:50	47.0		46.0	
05:50-05:55	49.0		47.0	
05:55-06:00	49.6		47.0	
06:00-06:05	50.0	52.2	46.5	47.0
06:05-06:10	49.5		46.0	
06:10-06:15	50.0		48.0	
06:15-06:20	51.0		46.7	
06:20-06:25	52.3		49.6	
06:25-06:30	54.7		49.8	
06:30-06:35	52.7		47.0	
06:35-06:40	51.6		49.0	
06:40-06:45	54.0		47.5	
06:45-06:50	53.3		48.0	
06:50-06:55	53.0		45.2	
06:55-07:00	50.5		46.7	
07:00-07:05	50.3	52.5	46.2	46.6
07:05-07:10	52.0		46.3	
07:10-07:15	50.3		48.5	
07:15-07:20	54.4		46.6	
07:20-07:25	51.0		46.6	
07:25-07:30	51.9		46.6	
07:30-07:35	51.0		46.2	
07:35-07:40	51.2		49.0	
07:40-07:45	55.3		51.2	
07:45-07:50	53.3		52.3	
07:50-07:55	53.0		50.0	
07:55-08:00	52.6		50.2	
08:00-08:05	54.0	55.1	52.5	51.4
08:05-08:10	56.0		53.2	
08:10-08:15	56.9		52.0	
08:15-08:20	55.7		51.4	
08:20-08:25	54.5		51.9	
08:25-08:30	55.0		52.1	
08:30-08:35	54.2		51.0	
08:35-08:40	53.6		50.2	
08:40-08:45	55.0		51.3	
08:45-08:50	54.2		52.2	
08:50-08:55	56.0		50.6	
08:55-09:00	54.6		51.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	55.2	55.1	52.4	50.4
09:05-09:10	53.8		51.8	
09:10-09:15	57.0		48.1	
09:15-09:20	55.0		50.4	
09:20-09:25	52.4		51.0	
09:25-09:30	51.9		50.1	
09:30-09:35	52.2		50.4	
09:35-09:40	55.0		53.3	
09:40-09:45	59.9		51.2	
09:45-09:50	56.0		50.0	
09:50-09:55	53.4		49.5	
09:55-10:00	51.0		48.1	
10:00-10:05	55.0	55.9	51.0	51.0
10:05-10:10	57.4		52.2	
10:10-10:15	56.9		52.3	
10:15-10:20	55.6		50.3	
10:20-10:25	54.8		48.7	
10:25-10:30	55.6		55.0	
10:30-10:35	56.0		54.7	
10:35-10:40	59.9		51.4	
10:40-10:45	54.8		51.0	
10:45-10:50	55.7		50.0	
10:50-10:55	51.8		50.1	
10:55-11:00	50.8		47.5	
11:00-11:05	48.8	53.7	45.3	47.3
11:05-11:10	47.5		44.6	
11:10-11:15	49.6		46.1	
11:15-11:20	51.2		47.3	
11:20-11:25	54.0		53.5	
11:25-11:30	55.2		50.0	
11:30-11:35	55.4		49.7	
11:35-11:40	56.7		50.6	
11:40-11:45	54.6		51.0	
11:45-11:50	56.0		49.6	
11:50-11:55	54.4		47.1	
11:55-12:00	50.2		46.1	
12:00-12:05	50.4	53.4	46.2	47.8
12:05-12:10	50.3		47.2	
12:10-12:15	53.3		47.9	
12:15-12:20	50.0		47.0	
12:20-12:25	52.6		48.0	
12:25-12:30	51.0		46.6	
12:30-12:35	49.9		46.5	
12:35-12:40	52.8		48.5	
12:40-12:45	55.2		47.8	
12:45-12:50	54.6		52.5	
12:50-12:55	56.7		53.3	
12:55-13:00	56.4		53.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	59.8	55.9	54.4	50.4
13:05-13:10	56.0		53.0	
13:10-13:15	59.7		50.0	
13:15-13:20	55.0		48.2	
13:20-13:25	54.7		51.0	
13:25-13:30	52.2		50.4	
13:30-13:35	53.1		50.3	
13:35-13:40	56.1		50.6	
13:40-13:45	55.2		50.4	
13:45-13:50	51.8		50.4	
13:50-13:55	53.0		48.0	
13:55-14:00	54.5		47.9	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	46.6	-		
L_{max} [dB(A)]	93.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	55.1	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.8	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	57.3	55.3	50.0	49.6
14:05-14:10	53.0		48.5	
14:10-14:15	52.0		49.6	
14:15-14:20	55.0		50.2	
14:20-14:25	57.5		49.0	
14:25-14:30	55.3		50.0	
14:30-14:35	55.8		50.2	
14:35-14:40	57.2		51.0	
14:40-14:45	58.1		50.3	
14:45-14:50	52.2		47.4	
14:50-14:55	51.2		47.9	
14:55-15:00	51.3		47.3	
15:00-15:05	53.7	53.6	48.4	48.4
15:05-15:10	54.0		50.0	
15:10-15:15	55.0		51.0	
15:15-15:20	53.6		49.0	
15:20-15:25	52.3		46.7	
15:25-15:30	51.2		47.5	
15:30-15:35	53.8		47.0	
15:35-15:40	55.5		47.4	
15:40-15:45	51.6		48.0	
15:45-15:50	54.0		49.6	
15:50-15:55	52.6		50.2	
15:55-16:00	53.3		49.5	
16:00-16:05	54.8	50.9	49.3	46.5
16:05-16:10	51.0		46.2	
16:10-16:15	50.2		45.5	
16:15-16:20	47.4		45.6	
16:20-16:25	50.6		47.1	
16:25-16:30	49.1		46.2	
16:30-16:35	50.2		46.5	
16:35-16:40	51.7		47.3	
16:40-16:45	49.9		47.2	
16:45-16:50	49.9		46.5	
16:50-16:55	52.0		46.9	
16:55-17:00	48.5		46.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	48.6	53.8	46.5	48.3
17:05-17:10	51.0		48.3	
17:10-17:15	53.3		49.0	
17:15-17:20	51.0		47.5	
17:20-17:25	49.0		46.4	
17:25-17:30	47.8		45.7	
17:30-17:35	51.0		46.2	
17:35-17:40	53.0		49.9	
17:40-17:45	56.0		50.2	
17:45-17:50	58.7		51.0	
17:50-17:55	57.4		50.3	
17:55-18:00	53.0		48.6	
18:00-18:05	52.2	51.6	47.9	46.9
18:05-18:10	50.0		47.0	
18:10-18:15	51.1		45.6	
18:15-18:20	52.3		47.5	
18:20-18:25	51.6		48.0	
18:25-18:30	50.3		48.6	
18:30-18:35	53.0		49.0	
18:35-18:40	53.5		46.9	
18:40-18:45	53.7		45.7	
18:45-18:50	51.0		45.4	
18:50-18:55	49.0		45.8	
18:55-19:00	46.6		44.9	
19:00-19:05	46.1	47.6	44.8	44.5
19:05-19:10	46.4		44.9	
19:10-19:15	48.0		45.0	
19:15-19:20	48.6		44.5	
19:20-19:25	47.0		44.3	
19:25-19:30	46.3		44.5	
19:30-19:35	47.0		44.8	
19:35-19:40	48.0		44.4	
19:40-19:45	49.0		44.5	
19:45-19:50	48.9		44.4	
19:50-19:55	47.5		44.6	
19:55-20:00	46.4		44.8	
20:00-20:05	46.1	46.8	44.8	44.8
20:05-20:10	45.6		44.8	
20:10-20:15	47.2		44.9	
20:15-20:20	48.2		45.1	
20:20-20:25	48.3		45.0	
20:25-20:30	45.8		44.7	
20:30-20:35	46.2		44.8	
20:35-20:40	47.6		45.0	
20:40-20:45	47.2		44.8	
20:45-20:50	46.4		44.5	
20:50-20:55	45.3		44.2	
20:55-21:00	46.0		44.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	45.5	45.2	44.5	44.2
21:05-21:10	45.2		44.3	
21:10-21:15	45.7		44.5	
21:15-21:20	44.9		44.2	
21:20-21:25	44.6		43.9	
21:25-21:30	45.8		44.2	
21:30-21:35	46.4		44.3	
21:35-21:40	44.5		43.6	
21:40-21:45	45.1		43.6	
21:45-21:50	44.9		43.8	
21:50-21:55	44.5		43.7	
21:55-22:00	45.4		44.3	
22:00-22:05	47.0	45.0	44.3	43.7
22:05-22:10	45.7		44.0	
22:10-22:15	45.1		43.9	
22:15-22:20	45.3		43.6	
22:20-22:25	44.0		43.5	
22:25-22:30	44.4		43.6	
22:30-22:35	44.5		44.0	
22:35-22:40	44.8		43.9	
22:40-22:45	44.3		43.6	
22:45-22:50	44.2		43.5	
22:50-22:55	44.4		43.7	
22:55-23:00	44.9		43.7	
23:00-23:05	43.9	44.1	43.5	43.3
23:05-23:10	44.7		43.6	
23:10-23:15	44.1		43.4	
23:15-23:20	43.7		43.3	
23:20-23:25	43.9		42.0	
23:25-23:30	43.6		41.0	
23:30-23:35	45.0		41.6	
23:35-23:40	44.4		43.8	
23:40-23:45	44.3		42.0	
23:45-23:50	43.9		43.5	
23:50-23:55	43.8		43.3	
23:55-00:00	43.7		43.2	
00:00-00:05	44.6	43.9	42.5	43.1
00:05-00:10	43.7		43.1	
00:10-00:15	43.6		43.0	
00:15-00:20	43.9		43.4	
00:20-00:25	43.6		43.0	
00:25-00:30	43.6		43.1	
00:30-00:35	43.6		43.1	
00:35-00:40	43.5		43.0	
00:40-00:45	44.9		43.2	
00:45-00:50	43.9		43.3	
00:50-00:55	43.8		43.3	
00:55-01:00	43.8		43.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	45.7	44.8	43.5	43.5
01:05-01:10	44.0		43.5	
01:10-01:15	44.2		43.5	
01:15-01:20	44.2		43.7	
01:20-01:25	44.3		43.8	
01:25-01:30	47.9		43.9	
01:30-01:35	44.2		43.5	
01:35-01:40	43.9		43.4	
01:40-01:45	44.2		43.5	
01:45-01:50	44.0		43.3	
01:50-01:55	44.8		42.2	
01:55-02:00	44.0		43.6	
02:00-02:05	44.1	44.4	43.6	43.7
02:05-02:10	44.8		43.9	
02:10-02:15	44.3		43.7	
02:15-02:20	44.6		43.9	
02:20-02:25	44.5		43.8	
02:25-02:30	44.2		43.6	
02:30-02:35	44.3		43.6	
02:35-02:40	44.1		43.5	
02:40-02:45	44.4		43.7	
02:45-02:50	44.4		43.5	
02:50-02:55	45.0		44.2	
02:55-03:00	44.4		43.7	
03:00-03:05	44.6	45.7	44.0	43.5
03:05-03:10	45.3		43.8	
03:10-03:15	44.4		43.7	
03:15-03:20	45.6		44.5	
03:20-03:25	46.0		44.8	
03:25-03:30	47.5		42.2	
03:30-03:35	44.3		43.6	
03:35-03:40	43.9		43.4	
03:40-03:45	43.9		43.3	
03:45-03:50	43.7		43.3	
03:50-03:55	48.0		43.5	
03:55-04:00	47.9		43.1	
04:00-04:05	44.0	44.9	43.4	43.3
04:05-04:10	46.0		42.0	
04:10-04:15	45.0		42.2	
04:15-04:20	44.3		43.3	
04:20-04:25	43.7		43.1	
04:25-04:30	46.6		43.0	
04:30-04:35	44.1		43.3	
04:35-04:40	46.0		43.4	
04:40-04:45	45.3		43.8	
04:45-04:50	44.3		43.8	
04:50-04:55	44.5		44.0	
04:55-05:00	44.4		43.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	44.5	46.3	43.7	45.1
05:05-05:10	44.4		43.8	
05:10-05:15	44.3		43.7	
05:15-05:20	45.7		45.1	
05:20-05:25	46.3		45.0	
05:25-05:30	47.0		45.2	
05:30-05:35	45.5		43.9	
05:35-05:40	46.7		45.1	
05:40-05:45	46.5		45.3	
05:45-05:50	46.5		45.5	
05:50-05:55	48.7		45.2	
05:55-06:00	47.7		46.0	
06:00-06:05	48.7	52.0	45.3	47.0
06:05-06:10	50.1		46.7	
06:10-06:15	46.9		45.5	
06:15-06:20	47.5		45.6	
06:20-06:25	49.0		45.7	
06:25-06:30	51.4		47.0	
06:30-06:35	52.0		48.4	
06:35-06:40	50.3		50.0	
06:40-06:45	52.2		48.7	
06:45-06:50	53.6		50.6	
06:50-06:55	55.7		51.6	
06:55-07:00	55.5		51.7	
07:00-07:05	53.7	55.2	51.4	51.0
07:05-07:10	53.3		50.9	
07:10-07:15	55.7		52.7	
07:15-07:20	55.0		51.0	
07:20-07:25	57.4		50.0	
07:25-07:30	53.3		49.6	
07:30-07:35	54.0		50.0	
07:35-07:40	55.6		50.2	
07:40-07:45	56.0		51.3	
07:45-07:50	54.7		52.2	
07:50-07:55	55.6		53.2	
07:55-08:00	56.3		53.9	
08:00-08:05	55.4	55.3	54.1	51.6
08:05-08:10	55.9		53.8	
08:10-08:15	57.6		52.5	
08:15-08:20	58.6		53.5	
08:20-08:25	55.4		52.7	
08:25-08:30	54.9		52.4	
08:30-08:35	53.3		51.6	
08:35-08:40	55.8		50.8	
08:40-08:45	52.5		49.8	
08:45-08:50	51.3		49.2	
08:50-08:55	54.0		51.0	
08:55-09:00	53.0		50.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	52.8	56.0	50.8	52.5
09:05-09:10	56.6		52.1	
09:10-09:15	57.1		53.3	
09:15-09:20	55.2		52.8	
09:20-09:25	56.4		52.8	
09:25-09:30	54.8		52.6	
09:30-09:35	57.0		52.5	
09:35-09:40	54.3		49.7	
09:40-09:45	56.0		49.7	
09:45-09:50	55.9		52.2	
09:50-09:55	58.1		53.7	
09:55-10:00	55.4		53.8	
10:00-10:05	55.2	55.1	53.1	51.2
10:05-10:10	55.3		51.8	
10:10-10:15	53.5		50.4	
10:15-10:20	54.6		51.6	
10:20-10:25	57.3		50.1	
10:25-10:30	56.9		51.0	
10:30-10:35	54.2		52.8	
10:35-10:40	53.7		51.4	
10:40-10:45	53.3		50.7	
10:45-10:50	55.5		52.0	
10:50-10:55	54.0		51.0	
10:55-11:00	55.5		51.2	
11:00-11:05	55.1	56.1	52.3	51.0
11:05-11:10	58.9		55.8	
11:10-11:15	58.5		53.9	
11:15-11:20	56.0		53.4	
11:20-11:25	55.2		52.0	
11:25-11:30	58.8		53.0	
11:30-11:35	54.9		50.0	
11:35-11:40	51.4		47.9	
11:40-11:45	49.7		47.9	
11:45-11:50	52.3		49.9	
11:50-11:55	55.9		51.0	
11:55-12:00	57.2		50.6	
12:00-12:05	54.9	53.4	49.7	49.7
12:05-12:10	50.1		48.3	
12:10-12:15	50.3		48.9	
12:15-12:20	50.8		49.2	
12:20-12:25	51.0		48.6	
12:25-12:30	52.6		49.5	
12:30-12:35	53.9		51.6	
12:35-12:40	52.0		50.5	
12:40-12:45	56.9		51.1	
12:45-12:50	53.0		50.0	
12:50-12:55	54.0		50.2	
12:55-13:00	55.2		51.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	57.5	56.4	52.3	52.0
13:05-13:10	58.7		50.0	
13:10-13:15	53.3		50.3	
13:15-13:20	54.0		52.0	
13:20-13:25	52.6		51.0	
13:25-13:30	56.0		52.2	
13:30-13:35	58.7		51.0	
13:35-13:40	54.1		52.1	
13:40-13:45	53.3		52.0	
13:45-13:50	55.9		53.0	
13:50-13:55	59.9		52.7	
13:55-14:00	54.9		52.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.3	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	46.5	-		
L_{max} [dB(A)]	85.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	55.1	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.8	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Oarin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	57.5	56.9	53.0	53.4
14:05-14:10	57.3		53.5	
14:10-14:15	56.0		52.6	
14:15-14:20	56.6		53.0	
14:20-14:25	58.0		52.2	
14:25-14:30	54.6		52.8	
14:30-14:35	55.4		53.4	
14:35-14:40	55.7		54.4	
14:40-14:45	57.7		54.8	
14:45-14:50	57.1		54.2	
14:50-14:55	59.1		54.0	
14:55-15:00	55.7		54.0	
15:00-15:05	56.0	57.1	53.0	52.7
15:05-15:10	56.3		52.7	
15:10-15:15	57.3		52.3	
15:15-15:20	59.0		51.8	
15:20-15:25	57.9		52.7	
15:25-15:30	59.1		51.8	
15:30-15:35	56.3		53.0	
15:35-15:40	55.5		53.8	
15:40-15:45	55.2		52.9	
15:45-15:50	59.3		53.2	
15:50-15:55	54.5		52.6	
15:55-16:00	54.1		52.4	
16:00-16:05	55.7	56.2	51.0	50.0
16:05-16:10	57.0		53.2	
16:10-16:15	55.4		52.2	
16:15-16:20	53.6		50.0	
16:20-16:25	53.9		50.0	
16:25-16:30	57.3		49.0	
16:30-16:35	56.8		48.9	
16:35-16:40	55.0		51.6	
16:40-16:45	56.0		50.0	
16:45-16:50	56.0		52.3	
16:50-16:55	58.5		52.1	
16:55-17:00	56.9		50.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	53.4	51.9	47.9	48.0
17:05-17:10	51.5		48.7	
17:10-17:15	50.7		48.0	
17:15-17:20	52.9		50.5	
17:20-17:25	52.4		50.0	
17:25-17:30	52.0		50.2	
17:30-17:35	54.5		51.5	
17:35-17:40	52.5		50.6	
17:40-17:45	51.5		46.9	
17:45-17:50	50.8		47.0	
17:50-17:55	48.2		47.0	
17:55-18:00	47.8		46.4	
18:00-18:05	47.3	48.6	46.5	46.7
18:05-18:10	49.7		47.2	
18:10-18:15	49.8		46.5	
18:15-18:20	48.7		46.6	
18:20-18:25	48.9		46.7	
18:25-18:30	48.8		46.7	
18:30-18:35	47.5		46.4	
18:35-18:40	47.6		46.6	
18:40-18:45	47.7		46.7	
18:45-18:50	48.4		46.9	
18:50-18:55	49.5		47.1	
18:55-19:00	47.9		46.7	
19:00-19:05	49.9	51.5	46.9	47.3
19:05-19:10	49.7		47.1	
19:10-19:15	49.7		47.5	
19:15-19:20	48.8		47.3	
19:20-19:25	51.6		46.0	
19:25-19:30	47.9		47.0	
19:30-19:35	50.4		47.0	
19:35-19:40	53.1		52.4	
19:40-19:45	53.7		50.2	
19:45-19:50	52.7		51.6	
19:50-19:55	52.6		51.4	
19:55-20:00	53.0		51.6	
20:00-20:05	55.0	50.0	50.0	46.2
20:05-20:10	52.9		48.2	
20:10-20:15	48.8		46.9	
20:15-20:20	51.5		46.0	
20:20-20:25	47.1		46.2	
20:25-20:30	47.0		46.3	
20:30-20:35	51.1		46.6	
20:35-20:40	47.4		46.4	
20:40-20:45	46.7		46.1	
20:45-20:50	46.4		45.9	
20:50-20:55	47.2		46.0	
20:55-21:00	46.5		46.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	46.6	46.9	45.8	45.5
21:05-21:10	46.5		45.8	
21:10-21:15	46.8		46.1	
21:15-21:20	46.8		46.2	
21:20-21:25	47.6		46.3	
21:25-21:30	47.6		45.6	
21:30-21:35	47.4		44.0	
21:35-21:40	45.9		45.4	
21:40-21:45	46.4		45.3	
21:45-21:50	45.7		45.1	
21:50-21:55	45.8		45.3	
21:55-22:00	48.3		45.5	
22:00-22:05	46.2	46.2	45.5	45.6
22:05-22:10	45.9		45.5	
22:10-22:15	46.5		45.7	
22:15-22:20	46.2		45.7	
22:20-22:25	46.0		45.6	
22:25-22:30	46.1		45.6	
22:30-22:35	45.9		45.4	
22:35-22:40	46.0		45.6	
22:40-22:45	46.1		45.7	
22:45-22:50	46.5		45.7	
22:50-22:55	46.3		45.7	
22:55-23:00	46.3		45.7	
23:00-23:05	46.4	46.1	45.8	45.5
23:05-23:10	46.4		45.6	
23:10-23:15	46.0		45.4	
23:15-23:20	46.1		45.6	
23:20-23:25	45.9		45.4	
23:25-23:30	45.9		45.4	
23:30-23:35	46.0		45.4	
23:35-23:40	46.3		45.6	
23:40-23:45	46.1		45.6	
23:45-23:50	46.0		45.5	
23:50-23:55	45.9		45.3	
23:55-00:00	46.5		45.6	
00:00-00:05	48.7	48.8	48.0	48.0
00:05-00:10	49.0		48.4	
00:10-00:15	48.9		48.3	
00:15-00:20	48.7		48.1	
00:20-00:25	48.5		47.9	
00:25-00:30	48.6		48.0	
00:30-00:35	48.5		47.8	
00:35-00:40	48.7		48.1	
00:40-00:45	48.9		48.3	
00:45-00:50	48.7		48.0	
00:50-00:55	48.8		48.1	
00:55-01:00	49.1		48.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	48.5	48.5	48.0	47.0
01:05-01:10	48.9		47.0	
01:10-01:15	48.5		47.2	
01:15-01:20	48.4		47.9	
01:20-01:25	48.5		47.0	
01:25-01:30	48.3		47.8	
01:30-01:35	48.7		47.3	
01:35-01:40	48.6		46.9	
01:40-01:45	48.4		46.5	
01:45-01:50	48.2		46.0	
01:50-01:55	48.2		46.5	
01:55-02:00	48.5		47.0	
02:00-02:05	48.4	47.5	46.0	45.5
02:05-02:10	48.1		46.0	
02:10-02:15	48.2		45.5	
02:15-02:20	48.4		45.8	
02:20-02:25	48.5		47.0	
02:25-02:30	48.4		46.6	
02:30-02:35	48.4		46.0	
02:35-02:40	47.3		45.2	
02:40-02:45	45.9		44.3	
02:45-02:50	45.6		44.0	
02:50-02:55	45.7		44.2	
02:55-03:00	45.7		43.6	
03:00-03:05	45.5	46.7	45.1	45.1
03:05-03:10	45.5		45.1	
03:10-03:15	45.5		45.0	
03:15-03:20	46.3		44.0	
03:20-03:25	45.4		45.0	
03:25-03:30	45.6		45.1	
03:30-03:35	45.7		45.1	
03:35-03:40	47.0		45.2	
03:40-03:45	48.0		47.5	
03:45-03:50	47.9		47.4	
03:50-03:55	47.9		47.4	
03:55-04:00	48.0		47.5	
04:00-04:05	48.7	48.3	47.8	47.5
04:05-04:10	48.5		47.9	
04:10-04:15	48.5		48.1	
04:15-04:20	48.4		46.0	
04:20-04:25	48.1		47.6	
04:25-04:30	48.0		47.6	
04:30-04:35	48.0		47.5	
04:35-04:40	48.6		46.5	
04:40-04:45	48.5		47.9	
04:45-04:50	48.8		46.0	
04:50-04:55	48.0		45.8	
04:55-05:00	47.2		46.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	46.4	48.0	45.8	45.8
05:05-05:10	46.7		45.8	
05:10-05:15	47.0		44.0	
05:15-05:20	46.4		45.8	
05:20-05:25	46.9		45.8	
05:25-05:30	47.3		46.0	
05:30-05:35	47.0		46.0	
05:35-05:40	49.2		46.3	
05:40-05:45	47.0		46.1	
05:45-05:50	47.3		45.9	
05:50-05:55	50.3		46.4	
05:55-06:00	51.0		45.0	
06:00-06:05	48.0	51.0	46.8	46.8
06:05-06:10	49.1		46.5	
06:10-06:15	47.4		46.1	
06:15-06:20	47.7		46.1	
06:20-06:25	48.4		46.6	
06:25-06:30	48.7		48.0	
06:30-06:35	53.9		47.0	
06:35-06:40	52.0		49.0	
06:40-06:45	53.0		46.6	
06:45-06:50	50.3		48.5	
06:50-06:55	52.9		47.9	
06:55-07:00	53.0		47.4	
07:00-07:05	51.7	55.0	47.4	49.0
07:05-07:10	49.9		49.0	
07:10-07:15	53.5		48.0	
07:15-07:20	51.0		48.6	
07:20-07:25	53.0		49.0	
07:25-07:30	54.5		48.5	
07:30-07:35	55.2		52.2	
07:35-07:40	56.0		53.0	
07:40-07:45	58.6		53.6	
07:45-07:50	57.6		52.2	
07:50-07:55	55.0		54.0	
07:55-08:00	56.0		53.3	
08:00-08:05	57.0	57.5	56.1	55.6
08:05-08:10	58.6		56.7	
08:10-08:15	58.6		56.2	
08:15-08:20	56.4		55.6	
08:20-08:25	57.1		55.8	
08:25-08:30	57.7		56.6	
08:30-08:35	58.7		56.6	
08:35-08:40	57.7		55.5	
08:40-08:45	56.2		54.8	
08:45-08:50	57.3		55.5	
08:50-08:55	57.2		55.6	
08:55-09:00	57.0		52.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	56.1	56.7	54.6	52.8
09:05-09:10	57.0		52.0	
09:10-09:15	56.6		55.1	
09:15-09:20	58.8		56.3	
09:20-09:25	57.7		56.3	
09:25-09:30	60.0		52.8	
09:30-09:35	56.4		51.7	
09:35-09:40	55.3		50.0	
09:40-09:45	52.7		50.8	
09:45-09:50	54.5		51.7	
09:50-09:55	54.9		53.6	
09:55-10:00	54.7		53.2	
10:00-10:05	55.8	54.9	50.0	51.4
10:05-10:10	52.2		50.5	
10:10-10:15	53.1		51.4	
10:15-10:20	57.3		52.5	
10:20-10:25	55.6		53.9	
10:25-10:30	54.2		52.2	
10:30-10:35	54.8		53.1	
10:35-10:40	54.5		52.3	
10:40-10:45	55.2		52.5	
10:45-10:50	56.0		51.0	
10:50-10:55	54.0		50.4	
10:55-11:00	52.9		49.8	
11:00-11:05	53.0	52.4	48.5	48.5
11:05-11:10	51.0		47.6	
11:10-11:15	49.3		46.3	
11:15-11:20	47.9		45.7	
11:20-11:25	49.6		46.7	
11:25-11:30	51.9		48.8	
11:30-11:35	53.0		51.6	
11:35-11:40	57.1		50.7	
11:40-11:45	53.9		48.2	
11:45-11:50	51.0		50.4	
11:50-11:55	52.2		48.5	
11:55-12:00	50.7		49.0	
12:00-12:05	55.2	53.6	48.5	48.2
12:05-12:10	54.7		47.0	
12:10-12:15	52.0		45.1	
12:15-12:20	50.5		46.6	
12:20-12:25	53.0		48.2	
12:25-12:30	53.1		50.3	
12:30-12:35	54.3		52.8	
12:35-12:40	55.1		53.2	
12:40-12:45	53.8		52.7	
12:45-12:50	53.2		46.0	
12:50-12:55	52.2		48.5	
12:55-13:00	53.6		47.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	54.0	55.0	49.0	50.9
13:05-13:10	55.6		51.0	
13:10-13:15	56.5		53.6	
13:15-13:20	56.0		54.2	
13:20-13:25	56.3		52.0	
13:25-13:30	54.7		51.6	
13:30-13:35	52.9		50.9	
13:35-13:40	53.9		50.7	
13:40-13:45	53.8		49.7	
13:45-13:50	56.0		51.0	
13:50-13:55	55.3		50.0	
13:55-14:00	53.0		48.6	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	53.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	47.5	-		
L_{max} [dB(A)]	87.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.3	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.8	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
14:00-14:05	56.7	54.7	49.3	50.5
14:05-14:10	53.3		50.5	
14:10-14:15	55.0		51.0	
14:15-14:20	53.7		50.2	
14:20-14:25	53.1		48.8	
14:25-14:30	54.5		50.6	
14:30-14:35	55.4		52.5	
14:35-14:40	54.3		52.5	
14:40-14:45	53.9		49.2	
14:45-14:50	53.5		49.5	
14:50-14:55	55.4		51.7	
14:55-15:00	55.9		51.3	
15:00-15:05	55.0	54.9	50.9	50.6
15:05-15:10	57.6		51.9	
15:10-15:15	55.1		50.6	
15:15-15:20	52.6		50.6	
15:20-15:25	56.5		51.6	
15:25-15:30	55.7		52.3	
15:30-15:35	56.3		51.4	
15:35-15:40	55.8		50.2	
15:40-15:45	53.0		49.8	
15:45-15:50	53.2		49.8	
15:50-15:55	51.7		49.0	
15:55-16:00	51.9		49.5	
16:00-16:05	52.0	54.2	50.4	50.2
16:05-16:10	54.7		50.7	
16:10-16:15	56.5		53.4	
16:15-16:20	54.0		49.6	
16:20-16:25	54.7		50.2	
16:25-16:30	51.8		50.5	
16:30-16:35	56.7		51.1	
16:35-16:40	52.8		49.5	
16:40-16:45	52.3		48.9	
16:45-16:50	53.7		49.5	
16:50-16:55	54.3		49.9	
16:55-17:00	53.9		50.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
17:00-17:05	52.5	53.7	49.5	49.2
17:05-17:10	51.9		48.5	
17:10-17:15	54.0		51.6	
17:15-17:20	57.4		52.0	
17:20-17:25	57.7		49.9	
17:25-17:30	53.6		49.8	
17:30-17:35	53.0		49.7	
17:35-17:40	52.6		49.2	
17:40-17:45	51.6		48.6	
17:45-17:50	51.5		48.7	
17:50-17:55	50.9		48.4	
17:55-18:00	49.7		44.0	
18:00-18:05	49.0	49.6	46.0	46.3
18:05-18:10	47.3		46.3	
18:10-18:15	47.5		47.0	
18:15-18:20	48.1		45.5	
18:20-18:25	47.4		46.0	
18:25-18:30	46.8		46.0	
18:30-18:35	48.5		46.3	
18:35-18:40	50.9		48.0	
18:40-18:45	51.4		47.0	
18:45-18:50	47.6		46.3	
18:50-18:55	50.7		47.5	
18:55-19:00	53.7		44.7	
19:00-19:05	50.0	53.5	44.8	48.0
19:05-19:10	51.0		46.2	
19:10-19:15	51.1		48.0	
19:15-19:20	54.7		48.0	
19:20-19:25	54.3		48.3	
19:25-19:30	54.5		47.6	
19:30-19:35	54.0		48.0	
19:35-19:40	54.3		48.5	
19:40-19:45	53.9		49.0	
19:45-19:50	53.8		48.3	
19:50-19:55	54.1		52.8	
19:55-20:00	53.9		52.9	
20:00-20:05	54.1	49.5	50.0	44.0
20:05-20:10	51.6		46.0	
20:10-20:15	47.5		44.2	
20:15-20:20	48.1		44.0	
20:20-20:25	48.0		43.9	
20:25-20:30	47.1		43.5	
20:30-20:35	47.1		44.0	
20:35-20:40	47.3		44.5	
20:40-20:45	47.1		43.1	
20:45-20:50	48.5		44.3	
20:50-20:55	51.3		43.8	
20:55-21:00	48.0		42.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
21:00-21:05	49.2	48.4	43.5	43.5
21:05-21:10	49.6		45.2	
21:10-21:15	50.4		46.4	
21:15-21:20	48.0		45.2	
21:20-21:25	46.6		44.0	
21:25-21:30	46.9		43.6	
21:30-21:35	47.7		43.0	
21:35-21:40	48.5		43.3	
21:40-21:45	49.5		44.2	
21:45-21:50	49.3		43.5	
21:50-21:55	46.6		43.0	
21:55-22:00	46.2		43.2	
22:00-22:05	46.7	44.3	42.8	41.0
22:05-22:10	46.8		43.5	
22:10-22:15	47.0		42.8	
22:15-22:20	46.0		41.6	
22:20-22:25	44.0		41.0	
22:25-22:30	43.3		41.1	
22:30-22:35	43.5		41.0	
22:35-22:40	41.6		40.7	
22:40-22:45	41.2		40.5	
22:45-22:50	41.0		40.3	
22:50-22:55	41.0		40.2	
22:55-23:00	41.3		40.2	
23:00-23:05	41.5	41.6	40.2	40.5
23:05-23:10	42.5		40.2	
23:10-23:15	42.7		41.1	
23:15-23:20	42.4		40.9	
23:20-23:25	41.5		40.6	
23:25-23:30	41.3		40.5	
23:30-23:35	41.1		40.3	
23:35-23:40	41.0		40.3	
23:40-23:45	41.1		40.5	
23:45-23:50	41.1		40.5	
23:50-23:55	41.2		40.5	
23:55-00:00	41.2		40.6	
00:00-00:05	42.1	41.3	40.5	40.5
00:05-00:10	41.3		40.5	
00:10-00:15	41.3		40.6	
00:15-00:20	40.9		40.4	
00:20-00:25	41.1		40.5	
00:25-00:30	41.1		40.5	
00:30-00:35	41.2		40.5	
00:35-00:40	41.4		40.4	
00:40-00:45	41.1		40.5	
00:45-00:50	41.2		40.6	
00:50-00:55	41.4		40.5	
00:55-01:00	41.0		40.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
01:00-01:05	41.1	41.5	40.5	40.5
01:05-01:10	41.3		40.6	
01:10-01:15	41.5		40.8	
01:15-01:20	41.4		40.7	
01:20-01:25	41.3		40.7	
01:25-01:30	41.0		40.4	
01:30-01:35	41.4		40.6	
01:35-01:40	41.2		40.4	
01:40-01:45	41.2		40.5	
01:45-01:50	42.9		40.6	
01:50-01:55	41.1		40.3	
01:55-02:00	41.9		40.4	
02:00-02:05	41.1	40.9	40.2	40.1
02:05-02:10	41.2		40.3	
02:10-02:15	40.9		40.3	
02:15-02:20	41.0		40.3	
02:20-02:25	41.0		40.2	
02:25-02:30	40.7		40.0	
02:30-02:35	40.8		40.0	
02:35-02:40	40.9		39.9	
02:40-02:45	40.7		40.1	
02:45-02:50	41.2		40.2	
02:50-02:55	40.9		40.1	
02:55-03:00	40.8		40.1	
03:00-03:05	41.0	41.9	40.3	40.5
03:05-03:10	41.6		40.5	
03:10-03:15	41.2		40.2	
03:15-03:20	42.1		40.6	
03:20-03:25	41.5		40.3	
03:25-03:30	41.5		40.4	
03:30-03:35	41.2		40.5	
03:35-03:40	41.3		40.6	
03:40-03:45	41.4		40.6	
03:45-03:50	43.9		40.6	
03:50-03:55	43.2		40.5	
03:55-04:00	41.6		40.5	
04:00-04:05	42.1	45.2	40.5	42.6
04:05-04:10	44.0		41.0	
04:10-04:15	43.5		41.5	
04:15-04:20	45.0		42.0	
04:20-04:25	44.6		42.3	
04:25-04:30	43.8		43.0	
04:30-04:35	45.0		42.6	
04:35-04:40	46.0		43.0	
04:40-04:45	46.3		44.5	
04:45-04:50	47.0		43.5	
04:50-04:55	45.5		42.8	
04:55-05:00	47.0		43.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
05:00-05:05	46.6	49.3	42.2	46.0
05:05-05:10	46.0		44.0	
05:10-05:15	47.2		45.0	
05:15-05:20	45.9		45.2	
05:20-05:25	47.0		46.0	
05:25-05:30	48.0		46.6	
05:30-05:35	50.3		46.3	
05:35-05:40	48.1		45.0	
05:40-05:45	50.9		47.0	
05:45-05:50	51.0		47.5	
05:50-05:55	51.7		48.0	
05:55-06:00	52.4		46.6	
06:00-06:05	49.9	51.0	48.5	48.5
06:05-06:10	49.3		46.2	
06:10-06:15	47.9		47.2	
06:15-06:20	49.3		46.3	
06:20-06:25	47.9		46.0	
06:25-06:30	49.8		48.0	
06:30-06:35	51.6		49.0	
06:35-06:40	51.3		50.0	
06:40-06:45	51.5		50.2	
06:45-06:50	52.0		49.9	
06:50-06:55	53.5		50.3	
06:55-07:00	53.6		51.0	
07:00-07:05	57.5	58.1	52.0	52.0
07:05-07:10	58.2		51.0	
07:10-07:15	59.7		52.0	
07:15-07:20	59.2		50.6	
07:20-07:25	57.7		53.0	
07:25-07:30	59.9		52.6	
07:30-07:35	59.0		54.0	
07:35-07:40	59.6		55.5	
07:40-07:45	57.9		53.0	
07:45-07:50	57.9		50.2	
07:50-07:55	52.4		48.4	
07:55-08:00	51.2		48.8	
08:00-08:05	53.4	53.2	50.0	48.5
08:05-08:10	55.0		48.9	
08:10-08:15	52.1		48.2	
08:15-08:20	50.1		47.8	
08:20-08:25	50.8		48.5	
08:25-08:30	51.7		49.7	
08:30-08:35	52.9		50.2	
08:35-08:40	56.6		51.1	
08:40-08:45	53.0		48.5	
08:45-08:50	54.0		47.7	
08:50-08:55	52.8		48.2	
08:55-09:00	52.0		48.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
09:00-09:05	50.7	52.4	48.6	47.7
09:05-09:10	52.1		48.5	
09:10-09:15	53.5		48.9	
09:15-09:20	53.4		46.3	
09:20-09:25	49.9		46.5	
09:25-09:30	49.7		46.6	
09:30-09:35	49.1		48.3	
09:35-09:40	53.5		47.7	
09:40-09:45	50.7		46.5	
09:45-09:50	52.0		46.9	
09:50-09:55	53.6		50.2	
09:55-10:00	55.6		51.3	
10:00-10:05	59.5	56.9	53.0	51.0
10:05-10:10	59.7		52.2	
10:10-10:15	59.2		52.5	
10:15-10:20	57.0		51.0	
10:20-10:25	55.6		49.9	
10:25-10:30	53.0		51.0	
10:30-10:35	53.7		50.6	
10:35-10:40	56.4		51.0	
10:40-10:45	55.0		52.2	
10:45-10:50	55.6		51.6	
10:50-10:55	54.2		50.6	
10:55-11:00	57.4		48.1	
11:00-11:05	53.4	51.8	47.0	46.7
11:05-11:10	52.0		48.1	
11:10-11:15	50.6		47.2	
11:15-11:20	53.0		49.0	
11:20-11:25	55.2		50.2	
11:25-11:30	54.9		48.6	
11:30-11:35	51.0		46.7	
11:35-11:40	49.8		46.6	
11:40-11:45	48.8		46.0	
11:45-11:50	48.5		46.0	
11:50-11:55	47.6		45.2	
11:55-12:00	47.9		45.2	
12:00-12:05	46.9	49.7	45.4	46.0
12:05-12:10	48.8		45.8	
12:10-12:15	47.1		45.6	
12:15-12:20	48.5		46.0	
12:20-12:25	46.8		45.3	
12:25-12:30	48.8		46.0	
12:30-12:35	47.7		45.2	
12:35-12:40	50.0		47.0	
12:40-12:45	52.3		47.4	
12:45-12:50	51.8		50.9	
12:50-12:55	51.2		50.6	
12:55-13:00	51.1		46.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
13:00-13:05	52.5	53.3	48.0	48.0
13:05-13:10	53.7		49.0	
13:10-13:15	53.3		47.6	
13:15-13:20	51.0		45.0	
13:20-13:25	48.5		46.0	
13:25-13:30	53.0		48.0	
13:30-13:35	55.0		48.2	
13:35-13:40	52.8		48.0	
13:40-13:45	54.0		52.2	
13:45-13:50	53.8		52.4	
13:50-13:55	53.7		50.6	
13:55-14:00	55.4		48.0	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	46.3	-		
L_{max} [dB(A)]	94.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	54.6	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B14	SCARLET	ST-12D	10351488
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.7		93.8	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดารินี ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.7	54.0	52.0	48.0
12:05-12:10	57.9		49.0	
12:10-12:15	55.0		49.5	
12:15-12:20	56.0		50.2	
12:20-12:25	56.0		51.0	
12:25-12:30	55.4		50.2	
12:30-12:35	55.6		48.0	
12:35-12:40	51.4		46.0	
12:40-12:45	47.5		45.5	
12:45-12:50	47.4		44.2	
12:50-12:55	47.5		43.6	
12:55-13:00	47.9		44.6	
13:00-13:05	49.0	51.3	45.9	45.5
13:05-13:10	51.5		45.5	
13:10-13:15	52.0		45.2	
13:15-13:20	51.4		45.0	
13:20-13:25	47.3		44.6	
13:25-13:30	50.4		46.0	
13:30-13:35	53.0		47.5	
13:35-13:40	52.9		45.3	
13:40-13:45	49.0		45.7	
13:45-13:50	51.0		45.5	
13:50-13:55	48.8		46.0	
13:55-14:00	53.9		47.0	
14:00-14:05	54.0	49.9	45.8	45.0
14:05-14:10	47.7		44.6	
14:10-14:15	48.0		45.3	
14:15-14:20	51.2		45.0	
14:20-14:25	50.0		44.9	
14:25-14:30	48.7		44.5	
14:30-14:35	50.2		45.1	
14:35-14:40	51.5		45.2	
14:40-14:45	48.9		45.4	
14:45-14:50	47.3		45.2	
14:50-14:55	49.0		44.8	
14:55-15:00	46.2		44.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.0	52.2	45.2	45.9
15:05-15:10	50.9		45.9	
15:10-15:15	50.7		45.8	
15:15-15:20	51.0		44.8	
15:20-15:25	51.2		45.3	
15:25-15:30	50.2		45.6	
15:30-15:35	50.5		47.8	
15:35-15:40	55.7		48.0	
15:40-15:45	55.8		48.6	
15:45-15:50	53.1		46.3	
15:50-15:55	52.0		45.9	
15:55-16:00	50.0		47.4	
16:00-16:05	51.1	50.3	45.8	45.6
16:05-16:10	52.4		46.3	
16:10-16:15	53.6		46.4	
16:15-16:20	48.2		44.6	
16:20-16:25	47.3		44.4	
16:25-16:30	50.5		44.7	
16:30-16:35	48.2		44.9	
16:35-16:40	52.1		44.9	
16:40-16:45	48.6		45.7	
16:45-16:50	48.2		45.8	
16:50-16:55	48.7		45.8	
16:55-17:00	48.5		45.6	
17:00-17:05	50.1	53.3	45.3	46.7
17:05-17:10	52.2		46.5	
17:10-17:15	52.7		46.9	
17:15-17:20	53.2		46.1	
17:20-17:25	55.0		46.3	
17:25-17:30	53.0		46.7	
17:30-17:35	50.2		46.8	
17:35-17:40	53.8		46.9	
17:40-17:45	54.5		47.0	
17:45-17:50	54.1		48.0	
17:50-17:55	55.2		46.5	
17:55-18:00	52.8		47.1	
18:00-18:05	55.4	55.0	46.3	48.0
18:05-18:10	53.0		48.0	
18:10-18:15	56.4		50.0	
18:15-18:20	56.9		49.6	
18:20-18:25	55.7		48.5	
18:25-18:30	56.2		50.2	
18:30-18:35	54.7		50.0	
18:35-18:40	53.9		48.0	
18:40-18:45	54.8		47.5	
18:45-18:50	53.1		45.4	
18:50-18:55	52.0		47.6	
18:55-19:00	54.8		46.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	49.4	51.9	48.0	45.1
19:05-19:10	53.4		48.2	
19:10-19:15	55.1		47.6	
19:15-19:20	50.1		48.0	
19:20-19:25	55.0		46.6	
19:25-19:30	51.7		45.1	
19:30-19:35	53.1		45.1	
19:35-19:40	50.3		44.9	
19:40-19:45	49.7		44.8	
19:45-19:50	46.3		44.5	
19:50-19:55	52.0		44.9	
19:55-20:00	48.4		45.0	
20:00-20:05	52.8	50.4	45.5	44.7
20:05-20:10	49.9		44.9	
20:10-20:15	49.0		44.7	
20:15-20:20	51.1		46.0	
20:20-20:25	53.3		44.8	
20:25-20:30	48.5		44.6	
20:30-20:35	49.2		44.4	
20:35-20:40	50.2		44.8	
20:40-20:45	49.2		44.8	
20:45-20:50	51.5		44.7	
20:50-20:55	48.9		44.5	
20:55-21:00	47.0		44.5	
21:00-21:05	45.9	48.0	44.1	44.2
21:05-21:10	45.5		44.0	
21:10-21:15	47.7		43.9	
21:15-21:20	47.6		44.4	
21:20-21:25	47.7		44.1	
21:25-21:30	48.0		44.2	
21:30-21:35	49.2		44.4	
21:35-21:40	48.8		44.1	
21:40-21:45	48.8		44.6	
21:45-21:50	49.8		44.5	
21:50-21:55	48.0		44.7	
21:55-22:00	46.6		44.7	
22:00-22:05	48.5	49.5	44.4	44.4
22:05-22:10	48.0		44.4	
22:10-22:15	49.4		44.3	
22:15-22:20	49.0		45.2	
22:20-22:25	48.5		44.6	
22:25-22:30	50.0		45.1	
22:30-22:35	51.6		45.4	
22:35-22:40	50.2		44.3	
22:40-22:45	49.0		44.3	
22:45-22:50	49.5		44.3	
22:50-22:55	49.2		44.7	
22:55-23:00	50.0		44.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโกก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	50.2	50.0	45.0	44.9
23:05-23:10	49.6		46.0	
23:10-23:15	51.8		47.0	
23:15-23:20	50.0		45.0	
23:20-23:25	51.0		45.0	
23:25-23:30	52.0		45.3	
23:30-23:35	51.2		44.5	
23:35-23:40	50.2		44.3	
23:40-23:45	49.1		44.9	
23:45-23:50	48.0		44.1	
23:50-23:55	45.2		44.0	
23:55-00:00	47.0		44.3	
00:00-00:05	47.1	46.5	44.4	43.8
00:05-00:10	47.7		44.2	
00:10-00:15	46.9		44.2	
00:15-00:20	47.9		44.1	
00:20-00:25	44.9		43.8	
00:25-00:30	45.7		44.0	
00:30-00:35	46.4		44.2	
00:35-00:40	45.9		43.8	
00:40-00:45	45.9		43.7	
00:45-00:50	47.6		43.8	
00:50-00:55	45.5		43.6	
00:55-01:00	44.8		43.6	
01:00-01:05	47.2	47.9	43.8	43.7
01:05-01:10	50.4		44.1	
01:10-01:15	47.2		43.6	
01:15-01:20	48.7		43.7	
01:20-01:25	46.5		43.5	
01:25-01:30	44.3		43.3	
01:30-01:35	45.2		43.3	
01:35-01:40	48.9		43.8	
01:40-01:45	50.2		43.7	
01:45-01:50	47.2		43.7	
01:50-01:55	47.9		43.9	
01:55-02:00	46.3		43.6	
02:00-02:05	48.8	45.7	43.6	43.5
02:05-02:10	44.8		43.6	
02:10-02:15	45.1		43.5	
02:15-02:20	45.5		43.6	
02:20-02:25	46.7		43.5	
02:25-02:30	45.1		43.5	
02:30-02:35	46.7		43.5	
02:35-02:40	44.9		43.6	
02:40-02:45	44.9		43.6	
02:45-02:50	45.2		43.4	
02:50-02:55	44.1		43.4	
02:55-03:00	44.1		43.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	44.2	46.6	43.3	45.0
03:05-03:10	44.1		43.3	
03:10-03:15	47.8		44.0	
03:15-03:20	46.3		44.3	
03:20-03:25	45.3		44.2	
03:25-03:30	46.1		45.0	
03:30-03:35	46.3		45.2	
03:35-03:40	46.1		45.0	
03:40-03:45	46.0		45.3	
03:45-03:50	48.0		45.0	
03:50-03:55	47.7		45.6	
03:55-04:00	48.7		46.0	
04:00-04:05	50.0	51.1	47.0	47.6
04:05-04:10	50.2		48.0	
04:10-04:15	51.0		47.6	
04:15-04:20	51.1		48.0	
04:20-04:25	52.0		47.9	
04:25-04:30	51.7		48.2	
04:30-04:35	51.0		46.9	
04:35-04:40	50.3		48.0	
04:40-04:45	52.0		47.5	
04:45-04:50	51.0		48.0	
04:50-04:55	51.3		47.2	
04:55-05:00	50.5		47.6	
05:00-05:05	51.0	51.0	48.0	49.0
05:05-05:10	51.2		49.0	
05:10-05:15	50.5		48.2	
05:15-05:20	51.2		49.3	
05:20-05:25	51.0		49.0	
05:25-05:30	50.0		48.3	
05:30-05:35	49.6		48.0	
05:35-05:40	50.2		49.6	
05:40-05:45	51.0		50.2	
05:45-05:50	51.3		50.0	
05:50-05:55	51.6		50.6	
05:55-06:00	52.3		51.0	
06:00-06:05	53.0	55.6	51.0	49.6
06:05-06:10	53.8		52.0	
06:10-06:15	58.4		50.2	
06:15-06:20	56.8		49.6	
06:20-06:25	55.7		47.6	
06:25-06:30	54.0		49.6	
06:30-06:35	56.8		48.3	
06:35-06:40	55.2		48.7	
06:40-06:45	55.0		48.3	
06:45-06:50	54.6		50.0	
06:50-06:55	56.6		51.0	
06:55-07:00	54.0		48.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.5	55.7	50.2	50.2
07:05-07:10	55.5		49.1	
07:10-07:15	53.8		48.3	
07:15-07:20	52.8		47.5	
07:20-07:25	54.0		49.3	
07:25-07:30	53.6		50.0	
07:30-07:35	56.0		50.2	
07:35-07:40	57.2		52.0	
07:40-07:45	58.6		50.6	
07:45-07:50	57.0		51.6	
07:50-07:55	56.6		52.2	
07:55-08:00	56.0		50.2	
08:00-08:05	55.8	55.5	51.9	49.8
08:05-08:10	57.0		50.2	
08:10-08:15	56.0		51.0	
08:15-08:20	55.3		51.3	
08:20-08:25	56.0		49.8	
08:25-08:30	54.0		48.6	
08:30-08:35	54.5		48.9	
08:35-08:40	53.3		49.9	
08:40-08:45	55.0		49.0	
08:45-08:50	55.6		49.8	
08:50-08:55	56.0		50.2	
08:55-09:00	55.8		49.3	
09:00-09:05	54.5	55.4	53.8	50.5
09:05-09:10	55.0		50.9	
09:10-09:15	54.3		50.5	
09:15-09:20	56.0		49.7	
09:20-09:25	56.5		50.6	
09:25-09:30	55.0		50.5	
09:30-09:35	56.3		51.0	
09:35-09:40	54.5		50.6	
09:40-09:45	56.0		49.4	
09:45-09:50	55.2		48.3	
09:50-09:55	54.8		49.5	
09:55-10:00	55.7		51.2	
10:00-10:05	55.1	54.9	48.4	49.3
10:05-10:10	54.1		51.3	
10:10-10:15	53.0		49.8	
10:15-10:20	53.6		50.2	
10:20-10:25	56.0		48.5	
10:25-10:30	54.0		50.0	
10:30-10:35	55.5		49.3	
10:35-10:40	56.0		48.0	
10:40-10:45	55.0		51.0	
10:45-10:50	55.5		49.3	
10:50-10:55	54.0		51.3	
10:55-11:00	56.2		49.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.3	54.8	48.7	48.6
11:05-11:10	51.3		46.9	
11:10-11:15	54.0		49.1	
11:15-11:20	55.5		50.0	
11:20-11:25	56.2		48.4	
11:25-11:30	54.0		48.6	
11:30-11:35	55.0		47.4	
11:35-11:40	53.6		49.0	
11:40-11:45	55.5		50.3	
11:45-11:50	56.2		50.0	
11:50-11:55	56.0		48.6	
11:55-12:00	55.7		47.1	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.5	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	45.6	-		
L_{max} [dB(A)]	95.2	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.4	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B15	SCARLET	ST-12D	10352314
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	53.0	54.5	51.0	48.0
12:05-12:10	56.0		50.2	
12:10-12:15	55.3		51.0	
12:15-12:20	53.0		51.3	
12:20-12:25	55.2		50.2	
12:25-12:30	56.9		49.5	
12:30-12:35	56.0		48.0	
12:35-12:40	52.0		46.2	
12:40-12:45	53.0		46.5	
12:45-12:50	52.3		46.5	
12:50-12:55	53.0		48.0	
12:55-13:00	54.2		46.0	
13:00-13:05	51.5	52.1	47.0	46.9
13:05-13:10	50.3		49.0	
13:10-13:15	54.1		46.9	
13:15-13:20	51.7		48.5	
13:20-13:25	53.6		49.3	
13:25-13:30	54.4		46.5	
13:30-13:35	52.7		46.0	
13:35-13:40	49.8		47.5	
13:40-13:45	53.2		46.0	
13:45-13:50	50.7		46.2	
13:50-13:55	50.1		47.0	
13:55-14:00	49.1		46.1	
14:00-14:05	51.3	53.2	46.5	47.2
14:05-14:10	49.8		45.6	
14:10-14:15	52.0		47.1	
14:15-14:20	51.6		48.3	
14:20-14:25	53.2		47.2	
14:25-14:30	52.4		47.2	
14:30-14:35	54.0		46.8	
14:35-14:40	53.6		48.0	
14:40-14:45	55.0		47.5	
14:45-14:50	54.1		46.7	
14:50-14:55	53.0		48.6	
14:55-15:00	55.4		49.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโกก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.8	54.9	50.0	49.0
15:05-15:10	57.5		50.2	
15:10-15:15	54.8		48.6	
15:15-15:20	52.6		47.4	
15:20-15:25	53.4		49.0	
15:25-15:30	54.2		50.0	
15:30-15:35	56.6		48.6	
15:35-15:40	54.8		49.0	
15:40-15:45	55.0		50.0	
15:45-15:50	53.0		49.0	
15:50-15:55	55.4		46.6	
15:55-16:00	53.0		45.7	
16:00-16:05	50.3	53.0	47.0	46.7
16:05-16:10	52.0		45.6	
16:10-16:15	52.6		47.5	
16:15-16:20	53.5		45.8	
16:20-16:25	52.3		46.4	
16:25-16:30	53.2		46.5	
16:30-16:35	54.0		49.8	
16:35-16:40	54.6		48.0	
16:40-16:45	55.4		46.7	
16:45-16:50	53.0		46.9	
16:50-16:55	52.2		47.4	
16:55-17:00	49.9		46.6	
17:00-17:05	52.4	51.1	45.6	46.3
17:05-17:10	51.4		46.8	
17:10-17:15	50.5		46.3	
17:15-17:20	51.8		46.5	
17:20-17:25	50.5		46.4	
17:25-17:30	49.4		46.2	
17:30-17:35	50.0		46.7	
17:35-17:40	51.1		47.3	
17:40-17:45	51.9		46.6	
17:45-17:50	50.0		46.0	
17:50-17:55	52.0		46.0	
17:55-18:00	50.5		45.3	
18:00-18:05	51.4	50.2	46.4	44.8
18:05-18:10	53.3		46.0	
18:10-18:15	50.0		45.1	
18:15-18:20	50.3		44.7	
18:20-18:25	48.6		45.0	
18:25-18:30	51.0		44.6	
18:30-18:35	50.5		44.6	
18:35-18:40	50.2		45.4	
18:40-18:45	49.4		44.8	
18:45-18:50	48.9		45.0	
18:50-18:55	47.3		44.7	
18:55-19:00	47.3		44.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโกก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	46.4	48.9	44.6	44.7
19:05-19:10	48.4		44.7	
19:10-19:15	47.9		44.9	
19:15-19:20	45.8		44.6	
19:20-19:25	46.5		44.7	
19:25-19:30	48.7		44.9	
19:30-19:35	53.3		45.0	
19:35-19:40	52.3		45.9	
19:40-19:45	47.0		45.1	
19:45-19:50	45.6		44.5	
19:50-19:55	46.9		44.7	
19:55-20:00	49.2		45.5	
20:00-20:05	50.0	48.4	45.4	44.6
20:05-20:10	50.9		45.3	
20:10-20:15	50.2		44.8	
20:15-20:20	48.9		44.8	
20:20-20:25	45.5		44.5	
20:25-20:30	46.7		44.4	
20:30-20:35	46.4		45.1	
20:35-20:40	46.8		44.6	
20:40-20:45	48.2		44.7	
20:45-20:50	48.0		44.5	
20:50-20:55	47.7		44.5	
20:55-21:00	47.3		44.3	
21:00-21:05	46.2	47.1	44.3	44.1
21:05-21:10	46.6		44.6	
21:10-21:15	46.4		44.5	
21:15-21:20	48.9		44.4	
21:20-21:25	46.1		44.2	
21:25-21:30	49.9		44.1	
21:30-21:35	46.0		44.5	
21:35-21:40	47.0		44.0	
21:40-21:45	46.9		44.1	
21:45-21:50	47.1		44.1	
21:50-21:55	45.0		43.9	
21:55-22:00	46.5		43.9	
22:00-22:05	45.7	46.6	44.1	44.3
22:05-22:10	46.2		44.1	
22:10-22:15	46.4		44.3	
22:15-22:20	49.8		45.2	
22:20-22:25	46.5		43.6	
22:25-22:30	45.8		44.7	
22:30-22:35	45.9		44.7	
22:35-22:40	46.5		44.8	
22:40-22:45	46.6		44.0	
22:45-22:50	47.7		44.5	
22:50-22:55	45.0		44.3	
22:55-23:00	45.0		44.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโกก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	45.2	45.8	44.3	44.2
23:05-23:10	46.5		44.5	
23:10-23:15	45.1		44.3	
23:15-23:20	45.2		44.4	
23:20-23:25	45.6		44.3	
23:25-23:30	46.7		44.0	
23:30-23:35	47.0		44.0	
23:35-23:40	45.0		44.1	
23:40-23:45	44.7		44.2	
23:45-23:50	46.0		44.3	
23:50-23:55	44.7		44.1	
23:55-00:00	47.4		44.0	
00:00-00:05	46.0	45.4	44.1	44.0
00:05-00:10	46.8		44.3	
00:10-00:15	46.2		44.1	
00:15-00:20	46.0		44.1	
00:20-00:25	44.7		44.1	
00:25-00:30	44.3		43.7	
00:30-00:35	44.4		43.9	
00:35-00:40	44.5		44.0	
00:40-00:45	45.1		43.9	
00:45-00:50	45.0		44.0	
00:50-00:55	44.9		44.2	
00:55-01:00	45.7		43.9	
01:00-01:05	45.0	45.2	44.0	44.2
01:05-01:10	45.4		44.6	
01:10-01:15	45.1		44.3	
01:15-01:20	44.8		44.3	
01:20-01:25	45.1		44.5	
01:25-01:30	45.5		44.3	
01:30-01:35	45.3		44.2	
01:35-01:40	44.9		44.3	
01:40-01:45	46.1		43.0	
01:45-01:50	44.6		43.9	
01:50-01:55	45.2		44.1	
01:55-02:00	45.1		44.2	
02:00-02:05	46.2	45.3	44.1	44.1
02:05-02:10	45.4		44.3	
02:10-02:15	45.3		44.5	
02:15-02:20	44.8		44.1	
02:20-02:25	45.8		44.5	
02:25-02:30	45.0		44.3	
02:30-02:35	44.8		44.1	
02:35-02:40	46.3		44.2	
02:40-02:45	45.1		44.1	
02:45-02:50	44.8		43.9	
02:50-02:55	44.6		43.9	
02:55-03:00	44.9		44.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	46.0	47.1	44.1	44.2
03:05-03:10	47.1		44.4	
03:10-03:15	46.0		44.3	
03:15-03:20	47.6		44.1	
03:20-03:25	46.4		43.9	
03:25-03:30	47.1		43.9	
03:30-03:35	49.2		44.2	
03:35-03:40	47.5		44.2	
03:40-03:45	47.1		44.4	
03:45-03:50	45.7		44.6	
03:50-03:55	46.7		44.5	
03:55-04:00	48.0		44.4	
04:00-04:05	50.7	48.0	45.0	44.8
04:05-04:10	51.7		44.8	
04:10-04:15	49.0		45.2	
04:15-04:20	47.3		45.0	
04:20-04:25	45.9		44.6	
04:25-04:30	45.3		44.7	
04:30-04:35	47.0		45.3	
04:35-04:40	45.6		44.6	
04:40-04:45	46.2		44.9	
04:45-04:50	46.5		44.7	
04:50-04:55	46.8		44.7	
04:55-05:00	47.9		45.1	
05:00-05:05	45.9	46.5	45.0	44.6
05:05-05:10	45.7		44.9	
05:10-05:15	45.4		44.8	
05:15-05:20	45.9		44.6	
05:20-05:25	47.6		44.4	
05:25-05:30	46.3		44.3	
05:30-05:35	45.1		44.5	
05:35-05:40	45.9		44.5	
05:40-05:45	45.2		44.5	
05:45-05:50	46.8		44.7	
05:50-05:55	49.4		45.5	
05:55-06:00	47.0		45.1	
06:00-06:05	49.4	50.9	45.6	47.0
06:05-06:10	48.0		45.4	
06:10-06:15	49.5		46.9	
06:15-06:20	50.6		47.9	
06:20-06:25	52.3		47.2	
06:25-06:30	49.6		46.3	
06:30-06:35	50.5		46.9	
06:35-06:40	52.3		47.7	
06:40-06:45	50.3		47.2	
06:45-06:50	52.9		47.6	
06:50-06:55	52.1		47.0	
06:55-07:00	50.3		47.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	51.0	54.4	47.2	48.2
07:05-07:10	51.1		47.6	
07:10-07:15	51.3		47.7	
07:15-07:20	52.8		48.5	
07:20-07:25	54.8		49.0	
07:25-07:30	55.1		48.8	
07:30-07:35	53.4		47.7	
07:35-07:40	53.4		48.1	
07:40-07:45	54.4		48.2	
07:45-07:50	56.8		49.5	
07:50-07:55	57.0		50.5	
07:55-08:00	56.0		48.5	
08:00-08:05	56.7	54.8	49.2	48.5
08:05-08:10	55.0		48.5	
08:10-08:15	54.3		47.9	
08:15-08:20	51.8		47.8	
08:20-08:25	52.4		47.8	
08:25-08:30	54.0		48.5	
08:30-08:35	54.2		47.1	
08:35-08:40	55.0		48.7	
08:40-08:45	53.3		48.2	
08:45-08:50	56.0		48.8	
08:50-08:55	57.1		49.0	
08:55-09:00	54.0		50.7	
09:00-09:05	56.2	54.9	49.1	48.2
09:05-09:10	53.0		48.9	
09:10-09:15	54.8		48.1	
09:15-09:20	55.0		48.1	
09:20-09:25	53.4		48.2	
09:25-09:30	55.5		47.9	
09:30-09:35	52.4		47.7	
09:35-09:40	54.0		49.3	
09:40-09:45	53.6		50.0	
09:45-09:50	55.1		49.0	
09:50-09:55	57.5		47.8	
09:55-10:00	56.0		48.6	
10:00-10:05	55.3	54.3	48.6	48.3
10:05-10:10	54.0		48.1	
10:10-10:15	55.6		50.0	
10:15-10:20	57.7		49.5	
10:20-10:25	54.0		47.8	
10:25-10:30	53.3		48.5	
10:30-10:35	52.6		48.2	
10:35-10:40	53.0		49.3	
10:40-10:45	52.5		49.7	
10:45-10:50	54.0		48.3	
10:50-10:55	52.6		48.0	
10:55-11:00	53.0		47.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	52.6	55.6	47.7	48.2
11:05-11:10	54.0		48.1	
11:10-11:15	53.0		46.6	
11:15-11:20	55.0		48.2	
11:20-11:25	56.0		47.3	
11:25-11:30	55.4		49.0	
11:30-11:35	57.0		50.2	
11:35-11:40	58.2		49.0	
11:40-11:45	56.0		48.2	
11:45-11:50	56.3		48.9	
11:50-11:55	55.5		48.5	
11:55-12:00	55.0		48.4	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	51.7	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	44.8	-		
L_{max} [dB(A)]	95.8	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	55.1	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B15	SCARLET	ST-12D	10352314
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.0	54.4	51.2	49.4
12:05-12:10	56.0		50.2	
12:10-12:15	53.3		48.1	
12:15-12:20	52.5		48.7	
12:20-12:25	54.0		48.1	
12:25-12:30	53.5		51.0	
12:30-12:35	55.2		52.0	
12:35-12:40	56.0		51.3	
12:40-12:45	54.3		50.6	
12:45-12:50	55.8		49.4	
12:50-12:55	52.0		46.7	
12:55-13:00	53.4		48.5	
13:00-13:05	55.2	54.9	51.0	48.6
13:05-13:10	56.9		50.5	
13:10-13:15	55.0		50.6	
13:15-13:20	57.5		48.6	
13:20-13:25	52.9		47.6	
13:25-13:30	53.4		49.0	
13:30-13:35	54.3		48.1	
13:35-13:40	55.0		49.9	
13:40-13:45	53.6		49.0	
13:45-13:50	56.6		47.9	
13:50-13:55	54.0		47.6	
13:55-14:00	50.1		46.6	
14:00-14:05	53.0	53.3	47.3	47.5
14:05-14:10	51.5		46.4	
14:10-14:15	49.3		47.0	
14:15-14:20	52.0		47.5	
14:20-14:25	53.9		47.0	
14:25-14:30	53.0		47.6	
14:30-14:35	56.4		48.0	
14:35-14:40	54.0		48.0	
14:40-14:45	53.6		49.0	
14:45-14:50	52.6		46.4	
14:50-14:55	54.0		47.7	
14:55-15:00	53.3		48.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	52.0	53.7	47.4	48.5
15:05-15:10	51.6		48.2	
15:10-15:15	53.5		49.0	
15:15-15:20	55.0		49.5	
15:20-15:25	52.2		49.1	
15:25-15:30	53.0		48.5	
15:30-15:35	54.0		48.2	
15:35-15:40	53.4		49.3	
15:40-15:45	53.6		49.0	
15:45-15:50	53.0		48.6	
15:50-15:55	54.5		48.4	
15:55-16:00	56.1		47.6	
16:00-16:05	55.0	55.7	47.6	49.0
16:05-16:10	55.5		49.1	
16:10-16:15	55.5		49.5	
16:15-16:20	56.3		48.5	
16:20-16:25	53.0		47.5	
16:25-16:30	53.6		49.3	
16:30-16:35	56.0		48.7	
16:35-16:40	55.8		48.6	
16:40-16:45	54.7		49.0	
16:45-16:50	55.1		50.0	
16:50-16:55	56.9		50.3	
16:55-17:00	58.2		51.0	
17:00-17:05	56.0	54.3	51.2	47.3
17:05-17:10	58.1		49.0	
17:10-17:15	54.0		50.5	
17:15-17:20	55.2		48.6	
17:20-17:25	51.5		49.0	
17:25-17:30	55.4		47.3	
17:30-17:35	53.0		47.2	
17:35-17:40	53.3		47.3	
17:40-17:45	49.9		45.8	
17:45-17:50	51.9		46.2	
17:50-17:55	53.8		47.0	
17:55-18:00	52.4		47.0	
18:00-18:05	50.7	50.0	45.8	45.6
18:05-18:10	51.0		45.8	
18:10-18:15	50.6		45.1	
18:15-18:20	51.0		45.5	
18:20-18:25	50.6		45.7	
18:25-18:30	49.3		45.6	
18:30-18:35	49.0		45.8	
18:35-18:40	51.7		46.3	
18:40-18:45	50.0		44.8	
18:45-18:50	47.8		44.9	
18:50-18:55	48.8		45.7	
18:55-19:00	46.9		45.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	47.0	47.4	45.3	45.1
19:05-19:10	46.7		44.5	
19:10-19:15	48.2		45.0	
19:15-19:20	46.5		45.3	
19:20-19:25	46.6		45.2	
19:25-19:30	47.4		45.4	
19:30-19:35	49.0		45.7	
19:35-19:40	46.4		45.1	
19:40-19:45	48.0		45.0	
19:45-19:50	46.2		45.0	
19:50-19:55	46.2		45.0	
19:55-20:00	49.2		45.3	
20:00-20:05	51.6	52.8	45.3	45.3
20:05-20:10	48.7		44.8	
20:10-20:15	48.7		44.6	
20:15-20:20	51.0		46.0	
20:20-20:25	52.0		45.0	
20:25-20:30	51.1		44.5	
20:30-20:35	50.7		45.3	
20:35-20:40	54.1		47.0	
20:40-20:45	54.6		47.5	
20:45-20:50	53.0		48.0	
20:50-20:55	56.7		48.0	
20:55-21:00	54.3		46.8	
21:00-21:05	49.9	50.7	44.6	44.7
21:05-21:10	52.9		44.9	
21:10-21:15	52.9		44.6	
21:15-21:20	51.3		44.7	
21:20-21:25	47.8		44.7	
21:25-21:30	49.9		45.1	
21:30-21:35	51.7		44.9	
21:35-21:40	51.4		44.5	
21:40-21:45	49.9		44.4	
21:45-21:50	51.0		44.7	
21:50-21:55	47.1		44.7	
21:55-22:00	47.7		44.4	
22:00-22:05	46.5	46.1	44.0	44.0
22:05-22:10	48.9		44.2	
22:10-22:15	45.4		44.0	
22:15-22:20	45.4		44.0	
22:20-22:25	45.5		44.4	
22:25-22:30	45.5		44.3	
22:30-22:35	46.0		44.3	
22:35-22:40	46.3		43.7	
22:40-22:45	47.3		44.1	
22:45-22:50	44.5		43.8	
22:50-22:55	44.8		44.1	
22:55-23:00	44.9		44.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	46.1	45.4	44.1	43.8
23:05-23:10	44.8		44.0	
23:10-23:15	44.8		44.0	
23:15-23:20	45.1		43.8	
23:20-23:25	46.4		43.7	
23:25-23:30	45.0		43.6	
23:30-23:35	44.5		43.6	
23:35-23:40	44.4		43.9	
23:40-23:45	46.0		43.9	
23:45-23:50	44.2		43.6	
23:50-23:55	47.2		43.8	
23:55-00:00	45.7		43.8	
00:00-00:05	46.4	44.9	43.9	43.6
00:05-00:10	46.0		43.9	
00:10-00:15	45.7		43.8	
00:15-00:20	44.3		43.7	
00:20-00:25	44.1		43.5	
00:25-00:30	44.1		43.6	
00:30-00:35	44.1		43.6	
00:35-00:40	44.8		43.6	
00:40-00:45	44.6		43.6	
00:45-00:50	44.4		43.7	
00:50-00:55	45.4		43.6	
00:55-01:00	44.6		43.6	
01:00-01:05	44.9	44.9	44.1	43.9
01:05-01:10	44.9		44.1	
01:10-01:15	44.5		44.0	
01:15-01:20	44.7		44.1	
01:20-01:25	45.0		43.8	
01:25-01:30	45.0		43.9	
01:30-01:35	44.5		43.9	
01:35-01:40	45.6		44.0	
01:40-01:45	44.4		43.7	
01:45-01:50	44.9		43.8	
01:50-01:55	44.7		43.8	
01:55-02:00	45.9		43.8	
02:00-02:05	45.0	44.9	43.9	43.8
02:05-02:10	44.8		44.0	
02:10-02:15	44.5		43.8	
02:15-02:20	45.4		44.1	
02:20-02:25	44.5		43.8	
02:25-02:30	44.5		43.8	
02:30-02:35	45.9		43.8	
02:35-02:40	44.6		43.6	
02:40-02:45	44.6		43.7	
02:45-02:50	44.3		43.6	
02:50-02:55	44.5		43.6	
02:55-03:00	45.8		43.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	46.8	47.3	44.1	43.9
03:05-03:10	45.6		43.9	
03:10-03:15	47.4		43.9	
03:15-03:20	46.1		43.6	
03:20-03:25	46.7		43.5	
03:25-03:30	48.9		43.9	
03:30-03:35	47.1		43.8	
03:35-03:40	46.6		43.9	
03:40-03:45	45.4		44.3	
03:45-03:50	46.3		44.1	
03:50-03:55	47.0		43.9	
03:55-04:00	50.5		44.4	
04:00-04:05	51.4	47.2	44.5	44.5
04:05-04:10	49.0		44.8	
04:10-04:15	46.8		44.5	
04:15-04:20	45.6		44.3	
04:20-04:25	44.9		44.3	
04:25-04:30	46.5		44.8	
04:30-04:35	45.4		44.4	
04:35-04:40	45.9		44.6	
04:40-04:45	46.1		44.3	
04:45-04:50	46.5		44.4	
04:50-04:55	47.5		44.7	
04:55-05:00	45.4		44.5	
05:00-05:05	45.4	46.6	44.6	44.3
05:05-05:10	45.0		44.4	
05:10-05:15	45.4		44.1	
05:15-05:20	47.3		44.1	
05:20-05:25	45.9		43.9	
05:25-05:30	44.6		44.0	
05:30-05:35	45.7		44.3	
05:35-05:40	44.9		44.2	
05:40-05:45	46.4		44.3	
05:45-05:50	49.2		45.3	
05:50-05:55	46.7		44.8	
05:55-06:00	49.0		45.2	
06:00-06:05	47.8	50.6	45.2	46.8
06:05-06:10	49.2		46.6	
06:10-06:15	50.2		47.5	
06:15-06:20	52.0		46.9	
06:20-06:25	49.2		45.9	
06:25-06:30	50.0		46.4	
06:30-06:35	52.0		47.4	
06:35-06:40	49.9		46.8	
06:40-06:45	52.4		47.1	
06:45-06:50	51.9		46.8	
06:50-06:55	50.0		47.2	
06:55-07:00	50.6		46.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	50.6	55.2	47.1	48.2
07:05-07:10	51.0		47.4	
07:10-07:15	52.4		48.1	
07:15-07:20	54.3		49.0	
07:20-07:25	54.9		48.6	
07:25-07:30	53.1		47.4	
07:30-07:35	53.0		47.7	
07:35-07:40	54.1		49.5	
07:40-07:45	56.4		51.2	
07:45-07:50	59.3		50.0	
07:50-07:55	57.6		48.2	
07:55-08:00	56.3		48.8	
08:00-08:05	57.6	55.2	48.0	48.3
08:05-08:10	54.0		47.6	
08:10-08:15	51.4		47.4	
08:15-08:20	51.9		47.3	
08:20-08:25	54.0		48.3	
08:25-08:30	53.9		50.0	
08:30-08:35	57.8		48.3	
08:35-08:40	56.0		48.0	
08:40-08:45	55.0		48.5	
08:45-08:50	56.7		48.6	
08:50-08:55	56.0		50.5	
08:55-09:00	53.3		48.8	
09:00-09:05	55.0	54.6	48.5	47.6
09:05-09:10	54.5		47.8	
09:10-09:15	56.0		47.7	
09:15-09:20	52.9		47.7	
09:20-09:25	55.2		47.6	
09:25-09:30	52.0		47.3	
09:30-09:35	53.0		48.8	
09:35-09:40	53.3		47.4	
09:40-09:45	54.9		47.3	
09:45-09:50	56.7		47.6	
09:50-09:55	52.9		47.0	
09:55-10:00	55.7		47.1	
10:00-10:05	52.6	55.7	47.9	50.0
10:05-10:10	53.0		48.1	
10:10-10:15	54.8		50.0	
10:15-10:20	56.0		51.0	
10:20-10:25	58.2		50.2	
10:25-10:30	59.6		51.3	
10:30-10:35	55.3		49.6	
10:35-10:40	52.3		50.0	
10:40-10:45	54.2		50.2	
10:45-10:50	57.5		51.0	
10:50-10:55	54.0		49.6	
10:55-11:00	52.6		47.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	54.5	55.9	47.5	49.0
11:05-11:10	53.0		49.0	
11:10-11:15	56.0		50.6	
11:15-11:20	58.4		50.0	
11:20-11:25	56.0		49.6	
11:25-11:30	57.4		50.0	
11:30-11:35	56.2		49.5	
11:35-11:40	55.0		48.2	
11:40-11:45	56.0		48.2	
11:45-11:50	55.0		47.2	
11:50-11:55	54.8		49.0	
11:55-12:00	56.3		47.0	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.5	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	45.6	-		
L_{max} [dB(A)]	93.0	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	55.3	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B15	SCARLET	ST-12D	10352314
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.0	55.0	52.0	49.8
12:05-12:10	53.0		51.7	
12:10-12:15	56.6		51.0	
12:15-12:20	55.6		51.6	
12:20-12:25	56.0		52.3	
12:25-12:30	55.2		49.1	
12:30-12:35	54.0		49.6	
12:35-12:40	56.0		49.4	
12:40-12:45	52.8		49.5	
12:45-12:50	55.3		49.8	
12:50-12:55	55.8		49.7	
12:55-13:00	53.9		50.4	
13:00-13:05	53.1	55.5	50.0	50.0
13:05-13:10	54.0		50.2	
13:10-13:15	56.0		51.0	
13:15-13:20	57.9		50.2	
13:20-13:25	56.0		49.9	
13:25-13:30	55.0		50.4	
13:30-13:35	54.6		49.9	
13:35-13:40	53.0		49.7	
13:40-13:45	55.7		49.6	
13:45-13:50	56.2		49.9	
13:50-13:55	57.0		50.5	
13:55-14:00	55.2		50.2	
14:00-14:05	54.5	54.8	49.8	50.0
14:05-14:10	57.5		50.4	
14:10-14:15	54.5		50.0	
14:15-14:20	52.5		50.1	
14:20-14:25	55.2		49.9	
14:25-14:30	53.3		50.0	
14:30-14:35	57.9		51.8	
14:35-14:40	55.4		50.1	
14:40-14:45	54.1		50.2	
14:45-14:50	53.1		50.0	
14:50-14:55	52.7		50.2	
14:55-15:00	51.9		49.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	55.1	54.1	51.4	49.7
15:05-15:10	53.1		50.8	
15:10-15:15	55.6		50.5	
15:15-15:20	54.6		52.0	
15:20-15:25	53.4		49.9	
15:25-15:30	54.3		49.8	
15:30-15:35	54.6		49.6	
15:35-15:40	53.9		49.7	
15:40-15:45	54.0		49.1	
15:45-15:50	51.9		48.8	
15:50-15:55	55.7		48.8	
15:55-16:00	51.1		49.3	
16:00-16:05	53.7	52.4	50.3	50.0
16:05-16:10	51.3		49.7	
16:10-16:15	51.2		49.4	
16:15-16:20	51.6		49.9	
16:20-16:25	52.9		50.2	
16:25-16:30	52.1		50.1	
16:30-16:35	51.4		50.0	
16:35-16:40	51.4		49.5	
16:40-16:45	52.5		50.0	
16:45-16:50	52.7		50.3	
16:50-16:55	51.9		50.0	
16:55-17:00	54.3		49.5	
17:00-17:05	51.4	52.8	49.5	49.4
17:05-17:10	53.6		49.6	
17:10-17:15	53.4		49.7	
17:15-17:20	53.0		49.8	
17:20-17:25	51.5		49.5	
17:25-17:30	54.7		49.4	
17:30-17:35	53.0		49.6	
17:35-17:40	51.5		49.4	
17:40-17:45	55.5		49.3	
17:45-17:50	51.1		49.0	
17:50-17:55	51.7		49.4	
17:55-18:00	50.5		49.0	
18:00-18:05	51.4	50.8	48.8	48.2
18:05-18:10	49.8		48.5	
18:10-18:15	49.6		48.4	
18:15-18:20	52.8		48.4	
18:20-18:25	53.4		47.9	
18:25-18:30	49.1		47.8	
18:30-18:35	49.5		48.2	
18:35-18:40	52.0		48.6	
18:40-18:45	51.0		47.8	
18:45-18:50	48.7		48.0	
18:50-18:55	50.1		48.3	
18:55-19:00	49.1		48.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	48.9	49.6	47.8	48.4
19:05-19:10	49.7		48.0	
19:10-19:15	49.1		48.1	
19:15-19:20	49.5		48.4	
19:20-19:25	49.7		48.5	
19:25-19:30	49.4		48.5	
19:30-19:35	50.3		48.7	
19:35-19:40	49.6		48.6	
19:40-19:45	49.6		48.4	
19:45-19:50	49.4		48.6	
19:50-19:55	50.7		48.8	
19:55-20:00	49.4		48.3	
20:00-20:05	49.6	50.1	48.2	48.2
20:05-20:10	48.7		48.2	
20:10-20:15	49.1		48.1	
20:15-20:20	49.4		48.2	
20:20-20:25	50.8		48.2	
20:25-20:30	48.8		48.0	
20:30-20:35	51.7		48.2	
20:35-20:40	52.6		48.4	
20:40-20:45	50.4		48.7	
20:45-20:50	49.4		48.2	
20:50-20:55	49.2		48.3	
20:55-21:00	49.3		48.3	
21:00-21:05	50.0	50.4	48.1	48.3
21:05-21:10	48.8		48.1	
21:10-21:15	49.2		48.2	
21:15-21:20	49.4		48.4	
21:20-21:25	49.5		48.3	
21:25-21:30	51.6		48.2	
21:30-21:35	50.2		47.9	
21:35-21:40	50.2		48.6	
21:40-21:45	50.5		48.3	
21:45-21:50	50.3		48.7	
21:50-21:55	53.5		48.7	
21:55-22:00	49.1		48.4	
22:00-22:05	48.8	49.3	48.1	48.4
22:05-22:10	49.1		48.3	
22:10-22:15	49.6		48.8	
22:15-22:20	49.9		48.0	
22:20-22:25	49.0		48.3	
22:25-22:30	49.9		48.5	
22:30-22:35	49.5		48.6	
22:35-22:40	49.6		48.8	
22:40-22:45	49.0		48.5	
22:45-22:50	49.4		48.4	
22:50-22:55	49.2		48.6	
22:55-23:00	48.8		48.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	49.0	49.1	48.3	48.3
23:05-23:10	49.2		48.5	
23:10-23:15	49.5		48.6	
23:15-23:20	49.8		48.5	
23:20-23:25	49.5		48.4	
23:25-23:30	48.8		47.9	
23:30-23:35	48.9		48.0	
23:35-23:40	49.1		47.9	
23:40-23:45	49.2		48.3	
23:45-23:50	48.4		47.7	
23:50-23:55	48.5		47.7	
23:55-00:00	48.9		48.3	
00:00-00:05	48.8	48.9	48.2	48.1
00:05-00:10	48.8		48.1	
00:10-00:15	48.7		48.2	
00:15-00:20	48.6		48.1	
00:20-00:25	48.7		48.1	
00:25-00:30	48.7		48.1	
00:30-00:35	48.8		48.1	
00:35-00:40	49.3		48.3	
00:40-00:45	48.7		48.1	
00:45-00:50	49.9		48.1	
00:50-00:55	49.2		48.5	
00:55-01:00	48.7		48.1	
01:00-01:05	48.6	49.2	48.1	48.3
01:05-01:10	48.7		48.1	
01:10-01:15	49.2		48.4	
01:15-01:20	48.9		48.2	
01:20-01:25	49.4		48.6	
01:25-01:30	48.7		48.2	
01:30-01:35	48.8		48.2	
01:35-01:40	49.7		48.3	
01:40-01:45	49.4		48.4	
01:45-01:50	49.4		48.6	
01:50-01:55	49.8		48.5	
01:55-02:00	49.1		48.5	
02:00-02:05	49.0	49.1	48.4	48.2
02:05-02:10	49.0		48.4	
02:10-02:15	49.4		48.2	
02:15-02:20	49.4		48.4	
02:20-02:25	48.9		48.3	
02:25-02:30	48.7		48.0	
02:30-02:35	48.8		48.0	
02:35-02:40	48.7		47.9	
02:40-02:45	49.4		48.1	
02:45-02:50	49.2		48.3	
02:50-02:55	50.1		48.6	
02:55-03:00	48.7		48.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	48.8	48.8	48.3	48.1
03:05-03:10	48.9		48.3	
03:10-03:15	48.7		48.2	
03:15-03:20	48.5		48.1	
03:20-03:25	49.0		48.2	
03:25-03:30	48.6		48.1	
03:30-03:35	48.9		48.2	
03:35-03:40	48.7		48.1	
03:40-03:45	48.8		48.2	
03:45-03:50	48.6		48.0	
03:50-03:55	48.9		48.0	
03:55-04:00	48.7		47.9	
04:00-04:05	50.3	49.2	48.0	48.1
04:05-04:10	49.0		48.1	
04:10-04:15	50.0		48.0	
04:15-04:20	49.2		48.1	
04:20-04:25	49.2		48.1	
04:25-04:30	49.1		48.2	
04:30-04:35	49.2		48.4	
04:35-04:40	48.6		48.0	
04:40-04:45	48.7		48.1	
04:45-04:50	48.8		48.3	
04:50-04:55	49.3		48.0	
04:55-05:00	48.9		48.2	
05:00-05:05	49.0	50.1	48.4	48.3
05:05-05:10	49.7		48.3	
05:10-05:15	49.4		48.3	
05:15-05:20	49.9		48.3	
05:20-05:25	48.9		48.1	
05:25-05:30	48.8		48.1	
05:30-05:35	48.8		48.3	
05:35-05:40	49.3		48.2	
05:40-05:45	50.3		48.3	
05:45-05:50	51.9		48.6	
05:50-05:55	51.2		48.8	
05:55-06:00	52.0		48.9	
06:00-06:05	51.3	53.5	49.1	49.5
06:05-06:10	50.8		49.4	
06:10-06:15	52.5		49.6	
06:15-06:20	51.1		49.4	
06:20-06:25	52.6		50.0	
06:25-06:30	51.7		49.7	
06:30-06:35	51.8		49.8	
06:35-06:40	51.6		49.3	
06:40-06:45	53.2		49.4	
06:45-06:50	56.0		49.7	
06:50-06:55	57.1		49.7	
06:55-07:00	56.1		49.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	52.2	54.8	49.2	49.4
07:05-07:10	56.6		49.1	
07:10-07:15	51.5		49.4	
07:15-07:20	51.7		49.0	
07:20-07:25	51.8		49.4	
07:25-07:30	51.9		49.6	
07:30-07:35	51.8		49.1	
07:35-07:40	53.2		49.6	
07:40-07:45	56.6		49.6	
07:45-07:50	58.9		50.1	
07:50-07:55	55.6		49.6	
07:55-08:00	56.5		49.9	
08:00-08:05	53.4	55.6	49.2	50.1
08:05-08:10	54.0		50.5	
08:10-08:15	56.7		50.0	
08:15-08:20	56.2		50.4	
08:20-08:25	57.0		50.3	
08:25-08:30	57.4		50.8	
08:30-08:35	57.7		49.7	
08:35-08:40	53.5		49.3	
08:40-08:45	55.0		50.1	
08:45-08:50	53.0		50.0	
08:50-08:55	54.8		50.3	
08:55-09:00	55.0		50.5	
09:00-09:05	56.2	55.3	49.8	50.1
09:05-09:10	54.4		50.0	
09:10-09:15	57.8		50.6	
09:15-09:20	54.0		50.6	
09:20-09:25	53.7		49.9	
09:25-09:30	56.4		50.5	
09:30-09:35	51.3		49.9	
09:35-09:40	54.5		50.1	
09:40-09:45	56.2		50.1	
09:45-09:50	56.0		50.5	
09:50-09:55	55.0		51.2	
09:55-10:00	54.6		52.0	
10:00-10:05	56.0	55.7	51.6	51.0
10:05-10:10	59.4		53.0	
10:10-10:15	57.5		53.8	
10:15-10:20	57.7		53.5	
10:20-10:25	55.0		51.0	
10:25-10:30	53.6		51.2	
10:30-10:35	56.1		50.4	
10:35-10:40	54.0		51.0	
10:40-10:45	55.5		50.0	
10:45-10:50	53.0		49.0	
10:50-10:55	51.2		48.7	
10:55-11:00	52.8		48.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.5	53.7	48.8	48.8
11:05-11:10	53.0		49.3	
11:10-11:15	50.2		49.0	
11:15-11:20	51.4		49.3	
11:20-11:25	54.0		49.2	
11:25-11:30	52.2		48.8	
11:30-11:35	56.5		49.5	
11:35-11:40	54.2		49.4	
11:40-11:45	54.1		48.0	
11:45-11:50	55.6		48.3	
11:50-11:55	55.0		47.7	
11:55-12:00	52.2		47.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.8	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	48.4	-		
L_{max} [dB(A)]	94.3	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	57.2	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B15	SCARLET	ST-12D	10352314
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	54.4	55.4	48.9	48.9
12:05-12:10	54.4		48.9	
12:10-12:15	52.5		49.5	
12:15-12:20	54.0		50.0	
12:20-12:25	56.0		51.0	
12:25-12:30	59.3		52.2	
12:30-12:35	56.6		48.5	
12:35-12:40	55.0		49.2	
12:40-12:45	55.4		48.6	
12:45-12:50	51.1		48.6	
12:50-12:55	53.4		48.9	
12:55-13:00	56.3		49.0	
13:00-13:05	53.3	54.8	49.2	49.5
13:05-13:10	56.7		49.1	
13:10-13:15	53.2		49.3	
13:15-13:20	56.4		49.5	
13:20-13:25	51.3		48.6	
13:25-13:30	51.5		48.9	
13:30-13:35	53.0		49.9	
13:35-13:40	55.9		49.8	
13:40-13:45	56.3		50.0	
13:45-13:50	54.0		49.6	
13:50-13:55	55.6		50.8	
13:55-14:00	56.0		49.5	
14:00-14:05	55.3	53.3	49.6	48.7
14:05-14:10	57.3		49.3	
14:10-14:15	53.5		49.1	
14:15-14:20	53.7		49.1	
14:20-14:25	51.5		49.0	
14:25-14:30	50.3		48.5	
14:30-14:35	51.0		48.7	
14:35-14:40	51.0		48.4	
14:40-14:45	52.5		48.6	
14:45-14:50	52.6		48.4	
14:50-14:55	50.7		48.6	
14:55-15:00	54.4		49.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	54.8	55.7	49.4	49.6
15:05-15:10	55.0		49.3	
15:10-15:15	56.0		50.6	
15:15-15:20	54.0		50.3	
15:20-15:25	53.6		49.6	
15:25-15:30	56.0		49.7	
15:30-15:35	55.2		49.8	
15:35-15:40	54.5		49.8	
15:40-15:45	56.0		49.0	
15:45-15:50	55.7		49.2	
15:50-15:55	57.9		49.7	
15:55-16:00	57.5		49.1	
16:00-16:05	53.7	53.1	48.8	48.8
16:05-16:10	53.2		48.9	
16:10-16:15	53.3		48.9	
16:15-16:20	54.7		48.7	
16:20-16:25	54.5		48.9	
16:25-16:30	50.3		48.7	
16:30-16:35	53.3		49.0	
16:35-16:40	51.7		49.4	
16:40-16:45	51.1		48.9	
16:45-16:50	53.8		48.6	
16:50-16:55	53.4		48.6	
16:55-17:00	52.0		48.7	
17:00-17:05	51.5	51.3	49.0	48.7
17:05-17:10	51.7		49.2	
17:10-17:15	51.5		49.0	
17:15-17:20	51.5		49.0	
17:20-17:25	50.7		48.6	
17:25-17:30	50.5		48.8	
17:30-17:35	53.1		48.7	
17:35-17:40	50.9		48.6	
17:40-17:45	50.5		48.6	
17:45-17:50	50.9		48.7	
17:50-17:55	50.2		48.7	
17:55-18:00	51.8		48.8	
18:00-18:05	51.3	51.7	48.4	48.2
18:05-18:10	50.9		47.9	
18:10-18:15	53.4		48.2	
18:15-18:20	51.6		48.1	
18:20-18:25	50.2		48.0	
18:25-18:30	49.6		48.3	
18:30-18:35	50.9		48.1	
18:35-18:40	49.7		48.2	
18:40-18:45	51.0		48.4	
18:45-18:50	53.0		49.0	
18:50-18:55	52.6		50.0	
18:55-19:00	54.0		49.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	52.2	50.0	48.6	48.0
19:05-19:10	51.0		48.0	
19:10-19:15	49.1		48.0	
19:15-19:20	50.0		47.9	
19:20-19:25	48.9		48.0	
19:25-19:30	48.8		48.0	
19:30-19:35	49.7		48.0	
19:35-19:40	51.0		47.9	
19:40-19:45	49.3		48.2	
19:45-19:50	50.0		48.1	
19:50-19:55	48.9		47.9	
19:55-20:00	49.9		48.2	
20:00-20:05	50.0	49.4	48.3	47.7
20:05-20:10	49.3		47.8	
20:10-20:15	49.6		47.8	
20:15-20:20	48.9		47.7	
20:20-20:25	49.7		47.7	
20:25-20:30	49.1		48.0	
20:30-20:35	49.0		47.9	
20:35-20:40	48.2		47.6	
20:40-20:45	48.5		47.7	
20:45-20:50	49.6		47.8	
20:50-20:55	49.3		47.7	
20:55-21:00	50.5		47.6	
21:00-21:05	48.4	48.9	47.8	47.8
21:05-21:10	50.0		47.6	
21:10-21:15	48.3		47.6	
21:15-21:20	49.4		47.8	
21:20-21:25	48.6		47.9	
21:25-21:30	48.4		47.8	
21:30-21:35	48.9		48.0	
21:35-21:40	49.4		48.0	
21:40-21:45	48.5		47.8	
21:45-21:50	48.4		47.7	
21:50-21:55	49.7		47.9	
21:55-22:00	48.8		47.9	
22:00-22:05	48.5	49.7	47.7	47.7
22:05-22:10	49.9		47.8	
22:10-22:15	50.7		47.9	
22:15-22:20	49.6		47.9	
22:20-22:25	50.0		47.9	
22:25-22:30	49.1		47.7	
22:30-22:35	51.7		48.0	
22:35-22:40	49.6		47.9	
22:40-22:45	50.1		47.6	
22:45-22:50	49.0		47.5	
22:50-22:55	48.3		47.4	
22:55-23:00	49.3		47.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	48.1	48.7	47.5	47.3
23:05-23:10	50.2		47.5	
23:10-23:15	48.5		47.3	
23:15-23:20	48.1		47.2	
23:20-23:25	48.7		47.3	
23:25-23:30	50.2		47.5	
23:30-23:35	49.0		47.4	
23:35-23:40	48.0		47.3	
23:40-23:45	48.1		47.5	
23:45-23:50	48.0		47.4	
23:50-23:55	48.2		47.3	
23:55-00:00	48.5		47.3	
00:00-00:05	48.0	48.4	47.3	47.3
00:05-00:10	47.9		47.3	
00:10-00:15	48.2		47.3	
00:15-00:20	49.7		47.3	
00:20-00:25	48.4		47.3	
00:25-00:30	47.9		47.4	
00:30-00:35	48.3		47.4	
00:35-00:40	48.7		47.5	
00:40-00:45	48.2		47.4	
00:45-00:50	48.5		47.4	
00:50-00:55	48.9		47.3	
00:55-01:00	48.2		47.2	
01:00-01:05	48.5	48.2	47.3	47.6
01:05-01:10	48.1		47.5	
01:10-01:15	48.1		47.6	
01:15-01:20	48.5		47.7	
01:20-01:25	48.2		47.7	
01:25-01:30	48.1		47.7	
01:30-01:35	48.1		47.6	
01:35-01:40	48.1		47.6	
01:40-01:45	49.0		47.6	
01:45-01:50	47.8		47.2	
01:50-01:55	47.8		47.3	
01:55-02:00	48.3		47.5	
02:00-02:05	47.8	48.0	47.3	47.2
02:05-02:10	47.9		47.2	
02:10-02:15	47.9		47.3	
02:15-02:20	48.0		47.3	
02:20-02:25	47.8		47.3	
02:25-02:30	47.8		47.2	
02:30-02:35	47.6		47.1	
02:35-02:40	47.7		47.2	
02:40-02:45	49.8		47.3	
02:45-02:50	47.6		47.0	
02:50-02:55	47.7		47.1	
02:55-03:00	48.3		47.3	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	47.8	48.3	47.3	47.3
03:05-03:10	47.9		47.2	
03:10-03:15	48.4		47.3	
03:15-03:20	48.3		47.3	
03:20-03:25	48.4		47.3	
03:25-03:30	47.7		47.2	
03:30-03:35	48.5		47.2	
03:35-03:40	49.1		47.5	
03:40-03:45	48.1		47.5	
03:45-03:50	48.3		47.5	
03:50-03:55	48.2		47.5	
03:55-04:00	48.5		47.4	
04:00-04:05	48.4	49.2	47.4	47.7
04:05-04:10	49.0		48.0	
04:10-04:15	49.2		47.7	
04:15-04:20	51.8		47.8	
04:20-04:25	50.3		47.9	
04:25-04:30	49.4		48.0	
04:30-04:35	48.4		47.6	
04:35-04:40	48.9		47.7	
04:40-04:45	49.0		47.6	
04:45-04:50	48.8		47.7	
04:50-04:55	48.1		47.4	
04:55-05:00	47.9		47.3	
05:00-05:05	48.0	48.6	47.3	47.3
05:05-05:10	47.9		47.4	
05:10-05:15	48.6		47.6	
05:15-05:20	48.4		47.5	
05:20-05:25	48.5		47.7	
05:25-05:30	49.4		47.7	
05:30-05:35	48.6		47.8	
05:35-05:40	48.7		44.6	
05:40-05:45	46.2		42.8	
05:45-05:50	47.8		43.8	
05:50-05:55	50.0		43.7	
05:55-06:00	49.6		44.5	
06:00-06:05	48.4	50.9	47.0	46.1
06:05-06:10	51.0		45.3	
06:10-06:15	50.7		45.5	
06:15-06:20	48.1		45.5	
06:20-06:25	49.4		45.3	
06:25-06:30	52.0		46.6	
06:30-06:35	51.0		46.7	
06:35-06:40	50.4		46.1	
06:40-06:45	50.9		46.0	
06:45-06:50	52.0		47.5	
06:50-06:55	53.2		46.3	
06:55-07:00	51.6		46.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	53.0	53.3	49.0	47.1
07:05-07:10	54.0		48.3	
07:10-07:15	53.1		47.5	
07:15-07:20	56.7		50.0	
07:20-07:25	53.0		49.0	
07:25-07:30	55.2		47.6	
07:30-07:35	54.5		46.9	
07:35-07:40	50.0		45.8	
07:40-07:45	51.4		45.9	
07:45-07:50	52.2		46.8	
07:50-07:55	50.7		45.8	
07:55-08:00	51.1		47.1	
08:00-08:05	52.5	53.4	47.8	47.2
08:05-08:10	51.4		45.3	
08:10-08:15	51.7		46.9	
08:15-08:20	53.1		46.2	
08:20-08:25	53.2		45.7	
08:25-08:30	51.0		46.5	
08:30-08:35	54.2		47.2	
08:35-08:40	50.7		47.7	
08:40-08:45	52.0		47.5	
08:45-08:50	54.5		47.5	
08:50-08:55	56.1		48.0	
08:55-09:00	55.8		49.0	
09:00-09:05	57.3	53.7	49.6	47.2
09:05-09:10	53.0		46.8	
09:10-09:15	52.7		46.1	
09:15-09:20	55.0		47.2	
09:20-09:25	53.7		49.0	
09:25-09:30	55.9		48.2	
09:30-09:35	54.8		46.2	
09:35-09:40	51.9		47.2	
09:40-09:45	52.0		48.6	
09:45-09:50	48.9		46.5	
09:50-09:55	50.6		45.9	
09:55-10:00	51.0		47.5	
10:00-10:05	50.2	53.3	45.8	45.8
10:05-10:10	53.0		45.6	
10:10-10:15	52.4		44.5	
10:15-10:20	53.8		45.5	
10:20-10:25	53.3		46.9	
10:25-10:30	54.0		46.7	
10:30-10:35	55.0		47.0	
10:35-10:40	54.9		48.5	
10:40-10:45	53.1		46.1	
10:45-10:50	51.7		43.8	
10:50-10:55	52.0		45.5	
10:55-11:00	53.6		47.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	55.9	55.1	46.6	49.3
11:05-11:10	54.0		48.0	
11:10-11:15	52.3		47.9	
11:15-11:20	55.0		49.0	
11:20-11:25	56.0		50.0	
11:25-11:30	57.4		52.7	
11:30-11:35	53.3		52.3	
11:35-11:40	54.0		50.0	
11:40-11:45	55.6		49.0	
11:45-11:50	56.0		49.3	
11:50-11:55	55.2		50.0	
11:55-12:00	53.5		50.5	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	52.1	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	47.7	-		
L_{max} [dB(A)]	94.9	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	56.3	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ST-C1-B15	SCARLET	ST-12D	10352314
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.9		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.6	48.3	45.7	43.7
12:05-12:10	49.0		45.0	
12:10-12:15	48.1		44.0	
12:15-12:20	45.0		42.3	
12:20-12:25	44.9		43.7	
12:25-12:30	47.5		45.2	
12:30-12:35	49.3		46.1	
12:35-12:40	50.2		44.1	
12:40-12:45	50.0		43.0	
12:45-12:50	47.5		41.0	
12:50-12:55	44.4		42.5	
12:55-13:00	44.4		43.1	
13:00-13:05	47.4	50.7	45.0	45.6
13:05-13:10	47.0		46.0	
13:10-13:15	49.3		45.6	
13:15-13:20	50.5		44.0	
13:20-13:25	50.9		46.3	
13:25-13:30	49.5		45.5	
13:30-13:35	51.7		45.0	
13:35-13:40	51.4		47.5	
13:40-13:45	51.7		45.1	
13:45-13:50	51.8		46.0	
13:50-13:55	52.9		46.2	
13:55-14:00	50.4		45.7	
14:00-14:05	50.3	52.3	46.2	46.4
14:05-14:10	52.0		46.4	
14:10-14:15	51.6		47.2	
14:15-14:20	53.9		48.2	
14:20-14:25	55.1		48.5	
14:25-14:30	54.0		47.2	
14:30-14:35	52.2		46.5	
14:35-14:40	50.7		46.2	
14:40-14:45	53.2		48.0	
14:45-14:50	50.5		46.1	
14:50-14:55	50.8		45.0	
14:55-15:00	49.6		44.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	49.0	51.3	45.0	45.6
15:05-15:10	51.0		45.6	
15:10-15:15	52.3		46.0	
15:15-15:20	50.4		47.2	
15:20-15:25	54.2		48.3	
15:25-15:30	50.3		45.1	
15:30-15:35	49.2		43.6	
15:35-15:40	49.6		45.1	
15:40-15:45	52.1		46.3	
15:45-15:50	50.2		47.0	
15:50-15:55	51.9		49.5	
15:55-16:00	51.8		45.2	
16:00-16:05	50.9	50.3	45.7	45.1
16:05-16:10	52.7		46.0	
16:10-16:15	50.7		47.3	
16:15-16:20	50.4		46.2	
16:20-16:25	49.8		45.8	
16:25-16:30	50.1		45.1	
16:30-16:35	49.6		44.7	
16:35-16:40	51.0		45.0	
16:40-16:45	48.0		42.9	
16:45-16:50	48.6		43.6	
16:50-16:55	49.0		45.5	
16:55-17:00	50.4		45.1	
17:00-17:05	49.0	50.2	46.2	43.1
17:05-17:10	51.9		49.2	
17:10-17:15	55.2		48.5	
17:15-17:20	53.2		46.2	
17:20-17:25	51.5		45.5	
17:25-17:30	50.0		45.0	
17:30-17:35	48.0		43.0	
17:35-17:40	47.7		42.2	
17:40-17:45	45.2		41.2	
17:45-17:50	44.0		42.5	
17:50-17:55	45.2		42.0	
17:55-18:00	45.0		43.1	
18:00-18:05	45.9	45.3	42.5	42.4
18:05-18:10	46.0		42.2	
18:10-18:15	45.1		43.0	
18:15-18:20	45.5		42.6	
18:20-18:25	46.2		42.2	
18:25-18:30	46.0		43.0	
18:30-18:35	45.9		42.4	
18:35-18:40	45.5		42.5	
18:40-18:45	44.3		42.3	
18:45-18:50	43.8		41.9	
18:50-18:55	44.4		42.4	
18:55-19:00	43.8		41.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	44.1	45.1	40.1	41.3
19:05-19:10	43.6		40.5	
19:10-19:15	43.0		41.3	
19:15-19:20	44.8		41.5	
19:20-19:25	45.2		40.6	
19:25-19:30	46.2		40.1	
19:30-19:35	46.0		40.3	
19:35-19:40	44.0		41.5	
19:40-19:45	45.5		41.3	
19:45-19:50	45.6		41.5	
19:50-19:55	45.3		42.0	
19:55-20:00	46.2		41.3	
20:00-20:05	45.8	44.4	41.1	41.1
20:05-20:10	45.1		41.5	
20:10-20:15	46.0		41.3	
20:15-20:20	45.7		41.1	
20:20-20:25	45.1		40.5	
20:25-20:30	44.0		40.1	
20:30-20:35	42.8		40.2	
20:35-20:40	42.0		40.5	
20:40-20:45	43.6		41.2	
20:45-20:50	44.0		42.0	
20:50-20:55	43.1		40.7	
20:55-21:00	42.7		41.1	
21:00-21:05	43.3	44.5	41.0	41.3
21:05-21:10	44.0		41.3	
21:10-21:15	43.3		41.2	
21:15-21:20	45.0		42.8	
21:20-21:25	49.6		43.2	
21:25-21:30	45.2		41.6	
21:30-21:35	43.7		41.5	
21:35-21:40	42.6		41.1	
21:40-21:45	42.5		41.3	
21:45-21:50	42.4		41.0	
21:50-21:55	42.7		41.5	
21:55-22:00	43.1		41.8	
22:00-22:05	43.6	43.7	41.3	40.9
22:05-22:10	44.2		41.5	
22:10-22:15	43.6		40.6	
22:15-22:20	43.0		40.8	
22:20-22:25	43.5		40.4	
22:25-22:30	42.4		40.2	
22:30-22:35	45.2		41.1	
22:35-22:40	44.0		40.0	
22:40-22:45	43.0		41.1	
22:45-22:50	45.2		40.9	
22:50-22:55	43.2		41.1	
22:55-23:00	43.0		41.4	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	42.8	44.4	40.3	42.0
23:05-23:10	43.6		40.7	
23:10-23:15	44.1		42.5	
23:15-23:20	45.1		42.4	
23:20-23:25	45.5		43.7	
23:25-23:30	45.2		43.2	
23:30-23:35	45.0		43.0	
23:35-23:40	44.1		42.2	
23:40-23:45	44.5		42.0	
23:45-23:50	44.3		41.5	
23:50-23:55	43.2		42.0	
23:55-00:00	44.1		41.3	
00:00-00:05	44.1	43.9	42.2	41.3
00:05-00:10	44.7		42.0	
00:10-00:15	43.6		41.5	
00:15-00:20	43.7		41.2	
00:20-00:25	43.5		42.0	
00:25-00:30	43.4		40.6	
00:30-00:35	43.5		40.2	
00:35-00:40	44.2		41.1	
00:40-00:45	43.4		42.5	
00:45-00:50	44.0		42.0	
00:50-00:55	44.9		41.3	
00:55-01:00	43.8		41.0	
01:00-01:05	43.7	43.6	42.2	41.5
01:05-01:10	43.2		41.5	
01:10-01:15	45.3		42.7	
01:15-01:20	45.0		42.4	
01:20-01:25	44.1		42.3	
01:25-01:30	43.6		41.6	
01:30-01:35	42.6		41.0	
01:35-01:40	43.1		41.8	
01:40-01:45	44.0		41.0	
01:45-01:50	42.9		40.2	
01:50-01:55	42.7		40.5	
01:55-02:00	42.4		41.1	
02:00-02:05	42.6	43.7	40.6	41.0
02:05-02:10	43.6		41.0	
02:10-02:15	42.2		40.7	
02:15-02:20	43.7		42.2	
02:20-02:25	44.5		40.2	
02:25-02:30	42.3		41.0	
02:30-02:35	42.5		40.3	
02:35-02:40	43.8		41.6	
02:40-02:45	45.1		42.2	
02:45-02:50	45.0		41.6	
02:50-02:55	43.2		41.8	
02:55-03:00	44.1		41.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	42.0	44.7	40.2	41.0
03:05-03:10	43.9		40.0	
03:10-03:15	42.0		40.6	
03:15-03:20	43.2		41.3	
03:20-03:25	44.2		41.1	
03:25-03:30	43.8		40.9	
03:30-03:35	44.0		41.0	
03:35-03:40	45.6		42.0	
03:40-03:45	49.0		43.2	
03:45-03:50	45.1		42.2	
03:50-03:55	43.9		40.9	
03:55-04:00	44.1		41.0	
04:00-04:05	42.0	44.4	40.1	41.5
04:05-04:10	43.9		41.3	
04:10-04:15	44.4		41.9	
04:15-04:20	45.2		41.3	
04:20-04:25	45.8		41.7	
04:25-04:30	44.7		41.5	
04:30-04:35	43.5		41.9	
04:35-04:40	44.0		40.8	
04:40-04:45	43.9		41.4	
04:45-04:50	44.8		41.6	
04:50-04:55	45.1		42.7	
04:55-05:00	44.7		42.0	
05:00-05:05	45.6	46.8	43.3	43.3
05:05-05:10	45.1		43.5	
05:10-05:15	45.5		42.2	
05:15-05:20	45.2		42.0	
05:20-05:25	45.6		42.3	
05:25-05:30	46.1		43.6	
05:30-05:35	47.0		44.2	
05:35-05:40	47.5		45.2	
05:40-05:45	50.3		44.7	
05:45-05:50	48.9		43.5	
05:50-05:55	45.2		42.8	
05:55-06:00	44.8		41.3	
06:00-06:05	42.8	50.2	41.5	44.4
06:05-06:10	44.5		43.2	
06:10-06:15	50.2		45.5	
06:15-06:20	50.5		48.9	
06:20-06:25	55.3		49.5	
06:25-06:30	54.3		47.5	
06:30-06:35	49.0		45.3	
06:35-06:40	48.9		43.6	
06:40-06:45	48.1		44.4	
06:45-06:50	49.3		44.8	
06:50-06:55	46.8		43.0	
06:55-07:00	44.9		42.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	45.6	47.6	43.5	45.1
07:05-07:10	45.4		42.2	
07:10-07:15	43.2		42.0	
07:15-07:20	46.1		43.6	
07:20-07:25	45.7		44.0	
07:25-07:30	49.0		45.2	
07:30-07:35	47.3		46.0	
07:35-07:40	47.5		46.2	
07:40-07:45	49.5		45.5	
07:45-07:50	46.7		45.3	
07:50-07:55	48.3		45.1	
07:55-08:00	51.2		47.8	
08:00-08:05	53.3	51.3	46.6	46.0
08:05-08:10	51.8		45.0	
08:10-08:15	48.5		44.1	
08:15-08:20	48.3		43.1	
08:20-08:25	47.9		45.0	
08:25-08:30	51.8		46.0	
08:30-08:35	52.8		46.2	
08:35-08:40	52.6		50.6	
08:40-08:45	52.2		45.9	
08:45-08:50	52.0		46.0	
08:50-08:55	48.7		46.1	
08:55-09:00	51.3		46.0	
09:00-09:05	51.0	51.3	47.5	46.3
09:05-09:10	52.4		46.3	
09:10-09:15	53.3		47.5	
09:15-09:20	50.5		46.7	
09:20-09:25	49.9		45.5	
09:25-09:30	51.6		45.1	
09:30-09:35	50.7		46.8	
09:35-09:40	51.2		45.2	
09:40-09:45	50.1		46.2	
09:45-09:50	52.2		47.6	
09:50-09:55	49.8		45.2	
09:55-10:00	51.2		46.9	
10:00-10:05	53.3	50.3	48.6	45.2
10:05-10:10	54.0		47.6	
10:10-10:15	50.8		48.0	
10:15-10:20	50.1		47.1	
10:20-10:25	49.0		45.5	
10:25-10:30	47.8		43.9	
10:30-10:35	47.6		42.6	
10:35-10:40	46.7		42.7	
10:40-10:45	47.6		44.4	
10:45-10:50	50.0		44.5	
10:50-10:55	50.8		45.3	
10:55-11:00	49.5		45.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com,, www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	24-25			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	49.9	49.3	43.0	44.0
11:05-11:10	47.8		41.5	
11:10-11:15	47.6		43.6	
11:15-11:20	46.2		45.2	
11:20-11:25	48.1		46.0	
11:25-11:30	50.0		45.5	
11:30-11:35	51.1		46.3	
11:35-11:40	52.4		45.6	
11:40-11:45	50.7		45.0	
11:45-11:50	49.3		44.0	
11:50-11:55	48.2		42.2	
11:55-12:00	44.4		41.8	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	48.4	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	43.1	-		
L_{max} [dB(A)]	94.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	52.9	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B03	ACO	6238	00223040
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	44.6	47.1	43.5	45.0
12:05-12:10	44.9		43.1	
12:10-12:15	46.0		45.0	
12:15-12:20	49.5		45.8	
12:20-12:25	47.2		45.1	
12:25-12:30	46.2		43.9	
12:30-12:35	46.5		45.0	
12:35-12:40	46.0		43.2	
12:40-12:45	44.2		43.0	
12:45-12:50	49.0		45.6	
12:50-12:55	48.0		46.2	
12:55-13:00	49.2		45.2	
13:00-13:05	50.1	51.9	45.0	45.9
13:05-13:10	51.4		46.1	
13:10-13:15	50.5		45.9	
13:15-13:20	50.1		46.2	
13:20-13:25	51.0		45.1	
13:25-13:30	52.0		46.9	
13:30-13:35	53.5		48.5	
13:35-13:40	55.3		49.2	
13:40-13:45	53.3		49.0	
13:45-13:50	51.4		45.5	
13:50-13:55	51.5		45.7	
13:55-14:00	48.6		45.1	
14:00-14:05	49.3	50.6	46.3	46.2
14:05-14:10	52.3		46.0	
14:10-14:15	52.4		47.5	
14:15-14:20	51.1		46.2	
14:20-14:25	51.4		46.9	
14:25-14:30	49.8		46.2	
14:30-14:35	49.4		45.2	
14:35-14:40	49.6		45.0	
14:40-14:45	49.5		46.0	
14:45-14:50	50.8		45.2	
14:50-14:55	49.2		47.2	
14:55-15:00	50.2		46.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	50.9	50.9	45.1	46.0
15:05-15:10	48.9		45.5	
15:10-15:15	49.9		46.2	
15:15-15:20	49.7		46.5	
15:20-15:25	50.6		47.1	
15:25-15:30	50.3		46.3	
15:30-15:35	52.9		46.0	
15:35-15:40	50.4		45.8	
15:40-15:45	51.3		44.6	
15:45-15:50	47.5		45.2	
15:50-15:55	51.7		46.6	
15:55-16:00	53.6		47.9	
16:00-16:05	51.7	51.4	46.2	46.2
16:05-16:10	48.8		45.2	
16:10-16:15	50.7		46.0	
16:15-16:20	52.9		46.9	
16:20-16:25	51.9		47.5	
16:25-16:30	50.0		48.2	
16:30-16:35	51.5		49.1	
16:35-16:40	53.8		47.2	
16:40-16:45	52.3		45.5	
16:45-16:50	51.1		46.1	
16:50-16:55	50.5		45.2	
16:55-17:00	49.0		46.9	
17:00-17:05	50.4	49.2	46.1	44.2
17:05-17:10	50.9		45.2	
17:10-17:15	49.8		45.1	
17:15-17:20	50.8		44.2	
17:20-17:25	49.2		45.9	
17:25-17:30	50.1		45.0	
17:30-17:35	49.3		44.2	
17:35-17:40	45.8		44.1	
17:40-17:45	46.2		43.1	
17:45-17:50	45.1		44.0	
17:50-17:55	49.6		46.2	
17:55-18:00	48.8		44.2	
18:00-18:05	45.5	46.0	42.2	42.5
18:05-18:10	46.2		43.6	
18:10-18:15	45.1		43.1	
18:15-18:20	45.0		42.5	
18:20-18:25	44.1		42.2	
18:25-18:30	43.6		42.0	
18:30-18:35	45.0		42.8	
18:35-18:40	46.2		43.6	
18:40-18:45	45.0		42.2	
18:45-18:50	47.2		42.5	
18:50-18:55	49.5		43.0	
18:55-19:00	46.2		43.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	47.2	48.1	44.0	43.0
19:05-19:10	48.5		45.0	
19:10-19:15	46.2		42.1	
19:15-19:20	45.5		43.0	
19:20-19:25	47.1		44.0	
19:25-19:30	48.2		45.5	
19:30-19:35	50.3		45.0	
19:35-19:40	50.5		45.3	
19:40-19:45	49.6		42.6	
19:45-19:50	47.5		42.1	
19:50-19:55	47.1		42.5	
19:55-20:00	46.2		42.8	
20:00-20:05	46.0	45.9	43.1	42.2
20:05-20:10	47.1		42.2	
20:10-20:15	45.5		42.0	
20:15-20:20	45.0		41.6	
20:20-20:25	46.9		41.0	
20:25-20:30	47.0		42.3	
20:30-20:35	46.4		42.0	
20:35-20:40	45.9		43.1	
20:40-20:45	46.1		42.6	
20:45-20:50	45.1		43.0	
20:50-20:55	44.5		42.6	
20:55-21:00	43.6		42.2	
21:00-21:05	44.1	43.9	41.8	41.5
21:05-21:10	43.2		42.0	
21:10-21:15	44.0		41.6	
21:15-21:20	43.7		41.0	
21:20-21:25	43.3		40.2	
21:25-21:30	44.0		41.2	
21:30-21:35	42.5		41.0	
21:35-21:40	44.0		42.6	
21:40-21:45	45.2		43.0	
21:45-21:50	44.1		41.1	
21:50-21:55	43.9		41.5	
21:55-22:00	44.5		42.2	
22:00-22:05	45.1	44.0	42.0	42.0
22:05-22:10	44.3		42.1	
22:10-22:15	44.0		42.3	
22:15-22:20	43.2		41.5	
22:20-22:25	42.1		41.0	
22:25-22:30	43.6		42.2	
22:30-22:35	44.2		42.0	
22:35-22:40	45.2		43.2	
22:40-22:45	45.0		42.0	
22:45-22:50	44.5		42.2	
22:50-22:55	43.2		42.0	
22:55-23:00	43.0		41.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	43.9	44.2	41.5	42.4
23:05-23:10	42.7		41.0	
23:10-23:15	44.0		42.2	
23:15-23:20	43.1		41.5	
23:20-23:25	45.1		42.5	
23:25-23:30	44.0		42.9	
23:30-23:35	44.9		42.4	
23:35-23:40	44.3		43.0	
23:40-23:45	45.3		42.6	
23:45-23:50	44.1		42.4	
23:50-23:55	43.6		42.5	
23:55-00:00	44.1		41.1	
00:00-00:05	42.8	43.5	40.2	40.5
00:05-00:10	43.0		41.0	
00:10-00:15	44.5		40.3	
00:15-00:20	42.6		41.5	
00:20-00:25	44.2		41.0	
00:25-00:30	43.4		40.2	
00:30-00:35	45.5		40.5	
00:35-00:40	43.2		41.0	
00:40-00:45	44.1		40.6	
00:45-00:50	43.0		40.2	
00:50-00:55	42.7		40.5	
00:55-01:00	42.1		40.1	
01:00-01:05	42.2	45.1	41.0	42.2
01:05-01:10	43.9		40.3	
01:10-01:15	44.2		43.2	
01:15-01:20	46.4		43.0	
01:20-01:25	44.7		42.2	
01:25-01:30	43.7		42.0	
01:30-01:35	45.5		42.5	
01:35-01:40	45.4		43.8	
01:40-01:45	47.5		42.0	
01:45-01:50	45.3		42.6	
01:50-01:55	45.1		43.1	
01:55-02:00	44.5		42.0	
02:00-02:05	43.6	43.8	41.6	41.2
02:05-02:10	43.0		42.0	
02:10-02:15	44.7		42.2	
02:15-02:20	45.5		42.4	
02:20-02:25	45.1		42.0	
02:25-02:30	43.1		41.2	
02:30-02:35	44.0		41.0	
02:35-02:40	43.2		40.3	
02:40-02:45	42.5		41.5	
02:45-02:50	44.0		41.0	
02:50-02:55	42.0		40.6	
02:55-03:00	43.9		40.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	43.1	44.7	42.0	42.2
03:05-03:10	44.7		42.4	
03:10-03:15	45.1		41.8	
03:15-03:20	43.3		42.2	
03:20-03:25	44.1		42.4	
03:25-03:30	43.6		41.0	
03:30-03:35	43.1		42.1	
03:35-03:40	45.6		42.4	
03:40-03:45	47.8		42.5	
03:45-03:50	45.4		42.2	
03:50-03:55	43.6		42.7	
03:55-04:00	44.1		42.5	
04:00-04:05	43.9	43.4	41.2	41.0
04:05-04:10	43.0		41.0	
04:10-04:15	42.2		40.5	
04:15-04:20	42.8		40.0	
04:20-04:25	43.1		40.3	
04:25-04:30	42.6		41.0	
04:30-04:35	43.1		42.0	
04:35-04:40	44.9		42.5	
04:40-04:45	45.1		42.5	
04:45-04:50	43.6		42.0	
04:50-04:55	43.0		41.5	
04:55-05:00	42.5		41.0	
05:00-05:05	42.0	44.9	40.6	42.3
05:05-05:10	43.1		40.0	
05:10-05:15	42.7		41.3	
05:15-05:20	43.6		42.6	
05:20-05:25	44.1		42.3	
05:25-05:30	44.8		42.3	
05:30-05:35	45.3		42.2	
05:35-05:40	46.0		42.7	
05:40-05:45	45.5		42.5	
05:45-05:50	45.2		42.2	
05:50-05:55	46.2		42.9	
05:55-06:00	47.5		43.6	
06:00-06:05	50.0	49.0	45.5	43.6
06:05-06:10	51.5		46.2	
06:10-06:15	50.9		44.3	
06:15-06:20	48.0		44.4	
06:20-06:25	49.2		43.8	
06:25-06:30	50.1		44.7	
06:30-06:35	49.3		43.1	
06:35-06:40	47.1		42.5	
06:40-06:45	46.4		42.8	
06:45-06:50	48.5		43.6	
06:50-06:55	46.9		42.3	
06:55-07:00	47.1		42.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	45.7	50.6	43.2	45.8
07:05-07:10	49.1		45.6	
07:10-07:15	50.5		46.0	
07:15-07:20	50.1		45.2	
07:20-07:25	52.2		46.6	
07:25-07:30	53.4		47.2	
07:30-07:35	51.8		46.1	
07:35-07:40	50.3		45.5	
07:40-07:45	49.0		45.3	
07:45-07:50	48.2		46.0	
07:50-07:55	50.2		47.1	
07:55-08:00	51.5		45.8	
08:00-08:05	49.3	49.7	46.0	46.2
08:05-08:10	50.8		47.2	
08:10-08:15	51.3		48.2	
08:15-08:20	50.3		48.0	
08:20-08:25	49.4		46.5	
08:25-08:30	47.7		46.2	
08:30-08:35	47.3		45.5	
08:35-08:40	48.5		45.8	
08:40-08:45	49.2		46.2	
08:45-08:50	50.5		46.0	
08:50-08:55	50.3		45.2	
08:55-09:00	49.6		46.2	
09:00-09:05	50.0	52.8	45.1	46.5
09:05-09:10	50.8		46.2	
09:10-09:15	53.1		46.5	
09:15-09:20	52.2		48.5	
09:20-09:25	55.5		49.0	
09:25-09:30	55.0		49.5	
09:30-09:35	55.2		49.2	
09:35-09:40	53.2		47.5	
09:40-09:45	51.2		47.0	
09:45-09:50	51.0		46.3	
09:50-09:55	50.5		46.0	
09:55-10:00	50.8		45.8	
10:00-10:05	51.1	49.5	47.1	44.5
10:05-10:10	51.4		45.6	
10:10-10:15	50.2		45.0	
10:15-10:20	49.3		43.1	
10:20-10:25	48.0		45.2	
10:25-10:30	47.5		43.6	
10:30-10:35	47.3		44.0	
10:35-10:40	47.6		45.2	
10:40-10:45	50.1		45.0	
10:45-10:50	49.3		44.5	
10:50-10:55	50.6		44.1	
10:55-11:00	49.0		43.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	25-26			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	47.0	50.6	44.8	46.3
11:05-11:10	50.2		46.2	
11:10-11:15	52.6		45.6	
11:15-11:20	51.2		44.7	
11:20-11:25	49.8		46.2	
11:25-11:30	49.0		47.5	
11:30-11:35	50.5		48.5	
11:35-11:40	50.9		48.1	
11:40-11:45	49.3		47.3	
11:45-11:50	50.2		46.6	
11:50-11:55	52.8		49.3	
11:55-12:00	51.1		46.3	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	48.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	43.0	-		
L_{max} [dB(A)]	87.7	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	52.6	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B03	ACO	6238	00223040
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	49.8	50.1	45.0	45.0
12:05-12:10	50.3		47.5	
12:10-12:15	53.9		49.8	
12:15-12:20	52.2		48.0	
12:20-12:25	51.2		47.2	
12:25-12:30	50.2		47.0	
12:30-12:35	49.3		46.0	
12:35-12:40	48.5		43.2	
12:40-12:45	47.5		42.4	
12:45-12:50	48.4		44.7	
12:50-12:55	46.6		42.0	
12:55-13:00	47.3		43.6	
13:00-13:05	49.5	50.8	45.2	45.2
13:05-13:10	51.2		46.2	
13:10-13:15	52.2		46.0	
13:15-13:20	51.0		45.8	
13:20-13:25	50.5		45.2	
13:25-13:30	51.4		45.0	
13:30-13:35	52.0		46.2	
13:35-13:40	51.3		46.0	
13:40-13:45	50.5		45.7	
13:45-13:50	50.0		43.6	
13:50-13:55	49.6		44.0	
13:55-14:00	49.8		43.2	
14:00-14:05	48.0	49.5	45.2	45.0
14:05-14:10	49.3		43.3	
14:10-14:15	50.3		45.0	
14:15-14:20	49.2		43.6	
14:20-14:25	49.0		45.6	
14:25-14:30	50.2		46.0	
14:30-14:35	50.5		45.5	
14:35-14:40	47.1		46.0	
14:40-14:45	50.5		44.4	
14:45-14:50	49.2		45.2	
14:50-14:55	50.3		44.0	
14:55-15:00	49.3		43.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.0	49.8	43.8	45.2
15:05-15:10	47.2		44.5	
15:10-15:15	49.8		45.2	
15:15-15:20	50.3		44.1	
15:20-15:25	49.0		45.6	
15:25-15:30	47.5		45.1	
15:30-15:35	50.0		46.2	
15:35-15:40	50.9		47.0	
15:40-15:45	51.1		45.2	
15:45-15:50	51.0		46.2	
15:50-15:55	50.5		46.0	
15:55-16:00	50.3		47.2	
16:00-16:05	50.1	50.4	45.0	44.0
16:05-16:10	51.6		46.2	
16:10-16:15	52.2		48.5	
16:15-16:20	54.6		48.6	
16:20-16:25	52.4		46.7	
16:25-16:30	50.0		43.9	
16:30-16:35	48.5		42.2	
16:35-16:40	47.2		42.5	
16:40-16:45	46.9		43.6	
16:45-16:50	45.8		43.1	
16:50-16:55	48.0		44.0	
16:55-17:00	47.8		45.9	
17:00-17:05	49.7	49.4	44.1	44.1
17:05-17:10	50.0		44.8	
17:10-17:15	47.8		45.2	
17:15-17:20	50.5		46.3	
17:20-17:25	51.3		45.1	
17:25-17:30	50.5		45.5	
17:30-17:35	50.0		43.0	
17:35-17:40	49.6		44.1	
17:40-17:45	48.4		44.8	
17:45-17:50	48.9		43.0	
17:50-17:55	46.5		42.2	
17:55-18:00	46.0		42.7	
18:00-18:05	45.5	48.5	42.0	43.6
18:05-18:10	45.5		43.2	
18:10-18:15	46.8		45.2	
18:15-18:20	49.2		45.0	
18:20-18:25	50.3		44.2	
18:25-18:30	50.0		45.6	
18:30-18:35	50.5		45.0	
18:35-18:40	49.3		44.2	
18:40-18:45	49.0		43.6	
18:45-18:50	47.0		42.6	
18:50-18:55	48.5		43.2	
18:55-19:00	47.1		42.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	46.3	48.9	42.0	44.1
19:05-19:10	48.5		44.2	
19:10-19:15	49.2		43.6	
19:15-19:20	50.3		45.0	
19:20-19:25	50.5		45.2	
19:25-19:30	50.2		44.1	
19:30-19:35	49.2		43.6	
19:35-19:40	49.0		44.1	
19:40-19:45	48.4		45.2	
19:45-19:50	49.2		45.0	
19:50-19:55	47.1		43.3	
19:55-20:00	46.2		42.2	
20:00-20:05	45.9	45.3	41.2	41.7
20:05-20:10	46.2		42.5	
20:10-20:15	45.5		42.0	
20:15-20:20	46.1		41.6	
20:20-20:25	45.5		42.5	
20:25-20:30	45.0		42.0	
20:30-20:35	46.1		41.5	
20:35-20:40	45.1		41.7	
20:40-20:45	45.5		41.1	
20:45-20:50	45.0		42.2	
20:50-20:55	43.6		42.0	
20:55-21:00	43.0		41.6	
21:00-21:05	42.7	44.2	41.0	41.5
21:05-21:10	42.2		40.2	
21:10-21:15	43.6		41.0	
21:15-21:20	43.0		40.5	
21:20-21:25	45.2		41.1	
21:25-21:30	44.1		42.7	
21:30-21:35	45.3		42.6	
21:35-21:40	45.0		43.2	
21:40-21:45	44.3		42.0	
21:45-21:50	43.0		41.5	
21:50-21:55	44.7		42.7	
21:55-22:00	45.9		42.2	
22:00-22:05	46.1	45.4	42.3	42.3
22:05-22:10	45.3		42.1	
22:10-22:15	45.1		42.4	
22:15-22:20	44.8		42.4	
22:20-22:25	43.6		42.3	
22:25-22:30	44.5		41.5	
22:30-22:35	43.1		41.1	
22:35-22:40	45.2		42.2	
22:40-22:45	47.8		43.1	
22:45-22:50	45.2		41.8	
22:50-22:55	45.5		43.1	
22:55-23:00	46.3		42.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	45.3	45.0	42.7	42.1
23:05-23:10	45.1		41.9	
23:10-23:15	44.2		42.1	
23:15-23:20	44.3		42.4	
23:20-23:25	45.4		41.9	
23:25-23:30	45.5		42.5	
23:30-23:35	44.7		42.4	
23:35-23:40	44.1		41.8	
23:40-23:45	43.9		41.9	
23:45-23:50	43.8		42.1	
23:50-23:55	44.9		42.8	
23:55-00:00	47.4		43.2	
00:00-00:05	45.9	45.8	43.7	43.4
00:05-00:10	46.9		43.6	
00:10-00:15	46.0		43.5	
00:15-00:20	45.7		43.3	
00:20-00:25	45.3		42.5	
00:25-00:30	46.2		43.7	
00:30-00:35	45.6		43.0	
00:35-00:40	45.6		43.5	
00:40-00:45	46.2		43.8	
00:45-00:50	45.4		43.3	
00:50-00:55	45.3		43.4	
00:55-01:00	45.5		43.1	
01:00-01:05	46.8	44.3	43.2	41.9
01:05-01:10	44.7		42.5	
01:10-01:15	43.8		41.9	
01:15-01:20	43.8		42.2	
01:20-01:25	44.2		42.0	
01:25-01:30	44.5		41.7	
01:30-01:35	43.8		41.4	
01:35-01:40	43.6		41.6	
01:40-01:45	43.0		41.3	
01:45-01:50	44.0		41.9	
01:50-01:55	43.6		41.6	
01:55-02:00	44.3		42.1	
02:00-02:05	44.1	44.2	41.9	41.7
02:05-02:10	43.6		41.2	
02:10-02:15	45.5		41.8	
02:15-02:20	44.9		41.4	
02:20-02:25	43.4		41.4	
02:25-02:30	43.5		41.2	
02:30-02:35	44.8		42.3	
02:35-02:40	44.1		41.7	
02:40-02:45	44.5		42.1	
02:45-02:50	43.8		41.7	
02:50-02:55	43.8		41.5	
02:55-03:00	44.0		41.7	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	44.2	44.8	42.1	41.9
03:05-03:10	43.6		41.3	
03:10-03:15	43.8		41.6	
03:15-03:20	44.1		42.1	
03:20-03:25	44.8		42.3	
03:25-03:30	44.2		41.9	
03:30-03:35	44.3		42.0	
03:35-03:40	45.6		40.7	
03:40-03:45	46.1		41.1	
03:45-03:50	45.5		42.2	
03:50-03:55	45.7		43.1	
03:55-04:00	45.2		41.5	
04:00-04:05	44.5	44.6	41.9	41.8
04:05-04:10	44.0		41.8	
04:10-04:15	43.9		41.7	
04:15-04:20	44.2		42.0	
04:20-04:25	44.5		42.2	
04:25-04:30	45.3		43.7	
04:30-04:35	44.9		42.5	
04:35-04:40	44.5		42.1	
04:40-04:45	43.5		41.0	
04:45-04:50	44.8		41.2	
04:50-04:55	45.2		40.9	
04:55-05:00	45.8		41.2	
05:00-05:05	47.4	46.4	42.5	42.6
05:05-05:10	46.1		43.2	
05:10-05:15	45.2		42.0	
05:15-05:20	46.3		43.6	
05:20-05:25	46.0		43.0	
05:25-05:30	45.7		42.5	
05:30-05:35	45.5		42.1	
05:35-05:40	45.2		43.5	
05:40-05:45	45.8		42.6	
05:45-05:50	46.3		43.1	
05:50-05:55	47.0		42.0	
05:55-06:00	48.5		43.5	
06:00-06:05	47.5	51.4	45.8	46.2
06:05-06:10	50.8		46.2	
06:10-06:15	49.0		46.0	
06:15-06:20	50.5		47.8	
06:20-06:25	52.3		49.6	
06:25-06:30	55.1		49.1	
06:30-06:35	53.2		48.2	
06:35-06:40	52.5		49.0	
06:40-06:45	52.1		47.5	
06:45-06:50	50.2		44.1	
06:50-06:55	49.3		43.3	
06:55-07:00	47.5		42.8	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	46.0	49.5	43.1	43.8
07:05-07:10	48.2		42.4	
07:10-07:15	49.2		43.6	
07:15-07:20	50.5		44.2	
07:20-07:25	50.3		45.9	
07:25-07:30	50.8		45.0	
07:30-07:35	50.1		43.5	
07:35-07:40	50.0		43.8	
07:40-07:45	49.8		43.6	
07:45-07:50	47.1		44.1	
07:50-07:55	48.6		45.4	
07:55-08:00	50.5		48.2	
08:00-08:05	51.3	51.9	47.1	46.4
08:05-08:10	52.1		46.1	
08:10-08:15	51.0		44.5	
08:15-08:20	50.3		45.9	
08:20-08:25	51.5		46.9	
08:25-08:30	52.2		47.8	
08:30-08:35	53.3		49.1	
08:35-08:40	52.8		50.8	
08:40-08:45	52.5		49.2	
08:45-08:50	52.4		46.4	
08:50-08:55	51.0		46.3	
08:55-09:00	51.6		46.3	
09:00-09:05	51.4	51.5	48.2	48.2
09:05-09:10	52.7		49.2	
09:10-09:15	53.5		47.7	
09:15-09:20	50.9		47.1	
09:20-09:25	50.1		48.5	
09:25-09:30	51.9		49.1	
09:30-09:35	51.1		47.2	
09:35-09:40	51.4		45.4	
09:40-09:45	50.4		48.2	
09:45-09:50	50.8		48.0	
09:50-09:55	50.1		48.5	
09:55-10:00	52.2		48.2	
10:00-10:05	53.6	51.3	49.1	45.5
10:05-10:10	54.4		48.0	
10:10-10:15	52.5		48.3	
10:15-10:20	52.0		47.5	
10:20-10:25	51.3		46.0	
10:25-10:30	50.5		44.1	
10:30-10:35	49.6		42.9	
10:35-10:40	47.0		43.0	
10:40-10:45	48.0		44.8	
10:45-10:50	50.3		45.0	
10:50-10:55	51.2		45.7	
10:55-11:00	50.0		45.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	26-27			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	50.2	52.0	46.2	47.1
11:05-11:10	51.5		47.1	
11:10-11:15	52.0		48.2	
11:15-11:20	52.2		46.0	
11:20-11:25	51.6		47.5	
11:25-11:30	50.5		48.5	
11:30-11:35	51.3		48.1	
11:35-11:40	52.7		46.7	
11:40-11:45	52.2		46.2	
11:45-11:50	51.0		47.8	
11:50-11:55	54.5		48.1	
11:55-12:00	52.5		47.0	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	49.0	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	43.8	-		
L_{max} [dB(A)]	85.4	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	53.6	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B03	ACO	6238	00223040
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dam Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	50.5	50.2	47.5	46.9
12:05-12:10	51.2		48.2	
12:10-12:15	50.6		46.9	
12:15-12:20	51.9		47.2	
12:20-12:25	50.6		48.0	
12:25-12:30	50.0		46.5	
12:30-12:35	49.5		45.0	
12:35-12:40	47.7		44.4	
12:40-12:45	47.4		43.6	
12:45-12:50	49.6		45.0	
12:50-12:55	50.3		46.9	
12:55-13:00	51.1		49.2	
13:00-13:05	55.5	53.8	49.0	48.5
13:05-13:10	55.3		48.5	
13:10-13:15	55.0		49.3	
13:15-13:20	55.5		50.9	
13:20-13:25	55.4		48.5	
13:25-13:30	53.7		48.1	
13:30-13:35	52.3		49.3	
13:35-13:40	53.7		49.0	
13:40-13:45	53.2		48.5	
13:45-13:50	50.4		43.7	
13:50-13:55	48.9		45.6	
13:55-14:00	52.1		46.9	
14:00-14:05	49.4	50.2	43.4	45.5
14:05-14:10	49.8		45.5	
14:10-14:15	48.9		47.1	
14:15-14:20	50.6		45.5	
14:20-14:25	50.1		46.3	
14:25-14:30	50.9		44.0	
14:30-14:35	49.4		45.9	
14:35-14:40	50.3		46.2	
14:40-14:45	51.5		47.0	
14:45-14:50	51.3		48.2	
14:50-14:55	50.0		45.1	
14:55-15:00	49.2		43.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	48.2	49.7	43.0	45.0
15:05-15:10	49.5		45.2	
15:10-15:15	50.6		45.0	
15:15-15:20	51.1		46.2	
15:20-15:25	51.0		44.2	
15:25-15:30	50.7		45.5	
15:30-15:35	50.3		46.2	
15:35-15:40	50.1		46.0	
15:40-15:45	49.6		45.2	
15:45-15:50	48.4		45.0	
15:50-15:55	47.5		44.1	
15:55-16:00	46.5		43.6	
16:00-16:05	45.5	48.7	43.0	44.2
16:05-16:10	45.2		42.8	
16:10-16:15	45.9		43.0	
16:15-16:20	46.9		44.2	
16:20-16:25	47.5		45.2	
16:25-16:30	48.5		46.2	
16:30-16:35	49.0		43.6	
16:35-16:40	50.2		45.2	
16:40-16:45	51.0		46.2	
16:45-16:50	51.3		45.1	
16:50-16:55	50.1		44.1	
16:55-17:00	48.2		45.6	
17:00-17:05	48.5	50.5	45.2	45.8
17:05-17:10	49.2		47.2	
17:10-17:15	50.3		48.0	
17:15-17:20	53.1		49.3	
17:20-17:25	52.6		48.2	
17:25-17:30	51.2		45.5	
17:30-17:35	50.5		45.8	
17:35-17:40	50.1		47.1	
17:40-17:45	49.6		45.5	
17:45-17:50	48.5		47.5	
17:50-17:55	49.2		45.0	
17:55-18:00	50.2		45.5	
18:00-18:05	49.2	46.6	45.9	43.2
18:05-18:10	47.7		46.1	
18:10-18:15	47.1		45.0	
18:15-18:20	46.1		44.1	
18:20-18:25	46.2		43.6	
18:25-18:30	46.3		42.5	
18:30-18:35	44.4		42.0	
18:35-18:40	45.2		43.1	
18:40-18:45	47.8		45.2	
18:45-18:50	46.2		43.2	
18:50-18:55	46.1		43.0	
18:55-19:00	44.5		42.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	44.1	48.5	42.2	43.2
19:05-19:10	46.4		42.6	
19:10-19:15	46.8		43.2	
19:15-19:20	45.5		44.0	
19:20-19:25	46.9		43.2	
19:25-19:30	49.2		43.0	
19:30-19:35	48.7		45.2	
19:35-19:40	50.2		45.0	
19:40-19:45	50.5		45.3	
19:45-19:50	50.1		44.9	
19:50-19:55	49.3		44.6	
19:55-20:00	49.0		43.2	
20:00-20:05	45.8	48.5	43.0	44.0
20:05-20:10	49.2		44.5	
20:10-20:15	50.2		43.8	
20:15-20:20	50.0		44.4	
20:20-20:25	49.6		45.5	
20:25-20:30	50.3		44.7	
20:30-20:35	49.5		44.2	
20:35-20:40	47.0		45.0	
20:40-20:45	48.1		44.0	
20:45-20:50	45.2		43.3	
20:50-20:55	47.9		43.0	
20:55-21:00	44.5		42.2	
21:00-21:05	45.0	45.7	43.0	42.6
21:05-21:10	44.5		42.5	
21:10-21:15	46.9		42.1	
21:15-21:20	45.5		43.6	
21:20-21:25	45.2		43.0	
21:25-21:30	44.3		42.8	
21:30-21:35	44.6		42.2	
21:35-21:40	45.9		42.0	
21:40-21:45	45.8		42.5	
21:45-21:50	47.9		43.1	
21:50-21:55	46.4		43.0	
21:55-22:00	44.2		42.6	
22:00-22:05	44.6	44.7	42.5	41.7
22:05-22:10	45.2		42.1	
22:10-22:15	45.0		41.7	
22:15-22:20	44.1		41.9	
22:20-22:25	43.6		41.8	
22:25-22:30	44.0		41.7	
22:30-22:35	44.5		42.0	
22:35-22:40	44.7		41.7	
22:40-22:45	45.3		41.6	
22:45-22:50	45.1		41.7	
22:50-22:55	44.9		41.3	
22:55-23:00	45.5		41.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	44.7	44.8	42.0	42.1
23:05-23:10	43.6		41.5	
23:10-23:15	44.0		41.3	
23:15-23:20	44.7		42.0	
23:20-23:25	43.2		42.2	
23:25-23:30	43.1		42.1	
23:30-23:35	43.4		42.2	
23:35-23:40	45.0		42.6	
23:40-23:45	45.3		42.5	
23:45-23:50	47.7		42.7	
23:50-23:55	45.6		41.9	
23:55-00:00	45.1		42.4	
00:00-00:05	44.8	43.9	42.1	41.2
00:05-00:10	45.3		42.0	
00:10-00:15	45.1		41.6	
00:15-00:20	44.0		41.7	
00:20-00:25	43.0		41.5	
00:25-00:30	43.5		41.1	
00:30-00:35	42.9		41.0	
00:35-00:40	43.9		41.2	
00:40-00:45	42.7		41.0	
00:45-00:50	43.6		41.5	
00:50-00:55	44.0		41.0	
00:55-01:00	43.5		40.9	
01:00-01:05	43.1	43.8	41.2	41.0
01:05-01:10	44.0		41.0	
01:10-01:15	45.2		42.2	
01:15-01:20	45.0		40.8	
01:20-01:25	44.1		41.5	
01:25-01:30	43.6		40.9	
01:30-01:35	44.1		41.0	
01:35-01:40	43.3		41.5	
01:40-01:45	42.9		41.0	
01:45-01:50	43.0		40.9	
01:50-01:55	42.4		40.8	
01:55-02:00	43.6		41.3	
02:00-02:05	44.8	44.6	41.0	41.0
02:05-02:10	45.1		40.9	
02:10-02:15	44.4		40.8	
02:15-02:20	44.0		41.0	
02:20-02:25	43.3		41.5	
02:25-02:30	45.1		41.1	
02:30-02:35	45.0		40.8	
02:35-02:40	43.6		40.4	
02:40-02:45	43.1		41.2	
02:45-02:50	44.5		42.0	
02:50-02:55	45.5		42.2	
02:55-03:00	46.2		41.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	46.7	46.2	43.8	42.5
03:05-03:10	46.0		43.7	
03:10-03:15	46.4		42.5	
03:15-03:20	45.0		41.1	
03:20-03:25	43.3		41.3	
03:25-03:30	46.5		42.5	
03:30-03:35	46.0		43.2	
03:35-03:40	47.5		44.0	
03:40-03:45	49.0		42.5	
03:45-03:50	45.3		43.0	
03:50-03:55	45.1		43.5	
03:55-04:00	45.5		42.1	
04:00-04:05	45.0	44.6	41.6	41.2
04:05-04:10	44.7		41.2	
04:10-04:15	45.1		42.5	
04:15-04:20	45.0		43.1	
04:20-04:25	45.2		42.0	
04:25-04:30	45.0		41.6	
04:30-04:35	43.1		41.0	
04:35-04:40	45.3		40.6	
04:40-04:45	45.0		41.2	
04:45-04:50	44.2		41.0	
04:50-04:55	42.5		40.5	
04:55-05:00	44.3		41.2	
05:00-05:05	45.9	48.0	42.0	43.1
05:05-05:10	47.1		42.5	
05:10-05:15	46.2		43.6	
05:15-05:20	47.0		43.0	
05:20-05:25	48.2		42.5	
05:25-05:30	46.2		42.0	
05:30-05:35	45.5		43.1	
05:35-05:40	48.2		44.0	
05:40-05:45	49.2		45.2	
05:45-05:50	48.5		45.6	
05:50-05:55	50.5		46.0	
05:55-06:00	50.1		47.2	
06:00-06:05	50.5	49.9	45.5	45.5
06:05-06:10	51.2		44.5	
06:10-06:15	51.0		46.2	
06:15-06:20	50.2		47.0	
06:20-06:25	50.0		45.8	
06:25-06:30	51.3		46.0	
06:30-06:35	50.5		45.5	
06:35-06:40	50.1		46.1	
06:40-06:45	48.4		44.1	
06:45-06:50	46.8		43.6	
06:50-06:55	47.5		43.0	
06:55-07:00	49.2		45.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	49.0	50.8	44.0	46.6
07:05-07:10	50.2		46.1	
07:10-07:15	50.5		44.7	
07:15-07:20	49.3		46.7	
07:20-07:25	49.0		46.6	
07:25-07:30	50.4		46.0	
07:30-07:35	50.8		45.8	
07:35-07:40	50.1		46.9	
07:40-07:45	51.2		47.1	
07:45-07:50	51.0		47.4	
07:50-07:55	52.2		47.6	
07:55-08:00	53.5		48.3	
08:00-08:05	54.2	51.8	48.8	47.0
08:05-08:10	52.5		47.8	
08:10-08:15	52.0		47.9	
08:15-08:20	51.3		47.9	
08:20-08:25	51.0		46.8	
08:25-08:30	50.3		46.8	
08:30-08:35	50.0		47.4	
08:35-08:40	49.2		47.0	
08:40-08:45	51.0		46.8	
08:45-08:50	52.6		46.5	
08:50-08:55	51.3		46.7	
08:55-09:00	53.2		47.6	
09:00-09:05	51.0	50.0	47.5	45.5
09:05-09:10	50.6		46.1	
09:10-09:15	50.0		44.0	
09:15-09:20	49.2		43.7	
09:20-09:25	48.2		44.2	
09:25-09:30	48.0		43.6	
09:30-09:35	47.0		43.3	
09:35-09:40	50.2		45.5	
09:40-09:45	51.3		46.1	
09:45-09:50	51.0		46.6	
09:50-09:55	50.4		45.5	
09:55-10:00	50.8		46.3	
10:00-10:05	50.1	51.9	44.4	46.5
10:05-10:10	51.1		44.6	
10:10-10:15	50.5		44.8	
10:15-10:20	51.0		47.1	
10:20-10:25	53.3		49.9	
10:25-10:30	52.2		47.3	
10:30-10:35	51.0		46.5	
10:35-10:40	52.5		46.1	
10:40-10:45	53.1		47.2	
10:45-10:50	52.5		45.6	
10:50-10:55	52.0		46.8	
10:55-11:00	51.9		47.5	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	27-28			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.0	51.4	45.4	46.2
11:05-11:10	50.5		46.3	
11:10-11:15	50.3		45.5	
11:15-11:20	50.7		46.3	
11:20-11:25	51.6		46.0	
11:25-11:30	52.9		48.2	
11:30-11:35	53.0		49.0	
11:35-11:40	52.4		47.5	
11:40-11:45	51.2		49.0	
11:45-11:50	51.0		45.8	
11:50-11:55	50.1		45.6	
11:55-12:00	50.6		46.2	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	49.2	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	44.0	-		
L_{max} [dB(A)]	94.6	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	53.5	-		

-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B03	ACO	6238	00223040
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
12:00-12:05	51.2	49.4	45.3	46.2
12:05-12:10	50.5		46.2	
12:10-12:15	49.3		48.2	
12:15-12:20	50.2		48.0	
12:20-12:25	49.6		47.5	
12:25-12:30	49.0		47.1	
12:30-12:35	50.2		48.5	
12:35-12:40	50.1		48.1	
12:40-12:45	49.2		45.1	
12:45-12:50	47.5		44.2	
12:50-12:55	46.1		42.3	
12:55-13:00	47.5		44.0	
13:00-13:05	45.1	49.1	43.6	44.5
13:05-13:10	49.2		43.0	
13:10-13:15	48.7		44.5	
13:15-13:20	47.6		43.3	
13:20-13:25	44.3		43.0	
13:25-13:30	46.2		44.4	
13:30-13:35	48.5		45.8	
13:35-13:40	49.5		45.1	
13:40-13:45	50.5		46.2	
13:45-13:50	51.0		46.0	
13:50-13:55	51.3		47.2	
13:55-14:00	50.8		47.0	
14:00-14:05	50.1	50.4	46.6	46.1
14:05-14:10	49.6		46.2	
14:10-14:15	50.5		45.8	
14:15-14:20	51.7		46.1	
14:20-14:25	51.0		47.0	
14:25-14:30	50.3		46.3	
14:30-14:35	50.1		46.0	
14:35-14:40	49.5		45.2	
14:40-14:45	49.0		43.6	
14:45-14:50	50.1		46.6	
14:50-14:55	50.5		46.4	
14:55-15:00	51.2		46.1	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
15:00-15:05	51.0	51.5	47.0	47.0
15:05-15:10	52.3		46.6	
15:10-15:15	51.2		45.9	
15:15-15:20	51.0		47.7	
15:20-15:25	50.2		47.0	
15:25-15:30	50.5		48.1	
15:30-15:35	51.3		45.9	
15:35-15:40	50.6		47.7	
15:40-15:45	52.2		47.4	
15:45-15:50	53.7		48.0	
15:50-15:55	51.2		46.6	
15:55-16:00	51.0		46.1	
16:00-16:05	50.3	52.4	46.8	47.5
16:05-16:10	50.5		47.1	
16:10-16:15	51.8		48.9	
16:15-16:20	55.0		49.2	
16:20-16:25	55.2		50.0	
16:25-16:30	53.3		48.5	
16:30-16:35	52.1		49.3	
16:35-16:40	51.0		47.0	
16:40-16:45	50.6		44.2	
16:45-16:50	50.2		44.4	
16:50-16:55	50.0		47.5	
16:55-17:00	53.7		48.0	
17:00-17:05	52.2	51.3	46.2	47.7
17:05-17:10	52.5		47.2	
17:10-17:15	51.0		45.5	
17:15-17:20	50.3		46.1	
17:20-17:25	50.2		48.5	
17:25-17:30	51.5		48.1	
17:30-17:35	52.0		47.8	
17:35-17:40	52.1		48.4	
17:40-17:45	51.1		47.9	
17:45-17:50	50.3		47.7	
17:50-17:55	50.5		48.0	
17:55-18:00	50.6		44.5	
18:00-18:05	46.2	49.0	42.4	44.0
18:05-18:10	48.1		42.0	
18:10-18:15	46.5		43.2	
18:15-18:20	48.2		44.0	
18:20-18:25	49.2		45.2	
18:25-18:30	50.2		44.5	
18:30-18:35	50.5		45.2	
18:35-18:40	50.1		44.1	
18:40-18:45	49.6		43.4	
18:45-18:50	49.0		44.0	
18:50-18:55	48.2		43.5	
18:55-19:00	49.9		44.6	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
19:00-19:05	47.5	46.3	44.8	43.0
19:05-19:10	46.9		43.3	
19:10-19:15	46.1		43.0	
19:15-19:20	45.7		42.5	
19:20-19:25	45.3		42.2	
19:25-19:30	46.3		43.6	
19:30-19:35	45.6		44.2	
19:35-19:40	47.8		44.0	
19:40-19:45	45.3		43.6	
19:45-19:50	45.1		43.0	
19:50-19:55	45.9		42.5	
19:55-20:00	46.7		42.9	
20:00-20:05	48.6	46.9	44.2	42.2
20:05-20:10	50.0		45.1	
20:10-20:15	49.3		44.9	
20:15-20:20	49.0		43.3	
20:20-20:25	47.5		42.1	
20:25-20:30	46.7		42.3	
20:30-20:35	44.5		42.2	
20:35-20:40	44.4		42.3	
20:40-20:45	43.6		41.7	
20:45-20:50	43.3		41.4	
20:50-20:55	43.7		41.5	
20:55-21:00	43.2		41.1	
21:00-21:05	43.1	44.2	41.3	41.3
21:05-21:10	43.7		41.2	
21:10-21:15	45.4		41.9	
21:15-21:20	44.9		41.6	
21:20-21:25	43.2		41.3	
21:25-21:30	45.4		41.2	
21:30-21:35	44.2		41.6	
21:35-21:40	44.7		41.3	
21:40-21:45	42.9		40.9	
21:45-21:50	43.1		41.0	
21:50-21:55	44.5		41.8	
21:55-22:00	44.1		41.4	
22:00-22:05	44.2	44.7	42.0	41.3
22:05-22:10	45.1		41.5	
22:10-22:15	45.9		41.6	
22:15-22:20	45.2		41.4	
22:20-22:25	44.2		41.6	
22:25-22:30	43.6		41.3	
22:30-22:35	44.3		41.3	
22:35-22:40	43.9		41.4	
22:40-22:45	45.8		40.8	
22:45-22:50	45.2		40.7	
22:50-22:55	43.5		40.7	
22:55-23:00	45.0		40.9	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
23:00-23:05	45.2	45.4	40.8	41.5
23:05-23:10	45.5		41.5	
23:10-23:15	46.2		42.5	
23:15-23:20	49.3		42.9	
23:20-23:25	45.5		43.0	
23:25-23:30	44.8		42.2	
23:30-23:35	43.8		41.5	
23:35-23:40	44.4		41.1	
23:40-23:45	43.1		41.0	
23:45-23:50	42.9		41.5	
23:50-23:55	44.5		40.1	
23:55-00:00	45.3		40.3	
00:00-00:05	45.1	44.1	41.2	40.8
00:05-00:10	44.5		42.0	
00:10-00:15	43.1		40.4	
00:15-00:20	44.6		41.6	
00:20-00:25	44.0		41.0	
00:25-00:30	43.5		40.9	
00:30-00:35	42.8		40.7	
00:35-00:40	42.7		40.8	
00:40-00:45	43.4		40.2	
00:45-00:50	45.1		40.6	
00:50-00:55	44.8		40.8	
00:55-01:00	44.2		41.0	
01:00-01:05	45.3	44.8	40.3	41.0
01:05-01:10	45.1		41.0	
01:10-01:15	44.1		41.5	
01:15-01:20	43.3		41.0	
01:20-01:25	44.0		40.6	
01:25-01:30	43.3		41.2	
01:30-01:35	44.1		41.0	
01:35-01:40	45.5		40.5	
01:40-01:45	45.2		40.7	
01:45-01:50	46.0		41.5	
01:50-01:55	45.2		42.5	
01:55-02:00	45.1		43.1	
02:00-02:05	45.8	44.0	42.0	41.0
02:05-02:10	45.3		41.5	
02:10-02:15	42.3		41.0	
02:15-02:20	42.1		40.3	
02:20-02:25	42.4		40.5	
02:25-02:30	42.0		41.0	
02:30-02:35	42.3		40.4	
02:35-02:40	43.6		40.1	
02:40-02:45	44.1		41.2	
02:45-02:50	44.5		40.6	
02:50-02:55	45.2		41.2	
02:55-03:00	45.5		41.0	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
03:00-03:05	44.1	45.3	42.2	41.5
03:05-03:10	43.6		41.0	
03:10-03:15	42.7		40.6	
03:15-03:20	42.1		41.2	
03:20-03:25	43.6		42.0	
03:25-03:30	45.0		41.6	
03:30-03:35	46.2		42.5	
03:35-03:40	48.4		42.0	
03:40-03:45	47.6		41.4	
03:45-03:50	45.1		40.4	
03:50-03:55	45.5		41.5	
03:55-04:00	45.1		42.0	
04:00-04:05	46.2	44.3	43.3	41.2
04:05-04:10	45.0		43.0	
04:10-04:15	44.3		42.2	
04:15-04:20	43.3		41.0	
04:20-04:25	45.2		40.7	
04:25-04:30	45.6		41.6	
04:30-04:35	44.1		40.9	
04:35-04:40	43.6		41.1	
04:40-04:45	42.8		41.0	
04:45-04:50	42.7		41.3	
04:50-04:55	43.3		41.4	
04:55-05:00	44.0		41.2	
05:00-05:05	44.5	46.9	42.5	44.3
05:05-05:10	46.1		43.6	
05:10-05:15	45.2		44.3	
05:15-05:20	45.6		44.5	
05:20-05:25	47.0		44.0	
05:25-05:30	45.3		44.3	
05:30-05:35	45.9		44.5	
05:35-05:40	46.0		44.0	
05:40-05:45	47.3		45.2	
05:45-05:50	48.3		44.0	
05:50-05:55	50.4		45.2	
05:55-06:00	47.8		46.2	
06:00-06:05	49.4	51.2	45.5	46.2
06:05-06:10	50.5		47.4	
06:10-06:15	52.2		46.6	
06:15-06:20	52.0		46.2	
06:20-06:25	51.6		46.2	
06:25-06:30	53.1		48.0	
06:30-06:35	52.2		46.9	
06:35-06:40	51.3		44.5	
06:40-06:45	51.0		45.8	
06:45-06:50	50.2		45.3	
06:50-06:55	50.0		45.8	
06:55-07:00	49.6		46.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
07:00-07:05	50.5	53.1	47.4	49.0
07:05-07:10	50.3		46.1	
07:10-07:15	49.1		47.6	
07:15-07:20	49.9		48.5	
07:20-07:25	51.0		49.3	
07:25-07:30	55.5		49.0	
07:30-07:35	55.2		49.9	
07:35-07:40	54.1		49.1	
07:40-07:45	53.3		48.5	
07:45-07:50	55.0		50.5	
07:50-07:55	54.0		49.2	
07:55-08:00	53.5		49.5	
08:00-08:05	52.5	53.1	49.4	48.3
08:05-08:10	52.9		47.0	
08:10-08:15	53.1		48.3	
08:15-08:20	52.0		48.5	
08:20-08:25	51.3		48.2	
08:25-08:30	52.6		48.3	
08:30-08:35	55.1		48.6	
08:35-08:40	54.2		47.7	
08:40-08:45	52.0		48.7	
08:45-08:50	51.0		47.8	
08:50-08:55	53.1		49.2	
08:55-09:00	55.0		49.9	
09:00-09:05	54.2	53.5	48.3	49.0
09:05-09:10	53.3		49.2	
09:10-09:15	55.5		50.7	
09:15-09:20	53.5		49.2	
09:20-09:25	53.3		49.0	
09:25-09:30	54.0		48.5	
09:30-09:35	54.3		49.1	
09:35-09:40	55.0		49.0	
09:40-09:45	53.2		48.2	
09:45-09:50	51.2		49.0	
09:50-09:55	51.0		47.1	
09:55-10:00	51.0		48.5	
10:00-10:05	52.4	52.0	49.0	48.3
10:05-10:10	50.2		47.7	
10:10-10:15	50.7		49.1	
10:15-10:20	52.5		48.3	
10:20-10:25	53.6		49.5	
10:25-10:30	54.1		50.3	
10:30-10:35	53.1		48.3	
10:35-10:40	52.2		48.3	
10:40-10:45	51.0		48.6	
10:45-10:50	50.2		45.8	
10:50-10:55	51.3		47.2	
10:55-11:00	50.6		46.2	

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด			
	เดือนตุลาคม 2568			
	28-29			
	L_{eq} 5 min [dB(A)]	L_{eq} 1 hr [dB(A)]	L_{90} 5 min [dB(A)]	L_{90} 1 hr [dB(A)]
11:00-11:05	51.9	50.3	45.7	46.0
11:05-11:10	50.4		43.6	
11:10-11:15	49.2		46.8	
11:15-11:20	50.5		45.7	
11:20-11:25	50.0		46.2	
11:25-11:30	49.6		45.8	
11:30-11:35	49.2		47.3	
11:35-11:40	50.2		46.9	
11:40-11:45	50.5		47.6	
11:45-11:50	51.0		47.3	
11:50-11:55	50.3		46.0	
11:55-12:00	49.5		45.7	
L_{eq} 24 hr [dB(A)]	49.6	ค่ามาตรฐาน L_{eq} 24 hr		ไม่เกิน 70.0 dB(A)
L_{90} 24 hr [dB(A)]	44.3	-		
L_{max} [dB(A)]	82.2	ค่ามาตรฐาน L_{max}		ไม่เกิน 115.0 dB(A)
L_{dn} [dB(A)]	53.8	-		
-	Sound Level Meter Data			
	Calibrate Sheet No.: Noise B_521/25		23 October 2025	
	SLM No.	Brand	Model	Serial No.
	ACO-C1-B03	ACO	6238	00223040
	Actual Reading [dB]			
	Before Adjustment		After Adjustment	
	93.8		93.9	

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 4 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	53.4	62.6	*	57.5	*
15:00-16:00	49.9	62.6	*	57.5	*
16:00-17:00	49.5	62.6	*	57.5	*
17:00-18:00	48.8	62.6	*	57.5	*
18:00-19:00	47.6	62.6	*	57.5	*
19:00-20:00	47.5	62.6	*	57.5	*
20:00-21:00	47.3	62.6	*	57.5	*
21:00-22:00	47.0	62.6	*	57.5	*
22:00-22:05	46.9	49.6	*	48.7	*
22:05-22:10	46.3	49.6	*	48.7	*
22:10-22:15	45.7	49.6	*	48.7	*
22:15-22:20	47.3	49.6	*	48.7	*
22:20-22:25	46.1	49.6	*	48.7	*
22:25-22:30	45.6	49.6	*	48.7	*
22:30-22:35	45.3	49.6	*	48.7	*
22:35-22:40	45.4	49.6	*	48.7	*
22:40-22:45	45.2	49.6	*	48.7	*
22:45-22:50	44.9	49.6	*	48.7	*
22:50-22:55	45.3	49.6	*	48.7	*
22:55-23:00	46.2	49.6	*	48.7	*
23:00-23:05	46.4	49.6	*	48.7	*
23:05-23:10	46.1	49.6	*	48.7	*
23:10-23:15	45.7	49.6	*	48.7	*
23:15-23:20	45.8	49.6	*	48.7	*
23:20-23:25	46.3	49.6	*	48.7	*
23:25-23:30	45.9	49.6	*	48.7	*
23:30-23:35	46.0	49.6	*	48.7	*
23:35-23:40	46.1	49.6	*	48.7	*
23:40-23:45	46.2	49.6	*	48.7	*
23:45-23:50	46.1	49.6	*	48.7	*
23:50-23:55	46.1	49.6	*	48.7	*
23:55-00:00	45.5	49.6	*	48.7	*
00:00-00:05	45.6	49.6	*	48.7	*
00:05-00:10	45.4	49.6	*	48.7	*
00:10-00:15	45.7	49.6	*	48.7	*
00:15-00:20	48.4	49.6	*	48.7	*
00:20-00:25	45.5	49.6	*	48.7	*
00:25-00:30	45.5	49.6	*	48.7	*
00:30-00:35	45.1	49.6	*	48.7	*
00:35-00:40	46.2	49.6	*	48.7	*
00:40-00:45	45.3	49.6	*	48.7	*
00:45-00:50	45.6	49.6	*	48.7	*
00:50-00:55	44.4	49.6	*	48.7	*
00:55-01:00	44.4	49.6	*	48.7	*
01:00-01:05	44.0	49.6	*	48.7	*
01:05-01:10	44.3	49.6	*	48.7	*
01:10-01:15	44.8	49.6	*	48.7	*
01:15-01:20	45.1	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	45.3	49.6	*	48.7	*
01:25-01:30	45.4	49.6	*	48.7	*
01:30-01:35	44.9	49.6	*	48.7	*
01:35-01:40	44.7	49.6	*	48.7	*
01:40-01:45	44.6	49.6	*	48.7	*
01:45-01:50	44.4	49.6	*	48.7	*
01:50-01:55	44.8	49.6	*	48.7	*
01:55-02:00	44.3	49.6	*	48.7	*
02:00-02:05	44.5	49.6	*	48.7	*
02:05-02:10	44.9	49.6	*	48.7	*
02:10-02:15	45.2	49.6	*	48.7	*
02:15-02:20	45.0	49.6	*	48.7	*
02:20-02:25	44.9	49.6	*	48.7	*
02:25-02:30	44.9	49.6	*	48.7	*
02:30-02:35	44.9	49.6	*	48.7	*
02:35-02:40	45.0	49.6	*	48.7	*
02:40-02:45	45.1	49.6	*	48.7	*
02:45-02:50	45.3	49.6	*	48.7	*
02:50-02:55	45.1	49.6	*	48.7	*
02:55-03:00	44.9	49.6	*	48.7	*
03:00-03:05	44.4	49.6	*	48.7	*
03:05-03:10	44.4	49.6	*	48.7	*
03:10-03:15	44.2	49.6	*	48.7	*
03:15-03:20	44.6	49.6	*	48.7	*
03:20-03:25	43.8	49.6	*	48.7	*
03:25-03:30	44.2	49.6	*	48.7	*
03:30-03:35	44.2	49.6	*	48.7	*
03:35-03:40	44.3	49.6	*	48.7	*
03:40-03:45	44.7	49.6	*	48.7	*
03:45-03:50	45.3	49.6	*	48.7	*
03:50-03:55	48.8	49.6	*	48.7	*
03:55-04:00	49.0	49.6	*	48.7	*
04:00-04:05	49.5	49.6	*	48.7	*
04:05-04:10	49.4	49.6	*	48.7	*
04:10-04:15	49.9	49.6	41.1	48.7	-7.6
04:15-04:20	49.1	49.6	*	48.7	*
04:20-04:25	49.5	49.6	*	48.7	*
04:25-04:30	49.6	49.6	*	48.7	*
04:30-04:35	49.6	49.6	*	48.7	*
04:35-04:40	47.0	49.6	*	48.7	*
04:40-04:45	48.0	49.6	*	48.7	*
04:45-04:50	46.5	49.6	*	48.7	*
04:50-04:55	45.5	49.6	*	48.7	*
04:55-05:00	45.8	49.6	*	48.7	*
05:00-05:05	45.5	49.6	*	48.7	*
05:05-05:10	44.9	49.6	*	48.7	*
05:10-05:15	46.9	49.6	*	48.7	*
05:15-05:20	47.7	49.6	*	48.7	*
05:20-05:25	45.2	49.6	*	48.7	*
05:25-05:30	44.9	49.6	*	48.7	*
05:30-05:35	45.8	49.6	*	48.7	*
05:35-05:40	46.4	49.6	*	48.7	*
05:40-05:45	46.2	49.6	*	48.7	*
05:45-05:50	47.5	49.6	*	48.7	*
05:50-05:55	47.3	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก เดือนตุลาคม 2568 24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	50.6	49.6	46.7	48.7	-2.0
06:00-07:00	49.1	62.6	*	57.5	*
07:00-08:00	50.8	62.6	*	57.5	*
08:00-09:00	52.6	62.6	*	57.5	*
09:00-10:00	53.9	62.6	*	57.5	*
10:00-11:00	54.1	62.6	*	57.5	*
11:00-12:00	49.7	62.6	*	57.5	*
12:00-13:00	49.2	62.6	*	57.5	*
13:00-14:00	51.4	62.6	*	57.5	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Oarin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	47.3	62.6	*	57.5	*
15:00-16:00	48.6	62.6	*	57.5	*
16:00-17:00	49.8	62.6	*	57.5	*
17:00-18:00	51.5	62.6	*	57.5	*
18:00-19:00	52.1	62.6	*	57.5	*
19:00-20:00	53.5	62.6	*	57.5	*
20:00-21:00	52.0	62.6	*	57.5	*
21:00-22:00	48.5	62.6	*	57.5	*
22:00-22:05	47.6	49.6	*	48.7	*
22:05-22:10	48.0	49.6	*	48.7	*
22:10-22:15	47.8	49.6	*	48.7	*
22:15-22:20	47.7	49.6	*	48.7	*
22:20-22:25	47.7	49.6	*	48.7	*
22:25-22:30	47.7	49.6	*	48.7	*
22:30-22:35	47.7	49.6	*	48.7	*
22:35-22:40	48.3	49.6	*	48.7	*
22:40-22:45	48.0	49.6	*	48.7	*
22:45-22:50	48.2	49.6	*	48.7	*
22:50-22:55	48.0	49.6	*	48.7	*
22:55-23:00	47.6	49.6	*	48.7	*
23:00-23:05	48.4	49.6	*	48.7	*
23:05-23:10	47.5	49.6	*	48.7	*
23:10-23:15	48.5	49.6	*	48.7	*
23:15-23:20	47.4	49.6	*	48.7	*
23:20-23:25	44.7	49.6	*	48.7	*
23:25-23:30	43.9	49.6	*	48.7	*
23:30-23:35	44.2	49.6	*	48.7	*
23:35-23:40	44.4	49.6	*	48.7	*
23:40-23:45	45.3	49.6	*	48.7	*
23:45-23:50	44.3	49.6	*	48.7	*
23:50-23:55	44.1	49.6	*	48.7	*
23:55-00:00	44.8	49.6	*	48.7	*
00:00-00:05	43.9	49.6	*	48.7	*
00:05-00:10	44.5	49.6	*	48.7	*
00:10-00:15	43.9	49.6	*	48.7	*
00:15-00:20	43.9	49.6	*	48.7	*
00:20-00:25	43.3	49.6	*	48.7	*
00:25-00:30	43.5	49.6	*	48.7	*
00:30-00:35	43.6	49.6	*	48.7	*
00:35-00:40	43.8	49.6	*	48.7	*
00:40-00:45	44.2	49.6	*	48.7	*
00:45-00:50	43.9	49.6	*	48.7	*
00:50-00:55	44.3	49.6	*	48.7	*
00:55-01:00	44.3	49.6	*	48.7	*
01:00-01:05	44.0	49.6	*	48.7	*
01:05-01:10	44.2	49.6	*	48.7	*
01:10-01:15	44.4	49.6	*	48.7	*
01:15-01:20	44.0	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก เดือนตุลาคม 2568 25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	44.0	49.6	*	48.7	*
01:25-01:30	44.4	49.6	*	48.7	*
01:30-01:35	44.0	49.6	*	48.7	*
01:35-01:40	43.9	49.6	*	48.7	*
01:40-01:45	43.7	49.6	*	48.7	*
01:45-01:50	43.5	49.6	*	48.7	*
01:50-01:55	43.6	49.6	*	48.7	*
01:55-02:00	43.9	49.6	*	48.7	*
02:00-02:05	43.7	49.6	*	48.7	*
02:05-02:10	43.6	49.6	*	48.7	*
02:10-02:15	43.6	49.6	*	48.7	*
02:15-02:20	43.7	49.6	*	48.7	*
02:20-02:25	43.9	49.6	*	48.7	*
02:25-02:30	43.7	49.6	*	48.7	*
02:30-02:35	43.7	49.6	*	48.7	*
02:35-02:40	43.5	49.6	*	48.7	*
02:40-02:45	43.3	49.6	*	48.7	*
02:45-02:50	43.4	49.6	*	48.7	*
02:50-02:55	43.5	49.6	*	48.7	*
02:55-03:00	43.8	49.6	*	48.7	*
03:00-03:05	43.6	49.6	*	48.7	*
03:05-03:10	43.4	49.6	*	48.7	*
03:10-03:15	43.8	49.6	*	48.7	*
03:15-03:20	43.9	49.6	*	48.7	*
03:20-03:25	43.5	49.6	*	48.7	*
03:25-03:30	43.4	49.6	*	48.7	*
03:30-03:35	43.4	49.6	*	48.7	*
03:35-03:40	43.5	49.6	*	48.7	*
03:40-03:45	44.8	49.6	*	48.7	*
03:45-03:50	43.9	49.6	*	48.7	*
03:50-03:55	44.2	49.6	*	48.7	*
03:55-04:00	43.9	49.6	*	48.7	*
04:00-04:05	43.9	49.6	*	48.7	*
04:05-04:10	43.8	49.6	*	48.7	*
04:10-04:15	44.3	49.6	*	48.7	*
04:15-04:20	44.1	49.6	*	48.7	*
04:20-04:25	43.8	49.6	*	48.7	*
04:25-04:30	43.7	49.6	*	48.7	*
04:30-04:35	44.1	49.6	*	48.7	*
04:35-04:40	43.6	49.6	*	48.7	*
04:40-04:45	45.0	49.6	*	48.7	*
04:45-04:50	46.2	49.6	*	48.7	*
04:50-04:55	45.6	49.6	*	48.7	*
04:55-05:00	44.3	49.6	*	48.7	*
05:00-05:05	46.0	49.6	*	48.7	*
05:05-05:10	47.0	49.6	*	48.7	*
05:10-05:15	48.0	49.6	*	48.7	*
05:15-05:20	49.9	49.6	41.1	48.7	-7.6
05:20-05:25	50.0	49.6	42.4	48.7	-6.3
05:25-05:30	48.5	49.6	*	48.7	*
05:30-05:35	49.6	49.6	*	48.7	*
05:35-05:40	48.0	49.6	*	48.7	*
05:40-05:45	50.5	49.6	46.2	48.7	-2.5
05:45-05:50	47.0	49.6	*	48.7	*
05:50-05:55	49.0	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก เดือนตุลาคม 2568 25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	49.6	49.6	*	48.7	*
06:00-07:00	52.2	62.6	*	57.5	*
07:00-08:00	52.5	62.6	*	57.5	*
08:00-09:00	55.1	62.6	*	57.5	*
09:00-10:00	55.1	62.6	*	57.5	*
10:00-11:00	55.9	62.6	*	57.5	*
11:00-12:00	53.7	62.6	*	57.5	*
12:00-13:00	53.4	62.6	*	57.5	*
13:00-14:00	55.9	62.6	*	57.5	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	55.3	62.6	*	57.5	*
15:00-16:00	53.6	62.6	*	57.5	*
16:00-17:00	50.9	62.6	*	57.5	*
17:00-18:00	53.8	62.6	*	57.5	*
18:00-19:00	51.6	62.6	*	57.5	*
19:00-20:00	47.6	62.6	*	57.5	*
20:00-21:00	46.8	62.6	*	57.5	*
21:00-22:00	45.2	62.6	*	57.5	*
22:00-22:05	47.0	49.6	*	48.7	*
22:05-22:10	45.7	49.6	*	48.7	*
22:10-22:15	45.1	49.6	*	48.7	*
22:15-22:20	45.3	49.6	*	48.7	*
22:20-22:25	44.0	49.6	*	48.7	*
22:25-22:30	44.4	49.6	*	48.7	*
22:30-22:35	44.5	49.6	*	48.7	*
22:35-22:40	44.8	49.6	*	48.7	*
22:40-22:45	44.3	49.6	*	48.7	*
22:45-22:50	44.2	49.6	*	48.7	*
22:50-22:55	44.4	49.6	*	48.7	*
22:55-23:00	44.9	49.6	*	48.7	*
23:00-23:05	43.9	49.6	*	48.7	*
23:05-23:10	44.7	49.6	*	48.7	*
23:10-23:15	44.1	49.6	*	48.7	*
23:15-23:20	43.7	49.6	*	48.7	*
23:20-23:25	43.9	49.6	*	48.7	*
23:25-23:30	43.6	49.6	*	48.7	*
23:30-23:35	45.0	49.6	*	48.7	*
23:35-23:40	44.4	49.6	*	48.7	*
23:40-23:45	44.3	49.6	*	48.7	*
23:45-23:50	43.9	49.6	*	48.7	*
23:50-23:55	43.8	49.6	*	48.7	*
23:55-00:00	43.7	49.6	*	48.7	*
00:00-00:05	44.6	49.6	*	48.7	*
00:05-00:10	43.7	49.6	*	48.7	*
00:10-00:15	43.6	49.6	*	48.7	*
00:15-00:20	43.9	49.6	*	48.7	*
00:20-00:25	43.6	49.6	*	48.7	*
00:25-00:30	43.6	49.6	*	48.7	*
00:30-00:35	43.6	49.6	*	48.7	*
00:35-00:40	43.5	49.6	*	48.7	*
00:40-00:45	44.9	49.6	*	48.7	*
00:45-00:50	43.9	49.6	*	48.7	*
00:50-00:55	43.8	49.6	*	48.7	*
00:55-01:00	43.8	49.6	*	48.7	*
01:00-01:05	45.7	49.6	*	48.7	*
01:05-01:10	44.0	49.6	*	48.7	*
01:10-01:15	44.2	49.6	*	48.7	*
01:15-01:20	44.2	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	44.3	49.6	*	48.7	*
01:25-01:30	47.9	49.6	*	48.7	*
01:30-01:35	44.2	49.6	*	48.7	*
01:35-01:40	43.9	49.6	*	48.7	*
01:40-01:45	44.2	49.6	*	48.7	*
01:45-01:50	44.0	49.6	*	48.7	*
01:50-01:55	44.8	49.6	*	48.7	*
01:55-02:00	44.0	49.6	*	48.7	*
02:00-02:05	44.1	49.6	*	48.7	*
02:05-02:10	44.8	49.6	*	48.7	*
02:10-02:15	44.3	49.6	*	48.7	*
02:15-02:20	44.6	49.6	*	48.7	*
02:20-02:25	44.5	49.6	*	48.7	*
02:25-02:30	44.2	49.6	*	48.7	*
02:30-02:35	44.3	49.6	*	48.7	*
02:35-02:40	44.1	49.6	*	48.7	*
02:40-02:45	44.4	49.6	*	48.7	*
02:45-02:50	44.4	49.6	*	48.7	*
02:50-02:55	45.0	49.6	*	48.7	*
02:55-03:00	44.4	49.6	*	48.7	*
03:00-03:05	44.6	49.6	*	48.7	*
03:05-03:10	45.3	49.6	*	48.7	*
03:10-03:15	44.4	49.6	*	48.7	*
03:15-03:20	45.6	49.6	*	48.7	*
03:20-03:25	46.0	49.6	*	48.7	*
03:25-03:30	47.5	49.6	*	48.7	*
03:30-03:35	44.3	49.6	*	48.7	*
03:35-03:40	43.9	49.6	*	48.7	*
03:40-03:45	43.9	49.6	*	48.7	*
03:45-03:50	43.7	49.6	*	48.7	*
03:50-03:55	48.0	49.6	*	48.7	*
03:55-04:00	47.9	49.6	*	48.7	*
04:00-04:05	44.0	49.6	*	48.7	*
04:05-04:10	46.0	49.6	*	48.7	*
04:10-04:15	45.0	49.6	*	48.7	*
04:15-04:20	44.3	49.6	*	48.7	*
04:20-04:25	43.7	49.6	*	48.7	*
04:25-04:30	46.6	49.6	*	48.7	*
04:30-04:35	44.1	49.6	*	48.7	*
04:35-04:40	46.0	49.6	*	48.7	*
04:40-04:45	45.3	49.6	*	48.7	*
04:45-04:50	44.3	49.6	*	48.7	*
04:50-04:55	44.5	49.6	*	48.7	*
04:55-05:00	44.4	49.6	*	48.7	*
05:00-05:05	44.5	49.6	*	48.7	*
05:05-05:10	44.4	49.6	*	48.7	*
05:10-05:15	44.3	49.6	*	48.7	*
05:15-05:20	45.7	49.6	*	48.7	*
05:20-05:25	46.3	49.6	*	48.7	*
05:25-05:30	47.0	49.6	*	48.7	*
05:30-05:35	45.5	49.6	*	48.7	*
05:35-05:40	46.7	49.6	*	48.7	*
05:40-05:45	46.5	49.6	*	48.7	*
05:45-05:50	46.5	49.6	*	48.7	*
05:50-05:55	48.7	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	47.7	49.6	*	48.7	*
06:00-07:00	52.0	62.6	*	57.5	*
07:00-08:00	55.2	62.6	*	57.5	*
08:00-09:00	55.3	62.6	*	57.5	*
09:00-10:00	56.0	62.6	*	57.5	*
10:00-11:00	55.1	62.6	*	57.5	*
11:00-12:00	56.1	62.6	*	57.5	*
12:00-13:00	53.4	62.6	*	57.5	*
13:00-14:00	56.4	62.6	*	57.5	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดารินี ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	56.9	62.6	*	57.5	*
15:00-16:00	57.1	62.6	*	57.5	*
16:00-17:00	56.2	62.6	*	57.5	*
17:00-18:00	51.9	62.6	*	57.5	*
18:00-19:00	48.6	62.6	*	57.5	*
19:00-20:00	51.5	62.6	*	57.5	*
20:00-21:00	50.0	62.6	*	57.5	*
21:00-22:00	46.9	62.6	*	57.5	*
22:00-22:05	46.2	49.6	*	48.7	*
22:05-22:10	45.9	49.6	*	48.7	*
22:10-22:15	46.5	49.6	*	48.7	*
22:15-22:20	46.2	49.6	*	48.7	*
22:20-22:25	46.0	49.6	*	48.7	*
22:25-22:30	46.1	49.6	*	48.7	*
22:30-22:35	45.9	49.6	*	48.7	*
22:35-22:40	46.0	49.6	*	48.7	*
22:40-22:45	46.1	49.6	*	48.7	*
22:45-22:50	46.5	49.6	*	48.7	*
22:50-22:55	46.3	49.6	*	48.7	*
22:55-23:00	46.3	49.6	*	48.7	*
23:00-23:05	46.4	49.6	*	48.7	*
23:05-23:10	46.4	49.6	*	48.7	*
23:10-23:15	46.0	49.6	*	48.7	*
23:15-23:20	46.1	49.6	*	48.7	*
23:20-23:25	45.9	49.6	*	48.7	*
23:25-23:30	45.9	49.6	*	48.7	*
23:30-23:35	46.0	49.6	*	48.7	*
23:35-23:40	46.3	49.6	*	48.7	*
23:40-23:45	46.1	49.6	*	48.7	*
23:45-23:50	46.0	49.6	*	48.7	*
23:50-23:55	45.9	49.6	*	48.7	*
23:55-00:00	46.5	49.6	*	48.7	*
00:00-00:05	48.7	49.6	*	48.7	*
00:05-00:10	49.0	49.6	*	48.7	*
00:10-00:15	48.9	49.6	*	48.7	*
00:15-00:20	48.7	49.6	*	48.7	*
00:20-00:25	48.5	49.6	*	48.7	*
00:25-00:30	48.6	49.6	*	48.7	*
00:30-00:35	48.5	49.6	*	48.7	*
00:35-00:40	48.7	49.6	*	48.7	*
00:40-00:45	48.9	49.6	*	48.7	*
00:45-00:50	48.7	49.6	*	48.7	*
00:50-00:55	48.8	49.6	*	48.7	*
00:55-01:00	49.1	49.6	*	48.7	*
01:00-01:05	48.5	49.6	*	48.7	*
01:05-01:10	48.9	49.6	*	48.7	*
01:10-01:15	48.5	49.6	*	48.7	*
01:15-01:20	48.4	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	48.5	49.6	*	48.7	*
01:25-01:30	48.3	49.6	*	48.7	*
01:30-01:35	48.7	49.6	*	48.7	*
01:35-01:40	48.6	49.6	*	48.7	*
01:40-01:45	48.4	49.6	*	48.7	*
01:45-01:50	48.2	49.6	*	48.7	*
01:50-01:55	48.2	49.6	*	48.7	*
01:55-02:00	48.5	49.6	*	48.7	*
02:00-02:05	48.4	49.6	*	48.7	*
02:05-02:10	48.1	49.6	*	48.7	*
02:10-02:15	48.2	49.6	*	48.7	*
02:15-02:20	48.4	49.6	*	48.7	*
02:20-02:25	48.5	49.6	*	48.7	*
02:25-02:30	48.4	49.6	*	48.7	*
02:30-02:35	48.4	49.6	*	48.7	*
02:35-02:40	47.3	49.6	*	48.7	*
02:40-02:45	45.9	49.6	*	48.7	*
02:45-02:50	45.6	49.6	*	48.7	*
02:50-02:55	45.7	49.6	*	48.7	*
02:55-03:00	45.7	49.6	*	48.7	*
03:00-03:05	45.5	49.6	*	48.7	*
03:05-03:10	45.5	49.6	*	48.7	*
03:10-03:15	45.5	49.6	*	48.7	*
03:15-03:20	46.3	49.6	*	48.7	*
03:20-03:25	45.4	49.6	*	48.7	*
03:25-03:30	45.6	49.6	*	48.7	*
03:30-03:35	45.7	49.6	*	48.7	*
03:35-03:40	47.0	49.6	*	48.7	*
03:40-03:45	48.0	49.6	*	48.7	*
03:45-03:50	47.9	49.6	*	48.7	*
03:50-03:55	47.9	49.6	*	48.7	*
03:55-04:00	48.0	49.6	*	48.7	*
04:00-04:05	48.7	49.6	*	48.7	*
04:05-04:10	48.5	49.6	*	48.7	*
04:10-04:15	48.5	49.6	*	48.7	*
04:15-04:20	48.4	49.6	*	48.7	*
04:20-04:25	48.1	49.6	*	48.7	*
04:25-04:30	48.0	49.6	*	48.7	*
04:30-04:35	48.0	49.6	*	48.7	*
04:35-04:40	48.6	49.6	*	48.7	*
04:40-04:45	48.5	49.6	*	48.7	*
04:45-04:50	48.8	49.6	*	48.7	*
04:50-04:55	48.0	49.6	*	48.7	*
04:55-05:00	47.2	49.6	*	48.7	*
05:00-05:05	46.4	49.6	*	48.7	*
05:05-05:10	46.7	49.6	*	48.7	*
05:10-05:15	47.0	49.6	*	48.7	*
05:15-05:20	46.4	49.6	*	48.7	*
05:20-05:25	46.9	49.6	*	48.7	*
05:25-05:30	47.3	49.6	*	48.7	*
05:30-05:35	47.0	49.6	*	48.7	*
05:35-05:40	49.2	49.6	*	48.7	*
05:40-05:45	47.0	49.6	*	48.7	*
05:45-05:50	47.3	49.6	*	48.7	*
05:50-05:55	50.3	49.6	45.0	48.7	-3.7

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก เดือนตุลาคม 2568 27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	51.0	49.6	48.4	48.7	-0.3
06:00-07:00	51.0	62.6	*	57.5	*
07:00-08:00	55.0	62.6	*	57.5	*
08:00-09:00	57.5	62.6	*	57.5	*
09:00-10:00	56.7	62.6	*	57.5	*
10:00-11:00	54.9	62.6	*	57.5	*
11:00-12:00	52.4	62.6	*	57.5	*
12:00-13:00	53.6	62.6	*	57.5	*
13:00-14:00	55.0	62.6	*	57.5	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05/4/68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
14:00-15:00	54.7	62.6	*	57.5	*
15:00-16:00	54.9	62.6	*	57.5	*
16:00-17:00	54.2	62.6	*	57.5	*
17:00-18:00	53.7	62.6	*	57.5	*
18:00-19:00	49.6	62.6	*	57.5	*
19:00-20:00	53.5	62.6	*	57.5	*
20:00-21:00	49.5	62.6	*	57.5	*
21:00-22:00	48.4	62.6	*	57.5	*
22:00-22:05	46.7	49.6	*	48.7	*
22:05-22:10	46.8	49.6	*	48.7	*
22:10-22:15	47.0	49.6	*	48.7	*
22:15-22:20	46.0	49.6	*	48.7	*
22:20-22:25	44.0	49.6	*	48.7	*
22:25-22:30	43.3	49.6	*	48.7	*
22:30-22:35	43.5	49.6	*	48.7	*
22:35-22:40	41.6	49.6	*	48.7	*
22:40-22:45	41.2	49.6	*	48.7	*
22:45-22:50	41.0	49.6	*	48.7	*
22:50-22:55	41.0	49.6	*	48.7	*
22:55-23:00	41.3	49.6	*	48.7	*
23:00-23:05	41.5	49.6	*	48.7	*
23:05-23:10	42.5	49.6	*	48.7	*
23:10-23:15	42.7	49.6	*	48.7	*
23:15-23:20	42.4	49.6	*	48.7	*
23:20-23:25	41.5	49.6	*	48.7	*
23:25-23:30	41.3	49.6	*	48.7	*
23:30-23:35	41.1	49.6	*	48.7	*
23:35-23:40	41.0	49.6	*	48.7	*
23:40-23:45	41.1	49.6	*	48.7	*
23:45-23:50	41.1	49.6	*	48.7	*
23:50-23:55	41.2	49.6	*	48.7	*
23:55-00:00	41.2	49.6	*	48.7	*
00:00-00:05	42.1	49.6	*	48.7	*
00:05-00:10	41.3	49.6	*	48.7	*
00:10-00:15	41.3	49.6	*	48.7	*
00:15-00:20	40.9	49.6	*	48.7	*
00:20-00:25	41.1	49.6	*	48.7	*
00:25-00:30	41.1	49.6	*	48.7	*
00:30-00:35	41.2	49.6	*	48.7	*
00:35-00:40	41.4	49.6	*	48.7	*
00:40-00:45	41.1	49.6	*	48.7	*
00:45-00:50	41.2	49.6	*	48.7	*
00:50-00:55	41.4	49.6	*	48.7	*
00:55-01:00	41.0	49.6	*	48.7	*
01:00-01:05	41.1	49.6	*	48.7	*
01:05-01:10	41.3	49.6	*	48.7	*
01:10-01:15	41.5	49.6	*	48.7	*
01:15-01:20	41.4	49.6	*	48.7	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:20-01:25	41.3	49.6	*	48.7	*
01:25-01:30	41.0	49.6	*	48.7	*
01:30-01:35	41.4	49.6	*	48.7	*
01:35-01:40	41.2	49.6	*	48.7	*
01:40-01:45	41.2	49.6	*	48.7	*
01:45-01:50	42.9	49.6	*	48.7	*
01:50-01:55	41.1	49.6	*	48.7	*
01:55-02:00	41.9	49.6	*	48.7	*
02:00-02:05	41.1	49.6	*	48.7	*
02:05-02:10	41.2	49.6	*	48.7	*
02:10-02:15	40.9	49.6	*	48.7	*
02:15-02:20	41.0	49.6	*	48.7	*
02:20-02:25	41.0	49.6	*	48.7	*
02:25-02:30	40.7	49.6	*	48.7	*
02:30-02:35	40.8	49.6	*	48.7	*
02:35-02:40	40.9	49.6	*	48.7	*
02:40-02:45	40.7	49.6	*	48.7	*
02:45-02:50	41.2	49.6	*	48.7	*
02:50-02:55	40.9	49.6	*	48.7	*
02:55-03:00	40.8	49.6	*	48.7	*
03:00-03:05	41.0	49.6	*	48.7	*
03:05-03:10	41.6	49.6	*	48.7	*
03:10-03:15	41.2	49.6	*	48.7	*
03:15-03:20	42.1	49.6	*	48.7	*
03:20-03:25	41.5	49.6	*	48.7	*
03:25-03:30	41.5	49.6	*	48.7	*
03:30-03:35	41.2	49.6	*	48.7	*
03:35-03:40	41.3	49.6	*	48.7	*
03:40-03:45	41.4	49.6	*	48.7	*
03:45-03:50	43.9	49.6	*	48.7	*
03:50-03:55	43.2	49.6	*	48.7	*
03:55-04:00	41.6	49.6	*	48.7	*
04:00-04:05	42.1	49.6	*	48.7	*
04:05-04:10	44.0	49.6	*	48.7	*
04:10-04:15	43.5	49.6	*	48.7	*
04:15-04:20	45.0	49.6	*	48.7	*
04:20-04:25	44.6	49.6	*	48.7	*
04:25-04:30	43.8	49.6	*	48.7	*
04:30-04:35	45.0	49.6	*	48.7	*
04:35-04:40	46.0	49.6	*	48.7	*
04:40-04:45	46.3	49.6	*	48.7	*
04:45-04:50	47.0	49.6	*	48.7	*
04:50-04:55	45.5	49.6	*	48.7	*
04:55-05:00	47.0	49.6	*	48.7	*
05:00-05:05	46.6	49.6	*	48.7	*
05:05-05:10	46.0	49.6	*	48.7	*
05:10-05:15	47.2	49.6	*	48.7	*
05:15-05:20	45.9	49.6	*	48.7	*
05:20-05:25	47.0	49.6	*	48.7	*
05:25-05:30	48.0	49.6	*	48.7	*
05:30-05:35	50.3	49.6	45.0	48.7	-3.7
05:35-05:40	48.1	49.6	*	48.7	*
05:40-05:45	50.9	49.6	48.0	48.7	-0.7
05:45-05:50	51.0	49.6	48.4	48.7	-0.3
05:50-05:55	51.7	49.6	50.5	48.7	1.8

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก เดือนตุลาคม 2568 28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:55-06:00	52.4	49.6	52.2	48.7	3.5
06:00-07:00	51.0	62.6	*	57.5	*
07:00-08:00	58.1	62.6	*	57.5	*
08:00-09:00	53.2	62.6	*	57.5	*
09:00-10:00	52.4	62.6	*	57.5	*
10:00-11:00	56.9	62.6	*	57.5	*
11:00-12:00	51.8	62.6	*	57.5	*
12:00-13:00	49.7	62.6	*	57.5	*
13:00-14:00	53.3	62.6	*	57.5	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโกก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	54.0	49.5	52.1	45.3	6.8
13:00-14:00	51.3	49.5	46.6	45.3	1.3
14:00-15:00	49.9	49.5	39.3	45.3	-6.0
15:00-16:00	52.2	49.5	48.9	45.3	3.6
16:00-17:00	50.3	49.5	42.6	45.3	-2.7
17:00-18:00	53.3	49.5	51.0	45.3	5.7
18:00-19:00	55.0	49.5	53.6	45.3	8.3
19:00-20:00	51.9	49.5	48.2	45.3	2.9
20:00-21:00	50.4	49.5	43.1	45.3	-2.2
21:00-22:00	48.0	49.5	*	45.3	*
22:00-22:05	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
22:05-22:10	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
22:10-22:15	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
22:15-22:20	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
22:20-22:25	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
22:25-22:30	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
22:30-22:35	51.6	45.4	53.4	44.4	9.0
22:35-22:40	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
22:40-22:45	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
22:45-22:50	49.5	45.4	50.4	44.4	6.0
22:50-22:55	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
22:55-23:00	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
23:00-23:05	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
23:05-23:10	49.6	45.4	50.5	44.4	6.1
23:10-23:15	51.8	45.4	53.7	44.4	9.3
23:15-23:20	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
23:20-23:25	51.0	45.4	52.6	44.4	8.2
23:25-23:30	52.0	45.4	53.9	44.4	9.5
23:30-23:35	51.2	45.4	52.9	44.4	8.5
23:35-23:40	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
23:40-23:45	49.1	45.4	49.7	44.4	5.3
23:45-23:50	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
23:50-23:55	45.2	45.4	*	44.4	*
23:55-00:00	47.0	45.4	44.9	44.4	0.5
00:00-00:05	47.1	45.4	45.2	44.4	0.8
00:05-00:10	47.7	45.4	46.8	44.4	2.4
00:10-00:15	46.9	45.4	44.6	44.4	0.2
00:15-00:20	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
00:20-00:25	44.9	45.4	*	44.4	*
00:25-00:30	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
00:30-00:35	46.4	45.4	42.5	44.4	-1.9
00:35-00:40	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
00:40-00:45	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
00:45-00:50	47.6	45.4	46.6	44.4	2.2
00:50-00:55	45.5	45.4	32.1	44.4	-12.3
00:55-01:00	44.8	45.4	*	44.4	*
01:00-01:05	47.2	45.4	45.5	44.4	1.1
01:05-01:10	50.4	45.4	51.7	44.4	7.3

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	47.2	45.4	45.5	44.4	1.1
01:15-01:20	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
01:20-01:25	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
01:25-01:30	44.3	45.4	*	44.4	*
01:30-01:35	45.2	45.4	*	44.4	*
01:35-01:40	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
01:40-01:45	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
01:45-01:50	47.2	45.4	45.5	44.4	1.1
01:50-01:55	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
01:55-02:00	46.3	45.4	42.0	44.4	-2.4
02:00-02:05	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
02:05-02:10	44.8	45.4	*	44.4	*
02:10-02:15	45.1	45.4	*	44.4	*
02:15-02:20	45.5	45.4	32.1	44.4	-12.3
02:20-02:25	46.7	45.4	43.8	44.4	-0.6
02:25-02:30	45.1	45.4	*	44.4	*
02:30-02:35	46.7	45.4	43.8	44.4	-0.6
02:35-02:40	44.9	45.4	*	44.4	*
02:40-02:45	44.9	45.4	*	44.4	*
02:45-02:50	45.2	45.4	*	44.4	*
02:50-02:55	44.1	45.4	*	44.4	*
02:55-03:00	44.1	45.4	*	44.4	*
03:00-03:05	44.2	45.4	*	44.4	*
03:05-03:10	44.1	45.4	*	44.4	*
03:10-03:15	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
03:15-03:20	46.3	45.4	42.0	44.4	-2.4
03:20-03:25	45.3	45.4	*	44.4	*
03:25-03:30	46.1	45.4	40.8	44.4	-3.6
03:30-03:35	46.3	45.4	42.0	44.4	-2.4
03:35-03:40	46.1	45.4	40.8	44.4	-3.6
03:40-03:45	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
03:45-03:50	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
03:50-03:55	47.7	45.4	46.8	44.4	2.4
03:55-04:00	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
04:00-04:05	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
04:05-04:10	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
04:10-04:15	51.0	45.4	52.6	44.4	8.2
04:15-04:20	51.1	45.4	52.7	44.4	8.3
04:20-04:25	52.0	45.4	53.9	44.4	9.5
04:25-04:30	51.7	45.4	53.5	44.4	9.1
04:30-04:35	51.0	45.4	52.6	44.4	8.2
04:35-04:40	50.3	45.4	51.6	44.4	7.2
04:40-04:45	52.0	45.4	53.9	44.4	9.5
04:45-04:50	51.0	45.4	52.6	44.4	8.2
04:50-04:55	51.3	45.4	53.0	44.4	8.6
04:55-05:00	50.5	45.4	51.9	44.4	7.5
05:00-05:05	51.0	45.4	52.6	44.4	8.2
05:05-05:10	51.2	45.4	52.9	44.4	8.5
05:10-05:15	50.5	45.4	51.9	44.4	7.5
05:15-05:20	51.2	45.4	52.9	44.4	8.5
05:20-05:25	51.0	45.4	52.6	44.4	8.2
05:25-05:30	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
05:30-05:35	49.6	45.4	50.5	44.4	6.1
05:35-05:40	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
05:40-05:45	51.0	45.4	52.6	44.4	8.2

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	51.3	45.4	53.0	44.4	8.6
05:50-05:55	51.6	45.4	53.4	44.4	9.0
05:55-06:00	52.3	45.4	54.3	44.4	9.9
06:00-07:00	55.6	49.5	54.4	45.3	9.1
07:00-08:00	55.7	49.5	54.5	45.3	9.2
08:00-09:00	55.5	49.5	54.2	45.3	8.9
09:00-10:00	55.4	49.5	54.1	45.3	8.8
10:00-11:00	54.9	49.5	53.4	45.3	8.1
11:00-12:00	54.8	49.5	53.3	45.3	8.0
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	54.5	49.5	52.8	45.3	7.5
13:00-14:00	52.1	49.5	48.6	45.3	3.3
14:00-15:00	53.2	49.5	50.8	45.3	5.5
15:00-16:00	54.9	49.5	53.4	45.3	8.1
16:00-17:00	53.0	49.5	50.4	45.3	5.1
17:00-18:00	51.1	49.5	46.0	45.3	0.7
18:00-19:00	50.2	49.5	41.9	45.3	-3.4
19:00-20:00	48.9	49.5	*	45.3	*
20:00-21:00	48.4	49.5	*	45.3	*
21:00-22:00	47.1	49.5	*	45.3	*
22:00-22:05	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
22:05-22:10	46.2	45.4	41.5	44.4	-2.9
22:10-22:15	46.4	45.4	42.5	44.4	-1.9
22:15-22:20	49.8	45.4	50.8	44.4	6.4
22:20-22:25	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
22:25-22:30	45.8	45.4	38.2	44.4	-6.2
22:30-22:35	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
22:35-22:40	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
22:40-22:45	46.6	45.4	43.4	44.4	-1.0
22:45-22:50	47.7	45.4	46.8	44.4	2.4
22:50-22:55	45.0	45.4	*	44.4	*
22:55-23:00	45.0	45.4	*	44.4	*
23:00-23:05	45.2	45.4	*	44.4	*
23:05-23:10	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
23:10-23:15	45.1	45.4	*	44.4	*
23:15-23:20	45.2	45.4	*	44.4	*
23:20-23:25	45.6	45.4	35.1	44.4	-9.3
23:25-23:30	46.7	45.4	43.8	44.4	-0.6
23:30-23:35	47.0	45.4	44.9	44.4	0.5
23:35-23:40	45.0	45.4	*	44.4	*
23:40-23:45	44.7	45.4	*	44.4	*
23:45-23:50	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
23:50-23:55	44.7	45.4	*	44.4	*
23:55-00:00	47.4	45.4	46.1	44.4	1.7
00:00-00:05	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
00:05-00:10	46.8	45.4	44.2	44.4	-0.2
00:10-00:15	46.2	45.4	41.5	44.4	-2.9
00:15-00:20	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
00:20-00:25	44.7	45.4	*	44.4	*
00:25-00:30	44.3	45.4	*	44.4	*
00:30-00:35	44.4	45.4	*	44.4	*
00:35-00:40	44.5	45.4	*	44.4	*
00:40-00:45	45.1	45.4	*	44.4	*
00:45-00:50	45.0	45.4	*	44.4	*
00:50-00:55	44.9	45.4	*	44.4	*
00:55-01:00	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
01:00-01:05	45.0	45.4	*	44.4	*
01:05-01:10	45.4	45.4	*	44.4	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	45.1	45.4	*	44.4	*
01:15-01:20	44.8	45.4	*	44.4	*
01:20-01:25	45.1	45.4	*	44.4	*
01:25-01:30	45.5	45.4	32.1	44.4	-12.3
01:30-01:35	45.3	45.4	*	44.4	*
01:35-01:40	44.9	45.4	*	44.4	*
01:40-01:45	46.1	45.4	40.8	44.4	-3.6
01:45-01:50	44.6	45.4	*	44.4	*
01:50-01:55	45.2	45.4	*	44.4	*
01:55-02:00	45.1	45.4	*	44.4	*
02:00-02:05	46.2	45.4	41.5	44.4	-2.9
02:05-02:10	45.4	45.4	*	44.4	*
02:10-02:15	45.3	45.4	*	44.4	*
02:15-02:20	44.8	45.4	*	44.4	*
02:20-02:25	45.8	45.4	38.2	44.4	-6.2
02:25-02:30	45.0	45.4	*	44.4	*
02:30-02:35	44.8	45.4	*	44.4	*
02:35-02:40	46.3	45.4	42.0	44.4	-2.4
02:40-02:45	45.1	45.4	*	44.4	*
02:45-02:50	44.8	45.4	*	44.4	*
02:50-02:55	44.6	45.4	*	44.4	*
02:55-03:00	44.9	45.4	*	44.4	*
03:00-03:05	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
03:05-03:10	47.1	45.4	45.2	44.4	0.8
03:10-03:15	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
03:15-03:20	47.6	45.4	46.6	44.4	2.2
03:20-03:25	46.4	45.4	42.5	44.4	-1.9
03:25-03:30	47.1	45.4	45.2	44.4	0.8
03:30-03:35	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
03:35-03:40	47.5	45.4	46.3	44.4	1.9
03:40-03:45	47.1	45.4	45.2	44.4	0.8
03:45-03:50	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
03:50-03:55	46.7	45.4	43.8	44.4	-0.6
03:55-04:00	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
04:00-04:05	50.7	45.4	52.2	44.4	7.8
04:05-04:10	51.7	45.4	53.5	44.4	9.1
04:10-04:15	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
04:15-04:20	47.3	45.4	45.8	44.4	1.4
04:20-04:25	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
04:25-04:30	45.3	45.4	*	44.4	*
04:30-04:35	47.0	45.4	44.9	44.4	0.5
04:35-04:40	45.6	45.4	35.1	44.4	-9.3
04:40-04:45	46.2	45.4	41.5	44.4	-2.9
04:45-04:50	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
04:50-04:55	46.8	45.4	44.2	44.4	-0.2
04:55-05:00	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
05:00-05:05	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
05:05-05:10	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
05:10-05:15	45.4	45.4	*	44.4	*
05:15-05:20	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
05:20-05:25	47.6	45.4	46.6	44.4	2.2
05:25-05:30	46.3	45.4	42.0	44.4	-2.4
05:30-05:35	45.1	45.4	*	44.4	*
05:35-05:40	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
05:40-05:45	45.2	45.4	*	44.4	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	46.8	45.4	44.2	44.4	-0.2
05:50-05:55	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
05:55-06:00	47.0	45.4	44.9	44.4	0.5
06:00-07:00	50.9	49.5	45.3	45.3	0.0
07:00-08:00	54.4	49.5	52.7	45.3	7.4
08:00-09:00	54.8	49.5	53.3	45.3	8.0
09:00-10:00	54.9	49.5	53.4	45.3	8.1
10:00-11:00	54.3	49.5	52.6	45.3	7.3
11:00-12:00	55.6	49.5	54.4	45.3	9.1
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dawn Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโกก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	54.4	49.5	52.7	45.3	7.4
13:00-14:00	54.9	49.5	53.4	45.3	8.1
14:00-15:00	53.3	49.5	51.0	45.3	5.7
15:00-16:00	53.7	49.5	51.6	45.3	6.3
16:00-17:00	55.7	49.5	54.5	45.3	9.2
17:00-18:00	54.3	49.5	52.6	45.3	7.3
18:00-19:00	50.0	49.5	40.4	45.3	-4.9
19:00-20:00	47.4	49.5	*	45.3	*
20:00-21:00	52.8	49.5	50.1	45.3	4.8
21:00-22:00	50.7	49.5	44.5	45.3	-0.8
22:00-22:05	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
22:05-22:10	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
22:10-22:15	45.4	45.4	*	44.4	*
22:15-22:20	45.4	45.4	*	44.4	*
22:20-22:25	45.5	45.4	32.1	44.4	-12.3
22:25-22:30	45.5	45.4	32.1	44.4	-12.3
22:30-22:35	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
22:35-22:40	46.3	45.4	42.0	44.4	-2.4
22:40-22:45	47.3	45.4	45.8	44.4	1.4
22:45-22:50	44.5	45.4	*	44.4	*
22:50-22:55	44.8	45.4	*	44.4	*
22:55-23:00	44.9	45.4	*	44.4	*
23:00-23:05	46.1	45.4	40.8	44.4	-3.6
23:05-23:10	44.8	45.4	*	44.4	*
23:10-23:15	44.8	45.4	*	44.4	*
23:15-23:20	45.1	45.4	*	44.4	*
23:20-23:25	46.4	45.4	42.5	44.4	-1.9
23:25-23:30	45.0	45.4	*	44.4	*
23:30-23:35	44.5	45.4	*	44.4	*
23:35-23:40	44.4	45.4	*	44.4	*
23:40-23:45	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
23:45-23:50	44.2	45.4	*	44.4	*
23:50-23:55	47.2	45.4	45.5	44.4	1.1
23:55-00:00	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
00:00-00:05	46.4	45.4	42.5	44.4	-1.9
00:05-00:10	46.0	45.4	40.1	44.4	-4.3
00:10-00:15	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
00:15-00:20	44.3	45.4	*	44.4	*
00:20-00:25	44.1	45.4	*	44.4	*
00:25-00:30	44.1	45.4	*	44.4	*
00:30-00:35	44.1	45.4	*	44.4	*
00:35-00:40	44.8	45.4	*	44.4	*
00:40-00:45	44.6	45.4	*	44.4	*
00:45-00:50	44.4	45.4	*	44.4	*
00:50-00:55	45.4	45.4	*	44.4	*
00:55-01:00	44.6	45.4	*	44.4	*
01:00-01:05	44.9	45.4	*	44.4	*
01:05-01:10	44.9	45.4	*	44.4	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	44.5	45.4	*	44.4	*
01:15-01:20	44.7	45.4	*	44.4	*
01:20-01:25	45.0	45.4	*	44.4	*
01:25-01:30	45.0	45.4	*	44.4	*
01:30-01:35	44.5	45.4	*	44.4	*
01:35-01:40	45.6	45.4	35.1	44.4	-9.3
01:40-01:45	44.4	45.4	*	44.4	*
01:45-01:50	44.9	45.4	*	44.4	*
01:50-01:55	44.7	45.4	*	44.4	*
01:55-02:00	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
02:00-02:05	45.0	45.4	*	44.4	*
02:05-02:10	44.8	45.4	*	44.4	*
02:10-02:15	44.5	45.4	*	44.4	*
02:15-02:20	45.4	45.4	*	44.4	*
02:20-02:25	44.5	45.4	*	44.4	*
02:25-02:30	44.5	45.4	*	44.4	*
02:30-02:35	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
02:35-02:40	44.6	45.4	*	44.4	*
02:40-02:45	44.6	45.4	*	44.4	*
02:45-02:50	44.3	45.4	*	44.4	*
02:50-02:55	44.5	45.4	*	44.4	*
02:55-03:00	45.8	45.4	38.2	44.4	-6.2
03:00-03:05	46.8	45.4	44.2	44.4	-0.2
03:05-03:10	45.6	45.4	35.1	44.4	-9.3
03:10-03:15	47.4	45.4	46.1	44.4	1.7
03:15-03:20	46.1	45.4	40.8	44.4	-3.6
03:20-03:25	46.7	45.4	43.8	44.4	-0.6
03:25-03:30	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
03:30-03:35	47.1	45.4	45.2	44.4	0.8
03:35-03:40	46.6	45.4	43.4	44.4	-1.0
03:40-03:45	45.4	45.4	*	44.4	*
03:45-03:50	46.3	45.4	42.0	44.4	-2.4
03:50-03:55	47.0	45.4	44.9	44.4	0.5
03:55-04:00	50.5	45.4	51.9	44.4	7.5
04:00-04:05	51.4	45.4	53.1	44.4	8.7
04:05-04:10	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
04:10-04:15	46.8	45.4	44.2	44.4	-0.2
04:15-04:20	45.6	45.4	35.1	44.4	-9.3
04:20-04:25	44.9	45.4	*	44.4	*
04:25-04:30	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
04:30-04:35	45.4	45.4	*	44.4	*
04:35-04:40	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
04:40-04:45	46.1	45.4	40.8	44.4	-3.6
04:45-04:50	46.5	45.4	43.0	44.4	-1.4
04:50-04:55	47.5	45.4	46.3	44.4	1.9
04:55-05:00	45.4	45.4	*	44.4	*
05:00-05:05	45.4	45.4	*	44.4	*
05:05-05:10	45.0	45.4	*	44.4	*
05:10-05:15	45.4	45.4	*	44.4	*
05:15-05:20	47.3	45.4	45.8	44.4	1.4
05:20-05:25	45.9	45.4	39.3	44.4	-5.1
05:25-05:30	44.6	45.4	*	44.4	*
05:30-05:35	45.7	45.4	36.9	44.4	-7.5
05:35-05:40	44.9	45.4	*	44.4	*
05:40-05:45	46.4	45.4	42.5	44.4	-1.9

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
05:50-05:55	46.7	45.4	43.8	44.4	-0.6
05:55-06:00	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
06:00-07:00	50.6	49.5	44.1	45.3	-1.2
07:00-08:00	55.2	49.5	53.8	45.3	8.5
08:00-09:00	55.2	49.5	53.8	45.3	8.5
09:00-10:00	54.6	49.5	53.0	45.3	7.7
10:00-11:00	55.7	49.5	54.5	45.3	9.2
11:00-12:00	55.9	49.5	54.8	45.3	9.5
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโกก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	55.0	49.5	53.6	45.3	8.3
13:00-14:00	55.5	49.5	54.2	45.3	8.9
14:00-15:00	54.8	49.5	53.3	45.3	8.0
15:00-16:00	54.1	49.5	52.3	45.3	7.0
16:00-17:00	52.4	49.5	49.3	45.3	4.0
17:00-18:00	52.8	49.5	50.1	45.3	4.8
18:00-19:00	50.8	49.5	44.9	45.3	-0.4
19:00-20:00	49.6	49.5	33.2	45.3	-12.1
20:00-21:00	50.1	49.5	41.2	45.3	-4.1
21:00-22:00	50.4	49.5	43.1	45.3	-2.2
22:00-22:05	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
22:05-22:10	49.1	45.4	49.7	44.4	5.3
22:10-22:15	49.6	45.4	50.5	44.4	6.1
22:15-22:20	49.9	45.4	51.0	44.4	6.6
22:20-22:25	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
22:25-22:30	49.9	45.4	51.0	44.4	6.6
22:30-22:35	49.5	45.4	50.4	44.4	6.0
22:35-22:40	49.6	45.4	50.5	44.4	6.1
22:40-22:45	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
22:45-22:50	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
22:50-22:55	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
22:55-23:00	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
23:00-23:05	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
23:05-23:10	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
23:10-23:15	49.5	45.4	50.4	44.4	6.0
23:15-23:20	49.8	45.4	50.8	44.4	6.4
23:20-23:25	49.5	45.4	50.4	44.4	6.0
23:25-23:30	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
23:30-23:35	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
23:35-23:40	49.1	45.4	49.7	44.4	5.3
23:40-23:45	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
23:45-23:50	48.4	45.4	48.4	44.4	4.0
23:50-23:55	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
23:55-00:00	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
00:00-00:05	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
00:05-00:10	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
00:10-00:15	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
00:15-00:20	48.6	45.4	48.8	44.4	4.4
00:20-00:25	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
00:25-00:30	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
00:30-00:35	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
00:35-00:40	49.3	45.4	50.0	44.4	5.6
00:40-00:45	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
00:45-00:50	49.9	45.4	51.0	44.4	6.6
00:50-00:55	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
00:55-01:00	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
01:00-01:05	48.6	45.4	48.8	44.4	4.4
01:05-01:10	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
01:15-01:20	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
01:20-01:25	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
01:25-01:30	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
01:30-01:35	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
01:35-01:40	49.7	45.4	50.7	44.4	6.3
01:40-01:45	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
01:45-01:50	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
01:50-01:55	49.8	45.4	50.8	44.4	6.4
01:55-02:00	49.1	45.4	49.7	44.4	5.3
02:00-02:05	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
02:05-02:10	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
02:10-02:15	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
02:15-02:20	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
02:20-02:25	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
02:25-02:30	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
02:30-02:35	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
02:35-02:40	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
02:40-02:45	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
02:45-02:50	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
02:50-02:55	50.1	45.4	51.3	44.4	6.9
02:55-03:00	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
03:00-03:05	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
03:05-03:10	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
03:10-03:15	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
03:15-03:20	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
03:20-03:25	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
03:25-03:30	48.6	45.4	48.8	44.4	4.4
03:30-03:35	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
03:35-03:40	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
03:40-03:45	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
03:45-03:50	48.6	45.4	48.8	44.4	4.4
03:50-03:55	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
03:55-04:00	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
04:00-04:05	50.3	45.4	51.6	44.4	7.2
04:05-04:10	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
04:10-04:15	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
04:15-04:20	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
04:20-04:25	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
04:25-04:30	49.1	45.4	49.7	44.4	5.3
04:30-04:35	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
04:35-04:40	48.6	45.4	48.8	44.4	4.4
04:40-04:45	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
04:45-04:50	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
04:50-04:55	49.3	45.4	50.0	44.4	5.6
04:55-05:00	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
05:00-05:05	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
05:05-05:10	49.7	45.4	50.7	44.4	6.3
05:10-05:15	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
05:15-05:20	49.9	45.4	51.0	44.4	6.6
05:20-05:25	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
05:25-05:30	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
05:30-05:35	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
05:35-05:40	49.3	45.4	50.0	44.4	5.6
05:40-05:45	50.3	45.4	51.6	44.4	7.2

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	51.9	45.4	53.8	44.4	9.4
05:50-05:55	51.2	45.4	52.9	44.4	8.5
05:55-06:00	52.0	45.4	53.9	44.4	9.5
06:00-07:00	53.5	49.5	51.3	45.3	6.0
07:00-08:00	54.8	49.5	53.3	45.3	8.0
08:00-09:00	55.6	49.5	54.4	45.3	9.1
09:00-10:00	55.3	49.5	54.0	45.3	8.7
10:00-11:00	55.7	49.5	54.5	45.3	9.2
11:00-12:00	53.7	49.5	51.6	45.3	6.3
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dawn Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-13:00	55.4	49.5	54.1	45.3	8.8
13:00-14:00	54.8	49.5	53.3	45.3	8.0
14:00-15:00	53.3	49.5	51.0	45.3	5.7
15:00-16:00	55.7	49.5	54.5	45.3	9.2
16:00-17:00	53.1	49.5	50.6	45.3	5.3
17:00-18:00	51.3	49.5	46.6	45.3	1.3
18:00-19:00	51.7	49.5	47.7	45.3	2.4
19:00-20:00	50.0	49.5	40.4	45.3	-4.9
20:00-21:00	49.4	49.5	*	45.3	*
21:00-22:00	48.9	49.5	*	45.3	*
22:00-22:05	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
22:05-22:10	49.9	45.4	51.0	44.4	6.6
22:10-22:15	50.7	45.4	52.2	44.4	7.8
22:15-22:20	49.6	45.4	50.5	44.4	6.1
22:20-22:25	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
22:25-22:30	49.1	45.4	49.7	44.4	5.3
22:30-22:35	51.7	45.4	53.5	44.4	9.1
22:35-22:40	49.6	45.4	50.5	44.4	6.1
22:40-22:45	50.1	45.4	51.3	44.4	6.9
22:45-22:50	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
22:50-22:55	48.3	45.4	48.2	44.4	3.8
22:55-23:00	49.3	45.4	50.0	44.4	5.6
23:00-23:05	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
23:05-23:10	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
23:10-23:15	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
23:15-23:20	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
23:20-23:25	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
23:25-23:30	50.2	45.4	51.5	44.4	7.1
23:30-23:35	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
23:35-23:40	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
23:40-23:45	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
23:45-23:50	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
23:50-23:55	48.2	45.4	48.0	44.4	3.6
23:55-00:00	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
00:00-00:05	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
00:05-00:10	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
00:10-00:15	48.2	45.4	48.0	44.4	3.6
00:15-00:20	49.7	45.4	50.7	44.4	6.3
00:20-00:25	48.4	45.4	48.4	44.4	4.0
00:25-00:30	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
00:30-00:35	48.3	45.4	48.2	44.4	3.8
00:35-00:40	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
00:40-00:45	48.2	45.4	48.0	44.4	3.6
00:45-00:50	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
00:50-00:55	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
00:55-01:00	48.2	45.4	48.0	44.4	3.6
01:00-01:05	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
01:05-01:10	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:10-01:15	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
01:15-01:20	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
01:20-01:25	48.2	45.4	48.0	44.4	3.6
01:25-01:30	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
01:30-01:35	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
01:35-01:40	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
01:40-01:45	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
01:45-01:50	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
01:50-01:55	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
01:55-02:00	48.3	45.4	48.2	44.4	3.8
02:00-02:05	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
02:05-02:10	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
02:10-02:15	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
02:15-02:20	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
02:20-02:25	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
02:25-02:30	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
02:30-02:35	47.6	45.4	46.6	44.4	2.2
02:35-02:40	47.7	45.4	46.8	44.4	2.4
02:40-02:45	49.8	45.4	50.8	44.4	6.4
02:45-02:50	47.6	45.4	46.6	44.4	2.2
02:50-02:55	47.7	45.4	46.8	44.4	2.4
02:55-03:00	48.3	45.4	48.2	44.4	3.8
03:00-03:05	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
03:05-03:10	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
03:10-03:15	48.4	45.4	48.4	44.4	4.0
03:15-03:20	48.3	45.4	48.2	44.4	3.8
03:20-03:25	48.4	45.4	48.4	44.4	4.0
03:25-03:30	47.7	45.4	46.8	44.4	2.4
03:30-03:35	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
03:35-03:40	49.1	45.4	49.7	44.4	5.3
03:40-03:45	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
03:45-03:50	48.3	45.4	48.2	44.4	3.8
03:50-03:55	48.2	45.4	48.0	44.4	3.6
03:55-04:00	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
04:00-04:05	48.4	45.4	48.4	44.4	4.0
04:05-04:10	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
04:10-04:15	49.2	45.4	49.9	44.4	5.5
04:15-04:20	51.8	45.4	53.7	44.4	9.3
04:20-04:25	50.3	45.4	51.6	44.4	7.2
04:25-04:30	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
04:30-04:35	48.4	45.4	48.4	44.4	4.0
04:35-04:40	48.9	45.4	49.3	44.4	4.9
04:40-04:45	49.0	45.4	49.5	44.4	5.1
04:45-04:50	48.8	45.4	49.1	44.4	4.7
04:50-04:55	48.1	45.4	47.8	44.4	3.4
04:55-05:00	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
05:00-05:05	48.0	45.4	47.5	44.4	3.1
05:05-05:10	47.9	45.4	47.3	44.4	2.9
05:10-05:15	48.6	45.4	48.8	44.4	4.4
05:15-05:20	48.4	45.4	48.4	44.4	4.0
05:20-05:25	48.5	45.4	48.6	44.4	4.2
05:25-05:30	49.4	45.4	50.2	44.4	5.8
05:30-05:35	48.6	45.4	48.8	44.4	4.4
05:35-05:40	48.7	45.4	49.0	44.4	4.6
05:40-05:45	46.2	45.4	41.5	44.4	-2.9

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
05:45-05:50	47.8	45.4	47.1	44.4	2.7
05:50-05:55	50.0	45.4	51.2	44.4	6.8
05:55-06:00	49.6	45.4	50.5	44.4	6.1
06:00-07:00	50.9	49.5	45.3	45.3	0.0
07:00-08:00	53.3	49.5	51.0	45.3	5.7
08:00-09:00	53.4	49.5	51.1	45.3	5.8
09:00-10:00	53.7	49.5	51.6	45.3	6.3
10:00-11:00	53.3	49.5	51.0	45.3	5.7
11:00-12:00	55.1	49.5	53.7	45.3	8.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวโคก วันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, ACO, Model 2127, S/N. 130006

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) -

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	51.6	50.2	48.9	47.2	1.7
12:05-12:10	49.0	50.2	*	47.2	*
12:10-12:15	48.1	50.2	*	47.2	*
12:15-12:20	45.0	50.2	*	47.2	*
12:20-12:25	44.9	50.2	*	47.2	*
12:25-12:30	47.5	50.2	*	47.2	*
12:30-12:35	49.3	50.2	*	47.2	*
12:35-12:40	50.2	50.2	*	47.2	*
12:40-12:45	50.0	50.2	*	47.2	*
12:45-12:50	47.5	50.2	*	47.2	*
12:50-12:55	44.4	50.2	*	47.2	*
12:55-13:00	44.4	50.2	*	47.2	*
13:00-13:05	47.4	50.2	*	47.2	*
13:05-13:10	47.0	50.2	*	47.2	*
13:10-13:15	49.3	50.2	*	47.2	*
13:15-13:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
13:20-13:25	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6
13:25-13:30	49.5	50.2	*	47.2	*
13:30-13:35	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2
13:35-13:40	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
13:40-13:45	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2
13:45-13:50	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
13:50-13:55	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
13:55-14:00	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
14:00-14:05	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
14:05-14:10	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
14:10-14:15	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
14:15-14:20	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
14:20-14:25	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
14:25-14:30	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
14:30-14:35	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
14:35-14:40	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
14:40-14:45	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
14:45-14:50	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
14:50-14:55	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
14:55-15:00	49.6	50.2	*	47.2	*
15:00-15:05	49.0	50.2	*	47.2	*
15:05-15:10	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
15:10-15:15	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
15:15-15:20	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
15:20-15:25	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
15:25-15:30	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
15:30-15:35	49.2	50.2	*	47.2	*
15:35-15:40	49.6	50.2	*	47.2	*
15:40-15:45	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
15:45-15:50	50.2	50.2	*	47.2	*
15:50-15:55	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
15:55-16:00	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
16:00-16:05	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	52.7	50.2	52.1	47.2	4.9
16:10-16:15	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
16:15-16:20	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
16:20-16:25	49.8	50.2	*	47.2	*
16:25-16:30	50.1	50.2	*	47.2	*
16:30-16:35	49.6	50.2	*	47.2	*
16:35-16:40	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
16:40-16:45	48.0	50.2	*	47.2	*
16:45-16:50	48.6	50.2	*	47.2	*
16:50-16:55	49.0	50.2	*	47.2	*
16:55-17:00	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
17:00-17:05	49.0	50.2	*	47.2	*
17:05-17:10	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
17:10-17:15	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
17:15-17:20	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
17:20-17:25	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
17:25-17:30	50.0	50.2	*	47.2	*
17:30-17:35	48.0	50.2	*	47.2	*
17:35-17:40	47.7	50.2	*	47.2	*
17:40-17:45	45.2	50.2	*	47.2	*
17:45-17:50	44.0	50.2	*	47.2	*
17:50-17:55	45.2	50.2	*	47.2	*
17:55-18:00	45.0	50.2	*	47.2	*
18:00-18:05	45.9	50.2	*	47.2	*
18:05-18:10	46.0	50.2	*	47.2	*
18:10-18:15	45.1	50.2	*	47.2	*
18:15-18:20	45.5	50.2	*	47.2	*
18:20-18:25	46.2	50.2	*	47.2	*
18:25-18:30	46.0	50.2	*	47.2	*
18:30-18:35	45.9	50.2	*	47.2	*
18:35-18:40	45.5	50.2	*	47.2	*
18:40-18:45	44.3	50.2	*	47.2	*
18:45-18:50	43.8	50.2	*	47.2	*
18:50-18:55	44.4	50.2	*	47.2	*
18:55-19:00	43.8	50.2	*	47.2	*
19:00-19:05	44.1	50.2	*	47.2	*
19:05-19:10	43.6	50.2	*	47.2	*
19:10-19:15	43.0	50.2	*	47.2	*
19:15-19:20	44.8	50.2	*	47.2	*
19:20-19:25	45.2	50.2	*	47.2	*
19:25-19:30	46.2	50.2	*	47.2	*
19:30-19:35	46.0	50.2	*	47.2	*
19:35-19:40	44.0	50.2	*	47.2	*
19:40-19:45	45.5	50.2	*	47.2	*
19:45-19:50	45.6	50.2	*	47.2	*
19:50-19:55	45.3	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	46.2	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	45.8	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	45.1	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	46.0	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	45.7	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	45.1	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	44.0	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	42.8	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	42.0	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	43.6	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	44.0	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:50-20:55	43.1	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	42.7	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	43.3	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	44.0	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	43.3	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	45.0	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	49.6	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	45.2	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	43.7	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	42.6	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	42.5	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	42.4	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	42.7	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	43.1	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	43.6	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	44.2	45.0	*	42.5	*
22:10-22:15	43.6	45.0	*	42.5	*
22:15-22:20	43.0	45.0	*	42.5	*
22:20-22:25	43.5	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	42.4	45.0	*	42.5	*
22:30-22:35	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:35-22:40	44.0	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	43.0	45.0	*	42.5	*
22:45-22:50	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:50-22:55	43.2	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	43.0	45.0	*	42.5	*
23:00-23:05	42.8	45.0	*	42.5	*
23:05-23:10	43.6	45.0	*	42.5	*
23:10-23:15	44.1	45.0	*	42.5	*
23:15-23:20	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
23:20-23:25	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:25-23:30	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
23:30-23:35	45.0	45.0	*	42.5	*
23:35-23:40	44.1	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	44.5	45.0	*	42.5	*
23:45-23:50	44.3	45.0	*	42.5	*
23:50-23:55	43.2	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	44.1	45.0	*	42.5	*
00:00-00:05	44.1	45.0	*	42.5	*
00:05-00:10	44.7	45.0	*	42.5	*
00:10-00:15	43.6	45.0	*	42.5	*
00:15-00:20	43.7	45.0	*	42.5	*
00:20-00:25	43.5	45.0	*	42.5	*
00:25-00:30	43.4	45.0	*	42.5	*
00:30-00:35	43.5	45.0	*	42.5	*
00:35-00:40	44.2	45.0	*	42.5	*
00:40-00:45	43.4	45.0	*	42.5	*
00:45-00:50	44.0	45.0	*	42.5	*
00:50-00:55	44.9	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	43.8	45.0	*	42.5	*
01:00-01:05	43.7	45.0	*	42.5	*
01:05-01:10	43.2	45.0	*	42.5	*
01:10-01:15	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
01:15-01:20	45.0	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	44.1	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	43.6	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	42.6	45.0	*	42.5	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:35-01:40	43.1	45.0	*	42.5	*
01:40-01:45	44.0	45.0	*	42.5	*
01:45-01:50	42.9	45.0	*	42.5	*
01:50-01:55	42.7	45.0	*	42.5	*
01:55-02:00	42.4	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	42.6	45.0	*	42.5	*
02:05-02:10	43.6	45.0	*	42.5	*
02:10-02:15	42.2	45.0	*	42.5	*
02:15-02:20	43.7	45.0	*	42.5	*
02:20-02:25	44.5	45.0	*	42.5	*
02:25-02:30	42.3	45.0	*	42.5	*
02:30-02:35	42.5	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	43.8	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
02:45-02:50	45.0	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	43.2	45.0	*	42.5	*
02:55-03:00	44.1	45.0	*	42.5	*
03:00-03:05	42.0	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	43.9	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	42.0	45.0	*	42.5	*
03:15-03:20	43.2	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	44.2	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	43.8	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	44.0	45.0	*	42.5	*
03:35-03:40	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
03:40-03:45	49.0	45.0	49.8	42.5	7.3
03:45-03:50	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
03:50-03:55	43.9	45.0	*	42.5	*
03:55-04:00	44.1	45.0	*	42.5	*
04:00-04:05	42.0	45.0	*	42.5	*
04:05-04:10	43.9	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	44.4	45.0	*	42.5	*
04:15-04:20	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:20-04:25	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
04:25-04:30	44.7	45.0	*	42.5	*
04:30-04:35	43.5	45.0	*	42.5	*
04:35-04:40	44.0	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	43.9	45.0	*	42.5	*
04:45-04:50	44.8	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
04:55-05:00	44.7	45.0	*	42.5	*
05:00-05:05	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
05:05-05:10	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
05:10-05:15	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
05:15-05:20	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
05:20-05:25	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
05:25-05:30	46.1	45.0	42.6	42.5	0.1
05:30-05:35	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
05:35-05:40	47.5	45.0	46.9	42.5	4.4
05:40-05:45	50.3	45.0	51.8	42.5	9.3
05:45-05:50	48.9	45.0	49.6	42.5	7.1
05:50-05:55	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
05:55-06:00	44.8	45.0	*	42.5	*
06:00-06:05	42.8	50.2	*	47.2	*
06:05-06:10	44.5	50.2	*	47.2	*
06:10-06:15	50.2	50.2	*	47.2	*
06:15-06:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
06:20-06:25	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
06:25-06:30	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
06:30-06:35	49.0	50.2	*	47.2	*
06:35-06:40	48.9	50.2	*	47.2	*
06:40-06:45	48.1	50.2	*	47.2	*
06:45-06:50	49.3	50.2	*	47.2	*
06:50-06:55	46.8	50.2	*	47.2	*
06:55-07:00	44.9	50.2	*	47.2	*
07:00-07:05	45.6	50.2	*	47.2	*
07:05-07:10	45.4	50.2	*	47.2	*
07:10-07:15	43.2	50.2	*	47.2	*
07:15-07:20	46.1	50.2	*	47.2	*
07:20-07:25	45.7	50.2	*	47.2	*
07:25-07:30	49.0	50.2	*	47.2	*
07:30-07:35	47.3	50.2	*	47.2	*
07:35-07:40	47.5	50.2	*	47.2	*
07:40-07:45	49.5	50.2	*	47.2	*
07:45-07:50	46.7	50.2	*	47.2	*
07:50-07:55	48.3	50.2	*	47.2	*
07:55-08:00	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
08:00-08:05	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
08:05-08:10	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
08:10-08:15	48.5	50.2	*	47.2	*
08:15-08:20	48.3	50.2	*	47.2	*
08:20-08:25	47.9	50.2	*	47.2	*
08:25-08:30	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
08:30-08:35	52.8	50.2	52.3	47.2	5.1
08:35-08:40	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
08:40-08:45	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
08:45-08:50	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
08:50-08:55	48.7	50.2	*	47.2	*
08:55-09:00	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
09:00-09:05	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
09:05-09:10	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
09:10-09:15	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
09:15-09:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
09:20-09:25	49.9	50.2	*	47.2	*
09:25-09:30	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
09:30-09:35	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
09:35-09:40	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
09:40-09:45	50.1	50.2	*	47.2	*
09:45-09:50	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
09:50-09:55	49.8	50.2	*	47.2	*
09:55-10:00	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
10:00-10:05	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
10:05-10:10	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
10:10-10:15	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
10:15-10:20	50.1	50.2	*	47.2	*
10:20-10:25	49.0	50.2	*	47.2	*
10:25-10:30	47.8	50.2	*	47.2	*
10:30-10:35	47.6	50.2	*	47.2	*
10:35-10:40	46.7	50.2	*	47.2	*
10:40-10:45	47.6	50.2	*	47.2	*
10:45-10:50	50.0	50.2	*	47.2	*
10:50-10:55	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
10:55-11:00	49.5	50.2	*	47.2	*
11:00-11:05	49.9	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	24-25				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:05-11:10	47.8	50.2	*	47.2	*
11:10-11:15	47.6	50.2	*	47.2	*
11:15-11:20	46.2	50.2	*	47.2	*
11:20-11:25	48.1	50.2	*	47.2	*
11:25-11:30	50.0	50.2	*	47.2	*
11:30-11:35	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
11:35-11:40	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
11:40-11:45	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
11:45-11:50	49.3	50.2	*	47.2	*
11:50-11:55	48.2	50.2	*	47.2	*
11:55-12:00	44.4	50.2	*	47.2	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☑ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) โรงเรียน

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dawn Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	44.6	50.2	*	47.2	*
12:05-12:10	44.9	50.2	*	47.2	*
12:10-12:15	46.0	50.2	*	47.2	*
12:15-12:20	49.5	50.2	*	47.2	*
12:20-12:25	47.2	50.2	*	47.2	*
12:25-12:30	46.2	50.2	*	47.2	*
12:30-12:35	46.5	50.2	*	47.2	*
12:35-12:40	46.0	50.2	*	47.2	*
12:40-12:45	44.2	50.2	*	47.2	*
12:45-12:50	49.0	50.2	*	47.2	*
12:50-12:55	48.0	50.2	*	47.2	*
12:55-13:00	49.2	50.2	*	47.2	*
13:00-13:05	50.1	50.2	*	47.2	*
13:05-13:10	51.4	50.2	48.4	47.2	1.2
13:10-13:15	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
13:15-13:20	50.1	50.2	*	47.2	*
13:20-13:25	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
13:25-13:30	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
13:30-13:35	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
13:35-13:40	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
13:40-13:45	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
13:45-13:50	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
13:50-13:55	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
13:55-14:00	48.6	50.2	*	47.2	*
14:00-14:05	49.3	50.2	*	47.2	*
14:05-14:10	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
14:10-14:15	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
14:15-14:20	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
14:20-14:25	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
14:25-14:30	49.8	50.2	*	47.2	*
14:30-14:35	49.4	50.2	*	47.2	*
14:35-14:40	49.6	50.2	*	47.2	*
14:40-14:45	49.5	50.2	*	47.2	*
14:45-14:50	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
14:50-14:55	49.2	50.2	*	47.2	*
14:55-15:00	50.2	50.2	*	47.2	*
15:00-15:05	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6
15:05-15:10	48.9	50.2	*	47.2	*
15:10-15:15	49.9	50.2	*	47.2	*
15:15-15:20	49.7	50.2	*	47.2	*
15:20-15:25	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
15:25-15:30	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
15:30-15:35	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
15:35-15:40	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
15:40-15:45	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
15:45-15:50	47.5	50.2	*	47.2	*
15:50-15:55	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2
15:55-16:00	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
16:00-16:05	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	48.8	50.2	*	47.2	*
16:10-16:15	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
16:15-16:20	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
16:20-16:25	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
16:25-16:30	50.0	50.2	*	47.2	*
16:30-16:35	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
16:35-16:40	53.8	50.2	54.3	47.2	7.1
16:40-16:45	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
16:45-16:50	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
16:50-16:55	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
16:55-17:00	49.0	50.2	*	47.2	*
17:00-17:05	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
17:05-17:10	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6
17:10-17:15	49.8	50.2	*	47.2	*
17:15-17:20	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
17:20-17:25	49.2	50.2	*	47.2	*
17:25-17:30	50.1	50.2	*	47.2	*
17:30-17:35	49.3	50.2	*	47.2	*
17:35-17:40	45.8	50.2	*	47.2	*
17:40-17:45	46.2	50.2	*	47.2	*
17:45-17:50	45.1	50.2	*	47.2	*
17:50-17:55	49.6	50.2	*	47.2	*
17:55-18:00	48.8	50.2	*	47.2	*
18:00-18:05	45.5	50.2	*	47.2	*
18:05-18:10	46.2	50.2	*	47.2	*
18:10-18:15	45.1	50.2	*	47.2	*
18:15-18:20	45.0	50.2	*	47.2	*
18:20-18:25	44.1	50.2	*	47.2	*
18:25-18:30	43.6	50.2	*	47.2	*
18:30-18:35	45.0	50.2	*	47.2	*
18:35-18:40	46.2	50.2	*	47.2	*
18:40-18:45	45.0	50.2	*	47.2	*
18:45-18:50	47.2	50.2	*	47.2	*
18:50-18:55	49.5	50.2	*	47.2	*
18:55-19:00	46.2	50.2	*	47.2	*
19:00-19:05	47.2	50.2	*	47.2	*
19:05-19:10	48.5	50.2	*	47.2	*
19:10-19:15	46.2	50.2	*	47.2	*
19:15-19:20	45.5	50.2	*	47.2	*
19:20-19:25	47.1	50.2	*	47.2	*
19:25-19:30	48.2	50.2	*	47.2	*
19:30-19:35	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
19:35-19:40	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
19:40-19:45	49.6	50.2	*	47.2	*
19:45-19:50	47.5	50.2	*	47.2	*
19:50-19:55	47.1	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	46.2	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	46.0	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	47.1	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	45.5	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	45.0	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	46.9	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	47.0	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	46.4	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	45.9	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	46.1	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	45.1	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:50-20:55	44.5	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	43.6	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	44.1	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	43.2	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	44.0	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	43.7	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	43.3	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	44.0	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	42.5	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	44.0	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	45.2	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	44.1	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	43.9	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	44.5	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
22:05-22:10	44.3	45.0	*	42.5	*
22:10-22:15	44.0	45.0	*	42.5	*
22:15-22:20	43.2	45.0	*	42.5	*
22:20-22:25	42.1	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	43.6	45.0	*	42.5	*
22:30-22:35	44.2	45.0	*	42.5	*
22:35-22:40	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:40-22:45	45.0	45.0	*	42.5	*
22:45-22:50	44.5	45.0	*	42.5	*
22:50-22:55	43.2	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	43.0	45.0	*	42.5	*
23:00-23:05	43.9	45.0	*	42.5	*
23:05-23:10	42.7	45.0	*	42.5	*
23:10-23:15	44.0	45.0	*	42.5	*
23:15-23:20	43.1	45.0	*	42.5	*
23:20-23:25	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
23:25-23:30	44.0	45.0	*	42.5	*
23:30-23:35	44.9	45.0	*	42.5	*
23:35-23:40	44.3	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
23:45-23:50	44.1	45.0	*	42.5	*
23:50-23:55	43.6	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	44.1	45.0	*	42.5	*
00:00-00:05	42.8	45.0	*	42.5	*
00:05-00:10	43.0	45.0	*	42.5	*
00:10-00:15	44.5	45.0	*	42.5	*
00:15-00:20	42.6	45.0	*	42.5	*
00:20-00:25	44.2	45.0	*	42.5	*
00:25-00:30	43.4	45.0	*	42.5	*
00:30-00:35	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
00:35-00:40	43.2	45.0	*	42.5	*
00:40-00:45	44.1	45.0	*	42.5	*
00:45-00:50	43.0	45.0	*	42.5	*
00:50-00:55	42.7	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	42.1	45.0	*	42.5	*
01:00-01:05	42.2	45.0	*	42.5	*
01:05-01:10	43.9	45.0	*	42.5	*
01:10-01:15	44.2	45.0	*	42.5	*
01:15-01:20	46.4	45.0	43.8	42.5	1.3
01:20-01:25	44.7	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	43.7	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:35-01:40	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
01:40-01:45	47.5	45.0	46.9	42.5	4.4
01:45-01:50	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
01:50-01:55	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
01:55-02:00	44.5	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	43.6	45.0	*	42.5	*
02:05-02:10	43.0	45.0	*	42.5	*
02:10-02:15	44.7	45.0	*	42.5	*
02:15-02:20	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
02:20-02:25	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
02:25-02:30	43.1	45.0	*	42.5	*
02:30-02:35	44.0	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	43.2	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	42.5	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	44.0	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	42.0	45.0	*	42.5	*
02:55-03:00	43.9	45.0	*	42.5	*
03:00-03:05	43.1	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	44.7	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
03:15-03:20	43.3	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	44.1	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	43.6	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	43.1	45.0	*	42.5	*
03:35-03:40	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
03:40-03:45	47.8	45.0	47.6	42.5	5.1
03:45-03:50	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
03:50-03:55	43.6	45.0	*	42.5	*
03:55-04:00	44.1	45.0	*	42.5	*
04:00-04:05	43.9	45.0	*	42.5	*
04:05-04:10	43.0	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	42.2	45.0	*	42.5	*
04:15-04:20	42.8	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	43.1	45.0	*	42.5	*
04:25-04:30	42.6	45.0	*	42.5	*
04:30-04:35	43.1	45.0	*	42.5	*
04:35-04:40	44.9	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
04:45-04:50	43.6	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	43.0	45.0	*	42.5	*
04:55-05:00	42.5	45.0	*	42.5	*
05:00-05:05	42.0	45.0	*	42.5	*
05:05-05:10	43.1	45.0	*	42.5	*
05:10-05:15	42.7	45.0	*	42.5	*
05:15-05:20	43.6	45.0	*	42.5	*
05:20-05:25	44.1	45.0	*	42.5	*
05:25-05:30	44.8	45.0	*	42.5	*
05:30-05:35	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
05:35-05:40	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
05:40-05:45	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
05:45-05:50	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
05:50-05:55	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
05:55-06:00	47.5	45.0	46.9	42.5	4.4
06:00-06:05	50.0	50.2	*	47.2	*
06:05-06:10	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
06:10-06:15	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6
06:15-06:20	48.0	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
06:20-06:25	49.2	50.2	*	47.2	*
06:25-06:30	50.1	50.2	*	47.2	*
06:30-06:35	49.3	50.2	*	47.2	*
06:35-06:40	47.1	50.2	*	47.2	*
06:40-06:45	46.4	50.2	*	47.2	*
06:45-06:50	48.5	50.2	*	47.2	*
06:50-06:55	46.9	50.2	*	47.2	*
06:55-07:00	47.1	50.2	*	47.2	*
07:00-07:05	45.7	50.2	*	47.2	*
07:05-07:10	49.1	50.2	*	47.2	*
07:10-07:15	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
07:15-07:20	50.1	50.2	*	47.2	*
07:20-07:25	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
07:25-07:30	53.4	50.2	53.6	47.2	6.4
07:30-07:35	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
07:35-07:40	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
07:40-07:45	49.0	50.2	*	47.2	*
07:45-07:50	48.2	50.2	*	47.2	*
07:50-07:55	50.2	50.2	*	47.2	*
07:55-08:00	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
08:00-08:05	49.3	50.2	*	47.2	*
08:05-08:10	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
08:10-08:15	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
08:15-08:20	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
08:20-08:25	49.4	50.2	*	47.2	*
08:25-08:30	47.7	50.2	*	47.2	*
08:30-08:35	47.3	50.2	*	47.2	*
08:35-08:40	48.5	50.2	*	47.2	*
08:40-08:45	49.2	50.2	*	47.2	*
08:45-08:50	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
08:50-08:55	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
08:55-09:00	49.6	50.2	*	47.2	*
09:00-09:05	50.0	50.2	*	47.2	*
09:05-09:10	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
09:10-09:15	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
09:15-09:20	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
09:20-09:25	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
09:25-09:30	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:30-09:35	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
09:35-09:40	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
09:40-09:45	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
09:45-09:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
09:50-09:55	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
09:55-10:00	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
10:00-10:05	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
10:05-10:10	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
10:10-10:15	50.2	50.2	*	47.2	*
10:15-10:20	49.3	50.2	*	47.2	*
10:20-10:25	48.0	50.2	*	47.2	*
10:25-10:30	47.5	50.2	*	47.2	*
10:30-10:35	47.3	50.2	*	47.2	*
10:35-10:40	47.6	50.2	*	47.2	*
10:40-10:45	50.1	50.2	*	47.2	*
10:45-10:50	49.3	50.2	*	47.2	*
10:50-10:55	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
10:55-11:00	49.0	50.2	*	47.2	*
11:00-11:05	47.0	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เดือนตุลาคม 2568 25-26				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:05-11:10	50.2	50.2	*	47.2	*
11:10-11:15	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
11:15-11:20	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
11:20-11:25	49.8	50.2	*	47.2	*
11:25-11:30	49.0	50.2	*	47.2	*
11:30-11:35	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
11:35-11:40	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6
11:40-11:45	49.3	50.2	*	47.2	*
11:45-11:50	50.2	50.2	*	47.2	*
11:50-11:55	52.8	50.2	52.3	47.2	5.1
11:55-12:00	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☑ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) โรงเรียน

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri
(นางสาวดาริน ทองศรี)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
05/11/68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	49.8	50.2	*	47.2	*
12:05-12:10	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
12:10-12:15	53.9	50.2	54.5	47.2	7.3
12:15-12:20	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
12:20-12:25	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
12:25-12:30	50.2	50.2	*	47.2	*
12:30-12:35	49.3	50.2	*	47.2	*
12:35-12:40	48.5	50.2	*	47.2	*
12:40-12:45	47.5	50.2	*	47.2	*
12:45-12:50	48.4	50.2	*	47.2	*
12:50-12:55	46.6	50.2	*	47.2	*
12:55-13:00	47.3	50.2	*	47.2	*
13:00-13:05	49.5	50.2	*	47.2	*
13:05-13:10	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
13:10-13:15	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
13:15-13:20	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
13:20-13:25	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
13:25-13:30	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
13:30-13:35	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
13:35-13:40	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
13:40-13:45	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
13:45-13:50	50.0	50.2	*	47.2	*
13:50-13:55	49.6	50.2	*	47.2	*
13:55-14:00	49.8	50.2	*	47.2	*
14:00-14:05	48.0	50.2	*	47.2	*
14:05-14:10	49.3	50.2	*	47.2	*
14:10-14:15	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
14:15-14:20	49.2	50.2	*	47.2	*
14:20-14:25	49.0	50.2	*	47.2	*
14:25-14:30	50.2	50.2	*	47.2	*
14:30-14:35	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
14:35-14:40	47.1	50.2	*	47.2	*
14:40-14:45	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
14:45-14:50	49.2	50.2	*	47.2	*
14:50-14:55	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
14:55-15:00	49.3	50.2	*	47.2	*
15:00-15:05	48.0	50.2	*	47.2	*
15:05-15:10	47.2	50.2	*	47.2	*
15:10-15:15	49.8	50.2	*	47.2	*
15:15-15:20	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
15:20-15:25	49.0	50.2	*	47.2	*
15:25-15:30	47.5	50.2	*	47.2	*
15:30-15:35	50.0	50.2	*	47.2	*
15:35-15:40	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6
15:40-15:45	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
15:45-15:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
15:50-15:55	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
15:55-16:00	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
16:00-16:05	50.1	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
16:10-16:15	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
16:15-16:20	54.6	50.2	55.6	47.2	8.4
16:20-16:25	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
16:25-16:30	50.0	50.2	*	47.2	*
16:30-16:35	48.5	50.2	*	47.2	*
16:35-16:40	47.2	50.2	*	47.2	*
16:40-16:45	46.9	50.2	*	47.2	*
16:45-16:50	45.8	50.2	*	47.2	*
16:50-16:55	48.0	50.2	*	47.2	*
16:55-17:00	47.8	50.2	*	47.2	*
17:00-17:05	49.7	50.2	*	47.2	*
17:05-17:10	50.0	50.2	*	47.2	*
17:10-17:15	47.8	50.2	*	47.2	*
17:15-17:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
17:20-17:25	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
17:25-17:30	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
17:30-17:35	50.0	50.2	*	47.2	*
17:35-17:40	49.6	50.2	*	47.2	*
17:40-17:45	48.4	50.2	*	47.2	*
17:45-17:50	48.9	50.2	*	47.2	*
17:50-17:55	46.5	50.2	*	47.2	*
17:55-18:00	46.0	50.2	*	47.2	*
18:00-18:05	45.5	50.2	*	47.2	*
18:05-18:10	45.5	50.2	*	47.2	*
18:10-18:15	46.8	50.2	*	47.2	*
18:15-18:20	49.2	50.2	*	47.2	*
18:20-18:25	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
18:25-18:30	50.0	50.2	*	47.2	*
18:30-18:35	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
18:35-18:40	49.3	50.2	*	47.2	*
18:40-18:45	49.0	50.2	*	47.2	*
18:45-18:50	47.0	50.2	*	47.2	*
18:50-18:55	48.5	50.2	*	47.2	*
18:55-19:00	47.1	50.2	*	47.2	*
19:00-19:05	46.3	50.2	*	47.2	*
19:05-19:10	48.5	50.2	*	47.2	*
19:10-19:15	49.2	50.2	*	47.2	*
19:15-19:20	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
19:20-19:25	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
19:25-19:30	50.2	50.2	*	47.2	*
19:30-19:35	49.2	50.2	*	47.2	*
19:35-19:40	49.0	50.2	*	47.2	*
19:40-19:45	48.4	50.2	*	47.2	*
19:45-19:50	49.2	50.2	*	47.2	*
19:50-19:55	47.1	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	46.2	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	45.9	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	46.2	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	45.5	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	46.1	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	45.5	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	45.0	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	46.1	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	45.1	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	45.5	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	45.0	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:50-20:55	43.6	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	43.0	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	42.7	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	42.2	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	43.6	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	43.0	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	45.2	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	44.1	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	45.3	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	45.0	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	44.3	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	43.0	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	44.7	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	45.9	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	46.1	45.0	42.6	42.5	0.1
22:05-22:10	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
22:10-22:15	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
22:15-22:20	44.8	45.0	*	42.5	*
22:20-22:25	43.6	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	44.5	45.0	*	42.5	*
22:30-22:35	43.1	45.0	*	42.5	*
22:35-22:40	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:40-22:45	47.8	45.0	47.6	42.5	5.1
22:45-22:50	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:50-22:55	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
22:55-23:00	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
23:00-23:05	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
23:05-23:10	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
23:10-23:15	44.2	45.0	*	42.5	*
23:15-23:20	44.3	45.0	*	42.5	*
23:20-23:25	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
23:25-23:30	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:30-23:35	44.7	45.0	*	42.5	*
23:35-23:40	44.1	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	43.9	45.0	*	42.5	*
23:45-23:50	43.8	45.0	*	42.5	*
23:50-23:55	44.9	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	47.4	45.0	46.7	42.5	4.2
00:00-00:05	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
00:05-00:10	46.9	45.0	45.4	42.5	2.9
00:10-00:15	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
00:15-00:20	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
00:20-00:25	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
00:25-00:30	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
00:30-00:35	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
00:35-00:40	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
00:40-00:45	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
00:45-00:50	45.4	45.0	37.8	42.5	-4.7
00:50-00:55	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
00:55-01:00	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
01:00-01:05	46.8	45.0	45.1	42.5	2.6
01:05-01:10	44.7	45.0	*	42.5	*
01:10-01:15	43.8	45.0	*	42.5	*
01:15-01:20	43.8	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	44.2	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	44.5	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	43.8	45.0	*	42.5	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:35-01:40	43.6	45.0	*	42.5	*
01:40-01:45	43.0	45.0	*	42.5	*
01:45-01:50	44.0	45.0	*	42.5	*
01:50-01:55	43.6	45.0	*	42.5	*
01:55-02:00	44.3	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	44.1	45.0	*	42.5	*
02:05-02:10	43.6	45.0	*	42.5	*
02:10-02:15	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
02:15-02:20	44.9	45.0	*	42.5	*
02:20-02:25	43.4	45.0	*	42.5	*
02:25-02:30	43.5	45.0	*	42.5	*
02:30-02:35	44.8	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	44.1	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	44.5	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	43.8	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	43.8	45.0	*	42.5	*
02:55-03:00	44.0	45.0	*	42.5	*
03:00-03:05	44.2	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	43.6	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	43.8	45.0	*	42.5	*
03:15-03:20	44.1	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	44.8	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	44.2	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	44.3	45.0	*	42.5	*
03:35-03:40	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
03:40-03:45	46.1	45.0	42.6	42.5	0.1
03:45-03:50	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
03:50-03:55	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
03:55-04:00	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:00-04:05	44.5	45.0	*	42.5	*
04:05-04:10	44.0	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	43.9	45.0	*	42.5	*
04:15-04:20	44.2	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	44.5	45.0	*	42.5	*
04:25-04:30	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
04:30-04:35	44.9	45.0	*	42.5	*
04:35-04:40	44.5	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	43.5	45.0	*	42.5	*
04:45-04:50	44.8	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:55-05:00	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
05:00-05:05	47.4	45.0	46.7	42.5	4.2
05:05-05:10	46.1	45.0	42.6	42.5	0.1
05:10-05:15	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
05:15-05:20	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
05:20-05:25	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
05:25-05:30	45.7	45.0	40.4	42.5	-2.1
05:30-05:35	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
05:35-05:40	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
05:40-05:45	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
05:45-05:50	46.3	45.0	43.4	42.5	0.9
05:50-05:55	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
05:55-06:00	48.5	45.0	48.9	42.5	6.4
06:00-06:05	47.5	50.2	*	47.2	*
06:05-06:10	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
06:10-06:15	49.0	50.2	*	47.2	*
06:15-06:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
06:20-06:25	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
06:25-06:30	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
06:30-06:35	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
06:35-06:40	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
06:40-06:45	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
06:45-06:50	50.2	50.2	*	47.2	*
06:50-06:55	49.3	50.2	*	47.2	*
06:55-07:00	47.5	50.2	*	47.2	*
07:00-07:05	46.0	50.2	*	47.2	*
07:05-07:10	48.2	50.2	*	47.2	*
07:10-07:15	49.2	50.2	*	47.2	*
07:15-07:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
07:20-07:25	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
07:25-07:30	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
07:30-07:35	50.1	50.2	*	47.2	*
07:35-07:40	50.0	50.2	*	47.2	*
07:40-07:45	49.8	50.2	*	47.2	*
07:45-07:50	47.1	50.2	*	47.2	*
07:50-07:55	48.6	50.2	*	47.2	*
07:55-08:00	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
08:00-08:05	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
08:05-08:10	52.1	50.2	50.5	47.2	3.3
08:10-08:15	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
08:15-08:20	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
08:20-08:25	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
08:25-08:30	52.2	50.2	50.8	47.2	3.6
08:30-08:35	53.3	50.2	53.3	47.2	6.1
08:35-08:40	52.8	50.2	52.4	47.2	5.2
08:40-08:45	52.5	50.2	51.7	47.2	4.5
08:45-08:50	52.4	50.2	51.5	47.2	4.3
08:50-08:55	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
08:55-09:00	51.6	50.2	49.1	47.2	1.9
09:00-09:05	51.4	50.2	48.3	47.2	1.1
09:05-09:10	52.7	50.2	52.2	47.2	5.0
09:10-09:15	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
09:15-09:20	50.9	50.2	45.8	47.2	-1.4
09:20-09:25	50.1	50.2	*	47.2	*
09:25-09:30	51.9	50.2	50.1	47.2	2.9
09:30-09:35	51.1	50.2	47.0	47.2	-0.2
09:35-09:40	51.4	50.2	48.2	47.2	1.0
09:40-09:45	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
09:45-09:50	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
09:50-09:55	50.1	50.2	*	47.2	*
09:55-10:00	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
10:00-10:05	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
10:05-10:10	54.4	50.2	55.3	47.2	8.1
10:10-10:15	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
10:15-10:20	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
10:20-10:25	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
10:25-10:30	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
10:30-10:35	49.6	50.2	*	47.2	*
10:35-10:40	47.0	50.2	*	47.2	*
10:40-10:45	48.0	50.2	*	47.2	*
10:45-10:50	50.3	50.2	36.4	47.2	-10.8
10:50-10:55	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
10:55-11:00	50.0	50.2	*	47.2	*
11:00-11:05	50.2	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	26-27				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:05-11:10	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
11:10-11:15	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
11:15-11:20	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
11:20-11:25	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
11:25-11:30	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
11:30-11:35	51.3	50.2	48.0	47.2	0.8
11:35-11:40	52.7	50.2	52.2	47.2	5.0
11:40-11:45	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
11:45-11:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
11:50-11:55	54.5	50.2	55.5	47.2	8.3
11:55-12:00	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☑ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) โรงเรียน

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Dann Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
12:05-12:10	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
12:10-12:15	50.6	50.2	43.4	47.2	-3.8
12:15-12:20	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
12:20-12:25	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
12:25-12:30	50.0	50.2	*	47.2	*
12:30-12:35	49.5	50.2	*	47.2	*
12:35-12:40	47.7	50.2	*	47.2	*
12:40-12:45	47.4	50.2	*	47.2	*
12:45-12:50	49.6	50.2	*	47.2	*
12:50-12:55	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
12:55-13:00	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
13:00-13:05	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
13:05-13:10	55.3	50.2	56.7	47.2	9.5
13:10-13:15	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
13:15-13:20	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
13:20-13:25	55.4	50.2	56.8	47.2	9.6
13:25-13:30	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
13:30-13:35	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
13:35-13:40	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
13:40-13:45	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
13:45-13:50	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
13:50-13:55	48.9	50.2	*	47.2	*
13:55-14:00	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
14:00-14:05	49.4	50.2	*	47.2	*
14:05-14:10	49.8	50.2	*	47.2	*
14:10-14:15	48.9	50.2	*	47.2	*
14:15-14:20	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
14:20-14:25	50.1	50.2	*	47.2	*
14:25-14:30	50.9	50.2	45.6	47.2	-1.6
14:30-14:35	49.4	50.2	*	47.2	*
14:35-14:40	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
14:40-14:45	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
14:45-14:50	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
14:50-14:55	50.0	50.2	*	47.2	*
14:55-15:00	49.2	50.2	*	47.2	*
15:00-15:05	48.2	50.2	*	47.2	*
15:05-15:10	49.5	50.2	*	47.2	*
15:10-15:15	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
15:15-15:20	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
15:20-15:25	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
15:25-15:30	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
15:30-15:35	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
15:35-15:40	50.1	50.2	*	47.2	*
15:40-15:45	49.6	50.2	*	47.2	*
15:45-15:50	48.4	50.2	*	47.2	*
15:50-15:55	47.5	50.2	*	47.2	*
15:55-16:00	46.5	50.2	*	47.2	*
16:00-16:05	45.5	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	45.2	50.2	*	47.2	*
16:10-16:15	45.9	50.2	*	47.2	*
16:15-16:20	46.9	50.2	*	47.2	*
16:20-16:25	47.5	50.2	*	47.2	*
16:25-16:30	48.5	50.2	*	47.2	*
16:30-16:35	49.0	50.2	*	47.2	*
16:35-16:40	50.2	50.2	*	47.2	*
16:40-16:45	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
16:45-16:50	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
16:50-16:55	50.1	50.2	*	47.2	*
16:55-17:00	48.2	50.2	*	47.2	*
17:00-17:05	48.5	50.2	*	47.2	*
17:05-17:10	49.2	50.2	*	47.2	*
17:10-17:15	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
17:15-17:20	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
17:20-17:25	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
17:25-17:30	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
17:30-17:35	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
17:35-17:40	50.1	50.2	*	47.2	*
17:40-17:45	49.6	50.2	*	47.2	*
17:45-17:50	48.5	50.2	*	47.2	*
17:50-17:55	49.2	50.2	*	47.2	*
17:55-18:00	50.2	50.2	*	47.2	*
18:00-18:05	49.2	50.2	*	47.2	*
18:05-18:10	47.7	50.2	*	47.2	*
18:10-18:15	47.1	50.2	*	47.2	*
18:15-18:20	46.1	50.2	*	47.2	*
18:20-18:25	46.2	50.2	*	47.2	*
18:25-18:30	46.3	50.2	*	47.2	*
18:30-18:35	44.4	50.2	*	47.2	*
18:35-18:40	45.2	50.2	*	47.2	*
18:40-18:45	47.8	50.2	*	47.2	*
18:45-18:50	46.2	50.2	*	47.2	*
18:50-18:55	46.1	50.2	*	47.2	*
18:55-19:00	44.5	50.2	*	47.2	*
19:00-19:05	44.1	50.2	*	47.2	*
19:05-19:10	46.4	50.2	*	47.2	*
19:10-19:15	46.8	50.2	*	47.2	*
19:15-19:20	45.5	50.2	*	47.2	*
19:20-19:25	46.9	50.2	*	47.2	*
19:25-19:30	49.2	50.2	*	47.2	*
19:30-19:35	48.7	50.2	*	47.2	*
19:35-19:40	50.2	50.2	*	47.2	*
19:40-19:45	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
19:45-19:50	50.1	50.2	*	47.2	*
19:50-19:55	49.3	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	49.0	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	45.8	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	49.2	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	50.2	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	50.0	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	49.6	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
20:30-20:35	49.5	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	47.0	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	48.1	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	45.2	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:50-20:55	47.9	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	44.5	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	45.0	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	44.5	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	46.9	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	45.5	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	45.2	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	44.3	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	44.6	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	45.9	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	45.8	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	47.9	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	46.4	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	44.2	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	44.6	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:10-22:15	45.0	45.0	*	42.5	*
22:15-22:20	44.1	45.0	*	42.5	*
22:20-22:25	43.6	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	44.0	45.0	*	42.5	*
22:30-22:35	44.5	45.0	*	42.5	*
22:35-22:40	44.7	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
22:45-22:50	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
22:50-22:55	44.9	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:00-23:05	44.7	45.0	*	42.5	*
23:05-23:10	43.6	45.0	*	42.5	*
23:10-23:15	44.0	45.0	*	42.5	*
23:15-23:20	44.7	45.0	*	42.5	*
23:20-23:25	43.2	45.0	*	42.5	*
23:25-23:30	43.1	45.0	*	42.5	*
23:30-23:35	43.4	45.0	*	42.5	*
23:35-23:40	45.0	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
23:45-23:50	47.7	45.0	47.4	42.5	4.9
23:50-23:55	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
23:55-00:00	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
00:00-00:05	44.8	45.0	*	42.5	*
00:05-00:10	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
00:10-00:15	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
00:15-00:20	44.0	45.0	*	42.5	*
00:20-00:25	43.0	45.0	*	42.5	*
00:25-00:30	43.5	45.0	*	42.5	*
00:30-00:35	42.9	45.0	*	42.5	*
00:35-00:40	43.9	45.0	*	42.5	*
00:40-00:45	42.7	45.0	*	42.5	*
00:45-00:50	43.6	45.0	*	42.5	*
00:50-00:55	44.0	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	43.5	45.0	*	42.5	*
01:00-01:05	43.1	45.0	*	42.5	*
01:05-01:10	44.0	45.0	*	42.5	*
01:10-01:15	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
01:15-01:20	45.0	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	44.1	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	43.6	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	44.1	45.0	*	42.5	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:35-01:40	43.3	45.0	*	42.5	*
01:40-01:45	42.9	45.0	*	42.5	*
01:45-01:50	43.0	45.0	*	42.5	*
01:50-01:55	42.4	45.0	*	42.5	*
01:55-02:00	43.6	45.0	*	42.5	*
02:00-02:05	44.8	45.0	*	42.5	*
02:05-02:10	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
02:10-02:15	44.4	45.0	*	42.5	*
02:15-02:20	44.0	45.0	*	42.5	*
02:20-02:25	43.3	45.0	*	42.5	*
02:25-02:30	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
02:30-02:35	45.0	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	43.6	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	43.1	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	44.5	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
02:55-03:00	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
03:00-03:05	46.7	45.0	44.8	42.5	2.3
03:05-03:10	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
03:10-03:15	46.4	45.0	43.8	42.5	1.3
03:15-03:20	45.0	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	43.3	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	46.5	45.0	44.2	42.5	1.7
03:30-03:35	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
03:35-03:40	47.5	45.0	46.9	42.5	4.4
03:40-03:45	49.0	45.0	49.8	42.5	7.3
03:45-03:50	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
03:50-03:55	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
03:55-04:00	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
04:00-04:05	45.0	45.0	*	42.5	*
04:05-04:10	44.7	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
04:15-04:20	45.0	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:25-04:30	45.0	45.0	*	42.5	*
04:30-04:35	43.1	45.0	*	42.5	*
04:35-04:40	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
04:40-04:45	45.0	45.0	*	42.5	*
04:45-04:50	44.2	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	42.5	45.0	*	42.5	*
04:55-05:00	44.3	45.0	*	42.5	*
05:00-05:05	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
05:05-05:10	47.1	45.0	45.9	42.5	3.4
05:10-05:15	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
05:15-05:20	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
05:20-05:25	48.2	45.0	48.4	42.5	5.9
05:25-05:30	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
05:30-05:35	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
05:35-05:40	48.2	45.0	48.4	42.5	5.9
05:40-05:45	49.2	45.0	50.1	42.5	7.6
05:45-05:50	48.5	45.0	48.9	42.5	6.4
05:50-05:55	50.5	45.0	52.1	42.5	9.6
05:55-06:00	50.1	45.0	51.5	42.5	9.0
06:00-06:05	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
06:05-06:10	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
06:10-06:15	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
06:15-06:20	50.2	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
06:20-06:25	50.0	50.2	*	47.2	*
06:25-06:30	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
06:30-06:35	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
06:35-06:40	50.1	50.2	*	47.2	*
06:40-06:45	48.4	50.2	*	47.2	*
06:45-06:50	46.8	50.2	*	47.2	*
06:50-06:55	47.5	50.2	*	47.2	*
06:55-07:00	49.2	50.2	*	47.2	*
07:00-07:05	49.0	50.2	*	47.2	*
07:05-07:10	50.2	50.2	*	47.2	*
07:10-07:15	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
07:15-07:20	49.3	50.2	*	47.2	*
07:20-07:25	49.0	50.2	*	47.2	*
07:25-07:30	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
07:30-07:35	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
07:35-07:40	50.1	50.2	*	47.2	*
07:40-07:45	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
07:45-07:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
07:50-07:55	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
07:55-08:00	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
08:00-08:05	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
08:05-08:10	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
08:10-08:15	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
08:15-08:20	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
08:20-08:25	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
08:25-08:30	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
08:30-08:35	50.0	50.2	*	47.2	*
08:35-08:40	49.2	50.2	*	47.2	*
08:40-08:45	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
08:45-08:50	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
08:50-08:55	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
08:55-09:00	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
09:00-09:05	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
09:05-09:10	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
09:10-09:15	50.0	50.2	*	47.2	*
09:15-09:20	49.2	50.2	*	47.2	*
09:20-09:25	48.2	50.2	*	47.2	*
09:25-09:30	48.0	50.2	*	47.2	*
09:30-09:35	47.0	50.2	*	47.2	*
09:35-09:40	50.2	50.2	*	47.2	*
09:40-09:45	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
09:45-09:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
09:50-09:55	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
09:55-10:00	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
10:00-10:05	50.1	50.2	*	47.2	*
10:05-10:10	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
10:10-10:15	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
10:15-10:20	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
10:20-10:25	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
10:25-10:30	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
10:30-10:35	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
10:35-10:40	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
10:40-10:45	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
10:45-10:50	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
10:50-10:55	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
10:55-11:00	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8
11:00-11:05	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	27-28				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:05-11:10	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
11:10-11:15	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
11:15-11:20	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
11:20-11:25	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
11:25-11:30	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
11:30-11:35	53.0	50.2	52.8	47.2	5.6
11:35-11:40	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
11:40-11:45	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
11:45-11:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
11:50-11:55	50.1	50.2	*	47.2	*
11:55-12:00	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☑ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) โรงเรียน

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดาริน ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 24-29 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
12:00-12:05	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
12:05-12:10	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
12:10-12:15	49.3	50.2	*	47.2	*
12:15-12:20	50.2	50.2	*	47.2	*
12:20-12:25	49.6	50.2	*	47.2	*
12:25-12:30	49.0	50.2	*	47.2	*
12:30-12:35	50.2	50.2	*	47.2	*
12:35-12:40	50.1	50.2	*	47.2	*
12:40-12:45	49.2	50.2	*	47.2	*
12:45-12:50	47.5	50.2	*	47.2	*
12:50-12:55	46.1	50.2	*	47.2	*
12:55-13:00	47.5	50.2	*	47.2	*
13:00-13:05	45.1	50.2	*	47.2	*
13:05-13:10	49.2	50.2	*	47.2	*
13:10-13:15	48.7	50.2	*	47.2	*
13:15-13:20	47.6	50.2	*	47.2	*
13:20-13:25	44.3	50.2	*	47.2	*
13:25-13:30	46.2	50.2	*	47.2	*
13:30-13:35	48.5	50.2	*	47.2	*
13:35-13:40	49.5	50.2	*	47.2	*
13:40-13:45	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
13:45-13:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
13:50-13:55	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
13:55-14:00	50.8	50.2	44.9	47.2	-2.3
14:00-14:05	50.1	50.2	*	47.2	*
14:05-14:10	49.6	50.2	*	47.2	*
14:10-14:15	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
14:15-14:20	51.7	50.2	49.4	47.2	2.2
14:20-14:25	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
14:25-14:30	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
14:30-14:35	50.1	50.2	*	47.2	*
14:35-14:40	49.5	50.2	*	47.2	*
14:40-14:45	49.0	50.2	*	47.2	*
14:45-14:50	50.1	50.2	*	47.2	*
14:50-14:55	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
14:55-15:00	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
15:00-15:05	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
15:05-15:10	52.3	50.2	51.1	47.2	3.9
15:10-15:15	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
15:15-15:20	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
15:20-15:25	50.2	50.2	*	47.2	*
15:25-15:30	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
15:30-15:35	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
15:35-15:40	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
15:40-15:45	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
15:45-15:50	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
15:50-15:55	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
15:55-16:00	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
16:00-16:05	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
16:05-16:10	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
16:10-16:15	51.8	50.2	49.7	47.2	2.5
16:15-16:20	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
16:20-16:25	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
16:25-16:30	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
16:30-16:35	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
16:35-16:40	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
16:40-16:45	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
16:45-16:50	50.2	50.2	*	47.2	*
16:50-16:55	50.0	50.2	*	47.2	*
16:55-17:00	53.7	50.2	54.1	47.2	6.9
17:00-17:05	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
17:05-17:10	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
17:10-17:15	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
17:15-17:20	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
17:20-17:25	50.2	50.2	*	47.2	*
17:25-17:30	51.5	50.2	48.6	47.2	1.4
17:30-17:35	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
17:35-17:40	52.1	50.2	50.6	47.2	3.4
17:40-17:45	51.1	50.2	46.8	47.2	-0.4
17:45-17:50	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
17:50-17:55	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
17:55-18:00	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
18:00-18:05	46.2	50.2	*	47.2	*
18:05-18:10	48.1	50.2	*	47.2	*
18:10-18:15	46.5	50.2	*	47.2	*
18:15-18:20	48.2	50.2	*	47.2	*
18:20-18:25	49.2	50.2	*	47.2	*
18:25-18:30	50.2	50.2	*	47.2	*
18:30-18:35	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
18:35-18:40	50.1	50.2	*	47.2	*
18:40-18:45	49.6	50.2	*	47.2	*
18:45-18:50	49.0	50.2	*	47.2	*
18:50-18:55	48.2	50.2	*	47.2	*
18:55-19:00	49.9	50.2	*	47.2	*
19:00-19:05	47.5	50.2	*	47.2	*
19:05-19:10	46.9	50.2	*	47.2	*
19:10-19:15	46.1	50.2	*	47.2	*
19:15-19:20	45.7	50.2	*	47.2	*
19:20-19:25	45.3	50.2	*	47.2	*
19:25-19:30	46.3	50.2	*	47.2	*
19:30-19:35	45.6	50.2	*	47.2	*
19:35-19:40	47.8	50.2	*	47.2	*
19:40-19:45	45.3	50.2	*	47.2	*
19:45-19:50	45.1	50.2	*	47.2	*
19:50-19:55	45.9	50.2	*	47.2	*
19:55-20:00	46.7	50.2	*	47.2	*
20:00-20:05	48.6	50.2	*	47.2	*
20:05-20:10	50.0	50.2	*	47.2	*
20:10-20:15	49.3	50.2	*	47.2	*
20:15-20:20	49.0	50.2	*	47.2	*
20:20-20:25	47.5	50.2	*	47.2	*
20:25-20:30	46.7	50.2	*	47.2	*
20:30-20:35	44.5	50.2	*	47.2	*
20:35-20:40	44.4	50.2	*	47.2	*
20:40-20:45	43.6	50.2	*	47.2	*
20:45-20:50	43.3	50.2	*	47.2	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
20:50-20:55	43.7	50.2	*	47.2	*
20:55-21:00	43.2	50.2	*	47.2	*
21:00-21:05	43.1	50.2	*	47.2	*
21:05-21:10	43.7	50.2	*	47.2	*
21:10-21:15	45.4	50.2	*	47.2	*
21:15-21:20	44.9	50.2	*	47.2	*
21:20-21:25	43.2	50.2	*	47.2	*
21:25-21:30	45.4	50.2	*	47.2	*
21:30-21:35	44.2	50.2	*	47.2	*
21:35-21:40	44.7	50.2	*	47.2	*
21:40-21:45	42.9	50.2	*	47.2	*
21:45-21:50	43.1	50.2	*	47.2	*
21:50-21:55	44.5	50.2	*	47.2	*
21:55-22:00	44.1	50.2	*	47.2	*
22:00-22:05	44.2	45.0	*	42.5	*
22:05-22:10	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
22:10-22:15	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
22:15-22:20	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:20-22:25	44.2	45.0	*	42.5	*
22:25-22:30	43.6	45.0	*	42.5	*
22:30-22:35	44.3	45.0	*	42.5	*
22:35-22:40	43.9	45.0	*	42.5	*
22:40-22:45	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
22:45-22:50	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
22:50-22:55	43.5	45.0	*	42.5	*
22:55-23:00	45.0	45.0	*	42.5	*
23:00-23:05	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
23:05-23:10	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:10-23:15	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
23:15-23:20	49.3	45.0	50.3	42.5	7.8
23:20-23:25	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
23:25-23:30	44.8	45.0	*	42.5	*
23:30-23:35	43.8	45.0	*	42.5	*
23:35-23:40	44.4	45.0	*	42.5	*
23:40-23:45	43.1	45.0	*	42.5	*
23:45-23:50	42.9	45.0	*	42.5	*
23:50-23:55	44.5	45.0	*	42.5	*
23:55-00:00	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
00:00-00:05	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
00:05-00:10	44.5	45.0	*	42.5	*
00:10-00:15	43.1	45.0	*	42.5	*
00:15-00:20	44.6	45.0	*	42.5	*
00:20-00:25	44.0	45.0	*	42.5	*
00:25-00:30	43.5	45.0	*	42.5	*
00:30-00:35	42.8	45.0	*	42.5	*
00:35-00:40	42.7	45.0	*	42.5	*
00:40-00:45	43.4	45.0	*	42.5	*
00:45-00:50	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
00:50-00:55	44.8	45.0	*	42.5	*
00:55-01:00	44.2	45.0	*	42.5	*
01:00-01:05	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
01:05-01:10	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
01:10-01:15	44.1	45.0	*	42.5	*
01:15-01:20	43.3	45.0	*	42.5	*
01:20-01:25	44.0	45.0	*	42.5	*
01:25-01:30	43.3	45.0	*	42.5	*
01:30-01:35	44.1	45.0	*	42.5	*

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
01:35-01:40	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
01:40-01:45	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
01:45-01:50	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
01:50-01:55	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
01:55-02:00	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
02:00-02:05	45.8	45.0	41.1	42.5	-1.4
02:05-02:10	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
02:10-02:15	42.3	45.0	*	42.5	*
02:15-02:20	42.1	45.0	*	42.5	*
02:20-02:25	42.4	45.0	*	42.5	*
02:25-02:30	42.0	45.0	*	42.5	*
02:30-02:35	42.3	45.0	*	42.5	*
02:35-02:40	43.6	45.0	*	42.5	*
02:40-02:45	44.1	45.0	*	42.5	*
02:45-02:50	44.5	45.0	*	42.5	*
02:50-02:55	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
02:55-03:00	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
03:00-03:05	44.1	45.0	*	42.5	*
03:05-03:10	43.6	45.0	*	42.5	*
03:10-03:15	42.7	45.0	*	42.5	*
03:15-03:20	42.1	45.0	*	42.5	*
03:20-03:25	43.6	45.0	*	42.5	*
03:25-03:30	45.0	45.0	*	42.5	*
03:30-03:35	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
03:35-03:40	48.4	45.0	48.7	42.5	6.2
03:40-03:45	47.6	45.0	47.1	42.5	4.6
03:45-03:50	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
03:50-03:55	45.5	45.0	38.9	42.5	-3.6
03:55-04:00	45.1	45.0	31.7	42.5	-10.8
04:00-04:05	46.2	45.0	43.0	42.5	0.5
04:05-04:10	45.0	45.0	*	42.5	*
04:10-04:15	44.3	45.0	*	42.5	*
04:15-04:20	43.3	45.0	*	42.5	*
04:20-04:25	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
04:25-04:30	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
04:30-04:35	44.1	45.0	*	42.5	*
04:35-04:40	43.6	45.0	*	42.5	*
04:40-04:45	42.8	45.0	*	42.5	*
04:45-04:50	42.7	45.0	*	42.5	*
04:50-04:55	43.3	45.0	*	42.5	*
04:55-05:00	44.0	45.0	*	42.5	*
05:00-05:05	44.5	45.0	*	42.5	*
05:05-05:10	46.1	45.0	42.6	42.5	0.1
05:10-05:15	45.2	45.0	34.7	42.5	-7.8
05:15-05:20	45.6	45.0	39.7	42.5	-2.8
05:20-05:25	47.0	45.0	45.7	42.5	3.2
05:25-05:30	45.3	45.0	36.5	42.5	-6.0
05:30-05:35	45.9	45.0	41.6	42.5	-0.9
05:35-05:40	46.0	45.0	42.1	42.5	-0.4
05:40-05:45	47.3	45.0	46.4	42.5	3.9
05:45-05:50	48.3	45.0	48.6	42.5	6.1
05:50-05:55	50.4	45.0	51.9	42.5	9.4
05:55-06:00	47.8	45.0	47.6	42.5	5.1
06:00-06:05	49.4	50.2	*	47.2	*
06:05-06:10	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
06:10-06:15	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
06:15-06:20	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
06:20-06:25	51.6	50.2	49.0	47.2	1.8
06:25-06:30	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
06:30-06:35	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
06:35-06:40	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
06:40-06:45	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
06:45-06:50	50.2	50.2	*	47.2	*
06:50-06:55	50.0	50.2	*	47.2	*
06:55-07:00	49.6	50.2	*	47.2	*
07:00-07:05	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
07:05-07:10	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
07:10-07:15	49.1	50.2	*	47.2	*
07:15-07:20	49.9	50.2	*	47.2	*
07:20-07:25	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
07:25-07:30	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
07:30-07:35	55.2	50.2	56.5	47.2	9.3
07:35-07:40	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
07:40-07:45	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
07:45-07:50	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
07:50-07:55	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
07:55-08:00	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
08:00-08:05	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
08:05-08:10	52.9	50.2	52.6	47.2	5.4
08:10-08:15	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
08:15-08:20	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
08:20-08:25	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
08:25-08:30	52.6	50.2	51.9	47.2	4.7
08:30-08:35	55.1	50.2	56.4	47.2	9.2
08:35-08:40	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
08:40-08:45	52.0	50.2	50.3	47.2	3.1
08:45-08:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
08:50-08:55	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
08:55-09:00	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:00-09:05	54.2	50.2	55.0	47.2	7.8
09:05-09:10	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
09:10-09:15	55.5	50.2	57.0	47.2	9.8
09:15-09:20	53.5	50.2	53.8	47.2	6.6
09:20-09:25	53.3	50.2	53.4	47.2	6.2
09:25-09:30	54.0	50.2	54.7	47.2	7.5
09:30-09:35	54.3	50.2	55.2	47.2	8.0
09:35-09:40	55.0	50.2	56.3	47.2	9.1
09:40-09:45	53.2	50.2	53.2	47.2	6.0
09:45-09:50	51.2	50.2	47.3	47.2	0.1
09:50-09:55	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
09:55-10:00	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
10:00-10:05	52.4	50.2	51.4	47.2	4.2
10:05-10:10	50.2	50.2	*	47.2	*
10:10-10:15	50.7	50.2	44.1	47.2	-3.1
10:15-10:20	52.5	50.2	51.6	47.2	4.4
10:20-10:25	53.6	50.2	53.9	47.2	6.7
10:25-10:30	54.1	50.2	54.8	47.2	7.6
10:30-10:35	53.1	50.2	53.0	47.2	5.8
10:35-10:40	52.2	50.2	50.9	47.2	3.7
10:40-10:45	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
10:45-10:50	50.2	50.2	*	47.2	*
10:50-10:55	51.3	50.2	47.8	47.2	0.6
10:55-11:00	50.6	50.2	43.0	47.2	-4.2
11:00-11:05	51.9	50.2	50.0	47.2	2.8

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY268/10/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

เวลา	บริเวณโรงเรียนวัดละมุด				
	เดือนตุลาคม 2568				
	28-29				
	ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน** L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน L_{eq} [dB(A)]	ระดับเสียงพื้นฐาน** L_{90} [dB(A)]	ค่าระดับการรบกวน [dB(A)]
11:05-11:10	50.4	50.2	39.9	47.2	-7.3
11:10-11:15	49.2	50.2	*	47.2	*
11:15-11:20	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
11:20-11:25	50.0	50.2	*	47.2	*
11:25-11:30	49.6	50.2	*	47.2	*
11:30-11:35	49.2	50.2	*	47.2	*
11:35-11:40	50.2	50.2	*	47.2	*
11:40-11:45	50.5	50.2	41.7	47.2	-5.5
11:45-11:50	51.0	50.2	46.3	47.2	-0.9
11:50-11:55	50.3	50.2	36.9	47.2	-10.3
11:55-12:00	49.5	50.2	*	47.2	*
มาตรฐาน					ไม่เกิน 10.0

หมายเหตุ : * ช่วงเวลาที่ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

** เสียงพื้นฐานและเสียงขณะไม่มีการรบกวน ทำการตรวจวัด บริเวณโรงเรียนวัดละมุด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568

วิธีการอ้างอิง = ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

= ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

= ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

วิธีการตรวจวัด = เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, CIRRUS, Model CR515, S/N. 92002

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ เกิดขึ้น 1 ช่วงเวลาภายใน 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย

(ระบุ) -

ช่วงเวลา/พื้นที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☑ พื้นที่ต้องการความเงียบสงบ

(ระบุ) โรงเรียน

สรุปผล

- ☐ เป็นเสียงรบกวน (>10 เดซิเบลเอ)
- ☑ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Darin Thongsri

(นางสาวดารินี ทองศรี)

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

05 / 11 / 68

คุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W221/09/25
55/9/67

Report No. 2509/140

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์ (ว-011-จ-0011)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 8 กันยายน 2568
วันที่วิเคราะห์ : 8-16 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 17 กันยายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.7	5.5-9.0
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	30.1	ไม่เกิน 40
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	13.7	ไม่เกิน 50
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	2	ไม่เกิน 20
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ว-011-ค-0027
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
17 / 09 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. W638/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายปริญญา โพธิ์ขำ (ว-011-จ-0023)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตกตะกอนที่ 2	ค่ามาตรฐาน
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.9	5.5-9.0
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	470	ไม่เกิน 3,000
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	4	ไม่เกิน 20
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0010	ไม่เกิน 0.25
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกิน 0.005
Cadmium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003	ไม่เกิน 0.03
Lead (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.005	ไม่เกิน 0.2

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ว-011-ค-0032
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W135/12/25
55/9/67

Report No. 2512/045

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	2 ธันวาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 ธันวาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	2-12 ธันวาคม 2568
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง	วันที่ออกรายงาน	:	15 ธันวาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสถาพร วิเศษหมื่น (ว-011-จ-0058) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.4	5.5-9.0
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	25.9	ไม่เกิน 40
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	4.6	ไม่เกิน 50
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	10	ไม่เกิน 20
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ว-011-ค-0027
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
15 / 12 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ภาคผนวก 3-1 (ง)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W603/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณเหนือน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	30.3	ธ'
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.4	5.0-9.0
Transparency (m.)	Secchi Disc	0.7	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	158	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.6	ไม่น้อยกว่า 4.0
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	2.3	ไม่เกินกว่า 2.0
Nitrate-Nitrogen (mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.15	ไม่เกินกว่า 5.0
Ammonia-Nitrogen (mg/L)	Preliminary Distillation Step (4500-NH_3 B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	0.19	ไม่เกินกว่า 0.5
Phosphate-Phosphorus (mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.04	-
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกินกว่า 0.002
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0019	ไม่เกินกว่า 0.01
Lead (mg/L)	Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00690	ไม่เกินกว่า 0.05
Cadmium (mg/L)	Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00008	ไม่เกินกว่า 0.005[1] ไม่เกินกว่า 0.05[2]
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	1,300	ไม่เกิน 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	790	ไม่เกิน 4,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W603/10/25

Report No. 2510/362

55/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนมาก

ธ' อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

(1) กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

(2) กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เบญจวรรณ

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

05 / 11 / 67

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

EIA-2021-01-23/JOB2502

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W604/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก	ค่ามาตรฐาน
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	30.5	ธ'
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.4	5.0-9.0
Transparency (m.)	Secchi Disc	0.7	-
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	152	-
Dissolved Oxygen (mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.2	ไม่น้อยกว่า 4.0
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	1.8	ไม่เกินกว่า 2.0
Nitrate-Nitrogen (mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.17	ไม่เกินกว่า 5.0
Ammonia-Nitrogen (mg/L)	Preliminary Distillation Step (4500-NH_3 B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	0.06	ไม่เกินกว่า 0.5
Phosphate-Phosphorus (mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.05	-
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกินกว่า 0.002
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0020	ไม่เกินกว่า 0.01
Lead (mg/L)	Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00562	ไม่เกินกว่า 0.05
Cadmium (mg/L)	Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00010	ไม่เกินกว่า 0.005[1] ไม่เกินกว่า 0.05[2]
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	2,400	ไม่เกิน 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	790	ไม่เกิน 4,000

2021-01-23/JOB2502

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W604/10/25 Report No. 2510/362

55/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนมาก

ธ' อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

[1] กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

[2] กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เบญจวรรณ

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

05 / พ / 67

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W605/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณท้ายน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	30.2	ธ'
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.6	5.0-9.0
Transparency	(m.)	Secchi Disc	0.7	-
Total Dissolved Solids	(mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	146	-
Dissolved Oxygen	(mg/L)	Azide Modification (4500-O C.)	5.9	ไม่น้อยกว่า 4.0
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	-
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Azide Modification (4500-O C.)	2.2	ไม่เกินกว่า 2.0
Nitrate-Nitrogen	(mg/L)	Cadmium Reduction Method (4500-NO_3^- E.)	0.14	ไม่เกินกว่า 5.0
Ammonia-Nitrogen	(mg/L)	Preliminary Distillation Step (4500-NH_3 B.) & Titrimetric Method (4500-NH_3 C.)	<0.06	ไม่เกินกว่า 0.5
Phosphate-Phosphorus	(mg/L)	Ascorbic Acid Method (4500-P E.)	0.04	-
Mercury	(mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	ไม่เกินกว่า 0.002
Arsenic	(mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0021	ไม่เกินกว่า 0.01
Lead	(mg/L)	Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00895	ไม่เกินกว่า 0.05
Cadmium	(mg/L)	Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00007	ไม่เกินกว่า 0.005[1] ไม่เกินกว่า 0.05[2]
Total Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.)	2,400	ไม่เกิน 20,000
Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)		Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 E.)	1,300	ไม่เกิน 4,000

EIA/2021-01-23/JOB2502

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W605/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนมาก

ธ' อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส

[1] กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

[2] กำหนดสำหรับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / ก / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ภาคผนวก 3-1 (จ)

ผลการตรวจวัดคุณภาพตะกอนดิน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. S057/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายปริญญา โพธิ์ขำ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก	ค่ามาตรฐาน
Total Arsenic	(mg/kg dry weight)	Digestion, Hydried Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 7061A)	3.1	ไม่เกิน 10
Total Cadmium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	0.21	ไม่เกิน 1
Total Chromium	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	12	ไม่เกิน 43.4
Total Copper	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	16	ไม่เกิน 31.5
Total Lead	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	2.6	ไม่เกิน 36
Total Mercury	(mg/kg dry weight)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (U.S. EPA 7471B)	0.08	ไม่เกิน 0.2
Total Nickel	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	10	ไม่เกิน 23
Total Zinc	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	56	ไม่เกิน 120
Total Iron	(mg/kg dry weight)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (U.S. EPA 3050B & U.S. EPA 6010D)	11,262	-

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: ดินสีน้ำตาล
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ภาคผนวก 3-1 (ฉ)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W635/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายปริญญา โพธิ์ชำ (ว-011-จ-0023)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 1	ค่ามาตรฐาน
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	6.4	6.5-9.2[1]
Turbidity (NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	9.1	-
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	0.7
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0010	0.1
Manganese (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	2.27	33
Chromium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.001	6.0
Lead (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.008	4.0
Zinc (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.028	10
Cadmium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003	2.0

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

(1) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อน กับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการทดสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ว-011-ค-0032
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W635/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379_1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab Sampling	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายปริญญา โพธิ์ขำ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 1
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	21.2
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	7,756
Total Hardness (mg/L as $CaCO_3$)	EDTA Titrimetric Method (2340 C.)	3,163
Copper (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เบญจวรรณ

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W636/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายปริญญา โพธิ์ขำ (ว-011-จ-0023)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 2	ค่ามาตรฐาน
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.0	6.5-9.2[1]
Turbidity	(NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	72	-
Mercury	(mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	0.7
Arsenic	(mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0009	0.1
Manganese	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	2.71	33
Chromium	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.002	6.0
Lead	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.023	4.0
Zinc	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.038	10
Cadmium	(mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003	2.0

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

(1) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการทดสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ว-011-ค-0032
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W636/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379_1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab Sampling	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายปริญญา โพธิ์ขำ บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 2
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	64.0
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	8,608
Total Hardness (mg/L as $CaCO_3$)	EDTA Titrimetric Method (2340 C.)	3,163
Copper (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

เบญจวรรณ

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W637/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	27 ตุลาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	Grab Sampling	วันที่ออกรายงาน	:	5 พฤศจิกายน 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายปริญญา โพธิ์ชำ (ว-011-จ-0023)			
		บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 3	ค่ามาตรฐาน
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.6	6.5-9.2[1]
Turbidity (NTU)	Nephelometric Method (2130 B.)	97	-
Mercury (mg/L)	Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (3112 B.)	<0.0005	0.7
Arsenic (mg/L)	Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method (3030 E. & 3114 C.)	0.0104	0.1
Manganese (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.248	33
Chromium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.001	6.0
Lead (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.005	4.0
Zinc (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.023	10
Cadmium (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	<0.003	2.0

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

(1) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการทดสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ว-011-ค-0032
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72. Fax : (662) 513-4221. E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W637/10/25
55/9/67

Report No. 2510/379_1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบส เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab Sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายปริญญา โพธิ์ขำ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 27 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 27 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ 3
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	60.0
Total Dissolved Solids (mg/L)	Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.)	4,588
Total Hardness (mg/L as $CaCO_3$)	EDTA Titrimetric Method (2340 C.)	1,735
Copper (mg/L)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F. & 3120 B.)	0.012

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเบญจวรรณ สรรพวงศ์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / พ / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ภาคผนวก 3-1 (ช)

ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : ตาข่ายเก็บแพลงก์ตอน
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)		
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Class Cyanophyceae			
Family Chroococcaceae			
Microcystis sp.	400,000	80,000	240,000
Family Oscillatoriaceae			
Oscillatoria sp.	240,000	160,000	400,000
Spirulina platensis	240,000	-	80,000
Family Leptolyngbyaceae			
Planktolyngbya limnetica	160,000	240,000	240,000
Family Nostocaceae			
Anabaena sp.	160,000	160,000	160,000
Division Chlorophyta			
Class Chlorophyceae			
Family Desmidiaceae			
Staurastrum gracile	-	160,000	-
Family Oocystaceae			
Closteriopsis sp.	80,000	-	-
Selenastrum sp.	160,000	-	-
Tetraedron sp.	-	240,000	-
Family Volvocaceae			
Eudorina elegans	-	-	320000
Gonium sp.	240,000	-	160,000
Family Scenedesmaceae			
Actinastrum sp.	-	80,000	-
Scenedesmus armatus	320,000	320,000	480,000
Division Chromophyta			
Class Bacillariophyceae			
Family Aulacoseiraceae			
Aulacoseira granulata	-	160,000	80,000
Family Bacillariaceae			
Nitzschia sp.	400,000	240,000	240,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25 Report No. 2510/362

55/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ดิวิชัน/ชนิด	ความหนาแน่น (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)		
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3
Division Chromophyta			
Class Bacillariophyceae			
Family Fragilariaceae			
Synedra ulna	240,000	160,000	400,000
Family Naviculaceae			
Navicula sp.	80,000	160,000	160,000
Family Pinnulariaceae			
Diatomella sp.	-	400,000	-
Family Thalassiosiraceae			
Cyclotella sp.	-	-	160,000

ไฟลัม/ชนิด	ความหนาแน่น (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)		
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3
Zootoplankton			
Phylum Arthropoda			
Class Crustacea			
Family Alpheidae			
*Nauplius	8,000	12,000	16,000
Family Cyclopidae			
Cyclops sp.	8,000	4,000	4,000
Phylum Rotifera			
Class Monogononta			
Family Brachionidae			
Brachionus angularis	-	12,000	-
Keratella tropica	12,000	-	-
Family Hexarthridae			
Hexarthra sp.	4,000	-	8,000
Family Lecanidae			
Lecane sp.	-	-	8,000
Family Testudinellidae			
Filinia sp.	8,000	16,000	12,000

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25

Report No. 2510/362

55/9/67

รายงานผลการวิเคราะห์แพลงก์ตอน

ชนิดแพลงก์ตอนพืช	12	13	13
ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	5	4	5
ชนิดแพลงก์ตอนรวม	17	17	18
ปริมาณแพลงก์ตอนพืช (เซลล์/ลูกบาศก์เมตร)	2,720,000	2,560,000	3,120,000
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ (ตัว/ลูกบาศก์เมตร)	40,000	44,000	48,000
ปริมาณแพลงก์ตอนรวม	2,760,000	2,604,000	3,168,000
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช	2.38	2.47	2.44
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์	1.56	1.29	1.52
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนพืช	0.96	0.96	0.95
ดัชนีความสม่ำเสมอแพลงก์ตอนสัตว์	0.97	0.93	0.94

หมายเหตุ:

* ไม่สามารถวินิจฉัยถึงระดับชนิดได้ (Unidentified Species)

สถานี 1 = บริเวณเหนือน้ำ

สถานี 2 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก

สถานี 3 = บริเวณท้ายน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

05 / 11 / 68

--------- End of Report ---------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362_1

รายงานผลการวิเคราะห์สัตว์หน้าดิน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : Grab
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

กลุ่ม/ ชนิดของสัตว์หน้าดิน	ความหนาแน่น (ตัว/ตารางเมตร)		
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3
Phylum Arthropoda			
Class Crustacea			
Family Palaemonidae			
Macrobrachium lanchesteri (กุ้งฝอย)	75	45	60
Class Insecta			
Family Libellulidae			
Zygonyx sp. (ตัวอ่อนแมลงปอ)	-	15	-
Phylum Mollusca			
Class Gastropoda			
Family Viviparidae			
Trochotaia trochoides (หอยเวียน)	90	60	30
Filopaludina martensi (หอยขม)	30	75	75
ชนิดสัตว์หน้าดิน	**3**	**4**	**3**
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัว/ตารางเมตร)	**195**	**195**	**165**
ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดิน	**1.01**	**1.27**	**1.04**

หมายเหตุ:
สถานี 1 = บริเวณเหนือน้ำ
สถานี 2 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก
สถานี 3 = บริเวณท้ายน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา
(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362_2

รายงานผลการสำรวจลูกปลาวัยอ่อน

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : Larvae Net
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

กลุ่ม/ชนิดของปลา	แสดงผลการสำรวจ (ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร)		
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3
ลูกปลาวัยอ่อน			
Order Cichliformes			
Family Cichlidae (ปลานิล)	-	36	-
Order Clupeiformes			
Family Sundasangidae (ปลาถั่วงอก)	-	-	72
Order Cypriniformes			
Family Cyprinidae (ปลาซิว)	108	108	36
Order Perciformes			
Family Ambassidae (ปลาแป้นแก้ว)	36	36	72
Order Gobiiformes			
Family Gobiidae (ปลาบู่)	36	36	36
ชนิดปลา	**3**	**4**	**4**
ไข่ปลา	**36**	**0**	**36**
ปริมาณปลา (ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร)	**180**	**216**	**216**
ดัชนีความหลากหลายปลา	**0.950**	**1.242**	**1.330**

หมายเหตุ:
สถานี 1 = บริเวณเหนือน้ำ
สถานี 2 = บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก
สถานี 3 = บริเวณท้ายน้ำ

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัญนภา
(นางสาววัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362_3

รายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : การสำรวจ
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสถาพร วิเศษหมื่น
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 25 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 5 พฤศจิกายน 2568

วงศ์/ชนิดของพรรณไม้น้ำ	แสดงผลการสำรวจ (พบ และไม่พบ)		
	บริเวณเหนือน้ำ	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก	บริเวณท้ายน้ำ
<u>พืชลอยน้ำ</u>			
Family Pontederiaceae			
Eichhornia crassipes (C.Mart.) Solms (ผักตบชวา Water hyacinth)	✓	✓	✓
รวมชนิด	1	1	1

หมายเหตุ:
สัญลักษณ์: พบ = ✓ , ไม่พบ = -

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

วัญนภา
(นางสาววัญนภา ทองนพ)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
05 / 11 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25 Report No. 2510/362_3

55/9/67

รูปภาพพรรณไม้น้ำที่สำรวจพบ

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568

การสำรวจพรรณไม้น้ำประกอบด้วยจุดสำรวจทั้งหมด ...3... สถานี ดังนี้
จุดสำรวจสถานีที่ 1 คือ บริเวณเหนือน้ำ
จุดสำรวจสถานีที่ 2 คือ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก
จุดสำรวจสถานีที่ 3 คือ บริเวณท้ายน้ำ

การสำรวจพรรณไม้น้ำที่พบจัดอยู่ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantae) ดิวิชันอแนโทไฟตา (Division Anthophyta) คือ กลุ่มพืชมีดอกซึ่งมีสองอันดับ ได้แก่ พืชใบเลี้ยงคู่ คลาสไดคอทีเลโดเนส (Class Dicotyledones) และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว คลาสมอโนคอทีเลโดเนส (Class Monocotyledones)

ในการสำรวจครั้งนี้พบพรรณไม้น้ำจัดเป็น พืชลอยน้ำ, พืชใต้น้ำ และพืชชายน้ำ ซึ่งรวมทั้งหมดพบพืช ...1... วงศ์ (Family) ...1... สกุล (Genus) และ ...1... (Specie) ส่วนรายละเอียดของวงศ์ สกุล และชนิดต่างๆ นั้น ได้แสดงไว้ในตารางรายงานผลการสำรวจพรรณไม้น้ำ และภาพชนิดพรรณไม้น้ำที่สำรวจพบบางชนิด แสดงดังรูปภาพ (ภาพทั้งหมดเป็นภาพตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจและถ่าย ณ ภาคสนาม)

สรุปการสำรวจพรรณไม้น้ำในแต่ละจุดสำรวจ ดังนี้
จุดสำรวจสถานีที่ 1 คือ บริเวณเหนือน้ำ พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด ...1... ชนิด
จุดสำรวจสถานีที่ 2 คือ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด ...1... ชนิด
จุดสำรวจสถานีที่ 3 คือ บริเวณท้ายน้ำ พบพรรณไม้น้ำทั้งหมด ...1... ชนิด

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. E020-E022/10/25
55/9/67

Report No. 2510/362_3

รูปภาพพรรณไม้น้ำที่สำรวจพบ

พืชลอยน้ำ

Family Pontederiaceae

ผักตบชวา Water hyacinth **ชื่อวิทยาศาสตร์** *Eichhornia crassipes* (C.Mart.) Solms

ภาคผนวก 3-1 (ซ)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W221/09/25
55/9/67

Report No. 2509/140

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรัฐธนากรณ์ ยศเรืองศักดิ์ (ว-011-จ-0011)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 8 กันยายน 2568
วันที่วิเคราะห์ : 8-16 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 17 กันยายน 2568

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน
pH	Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.7	5.5-9.0
Temperature (°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	30.1	ไม่เกิน 40
Total Suspended Solids (mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	13.7	ไม่เกิน 50
BOD_5 (mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	2	ไม่เกิน 20
Grease & Oil (mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:
ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ว-011-ค-0027
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
17 / 09 / 68

-------- End of Report --------

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. W135/12/25
55/9/67

Report No. 2512/045

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	2 ธันวาคม 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 ธันวาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	2-12 ธันวาคม 2568
วิธีเก็บตัวอย่าง	:	แบบจ้วง	วันที่ออกรายงาน	:	15 ธันวาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายสถาพร วิเศษหมื่น (ว-011-จ-0058) บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)			

พารามิเตอร์		วิธีวิเคราะห์	บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	ค่ามาตรฐาน
pH		Electrometric Method (4500-H^+ B.)	7.4	5.5-9.0
Temperature	(°C)	Laboratory and Field Methods (2550 B.)	25.9	ไม่เกิน 40
Total Suspended Solids	(mg/L)	Total Suspended Solids Dried at 103-105 °C (2540 D.)	4.6	ไม่เกิน 50
BOD_5	(mg/L)	5 Day BOD Test (5210 B.) & Membrane Electrode Method (4500-O G.)	10	ไม่เกิน 20
Grease & Oil	(mg/L)	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B.)	<2	ไม่เกิน 5

หมายเหตุ:

ลักษณะตัวอย่าง: เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

Method = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ขวัญนภา

(นางสาวขวัญนภา ทองนพ)
ว-011-ค-0027
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
15 / 12 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ภาคผนวก 3-1 (ฌ)

ผลการตรวจวัดอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A006/05/25
55/9/67

Report No. 2505/012

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	30 เมษายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 พฤษภาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	2-16 พฤษภาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายชาญชัย เกาวิจิตร บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	19 พฤษภาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	พนักงานกวาดท้องเรือ	ค่ามาตรฐาน
Coal Dust (bituminous or lignite, respirable dust) (mg/m^3) (ติดตัวคุณธันวา พึ่งฉิ่ง)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.32	0.9

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
(กำหนดสำหรับบิทูมินัส หรือ ลิกไนต์ อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ปรียานุช
(นางปรียานุช ทศจรรย์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 05 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

Ref. No. A007/05/25
55/9/67

Report No. 2505/012

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่เก็บตัวอย่าง	:	30 เมษายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 พฤษภาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	วันที่วิเคราะห์	:	2-16 พฤษภาคม 2568
ผู้เก็บตัวอย่าง	:	นายชาญชัย เกาวิจิตร บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด	วันที่ออกรายงาน	:	19 พฤษภาคม 2568

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	พนักงานควบคุมรถแบคโฮขนถ่านหิน	ค่ามาตรฐาน
Coal Dust (bituminous or lignite, respirable dust) (mg/m^3) (ติดตัวคุณอำนาจ มาประสพ)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.87	0.9

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560
(ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
(กำหนดสำหรับบิทูมินัส หรือ ลิกไนต์ อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ปรียานุช

(นางปรียานุช ทศจรรย์)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 05 / 68

- - - - - - - - End of Report - - - - - - - -

ปริมาณเสียงสะสมติดตัวบุคคล

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY334/04/68
55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 30 เมษายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานีตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลการตรวจวัด	
					%Dose	TWA [dB(A)]
1	บริเวณ พนักงานควบคุมแบคโฮขนถ่านหิน	คุณเชิด กรองกลางคอน	30/04/68	13:48 น.-21:48 น.	60.40	82.8
ค่ามาตรฐาน					-	ไม่เกิน 85.0

Sound Level Meter Data

Calibrate Sheet No.: Noise Dose B_132/25	29 April 2025

ลำดับ	Equipment	Brand	Model	Serial No.	Standard	Actual Reading [dB]	
						Before Adjustment	After Adjustment
1	Noise Dosimeter (No.B06)	SVANTEK	SV-104IS	80816	IEC 61252	114.0	114.0

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

วิธีการตรวจวัด = เครื่องวัดปริมาณการสะสมของเสียง

เครื่องวัดเสียงทำการสอบเทียบโดยใช้ Acoustic Calibrator, SVANTEK, Model SV34, S/N. 83820, IEC 60942

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
8 / 5 / 68

ระดับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY334/04/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	30 เมษายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	8 พฤษภาคม 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ลำดับ	สถานีตรวจวัด/ชื่อ-นามสกุล	ความเข้มของแสงสว่าง (Lux) ช่วงกลางวัน เวลา 11:50 น.-12:20 น.	ค่ามาตรฐาน	ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด
	<u>สำนักงาน</u>			
1	บริเวณโต๊ะทำงานคุณสุณี	430	400-500	งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร์
2	บริเวณโต๊ะทำงานคุณเอกพล	512	400-500	งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร์
3	บริเวณโต๊ะทำงานคุณสายใจ	700	400-500	งานเอกสาร/งานคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

โดยใช้เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง = Extech (No.B07), 407026, A.052151, C.I.E. Photopic, 29 Jul 2024

ผลการตรวจวัดรับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
8 / 5 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY334/04/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

โครงการ : ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 30 เมษายน 2568
วันที่ออกรายงาน : 8 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	สถานีตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (Lux) ช่วงกลางวัน เวลา 11:50 น.-12:20 น.	ค่ามาตรฐาน	ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด
	<u>สำนักงาน</u>			
1	บริเวณห้องประชุม			
-	จุดที่ 1	510	-	-
-	จุดที่ 2	518	-	-
-	จุดที่ 3	568	-	-
-	จุดที่ 4	613	-	-
	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (Lux)	552	300	ห้องประชุม
	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (Lux)	510	150	ห้องประชุม
2	บริเวณห้องชั่ง			
-	จุดที่ 1	980	-	-
-	จุดที่ 2	945	-	-
-	จุดที่ 3	960	-	-
-	จุดที่ 4	981	-	-
	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (Lux)	967	300	ห้องคอมพิวเตอร์
	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (Lux)	945	150	ห้องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง
โดยใช้เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง = Extech (No.B07), 407026, A.052151, C.I.E. Photopic, 29 Jul 2024

ผลการตรวจวัดรับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
8 / 5 / 68

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221 E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

BY136/06/68

55/9/67

รายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

โครงการ	:	ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก (ระยะดำเนินการ)	วันที่ตรวจวัด	:	10 มิถุนายน 2568
ที่ตั้งโครงการ	:	ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	วันที่ออกรายงาน	:	13 มิถุนายน 2568
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า	:	บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด			
ผู้ตรวจวัด	:	บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด			

ลำดับ	สถานีตรวจวัด	ความเข้มของแสงสว่าง (Lux) ช่วงกลางวัน เวลา 11:55 น.-12:05 น.	ค่ามาตรฐาน	ลักษณะกิจกรรม บริเวณจุดตรวจวัด
1	บริเวณพื้นที่กองถ่านหิน			
-	จุดที่ 1	8,150	-	-
-	จุดที่ 2	8,349	-	-
-	จุดที่ 3	9,245	-	-
-	จุดที่ 4	10,560	-	-
-	จุดที่ 5	11,456	-	-
-	จุดที่ 6	12,090	-	-
	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (Lux)	9,975	200	พื้นที่กองถ่านหิน
	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (Lux)	8,150	100	พื้นที่กองถ่านหิน

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วิธีการตรวจวัด = เครื่องตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

โดยใช้เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง = Extech (No.R09), 407026, A.055623, C.I.E. Photopic, 22 Oct 2024

ผลการตรวจวัดรับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม)
ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์
13 / 6 / 68

ภาคผนวก 3-2

บันทึกปริมาณการขนส่งสินค้า และจำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้า

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

แบบรายงานสถิติปริมาณรถขนส่ง

เดือน	ปี 2568								ผู้จัดทำรายงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
	ถ่านหิน		ปูนเม็ด		รวม		สะสม				
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน			
มกราคม	668	19,713.34	1887	56,248.89	2555	76,957.23	2555	76,957.23			20/3
กุมภาพันธ์	878	26,990.92	1571	46,161.53	2449	72,152.45	5004	148,109.68			20/3
มีนาคม	1013	29,849.33	678	17,236.05	2091	62084.38	7095	210,194.06			18 เม.ย. 2568
เมษายน	614	16230.61	586	16,208.86	1100	31,439.46	8195	241,633.62			10 พ.ค. 2568
พฤษภาคม	1027	30,624.70	782	23,306.60	1809	53,831.30	10,004	295,464.82			15 มิ.ย. 2568
มิถุนายน	826	24,613.46	1889	54,326.12	2715	78,839.58	12719	374,304.40			10 ก.ค. 2568
กรกฎาคม	693	20,554.06	600	17,876.68	1293	38,430.74	14,012	412,370.14			
สิงหาคม	635	18,851.28	ยังไม่เริ่มขึ้น		635	18,851.28	14,647	431,586.42			
กันยายน	896	26,622.93	ไม่สามารถ		896	26,622.93	15,543	458,209.35			
ตุลาคม	675	19,945.77	ตามก่อนสิ้นสุด		675	19,945.77	16,218	478,155.12			
พฤศจิกายน	791	23,347.24	และไม่มี Order		791	23,347.24	17,009	501,502.36			
ธันวาคม	1,017	30,129.08			1017	30,129.08	18,026	531,631.44			
รวม	10,133	300,272.72	7,893	231,358.72	18,026	531,631.44	—	—			

ภาคผนวก 3-3

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด
88หมู่ที่5 ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี 2568

เดือน	สถิติอุบัติเหตุ				ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่งหน้าที่	ลักษณะการเกิดเหตุ	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	หมายเหตุ
	จำนวน(ครั้ง)	บาดเจ็บ(ราย)	ทุพพลภาพ(ราย)	เสียชีวิต(ราย)								
มกราคม	0	0	0	0								
กุมภาพันธ์	0	0	0	0								
มีนาคม	0	0	0	0								
เมษายน	0	0	0	0								
พฤษภาคม	0	0	0	0								
มิถุนายน	0	0	0	0								
กรกฎาคม	0	0	0	0								
สิงหาคม	0	0	0	0								
กันยายน	0	0	0	0								
ตุลาคม	0	0	0	0								
พฤศจิกายน	0	0	0	0								
ธันวาคม	0	0	0	0								

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

Site Ayutthaya Coal Warehouse
Year 2025
Work related Occupational/Work related

Employee

Data	Severity Level			Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	Remark
Monthly	Nearmiss			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	First Aid			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Medical Treatment Injury			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Restricted Work Duty Injury		RWDI	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			RWDI Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lost Day Injury	without Disability	LDI without Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Recovery time	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		with Disability	LDI with Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Calculated Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fatality	Fatality		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Calculated Lost Day		(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Occupational ill health	Recordable illness/disease		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fatality caused Occupational Health		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Property damage			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cost of accident			USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Working Time (hour worked)			Hour	832.0	779.0	841.0	745.0	813.0	813.0	800.0	800.0	877.0	800.0	827.0	786.0	9,713	
	No. of worker			person	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

Contractor

Data	Severity Level			Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	Remark
Monthly	Nearmiss			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	First Aid			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Medical Treatment Injury			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Restricted Work Duty Injury		RWDI	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			RWDI Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lost Day Injury	without Disability	LDI without Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Recovery time	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		with Disability	LDI with Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Calculated Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fatality	Fatality		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Calculated Lost Day		(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Occupational ill health	Recordable illness/disease		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fatality caused Occupational Health		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Property damage			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cost of accident			USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Working Time (hour worked)			Hour	78,252.0	86,464.0	137,658.0	38,047.0	99,690.0	96,796.0	91,257.0	97,380.0	140,734.0	83,206.0	151,056.0	121,165.0	1,221,705	
No. of worker			person	918	1,200	1,734	737	1,262	1,122	886	1,004	1,648	1,259.0	1,880	1,692.0	15,342	

3rd party; Any person permitted to enter to Banpu Control of Workplace (premises) e.g. general public member, other visitors.

Data	Severity Level			Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	Remark
Monthly	Nearmiss			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	First Aid			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Medical Treatment Injury			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Restricted Work Duty Injury		RWDI	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			RWDI Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Lost Day Injury	without Disability	LDI without Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Recovery time	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		with Disability	LDI with Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Calculated Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fatality	Fatality		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Calculated Lost Day		(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Occupational ill health	Recordable illness/disease		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fatality caused Occupational Health		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Property damage			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cost of accident			USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Working Time (hour worked)			Hour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	No. of worker			person	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Total (Employee + Contractor)

Data	Severity Level			Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD	Remark
Monthly	Nearmiss			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	First Aid			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Medical Treatment Injury			(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Restricted Work Duty Injury		RWDI	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			RWDI Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lost Day Injury	without Disability	LDI without Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Recovery time	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	with Disability	LDI with Disability	(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Actual Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Calculated Lost Day	(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fatality	Fatality		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Calculated Lost Day		(day)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Occupational ill health	Recordable illness/disease		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fatality caused Occupational Health		(person)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Property damage			(case)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cost of accident			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
Working Time (hour worked)			Hour	79,084.0	87,243.0	138,499.0	38,792.0	100,503.0	97,609.0	92,057.0	98,180.0	141,611.0	84,006.0	151,883.0	121,951.0	1,231,418	
No. of worker			person	922	1,204	1,738	741	1,266	1,126	890	1,008	1,652	1,263	1,884	1,696	15,390	

Statistic

Data	Worker	unit	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	SUM
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Employee	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contractor	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR)	Employee	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contractor	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fatality Rate caused by Occupational Injury	Employee	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contractor	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recordable Occupational Illness (TROI)	Employee	person	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contractor	person	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	person	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Recordable Occupational Illness Rate (TROIR)	Employee	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contractor	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fatality Rate caused by Occupational ill-health	Employee	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contractor	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
High-consequence injury rate (exclude fatality)	Employee	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contractor	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	person/million hours worked	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ภาคผนวก 3-4

บันทึกปริมาณการขนส่งสินค้า จำนวนเรือและขนาดเรือที่ขนส่งสินค้า

ไท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515

ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม 2568

เดือน	ถ่านหิน		ปูนเม็ด	รวมรายเดือน		ยอดรวมสะสม			ผู้รายงาน
	เรือโป๊ะ(ลำ)	ตัน	เรือโป๊ะ(ลำ)	ตัน	เรือโป๊ะ(ลำ)	ตัน	เรือโป๊ะ(ลำ)	ตัน	
มกราคม	29	65,550.00	26	56,243.89	55	121,793.89	55	121,793.89	สายหยุด
กุมภาพันธ์	26	50,050.00	23	46,161.50	49	96,211.50	104	218,005.39	สายหยุด
มีนาคม			8	17,235.05	8	17,235.05	112	235,240.44	สายหยุด
เมษายน	7	15,900.00	7	16,208.85	14	32,108.85	126	267,349.29	สายหยุด
พฤษภาคม	15	32,950.00	11	23,306.60	26	56,256.60	152	323,605.89	สายหยุด
มิถุนายน	24	51,820.00	26	54,326.12	50	106,146.12	202	429,752.01	สายหยุด
กรกฎาคม			9	18,832.85	9	18,832.85	211	448,584.86	สายหยุด
สิงหาคม	17	42,100.00	11	17,876.68	28	59,976.68	239	508,561.54	สายหยุด
กันยายน	26	58,000.00			26	58,000.00	265	566,561.54	สายหยุด
ตุลาคม	0				0	-	265	566,561.54	สายหยุด
พฤศจิกายน	12	30700			12	30,700.00	277	597,261.54	สายหยุด
ธันวาคม	9	19700			9	19,700.00	286	616,961.54	สายหยุด
ยอดรวมสะสม	165	366,770.00	121	250,191.54	286	616,961.54			

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515

ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2568.....

ชื่อท่าเรือ....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง..... โทรศัพท์.....081-3497068..... โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง..... โทรศัพท์.....081-3497068..... โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☑ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☐ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

ประเภทเรือ

ขนาดเรือ (ตันกรอส)	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่นๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500 - 2,999			9	18,832.85										
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000-ขึ้นไป														
รวม														

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด.... - ลำ น้ำหนัก .. - เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก.....เกาะสีชัง

☑ เดือนนี้มีสินค้าออก ทั้งหมด.... 9 ลำ น้ำหนัก 18,832.85 เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง.....เกาะสีชัง.....

☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ.....

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด T.C.R

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง. ผู้จัดการทั่วไป

วันที่.. 15 เดือน.. สิงหาคม .พ.ศ.. 2568

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ชื่อท่าเรือ....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

ชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วน.....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☑ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☐ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

ประเภทเรือ														
ขนาดเรือ (ตันกรอส)	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่นๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500 - 2,999			28	59,976.68										
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000-ขึ้นไป														
รวม														

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด.... 17 ลำ น้ำหนัก .. 42,100 เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก.....เกาะสีชัง

☑ เดือนนี้มีสินค้าออก ทั้งหมด.... 11 ลำ น้ำหนัก 17,876.68 เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง.....เกาะสีชัง.....

☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ.....

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด T.C.R

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง. ผู้จัดการทั่วไป

วันที่.. 15 เดือน.. กันยายน .พ.ศ.. 2568

แบบรา[illegible]เฉิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 [illegible]ม พ.ศ.2515

ประจำเดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2568.....

ชื่อท่าเรือ....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☑ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทเนอร์

☐ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

ประเภทเรือ														
ขนาดเรือ (ตันกรอส)	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่นๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500 - 2,999			26	58,000.00										
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000-ขึ้นไป														
รวม														

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด.... 26 ลำ น้ำหนัก .. 58,000 เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก.....เกาะสีชัง

☑ เดือนนี้มีสินค้าออก ทั้งหมด.... - ลำ น้ำหนัก - เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง.....เกาะสีชัง..... ระดับน้ำขึ้นสูงไม่มีสินค้าผ่านท่า

☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ.....

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด T.C.R

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง. .ผู้จัดการทั่วไป

วันที่.. 15 เดือน.. ตุลาคม .พ.ศ.. 2568

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2515

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ชื่อท่าเรือ บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง โทรศัพท์ 081-3497068 โทรสาร e-mail : sccc_twr88@yahoo.com

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง โทรศัพท์ 081-3497068 โทรสาร e-mail : sccc_twr88@yahoo.com

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☑ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทเนอร์

☐ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

ประเภทเรือ														
ขนาดเรือ (ตันกรอส)	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่นๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500 - 2,999														
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000-ขึ้นไป														
รวม														

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด....- ลำ น้ำหนัก .. - เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก.....เกาะสีชัง

☑ เดือนนี้มีสินค้าออก ทั้งหมด....- ลำ น้ำหนัก - เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง.....เกาะสีชัง..... ระดับน้ำขึ้นสูงไม่มีสินค้าผ่านท่า

☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง. ผู้จัดการทั่วไป

วันที่.. 31 เดือน.. ตุลาคม .พ.ศ.. 2568

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2568.....

ชื่อท่าเรือ....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ ☐ ท่าเรือสินค้าทั่วไป ☑ ท่าเรือสินค้าเทกอง ☐ ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทนเนอร์

☐ ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ ☐ ท่าเรือโดยสาร และ ☐ ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

ประเภทเรือ															
ขนาดเรือ (ตันกรอส)	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่นๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500 - 2,999			12	30,700.00										
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000-ขึ้นไป														
รวม														

☑ เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด....12 ลำ น้ำหนัก .. 30,700 เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก.....เกาะสีชัง

☑ เดือนนี้มีสินค้าออก ทั้งหมด....- ลำ น้ำหนัก - เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง.....เกาะสีชัง..... ระดับน้ำขึ้นสูงไม่มีสินค้าผ่านท่า

☐ สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ.....

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง T.C.R

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง. .ผู้จัดการทั่วไป

วันที่.. 30 เดือน.. พฤศจิกายน .พ.ศ.. 2568

แบบรายงานสถิติเกี่ยวกับท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2515

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....2568.....

ชื่อท่าเรือ....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

ชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน.....บจก.ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง.....โทรศัพท์.....081-3497068.....โทรสาร.....e-mail : sccc_twr88@yahoo.com.....

เป็นท่าเรือประเภท โปรดระบุ [ ] ท่าเรือสินค้าทั่วไป [/] ท่าเรือสินค้าเทกอง [ ] ท่าเรือตู้สินค้าคอนเทเนอร์

[ ] ท่าเรือน้ำมัน สินค้าเหลว เคมีภัณฑ์ [ ] ท่าเรือโดยสาร และ [ ] ท่าเรืออื่น ๆ ระบุ

ประเภทเรือ														
ขนาดเรือ (ตันกรอส)	เรือสินค้าทั่วไป		เรือเทกอง		เรือน้ำมัน/สินค้าเหลว/เคมี (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือคอนเทนเนอร์ (ระบุทั้ง 2 หน่วย)			เรือโดยสาร		เรืออื่นๆ ระบุ.....	
	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ตัน	เที่ยว	ลิตร	ตัน	เที่ยว	ทีอียู	ตัน	เที่ยว	จำนวน คน/ของ	เที่ยว	(ระบุหน่วยสินค้า)
ต่ำกว่า 500														
500 - 2,999			9	19,700.00										
3,000-6,999														
7,000-9,999														
10,000-ขึ้นไป														
รวม														

[/] เดือนนี้มีสินค้าเข้า ทั้งหมด....9 ลำ น้ำหนัก .. 19,700 เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก.....เกาะสีชัง

[/] เดือนนี้มีสินค้าออก ทั้งหมด....- ลำ น้ำหนัก - เมตริกตัน.....(หน่วยที่เหมาะสม) ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง.....เกาะสีชัง.....

[ ] สัญชาติเรือส่วนใหญ่เป็นของประเทศ.....

ระดับน้ำขึ้นสูงไม่มีสินค้าผ่านท่า

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง. .ผู้จัดการทั่วไป

วันที่.. 7 เดือน.. มกราคม .พ.ศ.. 2569

ภาคผนวก 3-5

บันทึกตรวจสอบระบบท่อประปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำ และบ่อตกตะกอน

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจสอบระบบท่อปะปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2568

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตรวจสอบ	กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม	
		ปกติ	ไม่ปกติ/ระบุ	ปกติ	ไม่ปกติ/ระบุ	ปกติ	ไม่ปกติ/ระบุ	ปกติ	ไม่ปกติ/ระบุ	ปกติ	ไม่ปกติ/ระบุ	ปกติ	ไม่ปกติ/ระบุ
1	ท่อประปา												
	1 ความสมบูรณ์ของท่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 ไม่มีการรั่วซึม	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	ระบบสเปรย์น้ำ (บริเวณท่าเทียบเรือ)												
	1 ความสมบูรณ์ของท่อน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 ความสมบูรณ์ของหัวสเปรย์น้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	3 ไม่มีการรั่วซึม	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	รางระบายน้ำบริเวณสำนักงาน												
	ดูการตกค้างของเศษดินตะกอนที่อยู่ในรางระบายน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	1 ดูว่าในรางระบายน้ำมีเศษใบไม้หรือวัชพืช	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 การชำรุดหรือแตกหักของรางระบายน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	รางระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วด้านทิศสำนักงาน												
	1 ดูการตกค้างของเศษดินตะกอนที่อยู่ในรางระบายน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 ดูว่าในรางระบายน้ำมีเศษใบไม้หรือวัชพืช	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	3 การชำรุดหรือแตกหักฝาครอบของรางระบายน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	รางระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารสินค้า												
	1 ดูการตกค้างของเศษดินตะกอนที่อยู่ในรางระบายน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 ดูว่าในรางระบายน้ำมีเศษใบไม้หรือวัชพืช	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	3 การชำรุดหรือแตกหักฝาครอบของรางระบายน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	บ่อแบ่งน้ำ												
	1 ดูการตกค้างของเศษดินตะกอนที่อยู่ในบ่อแบ่งน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 ดูว่าในบ่อแบ่งน้ำมีเศษใบไม้หรือวัชพืชขึ้นอยู่ในบ่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	3 การชำรุดหรือแตกหักของบ่อแบ่งน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	จุดบำบัดน้ำเสีย 2												
	1 ดูการตกค้างของเศษดินตะกอนที่อยู่ในบ่อจุดบำบัดน้ำเสีย 2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 ดูว่าในบ่อจุดบำบัดน้ำเสีย2มีเศษใบไม้หรือวัชพืชอยู่ในบ่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	3 การชำรุดหรือแตกหักของบ่อจุดบำบัดน้ำเสีย2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ												
	1 ดูการตกค้างของเศษดินตะกอนที่อยู่ในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	2 ดูว่าในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำมีเศษใบไม้หรือวัชพืชขึ้นอยู่ในบ่อ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	3 การชำรุดหรือแตกหักของบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ผู้บันทึก/วันที่		ศิริวรรณ 19/8											
ผู้ตรวจสอบ/วันที่		ธนพงษ 12/9		} ศิริพร 12/9		} ศิริพร 12/10		} ศิริพร 7/11		} ศิริพร 7/12		ศิริพร 10/1	
ผู้อนุมัติ/วันที่		ศิริพร 19/9											

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพการบันทึกการตรวจสอบระบบท่อปะปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย เดือน กรกฎาคม

ท่อปะปา

ระบบสเปรย์น้ำ (บริเวณท่าเทียบเรือ)

รางระบายน้ำบริเวณสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วกำแพงสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารสินค้า

บ่อแบ่งน้ำ

จุดบำบัดน้ำเสีย 2

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บันทึกโดย

(นางสาวณัฐวรรณเริรัศ์ อารยธรรมาภรณ์) 9/8

หัวหน้าขัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

อนุมัติโดย

12/9

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพการบันทึกการตรวจสอบระบบท่อปะปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม 68

ท่อปะปา

ระบบสเปรย์น้ำ (บริเวณท่าเทียบเรือ)

รางระบายน้ำบริเวณสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านข้างร้านกำแพงสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารสินค้า

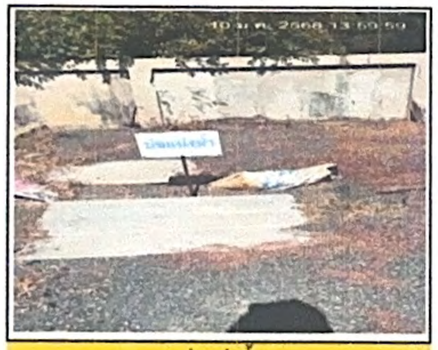

บ่อแบ่งน้ำ

จุดบำบัดน้ำเสีย 2

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บันทึกโดย

(นางสาวณัฐวรรณวัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

อนุมัติโดย 12/9

(นางสาวสายหยุด ทิปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพการบันทึกการตรวจสอบระบบท่อปะปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย เดือน กันยายน 2568

ท่อปะปา

ระบบสเปรย์น้ำ (บริเวณท่าเทียบเรือ)

รางระบายน้ำบริเวณสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วกำแพงสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารสินค้า

บ่อแบ่งน้ำ

จุดบำบัดน้ำเสีย 2

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บันทึกโดย

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วนงาน

อนุมัติโดย 12/10

(นางสาวสายหยุด ทิปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพการบันทึกการตรวจสอบระบบท่อปะปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อตกตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย เดือน ตุลาคม 68

ท่อปะปา

ระบบสเปรย์น้ำ (บริเวณท่าเทียบเรือ)

รางระบายน้ำบริเวณสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วกั้นแพงสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารสินค้า

บ่อแบ่งน้ำ

จุดบำบัดน้ำเสีย 2

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บันทึกโดย

(นางสาวณัฐวรรณเรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

อนุมัติโดย

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพการบันทึกการตรวจสอบระบบท่อปะปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย เดือน พฤศจิกายน 2568

ท่อปะปา

ระบบสเปรย์น้ำ (บริเวณท่าเทียบเรือ)

รางระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วกำแพงสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารสินค้า

บ่อแบ่งน้ำ

จุดบำบัดน้ำเสีย 2

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บันทึกโดย

(นางสาวณัฐวรรณวัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

อนุมัติโดย 7/12

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพการบันทึกการตรวจสอบระบบท่อปะปา ระบบสเปรย์น้ำ รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน ถังบำบัดน้ำเสีย เดือน ธันวาคม

ท่อปะปา

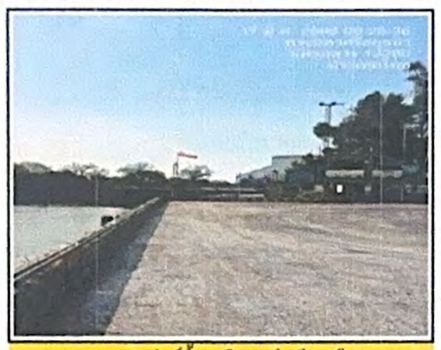

ระบบสเปรย์น้ำ (บริเวณท่าเทียบเรือ)

รางระบายน้ำบริเวณสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วกำแพงสำนักงาน

รางระบายน้ำบริเวณด้านหลังอาคารสินค้า

จุดบำบัดน้ำเสีย 2

บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บันทึกโดย

.....

(นางสาวณัฐวรรณวัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วนงาน

อนุมัติโดย

12/1/.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

รายงานการตรวจสอบระบบสเปรย์น้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม/68

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตรวจ	Visual control	รายการ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**ท่อน้ำและข้อต่อ**																				
	1.1 ดูการรั่ว/หลุด/หลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	1.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
2	**วาล์วปิด-เปิด**																				
	2.1 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	2.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
3	**หัวฉีด**																				
	3.1 ความสะอาด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.2 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.3 ดูการรั่ว/หลุด/อุดตัน		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘
4	**แหล่งจ่ายน้ำ** (Main Valve)																				
	4.1 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.2 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.3 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

การตรวจเช็ค	○ แผน	⊘ ปกติ	⊗ ผิดปกติ	● ระหว่างซ่อม

ลำดับ	รายการ	ปัญหา
1)	สเปรย์น้ำด้านหน้าสวนหย่อม	
2)	หัวฉีดบอล้างล้อ 2	
3)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 1	
4)	สปริงเกอร์หน้าเครื่องชั่ง	
5)	สปริงเกอร์ข้างเครื่องชั่ง	
6)	สเปรย์น้ำข้างเครื่องชั่ง	
7)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 2	
8)	สเปรย์น้ำบอล้างล้อ 1	ลากสาย
9)	สปริงเกอร์ BF 1-4	
10)	สเปรย์น้ำ BF 1-4	
11)	สเปรย์น้ำ BC 2	
12)	สเปรย์น้ำ BC 1	
13)	สเปรย์น้ำขึ้น BC 1	
14)	สเปรย์น้ำบน BC 1	
15)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 3	หัวฉีดอุดตัน 2 หัว
16)	สปริงเกอร์บน BC 1	
17)	สเปรย์น้ำ ST 1	
18)	สปริงเกอร์ ST 1	
19)	สปริงเกอร์รอบลานกองถ่านหิน	

Check by: [signature]
Date 1/7/68

Approved by: [signature]
Date 1/7/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

รายงานการตรวจสอบระบบสเปรย์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม/68

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตรวจ	Visual control	รายการ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**ท่อน้ำและข้อต่อ**																				
	1.1 ดูการรั่ว/หลุด/หลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	1.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
2	**วาล์วปิด-เปิด**																				
	2.1 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	2.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
3	**หัวฉีด**																				
	3.1 ความสะอาด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.2 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.3 ดูการรั่ว/หลุด/อุดตัน		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
4	**แหล่งจ่ายน้ำ** (Main Valve)																				
	4.1 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.2 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.3 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

การตรวจเช็ค	○ แผน	⊘ ปกติ	⊗ ผิดปกติ	● ระหว่างซ่อม

ลำดับ	รายการ	ปัญหา
1)	สเปรย์น้ำด้านหน้าสวนหย่อม	ฝีท่อแตกอยู่ใต้ดิน
2)	หัวฉีดบ่อล้างล้อ 2	
3)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 1	
4)	สปริงเกอร์หน้าเครื่องชั่ง	
5)	สปริงเกอร์ข้างเครื่องชั่ง	
6)	สเปรย์น้ำข้างเครื่องชั่ง	
7)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 2	
8)	สเปรย์น้ำบ่อล้างล้อ 1	
9)	สปริงเกอร์ BF 1-4	
10)	สเปรย์น้ำ BF 1-4	
11)	สเปรย์น้ำ BC 2	
12)	สเปรย์น้ำ BC 1	
13)	สเปรย์น้ำขึ้น BC 1	
14)	สเปรย์น้ำบน BC 1	
15)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 3	
16)	สปริงเกอร์บน BC 1	
17)	สเปรย์น้ำ ST 1	
18)	สปริงเกอร์ ST 1	
19)	สปริงเกอร์รอบลานกองถ่านหิน	

Check by: [illegible]
Date 6/8/68

Approved by: [illegible]
Date 6/8/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

รายงานการตรวจสอบระบบสเปรย์น้ำ ประจำเดือน กันยายน/68

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตรวจ	Visual control	รายการ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**ท่อน้ำและข้อต่อ**																				
	1.1 ดูการรั่ว/หลุด/หลวม	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	1.2 การแตกหัก/ชำรุด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
2	**วาล์วปิด-เปิด**																				
	2.1 ดูการรั่ว/หลุดหลวม	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	2.2 การแตกหัก/ชำรุด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
3	**หัวฉีด**																				
	3.1 ความสะอาด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗
	3.2 ดูการยึดแน่น	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.3 ดูการรั่ว/หลุด/อุดตัน	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
4	**แหล่งจ่ายน้ำ** (Main Valve)																				
	4.1 ดูการยึดแน่น	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.2 ดูการรั่ว/หลุดหลวม	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.3 การแตกหัก/ชำรุด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

การตรวจเช็ค	○ แผน	⊘ ปกติ	⊗ ผิดปกติ	● ระหว่างซ่อม

ลำดับ	รายการ	ปัญหา
1)	สเปรย์น้ำด้านหน้าสวนหย่อม	
2)	หัวฉีดบ่อล้างล้อ 2	
3)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 1	
4)	สปริงเกอร์หน้าเครื่องชั่ง	
5)	สปริงเกอร์ข้างเครื่องชั่ง	วาล์วน้ำชำรุด
6)	สเปรย์น้ำข้างเครื่องชั่ง	
7)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 2	
8)	สเปรย์น้ำบ่อล้างล้อ 1	
9)	สปริงเกอร์ BF 1-4	
10)	สเปรย์น้ำ BF 1-4	
11)	สเปรย์น้ำ BC 2	
12)	สเปรย์น้ำ BC 1	ลูกปรกดินมิดดิน
13)	สเปรย์น้ำขึ้น BC 1	
14)	สเปรย์น้ำบน BC 1	
15)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 3	
16)	สปริงเกอร์บน BC 1	
17)	สเปรย์น้ำ ST 1	
18)	สปริงเกอร์ ST 1	
19)	สปริงเกอร์รอบลานกองถ่านหิน	ลูกปรก

Check by: ณรัฐ
Date 3/9/68

Approved by:
Date 3/9/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

รายงานการตรวจสอบระบบสเปรย์น้ำ ประจำเดือน ตุลา ค.ศ. 68

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตรวจ	Visual control	รายการ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**ท่อน้ำและข้อต่อ**																				
	1.1 ดูการรั่ว/หลุด/หลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	1.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
2	**วาล์วปิด-เปิด**																				
	2.1 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	2.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
3	**หัวฉีด**																				
	3.1 ความสะอาด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.2 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.3 ดูการรั่ว/หลุด/อุดตัน		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
4	**แหล่งจ่ายน้ำ (Main Valve)**																				
	4.1 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.2 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.3 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

การตรวจเช็ค	○ แผน	⊘ ปกติ	⊗ ผิดปกติ	● ระหว่างซ่อม

ลำดับ	รายการ	ปัญหา
1)	สเปรย์น้ำด้านหน้าสวนหย่อม	
2)	หัวฉีดบ่อล้างล้อ 2	
3)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 1	
4)	สปริงเกอร์หน้าเครื่องชั่ง	
5)	สปริงเกอร์ข้างเครื่องชั่ง	
6)	สเปรย์น้ำข้างเครื่องชั่ง	
7)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 2	
8)	สเปรย์น้ำบ่อล้างล้อ 1	
9)	สปริงเกอร์ BF 1-4	
10)	สเปรย์น้ำ BF 1-4	
11)	สเปรย์น้ำ BC 2	หัวหลุด 1 ตัว ท่อแตกหัก
12)	สเปรย์น้ำ BC 1	
13)	สเปรย์น้ำขึ้น BC 1	
14)	สเปรย์น้ำบน BC 1	
15)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 3	
16)	สปริงเกอร์บน BC 1	
17)	สเปรย์น้ำ ST 1	
18)	สปริงเกอร์ ST 1	
19)	สปริงเกอร์รอบลานกองถ่านหิน	

Check by: [signature] Date 1/10/68

Approved by: [signature] Date 1/10/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

รายงานการตรวจสอบระบบสเปรย์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 68

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตรวจ	Visual control	รายการ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**ท่อน้ำและข้อต่อ**																				
	1.1 ดูการรั่ว/หลุด/หลวม	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	1.2 การแตกหัก/ชำรุด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
2	**วาล์วปิด-เปิด**																				
	2.1 ดูการรั่ว/หลุดหลวม	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	2.2 การแตกหัก/ชำรุด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
3	**หัวฉีด**																				
	3.1 ความสะอาด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.2 ดูการยึดแน่น	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.3 ดูการรั่ว/หลุด/อุดตัน	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗
4	**แหล่งจ่ายน้ำ (Main Valve)**																				
	4.1 ดูการยึดแน่น	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.2 ดูการรั่ว/หลุดหลวม	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.3 การแตกหัก/ชำรุด	👁✋	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

การตรวจเช็ค	○ แผน	⊘ ปกติ	⊗ ผิดปกติ	● ระหว่างซ่อม

ลำดับ	รายการ	ปัญหา
1)	สเปรย์น้ำด้านหน้าสวนหย่อม	
2)	หัวฉีดบ่อล้างล้อ 2	
3)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 1	
4)	สปริงเกอร์หน้าเครื่องชั่ง	
5)	สปริงเกอร์ข้างเครื่องชั่ง	
6)	สเปรย์น้ำข้างเครื่องชั่ง	
7)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 2	
8)	สเปรย์น้ำบ่อล้างล้อ 1	ตัวล่างตัน
9)	สปริงเกอร์ BF 1-4	
10)	สเปรย์น้ำ BF 1-4	
11)	สเปรย์น้ำ BC 2	ฉีดหัวหลุด 1 ตัว
12)	สเปรย์น้ำ BC 1	
13)	สเปรย์น้ำขึ้น BC 1	
14)	สเปรย์น้ำบน BC 1	
15)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 3	
16)	สปริงเกอร์บน BC 1	
17)	สเปรย์น้ำ ST 1	
18)	สปริงเกอร์ ST 1	
19)	สปริงเกอร์รอบลานกองถ่านหิน	ตัวล่างตัน (ไม่หมด)

Check by: [signature] Date 1/11/68

Approved by: [signature] Date 1/11/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

รายงานการตรวจสอบระบบสเปรย์น้ำ ประจำเดือน 5.9.68

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตรวจ	Visual control	รายการ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**ท่อน้ำและข้อต่อ**																				
	1.1 ดูการรั่ว/หลุด/หลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	1.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗	⊘	⊘	⊘	⊘	⊗
2	**วาล์วปิด-เปิด**																				
	2.1 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	2.2 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
3	**หัวฉีด**																				
	3.1 ความสะอาด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.2 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	3.3 ดูการรั่ว/หลุด/อุดตัน		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
4	**แหล่งจ่ายน้ำ** (Main Valve)																				
	4.1 ดูการยึดแน่น		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.2 ดูการรั่ว/หลุดหลวม		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
	4.3 การแตกหัก/ชำรุด		⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

การตรวจเช็ค	○ แผน	⊘ ปกติ	⊗ ผิดปกติ	● ระหว่างซ่อม

ลำดับ	รายการ	ปัญหา
1)	สเปรย์น้ำด้านหน้าสวนหย่อม	
2)	หัวฉีดบ่อล้างล้อ 2	
3)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 1	
4)	สปริงเกอร์หน้าเครื่องชั่ง	
5)	สปริงเกอร์ข้างเครื่องชั่ง	
6)	สเปรย์น้ำข้างเครื่องชั่ง	
7)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 2	
8)	สเปรย์น้ำบ่อล้างล้อ 1	
9)	สปริงเกอร์ BF 1-4	
10)	สเปรย์น้ำ BF 1-4	
11)	สเปรย์น้ำ BC 2	
12)	สเปรย์น้ำ BC 1	
13)	สเปรย์น้ำขึ้น BC 1	
14)	สเปรย์น้ำบน BC 1	ท่อส่งน้ำชำรุด
15)	หัวฉีดร่องระบายน้ำ 3	
16)	สปริงเกอร์บน BC 1	
17)	สเปรย์น้ำ ST 1	
18)	สปริงเกอร์ ST 1	
19)	สปริงเกอร์รอบลานกองถ่านหิน	ท่อส่งน้ำชำรุดแตกหัก ใช้งาน

Check by: [signature]
Date 2/12/68

Approved by: [signature]
Date 2/12/68

ภาคผนวก 3-6

บันทึกประเภท ปริมาณ ความถี่ในการส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด และความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

สรุปปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสีย

โครงการ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

จัดทำรายงานโดย นางสาว ชุลีพร ภู่เพชร

ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายการ	หน่วย	ปริมาณขยะมูลฝอย																																							
		มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
ขยะเปียกและขยะทั่วไป	กิโลกรัม	—	189	189	189	189	189	189	189	27	189	—	—	—	135	27	81	-	54	189	189	189	189	189	189	-	189	189	—	189	———	———		90	90	90	90	90	90	90	90	———	———	———	———	90	90	90	90
ขยะอันตราย	กิโลกรัม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
เศษเหล็ก	กิโลกรัม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
น้ำมันที่ใช้แล้ว	ลิตร			20																																												
บันทึกโดย		กัญญาณริศร์ 3/12				กัญญาณริศร์ 1/13				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์				กัญญาณริศร์			
ผู้ตรวจสอบโดย		ผกพอ.				ผกพอ.				ผกพอ.				ผกพอ.				ผกพอ.				ผกพอ.				ผกพอ.				ผกพอ แล้ว																	
อนุมัติโดย		[signature] 2613				[signature] 2613				[signature]				[signature]				[signature]				[signature]				[signature]				[signature]				[signature]				[signature]				[signature]				[signature]			

18 เม.ย. 2568 15 มิ.ย. 2568 10 ก.ค. 2568 7 ส.ค. 2568 10/9 7/10. 7/11 7/12 10/1

10 พ.ค. 2568

หมายเหตุ: 27 kg/วัน (เนื่องจากมีวันเสาร์ 20 ส.ค./1.

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เรื่อง: ของเสีย
ตัวชี้วัด: ปริมาณของเสีย
ปี: 2025
Site: AYCC

การกรองข้อมูล	ความหมาย
0	ข้อมูลปกติ
na-1	ไม่มีการเก็บข้อมูลในเดือนนั้น
na-2	ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ (เช่น ลาชั่งเสีย)

ของเสีย	ชื่อของเสีย	การจัดการของเสีย		วิธีวัดปริมาณของเสีย	หน่วย	ปริมาณของเสียสะสมจากปีก่อนหน้า	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		รวม			หมายเหตุ
		ชื่อผู้รับบำบัด/กำจัด (กรณีส่ง/จ้างให้กับหน่วยงานภายนอก)	วิธีจัดการ				การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การเกิดของเสีย	การกำจัดของเสีย	การกองเก็บของเสีย (กก.)	
ของเสียอันตราย	1. น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นชนิดสังเคราะห์	บ.เจริญชัยอินดัสตรี้	นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)	ชั่งน้ำหนักโดยคลัง	กิโลกรัม	18.00	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	0.90	-	4.60	-	22.60	จัดเก็บในโรงเก็บสารปนเปื้อน
	2. ผ้าดูดซับและเยื่อกรองน้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นชนิด	บ.เจริญชัยอินดัสตรี้	นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)	ชั่งน้ำหนักโดยคลัง	กิโลกรัม	16.90	-	-	6.20	-	6.00	-	-	-	9.00	-	7.50	-	-	-	5.00	-	-	-	1.50	-	-	-	1.50	-	36.70	-	53.60	จัดเก็บในโรงเก็บสารปนเปื้อน
	3. หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์	ไม่มี	อื่นๆ (กรุณาอธิบายในหมาย	ชั่งน้ำหนักโดยคลัง	กิโลกรัม	1.40	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	0.80	-	2.20	จัดเก็บในโรงเก็บสารปนเปื้อน
	4. กระป๋องสารเคมี	ไม่มี	อื่นๆ (กรุณาอธิบายในหมาย	ชั่งน้ำหนักโดยคลัง	กิโลกรัม	0.40	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-	0.90	-	1.30	จัดเก็บในโรงเก็บสารปนเปื้อน
ของเสียไม่อันตราย	1. ขยะมูลฝอย	อบต.บ่ากร้น	ฝังกลบ (Landfill)	ประมาณน้ำหนัก	กิโลกรัม	-	23.10	23.10	35.00	35.00	38.00	38.00	31.50	31.50	30.00	30.00	47.70	47.70	38.40	38.40	34.00	34.00	34.60	34.60	32.50	32.50	32.00	32.00	36.00	36.00	412.80	412.80	-	
	2. ขวดพลาสติก	ผู้ค้ารายย่อย	นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)	ชั่งน้ำหนักโดยหน่วยงานภายนอก	กิโลกรัม	-	0.30	0.30	0.40	0.40	1.60	1.60	1.50	1.50	1.30	1.30	1.20	1.20	1.60	1.60	1.80	1.80	3.90	3.90	1.30	1.30	1.10	1.10	1.70	1.70	17.70	17.70	-	
	3. ขวดแก้ว	ผู้ค้ารายย่อย	นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)	ชั่งน้ำหนักโดยหน่วยงานภายนอก	กิโลกรัม	-	1.30	1.30	0.80	0.80	1.80	1.80	3.10	3.10	3.20	3.20	3.40	3.40	1.60	1.60	2.40	2.40	1.00	1.00	2.00	2.00	2.40	2.40	4.20	4.20	27.20	27.20	-	
	4. กระป๋องอะลูมิเนียม	ผู้ค้ารายย่อย	นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)	ชั่งน้ำหนักโดยหน่วยงานภายนอก	กิโลกรัม	-	-	-	0.70	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	0.70	-	
	5. ผ้าไมโครไฟเบอร์	บ.เจริญชัยอินดัสตรี้	นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)	ชั่งน้ำหนักโดยคลัง	กิโลกรัม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-	-	-	7.50	-	7.50	จัดเก็บในโรงเก็บสารปนเปื้อน

ภาคผนวก 3-7

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น

ช่วงวันที่ 2024-10-01 - 2025-09-30

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	13
2	C00-C97/D00-D48	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	0
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	1
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม	553
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	0
6	G00-G99	โรคระบบประสาท	90
7	H00-H59	โรคตารวมส่วนประกอบของตา	159
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	357
9	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด	351
10	J00-J99	โรคระบบหายใจ	902
11	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	480
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	486
13	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	937
14	N00-N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	11
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์	0
		- 7 วันหลังคลอด	
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ	218
		ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	
19	X(40-49,60-69,85-90),Y10-19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	0
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	0
		รวม	4558

ภาคผนวก 3-8

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

หมวดที่ 7

สรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน

ประจำปี 2568

รายชื่อและสรุปผลการตรวจ

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

28-ต.ค.-68

Subject : Staff's Health report ,

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

We'd like to present the Staff's health report , handled on 13-14,20 September , 11 October 2025

The detailed as follow ;

รายละเอียดการตรวจ (Description)	จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	% ผิดปกติ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : Physical Examination	26	18	8	30.8
ตรวจระดับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC	26	16	10	38.5
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก : Chest X-Ray	26	19	7	26.9
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด : Spirometry	26	25	1	3.8
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiometry	26	15	11	42.3
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : FBS	26	20	6	23.1

Thank you very much for your trust to give us and we hope this will make you appreciate and look forward to your attending next time.

Your sincerely

Vichai Chaturapit

Vichai Chaturapit

Medical Director

PHATARA-THONBURI HOSPITAL

32/410 M.6 Phaholyothin Rd., T.Khlongnueng, A.Klongluang, Pathumtani 12120 TEL. 0-2901-8400-8 FAX. 0-2901-8082

ผลการตรวจสุขภาพประจำปี

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครอง

ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข

วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประเภทกิจการ คัดขนาดเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหิน
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ปากจั่น
อำเภอ/เขต นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๘๔-๖๔๗๕๑๗๒

๒. ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล ราชธานี
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ - ซอย - ถนน โรจนะ ตำบล/แขวง คลองสวนพลู
อำเภอ/เขต พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๓๕-๓๓๕-๕๕๕

๓. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข

แผนก	ปัจจัยเสี่ยง	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนก (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ปกติ(คน)	ผิดปกติ (คน)	การให้การรักษา	การป้องกันตัวลูกจ้าง	การแก้ไขสภาพแวดล้อม	
คลังอยุธยา - งานตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักร - งานซ่อมบำรุง - งานทำความสะอาด - งานสำนักงาน	ทำงานเกี่ยวกับฝุ่น โดยตรวจการ X-Ray ทรวงอก (Chest X-Ray)	10	8	2		สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น	รดน้ำพรมฝุ่นรอบพื้นลานกองถ่านหิน	ติดตามและเฝ้าระวังผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
	ทำงานเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนจัด โดยตรวจคลื่นหัวใจ (EKG)	10	8	2		ปฏิบัติกลางแดดช่วงเช้า ปฏิบัติงานในร่มช่วงบ่าย	มีพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ซ่อมบำรุง	

แผนก	ปัจจัยเสี่ยง	จำนวนลูกจ้างแต่ละแผนก (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ตรวจ		การดำเนินการ			หมายเหตุ
			ปกติ (คน)	ผิดปกติ (คน)	การให้การรักษา	การป้องกันตัวลูกจ้าง	การแก้ไขสภาพแวดล้อม	
คลังอยุธยา - งานตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักร - งานซ่อมบำรุง - งานทำความสะอาด - งานสำนักงาน	ทำงานเกี่ยวกับเสียงดัง โดยตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	10	1	9		สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงาน	-	ติดตามและเฝ้าระวังผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
	ทำงานเกี่ยวกับการใช้สายตาเพ่งนาน โดยตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupational Vision Test)	10	0	10		สวมแว่นตานิรภัยขณะปฏิบัติงาน	การจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงและเหมาะสม	
	ทำงานเกี่ยวกับฝุ่น โดยตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)	10	5	5		สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น	รดน้ำพรมฝุ่นรอบพื้นลานกองถ่านหิน	
รวม		50	22	28				

ชื่อนายจ้าง.....

(นายสมเกียรติ กัณหะกุล)

ตำแหน่ง Section Manager - Coal Centers and Logistics Operation

ภาคผนวก 3-9

บันทึกสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และโรคระบบทางเดินหายใจ

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกสถิติการเจ็บป่วย ประจำปี 2568

เดือน	สถิติการลา/การเจ็บป่วย			รวม(ราย)	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
	โรคทั่วไป (ราย)	โรคระบบทางเดินหายใจ(ราย)	โรคอื่นๆ (ราย)				
มกราคม	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible] 20/3
กุมภาพันธ์	1	-	-	1	[illegible]	เอกพล.	[illegible] 20/3
มีนาคม	-	-	-	-	[illegible]	เอกพล.	[illegible] 8 เม.ย. 2568
เมษายน	-	-	-	-	[illegible]	เอกพล.	[illegible] 10 พ.ค. 2568
พฤษภาคม	1	-	-	1	[illegible]	เอกพล.	[illegible] 5 มิ.ย. 2568
มิถุนายน	-	-	-	-	[illegible]	เอกพล.	[illegible] 10 ก.ค. 2568
กรกฎาคม	-	-	-	-	[illegible]	เอกพล.12/7.	[illegible] 7 ส.ค. 25
สิงหาคม	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible] 10/9
กันยายน	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible] 7/10.
ตุลาคม	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible] 7/11
พฤศจิกายน	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible] 7/12
ธันวาคม	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible] 10/1
รวม	2	-	-	2	[illegible]		

หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติการลาป่วยของพนักงานโครงการท่าเรือแม่น้ำป่าสัก

ภาคผนวก 3-10

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

วันที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษา กันยายน 2568

ลำดับ	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	จำนวน	อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง		ไฟฉุกเฉิน		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
	อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1	สำนักงานเครื่องชั่งบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1	✓						
2	อาคารคลังสินค้าบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1	✓						
3	บริเวณท่าเทียบเรือที่1 และ 2	1	✓						
4	บริเวณท่าเทียบเรือที่ 3, 4 และ 5	1	✓						
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง								
1	สำนักงานบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	2			✓				68
2	อาคารคลังสินค้าบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	6			✓				
3	ทางขึ้นโกรก1 บริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1			✓				
4	จุดซ่อมบำรุง	2			✓				
	ไฟฉุกเฉิน								
1	สำนักงานบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1					✓		
2	สำนักงานเครื่องชั่งบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1					✓		

ผู้บันทึก

.....

นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์

หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

ผู้ตรวจสอบ

.....

นางสาวสายหยุด พีปะนะ

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพกิจกรรมการตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย เดือน กันยายน 2568

ตรวจไฟฉุกเฉินที่สำนักงาน

ตรวจไฟฉุกเฉินที่สำนักงานเครื่องชั่ง

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุสำนักงานเครื่องชั่ง

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอาคารคลังสินค้า

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุบริเวณท่าเทียบเรือ1,2

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุบริเวณท่าเทียบเรือ3,4,5

บันทึกโดย

.....

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)

หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วนงาน

อนุมัติโดย

12/10

.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด
88 หมู่ที่ 5 ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพกิจกรรมการตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย เดือน กันยายน 2568

ถังดับเพลิงสำนักงาน ถังที่1

ถังดับเพลิงสำนักงาน ถังที่2

ถังดับเพลิงคลังสินค้า 3ถังจุดที่1

ถังดับเพลิงคลังสินค้า 3ถังจุดที่2

ถังดับเพลิงบริเวณโกรก1ถัง

ถังดับเพลิงบริเวณจุดซ่อมบำรุง2 ถัง

บันทึกโดย

.....

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

อนุมัติโดย

12/10

.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

วันที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษา ธันวาคม 2568

ลำดับ	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	จำนวน	อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง		ไฟฉุกเฉิน		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
	อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1	สำนักงานเครื่องชั่งบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1	✓						
2	อาคารคลังสินค้าบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1	✓						
3	บริเวณท่าเทียบเรือที่1 และ 2	1	✓						
4	บริเวณท่าเทียบเรือที่ 3, 4 และ 5	1	✓						
	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง								
1	สำนักงานบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	2			✓				
2	อาคารคลังสินค้าบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	6			✓				
3	ทางขึ้นโกรก1 บริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1			✓				
4	จุดซ่อมบำรุง	2			✓				
	ไฟฉุกเฉิน								
1	สำนักงานบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1					✓		
2	สำนักงานเครื่องชั่งบริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด	1					✓		

ผู้บันทึก

.....

นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์

หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

ผู้ตรวจสอบ

..... 10/1

นางสาวสายหยุด พีปะนะ

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพกิจกรรมการตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย เดือน ธันวาคม 2568

ตรวจไฟฉุกเฉินที่สำนักงาน

ตรวจไฟฉุกเฉินที่สำนักงานเครื่องชั่ง

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุสำนักงานเครื่องชั่ง

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอาคารคลังสินค้า

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุบริเวณท่าเทียบเรือ1,2

ตรวจอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุบริเวณท่าเทียบเรือ3,4,5

บันทึกโดย

.....

(นางสาวณัฐวรรณวัชต์ อารยธรรมาภรณ์)

หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

ตรวจสอบโดย 10/1

.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัทธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด
88 หมู่ที่ 5 ตำบล ปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพกิจกรรมการตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย เดือน ธันวาคม 2568

ถังดับเพลิงสำนักงาน ถังที่1

ถังดับเพลิงสำนักงาน ถังที่2

ถังดับเพลิงคลังสินค้า 3ถังจุดที่1

ถังดับเพลิงคลังสินค้า 3ถังจุดที่2

ถังดับเพลิงบริเวณโกรก1ถัง

ถังดับเพลิงบริเวณจุดซ่อมบำรุง2 ถัง

บันทึกโดย

.....

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

อนุมัติโดย

.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง **ประจำเดือน** 7.9.68

ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	รายการตรวจสอบ							ปัญหา
			ตัวถัง	สายส่ง	หัวฉีด	สายรัด/สลัก	เกจวัด	ตู้เก็บถัง	การ์ด	
1	ด้านหน้าห้องเครื่องซั่ง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ด้านหน้าสำนักงานคลังสินค้า	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	ด้านข้างโรงเก็บสารปนเปื้อน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ด้านหน้าห้องควบคุมสายพาน	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7	ด้านข้างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ด้านล่างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ด้านหลังห้องขนขับรถบรรทุก (รถใหญ่	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ด้านหลังห้องเก็บสายยาง (รถเล็ก)	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่งน้ำหนักถังทุก 6 เดือน

ผู้บันทึก นรักษ์

วันที่ 1/7/68

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 1/7/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง **ประจำเดือน** ส.ค. 68

ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	รายการตรวจสอบ							ปัญหา
			ตัวถัง	สายส่ง	หัวฉีด	สายรัด/สลัก	เกจวัด	ตู้เก็บถัง	การ์ด	
1	ด้านหน้าห้องเครื่องซั่ง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ด้านหน้าสำนักงานคลังสินค้า	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	ด้านข้างโรงเก็บสารปนเปื้อน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ด้านหน้าห้องควบคุมสายพาน	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7	ด้านข้างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ด้านล่างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	ไม่ได้ติดตั้งตู้เก็บถังดับเพลิง
13	ด้านหลังห้องขนขับรถบรรทุก (รถใหญ่	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ด้านหลังห้องเก็บสายยาง (รถเล็ก)	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่งน้ำหนักถังทุก 6 เดือน

ผู้บันทึก.....

วันที่ 6/8/68

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 6/8/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กันยายน /68

ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	รายการตรวจสอบ							ปัญหา
			ตัวถัง	สายส่ง	หัวฉีด	สายรัด/สลัก	เกจวัด	ตู้เก็บถัง	การ์ด	
1	ด้านหน้าห้องเครื่องซั่ง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ด้านหน้าสำนักงานคลังสินค้า	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	ด้านข้างโรงเก็บสารปนเปื้อน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ด้านหน้าห้องควบคุมสายพาน	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7	ด้านข้างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ด้านล่างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	ไม่ได้ติดตั้งอยู่กับตัวถังดับเพลิง
13	ด้านหลังห้องขนขับรถบรรทุก (รถใหญ่	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ด้านหลังห้องเก็บสายยาง (รถเล็ก)	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่งน้ำหนักถังทุก 6 เดือน

ผู้บันทึก นวิทย์

วันที่ 2/9/68

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 2/9/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง **ประจำเดือน** ตุลาคม/68

ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	รายการตรวจสอบ							ปัญหา
			ตัวถัง	สายส่ง	หัวฉีด	สายรัด/สลัก	เกจวัด	ตู้เก็บถัง	การ์ด	
1	ด้านหน้าห้องเครื่องชั่ง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ด้านหน้าสำนักงานคลังสินค้า	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	ด้านข้างโรงเก็บสารปนเปื้อน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ด้านหน้าห้องควบคุมสายพาน	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7	ด้านข้างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ด้านล่างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	ไม่ได้ติดตั้งถังเก็บสาร
13	ด้านหลังห้องขนขับรถบรรทุก (รถใหญ่	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ด้านหลังห้องเก็บสายยาง (รถเล็ก)	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่งน้ำหนักถังทุก 6 เดือน

ผู้บันทึก ณวิศ

วันที่ 1 ตุลาคม/68

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 1/10/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง **ประจำเดือน** พฤศจิกายน / 68

ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	รายการตรวจสอบ							ปัญหา
			ตัวถัง	สายส่ง	หัวฉีด	สายรัด/สลัก	เกจวัด	ตู้เก็บถัง	การ์ด	
1	ด้านหน้าห้องเครื่องชั่ง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ด้านหน้าสำนักงานคลังสินค้า	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	ด้านข้างโรงเก็บสารปนเปื้อน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ด้านหน้าห้องควบคุมสายพาน	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7	ด้านข้างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ด้านล่างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	ด้านหลังห้องขนขับรถบรรทุก (รถใ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ด้านหลังห้องเก็บสายยาง (รถเล็ก)	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่งน้ำหนักถังทุก 6 เดือน

ผู้บันทึก ..... ผู้ตรวจสอบ .....

วันที่ 1/11/68 วันที่ 1/11/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน ธ.ค. 68

ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	ชนิด	รายการตรวจสอบ							ปัญหา
			ตัวถัง	สายส่ง	หัวฉีด	สายรัด/สลัก	เกจวัด	ตู้เก็บถัง	การ์ด	
1	ด้านหน้าห้องเครื่องซั้ง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ด้านหน้าสำนักงานคลังสินค้า	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
3	ด้านข้างโรงเก็บสารปนเปื้อน	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ด้านหน้าโรงซ่อมบำรุง	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ด้านหน้าห้องควบคุมสายพาน	คาร์บอนไดออกไซด์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
7	ด้านข้างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ด้านข้างซ้ายสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ด้านข้างขวาสายพานลำเลียง BC2	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ด้านล่างสายพานลำเลียง BC1	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	ตู้เก็บถังดับเพลิงหลุด
13	ด้านหลังห้องขนขับรถบรรทุก (รถใ	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ด้านหลังห้องเก็บสายยาง (รถเล็ก)	ผงเคมีแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ตรวจสอบน้ำหนักโดยการชั่งน้ำหนักถังทุก 6 เดือน

ผู้บันทึก [illegible]

วันที่ 2/12/68

ผู้ตรวจสอบ [illegible]

วันที่ 2/12/68

ภาคผนวก 3-11

บันทึกการตรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

บันทึกการตรวจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประจำปี 2568

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	กรกฎาคม			สิงหาคม			กันยายน			ตุลาคม			พฤศจิกายน			ธันวาคม		
				หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	เสื้อสะท้อนแสง	หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	เสื้อสะท้อนแสง	หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	เสื้อสะท้อนแสง	หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	เสื้อสะท้อนแสง	หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	เสื้อสะท้อนแสง	หมวกนิรภัย	รองเท้านิรภัย	เสื้อสะท้อนแสง
1	นายประกอบ	เงินงาม	พนักงานขับรถแมคโคร	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	นายเกษม	เงินงาม	พนักงานขับรถแมคโคร																		
3	นายเชิด	กองกลางดอน	พนักงานขับรถแมคโคร	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	นายสาธิต	เงินงาม	พนักงานขับรถแมคโคร	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	นายนรินทร์	กลิ่นจันทร์	พนักงานขับรถแมคโคร	✓		✓	—	—	—												
6	นายอำนาจ	มาประสพ	พนักงานขับรถแมคโคร	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	นายสายัณห์	ผ่องกมล	หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	นายกิจจา	เย็นใจ	ช่างซ่อมบำรุง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	นางสาวณัฐวรรณรัชต์	อารยธรรมาภรณ์	หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขนส่งทางรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
10	นายวัฒนพ	สัมมามิตร	ขับรถน้ำ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	นายพีระพงษ์	ธรรมชาติ	พนักงานกวาดถนน	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	นางทับทิม	โตยะบุตร	พนักงานกวาดลานจอด	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
13	นางอุทัย	คำอ่อน	แม่บ้านสำนักงาน	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
14	นางสาวสุณี	ชะราครุ	หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขนส่งทางเรือ													ลาออก					
15	ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา	แก้วจันดี	เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง																ลาออก		
ผู้บันทึก/วันที่				ปฏิญญา 27/8																	
ผู้ตรวจสอบ/วันที่				เอกพล 4/9																	
ผู้อนุมัติ/วันที่				12/9			12/10			12/10			7/11			7/12			10/1		

บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

รูปภาพกิจกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลเดือน กรกฎาคม 2568

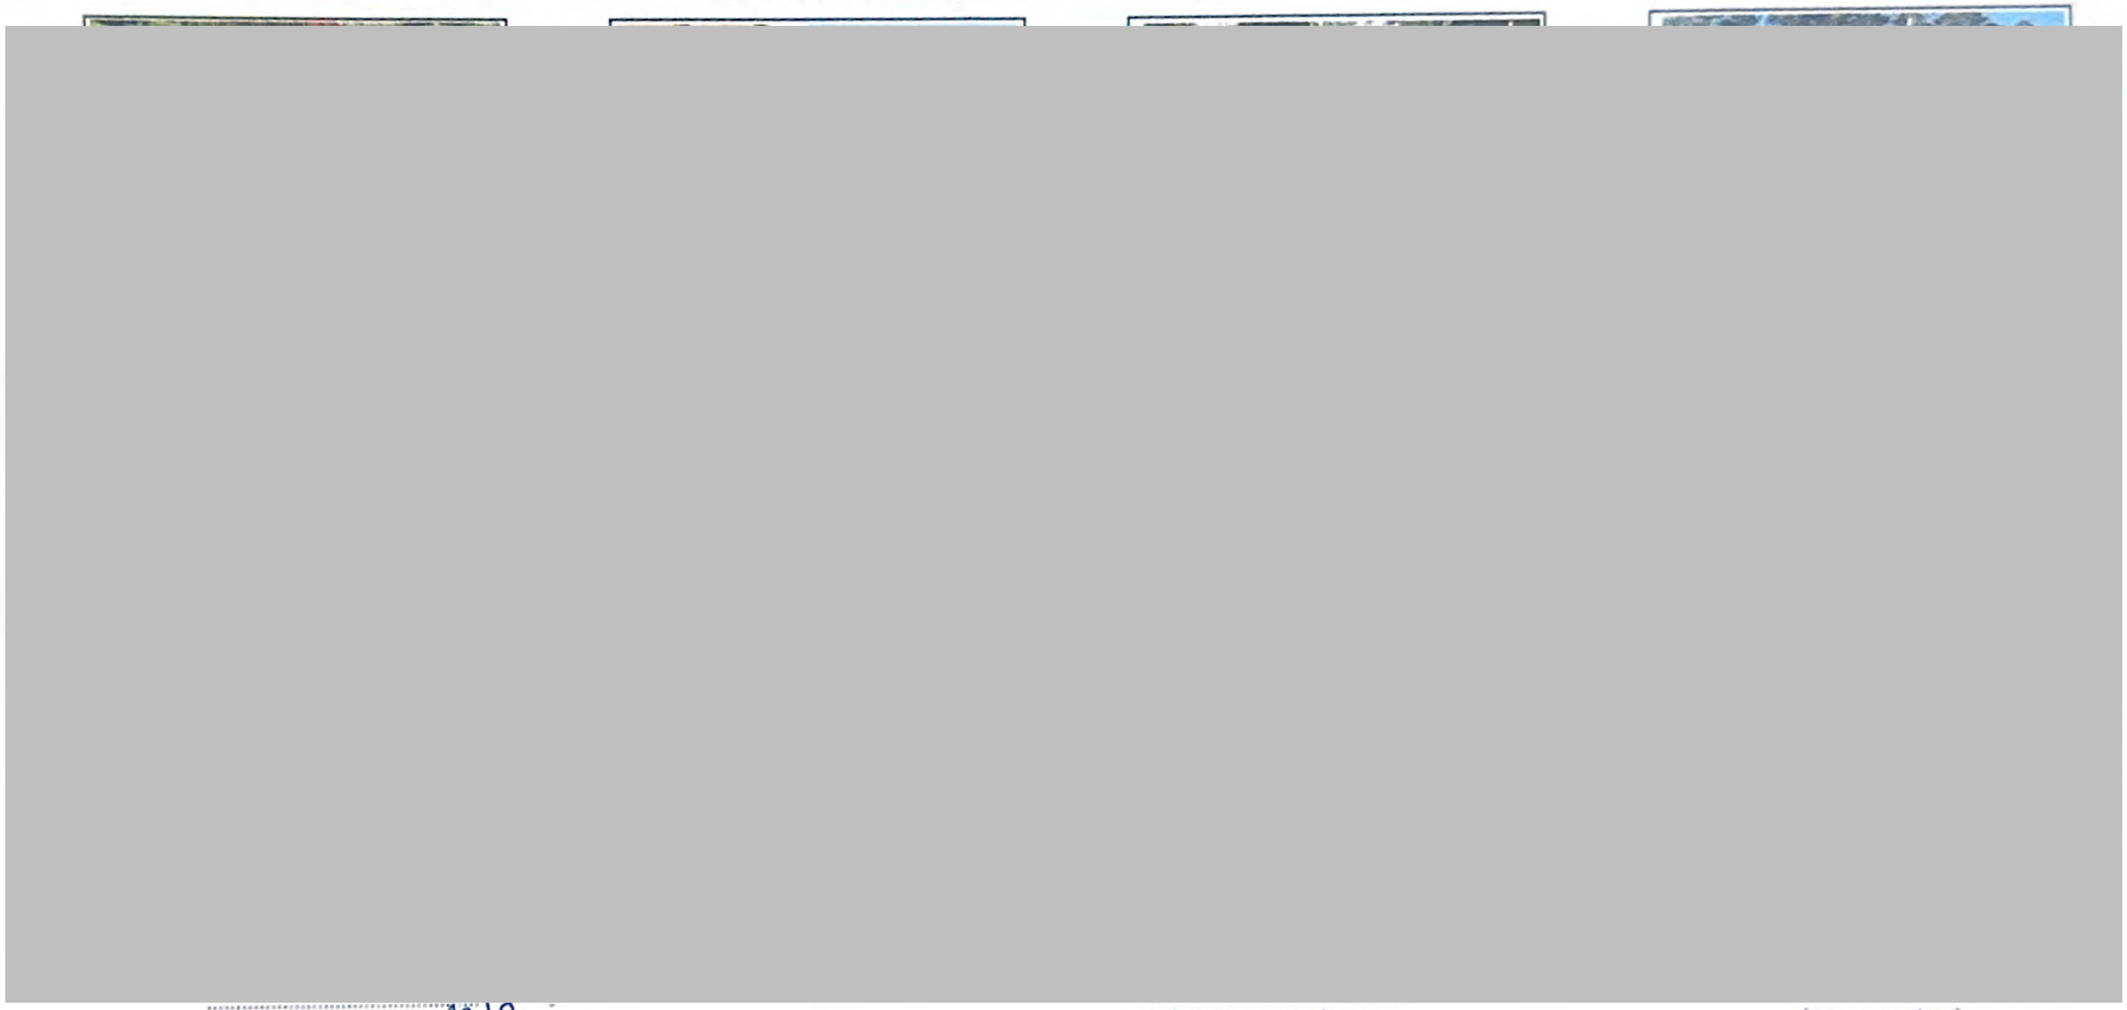

(นางสาวณัฐวรรณวัชร์ อารยธรรมาภรณ์) 29/8
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

(นายเอกพล เมธานุพักตร์)
ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

รูปภาพกิจกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลเดือน สิงหาคม 2568

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

รูปภาพกิจกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลเดือน กันยายน 2568

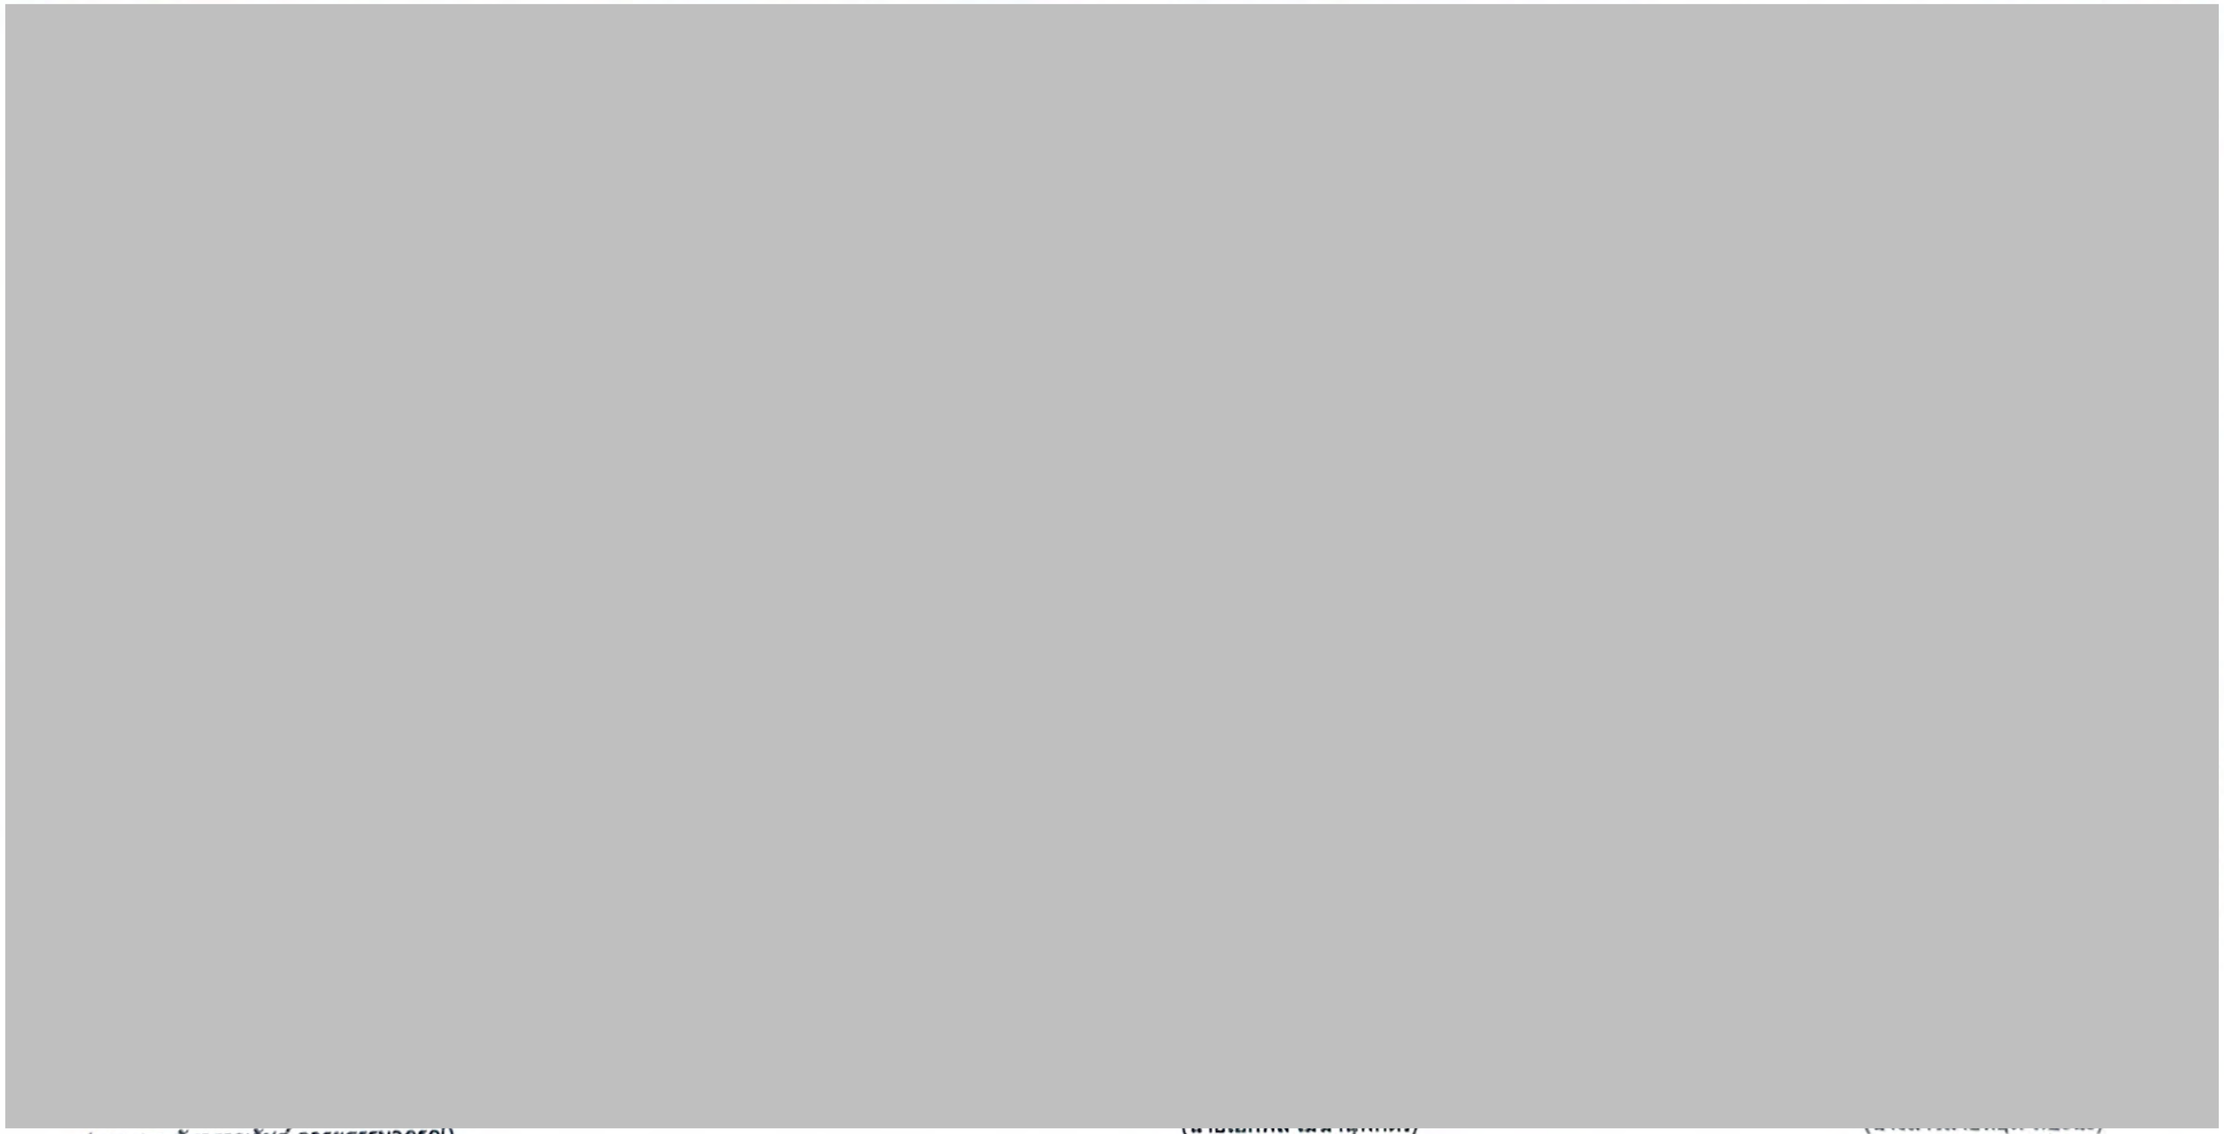

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

รูปภาพกิจกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลเดือน ตุลาคม 2568

บันทึกโดย

.....

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

ตรวจสอบโดย

.....

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

อนุมัติโดย

.....

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

รูปภาพกิจกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลเดือน พฤศจิกายน 2568

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

รูปภาพกิจกรรมการสวมใส่อุปกรณ์ส่วนบุคคลเดือน ธันวาคม 2568

(นางสาวณัฐวรรณรัชต์ อารยธรรมาภรณ์)
หัวหน้าจัดส่ง/คลังสินค้า

(นายเอกพล เมฆานุพักตร์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยงาน

(นางสาวสายหยุด ทีปะนะ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำเดือน ก.ค. 68

ลำดับ	อุปกรณ์นิรภัย	หน่วย	สถานที่				รวม		หมายเหตุ
			สนง.คลังสินค้า	ห้องเครื่องซั่ง	สนง.ซ่อมบำรุง	โรงซ่อมบำรุง	ใช้งานได้	ชำรุด	
1	**อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ**								
1.1	ตัวหมวก	ใบ	6	8	3	4	21	-	
1.2	รองในหมวก	ชิ้น	6	8	3	4	21	-	
1.3	สายรัดคาง	ชิ้น	6	8	3	4	21	-	
2	**อุปกรณ์ป้องกันดวงตา**								
2.1	แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมหรือตัด	อัน				2	2	-	
2.2	หน้ากากป้องกันใบหน้า	อัน				2	1	1	
2.3	หน้ากากเชื่อม	อัน				4	3	1	
3	**อุปกรณ์ป้องกันหู**								
3.1	ปลั๊กอุดหู	คู่				4	4	-	
3.2	ครอบหูลดเสียง	คู่				1	1	-	
4	**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการหายใจ**								
4.1	ผ้าปิดจมูกแบบมีไส้คาร์บอน	ชิ้น	30	40	40	-	110	-	
4.2	อุปกรณ์ป้องกันแบบมีไส้กรอง	ชิ้น	-		5		5	-	
5	**อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน**								
5.1	ถุงมือผ้า	คู่				41	41	-	
5.2	ถุงมือหนัง	คู่							
5.3	ถุงมือยาง	คู่		60			60	-	
6	**อุปกรณ์ป้องกันเท้า**								
6.1	รองเท้าหนังหัวเหล็ก	คู่	1	1	3	4	9	-	
6.2	รองเท้าบู๊ทยาง	คู่	1		3	4	8	-	
7	**อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง**								
7.1	เข็มขัดนิรภัย	เส้น				4	4	-	
8	เสื้อสะท้อนแสง	ตัว	6	8	3	4	21	-	

ผู้บันทึก.....

วันที่ 1/7/68

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 1/7/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำเดือน ก.ค. 68

ลำดับ	อุปกรณ์นิรภัย	หน่วย	สถานที่				รวม		หมายเหตุ
			สนง.คลังสินค้า	ห้องเครื่องชั่ง	สนง.ซ่อมบำรุง	โรงซ่อมบำรุง	ใช้งานได้	ชำรุด	
1	**อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ**								
1.1	ตัวหมวก	ใบ	6	8	3	4	21	-	
1.2	รองในหมวก	ชิ้น	6	8	3	4	21	-	
1.3	สายรัดคาง	ชิ้น	6	8	3	4	21	-	
2	**อุปกรณ์ป้องกันดวงตา**								
2.1	แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมหรือตัด	อัน				2	2	-	
2.2	หน้ากากป้องกันใบหน้า	อัน				2	1	1	
2.3	หน้ากากเชื่อม	อัน				4	3	1	
3	**อุปกรณ์ป้องกันหู**								
3.1	ปลั๊กอุดหู	คู่				4	4	-	
3.2	ครอบหูลดเสียง	คู่				1	1	-	
4	**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการหายใจ**								
4.1	ผ้าปิดจมูกแบบมีไส้คาร์บอน	ชิ้น	50	20	29	-	99	-	
4.2	อุปกรณ์ป้องกันแบบมีไส้กรอง	ชิ้น			5		5	-	
5	**อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน**								
5.1	ถุงมือผ้า	คู่				23	23	-	
5.2	ถุงมือหนัง	คู่				4	2	2	
5.3	ถุงมือยาง	คู่		50			50	-	
6	**อุปกรณ์ป้องกันเท้า**								
6.1	รองเท้าหนังหัวเหล็ก	คู่	1	1	3	4	9	-	
6.2	รองเท้าบู๊ทยาง	คู่	1		3	4	8	-	
7	**อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง**								
7.1	เข็มขัดนิรภัย	เส้น				4	4	-	
8	เสื้อสะท้อนแสง	ตัว	6	8	3	4	21	-	

ผู้บันทึก.....

วันที่ 1/8/68

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 1/8/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำเดือน ก.ย. 2568

ลำดับ	อุปกรณ์นิรภัย	หน่วย	สถานที่				รวม		หมายเหตุ
			สนง.คลังสินค้า	ห้องเครื่องชั่ง	สนง.ซ่อมบำรุง	โรงซ่อมบำรุง	ใช้งานได้	ชำรุด	
1	**อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ**								
1.1	ตัวหมวก	ใบ	6	8	7	4	25	-	
1.2	รองในหมวก	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
1.3	สายรัดคาง	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
2	**อุปกรณ์ป้องกันดวงตา**								
2.1	แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมหรือตัด	อัน				2	2	-	
2.2	หน้ากากป้องกันใบหน้า	อัน				2	1	1	
2.3	หน้ากากเชื่อม	อัน				4	3	1	
2.4	แว่นตานิรภัย	อัน			9		9	-	
3	**อุปกรณ์ป้องกันหู**								
3.1	ปลั๊กอุดหู	คู่				4	4	-	
3.2	ครอบหูลดเสียง	คู่				1	1	-	
4	**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการหายใจ**								
4.1	ผ้าปิดจมูกแบบมีไส้คาร์บอน	ชิ้น	40	10	40	-	90	-	
4.2	อุปกรณ์ป้องกันแบบมีไส้กรอง	ชิ้น			5		5	-	
5	**อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน**								
5.1	ถุงมือผ้า	คู่				5	5	-	
5.2	ถุงมือหนัง	คู่				4	2	2	
5.3	ถุงมือยาง	คู่		150			150	-	
6	**อุปกรณ์ป้องกันเท้า**								
6.1	รองเท้าหนังหัวเหล็ก	คู่	1	1	3	4	9	-	
6.2	รองเท้าบู๊ทยาง	คู่	1		3	4	8	-	
7	**อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง**								
7.1	เข็มขัดนิรภัย	เส้น				4	4	-	
8	เสื้อสะท้อนแสง	ตัว	6	8	10	4	28	-	

ผู้บันทึก.....

วันที่ 1/9/68

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 1/9/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ประจำเดือน ต.ค. 2568

ลำดับ	อุปกรณ์นิรภัย	หน่วย	สถานที่				รวม		หมายเหตุ
			สนง.คลังสินค้า	ห้องเครื่องชั่ง	สนง.ซ่อมบำรุง	โรงซ่อมบำรุง	ใช้งานได้	ชำรุด	
1	**อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ**								
1.1	ตัวหมวก	ใบ	6	8	7	4	25	-	
1.2	รองในหมวก	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
1.3	สายรัดคาง	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
2	**อุปกรณ์ป้องกันดวงตา**								
2.1	แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมหรือตัด	อัน				2	2	-	
2.2	หน้ากากป้องกันไบหน้า	อัน				2	1	1	
2.3	หน้ากากเชื่อม	อัน				4	3	1	
2.4	แว่นตานิรภัย	อัน			9		9	-	
3	**อุปกรณ์ป้องกันหู**								
3.1	ปลั๊กอุดหู	คู่				4	4	-	
3.2	ครอบหูลดเสียง	คู่				1	1	-	
4	**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการหายใจ**								
4.1	ผ้าปิดจมูกแบบมีไส้คาร์บอน	ชิ้น	32	5	54	-	91	-	
4.2	อุปกรณ์ป้องกันแบบมีไส้กรอง	ชิ้น	-		5		5	-	
5	**อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน**								
5.1	ถุงมือผ้า	คู่				117	117	-	
5.2	ถุงมือหนัง	คู่				4	2	2	
5.3	ถุงมือยาง	คู่		70			70	-	
6	**อุปกรณ์ป้องกันเท้า**								
6.1	รองเท้าหนังหัวเหล็ก	คู่	1	1	3	4	9	-	
6.2	รองเท้าบู๊ทยาง	คู่	1		3	4	8	-	
7	**อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง**								
7.1	เข็มขัดนิรภัย	เส้น				4	4	-	
8	เสื้อสะท้อนแสง	ตัว	6	8	10	4	28	-	

ผู้บันทึก.....

วันที่ 1/10/68

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 1/10/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำเดือน พฤ. 2568

ลำดับ	อุปกรณ์นิรภัย	หน่วย	สถานที่				รวม		หมายเหตุ
			สนง.คลังสินค้า	ห้องเครื่องซั่ง	สนง.ซ่อมบำรุง	โรงซ่อมบำรุง	ใช้งานได้	ชำรุด	
1	**อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ**								
1.1	ตัวหมวก	ใบ	6	8	7	4	25	-	
1.2	รองในหมวก	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
1.3	สายรัดคาง	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
2	**อุปกรณ์ป้องกันดวงตา**								
2.1	แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมหรือตัด	อัน				2	2	-	
2.2	หน้ากากป้องกันใบหน้า	อัน				2	1	1	
2.3	หน้ากากเชื่อม	อัน				4	3	1	
3	**อุปกรณ์ป้องกันหู**								
3.1	ปลั๊กอุดหู	คู่				4	4	-	
3.2	ครอบหูลดเสียง	คู่				1	1	-	
4	**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการหายใจ**								
4.1	ผ้าปิดจมูกแบบมีไส้คาร์บอน	ชิ้น	25	10	35	-	70	-	
4.2	อุปกรณ์ป้องกันแบบมีไส้กรอง	ชิ้น	-		5		5		
5	**อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน**								
5.1	ถุงมือผ้า	คู่				95	95	-	
5.2	ถุงมือหนัง	คู่				4	2	2	
5.3	ถุงมือยาง	คู่		110			110	-	
6	**อุปกรณ์ป้องกันเท้า**								
6.1	รองเท้าหนังหัวเหล็ก	คู่	1	1	3	4	9	-	
6.2	รองเท้าบู๊ทยาง	คู่	1		3	4	8	-	
7	**อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง**								
7.1	เข็มขัดนิรภัย	เส้น				4	4	-	
8	เสื้อสะท้อนแสง	ตัว	6	8	10	4	28	-	

ผู้บันทึก.....

วันที่ 1/11/68

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 1/11/68

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คลังสินค้าอยุธยา

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำเดือน 9. ก.ย. 2568

ลำดับ	อุปกรณ์นิรภัย	หน่วย	สถานที่				รวม		หมายเหตุ
			สนง.คลังสินค้า	ห้องเครื่องซัง	สนง.ซ่อมบำรุง	โรงซ่อมบำรุง	ใช้งานได้	ชำรุด	
1	**อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ**								
1.1	ตัวหมวก	ใบ	6	8	7	4	25	-	
1.2	รองในหมวก	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
1.3	สายรัดคาง	ชิ้น	6	8	7	4	25	-	
2	**อุปกรณ์ป้องกันดวงตา**								
2.1	แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมหรือตัด	อัน				2	2	-	
2.2	หน้ากากป้องกันใบหน้า	อัน				2	1	1	
2.3	หน้ากากเชื่อม	อัน				4	3	1	
3	**อุปกรณ์ป้องกันหู**								
3.1	ปลั๊กอุดหู	คู่				4	4	-	
3.2	ครอบหูลดเสียง	คู่				1	1	-	
4	**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการหายใจ**								
4.1	ผ้าปิดจมูกแบบมีไส้คาร์บอน	ชิ้น	20	5	-	-	25	-	
4.2	อุปกรณ์ป้องกันแบบมีไส้กรอง	ชิ้น	-		5		5	-	
5	**อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน**								
5.1	ถุงมือผ้า	คู่				80	80	-	
5.2	ถุงมือหนัง	คู่				4	2	2	
5.3	ถุงมือยาง	คู่		70			70	-	
6	**อุปกรณ์ป้องกันเท้า**								
6.1	รองเท้าหนังหัวเหล็ก	คู่	1	1	3	4	9	-	
6.2	รองเท้าบู๊ทยาง	คู่	1		3	4	8	-	
7	**อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง**								
7.1	เข็มขัดนิรภัย	เส้น				4	4	-	
8	เสื้อสะท้อนแสง	ตัว	6	8	10	4	28	-	

ผู้บันทึก.....

วันที่ 2/12/68

ผู้ตรวจสอบ.....

วันที่ 2/12/68

ภาคผนวก 3-12

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชน

GPS..... No.....

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชน (ผู้นำชุมชน)

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ การรับรู้ และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งของโครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ตอนที่ 2 : สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ตอนที่ 3 : ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน

ตอนที่ 4 : การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค

ตอนที่ 5 : สภาพปัญหาที่ชุมชนได้รับ

ส่วนที่ 6 : การรับรู้ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อโครงการ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นของท่าน ที่ปรากฏในแบบสอบถามชุดนี้ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในลักษณะของการประมวลผลและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์).....

ตำแหน่ง.....

อยู่บ้านเลขที่.....**ซอย**.....**ถนน**.....

หมู่ / ชุมชน.....**ตำบล**.....

อำเภอ.....**จังหวัด** พระนครศรีอยุธยา **หมายเลขโทรศัพท์**.....

ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ เรียบร้อย และ ☐ **ยินยอม** ☐ **ไม่ยินยอม** ให้บริษัทที่ปรึกษาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัมภาษณ์

วันที่.....

ผู้สัมภาษณ์.....**วัน / เดือน / ปี**.....

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 ตำแหน่ง

☐ (1) กำนันตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

☐ (2) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

☐ (3) ประธานชุมชน..... หมู่ที่..... ตำบล.....
อำเภอ..... จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

1.2 ระยะเวลา**ดำรงตำแหน่ง**..... ปี } กรณีที่ < 6 เดือนให้ปัดลง
1.3 ปัจจุบันท่านมีอายุ..... ปี } กรณีที่ ≥ 6 เดือนให้ปัดขึ้น

1.4 เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด

☐ (0) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (1) ประถมศึกษา

☐ (2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

☐ (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ☐ (5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา

☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท

☐ (8) ปริญญาเอก ☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

1.6 ภูมิลำเนา

☐ (0) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน ☐ (1) ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น (ระบุ).....

ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้

☐ (0) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน ☐ (1) น้อยกว่า 1 ปี

☐ (2) 1 - 3 ปี ☐ (3) 4 - 6 ปี

☐ (4) 7 - 9 ปี ☐ (5) 10 - 12 ปี

☐ (6) 13 - 15 ปี ☐ (7) มากกว่า 15 ปี

1.7 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นหรือไม่

☐ (0) ไม่คิดที่จะย้าย ☐ (1) คิดที่จะย้าย เพราะ.....

1.8 อาชีพหลักของท่าน (อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในรอบปี)

☐ (1) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ (2) พนักงาน / ลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน

☐ (3) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ☐ (6) รับจ้างทั่วไป (ระบุ).....

☐ (7) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ระบุ)..... ☐ (8) ค้าขาย (ระบุ).....

☐ (9) เกษตรกรรม (ระบุ)..... ☐ (10) ประมง / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระบุ).....

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 2 : สภาพเศรษฐกิจและสังคม

2.1 การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชนตั้งเป็นหมู่บ้านมาแล้วประมาณ.....ปี

2.2 ลักษณะชุมชน

☐ (1) ชุมชนชนบท ☐ (2) กึ่งเมืองกึ่งชนบท ☐ (3) ชุมชนเมือง

2.3 ลักษณะของการตั้งบ้านเรือนในชุมชน

☐ (1) การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม ☐ (2) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย ☐ (3) ลักษณะหมู่บ้านจัดสรร

2.4 ลักษณะของครอบครัวในชุมชน แบ่งเป็น

ครอบครัวเดี่ยว (คืออยู่กันเฉพาะ พ่อ - แม่ - ลูก) ประมาณร้อยละ.....

ครอบครัวขยาย (คือในครัวเรือน พ่อ - แม่ - ลูก และญาติ ๆ อยู่รวมกัน) ประมาณร้อยละ.....

2.5 จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในชุมชน

ประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์) รวม.....คน เป็นชาย.....คน เป็นหญิง.....คน

ประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในชุมชน (ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในชุมชน) ประมาณ.....คน

จำนวนครัวเรือน.....ครัวเรือน

เป็นครัวเรือนดั้งเดิม ร้อยละ.....ครัวเรือนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ร้อยละ.....

2.6 การประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย ประมาณร้อยละ.....

พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน ประมาณร้อยละ.....

รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณร้อยละ.....

รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ.....

รับจ้าง (ระบุ)..... ประมาณร้อยละ.....

รับจ้าง (ระบุ)..... ประมาณร้อยละ.....

รับจ้าง (ระบุ)..... ประมาณร้อยละ.....

เกษตรกรรม (ระบุ)..... ประมาณร้อยละ.....

ประมง / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระบุ)..... ประมาณร้อยละ.....

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประมาณร้อยละ.....

ว่างงาน / ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประมาณร้อยละ.....

อื่น ๆ (ระบุ)..... ประมาณร้อยละ.....

2.7 **รายได้เฉลี่ย**ของครัวเรือนในหมู่บ้านประมาณ.....บาท / เดือน / ครัวเรือน

2.8 **รายจ่ายเฉลี่ย**ของครัวเรือนในหมู่บ้านประมาณ.....บาท / เดือน / ครัวเรือน

2.9 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน แบ่งเป็น ครัวเรือนที่มีฐานะดีประมาณร้อยละ.....

มีฐานะปานกลางมีประมาณร้อยละ.....และที่มีฐานะยากจนมีประมาณร้อยละ.....

2.10 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของชุมชน (การเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพ แหล่งรายได้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่ สภาพสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และอื่น ๆ

☐ (0) ไม่เปลี่ยนแปลง

☐ (1) เปลี่ยนแปลง (ระบุ).....

2.11 สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน

☐ (0) ไม่มีปัญหา ☐ (1) ปัญหา

กรณีที่ตอบว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจ (**ตอบมากกว่า 1 ข้อ**)

☐ (1) รายได้ไม่แน่นอน ☐ (2) ที่ทำกินน้อยไม่เพียงพอ

☐ (3) มีการจ้างงานในพื้นที่น้อยลง ☐ (4) ค่าแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำ

☐ (1) อื่น ๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 3 : ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน

3.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร

☐ (1) มีความสัมพันธ์เหมือนเครือญาติ ☐ (2) ให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว

☐ (3) ต่างคนต่างอยู่ ☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

3.2 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีความผูกพันกันมากน้อยเพียงใด

☐ (1) น้อย ☐ (2) ค่อนข้างน้อย ☐ (3) พอสมควร ☐ (4) ค่อนข้างมาก ☐ (5) มาก

3.3 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด

☐ (1) น้อย ☐ (2) ค่อนข้างน้อย ☐ (3) พอสมควร ☐ (4) ค่อนข้างมาก ☐ (5) มาก

3.4 ชุมชน / หมู่บ้านมีการจัดประชุมในหมู่บ้านหรือจัดประชาคมหมู่บ้านมากน้อยเพียงใด

☐ (0) ไม่มี ☐ (1) จัดประชุม ปีละ 1 - 3 ครั้ง

☐ (2) จัดประชุม ปีละ 4 - 6 ครั้ง ☐ (3) จัดประชุมมากกว่า ปีละ 6 ครั้ง

3.5 เมื่อมีการจัดประชุมในหมู่บ้านหรือจัดประชาคมหมู่บ้านคนในชุมชน / หมู่บ้านเข้าร่วมมากน้อยเพียงใด

☐ (1) ทุกครั้ง ☐ (2) บ่อยครั้ง ☐ (3) นาน ๆ ครั้ง ☐ (4) ไม่เคยเข้าร่วม

3.6 คนในชุมชน / หมู่บ้านของท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้าน / ชุมชนมากน้อยเพียงใด

☐ (1) ทุกครั้ง ☐ (2) บ่อยครั้ง ☐ (3) นาน ๆ ครั้ง ☐ (4) ไม่เคยเข้าร่วม

3.7 คนในหมู่บ้านของท่านเข้าร่วมงานบุญ / งานประเพณีในชุมชน มากน้อยเพียงใด

☐ (1) ทุกครั้ง ☐ (2) บ่อยครั้ง ☐ (3) นาน ๆ ครั้ง ☐ (4) ไม่เคยเข้าร่วม

3.8 โดยรวมท่านพอใจกับชุมชนของท่านหรือไม่

☐ (1) พอใจ เพราะ.....

.....

☐ (2) ไม่พอใจ เพราะ.....

.....

ตอนที่ 4 : การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค

4.1 การใช้น้ำ

การใช้ประโยชน์	(1) น้ำประปา	(2) บ่อน้ำตื้น	(3) น้ำบาดาล	(4) น้ำฝน	(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	(8) คลองชลประทาน	(99) อื่น ๆ (ระบุ).....
น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)									
น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)									
น้ำเพื่อการเกษตร									
น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง									

4.2 ปัญหาการใช้น้ำ

การใช้ประโยชน์	(1) ไม่มีปัญหา	(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	(99) อื่น ๆ (ระบุ).....	ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา				
						(1) ตลอดเวลา	(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	(99) อื่น ๆ (ระบุ).....
น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)										
น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)										
น้ำเพื่อการเกษตร										
น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง										

4.3 ชุมชนของท่านได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจะบริโภค หรือไม่

☐ (1) ไม่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ / น้ำสะอาดปลอดภัย ☐ (2) เครื่องกรอง

☐ (3) ต้ม ☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.4 ชุมชนของท่านใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด

☐ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ☐ (2) ปั่นไฟฟ้า / ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.5 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าหรือไม่

☐ (0) ไม่มี

☐ (1) มี ลักษณะปัญหา

☐ (1.1) ไฟตกบ่อยครั้ง ☐ (1.2) ไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว

☐ (1.99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.6 ชุมชนของท่านมีวิธีการจัดการและการระบายน้ำเสียอย่างไร

☐ (1) ระบายลงบริเวณใกล้เคียง / ให้ซึมลงดิน ☐ (2) ระบายลงท่อสาธารณะโดยตรง

☐ (3) ระบายลงแม่น้ำ / คลอง / หนองน้ำ ☐ (4) ผ่านการกรองเศษขยะก่อนระบายลงท่อสาธารณะ

☐ (5) ระบายลงท่อพักน้ำที่ทำขึ้นเอง ☐ (6) ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.7 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านการจัดการและการระบายน้ำเสีย หรือไม่

☐ (0) ไม่มี

☐ (1) มี ลักษณะปัญหา (ระบุ).....

4.8 ชุมชนของท่านมีการกำจัดขยะ อย่างไร

☐ (1) ขุดหลุมฝัง ☐ (2) เผา

☐ (3) นำขยะไปไว้จุดทิ้งขยะเอง ☐ (4) หน่วยงานจัดเก็บ.....ครั้ง / สัปดาห์

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.9 ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านการกำจัดขยะ หรือไม่

☐ (0) ไม่มี

☐ (1) มี ลักษณะปัญหา (*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ*)

☐ (1.1) ระยะเวลาในการจัดเก็บนานเกินไป ☐ (1.2) ขยะล้น / ภาชนะที่รองรับไม่เพียงพอ

☐ (1.99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.10 ปัจจุบันชุมชนของท่านเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดบ่อยมากที่สุด

☐ (1) จักรยาน / รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ☐ (2) รถยนต์ส่วนตัว

☐ (3) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้าง ☐ (4) เรือ / สัญจรทางน้ำ

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.11 ปัญหาที่พบในการเดินทาง / สัญจรในพื้นที่ (*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ*)

☐ (1) ผิวถนนชำรุด / ขรุขระ ☐ (2) ปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน (เช้า / เย็น)

☐ (3) เกิดอุบติเหตุบ่อยครั้ง ☐ (4) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้างมีน้อย ไม่เพียงพอ

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.12 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจาก 3 ปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไร

☐ (0) ไม่เปลี่ยนแปลง

☐ (1) เปลี่ยนแปลง

☐ (1.1) ดีขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ).....

.....

.....

☐ (1.2) แย่ลง สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ).....

.....

.....

ตอนที่ 5 : สภาพปัญหาที่ชุมชนได้รับ

5.1 ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2568) การดำเนินงานของ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ในด้านสังคม การประกอบอาชีพ ภัยคุกคาม และมลพิษสิ่งแวดล้อม หรือไม่

☐ (0) ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน (ข้ามไปตอนที่ 6)

☐ (1) มีผลกระทบต่อชุมชน (ตอบข้อ 5.2)

☐ (2) ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ (ข้ามไปตอนที่ 6)

5.2 กรณีการดำเนินงาน *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โปรดระบุผลกระทบที่ได้รับ

ลักษณะผลกระทบ	ผลกระทบ		แหล่งที่มา / สาเหตุ	ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
	ไม่ได้รับ	ได้รับ		น้อย	ปานกลาง	มาก	กลางวัน	กลางคืน	ไม่แน่นอน
ด้านสังคมและภัยคุกคาม									
- แรงงานต่างด้าว / ผิดกฎหมาย									
- การลักขโมย									
- อาชญากรรม									
- การพนัน									
- ชุมชนแออัด									
- ยาเสพติด									
- ความรุนแรงในสังคม									
- อุบัติเหตุ									
- การคุกคามทางเพศ									
- การค้ามนุษย์									
- อื่น ๆ (ระบุ).....									
ด้านการประกอบอาชีพ									
- การจ้างงานเพิ่มขึ้น									
- การจ้างงานลดลง									
- รายได้เพิ่มขึ้น									
- รายได้ลดลง									
- สูญเสียอาชีพ									
- อื่น ๆ (ระบุ).....									
- อื่น ๆ (ระบุ).....									

ลักษณะผลกระทบ	ผลกระทบ		แหล่งที่มา / สาเหตุ	ระดับผลกระทบ			ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
	ไม่ได้รับ	ได้รับ		น้อย	ปานกลาง	มาก	กลางวัน	กลางคืน	ทั้งกลางวันและกลางคืน
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม									
- ฝุ่นละออง									
- เขม่าควัน / ควันไฟ									
- น้ำเสีย									
- คราบน้ำมัน									
- เสียงดังรบกวน									
- แรงสั่นสะเทือน									
- กลิ่นเหม็น									
- การกัดเซาะตลิ่ง / ตลิ่งพัง									
- ของเสีย / ขยะมูลฝอย									
- การจราจรติดขัด / อุบัติเหตุ									
- กีดขวางการสัญจรทางน้ำ									
- อื่น ๆ (ระบุ).....									

ตอนที่ 6 : การรับรู้ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อโครงการ

6.1 ท่านรู้จัก / เคยรับรู้เกี่ยวกับ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่

☐ (0) ไม่รู้จัก / ไม่เคยรับรู้

☐ (1) รู้จัก / เคยรับรู้ เนื่องจาก.....

6.2 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่

☐ (0) ไม่เคยทราบ

☐ (1) เคยทราบมาก่อน (*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ*)

☐ (1.1) กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน ☐ (1.2) สมาชิกในครอบครัว / ญาติ

☐ (1.3) เพื่อนบ้าน ☐ (1.4) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ / พนักงานของท่าเรือฯ

☐ (1.99) อื่น ๆ (ระบุ).....

6.3 ท่านมีความวิตกกังวลจากการดำเนินกิจกรรมของ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่ อย่างไร

☐ (0) ไม่มีความวิตกกังวล

☐ (1) มีความวิตกกังวล (ระบุ).....

.....

.....

6.4 ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่ อย่างไร

☐ (0) ไม่มี / ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ (1) ผลกระทบด้านบวก

☐ (2) ผลกระทบด้านลบ ☐ (3) มีทั้งด้านบวกและด้านลบ

กรณีที่ได้รับผลกระทบ โปรดระบุลักษณะของผลกระทบที่ได้รับ

.....

.....

6.5 ในภาพรวมท่านคิดว่า การดำเนินกิจกรรมของ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* ส่งผลอย่างไรต่อชุมชน / สังคมส่วนรวม

☐ (1) มีผลดีมากกว่าผลเสีย ☐ (2) มีผลเสียมากกว่าผลดี

☐ (3) มีผลดีและผลเสียใกล้เคียงกัน ☐ (4) ไม่แน่ใจ

เหตุผล / สาเหตุ.....

.....

.....

ข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติมต่อ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด*

☐ (0) ไม่มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม

☐ (1) มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม (ระบุ).....

.....

.....

***** ขอขอบคุณ สำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *****

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจและความคิดเห็นของประชาชน (ครัวเรือน)

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ การรับรู้ และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งของโครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และสภาพทั่วไปทางสังคม

ตอนที่ 2 : ลักษณะทางเศรษฐกิจ

ตอนที่ 3 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

ตอนที่ 4 : ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน

ส่วนที่ 5 : การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค

ตอนที่ 6 : การรับรู้ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อโครงการ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลและความคิดเห็นของท่าน ที่ปรากฏในแบบสอบถามชุดนี้ จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทที่ปรึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในลักษณะของการประมวลผลและนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยมิได้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

ข้าพเจ้า (ชื่อ - สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์).....

อยู่บ้านเลขที่.....**ซอย**.....**ถนน**.....

หมู่ / ชุมชน.....**ตำบล**.....

อำเภอ.....**จังหวัด** พระนครศรีอยุธยา **หมายเลขโทรศัพท์**.....

ระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการ ☐ (1) ระยะประชิด (ติดโครงการ)

☐ (2) ระยะใกล้ (ระยะมากกว่า 0 ถึง 3 กิโลเมตร)

☐ (3) ระยะไกล (ระยะมากกว่า 3 ถึง 5 กิโลเมตร)

ได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ เรียบร้อย และ ☐ **ยินยอม** ☐ **ไม่ยินยอม** ให้บริษัทที่ปรึกษาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ให้สัมภาษณ์

วันที่.....

ผู้สัมภาษณ์.....**วัน / เดือน / ปี**.....

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และสภาพทั่วไปทางสังคม

1.1 เพศ

☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

1.2 ปัจจุบันท่านมีอายุ.....ปี

1.3 สถานภาพในครัวเรือน

☐ (1) หัวหน้าครัวเรือน ☐ (2) คู่สมรส

☐ (3) บุคคลอื่นในครัวเรือนที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือน โดยมีสถานภาพเป็น.....

1.4 สถานภาพสมรส

☐ (1) โสด ☐ (2) สมรส

☐ (3) หย่า / แยกกันอยู่ / หม้าย ☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด

☐ (0) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (1) ประถมศึกษา

☐ (2) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

☐ (4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ☐ (5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา

☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท

☐ (8) ปริญญาเอก ☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

1.6 จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่รวมกันในปัจจุบัน

จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวเองด้วย) จำนวน.....คน

ชาย.....คน หญิง.....คน

(1) ประกอบอาชีพ.....คน (2) ว่างงาน / ไม่ประกอบอาชีพ.....คน

(3) กำลังศึกษา.....คน (4) เด็กทารก / เด็กเล็ก.....คน

(5) ผู้สูงอายุ.....คน (6) ผู้พิการ.....คน

(99) อื่น ๆ (ระบุ).....คน

1.7 ภูมิลำเนา

☐ (0) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน ☐ (1) ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น (ระบุ).....

ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้

☐ (0) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน ☐ (1) น้อยกว่า 1 ปี

☐ (2) 1 - 3 ปี ☐ (3) 4 - 6 ปี

☐ (4) 7 - 9 ปี ☐ (5) 10 - 12 ปี

☐ (6) 13 - 15 ปี ☐ (7) มากกว่า 15 ปี

1.8 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นหรือไม่

☐ (0) ไม่คิดที่จะย้าย ☐ (1) คิดที่จะย้าย เพราะ.....

ตอนที่ 2 : ลักษณะทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน (อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในรอบปี)

☐ (0) ไม่ได้ประกอบอาชีพ / ว่างงาน (รายได้มาจากบุตร หลาน ญาติ พี่ น้อง ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน / เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ)

☐ (1) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ (2) พนักงาน / ลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน

☐ (3) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ☐ (4) รับจ้างทั่วไป (ระบุ).....

☐ (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ระบุ)..... ☐ (6) ค้าขาย (ระบุ).....

☐ (7) เกษตรกรรม (ระบุ)..... ☐ (8) ข้าราชการบำนาญ

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

2.2 ครัวเรือนของท่านมีแหล่งรายได้เสริมหรือไม่

☐ (0) ไม่ได้แหล่งรายได้เสริม

☐ (1) มีแหล่งรายได้เสริม ได้แก่ .....

2.4 ท่านคิดว่ารายได้เพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่

☐ (1) เพียงพอและมีเหลือเก็บออม ☐ (2) เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บออม

☐ (3) ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้ ☐ (4) ไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมจาก.....

2.5 ครัวเรือนของท่านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย หรือไม่

☐ (0) ไม่มี

☐ (1) มี ได้แก่ (**ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ**)

☐ (1.1) รายได้น้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ☐ (1.2) ตกงาน / ไม่มีงานทำ

☐ (1.3) ไม่มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ ☐ (1.4) มีหนี้สินเกินกำลังความสามารถในการจ่ายคืน

☐ (1.99) อื่น ๆ (ระบุ).....

ตอนที่ 3 : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

3.1 ท่าน / สมาชิกในครัวเรือน ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง หรือไม่

☐ (0) ไม่ได้ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง (*ข้ามไปตอนที่ 4*)

☐ (1) ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

3.2 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง.....ปี

3.3 การเป็นสมาชิก / กลุ่ม / องค์กรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

☐ (0) ไม่ได้เป็นสมาชิก / กลุ่ม / องค์กรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

☐ (1) เป็นสมาชิก / กลุ่ม / องค์กร (ระบุ).....

3.4 ประเภทการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

☐ (1) หา / จับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำ บริเวณ (ระบุ) .....

☐ (2) รับจ้างเพาะเลี้ยงสัตว์ บริเวณ (ระบุ).....

☐ (3) เจ้าของกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณ (ระบุ).....

3.5 ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

☐ (0) ไม่มีปัญหา

☐ (1) มีปัญหา ได้แก่.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ตอนที่ 4 : ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน

4.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร

☐ (1) มีความสัมพันธ์เหมือนเครือญาติ ☐ (2) ให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว

☐ (3) ต่างคนต่างอยู่ ☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

4.3 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด

☐ (1) น้อย ☐ (2) ค่อนข้างน้อย ☐ (3) พอสมควร ☐ (4) ค่อนข้างมาก ☐ (5) มาก

4.6 *ท่าน / สมาชิกในครัวเรือน* ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้าน / ชุมชนมากน้อยเพียงใด

☐ (1) ทุกครั้ง ☐ (2) บ่อยครั้ง ☐ (3) นาน ๆ ครั้ง ☐ (4) ไม่เคยเข้าร่วม

4.7 *ท่าน / สมาชิกในครัวเรือน* เข้าร่วมงานบุญ / งานประเพณีในชุมชน มากน้อยเพียงใด

☐ (1) ทุกครั้ง ☐ (2) บ่อยครั้ง ☐ (3) นาน ๆ ครั้ง ☐ (4) ไม่เคยเข้าร่วม

ตอนที่ 5 : การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค

5.1 การใช้น้ำ

การใช้ประโยชน์	**(1) น้ำประปา**	**(2) บ่อน้ำตื้น**	**(3) น้ำบาดาล**	**(4) น้ำฝน**	**(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ**	**(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด**	**(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ**	**(8) คลองชลประทาน**	**(99) อื่น ๆ** (ระบุ).....
น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)									
น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)									
น้ำเพื่อการเกษตร									
น้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง									

5.2 ปัญหาการใช้น้ำ

การใช้ประโยชน์	(1) ไม่มีปัญหา	(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	(99) อื่น ๆ (ระบุ).....	ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา				
						(1) ตลอดเวลา	(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	(99) อื่น ๆ (ระบุ).....
น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)										
น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)										
น้ำเพื่อการเกษตร										
น้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง										

5.3 ท่านได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจะบริโภค หรือไม่

☐ (1) ไม่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ / น้ำสะอาดปลอดภัย ☐ (2) เครื่องกรอง

☐ (3) ต้ม ☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.4 ท่านใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด

☐ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ☐ (2) ปั่นไฟฟ้า / ผลิตไฟฟ้าใช้เอง

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.5 ท่านมีปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าหรือไม่

☐ (0) ไม่มี

☐ (1) มี ลักษณะปัญหา

☐ (1.1) ไฟตกบ่อยครั้ง ☐ (1.2) ไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว

☐ (1.99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.6 ท่านมีวิธีการจัดการและการระบายน้ำเสียอย่างไร

☐ (1) ระบายลงบริเวณใกล้เคียง / ให้ซึมลงดิน ☐ (2) ระบายลงท่อสาธารณะโดยตรง

☐ (3) ระบายลงแม่น้ำ / คลอง / หนองน้ำ ☐ (4) ผ่านการกรองเศษขยะก่อนระบายลงท่อสาธารณะ

☐ (5) ระบายลงท่อพักน้ำที่ทำขึ้นเอง ☐ (6) ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.7 ท่านมีปัญหาด้านการจัดการและการระบายน้ำเสีย หรือไม่

☐ (0) ไม่มี

☐ (1) มี ลักษณะปัญหา (ระบุ).....

5.8 ท่านมีการกำจัดขยะ อย่างไร

☐ (1) ขุดหลุมฝัง ☐ (2) เผา

☐ (3) นำขยะไปไว้จุดทิ้งขยะเอง ☐ (4) หน่วยงานจัดเก็บ.....ครั้ง / สัปดาห์

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.9 ท่านมีปัญหาด้านการกำจัดขยะ หรือไม่

☐ (0) ไม่มี

☐ (1) มี ลักษณะปัญหา (*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ*)

☐ (1.1) ระยะเวลาในการจัดเก็บนานเกินไป ☐ (1.2) ขยะล้น / ภาชนะที่รองรับไม่เพียงพอ

☐ (1.99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.10 ปัจจุบันท่านเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดบ่อยมากที่สุด

☐ (1) จักรยาน / รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ☐ (2) รถยนต์ส่วนตัว

☐ (3) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้าง ☐ (4) เรือ / สัญจรทางน้ำ

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.11 ปัญหาที่พบในการเดินทาง / สัญจรในพื้นที่ (*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ*)

☐ (1) ผิวถนนชำรุด / ขรุขระ ☐ (2) ปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน (เช้า / เย็น)

☐ (3) เกิดอุบติเหตุบ่อยครั้ง ☐ (4) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้างมีน้อย ไม่เพียงพอ

☐ (99) อื่น ๆ (ระบุ).....

5.12 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจาก 3 ปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไร

☐ (0) ไม่เปลี่ยนแปลง

☐ (1) เปลี่ยนแปลง

☐ (1.1) ดีขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ).....

☐ (1.2) แย่ลง สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ).....

ตอนที่ 6 : การรับรู้ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อโครงการ

6.1 ท่านรู้จัก / เคยรับรู้เกี่ยวกับ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่

☐ (0) ไม่รู้จัก / ไม่เคยรับรู้

☐ (1) รู้จัก / เคยรับรู้ เนื่องจาก.....

6.2 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่

☐ (0) ไม่เคยทราบ

☐ (1) เคยทราบมาก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ (1.1) กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน ☐ (1.2) สมาชิกในครอบครัว / ญาติ

☐ (1.3) เพื่อนบ้าน ☐ (1.4) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ / พนักงานของท่าเรือฯ

☐ (1.99) อื่น ๆ (ระบุ).....

6.3 ท่านมีความวิตกกังวลจากการดำเนินกิจกรรมของ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่ อย่างไร

☐ (0) ไม่มีความวิตกกังวล

☐ (1) มีความวิตกกังวล (ระบุ).....

.....

.....

6.4 ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* หรือไม่ อย่างไร

☐ (0) ไม่มี / ไม่ได้รับผลกระทบ ☐ (1) ผลกระทบด้านบวก

☐ (2) ผลกระทบด้านลบ ☐ (3) มีทั้งด้านบวกและด้านลบ

กรณีที่ได้รับผลกระทบ โปรดระบุลักษณะของผลกระทบที่ได้รับ

.....

.....

6.5 ในภาพรวมท่านคิดว่า การดำเนินกิจกรรมของ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด* ส่งผลอย่างไรต่อชุมชน / สังคมส่วนรวม

☐ (1) มีผลดีมากกว่าผลเสีย ☐ (2) มีผลเสียมากกว่าผลดี

☐ (3) มีผลดีและผลเสียใกล้เคียงกัน ☐ (4) ไม่แน่ใจ

เหตุผล / สาเหตุ.....

.....

6.6 ข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติมต่อ *ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด*

☐ (0) ไม่มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม

☐ (1) มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม (ระบุ).....

.....

.....

*** * * * * * *ขอขอบคุณ สำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม* * * * * * ***

ภาคผนวก 3-13

ตารางแปรผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 1</u> ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 ตำแหน่ง		
1) กำนันตำบล	4	4.94
2) ผู้ใหญ่บ้าน	38	46.91
3) ประธานชุมชน	6	7.41
4) อื่นๆ	33	40.74
- กรรมการ		
- กรรมการหมู่บ้าน		
- คณะกรรมการ		
- ผู้ช่วยกำนัน		
- ผู้ช่วยประธานชุมชน		
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		
- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
- สมาชิก อบต.		
- สารวัตรกำนัน		
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		
- ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**81**	**100.00**
1.2 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (ปี)		
- ต่ำสุด (ปี)	1	
- สูงสุด (ปี)	80	
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (ปี)	40.4	
1.3 ปัจจุบันท่านมีอายุ (ปี)		
- ต่ำสุด (ปี)	28	
- สูงสุด (ปี)	83	
- อายุเฉลี่ย (ปี)	55.5	
1.4 เพศ		
1) ชาย	40	49.38
2) หญิง	39	48.15
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
1.5 การศึกษาสูงสุดของผู้ให้สัมภาษณ์		
1) ไม่ได้รับการศึกษา	10	12.35
2) ประถมศึกษา	6	7.41
3) มัธยมศึกษาตอนต้น	27	33.33
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย	8	9.88
5)) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	10	12.35
6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา	16	19.75
7) ปริญญาตรี	2	2.47
8) ปริญญาโท	0	0.00
9) ปริญญ้เอก	0	0.00
10) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	81	100.00
1.6 ภูมิลำเนา		
1) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน	71	87.65
2) ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น (ระบุ)	8	9.88
- จังหวัดนครพนม		
- จังหวัดนครศรีธรรมราช		
- จังหวัดนครสวรรค์		
- จังหวัดมหาสารคาม		
- จังหวัดสระบุรี		
- จังหวัดสุพรรณบุรี		
- จังหวัดหนองคาย		
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้		
1) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน	71	87.65
2) น้อยกว่า 1 ปี	0	0.00
3) 1 - 3 ปี	0	0.00
4) 4 - 6 ปี	0	0.00
5) 7 - 9 ปี	0	0.00
6) 10 - 12 ปี	1	1.23
7) 13 - 15 ปี	0	0.00
8) มากกว่า 15 ปี	7	8.64
9) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
1.7 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นหรือไม่		
1) ไม่คิดที่จะย้าย	78	96.30
2) คิดที่จะย้าย	1	1.23
- เพราะผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
1.8 อาชีพหลักของครัวเรือน (อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในรอบปี)		
1) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ	8	9.88
2) พนักงาน / ลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน	0	0.00
3) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	6	7.41
4) รับจ้างทั่วไป	9	11.11
- ก่อสร้าง		
- ขับรถ		
- ทำอิฐ		
- โรงสี		
- ล้างจาน		
- ไม่ระบุ		

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
5) ประกอบธุรกิจส่วนตัว	13	16.05
- ขนส่งสินค้า		
- ตัดเย็บผ้า		
- ที่ดิน		
- ปั๊มน้ำมัน		
- รับซื้อของเก่า		
- รับส่งนักเรียน		
- รับเหมา		
- ร้านตัดผม		
- โรงกลึง		
- โรงน้ำแข็ง		
- วิ่งงานรถตู้		
- ห้องเช่า		
- ไม่ระบุ		
6) ค้าขาย	25	30.86
- กากมะพร้าว		
- ของฝาก		
- คัดใบยาง		
- เครื่องดื่ม		
- เครื่องมือการเกษตร		
- ทำอิฐ		
- ร้านชำ		
- เสื้อผ้า		
- อาหาร		
- ไม่ระบุ		
7) เกษตรกรรม	10	12.35
- ทำนา		
- สวนผลไม้		

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
10) ประมง / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	1.23
- บ่อปลา		
11) อื่น ๆ (ระบุ)	9	11.11
- ผู้ใหญ่บ้าน		
- พนักงานราชการ		
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ		
- ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**81**	**100.00**
ส่วนที่ 2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		
2.1 การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชนตั้งเป็นหมู่บ้านมาแล้วประมาณ (ปี)		
- ต่ำสุด (ปี)	1	
- สูงสุด (ปี)	400	
- การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชนตั้งเป็นหมู่บ้านมาแล้วประมาณ (ปี)	200.5	
2.2 ลักษณะชุมชน		
1) ชุมชนชนบท	33	40.74
2) กึ่งเมืองกึ่งชนบท	43	53.09
3) ชุมชนเมือง	3	3.70
4) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
2.3 ลักษณะของการตั้งบ้านเรือนในชุมชน		
1) การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม	68	83.95
2) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย	11	13.58
2) ลักษณะหมู่บ้านจัดสรร	0	0.00
2) ลักษณะหมู่บ้านจัดสรร	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
2.4 ลักษณะของครอบครัวในชุมชน แบ่งเป็น		
ครอบครัวเดี่ยว (คืออยู่กันเฉพาะ พ่อ - แม่ - ลูก) ประมาณร้อยละ		
1) ร้อยละ 10-20%	9	11.11
2) ร้อยละ 21-40%	16	19.75
3) ร้อยละ 41-60%	30	37.04
4) ร้อยละ 61-80%	13	16.05
5) ร้อยละ 81-100%	8	9.88
6) ไม่ระบุ	5	6.17
รวม	**81**	**100.00**
ครอบครัวขยาย (คือในครัวเรือน พ่อ - แม่ - ลูก และญาติ ๆ อยู่รวมกัน) ประมาณร้อยละ		
1) ร้อยละ 10-20%	7	8.64
2) ร้อยละ 21-40%	19	23.46
3) ร้อยละ 41-60%	27	33.33
4) ร้อยละ 61-80%	14	17.28
5) ร้อยละ 81-100%	5	6.17
6) ไม่ระบุ	9	11.11
รวม	**81**	**100.00**
2.5 จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในชุมชน		
1) ประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์)คน		
- ต่ำสุด (คน)	120	
- สูงสุด (คน)	3000	
- เฉลี่ย (คน)	1560.0	
1) ผู้ชาย (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	50	
- สูงสุด (คน)	1100	
- เฉลี่ย (คน)	575.0	
2) ผู้หญิง		
- ต่ำสุด (คน)	0	
- สูงสุด (คน)	360	
- เฉลี่ย (คน)	180.0	

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
3) ประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในชุมชน (ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในชุมชน) (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	15	
- สูงสุด (คน)	1900	
- เฉลี่ย (คน)	957.5	
2.6 การประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน		
1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย		
1) ร้อยละ 10-20%	0	0.00
2) ร้อยละ 21-40%	2	2.47
3) ร้อยละ 41-60%	6	7.41
4) ร้อยละ 61-80%	11	13.58
5) ร้อยละ 81-100%	58	71.60
6) ไม่ระบุ	4	4.94
รวม	**81**	**100.00**
2. พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน		
1) ร้อยละ 10-20%	52	64.20
2) ร้อยละ 21-40%	4	4.94
3) ร้อยละ 41-60%	2	2.47
4) ร้อยละ 61-80%	1	1.23
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	22	27.16
รวม	**81**	**100.00**
3. รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม		
1) ร้อยละ 10-20%	20	24.69
2) ร้อยละ 21-40%	7	8.64
3) ร้อยละ 41-60%	22	27.16
4) ร้อยละ 61-80%	11	13.58
5) ร้อยละ 81-100%	5	6.17
6) ไม่ระบุ	16	19.75
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
4. รับจ้างทั่วไป		
1) ร้อยละ 10-20%	20	24.69
2) ร้อยละ 21-40%	2	2.47
3) ร้อยละ 41-60%	1	1.23
4) ร้อยละ 61-80%	1	1.23
5) ร้อยละ 81-100%	1	1.23
6) ไม่ระบุ	56	69.14
รวม	**81**	**100.00**
5. รับจ้าง(ระบุ) ก่อสร้าง		
1) ร้อยละ 10-20%	7	8.64
2) ร้อยละ 21-40%	0	0.00
3) ร้อยละ 41-60%	0	0.00
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	74	91.36
รวม	**81**	**100.00**
6. รับจ้าง(ระบุ) คัดใบย่านาง		
1) ร้อยละ 10-20%	0	0.00
2) ร้อยละ 21-40%	1	1.23
3) ร้อยละ 41-60%	0	0.00
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	80	98.77
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
7. รับจ้าง(ระบุ) ทำอิฐ		
1) ร้อยละ 10-20%	4	4.94
2) ร้อยละ 21-40%	0	0.00
3) ร้อยละ 41-60%	1	1.23
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	76	93.83
รวม	**81**	**100.00**
8. รับจ้าง(ระบุ) แม่บ้านทำความสะอาด		
1) ร้อยละ 10-20%	0	0.00
2) ร้อยละ 21-40%	1	1.23
3) ร้อยละ 41-60%	0	0.00
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	80	98.77
รวม	**81**	**100.00**
9. รับจ้าง(ระบุ) ช่างไม้		
1) ร้อยละ 10-20%	0	0.00
2) ร้อยละ 21-40%	1	1.23
3) ร้อยละ 41-60%	0	0.00
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	80	98.77
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
10. เกษตรกรรม (ระบุ) ทำนา		
1) ร้อยละ 10-20%	23	28.40
2) ร้อยละ 21-40%	8	9.88
3) ร้อยละ 41-60%	7	8.64
4) ร้อยละ 61-80%	6	7.41
5) ร้อยละ 81-100%	2	2.47
6) ไม่ระบุ	35	43.21
รวม	**81**	**100.00**
11. เกษตรกรรม ระบุ (พืชผักสวนครัว)		
1) ร้อยละ 10-20%	2	2.47
2) ร้อยละ 21-40%	0	0.00
3) ร้อยละ 41-60%	0	0.00
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	79	97.53
รวม	**81**	**100.00**
12. ประมง / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระบุ) บ่อปลา		
1) ร้อยละ 10-20%	3	3.70
2) ร้อยละ 21-40%	1	1.23
3) ร้อยละ 41-60%	0	0.00
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	77	95.06
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
13. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ		
1) ร้อยละ 10-20%	33	40.74
2) ร้อยละ 21-40%	1	1.23
3) ร้อยละ 41-60%	1	1.23
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	46	56.79
รวม	**81**	**100.00**
14. ว่างงาน / ไม่ได้ประกอบอาชีพ		
1) ร้อยละ 10-20%	41	50.62
2) ร้อยละ 21-40%	1	1.23
3) ร้อยละ 41-60%	4	4.94
4) ร้อยละ 61-80%	1	1.23
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	34	41.98
รวม	**81**	**100.00**
2.7 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในหมู่บ้านประมาณ (บาท / เดือน / ครัวเรือน)		
1) ต่ำกว่า 10,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	6	7.41
2) 10,001 - 20,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	40	49.38
3) 20,001 - 30,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	24	29.63
4) 30,001 - 40,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	8	9.88
5) 40,001 - 50,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	0	0.00
6) ตั้งแต่ 50,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน ขึ้นไป	1	1.23
7) ไม่ระบุ	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
2.9 รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนในหมู่บ้านประมาณ (บาท / เดือน / ครัวเรือน)		
1) ต่ำกว่า 10,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	6	7.41
2) 10,001 - 20,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	48	59.26
3) 20,001 - 30,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	17	20.99
4) 30,001 - 40,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	7	8.64
5) 40,001 - 50,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน	0	0.00
6) ตั้งแต่ 50,000 บาท / เดือน / ครัวเรือน ขึ้นไป	1	1.23
7) ไม่ระบุ	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
2.9 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน แบ่งเป็น ครัวเรือนที่มีฐานะดีประมาณร้อยละ		
1) ร้อยละ 10-20%	67	82.72
2) ร้อยละ 21-40%	9	11.11
3) ร้อยละ 41-60%	0	0.00
4) ร้อยละ 61-80%	0	0.00
5) ร้อยละ 81-100%	0	0.00
6) ไม่ระบุ	5	6.17
รวม	**81**	**100.00**
มีฐานะปานกลางมีประมาณร้อยละ		
1) ร้อยละ 10-20%	2	2.47
2) ร้อยละ 21-40%	7	8.64
3) ร้อยละ 41-60%	34	41.98
4) ร้อยละ 61-80%	31	38.27
5) ร้อยละ 81-100%	5	6.17
6) ไม่ระบุ	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ที่มีฐานะยากจนมีประมาณร้อยละ		
1) ร้อยละ 10-20%	49	60.49
2) ร้อยละ 21-40%	22	27.16
3) ร้อยละ 41-60%	3	3.70
4) ร้อยละ 61-80%	3	3.70
5) ร้อยละ 81-100%	1	1.23
6) ไม่ระบุ	3	3.70
รวม	**81**	**100.00**
2.10 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจของชุมชน (การเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพ แหล่งรายได้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพที่มีต่อสภาพความเป็นอยู่ สภาพสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และอื่น ๆ		
1) ไม่เปลี่ยนแปลง	71	87.65
2) เปลี่ยนแปลง	8	9.88
- คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการทำงานในโรงงาน		
- ถนนดีขึ้น		
- พัฒนาด้านการจราจร		
- มีน้ำเสียจากโรงงาน		
- เศรษฐกิจแย่		
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
2.11 สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน		
1) ไม่มีปัญหา	65	80.25
2) ปัญหา	14	17.28
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
กรณีที่ตอบว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)		
1) รายได้ไม่แน่นอน	13	44.83
2) ที่ทำกินน้อยไม่เพียงพอ	3	10.34
3) มีการจ้างงานในพื้นที่น้อยลง	5	17.24
4) ค่าแรงงานที่อยู่ในระดับต่ำ	8	27.59
5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**29**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 3</u> ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน		
3.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร		
1) มีความสัมพันธ์เหมือนเครือญาติ	1	1.23
2) ให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว	64	79.01
3) ต่างคนต่างอยู่	14	17.28
4) อื่น ๆ (ระบุ)	2	2.47
- ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**81**	**100.00**
3.2 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีความผูกพันกันมากน้อยเพียงใด		
1) น้อย	0	0.00
2) ค่อนข้างน้อย	1	1.23
3) พอสมควร	16	19.75
4) ค่อนข่างมาก	29	35.80
5) มาก	33	40.74
6) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
3.3 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด		
1) น้อย	0	0.00
2) ค่อนข้างน้อย	1	1.23
3) พอสมควร	17	20.99
4) ค่อนข่างมาก	30	37.04
5) มาก	31	38.27
6) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
3.4 ชุมชน / หมู่บ้านมีการจัดประชุมในหมู่บ้านหรือจัดประชาคมหมู่บ้านมากน้อยเพียงใด		
1) ไม่มี	1	1.23
2) จัดประชุม ปีละ 1 - 3 ครั้ง	3	3.70
3) จัดประชุม ปีละ 4 - 6 ครั้ง	7	8.64
4) จัดประชุมมากกว่า ปีละ 6 ครั้ง	68	83.95
5) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
3.5 เมื่อมีการจัดประชุมในหมู่บ้านหรือจัดประชาคมหมู่บ้านคนในชุมชน / หมู่บ้านเข้าร่วมมากน้อยเพียงใด		
1) ทุกครั้ง	51	62.96
2) บ่อยครั้ง	24	29.63
3) นาน ๆ ครั้ง	4	4.94
4) ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.00
5) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
3.6 คนในชุมชน / หมู่บ้านของท่านให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้าน / ชุมชนมากน้อยเพียงใด		
1) ทุกครั้ง	52	64.20
2) บ่อยครั้ง	26	32.10
3) นาน ๆ ครั้ง	1	1.23
4) ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.00
5) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
3.7 คนในหมู่บ้านของท่านเข้าร่วมงานบุญ / งานประเพณีในชุมชน มากน้อยเพียงใด		
1) ทุกครั้ง	54	66.67
2) บ่อยครั้ง	25	30.86
3) นาน ๆ ครั้ง	0	0.00
4) ไม่เคยเข้าร่วม	0	0.00
5) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
3.8 โดยรวมท่านพอใจกับชุมชนของท่านหรือไม่		
1) พอใจ เพราะ - คนในชุมชนสามัคคีกันดี - ช่วยเหลือกันดี - ชุมชนช่วยเหลือพึ่งพากัน - ชุมชนน่าอยู่ - เป็นชุมชนดั้งเดิม - มีกิจกรรมช่วยเหลือกันดี - รักบ้านเกิด	73	90.12

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
- สภาพแวดล้อมดี - อยู่กันแบบครอบครัว 2) ไม่พอใจ เพราะ - น้ำทำการเกษตรไม่ดีเพราะนิคมปล่อยน้ำเสียลงมาในคลองใกล้ชุมชน - มลพิษทางอากาศ - สภาพแวดล้อมไม่ค่อยดี	6	7.41
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
<u>ส่วนที่ 4</u> การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค		
4.1 การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค		
1) น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)		
(1) น้ำประปา	79	97.53
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	0	0.00
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
2) น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)		
(1) น้ำประปา	0	0.00
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	0	0.00
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	79	97.53
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
3) น้ำเพื่อการเกษตร		
(1) น้ำประปา	0	0.00
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	7	8.64
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	16	19.75
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	1	1.23
(8) คลองชลประทาน	24	29.63
(9) อื่นๆ ระบุ	33	40.74
ไม่ได้ทำการเกษตร		
ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**81**	**100.00**
4) น้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง		
(1) น้ำประปา	0	0.00
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	5	6.17
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	1	1.23
(9) อื่นๆ ระบุ	75	92.59
ไม่ได้ประกอบอาชีพประมง		
ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**81**	**100.00**
4.2 ปัญหาการใช้น้ำ		
1) น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)		
(1) ไม่มีปัญหา	76	93.83
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	3	3.70
(5) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	3	100.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**3**	**100.00**
2) น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)		
(1) ไม่มีปัญหา	79	97.53
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
3) น้ำเพื่อการเกษตร		
(1) ไม่มีปัญหา	42	51.85
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	1	1.23
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	3	3.70
(5) อื่นๆ ระบุ	35	43.21
- ไม่ได้ทำการเกษตร		
- ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**81**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	0	0.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	3	75.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	1	25.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**4**	**100.00**
4) น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง		
(1) ไม่มีปัญหา	6	7.41
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	75	92.59
- ไม่ได้ประกอบอาชีพประมง		
- ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**81**	**100.00**
4.3 ชุมชนของท่านได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจะบริโภค หรือไม่		
1) ไม่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ / น้ำสะอาดปลอดภัย	72	88.89
2) เครื่องกรอง	7	8.64
3) ต้ม	0	0.00
4) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
4.4 ท่านใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด		
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	79	97.53
2) ปั่นไฟฟ้า / ผลิตไฟฟ้าใช้เอง	0	0.00
3) อื่น ๆ (ระบุ) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
4.5 ท่านมีปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าหรือไม่		
1) ไม่มีปัญหา	79	97.53
2) มี ลักษณะปัญหา	0	0.00
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
4.6 ท่านมีวิธีการจัดการและการระบายน้ำเสียอย่างไร		
1) ระบายลงบริเวณใกล้เคียง / ให้ซึมลงดิน	57	70.37
2) ระบายลงท่อสาธารณะโดยตรง	21	25.93
3) ระบายลงแม่น้ำ / คลอง / หนองน้ำ	1	1.23
4) ผ่านการกรองเศษขยะก่อนระบายลงท่อสาธารณะ	0	0.00
5) ระบายลงท่อพักน้ำที่ทำขึ้นเอง	0	0.00
6) ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	0	0.00
7) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
4.7 ท่านมีปัญหาด้านการจัดการและการระบายน้ำเสีย หรือไม่		
1) ไม่มี	78	96.30
2) มี ลักษณะปัญหา (ระบุ)	1	1.23
- น้ำท่วม		
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
4.8 ท่านมีการกำจัดขยะ อย่างไร		
1) ขุดหลุมฝัง	0	0.00
2) เผา	0	0.00
3) นำขยะไปไว้จุดทิ้งขยะเอง	0	0.00
4) หน่วยงานจัดเก็บ (ครั้ง / สัปดาห์)	79	97.53
- 1 ครั้ง / สัปดาห์	23	
- 2 ครั้ง / สัปดาห์	31	
- 3 ครั้ง / สัปดาห์	17	
- 4 ครั้ง / สัปดาห์	2	
- 5 ครั้ง / สัปดาห์	4	
- 6 ครั้ง / สัปดาห์	1	
- 7 ครั้ง / สัปดาห์	1	
5) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
4.9 ท่านมีปัญหาด้านการกำจัดขยะ หรือไม่		
1) ไม่มี	78	96.30
2) มี ลักษณะปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	1	1.23
3) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
มี ลักษณะปัญหา (*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ*)		
(1.1) ระยะเวลาในการจัดเก็บนานเกินไป	0	0.00
(1.2) ขยะล้น / ภาชนะที่รองรับไม่เพียงพอ	1	100.00
(1.3) อื่นๆ	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
4.10 ปัจจุบันท่านเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดบ่อยมากที่สุด		
1) จักรยาน / รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	46	56.79
2) รถยนต์ส่วนตัว	33	40.74
3) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้าง	0	0.00
4) เรือ / สัญจรทางน้ำ	0	0.00
5) อื่นๆ ระบุ ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
4.11 ปัญหาที่พบในการเดินทาง / สัญจรในพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) ผิวถนนชำรุด / ขรุขระ	27	29.35
2) ปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน (เช้า / เย็น)	24	26.09
3) เกิดอุบติเหตุบ่อยครั้ง	4	4.35
4) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้างมีน้อย ไม่เพียงพอ	3	3.26
5) อื่นๆ ระบุ	34	36.96
- ไม่พบปัญหา		
- ไม่ระบุข้อมูล		
รวม	**92**	**100.00**
4.12 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจาก 3 ปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่เปลี่ยนแปลง	68	83.95
2) เปลี่ยนแปลง	11	13.58
3) ไม่ระบุข้อมูล	2	2.47
รวม	**81**	**100.00**
(1.1) ดีขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ)		
- ถนนดีขึ้น	2	40.00
- มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ	1	20.00
- ร้านค้าเพิ่มขึ้น	2	40.00
รวม	**5**	**100.00**
(1.2) แย่ลง สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ)		
- น้ำเสียในชุมชน	1	16.67
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม	1	16.67
- มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น	4	66.67
รวม	**6**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 5</u> สภาพปัญหาที่ชุมชนได้รับ		
5.1 ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2568) การดำเนินงานของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด มารีน จำกัด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ในด้านสังคม การประกอบอาชีพ ภัยคุกคาม และมลพิษสิ่งแวดล้อม หรือไม่		
1) ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน (ข้ามไปตอนที่ 6)	58	71.60
2) มีผลกระทบต่อชุมชน (ตอบข้อ 5.2)	22	27.16
3) ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ (ข้ามไปตอนที่ 6)	1	1.23
รวม	**81**	**100.00**
5.2 กรณีการดำเนินงาน ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โปรดระบุผลกระทบที่ได้รับ		
ด้านสังคมและภัยคุกคาม		
1 แรงงานต่างด้าว / ผิดกฎหมาย		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
2 การลักขโมย		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	21	95.45
- ได้รับผลกระทบ	1	4.55
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- วัยรุ่น	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	1	100.00
- ปานกลาง	0	0.00
- มาก	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**1.00**	

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	1	100.00
- ไม่แน่นอน	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
3 อาชญกรรม		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
4 การพนัน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
5 ชุมชนแออัด		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
6 ยาเสพติด		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	86.36
- ได้รับผลกระทบ	3	13.64
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- วัยรุ่น	2	66.67
- ไม่ระบุ	1	33.33
รวม	**3**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	3	100.00
- ปานกลาง	0	0.00
- มาก	0	0.00
รวม	**3**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**1.00**	

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	1	33.33
- ไม่แน่นอน	2	66.67
รวม	**3**	**100.00**
7 ความรุนแรงในสังคม		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
8 อุบัติเหตุ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	21	95.45
- ได้รับผลกระทบ	1	4.55
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- การจราจร	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	1	100.00
- มาก	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**2.00**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
9 การคุกคามทางเพศ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
10 การค้ามนุษย์		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
ด้านการประกอบอาชีพ		
1 การจ้างงานเพิ่มขึ้น		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	19	86.36
- ได้รับผลกระทบ	3	13.64
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- ไม่ระบุ	3	100.00
รวม	**3**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	2	66.67
- ปานกลาง	1	33.33
- มาก	0	0.00
รวม	**3**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**1.33**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	3	100.00
รวม	**3**	**100.00**
2 การจ้างงานลดลง		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	21	95.45
- ได้รับผลกระทบ	1	4.55
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- ไม่ระบุ	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	1	100.00
- มาก	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**2.00**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
3 รายได้เพิ่มขึ้น		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
4 รายได้ลดลง		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	20	90.91
- ได้รับผลกระทบ	2	9.09
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- ไม่ระบุ	2	100.00
รวม	**2**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	2	100.00
- มาก	0	0.00
รวม	**2**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**2.00**	

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	2	100.00
รวม	**2**	**100.00**
5 สูญเสียอาชีพ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม		
1 ฝุ่นละออง		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	9.09
- ได้รับผลกระทบ	20	90.91
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- ท่าเทียบเรือ	5	25.00
- ฝุ่นจากถ่านหิน	12	60.00
- ฝุ่นจากแป้งมัน	1	5.00
- โรงงาน	2	10.00
รวม	**20**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	4	20.00
- ปานกลาง	9	45.00
- มาก	7	35.00
รวม	**20**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**2.15**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	1	5.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	19	95.00
รวม	**20**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
2 เขม่าควัน / ควันไฟ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	20	90.91
- ได้รับผลกระทบ	2	9.09
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- ท่าเทียบเรือ	1	50.00
- โรงงาน	1	50.00
รวม	**2**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	1	50.00
- ปานกลาง	1	50.00
- มาก	0	0.00
รวม	**2**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**1.50**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	2	100.00
รวม	**2**	**100.00**
3 น้ำเสีย		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
4 คราบน้ำมัน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
5 เสียงดังรบกวน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	18	81.82
- ได้รับผลกระทบ	4	18.18
รวม	**22**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- เรือขนส่งสินค้า	2	50.00
- รถบรรทุก	1	25.00
- โรงงาน	1	25.00
รวม	**4**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	3	75.00
- มาก	1	25.00
รวม	**4**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**2.25**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	4	100.00
รวม	**4**	**100.00**
6 แรงสั่นสะเทือน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	22	100.00
- ได้รับผลกระทบ	0	0.00
รวม	**22**	**100.00**
7 กลิ่นเหม็น		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	21	95.45
- ได้รับผลกระทบ	1	4.55
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- ถ่านหิน	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	1	100.00
- ปานกลาง	0	0.00
- มาก	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**1.00**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
8 การกัดเซาะตลิ่ง / ตลิ่งพัง		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	18	81.82
- ได้รับผลกระทบ	4	18.18
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- จากการสัญจรทางเรือ	3	60.00
- ท่าเทียบเรือ	2	40.00
รวม	**5**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	2	50.00
- มาก	2	50.00
รวม	**4**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**2.50**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	1	25.00
- ไม่แน่นอน	3	75.00
รวม	**4**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
9 ของเสีย / ขยะมูลฝอย		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	20	90.91
- ได้รับผลกระทบ	2	9.09
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- ท่าเทียบเรือ	2	100.00
รวม	**2**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	0	0.00
- มาก	2	100.00
รวม	**2**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**3.00**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	2	100.00
รวม	**2**	**100.00**
10 การจราจรติดขัด / อุบัติเหตุ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	16	72.73
- ได้รับผลกระทบ	6	27.27
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- รถบรรทุก	5	83.33
- รถขนส่งสินค้า	1	16.67
รวม	**6**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	3	50.00
- มาก	3	50.00
รวม	**6**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย	**2.50**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	3	50.00
- ไม่แน่นอน	3	50.00
รวม	**6**	**100.00**
11 กีดขวางการสัญจรทางน้ำ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	21	95.45
- ได้รับผลกระทบ	1	4.55
รวม	**22**	**100.00**
แหล่งกำเนิด/ที่มา (ถ้ามี)		
- เรือขนส่งสินค้า	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
ระดับของผลกระทบ		
- น้อย	0	0.00
- ปานกลาง	1	100.00
- มาก	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
ค่าเฉลี่ย	**2.00**	
ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ		
- กลางวัน	0	0.00
- กลางคืน	0	0.00
- ไม่แน่นอน	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 6</u> การรับรู้ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อโครงการ		
6.1 ท่านรู้จัก / เคยรับรู้เกี่ยวกับ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่		
1) ไม่รู้จัก / ไม่เคยรับรู้	0	0.00
2) รู้จัก / เคยรับรู้ เนื่องจาก	81	100.00
- เข้าร่วมประชุม		
- เคยคัดค้าน		
- เจ้าหน้าที่โครงการ		
- เจ้าหน้าที่สำรวจ		
- ผู้นำชุมชน		
- พบเห็นด้วยตนเอง		
- อยู่ใกล้บ้าน		
- ไม่ระบุ		
3) ไม่ระบุข้อมูล	0	0.00
รวม	**81**	**100.00**
6.2 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่		
1) ไม่เคยทราบ	0	0.00
2) เคยทราบมาก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	81	100.00
3) ไม่ระบุข้อมูล	0	0.00
รวม	**81**	**100.00**
เคยทราบมาก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1.1) กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน	49	24.75
(1.2) สมาชิกในครอบครัว / ญาติ	41	20.71
(1.3) เพื่อนบ้าน	35	17.68
(1.4) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ / พนักงานของท่าเรือฯ	65	32.83
(1.5) อื่นๆ	8	4.04
เจ้าหน้าที่โครงการ		
เข้าร่วมประชุม		
รวม	**198**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
6.3 ท่านมีความวิตกกังวลจากการดำเนินกิจกรรมของ ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่มีความวิตกกังวล	67	82.72
2) มีความวิตกกังวล (ระบุ)	14	17.28
- ช่วงเวลาเร่งด่วนรถเยอะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ		
- ฝุ่นละออง		
- มลพิษทางอากาศ		
- สุขภาพในชุมชน		
- อยากให้รถบรรทุกเลี่ยงเวลาเร่งด่วน		
รวม	**81**	**100.00**
6.4 ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของ ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่มี / ไม่ได้รับผลกระทบ	63	77.78
2) ผลกระทบด้านบวก	3	3.70
- สร้างอาชีพในชุมชน/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
3) ผลกระทบด้านลบ	9	11.11
- ฝุ่นละออง		
- รถบรรทุกวิ่งในชุมชนเร็ว		
- สภาพแวดล้อมแย่		
- เสียงดังในตอนกลางคืน		
4) มีทั้งด้านบวกและด้านลบ	6	7.41
- ตลิ่งพัง		
- ฝุ่นละออง		
- มีกิจกรรมสนับสนุนชุมชน		
- สร้างอาชีพในชุมชน/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
- สร้างอาชีพในชุมชน/ฝุ่นละออง		
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
6.5 ในภาพรวมท่านคิดว่า การดำเนินกิจกรรมของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ส่งผลอย่างไรต่อชุมชน / สังคมส่วนรวม		
1) มีผลดีมากกว่าผลเสีย	55	67.90
- ประเทศพัฒนา		
- มีความเจริญมากขึ้น		
- มีงบพัฒนาชุมชน		
- เศรษฐกิจดีขึ้น		
- สร้างอาชีพในชุมชน		
2) มีผลเสียมากกว่าผลดี	6	7.41
- ฝุ่นละออง		
- มลพิษทางอากาศ		
- เสียงดังจากเรือขนส่งสินค้าตอนกลางคืน		
3) ผลดีและผลเสียใกล้เคียงกัน	16	19.75
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม/เกิดรายได้ในชุมชน		
- ฝุ่นละออง		
- มลพิษทางอากาศ/สร้างอาชีพในชุมชน		
- มีกิจกรรมสนับสนุนชุมชน/ฝุ่นละออง		
- มีความเจริญขึ้น/ฝุ่นละออง		
- สร้างอาชีพในชุมชน		
- สร้างอาชีพในชุมชน/ฝุ่นละออง		
- ไม่ระบุ		
4) ไม่แน่ใจ	4	4.94
- สร้างอาชีพในชุมชน		
- เสียงดังจากเรือขนส่งสินค้าตอนกลางคืน		
- อยู่ไกลจากโครงการ		
5) ไม่ระบุข้อมูล	0	0.00
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มผู้นำชุมชน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มผู้นำชุมชน	
	N = 81	ร้อยละ
6.6 ข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติมต่อ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด		
1) ไม่มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม	63	77.78
2) มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	18	22.22
- เข้มงวดเรื่องรถบรรทุก		
- ควรมีการจัดการด้านการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่านี้		
- เน้นมาตราการป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองและการจราจร		
- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด		
- ไม่ควรมีท่าเรือ		
- รถบรรทุกขนส่งวิ่งเร็วอยากให้กำชับให้วิ่งช้า ๆ		
- ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุทุกวันที่ 26 ของเดือน		
- อยากให้กำชับให้รถบรรทุกขนส่งของโครงการวิ่งช้า ๆ		
- อยากให้ปิดท่าเรือเพราะมาสำรวจทุกปี		
- อยากให้มาสนับสนุนกิจกรรมชุมชน		
- อยากให้รักษามาตรการให้ดี		
รวม	**81**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 เพศ		
1) ชาย	92	38.82
2) หญิง	145	61.18
รวม	**237**	**100.00**
1.2 ปัจจุบันท่านมีอายุ (ปี)		
- ต่ำสุด (ปี)	20	
- สูงสุด (ปี)	86	
- อายุเฉลี่ย (ปี)	53.0	
1.3 สถานภาพในครัวเรือน		
1) หัวหน้าครัวเรือน	142	59.92
2) คู่สมรส	70	29.54
3) บุคคลอื่นในครัวเรือนที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือน โดยมีสถานภาพเป็น	25	10.55
- บิดา		
- บุตร		
- พี่		
- ญาติ		
รวม	**237**	**100.00**
1.4 สถานภาพสมรส		
1) โสด	14	5.91
2) สมรส	200	84.39
3) หย่า/ แยกกันอยู่ / หม้าย	23	9.70
4) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
1.5 การศึกษาสูงสุดของผู้ให้สัมภาษณ์		
1) ไม่ได้รับการศึกษา	1	0.42
2) ประถมศึกษา	106	44.73
3) มัธยมศึกษาตอนต้น	47	19.83
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย	36	15.19
5)) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	12	5.06
6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา	9	3.80

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
7) ปริญญาตรี	25	10.55
8) ปริญญาโท	1	0.42
9) ปริญญ้เอก	0	0.00
10) อื่น ๆ (ระบุ).....	0	0.00
รวม	237	100.00
1.6 จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่รวมกันในปัจจุบัน		
1) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวเองด้วย) คน		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	12	
- เฉลี่ย (คน)	6.5	
1) ผู้ชาย (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	6	
- เฉลี่ย (คน)	3.5	
2) ผู้หญิง		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	7	
- เฉลี่ย (คน)	4.0	
1) ประกอบอาชีพ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	6	
- เฉลี่ย (คน)	3.5	
2) ว่างงาน / ไม่ประกอบอาชีพ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	3	
- เฉลี่ย (คน)	2.0	
3) กำลังศึกษา		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	7	
- เฉลี่ย (คน)	4.0	

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
4) เด็กทารก / เด็กเล็ก		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	2	
- เฉลี่ย (คน)	1.5	
5) ผู้สูงอายุ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	4	
- เฉลี่ย (คน)	2.5	
6) ผู้พิการ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	2	
- เฉลี่ย (คน)	1.5	
7) อื่นๆ ระบุ		
- ต่ำสุด (คน)	0	
- สูงสุด (คน)	0	
- เฉลี่ย (คน)	0.0	
1.7 ภูมิลำเนา		
1) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน	222	93.67
2) ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น (ระบุ)	15	6.33
- กรุงเทพมหานคร		
- จังหวัดกาฬสินธุ์		
- จังหวัดชัยภูมิ		
- จังหวัดเชียงราย		
- จังหวัดนครราชสีมา		
- จังหวัดปราจีนบุรี		
- จังหวัดพิษณุโลก		

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
- จังหวัดสระแก้ว - จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดอ่างทอง - จังหวัดอุดรธานี		
รวม	**237**	**100.00**
ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้		
1) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน	222	93.67
2) น้อยกว่า 1 ปี	0	0.00
3) 1 - 3 ปี	0	0.00
4) 4 - 6 ปี	1	0.42
5) 7 - 9 ปี	3	1.27
6) 10 - 12 ปี	1	0.42
7) 13 - 15 ปี	1	0.42
8) มากกว่า 15 ปี	9	3.80
รวม	**237**	**100.00**
1.8 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นหรือไม่		
1) ไม่คิดที่จะย้าย	235	99.16
2) คิดที่จะย้าย	2	0.84
- กลับบ้านเกิด		
- ต้องกลับไปอยู่บ้านเกิด		
รวม	**237**	**100.00**
ส่วนที่ 2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ		
2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน (อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในรอบปี)		
1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ / ว่างงาน (รายได้มาจากบุตร หลาน ญาติ พี่ น้อง ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน / เงิน	10	4.22
2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ	11	4.64
3) พนักงาน / ลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน	52	21.94
4) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	65	27.43

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
5) รับจ้างทั่วไป	24	10.13
- ก่อสร้าง		
- ขับรถรับจ้าง		
- ขายของ		
- ทำความสะอาด		
- ทำนา		
- ทำอิฐ		
- เทศบาล		
- เย็บผ้า		
- โรงสีข้าว		
- ลูกจ้าง		
- อาหาร		
6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว	17	7.17
- ก่อสร้าง		
- เกี่ยวกับโรงศพ		
- ขนส่งสินค้า		
- ขายอาหารแมว		
- จักสาน		
- เช่าเต็นท์		
- เฟอร์นิเจอร์		
- ไม่ระบุ		
- เย็บผ้า		
- ร้านเสริมสวย		
- โรงน้ำ		
- ห้องเช่า		
- อิฐ		
- อู่ซ่อมรถ		

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
7) ค้าขาย	48	20.25
- ของชำ		
- โทรศัพท์		
- น้ำชง		
- พระ		
- ร้านชำ		
- ออนไลน์		
- อาหาร		
8) เกษตรกรรม	6	2.53
- ทำนา		
9) ข้าราชการบำนาญ	3	1.27
10) อื่น ๆ (ระบุ) พนักงานข้าราชการ	1	0.42
รวม	**237**	**100.00**
2.2 ครัวเรือนของท่านมีแหล่งรายได้เสริมหรือไม่		
1) ไม่ได้แหล่งรายได้เสริม	214	90.30
2) มีแหล่งรายได้เสริม ได้แก่	23	9.70
- ค้าขาย		
- ตัดเย็บเสื้อผ้า		
- รับจ้างทั่วไป		
- รับจ้างในโรงงาน		
- ร้านกาแฟ		
- ร้านชำ		
- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์		
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
2.3 ท่านคิดว่ารายได้เพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่		
1) เพียงพอและมีเหลือเก็บออม	123	51.90
2) เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บออม	101	42.62
3) ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้	10	4.22
4) ไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมจาก	3	1.27
- ญาติ		
- ธนาคาร		
รวม	**237**	**100.00**
2.4 ครัวเรือนของท่านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย หรือไม่		
1) ไม่มี	228	96.20
2) มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	9	3.80
รวม	**237**	**100.00**
มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1.1) รายได้น้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	8	61.54
(1.2) ตกงาน / ไม่มีงานทำ	2	15.38
(1.3) ไม่มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ	2	15.38
(1.4) มีหนี้สินเกินกำลังความสามารถในการจ่ายคืน	1	7.69
(1.5) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**13**	**100.00**
<u>ส่วนที่ 3</u> การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง		
3.1 ท่าน / สมาชิกในครัวเรือน ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง หรือไม่		
1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง (ข้ามไปตอนที่ 4)	237	100.00
2) ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
<u>ส่วนที่ 4</u> ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน		
4.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร		
1) มีความสัมพันธ์เหมือนเครือญาติ	158	66.67
2) ให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว	73	30.80
3) ต่างคนต่างอยู่	6	2.53
4) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
4.2 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด		
1) น้อย	4	1.69
2) ค่อนข้างน้อย	11	4.64
3) พอสมควร	105	44.30
4) ค่อนข้างมาก	91	38.40
5) มาก	26	10.97
รวม	**237**	**100.00**
4.3 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด		
1) ทุกครั้ง	43	18.14
2) บ่อยครั้ง	106	44.73
3) นานๆ ครั้ง	76	32.07
4) ไม่เคยเข้าร่วม	12	5.06
รวม	**237**	**100.00**
4.4 ท่าน / สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมงานบุญ / งานประเพณีในชุมชน มากน้อยเพียงใด		
1) ทุกครั้ง	44	0.00
2) บ่อยครั้ง	125	0.00
3) นานๆ ครั้ง	62	0.00
4) ไม่เคยเข้าร่วม	6	0.00
รวม	**237**	**0.00**
<u>ส่วนที่ 5</u> การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค		
5.1 การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค		
1) น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)		
(1) น้ำประปา	235	99.16
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	2	0.84
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	0	0.00

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
2) น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)		
(1) น้ำประปา	3	1.27
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	1	0.42
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	233	98.31
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
3) น้ำเพื่อการเกษตร		
(1) น้ำประปา	0	0.00
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	1	0.42
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	2	0.84
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	2	0.84
(9) อื่นๆ ระบุ ไม่ได้ทำการเกษตร	232	97.89
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
4) น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง		
(1) น้ำประปา	0	0.00
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	0	0.00
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ ไม่ได้ทำการประมง	237	100.00
รวม	**237**	**100.00**
5.2 ปัญหาการใช้น้ำ		
1) น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)		
(1) ไม่มีปัญหา	234	98.73
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	3	1.27
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	3	100.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**3**	**100.00**

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
2) น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)		
(1) ไม่มีปัญหา	237	100.00
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	0	0.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**
3) น้ำเพื่อการเกษตร		
(1) ไม่มีปัญหา	6	2.53
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	231	97.47
รวม	**237**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	0	0.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
4) น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง		
(1) ไม่มีปัญหา	0	0.00
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ ไม่ได้ทำการประมง	237	100.00
รวม	**237**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	0	0.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**
5.3 ท่านได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจะบริโภค หรือไม่		
1) ไม่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ / น้ำสะอาดปลอดภัย	237	100.00
2) เครื่องกรอง	0	0.00
3) ต้ม	0	0.00
4) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
5.4 ท่านใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด		
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	237	100.00
2) ปั่นไฟฟ้า / ผลิตไฟฟ้าใช้เอง	0	0.00
3) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
5.5 ท่านมีปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าหรือไม่		
1) ไม่มีปัญหา	237	100.00
2) มี ลักษณะปัญหา	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
ลักษณะปัญหา		
(1.1) ไฟตกบ่อยครั้ง	0	0.00
(1.2) ไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว	0	0.00
(1.3) อื่นๆ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**
5.6 ท่านมีวิธีการจัดการและการระบายน้ำเสียอย่างไร		
1) ระบายลงบริเวณใกล้เคียง / ให้ซึมลงดิน	159	67.09
2) ระบายลงท่อสาธารณะโดยตรง	73	30.80
3) ระบายลงแม่น้ำ / คลอง / หนองน้ำ	5	2.11
4) ผ่านการกรองเศษขยะก่อนระบายลงท่อสาธารณะ	0	0.00
5) ระบายลงท่อพักน้ำที่ทำขึ้นเอง	0	0.00
6) ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	0	0.00
7) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
5.7 ท่านมีปัญหาด้านการจัดการและการระบายน้ำเสีย หรือไม่		
1) ไม่มี	237	100.00
2) มี ลักษณะปัญหา (ระบุ)	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
5.8 ท่านมีการกำจัดขยะ อย่างไร		
1) ขุดหลุมฝัง	0	0.00
2) เผา	0	0.00
3) นำขยะไปไว้จุดทิ้งขยะเอง	0	0.00
4) หน่วยงานจัดเก็บ (ครั้ง / สัปดาห์)	237	100.00
- หน่วยงานจัดเก็บ (1 ครั้ง / สัปดาห์)	51	21.52
- หน่วยงานจัดเก็บ (2 ครั้ง / สัปดาห์)	113	47.68
- หน่วยงานจัดเก็บ (3 ครั้ง / สัปดาห์)	32	13.50
- หน่วยงานจัดเก็บ (4 ครั้ง / สัปดาห์)	5	2.11
- หน่วยงานจัดเก็บ (5 ครั้ง / สัปดาห์)	34	14.35
- หน่วยงานจัดเก็บ (6 ครั้ง / สัปดาห์)	4	1.69

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
- หน่วยงานจัดเก็บ (7 ครั้ง / สัปดาห์)	4	1.69
5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
5.9 ท่านมีปัญหาด้านการกำจัดขยะ หรือไม่		
1) ไม่มี	237	100.00
2) มี ลักษณะปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
มี ลักษณะปัญหา (*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ*)		
(1.1) ระยะเวลาในการจัดเก็บนานเกินไป	0	0.00
(1.2) ขยะล้น / ภาชนะที่รองรับไม่เพียงพอ	0	0.00
(1.3) อื่นๆ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**
5.10 ปัจจุบันท่านเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดบ่อยมากที่สุด		
1) จักรยาน / รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	149	62.87
2) รถยนต์ส่วนตัว	87	36.71
3) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้าง	1	0.42
4) เรือ / สัญจรทางน้ำ	0	0.00
5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**237**	**100.00**
5.11 ปัญหาที่พบในการเดินทาง / สัญจรในพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) ผิวถนนชำรุด / ขรุขระ	63	24.71
2) ปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน (เช้า / เย็น)	70	27.45
3) เกิดอุบติเหตุบ่อยครั้ง	18	7.06
4) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้างมีน้อย ไม่เพียงพอ	0	0.00
5) อื่นๆ ระบุ ไม่พบปัญหา	104	40.78
รวม	**255**	**100.00**
5.12 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจาก 3 ปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่เปลี่ยนแปลง	235	99.16
2) เปลี่ยนแปลง	2	0.84
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
(1.1) ดีขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ)		
- มีการขุดคลองทำคลองชลประทาน	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
(1.2) แย่ลง สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ)		
- มลพิษทางอากาศ	1	100.00
รวม	**1**	**100.00**
<u>ส่วนที่ 6</u> การรับรู้ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อโครงการ		
6.1 ท่านรู้จัก / เคยรับรู้เกี่ยวกับ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่		
1) ไม่รู้จัก / ไม่เคยรับรู้	12	5.06
2) รู้จัก / เคยรับรู้ เนื่องจาก	225	94.94
- เข้าร่วมประชุม		
- คนในครอบครัว		
- เจ้าหน้าที่เก็บแบบสอบถาม		
- เจ้าหน้าที่โครงการ		
- ทราบจากเพื่อนบ้าน		
- เปิดมานานแล้ว		
- ผู้นำชุมชน		
- พบเห็นด้วยตนเอง		
- อยู่ใกล้บ้าน		
รวม	**237**	**100.00**
6.2 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่		
1) ไม่เคยทราบ	20	8.44
2) เคยทราบมาก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	217	91.56
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
เคยทราบมาก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1.1) กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน	181	40.31
(1.2) สมาชิกในครอบครัว / ญาติ	130	28.95
(1.3) เพื่อนบ้าน	95	21.16
(1.4) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ / พนักงานของท่าเรือฯ	43	9.58
(1.5) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**449**	**100.00**
6.3 ท่านมีความวิตกกังวลจากการดำเนินกิจกรรมของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่มีความวิตกกังวล	233	98.31
2) มีความวิตกกังวล (ระบุ)	4	1.69
- ฝุ่นละออง		
- เสียงดัง		
รวม	**237**	**100.00**
6.4 ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่มี / ไม่ได้รับผลกระทบ	229	96.62
2) ผลกระทบด้านบวก	0	0.00
3) ผลกระทบด้านลบ	8	3.38
4) มีทั้งด้านบวกและด้านลบ	0	0.00
กรณีที่ได้รับผลกระทบ โปรดระบุลักษณะของผลกระทบที่ได้รับ		
- ฝุ่นละออง		
- เสียงดัง		
- เสียงดังและฝุ่นละออง		
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (0 - 3 กิโลเมตร)	
	N = 237	ร้อยละ
6.5 ในภาพรวมท่านคิดว่า การดำเนินกิจกรรมของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ส่งผลอย่างไรต่อชุมชน / สังคมส่วนรวม		
1) มีผลดีมากกว่าผลเสีย	225	94.94
- เกิดรายได้ในชุมชน		
- ชุมชนพัฒนา		
- ประเทศเจริญมากขึ้น		
- ปัญหาฝุ่นละออง		
- มีกิจกรรมสนับสนุนชุมชน		
- มีความเจริญมากขึ้น		
- มีงบเข้ามาพัฒนาชุมชน		
- เศรษฐกิจดีขึ้น		
- สร้างอาชีพในชุมชน		
2) มีผลเสียมากกว่าผลดี	3	1.27
- ปัญหาฝุ่นละออง		
3) ผลดีและผลเสียใกล้เคียงกัน	5	2.11
- ปัญหาฝุ่นละออง/มีความเจริญขึ้น		
- มีความเจริญมากขึ้น		
- มีมลพิษทางอากาศและสร้างอาชีพในชุมชน		
4) ไม่แน่ใจ	4	1.69
- ไม่ค่อยสนใจ		
- ไม่ค่อยสนใจข้อมูล		
- ไม่แสดงความคิดเห็น		
รวม	**237**	**100.00**
6.6 ข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติมต่อ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด		
1) ไม่มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม	233	98.31
2) มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	4	1.69
- การทำงานอยากให้คำนึงถึงผลกระทบในชุมชน		
- ให้มีการสนับสนุนชุมชน		
- อยากให้ช่วยบ้านติดริมน้ำเพราะบ้านทรุด		
- อยากให้มีการสนับสนุนทำที่กั้นริมตลิ่งกันการกัดเซาะ		
รวม	**237**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 1</u> ข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 เพศ		
1) ชาย	53	33.33
2) หญิง	106	66.67
รวม	**159**	**100.00**
1.2 ปัจจุบันท่านมีอายุ (ปี)		
- ต่ำสุด (ปี)	20	
- สูงสุด (ปี)	93	
- อายุเฉลี่ย (ปี)	56.5	
1.3 สถานภาพในครัวเรือน		
1) หัวหน้าครัวเรือน	88	55.35
2) คู่สมรส	53	33.33
3) บุคคลอื่นในครัวเรือนที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครัวเรือน โดยมีสถานภาพเป็น	18	11.32
- บิดา		
- มารดา		
- บุตร		
- น้อง		
- พี่		
รวม	**159**	**100.00**
1.4 สถานภาพสมรส		
1) โสด	16	10.06
2) สมรส	134	84.28
3) หย่า/ แยกกันอยู่ / หม้าย	9	5.66
4) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
1.5 การศึกษาสูงสุดของผู้ให้สัมภาษณ์		
1) ไม่ได้รับการศึกษา	2	1.26
2) ประถมศึกษา	59	37.11
3) มัธยมศึกษาตอนต้น	24	15.09
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย	27	16.98
5)) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	9	5.66

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา	9	5.66
7) ปริญญาตรี	26	16.35
8) ปริญญาโท	3	1.89
9) ปริญญ้เอก	0	0.00
10) อื่น ๆ (ระบุ).....	0	0.00
รวม	159	100.00
1.6 จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่รวมกันในปัจจุบัน		
1) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวเองด้วย) คน		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	10	
- เฉลี่ย (คน)	5.5	
1) ผู้ชาย (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	6	
- เฉลี่ย (คน)	3.5	
2) ผู้หญิง		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	4	
- เฉลี่ย (คน)	2.5	
1) ประกอบอาชีพ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	7	
- เฉลี่ย (คน)	4.0	
2) ว่างงาน / ไม่ประกอบอาชีพ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	2	
- เฉลี่ย (คน)	1.5	
3) กำลังศึกษา		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	4	
- เฉลี่ย (คน)	2.5	

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
4) เด็กทารก / เด็กเล็ก		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	2	
- เฉลี่ย (คน)	1.5	
5) ผู้สูงอายุ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	2	
- เฉลี่ย (คน)	1.5	
6) ผู้พิการ (คน)		
- ต่ำสุด (คน)	1	
- สูงสุด (คน)	1	
- เฉลี่ย (คน)	1.0	
7) อื่นๆ ระบุ		
- ต่ำสุด (คน)	0	
- สูงสุด (คน)	0	
- เฉลี่ย (คน)	0.0	
1.7 ภูมิลำเนา		
1) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน	134	84.28
2) ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น (ระบุ)	25	15.72
- จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
- จังหวัดขอนแก่น		
- จังหวัดฉะเชิงเทรา		
- จังหวัดนครพนม		
- จังหวัดนครสวรรค์		
- จังหวัดเพชรบุรี		
- จังหวัดเพชรบูรณ์		
- จังหวัดร้อยเอ็ด		
- จังหวัดระยอง		
- จังหวัดลพบุรี		
- จังหวัดสุพรรณบุรี		
- จังหวัดสุรินทร์		

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
- จังหวัดอุดรธานี		
- จังหวัดอุทัยธานี		
- จังหวัดอุบลราชธานี		
รวม	**159**	**100.00**
ระยะเวลาที่ท่านย้ายมาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้		
1) เกิดที่นี่ / ไม่ได้ย้ายถิ่นฐาน	134	84.28
2) น้อยกว่า 1 ปี	0	0.00
3) 1 - 3 ปี	1	0.63
4) 4 - 6 ปี	6	3.77
5) 7 - 9 ปี	3	1.89
6) 10 - 12 ปี	4	2.52
7) 13 - 15 ปี	1	0.63
8) มากกว่า 15 ปี	10	6.29
รวม	**159**	**100.00**
1.8 ท่านคิดจะย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นหรือไม่		
1) ไม่คิดที่จะย้าย	150	94.34
2) คิดที่จะย้าย	9	5.66
- กลับบ้านเกิด		
- ขนผัก		
- ต้องกลับไปอยู่บ้านเกิด		
รวม	**159**	**100.00**
ส่วนที่ 2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ		
2.1 อาชีพหลักของครัวเรือน (อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในรอบปี)		
1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ / ว่างงาน (รายได้มาจากบุตร หลาน ญาติ พี่ น้อง ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน / เงินส	12	7.55
2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ	15	9.43
3) พนักงาน / ลูกจ้างประจำบริษัทเอกชน	35	22.01
4) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม	27	16.98
5) รับจ้างทั่วไป	5	3.14
- ก่อสร้าง		
- ขับรถรับจ้าง		
- พนักงานปั๊มน้ำมัน		

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
- แม่บ้าน		
- เย็บผ้า		
- อู่ซ่อมรถ		
6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว	5	3.14
- ก่อสร้าง		
- ช่างซ่อม		
- ไม่ระบุ		
- เย็บผ้า		
- เลี้ยงสัตว์		
- ห้องเช่า		
7) ค้าขาย	49	30.82
- ปุ๋ย		
- ไม่ระบุ		
- ร้านชำ		
- อาหาร		
8) เกษตรกรรม	2	1.26
- ทำนา		
9) ข้าราชการบำนาญ	9	5.66
10) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
2.2 ครัวเรือนของท่านมีแหล่งรายได้เสริมหรือไม่		
1) ไม่ได้แหล่งรายได้เสริม	147	92.45
2) มีแหล่งรายได้เสริม ได้แก่	12	7.55
- การเกษตร		
- ค้าขาย		
- ทำนา		
- พนักงานบริษัท		
- ไม่ระบุ		
- รับจ้างทั่วไป		
- ร้านชำ		
รวม	**159**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
2.3 ท่านคิดว่ารายได้เพียงพอต่อรายจ่ายหรือไม่		
1) เพียงพอและมีเหลือเก็บออม	87	54.72
2) เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บออม	71	44.65
3) ไม่เพียงพอ แต่ไม่มีหนี้	1	0.63
4) ไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืมจาก	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
2.4 ครัวเรือนของท่านมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน หนี้สิน ค่าใช้จ่าย หรือไม่		
1) ไม่มี	158	99.37
2) มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	0.63
รวม	**159**	**100.00**
มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1.1) รายได้น้อย ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย	1	50.00
(1.2) ตกงาน / ไม่มีงานทำ	1	50.00
(1.3) ไม่มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ	0	0.00
(1.4) มีหนี้สินเกินกำลังความสามารถในการจ่ายคืน	0	0.00
(1.5) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**2**	**100.00**
<u>ส่วนที่ 3</u> การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง		
3.1 ท่าน / สมาชิกในครัวเรือน ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง หรือไม่		
1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง (ข้ามไปตอนที่ 4)	159	100.00
2) ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
3.2 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพ / มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง (ปี)		
1) น้อยกว่า 3 ปี	0	0.00
2) ระยะเวลา 3-5 ปี	0	0.00
3) ระยะเวลา 6-10 ปี	0	0.00
4) ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป	0	0.00
5) ไม่ระบุ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
3.3 การเป็นสมาชิก / กลุ่ม / องค์กรที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง		
1) ไม่ได้เป็นสมาชิก / กลุ่ม / องค์กรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	0	0.00
2) เป็นสมาชิก / กลุ่ม / องค์กร (ระบุ)	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**
3.4 ประเภทการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
1) หา / จับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำ บริเวณ (ระบุ)	0	0.00
- บริเวณหมู่ 2 บ้านโพธิ์		
2) รับจ้างเพาะเลี้ยงสัตว์ บริเวณ (ระบุ)	0	0.00
3) เจ้าของกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริเวณ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**
3.5 ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง		
1) ไม่มีปัญหา	0	0.00
2) มีปัญหา ได้แก่	0	0.00
- มีท่าเรือและเรือลากทำให้สัตว์น้ำหายาก		
รวม	**0**	**0.00**
<u>ส่วนที่ 4</u> ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดภายในชุมชน		
4.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นอย่างไร		
1) มีความสัมพันธ์เหมือนเครือญาติ	95	59.75
2) ให้ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว	53	33.33
3) ต่างคนต่างอยู่	11	6.92
4) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
4.2 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด		
1) น้อย	6	3.77
2) ค่อนข้างน้อย	10	6.29
3) พอสมควร	82	51.57
4) ค่อนข้างมาก	48	30.19
5) มาก	13	8.18
รวม	**159**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
4.3 ท่านคิดว่าคนในหมู่บ้านของท่านมีการช่วยเหลือเกื้อกูล / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากน้อยเพียงใด		
1) ทุกครั้ง	23	14.47
2) บ่อยครั้ง	67	42.14
3) นานๆ ครั้ง	62	38.99
4) ไม่เคยเข้าร่วม	7	4.40
รวม	**159**	**100.00**
4.4 ท่าน / สมาชิกในครัวเรือน เข้าร่วมงานบุญ / งานประเพณีในชุมชน มากน้อยเพียงใด		
1) ทุกครั้ง	24	0.00
2) บ่อยครั้ง	75	0.00
3) นานๆ ครั้ง	58	0.00
4) ไม่เคยเข้าร่วม	2	0.00
รวม	**159**	**0.00**
<u>ส่วนที่ 5</u> การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค		
5.1 การใช้บริการและปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค		
1) น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)		
(1) น้ำประปา	156	98.11
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	0	0.00
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	3	1.89
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
2) น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)		
(1) น้ำประปา	4	2.52
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	1	0.63
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	154	96.86
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
3) น้ำเพื่อการเกษตร		
(1) น้ำประปา	0	0.00
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	4	2.52
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	0	0.00
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ ไม่ได้ทำการเกษตร	155	97.48
รวม	**159**	**100.00**
4) น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง		
(1) น้ำประปา	0	0.00
(2) บ่อน้ำตื้น	0	0.00
(3) น้ำบาดาล	0	0.00
(4) น้ำฝน	0	0.00
(5) น้ำในแม่น้ำ / ลำ	0	0.00
(6) น้ำบรรจุถัง / น้ำขวด	0	0.00
(7) ตู้น้ำหยอดเหรียญ	0	0.00
(8) คลองชลประทาน	0	0.00
(9) อื่นๆ ระบุ ไม่ได้ทำการประมง	159	100.00
รวม	**159**	**100.00**

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
5.2 ปัญหาการใช้น้ำ		
1) น้ำเพื่อการอุปโภค (น้ำใช้)		
(1) ไม่มีปัญหา	154	96.86
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	5	3.14
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	5	100.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**5**	**100.00**
2) น้ำเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม / ประกอบอาหาร)		
(1) ไม่มีปัญหา	159	100.00
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	0	0.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
3) น้ำเพื่อการเกษตร		
(1) ไม่มีปัญหา	5	3.14
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ ไม่ได้ทำการเกษตร	154	96.86
รวม	**159**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	5	100.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**5**	**100.00**
4) น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ / การประมง		
(1) ไม่มีปัญหา	0	0.00
(2) น้ำขุ่นเป็นตะกอน	0	0.00
(3) น้ำมีกลิ่นเหม็น	0	0.00
(4) น้ำขาดแคลนบางช่วง	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ ไม่ได้ทำการประมง	159	100.00
รวม	**159**	**100.00**
ระยะเวลา / ช่วงเวลาที่พบปัญหา		
(1) ตลอดเวลา	0	0.00
(2) หน้าแล้ง (ก.พ. - พ.ค.)	0	0.00
(3) หน้าฝน (พ.ค.- ต.ค.)	0	0.00
(4) หน้าหนาว (ต.ค. - ก.พ.)	0	0.00
(5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**0**	**0.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
5.3 ท่านได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจะบริโภค หรือไม่		
1) ไม่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ / น้ำสะอาดปลอดภัย	159	100.00
2) เครื่องกรอง	0	0.00
3) ต้ม	0	0.00
4) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
5.4 ท่านใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใด		
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	159	100.00
2) ปั่นไฟฟ้า / ผลิตไฟฟ้าใช้เอง	0	0.00
3) อื่น ๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
5.5 ท่านมีปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าหรือไม่		
1) ไม่มีปัญหา	158	99.37
2) มี ลักษณะปัญหา	1	0.63
รวม	**159**	**100.00**
ลักษณะปัญหา		
(1.1) ไฟตกบ่อยครั้ง	0	0.00
(1.2) ไฟฟ้าดับเป็นครั้งคราว	1	100.00
(1.3) อื่นๆ	0	0.00
รวม	**1**	**100.00**
5.6 ท่านมีวิธีการจัดการและการระบายน้ำเสียอย่างไร		
1) ระบายลงบริเวณใกล้เคียง / ให้ซึมลงดิน	89	55.97
2) ระบายลงท่อสาธารณะโดยตรง	59	37.11
3) ระบายลงแม่น้ำ / คลอง / หนองน้ำ	8	5.03
4) ผ่านการกรองเศษขยะก่อนระบายลงท่อสาธารณะ	3	1.89
5) ระบายลงท่อพักน้ำที่ทำขึ้นเอง	0	0.00
6) ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สาธารณะ	0	0.00
7) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
5.7 ท่านมีปัญหาด้านการจัดการและการระบายน้ำเสีย หรือไม่		
1) ไม่มี	159	100.00
2) มี ลักษณะปัญหา (ระบุ)	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
5.8 ท่านมีการกำจัดขยะ อย่างไร		
1) ขุดหลุมฝัง	1	0.63
2) เผา	0	0.00
3) นำขยะไปไว้จุดทิ้งขยะเอง	0	0.00
4) หน่วยงานจัดเก็บ (ครั้ง / สัปดาห์)	158	99.37
- หน่วยงานจัดเก็บ (1 ครั้ง / สัปดาห์)	45	28.48
- หน่วยงานจัดเก็บ (2 ครั้ง / สัปดาห์)	85	53.80
- หน่วยงานจัดเก็บ (3 ครั้ง / สัปดาห์)	13	8.23
- หน่วยงานจัดเก็บ (4 ครั้ง / สัปดาห์)	8	5.06
- หน่วยงานจัดเก็บ (5 ครั้ง / สัปดาห์)	12	7.59
- หน่วยงานจัดเก็บ (6 ครั้ง / สัปดาห์)	9	5.70
- หน่วยงานจัดเก็บ (7 ครั้ง / สัปดาห์)	4	2.53
5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
5.9 ท่านมีปัญหาด้านการกำจัดขยะ หรือไม่		
1) ไม่มี	156	98.11
2) มี ลักษณะปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)	3	1.89
รวม	**159**	**100.00**
มี ลักษณะปัญหา (*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ*)		
(1.1) ระยะเวลาในการจัดเก็บนานเกินไป	1	25.00
(1.2) ขยะล้น / ภาชนะที่รองรับไม่เพียงพอ	3	75.00
(1.3) อื่นๆ	0	0.00
รวม	**4**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
5.10 ปัจจุบันท่านเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดใดบ่อยมากที่สุด		
1) จักรยาน / รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	84	52.83
2) รถยนต์ส่วนตัว	75	47.17
3) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้าง	0	0.00
4) เรือ / สัญจรทางน้ำ	0	0.00
5) อื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**159**	**100.00**
5.11 ปัญหาที่พบในการเดินทาง / สัญจรในพื้นที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) ผิวถนนชำรุด / ขรุขระ	31	18.56
2) ปริมาณจราจรหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน (เช้า / เย็น)	37	22.16
3) เกิดอุบติเหตุบ่อยครั้ง	5	2.99
4) รถโดยสารสาธารณะ / รถรับจ้างมีน้อย ไม่เพียงพอ	0	0.00
5) อื่นๆ ระบุ	94	56.29
- ถนนแคบรถไม่สามารถวิ่งสวนได้		
- ไม่พบปัญหา		
- รถวิ่งเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุ		
รวม	**167**	**100.00**
5.12 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนของท่านเปลี่ยนแปลงไปจาก 3 ปีที่แล้วหรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่เปลี่ยนแปลง	149	93.71
2) เปลี่ยนแปลง	10	6.29
รวม	**159**	**100.00**
(1.1) ดีขึ้น สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ)		
- มีการทำถนนใหม่	5	45.45
- มีการปรับปรุงซ่อมถนน	2	18.18
- มีคนเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนเพิ่มขึ้น	2	18.18
- สภาพแวดล้อมดีขึ้น	2	18.18
รวม	**11**	**100.00**
(1.2) แย่ลง สาเหตุการเปลี่ยนแปลง (ระบุ)		
- มลพิษทางอากาศ	1	33.33
- มลพิษทางอากาศแย่ลง	2	66.67
รวม	**3**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 6</u> การรับรู้ ข้อวิตกกังวล ผลกระทบที่ได้รับ และความคิดเห็นต่อโครงการ		
6.1 ท่านรู้จัก / เคยรับรู้เกี่ยวกับ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่		
1) ไม่รู้จัก / ไม่เคยรับรู้	27	16.98
2) รู้จัก / เคยรับรู้ เนื่องจาก	132	83.02
- เข้าร่วมประชุม		
- คนในครอบครัว		
- เคยทำงานที่นั้น		
- เจ้าหน้าที่เก็บแบบสอบถาม		
- ทราบจากเพื่อนบ้าน		
- เปิดมานานแล้ว		
- ผู้นำชุมชน		
- พบเห็นด้วยตนเอง		
- มีเจ้าหน้าที่มาทำแบบสอบถาม		
- อยู่ใกล้ที่ทำงาน		
- อยู่ใกล้บ้าน		
รวม	**159**	**100.00**
6.2 ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด จำกัด หรือไม่		
1) ไม่เคยทราบ	27	16.98
2) เคยทราบมาก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	132	83.02
รวม	**159**	**100.00**
เคยทราบมาก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1.1) กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน	112	42.75
(1.2) สมาชิกในครอบครัว / ญาติ	75	28.63
(1.3) เพื่อนบ้าน	55	20.99
(1.4) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ / พนักงานของท่าเรือฯ	17	6.49
(1.5) อื่น ๆ (ระบุ)	3	1.15
- ใกล้บ้าน		
- เข้าร่วมประชุม		
- พบเห็นด้วยตนเอง		
รวม	**262**	**100.00**

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
6.3 ท่านมีความวิตกกังวลจากการดำเนินกิจกรรมของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่มีความวิตกกังวล	156	98.11
2) มีความวิตกกังวล (ระบุ)	3	1.89
- ฝุ่นละออง		
รวม	**159**	**100.00**
6.4 ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด หรือไม่ อย่างไร		
1) ไม่มี / ไม่ได้รับผลกระทบ	153	96.23
2) ผลกระทบด้านบวก	0	0.00
3) ผลกระทบด้านลบ	5	3.14
4) มีทั้งด้านบวกและด้านลบ	1	0.63
กรณีที่ได้รับผลกระทบ โปรดระบุลักษณะของผลกระทบที่ได้รับ		
- ฝุ่นละออง		
- มีปัญหาฝุ่นละออง		
- เสียงดังทำให้สัตว์น้ำหายาก		
รวม	**159**	**100.00**
6.5 ในภาพรวมท่านคิดว่า การดำเนินกิจกรรมของ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด ส่งผลอย่างไร ต่อชุมชน / สังคมส่วนรวม		
1) มีผลดีมากกว่าผลเสีย	134	84.28
- เกิดรายได้ในชุมชน		
- ชุมชนพัฒนา		
- ประเทศเจริญมากขึ้น		
- มีการจัดสรรงบพัฒนาชุมชน		
- มีความเจริญมากขึ้น		
- มีงบเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชน		
- มีงบเข้ามาพัฒนาชุมชน		
- เศรษฐกิจดีขึ้น		
- สร้างอาชีพในชุมชน		
- สร้างโอกาสการค้าระหว่างประเทศ		

ตารางผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นต่อโครงการของกลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

โครงการท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด

รายละเอียด	กลุ่มครัวเรือน (มากกว่า 3 - 5 กิโลเมตร)	
	N = 159	ร้อยละ
2) มีผลเสียมากกว่าผลดี	4	2.52
- ปัญหาฝุ่นละออง		
- ปัญหาฝุ่นละออง/สร้างอาชีพในชุมชน		
- ฝุ่นละออง		
3) ผลดีและผลเสียใกล้เคียงกัน	5	3.14
- ปัญหาฝุ่นละออง/สร้างอาชีพในชุมชน		
- มีเสียงดังและประเทศเจริญมากขึ้น		
- สร้างอาชีพในชุมชน		
4) ไม่แน่ใจ	16	10.06
- ไม่มีผลกระทบ		
- ยังไม่มีผลกระทบ		
- อยู่ไกลไม่ทราบผลกระทบ		
รวม	**159**	**100.00**
6.6 ข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติมต่อ ท่าเทียบเรือแม่น้ำป่าสัก ของบริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด จำกัด		
1) ไม่มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม	157	98.74
2) มีข้อสนอแนะ / ความเห็นเพิ่มเติม (ระบุ)	2	1.26
- ช่วงน้ำหลากอยากให้ลดเรือสินค้าลงเพราะเสียงดังและอันตราย		
- อยากให้มีการรดน้ำดับฝุ่นกลางวัน		
- อยากให้มีของมาแจกเวลามาสัมภาษณ์		
- อยากให้หาทางป้องกันท่าเทียบเรือให้ดีในเรื่องของฝุ่นละออง		
รวม	**159**	**100.00**