

เอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ



วันที่ 12 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส. 1009.8/ 8000

ตามที่บริษัท เกษมกิจ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการ โรงแรม ขนาด 153 ห้อง ตามใบอนุญาตที่ดินเลขที่ 37017-37023,101694,102310 และน.ส.3 ก เลขที่ 293 จำนวน ห้องพัก 153 ห้อง และได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิมชื่อ โครงการ โรงแรมขนาด 153 ห้อง ตามที่ได้จัดทำรายงาน เป็นชื่อโครงการโรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ (KANTARY HILLS HOTEL)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ

(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)

ผู้จัดการทั่วไป

(ไพเลศ เขียวคำ)

เจ้าหน้าที่ตรวจ - รับเอกสารงานสารบรรณ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่...../...../.....

13 ก.ย. 2554

บริษัท เกษมกิจ จำกัด
KASEMKIJ CO., LTD.

เลขที่ 120 อาคารเกษมกิจ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 0-2233-8989-98 โทรสาร. (66) 0-2267-0362 E-mail: enquiries@kasemkij.com
Kasemkij Building 120 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, THAILAND. Tel. (66) 0-2233-8989-98 Fax. (66) 0-2267-0362 www.kasemkij.com

หนังสือผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Kantary Hills Hotel Chiangmai



ที่ ทส 1009/ 8617

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

23 สิงหาคม 2548

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง
ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/4727
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของ
บริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 44/2 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พื้นที่ 6 - 2 - 44 ไร่ (นส.3ก. เลขที่ 304/56, 754/56, 293 และโฉนดที่ดินเลขที่ 37017 ถึง
37023) จำนวนห้องพัก 153 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่ง
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พัก
อาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2548 มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของ
บริษัท เกษมกิจ จำกัด โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน ความละเอียดดังแจ้งแล้ว
นั้น ต่อมาบริษัท เกษมกิจ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการ
พิจารณารายงาน

2/สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในการประชุมครั้งที่ 27/2548 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปแบบของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ โสภณภรณ์)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว.

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02-298-6157, 02-271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 02-279-2792 , 02-278-5469

เงื่อนไขมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Kantary Hills Hotel Chiangmai

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เงื่อนไขที่โครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 44/2 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 6-2-44 ไร่ (นส.3ก. เลขที่ 304/56, 754/56, 293 และโฉนดที่ดินเลขที่ 37017 ถึง 37023) จำนวนห้องพัก 153 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด และตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่หักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมขนาด 153 ห้อง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....๕7.....หน้า
ลงชื่อ..........ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มหกรรมการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 1.1) สภาพภูมิประเทศ	- มีการถมดินเพื่อปรับสภาพพื้นที่บางส่วน ดังนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับความลาดชันเพียงเล็กน้อย	- จัดทำรั้ว/กำแพงรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันภัยอันตราย - ควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลนการออกแบบ ✓ จัดทำรั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ	- - -
1.2) สภาพภูมิอากาศคุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง - ฝุ่นละอองจากการรบกวนรถ/ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	✓ จัดทำรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง/ช่วงที่มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อลดฝุ่นละออง - ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันอาคาร โดยยึดติดกับผนังรื้องานด้านนอกมีความสูงเท่ากับ ความสูงของอาคารและก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพปิดออก การก่อสร้าง ✓ จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง ซึ่ง US EPA, 1987 ระบุว่าสามารถลด การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ร้อยละ 60	- - - -

บริษัท สยามทรี จำกัด

สรุปผลการประเมิน / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 2

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		✓ ในการบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง และระวังขณะบรรทุกวัสดุอุปกรณ์	- ตรวจสอบการปิดคลุมความเร็ว และ ช่วงเวลาการจราจร ตลอดเวลาที่มีการ บรรทุกดินและวัสดุอุปกรณ์
1.3) เสียงและความสั่นสะเทือน	- เสียงดังจากการก่อสร้าง	✓ การทำงานจะหลีกเลี่ยงเสียงดังในการก่อสร้าง อาคารภายในโครงการ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และเสียงดังรบกวน - จัดทำรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดเสียงดังจาก การก่อสร้าง - จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง โดยให้ทำการก่อสร้างในช่วงเวลา 9.00-17.00 น. และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลา พักผ่อนของประชาชนโดยรอบโครงการใกล้ เสียง - ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดผลกระทบ ด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือน - กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับ เสียงให้เว้น ไปได้มาประกาศของกระทรวง มหาดไทย	- - - -

บริษัท สยามทรี จำกัด

สรุปผลการประเมิน / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 3

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.4) ทรัพยากรดินและการชะล้าง พังทลายของดิน	- การปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง อาคารโรงงาน	- จัดทำถนนดินและแนวรั้วรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันตะกอนดินไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะ - บริเวณที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 63 จัดให้เป็นถนนภายในโครงการ และพื้นที่ที่ สีเขียว ซึ่งจะปลูกต้นไม้ เพื่อปกคลุมดินและ ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ✓ โครงการจะใช้วิธีการก่อสร้างแบบใช้ Sheet Pile และระบบค้ำยันแบบ Braced Out เพื่อ ป้องกันการพังทลายของดินในระหว่างการก่อสร้าง เสร็จสิ้นได้ดิน	-

หน้า 4 ทั้งหมด 22 หน้า

ลงชื่อ ๙ ๐: ๙ ๐๖ ๙ ๐๖

บริษัท แมทริกซ์ เอสซี จำกัด

ศูนย์บริการข้อมูล / องค์การมหาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.5) ทรัพยากรน้ำผิวดิน	- น้ำเสียจากค่นงานก่อสร้างกิจกรรมการก่อสร้าง	- จัดให้มีบ่อพักค่นงานสำหรับน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อพักค่นงานและพาราด ที่เชื่อมต่อกับบ่อรวบรวมน้ำและสูบน้ำทิ้ง และปล่อย ให้น้ำซึมลงดิน/ระเหยแห้งไปเองตาม ธรรมชาติ ✓ จัดให้มีห้องสุขาสำหรับค่นงานก่อสร้างรวม 5 ที่ (ค่นงาน 20 คน/ที่) ✓ ใช้ระบบบ่อเกรอะบ่อซึมสำหรับบำบัดน้ำเสีย จากการใช้ปั๊มน้ำของค่นงาน - ขุดบ่อกักค่นงานจากบ่อเกรอะ 3 เดือนครั้ง	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ			
2.1) ทรัพยากรชีวภาพนก	-	-	-
2.2) ทรัพยากรชีวภาพ ใบไม้	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1) การใช้ไฟฟ้า	-	✓ จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ช่วงก่อสร้าง ในพื้นที่ก่อสร้าง - รวมน้ำที่ใช้ค่นงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-
3.2) การใช้ที่ดิน	-	-	-
3.3) การใช้ไฟฟ้า	-	-	-

หน้า 5 ทั้งหมด 22 หน้า

ลงชื่อ ๙ ๐: ๙ ๐๖ ๙ ๐๖

บริษัท แมทริกซ์ เอสซี จำกัด

ศูนย์บริการข้อมูล / องค์การมหาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.4) การคมนาคม	- รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง	- จำกัดความเร็วของรถบรรทุก ช่วงที่ผ่านชุมชน ไม่ให้เกิน 30 กม./ชั่วโมง ✓ จัดทำจุดตรวจและตั้งคนเฝ้า และห้ามมิให้ รถบรรทุกจอด หรือวางวัสดุอุปกรณ์บริเวณ คันหน้และด้านข้าง เนื่องจากจะกีดขวางทาง จราจร	-
3.5) การจัดการมูลฝอย	- มูลฝอยจากการก่อสร้าง 0.30 ลบ.ม./วัน และ เศษวัสดุจากการก่อสร้าง	✓ จัดพื้นที่กองวัสดุอุปกรณ์ ไม่ปล่อยไว้กระจัด กระจายหลายจุดเพื่อความเรียบร้อยและ สะดวกต่อการจัดเก็บ โดยกองแยกแยะ เศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้หรือขายให้กับ เกษตรกรที่จะต้อนนำไปทิ้ง ✓ จัดภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จำนวน 6 ถัง (ถังขยะเปียก 3 ถัง และถังขยะ แห้ง 3 ถัง) เพื่อรองรับขยะชุมชนและขยะ การเก็บจากเทศบาลนครเชิงใหม่ - จัดตั้งเทศบาลนครเชิงใหม่เข้ามาดำเนินการ เก็บขยะของชุมชนก่อสร้าง → ที่ บ.ล. 152 - จัดแยกมูลฝอย - กำชับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะ รองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- - - - - - - - - - หน้า 1 ถึงหน้า 15 หน้า 16 ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

บริษัท เอนวิรอนเม้นท์ จำกัด

ศูนย์วางแผนป้องกัน / ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.7) การระบายน้ำและป้องกันน้ำ ท่วม	-	-	-
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	-	- จัดหาอุปกรณ์นิรภัยให้คนงานใช้ในการ ก่อสร้าง ✓ จัดอบรมรักษาความปลอดภัย คู่มือวิธีทาง เข้า-ออกโครงการ ✓ ติดป้ายเตือนอันตรายพื้นที่ก่อสร้าง - จัดหาและนำส่งยาฉีดให้คนงานใช้ในการ อุปโภคบริโภค - จัดระบบบ่อเกรอะ-ซึมรับน้ำเสียจากห้องสุขา และจากกิจกรรมอื่นๆของคนงาน - จัดหาห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง ซึ่งเพียงพอ กับคนงานก่อสร้าง จำนวน 100 คน ตามสัดส่วน ที่กำหนดให้ห้องสุขาอย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ คนงาน 20 คน - จัดหาถังใส่มูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณ สำนักงานคนงานก่อสร้าง และที่พักคนงาน จำนวน 6 ถัง (ถังขนาด 100 ลิตร)	- - - - - - - - หน้า 1 ถึงหน้า 15 หน้า 16 ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

บริษัท เอนวิรอนเม้นท์ จำกัด

ศูนย์วางแผนป้องกัน / ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอื่นๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2) การรบกวนทางธรรมชาติและเสียงรบกวน	-	- ติดตั้งถังดับเพลิงเคมี - ศึกษาวิธีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - กำหนดพื้นที่ควบคุมกระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรที่อาจเกิดเสียงรบกวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้	-
4.3) สาธารณสุข	-	- จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - จัดให้มีระบบสาธารณสุขโรคต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด และภาชนะในการรองรับขยะให้เพียงพอ	-
4.4) ทัศนียภาพและคุณภาพอากาศ	- รบกวนจากภายนอกโครงการ	- ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	-
4.5) สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- เพิ่มรายได้ของชุมชนบริเวณใกล้เคียง	-	-

หน้า 9 ทั้งหมด 13 หน้า
ลงชื่อ:  ผู้รับรอง

บริษัท แพร่วิเศษ จำกัด

ศูนย์บริการวิชาการ / องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

8

ตารางที่ 2 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอื่นๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของอาคาร โรงงาน อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัยของพนักงาน ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพอาคารบริเวณข้างเคียง	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 1,632.30 ตร.ม. โดยปลูกต้นไม้ เช่น กล้วยไม้ หางนกยูง ปีนเกล็ดงาช้าง พลับพลึง เข็ม เฟื่องฟ้า โมก และหญ้า เพื่อให้เกิดความสวยงามและทัศนียภาพที่ดี แสดงดังรูปที่ 1 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามตลอดระยะเวลาดำเนินการ - คงสภาพต้นไม้บริเวณโครงการไว้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นร่มเงาและปกคลุมดิน	-
1.2 สภาพภูมิอากาศคุณภาพอากาศ	-	-	-
1.3) เสียงและความสั่นสะเทือน	-	-	-
1.4) ทรัพยากรดินและการระดังพังทลายของดิน	-	-	-

หน้า 4 ทั้งหมด 13 หน้า
ลงชื่อ:  ผู้รับรอง

บริษัท แพร่วิเศษ จำกัด

ศูนย์บริการวิชาการ / องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

9

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.5. ทรัพยากรน้ำผิวดิน	น้ำเสียจากกิจกรรมการใช้ของพนักงานและผู้พักอาศัย 160 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- จัดให้ที่พักพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบมีตัวกลาง (Contact Aeration System) ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนบำบัดคือ ส่วนดักไขมัน ส่วนแยกตะกอน ส่วนเติมอากาศแบบมีตัวกลาง และส่วนตกตะกอน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ร้อยละ 90 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 135 ลบ.ม./วัน สำหรับอาคารโรงแรม ขนาด 13.5 ลบ.ม./วัน สำหรับอาคารสัมมนา และขนาด 15.30 ลบ.ม./วัน สำหรับอาคารพักอาศัยของพนักงาน เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแต่ละอาคาร แยกดังรูปที่ 2 - จัดให้มีการนำน้ำทิ้งที่เหลือจากการบำบัดมาหมุนเวียนใช้เทียมน้ำชำระล้างต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ โดยไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโครงการ ยกเว้นในช่วงฤดูฝน	- ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทุก 1 เดือน โดยตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนเข้าและหลังผ่านระบบ ซึ่งมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด คือ BOD pH SS Oil&Grease และ TKN - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุก 1 เดือน และพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหา
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ			
2.1) ทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	-	-
2.2) ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	-	-	-

หน้า 10 จาก 10
ลงชื่อ:  วันที่: 

บริษัท สยามทรี จำกัด

สรุปผลการป้องกัน / มาตรการทางสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ 3.1) การใช้ไฟฟ้า	ความต้องการใช้น้ำเฉลี่ย 182 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งเป็นอาคารโรงแรม 150 ลบ.ม./วัน อาคารสัมมนา 15 ลบ.ม./วัน และอาคารพักอาศัยของพนักงาน 17 ลบ.ม./วัน โดยทั้งโครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในชั่วโมงสูงสุด 409.50 ลบ.ม./วัน	- จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้อาคารโรงแรมขนาด 276 ลบ.ม. เพื่อรับน้ำจากสายฝนประปรายเชิงใหม่ - จัดให้มีถังเก็บน้ำคูลล์ของอาคารโรงแรมขนาด 200 ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอาคารโรงแรม และแจกจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ - จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้อาคารสัมมนาขนาด 15 ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอาคารสัมมนา - จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้อาคารสัมมนาขนาด 17 ลบ.ม. เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอาคารพักอาศัยของพนักงาน	ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบท่อประปา (ท่อส่งจ่ายน้ำ) ว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ 1 ครั้ง/ปี
3.2) การใช้ที่ดิน	-	-	-
3.3) การใช้ไฟฟ้า	ความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1000 KVA	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1600 KVA เพื่อลดแรงดันจากไฟฟ้าแรงสูงเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้าหลัก และแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ - จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 KVA ใช้ในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบไฟส่องสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบบำบัดน้ำเสีย และลิฟท์	-

หน้า 11 จาก 10
ลงชื่อ:  วันที่: 

บริษัท สยามทรี จำกัด

สรุปผลการป้องกัน / มาตรการทางสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

11

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องิเลสสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.4) การคมนาคม	- ความสามารถในการรองรับของถนน - ระบบจราจร - ความเพียงพอของที่จอดรถ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลการจราจร เข้า-ออกซอย นิคมเหมินเทร์ 12 เพื่อให้มีความคล่องตัวของการจราจร - จัดให้มีการจัดการจราจรทางเดียว เพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ บุคคลที่เข้าออกพื้นที่โครงการ แสดงผังรูปที่ 3 - จัดให้มีที่จอดรถสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ รับส่งผู้ให้บริการของโรงงาน จำนวน 5 คัน เพื่อลด การกีดขวางการจราจรภายในซอยนิคมเหมินเทร์ 12 แสดงผังรูปที่ 4 - จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 72 คัน บริเวณชั้นใต้ดินของ อาคารโรงงาน แสดงผังรูปที่ 4	-
3.5) การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอย 2.23 ลูกบาศก์เมตร/วัน	- จัดให้มีถังสำหรับรวบรวมขยะเพื่อขนถ่ายและแยก ประเภทขยะเปียกและขยะแห้ง เพื่อให้พนักงานนำ ไปทิ้งในหลุมฝังกลบขยะเพื่อรอการเก็บขนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ - จัดให้มีถังขยะขนาด 50 ลิตร ไว้อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง (ถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะแห้ง 1 ถัง) เพื่อรองรับ ขยะมูลฝอยนอกอาคาร - จัดให้มีหลุมฝังกลบขยะรวมขนาด 10.26 ลบ.ม. สามารถ	- ตรวจสอบความเพียงพอ และความ เรียบร้อยของถังขยะว่าอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ สัปดาห์

หน้า 15 - ทั้งหมด 33 หน้า

บริษัท แคมมิตี เอสไอโซเลชั่น จำกัด

ศูนย์บริการป้องกัน / ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องิเลสสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		- รองรับได้ 3 วัน - ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเก็บ ขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ 3 วันครั้ง	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำ ความเย็นภายในห้องขยะเปียกว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
3.7) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- น้ำฝนภายในพื้นที่โครงการซึ่งมีอัตราการ ไหลสูงสุด 0.279 ลูกบาศก์เมตร/วินาที	- จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนที่มีปริมาตรเก็บ 536.25 ลูกบาศก์เมตร เพื่อชะลอการไหลของน้ำและระบาย น้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำของโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อ สาธารณะบริเวณถนนนิคมเหมินเทร์ 12 - จัดให้มีท่อระบายน้ำฝนเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร และมีบ่อพัก น้ำทุกกระชั้น 2.0-7.3 เมตร - จัดให้มีการวางระบายน้ำของโครงการบนเนิน พื้นลาดชัน 0.8 เมตร ขนานกับระบายน้ำในซอย นิคมเหมินเทร์ 12 เพื่อระบายน้ำทิ้งจากโครงการ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำสาธารณะบริเวณถนนนิคม เหมินเทร์ - ใช้ปั๊มสูบน้ำฝน ซึ่งมีอัตราการสูบน้ำเท่ากับ 0.12 ลูกบาศก์เมตร/วินาที	- ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและน้ำ ฝน และเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และ ทดสอบเมื่อเกิดปัญหา
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย		- จัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตรา	หน้า 16 - ทั้งหมด 33 หน้า

ลงชื่อ.....ผู้รับทราบ

บริษัท แคมมิตี เอสไอโซเลชั่น จำกัด

ศูนย์บริการป้องกัน / ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

13

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2) การบรรเทาผลกระทบและการป้องกันอัคคีภัย	-	- ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง - ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโครงการ - จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย อันได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ กระดิ่งไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ปล่อยสายวงจร แสงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง อันได้แก่ ระบบหอย่น้ำดับเพลิง ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ อังเก็บน้ำสำรองดับเพลิง - จัดให้มีระบบสำรองน้ำดับเพลิง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และอุปกรณ์อื่นๆ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) - จัดให้มีการตรวจสอบที่แนะนำการใช้ของผู้จำหน่าย อุปกรณ์บรรเทาและป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในโครงการเพื่อป้องกันและดำเนินการในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในโครงการ	ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และหากพบว่าผิดปกติ ชำรุดหรือเสียหาย ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

หน้า 14
 ลงชื่อ.....
 ผู้รับรอง

บริษัท แมทริกซ์ แอสโซซิเอต จำกัด

สรุปผลกระทบเบื้องต้น / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

14

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		- จัดให้มีแผนในการอพยพหนีไฟ และแสดงเส้นทาง การอพยพไปยังจุดปลอดภัยในโครงการจนถึงจุดปลอดภัยนอกโครงการ รูปที่ 6 - จัดให้มีการซ้อมรับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟของโครงการปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีการแสดงผังติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารของทุกอาคาร ในโครงการ	
4.3) สาธารณสุข	-	-	-
4.4) ทัศนียภาพและคุณภาพชีวิต	มุมมองจากภายนอกโครงการ	-	-
4.5) สภาพเศรษฐกิจและสังคม	รายได้ของชุมชนบริเวณใกล้เคียง	-	-

หน้า 15
 ลงชื่อ.....
 ผู้รับรอง

บริษัท แมทริกซ์ แอสโซซิเอต จำกัด

สรุปผลกระทบเบื้องต้น / ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

15

ตารางที่ 3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงาน 153 ห้อง ของ บริษัท เกษมกิจ จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ เสียง และ ความสั่นสะเทือน	ช่วงก่อสร้าง - ตรวจสอบการบรรทุก ซึ่งห้ามเกินน้ำหนักที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ	- การปิดคลุม - ความเร็ว - ช่วงเวลาการจราจร	ตลอดระยะเวลาที่มีการบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้าง	บ.เกษมกิจ จก. ระบุในสัญญา ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม
2. แหล่งน้ำใช้	- ระบบท่อประปา (ท่อส่งน้ำเข้าหมู่บ้าน)	- ตรวจสอบรอยแตก/ชำรุด	1 ครั้ง/ปี	บ.เกษมกิจ จก.
3. การจัดการมูลฝอย	- ถึงขยะ - ห้องพักขยะรวม	- ความเพียงพอ และความเรียบร้อย - การทำงานของเครื่องทำความสะอาด	1 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/เดือน	บ.เกษมกิจ จก.
4. ระบบระบายน้ำเสีย/น้ำฝน	- บริเวณท่อระบายน้ำเสียน้ำฝน และปริมระบายน้ำ	- สภาพทั่วไป และตรวจสอบรอยแตก/ชำรุด	1 ครั้ง/ปี และทันทีเมื่อเกิดปัญหา	บ.เกษมกิจ จก.
5. คุณภาพน้ำ	ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A - ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B - ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C - ก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	- BOD - pH - SS - Oil & Grease - TKN - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์	1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน และทันทีเมื่อเกิดปัญหา	บ.เกษมกิจ จก. บ.เกษมกิจ จก.

บริษัท เกษมกิจ จำกัด

สรุปผลการติดตาม / งบประมาณการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 16 จาก 23 หน้า
ลงชื่อ: [ลายเซ็น] ผู้รับผิดชอบ


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย	- ตรวจสอบความผิดปกติ ชำรุด เสียหาย	3 ครั้ง/ปี และทันทีเมื่อเกิดปัญหา	บ.เกษมกิจ จก.

บริษัท เกษมกิจ จำกัด


สรุปผลการติดตาม / งบประมาณการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน้า 17 จาก 23 หน้า
ลงชื่อ: [ลายเซ็น] ผู้รับผิดชอบ


พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการฯ

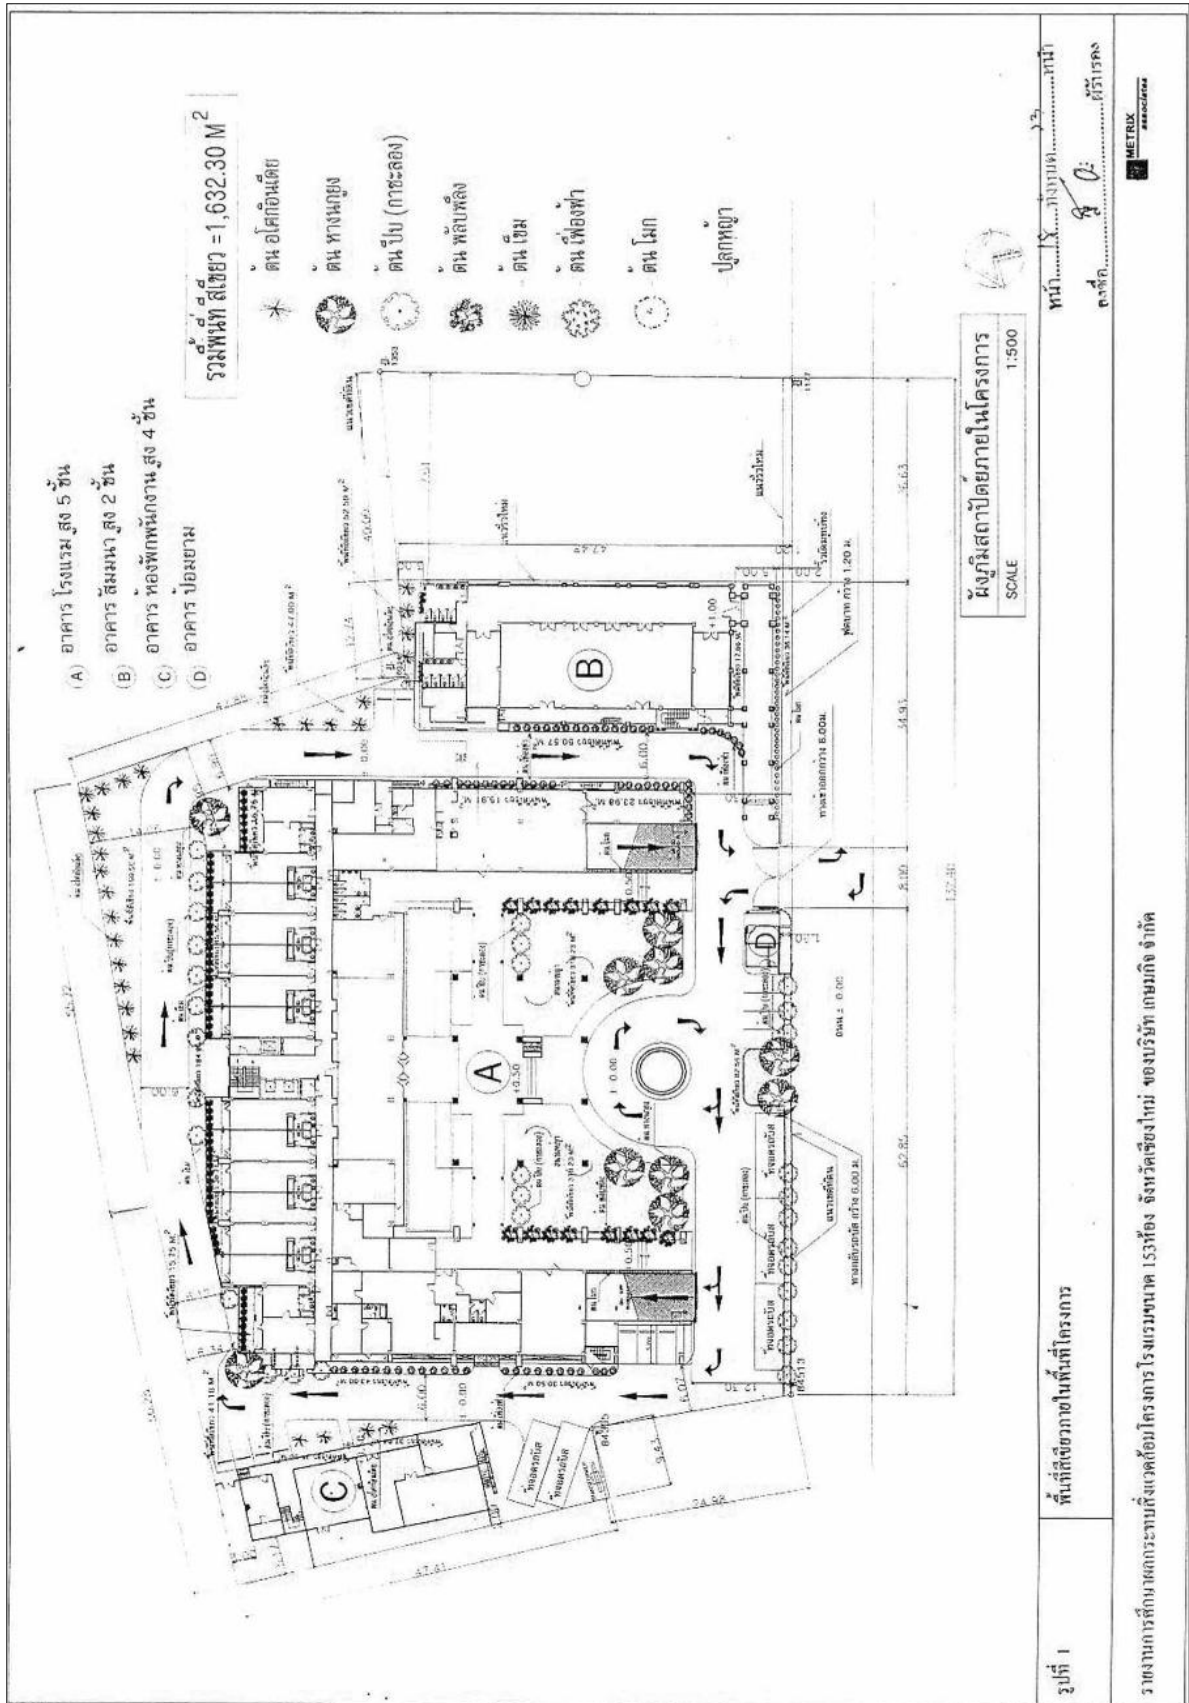

แผนผังการจราจรภายในโครงการฯ

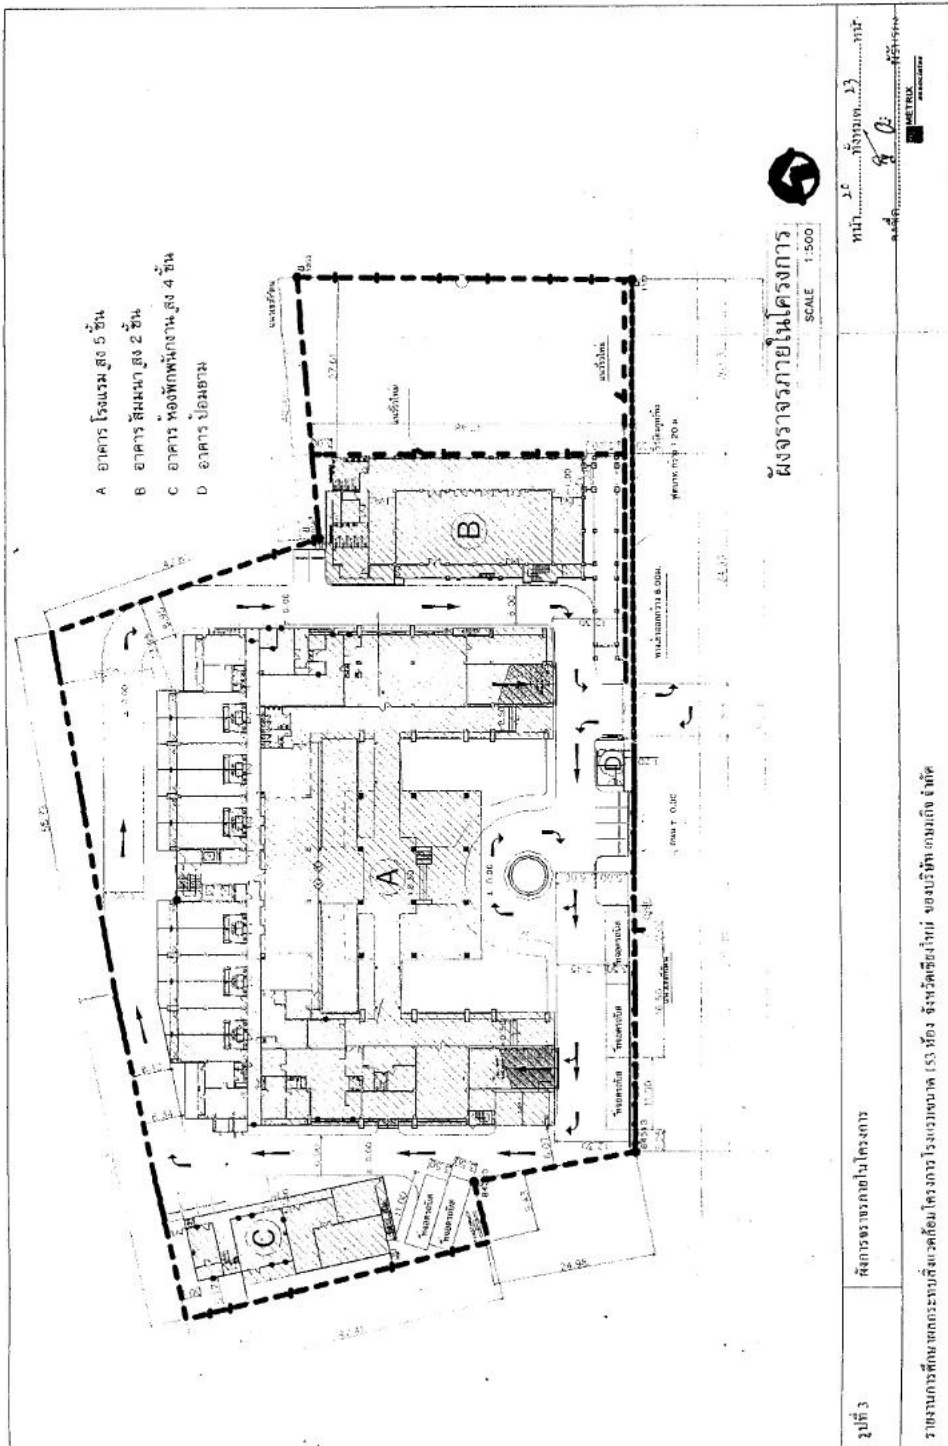


ที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ

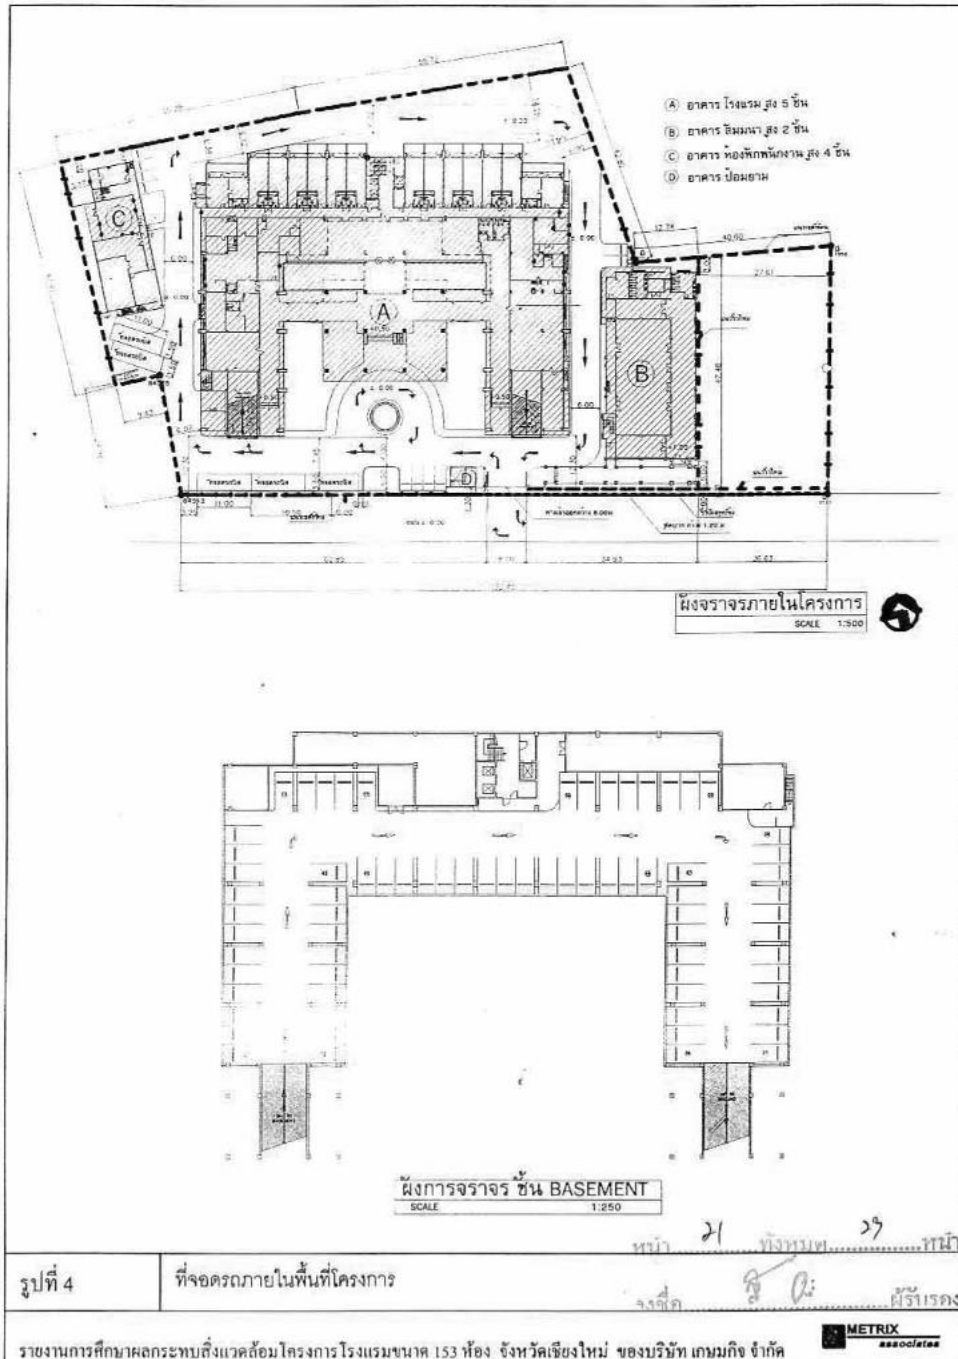

แผนผังระบบระบายน้ำของโครงการ, ตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ

และจุดระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ

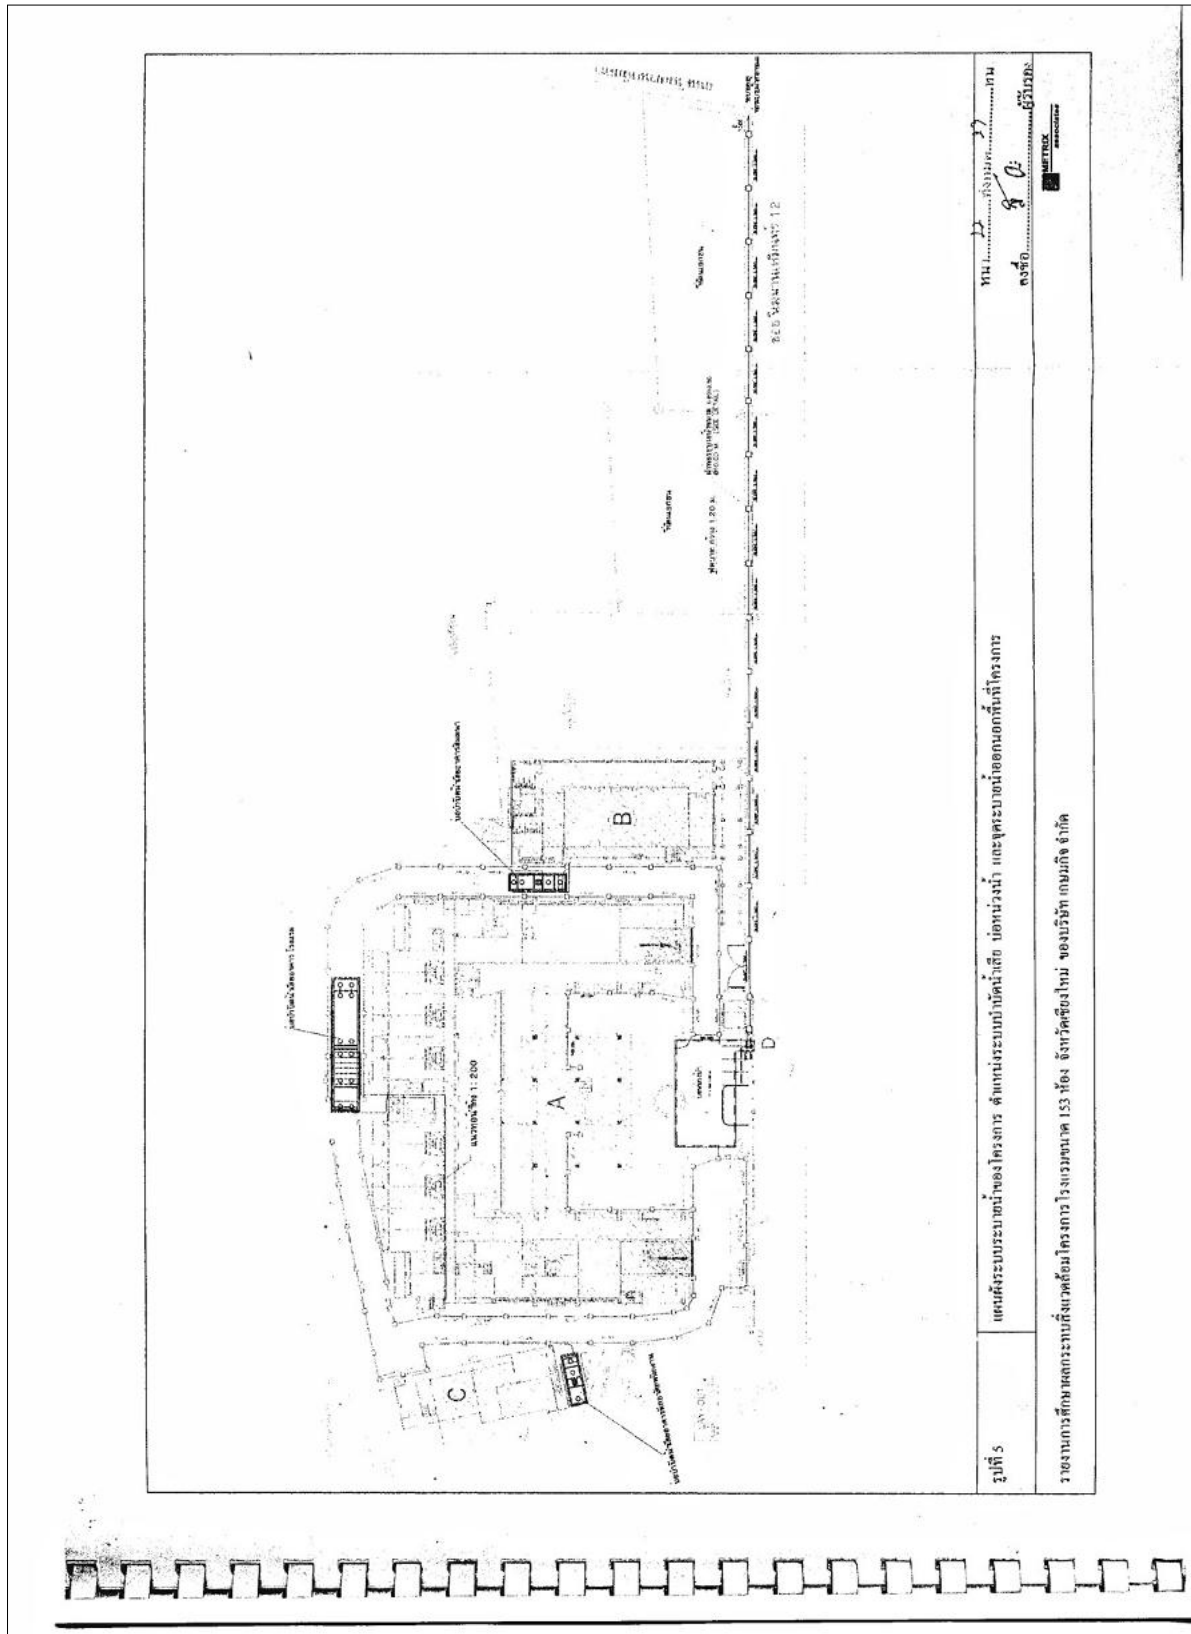

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของ Generator

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิท ☐ BLH-สมุทร 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☒ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF
 PM CODE NO.: GN-CHM-A-GR-B-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)													
ยี่ห้อ : <u>DUPADEN</u> Capacity : <u>250 kW</u>													
วันที่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q
วัน	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ / ควบคุมอุณหภูมิ	ทดสอบเครื่องสตาร์ท 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่	ตรวจสอบอุณหภูมิ (°C)	ตรวจสอบความดันน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (V)	ตรวจสอบความถี่ (Hz)	ตรวจสอบการวิ่งของเฟือง	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ (ลิตร)	ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่
หมายเหตุ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ
12/10/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120	✓	✓
17/10/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
26/10/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
2/11/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
9/11/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
16/11/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120	✓	✓
23/11/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
30/11/68	/	/	/	/	/	63	5.6	400	52	/	120		
7/12/68	/	/	/	/	/	63	5.6	400	52	/	120		
15/12/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120	✓	✓
22/12/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
29/12/68	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
5/1/69	/	/	/	/	/	63	5.6	400	52	/	120		
12/1/69	/	/	/	/	/	63	5.6	400	52	/	120	✓	✓
19/1/69	/	/	/	/	/	64	5.6	400	52	/	120		
26/1/69	/	/	/	/	/	63	5.6	400	52	/	120		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) หมายเหตุ (U) = ปกติ หมายเหตุ (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วังมฤ ☐ RPE-วังมฤ ☐ AYU ☐ HHA ☐ 304 ☒ CHM ☐ KBB ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF
 PM CODE NO.: GN-CHM-A-GR-B-0-1

Equipment: Generator (เจนเนอเรเตอร์)

ยี่ห้อ: DORADEN Capacity: 250 uVA 200 kw

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = หนึ่งปี (A) Continuously (X) = ตลอดเวลา

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทย์ ☐ BLH-สุเมวิท 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ AY3 ☐ IHA ☐ 304 ☐ KBB ☒ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV

PM CODE NO GN-CHM-A-GR-B-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)

divia: DUPADEN Capacity: 250 kVA 200 kW

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)	Monthly = ประจำเดือน (M)	Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)	Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)	Annually = ประจำปี (A)	ช็อก (/) = ปกติ	ขีดเด้ (X) = ผิดปกติ
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------	----------------------

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของ MDB

[illegible]

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z ☐ AA ☐ AB ☐ AC ☐ AD ☐ AE ☐ AF ☐ AG ☐ AH ☐ AI ☐ AJ ☐ AK ☐ AL ☐ AM ☐ AN ☐ AO ☐ AP ☐ AQ ☐ AR ☐ AS ☐ AT ☐ AU ☐ AV ☐ AW ☐ AX ☐ AY ☐ AZ ☐ BA ☐ BB ☐ BC ☐ BD ☐ BE ☐ BF ☐ BG ☐ BH ☐ BI ☐ BJ ☐ BK ☐ BL ☐ BM ☐ BN ☐ BO ☐ BP ☐ BQ ☐ BR ☐ BS ☐ BT ☐ BU ☐ BV ☐ BW ☐ BX ☐ BY ☐ BZ ☐ CA ☐ CB ☐ CC ☐ CD ☐ CE ☐ CF ☐ CG ☐ CH ☐ CI ☐ CJ ☐ CK ☐ CL ☐ CM ☐ CN ☐ CO ☐ CP ☐ CQ ☐ CR ☐ CS ☐ CT ☐ CU ☐ CV ☐ CW ☐ CX ☐ CY ☐ CZ ☐ DA ☐ DB ☐ DC ☐ DD ☐ DE ☐ DF ☐ DG ☐ DH ☐ DI ☐ DJ ☐ DK ☐ DL ☐ DM ☐ DN ☐ DO ☐ DP ☐ DQ ☐ DR ☐ DS ☐ DT ☐ DU ☐ DV ☐ DW ☐ DX ☐ DY ☐ DZ ☐ EA ☐ EB ☐ EC ☐ ED ☐ EE ☐ EF ☐ EG ☐ EH ☐ EI ☐ EJ ☐ EK ☐ EL ☐ EM ☐ EN ☐ EO ☐ EP ☐ EQ ☐ ER ☐ ES ☐ ET ☐ EU ☐ EV ☐ EW ☐ EX ☐ EY ☐ EZ ☐ FA ☐ FB ☐ FC ☐ FD ☐ FE ☐ FF ☐ FG ☐ FH ☐ FI ☐ FJ ☐ FK ☐ FL ☐ FM ☐ FN ☐ FO ☐ FP ☐ FQ ☐ FR ☐ FS ☐ FT ☐ FU ☐ FV ☐ FW ☐ FX ☐ FY ☐ FZ ☐ GA ☐ GB ☐ GC ☐ GD ☐ GE ☐ GF ☐ GG ☐ GH ☐ GI ☐ GJ ☐ GK ☐ GL ☐ GM ☐ GN ☐ GO ☐ GP ☐ GQ ☐ GR ☐ GS ☐ GT ☐ GU ☐ GV ☐ GW ☐ GX ☐ GY ☐ GZ ☐ HA ☐ HB ☐ HC ☐ HD ☐ HE ☐ HF ☐ HG ☐ HH ☐ HI ☐ HJ ☐ HK ☐ HL ☐ HM ☐ HN ☐ HO ☐ HP ☐ HQ ☐ HR ☐ HS ☐ HT ☐ HU ☐ HV ☐ HW ☐ HX ☐ HY ☐ HZ ☐ IA ☐ IB ☐ IC ☐ ID ☐ IE ☐ IF ☐ IG ☐ IH ☐ II ☐ IJ ☐ IK ☐ IL ☐ IM ☐ IN ☐ IO ☐ IP ☐ IQ ☐ IR ☐ IS ☐ IT ☐ IU ☐ IV ☐ IW ☐ IX ☐ IY ☐ IZ ☐ JA ☐ JB ☐ JC ☐ JD ☐ JE ☐ JF ☐ JG ☐ JH ☐ JI ☐ JJ ☐ JK ☐ JL ☐ JM ☐ JN ☐ JO ☐ JP ☐ JQ ☐ JR ☐ JS ☐ JT ☐ JU ☐ JV ☐ JW ☐ JX ☐ JY ☐ JZ ☐ KA ☐ KB ☐ KC ☐ KD ☐ KE ☐ KF ☐ KG ☐ KH ☐ KI ☐ KJ ☐ KK ☐ KL ☐ KM ☐ KN ☐ KO ☐ KP ☐ KQ ☐ KR ☐ KS ☐ KT ☐ KU ☐ KV ☐ KW ☐ KX ☐ KY ☐ KZ ☐ LA ☐ LB ☐ LC ☐ LD ☐ LE ☐ LF ☐ LG ☐ LH ☐ LI ☐ LJ ☐ LK ☐ LL ☐ LM ☐ LN ☐ LO ☐ LP ☐ LQ ☐ LR ☐ LS ☐ LT ☐ LU ☐ LV ☐ LW ☐ LX ☐ LY ☐ LZ ☐ MA ☐ MB ☐ MC ☐ MD ☐ ME ☐ MF ☐ MG ☐ MH ☐ MI ☐ MJ ☐ MK ☐ ML ☐ MN ☐ MO ☐ MP ☐ MQ ☐ MR ☐ MS ☐ MT ☐ MU ☐ MV ☐ MW ☐ MX ☐ MY ☐ MZ ☐ NA ☐ NB ☐ NC ☐ ND ☐ NE ☐ NF ☐ NG ☐ NH ☐ NI ☐ NJ ☐ NK ☐ NL ☐ NM ☐ NO ☐ NP ☐ NQ ☐ NR ☐ NS ☐ NT ☐ NU ☐ NV ☐ NW ☐ NX ☐ NY ☐ NZ ☐ OA ☐ OB ☐ OC ☐ OD ☐ OE ☐ OF ☐ OG ☐ OH ☐ OI ☐ OJ ☐ OK ☐ OL ☐ OM ☐ ON ☐ OO ☐ OP ☐ OQ ☐ OR ☐ OS ☐ OT ☐ OU ☐ OV ☐ OW ☐ OX ☐ OY ☐ OZ ☐ PA ☐ PB ☐ PC ☐ PD ☐ PE ☐ PF ☐ PG ☐ PH ☐ PI ☐ PJ ☐ PK ☐ PL ☐ PM ☐ PN ☐ PO ☐ PP ☐ PQ ☐ PR ☐ PS ☐ PT ☐ PU ☐ PV ☐ PW ☐ PX ☐ PY ☐ PZ ☐ QA ☐ QB ☐ QC ☐ QD ☐ QE ☐ QF ☐ QG ☐ QH ☐ QI ☐ QJ ☐ QK ☐ QL ☐ QM ☐ QN ☐ QO ☐ QP ☐ QQ ☐ QR ☐ QS ☐ QT ☐ QU ☐ QV ☐ QW ☐ QX ☐ QY ☐ QZ ☐ RA ☐ RB ☐ RC ☐ RD ☐ RE ☐ RF ☐ RG ☐ RH ☐ RI ☐ RJ ☐ RK ☐ RL ☐ RM ☐ RN ☐ RO ☐ RP ☐ RQ ☐ RR ☐ RS ☐ RT ☐ RU ☐ RV ☐ RW ☐ RX ☐ RY ☐ RZ ☐ SA ☐ SB ☐ SC ☐ SD ☐ SE ☐ SF ☐ SG ☐ SH ☐ SI ☐ SJ ☐ SK ☐ SL ☐ SM ☐ SN ☐ SO ☐ SP ☐ SQ ☐ SR ☐ SS ☐ ST ☐ SU ☐ SV ☐ SW ☐ SX ☐ SY ☐ SZ ☐ TA ☐ TB ☐ TC ☐ TD ☐ TE ☐ TF ☐ TG ☐ TH ☐ TI ☐ TJ ☐ TK ☐ TL ☐ TM ☐ TN ☐ TO ☐ TP ☐ TQ ☐ TR ☐ TS ☐ TU ☐ TV ☐ TW ☐ TX ☐ TY ☐ TZ ☐ UA ☐ UB ☐ UC ☐ UD ☐ UE ☐ UF ☐ UG ☐ UH ☐ UI ☐ UJ ☐ UK ☐ UL ☐ UM ☐ UN ☐ UO ☐ UP ☐ UQ ☐ UR ☐ US ☐ UT ☐ UU ☐ UV ☐ UW ☐ UX ☐ UY ☐ UZ ☐ VA ☐ VB ☐ VC ☐ VD ☐ VE ☐ VF ☐ VG

FM CODE NO:

[illegible]

PM CODE NO.

[illegible]

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-114 ☐ BLH-214 ☐ 103 ☐ RPE-444 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KSH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CCF

PM CHECK SHEET

Equipment : M D B

ผู้จัดทำ : _____ วันที่ : _____

วันที่	เวลา	D	D				D				D				D				D	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	POS
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R								
21/3/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.64%
31/3/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.04%
4/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.605%
5/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.82%
6/4/69	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.86%
7/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.74%
8/4/69	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.64%
9/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.33%
11/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.39%
12/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.28%
13/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.14%
14/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.45%
15/4/69	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.34%
16/4/69	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.04%

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ปีละครั้ง (A) Sign (S) = บันทึก (S)

PM CHECKSHEET REVERSED: 04/0018

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-114 ☐ BLH-214 ☐ 103 ☐ RPE-444 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KSH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CCF

PM CHECK SHEET

Equipment : M D B

ผู้จัดทำ : _____ วันที่ : _____

วันที่	เวลา	D	D				D				D				D				D	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	POS		
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R									S	T
16/4/69	20.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.21%	
17/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.76%	
18/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.65%	
19/4/69	20.00	1	6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.60%	
20/4/69	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.02%	
21/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.01%	
22/4/69	20.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.10%	
23/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.06%	
24/4/69	20.25	1	4	72.0	72.1	72.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.51%
25/4/69	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26/4/69	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.31%	
27/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.92%	
28/4/69	20.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.39%	
29/4/69	20.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.29%	
30/4/69	20.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.05%	

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ปีละครั้ง (A) Sign (S) = บันทึก (S)

PM CHECKSHEET REVERSED: 04/0018

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-500 ☐ BLH-400 103 ☐ RPE-400 ☐ JAYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

[illegible]

PM CHECKSHEET REVISED: 6/4/2015

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-ဘီစီ ☐BLH-ဘီစီ 103 ☐RPE-အိတ် ☐AYU ☐CKA ☐IHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Case ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF

[illegible]

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของ Air Condition ห้องขยะเปียก

[illegible]

Preventive Maintenance Check Sh. :

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-704 ☐ BLH-800/103 ☐ RPE-700 ☐ AYU ☐ CKA ☐ MHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPX ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO. : AC-CHM-A-G7-1-01

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type
 รุ่น : 19 E/19 ENG Capacity : 12,500 BTU

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M			M	D		S	Capacity				
							R	S	T		สำหรับเครื่องปรับอากาศ	สำหรับเครื่องปรับอากาศ		สำหรับเครื่องปรับอากาศ	สำหรับเครื่องปรับอากาศ	สำหรับเครื่องปรับอากาศ	สำหรับเครื่องปรับอากาศ	สำหรับเครื่องปรับอากาศ
เดือน																		
10 มกราคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓				221								
10 กุมภาพันธ์ 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓				201								
5 มีนาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.1			201	6.1							
10 เมษายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓				221								
10 พฤษภาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓				221								
5 มิถุนายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.1			221	6.1							
กรกฎาคม																		
สิงหาคม																		
กันยายน																		
ตุลาคม																		
พฤศจิกายน																		
ธันวาคม																		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = 12 เดือน (A) Design (D) = ปลั๊ก Test (X) = ตรวจเช็ค

เอกสารตรวจสอบการทำงานของ Air Condition ห้องพัก

Preventive Maintenance Check Sh

☐ KW ☐ LLS ☐ KH ☐ BLH-1m ☐ BLH-4m ☐ RPE-103 ☐ RPE-40 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS

☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ LYKN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO.: AC - CHM - A - CA - 3-1904-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type

Unit : F1C15 **Capacity : 13,000 BTU**

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M			M	G	S	A	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ STL-3 ☐ STL-4 ☐ PCS				
	เดือน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	รวมทั้งหมด		จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	จำนวนชั่วโมงการทำงาน	
											R	S						T
15 มกราคม 2564	/	/	/	/	/	/				45	239	64	250		21207	OK		
19 กุมภาพันธ์ 2564	/	/	/	/	/	/					250				21107	OK		
11 มีนาคม 2564	/	/	/	/	/	/					250				21007	OK		
15 เมษายน 2564	/	/	/	/	/	/				86	250	65	250		21007	OK		
16 พฤษภาคม 2564	/	/	/	/	/	/					250				21007	OK		
7 มิถุนายน 2564	/	/	/	/	/	/					250				21257	OK		
การตรวจพบ																		
สีภายนอก																		
สีภายใน																		
อุณหภูมิ																		
ความชื้น																		
ความดัน																		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)
 Monthly = ประจำเดือน (M)
 Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)
 Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)
 Annually = ประจำปี (A)
 1 ปี = 1 ปี
 2 ปี = 2 ปี
 3 ปี = 3 ปี

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KW ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-304 ☐ BLH-304/103 ☐ RPE-304 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ B04 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPBK ☐ CCF ☐ BCH

PM CODE NO: **AC-CHM-2-CR-2-203**

วันที่: **DAIKIN**
 รุ่น: **FD7630PVV25**

Equipment: Air Condition ☒ AHU ☒ Split Type
 Capacity: **70,000 BTU**

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M			M	Q		S	A	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DFL-3 ☐ STL-4 ☐ PCS			
	เดือน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง		จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	จำนวนชั่วโมง	
											R	S						T
15 มกราคม 64	/	/	/	/	/	/					22.9							
16 กุมภาพันธ์ 64	/	/	/	/	/	/					22.9							
3 มีนาคม 64	/	/	/	/	/	/	9.1				22.9	6.1	22.9					
10 เมษายน 64	/	/	/	/	/	/					22.9							
16 พฤษภาคม 64	/	/	/	/	/	/					22.9							
6 มิถุนายน 64	/	/	/	/	/	/	9.1				22.9	6.1	22.9					
กรกฎาคม																		
สิงหาคม																		
กันยายน																		
ตุลาคม																		
พฤศจิกายน																		
ธันวาคม																		

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) หมายเหตุ (X) = ปิดเครื่อง

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Name of Building KANTARY HILLS - CHM.

ชื่ออาคาร:	CMS A.	ชั้นที่:	2	ห้อง:	122	FCU:	LG	CDU:	LG	
เครื่องเป่าลมร้อนรุ่น:	A19 LCU.	หมายเลขเครื่อง:	-			ขนาดความเย็น:	19,000 BTU			
ยี่ห้อ:	LG	พิกัดไฟฟ้า:	220 - 380 โวลต์ / 220 วัตต์			กระแสไฟฟ้า:	7.6 AMP			
คอมเพรสเซอร์รุ่น:	QP 325 PBA	ยี่ห้อ:	LG		มอเตอร์รุ่น:	D691A 20013 D				
ขนาด:	HP	รอบ:	950 Rpm		แรงดันทางตัวสูง:	65 / 95 psi		กระแสใช้งาน:		6.4A
เครื่องเป่าลมเย็นรุ่น:	A19 LCU.	หมายเลขเครื่อง:	D55 HMG30130			ขนาดแรงลม:	586 CFM			
ยี่ห้อ:	LG	พิกัดไฟฟ้า:	220 - วัตต์			กระแสไฟฟ้า:	0.26 AMP			
ผู้จำหน่าย:	นิตยภัท มาตัก					ราคา:				

วันที่	รายการตรวจวัด	ผลการตรวจ	ค่าที่ได้	โดย
11/3/53	น้ำดิบ	- ตรวจน้ำดิบที่บ่อน้ำดิบ มอ. 55+6 af		
		พบ 1 ตัว		
		(บว 1 ตัว. ตรวจพบในน้ำดิบ 1/2 ลิตร)		
21/4/54	น้ำดิบ	- ตรวจน้ำดิบ R-22 0.5 kg.	80.00	น้ำดิบ
		บว 1 ตัว 10 ml 30 ml		
		ตรวจพบในน้ำดิบ	80.00	
15/7/61	น้ำดิบ	- R-22 0.5 kg	85	
		บว 1 ตัว 10 ml 30 ml		
		ตรวจพบในน้ำดิบ	85	น้ำดิบ
19/11/61	น้ำดิบ	ตรวจน้ำดิบ 3 A 2 ตัว	36	
		บว 1 ตัว 10 ml 5 ml		
		ตรวจพบในน้ำดิบ	36	น้ำดิบ
14/4/69	น้ำดิบ	ตรวจน้ำดิบ 50 uf - 1	350	
		น้ำ 6 uf = 1	65	
		ตรวจ 1 ตัว ตรวจพบในน้ำดิบ		
		ตรวจพบในน้ำดิบ	115	น้ำดิบ

၂ - 26

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KU ☐ ILS ☐ KH ☐ BLH-3ищ ☐ BLH-43иш 103 ☐ RPE-3иш ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☒ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ IBPK ☐ ICE
PM CODE NO. **WP-CHM-A-FRR-0-2**

Equipment : Pump (บั้ม)

รหัส: GRND F09 รุ่น: A96545599 P2070

Capacity : -

1

--	--

[illegible][illegible]

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

Preventive Maintenance Check Sheet

Preventive Maintenance Sheet

☐ KJ	☐ LS	☐ KH	☐ BLH- <u>අමු</u>	☐ BLH-අමු 103	☐ RPE- <u>අමු</u>	☐ AYU	☐ CKA	☐ IHA	☐ 304	☐ KBB	☒ CHM	☐ SRC	☐ KV
☐ KR	☐ CHA	☐ RYG	☐ RY3	☐ CKR	☐ CPH	☐ KGH	☐ KAL	☐ KOR	☐ KSC	☐ KYN	☐ BPK	☒ CF	

PM CODE NO. SP-CHM-A-CP-D-0-0-1

PM CODE NO: 000000

dump

Type: ☐ ปืนน้ำดี ☒ ปืนน้ำเสีย

Equipment: Pump (11m)

APZ. 90-80-133 Capacity: 6200 FOS

des. GRUNO FOS

[illegible]

FORM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รีโมท ☐ BLH-สัญญาณ 103 ☐ RPE-ส่งลิฟต์ ☐ AYU ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☒ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF
 PM CODE NO: FA-CHM-TR-ER-1-0-1

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)

ยี่ห้อ : NOHMI

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
วันที่										
1 มกราคม 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4 มกราคม 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5 มีนาคม 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8 เมษายน 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9 พฤษภาคม 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17 มิถุนายน 66	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กรกฎาคม										
สิงหาคม										
กันยายน										
ตุลาคม										
พฤศจิกายน										
ธันวาคม										

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซักดู (I) = ปกติ ซักดู (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

☐ KJ ☐ KR ☐ KV ☐ SRC ☐ LS ☐ RY ☐ RY 3 ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ KR-OR ☐ THE CAPE ☐ KR-AYU ☐ HUA ☐ AVI ☐ CHM ☐ CHA ☐ CP ☐ BAY

PM CODE NO: FP-CHM-A-FPR-B-0-1

in: 6 BT 59C

Equipment : Fire Pump (ปั่นดับเพลิง) ชื่อย่อ : CUMMINS

[illegible]

Weekly = ပတ်ပတ်စပတ် (W) Monthly = ပတ်ပတ်စပတ် (M) Quarterly = ပတ် 3 လ (Q) Semi-Annually = ပတ် 6 လ (S) Annually = ပတ် 12 လ (A) စီစဉ်မှု (I) = ပတ်စီစဉ်မှု (X) = စီစဉ်မှု

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ RPE ☐ BLHUA ☐ KR-OR ☐ THE CAPE ☐ KR-AYU

☐ AYU ☐ HHA ☐ KBB ☐ KAL

PM CODE NO: PP-CHD-A-PPR-B-0-1

PM CODE NO: PP-CHN-A-PFR-B-0-1
nu: 6 BT 59C

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) ยี่ห้อ : CAMMIS														
FW CODE NO. : 6 BT 590														
จำนวน	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M
วันที่	FW 19101201	FW 19101202	FW 19101203	FW 19101204	FW 19101205	FW 19101206	FW 19101207	FW 19101208	FW 19101209	FW 19101210	FW 19101211	FW 19101212	FW 19101213	FW 19101214
25/1/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	218	/		
1/2/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	218	/		
8/2/69	/	/	/	6	63	80	1800		/	148	218	/		
15/2/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	217	/		
22/2/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	217	/		
1/3/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	217	/		
8/3/69	/	/	/	10	63	80	1800		/	148	200	/		
13/3/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	200	/		
20/3/69	/	/	/	10	63	80	1800		/	148	200	/		
27/3/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	200	/		
2/4/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	200	/		
10/4/69	/	/	/	10	63	80	1800		/	148	200	/		
17/4/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	200	/		
25/4/69	/	/	/	10	63	80	1800		/	148	200	/		
2/5/69	/	/	/	10	64	80	1800		/	148	200	/		
9/5/69	/	/	/	10	63	80	1800		/	148	200	/		

Weekly = รายสัปดาห์ (W) Monthly = รายเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ปีละครั้ง (A) ปีละครั้ง (X) = ปีละครั้ง

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2011

tu: 6 BT 5.9 d

KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-III ☐ PCS ☐ BLH ☐ BLM ☐ BLS

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)	Monthly = ประจำเดือน (M)	Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)	Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)	Annually = ประจำปี (A)	Periodic (P) = มีค่า
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2011

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-3m ☐ BLH-4m ☐ RPE-3m ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☒ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO: EM-CHM-A-MK-6-0-2

Equipment : Emergency Light

วันที่ : ๑๔ มิ.ย.

☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS

เดือน	M	M	M	M	M	M	อุปกรณ์	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
15 มกราคม 69	/	/	12V	/	30 นาที	ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่	ตรวจสอบ	OK		
14 กุมภาพันธ์ 69	/	/	42V	/	2 เดือน	ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่	ตรวจสอบ	OK		
10 มีนาคม 69	/	/	12V	/	3 เดือน	ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่	ตรวจสอบ	OK		
15 เมษายน 69	/	/	18V	/	3 เดือน	ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่	ตรวจสอบ	OK		
10 พฤษภาคม 69	/	/	18V	/	2 เดือน	ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่	ตรวจสอบ	OK		
1 มิถุนายน 69	/	/	18V	/	3 เดือน	ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่	ตรวจสอบ	OK		
กรกฎาคม 69										
สิงหาคม 69										
กันยายน 69										
ตุลาคม 69										
พฤศจิกายน 69										
ธันวาคม 69										

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A)

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในโครงการฯ

ตรวจถังดับเพลิง

สถานที่ F3 โรงรถตึก 1

ว/ด/ป	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ผู้ตรวจ
	สายฉีด	ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด	
๑ ม.ค.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๗
๑๒ ก.พ.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๗
๒ มี.ค.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๗
๖ เม.ย.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๗
๑๕ พ.ค.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๗
๑๔ มิ.ย.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๗
ก.ค.-๖๙					
ค.ค.-๖๙					
ก.ย.-๖๙					
ค.ค.-๖๙					
พ.ย.-๖๙					
ธ.ค.-๖๙					

ตารางตรวจงัดดับเพลิง

สถานที่ ตัก 3 FB B

ว/ค/ป	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด	ผู้ตรวจ
๙ ม.ค.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๘๖
๑๒ ก.พ.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๘๖
๑ มี.ค.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๘๖
๖ เม.ย.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๘๖
๑๕ พ.ค.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๘๖
๑๔ มิ.ย.-๖๙	✓	✓	✓	-	๗๗๘๖
ก.ค.-๖๙					
ค.ค.-๖๙					
ก.ย.-๖๙					
ต.ค.-๖๙					
พ.ย.-๖๙					
ธ.ค.-๖๙					

ตารางตรวจงัดค้นเพลิง

สถานที่ ทัก 2 f3 บังลัฟ

ว/ค/ป	สลัก สายฉีด	คันปั๊ม ข้อต่อ	สภาพถัง	แกววัด	ผู้ตรวจ
๑ ม.ก.-69	✓	✓	✓	-	๒๗.๕๖
๑๒ ก.พ.-69	✓	✓	✓	-	๒๗.๕๖
๒ มี.ก.-69	✓	✓	✓	-	๒๗.๕๖
๖ เม.ย.-69	✓	✓	✓	-	๒๗.๕๖
๑๕ พ.ค.-69	✓	✓	✓	-	๒๗.๕๖
๑๔ มิ.ย.-69	✓	✓	✓	-	๒๗.๕๖
ก.ค.-69					
ค.ค.-69					
ก.ย.-69					
ต.ค.-69					
พ.ย.-69					
ธ.ค.-69					

ตารางตรวจงัดดับเพลิง

สถานที่ ตึก C P3

ว/ค/ป	สลัก สายฉีด	คันปั๊ม ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด	ผู้ตรวจ
๑ ม.ค.-69	✓	✓	✓	-	๒๗๖๖
๑๒ ก.พ.-69	✓	✓	✓	-	๒๗๖๖
๑ มี.ค.-69	✓	✓	✓	-	๒๗๖๖
๑ เม.ย.-69	✓	✓	✓	-	๒๗๖๖
๑๕ พ.ค.-69	✓	✓	✓	-	๒๗๖๖
๑๔ มิ.ย.-69	✓	✓	✓	-	๒๗๖๖
ก.ค.-69					
ส.ค.-69					
ก.ย.-69					
ต.ค.-69					
พ.ย.-69					
ธ.ค.-69					

ผลการตรวจเช็คการทดสอบ Smoke Detector / Heat Detector

(2)

DETECTOR VALIDATION					
ชื่ออาคาร <u>CHIT</u>		ชื่อโรงแรม <u>แพทริอัส เซอร์วิส</u>		ผู้บันทึก <u>วิจิตร วัฒน</u>	
วันที่ดำเนินการ <u>20-21/6/97</u>		ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ <u>2 ชม</u>		กำหนดการตรวจครั้งต่อไป <u>6/2570</u>	
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector <u>FTB 012</u>			รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector		
ยี่ห้อชุดทดสอบ <u>NOHMI</u>			ยี่ห้อชุดทดสอบ		
รุ่น Smoke detector <u>FDK 246</u>			รุ่น Heat detector		
ยี่ห้อ Smoke detector <u>NOHMI</u>			ยี่ห้อ Heat detector		
☐ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☐ ผลการทดสอบ Heat Detector			จำนวน ตัว จำนวนทดสอบ ตัว		
Number	ตำแหน่งที่ตั้ง	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก	
1	คหือรพัก 1204	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
2	คหือรพัก 1202	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
3	คหือรพัก 1203	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
4	คหือรพัก 1218	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
5	ทางเดินหน้าห้องไฟฟ้า FL3	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
6	ทางเดินหน้าห้อง 1303	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
7	ทางเดินหน้าห้อง 1323	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
8	ทางเดินหน้าห้อง 1331	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
9	คหือรพัก 1307	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
10	คหือรพัก 1342	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
11	คหือรพักไฟฟ้า FL4	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
12	ทางเดินหน้าห้อง 1406	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
13	ทางเดินหน้าห้อง 1413	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
14	ทางเดินหน้าห้อง 1433	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
15	คหือรพัก 1403	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
16	คหือรพัก 1422	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
17	คหือรพัก 1433	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
18	คหือรพัก 1431	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
19	คหือรพักไฟฟ้า FL5	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
21	ทางเดินหน้าห้อง 1504	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
22	ทางเดินหน้าห้อง 1522	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
23	ทางเดินหน้าห้อง 1523	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
24	ทางเดินหน้าห้อง 1533	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
25	คหือรพัก 1506	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก		รับรองผลการบันทึก			
1. <u>วิจิตร วัฒน</u> 2. <u>กมลศักดิ์ รวาทะ</u> 3. <u>วิมลพรรณ วัฒน</u>		 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง			

DETECTOR VALIDATION

ชื่ออาคาร OHM 1 ชื่อโรงแรม โรงแรม อีสาน ภูเก็ต ผู้บันทึก วิรัช คุ้มผล
วันที่ดำเนินการ 20-21/6/69 ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ 2 ชม กำหนดการตรวจครั้งต่อไป 6/2570

รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector FTG 012 รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector
ยี่ห้อชุดทดสอบ NOTMI ยี่ห้อชุดทดสอบ
รุ่น Smoke detector FDK 246 รุ่น Heat detector
ยี่ห้อ Smoke detector NOTMI ยี่ห้อ Heat detector

☐ ผลการทดสอบ Smoke Detector

☐ ผลการทดสอบ Heat Detector

จำนวน ตัว

จำนวนทดสอบ ตัว

Number	ตำแหน่งที่ตั้ง	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก	
		Yes	No	Yes	No
1	ในห้องพัก 1508	☒	☐	☐	☐
2	ในห้องพัก 1524	☒	☐	☐	☐
3	ในห้องพัก 1542	☒	☐	☐	☐
4	ทางเดินหน้าห้องพัก 1602	☒	☐	☐	☐
5	ทางเดินหน้าห้องพัก 1624	☒	☐	☐	☐
6	ในห้องพัก 1608	☒	☐	☐	☐
7	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
8	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
9	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
10	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
11	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
12	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
13	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
14	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
15	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
16	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
17	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
18	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
19	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
21	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
22	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
23	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
24	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐
25	ในห้องพัก 1636	☒	☐	☐	☐

ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก

1. วิรัช คุ้มผล
2. วิรัช คุ้มผล
3. วิรัช คุ้มผล

รับรองผลการบันทึก

วิรัช คุ้มผล

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

1

DETECTOR VALIDATION

ชื่ออาคาร <u>CHM2</u>	ชื่อโรงแรม <u>แอมบาสเดอร์ โฮเทล</u>	ผู้บันทึก <u>วิไล ภิรมย์</u>
วันที่ดำเนินการ <u>20-21/6/57</u>	ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ <u>2-38</u>	กำหนดการตรวจครั้งต่อไป <u>6/570</u>
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector <u>FTD 012</u>	รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector	
ยี่ห้อชุดทดสอบ <u>NOHMI</u>	ยี่ห้อชุดทดสอบ	
รุ่น Smoke detector <u>FDK 246</u>	รุ่น Heat detector	
ยี่ห้อ Smoke detector <u>NOHMI</u>	ยี่ห้อ Heat detector	

☐ ผลการทดสอบ Smoke Detector
☐ ผลการทดสอบ Heat Detector

จำนวน ตัว
 จำนวนทดสอบ ตัว


Number	ตำแหน่งที่ตั้ง	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก	
		Yes	No	Yes	No
1	หน้าห้อง STAFF FL7	☒	☐	☐	☐
2	ห้องเครื่องลิฟท์	☒	☐	☐	☐
3	ห้อง BOOS TER ปั่น	☒	☐	☐	☐
4	ทางเดิน FL6	☒	☐	☐	☐
5	ห้อง 2606	☒	☐	☐	☐
6	ทางเดิน FL5	☒	☐	☐	☐
7	ห้อง 2504	☒	☐	☐	☐
8	ทางเดิน FL4	☒	☐	☐	☐
9	ห้อง 2406	☒	☐	☐	☐
10	ทางเดิน FL3	☒	☐	☐	☐
11	ห้อง 2306	☒	☐	☐	☐
12	ทางเดิน FL2	☒	☐	☐	☐
13	ห้อง 2203	☒	☐	☐	☐
14	ห้อง MDB	☒	☐	☐	☐
15	ห้อง PABX ตึก 2	☒	☐	☐	☐
16	ห้อง TRANSFER PUMP	☒	☐	☐	☐
17	ห้อง พยาบาล	☒	☐	☐	☐
18	ห้อง มิเตอร์ไฟ FL6	☒	☐	☐	☐
19	ห้อง มิเตอร์ไฟ FL5	☒	☐	☐	☐
21	ห้อง มิเตอร์ไฟ FL4	☒	☐	☐	☐
22	ห้อง มิเตอร์ไฟ FL3	☒	☐	☐	☐
23	ห้อง มิเตอร์ไฟ FL2	☒	☐	☐	☐
24	ห้อง มิเตอร์ไฟ FL1	☒	☐	☐	☐
25	ห้อง มิเตอร์ไฟ FL	☐	☐	☐	☐

ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก
 1. วิไล ภิรมย์
 2. กมลวิทย์ รอดทอง
 3. วิไล ภิรมย์


รับรองผลการบันทึก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

5

DETECTOR VALIDATION					
ชื่ออาคาร <u>CH 3</u>		ชื่อโรงแรม <u>แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ</u> ผู้บันทึก <u>วิไล ภูวน</u>			
วันที่ดำเนินการ <u>20-21/6/69</u>		ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ <u>2 ชม</u>		กำหนดการตรวจครั้งต่อไป <u>6/2570</u>	
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector <u>FTD 012</u>			รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector		
ยี่ห้อชุดทดสอบ <u>NOHMI</u>			ยี่ห้อชุดทดสอบ		
รุ่น Smoke detector <u>FDK 246</u>			รุ่น Heat detector		
ยี่ห้อ Smoke detector <u>NOHMI</u>			ยี่ห้อ Heat detector		
☐ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☐ ผลการทดสอบ Heat Detector			จำนวน ตัว จำนวนทดสอบ ตัว		
Number	ตำแหน่งที่ตั้ง	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก	
1	ห้อง ลิฟท์ 3A	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
2	ห้อง ลิฟท์ 3B	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
3	ห้อง BOOSTER PUMP	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
4	หน้าห้อง STAFF	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
5	ทางเดิน หน้าห้อง 3610	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
6	ทางเดิน หน้าห้อง 3606	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
7	ในชั้น 3612	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
8	ทางเดิน หน้าห้อง 3506	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
9	ทางเดิน หน้าห้อง 3510	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
10	ในชั้น 3504	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
11	ทางเดิน หน้าห้อง 3406	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
12	ทางเดิน หน้าห้อง 3410	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
13	ในชั้น 3412	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
14	ทางเดิน หน้าห้อง 3304	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
15	ทางเดิน หน้าห้อง 3312	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
16	ในชั้น 3306	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
17	ทางเดิน หน้าห้อง 3206	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
18	ทางเดิน หน้าห้อง 3210	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
19	ในชั้น 3208	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
21	ห้องปั๊ม สะพานน้ำ	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
22	ห้อง FIRE PUMP	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
23	ห้อง MDB	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
24	ห้องปั๊ม เครื่องปรับอากาศ	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
25	ห้อง Part room	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก 1. <u>วิไล ภูวน</u> 2. <u>ปัทม วรรณวงษา</u> 3. <u>วิไลวรรณ ตัญญา</u>		รับรองผลการบันทึก  หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง			

๖

DETECTOR VALIDATION							
ชื่ออาคาร <u>CHM TR</u>		ชื่อโรงแรม <u>ดิอิมเพเรียล แอท</u>		ผู้บันทึก <u>วิจิตร ภูธร</u>			
วันที่ดำเนินการ		ช่วงระยะเวลาที่ทดสอบ		กำหนดการตรวจครั้งต่อไป			
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector <u>FTG 012</u>		รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector					
ยี่ห้อชุดทดสอบ <u>NOHMI</u>		ยี่ห้อชุดทดสอบ					
รุ่น Smoke detector <u>FDK 246</u>		รุ่น Heat detector					
ยี่ห้อ Smoke detector <u>NOHMI</u>		ยี่ห้อ Heat detector					
☐ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☐ ผลการทดสอบ Heat Detector				จำนวน ตัว จำนวนทดสอบ ตัว			
Number	ตำแหน่งที่ตั้ง	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก			
1	ห้อง MDB	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
2	ห้อง BOOSTER PUMP	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
3	ห้องปั๊ม สลึงน้ำ	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
4	ห้องไฟ FL3 ตึก 3 ชั้น	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
5	ห้องไฟ FL2 ตึก 3 ชั้น	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
6	ห้องไฟ FL1 ตึก 3 ชั้น	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
7	ห้องไฟ ข้างร้าน บริเวณ 66	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
8	SHOP 1	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
9	SHOP 2	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
10	SHOP 3	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
11	SHOP 4	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
12	SHOP 5	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
13	SHOP 6	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
14	SHOP 7	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
15	SHOP 8	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
16	SHOP 9	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
17	SHOP 10	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
18	SHOP 11	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
19	SHOP 12	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
21	SHOP 13	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
22	ห้องคาเฟ่	☒ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
23		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
24		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
25		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No		
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก		รับรองผลการบันทึก					
1. <u>วิจิตร ภูธร</u>		 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง					
2. <u>วิจิตร รอดทอง</u>							
3. <u>วิจิตร อดุลย์</u>							

ใบเสร็จรับเงินค่าบริการติดตั้งปฏิทิน

AP 4/7

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
บริษัท เชียงใหม่การจัดปฏิทิน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 เลขที่ 336/3 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 โทร. 053-820409, 053-281533, 053-818446 แฟกซ์ 053-818446
 เลขที่ 135 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 050 5525000 291 เลขที่ 6743
 อัตราภาษี ☒ ร้อยละ 7% ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
 नाम บริษัท เกษมกิจ จำกัด
 ที่อยู่ 44, 44/1-4 ถนนพหลโยธิน ต. ส.ท.พ.อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105509001118
☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สำนักงานสาขาเลขที่ 00020

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
				บาท	สต.
1.	ค่าจัดทำปฏิทิน	10	1,600 -	24,000	-
2.	ค่าจัดทำปฏิทิน (โฆษณา)	4	2,000 -	2	
รวมราคาทั้งสิ้น				24,000	-
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม				1,680	-
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				25,680	-

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) -สองหมื่นห้าพันหกสิบแปดสิบบาทถ้วน -

ลงชื่อ.....ผู้ส่งจ่าย

ลงชื่อ วรรณ ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินค่าบริการขนย้ายขยะมูลฝอย



ร้านค้า บริษัท อรุณี อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ใบเสร็จ: FC15-9ZVI-OTWZ

วันที่: 7 เมษายน 2026

ลูกค้า: บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารีฮิลล์ เชียงใหม่) สาขา 00020

ที่อยู่: 34,44/1-4 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 Tax Id: 0105509001118

รายการสินค้า	น้ำหนัก (กก.)	ราคา (บาท/กก.)	ราคารวม (บาท)
แก้วรวมสี่	326.00	0.50	163.00
กระป๋องเหล็ก	20.00	3.00	60.00
เหล็ก	19.00	3.50	66.50
กระป๋องอลูมิเนียม	17.50	45.00	787.50
ขวด PET รวมสี่	2.50	2.00	5.00
กระดาษจับจีว	48.50	1.50	72.75
พลาสติกขวดขุน	52.00	9.00	468.00
พลาสติกกรวม	18.00	3.00	54.00
ขวด PET ไม่แกะ	89.00	4.50	400.50
กระดาษลัง	235.00	1.50	352.50
ยอดรวมทั้งหมด:			2,429.75 บาท



กระดาษ 283.50 กิโลกรัม
1,608.44 kgCO₂eq



พลาสติก 161.50 กิโลกรัม
166.51 kgCO₂eq



อลูมิเนียม 17.50 กิโลกรัม
159.72 kgCO₂eq



เหล็ก 39.00 กิโลกรัม
71.45 kgCO₂eq



โลหะอื่น 0.00 กิโลกรัม
0.00 kgCO₂eq



แก้ว 326.00 กิโลกรัม
89.98 kgCO₂eq

ปริมาณคาร์บอนได้รวมทั้งหมด 2,096.09 kgCO₂eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 139 ต้น (ภายใน 1 ปี)



เลขทะเบียนผู้สมัคร ๑๓๑/๒๕๖๔

เทศบาลนครเชียงใหม่

เลขที่ ๑ ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างมัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๑๐๒

ขอรับรองว่า


โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔,๔๔/๑-๔ ซอย ๑๒ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ให้แก่พนักงาน จำนวน ๑๕๙ คน

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุนทร ยามศิริ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

รูปภาพประกอบการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

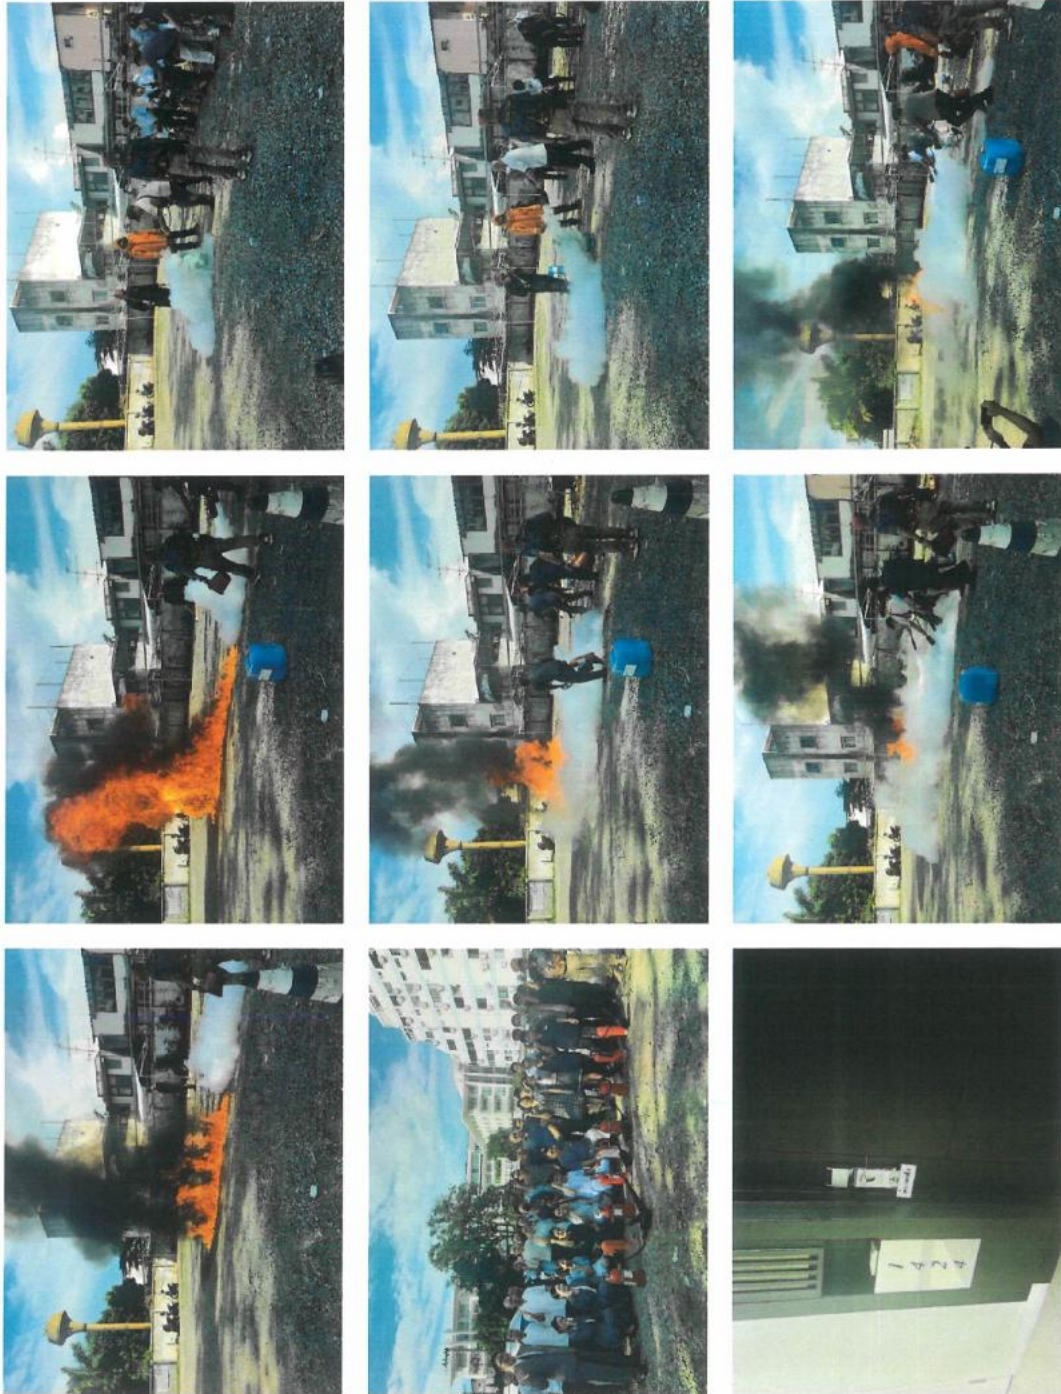





**ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทส 1007.5 / 7583**

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๗๕๘๓



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY HILLS CHIANGMAI ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ชม๐๐๑๔.๒/๔๒๐๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ KANTARY HILLS CHIANGMAI ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งจัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว
จึงขอความร่วมมือโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย
สม่ำเสมอ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะนายทะเบียนโรงแรม เพื่อทราบด้วยแล้ว
และเนื่องจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนั้น การจัดทำและนำเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ให้โครงการเริ่ม
ดำเนินการเป็นต้นไป รวมทั้งจัดส่งไฟล์รายงานฯ ดังกล่าว ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ
(ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

