

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ทั้งนี้เจ้าของโครงการดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง ตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด
พื้นที่โครงการ	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน	ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน	เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน	ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	คุณภาพน้ำ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
พื้นที่อ่อนไหว (บริเวณพื้นที่อาคาร ชุด กรีนพอยท์ สีลม)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน	ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรคาร์บอน	เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวนความ สั่นสะเทือน	ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก ตรวจวัดทุกวัน หลังจากนั้น เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง



ตารางที่ 4-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ บุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การทรุดตัวของดิน ด้วยเครื่องมือ วัดการทรุดตัวที่ ระดับผิวดิน (Settlement Plate)		2) การตรวจสอบการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดินด้วยเครื่องมือสำรวจ (กล้อง Theodolite) ตรวจวัดทุกวัน จนกว่าการก่อสร้างงานฐานรากแล้วเสร็จ	ปัจจุบันทางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของกำแพงกันดิน หรือ Inclinator ตามมาตรการควบคุมความปลอดภัยจากการเคลื่อนตัวของด้านข้างของกำแพงกันดิน จากการออกแบบของวิศวกรผู้ชำนาญงานด้าน Geotech ร่วมกับการตรวจ เช็คด้วยเครื่องมือสำรวจ (กล้อง Theodolite) ที่กำแพงกันดิน	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ - ฝุ่นรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) - ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC)	1) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 2) บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม จำนวน 1 จุด	1) การตรวจวัด TSP และ PM ₁₀ ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและ ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัด ทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงานเขตบางรัก 2. การตรวจวัด TSP, PM ₁₀ , CO, SO ₂ , NO ₂ และ THC ตรวจวัดเดือน ละ 1 ครั้ง ในช่วยงานโครงสร้าง งาน สถาปัตยกรรม และอื่นๆ โดยให้ ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวัน ธรรมดาและวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและ รายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อ หน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและ สำนักงานเขตบางรัก	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอน เม้นท์ จำกัด เข้าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งจะตรวจวัดทุกวันที่มี การทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการ ตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงานเขตบางรัก	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 คุณภาพอากาศ		3) จุดตรวจวัดบริเวณอาคารชุดกรี นพอยท์ สีลม เพิ่มเติมการตรวจวัด PM 2.5 โดยตรวจวัดแบบการ ประมวลผลทันที (Real Time) ผ่าน หน้าจอแสดงผล ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัด ทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง และสำนักงานเขตบางรัก	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไว รอนเมนต์ จำกัด เข้าตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม บริเวณอาคารชุดกรีนพอยท์ สีลม ซึ่งจะตรวจวัดทุกวันที่มีการทำ เสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการ ตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและสำนักงานเขตบางรัก	-
- หน้าจอแสดงผลแบบการประมวลผล ทันที (Real Time) ตรวจสอบค่าความ เข้มข้นของ PM _{2.5} และ PM ₁₀ ที่ติดตั้ง ไว้ด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ ริมถนนสีลมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ ริมถนนสีลม	ตรวจสอบทุกวันจนวานก่อสร้างแล้ว เสร็จ	โครงการได้ติดตั้งจอแสดงผลแบบการ ประมวลผลทันที (Real Time) ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการริมถนนสีลมอยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.4 เสียง 1) Leq 24 hr 2) Lmax 3) Ldn 4) L10 5) L90 6) เสียงรบกวน	1) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 2) บริเวณอาคารชุดกรี นพอยท์ สีลม จำนวน 1 จุด ยกเว้น ช่วงเริ่มการ ก่อสร้างใน 1 เดือนแรก ให้ตรวจวัดเพิ่มอีก 1 จุด เพื่อเปรียบเทียบผลการ ตรวจวัดเสียง	1) ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและ ฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุก สัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและ สำนักงานเขตบางรัก 2) ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยสุ่มตรวจในวันทำงานที่แตกต่าง กันในแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุก เดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและ สำนักงานเขตบางรัก	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไว รอนเมนต์ จำกัด เข้าตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งจะ ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐาน ราก และรายงานผลการตรวจวัดทุก สัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและ สำนักงานเขตบางรัก	-
- หน้าจอแสดงผลแบบการประมวลผลทันที (Real Time) ตรวจสอบค่าระดับเสียง ที่ ติดตั้งไว้ด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน/ก่อสร้าง โครงการ ริมถนนสีลมอยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้	ด้านหน้าพื้นที่รื้อถอน/ ก่อสร้างโครงการ ริมถนน สีลม	ตรวจสอบทุกวันจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการได้ติดตั้งจอแสดงผลแบบการ ประมวลผลทันที (Real Time) ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการริมถนนสีลมอยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.5 ความสั่นสะเทือน 1) ความเร็วอนุภาคสูงสุด (peak Particle Velocity) 2) ความถี่ (Frequency)	1. บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด 2. บริเวณพื้นที่อาคารชุดกรีนพอยท์ สีลม จำนวน 1 จุด	1) ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานรากและรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางรัก 2) ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและรายงานการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานเขตบางรัก	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งจะตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางรัก	-
1.6 อุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน - ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอนและวางระบายน้ำ	บ่อดักตะกอนและท่อระบายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและสำนักงานเขตบางรัก	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอนและวางระบายน้ำ	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
2 คุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.1 การใช้น้ำ - ตรวจสอบการใช้น้ำการรั่วซึมของท่อประปา	มิเตอร์รับน้ำและท่อประปา	ทุกๆ 6 เดือน ตลอดช่วงระยะเวลา การก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การใช้น้ำการรั่วซึมของท่อประปา	-
2.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 1) pH 2) BOD 3) SS 4) TDS 5) Settleable Solids 6) TKN 7) Sulfide 8) น้ำมันและไขมัน	จำนวน 1 จุด บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้ง สาธารณะ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลา การก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือนตลอดการ ก่อสร้าง	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบหรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข
2 คุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำ	บ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำ	-
2.4 การจัดการมูลฝอย 1) ความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย 2) กลิ่นมูลฝอยบริเวณถังรองรับมูลฝอย 3) บันทึกรายงานปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการขนส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุก่อสร้างอ่อนนุช และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด โดยตรวจเช็คจากใบเสร็จรับเงินที่ได้รับ	ถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณภายในพื้นที่โครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดถังรองรับมูลฝอย เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งและรายงานปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้าง	-
2.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน - สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่โครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
2 คุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.6 การจราจร 1) สภาพผิวทางบริเวณโครงการความเสียหายต่อผิวทางเปรียบเทียบสภาพก่อนการก่อสร้าง 2) สภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก 3) ป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนในพื้นที่โครงการและทางเข้า-ออก	ผิวถนนบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการและสภาพรถบรรทุก	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพผิวถนนบริเวณด้านหน้าโครงการเป็นประจำ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนในพื้นที่โครงการและทางเข้า-ออก	- - -
2.7 การใช้ที่ดิน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล	แนวรั้วโครงการและพื้นที่ทางเท้า	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นบริเวณแนวรั้วของโครงการและพื้นที่ทางเท้า	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1) ป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	1) พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่โครงการ 2) พื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 3) พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ที่เป็นแหล่งสำคัญ 4) พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งและอุปกรณ์ก่อสร้างในระยะห่างจากขอบถนนสองข้าง 100 เมตร	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ	- -



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคม สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ คิดเห็นของประชาชนผู้นําชุมชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาวการณ์เปลี่ยนแปลงปัญหา และความเดือดร้อนตลอดจนความ ต้องการที่มีต่อโครงการ โดยวิธีการและ การสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผล ตำแหน่งการสำรวจ	1) พื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ โครงการ 2) พื้นที่ระยะ 100 เมตร จาก ขอบเขตพื้นที่โครงการ 3) พื้นที่อ่อนไหว 4) พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่ง และ อุ ป กรณ์ ก่อ สร้าง ใน ระยะห่างจากขอบถนนสองข้าง 100 เมตร	ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้ อาคาร	ทางโครงการได้จัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดำเนินการลงพื้นที่ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนบริเวณ พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ และพื้นที่ อ่อนไหว ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ ชุมชนสัมพันธ์ 1) ด้านชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาสังคม - จัดให้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วม ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วัน สงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ - จัดให้มีการลอกท่อระบายน้ำที่ตั้งอยู่ ใกล้เคียงโครงการ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ขังในชุมชน	ชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ และแหล่งน้ำใกล้เคียงที่ตั้ง โครงการ	อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง หรือมากกว่า	โครงการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนใน ชุมชนเข้าร่วมในวันสำคัญต่างๆ โครงการจัดให้คนงานทำการลอกท่อ ระบายน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโครงการ เพื่อ ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	- -



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ 2) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ใช้อาคารและชุมชนดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้าและคัดแยกขยะ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ใช้อาคารและชุมชนรู้จักวิธีการประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน และใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น	ผู้ใช้อาคารในโครงการและชุมชนใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ	- 1 ครั้ง/เดือน สำหรับแผนงานการนำทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและแผนงานส่งเสริมการประหยัดพลังงาน - ทุก 6 เดือน หรือมากกว่า ร้อยละ 70 สำหรับแผนงานส่งเสริมความปลอดภัย	โครงการได้มีการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เมื่อไม่มีการใช้งานต้องปิดทันที โครงการได้มีการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด เมื่อไม่มีการใช้งานต้องปิดทันที	- -



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1 การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและ อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว และนั่งร้านตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องจักรกลให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ คงทนแข็งแรงของรั้วและนั่งร้านตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น ประจำ	- -



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 2 การได้รับอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ด้านกายภาพและสารเคมีจากการ ก่อสร้าง - ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลของพนักงานให้ตรง ตามประเภทการทำงาน - สถิติการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	1) พนักงานที่ปฏิบัติงาน 2) พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลของพนักงาน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยวิชาชีพ ตรวจสอบความ พร้อม และจัดบันทึกสถิติการเจ็บป่วยจาก การปฏิบัติงาน	-
3 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ตรวจสอบการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานของ พนักงานก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานของ พนักงานก่อสร้าง	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้พักอาศัยข้างเคียง - ตรวจสอบความแข็งแรงส่วนประกอบ ของอุปกรณ์เครน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุก 3 เดือนตามแบบที่กรมแรงงาน กำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับ อนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตาม ระดับที่กำหนดไว้จนกว่าการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบความ แข็งแรงส่วนประกอบของอุปกรณ์ เครน เป็นประจำ	-
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแล สภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคง แข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกวันจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพรั้ว ให้ มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	-
- ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นที่ที่ เครนจะทำการยกหรือจอด ถ้ามีความ แข็งแรงไม่เพียงพอจะต้องทำการเสริม พื้นหรือการใช้แผ่นเหล็กเสริม	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบความ แข็งแรงส่วนประกอบของอุปกรณ์ เครน เป็นประจำ	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้พักอาศัยข้างเคียง - ขนาดน้ำหนักของจุดศูนย์ถ่วงของการ ยก จะต้องได้รับการพิจารณาอย่าง รอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบ ว่าถูกต้องโดยผู้ควบคุมงานโดยวิศวกร ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง จะต้องมีการ ตรวจสอบสภาพการใช้งานเกี่ยวกับ ระบบเบรค Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยกและจะต้องทดลอง ควบคุมโดยไม่มี Load	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบความการ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์อยู่ เสมอ	-
- ผู้ควบคุมเครนต้องควบคุมการวาดแขน เครน (Boom) ให้อยู่ ภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครน ต้องควบคุมการวาดแขนเครน (Boom) ให้ อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้พักอาศัยข้างเคียง - จัดให้มีการตรวจสอบถึงดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึง ดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-
3.5 สุขภาพและการสาธารณสุข 3.5.1 กิจกรรมการก่อสร้างและขนส่งที่มี ต่อประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียงและ ตามแนวเส้นทางขนส่ง ด้านคุณภาพอากาศ -ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน คุณภาพอากาศ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	PM2.5 และ PM10 ตรวจวัดทุกวัน และดัชนีตรวจวัดอื่นตรวจวัดทุก สัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไว รอนเมนต์ จำกัด เข้ามาตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.5 สุขภาพและการสาธารณสุข ด้านเสียง - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้านเสียง	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เข้ามาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้านการจัดการขยะมูลฝอย	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-
ด้านการจัดการน้ำเสีย - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดินและการบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-
ด้านจิตใจ - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้านคุณภาพอากาศและเสียง	บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.5 สุขภาพและการสาธารณสุข 3.5.2 บ้านพักคนงานก่อสร้างที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัยใกล้เคียง 1) ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มี ระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบ ต่อคนงาน 2) การตรวจสอบและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	บริเวณบ้านพักคนงาน	1 ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงาน ให้มีระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผล กระทบต่อคนงาน อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง 2 การตรวจสอบและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล บริเวณบ้านพักคนงานให้มีระบบสุขาภิบาล ที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงาน	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.5 สุขภาพและการสาธารณสุข 3.5.3 โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง ปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการด้าน สาธารณสุขของกรมควบคุมโรคและ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่อและโรคติดต่อ ร้ายแรงอย่างเคร่งครัด	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ทุกวันจนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการปฏิบัติ ตามคำแนะนำและ มาตรการด้านสาธารณสุขของกรมควบคุม โรคและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อและ โรคติดต่อร้ายแรงอย่างเคร่งครัด	-
3.6 การป้องกันอัคคีภัย 1) การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง 2) ป้ายเตือนอยู่ในสภาพดี	สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ป้ายเตือน และอุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัย	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-



ตารางที่ 4-3 (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ หรือการเก็บตัวอย่าง	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.7 สุนทรียภาพ 1) ตรวจสอบความขรุขระของรั้วของโครงการ 2) ตรวจสอบความขรุขระของตาข่ายกันฝุ่น และรั้วที่ล้อมรอบโครงการ	ตรวจสอบสภาพของรั้วชั่วคราว และผ้าใบกันฝุ่นของโครงการให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ แข็งแรงของรั้วชั่วคราวรอบโครงการ	-
3.8 การบดบังแสงอาทิตย์ และการ เปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้าง อาคาร - ขอร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับการบดบัง แสงอาทิตย์และทิศทางลม 3.9 การบดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ - ขอร้องเรียนจากปัญหาความเดือดร้อน และผลกระทบที่ได้รับการบดบัง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์	บริเวณพื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่โครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	ปัจจุบันโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ บ้านพักอาศัยข้างเคียง หากมีการร้องเรียน ความเดือดร้อนและผลกระทบที่ได้รับการ การบดบังแสงอาทิตย์และทิศทางลมการ บดบังสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ทางโครงการ จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	



4. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

- (1) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 สำหรับภาพถ่ายจุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.1-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.1-2 ถึง รูปที่ 4.1-4



บริเวณพื้นที่โครงการ



บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)

รูปภาพที่ 4.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย $\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ	18-19/01/2569	0.0875 ^{1/}	0.0436 ^{1/}	0.0158 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0939 ^{1/}	0.0463 ^{1/}	0.0125 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0982 ^{1/}	0.0486 ^{1/}	0.0183 ^{1/}
	22-23/02/2569	62.9753	31.4876	5.3994
	23-24/02/2569	65.8694	33.0504	5.8147
	24-25/02/2569	63.6120	31.3719	4.9841
	22-23/03/2569	67.4322	31.4298	6.6454
	23-24/03/2569	61.4703	28.4778	5.8147
	24-25/03/2569	65.6378	30.0985	6.2301
	18-19/04/2569	73.2180	36.0543	8.7221
	19-20/04/2569	65.9567	33.4322	7.8914
	20-21/04/2569	70.6463	35.6005	7.4761
	26-27/05/2569	72.6819	35.4877	6.2301
	27-28/05/2569	86.6862	43.4686	6.6454
	28-29/05/2569	77.9022	37.9974	7.4761
	24-25/06/2569	88.3662	33.8005	7.0607
	25-26/06/2569	86.5473	43.4505	5.8147
	26-27/06/2569	87.6589	43.1979	7.4761
มาตรฐาน		≤ 0.33 ^{1/}	≤ 0.12 ^{1/}	≤ 0.0375 ^{1/}
		≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย mg/m^3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	18-19/01/2569	0.0527 ^{1/}	0.0255 ^{1/}	0.0050 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0458 ^{1/}	0.0221 ^{1/}	0.0046 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0490 ^{1/}	0.0238 ^{1/}	0.0054 ^{1/}
	22-23/02/2569	33.1662	16.4963	4.1534
	23-24/02/2569	33.7450	16.0911	4.5687
	24-25/02/2569	39.5911	19.3904	4.5687
	22-23/03/2569	36.5233	17.4224	4.9841
	23-24/03/2569	30.8509	12.7340	4.1534
	24-25/03/2569	33.8608	15.1650	4.5687
	18-19/04/2569	39.2816	19.0105	4.9841
	19-20/04/2569	35.0962	17.2456	5.3994
	20-21/04/2569	40.7439	20.5737	5.8147
	26-27/05/2569	71.4200	36.4450	4.9841
	27-28/05/2569	74.8403	36.8931	5.3994
	28-29/05/2569	69.8941	34.5899	5.3994
	24-25/06/2569	70.7745	35.7386	6.2301
	25-26/06/2569	68.2659	34.2576	4.9841
	26-27/06/2569	87.8610	43.7031	5.8147
มาตรฐาน		≤ 0.33 ^{1/}	≤ 0.12 ^{1/}	≤ 0.0375 ^{1/}
		≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย mg/m^3)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569


หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง




จาก ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน มีค่าเท่ากับ 0.0982 และ 0.0527 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เท่ากับ 0.0486 และ 0.0255 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เท่ากับ 0.0183 และ 0.0054 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 0.0375 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน มีค่าเท่ากับ 88.3662 และ 87.8610 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เท่ากับ 43.4686 และ 43.7031 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เท่ากับ 8.7221 และ 6.2301 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด



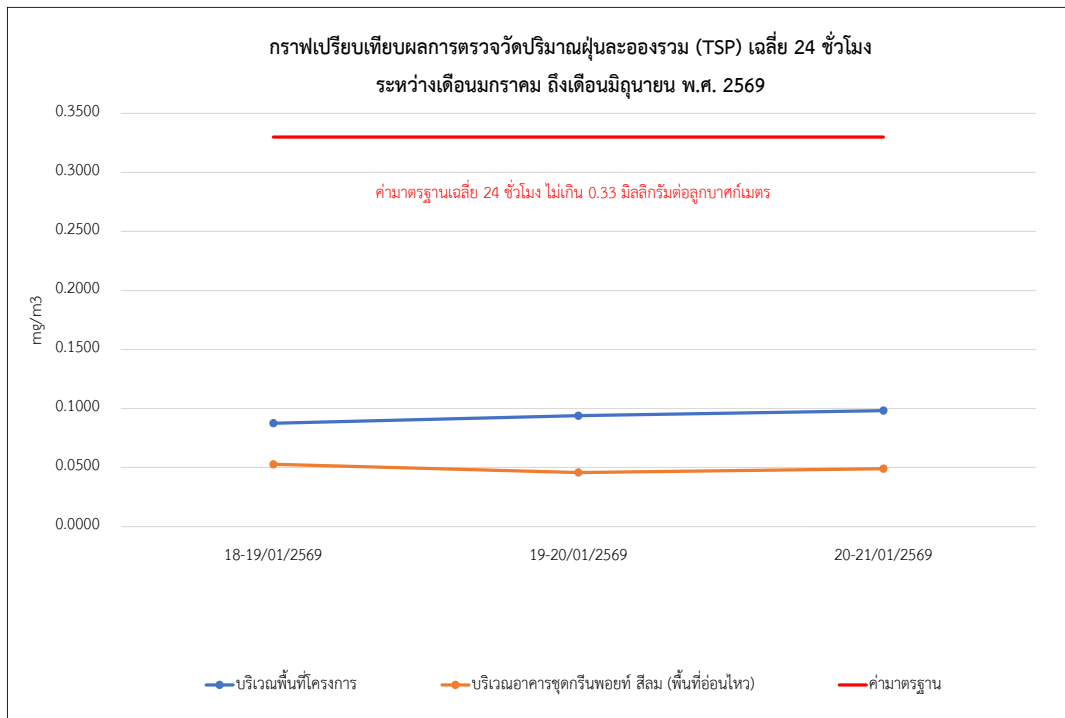


รูปที่ 4.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

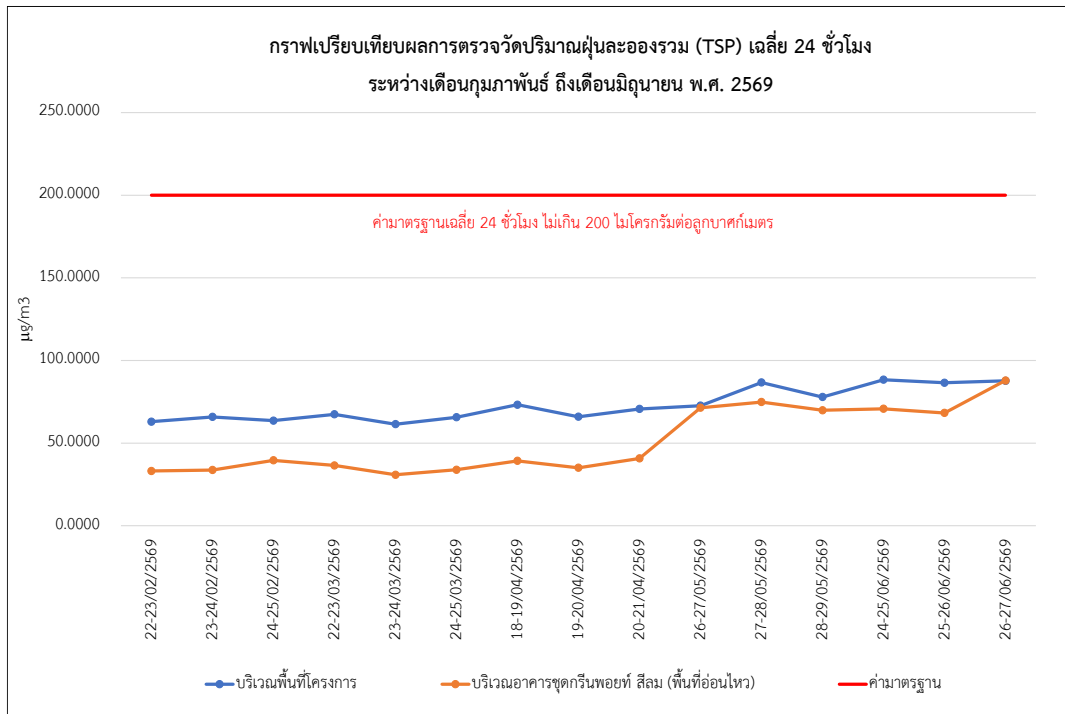


รูปที่ 4.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



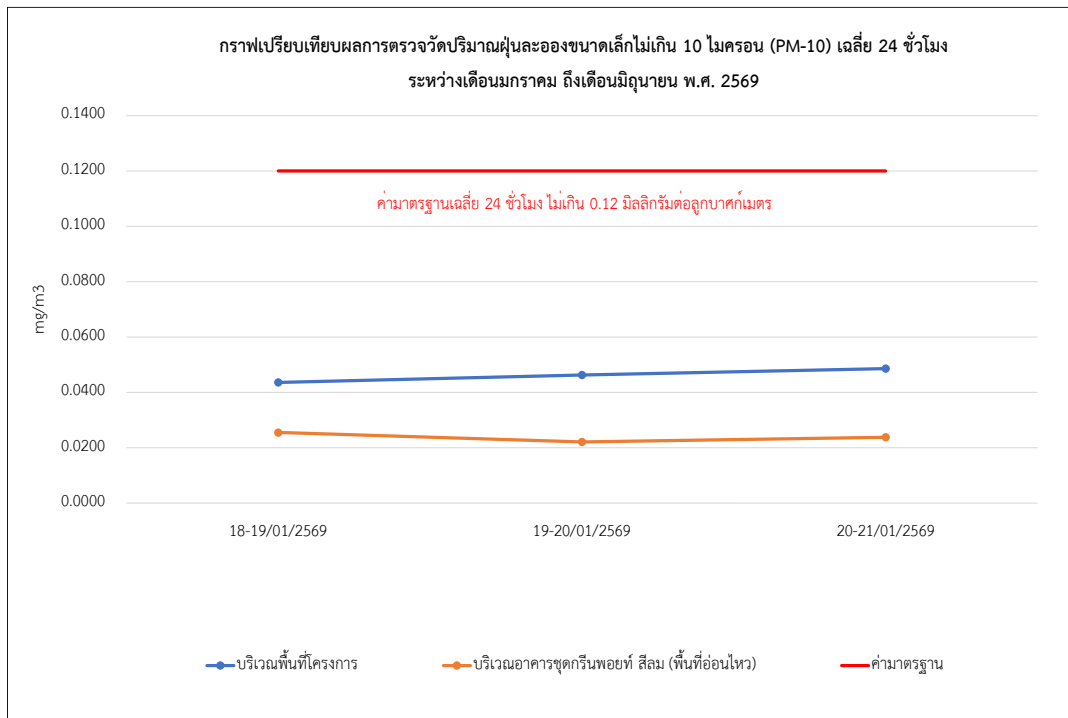


รูปที่ 4.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

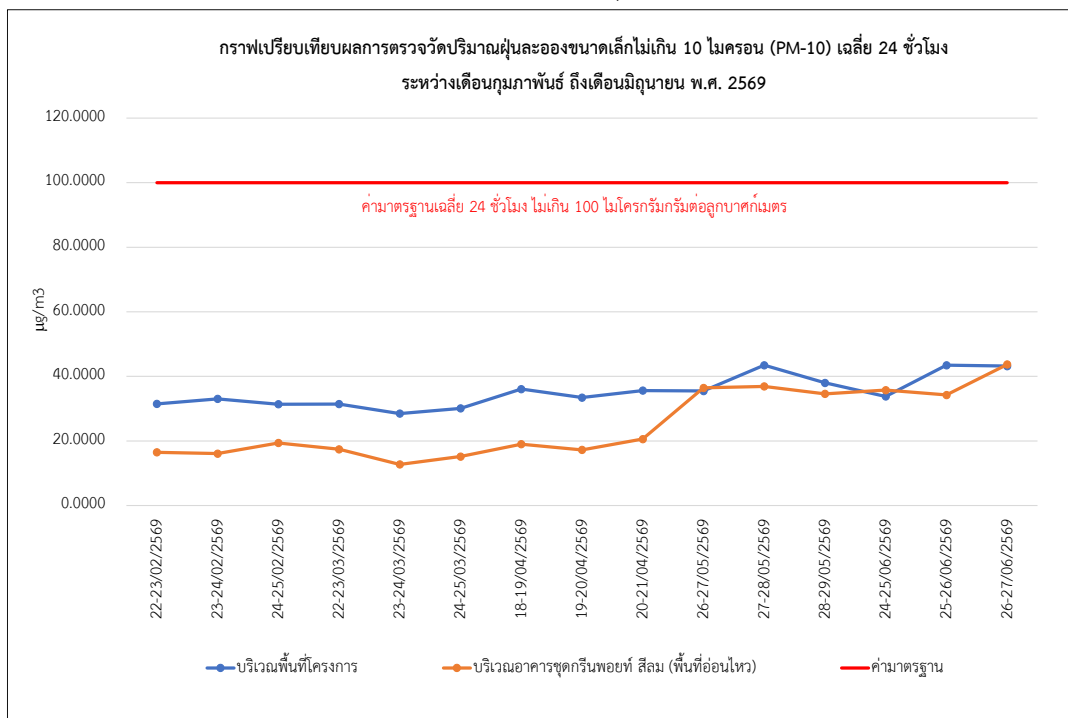


รูปที่ 4.1-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



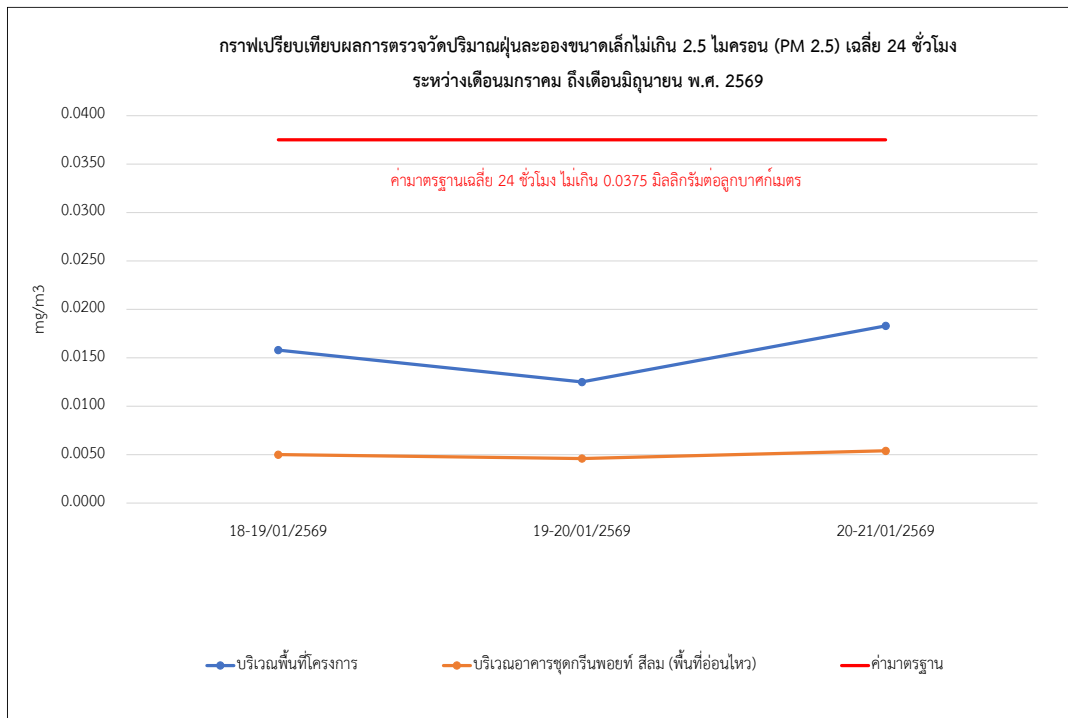

รูปที่ 4.1-4 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

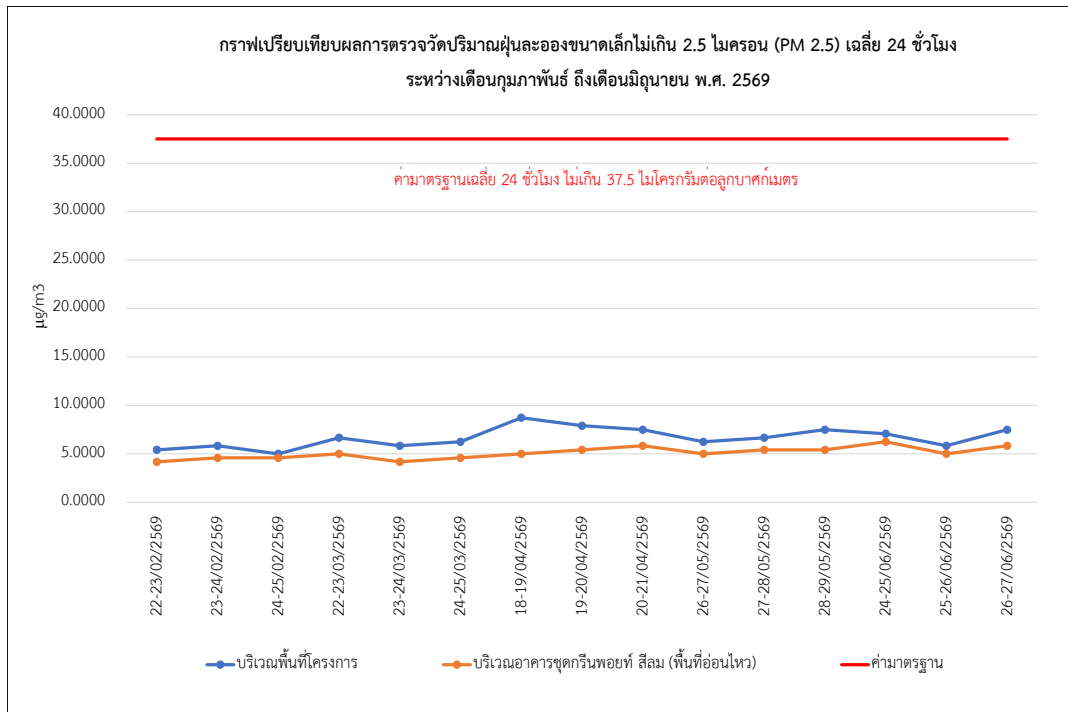

รูปที่ 4.1-4 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



(2) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-2

ตารางที่ 4.1-2 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณพื้นที่โครงการ	18-19/01/2569	1.0564 ^{1/}	1.0680 ^{1/}
	19-20/01/2569	1.0851 ^{1/}	1.1180 ^{1/}
	20-21/01/2569	1.0486 ^{1/}	1.3140 ^{1/}
	22-23/02/2569	1.06	1.21
	23-24/02/2569	1.08	1.24
	24-25/02/2569	1.07	1.24
	22-23/03/2569	1.09	1.27
	23-24/03/2569	1.11	1.27
	24-25/03/2569	1.08	1.26
	18-19/04/2569	1.05	1.11
	19-20/04/2569	1.04	1.09
	20-21/04/2569	1.06	1.12
	26-27/05/2569	1.10	1.30
	27-28/05/2569	1.13	1.16
	28-29/05/2569	1.13	1.29
	24-25/06/2569	1.38	1.75
	25-26/06/2569	1.17	1.48
	26-27/06/2569	1.25	1.68
มาตรฐาน		≤ 9	≤ 30

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	18-19/01/2569	0.9471 ^{1/}	0.9920 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.9123 ^{1/}	0.9593 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.9259 ^{1/}	0.9853 ^{1/}
	22-23/02/2569	0.90	1.05
	23-24/02/2569	0.88	0.99
	24-25/02/2569	0.90	1.00
	22-23/03/2569	0.90	0.98
	23-24/03/2569	0.90	0.99
	24-25/03/2569	0.92	0.98
	18-19/04/2569	0.96	0.99
	19-20/04/2569	0.95	0.98
	20-21/04/2569	0.94	0.97
	26-27/05/2569	0.97	0.99
	27-28/05/2569	0.96	0.99
	28-29/05/2569	0.94	0.98
	24-25/06/2569	0.96	1.00
	25-26/06/2569	0.90	0.97
	26-27/06/2569	0.93	0.99
มาตรฐาน		≤ 9	≤ 30

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



จาก ตารางที่ 4.1-2 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 ชั่วโมง เท่ากับ 1.0851 และ 0.9471 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.3140 และ 0.9920 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 ชั่วโมง เท่ากับ 1.38 และ 0.97 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 9 ส่วนในล้านส่วน) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.75 และ 1.05 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด



(3) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO₂)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO₂) ของโครงการบุญมิตร สิลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ อาคารชุด กรีนพอยท์ สิลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-3

ตารางที่ 4.1-3 ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO₂)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		ค่าเฉลี่ย NO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณพื้นที่โครงการ	18-19/01/2569	0.0172 ^{1/}	0.0211 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0170 ^{1/}	0.0210 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0172 ^{1/}	0.0214 ^{1/}
	22-23/02/2569	17.2	20.6
	23-24/02/2569	17.5	20.0
	24-25/02/2569	17.3	20.1
	22-23/03/2569	17.2	21.4
	23-24/03/2569	17.3	21.1
	24-25/03/2569	17.4	20.8
	18-19/04/2569	17.1	22.7
	19-20/04/2569	17.0	22.3
	20-21/04/2569	17.1	22.9
	26-27/05/2569	16.6	22.0
	27-28/05/2569	16.1	23.6
	28-29/05/2569	16.1	19.8
	24-25/06/2569	16.4	20.1
	25-26/06/2569	16.3	19.2
	26-27/06/2569	16.7	19.5
มาตรฐาน		-	≤ 0.17 ^{1/}
		-	≤ 120

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย ppm)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		ค่าเฉลี่ย NO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย NO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	18-19/01/2569	0.0144 ^{1/}	0.0162 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0143 ^{1/}	0.0177 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0144 ^{1/}	0.0170 ^{1/}
	22-23/02/2569	15.5	19.1
	23-24/02/2569	15.2	17.7
	24-25/02/2569	15.7	18.7
	22-23/03/2569	15.9	19.1
	23-24/03/2569	15.9	18.3
	24-25/03/2569	15.8	18.3
	18-19/04/2569	15.2	19.1
	19-20/04/2569	15.3	20.1
	20-21/04/2569	15.1	20.0
	26-27/05/2569	15.4	19.3
	27-28/05/2569	15.2	17.0
	28-29/05/2569	15.1	17.0
	24-25/06/2569	14.6	17.4
	25-26/06/2569	14.8	17.6
	26-27/06/2569	14.5	18.2
มาตรฐาน		-	≤ 0.17 ^{1/}
		-	≤ 120

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย ppm)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



จาก ตารางที่ 4.1-3 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 0.0214 และ 0.0177 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด เท่ากับ 23.6 และ 20.1 ส่วนในพันล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 120 ส่วนในพันล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด



(4) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO₂)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO₂) ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุดกรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-4

ตารางที่ 4.1-4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO₂)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		ค่าเฉลี่ย SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด
บริเวณพื้นที่โครงการ	18-19/01/2569	0.0051 ^{1/}	0.0065 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0053 ^{1/}	0.0069 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0052 ^{1/}	0.0065 ^{1/}
	22-23/02/2569	5.6	6.8
	23-24/02/2569	5.3	7.5
	24-25/02/2569	5.4	7.5
	22-23/03/2569	5.7	7.1
	23-24/03/2569	5.6	7.3
	24-25/03/2569	5.8	8.0
	18-19/04/2569	5.3	6.6
	19-20/04/2569	5.2	6.2
	20-21/04/2569	5.2	6.4
	26-27/05/2569	5.1	6.3
	27-28/05/2569	5.1	6.1
	28-29/05/2569	5.2	6.2
	24-25/06/2569	5.4	6.3
	25-26/06/2569	5.5	7.1
	26-27/06/2569	5.3	6.1
มาตรฐาน		^{1/} 0.12 ⁽¹⁾	^{1/} 0.30 ⁽²⁾
		≤ 50	≤ 100

มาตรฐาน : ^{1/} ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย ppm)

^{1/} ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง (หน่วย ppm)



ตารางที่ 4.1-4 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		ค่าเฉลี่ย SO ₂ ในเวลา 24 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย SO ₂ ในเวลา 1 ชั่วโมงสูงสุด
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	18-19/01/2569	0.0032 ^{1/}	0.0035 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0030 ^{1/}	0.0034 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0032 ^{1/}	0.0039 ^{1/}
	22-23/02/2569	3.8	4.6
	23-24/02/2569	3.8	6.5
	24-25/02/2569	3.7	6.0
	22-23/03/2569	3.9	5.2
	23-24/03/2569	3.8	5.9
	24-25/03/2569	3.9	5.7
	18-19/04/2569	3.0	3.3
	19-20/04/2569	3.4	4.9
	20-21/04/2569	3.2	4.2
	26-27/05/2569	3.1	3.9
	27-28/05/2569	3.3	3.9
	28-29/05/2569	3.1	3.9
	24-25/06/2569	3.7	4.6
	25-26/06/2569	3.6	5.2
	26-27/06/2569	3.7	4.6
มาตรฐาน		^{1/} 0.12 ⁽¹⁾	^{1/} 0.30 ⁽²⁾
		≤ 50	≤ 100

มาตรฐาน : ^{1/} ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย ppm)

^{1/} ⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง (หน่วย ppm)



จาก ตารางที่ 4.1-4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุดกรีน พอยท์ สิลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.0053 และ 0.0032 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 0.0069 และ 0.0039 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สิลม (พื้นที่อ่อนไหว) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากับ 5.8 และ 3.9 ส่วนในพันล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 50 ส่วนในพันล้านส่วน) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 8.0 และ 6.5 ส่วนในพันล้านส่วน (มาตรฐานไม่เกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด



(5) ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-5

ตารางที่ 4.1-5 ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC)
บริเวณพื้นที่โครงการ	18/01/2569	1.925
	19/01/2569	2.020
	20/01/2569	2.021
	22/02/2569	2.071
	23/02/2569	1.985
	24/02/2569	2.009
	22/03/2569	2.140
	23/03/2569	2.138
	24/03/2569	2.102
	18/04/2569	2.131
	19/04/2569	2.124
	20/04/2569	2.128
	26/05/2569	2.220
	27/05/2569	2.202
	28/05/2569	2.128
	24/06/2569	2.227
	25/06/2569	2.224
	26/06/2569	2.165
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานกำหนด



ตารางที่ 4.1-5 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	18/01/2569	2.014
	19/01/2569	2.053
	20/01/2569	1.995
	22/02/2569	1.968
	23/02/2569	1.993
	24/02/2569	1.997
	22/03/2569	2.107
	23/03/2569	2.042
	24/03/2569	2.012
	18/04/2569	2.027
	19/04/2569	2.003
	20/04/2569	2.009
	26/05/2569	1.984
	27/05/2569	1.972
	28/05/2569	1.983
	24/06/2569	1.955
	25/06/2569	1.986
	26/06/2569	1.977
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

จาก ตารางที่ 4.1-5 ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) มีค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เท่ากับ 2.227 และ 2.107 ส่วนในล้านส่วนตามลำดับ สำหรับเกณฑ์มาตรฐานปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศของประเทศไทยยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด



(6) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide; CO₂)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide; CO₂) ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุดกรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1-6

ตารางที่ 4.1-6 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide; CO₂)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)
บริเวณพื้นที่โครงการ	18/01/2569	818
	19/01/2569	820
	20/01/2569	822
	22/02/2569	825
	23/02/2569	819
	24/02/2569	821
	22/03/2569	762
	23/03/2569	694
	24/03/2569	810
	18/04/2569	812
	19/04/2569	786
	20/04/2569	799
	26/05/2569	796
	27/05/2569	774
	28/05/2569	786
	24/06/2569	786
	25/06/2569	774
	26/06/2569	770
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานกำหนด



ตารางที่ 4.1-6 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	18/01/2569	779
	19/01/2569	781
	20/01/2569	773
	22/02/2569	776
	23/02/2569	771
	24/02/2569	780
	22/03/2569	786
	23/03/2569	776
	24/03/2569	759
	18/04/2569	775
	19/04/2569	780
	20/04/2569	769
	26/05/2569	763
	27/05/2569	754
	28/05/2569	769
	24/06/2569	753
	25/06/2569	761
	26/06/2569	758
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

จาก ตารางที่ 4.1-6 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) มีค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 825 และ 786 ส่วนในล้านส่วนตามลำดับ สำหรับเกณฑ์มาตรฐานปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศของประเทศไทยยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด



4.1.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) ของสิ่งแวดล้อม โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งมีแนวโน้มไม่คงที่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.1.1-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.1.1-1 ถึงรูปที่ 4.1.1-3

ตารางที่ 4.1.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ	26-27/01/2567	0.0696	0.0339	0.0297
	27-28/01/2567	0.0690	0.0335	0.0294
	28-29/01/2567	*	*	*
	29-30/01/2567	0.0731	0.0355	0.0210
	30-31/01/2567	0.0709	0.0348	0.0252
	31/01-01/02/2567	0.0704	0.0343	0.0294
	01-02/02/2567	0.0867	0.0426	0.0298
	02-03/02/2567	0.0699	0.0335	0.0255
	03-04/02/2567	0.0694	0.0333	0.0298
	04-05/02/2567	*	*	*
	05-06/02/2567	0.0615	0.0318	0.0256
	06-07/02/2567	0.0679	0.0344	0.0299
	07-08/02/2567	0.0769	0.0416	0.0343
	08-09/02/2567	0.0646	0.0322	0.0257
	09-10/02/2567	0.0631	0.0328	0.0255
	10-11/02/2567	0.0678	0.0351	0.0214
	11-12/02/2567	*	*	*
	12-13/02/2567	0.0698	0.0379	0.0296
	13-14/02/2567	0.0643	0.0314	0.0214
	14-15/02/2567	0.0600	0.0276	0.0171
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	15-16/02/2567	0.0657	0.0315	0.0255
	16-17/02/2567	0.0709	0.0339	0.0212
	17-18/02/2567	0.0631	0.0310	0.0170
	18-19/02/2567	*	*	*
	19-20/02/2567	0.0646	0.0312	0.0172
	20-21/02/2567	0.0583	0.0290	0.0213
	21-22/02/2567	0.0613	0.0341	0.0298
	22-23/02/2567	0.0665	0.0361	0.0212
	23-24/02/2567	0.0577	0.0284	0.0171
	24-25/02/2567	0.0593	0.0316	0.0214
	25-26/02/2567	*	*	*
	26-27/02/2567	0.0623	0.0304	0.0297
	27-28/02/2567	0.0564	0.0278	0.0170
	28-29/02/2567	0.0581	0.0287	0.0170
	29/02-01/03/2567	0.0506	0.0244	0.0214
	04-05/03/2567	0.0580	0.0303	0.0213
	05-06/03/2567	0.0596	0.0308	0.0213
	06-07/03/2567	0.0552	0.0264	0.0255
	07-08/03/2567	0.0602	0.0325	0.0212
	08-09/03/2567	0.0625	0.0313	0.0170
	09-10/03/2567	0.0323	0.0298	0.0255
	10-11/03/2567	*	*	*
	11-12/03/2567	0.0863	0.0395	0.0257
	12-13/03/2567	0.0622	0.0304	0.0213
	13-14/03/2567	0.0560	0.0301	0.0212
	14-15/03/2567	0.0637	0.0328	0.0256
	15-16/03/2567	0.0661	0.0330	0.0171
	16-17/03/2567	0.0618	0.0302	0.0257
	17-18/03/2567	*	*	*
	18-19/03/2567	0.0911	0.0495	0.0467
	19-20/03/2567	0.0944	0.0354	0.0256
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

วันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเนื่องจาก



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	20-21/03/2567	0.0670	0.0373	0.0213
	21-22/03/2567	0.0532	0.0245	0.0213
	22-23/03/2567	0.0610	0.0289	0.0170
	23-24/03/2567	0.0462	0.0239	0.0215
	24-25/03/2567	*	*	*
	25-26/03/2567	0.0633	0.0317	0.0261
	26-27/03/2567	0.0701	0.0330	0.0217
	27-28/03/2567	0.0581	0.0278	0.0202
	28-29/03/2567	0.0658	0.0321	0.0213
	29-30/03/2567	0.0851	0.0311	0.0131
	30-31/03/2567	0.0770	0.0401	0.0302
	31/03-01/04/2567	*	*	*
	01-02/04/2567	0.0999	0.0300	0.0260
	02-03/04/2567	0.0911	0.0374	0.0216
	03-04/04/2567	0.0662	0.0360	0.0260
	04-05/04/2567	0.0722	0.0473	0.0343
	05-06/04/2567	0.0754	0.0378	0.0343
	06-07/04/2567	0.0540	0.0262	0.0300
	07-08/04/2567	*	*	*
	08-09/04/2567	0.0697	0.0258	0.0216
	09-10/04/2567	0.0800	0.0416	0.0303
	10-11/04/2567	0.0686	0.0445	0.0346
	11-12/04/2567	**	**	**
	12-13/04/2567	**	**	**
	13-14/04/2567	**	**	**
	14-15/04/2567	**	**	**
	15-16/04/2567	**	**	**
	17-18/04/2567	0.0617	0.0312	0.0216
	18-19/04/2567	0.0829	0.0251	0.0216
	19-20/04/2567	0.0804	0.0314	0.0306
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เทศกาลสงกรานต์)



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	20-21/04/2567	0.0874	0.0455	0.0346
	21-22/04/2567	*	*	*
	22-23/04/2567	0.0887	0.0394	0.0129
	23-24/04/2567	0.0493	0.0235	0.0130
	24-25/04/2567	0.0864	0.0397	0.0217
	25-26/04/2567	0.0764	0.0357	0.0172
	26-27/04/2567	0.0627	0.0307	0.0172
	27-28/04/2567	0.0642	0.0339	0.0129
	28-29/04/2567	*	*	*
	29-30/04/2567	0.0703	0.0399	0.0172
	30/04-01/05/2567	0.0631	0.0371	0.0346
	01-02/05/2567	**	**	**
	02-03/05/2567	0.0769	0.0383	0.0101
	03-04/05/2567	0.0661	0.0302	0.0165
	04-05/05/2567	0.0652	0.0325	0.0174
	05-06/05/2567	*	*	*
	06-07/05/2567	0.0686	0.0346	0.0215
	07-08/05/2567	0.0664	0.0321	0.0260
	08-09/05/2567	0.0723	0.0357	0.0172
	09-10/05/2567	0.0916	0.0404	0.0261
	10-11/05/2567	0.0834	0.0429	0.0258
	11-12/05/2567	0.0766	0.0314	0.0212
	12-13/05/2567	*	*	*
	13-14/05/2567	0.0716	0.0356	0.0174
	14-15/05/2567	0.0724	0.0311	0.0129
	15-16/05/2567	0.0627	0.0250	0.0171
	16-17/05/2567	0.0588	0.0262	0.0086
	17-18/05/2567	0.0627	0.0288	0.0131
	18-19/05/2567	0.0638	0.0320	0.0085
	19-20/05/2567	*	*	*
	20-21/05/2567	0.0641	0.0301	0.0172
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (01 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันแรงงาน)



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	21-22/05/2567	0.0617	0.0315	0.0260
	22-23/05/2567	**	**	**
	23-24/05/2567	0.0535	0.0240	0.0259
	24-25/05/2567	0.0579	0.0269	0.0212
	25-26/05/2567	0.0546	0.0265	0.0174
	26-27/05/2567	*	*	*
	27-28/05/2567	0.0436	0.0241	0.0218
	28-29/05/2567	0.0614	0.0299	0.0172
	29-30/05/2567	0.0531	0.0247	0.0171
	30-31/05/2567	0.0373	0.0194	0.0128
	31/05-01/06/2567	0.0357	0.0184	0.0085
	01-02/06/2567	0.0428	0.0205	0.0172
	02-03/06/2567	*	*	*
	03-04/06/2567	0.0644	0.0323	0.0086
	04-05/06/2567	0.0378	0.0202	0.0129
	05-06/06/2567	0.0511	0.0281	0.0216
	06-07/06/2567	0.0608	0.0318	0.0255
	07-08/06/2567	0.0685	0.0352	0.0215
	08-09/06/2567	0.0575	0.0273	0.0127
	09-10/06/2567	*	*	*
	10-11/06/2567	0.0572	0.0290	0.0174
	11-12/06/2567	0.0483	0.0267	0.0170
	12-13/06/2567	0.0452	0.0201	0.0127
	13-14/06/2567	0.0457	0.0357	0.0170
	14-15/06/2567	0.0473	0.0199	0.0085
	15-16/06/2567	0.0479	0.0266	0.0171
	16-17/06/2567	*	*	*
	17-18/06/2567	0.0465	0.0237	0.0212
	18-19/06/2567	0.0480	0.0234	0.0172
	19-20/06/2567	0.0488	0.0233	0.0212
	20-21/06/2567	0.0656	0.0355	0.0213
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	21-22/06/2567	0.0629	0.0291	0.0212
	22-23/06/2567	0.0643	0.0349	0.0340
	23-24/06/2567	*	*	*
	24-25/06/2567	0.0589	0.0290	0.0170
	25-26/06/2567	0.0550	0.0238	0.0213
	26-27/06/2567	0.0510	0.0250	0.0170
	27-28/06/2567	0.0479	0.0284	0.0212
	28-29/06/2567	0.0639	0.0296	0.0216
	29-30/06/2567	0.0481	0.0262	0.0128
	30/06-01/07/2567	*	*	*
	01-02/07/2567	0.0455	0.0245	0.0170
	02-03/07/2567	0.0401	0.0183	0.0170
	03-04/07/2567	0.0606	0.0297	0.0208
	04-05/07/2567	0.0680	0.0333	0.0137
	05-06/07/2567	0.0482	0.0237	0.0125
	06-07/07/2567	0.0533	0.0238	0.0191
	07-08/07/2567	*	*	*
	08-09/07/2567	0.0657	0.0321	0.0166
	09-10/07/2567	0.0589	0.0315	0.0133
	10-11/07/2567	0.0617	0.0308	0.0249
	11-12/07/2567	0.0544	0.0269	0.0145
	12-13/07/2567	0.0507	0.0238	0.0187
	13-14/07/2567	0.0516	0.0269	0.0150
	14-15/07/2567	*	*	*
	15-16/07/2567	0.0475	0.0249	0.0141
	16-17/07/2567	0.0483	0.0267	0.0253
	17-18/07/2567	0.0546	0.0253	0.0224
	18-19/07/2567	0.0414	0.0188	0.0179
	19-20/07/2567	0.0498	0.0277	0.0195
	20-21/07/2567	0.0415	0.0222	0.0216
	21-22/07/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	22-23/07/2567	**	**	**
	23-24/07/2567	0.0416	0.0206	0.0158
	24-25/07/2567	0.0462	0.0235	0.0166
	25-26/07/2567	0.0493	0.0239	0.0127
	26-27/07/2567	0.0443	0.0216	0.0133
	27-28/07/2567	0.0423	0.0237	0.0125
	28-29/07/2567	*	*	*
	29-30/07/2567	**	**	**
	30-31/07/2567	0.0285	0.0141	0.0087
	31/07-01/08/2567	0.0248	0.0124	0.0091
	01-02/08/2567	0.0271	0.0135	0.0083
	02-03/08/2567	0.0262	0.0147	0.0091
	03-04/08/2567	0.0277	0.0145	0.0083
	04-05/08/2567	*	*	*
	05-06/08/2567	0.0251	0.0123	0.0075
	06-07/08/2567	0.0265	0.0131	0.0087
	07-08/08/2567	0.0274	0.0136	0.0091
	08-09/08/2567	0.0291	0.0144	0.0087
	09-10/08/2567	0.0311	0.0150	0.0096
	10-11/08/2567	0.0303	0.0144	0.0091
	11-12/08/2567	*	*	*
	12-13/08/2567	**	**	**
	13-14/08/2567	0.0301	0.0154	0.0100
	14-15/08/2567	0.0331	0.0155	0.0108
	15-16/08/2567	0.0335	0.0167	0.0112
	16-17/08/2567	0.0298	0.0149	0.0096
	17-18/08/2567	0.0331	0.0166	0.0104
	18-19/08/2567	*	*	*
	19-20/08/2567	0.0304	0.0140	0.0112
	20-21/08/2567	0.0336	0.0173	0.0125
	21-22/08/2567	0.0328	0.0165	0.0108
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา และวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

** หมายถึง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันนักขัตฤกษ์ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	22-23/08/2567	0.0328	0.0163	0.0125
	23-24/08/2567	0.0310	0.0154	0.0100
	24-25/08/2567	0.0337	0.0168	0.0137
	25-26/08/2567	*	*	*
	26-27/08/2567	0.0324	0.0162	0.0133
	27-28/08/2567	0.0354	0.0177	0.0141
	28-29/08/2567	0.0330	0.0164	0.0129
	29-30/08/2567	0.0369	0.0126	0.0108
	30-31/08/2567	0.0376	0.0151	0.0096
	31/08-01/09/2567	0.0321	0.0148	0.0066
	01-02/09/2567	*	*	*
	02-03/09/2567	0.0328	0.0132	0.0058
	03-04/09/2567	0.0354	0.0175	0.0079
	04-05/09/2567	0.0384	0.0167	0.0096
	05-06/09/2567	0.0532	0.0222	0.0100
	06-07/09/2567	0.0429	0.0206	0.0096
	07-08/09/2567	0.0465	0.0230	0.0091
	08-09/09/2567	*	*	*
	09-10/09/2567	0.0484	0.0239	0.0087
	10-11/09/2567	0.0463	0.0229	0.0104
	11-12/09/2567	0.0457	0.0223	0.0096
	12-13/09/2567	0.0496	0.0242	0.0116
	13-14/09/2567	0.0553	0.0272	0.0112
	14-15/09/2567	0.0527	0.0261	0.0125
	15-16/09/2567	*	*	*
	16-17/09/2567	0.0477	0.0236	0.0108
	17-18/09/2567	0.0463	0.0229	0.0104
	18-19/09/2567	0.0506	0.0247	0.0120
	19-20/09/2567	0.0457	0.0223	0.0108
	20-21/09/2567	0.0474	0.0235	0.0116
	21-22/09/2567	0.0403	0.0197	0.0096
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	22-23/09/2567	*	*	*
	23-24/09/2567	0.0426	0.0212	0.0104
	24-25/09/2567	0.0495	0.0246	0.0120
	25-26/09/2567	0.0484	0.0237	0.0112
	26-27/09/2567	0.0453	0.0224	0.0108
	27-28/09/2567	0.0460	0.0228	0.0112
	28-29/09/2567	0.0459	0.0225	0.0104
	29-30/09/2567	*	*	*
	30/09-01/10/2567	0.0438	0.0217	0.0104
	01-02/10/2567	0.0575	0.0285	0.0141
	02-03/10/2567	0.0573	0.0284	0.0137
	03-04/10/2567	0.0596	0.0295	0.0145
	04-05/10/2567	0.0552	0.0275	0.0133
	05-06/10/2567	0.0520	0.0256	0.0125
	06-07/10/2567	*	*	*
	07-08/10/2567	0.0531	0.0263	0.0129
	08-09/10/2567	0.0562	0.0279	0.0137
	09-10/10/2567	0.0519	0.0257	0.0125
	10-11/10/2567	0.0594	0.0295	0.0145
	11-12/10/2567	0.0539	0.0265	0.0129
	12-13/10/2567	0.0524	0.0262	0.0125
	13-14/10/2567	*	*	*
	14-15/10/2567	**	**	**
	15-16/10/2567	0.0505	0.0249	0.0120
	16-17/10/2567	0.0517	0.0254	0.0137
	17-18/10/2567	0.0496	0.0245	0.0133
	18-19/10/2567	0.0580	0.0288	0.0141
	19-20/10/2567	0.0521	0.0258	0.0129
	20-21/10/2567	*	*	*
	21-22/10/2567	0.0504	0.0249	0.0120
	22-23/10/2567	**	**	**
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันนักขัตฤกษ์ (วันหยุดชดเชยวันวันวิสาขบูชา)



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	23-24/10/2567	**	**	**
	24-25/10/2567	0.0528	0.0260	0.0125
	25-26/10/2567	0.0566	0.0280	0.0137
	26-27/10/2567	0.0613	0.0304	0.0150
	27-28/10/2567	*	*	*
	28-29/10/2567	0.0578	0.0289	0.0141
	29-30/10/2567	0.0546	0.0268	0.0129
	30-31/10/2567	0.0537	0.0265	0.0125
	31/10-01/11/2567	0.0512	0.0252	0.0120
	01-02/11/2567	0.0561	0.0276	0.0137
	02-03/11/2567	0.0545	0.0270	0.0133
	03-04/11/2567	*	*	*
	04-05/11/2567	0.0520	0.0257	0.0125
	05-06/11/2567	0.0513	0.0254	0.0129
	06-07/11/2567	0.0522	0.0259	0.0125
	07-08/11/2567	0.0291	0.0141	0.0066
	08-09/11/2567	0.0585	0.0289	0.0141
	09-10/11/2567	0.0437	0.0215	0.0104
	10-11/11/2567	*	*	*
	11-12/11/2567	0.0428	0.0208	0.0100
	12-13/11/2567	0.0564	0.0271	0.0133
	13-14/11/2567	0.0509	0.0243	0.0120
	14-15/11/2567	0.0577	0.0286	0.0125
	15-16/11/2567	0.0531	0.0263	0.0129
	16-17/11/2567	0.0485	0.0241	0.0108
	17-18/11/2567	*	*	*
	18-19/11/2567	0.0645	0.0319	0.0133
	19-20/11/2567	0.0626	0.0310	0.0116
	20-21/11/2567	0.0511	0.0251	0.0112
	21-22/11/2567	0.0563	0.0277	0.0120
	22-23/11/2567	0.0639	0.0315	0.0108
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	23-24/11/2567	0.0319	0.0154	0.0074
	24-25/11/2567	*	*	*
	25-26/11/2567	0.0726	0.0359	0.0141
	26-27/11/2567	0.0677	0.0332	0.0129
	27-28/11/2567	0.0656	0.0325	0.0116
	28-29/11/2567	0.0512	0.0252	0.0112
	29-30/11/2567	0.0785	0.0387	0.0133
	30/11-01/12/2567	0.0645	0.0319	0.0145
	01-02/12/2567	*	*	*
	02-03/12/2567	0.0788	0.0391	0.0137
	03-04/12/2567	0.0743	0.0369	0.0129
	04-05/12/2567	0.0807	0.0399	0.0141
	05-06/12/2567	**	**	**
	06-07/12/2567	0.0824	0.0407	0.0133
	07-08/12/2567	0.0860	0.0428	0.0145
	08-09/12/2567	*	*	*
	09-10/12/2567	0.0816	0.0403	0.0150
	10-11/12/2567	**	**	**
	11-12/12/2567	0.0730	0.0361	0.0141
	12-13/12/2567	0.0864	0.0430	0.0154
	13-14/12/2567	0.0745	0.0370	0.0100
	14-15/12/2567	0.0620	0.0306	0.0137
	15-16/12/2567	*	*	*
	16-17/12/2567	0.0638	0.0317	0.0104
	17-18/12/2567	0.0726	0.0357	0.0129
	18-19/12/2567	0.0748	0.0371	0.0112
	19-20/12/2567	0.0775	0.0385	0.0125
	20-21/12/2567	0.0853	0.0422	0.0133
	21-22/12/2567	0.0722	0.0360	0.0100
	22-23/12/2567	*	*	*
	23-24/12/2567	0.0734	0.0366	0.0141
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 05-06 และ วันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	24-25/12/2567	0.0643	0.0318	0.0120
	25-26/12/2567	0.0626	0.0307	0.0116
	26-27/12/2567	0.0819	0.0407	0.0108
	03-04/01/2568	**	**	**
	04-05/01/2568	**	**	**
	05-06/01/2568	**	**	**
	06-07/01/2568	0.1204	0.0597	0.0137
	07-08/01/2568	0.0835	0.0413	0.0141
	08-09/01/2568	0.1225	0.0607	0.0129
	09-10/01/2568	0.0969	0.0481	0.0133
	10-11/01/2568	0.0863	0.0428	0.0120
	11-12/01/2568	0.0877	0.0435	0.0116
	12-13/01/2568	*	*	*
	13-14/01/2568	0.1392	0.0693	0.0145
	14-15/01/2568	0.1223	0.0607	0.0125
	15-16/01/2568	0.1177	0.0583	0.0116
	16-17/01/2568	0.0728	0.0361	0.0129
	17-18/01/2568	0.0942	0.0466	0.0137
	18-19/01/2568	0.0839	0.0412	0.0112
	19-20/01/2568	*	*	*
	20-21/01/2568	0.0787	0.0388	0.0108
	21-22/01/2568	0.0860	0.0425	0.0125
	22-23/01/2568	0.0883	0.0436	0.0141
	23-24/01/2568	0.0745	0.0369	0.0133
	24-25/01/2568	0.0851	0.0422	0.0145
	25-26/01/2568	0.0779	0.0386	0.0137
	26-27/01/2568	*	*	*
	27-28/01/2568	0.1948	0.0970	0.0158
	28-29/01/2568	0.0944	0.0468	0.0120
	29-30/01/2568	0.0873	0.0435	0.0141
	30-31/01/2568	0.0932	0.0464	0.0129
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 03-06 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	31/01-01/02/2568	0.1090	0.0542	0.0145
	01-02/02/2568	0.1010	0.0503	0.0150
	02-03/02/2568	*	*	*
	03-04/02/2568	0.0803	0.0399	0.0129
	04-05/02/2568	0.0949	0.0472	0.0133
	05-06/02/2568	0.0677	0.0334	0.0116
	06-07/02/2568	0.0525	0.0259	0.0100
	07-08/02/2568	0.1071	0.0533	0.0137
	08-09/02/2568	0.1339	0.0665	0.0154
	09-10/02/2568	*	*	*
	10-11/02/2568	0.1115	0.0553	0.0145
	11-12/02/2568	0.1042	0.0518	0.0129
	12-13/02/2568	**	**	**
	13-14/02/2568	0.0764	0.0381	0.0133
	14-15/02/2568	0.0782	0.0390	0.0141
	15-16/02/2568	0.1182	0.0588	0.0150
	16-17/02/2568	*	*	*
	17-18/02/2568	0.0612	0.0303	0.0129
	18-19/02/2568	0.0665	0.0331	0.0137
	19-20/02/2568	0.1064	0.0528	0.0145
	20-21/02/2568	0.1142	0.0562	0.0154
	21-22/02/2568	0.0753	0.0374	0.0112
	22-23/02/2568	0.0648	0.0322	0.0100
	23-24/02/2568	*	*	*
	24-25/02/2568	0.1086	0.0541	0.0141
	25-26/02/2568	0.0993	0.0492	0.0150
	26-27/02/2568	0.0813	0.0402	0.0129
	27-28/02/2568	0.0825	0.0410	0.0112
	28/02-01/03/2568	0.0744	0.0369	0.0120
	01-02/03/2568	0.0854	0.0425	0.0125
	02-03/03/2568	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	03-04/03/2568	0.0782	0.0386	0.0129
	04-05/03/2568	0.0725	0.0358	0.0104
	05-06/03/2568	0.0798	0.0396	0.0133
	06-07/03/2568	0.0617	0.0305	0.0100
	07-08/03/2568	0.0625	0.0311	0.0116
	08-09/03/2568	0.0846	0.0422	0.0137
	09-10/03/2568	*	*	*
	10-11/03/2568	0.1227	0.0611	0.0150
	11-12/03/2568	0.0654	0.0325	0.0108
	12-13/03/2568	0.1353	0.0674	0.0141
	13-14/03/2568	0.1279	0.0635	0.0145
	14-15/03/2568	0.0865	0.0430	0.0125
	15-16/03/2568	0.0622	0.0308	0.0112
	16-17/03/2568	*	*	*
	17-18/03/2568	0.0883	0.0439	0.0133
	18-19/03/2568	0.1051	0.0501	0.0199
	19-20/03/2568	0.0846	0.0421	0.0125
	20-21/03/2568	0.0934	0.0465	0.0141
	21-22/03/2568	0.0827	0.0408	0.0137
	22-23/03/2568	0.0725	0.0358	0.0112
	23-24/03/2568	*	*	*
	24-25/03/2568	0.0907	0.0451	0.0162
	25-26/03/2568	0.0743	0.0369	0.0116
	26-27/03/2568	0.0867	0.0431	0.0145
	27-28/03/2568	0.0796	0.0395	0.0120
	28-29/03/2568	0.0657	0.0324	0.0108
	29-30/03/2568	0.0683	0.0339	0.0133
	30-31/03/2568	*	*	*
	31/03-01/04/2568	0.0772	0.0384	0.0129
	01-02/04/2568	0.0610	0.0303	0.0104
	02-03/04/2568	0.0743	0.0369	0.0125
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	03-04/04/2568	0.0627	0.0312	0.0133
	04-05/04/2568	0.0662	0.0329	0.0112
	05-06/04/2568	0.0784	0.0391	0.0108
	06-07/04/2568	*	*	*
	07-08/04/2568	0.0644	0.0320	0.0129
	08-09/04/2568	0.0598	0.0297	0.0116
	09-10/04/2568	0.0524	0.0259	0.0100
	10-11/04/2568	0.0689	0.0340	0.0120
	11-12/04/2568	**	**	**
	12-13/04/2568	**	**	**
	13-14/04/2568	**	**	**
	14-15/04/2568	**	**	**
	15-16/04/2568	**	**	**
	16-17/04/2568	**	**	**
	17-18/04/2568	0.0635	0.0314	0.0108
	18-19/04/2568	0.0842	0.0417	0.0112
	19-20/04/2568	0.0869	0.0432	0.0137
	20-21/04/2568	*	*	*
	21-22/04/2568	0.0620	0.0308	0.0104
	22-23/04/2568	0.0549	0.0272	0.0100
	23-24/04/2568	0.0649	0.0322	0.0116
	24-25/04/2568	0.0667	0.0331	0.0096
	25-26/04/2568	0.0746	0.0372	0.0125
	26-27/04/2568	0.0639	0.0318	0.0108
	27-28/04/2568	*	*	*
	28-29/04/2568	0.0641	0.0301	0.0120
	29-30/04/2568	0.0604	0.0299	0.0114
	30/04-01/05/2568	0.0753	0.0375	0.0112
	01-02/05/2568	**	**	**
	02-03/05/2568	0.0741	0.0367	0.0112
	03-04/05/2568	0.0656	0.0325	0.0104
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12-16 เมษายน 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดสงกรานต์



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	04-05/05/2568	*	*	*
	05-06/05/2568	**	**	**
	06-07/05/2568	0.0816	0.0405	0.0141
	07-08/05/2568	0.0784	0.0391	0.0108
	08-09/05/2568	0.0661	0.0329	0.0116
	09-10/05/2568	0.0704	0.0348	0.0100
	10-11/05/2568	0.0767	0.0380	0.0120
	11-12/05/2568	*	*	*
	12-13/05/2568	0.0628	0.0312	0.0096
	13-14/05/2568	0.0834	0.0415	0.0104
	14-15/05/2568	0.0611	0.0302	0.0112
	15-16/05/2568	0.0794	0.0395	0.0129
	16-17/05/2568	0.1065	0.0529	0.0137
	17-18/05/2568	0.1224	0.0611	0.0150
	18-19/05/2568	*	*	*
	19-20/05/2568	0.0683	0.0339	0.0116
	20-21/05/2568	0.0631	0.0313	0.0100
	21-22/05/2568	0.0752	0.0374	0.0104
	22-23/05/2568	0.0642	0.0311	0.0138
	23-24/05/2568	0.0605	0.0299	0.0132
	24-25/05/2568	0.0721	0.0351	0.0174
	25-26/05/2568	*	*	*
	26-27/05/2568	0.0728	0.0361	0.0154
	27-28/05/2568	0.0823	0.0409	0.0141
	28-29/05/2568	0.0786	0.0391	0.0125
	29-30/05/2568	0.0679	0.0337	0.0100
	30-31/05/2568	0.0764	0.0379	0.0112
	31/05-01/06/2568	0.0711	0.0353	0.0108
	01-02/06/2568	*	*	*
	02-03/06/2568	0.0728	0.0361	0.0116
	03-04/06/2568	0.0756	0.0375	0.0120
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดวันแรงงาน

วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	04-05/06/2568	0.0694	0.0345	0.0096
	05-06/06/2568	0.0675	0.0334	0.0108
	06-07/06/2568	0.0637	0.0316	0.0100
	07-08/06/2568	0.0787	0.0390	0.0129
	08-09/06/2568	*	*	*
	09-10/06/2568	0.0799	0.0398	0.0133
	10-11/06/2568	0.0685	0.0340	0.0112
	11-12/06/2568	0.0652	0.0324	0.0104
	12-13/06/2568	0.0772	0.0383	0.0125
	13-14/06/2568	0.0645	0.0319	0.0108
	14-15/06/2568	0.0618	0.0307	0.0100
	15-16/06/2568	*	*	*
	16-17/06/2568	0.0719	0.0357	0.0112
	17-18/06/2568	0.0748	0.0371	0.0125
	18-19/06/2568	0.0660	0.0328	0.0129
	19-20/06/2568	0.0696	0.0345	0.0108
	20-21/06/2568	0.0865	0.0429	0.0133
	21-22/06/2568	0.1192	0.0594	0.0141
	22-23/06/2568	*	*	*
	23-24/06/2568	0.0659	0.0328	0.0116
	24-25/06/2568	0.0737	0.0365	0.0120
	25-26/06/2568	0.0691	0.0342	0.0096
	26-27/06/2568	0.1131	0.0560	0.0187
	27-28/06/2568	0.0886	0.0424	0.0050
	28-29/06/2568	0.0743	0.0360	0.0091
	29-30/06/2568	*	*	*
	30/06-01/07/2568	0.0734	0.0356	0.0083
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 03-06 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	01-02/07/2568	0.0806	0.0396	0.0145
	02-03/07/2568	0.0091	0.1013	0.0051
	03-04/07/2568	0.0847	0.0419	0.0116
	04-05/07/2568	0.0856	0.0426	0.0137
	05-06/07/2568	0.0961	0.0473	0.0120
	06-07/07/2568	*	*	*
	07-08/07/2568	0.0838	0.0417	0.0141
	08-09/07/2568	0.0819	0.0392	0.0174
	09-10/07/2568	0.0932	0.0461	0.0116
	10-11/07/2568	**	**	**
	11-12/07/2568	0.0943	0.0469	0.0129
	12-13/07/2568	0.1086	0.0538	0.0125
	13-14/07/2568	*	*	*
	14-15/07/2568	0.1210	0.0599	0.0133
	15-16/07/2568	0.1145	0.0568	0.0137
	16-17/07/2568	0.1158	0.0573	0.0141
	17-18/07/2568	0.1106	0.0550	0.0125
	18-19/07/2568	0.1172	0.0579	0.0133
	19-20/07/2568	0.1408	0.0697	0.0191
	20-21/07/2568	*	*	*
	21-22/07/2568	0.0855	0.0420	0.0166
	22-23/07/2568	0.0816	0.0400	0.0129
	23-24/07/2568	0.1021	0.0508	0.0112
	24-25/07/2568	0.1048	0.0517	0.0133
	25-26/07/2568	0.1031	0.0512	0.0116
	26-27/07/2568	0.1268	0.0632	0.0145
	27-28/07/2568	*	*	*
	28-29/07/2568	**	**	**
	29-30/07/2568	0.0992	0.0494	0.0125
	30-31/07/2568	0.0926	0.0458	0.0137
	31/07-01/08/2568	0.1077	0.0529	0.0141
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	01-02/08/2568	0.0974	0.0480	0.0116
	02-03/08/2568	0.0755	0.0342	0.0129
	03-04/08/2568	*	*	*
	04-05/08/2568	0.0861	0.0415	0.0112
	05-06/08/2568	0.0670	0.0293	0.0096
	06-07/08/2568	0.0558	0.0252	0.0104
	07-08/08/2568	0.0605	0.0297	0.0104
	08-09/08/2568	0.0598	0.0205	0.0104
	09-10/08/2568	0.0637	0.0296	0.0133
	10-11/08/2568	*	*	*
	11-12/08/2568	0.0515	0.0201	0.0096
	12-13/08/2568	**	**	**
	14-15/09/2568	0.0405	0.0191	0.0050
	15-16/09/2568	0.0504	0.0250	0.0058
	16-17/09/2568	0.0484	0.0224	0.0062
	19-20/10/2568	0.0495	0.0245	0.0050
	20-21/10/2568	0.0603	0.0310	0.0062
	21-22/10/2568	0.0515	0.0256	0.0054
	16-17/11/2568	0.0897	0.0321	0.0141
	17-18/11/2568	0.0771	0.0481	0.0129
	18-19/11/2568	0.0932	0.0396	0.0145
	21-22/12/2568	0.0670	0.0354	0.0112
	22-23/12/2568	0.0896	0.0415	0.0137
	23-24/12/2568	0.0792	0.0398	0.0125
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุด



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย $\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	18-19/01/2569	0.0875 ^{1/}	0.0436 ^{1/}	0.0158 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0939 ^{1/}	0.0463 ^{1/}	0.0125 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0982 ^{1/}	0.0486 ^{1/}	0.0183 ^{1/}
	22-23/02/2569	62.9753	31.4876	5.3994
	23-24/02/2569	65.8694	33.0504	5.8147
	24-25/02/2569	63.6120	31.3719	4.9841
	22-23/03/2569	67.4322	31.4298	6.6454
	23-24/03/2569	61.4703	28.4778	5.8147
	24-25/03/2569	65.6378	30.0985	6.2301
	18-19/04/2569	73.2180	36.0543	8.7221
	19-20/04/2569	65.9567	33.4322	7.8914
	20-21/04/2569	70.6463	35.6005	7.4761
	26-27/05/2569	72.6819	35.4877	6.2301
	27-28/05/2569	86.6862	43.4686	6.6454
	28-29/05/2569	77.9022	37.9974	7.4761
	24-25/06/2569	88.3662	33.8005	7.0607
	25-26/06/2569	86.5473	43.4505	5.8147
	26-27/06/2569	87.6589	43.1979	7.4761
มาตรฐาน		≤ 0.33 ^{1/}	≤ 0.12 ^{1/}	≤ 0.0375 ^{1/}
		≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย mg/m^3)
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม	26-27/01/2567	**	**	**
	27-28/01/2567	**	**	**
	28-29/01/2567	*	*	*
	29-30/01/2567	0.0443	0.0213	0.0168
	30-31/01/2567	0.0437	0.0216	0.0210
	31/01-01/02/2567	0.0418	0.0197	0.0168
	01-02/02/2567	0.0395	0.0185	0.0128
	02-03/02/2567	0.0367	0.0178	0.0171
	03-04/02/2567	0.0352	0.0173	0.0169
	04-05/02/2567	*	*	*
	05-06/02/2567	0.0303	0.0172	0.0129
	06-07/02/2567	0.0382	0.0205	0.0171
	07-08/02/2567	0.0390	0.0289	0.0214
	08-09/02/2567	0.0380	0.0184	0.0172
	09-10/02/2567	0.0312	0.0142	0.0128
	10-11/02/2567	0.0324	0.0180	0.0129
	11-12/02/2567	*	*	*
	12-13/02/2567	0.0330	0.0131	0.0127
	13-14/02/2567	0.0307	0.0141	0.0129
	14-15/02/2567	0.0271	0.0134	0.0128
	15-16/02/2567	0.0384	0.0180	0.0171
	16-17/02/2567	0.0340	0.0167	0.0128
	17-18/02/2567	0.0287	0.0138	0.0127
	18-19/02/2567	*	*	*
	19-20/02/2567	0.0302	0.0144	0.0129
	20-21/02/2567	0.0301	0.0158	0.0127
	21-22/02/2567	0.0253	0.0140	0.0127
	22-23/02/2567	0.0295	0.0166	0.0085
	23-24/02/2567	0.0314	0.0146	0.0128
	24-25/02/2567	0.0303	0.0176	0.0171
	25-26/02/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง อยู่ระหว่างการขออนุญาตติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	26-27/02/2567	0.0331	0.0165	0.0127
	27-28/02/2567	0.0291	0.0135	0.0127
	28-29/02/2567	0.0295	0.0131	0.0127
	29/02-01/03/2567	0.0285	0.0142	0.0128
	01-02/03/2567	0.0350	0.0201	0.0170
	02-03/03/2567	0.0339	0.0184	0.0128
	03-04/03/2567	*	*	*
	04-05/03/2567	0.0297	0.0173	0.0170
	05-06/03/2567	0.0300	0.0147	0.0127
	06-07/03/2567	0.0294	0.0138	0.0128
	07-08/03/2567	0.0310	0.0177	0.0170
	08-09/03/2567	0.0296	0.0133	0.0127
	09-10/03/2567	0.0324	0.0182	0.0169
	10-11/03/2567	*	*	*
	11-12/03/2567	0.0344	0.0161	0.0129
	12-13/03/2567	0.0324	0.0174	0.0170
	13-14/03/2567	0.0282	0.0150	0.0128
	14-15/03/2567	0.0342	0.0297	0.0171
	15-16/03/2567	0.0254	0.0155	0.0085
	16-17/03/2567	0.0231	0.0127	0.0086
	17-18/03/2567	*	*	*
	18-19/03/2567	0.0420	0.0221	0.0085
	19-20/03/2567	0.0331	0.0155	0.0129
	20-21/03/2567	0.0314	0.0132	0.0128
	21-22/03/2567	0.0231	0.0140	0.0128
	22-23/03/2567	0.0129	0.0101	0.0085
	23-24/03/2567	0.0197	0.0099	0.0086
	24-25/03/2567	*	*	*
	25-26/03/2567	0.0312	0.0188	0.0129
	26-27/03/2567	0.0320	0.0182	0.0130
	27-28/03/2567	0.0300	0.0149	0.0129
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	28-29/03/2567	0.0308	0.0151	0.0128
	29-30/03/2567	0.0322	0.0178	0.0087
	30-31/03/2567	0.0374	0.0208	0.0172
	31/03-01/04/2567	*	*	*
	01-02/04/2567	0.0386	0.0217	0.0216
	02-03/04/2567	0.0395	0.0178	0.0128
	03-04/04/2567	0.0407	0.0204	0.0171
	04-05/04/2567	0.0444	0.0261	0.0216
	05-06/04/2567	0.0260	0.0179	0.0171
	06-07/04/2567	0.0309	0.0218	0.0257
	07-08/04/2567	*	*	*
	08-09/04/2567	0.0264	0.0144	0.0086
	09-10/04/2567	0.0288	0.0190	0.0129
	10-11/04/2567	0.0401	0.0269	0.0172
	11-12/04/2567	**	**	**
	12-13/04/2567	**	**	**
	13-14/04/2567	**	**	**
	14-15/04/2567	**	**	**
	15-16/04/2567	**	**	**
	17-18/04/2567	0.0249	0.0131	0.0130
	18-19/04/2567	0.0295	0.0223	0.0174
	19-20/04/2567	0.0266	0.0157	0.0130
	20-21/04/2567	0.0371	0.0176	0.0130
	21-22/04/2567	*	*	*
	22-23/04/2567	0.0250	0.0170	0.0086
	23-24/04/2567	0.0219	0.0106	0.0044
	24-25/04/2567	0.0345	0.0168	0.0130
	25-26/04/2567	0.0301	0.0151	0.0129
	26-27/04/2567	0.0275	0.0153	0.0086
	27-28/04/2567	0.0244	0.0150	0.0043
	28-29/04/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (01 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันแรงงาน)



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	29-30/04/2567	0.0311	0.0220	0.0129
	30/04-01/05/2567	0.0329	0.0259	0.0164
	01-02/05/2567	**	**	**
	02-03/05/2567	0.0338	0.0169	0.0130
	03-04/05/2567	0.0287	0.0139	0.0131
	04-05/05/2567	0.0318	0.0198	0.0087
	05-06/05/2567	*	*	*
	06-07/05/2567	0.0340	0.0146	0.0129
	07-08/05/2567	0.0308	0.0143	0.0087
	08-09/05/2567	0.0297	0.0155	0.0131
	09-10/05/2567	0.0345	0.0163	0.0130
	10-11/05/2567	0.0348	0.0215	0.0172
	11-12/05/2567	0.0297	0.0178	0.0127
	12-13/05/2567	*	*	*
	13-14/05/2567	0.0325	0.0195	0.0131
	14-15/05/2567	0.0222	0.0095	0.0043
	15-16/05/2567	0.0211	0.0099	0.0085
	16-17/05/2567	0.0251	0.0139	0.0043
	17-18/05/2567	0.0200	0.0092	0.0087
	18-19/05/2567	0.0263	0.0144	0.0043
	19-20/05/2567	*	*	*
	20-21/05/2567	0.0296	0.0146	0.0130
	21-22/05/2567	0.0286	0.0137	0.0130
	22-23/05/2567	**	**	**
	23-24/05/2567	0.0262	0.0147	0.0129
	24-25/05/2567	0.0198	0.0093	0.0085
	25-26/05/2567	0.0262	0.0147	0.0130
	26-27/05/2567	*	*	*
	27-28/05/2567	0.0237	0.0132	0.0087
	28-29/05/2567	0.0211	0.0097	0.0043
	29-30/05/2567	0.0201	0.0104	0.0086
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	30-31/05/2567	0.0188	0.0101	0.0085
	31/05-01/06/2567	0.0182	0.0087	0.0042
	01-02/06/2567	0.0192	0.0109	0.0086
	02-03/06/2567	*	*	*
	03-04/06/2567	0.0265	0.0146	0.0043
	04-05/06/2567	0.0188	0.0095	0.0043
	05-06/06/2567	0.0265	0.0159	0.0127
	06-07/06/2567	0.0289	0.0166	0.0128
	07-08/06/2567	0.0311	0.0153	0.0129
	08-09/06/2567	0.0245	0.0128	0.0085
	09-10/06/2567	*	*	*
	10-11/06/2567	0.0123	0.0151	0.0130
	11-12/06/2567	0.0240	0.0132	0.0128
	12-13/06/2567	0.0172	0.0092	0.0086
	13-14/06/2567	0.0211	0.0114	0.0085
	14-15/06/2567	0.0141	0.0114	0.0043
	15-16/06/2567	0.0206	0.0093	0.0043
	16-17/06/2567	*	*	*
	17-18/06/2567	0.0231	0.0105	0.0085
	18-19/06/2567	0.0221	0.0107	0.0085
	19-20/06/2567	0.0261	0.0135	0.0127
	20-21/06/2567	0.0281	0.0137	0.0128
	21-22/06/2567	0.0285	0.0139	0.0127
	22-23/06/2567	0.264	0.0132	0.0128
	23-24/06/2567	*	*	*
	24-25/06/2567	0.0271	0.0144	0.0127
	25-26/06/2567	0.0314	0.0102	0.0085
	26-27/06/2567	0.0240	0.0118	0.0128
	27-28/06/2567	0.0243	0.0126	0.0085
	28-29/06/2567	0.0290	0.0142	0.0129
	29-30/06/2567	0.0250	0.0124	0.0043
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	30/06-01/07/2567	*	*	*
	01-02/07/2567	0.0239	0.0134	0.0127
	02-03/07/2567	0.0201	0.0108	0.0085
	03-04/07/2567	0.0256	0.0135	0.0125
	04-05/07/2567	0.0320	0.0202	0.0129
	05-06/07/2567	0.0210	0.0107	0.0083
	06-07/07/2567	0.0161	0.0060	0.0046
	07-08/07/2567	*	*	*
	08-09/07/2567	0.0259	0.0186	0.0083
	09-10/07/2567	0.0277	0.0152	0.0062
	10-11/07/2567	0.0274	0.0134	0.0104
	11-12/07/2567	0.0209	0.0104	0.0087
	12-13/07/2567	0.0198	0.0103	0.0096
	13-14/07/2567	0.0210	0.0121	0.0112
	14-15/07/2567	*	*	*
	15-16/07/2567	0.0194	0.0072	0.0042
	16-17/07/2567	0.0200	0.0109	0.0096
	17-18/07/2567	0.0225	0.0111	0.0104
	18-19/07/2567	0.0214	0.0090	0.0075
	19-20/07/2567	0.0218	0.0093	0.0091
	20-21/07/2567	0.0183	0.0081	0.0066
	21-22/07/2567	*	*	*
	22-23/07/2567	**	**	**
	23-24/07/2567	0.0207	0.0106	0.0042
	24-25/07/2567	0.0274	0.0136	0.0050
	25-26/07/2567	0.0265	0.0130	0.0066
	26-27/07/2567	0.0232	0.0146	0.0096
	27-28/07/2567	0.0216	0.0115	0.0096
	28-29/07/2567	*	*	*
	29-30/07/2567	**	**	**
	30-31/07/2567	0.0143	0.0070	0.0046
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา และวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	31/07-01/08/2567	0.0117	0.0059	0.0033
	01-02/08/2567	0.0132	0.0065	0.0042
	02-03/08/2567	0.0128	0.0069	0.0037
	03-04/08/2567	0.0140	0.0072	0.0042
	04-05/08/2567	*	*	*
	05-06/08/2567	0.0116	0.0059	0.0033
	06-07/08/2567	0.0129	0.0066	0.0042
	07-08/08/2567	0.0142	0.0070	0.0037
	08-09/08/2567	0.0152	0.0075	0.0029
	09-10/08/2567	0.0146	0.0069	0.0042
	10-11/08/2567	0.0139	0.0063	0.0033
	11-12/08/2567	*	*	*
	12-13/08/2567	**	**	**
	13-14/08/2567	0.0147	0.0075	0.0054
	14-15/08/2567	0.0158	0.0081	0.0054
	15-16/08/2567	0.0147	0.0071	0.0058
	16-17/08/2567	0.0152	0.0079	0.0050
	17-18/08/2567	0.0159	0.0082	0.0066
	18-19/08/2567	*	*	*
	19-20/08/2567	0.0146	0.0074	0.0046
	20-21/08/2567	0.0171	0.0086	0.0058
	21-22/08/2567	0.0155	0.0081	0.0054
	22-23/08/2567	0.0142	0.0070	0.0054
	23-24/08/2567	0.0141	0.0068	0.0050
	24-25/08/2567	0.0144	0.0069	0.0066
	25-26/08/2567	*	*	*
	26-27/08/2567	0.0151	0.0073	0.0075
	27-28/08/2567	0.0164	0.0079	0.0054
	28-29/08/2567	0.0148	0.0072	0.0062
	29-30/08/2567	0.0157	0.0075	0.0071
	30-31/08/2567	0.0143	0.0066	0.0042
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันนักขัตฤกษ์ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	31/08-01/09/2567	0.0132	0.0064	0.0046
	01-02/09/2567	*	*	*
	02-03/09/2567	0.0196	0.0081	0.0062
	03-04/09/2567	0.0172	0.0068	0.0033
	04-05/09/2567	0.0184	0.0086	0.0049
	05-06/09/2567	0.0253	0.0123	0.0058
	06-07/09/2567	0.0232	0.0106	0.0046
	07-08/09/2567	0.0288	0.0141	0.0042
	08-09/09/2567	*	*	*
	09-10/09/2567	0.0274	0.0134	0.0050
	10-11/09/2567	0.0243	0.0118	0.0058
	11-12/09/2567	0.0286	0.0139	0.0066
	12-13/09/2567	0.0273	0.0132	0.0062
	13-14/09/2567	0.0288	0.0139	0.0066
	14-15/09/2567	0.0251	0.0124	0.0079
	15-16/09/2567	*	*	*
	16-17/09/2567	0.0248	0.0113	0.0058
	17-18/09/2567	0.0232	0.0108	0.0054
	18-19/09/2567	0.0224	0.0102	0.0050
	19-20/09/2567	0.0229	0.0112	0.0046
	20-21/09/2567	0.0237	0.0118	0.0050
	21-22/09/2567	0.0219	0.0107	0.0042
	22-23/09/2567	*	*	*
	23-24/09/2567	0.0242	0.0120	0.0058
	24-25/09/2567	0.0267	0.0131	0.0062
	25-26/09/2567	0.0272	0.0134	0.0066
	26-27/09/2567	0.0229	0.0113	0.0054
	27-28/09/2567	0.0256	0.0123	0.0058
	28-29/09/2567	0.0218	0.0104	0.0050
	29-30/09/2567	*	*	*
	30/09-01/10/2567	0.0232	0.0115	0.0062
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	01-02/10/2567	0.0217	0.0106	0.0050
	02-03/10/2567	0.0244	0.0121	0.0058
	03-04/10/2567	0.0239	0.0118	0.0054
	04-05/10/2567	0.0231	0.0111	0.0050
	05-06/10/2567	0.0288	0.0142	0.0071
	06-07/10/2567	*	*	*
	07-08/10/2567	0.0237	0.0117	0.0058
	08-09/10/2567	0.0290	0.0141	0.0066
	09-10/10/2567	0.0247	0.0121	0.0058
	10-11/10/2567	0.0232	0.0114	0.0054
	11-12/10/2567	0.0283	0.0138	0.0066
	12-13/10/2567	0.0225	0.0111	0.0054
	13-14/10/2567	*	*	*
	14-15/10/2567	**	**	**
	15-16/10/2567	0.0297	0.0146	0.0096
	16-17/10/2567	0.0311	0.0153	0.0104
	17-18/10/2567	0.0339	0.0167	0.0100
	18-19/10/2567	0.0332	0.0164	0.0079
	19-20/10/2567	0.0297	0.0144	0.0071
	20-21/10/2567	*	*	*
	21-22/10/2567	0.0276	0.0135	0.0066
	22-23/10/2567	**	**	**
	23-24/10/2567	**	**	**
	24-25/10/2567	0.0283	0.0139	0.0066
	25-26/10/2567	0.0292	0.0146	0.0071
	26-27/10/2567	0.0348	0.0172	0.0079
	27-28/10/2567	*	*	*
	28-29/10/2567	0.0310	0.0153	0.0071
	29-30/10/2567	0.0277	0.0136	0.0066
	30-31/10/2567	0.0215	0.0121	0.0058
	31/10-01/11/2567	0.0219	0.0106	0.0046
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	01-02/11/2567	0.0302	0.0147	0.0071
	02-03/11/2567	0.0331	0.0163	0.0079
	03-04/11/2567	*	*	*
	04-05/11/2567	0.0325	0.0159	0.0075
	05-06/11/2567	0.0317	0.0156	0.0066
	06-07/11/2567	0.0358	0.0176	0.0083
	07-08/11/2567	0.0155	0.0075	0.0033
	08-09/11/2567	0.0493	0.0244	0.0120
	09-10/11/2567	0.0214	0.0103	0.0050
	10-11/11/2567	*	*	*
	11-12/11/2567	0.0245	0.0117	0.0054
	12-13/11/2567	0.0268	0.0132	0.0062
	13-14/11/2567	0.0229	0.0108	0.0050
	14-15/11/2567	0.0212	0.0103	0.0046
	15-16/11/2567	0.0240	0.0118	0.0054
	16-17/11/2567	0.0217	0.0107	0.0042
	17-18/11/2567	*	*	*
	18-19/11/2567	0.0308	0.0152	0.0071
	19-20/11/2567	0.0244	0.0120	0.0037
	20-21/11/2567	0.0268	0.0131	0.0033
	21-22/11/2567	0.0284	0.0140	0.0037
	22-23/11/2567	0.0303	0.0149	0.0058
	23-24/11/2567	0.0205	0.0100	0.0046
	24-25/11/2567	*	*	*
	25-26/11/2567	0.0237	0.0115	0.0054
	26-27/11/2567	0.0272	0.0132	0.0062
	27-28/11/2567	0.0245	0.0119	0.0050
	28-29/11/2567	0.0235	0.0114	0.0029
	29-30/11/2567	0.0257	0.0125	0.0058
	30/11-01/12/2567	0.0284	0.0138	0.0042
	01-02/12/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	02-03/12/2567	0.0265	0.0130	0.0054
	03-04/12/2567	0.0239	0.0115	0.0050
	04-05/12/2567	0.0445	0.0219	0.0091
	05-06/12/2567	**	**	**
	06-07/12/2567	0.0313	0.0153	0.0062
	07-08/12/2567	0.0384	0.0189	0.0083
	08-09/12/2567	*	*	*
	09-10/12/2567	0.0260	0.0128	0.0042
	10-11/12/2567	**	**	**
	11-12/12/2567	0.0272	0.0133	0.0062
	12-13/12/2567	0.0349	0.0167	0.0075
	13-14/12/2567	0.0287	0.0140	0.0046
	14-15/12/2567	0.0304	0.0149	0.0037
	15-16/12/2567	*	*	*
	16-17/12/2567	0.0239	0.0116	0.0033
	17-18/12/2567	0.0248	0.0122	0.0042
	18-19/12/2567	0.0264	0.0130	0.0050
	19-20/12/2567	0.0341	0.0167	0.0037
	20-21/12/2567	0.0270	0.0132	0.0046
	21-22/12/2567	0.0346	0.0171	0.0058
	22-23/12/2567	*	*	*
	23-24/12/2567	0.0334	0.0163	0.0066
	24-25/12/2567	0.0282	0.0137	0.0029
	25-26/12/2567	0.0271	0.0133	0.0033
	26-27/12/2567	0.0331	0.0160	0.0054
	01-02/02/2568	0.0739	0.0365	0.0091
	02-03/02/2568	*	*	*
	03-04/02/2568	0.0432	0.0214	0.0062
	04-05/02/2568	0.0510	0.0253	0.0079
	05-06/02/2568	0.0415	0.0206	0.0066
	06-07/02/2568	0.0306	0.0149	0.0058
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 05-06 และ วันที่ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	07-08/02/2568	0.0359	0.0177	0.0071
	08-09/02/2568	0.0327	0.0162	0.0050
	09-10/02/2568	*	*	*
	10-11/02/2568	0.0431	0.0212	0.0075
	11-12/02/2568	0.0482	0.0239	0.0108
	12-13/02/2568	**	**	**
	13-14/02/2568	0.0429	0.0212	0.0066
	14-15/02/2568	0.0411	0.0203	0.0062
	15-16/02/2568	0.0521	0.0257	0.0096
	16-17/02/2568	*	*	*
	17-18/02/2568	0.0376	0.0186	0.0054
	18-19/02/2568	0.0434	0.0215	0.0071
	19-20/02/2568	0.0445	0.0220	0.0083
	20-21/02/2568	0.0547	0.0271	0.0091
	21-22/02/2568	0.0387	0.0192	0.0054
	22-23/02/2568	0.0494	0.0243	0.0033
	23-24/02/2568	*	*	*
	24-25/02/2568	0.0562	0.0278	0.0087
	25-26/02/2568	0.0450	0.0221	0.0075
	26-27/02/2568	0.0438	0.0215	0.0058
	27-28/02/2568	0.0426	0.0211	0.0079
	28/02-01/03/2568	0.0382	0.0188	0.0062
	01-02/03/2568	0.0369	0.0181	0.0071
	02-03/03/2568	*	*	*
	03-04/03/2568	0.0437	0.0216	0.0066
	04-05/03/2568	0.0323	0.0158	0.0050
	05-06/03/2568	0.0415	0.0204	0.0062
	06-07/03/2568	0.0446	0.0220	0.0083
	07-08/03/2568	0.0347	0.0170	0.0058
	08-09/03/2568	0.0558	0.0276	0.0087
	09-10/03/2568	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	10-11/03/2568	0.0466	0.0232	0.0075
	11-12/03/2568	0.0347	0.0171	0.0066
	12-13/03/2568	0.0377	0.0186	0.0079
	13-14/03/2568	0.0364	0.0180	0.0062
	14-15/03/2568	0.0417	0.0205	0.0054
	15-16/03/2568	0.0336	0.0167	0.0046
	16-17/03/2568	*	*	*
	17-18/03/2568	0.0318	0.0155	0.0075
	18-19/03/2568	0.0399	0.0192	0.0091
	19-20/03/2568	0.0332	0.0162	0.0079
	20-21/03/2568	0.0413	0.0202	0.0058
	21-22/03/2568	0.0451	0.0223	0.0096
	22-23/03/2568	0.0322	0.0160	0.0050
	23-24/03/2568	*	*	*
	24-25/03/2568	0.0479	0.0238	0.0083
	25-26/03/2568	0.0343	0.0170	0.0042
	26-27/03/2568	0.0455	0.0224	0.0071
	27-28/03/2568	0.0511	0.0253	0.0096
	28-29/03/2568	0.0412	0.0205	0.0046
	29-30/03/2568	0.0376	0.0185	0.0062
	30-31/03/2568	*	*	*
	31/03-01/04/2568	0.0439	0.0218	0.0087
	01-02/04/2568	0.0427	0.0211	0.0058
	02-03/04/2568	0.0452	0.0225	0.0083
	03-04/04/2568	0.0395	0.0194	0.0075
	04-05/04/2568	0.0415	0.0204	0.0071
	05-06/04/2568	0.0465	0.0230	0.0066
	06-07/04/2568	*	*	*
	07-08/04/2568	0.0436	0.0215	0.0062
	08-09/04/2568	0.0381	0.0187	0.0050
	09-10/04/2568	0.0306	0.0150	0.0042
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	10-11/04/2568	0.0336	0.0164	0.0054
	11-12/04/2568	**	**	**
	12-13/04/2568	**	**	**
	13-14/04/2568	**	**	**
	14-15/04/2568	**	**	**
	15-16/04/2568	**	**	**
	16-17/04/2568	**	**	**
	17-18/04/2568	0.0456	0.0225	0.0058
	18-19/04/2568	0.0491	0.0242	0.0066
	19-20/04/2568	0.0528	0.0263	0.0087
	20-21/04/2568	*	*	*
	21-22/04/2568	0.0424	0.0211	0.0071
	22-23/04/2568	0.0375	0.0186	0.0037
	23-24/04/2568	0.0394	0.0195	0.0075
	24-25/04/2568	0.0411	0.0202	0.0079
	25-26/04/2568	0.0386	0.0189	0.0066
	26-27/04/2568	0.0479	0.0237	0.0058
	27-28/04/2568	*	*	*
	28-29/04/2568	0.0321	0.0158	0.0060
	29-30/04/2568	0.0279	0.0133	0.0054
	30/04-01/05/2568	0.0349	0.0173	0.0050
	01-02/05/2568	**	**	**
	02-03/05/2568	0.0502	0.0248	0.0083
	03-04/05/2568	0.0423	0.0210	0.0062
	04-05/05/2568	*	*	*
	05-06/05/2568	**	**	**
	06-07/05/2568	0.0528	0.0262	0.0058
	07-08/05/2568	0.0465	0.0230	0.0066
	08-09/05/2568	0.0317	0.0156	0.0033
	09-10/05/2568	0.0541	0.0269	0.0079
	10-11/05/2568	0.0356	0.0175	0.0054
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12-16 เมษายน 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดสงกรานต์

** วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดวันแรงงาน

วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	01-02/06/2568	*	*	*
	02-03/06/2568	0.0415	0.0204	0.0071
	03-04/06/2568	0.0322	0.0159	0.0058
	04-05/06/2568	0.0306	0.0150	0.0062
	05-06/06/2568	0.0452	0.0223	0.0066
	06-07/06/2568	0.0349	0.0171	0.0050
	07-08/06/2568	0.0411	0.0202	0.0075
	08-09/06/2568	*	*	*
	09-10/06/2568	0.0355	0.0174	0.0062
	10-11/06/2568	0.0374	0.0183	0.0058
	11-12/06/2568	0.0336	0.0165	0.0054
	12-13/06/2568	0.0426	0.0211	0.0079
	13-14/06/2568	0.0414	0.0206	0.0066
	14-15/06/2568	0.0342	0.0169	0.0046
	15-16/06/2568	*	*	*
	16-17/06/2568	0.0403	0.0200	0.0058
	17-18/06/2568	0.0346	0.0170	0.0046
	18-19/06/2568	0.0465	0.0229	0.0083
	19-20/06/2568	0.0382	0.0188	0.0058
	20-21/06/2568	0.0553	0.0274	0.0087
	21-22/06/2568	0.0574	0.0285	0.0091
	22-23/06/2568	*	*	*
	23-24/06/2568	0.0330	0.0162	0.0054
	24-25/06/2568	0.0463	0.0228	0.0083
	25-26/06/2568	0.0454	0.0225	0.0079
	26-27/06/2568	0.1073	0.0535	0.0100
	27-28/06/2568	0.0570	0.0279	0.0042
	28-29/06/2568	0.0521	0.0257	0.0083
	29-30/06/2568	*	*	*
	30/06-01/07/2568	0.0297	0.0147	0.0054
	01-02/07/2568	0.0711	0.0351	0.0091
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	02-03/07/2568	0.0195	0.0748	0.0371
	03-04/07/2568	0.0730	0.0362	0.0100
	04-05/07/2568	0.0623	0.0303	0.0083
	05-06/07/2568	0.0666	0.0331	0.0079
	06-07/07/2568	*	*	*
	07-08/07/2568	0.0632	0.0310	0.0075
	08-09/07/2568	0.0625	0.0304	0.0112
	09-10/07/2568	0.0546	0.0269	0.0079
	10-11/07/2568	**	**	**
	11-12/07/2568	0.0566	0.0274	0.0091
	12-13/07/2568	0.0633	0.0306	0.0066
	13-14/07/2568	*	*	*
	14-15/07/2568	0.0744	0.0369	0.0071
	15-16/07/2568	0.0648	0.0322	0.0062
	16-17/07/2568	0.0696	0.0342	0.0096
	17-18/07/2568	0.0804	0.0400	0.0042
	18-19/07/2568	0.0820	0.0404	0.0046
	19-20/07/2568	0.0826	0.0406	0.0066
	20-21/07/2568	*	*	*
	21-22/07/2568	0.0648	0.0316	0.0079
	22-23/07/2568	0.0629	0.0310	0.0066
	23-24/07/2568	0.0657	0.0324	0.0071
	24-25/07/2568	0.0664	0.0325	0.0087
	25-26/07/2568	0.0630	0.0310	0.0066
	26-27/07/2568	0.0965	0.0478	0.0075
	27-28/07/2568	*	*	*
	28-29/07/2568	**	**	**
	29-30/07/2568	0.0943	0.0467	0.0096
	30-31/07/2568	0.0451	0.0221	0.0104
	31/07-01/08/2568	0.0444	0.0213	0.0079
	01-02/08/2568	0.0476	0.0230	0.0062
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 10-11 และวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 วันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	02-03/08/2568	0.0310	0.0131	0.0062
	03-04/08/2568	*	*	*
	04-05/08/2568	0.0705	0.0331	0.0091
	05-06/08/2568	0.0301	0.0120	0.0058
	06-07/08/2568	0.0281	0.0137	0.0058
	07-08/08/2568	0.0303	0.0140	0.0062
	08-09/08/2568	0.0308	0.0140	0.0066
	09-10/08/2568	0.0334	0.0159	0.0075
	10-11/08/2568	*	*	*
	11-12/08/2568	0.0309	0.0139	0.0058
	12-13/08/2568	**	**	**
	14-15/09/2568	0.0297	0.0143	0.0037
	15-16/09/2568	0.0318	0.0155	0.0033
	16-17/09/2568	0.0352	0.0151	0.0046
	19-20/10/2568	0.0308	0.0118	0.0025
	20-21/10/2568	0.0364	0.0133	0.0029
	21-22/10/2568	0.0418	0.0237	0.0042
	16-17/11/2568	0.0403	0.0231	0.0054
	17-18/11/2568	0.0445	0.0220	0.0046
	18-19/11/2568	0.0392	0.0185	0.0046
	21-22/12/2568	0.0346	0.0172	0.0075
	22-23/12/2568	0.0437	0.0220	0.0079
	23-24/12/2568	0.0391	0.0193	0.0087
มาตรฐาน		≤ 0.33	≤ 0.12	≤ 0.0375

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ)


สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย mg/m^3)		
		ฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	18-19/01/2569	0.0527 ^{1/}	0.0255 ^{1/}	0.0050 ^{1/}
	19-20/01/2569	0.0458 ^{1/}	0.0221 ^{1/}	0.0046 ^{1/}
	20-21/01/2569	0.0490 ^{1/}	0.0238 ^{1/}	0.0054 ^{1/}
	22-23/02/2569	33.1662	16.4963	4.1534
	23-24/02/2569	33.7450	16.0911	4.5687
	24-25/02/2569	39.5911	19.3904	4.5687
	22-23/03/2569	36.5233	17.4224	4.9841
	23-24/03/2569	30.8509	12.7340	4.1534
	24-25/03/2569	33.8608	15.1650	4.5687
	18-19/04/2569	39.2816	19.0105	4.9841
	19-20/04/2569	35.0962	17.2456	5.3994
	20-21/04/2569	40.7439	20.5737	5.8147
	26-27/05/2569	71.4200	36.4450	4.9841
	27-28/05/2569	74.8403	36.8931	5.3994
	28-29/05/2569	69.8941	34.5899	5.3994
	24-25/06/2569	70.7745	35.7386	6.2301
	25-26/06/2569	68.2659	34.2576	4.9841
	26-27/06/2569	87.8610	43.7031	5.8147
มาตรฐาน		≤ 0.33 ^{1/}	≤ 0.12 ^{1/}	≤ 0.0375 ^{1/}
		≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (หน่วย mg/m^3)


ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



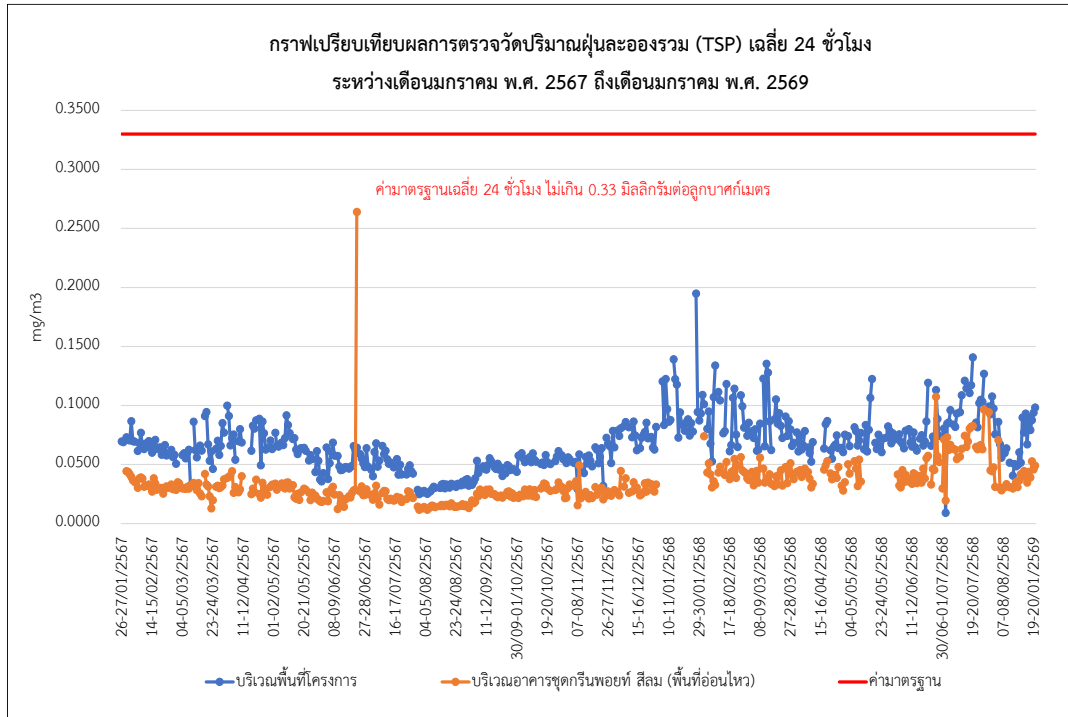


รูปที่ 4.1.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

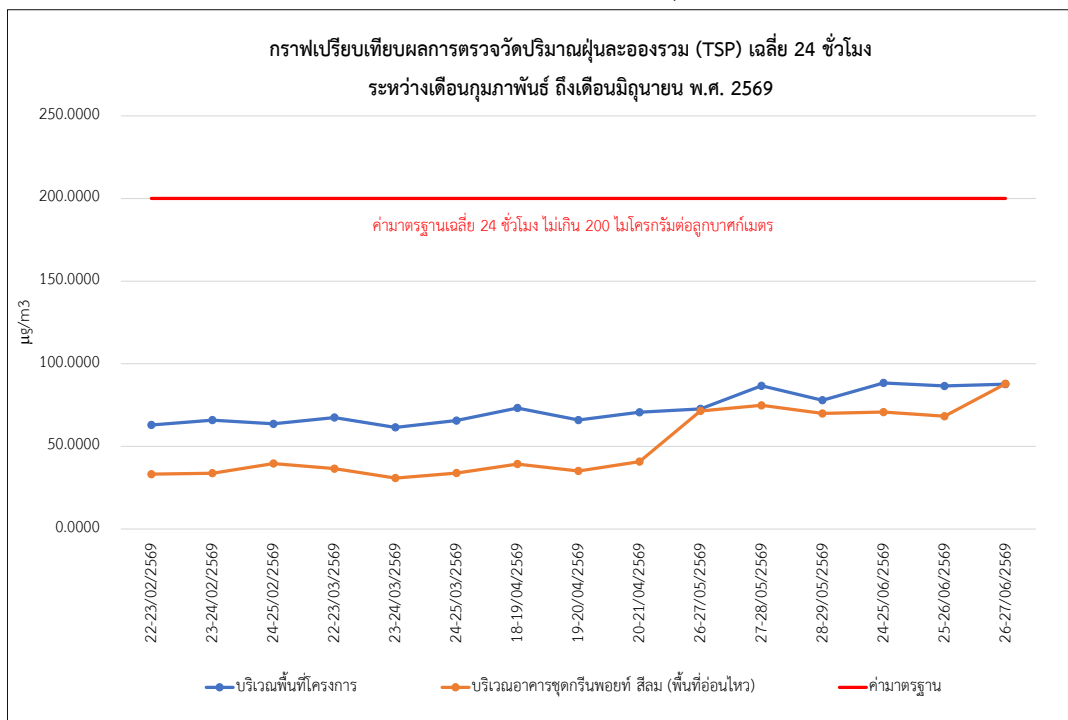


รูปที่ 4.1.1-1 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



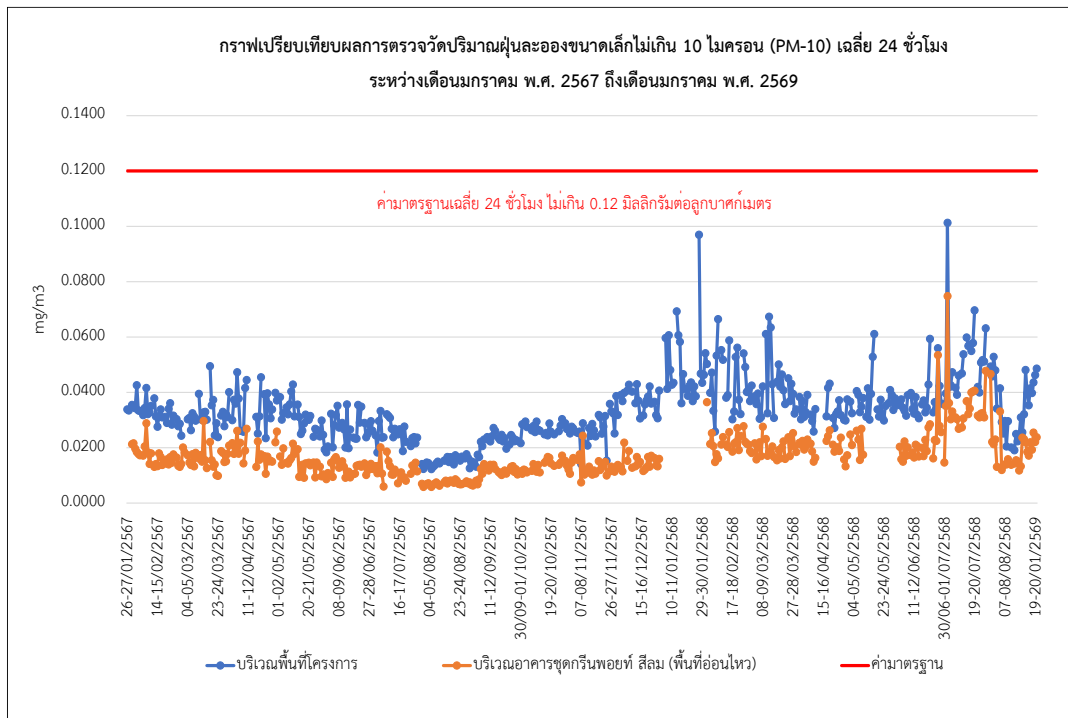


รูปที่ 4.1.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

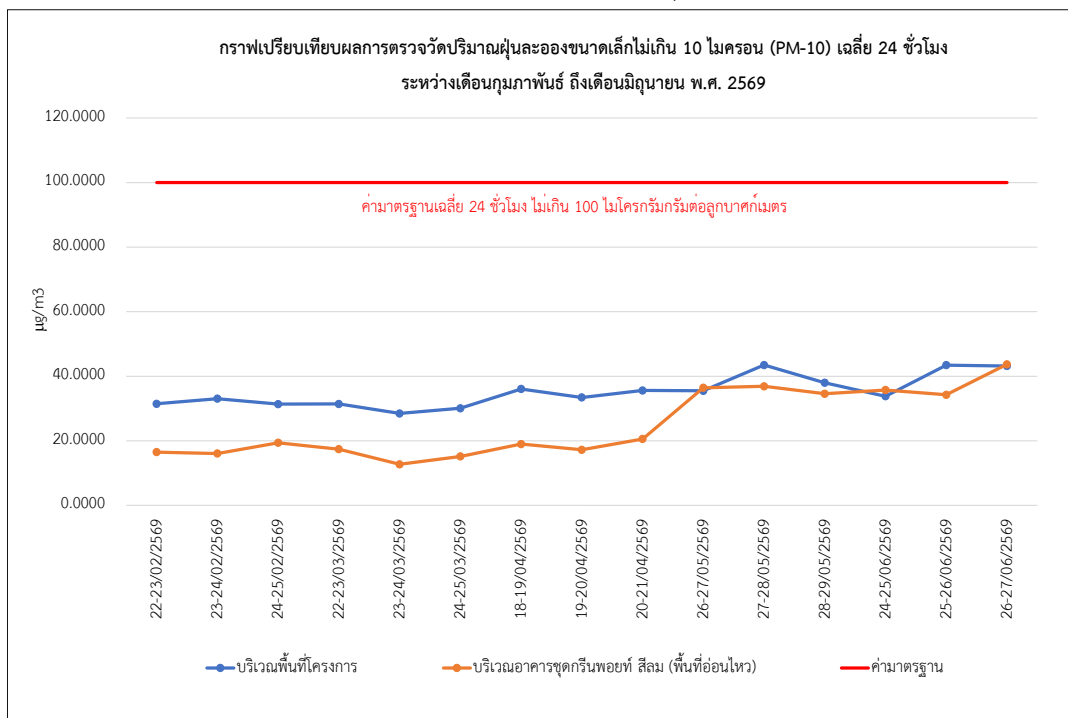


รูปที่ 4.1.1-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24
ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



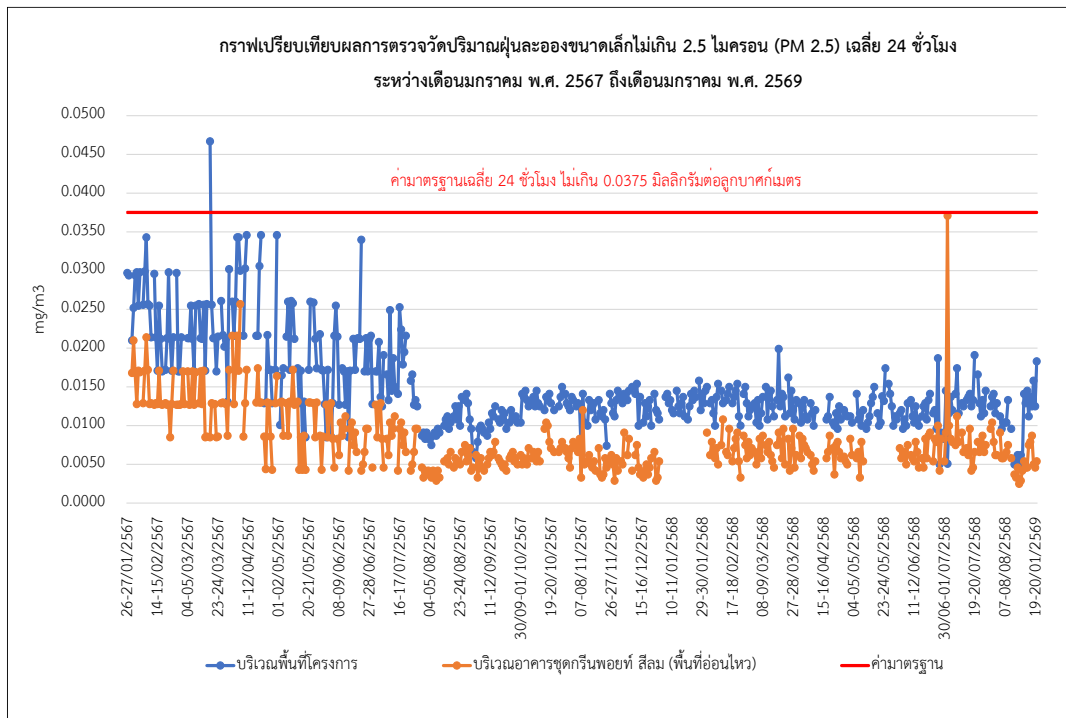

รูปที่ 4.1.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

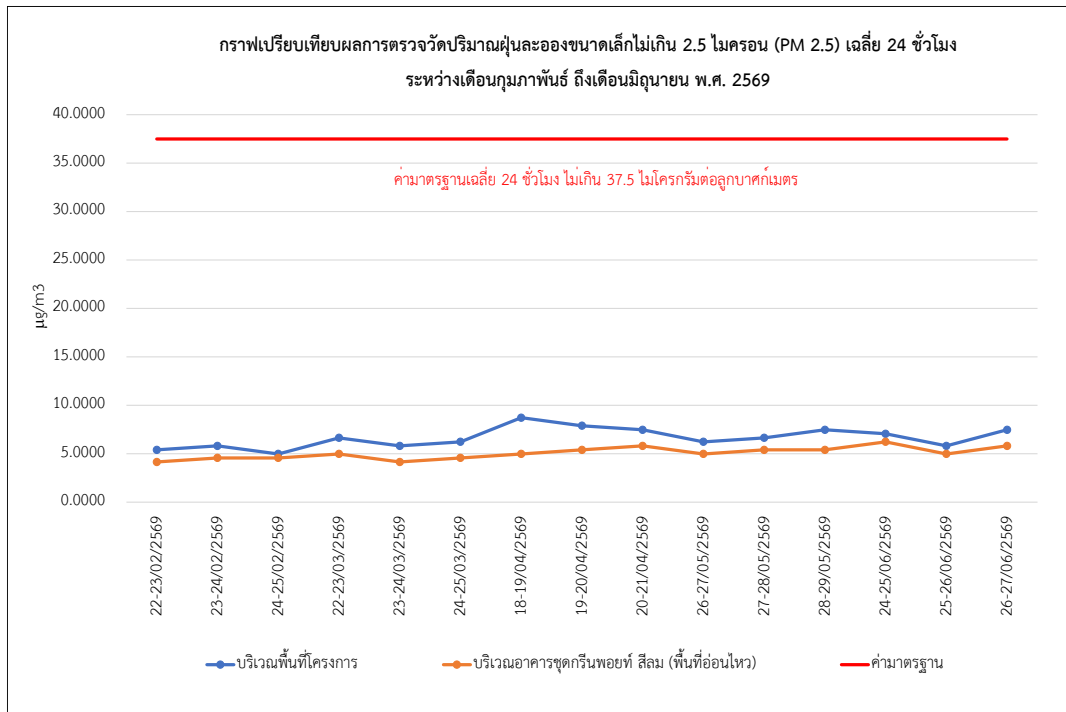

รูปที่ 4.1.1-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 สำหรับภาพถ่ายจุดตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 4.2-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.2-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดง ดังรูปที่ 4.2-2 ถึงรูปที่ 4.2-4



บริเวณพื้นที่โครงการ



บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)

รูปภาพที่ 4.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



ตารางที่ 4.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด(หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ	07-08/01/2569	67.0	97.2	10.0
	14-15/01/2569	68.0	91.9	8.8
	21-22/01/2569	67.1	106.6	5.6
	28-29/01/2569	66.7	99.8	7.6
	04-05/02/2569	67.4	105.3	3.3
	11-12/02/2569	67.9	96.5	4.1
	18-19/02/2569	68.7	100.6	1.0
	25-26/02/2569	67.2	96.4	5.9
	03-04/03/2569	67.2	98.3	5.1
	12-13/03/2569	66.5	98.8	2.6
	18-19/03/2569	66.0	99.8	5.0
	25-26/03/2569	66.8	98.6	6.3
	03-04/04/2569	66.6	97.2	7.0
	09-10/04/2569	67.4	100.9	5.1
	16-17/04/2569	66.0	98.6	9.3
	20-21/04/2569	67.1	107.2	8.5
	26-27/04/2569	68.6	106.8	3.6
	07-08/05/2569	67.9	106.1	3.3
	14-15/05/2569	69.1	102.5	7.0
	19-20/05/2569	68.5	104.4	8.6
	27-28/05/2569	67.2	93.6	3.4
	02-03/06/2569	67.5	95.3	4.7
	09-10/06/2569	67.6	101.8	2.6
	16-17/06/2569	67.0	99.6	4.1
	23-24/06/2569	67.4	99.6	4.2
มาตรฐาน		≤ 70.0 ^{1/}	≤ 115.0 ^{1/}	10.0 ^{2/}

มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด(หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	07-08/01/2569	67.1	98.2	3.8
	14-15/01/2569	65.7	104.1	2.4
	21-22/01/2569	64.7	91.2	3.5
	28-29/01/2569	66.0	88.4	6.8
	04-05/02/2569	65.9	89.4	6.4
	11-12/02/2569	64.6	94.0	6.3
	18-19/02/2569	66.2	91.2	3.4
	25-26/02/2569	65.5	91.1	7.1
	03-04/03/2569	65.2	93.2	4.8
	12-13/03/2569	67.2	102.2	4.0
	18-19/03/2569	67.5	91.5	3.3
	25-26/03/2569	67.1	96.8	9.3
	03-04/04/2569	66.0	91.1	4.4
	09-10/04/2569	66.3	92.6	5.6
	16-17/04/2569	61.2	86.5	9.9
	20-21/04/2569	65.8	92.9	7.7
	26-27/04/2569	67.0	99.8	1.2
	07-08/05/2569	69.9	100.8	6.7
	14-15/05/2569	69.9	97.1	5.1
	19-20/05/2569	69.7	98.3	4.2
	27-28/05/2569	69.6	95.8	3.6
	02-03/06/2569	68.0	95.1	1.9
	09-10/06/2569	69.9	100.6	3.5
	16-17/06/2569	69.8	99.3	3.6
	23-24/06/2569	69.6	98.4	4.8
มาตรฐาน		≤ 70.0 ^{1/}	≤ 115.0 ^{1/}	10.0 ^{2/}


มาตรฐาน : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




จากตารางที่ 4.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) มีค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.1 dB(A) และ 67.5 dB(A) (มาตรฐานไม่เกิน 70.0 dB(A)) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 107.2 dB(A) และ 104.1 dB(A) (มาตรฐานไม่เกิน 115.5 dB(A)) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด

จากตารางที่ 4.2-1 ผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ มีค่าเท่ากับ 10.0 และ 9.9 dB(A) (มาตรฐาน 10.0 dB (A)) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด

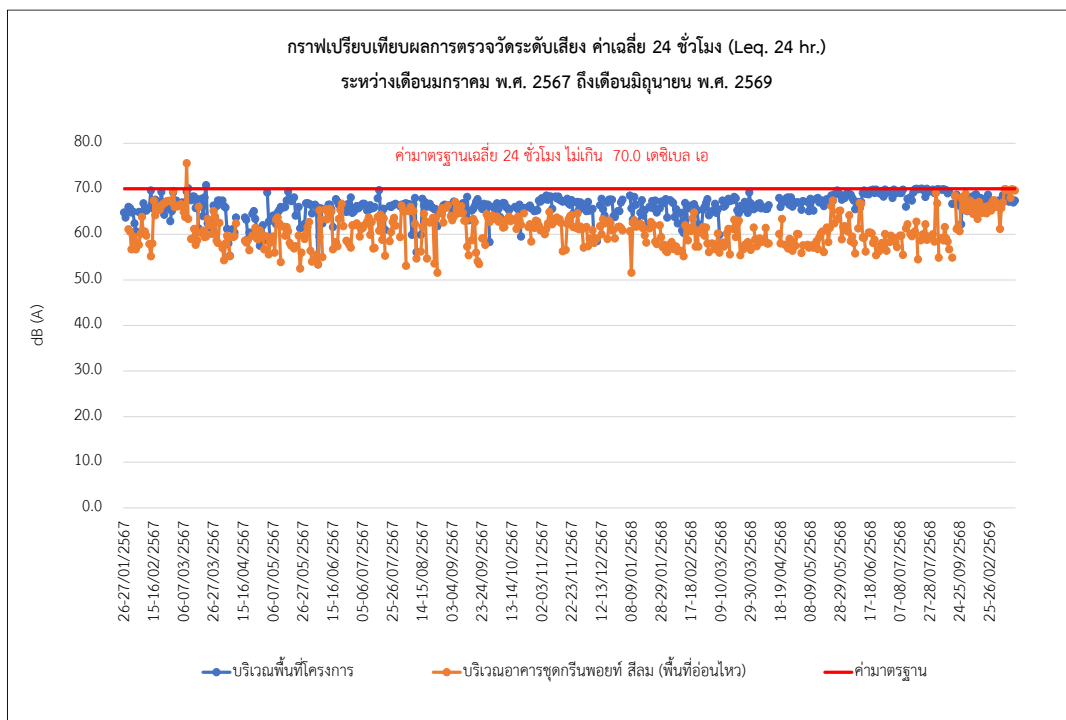


รูปที่ 4.2-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.)
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



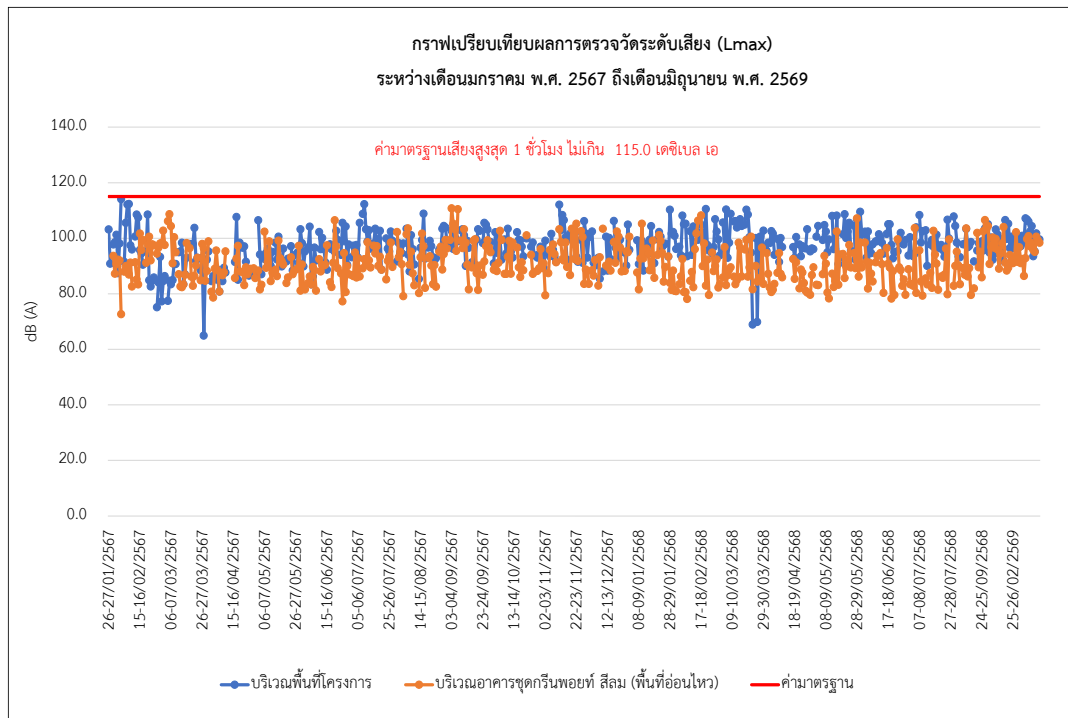

รูปที่ 4.2-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง (Lmax)
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

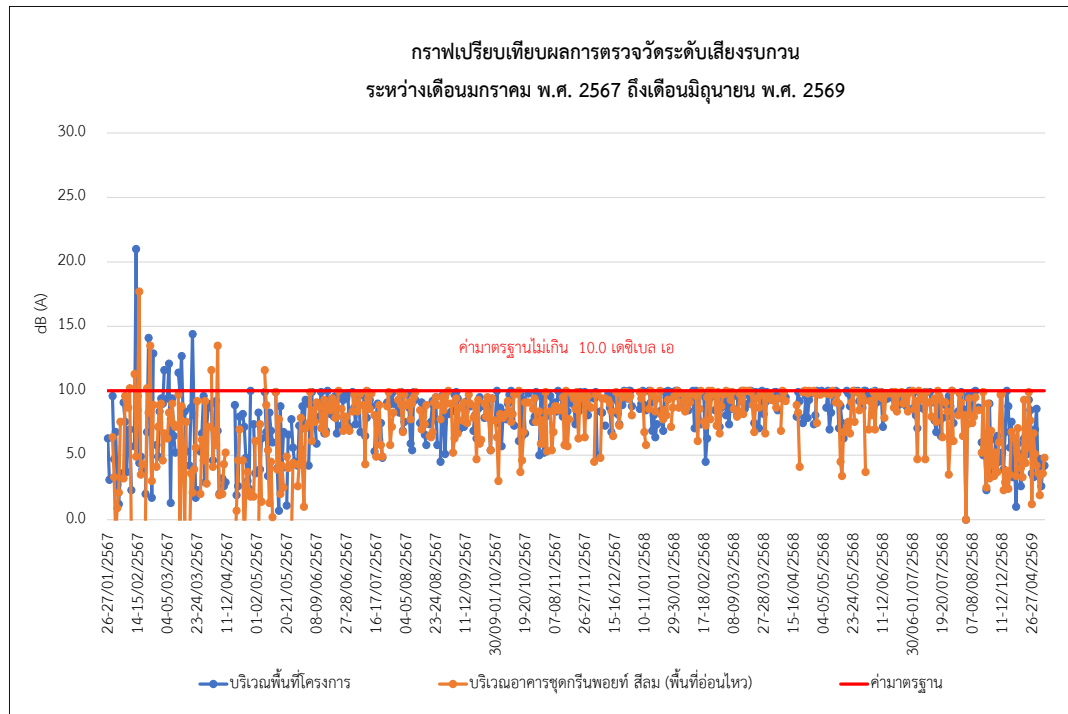

รูปที่ 4.2-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



4.2.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) และระดับเสียงรบกวน ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างใด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.2.1-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.2.1-1 ถึงรูปที่ 4.2.1-3

ตารางที่ 4.2.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ	26-27/01/2567	64.8	103.2	6.3
	27-28/01/2567	63.7	90.9	3.1
	28-29/01/2567	*	*	*
	29-30/01/2567	66.0	97.8	9.6
	30-31/01/2567	65.8	98.6	4.7
	31/01-01/02/2567	64.8	101.3	6.8
	01-02/02/2567	65.0	87.5	2.7
	02-03/02/2567	62.4	98.2	1.2
	03-04/02/2567	60.7	114.1	3.6
	04-05/02/2567	*	*	*
	05-06/02/2567	64.9	91.6	9.1
	06-07/02/2567	64.8	105.6	7.6
	07-08/02/2567	64.6	112.2	3.7
	08-09/02/2567	66.8	112.4	6.9
	09-10/02/2567	65.6	97.5	7.0
	10-11/02/2567	65.2	96.0	2.3
	11-12/02/2567	*	*	*
	12-13/02/2567	65.8	100.7	5.7
	13-14/02/2567	69.6	108.6	21.0
	14-15/02/2567	66.4	107.5	9.6
	15-16/02/2567	65.6	95.8	4.4
	16-17/02/2567	67.6	94.6	4.9
	17-18/02/2567	65.8	90.5	3.9
	18-19/02/2567	*	*	*
	19-20/02/2567	66.0	95.4	2.0
	20-21/02/2567	69.3	108.6	6.8
มาตรฐาน		$\leq 70.0^{(1)}$	$\leq 115.0^{(1)}$	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	21-22/02/2567	66.8	84.9	14.1
	22-23/02/2567	64.3	82.7	9.5
	23-24/02/2567	66.1	84.7	1.7
	24-25/02/2567	65.7	85.9	12.9
	25-26/02/2567	*	*	*
	26-27/02/2567	62.9	75.2	5.8
	27-28/02/2567	65.1	84.1	4.9
	28-29/02/2567	69.2	93.3	8.4
	29/02-01/03/2567	66.5	77.3	9.4
	01-02/03/2567	67.4	84.6	9.0
	02-03/03/2567	66.2	86.4	11.6
	03-04/03/2567	*	*	*
	04-05/03/2567	66.7	77.5	9.4
	05-06/03/2567	67.0	84.7	12.1
	06-07/03/2567	66.8	83.5	1.3
	07-08/03/2567	67.0	85.0	9.4
	08-09/03/2567	69.4	90.8	6.5
	09-10/03/2567	70.1	90.8	5.2
	10-11/03/2567	*	*	*
	11-12/03/2567	67.5	95.0	11.4
	12-13/03/2567	68.3	95.3	9.9
	13-14/03/2567	68.3	98.4	12.7
	14-15/03/2567	65.8	83.5	8.3
	15-16/03/2567	67.7	87.1	8.4
	16-17/03/2567	61.3	93.0	5.3
	17-18/03/2567	*	*	*
	18-19/03/2567	67.8	98.0	4.2
	19-20/03/2567	64.0	97.6	8.7
	20-21/03/2567	68.1	98.0	14.4
	21-22/03/2567	70.8	103.8	8.1
	22-23/03/2567	62.4	91.9	1.7
	23-24/03/2567	61.7	93.0	2.3
	24-25/03/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

วันที่ 08-09 มีนาคม 2567 บริเวณพื้นที่อ่อนไหวอาจเกิดค่าคาดเคลื่อน เนื่องจากจุดตรวจวัดอยู่ในพื้นที่จุดตรึงจราจร

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 บริเวณพื้นที่โครงการมีกิจกรรมก่อสร้างผนังกันดิน D-wall ใกล้บริเวณจุดตรวจวัด



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	25-26/03/2567	61.0	88.5	5.3
	26-27/03/2567	66.3	93.0	6.7
	27-28/03/2567	63.7	65.0	9.6
	28-29/03/2567	66.2	88.4	2.9
	29-30/03/2567	67.4	92.3	7.2
	30-31/03/2567	67.4	95.3	8.7
	31/03-01/04/2567	*	*	*
	01-02/04/2567	67.4	84.6	9.0
	02-03/04/2567	66.2	86.4	4.6
	03-04/04/2567	65.9	85.2	7.2
	04-05/04/2567	61.2	89.2	9.2
	05-06/04/2567	58.0	85.1	6.9
	06-07/04/2567	55.3	80.9	2.0
	07-08/04/2567	*	*	*
	08-09/04/2567	61.2	84.6	3.2
	09-10/04/2567	60.4	89.4	2.6
	10-11/04/2567	63.7	87.7	2.9
	11-12/04/2567	**	**	**
	12-13/04/2567	**	**	**
	13-14/04/2567	**	**	**
	14-15/04/2567	**	**	**
	15-16/04/2567	**	**	**
	17-18/04/2567	63.7	91.5	8.9
	18-19/04/2567	63.2	107.7	1.9
	19-20/04/2567	59.0	85.1	2.6
	20-21/04/2567	60.4	98.4	8.0
	21-22/04/2567	*	*	*
	22-23/04/2567	64.5	96.6	8.2
	23-24/04/2567	65.1	97.1	7.2
	24-25/04/2567	63.4	91.6	4.8
	25-26/04/2567	61.0	89.1	3.0
	26-27/04/2567	61.2	86.6	2.4
	27-28/04/2567	57.5	87.0	10.0
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เทศกาลสงกรานต์)



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	28-29/04/2567	*	*	*
	29-30/04/2567	62.0	88.2	7.4
	30/04-01/05/2567	58.7	86.4	3.6
	01-02/05/2567	**	**	**
	02-03/05/2567	69.2	106.5	8.3
	03-04/05/2567	62.8	94.2	3.9
	04-05/05/2567	59.0	87.1	6.3
	05-06/05/2567	*	*	*
	06-07/05/2567	64.1	92.6	9.9
	07-08/05/2567	64.1	94.8	6.8
	08-09/05/2567	62.2	96.3	3.4
	09-10/05/2567	64.8	91.4	8.3
	10-11/05/2567	65.3	90.1	6.9
	11-12/05/2567	66.0	95.1	6.0
	12-13/05/2567	*	*	*
	13-14/05/2567	65.9	98.4	9.9
	14-15/05/2567	66.0	92.4	4.0
	15-16/05/2567	67.4	100.6	0.7
	16-17/05/2567	69.4	90.3	8.8
	17-18/05/2567	67.9	89.9	4.0
	18-19/05/2567	67.3	96.3	6.8
	19-20/05/2567	*	*	*
	20-21/05/2567	68.1	91.7	1.1
	21-22/05/2567	64.1	92.7	6.6
	22-23/05/2567	**	**	**
	23-24/05/2567	66.0	97.2	7.8
	24-25/05/2567	61.3	88.4	5.6
	25-26/05/2567	61.6	93.9	4.5
	26-27/05/2567	*	*	*
	27-28/05/2567	62.3	94.8	4.2
	28-29/05/2567	66.8	91.3	7.3
	29-30/05/2567	66.8	103.3	5.5
	30-31/05/2567	66.7	98.3	8.8
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 วันแรงงาน)



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	31/05-01/06/2567	66.5	89.9	7.1
	01-02/06/2567	64.6	95.3	9.3
	02-03/06/2567	*	*	*
	03-04/06/2567	66.5	96.8	4.2
	04-05/06/2567	66.1	104.2	8.9
	05-06/06/2567	53.4	83.4	9.9
	06-07/06/2567	59.5	86.3	7.3
	07-08/06/2567	65.7	96.7	7.7
	08-09/06/2567	62.4	92.0	5.9
	09-10/06/2567	*	*	*
	10-11/06/2567	65.6	102.3	8.0
	11-12/06/2567	65.3	96.1	9.9
	12-13/06/2567	66.5	100.2	7.7
	13-14/06/2567	66.5	96.1	6.7
	14-15/06/2567	65.5	91.4	6.9
	15-16/06/2567	61.6	88.7	10.0
	16-17/06/2567	*	*	*
	17-18/06/2567	67.7	97.9	8.2
	18-19/06/2567	67.2	96.1	9.4
	19-20/06/2567	66.5	96.3	8.0
	20-21/06/2567	66.5	95.2	9.6
	21-22/06/2567	66.2	102.7	6.7
	22-23/06/2567	66.0	99.4	9.8
	23-24/06/2567	*	*	*
	24-25/06/2567	64.9	94.1	7.3
	25-26/06/2567	66.6	105.6	9.3
	26-27/06/2567	66.1	99.0	9.7
	27-28/06/2567	68.1	104.3	9.4
	28-29/06/2567	64.7	90.5	9.8
	29-30/06/2567	65.0	97.8	7.2
	30/06-01/07/2567	*	*	*
	01-02/07/2567	66.2	93.2	9.9
	02-03/07/2567	65.7	97.4	8.7
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	03-04/07/2567	66.0	96.5	7.4
	04-05/07/2567	66.4	97.6	9.1
	05-06/07/2567	66.7	93.1	9.6
	06-07/07/2567	66.7	105.6	6.8
	07-08/07/2567	*	*	*
	08-09/07/2567	65.2	108.8	9.8
	09-10/07/2567	65.4	112.3	6.5
	10-11/07/2567	66.4	103.3	7.9
	11-12/07/2567	65.7	98.9	9.9
	12-13/07/2567	65.8	102.9	9.3
	13-14/07/2567	66.0	96.3	8.8
	14-15/07/2567	*	*	*
	15-16/07/2567	67.9	98.2	5.3
	16-17/07/2567	69.7	103.5	8.0
	17-18/07/2567	64.4	95.2	9.0
	18-19/07/2567	65.6	99.7	6.2
	19-20/07/2567	65.6	102.7	7.5
	20-21/07/2567	61.0	88.8	4.8
	21-22/07/2567	*	*	*
	22-23/07/2567	**	**	**
	23-24/07/2567	66.2	100.0	9.1
	24-25/07/2567	66.0	96.3	8.9
	25-26/07/2567	66.4	95.3	9.2
	26-27/07/2567	66.5	102.5	9.8
	27-28/07/2567	66.7	99.1	9.0
	28-29/07/2567	*	*	*
	29-30/07/2567	**	**	**
	30-31/07/2567	66.2	91.7	8.8
	31/07-01/08/2567	66.5	98.3	8.3
	01-02/08/2567	65.9	94.7	9.9
	02-03/08/2567	66.7	94.7	6.9
	03-04/08/2567	66.8	98.2	7.6
	04-05/08/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา และวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	05-06/08/2567	66.6	103.5	9.8
	06-07/08/2567	65.2	94.2	8.7
	07-08/08/2567	59.9	88.1	5.9
	08-09/08/2567	66.6	101.2	5.4
	09-10/08/2567	68.0	96.1	9.9
	10-11/08/2567	56.1	90.6	9.3
	11-12/08/2567	*	*	*
	12-13/08/2567	**	**	**
	13-14/08/2567	59.9	85.4	7.5
	14-15/08/2567	67.8	96.6	9.1
	15-16/08/2567	66.4	99.4	8.4
	16-17/08/2567	67.0	108.9	6.6
	17-18/08/2567	66.1	92.7	5.8
	18-19/08/2567	*	*	*
	19-20/08/2567	66.7	96.7	7.4
	20-21/08/2567	66.0	99.1	7.6
	21-22/08/2567	65.8	97.2	9.2
	22-23/08/2567	65.5	93.2	8.8
	23-24/08/2567	65.5	92.2	9.5
	24-25/08/2567	61.8	92.9	5.8
	25-26/08/2567	*	*	*
	26-27/08/2567	65.1	96.0	4.5
	27-28/08/2567	64.6	95.3	9.6
	28-29/08/2567	66.3	103.5	7.5
	29-30/08/2567	66.5	104.5	5.1
	30-31/08/2567	66.3	103.9	8.2
	31/08-01/09/2567	66.1	98.4	8.2
	01-02/09/2567	*	*	*
	02-03/09/2567	66.4	97.9	8.4
	03-04/09/2567	64.6	102.7	8.5
	04-05/09/2567	67.2	96.2	9.7
	05-06/09/2567	66.1	100.5	9.9
	06-07/09/2567	65.5	99.7	9.4
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันนักขัตฤกษ์ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	07-08/09/2567	65.9	99.0	7.0
	08-09/09/2567	*	*	*
	09-10/09/2567	64.8	102.9	7.3
	10-11/09/2567	66.8	103.3	7.2
	11-12/09/2567	66.8	101.1	8.4
	12-13/09/2567	64.5	90.1	9.2
	13-14/09/2567	68.2	99.1	8.9
	14-15/09/2567	63.1	96.6	8.8
	15-16/09/2567	*	*	*
	16-17/09/2567	65.2	91.4	6.9
	17-18/09/2567	65.6	90.5	8.1
	18-19/09/2567	66.2	90.5	6.3
	19-20/09/2567	67.1	99.6	8.6
	20-21/09/2567	67.7	103.3	9.5
	21-22/09/2567	66.6	102.7	8.8
	22-23/09/2567	*	*	*
	23-24/09/2567	65.6	98.3	7.9
	24-25/09/2567	66.7	105.6	9.0
	25-26/09/2567	66.3	104.9	8.7
	26-27/09/2567	66.5	103.2	7.9
	27-28/09/2567	66.5	98.7	5.4
	28-29/09/2567	58.3	98.7	9.4
	29-30/09/2567	*	*	*
	30/09-01/10/2567	66.0	91.0	7.7
	01-02/10/2567	63.5	102.2	10.0
	02-03/10/2567	64.6	94.8	7.5
	03-04/10/2567	66.8	99.9	8.7
	04-05/10/2567	65.6	99.6	5.7
	05-06/10/2567	63.8	92.3	8.3
	06-07/10/2567	*	*	*
	07-08/10/2567	66.9	99.6	7.8
	08-09/10/2567	66.8	94.6	9.0
	09-10/10/2567	66.0	103.5	9.7
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	10-11/10/2567	65.8	93.1	10.0
	11-12/10/2567	65.3	95.1	9.8
	12-13/10/2567	63.3	93.1	7.3
	13-14/10/2567	*	*	*
	14-15/10/2567	**	**	**
	15-16/10/2567	66.0	102.2	6.1
	16-17/10/2567	65.9	99.4	9.7
	17-18/10/2567	65.5	99.3	6.5
	18-19/10/2567	66.5	97.0	9.3
	19-20/10/2567	59.5	93.5	6.7
	20-21/10/2567	*	*	*
	21-22/10/2567	65.8	100.0	9.8
	22-23/10/2567	**	**	**
	23-24/10/2567	**	**	**
	24-25/10/2567	66.0	97.0	7.6
	25-26/10/2567	66.3	98.5	8.0
	26-27/10/2567	65.7	93.9	9.9
	27-28/10/2567	*	*	*
	28-29/10/2567	65.1	93.1	5.0
	29-30/10/2567	65.2	94.3	9.6
	30-31/10/2567	65.3	97.0	9.6
	31/10-01/11/2567	67.4	92.3	5.2
	01-02/11/2567	67.2	89.5	8.0
	02-03/11/2567	67.9	99.2	8.1
	03-04/11/2567	*	*	*
	04-05/11/2567	67.7	94.6	9.6
	05-06/11/2567	68.5	93.6	8.8
	06-07/11/2567	67.6	101.6	8.6
	07-08/11/2567	68.3	95.9	9.1
	08-09/11/2567	68.3	93.4	8.4
	09-10/11/2567	65.6	91.6	10.0
	10-11/11/2567	*	*	*
	11-12/11/2567	68.3	112.1	9.5
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	12-13/11/2567	67.9	103.0	8.0
	13-14/11/2567	68.3	108.4	9.8
	14-15/11/2567	67.6	106.6	8.3
	15-16/11/2567	67.4	100.4	8.4
	16-17/11/2567	67.2	92.3	9.5
	17-18/11/2567	*	*	*
	18-19/11/2567	67.3	101.7	9.0
	19-20/11/2567	67.8	99.4	9.3
	20-21/11/2567	66.8	100.0	7.4
	21-22/11/2567	66.5	101.7	9.7
	22-23/11/2567	67.5	93.4	8.4
	23-24/11/2567	64.6	91.6	9.9
	24-25/11/2567	*	*	*
	25-26/11/2567	67.0	99.5	8.9
	26-27/11/2567	67.1	91.2	9.9
	27-28/11/2567	65.5	106.2	9.6
	28-29/11/2567	67.0	101.7	8.1
	29-30/11/2567	65.7	93.1	9.6
	30/11-01/12/2567	65.8	100.4	9.5
	01-02/12/2567	*	*	*
	02-03/12/2567	65.1	102.5	9.4
	03-04/12/2567	67.1	91.2	9.9
	04-05/12/2567	65.2	90.2	5.0
	05-06/12/2567	**	**	**
	06-07/12/2567	65.6	93.0	8.4
	07-08/12/2567	58.7	85.5	8.3
	08-09/12/2567	*	*	*
	09-10/12/2567	58.5	88.1	7.3
	10-11/12/2567	**	**	**
	11-12/12/2567	66.4	100.6	9.8
	12-13/12/2567	67.8	88.4	8.7
	13-14/12/2567	65.5	100.2	6.8
	14-15/12/2567	64.1	92.5	9.6
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	15-16/12/2567	*	*	*
	16-17/12/2567	67.0	106.3	9.3
	17-18/12/2567	67.6	96.7	8.2
	18-19/12/2567	67.6	92.7	7.4
	19-20/12/2567	67.6	95.9	9.3
	20-21/12/2567	64.0	99.5	8.9
	21-22/12/2567	63.8	95.3	10.0
	22-23/12/2567	*	*	*
	23-24/12/2567	65.1	94.9	9.4
	24-25/12/2567	65.1	90.2	10.0
	25-26/12/2567	67.0	105.0	10.0
	26-27/12/2567	67.6	95.9	8.8
	03-04/01/2568	**	**	**
	04-05/01/2568	**	**	**
	05-06/01/2568	**	**	**
	06-07/01/2568	**	**	**
	07-08/01/2568	68.5	99.3	8.6
	08-09/01/2568	65.7	90.8	9.0
	09-10/01/2568	63.2	97.5	10.0
	10-11/01/2568	68.2	99.1	8.9
	11-12/01/2568	66.5	88.4	8.5
	12-13/01/2568	*	*	*
	13-14/01/2568	62.2	97.9	10.0
	14-15/01/2568	64.7	94.5	9.1
	15-16/01/2568	67.5	99.5	6.9
	16-17/01/2568	64.1	104.4	8.1
	17-18/01/2568	65.3	91.5	6.4
	18-19/01/2568	61.7	91.1	7.4
	19-20/01/2568	*	*	*
	20-21/01/2568	66.0	99.7	8.4
	21-22/01/2568	65.9	102.3	8.5
	22-23/01/2568	67.3	100.6	6.9
	23-24/01/2568	65.7	96.9	9.9
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 03-06 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	24-25/01/2568	67.4	97.6	9.5
	25-26/01/2568	64.8	98.1	10.0
	26-27/01/2568	*	*	*
	27-28/01/2568	65.7	93.4	9.9
	28-29/01/2568	67.2	110.3	9.9
	29-30/01/2568	67.1	101.7	9.7
	30-31/01/2568	66.9	102.3	10.0
	31/01-01/02/2568	67.7	100.9	10.0
	01-02/02/2568	63.7	96.2	9.7
	02-03/02/2568	*	*	*
	03-04/02/2568	67.5	97.0	9.6
	04-05/02/2568	67.2	93.9	9.2
	05-06/02/2568	66.9	108.2	9.0
	06-07/02/2568	63.8	105.1	9.3
	07-08/02/2568	65.5	105.3	8.5
	08-09/02/2568	62.4	93.6	9.7
	09-10/02/2568	*	*	*
	10-11/02/2568	64.7	102.6	10.0
	11-12/02/2568	60.9	94.1	7.1
	12-13/02/2568	60.3	104.3	10.0
	13-14/02/2568	66.9	102.0	9.8
	14-15/02/2568	65.7	102.6	8.6
	15-16/02/2568	61.4	99.5	7.4
	16-17/02/2568	*	*	*
	17-18/02/2568	66.3	104.9	9.6
	18-19/02/2568	65.4	100.8	4.5
	19-20/02/2568	66.6	98.3	6.3
	20-21/02/2568	65.8	110.6	9.3
	21-22/02/2568	65.2	97.6	9.5
	22-23/02/2568	62.2	95.6	9.6
	23-24/02/2568	*	*	*
	24-25/02/2568	61.6	94.5	8.5
	25-26/02/2568	65.4	96.9	9.5
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	26-27/02/2568	66.0	106.9	8.7
	27-28/02/2568	66.9	102.5	7.2
	28/02-01/03/2568	67.7	99.6	8.7
	01-02/03/2568	64.2	93.9	9.2
	02-03/03/2568	*	*	*
	03-04/03/2568	65.0	105.7	8.1
	04-05/03/2568	65.3	95.5	9.9
	05-06/03/2568	66.7	110.4	7.4
	06-07/03/2568	64.7	93.0	9.4
	07-08/03/2568	65.5	98.4	8.6
	08-09/03/2568	59.9	108.8	9.6
	09-10/03/2568	*	*	*
	10-11/03/2568	67.4	106.1	8.1
	11-12/03/2568	66.1	106.2	9.8
	12-13/03/2568	66.4	103.9	9.2
	13-14/03/2568	67.2	106.2	9.8
	14-15/03/2568	67.8	106.9	10.0
	15-16/03/2568	67.3	104.5	8.6
	16-17/03/2568	*	*	*
	17-18/03/2568	67.5	105.0	9.0
	18-19/03/2568	68.2	110.3	9.6
	19-20/03/2568	67.9	108.6	10.0
	20-21/03/2568	65.3	100.4	9.0
	21-22/03/2568	64.6	94.9	7.5
	22-23/03/2568	66.2	69.0	9.9
	23-24/03/2568	*	*	*
	24-25/03/2568	65.6	100.1	7.1
	25-26/03/2568	67.1	69.9	9.9
	26-27/03/2568	65.7	100.3	10.0
	27-28/03/2568	64.7	100.7	8.2
	28-29/03/2568	69.2	97.2	9.1
	29-30/03/2568	66.8	102.8	9.9
	30-31/03/2568	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	31/03-01/04/2568	65.5	95.5	9.6
	01-02/04/2568	66.1	98.4	9.3
	02-03/04/2568	65.9	98.3	9.4
	03-04/04/2568	66.7	102.6	9.9
	04-05/04/2568	66.8	101.7	9.9
	05-06/04/2568	65.7	94.1	8.5
	06-07/04/2568	*	*	*
	07-08/04/2568	65.9	99.8	9.7
	08-09/04/2568	65.6	91.5	9.4
	09-10/04/2568	65.6	100.1	9.8
	10-11/04/2568	66.4	96.9	9.5
	11-12/04/2568	**	**	**
	12-13/04/2568	**	**	**
	13-14/04/2568	**	**	**
	14-15/04/2568	**	**	**
	15-16/04/2568	**	**	**
	16-17/04/2568	**	**	**
	17-18/04/2568	68.0	96.9	8.0
	18-19/04/2568	66.0	93.0	9.9
	19-20/04/2568	67.1	100.5	9.2
	20-21/04/2568	*	*	*
	21-22/04/2568	67.2	97.8	7.5
	22-23/04/2568	68.0	93.6	7.9
	23-24/04/2568	68.1	97.2	9.6
	24-25/04/2568	66.5	96.6	7.9
	25-26/04/2568	68.1	96.4	9.3
	26-27/04/2568	66.1	103.3	9.8
	27-28/04/2568	*	*	*
	28-29/04/2568	67.0	95.3	7.4
	29-30/04/2568	67.0	96.4	8.1
	30/04-01/05/2568	67.0	96.1	10.0
	01-02/05/2568	**	**	**
	02-03/05/2568	65.4	100.6	9.9
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดวันแรงงาน



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	03-04/05/2568	67.3	104.5	10.0
	04-05/05/2568	*	*	*
	05-06/05/2568	**	**	**
	06-07/05/2568	67.1	99.4	8.7
	07-08/05/2568	65.1	104.8	10.0
	08-09/05/2568	67.8	102.5	7.0
	09-10/05/2568	67.4	95.0	8.3
	10-11/05/2568	65.2	99.6	9.7
	11-12/05/2568	*	*	*
	12-13/05/2568	67.8	108.1	10.0
	13-14/05/2568	68.0	96.1	9.9
	14-15/05/2568	67.0	96.2	7.1
	15-16/05/2568	67.1	108.2	8.8
	16-17/05/2568	67.4	90.8	7.5
	17-18/05/2568	66.2	93.1	6.3
	18-19/05/2568	*	*	*
	19-20/05/2568	67.7	101.5	10.0
	20-21/05/2568	67.0	108.7	9.8
	21-22/05/2568	67.4	100.1	8.8
	22-23/05/2568	68.5	102.5	9.7
	23-24/05/2568	67.4	105.6	9.9
	24-25/05/2568	68.8	95.6	10.0
	25-26/05/2568	*	*	*
	26-27/05/2568	69.6	104.6	10.0
	27-28/05/2568	69.0	92.3	9.2
	28-29/05/2568	68.6	106.9	9.7
	29-30/05/2568	67.6	97.8	8.7
	30-31/05/2568	68.5	109.6	10.0
	31/05-01/06/2568	68.0	101.3	10.0
	01-02/06/2568	*	*	*
	02-03/06/2568	69.2	102.4	9.5
	03-04/06/2568	68.8	93.1	9.8
	04-05/06/2568	68.7	102.5	9.9
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	05-06/06/2568	68.0	95.1	8.7
	06-07/06/2568	67.4	94.7	10.0
	07-08/06/2568	65.5	97.9	9.1
	08-09/06/2568	*	*	*
	09-10/06/2568	67.1	98.9	9.8
	10-11/06/2568	65.7	99.0	9.9
	11-12/06/2568	67.1	101.5	7.2
	12-13/06/2568	69.1	100.3	9.3
	13-14/06/2568	69.6	98.4	9.8
	14-15/06/2568	68.9	94.5	9.4
	15-16/06/2568	*	*	*
	16-17/06/2568	68.8	101.6	9.6
	17-18/06/2568	69.6	105.1	9.9
	18-19/06/2568	69.4	105.1	9.4
	19-20/06/2568	69.8	97.6	9.1
	20-21/06/2568	69.1	92.8	9.8
	21-22/06/2568	69.8	95.0	8.9
	22-23/06/2568	*	*	*
	23-24/06/2568	69.1	95.4	9.5
	24-25/06/2568	68.9	98.6	9.8
	25-26/06/2568	69.5	102.0	9.0
	26-27/06/2568	68.3	98.1	8.8
	27-28/06/2568	69.8	97.8	9.8
	28-29/06/2568	69.1	99.4	10.0
	29-30/06/2568	*	*	*
	30/06-01/07/2568	69.4	93.8	8.6
	01-02/07/2568	69.5	100.4	9.9
	02-03/07/2568	68.0	94.1	8.1
	03-04/07/2568	69.8	93.6	7.1
	04-05/07/2568	69.0	94.5	8.7
	05-06/07/2568	69.3	104.0	9.8
	06-07/07/2568	*	*	*
	07-08/07/2568	69.1	108.4	8.6
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	08-09/07/2568	69.1	98.5	9.9
	09-10/07/2568	69.8	102.6	9.1
	10-11/07/2568	**	**	**
	11-12/07/2568	66.1	102.9	9.9
	12-13/07/2568	67.8	90.1	9.1
	13-14/07/2568	*	*	*
	14-15/07/2568	68.1	97.8	7.7
	15-16/07/2568	67.4	99.4	6.8
	16-17/07/2568	69.2	97.0	7.9
	17-18/07/2568	69.9	98.0	9.0
	18-19/07/2568	70.0	101.3	6.5
	19-20/07/2568	69.9	96.5	7.9
	20-21/07/2568	*	*	*
	21-22/07/2568	70.0	97.6	8.9
	22-23/07/2568	70.0	95.8	8.0
	23-24/07/2568	69.6	93.4	9.6
	24-25/07/2568	68.2	94.5	8.8
	25-26/07/2568	70.0	106.7	10.0
	26-27/07/2568	69.3	100.0	7.5
	27-28/07/2568	*	*	*
	28-29/07/2568	**	**	**
	29-30/07/2568	69.8	107.9	8.4
	30-31/07/2568	69.1	104.5	9.8
	31/07-01/08/2568	69.2	98.5	9.9
	01-02/08/2568	69.9	93.5	8.6
	02-03/08/2568	69.9	93.2	8.4
	03-04/08/2568	*	*	*
	04-05/08/2568	69.8	97.9	9.5
	05-06/08/2568	69.9	97.9	9.7
	06-07/08/2568	69.8	103.4	8.4
	07-08/08/2568	69.7	96.8	8.8
	08-09/08/2568	69.0	97.3	9.9
	09-10/08/2568	69.3	98.7	10.0
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 10-11 และวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 วันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	10-11/08/2568	*	*	*
	11-12/08/2568	66.7	91.7	8.7
	12-13/08/2568	**	**	**
	04-05/09/2568	68.4	95.6	6.0
	10-11/09/2568	68.7	98.3	5.0
	17-18/09/2568	66.4	96.5	5.4
	24-25/09/2568	66.7	98.9	2.3
	01-02/10/2568	62.2	95.6	5.8
	08-09/10/2568	68.1	103.6	9.0
	15-16/10/2568	68.3	96.2	4.3
	29-30/10/2568	67.9	105.1	3.8
	04-05/11/2568	65.1	94.9	4.0
	13-14/11/2568	67.0	100.3	6.2
	18-19/11/2568	68.2	92.3	6.5
	24-25/11/2568	65.1	94.6	4.5
	03-04/12/2568	67.4	103.2	5.1
	11-12/12/2568	68.6	101.4	5.2
	17-18/12/2568	68.8	94.5	3.9
	21-22/12/2568	67.4	99.7	6.8
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุด



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
พื้นที่โครงการ (ต่อ)	07-08/01/2569	67.0	97.2	10.0
	14-15/01/2569	68.0	91.9	8.8
	21-22/01/2569	67.1	106.6	5.6
	28-29/01/2569	66.7	99.8	7.6
	04-05/02/2569	67.4	105.3	3.3
	11-12/02/2569	67.9	96.5	4.1
	18-19/02/2569	68.7	100.6	1.0
	25-26/02/2569	67.2	96.4	5.9
	03-04/03/2569	67.2	98.3	5.1
	12-13/03/2569	66.5	98.8	2.6
	18-19/03/2569	66.0	99.8	5.0
	25-26/03/2569	66.8	98.6	6.3
	03-04/04/2569	66.6	97.2	7.0
	09-10/04/2569	67.4	100.9	5.1
	16-17/04/2569	66.0	98.6	9.3
	20-21/04/2569	67.1	107.2	8.5
	26-27/04/2569	68.6	106.8	3.6
	07-08/05/2569	67.9	106.1	3.3
	14-15/05/2569	69.1	102.5	7.0
	19-20/05/2569	68.5	104.4	8.6
	27-28/05/2569	67.2	93.6	3.4
	02-03/06/2569	67.5	95.3	4.7
	09-10/06/2569	67.6	101.8	2.6
	16-17/06/2569	67.0	99.6	4.1
	23-24/06/2569	67.4	99.6	4.2
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม	26-27/01/2567	**	**	**
	27-28/01/2567	**	**	**
	28-29/01/2567	*	*	*
	29-30/01/2567	61.1	93.7	6.4
	30-31/01/2567	60.6	87.3	3.3
	31/01-01/02/2567	56.7	90.8	-1.3
	01-02/02/2567	59.6	92.3	0.9
	02-03/02/2567	58.7	92.1	2.1
	03-04/02/2567	56.7	72.7	7.6
	04-05/02/2567	*	*	*
	05-06/02/2567	57.7	88.0	3.2
	06-07/02/2567	60.1	90.0	9.6
	07-08/02/2567	63.8	89.3	9.3
	08-09/02/2567	60.3	87.0	8.7
	09-10/02/2567	60.6	91.3	10.2
	10-11/02/2567	59.7	82.7	-1.3
	11-12/02/2567	*	*	*
	12-13/02/2567	57.9	91.4	11.3
	13-14/02/2567	55.2	85.2	4.9
	14-15/02/2567	58.0	83.4	8.5
	15-16/02/2567	67.4	101.7	17.7
	16-17/02/2567	64.2	95.8	3.5
	17-18/02/2567	66.1	99.4	4.3
	18-19/02/2567	*	*	*
	19-20/02/2567	65.4	91.2	-0.4
	20-21/02/2567	66.2	97.8	10.2
	21-22/02/2567	66.6	100.6	8.3
	22-23/02/2567	66.8	92.1	13.5
	23-24/02/2567	67.1	97.9	3.0
	24-25/02/2567	67.3	97.5	8.9
	25-26/02/2567	*	*	*
	26-27/02/2567	67.4	94.5	4.1
	27-28/02/2567	67.4	96.6	7.2
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง อยู่ระหว่างการขออนุญาตติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	28-29/02/2567	69.5	98.2	8.9
	29/02-01/03/2567	66.0	98.3	9.0
	01-02/03/2567	66.3	102.8	4.6
	02-03/03/2567	66.2	97.6	6.7
	03-04/03/2567	*	*	*
	04-05/03/2567	66.6	106.2	6.3
	05-06/03/2567	66.5	108.7	8.3
	06-07/03/2567	64.9	104.4	7.8
	07-08/03/2567	63.8	91.0	9.0
	08-09/03/2567	75.6	100.4	7.4
	09-10/03/2567	63.4	95.0	7.2
	10-11/03/2567	*	*	*
	11-12/03/2567	59.0	87.1	9.7
	12-13/03/2567	59.0	82.7	-0.2
	13-14/03/2567	61.2	82.4	8.8
	14-15/03/2567	57.7	83.4	5.0
	15-16/03/2567	58.7	86.9	-0.3
	16-17/03/2567	66.0	98.3	7.6
	17-18/03/2567	*	*	*
	18-19/03/2567	60.3	96.5	-2.8
	19-20/03/2567	60.8	86.2	3.6
	20-21/03/2567	59.4	82.9	2.1
	21-22/03/2567	59.5	86.5	3.9
	22-23/03/2567	63.4	90.3	5.6
	23-24/03/2567	62.0	93.0	9.2
	24-25/03/2567	*	*	*
	25-26/03/2567	60.1	84.9	2.0
	26-27/03/2567	65.1	98.0	6.2
	27-28/03/2567	63.9	96.5	4.6
	28-29/03/2567	58.6	84.7	9.2
	29-30/03/2567	58.1	88.3	2.8
	30-31/03/2567	62.5	98.9	7.2
	31/03-01/04/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

วันที่ 08-09 มีนาคม 2567 บริเวณพื้นที่อ่อนไหวอาจเกิดค่าคาดเคลื่อน เนื่องจากจุดตรวจวัดอยู่ภายในพื้นที่จอดรถจอด



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	01-02/04/2567	57.0	80.8	11.6
	02-03/04/2567	54.3	78.7	4.1
	03-04/04/2567	58.0	89.0	6.9
	04-05/04/2567	59.7	95.6	5.8
	05-06/04/2567	59.2	88.5	13.5
	06-07/04/2567	55.2	80.9	1.9
	07-08/04/2567	*	*	*
	08-09/04/2567	59.4	86.7	2.0
	09-10/04/2567	59.6	87.8	4.3
	10-11/04/2567	62.4	95.3	5.2
	11-12/04/2567	**	**	**
	12-13/04/2567	**	**	**
	13-14/04/2567	**	**	**
	14-15/04/2567	**	**	**
	15-16/04/2567	**	**	**
	17-18/04/2567	58.6	85.7	-3.4
	18-19/04/2567	58.2	92.7	0.7
	19-20/04/2567	58.7	97.3	4.6
	20-21/04/2567	56.5	88.1	7.0
	21-22/04/2567	*	*	*
	22-23/04/2567	59.7	87.8	4.6
	23-24/04/2567	59.8	83.2	-2.1
	24-25/04/2567	61.4	89.6	2.5
	25-26/04/2567	59.1	87.1	3.7
	26-27/04/2567	58.9	88.4	2.2
	27-28/04/2567	60.9	89.0	1.8
	28-29/04/2567	*	*	*
	29-30/04/2567	59.9	89.2	1.8
	30/04-01/05/2024	56.7	85.7	6.1
	01-02/05/2567	**	**	**
	02-03/05/2567	59.5	88.4	-3.0
	03-04/05/2567	55.6	81.6	7.4
	04-05/05/2567	58.2	83.3	1.4
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันหยุดนักขัตฤกษ์ (เทศกาลสงกรานต์)



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	05-06/05/2567	*	*	*
	06-07/05/2567	59.5	102.4	11.6
	07-08/05/2567	56.0	89.4	8.9
	08-09/05/2567	63.3	91.4	5.4
	09-10/05/2567	63.7	98.9	1.3
	10-11/05/2567	62.4	84.6	4.5
	11-12/05/2567	53.9	87.6	0.2
	12-13/05/2567	*	*	*
	13-14/05/2567	61.7	88.7	9.9
	14-15/05/2567	59.7	86.4	3.9
	15-16/05/2567	61.6	99.2	7.8
	16-17/05/2567	60.7	92.8	2.0
	17-18/05/2567	58.1	91.7	4.2
	18-19/05/2567	57.5	90.6	2.5
	19-20/05/2567	*	*	*
	20-21/05/2567	56.9	83.9	4.9
	21-22/05/2567	57.4	85.9	4.0
	22-23/05/2567	**	**	**
	23-24/05/2567	59.7	93.2	-2.0
	24-25/05/2567	52.5	87.1	4.4
	25-26/05/2567	56.0	88.3	4.3
	26-27/05/2567	*	*	*
	27-28/05/2567	59.0	89.0	2.6
	28-29/05/2567	60.1	97.3	4.3
	29-30/05/2567	61.6	81.2	7.9
	30-31/05/2024	62.7	90.6	4.5
	31/05-01/06/2567	56.4	82.9	1.0
	01-02/06/2567	54.0	81.6	7.1
	02-03/06/2567	*	*	*
	03-04/06/2567	54.2	83.9	7.5
	04-05/06/2567	55.5	86.3	9.9
	05-06/06/2567	53.4	83.4	6.1
	06-07/06/2567	65.3	89.7	8.5
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ดยไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	07-08/06/2567	63.2	88.5	7.6
	08-09/06/2567	55.0	81.2	9.1
	09-10/06/2567	*	*	*
	10-11/06/2567	65.5	92.5	8.8
	11-12/06/2567	63.3	88.1	7.1
	12-13/06/2567	64.6	90.4	7.7
	13-14/06/2567	65.6	90.2	9.3
	14-15/06/2567	65.0	90.5	6.7
	15-16/06/2567	56.7	97.5	8.9
	16-17/06/2567	*	*	*
	17-18/06/2567	58.3	84.2	8.5
	18-19/06/2567	57.4	82.5	9.4
	19-20/06/2567	63.4	91.2	9.1
	20-21/06/2567	65.4	106.5	7.9
	21-22/06/2567	66.7	97.1	8.0
	22-23/06/2567	61.8	89.3	10.0
	23-24/06/2567	*	*	*
	24-25/06/2567	58.6	87.4	8.6
	25-26/06/2567	58.3	77.3	6.9
	26-27/06/2567	57.7	94.7	8.0
	27-28/06/2567	57.1	80.7	8.0
	28-29/06/2567	62.0	90.0	7.1
	29-30/06/2567	62.0	87.1	6.9
	30/06-01/07/2567	*	*	*
	01-02/07/2567	62.4	86.8	8.4
	02-03/07/2567	61.9	86.4	9.7
	03-04/07/2567	59.5	94.9	9.2
	04-05/07/2567	61.2	85.9	8.4
	05-06/07/2567	61.4	92.8	8.8
	06-07/07/2567	62.0	86.3	9.8
	07-08/07/2567	*	*	*
	08-09/07/2567	62.8	89.2	8.9
	09-10/07/2567	63.7	92.5	4.3
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	10-11/07/2567	59.9	90.5	10.0
	11-12/07/2567	62.7	98.6	9.4
	12-13/07/2567	56.9	92.1	8.6
	13-14/07/2567	57.0	89.5	9.8
	14-15/07/2567	*	*	*
	15-16/07/2567	63.8	97.4	8.1
	16-17/07/2567	60.8	94.6	4.9
	17-18/07/2567	64.3	97.2	7.4
	18-19/07/2567	58.8	90.1	8.9
	19-20/07/2567	63.5	93.4	5.8
	20-21/07/2567	55.3	88.7	4.9
	21-22/07/2567	*	*	*
	22-23/07/2567	**	**	**
	23-24/07/2567	58.5	85.2	8.8
	24-25/07/2567	60.5	91.9	9.9
	25-26/07/2567	62.7	93.4	5.8
	26-27/07/2567	63.6	98.5	7.2
	27-28/07/2567	61.9	89.7	8.3
	28-29/07/2567	*	*	*
	29-30/07/2567	**	**	**
	30-31/07/2567	59.4	102.3	9.3
	31/07-01/08/2567	66.3	93.2	9.9
	01-02/08/2567	65.4	95.1	8.9
	02-03/08/2567	65.0	90.7	6.8
	03-04/08/2567	53.1	79.2	9.7
	04-05/08/2567	*	*	*
	05-06/08/2567	65.1	101.5	8.9
	06-07/08/2567	66.0	103.6	9.1
	07-08/08/2567	65.1	90.5	7.8
	08-09/08/2567	65.1	95.2	9.0
	09-10/08/2567	62.3	87.4	9.5
	10-11/08/2567	54.7	83.1	9.9
	11-12/08/2567	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา และวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 วันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	12-13/08/2567	**	**	**
	13-14/08/2567	56.2	80.3	8.5
	14-15/08/2567	61.7	93.2	7.0
	15-16/08/2567	64.5	101.7	8.0
	16-17/08/2567	62.9	97.2	7.4
	17-18/08/2567	54.7	82.2	8.9
	18-19/08/2567	*	*	*
	19-20/08/2567	62.6	93.0	6.5
	20-21/08/2567	62.8	93.6	6.4
	21-22/08/2567	63.6	90.2	6.8
	22-23/08/2567	53.6	83.5	9.1
	23-24/08/2567	63.6	90.4	9.5
	24-25/08/2567	51.6	82.6	8.9
	25-26/08/2567	*	*	*
	26-27/08/2567	64.7	95.2	7.8
	27-28/08/2567	65.7	97.0	9.5
	28-29/08/2567	62.6	88.8	8.5
	29-30/08/2567	65.8	94.4	9.8
	30-31/08/2567	65.9	99.4	9.0
	31/08-01/09/2567	66.4	96.4	10.0
	01-02/09/2567	*	*	*
	02-03/09/2567	64.0	99.4	9.0
	03-04/09/2567	63.1	110.8	5.2
	04-05/09/2567	63.9	105.3	6.3
	05-06/09/2567	67.1	103.3	9.4
	06-07/09/2567	65.5	95.5	6.7
	07-08/09/2567	64.6	110.5	8.7
	08-09/09/2567	*	*	*
	09-10/09/2567	66.2	99.2	7.7
	10-11/09/2567	64.7	96.5	9.1
	11-12/09/2567	63.0	103.3	7.6
	12-13/09/2567	63.0	98.4	7.5
	13-14/09/2567	57.3	90.5	9.7
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โครงการหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง วันนักษัตรฤกษ์ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	14-15/09/2567	55.4	81.6	9.0
	15-16/09/2567	*	*	*
	16-17/09/2567	58.7	89.5	7.9
	17-18/09/2567	63.4	99.2	8.8
	18-19/09/2567	62.7	99.7	4.7
	19-20/09/2567	56.0	87.5	9.3
	20-21/09/2567	54.1	81.4	5.9
	21-22/09/2567	53.5	90.2	6.2
	22-23/09/2567	*	*	*
	23-24/09/2567	59.1	86.9	9.0
	24-25/09/2567	59.1	91.7	8.0
	25-26/09/2567	57.7	97.2	9.5
	26-27/09/2567	64.4	99.3	7.9
	27-28/09/2567	63.7	96.8	5.4
	28-29/09/2567	62.7	95.0	9.4
	29-30/09/2567	*	*	*
	30/09-01/10/2567	64.1	88.7	7.7
	01-02/10/2567	63.6	90.2	6.4
	02-03/10/2567	63.4	88.2	3.0
	03-04/10/2567	63.9	91.2	8.2
	04-05/10/2567	62.8	102.7	8.1
	05-06/10/2567	63.3	99.4	7.9
	06-07/10/2567	*	*	*
	07-08/10/2567	61.5	87.2	8.2
	08-09/10/2567	61.6	87.2	9.2
	09-10/10/2567	63.0	93.4	8.4
	10-11/10/2567	63.4	99.1	7.6
	11-12/10/2567	63.9	87.3	8.2
	12-13/10/2567	62.9	98.5	9.7
	13-14/10/2567	*	*	*
	14-15/10/2567	**	**	**
	15-16/10/2567	63.3	96.7	10.0
	16-17/10/2567	61.2	89.6	3.7
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	17-18/10/2567	63.9	86.1	4.6
	18-19/10/2567	63.1	91.4	6.8
	19-20/10/2567	62.1	88.5	9.1
	20-21/10/2567	*	*	*
	21-22/10/2567	64.6	101.1	9.1
	22-23/10/2567	**	**	**
	23-24/10/2567	**	**	**
	24-25/10/2567	61.6	94.1	8.6
	25-26/10/2567	62.2	87.2	9.4
	26-27/10/2567	58.4	87.9	7.6
	27-28/10/2567	*	*	*
	28-29/10/2567	61.4	88.3	8.4
	29-30/10/2567	63.0	89.2	5.9
	30-31/10/2567	62.8	96.1	7.7
	31/10-01/11/2567	61.9	89.3	5.9
	01-02/11/2567	60.9	91.0	9.9
	02-03/11/2567	60.9	79.5	5.3
	03-04/11/2567	*	*	*
	04-05/11/2567	60.0	87.5	8.4
	05-06/11/2567	61.2	95.8	5.4
	06-07/11/2567	62.4	95.6	6.8
	07-08/11/2567	64.9	97.8	8.8
	08-09/11/2567	63.6	94.3	8.8
	09-10/11/2567	62.2	91.4	8.5
	10-11/11/2567	*	*	*
	11-12/11/2567	63.0	103.3	8.5
	12-13/11/2567	63.7	98.7	9.5
	13-14/11/2567	62.9	92.5	5.8
	14-15/11/2567	63.3	92.0	10.0
	15-16/11/2567	62.5	98.5	5.7
	16-17/11/2567	56.3	89.7	7.8
	17-18/11/2567	*	*	*
	18-19/11/2567	56.6	86.8	9.7
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	19-20/11/2567	62.3	103.5	9.4
	20-21/11/2567	63.3	103.4	8.6
	21-22/11/2567	64.0	92.5	9.9
	22-23/11/2567	64.2	105.3	6.3
	23-24/11/2567	61.6	91.9	9.5
	24-25/11/2567	*	*	*
	25-26/11/2567	61.4	102.6	9.8
	26-27/11/2567	64.6	100.5	6.4
	27-28/11/2567	61.1	83.6	9.7
	28-29/11/2567	61.7	88.8	9.6
	29-30/11/2567	61.1	88.2	8.8
	30/11-01/12/2567	57.1	83.6	8.7
	01-02/12/2024	*	*	*
	02-03/12/2024	61.6	88.5	4.5
	03-04/12/2024	57.4	86.6	9.7
	04-05/12/2024	59.1	92.2	9.8
	05-06/12/2024	**	**	**
	06-07/12/2024	60.9	83.0	4.8
	07-08/12/2024	58.1	93.2	9.4
	08-09/12/2024	*	*	*
	09-10/12/2024	59.1	103.5	9.4
	10-11/12/2024	**	**	**
	11-12/12/2024	61.8	90.2	9.3
	12-13/12/2567	60.0	89.8	9.0
	13-14/12/2567	63.3	91.6	8.4
	14-15/12/2567	62.4	88.4	6.5
	15-16/12/2567	*	*	*
	16-17/12/2567	59.0	98.7	9.9
	17-18/12/2567	63.0	91.2	8.5
	18-19/12/2567	62.5	102.5	7.3
	19-20/12/2567	60.9	100.6	9.8
	20-21/12/2567	61.0	96.7	9.5
	21-22/12/2567	59.1	88.1	9.9
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 05-06 และ 10-11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	22-23/12/2567	*	*	*
	23-24/12/2567	61.6	88.3	9.9
	24-25/12/2567	61.7	95.3	9.4
	25-26/12/2567	61.4	95.0	9.6
	26-27/12/2567	60.9	100.6	8.1
	03-04/01/2568	**	**	**
	04-05/01/2568	**	**	**
	05-06/01/2568	**	**	**
	06-07/01/2568	**	**	**
	07-08/01/2568	60.7	87.7	9.9
	08-09/01/2568	51.6	81.6	9.4
	09-10/01/2568	62.5	92.7	9.8
	10-11/01/2568	63.1	105.3	6.8
	11-12/01/2568	61.7	92.8	5.8
	12-13/01/2568	*	*	*
	13-14/01/2568	61.8	96.3	8.6
	14-15/01/2568	62.3	94.7	10.0
	15-16/01/2568	62.0	88.5	9.7
	16-17/01/2568	61.3	88.6	9.6
	17-18/01/2568	59.8	99.2	8.4
	18-19/01/2568	58.2	85.8	9.4
	19-20/01/2568	*	*	*
	20-21/01/2568	61.3	94.0	10.0
	21-22/01/2568	62.7	101.2	8.1
	22-23/01/2568	62.2	99.1	7.8
	23-24/01/2568	62.0	94.8	8.5
	24-25/01/2568	58.4	84.4	8.1
	25-26/01/2568	57.9	89.7	9.3
	26-27/01/2568	*	*	*
	27-28/01/2568	62.0	93.5	7.2
	28-29/01/2568	59.4	84.0	8.7
	29-30/01/2568	57.2	81.4	9.6
	30-31/01/2568	57.7	88.4	9.6
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 03-06 มกราคม พ.ศ. 2568 เป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	31/01-01/02/2568	56.4	81.1	10.0
	01-02/02/2568	56.1	81.0	8.7
	02-03/02/2568	*	*	*
	03-04/02/2568	57.8	83.5	9.8
	04-05/02/2568	58.3	86.3	9.2
	05-06/02/2568	56.8	92.6	8.4
	06-07/02/2568	57.4	80.7	8.7
	07-08/02/2568	57.3	80.6	9.6
	08-09/02/2568	56.3	78.2	9.1
	09-10/02/2568	*	*	*
	10-11/02/2568	56.4	84.7	9.8
	11-12/02/2568	56.3	87.9	9.7
	12-13/02/2568	55.2	82.4	9.6
	13-14/02/2568	62.0	96.1	6.1
	14-15/02/2568	61.6	101.8	8.6
	15-16/02/2568	58.7	106.4	10.0
	16-17/02/2568	*	*	*
	17-18/02/2568	60.7	108.3	7.6
	18-19/02/2568	63.5	90.0	7.3
	19-20/02/2568	64.8	98.2	9.5
	20-21/02/2568	57.3	83.0	10.0
	21-22/02/2568	60.9	92.3	7.8
	22-23/02/2568	57.3	79.6	10.0
	23-24/02/2568	*	*	*
	24-25/02/2568	60.3	94.9	9.7
	25-26/02/2568	61.6	88.2	7.3
	26-27/02/2568	59.7	90.0	9.9
	27-28/02/2568	61.5	92.4	6.7
	28/02-01/03/2568	58.0	82.3	8.8
	01-02/03/2568	56.1	83.5	9.7
	02-03/03/2568	*	*	*
	03-04/03/2568	58.0	85.9	10.0
	04-05/03/2568	57.8	96.9	9.8
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 วันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	05-06/03/2568	56.8	83.2	9.9
	06-07/03/2568	57.7	86.7	9.3
	07-08/03/2568	60.2	88.7	9.9
	08-09/03/2568	56.0	89.6	8.6
	09-10/03/2568	*	*	*
	10-11/03/2568	58.2	86.2	8.0
	11-12/03/2568	57.3	83.5	8.4
	12-13/03/2568	58.2	85.0	9.7
	13-14/03/2568	60.2	98.4	10.0
	14-15/03/2568	61.2	96.7	8.2
	15-16/03/2568	55.6	86.3	10.0
	16-17/03/2568	*	*	*
	17-18/03/2568	61.2	96.0	10.0
	18-19/03/2568	63.2	99.5	10.0
	19-20/03/2568	59.4	86.2	9.9
	20-21/03/2568	62.4	89.5	8.9
	21-22/03/2568	63.0	100.6	6.8
	22-23/03/2568	55.4	81.7	9.4
	23-24/03/2568	*	*	*
	24-25/03/2568	56.7	90.1	8.7
	25-26/03/2568	57.7	84.4	9.8
	26-27/03/2568	57.7	85.6	9.7
	27-28/03/2568	58.3	85.3	9.7
	28-29/03/2568	57.8	96.7	6.7
	29-30/03/2568	56.6	83.6	9.4
	30-31/03/2568	*	*	*
	31/03-01/04/2568	61.5	94.7	9.8
	01-02/04/2568	58.9	87.2	9.3
	02-03/04/2568	57.4	82.3	9.4
	03-04/04/2568	58.5	80.7	9.2
	04-05/04/2568	59.1	81.5	8.7
	05-06/04/2568	58.3	83.6	9.4
	06-07/04/2568	*	*	*
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	07-08/04/2568	58.8	87.6	6.9
	08-09/04/2568	61.4	94.7	10.0
	09-10/04/2568	58.0	87.2	9.9
	10-11/04/2568	58.0	86.0	9.2
	11-12/04/2568	**	**	**
	12-13/04/2568	**	**	**
	13-14/04/2568	**	**	**
	14-15/04/2568	**	**	**
	15-16/04/2568	**	**	**
	16-17/04/2568	**	**	**
	17-18/04/2568	60.1	92.6	8.9
	18-19/04/2568	58.0	85.4	8.3
	19-20/04/2568	63.4	91.4	4.1
	20-21/04/2568	*	*	*
	21-22/04/2568	57.7	82.0	9.9
	22-23/04/2568	57.7	88.8	10.0
	23-24/04/2568	56.9	87.7	10.0
	24-25/04/2568	59.0	83.9	9.8
	25-26/04/2568	58.8	81.1	10.0
	26-27/04/2568	56.4	80.5	9.9
	27-28/04/2568	*	*	*
	28-29/04/2568	57.5	79.7	10.0
	29-30/04/2568	60.1	86.8	9.8
	30/04-01/05/2568	60.0	89.6	7.5
	01-02/05/2568	**	**	**
	02-03/05/2568	55.9	83.3	9.7
	03-04/05/2568	57.6	83.2	9.8
	04-05/05/2568	*	*	*
	05-06/05/2568	**	**	**
	06-07/05/2568	57.7	87.1	9.8
	07-08/05/2568	57.1	93.7	9.8
	08-09/05/2568	57.3	90.9	9.9
	09-10/05/2568	57.6	80.5	9.7
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง วันที่ 12-16 เมษายน 2568 ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากเป็นวันหยุดสงกรานต์



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	10-11/05/2568	57.1	78.4	10.0
	11-12/05/2568	*	*	*
	12-13/05/2568	58.5	87.3	9.1
	13-14/05/2568	56.8	82.5	9.8
	14-15/05/2568	59.4	84.6	9.0
	15-16/05/2568	60.2	102.5	4.5
	16-17/05/2568	60.6	83.3	3.4
	17-18/05/2568	56.1	94.2	6.8
	18-19/05/2568	*	*	*
	19-20/05/2568	61.5	94.4	7.2
	20-21/05/2568	58.3	85.7	7.6
	21-22/05/2568	61.4	89.9	6.7
	22-23/05/2568	66.2	92.4	9.1
	23-24/05/2568	67.4	97.6	10.0
	24-25/05/2568	62.4	89.5	7.6
	25-26/05/2568	*	*	*
	26-27/05/2568	63.3	94.7	9.9
	27-28/05/2568	65.1	89.3	8.5
	28-29/05/2568	65.2	107.2	9.9
	29-30/05/2568	58.9	86.2	9.5
	30-31/05/2568	61.6	98.5	9.2
	31/05-01/06/2568	61.8	89.5	3.7
	01-02/06/2568	*	*	*
	02-03/06/2568	60.6	98.5	7.0
	03-04/06/2568	64.2	91.5	9.2
	04-05/06/2568	58.5	81.9	8.1
	05-06/06/2568	59.5	91.2	9.9
	06-07/06/2568	58.1	87.3	7.0
	07-08/06/2568	55.8	84.5	9.6
	08-09/06/2568	*	*	*
	09-10/06/2568	61.3	91.4	9.9
	10-11/06/2568	66.9	93.7	9.5
	11-12/06/2568	66.7	93.8	9.4
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	12-13/06/2568	59.3	94.7	7.9
	13-14/06/2568	59.3	90.7	9.8
	14-15/06/2568	56.2	80.4	9.8
	15-16/06/2568	*	*	*
	16-17/06/2568	60.4	96.5	9.8
	17-18/06/2568	60.4	90.9	9.9
	18-19/06/2568	60.2	89.5	8.7
	19-20/06/2568	58.1	78.3	9.9
	20-21/06/2568	58.8	88.2	8.4
	21-22/06/2568	55.4	79.6	9.8
	22-23/06/2568	*	*	*
	23-24/06/2568	56.3	99.7	9.9
	24-25/06/2568	57.6	89.6	9.0
	25-26/06/2568	58.1	88.6	9.6
	26-27/06/2568	57.3	82.9	9.8
	27-28/06/2568	60.1	85.2	8.4
	28-29/06/2568	56.4	79.7	9.9
	29-30/06/2568	*	*	*
	30/06-01/07/2568	58.3	88.9	10.0
	01-02/07/2568	59.7	83.5	8.6
	02-03/07/2568	59.3	83.5	9.2
	03-04/07/2568	59.2	82.9	4.7
	04-05/07/2568	58.3	103.7	10.0
	05-06/07/2568	57.2	80.4	9.3
	06-07/07/2568	*	*	*
	07-08/07/2568	59.7	95.7	9.7
	08-09/07/2568	59.7	84.5	4.7
	09-10/07/2568	55.5	79.4	9.9
	10-11/07/2568	**	**	**
	11-12/07/2568	61.3	85.6	9.1
	12-13/07/2568	62.2	83.4	8.0
	13-14/07/2568	*	*	*
	14-15/07/2568	60.1	87.6	9.4
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 วันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	15-16/07/2568	59.6	82.2	7.6
	16-17/07/2568	60.3	102.7	10.0
	17-18/07/2568	60.6	94.2	9.6
	18-19/07/2568	62.8	90.9	9.3
	19-20/07/2568	54.5	81.5	6.4
	20-21/07/2568	*	*	*
	21-22/07/2568	58.7	86.3	9.1
	22-23/07/2568	59.9	85.8	8.4
	23-24/07/2568	60.1	87.0	3.5
	24-25/07/2568	62.2	96.3	6.1
	25-26/07/2568	58.8	79.9	10.0
	26-27/07/2568	59.5	99.6	6.1
	27-28/07/2568	*	*	*
	28-29/07/2568	**	**	**
	29-30/07/2568	60.0	82.9	8.1
	30-31/07/2568	58.4	90.1	9.8
	31/07-01/08/2568	69.1	95.2	9.1
	01-02/08/2568	66.8	90.2	6.5
	02-03/08/2568	54.9	83.5	8.1
	03-04/08/2568	*	*	*
	04-05/08/2568	59.2	89.3	7.4
	05-06/08/2568	58.7	86.9	9.4
	06-07/08/2568	61.6	103.6	8.1
	07-08/08/2568	59.1	86.3	7.5
	08-09/08/2568	58.4	89.3	8.0
	09-10/08/2568	56.7	79.6	9.5
	10-11/08/2568	*	*	*
	11-12/08/2568	54.9	82.0	8.5
	12-13/08/2568	**	**	**
	04-05/09/2568	68.5	102.0	5.2
	10-11/09/2568	61.2	89.6	9.9
	17-18/09/2568	61.7	95.2	5.4
	24-25/09/2568	60.7	86.0	2.5
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันที่ที่ยังไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง

** หมายถึง ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 วันหยุดราชการ



ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	01-02/10/2568	68.0	102.6	9.0
	08-09/10/2568	67.9	106.6	3.2
	15-16/10/2568	65.4	103.3	6.9
	29-30/10/2568	68.9	104.4	4.3
	04-05/11/2568	65.2	90.8	3.4
	13-14/11/2568	66.9	96.9	5.2
	18-19/11/2568	67.4	100.3	3.7
	24-25/11/2568	65.6	96.6	6.0
	03-04/12/2568	64.5	99.8	9.7
	11-12/12/2568	66.8	96.0	9.8
	17-18/12/2568	65.9	89.1	2.3
	21-22/12/2568	63.4	94.6	2.9
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเหตุ : * หมายถึง วันอาทิตย์ไม่มีการตรวจวัด เนื่องจากไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง




ตารางที่ 4.2.1-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)	ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	เสียงรบกวน
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (ต่อ)	07-08/01/2569	67.1	98.2	3.8
	14-15/01/2569	65.7	104.1	2.4
	21-22/01/2569	64.7	91.2	3.5
	28-29/01/2569	66.0	88.4	6.8
	04-05/02/2569	65.9	89.4	6.4
	11-12/02/2569	64.6	94.0	6.3
	18-19/02/2569	66.2	91.2	3.4
	25-26/02/2569	65.5	91.1	7.1
	03-04/03/2569	65.2	93.2	4.8
	12-13/03/2569	67.2	102.2	4.0
	18-19/03/2569	67.5	91.5	3.3
	25-26/03/2569	67.1	96.8	9.3
	03-04/04/2569	66.0	91.1	4.4
	09-10/04/2569	66.3	92.6	5.6
	16-17/04/2569	61.2	86.5	9.9
	20-21/04/2569	65.8	92.9	7.7
	26-27/04/2569	67.0	99.8	1.2
	07-08/05/2569	69.9	100.8	6.7
	14-15/05/2569	69.9	97.1	5.1
	19-20/05/2569	69.7	98.3	4.2
	27-28/05/2569	69.6	95.8	3.6
	02-03/06/2569	68.0	95.1	1.9
	09-10/06/2569	69.9	100.6	3.5
	16-17/06/2569	69.8	99.3	3.6
	23-24/06/2569	69.6	98.4	4.8
มาตรฐาน		≤ 70.0 ⁽¹⁾	≤ 115.0 ⁽¹⁾	10.0 ⁽²⁾


มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน



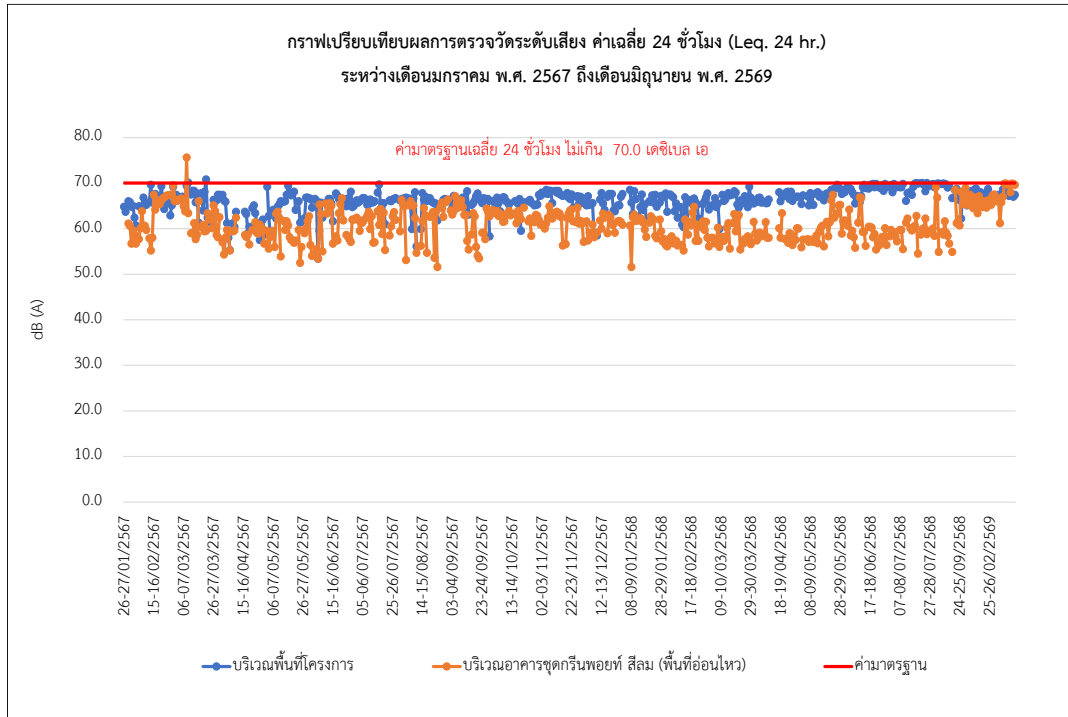


รูปที่ 4.2.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.)
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลอม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

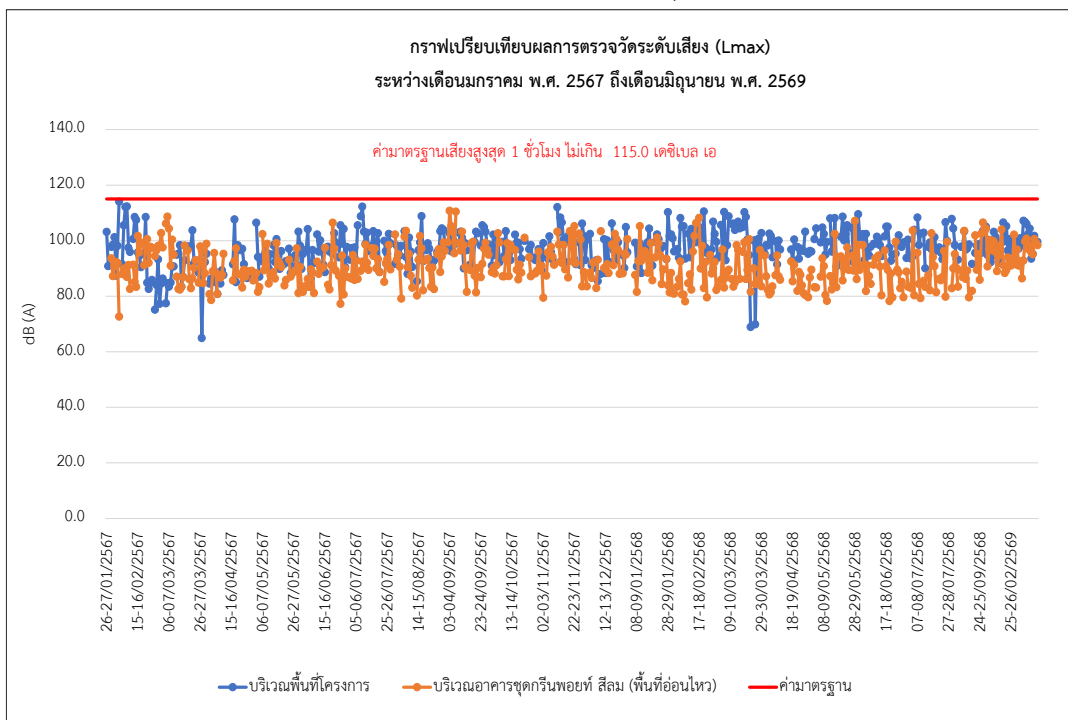

รูปที่ 4.2.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง (Lmax)
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลอม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



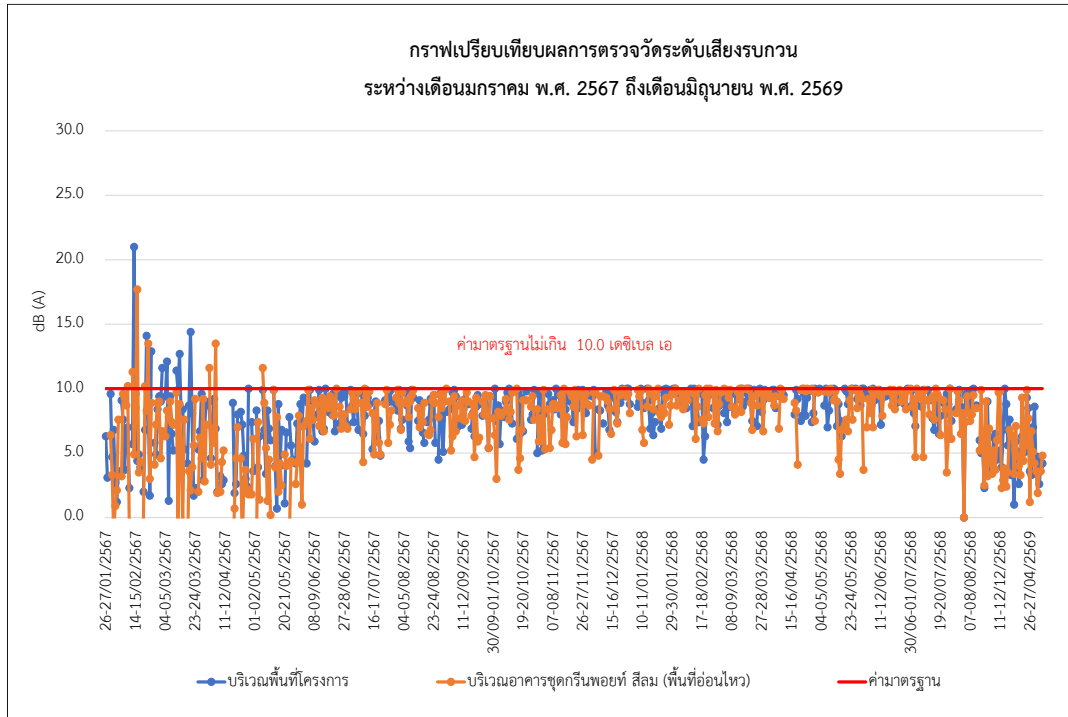

รูปที่ 4.2.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 สำหรับภาพถ่ายจุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.3-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.3-1



บริเวณพื้นที่โครงการ



บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)

รูปภาพที่4.3-1 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน



ตารางที่ 4.3-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
พื้นที่โครงการ	18-19/01/2569	แนวแกนตั้ง	0.930	4.3	5.000
	19-20/01/2569	แนวแกนตั้ง	1.277	4.7	5.000
	20-21/01/2569	แนวแกนตั้ง	0.812	3.2	5.000
	22-23/02/2569	แนวแกนตามยาว	0.540	5.3	5.000
	23-24/02/2569	แนวแกนตามขวาง	0.552	>100	20.000
	24-25/02/2569	แนวแกนตั้ง	0.434	5.2	5.000
	22-23/03/2569	แนวแกนตั้ง	0.820	5.3	5.000
	23-24/03/2569	แนวแกนตั้ง	2.168	64.0	16.400
	24-25/03/2569	แนวแกนตั้ง	2.893	9.6	5.000
	18-19/04/2569	แนวแกนตั้ง	0.938	25.4	8.850
	19-20/04/2569	แนวแกนตั้ง	2.191	20.0	7.500
	20-21/04/2569	แนวแกนตั้ง	1.001	3.8	5.000
	26-27/05/2569	แนวแกนตามยาว	0.552	>100	20.000
	27-28/05/2569	แนวแกนตามยาว	0.540	5.3	5.000
	28-29/05/2569	แนวแกนตั้ง	1.277	4.7	5.000
	24-25/06/2569	แนวแกนตั้ง	2.036	28.0	9.500
	25-26/06/2569	แนวแกนตามขวาง	0.938	49.0	14.750
	26-27/06/2569	แนวแกนตามยาว	0.694	>100	20.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร



ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (mm/s)	ความถี่ (Hz)	มาตรฐาน (mm/s)
บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว)	18-19/01/2569	แนวแกนตั้ง	0.339	5.9	5.000
	19-20/01/2569	แนวแกนตั้ง	0.370	4.4	5.000
	20-21/01/2569	แนวแกนตามขวาง	0.386	>100	20.000
	22-23/02/2569	แนวแกนตั้ง	0.213	5.9	5.000
	23-24/02/2569	แนวแกนตั้ง	0.985	>100	20.000
	24-25/02/2569	แนวแกนตั้ง	0.875	>100	20.000
	22-23/03/2569	แนวแกนตั้ง	1.230	>100	20.000
	23-24/03/2569	แนวแกนตั้ง	0.922	>100	20.000
	24-25/03/2569	แนวแกนตั้ง	1.127	14.0	6.000
	18-19/04/2569	แนวแกนตามขวาง	1.829	64.0	16.400
	19-20/04/2569	แนวแกนตั้ง	1.576	7.6	5.000
	20-21/04/2569	แนวแกนตามขวาง	0.780	>100	20.000
	26-27/05/2569	แนวแกนตั้ง	1.836	>100	20.000
	27-28/05/2569	แนวแกนตั้ง	1.206	>100	20.000
	28-29/05/2569	แนวแกนตั้ง	0.599	57.0	15.700
	24-25/06/2569	แนวแกนตั้ง	1.568	7.3	5.000
	25-26/06/2569	แนวแกนตั้ง	1.048	7.3	5.000
	26-27/06/2569	แนวแกนตั้ง	1.545	4.8	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

จากตารางที่ 4.3-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 พบว่า ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของความเร็วอนุภาคสูงสุด บริเวณพื้นที่โครงการ เท่ากับ 2.893 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่า 9.6 เฮิรตซ์ (มาตรฐานความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน 5.000 มิลลิเมตรต่อวินาที) และค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของความเร็วอนุภาคสูงสุด บริเวณอาคารชุด กรีน พอยท์ สีลม (พื้นที่อ่อนไหว) เท่ากับ 1.836 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่ามากกว่า 100 เฮิรตซ์ (มาตรฐานความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน 20.000 มิลลิเมตรต่อวินาที) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 2 สถานีตรวจวัด



4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ กำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) ของโครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) ของบริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.4-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.4-2 ถึงรูปที่ 4.4-9



บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ

รูปภาพที่ 4.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ




ตารางที่ 4.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	หน่วย
	21/01/2569	25/02/2569	26/03/2569	23/04/2569	27/05/2569	30/06/2569		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	8.0	7.9	8.1	7.6	7.4	6.9	5.5-9.0	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	18.0	< 5.0	43.8	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 30	mg/L
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	220	146	381	135	148	138	≤ 1,000	mg/L
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	< 2.0	< 2.0	16.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ซัลไฟด์ (Sulfide)	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mL/L
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35	mg/L


มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ก

จากตารางที่ 4.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ก พบว่า บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด ปริมาณบีโอดี ปริมาณซัลไฟด์ ปริมาณตะกอนหนัก ปริมาณไขมันและน้ำมัน และปริมาณทีเคเอ็น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับปริมาณตะกอนหนัก ไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด ยกเว้น ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) พบว่า ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด



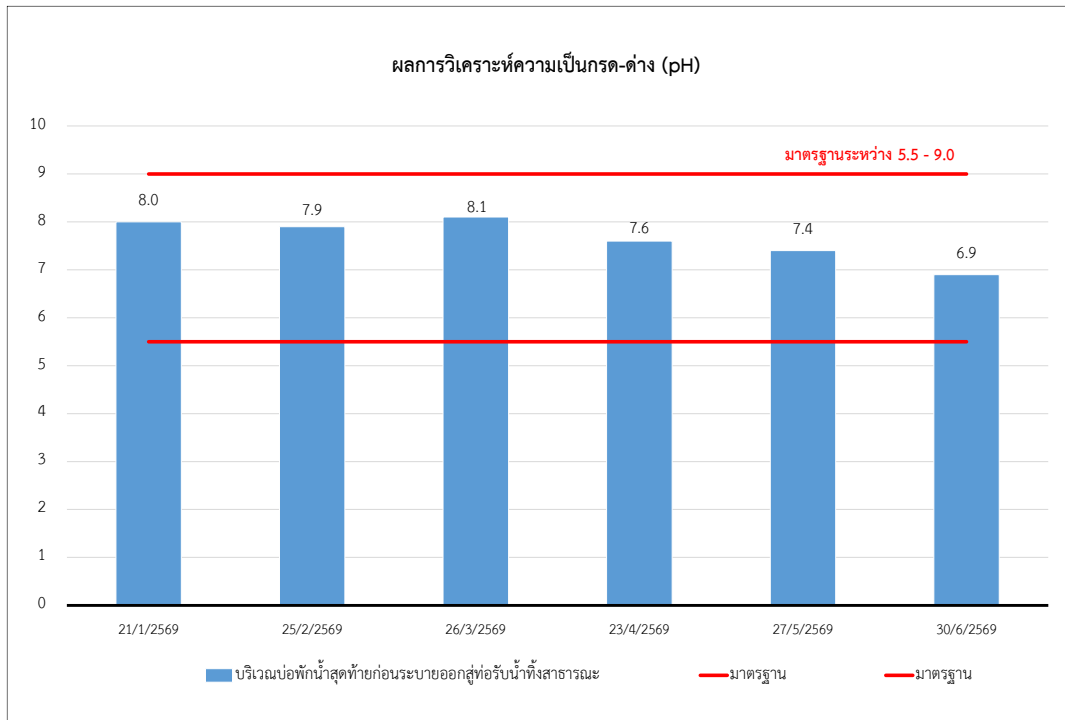


รูปที่ 4.4-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

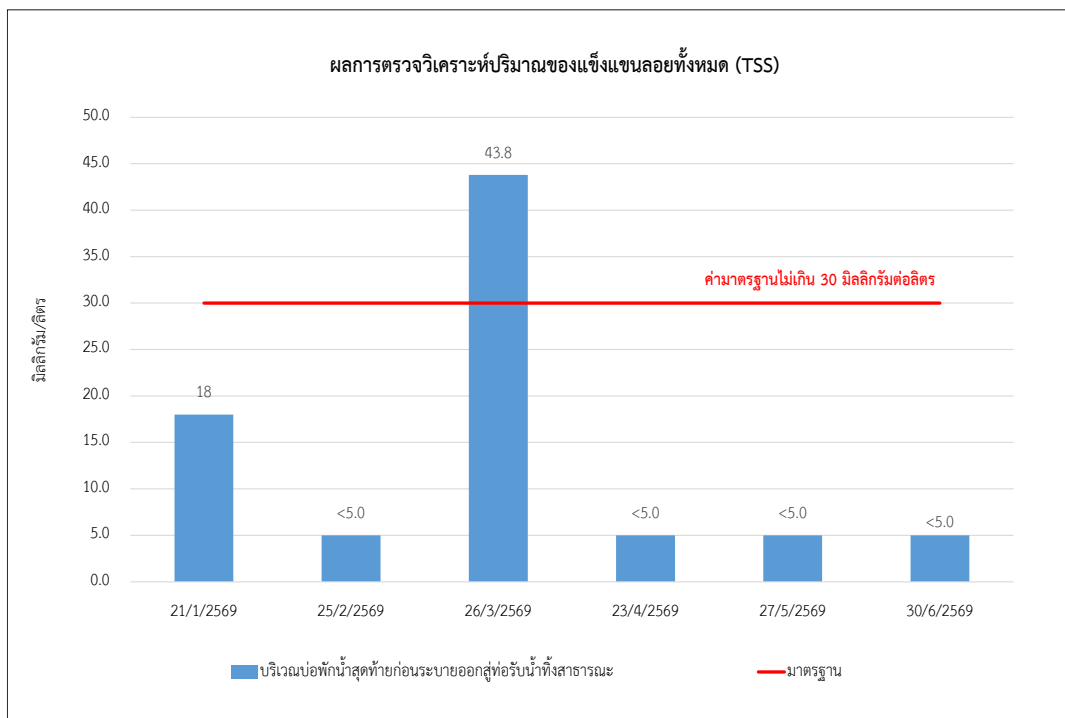


รูปที่ 4.4-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



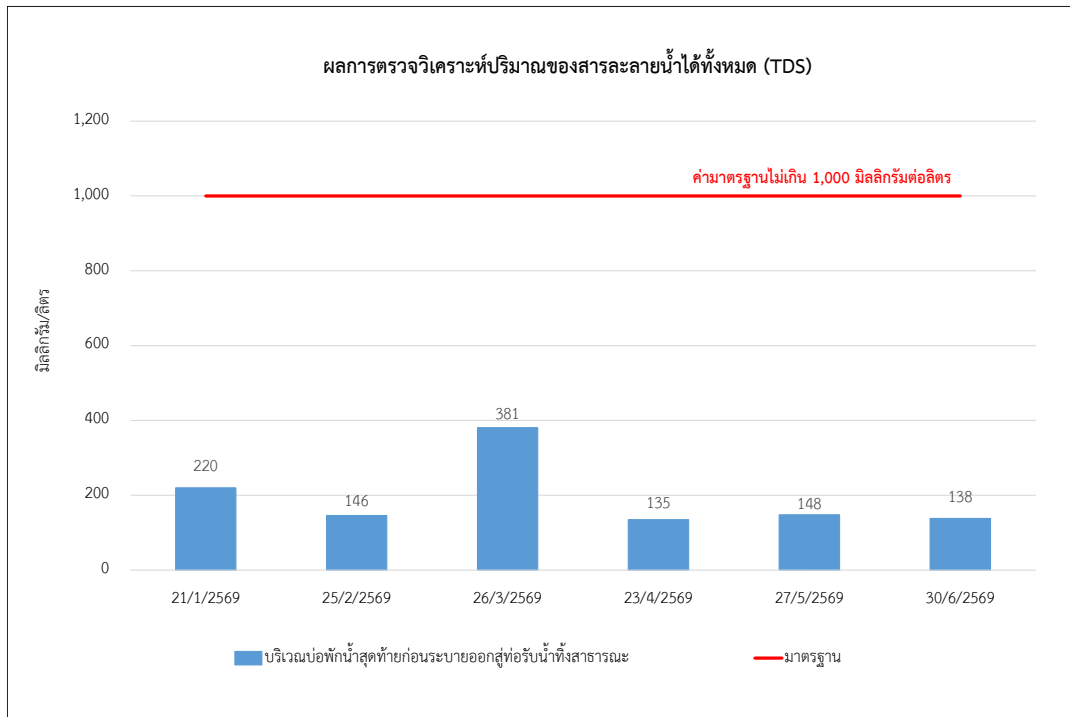


รูปที่ 4.4-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

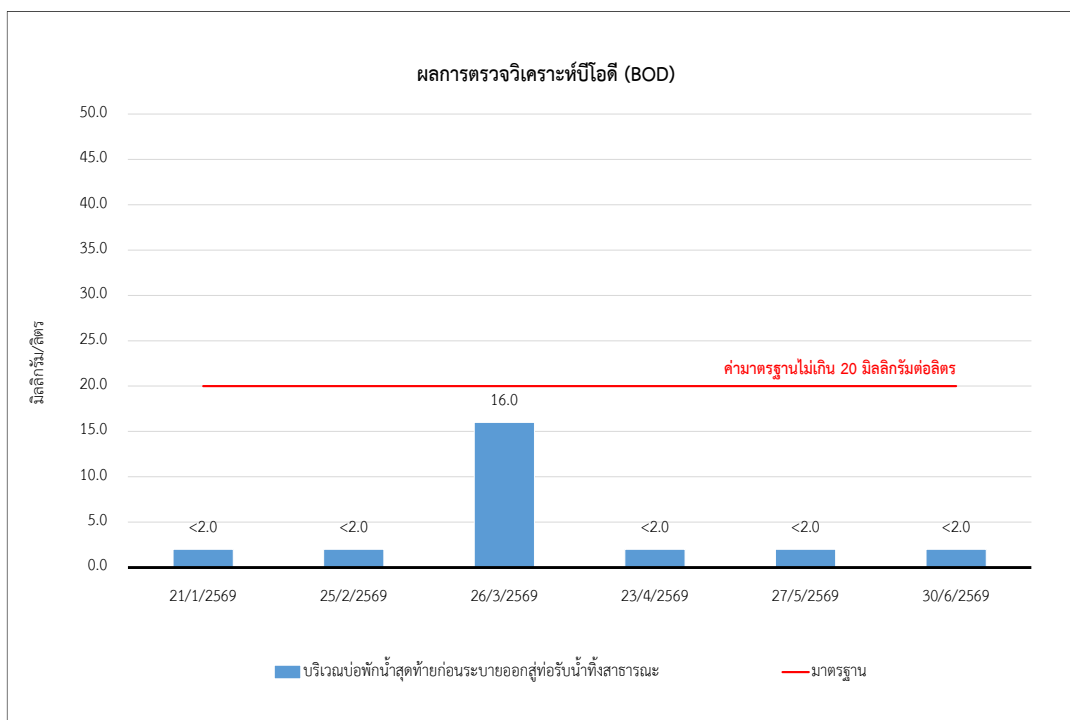


รูปที่ 4.4-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์บีโอดี (BOD) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



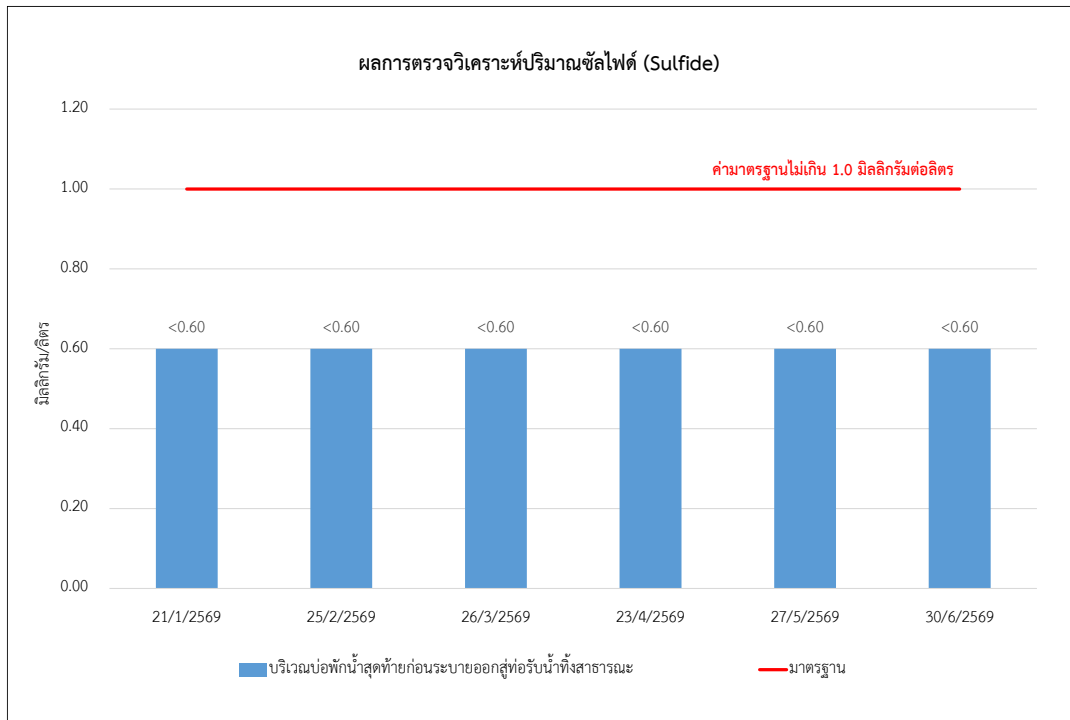


รูปที่ 4.4-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

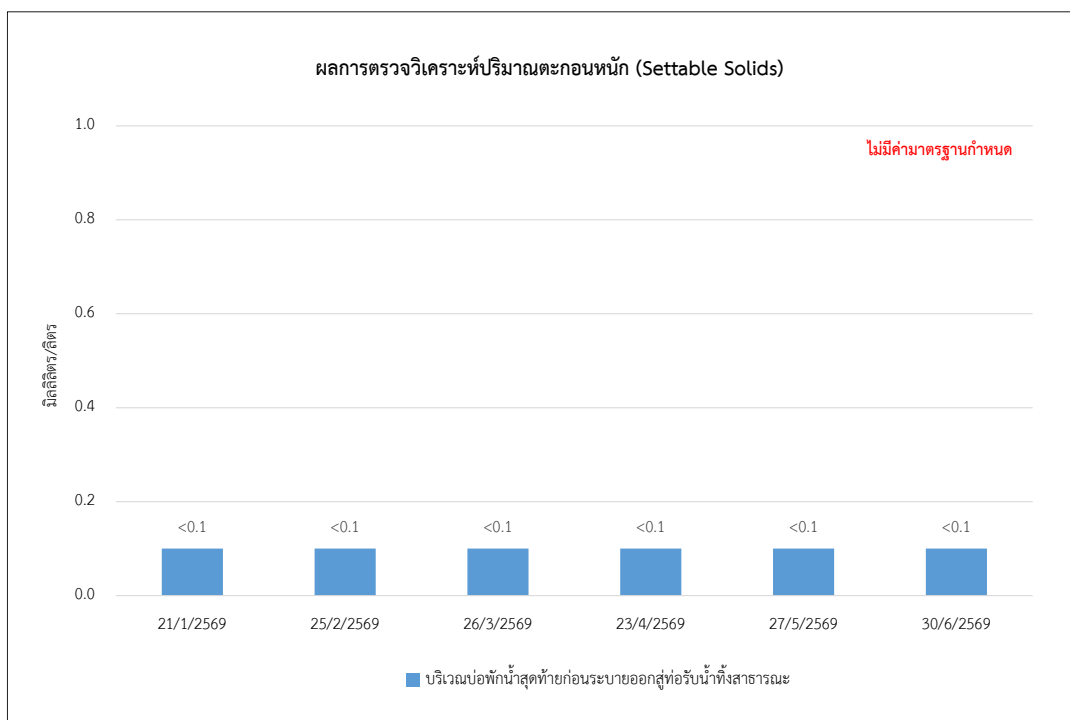


รูปที่ 4.4-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



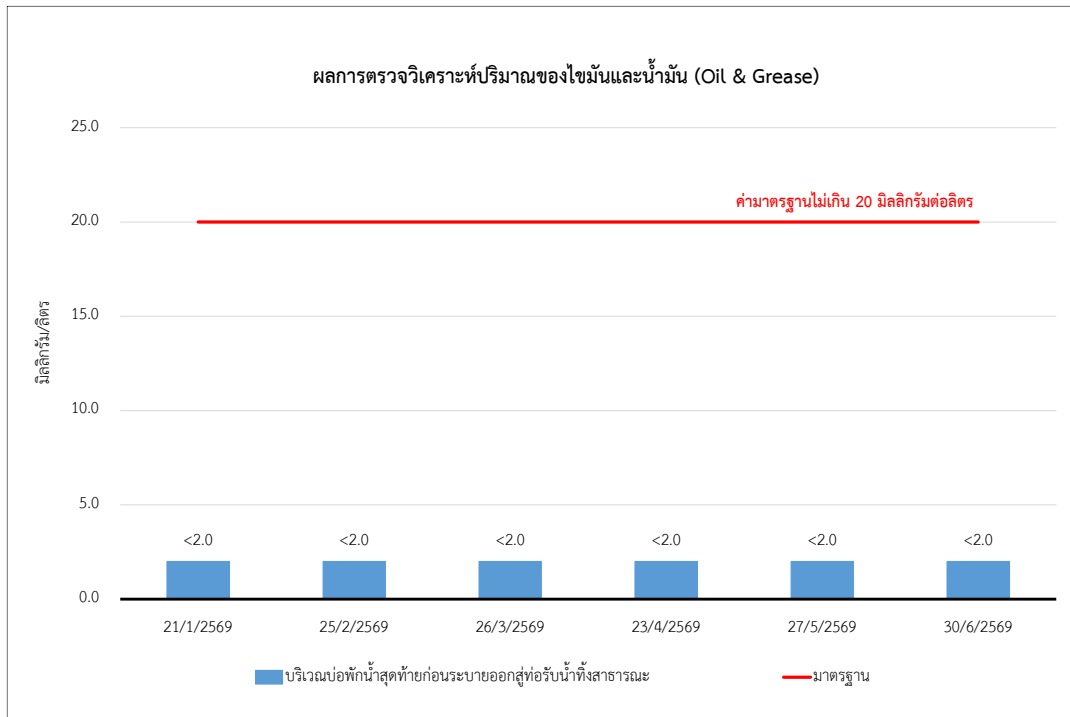

รูปที่ 4.4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

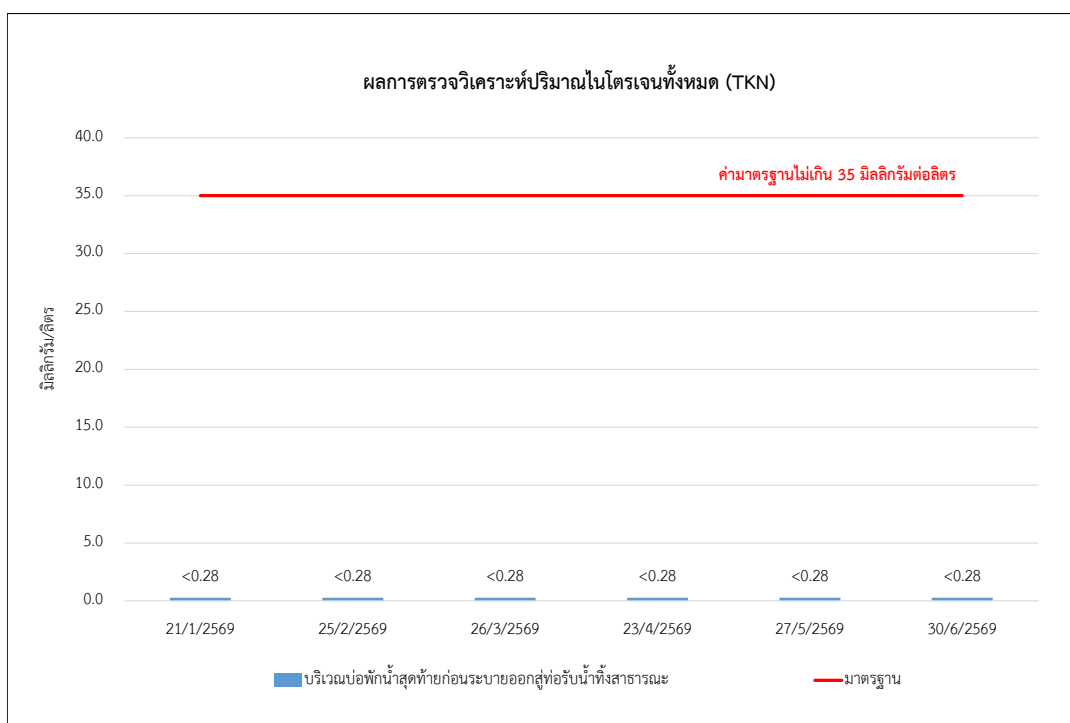

รูปที่ 4.4-9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



4.4.1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านมา

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการบุญมิตร สีลม (Boonmitr Silom) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด บริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่างๆ ดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS), สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease), ทีเคเอ็น (TKN) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ยกเว้น ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) พบว่า ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.4.1-1 ถึงรูปที่ 4.4.1-8



ตารางที่ 4.4.1-1 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด				มาตรฐาน	หน่วย
	15/03/2567	26/04/2567	17/05/2567	20/06/2567		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	6.9	8.0	7.6	7.6	5.5-9.0	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	9.4	< 5.0	15.2	< 5.0	≤ 30	mg/L
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	122	117	40	232	≤ 1,000	mg/L
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	< 2.0	< 2.0	2.6	2.2	≤ 20	mg/L
ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	< 5.0	< 5.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ซัลไฟด์ (Sulfide)	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	-	mL/L
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	1.89	6.63	< 0.28	Less than 1.00	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ก

ตารางที่ 4.4.1-1 (ต่อ)

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	หน่วย
	16/07/2567	31/08/2567	09/09/2567	15/10/2567	04/11/2567	19/12/2567		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.6	5.5-9.0	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	12.3	11.3	40.4	16.8	18.2	< 5.0	≤ 30	mg/L
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	151	148	116	153	179	119	≤ 1,000	mg/L
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	2.2	< 2.0	2.7	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ซัลไฟด์ (Sulfide)	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mL/L
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	Less than 1.00	Less than 1.00	Less than 1.00	< 1.0	1.47	1.27	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ก



ตารางที่ 4.4.1-1 (ต่อ)

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	หน่วย
	16/01/2568	20/02/2568	18/03/2568	09/04/2568	30/05/2568	29/06/2568		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	7.8	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	5.5-9.0	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	< 5.0	< 5.0	26.6	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 30	mg/L
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	74	104	134	173	82	114	≤ 1,000	mg/L
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	2.8	2.3	2.3	≤ 20	mg/L
ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ซัลไฟด์ (Sulfide)	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mL/L
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	< 1.00	< 1.00	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ก

ตารางที่ 4.4.1-1 (ต่อ)

ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	หน่วย
	16/07/2568	14/08/2568	17/09/2568	31/10/2568	20/11/2568	24/12/2568		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	8.3	7.9	7.4	7.6	7.7	7.3	5.5-9.0	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 30	mg/L
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	220	119	134	123	128	112	≤ 1,000	mg/L
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ซัลไฟด์ (Sulfide)	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mL/L
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ก




ตารางที่ 4.4.1-1 (ต่อ)


ดัชนีที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	หน่วย
	21/01/2569	25/02/2569	26/03/2569	23/04/2569	27/05/2569	30/06/2569		
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	8.0	7.9	8.1	7.6	7.4	6.9	5.5-9.0	-
สารแขวนลอย (Suspended Solids)	18.0	< 5.0	43.8	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 30	mg/L
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	220	146	381	135	148	138	≤ 1,000	mg/L
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	< 2.0	< 2.0	16.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease)	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mg/L
ซัลไฟด์ (Sulfide)	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mL/L
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ก



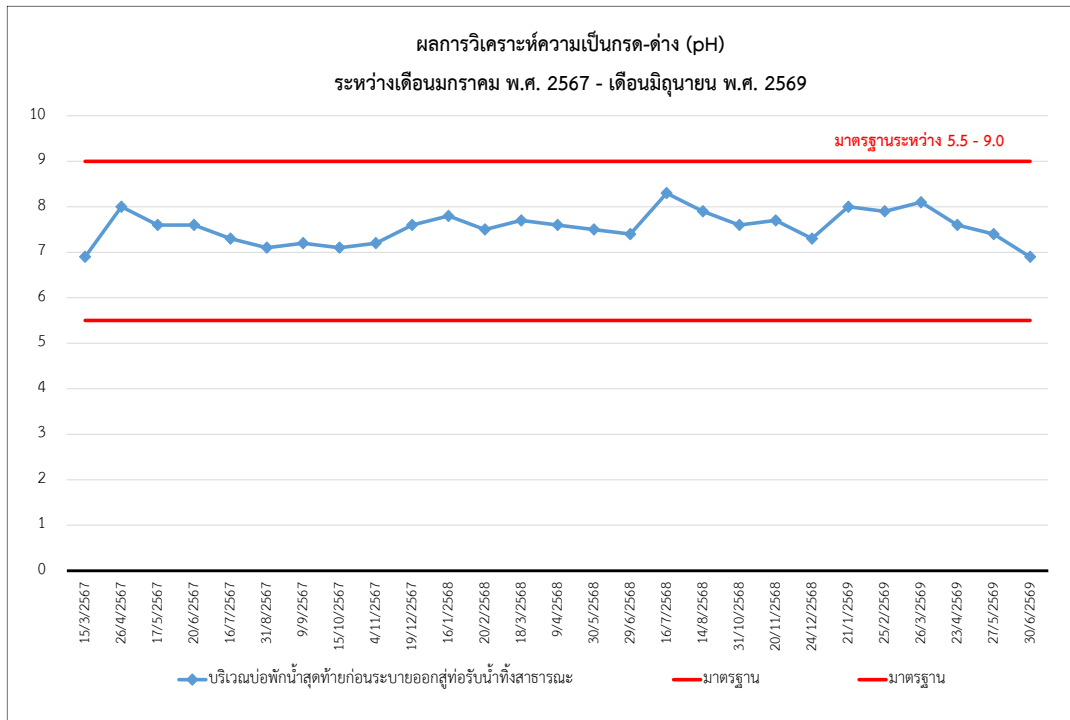

รูปที่ 4.4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

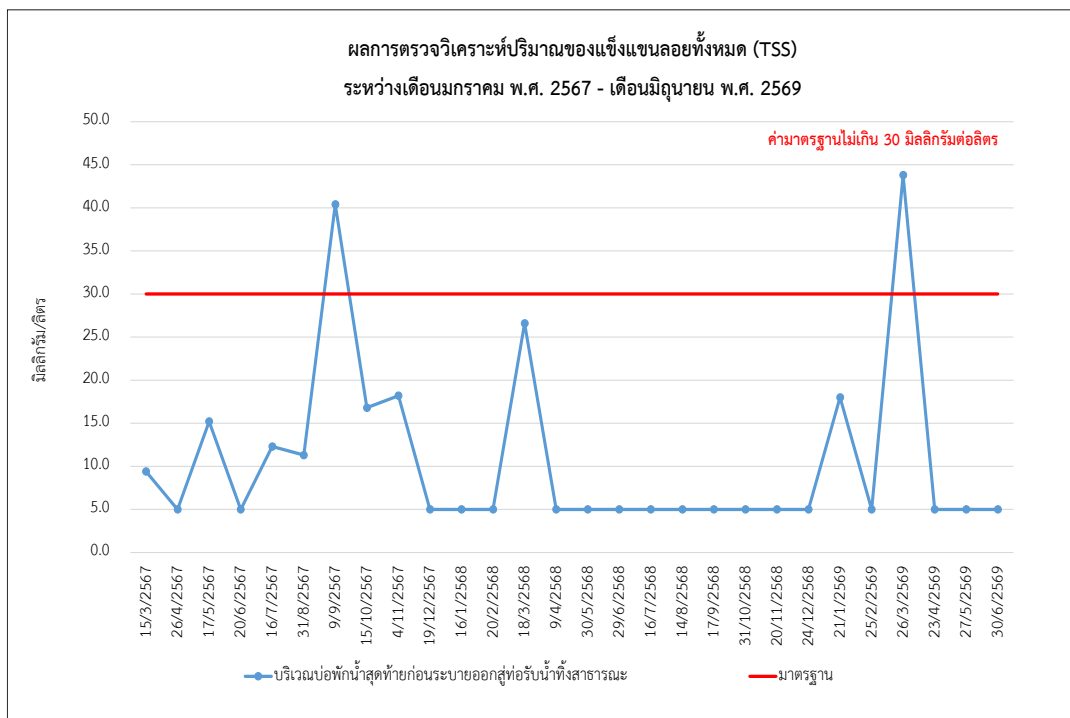


รูปที่ 4.4.1-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569






รูปที่ 4.4.1-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

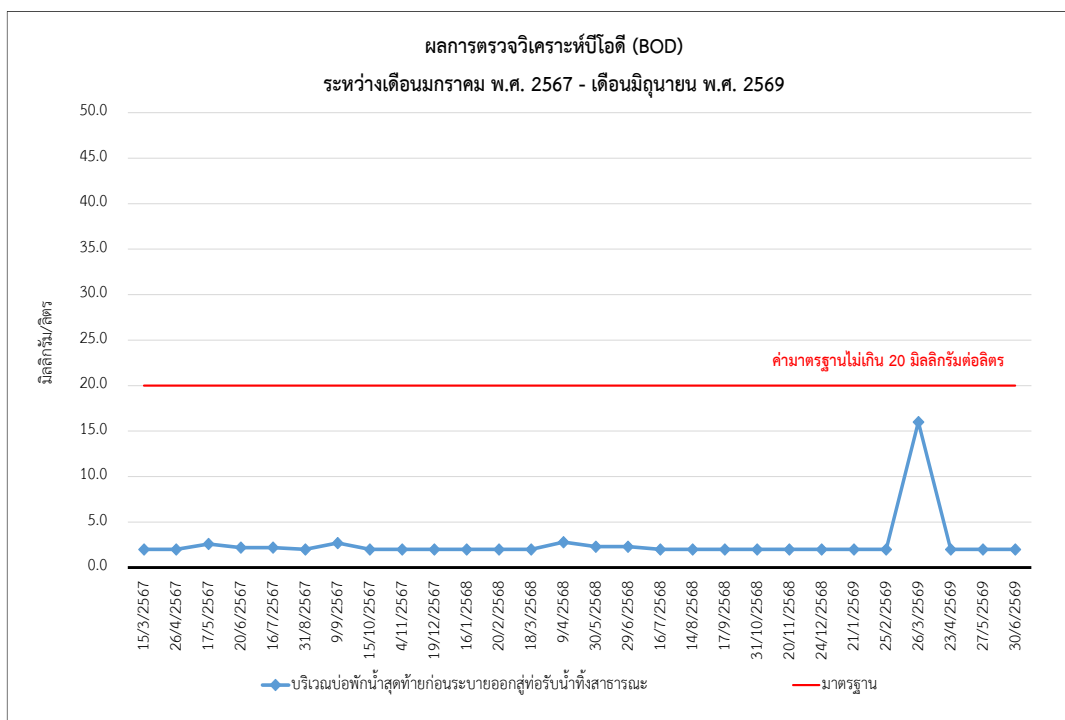


รูปที่ 4.4.1-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์บีโอดี (BOD) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



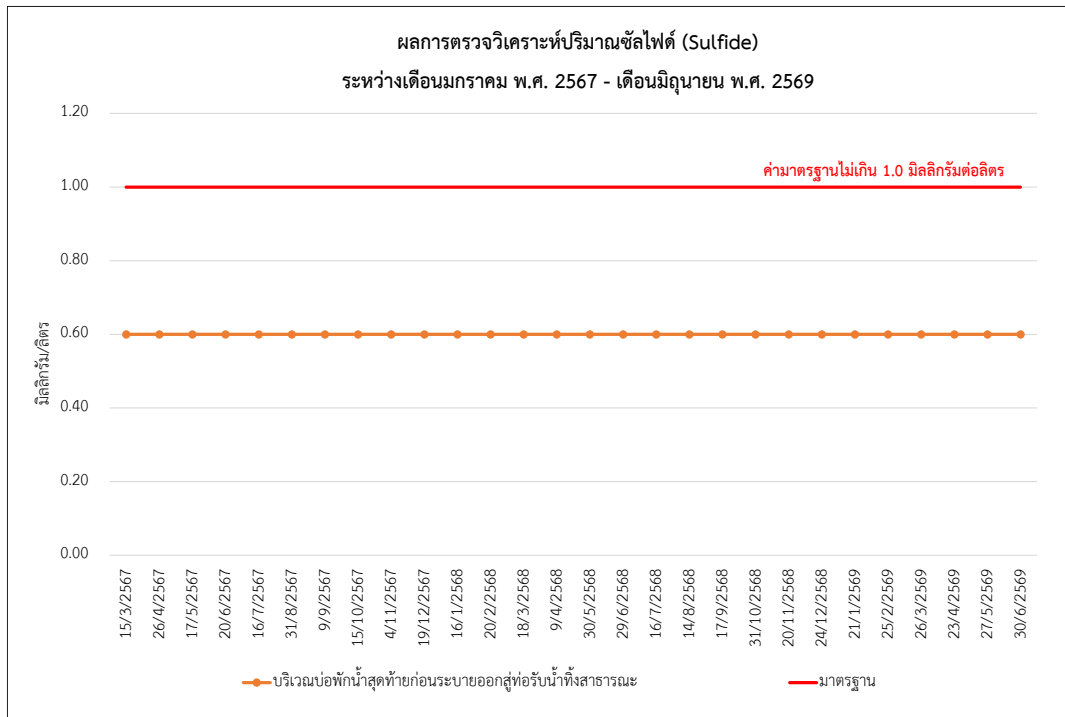


รูปที่ 4.4.1-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

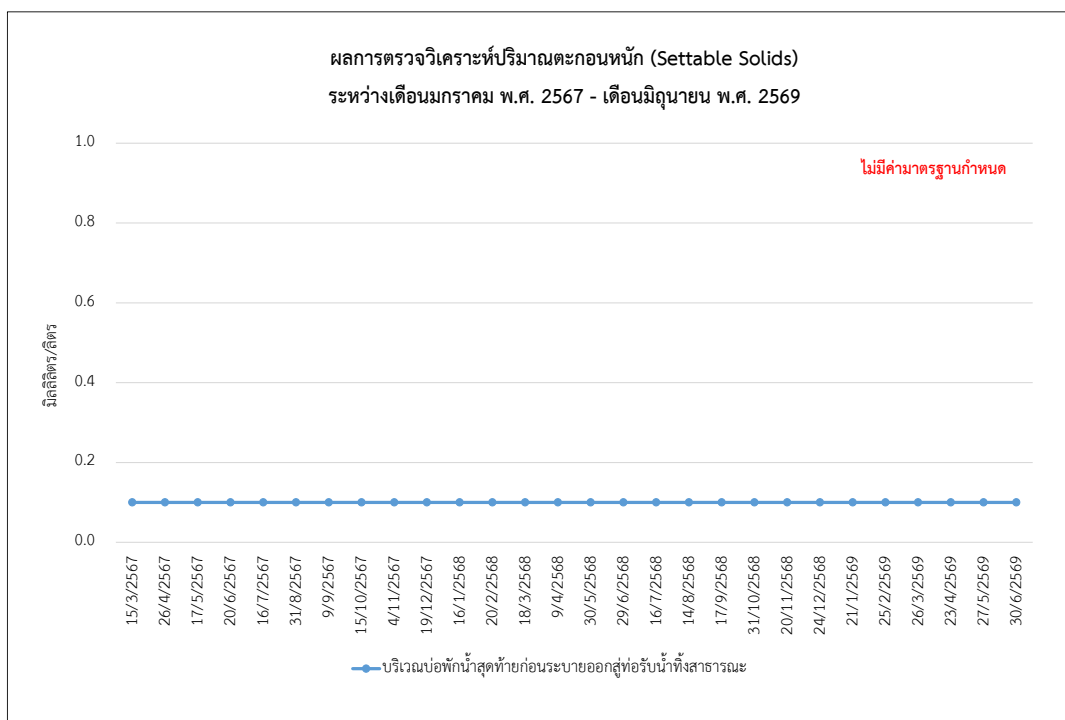


รูปที่ 4.4.1-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settable Solids)
ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569



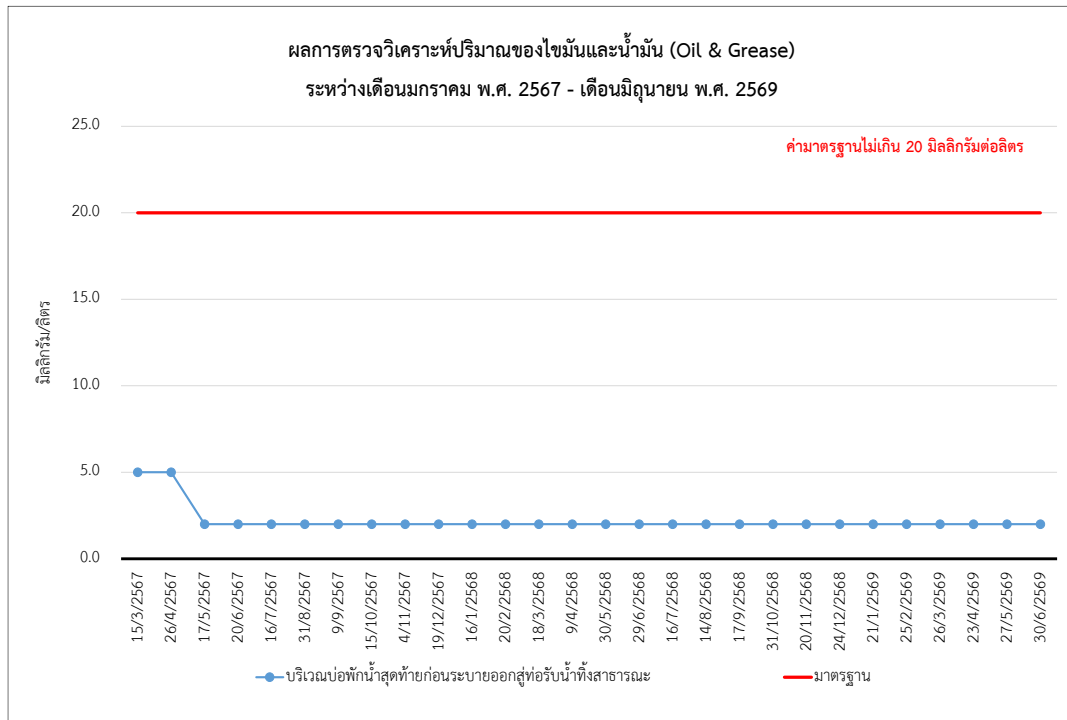

รูปที่ 4.4.1-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Oil & Grease) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

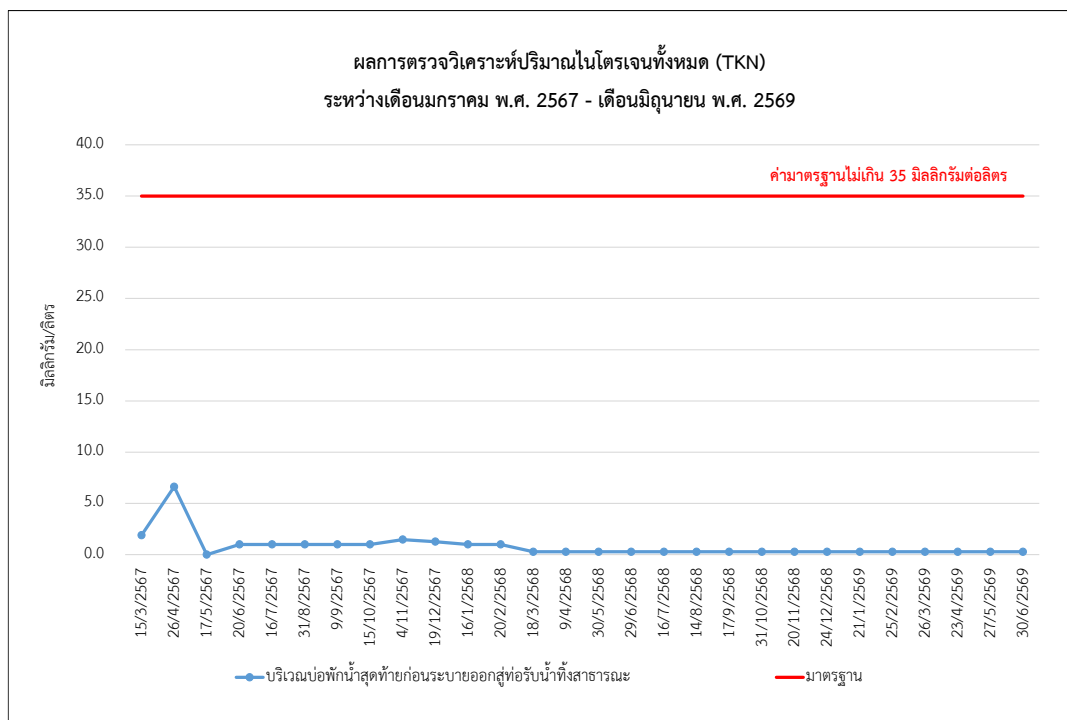

รูปที่ 4.4.1-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569

