

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงาน ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด คือ โรงงาน คัดแยกและรีไซเคิลของเสีย ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลลลุ้ง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยโรงงาน คัดแยกและรีไซเคิลของเสียของบริษัทฯ ได้แจ้งเริ่มการประกอบกิจการต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยก และรีไซเคิลของเสียของบริษัทฯ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72210000225498 หรือ น.105-2/2549-กนต. แสดงถึง **ภาคผนวก ก-1** มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นที่เป็นระบบทางเคมีจำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรม รีไซเคิลของโรงงาน (ได้แก่ กิจการล้างท่อกรูที่ใช้แล้วจากการสำรวจปิโตรเลียม) ให้มีความเข้มข้นของมลสารต่างๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำเสียลดลงอยู่ในเกณฑ์การรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดส่วนกลางของนิคมฯ ตามประกาศการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ก่อนจะระบายลงสู่ท่อบรรณน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมฯ ภาคใต้ ซึ่งจะบำบัดน้ำเสียอีกครั้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพจนคุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดเป็นไปตามประกาศกระทรวง ทบวงกรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 จึงระบายออกสู่ภายนอก

จากลักษณะการประกอบกิจการโครงการฯ ที่จะมีการรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาบำบัด ภายในโรงงาน จึงเข้าข่ายประเภทกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ “โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสีย รวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ทุกขนาด)” ต้องจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยื่นเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (ต่อมาประกาศ ฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 แต่ประเภทกิจการโครงการยังเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA เช่นเดิม) โดยโครงการได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน EIA จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมและระบบ สาธารณูปโภคที่สนับสนุน ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/9616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ดัง **ภาคผนวก ก-2**)

ดังนั้น บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดของโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม และตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.2 ที่ตั้งโครงการ และการใช้ประโยชน์พื้นที่

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสีย (ประเภทโรงงานลำดับที่ 105 และ 106) ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา แสดงดังรูปที่ 1.2-1 โดยโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมตั้งอยู่ในแปลงที่ดินเลขที่ G1-10/1 จำนวน 1 แปลง จากแปลงที่ดินที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งหมด 3 แปลง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลจำนวน 2 แปลง และเป็นสำนักงาน รวมทั้งเป็นที่จอดรถยนต์ จำนวน 1 แปลง ทั้งนี้ ตามโฉนดที่ดินแปลงที่นำมาพัฒนาโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม (แปลงที่ดินหมายเลข G1-10/1) มีเนื้อที่ 5,974.80 ตารางเมตร หรือประมาณ 3.734 ไร่ ไม่มีทางน้ำและทางสาธารณะพาดผ่าน รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1.2-2 โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	พื้นที่ของบริษัทฯ (แปลงที่ดินหมายเลข G1-10/2) ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นสำนักงาน พื้นที่จอดรถพนักงานและที่จอดรถบรรทุกของบริษัทฯ ถัดไปเป็นพื้นที่ว่างของนิคมฯ ภาคใต้
ทิศใต้	ติดกับ	บริษัท บีเค เทรดิง จำกัด ซึ่งอยู่ในนิคมฯ ภาคใต้ (ปัจจุบัน บริษัท บีเค เทรดิง จำกัด ไม่ได้ประกอบกิจการ) ถัดไปเป็นถนนภายในนิคมฯ
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ถนนภายในนิคมฯ ถัดไปเป็นพื้นที่ว่างของนิคมฯ ภาคใต้ และบริษัท มาสโลหะกิจ จำกัด ซึ่งอยู่ในนิคมฯ ภาคใต้
ทิศตะวันตก	ติดกับ	พื้นที่ของบริษัทฯ (แปลงที่ดินหมายเลข G1-4/1) โดยเป็นโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของเสียของบริษัทฯ และบริษัท สุรเสียง (ประเทศไทย) จำกัด ถัดไปเป็นถนนภายในนิคมฯ และแนวรั้วรอบเขตที่ดินของนิคมฯ ภาคใต้

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการแบ่งได้เป็น 4 ส่วนตามการใช้ประโยชน์พื้นที่ ประกอบด้วย

- (1) พื้นที่ส่วนการผลิต และสนับสนุนการผลิตที่อยู่ภายในอาคารผลิต (อาคาร STS3) เป็นพื้นที่ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตั้งอยู่
- (2) พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคที่อยู่นอกอาคารผลิต ได้แก่ ถังพักน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดก่อนระบายลงท่อระบบระบายน้ำเสียของนิคมฯ ภาคใต้
- (3) พื้นที่สีเขียว
- (4) พื้นที่ว่าง โดยมีรายละเอียดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ แสดงดังตารางที่


1.2-1 และรูปที่ 1.2-3

ตารางที่ 1.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด	สรุปหลังมีโครงการ
1. พื้นที่ส่วนการผลิตและระบบสนับสนุนการผลิตที่อยู่ในอาคาร STS3	1,513.50	25.33	ไม่เปลี่ยนแปลง
2. ระบบสาธารณูปโภคและระบบสนับสนุนการผลิตภายนอกอาคาร STS3	18.0	0.30	ไม่เปลี่ยนแปลง
3. พื้นที่สีเขียว ที่เป็นไม้ยืนต้น บริเวณริมรั้วหรือแนวเขตที่ดิน โครงการสลับกับไม้พุ่มและไม้คลุมดิน	560.00	9.38	มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นโดยเป็นการปลูก ไม้ยืนต้นบริเวณริมรั้วหรือแนวเขต ที่ดินโครงการสลับกับไม้พุ่มและ ไม้คลุมดิน แทนปลูกหญ้าที่มีอยู่เดิม
4. พื้นที่ว่าง ^{1/}	3,883.18	64.99	มีพื้นที่ว่างลดลงเนื่องจากพื้นที่ว่าง บริเวณริมรั้วหรือแนวเขตที่ดิน โครงการ จะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ สีเขียว ส่วนพื้นที่อื่นที่อยู่นอกอาคาร จะไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงเป็นทาง วิ่งของรถบรรทุกขนส่ง
รวมพื้นที่โครงการ	5,974.80	100.00	ไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด, 2567

หมายเหตุ : ^{1/} ที่ว่าง หมายถึง พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งปกคลุมซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจัดเป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่ปกคลุมผิวยหรือที่จอดรถ ที่อยู่นอกอาคารก็ได้ และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือ สิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น

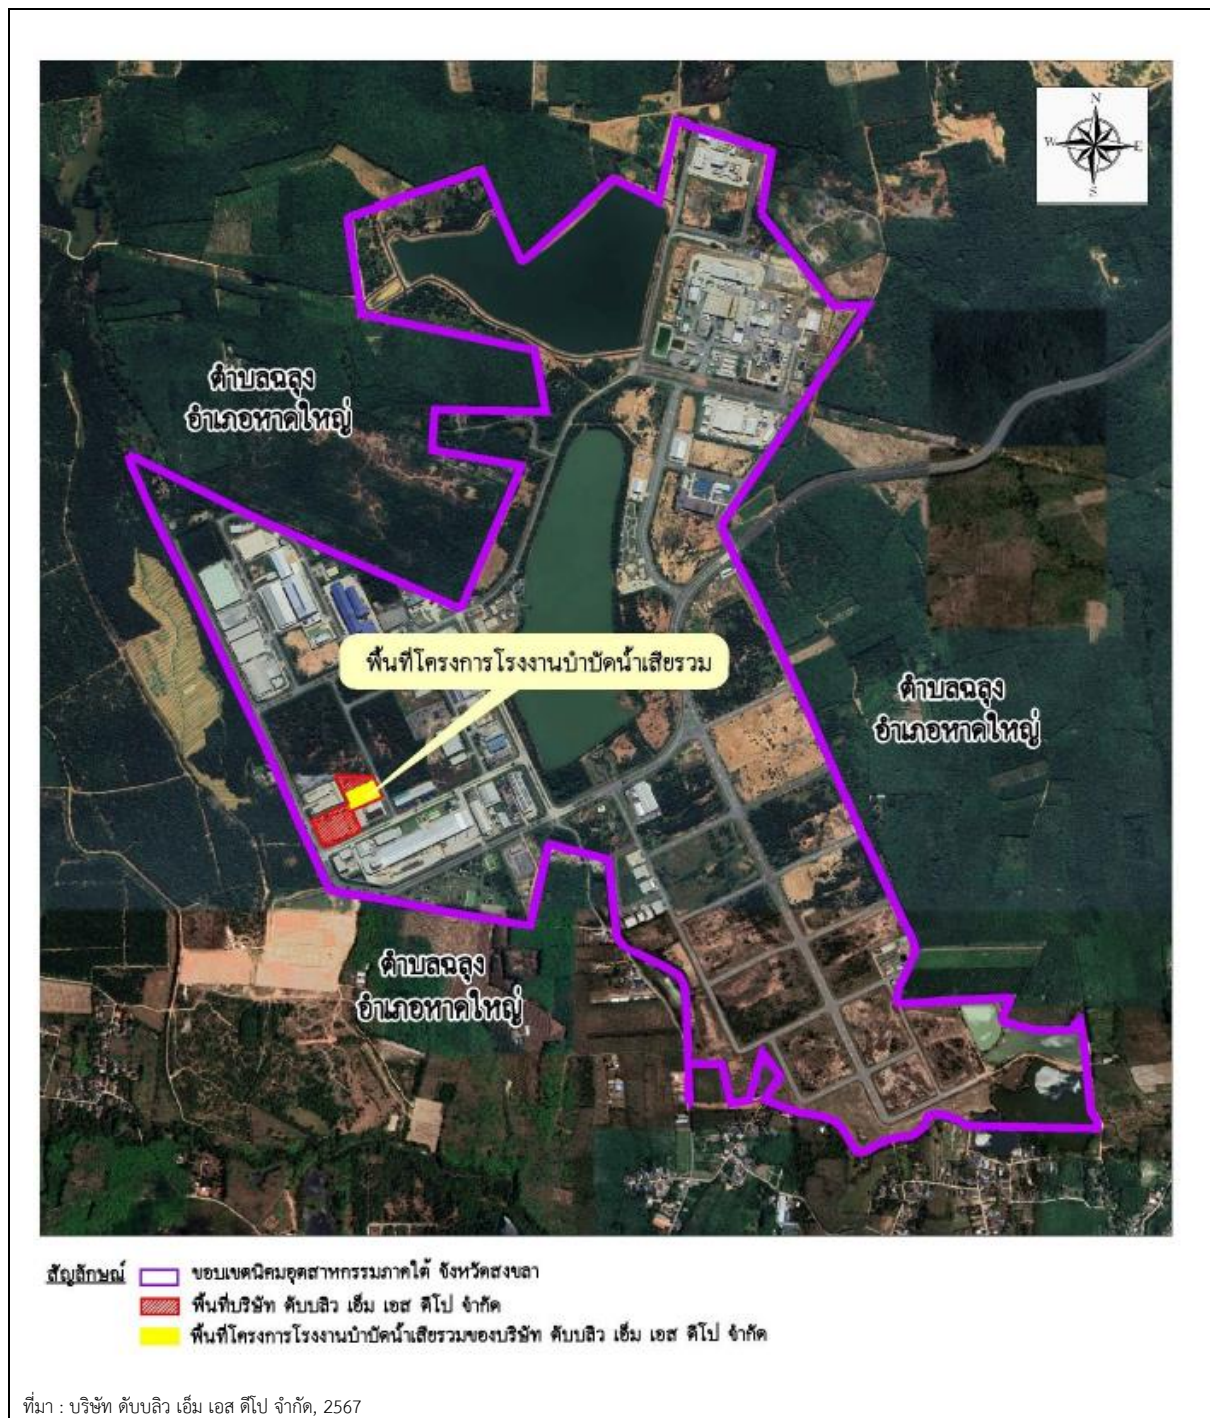


รูปที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้



รูปที่ 1.2-2 อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม



รูปที่ 1.2-2 (ต่อ) อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม

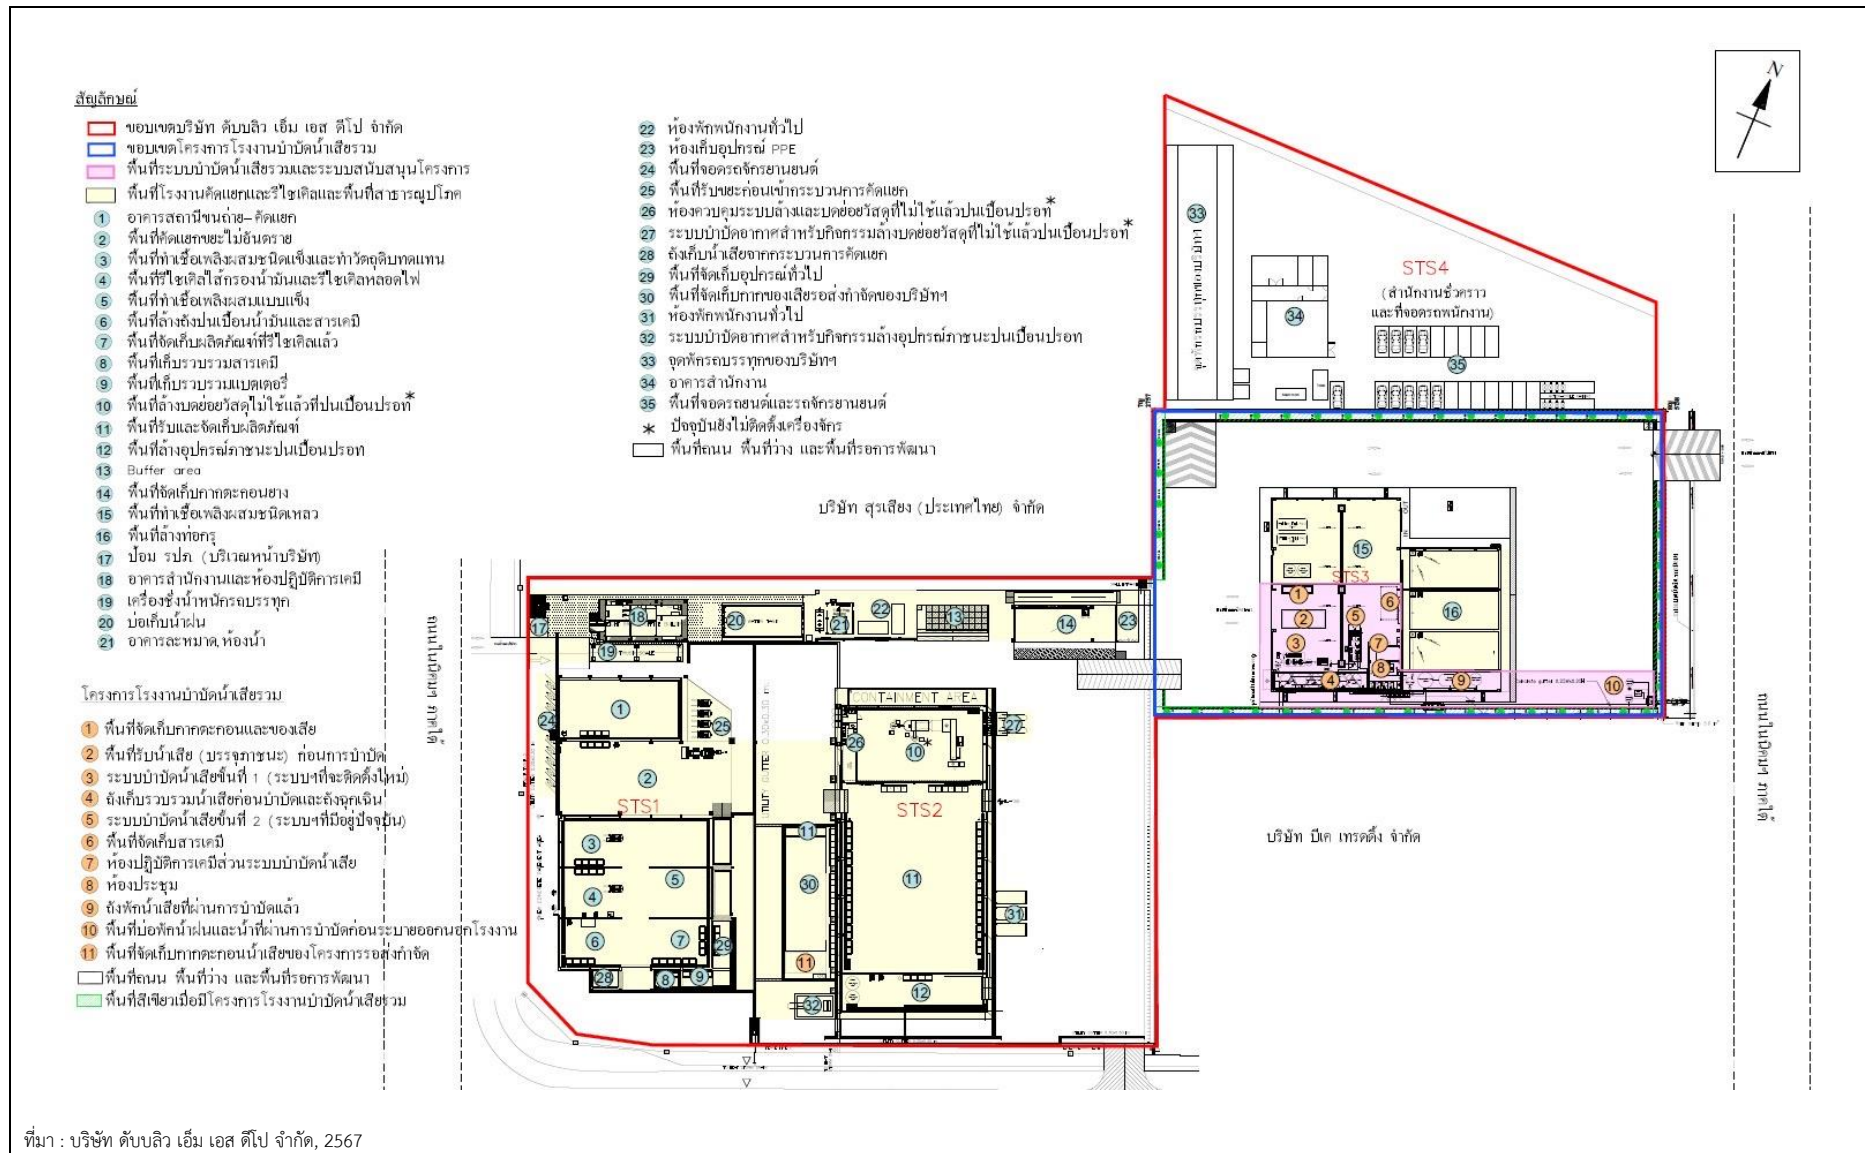

รูปที่ 1.2-3 ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

1.3 รายละเอียดโครงการ

1.3.1 น้ำเสียที่โครงการรับมาบำบัด และสารเคมีที่ใช้ในโครงการ

(1) น้ำเสียที่โครงการจะรับมาบำบัด มีที่มาจาก 2 แหล่งหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 น้ำเสียจากโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำเสียจากการล้างท่อกรูที่ใช้จนแล้วจากกิจกรรมสำรวจปิโตรเลียม (ท่อกรูที่ใช้ในการสำรวจปิโตรเลียม เป็นท่อที่ไม่ได้สัมผัสกับสารปิโตรเลียมโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นการปนเปื้อนด้วยซีเมนต์ที่ใช้ยึดท่อกรูกับผนังหลุมเจาะและน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะเป็นหลัก จึงล้างออกได้ด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูง ส่วนท่อ แกน ม้วน วาล์ว ปั๊มและส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสำรวจปิโตรเลียมซึ่งมีปรอทปนเปื้อนสูงเนื่องจากสัมผัสกับสารปิโตรเลียมโดยตรงนั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการขจัดปรอทที่เป็นกรูล้างด้วยสารเคมี ซึ่งน้ำเสียจากการล้างด้วยสารเคมีจะถูกส่งกำจัดภายนอก ไม่นำมาบำบัดในระบบบำบัดนี้) และน้ำเสียจากการล้างและบดย่อยวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ปนเปื้อนปรอท (ปัจจุบันโรงงานยังไม่ได้ประกอบกิจการล้างและบดย่อยฯ จึงยังไม่มีน้ำเสียจากกิจการนี้) โดยน้ำเสียจากกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน เนื่องจากท่อกรูและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลรับมาทำการล้างจะเข้ามาเป็นครั้งๆ และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ไม่คงที่เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนท่อกรูและปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่นำมาล้างแต่ละครั้ง ปริมาณน้ำเสียสูงสุดไม่เกิน 11.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนที่ 2 น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่นหรือจากกิจการอื่น มีที่มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) น้ำเสียจากโรงงานรีไซเคิลของบริษัทในเครือเดียวกัน 2) น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่น 3) น้ำเสียจากกิจการอื่น เช่น น้ำเสียจากการ Commissioning อุปกรณ์เครื่องจักร น้ำเสียจากกิจกรรมซ่อมบำรุงของกิจการรับติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น ปริมาณน้ำเสียสูงสุดไม่เกิน 20.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

(2) โครงการได้กำหนดเกณฑ์ลักษณะสมบัติน้ำเสียที่สามารถรับเข้ามาบำบัดในโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องรองรับน้ำเสียที่มีปริมาณความสกปรกในรูปมลสารชนิดต่างๆ สูงกว่าขีดความสามารถของระบบฯ ที่จะรองรับได้ ดังนั้น ค่าความเข้มข้นของโลหะหนักและมลสารต่างๆ ที่กำหนดเป็นเกณฑ์การรับน้ำเสียของโครงการ จึงได้กำหนดให้ต่ำกว่าค่าที่เป็นเกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดฯ ขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นระบบฯ ที่จะติดตั้งใหม่ โดยก่อนการรับน้ำเสียเข้ามาในโครงการทุกครั้ง โครงการจะทำการประเมินการรับน้ำเสียขั้นต้น (Pre Acceptance) ก่อน ด้วยการพิจารณาจากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเสียที่โรงงานลูกค้าจะส่งมาให้แก่โครงการ ชื่อของน้ำเสีย กระบวนการที่ทำให้เกิดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย ผลวิเคราะห์ทางเคมี ความเป็นอันตราย และวิธีการจัดเก็บฯ จากนั้นจะเข้าทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียนั้นๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์ว่าเป็นน้ำเสียที่โครงการสามารถรับมาบำบัดได้หรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566

1.3.2 การขนส่งและการจัดเก็บน้ำเสีย

การขนส่งน้ำเสียมายังโครงการ มี 2 ลักษณะตามแหล่งที่มาของน้ำเสีย ดังนี้

(1) น้ำเสียที่มาจากท่อส่ง ได้แก่ น้ำเสียจากการล้างท่อกรู จะถูกรวบรวมไว้ในบ่อพัก (Sump) ภายในพื้นที่ที่มีกิจกรรมล้างท่อกรูที่อยู่ในอาคาร STS3 (อาคารเดียวกับที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ) โดยมีจำนวน 3 บ่อ ปริมาตรเก็บกักบ่อละ 1 ลูกบาศก์เมตร และน้ำเสียจากการล้างบดย่อยวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ปนเปื้อนปรอทที่เกิดขึ้นในอาคาร STS2 จะถูกรวบรวมไว้ในถังพัก (Buffer Tank) ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำเสียจากการล้างพื้นที่ประกอบกิจกรรมนี้จะถูกรวบรวมไว้ในบ่อสูบน้ำขนาด 1 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะถูกสูบไปรวมกับถังพักขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำเสียในถังพักขนาด 2 ลูกบาศก์เมตรจะถูกสูบส่งไปยังถังพักขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรบริเวณด้านหลังอาคาร STS2 ด้วยเครื่องสูบน้ำ Diaphragm pump


(2) น้ำเสียที่ขนส่งมาทางรถบรรทุก ได้แก่ น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดอื่นภายนอกโรงงานจะถูกส่งมายังโครงการโดยทางรถบรรทุกขนส่ง ที่มีทั้งการขนส่งด้วยรถแท้งก์ (รถแท้งก์) เฉพาะน้ำเสียที่เป็นอันตราย และขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับน้ำเสียที่บรรจุอยู่ในถัง 200 ลิตร หรือ IBC สำหรับน้ำเสียที่เป็นอันตรายและน้ำเสียที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งรถขนส่งน้ำเสียทุกคันก่อนเข้าสู่พื้นที่โครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบลักษณะน้ำเสียที่ขนส่งว่าตรงกับข้อตกลงการรับน้ำเสียมาบำบัดก่อน พร้อมกับขังน้ำหนักบริเวณห้องขังน้ำหนักที่อยู่ด้านหน้าอาคาร STS1 ก่อน จากนั้นจึงนำรถบรรทุกน้ำเสียเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อไปยังพื้นที่เฉพาะสำหรับการขนถ่ายน้ำเสียลงจากรถบรรทุกเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บภายในอาคาร สำหรับผังบริเวณแสดงตำแหน่งพื้นที่ขนถ่ายน้ำเสียจากรถบรรทุกและพื้นที่จัดเก็บน้ำเสียภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 1.3-1

การจัดเก็บน้ำเสียในพื้นที่โครงการ


น้ำเสียที่ถูกส่งมาบำบัดในโครงการจะถูกขนถ่ายไปจัดเก็บไว้ในอาคารโครงการในทันทีโดยไม่มีการจัดเก็บภายนอกอาคาร โดยการจัดเก็บน้ำเสียในโครงการมี 2 ลักษณะ คือ จัดเก็บใส่ถังขนาดใหญ่ซึ่งตั้งวางอยู่ในบริเวณที่เป็นรางคอนกรีตเพื่อรองรับน้ำเสียกรณีมีการหกรั่วไหลออกจากถังเก็บ และจัดเก็บในภาชนะขนาดเล็ก เช่น ถัง 200 ลิตร หรือ IBC จัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีการแบ่งแยกตามความเป็นอันตรายของน้ำเสีย และมีรางระบาย (Gutter) และบ่อสูบน้ำ (Sump)

1.3.3 กระบวนการบำบัดน้ำเสีย (กระบวนการผลิตของโครงการ)

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จะรับน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนจากโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของบริษัทฯ และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจบริการติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน ธุรกิจซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักร มาทำการบำบัดเพื่อให้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าความเข้มข้นมลสารต่างๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 1.3-2

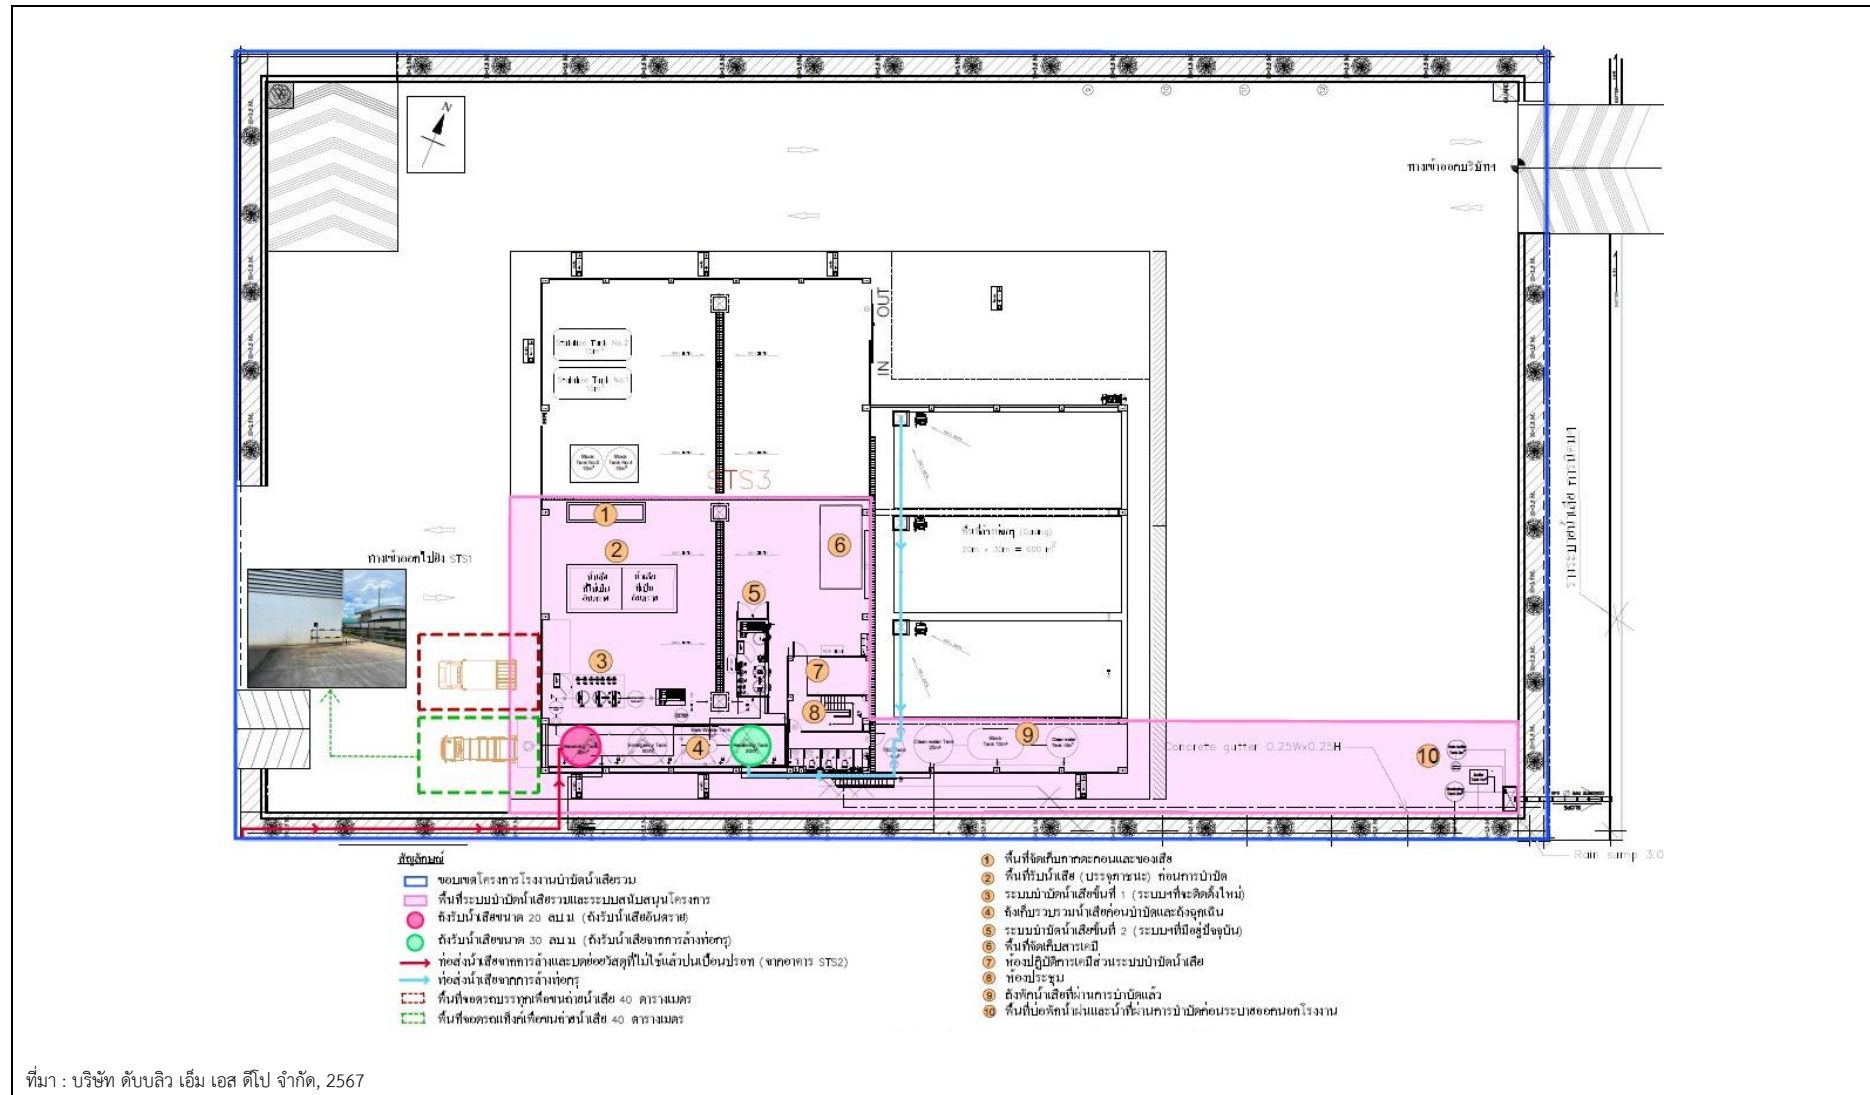

รูปที่ 1.3-1 ผังบริเวณพื้นที่ขนถ่ายน้ำเสียและพื้นที่จัดเก็บน้ำเสียภายในโครงการ

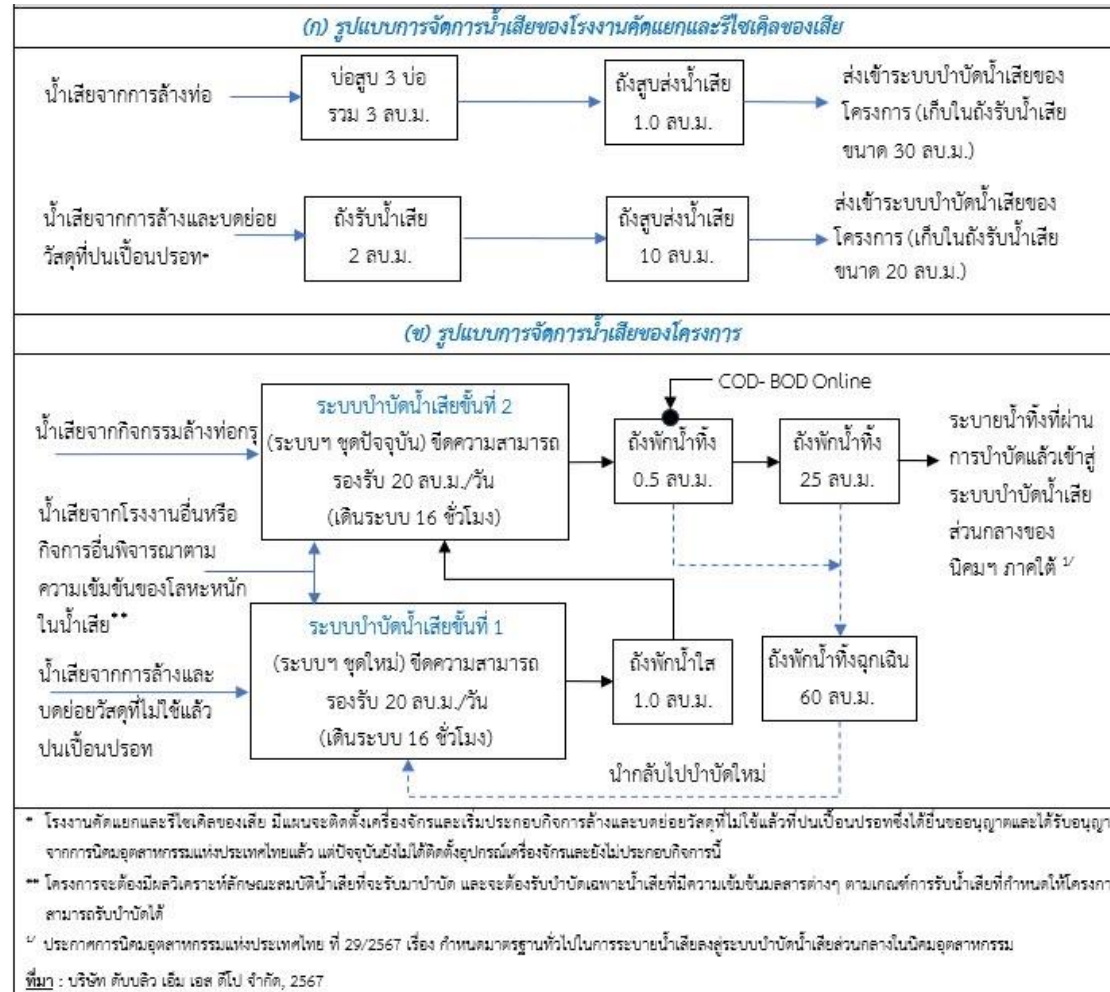

ที่มา : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด, 2567

รูปที่ 1.3-2 รูปแบบการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

1.4 ระบบสาธารณูปโภค และระบบเสริมการผลิต

1.4.1 น้ำใช้

กิจกรรมในแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการที่มีความต้องการใช้น้ำรวม 4.43 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีทั้งกิจกรรมของโครงการและกิจกรรมรีไซเคิลของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของบริษัทฯ ดังนี้

(1) การใช้น้ำในกิจกรรมโครงการ ได้แก่ การเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย การล้างอุปกรณ์เครื่องจักรและพื้นที่บริเวณที่จัดเก็บน้ำเสียหรือบำบัดน้ำเสีย น้ำรดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ และน้ำใช้ในกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ปริมาณรวม 2.89 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้ำประปาจากนิคมฯ ภาคใต้

(2) การใช้น้ำในกิจกรรมล้างท่อกรูและผลิตเชื้อเพลิงผสมชนิดเหลวของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของบริษัทฯ ปริมาณรวม 1.60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้ำประปาจากนิคมฯ ภาคใต้

1.4.2 ระบบไฟฟ้า

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 85.919 กิโลวัตต์ ดังนั้น หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้อยู่เดิม 128 กิโลวัตต์ จึงสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้อย่างเพียงพอ

1.4.3 การขนส่ง

โครงการมีการขนส่งน้ำเสียจากภายนอกเข้ามาบำบัดในโครงการ การขนส่งสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย การขนส่งกากตะกอนและของเสียให้แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัด รวมถึงการเดินทางของพนักงาน สำหรับเส้นทางการขนส่งน้ำเสีย สารเคมีและของเสียเมื่อมีโครงการ จะยังคงเป็นเส้นทางเดียวกับก่อนมีโครงการ กล่าวคือใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเข้าสู่ถนนทางเข้าหลักของนิคมฯ ภาคใต้ (สข 1058) ก่อนเข้ามายังพื้นที่ด้านหน้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับรถขนส่งน้ำเสียมาบำบัดในโครงการจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบน้ำเสียที่ขนส่งมาและเอกสารแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วก่อน แล้วจึงขังน้ำหนักรถ และเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อขนถ่ายน้ำเสียเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ และรถบรรทุกจะกลับมายังจุดขังน้ำหนักเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากโครงการ

1.5 ระบบระบายน้ำฝน และการป้องกันน้ำท่วม

ระบบระบายน้ำฝนในบริเวณแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการ (แปลงที่ดินเลขที่ G1-10/1) ประกอบด้วยรางระบายน้ำฝนคอนกรีตรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.25 เมตร ที่อยู่รอบแปลงที่ดินซึ่งจะรวบรวมน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำฝน (Rainwater Sump) ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีวาล์วประตูน้ำ (Gate Valve) ที่จะต้องเปิด (ปกติจะปิดอยู่ตลอดเวลา) เพื่อให้น้ำฝนไหลล้นออกจากบ่อพักเข้าสู่ท่อระบายน้ำฝนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร เข้าสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ ภาคใต้ที่อยู่ริมถนนทางเข้าออกโครงการทั้งนี้ ในกรณีพื้นที่บริเวณด้านนอกอาคารมีการรั่วไหลหรือปนเปื้อนน้ำเสียหรือสารเคมี ซึ่งอาจทำให้น้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการได้รับการปนเปื้อน จะสูบน้ำออกจากบ่อพักน้ำฝนด้วยเครื่องสูบน้ำ (Submersible Pump ขนาด 0.54 แรงม้า อัตราสูบน้ำ 0.2 ลูกบาศก์เมตร/นาท) ที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อพักน้ำฝน เพื่อสูบน้ำฝนที่อาจปนเปื้อนที่อยู่ในบ่อพักน้ำฝนไปผ่านระบบกรองทราย และตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการกรองแล้วก่อนระบายลงสู่รางระบายน้ำฝนของนิคมฯ ภาคใต้ที่อยู่บริเวณริมถนนทางเข้า-ออกโครงการ แต่หากน้ำฝนยังมีความเข้มข้นมลสารต่างๆ สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ จะรวบรวมน้ำฝนปนเปื้อนเหล่านั้นไปทำการบำบัดต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกิจกรรมการขนถ่ายน้ำเสียลงจากรถแท็งก์ และจากรถบรรทุกขนส่งบริเวณด้านนอกอาคารโครงการเพื่อนำเข้ามาจัดเก็บภายในอาคารมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำเสียเข้าสู่ระบบระบายน้ำฝนได้ โครงการจึงจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้าในบ่อพักน้ำฝนเพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสูบน้ำออกจากบ่อพักน้ำฝนป้องกันการไหลล้นออกสู่ภายนอก

1.6 มลพิษและการจัดการ

1.6.1 น้ำเสีย และการจัดการ

(1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมโครงการ ได้แก่ น้ำเสียจากการใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จะเป็นน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ปนเปื้อน ซึ่งโครงการจะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเกราะกรองไร้อากาศ ขนาด 3,250 ลิตร ก่อนระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดเข้าท่อรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ภาคใต้เพื่อนำไปบำบัดต่อไป และน้ำเสียจากการล้างอุปกรณ์เครื่องจักร และพื้นที่ปฏิบัติงาน มีปริมาณ 1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเป็นน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อน โครงการจะรวบรวมน้ำเสียเหล่านี้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่ 1 ของโครงการ

(2) น้ำเสียจากแหล่งกำเนิดอื่นภายนอกพื้นที่โครงการ ได้แก่ น้ำเสียจากการล้างท่อกรูโดยเป็นน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนเล็กน้อย โครงการจะรวบรวมน้ำเสียเหล่านี้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่ 2 ของโครงการน้ำเสียจากกิจกรรมล้างและบดย่อยวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว โดยเป็นน้ำเสียที่มีโลหะหนักปนเปื้อนสูง โครงการจะรวบรวมน้ำเสียเหล่านี้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่ 1 ของโครงการ และน้ำเสียจากโรงงานอื่นหรือกิจการอื่น โดยเป็นน้ำเสียที่มีค่าความเข้มข้นโลหะหนักปนเปื้อนตามเกณฑ์กำหนดการรับน้ำเสียมาบำบัดในโครงการ ซึ่งโครงการจะแยกจัดเก็บน้ำเสียและนำน้ำเสียประเภทนี้เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามค่าความเข้มข้นของน้ำเสีย (รูปที่ 1.3-2) ทั้งนี้โครงการจะตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำเสียทุก lot ที่รับเข้ามาบำบัดในโครงการ และทุกครั้งก่อนนำเข้าสู่ระบบบำบัด และภายหลังบำบัดแล้วจะทำการตรวจสอบลักษณะของน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้ความเข้มข้นของมลสารต่างๆ เป็นไปตามค่าควบคุมคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดของโครงการ และระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมฯ ภาคใต้ต่อไป

1.6.2 ของเสีย และการจัดการ

ของเสียที่เกิดจากการดำเนินการโครงการ แบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ของเสียที่ไม่เป็นอันตรายจากการอุปโภค บริโภคของพนักงาน ของเสียจากกระบวนการผลิตและหน่วยเสริมการผลิต และของเสียจากกิจกรรมซ่อมบำรุง โดยของเสียทั้งหมดที่เกิดจากโครงการจะถูกรวบรวมไว้ในอาคารโครงการก่อนส่งของเสียไปบำบัดกำจัด หรือใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของของเสียแต่ละชนิด ซึ่งโครงการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.6.3 มลสารทางอากาศ และการจัดการ

มลสารทางอากาศที่อาจเกิดจากกิจกรรมบำบัดน้ำเสียของโครงการ ได้แก่ ไอร์เรเฮยสารเคมี ละอองน้ำเสีย และไอโลหะหนัก อย่างไรก็ตาม จากเกณฑ์กำหนดลักษณะสมบัติน้ำเสียที่จะสามารถรับมาบำบัดในโครงการที่ต้องตรวจไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่าย และไอปรอท จึงทำให้โอกาสที่จะมีการฟุ้งกระจายของไอร์เรเฮยสารเคมี หรือไอโลหะหนักจากน้ำเสียที่รับมาบำบัดน้อยมาก แต่จะมีละอองน้ำเสีย และสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจำพวกกรดและด่างที่สามารถระเหยได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น หรือเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะ ซึ่งกรดต่างและละอองน้ำเสียจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกวนผสมของน้ำเสียและสารเคมีภายในถังปฏิกิริยาที่อยู่ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

(1) ก่อนรับน้ำเสียเข้ามาบำบัดในโครงการทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำเสียเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดลักษณะสมบัติน้ำเสียที่สามารถรับเข้ามาบำบัดในโครงการ และจะต้องรับเฉพาะน้ำเสียที่มีลักษณะสมบัติตามเกณฑ์กำหนด ซึ่งระบุน้ำเสียจะต้องไม่มีไอปรอท สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และน้ำเสียที่มีกลิ่นรุนแรง

(2) การขนถ่ายน้ำเสียเข้าสู่ถังจัดเก็บน้ำเสียในโครงการจะต้องผ่านทางท่อส่ง และต้องตรวจสอบให้ถึงหรือภาชนะบรรจุน้ำเสียปิดมิดชิด

(3) การเติมสารเคมีในถังปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ถึงสร้างตะกอน และถังรวมตะกอนจะใช้วิธีการสูบน้ำสารเคมีจากถังสารเคมีแต่ละชนิดผ่านระบบท่อ โดยมีการควบคุมอัตราการเติมสารเคมีแต่ละชนิดตามรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียที่วิศวกรได้ออกแบบไว้

(4) ตรวจสอบให้ในขณะเดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกถังที่มีน้ำเสียบรรจุอยู่ ได้แก่ ถังรับน้ำเสียถังปรับ pH ถังตกตะกอนและสร้างตะกอน ถังรวมตะกอน รวมทั้งถังพักน้ำใสจะต้องถูกปิดฝาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองน้ำเสีย และไอร์เรเฮยสารเคมี

(5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไอร์เรเฮยปรอทในอากาศในสถานที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยหากค่าความเข้มข้นของปรอทสูงเข้าใกล้ค่าควบคุม หรือร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐานไอปรอทในอากาศในสถานที่ปฏิบัติงาน จะต้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่หากค่าความเข้มข้นของปรอทสูงเท่ากับค่าควบคุมจะต้องหยุดรับน้ำเสียและหยุดเดินระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มดำเนินการรับน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียต่อไป

1.6.4 เสียงและการควบคุม

แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำชนิดต่างๆ และเครื่องอัดอากาศซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรชนิดเดียวกับที่มีการใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียชุดที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยโครงการกำหนดให้พื้นที่ภายในอาคารที่เป็นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ควบคุม (Restricted Area) ซึ่งพนักงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม กำหนดให้มีการจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) และมีการทบทวนการจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงทุก 3 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือกำหนดพื้นที่ควบคุมที่เหมาะสมต่อไป และควบคุมระดับเสียงบริเวณริมรั้วให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

1.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1.7.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการได้ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทฯ มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยล่าสุด (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3) ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 และติดประกาศไว้ในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการบาดเจ็บ, เจ็บป่วย, อุบัติเหตุ, ยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสาธารณชนและลูกค้าของบริษัทฯ จากเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายฯ ทุกปี ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้แต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มีความสอดคล้องกับนโยบาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

1.7.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้ตามมาตรฐาน และมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในโครงการ ทั้งชนิดและปริมาณของอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับพนักงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พนักงานใหม่ทุกคนก่อนเริ่มทำงานจะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมการเลือกใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละกิจกรรม

1.7.3 การตรวจสอบสภาพพนักงาน

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน และการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.7.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและการบาดเจ็บของพนักงาน

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้จัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น อุบัติเหตุ (Accident) อุบัติการณ์ (Incident) และเหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) และทั้งนี้อุบัติเหตุ และ อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นถูกแบ่งออกได้ดังนี้ อุบัติเหตุ (Accident) แบ่งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ อุบัติเหตุที่ทำให้ถึงแก่ความตาย อุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บต้องหยุดงาน อุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานเดิมได้ อุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บต้องรักษาพยาบาล และอุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บ ซึ่งทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับ อุบัติการณ์ (Incident) แบ่งตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเกิดของเสียหกรั่วไหล การเกิดเหตุการณ์จากการขับรถ forklift การเกิดเหตุการณ์จากการขับรถขนส่ง (ของบริษัทฯ) การเกิดเหตุการณ์จากการขับรถขนส่ง (ของบริษัท ผู้รับเหมา) นอกจากนี้ ยังได้บันทึกการเกิดเพลิงไหม้ (ที่ส่งผลให้เกิด และไม่เกิดความเสียหาย) และเหตุการณ์อื่นๆ

1.8 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

1.8.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

โครงการมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งที่เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบใช้มือดึง หรือกด หรือทุบกระจกจากบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ (Manual Pull Station) และอุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควันด้วยลำแสงปริม (Conventional Beam Smoke Detector) ซึ่งจะติดตั้งไว้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง โดยอุปกรณ์แจ้งเหตุจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้

1.8.2 ระบบดับเพลิง

ระบบดับเพลิงภายในบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบที่ 1 ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และระบบที่ 2 ระบบดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่

1.8.3 แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

โรงงานได้กำหนดแผนและมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการต่างๆ ภายในโรงงาน ประกอบด้วย 3 แผน ได้แก่ แผนฉุกเฉินอัคคีภัย แผนฉุกเฉินการควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีและของเสีย และแผนฉุกเฉินทางรังสี เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Plan Practice)

1.9 พนักงาน


โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม จะมีเจ้าหน้าที่ และพนักงานปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 5 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน/วิศวกรอาวุโส 1 คน และพนักงานปฏิบัติงาน 4 คน ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของบริษัทฯ ก่อนมีโครงการอยู่แล้ว เมื่อมีโครงการจะใช้ระยะเวลาในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย 16 ชั่วโมงต่อวัน จึงแบ่งพนักงานปฏิบัติงานออกเป็นกะๆ ละ 2 คน ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง/กะ สำหรับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ทั้งที่ปฏิบัติงานในโรงงานคัดแยกและรีไซเคิล และในสำนักงานของบริษัทฯ มีจำนวน 98 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ และพนักงานปฏิบัติการ

1.10 พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นไม้ยืนต้นตามแนวเขตที่ดินแปลงที่ดินที่ตั้งโครงการทั้ง 4 ด้าน โดยมีเนื้อที่ 560.00 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.38 ของพื้นที่โครงการ (โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 5,974.80 ตารางเมตร) (แสดงดังรูปที่ 1.2-3) โดยพื้นที่สีเขียวที่จัดให้มีในพื้นที่โครงการจะอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ในการเลือกพรรณไม้ที่จะนำมาปลูกในพื้นที่แนวเขตที่ดินของโครงการเพื่อเป็นแนวกันชนนั้นได้พิจารณาเลือกพรรณไม้ที่ทนต่อมลพิษด้านอากาศทนต่อความร้อนและความแล้ง ไม่ผลัดใบ ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ให้ร่มเงา เรือนยอดและความสูงพ่นการสัญจรแต่มีขนาดไม่ใหญ่และสูงจนเกินไป กิ่งไม่เปราะหักไม่งัดหรือซ่อนไซ้ทำลายถนน โดยได้เลือกต้นโอ๊คเกนคาเบรียล เนื่องจากมีศักยภาพในการดูดซับออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย และทั้งฝุ่นละออง

1.11 ชุมชนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์โดยได้กำหนดเป็นแผนงานในการดำเนินงานประจำปี และจะจัดให้มีการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยขอบเขตการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของโครงการประกอบด้วยการเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจในโครงการ ตลอดจนการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงโครงการ รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ และลดความวิตกกังวลต่อผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงงาน ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและโรงงานใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ทั้งทางโทรศัพท์ เอกสารหรือกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ แสดงดังรูปที่ 1.11-1

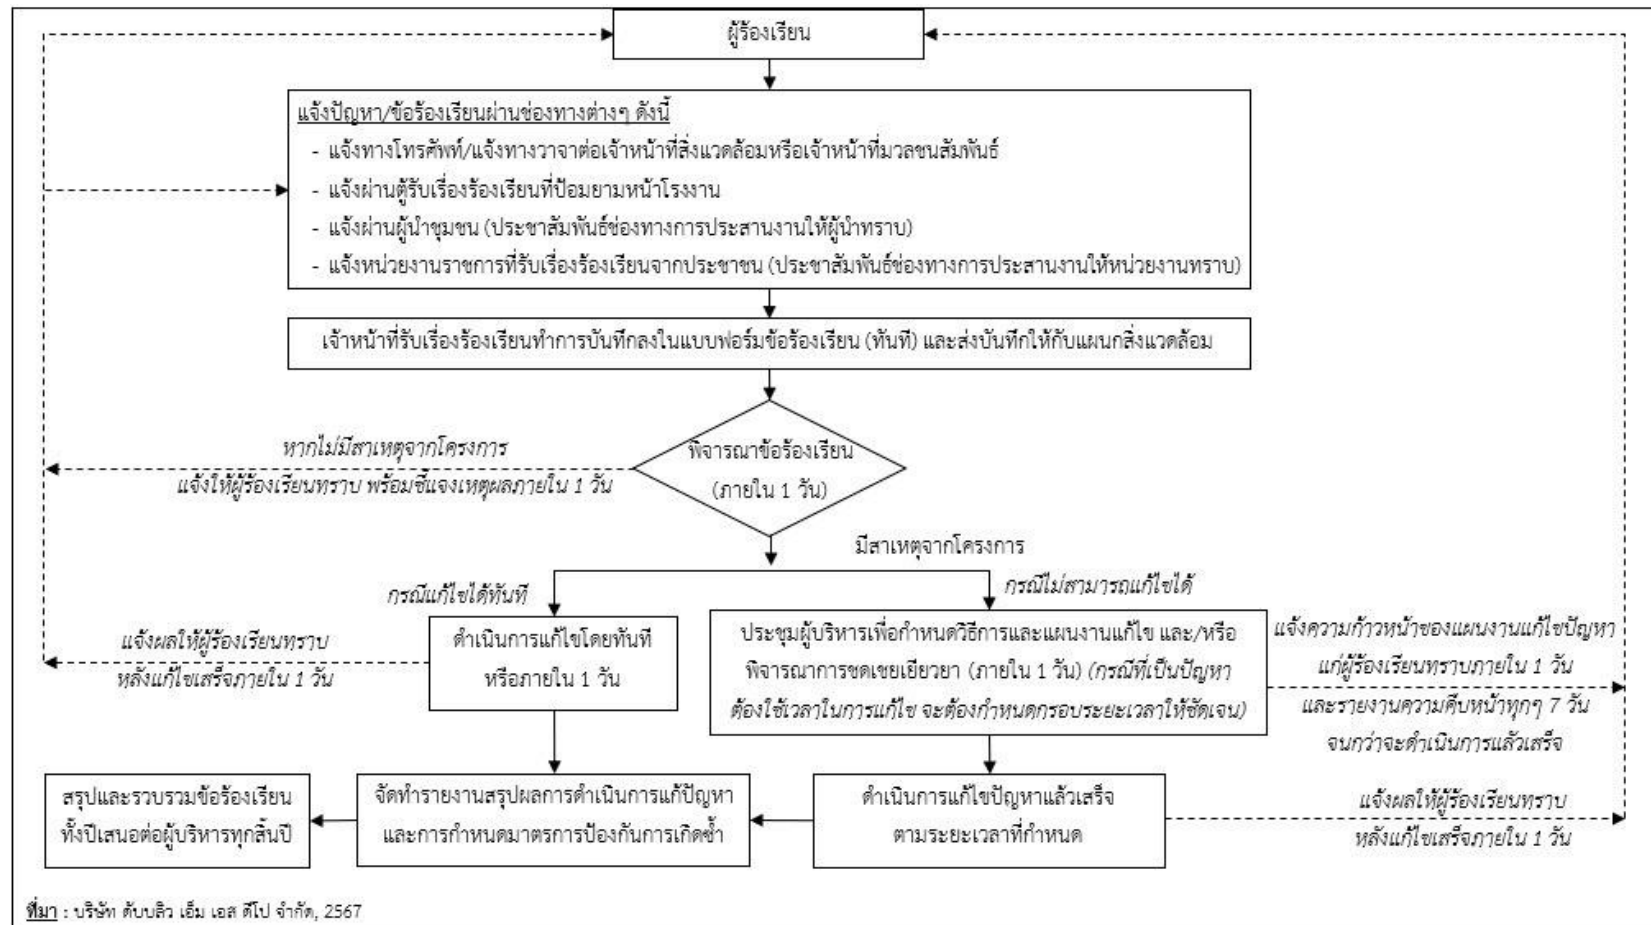

ที่มา : บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด, 2567

รูปที่ 1.11-1 ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/9616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ดั่งภาคผนวก ก-2)

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป 1.1 มาตรการทั่วไป	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ อย่างเคร่งครัด	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/9616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567	-	- ภาคผนวก ก-2 สำเนาหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/9616 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 และ มาตรการเห็นชอบฯ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2. บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ต้องว่าจ้าง หน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและ เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการ นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบทุก 6 เดือน ทั้งนี้การจัดทำรายงานและเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือ ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาต ให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-โครงการฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท เอแอลเอส แลבורา ทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาและ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อนำ เสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทราบทุก 6 เดือน โดยรายงานฉบับนี้เป็น รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับระหว่าง เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569	-	- ภาคผนวก ก-3 สำเนาหนังสือนำส่ง รายงานผลการปฏิบัติ ตามมาตรการฯ ฉบับ ล่าสุด

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเป็นผู้พิจารณาดังนี้ (1) หากเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนการปรับปรุง	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่รับจดทะเบียนไว้ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ (2) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นว่าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง มาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแก้ไข มาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมทราบด้วย			
	4. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการ พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลา การติดตามตรวจสอบต่อไป	- หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหานั้นโดยเร็ว และจะปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่พบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ ดำเนินการของโครงการ	-	- ภาคผนวก ข-49 แผนการรับเรื่อง ร้องเรียน/ขั้นตอนรับ เรื่องร้องเรียน/และ บันทึกการรับเรื่อง ร้องเรียน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด ต้องแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลาทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จะแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	-	- ภาคผนวก ข-49 แผนการรับเรื่อง ร้องเรียน/ขั้นตอนรับ เรื่องร้องเรียน/และ บันทึกการรับเรื่อง ร้องเรียน
	6. ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ให้สรุปรายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนด ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา และยังไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน อย่างไรก็ตามหากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้ม ที่จะเกิดปัญหา รวมถึงมีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากโครงการฯ จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง	-	- ภาคผนวก ค ใบรับรองผลการ วิเคราะห์

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	7. ในกรณีที่ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิด ของโครงการมีค่าเกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ให้ โครงการทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจวัดซ้ำเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ ในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน การเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน	- ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 ผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิดของโครงการ ของโครงการ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและไม่ เกินค่าควบคุมที่กำหนด ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิด ปัญหา และยังไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน อย่างไร ก็ตามผลการตรวจวัดมลพิษจากแหล่งกำเนิด มีแนวโน้ม ที่จะเกิดปัญหา รวมถึงมีการร้องเรียน จากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากโครงการฯ จะปรับปรุง แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง	-	- ภาคผนวก ค ใบรับรองผลการ วิเคราะห์
	8. กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือก และประเมิน คุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และกำหนดให้มี การควบคุมดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงาน ให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของ ข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบ และการ ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตาม กระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง	- โครงการได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก และประเมิน คุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยให้มีการควบคุม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน กลาง (Third Party) ที่มาดำเนินงานให้กับโครงการ เพื่อทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ ห้องปฏิบัติการจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารคู่ค้า (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้ง โครงการและหน่วยงานกลาง	-	- ภาคผนวก ข-1 เอกสารเกณฑ์การ คัดเลือก และประเมิน คุณภาพห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ โดยให้มีการ ควบคุมดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของ หน่วยงานกลาง (Third Party)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)	9. หากการดำเนินการใดๆ ของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนจะต้องมีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นก่อน และเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า โครงการเป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ โครงการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชน อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จะชดเชยเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นก่อน และเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าโครงการเป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ โครงการจะรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว	-	- ภาคนวกร ก-4 - เอกสารกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหาย กรณีที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากโครงการ - ภาคนวกร ข-49 แผนการรับเรื่องร้องเรียน/ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน/และบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
1.2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2. เข้าร่วมกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมฯ ภาคใต้ (ซึ่งแต่งตั้งโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ในการกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ รวมถึงมี	- โครงการได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมฯ ภาคใต้ ในการกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569	-	- ภาคนวกร ก-5 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการชดเชยเยียวยา			- ภาคผนวก ก-6 เอกสารการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม - ภาพที่ 2-41 การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ในนิคมอุตสาหกรรม ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
2. คุณภาพน้ำ	1. แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย/น้ำทิ้ง และการ จัดการของโครงการ ดังนี้ (1) น้ำเสียจากพนักงาน ประมาณ 0.4 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมไปยังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จากนั้นจะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ โดยกำหนดให้น้ำเสีย จากพนักงานจะถูกรวบรวมไปยังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป สำหรับน้ำเสียจากการล้างอุปกรณ์ เครื่องจักรและพื้นที่ปฏิบัติการน้ำทิ้งหลังผ่านการ บำบัดด้วยกระบวนการทางเคมีจะได้รับการบำบัด เบื้องต้นก่อน และน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่จะถูก รวบรวมไปยังบ่อพักน้ำฝน จากนั้นน้ำเสีย/น้ำทิ้ง	-	- ภาพที่ 2-1 ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป - ภาพที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	(2) น้ำเสียจากการล้างอุปกรณ์เครื่องจักรและพื้นที่ปฏิบัติการ ปริมาณ 1 ลบ.ม./วัน จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่ 1 (3) น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดด้วยกระบวนการทางเคมี ปริมาณ 19.72 ลบ.ม./วัน จะถูกรวบรวมไว้ในถังพักน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด ขนาด 25 ลบ.ม. จากนั้นจะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ (4) น้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการ ปริมาณ 7.05 ลบ.ม.ต่อครั้ง จะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ำฝน จากนั้นจะระบายลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของนิคมฯ ภาคใต้	ดังกล่าวจะระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้		- ภาพที่ 2-3 บ่อพักน้ำฝน
	2. การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำเสีย (1) การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยหน่วยงานภายในโครงการ (Internal check) - เก็บตัวอย่างน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจวัดค่า pH, COD, BOD, TDS, TSS และโลหะ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการโดยทำการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและคุณภาพน้ำเสีย โดยหน่วยงานภายในโครงการ (Internal check) โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำก่อน-หลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ เดือนละ 1 ครั้ง	-	- ภาคผนวก ข-2 เอกสารตรวจสอบ คุณภาพน้ำระหว่าง เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยหน่วยงานภายใน โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	นัก ได้แก่ โปรท แคดเมียม ตะกั่ว และโครเมียม - เก็บตัวอย่างน้ำหลังผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจวัดค่า pH, COD, BOD, TDS, Turbidity, Conductivity และโปรท - เก็บตัวอย่างน้ำก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯภาคใต้เป็นประจำทุกวัน เพื่อตรวจวัดค่า pH, COD, BOD, TDS, TSS และโลหะหนัก ได้แก่ โปรท แคดเมียม ตะกั่ว และโครเมียม	โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) โดยควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ สำหรับผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม		- ภาคผนวก ค-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทิ้ง
	(2) การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) - เก็บตัวอย่างน้ำก่อนระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯภาคใต้ เดือนละ 1 ครั้ง ตามพารามิเตอร์ของเกณฑ์การรับน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯภาคใต้			

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	1. กรณีที่ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังพักน้ำทิ้ง ขนาด 25 ลบ.ม. ไม่เป็นไปตามค่าควบคุมที่กำหนด โดยนิคมฯ ภาคใต้ โครงการต้องระบายไปยังถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉินก่อนหมุนเวียนกลับไปบำบัดใหม่ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ค่าควบคุมก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป	- ปัจจุบัน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังพักน้ำทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และหากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังพักน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามค่าควบคุมที่กำหนดโดยนิคมฯ ภาคใต้ โครงการจะระบายไปยังถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉินก่อนหมุนเวียนกลับไปบำบัดใหม่จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ค่าควบคุมก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป	-	- ภาพที่ 2-4 ถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน - ภาคผนวก ข-3 เอกสารตรวจสอบ คุณภาพน้ำก่อนระบาย ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลาง
	2. กำหนดให้โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด รับน้ำเสียที่มีลักษณะ สมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การรับน้ำเสียเข้ามาบำบัด ในโรงงาน ตามที่ได้มีการเสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เห็นชอบแล้ว และโครงการต้องแจ้งให้ผู้ที่จะใช้ บริการบำบัดน้ำเสียกับโครงการทุกรายได้รับทราบ ก่อนตกลงใช้บริการด้วย	- โครงการรับน้ำเสียที่มีลักษณะสมบัติเป็นไปตาม เกณฑ์การรับน้ำเสียเข้ามาบำบัดในโรงงาน ตามที่ได้ มีการเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และโครงการ ได้แจ้งให้ผู้ที่จะใช้บริการบำบัดน้ำเสียกับโครงการ ทุกรายได้รับทราบก่อนตกลงใช้บริการด้วย	-	-
	3. ก่อนตกลงรับน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดภายนอกเข้า มาบำบัดในโครงการ จะต้องทำการตรวจสอบ ลักษณะสมบัติน้ำเสียเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนด ลักษณะสมบัติน้ำเสียที่สามารถรับเข้ามาบำบัด	- โครงการมีการตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดภายนอก ที่นำเข้ามาบำบัดใน โครงการ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดลักษณะ สมบัติน้ำเสีย และปฏิเสธไม่รับน้ำเสียที่มีลักษณะ	-	- ภาคผนวก ข-4 เอกสารตรวจสอบ ลักษณะสมบัติน้ำเสีย

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	ในโครงการได้ และต้องปฏิเสธไม่รับน้ำเสียที่มี ลักษณะสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดเข้ามา บำบัดในโครงการ	สมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดเข้ามาบำบัดใน โครงการ		จากแหล่งกำเนิด ภายนอก
	4. จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการสูบน้ำ เสียเข้าสู่ถังรับน้ำเสีย และการขนถ่ายภาชนะบรรจุ น้ำเสียเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ โดยระบุให้มีการ ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อ ป้องกันการรั่วไหลของน้ำเสีย	-โครงการได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการ สูบน้ำเสียเข้าสู่ถังรับน้ำเสีย และการขนถ่าย ภาชนะบรรจุน้ำเสียเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บ และมีการ ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน การรั่วไหลของน้ำเสียอยู่ประจำ	-	- ภาพที่ 2-5 ภาชนะรองรับ ถังบรรจุน้ำเสีย - ภาคผนวก ข-5 เอกสารขั้นตอนการ ปฏิบัติงานสำหรับการ สูบน้ำเสีย
	5. จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเตรียมสารเคมี ที่ปลอดภัย และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเดิน ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดอบรมให้พนักงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดอย่าง ถูกต้อง	-โครงการได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ เตรียมสารเคมีที่ ปลอดภัย และขั้นตอนการ ปฏิบัติงานในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัด อบรมให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่กำหนดอย่างถูกต้อง	-	- ภาคผนวก ข-6 เอกสารขั้นตอนการ ปฏิบัติงานในการ เตรียมสารเคมีที่ ปลอดภัย และขั้นตอน การปฏิบัติงานในการ เดินระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	6. ถังบำบัดน้ำเสียเป็นถังปิดตลอดเวลาที่ระบบฯ ทำงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำเสีย และไอละอองสารเคมี	- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียเป็นถังปิดตลอดเวลาที่ระบบฯ ทำงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำเสียและไอละอองสารเคมี	-	- ภาพที่ 2-1 ถังบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป
	7. จัดให้มีการตรวจสอบถังรับน้ำเสีย กรณีมีช่องระบายอากาศ จะต้องติดตั้งระบบดูดซับไอระเหยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Filter) เพื่อป้องกันการระคายไอระเหยสารเคมี และกลิ่นออกสู่ภายนอก	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบถังรับน้ำเสีย ซึ่งถังรับน้ำเสียของทางโครงการเป็นระบบปิด ไม่มีช่องระบายอากาศ จึงไม่มีการติดตั้งระบบดูดซับไอระเหยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon Filter)	-	-
	8. จัดให้มีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสียไว้อย่างเพียงพอเพื่อสับเปลี่ยนในกรณีที่เกิดการชำรุด/เสียหาย	- โครงการมีอุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสียไว้อย่างเพียงพอ เพื่อสับเปลี่ยนในกรณีที่เกิดการชำรุด/เสียหายได้อย่างทันท่วงที	-	- ภาพที่ 2-6 อุปกรณ์สำรองของ ระบบบำบัดน้ำเสีย
	9. จัดให้มีแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำเสีย ถังกักเก็บ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Level Switch ระบบแจ้งเตือนอุปกรณ์สูบน้ำเสีย เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำเสีย ถังกักเก็บ และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด เพื่อตรวจสอบดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาใน เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	10. ตรวจสอบวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกวัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วยความเป็นกรดต่าง (pH) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) โปรท (Hg) ความขุ่น (Turbidity) และการนำไฟฟ้า (Conductivity)	-โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนดฯ โดยได้ตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกวัน เพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) โปรท (Hg) ความขุ่น (Turbidity) และการนำไฟฟ้า (Conductivity)	-	- ภาคผนวก ข-2 เอกสารตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยหน่วยงานภายในโครงการ
	11. ตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำทิ้งก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการรับน้ำเสียของนิคมฯ ทุกครั้ง	-โครงการมีการตรวจสอบลักษณะสมบัติน้ำทิ้งก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	-	- ภาคผนวก ข-3 เอกสารตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
	12. บันทึกปริมาณน้ำเสียที่รับมาบำบัดและปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือน	-โครงการได้จัดบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำเสียที่รับมาบำบัดและปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ภาคใต้ เป็นประจำทุกเดือน	-	- ภาคผนวก ข-8 เอกสารบันทึกปริมาณน้ำเสียที่รับมาบำบัดและปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	13. ในกรณีที่ผลการตรวจวัดไอปรอทภายในอาคาร โครงการ STS3 มีค่าสูงกว่าค่าควบคุม กำหนดค่า ควบคุมให้เท่ากับร้อยละ 80 ของค่าความเข้มข้น ที่เป็นขีดจำกัดของสารเคมีอันตราย ตามประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการ จะต้องตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง โดยการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 7 วัน และหากค่ามลสารอากาศเหล่านั้นยังสูงกว่า ค่าควบคุมให้โครงการหยุดการเดินระบบบำบัดน้ำ เสียและติดตั้งระบบดูดอากาศภายในอาคาร STS3	- ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดไอปรอทอยู่ในค่าควบคุม หากผลการตรวจวัดไอปรอทภายในอาคารโครงการ STS3 มีค่าสูงกว่าค่าควบคุมตามประกาศกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โครงการจะ ตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวังโดยการ ตรวจวัดอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 7 วัน และ หากค่ามลสารอากาศเหล่านั้นยังสูงกว่าค่าควบคุม โครงการจะหยุดการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและ ติดตั้งระบบดูดอากาศภายในอาคาร STS3	-	-
	14. จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษา และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงาน ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบ ไว้	-	- ภาพที่ 2-7 พนักงานดูแลรักษา และควบคุมระบบ บำบัดน้ำเสีย
	15. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำที่ขึ้น ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โดยจัดให้มี ผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษน้ำที่ขึ้นทะเบียน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมกำหนดแล้ว	-	- ภาคผนวก ข-9 เอกสารการขึ้น ทะเบียนผู้ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	16. รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลอง वादจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ที่มีการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง และนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองवाद	-โครงการได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำในคลองवादจากรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมีการตรวจวัดใน ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผลการ ตรวจวัด พบว่าค่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายน้ำและโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3	-	- ภาคผนวก ข-10 ข้อมูลน้ำผิวดิน ของการนิคม อุตสาหกรรม ภาคใต้
3. ระดับเสียง	1. ในกรณีที่มีการดำเนินงานของโครงการก่อให้เกิด เสียงดัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โครงการ ต้องวางแผนและแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการ	- กรณีที่มีการดำเนินงานของโครงการที่ก่อให้เกิดเสียง ดังที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน โครงการจะแจ้งให้ ชุมชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนดำเนินการ	-	-
	2. ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ บำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอตามระยะหรือชั่วโมง การทำงานที่เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงที่อาจ เกิดขึ้นหากอุปกรณ์ชำรุด	-โครงการได้ตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอตามระยะหรือ ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงที่ อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ชำรุด	-	- ภาคผนวก ข-11 เอกสารตรวจสอบและ ดูแลรักษาอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. ระดับเสียง (ต่อ)	3. กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	-โครงการมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดเสียงดังที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ รวมทั้งได้จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา เชิงป้องกันเป็นประจำ	-	- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษา ในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
	4. เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องมีการลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้วัสดุดูดซับเสียง หรือการปิด ครอบเครื่องจักร เป็นต้น	- เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง โครงการ ได้จัดให้อยู่ในอาคารที่สามารถกั้นระดับเสียงได้ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเกินกว่าที่กำหนด	-	- ภาพที่ 2-8 อาคารที่สามารถ กั้นระดับเสียงได้
4. การคมนาคม	1. กำหนดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ 30 กม./ ชม. และภายในนิคมฯ ภาคใต้ให้ใช้ความเร็วรถ และช่วงเวลาวิ่งของรถตามประกาศการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-โครงการดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้จำกัดความเร็วรถภายในพื้นที่ โครงการ 10 กม./ชม. และภายในนิคมฯ ภาคใต้ให้ใช้ ความเร็ว รถและช่วงเวลาวิ่งของรถตามประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	- ภาพที่ 2-9 ป้ายจำกัดความเร็วรถ ภายในพื้นที่โครงการ
	2. วางแผนช่วงเวลาและเส้นทางการขนส่งน้ำเสีย สารเคมี และกากของเสียโดยหลีกเลี่ยงการขนส่ง ในช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 06.00-08.00 น. และ ช่วงเย็น 17.00-19.00 น.) ที่มีปริมาณการจราจร	-โครงการดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการกำหนดให้รถขนส่งน้ำเสีย สารเคมี และกากของเสียมีการหลีกเลี่ยงการขนส่งน้ำเสีย สารเคมี และกากของเสียช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า	-	- ภาคผนวก ข-12 เอกสารแสดงเส้นทาง การขนส่งของ รถบรรทุก

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คมนาคม (ต่อ)	3. หนาแน่น และหลีกเลี่ยงเส้นทางขนส่งที่ผ่านชุมชน โดยให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ในการเข้าสู่ นิคมฯ ผ่านทางเข้าหลักของนิคมฯ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเข้าด้านหลังนิคมฯจากแยกบ้านกลาง หรือถนน อบจ.สงขลาสาย สข.ถ.1-0142 บ้านเกะมวง-บ้านหัวจักร	06.00-08.00 น. และช่วงเย็น 17.00-19.00 น.) ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และหลีกเลี่ยงเส้นทางขนส่งที่ผ่านชุมชน โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ในการเข้าสู่ นิคมฯ ผ่านทางเข้าหลักของนิคมฯ และ หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเข้าด้านหลังนิคมฯ จากแยกบ้านกลาง หรือถนน อบจ.สงขลาสาย สข.ถ.1-0142 บ้านเกะมวง-บ้านหัวจักร		
	4. กำหนดกฎระเบียบการคมนาคม และกฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-โครงการได้กำหนดกฎระเบียบการคมนาคม และ กฎความปลอดภัยของยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการโดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ บันทึกอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกครั้ง โดยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้น	-	- ภาพที่ 2-10 ถนนที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ข-13 บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
	5. จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร กฎระเบียบทางหลวง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-โครงการได้จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร กฎระเบียบทางหลวง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	- ภาพที่ 2-10 ถนนที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่โครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คมนาคม (ต่อ)	6.	-		- ภาคผนวก ข-14 เอกสารการอบรม ด้านการขับขี่ปลอดภัย
	7. พิจารณาคัดเลือกผู้ขนส่งที่มีการจัดทำแผนฉุกเฉิน ระหว่างการขนส่งซึ่งครอบคลุมกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย รวมทั้งจัดให้มีการ ฝึกอบรมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินดังกล่าวให้แก่ พนักงานขับรถพนักงานประจำรถขนส่งเพื่อให้ สามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง	- การว่าจ้างบริษัทขนส่งวัตถุอันตราย โครงการจะ พิจารณาบริษัทที่มีการจัดทำแผนฉุกเฉินระหว่าง การขนส่งที่ครอบคลุมกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับ การขนส่งวัตถุอันตราย ทั้งนี้ จัดให้มีการฝึกอบรม ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินดังกล่าวให้แก่พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถขนส่งเพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม แผนฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง	-	- ภาคผนวก ข-14 เอกสารการอบรม ด้านการขับขี่ปลอดภัย - ภาคผนวก ข-15 เอกสารเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ขนส่ง - ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
	8. พิจารณาคัดเลือกรถขนส่งน้ำเสีย และกากของเสีย ที่มีการติดตั้งระบบติดตาม (Global Positioning System : GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ เพื่อ ป้องกันการลักลอบนำน้ำเสีย และกากตะกอนไปทิ้ง หรือกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง	- การว่าจ้างบริษัทรถขนส่งน้ำเสีย และกากของเสีย โครงการจะพิจารณาด้านความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโครงการมีการระบุ ข้อกำหนดต่างๆ เช่น ติดตั้งระบบติดตาม (Global Positioning System : GPS) และระบบควบคุม ความเร็วรถทุกคัน เพื่อป้องกันการลักลอบนำน้ำเสีย และกากตะกอนไปทิ้งหรือกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง	-	- ภาพที่ 2-11 รถขนส่งน้ำเสียและ กากของเสียด้วย GPS

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คมนาคม (ต่อ)	9. กำหนดให้ใช้รถบรรทุกน้ำเสีย และรถบรรทุกกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรถขนส่งวัตถุอันตรายทุกคันต้องขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่งด้วย	-โครงการได้ใช้รถบรรทุกน้ำเสีย และรถบรรทุกกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรถขนส่งวัตถุอันตรายทุกคันได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีใบอนุญาตไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อการขนส่งเรียบร้อยแล้ว	-	- ภาคผนวก ข-17 เอกสารขึ้นทะเบียนรถขนส่งวัตถุอันตราย
	10. กำหนดมาตรฐานของรถขนส่ง และจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งและภาชนะบรรจุภายในรถขนส่งก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินประจำรถ และติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ หรือบริษัทขนส่งกากของเสีย	-โครงการได้กำหนดมาตรฐานของรถขนส่ง และจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งและภาชนะบรรจุภายในรถขนส่งก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินประจำรถ และติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ หรือบริษัทขนส่งกากของเสีย	-	- ภาพที่ 2-11 รถขนส่งน้ำเสียและกากของเสียด้วย GPS - ภาพที่ 2-12 อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินประจำรถ - ภาคผนวก ข-18 เอกสารการตรวจสอบสภาพรถขนส่ง
	11. การขนส่งสารเคมีทุกครั้งต้องมีเอกสารกำกับการขนส่ง และเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตราย หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Safety data sheet : SDS) รวมทั้งแผนปฏิบัติ	-โครงการกำหนดให้การขนส่งสารเคมี ต้องมีเอกสารกำกับการขนส่ง และเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุที่ขนส่ง (Safety data sheet : SDS) และจัดให้มี	-	- ภาคผนวก ข-19 เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คมนาคม (ต่อ)	การฉุกเฉิน และแผนฟื้นฟูหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างดำเนินการขนส่ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้	แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และแผนฟื้นฟูหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างดำเนินการขนส่ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้		- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
	12. จัดให้มีระบบตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถขนส่ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือระดับอุบัติเหตุประจำรถทุกครั้งก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถขนส่ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือระดับอุบัติเหตุประจำรถทุกครั้งก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ	-	- ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ภาคผนวก ข-20 บันทึกการเข้า-ออกพื้นที่โครงการในช่วงดำเนินการ
	13. กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายกำหนดและควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งจัดอบรมเรื่องการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving) ให้กับพนักงานขับรถภายใน และภายนอกโครงการ	-โครงการได้กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งจะต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายกำหนดและได้กำชับควบคุมให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งจัดอบรมเรื่องการขับขี่เชิงป้องกัน (Defensive Driving) ให้กับพนักงานขับรถภายใน และภายนอกโครงการ	-	- ภาคผนวก ข-14 เอกสารการอบรมด้านการขับขี่ปลอดภัย - ภาคผนวก ข-21 ตัวอย่างเอกสารใบอนุญาตการขับรถ
	14. จัดให้มีการจัดทำคู่มือการขนส่งและการขนถ่ายพร้อมมาตรการการตรวจสอบด้านความปลอดภัย	-โครงการได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือการขนส่งและการขนถ่ายพร้อมมาตรการการตรวจสอบด้านความปลอดภัย	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. คมนาคม (ต่อ)	ในแต่ละขั้นตอน และควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ให้เกินความสามารถสูงสุดในการบรรทุกของรถและไม่เกินที่กฎหมายกำหนด	ปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ให้เกินความสามารถสูงสุดในการบรรทุกของรถและไม่เกินที่กฎหมายกำหนด		
	15. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติและแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับ การปนเปื้อน กรณีมีการรั่วไหลของน้ำเสีย สารเคมี และของเสียในระหว่างการขนส่ง	-โครงการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อน กรณีมีการรั่วไหลของน้ำเสีย สารเคมีและของเสียในระหว่างการขนส่งเรียบร้อยแล้ว	-	- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
	16. บันทึกอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งน้ำเสีย สารเคมี และของเสียทุกครั้ง โดยต้องบันทึกความเสียหาย ความรุนแรงของอุบัติเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา	-โครงการได้จัดทำบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งน้ำเสีย สารเคมีและของเสียทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอโดยระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้นแต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก ข-13 บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569
5. การใช้น้ำ	1. ประชาสัมพันธ์ อบรม และส่งเสริมให้พนักงานของโครงการลดหรือประหยัดการใช้น้ำ	-โครงการปฏิบัติตามมาตรการโดยมีการประชาสัมพันธ์ อบรม และส่งเสริมให้พนักงานของโครงการลดหรือประหยัดการใช้น้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณน้ำเสียที่จะต้องบำบัด โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่โครงการและบอร์ดประชาสัมพันธ์	-	- ภาพที่ 2-14 ป้ายรณรงค์ ประหยัดน้ำ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5. การใช้ไฟฟ้า	1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้มีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	-โครงการมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานให้มีสภาพสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
	2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบตรวจจับความร้อน ระบบตรวจจับควัน ระบบสัญญาณเตือน และระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินในกรณีไฟฟ้าดับ และมีการตรวจสอบเป็นประจำ	-โครงการได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีการออกแบบให้มีความปลอดภัยแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้วย รวมถึงมีการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบอุปกรณ์ต่างๆ มีการทำงานเป็นปกติ	-	- ภาพที่ 2-15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน - ภาพที่ 2-16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง - ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีไป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)				Maintenance Program
	3. มีแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำปี และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรเมื่อครบอายุใช้งาน	-โครงการมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำปี และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรเมื่อครบอายุใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคนวกร ข-7 แผนการบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
7. กากของเสีย	1. แหล่งกำเนิดกากของเสียและการจัดการ (1) กากของเสียจากพนักงาน ประมาณ 0.01 ตัน/วัน จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของเสีย โดยติดตั้งวางไว้ตามจุดต่างๆ ของโครงการอย่างเพียงพอ ก่อนจะรวบรวมเพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัดต่อไป (2) กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณ 0.39 ตัน/วัน รวบรวมไว้บริเวณสถานที่จัดเก็บของเสียรอส่งกำจัดภายนอกของบริษัทฯ (อยู่ระหว่างอาคาร STS 1 และ	-โครงการจัดให้ถังขยะแยกตามประเภทของเสียและรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัดต่อไป	-	- ภาพที่ 2-17 ถังขยะแยกประเภทพร้อมฝาปิดมิดชิด - ภาพที่ 2-18 อาคารเก็บพักของเสียที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. กากของเสีย (ต่อ)	STS2) ก่อนจัดส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จากทางราชการมารับไปกำจัดต่อไป			
	(3) ภาชนะบรรจุสารเคมี เช่น ภาชนะบรรจุ กรดซัลฟูริก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ รวบรวมเพื่อส่งคืนผู้จัดจำหน่าย ส่วนถุงบรรจุ สารโพลิเมอร์ ประมาณ 0.012 ตัน/ปี รวบรวมส่งให้โรงงานคัดแยกและรีไซเคิลของ บริษัทฯ		-	-
	(4) ของเสียจากกิจกรรมการซ่อมบำรุง ประมาณ 0.72 ตัน/ปี รวบรวมส่งให้โรงงานคัดแยกและ รีไซเคิลของบริษัทฯ			
	2. กากของเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ จะรวบรวม ไว้ภายในอาคาร STS3 มีขนาดพื้นที่รวม 26 ตร.ม มีหลังคาปกคลุมมิดชิด ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อรองรับของเสียแต่ละประเภท ติดป้ายแสดงรายละเอียดกากของเสีย พร้อมทั้งจัด ให้มีการระบายอากาศ ระบบเตือนภัยคันป้องกัน การรั่วไหล และบ่อรองรับน้ำชะขยะเพื่อส่งไป กำจัด	-โครงการรวบรวมกากของเสียที่เกิดขึ้นภายใน โครงการ ไว้ภายในอาคาร STS3 ที่มีหลังคาปกคลุม มิดชิด ซึ่งมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อรองรับของเสียแต่ละประเภท พร้อมทั้งติดป้าย แสดงรายละเอียดกากของเสีย และจัดให้มีการ ระบายอากาศ ระบบเตือนภัยคันป้องกันการรั่วไหล และรวบรวมน้ำชะขยะเพื่อส่งไปกำจัด	-	- ภาพที่ 2-18 อาคารเก็บพักของเสีย ที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคา ปกคลุม - ภาพที่ 2-19 ป้ายแสดงรายละเอียด กากของเสีย

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. กากของเสีย (ต่อ)				- ภาพที่ 2-20 ร่างรวบรวมน้ำชะขยะ
	3. พื้นที่จัดเก็บของเสียเพื่อรอการนำไปบำบัดหรือ กำจัด จะต้องมีการแบ่งแยกจัดเก็บของเสียตาม ชนิดและวิธีการ โดยมีการป้ายบ่งชี้ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำของเสียมาจัดเก็บได้อย่าง ถูกต้อง	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บของเสียเพื่อรอการ นำไปบำบัดหรือกำจัด และมีการแบ่งแยกจัดเก็บ ของเสียตามชนิดและวิธีการ โดยมีการป้ายบ่งชี้ที่ ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำของเสียมา จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง	-	- ภาพที่ 2-18 อาคารเก็บพักของเสีย ที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคา ปกคลุม
	4. พื้นที่จัดเก็บของเสียที่เป็นอันตรายจะต้องอยู่ ภายในอาคารที่มีพื้นคอนกรีตและมีหลังคาปกคลุม มีการแยกจัดเก็บของเสียแต่ละประเภทออกจาก กันอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการจดบันทึกชนิด ปริมาณ การจัดการของเสียทุกชนิดภายในพื้นที่ โครงการ	- โครงการมีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บของเสียที่เป็น อันตราย โดยจัดให้อยู่ภายในอาคารที่มีพื้นคอนกรีต และมีหลังคาปกคลุม มีการแยกจัดเก็บของเสียแต่ ละประเภทออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการ จดบันทึกชนิด ปริมาณ การจัดการของเสียทุกชนิด ภายในพื้นที่โครงการ	-	- ภาพที่ 2-18 อาคารเก็บพักของเสีย ที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคา ปกคลุม - ภาคผนวก ข-22 เอกสารการบันทึก ปริมาณ และการ จัดการของเสียของ โครงการ
	5. จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นอันตราย ที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงานไว้ ภายในอาคารโครงการ จำนวน 3 ถัง โดยต้อง	- โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่ไม่เป็น อันตรายที่เกิดจากการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน ไว้ในอาคารโครงการ จำนวน 3 ถัง สามารถ	-	- ภาพที่ 2-17 ถังขยะแยกประเภท พร้อมฝาปิดมิดชิด

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. กากของเสีย (ต่อ)	สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และวางแผนการขออนุญาตส่งกำจัดขยะมูลฝอยให้ สอดคล้องกับช่วงเวลาการเกิดของเสียและการ ติดต่อประสานงานกับผู้รับกำจัดให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	รองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ ได้ทำ การส่งกำจัดขยะมูลฝอยโดยสอดคล้องกับช่วงเวลา การเกิดของเสียและติดต่อประสานงานกับผู้รับ กำจัดเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด		- ภาคผนวก ข-22 เอกสารการบันทึก ปริมาณ และการ จัดการของเสียของ โครงการ - ภาคผนวก ข-23 เอกสารแสดงการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2) - ภาคผนวก ข-24 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ค่ากำจัดมูลฝอย
	6. การจัดการกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งในขั้นตอนการจัดเก็บกากตะกอน การขอ อนุญาตนำกากตะกอนออกนอกบริเวณโรงงาน และการจัดทำรายงานประจำปี	- โครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดการกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-	- ภาคผนวก ข-23 เอกสารแสดงการ จัดการสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. กากของเสีย (ต่อ)	8. จัดทำบัญชีรายการของเสีย พร้อมทั้งทวนสอบข้อมูลและปรับปรุงบัญชีรายการให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการนำของเสียเข้าและออกจากพื้นที่จัดเก็บ	-โครงการได้จัดทำบัญชีรายการของเสีย พร้อมทั้งทวนสอบข้อมูลและปรับปรุงบัญชีรายการให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการนำของเสียเข้า และออกจากพื้นที่จัดเก็บ	-	- ภาคผนวก ข-22 เอกสารการบันทึกปริมาณ และการจัดการของเสียของโครงการ
	9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุมด้านการจัดการกากของเสียตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้	-โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นผู้ควบคุมด้านการจัดการกากของเสียตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด เช่น ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษประเภทกากอุตสาหกรรม เป็นต้น	-	- ภาคผนวก ข-9 เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
	10. กำหนดให้มีการคัดเลือกบริษัทที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการโดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและศักยภาพเป็นสำคัญ	-โครงการได้คัดเลือกบริษัทที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากการดำเนินการโครงการเพื่อนำไปกำจัดหรือนำส่งให้หน่วยงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดต่อไป	-	- ภาคผนวก ข-23 เอกสารแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2) - ภาคผนวก ข-25

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. กากของเสีย (ต่อ)				การตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับ กำจัดกากของเสีย
	11. รถขนส่งกากอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบจีพีเอส (GPS) และติดเบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังโครงการ	-โครงการได้ติดตั้งระบบจีพีเอส (GPS) และติดเบอร์โทรศัพท์รถขนส่งกากอุตสาหกรรมทุกคัน เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน	-	- ภาพที่ 2-11 รถขนส่งน้ำเสียและ กากของเสียด้วย GPS
	12. กำหนดให้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวกำจัดกากของเสียของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ	-โครงการได้มีการตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงานรับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการที่โครงการได้จัดส่งกากของเสียไปกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวกำจัดกากของเสียของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ โครงการได้มีการตรวจติดตาม จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท รียูสแอนดรีไซเคิล จำกัด ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 โดยในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนดำเนินการ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569	-	- ภาคผนวก ข-25 การตรวจติดตาม (Audit) หน่วยงาน รับกำจัดกากของเสีย
	13. จัดให้มีแผนตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บของเสีย และ ภาชนะที่จัดเก็บของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีของเสียหกหล่นหรือรั่วไหลออกสู่นอกพื้นที่จัดเก็บ	-โครงการได้จัดให้มีแผนตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บของเสีย และภาชนะที่จัดเก็บของเสีย โดยมอบหมายให้พนักงานตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บของเสีย และภาชนะ	-	- ภาพที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. กากของเสีย (ต่อ)		ที่จัดเก็บของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีของเสียหกหล่น หรือรั่วไหลออกสู่นอกพื้นที่จัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเร็ว และจัดทำรายงานการสำรวจทุกครั้ง		ในการทำงาน - ภาคผนวก ข-26 แผนการตรวจสอบ พื้นที่จัดเก็บของเสีย และภาชนะที่จัดเก็บ ของเสีย - ภาคผนวก ข-27 เอกสารตรวจสอบพื้นที่ จัดเก็บของเสีย และ ภาชนะที่จัดเก็บของ เสีย
	14. จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดเตรียม อุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการหก รั่วไหลของของเสียในพื้นที่จัดเก็บของเสียหรือ บริเวณใกล้เคียง	- โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดเตรียม อุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดการหก รั่วไหลของของเสียในพื้นที่จัดเก็บของเสียหรือ บริเวณใกล้เคียงให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานของ โครงการตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โครงการ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ Catalyst หกรั่วไหล โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 22	-	- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ภาคผนวก ข-28 รายงานการซ้อม เหตุฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
7. กากของเสีย (ต่อ)		เมษายน พ.ศ. 2569 และเหตุการณ์รั่วสีหกรั่วไหล ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 สำหรับการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการ ได้ดำเนินการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผน ดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569		
8. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	1. จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยเพื่อจัดทำนโยบายและวางแผนการ ดำเนินงานด้านความปลอดภัย รวมถึงควบคุมและ ตรวจติดตามงานด้านความปลอดภัยของพื้นที่ โครงการร่วมกับพื้นที่อื่นๆ ของบริษัท	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการ ได้มีการควบคุมและตรวจติดตามงานด้านความ ปลอดภัยของพื้นที่โครงการร่วมกับพื้นที่อื่นๆ ของ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ	-	- ภาคผนวก ข-29 เอกสารการจัดตั้ง คณะกรรมการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
	2. จัดให้มีการวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ แผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของนโยบายและแผนงานด้านความ ปลอดภัย	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้มีการวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายและแผนงาน ด้านความปลอดภัย	-	- ภาคผนวก ข-30 นโยบายด้านความ ปลอดภัยในการทำงาน - ภาคผนวก ข-31 แผนด้านความ ปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2569

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	3. จัดให้มินโยบายและมาตรฐานของคู่มือปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Work Instruction)	- โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการมีนโยบายและมาตรฐานของคู่มือปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Work Instruction)	-	- ภาคผนวก ข-30 นโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ภาคผนวก ข-32 คู่มือปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Work Instruction)
	4. จัดทำแผนการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งต้องจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับและพนักงานทุกคนตามแผนการอบรม และมีการทบทวนทุกปี เช่น ระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน การขนถ่ายสารเคมี การรับสัมผัส การป้องกัน และอันตรายจากโลหะหนัก เป็นต้น ส่วนผู้รับเหมาหรือบุคคลทั่วไปจะอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานครั้งแรกและทบทวนทุกปี	- โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับและพนักงานทุกคนตามแผนการอบรม และมีการทบทวนทุกปี เช่น ระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน การขนถ่ายสารเคมี การรับสัมผัส การป้องกัน และอันตรายจากโลหะหนัก เป็นต้น ส่วนผู้รับเหมาหรือบุคคลทั่วไปจะอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานครั้งแรกและทบทวนทุกปี	-	- ภาคผนวก ข-33 เอกสารการอบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	5. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งดำเนินการ แก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัย โดยทันที	-	- ภาพที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย ในการทำงาน - ภาคผนวก ข-34 เอกสารการตรวจสอบ ความปลอดภัยภายใน พื้นที่โรงงานประจำวัน
	6. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารด้าน ความปลอดภัย หรือจัดส่งข้อมูลด้านความปลอดภัย ผ่านทาง Social media เฉพาะกลุ่มภายในโรงงาน เป็นต้น	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้มีการส่งเสริมความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน อาทิ โดยได้จัดทำโปสเตอร์ข้อมูล ข่าวสารด้านความปลอดภัย หรือจัดส่งข้อมูลด้าน ความปลอดภัยผ่านทาง Social media เฉพาะกลุ่ม ภายในโรงงาน เป็นต้น	-	- ภาพที่ 2-22 โปสเตอร์ข้อมูล ข่าวสารด้านความ ปลอดภัย - ภาคผนวก ข-35 กิจกรรมส่งเสริมความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน
	7. ควบคุมดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการมีการควบคุมดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม	-	- ภาคผนวก ค-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	ได้แก่ แสงสว่าง ระดับเสียง การถ่ายเทอากาศ ห้องสุขา พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แสงสว่าง ระดับเสียง การถ่ายเทอากาศ ห้องสุขา พื้นที่พักผ่อน เป็นต้น		
	8. จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ตามแผนบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน เพื่อให้อุปกรณ์ เครื่องจักรดังกล่าวทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร ต่างๆ ตามแผนบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน เพื่อให้ อุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวทำงานได้อย่างต่อเนื่อง	-	- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษา ในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
	9. อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานและ พนักงานเดิมตามแผนการอบรมเป็นประจำทุกปี และจัดทำแผนการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการจัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับพนักงาน ใหม่ก่อนเข้าทำงานและพนักงานเดิมตามแผนการ อบรมเป็นประจำทุกปี และจัดทำแผนการ ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	-	- ภาพที่ 2-23 อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (PPE) - ภาคผนวก ข-33 เอกสารการอบรม ความปลอดภัยอาชีว อนามัยและ สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)				- ภาคผนวก ข-36 แผนการตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
	10. กำกับดูแลให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีการสับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และ/หรือ ลดชั่วโมงการทำงานตามความเหมาะสม	- โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการกำกับดูแลให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีการสับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และ/หรือลดชั่วโมงการทำงานตามความเหมาะสม	-	- ภาพที่ 2-23 อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (PPE) - ภาพที่ 2-25 พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน
	11. จัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ตามหลักวิชาการในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง	- โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน Hearing Conservation Program) ทั้งนี้ ระดับเสียงในพื้นที่การทำงานของโครงการอยู่ในระดับต่ำและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	-	- ภาคผนวก ค-2 ผลการตรวจวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงานในพื้นที่เสียง ดังเป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
	12. ติดตั้งป้ายเตือนหรือป้ายแสดงให้ทราบว่าบริเวณ ใดเป็นพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) และป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เสียง	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณพื้นที่ที่มี ระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) และควบคุม ให้พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงดัง	-	- ภาพที่ 2-24 พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน - ภาพที่ 2-25 ป้ายเตือนบริเวณที่มี ความเสี่ยง
	13. จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจมีความ เสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่และอันตรายจาก สารเคมี เป็นต้น	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายในบริเวณ ที่อาจมีความเสี่ยง เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่และ อันตรายจากสารเคมี เป็นต้น	-	- ภาพที่ 2-26 ป้ายห้ามสูบบุหรี่และ อันตรายจากสารเคมี
	14. จัดให้มีป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยงที่ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และจัดทำ ข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตรายจากกากของเสียที่มีโลหะหนัก	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการติดตั้งป้ายเตือนบริเวณที่มีความเสี่ยง ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และจัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจากกากของเสียที่มีโลหะ	-	- ภาพที่ 2-25 ป้ายเตือนบริเวณที่มี ความเสี่ยง

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	พร้อมติดประกาศไว้บริเวณที่ทำงานรวมถึง เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพให้พนักงานได้รับทราบ	หนัก พร้อมติดประกาศไว้บริเวณที่ทำงานรวมถึง เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพให้พนักงานได้รับทราบ		- ภาพที่ 2-22 โปสเตอร์ข้อมูล ข่าวสารด้านความ ปลอดภัย
	15. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะงาน ได้แก่ หน้ากากกันสารเคมี แวนตา ถุงมือกันสารเคมีชุด ป้องกันสารเคมี รองเท้านิรภัย และกำหนดให้ พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จะต้องได้ มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะ งาน ได้แก่ หน้ากากกันสารเคมี แวนตา ถุงมือกัน สารเคมีชุดป้องกันสารเคมี รองเท้านิรภัย และ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกำชับให้ พนักงาน/คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	-	- ภาพที่ 2-23 อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล (PPE) - ภาพที่ 2-24 พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน
	16. จัดให้มีแสงสว่างในการทำงานอย่างเพียงพอ โดย ติดตั้งหลอดไฟให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ และ จะต้องซ่อมแซมทันทีเมื่อเกิดการชำรุด	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้ติดตั้งหลอดไฟที่มีแสงสว่างในการ ทำงานอย่างเพียงพอ หากเกิดการชำรุดจะซ่อมแซม ทันที	-	- ภาพที่ 2-27 หลอดไฟ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	17. จัดให้มีพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสำรองไว้ใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมี หรือน้ำเสียหกรั่วไหล	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้จัดให้มีพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ ปฏิบัติงาน เพื่อสำรองไว้ใช้งานในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินสารเคมี หรือน้ำเสียหกรั่วไหล	-	- ภาพที่ 2-28 พัดลมระบายอากาศ
	18. จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบการ รั่วไหลของสารเคมี/โลหะหนัก	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบ การรั่วไหลของสารเคมี/โลหะหนัก เป็นประจำ	-	- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาใน เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
	19. ติดตั้งราวป้องกันการตกบริเวณขอบบ่อคอนกรีต ที่ตั้งวางถังรองรับน้ำเสียเพื่อป้องกันพนักงานที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพลัดตก	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้ติดตั้งราวป้องกันการตกบริเวณขอบ บ่อคอนกรีตที่ตั้งวางถังรองรับน้ำเสียเพื่อป้องกัน พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพลัดตก เรียบร้อยแล้ว	-	- ภาพที่ 2-29 ราวป้องกันการตก
	20. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบอัคคีภัย และระบบดับเพลิงตามที่กฎหมายกำหนด	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและ ระบบอัคคีภัยและระบบดับเพลิงตามที่กฎหมาย กำหนด	-	- ภาพที่ 2-30 อุปกรณ์เตือนภัยและ อุปกรณ์ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	21. ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติภายใน อาคารโครงการ ได้แก่ Photoelectric beam heat detector	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อัตโนมัติภายในอาคารโครงการ ได้แก่ Photoelectric beam heat detector	-	- ภาพที่ 2-30 อุปกรณ์เตือนภัยและ อุปกรณ์ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย
	22. ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เก็บสารเคมีต้องผ่านการ ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เก็บ สารเคมีจะต้องผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิง เบื้องต้น	-	- ภาพที่ 2-31 การฝึกอบรม การดับเพลิงเบื้องต้น - ภาคผนวก ข-28 รายงานการซ้อมเหตุ ฉุกเฉินประจำปี พ.ศ. 2568
	23. จัดให้มีแผนการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงมือถือ รวมทั้งมีการบันทึกผลการตรวจสอบการเติมหรือ การเปลี่ยนเคมีภัณฑ์ให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่ เสมอ	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงมือถือ และทำการบันทึกผลการตรวจสอบการเติมหรือการ เปลี่ยนเคมีภัณฑ์ให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาใน เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)				- ภาคผนวก ข-37 เอกสารการตรวจสอบ เครื่องดับเพลิงมือถือ
	24. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของนิคมฯ ภาคใต้ และใน ท้องที่ เพื่อจัดเตรียมคณะทำงานรองรับเมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน	-โครงการได้ดำเนินการสอดคล้องตามมาตรการฯ โดยโครงการได้ประสานกับหน่วยงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของนิคมฯ ภาคใต้ และในท้องที่ เพื่อจัดเตรียมคณะทำงานรองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน	-	- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
	25. จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (รูปที่ 6.1-2) และให้ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ กรณีเกิดน้ำเสีย/สารเคมีหกรั่วไหลให้กับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานของโครงการปีละ 1 ครั้ง	-โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในพื้นที่โครงการและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ และกรณีเกิดน้ำเสีย/สารเคมีหก รั่วไหลให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานของโครงการตาม แผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2568 โครงการดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิด เหตุการณ์ Catalyst หกรั่วไหล โดยดำเนินการเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 และเหตุการณ์รั้งสี หกรั่วไหลในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 สำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟ โครงการดำเนินการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19	-	- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ภาคผนวก ข-28 รายงานการซ้อมเหตุ ฉุกเฉินประจำปี พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)		สิงหาคม พ.ศ. 2568 และมีแผนดำเนินการในช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569		
	26. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ กรณีเกิดน้ำเสีย/สารเคมีหกรั่วไหลของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด โดยให้รวมโครงการ กับพื้นที่อื่นๆ ของบริษัทฯ	-โครงการได้ทำการปรับปรุงแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ เพลิงไหม้ และกรณีเกิดน้ำเสีย/สารเคมีหกรั่วไหล ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด รวมโครงการ กับพื้นที่อื่นๆ โครงการดำเนินการครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2568 และมีแผนดำเนินการ ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569	-	- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
	27. จัดทำแผนฟื้นฟูกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้ ครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุม ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โครงการ และจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยการสอบสวนเพื่อหา สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	-โครงการได้จัดทำแผนฟื้นฟูกรณีเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินครอบคลุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกโครงการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานเหตุ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยการ สอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น	-	- ภาคผนวก ข-16 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	28. กำหนดให้มีมาตรการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิด ผลกระทบจากโครงการต่อพนักงานผู้รับเหมา และ ประชาชน	- ในระหว่างเดือนระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนหรือประชาชน อย่างไรก็ตาม หากเกิด เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนหรือประชาชนบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จะชดเชยเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบใน เบื้องต้นก่อน และเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วพบว่า โครงการเป็นผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ โครงการจะรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว	-	- ภาคผนวก ก-4 เอกสารกำหนด มาตรการชดเชย เยียวยาความเสียหาย กรณีที่ชุมชนได้รับ ผลกระทบจาก โครงการ
	29. กำหนดให้พนักงานเดินตรวจตราความเรียบร้อย บริเวณพื้นที่เก็บสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่ง ผิดปกติให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว และ จัดทำรายงานการสำรวจทุกครั้ง	- โครงการได้จัดให้มีพนักงานเดินตรวจตราความ เรียบร้อยบริเวณพื้นที่เก็บสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเร็ว และจัดทำรายงานการสำรวจทุกครั้ง	-	- ภาพที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย ในการทำงาน - ภาคผนวก ข-38 เอกสารการตรวจสอบ พื้นที่เก็บสารเคมี

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	30. จัดให้มีแผนผังกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสารเคมี แต่ละชนิดออกจากกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด อันตรายเนื่องจากการทำปฏิกิริยา ตามคู่มือการ เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรม โรงงานอุตสาหกรรม	- โครงการได้จัดทำแผนผังตำแหน่งการจัดเก็บ สารเคมีแต่ละชนิดออกจากกันเพื่อหลีกเลี่ยงการ เกิดอันตรายเนื่องจากการทำปฏิกิริยา ตามคู่มือการ เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม	-	- ภาคผนวก ข-39 แผนผังตำแหน่งการ จัดเก็บสารเคมี
	31. จัดให้มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) และต้องอบรมให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้ เข้าใจในเอกสารดังกล่าว	- โครงการมีการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของ สารเคมี (SDS) ทุกชนิดที่มีการใช้งานมากำกับใน พื้นที่จัดเก็บสารเคมี และอบรมให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจในเอกสารดังกล่าว พร้อมทั้ง ติดป้ายบ่งชี้ข้อมูลความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสารเคมี (SDS) ของสารเคมีแต่ละชนิดอย่าง ชัดเจน	-	- ภาพที่ 2-32 ป้ายบ่งชี้ข้อมูล ความปลอดภัย ในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมี (SDS) - ภาคผนวก ข-19 เอกสารข้อมูลความ ปลอดภัยของสารเคมี (SDS) - ภาคผนวก ข-32 คู่มือปฏิบัติงานอย่าง ปลอดภัย (Safety Work Instruction)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	32. กำหนดระดับสูงสุด (Max Level) ของการบรรจุ น้ำเสียในถังเก็บเพื่อป้องกันการไหลล้น	- โครงการได้มีการกำหนดระดับสูงสุด (Max Level) ของการบรรจุน้ำเสียในถังเก็บเพื่อป้องกันการ ไหลล้น	-	-
	33. จัดให้มีจุดชำระล้างร่างกายและล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Shower & Eyewash) ในบริเวณที่ มีการจัดเก็บและขนถ่ายสารเคมี พร้อมทั้งจัดให้มี แผนการตรวจสอบ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานเสมอ	- โครงการได้จัดเตรียมจุดชำระล้างร่างกายและล้าง ตาฉุกเฉิน (Emergency Shower & Eyewash) ใน บริเวณที่มีการจัดเก็บและขนถ่ายสารเคมี พร้อมทั้ง จัดให้มีแผนการตรวจสอบ และดูแลรักษาให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานเสมอ	-	- ภาพที่ 2-33 อ่างล้างตา - ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาใน เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
	34. จัดให้มีแผนการตรวจสอบสภาพถัง/ภาชนะ/แท้งก์ บรรจุน้ำเสีย และสารเคมีรวมทั้งการทำงานของ Level Switch ระบบแจ้งเตือน ระบบสูบน้ำและ ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดอย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหล	- โครงการมีการตรวจสอบสภาพถัง/ภาชนะ/แท้งก์ บรรจุน้ำเสีย และสารเคมีรวมทั้งการทำงานของ Level Switch ระบบแจ้งเตือน ระบบสูบน้ำและ ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่กำหนดอย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรั่วไหล	-	- ภาคผนวก ข-7 แผนการบำรุงรักษาใน เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. สุขภาพและการ สาธารณสุข	1. กำหนดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ พนักงานของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด	- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ พนักงานของบริษัท และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เบื้องต้นสำรองไว้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจำพื้นที่ เพื่อใช้ในการ เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุหรือบาดเจ็บส่ง โรงพยาบาล	-	- ภาพที่ 2-34 ห้องปฐมพยาบาล - ภาพที่ 2-35 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล - ภาพที่ 2-36 รถฉุกเฉินส่งต่อผู้ป่วย
	2. จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำรองไว้ใน พื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดเตรียมรถฉุกเฉินไว้ประจำ พื้นที่ เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุหรือ บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล			
	3. จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเข้า ทำงานและตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยการตรวจ สุขภาพพนักงานให้ดำเนินการโดยแพทย์อาชีวเวช ศาสตร์ กรณีที่พบว่า ผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ประจำปีมีความผิดปกติให้ตรวจวัดซ้ำและเฝ้าระวัง ผลการตรวจซ้ำในปีถัดไป	- โครงการทำการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อน เริ่มทำงาน ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการมีการรับพนักงานใหม่ จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้ดำเนินการให้พนักงานตรวจสอบสุขภาพ ก่อนเริ่มงาน ทั้งนี้ในส่วนของการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปีของพนักงาน ทางโครงการดำเนินการครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2568 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีสุขภาพเป็นปกติ และมีแผน ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2569 ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569	-	- ภาคผนวก ข-40 ผลตรวจสอบสุขภาพของ พนักงานประจำปี พ.ศ. 2568 - ภาคผนวก ข-41 ผลตรวจสอบสุขภาพก่อน เริ่มงานของพนักงาน
	4. จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงานปัจจุบัน ของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความผิดปกติ	- โครงการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของ พนักงานปัจจุบันของบริษัทฯ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน ในโครงการเพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ความ	-	- ภาคผนวก ข-42 เอกสารประกอบการ วิเคราะห์ความผิดปกติ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. สุขภาพและการ สาธารณสุข (ต่อ)	ของผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปีใน พื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมระบุอายุงานของพนักงาน แต่ละคนที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับ สัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพกับฐานข้อมูลสุขภาพด้วย	ผิดปกติของผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ประจำปีในพื้นที่ปฏิบัติงาน		ของผลการตรวจ สุขภาพของพนักงาน
	5. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพของ ประชาชน เช่น การจัดหางบประมาณสนับสนุน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ การสนับสนุน หน่วยงานสาธารณสุขในการส่งเสริม พันธุ์ ป้องกันหรือดูแลสุขภาพของประชาชนการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุครุภัณฑ์ใน ด้านสาธารณสุข ฯลฯ	-ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ร่วม บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการถวายให้พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักงานนิคม อุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และสบทบทุน ช่วยเหลือโครงการความสุขผ่านการแบ่งปันหัวใจ โดยศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ เป็น ต้น	-	- ภาคผนวก ข-43 กิจกรรมด้านมวลชน สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2569
	6. สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน และสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ในการออกตรวจสุขภาพชุมชนโดยรอบ	-ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 โครงการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ร่วม บริจาคโลหิต เพื่อเป็นการถวายให้พระราชกุศลแด่	-	- ภาคผนวก ข-43 กิจกรรมด้านมวลชน สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. สุขภาพและการ สาธารณสุข (ต่อ)		สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสำนักงานนิคม อุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา และสบทบทุน ช่วยเหลือโครงการความสุขผ่านการแบ่งปันหัวใจ โดยศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ เป็นต้น		
	7. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการ จัดการสารเคมีและกากของเสียปนเปื้อนสารเคมี รวมทั้งแนะนำแนวทางปฏิบัติกรณีได้รับสัมผัส สารเคมีอันตรายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานใน พื้นที่	-โครงการได้มีการประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงใน การเผยแพร่ข้อมูลการจัดการสารเคมีและกากของ เสียปนเปื้อนสารเคมี รวมทั้งแนะนำแนวทางปฏิบัติ กรณีได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายให้แก่ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่	-	-
	8. จัดให้มีระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด	-โครงการได้จัดให้มีระบบการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อร้ายแรงตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด	-	-
	9. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมและ ให้ความรู้ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิด การแพร่กระจายและการติดเชื้อโรคแก่ประชาชน โดยรอบพื้นที่โครงการ	-โครงการได้เข้าร่วม กับทีม รพสต. ฦง ให้ความรู้ ด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุให้เกิดการ แพร่กระจายและสุขภาพ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ณ วัดเจริญราษฎร์ และในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนเข้าร่วมร่วมมือกับ	-	-

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9. สุขภาพและการ สาธารณสุข (ต่อ)		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมและให้ความรู้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2569		
	10. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความกังวลใจที่มีต่อโครงการให้แก่ชุมชน	-โครงการฯ ได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการธงดาวเขียว ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานและทำความเข้าใจเพื่อลดความกังวลใจที่มีต่อโครงการฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนดำเนินการเข้าร่วมโครงการธงดาวเขียว ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569	-	- ภาคนวกร ข-44 การประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยรอบโครงการ
	11. รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข	-โครงการได้รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็น ให้กับหน่วยงานด้านสุขภาพทราบ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข	-	- ภาคนวกร ข-45 ผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2568
	12. จัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลความปลอดภัย เคมีภัณฑ์ (SDS) และข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น ๆ เช่น ช่องทางติดต่อโครงการ กากของเสียที่มีองค์ประกอบสารเคมี/โลหะหนัก เป็นต้น ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนด้าน	-โครงการได้จัดส่งข้อมูลจำนวนพนักงาน ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS) และข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น ๆ เช่น ช่องทางติดต่อโครงการ กากของเสียที่มีองค์ประกอบสารเคมี/โลหะหนัก เป็นต้น ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการวางแผน	-	- ภาคนวกร ข-46 สำเนาหนังสือจัดส่ง ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	สุขภาพและเป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่อไป	ด้านสุขภาพและเป็นฐานข้อมูลกรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยต่อไป		หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
10. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1. พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง	- โครงการมีการพิจารณารับคนงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำ และเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง โดยปัจจุบันโครงการมีพนักงานท้องถิ่น ร้อยละ 74.74 ของพนักงานทั้งหมด	-	- ภาคผนวก ข-47 จำนวนคนงานต่อสัดส่วนคนงานท้องถิ่น
	2. จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชน ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมทางด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุข การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น	- โครงการได้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์และแผนงานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชน โดยครอบคลุมถึงการสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมทางด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุข การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น	-	- ภาคผนวก ข-43 กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม (ต่อ)	3. จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการ พัฒนาแบบยั่งยืน	-โครงการจัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ ชุมชนมีการพัฒนาแบบยั่งยืน	-	- ภาคผนวก ข-48 นโยบายเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์พื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชน ได้รับเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อการดำเนิน โครงการต่อไป	-โครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ต่างๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียน และความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ โครงการ และโครงการยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น มอบของขวัญวัน เด็ก ประจำปี พ.ศ. 2569 ให้แก่สำนักงานนิคม อุตสาหกรรมภาคใต้, องค์กรบริหารส่วนตำบลลุง , ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งเสียว, ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลควนลัง เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2569 และกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้า เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดย	-	- ภาพที่ 2-37 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก ข-43 กิจกรรมด้านมวลชน สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2569

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม (ต่อ)		สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นต้น		
	5. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อ คลายความวิตกกังวล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- โครงการฯ ได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการธงชา ดาวเขียว ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไทย ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ซึ่ง ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานและทำ ความเข้าใจเพื่อลดความกังวลใจที่มีต่อโครงการฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2569 โครงการมีแผนดำเนินการเข้า ร่วมโครงการธงชาดาวเขียว ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569	-	- ภาคนวก ข-44 การประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยรอบโครงการ
	6. ให้ข้อมูลและข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆของ โครงการ รวมถึงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมประจำปี แก่สาธารณะและกลุ่มผู้ สนใจเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โครงการ	- ในปี พ.ศ. 2569 โครงการได้เข้าร่วมการประชุมกับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมฯ ภาคใต้ ในการกำกับดูแลตรวจสอบการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยได้เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569	-	- ภาคนวก ก-5 เอกสารการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม - ภาคนวก ก-6 เอกสารการประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
10. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม (ต่อ)				- ภาพที่ 2-41 การเข้าร่วม การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ในนิคม อุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา
	7. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลการ ดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ ดำเนินการของโครงการ	-โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียด โครงการ ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้ชุมชน รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิด โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ การดำเนินการของโครงการ	-	- ภาคผนวก ข-44 การประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลแก่ ประชาชนในพื้นที่ โดยรอบโครงการ
	8. กำหนดให้มีการทบทวนแผนงานด้านมวลชน สัมพันธ์เป็นประจำทุกปีโดยรวบรวมข้อมูลจากผล การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อ กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน	-โครงการได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนงานด้าน มวลชนสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมข้อมูล จากผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน	-	- ภาคผนวก ข-45 ผลการสำรวจความ คิดเห็นของชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด
(ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปัญหา อุปสรรค/ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	9. จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 6.1-3) โดยระบุช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนรวมทั้งผู้รับผิดชอบ พร้อมแผนผังประกอบให้ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	-โครงการได้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ และบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนแต่อย่างใด	-	- ภาพที่ 2-38 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - ภาคผนวก ข-49 แผนการรับเรื่องร้องเรียน/ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน/ และบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
11. พื้นที่สีเขียว	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวของโครงการ 560 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ เช่น ต้นอโศก เซนคาเบรียล เป็นต้น เป็นแนวรั้วรอบโครงการ	-โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวประมาณ 560 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด และปลูกไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ เป็นแนวรั้วรอบโครงการ เช่น ต้นอโศกเซนคาเบรียล เป็นต้น	-	- ภาพที่ 2-39 พื้นที่สีเขียวและ การดูแลพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ
	2. ดูแลต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทนทำความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ	-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้บริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ และหากพบว่าต้นไม้ตาย จะทำการปลูกทดแทน ทำความสะอาดและดูแลใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ	-	- ภาพที่ 2-39 พื้นที่สีเขียวและ การดูแลพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ



ภาพที่ 2-1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



ภาพที่ 2-2 ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ของนิคมฯ ภาคใต้



ภาพที่ 2-3 บ่อพักน้ำฝน



ภาพที่ 2-4 ถังพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน



ภาพที่ 2-5 ภาชนะรองรับถังบรรจุน้ำเสีย

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)




ภาพที่ 2-6 อุปกรณ์สำรองของระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 2-7 พนักงานดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 2-8 อาคารที่สามารถกั้นระดับเสียงได้




ภาพที่ 2-9 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2-10 ถนนที่ใช้สัญจรภายในพื้นที่โครงการ



ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

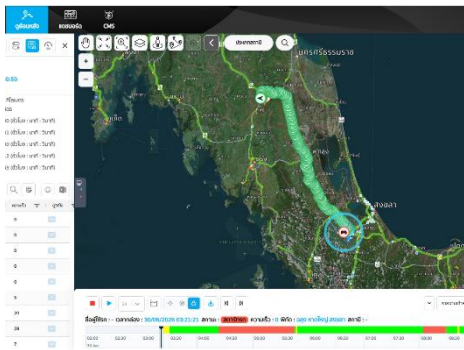

ภาพที่ 2-11 รถขนส่งน้ำเสียและกากของเสีย
ด้วย GPS



ภาพที่ 2-12 อุปกรณ์ระงับเหตุ
ฉุกเฉินประจำรถ



ภาพที่ 2-13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 2-14 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 2-15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
และระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน



ภาพที่ 2-16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 2-17 ถังขยะแยกประเภท
พร้อมฝาปิดมิดชิด



ภาพที่ 2-18 อาคารเก็บพักของเสีย
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีหลังคาปกคลุม



ภาพที่ 2-19 ป้ายแสดงรายละเอียดกากของเสีย




ภาพที่ 2-20 รางรวบรวมน้ำชะขยะ



ภาพที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน



ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)

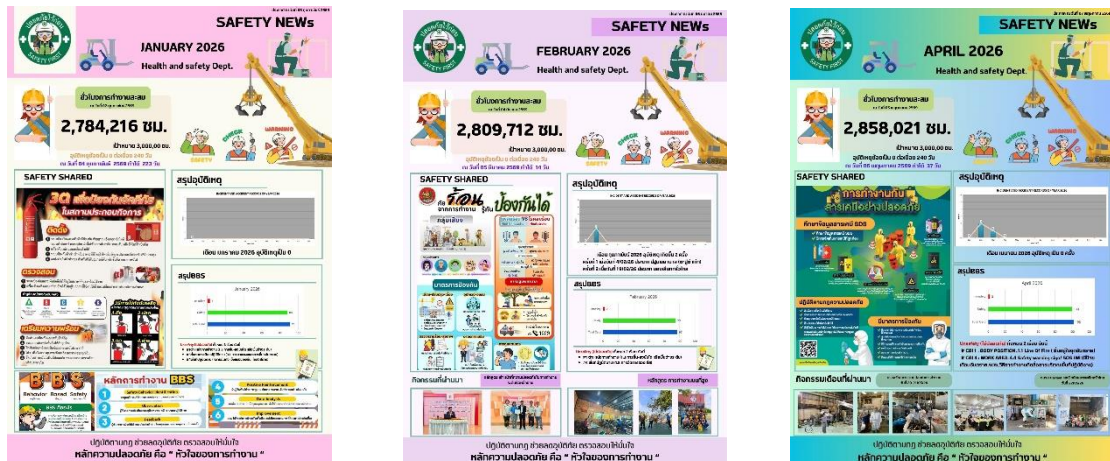

ภาพที่ 2-22 โพสต์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย



ภาพที่ 2-23 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



ภาพที่ 2-24 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน



ภาพที่ 2-25 ป้ายเตือนอันตราย



ภาพที่ 2-26 ป้ายห้ามสูบบุหรี่
และอันตรายจากสารเคมี

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 2-27 หลอดไฟ



ภาพที่ 2-28 พัดลมระบายอากาศ



ภาพที่ 2-29 ราวป้องกันการตก



ภาพที่ 2-30 อุปกรณ์เตือนภัย

และอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย



ภาพที่ 2-31 การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 2-32 ป้ายบ่งชี้ข้อมูลความปลอดภัย
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี (SDS)



ภาพที่ 2-33 อ่างล้างตา



ภาพที่ 2-34 ห้องปฐมพยาบาล



ภาพที่ 2-35 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ภาพที่ 2-36 รถฉุกเฉินส่งต่อผู้ป่วย



ภาพที่ 2-37 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)



ภาพที่ 2-38 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 2-39 พื้นที่สีเขียวและการดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการ



ภาพที่ 2-41 การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด (ระยะดำเนินการ)