ภาคผนวกที่ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒

ทะเบียนเลขที่ ๘๘๓

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๐/๒๕๖๒

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด**

โดย นายพงศ์สิริ เตชะวิบูลย์ และ น.ส.ปรารถนา เตชะวิบูลย์

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) ibis Styles Bangkok Ratchada

โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๒๖๖ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๒๑๒ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร**

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

[redacted]

--เอกสารนี้สำหรับใช้ในการจัดทำรายงาน EIA ฉบับปรับปรุงเท่านั้น มกราคม-ธันวาคม 2568 เท่านั้น--

คำเตือน

(๑) ใบอนุญาตนี้ให้**ใช้กับโรง**แรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย

(๒) **ผู้รับ**อนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติ**โรงแรม** พ.ศ. ๒๕๓๓ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๓) **ผู้รับ**อนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๔) กรณีที่**ผู้รับ**อนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

(๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาต**สิ้น**อายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

--เอกสารส่งให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต EIA ฉบับปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 เท่านั้น--

บันทึกนายทะเบียน

[redacted]

ภาคผนวกที่ 3

สำเนาใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ระบบบำบัดน้ำเสีย

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - น้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำแข็ง

สำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์น้ำ - ลีจีโอแนลลา แบคทีเรีย

ภาคผนวกที่ 4

สำเนาเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๓/ ๑๗๑๕๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนาดล จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๖๔๖ ลงรับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านขอต่ออายุผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ของบริษัท วนาดล จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒/๒๕ ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๕ ๔๔๐๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เลขทะเบียน บ.๑๐๐-๔๘-๐๑๙ โดยให้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฉบับนี้สิ้นอายุในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ และมีบุคลากรดังนี้

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

				ทบุคคล
[redacted]				

บุคลากร

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๐๒๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ข. [redacted]


ค. ขอบข่ายชนิดสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๗๑ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(น
รอ
อธิ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด เลขทะเบียน ว-๐๒๙
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๓๖๒ ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method[2]
4	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method[2]
7	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method[1]
10	Free Chlorine	Iodometric Method[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method[2]
12	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
13	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method[2]
15	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
16	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method[2] 2) Soxhlet Extraction Method[2]
17	pH	Electrometric Method[2]
18	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method[2]

19 Selenium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Selenium	1) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]
20	Sulfide	1) Iodometric Method[2] 2) Methylene Blue Method[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C[2]
25	Trivalent Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation[2]
26	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method[2] 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. **คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย.** พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด

(Environment & Laboratory Co., Ltd.)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๔๐ ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี ๑๓ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang Nonthaburi, Nonthaburi)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๒๔๐

(Accreditation No. Testing 0240)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(Issue date : 15 January B.E. 2567 (2024))

(น[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

9620e443

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (Environment and Laboratory Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 0240 (Testing 0240)

ฉบับที่ 02 (Issue No. 02) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-H+ B
	- Total suspended solids (TSS) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D
	- Copper (Cu) 0.030 mg/L to 5.00 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3111 B and part 3030 E

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 24-LB0075

(Certification No. 24-LB0075)

ฉบับที่ 02 (Issue No.) ออกให้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (Valid from) (25 December B.E. 2566 (2023)) ถึงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2571 (Until) (18 October B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (ต่อ) (water and wastewater) (cont.)	- Biochemical oxygen demand (BOD) 5.0 mg/L to 2 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C
2. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical oxygen demand (COD) 40.0 mg/L to 4 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25CH546

Equipment :	pH Meter
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	Seven Compact S220
Serial No. :	C125985375
ID No. :	PHM-006
Condition As-Received:	Used Item
Received Date :	13 May 2025
Calibration Date :	14 May 2025
Reference :	2505-0324DC-2
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Ambient Temperature :	(25 ± 2.5) °C
Relative Humidity :	(50 ± 15) %
Calibration Procedure :	In - house method : - CP-CH5 by direct measurement with DC voltage standard and direct measurement with certified reference material (CRM) - CP-CH8 by comparison with temperature standard
Calibrated by :	Walalak Sirithean
Approved by :	Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Ponpan Paipim
(✓) Saithip Meangmai

Issue Date : 15 May 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	24E2759	25 Aug 2025
2) Ref. Standard Thermometer	4982054	110RC044	24I757	14 July 2025

- This measurement result is traceable to SI throught Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

2. Certified Reference Materials :The measurement results are traceable to SI through Hach Lenge GmbH Ltd., Deutsche Akkreditierungsstelle, Accredited No.D-RM-15184-01-00
:The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd., ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.007	CPA chem	1066665	18 Jan 2027
pH 7.000	Hach Lenge GmbH	C03232	02 Dec 2026
pH 10.010	CPA chem	1066669	18 Jan 2026

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Document Process Calibrator at pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (±mV)	Coverage factor *k*
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter	4.000	177.48	177.7	4.000	0.058	2.00
S/N.: C125985375	7.000	0.00	0.3	7.000	0.058	2.00
	10.000	-177.48	-177.1	10.000	0.058	2.00

Calibration Results

Function : pH Measurement

Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH Measurement (±)	Coverage factor *k*
pH Electrode	4.007	4.007	176.1	0.0044	2.00
S/N.: 1205515	7.000	6.999	3.7	0.0084	2.00
	10.010	10.010	-158.5	0.0065	2.00

Function : Temperature Measurement

(*) Without adjustment

This equipment was connected with Temperature Probe;

- Model : InLabExpert Pro-ISM
- Serial No. : 1205515

Dimension of probe

- Length : 120 mm.
- Diameter : 12 mm.
- Immersion Depth : 100 mm.

Calibration Point (°C)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty of measurement (± °C)	Coverage factor *k*
25.0	25.001	24.9	-0.101	0.13	2.00

Remark - UUC* = Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert.No.: 25MM393

Equipment :	Electronic Balance
Manufacturer :	Mettler Toledo
Model :	ML204T /00
Serial No. :	B647342339
ID No. :	ANB-003
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 304
Received order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	15 °C to 40 °C
Relative Humidity :	30 % to 90 %
Calibrated by :	Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Electronic Balance **Cert.No.:** 25MM393
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Procedure used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OB01 based on UKAS LAB 14 according to direct measurement method against standard weight.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instruments:-

Instruments	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due date
1) Standard Weight Set (E2)	24053	MM-0013-24	NIMT	25 Jan 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This result of calibration was made on requested at the point specified by customer.
4. This certificate is not certified for any commercial transaction.
5. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : NIMT : National Institute of Metrology Thailand

Result of calibration ( ) Without Adjustment (*) After Adjustment by Internal Calibration
Range capacity : 0 g to 220 g **Resolution** 0.0001 g

Before Adjustment :

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
100	99.9996	+0.0004	0.17	2
200	199.9998	+0.0002	0.30	2

After Adjustment :

1. **Determination of the standard deviation of weighing machine** (n = 10)

Applied Weight (g)	Standard Deviation of Reading (g)
100	0.00005
200	0.00004


Equipment : Electronic Balance
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-7

Cert.No.: 25MM393

Result of calibration

2. Effect of off center loading

A mass of 100 g was placed to various position on the pan. The weighing machine reading error obtained is given in the table



Position 1 (g)	Position 2 (g)	Position 3 (g)	Position 4 (g)	Position 5 (g)	Maximum difference between off-center and central loading (g)
-0.0001	-0.0002	-0.0002	-0.0002	-0.0002	0.0001

3. Departure from nominal value

Applied Weight (g)	Balance Reading (g)	Correction (g)	Measurement Uncertainty (± mg)	Coverage Factor (*k*)
Unload	0.0000	0.0000	0.12	2.06
0.1	0.1000	0.0000	0.12	2.06
0.2	0.2000	0.0000	0.12	2.06
1	1.0000	0.0000	0.12	2.06
5	5.0000	0.0000	0.12	2.06
10	9.9999	+0.0001	0.12	2.06
20	19.9999	+0.0001	0.12	2.05
50	50.0001	-0.0001	0.14	2
100	100.0000	0.0000	0.17	2
150	150.0000	0.0000	0.29	2
200	200.0000	0.0000	0.30	2

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM977

Equipment :	Incubator
Manufacturer :	Sanden Intercool
Model :	SRC-680SRTM
Serial No. :	SRC680201-1107-00166
ID No. :	CHI-003
Submitted by :	EnvironMent & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 301
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	09 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V
Calibrated by :	Uthen Kankawi

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Incubator **Cert. No.:** 25TM977

Condition As-Received : Used Item **Page :** 2 of 3

Reference : 2507-0148OC-5

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA	27 Jul 2025
2) Data Acquisition	MY49023932	24LM119	TPA,	27 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :

Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)


Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	29
REL.Humi. (%)	54	55
AC Supply (Volt)	224	225

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	20-16RTD-01
2	20-16RTD-02
3	20-16RTD-03
4	20-16RTD-04
5	22-16RTD-05
6	20-16RTD-06
7	20-16RTD-07
8	22-16RTD-08
9 (ref.)	22-16RTD-09
10	20-16RTD-10
11	19-16RTD-01
12	19-16RTD-02
13	19-16RTD-03

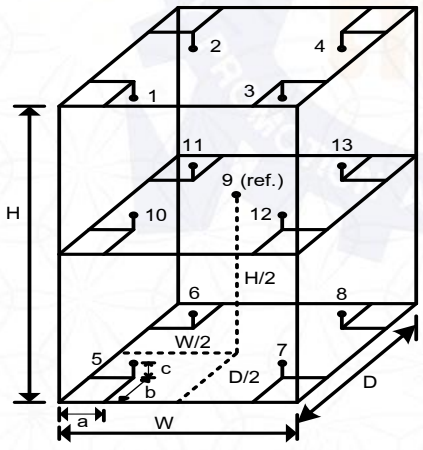

Dimension of Chamber :

D = 0.60 m

Probe Installation Details :

a = 10 cm

Equipment : Incubator
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-5
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM977

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
20.0	20.0	20.0	0.21	0.43	0.80	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
20.0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 (ref.)**	0.35
	19.957	20.008	20.073	19.725	19.753	19.679	19.701	19.670	20.012	
	10	**11**	**12**	**13**						
	19.789	19.773	20.168	19.744						

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM974

Equipment :	Hot Air Oven
Manufacturer :	FRANCE ETUVES
Model :	XU058
Serial No. :	P790
ID No. :	CHO-004
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd. 40 Soi Liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang Nonthaburi 11000
Location :	Room No. 303
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) ^{o}C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Krisda Malee

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 17 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Hot Air Oven **Cert. No.:** 25TM974

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-2

Procedure Used :-

Calibration were conducted using calibration procedure CP-OT02 based on TLAS G-20 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Resistance Temperature Detector (RTD) and Thermocouple Type T.

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013823	25LM75	TPA	06 May 2026

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :


Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Fresh air setting : Close

Environment during calibration		
	Beginning	Finished
Temp. (°C)	28	26
REL.Humid. (%)	47	51
AC Supply (Volt)	220	221

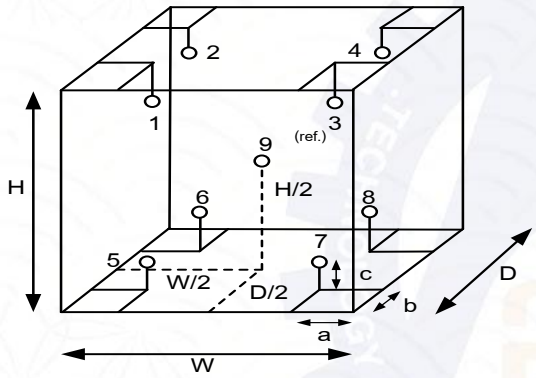

Position :	Ref. Std. ID No.: @ Calibration Point (180) °C	(104) °C
1	21-17TC-01	25-17RTD-01
2	21-17TC-02	25-17RTD-02
3	21-17TC-03	25-17RTD-03
4	21-17TC-04	25-17RTD-04
5	21-17TC-05	25-17RTD-05
6	21-17TC-06	25-17RTD-06
7	21-17TC-07	25-17RTD-07
8	21-17TC-08	25-17RTD-08
9 (ref.)	21-17TC-09	25-17RTD-09

Probe Installation Details :

a =	5.0	cm
b =	5.0	cm
c =	5.0	cm

Dimension of Chamber :

D =	0.36	m
W =	0.40	m
H =	0.40	m
Capacity =	0.058	m^3

Equipment : Hot Air Oven
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-2
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source
Fresh air setting : Close

Cert. No.: 25TM974

Calibration Point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Temperature stability (± °C)	Temperature uniformity (°C)	Overall Variation (°C)	Coverage Factor *k*
104.0	104.0	104.0	0.13	1.0	1.1	2
180.0	180.0	180.0	0.24	1.6	1.9	2

Calibration Point (°C)	Measured Temperature (°C) Position									Uncertainty (±°C)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (ref.)	
104.0	103.529	103.769	104.251	104.428	103.589	103.683	104.172	103.978	104.411	0.42
180.0	180.583	179.425	180.832	179.981	179.369	179.667	180.479	180.019	180.809	1.1

Average* : The average of 30 values in each position.
Temperature stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one sensor.
Temperature uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Overall Variation : The Difference of the maximum and minimum measured temperatures throughout observation.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity .

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250
TEL.0-2717-3000-29 FAX.0-2719-9484

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0008

Certificate of Calibration

Cert. No.: 25TM951

Equipment :	Water Bath
Manufacturer :	Memmert
Model :	WNE 14
Serial No. :	L418.1373
ID No. :	WAB-02
Submitted by :	Environment & Laboratory Co.,Ltd 40 Soi liangmueangnonthaburi 13 Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000
Location :	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 4
Received Order :	08 July 2025
Calibration Date :	08 July 2025
Ambient Temperature :	(26 ± 10) °C
Relative Humidity :	(50 ± 30) %
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V

Calibrated by : Preecha Hlahib

Approved by :

Approved Signatory

( ) Chakrit Waewwanjua
( ) Suwit Imjai
(✓) Kunchit Promprat

Issue Date : 21 July 2025

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written
Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.

Equipment : Water Bath **Cert. No.:** 25TM951

Condition As-Received : Used Item

Reference : 2507-0148OC-3

Procedure Used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OT04 Based on ASTM E715 according to direct measurement method with Data Acquisition which connected with Industrial Platinum Resistance Thermometer (IPRT).

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Data Acquisition	MY57013711	24LM115	TPA	13 Jul 2025

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.
3. This measurement result is traceable to the International System of Unit maintained through :


Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function of UUC* : Temperature Source

Heat transfer medium used : Water

	Environmental		AC Voltage Supply
	(°C)	(%R.H.)	(Volt)
Beginning of Calibration	24	55	221
Finished of Calibration	21	56	221

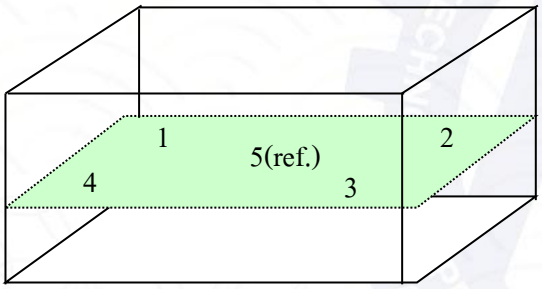

Front

Position :	Ref. Std. ID No.:
1	4803988-001
2	4803988-002
3	4803988-003
4	4803988-004
5(ref.)	4803988-005

Equipment : Water Bath
Condition As-Received : Used Item
Reference : 2507-0148OC-3
Result of Calibration :- (*) Without Adjustment
Function of UUC* : Temperature Source

Cert. No.: 25TM951

Calibration point (°C)	UUC* Setting (°C)	UUC* Reading (°C)	Average* Standard Reading (°C) Position					Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5 (ref.)	
44.5	44.5	44.5	44.569	44.543	44.554	44.587	44.593	0.15
60.0	60.0	60.0	60.293	60.259	60.206	60.246	60.291	0.15

Calibration point (°C)	Uniformity (°C)	Stability (± °C)	Coverage Factor *k*
44.5	0.098	0.045	2
60.0	0.13	0.050	2

Average* : The average of 30 values in each position.
Uniformity : The maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady-state conditions.
Stability : One-half of the greatest maximum difference of measured temperature at any one probe.
UUC* : Unit Under Calibration
Note : The reported uncertainty of measurement was included stability and excluded uniformity.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor ***k***, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-

ภาคผนวกที่ 5

สำเนาเอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

สำเนาแบบรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ibis Styles Bangkok Ratchada

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 212 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028208888 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 266

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 80/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 10/06/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายสมบัติ มูลเงิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่ น้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้งตะกอนส่วนเกินเก้บล้างบ่อเก็บตะกอนมีรถมาสูบทุก 6 เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,938.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,333.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,333.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ibis Styles Bangkok Ratchada

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 212 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028208888 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 266

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 80/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 10/06/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้งตะกอนส่วนเกินเก็บล้างบ่อเก็บตะกอนมีรถมาสูบทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,980.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,305.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,644.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ibis Styles Bangkok Ratchada

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 212 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028208888 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 266

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 80/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 10/06/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้งตะกอนส่วนเกินเก็บล้างบ่อเก็บตะกอนมีรถมาสูบทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,835.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,817.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,253.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ibis Styles Bangkok Ratchada

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 212 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028208888 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 266

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 80/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 10/06/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,673.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,803.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,242.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ibis Styles Bangkok Ratchada

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 212 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028208888 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 266

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 80/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 10/06/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้งตะกอนส่วนเกินเก็บล้างบ่อเก็บตะกอนมีรถมาสูบทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,671.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,965.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,372.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ibis Styles Bangkok Ratchada

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 212 หมู่ที่ : ซอย :

ถนน : รัชดาภิเษก แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 028208888 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 266

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 80/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 10/06/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ
[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้งตะกอนส่วนเกินเก็บล้างบ่อเก็บตะกอนมีรถมาสูบทุก6เดือน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,677.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,719.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,175.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำเนาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE..10../..5../..69..
TIME..16.35/17.05.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual.	Auto	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:36	17:05.	
Generator Start	391	392.	
Operation Hour	109:32.	49:34	
AC Voltage (R/S/T)	0	233/231/232	402/402/401
AC Amp (R/S/T)	0	0	0
Frequency (Hz)	0.	50	
Speed (rpm)	0	1502	
Water Temperature (°C)	0	58	
Oil Pressur (Bar)	0	3.3.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	24	24	
DC Amp (A)	0	25.	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	960	960	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

ibis STYLES Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 2 / 5 / 19
TIME 12.30

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A		
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	10.20	15.00	
Generator Start	389	390	
Operation Hour	44	47	
AC Voltage (R/S/T)		400 / 403 / 401	230 / 232 / 230
AC Amp (R/S/T)		144 / 134 / 140	
Frequency (Hz)		50	
Speed (rpm)		1505	
Water Temperature (°C)		80	
Oil Pressur (Bar)	-	7.0	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	26	26	
DC Amp (A)	-	-	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1125	1100	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark PM MDB

Check

Chief Engineer

ibis STYLES Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 26 / 6 / 69
TIME 16.30

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp			
Time (Start/Stop)	16.30	16.45	
Generator Start	388 ~~16.30~~	389	
Operation Hour	45.22		
AC Voltage (R/S/T)	0 / 0 / 0	231 / 232 / 232	402 / 402 / 401
AC Amp (R/S/T)	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1500	
Water Temperature (°C)	33	67	
Oil Pressur (Bar)	0	8.6	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	29	26	
DC Amp (A)		28	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1/2	1/2	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

..... Check

..... Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 19 / 4 / 69
TIME 16.00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Generator Start	348	348	
Operation Hour	45:14	45:90	
AC Voltage (R/S/T)	–		
AC Amp (R/S/T)	–	400-402-401	233-231-232
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1501	
Water Temperature (°C)	34	62	
Oil Pressur (Bar)	0.0	4.2	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	0	26	
DC Amp (A)	27	28	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1190	1190	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

ibis STYLES Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE....12..../....5..../....69....
TIME....16.30....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.40	16.00	
Generator Start	388	386	
Operation Hour	408.		
AC Voltage (R/S/T)	0	232/231/232	401/402/401
AC Amp (R/S/T)	0	0	
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1501	
Water Temperature (°C)	34.	66.	
Oil Pressur (Bar)	0	4.9.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	24	28	
DC Amp (A)	-	-	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1025.	1025	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

ibis STYLES HOTEL
Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 6 / 4 / 69
TIME 16.15

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	384	386	
Time (Start/Stop)	16.15	16.46	
Generator Start			
Operation Hour	4457	45130	
AC Voltage (R/S/T)	0 / 0 / 0	231 / 232 / 232	401 / 402 / 401
AC Amp (R/S/T)	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1501	
Water Temperature (°C)	33	64	
Oil Pressur (Bar)	0	3.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	0	28	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1060	1060	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark ปกติดีครับ 1400

Check

Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 29 / 3 / 69
TIME 16.15

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	384	384	
Time (Start/Stop)	16.1[illegible]	16.46	
Generator Start			
Operation Hour	44	44	
AC Voltage (R/S/T)	0 / 0 / 0	231 232 232	402 402 401
AC Amp (R/S/T)	0 / 0 / 0	0 0 0	0 0 0
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1502	
Water Temperature (°C)	32	67	
Oil Pressur (Bar)	0	3.2	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	0	28	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1130	1130	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 22 / 5 / 69
TIME 16.15

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	AUTO	AUTO	
Test Lamp			
Time (Start/Stop)	16.15	16.45	
Generator Start	582	583	
Operation Hour	4449	45.06	
AC Voltage (R/S/T)	0 / 0 / 0	233 / 231 / 231	401 / 402 / 401
AC Amp (R/S/T)	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Frequency (Hz)		60	
Speed (rpm)	0	1501	
Water Temperature (°C)	32	88	
Oil Pressur (Bar)	0	6.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	0	0	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1080	1080	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

ibis STYLES
Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 15 / 3 / 69
TIME 16:30

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:30	17:00	
Generator Start	381	382	
Operation Hour	44.42	44.60	
AC Voltage (R/S/T)	–	232/230/231	401/400/401
AC Amp (R/S/T)	–	–	
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1501	
Water Temperature (°C)	33	65	
Oil Pressur (Bar)	0.0	8.1	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	–	–	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1040	1040	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 8 / 3 / 69
TIME 16.30

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	380	381	
Time (Start/Stop)	16.30	17.00	
Generator Start			
Operation Hour	44	44	
AC Voltage (R/S/T)	0 / 0 / 0	231 231 232	401 401 402
AC Amp (R/S/T)	0 / 0 / 0	0 0 0	
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1500	
Water Temperature (°C)	53	65	
Oil Pressur (Bar)	0	8.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	0	24	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1075	1075	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

ibis STYLES
Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE.....1...../.....3...../.....69.....
TIME.....16.30.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.30	17.30	
Generator Start	3494	3494	
Operation Hour	44	44	
AC Voltage (R/S/T)	-	400/408/401	231/232/232
AC Amp (R/S/T)	-	-	
Frequency (Hz)	-	50	
Speed (rpm)	-	1501	
Water Temperature (°C)	-	45	
Oil Pressur (Bar)	-	4.2	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	24	24	
DC Amp (A)	-	-	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1050	1050	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....เปลี่ยน แบตเตอรี่ 1 ลูก 2 ลูก.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 22 / 2 / 69
TIME 16.16

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	AUTO	AUTO	
Test Lamp			
Time (Start/Stop)	16.16	16.46	
Generator Start	576	577	
Operation Hour	43.21	44	
AC Voltage (R/S/T)	0/0/0	231/232/231	402/402/402
AC Amp (R/S/T)	0/0/0	0/0/0	
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1501	
Water Temperature (°C)	31	62	
Oil Pressur (Bar)	0	8.3	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	26	26	
DC Amp (A)	0	0	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1050	1050	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE.....15/2/69.....

TIME.....16.30.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto.	
Test Lamp	N	N.	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30.	
Operation Hour	37.5	37.6.	
Speed (rpm)	0.	3060	
Water Temperature (°C)	0	60	
Oil Pressur (Psi)	0.	150.	
Pressure In Line (Psi)	150.	160	
Pressure Relief (Psi)	0	75.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N.	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	Auto	Auto.	
Test Lamp	N	N.	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140/150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.5 / 12.9.	12.5 / 13.2.	
DC Amp (A)	0.3/0.5	0.2 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/6	5/5.	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE.....6...../.....9...../.....69.....
TIME.....16.30.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.30	19.00	
Generator Start	3914	3915	
Operation Hour	49.15	49.15	
AC Voltage (R/S/T)	-	402/402/401	231/232/239
AC Amp (R/S/T)	-	-	
Frequency (Hz)	-	50	
Speed (rpm)	-	1501	
Water Temperature (°C)	30	50	
Oil Pressur (Bar)	-	6.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	26	26	
DC Amp (A)	-	-	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1090	1090	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE..1../..2../..69..
TIME..16.35..

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual.	Auto	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:30	17:05	
Generator Start	373	374.	
Operation Hour	4321.9	4414.	
AC Voltage (R/S/T)	0	232/231/232	401/402/401.
AC Amp (R/S/T)	0	0	
Frequency (Hz)	0	50.0	
Speed (rpm)	0	1509.	
Water Temperature (°C)	0	46.	
Oil Pressur (Bar)	0.	8.4.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N.	N.	

BATTERY

DC Voltage (V)	~~1020~~ 27	28	
DC Amp (A)	0	28.	
Theminal	N.	N.	

FUEL

Fuel Level In Tank	1020	1020	
Fuel Pipe	N.	N	
Valve Protection	N.	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 16 / 1 / 69
TIME 16:30 - 17:00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:30	17:00	
Generator Start	371	372	
Operation Hour	44:05	44:08	
AC Voltage (R/S/T)	-	401 - 402 - 401	231 - 232 - 231
AC Amp (R/S/T)	-		
Frequency (Hz)	50	50	
Speed (rpm)	0	1502	
Water Temperature (°C)	29	52	
Oil Pressur (Bar)	0.0	6.3	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	0	24	
DC Amp (A)	24	24	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1020	1090	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 11 / 1 / 69
TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	N	N.	
Time (Start/Stop)	16:36	17:05.	
Generator Start	370	371.	
Operation Hour	43121	43,122.	
AC Voltage (R/S/T)	0	231 / 232 / 231	401 / 400 / 401.
AC Amp (R/S/T)	0	0.	
Frequency (Hz)	0	50.0	
Speed (rpm)	0	1503	
Water Temperature (°C)	26	44.	
Oil Pressur (Bar)	0	8.4.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N.	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	0	28.	
Theminal	N	N.	

FUEL

Fuel Level In Tank	1020	1020	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE.....4...../.....1...../.....69.....
TIME.....16.30-17.00.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.30	17.00	
Generator Start	369	370	
Operation Hour	44	44	
AC Voltage (R/S/T)	—	402, 401, 401	233, 231, 231
AC Amp (R/S/T)	—	—	
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1502	
Water Temperature (°C)	29	80	
Oil Pressur (Bar)	0	3.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	28	28	
DC Amp (A)	—	—	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1020	1020	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 31 / 5 / 69
TIME 16.30

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.30	19.00	
Generator Start	394	396	
Operation Hour	49,49	49,49	
AC Voltage (R/S/T)	-	402/402/401	231/232/231
AC Amp (R/S/T)	-	-	
Frequency (Hz)	-	50	
Speed (rpm)	-	1501	
Water Temperature (°C)	39	56	
Oil Pressur (Bar)	-	6.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	24	24	
DC Amp (A)	-	-	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	990	970	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 24 / 5 / 69.
TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)			
Generator Start	393	396	
Operation Hour			
AC Voltage (R/S/T)	0	237/231/239	402/409/401
AC Amp (R/S/T)	0	-	
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1500	
Water Temperature (°C)	33	55	
Oil Pressur (Bar)	0	8.3	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	24	28	
DC Amp (A)	-	-	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	990	990	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

....

Check Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 18 / 5 / 69.
TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual.	Auto.	
Test Lamp	N	N.	
Time (Start/Stop)	16:35	17:05.	
Generator Start	392.	393.	
Operation Hour	49:35.	49:36.	
AC Voltage (R/S/T)	0	231 / 232 / 231	402 / 402 / 401.
AC Amp (R/S/T)	0.	0.	
Frequency (Hz)	0.	60.	
Speed (rpm)	0.	1502.	
Water Temperature (°C)	33.	48.	
Oil Pressur (Bar)	0.2.	8.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	27.	26	
DC Amp (A)	0	28.	
Theminal	N	N.	

FUEL

Fuel Level In Tank	960	960.	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N.	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

ibis STYLES Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 21 / 6 / 69.
TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	~~16:35~~ N	~~17:05~~ N	
Time (Start/Stop)	16:35	18:05	
Generator Start	398	399	
Operation Hour	~~49:55~~	50.24	
AC Voltage (R/S/T)	0	231/232/232	401/402/401
AC Amp (R/S/T)	0	0	
Frequency (Hz)	0	~~50~~	
Speed (rpm)	0	1502	
Water Temperature (°C)	32	49	
Oil Pressur (Bar)	0	8.4	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	0	28	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	1030	1030	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

ibis STYLES
Bangkok Ratchada

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE.....12...../.....6...../.....69.....
TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:36.	17:06	
Generator Start	397	398.	
Operation Hour	49.62	49.64	
AC Voltage (R/S/T)	0	233/231/229.	402/401/402.
AC Amp (R/S/T)	0	0	
Frequency (Hz)	0	50	
Speed (rpm)	0	1602.	
Water Temperature (°C)	31.	49 C°	
Oil Pressur (Bar)	0	8.3.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N.	

BATTERY

DC Voltage (V)	27	28	
DC Amp (A)	0	28.	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	960	960	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 7 / 6 / 69.
TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:35	17:05.	
Generator Start	396	397.	
Operation Hour	49:50	49:54.	
AC Voltage (R/S/T)	0.	232/231/232.	402/402/401.
AC Amp (R/S/T)	0	0.	
Frequency (Hz)	0.0	50.	
Speed (rpm)	0	1502.	
Water Temperature (°C)	30.	46.	
Oil Pressur (Bar)	0.	8.3.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N.	

BATTERY

DC Voltage (V)	27.	28	
DC Amp (A)	0	28.	
Theminal	N	N.	

FUEL

Fuel Level In Tank	95	95	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

Check
.....

Chief Engineer
.....

สำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

ที่ นว ๐๐๓๓/๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนที่สถานที่ประชุม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุวรรณศร ชั้น ๓ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒. เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๒.๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๒๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๓๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๔๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๕๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๕๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๖๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๗๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๗๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๘๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๔) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๖ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๕) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๗ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๖) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๘ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๗) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๙๙ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๘) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๐๐ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๙๙) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๐๑ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๐๐) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๐๒ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๐๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๐๓ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๐๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๐๔ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัดและกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๑๐๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
๒.๑๐๕ ร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนาการจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจ

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 4 / 1 / 19

TIME 16.00 - 16.30

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.00	16.30	
Operation Hour	37.2	37.2	
Speed (rpm)	0	3050	
Water Temperature (°C)	0	50	
Oil Pressur (Psi)	0	45	
Pressure In Line (Psi)	150	152	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.5 / 13.0	13.2 / 13.4	
DC Amp (A)	0.4 / 0.5	0.2 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	F / 2	F 12.	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

Check

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE...../...../.....

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)			
Operation Hour			
Speed (rpm)	0	3000	
Water Temperature (°C)	0	45	
Oil Pressur (Psi)	0	60	
Pressure In Line (Psi)	146	150	
Pressure Relief (Psi)	0	45	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.6 / 12.9	13.1 / 13.4	
DC Amp (A)	0.6 / 0.5	9.6 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE..11../..1../..69..

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	N		
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	37.2	37.3	
Speed (rpm)	0	3050	
Water Temperature (°C)	0	150	
Oil Pressur (Psi)	0	80	
Pressure In Line (Psi)	0	85	
Pressure Relief (Psi)	150	160	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	100/150	140/160	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.6 / 13.0	13.9 / 14.2	
DC Amp (A)	0.3 / 0.5	0.4 / 0.5	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	½	½	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark..Alarm ดังปกติ.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 14 / 1 / 69

TIME 16.00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.00	16.30	
Operation Hour	39.3	39.3	
Speed (rpm)	—	3000	
Water Temperature (°C)	—	60	
Oil Pressur (Psi)	—	70	
Pressure In Line (Psi)	149	151	
Pressure Relief (Psi)	—	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.5 / 12.3	13.2 / 13.6	
DC Amp (A)	0.3 / 0.6	9.6 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/6	5/6	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark ALARM ต่ำ LOW

Check

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE..1../..2../..69.

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	A.	
Test Lamp	N.	N.	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	37.0	37.5	
Speed (rpm)	0	3050	
Water Temperature (°C)	0	162	
Oil Pressur (Psi)	0	75.	
Pressure In Line (Psi)	0	75.	
Pressure Relief (Psi)	150	160	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N.	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A.	A.	
Test Lamp	N	N.	
Cut In/Cut Off	130/140	130/140	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.5 / 13.0	13.1 / 13.0	
DC Amp (A)	0.4/0.5.	0.2 / 0.0	
Specific Gravity	N	N.	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/6	5/6.	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N.	N.	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 6 / 9 / 19

TIME 16.00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.00	16.30	
Operation Hour	37.4	37.5	
Speed (rpm)	-	3000	
Water Temperature (°C)	-	50	
Oil Pressur (Psi)	-	70	
Pressure In Line (Psi)	146	151	
Pressure Relief (Psi)	-	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.5 / 13.0	13.1 / 13.4	
DC Amp (A)	0.4 / 0.5	9.6 / 10.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/6	5/6	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

Check

Chief Engineer

WEEKLY REPORT
SYSTEM & SAFETY DEPT.
GENERATOR SYSTEM 610 KVA

DATE 15 / 2 / 69.
TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	N	N.	
Time (Start/Stop)	16:35.	17:05.	
Generator Start	376.	376.	
Operation Hour	440:19	440:21	
AC Voltage (R/S/T)	0.	233/232/232	401/402/401.
AC Amp (R/S/T)	0	0.	
Frequency (Hz)	0.	50.0	
Speed (rpm)	0	1502.	
Water Temperature (°C)	30.	47	
Oil Pressur (Bar)	0	8.2	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N.	

BATTERY

DC Voltage (V)	26	28	
DC Amp (A)	0.	28.	
Theminal	N	N.	

FUEL

Fuel Level In Tank	1020	1020	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N.	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 22 / 2 / 69

TIME 18.05

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp			
Time (Start/Stop)	16.07	16.37	
Operation Hour	31.6	31.6	
Speed (rpm)	0	3100	
Water Temperature (°C)	45	45 c.	
Oil Pressur (Psi)	0	60	
Pressure In Line (Psi)	150	150	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp			
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.4 / 12.9	13 / 13.4	
DC Amp (A)	0.5 / 0.6	0.1 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	F / F	F / F	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark Manual Start Bat 2

Check

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 1 / 3 / 69

TIME 16.00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16.00	16.30	
Operation Hour	31.6	31.6	
Speed (rpm)	–	3000	
Water Temperature (°C)	–	50	
Oil Pressur (Psi)	–	70	
Pressure In Line (Psi)	149	150	
Pressure Relief (Psi)	–	70	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.9 / 12.9	13.0 / 13.6	
DC Amp (A)	0.4 / 0.5	9.6 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 8 / 3 / 69

TIME 16.00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp			
Time (Start/Stop)	16.00	16.30	
Operation Hour	37.7	37.7	
Speed (rpm)	0	3100	
Water Temperature (°C)	0	65	
Oil Pressur (Psi)	0	60	
Pressure In Line (Psi)	162	162	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.4 / 12.9	13.1 / 13.4	
DC Amp (A)	0.3 / 0.6	0.2 / 0.6	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	F / 6	F / 6	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 15 / 3 / 69

TIME 16:00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	37.8	38.3	
Speed (rpm)	0	3000	
Water Temperature (°C)	10	75	
Oil Pressur (Psi)	0	70	
Pressure In Line (Psi)	147	150	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.5 / 12.9	13.1 / 13.4	
DC Amp (A)	0.3 / 0.5	0.6 / 10.6	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 29 / 3 / 69

TIME 16:00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	37.8	38.6	
Speed (rpm)	0	3000	
Water Temperature (°C)	30	80	
Oil Pressur (Psi)	0	80	
Pressure In Line (Psi)	147	151	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.4 / 12.9	10.1 / 14.2	
DC Amp (A)	0.3/0.5	0.4 / 10.6	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 29 / 3 / 69

TIME 16:00

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	37.9	38.8	
Speed (rpm)	0	3000	
Water Temperature (°C)	10	80	
Oil Pressur (Psi)	0	80	
Pressure In Line (Psi)	149	151	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.6 / 12.9	13.2 / 13.8	
DC Amp (A)	0.4 / 0.5	9.5 / 10.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 21 / 6 / 69

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	37.3	38.0	
Speed (rpm)	-	3050	
Water Temperature (°C)	0	170	
Oil Pressur (Psi)	0	175	
Pressure In Line (Psi)	149	160	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140/150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.5 / 12.9	13.2 / 13.7	
DC Amp (A)	0.3 / 0.5	9.6 / 0.1	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/9	5/6	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 12 / 6 / 19

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A.	
Test Lamp	N	N.	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	38.7	38.8.	
Speed (rpm)	0.	3050	
Water Temperature (°C)	0	160	
Oil Pressur (Psi)	0	75.	
Pressure In Line (Psi)	160	160.	
Pressure Relief (Psi)	0	75.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N.	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A.	
Test Lamp	N	N.	
Cut In/Cut Off	130 / 140	130 / 140	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.4 / 12.9.	12:9 / 13.3.	
DC Amp (A)	0.4 / 0.5.	0.2 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N.	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N.	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 7 / 6 / 69

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	38 16	38.7	
Speed (rpm)	0	3050	
Water Temperature (°C)	0	180.	
Oil Pressur (Psi)	0	70.	
Pressure In Line (Psi)	150	160	
Pressure Relief (Psi)	0	75.	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	130 / 140	130/140	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.4 / 12.1.	13.1 / 13.2.	
DC Amp (A)	13.1 / 13.4.0	0.2 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8.	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

Check

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 3 / 5 / 69

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)			
Operation Hour			
Speed (rpm)	0	3000	
Water Temperature (°C)	0	70	
Oil Pressur (Psi)	0	65	
Pressure In Line (Psi)	169	150	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	160 / 150	160 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	16.0 / 16.3	16.0 / 16.3	
DC Amp (A)	4.5 / 5.9	4.8 / 6.7	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 10 / 5 / 69

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	38.2	38.3	
Speed (rpm)	0	3050	
Water Temperature (°C)	0	150	
Oil Pressur (Psi)	0	75	
Pressure In Line (Psi)	150	175	
Pressure Relief (Psi)	0	160	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	Auto	Auto	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	130/140	130/140	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.1 / 12.4	0.1 / 0.2	
DC Amp (A)	12.9 / 93.3	0.2 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/6	5/6	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....
Check

.....
Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE.....17...../.....5...../.....69.

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	Manual	Auto	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)	16:00	16:30	
Operation Hour	96.A,	98.5	
Speed (rpm)	0	3050	
Water Temperature (°C)	0	160	
Oil Pressur (Psi)	0	75	
Pressure In Line (Psi)	150	160	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	130/140	130/140	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.4 / 12.9	12.8 / 13.1	
DC Amp (A)	0.4 / 0.5	0.2 / 0.0	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/4	5/4	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE 12 / 4 / 69

TIME.....

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)			
Operation Hour			
Speed (rpm)	0	3000	
Water Temperature (°C)	0	70	
Oil Pressur (Psi)	0	60	
Pressure In Line (Psi)	164	150	
Pressure Relief (Psi)	0	45	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.6 / 12.9	13.1 / 13.8	
DC Amp (A)	0.3 / 0.5	9.5 / 0.	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	5/8	5/8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE..19../..4../..69..

TIME..16.45..

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	AUTO	AUTO	
Test Lamp			
Time (Start/Stop)	16.15	16.45	
Operation Hour	38.1	38.1	
Speed (rpm)	0	3100	
Water Temperature (°C)	32	65	
Oil Pressur (Psi)	0	65	
Pressure In Line (Psi)	150	150	
Pressure Relief (Psi)	0	75	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	AUTO	AUTO	
Test Lamp			
Cut In/Cut Off	140 / 150	140 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	13.8 / 14.2	13.9 / 14.2	
DC Amp (A)	4.6 / 6.6	4.6 / 6.4	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	F / 6	F / 8	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

WEEKLY REPORT

SYSTEM & SAFETY DEPT.

FIRE PUMP SYSTEM

DATE..5../..3../..69..

TIME..16.15..

DESCRIPTION	BEFORE START	AFTER START	REMARK
Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Time (Start/Stop)			
Operation Hour			
Speed (rpm)	0	3000	
Water Temperature (°C)	0	90	
Oil Pressur (Psi)	0	65	
Pressure In Line (Psi)	161	150	
Pressure Relief (Psi)	0	45	
Air Filter	N	N	
Water Level In Coolant	N	N	
Engine Oil Level	N	N	
Pulley & Belt	N	N	

JOCKEY PUMP

Auto/Off/Manual	A	A	
Test Lamp	N	N	
Cut In/Cut Off	160 / 150	160 / 150	

BATTERY

DC Voltage (V)	12.4 / 12.9	160 / 160	
DC Amp (A)	0.4 / 9.5	0.4 / 10.4	
Specific Gravity	N	N	
Battery Water Level	N	N	
Theminal	N	N	

FUEL

Fuel Level In Tank	3/4	3/4	
Fuel Pipe	N	N	
Valve Protection	N	N	

N=Normal UN=Unnormal F=Full H=High L=Low

Remark.....

.....

Check

.....

Chief Engineer

Emergency Button Testing

Location / Room	At Location / Room			At Control room				Month	20/01/2026
	Mic.	speaker	Alarm	monitor	Mic.	Speaker	Alarm	Remark	
Lift 1	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 2	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 3	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 4	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 5	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 6	√	√	√	√	√	√	√		
Accessible restrooms 1				√		✖	✖	รอคิวผู้รับเหมาบริษัท ติยะมาสเตอร์ เข้ามาซ่อม	
Accessible restrooms 2				√		✖	✖		
Room 622 (3points)				√		✖	✖		
Room 722 (3points)				√		✖	✖		
Room 822 (3points)				√		✖	✖		
Reception counter 1				√		✖	✖		
Reception counter 2				√		✖	✖		
Reception counter 3				√		✖	✖		

Status	
Not have	
Good condition	√
Abnormal	✖

วิธวัฒน์ วิวัฒนเมธ

Mr.Wittawat W.
Security Supervisor

Mr. Shanadai Nitsadol
Room Division Manager

Emergency Button Testing

Location / Room	At Location / Room			At Control room				Month	18/02/2026
	Mic.	speaker	Alarm	monitor	Mic.	Speaker	Alarm	Remark	
Lift 1	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 2	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 3	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 4	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 5	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 6	√	√	√	√	√	√	√		
Accessible restrooms 1				√		×	×	รอคิวผู้รับเหมาบริษัท ดิยะมาสเตอร์ เข้ามาซ่อม	
Accessible restrooms 2				√		×	×		
Room 622 (3points)				√		×	×		
Room 722 (3points)				√		×	×		
Room 822 (3points)				√		×	×		
Reception counter 1				√		×	×		
Reception counter 2				√		×	×		
Reception counter 3				√		×	×		

Status	
Not have	
Good condition	√
Abnormal	×

วิทวัสน์ วิ.

Mr.Wittawat W.
Security Supervisor

Mr. Shanadai Nitsadol
Room Division Manager

Emergency Button Testing

Location / Room	At Location / Room			At Control room				Month	18/03/2026
	Mic.	speaker	Alarm	monitor	Mic.	Speaker	Alarm	Remark	
Lift 1	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 2	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 3	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 4	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 5	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 6	√	√	√	√	√	√	√		
Accessible restrooms 1				√		×	×	รอคิวผู้รับเหมาบริษัท ดิยะมาสเตอร์ เข้ามาซ่อม	
Accessible restrooms 2				√		×	×		
Room 622 (3points)				√		×	×		
Room 722 (3points)				√		×	×		
Room 822 (3points)				√		×	×		
Reception counter 1				√		×	×		
Reception counter 2				√		×	×		
Reception counter 3				√		×	×		

Status	
Not have	
Good condition	√
Abnormal	×

Mr. Eakkaluck T.
Security Supervisor

Mr. Shanadai Nitsadol
Room Division Manager

Emergency Button Testing

Location / Room	At Location / Room			At Control room				Month	Apr-26
	Mic.	speaker	Alarm	monitor	Mic.	Speaker	Alarm	Remark	
Lift 1	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 2	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 3	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 4	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 5	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 6	√	√	√	√	√	√	√		
Accessible restrooms 1				√		×	×	รอคิวผู้รับเหมาบริษัท ดิยะมาสเตอร์ เข้ามาซ่อม	
Accessible restrooms 2				√		×	×		
Room 622 (3points)				√		×	×		
Room 722 (3points)				√		×	×		
Room 822 (3points)				√		×	×		
Reception counter 1				√		×	×		
Reception counter 2				√		×	×		
Reception counter 3				√		×	×		

Status	
Not have	
Good condition	√
Abnormal	×

Mr. Eakkaluck T.
Security Supervisor

Mr. Shanadai Nitsadol
Operation Manager

Emergency Button Testing

Location / Room	At Location / Room			At Control room				Month	May-26
	Mic.	speaker	Alarm	monitor	Mic.	Speaker	Alarm	Remark	
Lift 1	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 2	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 3	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 4	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 5	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 6	√	√	√	√	√	√	√		
Accessible restrooms 1				√		✖	✖	รอคิวผู้รับเหมาบริษัท ดิยะมาสเตอร์ เข้ามาซ่อม	
Accessible restrooms 2				√		✖	✖		
Room 622 (3points)				√		✖	✖		
Room 722 (3points)				√		✖	✖		
Room 822 (3points)				√		✖	✖		
Reception counter 1				√		✖	✖		
Reception counter 2				√		✖	✖		
Reception counter 3				√		✖	✖		

Status	
Not have	
Good condition	√
Abnormal	✖

Mr. Eakkaluck T.
Security Supervisor

Mr. Shanadai Nitsadol
Operation Manager

Emergency Button Testing

Location / Room	At Location / Room			At Control room				Month	Jun-26
	Mic.	speaker	Alarm	monitor	Mic.	Speaker	Alarm	Remark	
Lift 1	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 2	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 3	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 4	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 5	√	√	√	√	√	√	√		
Lift 6	√	√	√	√	√	√	√		
Accessible restrooms 1				√		×	×	รอคิวผู้รับเหมาบริษัท ติยะมาสเตอร์ เข้ามาซ่อม	
Accessible restrooms 2				√		×	×		
Room 622 (3points)				√		×	×		
Room 722 (3points)				√		×	×		
Room 822 (3points)				√		×	×		
Reception counter 1				√		×	×		
Reception counter 2				√		×	×		
Reception counter 3				√		×	×		

Status	
Not have	
Good condition	√
Abnormal	×

Mr. Eakkaluck T.
Security Supervisor

Mr. Shanadai Nitsadol
Operation Manager

Emergency Light & Fire Exit Checklist Test Log (Monthly)

MONTH: January 2026

Floor	No	Location	point	Test Date	Pass	Give Reason For Failure & Refer For repair/Replacement	TPYE		Tester
							EL (ไฟฉุกเฉิน)	FE(ป้ายหนีไฟ)	
Roof top	1	Fire Staircase ST5	L142				1	-	
	2	Fire Staircase ST5	E169				-	1	
	3	Fire Exit Door ST5	L143				1	-	
	4	Lift machine Room	L160				1	-	
	5	Lift machine Room	L144				1	-	
	6	Heat Pump Room	L147				1	-	
	7	Heat Pump Room	L148				1	-	
	8	EE Room	L149				1	-	
	9	EE Room	L150				1	-	
	10	EE Room	L161				1	-	
	11	Soft Room	L151				1	-	
	12	Chiller room	L152				1	-	
	13	Chiller room	L153				1	-	
	14	PAU room	L156				1	-	
	15	Fire Staircase ST1	L145				1	-	
	16	Fire Staircase ST1	E170				-	1	
	17	Fire Staircase ST2	L155				1	-	
	18	Fire Staircase ST2	E173				-	1	
	19	Fire Staircase ST3	L146				1	-	
	20	Fire Staircase ST3	E171				-	1	
	21	Fire Staircase ST4	L154				1	-	
	22	Fire Staircase ST4	E172				-	1	
12th	23	Fire Staircase ST5	L135				1	-	
	24	Fire Exit Door ST5	E157				-	1	
	25	R1205	E158				-	1	
	26	R1202	E159				-	1	
	27	R1201	E160				-	1	
	28	R1227	E161				-	1	
	29	R1232	E162				-	1	
	30	R1233	E163				-	1	
	31	EE Room	L138				1	-	
	32	EE Room	L139				1	-	
	33	R1222	E164				-	1	
	34	R1218	E165				-	1	
	35	R1217	E166				-	1	
	36	R1208	E167				-	1	
	37	R1209	E168				-	1	
	38	Fire Staircase ST1	L136				1	-	
	39	Fire Staircase ST2	L141				1	-	
	40	Fire Staircase ST3	L137				1	-	
	41	Fire Staircase ST4	L140				1	-	
11th	42	Fire Staircase ST5	L128				1	-	
	43	Fire Exit Door ST5	E145				-	1	
	44	R1105	E146				-	1	
	45	R1102	E147				-	1	
	46	R1101	E148				-	1	
	47	R1127	E149				-	1	
	48	R1132	E150				-	1	
	49	R1133	E151				-	1	
	50	EE Room	L131				1	-	
	51	EE Room	L132				1	-	
	52	R1122	E152				-	1	
11th	53	R1118	E153				-	1	
	54	R1117	E154				-	1	
	55	R1108	E155				-	1	
	56	R1109	E156				-	1	
	57	Fire Staircase ST1	L129				1	-	
	58	Fire Staircase ST2	L134				1	-	
	59	Fire Staircase ST3	L130				1	-	

	60	Fire Staircase ST4	L133				1	-	
10th	61	Fire Staircase ST5	L120				1	-	
	62	**Fire Exit Door ST5**	**E133**				-	1	
	63	**R1005**	**E134**				-	1	
	64	**R1002**	**E135**				-	1	
	65	**R1001**	**E136**				-	1	
	66	**R1027**	**E137**				-	1	
	67	**R1032**	**E138**				-	1	
	68	**R1033**	**E139**				-	1	
	69	EE Room	L123				1	-	
	70	EE Room	L124				1	-	
	71	EE Room	L125				1	-	
	72	**R1022**	**E140**				-	1	
	73	**R1018**	**E141**				-	1	
	74	**R1017**	**E142**				-	1	
	75	**R1008**	**E143**				-	1	
	76	**R1009**	**E144**				-	1	
	77	Fire Staircase ST1	L121				1	-	
	78	Fire Staircase ST2	L127				1	-	
	79	Fire Staircase ST3	L122				1	-	
	80	Fire Staircase ST4	L126				1	-	
9th	81	Fire Staircase ST5	L112				1	-	
	82	**Fire Exit Door ST5**	**E121**				-	1	
	83	**R905**	**E122**				-	1	
	84	**R902**	**E123**				-	1	
	85	**R901**	**E124**				-	1	
	86	**R927**	**E125**				-	1	
	87	**R932**	**E126**				-	1	
	88	**R933**	**E127**				-	1	
	89	EE Room	L115				1	-	
	90	EE Room	L116				1	-	
	91	EE Room	L117				1	-	
	92	**R922**	**E128**				-	1	
	93	**R918**	**E129**				-	1	
	94	**R917**	**E130**				-	1	
	95	**R908**	**E131**				-	1	
	96	**R909**	**E132**				-	1	
	97	Fire Staircase ST1	L113				1	-	
	98	Fire Staircase ST2	L119				1	-	
	99	Fire Staircase ST3	L114				1	-	
	100	Fire Staircase ST4	L118				1	-	
8th	101	Fire Staircase ST5	L104				1	-	
	102	**Fire Exit Door ST5**	**E109**				-	1	
	103	**R805**	**E110**				-	1	
	104	**R802**	**E111**				-	1	
	105	**R801**	**E112**				-	1	
	106	**R827**	**E113**				-	1	
	107	**R832**	**E114**				-	1	
	108	**R833**	**E115**				-	1	
	109	EE Room	L107				1	-	
	110	EE Room	L108				1	-	
	111	EE Room	L109				1	-	
	112	**R822**	**E116**				-	1	
	113	**R818**	**E117**				-	1	
8th	114	**R817**	**E118**				-	1	
	115	**R808**	**E119**				-	1	
	116	**R809**	**E120**				-	1	
	117	Fire Staircase ST1	L105				1	-	
	118	Fire Staircase ST2	L111				1	-	
	119	Fire Staircase ST3	L106				1	-	
	120	Fire Staircase ST4	L110				1	-	
	121	Fire Staircase ST5	L96				1	-	
	122	**Fire Exit Door ST5**	**E97**				-	1	
	123	**R705**	**E98**				-	1	
	124	**R702**	**E99**				-	1	
	125	**R701**	**E100**				-	1	
	126	**R727**	**E101**				-	1	

7th	127	R732	E102					-	1	
	128	R733	E103					-	1	
	129	EE Room	L99					1	-	
	130	EE Room	L100					1	-	
	131	EE Room	L101					1	-	
	132	R722	E104					-	1	
	133	R718	E105					-	1	
	134	R717	E106					-	1	
	135	R708	E107					-	1	
	136	R709	E108					-	1	
	137	Fire Staircase ST1	L97					-	1	
	138	Fire Staircase ST2	L103					1	-	
	139	Fire Staircase ST3	L98					1	-	
	140	Fire Staircase ST4	L102					1	-	
6th	141	Fire Staircase ST5	L88					1	-	
	142	Fire Exit Door ST5	E84					-	1	
	143	R605	E85					-	1	
	144	R602	E86					-	1	
	145	R601	E87					-	1	
	146	R627	E89					-	1	
	147	R632	E90					-	1	
	148	R633	E91					-	1	
	149	EE Room	L91					-	1	
	150	EE Room	L92					1	-	
	151	EE Room	L93					1	-	
	152	R622	E92					1	-	
	153	R618	E93					-	1	
	154	R617	E94					-	1	
	155	R608	E95					-	1	
	156	R609	E96					-	1	
	157	Fire Staircase ST1	L89					-	1	
	158	Fire exit 212 Bar Store	E175					1	-	
	159	Fire exit 212 Bar ST1	E88					-	1	
	160	Fire Staircase ST2	L95					-	1	
	161	Fire Staircase ST3	L90					1	-	
	162	Fire Staircase ST4	L94					1	-	
5th	163	Fire Staircase ST5	L83					1	-	
	164	Fire Exit Door ST5	E77		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว		-	1	
	165	Fire Exit Door ST5	E78		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว		-	1	
	166	AHU Near Lift L-5	L158					1	-	
	167	E/N Workshop	L157		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)		1	-	
	168	Fire Exit Door ST1	E79					-	1	
	169	Fire Exit Door ST1	E174					-	1	
	170	Fire Staircase ST1 to ST5	E80					-	1	
	171	Fire Exit Door ST3	E81					-	1	
	172	Fire Exit Door ST3	E82					-	1	
	173	Car Park 5	L86					-	1	
	174	Car Park 5	L87					1	-	
5th	175	Car Park 5 Fire Exit Sign	E83		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)		1	-	
	176	Fire Exit Door ST4	E73					-	1	
	177	Fire Exit Door ST4	E74					-	1	
	178	Fire Exit Door ST2	E75					-	1	
	179	Fire Exit Door ST2	E76					-	1	
	180	Car Park 5A	L79					-	1	
	181	EE room	L80		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)		1	-	
	182	EE room	L81					1	-	
	183	EE room	L82					1	-	
	184	Fire Staircase ST1	L84					1	-	
	185	Fire Staircase ST2	L78					1	-	
	186	Fire Staircase ST3	L85					1	-	
	187	Fire Staircase ST4	L77					1	-	
	188	Fire Staircase ST5	L65					1	-	
	189	Fire Exit Door ST5	E64		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว		-	1	
	190	Fire Exit Door ST5	E65		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว		-	1	
	191	Front of L3-L5	L67					1	-	
	192	B/Q Store	L68					1	-	
	193	Fire Exit Door ST1	E66					-	1	

4th	194	Fire Exit Door ST1	E67					-	1	
	195	Corridor ST1 to ST5	E68					-	1	
	196	Fire Exit Meeting Room	E69					-	1	
	197	Fire Exit Meeting Room	E70					-	1	
	198	Entrance Meeting	L72					1	-	
	199	Pre-Stair	L71					1	-	
	200	Pinnacle Room	L70					1	-	
	201	Prime Room	L73					1	-	
	202	Prime Room	L74					1	-	
	203	Fire Exit Door ST3	E71					-	1	
	204	Car Park 4	L76					1	-	
	205	Car Park 4 Fire Exit Sign	E72					-	1	
	206	Car Park 4	L62					1	-	
	207	Fire Exit Door ST4	E60					-	1	
	208	Fire Exit Door ST4	E61					-	1	
	209	Fire Exit Door ST2	E62					-	1	
	210	Fire Exit Door ST2	E63					-	1	
	211	Car Park 4A	L64					1	-	
	212	EE Room	L66					1	-	
	213	Fire Staircase ST1	L69					1	-	
	214	Fire Staircase ST2	L63					1	-	
	215	Fire Staircase ST3	L75					1	-	
	216	Fire Staircase ST4	L61					1	-	
3rd	217	Fire Staircase ST5	L47					1	-	
	218	Fire Exit Door ST5	E48		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว		-	1	
	219	Fire Exit Door ST5	E49		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว		-	1	
	220	AHU Near Lift L-5	L159					1	-	
	221	Car Park 3A	L51					1	-	
	222	Fire Exit Door ST1	E50					-	1	
	223	Fire Exit Door ST1	E51					-	1	
	224	Corridor ST1 to ST5	E52					-	1	
	225	Fire Exit Meeting Room	E53					-	1	
	226	Fire Exit Meeting Room	E54					-	1	
	227	Per-Meeting	L53					1	-	
	228	Zenith Room	L58					1	-	
	229	Apex I Room	L57					1	-	
	230	Apex 2 Room	L56					1	-	
	231	Pre-Summit Room	E55					-	1	
	232	Pre-Summit Room	E56					-	1	
	233	Summit Room	L54					1	-	
	234	EE Room Meeting	L55					1	-	
	235	Fire Exit Door ST3	E57					-	1	
3rd	236	Fire Exit Door ST3	E58					-	1	
	237	Car Park 3/1	L60					1	-	
	238	Car Park 3	E59					-	1	
	239	Car Park 3/2	L162					1	-	
	240	Fire Exit Door ST4	E44					-	1	
	241	Fire Exit Door ST4	E45					-	1	
	242	Fire Exit Door ST2	E46					-	1	
	243	Fire Exit Door ST2	E47					-	1	
	244	Car Park 3A	L46					1	-	
	245	EE Room	L48					1	-	
	246	EE Room	L49					1	-	
	247	EE Room	L50					1	-	
	248	Fire Staircase ST1	L52					1	-	
	249	Fire Staircase ST2	L45					1	-	
	250	Fire Staircase ST3	L59					1	-	
	251	Fire Staircase ST4	L44					1	-	
	252	Fire Staircase ST5	L37					1	-	
	253	Fire Exit Door ST5	E26		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว		-	1	
	254	Fire Exit Door ST5	E27					-	1	
	255	F&B Store	L38					1	-	
	256	Prize Room	E29					-	1	
	257	Prize Room	E30					-	1	
	258	Lift L3-L5	E28					-	1	
	259	EE Room	L39					1	-	
	260	EE Room	L40					1	-	

2nd	261	EE Room	L41				1	-	
	262	Spa Reception	E31				-	1	
	263	Spa Corridor	E32				-	1	
	264	Spa Corridor	E33				-	1	
	265	Spa Corridor	E34				-	1	
	266	Spa Staff Room	E35				-	1	
	267	Fire Exit Door ST3	E36				-	1	
	268	Fornt Of Crown Room	E37				-	1	
	269	Pre-Crown Room	E40				-	1	
	270	Crown Room	E39				-	1	
	271	Pre-Owner Office	E41				-	1	
	272	Owner Office	E42				-	1	
	273	Owner Office	E43				-	1	
	274	Fire Exit Door ST1	E38				-	1	
	275	Car Park 2A	L35				-	1	
	276	Car Park 2A	E23				1	-	
	277	Fire Exit Door ST2	E24				-	1	
	278	Fire Exit Door ST2	E25				-	1	
	279	Car Park 2	L34				-	1	
	280	Fire Exit Door ST4	E21				1	-	
	281	Fire Exit Door ST4	E22				-	1	
	282	Fire Staircase ST1	L43				-	1	
	283	Fire Staircase ST2	L36		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
	284	Fire Staircase ST3	L42				1	-	
	285	Fire Staircase ST4	L33				1	-	
Ground	286	Receiving Area	L2				1	-	
	287	Staff Entrance	E2				-	1	
	288	Linen Shoot Room	L3				1	-	
	289	Linen Shoot Room	L4				1	-	
	290	Uniform Room	L5				1	-	
	291	Cool Kitchen	L6				1	-	
	292	Security Office	L7				1	-	
	293	Fornt Of Security Office	E3				-	1	
	294	RM Office	L8				1	-	
	295	Fornt Of Reservation	E4				-	1	
	296	Fire Pump Room	L9		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
Ground	297	AHU Office	L13				1	-	
	298	Bev. Store F&B	L10				1	-	
	299	Accounting Office	L11				1	-	
	300	Account Manager Office	L12				1	-	
	301	M&E Room	L14				1	-	
	302	M&E Room	L15				1	-	
	303	M&E Room	L16				1	-	
	304	Fornt Of S/M	E5				-	1	
	305	Fire Exit Door ST2	E6				-	1	
	306	Café'Store	L17				1	-	
	307	Fire Staircase ST2	L18		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
	308	Fire Staircase ST2	L19		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
	309	Housekeeping Office	L20				1	-	
	310	Fornt Of H/K Office	E7				-	1	
	311	Lift L3-L5	E8				-	1	
	312	Pre-Medel Room	E9				-	1	
	313	Medel Room	E10				-	1	
	314	Pre-Trophy Room	E11				-	1	
	315	Trophy Room	E12				-	1	
	316	Front Desk 1	E13				-	1	
	317	Front Desk 2	E14				-	1	
	318	Lobby Area	E15				-	1	
	319	Streats Bar	E16				-	1	
	320	Main Kitchen	E17				-	1	
	321	Main Kitchen	E18				-	1	
	322	Chef Office	L21				-	1	
	323	EE Room	L22				1	-	
	324	Fire Staircase ST1	L24				1	-	
	325	Fire Staircase ST1	E20				1	-	
	326	Fire Staircase ST3	L23				-	1	
	327	Fire Staircase ST3	E19				1	-	
	328	Fire Staircase ST4	L1		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	-	1	
							1	-	

329	Fire Staircase ST4	E1				-	1		
330	Electric meter room	L25				1	-		
331	Generator Room	L26				1	-		
332	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L27				1	-		
333	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L28				1	-		
334	FB Store by A/C	L29				1	-		
335	Canteen Room	L30				1	-		
336	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L31				1	-		
337	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L32				1	-		
Total				**15**		**162**	**175**	**337**	

Inspected By Security Team

Date 20-Jan-26

Acknowledge ..... (Room Division Manager)

Date 25-Jan-26

ไฟฉุกเฉิน (L) **เสีย 15 ตัว. เปลี่ยนไปแล้ว 9 ตัว. (ยังคงเหลืออีก 6 ตัว รอแบตเตอรี่)**

ป้ายหนีไฟ (E) **เสีย 7 ตัว. เปลี่ยนไปแล้ว 5 ตัว. (ยังคงเหลืออีก 2 ตัว.รอแบตเตอรี่)**

Emergency Light & Fire Exit Checklist Test Log (Monthly)

MONTH: February 2026

Floor	No	Location	point	Test Date	Pass	Give Reason For Failure & Refer For repair/Replacement	TPYE EL (ไฟฉุกเฉิน)	TPYE FE(ป้ายหนีไฟ)	Tester
Roof top	1	Fire Staircase ST5	L142				1	-	
	2	**Fire Staircase ST5**	**E169**				-	1	
	3	Fire Exit Door ST5	L143				1	-	
	4	Lift machine Room	L160				1	-	
	5	Lift machine Room	L144				1	-	
	6	Heat Pump Room	L147				1	-	
	7	Heat Pump Room	L148				1	-	
	8	EE Room	L149				1	-	
	9	EE Room	L150				1	-	
	10	EE Room	L161				1	-	
	11	Soft Room	L151				1	-	
	12	Chiller room	L152				1	-	
	13	Chiller room	L153				1	-	
	14	PAU room	L156				1	-	
	15	Fire Staircase ST1	L145				1	-	
	16	**Fire Staircase ST1**	**E170**				-	1	
	17	Fire Staircase ST2	L155				1	-	
	18	**Fire Staircase ST2**	**E173**				-	1	
	19	Fire Staircase ST3	L146				1	-	
	20	**Fire Staircase ST3**	**E171**				-	1	
	21	Fire Staircase ST4	L154				1	-	
	22	**Fire Staircase ST4**	**E172**				-	1	
12th	23	Fire Staircase ST5	L135				1	-	
	24	**Fire Exit Door ST5**	**E157**				-	1	
	25	**R1205**	**E158**				-	1	
	26	**R1202**	**E159**				-	1	
	27	**R1201**	**E160**				-	1	
	28	**R1227**	**E161**				-	1	
	29	**R1232**	**E162**				-	1	
	30	**R1233**	**E163**				-	1	
	31	EE Room	L138				1	-	
	32	EE Room	L139				1	-	
	33	**R1222**	**E164**				-	1	
	34	**R1218**	**E165**				-	1	
	35	**R1217**	**E166**				-	1	
	36	**R1208**	**E167**				-	1	
	37	**R1209**	**E168**				-	1	
	38	Fire Staircase ST1	L136				1	-	
	39	Fire Staircase ST2	L141				1	-	
	40	Fire Staircase ST3	L137				1	-	
	41	Fire Staircase ST4	L140				1	-	
11th	42	Fire Staircase ST5	L128				1	-	
	43	**Fire Exit Door ST5**	**E145**				-	1	
	44	**R1105**	**E146**				-	1	
	45	**R1102**	**E147**				-	1	
	46	**R1101**	**E148**				-	1	
	47	**R1127**	**E149**				-	1	
	48	**R1132**	**E150**				-	1	
	49	**R1133**	**E151**				-	1	
	50	EE Room	L131				1	-	
	51	EE Room	L132				1	-	
	52	**R1122**	**E152**				-	1	
11th	53	**R1118**	**E153**				-	1	
	54	**R1117**	**E154**				-	1	
	55	**R1108**	**E155**				-	1	
	56	**R1109**	**E156**				-	1	
	57	Fire Staircase ST1	L129				1	-	
	58	Fire Staircase ST2	L134				1	-	
	59	Fire Staircase ST3	L130				1	-	

	60	Fire Staircase ST4	L133				1	-	
10th	61	Fire Staircase ST5	L120				1	-	
	62	**Fire Exit Door ST5**	**E133**				-	1	
	63	**R1005**	**E134**				-	1	
	64	**R1002**	**E135**				-	1	
	65	**R1001**	**E136**				-	1	
	66	**R1027**	**E137**				-	1	
	67	**R1032**	**E138**				-	1	
	68	**R1033**	**E139**				-	1	
	69	EE Room	L123				1	-	
	70	EE Room	L124				1	-	
	71	EE Room	L125				1	-	
	72	**R1022**	**E140**				-	1	
	73	**R1018**	**E141**				-	1	
	74	**R1017**	**E142**				-	1	
	75	**R1008**	**E143**				-	1	
	76	**R1009**	**E144**				-	1	
	77	Fire Staircase ST1	L121				1	-	
	78	Fire Staircase ST2	L127				1	-	
	79	Fire Staircase ST3	L122				1	-	
	80	Fire Staircase ST4	L126				1	-	
9th	81	Fire Staircase ST5	L112				1	-	
	82	**Fire Exit Door ST5**	**E121**				-	1	
	83	**R905**	**E122**				-	1	
	84	**R902**	**E123**				-	1	
	85	**R901**	**E124**				-	1	
	86	**R927**	**E125**				-	1	
	87	**R932**	**E126**				-	1	
	88	**R933**	**E127**				-	1	
	89	EE Room	L115				1	-	
	90	EE Room	L116				1	-	
	91	EE Room	L117				1	-	
	92	**R922**	**E128**				-	1	
	93	**R918**	**E129**				-	1	
	94	**R917**	**E130**				-	1	
	95	**R908**	**E131**				-	1	
	96	**R909**	**E132**				-	1	
	97	Fire Staircase ST1	L113				1	-	
	98	Fire Staircase ST2	L119				1	-	
	99	Fire Staircase ST3	L114				1	-	
	100	Fire Staircase ST4	L118				1	-	
8th	101	Fire Staircase ST5	L104				1	-	
	102	**Fire Exit Door ST5**	**E109**				-	1	
	103	**R805**	**E110**				-	1	
	104	**R802**	**E111**				-	1	
	105	**R801**	**E112**				-	1	
	106	**R827**	**E113**				-	1	
	107	**R832**	**E114**				-	1	
	108	**R833**	**E115**				-	1	
	109	EE Room	L107				1	-	
	110	EE Room	L108				1	-	
	111	EE Room	L109				1	-	
	112	**R822**	**E116**				-	1	
	113	**R818**	**E117**				-	1	
8th	114	**R817**	**E118**				-	1	
	115	**R808**	**E119**				-	1	
	116	**R809**	**E120**				-	1	
	117	Fire Staircase ST1	L105				1	-	
	118	Fire Staircase ST2	L111				1	-	
	119	Fire Staircase ST3	L106				1	-	
	120	Fire Staircase ST4	L110				1	-	
	121	Fire Staircase ST5	L96				1	-	
	122	**Fire Exit Door ST5**	**E97**				-	1	
	123	**R705**	**E98**				-	1	
	124	**R702**	**E99**				-	1	
	125	**R701**	**E100**				-	1	
	126	**R727**	**E101**				-	1	

7th	127	R732	E102				-	1	
	128	R733	E103				-	1	
	129	EE Room	L99				1	-	
	130	EE Room	L100				1	-	
	131	EE Room	L101				1	-	
	132	R722	E104				-	1	
	133	R718	E105				-	1	
	134	R717	E106				-	1	
	135	R708	E107				-	1	
	136	R709	E108				-	1	
	137	Fire Staircase ST1	L97				1	-	
	138	Fire Staircase ST2	L103				1	-	
	139	Fire Staircase ST3	L98				1	-	
	140	Fire Staircase ST4	L102				1	-	
6th	141	Fire Staircase ST5	L88				1	-	
	142	Fire Exit Door ST5	E84				-	1	
	143	R605	E85				-	1	
	144	R602	E86				-	1	
	145	R601	E87				-	1	
	146	R627	E89				-	1	
	147	R632	E90				-	1	
	148	R633	E91				-	1	
	149	EE Room	L91				1	-	
	150	EE Room	L92				1	-	
	151	EE Room	L93				1	-	
	152	R622	E92				-	1	
	153	R618	E93				-	1	
	154	R617	E94				-	1	
	155	R608	E95				-	1	
	156	R609	E96				-	1	
	157	Fire Staircase ST1	L89				1	-	
	158	Fire exit 212 Bar Store	E175				-	1	
	159	Fire exit 212 Bar ST1	E88				-	1	
	160	Fire Staircase ST2	L95				1	-	
	161	Fire Staircase ST3	L90				1	-	
	162	Fire Staircase ST4	L94				1	-	
5th	163	Fire Staircase ST5	L83				1	-	
	164	Fire Exit Door ST5	E77		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	165	Fire Exit Door ST5	E78		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	166	AHU Near Lift L-5	L158				1	-	
	167	E/N Workshop	L157		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	168	Fire Exit Door ST1	E79				-	1	
	169	Fire Exit Door ST1	E174				-	1	
	170	Fire Staircase ST1 to ST5	E80				-	1	
	171	Fire Exit Door ST3	E81				-	1	
	172	Fire Exit Door ST3	E82				-	1	
	173	Car Park 5	L86				1	-	
	174	Car Park 5	L87				1	-	
5th	175	Car Park 5 Fire Exit Sign	E83				1	1	
	176	Fire Exit Door ST4	E73				-	1	
	177	Fire Exit Door ST4	E74				-	1	
	178	Fire Exit Door ST2	E75				-	1	
	179	Fire Exit Door ST2	E76				-	1	
	180	Car Park 5A	L79		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	181	EE room	L80				1	-	
	182	EE room	L81				1	-	
	183	EE room	L82				1	-	
	184	Fire Staircase ST1	L84				1	-	
	185	Fire Staircase ST2	L78				1	-	
	186	Fire Staircase ST3	L85				1	-	
	187	Fire Staircase ST4	L77				1	-	
	188	Fire Staircase ST5	L65				1	-	
	189	Fire Exit Door ST5	E64		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	190	Fire Exit Door ST5	E65		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	191	Front of L3-L5	L67				1	-	
	192	B/Q Store	L68				1	-	
	193	Fire Exit Door ST1	E66				-	1	

4th	194	Fire Exit Door ST1	E67				-	1	
	195	Corridor ST1 to ST5	E68				-	1	
	196	Fire Exit Meeting Room	E69				-	1	
	197	Fire Exit Meeting Room	E70				-	1	
	198	Entrance Meeting	L72				1	-	
	199	Pre-Stair	L71				1	-	
	200	Pinnacle Room	L70				1	-	
	201	Prime Room	L73				1	-	
	202	Prime Room	L74				1	-	
	203	Fire Exit Door ST3	E71				-	1	
	204	Car Park 4	L76				1	-	
	205	Car Park 4 Fire Exit Sign	E72				-	1	
	206	Car Park 4	L62				1	-	
	207	Fire Exit Door ST4	E60				-	1	
	208	Fire Exit Door ST4	E61				-	1	
	209	Fire Exit Door ST2	E62				-	1	
	210	Fire Exit Door ST2	E63				-	1	
	211	Car Park 4A	L64				1	-	
	212	EE Room	L66				1	-	
	213	Fire Staircase ST1	L69				1	-	
	214	Fire Staircase ST2	L63				1	-	
	215	Fire Staircase ST3	L75				1	-	
	216	Fire Staircase ST4	L61				1	-	
3rd	217	Fire Staircase ST5	L47				1	-	
	218	Fire Exit Door ST5	E48		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	219	Fire Exit Door ST5	E49		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	220	AHU Near Lift L-5	L159				1	-	
	221	Car Park 3A	L51				1	-	
	222	Fire Exit Door ST1	E50				-	1	
	223	Fire Exit Door ST1	E51				-	1	
	224	Corridor ST1 to ST5	E52				-	1	
	225	Fire Exit Meeting Room	E53				-	1	
	226	Fire Exit Meeting Room	E54				-	1	
	227	Per-Meeting	L53				1	-	
	228	Zenith Room	L58				1	-	
	229	Apex I Room	L57				1	-	
	230	Apex 2 Room	L56				1	-	
	231	Pre-Summit Room	E55				-	1	
	232	Pre-Summit Room	E56				-	1	
	233	Summit Room	L54				1	-	
	234	EE Room Meeting	L55				1	-	
	235	Fire Exit Door ST3	E57				-	1	
3rd	236	Fire Exit Door ST3	E58				-	1	
	237	Car Park 3/1	L60				1	-	
	238	Car Park 3	E59				-	1	
	239	Car Park 3/2	L162				1	-	
	240	Fire Exit Door ST4	E44				-	1	
	241	Fire Exit Door ST4	E45				-	1	
	242	Fire Exit Door ST2	E46				-	1	
	243	Fire Exit Door ST2	E47				-	1	
	244	Car Park 3A	L46				1	-	
	245	EE Room	L48				1	-	
	246	EE Room	L49				1	-	
	247	EE Room	L50				1	-	
	248	Fire Staircase ST1	L52				1	-	
	249	Fire Staircase ST2	L45				1	-	
	250	Fire Staircase ST3	L59				1	-	
	251	Fire Staircase ST4	L44				1	-	
	252	Fire Staircase ST5	L37				1	-	
	253	Fire Exit Door ST5	E26		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	254	Fire Exit Door ST5	E27				-	1	
	255	F&B Store	L38				1	-	
	256	Prize Room	E29				-	1	
	257	Prize Room	E30				-	1	
	258	Lift L3-L5	E28				-	1	
	259	EE Room	L39				1	-	
	260	EE Room	L40				1	-	

2nd	261	EE Room	L41				1	-	
	262	Spa Reception	E31				-	1	
	263	Spa Corridor	E32				-	1	
	264	Spa Corridor	E33				-	1	
	265	Spa Corridor	E34				-	1	
	266	Spa Staff Room	E35				-	1	
	267	Fire Exit Door ST3	E36				-	1	
	268	Fornt Of Crown Room	E37				-	1	
	269	Pre-Crown Room	E40				-	1	
	270	Crown Room	E39				-	1	
	271	Pre-Owner Office	E41				-	1	
	272	Owner Office	E42				-	1	
	273	Owner Office	E43				-	1	
	274	Fire Exit Door ST1	E38				-	1	
	275	Car Park 2A	L35				1	-	
	276	Car Park 2A	E23				-	1	
	277	Fire Exit Door ST2	E24				-	1	
	278	Fire Exit Door ST2	E25				-	1	
	279	Car Park 2	L34				1	-	
	280	Fire Exit Door ST4	E21				-	1	
	281	Fire Exit Door ST4	E22				-	1	
	282	Fire Staircase ST1	L43				1	-	
	283	Fire Staircase ST2	L36				1	1	
	284	Fire Staircase ST3	L42				1	-	
	285	Fire Staircase ST4	L33				1	-	
Ground	286	Receiving Area	L2				1	-	
	287	Staff Entrance	E2				-	1	
	288	Linen Shoot Room	L3				1	-	
	289	Linen Shoot Room	L4				1	-	
	290	Uniform Room	L5				1	-	
	291	Cool Kitchen	L6				1	-	
	292	Security Office	L7				1	-	
	293	Fornt Of Security Office	E3				-	1	
	294	RM Office	L8				1	-	
	295	Fornt Of Reservation	E4				-	1	
	296	Fire Pump Room	L9		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
Ground	297	AHU Office	L13				1	-	
	298	Bev. Store F&B	L10				1	-	
	299	Accounting Office	L11				1	-	
	300	Account Manager Office	L12				1	-	
	301	M&E Room	L14				1	-	
	302	M&E Room	L15				1	-	
	303	M&E Room	L16				1	-	
	304	Fornt Of S/M	E5				-	1	
	305	Fire Exit Door ST2	E6				-	1	
	306	Café'Store	L17				1	-	
	307	Fire Staircase ST2	L18				1	1	
	308	Fire Staircase ST2	L19				1	1	
	309	Housekeeping Office	L20				1	-	
	310	Fornt Of H/K Office	E7				-	1	
	311	Lift L3-L5	E8				-	1	
	312	Pre-Medel Room	E9				-	1	
	313	Medel Room	E10				-	1	
	314	Pre-Trophy Room	E11				-	1	
	315	Trophy Room	E12				-	1	
	316	Front Desk 1	E13				-	1	
	317	Front Desk 2	E14				-	1	
	318	Lobby Area	E15				-	1	
	319	Streats Bar	E16				-	1	
	320	Main Kitchen	E17				-	1	
	321	Main Kitchen	E18				-	1	
	322	Chef Office	L21				1	-	
	323	EE Room	L22				1	-	
	324	Fire Staircase ST1	L24				1	-	
	325	Fire Staircase ST1	E20				-	1	
	326	Fire Staircase ST3	L23				1	-	
	327	Fire Staircase ST3	E19				1	1	
	328	Fire Staircase ST4	L1				1	-	

	329	Fire Staircase ST4	E1				-	1	
	330	Electric meter room	L25				1	-	
	331	Generator Room	L26				1	-	
	332	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L27				1	-	
	333	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L28				1	-	
	334	FB Store by A/C	L29				1	-	
	335	Canteen Room	L30				1	-	
	336	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L31				1	-	
	337	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L32				1	-	
Total					**15**		**164**	**178**	**342**

Inspected By Security Team ธงชัย

Date 27-Feb-26

Acknowledge .....

(Room Division Manager)

Date 28-Feb-26

ไฟฉุกเฉิน (L) **เสีย 15 ตัว. เปลี่ยนไปแล้ว 12 ตัว. (ยังคงเหลืออีก 3 ตัว รอแบตเตอรี่)**

Emergency Light & Fire Exit Checklist Test Log (Monthly)

MONTH: April 2026

Floor	No	Location	point	Test Date	Pass	Give Reason For Failure & Refer For repair/Replacement	TPYE EL (ไฟฉุกเฉิน)	TPYE FE(ป้ายหนีไฟ)	Tester
Roof top	1	Fire Staircase ST5	L142				1	-	
	2	**Fire Staircase ST5**	**E169**				-	1	
	3	Fire Exit Door ST5	L143				1	-	
	4	Lift machine Room	L160				1	-	
	5	Lift machine Room	L144				1	-	
	6	Heat Pump Room	L147				1	-	
	7	Heat Pump Room	L148				1	-	
	8	EE Room	L149				1	-	
	9	EE Room	L150				1	-	
	10	EE Room	L161				1	-	
	11	Soft Room	L151				1	-	
	12	Chiller room	L152				1	-	
	13	Chiller room	L153				1	-	
	14	PAU room	L156				1	-	
	15	Fire Staircase ST1	L145				1	-	
	16	**Fire Staircase ST1**	**E170**				-	1	
	17	Fire Staircase ST2	L155				1	-	
	18	**Fire Staircase ST2**	**E173**				-	1	
	19	Fire Staircase ST3	L146				1	-	
	20	**Fire Staircase ST3**	**E171**				-	1	
	21	Fire Staircase ST4	L154				1	-	
	22	**Fire Staircase ST4**	**E172**				-	1	
12th	23	Fire Staircase ST5	L135				1	-	
	24	**Fire Exit Door ST5**	**E157**				-	1	
	25	**R1205**	**E158**				-	1	
	26	**R1202**	**E159**				-	1	
	27	**R1201**	**E160**				-	1	
	28	**R1227**	**E161**				-	1	
	29	**R1232**	**E162**				-	1	
	30	**R1233**	**E163**				-	1	
	31	EE Room	L138				1	-	
	32	EE Room	L139				1	-	
	33	**R1222**	**E164**				-	1	
	34	**R1218**	**E165**				-	1	
	35	**R1217**	**E166**				-	1	
	36	**R1208**	**E167**				-	1	
	37	**R1209**	**E168**				-	1	
	38	Fire Staircase ST1	L136				1	-	
	39	Fire Staircase ST2	L141				1	-	
	40	Fire Staircase ST3	L137				1	-	
	41	Fire Staircase ST4	L140				1	-	
11th	42	Fire Staircase ST5	L128				1	-	
	43	**Fire Exit Door ST5**	**E145**				-	1	
	44	**R1105**	**E146**				-	1	
	45	**R1102**	**E147**				-	1	
	46	**R1101**	**E148**				-	1	
	47	**R1127**	**E149**				-	1	
	48	**R1132**	**E150**				-	1	
	49	**R1133**	**E151**				-	1	
	50	EE Room	L131				1	-	
	51	EE Room	L132				1	-	
	52	**R1122**	**E152**				-	1	
11th	53	**R1118**	**E153**				-	1	
	54	**R1117**	**E154**				-	1	
	55	**R1108**	**E155**				-	1	
	56	**R1109**	**E156**				-	1	
	57	Fire Staircase ST1	L129				1	-	
	58	Fire Staircase ST2	L134				1	-	
	59	Fire Staircase ST3	L130				1	-	

	60	Fire Staircase ST4	L133				1	-	
10th	61	Fire Staircase ST5	L120				1	-	
	62	**Fire Exit Door ST5**	**E133**				-	1	
	63	**R1005**	**E134**				-	1	
	64	**R1002**	**E135**				-	1	
	65	**R1001**	**E136**				-	1	
	66	**R1027**	**E137**				-	1	
	67	**R1032**	**E138**				-	1	
	68	**R1033**	**E139**				-	1	
	69	EE Room	L123				1	-	
	70	EE Room	L124				1	-	
	71	EE Room	L125				1	-	
	72	**R1022**	**E140**				-	1	
	73	**R1018**	**E141**				-	1	
	74	**R1017**	**E142**				-	1	
	75	**R1008**	**E143**				-	1	
	76	**R1009**	**E144**				-	1	
	77	Fire Staircase ST1	L121				1	-	
	78	Fire Staircase ST2	L127				1	-	
	79	Fire Staircase ST3	L122				1	-	
	80	Fire Staircase ST4	L126				1	-	
9th	81	Fire Staircase ST5	L112				1	-	
	82	**Fire Exit Door ST5**	**E121**				-	1	
	83	**R905**	**E122**				-	1	
	84	**R902**	**E123**				-	1	
	85	**R901**	**E124**				-	1	
	86	**R927**	**E125**				-	1	
	87	**R932**	**E126**				-	1	
	88	**R933**	**E127**				-	1	
	89	EE Room	L115				1	-	
	90	EE Room	L116				1	-	
	91	EE Room	L117				1	-	
	92	**R922**	**E128**				-	1	
	93	**R918**	**E129**				-	1	
	94	**R917**	**E130**				-	1	
	95	**R908**	**E131**				-	1	
	96	**R909**	**E132**				-	1	
	97	Fire Staircase ST1	L113				1	-	
	98	Fire Staircase ST2	L119				1	-	
	99	Fire Staircase ST3	L114				1	-	
	100	Fire Staircase ST4	L118				1	-	
8th	101	Fire Staircase ST5	L104				1	-	
	102	**Fire Exit Door ST5**	**E109**				-	1	
	103	**R805**	**E110**				-	1	
	104	**R802**	**E111**				-	1	
	105	**R801**	**E112**				-	1	
	106	**R827**	**E113**				-	1	
	107	**R832**	**E114**				-	1	
	108	**R833**	**E115**				-	1	
	109	EE Room	L107				1	-	
	110	EE Room	L108				1	-	
	111	EE Room	L109				1	-	
	112	**R822**	**E116**				-	1	
	113	**R818**	**E117**				-	1	
8th	114	**R817**	**E118**				-	1	
	115	**R808**	**E119**				-	1	
	116	**R809**	**E120**				-	1	
	117	Fire Staircase ST1	L105				1	-	
	118	Fire Staircase ST2	L111				1	-	
	119	Fire Staircase ST3	L106				1	-	
	120	Fire Staircase ST4	L110				1	-	
	121	Fire Staircase ST5	L96				1	-	
	122	**Fire Exit Door ST5**	**E97**				-	1	
	123	**R705**	**E98**				-	1	
	124	**R702**	**E99**				-	1	
	125	**R701**	**E100**				-	1	
	126	**R727**	**E101**				-	1	

7th	127	R732	E102				-	1	
	128	R733	E103				-	1	
	129	EE Room	L99				1	-	
	130	EE Room	L100				1	-	
	131	EE Room	L101				1	-	
	132	R722	E104				-	1	
	133	R718	E105				-	1	
	134	R717	E106				-	1	
	135	R708	E107				-	1	
	136	R709	E108				-	1	
	137	Fire Staircase ST1	L97				1	-	
	138	Fire Staircase ST2	L103				1	-	
	139	Fire Staircase ST3	L98				1	-	
	140	Fire Staircase ST4	L102				1	-	
6th	141	Fire Staircase ST5	L88				1	-	
	142	Fire Exit Door ST5	E84				-	1	
	143	R605	E85				-	1	
	144	R602	E86				-	1	
	145	R601	E87				-	1	
	146	R627	E89				-	1	
	147	R632	E90				-	1	
	148	R633	E91				-	1	
	149	EE Room	L91				1	-	
	150	EE Room	L92				1	-	
	151	EE Room	L93				1	-	
	152	R622	E92				-	1	
	153	R618	E93				-	1	
	154	R617	E94				-	1	
	155	R608	E95				-	1	
	156	R609	E96				-	1	
	157	Fire Staircase ST1	L89				1	-	
	158	Fire exit 212 Bar Store	E175				-	1	
	159	Fire exit 212 Bar ST1	E88				-	1	
	160	Fire Staircase ST2	L95				1	-	
	161	Fire Staircase ST3	L90				1	-	
	162	Fire Staircase ST4	L94				1	-	
5th	163	Fire Staircase ST5	L83				1	-	
	164	Fire Exit Door ST5	E77		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	165	Fire Exit Door ST5	E78		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	166	AHU Near Lift L-5	L158				1	-	
	167	E/N Workshop	L157		1	แบดเดอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	168	Fire Exit Door ST1	E79				-	1	
	169	Fire Exit Door ST1	E174				-	1	
	170	Fire Staircase ST1 to ST5	E80				-	1	
	171	Fire Exit Door ST3	E81				-	1	
	172	Fire Exit Door ST3	E82				-	1	
	173	Car Park 5	L86				1	-	
	174	Car Park 5	L87				1	-	
5th	175	Car Park 5 Fire Exit Sign	E83				1	1	
	176	Fire Exit Door ST4	E73				-	1	
	177	Fire Exit Door ST4	E74				-	1	
	178	Fire Exit Door ST2	E75				-	1	
	179	Fire Exit Door ST2	E76				-	1	
	180	Car Park 5A	L79		1	แบดเดอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	181	EE room	L80				1	-	
	182	EE room	L81				1	-	
	183	EE room	L82				1	-	
	184	Fire Staircase ST1	L84				1	-	
	185	Fire Staircase ST2	L78				1	-	
	186	Fire Staircase ST3	L85				1	-	
	187	Fire Staircase ST4	L77				1	-	
	188	Fire Staircase ST5	L65				1	-	
	189	Fire Exit Door ST5	E64		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	190	Fire Exit Door ST5	E65		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	191	Front of L3-L5	L67				1	-	
	192	B/Q Store	L68				1	-	
	193	Fire Exit Door ST1	E66				-	1	

4th	194	**Fire Exit Door ST1**	E67				-	1	
	195	**Corridor ST1 to ST5**	E68				-	1	
	196	**Fire Exit Meeting Room**	E69				-	1	
	197	**Fire Exit Meeting Room**	E70				-	1	
	198	Entrance Meeting	L72				1	-	
	199	Pre-Stair	L71				1	-	
	200	Pinnacle Room	L70				1	-	
	201	Prime Room	L73				1	-	
	202	Prime Room	L74				1	-	
	203	**Fire Exit Door ST3**	E71				-	1	
	204	Car Park 4	L76				1	-	
	205	**Car Park 4 Fire Exit Sign**	E72				-	1	
	206	Car Park 4	L62				1	-	
	207	**Fire Exit Door ST4**	E60				-	1	
	208	**Fire Exit Door ST4**	E61				-	1	
	209	**Fire Exit Door ST2**	E62				-	1	
	210	**Fire Exit Door ST2**	E63				-	1	
	211	Car Park 4A	L64				1	-	
	212	EE Room	L66				1	-	
	213	Fire Staircase ST1	L69				1	-	
	214	Fire Staircase ST2	L63				1	-	
	215	Fire Staircase ST3	L75				1	-	
	216	Fire Staircase ST4	L61				1	-	
3rd	217	Fire Staircase ST5	L47				1	-	
	218	**Fire Exit Door ST5**	E48		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	219	**Fire Exit Door ST5**	E49		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	220	AHU Near Lift L-5	L159				1	-	
	221	Car Park 3A	L51				1	-	
	222	**Fire Exit Door ST1**	E50				-	1	
	223	**Fire Exit Door ST1**	E51				-	1	
	224	**Corridor ST1 to ST5**	E52				-	1	
	225	**Fire Exit Meeting Room**	E53				-	1	
	226	**Fire Exit Meeting Room**	E54				-	1	
	227	Per-Meeting	L53				1	-	
	228	Zenith Room	L58				1	-	
	229	Apex I Room	L57				1	-	
	230	Apex 2 Room	L56				1	-	
	231	**Pre-Summit Room**	E55				-	1	
	232	**Pre-Summit Room**	E56				-	1	
	233	Summit Room	L54				1	-	
	234	EE Room Meeting	L55				1	-	
	235	**Fire Exit Door ST3**	E57				-	1	
3rd	236	**Fire Exit Door ST3**	E58				-	1	
	237	Car Park 3/1	L60				1	-	
	238	**Car Park 3**	E59				-	1	
	239	Car Park 3/2	L162				1	-	
	240	**Fire Exit Door ST4**	E44				-	1	
	241	**Fire Exit Door ST4**	E45				-	1	
	242	**Fire Exit Door ST2**	E46				-	1	
	243	**Fire Exit Door ST2**	E47				-	1	
	244	Car Park 3A	L46				1	-	
	245	EE Room	L48				1	-	
	246	EE Room	L49				1	-	
	247	EE Room	L50				1	-	
	248	Fire Staircase ST1	L52				1	-	
	249	Fire Staircase ST2	L45				1	-	
	250	Fire Staircase ST3	L59				1	-	
	251	Fire Staircase ST4	L44				1	-	
	252	Fire Staircase ST5	L37				1	-	
	253	**Fire Exit Door ST5**	E26		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	254	**Fire Exit Door ST5**	E27				-	1	
	255	F&B Store	L38				1	-	
	256	**Prize Room**	E29				-	1	
	257	**Prize Room**	E30				-	1	
	258	**Lift L3-L5**	E28				-	1	
	259	EE Room	L39				1	-	
	260	EE Room	L40				1	-	

2nd	261	EE Room	L41				1	-	
	262	Spa Reception	E31				-	1	
	263	Spa Corridor	E32				-	1	
	264	Spa Corridor	E33				-	1	
	265	Spa Corridor	E34				-	1	
	266	Spa Staff Room	E35				-	1	
	267	Fire Exit Door ST3	E36				-	1	
	268	Fornt Of Crown Room	E37				-	1	
	269	Pre-Crown Room	E40				-	1	
	270	Crown Room	E39				-	1	
	271	Pre-Owner Office	E41				-	1	
	272	Owner Office	E42				-	1	
	273	Owner Office	E43				-	1	
	274	Fire Exit Door ST1	E38				-	1	
	275	Car Park 2A	L35				1	-	
	276	Car Park 2A	E23				-	1	
	277	Fire Exit Door ST2	E24				-	1	
	278	Fire Exit Door ST2	E25				-	1	
	279	Car Park 2	L34				1	-	
	280	Fire Exit Door ST4	E21				-	1	
	281	Fire Exit Door ST4	E22				-	1	
	282	Fire Staircase ST1	L43				1	-	
	283	Fire Staircase ST2	L36				1	1	
	284	Fire Staircase ST3	L42				1	-	
	285	Fire Staircase ST4	L33				1	-	
Ground	286	Receiving Area	L2				1	-	
	287	Staff Entrance	E2				-	1	
	288	Linen Shoot Room	L3				1	-	
	289	Linen Shoot Room	L4				1	-	
	290	Uniform Room	L5				1	-	
	291	Cool Kitchen	L6				1	-	
	292	Security Office	L7				1	-	
	293	Fornt Of Security Office	E3				-	1	
	294	RM Office	L8				1	-	
	295	Fornt Of Reservation	E4				-	1	
	296	Fire Pump Room	L9		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
Ground	297	AHU Office	L13				1	-	
	298	Bev. Store F&B	L10				1	-	
	299	Accounting Office	L11				1	-	
	300	Account Manager Office	L12				1	-	
	301	M&E Room	L14				1	-	
	302	M&E Room	L15				1	-	
	303	M&E Room	L16				1	-	
	304	Fornt Of S/M	E5				-	1	
	305	Fire Exit Door ST2	E6				-	1	
	306	Café'Store	L17				1	-	
	307	Fire Staircase ST2	L18				1	1	
	308	Fire Staircase ST2	L19				1	1	
	309	Housekeeping Office	L20				1	-	
	310	Fornt Of H/K Office	E7				-	1	
	311	Lift L3-L5	E8				-	1	
	312	Pre-Medel Room	E9				-	1	
	313	Medel Room	E10				-	1	
	314	Pre-Trophy Room	E11				-	1	
	315	Trophy Room	E12				-	1	
	316	Front Desk 1	E13				-	1	
	317	Front Desk 2	E14				-	1	
	318	Lobby Area	E15				-	1	
	319	Streats Bar	E16				-	1	
	320	Main Kitchen	E17				-	1	
	321	Main Kitchen	E18				-	1	
	322	Chef Office	L21				1	-	
	323	EE Room	L22				1	-	
	324	Fire Staircase ST1	L24				1	-	
	325	Fire Staircase ST1	E20				-	1	
	326	Fire Staircase ST3	L23				1	-	
	327	Fire Staircase ST3	E19				1	1	
	328	Fire Staircase ST4	L1				1	-	

329	Fire Staircase ST4	E1				-	1	
330	Electric meter room	L25				1	-	
331	Generator Room	L26				1	-	
332	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L27				1	-	
333	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L28				1	-	
334	FB Store by A/C	L29				1	-	
335	Canteen Room	L30				1	-	
336	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L31				1	-	
337	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L32				1	-	
Total				15		164	178	342

Inspected By Security Team

Date 4-Apr-26

Acknowledge ..... (Operation Manager)

Date 30-Apr-26

ไฟฉุกเฉิน (L) **เสีย 15 ตัว. เปลี่ยนไปแล้ว 12 ตัว.** (ยังคงเหลืออีก 3 ต้า รอแบตเตอรี่)

Emergency Light & Fire Exit Checklist Test Log (Monthly)

MONTH: March 2026

Floor	No	Location	point	Test Date	Pass	Give Reason For Failure & Refer For repair/Replacement	TPYE EL (ไฟฉุกเฉิน)	TPYE FE(ป้ายหนีไฟ)	Tester
Roof top	1	Fire Staircase ST5	L142				1	-	
	2	**Fire Staircase ST5**	**E169**				-	1	
	3	Fire Exit Door ST5	L143				1	-	
	4	Lift machine Room	L160				1	-	
	5	Lift machine Room	L144				1	-	
	6	Heat Pump Room	L147				1	-	
	7	Heat Pump Room	L148				1	-	
	8	EE Room	L149				1	-	
	9	EE Room	L150				1	-	
	10	EE Room	L161				1	-	
	11	Soft Room	L151				1	-	
	12	Chiller room	L152				1	-	
	13	Chiller room	L153				1	-	
	14	PAU room	L156				1	-	
	15	Fire Staircase ST1	L145				1	-	
	16	**Fire Staircase ST1**	**E170**				-	1	
	17	Fire Staircase ST2	L155				1	-	
	18	**Fire Staircase ST2**	**E173**				-	1	
	19	Fire Staircase ST3	L146				1	-	
	20	**Fire Staircase ST3**	**E171**				-	1	
	21	Fire Staircase ST4	L154				1	-	
	22	**Fire Staircase ST4**	**E172**				-	1	
12th	23	Fire Staircase ST5	L135				1	-	
	24	**Fire Exit Door ST5**	**E157**				-	1	
	25	**R1205**	**E158**				-	1	
	26	**R1202**	**E159**				-	1	
	27	**R1201**	**E160**				-	1	
	28	**R1227**	**E161**				-	1	
	29	**R1232**	**E162**				-	1	
	30	**R1233**	**E163**				-	1	
	31	EE Room	L138				1	-	
	32	EE Room	L139				1	-	
	33	**R1222**	**E164**				-	1	
	34	**R1218**	**E165**				-	1	
	35	**R1217**	**E166**				-	1	
	36	**R1208**	**E167**				-	1	
	37	**R1209**	**E168**				-	1	
	38	Fire Staircase ST1	L136				1	-	
	39	Fire Staircase ST2	L141				1	-	
	40	Fire Staircase ST3	L137				1	-	
	41	Fire Staircase ST4	L140				1	-	
11th	42	Fire Staircase ST5	L128				1	-	
	43	**Fire Exit Door ST5**	**E145**				-	1	
	44	**R1105**	**E146**				-	1	
	45	**R1102**	**E147**				-	1	
	46	**R1101**	**E148**				-	1	
	47	**R1127**	**E149**				-	1	
	48	R1132	**E150**				-	1	
	49	**R1133**	**E151**				-	1	
	50	EE Room	L131				1	-	
	51	EE Room	L132				1	-	
	52	R1122	**E152**				-	1	
11th	53	**R1118**	**E153**				-	1	
	54	**R1117**	**E154**				-	1	
	55	**R1108**	**E155**				-	1	
	56	**R1109**	**E156**				-	1	
	57	Fire Staircase ST1	L129				1	-	
	58	Fire Staircase ST2	L134				1	-	
	59	Fire Staircase ST3	L130				1	-	

	60	Fire Staircase ST4	L133				1	-	
10th	61	Fire Staircase ST5	L120				1	-	
	62	**Fire Exit Door ST5**	**E133**				-	1	
	63	**R1005**	**E134**				-	1	
	64	**R1002**	**E135**				-	1	
	65	**R1001**	**E136**				-	1	
	66	**R1027**	**E137**				-	1	
	67	**R1032**	**E138**				-	1	
	68	**R1033**	**E139**				-	1	
	69	EE Room	L123				1	-	
	70	EE Room	L124				1	-	
	71	EE Room	L125				1	-	
	72	R1022	**E140**				-	1	
	73	**R1018**	**E141**				-	1	
	74	**R1017**	**E142**				-	1	
	75	**R1008**	**E143**				-	1	
	76	**R1009**	**E144**				-	1	
	77	Fire Staircase ST1	L121				1	-	
	78	Fire Staircase ST2	L127				1	-	
	79	Fire Staircase ST3	L122				1	-	
	80	Fire Staircase ST4	L126				1	-	
9th	81	Fire Staircase ST5	L112				1	-	
	82	**Fire Exit Door ST5**	**E121**				-	1	
	83	**R905**	**E122**				-	1	
	84	**R902**	**E123**				-	1	
	85	**R901**	**E124**				-	1	
	86	**R927**	**E125**				-	1	
	87	**R932**	**E126**				-	1	
	88	**R933**	**E127**				-	1	
	89	EE Room	L115				1	-	
	90	EE Room	L116				1	-	
	91	EE Room	L117				1	-	
	92	**R922**	**E128**				-	1	
	93	**R918**	**E129**				-	1	
	94	**R917**	**E130**				-	1	
	95	**R908**	**E131**				-	1	
	96	**R909**	**E132**				-	1	
	97	Fire Staircase ST1	L113				1	-	
	98	Fire Staircase ST2	L119				1	-	
	99	Fire Staircase ST3	L114				1	-	
	100	Fire Staircase ST4	L118				1	-	
8th	101	Fire Staircase ST5	L104				1	-	
	102	**Fire Exit Door ST5**	**E109**				-	1	
	103	**R805**	**E110**				-	1	
	104	**R802**	**E111**				-	1	
	105	**R801**	**E112**				-	1	
	106	**R827**	**E113**				-	1	
	107	**R832**	**E114**				-	1	
	108	**R833**	**E115**				-	1	
	109	EE Room	L107				1	-	
	110	EE Room	L108				1	-	
	111	EE Room	L109				1	-	
	112	**R822**	**E116**				-	1	
	113	**R818**	**E117**				-	1	
8th	114	**R817**	**E118**				-	1	
	115	**R808**	**E119**				-	1	
	116	**R809**	**E120**				-	1	
	117	Fire Staircase ST1	L105				1	-	
	118	Fire Staircase ST2	L111				1	-	
	119	Fire Staircase ST3	L106				1	-	
	120	Fire Staircase ST4	L110				1	-	
	121	Fire Staircase ST5	L96				1	-	
	122	**Fire Exit Door ST5**	**E97**				-	1	
	123	**R705**	**E98**				-	1	
	124	**R702**	**E99**				-	1	
	125	**R701**	**E100**				-	1	
	126	**R727**	**E101**				-	1	

7th	127	R732	E102				-	1	
	128	R733	E103				-	1	
	129	EE Room	L99				1	-	
	130	EE Room	L100				1	-	
	131	EE Room	L101				1	-	
	132	R722	E104				-	1	
	133	R718	E105				-	1	
	134	R717	E106				-	1	
	135	R708	E107				-	1	
	136	R709	E108				-	1	
	137	Fire Staircase ST1	L97				1	-	
	138	Fire Staircase ST2	L103				1	-	
	139	Fire Staircase ST3	L98				1	-	
	140	Fire Staircase ST4	L102				1	-	
6th	141	Fire Staircase ST5	L88				1	-	
	142	Fire Exit Door ST5	E84				-	1	
	143	R605	E85				-	1	
	144	R602	E86				-	1	
	145	R601	E87				-	1	
	146	R627	E89				-	1	
	147	R632	E90				-	1	
	148	R633	E91				-	1	
	149	EE Room	L91				1	-	
	150	EE Room	L92				1	-	
	151	EE Room	L93				1	-	
	152	R622	E92				-	1	
	153	R618	E93				-	1	
	154	R617	E94				-	1	
	155	R608	E95				-	1	
	156	R609	E96				-	1	
	157	Fire Staircase ST1	L89				1	-	
	158	Fire exit 212 Bar Store	E175				-	1	
	159	Fire exit 212 Bar ST1	E88				-	1	
	160	Fire Staircase ST2	L95				1	-	
	161	Fire Staircase ST3	L90				1	-	
	162	Fire Staircase ST4	L94				1	-	
5th	163	Fire Staircase ST5	L83				1	-	
	164	Fire Exit Door ST5	E77		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	165	Fire Exit Door ST5	E78		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	166	AHU Near Lift L-5	L158				1	-	
	167	E/N Workshop	L157		1	แบดเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	168	Fire Exit Door ST1	E79				-	1	
	169	Fire Exit Door ST1	E174				-	1	
	170	Fire Staircase ST1 to ST5	E80				-	1	
	171	Fire Exit Door ST3	E81				-	1	
	172	Fire Exit Door ST3	E82				-	1	
	173	Car Park 5	L86				1	-	
	174	Car Park 5	L87				1	-	
5th	175	Car Park 5 Fire Exit Sign	E83				1	1	
	176	Fire Exit Door ST4	E73				-	1	
	177	Fire Exit Door ST4	E74				-	1	
	178	Fire Exit Door ST2	E75				-	1	
	179	Fire Exit Door ST2	E76				-	1	
	180	Car Park 5A	L79		1	แบดเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	181	EE room	L80				1	-	
	182	EE room	L81				1	-	
	183	EE room	L82				1	-	
	184	Fire Staircase ST1	L84				1	-	
	185	Fire Staircase ST2	L78				1	-	
	186	Fire Staircase ST3	L85				1	-	
	187	Fire Staircase ST4	L77				1	-	
	188	Fire Staircase ST5	L65				1	-	
	189	Fire Exit Door ST5	E64		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	190	Fire Exit Door ST5	E65		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	191	Front of L3-L5	L67				1	-	
	192	B/Q Store	L68				1	-	
	193	Fire Exit Door ST1	E66				-	1	

	194	Fire Exit Door ST1	E67				-	1	
	195	Corridor ST1 to ST5	E68				-	1	
	196	Fire Exit Meeting Room	E69				-	1	
	197	Fire Exit Meeting Room	E70				-	1	
	198	Entrance Meeting	L72				1	-	
	199	Pre-Stair	L71				1	-	
	200	Pinnacle Room	L70				1	-	
	201	Prime Room	L73				1	-	
4th	202	Prime Room	L74				1	-	
	203	Fire Exit Door ST3	E71				-	1	
	204	Car Park 4	L76				1	-	
	205	Car Park 4 Fire Exit Sign	E72				-	1	
	206	Car Park 4	L62				1	-	
	207	Fire Exit Door ST4	E60				-	1	
	208	Fire Exit Door ST4	E61				-	1	
	209	Fire Exit Door ST2	E62				-	1	
	210	Fire Exit Door ST2	E63				-	1	
	211	Car Park 4A	L64				1	-	
	212	EE Room	L66				1	-	
	213	Fire Staircase ST1	L69				1	-	
	214	Fire Staircase ST2	L63				1	-	
	215	Fire Staircase ST3	L75				1	-	
	216	Fire Staircase ST4	L61				1	-	
	217	Fire Staircase ST5	L47				1	-	
	218	Fire Exit Door ST5	E48		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	219	Fire Exit Door ST5	E49		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	220	AHU Near Lift L-5	L159				1	-	
	221	Car Park 3A	L51				1	-	
	222	Fire Exit Door ST1	E50				-	1	
	223	Fire Exit Door ST1	E51				-	1	
	224	Corridor ST1 to ST5	E52				-	1	
	225	Fire Exit Meeting Room	E53				-	1	
3rd	226	Fire Exit Meeting Room	E54				-	1	
	227	Per-Meeting	L53				1	-	
	228	Zenith Room	L58				1	-	
	229	Apex I Room	L57				1	-	
	230	Apex 2 Room	L56				1	-	
	231	Pre-Summit Room	E55				-	1	
	232	Pre-Summit Room	E56				-	1	
	233	Summit Room	L54				1	-	
	234	EE Room Meeting	L55				1	-	
	235	Fire Exit Door ST3	E57				-	1	
	236	Fire Exit Door ST3	E58				-	1	
	237	Car Park 3/1	L60				1	-	
	238	Car Park 3	E59				-	1	
	239	Car Park 3/2	L162				1	-	
	240	Fire Exit Door ST4	E44				-	1	
	241	Fire Exit Door ST4	E45				-	1	
	242	Fire Exit Door ST2	E46				-	1	
3rd	243	Fire Exit Door ST2	E47				-	1	
	244	Car Park 3A	L46				1	-	
	245	EE Room	L48				1	-	
	246	EE Room	L49				1	-	
	247	EE Room	L50				1	-	
	248	Fire Staircase ST1	L52				1	-	
	249	Fire Staircase ST2	L45				1	-	
	250	Fire Staircase ST3	L59				1	-	
	251	Fire Staircase ST4	L44				1	-	
	252	Fire Staircase ST5	L37				1	-	
	253	Fire Exit Door ST5	E26		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	254	Fire Exit Door ST5	E27				-	1	
	255	F&B Store	L38				1	-	
	256	Prize Room	E29				-	1	
	257	Prize Room	E30				-	1	
	258	Lift L3-L5	E28				-	1	
	259	EE Room	L39				1	-	
	260	EE Room	L40				1	-	

2nd	261	EE Room	L41				1	-	
	262	Spa Reception	E31				-	1	
	263	Spa Corridor	E32				-	1	
	264	Spa Corridor	E33				-	1	
	265	Spa Corridor	E34				-	1	
	266	Spa Staff Room	E35				-	1	
	267	Fire Exit Door ST3	E36				-	1	
	268	Fornt Of Crown Room	E37				-	1	
	269	Pre-Crown Room	E40				-	1	
	270	Crown Room	E39				-	1	
	271	Pre-Owner Office	E41				-	1	
	272	Owner Office	E42				-	1	
	273	Owner Office	E43				-	1	
	274	Fire Exit Door ST1	E38				-	1	
	275	Car Park 2A	L35				1	-	
	276	Car Park 2A	E23				-	1	
	277	Fire Exit Door ST2	E24				-	1	
	278	Fire Exit Door ST2	E25				-	1	
	279	Car Park 2	L34				1	-	
	280	Fire Exit Door ST4	E21				-	1	
	281	Fire Exit Door ST4	E22				-	1	
	282	Fire Staircase ST1	L43				1	-	
	283	Fire Staircase ST2	L36				1	1	
	284	Fire Staircase ST3	L42				1	-	
	285	Fire Staircase ST4	L33				1	-	
Ground	286	Receiving Area	L2				1	-	
	287	Staff Entrance	E2				-	1	
	288	Linen Shoot Room	L3				1	-	
	289	Linen Shoot Room	L4				1	-	
	290	Uniform Room	L5				1	-	
	291	Cool Kitchen	L6				1	-	
	292	Security Office	L7				1	-	
	293	Fornt Of Security Office	E3				-	1	
	294	RM Office	L8				1	-	
	295	Fornt Of Reservation	E4				-	1	
	296	Fire Pump Room	L9		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
Ground	297	AHU Office	L13				1	-	
	298	Bev. Store F&B	L10				1	-	
	299	Accounting Office	L11				1	-	
	300	Account Manager Office	L12				1	-	
	301	M&E Room	L14				1	-	
	302	M&E Room	L15				1	-	
	303	M&E Room	L16				1	-	
	304	Fornt Of S/M	E5				-	1	
	305	Fire Exit Door ST2	E6				-	1	
	306	Café'Store	L17				1	-	
	307	Fire Staircase ST2	L18				1	1	
	308	Fire Staircase ST2	L19				1	1	
	309	Housekeeping Office	L20				1	-	
	310	Fornt Of H/K Office	E7				-	1	
	311	Lift L3-L5	E8				-	1	
	312	Pre-Medel Room	E9				-	1	
	313	Medel Room	E10				-	1	
	314	Pre-Trophy Room	E11				-	1	
	315	Trophy Room	E12				-	1	
	316	Front Desk 1	E13				-	1	
	317	Front Desk 2	E14				-	1	
	318	Lobby Area	E15				-	1	
	319	Streats Bar	E16				-	1	
	320	Main Kitchen	E17				-	1	
	321	Main Kitchen	E18				-	1	
	322	Chef Office	L21				1	-	
	323	EE Room	L22				1	-	
	324	Fire Staircase ST1	L24				1	-	
	325	Fire Staircase ST1	E20				-	1	
	326	Fire Staircase ST3	L23				1	-	
	327	Fire Staircase ST3	E19				1	1	
	328	Fire Staircase ST4	L1				1	-	

329	Fire Staircase ST4	E1				-	1	
330	Electric meter room	L25				1	-	
331	Generator Room	L26				1	-	
332	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L27				1	-	
333	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L28				1	-	
334	FB Store by A/C	L29				1	-	
335	Canteen Room	L30				1	-	
336	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L31				1	-	
337	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L32				1	-	
Total				**15**		**164**	**178**	**342**

Inspected By Security Team โอภาสักษณ์ m

Date 3-Mar-26

Acknowledge .....

(Room Division Manager)

Date 31-Mar-26

ไฟฉุกเฉิน (L) **เสีย 15 ตัว. เปลี่ยนไปแล้ว 12 ตัว.** (ยังคงเหลืออีก 3 ตัว รอแบตเตอรี่)

Emergency Light & Fire Exit Checklist Test Log (Monthly)

MONTH: May 2026

Floor	No	Location	point	Test Date	Pass	Give Reason For Failure & Refer For repair/Replacement	TPYE EL (ไฟฉุกเฉิน)	TPYE FE(ป้ายหนีไฟ)	Tester
Roof top	1	Fire Staircase ST5	L142				1	-	
	2	**Fire Staircase ST5**	**E169**				-	1	
	3	Fire Exit Door ST5	L143				1	-	
	4	Lift machine Room	L160				1	-	
	5	Lift machine Room	L144				1	-	
	6	Heat Pump Room	L147				1	-	
	7	Heat Pump Room	L148				1	-	
	8	EE Room	L149				1	-	
	9	EE Room	L150				1	-	
	10	EE Room	L161				1	-	
	11	Soft Room	L151				1	-	
	12	Chiller room	L152				1	-	
	13	Chiller room	L153				1	-	
	14	PAU room	L156				1	-	
	15	Fire Staircase ST1	L145				1	-	
	16	**Fire Staircase ST1**	**E170**				-	1	
	17	Fire Staircase ST2	L155				1	-	
	18	**Fire Staircase ST2**	**E173**				-	1	
	19	Fire Staircase ST3	L146				1	-	
	20	**Fire Staircase ST3**	**E171**				-	1	
	21	Fire Staircase ST4	L154				1	-	
	22	**Fire Staircase ST4**	**E172**				-	1	
12th	23	Fire Staircase ST5	L135				1	-	
	24	**Fire Exit Door ST5**	**E157**				-	1	
	25	**R1205**	**E158**				-	1	
	26	**R1202**	**E159**				-	1	
	27	**R1201**	**E160**				-	1	
	28	**R1227**	**E161**				-	1	
	29	**R1232**	**E162**				-	1	
	30	**R1233**	**E163**				-	1	
	31	EE Room	L138				1	-	
	32	EE Room	L139				1	-	
	33	**R1222**	**E164**				-	1	
	34	**R1218**	**E165**				-	1	
	35	**R1217**	**E166**				-	1	
	36	**R1208**	**E167**				-	1	
	37	**R1209**	**E168**				-	1	
	38	Fire Staircase ST1	L136				1	-	
	39	Fire Staircase ST2	L141				1	-	
	40	Fire Staircase ST3	L137				1	-	
	41	Fire Staircase ST4	L140				1	-	
11th	42	Fire Staircase ST5	L128				1	-	
	43	**Fire Exit Door ST5**	**E145**				-	1	
	44	**R1105**	**E146**				-	1	
	45	**R1102**	**E147**				-	1	
	46	**R1101**	**E148**				-	1	
	47	**R1127**	**E149**				-	1	
	48	**R1132**	**E150**				-	1	
	49	**R1133**	**E151**				-	1	
	50	EE Room	L131				1	-	
	51	EE Room	L132				1	-	
	52	**R1122**	**E152**				-	1	
11th	53	**R1118**	**E153**				-	1	
	54	**R1117**	**E154**				-	1	
	55	**R1108**	**E155**				-	1	
	56	**R1109**	**E156**				-	1	
	57	Fire Staircase ST1	L129				1	-	
	58	Fire Staircase ST2	L134				1	-	
	59	Fire Staircase ST3	L130				1	-	

	60	Fire Staircase ST4	L133				1	-	
10th	61	Fire Staircase ST5	L120				1	-	
	62	**Fire Exit Door ST5**	**E133**				-	1	
	63	**R1005**	**E134**				-	1	
	64	**R1002**	**E135**				-	1	
	65	**R1001**	**E136**				-	1	
	66	**R1027**	**E137**				-	1	
	67	**R1032**	**E138**				-	1	
	68	**R1033**	**E139**				-	1	
	69	EE Room	L123				1	-	
	70	EE Room	L124				1	-	
	71	EE Room	L125				1	-	
	72	**R1022**	**E140**				-	1	
	73	**R1018**	**E141**				-	1	
	74	**R1017**	**E142**				-	1	
	75	**R1008**	**E143**				-	1	
	76	**R1009**	**E144**				-	1	
	77	Fire Staircase ST1	L121				1	-	
	78	Fire Staircase ST2	L127				1	-	
	79	Fire Staircase ST3	L122				1	-	
	80	Fire Staircase ST4	L126				1	-	
9th	81	Fire Staircase ST5	L112				1	-	
	82	**Fire Exit Door ST5**	**E121**				-	1	
	83	**R905**	**E122**				-	1	
	84	**R902**	**E123**				-	1	
	85	**R901**	**E124**				-	1	
	86	**R927**	**E125**				-	1	
	87	**R932**	**E126**				-	1	
	88	**R933**	**E127**				-	1	
	89	EE Room	L115				1	-	
	90	EE Room	L116				1	-	
	91	EE Room	L117				1	-	
	92	**R922**	**E128**				-	1	
	93	**R918**	**E129**				-	1	
	94	**R917**	**E130**				-	1	
	95	**R908**	**E131**				-	1	
	96	**R909**	**E132**				-	1	
	97	Fire Staircase ST1	L113				1	-	
	98	Fire Staircase ST2	L119				1	-	
	99	Fire Staircase ST3	L114				1	-	
	100	Fire Staircase ST4	L118				1	-	
8th	101	Fire Staircase ST5	L104				1	-	
	102	**Fire Exit Door ST5**	**E109**				-	1	
	103	**R805**	**E110**				-	1	
	104	**R802**	**E111**				-	1	
	105	**R801**	**E112**				-	1	
	106	**R827**	**E113**				-	1	
	107	**R832**	**E114**				-	1	
	108	**R833**	**E115**				-	1	
	109	EE Room	L107				1	-	
	110	EE Room	L108				1	-	
	111	EE Room	L109				1	-	
	112	**R822**	**E116**				-	1	
	113	**R818**	**E117**				-	1	
8th	114	**R817**	**E118**				-	1	
	115	**R808**	**E119**				-	1	
	116	**R809**	**E120**				-	1	
	117	Fire Staircase ST1	L105				1	-	
	118	Fire Staircase ST2	L111				1	-	
	119	Fire Staircase ST3	L106				1	-	
	120	Fire Staircase ST4	L110				1	-	
	121	Fire Staircase ST5	L96				1	-	
	122	**Fire Exit Door ST5**	**E97**				-	1	
	123	**R705**	**E98**				-	1	
	124	**R702**	**E99**				-	1	
	125	**R701**	**E100**				-	1	
	126	R727	**E101**				-	1	

7th	127	R732	E102				-	1	
	128	R733	E103				-	1	
	129	EE Room	L99				1	-	
	130	EE Room	L100				1	-	
	131	EE Room	L101				1	-	
	132	R722	E104				-	1	
	133	R718	E105				-	1	
	134	R717	E106				-	1	
	135	R708	E107				-	1	
	136	R709	E108				-	1	
	137	Fire Staircase ST1	L97				1	-	
	138	Fire Staircase ST2	L103				1	-	
	139	Fire Staircase ST3	L98				1	-	
	140	Fire Staircase ST4	L102				1	-	
6th	141	Fire Staircase ST5	L88				1	-	
	142	Fire Exit Door ST5	E84				-	1	
	143	R605	E85				-	1	
	144	R602	E86				-	1	
	145	R601	E87				-	1	
	146	R627	E89				-	1	
	147	R632	E90				-	1	
	148	R633	E91				-	1	
	149	EE Room	L91				1	-	
	150	EE Room	L92				1	-	
	151	EE Room	L93				1	-	
	152	R622	E92				-	1	
	153	R618	E93				-	1	
	154	R617	E94				-	1	
	155	R608	E95				-	1	
	156	R609	E96				-	1	
	157	Fire Staircase ST1	L89				1	-	
	158	Fire exit 212 Bar Store	E175				-	1	
	159	Fire exit 212 Bar ST1	E88				-	1	
	160	Fire Staircase ST2	L95				1	-	
	161	Fire Staircase ST3	L90				1	-	
	162	Fire Staircase ST4	L94				1	-	
5th	163	Fire Staircase ST5	L83				1	-	
	164	Fire Exit Door ST5	E77		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	165	Fire Exit Door ST5	E78		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	166	AHU Near Lift L-5	L158				1	-	
	167	E/N Workshop	L157		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	168	Fire Exit Door ST1	E79				-	1	
	169	Fire Exit Door ST1	E174				-	1	
	170	Fire Staircase ST1 to ST5	E80				-	1	
	171	Fire Exit Door ST3	E81				-	1	
	172	Fire Exit Door ST3	E82				-	1	
	173	Car Park 5	L86				1	-	
	174	Car Park 5	L87				1	-	
5th	175	Car Park 5 Fire Exit Sign	E83				1	1	
	176	Fire Exit Door ST4	E73				-	1	
	177	Fire Exit Door ST4	E74				-	1	
	178	Fire Exit Door ST2	E75				-	1	
	179	Fire Exit Door ST2	E76				-	1	
	180	Car Park 5A	L79		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	181	EE room	L80				1	-	
	182	EE room	L81				1	-	
	183	EE room	L82				1	-	
	184	Fire Staircase ST1	L84				1	-	
	185	Fire Staircase ST2	L78				1	-	
	186	Fire Staircase ST3	L85				1	-	
	187	Fire Staircase ST4	L77				1	-	
	188	Fire Staircase ST5	L65				1	-	
	189	Fire Exit Door ST5	E64		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	190	Fire Exit Door ST5	E65		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	191	Front of L3-L5	L67				1	-	
	192	B/Q Store	L68				1	-	
	193	Fire Exit Door ST1	E66				-	1	

4th	194	Fire Exit Door ST1	E67				-	1	
	195	Corridor ST1 to ST5	E68				-	1	
	196	Fire Exit Meeting Room	E69				-	1	
	197	Fire Exit Meeting Room	E70				-	1	
	198	Entrance Meeting	L72				1	-	
	199	Pre-Stair	L71				1	-	
	200	Pinnacle Room	L70				1	-	
	201	Prime Room	L73				1	-	
	202	Prime Room	L74				1	-	
	203	Fire Exit Door ST3	E71				-	1	
	204	Car Park 4	L76				1	-	
	205	Car Park 4 Fire Exit Sign	E72				-	1	
	206	Car Park 4	L62				1	-	
	207	Fire Exit Door ST4	E60				-	1	
	208	Fire Exit Door ST4	E61				-	1	
	209	Fire Exit Door ST2	E62				-	1	
	210	Fire Exit Door ST2	E63				-	1	
	211	Car Park 4A	L64				1	-	
	212	EE Room	L66				1	-	
	213	Fire Staircase ST1	L69				1	-	
	214	Fire Staircase ST2	L63				1	-	
	215	Fire Staircase ST3	L75				1	-	
	216	Fire Staircase ST4	L61				1	-	
3rd	217	Fire Staircase ST5	L47				1	-	
	218	Fire Exit Door ST5	E48		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	219	Fire Exit Door ST5	E49		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	220	AHU Near Lift L-5	L159				1	-	
	221	Car Park 3A	L51				1	-	
	222	Fire Exit Door ST1	E50				-	1	
	223	Fire Exit Door ST1	E51				-	1	
	224	Corridor ST1 to ST5	E52				-	1	
	225	Fire Exit Meeting Room	E53				-	1	
	226	Fire Exit Meeting Room	E54				-	1	
	227	Per-Meeting	L53				1	-	
	228	Zenith Room	L58				1	-	
	229	Apex I Room	L57				1	-	
	230	Apex 2 Room	L56				1	-	
	231	Pre-Summit Room	E55				-	1	
	232	Pre-Summit Room	E56				-	1	
	233	Summit Room	L54				1	-	
	234	EE Room Meeting	L55				1	-	
	235	Fire Exit Door ST3	E57				-	1	
3rd	236	Fire Exit Door ST3	E58				-	1	
	237	Car Park 3/1	L60				1	-	
	238	Car Park 3	E59				-	1	
	239	Car Park 3/2	L162				1	-	
	240	Fire Exit Door ST4	E44				-	1	
	241	Fire Exit Door ST4	E45				-	1	
	242	Fire Exit Door ST2	E46				-	1	
	243	Fire Exit Door ST2	E47				-	1	
	244	Car Park 3A	L46				1	-	
	245	EE Room	L48				1	-	
	246	EE Room	L49				1	-	
	247	EE Room	L50				1	-	
	248	Fire Staircase ST1	L52				1	-	
	249	Fire Staircase ST2	L45				1	-	
	250	Fire Staircase ST3	L59				1	-	
	251	Fire Staircase ST4	L44				1	-	
	252	Fire Staircase ST5	L37				1	-	
	253	Fire Exit Door ST5	E26		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	254	Fire Exit Door ST5	E27				-	1	
	255	F&B Store	L38				1	-	
	256	Prize Room	E29				-	1	
	257	Prize Room	E30				-	1	
	258	Lift L3-L5	E28				-	1	
	259	EE Room	L39				1	-	
	260	EE Room	L40				1	-	

2nd	261	EE Room	L41				1	-	
	262	Spa Reception	E31				-	1	
	263	Spa Corridor	E32				-	1	
	264	Spa Corridor	E33				-	1	
	265	Spa Corridor	E34				-	1	
	266	Spa Staff Room	E35				-	1	
	267	Fire Exit Door ST3	E36				-	1	
	268	Fornt Of Crown Room	E37				-	1	
	269	Pre-Crown Room	E40				-	1	
	270	Crown Room	E39				-	1	
	271	Pre-Owner Office	E41				-	1	
	272	Owner Office	E42				-	1	
	273	Owner Office	E43				-	1	
	274	Fire Exit Door ST1	E38				-	1	
	275	Car Park 2A	L35				1	-	
	276	Car Park 2A	E23				-	1	
	277	Fire Exit Door ST2	E24				-	1	
	278	Fire Exit Door ST2	E25				-	1	
	279	Car Park 2	L34				1	-	
	280	Fire Exit Door ST4	E21				-	1	
	281	Fire Exit Door ST4	E22				-	1	
	282	Fire Staircase ST1	L43				1	-	
	283	Fire Staircase ST2	L36				1	1	
	284	Fire Staircase ST3	L42				1	-	
	285	Fire Staircase ST4	L33				1	-	
Ground	286	Receiving Area	L2				1	-	
	287	Staff Entrance	E2				-	1	
	288	Linen Shoot Room	L3				1	-	
	289	Linen Shoot Room	L4				1	-	
	290	Uniform Room	L5				1	-	
	291	Cool Kitchen	L6				1	-	
	292	Security Office	L7				1	-	
	293	Fornt Of Security Office	E3				-	1	
	294	RM Office	L8				1	-	
	295	Fornt Of Reservation	E4				-	1	
	296	Fire Pump Room	L9		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
Ground	297	AHU Office	L13				1	-	
	298	Bev. Store F&B	L10				1	-	
	299	Accounting Office	L11				1	-	
	300	Account Manager Office	L12				1	-	
	301	M&E Room	L14				1	-	
	302	M&E Room	L15				1	-	
	303	M&E Room	L16				1	-	
	304	Fornt Of S/M	E5				-	1	
	305	Fire Exit Door ST2	E6				-	1	
	306	Café'Store	L17				1	-	
	307	Fire Staircase ST2	L18				1	1	
	308	Fire Staircase ST2	L19				1	1	
	309	Housekeeping Office	L20				1	-	
	310	Fornt Of H/K Office	E7				-	1	
	311	Lift L3-L5	E8				-	1	
	312	Pre-Medel Room	E9				-	1	
	313	Medel Room	E10				-	1	
	314	Pre-Trophy Room	E11				-	1	
	315	Trophy Room	E12				-	1	
	316	Front Desk 1	E13				-	1	
	317	Front Desk 2	E14				-	1	
	318	Lobby Area	E15				-	1	
	319	Streats Bar	E16				-	1	
	320	Main Kitchen	E17				-	1	
	321	Main Kitchen	E18				-	1	
	322	Chef Office	L21				1	-	
	323	EE Room	L22				1	-	
	324	Fire Staircase ST1	L24				1	-	
	325	Fire Staircase ST1	E20				-	1	
	326	Fire Staircase ST3	L23				1	-	
	327	Fire Staircase ST3	E19				1	1	
	328	Fire Staircase ST4	L1				1	-	

329	Fire Staircase ST4	E1				-	1	
330	Electric meter room	L25				1	-	
331	Generator Room	L26				1	-	
332	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L27				1	-	
333	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L28				1	-	
334	FB Store by A/C	L29				1	-	
335	Canteen Room	L30				1	-	
336	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L31				1	-	
337	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L32				1	-	
Total				**15**		**164**	**178**	**342**

Inspected By Security Team

Date 5-May-26

Acknowledge ..... (Operation Manager)

Date 31-May-26

ไฟฉุกเฉิน (L) **เสีย 15 ตัว. เปลี่ยนไปแล้ว 12 ตัว. (ยังคงเหลืออีก 3 ตัว รอแบตเตอรี่)**

Emergency Light & Fire Exit Checklist Test Log (Monthly)

MONTH: June 2026

Floor	No	Location	point	Test Date	Pass	Give Reason For Failure & Refer For repair/Replacement	TPYE EL (ไฟฉุกเฉิน)	TPYE FE(ป้ายหนีไฟ)	Tester
Roof top	1	Fire Staircase ST5	L142				1	-	
	2	**Fire Staircase ST5**	**E169**				-	1	
	3	Fire Exit Door ST5	L143				1	-	
	4	Lift machine Room	L160				1	-	
	5	Lift machine Room	L144				1	-	
	6	Heat Pump Room	L147				1	-	
	7	Heat Pump Room	L148				1	-	
	8	EE Room	L149				1	-	
	9	EE Room	L150				1	-	
	10	EE Room	L161				1	-	
	11	Soft Room	L151				1	-	
	12	Chiller room	L152				1	-	
	13	Chiller room	L153				1	-	
	14	PAU room	L156				1	-	
	15	Fire Staircase ST1	L145				1	-	
	16	**Fire Staircase ST1**	**E170**				-	1	
	17	Fire Staircase ST2	L155				1	-	
	18	**Fire Staircase ST2**	**E173**				-	1	
	19	Fire Staircase ST3	L146				1	-	
	20	**Fire Staircase ST3**	**E171**				-	1	
	21	Fire Staircase ST4	L154				1	-	
	22	**Fire Staircase ST4**	**E172**				-	1	
12th	23	Fire Staircase ST5	L135				1	-	
	24	**Fire Exit Door ST5**	**E157**				-	1	
	25	**R1205**	**E158**				-	1	
	26	**R1202**	**E159**				-	1	
	27	**R1201**	**E160**				-	1	
	28	**R1227**	**E161**				-	1	
	29	**R1232**	**E162**				-	1	
	30	**R1233**	**E163**				-	1	
	31	EE Room	L138				1	-	
	32	EE Room	L139				1	-	
	33	**R1222**	**E164**				-	1	
	34	**R1218**	**E165**				-	1	
	35	**R1217**	**E166**				-	1	
	36	**R1208**	**E167**				-	1	
	37	**R1209**	**E168**				-	1	
	38	Fire Staircase ST1	L136				1	-	
	39	Fire Staircase ST2	L141				1	-	
	40	Fire Staircase ST3	L137				1	-	
	41	Fire Staircase ST4	L140				1	-	
11th	42	Fire Staircase ST5	L128				1	-	
	43	**Fire Exit Door ST5**	**E145**				-	1	
	44	**R1105**	**E146**				-	1	
	45	**R1102**	**E147**				-	1	
	46	**R1101**	**E148**				-	1	
	47	**R1127**	**E149**				-	1	
	48	**R1132**	**E150**				-	1	
	49	**R1133**	**E151**				-	1	
	50	EE Room	L131				1	-	
	51	EE Room	L132				1	-	
	52	**R1122**	**E152**				-	1	
11th	53	**R1118**	**E153**				-	1	
	54	**R1117**	**E154**				-	1	
	55	**R1108**	**E155**				-	1	
	56	**R1109**	**E156**				-	1	
	57	Fire Staircase ST1	L129				1	-	
	58	Fire Staircase ST2	L134				1	-	
	59	Fire Staircase ST3	L130				1	-	

	60	Fire Staircase ST4	L133				1	-	
10th	61	Fire Staircase ST5	L120				1	-	
	62	**Fire Exit Door ST5**	**E133**				-	1	
	63	**R1005**	**E134**				-	1	
	64	**R1002**	**E135**				-	1	
	65	**R1001**	**E136**				-	1	
	66	**R1027**	**E137**				-	1	
	67	**R1032**	**E138**				-	1	
	68	**R1033**	**E139**				-	1	
	69	EE Room	L123				1	-	
	70	EE Room	L124				1	-	
	71	EE Room	L125				1	-	
	72	**R1022**	**E140**				-	1	
	73	**R1018**	**E141**				-	1	
	74	**R1017**	**E142**				-	1	
	75	**R1008**	**E143**				-	1	
	76	**R1009**	**E144**				-	1	
	77	Fire Staircase ST1	L121				1	-	
	78	Fire Staircase ST2	L127				1	-	
	79	Fire Staircase ST3	L122				1	-	
	80	Fire Staircase ST4	L126				1	-	
9th	81	Fire Staircase ST5	L112				1	-	
	82	**Fire Exit Door ST5**	**E121**				-	1	
	83	**R905**	**E122**				-	1	
	84	**R902**	**E123**				-	1	
	85	**R901**	**E124**				-	1	
	86	**R927**	**E125**				-	1	
	87	**R932**	**E126**				-	1	
	88	**R933**	**E127**				-	1	
	89	EE Room	L115				1	-	
	90	EE Room	L116				1	-	
	91	EE Room	L117				1	-	
	92	**R922**	**E128**				-	1	
	93	**R918**	**E129**				-	1	
	94	**R917**	**E130**				-	1	
	95	**R908**	**E131**				-	1	
	96	**R909**	**E132**				-	1	
	97	Fire Staircase ST1	L113				1	-	
	98	Fire Staircase ST2	L119				1	-	
	99	Fire Staircase ST3	L114				1	-	
	100	Fire Staircase ST4	L118				1	-	
8th	101	Fire Staircase ST5	L104				1	-	
	102	**Fire Exit Door ST5**	**E109**				-	1	
	103	**R805**	**E110**				-	1	
	104	**R802**	**E111**				-	1	
	105	**R801**	**E112**				-	1	
	106	**R827**	**E113**				-	1	
	107	**R832**	**E114**				-	1	
	108	**R833**	**E115**				-	1	
	109	EE Room	L107				1	-	
	110	EE Room	L108				1	-	
	111	EE Room	L109				1	-	
	112	**R822**	**E116**				-	1	
	113	**R818**	**E117**				-	1	
8th	114	**R817**	**E118**				-	1	
	115	**R808**	**E119**				-	1	
	116	**R809**	**E120**				-	1	
	117	Fire Staircase ST1	L105				1	-	
	118	Fire Staircase ST2	L111				1	-	
	119	Fire Staircase ST3	L106				1	-	
	120	Fire Staircase ST4	L110				1	-	
	121	Fire Staircase ST5	L96				1	-	
	122	**Fire Exit Door ST5**	**E97**				-	1	
	123	**R705**	**E98**				-	1	
	124	**R702**	**E99**				-	1	
	125	**R701**	**E100**				-	1	
	126	**R727**	**E101**				-	1	

7th	127	R732	E102				-	1	
	128	R733	E103				-	1	
	129	EE Room	L99				1	-	
	130	EE Room	L100				1	-	
	131	EE Room	L101				1	-	
	132	R722	E104				-	1	
	133	R718	E105				-	1	
	134	R717	E106				-	1	
	135	R708	E107				-	1	
	136	R709	E108				-	1	
	137	Fire Staircase ST1	L97				1	-	
	138	Fire Staircase ST2	L103				1	-	
	139	Fire Staircase ST3	L98				1	-	
	140	Fire Staircase ST4	L102				1	-	
6th	141	Fire Staircase ST5	L88				1	-	
	142	Fire Exit Door ST5	E84				-	1	
	143	R605	E85				-	1	
	144	R602	E86				-	1	
	145	R601	E87				-	1	
	146	R627	E89				-	1	
	147	R632	E90				-	1	
	148	R633	E91				-	1	
	149	EE Room	L91				1	-	
	150	EE Room	L92				1	-	
	151	EE Room	L93				1	-	
	152	R622	E92				-	1	
	153	R618	E93				-	1	
	154	R617	E94				-	1	
	155	R608	E95				-	1	
	156	R609	E96				-	1	
	157	Fire Staircase ST1	L89				1	-	
	158	Fire exit 212 Bar Store	E175				-	1	
	159	Fire exit 212 Bar ST1	E88				-	1	
	160	Fire Staircase ST2	L95				1	-	
	161	Fire Staircase ST3	L90				1	-	
	162	Fire Staircase ST4	L94				1	-	
5th	163	Fire Staircase ST5	L83				1	-	
	164	Fire Exit Door ST5	E77		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	165	Fire Exit Door ST5	E78		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	166	AHU Near Lift L-5	L158				1	-	
	167	E/N Workshop	L157		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	168	Fire Exit Door ST1	E79				-	1	
	169	Fire Exit Door ST1	E174				-	1	
	170	Fire Staircase ST1 to ST5	E80				-	1	
	171	Fire Exit Door ST3	E81				-	1	
	172	Fire Exit Door ST3	E82				-	1	
	173	Car Park 5	L86				1	-	
	174	Car Park 5	L87				1	-	
5th	175	Car Park 5 Fire Exit Sign	E83				1	1	
	176	Fire Exit Door ST4	E73				-	1	
	177	Fire Exit Door ST4	E74				-	1	
	178	Fire Exit Door ST2	E75				-	1	
	179	Fire Exit Door ST2	E76				-	1	
	180	Car Park 5A	L79		1	แบตเตอรี่เสื่อม/ถอดออก(รอเปลี่ยน)	1	-	
	181	EE room	L80				1	-	
	182	EE room	L81				1	-	
	183	EE room	L82				1	-	
	184	Fire Staircase ST1	L84				1	-	
	185	Fire Staircase ST2	L78				1	-	
	186	Fire Staircase ST3	L85				1	-	
	187	Fire Staircase ST4	L77				1	-	
	188	Fire Staircase ST5	L65				1	-	
	189	Fire Exit Door ST5	E64		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	190	Fire Exit Door ST5	E65		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	191	Front of L3-L5	L67				1	-	
	192	B/Q Store	L68				1	-	
	193	Fire Exit Door ST1	E66				-	1	

4th	194	Fire Exit Door ST1	E67				-	1	
	195	Corridor ST1 to ST5	E68				-	1	
	196	Fire Exit Meeting Room	E69				-	1	
	197	Fire Exit Meeting Room	E70				-	1	
	198	Entrance Meeting	L72				1	-	
	199	Pre-Stair	L71				1	-	
	200	Pinnacle Room	L70				1	-	
	201	Prime Room	L73				1	-	
	202	Prime Room	L74				1	-	
	203	Fire Exit Door ST3	E71				-	1	
	204	Car Park 4	L76				1	-	
	205	Car Park 4 Fire Exit Sign	E72				-	1	
	206	Car Park 4	L62				1	-	
	207	Fire Exit Door ST4	E60				-	1	
	208	Fire Exit Door ST4	E61				-	1	
	209	Fire Exit Door ST2	E62				-	1	
	210	Fire Exit Door ST2	E63				-	1	
	211	Car Park 4A	L64				1	-	
	212	EE Room	L66				1	-	
	213	Fire Staircase ST1	L69				1	-	
	214	Fire Staircase ST2	L63				1	-	
	215	Fire Staircase ST3	L75				1	-	
	216	Fire Staircase ST4	L61				1	-	
3rd	217	Fire Staircase ST5	L47				1	-	
	218	Fire Exit Door ST5	E48		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	219	Fire Exit Door ST5	E49		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	220	AHU Near Lift L-5	L159				1	-	
	221	Car Park 3A	L51				1	-	
	222	Fire Exit Door ST1	E50				-	1	
	223	Fire Exit Door ST1	E51				-	1	
	224	Corridor ST1 to ST5	E52				-	1	
	225	Fire Exit Meeting Room	E53				-	1	
	226	Fire Exit Meeting Room	E54				-	1	
	227	Per-Meeting	L53				1	-	
	228	Zenith Room	L58				1	-	
	229	Apex I Room	L57				1	-	
	230	Apex 2 Room	L56				1	-	
	231	Pre-Summit Room	E55				-	1	
	232	Pre-Summit Room	E56				-	1	
	233	Summit Room	L54				1	-	
	234	EE Room Meeting	L55				1	-	
	235	Fire Exit Door ST3	E57				-	1	
3rd	236	Fire Exit Door ST3	E58				-	1	
	237	Car Park 3/1	L60				1	-	
	238	Car Park 3	E59				-	1	
	239	Car Park 3/2	L162				1	-	
	240	Fire Exit Door ST4	E44				-	1	
	241	Fire Exit Door ST4	E45				-	1	
	242	Fire Exit Door ST2	E46				-	1	
	243	Fire Exit Door ST2	E47				-	1	
	244	Car Park 3A	L46				1	-	
	245	EE Room	L48				1	-	
	246	EE Room	L49				1	-	
	247	EE Room	L50				1	-	
	248	Fire Staircase ST1	L52				1	-	
	249	Fire Staircase ST2	L45				1	-	
	250	Fire Staircase ST3	L59				1	-	
	251	Fire Staircase ST4	L44				1	-	
	252	Fire Staircase ST5	L37				1	-	
	253	Fire Exit Door ST5	E26		1	ปิดการใช้งานชั่วคราว	-	1	
	254	Fire Exit Door ST5	E27				-	1	
	255	F&B Store	L38				1	-	
	256	Prize Room	E29				-	1	
	257	Prize Room	E30				-	1	
	258	Lift L3-L5	E28				-	1	
	259	EE Room	L39				1	-	
	260	EE Room	L40				1	-	

2nd	261	EE Room	L41				1	-	
	262	Spa Reception	E31				-	1	
	263	Spa Corridor	E32				-	1	
	264	Spa Corridor	E33				-	1	
	265	Spa Corridor	E34				-	1	
	266	Spa Staff Room	E35				-	1	
	267	Fire Exit Door ST3	E36				-	1	
	268	Fornt Of Crown Room	E37				-	1	
	269	Pre-Crown Room	E40				-	1	
	270	Crown Room	E39				-	1	
	271	Pre-Owner Office	E41				-	1	
	272	Owner Office	E42				-	1	
	273	Owner Office	E43				-	1	
	274	Fire Exit Door ST1	E38				-	1	
	275	Car Park 2A	L35				1	-	
	276	Car Park 2A	E23				-	1	
	277	Fire Exit Door ST2	E24				-	1	
	278	Fire Exit Door ST2	E25				-	1	
	279	Car Park 2	L34				1	-	
	280	Fire Exit Door ST4	E21				-	1	
	281	Fire Exit Door ST4	E22				-	1	
	282	Fire Staircase ST1	L43				1	-	
	283	Fire Staircase ST2	L36				1	1	
	284	Fire Staircase ST3	L42				1	-	
	285	Fire Staircase ST4	L33				1	-	
Ground	286	Receiving Area	L2				1	-	
	287	Staff Entrance	E2				-	1	
	288	Linen Shoot Room	L3				1	-	
	289	Linen Shoot Room	L4				1	-	
	290	Uniform Room	L5				1	-	
	291	Cool Kitchen	L6				1	-	
	292	Security Office	L7				1	-	
	293	Fornt Of Security Office	E3				-	1	
	294	RM Office	L8				1	-	
	295	Fornt Of Reservation	E4				-	1	
	296	Fire Pump Room	L9		1	แบตเตอรี่เสื่อม (รอเปลี่ยน)	1	-	
Ground	297	AHU Office	L13				1	-	
	298	Bev. Store F&B	L10				1	-	
	299	Accounting Office	L11				1	-	
	300	Account Manager Office	L12				1	-	
	301	M&E Room	L14				1	-	
	302	M&E Room	L15				1	-	
	303	M&E Room	L16				1	-	
	304	Fornt Of S/M	E5				-	1	
	305	Fire Exit Door ST2	E6				-	1	
	306	Café'Store	L17				1	-	
	307	Fire Staircase ST2	L18				1	1	
	308	Fire Staircase ST2	L19				1	1	
	309	Housekeeping Office	L20				1	-	
	310	Fornt Of H/K Office	E7				-	1	
	311	Lift L3-L5	E8				-	1	
	312	Pre-Medel Room	E9				-	1	
	313	Medel Room	E10				-	1	
	314	Pre-Trophy Room	E11				-	1	
	315	Trophy Room	E12				-	1	
	316	Front Desk 1	E13				-	1	
	317	Front Desk 2	E14				-	1	
	318	Lobby Area	E15				-	1	
	319	Streats Bar	E16				-	1	
	320	Main Kitchen	E17				-	1	
	321	Main Kitchen	E18				-	1	
	322	Chef Office	L21				1	-	
	323	EE Room	L22				1	-	
	324	Fire Staircase ST1	L24				1	-	
	325	Fire Staircase ST1	E20				-	1	
	326	Fire Staircase ST3	L23				1	-	
	327	Fire Staircase ST3	E19				1	1	
	328	Fire Staircase ST4	L1				1	-	

329	Fire Staircase ST4	E1				-	1	
330	Electric meter room	L25				1	-	
331	Generator Room	L26				1	-	
332	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L27				1	-	
333	UPS Room (ห้องไฟเข้า)	L28				1	-	
334	FB Store by A/C	L29				1	-	
335	Canteen Room	L30				1	-	
336	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L31				1	-	
337	MDB Room (ห้องจ่ายไฟ)	L32				1	-	
Total				**15**		**164**	**178**	**342**

Inspected By Security Team

Date 6-Jun-26

Acknowledge ..... (Operation Manager)

Date 31-Jun-26

ไฟฉุกเฉิน (L) **เสีย 15 ตัว. เปลี่ยนไปแล้ว 12 ตัว. (ยังคงเหลืออีก 3 ตัว รอแบตเตอรี่)**

FIRE EXIT DOOR & FIRE EXIT STAIR MONTHLY CHECKED

Month Jan-26

S/N	Date checked	ST1 /FLOOR	CONDITION			ST2/FLOOR	CONDITION			ST3/FLOOR	CONDITION			ST4/FLOOR	CONDITION			ST5/FLOOR	CONDITION		
			St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound
1	16-Jan-25	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖
2	16-Jan-25	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	✖
3	16-Jan-25	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	✖	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√
4	16-Jan-25	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√
5	16-Jan-25	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√
6	16-Jan-25	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖
7	16-Jan-25	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	✖	FLOOR 7	√	√	✖
8	16-Jan-25	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	✖	FLOOR 8	√	√	✖
9	16-Jan-25	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	✖	FLOOR 9	√	√	✖
10	16-Jan-25	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	✖	FLOOR 10	√	√	✖
11	16-Jan-25	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	✖	FLOOR 11	√	√	✖
12	16-Jan-25	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	✖	FLOOR 12	√	√	✖
13	16-Jan-25	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	✖

√	Good condition
✖	Abnormal
√	Off Sound

Remark : ลำโพงที่ไม่ติดทั้งหมดเกิดจากบอร์ดเสีย (รอการจัดจ้างซ่อมแซมบริษัท Teeya Master).

Remark : Fire Exit Door ST.5 FL.5 ใช้ได้ตามปกติเนื่องจากปิดระบบเสียงไว้.

Checked by : Eakkaluck T.

Acknowledge by : .....

FIRE EXIT DOOR & FIRE EXIT STAIR MONTHLY CHECKED

Month Feb-26

S/N	Date checked	ST1 /FLOOR	CONDITION			ST2/FLOOR	CONDITION			ST3/FLOOR	CONDITION			ST4/FLOOR	CONDITION			ST5/FLOOR	CONDITION		
			St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound
1	16-Feb-25	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖
2	16-Feb-25	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	✖
3	16-Feb-25	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	✖	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√
4	16-Feb-25	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√
5	16-Feb-25	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√
6	16-Feb-25	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖
7	16-Feb-25	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	✖	FLOOR 7	√	√	✖
8	16-Feb-25	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	✖	FLOOR 8	√	√	✖
9	16-Feb-25	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	✖	FLOOR 9	√	√	✖
10	16-Feb-25	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	✖	FLOOR 10	√	√	✖
11	16-Feb-25	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	✖	FLOOR 11	√	√	✖
12	16-Feb-25	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	✖	FLOOR 12	√	√	✖
13	16-Feb-25	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	✖

√	Good condition
✖	Abnormal
√	Off Sound

Remark : ลำโพงที่ไม่ติดทั้งหมดเกิดจากบอร์ดเสีย (รอการจัดจ้างซ่อมแซมบริษัท Teeya Master).

Remark : Fire Exit Door ST.5 FL.5 ใช้ได้ตามปกติเนื่องจากปิดระบบเสียงไว้.

Checked by : Eakkaluck T.

Acknowledge by : .....

FIRE EXIT DOOR & FIRE EXIT STAIR MONTHLY CHECKED

Month Mar-26

S/N	Date checked	ST1 /FLOOR	CONDITION			ST2/FLOOR	CONDITION			ST3/FLOOR	CONDITION			ST4/FLOOR	CONDITION			ST5/FLOOR	CONDITIO		
			St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	
1	16-Mar-26	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	
2	16-Mar-26	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	
3	16-Mar-26	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	✖	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	
4	16-Mar-26	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	
5	16-Mar-26	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	
6	16-Mar-26	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	
7	16-Mar-26	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	✖	FLOOR 7	√	√	
8	16-Mar-26	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	✖	FLOOR 8	√	√	
9	16-Mar-26	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	✖	FLOOR 9	√	√	
10	16-Mar-26	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	✖	FLOOR 10	√	√	
11	16-Mar-26	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	✖	FLOOR 11	√	√	
12	16-Mar-26	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	✖	FLOOR 12	√	√	
13	16-Mar-26	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	

√	Good condition
✖	Abnormal
√	Off Sound

Remark : ลำโพงที่ไม่ติดทั้งหมดเกิดจากบอร์ดเสีย (รอการจัดจ้างซ่อมแซมบริษัท Teeya Master).

Remark : Fire Exit Door ST.5 FL.5 ใช้ได้ตามปกติเนื่องจากปิดระบบเสียงไว้.

Checked by : Eakkaluck T.

Acknowledge by : .....

FIRE EXIT DOOR & FIRE EXIT STAIR MONTHLY CHECKED

Month Apr-26

S/N	Date checked	ST1 /FLOOR	CONDITION			ST2/FLOOR	CONDITION			ST3/FLOOR	CONDITION			ST4/FLOOR	CONDITION			ST5/FLOOR	CONDITION		
			St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound
1	16-Mar-26	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘
2	16-Mar-26	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	✘
3	16-Mar-26	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	✘	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√
4	16-Mar-26	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√
5	16-Mar-26	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√
6	16-Mar-26	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘
7	16-Mar-26	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	✘	FLOOR 7	√	√	✘
8	16-Mar-26	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	✘	FLOOR 8	√	√	✘
9	16-Mar-26	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	✘	FLOOR 9	√	√	✘
10	16-Mar-26	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	✘	FLOOR 10	√	√	✘
11	16-Mar-26	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	✘	FLOOR 11	√	√	✘
12	16-Mar-26	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	✘	FLOOR 12	√	√	✘
13	16-Mar-26	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	✘

√	Good condition
✘	Abnormal
√	Off Sound

Remark : ลำโพงที่ไม่ติดทั้งหมดเกิดจากบอร์ดเสีย (รอการจัดจ้างซ่อมแซมบริษัท Teeya Master).

Remark : Fire Exit Door ST.5 FL.5 ใช้ได้ตามปกติเนื่องจากปิดระบบเสียงไว้.

Checked by : Eakkaluck T.

Acknowledge by : .....

FIRE EXIT DOOR & FIRE EXIT STAIR MONTHLY CHECKED

Month May-26

S/N	Date checked	ST1 /FLOOR	CONDITION			ST2/FLOOR	CONDITION			ST3/FLOOR	CONDITION			ST4/FLOOR	CONDITION			ST5/FLOOR	CONDITION		
			St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound
1	16-Mar-26	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘	FLOOR 1	√	√	✘
2	16-Mar-26	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	✘
3	16-Mar-26	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	✘	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√
4	16-Mar-26	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√
5	16-Mar-26	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√
6	16-Mar-26	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘	FLOOR 6	√	√	✘
7	16-Mar-26	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	✘	FLOOR 7	√	√	✘
8	16-Mar-26	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	✘	FLOOR 8	√	√	✘
9	16-Mar-26	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	✘	FLOOR 9	√	√	✘
10	16-Mar-26	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	✘	FLOOR 10	√	√	✘
11	16-Mar-26	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	✘	FLOOR 11	√	√	✘
12	16-Mar-26	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	✘	FLOOR 12	√	√	✘
13	16-Mar-26	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	✘

√	Good condition
✘	Abnormal
√	Off Sound

Remark : ลำโพงที่ไม่ติดทั้งหมดเกิดจากบอร์ดเสีย (รอการจัดจ้างซ่อมแซมบริษัท Teeya Master).

Remark : Fire Exit Door ST.5 FL.5 ใช้ได้ตามปกติเนื่องจากปิดระบบเสียงไว้.

Checked by : Eakkaluck T.

Acknowledge by :.....

FIRE EXIT DOOR & FIRE EXIT STAIR MONTHLY CHECKED

Month **June - 26**

S/N	Date checked	ST1 /FLOOR	CONDITION			ST2/FLOOR	CONDITION			ST3/FLOOR	CONDITION			ST4/FLOOR	CONDITION			ST5/FLOOR	CONDITION		
			St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound		St.	Door	Sound
1	20-Jun-26	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖	FLOOR 1	√	√	✖
2	20-Jun-26	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	√	FLOOR 2	√	√	✖
3	20-Jun-26	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	✖	FLOOR 3	√	√	√	FLOOR 3	√	√	√
4	20-Jun-26	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√	FLOOR 4	√	√	√
5	20-Jun-26	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√	FLOOR 5	√	√	√
6	20-Jun-26	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖	FLOOR 6	√	√	✖
7	20-Jun-26	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	√	FLOOR 7	√	√	✖	FLOOR 7	√	√	✖
8	20-Jun-26	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	√	FLOOR 8	√	√	✖	FLOOR 8	√	√	✖
9	20-Jun-26	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	√	FLOOR 9	√	√	✖	FLOOR 9	√	√	✖
10	20-Jun-26	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	√	FLOOR 10	√	√	✖	FLOOR 10	√	√	✖
11	20-Jun-26	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	√	FLOOR 11	√	√	✖	FLOOR 11	√	√	✖
12	20-Jun-26	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	√	FLOOR 12	√	√	✖	FLOOR 12	√	√	✖
13	20-Jun-26	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	√	Rooftop	√	√	✖

√	Good condition
✖	Abnormal
√	Off Sound

Remark : ลำโพงที่ไม่ติดทั้งหมดเกิดจากบอร์ดเสีย (รอการจัดจ้างซ่อมแซมบริษัท Teeya Master).

Remark : Fire Exit Door ST.5 FL.5 ใช้ได้ตามปกติเนื่องจากปิดระบบเสียงไว้.

Checked by : Eakkaluck T.

Acknowledge by : .....

ibis STYLES

Fire Extinguisher Inspection (Monthly)

Month: January 2026

Items	Floor	Location	Fire Extinguisher Type										Operable	Sealed	Charge	Recharge	Remark
			Dry Chemical	Sizes	CO2	Sizes	Non CFC	Sizes	Wet	Sizes	FOAM	Sizes					
1	Roof	FHC-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
2		[illegible]			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
3		[illegible]			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
4		Heat Pump Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
5		Chiller Room	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
6		Soft Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
7		[illegible]			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
8	12	FE-L12-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
9		FE-L12-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
10		FHC-L12-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
11		FHC-L12-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
12		FHC-L12-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
13		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
14	11	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
15		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
16		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
17		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
18		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
19		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
20	10	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
21		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
22		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
23		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
24		FHC-L11-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
25		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
26	9	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
27		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
28		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
29		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
30		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
31		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
32	8	FE-L8-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
33		FE-L8-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
34		FHC-L8-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
35		FHC-L8-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	

36		FHC-L8-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
37		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
38	7	FE-L7-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
39		FE-L7-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
40		FHC-L7-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
41		FHC-L7-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
42		FHC-L7-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
43		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
44	6	FE-L6-212 Rooftop Bar			1	10 lb	1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	
45		FE-L6-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
46		FE-L6-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
47		FHC-L6-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
48		FHC-L6-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
49		FHC-L6-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
50		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
51	5	FHC-L5-ST1	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
52		FE-L5-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
53		FHC-L5-ST3	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
54		FE-L5-St4 SEC.store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
55		FHC-L5-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
56		FHC-L5-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
57		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
58		FE-Store Owner	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
59	4	FHC-L4-ST3/1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
60		FHC-L4-ST3/2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
61		FE-L4-Canteen Kitchen									1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
62		FE-L4-ST2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
63		FE-L4-ST4	1	15 lb									√	√	11/04/2025	30/03/2029	
64		FHC-L4-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
65		FHC-L4-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
66		Bar Meeting Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
67		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
68	3	FHC-L3-ST3/1Meeting					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
69		FHC-L3-ST3/2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
70		FHC-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
71		FE-L3-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
72		FE-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
73		FHC-L3-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
74		Store BQ					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	

75		EE Room			2	10 lb													
76		Office Owner					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029			
77		FE-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029			
78		FE-L2-HK store	1	15 lb									√	√	01/01/2025	01/09/2029			
79		FHC-L2-ST1					1	10 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029			
80	2	FHC-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029			
81		FHC-L2-ST4	1	15 lb									√	√	01/01/2025	01/09/2029			
82		FHC-L2-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029			
83		Back Spa Room					1	10 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029			
84		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	01/09/2029			
85		FHC-L1-ST5	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029			
86		Front ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029			
87		Front of Male Toilet Room			1	10 lb							√	√	09/04/2025	30/03/2029			
88		Front of Fire Pump Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029			
89		FHC-L1-ST4	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029			
90		Server Room					2	10 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029			
91		ME Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	01/09/2029			
92		Front Chef Office			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029			
93		Main Kitchen			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029			
94		Streat Café 3					1	10 lb	1	10 lb			√	√	01/01/2025	30/03/2029			
95	1	Front Control Room			6	10 lb							√	√	01/02/2025	01/09/2029			
96		Control Room	3	15 lb	4	10 lb	3	15 lb	2	10 lb			√	√	01/01/2025	30/03/2029			
97		Staff Canteen	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029			
98		Linin Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68		
99		Generator Room			1	10 lb							√	√	09/04/2025	30/03/2029			
100		Electric meter room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029			
101		MDF			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029			
102		Gas	2	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029			
103		Front Trophy Room					1	10 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029			
104		Restaurant			1	10 lb							√	√	01/01/2025	01/09/2029			
105		Front Office					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029			
106		Front Luggage Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029			
		Grand Total	**38**		**60**		**51**				**4**				**153**				

Remark: .....

.....

.....

Yes = √ No = x

Inspecte By: เอกลักษณ์ ทองลิ่ม (Security Supervisor)

Mr. Eakkaluck Thonglim

Date: 1/1/2026

Acknowledge By: (Room Divisioin Manager)

Ms. Shanadai Nitsadol.

Date: 1/28/2026

ibis STYLES

Fire Extinguisher Inspection (Monthly)

Month: February 2026

Items	Floor	Location	Fire Extinguisher Type										Operable	Sealed	Charge	Recharge	Remark
			Dry Chemical	Sizes	CO2	Sizes	Non CFC	Sizes	Wet	Sizes	FOAM	Sizes					
1	Roof	FHC-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
2		Lift machine Room 1			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
3		Lift machine Room 2			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
4		Heat Pump Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
5		Chiller Room	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
6		Soft Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
7		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
8	12	FE-L12-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
9		FE-L12-ST2					1	16 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
10		FHC-L12-ST3					1	17 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
11		FHC-L12-ST4					1	18 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
12		FHC-L12-ST5					1	19 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
13		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
14	11	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
15		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
16		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
17		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
18		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
19		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
20	10	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
21		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
22		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
23		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
24		FHC-L11-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
25		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
26	9	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
27		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
28		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
29		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
30		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
31		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
32	8	FE-L8-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
33		FE-L8-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
34		FHC-L8-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
35		FHC-L8-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	

36		FHC-L8-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
37		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
38	7	FE-L7-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
39		FE-L7-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
40		FHC-L7-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
41		FHC-L7-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
42		FHC-L7-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
43		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
44	6	FE-L6-212 Rooftop Bar			1	10 lb	1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	
45		FE-L6-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
46		FE-L6-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
47		FHC-L6-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
48		FHC-L6-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
49		FHC-L6-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
50		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
51	5	FHC-L5-ST1	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
52		FE-L5-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
53		FHC-L5-ST3	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
54		FE-L5-St4 SEC.store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
55		FHC-L5-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
56		FHC-L5-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
57		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
58		FE-Store Owner	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
59	4	FHC-L4-ST3/1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
60		FHC-L4-ST3/2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
61		FE-L4-Canteen Kitchen									1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
62		FE-L4-ST2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
63		FE-L4-ST4	1	15 lb									√	√	11/04/2025	30/03/2029	
64		FHC-L4-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
65		FHC-L4-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
66		Bar Meeting Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
67		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
68	3	FHC-L3-ST3/1Meeting					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
69		FHC-L3-ST3/2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
70		FHC-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
71		FE-L3-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
72		FE-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
73		FHC-L3-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
74		Store BQ					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	

75		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
76		Office Owner					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
77		FE-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
78		FE-L2-HK store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
79		FHC-L2-ST1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
80	2	FHC-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
81		FHC-L2-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
82		FHC-L2-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
83		Back Spa Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
84		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
85		FHC-L1-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
86		Front ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
87		Front of Male Toilet Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
88		Front of Fire Pump Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
89		FHC-L1-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
90		Server Room					2	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
91		ME Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
92		Front Chef Office			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
93		Main Kitchen			1	10 lb					1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
94		Streat Café 3					1	10 lb					√	√	01/02/2025	01/09/2029	
95	1	Front Control Room			6	10 lb					2	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
96		Control Room	3	15 lb	4	10 lb	3	15 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029	
97		Staff Canteen	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
98		Linin Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
99		Generator Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
100		Electric meter room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
101		MDB			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
102		Gas	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
103		Front Trophy Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
104		Restaurant			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
105		Front Office					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
106		Front Luggage Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
		Grand Total	**38**		**60**		**51**				**4**				**153**		

Remark: .....

.....

.....

Yes = √ No = x

Inspecte By: **เอกลักษณ์ ทองฉิ่ม** (Security Supervisor)

Mr. Eakkaluck Thonglim

Date: 06/02/2026

Acknowledge By: (Room Divisioin Manager)

Ms. Shanadai Nitsadol.

Date: 28/02/2026

ibis STYLES

Fire Extinguisher Inspection (Monthly)

Month: March 2026

Items	Floor	Location	Fire Extinguisher Type										Operable	Sealed	Charge	Recharge	Remark
			Dry Chemical	Sizes	CO2	Sizes	Non CFC	Sizes	Wet	Sizes	FOAM	Sizes					
1	Roof	FHC-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
2		[illegible]			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
3		[illegible]			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
4		Heat Pump Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
5		Chiller Room	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
6		Soft Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
7		[illegible]			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
8	12	FE-L12-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
9		FE-L12-ST2					1	16 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
10		FHC-L12-ST3					1	17 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
11		FHC-L12-ST4					1	18 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
12		FHC-L12-ST5					1	19 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
13		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
14	11	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
15		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
16		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
17		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
18		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
19		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
20	10	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
21		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
22		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
23		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
24		FHC-L11-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
25		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
26	9	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
27		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
28		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
29		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
30		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
31		[illegible]			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
32	8	FE-L8-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
33		FE-L8-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
34		FHC-L8-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
35		FHC-L8-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	

36		FHC-L8-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
37		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
38		FE-L7-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
39		FE-L7-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
40	7	FHC-L7-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
41		FHC-L7-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
42		FHC-L7-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
43		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
44		FE-L6-212 Rooftop Bar			1	10 lb	1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	
45		FE-L6-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
46		FE-L6-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
47	6	FHC-L6-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
48		FHC-L6-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
49		FHC-L6-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
50		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
51	5	FHC-L5-ST1	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
52		FE-L5-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
53		FHC-L5-ST3	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
54		FE-L5-St4 SEC.store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
55		FHC-L5-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
56		FHC-L5-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
57		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
58		FE-Store Owner	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
59		FHC-L4-ST3/1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
60		FHC-L4-ST3/2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
61		FE-L4-Canteen Kitchen									1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
62		FE-L4-ST2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
63	4	FE-L4-ST4	1	15 lb									√	√	11/04/2025	30/03/2029	
64		FHC-L4-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
65		FHC-L4-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
66		Bar Meeting Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
67		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
68		FHC-L3-ST3/1Meeting					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
69		FHC-L3-ST3/2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
70		FHC-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
71	3	FE-L3-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
72		FE-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
73		FHC-L3-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
74		Store BQ					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	

75		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
76		Office Owner					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
77		FE-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
78		FE-L2-HK store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
79		FHC-L2-ST1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
80	2	FHC-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
81		FHC-L2-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
82		FHC-L2-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
83		Back Spa Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
84		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
85		FHC-L1-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
86		Front ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
87		Front of Male Toilet Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
88		Front of Fire Pump Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
89		FHC-L1-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
90		Server Room					2	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
91		ME Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
92		Front Chef Office			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
93		Main Kitchen			1	10 lb					1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
94		Streat Café 3					1	10 lb					√	√	01/02/2025	01/09/2029	
95		Front Control Room			6	10 lb					2	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
96	1	Control Room	3	15 lb	4	10 lb	3	15 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029	
97		Staff Canteen	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
98		Linin Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
99		Generator Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
100		Electric meter room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
101		MDB			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
102		Gas	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
103		Front Trophy Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
104		Restaurant			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
105		Front Office					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
106		Front Luggage Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
		Grand Total	**38**		**60**		**51**				**4**				**153**		

Remark: .....

.....

.....

Yes = √ No = x

Inspecte By: **เอกลักษณ์ ทองลิ่ม** (Security Supervisor)

Mr. Eakkaluck Thonglim

Date: 01/03/2026

Acknowledge By: (Room Divisioin Manager)

Ms. Shanadai Nitsadol.

Date: 31/03/2026

Fire Extinguisher Inspection (Monthly)

Month: April 2026

Items	Floor	Location	Fire Extinguisher Type										Operable	Sealed	Charge	Recharge	Remark
			Dry Chemical	Sizes	CO2	Sizes	Non CFC	Sizes	Wet	Sizes	FOAM	Sizes					
1	Roof	FHC-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
2		Lift machine Room 1			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
3		Lift machine Room 2			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
4		Heat Pump Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
5		Chiller Room	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
6		Soft Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
7		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
8	12	FE-L12-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
9		FE-L12-ST2					1	16 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
10		FHC-L12-ST3					1	17 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
11		FHC-L12-ST4					1	18 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
12		FHC-L12-ST5					1	19 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
13		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
14	11	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
15		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
16		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
17		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
18		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
19		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
20	10	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
21		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
22		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
23		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
24		FHC-L11-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
25		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
26	9	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
27		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
28		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
29		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
30		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
31		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
32	8	FE-L8-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
33		FE-L8-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
34		FHC-L8-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
35		FHC-L8-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	

36		FHC-L8-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
37		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
38	7	FE-L7-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
39		FE-L7-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
40		FHC-L7-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
41		FHC-L7-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
42		FHC-L7-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	อยู่ระหว่าง Control 21/12/68
43		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
44	6	FE-L6-212 Rooftop Bar			1	10 lb	1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	
45		FE-L6-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
46		FE-L6-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
47		FHC-L6-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
48		FHC-L6-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
49		FHC-L6-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
50		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
51	5	FHC-L5-ST1	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
52		FE-L5-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
53		FHC-L5-ST3	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
54		FE-L5-St4 SEC.store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
55		FHC-L5-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
56		FHC-L5-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
57		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
58		FE-Store Owner	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	อยู่ระหว่าง Control 28/05/68
59	4	FHC-L4-ST3/1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
60		FHC-L4-ST3/2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
61		FE-L4-Canteen Kitchen									1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
62		FE-L4-ST2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
63		FE-L4-ST4	1	15 lb									√	√	11/04/2025	30/03/2029	
64		FHC-L4-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
65		FHC-L4-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
66		Bar Meeting Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
67		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
68	3	FHC-L3-ST3/1Meeting					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
69		FHC-L3-ST3/2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
70		FHC-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
71		FE-L3-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
72		FE-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
73		FHC-L3-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
74		Store BQ					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	

75		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
76		Office Owner					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
77		FE-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
78		FE-L2-HK store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
79		FHC-L2-ST1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
80	2	FHC-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
81		FHC-L2-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
82		FHC-L2-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
83		Back Spa Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
84		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
85		FHC-L1-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
86		Front ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
87		Front of Male Toilet Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
88		Front of Fire Pump Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
89		FHC-L1-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
90		Server Room					2	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
91		ME Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
92		Front Chef Office			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
93		Main Kitchen			1	10 lb					1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
94		Streat Café 3					1	10 lb					√	√	01/02/2025	01/09/2029	
95		Front Control Room			6	10 lb					2	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
96	1	Control Room	3	15 lb	4	10 lb	3	15 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029	
97		Staff Canteen	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	ย้าย ที่ทำงาน Control 28/05/68
98		Linin Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
99		Generator Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
100		Electric meter room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
101		MDB			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
102		Gas	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
103		Front Trophy Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
104		Restaurant			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
105		Front Office					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
106		Front Luggage Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
		Grand Total	**38**		**60**		**51**				**4**				**153**		

Remark: .....

.....

.....

Yes = √ No = x

Inspecte By: เอกลักษณ์ ทองลิ่ม (Security Supervisor)

Mr. Eakkaluck Thonglim

Date: 04/04/2026

Acknowledge By: (Operation Manager)

Ms. Shanadai Nitsadol.

Date: 30/04/2026

เอกลักษณ์

ibis STYLES

Fire Extinguisher Inspection (Monthly)

Month: May 2026

Items	Floor	Location	Fire Extinguisher Type										Operable	Sealed	Charge	Recharge	Remark
			Dry Chemical	Sizes	CO2	Sizes	Non CFC	Sizes	Wet	Sizes	FOAM	Sizes					
1	Roof	FHC-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
2		Lift machine Room 1			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
3		Lift machine Room 2			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
4		Heat Pump Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
5		Chiller Room	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
6		Soft Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
7		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
8	12	FE-L12-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
9		FE-L12-ST2					1	16 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
10		FHC-L12-ST3					1	17 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
11		FHC-L12-ST4					1	18 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
12		FHC-L12-ST5					1	19 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
13		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
14	11	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
15		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
16		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
17		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
18		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
19		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
20	10	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
21		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
22		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
23		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
24		FHC-L11-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
25		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
26	9	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
27		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
28		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
29		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
30		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
31		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
32	8	FE-L8-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
33		FE-L8-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
34		FHC-L8-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
35		FHC-L8-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	

36		FHC-L8-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
37		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
38	7	FE-L7-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
39		FE-L7-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
40		FHC-L7-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
41		FHC-L7-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
42		FHC-L7-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
43		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
44	6	FE-L6-212 Rooftop Bar			1	10 lb	1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	
45		FE-L6-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
46		FE-L6-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
47		FHC-L6-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
48		FHC-L6-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
49		FHC-L6-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
50		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
51	5	FHC-L5-ST1	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
52		FE-L5-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
53		FHC-L5-ST3	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
54		FE-L5-St4 SEC.store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
55		FHC-L5-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
56		FHC-L5-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
57		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
58		FE-Store Owner	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
59	4	FHC-L4-ST3/1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
60		FHC-L4-ST3/2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
61		FE-L4-Canteen Kitchen									1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
62		FE-L4-ST2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
63		FE-L4-ST4	1	15 lb									√	√	11/04/2025	30/03/2029	
64		FHC-L4-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
65		FHC-L4-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
66		Bar Meeting Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
67		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
68	3	FHC-L3-ST3/1Meeting					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
69		FHC-L3-ST3/2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
70		FHC-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
71		FE-L3-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
72		FE-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
73		FHC-L3-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
74		Store BQ					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	

75		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
76		Office Owner					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
77		FE-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
78		FE-L2-HK store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
79		FHC-L2-ST1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
80	2	FHC-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
81		FHC-L2-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
82		FHC-L2-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
83		Back Spa Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
84		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
85		FHC-L1-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
86		Front ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
87		Front of Male Toilet Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
88		Front of Fire Pump Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
89		FHC-L1-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
90		Server Room					2	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
91		ME Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
92		Front Chef Office			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
93		Main Kitchen			1	10 lb					1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
94		Streat Café 3					1	10 lb					√	√	01/02/2025	01/09/2029	
95	1	Front Control Room			6	10 lb					2	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
96		Control Room	3	15 lb	1	10 lb	3	15 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029	
97		Staff Canteen	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
98		Linin Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
99		Generator Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
100		Electric meter room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
101		MDB			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
102		Gas	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
103		Front Trophy Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
104		Restaurant			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
105		Front Office					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
106		Front Luggage Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
		Grand Total	**38**		**60**		**51**				**4**				**153**		

Remark: .....

.....

.....

Yes = √ No = x

Inspecte By: เอกลักษณ์ ทองลิ่ม (Security Supervisor)

Mr. Eakkaluck Thonglim

Date: 03/05/2026

Acknowledge By: (Operation Manager)

Ms. Shanadai Nitsadol.

Date: 31/05/2026

Fire Extinguisher Inspection (Monthly)

Month: June 2026

Items	Floor	Location	Fire Extinguisher Type										Operable	Sealed	Charge	Recharge	Remark
			Dry Chemical	Sizes	CO2	Sizes	Non CFC	Sizes	Wet	Sizes	FOAM	Sizes					
1	Roof	FHC-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
2		Lift machine Room 1			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
3		Lift machine Room 2			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
4		Heat Pump Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
5		Chiller Room	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
6		Soft Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
7		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
8	12	FE-L12-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
9		FE-L12-ST2					1	16 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
10		FHC-L12-ST3					1	17 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
11		FHC-L12-ST4					1	18 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
12		FHC-L12-ST5					1	19 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
13		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
14	11	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
15		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
16		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
17		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
18		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
19		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
20	10	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
21		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
22		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
23		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
24		FHC-L11-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
25		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
26	9	FE-L11-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
27		FE-L11-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
28		FHC-L11-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
29		FHC-L11-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
30		FHC-L11-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
31		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
32	8	FE-L8-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
33		FE-L8-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
34		FHC-L8-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
35		FHC-L8-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	

36		FHC-L8-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
37		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
38	7	FE-L7-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
39		FE-L7-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
40		FHC-L7-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
41		FHC-L7-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
42		FHC-L7-ST5	1	15 lb									√	√	30/03/2025	30/03/2030	ย้ายจากห้อง Control 21/12/68
43		EE Room			4	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
44	6	FE-L6-212 Rooftop Bar			1	10 lb	1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	
45		FE-L6-ST1					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
46		FE-L6-ST2					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
47		FHC-L6-ST3					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
48		FHC-L6-ST4					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
49		FHC-L6-ST5					1	15 lb					√	√	30/03/2025	30/03/2030	
50		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
51	5	FHC-L5-ST1	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
52		FE-L5-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
53		FHC-L5-ST3	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
54		FE-L5-St4 SEC.store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
55		FHC-L5-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
56		FHC-L5-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	
57		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
58		FE-Store Owner	1	15 lb									√	√	09/04/2025	09/04/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
59	4	FHC-L4-ST3/1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
60		FHC-L4-ST3/2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
61		FE-L4-Canteen Kitchen									1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
62		FE-L4-ST2	1	15 lb									√	√	01/01/2025	30/03/2029	
63		FE-L4-ST4	1	15 lb									√	√	11/04/2025	30/03/2029	
64		FHC-L4-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
65		FHC-L4-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
66		Bar Meeting Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
67		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
68	3	FHC-L3-ST3/1Meeting					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
69		FHC-L3-ST3/2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
70		FHC-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
71		FE-L3-ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
72		FE-L3-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
73		FHC-L3-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
74		Store BQ					1	10 lb					√	√	01/01/2025	30/03/2029	

75		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
76		Office Owner					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
77		FE-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
78		FE-L2-HK store	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
79		FHC-L2-ST1					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
80	2	FHC-L2-ST3					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
81		FHC-L2-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
82		FHC-L2-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
83		Back Spa Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
84		EE Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
85		FHC-L1-ST5	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
86		Front ST2	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
87		Front of Male Toilet Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
88		Front of Fire Pump Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
89		FHC-L1-ST4	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
90		Server Room					2	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
91		ME Room			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
92		Front Chef Office			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
93		Main Kitchen			1	10 lb					1	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
94		Street Café 3					1	10 lb					√	√	01/02/2025	01/09/2029	
95		Front Control Room			6	10 lb					2	10 lb	√	√	01/01/2025	30/03/2029	
96	1	Control Room	3	15 lb	4	10 lb	3	15 lb					√	√	09/04/2025	30/03/2029	
97		Staff Canteen	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	ย้ายจากห้อง Control 28/05/68
98		Linin Room	1	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
99		Generator Room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
100		Electric meter room			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
101		MDB			2	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
102		Gas	2	15 lb									√	√	09/04/2025	30/03/2029	
103		Front Trophy Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
104		Restaurant			1	10 lb							√	√	01/01/2025	30/03/2029	
105		Front Office					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
106		Front Luggage Room					1	10 lb					√	√	01/01/2025	01/09/2029	
		Grand Total	**38**		**60**		**51**				**4**				**153**		

Remark: .....

.....

.....

Yes = √ No = x

Inspecte By: เอกลักษณ์ ทองลิ่ม (Security Supervisor)

Mr. Eakkaluck Thonglim

Date: 03/06/2026

Acknowledge By: (Operation Manager)

Ms. Shanadai Nitsadol.

Date: 31/06/2026

ibis STYLES

Manual Pull Down & Smoke Detectors Monthly Test of January 2026

D/M/Y	Floor	Typ	Location address	Status	Checked by	Remarks
18-Jan-25	Floor 11	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Jan-25	Floor 11	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Jan-25	Floor 11	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Jan-25	Floor 11	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Jan-25	Floor 11	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Jan-25	Floor 10	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	

Conducted by:.....Security Supervisor

Date.....

Ackowledged:.....Room Division Manager

Date.....

Manual Pull Down & Smoke Detectors Monthly Test of February 2026

D/M/Y	Floor	Typ	Location address	Status	Checked by	Remarks
18-Feb-25	Floor 9	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Feb-25	Floor 9	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Feb-25	Floor 9	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Feb-25	Floor 9	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Feb-25	Floor 9	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Feb-25	Floor 9	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
18-Feb-25	Floor 9	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
25-Feb-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	

Conducted by: กิตติพงษ์ กิระเดชนาค Security Supervisor

Date 25/02/69

Ackowledged ..... Room Division Manager

Date 27/3/26

Manual Pull Down & Smoke Detectors Monthly Test of March 2026						
D/M/Y	Floor	Typ	Location address	Status	Checked by	Remarks
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
8-Mar-25	Floor 7	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Witthawat	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
14-Mar-25	Floor 8	Smoke Detector	Guest corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	

Conducted by: Mr. Eakkaluck T. Security Supervisor

Date : 15 March 2026

Ackowledged : **Room Division Manager**

Date : 31 March 2026

Manual Pull Down & Smoke Detectors Monthly Test of April 2026						
D/M/Y	Floor	Typ	Location address	Status	Checked by	Remarks
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
6-Apr-26	Floor 6	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Apr-26	Floor 12	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Apr-26	Floor 12	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Apr-26	Floor 12	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Apr-26	Floor 12	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Apr-26	Floor 12	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Apr-26	Floor 12	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Apr-26	Floor 12	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	

Conducted by: Mr. Winai J. Security Officer

Date : 06 April 2026

Ackowledged : **Operation Manager**

Date : 30 April 2026

Manual Pull Down & Smoke Detectors Monthly Test of May 2026						
D/M/Y	Floor	Typ	Location address	Status	Checked by	Remarks
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
6-May-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Wittawat	
7-May-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
7-May-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
7-May-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
7-May-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
7-May-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
7-May-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
7-May-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	

Conducted by: Mr. Winai J. Security Officer

Date : 07 May 2026

Ackowledged : **Operation Manager**

Date : 31 May 2026

Manual Pull Down & Smoke Detectors Monthly Test of June 2026						
D/M/Y	Floor	Typ	Location address	Status	Checked by	Remarks
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
7-Jun-26	Floor 11	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Winai	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	
8-Jun-26	Floor 10	Smoke Detector	Guest Corridor	Acivated	Mr.Eakkaluck	

Conducted by: Mr. Winai J. Security Officer

Date : 09 June 2026

Ackowledged : **Operation Manager**

Date : 31 June 2026

Summary Firefighting Equipments

Equipments	Amount	Jan-26																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์																															
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Firefighting Nozzle หัวฉีดดับเพลิง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire Extinguisher Foam ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire Hose 2.5 inch สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire Hose 1.5 inch สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Long-Axe ขวานยาว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire blanket ผ้าห่มกันไฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Torch ไฟฉายดับเพลิง	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
F wrench ประแจเอฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Firefighting equipment storage cabinet ตู้เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง																															
Fire fighting suite ชุดดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Half Mask หน้ากากกันควัน	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Hood หมวกคุมหน้า	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire helmet หมวกดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire gloves ถุงมือดับเพลิง	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Bag กระเป๋าปฐมพยาบาล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Traffic shirt เสื้อจราจร	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Megaphone โทรโข่ง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Stretcher เปล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Inspector		EAK	EAK	EAK	EAK	EAK	EAK	EAK	EAK	EAK	MOD	MOD	EAK	EAK	EAK	MOD	MOD	MOD	MOD	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui	mhui

Remark: 1.ไฟฉายดับเพลิงรอการสั่งซื้อใหม่. .....

Checked By: .....

Security Team

Acknoeledge By: .....

Mr. Shanadai Nitsadol

Room Division Manager

Summary Firefighting Equipments

Equipments	Amount	Feb-26																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์																																
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Firefighting Nozzle หัวฉีดดับเพลิง		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire Extinguisher Foam ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire Hose 2.5 inch สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire Hose 1.5 inch สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Long-Axe ขวานยาว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire blanket ผ้าห่มกันไฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Torch ไฟฉายดับเพลิง	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
F wrench ประแจเอฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Firefighting equipment storage cabinet ตู้เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง																																
Fire fighting suite ชุดดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Half Mask หน้ากากกันควัน	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Hood หมวกคุมหน้า	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire helmet หมวกดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire gloves ถุงมือดับเพลิง	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Bag กระเป๋าปฐมพยาบาล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Traffic shirt เสื้อจราจร	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Megaphone โทรโข่ง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Stretcher เปล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Inspector																																

Remark: 1.ไฟฉายดับเพลิงรอการสั่งซื้อใหม่. .....

Checked By: .....

Security Team

Acknoeledge By: .....

Mr. Shanadai Nitsadol

Room Division Manager

Summary Firefighting Equipments

Equipments	Amount	Mar-26																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์																																
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firefighting Nozzle หัวฉีดดับเพลิง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher Foam ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Hose 2.5 inch สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Hose 1.5 inch สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Long-Axe ขวานยาว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire blanket ผ้าห่มกันไฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Torch ไฟฉายดับเพลิง	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F wrench ประแจเอฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firefighting equipment storage cabinet ตู้เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง																																
Fire fighting suite ชุดดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Half Mask หน้ากากกันควัน	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hood หมวกคุมหน้า	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire helmet หมวกดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire gloves ถุงมือดับเพลิง	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bag กระเป๋าปฐมพยาบาล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traffic shirt เสื้อจราจร	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Megaphone โทร์โข่ง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stretcher เปล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspector		ไอก	พ่ำหน่	พ่ำหน่	พ่ำหน่	พ่ำหน่	พ่ำหน่	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก

Remark: 1.ไฟฉายดับเพลิงรอการสั่งซื้อใหม่. .....

Checked By: ไอกสักษณ์ ทอลิ่ม

Security Team

Acknoeledge By:

Mr. Shanadai Nitsadol

Room Division Manager

Summary Firefighting Equipments

Equipments	Amount	Apr-26																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์																																
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Firefighting Nozzle หัวฉีดดับเพลิง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher Foam ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Hose 2.5 inch สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Hose 1.5 inch สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Long-Axe ขวานยาว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire blanket ผ้าห่มกันไฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Torch ไฟฉายดับเพลิง	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F wrench ประแจเอฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Firefighting equipment storage cabinet ตู้เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง																																
Fire fighting suite ชุดดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Half Mask หน้ากากกันควัน	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Hood หมวกคุมหน้า	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire helmet หมวกดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire gloves ถุงมือดับเพลิง	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Bag กระเป๋าปฐมพยาบาล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Traffic shirt เสื้อจราจร	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Megaphone โทรโข่ง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Stretcher เปล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		ธอร	ธอร	ธอร	พนัส	กฤษณ์	ทรัพย์	พิทย์	ทำนอง	MOD	MOD	ณรงค์	ณรงค์	พนัส	พนัส	ณรงค์	MOD	MOD	พนัส	พนัส	ธอร	ธอร	ธอร	ธอร	ธอร	ธอร	ธอร	ธอร	MOD	MOD	MOD	

Remark: 1.ไฟฉายดับเพลิงรอการสั่งซื้อใหม่. .....

Checked By: _____

Security Team

Acknoeledge By: Shanadai N-

Mr. Shanadai Nitsadol

Room Division Manager

Summary Firefighting Equipments

Equipments	Amount	May-26																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์																															
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firefighting Nozzle หัวฉีดดับเพลิง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher Foam ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Hose 2.5 inch สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Hose 1.5 inch สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Long-Axe ขวานยาว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire blanket ผ้าห่มกันไฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Torch ไฟฉายดับเพลิง	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F wrench ประแจเอฟ	1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firefighting equipment storage cabinet ตู้เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง																															
Fire fighting suite ชุดดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Half Mask หน้ากากกันควัน	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hood หมวกคุมหน้า	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire helmet หมวกดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire gloves ถุงมือดับเพลิง	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bag กระเป๋าปฐมพยาบาล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traffic shirt เสื้อจราจร	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Megaphone โทรโข่ง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stretcher เปล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspector		พ่วงทอง	พ่วงทอง	พ่วงทอง	พ่วงทอง	MOD	MOD	EAK	FAIL	พ่วงทอง	พ่วงทอง	พ่วงทอง	MOD	MOD	MOD	MOD	MOD	MOD	MOD	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก	ไอก

Remark: 1.ไฟฉายดับเพลิงรอการสั่งซื้อใหม่. .....

Checked By: _____

Security Team

Acknoeledge By: _____

Mr. Shanadai Nitsadol

Operation Manager

Summary Firefighting Equipments

Equipments	Amount	Jun-26																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์																																
Fire Cart รถเข็นอุปกรณ์	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firefighting Nozzle หัวฉีดดับเพลิง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher Foam ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Hose 2.5 inch สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Hose 1.5 inch สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Long-Axe ขวานยาว	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire blanket ผ้าห่มกันไฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Torch ไฟฉายดับเพลิง	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
F wrench ประแจเอฟ	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Firefighting equipment storage cabinet ตู้เก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง																																
Fire fighting suite ชุดดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Half Mask หน้ากากกันควัน	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hood หมวกคุมหน้า	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire helmet หมวกดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire gloves ถุงมือดับเพลิง	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fire Extinguisher (CO2) ถังดับเพลิง	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bag กระเป๋าปฐมพยาบาล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traffic shirt เสื้อจราจร	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Megaphone โทรโข่ง	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stretcher เปล	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inspector																																

Remark: 1.ไฟฉายดับเพลิงรอการสั่งซื้อใหม่. .....

Checked By: Wittawat N.

Security Team

Acknoeledge By: _____

Mr. Shanadai Nitsadol

Operation Manager

สำเนารับรองการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

สำเนาเอกสารบันทึกการตรวจสอบระบบลิฟต์

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0926 เลขที่ 46284
ชื่อลูกค้า IBIS STYLE Bangkok ชื่ออาคาร LI สายงานบริการ 230BK309
วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306346 วันเข้าบริการ 27/1/69 หมายเลขที่งาน 6673-13692 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการง้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling	/					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					
	ชุดป่องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเข็มโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเทนเซอร์						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 11 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกดไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล้อลดเมื่อง้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของชุดอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เกรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 0045
Start counter : 654306

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม
ยังมีเสียงดังผิดปกติจากห้องเครื่องและหน้าชั้นเสียอยู่ครับ

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยณรงค์ ทำสิริ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27/1/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 098-880 1019

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0926 เลขที่ 46285
สายงานบริการ 230BK309
ชื่อลูกค้า IBIS STYLE Bangkok ชื่ออาคาร L2 4330637 หมายเลขที่งาน 86736395
วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค 64 สิ้นสุด 31 ธ.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) วันเข้าบริการ 27/1/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพรองพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดบ่อง่ลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเลอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซส						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกดไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพพลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์รูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังชิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบลายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Faiut code : 0048
Start counter : 98600

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม: เสนอราคาสลิงขับลิฟต์และสลิงดึงประตูหน้าชั้น | ลงตะแกรงป้องกันหน้าชั้น | ยังคงมีการแกะรื้อผ้าวงกบหน้าชั้น

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยวัฒน์ นลิวิ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27/1/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดตรวจชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 0897820019

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0926 เลขที่ 46286 L3 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า IBIS STYL BANGKOK ชื่ออาคาร 433063948 หมายเลขที่งาน 8673782623

วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค 69 สิ้นสุด 31 ธ.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) วันเข้าบริการ 27/1/69 (ครั้งที่ ... / ...)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระบบปรับตั้ง	ระบบเดิม
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	X					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					
	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**ระบบปรับตั้ง**	**ระบบเดิม**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบชุดยึดเคเบิ้ลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnel)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการตั้งตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบชุดยึดและตภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซส						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบบัฟเฟอร์ด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระบบปรับตั้ง	ระบบเดิม
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของคอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของคอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**ระบบปรับตั้ง**	**ระบบเดิม**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรองบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**ระบบปรับตั้ง**	**ระบบเดิม**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**ระบบปรับตั้ง**	**ระบบเดิม**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**ระบบปรับตั้ง**	**ระบบเดิม**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 9170,0048

Start counter : 1663,194

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย ชัยวัฒน์ เสถียร

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27/1/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(089-750-2619)

เบอร์ติดต่อ .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0926 เลขที่ 46287 L4
ชื่อลูกค้า 1BIS STYE Bang Kok ชื่ออาคาร 43306399
วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค 64 สิ้นสุด 31 ธ.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306399 วันเข้าบริการ 27/1/69

สายงานบริการ 230 BK309
หมายเลขที่งาน 867368399
(ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฉุกเฉินแสงสว่าง						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวลลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแร็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					
	ชุดห้องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเลอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ รีฟ และเสียงลูกปืนรีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท รีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนรีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillalor,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเทนเซส						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 16 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแร็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อโจ้งด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรองบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่รองสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของครัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP 017.0 A DOWN 16.5 A

Falut code : 4075
Start counter : 1579

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย บอม
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27/1/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....)
เบอร์ติดต่อ 089-7801019
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0926 เลขที่ 46288 LS
ชื่อลูกค้า IBIS STYLE Bangkok ชื่ออาคาร
สายงานบริการ 230Bk309
วันเริ่มสัญญา 1 มค 64 สิ้นสุด 31 ธค 64 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 433064000 วันเข้าบริการ 27/1/64 หมายเลขที่งาน 86-7356328 (ครั้งที่ ... / ...)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพรองพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (26-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						
	ชุดห้องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเข็มโคเลอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnel)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 78 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์นอง เกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ตึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของคอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของคอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์นองเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงตึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพรองมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Tesl)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟปุ่มกดสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP 00A A DOWN 00A A

Falut code : 1-0-0-2-6-0

Start counter : 2-6-0

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย Bangon นสว
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27/1/64
เวลาเริ่ม ... เวลาเสร็จ ...

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ ...
(...) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 089-2[illegible]7019

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0926 เลขที่ 46289 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า BIS STYLE BANGKOK ชื่ออาคาร LB หมายเลขที่งาน 867370042

วันเริ่มสัญญา 1 มิ.ค 64 สิ้นสุด 31 ก.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 433064011 วันเข้าบริการ 27/1/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail						
5	**ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)**	/					
6	**ทดสอบปุ่มแรงเปิดประตูสามารถใช้งานได้** (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์		/				
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	**ตรวจสอบ Fault Code: _____**	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	**ทดสอบการทำงานของระบบ** Relevelling						
22	**ตรวจสอบการทำงานของ** EBD	/					
23	**ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา**						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Govemor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	**ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ**	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Govemor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดห่อลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Govemor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	**ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ** (Travelling cable)						
7	**ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด**						
8	**ตรวจสอบโครงลิฟต์ รีฟ และเสียงลูกปืนรีฟ**						
9	**ตรวจสอบรูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง**						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท รีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนรีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillalor,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	**ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ**						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซส						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบบัฟเฟอร์ด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by 25 CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบคลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	**ตรวจสอบแนวของรางประตู** (Railing Profile) **และทำความสะอาด**						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ตึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูด้วงล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของคอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของคอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรองบานประตู**						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	**ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์**						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	**ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงตึงประตู**						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
16	**ตรวจสอบสลิงและระบบการปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน**						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์**						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	**ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล**						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกที่ละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	**ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์** (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	**ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์**						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป**						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	**ตรวจสอบการทำงานของแมคแคติกและออกซิลลารี่**						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	**จุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง**						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น**	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP 0048 A DOWN ..... A

Falut code : .....

Start counter : 1

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่พบความผิดปกติ / ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ตามขั้นตอนการบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย ธนวัฒน์ มณีวัฒน์

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27/1/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(089-7801019)

ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ .....

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0872 เลขที่ 43557 L1
สายงานบริการ 230BK309
ชื่อลูกค้า 1 BD STYLE ชื่ออาคาร
หมายเลขที่งาน 8696373S2
วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค 64 สิ้นสุด 31 ธ.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 433063976 วันเข้าบริการ 23/2/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการง้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดบ่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
	ตรวจสอบไกด์รูล์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillalor,HIPO,Magnel)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 11 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดชัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการลึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการลึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อง้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการลึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการลึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการลึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ทีเทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 668-491
Start counter : .....

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงบังลิฟต์แล้ว ลิฟต์ทำงานปกติ ตรวจสอบการใช้งาน / ยังคงพบเห็นการใช้งานประตูหน้าชั้น - เรื่องเดิมๆ.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยพร นุสิริ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26/12/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 098-780-7019

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0872 IBIS STYLE เลขที่ 43558 L2 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร ..... หมายเลขที่งาน 8096570/2

วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 4330697 วันเข้าบริการ 23/12/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	**ตรวจสอบ Fault Code: _____**	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	**ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน**						
20	**ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ**	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางของแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดบ่อง-ลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบสลิง** Governor **และการยึดกับ** Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ต่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	**ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์**						
19	**ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง**						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	**ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์**						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู**						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	**ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์**						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	**ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู**						
16	**ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน**						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์**						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ทีมอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	**ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์**						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป**						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : A00429

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม/ ตรวจเช็คสลิงลิฟต์ทุกเส้นแล้วไม่พบความผิดปกติ / ตรวจเช็คห้องมอเตอร์ห้องสภาพ / ตรวจสอบสลิงประตูหน้าชั้น ธรรม / ยางดันราวแขวนพุ่มกดมีรอยแตกร้าว

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย ชัยพล นกพิ

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23/12/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(098-980-1019)

เบอร์ติดต่อ .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0872 เลขที่ 43559 L3 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า 1BIS STYLE ชื่ออาคาร หมายเลขที่งาน 864653769

วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค. 69 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306378 วันเข้าบริการ 23/5/69 (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (26-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางของแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพหัวไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					
	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิ้ลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพหัวไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบชุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 14 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ตึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อง้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงตึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์	/					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแท่นโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่	/					
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล	/					
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก 4 mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	ขุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 16.8.35.19

Start counter : 1

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ยางสลิงฉุกเฉินหลุดร่องปรับตั้งใหม่เรียบร้อยสภาพ.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ธนวัฒน์ ชูสิริ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25/2/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 098-8804019

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0872 /BIS STYLB เลขที่ 43560 L4 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร ..... หมายเลขที่งาน 369656254

วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค. 69 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.,) 43306399 วันเข้าบริการ 25/2/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safely Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	**ตรวจสอบ Fault Code: _____**	/					
18	**ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์** (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	**ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน**						
20	**ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ**	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดบ่อล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบสลิง** Governor **และการยึดกับ** Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเข็นโคเตอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	**ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ** (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	**ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท** (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	**ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา**						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	**ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซส**						
18	**ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์**						
19	**ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง**						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	**ตรวจสอบระยะ Run by** 16 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	**ตรวจสอบการสึกหรอ** และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ซัพพัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	**ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์**						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ซัพพัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์**	/					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่	/					
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล	/					
5	**ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น**	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	**ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์**						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล** ตู้ Drive **และความเรียบร้อยทั่วไป**						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	**ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone**						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	**อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง**						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	ระปรับตั้ง	ระเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น**	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 1682627

Start counter : 5

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ยางขดลวดแม่เหล็กดูดลงประตูหน้าชั้นมีสภาพ

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย Boonlue นสว

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25/2/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ 098-980-2019

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0872 /BIS STYLE เลขที่ 43561 LS
สายงานบริการ 230B*309
ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร .....
หมายเลขที่งาน 80965345
วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค. 69 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306400 วันเข้าบริการ 23/3/60 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					
	ชุดบ่องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเตอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 17 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะร่องแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์	/					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่	/					
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล	/					
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก 4 mm	/					
7	ทำการทดลองเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Falut code : 1599561
Start counter : 1599561

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม เสนอราคาสลิงตัวล่องประมาณ 9.
ยังไม่ได้เปลี่ยนตู้ควบคุม, ประเมินราคาไว้ 150,000 บาท

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ธนวัฒน์ ยศสิริ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25/2/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 098-7807019

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0872/BIS STYLE เลขที่ 43562 L6 สายงานบริการ 230BK304
ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร ..... 4335/401 25/2160 หมายเลขที่งาน 869655045
วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค. 64 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) ..... วันเข้าบริการ ..... (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail						
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่งัดบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

	ชุดบ่อลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูล์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเลอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเค้าเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by 25 CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพพัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพพัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์	/					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่	/					
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล	/					
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____ mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 18.8.389
Start counter : ปลดเสียสภาพ.

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ยกเลิกใช้งานชั่วคราว / ปลดเสียสภาพ / ปลดเสียสภาพ!

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ช่อมบำรุง 1 คน
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25/12/64
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อผู้ตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(098-880-7019)
เบอร์ติดต่อ .....
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0925 BIS STYLE BANGKOK เลขที่ 46227 L1
สายงานบริการ 230BK309
ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร ..... หมายเลขเครื่องจักร 87183023G
วันเริ่มสัญญา 1 มค 64 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306396 วันเข้าบริการ 23/3/64 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling	/					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD						
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดบ่อล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเลอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบชุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบชุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซล						
18	ตรวจสอบสภาพรองไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ชัพพัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ชัพพัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันซึมออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ ลายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแลน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 679723
Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบสภาพหน้าชั้น 1 แล้ว / สลับขั้วไฟหน้าชั้นทุกชั้นเรียบร้อย

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยวัฒน์ ธนวิวัฒน์
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23/3/64
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ ..... (วิเชียร ชาติ)
เบอร์ติดต่อ 0134a16394
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0925 เลขที่ 46228 L2 สายงานบริการ 230131309

ชื่อลูกค้า IBIS STYLE BANGKOK ชื่ออาคาร ..... หมายเลขที่งาน 8-718291-120

วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค 64 สิ้นสุด 31 ธ.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306397 วันเข้าบริการ 23/3/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการข้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่กันหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Govemor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					
	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเตอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้ารัน (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อง้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรองบานประตู	/					
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู	/					
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์	/					
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล	/					
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์	/					
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู	/					
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน	/					
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู	/					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เวย์	/					
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ	/					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	/					
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์	/					
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช	/					
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู	/					
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู	/					
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน	/					
	ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคแนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้ารันทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้ารันทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 102 05 33

Start counter : /

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

.....

.....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย ธนวัฒ 46231

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23/3/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(ธนวัฒน์ จิตมงคลกุล)

เบอร์ติดต่อ 0136701603992

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0925 IBIS STYLE BANGKOK เลขที่ 46229 L3
ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร .....
วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค 64 สิ้นสุด 31 ธ.ค 64 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306398 วันเข้าบริการ .....

สายงานบริการ 230BK309
หมายเลขที่งาน 8713230687
3709
(ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูในและนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	X					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
:	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการว้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน	/					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโคอมเพนเซเตอร์						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	N/A /					
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล็อคเมื่อว้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรองบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์	/					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล	/					
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบหัดถมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เซ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคแนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น						

กระแสมอร์เตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 17.00.598
Start counter : ...../.....

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ยังรอจัดส่ง ปุ่มกด ชั้นล่างมีปัญหาหน้าชั้น เรื่อยมาครับ

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ธนวัฒน์ 3769
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ .....
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(ธนวัฒน์ ล้ำเลิศดี)
เบอร์ติดต่อ 0867012899
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0925 เลขที่ 46230 L4
สายงานบริการ 230BK309
ชื่อลูกค้า BIS STYLE Bangkok ชื่ออาคาร
หมายเลขที่งาน 871855224
วันเริ่มสัญญา 1/2/69 สิ้นสุด 31/01/69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 433063549 วันเข้าบริการ 3/69 (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากขีดประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการง้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน	/					
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					
	ชุดส่งลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)	/					
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	/					
	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง	/					
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน	/					
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	/					
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา	/					
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	/					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซส	/					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์	/					
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง	/					
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by 16 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูด้องล็อคเมื่อง้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของขีดประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรองบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของขีดประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังขีด						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานรองใช้ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	ขุดหุมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 1707285
Start counter : 1

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม
อยากจะตรวจแทคตู้ล่างมาหน้าชั้น เสียมีภาพ

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยพร หลวงสุ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(นงนาฏ วิเศษกุล)
เบอร์ติดต่อ 0139016392
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0925 IBIS STYLE Bangkok เลขที่ 46231 L5
ชื่อลูกค้า 1 ม.ค. 69 31 ธ.ค. 69 ชื่ออาคาร 43306450 สายงานบริการ 230BK209
วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) วันเข้าบริการ 3/69 หมายเลขที่งาน 8718442965 (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากชิลประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling	/					
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	/					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก	/					
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก						
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น	/					
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						
	ชุดบ่อลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเยอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ชีฟ และเสียงลูกปืนชีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ชีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนชีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเทนเซส						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบชีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ชัพพัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของคอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของคอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของชิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของชิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังชิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ชัพพัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงรองลูกปืนมอเตอร์	/					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ชีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น						

กระแสมอร์เตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 1556904
Start counter : 1

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ตามรายการข้างต้น พร้อมลงนาม.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย 3/69
แล้วเสร็จเมื่อวันที่
เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ
( )
เบอร์ติดต่อ 0864016394
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 0925 / BIS STYLE Bangkok เลขที่ 46232 L6
สายงานบริการ 230BK309
ชื่อลูกค้า 1 มค 69 31 ธค 69 ชื่ออาคาร 43306401 หมายเลขที่งาน 87180501
วันเริ่มสัญญา สิ้นสุด หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) วันเข้าบริการ 3/69 (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (26-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)		/				
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	/					
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ						
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา	/					
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก						
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ						
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์						
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						
	ชุดห้องลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซส						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by _____CM						
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ชัพพัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวรองบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์ชูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ชัพพัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์	/					
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่	/					
4	ตรวจสอบการเข้าลายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล	/					
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 927148

Start counter:

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม โรลเลอร์ประตูชั้นล่างสึกหรอ ได้แจ้งเรื่องแล้ว / ปรับตั้งไม่สมบูรณ์

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย 3/69
แล้วเสร็จเมื่อวันที่
เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ
(0125916292)
ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1171 เลขที่ 58523 L1
ชื่อลูกค้า BISSYLE BANGKOK ชื่ออาคาร
สายงานบริการ 230BK309
หมายเลขที่งาน 873613618
วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 433063946 วันเข้าบริการ 21/4/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเลเวลชั้นของลิฟต์จากขอบประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูลย์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการง้างด้วยมือ	/					
	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในถาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ นิรภเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับถาครองสปริงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Govemor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูลย์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Govemor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูลย์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเข็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบรูลย์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ด้าน						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในถาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูลย์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดก้นสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 16 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ตึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่ของสลิงตึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล้อมล็อคเมื่อง้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์รองคอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทครองเดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่รองสลิงตึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดรองไกด์รูลย์						
18	ตรวจสอบระยะรองแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูลย์ การยึดรองไกด์รูลย์						
4	ตรวจสอบการยึดรองฝากำบังชิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติรองอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอรองสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสรองคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เบ้ย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงตึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่รองสลิงตึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพรองมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนารองผ้าเบรก _____ mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิดคลาร์						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Driver						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP.....A DOWN.....A

Falut code : 679,733
Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม สลิงต้องสั่งมาเปลี่ยน 1 แคว.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยพล เสริ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21/4/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 08/56155?0

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1171/BIS STYLE BANGKOK เลขที่ 58524 L2
ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร ..... สายงานบริการ 230BK309
วันเริ่มสัญญา 1 ม.ค 69 สิ้นสุด 31 ธ.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306347 วันเข้าบริการ 21/4/69 หมายเลขที่งาน 873621525 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	✓					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากธรณีประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูลย์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	✓					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างชุดเงิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดรองสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูลย์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	✓					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	✓					
36	ตรวจสอบลภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	✓					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	✓					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูลย์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเส้นไดเรอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิ้ลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบบูรู่ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการลิดตั้งของสวิทช์ทางออกชุดเงินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือไข่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูลย์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดก้นสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 44 CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือไข่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล้อคเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่รองสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูลย์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูลย์ การยึดของไกด์รูลย์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เขย						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่รองสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีดูดเงิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราดที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เซ็นโดเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแม่คเนติกและออกซิลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	✓					

กระแสมอร์เตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 102533
Start counter : .....

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชนกพล นุสิริ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21/4/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 081 561 5570

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1171 /BIS STYLE BANGKOK เลขที่ 58525 L3
ชื่อลูกค้า ..... ชื่ออาคาร .....
วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306398 วันเข้าบริการ 21/4/69
สายงานบริการ 230BR309
หมายเลขที่งาน 873625542
(ครั้งที่ ..... / .....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากขอบประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูลย์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	/					
	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงรับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดรองสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูลย์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลท์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safely Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูลย์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
	ตรวจสอบชุดคีคเคเบิ้ลด้านบนและกลางบ่อ (Traveling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงรับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการตั้งค่าของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 14 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลท์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แลงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูต้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์รองคอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทครองคอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพคลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่รองสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดรองไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู	/					
2	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตูใน กับวงกบประตู	/					
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดรองไกด์รูส์	/					
4	ตรวจสอบการยึดรองฝากำบังซิล	/					
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์	/					
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู	/					
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน	/					
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสรองคอนแทคประตู	/					
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์	/					
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ	/					
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด	/					
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แลงเกอร์	/					
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช	/					
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู	/					
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่รองสลิงดึงประตู	/					
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน	/					

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ทีเทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสรองดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนารองผ้าเบรก _____ mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกหัดระร้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงรับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและคอนซิดลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Falut code : 17005496
Start counter : 1,

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ..... ตรวจวัดมาตรวจปกติ ไม่มีสภาพ.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยมงคล นิศรี
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21/4/69.
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 081 5615570

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1171 ชื่อลูกค้า IBIS STYLE BANGKOK เลขที่รถอาคาร 58526 L4
สายงานบริการ 230BK309
วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306399 วันเข้าบริการ 21/4/69 หมายเลขที่งาน 873626940 (ครั้งที่ ... / ...)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มส่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากธรณีประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูลประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในป่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในถาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูลทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นป่อและสภาพทั่วไปของก้นป่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นป่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นป่อลิฟต์	/					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)	/					
4	ตรวจสอบไกด์รูล์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	/					
5	ตรวจสอบสภาพยางเส้นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิ้ลด้านบนและกลางป่อ (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
9	ตรวจสอบบูชส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง	/					
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในถาน้ำมัน	/					
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในป่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	/					
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา	/					
15	ตรวจสอบการทำงานและการตั้งค่าของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	/					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นป่อและสภาพทั่วไปของก้นป่อ	/					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต	/					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูล์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์	/					
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดก้นสลิง	/					
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by 16 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นิ่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นป่อลิฟต์	/					

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล้อคเมื่อใช้งานด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเลอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเลอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูล์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูล์ การยึดของไกด์รูล์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Falut code : 17082?5
Start counter: .....

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ยางรองสันดาแทค หุ้มล่วงมาแทนแผ่นชั้นเสื่อมสภาพ.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชัยพร 14573
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21/4/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 081561552?

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1171 | BIS STYLE Bangkok | เลขที่ 58527 LS | สายงานบริการ 230 BK309

ชื่อลูกค้า ..... | ชื่ออาคาร ..... | หมายเลขที่งาน 8136362208

วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 | หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306409 | วันเข้าบริการ 21/4/69 | (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	**ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail**	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	**ทดสอบความแรงในการปิดประตู** (Closing Force Limiter)	/					
8	**ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge**	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากธรณีประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill **ประตูในนอก** (28-32 mm)	/					
11	**ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ** (4-6 mm)	/					
12	**ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูในนอก**	/					
13	**ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด** (Car sill)	/					
14	**ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์**	/					
15	**ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา**	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	**ตรวจสอบ Fault Code:** _____	/					
18	**ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์** (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	**ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน**						
	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการร้างด้วยมือ	/					
	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	**ตรวจสอบการทำงานของ ESD**	/					
23	**ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา**						
24	**ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน**						
25	**ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก**						
26	**ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์**						
27	**ตรวจสอบความตึงของสลิงรับลิฟต์**						
28	**ตรวจสอบระดับการกดรองลปริงที่ก้านหัวสลิง** (± 3 mm)						
29	**ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว** (Overspeed Governor)						
30	**ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก**						
31	**ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก**	/					
32	**ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชั้น**						
33	**ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ**	/					
34	**ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ**	/					
35	**ตรวจสอบระดับลูกถ่วง** Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	**ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์** ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	**ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts** (7-8 mm)						
38	**ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์**	/					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	**ตรวจสอบสวิทช์ Governor**	/					
3	**ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)**	/					
4	**ตรวจสอบไกร์ชูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์**	/					
	ตรวจสอบสภาพยางเข็มโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ชีฟ และเสียงลูกปืนชีฟ	/					
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวท บน ล่าง	/					
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ชีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนชีฟ	/					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน	/					
12	**ตรวจสอบเซฟตี้เบียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)**						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	/					
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา	/					
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	/					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือไข่คอมเพนเซล	/					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์ชูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์	/					
19	ตรวจสอบชีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง	/					
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by 14 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	**ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด**						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และ**แนวการเคลื่อนที่**ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของ**โรลเลอร์อัพทัช**						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือไข่ดึงประตู						
9	**ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู**						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	**ทดสอบประตูล้อคเมื่อข้างด้วยมือ**						
12	**ตรวจสอบโรลเลอร์ของเดอร์ล็อค** (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	**ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู**						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์ชูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ **ระยะห่างและแนวของบานประตู**						
2	**ตรวจสอบการยึดรองซิลประตูใน กับวงกบประตู**						
3	**ตรวจสอบสภาพไกร์รูส์ การยึดรองไกร์รูส์**						
4	**ตรวจสอบการยึดรองฝากำบังชิล**						
5	**ตรวจสอบการทำงานโดยการ**เปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	**ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน**						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบ**สายไฟ การยึด การประกอบ**ของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	**ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่**ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	**ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู**						
16	**ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน**						

	ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	**ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา**	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพาน และยางพูเล่						
4	**ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค พี่เทยมินอล**						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	**ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)**						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงรับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	**ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล** ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแบน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 1556904

Start counter : 1

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม อยู่ระหว่างรอทีมงานเข้าปรับปรุงงาน.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย BOMMAGAN นุ่มสี่

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21/4/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(.....) ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ 08 1561 5510

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1171 / BIS STYLE BANGKOK เลขที่ 58528 L6 ชื่ออาคาร
สายงานบริการ 230BK309
ชื่อลูกค้า
วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306401 วันเข้าบริการ 21/4/69 หมายเลขที่งาน E-1562046 (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail						
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มฉุกเฉินประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากธรณีประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์ชูส์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการวิ่งด้วยมือ	/					
	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความดึงของสลิงรับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดรองสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของเคลัมป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์ชูส์ทุกชิ้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลล์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear	/					
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor	/					
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)	/					
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์	/					
	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
	ตรวจสอบขุดยึดเคเบิลด้านบนและกล่องบ่อ (Travelling cable)	/					
7	ตรวจสอบสลิงรับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด	/					
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง	/					
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ	/					
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน	/					
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)	/					
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา	/					
15	ตรวจสอบการทำงานและการตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา	/					
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต	/					
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์	/					
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง	/					
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
21	ตรวจสอบระยะ Run by 25 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลล์ jack bolts (7-8 mm)	/					
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความดึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล้องล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเลอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดของไกด์ชูส์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความดึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แฮงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความดึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์ ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____ mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงรับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอเตอร์ UP..... A DOWN..... A

Falut code : 1927, 1495
Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม : ปุ่มกดเรียกชั้น 1 / โคมไฟปุ่มกดในลิฟต์ชั้น 1

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ธนพล นุสสี
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21/4/69
เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ
( ) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 0815618920

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1152 เลขที่ 57560 L1 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า IBIS STYLE BANGKOK ชื่ออาคาร ..... หมายเลขที่งาน 8-15085617

วันเริ่มสัญญา 1 มิ.ย. 69 สิ้นสุด 31 พ.ค. 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306396 วันเข้าบริการ 20/5/69 (ครั้งที่ ..... / .....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	✓					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มแช่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากขอบประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูลย์ประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	✓					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	✓					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	✓					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกลองแสปริงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูลย์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	✓					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	✓					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					
	ชุดบ่อของลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูลย์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเลอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงรับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบรูลย์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพหลังเหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูลย์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 11 CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวงเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัร						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ตึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูด้วยล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเดอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูลย์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูลย์ การยึดรองไกด์รูลย์						
4	ตรวจสอบการยึดรองฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เกร์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวงเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัร						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงตึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วซอกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพาน และยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดล้างเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกที่ละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบเปลี่ยนและการเดินสายไฟ สายแผน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบการกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	✓					

กระแสมอร์เตอร์ UP _____ A DOWN _____ A

Faiut code : 70/154

Start counter : .....

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย ชัยพล ชัยวัฒ

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20/5/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(วรพล ลิ่มสกุล) ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ 0139014392

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1152 เลขที่ 57561
ชื่อลูกค้า IBIS STYLE Bangkok ชื่ออาคาร L2
สายงานบริการ 230BK309
หมายเลขที่งาน 8756637471
วันเริ่มสัญญา 1/10/69 สิ้นสุด 31/10/69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 433063977 วันเข้าบริการ 20/5/69 (ครั้งที่ ... / ...)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับ**แสมอชั้น**ของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูลีประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในห่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: ...	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	/					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการง้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการ**กดรองสปริงที่ก้นหัวสลิง** (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูลีทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของ**ลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ**	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดห่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูลี หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบชูส์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูลี หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 17 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกดไปประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูทำระดับไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ตึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล้องล็อคเมื่อง้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของตอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของตอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูล์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูล์ การยึดของไกด์รูล์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือโฟโต้เซ็ต						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงตึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่รองสลิงตึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา						
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น						
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm						
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)						
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP ... A DOWN ... A

Falut code : 105/6F3
Start counter : 3

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ...

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ... หลี
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20/5/69
เวลาเริ่ม ... เวลาเสร็จ ...

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ ...
(...) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 0837016997

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1152 เลขที่ 57562 L3
สายงานบริการ 2303k309
ชื่อลูกค้า TBID STYLE BANGKOK ชื่ออาคาร
หมายเลขที่งาน 8-15811656
วันเริ่มสัญญา 1/ 20 69 สิ้นสุด 31 20 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306398 วันเข้าบริการ 20/5/69 (ครั้งที่ /)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	✓					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	✓					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	✓					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	✓					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	✓					
6	ทดสอบปุ่มแจ้งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	✓					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	✓					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	✓					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากขีดประตูในนอก (± 5 mm)	✓					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	✓					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	✓					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและโกร่งประตูในนอก	✓					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	✓					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	✓					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในห่อลิฟต์ด้วยตาดู	✓					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ						
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	✓					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)	✓					
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการห้างด้วยมือ	✓					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	✓					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงรับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดรองสปริงที่ก้านหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของรองแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	✓					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและโกร่งประตูทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	✓					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	✓					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	✓					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	✓					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	✓					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ล้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบโกร่งรูด์ หรือโรลเลอร์โกร่ง บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเส้นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงรับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ รีฟ และเสียงลูกปืนรีฟ						
9	ตรวจสอบรูด์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท รีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนรีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Clear,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซเรท						
18	ตรวจสอบสภาพของโกร่งรูด์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบรีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 15 CM	✓					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของแลนดิ้งล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของแลนดิ้งล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของโกร่งรูด์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพโกร่งรูด์ การยึดรองโกร่งรูด์						
4	ตรวจสอบการยึดรองฝากำบังริล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องรับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพรองมอเตอร์,รีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	✓					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพาน และยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	✓					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	✓					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	✓					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงรับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เซ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	✓					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	✓					

กระแสมอร์เตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Falut code : 1733430
Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย BOANOO ชุดที่
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20/5/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดตรวจเช็คและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(นางสาว วิไลวรรณ)
เบอร์ติดต่อ 0639016392
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1152 เลขที่ 57563 L4 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า IBIS STYLE Bangkok ชื่ออาคาร หมายเลขที่งาน 875881877

วันเริ่มสัญญา 1 มิ.ย. 69 สิ้นสุด 31 พ.ค. 70 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 43306399 วันเข้าบริการ 20/5/69 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากธีลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูส์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในห่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างชุดเงิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของเคลัมป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูส์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่ก้นบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์	/					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเย็นโคเคอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบจุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางห่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบรูธ์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกชุดเงินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่ก้นบ่อและสภาพทั่วไปของก้นบ่อ						
17	ตรวจสอบจุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพรองไกด์รูส์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 17 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดก้นบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล้อล็อคเมื่อจำเป็น						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์รองเลอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทครองเลอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดรองไกด์รูส์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูส์ การยึดรองไกด์รูส์						
4	ตรวจสอบการยึดรองฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพรองพูเล่รองสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีดูกเงิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพรองมอเตอร์,ซีพต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพาน และยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดล้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____ mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแผน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคแม็กเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Falut code : 1760089

Start counter : 1760089

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย ชลวัฒ ชูสิริ

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20/5/69

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(นางสาว วิไลพรรณ)

เบอร์ติดต่อ 0137016292

ประทับตรา (ถ้ามี)

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1152 เลขที่ 57564 L5
ชื่อลูกค้า 1615 STYLE Bangkok ชื่ออาคาร
สายงานบริการ 230Bk309
หมายเลขที่งาน 8758733400
วันเริ่มสัญญา 1 มค 69 สิ้นสุด 31 ธค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 433306400 วันเข้าบริการ 20/5/69 (ครั้งที่ ... / ...)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการตกแต่งภายในลิฟต์ , Handrail	/					
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มแรงเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากซิลประตูในนอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูในนอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูในนอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูด์ประตูในนอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและไฟต่าง ๆ ในลิฟต์	/					
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการโจ้งด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความตึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดรองสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Govemor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของเคล็มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูด์ทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Govemor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)	/					
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					
	ชุดบ่อลิฟต์ (S)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูด์ หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเอ็นโคเดอร์บนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบชุดยึดเคเบิลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงขับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ ซีฟ และเสียงลูกปืนซีฟ						
9	ตรวจสอบรูด์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท ซีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนซีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะชุดอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Clcar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบชุดยึดและสภาพสลิงหรือโซ่คอมเพนเซต						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูด์ หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบซีฟด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 18 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลส์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกดไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดขัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ยัพพัร						
8	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงหรือโซ่ตึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูล็อคเมื่อจ้างด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของคอร์ล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของคอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดรองไกด์รูด์						
18	ตรวจสอบระยะของแคล็มป์ประตูและโรลเลอร์						
	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดรองซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูด์ การยึดรองไกด์รูด์						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความตึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไฟท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์แขวนเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์ยัพพัร						
14	ตรวจสอบสภาพและความตึงของสลิงตึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงตึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						
	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มู่เตอร์ (X)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,ซีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วซอกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____ mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						
	ชุดตู้คอนโทรล (C)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายแผน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						
	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	**OK**	**Not OK**	**N/A**	**ปรับตั้ง**	**รอปรับตั้ง**	**รอเปลี่ยน**
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Falut code : 608925
Start counter :

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการโดย ชวนพล หลีวิ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20/5/69
เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดลงชื่อและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ
ลงชื่อ .....
(ณเดช วิมลทอง) ประทับตรา (ถ้ามี)
เบอร์ติดต่อ 043401669?

รายงานการบำรุงรักษาลิฟต์รุ่น MonoSpace / MiniSpace

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)
KONE Public Company Limited

เล่มที่ 1152 เลขที่ 57565 L6 สายงานบริการ 230BK309

ชื่อลูกค้า BIS STYLE bangkok ชื่ออาคาร ..... หมายเลขที่งาน 8158607938

วันเริ่มสัญญา 1 มิ.ค 64 สิ้นสุด 31 มี.ค 69 หมายเลขลิฟต์ (Equipment No.) 4330640 วันเข้าบริการ 20/5/64 (ครั้งที่ ...../.....)

	Basic Inspection (Y) and Basic Module (B)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างในลิฟต์	/					
2	ตรวจสอบการทำงานและสภาพของพัดลม	/					
3	ตรวจสอบป้าย,เครื่องหมายในลิฟต์ (ป้ายสัญญา ข้อแนะนำต่างๆ)	/					
4	ตรวจสอบการยึดราวแต่งภายในลิฟต์ , Handrail						
5	ตรวจสอบการทำงานของอินเตอร์คอม หรือ โทรศัพท์ (ถ้ามี)	/					
6	ทดสอบปุ่มเร่งเปิดประตูสามารถใช้งานได้ (DOB)	/					
7	ทดสอบความแรงในการปิดประตู (Closing Force Limiter)	/					
8	ทดสอบการทำงานของม่านแสง, Photocell, Safety Edge	/					
9	ตรวจสอบระดับเสมอชั้นของลิฟต์จากขีดประตูใน/นอก (± 5 mm)	/					
10	ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง sill ประตูใน/นอก (28-32 mm)	/					
11	ตรวจสอบช่องว่างระหว่างประตูใน/นอก กับวงกบ (4-6 mm)	/					
12	ตรวจสอบสภาพประตูในและไกด์รูลูประตูใน/นอก	/					
13	ตรวจสอบร่องประตูในและทำความสะอาด (Car sill)	/					
14	ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผลและปุ่มต่าง ๆ ในลิฟต์		/				
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ่อลิฟต์ด้วยสายตา	/					
16	ทดสอบความนิ่มนวลโดยการวิ่งลิฟต์ ล่างสุด-บนสุด เพื่อดูสิ่งผิดปกติ	/					
17	ตรวจสอบ Fault Code: _____	/					
18	ทดสอบการทำงานของเบรกเกอร์ (Earth Leakage Circuit Breaker)						
19	ทดสอบการทำงานของไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน						
20	ทดสอบการทำงานของระบบเบรกโดยการจ้างด้วยมือ	/					
21	ทดสอบการทำงานของระบบ Relevelling						
22	ตรวจสอบการทำงานของ EBD	/					
23	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างใน Shaft (ถ้ามี) และทำความสะอาดหลังคา						
24	ตรวจสอบระดับน้ำมันรางในกาน้ำมัน						
25	ตรวจสอบสภาพมอเตอร์ น็อตเบรก เสียงเบรก						
26	ตรวจสอบสภาพยางรองแท่นเครื่องมอเตอร์						
27	ตรวจสอบความดึงของสลิงขับลิฟต์						
28	ตรวจสอบระดับการกดของสปริงที่ก้นหัวสลิง (± 3 mm)						
29	ตรวจสอบระบบควบคุมความเร็ว (Overspeed Governor)						
30	ตรวจสอบเซฟตี้คอนแทคและกลไกการทำงานของประตูนอก						
31	ตรวจสอบระยะห่างของของแคล้มป์และโรลเลอร์ประตูนอก	/					
32	ตรวจสอบสภาพของประตูนอกและไกด์รูลูทุกชั้น						
33	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ	/					
34	ตรวจสอบสภาพและระยะของลิมิตสวิทช์ทั้งหมดที่กันบ่อ	/					
35	ตรวจสอบระดับลูกถ่วง Governor และลิมิตสวิทช์	/					
36	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์	/					
37	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
38	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์	/					

	ชุดปล่องลิฟต์ (S)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสลิง Governor และการยึดกับ Safety Gear						
2	ตรวจสอบสวิทช์ Governor						
3	ตรวจสอบการทำงานของลิมิตสวิทช์ด้านบน (Final)						
4	ตรวจสอบไกด์รูลู หรือโรลเลอร์ไกด์ บนหลังคาของลิฟต์						
5	ตรวจสอบสภาพยางเส้นโหลดเร่งบนหลังคา (ถ้ามี)						
6	ตรวจสอบชุดยึดเคเบิ้ลด้านบนและกลางบ่อ (Travelling cable)						
7	ตรวจสอบสลิงรับลิฟต์ หัวสลิง และการยึด						
8	ตรวจสอบโครงลิฟต์ รีฟ และเสียงลูกปืนรีฟ						
9	ตรวจสอบชูรูด์ หรือโรลเลอร์ เคาเตอร์เวทบน ล่าง						
10	ตรวจสอบโครงเคาเตอร์เวท รีฟ ก้อนเวท และเสียงลูกปืนรีฟ						
11	ตรวจสอบระดับน้ำมันในกาน้ำมัน						
12	ตรวจสอบเซฟตี้เกียร์ของเคาเตอร์เวท (ถ้ามี)						
13	ตรวจสอบระยะอุปกรณ์ในบ่อลิฟต์ (Cicar,Oscillator,HIPO,Magnet)						
14	ตรวจสอบวันที่ล่าสุดที่ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังคา						
15	ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งของสวิทช์ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา						
16	ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างที่กันบ่อและสภาพทั่วไปของกันบ่อ						
17	ตรวจสอบชุดยึดและสภาพสลิงเชื่อไฟคอมเทนเซอ						
18	ตรวจสอบสภาพของไกด์รูลู หรือโรลเลอร์ ด้านล่างของลิฟต์						
19	ตรวจสอบบัฟเฟอร์ด้านล่างตัวลิฟต์และการ์ดกันสลิง						
20	ตรวจสอบสภาพบัฟเฟอร์ ลิมิตสวิทช์ ระดับน้ำมันบัฟเฟอร์						
21	ตรวจสอบระยะ Run by 23 CM	/					
22	ตรวจสอบรางลิฟต์ต้องไม่นั่งบนแจ็คโบลต์ jack bolts (7-8 mm)						
23	ทำความสะอาดกันบ่อลิฟต์						

	ชุดประตูหน้าชั้น (L)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบการทำงานของระบบกลไกประตูหน้าชั้น						
2	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
3	ตรวจสอบบานประตูว่าจะต้องไม่ติดรัดในตำแหน่งที่เปิดสุด						
4	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
5	ตรวจสอบสภาพและตำแหน่งของหน้าคอนแทคประตู						
6	ตรวจสอบการสึกหรอ และแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์มองเกอร์						
7	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
8	ตรวจสอบสภาพและความดึงของสลิงหรือโซ่ดึงประตู						
9	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
10	ตรวจสอบการทำงานของกลอนประตู						
11	ทดสอบประตูด้วยล็อคมือด้วยมือ						
12	ตรวจสอบโรลเลอร์ของเดือยล็อค (Landing Door Lock Rollers)						
13	ตรวจสอบแนวและหน้าคอนแทคของเดอร์ล็อค กดไปประมาณ 3 mm						
14	ตรวจสอบสภาพสลิงและการทำงานของน้ำหนักถ่วงปิดประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงน้ำหนักถ่วงประตู						
16	ตรวจสอบการยึดของซิลประตู (Sills) เข้ากับวงกบประตู						
17	ตรวจสอบสภาพ การประกอบ การยึดของไกด์รูลู						
18	ตรวจสอบระยะของแคล้มป์ประตูและโรลเลอร์						

	ชุดควบคุมการทำงานของประตู (D)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบสภาพ ระยะห่างและแนวของบานประตู						
2	ตรวจสอบการยึดของซิลประตูใน กับวงกบประตู						
3	ตรวจสอบสภาพไกด์รูลู การยึดของไกด์รูลู						
4	ตรวจสอบการยึดของฝากำบังซิล						
5	ตรวจสอบการทำงานโดยการเปิด ปิดเพื่อดูสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์						
6	ตรวจสอบพูเล่ประตู						
7	ตรวจสอบความดึงและการสึกหรอของสายพาน						
8	ตรวจสอบหน้าสัมผัสของคอนแทคประตู						
9	ตรวจสอบสายไฟ การยึด การประกอบของม่านแสงหรือไลท์เรย์						
10	ตรวจสอบสายกราวด์ต่าง ๆ						
11	ตรวจสอบแนวของรางประตู (Railing Profile) และทำความสะอาด						
12	ตรวจสอบการสึกหรอและแนวการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์มองเกอร์						
13	ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะห่างและการเคลื่อนที่ของโรลเลอร์อัพทัช						
14	ตรวจสอบสภาพและความดึงของสลิงดึงประตู						
15	ตรวจสอบสภาพของพูเล่ของสลิงดึงประตู						
16	ตรวจสอบสลิงและระบบการเปิดกลอนประตูในกรณีฉุกเฉิน						

	ชุดเครื่องขับลิฟต์ (M) หรือ มอเตอร์ (X)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบเสียงของลูกปืนมอเตอร์						
2	ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์,รีฟต้องไม่มีน้ำมันรั่วออกมา	/					
3	ตรวจสอบแทคโคมิเตอร์ สายพานและยางพูเล่						
4	ตรวจสอบการเข้าสายของสายไฟมอเตอร์ แทคโค ที่เทอมินอล						
5	ตรวจสอบผิวสัมผัสของดรัมเบรก ทำความสะอาดถ้าจำเป็น	/					
6	ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรก _____mm	/					
7	ทำการทดสอบเปิดเบรกทีละข้าง (One Brake Test)	/					
8	ตรวจสอบสายกราวด์ที่มอเตอร์ (Tacho meter,Encoder, Resolver)						
9	ตรวจสอบน้ำมันลูกปืนมอเตอร์ (MX32, MX40)						
10	ตรวจสอบและเติมน้ำมันสลิงขับลิฟต์						
11	ตรวจสอบพัดลมมอเตอร์						

	ชุดตู้คอนโทรล (C)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟแสงสว่างของตู้คอนโทรล ตู้ Drive และความเรียบร้อยทั่วไป						
2	ตรวจสอบ Fault Code: _____						
3	ตรวจสอบการทำงานของไฟ Door Zone						
4	ตรวจสอบปลั๊กและการเดินสายไฟ สายเมน สายมอเตอร์						
5	ตรวจสอบกราวด์ แทคโค เอ็นโคเดอร์ โหลด มอเตอร์						
6	ตรวจสอบการทำงานของแมคเนติกและออกซิลลารี่						
7	ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ใน Drive ตู้คอนโทรล และตู้ Drive						
8	ความสะอาดตู้คอนโทรลและตู้ Drive						
9	อุณหภูมิในห้องเครื่อง และความสะอาดของห้องเครื่อง						

	ชุดปุ่มกดเรียกและสัญญาณไฟหน้าชั้น (Z)	OK	Not OK	N/A	ปรับตั้ง	รอปรับตั้ง	รอเปลี่ยน
1	ตรวจสอบไฟบอกสัญญาณหน้าชั้นทุกชั้น	/					
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มกดในลิฟต์และหน้าชั้นทุกชั้น	/					

กระแสมอร์เตอร์ UP ..... A DOWN ..... A

Faiut code : 19865407

Start counter : .....

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม .....
ปิดลด ซ่อมสภาพ.

สำหรับ บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการโดย ชอบผล หุสิริ

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20/5/64

เวลาเริ่ม ..... เวลาเสร็จ .....

สำหรับลูกค้า เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดตรวจเช็คและตรวจสอบเวลาในการเข้าดำเนินการของพนักงานผู้ให้บริการ

ลงชื่อ .....

(นายวิ ริดสดาพงศ์) ประทับตรา (ถ้ามี)

เบอร์ติดต่อ .....

สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการขนย้ายมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900023603
วันที่ 13 มีนาคม 2569

นักงานเขต ห้วยขวาง โทร 0-2275-6786, 0-2277-1981
อยู่สำนักงานเขต 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด
อยู่ เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ริมาณมูลฝอย ทั่วไป 768.00 ลิตร/วัน
ค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 55,440 บาท

ายละเอียดดังนี้

ับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	**27,720**
	ค่ากำจัดมูลฝอย	**27,720**
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	**55,440**

นวนเงินทั้งสิ้น ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	**4,620**	เม.ย.	**4,620**
พ.ย.	**4,620**	พ.ค.	**4,620**
ธ.ค.	**4,620**	มิ.ย.	**4,620**
ม.ค.	**4,620**	ก.ค.	**4,620**
ก.พ.	**4,620**	ส.ค.	**4,620**
มี.ค.	**4,620**	ก.ย.	**4,620**

รุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 26 เมษายน 2569

นายพิษณุ สุทธิโพธิ์
หน้าสนมุทำราชการ

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98603



0994000159749O2 500921016900023603 270469148060035651 5544000

QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6900007360
วันที่ 31 มีนาคม 2569

สำนักงานเขต ห้วยขวาง โทร 0-2275-6786, 0-2277-1981
ที่อยู่สำนักงานเขต 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 768.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 55,440.00 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	**ค่าเก็บและขนมูลฝอย**	**27,720.00**
2	**ค่ากำจัดมูลฝอย**	**27,720.00**
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	**55,440.00**

จำนวนเงินทั้งสิ้น ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	**4,620.00**	เม.ย.	**4,620.00**
พ.ย.	**4,620.00**	พ.ค.	**4,620.00**
ธ.ค.	**4,620.00**	มิ.ย.	**4,620.00**
ม.ค.	**4,620.00**	ก.ค.	**4,620.00**
ก.พ.	**4,620.00**	ส.ค.	**4,620.00**
มี.ค.	**4,620.00**	ก.ย.	**4,620.00**

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 20 มีนาคม 2569
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 01367067
ธนาคาร (Bank) ธ.ไทยพาณิชย์ - สาขาถนนรัชดาภิเษก

นายพิษณุ สุทธิโพธิ์
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 31 มีนาคม 2569 เวลา 09:41 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900023603
วันที่ 13 มีนาคม 2569

สำนักงานเขต ห้วยขวาง โทร 0-2275-6786, 0-2277-1981
ที่อยู่สำนักงานเขต 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท พี.ที.คอมเพล็กซ์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 768.00 ลิตร/วัน
ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 68-ก.ย. 69 เป็นจำนวนเงิน 55,440 บาท

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	27,720
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	27,720
3		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,440

ประวัติการค้างชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	4,620	พ.ย.	4,620
ธ.ค.	4,620	ม.ค.	4,620
ก.พ.	4,620	มี.ค.	4,620
เม.ย.	4,620	พ.ค.	4,620
มิ.ย.	4,620	ก.ค.	4,620
ส.ค.	4,620	ก.ย.	4,620

จำนวนเงินทั้งสิ้น ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 26 เมษายน 2569

นายพิษณุ ญาธิโพธิ์
หัวหน้าสำนักงานเขต

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย Comp.Code 98603




0994000159749O2 50092101690002J603 27046914806O035651 5544000



QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Banking

สำเนาสัญญาการดูแลต้นไม้

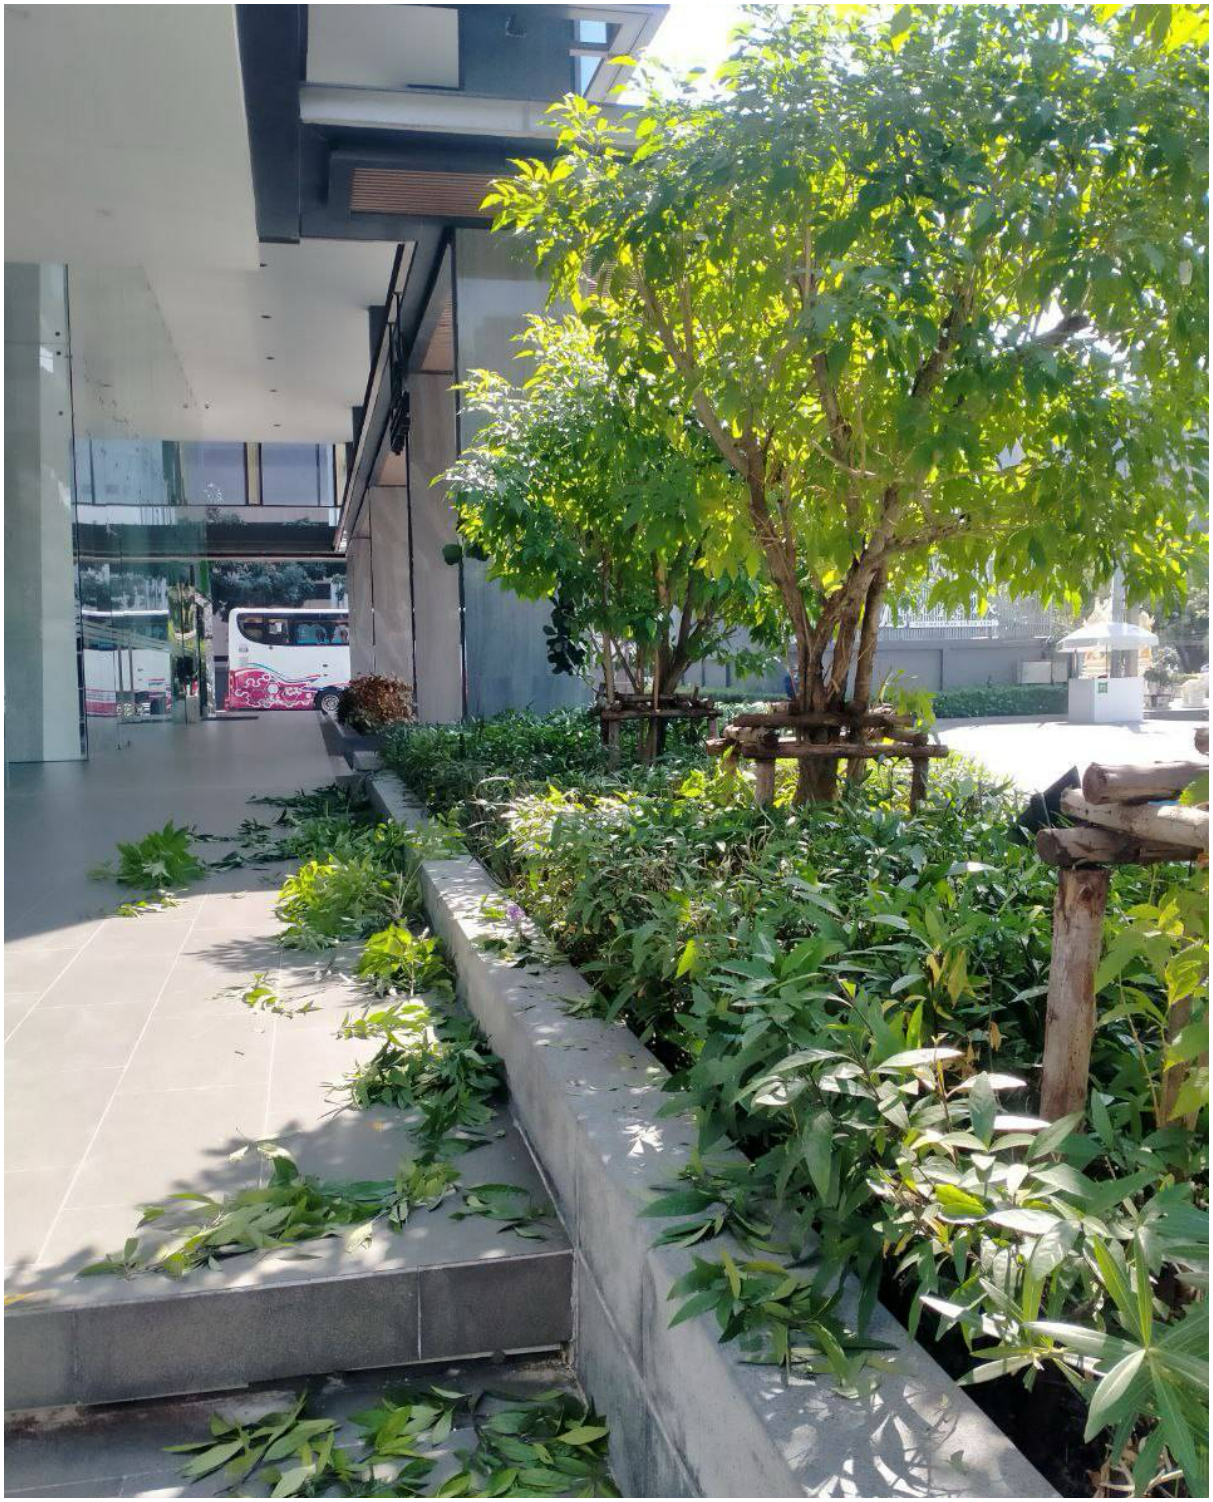

ภาคผนวกที่ 6

สำเนามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม