

## บทที่ 3

# สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะ

### 3.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตรที่ 30296/16101 และประทานบัตรที่ 30178/15387 ของบริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/11595 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 พร้อมทั้ง การออกสำรวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลที่ได้ตามสภาพในปัจจุบัน สรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังการทำเหมือง กล่าวคือเป็นการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบในลักษณะชั้นบันได
2. การทำเหมืองของโครงการเป็นการทำเหมืองในขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองและดำเนินการตามแผนผังโครงการทำเหมือง
3. ติดตั้งเครื่องสเปรย์น้ำบริเวณทุกจุดของโรงโม่หินที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย และบริเวณปากโม่โปรยหินกอง ให้ใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม ทำเป็นปลอกสวมคล้ายกับปล่อง ให้หินร่วงตามปล่องโดยไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4. ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดที่กำหนดไว้ตามแผนผังการทำเหมือง
5. การระเบิดหินไม่ควรเกินวันละ 1 ครั้ง ในเวลา 17.00-18.00 น. และมีสัญญาณเตือนก่อนที่จะระเบิดทุกครั้ง และต้องได้ยินโดยชัดเจนในรัศมี 500 เมตร
6. บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โครงการจะทำการปลูกต้นไม้ยืน ต้นโตเร็วเสริม
7. มีการปรับปรุงเส้นทางถนนบดอัดลูกรังให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีรถฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางดังกล่าวเป็นประจำ
8. ในด้านความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งแล้ว โครงการได้กำหนดให้รถบรรทุกแร่ทุกคันใช้ ความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในช่วงที่สัญจรผ่านพื้นที่ชุมชน

9. โครงการได้ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกทุกคันต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

10. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ

### 3.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30296/16101 และประทานบัตรที่ 30178/15387 ของบริษัท เอส ซี จี 1995 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/11595 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ ดังนี้

#### 3.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม การทำ เหมืองและจากกิจกรรมการบดย่อยแร่ของโครงการอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาณฝุ่นละอองไม่ ส่งผล กระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้พิจารณาได้จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่น ละอองแขวนลอยรวม (TSP) ทั้ง 5 สถานีในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 (5 ปี ย้อนหลัง) คือ พื้นที่ของโครงการ มีค่า 0.150-0.177 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รพ.สต.ท่าสะท้อน มีค่า 0.080-0.085 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร บ้านบ่อกรัง มีค่า 0.060-0.069 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงโม่หินของโครงการ มีค่า 0.223-0.245 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และบ้านควนกลางมีค่า 0.075-0.086 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามี ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ ฝุ่นละออง แขนวลอยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ทั้ง 5 สถานีคือพื้นที่ของโครงการมีค่า 0.081- 0.089 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รพ.สต.ท่าสะท้อน มีค่า 0.064-0.076 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บ้านบ่อ กรัง มีค่า 0.042-0.059 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โรงโม่หินของโครงการ มีค่า 0.098-0.106 มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร และบ้านควนกลางมีค่า 0.058-0.065 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามี ค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนด มาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงดังตารางที่

3-1


**ตารางที่3-1** สรุปค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และฝุ่นละอองแขวนลอยที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 3 วันต่อเนื่องปี พ.ศ. 2564-2568 (5 ปีย้อนหลัง)

วัน/เดือน/ปี	ฝุ่นแขวนลอยรวม (TSP) มก./ลบ.ม					ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) มก./ลบ.ม				
	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5
4-5 ม.ค. 2564	0.173	0.087	0.075	0.226	0.080	0.090	0.075	0.070	0.106	0.068
5-6 ม.ค. 2564	0.171	0.088	0.074	0.225	0.079	0.088	0.074	0.070	0.105	0.068
6-7 ม.ค. 2564	0.170	0.085	0.075	0.235	0.081	0.088	0.075	0.071	0.107	0.067
3-4 เม.ย. 2564	0.171	0.087	0.077	0.225	0.081	0.089	0.074	0.072	0.105	0.069
4-5 เม.ย. 2564	0.171	0.087	0.075	0.222	0.077	0.088	0.074	0.071	0.103	0.067
5-6 เม.ย. 2564	0.173	0.084	0.075	0.230	0.080	0.090	0.072	0.071	0.106	0.068
7-8 ม.ค. 2565	0.165	0.087	0.075	0.220	0.080	0.088	0.075	0.073	0.104	0.067
8-9 ม.ค. 2565	0.170	0.088	0.076	0.222	0.078	0.090	0.074	0.072	0.103	0.068
9-10 ม.ค. 2565	0.172	0.085	0.075	0.228	0.080	0.091	0.070	0.070	0.105	0.069
16-17 เม.ย. 2565	0.168	0.085	0.076	0.221	0.083	0.087	0.074	0.073	0.102	0.068
17-18 เม.ย. 2565	0.171	0.087	0.074	0.220	0.079	0.088	0.072	0.074	0.101	0.067
18-19 เม.ย. 2565	0.170	0.086	0.075	0.225	0.080	0.091	0.070	0.070	0.104	0.069
6-7 ม.ค. 2566	0.165	0.088	0.076	0.220	0.084	0.088	0.073	0.070	0.103	0.071
7-8 ม.ค. 2566	0.170	0.085	0.075	0.218	0.079	0.088	0.072	0.069	0.100	0.070
8-9 ม.ค. 2566	0.170	0.086	0.077	0.222	0.083	0.090	0.071	0.068	0.104	0.072
17-18 เม.ย. 2566	0.169	0.086	0.077	0.222	0.084	0.088	0.075	0.072	0.100	0.065
18-19 เม.ย. 2566	0.170	0.085	0.074	0.222	0.080	0.088	0.074	0.073	0.102	0.066
19-20 เม.ย. 2566	0.170	0.086	0.076	0.220	0.080	0.090	0.071	0.070	0.104	0.068
6-7 ม.ค. 2567	0.165	0.087	0.078	0.221	0.085	0.087	0.077	0.073	0.101	0.066
7-8 ม.ค. 2567	0.168	0.087	0.075	0.218	0.082	0.087	0.075	0.073	0.100	0.067
8-9 ม.ค. 2567	0.170	0.085	0.075	0.220	0.080	0.089	0.073	0.071	0.104	0.069
25-26 เม.ย. 2567	0.171	0.088	0.079	0.211	0.086	0.088	0.076	0.074	0.102	0.067
26-27 เม.ย. 2567	0.169	0.087	0.077	0.215	0.093	0.086	0.075	0.073	0.102	0.065
27-28 เม.ย. 2567	0.172	0.087	0.075	0.220	0.081	0.089	0.074	0.072	0.104	0.070
7-8 ม.ค. 2568	0.164	0.085	0.079	0.220	0.085	0.089	0.078	0.072	0.102	0.066
8-9 ม.ค. 2568	0.166	0.086	0.077	0.215	0.084	0.087	0.076	0.073	0.101	0.067
9-10 ม.ค. 2568	0.169	0.085	0.076	0.222	0.081	0.088	0.075	0.070	0.104	0.069
26-27 เม.ย. 2568	0.177	0.088	0.078	0.210	0.087	0.088	0.077	0.075	0.104	0.068
27-28 เม.ย. 2568	0.171	0.089	0.074	0.214	0.084	0.087	0.075	0.074	0.102	0.067
28-29 เม.ย. 2568	0.172	0.086	0.075	0.221	0.083	0.088	0.075	0.074	0.104	0.072
<b>ค่ามาตรฐาน*</b>	<b>0.330</b>					<b>0.120</b>				

ที่มา:ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ: \* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

St.1 คือ พื้นที่ของโครงการ St.2 คือ รพ.สต.ท่าสะท้อน St.3 คือ บ้านบ่อกรัง St.4 คือ โรงไม้หิน St.5 คือ บ้านควนกลาง

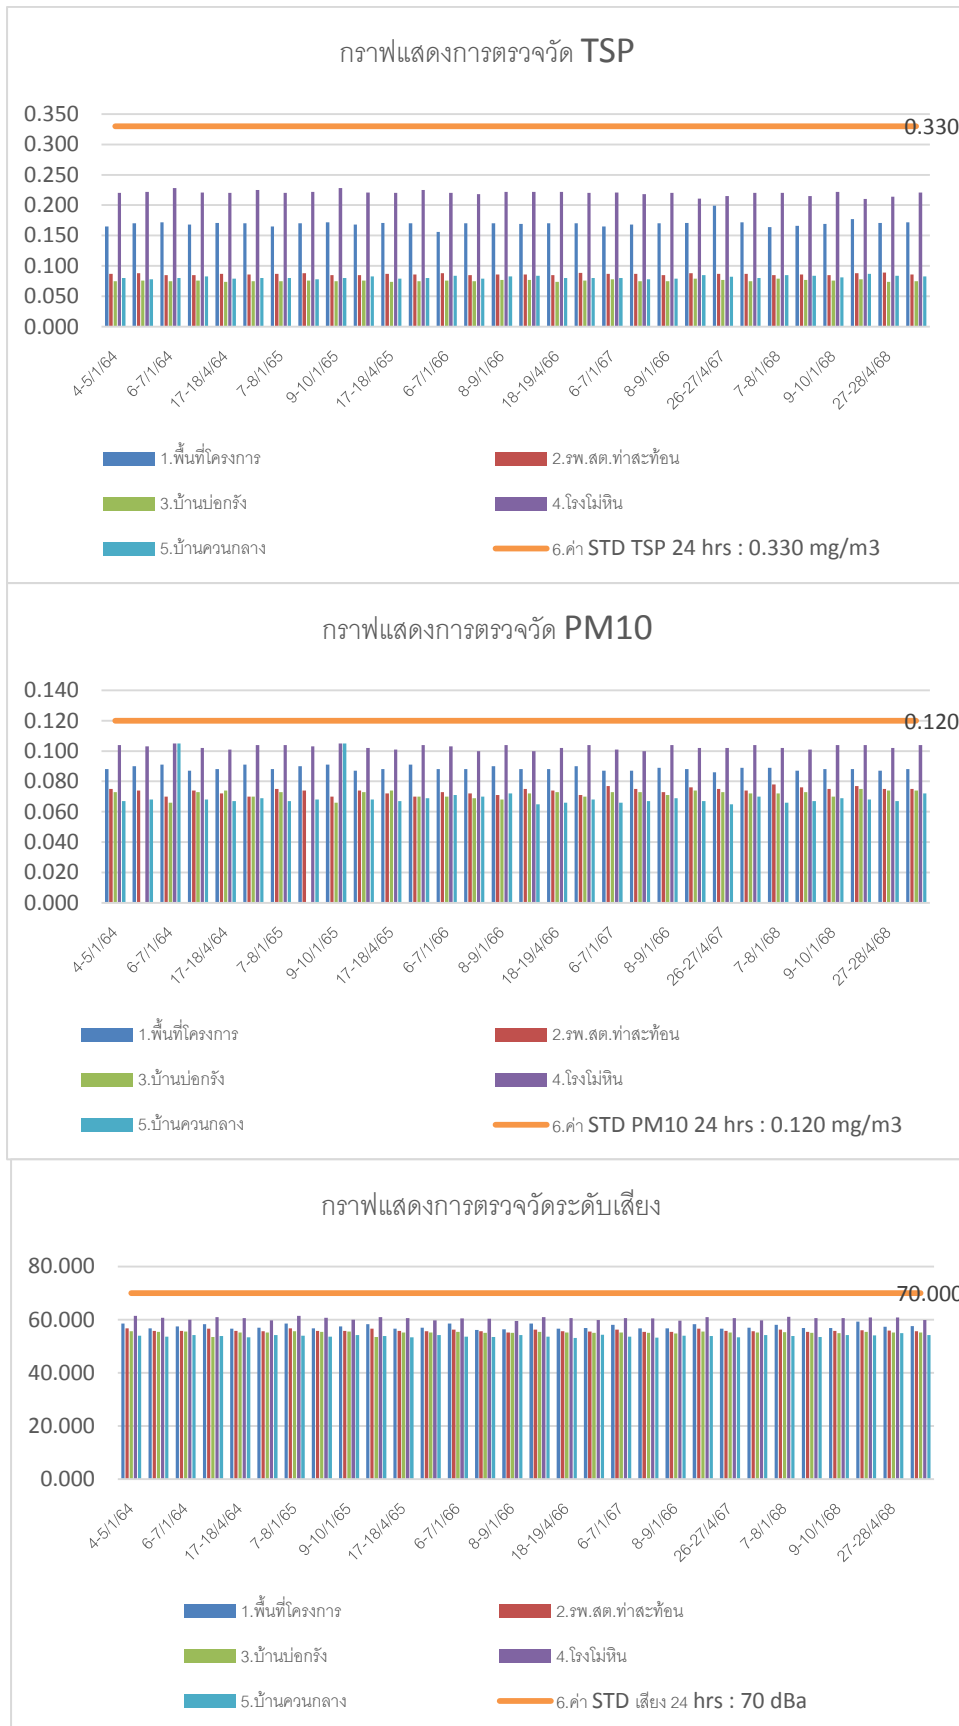

### 3.2.2 ตรวจวัดระดับเสียง

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองและจากกิจกรรมการบดย่อยแร่ของโครงการอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบด้านเสียงดังต่อชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงแต่อย่างใด ทั้งนี้พิจารณาได้จากผลการตรวจวัดระดับเสียงทั้ง 5 สถานีในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 (5 ปีย้อนหลัง) คือ พื้นที่ของโครงการ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 57.0-60.1 เดซิเบล เอ และระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 78.4-94.8 เดซิเบล เอ รพ.สต.ท่าสะท้อน อยู่ในช่วง 55.6-57.7 เดซิเบล เอ และระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 77.5-88.6 เดซิเบล เอ บ้านบ่อกรังอยู่ในช่วง 53.1-55.5 เดซิเบล เอ และระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 77.8-85.2 เดซิเบล เอ โรงโม่หินของโครงการอยู่ในช่วง 61.6-62.7 เดซิเบล เอ และระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 90.7-98.0 เดซิเบล เอ และ บ้านควนกลางอยู่ในช่วง 53.5-54.6 เดซิเบล เอ และระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 78.5-85.5 เดซิเบล เอ พบว่าผลการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดค่ามาตรฐาน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ แสดงดังตารางที่ 3-2

**ตารางที่ 3-2** สรุปค่าเฉลี่ยผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงสูงสุด (Leq 24 hrs. และ Lmax)  
3 วันต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2564-2568 (5 ปี ย้อนหลัง)

วัน/เดือน/ปี	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (เดซิเบล.เอ)					ระดับเสียงสูงสุด (เดซิเบล.เอ)				
	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.1	St.2	St.3	St.4	St.5
4-5 ม.ค. 2564	58.5	58.1	55.9	62.1	53.9	89.7	84.7	81.0	92.6	78.6
5-6 ม.ค. 2564	57.6	56.6	55.6	61.2	53.8	90.4	85.0	81.6	91.8	80.4
6-7 ม.ค. 2564	58.0	56.0	55.8	61.5	54.4	86.8	82.8	81.9	91.4	79.7
3-4 เม.ย. 2564	58.6	57.7	56.0	61.8	54.1	89.4	84.0	82.1	93.6	79.1
4-5 เม.ย. 2564	57.4	56.3	55.6	60.9	53.8	89.1	85.0	81.4	91.1	80.1
5-6 เม.ย. 2564	57.6	55.7	55.7	61.1	54.3	85.7	82.7	81.9	92.0	80.4
7-8 ม.ค. 2565	58.5	56.7	55.7	61.4	54.0	88.4	82.1	82.0	93.6	79.0
8-9 ม.ค. 2565	56.7	55.8	55.4	60.7	53.6	89.0	85.4	81.5	91.1	80.1
9-10 ม.ค. 2565	57.5	55.5	55.5	60.0	54.2	89.8	82.1	81.4	92.0	79.3
16-17 เม.ย. 2565	58.3	56.6	55.5	60.9	53.8	89.5	82.4	82.0	93.1	79.4
17-18 เม.ย. 2565	56.6	55.8	55.2	60.6	53.3	90.4	84.7	81.5	91.3	80.5
18-19 เม.ย. 2565	57.0	55.6	55.2	59.7	54.2	85.5	82.1	81.6	91.1	80.5
6-7 ม.ค. 2566	58.5	56.2	55.4	60.4	53.6	89.4	82.4	82.7	93.1	79.0
7-8 ม.ค. 2566	56.1	55.6	55.1	60.3	53.5	89.0	84.7	81.4	91.1	80.1
8-9 ม.ค. 2566	56.4	55.2	55.0	59.5	54.2	85.5	80.4	80.6	90.7	81.1
17-18 เม.ย. 2566	58.5	56.3	55.4	60.9	53.6	89.5	87.1	81.7	91.5	78.5
18-19 เม.ย. 2566	56.6	55.7	55.2	60.6	53.1	87.4	84.7	80.5	91.1	80.5
19-20 เม.ย. 2566	56.9	55.5	55.1	59.8	53.9	85.2	82.1	81.6	91.1	80.5
6-7 ม.ค. 2567	58.1	56.2	55.2	60.6	53.6	89.5	88.1	81.2	91.5	78.5
7-8 ม.ค. 2567	56.7	55.4	55.1	60.4	53.2	88.3	84.7	80.5	91.1	80.4
8-9 ม.ค. 2567	56.7	55.4	54.8	59.6	54.0	85.2	81.9	80.6	91.1	80.2
25-26 เม.ย. 2567	58.3	56.6	55.5	60.9	53.8	89.5	88.1	80.0	90.4	79.7
26-27 เม.ย. 2567	56.6	55.8	55.2	60.6	53.3	89.0	84.7	81.5	91.1	80.6
27-28 เม.ย. 2567	57.0	55.6	55.2	59.7	54.2	85.2	82.1	83.2	91.6	81.3
7-8 ม.ค. 2568	58.1	56.2	55.3	61.1	53.8	89.5	88.1	82.3	91.5	79.9
8-9 ม.ค. 2568	56.9	55.4	55.0	60.6	53.5	89.0	84.7	80.8	92.7	81.7
9-10 ม.ค. 2568	56.8	55.8	54.9	60.6	54.2	85.2	81.9	82.5	91.1	80.5
26-27 เม.ย. 2568	59.2	56.0	55.4	60.8	54.1	89.5	82.6	82.7	94.4	79.5
27-28 เม.ย. 2568	57.3	55.9	55.2	60.8	54.9	88.4	84.5	81.5	91.8	80.6
28-29 เม.ย. 2568	57.6	55.6	55.2	59.9	54.2	88.0	84.8	83.7	92.6	81.0
<b>ค่ามาตรฐาน*</b>	<b>70</b>					<b>115</b>				

ที่มา:ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ: \* มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
St.1 คือ พื้นที่ของโครงการ St.2 คือ รพ.สต.ท่าสะท้อน St.3 คือ บ้านบ่อกรัง St.4 คือ โรงโม่หิน St.5 คือ บ้านควนกลาง

### 3.2.3 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองและจากกิจกรรมการบดย่อยแร่ของโครงการอย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2564-2567 (ปี พ.ศ. 2568 ไม่มีการระเบิดหิน) ที่มีจุดตรวจวัด 3 สถานีคือ ขอบประทานบัตรทางทิศใต้ บ้านควนกลาง และ รพ.สต.ท่าสะท้อน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ดังตารางที่ 3-3,3-4 และ 3-5

### ตารางที่ 3-3 สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขอบประทานบัตรทางทิศใต้ปี พ.ศ. 2564-2567

สถานี	วัน/เดือน/ปี	แกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาค มม./วินาที	ค่ามาตรฐาน*	ระยะขจัด (มม.)	ค่ามาตรฐาน*
ขอบประทาน บัตรทางทิศใต้	4-5 ม.ค. 2564	TRANSVERSE	11	0.700	<13.8	0.007	<0.20
		VERTICAL	4	0.700	<12.7	0.007	<0.51
		LONGITUDINAL	NA	0.480	-	0.004	-
	3-4 เม.ย. 2564	TRANSVERSE	8	0.720	<12.7	0.007	<0.25
		VERTICAL	5	0.650	<12.7	0.006	<0.40
		LONGITUDINAL	1	0.450	<4.7	0.004	<0.75
	7-8 ม.ค. 2565	TRANSVERSE	6	0.700	<12.7	0.007	<0.34
		VERTICAL	4	0.550	<12.7	0.005	<0.54
		LONGITUDINAL	3	0.260	<12.7	0.002	<0.67
	16-17 เม.ย.2565	TRANSVERSE	8	0.660	<12.7	0.007	<0.25
		VERTICAL	4	0.510	<12.7	0.005	<0.51
		LONGITUDINAL	1	0.250	<4.7	0.002	<0.75
	6 ม.ค.2566	TRANSVERSE	6	0.690	<12.7	0.007	<0.34
		VERTICAL	4	0.520	<12.7	0.005	<0.51
		LONGITUDINAL	11	0.270	<3.8	0.002	<0.20
	16 เม.ย.2566	TRANSVERSE	5	0.660	<12.7	0.007	<0.40
		VERTICAL	3	0.510	<12.7	0.005	<0.67
		LONGITUDINAL	4	0.250	<12.7	0.002	<0.51
	6 ม.ค. 2567	TRANSVERSE	12	0.650	<15.1	0.007	<0.20
		VERTICAL	2	0.490	<9.4	0.005	<0.75
		LONGITUDINAL	6	0.250	<12.7	0.002	<0.34
	25 เม.ย.2567	TRANSVERSE	8	0.700	<12.7	0.007	<0.25
		VERTICAL	11	0.620	<13.8	0.006	<0.20
		LONGITUDINAL	5	0.290	<12.7	0.003	<0.40

ที่มา:ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ: \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการทำเหมืองหิน N/A = ตรวจวัดไม่ได้



### ตารางที่ 3-4 สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนรพ.สต.ท่าสะท้อนปี พ.ศ. 2564-2567 (ต่อ)

สถานี	วัน/เดือน/ปี	แกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาค มม./วินาที	ค่ามาตรฐาน*	ระยะขจัด (มม.)	ค่ามาตรฐาน*
รพ.สต. ท่าสะท้อน	4-5 ม.ค.2564	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	3-4 เม.ย. 2564	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	7-8 ม.ค. 2565	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	16-17 เม.ย.2565	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	6 ม.ค.2566	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	18 เม.ย.2566	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	6 ม.ค. 2567	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	25 เม.ย.2567	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-

ที่มา:ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ: \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการทำเหมืองหิน N/A = ตรวจวัดไม่ได้

### ตารางที่ 3-5 สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบ้านควนกลางปี พ.ศ. 2564-2567 (ต่อ)

สถานี	วัน/เดือน/ปี	แกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็ว อนุภาค มม./วินาที	ค่ามาตรฐาน*	ระยะขจัด (มม.)	ค่ามาตรฐาน*
บ้านควนกลาง	4-5 ม.ค.2564	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	3-4 เม.ย. 2564	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	7-8 ม.ค. 2565	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	16-17 เม.ย.2565	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	6 ม.ค. 2566	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	17 เม.ย. 2566	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	6 ม.ค. 2567	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-
	25 เม.ย.2567	TRANSVERSE	-	<0.254	-	-	-
		VERTICAL	-	<0.254	-	-	-
		LONGITUDINAL	-	<0.254	-	-	-

ที่มา:ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

หมายเหตุ: \* มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการทำเหมืองหิน N/A = ตรวจวัดไม่ได้

### 3.2.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำจึงเป็นผลทำให้การดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 (5 ปี ย้อนหลัง) มีจุดตรวจวัด 2 สถานี คือ **บ่อดักตะกอน** จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.05-7.15 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าอยู่ในช่วง 5.44-10.40 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) อยู่ในช่วง 5.9-7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 160.0-178.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) อยู่ในช่วง 145.0-175.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) คือ **บ่อน้ำต้นบ้านบ่อกรัง** จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.00-7.10 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าอยู่ในช่วง 3.30-4.15 NTU. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) อยู่ในช่วง 5.0-7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 120.0-135.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) อยู่ในช่วง 20.3-24.25 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง มาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 ดังตารางที่ 3-6

### ตารางที่ 3-6 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินปีพ.ศ.2564-2566

ดัชนี	หน่วย	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน*
			บ่อตักตะกอน	บ่อน้ำต้นบ้านบ่อกรัง	
ความเป็นกรดต่าง (pH)	-	7 ม.ค.2564	7.20	7.15	5.0-9.0
		6 เม.ย.2564	7.22	7.17	
		10 ม.ค. 2565	7.20	7.15	
		19 เม.ย.2565	7.22	7.10	
		9 ม.ค. 2566	7.20	7.15	
		20 เม.ย. 2566	7.20	7.18	
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	7 ม.ค.2564	10.0	8.5	-
		6 เม.ย.2564	10.0	8.8	
		10 ม.ค. 2565	8.8	8.5	
		19 เม.ย.2565	8.3	8.0	
		9 ม.ค. 2566	8.0	8.8	
		20 เม.ย. 2566	8.5	8.0	
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)	Mg/l	7 ม.ค.2564	135	48	-
		6 เม.ย.2564	130	50	
		10 ม.ค. 2565	145	56	
		19 เม.ย.2565	147	54	
		9 ม.ค. 2566	8.0	5.5	
		20 เม.ย. 2566	8.0	5.8	
ปริมาณตะกอนที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	Mg/l	7 ม.ค.2564	8.8	6.5	-
		6 เม.ย.2564	8.5	6.5	
		10 ม.ค. 2565	8.8	6.0	
		19 เม.ย.2565	8.5	5.8	
		9 ม.ค. 2566	140	58	
		20 เม.ย. 2566	140	54	
ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness)	Mg/l	7 ม.ค.2564	170	125	50
		6 เม.ย.2564	175	132	
		10 ม.ค. 2565	170	125	
		19 เม.ย.2565	177	120	
		9 ม.ค. 2566	170	50	
		20 เม.ย. 2566	188	70	

ที่มา: ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท ซี .พี.เอ็นไวรโรนเมนท์ แอนด์เคมิกส์ จำกัด

หมายเหตุ: \*มาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4

### ตารางที่ 3-6 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินปีพ.ศ.2567-2568 (ต่อ)

ดัชนี	หน่วย	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน*
			ปอดักตะกอน	บ่อน้ำต้นบ้านบ่อกรัง	
ความเป็นกรดต่าง (pH)	-	9 ม.ค. 2567	7.20	7.10	5.0-9.0
		28 เม.ย. 2567	7.25	7.15	
		10 ม.ค. 2568	7.25	7.15	
		29 เม.ย. 2568	7.20	7.20	
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	9 ม.ค. 2567	8.5	7.0	-
		28 เม.ย. 2567	8.8	8.0	
		10 ม.ค. 2568	8.6	7.7	
		29 เม.ย. 2568	8.5	8.3	
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)	Mg/l	9 ม.ค. 2567	8.0	5.0	-
		28 เม.ย. 2567	8.5	5.5	
		10 ม.ค. 2568	8.2	5.5	
		29 เม.ย. 2568	8.9	5.9	
ปริมาณตะกอนที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	Mg/l	9 ม.ค. 2567	190	50	-
		28 เม.ย. 2567	180	120	
		10 ม.ค. 2568	188	135	
		29 เม.ย. 2568	177	125	
ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness)	Mg/l	9 ม.ค. 2567	150	55	-
		28 เม.ย. 2567	145	50	
		10 ม.ค. 2568	156	50	
		29 เม.ย. 2568	140	54	

ที่มา: ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท ซี .ที.เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์เคมิคัล จำกัด

หมายเหตุ: \*มาตรฐานตามประกาศสิ่งแวดล้อมประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4



รูปที่ 3-2 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปีพ.ศ. 2564-2568 (5 ปีย้อนหลัง)



รูปที่ 3-2 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปีพ.ศ. 2564-2568 (5 ปีย้อนหลัง)

### 3.2.5 การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำจึงเป็นผลทำให้การดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพน้ำต่อแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 (5 ปีย้อนหลัง) ที่มีจุดตรวจวัด 1 สถานีคือ **บ่อบาดาลบ้านบ่อกรัง** จากผลการตรวจวัด พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีค่าเท่ากับ 7.10-7.15 ความขุ่น (Turbidity) มีค่าเท่ากับ 1.10-1.30 NTU. ปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 122.0-135.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 4.1-5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) เท่ากับ 34.0-75.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (แคลเซียมคาร์บอเนต) จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพน้ำต่อแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใดดังตาราง 3-7



### ตารางที่ 3-7 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินปีพ.ศ. 2564-2566

ดัชนี	หน่วย	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน*
			บ่อบาดาลบ้านบ่อกรัง	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
ความเป็นกรดด่าง (pH)	-	7 ม.ค.2564	7.00	7.0-8.5	9.2
		6 เม.ย.2564	7.05		
		10 ม.ค. 2565	7.00		
		19 เม.ย.2565	7.10		
		9 ม.ค. 2566	7.10		
		20 เม.ย. 2566	7.15		
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	7 ม.ค.2564	0.80	5	20
		6 เม.ย.2564	0.70		
		10 ม.ค. 2565	0.80		
		19 เม.ย.2565	0.85		
		9 ม.ค. 2566	0.80		
		20 เม.ย. 2566	0.80		
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)	Mg/l	7 ม.ค.2564	80	-	-
		6 เม.ย.2564	88		
		10 ม.ค. 2565	80		
		19 เม.ย.2565	85		
		9 ม.ค. 2566	5.5		
		20 เม.ย. 2566	5.3		
ปริมาณตะกอนที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	Mg/l	7 ม.ค.2564	110	<600	1,200
		6 เม.ย.2564	115		
		10 ม.ค. 2565	135		
		19 เม.ย.2565	115		
		9 ม.ค. 2566	110		
		20 เม.ย. 2566	118		
ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness)	Mg/l	7 ม.ค.2564	5.5	<300	500
		6 เม.ย.2564	5.0		
		10 ม.ค. 2565	5.5		
		19 เม.ย.2565	5.0		
		9 ม.ค. 2566	88		
		20 เม.ย. 2566	88		

ที่มา: ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท ซี .ที.เอ็นไวรโรนเมนท์ แอนด์เคมิคัล จำกัด


หมายเหตุ: \*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

### ตารางที่ 3-7 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินปีพ.ศ. 2567-2568 (ต่อ)


ดัชนี	หน่วย	วัน/เดือน/ปี	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน*	
			บ่อบาดาลบ้านบ่อกรัง	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
ความเป็นกรดด่าง (pH)	-	9 ม.ค. 2567	7.10	7.0-8.5	9.2
		28 เม.ย. 2567	7.20		
		10 ม.ค. 2568	7.15		
		29 เม.ย. 2568	7.25		
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	9 ม.ค. 2567	0.80	5	20
		28 เม.ย. 2567	0.85		
		10 ม.ค. 2568	0.85		
		29 เม.ย. 2568	0.80		
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)	Mg/l	9 ม.ค. 2567	5.0	-	-
		28 เม.ย. 2567	5.5		
		10 ม.ค. 2568	5.7		
		29 เม.ย. 2568	5.0		
ปริมาณตะกอนที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	Mg/l	9 ม.ค. 2567	115	<600	1,200
		28 เม.ย. 2567	110		
		10 ม.ค. 2568	123		
		29 เม.ย. 2568	115		
ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness)	Mg/l	9 ม.ค. 2567	80	<300	500
		28 เม.ย. 2567	85		
		10 ม.ค. 2568	88		
		29 เม.ย. 2568	80		

ที่มา: ตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท ซี .ที.เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์เคมิคัล จำกัด

หมายเหตุ: \*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

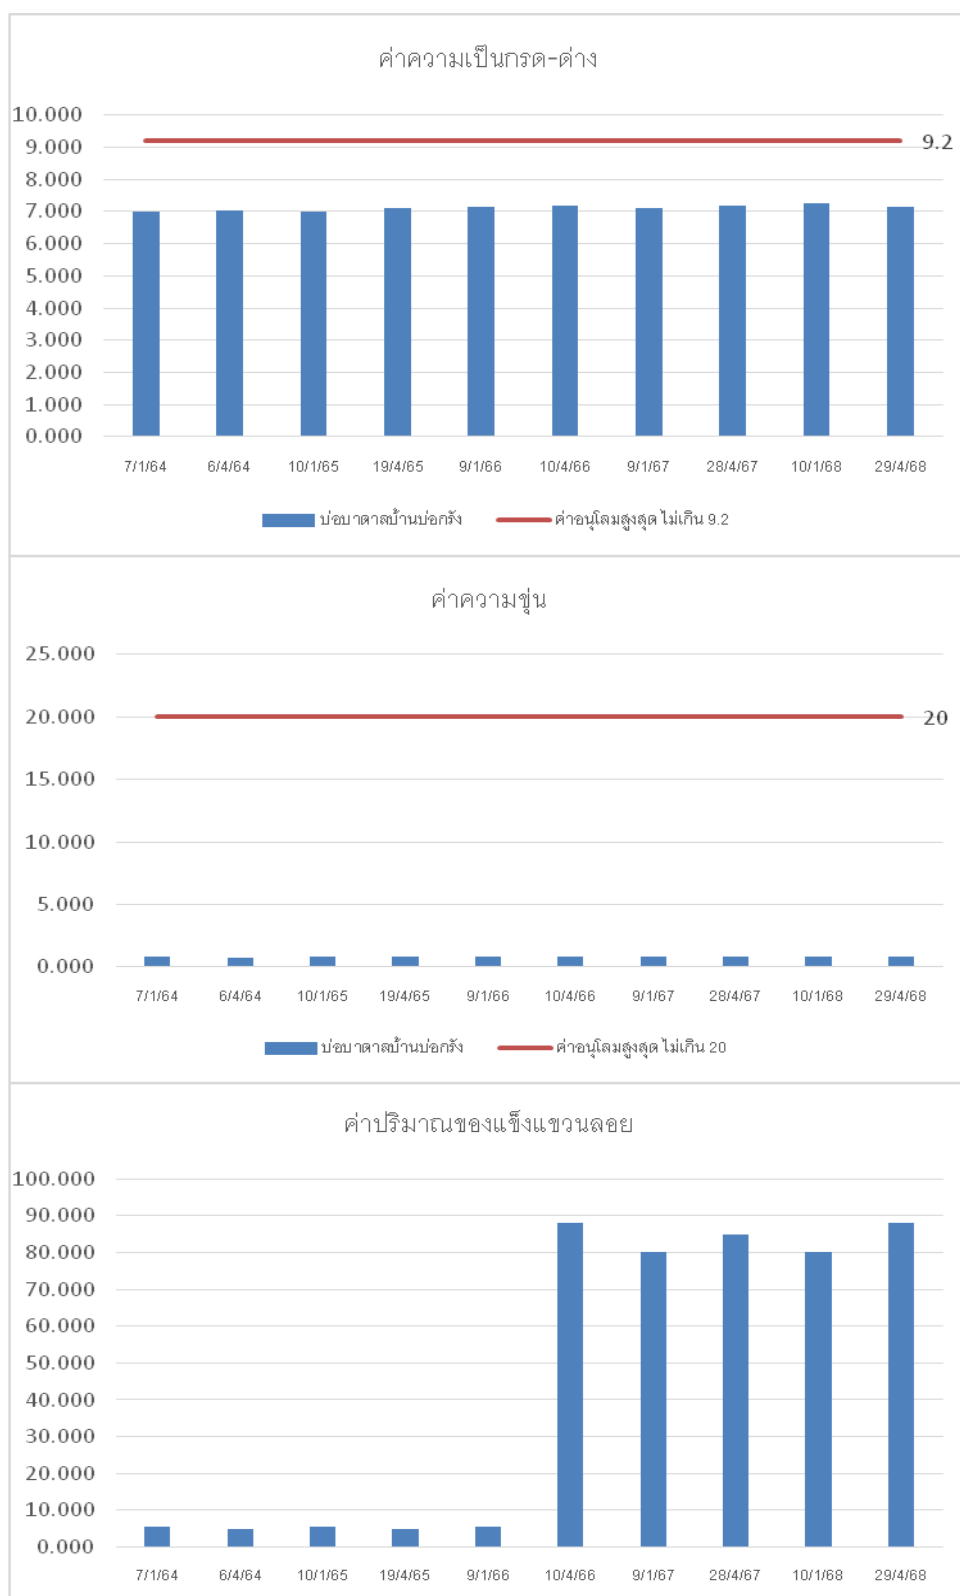

รูปที่ 3-3 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ปีพ.ศ. 2564-2568 (5 ปีย้อนหลัง)

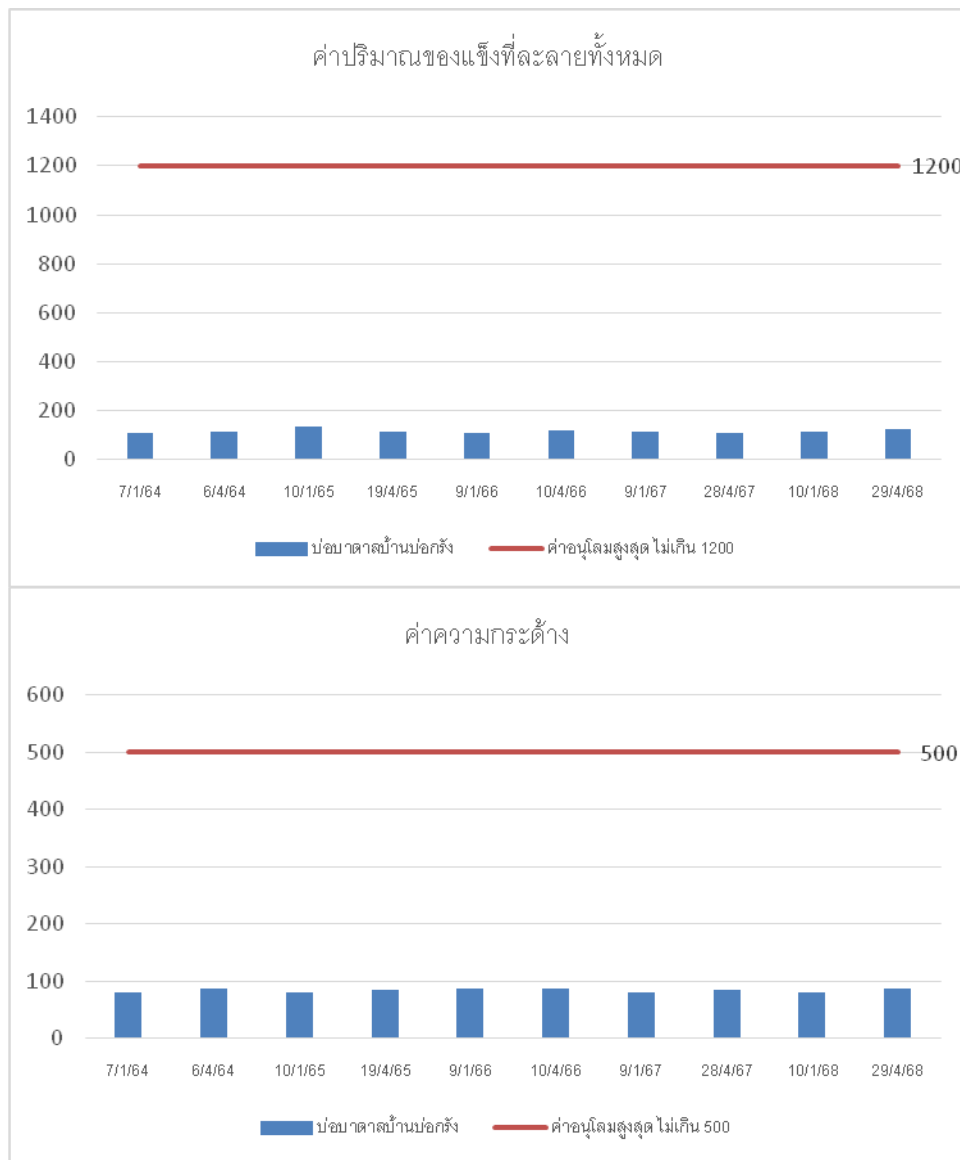

รูปที่ 3-3 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ปีพ.ศ. 2564-2568 (5 ปีย้อนหลัง)

### 3.2.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการคุณภาพดินจึงเป็นผลทำให้การดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพดินต่อแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด จากผลการตรวจวัดคุณภาพดินในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 ที่มีจุดตรวจวัด 2 สถานีคือ ดินบริเวณพื้นที่ที่เปิดหน้าเหมืองของโครงการ จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณอาซีนิก (Arsenic) มีค่าอยู่ในช่วง 0.357-0.370 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และดินบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินของโครงการ จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณอาร์ซีนิก (Arsenic) มีค่าอยู่ในช่วง 0.390-0.410 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผลการตรวจวัดคุณภาพดิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ดินพืชมิน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 119 ง ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 โดยทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดินต่อแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใดดังตาราง 3-8

### ตารางที่ 3-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพดินปีพ.ศ. 2564-2568


ดัชนีคุณภาพดิน	หน่วย	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวัด		มาตรฐานดิน*
			1	2	
Arsenic	mg/kg	7 มกราคม 2564	0.357	0.410	<27
		6 เมษายน 2564	0.370	0.390	
		7 มกราคม 2565	0.355	0.392	
		19 เมษายน 2565	0.300	0.390	
		9 มกราคม 2566	0.070	0.375	
		20 เมษายน 2566	0.310	0.300	
		9 มกราคม 2567	0.285	0.300	
		28 เมษายน 2567	0.300	0.285	
		10 มกราคม 2568	0.290	0.310	
		29 เมษายน 2568	0.310	0.280	

\*ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564)

ชื่อสถานี 1: ดินบริเวณพื้นที่ที่เปิดหน้าเหมือง

2: ดินบริเวณลานกองเปลือกดินและเศษหิน

จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินในพื้นที่โครงการ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 54 ง ลงวันที่ 11 มีนาคม พบว่า ปริมาณสารหนู มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

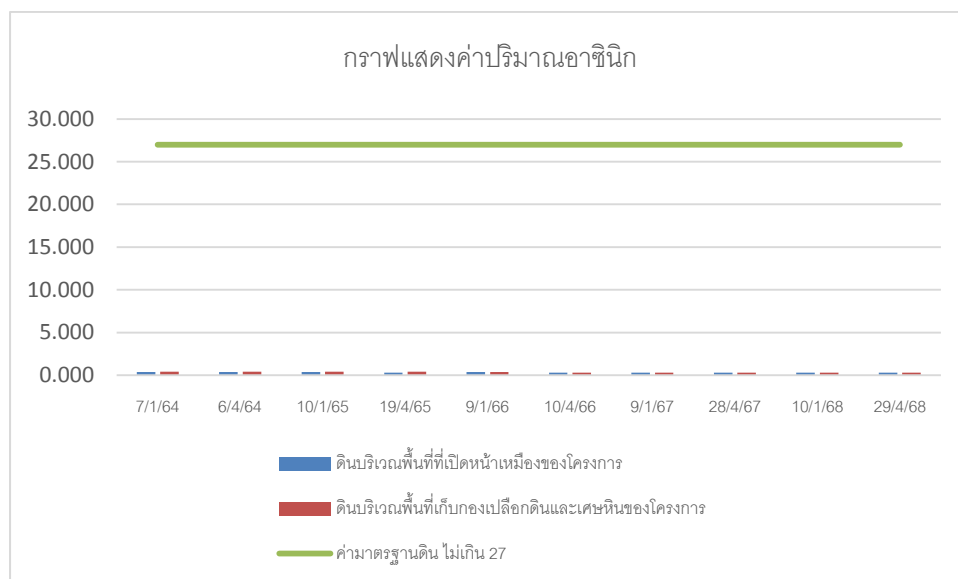

รูปที่ 3-4 กราฟแสดงการตรวจวัดคุณภาพดิน ปีพ.ศ. 2564-2568

### 3.3 ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ได้อย่างครบถ้วน ที่ปรึกษาจึง เสนอแนะให้โครงการดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว รวมทั้งมาตรการด้านการคมนาคม เช่น

- ต้องดูแลรักษาโรงม่หินให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้องดูแลรักษาเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีและฉีดพรมน้ำเป็นประจำ
- ต้องปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกทุกครั้งก่อนขนส่งออกสู่ภายนอก และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
- ทำการระเบิดหน้าเหมืองและใช้ปริมาณวัตถุระเบิดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด