

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ: โครงการ เดอะชาแนล คอนโดมิเนียม

ขนาดความสูง 15 ชั้น

จำนวนอาคาร 1 อาคาร

จำนวนห้องพัก 108 ห้อง


ที่ตั้งโครงการ: เลขที่ 274 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่(รูปที่ 2-1)

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ดี เอ็ม ไพร์ เชียงใหม่

โครงการได้รับมติและหนังสือเห็นชอบ หนังสือที่ ทส 1009.5/6496 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2554

รายงานการปฏิบัติฯ ครั้งนี้จัดทำโดย

นายอลงกรณ์ ศิริพัฒน์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม เลขทะเบียน สส.433

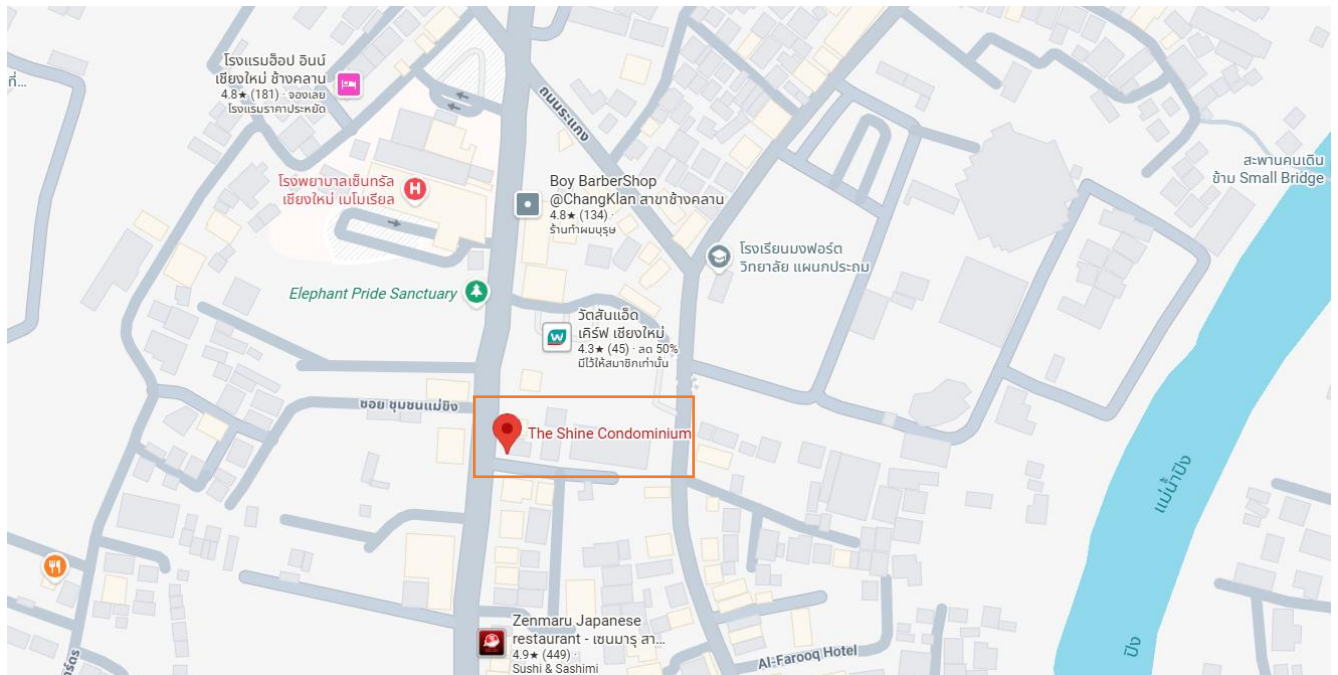

รูปที่ 2-1 ที่ตั้งโครงการ

2.2 รายละเอียดโครงการ

โครงการ เดอะ ชาชน์ เป็นโครงการประเภทอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนซึ่งได้รับ อนุมัติ/อนุญาตเปิด ดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้วตามเลขที่หนังสือเห็นชอบ ทส 1009.5/6469 ลงวันที่ 19/07/2554 ซึ่งเข้าข่าย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการ กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออก ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535

ปัจจุบัน โครงการ ได้เปิดดำเนินการแล้ว มีผู้พักอาศัยที่อยู่ประจำประมาณร้อยละ 100 ของห้องพัก ทั้งหมด 108 ห้อง โดยนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ชาชน์ คอนโดมิเนียม เป็นผู้บริหารจัดการดูแลทรัพย์สิน ส่วนกลางทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่เจ้าของร่วม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัด ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับการอยู่อาศัยของผู้อาศัย รวมทั้ง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัย สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

2.2.1 ขนาดพื้นที่โครงการ

โครงการ เดอะ ชาน์ มีพื้นที่ดิน 1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา หรือ 2,980.00 ตารางเมตร ภายในโครงการมีพื้นที่ใช้ สอยรวม 12,938.31 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 15 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพัก จำนวน 108 ห้องสำนักงานนิติบุคคล สระว่ายน้ำ ห้องฟิตเนส พื้นที่สีเขียว และที่จอดรถยนต์ จำนวน 60 คัน

2.2.2 แหล่งน้ำใช้

แหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ของโครงการได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาจังหวัด เชียงใหม่ ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด 129.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการได้ออกแบบถึงเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 180 ลูกบาศก์ เมตร จำนวน 1 ถัง โดยจัดเก็บสำรองไว้ใช้เพื่อการดับเพลิง 90 ลูกบาศก์เมตร และได้จัดให้มีแหล่งน้ำสำรองภายในโครงการ โดยใช้ถังเก็บน้ำบาดาลฟ้าขนาดความจุ 28.14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

2.2.3 การจัดการน้ำเสีย

โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ความเข้มข้นของบีโอดี 250.00 มิลลิกรัม/ลิตร ประสิทธิภาพของระบบ ร้อยละ 92.00 โดยน้ำทิ้งที่ ผ่านการบำบัดแล้วของโครงการจะมีค่าบีโอดี 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร

2.2.4 การจัดการละอองน้ำและก๊าซมีเทน

ในการจัดการละอองน้ำที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้เสนอให้ติดตั้ง Contact-Filter วัสดุตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.91 เมตร สูง 2.14 เมตร จำนวน 2 ใบ โดยมีเครื่องส่ง อากาศชนิด Ring Blower 0.40 kw กำลังไฟ 220/1/50 จำนวน 1 เครื่อง ความจุ Media 0.59 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 เครื่อง ออกแบบให้เชื่อมต่อกับท่ออากาศที่รับก๊าซจากบ่อเติมอากาศ และทำการเดินท่อเพื่อหมุนเวียน Sludge กลับมาที่บ่อเติมอากาศ ในส่วนก๊าซมีเทนที่เกิดจากกระบวนการหมักที่บ่อเก็บตะกอน ผู้ออกแบบระบบได้คำนวณอัตราการเกิดก๊าซมีเทนที่บ่อ เก็บตะกอน เท่ากับ 0.14 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือประมาณ 3.31 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งมีปริมาณไม่มาก แต่โครงการได้ออกแบบกำจัดก๊าซมีเทน โดยวิธีการเผาแทน คือ นำไปจุดตะเกียงแก๊สขนาด 60 วัตต์ ซึ่งสามารถให้แสงสว่างได้ประมาณ 5 ชั่วโมง ต่อปริมาณก๊าซมีเทน 1 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบ

บำบัดน้ำเสียของโครงการ 3.31 ลูกบาศก์ เมตร/วัน สามารถให้แสงสว่างสำหรับตะเกียงแก๊ส 1 ชุด ได้ประมาณ 15 ชั่วโมง ในการนำก๊าซมีเทนมาใช้วิศวกรได้ออกแบบ เดินท่อส่งก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบให้มาเก็บที่ถังเก็บก๊าซมีเทนขนาดความจุ 4.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง ภายในท่อที่ ต่อจากถังเก็บก๊าซมีเทนจะบรรจุไฮโดรเจน ซึ่งจะคอยคักจับก๊าซไข่เน่าที่จะเกิดขึ้นจากระบบก่อนที่จะนำไปจุดตะเกียงแก๊ส

2.2.5 ระบบระบายน้ำ

ระบบระบายน้ำภายในอาคารเป็นระบบแยกน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกัน สำหรับระบบน้ำทิ้งภายในและภายนอกมี ดังนี้

1) ระบบระบายน้ำฝน บริเวณชั้นดาดฟ้าของอาคารจะติดตั้งช่องรับน้ำฝนขนาด 4 นิ้ว เพื่อระบายน้ำฝนลงมาตามท่อ ดิ่งของอาคารขนาด 4 นิ้ว และไหลลงสู่บ่อพักน้ำที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร Slope 1:400 เพื่อระบาย น้ำฝนโดยระบบแรงโน้มถ่วงลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะขนาด 1.00 เมตร บนถนนเจริญประเทศด้านหลังโครงการ

2) ระบบระบายน้ำภายในอาคาร จะรับน้ำเสียจากห้องต่างๆ ภายในอาคาร และน้ำโสโครกจะไหลมาตามท่อระบายน้ำ เสียและน้ำโสโครก เพื่อระบายไปยังระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป ระบบระบายน้ำเสียประกอบด้วย

- ท่อรับน้ำโสโครก เป็นท่อขึ้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว แล้วรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว เพื่อทำการบำบัดต่อไป
- ท่อรับน้ำเสีย จากการอาบล้างในส่วนของห้องพัก แล้วรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อทำการบำบัดต่อไป
- ท่อรับน้ำทิ้งจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะภายในอาคาร และห้องเก็บขยะเปียก/ขยะแห้ง และขยะ อันตราย เป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว
- ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร จะเป็นระบบท่อแยก คือ แยกน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและน้ำฝนที่ระบาย ออกจากอาคารและที่ตกภายในพื้นที่อาคารออกจากกัน
- น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายลงสู่ท่อ pVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วแล้วระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บนถนนเจริญประเทศ และท่อระบายน้ำ สาธารณะขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บนถนนข้างคลาน โดยมีอัตราการระบายน้ำที่ 0.079 ลูกบาศก์เมตร/นาที่ หรือ 0.0013 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
- น้ำฝนจากอาคารและน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการจะระบายลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร โดยมีบ่อพักทุกๆ ระยะ 8.00-10.00 เมตร และจะหักเลี้ยว Slope 1:400

เพื่อทำหน้าที่รับน้ำฝน และน้ำหลากในพื้นที่โครงการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บนถนนเจริญประเทศ โดยระบบ Gravity ผ่านท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความลาดเอียงของท่อ 1:400 ที่อัตราการระบายน้ำไม่เกิน 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

2.2.6 การป้องกันน้ำท่วม

จากการคำนวณอัตราการระบายน้ำก่อนก่อนพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.057 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีมากกว่าอัตรา การระบายน้ำหลังการพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.048 057 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในการระบายน้ำออกจากโครงการ น้ำทิ้งที่ ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญประเทศและถนนช้างคลานโดยมีอัตราการระบายน้ำที่ 0.0013 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และในกรณีที่ฝนตกโครงการจะระบายน้ำฝนลงท่อระบายน้ำสาธารณะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บนถนนเจริญประเทศโดยมีอัตราการระบายไม่เกิน 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

นอกจากนี้ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการจะถูกหน่วงไว้ในท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ซึ่งมีปริมาณความจุใน ท่อ 136.28 ลูกบาศก์เมตรและระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเจริญประเทศ ที่ควบคุมอัตราการระบายน้ำไม่เกิน 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยระบบ Gravity เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบท่อชุมชนใน บริเวณโดยรอบ

2.2.7 การจัดการขยะ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในโครงการประมาณ 1, 731 ลิตร/วัน หรือประมาณ 2. 28 ลูกบาศก์เมตร / วัน โครงการจัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น และจัดวางถังขยะแบบมีฝาปิดขนาด 240 ลิตร สำหรับขยะแห้งและขยะเปียก และถัง ขนาด 100 ลิตร สำหรับขยะอันตราย ดำเนินการเก็บขนโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับขยะอันตรายเทศบาลนครเชียงใหม่จะเข้ามาเก็บขนเดือนละ 1 ครั้ง และหากมีขยะอันตรายสะสมเกิน ความสามารถในการเก็บ โครงการจะประสานงานเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาจัดเก็บเป็นกรณีพิเศษ ส่วนการกำจัดตะกอนจาก ระบบบำบัดน้ำเสียโครงการจะประสานงานเทศบาลนครเชียงใหม่มาสูบน้ำขึ้นทุก 45 วัน หรือตามความเหมาะสม

2.2.8 ระบบไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบไฟแรงสูงโดย โครงการได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด และแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักสำหรับจ่ายไฟฟ้าสู่ส่วนต่างๆของ โครงการซึ่งมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 841,368 VA โครงการได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตั้งวงจรไฟฟ้า อัตโนมัติ และในกรณีไฟฟ้าดับภายในอาคารโครงการได้จัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน รวมทั้งติดตั้ง Emergency Down Light โดยใช้พลังงานสำรองจากแบตเตอรี่ให้แสงสว่าง 2 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เมื่อ ระบบไฟฟ้าปกติของไฟฟ้าขัดข้องและดับลง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินจะทำงานทันทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อระบบไฟฟ้าปกติ ทำงาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินจะหยุดทันทีโดยอัตโนมัติ โดยจะติดตั้งไว้ที่โถงบันไดขึ้น-ลงอาคาร บันไดหนีไฟ โถงทางเดิน และโถงลิฟต์

2.2.9 ระบบป้องกันอัคคีภัย

1) ระบบเตือนภัย โครงการได้ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจควัน กล้อง CCTV ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟและป้ายบอกขึ้น โดยจะทำการติดตั้งทุกชั้น โดยจะติดตั้งบริเวณ โถงหน้าลิฟต์ และโถงทางเดินหน้าบันไดหนีไฟ ส่วน Fire Alarm Control panel จะติดตั้งในห้องสำนักงานนิติบุคคล ชั้น 1

2) ระบบดับเพลิง น้ำใช้เพื่อการดับเพลิงของอาคารจะใช้น้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินขนาดความจุ 180.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยจะสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 90 ลูกบาศก์เมตร ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 750 แกลลอน/วินาที ระยะเวลาการสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิงประมาณ 32 นาที

3) ระบบป้องกันฟ้าผ่า ในการก่อสร้างอาคารโครงการจะมีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครบชุด ประกอบด้วย สายล่อฟ้า เสาล่อฟ้า สายตัวนำ สายนำลงดิน และหลักสายดิน

2.2.10 ระบบรักษาความปลอดภัย

ในด้านการรักษาความปลอดภัย โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 4 คน เพื่อคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยในอาคารโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ กลางวันระหว่างเวลา 07.00-19.00 น. จำนวน 2

คน และกลางคืนเวลา 19.00-07.00 น. จำนวน 2 คน ซึ่ง โครงการจะจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา

2.2.11 ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายอากาศภายในโครงการจะใช้วิธีธรรมชาติ โดยโครงการได้จัดให้มีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่ผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ และระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยได้จัดให้มีระบบ ระบายอากาศโดยวิธีกลที่บันไดขึ้น-ลงอาคาร/บันไดหนีไฟ โดยติดตั้งพัดลมอากาศที่ชั้นดาดฟ้า ซึ่งมีความสามารถในการดันลม ไปถึงชั้นล่างสุดของช่องบันได ขณะใช้งานได้ 18,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที่ ที่ ESP เท่ากัน 0.8 IN.WG.ทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อ เกิดเพลิงไหม้

2.2.12 ระบบจราจร

การเดินทางเข้าสู่โครงการสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ทั้งทางถนนช้างคลานและถนนเจริญประเทศ โดยเดินทางจากสี่แยกถนนศรีดอนชัยตรงไปตามถนนช้างคลานประมาณ 700 เมตร จะพบสี่แยกกระแง ตรงไปถนนช้างคลานประมาณ 220 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ทางซ้ายมือ หรือตรงไปสี่แยกกระแง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนระแงตรงไปประมาณ 160 เมตร จะ พบสามแยก ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญประเทศตรงไปประมาณ 260 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ทางด้านขวามือ ถ้ามาจากแยกคชสารตรงไปตามถนนระแงประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบสี่แยกกระแง ตรงไปทางถนนระแงประมาณ 160 เมตรจะพบสามแยกมงฟอร์ต แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญประเทศ ตรงไปประมาณ 260 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ ทางด้านขวามือ หรือมาถึงตรงสี่แยกกระแงให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างคลานตรงไปประมาณ 220 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ทางด้าน ซ้ายมือ หรือทางด้านทิศใต้ มาจากสะพานเม้งรายเลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญประเทศไปประมาณ 700 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ ทางด้านซ้ายมือ และถ้ามาจากสะพานเม้งรายตรงไปตามถนนเจริญประเทศประมาณ 900 เมตร จะพบที่ตั้งโครงการอยู่ ทางด้านขวามือ

สำหรับถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร การจราจรภายในโครงการมีลักษณะการ เติมนรถ 2 ช่องทาง ส่วนลักษณะถนนเจริญประเทศบริเวณหน้าโครงการทางด้านทิศตะวันออกเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2 ช่องทางการจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน เขตทางกว้าง 10 เมตร ออกแบบทางวิ่งสวนทางไป-กลับ ส่วนถนนช้างคลาน บริเวณ หน้าโครงการทางด้านทิศตะวันตก เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องทางการจราจร ไม่มีเกาะกลางถนน เขตทางกว้าง 15 เมตร ออกแบบทางวิ่งสวนทางไป-กลับด้านละ 2 ช่องทางจราจร

2.2.13 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการ เดอะชาแนล คอนโดมิเนียม ได้รับการออกแบบให้มีความร่มรื่นโดยปลูกไม้ยืนต้นและจัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อให้ผู้พักอาศัยได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณพื้นที่ว่างที่จัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีจำนวน 634.98 ตาราง เมตร เป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น จำนวน 469.12 ตาราง เมตร และพื้นที่สนามหญ้า จำนวน 165.86 ตารางเมตร และดำเนินการจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ และสำหรับผู้พักอาศัยเป็นผู้ปฏิบัติ



รูปที่ 2-2 โครงการ เดอะชาแนล คอนโดมิเนียม

2.3 การดำเนินโครงการปัจจุบัน

2.3.1 ระบบประปา/น้ำใช้

ปริมาณน้ำใช้

การดำเนินการของโครงการ เดอะชาแนล คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมามีปริมาณการใช้น้ำรวม 5,255 ลบ.ม. ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 29.03 ลบ.ม./วัน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ปริมาณการใช้น้ำจริงของโครงการ ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
มกราคม 69	906
กุมภาพันธ์ 69	889
มีนาคม 69	1112
เมษายน 69	1190
พฤษภาคม 69	294
มิถุนายน 69	864
รวม	5,255
เฉลี่ยต่อวัน	29.03

ที่มา : โครงการ เดอะชาแนล คอนโดมิเนียม เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569