รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 2

(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)

บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด

ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

(ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง)

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2

(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)

บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด

ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ฉบับประจำเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

(ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง)

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th

แบบ ตต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 2

(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2569

หนังสือรับรองนี้ขอรับรองว่า บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2) ตั้งอยู่ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ฉบับประจำเดือน

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

( ) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2569

(✓) อื่น ๆ มกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2569

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
[redacted]		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

[redacted]

แบบ ตต. 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)

1. ชื่อโครงการ โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2)
2. สถานที่ตั้ง ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 292/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5. จัดทำโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   ทส 1009.5/24350-24352 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ

   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568
8. รายละเอียดโครงการ
   - ลักษณะ/ประเภทโครงการ องค์ประกอบหลักภายในโครงการประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม 282 ห้อง และที่จอดรถยนต์ 83 คัน ประกอบด้วย อาคารจำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น
   - ขนาดพื้นที่โครงการ เนื้อที่ 2-2-58.40 ไร่ หรือ 4,233.60 ตารางเมตร
   - กิจกรรมในโครงการ นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

บทที่		หน้าที่
1	บทนำ	1-1
	1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
	1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
	1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
	1.4 แผนการดำเนินการ	1-2
	1.5 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ	1-4
2	รายละเอียดของโครงการ	2-1
	2.1 ที่ตั้งโครงการ	2-1
	2.2 ประเภท และขนาดของโครงการ	2-1
	2.3 อาณาเขตโดยรอบโครงการ	2-1
	2.4 ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ	2-2
	2.5 ด้านสาธารณูปโภค	2-2
	2.5.1 ระบบน้ำใช้	2-2
	2.5.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	2-2
	2.5.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-3
	2.5.4 การจัดการมูลฝอย	2-4
	2.5.5 ระบบไฟฟ้า	2-4
	2.5.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย	2-4
	2.5.7 จุดรวมพลของโครงการ	2-6
	2.5.8 พื้นที่สีเขียว และสระว่ายน้ำ	2-6
	2.5.8.1 พื้นที่สีเขียว	2-6
	2.5.8.2 สระว่ายน้ำ	2-7
3	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้าที่
4	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
	4.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-11
	4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)	4-11
	4.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และเสียงรบกวน	4-26
	4.1.3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)	4-30
	4.1.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)	4-31
	4.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-36
	4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)	4-36
	4.2.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และเสียงรบกวน	4-37
	4.2.3 ความสั่นสะเทือน (Vibration)	4-37
	4.2.4 คุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)	4-37
	4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา	4-38
	4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)	4-38
	4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และเสียงรบกวน	4-66
	4.3.3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)	4-73
	4.3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)	4-75

ภาคผนวก ก1 หนังสือเห็นชอบ ที่ ทส.1009.5/24350-24352 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ก2 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร(แบบ อ.1)

ข รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ

ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ค1 กรมธรรม์ประกันภัย

ค2 รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ฉ เอกสารสอบเทียบ

ช ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ		หน้าที่
1.5-1	สถานภาพทั่วไปของโครงการ โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 1 ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2569	1-4
4-1	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	4-13
4-2	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	4-13
4-3	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง	4-16
4-4	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	4-16
4-5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)	4-19
4-6	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	4-22
4-7	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	4-22
4-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)	4-25
4-9	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.)	4-28
4-10	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงสูงสุด (Lmax)	4-28
4-11	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	4-29
4-12	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	4-32
4-13	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand	4-32
4-14	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids)	4-33
4-15	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	4-33
4-16	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)	4-34
4-17	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ (Sulfide)	4-34
4-18	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	4-35
4-19	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil and Grease)	4-35
4-20	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	4-43
4-21	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	4-44
4-22	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง	4-50
4-23	แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	4-50
4-24	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)	4-55
4-25	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	4-60
4-26	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	4-61

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ		หน้าที่
4-27	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)	4-65
4-28	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.)	4-71
4-29	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงสูงสุด (Lmax)	4-72
4-30	กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน	4-73
4-31	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	4-79
4-32	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand	4-79
4-33	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids)	4-80
4-34	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	4-80
4-35	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)	4-81
4-36	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟต์ (Sulfide)	4-81
4-37	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	4-82
4-38	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil and Grease)	4-82

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
1.4-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
3-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์มลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569	3-2
3-2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569	3-14
4-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
4-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569	4-3
4-3	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)	4-11
4-4	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)	4-14
4-5	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2	4-17
4-6	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)	4-20
4-7	ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)	4-23
4-8	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน	4-26
4-9	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)	4-30
4-10	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างโครงการ	4-31
4-11	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)	4-38
4-12	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)	4-45
4-13	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)	4-51
4-14	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)	4-56
4-15	ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)	4-62
4-16	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน	4-66
4-17	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)	4-73

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
4-18	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง	4-75
4-19	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างโครงการ	4-76

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ตั้งอยู่ในซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนภาระจำยอม) ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 282 ห้อง อาคารพักมูลฝอยรวม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และที่จอดรถยนต์ 83 คัน ภายหลังได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจำนวนห้องชุดหรือห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ

ภายหลังจากได้รับการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทางเจ้าของโครงการ บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายของหนังสือเห็นชอบ โดย บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ได้จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitor) เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและต่อพื้นที่รอบโครงการ

3) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติม กรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดำเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.4 แผนการดำเนินการ

จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด (ระยะก่อสร้าง) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขที่ ทส 1009.5/24350-24352 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 **(ภาคผนวก ก1)** และแสดงแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดัง **ตารางที่ 1-1**

ตารางที่ 1.4-1 แสดงแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 2

พ.ศ.	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2567					✓	*	ค.1, *	*	*	*	✓	✓
2568	ค.2						✓	✓	✓	✓	✓	✓
2569	✓	ค.3,✓	✓	✓	✓		ค.4					

หมายเหตุ : ✓ หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือน

* หมายถึง ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือน เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาหลัก

ค.1 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ระหว่างพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567)

ค.2 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567)

ค.3 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568)

ค.4 หมายถึง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม EIA ระบุ (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569)

1.5 สถานภาพปัจจุบันของโครงการ

สถานภาพทั่วไปของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 แสดงรายละเอียดดัง

รูปที่ 1.5-1

รูปที่ 1.5-1 สถานภาพทั่วไปของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2569

บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการ

บทที่ 2

รายละเอียดโครงการ

2.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดชุดพักอาศัยรวม 282 ห้อง และอาคารพักมูลฝอยรวม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เนื้อที่ 2-2-58.40 ไร่ หรือ 4,233.60 ตารางเมตร

2.2 ประเภท และขนาดของโครงการ

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม ลาดกระบัง เฟส 2 เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวม 282 ห้อง และที่จอดรถยนต์ 83 คัน ประกอบด้วย อาคารจำนวน 2 อาคารได้แก่ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น มีความสูงจากพื้นดินถึงพื้นชั้นหลังคา 22.90 เมตร จำนวน 1 อาคาร รูปทรงอาคารได้ออกแบบให้มีเป็นลักษณะคล้ายตัวอักษร C ที่โอบล้อมพื้นที่สีเขียวตอนกลาง และมีถนนรอบอาคาร และอาคารพักมูลฝอยรวมที่มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1 ชั้น มีความสูงจากพื้นดินถึงพื้นชั้นหลังคา 3.30 แตร จำนวน 1 อาคาร สำหรับการจัดพื้นที่จอดรถส่วนใหญ่อออกแบบให้อยู่ภายนอกอาคาร เพื่อเพิ่มระยะร่นจากอาคาร โครงการกับพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งจัดพื้นที่สีเขียวไว้ที่ระดับดินให้ความร่มและอาคารพักมูลฝอยรวม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร เนื้อที่ 2-2-58.40 ไร่ หรือ 4,233.60 ตารางเมตร

2.3 อาณาเขตโดยรอบโครงการ

อาณาเขตโดยรอบโครงการ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	อาคารพาณิชย์-พักอาศัย สูง 3 ชั้น ถัดไปซอยฉลองกรุง 33 ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนการะจำยอม) ความกว้าง 12.5 เมตร ถัดไปเป็นสำรางสาธารณะ และอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น โครงการฟิฟธ์ อเวนิว ลาดกระบัง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	พื้นที่ว่างเพื่อพัฒนาโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 1
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อาคารพักอาศัยรวม (ให้เช่า) สูง 5 ชั้น โครงการ สบาย เพลส อพาร์ทเม้นท์

2.4 ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ

1) ผู้พักอาศัย

โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีขนาดห้องพักไม่เกิน 35 ตารางเมตร จำนวน 282 ห้อง การคาดการณ์จำนวนผู้เข้าพักประเมินตามขนาดของพื้นที่ห้องพัก (อ้างอิงจากเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้พื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน35 ตารางเมตรใช้เกณฑ์จำนวนผู้พักอาศัย 3 คน และพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) มากกว่า 35 ตารางเมตรใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป)

2) พนักงานประจำโครงการ

พนักงานประจำโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงาน แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลออดภัย รวมจำนวนพนักงาน มีจำนวนไม่เกิน 10 คน

2.5 ด้านสาธารณูปโภค

2.5.1 ระบบน้ำใช้

แหล่งน้ำใช้ในโครงการ

โครงการ วี คอนโด ไพร์ม ลาดกระบัง เฟส 2 ตั้งอยู่ที่ซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนภาระจำยอม) ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขอรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคภายในโครงการ ซึ่งมีท่อประธานวางตามแนวถนนฉลองกรุง และมีท่อแยกเข้าสู่ซอยฉลองกรุง 31/1 โดยโครงการจะเชื่อมท่อน้ำประปา 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) เข้ากับท่อน้ำประปาของการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ เพื่อรับน้ำเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน จากนั้นจึงสูบส่งขึ้นสู่ถังเก็บน้ำชั้นหลังคาของอาคาร แล้วจ่ายเข้าสู่ห้องพักในอาคารต่อไป ทั้งนี้สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ได้ออกหนังสือรับรองการจ่ายน้ำให้กับโครงการ

2.5.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

1) ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

แหล่งกำเนิดน้ำเสียหลักของโครงการมาจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนห้องพักอาศัย ห้องน้ำส่วนกลาง และส่วนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ การคาดการณ์ปริมาณน้ำเสีย คิดอัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ในส่วนพักอาศัยและกิจกรรมต่าง ๆ (ไม่รวมปริมาณน้ำเติมสระว่ายน้ำ และน้ำรดต้นไม้) โดยโครงการมีน้ำเสียเท่ากับ 177.39 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2) ระบบรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร

น้ำเสียจากครัวจะระบายผ่านท่อรวบรวมน้ำเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe: KW) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 - 150 มิลลิเมตร และน้ำจากพื้นห้องน้ำและอ่างล้างมือในห้องน้ำจะระบายผ่านท่อรวบรวมน้ำเสีย (Waste Pipe: W) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 - 150 มิลลิเมตร น้ำเสียจากครัวและน้ำเสียจากห้องน้ำจะระบายลงสู่ส่วนดักไขมัน (Grease Trap) ส่วนน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำจะระบายผ่านท่อรวบรวบรมสิ่งปฏิกูล (Soil pipe s) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 - 150 มิลลิเมตร ลงสู่ส่วนแยกกากตะกอน (Solid Separation Tank)

2.5.3 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

1) ระบบระบายน้ำฝนภายในโครงการ

การระบายน้ำฝนจากหลังคาของอาคารโครงการ น้ำที่ไหลจากระบายลงสู่รางคอนกรีต ความกว้าง 30 เซนติเมตร ภายในรางมีหัวรับน้ำฝนขนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร สำหรับน้ำฝนจากระเบียงห้องพัก จะไหลลงสู่หัวรับน้ำฝนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และระบายสู่ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่งน้ำฝนที่ระบายจากอาคารโครงการ จะระบายลงบ่อพักน้ำรอบอาคาร ซึ่งต่อเชื่อมท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร โดยท่อระบายน้ำจะทำหน้าที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นพื้นที่โครงการไปยังบ่อหน่วงน้ำ ซึ่งอยู่ใต้ที่จอดรถทางด้านทิศใต้ใกล้กับทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 1 บ่อ ความจุ 208.25 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งควบคุมอัตราการระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำสู่ระบบระบายน้ำของซอยฉลองกรุง 31/1 ซึ่งเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร โดยมีระบบท่อยาวต่อเนื่องไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนฉลองกรุง ซึ่งเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ซึ่งจะระบายน้ำลงสู่คลองลำชวดเตย จากนั้นไปบรรจบคลองลำปลาทิว ที่มีโครงข่ายทางน้ำต่อเนื่องสู่คลองประเวศบุรีรมย์เข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประตูน้ำตรงสถานีสูบน้ำพระโขนงควบคุมการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

2) ระบบระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด

น้ำทิ้งจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานคุมภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำใสออกผ่านท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร เข้าสู่บ่อดักขยะและบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนนภาระจำยอม) ซึ่งเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร โดยมีระบบท่อยาวต่อเนื่องไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนฉลองกรุง ซึ่งเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ซึ่งจะระบายน้ำลงสู่คลองลำชวดเตย จากนั้นไปไปบรรจบคลองลำปลาทิว ที่มีโครงข่ายทางน้ำต่อเนื่องสู่คลองประเวศบุรีรมย์เข้าพื้น ที่กรุงเทพมหานครที่มีประตูน้ำตรงสถานีสูบน้ำพระโขนงควบคุมการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

3) การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

หลักการออกแบบระบบระบายน้ำเพื่อการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่รองรับการระบายน้ำ โดยการควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนรวมอัตราการระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการให้มีอัตราการระบายน้ำรวมต่ำกว่าช่วงก่อนการพัฒนาโครงการ รวมทั้งจัดให้มีการหน่วงปริมาณน้ำฝนส่วนเกินจากปริมาณน้ำฝนก่อนการพัฒนาโครงการที่ตกสะสมภายในโครงการไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อลดภาระของระบบระบายน้ำสาธารณะ

4) ความสามารถรองรับของท่อระบายน้ำซอยลองกรุง 31/1 (ถนนภาระจำยอม) วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร รองรับการระบายน้ำจากทุกโครงการภายในซอย ภายหลังการพัฒนาโครงการ วี คอนโด ไพร์ม ลาดกระบังเฟส 1 และเฟส 2 เท่ากับ 0.3427 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งยังไม่เกินความสามารถรองรับของท่อระบายน้ำขนาด 1.0 เมตร ที่มีความสามารถรองรับการระบายน้ำที่ 0.9221 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

2.5.4 การจัดการมูลฝอย

โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจัดให้มีชั้นละ 1 ห้อง มีตำแหน่งอยู่ด้านหลังห้องลิฟต์ของโครงการ มีขนาดห้องพักมูลฝอย 2.80 ตารางเมตร โดยภายในบรรจุถังขยะแยกประเภท ที่จัดให้มีความจุเพียงพอสำหรับขยะแต่ละประเภทที่มีการทิ้งจากห้องพักของแต่ละชั้น โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะแยกถังรองรับมูลฝอยแบ่งประเภทมูลฝอยเป็น 5 ประเภทได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) โครงการ จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยก ประเภทอย่างเพียงต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้น

2.5.5 ระบบไฟฟ้า

โครงการอยู่ในเขตให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง ซึ่งมีสายส่งไฟฟ้าขนาด 24 KVA ผ่านด้านหน้าพื้นที่โครงการตามแนวซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนภาระจำยอม) ทั้งนี้ โครงการสามารถเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่โครงการได้โดยไม่ต้องขยายเขตให้บริการกระแสไฟฟ้า สำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการรวมประมาณ 828,553 kVA ซึ่งจะติดตั้ง Transformer ชนิด Oil Type ขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ภายในโครงการ

โครงการจัดให้มีแผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MDB) ที่ห้อง MDB ในชั้นที่ 1 ของอาคาร เมื่อผ่าน MDB แล้วจะไปที่แผงควบคุมย่อย (Sub Panel Distribution, SPD) ในแต่ละชั้นเพื่อจ่ายไฟให้แก่ส่วนต่างๆ ในแต่ละชั้นของอาคารต่อไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้โครงการจะได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ไว้ด้วยสำหรับตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า จะติดตั้งริมถนนภายในโครงการด้านทิศตะวันออก มีระยะห่างจากอาคารโครงการ 7.15 เมตร และมีระยะห่างจากอาคารโครงการ วี คอนโด ไพร์ม ลาดกระบัง เฟส 1 (V condo Prime Ladkrabang Phase 1) มากกว่า 8.5 เมตร ซึ่งเป็นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินผู้อื่น ไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร สอดคล้องกับข้อกำหนดการติดตั้งหม้อแปลงด้านประชิดต่างเขตที่ดินผู้อื่นของการไฟฟ้านครหลวง

2.5.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิงต่าง ๆ ได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ประกอบด้วย อุปกรณ์และลักษณะการทำงานดังนี้ ระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โครงการจัดให้มีระบบส่งสัญญาณและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร มีรายละเอียดดังนี้

(1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) โดยมีหลอดไฟแสดงการทำงานของระบบ ได้แก่ Fire Alarn Control Lamp, Zone Lamp เพื่อแสดงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ Common Fault Larmp แสดงสดงสถานะระบบขัดข้อง และ Power Supply Trouble แสดงสภาวะแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง แผงอุปกรณ์ของอาคารส่วนขยายจะนำมาติดตั้งเสริมต่อเนื่องกับแผงควบคุมของอาคารปัจจุบัน

(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยลำโพง (Fire Alarm Speaker) สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าของบันไดแต่ละชั้นภายในแต่ละอาคาร

(3) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector ; SD) เป็นตัวจับควันที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคาร จะทำงานเมื่อมีการหักเหแสง เนื่องจากอนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสง โดยติดตั้งไว้ในโถงทางเดินส่วนกลาง ห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง โถงพักคอย ห้องไฟฟ้า โถงบันได โถงลิฟต์ ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด

(4) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector; HD) เป็นตัวจับความร้อนจากเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคาร ซึ่งจะทำงานเมื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเกินที่กำหนด (Rate of Rise Temperature) โดยติดตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องน้ำส่วนกลางที่ชั้น 1 และที่จอดรถใต้อาคาร ชั้น 1

(5) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง (Fire Alarm Bell) ติดตั้งบริเวณโถงบันไดหลักและบันไดหนีไฟของตัวอาคารในทุกชั้น ซึ่งติดตั้งคู่กับอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ ที่สามารถส่งเสียง หรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง โดยติดตั้งไว้บริเวณเดียวกับชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Fre Manual station)

(6) ชุดแจ้งเหตุแบบใช้มือ (Fire Manual station) ติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดแต่ละชั้นของอาคาร

(7) จุดเต้ารับโทรศัพท์ในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Telephone Outlet) ติดตั้งภายในโถงบันไดแต่ละแห่งภายในอาคาร

โครงการจัดให้มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ในแต่ละชั้นของอาคาร รายละเอียด ดังนี้

(1) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC)บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 1 ชุด ขนาด 150 x 65 x 65 มิลลิเมตร พร้อม Duo Check Valve (โดยตำแหน่งที่ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงอยู่บนพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ มีระยะห่างจากอาคารประมาณ 15 เมตร ซึ่งโครงการกำหนดให้ที่จอดรถดับเพลิงอยู่บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ ขนาด 3 x 10 เมตรโดยเป็นตำแหน่งที่ใกล้กับหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารซึ่งมีความสะดวกในการจ่ายน้ำจากรถดับเพลิงจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง เพื่อส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยืนต่อไป

(2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) โครงการจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จำนวน 3 ท่อ ซึ่งท่อยืนเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำชั้นหลังคา และมีท่อรับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิงใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งตำแหน่งที่ติดตั้งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิง เพื่อส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยืนนี้และจ่ายไปยังท่อน้ำดับเพลิงที่ต่อกับตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในแต่ละชั้นของอาคารต่อไป

(3) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วยโครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC)ด้านหน้าบันไดหนีไฟ บันไดละ 1 ตู้รวมเป็นชั้นละ 3 ตู้ ซึ่งภายไปตู้ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร

- หัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย
- ถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์

(4) ถังดับเพลิงมือถือ ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ทุกตู้ รวมเป็นถังถังดับเพลิงมือถือ 3 ถังต่อชั้น

นอกจากนี้ ได้ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ และถังดับเพลิงมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ไว้ภายในห้องไฟฟ้า และห้องเครื่องสูบน้ำชั้นที่ 1 ของอาคาร

(5) น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงของอาคารในถังเก็บน้ำชั้นหลังคาปริมาตร 26.92 ลูกบาศก์เมตร โดยอาคารโครงการมีท่อยืน 3 ท่อ มีอัตราการจ่ายนำของสายฉีดน้ำดับเพลิง (Hose reel) ตามมาตรฐานของ วสท. 100 แกลลอน/นาที/ชุด รวม 300 แกลลอน/นาที หรือคิดเป็น 1.14 ลูกบาศก์เมตร/นาทีซึ่งสำรองน้ำได้ 23.71 นาที การจ่ายน้ำดับเพลิงโดยเชื่อมท่อส่งน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นหลังคาต่อกับท่อยืน (Stand Pipe) ของอาคาร ซึ่งมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงรับน้ำดับเพลิงจากท่อยืนในแต่ละชั้นของอาคาร

โครงการออกแบบให้ทุกบันไดในอาคารเป็นบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และบันไดสำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา โดยอาคารโครงการมีบันไดหนีไฟ 3 แห่ง รายละเอียดดังนี้

- บันได ST. 01 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1ถึงชั้น 8 ตั้งอยู่ที่ปีกอาคารฝั่งทิศตะวันตก
- บันได ST. 02 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1ถึงชั้น 8 ตั้งอยู่ที่ปีกอาคารฝั่งทิศตะวันออก
- บันได ST. 03 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถขึ้น - ลงจากชั้นที่ 1ถึงชั้น 8 ตั้งอยู่ที่ตอนกลางอาคารฝั่งทิศใต้

2.5.7 จุดรวมพลของโครงการ

ผู้พักอาศัยของโครงการจะหนีอพยพหนีไฟออกจากอาคารด้วยบันไดหนีไฟ จำนวน 3 แห่ง ไปยังจุดรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวริมรั้วด้านทิศศตะวันตก โดยแบ่งพื้นที่จุดรวมพลเป็น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่105.89 ตารางเมตร (หักพื้นที่ไม้ยืนต้นและไม่มออกแล้ว) สำหรับผู้พักอาศัยในของชั้น 1-4 จำนวน 130 ห้องคิดเป็นจำนวนผู้พักอาศัย 390 คน พนักงานของโครงการ 10 คน และจุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 117.76 ตารางเมตร (หักพื้นที่ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มออกแล้ว) สำหรับผู้พักอาศัยใน 5-8 จำนวน 152 ห้องคิดเป็นจำนวนผู้พักอาศัย 456 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการทั้งหมด 856 คน โดยจุดรวมพลดังกล่าวมีระยะห่างจากแนวอาคารอย่างน้อย 4.8 เมตร ซึ่งปลอดภัยในกรณีที่อาจมีการร่วงหล่นของเศษวัสดุจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดผู้ตกค้างในห้องพักแล้ว สามารถอพยพออกจากจุดรวมพลสู่ถนนด้านนอกได้โดยไม่ผ่านอาคารที่ประสบเหตุเพลิงไหม้

2.5.8 พื้นที่สีเขียว และสระว่ายน้ำ

2.5.8.1 พื้นที่สีเขียว

1) แนวคิดการจัดพื้นที่สีเขียวโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานรวม 856 คน การจัดพื้นที่สีเขียว จัดไว้ที่ระดับพื้นดินทั้งหมด 867.44 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ชั้นหลังคาของโครงการ มีลักษณะเป็นหลังคาจั่ว การออกแบบมุ่งหมายลดความร้อนของพื้นคอนกรีตชั้นหลังคา ซึ่งจะส่งผลให้ห้องพักในชั้นที่ 8 ของโครงการไม่ร้อนมากเหมือนกับอาคารที่หลังคาคอนกรีตถูกแสงแดดโดยตรง ดังนั้น การจัดพื้นที่สีเขียวจึงจัดได้เฉพาะที่ระดับพื้นดินแนวคิดการออกแบบพื้นที่สีเขียวเน้นการจัดพื้นที่สีเขียวเป็นแปลงใหญ่ สามารถเข้ามาพักผ่อน

2.5.8.2 สระว่ายน้ำ

โครงการได้จัดให้มีสระว่ายน้ำสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ ตั้งอยู่ต่อเนื่องกับพื้นที่สีเขียวตอนกลางอาคาร มีทางเข้าสระว่ายน้ำเชื่อมกับห้องโถงส่วนกลางของอาคารที่ชั้น 1 สระว่ายน้ำของโครงการมีความจุน้ำรวม 77 ลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนลึก มีความกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 1.2 เมตร ขอบสระมีความสูงจากระดับพื้นพื้นของพื้นที่สีเขียว 0.10 เมตร ความจุน้ำ 72 ลูกบาศก์เมตร
- ส่วนตื้น มีความกว้าง 2.5 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 0.4 เมตร ขอบสระมีความสูงจากระดับพื้นดินของพื้นที่สีเขียว 0.10 เมตร ความจุน้ำ 5 ลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น สระว่ายน้ำของโครงการ มีความจุรวม 77 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร) ขอบสระมีความสูงจากระดับพื้นดินของพื้นที่สีเขียว 0.10 เมตร (ไม่เกิน 1.2 เมตร) และไม่มีโครงสร้างที่ใช้ฐานรากร่วมกับอาคารอยู่อาศัยรวม สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) ซึ่งจะเปลี่ยนเกลือให้เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรท์โดยกำหนดให้สอดคล้องตาม “คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน” และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสระว่ายน้ำ เช่น การทำความสะอาด การตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ รวมถึงทางด้านอุบัติเหตุ

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขที่ ทส 1009.5/24350-24352 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ดัง **ตารางที่ 3-1** ถึง **ตารางที่ 3-2**

ตารางที่ 3-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป			
โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) ตั้งอยู่ที่ ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม(อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่อาคารชุดทั้งหมด 9,977 ตารางเมตร และมีอาคารพักมูลฝอยรวม สูง 1 ชั้น มีพื้นที่อาคาร 21 ตารางเมตร มีจำนวนห้องชุดพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 282 ห้อง ที่จอดรถยนต์ 83 คัน (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ก่อสร้างบนที่ดินจำนวน 1 แปลง ของโฉนดที่ดินเลขที่ 64846 เลขที่ดิน 3634 เนื้อที่ 2-2-58.40 ไร่ หรือ 4,233.60ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรมสิทธิ์ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้	โครงการมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการกำกับ ควบคุมดูแล ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) อย่างเคร่งครัด	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด	โครงการจัดให้มีการบันทึกผล ติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จดสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
3.2 หากหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น และก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโดนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโดยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและเจ้าหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามมาตรตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายางานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	เจ้าของโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น และก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโดนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโดยทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและเจ้าหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามมาตรตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายางานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)			
5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	โครงการจัดให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้แทนโครงการทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องหรือปัญหาต่างๆ และนำมาหารือกับหน่วยงานภายในก่อนดำเนินการประสานงานขอปรับปรุงแก้ไข	-	-
6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งรายหลักและรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	โครงการจัดให้มีการแจ้งผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งรายหลักและรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ			
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ			
1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร ตามความเหมาะสม บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็นการก่อสร้างโครงการวี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)โดยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบก่อนที่มีการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วง พร้อมระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ 1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 1.4 ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด) 1.5 แผนงานก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน 1.6 เลขที่ใบอนุญาต	ขณะติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการถาวรเรียบร้อยแล้ว	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ) **2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)** 1.7 สถาปนิกโครงการ 1.8 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 1.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 1.10 เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อใ 1.11 ตารางสรุปมาตรการและตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 1.12 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย 1.13 ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 1.14 ผังรับเรื่องร้องเรียน 1.15 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 1.16 ช่องทางติดต่อหรือรับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) (ดูรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ประกอบ) 1.17 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตลาดกระบัง 1.18 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น	ขณะติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการถาวรเรียบร้อยแล้ว	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ)			
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)			
2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดการส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.2 รายละเอียดหรือผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 2.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการและแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ) **2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)** 3. ติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	โครงการจะดำเนินการติดป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	-	-
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้ 4.1 ตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4.2 รายละเอียดหรือผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 4.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดทำตารางสรุปและตารางฉบับสมบูรณ์ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ) **2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)** หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการและแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารป้องกันและแก้ไขผลกระทบระยะเปิดดำเนินการ			
2.2 การประชาสัมพันธ์การขายและการจดทะเบียน 1. ในกรณีที่โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้องชุด โครงการต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไว้ในสถานที่ทำการจนกว่ามีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด	หากมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จองห้องชุด โครงการต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ไว้ในสถานที่ทำการจนกว่ามีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุดและทางโครงการจะฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (มาตรการทั่วไป) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ (ต่อ) **2.2 การประชาสัมพันธ์การขายและการจดทะเบียน (ต่อ)**			
2. การทำสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด ต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	หากทางโครงการการมีการทำสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด ต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	-	-
3. ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ซื้อหรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การกระทำใดๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์ส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ	โครงการจัดให้นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งให้ผู้ซื้อหรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การกระทำใดๆ ต่อทรัพย์ส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์ส่วนกลางต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ	-	-

ตารางที่ 3-2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **1.1 สภาพภูมิประเทศ** 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง (ดูรูปที่ 4 ประกอบ)	ขณะติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โครงการได้มีการรื้อรั้วชั่วคราวออกและมีการทำรั้วถาวรเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 2)
2. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้มีการทำกิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 3)
3. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	โครงการมีการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	-	
1.2 คุณภาพอากาศ **1) ฝุ่นละออง** 1. มาตรการด้านการจัดการ เตรียมพื้นที่ และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1) ติดตั้งผ้าใบ (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลาม ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และตรวจสอบ Mesh sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ	ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ขณะติดตามตรวจสอบทางโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคารในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างแล้ว ทางโครงการจึงได้มีการนำผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการออก ทั้งนี้ขณะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 4)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** **1) ฝุ่นละออง** 2) จัดให้มีหัวสเปรย์น้ำ (Spray Nozzles) ติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ และตัวอาคารย้ายไปตามชั้นที่มีการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง	ขณะติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการได้รื้อถอนสเปรย์น้ำรอบพื้นที่โครงการและตัวอาคารออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขณะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund) และพรมน้ำให้เปียกชุ่มอยู่เสมอ	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
4) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด	โครงการจัดให้มีการใช้รถปูนสำเร็จรูปเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 5)
5) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อย สามารถนำมาใช้ได้ แต่หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด			
6) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	โครงการได้จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** **1) ฝุ่นละออง** 7) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานานโดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด	โครงการจัดให้มีให้มีรถบรรทุกมารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปจำกัด	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 6)
8) จัดทำป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงฐานรากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
9) กรณีที่ฝุ่นละอองจากโครงการส่งผลกระทบต่อสระว่ายน้ำของอาคารชุดพักอาศัย โครงการ V Condo ลาดกระบัง เฟส B โครงการจะรับผิดชอบในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ	ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีฝุ่นละอองจากโครงการส่งผลกระทบต่อสระว่ายน้ำของอาคารชุดพักอาศัย โครงการ V Condo ลาดกระบัง เฟส B ทางโครงการจะรับผิดชอบ	-	-
2. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการก่อสร้าง 1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล และกำชับให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งาน	-	-
2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** **1) ฝุ่นละออง** 3) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	โครงการมีการติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดระยะการก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 7)
4) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	โครงการได้วางแผนใช้เส้นทางและเวลาขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	-	-
5) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย	โครงการได้กำชับผู้รับเหมาและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
6) ใช้ระบบการขนส่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่นเป็นระบบปิด	โครงการได้กำชับผู้รับเหมาและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
7) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการและด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 3)
3. มาตรการด้านการจัดการของเสีย - กำชับผู้รับเหมามิให้เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการได้กำชับผู้รับเหมามิให้เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
4. มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน - เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานการเปิดหน้าดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** **1) ฝุ่นละออง** 5. มาตรการเฉพาะด้านการขนส่งดิน 1) ล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถและน้ำเปื้อนดินจากการชะล้างจะต้องไหลเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้ดินภายในโครงการแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
2) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการจัดให้มีการรื้อรั้วชั่วคราวออกเรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการทำรั้วถาวรเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 2)
3) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และซอยฉลองกรุง 31/1 โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่กวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และซอยฉลองกรุง 31/1 โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 3)
4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 9)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** **1) ฝุ่นละออง** 5) รถบรรทุกของโครงการทุกคัน ต้องติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณด้านข้างรถทั้ง 2 ด้าน	ทางโครงการมีการกำชับรถบรรทุกทุกคัน ต้องติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณด้านข้างรถทั้ง 2 ด้าน	-	-
6) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โครงการจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เจาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และหากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้หยุดการก่อสร้างหรือในการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($PM_{2.5}$) ก็จะให้ความร่วมมือกับทางราชการอย่างเคร่งครัด	โครงการยินดีให้ความร่วมมือในการเพิ่มมาตรการลดฝุ่นละออง หรือหากในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการลดกิจกรรมบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง จนกว่าสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีสถานการณ์ หรือการขอความร่วมมือดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** **2) มลพิษทางอากาศ** 1. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	โครงการกำชับผู้รับเหมาไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	-	-
2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานการขนส่งดินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3. ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ามีสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดังเดิม	โครงการจัดให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดจะปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดังเดิม	-	-
4. ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ $PM_{2.5}$ PM_{10} แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลไว้บริเวณด้านหน้าโครงการฯ ในระยะก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้	โครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละอองภายในพื้นที่โครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องตลอดระยะก่อสร้าง และทางโครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้	-	ภาคผนวก ง

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)** **2) มลพิษทางอากาศ** 5. ยานพาหนะและเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง ต้องผ่านการรับรองการตรวจวัดควันดำไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรองและจัดเก็บผลการตรวจวัดได้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างและหากพบค่าควันดำเกินมาตรฐานให้มีการปรับปรุงก่อนใช้งาน	โครงการมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรตลอดยานพาหนะทุกคนก่อนมีการนำมาใช้งาน หากพบว่าเกิดการชำรุดเสียหายจะมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งาน	-	-
1.3 เสียง 1. ติดตั้งกำแพงกันเสียงซึ่งมีรายละเอียดการใช้กำแพงกันเสียงดังนี้ **1) ช่วงกิจกรรมงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานเสาเข็มและฐานราก** ติดตั้งรั้วเมทัลชีท (Metal Sheet) ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากแผ่นเหล็ก ความหนา 0.47 มิลลิเมตร ซ้อนกันจำนวน 3 แผ่น ความหนารวม 1.41 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร โดยรอบขอบเขตพื้นที่โครงการเพื่อเป็นกำแพงกันเสียง ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB(A)	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.3 เสียง (ต่อ)** **2) ช่วงกิจกรรมงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และระบบสาธารณูปโภค (เดือนที่ 5-9)** ใช้ผนังอาคารคอนกรีตที่มีความสามารถในการลดเสียงได้เทียบเคียงกับ Concrete Block, 200mm x 200mm x 405mm lightweight สามารถลดระดับเสียงลงได้ 34 dB(A) สำหรับบริเวณที่ยังไม่มีผนังอาคารให้ติดตั้งแผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet) ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากแผ่นเหล็กความหนา 0.47 มิลลิเมตร ซ้อนกันจำนวน 3 แผ่น มีความหนารวมกัน 1.41 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทดแทนผนังอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB(A)	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการใช้ผนังอาคารคอนกรีตที่มีความสามารถในการลดเสียงได้เทียบเคียงกับ Concrete Block เป็นกำแพงกั้นเสียง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 8)
2) ช่วงกิจกรรมงานสถาปัตย์ งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่ง (เดือนที่ 10-16) ใช้ผนังอาคารคอนกรีตที่มีความสามารถในการลดเสียงได้เทียบเคียงกับ Concrete Block, 200mm x 200mm x 405mm lightweight สามารถลดระดับเสียงลงได้ 34 dB(A) สำหรับบริเวณที่ยังไม่มีผนังอาคารให้ติดตั้งแผ่นเมทัลชีท (Metal Sheet) ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจากแผ่นเหล็กความหนา 0.47 มิลลิเมตร ซ้อนกันจำนวน 3 แผ่น มีความหนารวมกัน 1.41 มิลลิเมตร หรือวัสดุเทียบเท่าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทดแทนผนังอาคาร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB(A)			

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.3 เสียง (ต่อ)** **3) ช่วงกิจกรรมงานเก็บงานทำความสะอาด และส่งมอบอาคาร (เดือนที่ 17-18)** ใช้ผนังอาคาร ประตู และหน้าต่างกระจกที่ติดตั้งแล้ว ซึ่งหน้าต่างและผนังกระจก สามารถลดระดับเสียงได้ 25 dB(A)	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการยังไม่ถึงช่วงกิจกรรมงานเก็บงานทำความสะอาด และส่งมอบอาคาร	-	-
2. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเกินเวลา จะต้องแจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมการเทปูนฐานรากเท่านั้น โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์)	โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเกินเวลา จะต้องแจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมการเทปูนฐานรากเท่านั้น โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.	-	-
3. ติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงแบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผล ไว้ด้านหน้าโครงการ ริมถนนภาระจำยอม เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็น ซึ่งกำหนดจุดติดตั้ง Sensor อ่านค่าให้อยู่ใกล้จุดตรวจวัด และเสนอผลดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)	โครงการได้มีการจัดจ้างบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะก่อสร้าง และทางโครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้	-	ภาคผนวก ง

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.3 เสียง (ต่อ)** 4. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	ทางโครงการกำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	-	-
5. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้ระบบเสาเข็มกด พร้อมการเจาะนำด้วยเครื่องเจาะเสาเข็มระบบไฮดรอลิค (hydraulic drilling rig) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องจัดให้มีห้องเก็บเสียงและดำเนินการในห้องเก็บเสียงเท่านั้น	ทางโครงการได้กำชับผู้รับเหมาหลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องจัดให้มีห้องเก็บเสียงและดำเนินการในห้องเก็บเสียงเท่านั้น	-	-
7. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	โครงการกำชับผู้รับเหมาไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	-	-
8. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.3 เสียง (ต่อ)** 9. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	โครงการเลือกมีการเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	-	-
10. จัดเครื่องมือ ระยะก่อสร้างอาคาร หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ไว้ในพื้นที่โครงการด้านที่ห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	โครงการจัดให้ใช้เครื่องมือที่เป็นไฟฟ้า และตั้งห่างจากห่างจากที่พักอาศัยของประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชน	-	-
11. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก และมีการติดป้ายจอดรถดับเครื่อง	-	-
12. ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาไม่เสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง	-	-
13. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	โครงการจัดทำท้ายกำหนดความเร็วพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 7)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.3 เสียง (ต่อ)** 14. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง	โครงการจัดให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนรบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง	-	-
15. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร และจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร และจัดหาอุปกรณ์ปิดครอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
16. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	โครงการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชัดให้ปกิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.4 ความสั่นสะเทือน** 1. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้ระบบเสาเข็มกด พร้อมการเจาะนำด้วยเครื่องเจาะเสาเข็มระบบไฮดรอลิค (hydraulic drilling rig) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
2. เข้าสำรวจสภาพอาคารข้างเคียงและถ่ายภาพก่อนการก่อสร้างและภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากอาคารดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด จะรับผิดชอบดูแลซ่อมแซม และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง หากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติระหว่างการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อแสดงความจริงใจที่จะระงับข้อพิพาท	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพอาคารข้างเคียงและถ่ายภาพก่อนการก่อสร้างและภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากอาคารดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด จะรับผิดชอบดูแลซ่อมแซม และชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง	-	-
3. จัดให้บริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้ถ่ายภาพอาคารที่อยู่ติดโครงการก่อนและหลังการก่อสร้าง พร้อมส่งภาพถ่าย และ DVD ให้กับตัวแทนอาคาร/บ้านติดโครงการ	โครงการจัดให้บริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้ถ่ายภาพอาคารที่อยู่ติดโครงการก่อนและหลังการก่อสร้าง พร้อมส่งภาพถ่าย และ DVD ให้กับตัวแทนอาคาร/บ้านติดโครงการ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)** 4. จัดให้มีการรับประกันความรับผิดชอบอันเกิดจากการก่อสร้างต่อบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และมีกระบวนการชดเชยที่รวดเร็ว กรณีเกิดความเสียหายโครงการจะต้องรับผิดชอบทันที ไม่เพิกเฉย และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหลังจากได้รับแจ้ง และต้องถือเป็นคู่กรณีโดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่รอบริษัทประกันภัย	โครงการจัดทำจัดทำประกันภัย อุบัติเหตุเหตุสุดวิสัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต และครบคลุมการประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยคุ้มครองตลอดระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้าง จนโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งความรับผิดชอบจะโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค1
5. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเกินเวลา จะต้องแจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมการเทปูนฐานรากเท่านั้น โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. (ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์)	โครงการได้กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. กรณีมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องเกินเวลา จะต้องแจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน โดยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ต้องเป็นกิจกรรมการเทปูนฐานรากเท่านั้น โดยดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.	-	-
6. กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดการทำงาน จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)** 7. หากผลการตรวจวัดความสันสะเทือนมีค่าเกินจากค่าทีประเมินไว้ ต้องแจ้งเตือนผู้ควบคุมงานทันที เพื่อหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที และปรับปรุงแก้ไขให้มีค่าไม่เกินจากค่าที่ประเมินไว้จึงจะดำเนินการต่อไปได้	หากผลการตรวจวัดความสันสะเทือนมีค่าเกินจากค่าที่ประเมินไว้ ต้องแจ้งเตือนผู้ควบคุมงานทันที เพื่อหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที	-	-
8. หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใดๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง	หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใดๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง	-	-
9. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุดจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 10)
10. กำหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการกำหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มียามรักษาความปลอดภัยควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 11)
11. ติดรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	โครงการจัดให้มีการติดรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)** 12. จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	โครงการจัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
13. บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตลอดจนรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามความเป็นจริง หากไม่สามารถเจรจาหาข้อยุติระหว่างกันได้ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อแสดงความจริงใจที่จะระงับข้อพิพาท	ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
14. ให้มีการเฝ้าระวังกรณีพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ หากพบโบราณวัตถุให้ระงับการดำเนินการและแจ้งกรมศิลปากร ทราบและตรวจสอบโดยทันที ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535	ทางโครงการจัดให้มีการเฝ้าระวังกรณีพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ หากพบโบราณวัตถุให้ระงับการดำเนินการและแจ้งกรมศิลปากร ทราบและตรวจสอบโดยทันที ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน	-	-
15. เฝ้าระวังในพื้นที่ก่อสร้างโดยควบคุมแรงสั่นสะเทือนให้อยู่ระดับเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิดผลกระทบต่ออาคารสำคัญในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังในพื้นที่ก่อสร้างโดยควบคุมแรงสั่นสะเทือนให้อยู่ระดับเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิดผลกระทบต่ออาคาร	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)			
1.5 การพังทลายของดิน			
1. โครงการต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ก่อนก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อทำการสำรวจ ถ่ายภาพ สภาพรั้วหรือกำแพงและตัวอาคาร รวมถึงแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบถึงผลกระทบที่อาจได้รับด้านการพังทลายของดิน พร้อมนำเสนอมาตรการลดผลกระทบด้านการพังทลายของดิน ให้ทราบอย่างชัดเจน (โดยระบุตำแหน่งและเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโครงการ) เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพบเจ้าของบ้านได้ โครงการต้องทำเอกสารแจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการ โดยระบุชื่อตัวแทนของโครงการ กำหนดการก่อสร้างที่ระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างส่งไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ก่อนก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน	โครงการมีการแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ก่อนก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อทำการสำรวจ ถ่ายภาพ สภาพรั้วหรือกำแพงและตัวอาคาร รวมถึงแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบถึงผลกระทบที่อาจได้รับด้านการพังทลายของดิน พร้อมนำเสนอมาตรการลดผลกระทบด้านการพังทลายของดิน ให้ทราบอย่างชัดเจน (โดยระบุตำแหน่งและเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโครงการ)	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)** 2. จัดให้มีประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค1
3. เติมทรายถมอัดแน่นในช่องว่างระหว่าง Sheet Pile และโครงสร้างใต้ดินให้เต็ม แล้วค่อยๆ ถอน Sheet Pile ทีละแผ่น และเติมทรายเต็มในช่องว่างทันที โดยคงค้ำยันไว้ก่อนจนกว่าจะถอน Sheet Pile และเติมทรายเต็มบริเวณส่วนที่ต้องค้ำยันให้แล้วเสร็จ	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
4. จัดให้มีผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	โครงการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทควบคุมงานก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี พร้อมทั้งกำชัดให้ปกิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)** 5. กรณีขุดดินพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ ให้ระงับกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการและดำเนินการแจ้งกรมศิลปากรให้ทราบโดยด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบโดยทันที ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535	ทางโครงการจัดให้มีการเฝ้าระวังกรณีพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ หากพบโบราณวัตถุให้ระงับการดำเนินการและแจ้งกรมศิลปากร ทราบและตรวจสอบโดยทันที	-	-
1.6 การขุดถมดินในพื้นที่ก่อสร้าง 1. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุดิน เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งและจัดให้ใช้แผ่นพลาสติกหรือผ้าใบปิดคลุมกองดินในช่วงที่ยังไม่ได้ถมกลบในแต่ละบริเวณเพื่อป้องกันการฟุ้งปลิวของฝุ่นเข้าบ้านข้างเคียง	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
2. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และควบคุมความเร็วของรถบรรทุกโดยกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดและกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.6 การขุดถมดินในพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)** 3. บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	โครงการจัดให้มีการรื้อรั้วชั่วคราวออกเรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการทำรั้วถาวรเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 2)
4. พรมน้ำบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง เช้าและเย็น หรือตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง เช้าและเย็น หรือตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	-
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยจัดให้มีจุดล้างล้อและใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถและน้ำเปื้อนดินจากการชะล้างจะต้องไหลเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้ดินภายในโครงการแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
6. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นนอกรั้วพื้นที่โครงการหรือถนนด้านหน้าโครงการ (ซอยฉลองกรุง 31/1) ทุกวัน โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นนอกรั้วพื้นที่โครงการหรือถนนด้านหน้าโครงการ (ซอยฉลองกรุง 31/1) ทุกวัน โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 3)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.6 การขุดถมดินในพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ)** 7. จัดให้มีรางระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 พร้อมบ่อดักตะกอนดินขนาด กว้าง 0.8 เมตร ยาว 0.9 เมตร ลึก 1.2 เมตร จำนวน 2 บ่อ เพื่อรองรับน้ำที่ตกลงบนพื้นที่โครงการก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำเพื่อตกตะกอนดินก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนภาระจำยอม) ภายนอกโครงการต่อไป	โครงการจัดให้มีรางรางระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 พร้อมบ่อดักตะกอนดินขนาด กว้าง 0.8 เมตร ยาว 0.9 เมตร ลึก 1.2 เมตร จำนวน 2 บ่อ เพื่อรองรับน้ำที่ตกลงบนพื้นที่โครงการก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำเพื่อตกตะกอนดินก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ	-	-
8. กำหนดให้กองดินมีระยะห่างจากอาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างน้อย 2 เมตร และอยู่ในแนวรางระบายน้ำของพื้นที่ก่อสร้าง	ปัจจุบันโครงการไม่มีกองดินและการใช้ดินภายในโครงการแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
9. จัดให้ใช้แผ่นพลาสติกหรือผ้าใบปิดคลุมกองดินในช่วงที่ยังไม่ได้ถมกลับในแต่ละบริเวณ เพื่อป้องกันการฟุ้งปลิวของฝุ่นเข้าบ้านข้างเคียง			
10. กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากขุดและถมดิน เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที			

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) **1.7 คุณภาพน้ำผิวดิน** 1. กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากคนงาน เป็นถังสำเร็จรูประบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส FRP (Fiber Reinforced Plastic) จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำได้ตามมาตรฐาน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำซอยฉลองกรุง 31/1 และระบบระบายน้ำถนนฉลองกรุง	โครงการจัดให้มีถังสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ้านคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 12)
2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอและตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเป็นประจำ	-	-
3. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	โครงการจัดมีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมและดูแลถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ **2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก** -	-	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 1. กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากคนงาน เป็นถังสำเร็จรูป ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส FRP (Fiber Reinforced Plastic) จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำได้ตามมาตรฐาน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำซอยฉลองกรุง 31/1 และระบบระบายน้ำถนนฉลองกรุง เพื่อระบายลงสู่คลองลำชวดเตยบรรจบกับคลองลำปลาทิวไปลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ ออกตรงสถานีสูบน้ำพระโขนงควบคุมการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป โดยไม่ได้ระบายลงสู่พื้นดินโดยรอบหรือแหล่งน้ำโดยตรงแต่อย่างใด	โครงการจัดให้มีถังสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ้านคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 12)
2. จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	-	-
3. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมและบริเวณห้องส้วมสม่ำเสมอตลอดเวลา	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ **3.1 น้ำใช้** 1. รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	โครงการกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด	-	-
2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ	โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างน้อย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้อย่างน้อย 1 วัน)	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 13)
3. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในบ้านพักคนงานได้อย่างเพียงพอ	โครงการจัดให้ถังสำรองน้ำใช้นพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในบ้านพักคนงานได้อย่างเพียงพอ	-	-
3.2 น้ำเสีย **พื้นที่ก่อสร้างโครงการ** 1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างแยกชายหญิงอย่างน้อย 4 ห้องและอ่างล้างมือ 1 อ่าง ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	โครงการจัดให้มมีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างแยกชายหญิงอย่าง	-	-
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส FRP (Fiber Reinforced Plastic) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำซอยฉลองกรุง 31/1 และระบบระบายน้ำถนนฉลองกรุง เพื่อระบายลงสู่คลองลำชวดเตยต่อไป	โครงการจัดให้มีถังสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ้านคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 12)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.2 น้ำเสีย (ต่อ)** 3. ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตลาดกระบังเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูล ออกจากถังบำบัดน้ำเสียตามความเหมาะสม	ขณะตรวจสอบติดตามดือนพฤษภาคม พ.ศ 2569 ยังไม่มีการสูบสิ่งปฎิกูล เนื่องจากยังมีสิ่งปฏิกูลน้อย และหากมีสิ่งปฏิกูลมากพอทางโครงการจะรีบประสานงานห้ามาสูบสิ่งปฏิกูล	-	-
4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	-
5. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	-
6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	โครงการการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	-	-
7. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	โครงการได้กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.2 น้ำเสีย (ต่อ)** **บ้านพักคนงานก่อสร้าง** 1. จัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างแยกชาย-หญิง อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อจำนวนคนงาน 15 คน	โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้างแยกชาย-หญิง อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อจำนวนคนงาน 15 คน	-	-
2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส FRP (Fiber Reinforced Plastic) จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประสิทธิภาพในการบำบัดให้น้ำทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะด้านหน้าบ้านพักคนงานต่อไป	โครงการจัดให้มีถังสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากบ้านคนงานก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 12)
3. ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตลาดกระบังเข้ามาสูบสิ่งปฏิกูล ออกจากถังบำบัดน้ำเสียตามความเหมาะสม	ขณะตรวจสอบติดตามดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 ยังไม่มีการสูบสิ่งปฏิกูลเ นื่องจากโครงการพึ่งเริ่มก่อสร้างและหากมีสิ่งปฏิกูลมากพอทางโครงการจะรีบประสานงานห้ามาสูบสิ่งปฏิกูล	-	-
4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.2 น้ำเสีย (ต่อ)** 5. กำชับให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	โครงการได้กำชับผู้รับเหมาให้คนงานก่อสร้างรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	-
6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	โครงการการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	-	-
7. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบ	กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ดูแลพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบ	-	-
3.3 การระบายน้ำ 1. ขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง	โครงการจัดให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)** 2. ในช่วงงานฐานราก การระบายน้ำชั่วคราวของพื้นที่ก่อสร้าง จัดทำรางดินความกว้างปากราง กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 และในช่วงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคาร จะปรับเป็นท่อระบายน้ำมีลักษณะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 พร้อมมีบ่อดักตะกอน มีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 บ่อ เพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหลมากับน้ำฝนตกตะกอน ขนาดกว้าง 0.8 เมตร ยาว 0.9 เมตร ลึก 1.2 เมตร ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำซอยฉลองกรุง 31/1 และระบบระบายน้ำถนนฉลองกรุง เพื่อระบายลงสู่คลองลำชวด เตยบรรจกับคลองลำปลาทิวต่อไป	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3. ดูแลรักษาและขุดลอกรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนให้อยู่ในสภาพดี ป้องกันการอุดตันจากการสะสมของดินตะกอน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาและขุดลอกรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้อยู่ในสภาพดี ป้องกันการอุดตันจากการสะสมของดินตะกอน	-	-
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในรางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักตะกอนเป็นประจำสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.4 การจัดการมูลฝอย			
1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 13 ถัง และบ้านพักคนงาน 10 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน - พื้นที่ก่อสร้าง จัดไว้จำนวน 13 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บ้านพักคนงาน จัดไว้จำนวน 10 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง) ขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้บริเวณบ้านพักคนงาน	โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ โดยแบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (ถังสีเขียว) ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (ถังสีเหลือง) ถังรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีแดง)	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 14)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)** 2. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	โครงการจัดทำป้ายทิ้งขยะมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	-	-
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	-
4. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน	โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเพื่อป้องกันการร่วงหลุนของ ดิน หิน ทราย ลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 9)
5. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ	โครงการจัดให้มีรถขยะเข้ามารับวัสดุก่อสร้างภายในโครงการไปกำจัด	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 6)
6. ติดต่อประสานให้สำนักงานเขตลาดกระบังเข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	โครงการรวบรวมมูลฝอยไปไว้กับตลาดวีมาร์เก็ต ให้ทางสำนักงานเขตเข้ามาเก็บขน เนื่องจากขยะที่เกิดขึ้นจากคนงานมีปริมาณน้อย	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)** 7. ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนถังใหม่ทดแทน	โครงการจัดให้คนงานคอยตรวจสอบ ถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ และคอยดูและรักษาความสะอาดเป็นประจำ	-	-
8. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)			
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)			
9. ควบคุมขยะก่อสร้างให้เข้าศูนย์อ่อนนุช โดยในการกำจัดขยะก่อสร้างไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช โครงการจะทำการจดบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และลักษณะปริมาณของเศษวัสดุทุกครั้งที่ขนย้าย รวมถึงวิธีการจัดการตามมาตรการที่ระบุไว้ในการจัดการมูลฝอย และรายงานเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแนบใบเสร็จการนำมูลฝอยไปกำจัด โดยผู้รับเหมาต้องนำใบเสร็จรับเงินจากศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชให้กับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และนำเสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง และนำส่งหน่วยงานผู้ให้อนุญาตเพื่อติดตามผลการดำเนินการต่อไป	โครงการจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามารับขยะก่อสร้างเพื่อไปกำจัดตามประเภทต่อไป	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)** 10. เศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขยะที่ไม่สามารถส่งให้ศูนย์อ่อนนุชได้ เช่น เศษจากกระจก ฝ้า เพดาน ถังทินเนอร์ ถังสี ผ้าเปื้อนน้ำมัน เป็นต้น โครงการจะนำมูลฝอยที่ไม่สามารถนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ไปกำจัดยังแหล่งรับซื้อซึ่งมีใบอนุญาต สำหรับมูลฝอยที่สามารถนำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ไม่ใช้วัตถุอันตราย โครงการจะส่งให้โรงงานประเภท 106 (Recycle) เพื่อนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวไปคัดแยกและรีไซเคิลต่อไป หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน ต้องจัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	โครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างออกจากพื้นที่โครงการออกไปกำจัดยังสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยมีการกำชับผู้รับเหมาไม่ให้นำไปแอบทิ้งตามจุดต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด	-	-
3.5 ไฟฟ้า 1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้าคนงานต้องแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	-	-
2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	-
3. การจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล			

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.6 การอนุรักษ์พลังงาน** 1. ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 โดยมีค่าการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการประเมิน ดังนี้ - การถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) มีค่าเท่ากับ 74.74 วัตต์/ตารางเมตร - การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) มีค่าเท่ากับ 9.60 วัตต์/ตารางเมตร - ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD) มีค่าเท่ากับ 8 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร) - การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี) มีค่าเท่ากับ 2,594,857.59 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี	ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)** 2. ใช้หลอดไฟส่องสว่างชนิด LED ภายในโครงการซึ่งเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	โครการมีการใช้ใช้หลอดไฟส่องสว่างชนิด LED ภายในโครงการซึ่งเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 15)
3. ติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร	โครงการได้ติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร	-	-
3.7 การป้องกันอัคคีภัย 1. ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยงกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 เรื่องการป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ – กำหนดให้ผู้รับเหมาเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด เช่น ทินเนอร์ ก๊าซมีเทน กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ไว้ภายนอกอาคาร โดยจัดทำเป็นห้องเก็บอย่างชัดเจนบริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดให้เก็บปริมาณเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น	โครงการจัดให้มีพื้นที่เก็บวัตถุอันตรายโดยเฉพาะ มีการกั้นเขตพื้นที่ และมีป้ายเตือน แสดงให้บุคคลภายนอก ทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 16)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** - ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน - จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน - กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีขนาด 4.5 กิโลกรัม โดยช่วงทำฐานราก จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในพื้นที่บริเวณแนวเขตที่ดินจำนวน 3 ถัง และช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่ง จะติดตั้งถังดับเพลิงเคมี จำนวน 3 ถัง/ชั้น - กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟในช่วงก่อสร้างโครงสร้างและงานตกแต่งอาคารโดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟบริเวณทางหนีไฟให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร	โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการและจัดให้มีรั้วรอบโครงการ เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน โครงการกำชับไม่ให้คนงานสูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้างและจัดให้มีถังดับเพลิง พร้อมทั้งติดแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ และดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 1 ,17, 18, 19 และ 20)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** - กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 21)
2. จัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงก่อสร้าง ดังนี้ (1) <u>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 1 (ช่วงงานโครงสร้าง)</u> - จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และกิจกรรมก่อสร้าง) รวมทั้งสามารถใช้เป็นน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงได้ - จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกบริเวณ จำนวน 3 ถัง ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง - จัดให้มีแผนการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** (2) <u>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 2 (ช่วงงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ส่วนแรก)</u> - จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และกิจกรรมก่อสร้าง) รวมทั้งสามารถใช้เป็นน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงได้ - จัดให้มีถังดับเพลิงให้เพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกบริเวณ จำนวน 3 ถัง และเมื่อก่อสร้างขึ้นโครงสร้างอาคารไปจนถึงติดตั้งสาธารณูปโภคและตกแต่งแล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้บริเวณบันไดของอาคารอย่างน้อย จำนวน 3 ถัง/ชั้น ตลอดระยะก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อเพลิงไหม้ และกรณีมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีจุดสำหรับวางถังดับเพลิง จำนวน 1 ถัง เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อเพลิงไหม้	โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และกิจกรรมก่อสร้าง) รวมทั้งสามารถใช้เป็นน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงได้ รวมทั้งมีถังดับเพลิงเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 13 และ17)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** (3) <u>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 3 (ช่วงงานตกแต่งภายในและงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ส่วนที่ 2)</u> - จัดให้มีถังสำรองน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ของอาคารไว้ตลอดเวลา เพื่อช่วยในการดับเพลิง และจัดให้มีท่อชั่วคราว ในการดับเพลิงโดยใช้น้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคารเพื่อให้สามารถช่วยในการดับเพลิงได้ - ติดตั้งตู้เก็บสายดับเพลิง รวมทั้งถังดับเพลิงเคมี จะติดตั้งให้ครอบคลุมได้ทั้งอาคาร และในจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น จุดที่มีการเชื่อมท่อเหล็ก-ท่อทองแดง จุดที่มีการพ่นสีด้วยเครื่องอัดลม - กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษ ถังทินเนอร์ ถังสี เป็นต้น โดยนำไปกำจัดและให้มีปริมาณของเศษวัสดุดังกล่าวตามพื้นที่ต่างๆ บนอาคารให้น้อยที่สุด - ห้ามผู้รับเหมาก่อสร้างเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงไวไฟ เช่น ถังก๊าซหุงต้ม ถังก๊าซออกซิเจน และถังน้ำมันชนิดต่างๆ ไว้ในอาคารและให้นำไปเก็บนอกอาคาร	โครงการจัดให้มีจัดให้มีถังสำรองน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ของอาคารไว้ตลอดเวลา เพื่อช่วยในการดับเพลิง และจัดให้มีท่อชั่วคราว ในการดับเพลิงโดยใช้น้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคารเพื่อให้สามารถช่วยในการดับเพลิงได้ และติดตั้งตู้เก็บสายดับเพลิง รวมทั้งถังดับเพลิงเคมี จะติดตั้งให้ครอบคลุมได้ทั้งอาคาร รวมทั้งจัดให้มีคนงานเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ นำไปกำจัดและให้มีปริมาณของเศษวัสดุดังกล่าวตามพื้นที่ต่างๆ บนอาคารให้น้อยที่สุด	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 13 และ17)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)** 3. เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	โครงการกำชับผู้รับเหมาให้เดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน	-	-
4. ให้มีการอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	-	-
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราสถานที่ตามที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานแสดงการตรวจสอบพื้นที่ประจำวัน สัปดาห์ หรือเดือน ตามดุลพินิจของผู้จัดการโครงการ เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบแก้ไขโดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม่ได้มีงานก่อสร้างและช่วงเวลากลางคืน เพื่อคอยระวังเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น	โครงการจัดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราภายในโครงการ ทั้งช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน เพื่อคอยระวังเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น	-	-
6. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ	โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ		

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)**			
7. ต้องทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อย 1 ครั้ง (ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน) ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานรวมทั้งคนงานก่อสร้างไม่เกิดความตกใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เมื่อเกิดอัคคีภัย	โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย	-	-
8. รณรงค์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่และคนงานตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และคนงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสายงานอยู่เสมอ	โครงการจัดให้มีการรณรงค์การป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่และคนงานตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเป็นการสร้างความสนใจ	-	-
9. ฝึกเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง	โครงการฝึกเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้อง	-	-
10. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงประปาหัวแดง บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 1 จุด โดยโครงการจะประสานกับการประปานครหลวง ในการเพิ่มตำแหน่งประปาหัวแดง เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับให้รถดับเพลิงเติมน้ำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยโครงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด	โครงการจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงประปาหัวแดง บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 1 จุด โดยโครงการจะประสานกับการประปานครหลวง ในการเพิ่มตำแหน่งประปาหัวแดง เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับให้รถดับเพลิงเติมน้ำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.8 การจราจร** 1. แจ้งผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุดตั้งแต่ช่วงเปิดขายโครงการ ถึงจำนวนช่องจอดรถยนต์ของโครงการ และที่จอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อห้องชุด	โครงการมรการแจ้งที่ต้องการซื้อห้องชุดตั้งแต่ช่วงเปิดขายโครงการ ถึงจำนวนช่องจอดรถยนต์ของโครงการ และที่จอดรถจักรยานยนต์ของโครงการ	-	-
2. จัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการให้เพียงพอต่อจำนวนรถที่เข้ามาภายในโครงการในแต่ละชั่วโมง เพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างและรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง ไม่ให้กีดขวางการจราจรบนซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนภาระจำยอม) และถนนสาธารณะอื่นๆ	ปัจจุบันโครงการไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ แต่สำหรับรถบรรทุกที่เข้ามาส่งวัสดุก่อสร้างจะเข้ามาภายในพื้นที่โครงการทีละ 1 คันเท่านั้น โดยไม่ให้มีการจอดพักรอบริเวณหน้าโครงการ	-	-
3. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ	โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการโดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.8 การจราจร (ต่อ)** 4. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียงโครงการ โดยให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะเข้า-ออกจากโครงการให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 11)
5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนนภาระจำยอม ถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณถนนภาระจำยอม ถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 3)
6. จัดทำป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	โครงการจัดทำป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอรถเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 1)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.8 การจราจร (ต่อ)** 7. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนไฟกระพริบและป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลความเรียบร้อยหน้าโครงการ	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 11)
8. จัดการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออกโครงการ โดยจัดให้มีจุดล้างล้อ และใช้น้ำฉีดก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก	ปัจจุบันโครงการไม่มีการใช้ดินภายในโครงการ และโครงการได้ทำการรื้อจุดล้างล้อออกเรียบร้อยแล้ว	-	-
9. จัดการให้ใช้ผ้าคลุมที่มิดชิดสำหรับรถบรรทุกดิน หินทรายและวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุก	โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกมิดชิดสำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 9)
10. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้	-	-
11. กรณีที่การขนส่งในช่วงเวลากลางคืน ห้ามขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	โครงการกำชับห้ามขนถ่ายวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.8 การจราจร (ต่อ)** 12. โครงการจะต้องดูแลรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่โครงการใช้สัญจรผ่านให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดและกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่โครงการใช้สัญจรผ่านให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัดและกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก	-	-
13. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรต่างๆ ของบริษัทที่นำมาใช้งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน	-	-
14. บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลบำรุงการรักษาและซ่อมแซมถนนภาระจำยอม รวมถึงทางเดินเท้าให้อยู่ในสภาพดีจนกระทั่งวันที่จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ	กรณีมีความเสียหายชำรุดของถนนภาระจำยอม ทางบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงการรักษาและซ่อมแซมถนนภาระจำยอม	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.8 การจราจร (ต่อ)** 15. แจ้งผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุดตั้งแต่ช่วงเปิดขายโครงการให้ทราบถึงการใช้ถนนภาระจำยอมเพื่อเป็นทางสัญจรในการเข้า-ออกโครงการไปยังถนนฉลองกรุงเท่านั้น โดยห้ามใช้เพื่อกิจการอื่น	โครงการจัดให้มีการแจ้งผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุดตั้งแต่ช่วงเปิดขายโครงการให้ทราบถึงการใช้ถนนภาระจำยอมเพื่อเป็นทางสัญจรในการเข้า-ออกโครงการไปยังถนนฉลองกรุงเท่านั้น โดยห้ามใช้เพื่อกิจการอื่น	-	-
16. รถบรรทุกที่นำมาใช้ในโครงการทุกคนต้องติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณด้านข้างรถทั้ง 2 ด้าน	โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้างของรถวัสดุก่อสร้าง โดยระบุชื่อผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัย	-	-
3.9 การใช้ที่ดิน 1. ควบคุมการใช้งานพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมส่วนกองเก็บวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และห้องน้ำของคนงาน	โครงการมีการควบคุมการใช้งานพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมส่วนกองเก็บวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และห้องน้ำของคนงาน	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 22)
2. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในของเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	โครงการจัดให้มีการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในของเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.9 การใช้ที่ดิน (ต่อ)** 3. โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเห็นชอบ และที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยอนุญาต รวมทั้งเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยโครงการเป็นโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมประเภทอาคารขนาดใหญ่ (พื้นที่อาคารน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร) พื้นที่อาคารชุดทั้งหมด 9,977 ตารางเมตร และมีอาคารพักมูลฝอยรวม สูง 1 ชั้น มีพื้นที่อาคาร 21 ตารางเมตร ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็ก (พื้นที่น้อยกว่า 2,000 เมตร)	โครงการกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างให้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารของโครงการให้เป็นไปตามแบบที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเห็นชอบและที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยอนุญาต	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 10)
4. โครงการจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี ทั้งนี้ ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาโครงการจะกำหนดเงื่อนไข ต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	โครงการดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประวัติการทำงานที่ดี ทั้งนี้ ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาโครงการจะกำหนดเงื่อนไข ต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.9 การใช้ที่ดิน (ต่อ)** 5. โครงการจะต้องดูแลการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามขนาดพื้นที่ใช้สอยที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตร โดยมีมาตรการฯ ดังนี้ 1) การควบคุมงานก่อสร้างด้านพื้นที่อาคาร ● จัดให้มีการกำหนดพิกัดอ้างอิง (Base Line) ที่มั่นคงแข็งแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นจุดในการอ้างอิงในการก่อสร้าง ● กำหนดตำแหน่งการตั้งกล้องเปิดฉากในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างในแต่ละระยะให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ● จัดให้มี Shop Drawing, Offset Line ● กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองการตรวจสอบในขั้นตอนการเทคอนกรีตในแต่ละชั้น	โครงการดูแลการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามขนาดพื้นที่ใช้สอยที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเกิน 10,000 ตารางเมตรและทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม – ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) **3.9 การใช้ที่ดิน (ต่อ)** 2) การควบคุมงานก่อสร้างด้านระดับความสูงอาคาร ● จัดให้มีการทำหมุดระดับ (Bench Mark) เป็นคอนกรีตหรือวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงไว้ที่หน้าโครงการหรือตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นระดับอ้างอิงในการก่อสร้างให้มีระดับความสูงของอาคารตรงตามที่ออกแบบไว้ (เทียบกับระดับถนนด้านหน้าโครงการตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง) ● กำหนดให้มีการตรวจสอบระดับความสูงจากระดับอ้างอิงด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite หรือ Total Station) ทุกๆ 5 ชั้น ในตำแหน่งเดียวกันต่อเนื่องตลอดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบว่าความสูงของอาคารยังเป็นไปตามแบบ ● กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองในการตรวจสอบระดับความสูงทุกครั้ง ดังนั้น เมื่อมีการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างที่ดีดังกล่าวแล้วจะไม่มีความคลาดเคลื่อนเกินระดับที่กำหนด	โครงการปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต **4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิต** 1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	-	-
2. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง	-	-
3. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	โครงการได้มีการออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	-	-
4. ดูแลการควบคุมงานเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง			
5. กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก	โครงการมีการกำหนดเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)** 6. จัดให้มีผู้จัดการบ้านพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบคนงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	โครงการจัดให้มีผู้จัดการบ้านพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบคนงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	-	-
7. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน	โครงการได้มีการออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	-	-
8. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตในป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง	โครงการระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตในป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง	-	-
9. หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
10. หากมีพื้นที่ในโครงการไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น	โครงการปฏิบัติตามามาตรการอย่างเคร่องครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)** 11. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณภายในและภายนอกโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	โครงการมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณภายในและภายนอกโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ	-	-
12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน 24 ชั่วโมง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 11)
13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี) เพื่อแสดงความจริงใจที่จะระงับข้อพิพาทกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)** 14. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ - จัดให้มีช่องทางร้องเรียน ได้แก่ โทรศัพท์และที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งจากการเข้าพบก่อนเริ่มโครงการ E-mail ID Line กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สำนักงานของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด และสำนักงานเขตลาดกระบัง พร้อมขั้นตอนการร้องเรียน (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) - กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน - กรณีที่ได้รับการร้องเรียนต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร้องเรียน ตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ รายละเอียดตามผังรับเรื่องร้องเรียน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ แต่ถ้าหากไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)	-	-
15. บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหารโครงการทุกปี	โครงการจัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ทุกครั้งและการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)** 16. เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นประจำ	-	-
17. กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยตรง โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางแก้ไข	หากทางโครงการพบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการดำเนินงานของโครงการฯ โดยตรง โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางแก้ไข	-	ภาคผนวก ค1
18. กำหนดวงเงินสำรองจำนวน 5,000,000 บาทถ้วน สำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นในระยะก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของโครงการจะสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยจะจ่ายให้ครึ่งนึงหรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยมาชดเชยหรือเยียวยา ทั้งนี้โครงการจะต้องมีการติดตามการดำเนินการของบริษัทประกันภัยให้อยู่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม			

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณภาพชีวิต (ต่อ)** 19. จัดให้มีการป้องกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีการป้องกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ค1
20. กำชับผู้รับเหมาในเรื่องการเลือกพื้นที่เพื่อสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราว โดยพิจารณาหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน	โครงการกำชับผู้รับเหมาในเรื่องการเลือกพื้นที่เพื่อสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราว โดยพิจารณาหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชน	-	-
21. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพชุมชน โครงการจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พร้อมสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยให้เป็นไปตามหลังวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	ขณะติดตามมาตราการโครงการยังไม่เปิดดำเนินการและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการจะปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์** 1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง	โครงการมีการจัดประชาสัมพันธ์ ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการให้กับบ้าน/อาคารติดโครงการ และบ้าน/อาคารโดยรอบพื้นที่รัศมี 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างทั่วถึง	-	-
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	-	-
3. จัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) อย่างน้อย 3 กิจกรรม/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้างซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน และให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ รวมทั้งเพื่อให้พนักงานของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา และมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการกำหนดให้มีงบสนับสนุนกิจกรรม	ทางโครงการยินดีจัดให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) อย่างน้อย 3 กิจกรรม/ปี ตลอดระยะเวลาก่อสร้างซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)** ดังกล่าวประมาณ 50,000 บาทถ้วน ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างจนถึงช่วงการส่งมอบโครงการให้กับนิติบุคคลอาคารชุด อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และกิจกรรม Big Cleaning Day ซอยฉลองกรุง 31/1 (ถนนภาระจำยอม) เป็นต้น			
4.3 การสาธารณสุข **1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ** 1. กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	โครงการได้ปฏิบัติตามาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
2. จัดทำรั้วทึบที่ทำด้วย Metal Sheet สูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน ปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อที่สาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุมทางเดินเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น และบดบังมลทัศน์ที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง	ขณะติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โครงการได้มีการรื้อรั้วชั่วคราวออกและมีการทำรั้วถาวรเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 2)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.3 การสาธารณสุข (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ** 3. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของก้านเครนเข้าใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้แขนของเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานการใช้เครนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
4. ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้างเพื่อกันเศษวัสดุร่วงหล่น และย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานการใช้เครนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
5. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	-	-
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	โครงการจัดให้มีจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 11)
7. จัดให้มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนพร้อมเบอร์ติดต่อ	-	-
8. ห้ามคนงานก่อสร้างก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะหรือเศษวัสดุใดๆ ภายในบริเวณบ้านพักคนงานและในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยเด็ดขาด	โครงการมีการออกกฎระเบียบบ้านพักคนงานและกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** **การป้องกันอันตรายด้านคุณภาพอากาศ** 1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงาน	-	-
2. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช่สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น			
3. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	โครงการได้กำหนดกำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	-	-
4. พรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นวันละ 2-3 ครั้ง เช้าและเย็น หรือตามความเหมาะสมตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 5. การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด	โครงการใช้ผ้าใบปิดคลุมวัสดุด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด	-	-
6. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 19)
7. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน	โครงการจัดให้มีจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-
8. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนพร้อมเบอร์ติดต่อ	-	-
9. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	โครงการมีการออกกฎระเบียบบ้านพักคนงานและกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** **การป้องกันอันตรายจากเสียง** 1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน และกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหู (Ear Muff) เพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 24)
2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี			
3. กำชับให้คนงามสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง			
4. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง			
5. ติดป้ายบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง			

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 6. การป้องกันเสียงที่แหล่งกำเนิด - บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน หรือก่อนที่จะเกิดการชำรุด การตรวจ/เติมสารหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหรอเนื่องจากการเสียดสี การตรวจสอบ/การขันน็อตยึดส่วนประกอบต่างๆ ให้แน่นสนิท การบำรุงรักษาให้เป็นระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) - เลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า เป็นต้น - ลับคมใบเลื่อย ใบมีดกบไสไม้ ดอกกัดขึ้นรูปชิ้นงานไม้ เป็นต้น ให้มีความคมเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการตัดไส กัดผิว/เนื้อไม้ขึ้นรูปชิ้นงาน - การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคงและติดอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนที่ฐานหรือขาของเครื่องจักร เช่น ยางหรือสปริงเมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่เกิดขึ้นก็จะลดตามลงด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดังที่ส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคาร	โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากมีการชำรุดให้ซ่อมแซมทันที	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 7. การป้องกันที่ทางผ่านของเสียง - เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละความถี่ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด - จัดห้องเก็บเสียง และฝุ่นในการตัดการเจียรกระเบื้องปูพื้นและวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์กันเสียงสำหรับคนงาน - ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง	โครงการจัดให้ใช้ผนังห้องคอนกรีตใช้เป็นกำแพงกั้นเสียง พร้อมตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีฝาครอบเพื่อลดระดับเสียง	-	-
8. ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสใบหู เมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่มีความดังของเสียงเกินค่ามาตรฐานที่ยอมให้สัมผัสได้นานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ดังนี้	โครงการได้ปฏิบัติตามอประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องการคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสใบหู เมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** - ในช่วงเดือนที่ 1-4 งานเสาเข็มและฐานราก กำหนดให้คนงานที่อยู่ใกล้รถบรรทุก (Dump Truck) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) และระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง นอกจากนี้คนงานที่อยู่ใกล้รถเกลี่ยดิน (Dozer) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - ในช่วงเดือนที่ 5-10 งานโครงสร้างซ้อนทับงานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค กำหนดให้คนงานที่ทำงานอยู่ใกล้กับรถบรรทุก (Dump Truck) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และในระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง นอกจากนี้คนงานที่อยู่ใกล้รถเกลี่ยดิน (Dozer)	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)			
1) ผลกระทบต่อคนงาน			
และเครื่องเจียรในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) และคนงานที่ทำงานอยู่ใกล้กับรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Cement Mixer Truck) และยานบรรทุกปั้นจั่น(Tracked Mobile Crane) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง			
- ช่วงเดือนที่ 11-14 งานโครงสร้างซ้อนทับงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก กำหนดให้คนงานที่ทำงานอยู่ใกล้กับรถบรรทุก (Dump Truck) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Cement Mixer Truck) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และในระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง นอกจากนี้	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน และกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหู (Ear Muff) เพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** คนงานที่อยู่ใกล้รถเกลี่ยดิน (Dozer) ยานบรรทุกปั้นจั่น (Tracked Mobile Crane) และเครื่องเจียร ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และสำหรับคนงานที่ทำงานใกล้กับเครื่องสกัดไฟฟ้า (Hand-Held Hydraulic Breaker (Electric)) ในระยะ 1-3 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง และระยะ 5 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - ช่วงเดือนที่ 15-16 งานระบบสาธารณูปโภค กำหนดให้คนงานที่ทำงานอยู่ใกล้กับรถบรรทุก (Dump Truck) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Cement Mixer Truck) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) และระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ กำหนดคนงานที่ทำงานใกล้กับเครื่องสกัดไฟฟ้า (Hand-Held Hydraulic Breaker (Electric)) ในระยะ 1-3 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง	โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน และกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหู (Ear Muff) เพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** และคนงานที่อยู่ใกล้เครื่องเจียร ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง สำหรับคนงานที่ทำงานใกล้กับยานบรรทุกปั้นจั่น(Tracked Mobile Crane) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - จัดให้มีการหยุดพักผ่อนการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังตลอดเวลา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	โครงการจัดให้มีการหยุดพักผ่อนการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังตลอดเวลา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน	-	-
การป้องกันอันตรายจากความสั่นสะเทือน <u>มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความสั่นสะเทือน</u> 1. ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนรองไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ	ขณะการติดตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม 2569 ทางโครงการได้ผ่านช่วงงานเสาเข็มฐานรากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
2. ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้านเครื่องมือ	โครงการใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้านเครื่องมือ	-	-
3. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	โครงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** <u>มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล</u> 1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน	-	-
2. ที่นั่งสำหรับรถขุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรบุที่นั่งด้วยวัสดุที่ป้องกันความสั่นสะเทือน			
3. ตรวจตราการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด			
การป้องกันอันตรายจากความร้อน 1. จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน	โครงการจัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน	-	-
2. ให้คนงานที่ทำงานกลางแดดมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่ม ทุก 2 ชั่วโมง	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
3. ให้คนงานที่เจ็บปวด เป็นไข้ หยุดพักงานจนกว่าจะหายเจ็บป่วย	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** **การป้องกันอันตรายจากโรคที่เกิดจากคนเป็นพาหะนำโรคของคนงาน**			
1. ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง	โครงการยินดีปฏิบัติตามมาตรตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้งและหลังรับเข้าทำงานปีละ 1 ครั้ง	-	-
2. จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์	โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้แก่คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์	-	-
3. อบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง	โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่คนงานเรื่องวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง	-	-
4. กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 5. ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและให้ความร่วมมือตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด	โครงการมีการตรวจสอบประวัติพนักงานเรื่องการได้รับวัคซีน และมีการติดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างการของคนงานทุกคนก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับการตรวจ Antigen Test Kit ทุก 14 วัน ด้วยสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นและราชการมีการกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคประจำถิ่น โครงการจึงไม่มีการตรวจแต่จะให้ตรวจในกลุ่มคนที่มีอาการหรือต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อเท่านั้น	-	-
6. จัดให้มีการคัดกรองคนงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบคนงานป่วยให้หยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่เชื้อโรค			
7. ดำเนินการตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงของคู่มือโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สำหรับประชาชน			
การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง 1. จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง	โรงการจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำในหน่วยก่อสร้าง	-	-
2. จัดทำเอกสารเกียวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	โครงการยินดี จัดทำเอกสารเกียวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 3. การกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างแต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงานจัดอบรมใคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการการกระทำใดๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างแต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงานจัดอบรมใคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงาน	-	-
4. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล	โครงการจัด จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุ เป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	-
5. จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 3)

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 6. จัดให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้านประจำอยู่ที่สำนักงานสนาม	โครงการ จัดให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้านประจำอยู่ที่สำนักงานสนาม	-	-
7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ประสานงานกับหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ประสานงานกับหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	-	-
8. จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	-	-
10. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) - พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558	โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537			

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** **การป้องกันอันตรายสำหรับคนงาน และอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้าง** - กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 (ออกตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554)	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
5. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่ไฟฟ้า พ.ศ. 2558	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
6. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **1) ผลกระทบต่อคนงาน** 7. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุตกกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-	-
2) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน 1. จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในช่วงกลางวันภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก	โครงการจัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในหน่วยก่อสร้าง	-	-
2. จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง	-	-
3. จัดแยกพื้นที่สูบบุหรี่ไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป	โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **2) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน** 4. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีเอกสารการจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องทำประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพ หรือการจัดเตรียมกองทุนสวัสดิการสำหรับแรงงานที่เหมาะสม	-	-
5. แรงงานภาคก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัดของผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาต้องมีเอกสารการจ้างงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	ผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดเก็บเอกสารการจ้างงานอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานประกันสังคมและสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด	-	-
6. จัดให้มีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและยาสามัญประจำบ้านประจำอยู่ที่สำนักงานสนาม	โครงการจัดให้มีกล่องปฐมพยาบาลภายในพื้นที่โครงการเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การปฐมพยาบาล การห้ามเลือด การดับเพลิง	-	-
7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.4 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)** **2) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน** 8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ประสานงานกับหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนงานเจ็บป่วย ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมดและไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	-	-
9. จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง			
10. จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน			
11. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุหรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง			

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.5 ทัศนียภาพ** 1. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกั้นไว้ เพื่อช่วยปิดบังไม่ให้เห็นภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	ขณะติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โครงการได้มีการรื้อรั้วชั่วคราวออกและมีการทำรั้วถาวรเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 2)
2. ติดตั้งผ้าใบ (Mesh Sheet) ชนิดกันไฟลาม ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง	ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ขณะติดตามตรวจสอบทางโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งอาคารในระยะสิ้นสุดการก่อสร้างแล้ว ทางโครงการจึงได้มีการนำผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมรอบอาคารโครงการออก ทั้งนี้ขณะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 4)
3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน ทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง	โครงการได้จัดให้มีผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 9)
4. จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	โครงการจัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)** 5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียก ตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันทีและทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกั้นไว้ เพื่อช่วยบดบังสภาพพื้นที่ และกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	โครงการจัดให้มีจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกบริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียก ตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันทีและทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกั้นไว้ เพื่อช่วยบดบังสภาพพื้นที่ และกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 3)
6. จัดทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ	โครงการจัดทำจัดทำรั้วล้อมรอบโครงการเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อน เพื่อให้เกิดความสวยงามและสบายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกโครงการ	-	ภาคผนวก ข (รูปที่ 2)
7. จัดให้มีการปรับปรุงบำรุงดินบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโครงการ	โครงการจัดให้มีการปรับปรุงบำรุงดินบริเวณที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโครงการ	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.6 การบดบังแสงแดด** 1. ก่อนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	-
2. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว โครงการจะต้อง	โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประกันความเสียหายที่ครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และโครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้ด้านหน้าโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ของอาคารโครงการ ซึ่งขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดด ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค1

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.6 การบดบังแสงแดด (ต่อ)** ตกลงกับผู้ได้รับผลกระทบแต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะ 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลาในการรับผิดชอบผลกระทบโครงการจะรับผิดชอบครอบคลุมไปจนถึงเปิดดำเนินการ 1 ปี			
4.7 การบดบังทิศทางลม 1. ก่อนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	-	-

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.7 การบดบังทิศทางลม (ต่อ)			
2. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว โครงการจะต้องตกลงกับผู้ได้รับผลกระทบแต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะ 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลาในการรับผิดชอบผลกระทบ โครงการจะรับผิดชอบครอบคลุมไปจนถึงเปิดดำเนินการ 1 ปี	โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประกันความเสียหายที่ครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และโครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้ด้านหน้าโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ของอาคารโครงการ ซึ่งขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดด ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค1

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ)			
4.7 การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์			
กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์อาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว โครงการจะต้องตกลงกับผู้ได้รับผลกระทบแต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะ 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลาในการรับผิดชอบผลกระทบ โครงการจะรับผิดชอบครอบคลุมไปจนถึงเปิดดำเนินการ 1 ปี	โครงการได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อประกันความเสียหายที่ครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ และโครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้ด้านหน้าโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ของอาคารโครงการ ซึ่งขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดด ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	ภาคผนวก ค1

ตารางที่ 3-2 (ต่อ) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารและรูปภาพประกอบมาตรการฯ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (ต่อ) **4.8 การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว** 1. ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	โครงการได้ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	-	-
2. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม			

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ โดยเริ่มดำเนินการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง **ตารางที่ 4-1** โดยสรุปการปฏิบัติตามมาตรการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัง **ตารางที่ 4-2**

ตารางที่ 4-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด
พื้นที่โครงการ	Total Suspended Particulate ; TSP Particulate Matter ; PM_{10}	ทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก
	ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ค่าเสียงรบกวน	ทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก
	ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (peak Particle Velocity, PPV) และความถี่	ทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง
	คุณภาพน้ำทิ้ง - pH - Biochemical Oxygen Demand - Suspended Solids - Total Dissolves Solids - Sulfide - Settleable Solids - Fat Oil and Grease - Total Kjeldahl Nitrogen	 เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด
นอกกำแพงเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ	ระดับเสียงเฉลี่ย (L_{eq}) 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ค่าเสียงรบกวน	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 - เดือนมกราคม 2569 ตรวจวัดทุกวัน
บริเวณด้านทิศเหนือติดกับอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น	ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (peak Particle Velocity, PPV) และความถี่	ทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง
บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Total Suspended Particulate; TSP Particulate Matter; PM_{10} CO ปริมาณกาซคาร์บอนมอนนอกไซด์ NO_2 ปริมาณก๊าซไนโตรไดออกไซด์ SO_2 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซ HC ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน	หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง

ตารางที่ 4-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
1. สภาพภูมิประเทศ - ความคงทนแข็งแรงของรั้วโครงการ	- รั้วโดยรอบโครงการ	- สัปดาห์ละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการฯ จัดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-
2. คุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ **- ฝุ่นละออง** - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) - ก๊าซคาร์บอนมอนอไซด์ (Co) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (So_2) - ไฮไดรคสร์บอน (HC)	จำนวน 2 จุด ดังนี้ - 1. บริเวณภายในพื้นที่โครงการ	- ตรวจวัด TSP และ PM_{10} ทุกวันในช่วงก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากโดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตลาดกระบังทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง(รวมวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตลาดกระบังทุกเดือน ตรวจวัด CO, NO_2, SO_2 และ HCเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตลาดกระบังทุกเดือน	โครงการฯ จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดัง**ภาคผนวก ง**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
2. คุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ(ต่อ) - คุณภาพอากาศ (ต่อ)	2.บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	- TSP, PM10, CO, NO_2, SO_2 และ HC : ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งโดยตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันธรรมดา 2 วัน และวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อสำนักงานเขตลาดกระบัง	โครงการฯ จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัด แสดงดัง**ภาคผนวก ง**	-
3. เสียง - Leq 24 hr, Lmaxt L90 Mละเสียงรบกวน	- นอกกำแพงกั้นเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ V Condo ลาดกระบังเฟส B (พื้นที่ ติดโครงการด้านทิศตะวันออก)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้างในช่วงเดือนที่ 10-16 (ช่วงงานสถาปัตยกรรม งานระบบสาธารณูปโภคและงานตกแต่ง) ซึ่งเป็นช่วงที่มีระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างสูงสุดส่วนช่วงเวลาอื่น สุ่มตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยตรวจวัดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตลอดระยะก่อสร้าง โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตลาดกระบังทุกเดือน	โครงการฯ จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดัง **ภาคผนวก ง**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
4. ความสั่นสะเทือน -ค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงส,ด (Peak Particle Velocity, PPV) -ความถี่ ที่ เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง	- บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยติดตั้งไว้บริเวณด้านทิศเหนือติดกับอาคารพาณิชย์-พักอาศัย	- ตรวจวัดทุกวันในช่วงก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก (ในช่วงเดือนที่ 1-4 ช่วงงานฐานราก มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนมากที่สุด) ส่วนช่วงเวลาอื่นสุ่มตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานทุกเดือน	โครงการฯ จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดัง**ภาคผนวก ง**	-
5. การบำบัดน้ำเสีย - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (SS) - ตะกอนหนัก (SettleableSolids) - สารที่ละลายได้ (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oiland Grease)	จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย น้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ จำนวน 1จุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลบาการก่อสร้าง	โครงการฯ จัดจ้าง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งดังกล่าว โดยรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดัง**ภาคผนวก ง**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
5. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	2. บ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการบริเวณบ่อระบายน้ำทิ้งก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจำนวน 1 จุด			
6. การระบายน้ำ - ประสิทธิภาพของระบบ/รางระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้าง - การสะสมของตะกอนดินในบ่อตะกอน - การอุดตันของรางระบายน้ำ	- ระบบ/รางระบายน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างและบ่อดักตะกอน	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบ่อตะกอนสม่ำเสมอ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
7. **2. การพังทลายของดิน** **2.1 ชีวภาพทางบก**	-	-	-	-
2.2 ชีวภาพทางน้ำ	-	-	-	-
8. **3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์** **3.1 การจัดการมูลฝอย** **3.1.1 มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง** - ปริมาณมูลฝอย - ความเพียงพอของถังรองรับมูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และส่งกำจัดตามความเหมาะสม	โครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยแตกรั่ว เส้นท่อประปา และความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำทุกเดือน	-
3.1.2 การจัดการเศษวัสดุจากการก่อสร้าง - ปริมาณมูลฝอย - วิธีการจัดการและการส่งกำจัด	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- รวบรวมวันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และส่งกำจัดตามความเหมาะสม	โครงการจัดให้มีการรถบรรทุกเข้ามาขนขยะก่อสร้างไปกำจัดเป็นประจำ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
9. **3.2 ไฟฟ้า** - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ	-
10. **3.3 การป้องกันอัคคีภัย** - ตรวจทางหนีไฟ - ตรวจระบบสัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมใช้งาน - ตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน - ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน - ตรวจสอบการเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดให้อยู่ในห้องเก็บที่ปลอดภัย และเก็บในปริมาณเท่าที่จำเป็นเท่านั้น -ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและไม่ลบเลือน	- บริเวณทางหนีไฟ - บริเวณระบบสัญญาณแจ้งเหตุ - บริเวณระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย - บริเวณเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง - บริเวณที่เก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
11. **3.4 การจราจร** - ความเสียหายของผิวถนนซอยถนนภาวะจำยอม (ซอยฉลองกรุง 31/1) หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ	- เส้นทางจราจรด้านหน้าโครงการและถนนโครงข่ายตามเส้นทางขนส่ง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบผิวถนน หากชำรุจทางโครงการมีการซ่อมแซมและแก้ไขโดยทันที	-
12. **3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม** - ความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	- รางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอน	-
13. **4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต** **4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต** - สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ	- พื้นที่ติดโครงการระยะ 100 เมตรพื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโดยแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจประกอบ	- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร	โครงการได้มอบหมายให้บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เดินสำรวจความคิดเห็นประชาชนบ้านข้างเคียงระยะ 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ แสดงดัง**ภาคผนวก ค2**	-

ตารางที่ 4-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องติดตามตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
13. **4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสัมพันธ์** - แบบบันทึกข้อร้องเรียน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และรายงานผลทุก 6เดือน	โครงการจัดให้มีการจัดทำแบบบันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ ปัจจุบันขณะติดตามเดือนพฤษภาคม 2569 ยังไม่พบข้อร้องเรื่องใดๆ	-
14. **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย** - การเกิดอุบัติเหตุ - การบาดเจ็บ - การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกสถิติตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอหากพบว่าชำรุจทางโครงการมีการซ่อมแซมและแก้ไขโดยทันที	-

4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

(1) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยเริ่มดำเนินการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง **ตารางที่ 4-3** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**) และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง **รูปที่ 4-1** ถึง**รูปที่ 4-8**

ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (หน่วย $\mu g/m^3$)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย $\mu g/m^3$)
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	54.7122	26.2518
	21-22/01/2569	55.1640	25.9507
	22-23/01/2569	59.4358	29.2176
	25-26/02/2569	56.3686	26.1514
	26-27/02/2569	58.5270	27.9083
	27-28/02/2569	52.7044	24.1938
	23-24/03/2569	67.2021	32.7054
	24-25/03/2569	62.5928	30.2172
	25-26/03/2569	65.6667	31.8353
	27-28/04/2569	73.2843	37.5456
	28-29/04/2569	67.7628	34.8853
	29-30/04/2569	74.7399	38.4993
	22-23/05/2569	68.8135	33.4468
	23-24/05/2569	70.9355	36.5287
	24-25/05/2569	67.8211	32.3392
มาตรฐาน		**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (หน่วย $\mu g/m^3$)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย $\mu g/m^3$)
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	23.3641	10.7565
	21-22/01/2569	28.5672	12.8072
	22-23/01/2569	26.6661	12.8077
	25-26/02/2569	29.2635	13.8035
	26-27/02/2569	26.9546	12.8498
	27-28/02/2569	25.6997	11.5950
	23-24/03/2569	30.8697	14.6569
	24-25/03/2569	35.5880	15.1588
	25-26/03/2569	33.0637	15.9688
	27-28/04/2569	39.5534	19.4755
	28-29/04/2569	38.7503	19.0238
	29-30/04/2569	32.1246	16.2631
	22-23/05/2569	44.9662	21.8263
	23-24/05/2569	39.7623	20.9674
	24-25/05/2569	28.1321	15.4093
มาตรฐาน		**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

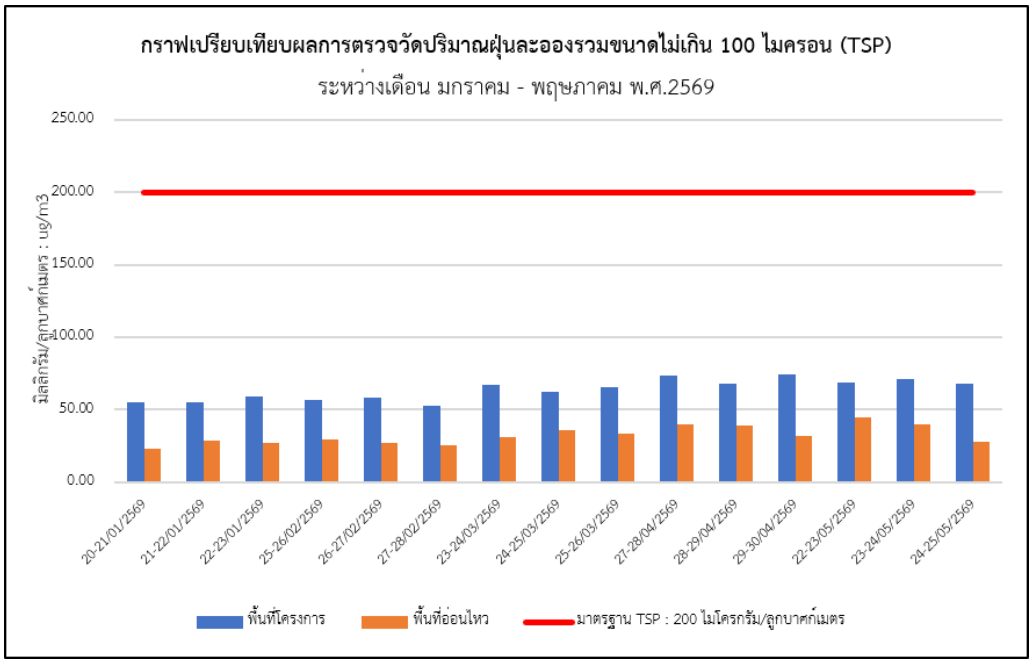

รูปที่ 4-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

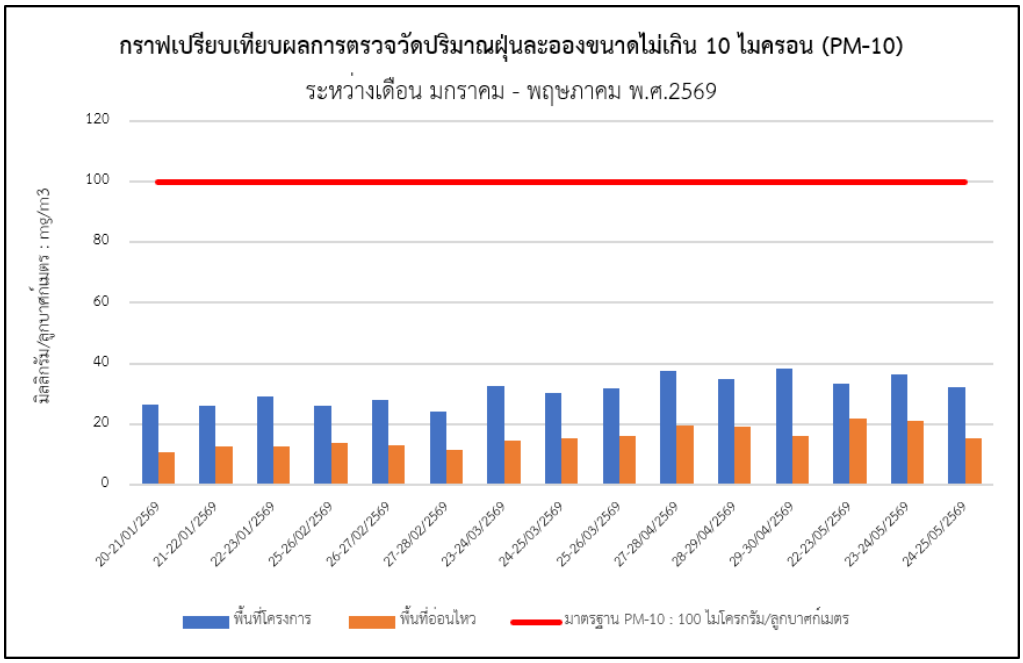

รูปที่ 4-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(2) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-4**

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	1.45	1.57
	21-22/01/2569	1.47	1.62
	22-23/01/2569	1.44	1.58
	25-26/02/2569	1.55	1.64
	26-27/02/2569	1.47	1.58
	27-28/02/2569	1.52	1.69
	23-24/03/2569	1.61	1.69
	24-25/03/2569	1.56	1.64
	25-26/03/2569	1.60	1.68
	27-28/04/2569	1.54	1.65
	28-29/04/2569	1.49	1.62
	29-30/04/2569	1.50	1.59
	22-23/05/2569	1.56	1.63
	23-24/05/2569	1.59	1.71
	24-25/05/2569	1.55	1.59
มาตรฐาน		**9.0**	**30.0**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	1.13	1.23
	21-22/01/2569	1.16	1.25
	22-23/01/2569	1.14	1.28
	25-26/02/2569	1.18	1.23
	26-27/02/2569	1.11	1.21
	27-28/02/2569	1.15	1.24
	23-24/03/2569	1.22	1.29
	24-25/03/2569	1.29	1.35
	25-26/03/2569	1.23	1.30
	27-28/04/2569	1.10	1.15
	28-29/04/2569	1.12	1.17
	29-30/04/2569	1.09	1.16
	22-23/05/2569	1.16	1.26
	23-24/05/2569	1.21	1.31
	24-25/05/2569	1.15	1.22
มาตรฐาน		**9.0**	**30.0**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

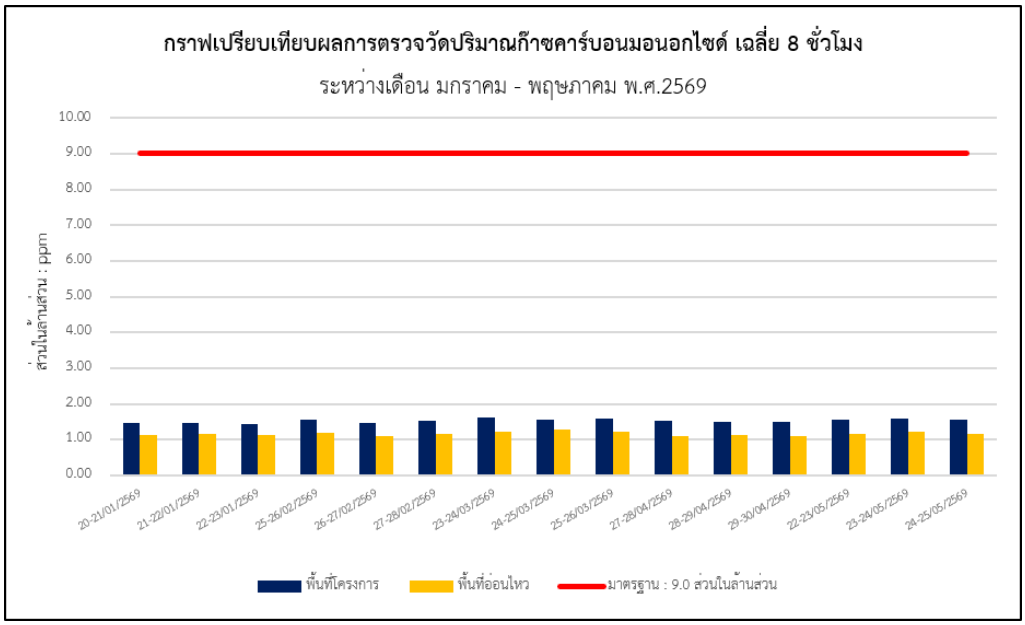

รูปที่ 4-3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง

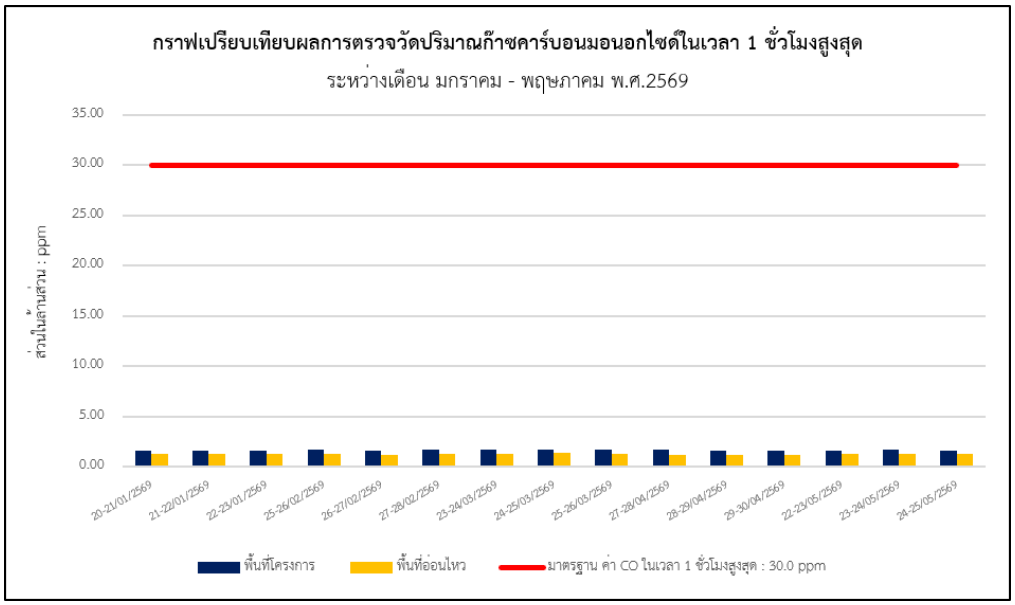

รูปที่ 4-4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

(3) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-5**

ตารางที่ 4-5 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	20.7
	21-22/01/2569	21.5
	22-23/01/2569	22.3
	25-26/02/2569	21.5
	26-27/02/2569	21.7
	27-28/02/2569	21.2
	23-24/03/2569	22.3
	24-25/03/2569	23.5
	25-26/03/2569	22.8
	27-28/04/2569	17.5
	28-29/04/2569	18.6
	29-30/04/2569	17.7
	22-23/05/2569	18.2
	23-24/05/2569	19.6
	24-25/05/2569	20.3
มาตรฐาน		**≤ 120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	15.3
	21-22/01/2569	15.5
	22-23/01/2569	15.8
	25-26/02/2569	15.6
	26-27/02/2569	15.0
	27-28/02/2569	16.0
	23-24/03/2569	18.0
	24-25/03/2569	19.8
	25-26/03/2569	18.4
	27-28/04/2569	15.9
	28-29/04/2569	16.4
	29-30/04/2569	16.8
	22-23/05/2569	16.2
	23-24/05/2569	16.5
	24-25/05/2569	15.8
มาตรฐาน		**≤ 120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

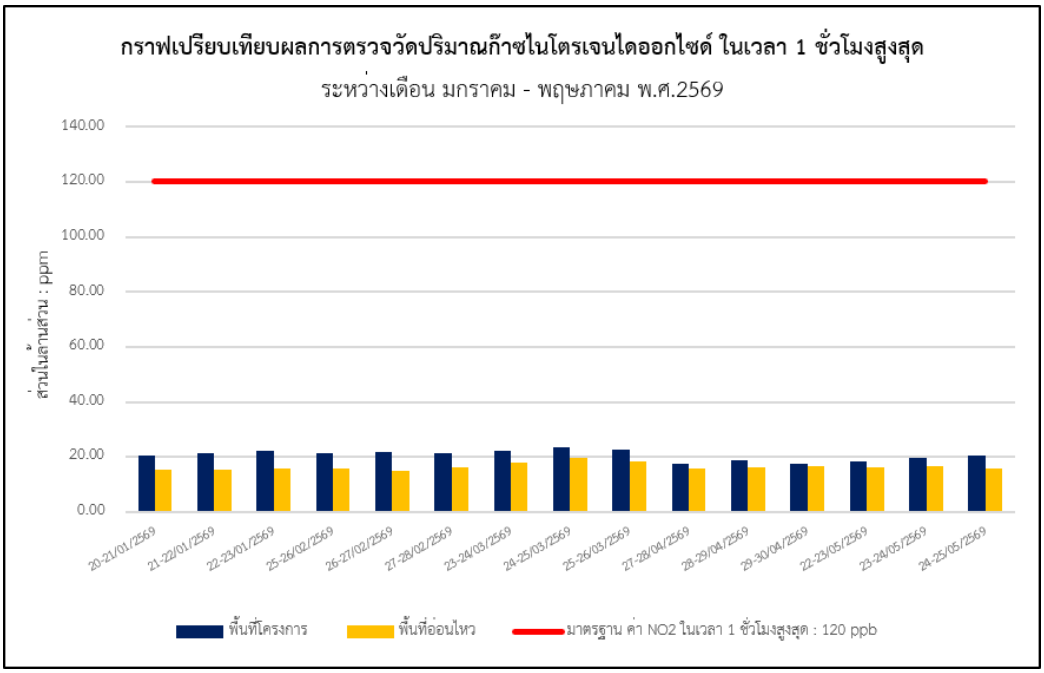

รูปที่ 4-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)

(4) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดง **ตารางที่ 4-6**

ตารางที่ 4-6 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		SO_2 ในเวลา (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง	SO_2 ในเวลา (สูงสุด) 1 ชั่วโมง
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	4.5	6.0
	21-22/01/2569	4.7	6.5
	22-23/01/2569	4.6	6.1
	26-27/02/2569	4.4	6.2
	27-28/02/2569	4.7	6.4
	28-29/02/2569	4.3	6.0
	23-24/03/2569	4.5	6.3
	24-25/03/2569	4.9	6.7
	25-26/03/2569	4.7	6.5
	27-28/04/2569	4.5	5.3
	28-29/04/2569	4.4	5.5
	29-30/04/2569	4.6	5.4
	22-23/05/2569	5.8	6.8
	23-24/05/2569	5.6	7.0
	24-25/05/2569	5.1	6.5
มาตรฐาน		**≤ 50**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		SO_2 ในเวลา (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง	SO_2 ในเวลา (สูงสุด) 1 ชั่วโมง
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	3.0	3.8
	21-22/01/2569	3.1	4.0
	22-23/01/2569	2.9	3.4
	26-27/02/2569	3.1	4.0
	27-28/02/2569	3.3	4.4
	28-29/02/2569	2.9	3.8
	23-24/03/2569	3.3	4.1
	24-25/03/2569	3.5	4.2
	25-26/03/2569	3.0	3.8
	27-28/04/2569	3.6	4.3
	28-29/04/2569	3.3	4.2
	29-30/04/2569	3.4	4.4
	22-23/05/2569	3.3	4.6
	23-24/05/2569	3.6	4.4
	24-25/05/2569	3.4	4.3
มาตรฐาน		**≤ 50**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

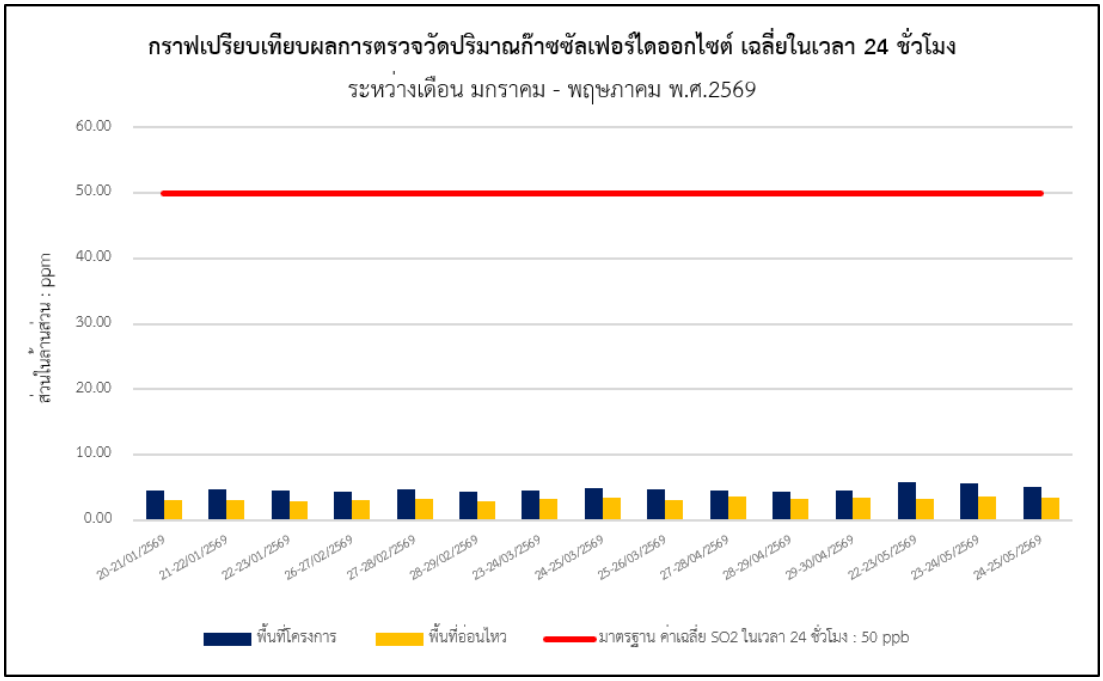

รูปที่ 4-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

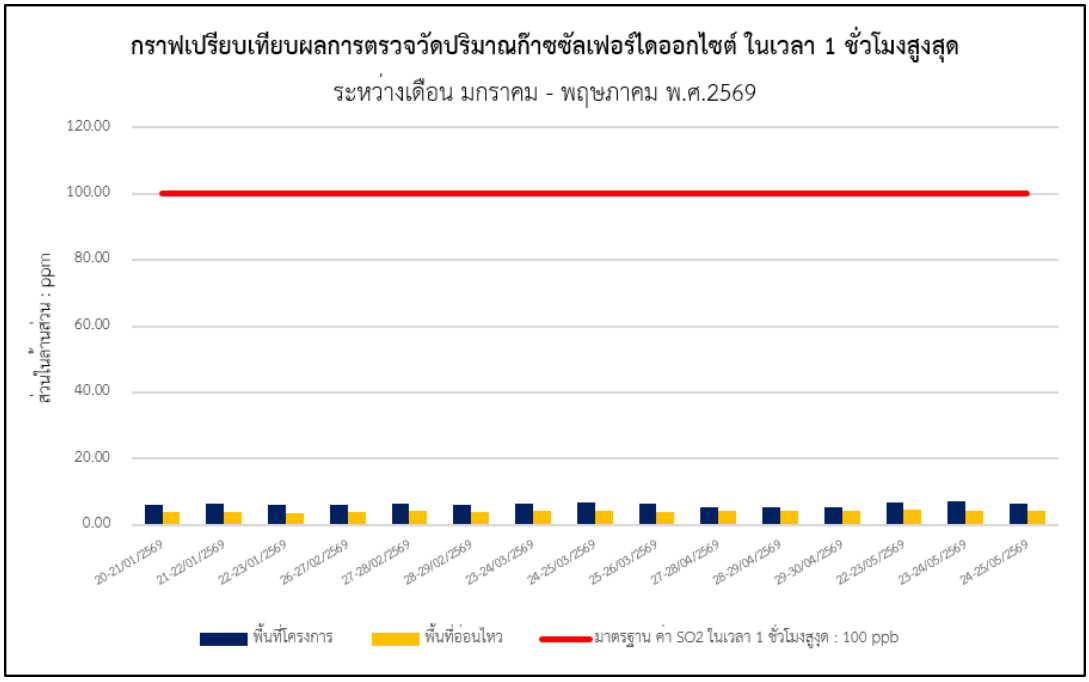

รูปที่ 4-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

(5) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-7**

ตารางที่ 4-7 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) THC
พื้นที่โครงการ	20/01/2569	2.033
	21/01/2569	1.966
	22/01/2569	2.039
	26/02/2569	2.114
	27/02/2569	2.055
	28/02/2569	2.104
	23/03/2569	2.093
	24/03/2569	2.054
	25/03/2569	2.016
	27/04/2569	2.122
	28/04/2569	2.171
	29/04/2569	2.131
	22/05/2569	2.158
	23/05/2569	2.181
	24/05/2569	2.117
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

ตารางที่ 4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) THC
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20/01/2569	2.003
	21/01/2569	1.994
	22/01/2569	1.919
	26/02/2569	2.009
	27/02/2569	1.998
	28/02/2569	2.025
	23/03/2569	2.015
	24/03/2569	2.005
	25/03/2569	1.977
	27/04/2569	2.050
	28/04/2569	2.021
	29/04/2569	2.133
	22/05/2569	2.073
	23/05/2569	2.067
	24/05/2569	2.066
มาตรฐาน		-

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

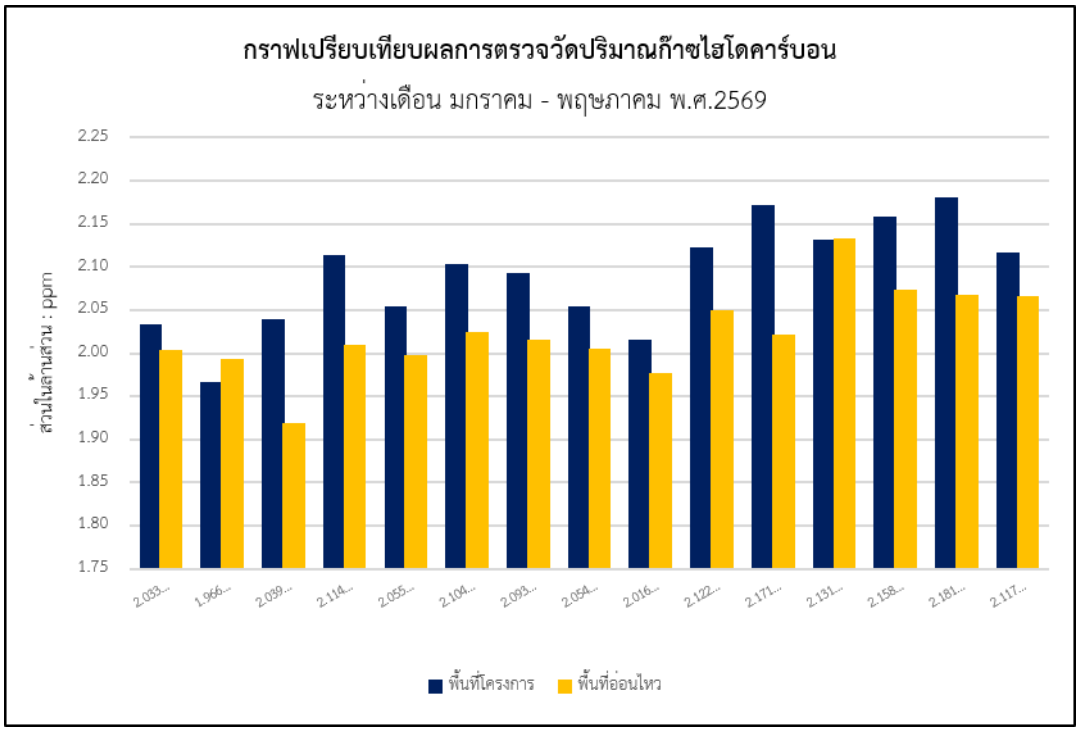

รูปที่ 4-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

4.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และเสียงรบกวน

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-8** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**) และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง **รูปที่ 4-9** ถึง**รูปที่ 4-11**

ตารางที่ 4-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		$L_{eq\ 24\ hr}$	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่ติดโครงการ ด้านทิศตะวันออก	01-02/012569	*	*	*
	02-03/01/2569	*	*	*
	03-04/01/2569	*	*	*
	04-05/01/2569	*	*	*
	05-06/01/2569	65.4	89.4	3.8
	06-07/01/2569	64.4	87.1	6.3
	07-08/01/2569	65.3	93.4	7.8
	08-09/01/2569	63.6	91.3	7.5
	09-10/01/2569	64.7	96.7	4.0
	10-11/01/2569	63.3	87.3	2.2
	11-12/01/2569	61.8	82.1	6.0
	12-13/01/2569	64.9	91.8	5.3
	13-14/01/2569	64.5	95.4	7.6
	14-15/01/2569	63.5	89.2	5.5
	15-16/01/2569	64.6	97.5	6.7
	16-17/01/2569	65.5	94.7	6.3
	17-18/01/2569	64.0	90.5	6.3
	18-19/01/2569	61.9	84.5	5.4
	19-20/01/2569	64.6	89.4	5.1
	20-21/01/2569	63.8	102.6	5.6
มาตรฐาน		**≤ 70.0 (1)**	**≤ 115.0 (1)**	**10.0 (2)**

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		$L_{eq\ 24\ hr}$	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่ติดโครงการ ด้านทิศตะวันออก	21-22/01/2569	64.5	93.3	8.4
	22-23/01/2569	63.6	104.4	6.4
	23-24/01/2569	64.9	98.4	2.3
	24-25/01/2569	65.1	92.7	6.4
	25-26/01/2569	61.9	83.1	2.9
	26-27/01/2569	64.9	95.2	3.8
	27-28/01/2569	64.3	97.1	5.6
	28-29/01/2569	63.6	95.6	3.4
	29-30/01/2569	65.3	97.7	8.0
	30-31/01/2569	64.8	90.8	4.6
	31/01-01/02/2569	63.7	89.6	8.4
	25-26/02/2569	64.0	89.7	7.5
	26-27/02/2569	64.6	95.6	8.1
	27-28/02/2569	63.3	91.8	6.5
	23-24/03/2569	64.6	108.3	8.3
	24-25/03/2569	62.5	93.5	6.3
	25-26/03/2569	63.3	96.4	9.4
	27-28/04/2569	63.9	89.4	5.4
	28-29/04/2569	63.5	87.2	6.5
	29-30/04/2569	62.9	90.3	7.7
	22-23/05/2569	66.6	108.7	8.0
	23-24/05/2569	64.2	98.8	8.8
	24-25/05/2569	64.6	95.6	8.2
มาตรฐาน		**≤ 70.0 (1)**	**≤ 115.0 (1)**	**10.0 (2)**

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

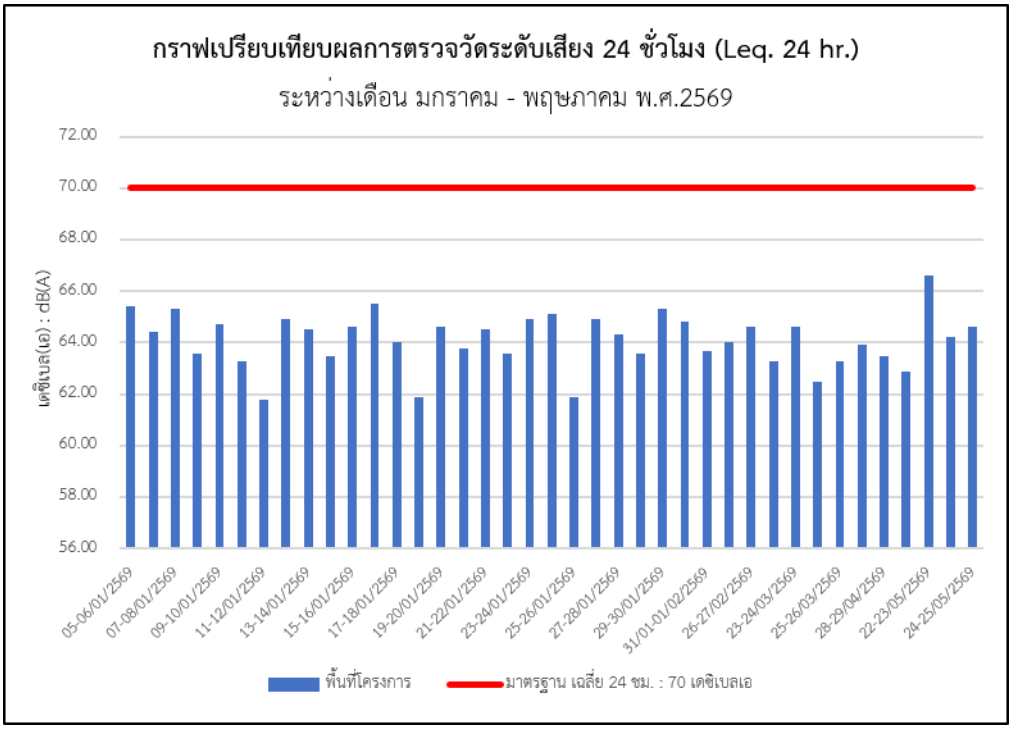

รูปที่ 4-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.)

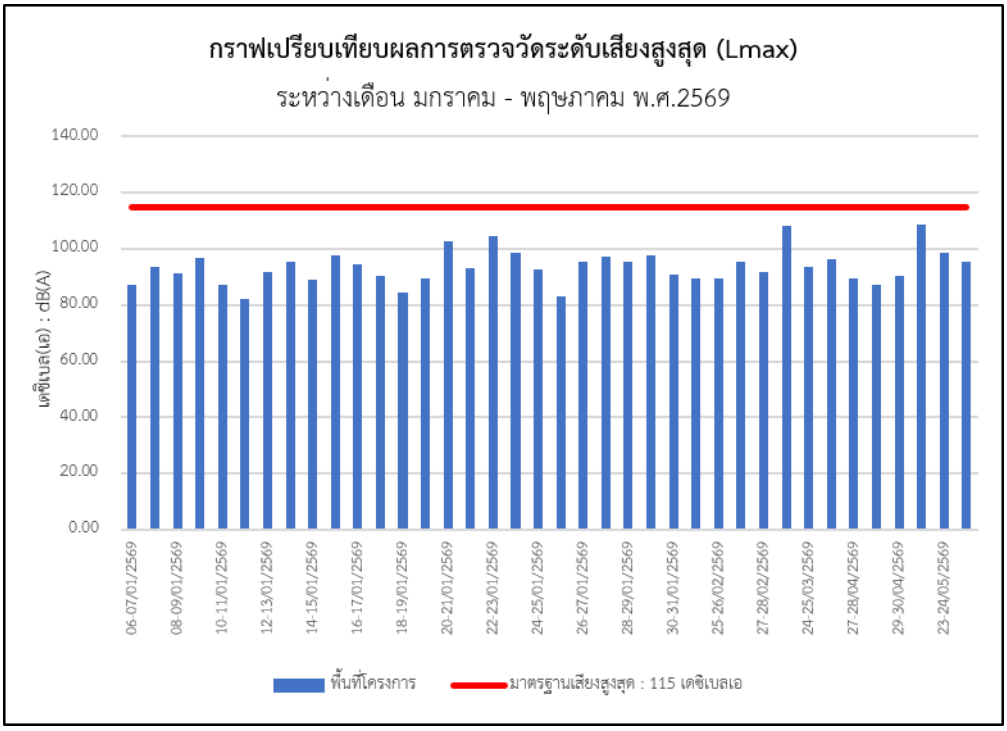

รูปที่ 4-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงสูงสุด (L_{max})

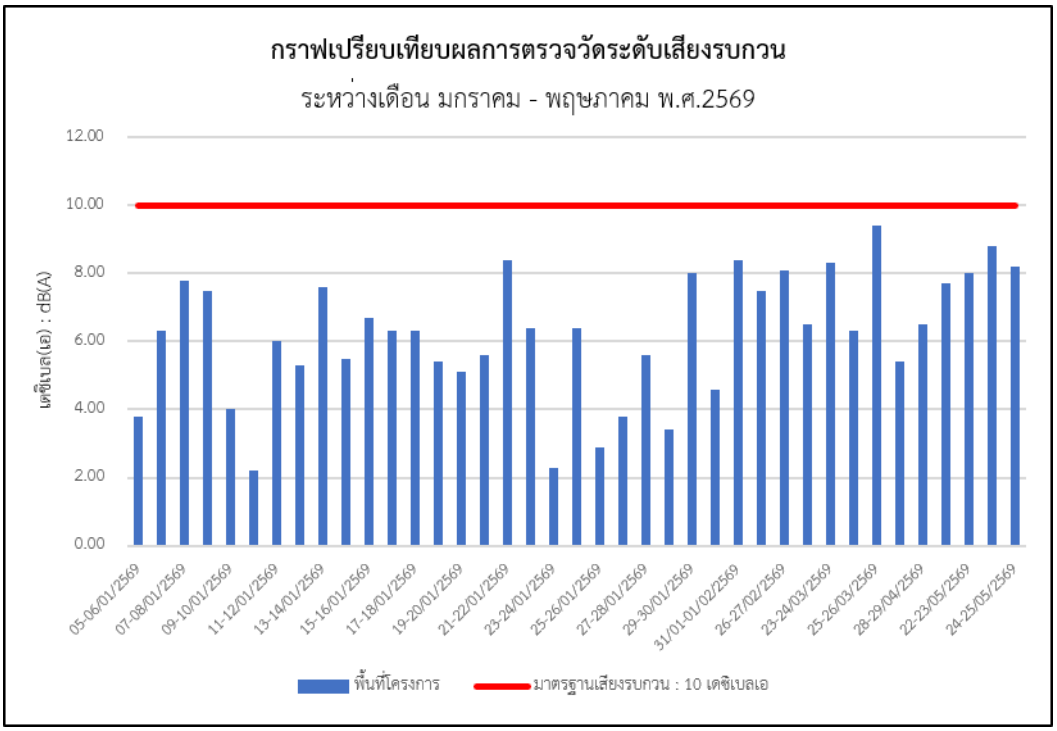

รูปที่ 4-11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

4.1.3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบาย เพลส อพาร์ทเม้นท์ ดำเนินการตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 รายละเอียด ผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-9** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**)

ตารางที่ 4-9 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย mm/s)	ความถี่ (หน่วย Hz)	มาตรฐาน(หน่วย mm/s)
20-21/01/2569	Vert	1.240	6.0	5.000
21-22/01/2569	Vert	1.351	4.2	5.000
22-23/01/2569	Vert	1.176	5.3	5.000
25-26/02/2569	Vert	1.259	4.6	5.000
26-27/02/2569	Vert	1.512	3.9	5.000
27-28/02/2569	Vert	1.396	5.6	5.000
23-24/03/2569	Vert	1.739	5.8	5.000
24-25/03/2569	Vert	1.308	3.8	5.000
25-26/03/2569	Vert	1.419	4.6	5.000
27-28/04/2569	Vert	0.985	5.4	5.000
28-29/04/2569	Vert	1.036	5.1	5.000
29-30/04/2569	Vert	1.017	5.3	5.000
22-23/05/2569	Tran	0.914	3.0	5.000
23-24/05/2569	Vert	1.009	3.6	5.000
24-25/05/2569	Vert	0.962	6.2	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

4.1.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ตรวจวัดบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งและบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 บริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ พบว่าบ่อแห้งสนิทไม่มีน้ำ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-10** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**)

ตารางที่ 4-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างโครงการ

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด					มาตรฐาน	หน่วย
	22/01/2569	28/02/2569	23/03/2569	30/04/2569	24/05/2569		
pH	8.1	7.8	8.1	7.7	7.4	5.5-9.0	-
Total Suspended Solids	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 40	mg/L
Total Dissolved Solids	194	135	130	202	139	≤ 1,000	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 30	mg/L
Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mL/L
Sulfide	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข

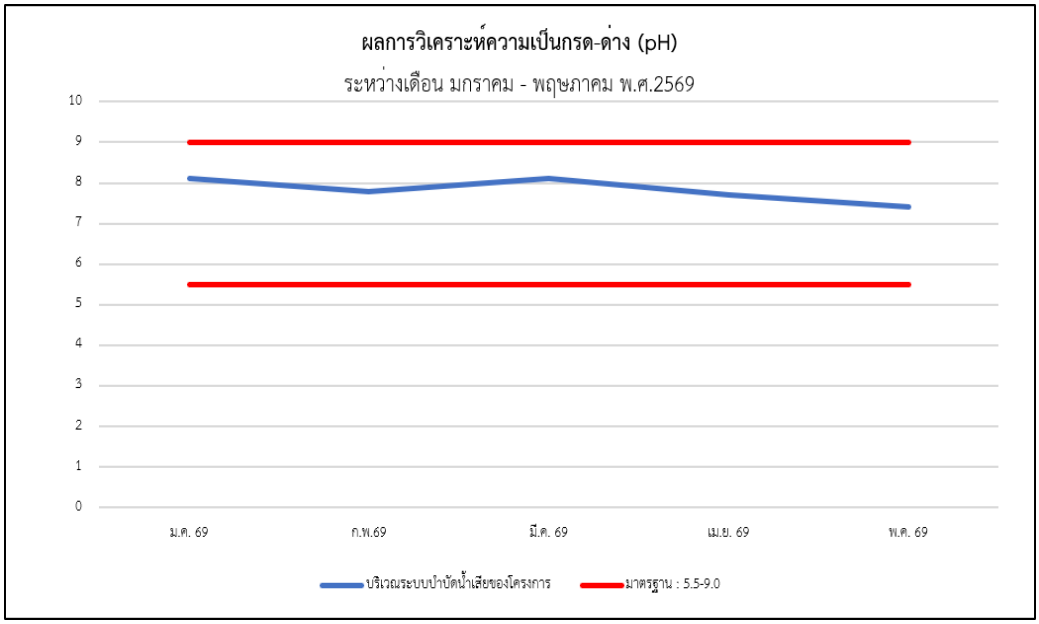

รูปที่ 4-12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

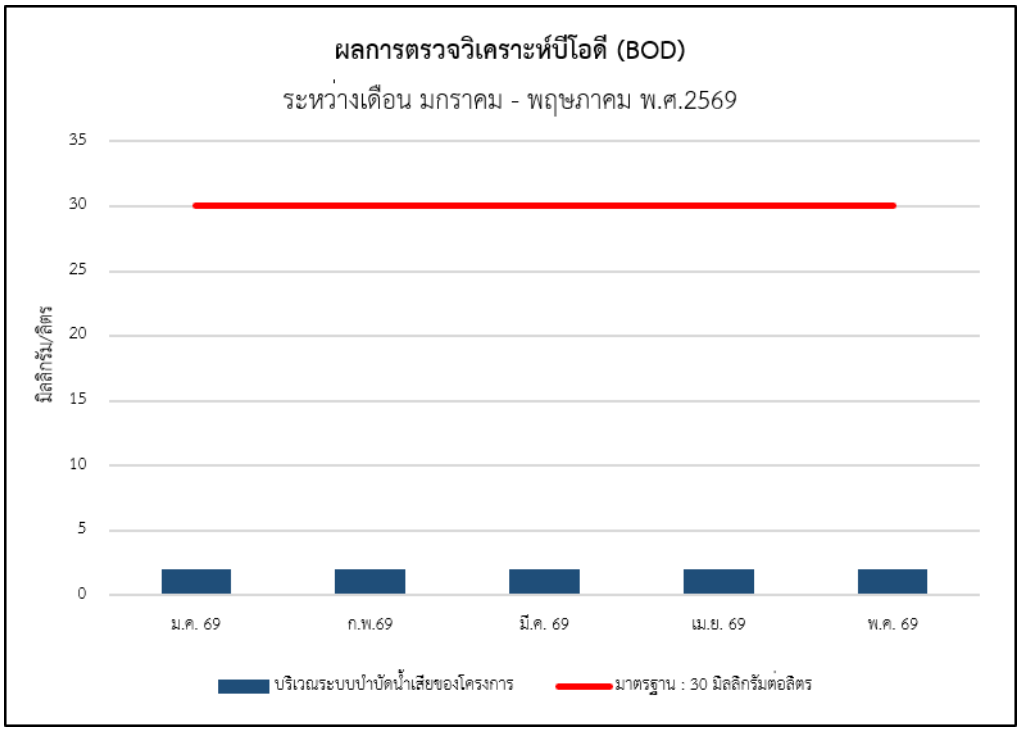

รูปที่ 4-13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

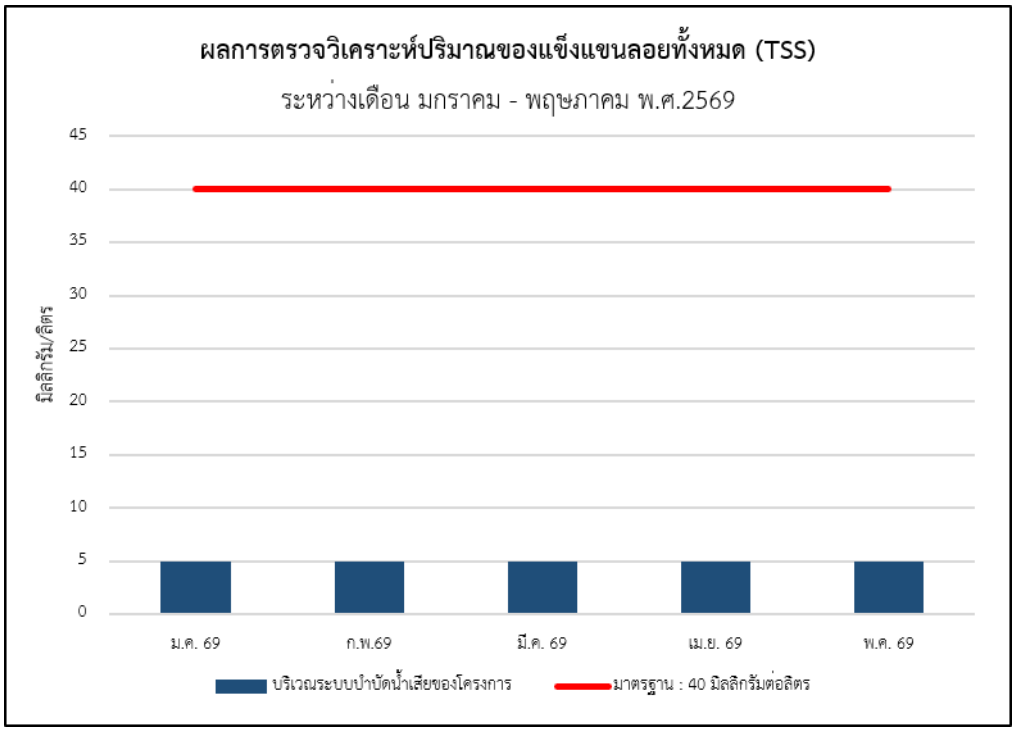

รูปที่ 4-14 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids)

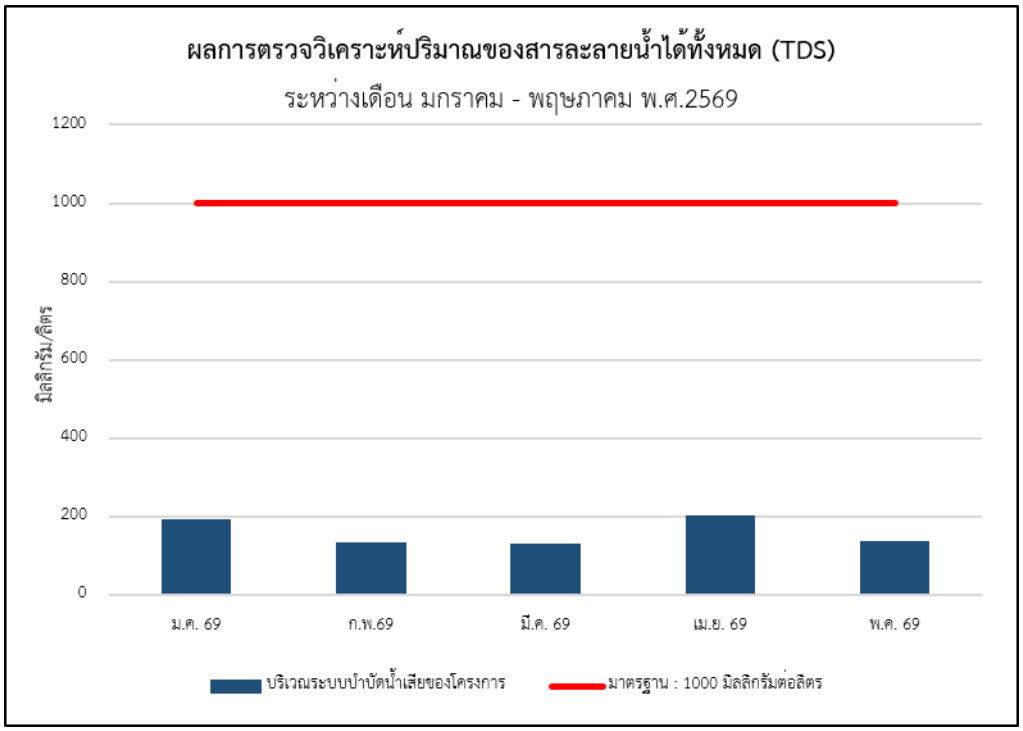

รูปที่ 4-15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

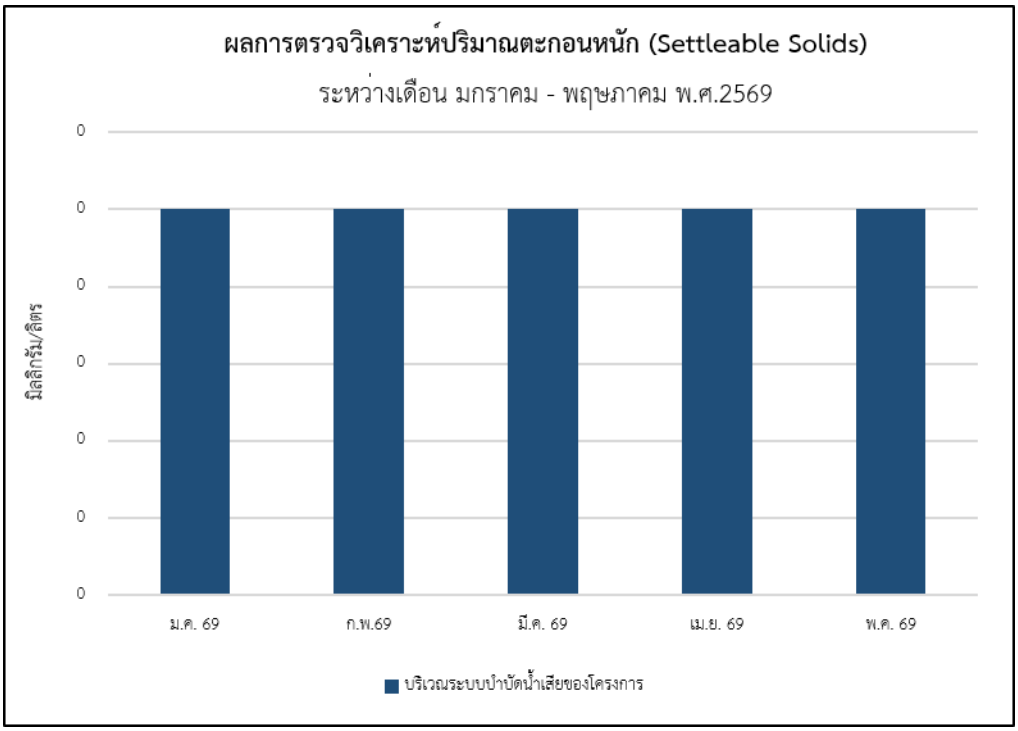

รูปที่ 4-16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

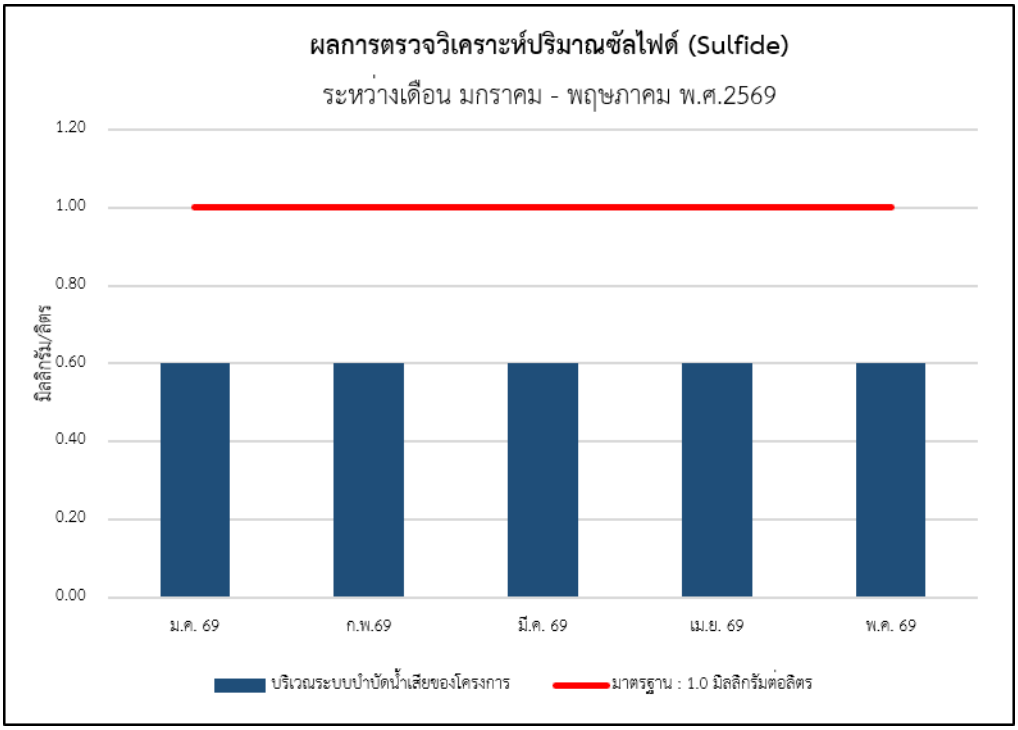

รูปที่ 4-17 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

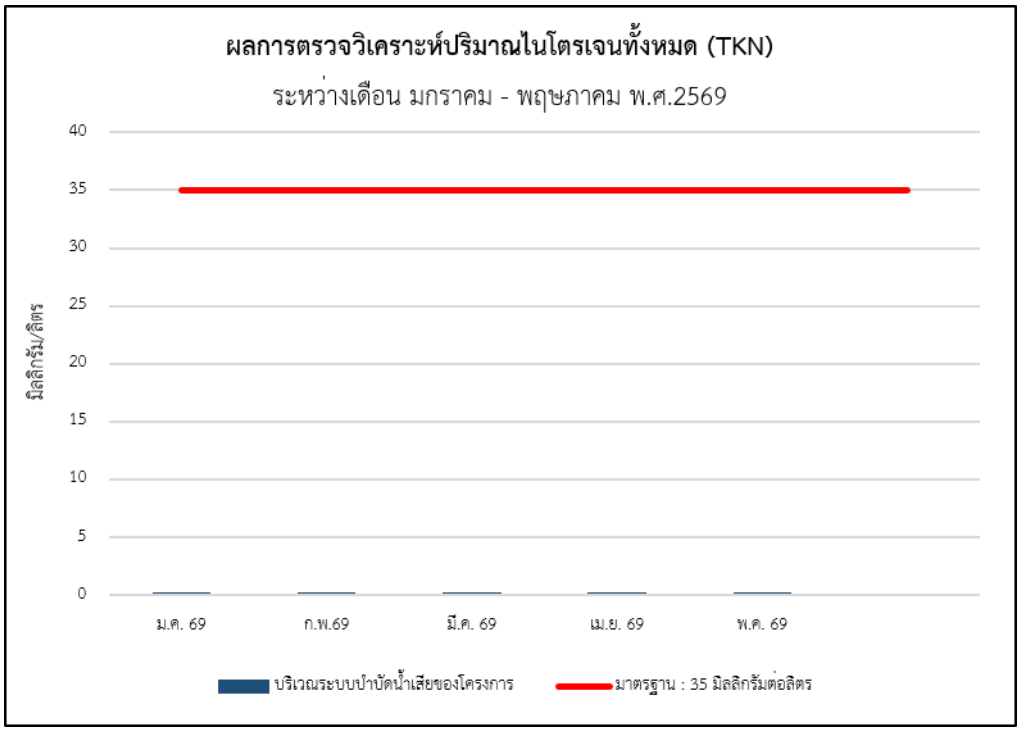

รูปที่ 4-18 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

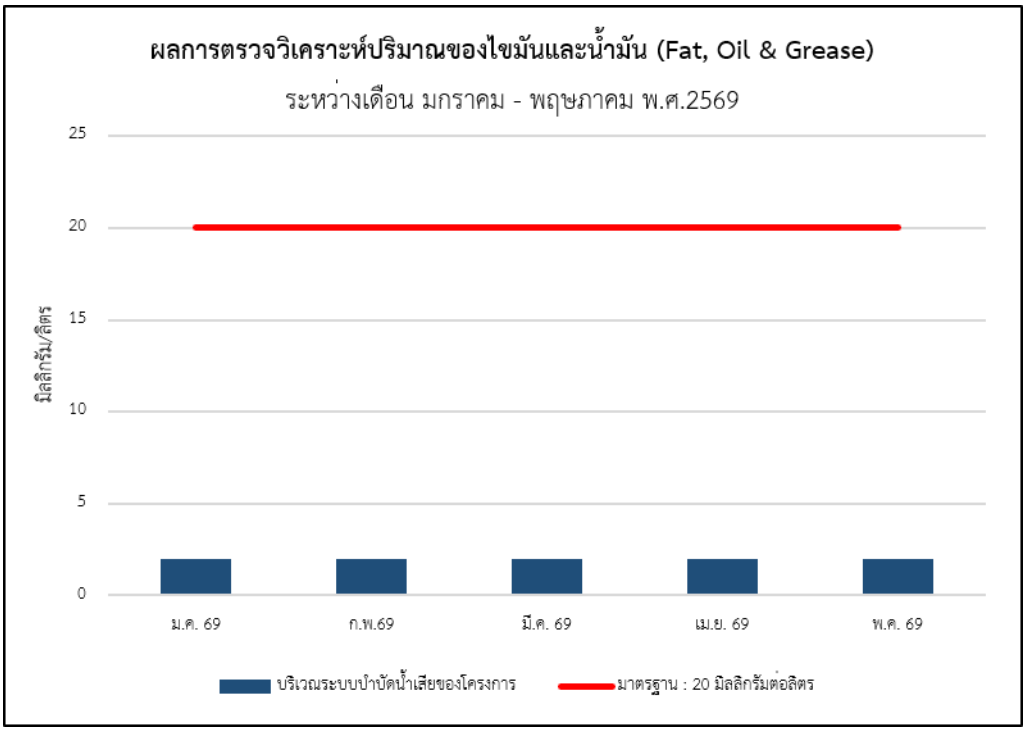

รูปที่ 4-19 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil and Grease)

4.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

4.3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

(1) ปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP)
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง ค่าสูงสุดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 74.7339 และ 44.9662 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 38.4993 และ 21.8263 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐาน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

(2) ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา 8 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1.61 และ 1.29 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน 9 ส่วนในล้านส่วน) และค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 1.71 และ 1.35 ส่วนในล้านส่วน (มาตรฐาน 30 ส่วนในล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

(3) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 23.5 และ 19.8 ส่วนในพันล้านส่วน (มาตรฐาน 120 ส่วนในพันล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

(4) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ ของค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 5.8 และ 3.6 ส่วนในพันล้านส่วน (มาตรฐาน 50 ส่วนในพันล้านส่วน) ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ ของค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด มีค่าเท่ากับ 7.0 และ 4.6 ส่วนในพันล้านส่วน (มาตรฐาน 100 ส่วนในพันล้านส่วน) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

(5) ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

จากผลการตรวจวัด พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ มีค่าเท่ากับ 2.181 และ 2.133 ส่วนในล้านส่วน สำหรับเกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน

4.4.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และเสียงรบกวน

1 ระดับเสียงโดยทั่วไป

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 พบว่า บริเวณพื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก ชั่วโมงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 66.6 dB(A) (มาตรฐาน 70.0 dB(A)) สำหรับระดับเสียงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 108.7 dB(A) (มาตรฐาน 115.0 dB(A)) ตามลำดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2 ระดับเสียงรบกวน

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 พบว่า ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้ บริเวณพื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก ของระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงรบกวน มีค่าเท่ากับ 9.4 dB(A) (มาตรฐาน 10.0 dB(A)) ซึ่งมีค่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

4.4.3 ความสั่นสะเทือน (Vibration)

จากผลการตรวจวัดเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 พบว่า บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบาย เพลส อพาร์ทเม้นท์ ค่าสูงสุด ที่ตรวจวัดได้ของความเร็วอนุภาคสูงสุดบริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าเท่ากับ 1.739 มิลลิเมตรต่อวินาที ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่าเท่ากับ 5.8 เฮิรตซ์ ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกินค่ามาตรฐาน 5.000 มิลลิเมตรต่อวินาที เมื่อเทียบกับกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารประเภทที่ 2 ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

4.4.4 คุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

จากการวิเคราะห์เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข ทำการเข้าติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 พบว่าบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด ปริมาณบีโอดี ปริมาณไขมันและน้ำมัน ปริมาณซัลไฟด์ และปริมาณทีเคเอ็น มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด สำหรับปริมาณตะกอนหนัก ไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

สำหรับคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ พบว่า บริเวณบ้านพักคนงานได้มีการรื้อถอนออกเรียบร้อยแล้ว และได้มีการถมกลบบ่อระบายน้ำทิ้งก่อนออกสู่สาธารณะ

4.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

4.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)

(1) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการได้ระบุให้โครงการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยเริ่มดำเนินการตรวจวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดัง **ตารางที่ 4-11** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**) และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง **รูปที่ 4-20** ถึง**รูปที่ 4-21**

ตารางที่ 4-11 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
พื้นที่โครงการ	27-28/11/2567	0.0203	0.0097
	28-29/11/2567	0.0269	0.0129
	29-30/11/2567	0.0233	0.0112
	23-24/12/2567	0.0314	0.0150
	24-25/12/2567	0.0340	0.0166
	25-26/12/2567	0.0323	0.0158
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	27-28/11/2567	0.0177	0.0085
	28-29/11/2567	0.0168	0.0081
	29-30/11/2567	0.0184	0.0087
	23-24/12/2567	0.0278	0.0135
	24-25/12/2567	0.0306	0.0147
	25-26/12/2567	0.0276	0.0136
มาตรฐาน		**≤ 0.330**	**≤ 0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
พื้นที่โครงการ	24-25/07/2568	0.0719	0.0330
	25-26/07/2568	0.0855	0.0392
	26-27/07/2568	0.0305	0.0109
	25-26/08/2568	0.0533	0.0295
	26-27/08/2568	0.0463	0.0233
	27-28/08/2568	0.0583	0.0292
	27-28/09/2568	0.0577	0.0246
	28-29/09/2568	0.0487	0.0189
	29-30/09/2568	0.0538	0.0243
	27-28/10/2568	0.0580	0.0255
	28-29/10/2568	0.0519	0.0214
	29-30/10/2568	0.0555	0.0272
	27-28/11/2568	0.0527	0.0276
	28-29/11/2568	0.0484	0.0230
	29-30/11/2568	0.0551	0.0266
	24-25/12/2568	0.0463	0.0229
	25-26/12/2568	0.0547	0.0263
	26-27/12/2568	0.0495	0.0238
มาตรฐาน		**≤ 0.330**	**≤ 0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (หน่วย $\mu g/m^3$)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย $\mu g/m^3$)
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	54.7122	26.2518
	21-22/01/2569	55.1640	25.9507
	22-23/01/2569	59.4358	29.2176
	25-26/02/2569	56.3686	26.1514
	26-27/02/2569	58.5270	27.9083
	27-28/02/2569	52.7044	24.1938
	23-24/03/2569	67.2021	32.7054
	24-25/03/2569	62.5928	30.2172
	25-26/03/2569	65.6667	31.8353
	27-28/04/2569	73.2843	37.5456
	28-29/04/2569	67.7628	34.8853
	29-30/04/2569	74.7399	38.4993
	22-23/05/2569	68.8135	33.4468
	23-24/05/2569	70.9355	36.5287
	24-25/05/2569	67.8211	32.3392
มาตรฐาน		**≤ 200**	**≤ 100**

ตารางที่ 4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (หน่วย mg/m^3)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย mg/m^3)
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	24-25/07/2568	0.0314	0.0120
	25-26/07/2568	0.0405	0.0198
	26-27/07/2568	0.0198	0.0103
	27-28/08/2568	0.0387	0.0167
	28-29/08/2568	0.0290	0.0143
	29-30/08/2568	0.0349	0.0175
	27-28/09/2568	0.0327	0.0161
	28-29/09/2568	0.0279	0.0123
	29-30/09/2568	0.0314	0.0136
	27-28/10/2568	0.0298	0.0140
	28-29/10/2568	0.0215	0.0103
	29-30/10/2568	0.0252	0.0133
	27-28/11/2568	0.0257	0.0121
	28-29/11/2568	0.0348	0.0170
	29-30/11/2568	0.0325	0.0161
	24-25/12/2568	0.0356	0.0161
	25-26/12/2568	0.0278	0.0125
	26-27/12/2568	0.0320	0.0159
มาตรฐาน		**≤ 0.330**	**≤ 0.120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) (หน่วย $\mu g/m^3$)	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) (หน่วย $\mu g/m^3$)
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	54.7122	26.2518
	21-22/01/2569	55.1640	25.9507
	22-23/01/2569	59.4358	29.2176
	25-26/02/2569	29.2635	13.8035
	26-27/02/2569	26.9546	12.8498
	27-28/02/2569	25.6997	11.5950
	23-24/03/2569	30.8697	14.6569
	24-25/03/2569	35.5880	15.1588
	25-26/03/2569	33.0637	15.9688
	27-28/04/2569	73.2843	37.5456
	28-29/04/2569	67.7628	34.8853
	29-30/04/2569	74.7399	38.4993
	22-23/05/2569	44.9662	21.8263
	23-24/05/2569	39.7623	20.9674
	24-25/05/2569	28.1321	15.4093
มาตรฐาน		**≤ 200**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

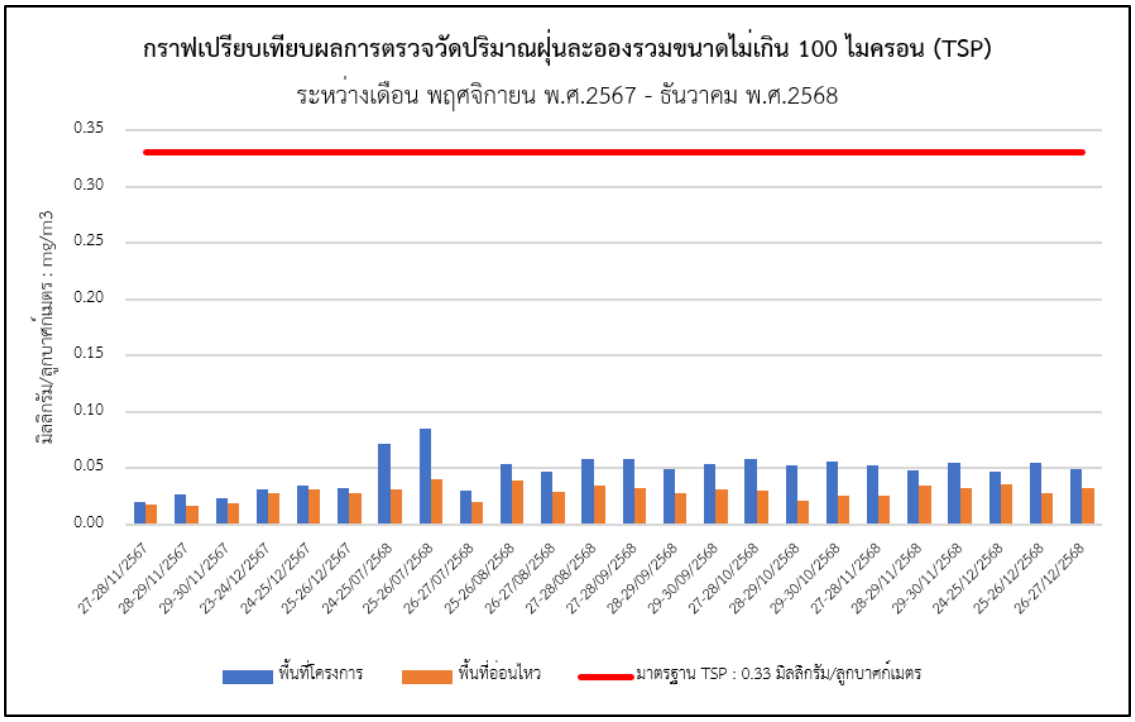

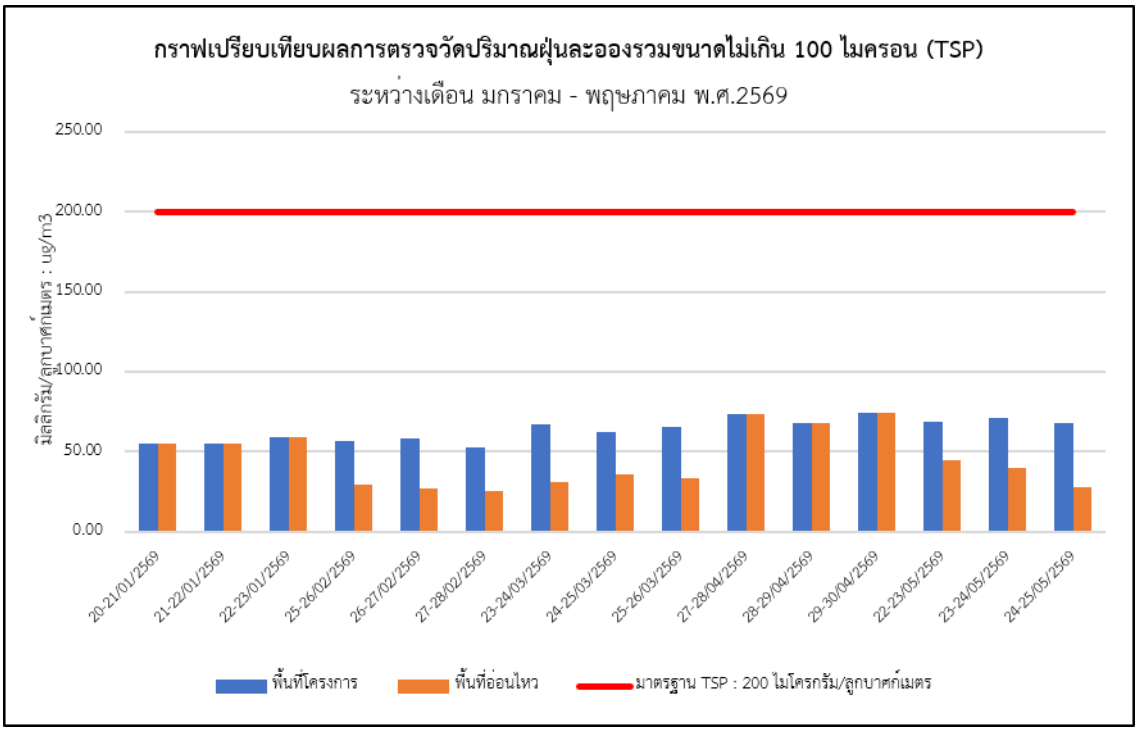

รูปที่ 4.20 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

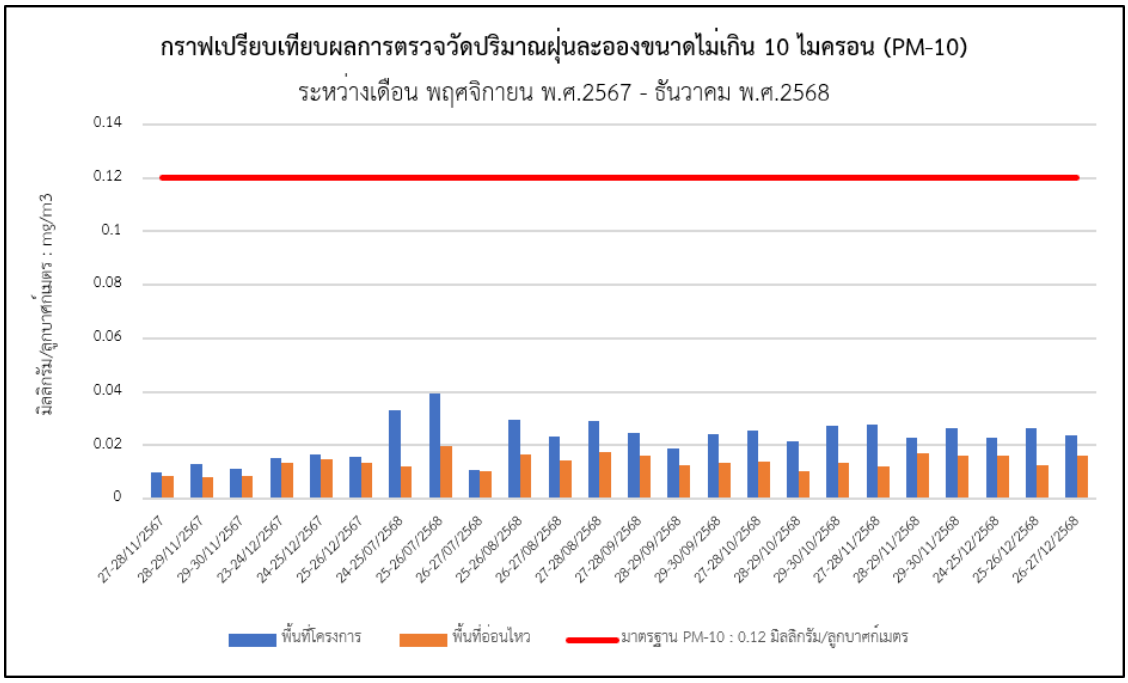

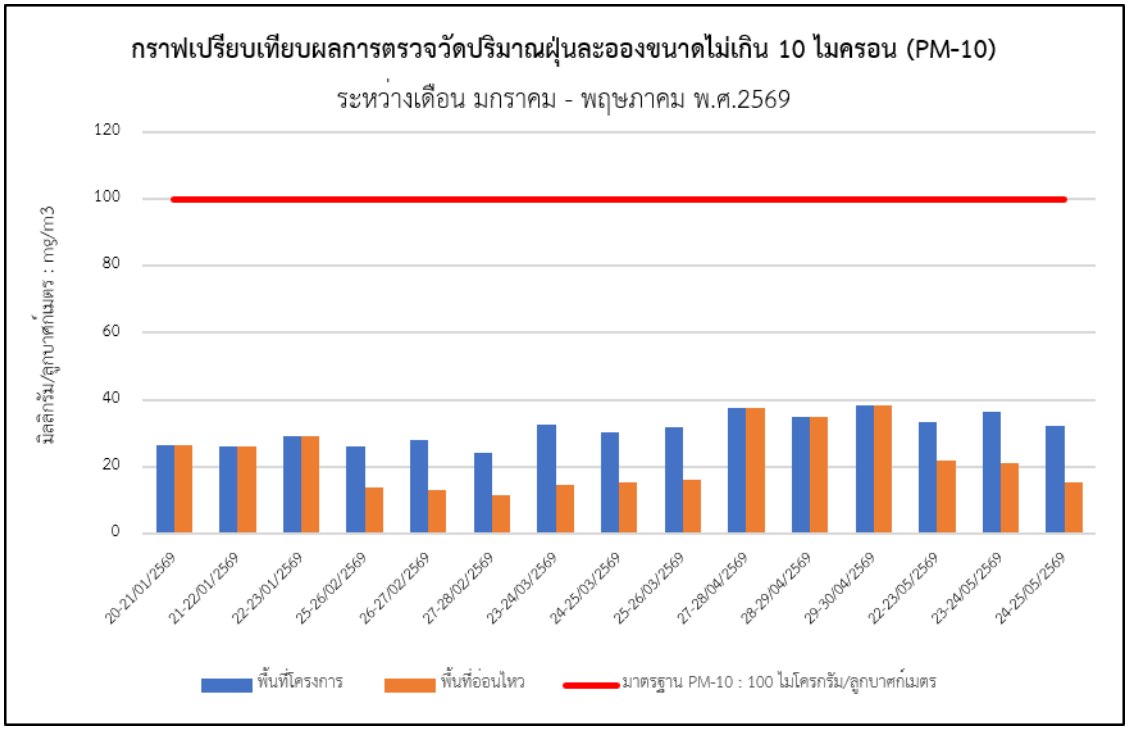

รูปที่ 4-21 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

(2) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-12**

ตารางที่ 4-12 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	27-28/11/2567	1.5715	1.7420
	28-29/11/2567	1.5573	1.7820
	29-30/11/2567	1.5168	1.6940
	23-24/12/2567	0.9578	0.9958
	24-25/12/2567	0.9224	0.9723
	25-26/12/2567	0.9285	0.9432
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	27-28/11/2567	1.2078	1.4200
	28-29/11/2567	1.2949	1.5720
	29-30/11/2567	1.2039	1.4720
	23-24/12/2567	0.8008	0.8617
	24-25/12/2567	0.7954	0.8627
	25-26/12/2567	0.7883	0.8589
มาตรฐาน		**9.0**	**30.0**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	24-25/07/2568	2.5241	2.6660
	25-26/07/2568	2.4595	2.6880
	26-27/07/2568	2.5198	2.6980
	25-26/08/2568	2.4790	2.6480
	26-27/08/2568	2.5179	2.6140
	27-28/08/2568	2.4856	2.6170
	27-28/09/2568	2.4658	2.5210
	28-29/09/2568	2.4231	2.6790
	29-30/09/2568	2.4470	2.5970
	27-28/10/2568	2.2519	2.6350
	28-29/10/2568	2.2421	2.5340
	29-30/10/2568	2.3380	2.5910
	27-28/11/2568	2.4434	2.6710
	28-29/11/2568	2.3656	2.5830
	29-30/11/2568	2.5175	2.6840
	24-25/12/2568	2.5539	2.6830
	25-26/12/2568	2.5575	2.7130
	26-27/12/2568	2.5834	2.6850
มาตรฐาน		**9.0**	**30.0**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	1.45	1.57
	21-22/01/2569	1.47	1.62
	22-23/01/2569	1.44	1.58
	25-26/02/2569	1.55	1.64
	26-27/02/2569	1.47	1.58
	27-28/02/2569	1.52	1.69
	23-24/03/2569	1.61	1.69
	24-25/03/2569	1.56	1.64
	25-26/03/2569	1.60	1.68
	27-28/04/2569	1.54	1.65
	28-29/04/2569	1.49	1.62
	29-30/04/2569	1.50	1.59
	22-23/05/2569	1.56	1.63
	23-24/05/2569	1.59	1.71
	24-25/05/2569	1.55	1.59
มาตรฐาน		**9.0**	**30.0**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	24-25/07/2568	0.9269	0.9980
	25-26/07/2568	0.8688	0.9780
	26-27/07/2568	0.9356	0.9880
	27-28/08/2568	0.8815	0.9790
	28-29/08/2568	0.8936	0.9670
	29-30/08/2568	0.8909	0.9740
	27-28/09/2568	0.8900	0.9750
	28-29/09/2568	0.8693	0.9570
	29-30/09/2568	0.8781	0.9760
	27-28/10/2568	0.8977	0.9415
	28-29/10/2568	0.8609	0.9341
	29-30/10/2568	0.8946	0.9720
	27-28/11/2568	0.8701	0.9623
	28-29/11/2568	0.8488	0.9126
	29-30/11/2568	0.8783	0.9467
	24-25/12/2568	0.8608	0.9450
	25-26/12/2568	0.8618	0.8950
	26-27/12/2568	0.8628	0.9120
มาตรฐาน		**9.0**	**30.0**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2538 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 8 ชั่วโมง	ค่าเฉลี่ย CO ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	1.13	1.23
	21-22/01/2569	1.16	1.25
	22-23/01/2569	1.14	1.28
	25-26/02/2569	1.18	1.23
	26-27/02/2569	1.11	1.21
	27-28/02/2569	1.15	1.24
	23-24/03/2569	1.22	1.29
	24-25/03/2569	1.29	1.35
	25-26/03/2569	1.23	1.30
	27-28/04/2569	1.10	1.15
	28-29/04/2569	1.12	1.17
	29-30/04/2569	1.09	1.16
	22-23/05/2569	1.16	1.26
	23-24/05/2569	1.21	1.31
	24-25/05/2569	1.15	1.22
มาตรฐาน		**9.0**	**30.0**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

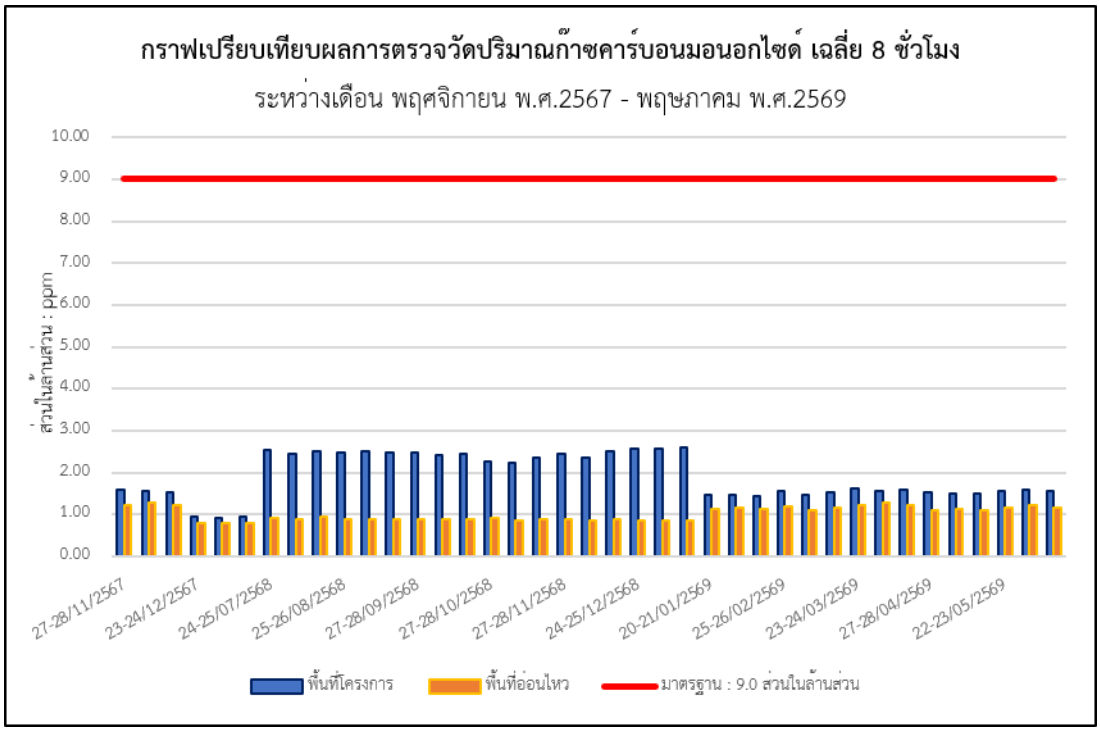

รูปที่ 4-22 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง

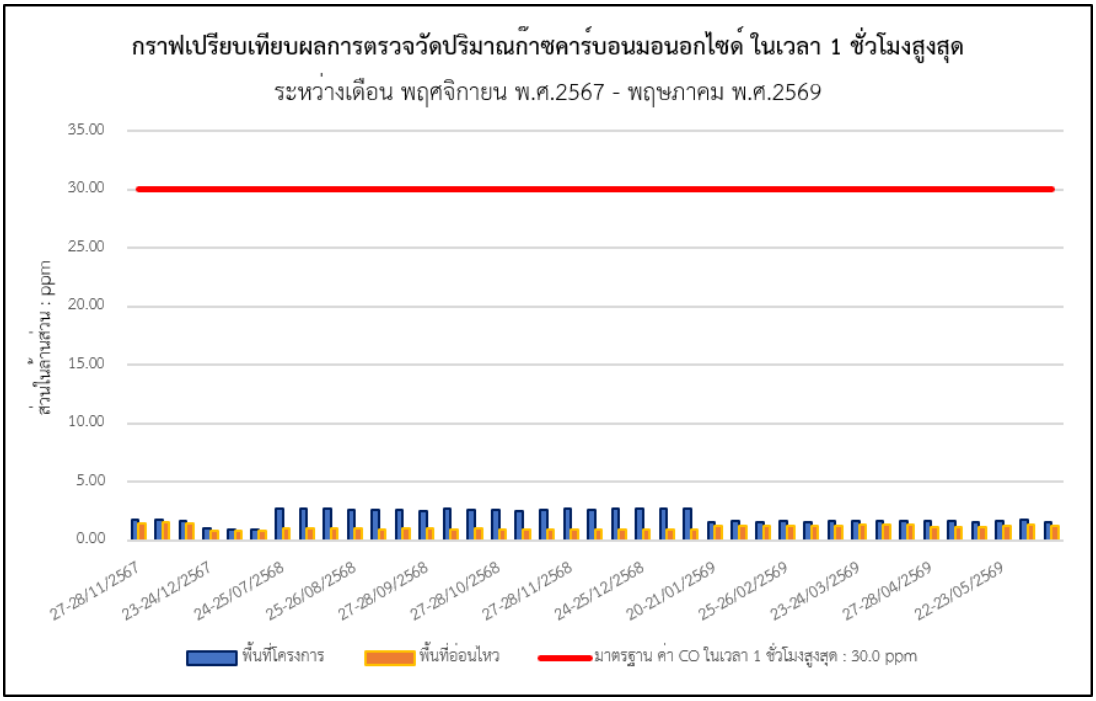

รูปที่ 4-23 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

(3) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-13**

ตารางที่ 4-13 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	27-28/11/2567	0.0139
	28-29/11/2567	0.0487
	29-30/11/2567	0.1062
	23-24/12/2567	0.0203
	24-25/12/2567	0.0250
	25-26/12/2567	0.0232
	24-25/07/2568	0.0224
	25-26/07/2568	0.0225
	26-27/07/2568	0.0228
	25-26/08/2568	0.0227
	26-27/08/2568	0.0229
	27-28/08/2568	0.0228
	27-28/09/2568	0.0229
	28-29/09/2568	0.0227
	29-30/09/2568	0.0218
	27-28/10/2568	0.0222
	28-29/10/2568	0.0236
	29-30/10/2568	0.0213
	27-28/11/2568	0.0236
	28-29/11/2568	0.0241
	29-30/11/2568	0.0236
	24-25/12/2568	0.0241
	25-26/12/2568	0.0247
	26-27/12/2568	0.0253
มาตรฐาน		**0.17**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	20.7
	21-22/01/2569	21.5
	22-23/01/2569	22.3
	25-26/02/2569	21.5
	26-27/02/2569	21.7
	27-28/02/2569	21.2
	23-24/03/2569	22.3
	24-25/03/2569	23.5
	25-26/03/2569	22.8
	27-28/04/2569	17.5
	28-29/04/2569	18.6
	29-30/04/2569	17.7
	22-23/05/2569	18.2
	23-24/05/2569	19.6
	24-25/05/2569	20.3
มาตรฐาน		**≤ 120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	27-28/11/2567	0.0123
	28-29/11/2567	0.0126
	29-30/11/2567	0.0119
	23-24/12/2567	0.0125
	24-25/12/2567	0.0133
	25-26/12/2567	0.0128
	24-25/07/2568	0.0182
	25-26/07/2568	0.0188
	26-27/07/2568	0.0185
	27-28/08/2568	0.0172
	28-29/08/2568	0.0171
	29-30/08/2568	0.0177
	27-28/09/2568	0.0172
	28-29/09/2568	0.0178
	29-30/09/2568	0.0168
	27-28/10/2568	0.0183
	28-29/10/2568	0.0181
	29-30/10/2568	0.0180
	27-28/11/2568	0.0183
	28-29/11/2568	0.0180
	29-30/11/2568	0.0185
	24-25/12/2568	0.0178
	25-26/12/2568	0.0181
	26-27/12/2568	0.0180
มาตรฐาน		**0.17**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-13 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)
		ค่าเฉลี่ย NO_2 ในเวลา 1 ชั่วโมง สูงสุด
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	15.3
	21-22/01/2569	15.5
	22-23/01/2569	15.8
	25-26/02/2569	15.6
	26-27/02/2569	15.0
	27-28/02/2569	16.0
	23-24/03/2569	18.0
	24-25/03/2569	19.8
	25-26/03/2569	18.4
	27-28/04/2569	15.9
	28-29/04/2569	16.4
	29-30/04/2569	16.8
	22-23/05/2569	16.2
	23-24/05/2569	16.5
	24-25/05/2569	15.8
มาตรฐาน		**≤ 120**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ.2552 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

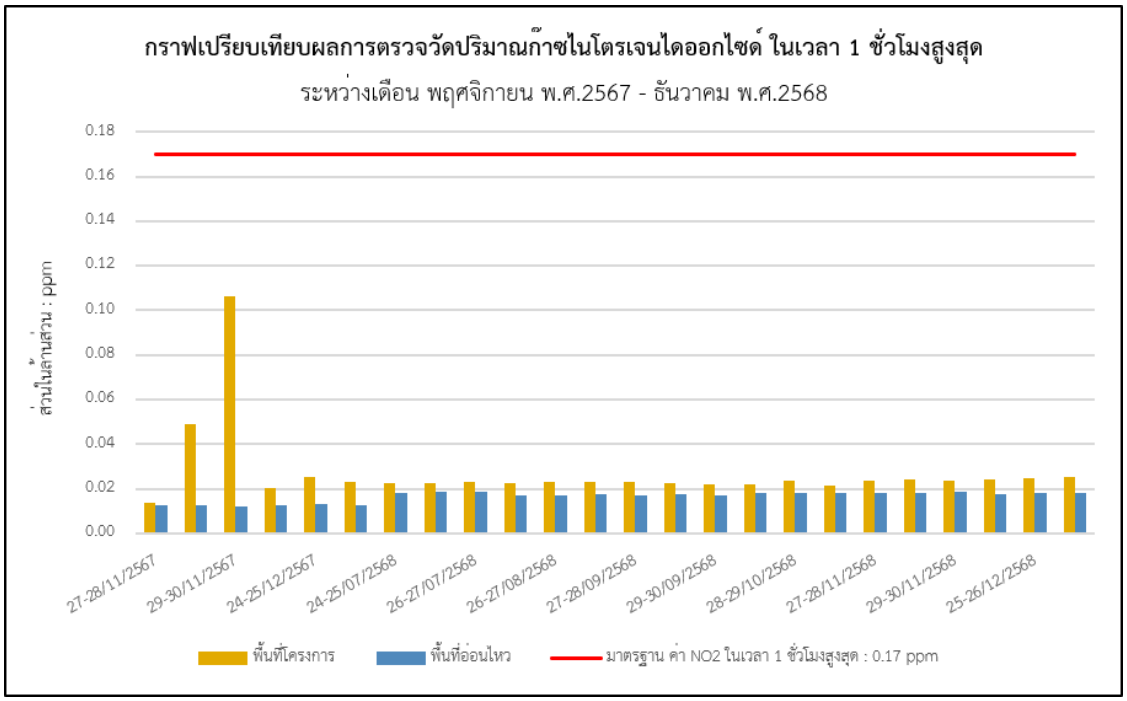

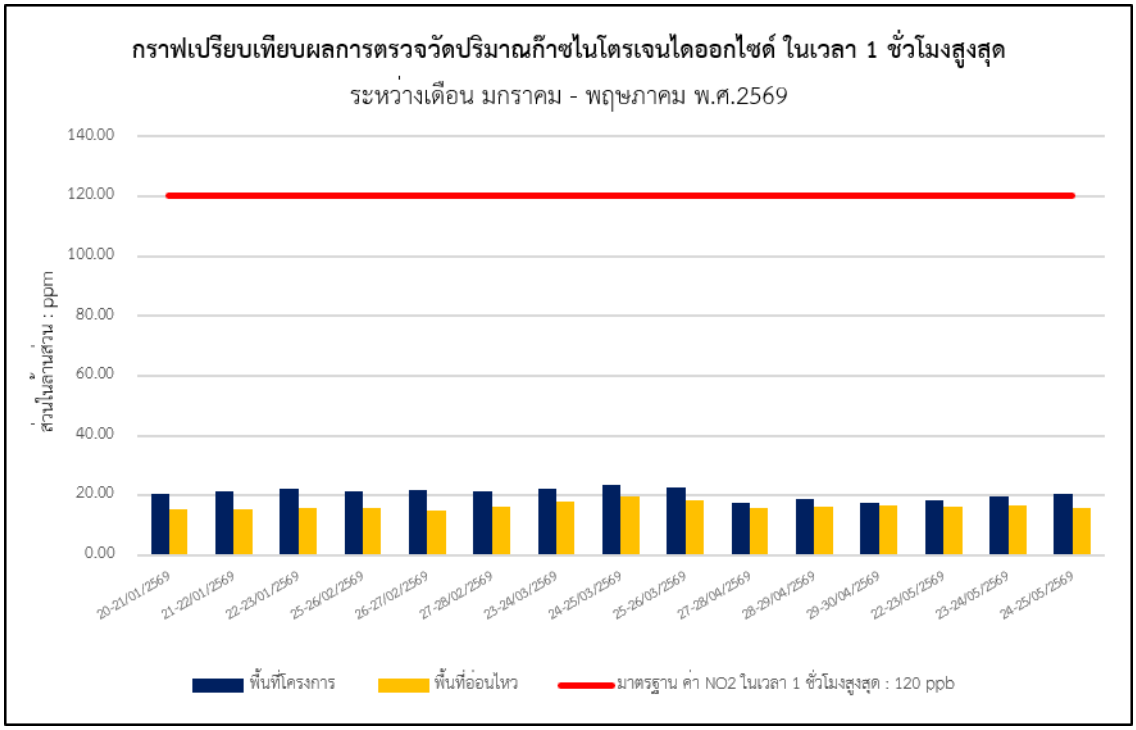

รูปที่ 4-24 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)

(4) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดง **ตารางที่ 4-14**

ตารางที่ 4-14 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		SO_2 ในเวลา (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง	SO_2 ในเวลา (สูงสุด) 1 ชั่วโมง
พื้นที่โครงการ	27-28/11/2567	0.0061	0.0073
	28-29/11/2567	0.0068	0.0081
	29-30/11/2567	0.0062	0.0069
	23-24/12/2567	0.0075	0.0110
	24-25/12/2567	0.0086	0.0142
	25-26/12/2567	0.0079	0.0105
	24-25/07/2568	0.0040	0.0056
	25-26/07/2568	0.0043	0.0053
	26-27/07/2568	0.0042	0.0050
	25-26/08/2568	0.0041	0.0051
	26-27/08/2568	0.0040	0.0050
	27-28/08/2568	0.0041	0.0051
	27-28/09/2568	0.0039	0.0051
	28-29/09/2568	0.0040	0.0049
	29-30/09/2568	0.0041	0.0050
	27-28/10/2568	0.0041	0.0057
	28-29/10/2568	0.0040	0.0057
	29-30/10/2568	0.0039	0.0054
	27-28/11/2568	0.0051	0.0064
	28-29/11/2568	0.0049	0.0067
	29-30/11/2568	0.0047	0.0063
มาตรฐาน		**0.12** [(1)]	**0.30** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-14 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		SO_2 ในเวลา (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง	SO_2 ในเวลา (สูงสุด) 1 ชั่วโมง
พื้นที่โครงการ	24-25/12/2568	0.0053	0.0064
	25-26/12/2568	0.0052	0.0069
	26-27/12/2568	0.0049	0.0063
มาตรฐาน		**0.12** [(1)]	**0.30** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-14 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		SO_2 ในเวลา (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง	SO_2 ในเวลา (สูงสุด) 1 ชั่วโมง
พื้นที่โครงการ	20-21/01/2569	4.5	6.0
	21-22/01/2569	4.7	6.5
	22-23/01/2569	4.6	6.1
	26-27/02/2569	4.4	6.2
	27-28/02/2569	4.7	6.4
	28-29/02/2569	4.3	6.0
	23-24/03/2569	4.5	6.3
	24-25/03/2569	4.9	6.7
	25-26/03/2569	4.7	6.5
	27-28/04/2569	4.5	5.3
	28-29/04/2569	4.4	5.5
	29-30/04/2569	4.6	5.4
	22-23/05/2569	5.8	6.8
	23-24/05/2569	5.6	7.0
	24-25/05/2569	5.1	6.5
มาตรฐาน		**≤ 50**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ตารางที่ 4-14 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm)	
		SO_2 ในเวลา (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง	SO_2 ในเวลา (สูงสุด) 1 ชั่วโมง
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	27-28/11/2567	0.0036	0.0045
	28-29/11/2567	0.0036	0.0049
	29-30/11/2567	0.0034	0.0047
	23-24/12/2567	0.0033	0.0040
	24-25/12/2567	0.0030	0.0036
	25-26/12/2567	0.0025	0.0032
	24-25/07/2568	0.0030	0.0038
	25-26/07/2568	0.0031	0.0040
	26-27/07/2568	0.0030	0.0039
	27-28/08/2568	0.0030	0.0038
	28-29/08/2568	0.0031	0.0040
	29-30/08/2568	0.0031	0.0040
	27-28/09/2568	0.0031	0.0037
	28-29/09/2568	0.0031	0.0041
	29-30/09/2568	0.0032	0.0041
	27-28/10/2568	0.0035	0.0048
	28-29/10/2568	0.0033	0.0063
	29-30/10/2568	0.0035	0.0062
	27-28/11/2568	0.0040	0.0055
	28-29/11/2568	0.0038	0.0051
	29-30/11/2568	0.0036	0.0053
	24-25/12/2568	0.0038	0.0053
	25-26/12/2568	0.0041	0.0060
	26-27/12/2568	0.0039	0.0051
มาตรฐาน		**0.12** [(1)]	**0.30** [(2)]

มาตรฐาน : [(1)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ.2544 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง

[(2)] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4-14 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO_2)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppb)	
		SO_2 ในเวลา (เฉลี่ย) 24 ชั่วโมง	SO_2 ในเวลา (สูงสุด) 1 ชั่วโมง
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	20-21/01/2569	3.0	3.8
	21-22/01/2569	3.1	4.0
	22-23/01/2569	2.9	3.4
	26-27/02/2569	3.1	4.0
	27-28/02/2569	3.3	4.4
	28-29/02/2569	2.9	3.8
	23-24/03/2569	3.3	4.1
	24-25/03/2569	3.5	4.2
	25-26/03/2569	3.0	3.8
	27-28/04/2569	3.6	4.3
	28-29/04/2569	3.3	4.2
	29-30/04/2569	3.4	4.4
	22-23/05/2569	3.3	4.6
	23-24/05/2569	3.6	4.4
	24-25/05/2569	3.4	4.3
มาตรฐาน		**≤ 50**	**≤ 100**

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

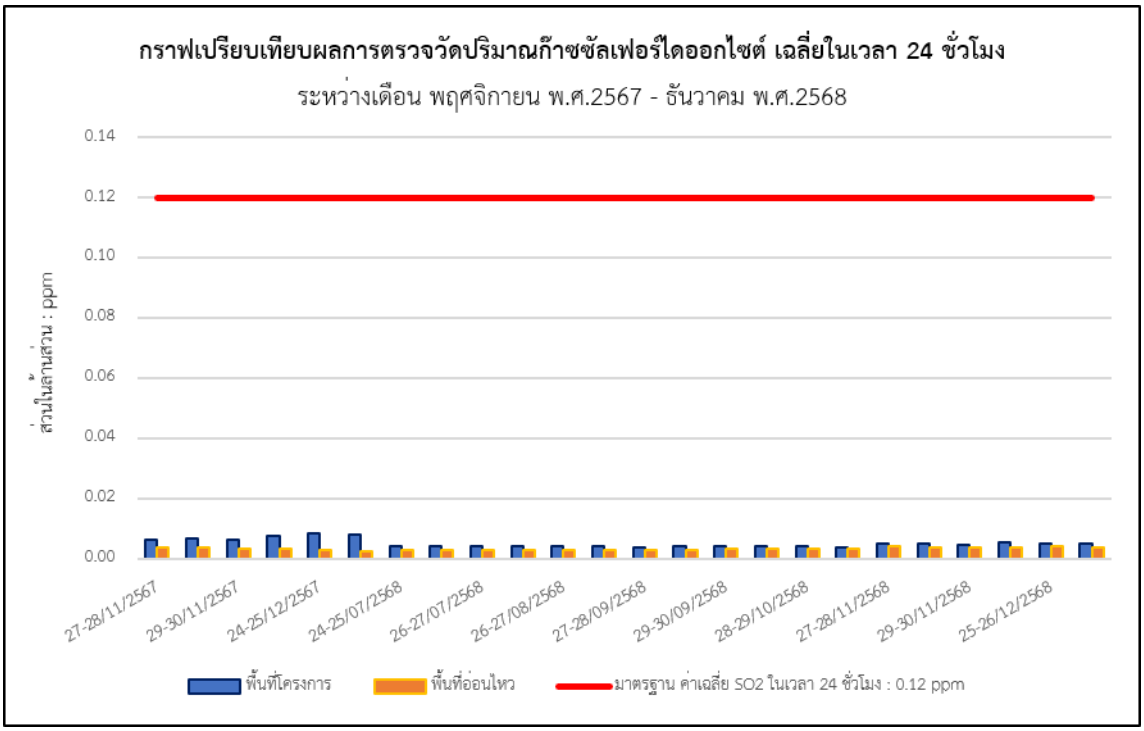

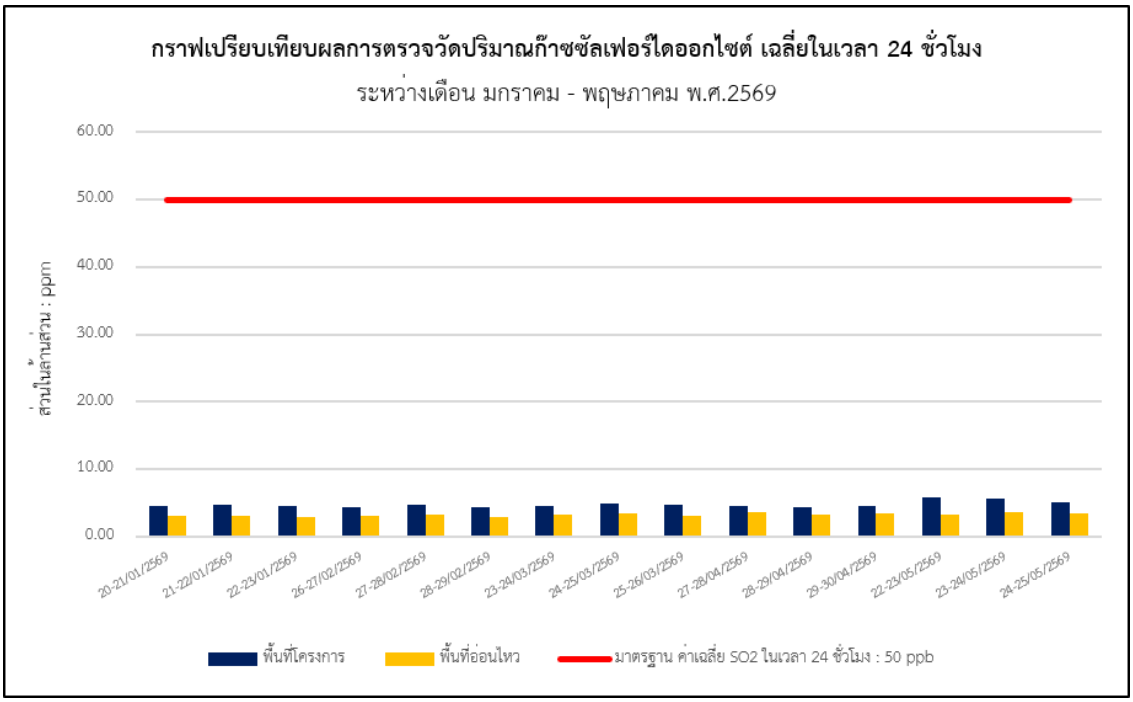

รูปที่ 4-25 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

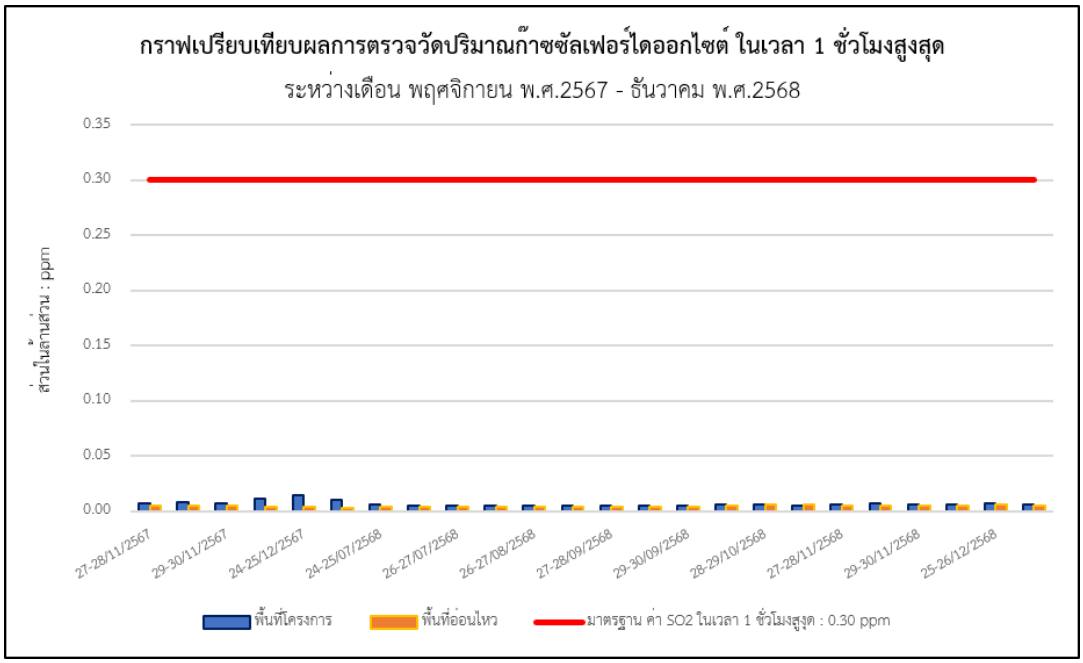

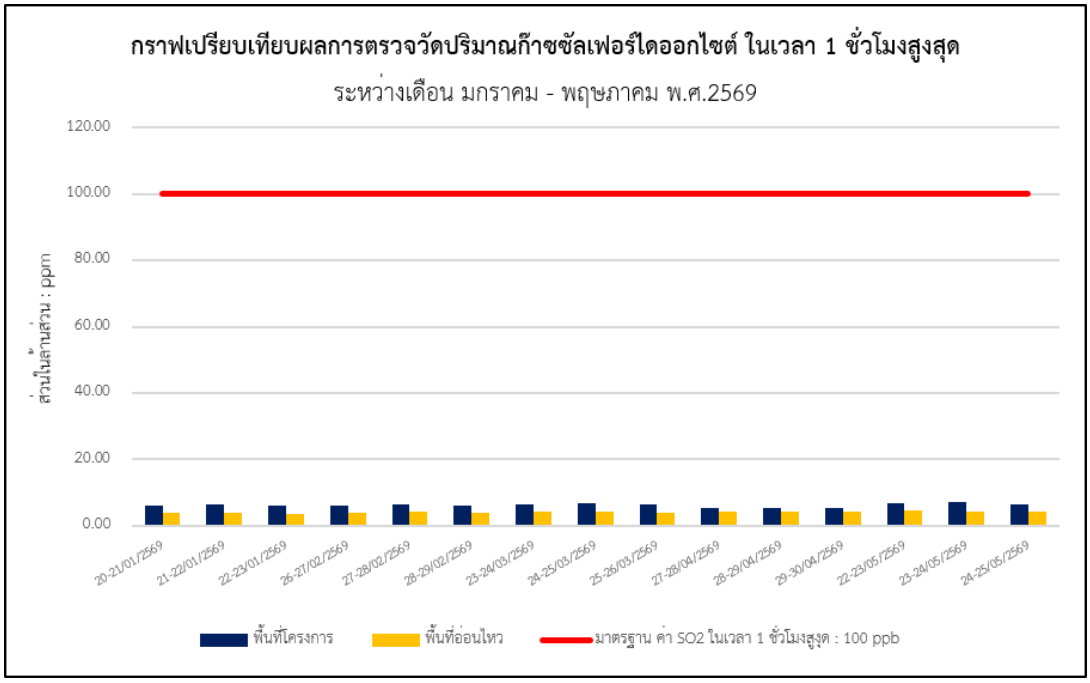

รูปที่ 4-26 กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโม

(5) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

ดำเนินการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC) ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-15**

ตารางที่ 4-15 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) THC
พื้นที่โครงการ	27/11/2567	1.997
	28/11/2567	2.110
	29/11/2567	1.964
	23/12/2567	2.129
	24/12/2567	2.069
	25/12/2567	1.944
	24/07/2568	1.925
	25/07/2568	2.037
	26/07/2568	1.975
	26/08/2568	2.116
	27/08/2568	2.088
	28/08/2568	1.938
	27/09/2568	1.763
	28/09/2568	1.983
	29/09/2568	1.917
	27/10/2568	2.085
	28/10/2568	1.965
	29/10/2568	2.083
	27/11/2568	2.035
	28/11/2568	2.044
	29/11/2568	2.024
	24/12/2568	2.091
	25/12/2568	2.050
	26/12/2568	2.066

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

ตารางที่ 4-15 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) THC
พื้นที่โครงการ	20/01/2569	2.033
	21/01/2569	1.966
	22/01/2569	2.039
	26/02/2569	2.114
	27/02/2569	2.055
	28/02/2569	2.104
	23/03/2569	2.093
	24/03/2569	2.054
	25/03/2569	2.016
	27/04/2569	2.122
	28/04/2569	2.171
	29/04/2569	2.131
	22/05/2569	2.158
	23/05/2569	2.181
	24/05/2569	2.117

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

ตารางที่ 4-15 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) THC
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	27/11/2567	1.893
	28/11/2567	1.829
	29/11/2567	1.792
	24/12/2567	1.920
	25/12/2567	1.917
	26/12/2567	1.851
	24/07/2568	2.063
	25/07/2568	2.042
	26/07/2568	2.075
	28/08/2568	1.937
	29/08/2568	2.015
	30/08/2568	2.075
	27/09/2568	1.999
	28/09/2568	2.024
	29/09/2568	1.877
	27/10/2568	2.034
	28/10/2568	2.076
	29/10/2568	2.090
	27/11/2568	1.993
	28/11/2568	2.001
	29/11/2568	2.012
	24/12/2568	2.035
	25/12/2568	2.117
	26/12/2568	2.110
	20/01/2569	2.003
	21/01/2569	1.994
	22/01/2569	1.919
	26/02/2569	2.009
	27/02/2569	1.998

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

ตารางที่ 4-15 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย ppm) THC
บริเวณวีมาร์เก็ต ลาดกระบัง	28/02/2569	2.025
	23/03/2569	2.015
	24/03/2569	2.005
	25/03/2569	1.977
	27/04/2569	2.050
	28/04/2569	2.021
	29/04/2569	2.133
	22/05/2569	2.073
	23/05/2569	2.067
	24/05/2569	2.066

หมายเหตุ : ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานกำหนด ทั้งนี้มาตรฐานของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

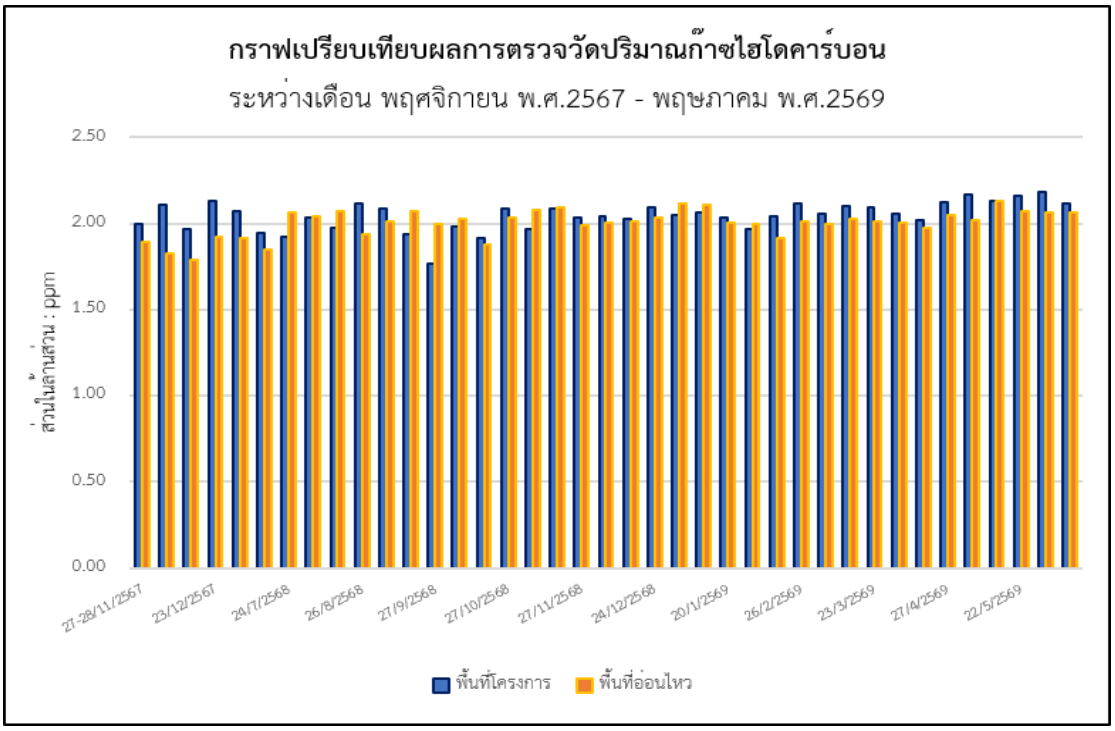

รูปที่ 4-27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)

4.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และเสียงรบกวน

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการตรวจวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-16** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**) และกราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดัง **รูปที่ 4-28** ถึง**รูปที่ 4-30**

ตารางที่ 4-16 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		$L_{eq\ 24\ hr}$	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่ติดโครงการ ด้านทิศตะวันออก	27-28/11/2567	60.7	90.3	6.9
	28-29/11/2567	60.4	96.5	5.4
	29-30/11/2567	55.2	91.9	3.2
	23-24/12/2567	61.1	92.6	6.8
	24-25/12/2567	59.9	89.6	6.9
	25-26/12/2567	59.2	97.3	5.6
	24-25/07/2568	67.1	97.4	9.1
	25-26/07/2568	67.5	98.7	8.6
	26-27/07/2568	66.8	96.8	9.8
	25-26/08/2568	67.4	99.6	9.8
	26-27/08/2568	68.4	96.8	9.6
	27-28/08/2568	68.9	91.1	6.2
	27-28/09/2568	67.5	97.1	9.4
	28-29/09/2568	68.0	95.8	9.1
	29-30/09/2568	67.6	92.1	7.4
	27-28/10/2568	68.3	109.4	9.9
	28-29/10/2568	66.2	96.6	4.7
	29-30/10/2568	66.8	94.7	9.7
	01-02/11/2568	61.3	90.3	6.3
	02-03/11/2568	62.0	86.1	8.8
	03-04/11/2568	61.3	80.8	4.0
มาตรฐาน		**≤ 70.0 (1)**	**≤ 115.0 (1)**	**10.0 (2)**

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4-16 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		$L_{eq\ 24\ hr}$	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่ติดโครงการ ด้านทิศตะวันออก	04-05/11/2568	62.0	82.9	5.0
	05-06/11/2568	61.9	83.4	7.4
	06-07/11/2568	62.2	88.5	8.2
	07-08/11/2568	62.2	83.2	5.4
	08-09/11/2568	62.7	84.7	8.2
	09-10/11/2568	62.3	82.9	7.2
	10-11/11/2568	62.0	83.5	3.6
	11-12/11/2568	61.7	85.1	8.5
	12-13/11/2568	62.2	84.7	8.2
	13-14/11/2568	62.5	85.8	6.3
	14-15/11/2568	61.6	81.5	6.3
	15-16/11/2568	62.4	84.7	5.8
	16-17/11/2568	61.9	83.0	4.8
	17-18/11/2568	62.4	83.7	8.5
	18-19/11/2568	62.9	85.4	6.3
	19-20/11/2568	61.6	82.2	5.5
	20-21/11/2568	62.6	85.9	7.1
	21-22/11/2568	62.8	84.3	3.9
	22-23/11/2568	62.3	84.4	5.3
	23-24/11/2025	62.5	84.3	5.4
	24-25/11/2568	62.0	82.1	6.5
	25-26/11/2568	63.0	83.2	9.0
	26-27/11/2568	62.6	85.4	8.9
	27-28/11/2568	62.2	84.0	3.3
	28-29/11/2568	62.9	83.4	3.9
	29-30/11/2568	63.2	85.4	7.6
	30/11-01/12/2568	62.5	83.9	5.7
มาตรฐาน		**≤ 70.0 (1)**	**≤ 115.0 (1)**	**10.0 (2)**

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4-16 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		$L_{eq\ 24\ hr}$	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่ติดโครงการ ด้านทิศตะวันออก	01-02/12/2568	63.2	85.7	5.9
	02-03/12/2568	62.3	84.2	6.6
	03-04/12/2568	61.9	83.6	4.3
	04-05/12/2568	62.3	81.2	1.3
	05-06/12/2568	*	*	*
	06-07/12/2568	61.8	83.8	8.3
	07-08/12/2568	61.6	82.9	8.9
	08-09/12/2568	62.0	85.4	5.6
	09-10/12/2568	62.2	82.7	3.5
	10-11/12/2568	62.3	82.6	5.7
	11-12/12/2568	62.0	84.4	2.7
	12-13/12/2568	63.2	83.5	3.4
	13-14/12/2568	62.7	84.7	2.2
	14-15/12/2568	62.3	84.6	5.2
	15-16/12/2568	62.8	83.2	3.6
	16-17/12/2568	62.4	84.4	7.0
	17-18/12/2568	62.5	83.6	2.2
	18-19/12/2568	62.7	83.8	5.0
	19-20/12/2568	61.8	82.0	5.5
	20-21/12/2568	61.6	82.7	1.3
	21-22/12/2568	62.8	83.6	1.6
	22-23/12/2568	61.7	82.5	4.5
	23-24/12/2025	62.5	84.5	3.1
	24-25/12/2568	62.6	83.1	3.7
	25-26/12/2568	62.6	86.5	8.0
	26-27/12/2568	62.7	84.2	6.4
	27-28/12/2568	*	*	*
	28-29/12/2568	*	*	*
มาตรฐาน		**≤ 70.0 (1)**	**≤ 115.0 (1)**	**10.0 (2)**

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4-16 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		$L_{eq\ 24\ hr}$	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	29-30/12/2568	*	*	*
	30-31/12/2568	*	*	*
	31/12/2568-01/01/2569	*	*	*
	01-02/012569	*	*	*
	02-03/01/2569	*	*	*
	03-04/01/2569	*	*	*
	04-05/01/2569	*	*	*
	05-06/01/2569	65.4	89.4	3.8
	06-07/01/2569	64.4	87.1	6.3
	07-08/01/2569	65.3	93.4	7.8
	08-09/01/2569	63.6	91.3	7.5
	09-10/01/2569	64.7	96.7	4.0
	10-11/01/2569	63.3	87.3	2.2
	11-12/01/2569	61.8	82.1	6.0
	12-13/01/2569	64.9	91.8	5.3
	13-14/01/2569	64.5	95.4	7.6
	14-15/01/2569	63.5	89.2	5.5
	15-16/01/2569	64.6	97.5	6.7
	16-17/01/2569	65.5	94.7	6.3
	17-18/01/2569	64.0	90.5	6.3
	18-19/01/2569	61.9	84.5	5.4
	19-20/01/2569	64.6	89.4	5.1
	20-21/01/2569	63.8	102.6	5.6
	21-22/01/2569	64.5	93.3	8.4
	22-23/01/2569	63.6	104.4	6.4
	23-24/01/2569	64.9	98.4	2.3
	24-25/01/2569	65.1	92.7	6.4
	25-26/01/2569	61.9	83.1	2.9
มาตรฐาน		**≤ 70.0 (1)**	**≤ 115.0 (1)**	**10.0 (2)**

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4-16 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) และระดับเสียงรบกวน

สถานีตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (หน่วย dB(A))		
		$L_{eq\ 24\ hr}$	L_{max}	ระดับเสียงรบกวน
พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	26-27/01/2569	64.9	95.2	3.8
	27-28/01/2569	64.3	97.1	5.6
	28-29/01/2569	63.6	95.6	3.4
	29-30/01/2569	65.3	97.7	8.0
	30-31/01/2569	64.8	90.8	4.6
	31/01-01/02/2569	63.7	89.6	8.4
	25-26/02/2569	64.0	89.7	7.5
	26-27/02/2569	64.6	95.6	8.1
	27-28/02/2569	63.3	91.8	6.5
	23-24/03/2569	64.6	108.3	8.3
	24-25/03/2569	62.5	93.5	6.3
	25-26/03/2569	63.3	96.4	9.4
	27-28/04/2569	63.9	89.4	5.4
	28-29/04/2569	63.5	87.2	6.5
	29-30/04/2569	62.9	90.3	7.7
	22-23/05/2569	66.6	108.7	8.0
	23-24/05/2569	64.2	98.8	8.8
	24-25/05/2569	64.6	95.6	8.2
มาตรฐาน		**≤ 70.0 (1)**	**≤ 115.0 (1)**	**10.0 (2)**

มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

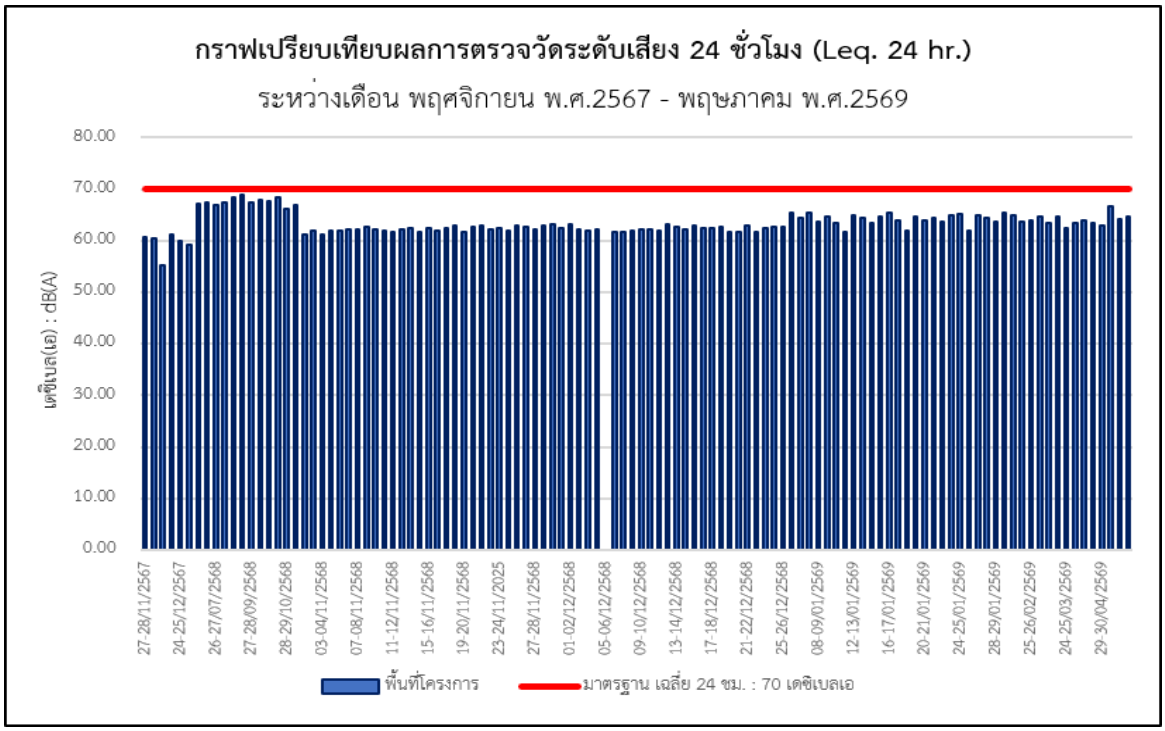

รูปที่ 4-28 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hr.)

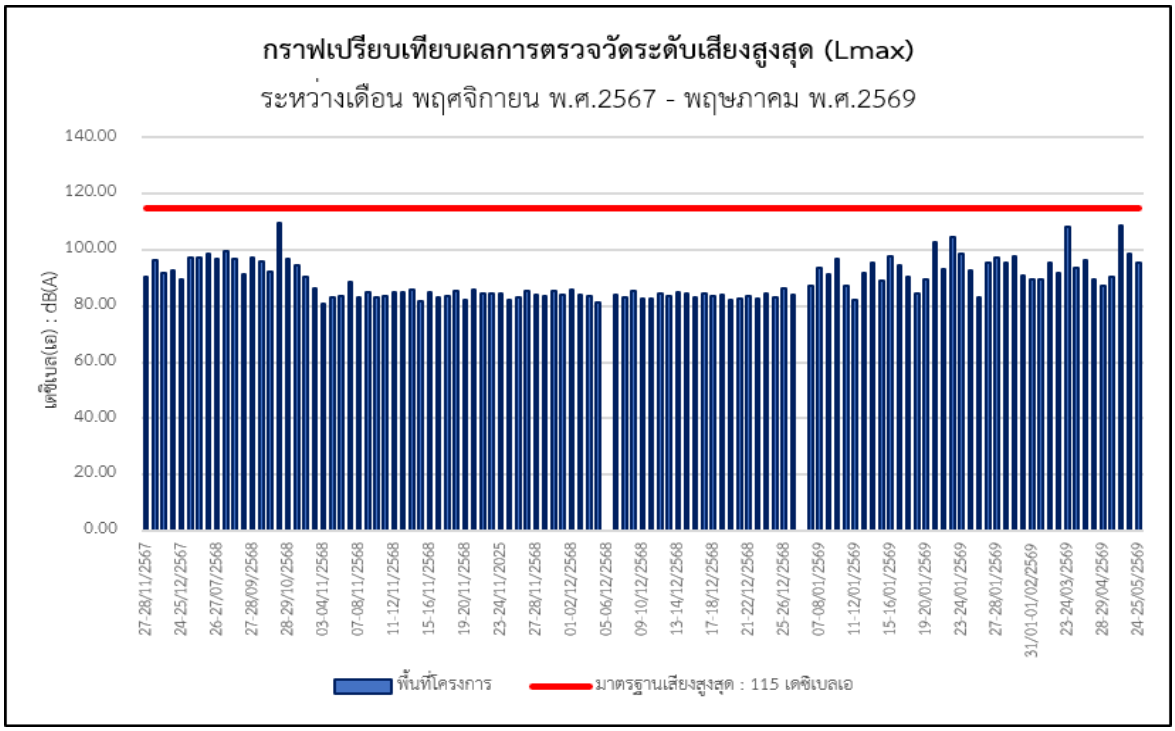

รูปที่ 4-29 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับดับเสียงสูงสุด (L_{max})

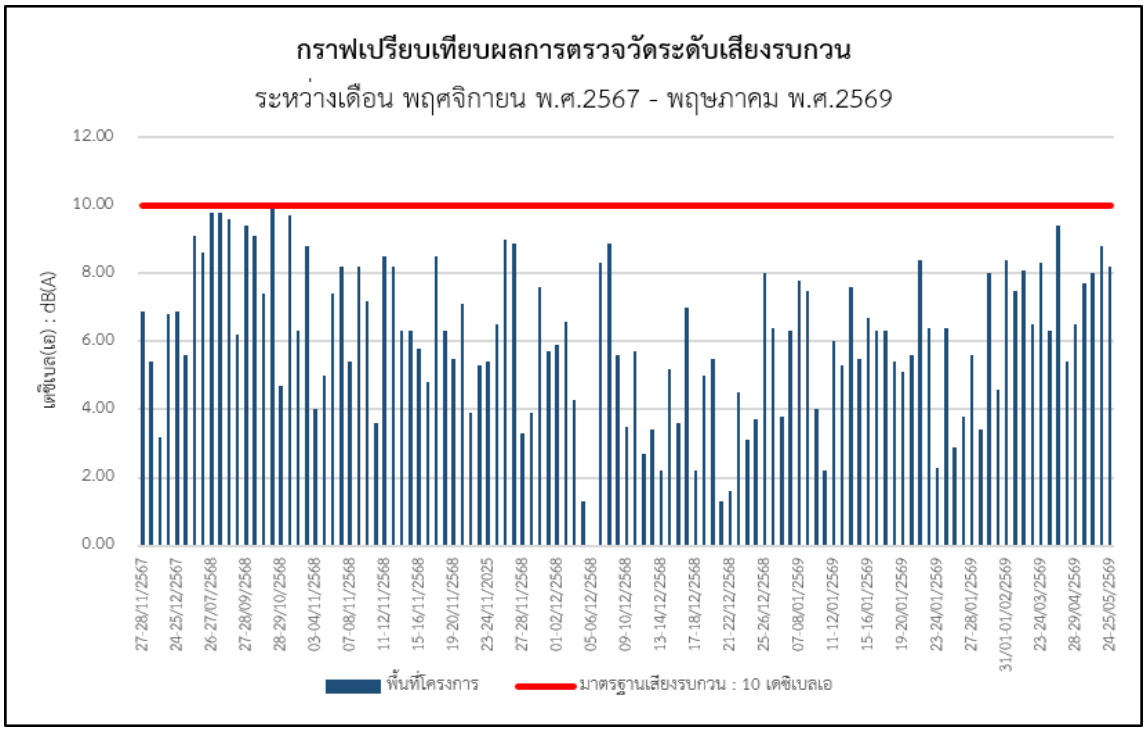

รูปที่ 4-30 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

4.3.3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)

ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบาย เพลส อพาร์ทเม้นท์ ดำเนินการตรวจวัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 รายละเอียด ผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-17** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**)

ตารางที่ 4-17 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย mm/s)	ความถี่ (หน่วย Hz)	มาตรฐาน(หน่วย mm/s)
27-28/11/2567	Vert	0.946	> 100	20.000
28-29/11/2567	Vert	1.222	5.3	5.000
29-30/11/2567	Vert	1.056	4.8	5.000
23-24/12/2567	Vert	0.725	4.7	5.000
24-25/12/2567	Tran	1.813	<1.0	5.000
25-26/12/2567	Tran	1.025	33.0	10.750
24-25/07/2568	Long	9.955	> 100	20.000
25-26/07/2568	Long	6.400	> 100	20.000
26-27/07/2568	Long	8.292	> 100	20.000
25-26/08/2568	Long	2.412	>100	20.000
26-27/08/2568	Long	2.133	62.8	16.280
27-28/08/2568	Long	4.263	>100	20.000
27-28/09/2568	Long	3.224	>100	20.000
28-29/09/2568	Vert	2.633	>100	20.000
29-30/09/2568	Tran	1.237	>100	20.000
27-28/10/2568	Vert	2.081	14.6	6.150
28-29/10/2568	Vert	0.883	39.0	12.250
29-30/10/2568	Vert	0.370	11.0	5.250
27-28/11/2568	Vert	1.153	7.6	5.000
28-29/11/2568	Vert	0.821	4.7	5.000
29-30/11/2568	Vert	0.752	9.3	5.000
24-25/12/2568	Vert	0.703	5.6	5.000
25-26/12/2568	Vert	0.882	6.7	5.000
26-27/12/2568	Vert	0.768	8.7	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ตารางที่ 4-17 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด (หน่วย mm/s)	ความถี่ (หน่วย Hz)	มาตรฐาน(หน่วย mm/s)
20-21/01/2569	Vert	1.240	6.0	5.000
21-22/01/2569	Vert	1.351	4.2	5.000
22-23/01/2569	Vert	1.176	5.3	5.000
25-26/02/2569	Vert	1.259	4.6	5.000
26-27/02/2569	Vert	1.512	3.9	5.000
27-28/02/2569	Vert	1.396	5.6	5.000
23-24/03/2569	Vert	1.739	5.8	5.000
24-25/03/2569	Vert	1.308	3.8	5.000
25-26/03/2569	Vert	1.419	4.6	5.000
27-28/04/2569	Vert	0.985	5.4	5.000
28-29/04/2569	Vert	1.036	5.1	5.000
29-30/04/2569	Vert	1.017	5.3	5.000
22-23/05/2569	Tran	0.914	3.0	5.000
23-24/05/2569	Vert	1.009	3.6	5.000
24-25/05/2569	Vert	0.962	6.2	5.000

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

4.3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) (ระยะสิ้นสุดก่อสร้าง) ของบริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด ตรวจวัดบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งและบ้านพักคนงานก่อสร้างของโครงการ โดยตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 และระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างโครงการ ไม่มีการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำบ่อเก็บน้ำทิ้ง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง **ตารางที่ 4-31 ถึงตารางที่ 4-38** (รายละเอียดผลการตรวจวัดตาม**ภาคผนวก ง**)

ตารางที่ 4-18 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด		มาตรฐาน	หน่วย
	28/11/2567	26/12/2567		
pH at 25 °C	7.2	8.3	5.5-9.0	-
Total Suspended Solids	< 5.0	< 5.0	≤ 40	mg/L
Total Dissolved Solids	152	232	≤ 1,000	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	< 2.0	≤ 30	mg/L
Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mL/L
Sulfide	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen	< 1	< 1.0	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข

ตารางที่ 4-19 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างโครงการ

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	หน่วย
	26/12/2567		
pH at 25 °C	8.0	5.5-9.0	-
Total Suspended Solids	< 5.0	≤ 40	mg/L
Total Dissolved Solids	227	≤ 1,000	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	≤ 30	mg/L
Oil and Grease	< 2.0	≤ 20	mL/L
Sulfide	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
Settleable Solids	< 0.1	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen	< 1.0	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข

หมายเหตุ : เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างโครงการ ไม่มีการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำบ่อเก็บน้ำทิ้ง

ตารางที่ 4-18 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด						มาตรฐาน	หน่วย
	28/07/2568	27/08/2568	30/09/2568	30/10/2568	28/11/2568	24/12/2568		
pH at 25 °C	7.0	8.0	7.7	7.6	7.8	7.5	5.5-9.0	-
Total Suspended Solids	< 5.0	31.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 40	mg/L
Total Dissolved Solids	112	318	158	126	100	102	≤ 1,000	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	7.4	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 30	mg/L
Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mL/L
Sulfide	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข

ตารางที่ 4-18 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้ง

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด					มาตรฐาน	หน่วย
	22/01/2569	28/02/2569	23/03/2569	30/04/2569	24/05/2569		
pH at 25 °C	8.1	7.8	8.1	7.7	7.4	5.5-9.0	-
Total Suspended Solids	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	< 5.0	≤ 40	mg/L
Total Dissolved Solids	194	135	130	202	139	≤ 1,000	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 30	mg/L
Oil and Grease	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	≤ 20	mL/L
Sulfide	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	< 0.60	≤ 1.0	mg/L
Settleable Solids	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	mg/L
Total Kjeldahl Nitrogen	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	< 0.28	≤ 35	mg/L

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567, อาคารประเภท ข

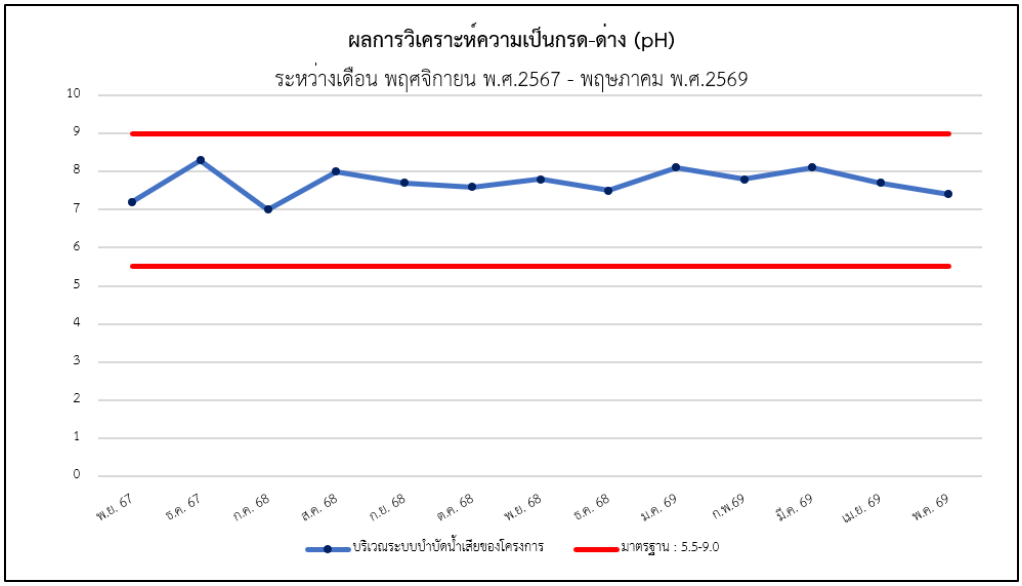

รูปที่ 4-31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

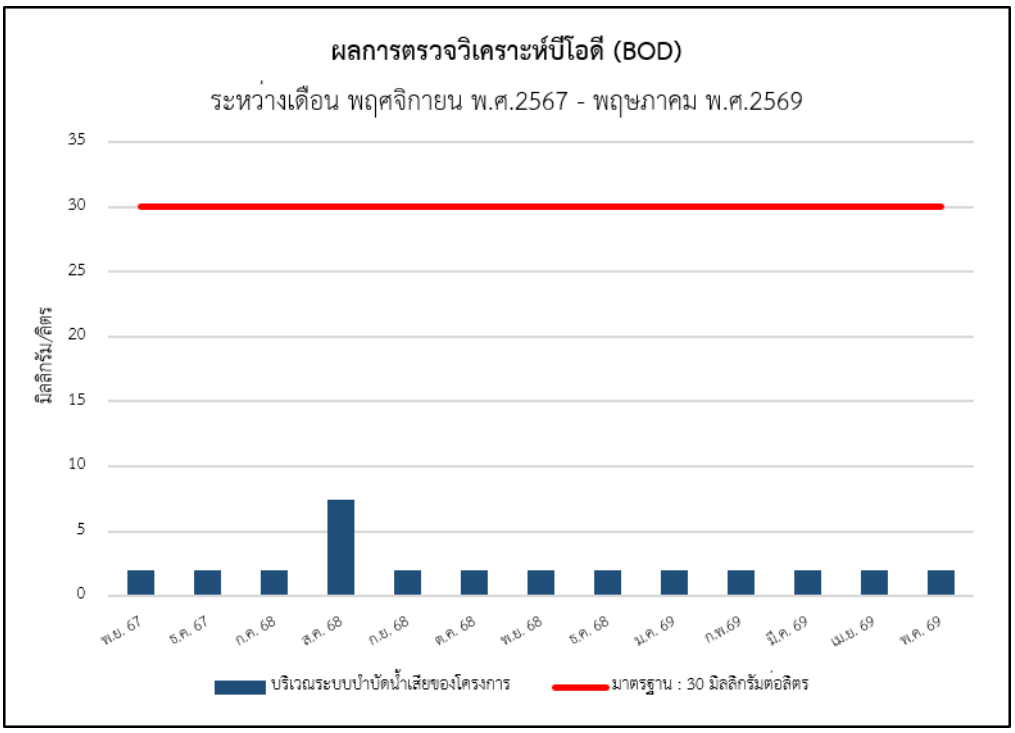

รูปที่ 4-32 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

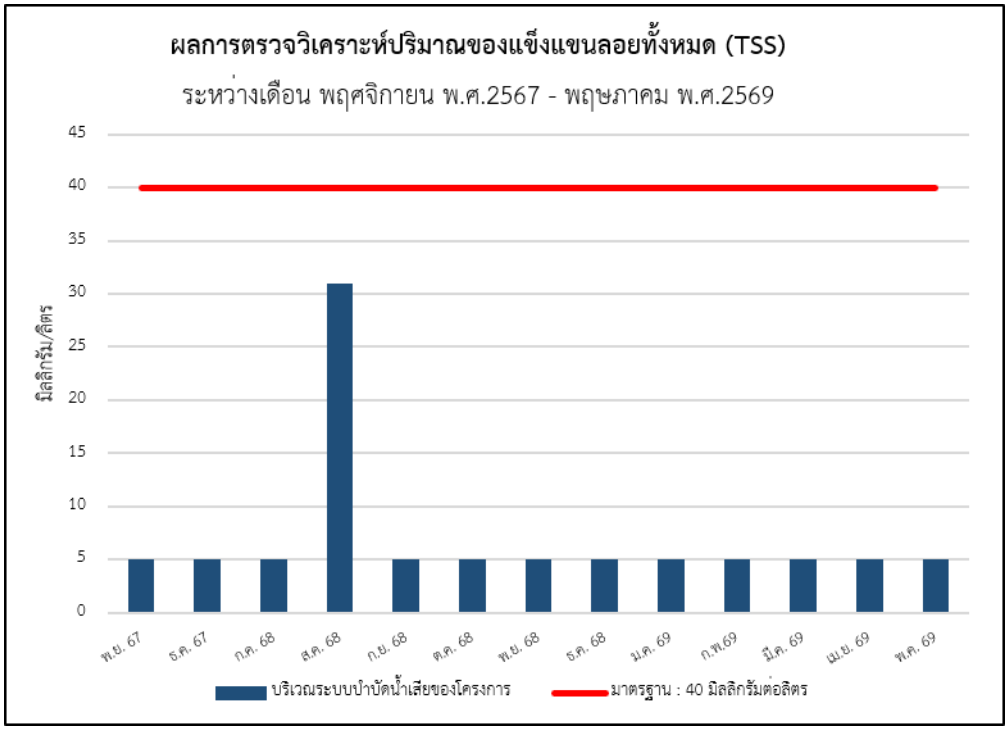

รูปที่ 4-33 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณของสารแขวนลอย (Suspended Solids)

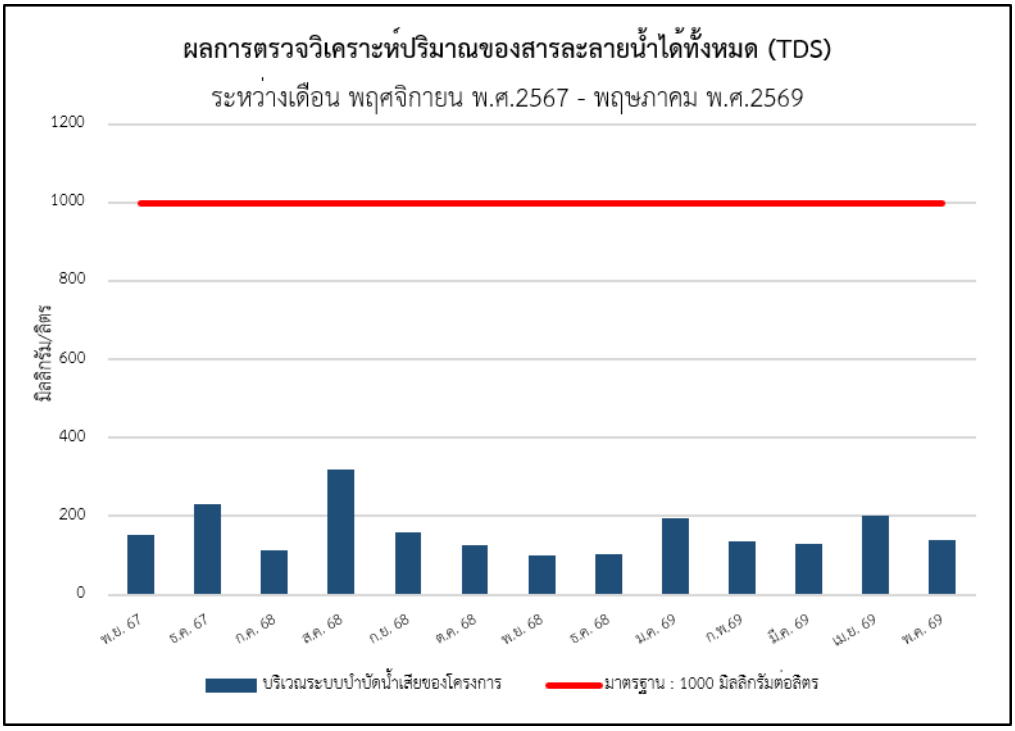

รูปที่ 4-34 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

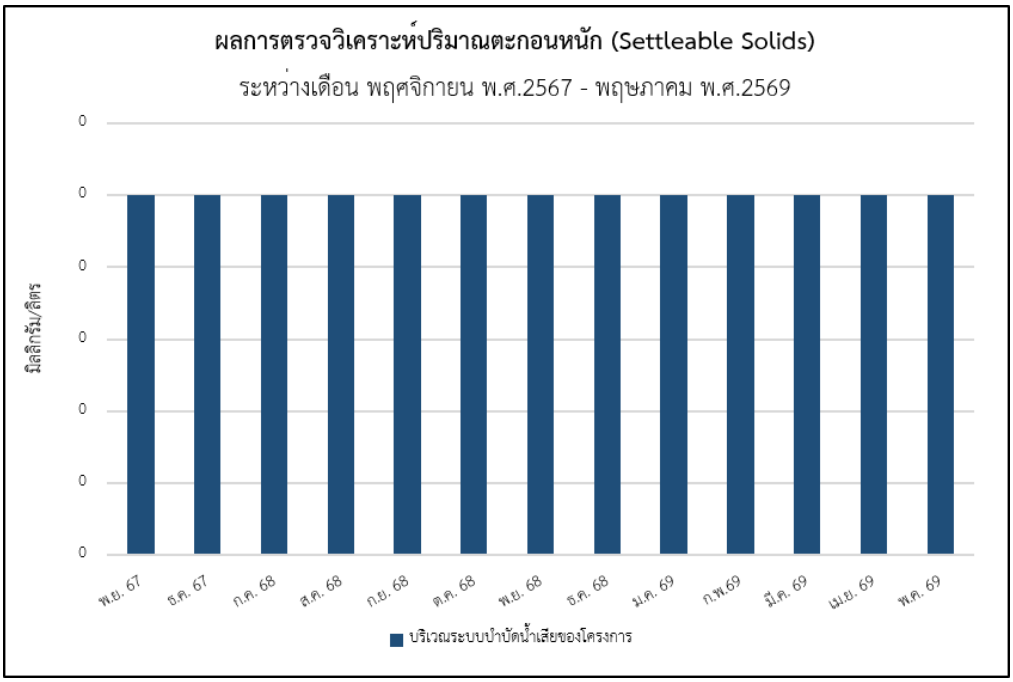

รูปที่ 4-35 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

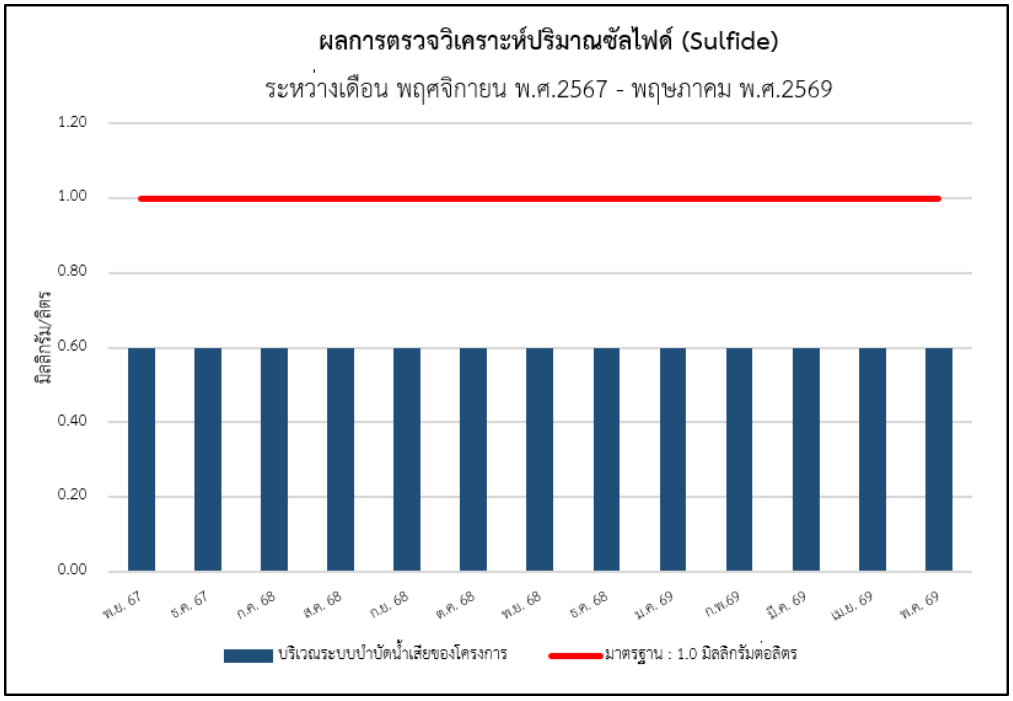

รูปที่ 4-35 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

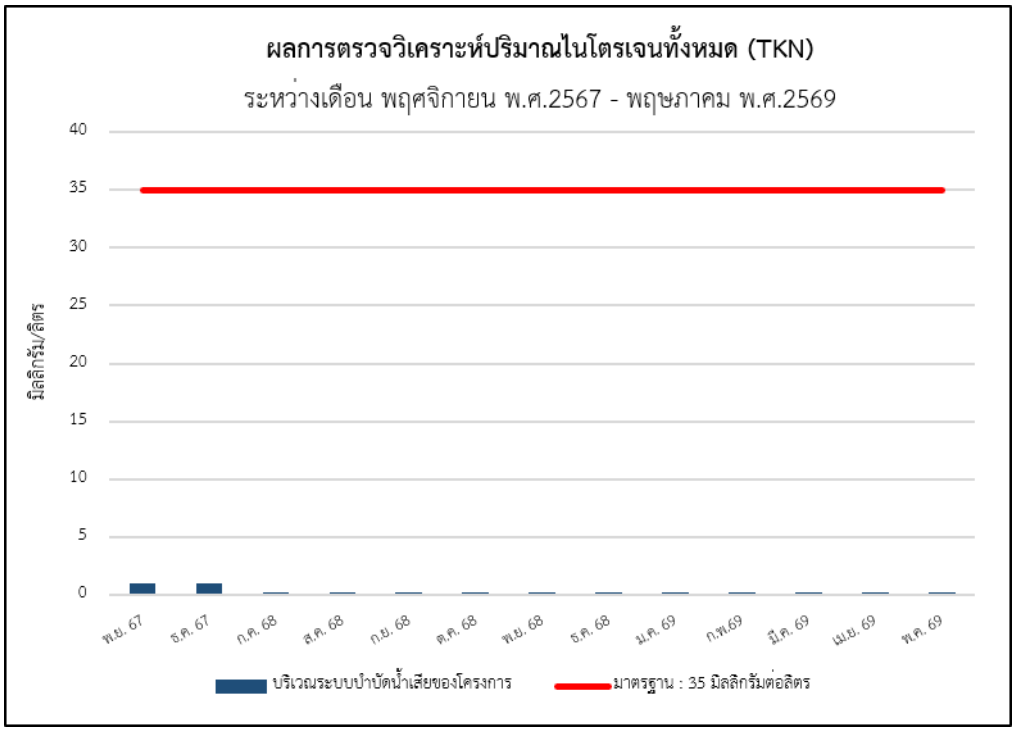

รูปที่ 4-37 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

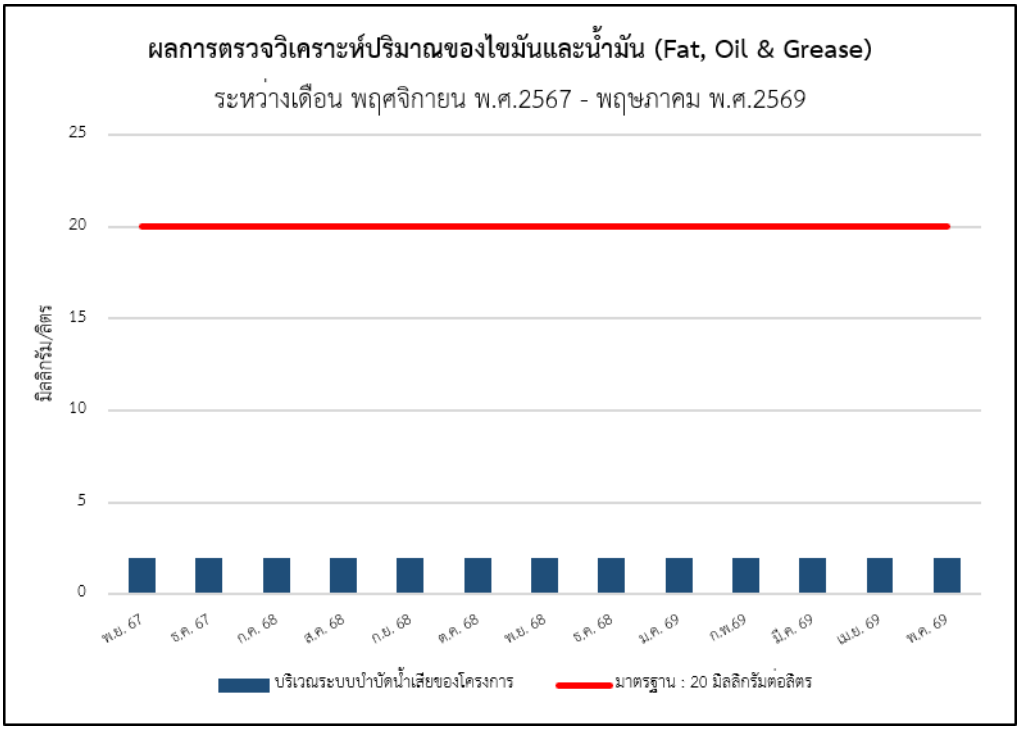

รูปที่ 4-38 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil and Grease)

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2

(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>รูปที่ 1 ป้ายชื่อโครงการ</td><td>รูปที่ 2 รั้วรอบโครงการ</td></tr>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>รูปที่ 2 (ต่อ) รั้วรอบโครงการ</td><td>รูปที่ 3 ทำความสะอาดหน้าโครงการ</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">รูปที่ 4 ภายนอกอาคาร</td></tr>
</table>

รูปที่ 5 รถปูนสำเร็จรูป	รูปที่ 6 รถบรรทุกรับขยะไปกำจัด
รูปที่ 7 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 8 ผนังอาคารคอนกรีต
รูปที่ 9 รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ	รูปที่ 10 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง

รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 12 ถังบำบัดน้ำเสีย
รูปที่ 13 ถังสำรองน้ำ	รูปที่ 14 ถังขยะ
รูปที่ 15 ไฟ LED	รูปที่ 16 store

รูปที่ 17 ถังดับเพลิง

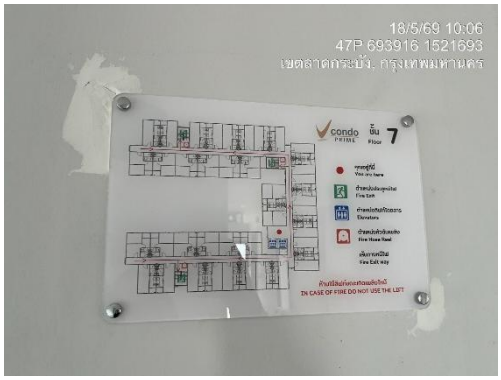

รูปที่ 18 แผนผังเส้นทางหนีไฟ

รูปที่ 19 ป้ายบอกทางหนีไฟ

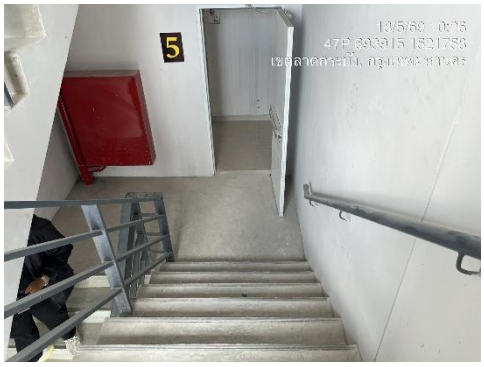

รูปที่ 20 ทางหนีไฟ

รูปที่ 21 อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้

รูปที่ 22 กองวัสดุก่อสร้าง

รูปที่ 23 ช่องระบายอากาศ

รูปที่ 24 คนงานใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 กรมธรรม์ประกันภัย

ค2 รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ภาคผนวก ค1

กรมธรรม์ประกันภัย

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107538000533

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

บมจ. 576
www.dhipaya.co.th

ชำระอากรแล้ว
ต้นฉบับ

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง
CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE

[redacted]

โครงการ : งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น โครงการ V-Condo Prime Phase 2 - ลาดกระบัง

ผู้เอาประกันภัย : **ผู้ว่าจ้าง** - **บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด**
292/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ผู้รับเหมาหลัก - **บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด**
และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงรายอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้าง

สถานที่เอาประกันภัย และ/หรือ การติดตั้งเครื่องจักร : **ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร**

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to **DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED**

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be Incorporated herein,

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or compiled with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder,

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be Incorporated in and form part of this Policy and the expression 'this Policy' wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107538000533

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

บมจ. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ [redacted]

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภท : ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works Insurance)

โครงการ : งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น
โครงการ V-Condo Prime Phase 2 - ลาดกระบัง

ชื่อผู้เอาประกันภัย : ผู้ว่าจ้าง - บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
ผู้รับเหมาหลัก - บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตรัคชั่น จำกัด
และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงรายอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้าง

รายละเอียดงาน : งานโครงสร้าง (บ่อบำบัด บ่อหน่วงน้ำ) และสระน้ำ
งานสถาปัตยกรรมภายใน
งานสถาปัตยกรรมภายนอก
งานระบบประปาและสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
งานระบบไฟฟ้า
งานอื่น ๆตามสัญญาว่าจ้าง

สถานที่เอาประกันภัย : ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
และ/หรือ
การติดตั้งเครื่องจักร

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์
(รวม ระยะเวลาทดสอบ 4 สัปดาห์)
บวก ระยะเวลาบำรุงรักษา 12 เดือน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107538000533

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

บมจ. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ [redacted]
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ความคุ้มครอง : <u>ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร</u>
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้ หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น เช่น ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด,การทรุดตัวของพื้นดิน, แผ่นดินถล่ม, การพังทลาย,ความเสียหายจากน้ำ, การโจรกรรม

<u>จำนวนเงินจำกัดความคุ้มครอง</u>

- ภัยน้ำท่วม, ภัยลมพายุ (รวมพายุเฮอริเคน,พายุหมุนไซโคลน), ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ
  จำกัดจำนวนเงิน รวมทุกภัยไม่เกิน 10,000,000.- บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

<u>ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก</u>
ให้ความคุ้มครองต่อความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองไปถึงการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญา และได้เกิดขึ้นภายในและบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในสัญญา

จำนวนเงินเอาประกันภัย : <u>ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร</u>
มูลค่างานตามสัญญา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 155,870,845.- บาท

<u>ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก</u>
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107538000533

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

บมจ. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ [redacted]

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ความเสียหายส่วนแรก (สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งและทุกครั้ง) :

<u>ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธา และ ส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร</u>

- 50,000.- บาท สำหรับการทรุดตัวของพื้นดิน, แผ่นดินถล่ม, การพังทลาย, ความเสียหายจากน้ำ, ระหว่างทำการติดตั้ง, ระหว่างทดสอบ, ไฟไหม้, ระยะเวลาบำรุงรักษา
- 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 100,000.- บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าให้ใช้จำนวนนั้น จากสาเหตุภัยน้ำท่วม, ภัยลมพายุ (รวมพายุเฮอริเคน,พายุหมุนไซโคลน), ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ
- 40,000.- บาท จากสาเหตุอื่นๆ

<u>ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก</u>

- เป็นเงิน 20,000.- บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วย

Additional Clauses :

1. Architects, Surveyors and Consulting Engineer's Fees (CAR/052) (ID1486)
   จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
2. Consequence of Faulty Design Clause (CAR/006) (ID1439)
   จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
3. Cover for Loss or Damage due To Strike, Riot (CAR/058) (ID1492)
   จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. Cross Liability Clause (CAR/004) (ID1436)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107538000533

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

บมจ. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ [redacted]
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

5. Debris Removal Clause (CAR/017) (ID1450)
   จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
6. Escalation Clause (not exceeding 20%) (CAR/029) (ID1463)
7. Expediting Cost
   (Limit: 20% of Repair Costs including Airfreight) (CAR/025) (ID1459)
8. Extension of Cover for Vibration or Removal or Weakening of Support (CAR/019.1) (ID 3375)
   จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
   ความเสียหายส่วนแรก: เป็นเงิน 10 % ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 60,000.- บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ให้ใช้จำนวนนั้น ต่ออาคารแต่ละหลังหรือผู้เรียกร้องแต่ละรายต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
9. Fire Fighting Expenses (ID1951)
   จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10. Loss Notification Clause (45 days) (CAR/043) (ID1477)
11. Piling Construction Clause (CAR/048) (ID1482)
12. Plans & Documents Clause (CAR/051) (ID1485)
    จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
13. Principal's Employees & Representatives Clause (CAR/047) (ID1481)
14. Special Conditions concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites (MR112) (ID1362)
15. Storage of Construction Material (CAR/086) (ID1794)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107538000533

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

บมจ. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-108-250003986
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

16. Temporary Office and Equipment Clause (CAR/063) (ID1497)
(include labour camp, site office and stores owned by the insured and within the contract site)
เงื่อนไขให้ความคุ้มครองต่อสำนักงานชั่วคราวและอุปกรณ์สำนักงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก: เป็นเงิน 30,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
17. Third Party Liability During Maintenance Period (12 months) (ID2026)
18. Third Party Liability in respect of Existing Underground Cables or Pipelines Clause (CAR/020) (ID1453)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก: เป็นเงิน 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 50,000.- บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ให้ใช้จำนวนนั้นต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง
19. Tool of Trade-Plant Clause (at site) (CAR/064) (ID1498)
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด: ไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
20. Visits Maintenance (12 months) (CAR/069) (ID1503)
21. Waiver of Subrogation
(Excluding Manufacturers and Suppliers) (CAR/072) (ID1506)

ข้อยกเว้นพิเศษ :
1. Asbestos Exclusion Clause (CAR/074) (ID1668)
2. Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion (NMA1686) (ID3376)
3. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL 370) (ID2074)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107538000533

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

บมจ. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-108-250003986
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

4. Sanction Limitation and Exclusion Clause (ID2824)
5. Electronic Data and Internet Endorsement (ID1087)
6. War and terrorism Exclusion (ID1118)
7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ แบบที่ 6 (ATT 5948)
8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ แบบที่ 7 (PLI 5949)
9. เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์ (แบบ CWI 022) (ID7330)

ข้อรับรอง : บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยไม่ดำเนินการตามข้อรับรองดังนี้

- ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาหรือเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างและป้ายสัญญาณเตือนเพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกได้รับทราบตลอดแนวที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
- ผู้รับเหมาจะต้องมีการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องหมาย เพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดกับบุคคลภายนอก

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่สืบเนื่องของงานซึ่งได้ดำเนินการก่อนวันที่ยืนยันตกลงเอาประกันภัย
2. เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่แล้วเสร็จก่อนหน้าการยืนยันรับประกันภัย

กฎหมายและอำนาจศาล : กฎหมายไทยและเขตอำนาจศาลประเทศไทย

ภาคผนวก ค2

รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime -Ladkrabang Phase 2) ดำเนินการโดย บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด

1. บทนำ

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชน และผู้ดำเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คำแนะนำ คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

สำหรับการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน ดำเนินการโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด พื้นที่ดำเนินการบริเวณโครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบังเฟส 2 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2) การดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนมีประเด็นที่สำคัญกับชุมชน คือ ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อโครงการฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพื่อจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามนโยบายของเจ้าของโครงการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูล

2.1) เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่

2.2) เพื่อต้องการทราบทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งทางบวกและทางลบ

2.3) เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ

2.4) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการทั้งทางบวกและทางลบ

3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะกำหนดให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 100 เมตร รวมถึงมีการพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพการอยู่อาศัยภายในชุมชน จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง ผู้นำชุมชน

รูปภาพที่ 1 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

4. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม

จากผลดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จำนวน 15 ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้

4.1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน

1) <u>ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม</u>

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานภาพทางครัวเรือน และระดับการศึกษา เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-1**

ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	2	33.33
	หญิง	4	66.67
อายุ	อายุ 21-30 ปี	3	50.00
	อายุ 31-40 ปี	2	33.33
	อายุ 41-50 ปี	1	16.67
ศาสนา	พุทธ	6	100.00
สถานภาพในครอบครัว	หัวหน้าครัวเรือน	1	16.67
	บุตร/ธิดา/เขย/สะใภ้	3	50.00
	ญาติ/ผู้อาศัย/พี่น้อง	1	16.67
	ไม่ระบุ	1	16.67
	ปวส. / อนุปริญญา	3	50.00
	ปริญญาตรี	3	50.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่ 4.1-1** สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 66.67) และเพศชาย จำนวน 2 คน (ร้อยละ 33.33) มีช่วงอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 50.00) ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) โดยสถานภาพเป็นบุตร/ธิดา/เขย/สะใภ้ (ร้อยละ 50.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปวส. / อนุปริญญา และปริญญาตรี (ร้อยละ 50.00)

2) **<u>ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข</u>**

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ สถานภาพที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี และการเข้ารักษาพยาบาล เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-2**

ตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ	บ้านเดี่ยว	1	16.67
	หอพัก/อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมิเนียม	5	83.33
สถานภาพการอยู่อาศัย	เช่าทั้งหมด	5	83.33
	เช่าบางส่วน	1	16.67
อาชีพหลัก ที่เป็นรายได้ของครอบครัว	รับจ้างทั่วไป	2	33.33
	ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน	4	66.67
การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน	ไม่ป่วย	6	100.00
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย	โรงพยาบาลรัฐ	2	33.33
	โรงพยาบาลเอกชน	1	16.67
	ซื้อยากินเอง	1	16.67
	คลินิกใกล้บ้าน	2	33.33

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่ 4.1-2** ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุขของประชาชนสรุปได้ว่า

ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นหอพัก/อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมิเนียม (ร้อยละ 83.33) สถานภาพการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นเช่าทั้งหมด (ร้อยละ 83.33) อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 66.67) ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยเลย (ร้อยละ 100.00) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลรัฐ และคลินิกใกล้บ้าน (ร้อยละ 33.33)

3) **ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม**

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การเดินทางสัญจร สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภค แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย และความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-3**

ตารางที่ 4.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
การเดินทางสัญจร	รถโดยสารประจำทาง	1	16.67
	รถยนต์ส่วนตัว	3	50.00
	รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	2	33.33
สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน	ติดขัดมาก	2	33.33
	คล่องตัวดี	4	66.67
	ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง	6	100.00
แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค	น้ำประปา	6	100.00
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้	ไม่มี	6	100.00
การจัดการมูลฝอย	ใส่ถังรองรับขยะเทศบาลมาเก็บ	6	100.00
การจัดการน้ำเสีย	ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	6	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
ความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน	**1. <u>การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้</u>**		
	ไม่ได้รับ	5	83.33
	ได้รับ		
	*น้อยที่สุด	1	16.67
	2. <u>คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้</u>		
	ไม่ได้รับ	5	83.33
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	1	16.67
	3. <u>กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย</u>		
	ไม่ได้รับ	2	33.33
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	4	66.67
	4. <u>น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด</u>		
	ไม่ได้รับ	4	66.67
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	1	16.67
	* ปานกลาง	1	16.67
	5. <u>เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง</u>		
	ไม่ได้รับ	2	33.33
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	1	16.67
	* น้อย	2	33.33
	* ปานกลาง	1	16.67
	6. <u>น้ำท่วมขังจากฝนตก</u>		
	ไม่ได้รับ	4	66.67
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	1	16.67
	* น้อย	1	16.67
	7. <u>แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง</u>		
	ไม่ได้รับ	4	66.67
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	2	33.33
	8. <u>มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน</u>		
	ไม่ได้รับ	15	100.00

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
ความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน	**9. <u>อุบัติตุจากการจราจร</u>**		
	ไม่ได้รับ	5	83.33
	ได้รับ		
	*น้อยที่สุด	1	16.67
	<u>10. ปัญหาฝุ่นละออง</u>		
	ไม่ได้รับ	2	33.33
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	2	33.33
	* น้อย	1	16.67
	* มากที่สุด	1	16.67
	11. <u>อาชญากรรม/ลักขโมย</u>		
	ไม่ได้รับ	5	83.33
	ได้รับ		
	* น้อย	1	16.67
	12. <u>ยาเสพติด</u>		
	ไม่ได้รับ	5	83.33
	ได้รับ		
	* น้อย	1	16.67

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่4.1-3** ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางสัญจร (ร้อยละ 50.00) โดยสภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่คล่องตัวดี (ร้อยละ 66.67) สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคประชาชนซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 100.00) แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคทั้งหมดใช้น้ำประปา (ร้อยละ 100.00) สำหรับปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั้งหมดใช้วิธีการใส่ถังรอรถขยะเทศบาลมาเก็บ (ร้อยละ 100.00) และการจัดการน้ำเสียส่วนใหญ่ระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.00)

ในส่วนความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า

- การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 83.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67)
- คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 83.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67)

❖ กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน (ร้อยละ 33.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 66.67)

❖ น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) ไม่ได้ระบุความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67) ได้รับความเดือดร้อนปานกลาง (ร้อยละ 16.67)

❖ เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 33.33) ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนปานกลาง (ร้อยละ 16.67) ได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 33.33) และได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67)

❖ น้ำท่วมขังจากฝนตก พบว่า พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67) ได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 16.67)

❖ แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67)

❖ มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 83.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67)

❖ อุบัติตุจากการจราจร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 83.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 16.67)

❖ ปัญหาฝุ่นละออง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 33.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 33.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 16.67) ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด (ร้อยละ 16.67)

❖ อาชญากรรม/ลักขโมย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 83.33) ได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 16.67)

❖ ยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 83.33) และไม่ได้ระบุความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 16.67)

4) **<u>ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>**

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ช่องทางการรับข้อมูล และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง ขยะมูลฝอย น้ำเสีย กลิ่นเหม็น น้ำท่วมขัง การจราจรติดขัด อาชญากรรม/ลักขโมย ยาเสพติด เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-4**

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
ทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ	ทราบ	6	100.00
ทราบจากแหล่งใด	ป้ายโฆษณาของโครงการ	4	66.67
	เจ้าหน้าที่ของโครงการมาแจกเอกสาร	2	33.33
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	**<u>ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</u>**		
	1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์		
	มาก	1	16.67
	ปานกลาง	3	50.00
	น้อย	2	33.33
	2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง		
	มาก	2	33.33
	ปานกลาง	1	16.67
	น้อย	2	33.33
	ไม่มี	1	16.67
	3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร		
	น้อย	2	33.33
	ไม่มี	4	66.67
	4. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง		
	มาก	1	16.67
	น้อย	2	33.33
	ไม่มี	3	50.00
	5. น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง		
	น้อย	3	50.00
	ไม่มี	3	50.00
	6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง		
	ปานกลาง	1	16.67
	น้อย	2	33.33
	ไม่มี	3	50.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	7. น้ำท่วม เนื่องจากการปรับพื้นที่ของโครงการ		
	น้อย	2	33.33
	ไม่มี	4	66.67
	8. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ		
	ปานกลาง	1	16.67
	น้อย	1	16.67
	ไม่มี	4	66.67
	<u>ผลกระทบด้านสุขภาพ</u>		
	1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์		
	มาก	1	16.67
	ปานกลาง	1	16.67
	น้อย	2	33.33
	ไม่มี	2	33.33
	2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง		
	มาก	2	33.33
	น้อย	3	50.00
	ไม่มี	1	16.67
	3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ		
	น้อย	1	16.67
	ไม่มี	5	83.33
	4. ส่งผลด้านความปลอดภัย		
	ปานกลาง	2	33.33
	น้อย	1	16.67
	ไม่มี	3	50.00
	5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล		
	ปานกลาง	2	33.33
	น้อย	1	16.67
	ไม่มี	3	50.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-4 (ต่อ) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	**<u>ผลกระทบด้านสังคม</u>**		
	1. ความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง		
	มาก	2	33.33
	น้อย	3	50.00
	ไม่มี	1	16.67
	2. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น		
	น้อย	1	16.67
	ไม่มี	5	83.33
	3. ระบบสาธารณูปการไม่เพียงพอ		
	มาก	1	16.67
	ไม่มี	5	83.33
	4. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น		
	มาก	1	16.67
	ปานกลาง	3	50.00
	ไม่มี	2	33.33
	5. แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น		
	มาก	1	16.67
	ปานกลาง	1	16.67
	น้อย	2	33.33
	ไม่มี	2	33.33
	6. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ		
	ปานกลาง	3	50.00
	น้อย	1	16.67
	ไม่มี	2	33.33

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่4.1-4** การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปได้ว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่ทราบจากป้ายโฆษณาของโครงการ (ร้อยละ 66.67) โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ สามารถสรุปดังนี้

<u>ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</u> ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

❖ ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ส่งผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 53.33) รองลงมาไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 46.67)

❖ ปัญหาด้านเสียงดังจากการก่อสร้างส่งผลกระทบมากและน้อย (ร้อยละ 33.33) รองลงมาส่งผลกระทบปานกลางและไม่ส่งผลกระทบเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)

❖ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักรไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 66.67) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานน้อย (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาปานน้อย (ร้อยละ 50.00)

❖ ปัญหาด้านท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านน้ำท่วม เนื่องจากการปรับพื้นที่ของโครงการไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 66.67) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 66.67) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)

<u>ผลกระทบด้านสุขภาพ</u> ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

❖ ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ไม่ส่งผลกระทบ และเป็นปัญหาน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 33.33) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลางและมากเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)

❖ ปัญหาด้านการส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้างคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหามาก (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 83.33) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 16.67)

❖ ปัญหาด้านความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านสร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวลไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 33.33)

<u>ผลกระทบด้านสังคม</u> ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

❖ ปัญหาด้านความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้างส่งผลกระทบน้อย (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่ามีเป็นปัญหามาก (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 83.33) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 16.67)

❖ ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 83.33) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหามาก (ร้อยละ 16.67)

❖ ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้นเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่าไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 33.33)

❖ ปัญหาด้านแรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้นไม่ส่งผลกระทบและคิดว่าเป็นปัญหาน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 33.33) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหามากและเป็นปัญหาน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)

❖ ปัญหาด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพส่งผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 50.00) รองลงมาไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 33.33)

5) <u>ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ</u>

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ความคิดเห็นในภาพรวม ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-5**

ตารางที่ 4.1-5 ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 6	
		จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็นในภาพรวม	ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ	4	66.67
	ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก	2	33.33
ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ	เห็นด้วย	3	50.00
	ไม่แสดงความคิดเห็น	3	50.00
ข้อวิตกกังวลต่อโครงการ	ไม่วิตกกังวล	4	66.67
	วิตกกังวล	2	33.33

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อการพัฒนาโครงการประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีผลกระทบผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ร้อยละ 66.67) ในส่วนของความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการประชาชนส่วนใหญ่ไม่แสดงความคิดเห็นและเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 66.67)

ภาคผนวก ง

□ □ การ□ ด□ าม□ รว□ สอบคุณภาพสิ่ง□

คุณภาพอากา□

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 23 January 2026
Sampling Time	:	04.09 p.m.
Received Date	:	24 January 2026
Analytical Date	:	24 January - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/3	20-21/01/2026	54.7122	26.2518
2.	S69055/4	21-22/01/2026	55.1640	25.9507
3.	S69055/5	22-23/01/2026	59.4358	29.2176
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point		บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 23 January 2026
Sampling Time	:	03.08 p.m.
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 January - 05 February 2026
Report Date	:	06 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (μg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/6	20-21/01/2026	23.3641	10.7565
2.	S69055/7	21-22/01/2026	28.5672	12.8077
3.	S69055/8	22-23/01/2026	26.6661	12.8077
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.39
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.39
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.35
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.28
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.29
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.18
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.14
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.08
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.05
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.12
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.10
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.08
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.17
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.19
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.29
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.28
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.39
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.43
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.53
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.57
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.35
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.48
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.46
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.42
8 Hour Average	1.45
1 Hour Maximum	1.57
1 Hour Minimum	1.05
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391

Expire [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.34
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.27
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.38
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.32
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.30
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.29
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.17
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.18
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.13
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.11
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.08
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.04
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.03
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.17
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.13
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.28
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.35
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.34
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.58
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.62
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.43
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.39
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.54
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.49
8 Hour Average	1.47
1 Hour Maximum	1.62
1 Hour Minimum	1.03
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date [redacted]
Calibration [redacted]
Concentrat [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.42
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.38
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.33
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.26
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.33
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.27
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.18
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.17
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.18
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.08
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.09
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.04
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.02
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.18
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.08
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.28
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.38
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.46
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.49
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.58
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.44
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.39
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.48
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.33
8 Hour Average	1.44
1 Hour Maximum	1.58
1 Hour Minimum	1.02
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibrati[redacted]
Concent[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.10
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.03
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.04
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.95
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.05
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.08
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.15
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.23
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.17
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.13
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.08
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.05
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.07
8 Hour Average	**1.13**
1 Hour Maximum	**1.23**
1 Hour Minimum	**0.86**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibratic
Concentr

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.12
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.98
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.05
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.09
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.06
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.99
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.94
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.89
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.91
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.04
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.06
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.08
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.15
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.25
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.21
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.20
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.15
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.09
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.11
8 Hour Average	1.16
1 Hour Maximum	1.25
1 Hour Minimum	0.89
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentratio [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.11
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.13
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.08
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.91
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.94
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.13
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.18
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.09
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.03
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.16
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.28
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.26
8 Hour Average	1.14
1 Hour Maximum	1.28
1 Hour Minimum	0.84
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration [redacted]
Concentrati[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.6
24 Hour Average	**17.2**
1 Hour Maximum	**20.7**
1 Hour Minimum	**14.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concent[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.9
24 Hour Average	**17.5**
1 Hour Maximum	**21.5**
1 Hour Minimum	**14.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Conce[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.3
24 Hour Average	**17.7**
1 Hour Maximum	**22.3**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Conce[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.1
24 Hour Average	**13.8**
1 Hour Maximum	**15.3**
1 Hour Minimum	**12.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APNA-370 and S/N J0V032W3
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	12.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	10.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.6
24 Hour Average	**13.6**
1 Hour Maximum	**15.5**
1 Hour Minimum	**10.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : APNA-370 and S/N J0V032W3
Expire Date : 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : CC734373
Concen[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	11.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	12.6
24 Hour Average	**13.5**
1 Hour Maximum	**15.8**
1 Hour Minimum	**10.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APNA-370 and S/N J0V032W3
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.8
24 Hour Average	4.5
1 Hour Maximum	6.0
1 Hour Minimum	3.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL O[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.7
24 Hour Average	4.7
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	3.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; [redacted]
Concentr[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
24 Hour Average	**4.6**
1 Hour Maximum	**6.1**
1 Hour Minimum	**3.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentrati[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
24 Hour Average	**3.0**
1 Hour Maximum	**3.8**
1 Hour Minimum	**2.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	4.0
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 10 February 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/8
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1
24 Hour Average	**2.9**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**2.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 10 February 2026
Callbration Gas Cylinder I.D. ; CC734373
Concentration (ppm) ; 53.15

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REF

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693880 E 1521688 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 22 January 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/3	20/01/2026	0.756	1.277	2.033
S69055/4	21/01/2026	0.728	1.238	1.966
S69055/5	22/01/2026	0.773	1.266	2.039

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	20 - 22 January 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	03.08 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 - 29 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 694286 E 1521553 N	Report Date	:	30 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/6	20/01/2026	0.761	1.242	2.003
S69055/7	21/01/2026	0.739	1.255	1.994
S69055/8	22/01/2026	0.707	1.212	1.919

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	25 - 28 February 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	04.35 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	03 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	03 – 11 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N	Report Date	:	12 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/3	25-26/02/2026	56.3686	26.1514
2.	S69055/4	26-27/02/2026	58.5270	27.9083
3.	S69055/5	27-28/02/2026	52.7044	24.1938
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	25 - 28 February 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	03.39 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	03 March 2026
Sampling Point		บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	03 – 11 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N	Report Date	:	12 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/12	25-26/02/2026	29.2635	13.8035
2.	S69055/13	26-27/02/2026	26.9546	12.8498
3.	S69055/14	27-28/02/2026	25.6997	11.5950
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/3
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N	Report Date	:	06 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.53
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.51
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.45
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.43
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.39
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.35
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.25
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.29
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.18
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.15
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.09
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.02
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.08
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.19
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.28
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.25
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.38
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.49
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.57
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.60
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.51
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.62
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.64
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.58
8 Hour Average	1.55
1 Hour Maximum	1.64
1 Hour Minimum	1.02
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibrati[redacted]
Concent[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/4
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N	Report Date	:	06 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.50
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.47
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.44
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.46
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.41
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.40
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.39
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.29
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.25
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.18
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.18
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.05
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.04
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.16
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.13
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.28
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.24
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.35
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.43
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.55
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.52
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.58
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.55
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.54
8 Hour Average	1.47
1 Hour Maximum	1.58
1 Hour Minimum	1.04
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibr[redacted]
Conce[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N	Report Date	:	06 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.46
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.42
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.44
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.38
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.41
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.39
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.39
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.24
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.26
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.11
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.13
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.09
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.06
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.08
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.11
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.26
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.36
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.47
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.54
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.63
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.59
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.69
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.48
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.44
8 Hour Average	1.52
1 Hour Maximum	1.69
1 Hour Minimum	1.06
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration
Concentra

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.14
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.11
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.03
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.96
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.85
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.91
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.02
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.06
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.04
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.11
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.15
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.20
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.23
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.19
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.14
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.21
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.21
8 Hour Average	1.18
1 Hour Maximum	1.23
1 Hour Minimum	0.83
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concent [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/13
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N	Report Date	:	06 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.18
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.21
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.18
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.16
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.12
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.11
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.94
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.02
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.04
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.11
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.12
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.10
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.08
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.18
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.12
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.15
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.12
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.12
8 Hour Average	1.11
1 Hour Maximum	1.21
1 Hour Minimum	0.87
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/14
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
			Received Date	:	02 March 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N	Report Date	:	06 March 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.12
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.13
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.11
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.09
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.84
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.91
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.91
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.94
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.03
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.06
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.11
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.11
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.15
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.18
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.23
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.24
8 Hour Average	**1.15**
1 Hour Maximum	**1.24**
1 Hour Minimum	**0.84**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concen[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.4
24 Hour Average	**17.6**
1 Hour Maximum	**21.5**
1 Hour Minimum	**15.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.2
24 Hour Average	**18.0**
1 Hour Maximum	**21.7**
1 Hour Minimum	**15.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date	:	12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.8
24 Hour Average	**17.8**
1 Hour Maximum	**21.2**
1 Hour Minimum	**14.6**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date	:	12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.2
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**15.6**
1 Hour Minimum	**11.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	13.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.2
24 Hour Average	13.8
1 Hour Maximum	15.0
1 Hour Minimum	12.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.2
24 Hour Average	**13.4**
1 Hour Maximum	**16.0**
1 Hour Minimum	**11.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 0518112467
Expire Date	:	17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.7
24 Hour Average	4.4
1 Hour Maximum	6.2
1 Hour Minimum	3.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
24 Hour Average	4.7
1 Hour Maximum	6.4
1 Hour Minimum	3.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.8
24 Hour Average	**4.3**
1 Hour Maximum	**6.0**
1 Hour Minimum	**3.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	4.0
1 Hour Minimum	2.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.2
24 Hour Average	**3.3**
1 Hour Maximum	**4.4**
1 Hour Minimum	**2.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	**2.9**
1 Hour Maximum	**3.8**
1 Hour Minimum	**2.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 693883 E 1521697 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 28 February 2026
Sampling Time	:	04.30 p.m.
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 – 12 March 2026
Report Date	:	13 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/3	26/02/2026	0.825	1.289	2.114
S69055/4	27/02/2026	0.796	1.259	2.055
S69055/5	28/02/2026	0.806	1.298	2.104

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	26 - 28 February 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	03.30 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	06 March 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	06 – 12 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 694289 E 1521557 N	Report Date	:	13 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/12	26/02/2026	0.783	1.226	2.009
S69055/13	27/02/2026	0.766	1.232	1.998
S69055/14	28/02/2026	0.754	1.271	2.025

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 26 March 2026
Sampling Time	:	01.48 p.m.
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 March – 03 April 2026
Report Date	:	06 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/3	23-24/03/2026	67.2021	32.7054
2.	S69055/4	24-25/03/2026	62.5928	30.2172
3.	S69055/5	25-26/03/2026	65.6667	31.8353
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	23 - 26 March 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	11.35 a.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	27 March 2026
Sampling Point		บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	27 March – 03 April 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N	Report Date	:	06 April 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/12	23-24/03/2026	30.8697	14.6569
2.	S69055/13	24-25/03/2026	35.5880	15.1588
3.	S69055/14	25-26/03/2026	33.0637	15.9688
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/3
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
			Received Date	:	27 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N	Report Date	:	01 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.69
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.61
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.58
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.48
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.53
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.47
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.45
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.36
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.33
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.27
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.28
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.18
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.24
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.28
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.35
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.38
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.41
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.50
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.53
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.58
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.62
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.68
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.64
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.51
8 Hour Average	**1.61**
1 Hour Maximum	**1.69**
1 Hour Minimum	**1.18**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
			Received Date	:	27 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N	Report Date	:	01 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.62
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.62
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.64
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.50
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.48
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.43
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.41
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.38
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.33
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.38
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.23
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.19
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.15
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.17
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.23
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.24
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.33
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.40
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.47
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.49
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.50
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.51
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.55
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.56
8 Hour Average	**1.56**
1 Hour Maximum	**1.64**
1 Hour Minimum	**1.15**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
			Received Date	:	27 March 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N	Report Date	:	01 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.59
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.62
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.62
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.56
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.48
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.46
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.41
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.40
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.38
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.33
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.29
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.15
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.13
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.20
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.22
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.34
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.40
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.42
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.51
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.50
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.59
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.63
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.68
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.51
8 Hour Average	**1.60**
1 Hour Maximum	**1.68**
1 Hour Minimum	**1.13**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/12
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
			Received Date	:	27 March 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N	Report Date	:	01 April 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.24
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.29
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.26
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.15
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.19
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.20
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.18
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.09
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.86
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.08
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.05
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.04
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.15
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.09
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.18
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.24
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.24
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.25
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.18
8 Hour Average	**1.22**
1 Hour Maximum	**1.29**
1 Hour Minimum	**0.86**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.21
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.24
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.26
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.29
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.32
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.29
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.18
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.18
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.17
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.08
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.98
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.02
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.09
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.14
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.12
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.12
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.15
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.28
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.33
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.35
8 Hour Average	**1.29**
1 Hour Maximum	**1.35**
1 Hour Minimum	**0.92**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.20
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.25
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.20
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.15
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.24
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.18
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.12
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.08
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.87
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.05
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.02
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.14
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.13
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.22
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.24
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.29
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.30
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
8 Hour Average	**1.23**
1 Hour Maximum	**1.30**
1 Hour Minimum	**0.87**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	21.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	18.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
24 Hour Average	**18.5**
1 Hour Maximum	**22.3**
1 Hour Minimum	**15.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	23.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	23.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.6
24 Hour Average	**18.9**
1 Hour Maximum	**23.5**
1 Hour Minimum	**15.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	22.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	22.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	21.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	19.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	17.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.2
24 Hour Average	**18.7**
1 Hour Maximum	**22.8**
1 Hour Minimum	**15.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.0
24 Hour Average	**14.7**
1 Hour Maximum	**18.0**
1 Hour Minimum	**11.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
24 Hour Average	**15.8**
1 Hour Maximum	**19.8**
1 Hour Minimum	**11.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.3
24 Hour Average	**15.9**
1 Hour Maximum	**18.4**
1 Hour Minimum	**12.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.1
24 Hour Average	**4.5**
1 Hour Maximum	**6.3**
1 Hour Minimum	**3.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.0
24 Hour Average	**4.9**
1 Hour Maximum	**6.7**
1 Hour Minimum	**3.9**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.3
24 Hour Average	**4.7**
1 Hour Maximum	**6.5**
1 Hour Minimum	**3.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.0
24 Hour Average	**3.3**
1 Hour Maximum	**4.1**
1 Hour Minimum	**2.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
24 Hour Average	**3.5**
1 Hour Maximum	**4.2**
1 Hour Minimum	**2.9**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.8
24 Hour Average	**3.0**
1 Hour Maximum	**3.8**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS RE[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693886 E 1521684 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 25 March 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	26 March 2026
Analytical Date	:	26 – 30 March 2026
Report Date	:	31 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/3	23/03/2026	0.814	1.279	2.093
S69055/4	24/03/2026	0.803	1.251	2.054
S69055/5	25/03/2026	0.798	1.218	2.016

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694278 E 1521550 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 25 March 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	26 – 30 March 2026
Report Date	:	31 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/12	23/03/2026	0.778	1.237	2.015
S69055/13	24/03/2026	0.759	1.246	2.005
S69055/14	25/03/2026	0.764	1.213	1.977

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	27 - 30 April 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	01.00 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	02 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	02 – 05 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	06 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/3	27-28/04/2026	73.2843	37.5456
2.	S69055/4	28-29/04/2026	67.7628	34.8853
3.	S69055/5	29-30/04/2026	74.7399	38.4993
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	27 - 30 April 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	01.30 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	02 May 2026
Sampling Point		บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	02 – 05 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N	Report Date	:	06 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/12	27-28/04/2026	39.5534	19.4755
2.	S69055/13	28-29/04/2026	38.7503	19.0238
3.	S69055/14	29-30/04/2026	32.1246	16.2631
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/3
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.58
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.65
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.59
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.48
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.46
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.38
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.33
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.29
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.25
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.21
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.27
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.15
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.13
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.15
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.08
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.03
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.06
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.14
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.36
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.42
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.48
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.47
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.58
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.52
8 Hour Average	1.54
1 Hour Maximum	1.65
1 Hour Minimum	1.03
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibratio[redacted]
Concentra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.52
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.62
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.48
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.46
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.42
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.37
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.39
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.26
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.22
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.21
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.15
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.12
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.08
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.03
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.01
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.97
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.05
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.15
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.37
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.40
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.42
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.52
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.51
8 Hour Average	1.49
1 Hour Maximum	1.62
1 Hour Minimum	0.97
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration [redacted]
Concentra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.47
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.52
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.50
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.59
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.51
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.48
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.49
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.47
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.38
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.28
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.26
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.18
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.20
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.08
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.03
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.08
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.14
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.11
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.18
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.28
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.33
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.46
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.47
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.39
8 Hour Average	**1.50**
1 Hour Maximum	**1.59**
1 Hour Minimum	**1.03**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibrati[redacted]
Concent[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/12
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.15
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.11
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.02
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.08
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.98
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.93
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.82
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.89
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.02
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.09
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.13
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.11
8 Hour Average	1.10
1 Hour Maximum	1.15
1 Hour Minimum	0.82
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibra[redacted]
Concer[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/13
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.17
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.14
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.11
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.10
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.06
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.03
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.03
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.04
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.94
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.86
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.88
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.91
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.95
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.00
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.08
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.06
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.13
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.16
8 Hour Average	1.12
1 Hour Maximum	1.17
1 Hour Minimum	0.83
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder ID ; EB0128767
Concentra [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/14
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.14
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.16
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.13
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.08
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.88
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.82
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.97
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.98
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.00
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.04
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.04
8 Hour Average	1.09
1 Hour Maximum	1.16
1 Hour Minimum	0.82
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119

Expire Dat[redacted]

Calibratior

Concentra

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.9
24 Hour Average	**15.7**
1 Hour Maximum	**17.5**
1 Hour Minimum	**13.2**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.4
24 Hour Average	**16.6**
1 Hour Maximum	**18.6**
1 Hour Minimum	**14.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibrati[redacted]
Concent[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.8
24 Hour Average	**16.2**
1 Hour Maximum	**17.7**
1 Hour Minimum	**13.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.9
24 Hour Average	**14.3**
1 Hour Maximum	**15.9**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.7
24 Hour Average	**14.5**
1 Hour Maximum	**16.4**
1 Hour Minimum	**11.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 0518112467
Expire Date	:	17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.2
24 Hour Average	**14.9**
1 Hour Maximum	**16.8**
1 Hour Minimum	**12.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/3
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.0
24 Hour Average	4.5
1 Hour Maximum	5.3
1 Hour Minimum	3.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.9
24 Hour Average	**4.4**
1 Hour Maximum	**5.5**
1 Hour Minimum	**3.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367

Expire Date ; 13 August 2026

Calibratio[redacted]

Concentr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.6
24 Hour Average	4.6
1 Hour Maximum	5.4
1 Hour Minimum	3.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/12
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.9
24 Hour Average	3.6
1 Hour Maximum	4.3
1 Hour Minimum	3.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	3.3
1 Hour Maximum	4.2
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibratio[redacted]
Concentra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	3.4
1 Hour Maximum	4.4
1 Hour Minimum	2.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	27 - 29 April 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	01.00 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	30 April 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	30 April – 05 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521694 N	Report Date	:	06 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/3	27/04/2026	0.796	1.326	2.122
S69055/4	28/04/2026	0.824	1.347	2.171
S69055/5	29/04/2026	0.813	1.318	2.131

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	27 - 29 April 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.30 p.m.
			Received Date	:	30 April 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	30 April – 05 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694285 E 1521555 N	Report Date	:	06 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/12	27/04/2026	0.787	1.263	2.050
S69055/13	28/04/2026	0.763	1.258	2.021
S69055/14	29/04/2026	0.818	1.315	2.133

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	22 - 25 May 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	04.30 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 May – 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	04 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/3	22-23/05/2026	68.8135	33.4468
2.	S69055/4	23-24/05/2026	70.9355	36.5287
3.	S69055/5	24-25/05/2026	67.8211	32.3392
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	22 - 25 May 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	04.00 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point		บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 May – 02 June 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N	Report Date	:	04 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69055/12	22-23/05/2026	44.9662	21.8263
2.	S69055/13	23-24/05/2026	39.7623	20.9674
3.	S69055/14	24-25/05/2026	28.1321	15.4093
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP/ TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/3
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.58
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.61
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.56
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.50
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.47
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.41
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.38
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.38
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.32
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.29
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.24
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.18
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.12
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.23
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.36
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.37
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.41
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.42
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.49
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.48
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.37
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.54
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.61
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.63
8 Hour Average	**1.56**
1 Hour Maximum	**1.63**
1 Hour Minimum	**1.12**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibratio[redacted]
Concentra[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.71
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.65
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.53
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.48
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.49
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.42
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.38
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.37
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.35
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.28
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.25
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.15
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.21
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.29
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.35
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.45
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.52
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.54
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.55
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.44
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.59
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.66
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.60
8 Hour Average	1.59
1 Hour Maximum	1.71
1 Hour Minimum	1.15
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibrati[redacted]
Concent[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.57
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.59
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.57
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.51
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.47
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.43
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.39
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.37
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.33
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.30
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.26
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.25
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.18
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.12
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.18
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.21
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.37
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.43
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.47
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.51
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.52
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.44
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.57
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.59
8 Hour Average	1.55
1 Hour Maximum	1.59
1 Hour Minimum	1.12
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration [redacted]
Concentrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.08
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.08
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.03
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.01
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.97
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.91
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.92
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.96
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.06
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.15
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.18
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.13
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.26
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.21
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.13
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.09
8 Hour Average	1.16
1 Hour Maximum	1.26
1 Hour Minimum	0.86
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4.551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/13
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.28
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.18
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.14
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.12
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.06
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.03
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.02
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.01
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.98
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.96
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.90
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.89
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.96
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.01
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.03
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.06
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.10
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.11
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.13
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.14
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.28
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.31
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.26
8 Hour Average	1.21
1 Hour Maximum	1.31
1 Hour Minimum	0.89
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/14
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.12
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.09
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.05
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.06
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.01
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.02
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.98
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.98
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.95
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.88
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.82
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.92
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.00
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.11
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.12
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.08
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.07
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.18
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.20
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.22
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.17
8 Hour Average	1.15
1 Hour Maximum	1.22
1 Hour Minimum	0.82
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration [redacted]
Concentrat [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.2
24 Hour Average	**16.0**
1 Hour Maximum	**18.2**
1 Hour Minimum	**14.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date	:	12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.3
24 Hour Average	**16.8**
1 Hour Maximum	**19.6**
1 Hour Minimum	**14.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date	:	12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIA[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.1
24 Hour Average	**16.9**
1 Hour Maximum	**20.3**
1 Hour Minimum	**14.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date	:	12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.7
24 Hour Average	**14.8**
1 Hour Maximum	**16.2**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 0518112467
Expire Date ; 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concen [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.0
24 Hour Average	**14.9**
1 Hour Maximum	**16.5**
1 Hour Minimum	**12.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 0518112467
Expire Date : 17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Conce[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.8
24 Hour Average	14.2
1 Hour Maximum	15.8
1 Hour Minimum	12.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :

Analyzer Model and Serial No.	:	42C and S/N 0518112467
Expire Date	:	17 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D.	:	EB0129027
Concentration (ppm)	:	55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/3
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.5
24 Hour Average	5.8
1 Hour Maximum	6.8
1 Hour Minimum	4.7
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL
REPORTED RESULTS RE

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
24 Hour Average	5.6
1 Hour Maximum	7.0
1 Hour Minimum	3.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concent[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/5
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.5
24 Hour Average	5.1
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	3.8
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concen[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/12
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.6
24 Hour Average	3.3
1 Hour Maximum	4.6
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/13
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.2
24 Hour Average	**3.6**
1 Hour Maximum	**4.4**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/14
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	3.4
1 Hour Maximum	4.3
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; E80129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	22 - 24 May 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	04.30 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	26 May – 01 June 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693880 E 1521694 N	Report Date	:	02 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/3	22/05/2026	0.829	1.329	2.158
S69055/4	23/05/2026	0.831	1.350	2.181
S69055/5	24/05/2026	0.811	1.306	2.117

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample Type	:	Ambient Air
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sampling Date	:	22 - 24 May 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Time	:	04.00 p.m.
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง	Analytical Date	:	26 May – 01 June 2026
GPS. Coordinate	:	47P 694283 E 1521553 N	Report Date	:	02 June 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69055/12	22/05/2026	0.794	1.279	2.073
S69055/13	23/05/2026	0.786	1.281	2.067
S69055/14	24/05/2026	0.773	1.293	2.066

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ระดับเสียงโดยทั่วไป

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	-
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	01 – 02 January 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Mod[redacted]
Expi
Cali
* Not

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	-
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	02 – 03 January 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expir[redacted]

Calib[redacted]

* Not [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	-
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	03 – 04 January 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model [redacted]
Expire
Calibr
* Not h

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	-
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	04 – 05 January 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	-
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	-
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N	Report Date	:	-
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	*	*	*	*
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	-	-
Lmax	-	*	-	-
L10	-	-	*	-
L90	-	-	-	*
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E.2540 (1997), dated March 12, B.E.2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire [redacted]

Calibra[redacted]

* Not ha[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	01 – 05 January 2026
Received Date	:	-
Analytical Date	:	-
Report Date	:	-
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	01-02/01/2026	*	*	*	*	-
-	02-03/01/2026	*	*	*	*	-
-	03-04/01/2026	*	*	*	*	-
-	04-05/01/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Model and Serial No. ; ST-25D and 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

* Not have monitoring environment because 01 - 05 January 2026 is New Year's Holiday.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 – 06 January 2026
Received Date	:	07 January 2026
Analytical Date	:	07 – 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	84.6	70.1	64.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	86.7	69.8	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	86.7	68.2	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	85.2	72.5	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	88.6	70.6	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	87.1	71.2	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	85.2	69.7	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.6	69.8	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	83.7	68.8	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	77.8	61.3	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	78.3	59.7	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	75.4	58.4	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	73.8	56.5	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	72.6	56.3	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	69.5	55.3	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	68.2	56.7	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	65.6	55.7	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	67.6	58.2	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	68.2	59.7	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	75.7	61.3	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	78.9	63.7	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	86.5	68.5	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	87.4	70.4	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	89.4	73.2	68.6
24 Hours Average	65.4	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	52.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire Dat[redacted]
Calibrator

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/10
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	06 – 07 January 2026
			Received Date	:	08 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	08 – 15 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N	Report Date	:	16 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	84.6	70.8	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	87.1	72.1	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	85.3	67.6	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	86.2	69.3	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	83.7	69.4	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	84.6	71.5	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	86.2	68.3	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	80.5	67.2	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	79.8	65.6	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	76.7	58.3	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	77.3	57.6	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	74.2	58.9	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	73.6	57.3	52.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.6	68.7	55.4	51.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	67.5	56.7	51.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	68.2	56.2	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	68.1	56.3	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	67.7	56.6	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	71.2	58.2	52.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	73.3	58.9	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	75.7	61.6	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	85.1	66.4	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	84.6	68.1	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	86.2	69.9	66.8
24 Hours Average	64.4	-	-	-
Lmax	-	87.1	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	51.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 – 08 January 2026
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 – 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.8	87.8	70.4	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	85.6	70.3	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	86.7	68.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	91.2	71.3	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	93.4	73.4	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	90.8	72.5	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	89.2	69.3	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	85.7	68.7	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	82.4	67.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	80.6	63.6	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	78.6	61.7	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	76.7	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	73.7	59.2	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	75.2	58.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	72.4	55.4	51.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	70.7	56.7	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	68.6	55.4	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	67.4	55.2	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	69.7	57.6	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	74.2	59.3	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	77.8	62.7	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	83.5	67.6	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	86.2	69.8	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	85.7	68.6	65.6
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	93.4	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/12
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 – 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	87.2	68.3	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	83.3	67.2	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	82.8	66.8	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	91.3	69.7	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	84.2	68.2	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	87.7	69.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	85.2	67.7	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	83.6	68.2	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	80.4	64.8	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	77.8	61.5	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	76.5	60.6	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	76.4	59.7	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	72.6	59.7	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.7	71.8	58.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	72.4	58.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	71.5	57.4	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	70.8	56.2	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	68.5	55.6	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	69.4	59.2	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	68.2	59.7	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	73.8	63.8	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	84.6	65.6	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	84.1	68.3	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	86.5	69.4	65.0
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	91.3	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/13
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	09 – 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	96.7	71.3	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	93.7	70.8	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	89.2	68.6	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.6	90.3	69.2	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	89.0	69.7	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	89.7	70.2	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	87.4	69.5	64.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	85.2	69.0	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	83.8	67.3	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	79.5	62.4	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	78.2	62.8	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	77.8	60.3	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	76.3	59.7	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.3	77.1	56.7	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	68.6	55.1	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	67.3	55.2	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	66.1	55.7	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	68.2	57.2	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	69.7	58.2	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	70.7	59.3	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	74.9	64.6	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	82.6	67.3	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	86.3	68.6	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	91.8	69.7	67.3
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	96.7	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	51.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/14
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	10 – 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 – 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	86.8	69.5	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	87.3	70.6	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	82.9	65.8	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	84.6	69.4	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	86.0	67.3	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	85.3	68.1	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	83.5	68.5	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	82.6	67.7	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	78.7	65.9	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	77.8	59.4	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	76.3	58.7	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	74.2	58.2	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	73.8	56.4	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	72.6	56.2	52.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	68.3	56.7	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	68.1	56.8	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	69.4	55.4	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	68.2	57.2	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	71.7	58.3	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	73.6	60.2	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	76.4	62.3	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	84.2	65.8	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	85.7	67.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	86.1	67.1	63.4
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	87.3	-	-
L10	-	-	69.1	-
L90	-	-	-	52.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/15
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	11 – 12 January 2026
Received Date	:	13 January 2026
Analytical Date	:	13 – 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	79.9	65.4	60.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	81.2	66.3	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	78.9	65.7	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	80.7	64.1	59.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	82.1	66.8	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	82.1	68.8	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.9	80.8	67.3	61.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	80.5	66.2	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	79.6	64.7	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	76.2	63.5	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	77.4	61.0	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	75.4	60.1	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	76.4	61.0	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.5	73.8	58.5	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	71.7	56.5	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	74.8	59.0	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	71.2	57.0	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	71.9	58.3	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	72.8	58.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	75.6	59.7	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	77.2	61.3	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	79.6	65.6	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	81.1	67.8	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	78.8	65.0	60.2
24 Hours Average	61.8	-	-	-
Lmax	-	82.1	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	52.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	05 – 12 January 2026
Received Date	:	07 – 13 January 2026
Analytical Date	:	13 – 15 January 2026
Report Date	:	16 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/9	05-06/01/2026	70.1 [1/]	66.2 [2/]	64.0 [2/]	3.8	10.0
S69055/10	06-07/01/2026	69.1 [3/]	63.7 [4/]	61.3 [4/]	6.3	10.0
S69055/11	07-08/01/2026	70.7 [5/]	63.8 [6/]	61.9 [6/]	7.8	10.0
S69055/12	08-09/01/2026	68.2 [7/]	61.4 [8/]	59.7 [8/]	7.5	10.0
S69055/13	09-10/01/2026	69.2 [9/]	65.0 [10/]	63.1 [10/]	4.0	10.0
S69055/14	10-11/01/2026	68.2 [11/]	65.1 [12/]	63.1 [12/]	2.2	10.0
S69055/15	11-12/01/2026	66.0 [13/]	60.8 [14/]	58.4 [14/]	6.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 January 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 January 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 January 2026
[7/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 January 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 January 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 January 2026
[13/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 January 2026

[2/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 05 January 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 06 January 2026
[6/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 07 January 2026
[8/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 08 January 2026
[10/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 09 January 2026
[12/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 10 January 2026
[14/] Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 11 January 2026

Model and Serial No.	;	ST-25D and S/N 10340946
Expire Date	;	28 June 2026
Calibrator Model and Serial No.	;	KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/16
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	12 – 13 January 2026
Received Date	:	14 January 2026
Analytical Date	:	14 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	91.8	71.5	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	87.4	69.8	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	83.2	67.2	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	86.2	69.6	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	85.3	70.6	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	89.7	71.2	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	82.5	70.8	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	85.4	68.8	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	81.9	66.4	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	78.2	61.2	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	74.8	61.8	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	75.2	58.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.4	58.3	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	75.2	57.7	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	74.4	56.4	51.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	73.8	56.3	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	68.7	57.3	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	69.3	58.2	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	67.7	58.6	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	74.5	61.9	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	76.8	63.7	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	86.4	68.6	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	90.8	69.7	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	89.6	70.8	64.8
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	70.8	-
L90	-	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/17
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 – 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	93.4	70.7	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	86.3	69.4	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	84.1	68.3	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	95.4	71.8	68.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	90.6	68.3	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	89.7	69.5	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	87.3	67.3	63.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	84.6	67.8	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	85.7	65.6	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	74.3	61.7	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	76.4	60.8	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	77.2	59.7	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.3	59.3	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	76.8	59.7	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	72.7	60.4	53.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	70.5	58.2	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	68.4	57.3	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	69.3	56.7	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	68.6	58.2	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	72.3	58.4	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	73.7	61.8	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	84.8	68.6	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	85.6	69.2	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	85.7	68.8	65.1
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	95.4	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	53.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/18
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 January 2026
Received Date	:	16 January 2026
Analytical Date	:	16 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	86.7	67.2	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	84.6	67.3	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	85.2	65.6	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	82.5	66.8	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	88.3	69.6	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	89.2	71.2	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	86.6	69.3	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	84.5	67.4	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	80.7	65.8	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	79.4	60.8	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	78.2	59.7	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	76.5	61.2	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	73.8	59.2	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	71.2	58.8	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	68.6	56.4	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	69.4	56.5	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	68.2	57.8	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	67.6	58.2	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	70.8	59.1	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	71.8	58.2	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	76.5	60.5	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	85.6	65.6	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	86.2	67.2	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	84.7	68.4	64.1
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	89.2	-	-
L10	-	-	69.0	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire [redacted]

Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/19
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	15 – 16 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	92.6	71.8	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	97.5	73.4	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	86.7	68.2	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	89.5	68.6	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	88.4	69.7	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	87.2	69.5	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	85.1	67.8	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.6	84.3	68.6	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	82.2	66.2	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.5	79.8	59.2	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	77.5	58.7	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	78.6	59.3	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	76.7	57.3	52.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.7	75.2	56.4	52.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	74.6	57.2	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	76.7	56.8	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	68.2	57.6	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	69.4	55.7	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	68.2	58.3	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	74.6	59.4	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	77.8	63.7	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	87.5	68.2	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	89.6	69.6	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	90.4	70.6	65.1
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	97.5	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	52.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/20
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 – 17 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	94.7	73.4	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	86.2	69.7	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	83.7	68.2	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	85.6	71.7	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	86.8	72.4	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	87.4	70.9	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	86.1	69.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	82.3	69.3	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	84.5	67.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	77.6	61.6	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	76.3	60.8	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	72.8	59.2	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	73.4	56.2	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	73.7	56.4	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	69.6	55.7	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	68.5	55.4	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	68.4	54.8	51.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.4	68.7	58.2	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	75.6	59.7	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	76.7	59.2	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	78.2	61.3	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	86.2	68.6	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	91.2	71.3	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	90.4	70.8	67.3
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	94.7	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire Da[redacted]
Calibrato[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/21
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 – 18 January 2026
Received Date	:	19 January 2026
Analytical Date	:	19 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	86.3	68.4	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	85.7	69.3	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	84.9	67.7	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	90.5	71.5	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	89.4	70.8	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	87.6	68.5	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	85.3	67.7	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	82.7	67.2	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	81.5	66.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	78.4	59.2	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	76.2	56.3	52.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.7	77.5	57.7	51.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	73.8	56.4	52.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.2	71.6	55.8	51.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	68.6	55.6	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	67.3	54.8	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	69.6	56.2	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	70.4	57.8	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	73.8	58.3	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	76.2	59.6	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	77.4	60.7	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	88.6	66.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.7	69.3	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	87.8	68.1	64.8
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	90.5	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	51.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/22
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 – 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	79.3	65.5	60.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	79.1	65.0	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	80.5	65.5	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	81.0	67.2	62.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	84.5	69.7	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	81.6	67.1	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	80.9	68.7	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	84.1	67.5	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	77.4	64.0	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	76.4	59.8	54.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	74.8	59.1	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	75.2	57.2	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	76.9	55.8	51.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.4	71.8	56.2	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	73.9	56.3	51.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	74.4	55.9	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.7	71.0	54.2	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	72.1	54.4	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	73.4	56.7	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	74.2	58.3	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	74.8	60.6	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	79.9	65.2	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	80.3	64.5	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	77.8	66.8	61.2
24 Hours Average	61.9	-	-	-
Lmax	-	84.5	-	-
L10	-	-	67.4	-
L90	-	-	-	50.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	12 – 19 January 2026
Received Date	:	14 – 20 January 2026
Analytical Date	:	14 – 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/16	12-13/01/2026	69.7 [1/]	64.8 [2/]	62.7 [2/]	5.3	10.0
S69055/17	13-14/01/2026	70.4 [3/]	63.6 [4/]	61.8 [4/]	7.6	10.0
S69055/18	14-15/01/2026	68.6 [5/]	63.1 [6/]	61.7 [6/]	5.5	10.0
S69055/19	15-16/01/2026	70.3 [7/]	64.3 [8/]	62.3 [8/]	6.7	10.0
S69055/20	16-17/01/2026	70.8 [9/]	65.2 [10/]	63.1 [10/]	6.3	10.0
S69055/21	17-18/01/2026	69.2 [11/]	63.5 [12/]	61.5 [12/]	6.3	10.0
S69055/22	18-19/01/2026	67.3 [13/]	62.3 [14/]	60.2 [14/]	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 January 2026
[2/] Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 12 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 13 January 2026
[4/] Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 13 January 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 14 January 2026
[6/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 14 January 2026
[7/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 15 January 2026
[8/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 15 January 2026
[9/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 January 2026
[10/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 16 January 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 January 2026
[12/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 17 January 2026
[13/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 January 2026
[14/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 18 January 2026

Model and Serial No.	;	ST-25D and S/N 10340946
Expire Date	;	28 June 2026
Calibrator Model and Serial No.	;	KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/23
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 – 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	86.2	67.7	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	84.8	70.5	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	83.6	67.8	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	85.4	71.2	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	86.5	71.3	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	82.7	68.4	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	83.4	69.6	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	81.1	68.5	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	79.8	67.7	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	78.5	61.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	76.2	59.8	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.4	77.3	56.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	76.5	55.2	51.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.7	72.8	54.8	51.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	71.4	56.2	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	71.8	55.7	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	69.6	56.7	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	68.2	56.7	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	67.3	59.2	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	70.6	59.6	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	75.7	61.7	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	86.3	67.8	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	89.4	71.3	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	87.5	69.6	65.7
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	51.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997)

Remark : Model ar[redacted]
Expire Da[redacted]
Calibrato[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/24
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	20 – 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 – 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	91.2	67.6	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	94.2	68.2	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	93.5	67.2	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	102.6	71.3	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	97.6	71.2	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	89.7	68.2	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	81.1	66.8	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	81.0	68.2	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	84.3	65.2	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	86.4	61.8	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	83.7	61.6	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	84.0	62.8	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	82.8	58.6	54.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.0	80.2	56.2	52.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	82.4	59.2	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	82.5	56.4	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	84.6	57.6	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	74.5	52.2	47.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	68.9	53.6	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	81.2	62.4	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	85.3	63.2	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	93.7	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	90.6	66.4	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	99.3	68.4	64.8
24 Hours Average	63.8	-	-	-
Lmax	-	102.6	-	-
L10	-	-	68.3	-
L90	-	-	-	51.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model an[redacted]
Expire Dat[redacted]
Calibrator [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/25
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	21 – 22 January 2026
Received Date	:	23 January 2026
Analytical Date	:	23 – 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	89.2	69.6	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	87.1	67.6	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	82.5	67.4	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	80.7	71.2	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.3	72.4	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	83.6	71.8	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	79.5	69.3	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	76.9	67.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	84.3	66.3	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	87.5	60.0	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	85.4	61.6	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	81.9	58.4	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	74.5	56.2	50.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.0	80.8	57.6	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	82.6	56.1	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	78.9	55.2	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	74.4	53.6	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.6	73.3	52.6	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	73.7	54.4	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	78.8	58.6	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	86.9	63.8	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	85.6	66.4	62.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	75.6	67.2	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	77.9	67.3	62.6
24 Hours Average	64.5	-	-	-
Lmax	-	93.3	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire [redacted]

Calibra[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/26
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	22 – 23 January 2026
			Received Date	:	26 January 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	26 – 29 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N	Report Date	:	30 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	104.4	69.7	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	92.6	69.4	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	87.5	66.8	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	86.2	67.5	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	88.7	69.6	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	85.3	68.5	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	83.2	69.4	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	80.5	69.2	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	79.4	64.5	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	75.4	61.7	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	76.2	61.3	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	77.9	58.2	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	75.6	56.7	53.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	76.2	57.3	52.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	68.5	55.4	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	67.1	55.6	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	67.4	53.8	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.5	68.8	57.4	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	70.8	58.9	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	75.4	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	73.2	63.7	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	90.5	65.2	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	80.9	67.1	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	84.8	66.2	62.7
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	104.4	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	51.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/27
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 – 24 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	85.2	70.8	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	88.6	71.2	66.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	89.5	68.3	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	98.4	70.6	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	87.6	71.5	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	85.7	69.7	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	84.2	68.2	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	81.7	69.6	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	80.5	67.2	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	78.2	61.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	79.4	62.6	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	76.3	62.3	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	77.5	58.4	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.9	74.6	57.2	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	73.8	58.6	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	71.5	56.5	52.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	68.6	56.8	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	67.4	56.7	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	68.6	57.3	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	70.5	59.7	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	72.3	59.8	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	88.2	68.1	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	86.7	69.6	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	87.6	69.7	65.1
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/28
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 – 25 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 – 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	89.5	70.5	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	92.7	72.6	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	86.4	67.7	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	87.3	69.3	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	89.2	70.3	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	91.1	69.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	86.3	68.4	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	83.4	69.5	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	87.5	66.5	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	83.6	63.4	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	82.4	61.3	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	83.2	60.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	78.9	61.2	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	76.4	59.7	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	77.8	58.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	78.2	59.5	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	79.6	61.3	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	81.4	61.8	57.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	83.6	62.3	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	85.8	63.8	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	84.6	64.5	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	84.6	68.2	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	87.4	69.3	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	86.8	69.3	65.2
24 Hours Average	65.1	-	-	-
Lmax	-	92.7	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/29
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 – 26 January 2026
Received Date	:	27 January 2026
Analytical Date	:	27 – 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	81.4	67.3	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	77.8	65.6	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	81.1	66.0	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	83.1	67.0	63.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	81.3	67.3	60.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	82.7	66.7	61.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	81.5	66.4	59.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	80.6	67.2	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	79.9	64.0	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	75.8	61.5	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	75.6	60.5	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	78.0	62.2	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	71.0	57.2	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	74.4	59.6	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	76.0	61.5	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	73.6	59.9	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	72.6	57.4	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	76.0	60.9	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	72.5	55.8	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	76.9	61.2	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	72.1	57.8	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	78.8	64.2	59.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	80.6	67.1	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	77.0	65.7	61.2
24 Hours Average	61.9	-	-	-
Lmax	-	83.1	-	-
L10	-	-	67.2	-
L90	-	-	-	53.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire[redacted]
Calibr[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	19 – 26 January 2026
Received Date	:	21 – 27 January 2026
Analytical Date	:	21 – 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/23	19-20/01/2026	69.1 [1/]	64.2 [2/]	62.3 [2/]	5.1	10.0
S69055/24	20-21/01/2026	68.5 [3/]	63.4 [4/]	61.3 [4/]	5.6	10.0
S69055/25	21-22/01/2026	70.5 [5/]	63.2 [6/]	61.2 [6/]	8.4	10.0
S69055/26	22-23/01/2026	67.9 [7/]	61.5 [8/]	60.4 [8/]	6.4	10.0
S69055/27	23-24/01/2026	68.6 [9/]	65.1 [10/]	63.7 [10/]	2.3	10.0
S69055/28	24-25/01/2026	70.1 [11/]	64.2 [12/]	62.4 [12/]	6.4	10.0
S69055/29	25-26/01/2026	65.2 [13/]	61.7 [14/]	59.7 [14/]	2.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 20 January 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 January 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 January 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 22 January 2026
[9/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 January 2026
[11/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 January 2026
[13/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 January 2026

; Residual Noise Level

[2/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 19 January 2026
[4/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 20 January 2026
[6/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 21 January 2026
[8/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 22 January 2026
[10/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 23 January 2026
[12/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 24 January 2026
[14/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 25 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/30
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 – 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 January – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	93.8	70.5	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	94.7	71.4	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	86.3	67.5	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	87.6	68.3	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	89.5	70.8	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	87.4	69.2	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	90.2	69.5	63.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	88.7	68.1	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	87.1	67.3	63.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	86.3	62.4	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	83.7	60.7	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	84.5	59.6	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	79.6	59.7	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	81.0	58.6	53.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	78.4	57.1	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	76.3	57.8	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	79.6	55.4	51.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	77.2	55.6	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	82.1	61.3	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	84.7	59.7	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	83.6	62.3	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	87.4	68.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	90.4	70.3	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	95.2	71.3	67.3
24 Hours Average	64.9	-	-	-
Lmax	-	95.2	-	-
L10	-	-	70.7	-
L90	-	-	-	52.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST 25D and S/N 10340946
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/31
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 – 28 January 2026
Received Date	:	29 January 2026
Analytical Date	:	29 January – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	93.4	68.7	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	95.7	69.8	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	87.4	66.5	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	96.2	69.8	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	97.1	71.5	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	96.2	68.5	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	87.3	69.4	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	88.1	69.4	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	86.2	65.8	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	85.7	60.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	83.4	59.7	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	81.6	60.5	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	78.5	58.1	54.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	77.4	58.3	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	79.6	56.6	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	78.7	57.1	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	81.3	57.2	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	83.4	56.3	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	85.6	58.4	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	86.7	60.5	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	86.2	62.8	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	88.6	68.6	62.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	87.3	71.2	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	90.2	70.6	66.1
24 Hours Average	64.3	-	-	-
Lmax	-	97.1	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	52.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Da[redacted]

Calibrato[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL O[redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/32
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 January 2026
Received Date	:	30 January 2026
Analytical Date	:	30 January – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	87.6	67.8	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	95.6	70.5	66.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	84.2	67.3	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	86.5	68.6	64.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	85.7	69.7	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	83.8	67.2	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	81.6	67.8	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	80.5	68.4	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	78.2	65.5	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	76.7	61.7	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	74.6	59.8	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	76.8	58.2	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	74.5	57.6	53.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	73.4	56.4	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	68.5	54.8	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	67.5	55.7	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	65.6	56.8	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	68.2	58.2	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	73.4	59.7	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	76.5	60.4	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	77.3	61.8	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	84.2	66.8	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	85.7	68.2	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	89.4	68.1	64.6
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	52.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/33
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 – 30 January 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	97.7	73.7	69.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	94.6	71.8	67.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	87.4	68.2	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	86.2	69.7	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	85.5	70.5	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	84.6	69.6	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	86.7	68.2	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	85.8	68.9	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	81.8	67.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	75.6	60.7	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	77.2	59.6	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	78.1	58.2	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	73.8	56.7	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.8	71.8	58.3	52.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	68.5	56.4	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	68.9	56.2	52.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	67.4	55.6	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	66.3	57.8	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	73.4	58.6	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	71.2	59.7	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	76.8	62.3	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	86.2	68.6	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	87.7	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	89.5	68.5	65.7
24 Hours Average	65.3	-	-	-
Lmax	-	97.7	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	52.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a[redacted]
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/34
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	30 – 31 January 2026
			Received Date	:	02 February 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N	Report Date	:	05 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	86.4	71.6	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	85.2	68.3	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	83.6	68.2	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	84.3	68.3	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	90.8	72.3	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	89.7	69.6	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	88.3	69.5	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	81.7	68.2	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	78.2	66.7	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	79.5	62.3	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	77.6	60.4	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	74.8	60.7	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	76.2	59.2	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	75.8	58.3	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	68.5	57.4	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	69.2	56.8	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	67.3	58.1	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	68.8	59.9	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	70.8	61.3	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	77.4	62.6	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	76.9	64.5	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	87.6	68.5	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	86.0	69.5	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	88.4	70.4	65.8
24 Hours Average	64.8	-	-	-
Lmax	-	90.8	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/35
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	31 January – 01 February 2026
Received Date	:	02 February 2026
Analytical Date	:	02 – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	86.3	68.3	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	87.7	69.7	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	81.5	63.8	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	89.6	71.3	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	87.5	69.7	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	84.2	68.3	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	83.4	67.5	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	83.5	66.8	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	82.6	65.2	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	78.2	61.4	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	76.4	60.5	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	74.8	59.3	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	75.6	58.2	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	72.8	58.4	53.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	71.9	56.6	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	68.4	56.7	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	68.3	55.8	51.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	67.7	56.1	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	69.5	58.3	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	70.8	59.6	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	73.4	61.4	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	83.4	65.8	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	85.2	68.4	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	84.6	69.1	64.5
24 Hours Average	63.7	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	52.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340946
Expire [redacted]
Calibra [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 January – 01 February 2026
Received Date	:	28 January – 02 February 2026
Analytical Date	:	28 January – 04 February 2026
Report Date	:	05 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/30	26-27/01/2026	69.2 [1/]	65.1 [2/]	63.3 [2/]	3.8	10.0
S69055/31	27-28/01/2026	68.4 [3/]	63.4 [4/]	61.1 [4/]	5.6	10.0
S69055/32	28-29/01/2026	68.2 [5/]	64.2 [6/]	62.6 [6/]	3.4	10.0
S69055/33	29-30/01/2026	71.2 [7/]	64.8 [8/]	62.1 [8/]	8.0	10.0
S69055/34	30-31/01/2026	69.2 [9/]	64.8 [10/]	62.6 [10/]	4.6	10.0
S69055/35	31/01-01/02/2026	68.8 [11/]	61.8 [12/]	59.4 [12/]	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 January 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 January 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 January 2026
[7/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 January 2026
[9/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 30 January 2026
[11/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 31 January 2026

[2/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 26 January 2026
[4/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 27 January 2026
[6/] Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 28 January 2026
[8/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 29 January 2026
[10/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 30 January 2026
[12/] Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 31 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693882 E 1521692 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	84.2	66.4	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	83.1	66.8	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	82.7	63.5	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	81.6	62.4	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	79.5	61.6	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	78.2	60.8	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	76.4	59.2	55.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	73.6	59.3	53.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	71.8	57.8	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	70.6	58.2	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	68.2	57.6	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	69.5	56.2	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	67.4	57.3	53.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	72.3	58.8	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	74.6	61.3	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	83.6	63.8	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	88.4	69.1	63.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	86.5	69.3	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	87.2	70.3	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	87.1	71.1	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	85.6	65.2	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	89.7	71.7	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	84.3	67.8	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	86.4	67.1	63.6
24 Hours Average	64.0	-	-	-
Lmax	-	89.7	-	-
L10	-	-	70.0	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model a[redacted]
Expire Da[redacted]
Calibrato[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693882 E 1521692 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	90.7	68.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	88.5	67.5	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.4	84.2	63.4	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	79.7	62.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	78.3	60.5	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	74.3	58.6	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.8	59.2	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	76.3	58.3	54.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	72.8	57.7	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	71.9	58.5	53.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	69.5	57.3	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	68.2	60.1	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	73.7	61.2	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	74.6	62.4	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	76.5	64.3	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	86.7	66.1	62.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	89.2	69.8	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	90.4	70.5	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	91.8	70.7	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	95.6	71.8	66.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	87.4	67.2	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	89.5	70.1	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	93.8	69.7	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	92.6	67.8	64.8
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	70.4	-
L90	-	-	-	54.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693882 E 1521692 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	85.1	67.2	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	83.8	66.1	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	81.6	64.8	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	79.3	61.7	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	75.4	60.5	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	76.2	59.6	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	74.8	59.8	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.0	73.2	57.7	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	71.6	56.4	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	69.5	56.0	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	68.4	58.2	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	71.8	59.8	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	74.3	60.7	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	76.9	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	80.5	63.7	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	84.5	64.7	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	86.7	65.5	61.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	85.2	67.2	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	87.8	67.0	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	89.6	68.2	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	83.4	65.7	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	87.9	69.8	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	91.8	70.7	66.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	90.4	69.8	65.0
24 Hours Average	63.3	-	-	-
Lmax	-	91.8	-	-
L10	-	-	69.3	-
L90	-	-	-	53.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47 P 693882 E 1521692 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	25 - 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/6	25-26/02/2026	69.8 [1/]	63.0 [2/]	61.3 [2/]	7.5	10.0
S69055/7	26-27/02/2026	68.7 [3/]	61.7 [4/]	59.6 [4/]	8.1	10.0
S69055/8	27-28/02/2026	68.2 [5/]	62.3 [6/]	60.4 [6/]	6.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 February 2026
[2/] Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 25 February 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 February 2026
[4/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 26 February 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 February 2026
[6/] Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 27 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 693887 E 1521687 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.8	92.7	71.8	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	83.9	69.3	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	88.2	70.2	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	82.6	67.7	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	85.2	67.3	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	77.8	65.6	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.6	68.6	52.6	47.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.9	61.6	52.4	48.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.3	64.6	52.2	48.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.4	69.7	54.2	47.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.4	70.3	54.0	47.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	64.8	53.0	46.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	59.4	50.2	45.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.4	67.5	51.4	45.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.0	67.8	49.4	44.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.3	63.9	51.0	46.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	74.9	54.4	50.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	85.7	58.0	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	78.2	65.6	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	108.3	72.8	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	80.0	69.7	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	82.7	67.2	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	81.0	66.8	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	83.5	66.3	62.5
24 Hours Average	**64.6**	-	-	-
Lmax	-	**108.3**	-	-
L10	-	-	**70.1**	-
L90	-	-	-	**45.9**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**65.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire [redacted]

Calibra [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 693887 E 1521687 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	92.6	67.8	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	87.4	68.9	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	89.3	67.4	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	84.7	67.5	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	83.8	65.8	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	81.5	63.8	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.8	80.4	53.4	48.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.3	78.2	52.7	49.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	79.6	51.7	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.7	77.4	51.8	48.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.2	73.2	52.3	48.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	71.0	51.2	46.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.6	68.5	49.5	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	67.4	51.6	47.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	70.7	52.3	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	72.3	52.8	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	75.6	54.6	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	81.3	54.1	51.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.6	81.3	64.7	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	83.6	66.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	86.7	67.8	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	88.4	67.1	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	93.5	70.4	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	91.2	65.5	61.7
24 Hours Average	**62.5**	-	-	-
Lmax	-	**93.5**	-	-
L10	-	-	**67.8**	-
L90	-	-	-	**47.8**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**63.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date : 28 June 2026

Cal[redacted]

DO NOT COPY PART
REPORTED RESULTS

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 693887 E 1521687 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	90.5	70.4	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	96.4	71.5	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	95.6	67.8	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	87.5	66.2	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	83.6	67.3	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	81.7	65.6	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	78.8	57.4	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.4	79.6	56.2	51.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.8	75.3	52.8	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.7	74.2	52.4	48.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.3	77.8	51.7	49.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	75.6	51.8	48.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	74.1	51.5	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.8	72.0	49.8	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	68.8	51.7	47.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	77.4	52.3	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	79.5	53.6	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.6	75.6	54.8	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	82.3	65.6	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	81.7	67.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.4	67.2	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	85.6	67.4	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	89.3	68.8	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	84.1	65.6	61.7
24 Hours Average	**63.3**	-	-	-
Lmax	-	**96.4**	-	-
L10	-	-	**68.5**	-
L90	-	-	-	**47.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**64.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N L6010056[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 693887 E 1521687 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	23 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/6	23-24/03/2026	71.7 [1/]	64.1 [2/]	62.6 [2/]	8.3	10.0
S69055/7	24-25/03/2026	68.4 [3/]	62.8 [4/]	60.7 [4/]	6.3	10.0
S69055/8	25-26/03/2026	70.5 [5/]	62.2 [6/]	60.4 [6/]	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 March 2026

[2/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 23 March 2026

[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 25 March 2026

[4/] Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 24 March 2026

[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 March 2026

[6/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 25 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 693879 E 1521700 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	89.4	70.6	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	85.2	69.4	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	83.5	69.5	65.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	80.2	68.6	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	83.4	67.2	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	81.8	64.6	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	79.6	62.1	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	78.2	62.8	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	75.5	59.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	78.3	58.6	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	76.2	58.4	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	77.3	57.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	75.8	56.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	71.6	57.5	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	70.8	59.6	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	76.9	60.8	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	80.4	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	81.5	63.4	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	83.6	67.2	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	84.2	66.8	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	86.5	67.4	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	87.3	68.9	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	85.5	69.7	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	84.7	67.2	63.4
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	69.5	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model an[redacted]
Expire Dat[redacted]
Calibrator [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/7
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
			Received Date	:	04 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693879 E 1521700 N	Report Date	:	07 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	82.5	67.5	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	83.4	66.8	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	85.6	67.2	64.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	86.7	67.3	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	85.8	66.5	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	84.2	63.8	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	82.8	60.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	77.8	59.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	75.3	58.3	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	78.5	58.2	54.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.1	76.4	57.1	54.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	71.8	56.5	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	73.4	55.8	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	72.8	54.2	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	74.4	53.9	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	75.2	56.2	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	76.8	58.3	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	77.5	60.6	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	80.3	66.3	62.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	86.6	68.6	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	87.1	69.7	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	87.2	70.3	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	85.6	68.8	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	80.9	66.2	62.3
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	87.2	-	-
L10	-	-	68.7	-
L90	-	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Da[redacted]

Calibrato[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL O[redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 693879 E 1521700 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/8
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	85.5	69.2	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	90.3	70.5	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	89.7	68.4	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	87.5	67.8	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	84.6	66.2	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	82.4	64.6	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	81.7	61.6	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	80.2	59.8	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	78.9	57.8	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	75.1	58.8	54.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.8	77.8	57.3	53.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	76.2	57.7	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	74.7	56.7	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	78.9	56.3	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	80.2	56.8	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	76.7	58.8	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	79.8	61.2	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	81.5	62.2	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	84.7	64.6	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	87.2	67.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	83.6	66.8	62.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	86.2	66.7	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	85.8	65.6	61.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	83.4	65.7	61.5
24 Hours Average	62.9	-	-	-
Lmax	-	90.3	-	-
L10	-	-	68.2	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire Da[redacted]

Calibrato[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate	:	47P 693879 E 1521700 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	27 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/6	27-28/04/2026	67.8 [1/]	62.7 [2/]	60.8 [2/]	5.4	10.0
S69055/7	28-29/04/2026	68.3 [3/]	62.4 [4/]	60.5 [4/]	6.5	10.0
S69055/8	29-30/04/2026	68.5 [5/]	61.7 [6/]	59.8 [6/]	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 April 2026
[2/] Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 27 April 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 April 2026
[4/] Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 28 April 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 29 April 2026
[6/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 29 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/6
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693873 E 1521709 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	108.7	75.2	71.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	84.5	71.2	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	84.4	68.5	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	83.2	60.8	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	73.7	59.0	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	82.4	58.8	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	76.1	57.6	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.6	72.8	57.2	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	73.7	55.4	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	77.9	54.6	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	72.6	54.2	48.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	76.0	55.4	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	64.6	55.6	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	73.2	56.8	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	93.8	61.8	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	95.3	67.7	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	92.6	75.5	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	93.3	70.8	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	94.8	68.6	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	95.5	69.5	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	78.7	68.3	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	102.6	72.6	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	97.7	69.2	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	87.9	70.2	66.8
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	108.7	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	51.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire D[redacted]
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample No.	:	S69055/7
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
			Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693873 E 1521709 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.7	86.7	68.8	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	77.9	67.7	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	79.1	64.6	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	75.9	59.0	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	76.5	61.0	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	84.6	59.2	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	83.0	57.3	54.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	71.1	54.6	49.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	74.6	54.0	49.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	75.5	54.6	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	68.7	55.2	49.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	67.4	54.4	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	69.5	56.8	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	77.7	57.2	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	84.6	63.2	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	91.8	66.3	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	91.7	68.6	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	98.7	67.4	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	93.3	69.5	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	87.5	69.1	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	84.6	65.6	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	86.3	70.8	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	98.8	72.3	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	91.1	68.8	65.6
24 Hours Average	64.2	-	-	-
Lmax	-	98.8	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	49.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Da[redacted]
Calibrato[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/8
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693873 E 1521709 N	Report Date	:	29 May 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	87.3	67.6	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	81.7	68.5	64.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	83.3	65.3	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	80.6	61.8	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	81.5	60.9	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	78.8	59.5	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	77.6	59.5	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	79.5	57.6	54.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	74.8	57.8	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	73.5	55.3	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	74.7	57.8	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	76.2	58.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	72.8	59.5	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	76.8	61.8	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	81.1	63.3	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	83.6	66.8	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	85.7	67.7	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	87.3	70.5	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.7	95.6	71.3	67.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	91.2	69.5	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	88.5	67.3	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	83.4	70.7	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	86.3	69.2	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	90.7	69.3	65.9
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	95.6	-	-
L10	-	-	70.2	-
L90	-	-	-	53.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946

Expire D[redacted]

Calibrat[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	22 - 25 May 2026
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	26 May 2026
			Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Sampling Point	:	พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก	Report Date	:	29 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693873 E 1521709 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69055/6	22-23/05/2026	73.3 [1/]	66.5 [2/]	64.3 [2/]	8.0	10.0
S69055/7	23-24/05/2026	70.3 [3/]	62.5 [4/]	60.7 [4/]	8.8	10.0
S69055/8	24-25/05/2026	69.7 [5/]	62.8 [6/]	60.5 [6/]	8.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 22 May 2026
[2/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 22 May 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 May 2026
[4/] Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 23 May 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 May 2026
[6/] Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 24 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340946
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

ความสั่นสะเทือน

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47 P 693906 E 1521676 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/36
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	3.3	0.504	3.8	0.276	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.150	5.1	0.526	4.2	0.198	4.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	4.0	0.670	3.7	0.260	4.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.575	5.3	1.240	6.0	0.374	5.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.238	3.3	0.589	4.7	0.315	3.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.244	4.1	0.723	4.2	0.236	5.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	4.5	0.521	5.3	0.229	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.418	4.2	0.607	4.2	0.260	4.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.331	3.4	0.623	4.8	0.315	4.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.240**	**6.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = No[redacted]
PPV = Pe[redacted]
Model an[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate : 47 P 693906 E 1521676 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69055
Sample No. : S69055/37
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 26 January 2026
Analytical Date : 26 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	5.2	0.342	4.5	0.232	4.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.295	4.5	0.622	3.9	0.276	3.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.268	3.8	0.544	3.8	0.312	5.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.339	3.0	0.497	4.7	0.221	3.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.709	3.8	1.351	4.2	0.394	4.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.402	3.1	0.678	4.5	0.339	3.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.276	6.0	0.512	6.2	0.235	3.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.351**	**4.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not [redacted]
PPV = Pea[redacted]
Model and [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47 P 693906 E 1521676 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/38
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 - 23 January 2026
Received Date	:	26 January 2026
Analytical Date	:	26 - 28 January 2026
Report Date	:	29 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.173	3.7	0.497	4.0	0.178	3.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	3.2	0.334	4.2	0.211	4.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	3.7	0.497	4.7	0.197	4.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	4.1	0.567	5.8	0.443	5.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.284	4.6	0.513	5.2	0.273	5.6	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	3.3	0.560	4.6	0.268	3.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.812	3.9	1.176	5.3	0.726	4.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	4.2	0.772	4.7	0.370	4.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.176**	**5.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not A[redacted]
PPV = Peak
Model and

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47 P 693877 E 1521693 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.504	3.8	0.623	5.9	0.300	4.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.339	5.0	0.582	4.8	0.370	4.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.347	4.6	0.867	4.6	0.268	6.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	4.9	0.521	3.9	0.292	4.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.867	7.9	1.259	4.6	0.917	4.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.552	5.4	0.757	5.8	0.339	6.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.386	4.0	0.560	4.3	0.268	4.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.259**	**4.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not
PPV = Pea
Model an [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47 P 693877 E 1521693 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 - 27 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.212	3.6	0.382	5.9	0.411	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.575	3.8	0.504	5.3	0.473	5.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.812	3.9	1.512	3.9	0.733	4.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.560	4.5	0.828	4.9	0.623	4.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.796	5.1	0.922	5.0	0.796	4.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.560	4.5	0.828	4.9	0.623	4.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.426	6.6	0.741	4.5	0.591	4.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.512**	**3.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak
Model and [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47 P 693877 E 1521693 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 - 28 February 2026
Received Date	:	02 March 2026
Analytical Date	:	02 - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.325	4.8	0.547	3.6	0.213	4.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.205	7.2	0.520	5.3	0.339	5.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.307	3.2	0.662	3.0	0.323	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.355	2.8	0.890	3.9	0.498	4.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.599	3.3	1.396	5.6	0.481	6.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.442	7.3	0.870	8.0	0.229	9.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.558	4.1	0.654	5.2	0.507	4.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.396**	**5.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Pea[redacted]
Model and[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693893 E 1521691 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 - 24 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	5.5	0.497	5.9	0.244	5.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	3.6	0.607	4.4	0.158	4.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.323	3.1	0.638	3.5	0.441	3.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.665	6.1	0.315	4.2	0.347	4.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.426	3.0	0.526	4.7	0.477	4.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.812	5.1	1.739	5.8	0.788	4.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.315	4.0	0.962	4.3	0.284	4.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.363	3.6	0.638	4.2	0.331	2.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.739**	**5.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV =
Model

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693893 E 1521691 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 - 25 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.394	3.7	0.765	4.1	0.339	3.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.686	3.3	1.308	3.8	1.025	3.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.386	3.2	0.883	3.7	0.512	3.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.244	3.7	0.512	4.0	0.292	5.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	2.9	0.646	3.6	0.158	4.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.402	4.1	0.795	4.3	0.378	4.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.284	3.6	0.560	4.1	0.300	2.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.308**	**3.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = N[redacted]
PPV = P[redacted]
Model a[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693893 E 1521691 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	25 - 26 March 2026
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 - 31 March 2026
Report Date	:	01 April 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.426	5.6	0.504	5.3	0.307	5.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.276	5.3	0.520	4.6	0.300	4.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.410	4.3	0.856	5.4	0.325	3.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.544	4.9	1.419	4.6	0.441	4.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	6.5	0.599	4.2	0.226	5.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.484	4.3	0.628	5.0	0.512	4.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.449	4.5	0.641	4.4	0.253	4.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.419**	**4.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not A[redacted]
PPV = Peak [redacted]
Model and [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521700 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	27 - 28 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.300	3.1	0.583	3.1	0.213	2.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	4.3	0.536	4.9	0.244	3.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.183	3.2	0.213	5.5	0.160	3.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.497	7.2	0.418	4.6	0.481	3.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.654	3.9	0.985	5.4	0.370	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.985**	**5.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not A[redacted]
PPV = Peak [redacted]
Model and [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521700 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	28 - 29 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.599	3.8	0.631	4.5	0.528	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.560	6.9	1.036	5.1	0.670	4.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.213	4.2	0.413	3.0	0.315	4.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.179	5.2	0.322	4.5	0.221	3.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	3.6	0.307	3.5	0.221	3.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.339	6.0	0.363	3.8	0.284	3.9	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	3.2	0.402	6.1	0.236	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.036**	**5.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pea
Model an [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693877 E 1521700 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	29 - 30 April 2026
Received Date	:	04 May 2026
Analytical Date	:	04 - 06 May 2026
Report Date	:	07 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.315	4.2	0.473	3.3	0.229	4.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	5.3	0.347	2.3	0.134	2.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.205	3.2	0.300	2.9	0.195	3.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.363	7.6	0.418	5.5	0.363	3.2	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.733	3.2	1.017	5.3	0.575	3.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.418	5.2	0.441	8.4	0.229	2.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.017**	**5.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not A[redacted]
PPV = Peak
Model and [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693874 E 1521707 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	22 - 23 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.284	3.2	0.158	5.1	0.402	3.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.213	5.0	0.142	4.6	0.134	2.8	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.189	5.6	0.386	3.7	0.284	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	2.8	0.591	3.1	0.236	3.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.914	3.0	0.512	4.1	0.260	4.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.331	3.9	0.608	4.4	0.263	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	**0.914**	**3.0**	-	-	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OR
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693874 E 1521707 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 - 24 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.128	5.2	0.215	4.2	0.242	4.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.195	5.4	0.142	4.9	0.189	4.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.369	4.2	1.009	3.6	0.428	6.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.560	5.1	0.867	3.8	0.331	4.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.323	3.4	0.528	3.8	0.205	4.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	4.0	0.213	3.9	0.276	5.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	4.2	0.536	3.5	0.255	3.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.009**	**3.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak [redacted]
Model and [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณด้านทิศตะวันตกติดกับอาคารสบายเพลส อพาร์ทเม้นท์
GPS. Coordinate	:	47P 693874 E 1521707 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/11
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	24 - 25 May 2026
Received Date	:	26 May 2026
Analytical Date	:	26 - 28 May 2026
Report Date	:	29 May 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	2.0	0.331	3.0	0.181	3.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.153	3.3	0.268	5.8	0.177	2.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.210	3.5	0.284	3.6	0.155	2.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	5.3	0.308	5.6	0.158	4.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	2.4	0.300	3.4	0.206	5.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.512	5.6	0.962	6.2	0.323	4.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	3.0	0.378	2.9	0.257	4.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	1.4	0.380	2.3	0.218	4.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.962**	**6.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Pe[redacted]
Model ar[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL [redacted]
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025

Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/2
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	22 January 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	02.43 p.m.
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย	Received Date	:	23 January 2026
		น้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ	Analytical Date	:	23 January – 06 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693928 E 1521678 N	Report Date	:	09 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	194	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark 1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025

Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/2
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	28 February 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	12.28 p.m.
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย	Received Date	:	01 March 2026
		น้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ	Analytical Date	:	01 – 23 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 693922 E 1521675 N	Report Date	:	24 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.7 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.8	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	135	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark 1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693925 E 1521672 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	23 March 2026
Sampling Time	:	01.54 p.m.
Received Date	:	24 March 2026
Analytical Date	:	24 March - 02 April 2026
Report Date	:	03 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	130	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025

Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด	Report No.	:	S69055
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2	Sample No.	:	S69055/1
		(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)	Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว	Sampling Date	:	30 April 2026
		เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	03.00 p.m.
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบาย	Received Date	:	01 May 2026
		น้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ	Analytical Date	:	01 – 18 May 2026
GPS. Coordinate	:	47P 693929 E 1521681 N	Report Date	:	19 May 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			
Sampling Method	:	Grab Sampling			

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.7	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	202	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark 1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name	:	โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project	:	ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน้ำทิ้งด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate	:	47P 693929 E 1521679 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method	:	Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69055
Sample No.	:	S69055/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	24 May 2026
Sampling Time	:	11.58 a.m.
Received Date	:	25 May 2026
Analytical Date	:	25 May – 09 June 2026
Report Date	:	10 June 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	139	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	(4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979
Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com
www.tnpenvironment.co.th