


บทที่ 1  
บทนำ

## 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เดิมชื่อ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ 19/2550 ตั้งอยู่ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (**รูปที่ 1.1-1**) และจากการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ต่อมาคำขอประทานบัตรที่ 19/2550 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 33104/15926 มีอายุ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6026 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 **ดังเอกสารแนบ 1**

ในปี 2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ได้ยื่นจดทะเบียนเป็นคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่ 33104/15926) และเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขประกอบการขอต่ออายุประทานบัตร สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่ 33104/15926) ต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ (กพร.) และ กพร. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าว โดยกำหนดให้โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เดิม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/6026 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนการทำเหมืองที่จะดำเนินการต่อไป ตามหนังสือที่ ออก 0508/4163 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ต่อมาโครงการได้รับอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรไปอีก 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2583 รวมมีอายุประทานบัตร 30 ปี **ดังเอกสารแนบ 2**

ในปี 2567 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองต่อ กพร. และ กพร. พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ ทส 1009.2/6026 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 **ดังเอกสารแนบ 1** และยกเลิกมาตรการฯ สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรที่ 33104/15926) ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 และให้ปฏิบัติตามมาตรการตามที่แนบท้ายสำเนาหนังสือ กพร. ที่ ออก 0506/ป(1)32 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 **ดังเอกสารแนบ 3**

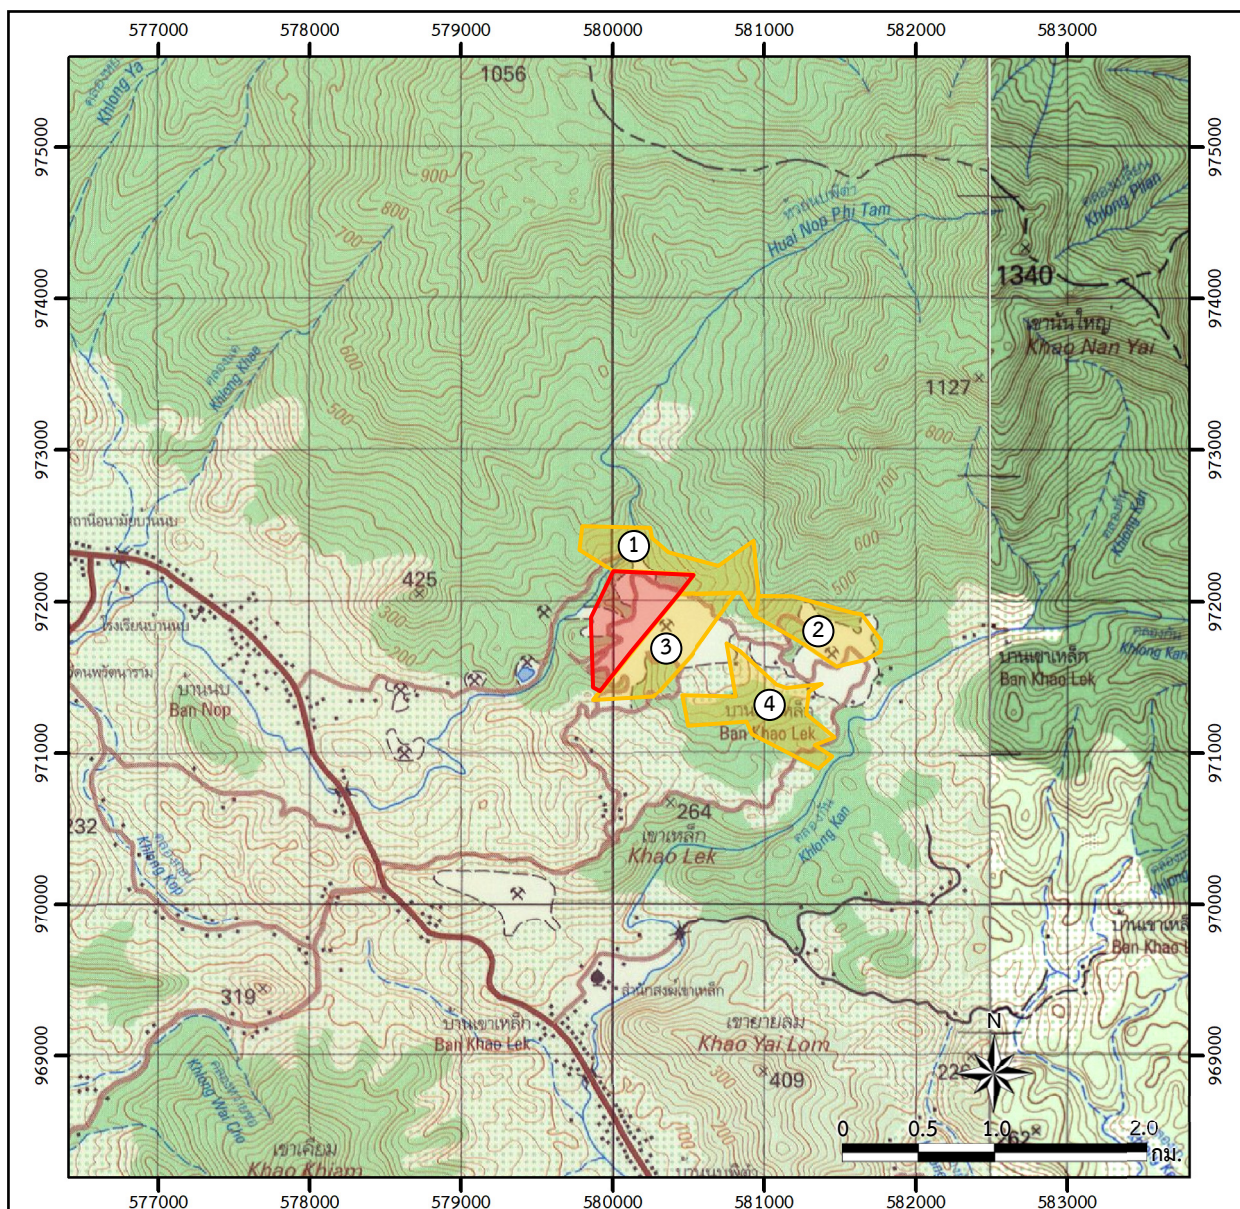

#### สัญลักษณ์ :




พื้นที่โครงการ (ประธานบัตรที่ 33104/15926  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริเฟลด์สปาร์)

#### ประธานบัตรใกล้เคียง

- ① ประธานบัตรที่ 33125/16548  
ของบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด
- ② ประธานบัตรที่ 33124/16349  
ของบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด
- ③ ประธานบัตรที่ 26201/15514 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นแร่เจริญผล
- ④ ประธานบัตรที่ 33142/16229 ของบริษัท สิ้นหลวง จำกัด

#### แผนที่จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้งโครงการ  
(ต.กรงชิง อ.บพิตา)

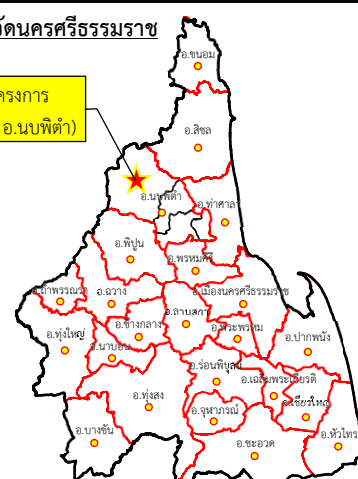

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
(www.dpim.go.th, พฤษภาคม 2569)

รูปที่ 1.1-1

ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กพร. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง สผ. ตามหนังสือที่ ออก 0504/4479 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2567 และ สผ. ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้เสนอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ ดังหนังสือที่ ทส 1009.2/2377 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 **ดังเอกสารแนบ 3** และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นครศรีธรรมราชได้อนุญาตให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 **ดังเอกสารแนบ 4**

## 1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

## 1.3 รายละเอียดของโครงการ

### 1.3.1 ลักษณะ/ประเภทของโครงการ

การทำเหมืองของโครงการจะเปิดการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิด แบบชันบันได โดยใช้เครื่องจักรกลหนักและวัตถุระเบิดเข้าช่วย เป็นการผลิตแร่ก่อนจำหน่ายให้แก่แหล่งรับซื้อ โดยไม่มีการแต่งแร่หรือบดย่อยแร่แต่อย่างใด สำหรับแหล่งรับซื้อที่เป็นโรงแต่งแร่ หรือที่รับซื้อไปเข้าเครื่องโม่แบบ Mobile (Mobile crusher Plant) จะตั้งอยู่นอกเขตประทานบัตร

### 1.3.2 ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง

พื้นที่โครงการมีเนื้อที่ 163-1-56 ไร่ การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการทำเหมือง สามารถเริ่มเดินทางจากหน้าว่าการอำเภออบพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตามทางหลวงหมายเลข 4140 ประมาณ 200 เมตร ถึงสามแยกโรงเหล็ก เลี้ยวขวาต่อไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 4186 (อำเภออบพิต้า-บ้านปากลง) ไปประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงบ้านนบ จึงเลี้ยวขวาเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกตามถนนที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ไปตามเส้นทางชันภูเขา ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ถึงเขตพื้นที่ประทานบัตรดังรูปที่ 1.3-1

### 1.3.3 กิจกรรมในโครงการ

#### 1) การทำเหมืองแร่

พื้นที่โครงการนี้สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาที่ลาดสูงที่ค่อยๆ เพิ่มความสูงชันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และสภาพภูมิประเทศในปัจจุบันภายในพื้นที่ประทานบัตร ปรากฏขุมเหมืองอยู่ 3 บริเวณ นั่นคือ มีขุมเหมืองขนาดใหญ่บริเวณส่วนกลางถึงส่วนเหนือของประทานบัตร และมีขุมเหมืองขนาดเล็กอีก 2 ขุม คือบริเวณส่วนกลางและส่วนใต้ของประทานบัตร การออกแบบการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิด แบบชันบันไดบนภูเขา (Open Cut) โดยจะเริ่มเปิดหน้าเหมืองบนภูเขาบริเวณหมายอักษร “ท1” ตั้งแต่ที่ระดับ 415 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) แล้วเดินหน้าเหมืองไปตามแนวลูกศรชี้ ← ลดหลั่นลงมาจนถึงที่ระดับประมาณ 180 ม.รทก.) และพร้อมกันนั้นจะเปิดหน้าเหมืองบริเวณหมายอักษร “ท2” ตั้งแต่ที่ระดับ 270 ม.รทก.) คิดเป็นพื้นที่ทำเหมืองรวมประมาณ 102.1 ไร่ (รูปที่ 1.3-2)

การเปิดหน้าเหมืองจะเปิดเป็นลักษณะชันบันได โดยมีความลาดชันรวมที่แนะนำ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะกรรมาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า มีแนวผนังบ่อเหมืองทั้งหมด 4 แนว ได้แก่ AB, BC, CD และ DA มีความชันไม่เกิน 69, 69, 66 และ 69 องศา ตามลำดับ ซึ่งทางโครงการได้ออกแบบเป็นลักษณะชันบันได โดยให้แต่ละชันมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร (ม.) และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. หน้า Bench เอียงประมาณ 75-80 องศา ทั้งนี้การรักษาให้มีความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 60 องศา

## 2) การแต่งแร่

การทำเหมืองแร่ของโครงการ เป็นการผลิตแร่ก่อนจำหน่ายให้แก่แหล่งรับซื้อ โดยไม่มีการแต่งแร่หรือบดย่อยแร่แต่อย่างใด สำหรับการขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อ แร่ที่ได้จากการระเบิดบริเวณหน้าเหมืองจะใช้รถดักล้อยางหรือรถชุด Backhoe ตักใส่รถบรรทุก 10 ล้อ ขนจากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร่ซึ่งอยู่นอกเขตประทานบัตรต่อไป หรือจะทำการแต่งด้วยเครื่องโมบิลแบบ Mobile (Mobile crusher Plant) โดยเครื่องโมเป็นแบบเคลื่อนที่มีอาคารปิดคลุมและติดตั้งสเปรย์น้ำทุกจุด ตั้งอยู่ภายในเขตประทานบัตร

## 3) การเก็บกองเปลือกดินเศษหินจากการทำเหมือง

เปลือกดินเศษหินที่เกิดจากการทำเหมืองจะนำไปเก็บกองจำนวน 2 แห่ง คือบริเวณ “ศ1” และบ่อเหมืองเก่าบริเวณ “ศ2” ดังรูปที่ 1.3-3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(3.1) บริเวณที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน “ศ1” มีพื้นที่ประมาณ 8.1 ไร่ ตั้งแต่ระดับ 265 ม. (รทก.) จนถึงระดับ 310 ม. (รทก.) สามารถเก็บกองได้ 68,400 ลบ.ม.

(3.2) บริเวณบ่อเหมืองที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว “ห2” (“ศ2”) โดยจะถมกลับตั้งแต่ระดับ 195 ม. (รทก.) จนถึงระดับ 285 ม. (รทก.) มีพื้นที่ประมาณ 27.8 ไร่ สามารถเก็บกองได้ 1,659,100 ลบ.ม.

ดังนั้นรวมปริมาตรพื้นที่เก็บกองเปลือกดินเศษหินทั้งหมดได้ประมาณ 1,727,500 ลบ.ม. การกองเปลือกดินเศษหินจะควบคุมความลาดชันรวมไม่เกิน 27 องศา พร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกพืชคลุมดินและไม่ย่นต้นต้นโตเร็วให้กลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อป้องกันการพังทลายและลดการชะล้างตะกอนดิน สำหรับเปลือกดินเศษหินที่เหลือประมาณ 3,828,100 ลบ.ม. (หลวม) จะขนออกนอกเขตพื้นที่ประทานบัตร โดยขออนุญาตให้ถูกต้องต่อไป


## 4) การใช้น้ำในการทำเหมือง

การทำเหมืองโดยวิธีเหมืองเปิดตามประทานบัตรนี้จะไม่มีการใช้น้ำในการดำเนินการแต่อย่างใด แต่จะใช้น้ำเพียงลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นตามเส้นทางลำเลียงแร่บริเวณหน้าเหมือง โดยใช้รถบรรทุกน้ำทำการฉีดพรมน้ำตามบริเวณต่าง ๆ รวมทั้งเส้นทางรถยนต์และบริเวณที่อาจจะทำให้เกิดฝุ่นได้ภายในพื้นที่ประทานบัตรเท่านั้น

### 1.3.4 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ

#### 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ

การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ประมาณ 93.0 ไร่ พื้นที่ทำเหมืองเพื่อผลิตแร่ จำนวน 2 แห่ง คือบริเวณ “ห1” ประมาณ 4 ไร่ และบริเวณ “ห2” ประมาณ 38.6 ไร่ พื้นที่บ่อดักตะกอน “บ1” และ “บ2” พื้นที่ประมาณ 0.7 ไร่ และ 1.5 ไร่ ตามลำดับ พื้นที่สร้างคันทำนบหิน “ข1” และ “ข2” ประมาณที่ 2.8 ไร่ และ 2.0 ไร่ ตามลำดับ สำนักงาน “ก” พื้นที่ประมาณ 0.1 ไร่ อาคารวัดถูระเบิด “ว” ประมาณที่ 0.3 ไร่ และเครื่องโมบิลแบบ Mobile (Mobile crusher Plant) ดังรูปที่ 1.3-2

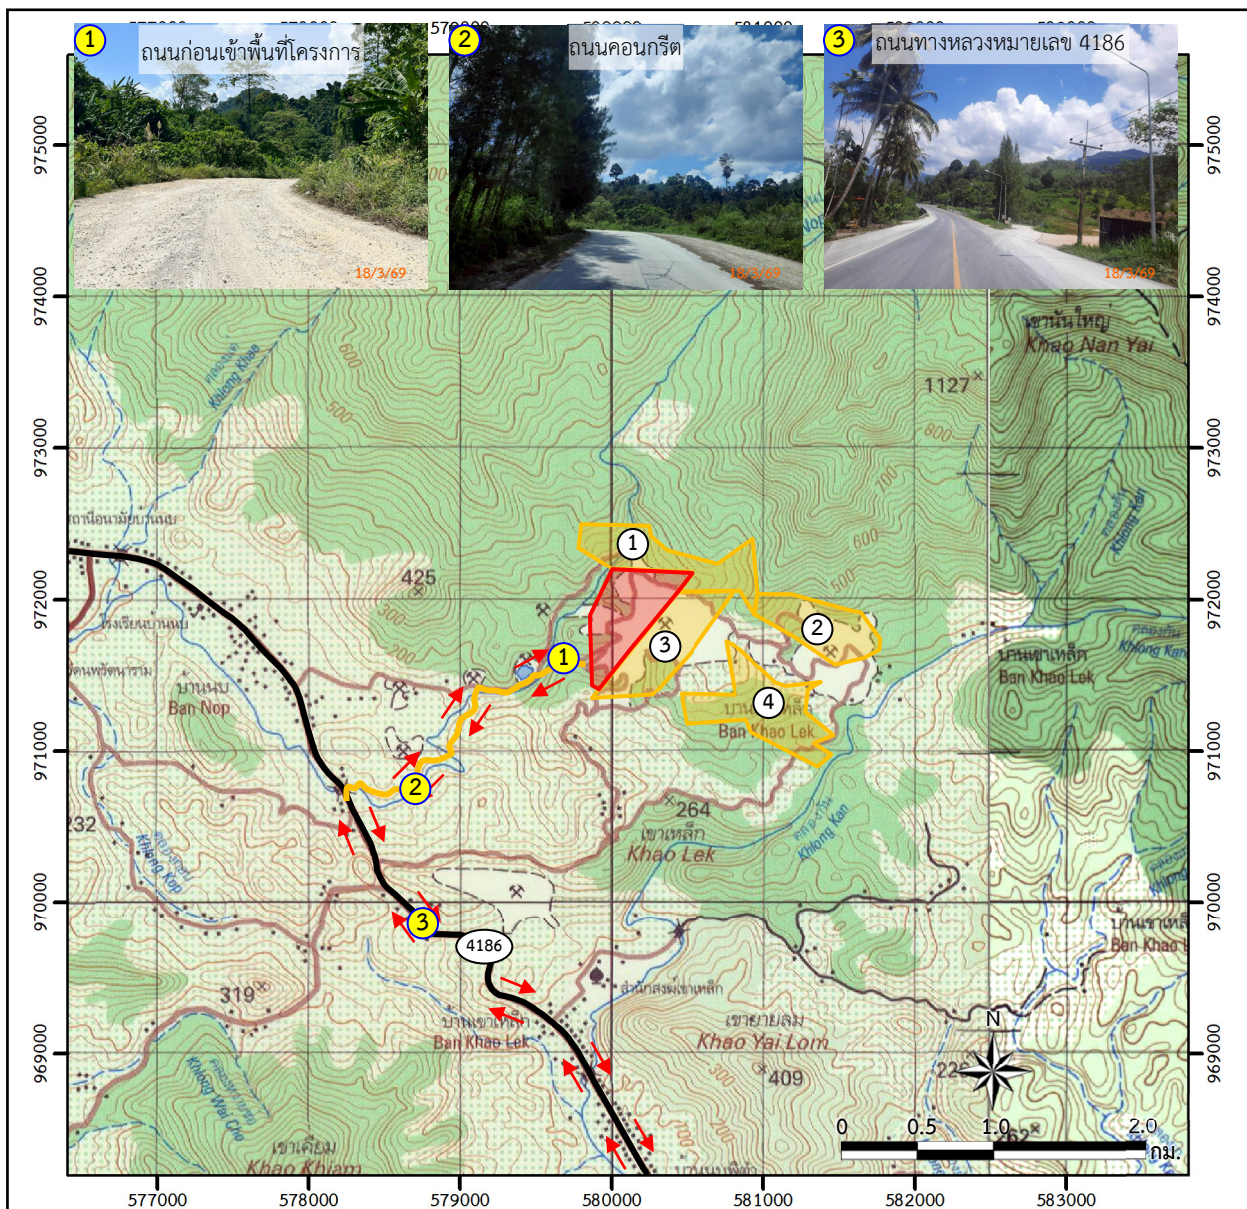

#### สัญลักษณ์ :



พื้นที่โครงการ (ประทานบัตรที่ 33104/15926  
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์)



ทางหลวงหมายเลข 4186

เส้นทางขนส่งแร่

#### ประทานบัตรใกล้เคียง



ประทานบัตรที่ 33125/16548  
ของบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด



ประทานบัตรที่ 33124/16349  
ของบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด



ประทานบัตรที่ 26201/15514 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นแร่เจริญผล



ประทานบัตรที่ 33142/16229 ของบริษัท สิ้นหลวง จำกัด




ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543), ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

(www.dpm.go.th, พฤษภาคม 2569), แผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) และการสำรวจภาคสนาม (มีนาคม 2569)

#### รูปที่ 1.3-1


เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ

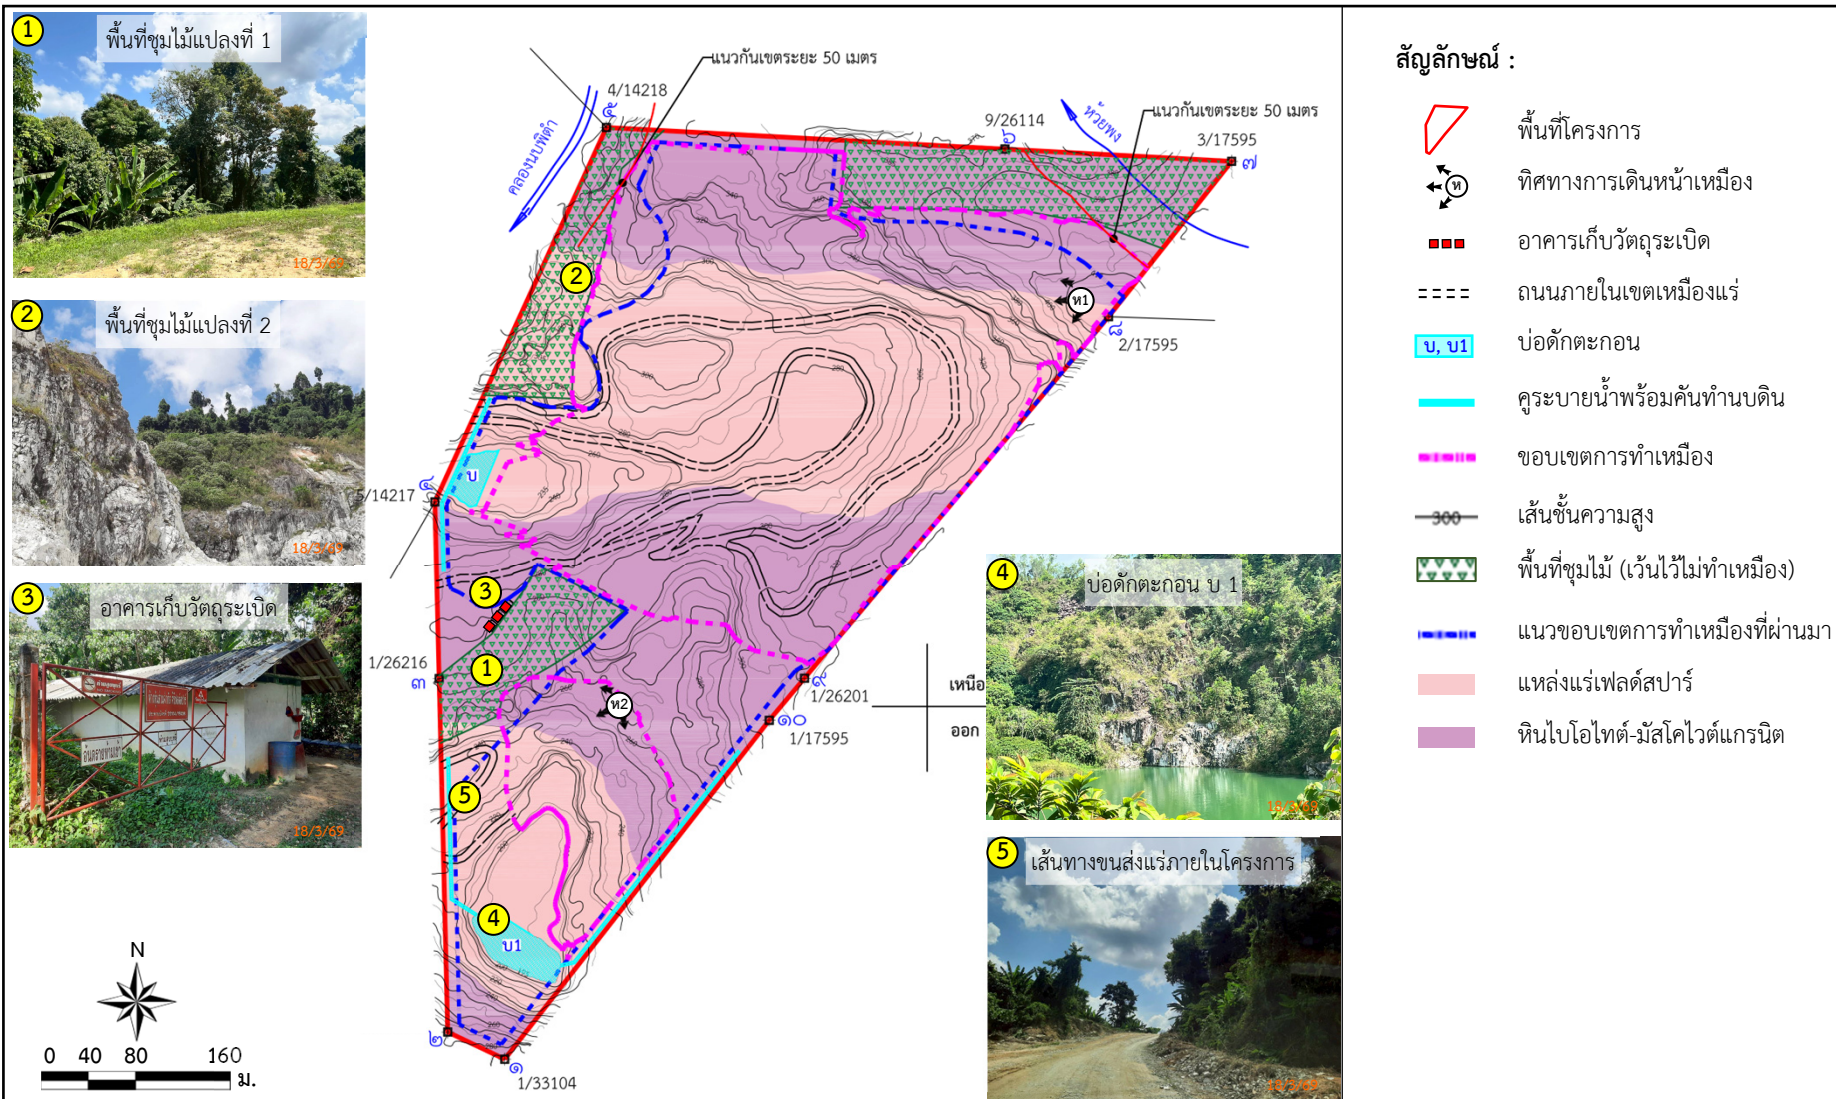

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนผังโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของทางหุ้นส่วนจากัด ศิริเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 33104/15926 (2567) และการสำรวจภาคสนาม (มีนาคม 2569)

รูปที่ 1.3-2

แผนและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ

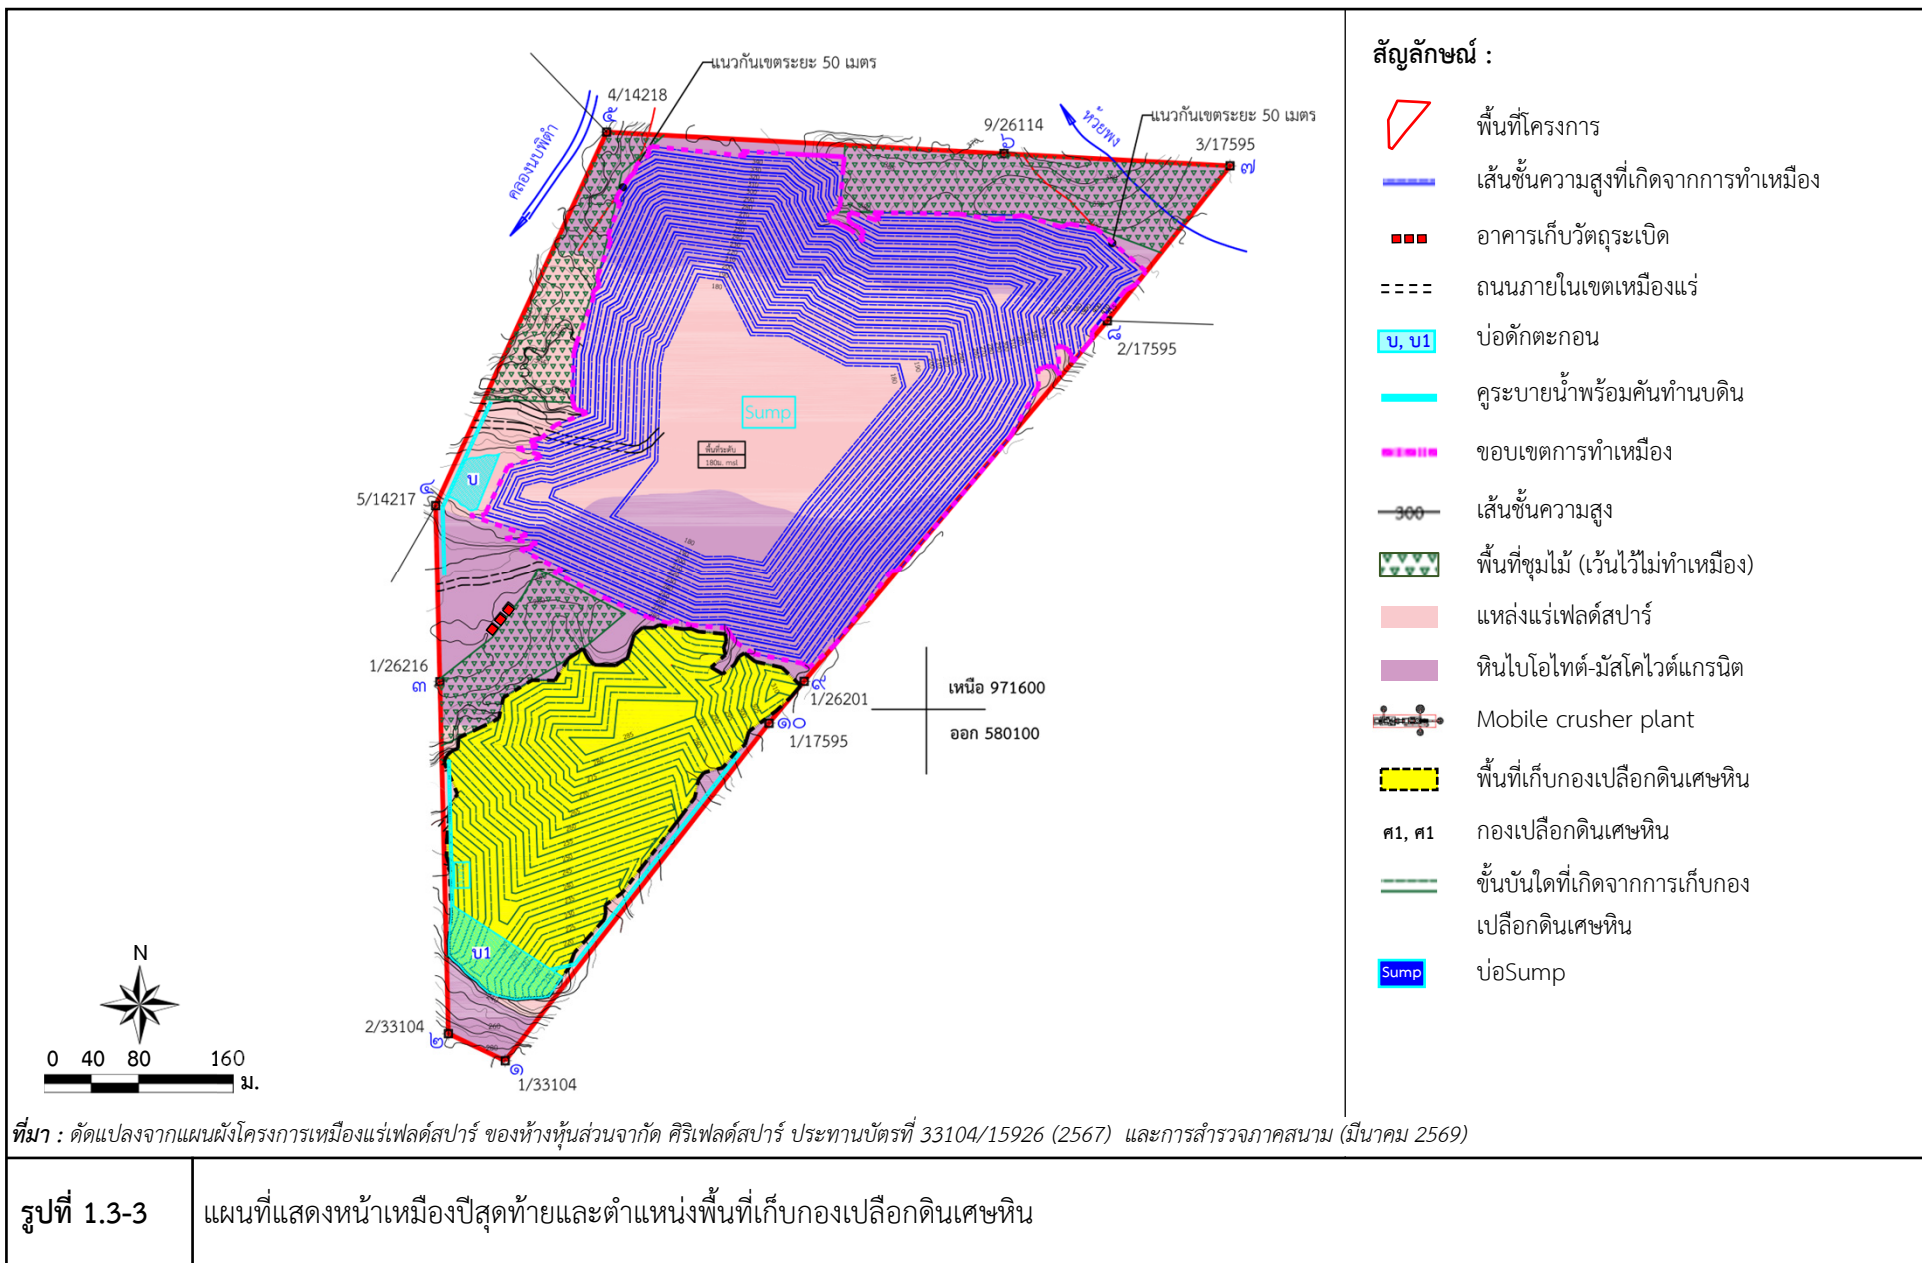

## 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ

พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการ พบว่าบริเวณทางด้านทิศเหนือติดกับพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ส่วนทางด้านทิศตะวันออกติดกับพื้นที่ประทานบัตรของห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นแร่เจริญผล และบริษัท เอเชียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด และถัดไปเป็นพื้นที่ป่า สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนบ และวัดภูเขาเหล็ก ดังรูปที่ 1.3-4

### 1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินโครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 33104/15926 ได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติ 2 ฉบับ ได้แก่ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในหนังสือที่ ทส.1009.2/6026 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ อก 0506/ป(1)32 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และแผนการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ดังตารางที่ 1.4-1



ตารางที่ 1.4-1 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

| การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                      | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | เดือนที่ดำเนินการ |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ม.ค.              | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| <b>1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 1.1 คุณภาพอากาศ จำนวน 2 จุด ได้แก่<br>- บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)<br>- บ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก)                                                                                                                                             | - ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)<br>- ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| - บ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก)                                                                                                                                                                                                                    | - ทิศทางและความเร็วลม                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 1.2 ระดับเสียง จำนวน 2 จุด ได้แก่<br>- บ้านนบ (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)<br>- บ้านเขาเหล็ก (วัดภูเขาเหล็ก)                                                                                                                                              | - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr}$ )<br>- ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )                                                                                                                                                                                                                          |                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
| 1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 จุด ได้แก่<br>- คลองนบพิดำ (ก่อนไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ)<br>- คลองนบพิดำ (หลังไหลเข้าใกล้พื้นที่โครงการ)<br>- คลองกัน<br>- บ่อดักตะกอนด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ*<br>- บ่อดักตะกอนด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ* | - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)<br>- ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)<br>- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)<br>- ความขุ่น (Turbidity)<br>- เหล็กรวม (Total Iron)<br>- ซัลเฟต (Sulfate)<br>- สารหนู (Arsenic)<br>- แคดเมียม (Cadmium)<br>- ตะกั่ว (Lead) |                   |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |

ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ)

| การดำเนินงาน                       | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                    | เดือนที่ดำเนินการ      |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                    |                                                                                                    | ม.ค.                   | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ | - การดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน<br>- การดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม               |                        |      |       |       |      | ■     |      |      |      |      |      | ■    |
| 3. การจัดส่งรายงาน                 | - รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน<br>- รายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม | จัดส่ง ม.ค. ของปีต่อไป |      |       |       |      |       | ◆    |      |      |      |      |      |

หมายเหตุ : ■ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

■ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

◆ การจัดส่งรายงาน

\* สถานีตรวจวัด ตามที่ระบุหนังสือที่ อก 0506/ป(1)32 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ กพร. กำหนดเพื่อประกอบการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผัง จะเริ่มทำการตรวจวัดในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป