

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ตามหนังสือที่ อก.5106.2/0384 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ภาคผนวก ก) ทั้งนี้ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

3.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้วางขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 แสดงได้ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3)

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ													
1.1 คุณภาพอากาศจาก ปล่องระบายอากาศ													
- ก๊าซเอททีลีน	- Weight Hopper					26							
- ก๊าซโพรเพน	- Degassing Hopper												
1.2 คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ													
- ก๊าซเอททีลีน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	- บ้านมาบชอุตสาหกรรม					22-29							
- ก๊าซโพรเพน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	- โรงเรียนบ้านหนองแพ												
- ทิศทางและความเร็วลม													
2. คุณภาพน้ำ													
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	20	7	7	4	9	6, 23						
- อุณหภูมิ	(Check Pond)												
- บีโอดี													
- ซีโอดี													
- ปริมาณสารแขวนลอย													
- ปริมาณของแข็งที่ละลาย ได้ทั้งหมด													
- น้ำมันและไขมัน													
3. ระดับเสียง													
- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง Leq (24)	- กึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของ โรงงาน LDPE ติดกับถนน ของนิคมฯ					22-29							
	- กึ่งกลางรั้วด้านทิศ ตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG												
	- ด้านหน้าอาคารสำนักงาน ของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1)												

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4. กากของเสีย													
- จัดบันทึกชนิดปริมาณ วิธีการจัดการ และผู้รับ กำจัดกากของเสียทุก ชนิด	- พื้นที่การผลิต	ดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง											
5. การคมนาคมขนส่ง													
- บันทึกปริมาณรถที่ผ่าน เข้า-ออกโครงการ - บันทึกสถิติการเกิด อุบัติเหตุ สาเหตุ ความ สูญเสีย การแก้ไข และ วิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- ป้อมยามด้านหน้าของกลุ่ม โรงงาน	ดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง											
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย													
6.1 คุณภาพอากาศใน สถานประกอบการ													
- ก๊าซเอทิลีน - ก๊าซโพรเพน - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม	- Compressor House - Recycle Gas Cooler - Degassing Hopper		6			14							
6.2 ระดับเสียงในสถาน ประกอบการ													
- Leq 8 hr หรือ Leq 12 hr - ตรวจวัดแบบแยกความถี่ ของเสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band)	- ภายนอก Compressor House - Recycle Gas Cooler - CCR - Bagging Area - Storage Area - Degassing Hopper - กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือ ระหว่างโรงงาน LDPE และ โรงงาน HDPE		6			14							
- ตรวจวัดระดับเสียงสะสม ที่ตัวพนักงาน (Noise Dose)	- สุ่มตรวจพนักงานที่ทำงานใน บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการ รับเสียงดัง เช่น CCR		6			14							
- จัดทำแผนที่เส้นระดับ เสียง (Noise Contour Map) ในพื้นที่เสียง	- บริเวณกระบวนการผลิตที่มี เสียงดัง	ดำเนินการตรวจวัดทุก 3 ปี ดำเนินการล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566											

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)													
6.3 บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ จากการทำงาน รายละเอียด ของ สาเหตุ ลักษณะการ เกิดและผลที่เกิดขึ้น พร้อม กับวิธีการ แก้ไขที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก	- บริเวณพื้นที่โครงการ	ดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง											
6.4 การตรวจสอบสุขภาพ พนักงาน - ตรวจร่างกายทั่วไป - ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก - ตรวจความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด - ตรวจสมรรถภาพการ ทำงานของปอด - ตรวจสมรรถภาพการ มองเห็น - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	- พนักงานก่อนเข้าทำงาน	ดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง											
- ตรวจร่างกายทั่วไป - ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก - ตรวจความสมบูรณ์ของ เม็ดเลือด - ตรวจระดับไขมัน - โคเรสเตอรอลในเลือด - ตรวจสมรรถภาพการ ทำงานของไต - ตรวจระดับน้ำตาลใน เลือด - ตรวจปัสสาวะ - ตรวจสมรรถภาพการ มองเห็น	- พนักงานประจำ												
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน - ตรวจสมรรถภาพการ ทำงานของปอด	- พนักงานตามกลุ่มเสี่ยง												

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
7. ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม													
- ให้มีหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ได้มาตรฐานสากล (ทั้งนี้เป็นไปตามระบบ ISO 14001 ที่โครงการได้รับแล้ว)	- พื้นที่โครงการ	<div>ดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง</div>											
8. เศรษฐกิจ-สังคม													
- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชน ของครัวเรือน ประชาชนในชุมชนโดยรอบ และชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งความคิดเห็นของครัวเรือนประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none">- ชุมชนชอยร่วมพัฒนา- ชุมชนบ้านมาบชูลุด- ชุมชนวัดโสภณ- ชุมชนบ้านอิสลาม- ชุมชนบ้านพลง- ชุมชนบ้านบน- ชุมชนตลาดมาบตาพุด- ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่- ชุมชนบ้านล่าง												
- ดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none">- ชุมชนบ้านหนองแพ- ชุมชนวัดมาบตาพุด- ชุมชนบ้านห้วยโป่ง- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน	<div>ดำเนินการ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง</div>											

หมายเหตุ : = แผนการดำเนินงาน/ ระบุวันที่ = ดำเนินงานจริง

3.2 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดหรือวิธีที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ/ วิธีการตรวจวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย		
Ethylene	Sampling Bag/Air Sampling Train	Gas Chromatography
Propane	Sampling Bag/Air Sampling Train	Gas Chromatography
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ		
Ethylene	Gas Chromatography	Based on ASTM, D 2712
Propane	Gas Chromatography	Based on ASTM, D2712-18
Wind Speed/Direction	Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method	Cup Anemometer & Anodized Aluminium Vane Method
คุณภาพน้ำทิ้ง		
COD	Close Reflux, Colorimetric Method	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5220 D
BOD (5 days at 20 Degree C)	5 - day BOD test	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B
Oil & Grease	Partition Gravimetric Method	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5520 B
Total Dissolved Solids	Dried at 180 degree C/Gravimetric Method	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 C
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 degree C/Gravimetric Method	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2540 D

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ/ วิธีการตรวจวิเคราะห์	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
pH at 25 degree C	Electrometric Method	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500 - H (B)
Temperature	Field Method	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 2550 B
ระดับเสียงทั่วไป Noise level (Leq 24 hrs)	Integrate Sound Level Meter	Based on ISO 1996/1
คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ Ethylene	Bag Sampling / Air Sampling pump	Based on ASTM, D 2712-91
Propane	Bag Sampling / Air Sampling pump	Based on ASTM, D2712-91
Total Hydrocarbon	Air Sampling Bag / Air Sampling Pump	Total Hydrocarbon Analyzer
ระดับเสียงในสถานประกอบการ Noise Level (Leq 8 hr)	Integrate Sound Level Meter	Based on ISO 1996/1
Noise Level (Leq 12 hr)	Integrate Sound Level Meter	Based on ISO 1996/1
Octave Band	Integrate Sound Level Meter	Based on ISO 1996/1
Noise Dose, TWA	Noise Dose Meter	Department Labor Protection and Welfare (B.E.2561)
	Noise Dosimeter	NIOSH, Occupational Noise Exposure (1998)

3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ดังนี้

3.3.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศของโรงงาน จำนวน 2 ปล่อง คือ ปล่อง Weight Hopper และปล่อง Degassing Hopper โดยตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีนและก๊าซโพรเพนปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน และก๊าซโพรเพน จากปล่อง Weight Hopper และ ปล่อง Degassing Hopper ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตำแหน่งจุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.3-1 ภาพการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.3-1 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-1 ถึงตารางที่ 3.3-2

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศเมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดกับเกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

(1) ปล่อง Weight Hopper

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง Weight Hopper ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้


ที่ 20.9%O ₂				
ก๊าซเอททีลีน (ส่วนในล้านส่วน)	28.0	อัตราการระบาย	0.2494	กรัมต่อวินาที
ก๊าซโพรเพน (ส่วนในล้านส่วน)	<1.0	อัตราการระบาย	<0.0140	กรัมต่อวินาที

(2) ปล่อง Degassing Hoppe

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง Degassing Hopper ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

ที่ 20.9%O ₂				
ก๊าซเอททีลีน (ส่วนในล้านส่วน)	25.0	อัตราการระบาย	0.0225	กรัมต่อวินาที
ก๊าซโพรเพน (ส่วนในล้านส่วน)	<1.0	อัตราการระบาย	<0.0014	กรัมต่อวินาที

เมื่อนำค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน และก๊าซโพรเพน ที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด

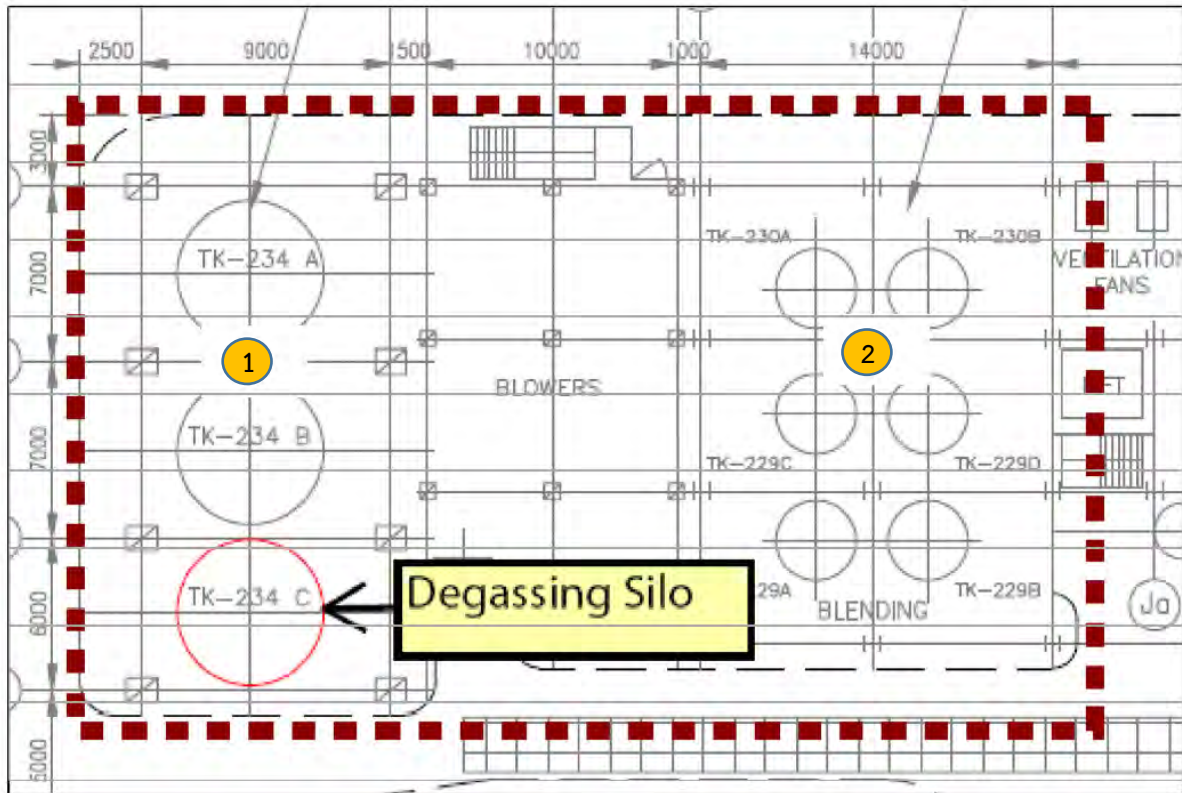

ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

- 1 Degassing Hopper
- 2 Weight Hopper

รูปที่ 3.3-1 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย



Weight Hopper



Degassing Hopper

ภาพที่ 3.3-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

ตารางที่ 3.3-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ปล่อง Weight Hopper

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจวัด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลาขณะเก็บตัวอย่าง : 14.20-14.30 น.

ข้อมูลกระบวนการผลิต

- Process

ข้อมูลเชื้อเพลิง

- ชนิดของเชื้อเพลิง : -
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง : -

ข้อมูลลักษณะปล่อง

- ความสูง : 36 เมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง : 0.70 เมตร
- ลักษณะปากปล่อง : กลม
- อุณหภูมิภายในปล่อง : 37.8 องศาเซลเซียส
- อัตราการไหลของอากาศ : 27,953 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 21.9 เมตรต่อวินาที
- ร้อยละออกซิเจน : 20.9
- ร้อยละความชื้น : 3.14

ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ค่าความเข้มข้น	มาตรฐาน	อัตราการระบายจริง (กรัม/วินาที)	เกณฑ์อัตราการระบาย (กรัม/วินาที) ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินฯ
		% Actual O ₂			
ก๊าซเอททีลีน	ppm	28.0	492 ^{1/}	0.2494	0.527 ^{2/}
ก๊าซโพรเพน	ppm	<1.0	-	<0.0140	-

มาตรฐาน : ^{1/}ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2564

(ค่าที่ได้รับการยืนยันภายหลังมีการออกแบบในรายละเอียดเชิงวิศวกรรม)

^{2/}ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2564

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายนันทวัฒน์ สาริน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขที่ : ว-204-ค-0004

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวศรัณยา เฉลิมธารังค์ ทะเบียนเลขที่ : ว-204-จ-0011

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2760-3000

ตารางที่ 3.3-2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ปล่อง Weight Hopper

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจวัด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลาขณะเก็บตัวอย่าง : 14.40-14.50 น.

ข้อมูลกระบวนการผลิต

- Process

ข้อมูลเชื้อเพลิง

- ชนิดของเชื้อเพลิง : -
- อัตราการใช้เชื้อเพลิง : -

ข้อมูลลักษณะปล่อง

- ความสูง : 25 เมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง : 0.70 เมตร
- ลักษณะปากปล่อง : กลม
- อุณหภูมิภายในปล่อง : 36.0 องศาเซลเซียส
- อัตราการไหลของอากาศ : 29,385 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง : 22.5 เมตรต่อวินาที
- ร้อยละออกซิเจน : 20.9
- ร้อยละความชื้น : 1.83

ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ค่าความเข้มข้น	มาตรฐาน	อัตราการระบายจริง (กรัม/วินาที)	เกณฑ์อัตราการระบาย (กรัม/วินาที) ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการประเมินฯ
		% Actual O ₂			
ก๊าซเอททีลีน	ppm	25.0	80	0.0225	0.391
ก๊าซโพรเพน	ppm	<1.0	-	<0.0014	-

มาตรฐาน : ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พ.ศ. 2557

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายนันทวัฒน์ สาริน

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นางสาวกนกกร เอนก ทะเบียนเลขที่ : ว-204-ค-0004

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวศรัณยา เฉลิมธารังค์ ทะเบียนเลขที่ : ว-204-จ-0011

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2760-3000

2) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศปี พ.ศ. 2568 ซึ่งทำการตรวจวัดก๊าซเอททีลีน และก๊าซโพรเพน ที่ปล่อง Weight Hopper TK 228 และปล่อง Degassing Hopper TK 229 พบค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน เท่ากับ 28.0 และ 25.0 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซโพรเพน พบค่า น้อยกว่า 1.0 ส่วนในล้านส่วน ทั้ง 2 บริเวณ เมื่อนำผลการ ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีนมาเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนด ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 80 ส่วนในล้านส่วน พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนด

ส่วนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน และก๊าซโพรเพน ที่ปล่อง Weight Hopper TK 229 และปล่อง Degassing Hopper TK 234 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) พบค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน อยู่ในช่วงระหว่าง น้อยกว่า 1.0-28.0 และ น้อยกว่า 1.0-25.0 ส่วนในล้านส่วน ทั้ง 2 บริเวณ ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซโพรเพน พบค่าความเข้มข้นน้อยกว่า น้อยกว่า 1.0 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ เมื่อนำผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีนมาเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนด ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ ไม่เกิน 80 และ 492 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมด มีค่าอยู่ในค่าที่กำหนด สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซเอททีลีนและก๊าซโพรเพนที่ระบายจากปล่องระบายอากาศยังไม่มีกำหนด รายละเอียดผลการเปรียบเทียบดัง **ตารางที่ 3.3-3** กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่

3.3-2

ตารางที่ 3.3-3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)	
		ก๊าซเอททีลีน	ก๊าซโพรเพน
ปล่อง Degassing Hopper TK 234	9 พ.ค. 65	<1.0	<1.0
	9 พ.ย. 65	<1.0	<1.0
	17 พ.ค. 66	<1.0	<1.0
	6 พ.ย. 66	<1.0	<1.0
	17 พ.ค. 67	<1.0	<1.0
	19 พ.ย. 67	<1.0	<1.0
	26 พ.ค. 68	25.0	<1.0
ค่าที่กำหนด		492 ^{1/}	-
ปล่อง Weight Hopper TK 229	9 พ.ค. 65	27.0	<1.0
	9 พ.ย. 65	<1.0	<1.0
	17 พ.ค. 66	<1.0	<1.0
	6 พ.ย. 66	<1.0	<1.0
	17 พ.ค. 67	<1.0	<1.0
	19 พ.ย. 67	<1.0	<1.0
	26 พ.ค. 68	28.0	<1.0
ค่าที่กำหนด		80 ^{2/}	-

- หมายเหตุ :
1. ค่ามาตรฐานของก๊าซเอททีลีนและโพรเพนที่ละลายจากปล่องระบายอากาศยังไม่มีกำหนด
 2. ^{1/}ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
(ค่าที่ได้รับการยืนยันภายหลังมีการออกแบบในรายละเอียดเชิงวิศวกรรม ของปล่อง Degassing Hopper TK 234)
 3. ^{2/}ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 (สำหรับปล่อง Weight Hopper TK 229)



- หมายเหตุ :
1. ค่ามาตรฐานของก๊าซเอททีลีนและโพรเพนที่ละลายจากปล่องระบายอากาศยังไม่มีกำหนด
 2. ^{1/}ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
(ค่าที่ได้รับการยืนยันภายหลังมีการออกแบบในรายละเอียดเชิงวิศวกรรม ของปล่อง Degassing Hopper TK 234)
 3. ^{2/}ค่าที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 (สำหรับปล่อง Weight Hopper TK 229)

รูปที่ 3.3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.3.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้แก่ ก๊าซเอททีลีน ก๊าซโพรเพน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และความเร็วและทิศทางลม จำนวน 2 บริเวณ คือ บริเวณบ้านมาบชวลิต และบริเวณโรงเรียนบ้านหนองแพบ ปีกะ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง

1. ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ดำเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 รายละเอียดผลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) บริเวณบ้านมาบชวลิต พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศเหนือ โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่างน้อยกว่า 0.3-3.3 เมตรต่อวินาที รายละเอียดผลการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.3-4

(2) บริเวณโรงเรียนบ้านหนองแพบ พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตกโดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่างน้อยกว่า 0.3-3.3 เมตรต่อวินาที รายละเอียดผลการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ 3.3-5

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการตรวจวัด ก๊าซเอททีลีน และก๊าซโพรเพน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ้านมาบชวลิต และบริเวณโรงเรียนบ้านหนองแพบ โดยตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแสดงดังรูปที่ 3.3-3 ภาพการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.3-2 และผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.3-6 และสามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

(1) ก๊าซเอททีลีน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบค่าความเข้มข้นดังนี้


-	บ้านมาบชวลิต	พบค่า	<1.0	ส่วนในพื้นล่างส่วน
-	โรงเรียนบ้านหนองแพบ	พบค่า	<1.0	ส่วนในพื้นล่างส่วน

(2) ก๊าซโพรเพน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซโพรเพน ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง พบค่าความเข้มข้นดังนี้

-	บ้านมาบชวลิต	พบค่า	<1.0	ส่วนในพื้นล่างส่วน
-	โรงเรียนบ้านหนองแพบ	พบค่า	<1.0	ส่วนในพื้นล่างส่วน

สำหรับความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน และก๊าซโพรเพนในบรรยากาศปัจจุบันยังไม่มีกำหนดค่ามาตรฐาน

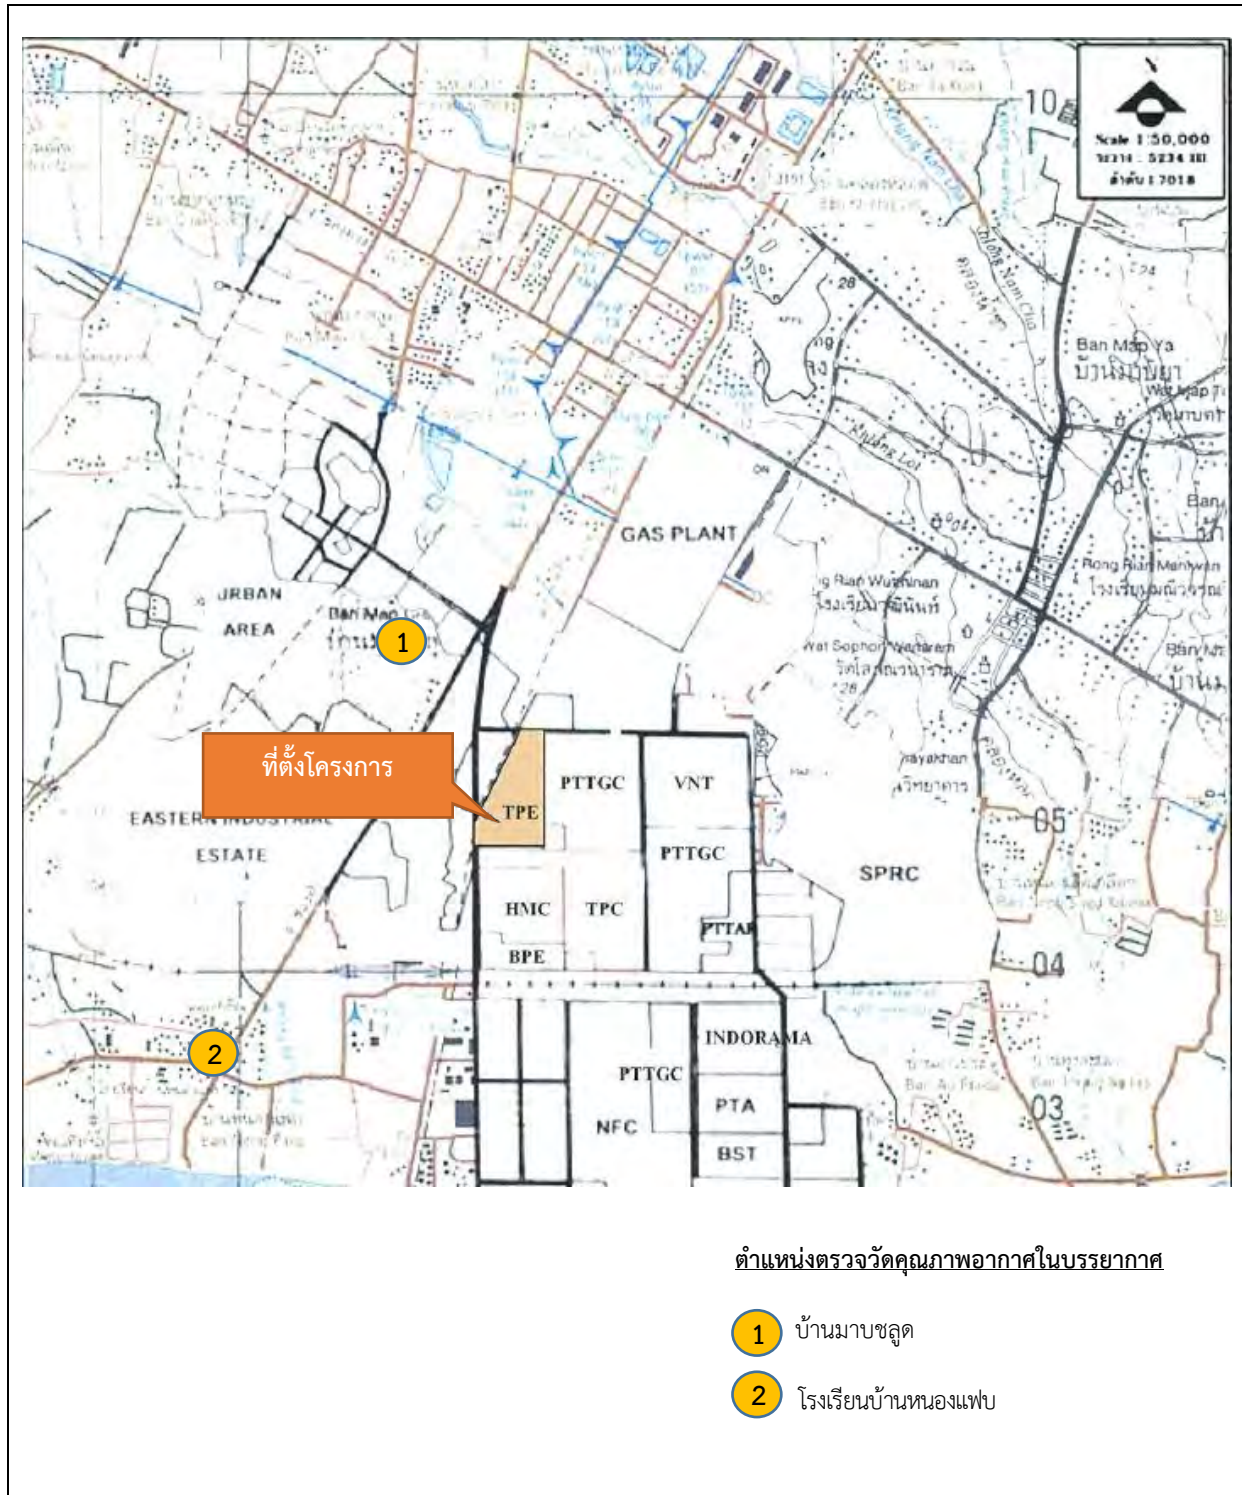

รูปที่ 3.3-3 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



โรงเรียนบ้านหนองแพบ




บ้านมาบชลุ่ด

ภาพที่ 3.3-2 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตารางที่ 3.3-4 ร้อยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเร็วลมที่แตกต่างกัน บริเวณโรงเรียนบ้านมาบชูด
ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568


เวลาที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม													
	22-23 พ.ค. 68		23-24 พ.ค. 68		24-25 พ.ค. 68		25-26 พ.ค. 68		26-27 พ.ค. 68		27-28 พ.ค. 68		28-29 พ.ค. 68	
	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)
10:00-11:00 น.	0.5	SSE	0.3	S	0.3	SSE	0.2	-	0.6	SSW	0.3	NE	1.3	SSE
11:00-12:00 น.	0.7	SE	0.0	-	0.1	-	1.0	ESE	1.1	ESE	0.4	NNW	1.0	S
12:00-13:00 น.	0.5	NNW	0.3	WNW	0.5	ESE	0.9	SSE	1.0	WNW	1.4	SW	1.0	SW
13:00-14:00 น.	0.9	NNW	0.2	-	1.3	SSW	0.1	-	0.0	-	0.5	S	1.6	W
14:00-15:00 น.	0.1	-	1.0	SSW	1.2	SSE	0.2	-	2.8	ESE	1.1	ESE	0.4	W
15:00-16:00 น.	0.7	N	0.3	WSW	0.2	-	2.7	SE	1.8	S	0.0	-	1.1	SW
16:00-17:00 น.	0.1	-	1.1	WNW	0.4	ESE	1.1	SW	2.3	SSW	0.6	SW	1.0	S
17:00-18:00 น.	0.6	SW	0.6	SW	0.7	ESE	1.4	ESE	0.3	SW	0.3	SSE	0.3	S
18:00-19:00 น.	0.2	-	0.0	-	0.0	-	1.5	S	0.8	WSW	0.0	-	0.0	-
19:00-20:00 น.	0.5	SE	0.9	W	0.4	NNE	1.3	SW	0.3	NNE	0.3	N	0.5	W
20:00-21:00 น.	0.0	-	0.0	-	0.6	S	0.6	WSW	0.0	-	0.0	-	0.2	-
21:00-22:00 น.	0.4	S	0.2	-	0.3	SE	0.7	E	0.6	WNW	0.1	-	0.6	WSW
22:00-23:00 น.	0.1	-	0.0	-	0.5	SW	0.9	ESE	0.2	-	0.0	-	0.4	SW
23:00-24:00 น.	0.2	-	0.3	N	0.8	SW	0.1	-	0.1	-	0.2	-	0.1	-
24:00-01:00 น.	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.4	SSW	0.6	NNE	0.3	N	0.3	SW
01:00-02:00 น.	0.0	-	0.8	W	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.6	N	0.3	NE
02:00-03:00 น.	0.6	NE	0.2	-	0.1	-	0.0	-	0.4	N	0.4	N	0.0	-
03:00-04:00 น.	0.2	-	0.1	-	0.6	NNW	0.6	N	0.9	SE	0.1	-	0.3	N
04:00-05:00 น.	0.6	NE	0.5	N	0.4	NNE	0.2	-	1.6	SE	0.0	-	0.7	N
05:00-06:00 น.	0.4	N	0.0	-	0.0	-	0.5	NW	0.6	N	0.6	NNE	0.2	-
06:00-07:00 น.	0.1	-	1.0	NNE	0.3	NNE	0.9	N	0.0	-	0.2	-	0.8	N
07:00-08:00 น.	0.8	N	0.3	E	0.8	ESE	0.4	NNE	0.2	-	0.4	NNW	0.6	WSW
08:00-09:00 น.	0.4	N	0.4	NE	0.4	SSE	0.2	-	0.6	N	0.8	SSE	0.2	-
09:00-10:00 น.	0.0	-	0.7	NNE	0.5	ESE	0.8	W	1.2	NE	0.2	-	0.2	-

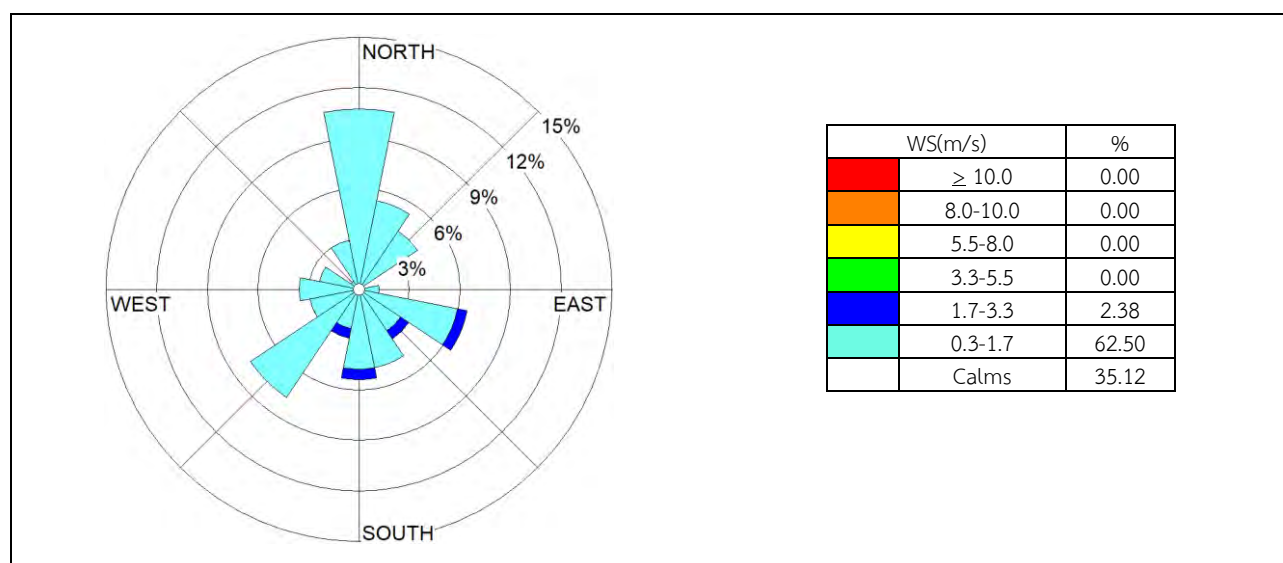

สรุปผลการตรวจวัด : ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากเหนือ โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่างน้อยกว่า 0.3-3.3 เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 3.3-5 ร้อยละของการเกิดทิศทางลมในช่วงความเร็วลมที่แตกต่างกัน บริเวณบ้านหนองแพ
ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เวลาที่ ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม													
	22-23 พ.ค. 68		23-24 พ.ค. 68		24-25 พ.ค. 68		25-26 พ.ค. 68		26-27 พ.ค. 68		27-28 พ.ค. 68		28-29 พ.ค. 68	
	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)	WS (m/s)	WD (deg)
12:00-13:00 น.	1.2	WSW	1.0	WSW	1.1	SSW	0.8	S	2.0	S	1.4	SW	0.0	-
13:00-14:00 น.	0.6	S	0.8	WSW	1.4	SSW	0.7	SSE	1.6	SSW	0.5	SSE	0.6	WSW
14:00-15:00 น.	1.0	SE	0.9	W	0.8	SW	1.0	SSE	0.3	SSW	0.8	ESE	1.6	SW
15:00-16:00 น.	0.4	S	0.5	SW	0.6	WSW	0.6	ESE	1.9	WSW	0.4	N	0.1	-
16:00-17:00 น.	0.5	SE	1.0	WNW	0.7	WNW	0.5	SE	0.4	WNW	0.9	SSE	0.0	-
17:00-18:00 น.	0.8	E	0.8	WSW	0.9	NW	0.9	SSE	0.3	NNW	0.5	ESE	0.6	WSW
18:00-19:00 น.	0.2	-	0.4	WSW	0.2	-	0.4	WSW	0.2	-	0.8	SE	0.2	-
19:00-20:00 น.	0.9	ESE	0.5	WSW	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.2	-	0.9	SW
20:00-21:00 น.	0.1	-	0.2	-	0.6	SE	0.6	WSW	0.8	SSE	0.9	SE	0.3	SW
21:00-22:00 น.	1.1	ESE	0.6	WSW	0.4	SSE	0.2	-	0.7	SE	1.1	SE	0.8	WSW
22:00-23:00 น.	0.6	WSW	0.4	WSW	0.2	-	0.8	SW	1.1	SE	0.0	-	0.6	WSW
23:00-24:00 น.	0.2	-	0.1	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	0.8	WNW	0.1	-
24:00-01:00 น.	0.1	-	0.0	-	0.2	-	0.0	-	1.4	SSE	0.5	WNW	0.0	-
01:00-02:00 น.	0.0	-	0.6	SSW	0.7	SSW	0.3	W	0.0	-	0.1	-	0.6	NW
02:00-03:00 น.	0.2	-	0.2	-	0.6	S	0.6	WNW	0.3	S	0.3	W	0.9	NW
03:00-04:00 น.	0.6	W	0.4	NW	0.3	ENE	0.9	WNW	0.0	-	0.5	WNW	0.8	NNW
04:00-05:00 น.	0.0	-	0.6	WNW	0.2	-	0.4	W	0.8	WSW	0.1	-	1.1	NW
05:00-06:00 น.	0.4	W	0.4	WSW	1.0	SSW	0.9	WNW	2.0	SW	0.9	WNW	0.6	WSW
06:00-07:00 น.	0.8	W	0.7	W	0.8	E	0.7	WNW	0.3	ENE	0.2	-	1.0	W
07:00-08:00 น.	0.9	WNW	0.9	W	0.6	ENE	1.0	WNW	0.4	N	0.7	WNW	1.0	WSW
08:00-09:00 น.	0.5	SSW	1.0	WSW	0.9	S	1.2	W	1.0	SSE	0.5	S	0.1	-
09:00-10:00 น.	0.4	W	1.2	WNW	1.0	SSE	1.8	WSW	0.0	-	1.0	WNW	0.6	W
10:00-11:00 น.	1.0	WSW	0.8	W	1.1	SSE	2.1	WSW	0.5	ESE	1.3	WSW	0.9	W
11:00-12:00 น.	1.5	SW	0.9	W	1.5	S	0.7	S	1.3	S	1.8	SW	1.0	-

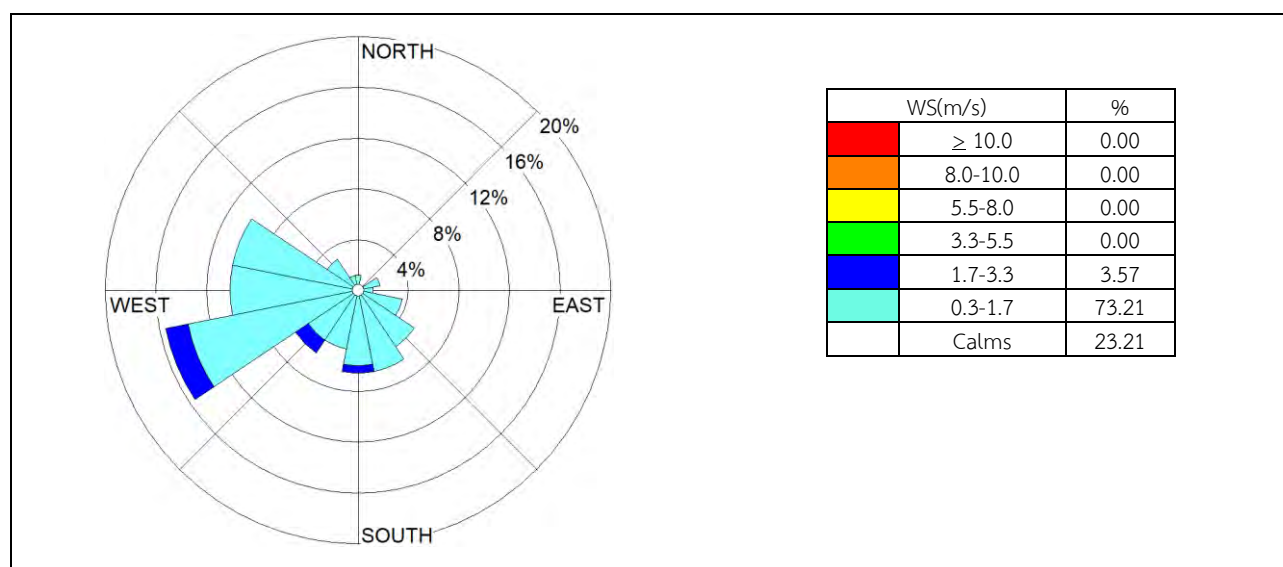

สรุปผลการตรวจวัด : ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตกโดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่างน้อยกว่า 0.3-3.3 เมตรต่อวินาที

ตารางที่ 3.3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

สถานีตรวจวัด	พิกัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในพันล้านส่วน)		สภาพแวดล้อมโดยรอบ
			ก๊าซเอททีลีน	ก๊าซโพรเพน	
โรงเรียนบ้านหนองแพบ	0729825E, 1403308N	22-23 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	มีเมฆมาก ลมปานกลาง มีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์แล่นผ่าน สภาพที่ตั้งบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน วัด และบ้านพักอาศัย กิจกรรมใกล้เคียงพบว่ามีการเข้า-ออกบริเวณพื้นที่บางช่วงเวลา
		23-24 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		24-25 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		25-26 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		26-27 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		27-28 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		28-29 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	

มาตรฐาน : ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศิริวิทย์ เรืองสม

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวกนกกร เอนก

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-204-ค-0004

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวศรีธัญญา เฉลิมธารังค์

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-204-จ-0027

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

สถานีตรวจวัด	พิกัด	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในพันล้านส่วน)		สภาพแวดล้อมโดยรอบ
			ก๊าซเอทิลีน	ก๊าซโพรเพน	
บ้านมาบชูด	07030820E, 1407376N	22-23 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	มีเมฆมาก ลมปานกลาง มีรถบรรทุก รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์แล่นผ่าน สภาพที่ตั้งใกล้เคียงกับโรงเรียน วัด และบ้านพักอาศัย กิจกรรมใกล้เคียงมีรถ ผ่านเข้า-ออกบางช่วงเวลา
		23-24 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		24-25 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		25-26 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		26-27 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		27-28 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	
		28-29 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000


3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ ก๊าซเอททีลีนและก๊าซโพรเพนในบรรยากาศ ทั้งหมด 2 บริเวณ คือ บริเวณ บ้านมาบชูด และบริเวณโรงเรียนบ้านหนองแพบ พบว่า ค่าความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน และก๊าซ โพรเพน ที่ตรวจพบ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 พบค่าน้อยกว่า <1.0 ส่วนในล้านส่วน ทั้ง 2 บริเวณ รายละเอียดผลการเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 3.3-7 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 3.3-4

ตารางที่ 3.3-7 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)	
		ก๊าซเอททีลีน	ก๊าซโพรเพน
โรงเรียนบ้านหนองแพบ	6-13 พ.ค. 65	<1.0	<1.0
	9-16 พ.ย. 65	<1.0	<1.0
	15-22 พ.ค. 66	<1.0	<1.0
	3-10 พ.ย. 66	<1.0	<1.0
	13-20 พ.ค. 67	<1.0	<1.0
	13-20 พ.ย. 67	<1.0	<1.0
	22-29 พ.ค. 68	<1.0	<1.0
บ้านมาบชูด	6-13 พ.ค. 65	<1.0	<1.0
	9-16 พ.ย. 65	<1.0	<1.0
	15-22 พ.ค. 66	<1.0	<1.0
	3-10 พ.ย. 66	<1.0	<1.0
	13-20 พ.ค. 67	<1.0	<1.0
	13-20 พ.ย. 67	<1.0	<1.0
	22-29 พ.ค. 68	<1.0	<1.0

มาตรฐาน : ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

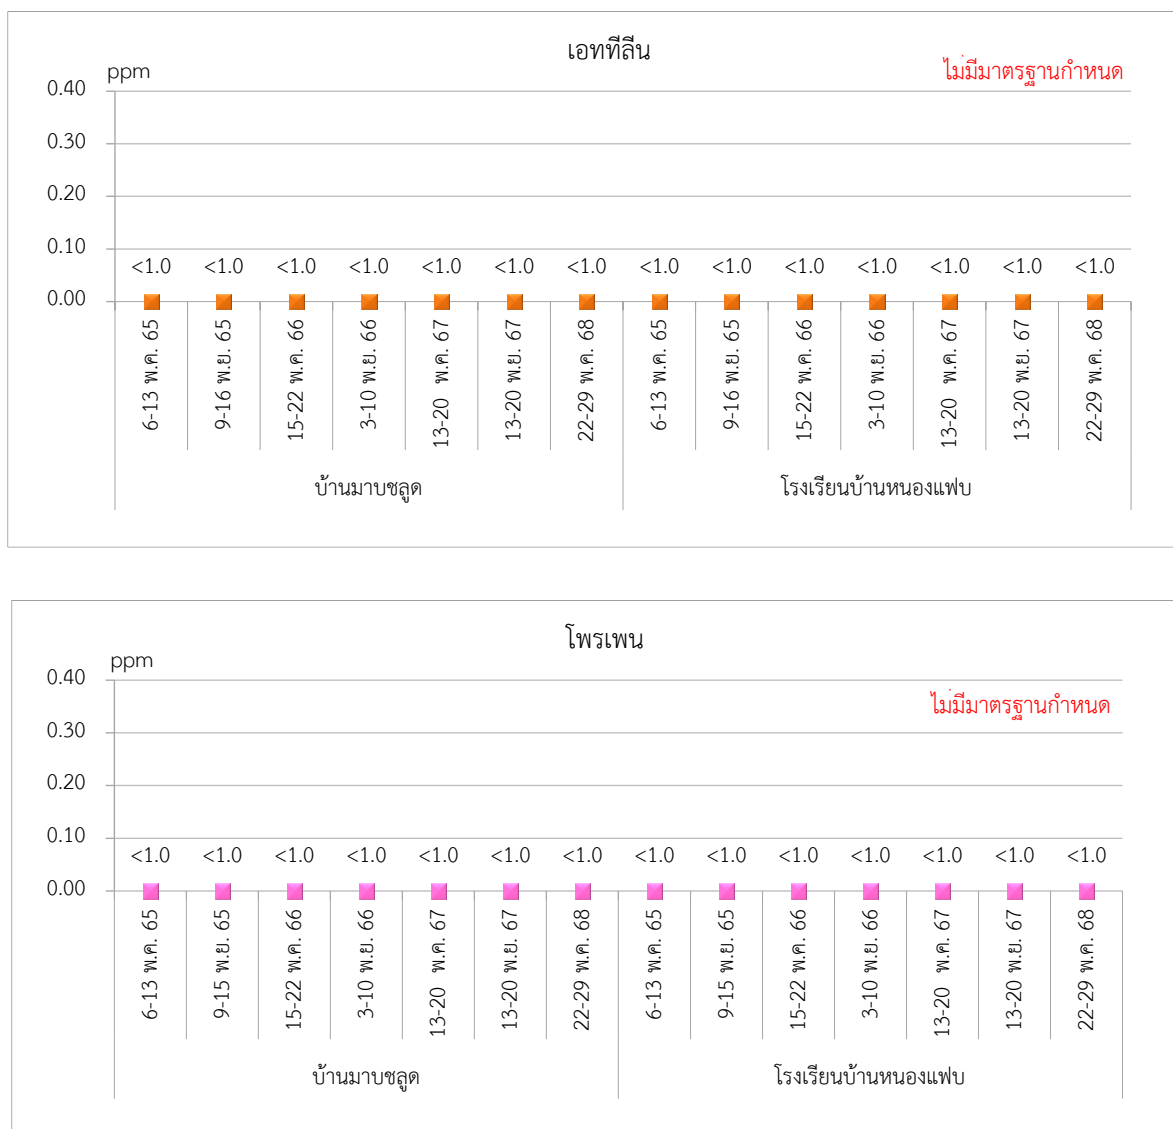

มาตรฐาน : ยังไม่มีมาตรฐานกำหนด

รูปที่ 3.3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.3.3 คุณภาพน้ำทิ้ง

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond) เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ค่าซีโอดี (COD) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)


1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond) โดยทำการเก็บตัวอย่างพารามิเตอร์ที่มาตรการฯ กำหนด ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ค่าซีโอดี (COD) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ตำแหน่งและภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งแสดงดังรูปที่ 3.3-5 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.3-8 ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ได้ดังนี้

- อุณหภูมิ	พบค่าอยู่ในช่วง	30.0-36.0	องศาเซลเซียส
- ความเป็นกรด-ด่าง	พบค่าอยู่ในช่วง	7.6-8.0	
- ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	พบค่าอยู่ในช่วง	512-840	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ของแข็งแขวนลอย	พบค่าอยู่ในช่วง	5-25	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ค่าซีโอดี	พบค่าอยู่ในช่วง	<25-46	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ค่าบีโอดี	พบค่าอยู่ในช่วง	<2.0-3.6	มิลลิกรัมต่อลิตร
- น้ำมันและไขมัน	พบค่า	<3	มิลลิกรัมต่อลิตร

เมื่อนำผลการตรวจวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

LOCATION : LAYOUT LDPE PLANT (600)

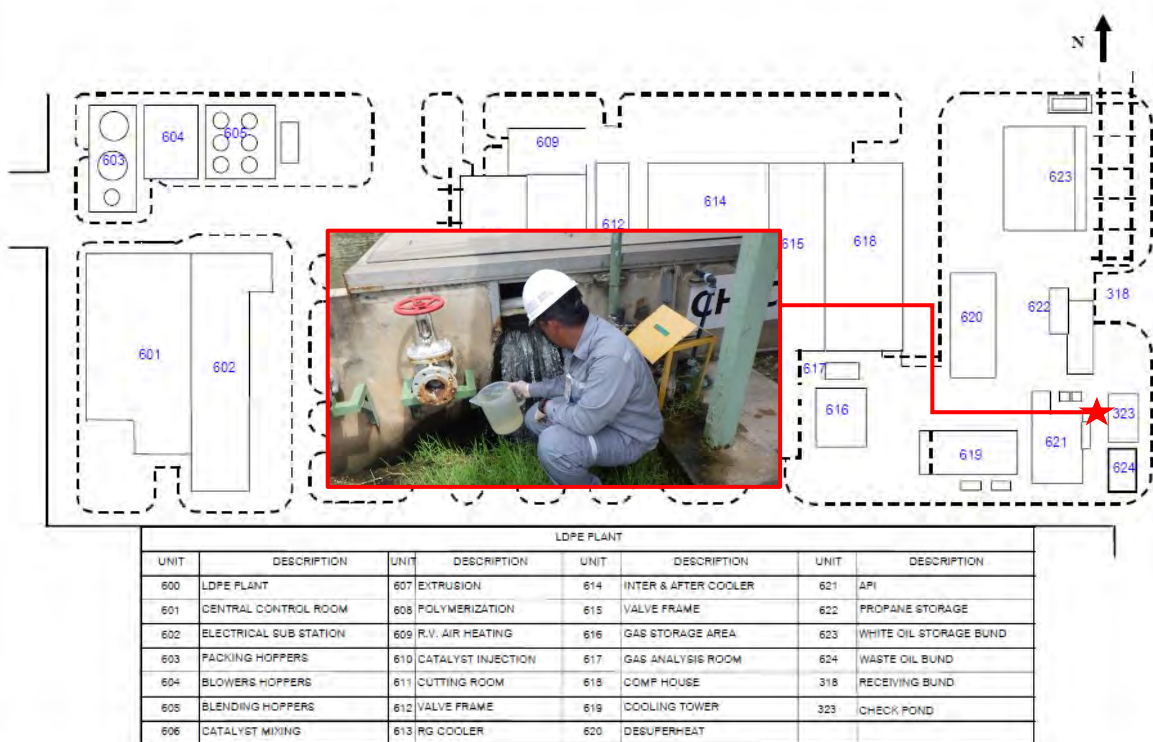

ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

★ บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond)

รูปที่ 3.3-5 แสดงตำแหน่งและภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

ตารางที่ 3.3-8 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond)
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						
	Temp °C	pH -	TDS mg/L	SS mg/L	COD mg/L	BOD ₅ mg/L	Oil & Grease mg/L
20 ม.ค. 68	30.0	7.7	512	25	31	<2.0	<3
7 ก.พ. 68	34.3	7.7	840	14	40	<2.0	<3
7 มี.ค. 68	35.4	8.0	516	15	36	4.3	<3
4 เม.ย. 68	35.3	7.6	584	23	36	3.6	<3
9 พ.ค. 68	35.9	7.9	640	6	33	<2.0	<3
6 มิ.ย. 68	36.0	7.7	772 ^{1/}	5 ^{1/}	<25 ^{1/}	2.3	<3
มาตรฐาน	≤40	5.5-9.0	≤3,000	≤50	≤120	≤20	≤5

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : ^{1/}ดำเนินการตรวจวัดวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายวัลลภ หันไชยเนาว์ ทะเบียนเลขที่ : ว-323-จ-0038

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายเดช ช่างชน ทะเบียนเลขที่ : ว-323-ค-0001

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางพจนา สีดา ทะเบียนเลขที่ : ว-323-จ-0028

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2760-3000

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 ดำเนินการตรวจวัดบริเวณจุดบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond) ตามพารามิเตอร์ที่มาตรการฯ กำหนด คือ อุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าบีโอดี (BOD₅) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ค่าซีโอดี (COD) และปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด รายละเอียดผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 3.3-9 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 3.3-6

ตารางที่ 3.3-9 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check pond)
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568




วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง						
	Temp °C	pH -	TDS mg/L	SS mg/L	COD mg/L	BOD ₅ mg/L	Oil & Grease mg/L
14 ม.ค. 65	32.2	7.6	508	15	31.0	2	<3
4 ก.พ. 65	32.4	7.3	388	26	38.0	<2	<3
4 มี.ค. 65	33.3	8.0	404	16	22.0	<2	<3
1 เม.ย. 65	31.5	7.2	260	14	42.0	8	<3
6 พ.ค. 65	31.8	7.7	294	9	18.0	<2	<3
10 มิ.ย. 65	34.7	7.6	328	18	19.0	<2	<3
8 ก.ค. 65	34.1	7.8	364	12	21.0	<2	3
15 ส.ค. 65	33.7	7.5	552	<5	26.0	2	<3
2 ก.ย. 65	35.1	7.5	500	32	19.0	<2	<3
7 ต.ค. 65	34.0	7.9	540	<5	30.0	<2	<3
4 พ.ย. 65	31.1	7.3	604	15	25.0	6	<3
7 ธ.ค. 65	32.6	7.1	808	6	31.0	<2	<3
6 ม.ค. 66	33.9	7.4	408	21	29.0	<2	<3
3 ก.พ. 66	33.9	7.6	624	8	38.0	2.7	<3
3 มี.ค. 66	32.0	7.5	452	19	27.0	<2	<3
3 เม.ย. 66	34.7	7.5	552	15	<25	<2	<3
8 พ.ค. 66	36.9	7.6	668	13	29	<2	<3
1 มิ.ย. 66	35.4	7.8	560	24	25	<2	<3
4 ก.ค. 66	35.7	7.5	280	12	<25	<2.0	<3
4 ส.ค. 66	34.7	7.3	376	25	<25	<2.0	<3
8 ก.ย. 66	34.7	7.4	516	28	31	<2.0	<3
6 ต.ค. 66	33.8	7.0	306	24	27 ^{1/}	<2.0	<3
1 พ.ย. 66	34.4	7.7	532	<5	25	<2.0	<3
8 ธ.ค. 66	32.0	7.5	468	9	26	<2.0	<3
12 ม.ค. 67	31.6	7.7	232	<5	<25	<2.0	<3
2 ก.พ. 67	34.6	7.4	572	34	31	<2.0	<3
4 มี.ค. 67	33.5	7.3	290	17	25	<2.0	<3
5 เม.ย. 67	34.4	7.4	372	28	34	5.4	<3
16 พ.ค. 67	35.4	7.4	504	9	25	<2.0	<3
7 มิ.ย. 67	33.5	7.4	124	13	<25	<2.0	<3
5 ก.ค. 67	33.3	7.5	432	18	29	<2.0	<3
2 ส.ค. 67	34.1	7.7	464	21	<25	<2.0	<3
12 ก.ย. 67	35.0	7.6	504	20	<25	<2.0	<3
4 ต.ค. 67	34.6	7.5	432	19	<25	<2.0	<3
8 พ.ย. 67	32.8	7.6	472	14	<25	<2.0	<3
11 ธ.ค. 67	33.9	7.7	604	19	25	<2.0	<3
20 ม.ค. 68	30.0	7.7	512	25	31	<2.0	<3
7 ก.พ. 68	34.3	7.7	840	14	40	<2.0	<3
7 มี.ค. 68	35.4	8.0	516	15	36	4.3	<3
4 เม.ย. 68	35.3	7.6	584	23	36	3.6	<3
9 พ.ค. 68	35.9	7.9	640	6	33	<2.0	<3
6 มิ.ย. 68	36.0	7.7	772 ^{2/}	5 ^{2/}	<25 ^{2/}	2.3	<3
มาตรฐาน	<40	5.5-9.0	<3,000	<50	<120	<20	<5

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : ^{1/}ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

^{2/}ดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

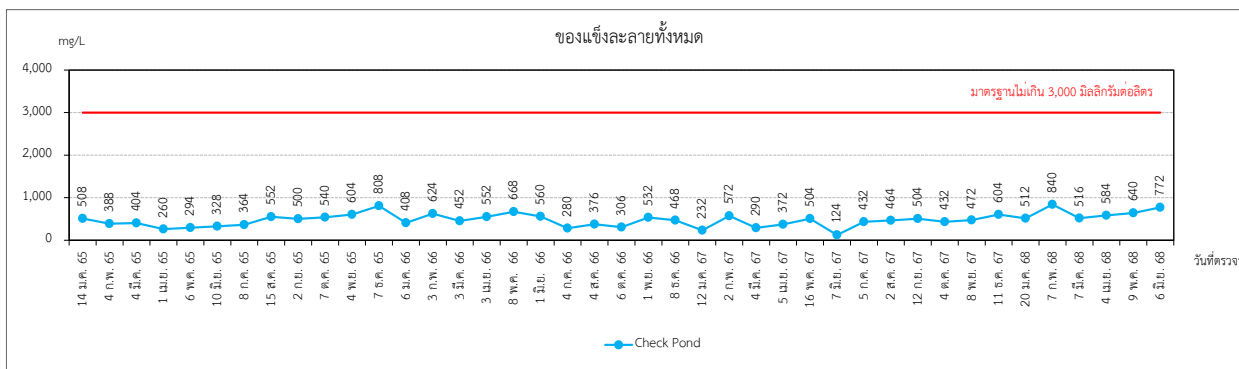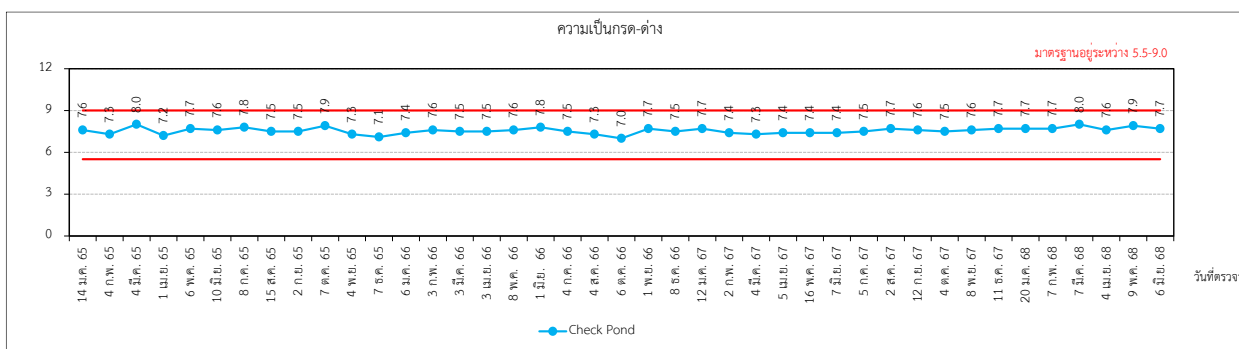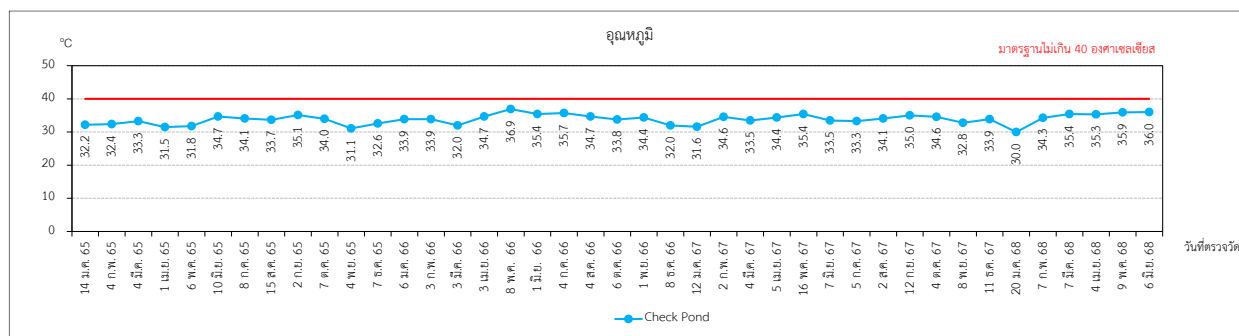

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

รูปที่ 3.3-6 กราฟแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

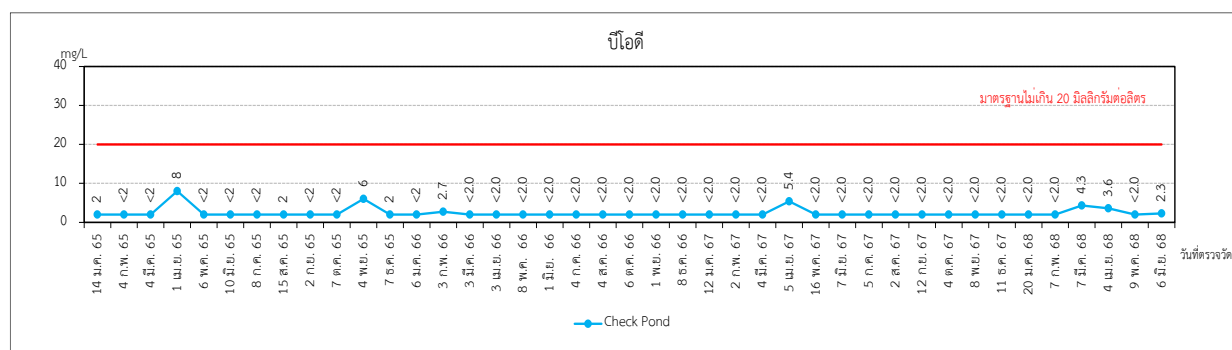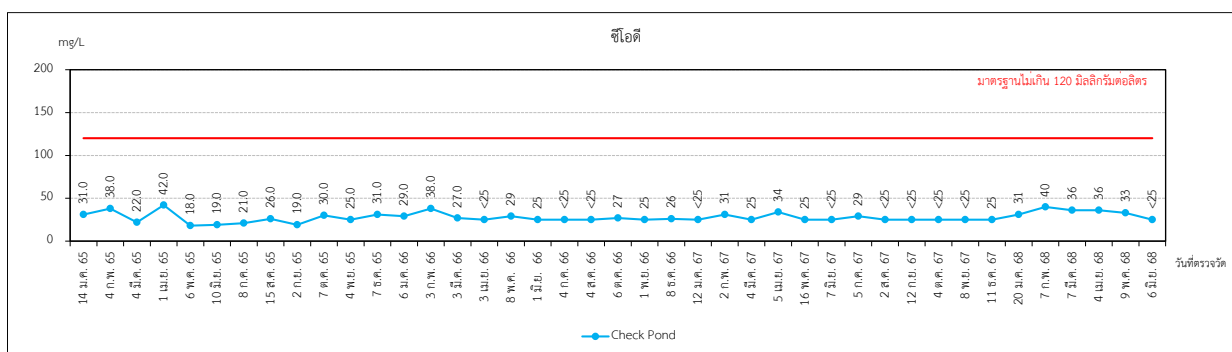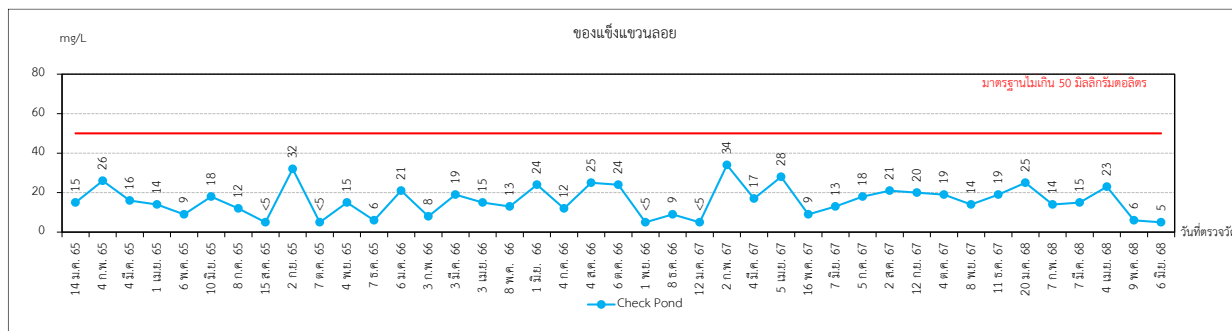

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

รูปที่ 3.3-6 (ต่อ) กราฟแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

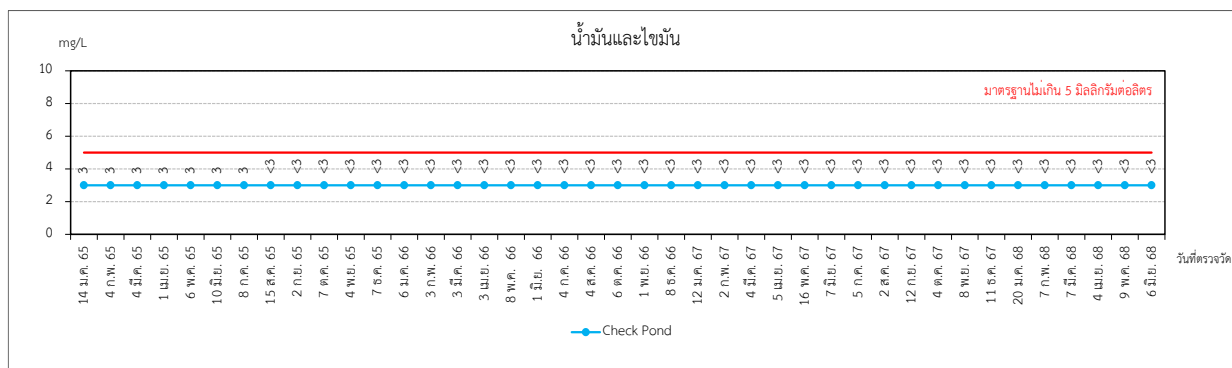

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

รูปที่ 3.3-6 (ต่อ) กราฟแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.3.4 ระดับเสียงทั่วไป

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรอบโรงงาน โดยตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($Leq(24)$) บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1) ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง


นอกจากนี้ มาตรการได้กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($Leq(24)$) เพื่อเป็นค่าเผื่อระวังโดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ทั้งหมด 2 บริเวณ คือ บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ และบริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG โดยตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($Leq(24)$) ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 3 สถานี ตำแหน่งจุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.3-7 ภาพการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปแสดงดังภาพที่ 3.3-3 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-10 ถึงตารางที่ 3.3-12 โดยแต่ละสถานีมีผลการตรวจวัดดังนี้

- | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------|
| - ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1) | มีค่าระหว่าง | 60.3-61.7 | เดซิเบล(เอ) |
| - กึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ | มีค่าระหว่าง | 65.9-67.3 | เดซิเบล(เอ) |
| - กึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG | มีค่าระหว่าง | 65.1-66.1 | เดซิเบล(เอ) |

เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบว่า ผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และบริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ และบริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG เป็นการดำเนินการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเผื่อระวังโดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

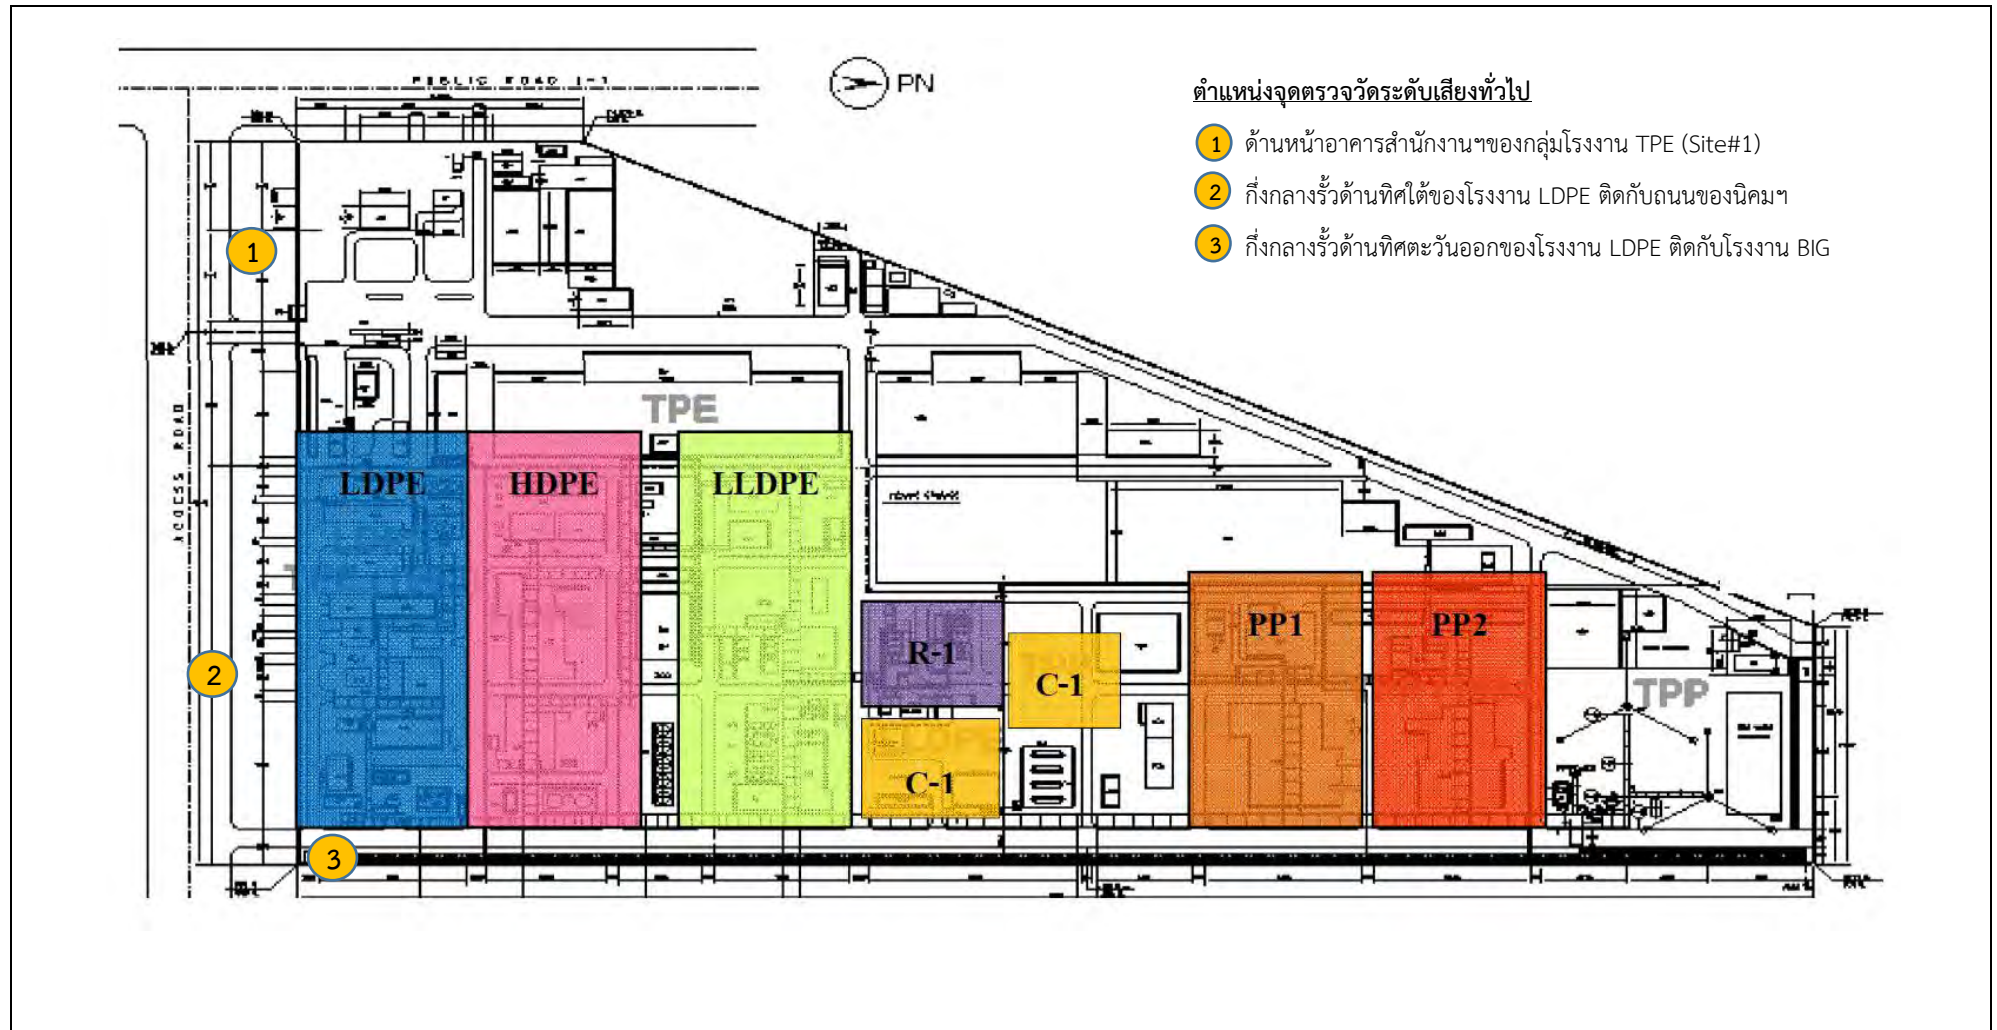

รูปที่ 3.3-7 แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป



ด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1)



กึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ



กึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG

ภาพที่ 3.3-3 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 3.3-10 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1)

ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : GPS 47P 0731760, 1404872

เวลา	ค่าระดับเสียง (dB(A))						
	22-23 พ.ค. 68	23-24 พ.ค. 68	24-25 พ.ค. 68	25-26 พ.ค. 68	26-27 พ.ค. 68	27-28 พ.ค. 68	28-29 พ.ค. 68
11:00 น. - 12:00 น.	60.3	60.6	60.5	62.1	60.1	61.0	64.3
12:00 น. - 13:00 น.	60.1	59.9	60.1	60.6	60.1	67.8	59.8
13:00 น. - 14:00 น.	60.8	60.4	59.8	60.2	61.3	62.1	59.7
14:00 น. - 15:00 น.	61.2	60.9	60.2	61.0	61.6	61.7	60.0
15:00 น. - 16:00 น.	60.8	60.1	60.3	60.5	60.3	61.7	60.4
16:00 น. - 17:00 น.	60.0	61.3	60.9	60.4	61.0	62.2	60.7
17:00 น. - 18:00 น.	61.0	61.6	61.2	60.9	61.7	61.9	60.6
18:00 น. - 19:00 น.	62.0	62.7	61.1	62.0	62.6	62.7	61.9
19:00 น. - 20:00 น.	59.9	60.3	60.2	60.3	60.6	61.7	59.5
20:00 น. - 21:00 น.	59.8	61.1	60.4	60.4	61.5	61.5	59.9
21:00 น. - 22:00 น.	60.3	60.4	60.5	62.4	61.1	60.9	60.0
22:00 น. - 23:00 น.	59.4	60.7	60.1	61.9	61.1	60.9	60.4
23:00 น. - 00:00 น.	59.6	60.1	59.1	61.0	60.0	59.1	59.2
00:00 น. - 01:00 น.	59.4	59.3	59.4	60.5	59.4	59.7	67.7
01:00 น. - 02:00 น.	59.9	59.3	58.7	60.5	60.0	60.5	61.8
02:00 น. - 03:00 น.	58.5	59.4	59.6	60.1	59.9	61.2	60.9
03:00 น. - 04:00 น.	58.4	60.4	59.5	60.7	62.9	60.5	60.0
04:00 น. - 05:00 น.	59.4	59.9	60.6	60.7	61.5	60.8	60.2
05:00 น. - 06:00 น.	61.2	60.6	61.6	60.6	62.1	61.8	61.7
06:00 น. - 07:00 น.	60.6	62.2	61.2	61.9	64.9	61.6	61.6
07:00 น. - 08:00 น.	60.4	63.8	66.8	62.1	63.0	60.8	61.5
08:00 น. - 09:00 น.	60.7	62.0	65.0	61.0	62.3	59.6	60.9
09:00 น. - 10:00 น.	60.2	62.0	63.1	60.5	62.1	60.1	60.0
10:00 น. - 11:00 น.	60.4	60.5	62.9	61.0	62.3	59.5	60.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	60.3	61.0	61.4	61.0	61.6	61.7	61.5
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70.0						

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริวิทย์ เรืองสม

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ ทะเบียนเลขที่ : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สูงภักข ทะเบียนเลขที่ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3304-8556

ตารางที่ 3.3-11 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : GPS 47P 0731925, 1404867

เวลา	ค่าระดับเสียง (dB(A))						
	22-23 พ.ค. 68	23-24 พ.ค. 68	24-25 พ.ค. 68	25-26 พ.ค. 68	26-27 พ.ค. 68	27-28 พ.ค. 68	28-29 พ.ค. 68
11:00 น. - 12:00 น.	65.8	66.0	66.8	66.7	67.4	65.9	66.2
12:00 น. - 13:00 น.	65.4	67.6	66.1	66.2	67.9	67.4	65.2
13:00 น. - 14:00 น.	66.1	66.9	66.7	66.7	67.4	67.4	66.5
14:00 น. - 15:00 น.	65.6	68.7	66.4	65.6	68.4	67.1	66.1
15:00 น. - 16:00 น.	66.2	67.1	65.6	66.5	67.1	66.7	66.8
16:00 น. - 17:00 น.	65.7	67.4	66.4	66.0	67.9	68.8	65.7
17:00 น. - 18:00 น.	66.1	66.7	65.7	66.6	65.9	67.8	66.0
18:00 น. - 19:00 น.	65.7	67.9	66.6	66.2	67.6	68.5	66.2
19:00 น. - 20:00 น.	66.0	66.8	66.3	66.8	67.1	66.4	65.6
20:00 น. - 21:00 น.	65.1	67.4	68.6	66.6	66.0	68.5	66.0
21:00 น. - 22:00 น.	66.1	65.6	67.8	66.7	66.7	66.9	65.7
22:00 น. - 23:00 น.	65.6	66.1	68.2	67.8	65.9	68.4	66.1
23:00 น. - 00:00 น.	66.4	65.9	65.9	66.6	66.8	67.2	65.6
00:00 น. - 01:00 น.	66.1	65.0	68.2	66.4	65.8	68.6	68.3
01:00 น. - 02:00 น.	65.7	65.9	66.4	66.4	66.6	67.6	68.6
02:00 น. - 03:00 น.	65.5	65.1	68.1	66.5	66.2	67.4	68.7
03:00 น. - 04:00 น.	65.3	66.3	66.8	66.6	66.6	66.6	67.0
04:00 น. - 05:00 น.	65.8	65.4	68.5	66.5	69.8	66.2	68.6
05:00 น. - 06:00 น.	65.8	66.9	67.2	66.2	67.1	66.7	67.3
06:00 น. - 07:00 น.	66.0	68.2	68.0	68.5	69.8	66.2	68.8
07:00 น. - 08:00 น.	65.9	68.5	68.0	66.9	67.9	66.6	67.3
08:00 น. - 09:00 น.	66.3	66.6	67.5	68.3	66.7	65.8	67.7
09:00 น. - 10:00 น.	65.6	67.1	67.9	68.8	67.3	66.2	66.5
10:00 น. - 11:00 น.	67.8	66.2	67.4	68.5	66.6	65.2	65.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	65.9	66.8	67.2	66.9	67.3	67.2	66.9

หมายเหตุ : ทำการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเผื่อสำรอง โดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริวิทย์ เรืองสม

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ ทะเบียนเลขที่ : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปกข ทะเบียนเลขที่ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3304-8556

ตารางที่ 3.3-12 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : GPS 47P 0732108, 1404917

เวลา	ค่าระดับเสียง (dB(A))						
	22-23 พ.ค. 68	23-24 พ.ค. 68	24-25 พ.ค. 68	25-26 พ.ค. 68	26-27 พ.ค. 68	27-28 พ.ค. 68	28-29 พ.ค. 68
11:00 น. - 12:00 น.	65.3	65.3	65.1	66.0	65.7	65.7	65.4
12:00 น. - 13:00 น.	65.5	65.1	65.0	65.4	65.4	66.1	65.3
13:00 น. - 14:00 น.	65.2	65.3	65.1	65.4	65.7	67.9	65.4
14:00 น. - 15:00 น.	65.0	65.2	65.2	65.5	66.3	67.2	66.0
15:00 น. - 16:00 น.	64.9	65.4	65.1	65.3	65.5	66.7	65.7
16:00 น. - 17:00 น.	64.8	65.0	65.2	65.5	65.6	66.2	65.4
17:00 น. - 18:00 น.	65.0	65.2	65.1	65.4	65.4	65.6	65.6
18:00 น. - 19:00 น.	65.1	65.1	65.4	65.5	65.9	65.8	65.9
19:00 น. - 20:00 น.	64.9	65.0	65.0	65.3	65.8	65.5	65.5
20:00 น. - 21:00 น.	64.9	65.1	65.1	65.6	65.7	65.5	65.5
21:00 น. - 22:00 น.	64.9	64.9	65.2	65.9	65.5	65.4	65.6
22:00 น. - 23:00 น.	65.0	65.1	65.2	66.1	65.5	65.3	65.5
23:00 น. - 00:00 น.	65.0	65.1	65.2	65.8	65.5	65.6	65.6
00:00 น. - 01:00 น.	65.0	64.8	65.2	65.7	65.7	65.6	66.6
01:00 น. - 02:00 น.	65.0	65.0	65.0	65.4	65.7	65.6	68.6
02:00 น. - 03:00 น.	65.0	65.0	65.0	65.2	65.3	65.7	67.0
03:00 น. - 04:00 น.	64.9	65.0	64.9	65.7	65.1	65.3	66.4
04:00 น. - 05:00 น.	65.0	65.0	65.2	65.3	67.9	65.3	66.2
05:00 น. - 06:00 น.	65.1	65.6	64.9	65.3	66.6	65.5	66.2
06:00 น. - 07:00 น.	65.2	66.4	66.6	65.4	67.9	65.5	65.9
07:00 น. - 08:00 น.	65.2	66.5	69.9	65.2	67.8	65.3	65.8
08:00 น. - 09:00 น.	65.2	65.9	67.5	65.1	67.0	65.1	65.7
09:00 น. - 10:00 น.	65.5	65.6	66.9	65.6	66.6	65.3	65.8
10:00 น. - 11:00 น.	65.4	65.3	66.4	66.7	66.3	65.3	65.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	65.1	65.3	65.8	65.6	66.1	65.8	66.0

หมายเหตุ : ทำการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเผื่อสำรอง โดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/บันทึก : นายศิริวิทย์ เรืองสม

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ ทะเบียนเลขที่ : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกช ทะเบียนเลขที่ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3304-8556

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบ ระดับเสียงทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq(24)) บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1) เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24)) บริเวณกึ่งกลางรั้วทางทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ และบริเวณกึ่งกลางรั้วทางทิศตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 58.9-68.4 และ 64.5-68.8 เดซิเบลเอ ตามลำดับ โดยการตรวจวัดทั้ง 2 สถานีนี้เป็นการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเผื่อระวัง จึงไม่นำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน รายละเอียดผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 3.3-13 กราฟผลการเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 3.3-8

ตารางที่ 3.3-13 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568


วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24) (เดซิเบล (เอ))		
	ด้านอาคารสำนักงานของ กลุ่มโรงงาน TPE (Site#1)	กึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ	กึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกของ โรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG
6-7 พ.ค. 65	61.9	65.8	67.0
7-8 พ.ค. 65	54.0	66.9	67.3
8-9 พ.ค. 65	54.4	66.7	66.8
9-10 พ.ค. 65	54.1	66	67.0
10-11 พ.ค. 65	55.8	65.6	66.6
11-12 พ.ค. 65	52.8	65.5	66.6
12-13 พ.ค. 65	56.9	64.9	66.5
9-10 พ.ย. 65	61.2	66.8	66.8
10-11 พ.ย. 65	59.2	63.7	65.6
11-12 พ.ย. 65	58.3	59.7	64.8
12-13 พ.ย. 65	58.1	63.9	64.5
13-14 พ.ย. 65	57.8	64.2	65.3
14-15 พ.ย. 65	58.2	60.4	65.5
15-16 พ.ย. 65	57.6	58.9	65.9
15-16 พ.ค. 66	60.7	65.6	66.4
16-17 พ.ค. 66	59.3	65.0	65.9
17-18 พ.ค. 66	58.6	64.8	65.9
18-19 พ.ค. 66	57.7	64.5	66.1
19-20 พ.ค. 66	56.6	64.1	65.5
20-21 พ.ค. 66	57.5	64.6	66.3
21-22 พ.ค. 66	56.6	65.0	66.4
3-4 พ.ย. 66	58.4	65.7	66.2
4-5 พ.ย. 66	61.2	65.2	67.1
5-6 พ.ย. 66	57.7	64.8	67.1
6-7 พ.ย. 66	57.8	64.9	66.2
7-8 พ.ย. 66	59.1	65.1	68.8
8-9 พ.ย. 66	59.0	65.5	68.7
9-10 พ.ย. 66	59.6	66.0	67.5
13-14 พ.ค. 67	61.5	68.4	67.3
14-15 พ.ค. 67	60.9	67.9	67.9
15-16 พ.ค. 67	61.3	68.2	66.7
16-17 พ.ค. 67	61.5	67.8	66.8
17-18 พ.ค. 67	60.4	67.6	66.5
18-19 พ.ค. 67	60.1	68.3	67.0
19-20 พ.ค. 67	60.0	66.8	66.6
13-14 พ.ย. 67	60.1	66.7	65.9
14-15 พ.ย. 67	61.2	67.1	65.8
15-16 พ.ย. 67	59.5	66.1	66.0
16-17 พ.ย. 67	59.2	66.5	66.4
17-18 พ.ย. 67	60.6	67.1	65.8
18-19 พ.ย. 67	60.3	66.3	66.3
19-20 พ.ย. 67	61.3	66.4	66.2
22-23 พ.ค. 68	60.3	65.9	65.1
23-24 พ.ค. 68	61.0	66.8	65.3
24-25 พ.ค. 68	61.4	67.2	65.8
25-26 พ.ค. 68	61.0	66.9	65.6
26-27 พ.ค. 68	61.6	67.3	66.1
27-28 พ.ค. 68	61.7	67.2	65.8
28-29 พ.ค. 68	61.5	66.9	66.0
มาตรฐาน	70	1/	1/

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548

หมายเหตุ : ^{1/}ทำการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเฝ้าระวัง โดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

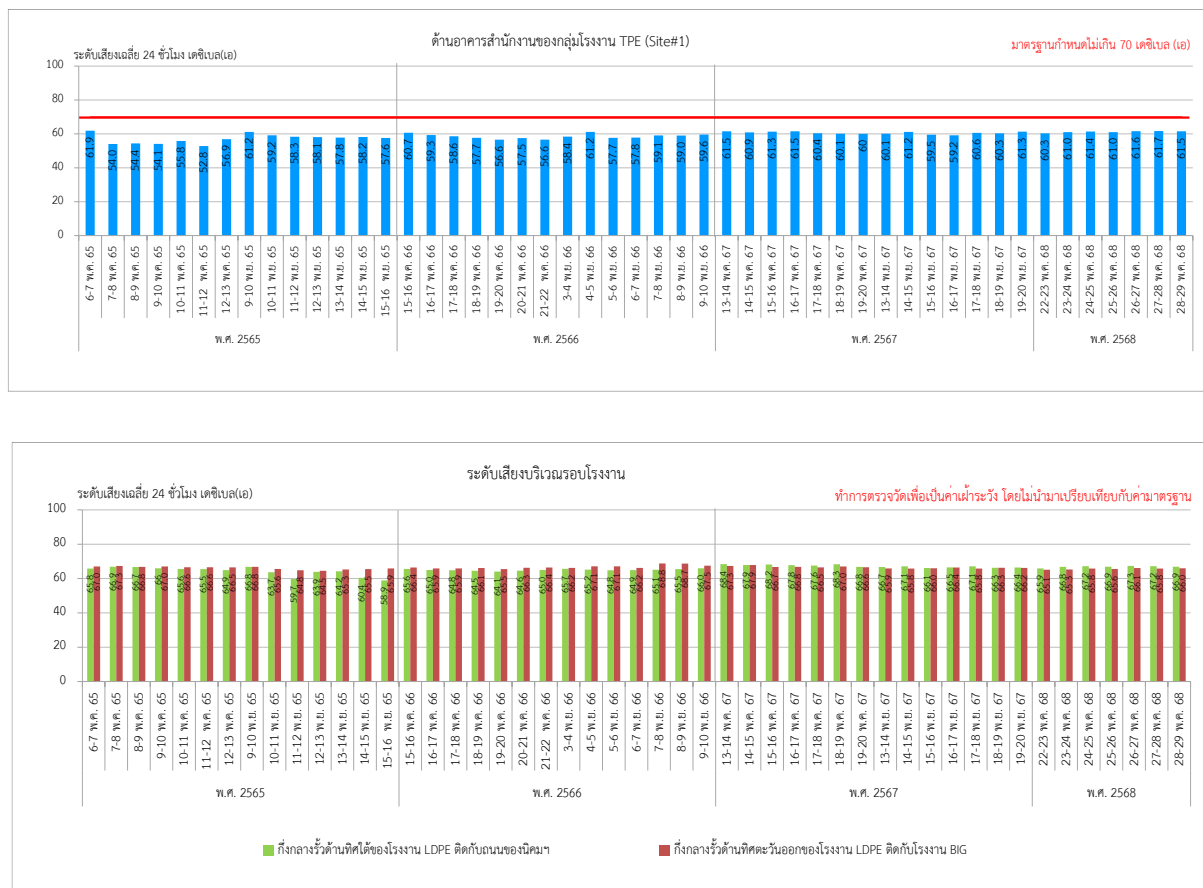

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
หมายเหตุ : ¹/ทำการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเผื่อระวัง โดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

รูปที่ 3.3-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.3.5 กากของเสีย

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการกากของเสีย กำหนดให้โครงการทำการบันทึกชนิดคุณสมบัติ ปริมาณกากของเสียจากระบบการผลิต และตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุและวิธีการกำจัด เดือนละ 1 ครั้ง

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ได้จัดการกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน โดยรายละเอียดของชนิด ปริมาณ และการจัดการกากของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ดังแสดงในภาคผนวก ข-12

3.3.6 การคมนาคมขนส่ง

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่ง ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) กำหนดให้ทำการบันทึกปริมาณรถที่ผ่าน เข้า-ออกโครงการ และบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำทุกครั้ง บริเวณป้อมยามด้านหน้าโรงงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ

- โครงการฯ ได้ทำการสำรวจและบันทึกปริมาณรถขนส่งสินค้าที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-22

- โครงการฯ มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โครงการฯ จะดำเนินการบันทึกและสอบสวนสาเหตุ ความสูญเสีย ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำต่อไป รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-50

3.3.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของโครงการ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) กำหนดให้โครงการดำเนินการตามมาตรการฯ
ดังต่อไปนี้

3.3.7.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ โดยทำการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของ
ก๊าซเอททีลีน ก๊าซโพรเพน และก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม บริเวณ Compressor House บริเวณ Degassing Hopper และ
บริเวณ Recycle Gas Cooler ปีละ 4 ครั้ง

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ทำการ
ตรวจวัดจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดยตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซเอททีลีน
ก๊าซโพรเพน และก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม บริเวณ Compressor House บริเวณ Degassing Hopper และบริเวณ Recycle
Gas Cooler ตำแหน่งแสดงจุดตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.3-9 ภาพการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.3-4 รายละเอียดผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-14 โดยผลการตรวจสามารถสรุปได้ดังนี้

1) บริเวณ Compressor House

- ก๊าซเอททีลีน	มีค่า	<1.0	ส่วนในล้านส่วน
- ก๊าซโพรเพน	มีค่า	<1.0	ส่วนในล้านส่วน
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม	มีค่า	6.7 และ 3.8	ส่วนในล้านส่วน


2) บริเวณ Degassing Hoppe

- ก๊าซเอททีลีน	มีค่า	<1.0	ส่วนในล้านส่วน
- ก๊าซโพรเพน	มีค่า	<1.0	ส่วนในล้านส่วน
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม	มีค่า	7.0 และ 2.4	ส่วนในล้านส่วน

3) บริเวณ Recycle Gas Cooler

- ก๊าซเอททีลีน	มีค่า	<1.0	ส่วนในล้านส่วน
- ก๊าซโพรเพน	มีค่า	<1.0	ส่วนในล้านส่วน
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม	มีค่า	5.6 และ 4.6	ส่วนในล้านส่วน

เมื่อนำผลการตรวจวัดก๊าซเอททีลีน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐ
แห่งสหรัฐอเมริกา (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH) ปี ค.ศ. 2024 พบว่า
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวมและก๊าซโพรเพนปัจจุบันยังไม่มี
มาตรฐานกำหนด

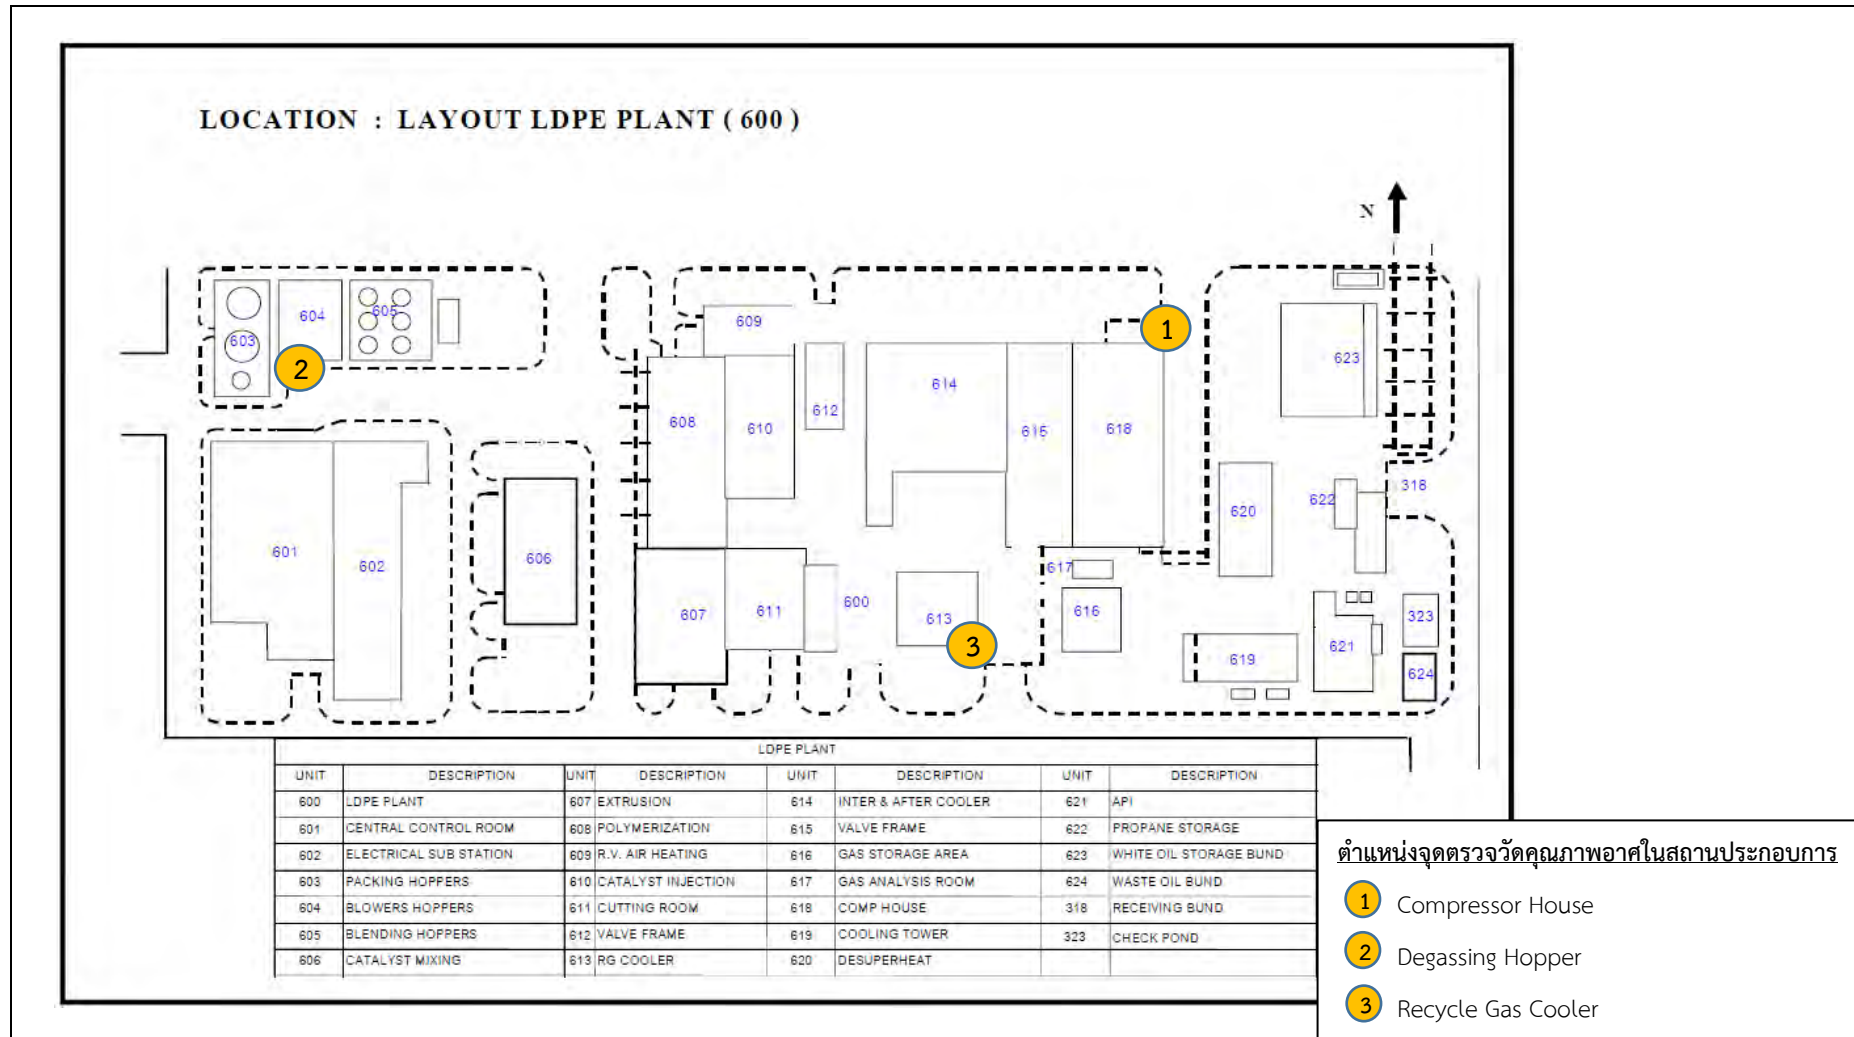

รูปที่ 3.3-9 แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ



Compressor House



Degassing Hopper



Recycle Gas Cooler

ภาพที่ 3.3-4 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.3-14 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจวัด	สถานี	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)		
		ก๊าซเอททีลีน	ก๊าซโพรเพน	ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม
6 ก.พ. 68	Compressor House	<1.0	<1.0	6.7
	Degassing Hopper	<1.0	<1.0	7.0
	Recycle Gas Cooler	<1.0	<1.0	5.6
14 พ.ค. 68	Compressor House	<1.0	<1.0	3.8
	Degassing Hopper	<1.0	<1.0	2.4
	Recycle Gas Cooler	<1.0	<1.0	4.6
มาตรฐาน		200	-	-

มาตรฐาน : ค่าที่ยอมให้มีได้ (TLV) เสนอแนะโดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ปี ค.ศ. 2024

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียงวรวงศ์

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวธนิศา กุลสุริวงศ์ ทะเบียนเลขที่ : ว-323-ค-0029

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายเดช ช่างชน ทะเบียนเลขที่ : ว-323-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568


การติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 ได้ดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มข้นก๊าซเอททีลีน ก๊าซโพรเพน และก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม จำนวน 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ Compressor House บริเวณ Degassing Hopper และบริเวณ Recycle Gas Cooler เมื่อนำผลการตรวจวัดก๊าซเอททีลีน ก๊าซโพรเพน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH) ปี ค.ศ. 2024 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับค่ามาตรฐานของไฮโดรคาร์บอนภายในสถานประกอบการ ยังไม่มีการกำหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-15 และรูปที่ 3.3-10

ตารางที่ 3.3-15 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด (ส่วนในล้านส่วน)		
		ก๊าซเอททีลีน	ก๊าซโพรเพน	ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม
Compressor House	9 ก.พ. 65	<1.0	<1.0	4.7
	11 พ.ค. 65	<1.0	<1.0	5.0
	19 ส.ค. 65	<1.0	<1.0	3.4
	9 พ.ย. 65	<1.0	<1.0	21.2
	13 ก.พ. 66	<1.0	<1.0	5.1
	17 พ.ค. 66	<1.0	<1.0	6.0
	8 ส.ค. 66	<1.0	<1.0	4.3
	6 พ.ย. 66	<1.0	<1.0	4.6
	6 ก.พ. 67	<1.0	<1.0	14.1
	15 พ.ค. 67	<1.0	<1.0	9.2
	7 ส.ค. 67	<1.0	<1.0	6.4
	19 พ.ย. 67	<1.0	<1.0	4.5
	6 ก.พ. 68	<1.0	<1.0	6.7
	14 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	3.8
Degassing Hopper	9 ก.พ. 65	<1.0	<1.0	8.3
	11 พ.ค. 65	<1.0	<1.0	4.8
	19 ส.ค. 65	<1.0	<1.0	5.7
	9 พ.ย. 65	<1.0	<1.0	7.7
	13 ก.พ. 66	<1.0	<1.0	8.9
	17 พ.ค. 66	<1.0	<1.0	2.8
	8 ส.ค. 66	<1.0	<1.0	5.4
	6 พ.ย. 66	<1.0	<1.0	5.4
	6 ก.พ. 67	<1.0	<1.0	20.1
	15 พ.ค. 67	<1.0	<1.0	16.3
	7 ส.ค. 67	<1.0	<1.0	8.8
	19 พ.ย. 67	<1.0	<1.0	44.4
	6 ก.พ. 68	<1.0	<1.0	7.0
	14 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	2.4
Recycle Gas Cooler	9 ก.พ. 65	<1.0	<1.0	6.0
	11 พ.ค. 65	<1.0	<1.0	4.2
	19 ส.ค. 65	<1.0	<1.0	4.6
	9 พ.ย. 65	<1.0	<1.0	7.3
	13 ก.พ. 66	<1.0	<1.0	13.2
	17 พ.ค. 66	<1.0	<1.0	5.6
	8 ส.ค. 66	<1.0	<1.0	2.4
	6 พ.ย. 66	<1.0	<1.0	5.6
	6 ก.พ. 67	<1.0	<1.0	10.7
	15 พ.ค. 67	<1.0	<1.0	5.4
	7 ส.ค. 67	<1.0	<1.0	6.3
	19 พ.ย. 67	<1.0	<1.0	4.6
	6 ก.พ. 68	<1.0	<1.0	5.6
	14 พ.ค. 68	<1.0	<1.0	4.6
มาตรฐาน		200	-	-

มาตรฐาน : ค่าที่ยอมให้มีได้ (TLV) เสนอแนะโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ปี ค.ศ. 2024

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

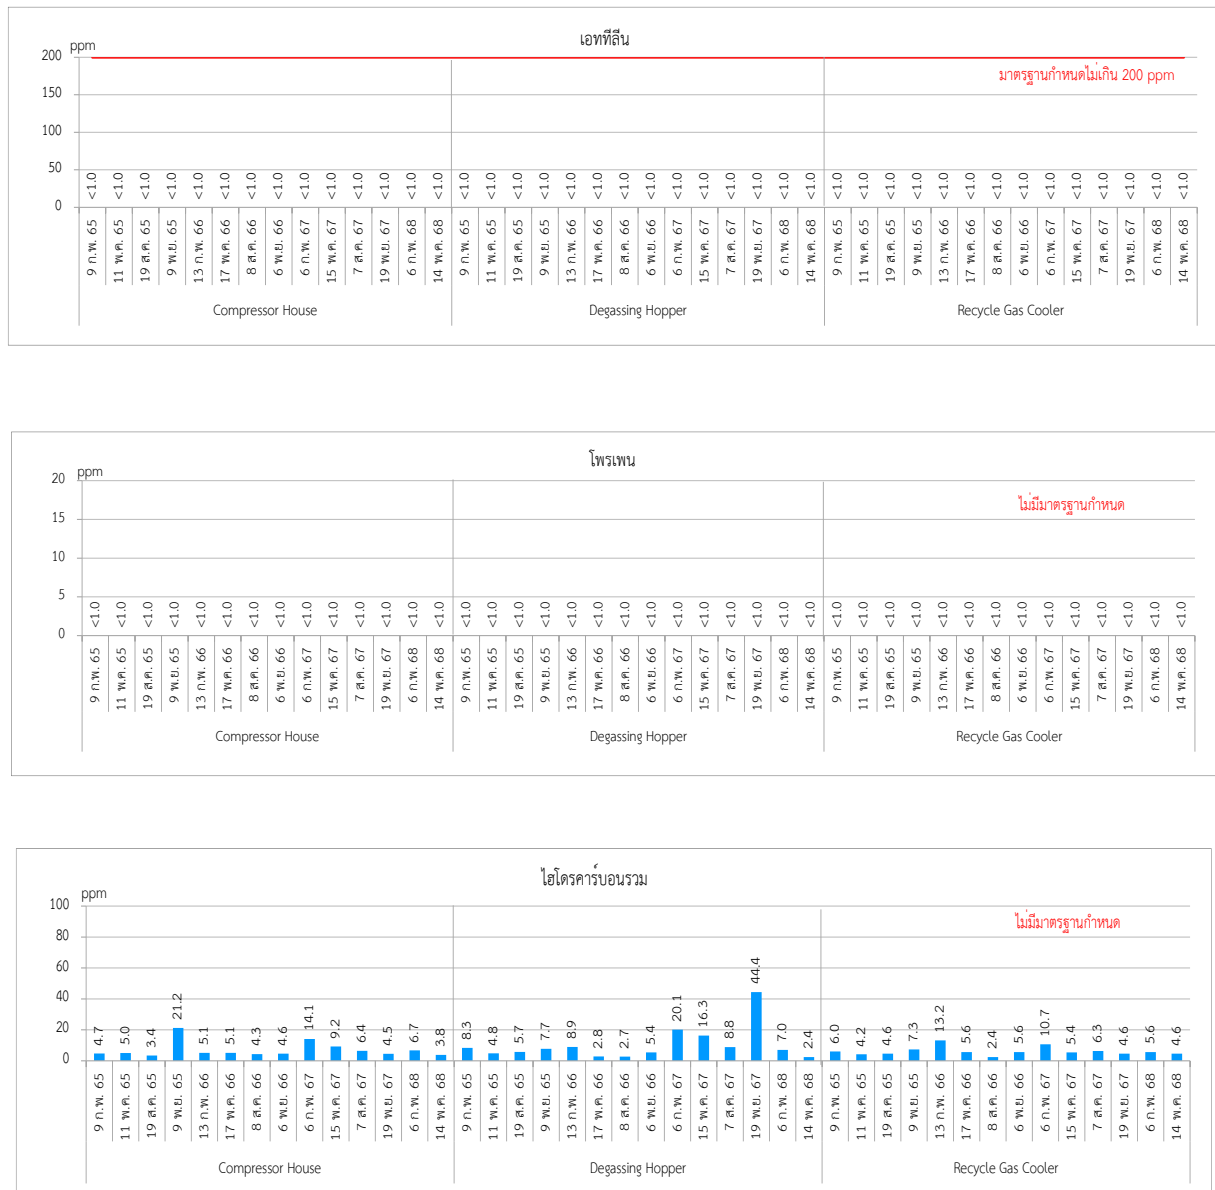

มาตรฐาน : ค่าที่ยอมให้มีได้ (TLV) เสนอแนะโดยสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาคีแห่งสหรัฐอเมริกา (ACGIH) ปี ค.ศ. 2024

รูปที่ 3.3-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.3.7.2 ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ

มาตรการของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($Leq(8)$) หรือระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ($Leq(12)$) พร้อมตรวจวัดระดับเสียงแยกตามความถี่ที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) ภายในสถานประกอบการ บริเวณ Compressors House, Degassing Hopper, Recycle Gas Cooler, CCR, Bagging Area, Storage Area และ กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และ โรงงาน HDPE โดยตรวจวัด ปีละ 4 ครั้ง

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

จากการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.) และระดับเสียงแยกตามความถี่ที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) ภายในพื้นที่กระบวนการผลิต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 โดยตรวจวัดจำนวน 7 บริเวณ ได้แก่ บริเวณ Compressors House บริเวณ Degassing Hopper บริเวณ Recycle Gas Cooler บริเวณ CCR บริเวณ Bagging Area บริเวณ Storage Area และ บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE โดยผลการตรวจสามารถสรุปได้ดังนี้

1) ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.)

- Compressors House	พบค่า	80.4 และ 77.7	เดซิเบล(เอ)
- Degassing Hopper	พบค่า	83.7 และ 82.5	เดซิเบล(เอ)
- Recycle Gas Cooler	พบค่า	72.3 และ 72.2	เดซิเบล(เอ)
- Bagging Area	พบค่า	77.3 และ 78.9	เดซิเบล(เอ)
- Storage Area	พบค่า	78.2 และ 76.7	เดซิเบล(เอ)
- กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE	พบค่า	82.2 และ 80.3	เดซิเบล(เอ)

2) ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.)

- CCR	พบค่า	61.9 และ 65.6	เดซิเบล(เอ)
-------	-------	---------------	-------------

3) ระดับเสียงแยกตามความถี่ที่แหล่งกำเนิด (Octave Band)


- Compressors House	พบค่า	80.5 และ 77.7	เดซิเบล(เอ)
- Degassing Hopper	พบค่า	83.2 และ 82.4	เดซิเบล(เอ)
- Recycle Gas Cooler	พบค่า	72.4 และ 72.2	เดซิเบล(เอ)
- Bagging Area	พบค่า	77.2 และ 78.7	เดซิเบล(เอ)
- Storage Area	พบค่า	77.9 และ 76.8	เดซิเบล(เอ)

- กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE	พบค่า	82.2 และ 80.5	เดซิเบล(เอ)
- CCR	พบค่า	61.9 และ 65.6	เดซิเบล(เอ)

เมื่อนำมาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) และระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.) เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง (กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ได้รับระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) และกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง ได้รับระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานไม่เกิน 87 เดซิเบล (เอ)) พบว่า ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง และระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวกำหนด ส่วนการตรวจวัดแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด โดยตำแหน่งตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.3-11 ภาพการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.3-5 และรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-16 ถึงตารางที่ 3.3-17

ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้มีการบริหารจัดการและกำหนดมาตรการป้องกันในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ดังนี้

1. นำผลการจัดทำ Noise Contour Map มาพิจารณาในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องให้พนักงานสำหรับบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ โครงการได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนให้สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังในบริเวณดังกล่าว ควบคุมให้พนักงานทำงานประจำในบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง และจำกัดเวลาในการทำงาน ให้เหมาะสม
2. มีการตรวจสอบตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรของแผนกวางแผนซ่อมบำรุง และมีวิธีการควบคุมเสียงจากแหล่งกำเนิด เช่น ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดเครื่องจักรอยู่เสมอ การลดแรงเสียดสีของเครื่องจักรโดยการเติมน้ำมัน เป็นต้น และได้ทำการติดตั้ง Acoustic Enclosure เพื่อลดระดับเสียงโดยติดตั้งที่ B-229 A/B (Pellet Transfer Blower)
3. จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดัง เป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลาการทำงาน เพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และปรับปรุงข้อมูลทุกปี เป็นต้น

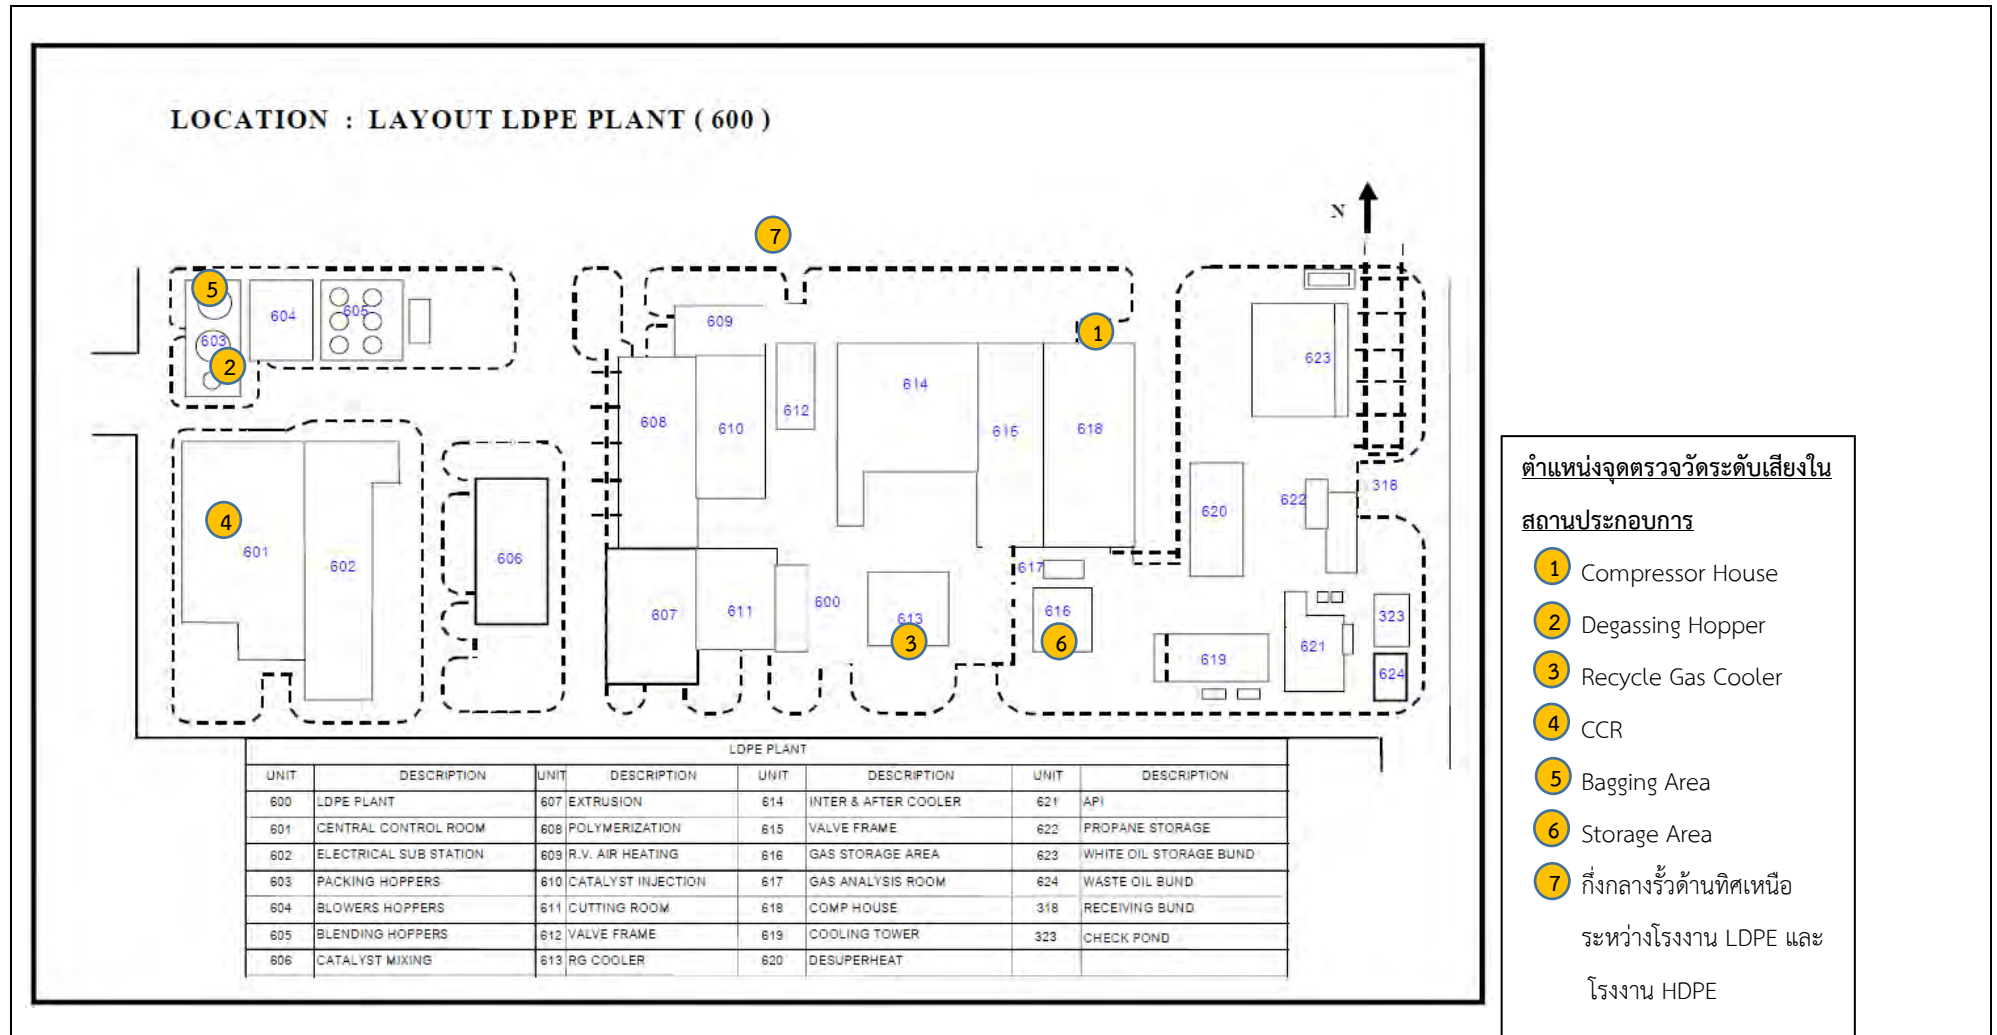

รูปที่ 3.3-11 แสดงจุดตรวจวัดระดับเสี่ยงในสถานประกอบการ



Compressor House



Degassing Hopper



Recycle Gas Cooler



CCR



Bagging Area



Storage Area



กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE

ภาพที่ 3.3-5 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

ตารางที่ 3.3-16 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Compressor House
	6 กุมภาพันธ์ 2568
08:00 AM - 09:00 AM	80.2
09:00 AM - 10:00 AM	80.2
10:00 AM - 11:00 AM	80.3
11:00 AM - 12:00 PM	80.4
12:00 PM - 01:00 PM	80.5
01:00 PM - 02:00 PM	80.4
02:00 PM - 03:00 PM	80.4
03:00 PM - 04:00 PM	80.4
Leq 8 hrs	80.4
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	89.0
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสัจจา เพ็ชรแสง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุนงกษ

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Degassing Hopper
	6 กุมภาพันธ์ 2568
08:03 AM - 09:03 AM	83.9
09:03 AM - 10:03 AM	84.4
10:03 AM - 11:03 AM	83.7
11:03 AM - 12:03 PM	83.5
12:03 PM - 01:03 PM	83.7
01:03 PM - 02:03 PM	84.0
02:03 PM - 03:03 PM	83.1
03:03 PM - 04:03 PM	83.1
Leq 8 hrs	83.7
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	87.4
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสัจจา เพ็ชรแสง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกช

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Recycle Gas Cooler
	6 กุมภาพันธ์ 2568
08:00 AM - 09:00 AM	72.2
09:00 AM - 10:00 AM	72.3
10:00 AM - 11:00 AM	72.8
11:00 AM - 12:00 PM	72.1
12:00 PM - 01:00 PM	72.2
01:00 PM - 02:00 PM	72.8
02:00 PM - 03:00 PM	72.1
03:00 PM - 04:00 PM	72.0
Leq 8 hrs	72.3
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	85.0
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสัจจา เพ็ชรแสง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุนงกษ

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ CCR
	6 กุมภาพันธ์ 2568
08:00 AM - 09:00 AM	62.7
09:00 AM - 10:00 AM	63.0
10:00 AM - 11:00 AM	61.6
11:00 AM - 12:00 PM	59.0
12:00 PM - 01:00 PM	61.8
01:00 PM - 02:00 PM	60.6
02:00 PM - 03:00 PM	61.0
03:00 PM - 04:00 PM	64.0
04:00 PM - 05:00 PM	61.2
05:00 PM - 06:00 PM	61.8
06:00 PM - 07:00 PM	63.0
07:00 PM - 08:00 PM	61.4
Leq 12 hrs	61.9
มาตรฐาน 12 ชั่วโมง	87
Lmax	80.9
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสัจจา เพ็ชรแสง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุนกงข เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Bagging Area
	6 กุมภาพันธ์ 2568
08:20 AM - 09:20 AM	77.1
09:20 AM - 10:20 AM	76.1
10:20 AM - 11:20 AM	78.1
11:20 AM - 12:20 PM	74.6
12:20 PM - 01:20 PM	77.7
01:20 PM - 02:20 PM	78.1
02:20 PM - 03:20 PM	78.3
03:20 PM - 04:20 PM	77.3
Leq 8 hrs	77.3
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	89.5
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสัจจา เพ็ชรแสง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกษ

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Storage Area
	6 กุมภาพันธ์ 2568
08:45 AM - 09:45 AM	77.8
09:45 AM - 10:45 AM	77.6
10:45 AM - 11:45 AM	79.5
11:45 AM - 12:45 PM	77.7
12:45 PM - 01:45 PM	77.7
01:45 PM - 02:45 PM	79.0
02:45 PM - 03:45 PM	77.9
03:45 PM - 04:45 PM	77.6
Leq 8 hrs	78.2
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	93.7
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสัจจา เพ็ชรแสง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุนงกษ

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณกึ่งกลางรั้วทิศเหนือระหว่าง LDPE & HDPE
	6 กุมภาพันธ์ 2568
08:00 AM - 09:00 AM	82.7
09:00 AM - 10:00 AM	82.1
10:00 AM - 11:00 AM	82.3
11:00 AM - 12:00 PM	82.3
12:00 PM - 01:00 PM	81.8
01:00 PM - 02:00 PM	82.1
02:00 PM - 03:00 PM	82.1
03:00 PM - 04:00 PM	81.9
Leq 8 hrs	82.2
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	84.4
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสัจจา เพ็ชรแสง

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกช

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Compressor House
	14 พฤษภาคม 2568
08:06 AM - 09:06 AM	77.3
09:06 AM - 10:06 AM	77.7
10:06 AM - 11:06 AM	77.8
11:06 AM - 12:06 PM	77.6
12:06 PM - 01:06 PM	77.9
01:06 PM - 02:06 PM	77.8
02:06 PM - 03:06 PM	77.6
03:06 PM - 04:06 PM	77.8
Leq 8 hrs	77.7
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	87.6
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียวรัมย์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุนงกษ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Degassing Hopper
	14 พฤษภาคม 2568
08:51 AM - 09:51 AM	83.5
09:51 AM - 10:51 AM	83.7
10:51 AM - 11:51 AM	83.6
11:51 AM - 12:51 PM	84.0
12:51 PM - 01:51 PM	80.6
01:51 PM - 02:51 PM	78.4
02:51 PM - 03:51 PM	78.3
03:51 PM - 04:51 PM	83.6
Leq 8 hrs	82.5
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	91.5
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียวรัมย์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกษ

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Recycle Gas Cooler
	14 พฤษภาคม 2568
08:58 AM - 09:58 AM	72.3
09:58 AM - 10:58 AM	72.3
10:58 AM - 11:58 AM	72.3
11:58 AM - 12:58 PM	72.0
12:58 PM - 01:58 PM	72.1
01:58 PM - 02:58 PM	72.2
02:58 PM - 03:58 PM	72.1
03:58 PM - 04:58 PM	72.2
Leq 8 hrs	72.2
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	79.8
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียวรัมย์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกช

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ CCR
	14 พฤษภาคม 2568
08:50 AM - 09:50 AM	63.6
09:50 AM - 10:50 AM	60.6
10:50 AM - 11:50 AM	62.9
11:50 AM - 12:50 PM	60.8
12:50 PM - 01:50 PM	60.7
01:50 PM - 02:50 PM	66.8
02:50 PM - 03:50 PM	66.1
03:50 PM - 04:50 PM	66.3
04:50 PM - 05:50 PM	67.2
05:50 PM - 06:50 PM	69.6
06:50 PM - 07:50 PM	66.8
06:50 PM - 07:50 PM	65.9
Leq 12 hrs	65.6
มาตรฐาน 12 ชั่วโมง	87
Lmax	87.3
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียววิวงศ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุนงกช เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Bagging Area
	14 พฤษภาคม 2568
08:22 AM - 09:22 AM	80.1
09:22 AM - 10:22 AM	78.8
10:22 AM - 11:22 AM	77.5
11:22 AM - 12:22 PM	77.9
12:22 PM - 01:22 PM	79.9
01:22 PM - 02:22 PM	78.9
02:22 PM - 03:22 PM	78.7
03:22 PM - 04:22 PM	78.6
Leq 8 hrs	78.9
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	97.8
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียววิวงศ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุนงกษ เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณ Storage Area
	14 พฤษภาคม 2568
08:58 AM - 09:58 AM	76.4
09:58 AM - 10:58 AM	76.9
10:58 AM - 11:58 AM	76.8
11:58 AM - 12:58 PM	76.6
12:58 PM - 01:58 PM	76.7
01:58 PM - 02:58 PM	76.8
02:58 PM - 03:58 PM	76.7
03:58 PM - 04:58 PM	77.0
Leq 8 hrs	76.7
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	81.1
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียวิรังศ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกช

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-16 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ช่วงเวลา	ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A))
	บริเวณกึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และ HDPE
	14 พฤษภาคม 2568
08:09 AM - 09:09 AM	80.1
09:09 AM - 10:09 AM	80.3
10:09 AM - 11:09 AM	80.4
11:09 AM - 12:09 PM	80.5
12:09 PM - 01:09 PM	80.3
01:09 PM - 02:09 PM	80.1
02:09 PM - 03:09 PM	80.2
03:09 PM - 04:09 PM	80.6
Leq 8 hrs	80.3
มาตรฐาน 8 ชั่วโมง	90
Lmax	85.0
มาตรฐานระดับเสียงสูงสุด	140

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2546

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียวรัมย์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ

เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปงกษ

เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

ตารางที่ 3.3-17 สรุปผลการตรวจวัดแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจวัด	สถานี	ระดับเสียงเฉลี่ย เดซิเบล (เอ)	ค่าเฉลี่ยความถี่ระดับเสียงเฉลี่ย										
			16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	16 kHz
6. ก.พ. 68	Compressors House	80.5	25	42.6	58.2	69.3	74.9	72.9	72.8	73.2	69.9	64.9	52.3
	Degassing Hopper	83.2	25.8	42.4	63.3	67.5	72	75.3	78.4	77.8	72.8	62.9	45.5
	Recycle Gas Cooler	72.4	21.2	38.3	52.5	58.3	65.2	64.6	65	65.4	63.8	61.5	48.1
	Bagging Area	77.2	21.5	39.5	51.9	60.3	64.8	66.5	68.8	71.2	72.6	67.1	53.7
	Storage Area	77.9	22.4	38.7	52.9	61.6	73.3	68.8	69.8	70.8	68.9	63.8	49.3
	กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE	82.2	26.9	39.4	55.4	65.6	68.5	69.5	71.8	74.4	77.9	75.9	64.9
	CCR	61.9	12.8	24.9	29.4	41.1	48.6	56.2	58	55.5	48.8	36.2	37.4
14 พ.ค. 68	Compressors House	77.7	25.7	43	58	66.1	70	70.8	70.4	71.1	68	62.5	45.4
	Degassing Hopper	82.4	25.2	43.9	63.1	65	71.3	78.5	76.1	75.2	69.5	57.3	41.5
	Recycle Gas Cooler	72.2	22.5	38.8	51.9	58.9	63.8	65.1	65.5	64.5	62.6	62.3	51.4
	Bagging Area	78.7	20.8	40.7	51.3	61.6	65	68.2	70.2	72.1	73.6	71.1	60.6
	Storage Area	76.8	25.3	40.2	54.6	62.9	71	70.5	68.9	69.7	65.5	58.3	39.3
	กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE	80.5	22.8	39.7	58.5	67	69.9	70.9	70.3	72.4	75.2	73.4	62.5
	CCR	65.6	12.3	22.5	26.8	40.6	50.8	61	61.2	58.9	53	40.2	40.9

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียววิวงศ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สูงภข เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000

2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.) ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง (Leq 12 hrs.) และการตรวจวัดแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 โดยตรวจวัด 7 บริเวณ บริเวณ Compressors House บริเวณ Degassing Hopper บริเวณ Recycle Gas Cooler บริเวณ CCR บริเวณ Bagging Area บริเวณ Storage Area และ บริเวณ กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด ส่วนการตรวจวัดแยกตามความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด (Octave Band) ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด รายละเอียดสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ดังแสดงในรูปที่ 3.3-12 ถึงรูปที่ 3.3-13 และตารางที่ 3.3-18 ถึงตารางที่ 3.3-19

ตารางที่ 3.3-18 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

วันที่ตรวจวัด	Leq 8 hr (dB(A))						Leq 12 hr (dB(A))
	Compressor House	Recycle Gas Cooler	Bagging Area	Storage Area	Degassing Hopper	กึ่งกลางรั้วทางทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE	CCR
9 ก.พ. 65	79.6	72.1	78.0	75	80.7	81.4	69.3
9 พ.ค. 65	81.3	71.1	80.1	74.9	82.0	81.9	69.9
19 ส.ค. 65	81.6	73.1	75.7	75.6	82.5	81.1	62.4
9 พ.ย. 65	80.7	77.9	71.2	74.5	82.9	82.6	62.9
13 ก.พ. 66	81.0	72.2	80.1	78.5	84.0	82.1	63.9
17 พ.ค. 66	81.9	72.5	78.1	77.3	81.9	81.0	65.3
8 ส.ค. 66	83.4	70.9	81.4	75.1	84.3	84.1	62.9
6 พ.ย. 66	81.3	77.4	82.8	77.5	82.4	83.2	64.5
6 ก.พ. 67	79.3	72.3	79.3	78.4	83.1	81.0	63.1
15 พ.ค. 67	80.4	78.1	80.2	77.3	81.8	81.9	65.8
7 ส.ค. 67	76.4	73.6	80.2	75.2	82.5	81.1	67.6
19 พ.ย. 67	78.4	72.1	80.7	73.0	82.8	81.2	66.2
6 ก.พ. 68	80.4	72.3	77.3	78.2	83.7	82.2	61.9
14 พ.ค. 68	77.7	72.2	78.9	76.7	82.5	80.3	65.6
มาตรฐาน	90.0						87.0

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

ตารางที่ 3.3-19 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย เดซิเบล (เอ)	ค่าเฉลี่ยความถี่ระดับเสียงเฉลี่ย										
			16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	16 kHz
ภายนอก Compressor House	9 ก.พ. 65	79.8	26.6	43.8	57.9	67.3	72.4	74.1	73.5	71.8	68.4	61.6	47.8
	9 พ.ค. 65	81.5	27.3	45.1	58.9	67.7	74.7	75.8	74.8	73.9	70.1	63.5	49.5
	19 ส.ค. 65	81.6	21.3	41.0	55.1	67.0	73.1	72.4	71.9	70.6	65.9	57.7	81.6
	9 พ.ย. 65	80.8	24.8	44.9	58.6	68.6	74.1	73.8	73.7	73	69.8	63.1	47.7
	13 ก.พ. 66	80.9	6.6	29.7	48.0	66.2	73.8	77.0	74.4	70.9	64.5	59.2	48.2
	17 พ.ค. 66	81.8	27.0	44.9	58.2	69.1	75.3	75.5	75.0	74.1	71.3	65.2	51.3
	8 ส.ค. 66	83.3	28.3	45.1	60.3	72.3	74.9	77.0	76.6	77.1	72	64.6	51.2
	6 พ.ย. 66	89.8	25.2	43.2	58.8	70.4	74.7	75.9	78.4	82.5	86.3	82.5	73.1
	6 ก.พ. 67	79.4	25.7	41.5	55.4	67.9	73.3	72.6	71.5	71.7	69.5	65.3	50.9
	15 พ.ค. 67	80.4	25.9	42.6	56.8	68.1	74.1	73.5	72.8	73.3	70.4	65.3	52.1
	7 ส.ค. 67	76.4	24.8	42.1	55.4	65.3	70.1	69.9	69.2	69.2	64.6	58.3	44.3
	19 พ.ย. 67	78.5	26	42.5	57.7	66.1	71.8	72.2	70.7	71.3	68.3	63.7	51.0
	6 ก.พ. 68	80.5	25	42.6	58.2	69.3	74.9	72.9	72.8	73.2	69.9	64.9	52.3
	14 พ.ค. 68	77.7	25.7	43	58	66.1	70	70.8	70.4	71.1	68	62.5	45.4
Degassing Hopper	9 ก.พ. 65	80.7	22.9	38.6	54.7	65.5	69.2	68.8	70.6	72.5	76.1	74.3	61.5
	9 พ.ค. 65	82.2	28.1	42.1	57.2	65.9	69.5	73	75.1	78.4	74.2	65.7	49.5
	19 ส.ค. 65	81.9	22.5	42.7	62.2	67.3	69.6	74.5	76.3	76.4	72.4	66.2	52.3
	9 พ.ย. 65	82.2	20	41.9	59.1	65.1	69.9	75.7	76.7	76.8	72.6	64.2	47.8
	13 ก.พ. 66	84.0	23.7	43.4	60.8	69.3	71.6	77.3	78.6	78.7	73.7	65.7	51.2
	17 พ.ค. 66	82.0	20.2	40.4	59.9	66.9	70.1	76.0	76.4	75.9	71.7	64.8	51.6
	8 ส.ค. 66	83.8	22.3	41.4	58.0	69.6	72.9	78.0	77.5	77.7	73.4	68.8	60.9
	6 พ.ย. 66	82.1	17.0	41.7	62.8	69.1	68.0	75.0	77.7	76.2	70.5	62.5	47.2
	6 ก.พ. 67	83.2	20.9	41.8	63.3	68.3	70.4	73.7	77.9	78.2	75.3	64.8	40.0
	15 พ.ค. 67	82.4	22.6	42.2	66.8	67.4	73.1	75.2	76.0	76.7	72.8	65.4	49.0
	7 ส.ค. 67	82.6	25.5	40.9	58	69.6	71.5	73.7	75.8	78.2	74.1	62	39.8
	19 พ.ย. 67	82.8	24.6	41.4	62.7	65.8	76.1	74.3	76.2	77.3	72.6	61.6	41.9
	6 ก.พ. 68	83.2	25.8	42.4	63.3	67.5	72	75.3	78.4	77.8	72.8	62.9	45.5
	14 พ.ค. 68	82.4	25.2	43.9	63.1	65	71.3	78.5	76.1	75.2	69.5	57.3	41.5
Recycle Gas Cooler	9 ก.พ. 65	72.3	24.6	40.4	54.1	59.8	63.1	66.2	65.8	65.8	61.7	56.1	43.5
	9 พ.ค. 65	71.0	25.9	41.3	53.3	58.6	63.0	64.0	64.7	63.8	61.2	56.5	44.2
	19 ส.ค. 65	72.8	24.1	39	52.4	59	62.9	65.5	66.5	67.4	63.1	58.1	45.9
	9 พ.ย. 65	77.3	20.9	38	49.2	57.2	63.9	67.6	70.3	70.7	72.1	67.8	56.2
	13 ก.พ. 66	72.2	23.1	38.9	53.1	58.5	65.9	65.0	64.5	64.5	63.4	58.8	46.3
	17 พ.ค. 66	72.7	22.4	38.8	52.5	60.4	65.9	65.5	64.9	65.6	63.7	59.6	45.3
	8 ส.ค. 66	71.1	22.6	37.8	51.3	58.5	63.4	64.3	64.1	63.5	62.3	58.4	45.6
	6 พ.ย. 66	77.5	21.2	40.5	53.9	59.7	64.0	64.9	67.7	72.3	72.6	69.1	55.3
	6 ก.พ. 67	72.5	21.8	37.7	52.0	59.1	63.2	63.7	64.8	65.4	66.8	60.3	43.0
	15 พ.ค. 67	76.8	22.3	38.9	53.5	58.4	63.6	64.8	67.3	72.6	72.2	62.7	48.6
	7 ส.ค. 67	73.6	22.3	37.7	51.9	60.1	65.8	66.5	65.5	67	65.6	60.7	46.8
	19 พ.ย. 67	72.3	23	38.8	54.2	58.9	63.8	65.5	65.2	65.9	63.6	57.5	42.8
	6 ก.พ. 68	72.4	21.2	38.3	52.5	58.3	65.2	64.6	65	65.4	63.8	61.5	48.1
	14 พ.ค. 68	72.2	22.5	38.8	51.9	58.9	63.8	65.1	65.5	64.5	62.6	62.3	51.4


ตารางที่ 3.3-19 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย เดซิเบล (เอ)	ค่าเฉลี่ยความถี่ระดับเสียงเฉลี่ย										
			16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	16 kHz
CCR	9 ก.พ. 65	69.3	19.1	35.6	39.7	50.5	58.1	62.3	63.3	64.7	60.0	46.6	34.7
	9 พ.ค. 65	69.9	13.5	29.6	38.7	55.7	59.6	63.6	64.2	64.3	59.4	46.4	34.4
	19 ส.ค. 65	62.4	11.1	23	25.9	39.4	47.6	56.6	58.2	55.8	51.8	41.3	35.4
	9 พ.ย. 65	62.9	10.8	21.5	29	41.9	49.4	57.3	58.7	56.6	50.3	39.5	43.6
	13 ก.พ. 66	63.9	12.2	20.7	29.4	43.8	50.5	59.0	59.5	57.0	51.8	42.8	36.4
	17 พ.ค. 66	65.3	15.3	27.6	31.5	41.8	48.5	59.5	62.2	58.1	49.6	38.8	39.3
	8 ส.ค. 66	62.9	12.8	24.3	29.9	39.7	49.4	58.2	58.7	55.7	50.0	40.8	35.9
	6 พ.ย. 66	64.5	11.6	24.7	27.2	41.3	50.4	59.0	60.6	57.4	52.1	40.4	38.5
	6 ก.พ. 67	63.1	11.5	22.0	28.3	40.5	49.1	57.1	58.8	57.3	51.6	38.1	33.0
	15 พ.ค. 67	65.8	12.1	23.8	28.4	41.4	50.3	60.8	62.2	58.7	50.6	39	42.2
	7 ส.ค. 67	67.6	13.5	22.8	26.9	41.8	49.3	62.4	64.5	60	51.3	35.4	33.7
	19 พ.ย. 67	66.2	12.8	23.3	27.5	40.8	51.1	61.6	61.8	59.4	53.4	40.3	32.6
	6 ก.พ. 68	61.9	12.8	24.9	29.4	41.1	48.6	56.2	58.0	55.5	48.8	36.2	37.4
	14 พ.ค. 68	65.6	12.3	22.5	26.8	40.6	50.8	61.0	61.2	58.9	53.0	40.2	40.9
Bagging Area	9 ก.พ. 65	78.0	19.7	40.0	53.3	60.8	65.6	68.8	70.4	71.8	72.1	68.3	60.4
	9 พ.ค. 65	79.6	22.9	37.5	49.8	59.4	66.3	70	72.6	73.7	74	69.7	58.3
	19 ส.ค. 65	75.0	13.1	27.6	45.7	55.1	59.6	62.0	64.9	63.7	63.6	58.5	47.0
	9 พ.ย. 65	71.1	23.7	38.2	52.1	59.1	62.9	64.5	63.4	63.6	62.6	58	46.1
	13 ก.พ. 66	79.9	20.6	38.3	50.8	59.7	65.8	70.0	72.1	73.7	74.7	71.0	62.0
	17 พ.ค. 66	78.8	19.7	39.2	53.6	61.7	65.0	69.0	71.5	73.0	73.2	69.0	58.5
	8 ส.ค. 66	81.1	21.1	39.5	54.5	62.7	67.3	70.9	73.4	75.0	75.7	71.9	61.4
	6 พ.ย. 66	82.8	18.1	38.1	50.7	61.2	64.2	67.0	68.8	69.9	72.5	69.1	57.9
	6 ก.พ. 67	79.7	17.2	40.3	52.3	59.9	65	68.8	71.9	74.6	75	67.3	47.2
	15 พ.ค. 67	79.6	21.3	40.1	53.5	59	65.4	69.3	72.2	73.4	74.6	70	56.5
	7 ส.ค. 67	80.2	22.9	39.4	52.3	62.1	66.8	70.5	73.3	75	74.3	69.1	56.7
	19 พ.ย. 67	80.2	24.3	42.2	55.9	63.4	66.4	73.5	73.3	73.8	73.6	67.9	55.9
	6 ก.พ. 68	77.2	21.5	39.5	51.9	60.3	64.8	66.5	68.8	71.2	72.6	67.1	53.7
	14 พ.ค. 68	78.7	20.8	40.7	51.3	61.6	65.0	68.2	70.2	72.1	73.6	71.1	60.6
Storage Area	9 ก.พ. 65	75.2	24.6	40.1	53.7	60.5	68.3	67.9	69.9	67.9	63.8	54.8	38.7
	9 พ.ค. 65	74.8	25	41.1	53.3	60.8	67.3	67.1	68.8	67.9	65.9	58.1	42.2
	19 ส.ค. 65	75.6	23.9	38.7	53.5	61.0	66.7	67.6	69.7	69.7	67.1	59.7	43.0
	9 พ.ย. 65	74.5	24.5	38.8	53.5	61.0	66.1	67.2	67.3	68.3	66.5	57.9	40.7
	13 ก.พ. 66	77.8	24.3	39.4	53.7	61.5	71.8	69.8	71.0	71.8	67.7	60.4	49.3
	17 พ.ค. 66	77.4	22.7	38.9	52.0	60.9	72.8	69.2	68.8	70.4	68.0	61.8	45.1
	8 ส.ค. 66	75.5	22.5	38.1	53.4	61.0	69.9	68.8	67.6	68.2	65.5	59.4	41.5
	6 พ.ย. 66	77.5	21.2	37.9	49.8	59.2	67.2	66.2	68.6	71.9	72.1	68.2	56.1
	6 ก.พ. 67	78.4	23.1	38.9	51.3	61.5	69.8	69.4	70.1	72.5	72.9	63.4	45.2
	15 พ.ค. 67	76.2	22.2	38.6	52	58.8	64.1	64.7	67.3	71.7	71	63	51.5
	7 ส.ค. 67	75.2	22.5	37.8	52.7	61.3	67.7	67.1	67.4	69.4	67.2	60.4	44.4
	19 พ.ย. 67	73.3	22.1	37.5	51.2	60.2	64.8	65.3	66.1	67.5	65.2	57.5	38.4
	6 ก.พ. 68	77.9	22.4	38.7	52.9	61.6	73.3	68.8	69.8	70.8	68.9	63.8	49.3
	14 พ.ค. 68	76.8	25.3	40.2	54.6	62.9	71.0	70.5	68.9	69.7	65.5	58.3	39.3

ตารางที่ 3.3-19 (ต่อ) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ย เดซิเบล (เอ)	ค่าเฉลี่ยความถี่ระดับเสียงเฉลี่ย										
			16 Hz	31.5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	16 kHz
กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่าง โรงงาน LDPE และ HDPE3	9 ก.พ. 65	81.4	24.0	39.6	55.9	65.2	70.0	70.4	72.0	74.2	76.3	74.4	61.2
	9 พ.ค. 65	81.9	26.2	41.0	57.1	64.6	71.4	70.6	73.3	73.7	76.6	75.2	64.8
	19 ส.ค. 65	81.1	24.2	38.3	56.1	63.5	66.6	66.7	69.1	70.5	76.7	76.7	66.2
	9 พ.ย. 65	82.0	20.1	41.8	58.9	65.0	70.0	75.6	76.4	76.4	72.4	64.0	47.1
	13 ก.พ. 66	82.0	23.5	39.9	57.5	65.9	70.8	71.4	70.2	72.3	77.6	76.2	64.1
	17 พ.ค. 66	81.1	23.9	38.9	55.7	63.7	69.0	68.0	68.9	71.5	76.8	75.7	65.0
	8 ส.ค. 66	83.7	24.2	37.4	56.9	64.0	67.8	74.1	70.8	74.0	79.4	78.6	67.0
	6 พ.ย. 66	82.9	23.7	36.6	54.1	64.2	66.5	67.0	69.6	73.0	79.1	78.3	66.8
	6 ก.พ. 67	81.0	23.5	38.9	58.3	65.1	69.5	70.4	66.7	69.2	77.1	75.5	63.5
	15 พ.ค. 67	81.9	24.2	39.1	57.5	62.8	67.7	68.8	68.5	72.3	78.1	76.7	64.3
	7 ส.ค. 67	81.1	26.8	37	53.8	59.6	66.5	69.2	70.9	74.1	76.8	74.4	62.5
	19 พ.ย. 67	81.1	25	39.9	56.8	64.9	70.5	72.8	70.5	71.8	75.9	74.5	64.3
	6 ก.พ. 68	82.2	26.9	39.4	55.4	65.6	68.5	69.5	71.8	74.4	77.9	75.9	64.9
	14 พ.ค. 68	80.5	22.8	39.7	58.5	67.0	69.9	70.9	70.3	72.4	75.2	73.4	62.5
มาตรฐาน : ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด													





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

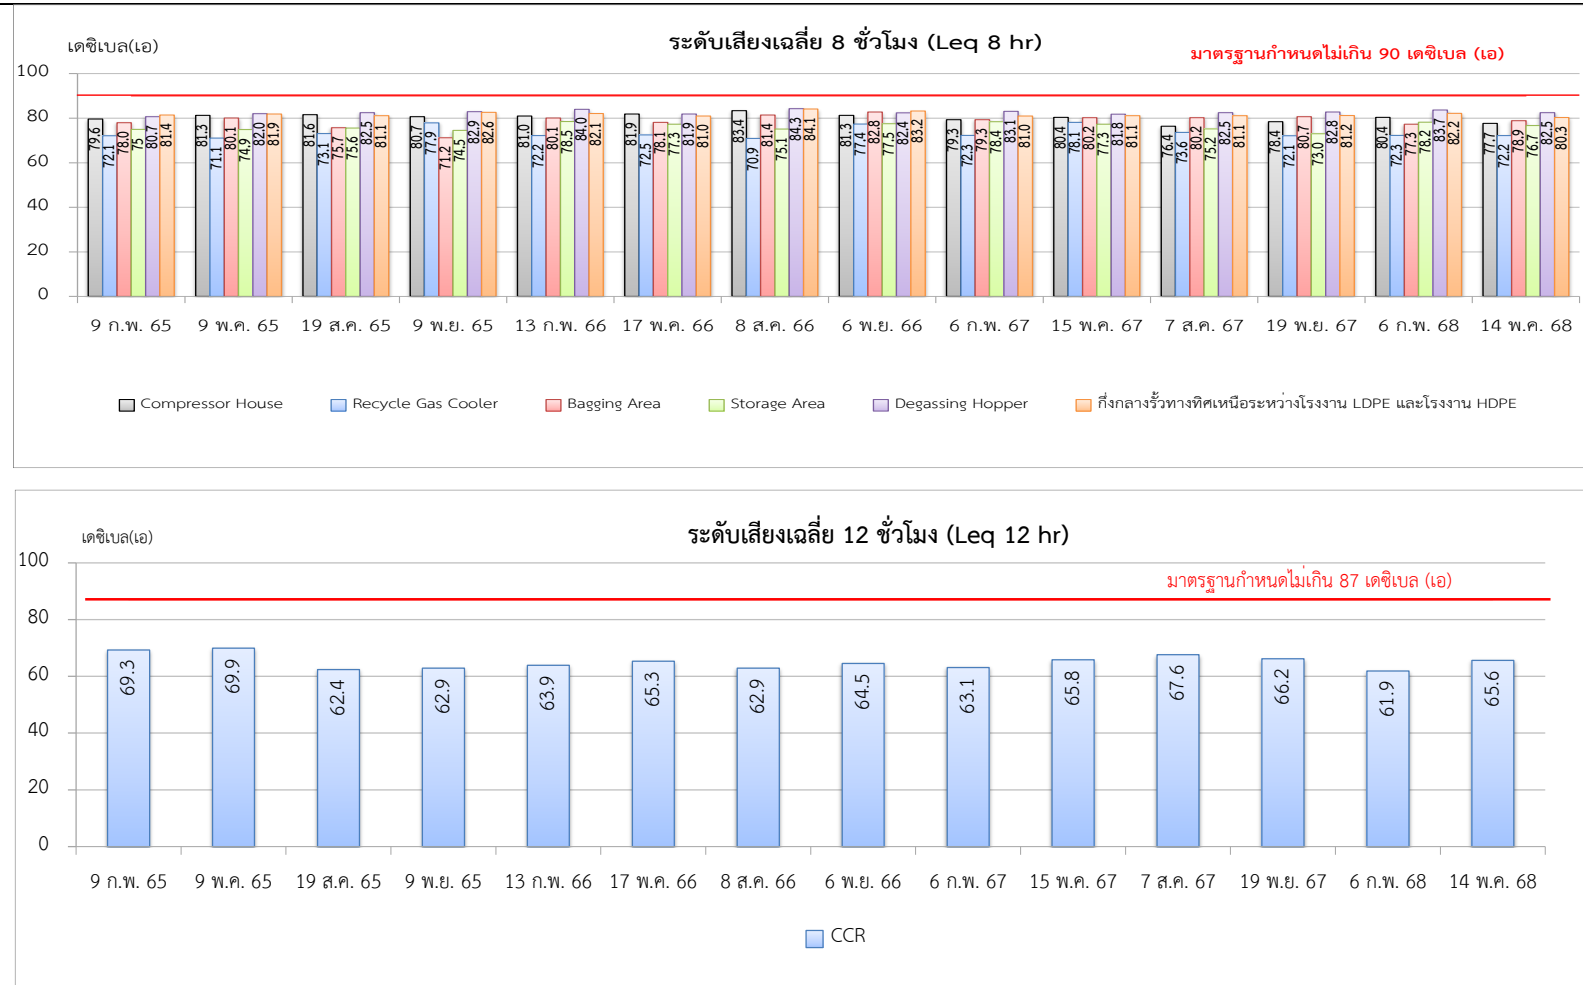

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

รูปที่ 3.3-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

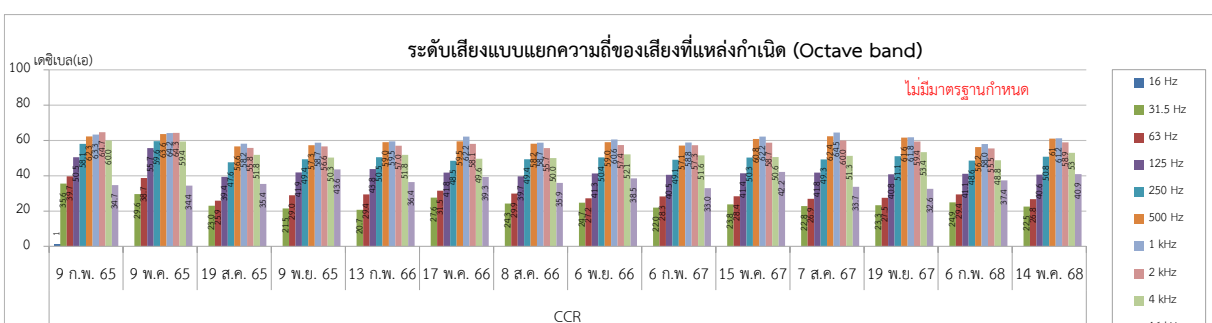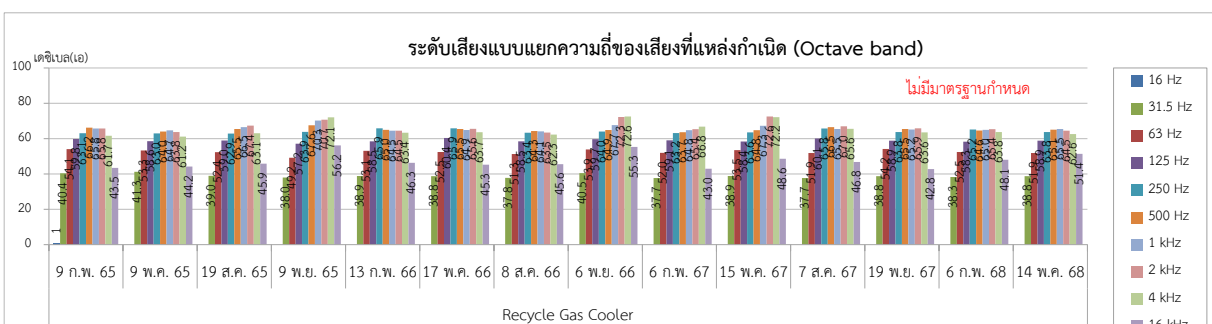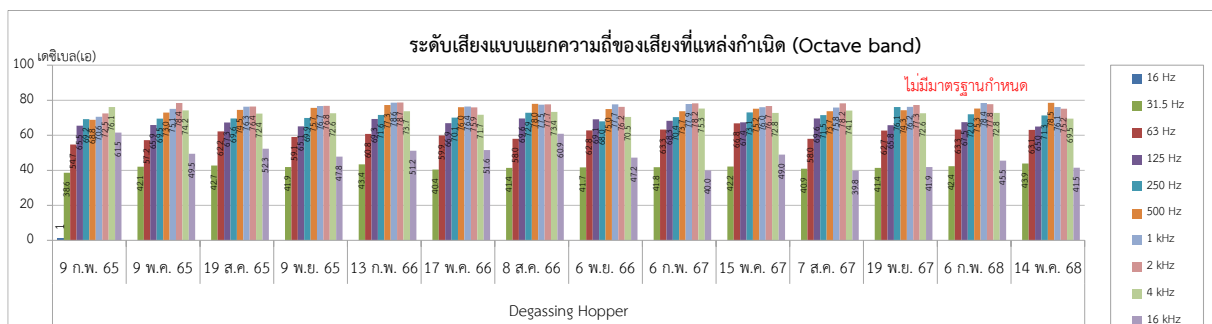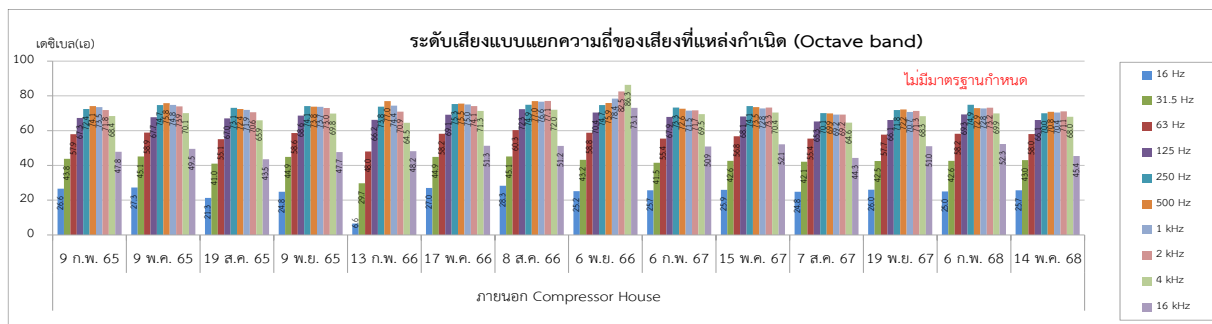


มาตรฐาน : ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

รูปที่ 3.3-13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

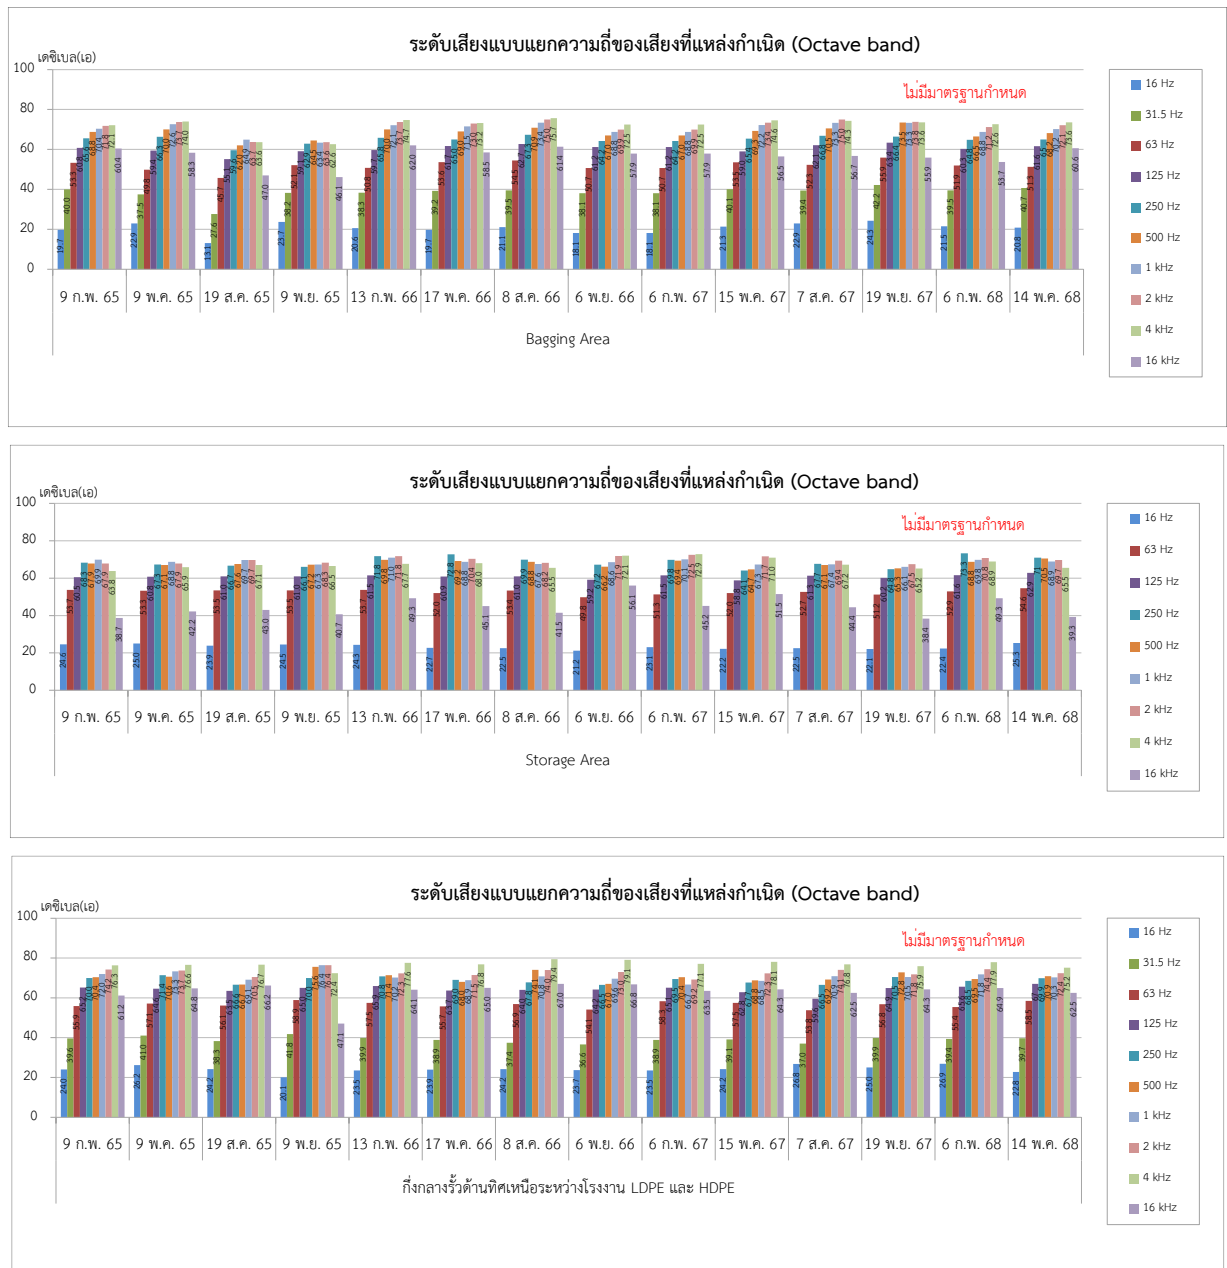

มาตรฐาน : ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด

รูปที่ 3.3-13 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ของเสียงที่แหล่งกำเนิด

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.3.7.3 ระดับเสียงสะสมที่ตัวพนักงาน


มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) กับพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเสียงดัง ปีละ 4 ครั้ง

1. ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

การตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ดำเนินการตรวจวัดพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังของโครงการ โดยดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาทำงาน 12 ชั่วโมง (TWA 12 hrs) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 พบว่า พนักงานที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเสียงสะสมได้รับปริมาณเสียงสะสมร้อยละ 31.6 และ 6.9 และเมื่อนำมาคำนวณหาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (TWA) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ (พ.ศ. 2561) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565) และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาในการทำงาน (พ.ศ. 2561) พบว่า มีค่า 78.0 และ 71.4 (เดซิเบล (เอ)) ภาพตรวจวัดดังแสดงในภาพที่ 3.3-6 รายละเอียดผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางที่ 3.3-20



6 กุมภาพันธ์ 2568

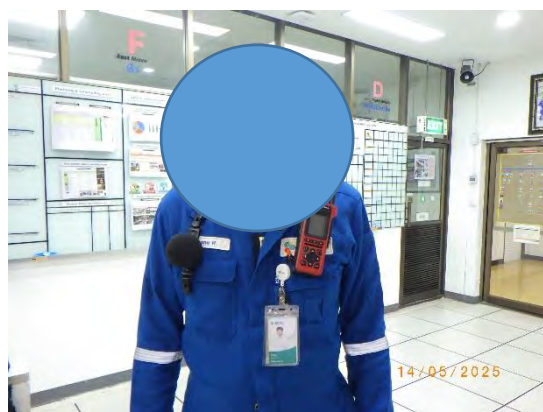

14 พฤษภาคม 2568

พนักงานที่เข้าปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังของโครงการ

ภาพที่ 3.3-6 แสดงการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล

ตารางที่ 3.3-20 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด	
		ระดับเสียงสะสม (%)	ระดับเสียงเฉลี่ย (12 ชั่วโมง) (เดซิเบล (เอ))
พนักงาน Operator	6 ก.พ. 68	31.6	78.0
	14 พ.ค. 68	6.9	71.4
มาตรฐาน		-	83.0

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอแอลเอส แลборาทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายณัฐพล เจียวรัมย์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายสุพจน์ สลามเต๊ะ เลขที่ทะเบียนผู้ควบคุม : ว-323-ค-0003

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวชลธิชา สุปกข เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-323-จ-0031

เบอร์โทรศัพท์ : 02-760-3000


2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ของโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 ได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงแบบสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ที่พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ Compressor House เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 กำหนดไว้ว่า ระดับเสียงเฉลี่ยที่ได้รับจากการทำงาน ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 87 เดซิเบลเอ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 กำหนดไว้ว่า ระดับเสียงเฉลี่ยที่ได้รับจากการทำงานไม่เกิน 12 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 83 เดซิเบลเอ พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจพบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด พบว่าระดับเสียงที่ตรวจพบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-21 และรูปที่ 3.3-14

ตารางที่ 3.3-21 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

สถานี	วันที่ตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน (12 ชั่วโมง) ^{1/} (เดซิเบล (เอ))
พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการผลิต	9 ก.พ. 65	77.1
	9 พ.ค. 65	81.2
	19 ส.ค. 65	71.4
	9 พ.ย. 65	78.9
	13 ก.พ. 66	78.2
	17 พ.ค. 66	77.6
	8 ส.ค. 66	72.8
	6 พ.ย. 66	71.9
	6 ก.พ. 67	78.6
	15 พ.ค. 67	80.6
	7 ส.ค. 67	81.5
	19 พ.ย. 67	77.8
	6 ก.พ. 68	78.0
	14 พ.ค. 68	71.4
มาตรฐาน		83.0

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
(พ.ศ. 2561)

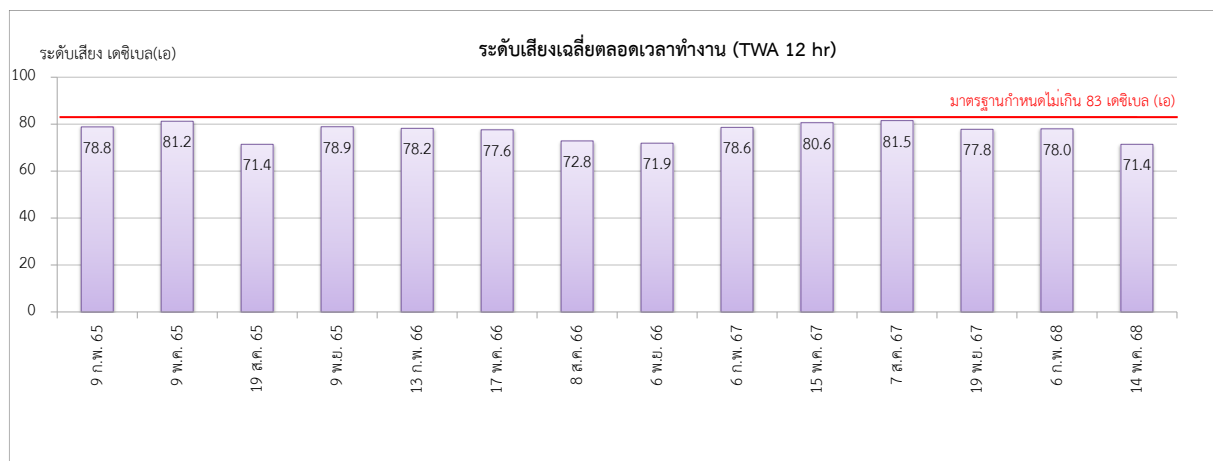

มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน
ในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)

รูปที่ 3.3-14 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่ตัวบุคคล ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568

3.3.7.4 การจัดทำแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour Map)

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดระดับความดังของเสียง และจัดทำ Noise Contour Map บริเวณกระบวนการผลิตที่มีเสียงดังโดยจัดทำทุกๆ 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับเสียง

การตรวจวัดระดับความดังของเสียง และจัดทำเส้นชั้นระดับความดังของเสียง (Noise Contour) ในบริเวณพื้นที่โครงการ ในปี พ.ศ. 2566 ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) พบว่า มีระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 62.1-87.7 เดซิเบล(เอ) และจากการจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง ทำให้ทราบถึงลักษณะการกระจายของเสียงในแต่ละบริเวณได้อย่างชัดเจน สามารถนำผังแสดงเส้นระดับเสียงดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนจัดการ และควบคุมเสียงบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดังในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ (พ.ศ. 2561) กำหนดให้นายจ้างจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ข-49

อย่างไรก็ตาม บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เป็นบริเวณเครื่องจักรและพนักงานจะปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรในบางช่วงเวลาเท่านั้น ส่วนใหญ่พนักงานจะทำงานอยู่ในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิดและมีเสียงเบาว่า ทั้งนี้ บริเวณที่มีเสียงดังทางโครงการได้จัดทำป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อการสัมผัสเสียงดังได้

3.3.7.5 การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน

มาตรการกำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิด และผลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ำอีก โดยจะต้องบันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

โครงการฯ ได้ทำการจดบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุอันเกิดจากการทำงานของพนักงาน โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการฯ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-22 และภาคผนวก ข-50

ตารางที่ 3.3-22 สรุปสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประเภทของอุบัติเหตุ ^{1/}	ความถี่ของอุบัติเหตุ ^{2/}	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ^{3/}	เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ
1. เหตุการณ์ที่ทำให้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury/Illness)	0	-	-
2. เหตุการณ์ไฟไหม้หรือการระเบิด (Fire & Explosion)	0	-	-
3. สารเคมีรั่วไหล (Loss of Primary Containment/LOPC)	0	-	-
4. ทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage)	0	-	-
5. การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย (SHE Non-Compliance)	0	-	-
6. ขอร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Incident)	0	-	-
7. การหกรั่วไหลระหว่างการขนส่ง (Distribution)	0	-	-
8. อุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์บริษัท (Motor Vehicle Accident)	0	-	-

หมายเหตุ : ^{1/}นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุดงาน เป็นต้น

^{2/} จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา

^{3/} เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

3.3.7.6 การตรวจสอบสภาพพนักงาน

➤ การตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน โดยตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

โครงการฯ จัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานโดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการฯ ไม่มีพนักงานเข้าใหม่

➤ การตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี

มาตรการกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบสภาพประจำปี สำหรับพนักงานประจำ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบสภาพทั่วไป ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจโคเลสเตอรอลในเลือด ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ปีละ 1 ครั้ง

ในปี พ.ศ. 2568 มีแผนดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 และจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป โดยล่าสุดโครงการฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ผลการตรวจสอบสภาพไม่ได้มีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก

➤ การตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง

มาตรการกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง โดยดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด ปีละ 1 ครั้ง

ในปี พ.ศ.2568 โครงการได้จัดให้มีแผนการตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง มีแผนดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 และจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป โดยล่าสุดโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ผลการตรวจสอบสุขภาพไม่ได้มีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-23 และภาคผนวก ข-51

ตารางที่ 3.3-23 สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567

ลักษณะการตรวจสอบสุขภาพ	ผลการตรวจสอบสุขภาพวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์					
	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567	
	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)
1. ตรวจสอบสมรรถภาพการมองเห็นทางอาชีวอนามัย (Occupational Vision Test)	28	0	29	0	26	0
2. ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Test)	28	0	29	0	26	0
3. ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometric Test)	-	-	29	0	26	0
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้า (EKG)	25	3	27	2	24	2

ที่มา : บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

หมายเหตุ : ยกเลิกการตรวจสอบสมรรถภาพปอดในช่วงวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ตามประกาศสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ที่ สรอส.101/2563

3.3.8 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรการกำหนดให้มีหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตามระบบ ISO 14001 ที่โครงการได้รับแล้ว)

บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) ได้มอบหมายให้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง (Third party) ดำเนินการตรวจประเมินและจากการประเมินจากกลุ่มผู้ตรวจประเมินที่ได้สุ่มตรวจสอบการดำเนินงานจากการปฏิบัติงานจริงและจากบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลาทำงาน โดยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ พบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดระบบการจัดการและได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดผล โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้พบว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข-4

3.3.9 เศรษฐกิจ-สังคม

มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชนของครัวเรือน ประชาชนในชุมชนโดยรอบ และชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งความคิดเห็นของ ครัวเรือนประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้งโดยชุมชนโดยรอบ ได้แก่ ชุมชนซอยร่วมพัฒนา ชุมชนบ้านมาบชูด ชุมชนบ้านมาบยา ชุมชนวัดโลภณ ชุมชนบ้านอิสลาม ชุมชนบ้านพลง ชุมชนบ้านบน ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชน ตากวน ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนหนองแฟบ ชุมชนวัดมาบตาพุด ชุมชนห้วยโป่งใน

ในปี พ.ศ. 2568 มีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง และจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป โดยล่าสุดโครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567ดำเนินการสำรวจชุมชนรอบโรงงาน ในระยะรัศมี 0-3 กิโลเมตร และรัศมี 3-5 กิโลเมตร แสดงแผนที่กระจายตัวในการเก็บตัวอย่างแต่ละชุมชน ดังรูปที่ 3.3-15 ทำการศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อชุมชน ความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และความพึงพอใจด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ. 2567 โดยผลการสำรวจดังแสดงในภาคผนวก ข-57 และสามารถสรุปได้ดังนี้

กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ในพื้นที่รัศมีระยะ 0-3 กิโลเมตรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 94.79) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 94.41) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 91.93) ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 88.89) และด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 87.44) ตามลำดับ

กลุ่มประชาชนตัวแทนครัวเรือน ในพื้นที่รัศมีระยะ 3-5 กิโลเมตรพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม(ร้อยละ 93.17) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 92.59) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 91.07) ด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 89.88) และด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 87.76) ตามลำดับ

กลุ่มผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมีระยะ 0-3 กิโลเมตรพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 94.67 เท่ากัน) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 93.33) ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน และด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 92.00 เท่ากัน) ตามลำดับ

กลุ่มผู้นำชุมชน ในพื้นที่รัศมีระยะ 3-5 กิโลเมตรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 95.94) รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 94.49) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 91.59) ด้านบรรษัท-ภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 91.01) และ ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 90.43) ตามลำดับ

กลุ่มหน่วยงานราชการท้องถิ่น พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 95.79) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 95.38) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 94.86) ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 89.44) และ ด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 86.67) ตามลำดับ

กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่อ่อนไหวในพื้นที่รัศมีระยะ 0-3 กิโลเมตรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 97.14) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 96.00) ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 93.33) ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 91.67) และ ด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 90.00) ตามลำดับ

กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่อ่อนไหวในพื้นที่รัศมีระยะ 3-5 กิโลเมตรพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 96.81) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 95.94) ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 94.00) ด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 89.28) และด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 89.00) ตามลำดับ

กลุ่มสถานประกอบการใกล้เคียงพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 93.10) มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ร้อยละ 92.67 เท่ากัน) ด้านความปลอดภัยต่อชุมชน (ร้อยละ 90.00) และด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร (ร้อยละ 86.00) ตามลำดับ

มาตรการกำหนด ให้มีการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง กับชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน โดยมีคณะทำงานด้าน CSR เพื่อดำเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-44 ซึ่งในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 สามารถสรุปการดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ได้ดังนี้

- ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 ให้กับโรงเรียนวัดมาบชุลุด โดยมอบชุดของเล่นให้กับชุมชนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
- ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ ชายหาดตากวน จ.ระยอง
- ร่วมกิจกรรม “พายุละลอกุด” ล่องเรือเก็บขยะในแม่น้ำระยอง
- ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง เพื่อลดปัญหาขยะหลุดรอดลงสู่ทะเล
- จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ “ช่วยเหลือ ช่วยโลก” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล
- ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดกิจกรรม “มาบตาพุดรักชายหาด” เก็บขยะชายหาด ณ ชายหาดหนองแปน จ.ระยอง
- ร่วมสืบสานประเพณีท้องถื่นระยองในงานปืดทองหลวงพ่อมังมี วัดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ จำหน่ายดอกไม้ ฐูปเทียน สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีท้องถื่นระยอง
- โครงการ One Manager One Community “OMOC” เป็นโครงการที่ให้ผู้บริหารระดับจัดการ ประจำอยู่ในพื้นที่ระยองลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุยทำความรู้จัก ร่วมกิจกรรม ประเพณี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำชุมชน ตลอดจนรับฟังปัญหา และความคิดเห็นของชุมชนด้วยตนเอง ให้การช่วยเหลือแก้ไขในด้านต่างๆ ร่วมกันกับทีม CSR เพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของ SCGC และ TPE โดยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยั่งยืน



รูปที่ 3.3-15 แผนที่แสดงการเก็บตัวอย่างในแต่ละชุมชน ของกลุ่มโรงงานพื้นที่ TPE Site1 ปี พ.ศ. 2567
โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ก) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการทั่วไป คุณภาพอากาศ ผลกระทบพลอยได้ คุณภาพน้ำ ระดับเสียง กากของเสีย การคมนาคมขนส่ง การเกิดอันตราย ร้ายแรง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ-สังคม การรับเรื่องร้องเรียน และพื้นที่สีเขียว รายละเอียดดังแสดงในบทที่ 2 ตารางที่ 2-1

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ดังแสดงในตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ครั้งที่ 1/2568 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
1. คุณภาพอากาศ					
1.1 คุณภาพอากาศจาก ปล่องระบาย	- Weight Hopper	- ก๊าซเอททีลีน - ก๊าซโพรเพน	ปีละ 2 ครั้ง	- 28.0 ppm - <1.0 ppm	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนด ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (80 ppm)
	- Degassing Hopper	- ก๊าซเอททีลีน - ก๊าซโพรเพน	ปีละ 2 ครั้ง	- 25.0 ppm - <1.0 ppm	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในค่าที่กำหนด ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (492 ppm)
1.2 คุณภาพอากาศใน บรรยากาศ	- โรงเรียนบ้านหนองแพบ	- ก๊าซเอททีลีน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซโพรเพน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม	ปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง)	- <1.0 ppm - <1.0 ppm - ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตกโดยมี ความเร็วลมส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง น้อยกว่า 0.3-3.3 เมตรต่อวินาที	ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดสำหรับก๊าซ เอททีลีนและก๊าซโพรเพน
	- บ้านมาบชูด	- ก๊าซเอททีลีน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซโพรเพน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ทิศทางและความเร็วลม	ปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง)	- <1.0 ppm - <1.0 ppm - ทิศทางลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศ เหนือ โดยมีความเร็วลมส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ ในช่วงระหว่างน้อยกว่า 0.3-3.3 เมตรต่อวินาที	ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดสำหรับก๊าซ เอททีลีนและก๊าซโพรเพน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
2. คุณภาพน้ำทิ้ง	- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Check Pond)	- อุณหภูมิ - ความเป็นกรด-ด่าง - ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด - ของแข็งแขวนลอย - ค่าซีไอดี - ค่าบีไอดี - น้ำมันและไขมัน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- 30.0-36.0 องศาเซลเซียส - 7.6-8.0 - 512-840 มิลลิกรัมต่อลิตร - 5-25 มิลลิกรัมต่อลิตร - <25-40 มิลลิกรัมต่อลิตร - <2.0-4.3 มิลลิกรัมต่อลิตร - <3 มิลลิกรัมต่อลิตร	ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
3. ระดับเสียงโดยทั่วไป	- ด้านหน้าอาคารสำนักงานฯของกลุ่มโรงงาน TPE (Site#1)	- Leq 24 hrs.	- ปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง)	- 60.3-61.7 เดซิเบล(เอ)	ผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
	- กึ่งกลางรั้วด้านทิศใต้ของโรงงาน LDPE ติดกับถนนของนิคมฯ	- Leq 24 hrs.	- ปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง)	- 65.9-67.3 เดซิเบล(เอ)	ดำเนินการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเผื่อระวังโดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
	- กึ่งกลางรั้วด้านทิศตะวันออกของโรงงาน LDPE ติดกับโรงงาน BIG	- Leq 24 hrs.	- ปีละ 2 ครั้ง (7 วันต่อเนื่อง)	- 65.1-66.1 เดซิเบล(เอ)	ดำเนินการตรวจวัดเพื่อเป็นค่าเผื่อระวังโดยไม่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
4. กากของเสีย	- พื้นที่การผลิต	- บันทึกชนิด คุณสมบัติ ปริมาณกากของเสียจากระบบการผลิต และตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุและวิธีการกำจัด	- เดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการฯ มีการจัดบันทึกชนิด คุณสมบัติ และปริมาณกากของเสียจากระบวนการผลิตและตัวเร่งปฏิกิริยาที่หมดอายุทุกวัน	-
5. การคมนาคมขนส่ง	- บ่อขุดด้านหน้ากลุ่มโรงงาน	- บันทึกปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออก โครงการ - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง สาเหตุ ความสูญเสีย การแก้ไข และวิธีป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- ทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	- โครงการฯ ได้ทำการสำรวจปริมาณรถขนส่งสินค้าเข้า-ออกพื้นที่โรงงาน เป็นประจำทุกวัน ซึ่งระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 ไม่พบว่ามีอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้น	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6.1 คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ	- Compressor House	- ก๊าซเอทิลีน - ก๊าซโพรเพน - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม	- ปีละ 4 ครั้ง	- <1.0 ส่วนในล้านส่วน - <1.0 ส่วนในล้านส่วน - 6.7 และ 3.8 ส่วนในล้านส่วน	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซโพรเพนและก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกำหนด
	- Degassing Hoppe	- ก๊าซเอทิลีน - ก๊าซโพรเพน - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม	- ปีละ 4 ครั้ง	- <1.0 ส่วนในล้านส่วน - <1.0 ส่วนในล้านส่วน - 7.0 และ 2.4 ส่วนในล้านส่วน	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซโพรเพนและก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกำหนด
	- Recycle Gas Cooler	- ก๊าซเอทิลีน - ก๊าซโพรเพน - ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม	- ปีละ 4 ครั้ง	- <1.0 ส่วนในล้านส่วน - <1.0 ส่วนในล้านส่วน - 5.6 และ 4.6 ส่วนในล้านส่วน	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับค่ามาตรฐานของก๊าซโพรเพนและก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกำหนด
6.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ	- Compressors House - Degassing Hopper - Recycle Gas Coole - Bagging Area - Storage Area - กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE	- Leq 8 hrs.	- ปีละ 4 ครั้ง	- 80.4 และ 77.7 เดซิเบล (เอ) - 83.7 และ 82.5 เดซิเบล (เอ) - 72.3 และ 72.2 เดซิเบล (เอ) - 77.3 และ 78.9 เดซิเบล (เอ) - 78.2 และ 76.7 เดซิเบล (เอ) - 82.2 และ 80.3 เดซิเบล (เอ)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	- CCR	- Leq 12 hrs.	- ปีละ 4 ครั้ง	- 61.9 และ 65.6 เดซิเบล (เอ)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 6.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ (ต่อ)	- Compressors House - Degassing Hopper - Recycle Gas Coole - Bagging Area - Storage Area - กึ่งกลางรั้วด้านทิศเหนือระหว่างโรงงาน LDPE และโรงงาน HDPE - CCR	- Octave Band	- ปีละ 4 ครั้ง	- 80.4 และ 77.7 เดซิเบล (เอ) - 83.7 และ 82.5 เดซิเบล (เอ) - 72.3 และ 72.2 - 77.3 และ 78.9 เดซิเบล (เอ) - 78.2 และ 76.7 เดซิเบล (เอ) - 82.2 และ 80.3 เดซิเบล (เอ) - 61.9 และ 65.6 เดซิเบล (เอ)	ยังไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด
	- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กระบวนการผลิต	- Noise Dose, TWA 12 hr	- ปีละ 4 ครั้ง	- 78.0 และ 71.4 เดซิเบล (เอ)	ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	- บริเวณกระบวนการผลิตที่มีเสียงดัง	- Noise Contour Map	- ทุก 3 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับเสียง	- ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) พบว่า มีระดับเสียงอยู่ในช่วงระหว่าง 62.1-87.7 เดซิเบล(เอ) อย่างไรก็ตาม บริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เป็นบริเวณเครื่องจักรและพนักงานจะปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรในบางช่วงเวลาเท่านั้น ส่วนใหญ่พนักงานจะทำงานอยู่ในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิดและมีเสียงเบากว่า ทั้งนี้ บริเวณที่มีเสียงดังทางโครงการได้จัดทำป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อการสัมผัสเสียงดังได้	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
6.3 อุบัติเหตุจากการทำงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการทำงานโดยบันทึกรายละเอียดของสาเหตุ ลักษณะการเกิดและผลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ำอีก โดยจะต้องบันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการฯ	-
6.4 การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน	- พนักงานก่อนเข้าทำงาน	- ตรวจร่างกายทั่วไป - ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด - ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น - ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	- ก่อนเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำ	- ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 โครงการฯ ไม่มีมีพนักงานเข้าใหม่	-
	- พนักงานประจำ	- ตรวจสุขภาพทั่วไป - ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด - ตรวจระดับไขมัน - ตรวจโคเลสเตอรอลในเลือด	- ปีละ 1 ครั้ง	- ในปี พ.ศ. 2568 มีแผนดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 และจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป โดยล่าสุดโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ผลการตรวจสุขภาพไม่ได้มีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
6.4 การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน (ต่อ)	- พนักงานประจำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการทำงานของดับ - ตรวจสอบสภาพการทำงานของไต้ - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด - ตรวจปัสสาวะ - ตรวจสอบสภาพการมองเห็น 			
	- พนักงานกลุ่มเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพการได้ยิน - ตรวจสอบสภาพการทำงานของปอด 	- ปีละ 1 ครั้ง	- ในปี พ.ศ. 2568 มีแผนดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 และจะนำเสนอในรายงานฉบับถัดไป โดยล่าสุดมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยง ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ผลการตรวจสอบสุขภาพไม่ได้มีความผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ	-
7. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โรงงาน	- ให้มีหน่วยงาน (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ได้มาตรฐานสากล (ทั้งนี้ เป็นไปตามระบบ ISO 14001 ที่โครงการได้รับแล้ว)	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มอก. 14001-2559 (ISO 14001:2015) ได้มอบหมายให้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง (Third party) ดำเนินการตรวจประเมินและจากการประเมินจากกลุ่มผู้ตรวจประเมินที่ได้สุ่มตรวจสอบการดำเนินงานจากการปฏิบัติงานจริง	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
7. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ต่อ)				และจากบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลาทำงาน โดยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้พบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดระบบการจัดการและได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดผล โดยผลการตรวจประเมินในครั้งนี้พบว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-
8. เศรษฐกิจ-สังคม	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน ได้แก่ - ชุมชนขอร่วมพัฒนา - ชุมชนบ้านมาบชูด - ชุมชนบ้านมาบยา - ชุมชนวัดโสภณ - ชุมชนบ้านอิสลาม - ชุมชนบ้านพลง - ชุมชนบ้านบน - ชุมชนตลาดมาบตาพุด - ชุมชน ตากวน - ชุมชนบ้านล่าง - ชุมชนหนองแพบ - ชุมชนวัดมาบตาพุด - ชุมชนห้วยโป่งใน	- สำนวณสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของประชาชนของครัวเรือน ประชาชนในชุมชนโดยรอบ และชุมชนที่เก็บตัวอย่างดัชนีสิ่งแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งความคิดเห็นของ ครัวเรือนประชาชนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร	- ปีละ 1 ครั้ง	- ในปี พ.ศ. 2568 มีแผนดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง และจะนำเสนอในรายงานฯ ฉบับถัดไป โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการสำนวนสภาพเศรษฐกิจและสังคมล่าสุดระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดำเนินการสำรวจชุมชนรอบโรงงาน ในระยะรัศมี 0-3 กิโลเมตร และรัศมี 3-5 กิโลเมตร แสดงแผนที่กระจายตัวในการเก็บตัวอย่างแต่ละชุมชน ดังรูปที่ 3.3-15 ทำการศึกษาใน 5 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยต่อชุมชน ความพึงพอใจด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และความพึงพอใจด้านบรรษัทภิบาลการสื่อสาร ผลการสำรวจดังแสดงใน ภาคผนวก ข-57	-

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			ผลการติดตามตรวจสอบ	ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/ อุปสรรค/การแก้ไข
	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	ความถี่		
8. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โรงงาน	- ดำเนินกิจกรรมชุมชน สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง กับ ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- โครงการฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมชุมชน สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง กับชุมชนโดยรอบ พื้นที่โรงงาน โดยมีคณะทำงานด้าน CSR เพื่อดำเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับ พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก โดยมีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข-44	