

ภาคผนวก ง

ขอบเขตการดำเนินงานและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการดำเนินงานและวิธีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. คุณภาพอากาศ

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง

ขอบเขตการดำเนินงาน

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) และสภาพอุตุนิยมวิทยา โดยทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผลการตรวจวัดที่ได้จะนำมาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอันเกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)


จุดเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัด

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง โดยแผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ใช้วิธีการและเครื่องมือตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือวิธีเทียบเท่า มีสถานีตรวจวัดทั้งสิ้น 11 สถานี (รูปที่ ง-1.1 และ ง-1.3) โดยการตรวจวัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. การตรวจวัดฝุ่นละออง ได้ทำการตรวจวัด
 - ฝุ่นละอองรวม (TSP) จำนวนทั้ง 11 สถานี
 - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจอากาศหลัก สถานีบ้านสบป่าด สถานีบ้านหัวฝาย และสถานีศูนย์ราชการแม่เมาะ
2. การตรวจวัดก๊าซ ได้ทำการตรวจวัด
 - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) จำนวนทั้ง 11 สถานี
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) จำนวนทั้ง 11 สถานี
3. การตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม ได้ทำการตรวจวัดจำนวนทั้ง 11 สถานี

ซึ่งการตรวจวัดก๊าซและฝุ่นละอองแต่ละชนิดจะใช้วิธีมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือวิธีเทียบเท่า จากนั้นรวบรวมผลบันทึกข้อมูลนำมาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ในระหว่างการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปจะบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลมที่สถานีตรวจวัดอากาศหลักควบคู่กันไป โดยมีวิธีการและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่องแสดงดังตารางที่ ง-1.1

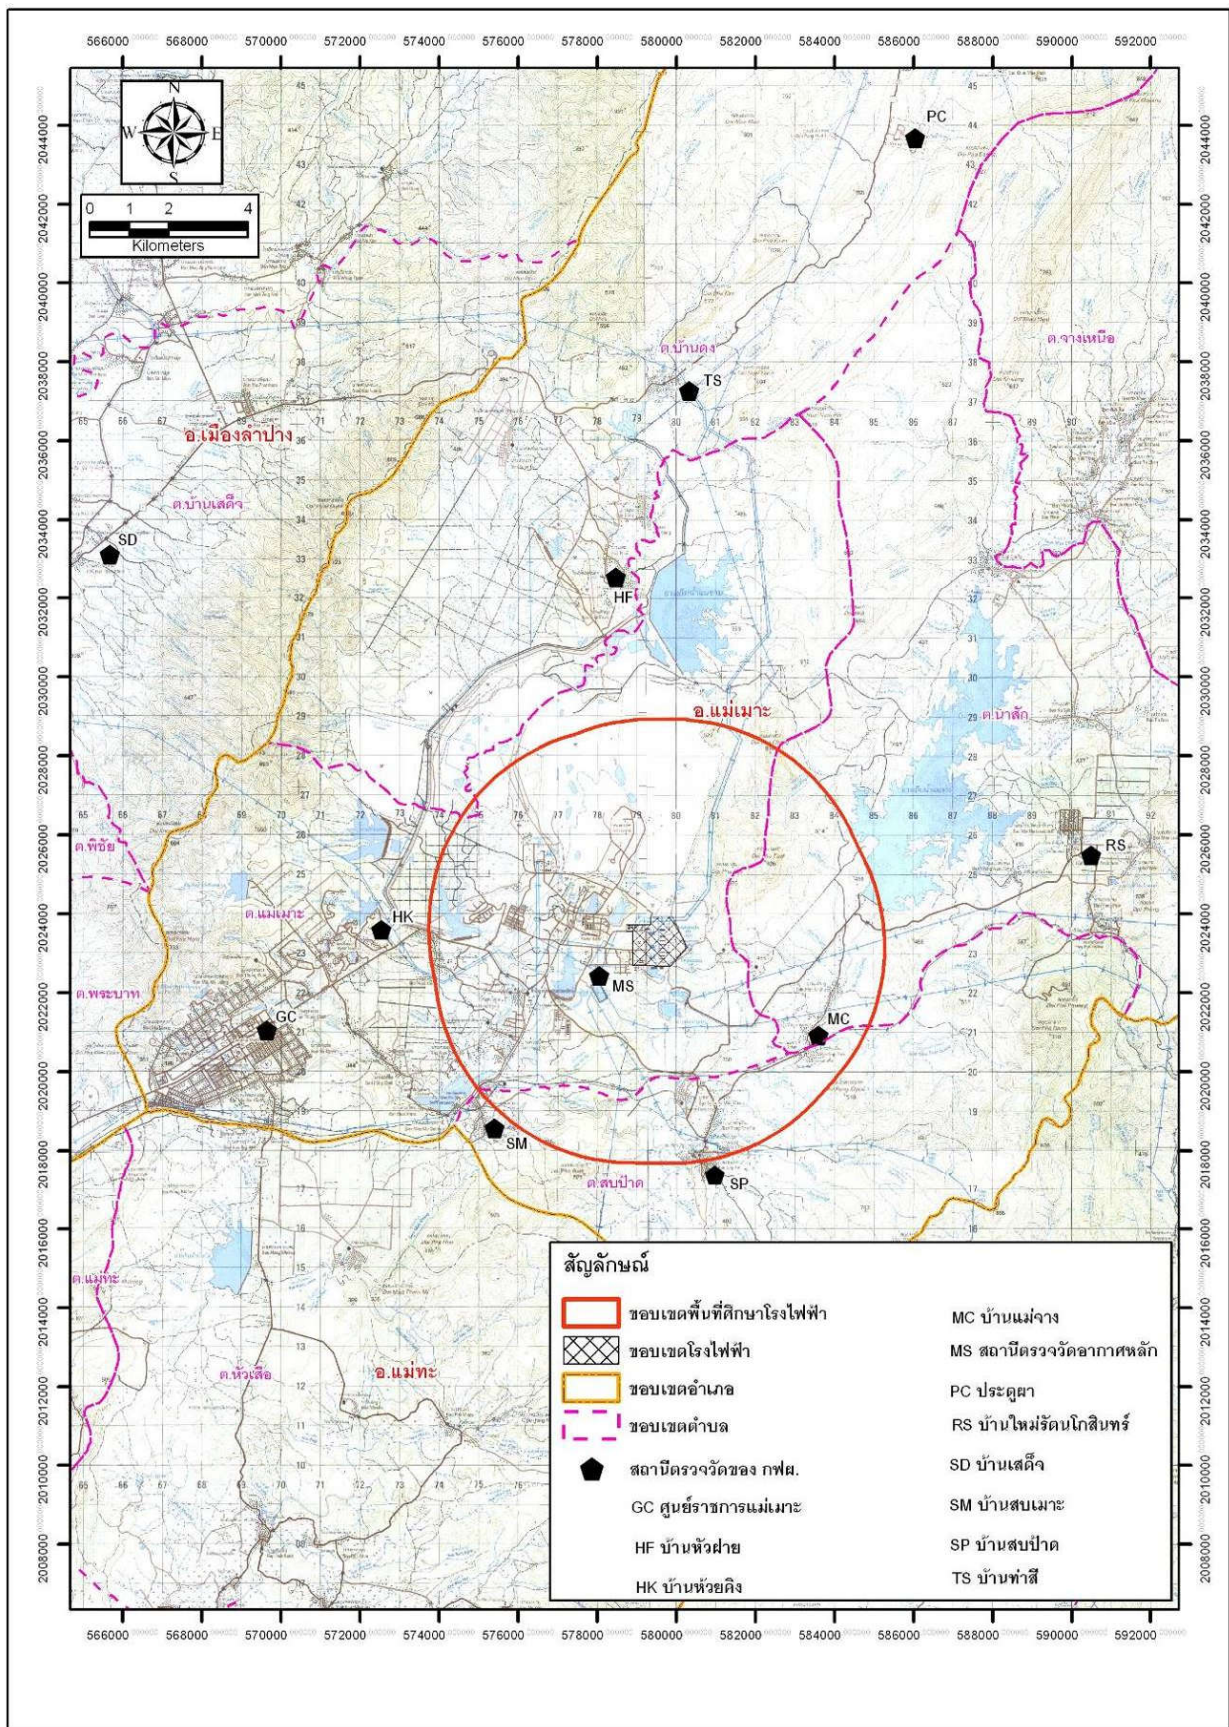

10F2074/Fongsa.LD23-1.55/HEVC.ปูที่ 8.4 3.1 mxd

รูปที่ ง-1.1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ตารางที่ ง-1.1 วิธีการและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง

ก๊าซหรือฝุ่นละออง	วิธีการตรวจวัด/เครื่องมือ	กำหนดการ
1. ฝุ่นละอองรวม (TSP)	Tapered element oscillating microbalance (TEOM)	เก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)	Beta-Gauge หรือ Micro Balance ⁽ⁱ⁾	เก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
3. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	UV Fluorescence	เก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
4. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)	Chemiluminescence	เก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
5. ความเร็ว/ทิศทางลม (Wind speed/Wind direction)	- Radar/Rass wind profiler - Cup Anemometer/Wind Vane	ตรวจวัดต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ ⁽ⁱ⁾ เป็นวิธีการตรวจวัดตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องมือตรวจวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละออง โดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

1.1.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบครั้งคราว


ขอบเขตการดำเนินงาน

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) โดยเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2565) และตรวจวัดปริมาณสารปรอท (Hg) และสารหนู (As) ในฝุ่นบรรยากาศ โดยดำเนินการตรวจวัดบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

จุดเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัด

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบครั้งคราว ใช้วิธีการและเครื่องมือตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือวิธีเทียบเท่า (รูปที่ ง-2 และ ง-3) โดยการตรวจวัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การตรวจวัดฝุ่นละอองและสภาพอุตุนิยมวิทยา ได้ทำการตรวจวัด
 - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
 - จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1) สถานีบ้านหัวฝาย 2) สถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป่าด และ 3) สถานีศูนย์ราชการแม่เมาะ
2. การตรวจวัดปริมาณมลสารประเภทโลหะหนักและสภาพอุตุนิยมวิทยา ได้ทำการตรวจวัด
 - สารปรอท (Hg) และสารหนู (As) ในฝุ่นบรรยากาศ
 - ทิศทางลมและความเร็วลม
 - จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1) สถานีตรวจวัดอากาศหลัก 2) ชุมชนบ้านหางสูง (วัดทางสูงศรีธรรมาราม) และ 3) สถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป่าด

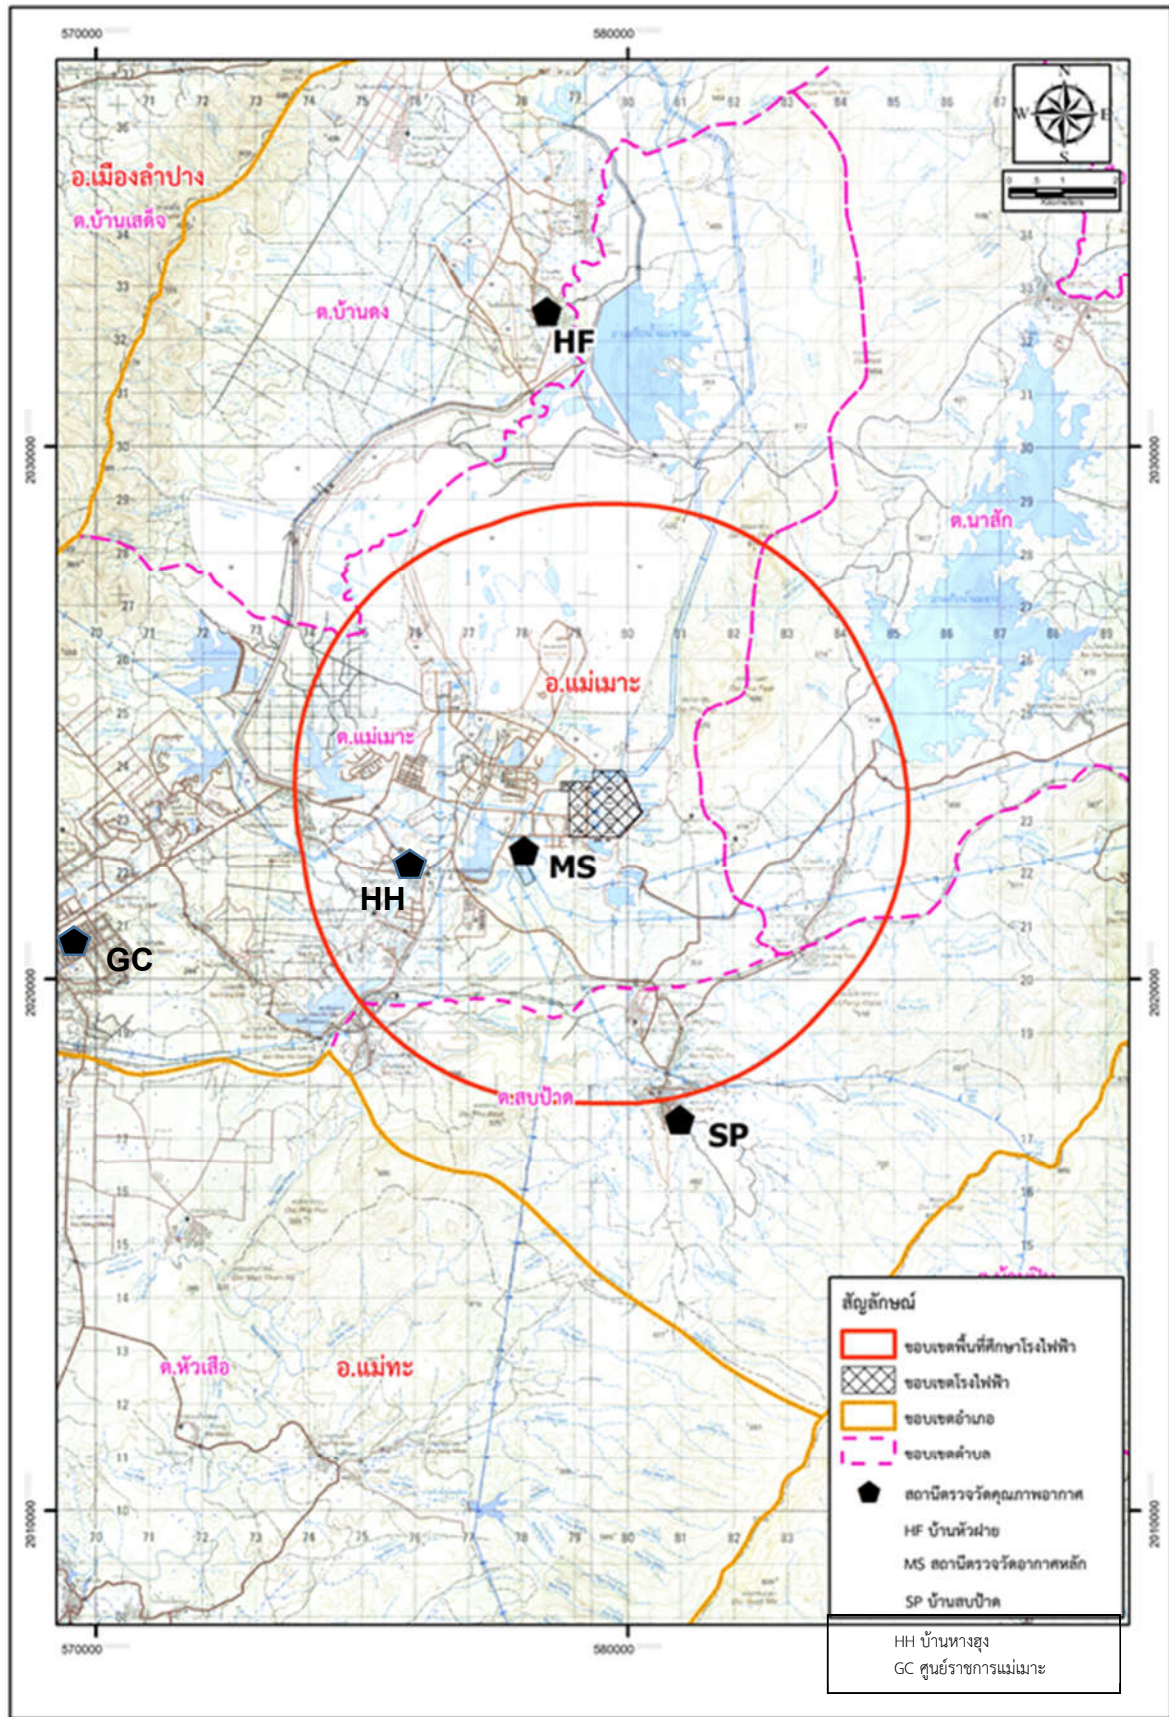

รูปที่ ง-1.2 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบครึ่งคร่าว บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมะ

ซึ่งการตรวจวัดจะใช้วิธีมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ทั้งนี้ ก่อนการตรวจวัด จะมีการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ของเครื่องมือตรวจวัดทุกครั้ง รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง เครื่องมือตรวจวัด และวิธีการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ ง-2

ตารางที่ ง-1.2 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบครั้งคราว

ข้อมูลคุณภาพอากาศ	วิธีการ/เครื่องมือตรวจวัด
1. ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ในเวลา 24 ชั่วโมง	Beta-Gauge หรือ Micro Balance*
2. พรอทจากฝุ่นในบรรยากาศ	High-Volume Sampling และ Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectroscopy
3. สารหนูจากฝุ่นในบรรยากาศ	High-Volume Sampling และ Inductively Coupled Plasma

หมายเหตุ: * วิธีเทียบเท่าวิธีมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องเครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละออง ซึ่งทำงานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

** วิธีการตรวจวัดเป็นระบบที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538)



สถานีตรวจอากาศหลัก



สถานีบ้านพักห้วยคิง



สถานีค่ายประจวบ



สถานีบ้านท่าสี่



สถานีบ้านสบเมะ



สถานีบ้านสบป่าด



สถานีบ้านเสด็จ



สถานีบ้านแม่จาง



สถานีบ้านหัวฝาย



สถานีบ้านใหม่รัตนโกสินทร์



สถานีศูนย์ราชการแม่เมะ

รูปที่ ง-1.3 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมะ



บริเวณสถานีตรวจวัดอากาศหลัก (GPS 47Q 577607, 2022673)



บริเวณชุมชนบ้านทางสูง (วัดทางสูงศรีธรรมาราม) (GPS 47Q 575920, 2022045)



บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป่าด (GPS 47Q 580795, 2018078)

รูปที่ ง-1.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แบบครั้งคราว

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2568

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

1.2.1 การตรวจวัดคุณภาพจากปล่องแบบต่อเนื่อง

ขอบเขตการดำเนินงาน

การตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ออกซิเจน (O_2) อัตราการไหล และอุณหภูมิของก๊าซที่ระบายออกจากปล่องด้วยระบบการติดตามตรวจสอบการระบายมลสารต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMS) ทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS (Audit CEMS) เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ได้จาก CEMS นั้น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายละเอียดระบบ CEMS โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

CEMS ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีรายละเอียดตาม ตารางที่ ง-1.3 และมีลักษณะการทำงานโดยย่อ ดังนี้

(1) CEMS สำหรับตรวจวัดปริมาณก๊าซ SO_2 , NO_x และ O_2 มีระบบการทำงานแบบ Direct Extraction โดย CEMS สำหรับตรวจวัดก๊าซ SO_2 , NO_x มีลักษณะการทำงานแบบ NDIR (Non-Dispersive Infrared) ส่วน CEMS สำหรับตรวจวัดก๊าซ O_2 มีลักษณะการทำงานแบบ Paramagnetic ลักษณะการทำงานโดยทั่วไป คือ ตัวอย่างอากาศภายในปล่องโรงไฟฟ้า หลังจากผ่านการกำจัดก๊าซ SO_2 ด้วยระบบ FGD แล้ว จะถูกดูดโดยท่อเก็บตัวอย่าง (Sampling Probe) และถูกดักกรองฝุ่นผงต่างๆ ด้วย Filter ชนิดหยาบและชนิดละเอียด ต่อจากนั้นตัวอย่างอากาศ จะถูกส่งผ่านไปยัง CEMS Shelter ผ่านท่อส่งตัวอย่าง (Sampling Line) ที่มีระบบให้ความร้อนและควบคุมอุณหภูมิป้องกันการควบแน่นของความชื้นในตัวอย่าง โดยตัวอย่างอากาศจะถูกปรับสภาพ (Conditioning) ด้วยการกำจัดความชื้น ก่อนส่งตัวอย่างอากาศเข้าสู่เครื่องตรวจวัด (Analyzer) ค่าที่อ่านได้จากเครื่องตรวจวัดก๊าซ จะเป็นค่าความเข้มข้นที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

(2) CEMS สำหรับตรวจวัดค่าอัตราการไหลของอากาศ (Stack Flow Meter) เป็น Probe แบบ Type S Pitot Tube ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ทั้งค่าอัตราการไหลของอากาศ อุณหภูมิ และความดันอากาศ

ตารางที่ ง-1.3 CEMS ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ระบบ CEMS	เครื่องที่ 4	เครื่องที่ 8-9	เครื่องที่ 10-11	เครื่องที่ 12-13	เครื่องที่ 14
ลักษณะ	Direct Extraction	Direct Extraction	Direct Extraction	Direct Extraction	Direct Extraction
หลักการตรวจวัด	NDIR and paramagnetic (O_2)	NDIR and paramagnetic (O_2)	NDIR and paramagnetic (O_2)	NDIR and paramagnetic (O_2)	NDIR and paramagnetic (O_2)
ช่วงตรวจวัด	SO_2 0-600 mg/m^3 NO_x 0-1,000 mg/m^3 O_2 0-25% Vol	SO_2 0-600 mg/m^3 NO_x 0-1,000 mg/m^3 O_2 0-25% Vol	SO_2 0-600 mg/m^3 NO_x 0-1,000 mg/m^3 O_2 0-25% Vol	SO_2 0-600 mg/m^3 NO_x 0-1,000 mg/m^3 O_2 0-25% Vol	SO_2 0-300 mg/m^3 NO_x 0-500 mg/m^3 O_2 0-25% Vol

ที่มา: โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

1.2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS

การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ CEMS โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดำเนินการโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยตรวจสอบตามวิธีมาตรฐาน ที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency: US.EPA) กำหนดใน US.EPA Code of Federal Regulations Title 40 (Protection of Environment) Parts 60-Standards of Performance for New Stationary Sources-Appendix B (Performance Specifications) และ Appendix F (Quality Assurance) ซึ่งประกอบด้วย System Audit และ Performance Audit ดังนี้

1) System Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ในลักษณะการทบทวน (Review) และตรวจสอบเกี่ยวกับสถานภาพ (Status) การทำงานของ CEMS

2) Performance Audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS ด้วยการประเมินความสามารถในการทำงานในเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตรวจสอบความถูกต้องการตรวจวัด NO_x , O_2 และอัตราการไหล โดยวิธี Relative Accuracy Test Audit (RATA) ซึ่งใช้หลักการอ่านค่า NO_x , O_2 และอัตราการไหลจาก CEMS เปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง โดยวิธีอ้างอิงมาตรฐานในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณหาค่า Relative Accuracy และนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้อง

➤ ขั้นตอนการดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องตรวจวัด (Analyzer) ปริมาณมลสาร/สารเจือปนของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS โดยใช้วิธีการทดสอบ 2 วิธี ดังนี้

(1) Analyzer Calibration Test เป็นการทดสอบเพื่อหาค่า Calibration Error ด้วยการป้อนก๊าซมาตรฐาน EPA Protocol 1 เข้าเครื่องตรวจวัดโดยตรงที่ค่าความเข้มข้น 3 ระดับ คือ Zero Value Mid Value และ High Value ก่อนการเก็บตัวอย่างอากาศ

(2) System Calibration Test เป็นการปรับเทียบเครื่องตรวจวัดโดยรวมทั้งระบบ เพื่อหาค่า System Calibration Bias ด้วยการป้อนก๊าซมาตรฐานที่ปลาย Probe ที่ค่าความเข้มข้น 2 ระดับ คือ Zero Value และค่า Up-Scale ก่อนและหลังการเก็บตัวอย่างอากาศ

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS สำหรับการตรวจวัดก๊าซและค่าอัตราการไหลของอากาศเสีย ด้วยวิธี Relative Accuracy Test Audit (RATA) โดยการทดสอบด้วยวิธี RATA ดำเนินการในขณะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่กำลังตรวจสอบระบบ มีการรักษากำลังผลิตอย่างคงที่ และระดับกำลังผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำลังผลิตปกติ (Normal Load) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

(1) คำนวณจำนวนและตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง (Traverse Points) บนพื้นที่หน้าตัดของตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง เพื่อหาค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นที่พบของทั้งหน้าตัด และเลือกจุด Traverse ที่พบค่าความเข้มข้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยดังกล่าว

(2) เริ่มตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS โดยทำการทดสอบด้วยวิธี RATA จำนวน 12 ชุดการทดสอบ โดยแต่ละชุด ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 30-60 นาที อ่านค่าปริมาณสารเจือปนจาก CEMS พร้อมกับอ่านค่าปริมาณสารเจือปนจากวิธีอ้างอิงมาตรฐาน (Reference Method) ณ เวลาเดียวกัน โดยคำนึงถึงช่วงเวลาตอบสนอง (Response Time) ของ CEMS กับช่วงเวลาตอบสนองของวิธีอ้างอิงมาตรฐาน

(3) นำค่าที่ได้มาคำนวณเพื่อหาค่า Relative Accuracy (RA) โดยข้อมูลที่นำมาคำนวณค่า RA จะต้องปรับไปที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) และที่ปริมาณก๊าซ O₂ ส่วนเกินที่ 7% ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547

➤ **วิธีอ้างอิงมาตรฐานและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวิธี RATA**

การตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS สำหรับการตรวจวัดก๊าซใช้วิธีอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้เครื่องตรวจวัด (Instrumental Analyzer Procedure) รายละเอียดแสดงในตารางที่ ง-4

➤ **เกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS**

เกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS ตามข้อกำหนดของ US.EPA Code of Federal Regulations. Title 40 (Protection of Environment) Parts 60 - Standards of Performance for New Stationary Sources – Appendix B (Performance Specifications) และ Appendix F (Quality Assurance) แสดงในตารางที่ ง-5

ตารางที่ ง-1.4 วิธีอ้างอิงมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS

Type of system	PS Test	Reference method	
SO ₂ , NO _x	2	Method 6C	Determination of sulfur dioxide emissions from stationary sources (Instrumental analyzer procedure)
		Method 7E	Determination of nitrogen oxides emissions from stationary sources (Instrumental analyzer procedure)
O ₂	3	Method 3A	Gas analysis for carbon dioxide, oxygen, excess air and dry molecular weight
Flow rate	6	Method 2	Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (type S pitot tube)
		Method 3A	Gas analysis for carbon dioxide, oxygen, excess air and dry molecular weight
		Method 4	Determination of moisture content in stack gases

หมายเหตุ: PS = Performance specification

ตารางที่ ง-1.5 เกณฑ์กำหนดการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของ CEMS

Type of system	PS Test	Relative Accuracy
NO _x , SO ₂	2	< 20% ของค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากวิธีอ้างอิงมาตรฐาน (ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยการระบายสารเจือปนขณะตรวจสอบด้วยวิธี RATA มีค่ามากกว่า 50% ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากแหล่งกำเนิด) หรือ < 10% ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากแหล่งกำเนิด (ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยการระบายสารเจือปนขณะตรวจสอบด้วยวิธี RATA มีค่าน้อยกว่า 50% ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ระบายจากแหล่งกำเนิด)
O ₂	3	< 1% ของค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากวิธีอ้างอิงมาตรฐาน
Flow Rate	6	< 20% ของค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากวิธีอ้างอิงมาตรฐาน

หมายเหตุ: PS = Performance Specification

1.2.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั้งคราว

ขอบเขตการดำเนินงาน

ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ฝุ่นละออง (PM) สารปรอท (Hg) สารหนู (As) และก๊าซออกซิเจน (O₂) จากปล่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 และเครื่องที่ 8-14 จำนวน 7 ปล่อง ปีละ 2 ครั้ง และเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับเกณฑ์มาตรฐานปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และค่าควบคุมที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

วิธีการตรวจวัด

วิธีการตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดค่าปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency: US.EPA) กำหนดใน US.EPA Code of Federal Regulations Title 40 (Protection of Environment) Parts 60-Standards of Performance for New Stationary Sources-Appendix A ใช้เครื่องมือตรวจวัดปริมาณก๊าซที่ติดตั้งบนรถตรวจวัดมลสารที่ระบายออกจากปล่อง (Stack emission mobile laboratory) ดังรายละเอียดของวิธีตรวจวัดในตารางที่ ง-1.6

ตารางที่ ง-1.6 วิธีการตรวจวัดการระบายมลสารจากปล่องแบบครั้งคราว

ข้อมูลคุณภาพอากาศ	วิธีการตรวจวัด
1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	US EPA Method 6C - Determination of Sulfur Dioxides Emission from Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure)
2. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO _x)	US EPA Method 7E - Determination of Nitrogen Oxides Emission from Stationary Sources (Instrumental Analyzer Procedure)
3. ฝุ่นละออง (PM)	1) US EPA Method 1 Sample and velocity traverses for stationary sources 2) US EPA Method 2 Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (Type S pitot tube) 3) US EPA Method 3 Gas analysis for carbon dioxide, oxygen, excess air and dry molecular weight 4) US EPA Method 4 Determination of moisture content in stack gas 5) US EPA Method 5 Determination of particulate emissions from stationary sources
4. ก๊าซออกซิเจน (O ₂)	U.S. EPA Method 3A
5. สารปรอท (Hg) และ สารหนู (As)	US EPA Method 29 - Determination of metals emission from stationary sources



ปล่อง MM-T8



ปล่อง MM-T9



ปล่อง MM-T10

รูปที่ ง-1.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครึ่งครว
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



ปล่อง MM-T11



ปล่อง MM-T12



ปล่อง MM-T13



ปล่อง MM-T14



รูปที่ ง-1.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบครั้งคราว
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

2. เสียง


ขอบเขตการดำเนินงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ กำหนดให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงปีละ 2 ครั้ง ตามจุดตรวจวัดที่กำหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียง ความถี่ของการตรวจวัดและตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด ดังตารางที่ ง-2.1 ดังนี้

ตารางที่ ง-2.1 จุดตรวจวัด ความถี่ของการตรวจวัด และตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัดระดับเสียง

จุดตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจวัด	ตำแหน่งพิกัด UTM ของจุดตรวจวัด
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr}) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90})	ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน	
1. บ้านทางสูง (วัดอัมพวัน)		47 Q 0576314 E, 2021882 N
2. บ้านสบป่าด (สวนป่าแม่จาง)		47 Q 0580148 E, 2019154 N
3. บ้านพักพนักงานห้วยคิง		47 Q 0572401 E, 2023228 N
4. ริมรั้วพื้นที่โครงการฝังใต้ใกล้กับสวนป่าแม่จาง		47 Q 0579798 E, 2022519 N
- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ($L_{eq 8 hr.}$)	ตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน	
1. ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4		-
2. ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8-9		-
3. ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 10-11		-
4. ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 12-13		-
5. ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 14		-

หมายเหตุ: ค่าพิกัดที่ได้อ้างอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 (World Geodetic System 1984)

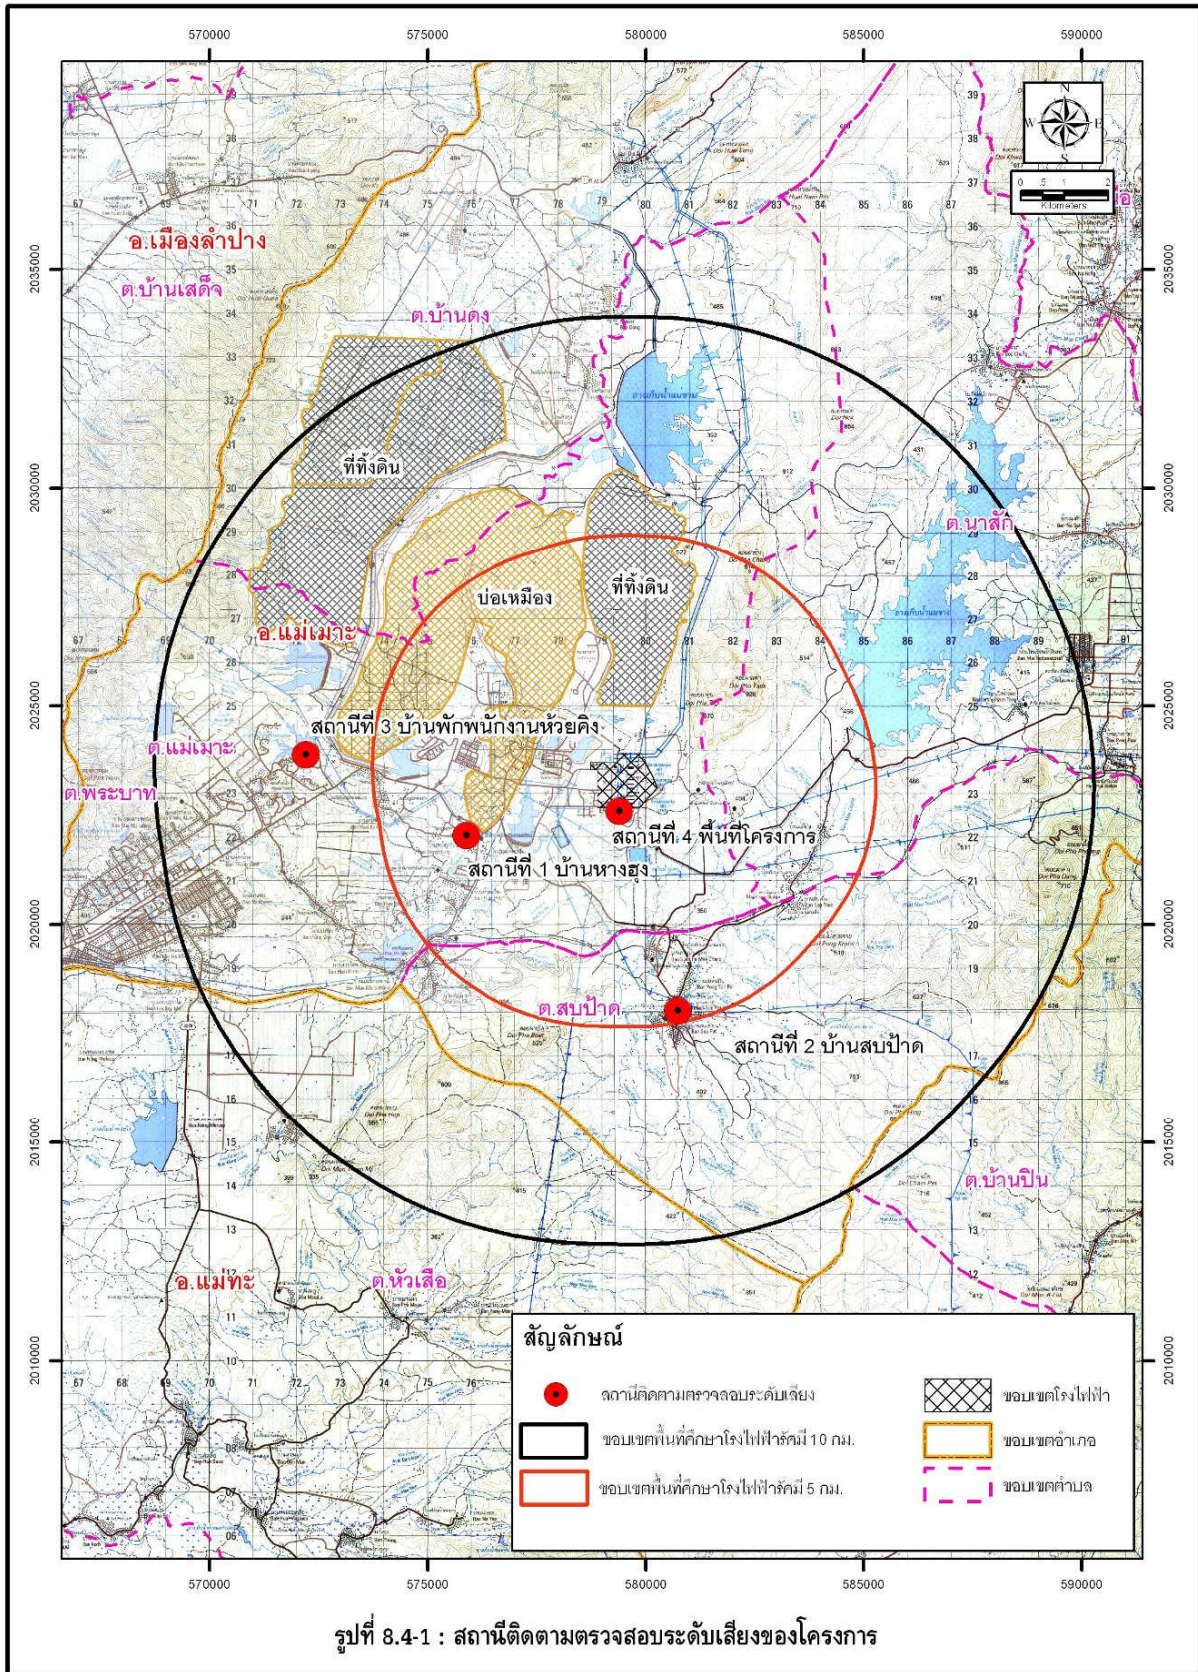

รูปที่ ง-2.1 สถานีตรวจวัดค่าระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr}) และค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ที่ได้จะนำมาประเมินผลกระทบของระดับเสียงต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 สำหรับค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) ยังไม่มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในประเทศไทย

วิธีการตรวจวัด

ตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะอาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินกิจกรรมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดังแสดงในรูปที่ ง-2.2 โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Integrated sound level meter) ซึ่งผ่านการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ก่อนการตรวจวัด โดยอ้างอิงวิธีการจาก International Organization for Standardization (ISO 1996) ทั้งนี้ นิยามของค่าระดับเสียงต่างๆ เป็นดังต่อไปนี้

- 1) ระดับเสียงเฉลี่ย L_{eq} (Equivalent Sound Level) หมายถึง ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่ากับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในช่วงที่ทำการตรวจวัด
- 2) L_{eq24hr} . หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ยในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ L_{eq8hr} . หมายถึง ค่าระดับเสียงเฉลี่ยในระยะเวลา 8 ชั่วโมง
- 3) ระดับสูงสุด (L_{max}) หมายถึง ระดับเสียงสูงสุดในช่วงเวลาที่ตรวจวัด
- 4) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) หมายถึง ระดับเสียงที่ร้อยละ 90 ของเวลาที่ตรวจวัดจะมีระดับเสียงเกินระดับนี้
- 5) dB(A) คือ หน่วยวัดระดับเสียงซึ่งวัดโดยเครื่องมือมาตรฐานวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) โดยใช้วงจรถ่วงน้ำหนัก "A" (Weighting Network "A")



บ้านหางซุง (วัดอัมพวัน)



บ้านสบปาด (สวนป่าแม่จาง)



ริมรั้วโรงไฟฟ้า ฟังไกล้ชุมชน



บ้านพักพนักงานห้วยคิง

รูปที่ ง-2.2 เครื่องมือและการตรวจวัดระดับเสียงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2568



บริเวณห้อง Control Room เครื่องที่ 4



บริเวณห้อง Control Room เครื่องที่ 8-9



บริเวณห้อง Control Room เครื่องที่ 10-11



บริเวณห้อง Control Room เครื่องที่ 12-13



บริเวณห้อง Control Room เครื่องที่ 14


รูปที่ ง-2.2 (ต่อ) เครื่องมือและการตรวจวัดระดับเสียงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2568

3. คุณภาพน้ำผิวดิน

3.1 คุณภาพน้ำผิวดิน

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ตามจุดเก็บตัวอย่างที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 6 สถานี บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จาง 1 สถานี อ่างเก็บน้ำแม่ขาม 1 สถานี อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ 2 สถานี และลำน้ำแม่จาง 2 สถานี (สถานีตรวจวัดดังรูปที่ ง-3.1)

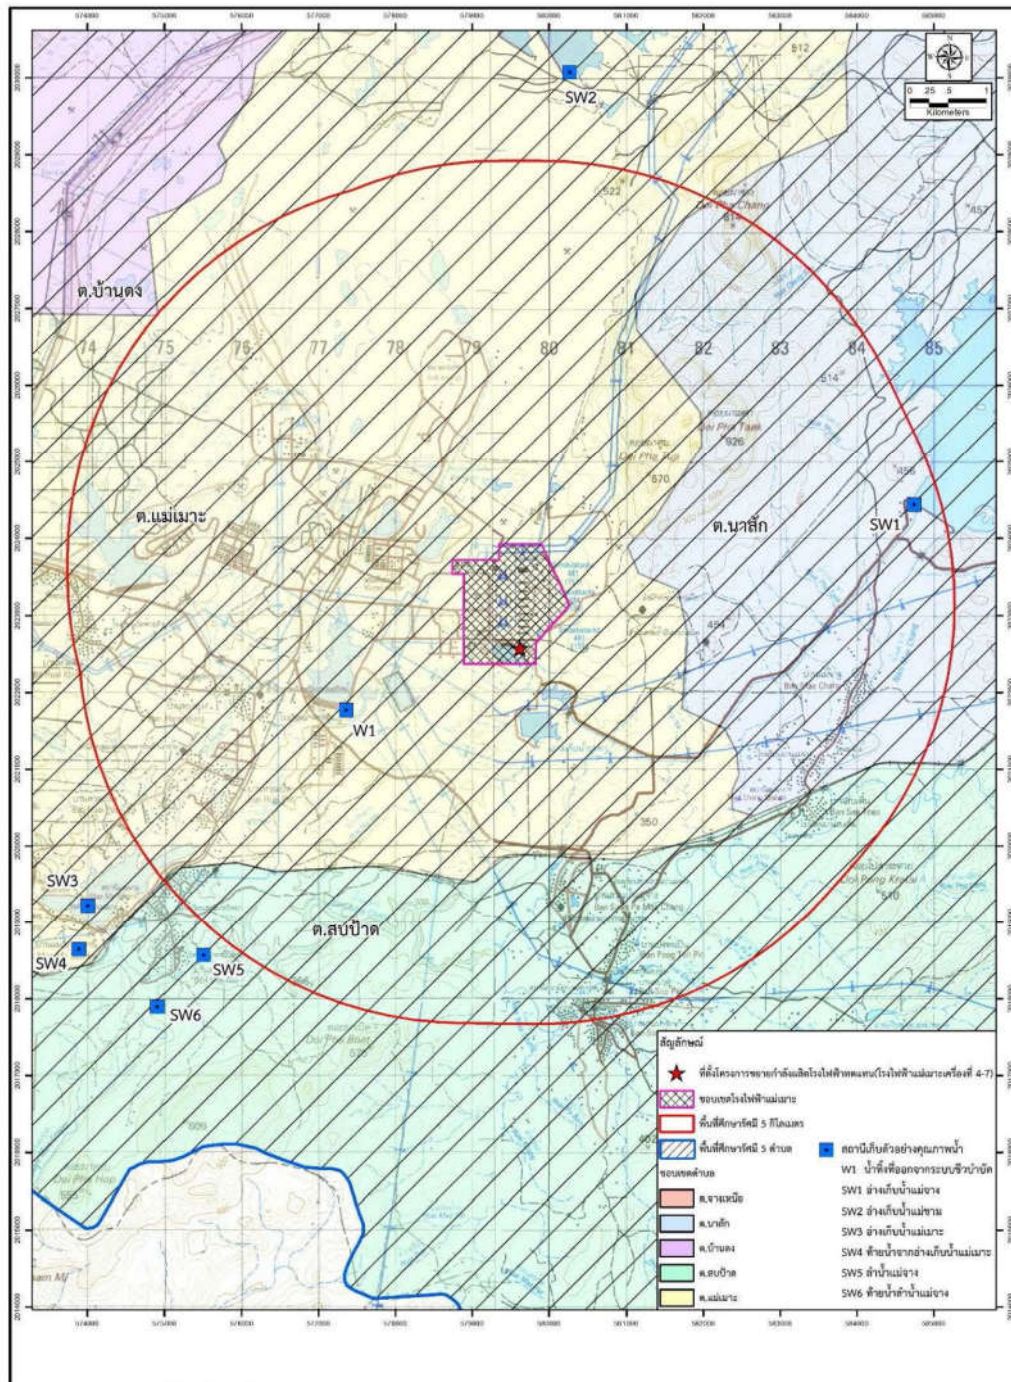

รูปที่ ง-3.1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทิ้ง และตะกอนดินจากแหล่งน้ำ ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และวิธีมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association (APHA) และ American Water Works Association (AWWA) กับ Water Environment Federation (WEF) ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกำหนด ดังแสดงในตารางที่ ง-3.1

ตารางที่ ง-3.1 ดัชนีคุณภาพน้ำผิวดิน และวิธีวิเคราะห์

ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	Electrometric Method
2	ค่าการนำไฟฟ้า (EC)	ไมโครซีเมนต์/ เซนติเมตร	Electrical Conductivity Method
3	อุณหภูมิ (Temperature)	องศาเซลเซียส	เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
4	สี (Color)	-	การสังเกต
5	ออกซิเจนละลาย (DO)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Azide Modification Method
6	บีโอดี (BOD)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Azide Modification ที่ 20°C เป็นเวลา 5 วัน
7	น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
8	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Dried at 180 °C
9	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Dried at 103-105 °C
10	สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method
11	ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
12	ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
13	แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
14	แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
15	ปรอททั้งหมด (Total Hg)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Digestion, Cold-vapor Atomic Absorption Spectrometric Method
16	สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Digestion, Hydride Generation, Atomic Absorption Spectrometric Method
17	ซัลเฟต (Sulphate)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Turbidimetric



SW1 อ่างเก็บน้ำแม่จาง



SW2 อ่างเก็บน้ำแม่ขาม



SW3 อ่างเก็บน้ำแม่เมะ



SW4 ทำynnน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่เมะ



SW5 ลำน้ำแม่จาง



SW6 ทำynnน้ำลำน้ำแม่จาง

รูปที่ ง-3.2 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน (เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568)

3.2 คุณภาพน้ำทิ้ง

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ตามจุดเก็บตัวอย่างที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริเวณน้ำทิ้งที่ผ่านระบบชีววิธี ก่อนระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ จำนวน 1 สถานี (สถานีตรวจวัดดังรูปที่ ง-3.1)

วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน และตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF ดังแสดงในตารางที่ ง-3.2

ตารางที่ ง-3.2 ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง และวิธีวิเคราะห์

ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	Electrometric Method
2	ค่าการนำไฟฟ้า (EC)	ไมโครซีเมนต์/ เซนติเมตร	Electrical Conductivity Method
3	อุณหภูมิ (Temperature)	องศาเซลเซียส	เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
4	สี (Color)	ADMI	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method
5	ออกซิเจนละลาย (DO)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Azide Modification Method
6	บีโอดี (BOD)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Azide Modification ที่ 20°C เป็นเวลา 5 วัน
7	ค่าซีโอดี (COD)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Closed Reflux, Colorimetric Method
8	น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
9	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Dried at 180 °C
10	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Dried at 103-105 °C
11	สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method
12	ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
13	ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
14	แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
15	แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
16	ปรอททั้งหมด (Total Hg)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Digestion, Cold-vapor Atomic Absorption Spectrometric Method
17	สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Digestion, Hydride Generation, Atomic Absorption Spectrometric Method
18	ซัลไฟด์ (Sulfide)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Iodometric Method
19	คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)	มิลลิกรัมต่อลิตร	DPD Colorimetric Method
20	ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes)	ไมโครกรัมต่อลิตร	Gas Chromatography



รูปที่ ง-3.3 การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง บริเวณน้ำทิ้งที่ผ่านระบบชีววิธี ก่อนระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ
(เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568)

3.3 ตะกอนดินจากแหล่งน้ำผิวดิน

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการติดตามตรวจสอบตะกอนดินจากแหล่งน้ำผิวดิน ปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ตามจุดเก็บตัวอย่างที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ จำนวน 1 สถานี (สถานีตรวจวัดดังรูปที่ ง-3.1)

วิธีการเก็บตัวอย่าง เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2565 หรือวิธีตามหน่วยงานอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ ง-3.3



อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ

รูปที่ ง-3.4 การเก็บตัวอย่างตะกอนดินจากแหล่งน้ำผิวดิน (เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568)

ตารางที่ ง-3.3 ดัชนีตะกอนดินจากแหล่งน้ำผิวดิน และวิธีวิเคราะห์


ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
1	พีเอช (pH)	-	Electrometric Method
2	ค่าการนำไฟฟ้า (EC)	เดซิซีเมนต์/เมตร	Electrical Conductivity Method
3	อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter)	% w/w	Walkley and Black, 1947
4	โครเมียม (Cr)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
5	ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Cold Vapour AAS Method
6	ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
7	สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Hydride Generation AAS Method
8	สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	} Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
9	ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
10	แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
11	แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and ICP Method
12	เมทิลเมอร์คิวรี (Methyl Mercury)	ไมโครกรัมต่อ กิโลกรัม	In-House Method QWI-CH/17-34 Based on US. EPA 1631E
13	ซัลเฟต (Sulphate)	% w/w	Chemical and electro-chemical tests (Method of test for soils for civil engineering purposes BS 1377 part 3 : 1990)
14	Cation Exchange Capacity (CEC)	me/100g	Ammonium Acetate by Buchner Funnel Filtration

3.4 ตะกอนดินจากแหล่งน้ำทิ้ง

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการติดตามตรวจสอบตะกอนดินจากแหล่งน้ำทิ้ง ปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ตามจุดเก็บตัวอย่างที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริเวณน้ำทิ้งที่ผ่านระบบชีววิธี ก่อนระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ จำนวน 1 สถานี (สถานีตรวจวัดดังรูปที่ ง-3.1)

วิธีการเก็บตัวอย่าง เป็นไปตามคู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ, 2553 และการวิเคราะห์ตะกอนดิน เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 (ลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย) และวิธีตาม U.S. Environmental Protection Agency หรือวิธีตามหน่วยงานอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ ง-3.4

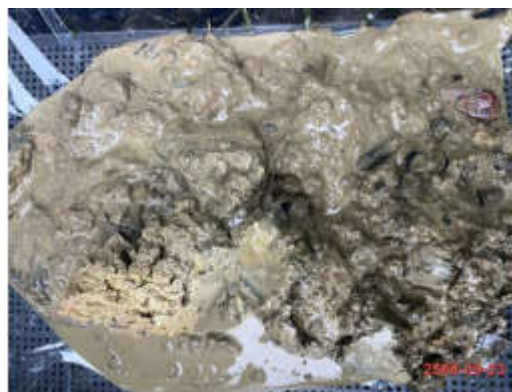

รูปที่ ง-3.5 การเก็บตัวอย่างตะกอนดินจากแหล่งน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดชีววิธี ก่อนระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ (เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568)

ตารางที่ ง-3.4 ดัชนีตะกอนดินจากแหล่งน้ำทิ้ง และวิธีวิเคราะห์


ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
1	พีเอช (pH)	-	Electrometric Method
2	ค่าการนำไฟฟ้า (EC)	เดซิซีเมนต์/เมตร	Electrical Conductivity Method
3	อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter)	% w/w	Walkley and Black, 1947
4	โครเมียม (Cr)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
5	ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Cold Vapour AAS Method
6	ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
7	สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Hydride Generation AAS Method
8	สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	} Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
9	ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
10	แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
11	แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
12	ซัลเฟต (Sulphate)	% w/w	Chemical and electro-chemical tests (Method of test for soils for civil engineering purposes BS 1377 part 3 : 1990)
13	Cation Exchange Capacity (CEC)	me/100g	Ammonium Acetate by Bucher Funnel Filtration

4. คุณภาพน้ำใต้ดิน

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินปีละ 2 ครั้ง ครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ตามจุดเก็บตัวอย่างที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 3 สถานี ซึ่งเป็นบ่อน้ำตื้น ได้แก่ บริเวณบ้านช่วงม่วง บ้านสบป่าด และบ้านห้วยเป็ด (สถานีตรวจวัดดังรูปที่ ง-4.1)

วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน เป็นไปตามวิธีการตรวจวัดตามคู่มือการวิเคราะห์น้ำทิ้งตามมาตรฐานของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งกำหนดโดย APHA, AWWA และ WEF หรือวิธีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับ โดยมีดัชนีการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ ง-4.1

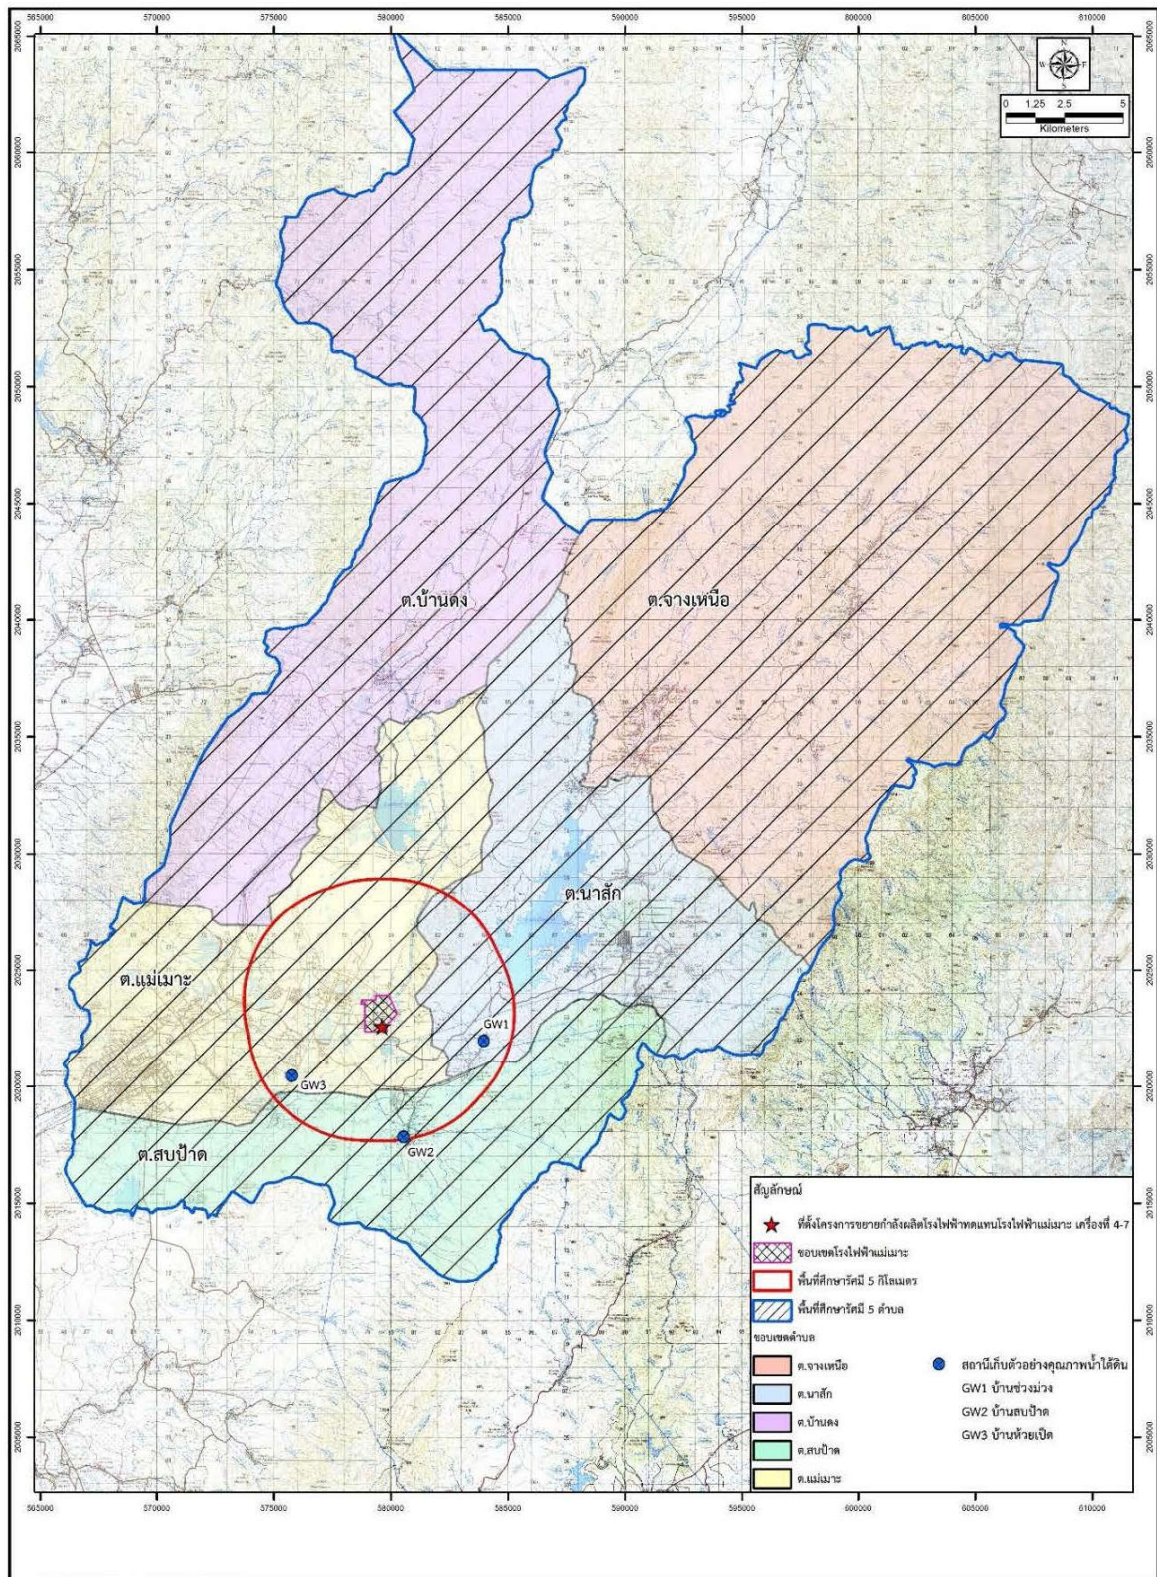

รูปที่ ง-4.1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ตารางที่ ง-4.1 ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน และวิธีวิเคราะห์

ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
1	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method
2	ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Dried at 180 °C
3	ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูป CaCO ₃	EDTA Titrimetric Method
4	ซัลเฟต (Sulphate)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Turbidimetric Method
5	เหล็ก (Fe)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
6	คลอไรด์ (Cl)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Argentometric Method
7	ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อลิตร	} Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
8	แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
9	สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
10	ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Cold Vapour AAS Method
11	ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อลิตร	} Nitric Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
12	แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อลิตร	
13	สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อลิตร	Hydride Generation AAS Method



GW1 บ้านช่วงม่วง



GW2 บ้านสบป่าด




GW3 บ้านห้วยเป็ด

รูปที่ ง-4.2 การเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน (เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568)

5. ทรัพยากรดิน

ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการติดตามตรวจสอบทรัพยากรดินปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง ตามจุดเก็บตัวอย่างที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 4 สถานี บริเวณวัดทางสูงศรีธาราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป่าด ขอบบ่อเก็บน้ำด้านทิศใต้ และขอบบ่อเก็บน้ำด้านทิศตะวันตก (สถานีตรวจวัดดังรูปที่ ง-5.1)

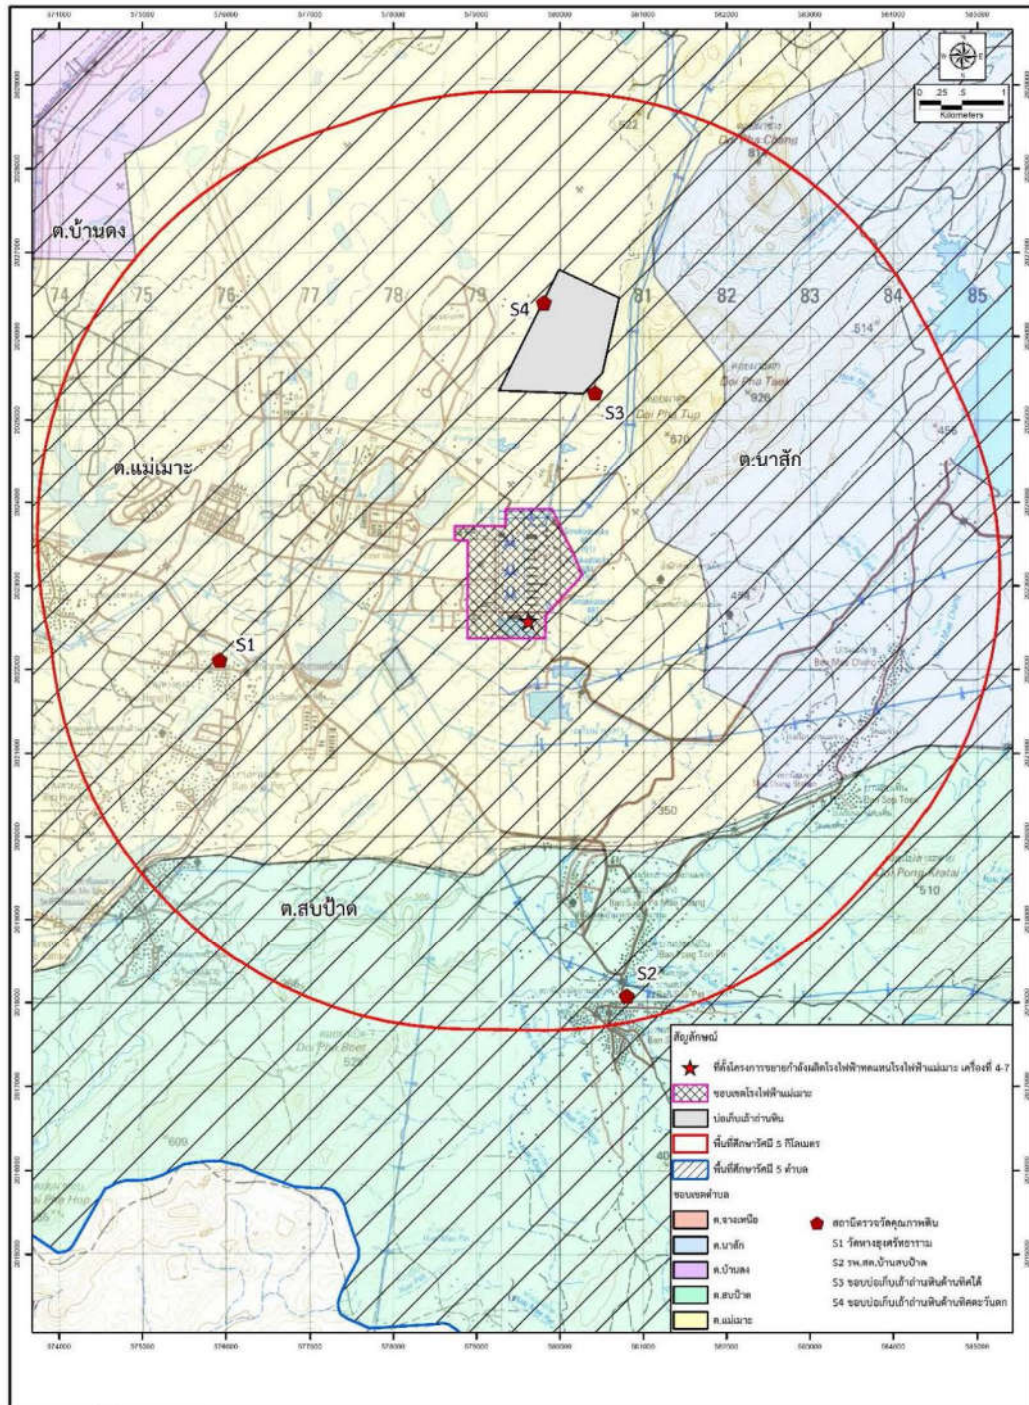


รูปที่ ง-5.1 จุดตรวจวัดทรัพยากรดิน ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทรัพยากรดิน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน หรือวิธีที่หน่วยงานเกี่ยวข้องยอมรับ สำหรับดัชนีการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ ง-5.1

ตารางที่ ง-5.1 ดัชนีการตรวจวัดทรัพยากรดิน และวิธีวิเคราะห์

ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	หน่วย	วิธีวิเคราะห์
1	เนื้อดิน (Texture)	-	Sieve Analysis and Hydrometer Method
2	ความเป็นกรด-ด่าง (Soil pH)	-	Electrometric Method
3	ค่าการนำไฟฟ้า (EC)	เดซิซีเมนต์/เมตร	Electrical Conductivity Method
4	อินทรีย์วัตถุในเนื้อดิน	% w/w	Walkley and Black, 1947
5	โครเมียม (Cr)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	} Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
6	ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
7	ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
8	สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	
9	แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Hydride Generation AAS Method
10	ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม	Acid Digestion and Direct Air Acetylene Flame Method
11	ซัลเฟต (Sulphate)	% w/w	Acid Digestion and Cold Vapour AAS Method
12	Cation Exchange Capacity (CEC)	me/100	Chemical and electro-chemical tests (Method of test for soils for civil engineering purposes BS 1377 part 3 : 1990) Ammonium Acetate by Bucher Funnel Filtration

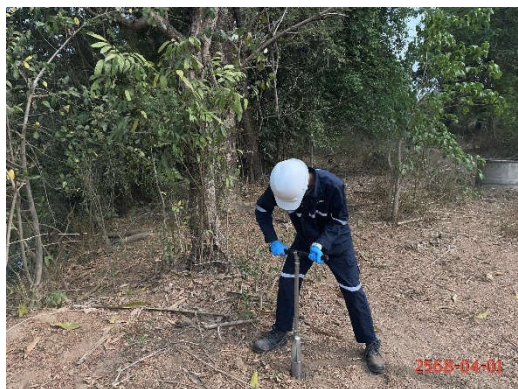

S1 วัดทางสูงศรีธรรมาราม



S2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป่าด



S3 ขอบบ่อเก็บน้ำถ่านหินด้านทิศใต้

รูปที่ ง-5.2 การเก็บตัวอย่างทรัพยากรดิน (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568)



S4 ขอบบ่อเก็บน้ำถ่านหินด้านทิศตะวันตก

6. นิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้ำวัยอ่อน สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 7 สถานี บริเวณอ่างเก็บน้ำรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะรวมถึงคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้อง (ตารางที่ ง-6.1 และรูปที่ ง-6.1)
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจำแนกชนิด และหาความหนาแน่นและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และสัตว์น้ำวัยอ่อน
3. เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จำนวน 5 สถานี (ตารางที่ ง-6.1) บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อ่างเก็บน้ำแม่จาง ลำน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำแม่ขาม และเขื่อนกิ่วลม (รูปที่ ง-6.1) โดยทำการเก็บตัวอย่างจำนวน 1-3 ตัวอย่างต่อสถานี ด้วยวิธีการตามมาตรฐาน AOAC Standard Method ปี ค.ศ. 2000 ทั้งนี้ในการเก็บตัวอย่างปลาต้องบันทึกข้อมูลชนิดปลา ขนาด และน้ำหนักของปลาร่วมด้วย

ระยะเวลาดำเนินการ

การตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง ปีละ 2 ครั้ง คือ ฤดูแล้ง 1 ครั้ง และฤดูฝน 1 ครั้ง

จุดเก็บตัวอย่าง

สถานีเก็บตัวอย่างทั้งการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา และตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน แสดงดังตารางที่ ง-6.1 และมีดัชนีตรวจวัดในแต่ละสถานีแสดงดังตารางที่ ง-6.2

วิธีการศึกษา

1. การศึกษาคุณสมบัติบางประการของน้ำผิวดิน ตะกอนดิน โลหะหนักในเนื้อปลา

ทำการเก็บข้อมูลคุณสมบัติของน้ำจำนวน 10 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO) ความนำไฟฟ้า (Conductivity) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความเป็นด่างทั้งหมด (Total Alkalinity) ความโปร่งแสงของน้ำ ไนโตรเจน ฟอสเฟต ฟอสฟอรัส และคลอโรฟิลล์ เอ (ตารางที่ ง-6.3)

ตารางที่ ง-6.1 สถานีจุดเก็บตัวอย่างการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง

สถานี	บริเวณที่ตั้ง	พิกัด UTM	
		N	E
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ			
1	อ่างเก็บน้ำแม่จาง	2024439	584746
2	อ่างเก็บน้ำแม่ขาม	2030075	580273
3	อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ	2019222	573995
4	ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ	2018612	574456
5	ลำน้ำแม่จาง	2018355	575116
6	ท้ายลำน้ำแม่จาง	2017898	574920
7	เขื่อนกิ่วลม	2048461	564980
ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา			
1	อ่างเก็บน้ำแม่จาง	2024439	584746
2	อ่างเก็บน้ำแม่ขาม	2030075	580273
3	อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ	2019222	573995
5	ลำน้ำแม่จาง	2018355	575116
7	เขื่อนกิ่วลม	2048461	564980

2. การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

2.1 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชโดยตักน้ำปริมาตร 50 ลิตร ที่ระดับลึกจากผิวน้ำประมาณ 0.5 เมตร นำไปกรองผ่านถุงแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 20 ไมครอน

2.2 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์โดยลากถุงแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 60 ไมครอน ในแนวตั้ง

2.3 เก็บรักษาตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ (ข้อ 2.1 และ 2.2) ในน้ำยาฟอร์มัลดีไฮด์เป็นกลาง เข้มข้น 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

2.4 วิเคราะห์หาชนิดและประเมินปริมาณของแพลงก์ตอน โดยวิเคราะห์ชนิดและนับจำนวนแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (Light Microscope: LM) และกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำ (Stereomicroscope) แพลงก์ตอนพืชในดิวิชัน Cyanophyta นับเป็นเซลล์สาย และโคโลนี ตัวอย่างชนิดที่นับเป็นสาย เช่น *Oscillatoria*, *Anabaena*, *Lyngbya* ฯลฯ ชนิดที่นับเป็นโคโลนี เช่น *Microcystis*, *Aphanothece*, *Merismopedia* ฯลฯ ดิวิชัน Chlorophyta นับเป็นเซลล์และโคโลนี ตัวอย่างชนิดที่นับเป็นโคโลนี เช่น *Pediastrum*, *Pandorina*, *Volvox* ฯลฯ และดิวิชัน Chromophyta ทุกชนิดนับเป็นเซลล์ หน่วยเป็น “หน่วยต่อปริมาตรน้ำ 1 ลิตร” และวิเคราะห์แพลงก์ตอนสัตว์ระดับชนิดหรือกลุ่มในทุกไฟล์ม หน่วยนับเป็น “ตัวต่อปริมาตรน้ำ 1 ลิตร”

ตารางที่ ง-6.2 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำที่ดำเนินการตรวจวัดในแต่ละจุด

ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด						
	สถานี 1	สถานี 2	สถานี 3	สถานี 4	สถานี 5	สถานี 6	สถานี 7
คุณภาพน้ำผิวดิน							
1.อุณหภูมิน้ำ	/	/	/	/	/	/	/
2.ความโปร่งแสงของน้ำ	/	/	/	/	/	/	/
3.ออกซิเจนละลาย	/	/	/	/	/	/	/
4.ไนเตรทไนโตรเจน	/	/	/	/	/	/	/
5.ฟอสเฟตฟอสฟอรัส	/	/	/	/	/	/	/
6.ความเป็นกรด-ด่าง	/	/	/	/	/	/	/
7.ความกระด้างทั้งหมด	/	/	/	/	/	/	/
8.ค่าความเป็นด่างทั้งหมด	/	/	/	/	/	/	/
9.ความนำไฟฟ้า	/	/	/	/	/	/	/
10.คลอโรฟิลล์ เอ	/	/	/	/	/	/	/
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ							
1.แพลงก์ตอนพืช	/	/	/	/	/	/	/
2.แพลงก์ตอนสัตว์	/	/	/	/	/	/	/
3.สัตว์น้ำวัยอ่อน	/	/	/	/	/	/	/
4.สัตว์หน้าดิน	/	/	/	/	/	/	/
ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา							
Cr, Pb, Cd, Hg, As, เมทิลเมอร์คิวรี	/ ¹	/ ¹	/ ¹	-	/ ¹	-	/ ¹

หมายเหตุ / = ทำการตรวจวัด - = ไม่ตรวจวัด

1 = เก็บตัวอย่างจำนวน 1-3 ตัวอย่าง

ตารางที่ ง-6.3 การเก็บข้อมูลคุณสมบัติของน้ำและโลหะหนัก ณ จุดเก็บตัวอย่าง

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	วิธีตรวจวัด
คุณภาพน้ำผิวดิน		
1. อุณหภูมิ	°C	Thermometer
2. ความเป็นกรด-ด่าง	-	pH Meter
3. ความโปร่งแสงของน้ำ	cm	Secchi disc
4. ออกซิเจนละลาย	mg/l	Azide Modification Method
5. ไนเตรทไนโตรเจน	mg/l	Cadmium Reduction Method
6. ความนำไฟฟ้า	$\mu\text{S}/\text{cm}$	Conductivity Meter
7. ความกระด้างทั้งหมด	mg/l as CaCO_3	EDTA Titrimetric Method
8. ความเป็นด่างทั้งหมด	mg/l as CaCO_3	Titration Method
9. ฟอสเฟตฟอสฟอรัส	mg/l	Ascorbic acid Method
10. คลอโรฟิลล์ เอ	mg/m ³	Standard Method
ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา		
11. Cr, Cd, Hg, As, Pb	mg/kg	AOAC Standard Method
12. เมทิลเมอร์คิวรี	mg/kg	USFDA EAM 4.8 HPLC ICPMS

3. การเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน

- 1) ทำการเก็บตัวอย่างหน้าดินโดยใช้ Grab sampler: Rigosha ซึ่งมีพื้นที่ 15 x 15 ตารางเซนติเมตร เก็บตัวอย่างดินจากจุดเก็บตัวอย่าง 3 จุด ๆ ละ 3 ซ้ำ
- 2) นำตัวอย่างดินที่เก็บได้ (ข้อ 1) เทใส่ลงในถุงพลาสติก และรวบรวมไว้เพื่อนำไปร่อนผ่านตะแกรง (Sieve)
- 3) นำตัวอย่างดิน (ข้อ 2) ไปคัดแยกสิ่งมีชีวิตกลุ่มมาโครเบนโทส (Macrobenthos) ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 18 ขนาด 1,000 ไมโครเมตร และเบอร์ 35 ขนาด 500 ไมโครเมตร
- 4) นำตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่คัดแยกได้ (ข้อ 3) ใส่ในขวดและเก็บรักษาในน้ำยาฟอร์มัลดีไฮด์เข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์
- 5) วิเคราะห์หากกลุ่มและประเมินปริมาณประชาคมสัตว์หน้าดิน ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereomicroscope) หน่วยนับเป็น “ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร”

4. วิเคราะห์ข้อมูลแปลงก่ตอนพืช แพลงก่ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน

ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแปลงก่ตอนพืช แพลงก่ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เพื่อหาค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดของ Shannon-Wiener's diversity index (Shannon and Weaver, 1949) ค่าดัชนีความสม่ำเสมอของ Shannon-Wiener's evenness index (Hurlbert, 1971)

5. การศึกษาสัตว์น้ำวัยอ่อน

การเก็บตัวอย่างภาคสนาม

การเก็บตัวอย่างปลาครั้งนี้ เป็นการศึกษาทั้งในเชิงชนิดและปริมาณโดยวิธีการสุมตัวอย่างปลา ด้วยอวนทับตลิ่ง (Beach seining) โดยใช้เนื้ออวนขนาดช่องตา 1 มิลลิเมตร พื้นอวนมีความยาว x ความกว้างเท่ากับ 15.0 x 2.0 ตารางเมตร จุดบันทึกปูปร่างและลักษณะของอวนขณะทำการลากอวนเพื่อคำนวณพื้นที่ลากในแต่ละสถานี

การจำแนกชนิดและวิเคราะห์ปริมาณความชุกชุม

1) จำแนกชนิดโดยใช้คู่มือการวิเคราะห์พันธุ์ปลาของ Kottelat *et al.* (2001) และ Rainboth (1996) รวมทั้งเอกสารทางอนุกรมวิธานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลาในแต่ละสกุลและชนิด จากนั้นจัดทำบัญชีรายชื่อชนิดของปลาที่สำรวจพบทั้งหมด จัดเรียงลำดับทางอนุกรมวิธานของปลาตาม Nelson (2006)

2) วิเคราะห์ปริมาณความชุกชุมของปลาด้วยอวนทับตลิ่งด้วยค่าผลจับปลาในหน่วยของน้ำหนักและจำนวนตัวต่อพื้นที่จับ (Catch per Unit Area หรือ CpUA) ดังสมการที่ 1 และ 2

$$CpUE_w = (W/A) \cdot 100 \dots\dots (1)$$

$$CpUE_n = (N/A) \cdot 100 \dots\dots (2)$$

เมื่อ $CpUA_w$ = ผลจับปลาโดยน้ำหนักต่อพื้นที่จับ (กก.ต่อ 100 ตร.ม.); $CpUA_n$ = ผลจับปลาโดยจำนวนตัวต่อพื้นที่จับ (กก.ต่อ 100 ตร.ม.); W = น้ำหนักปลารวมแต่ละชนิดที่จับได้ (กก.); N = จำนวนปลารวมแต่ละชนิดที่จับได้ (ตัว) และ A = พื้นที่จับปลาด้วยการลากอวนทับตลิ่งในแต่ละสถานี (ตร.ม.)

6. การวิเคราะห์โครงสร้างประชาคมปลาด้วยดัชนีทางนิเวศ


เปรียบเทียบโครงสร้างชนิดหรือความหลากหลายของปลาในแต่ละสถานีโดยค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon's index และความสม่ำเสมอของปลาในแต่ละสถานีโดยค่าดัชนีความสม่ำเสมอ ศึกษาตามวิธีของ Pielou index (Kreb, 2002) ดังสมการที่ 3 และ 4

$$H' = -\sum (P_i \ln P_i) \dots\dots (3)$$

เมื่อ H' = ดัชนีความหลากหลายชนิดของปลาในแต่ละสถานี และ P_i = ความชุกชุมของปลาแต่ละวงศ์หารด้วยความชุกชุมของปลารวมทั้งหมดในแต่ละสถานี

$$E = H' / H'_{\max} \dots\dots (4)$$


เมื่อ E = ดัชนีความสม่ำเสมอของปลาในแต่ละสถานี และ $H'_{\max} = \ln S$ (เมื่อ S = จำนวนชนิดของปลาในแต่ละสถานี)

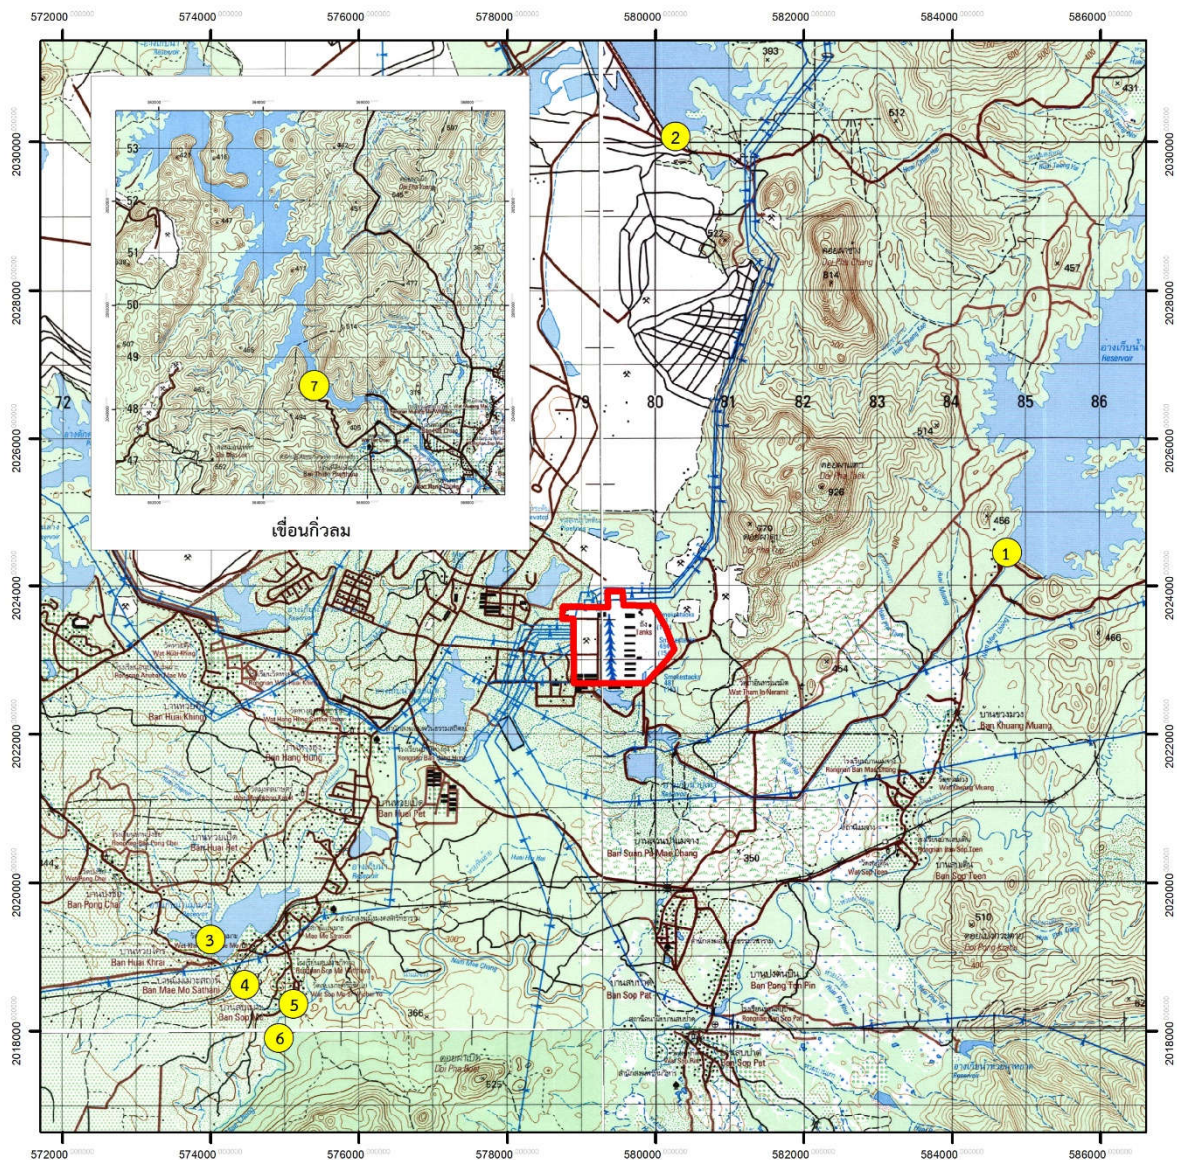

ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ① อ่างเก็บน้ำแม่จาง | ⑤ ลำน้ำแม่จาง |
| ② อ่างเก็บน้ำแม่ขาม | ⑥ ท้ายน้ำลำน้ำแม่จาง |
| ③ อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ | ⑦ เขื่อนกัวลม |
| ④ ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ | |

 บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ



รูปที่ ง-6.1 ตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



อ่างเก็บน้ำแม่จาง (สถานี 1)



อ่างเก็บน้ำแม่ขาม (สถานี 2)



อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ (สถานี 3)



ท้ายอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ (สถานี 4)



ลำน้ำแม่จาง (สถานี 5)



ท้ายลำน้ำแม่จาง (สถานี 6)



เขื่อนกิ่วลม (สถานี 7)

รูปที่ ง-6.2 สภาพทั่วไปสถานีสำรวจ (27 กันยายน 2568)



การศึกษาแพลงก์ตอน



การเก็บตัวอย่างลูกปลา



การเก็บสัตว์หน้าดิน



การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

รูปที่ ง-6.3 การเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยา และคุณภาพน้ำเบื้องต้น (27 กันยายน 2568)



ปลานิล (*Oreochromis niloticus*)



ปลาสร้อย (*Notopterus notopterus*)



ปลากระสับขีด (*Hampala macrolepidota*)



ปลาหมอช้างเหยียบ (*Pristolepis fasciata*)



ปลาตะเพียนขาว (*Barbonymus gonionotus*)



ปลาช่อน (*Channa striata*)



ปลาชะโด (*Channa micropeltes*)



ปลากก (*Morulius chrysophekadion*)




ปลากด (*Hemibagrus filamentus*)


รูปที่ ง-6.4 ชนิดปลาบางชนิดที่รวบรวมเพื่อทำการตรวจวัดปริมาณโลหะในเนื้อปลา ในเดือนกันยายน 2568




Chroococcus turgidus (Kützing) Naegeli

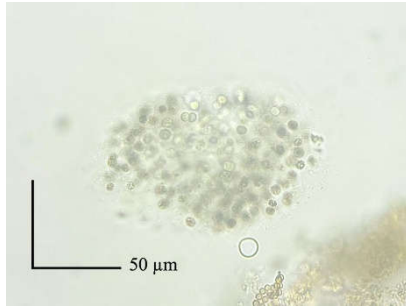

Merismopedia convoluta Brébisson ex Kützing

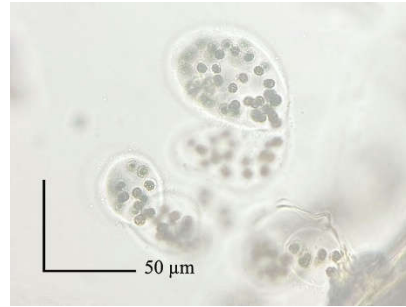

Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing

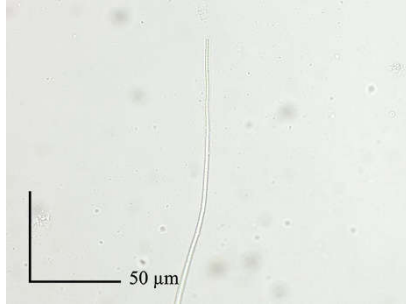


Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek



Oscillatoria sp.1



Oscillatoria sp.2

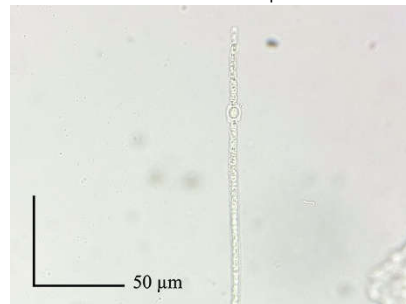

Oscillatoria sp.3




Anabaena sp.



Cylindrospermopsis raciborskii
(Woloszynska) Seenayya et Subba Raju

Eudorina elegans Ehrenberg


รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนเมษายน 2568

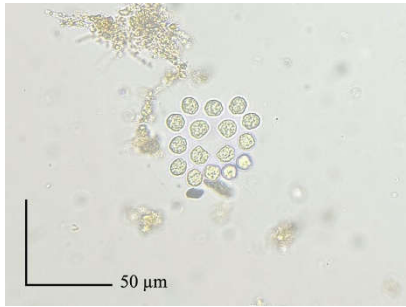

Gonium pectorale O.F.Müller



Pandorina morum (Müller) Bory

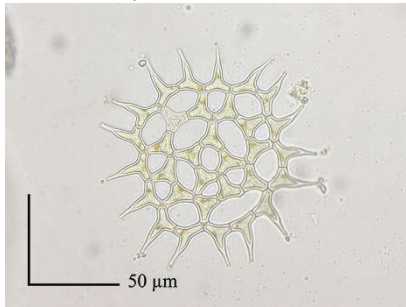


Pediastrum simplex var. *duodenarium*
(Bailey) Rabenhorst



Pediastrum sp.



Coelastrum astroideum De Notaris

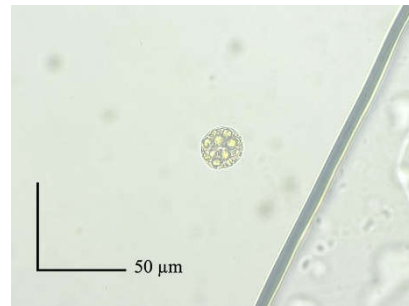

Coelastrum cambricum Archer




Botryococcus braunii Kutzing



Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs




Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood

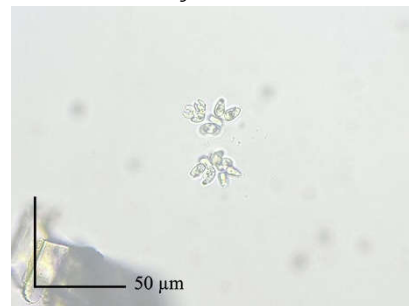


Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius

รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)

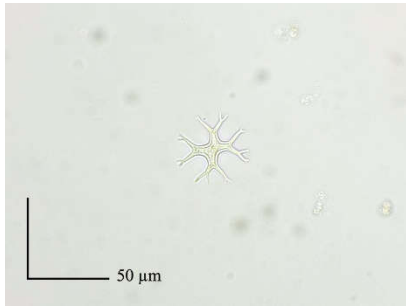

Tetraedron gracile (Riensch) Hansgirg

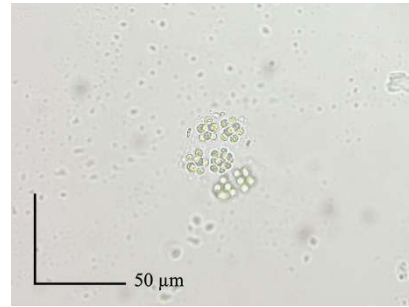

Radiococcus nimbatus (De Wildeman) Schmidle




Spirogyra sp.



Gonatozygon sp.



Netrium sp.

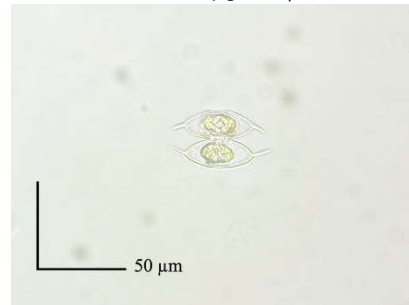

Arthrodesmus sp.




Closterium sp.1



Closterium sp.2



Closterium sp.3

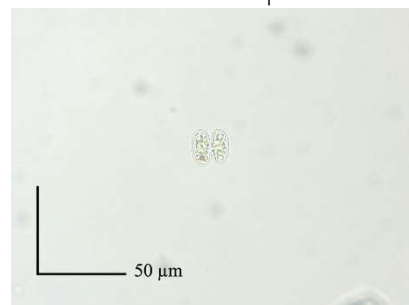

Cosmarium sp.1

รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)



Cosmarium sp.2



Cosmarium sp.3




Cosmarium sp.4



Cosmarium sp.5



Euastrum spinulosum Delponte

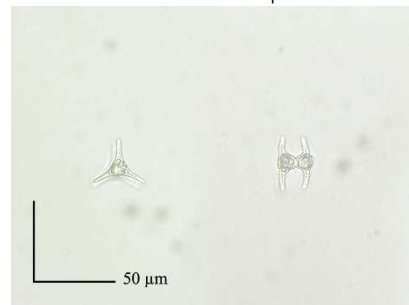

Staurastrum sp.1



Staurastrum sp.2



Staurastrum sp.3



Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg




Euglena oxyuris var. *charkowiensis*
(Swirenko) Chu

รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)



Euglena sp.1

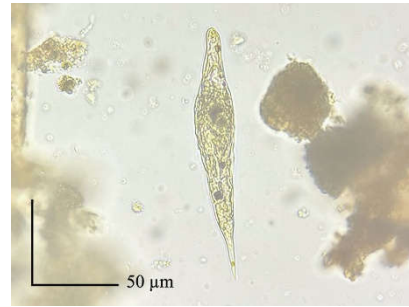

Euglena sp.2



Euglena sp.3



Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann



Lepocinclis salina F.E.Fritsch



Lepocinclis sp.1



Lepocinclis sp.2



Phacus angulatus Pochmann



Phacus contortus Bourrelly




Phacus hamatus Pochmann

รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)



Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin

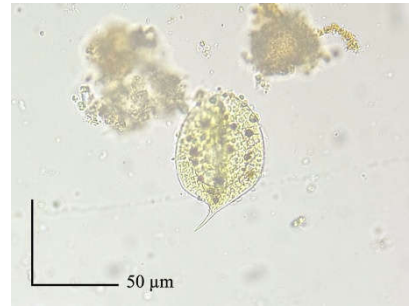

Phacus pleuronectes
(O.F.Müller) Nitzsch ex Dujardin



Phacus ranula Pochmann



Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzov



Strombomonas fluviatilis
(Lemmermann) Deflandre




Trachelomonas armata (Ehrenberg) F.Stein



Trachelomonas intermedia P.A.Dangeard



Trachelomonas superba Svirenko

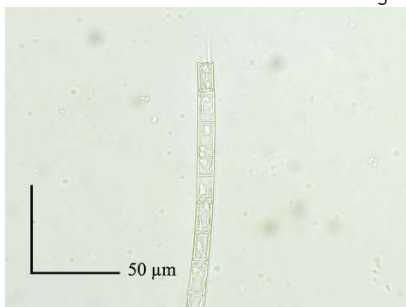


Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen




Acanthoceras zachariasii (Brun) Simonsen

รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)

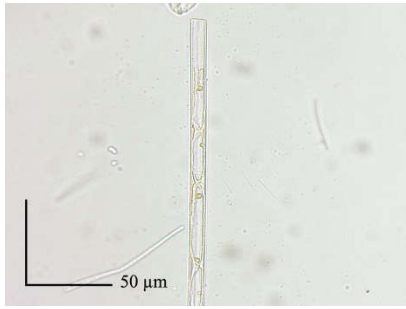

Synedra sp.

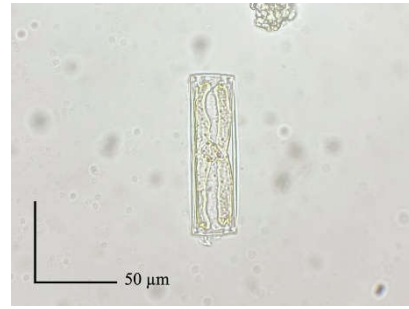

Eunotia sp.



Gomphonema sp.



Gyrosigma sp.



Navicula sp.



Nitzschia sp.1



Nitzschia sp.2



Nitzschia sp.3



Rhopalodia sp.



Surirella elegans Ehrenberg

รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)



Dinobryon sertularia Ehrenberg



Mallomonas sp.1



Mallomonas sp.2



Centritractus belonophorus Lemmermann




Ceratium furcoides (Levander) Langhans



Ceratium brachyceros Daday



Peridinium sp.1

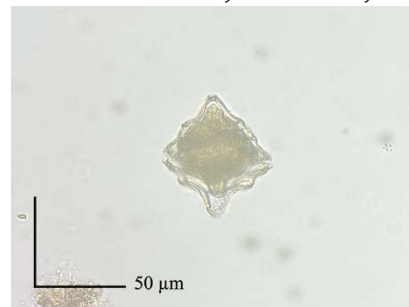

Peridinium sp.2




Peridinium sp.3




Peridinium sp.4


รูปที่ ง-6.5 ชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)

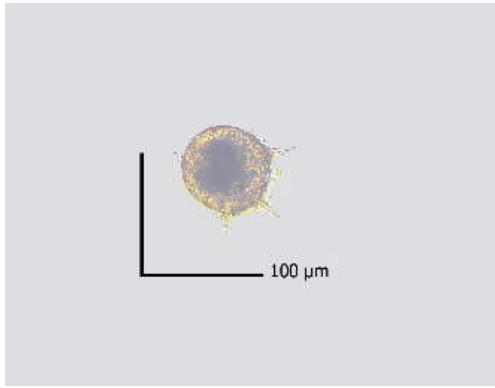


Centropyxis aculeata 10x

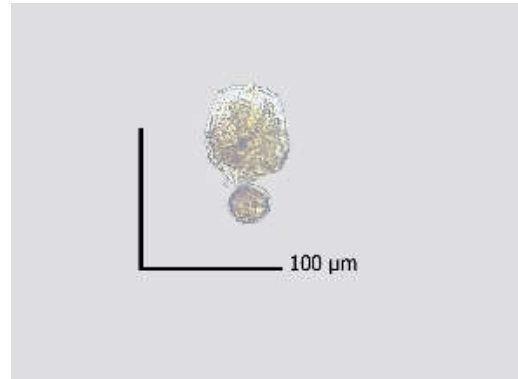


Brachionus angularis 10x

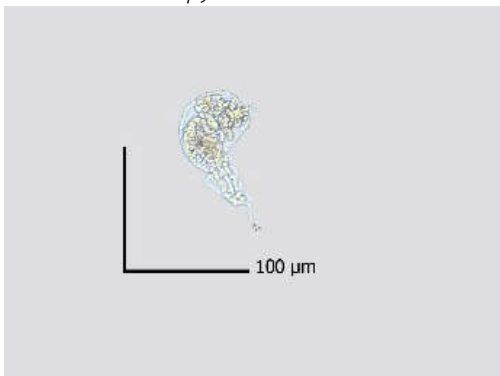


Conochilus sp. 10x

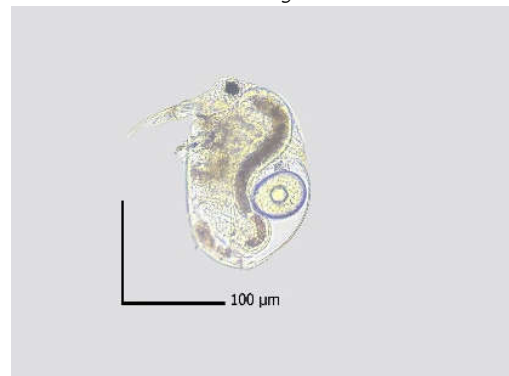


Bosminiopsis deitersi 10x

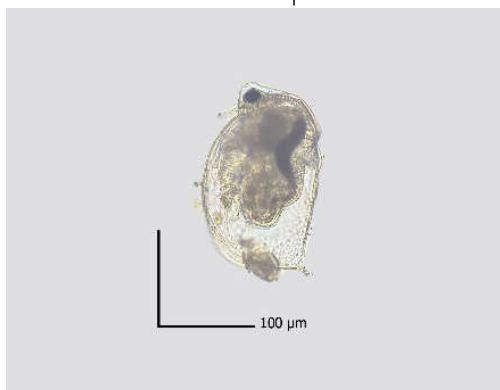


Ceriodaphnia cornuta 10x

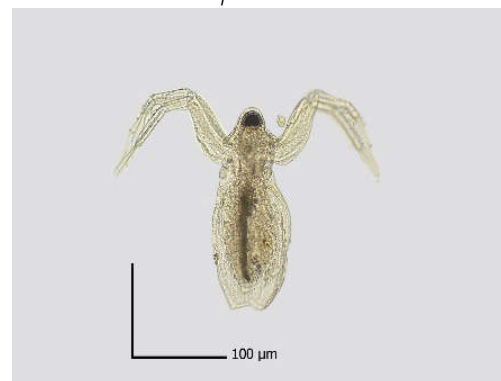

Diaphanosoma sp. 10x

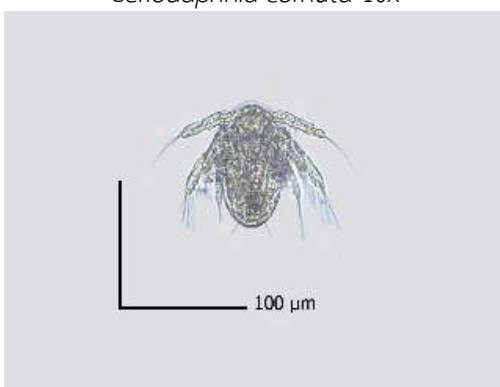

Copepod nauplii 10x

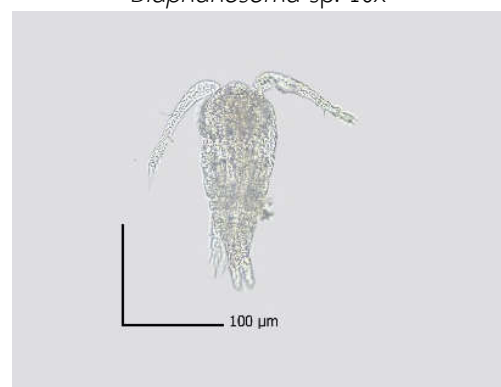

Unidentified Cyclopoid copepod 10x

รูปที่ ง-6.6 ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์บางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568




Libellula sp.



Nannophya sp.



Calia grion sp.



Ranatra linearis



Macrobrachium lanchesteri



Esanthelephusa sp.



Pomacea insularum



Filopaludina sp.



Sulcospira housei



Clea helena



Scabies sp.



Uniandra contradens ascia

รูปที่ ง-6.7 ชนิดสัตว์หน้าดินที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568



ปลาน้ำหมึก (*Barilius koratensis*)



ปลากระสับขีด (*Hampala macrolepidota*)




ปลาแก้มขี้ (*Systemus rubripinnis*)



ปลาตะเพียนขาว (*Barbonymus altus*)



ปลาขี้ยกครีบเหลือียง (*Mystacoleucus chilopectus*)

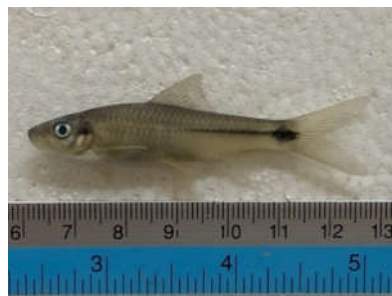

ปลาสร้อยลูกบัว (*Lobocheilos rhabdoura*)



ปลาสร้อยขาว (*Henicorhynchus siamensis*)



ปลากระทุงเหว (*Xenentodon cancila*)



ปลาหมอเทศข้างลาย (*Oreochromis aureus*)



ปลาเข็ม (*Dermogenys siamensis*)

รูปที่ ง-6.8 ลูกปลาบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568



ปลาแป้นแก้ว (*Parambassis siamensis*)



ปลาซิวข้าวสาร (*Oryzias mekongensis*)



ปลานู้ลาย (*Eugnathogobius oligactis*)



ปลานู้หมาจู (*Brachygobius xanthomelas*)



ปลานู้ทราย (*Oxyeleotris marmorata*)



ปลากริมควาย (*Trichopsis vittatus*)



ปลากระดี่หม้อ (*Trichogaster trichopterus*)

รูปที่ ง-6.8 ลูกปลาบางชนิดที่สำรวจพบ ในเดือนกันยายน 2568 (ต่อ)

7. การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2568
2. เพื่อสำรวจข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ปี 2568
3. เพื่อนำข้อมูลจากงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการมีส่วนร่วมการรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2568
4. เพื่อสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 2568

ขอบเขตและพื้นที่ศึกษา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะปี 2568

โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายได้แก่

1. ผู้นำชุมชน มีจำนวนผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย
 - 1.1 ผู้นำชุมชนใน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลนาสัก ตำบลสบป่าด ตำบลบ้านดง และตำบลจางเหนือ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบเจาะจง อย่างน้อยจำนวน 2 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน ประกอบด้วย
 - ผู้นำทางการ ได้แก่ กำนันหรือสารวัตรกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ สมาชิกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยจำนวน 1 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน
 - ผู้นำไม่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ เช่น ประธานผู้สูงอายุ ประธานแม่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น อย่างน้อยจำนวน 1 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน
 - 1.2 หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายกเทศมนตรีหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานศึกษา เกษตรอำเภอในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน 12 แห่ง เป็นต้น
2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ครอบคลุม 45 หมู่บ้าน มีจำนวนทั้งสิ้น 18,458 ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2568) ประกอบด้วย
 - เทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยเป็ด บ้านใหม่ห้วยรากไม้ บ้านทางสูง บ้านแม่เมาะสถานี บ้านปงชัย บ้านห้วยคิง บ้านใหม่นาแหม บ้านเมาะหลวง บ้านเวียงสวรรค์ บ้านใหม่มงคล บ้านนาแหมพัฒนา และบ้านเวียงหงส์ล้านนา
 - ตำบลนาสัก จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่จาง บ้านปางปวย บ้านวังน้ำตอง บ้านนาสัก บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ บ้านสบจาง บ้านแม่หลวง บ้านช่วงม่วง และบ้านทุ่งเลาแกม
 - ตำบลสบป่าด จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสบป่าด บ้านสบเต็น บ้านสวนป่าแม่จาง บ้านสบเมาะ บ้านห้วยรากไม้ บ้านปงตันปิน บ้านแม่เกียง และบ้านใหม่ฉลองราช
 - ตำบลบ้านดง จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยฝาย บ้านดง บ้านท่าสี่ บ้านจำปุย บ้านกลาง บ้านแม่ส้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ และบ้านห้วยฝายหลายทุ่ง
 - ตำบลจางเหนือ จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปงแท่น บ้านนาแซ่ บ้านกอรวก บ้านทาน บ้านวังตม บ้านนาสันติราษฎร์ บ้านจางเหนือพัฒนา และบ้านหาดประชาสามัคคี

ขนาดตัวอย่างครัวเรือนศึกษาใช้สูตรคำนวณตามวิธีการ Yamane (1967) กำหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ของขนาดตัวอย่าง และทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยพิจารณากลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบล 5 ตำบลของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้ขนาดครัวเรือนศึกษาตามที่คำนวณ 391 ครัวเรือน แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อน และความผิดพลาดจากการเก็บตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์ ได้กำหนดขนาด ตัวอย่างเพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ 10 ดังนั้น จึงได้จำนวนตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บข้อมูลระดับครัวเรือนทั้งสิ้นเท่ากับ 430 ครัวเรือนตัวอย่าง และผลจากการลงพื้นที่ศึกษา สามารถเก็บข้อมูล จากประชากรตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 440 ครัวเรือนตัวอย่าง แสดงดังตาราง

สูตรการคำนวณของ Yamane (1967) มีดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

โดยที่ n คือ จำนวนขนาดของกลุ่มประชากร (Sample size)

N คือ จำนวนประชากร (Population size)

e คือ ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ กำหนดให้ = ร้อยละ 5

$$\text{แทนค่า } n = \frac{18,458}{1 + 18,458 (0.05)^2} = 391.5155$$

ตารางที่ ง-7.1 จำนวนครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ตัวอย่างเก็บจริง	คิดเป็น ร้อยละ
1	หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเป็ด	เทศบาลแม่เมาะ	887	21	4.80
2	หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ห้วยรากไม้	เทศบาลแม่เมาะ	523	12	2.70
3	หมู่ที่ 3 บ้านหางสูง	เทศบาลแม่เมาะ	280	7	1.60
4	หมู่ที่ 4 บ้านเมาะสถานี	เทศบาลแม่เมาะ	359	9	2.00
5	หมู่ที่ 5 บ้านปงชัย	เทศบาลแม่เมาะ	594	14	3.20
6	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยคิง	เทศบาลแม่เมาะ	1,640	39	8.90
7	หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแหม	เทศบาลแม่เมาะ	968	23	5.20
8	หมู่ที่ 8 บ้านเมาะหลวง	เทศบาลแม่เมาะ	1,325	32	7.30
9	หมู่ที่ 9 บ้านเวียงสวรรค์	เทศบาลแม่เมาะ	748	18	4.10
10	หมู่ที่ 10 บ้านใหม่มงคล	เทศบาลแม่เมาะ	618	15	3.40
11	หมู่ที่ 11 บ้านนาแหมพัฒนา	เทศบาลแม่เมาะ	599	14	3.20
12	หมู่ที่ 12 บ้านเวียงหงส์ล้านนา	เทศบาลแม่เมาะ	354	8	1.80
รวมจำนวนในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ			8,895	212	48.20

ลำดับ ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ตัวอย่างเก็บจริง	คิดเป็น ร้อยละ
13	หมู่ที่ 1 บ้านแม่จาง	นาสัก	258	6	1.40
14	หมู่ที่ 2 บ้านปางป๋วย	นาสัก	210	5	1.10
15	หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำตอง	นาสัก	107	3	0.70
16	หมู่ที่ 4 บ้านนาสัก	นาสัก	375	9	200
17	หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์	นาสัก	271	7	1.60
18	หมู่ที่ 6 บ้านสบจาง	นาสัก	222	5	1.10
19	หมู่ที่ 7 บ้านแม่หลวง	นาสัก	300	7	1.60
20	หมู่ที่ 8 บ้านข่วงม่วง	นาสัก	230	6	1.30
21	หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเลาจาม	นาสัก	145	3	0.70
รวมจำนวนในตำบลนาสัก			2,118	51	11.50
22	หมู่ที่ 1 บ้านสบป่าด	สบป่าด	662	16	3.70
23	หมู่ที่ 2 บ้านสบเตี๊น	สบป่าด	201	5	1.10
24	หมู่ที่ 3 บ้านสวนป่าแม่จาง	สบป่าด	157	4	10
25	หมู่ที่ 4 บ้านสบเมาะ	สบป่าด	552	13	3.00
26	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยรากไม้	สบป่าด	595	14	3.20
27	หมู่ที่ 6 บ้านปางต้นปิน	สบป่าด	303	7	1.60
28	หมู่ที่ 7 บ้านแม่เกี๋ยง	สบป่าด	228	5	1.10
29	หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ฉลองราช	สบป่าด	510	12	2.70
รวมจำนวนในตำบลสบป่าด			3,208	76	17.40
30	หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย	บ้านดง	334	8	1.80
31	หมู่ที่ 2 บ้านดง	บ้านดง	268	6	1.40
32	หมู่ที่ 3 บ้านท่าสี่	บ้านดง	781	18	4.00
33	หมู่ที่ 4 บ้านจำปุย	บ้านดง	243	7	1.60
34	หมู่ที่ 5 บ้านกลาง	บ้านดง	76	2	0.40
35	หมู่ที่ 6 บ้านแม่ส้าน	บ้านดง	164	4	0.90
36	หมู่ที่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ	บ้านดง	304	7	1.60
37	หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝายหลายทุ่ง	บ้านดง	295	7	1.60
รวมจำนวนในตำบลบ้านดง			2,465	59	13.30
38	หมู่ที่ 1 บ้านปางแท่น	จางเหนือ	164	4	0.90
39	หมู่ที่ 2 บ้านนาแซ่	จางเหนือ	307	7	1.60
40	หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก	จางเหนือ	233	6	1.40
41	หมู่ที่ 4 บ้านทาน	จางเหนือ	354	8	1.80
42	หมู่ที่ 5 บ้านวังตม	จางเหนือ	303	7	1.60
43	หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎร์	จางเหนือ	200	5	1.20
44	หมู่ที่ 7 บ้านจางเหนือพัฒนา	จางเหนือ	168	4	0.90


ลำดับ ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	จำนวน ครัวเรือน ทั้งหมด	จำนวนครัวเรือน ตัวอย่างเก็บจริง	คิดเป็น ร้อยละ
45	หมู่ที่ 8 บ้านหาดประชาสามัคคี	จางเหนือ	43	1	0.20
รวมจำนวนในตำบลจางเหนือ			1,772	42	9.60
รวม			18,458	440	100.00

ที่มา กรมการปกครอง, 2568

วิธีการศึกษา

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้

1. การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้นำทางการ ผู้นำไม่เป็นทางการ ในพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมะ ตำบลนาสัก ตำบลสบป่าด ตำบลบ้งดง และตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง จำนวนหมู่บ้านละ 2 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อย จำนวน 90 ตัวอย่าง
2. การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่แม่เมะ ได้แก่ นายอำเภอ สาธารณสุข อำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ และสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่เมะ จำนวน 12 แห่ง
3. การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนที่เป็นประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมะ ตำบลนาสัก ตำบลสบป่าด ตำบลบ้งดง และตำบลจางเหนือ อำเภอ แม่เมะ จังหวัดลำปาง โดยใช้ขนาดตัวอย่างตามหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ จำนวน 440 ครัวเรือนตัวอย่าง

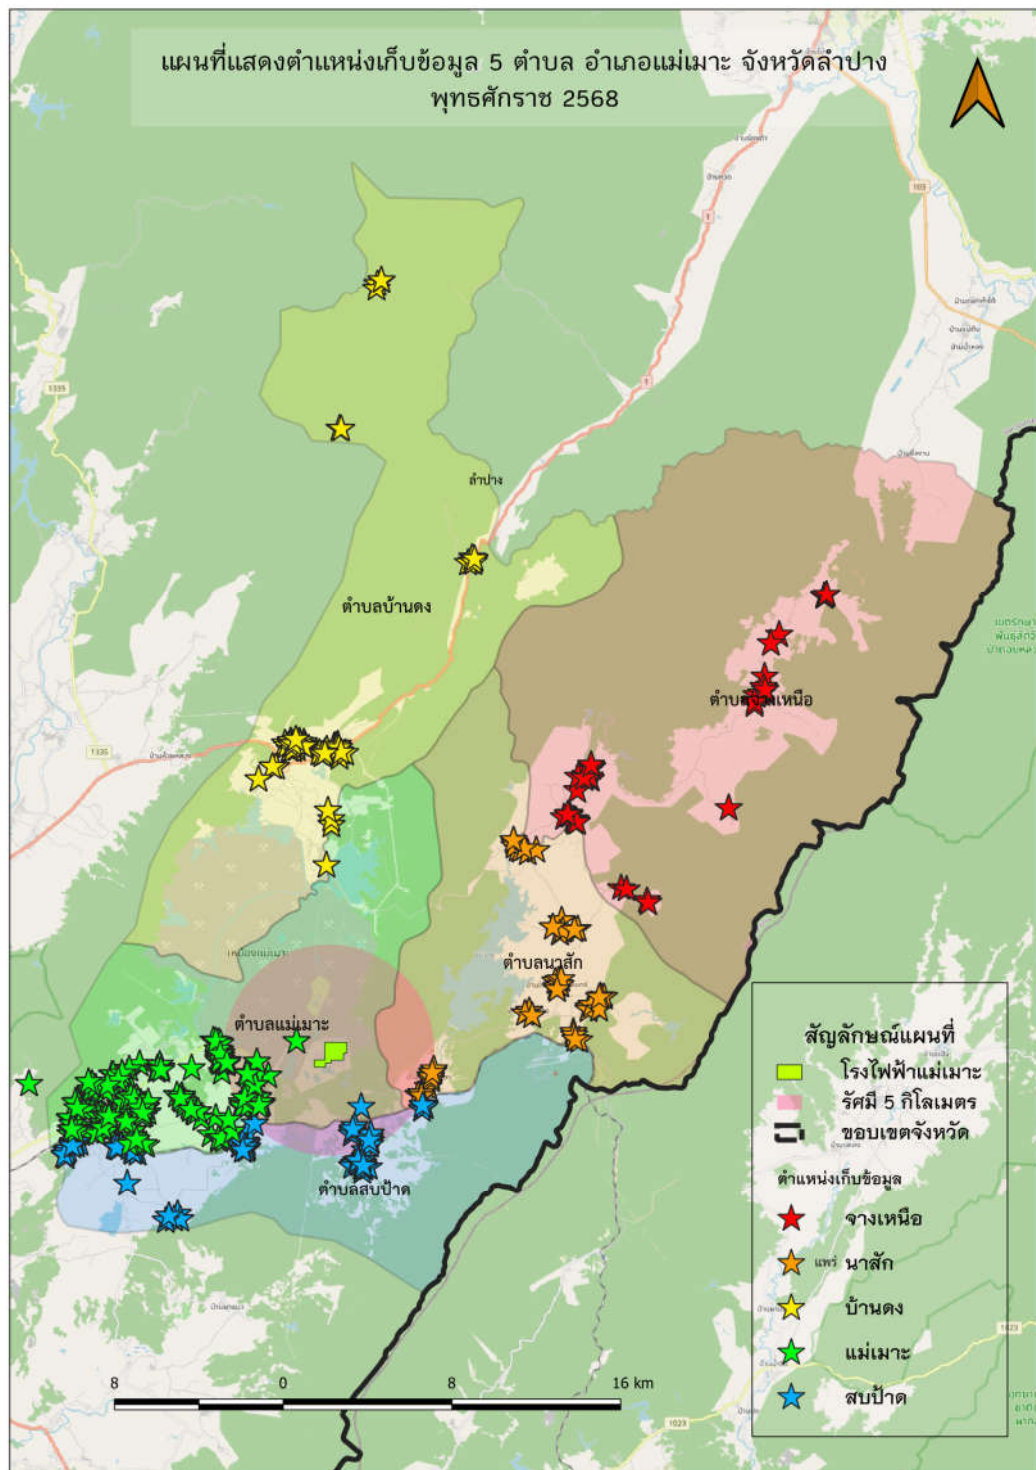



รูปที่ ง-7.1 ตำแหน่งพื้นที่ศึกษาที่ใช้แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์ ทั้ง 45 หมู่บ้านใน 5 ตำบล
ของพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ตัวแทนกลุ่มครัวเรือน



รูปที่ ง-7.2 การสำรวจด้านเศรษฐกิจสังคม ทักษะคิด และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2568

ตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการ

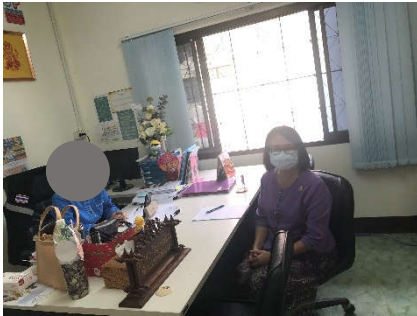

รูปที่ ง-7.2 การสำรวจด้านเศรษฐกิจสังคม ทักษะคิด และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2568