

รายงานการตรวจสอบ ตรวจสอบและดูแล

รถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง

RTG 003 SANY

ประจำเดือน มีนาคม 2569

โดย

บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด



(นายธนกร วงศ์ธรรม)

ผู้จัดการโครงการ



บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด

สัญญาฉบับที่ พท. 4.15-2568
PM 05.01.00

รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

1 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 3769.85 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(U) มอเตอร์	✓		
	(U) ชุดเบรก	✓		
	(U) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / รถคาน ชั่วโมงการทำงาน 532.22 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) โซ	✓		
	(U) ล้อยาง	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เกียร์	✓		
	(U) Wheel Turning Pump	✓		
	(U) การรั่วซึมของลมเหลวในระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack คับคิต			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2530.72 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(U) Side roller และรอก	✓		
	(U) ล้อ	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด

สัญญาฉบับที่ พท. 4.15-2568
PM 05.01.00

แผนการตรวจเช็ครถคานเคลื่อนที่ RTG-003 SANY ประจำเดือนมีนาคม 2569

	รายการตรวจเช็ค					250 ชั่วโมง	1000 ชั่วโมง
	ตรวจสภาพประจำวัน	ตรวจสภาพประจำสัปดาห์	ตรวจสภาพประจำเดือน	ตรวจสภาพประจำ 3 เดือน	ตรวจสภาพประจำปี		
	(U)	(W)	(M)	(M)	(Y)		
1 มีนาคม 2569	✓						
2 มีนาคม 2569	✓						
3 มีนาคม 2569	✓	✓					
4 มีนาคม 2569	✓						
5 มีนาคม 2569	✓						
6 มีนาคม 2569	✓						
7 มีนาคม 2569	✓						
8 มีนาคม 2569	✓						
9 มีนาคม 2569	✓	✓					
10 มีนาคม 2569	✓						
11 มีนาคม 2569	✓						
12 มีนาคม 2569	✓						
13 มีนาคม 2569	✓						
14 มีนาคม 2569	✓						
15 มีนาคม 2569	✓						
16 มีนาคม 2569	✓						
17 มีนาคม 2569	✓	✓					
18 มีนาคม 2569	✓						
19 มีนาคม 2569	✓						
20 มีนาคม 2569	✓						
21 มีนาคม 2569	✓						
22 มีนาคม 2569	✓						
23 มีนาคม 2569	✓						
24 มีนาคม 2569	✓						
25 มีนาคม 2569	✓						
26 มีนาคม 2569	✓	✓	✓				
27 มีนาคม 2569	✓						
28 มีนาคม 2569	✓						
29 มีนาคม 2569	✓						
30 มีนาคม 2569	✓						
31 มีนาคม 2569	✓						



บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด

สัญญาฉบับที่ พท. 4.15-2568
PM 05.01.00

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(U) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader/Head Block Counter : 72565	(U) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) โซ	✓		
	(U) เกียร์	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(U) รอกและสลิง	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี Head Block			
โฟลเดอร์วาง	(U) โฟลเดอร์วางสินค้า	✓		
	(U) โฟลเดอร์วาง Trolley	✓		
	(U) โฟลเดอร์วาง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดห้องหรือบริเวณภายนอก และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(U) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่	(M) เช็กทำความสะอาดกระจกภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องย่น ชั่วโมงการทำงาน 5112 Hrs บ้านเชื้อเพลิง 740 ลิตร	(U) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(U) การรั่วซึมของ น้ำมัน	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเบรก	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังน้ำมัน	✓		
	(U) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	(U) ระดับน้ำยา AdBlue 91.8 ลิตร	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
ถังดับเพลิง	(U) ตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงที่มีถังบรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(U) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดง	✓		
	(Y) ปรับตั้งตำแหน่งกล้องวงจรปิดตามตำแหน่งรถคาน			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(E) หน้าปัดแสดงข้อมูลควบคุม		
	Phase A-B	404 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	481 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	114 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(SM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

นายณัฐ ภิรมย์
1/20/69

ผู้ตรวจเช็ค
นายพิชญ์ วัฒนศิริ
1/20/69

ผู้ตรวจระบบ
นายพิชญ์ วัฒนศิริ
2/20/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader/Head Block Counter 72565	(D) อุปกรณ์การหมุนต่างๆ	✓		
	(D) ชุดข้อต่อโซ่และสายพาน	✓		
	(D) สภาพที่วิ่งของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพที่วิ่งของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี Head Block			
	(M) อัดจารบี Spreader			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
โฟล์คสว้าง	(D) โฟล์คสว้างขาเดิน	✓		
	(D) โฟล์คสว้างชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์คสว้าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ข้อกำหนดการควบคุมรถถนนเคลื่อนที่	(M) เช็คค่าความสะอาดของสายพาน และค่าความสะอาดของถังเก็บน้ำของ Spreader			
	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องสูบลม ชั่วโมงการทำงาน 5112 Hrs. น้ำมันเชื้อเพลิง 740 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่องสูบลม	✓		
	(D) การวิ่งของ เครื่องสูบลม	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำยา AdBlue 91.6%	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	เข้าทำความสะอาดรถบรรทุก			
	เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพที่ทำงานของกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

2 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3769.85 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพที่วิ่งของสายพาน และสายสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 532.22 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) สลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งของระบบไฮดรอลิก	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลิ้งล้อ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2530.72 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) สลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพที่วิ่งของสายพาน และสายสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		

นายณัฐ ภิรมย์
2/20/69

ผู้ตรวจเช็ค
นายพิชญ์ วัฒนศิริ
2/20/69

ผู้ตรวจระบบ
นายพิชญ์ วัฒนศิริ
2/20/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) เวนด์โมฟลิฟท์		(E) หน้าปัดแสดงข้อมูลควบคุม		
	Phase A-B	404 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	443 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	70 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(SM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

นายณัฐ ภิรมย์
2/20/69

ผู้ตรวจเช็ค
นายพิชญ์ วัฒนศิริ
2/20/69

ผู้ตรวจระบบ
นายพิชญ์ วัฒนศิริ
2/20/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3772.48 Hrs	(D) ทำบันทึกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(M) ถัดจากรัน			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / ก้านถือ ชั่วโมงการทำงาน 532.54 Hrs	(D) ทำบันทึกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อตาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรั่วซึมของท่อสลวงในระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(W) Jack ก้านถือ	✓		
	(M) ถัดจากรัน			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2532.06 Hrs	(D) ทำบันทึกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายโซ่ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) สลึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(M) ถัดจากรัน			
Anti-Sway / Skew	(D) ทำบันทึกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		

ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	ID1 แบตเตอรี่ไฟฟ้า		ID2 หัวฉีดและระบบหัวฉีดเครื่องยนต์		
Phase A-B	604	V	Engine	1499	rpm
Phase B-C	603	V	Oil Pressure	424	Kpa
Phase C-D	604	V	Coolant Temp	79	°C

Multiple

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน




ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ถังจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เพิ่มจารบีในลิฟท์ขาของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Spreader/Head Block Counter T2607	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(D) อุปกรณ์ยกขุดต่างๆ	✓		
	(D) ชุดปลดกลไกล็อคสลัก	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ถังจารบี Head Block			
โฟล์คลิฟท์	(D) โฟล์คลิฟท์สายเคเบิล	✓		
	(D) โฟล์คลิฟท์ Trolley	✓		
	(D) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ให้ความสำคัญเมื่อรับเข้าภาค และห้อง E-Room	✓		
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจสอบค่า Battery	✓		
	(M) ให้ความสำคัญเมื่อรับเข้าภาค และห้อง Hybrid System	✓		
ห้องพนักงานควบคุมรถคน เคลื่อนที่	(M) ให้ความสำคัญเมื่อรับเข้าภาค และให้ความสำคัญ หรือพนักงานควบคุมรถคนเคลื่อนที่			
เครื่องยนต์ ใช้ในการทำงาน 5115 Hg น้ำมันเชื้อเพลิง 670 ลิตร	(M) ให้ความสำคัญเมื่อรับเข้าภาค	✓		
	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การวิ่งฝึกของ ขอบเขต	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(M) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมัน AdBlue 86.8 %	✓		
ถังดับเพลิง	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	เก็บรักษาตามข้อกำหนดของภาค			
	เปลี่ยนตามข้อกำหนด			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบคุณภาพของกล้องที่บรรจุอยู่ในตู้ไฟเบอร์ และ สภาพภายในของตู้ไฟเบอร์	✓		
	(D) คุณภาพของภาพที่รับชมและแสดง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			

RTG 003

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก




RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก




RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็ค Jack กลับล้อ จำนวน 4 ชุด




RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมัน Hydraulic กลับล้อ จำนวน 2 ชุด

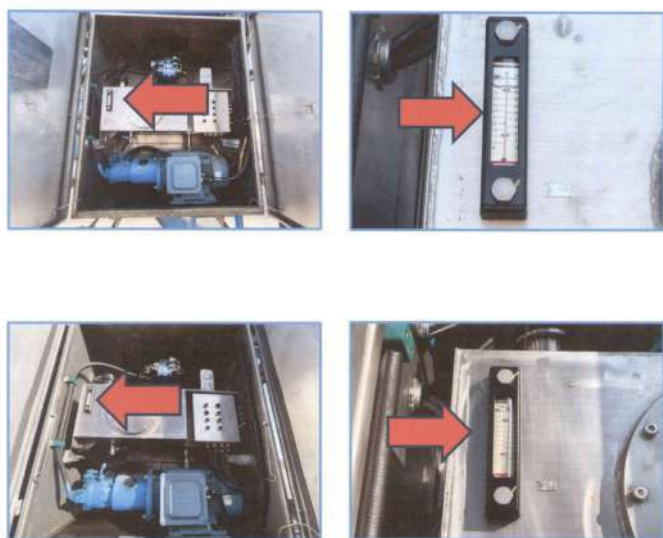

RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Trolley จำนวน 4 ลูก

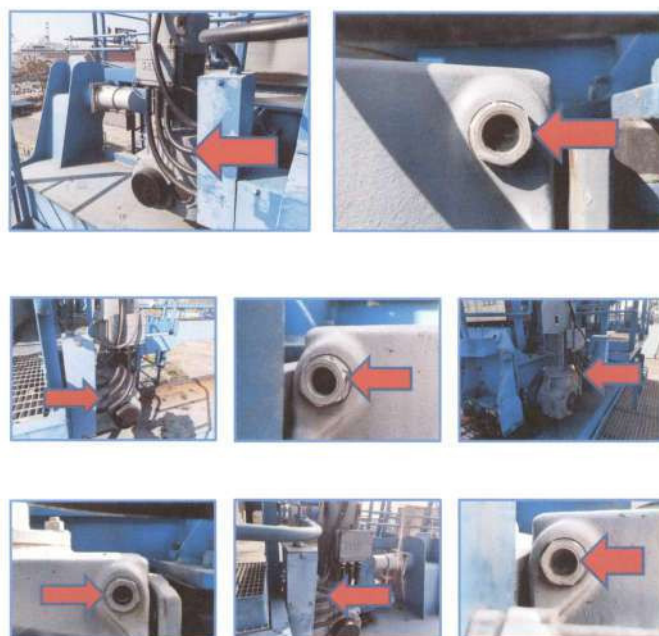


RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก

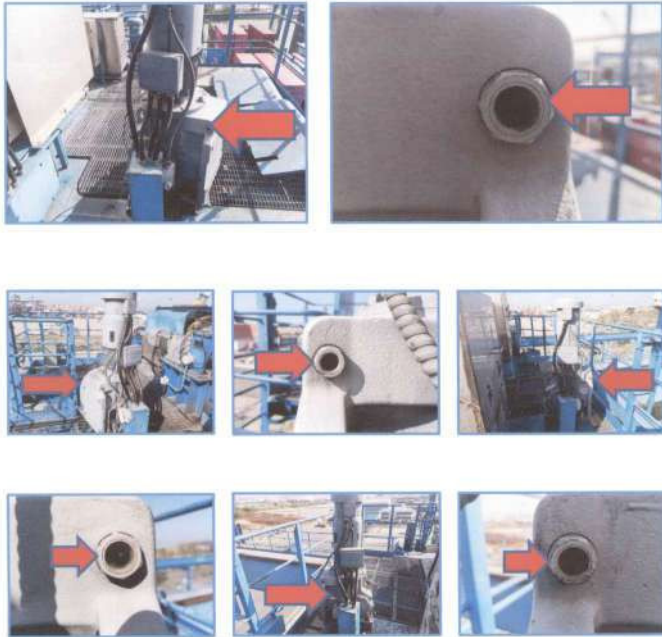

RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คผ้าเบรก Hoist



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
วัดร่องสลึง Drum Hoist

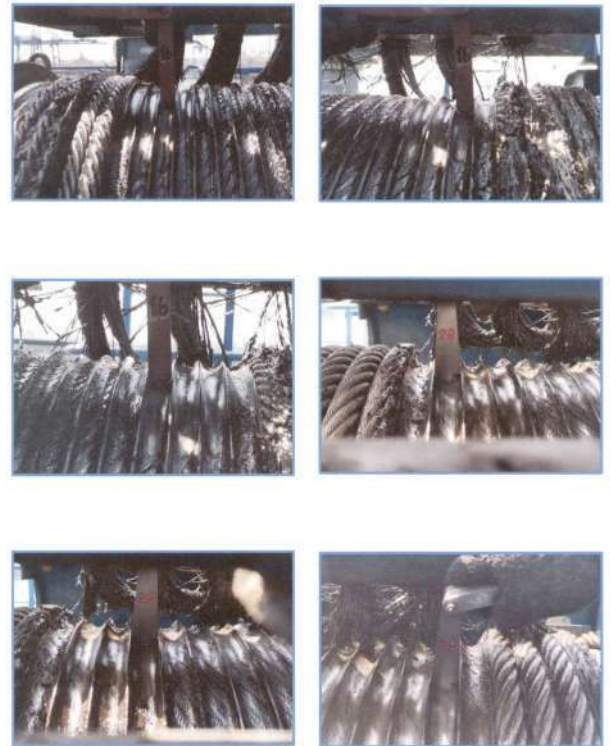

RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คลวดสลึง Hoist จำนวน 4 เส้น ค่าลวดสลึง $\varnothing 26\text{mm} \pm 5\%$



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คลวดสลิง Skew จำนวน 4 เส้น ค่าลวดสลิง $\varnothing 16\text{mm} \pm 5\%$

16.05 mm.

16.1 mm.



16.35 mm.

16.1 mm.



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คและทำความสะอาดเบรก Trolley



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คและทำความสะอาดเบรก Gantry



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
วัดร่องสลึง Headblock



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้อง E-room



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ทำความสะอาดห้อง E-room



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้อง E-room ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน



RTG 003
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องพนักงานควบคุมรถคันเคลื่อนที่



RTG 003

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องพนักงานควบคุมรถคันเคลื่อนที่
ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน



RTG 003

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้อง Hybrid System ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน



RTG 003

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้อง Hybrid System



RTG 003

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ทำความสะอาดห้อง Hybrid System





รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

4 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3774.56 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(IV) ชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(VII) อีลจากรี			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(XI) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / ก้านถือ ชั่วโมงการทำงาน 532.72 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) โซ่	✓		
	(III) ลีชยาง	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) Wheel Turning Pump	✓		
	(VII) การรั่วซึมของลมไฮดรอลิก	✓		
	(VIII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(IX) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(X) Jack ก้านถือ			
	(XI) อีลจากรี			
	(XII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XIII) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XIV) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2533.33 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(III) Side roller และราว	✓		
	(IV) ล้อ	✓		
	(V) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(VI) เบียร์	✓		
	(VII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
Anti-Sway / Skew	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(I) แรงดันไฟฟ้า		(II) หน้าที่และค่าที่ติดควบคุม		
	Phase A-B	405 V	Engine	1499	rpm
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	481	Kpa
	Phase C-D	405 V	Coolant Temp	114	°C

หมายเหตุ

(I) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(II) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(III) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(IV) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(V) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
4/3/69ผู้ตรวจเช็ค
นายสมชาย ใจดี
4/3/69ผู้ตรวจสอบ
นายสมชาย ใจดี
4/3/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(I) เบียร์	✓		
	(II) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(III) อีลจากรี			
	(IV) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(VI) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(VII) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 72642	(I) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และสายเคเบิล	✓		
	(III) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) โซ่	✓		
	(VI) เบียร์	✓		
	(VII) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(VIII) สภาพสายสลิง	✓		
	(IX) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(X) อีลจากรี Head Block			
	(XI) อีลจากรี Spreader			
โฟล์คลิฟท์	(I) สภาพสายสลิง	✓		
	(II) สภาพสายสลิง Trolley	✓		
	(III) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓		
	(IV) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(I) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(I) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(II) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตาม สถานี	(I) เช็คค่าความสะอาดของรถตามสถานี	✓		
	(II) เช็คค่าความสะอาดของรถตามสถานี	✓		
	(III) เช็คค่าความสะอาดของรถตามสถานี	✓		
	(IV) เช็คค่าความสะอาดของรถตามสถานี	✓		
	(V) เช็คค่าความสะอาดของรถตามสถานี	✓		
	(VI) เช็คค่าความสะอาดของรถตามสถานี	✓		
	(VII) เช็คค่าความสะอาดของรถตามสถานี	✓		
เครื่องเชื่อม ชั่วโมงการทำงาน 5118 Hrs	(I) สภาพสายสลิง	✓		
	(II) การรั่วซึมของ รอกสลิง	✓		
	(III) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(IV) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(V) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VI) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VII) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
บ่อน้ำเชื่อม 640 ลิตร	(I) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(II) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(III) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(IV) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
ถังดับเพลิง	(I) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(II) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(III) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(IV) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(I) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(II) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(III) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
DRIVE / PLC	(I) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(II) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

5 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3774.56 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(IV) ชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(VII) อีลจากรี			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(XI) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / ก้านถือ ชั่วโมงการทำงาน 532.72 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) โซ่	✓		
	(III) ลีชยาง	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) Wheel Turning Pump	✓		
	(VII) การรั่วซึมของลมไฮดรอลิก	✓		
	(VIII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(IX) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(X) Jack ก้านถือ			
	(XI) อีลจากรี			
	(XII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XIII) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XIV) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2533.33 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(III) Side roller และราว	✓		
	(IV) ล้อ	✓		
	(V) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(VI) เบียร์	✓		
	(VII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
Anti-Sway / Skew	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาวนี่			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 72642	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดท่อส่งลมแรงดัน	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและสลัก	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาวนี่ Head Block			
	(M) อีลจาวนี่ Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟล์คลิฟท์	(D) โฟล์คลิฟท์ทางเดิน	✓		
	(D) โฟล์คลิฟท์รถ Trolley	✓		
	(D) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคเบิล และทำความสะอาด			
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 5118 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ รอกสลัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในเบรกเกอร์	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือฮีตเตอร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	(D) ระดับน้ำยา Additive 82.2 ลิตร	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดรถตามเคเบิล			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
	(D) คู่มือความปลอดภัยที่นำขึ้นรถตามเคเบิล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์			
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

6 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ขึ้นไม้การทำงาน 3781.65 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักและระบบสลัก	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาวนี่			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
Gantry / ก้านขึ้น 533.60 Hrs	(D) โซ่	✓		
	(D) สลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรั่วซึมของหม้อน้ำในระบบ	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack ก้านขึ้น			
	(M) อีลจาวนี่			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ขึ้นไม้การทำงาน 2537.18 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสลักไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และรอก	✓		
	(D) สลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาวนี่			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
Anti-Sway / Skew	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักและระบบสลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			(D) หน่วยวัดของเครื่องมือตรวจ	
	Phase A-B	405	V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	404	V	Oil Pressure	481 Kpa
	Phase C-D	405	V	Coolant Temp	114 °C

หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(CM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (V) คือ สอบถาม 12 เดือน

เดินน้ำมันเชื้อเพลิง 330 ลิตร



ท. ๒.๕.๖



นายสมชาย ๒.๕.๖



พนักงานขับรถ ๑๐ คน



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาวนี่			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 72740	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดท่อส่งลมแรงดัน	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและสลัก	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาวนี่ Head Block			
	(M) อีลจาวนี่ Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟล์คลิฟท์	(D) โฟล์คลิฟท์ทางเดิน	✓		
	(D) โฟล์คลิฟท์รถ Trolley	✓		
	(D) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคเบิล และทำความสะอาด			
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 5125 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ รอกสลัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในเบรกเกอร์	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือฮีตเตอร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	(D) ระดับน้ำยา Additive 68.2 ลิตร	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดรถตามเคเบิล			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
	(D) คู่มือความปลอดภัยที่นำขึ้นรถตามเคเบิล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์			
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์			



รายการ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
	(D) แรงดันไฟฟ้า		(E) หน้าปัดและค่าที่วัดได้		
Generator	Phase A-B	403 V	Engine	1479 rpm	
	Phase B-C	402 V	Oil Pressure	421 Kpa	
	Phase C-D	402 V	Coolant Temp	82 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกหน 12 เดือน

ผู้ตรวจ

6/2/69

ผู้ตรวจเช็ค

6/2/69

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปฏิบัติงาน 10 ชม.
6/2/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลิจาบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader/Head Block Counter 72625	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดหล่อลื่นและสายพาน	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเสา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลิจาบี Head Block			
	(M) อีลิจาบี Spreader			
(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์				
โฟล์คลิฟท์	(D) ปล่อยสลัก	✓		
	(D) ปล่อยสลัก Trolley	✓		
	(D) ปล่อยสลัก Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคส	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคส และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคส			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนทำงาน 5130 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 690 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การวิ่งของ ขอบเขตร	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นเบรค	✓		
	(D) ระดับน้ำมันดีเซล	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำยา AdBlue 58.8 %	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำทำความสะอาดรถตามเคส			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงและถังดับเพลิง	✓		
	(D) คู่มือความปลอดภัย			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คู่มือความปลอดภัย	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการขับเคลื่อนรถตามเคส			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

7 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3785.52 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของรถและสายพาน	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาคาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกในระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / คลิป ชั่วโมงการทำงาน 534.33 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งของรถและสายพาน	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack คลิป			
	(M) อีลจาคาร์บี			
(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกในระบบจารบีอัตโนมัติ				
(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์				
(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก				
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2539.46 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาคาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกในระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของรถและสายพาน	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(E) หน้าปัดและค่าที่วัดได้		
	Phase A-B	404 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	403 V	Oil Pressure	388 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	85 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกหน 12 เดือน

ผู้ตรวจ

6/2/69

ผู้ตรวจเช็ค

นายสิทธิชัย อดิสร

นายสิทธิชัย อดิสร

พนักงานปฏิบัติงาน 10 ชม.
6/2/69



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 8 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 3785.52 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากเป็นอีฟท์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack ลิฟต์			
Gantry / กลึง ชั่วโมงการทำงาน 534.33 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) ลีช	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งของรถกลึงในระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack ลิฟต์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2539.46 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ลีช	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากเป็นอีฟท์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) ชนิดและขนาดของมอเตอร์		
	Phase A-B	404 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	403 V	Oil Pressure	388 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	85 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(CM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (V) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

นายสุวิทย์ วัฒนา
9 มี.ค. 69

ผู้ตรวจเช็ค
นายสุวิทย์ วัฒนา
9 มี.ค. 69

นายสุวิทย์ วัฒนา
พนักงานช่างเทคนิค 10 สป.ก.
9 มี.ค. 69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากเป็นอีฟท์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader/Head Block Counter 72826	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รถและรถลาก	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาร์บี Head Block			
	(M) อีลจาร์บี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
โฟล์คสว้าง	(D) โฟล์คสว้างถาดเดิน	✓		
	(D) โฟล์คสว้าง Trolley	✓		
	(D) โฟล์คสว้าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room	✓		
	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
ห้อง Hybrid System	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System	✓		
	(M) เช็ควางานของสายเคเบิลภายนอก และทำความสะอาด ห้องนักบินควบคุมรถกลึงและรถกลึง			
ห้องพนักงานควบคุมรถกลึง เคลื่อนที่	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓		
	(D) สภาพภายในห้องเครื่องกลึง	✓		
เครื่องกลึง ชั่วโมงการทำงาน 5130 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 690 ลิตร	(D) การวิ่งของรถกลึง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในตู้ดับเพลิง และ สภาพภายในตู้ดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในตู้ดับเพลิง และ สภาพภายในตู้ดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV DRIVE / PLC	(D) ตรวจสอบสภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด	✓		
	(V) ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด	✓		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 9 มีนาคม 2569 (ปิดการ)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 3788.97 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากเป็นอีฟท์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack ลิฟต์			
Gantry / กลึง ชั่วโมงการทำงาน 534.89 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) ลีช	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งของรถกลึงในระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(V) Jack ลิฟต์	✓		
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2541.36 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ลีช	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากเป็นอีฟท์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังจารบีระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader/Head Block Counter 72877	(D) ตรวจสอบความตึง	✓		
	(D) จุดหล่อลื่นและสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี Head Block			
	(M) อัดจารบี Spreader			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างตามคัน	✓		
	(D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจสอบค่า Battery	✓		
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถเครนเคลื่อนที่	(M) เช็กลำโพงและสายส่งสัญญาณ และทำความสะอาด			
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 5136 ชม.	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ น้ำมันหล่อลื่น	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อไอน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำยา AdBlue 59.2 ลิตร	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความเสียหายมาหักลบ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบการทดสอบก๊าซที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพภายนอกถังดับเพลิง	✓		
	(D) คู่มือขอเอกสารที่นำร่องและทดสอบ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(Y) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการถ่ายภาพของอุปกรณ์			
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการถ่ายภาพของอุปกรณ์			

RTG 003

วันที่ 9 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเบียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน้าวัดและค่าที่แสดง		
	Phase A-B	405 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	443 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	73 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(CM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

RTG 003

วันที่ 9 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเบียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก



ผู้ตรวจ

9/3/69


ผู้ตรวจเช็ค

นายสุวิทย์ อดิเทพ


ผู้ตรวจสอบ

พนักงานช่างไฟฟ้า 10 คน

RTG 003
วันที่ 9 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมัน Hydraulic กลับล้อ จำนวน 2 ชุด

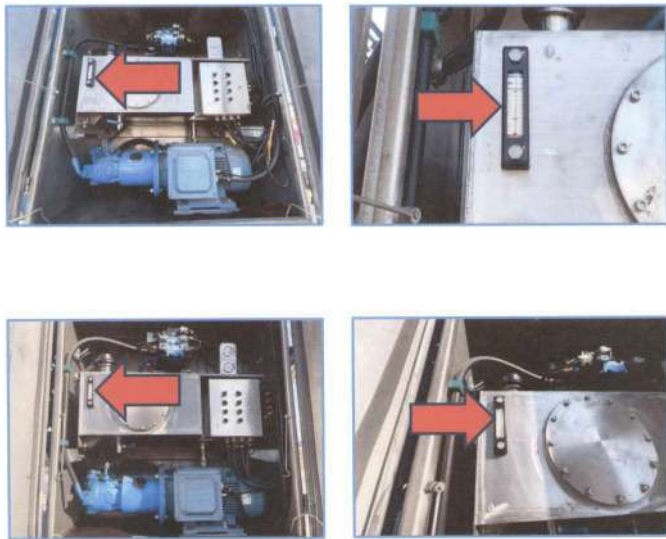

RTG 003
วันที่ 9 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Trolley จำนวน 4 ลูก

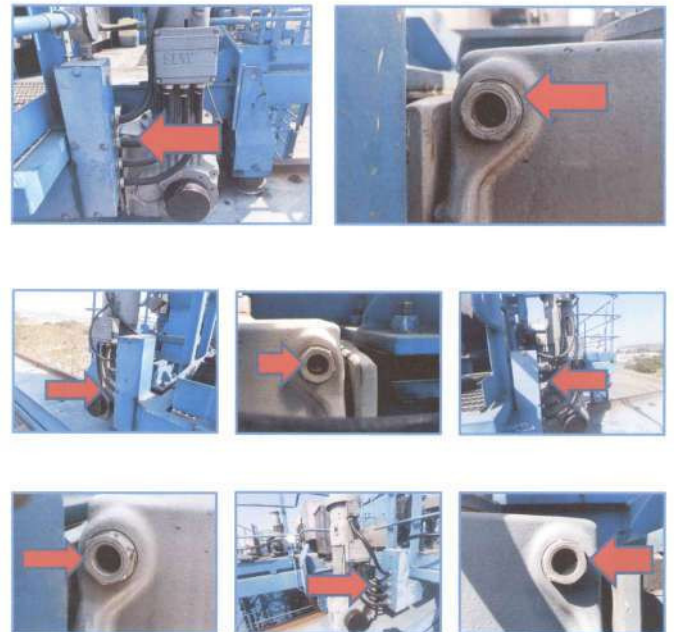

RTG 003
วันที่ 9 มีนาคม 2569
ตรวจเช็ค Jack กลับล้อ จำนวน 4 ชุด



RTG 003
วันที่ 9 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก





ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบปั๊มไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 72928	(D) อุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดชุดไฮดรอลิก	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี Head Block			
	(M) อัดจารบี Spreader			
โฟลเดอร์	(D) โฟลเดอร์ทางเดิน	✓		
	(D) โฟลเดอร์ชุด Trolley	✓		
	(D) โฟลเดอร์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องเก็บแบตเตอรี่	(M) เช็กค่าความสะอาดของแบตเตอรี่ และค่าความสะอาด			
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(D) สภาพภายในห้องเก็บแบตเตอรี่	✓		
เครื่องย่น	(D) การวิ่งของ ขอบเหล็ก	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
ถังเก็บน้ำ	(D) ตรวจเช็คค่าแรงดันของถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ตรวจเช็คค่าแรงดันของถังเก็บน้ำ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดง	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการขับเคลื่อนของรถยก			

รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

12 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 3795.79 Hrs	(D) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบปั๊มไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / คลัง ชั่วโมงการทำงาน 335.72 Hrs	(D) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ลีด	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งของของไหลในระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack คลัง			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2545.42 Hrs	(D) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายโซ่ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ลีด	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบปั๊มไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Anti-Sway / Skew	(D) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน้าที่และค่าของอุปกรณ์		
	Phase A-B	404 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	405 V	Oil Pressure	486 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	40 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(CM) คือ ตรวจเช็คประจำปี 3 เดือน

(Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

นาย [ชื่อ] [นามสกุล]
11/03/69ผู้ตรวจเช็ค
นาย [ชื่อ] [นามสกุล]
11/03/69ผู้ตรวจสอบ
นาย [ชื่อ] [นามสกุล]
11/03/69

พนักงานขับรถ 10 คน

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบปั๊มไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73017	(D) อุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดชุดไฮดรอลิก	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี Head Block			
	(M) อัดจารบี Spreader			
โฟลเดอร์	(D) โฟลเดอร์ทางเดิน	✓		
	(D) โฟลเดอร์ชุด Trolley	✓		
	(D) โฟลเดอร์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องเก็บแบตเตอรี่	(M) เช็กค่าความสะอาดของแบตเตอรี่ และค่าความสะอาด			
	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(D) สภาพภายในห้องเก็บแบตเตอรี่	✓		
เครื่องย่น	(D) การวิ่งของ ขอบเหล็ก	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓		
ถังเก็บน้ำ	(D) ตรวจเช็คค่าแรงดันของถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ตรวจเช็คค่าแรงดันของถังเก็บน้ำ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดง	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการขับเคลื่อนของรถยก			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			(E) หน้าที่และค่าที่ตั้งควบคุม	
	Phase A-B	405	V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	404	V	Oil Pressure	446 Kpa
	Phase C-D	404	V	Coolant Temp	75 °C

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

นาย ปิชา วัฒนา
13/8/69ผู้ตรวจเช็ค
13/8/69นาย ปิชา วัฒนา
พนักงานบริษัท 10 ส.บ.
1/2/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบื้องต้น		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก				
	(M) อัดจารบี				
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก				
Spreader/Head Block Counter 73037	(D) ดูอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ		✓		
	(D) จุดหยุดอัตโนมัติ		✓		
	(D) สภาพที่มิเตอร์ Spreader		✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		
	(D) โซ่		✓		
	(D) ลีต		✓		
	(D) สภาพที่มิเตอร์ Head Block		✓		
	(D) รอกและเฟือง		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก				
	(M) อัดจารบี Head Block				
	(M) อัดจารบี Spreader				
โฟลเลอร์	(D) โฟลเลอร์ตามเส้น		✓		
	(D) โฟลเลอร์ชุด Trolley		✓		
	(D) โฟลเลอร์ Gantry		✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room				
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery		✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System				
ห้องเก็บของและควบคุมการเคลื่อนที่	(M) เช็กทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดห้องเก็บของและควบคุมการเคลื่อนที่				
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ				
	(D) ตรวจสอบในห้องเก็บของ		✓		
เครื่องยก	(D) การวิ่งของของยก		✓		
	(D) ระดับน้ำในแบตเตอรี่		✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำมัน		✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก		✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก		✓		
	(D) ระดับน้ำใน AdBlue 53.6 lit		✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง				
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง				
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง				
	นำทำความสะอาดภายนอกอาคาร				
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คมาตรวัดระดับการบรรจุถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง		✓		
	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง		✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด		✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการเดินเครื่องจักร				



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

13 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3796.08 Hrs	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ		✓		
	(D) สภาพที่มิเตอร์ของเครื่อง และระบบไฮดรอลิก		✓		
	(D) มอเตอร์		✓		
	(D) จุดหยุด		✓		
	(D) เบื้องต้น		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก				
	(M) อัดจารบี				
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก				
Gantry / กลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 535.92 Hrs	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ		✓		
	(D) โซ่		✓		
	(D) ลีต		✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		
	(D) เบื้องต้น		✓		
	(D) Wheel Turning Pump		✓		
	(D) การวิ่งของของยก		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก				
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก				
	(W) Jack ลีต				
	(M) อัดจารบี				
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก				
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2546.12 Hrs	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ		✓		
	(D) จุดหยุดและ Energy chain		✓		
	(D) Side roller และราว		✓		
	(D) ลีต		✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		
	(D) เบื้องต้น		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก				
	(M) อัดจารบี				
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก				
Anti-Sway / Skew	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ		✓		
	(D) สภาพที่มิเตอร์ของเครื่อง และระบบไฮดรอลิก		✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(E) หน้าที่และค่าที่ตั้งควบคุม		
	Phase A-B	405 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	405 V	Oil Pressure	487 Kpa	
	Phase C-D	405 V	Coolant Temp	57 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

นาย ปิชา วัฒนา
13/8/69ผู้ตรวจเช็ค
13/8/69นาย ปิชา วัฒนา
พนักงานบริษัท 10 ส.บ.
1/2/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ฮีตจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกตามระดับ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73126	(D) อุปกรณ์ตรวจค่า	✓		
	(D) ชุดทดสอบแรงดัน	✓		
	(D) สภาพที่วอล์กเกอร์ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพที่วอล์กเกอร์ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ฮีตจาร์บี Head Block			
	(M) ฮีตจาร์บี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟลเดอร์วาง	(D) โฟลเดอร์วางสินค้า	✓		
	(D) โฟลเดอร์วาง Trolley	✓		
	(D) โฟลเดอร์วาง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคอียอนท์	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคอียอนท์			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(D) สภาพภายในห้องเคอียอนท์	✓		
เครื่องยอนท์ ชั่วโมงการทำงาน 5152 Hrs	(D) การรั่วซึมของ ของเหลว	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก หรือระดับน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำยา AdBlue 72.4 %	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดรถตามเคอียอนท์			
	เปลี่ยนรถตามเคอียอนท์			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าการขับเคลื่อนระบบการขับเคลื่อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

16 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3806.13 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพที่วอล์กเกอร์และระบบขับเคลื่อน	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดตรวจ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ฮีตจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกตามระดับ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลิ้งชั่วโมงการทำงาน 536.89 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรั่วซึมของของเหลวในระบบ	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack กลิ้ง			
	(M) ฮีตจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกตามระดับ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2551.26 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และสาย	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ฮีตจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกตามระดับ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพที่วอล์กเกอร์และระบบขับเคลื่อน	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			(D) หน่วยควบคุมเครื่องยนต์	
	Phase A-B	404	V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	404	V	Oil Pressure	458 Kpa
	Phase C-D	404	V	Coolant Temp	42 °C

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ฮีตจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกตามระดับ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73126	(D) อุปกรณ์ตรวจค่า	✓		
	(D) ชุดทดสอบแรงดัน	✓		
	(D) สภาพที่วอล์กเกอร์ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพที่วอล์กเกอร์ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ฮีตจาร์บี Head Block			
	(M) ฮีตจาร์บี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟลเดอร์วาง	(D) โฟลเดอร์วางสินค้า	✓		
	(D) โฟลเดอร์วาง Trolley	✓		
	(D) โฟลเดอร์วาง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคอียอนท์	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคอียอนท์			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(D) สภาพภายในห้องเคอียอนท์	✓		
เครื่องยอนท์ ชั่วโมงการทำงาน 5156 Hrs	(D) การรั่วซึมของ ของเหลว	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก หรือระดับน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำยา AdBlue 56.4 %	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดรถตามเคอียอนท์			
	เปลี่ยนรถตามเคอียอนท์			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าการขับเคลื่อนระบบการขับเคลื่อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า			

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

ผู้ตรวจเช็ค

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

ผู้ตรวจระบบ

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

นาย [ชื่อ]

ISVU	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(B) แบตเตอรี่ไฟฟ้า		(C) น้ำมันหล่อลื่นที่ปั๊มไฮดรอลิก		
	Phase A-B	404 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	498 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	38 °C	

WATSON

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน	(V) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์	(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน	(Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน	

เดิมบ้านนี้มีพื้นที่ 680 ไร่

นางอุษิ, แก้วทา
16/5/19

សិក្សាបច្ចេក

นายสิทธิพันธ์ ฤกษ์เพชร
16/2/67

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

นายพิรณภูมิ ทรัพย์สิน
พนักงานการเงิน 10 สบก.
(๒๔,๖๙

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(G) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ยึดจารบี			
	(M) ระบุรายการยี่ห้อ			
	(M) เติมน้ำมันให้เพียงพอตามจารบียี่ห้อ			
	(Y) เปลี่ยนน้ำมันเบียร์			
	(G) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
Spreader/Head Block Counter : 73230	(G) ชุดหล่อลื่นตามสถานี	✓		
	(G) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(G) มอเตอร์และชุดแปร	✓		
	(G) ไฟ	✓		
	(G) เบียร์	✓		
	(G) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(G) รอยแตกและ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ยึดจารบี Head Block			
	(M) ยึดจารบี Spreader			
	(Y) เปลี่ยนน้ำมันเบียร์			
โฟล์คสตรา	(G) โฟล์คสตราตามลิ	✓		
	(G) โฟล์คสตรา Trolley	✓		
	(G) โฟล์คสตรา Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(G) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องปฏิบัติงานควบคุมรถตาม เคเบิลลิ	(M) เช็กค่าความสะอาดรถขบวนรถ และทำกรรมสะอาด ห้องปฏิบัติงานควบคุมรถตามเคเบิลลิ			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ทำงาน 5160 Hrs	(G) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(G) การวิ่งของ ขอบรถ	✓		
	(G) ระดับน้ำถังน้ำมัน	✓		
	(G) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเติล	✓		
	(G) ระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		
	(G) ระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		
	(G) ระดับน้ำถังดับเพลิง	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 890 ลิตร	(G) ระดับน้ำถังดับเพลิง 57.4%		✗	เติมน้ำมัน ACBlue 20 ลิตร
	ตรวจรถ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจรถ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจรถ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	แจ้งค่าความสะอาดรถตามสถานี			
ถังดับเพลิง	(G) ตรวจเช็คมาตรวัดของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และ สภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
	(G) ชุดการป้องกันตัวขณะดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(G) ชุดการป้องกันตัวขณะดับเพลิง	✓		
DRIVE / PLC	(Y) เปลี่ยนค่าทางมิเตอร์ระบบการทำงานของโปรแกรมลิ			

รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 17 มีนาคม 2569 (สัปดาห์)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hole / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3809.31 Hrs	(01) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(03) มอเตอร์	✓		
	(04) ชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(06) ถัดจากนี้			
	(06) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(06) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจะรวบมือได้			
	(07) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(07) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลับถือ ชั่วโมงการทำงาน 537.30 Hrs	(01) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) โซ่	✓		
	(03) สลึงยาง	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(05) Wheel Turning Pump	✓		
	(06) การรั่วซึมของของเหลวในระบบ	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(06) Jack กลับถือ	✓		
	(06) ถัดจากนี้			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2553.17 Hrs	(01) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(03) Side roller และราง	✓		
	(03) สลึง	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(06) ถัดจากนี้			
	(06) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(06) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจะรวบมือได้			
	(07) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Anti-Sway / Skew	(01) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(03) สลึง	✓		

2553.17 Hz

[illegible]

ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หน่วย
Generator	(D) ระดับน้ำเชื้อ		(D) ทั่วไปและระบบที่เกี่ยวข้อง		
	Phase A-B	405	V	Engine	1501 rpm
	Phase B-C	405	V	Oil Pressure	486 Kpa
	Phase C-D	405	V	Coolant Temp	57 °C

9831781599

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจกำหนด 12 เดือน

นายภูมิ แก้วตา
17/10/49


អំណាចព្រះបាទ

17 JAN 69


Journal of Management Education 35(10)

พนักงานการเงิน 10 คน


RTG 003
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก

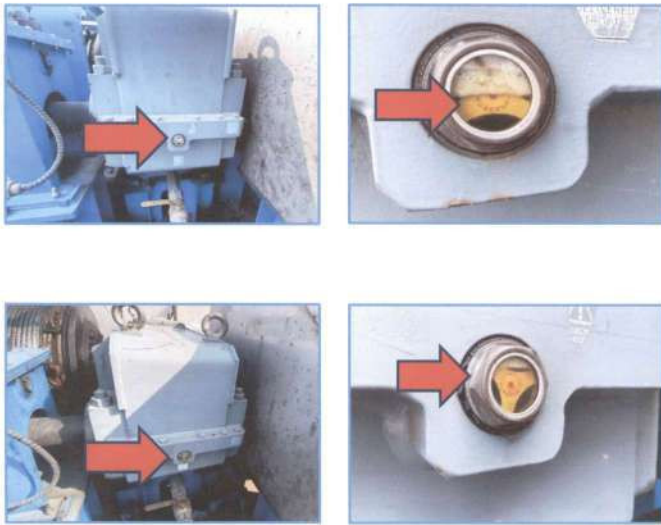

RTG 003
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมัน Hydraulic กลับล้อ จำนวน 2 ชุด

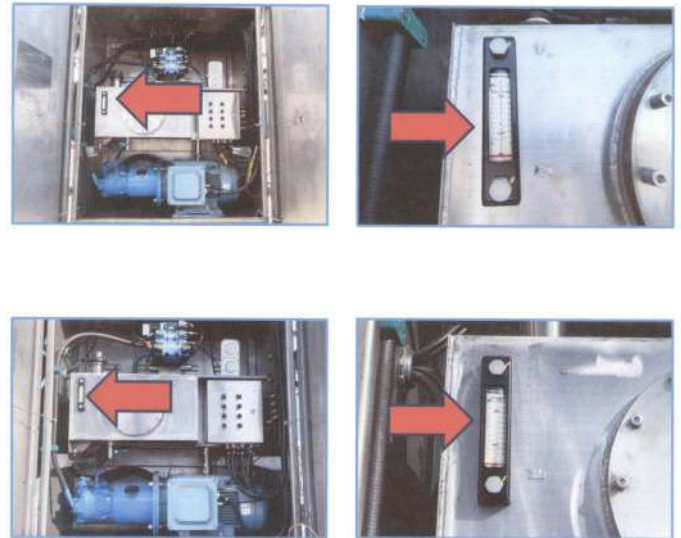

RTG 003
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก

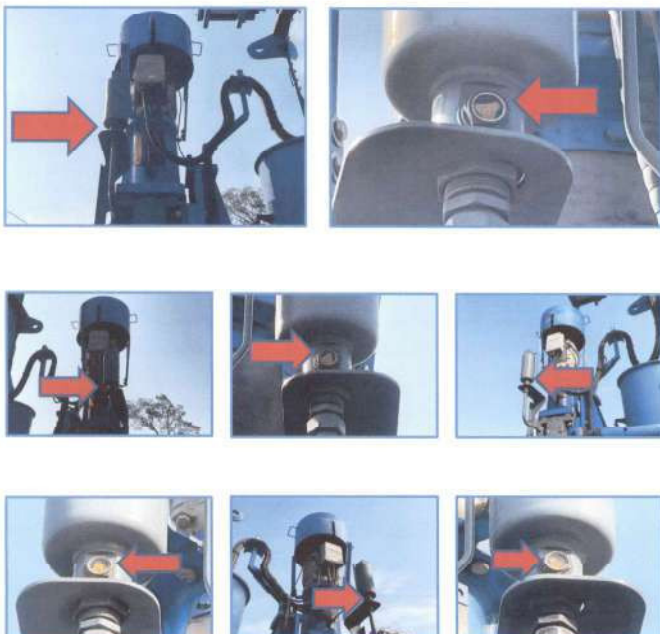

RTG 003
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็ค Jack กลับล้อ จำนวน 4 ชุด



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

18 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3809.31 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักลิ้ง และรอกสลักลิ้ง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากถังในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลีบฮีด ชั่วโมงการทำงาน 537.30 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งขึ้นลงของหอคอยโมบาย	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลีบฮีด			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากถังในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2553.17 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากถังในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักลิ้ง และรอกสลักลิ้ง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		

RTG 003

วันที่ 17 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Trolley จำนวน 4 ลูก



RTG 003

วันที่ 17 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากถังในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73234	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและสลักลิ้ง	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี Head Block			
	(M) อัดจารบี Spreader			
	(V) เปลี่ยนน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างตามเดิน	✓		
	(D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็ค Battery	✓		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
	(M) เช็คค่าความสะอาดของระบบไฮดรอลิก และค่าความสะอาด			
ห้องนักบินควบคุมรถเครนเคลื่อนที่	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องชนิด ชั่วโมงการทำงาน 5160 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องชนิด	✓		
	(D) การวิ่งขึ้นลงของเครน	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 810 ลิตร	(D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ	ตรวจสภาพ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสภาพ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสภาพ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงที่บรรจุอยู่ในตู้ดับเพลิง และ	✓		
	สภาพถังดับเพลิงที่ตู้ดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงที่ตู้ดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานตามคู่มือ			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
Generator	(1) แรงดันไฟฟ้า			(2) หน้าที่และคุณสมบัติของระบบ		
	Phase A-B	405	V	Engine	1501 rpm	
	Phase B-C	405	V	Oil Pressure	486 Kpa	
	Phase C-D	405	V	Coolant Temp	57 °C	

หมายเหตุ

(1) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

นายอู๋, น.วัน
16/10/69ผู้ตรวจเช็ค
นายอู๋, น.วัน
19/10/69นายอู๋, น.วัน
วันที่ตรวจเช็ค 10 ชม.
1/10/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(1) เบียร์		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์				
	(M) อัดจารบี				
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์				
Spreader/Head Block Counter 73267	(1) อุปกรณ์ครบถ้วน		✓		
	(1) ชุดออกใบเอกสาร		✓		
	(1) สภาพทั่วไปของ Spreader		✓		
	(1) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		
	(1) โซ่		✓		
	(1) เบียร์		✓		
	(1) สภาพทั่วไปของ Head Block		✓		
	(1) รอกและเพลา		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์				
	(M) อัดจารบี Head Block				
	(M) อัดจารบี Spreader				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์				
โฟลเลอร์	(1) โฟลเลอร์สภาพดี		✓		
	(1) โฟลเลอร์รถ Trolley		✓		
	(1) โฟลเลอร์ Gantry		✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room				
ห้อง Hybrid System	(1) ตรวจเช็คค่า Battery		✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System				
ห้องทำงานควบคุมยกเคลื่อนที่	(1) เช็คความพร้อมของระบบยกเคลื่อนที่				
	(1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ				
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ				
เครื่องยก	(1) สภาพภายในห้องยกเคลื่อนที่		✓		
	(1) การวิ่งขึ้นลงของรถ		✓		
	(1) ระดับน้ำขึ้นลงเบรก		✓		
	(1) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเติมน้ำ		✓		
	(1) ระดับน้ำในถังดับเพลิง		✓		
	(1) ระดับน้ำยา Actuator 24.96		✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง				
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง				
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง				
	เข้าทำความสะอาดรถยก				
อัลลิเมนต์	(1) ตรวจเช็คมาตรวัดของไฟฟ้าที่บรรจุอยู่ในอัลลิเมนต์ และสภาพโดยทั่วไปของอัลลิเมนต์		✓		
	(1) คู่มือการบำรุงรักษาที่พร้อมแนบมา		✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(1) คู่มือการบำรุงรักษาที่พร้อมแนบมา		✓		
DRIVE / PLC	(Y) เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ระบบยกทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า				



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค		ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trm ชั่วโมงการทำงาน 3812.92 Hrs	(1) ใช้งานปกติและอุปกรณ์ครบถ้วน		✓		
	(1) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง		✓		
	(1) มอเตอร์		✓		
	(1) ชุดเบรก		✓		
	(1) เบียร์		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์				
	(M) อัดจารบี				
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก				
Gantry / กลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 537.73 Hrs	(1) ใช้งานปกติและอุปกรณ์ครบถ้วน		✓		
	(1) โซ่		✓		
	(1) ลีต		✓		
	(1) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		
	(1) เบียร์		✓		
	(1) Wheel Turning Pump		✓		
	(1) การวิ่งขึ้นลงของรถในเบรก		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์				
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก				
	(W) Jack กลิ้ง				
	(M) อัดจารบี				
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ				
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์				
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2555.31 Hrs	(1) ใช้งานปกติและอุปกรณ์ครบถ้วน		✓		
	(1) ชุดสายไฟ และ Energy chain		✓		
	(1) Side roller และราว		✓		
	(1) ลีต		✓		
	(1) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		
	(1) เบียร์		✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์				
	(M) อัดจารบี				
Anti-Sway / Skew	(1) ใช้งานปกติและอุปกรณ์ครบถ้วน		✓		
	(1) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง		✓		
	(1) มอเตอร์และชุดเบรก		✓		

หมายเหตุ

(1) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

นายอู๋, น.วัน

นายอู๋, น.วัน
19/03/69

ผู้ตรวจเช็ค

นายอู๋, น.วัน
19/03/69

นายอู๋, น.วัน

นายอู๋, น.วัน
19/03/69



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

20 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3815.47 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลีตจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / คลิปส์ ชั่วโมงการทำงาน 538.00 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรีเฟรมของสลิงในระบบ	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลิ้งล้อ			
	(M) ลีตจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2556.68 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ลีต	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลีตจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) เวนท์โมฟิ		(D) หน้าวัดและของใช้โดยระบบ		
	Phase A-B	404 V	Engine	1498 rpm	
	Phase B-C	403 V	Oil Pressure	390 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	85 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำวันอาทิตย์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้ตรวจเช็ค:



ผู้ตรวจสอบ:



พนักงานปฏิบัติงาน 10 คน

17/3/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลีตจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader/Head Block Counter 73336	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลีตจารบี Head Block			
	(M) ลีตจารบี Spreader			
โฟลเดอร์วาง	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(D) โฟลเดอร์วาง Head Block	✓		
	(D) โฟลเดอร์วาง Trolley	✓		
โฟลเดอร์วาง Gantry	(D) โฟลเดอร์วาง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคเบิล และทำความสะอาด			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 5170 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องขึ้น	✓		
	(D) การรีเฟรมของสลิง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 630 Liters	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
น้ำมันเชื้อเพลิง 630 Liters	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	น้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสภาพ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และ	✓		
	สภาพถังดับเพลิงในถังดับเพลิง			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่กล้องวงจรปิด	✓		
	(V) ปรับแก้ภาพที่กล้องวงจรปิด			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

21 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3815.47 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลีตจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / คลิปส์ ชั่วโมงการทำงาน 538.00 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรีเฟรมของสลิงในระบบ	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลิ้งล้อ			
	(M) ลีตจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2556.68 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ลีต	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลีตจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73336	(U) อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ	✓		
	(U) ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(U) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี Head Block			
	(M) อัดจารบี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
ไฟส่องสว่าง	(U) ไฟส่องสว่างตามเดิน	✓		
	(U) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(U) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(U) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดรถยกภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(U) สภาพภายในห้องเครื่องเคเบิล	✓		
	(U) การวิ่งขึ้นลงของถ่วง	✓		
เครื่องขึง ชั่วโมงการทำงาน 5170 Hrs	(U) ระดับน้ำในถังเก็บเบรก	✓		
	(U) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(U) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	(U) ระดับน้ำยา Acid/Alk 26.8 %	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดรถยกภายนอก			
	เปลี่ยนรถยกภายนอก			
	(U) ตรวจเช็คมาตรวัดอุณหภูมิในถังเก็บเบรก และสภาพโดยทั่วไปของเคเบิล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(U) คุณภาพของภาพที่นำชมแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับระดับค่าการขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 22 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3818.09 Hrs	(U) ด้านบังคับและอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของถ่วงถ่วง และถ่วงถ่วงถ่วง	✓		
	(U) มอเตอร์	✓		
	(U) ชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
Gantry / กลิ้งถ่วง ชั่วโมงการทำงาน 338.27 Hrs	(U) ด้านบังคับและอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) ลิฟท์	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) Wheel Turning Pump	✓		
	(U) การวิ่งขึ้นลงของถ่วงในระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลิ้งถ่วง			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2358.11 Hrs	(U) ด้านบังคับและอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ	✓		
	(U) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(U) Side-roller และราง	✓		
	(U) ล้อ	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น			
Anti-Sway / Skew	(U) ด้านบังคับและอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของถ่วงถ่วง และถ่วงถ่วงถ่วง	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ITEM	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(U) แรงดันไฟฟ้า		(U) หน้าที่และผลของเครื่องควบคุม		
	Phase A-B	404 V	Engine	1498 rpm	
	Phase B-C	403 V	Oil Pressure	390 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	85 °C	

หมายเหตุ

(U) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (V) คือ ตรวจทุก 12 เดือนผู้ตรวจเช็ค
31/03/2569ผู้ตรวจระบบ
31/03/2569ผู้ตรวจระบบ
31/03/2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73385	(U) อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ	✓		
	(U) ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(U) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี Head Block			
	(M) อัดจารบี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
ไฟส่องสว่าง	(U) ไฟส่องสว่างตามเดิน	✓		
	(U) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(U) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(U) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดรถยกภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(U) สภาพภายในห้องเครื่องเคเบิล	✓		
	(U) การวิ่งขึ้นลงของถ่วง	✓		
เครื่องขึง ชั่วโมงการทำงาน 5175 Hrs	(U) ระดับน้ำในถังเก็บเบรก	✓		
	(U) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(U) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	(U) ระดับน้ำยา Acid/Alk 62.6 %	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดรถยกภายนอก			
	เปลี่ยนรถยกภายนอก			
	(U) ตรวจเช็คมาตรวัดอุณหภูมิในถังเก็บเบรก และสภาพโดยทั่วไปของเคเบิล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(U) คุณภาพของภาพที่นำชมแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับระดับค่าการขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(U) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน้าปัดและค่าที่ควรควบคุม		
	Phase A-B	405 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	440 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	77 °C	

หมายเหตุ

- (U) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้ตรวจ
[Signature]
23/6/69

ผู้ตรวจเช็ค
[Signature]
23/6/69

ผู้ตรวจสอบ
[Signature]
หน้าปัดและค่าที่ควร
ควบคุม
3/24/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ล้อจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73473	(U) ดูอุปกรณ์ครบถ้วน	✓		
	(U) จุดต่อไฟฟ้าและสายเคเบิล	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(U) ระบบความปลอดภัย	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ล้อจารบี Head Block			
	(M) ล้อจารบี Spreader			
โฟล์คสตราฟ	(U) โฟล์คสตราฟด้าน	✓		
	(U) โฟล์คสตราฟ Trolley	✓		
	(U) โฟล์คสตราฟ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(U) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมระบบเคลื่อนที่	(M) เช็คค่าความสะอาดจากภายนอก และค่าความสะอาดในห้องพนักงานควบคุมระบบเคลื่อนที่			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เคเบิลลิฟต์ ชั่วโมงการทำงาน 5180 Hrs	(U) สภาพภายในห้องเครื่องลิฟต์	✓		
	(U) การรั่วซึมของ น้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(U) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(U) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมลัดกลิ้ง	✓		
	(U) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(U) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(U) ระดับน้ำมัน AdBlue 60.4 %		✗	เป็นน้ำมัน AdBlue 20 ลิตร
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 5,000 ชั่วโมง			
ถังดับเพลิง	(U) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงทุกชนิดในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิงถังดับเพลิง	✓		
	(U) คู่มือการอพยพหนีไฟและแผนผัง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 23 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3822.72 Hrs	(U) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(U) มอเตอร์	✓		
	(U) ชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ล้อจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / นลิบ์ชั่วโมงการทำงาน 558.67 Hrs	(U) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) ล้อจารบี	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) Wheel Turning Dump	✓		
	(U) การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลิ้งลิบ			
	(M) ล้อจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2560.80 Hrs	(U) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(U) Side roller และราว	✓		
	(U) ล้อ	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ล้อจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(U) การบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
	(U) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน้าปัดและค่าที่ควรควบคุม		
Generator	Phase A-B	405 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	405 V	Oil Pressure	426 Kpa	
	Phase C-D	405 V	Coolant Temp	74 °C	

หมายเหตุ

- (U) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้ตรวจ
[Signature]
23/6/69

ผู้ตรวจเช็ค
[Signature]
23/6/69

ผู้ตรวจสอบ
[Signature]
หน้าปัดและค่าที่ควร
ควบคุม
3/24/69



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 24 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3822.72 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลีบถือ ชั่วโมงการทำงาน 538.67 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรั่วซึมของหม้อไอน์ในระบบ	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack กลีบถือ			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2560.80 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน้าปัดแสดงข้อมูลตัวควบคุม		
	Phase A-B	405 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	416 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	73 °C	

หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (V) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(SM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี

เดินน้ำมันเชื้อเพลิง 463 ลิตร



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73473	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและสลิง	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี Head Block			
โฟลเดอร์	(D) โฟลเดอร์ทำงาน	✓		
	(D) โฟลเดอร์ Trolley	✓		
	(D) โฟลเดอร์ Gantry	✓		
	(D) โฟลเดอร์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดห้องเก็บแบตเตอรี่ และห้อง E-Room	✓		
	(D) ตรวจเช็ค Battery	✓		
ห้องเก็บแบตเตอรี่	(SM) ทำความสะอาดห้องเก็บแบตเตอรี่ และห้อง Hybrid System	✓		
	(M) เช็กทำความสะอาดภายนอก และทำความสะอาด	✓		
	(M) ทำความสะอาดแบตเตอรี่ภายนอก	✓		
	(M) ทำความสะอาดแบตเตอรี่ภายใน	✓		
เครื่องยก ชั่วโมงการทำงาน 5180 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 490 ลิตร	(D) สภาพภายนอกเครื่องยก	✓		
	(D) การรั่วซึมของ รอกสลิง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานถังดับเพลิง และ	✓		
	(D) สภาพภายนอกถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจเช็คความพร้อมใช้งานถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่ส่งมายังจอแสดงผล	✓		
	(V) ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด	✓		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 25 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3828.04 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลีบถือ ชั่วโมงการทำงาน 539.06 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรั่วซึมของหม้อไอน์ในระบบ	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack กลีบถือ			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2563.75 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack กลีบถือ			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจากป้อนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	☒		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกตามระดับ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader/Head Block Counter 73544	(D) อุปกรณ์ครบถ้วน	☒		
	(D) ชุดหล่อลื่นไฮดรอลิก	☒		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	☒		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	☒		
	(D) ไฟ	☒		
	(D) เบียร์	☒		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	☒		
	(D) ระบบลวดสลิง	☒		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลัดจารบี Head Block			
	(M) ลัดจารบี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
โฟล์คลิฟท์	(D) โฟล์คลิฟท์สภาพดี	☒		
	(D) โฟล์คลิฟท์ Trolley	☒		
	(D) โฟล์คลิฟท์ Gantry	☒		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ไฟฟ้า Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	☒		
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคาน์เตอร์	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคาน์เตอร์ และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคาน์เตอร์			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องสูบลม	(D) สภาพภายในห้องสูบลมดี	☒		
	(D) การวิ่งขึ้นลง ของลม	☒		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	☒		
	(D) ระดับน้ำในถังจ่ายน้ำ	☒		
	(D) ระดับน้ำในถังจ่ายน้ำ	☒		
	(D) ระดับน้ำในถังจ่ายน้ำ	☒		
	(D) ระดับน้ำในถังจ่ายน้ำ	☒		
น้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
น้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดตามมาตรฐาน			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพภายในถังดับเพลิง	☒		
	(D) ความพร้อมของถังดับเพลิง	☒		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ความพร้อมของกล้องวงจรปิด	☒		
DRIVE / PLC	(V) ปรับปรุงสภาพการเดินสายตามมาตรฐาน			



ใบบันทึกการแจ้งซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง

วันที่ 09 / 09 / 2564

1. ผู้แจ้งงาน ☐ รวดความเคลื่อนที่ยกผู้สูบลม ☐ ปั่นจันทันผู้สูบลมค้ำน้ำหนัก (MHC) ☒ รวดความเคลื่อนที่ยกผู้สูบลม (RTG) ☐ ปั่นจันทันผู้สูบลมค้ำน้ำหนักขจัดดินบนราง (QGC) ☐ รวดความเคลื่อนที่ยกผู้สูบลมค้ำน้ำหนักขจัดดินบนราง (RMG)
2. ขอแจ้งซ่อม เครื่องมือทุ่นแรง หมายเลข RT6003
รายละเอียดปัญหา / การชำรุดเสียหาย / สถานที่หรือบริเวณที่ขอให้อำนาจ
Host 1, 2
3. ผู้รับแจ้งงาน / ผู้ปฏิบัติงาน 1. [Redacted] เวลาเริ่มซ่อม : 08.19 น.
2. [Redacted] เวลาซ่อมเสร็จ : 08.20 น.
3. [Redacted]
4. วิธีดำเนินการซ่อม/แก้ไข
ปรับตั้งคาน้ำหนัก Host 1 / 2 ปรับตั้งรถขจัดดินบนราง
5. ผลการตรวจสอบและดำเนินการ
☒ ซ่อมแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
☐ รอดำเนินการแก้ไข
☐ ไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้
- ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง QC / หัวหน้างาน
- ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง พนักงานการสินค้า 10 สป. 3 / 14 67



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
	(D) ตรวจเช็คไฟฟ้า	(M) ตรวจเช็คเครื่องยนต์	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมัน	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำ	
Generator	Phase A-B 404 V	Engine 1499 rpm			
	Phase B-C 404 V	Oil Pressure 388 Kpa			
	Phase C-D 404 V	Coolant Temp 85 °C			

หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (M) คือ ตรวจเช็คประจำวัน
(M) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (V) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

15.09.67

25.09.67

พนักงานการสินค้า 10 สป. 3 / 14 67



ใบบันทึกการแจ้งซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง

วันที่ 15 / 09 / 2564

1. ผู้แจ้งงาน ☐ รวดความเคลื่อนที่ยกผู้สูบลม ☐ ปั่นจันทันผู้สูบลมค้ำน้ำหนัก (MHC) ☒ รวดความเคลื่อนที่ยกผู้สูบลม (RTG) ☐ ปั่นจันทันผู้สูบลมค้ำน้ำหนักขจัดดินบนราง (QGC) ☐ รวดความเคลื่อนที่ยกผู้สูบลมค้ำน้ำหนักขจัดดินบนราง (RMG)
2. ขอแจ้งซ่อม เครื่องมือทุ่นแรง หมายเลข RT6003
รายละเอียดปัญหา / การชำรุดเสียหาย / สถานที่หรือบริเวณที่ขอให้อำนาจ
แก้ไขข้อบกพร่อง เกิด Engine Fault
3. ผู้รับแจ้งงาน / ผู้ปฏิบัติงาน 1. [Redacted] เวลาเริ่มซ่อม : 08.39 น.
2. [Redacted] เวลาซ่อมเสร็จ : 08.45 น.
3. [Redacted]
4. วิธีดำเนินการซ่อม/แก้ไข
Reset Engine Fault
5. ผลการตรวจสอบและดำเนินการ
☒ ซ่อมแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
☐ รอดำเนินการแก้ไข
☐ ไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้
- ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง QC / หัวหน้างาน
- ลงชื่อ [Redacted] ตำแหน่ง พนักงานการสินค้า 10 สป. 3 / 14 67



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 26 มีนาคม 2569 (ต้นท้าวเดือน 250 ชั่วโมง)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3831.69 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักตึง และรอกสลักตึง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี	✓		
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลับล้อ ชั่วโมงการทำงาน 539.54 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งของรถของระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(W) Jack กลับล้อ	✓		
	(M) อัดจารบี	✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2565.90 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี	✓		
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักตึง และรอกสลักตึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หน่วย
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน่วยปั๊มและชุดปั๊ม		
	Phase A-B	405 V	Engine	1509	rpm
	Phase B-C	405 V	Oil Pressure	448	Kpa
	Phase C-D	405 V	Coolant Temp	73	°C

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คทุกสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คทุกเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำปีทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจเช็คประจำปีทุก 12 เดือน

ตรวจเช็คสถานะ Gantry ไม่พบข้อบกพร่อง 10 Bar

นายอู๋ น.ก.ก.
26/3/69

นายอู๋ น.ก.ก.
26/3/69

นายอู๋ น.ก.ก.
26/3/69




ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี	✓		
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73609	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี Head Block	✓		
โฟล์คสแตร์	(M) อัดจารบี Spreader	✓		
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(D) โฟล์คสแตร์ Trolley	✓		
	(D) โฟล์คสแตร์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
ห้องพนักงานควบคุมรถตาม เคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคเบิล และทำควมสะอาด ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 5192 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 670 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่อง	✓		
	(D) การวิ่งของรถของ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำมัน	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำในถัง AdBlue 26.4 %	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง	✓		ตรวจสภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และ สภาพถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
	(D) คู่มือความปลอดภัยพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	✓		
	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการควบคุมรถตามเคเบิล			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คู่มือความปลอดภัยพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการควบคุมรถตามเคเบิล			


RTG 003

วันที่ 26 มีนาคม 2569


ตรวจเช็คน้ำมันเบียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก




RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก

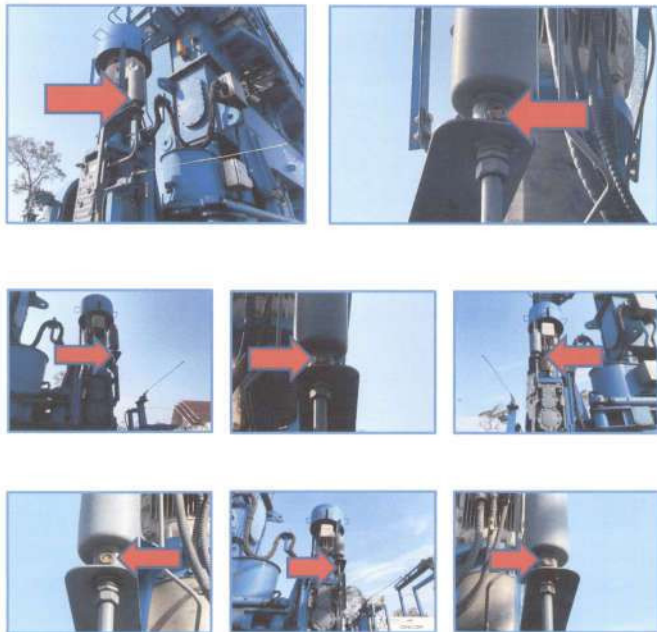


RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
ตรวจเช็ค Jack กลับล้อ จำนวน 4 ชุด

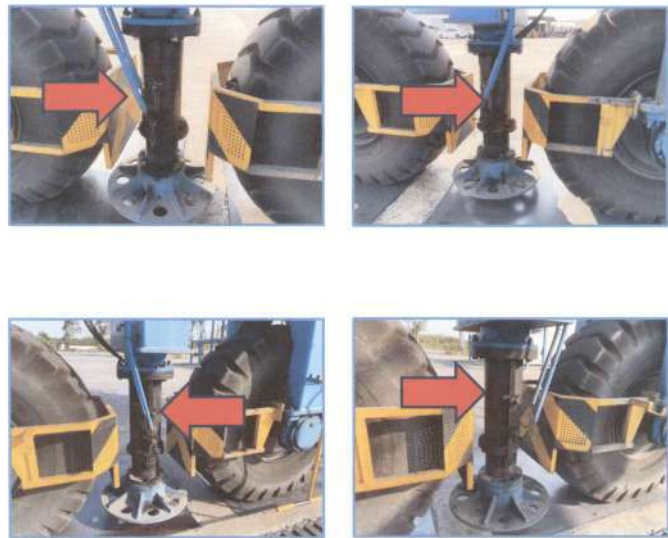

RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมัน Hydraulic กลับล้อ จำนวน 2 ชุด

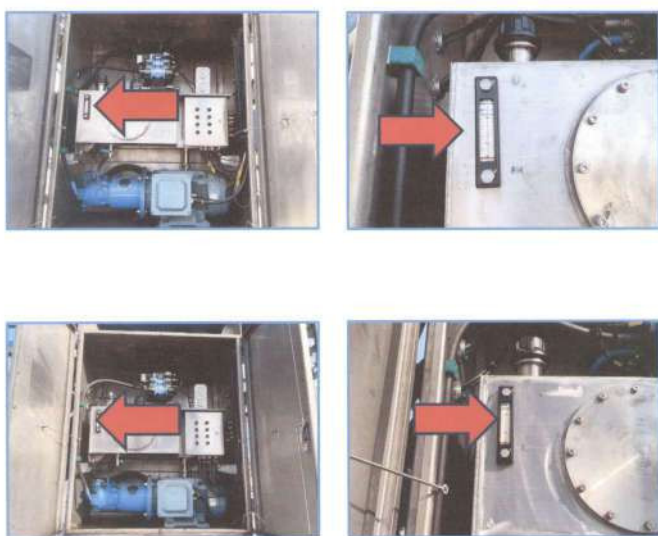

RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Trolley จำนวน 4 ลูก

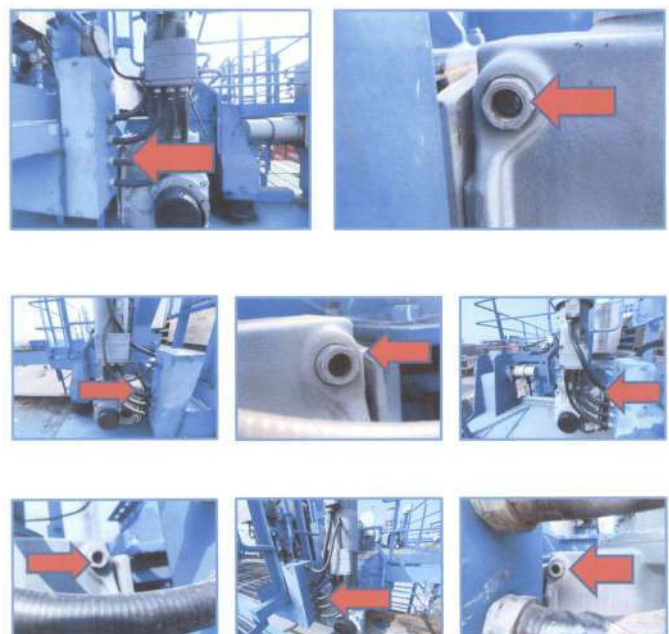


RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก



RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
อัดจารบีระบบ Gantry




RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
อัดจารบีระบบ Hoist

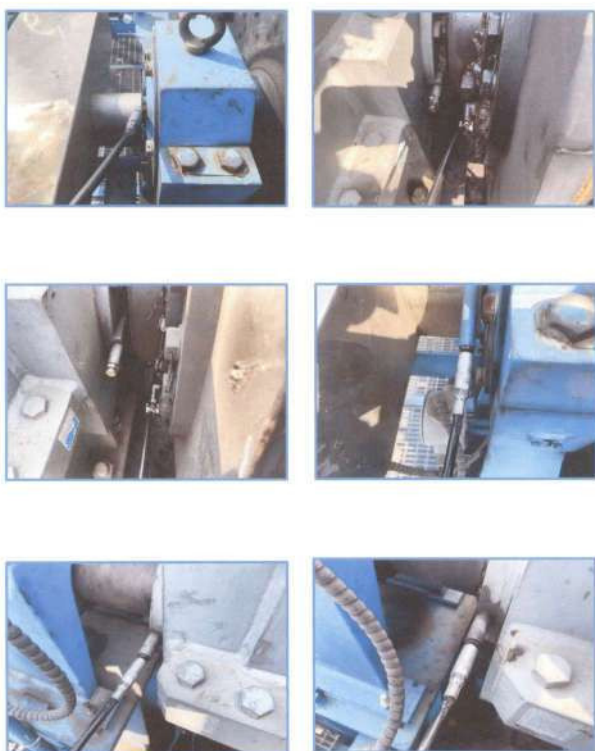


RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
อัดจารบีระบบ Gantry



RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
อัตรจารบิระบบ Trolley

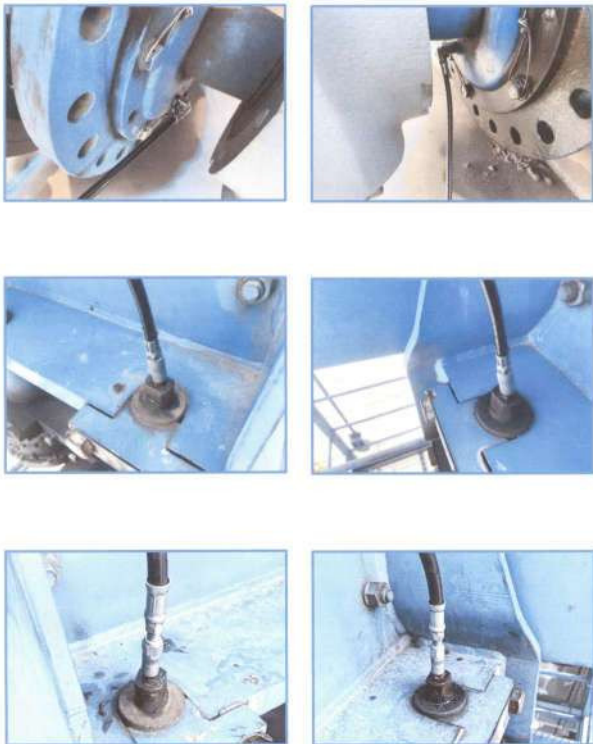

RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2568
อัตรจารบิระบบ Headblock

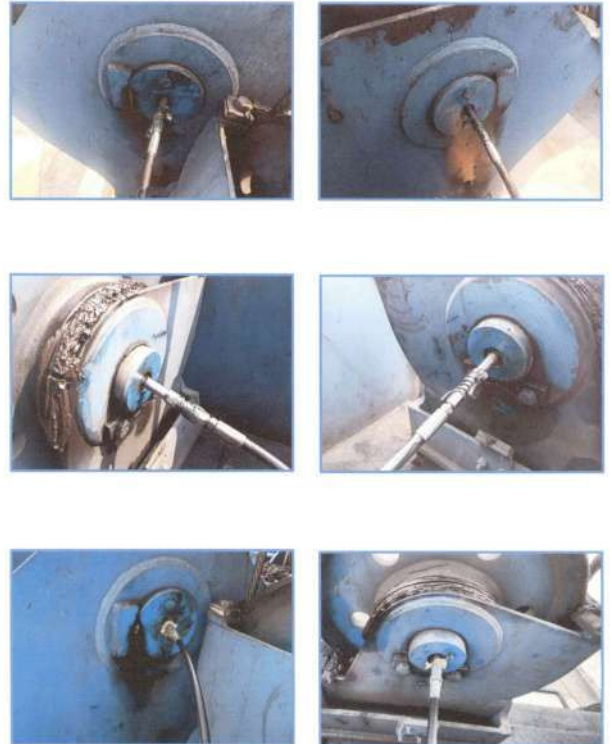

RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
อัตรจารบิระบบ Spreader




RTG 003
วันที่ 26 มีนาคม 2569
เช็ดทำความสะอาดกระจกห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่
ก่อนทำ



RTG 003

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เช็ดทำความสะอาดกระจกห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่
หลังทำ

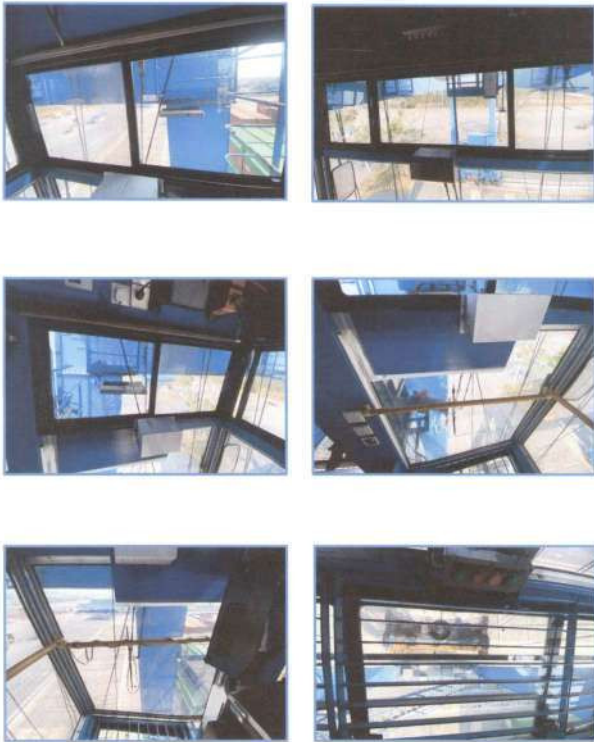

RTG 003

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
หลังทำ



RTG 003

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ก่อนทำ



RTG 003

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1
ทำความสะอาดองอากาศ





ใบส่งมอบอะไหล่การเคลื่อนที่ตัวอย่าง RTG003-SANY

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ขอส่งมอบอะไหล่การเคลื่อนที่ตัวอย่าง RTG003-SANY ให้กับการทำงานเรือแหลมฉบังตามรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975	1 ชิ้น
2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575	1 ชิ้น
3	กรองน้ำมันเครื่อง 23476561	1 ชิ้น

นายอนุกรม วงศ์ธรรม
ผู้จัดการโครงการ

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานการเดินท่า 10 สปค.
3/12/69

RTG 003

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ส่งมอบอะไหล่การ

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575

กรองน้ำมันเครื่อง 23476561



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

27 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3831.69 Hrs	(U) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสลิง และระบบสลิง	✓		
	(U) มอเตอร์	✓		
	(U) ชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / น๊ับบี้ ชั่วโมงการทำงาน 539.54 Hrs	(U) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) สลิง	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) Wheel Turning Pump	✓		
	(U) การรั่วซึมของของเหลวในระบบ	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) Jack กลับมือ			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2565.90 Hrs	(U) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(U) Side roller และราง	✓		
	(U) ล้อ	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(U) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสลิง และระบบสลิง	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(U) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 75609	(U) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(U) รอกและเพลา	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี Head Block			
ไฟส่องสว่าง	(M) อัดจารบี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
ไฟส่องสว่าง	(U) ไฟส่องสว่างตามเดิน	✓		
	(U) ไฟส่องสว่าง Trolley	✓		
	(U) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดห้องเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(U) ตรวจเช็คค่า Battery	✓		
ห้องนักบินควบคุมรถเครื่อเคลื่อนที่	(M) ทำความสะอาดห้องเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
	(M) เช็คทำความสะอาดห้องเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดห้องนักบินควบคุมรถเครื่อเคลื่อนที่			
	(M) ทำความสะอาดห้องเครื่องปรับอากาศ			
	(M) ทำความสะอาดห้องเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องสูบลม ชั่วโมงการทำงาน 5192 Hrs	(U) สภาพภายนอกของเครื่องสูบลม	✓		
	(U) การรั่วซึมของ รอกสลิง	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
	(U) ระดับน้ำในถังเก็บของ	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 670 ลิตร	(U) ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	(U) ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	(U) ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(U) นำทำความสะอาดห้องเครื่องปรับอากาศ			
	(U) เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(U) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(U) ตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าการขับเคลื่อนระบบการทำงานของรถเครื่อเคลื่อนที่			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(O) หน่วยวัดและค่าที่ควรควบคุม		
	Phase A-B	406 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	405 V	Oil Pressure	501 Kpa	
	Phase C-D	406 V	Coolant Temp	31 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คค่าประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คค่าประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คค่าทุกๆ 3 เดือน (Y) คือ ตรวจค่าทุกปี 12 เดือน

นายบุญ ภาณุ
23/3/2569นายสิทธิชัย ฤทธิพร
23/3/2569นายอรรถ ฤทธิพร
หน้างานการเดินค่า 10 ชม.
3/24/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลิฟต์จารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันเบียร์ที่กล่องระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73686	(D) อุปกรณ์ตรวจค่าต่างๆ	✓		
	(D) ชุดทดสอบแรงกดสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลิฟต์จารบี Head Block			
	(M) ลิฟต์จารบี Spreader			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
โฟล์คสว้า	(D) โฟล์คสว้าตามเงื่อนไข	✓		
	(D) โฟล์คสว้าชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์คสว้า Gantry	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องรับสัญญาณ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจสอบค่า Battery	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องรับสัญญาณ และห้อง Hybrid System			
ห้องนักบินควบคุมรถตามสถานี	(M) เช็คทำความสะอาดห้องนักบิน และทำความสะอาดห้องนักบิน			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องรับสัญญาณ			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องรับสัญญาณ			
เครื่องขุด	(D) สภาพภายในห้องเครื่องขุด	✓		
	(D) การวิ่งของขุด	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมัน AdBlue 65.8%	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด	✓		
	(Y) ปรับแก้ค่าการตั้งค่าการรับสัญญาณภาพจากชุดอุปกรณ์			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่ 28 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3836.42 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของรถและเครื่องยนต์	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลิฟต์จารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันเบียร์ที่กล่องระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / รถลิ้น ชั่วโมงการทำงาน 540.07 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) ลิฟต์	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งของรถลิ้นในระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack ลิ้น			
	(M) ลิฟต์จารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันเบียร์ที่กล่องระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2568.48 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และวาล์ว	✓		
	(D) ลิ้น	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ลิฟต์จารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันเบียร์ที่กล่องระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของรถและเครื่องยนต์	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		

นายบุญ ภาณุ
23/3/2569ผู้ตรวจเช็ค
นายสิทธิชัย ฤทธิพร
23/3/2569ผู้ตรวจเช็ค
นายอรรถ ฤทธิพร
หน้างานการเดินค่า 10 ชม.
3/24/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค					หมายเหตุ
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			(O) หน่วยวัดและค่าที่ควรควบคุม		
	Phase A-B	404	V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404	V	Oil Pressure	392 Kpa	
	Phase C-D	404	V	Coolant Temp	35 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คค่าประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คค่าประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คค่าทุกๆ 3 เดือน (Y) คือ ตรวจค่าทุกปี 12 เดือน

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trlm ชั่วโมงการทำงาน 3840.71 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(O) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในที่พักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 546.51 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การวิ่งขึ้นของรถลงระบบ	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลิ้งล้อ			
	(M) ลัดจารบี			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2570.75 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในที่พักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		

ระบุ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(D) น้ำดับไฟฟ้า		(D) ฟ้าผ่า/ดินรบกวนซึ่งเกิดภายนอก		
	Phase A-B	405	V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	404	V	Oil Pressure	392 Kpa
	Phase C-D	405	V	Coolant Temp	84 °C

WILSON

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี 12 เดือน

(3M) คือ ตรวจเช็คสภาพรถ 3 เดือน (Y) คือ ตรวจสภาพรถ 12 เดือน

မဟာဗျူဟာ

29 July 69

www.ck12.org

29, 39, 69

ผู้ควบคุมงาน

(आई.एस.आर. २०००, पृष्ठ १००)

3/24/19

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew:	(D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์ (M) อัดจารบี (A) ระบบจากรถมือได้ (I) เดินजारในเก็ทของรถแบบจากรถมือได้ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์	✓		
Spreader/Head Block Counter 73752	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (U) ชุดต่อไฟและสายงานะ (D) สภาพตัวปั้มของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรค (D) ไส้ (D) เบียร์ (D) สภาพหัวปั้มของ Head Block (U) รอกและเวลา (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์ (M) อัดจารบี Head Block (M) อัดจารบี Spreader (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตเรวัวร์	(D) โฟล์ตเรวัวร์ตามลิบ (D) โฟล์ตเรวัวร์ชุด Trolley (D) โฟล์ตเรวัวร์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(AM) ทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณอาคาร และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจสอบ Battery (AM) ทำความสะอาดภายในตู้แบตเตอรี่ และห้อง Hybrid System (M) เช็กค่าความสะอาดของภายนอก และทำความสะอาด ทั้งพนักงานควบคุมอาคารและลิบลิ้น (SAM) ทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณอาคาร	✓		
ห้องพนักงานควบคุมอาคาร เคเบิลทีวี				
เครื่องชนิด ซีโมเกาท์กราน 5204 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 470 ลิตร	(U) สภาพภายนอกที่ห้องหรือระบบ (D) การวิ่งขึ้นลง ของมอเตอร์ (D) ระดับน้ำถังเก็บเบรคไฮดรอลิก (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก หรือแก๊สเฟก (D) ระดับน้ำมันเบียร์ (D) ระดับน้ำถัง Accum 54.8 %	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำทำการทำความสะอาดอาคาร เปลี่ยนภาชนะอาคาร			
กล้องวงจรปิด	(D) ตรวจเช็คภาพหรือกล้องที่ขั้วรับสัญญาณวิดีโอเทป และ สภาพการเชื่อมต่อของสายเคเบิล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ความถูกต้องภาพที่หน้าจอคอมพิวเตอร์	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ทำงานบนสายพานลำเลียง			

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3840.71 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพฟ้าไม่พบเกาส์ดริช และระบบสลิง	✓		
	(F) เบรคดรัม	✓		
	(G) ชูคนลาก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(I) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(J) อัดจารบี			
	(K) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(L) เมื่อใช้งานไปถึงขีดของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(N) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลับลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 340.51 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) ฟ้า	✓		
	(F) สลึง	✓		
	(G) เบรคดรัมและชูคนลาก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(I) Wheel Turning Pump	✓		
	(J) การวิ่งขึ้นของสลึงภายในระบบ	✓		
	(K) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(L) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) Jack กลับลิ้ง			
	(N) อัดจารบี			
	(O) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2570.75 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) ชูสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(F) Side roller และราว	✓		
	(G) ลีด	✓		
	(H) เบรคดรัมและชูคนลาก	✓		
	(I) เบียร์	✓		
	(J) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(K) อัดจารบี			
	(L) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อใช้งานไปถึงขีดของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(N) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Anti-Sway / Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพฟ้าไม่พบเกาส์ดริช และระบบสลิง	✓		
	(F) เบรคดรัมและชูคนลาก	✓		
	(G) เบียร์	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบ้า	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73752	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบ้า	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ลัดจารบี Head Block			
	(M) ลัดจารบี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟลต์สว่า	(D) โฟลต์สว่าตามาบิน	✓		
	(D) โฟลต์สว่าชุด Trolley	✓		
	(D) โฟลต์สว่า Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็ค Battery	✓		
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
	(M) เช็กทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาด			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 5204 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ น้ำมัน	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นเบรค	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำยา Acid/Alk 54.8 %	✓		
	ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังเก็บบรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
	(D) คู่มือการใช้อุปกรณ์ที่วางพร้อมเสมอ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(V) ปรับแก้ค่าการตั้งค่าของระบบการถ่ายภาพตามแผนที่			
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าการตั้งค่าของระบบการถ่ายภาพตามแผนที่			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-003 (SANY)

วันที่

31 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 3644.67 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบ้า	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 541.13 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ลัดจารบี	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบ้า	✓		
	(D) Wheel Turning Pump	✓		
	(D) การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(W) Jack กลิ้งล้อ			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 2572.85 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบ้า	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Anti-Sway / Skew	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลักสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
	(D) แรงดันไฟฟ้า	(D) หน้าที่ของมอเตอร์	(D) หน้าที่ของมอเตอร์	(D) หน้าที่ของมอเตอร์	
Generator	Phase A-B	405 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	392 Kpa	
	Phase C-D	405 V	Coolant Temp	84 °C	

หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (V) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้ตรวจ

30.3.69

ผู้ตรวจเช็ค

นายวิชาญ นิลทอง
30.3.69

ผู้ตรวจรอบ

พนักงานประจำ 10 คน
30.3.69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Anti-Sway / Skew	(D) เบ้า	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader/Head Block Counter 73814	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบ้า	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Head Block	✓		
	(D) รอกและเพลา	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) ลัดจารบี Head Block			
	(M) ลัดจารบี Spreader			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟลต์สว่า	(D) โฟลต์สว่าตามาบิน	✓		
	(D) โฟลต์สว่าชุด Trolley	✓		
	(D) โฟลต์สว่า Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้อง Hybrid System	(D) ตรวจเช็ค Battery	✓		
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง Hybrid System			
	(M) เช็กทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาด			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 5210 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ น้ำมัน	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นเบรค	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำยา Acid/Alk 45.2 %	✓		
	ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	นำทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังเก็บบรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
	(D) คู่มือการใช้อุปกรณ์ที่วางพร้อมเสมอ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(V) ปรับแก้ค่าการตั้งค่าของระบบการถ่ายภาพตามแผนที่			
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าการตั้งค่าของระบบการถ่ายภาพตามแผนที่			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค				หมายเหตุ
Generator	(01) แรงดันไฟฟ้า		(02) หน้าที่ของสายลัดลัดวงจร		
	Phase A-B	404 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C	404 V	Oil Pressure	505 Kpa	
	Phase C-D	404 V	Coolant Temp	48 °C	

หมายเหตุ

(01) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(02) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(03) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(04) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(05) คือ ตรวจทุก 12 เดือน



สรุปข้อมูลการทำงานและจำนวนที่ RTG-003 SANY ประจำเดือนมีนาคม 2569													
Date	ระบบ												
	Control On	13087.54	Hoist	3766.75	Gantry	532.00	Trolley	2329.11	Counter	72912	Engine	5110	Fuel
1	13097.30	8.72	3769.85	3.30	532.22	0.22	2530.72	1.61	72563	13	5112	2	740 00
2	13097.30	0.00	3769.85	0.00	532.22	0.00	2530.72	0.00	72563	0	5112	0	740 00
3	13104.95	7.65	3772.48	2.63	532.54	0.12	2532.06	1.36	72607	42	5115	3	670 00
4	13115.20	8.25	3774.56	2.08	532.72	0.18	2533.33	1.27	72642	92	5118	3	660 00
5	13113.20	0.00	3774.56	0.00	532.72	0.00	2533.33	0.00	72642	0	5118	0	660 00
6	13113.86	20.66	3781.65	7.09	533.60	0.68	2537.18	3.80	72740	90	5125	1	880 100
7	13151.07	17.21	3785.52	3.87	534.33	0.73	2539.46	2.28	72826	80	5130	5	690 190
8	13151.07	0.00	3785.52	0.00	534.33	0.00	2539.46	0.00	72826	0	5130	0	690 00
9	13171.95	20.88	3788.97	3.95	534.89	0.58	2541.36	1.90	72877	11	5136	4	620 00
10	13183.52	11.57	3792.07	3.30	535.42	0.13	2543.08	1.72	72928	11	5139	8	560 00
11	13183.84	8.32	3792.11	0.00	535.42	0.00	2543.19	0.11	72928	0	5140	1	540 00
12	13197.05	13.21	3795.79	3.98	535.72	0.30	2545.42	2.23	73017	69	5144	6	470 00
13	13205.40	8.30	3796.08	0.29	535.92	0.20	2546.12	0.70	73037	20	5146	2	420 00
14	13226.12	20.72	3802.51	4.83	536.56	0.64	2549.19	3.07	73126	89	5152	8	330 00
15	13226.12	0.00	3802.51	0.00	536.56	0.00	2549.19	0.00	73126	0	5152	0	330 00
16	13238.83	12.71	3806.13	3.62	536.89	0.93	2551.24	2.08	73186	60	5156	4	300 00
17	13258.73	19.90	3809.31	3.18	537.30	0.41	2553.17	1.93	73234	66	5160	4	890 00
18	13258.73	0.00	3809.31	0.00	537.30	0.00	2553.17	0.00	73234	0	5160	0	890 00
19	13276.14	17.61	3812.92	3.61	537.73	0.43	2555.31	2.14	73287	13	5166	4	720 100
20	13295.85	19.71	3815.47	2.55	538.00	0.27	2556.68	1.17	73336	69	5170	6	650 00
21	13295.85	0.00	3815.47	0.00	538.00	0.00	2556.68	0.00	73336	0	5170	0	650 00
22	13311.44	15.59	3818.09	2.63	538.27	0.27	2558.11	1.63	73385	69	5175	1	570 00
23	13333.68	22.24	3822.72	4.63	538.67	0.90	2560.80	2.69	73473	88	5180	3	500 00
24	13333.68	0.00	3822.72	0.00	538.67	0.00	2560.80	0.00	73473	0	5180	0	490 00
25	13355.10	21.62	3828.04	3.32	539.06	0.38	2563.75	2.05	73544	71	5187	7	823 000
26	13373.19	18.09	3831.69	3.65	539.54	0.40	2565.90	2.13	73609	80	5192	3	670 000
27	13373.19	0.00	3831.69	0.00	539.54	0.00	2565.90	0.00	73609	0	5192	0	670 00
28	13391.51	16.32	3836.42	4.73	540.07	0.53	2568.48	2.58	73686	71	5198	4	550 100
29	13413.74	22.23	3840.71	4.29	540.51	0.44	2570.75	2.27	73752	64	5204	8	470 00
30	13413.74	0.00	3840.71	0.00	540.51	0.00	2570.75	0.00	73752	0	5204	0	470 00
31	13431.12	17.98	3844.67	3.96	541.13	0.42	2572.85	2.10	73814	62	5210	4	360 100
Total		343.58		77.92		9.13		43.74		1302		100	1903

ผู้บันทึก

นายณัฐ แก้วตา

31/3/69

ผู้ตรวจเช็ค

นายสิทธิพันธ์ ลอสมพร

31/3/69

ผู้ตรวจสอบ

นายพิรุณ ทรัพย์สุข

พนักงานการสินค้า 10 สก.

3/4/69



ใบบันทึกการแจ้งซ่อมเครื่องมือขนส่ง

วันที่ 31 / 3 / 2569

1. ผู้แจ้งงาน
- ☐ รอคำนเคื่อนที่ยกผู้สินค้า
 - ☐ ปั่นจักรยานผู้สินค้าหน้าท่า (MHC)
 - ☒ รอคำนเคื่อนที่ลิ้งยาว (RTG)
 - ☐ ปั่นจักรยานผู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (QGC)
 - ☐ รอคำนเคื่อนที่ยกผู้สินค้าชนิดเดินบนราง (RMG)

เวลาแจ้งซ่อม : 10.10 น.

2. ขอแจ้งซ่อม เครื่องมือขนส่ง หมายเลข RTG003

รายละเอียดปัญหา / การชำรุดเสียหาย / สถานที่หรือบริเวณที่ขอให้อำเภอ

เครื่องลิ้งยาว

3. ผู้รับแจ้งงาน / ผู้ปฏิบัติงาน
- 1.
- 2.
- 3.

เวลาเริ่มซ่อม : 10.12 น.

เวลาซ่อมเสร็จ : 10.15 น.

4. วิธีดำเนินการซ่อม/แก้ไข

ปรับโปรแกรมลิ้งยาว Local start ไม่ Remote start

5. ผลการตรวจสอบและดำเนินการ

- ☒ ซ่อมแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
- ☐ รอดำเนินการแก้ไข
- ☐ ไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง QC / หัวหน้างาน

ตำแหน่ง พนักงานการสินค้า 10 สก.

3/4/69



หมายเหตุ :	19.03	ลิ้งยาว
ลิ้งยาวที่ลิ้งยาวลิ้งลิ้ง		
วันที่ 05/03/2569 เวลา 08:30 น. ลิ้งยาวลิ้งลิ้งลิ้ง 330 ลิ้ง		
วันที่ 16/03/2569 เวลา 08:29 น. ลิ้งยาวลิ้งลิ้งลิ้ง 680 ลิ้ง		
วันที่ 24/03/2569 เวลา 08:07 น. ลิ้งยาวลิ้งลิ้งลิ้ง 463 ลิ้ง		
วันที่ 10/03/2569 เวลา 09:28 น. ลิ้งยาวลิ้งลิ้งลิ้ง 30 ลิ้ง		
วันที่ 17/03/2569 เวลา 10:15 น. ลิ้งยาวลิ้งลิ้งลิ้ง 20 ลิ้ง		
วันที่ 23/03/2569 เวลา 08:35 น. ลิ้งยาวลิ้งลิ้งลิ้ง 20 ลิ้ง		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

นาย

พนักงานการสินค้า 10 สก.

3/4/69



รายการสินค้าอะไหล่ RTG003-SANY เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	Serial Number	จำนวน	หมายเหตุ
1	22/10/2568	กรอง ไส้กรอง	1 ชิ้น	
2		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975	1 ลูก	
3	29/10/2568	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575	1 ลูก	
4		กรองน้ำมันเครื่อง 23476561	1 ลูก	
5		กรองอากาศ 21377909	1 ชิ้น	
6	1/11/2568	สวิตช์ 16mm.	2 เส้น	
7	13/11/2568	สวิตช์ 16mm.	1 เส้น	
8		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975	1 ลูก	
9	25/11/2568	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575	1 ลูก	
10		กรองน้ำมันเครื่อง 23476561	1 ลูก	
11		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975	1 ลูก	
12	24/12/2568	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575	1 ลูก	
13		กรองน้ำมันเครื่อง 23476561	1 ลูก	
11		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975	1 ลูก	
12	28/1/2569	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575	1 ลูก	
13		กรองน้ำมันเครื่อง 23476561	1 ลูก	
14		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975	1 ลูก	
15	24/2/2569	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575	1 ลูก	
16		กรองน้ำมันเครื่อง 23476561	1 ลูก	
17		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21538975	1 ลูก	
18	26/3/2569	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 21746575	1 ลูก	
19		กรองน้ำมันเครื่อง 23476561	1 ลูก	

ผู้เสนอใบ

ผู้รับเสนอ

พนักงานการเงิน 10 สปท.

แผนการตรวจเช็ครถคันเคลื่อนที่ RTG-001 DINSON ประจำเดือนมีนาคม 2569

วันที่	รายการตรวจเช็ค					250 ชั่วโมง	1000 ชั่วโมง
	ตรวจสภาพประจำวัน	ตรวจสภาพประจำสัปดาห์	ตรวจสภาพประจำเดือน	ตรวจสภาพประจำ 3 เดือน	ตรวจสภาพประจำปี		
	(D)	(W)	(M)	(Q)	(Y)		
1 มีนาคม 2569	✓						
2 มีนาคม 2569	✓						
3 มีนาคม 2569	✓	✓			✓		
4 มีนาคม 2569	✓						
5 มีนาคม 2569	✓						
6 มีนาคม 2569	✓						
7 มีนาคม 2569	✓						
8 มีนาคม 2569	✓						
9 มีนาคม 2569	✓						
10 มีนาคม 2569	✓						
11 มีนาคม 2569	✓		✓			✓	
12 มีนาคม 2569	✓	✓					
13 มีนาคม 2569	✓						
14 มีนาคม 2569	✓						
15 มีนาคม 2569	✓						
16 มีนาคม 2569	✓						
17 มีนาคม 2569	✓	✓					
18 มีนาคม 2569	✓						
19 มีนาคม 2569	✓						
20 มีนาคม 2569	✓						
21 มีนาคม 2569	✓						
22 มีนาคม 2569	✓						
23 มีนาคม 2569	✓	✓					
24 มีนาคม 2569	✓						
25 มีนาคม 2569	✓						
26 มีนาคม 2569	✓						
27 มีนาคม 2569	✓						
28 มีนาคม 2569	✓						
29 มีนาคม 2569	✓						
30 มีนาคม 2569	✓	✓				✓	
31 มีนาคม 2569	✓						

รายงานการตรวจสอบ ตรวจเช็คและดูแล

รถคันเคลื่อนที่ RTG (RTG)

หมายเลข RTG001 DINSON

ประจำเดือน มีนาคม 2569

โดย

บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด



(นายนิกรณ วงศ์ธรรม)

ผู้จัดการโครงการ



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

1 มีนาคม 2569

รอบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13531 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / ก้านบังคับ ชั่วโมงการทำงาน 1586 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) อีลจาร์บี	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7299 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy cable	✓		
	(D) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก			
Spreader Counter 483894	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดมอเตอร์ไฟและสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก			
โฟล์ต้อข่าย	(D) โฟล์ต้อข่ายทางเดิน	✓		
	(D) โฟล์ต้อข่ายชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์ต้อข่าย Gantry	✓		
	(D) โฟล์ต้อข่าย Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(SM) จำแนกสถานะเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถคนเคื่องที่	(M) เช็คค่าความสะอาดของรถคนเคื่องที่ และค่าความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถคนเคื่องที่			
	(SM) จำแนกสถานะเครื่องปรับอากาศ			
เครื่อยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37719 Hrs. น้ำมันเชื้อเพลิง 1500 ลิตร	(D) สภาพภายนอกของเครื่องยนต์	✓		
	(D) การวิ่งขึ้นของ ของเหลว	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบรก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	บันทึกค่าความสะอาดของรถคนเคื่องที่			
	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความสะอาดของถังดับเพลิงอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คู่มือของภาพที่บันทึกและทดสอบ	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของระบบการควบคุมอัตโนมัติ			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			
	Phase A-B 306 V			
	Phase B-C 307 V			
	Phase C-D 308 V			
	(D) หน้าปัดแสดงสถิติของระบบ			
	Engine 1100 rpm			
	Oil Pressure 193 Kpa			
	Coolant Temp 81 °C			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

2 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 13534 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / ก้านดึง ชั่วโมงการทำงาน 1587 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) ลัดจารบี	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7301 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อยึดกับการขึ้นลง	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(SM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(V) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้บันทึก
1/3/2569ผู้ตรวจเช็ค
2/3/2569ผู้ตรวจสอบ
หน้างานเกิน 10 สบก.
2/3/2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ลัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก			
Spreader Counter 484012	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดมอเตอร์ไฟและสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ลัดจารบี			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก			
โฟล์ต้อข่าย	(D) โฟล์ต้อข่ายทางเดิน	✓		
	(D) โฟล์ต้อข่ายชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์ต้อข่าย Gantry	✓		
	(D) โฟล์ต้อข่าย Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(SM) จำแนกสถานะเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถคนเคื่องที่	(M) เช็คค่าความสะอาดของรถคนเคื่องที่ และค่าความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถคนเคื่องที่			
	(SM) จำแนกสถานะเครื่องปรับอากาศ			
เครื่อยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37736 Hrs. น้ำมันเชื้อเพลิง 1350 ลิตร	(D) สภาพภายนอกของเครื่องยนต์	✓		
	(D) การวิ่งขึ้นของ ของเหลว	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบรก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	บันทึกค่าความสะอาดของรถคนเคื่องที่			
	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความสะอาดของถังดับเพลิงอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คู่มือของภาพที่บันทึกและทดสอบ	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของระบบการควบคุมอัตโนมัติ			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			
	Phase A-B 395 V			
	Phase B-C 395 V			
	Phase C-D 395 V			
	(D) หน้าปัดแสดงสถิติของระบบ			
	Engine 1499 rpm			
	Oil Pressure 242 Kpa			
	Coolant Temp 61 °C			



หมายเหตุ

- (U) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้ตรวจ
2/25/69

ผู้ตรวจเช็ค
นายสิทธิพันธ์ ออสมพร
2/25/69

ผู้ตรวจสอบ
พนักงานบริการ 10 คน
25/2/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) จัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 284012	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดหลอดไฟหลอดสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) จัดจารบี			
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างตามดิน	✓		
	(D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room	✓		
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็คทำความสะอาดตู้ควบคุม และทำความสะอาด			
	(M) ทำความสะอาดตู้ควบคุมรถตามเคเบิล			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓		
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37738 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 1350 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การวิ่งของ ขอบล้อ	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	บันทึกความสะอาดจากเอกสาร			
	เปลี่ยนกรองอากาศ			
ติดตั้งเบรค	(D) ตรวจเช็คมาตรฐานการติดตั้งเบรคในรถบรรทุก	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกของกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับตั้งค่าการขับเคลื่อนระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ระดับน้ำเชื้อเพลิง			
	(D) หน้าวัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ			
	Phase A-B 397 V	Engine 1499 rpm		
	Phase B-C 397 V	Oil Pressure 224 Kpa		
	Phase C-D 398 V	Coolant Temp 81 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 3 มีนาคม 2569 (ถึงกำหนด 3 เดือน)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13534 Hrs	(D) ภายนอกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และรถตามเคเบิล	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเกียร์	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) จัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 1587 Hrs	(D) ภายนอกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) สลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) จัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7301 Hrs	(D) ภายนอกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพลาป้องกันการชน	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) จัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ภายนอกและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และรถตามเคเบิล	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกียร์	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		



หมายเหตุ

- (U) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้ตรวจ
2/25/69

ผู้ตรวจเช็ค
นายสิทธิพันธ์ ออสมพร
2/25/69

ผู้ตรวจสอบ
พนักงานบริการ 10 คน
25/2/69

RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก




RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์รถกลับล้อ จำนวน 4 ลูก




RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก




RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก

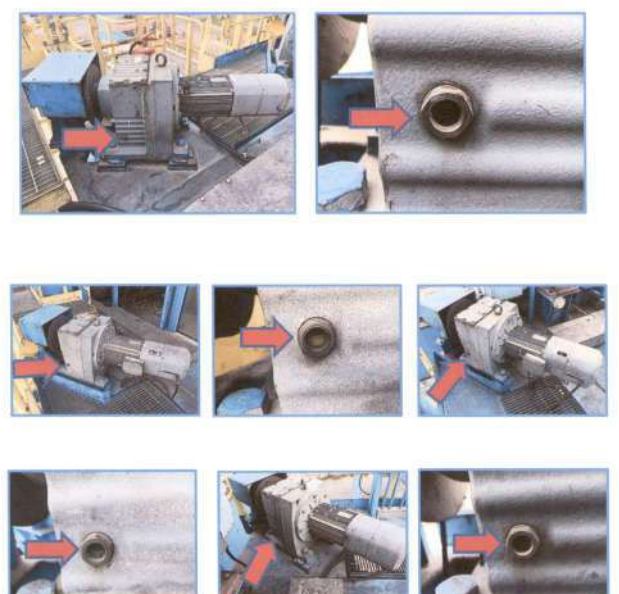


RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คผ้าเบรก Hoist

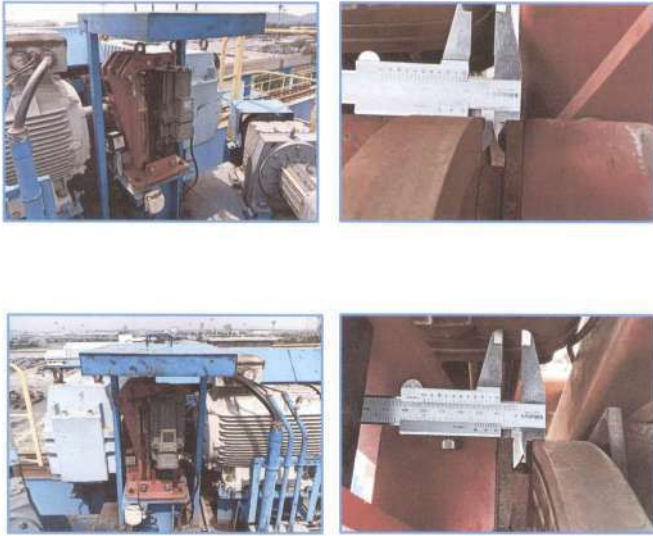

RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คผ้าเบรก Trolley

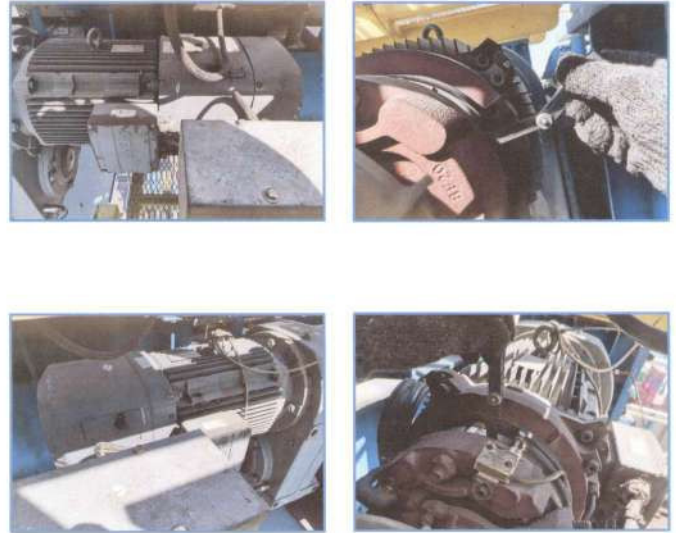

RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คและทำความสะอาดเบรก Gantry

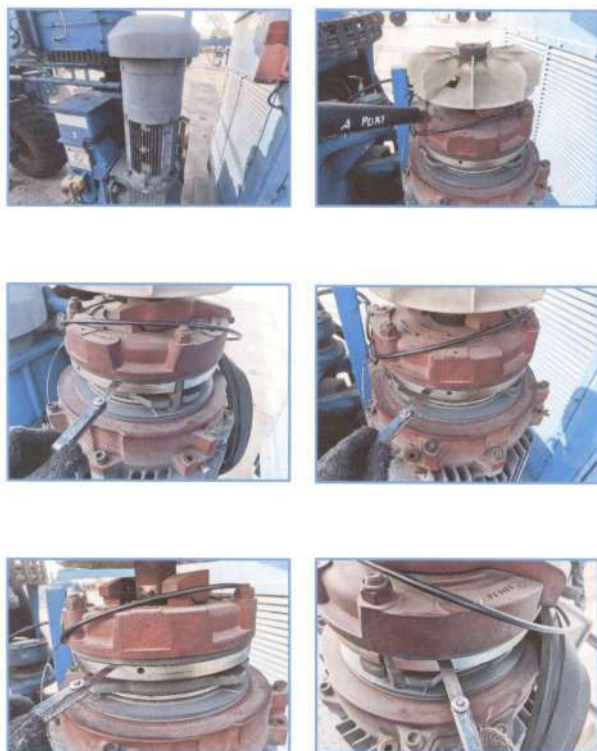

RTG 001
วันที่ 3 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คลวดสลิง Hoist จำนวน 4 เส้น ค่าลวดสลึง $\varnothing 26\text{mm} \pm 5\%$



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คสลัดสลึง Skew จำนวน 4 เส้น ค่าสลัดสลึง $\varnothing 16\text{mm} \pm 5\%$

16 mm.

16.1 mm.



16 mm.

16 mm.



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

วัดร่องสลึง Spreader



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

วัดร่องสลัดสลึง Drum Hoist



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องพนักงานควบคุมรถคันเคลื่อนที่
ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้อง E-room ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้อง E-Room



RTG 001

วันที่ 3 มีนาคม 2569

ทำความสะอาดห้อง E-room



รูปแบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13535 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์หัวควบคู่ต่างๆ	✓		
	(II) สภาพการทำงานของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(III) ชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(VI) อีล جارบี			
	(VI) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(VI) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลั่นธือ ชั่วโมงการทำงาน 1587 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์หัวควบคู่ต่างๆ	✓		
	(II) โซ่	✓		
	(III) ล้อยาง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(VI) อีล جارบี			
	(VI) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(VI) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7301 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์หัวควบคู่ต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(II) เพื่อยึดกับการขึ้นโมด	✓		
	(II) Side roller และราว	✓		
	(III) ล้อ	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(VI) อีล جارบี			
	(VI) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์หัวควบคู่ต่างๆ	✓		
	(II) สภาพการทำงานของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			

4, 6, 19

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the target and the starting position of the hand. The hand is moved from the starting position to the target position. The distance between the starting position and the target is the reach distance. The distance between the starting position and the mirror is the viewing distance. The distance between the mirror and the target is the visual distance. The distance between the starting position and the target is the reach distance. The distance between the starting position and the mirror is the viewing distance. The distance between the mirror and the target is the visual distance. The distance between the starting position and the target is the reach distance. The distance between the starting position and the mirror is the viewing distance. The distance between the mirror and the target is the visual distance.

ผู้ตรวจสอบ
[Redacted]
.....
น.
พนักงานการเงินฯ 10 สปท.
26 มิ.ย.

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ยึดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังพักจารบีระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 484053	(D) อุปกรณ์ครบถ้วน (D) ชูคอรถไม่ตบตามแนว (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเกียร์ (D) โช้ (D) เบียร์ (V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์ (M) ยึดจารบี (V) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอร์ว้า	(D) โฟล์ตอร์ว้าขาเดิน (D) โฟล์ตอร์ว้าชุด Tripley (D) โฟล์ตอร์ว้า Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคาน์เตอร์	(M) เช็กลำโพงของรถของพนักงาน และลำโพงของรถของพนักงานควบคุมรถตามเคาน์เตอร์ (CM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37750 ชม	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การใช้น้ำมันของเหลว (D) ระดับน้ำถังเก็บเบรค (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น พร้อมเช็คฟิลล์ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1290 ลิตร	(D) ตรวจระบบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจระบบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจระบบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำน้ำมันความสะอาดกรองออกจากถังเก็บของรถจากทาง			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คตามวิธีของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิงและสภาพถังโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คุณภาพของภาพที่นำออกมามองผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าการเดินเครื่องและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรตไฟฟ้า		(D) หน้าปัดแสดงค่าข้อมูลควบคุม	
	Phase A-B	396 V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	397 V	Oil Pressure	241 Kpa
	Phase C-D	397 V	Coolant Temp	58 °C

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trám ชั่วโมงการทำงาน 13537 Hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) สภาพการทำงานของสายคลึง และระบบคลึง	✓		
	(3) มอเตอร์	✓		
	(4) ชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(6A) อีลจาวบี			
	(6A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6A) เมื่อจารบีไปถึงที่ทำการระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / ก้านขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 1588 Hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) โซ่	✓		
	(3) คัตเตอร์	✓		
	(4) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(6A) อีลจาวบี			
	(6A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6A) เมื่อจารบีไปถึงที่ทำการระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7303 Hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(3) เลื่อนขี้อยู่บนการขึ้นโกล	✓		
	(3) Side roller และราว	✓		
	(3) ล้อ	✓		
	(4) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(6A) อีลจาวบี			
	(6A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6A) เมื่อจารบีไปถึงที่ทำการระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) สภาพการทำงานของสายคลึง และระบบคลึง	✓		
	(3) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(4) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 484165	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ไฟและชุดสาย (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอร์ว้าง	(D) โฟล์ตอร์ว้างเดิน (D) โฟล์ตอร์ว้างชุด Trolley (D) โฟล์ตอร์ว้าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็คค่าความสะอาดกระจกภายนอก และค่าความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37773 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 1050 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (M) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำในถังเก็บของระบบ (D) ระดับน้ำในถังเก็บของระบบ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เป้าหมายความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คมาตรวัดของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพภายในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คุณภาพของภาพที่ขึ้นจอและผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานตามอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า		(D) หน้าปัดและผลที่ห้องควบคุม	
	Phase A-B	277 V	Engine	949 rpm
	Phase B-C	276 V	Oil Pressure	184 Kpa
	Phase C-D	275 V	Coolant Temp	81 °C



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

6 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13537 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบกลึง (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / กลึงชั่วโมงการทำงาน 1506 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7303 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เชื่อมสายกับสายกันสั่น (D) Side roller และราง (D) ด้าย (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบกลึง (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (V) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

เติมน้ำมันเชื้อเพลิง 1170 ลิตร

ผู้บันทึก
5/3/69ผู้ตรวจเช็ค
22/3/69ผู้ตรวจสอบ
หมักฐานฐานที่ 10 ชม.
22/3/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 484165	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ไฟและชุดสาย (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอร์ว้าง	(D) โฟล์ตอร์ว้างเดิน (D) โฟล์ตอร์ว้างชุด Trolley (D) โฟล์ตอร์ว้าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็คค่าความสะอาดกระจกภายนอก และค่าความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37773 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 2220 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (M) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำในถังเก็บของระบบ (D) ระดับน้ำในถังเก็บของระบบ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เป้าหมายความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คมาตรวัดของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพภายในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คุณภาพของภาพที่ขึ้นจอและผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานตามอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า		(D) หน้าปัดและผลที่ห้องควบคุม	
	Phase A-B	277 V	Engine	949 rpm
	Phase B-C	276 V	Oil Pressure	184 Kpa
	Phase C-D	275 V	Coolant Temp	81 °C

WATKINS

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ

b6, b7C, b7D

ស្ថិតិវិបាក

พนักงานการไฟฟ้า 10 คน
25 มิ.ย. 69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(IM) อัลติจอร์ปี (IM) ระบบการบีบอัด (IM) เซ็นเซอร์โมเมนต์ที่กระบอกสูบเจอร์บีเอ็ด (IV) เบรียคเกอร์น้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 484281	(ID) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (ID) ชุดทดสอบไฟแสงสถานะ (ID) สัญกรณ์ใบเซอร์ Spreader (ID) แบตเตอรี่และชุดชาร์จ (ID) โซล (ID) เบรียคเกอร์ (IV) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (IM) อัลติจอร์ปี (IV) เบรียคเกอร์น้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ดอวเวอร์	(ID) โฟล์ดอวเวอร์สมัน (ID) โฟล์ดอวเวอร์ชุด Trolley (ID) โฟล์ดอวเวอร์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถคนเคื่อนที่	(3M) เช็คทำความสะอาดกระบอกสูบ และทำความสะอาด สายอากาศพนักงานควบคุมรถคนเคื่อนที่ (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เคเบิลชามป์ ชั่วโมงการทำงาน 37798 Hrs	(ID) สภาพการปฏิบัติงานเคเบิลชามป์ (ID) การเปลี่ยนแปลงของแรงดัน (ID) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก (ID) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมเช็คไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 2016 ลิตร	(ID) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เผื่อสำรองและถอดออกอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ			
อัลติคเคชั่น	(ID) ตรวจสอบการตรวจเช็คที่บรรจุอยู่ในถังคเคชั่น และสัญญาณไฟที่ไม่ใช่สีแดงคเคชั่น	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(ID) ตรวจสอบคุณภาพที่บันทึกและแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(IV) ตรวจสอบระบบการขับเคลื่อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(ID) ตรวจสอบไฟฟ้า		(ID) หน่วยควบคุมเครื่องจักรควบคุม	
	Phase A-B	277 V	Engine	949 rpm
	Phase B-C	276 V	Oil Pressure	176 Kpa
	Phase C-G	276 V	Coolant Temp	81 °C

รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 7 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13541 Hrs	(C) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระแนงสลิง	✓		
	(E) มอเตอร์	✓		
	(F) ชุดเบรก	✓		
	(G) เบียร์	✓		
	(H) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(I) ลิตจาร์บี			
	(J) ระบบจารจรบล็อคได้			
	(K) เบลูจาร์บีไนท์เพื่อทดสอบระบบจารจรบล็อคได้			
	(L) เบลูอินดักชั่นน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / ถังขึ้นลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 1588 Hrs	(C) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(E) ลิตจาร์	✓		
	(F) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(G) เบียร์	✓		
	(H) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(I) ลิตจาร์บี			
	(J) ระบบจารจรบล็อคได้			
	(K) เบลูจาร์บีไนท์เพื่อทดสอบระบบจารจรบล็อคได้			
	(L) เบลูอินดักชั่นน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7305 Hrs	(C) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายโซ่ และ Energy chain	✓		
	(E) เพื่อยกของขึ้นกับกรงขึ้นลิ้ง	✓		
	(F) Side roller และราว	✓		
	(G) ลีล	✓		
	(H) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(I) เบียร์	✓		
	(J) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(K) ลิตจาร์บี			
	(L) ระบบจารจรบล็อคได้			
	(M) เบลูจาร์บีไนท์เพื่อทดสอบระบบจารจรบล็อคได้			
	(N) เบลูอินดักชั่นน้ำมันไฮดรอลิก			
Skew	(C) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระแนงสลิง	✓		
	(E) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(F) เบียร์	✓		
	(G) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			

1981/1982

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

2007/03/29

សំបុត្រ ២៨៤ ប៊ី

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

1997

21. 0.001



ใบบันทึกการแจ้งซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง

วันที่ ๑ / ๑ / ๒๕๖๑

1. ผู้แจ้งงาน ☐ รวดคานเคลื่อนที่ยกผู้ลื่นค้ำ เวลาแจ้งซ่อม : ๒๕.๔๕ น.
☐ ขึ้นชั้นยกผู้ลื่นค้ำหน้าฟ้า (MHC)
☒ รวดคานเคลื่อนที่ล้อยาง (RTG)
☐ ขึ้นชั้นยกผู้ลื่นค้ำหน้าฟ้าชนิดเดินบนราง (QGC)
☐ รวดคานเคลื่อนที่ยกผู้ลื่นค้ำชนิดเดินบนราง (RMG)

2. ขอแจ้งซ่อม เครื่องมือทุ่นแรง หมายเลข ๖๖๐๐๑

รายละเอียดปัญหา / การชำรุดเสียหาย / สถานที่หรือบริเวณที่ขอให้ออก

ไปซ่อมบำรุง ผู้แจ้ง

3. ผู้รับแจ้งงาน / ผู้ปฏิบัติงาน 1. [redacted] เวลาเริ่มซ่อม : ๐๙.๔๕ น.
2. [redacted] เวลาซ่อมเสร็จ : ๐๐.๑๕ น.
3. [redacted]

4. วิธีดำเนินการซ่อม/แก้ไข

ของไฟฟ้าส่วนประกอบ Latching Relay ๒๕-๕๐๐

5. ผลการตรวจสอบและดำเนินการ

- ☒ ซ่อมแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ
☐ รอดำเนินการแก้ไข
☐ ไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้

ลงชื่อ

ตำแหน่ง QC / หัวหน้างาน

ลงชื่อ

ตำแหน่ง พนักงานการสินค้า 10 สป. ๒๕/๑๕/๖๖



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ติดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(D) อุปกรณ์ตรวจตำแหน่ง			
	(D) จุดตรวจเช็คในตำแหน่ง			
	(D) สภาพตัวไม้มอง Skewer			
Spreader Counter 484525	(D) มอเตอร์และชุดเบรก			
	(D) โซ			
	(D) เบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ติดจารบี			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
โฟลเดอร์	(D) โฟลเดอร์สถานี			
	(D) โฟลเดอร์ชุด Trolley			
	(D) โฟลเดอร์ Gantry			
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่	(M) เช็คทำความสะอาดห้องควบคุมรถคานเคลื่อนที่			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37821 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์			
	(D) การรั่วซึมของ น้ำมัน			
	(D) ระดับน้ำดับแบตเตอรี่			
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือหม้อต้มน้ำ			
	(D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
น้ำมันเชื้อเพลิง	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดเหมาะสม			
	เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง			
ติดตั้งเพดาน	(D) ตรวจสอบการติดตั้งเพดานที่ถูกต้องในถังเก็บ			
	และสภาพโดยทั่วไปของถังเก็บ			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพภาพที่บันทึกและแสดง			
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานตามคู่มือ			
Generator	(D) ระดับน้ำไฟฟ้า			
	(D) ระดับน้ำและอุณหภูมิของระบบ			
	Phase A-B 395 V	Engine 1499 rpm		
	Phase B-C 395 V	Oil Pressure 204 Kpa		
	Phase C-D 395 V	Coolant Temp 82 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

8 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13546 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ			
	(D) สภาพตัวไม้มองสายสลิง และรอกสลิง			
	(D) มอเตอร์			
	(D) ชุดเบรก			
	(D) เบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ติดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / กลิ้งชั่วโมงการทำงาน 1588 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ			
	(D) โซ			
	(D) ติดจารบี			
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก			
	(D) เบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ติดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7309 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ			
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain			
	(D) เพลาป้องกันก้านในล้อ			
	(D) Side roller และราง			
	(D) ล้อ			
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก			
	(D) เบียร์			
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ติดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ			
	(D) สภาพตัวไม้มองสายสลิง และรอกสลิง			
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก			



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน (V) คือ ตรวจเช็คประจำปี

ลงชื่อ [redacted]
2๕/๑๕/๖๖

ลงชื่อ [redacted]
๒๕/๑๕/๖๖

ลงชื่อ [redacted]
๒๕/๑๕/๖๖



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

9 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 13546 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรวมสายสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / ก้านขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 1588 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อสาย	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7309 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เฟืองป้องกันการย้อน	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรวมสายสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

ผู้บันทึก



ผู้ตรวจเช็ค



ผู้ตรวจสอบ

พนักงานตรวจสอบ 10 ชม.
25/3/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 484525	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างภายใน	✓		
	(D) ไฟส่องสว่างภายนอก	✓		
	(D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องทำงานควบคุม รถเครนเคลื่อนที่	(M) ตรวจสอบสายเคเบิลจากภายนอก และทำ สายเคเบิลจากภายนอกของรถเครนเคลื่อนที่			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37821 Hrs	(D) สภาพภายนอกเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของน้ำมัน	✓		
	(D) ระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1800 ลิตร	(D) ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	(D) ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	(D) ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด	✓		
	(D) ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด	✓		
	(D) ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(D) ตรวจสอบการทำงานของ PLC	✓		
	(D) ตรวจสอบการทำงานของ PLC	✓		
	(D) ตรวจสอบการทำงานของ PLC	✓		
Generator	(D) ตรวจสอบการทำงานของ Generator	✓		
	(D) ตรวจสอบการทำงานของ Generator	✓		
	(D) ตรวจสอบการทำงานของ Generator	✓		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

10 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 13555 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรวมสายสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / ก้านขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 1589 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อสาย	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7312 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เฟืองป้องกันการย้อน	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรวมสายสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ฮีตจาร์บี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 484752	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดฮอว์กไฟและสถานะ (D) สภาพการทำงานของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) โซ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ฮีตจาร์บี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอสว่าง	(D) โฟล์ตอสว่างสถานะเดิน (D) โฟล์ตอสว่าง Trolley (D) โฟล์ตอสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถเครนเคลื่อนที่	(M) เช็คทำความสะอาดรถเครนเคลื่อนที่ (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เคื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 37841 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำในแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเติมน้ำ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1560 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เก็บค่าความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน้าที่และผลที่ได้ออกมา	
	Phase A-B	394 V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	395 V	Oil Pressure	240 Kpa
	Phase C-D	395 V	Coolant Temp	64 °C



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 11 มีนาคม 2569 (ถึงค่า/เดือน/250 ชั่วโมง)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13358 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง (D) มอเตอร์ (D) ชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ฮีตจาร์บี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / ก้านบังคับ ชั่วโมงการทำงาน 1590 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ (D) ชุดขับเคลื่อน (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ฮีตจาร์บี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7314 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เชือกยึดโยงการขึ้นลง (D) Side roller และราว (D) ล้อ (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ฮีตจาร์บี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



ตรวจสอบ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (V) คือ ตรวจแก้แทน 12 เดือน

10 มี.ย. 69

10 มี.ย. 69

ผู้ตรวจสอบ
10 มี.ย. 69
บันทึกงานเลขที่ 10 สม.ก.

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ฮีตจาร์บี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓		
Spreader Counter 48489	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดฮอว์กไฟและสถานะ (D) สภาพการทำงานของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) โซ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ฮีตจาร์บี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอสว่าง	(D) โฟล์ตอสว่างสถานะเดิน (D) โฟล์ตอสว่าง Trolley (D) โฟล์ตอสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถเครนเคลื่อนที่	(M) เช็คทำความสะอาดรถเครนเคลื่อนที่ (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เคื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 37864 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำในแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเติมน้ำ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1350 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เก็บค่าความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ			ตรวจสภาพ 250 ชั่วโมง หรือที่ 1
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) หน้าที่และผลที่ได้ออกมา	
	Phase A-B	275 V	Engine	949 rpm
	Phase B-C	273 V	Oil Pressure	178 Kpa
	Phase C-D	273 V	Coolant Temp	81 °C

หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี 12 เดือน

ตรวจสอบสาย Gantry ให้แรงดันอยู่ในค่า 10 Bar.



11/03/69



11/03/69




11/03/69

พนักงานตรวจสอบค่า 10 บาร์
11/03/69

RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก



RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก




RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์รถกลับล้อ จำนวน 4 ลูก



RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก

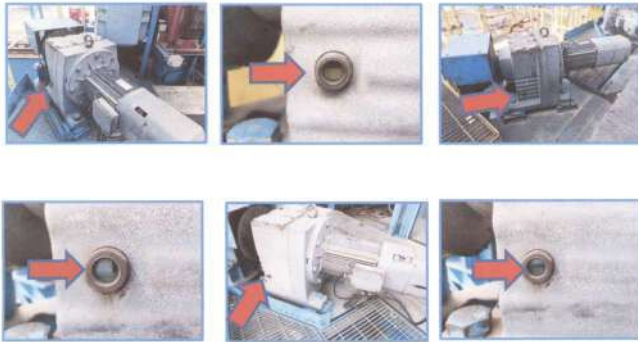

RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบีระบบ Gantry




RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบีระบบ Hoist




RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบีระบบ Gantry




RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบิระบบ Trolley

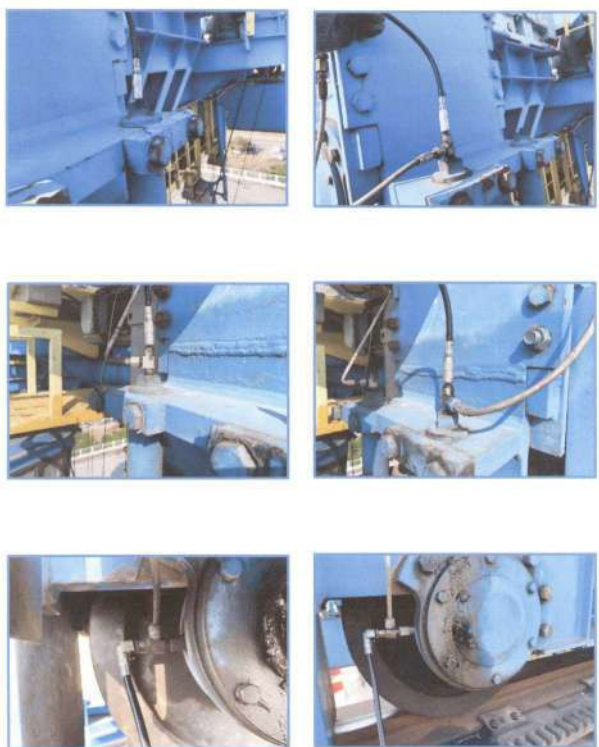

RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบิระบบ Spreader

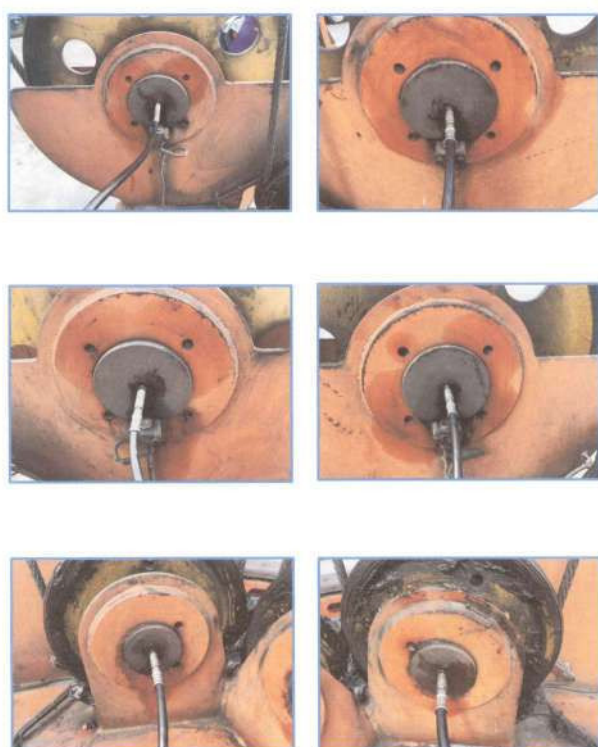


RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบิระบบ Spreader

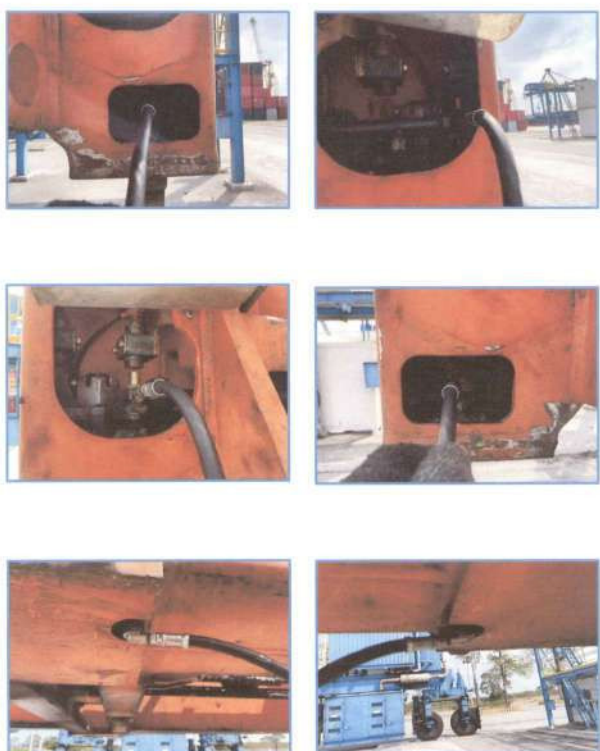

RTG 001
วันที่ 11 มีนาคม 2569
เช็ดทำความสะอาดกระจกห้องพนักงานควบคุมรถเคลื่อนที่

ก่อนทัว

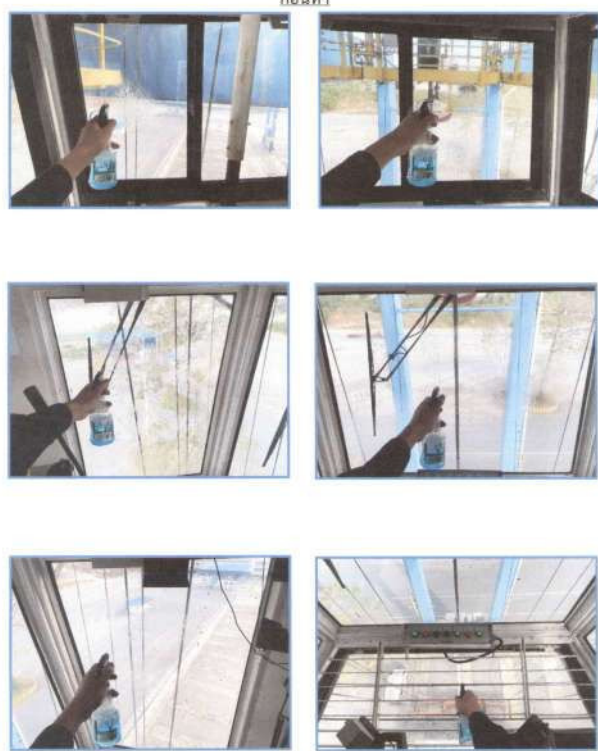

RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

เช็ดทำความสะอาดกระจกห้องพนักงานควบคุมรถเคลื่อนที่

หลังทำ




RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

หลังทำ

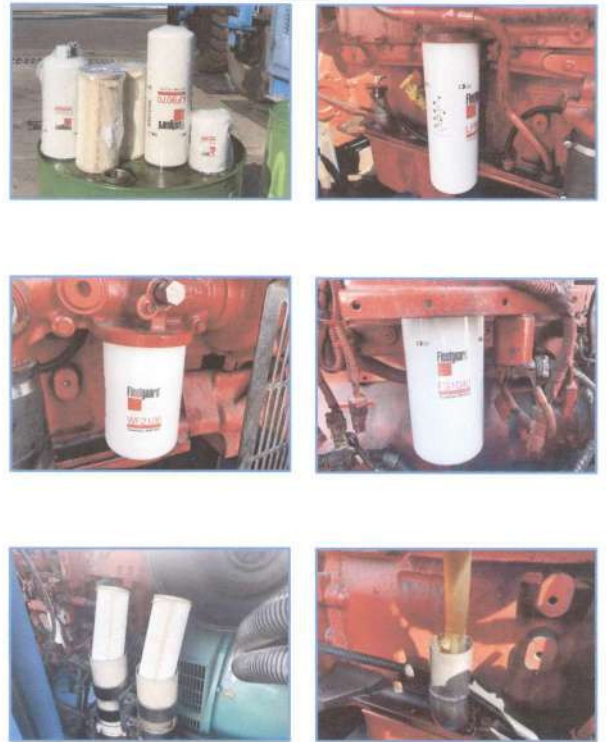

RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 1

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ก่อนทำ



RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง

เป่าทำความสะอาดกรองอากาศ



ใบส่งมอบอะไหล่การทดทานเคลื่อนที่ตัวอย่าง RTG001-DINSON

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ขอส่งมอบอะไหล่การทดทานเคลื่อนที่ตัวอย่าง RTG001-DINSON ให้กับการทำเรือแหลมฉบังตามรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก
2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก
3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2020TM-OR	2 ลูก
4	กรองน้ำยาหล่อเย็น WF2126	1 ลูก

RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

เปลี่ยน Sensor Oil Temperature

ก่อนทำ



ผู้ตรวจสอบ

นายพีรพล วัฒนสุข
พนักงานการสินค้า 10 สป.ก.
11/3/69

ผู้จัดการโครงการ

RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ส่งมอบอะไหล่เก่า

กรองน้ำมันเครื่อง LF9070 FLEETGUARD

กรองเชื้อเพลิง FS1040 FLEETGUARD

กรองกระดาษ 2020TM-OR 10 MICRON PARKER RACOR

กรองน้ำ WF2126 FLEETGUARD



RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

เปลี่ยน Sensor Oil Temperature

หลังทำ





ใบส่งมอบอะไหล่การดัดแปลงที่สื่อยาง RTG001-DINSON

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ขอส่งมอบอะไหล่การดัดแปลงที่สื่อยาง RTG001-DINSON ให้กับการทำเรือแหลมฉบังตามรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	Sensor Oil Temperature	1 ชิ้น



ผู้จัดการโครงการ

ผู้ตรวจจบ



พนักงานการสนทนา 10 สบ.

1/1/2569

RTG 001

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ส่งมอบอะไหล่เก่า

Sensor Oil Temperature



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13558 Hrs	(D) ก้านวัดระดับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบสายเคเบิล	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดควบคุม	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / กลับมือ ชั่วโมงการทำงาน 1590 Hrs	(D) ก้านวัดระดับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดควบคุมและชุดควบคุม	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7314 Hrs	(D) ก้านวัดระดับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เชือกถ่วงการขึ้นลง	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดควบคุม	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
Skew	(D) ก้านวัดระดับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบสายเคเบิล	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดควบคุม	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เริ่มจารบีเป็นปกติที่ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Shew	(D) ก้านวัดระดับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบสายเคเบิล	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดควบคุม	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เริ่มจารบีเป็นปกติที่ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Spreader Counter 484889	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดควบคุม	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างภายใน	✓		
	(D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(M) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(M) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) สภาพภายในห้อง E-Room	✓		
	(D) การวัดอุณหภูมิของห้อง E-Room	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
เซ็นเซอร์ ชั่วโมงการทำงาน 37864 Hrs	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) สภาพภายในห้อง E-Room	✓		
	(D) การวัดอุณหภูมิของห้อง E-Room	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1350 ลิตร	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) สภาพภายในห้อง E-Room	✓		
	(D) การวัดอุณหภูมิของห้อง E-Room	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
อีเอ็มพี	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) สภาพภายในห้อง E-Room	✓		
	(D) การวัดอุณหภูมิของห้อง E-Room	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) สภาพภายในห้อง E-Room	✓		
	(D) การวัดอุณหภูมิของห้อง E-Room	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
DRIVE / PLC	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) สภาพภายในห้อง E-Room	✓		
	(D) การวัดอุณหภูมิของห้อง E-Room	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
Generator	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) ตรวจสอบสายเคเบิลภายในอาคาร และห้อง E-Room			
	(D) สภาพภายในห้อง E-Room	✓		
	(D) การวัดอุณหภูมิของห้อง E-Room	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจกำหนด 12 เดือน

CONCLUSIONS

ผู้ตรวจการ

12/05/09

ผู้ตรวจการ

พนักงานการเงิน 10 สปก.
(12.2.64)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ฮีตจาร์บี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 458899	(O) อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว (O) ชุดหล่อลื่นไฮดรอลิก (O) สลักทำหน้าใบของ Spreader (O) รอยแตกบนชุดขับเคลื่อน (O) โซ่ (O) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์ (M) ฮีตจาร์บี (V) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ดอวเวอร์	(O) โฟล์ดอวเวอร์ลิ้น (O) โฟล์ดอวเวอร์ Trolley (O) โฟล์ดอวเวอร์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดหรืออยู่ในรายการ และห้อง E-Room			
ข้อกีดขวางควบคุม รถตามลิฟต์ขึ้น	(M) เช็คทำความสะอาดประตูรถตามลิฟต์ และทำความสะอาด รถตามลิฟต์ขึ้นควบคุมรถตามลิฟต์ขึ้น (SM) ทำความสะอาดหรืออยู่ในรายการ			
เครื่องบด ใช้ในการทำงาน 37869 Hrs	(O) สลักภายในเครื่องบด (O) การวิ่งของ รถมอเตอร์ (O) ระดับน้ำมันเบียร์ (O) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมเบียร์ (O) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1290 ลิตร	ตรวจสอบ ความลึก ตรวจสอบ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง บันทึกความสะอาดของถัง เปลี่ยนถังสะอาด			
ถังดับเพลิง	(O) ตรวจสอบการวัดของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังอยู่ภายในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(O) คุณภาพของการบันทึกภาพและกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(V) เปลี่ยนค่าการนับหรือการตั้งค่าการนับอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(O) แรตติ้งไฟฟ้า		(O) หน้าที่ของเครื่องควบคุม	
	Phase A-B	275 V	Engine	949 rpm
	Phase B-C	273 V	Oil Pressure	178 Kpa
	Phase C-D	273 V	Coolant Temp.	81 °C

13 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13558 Hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และระบบสลิง	✓		
	(3) มอเตอร์	✓		
	(4) ชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(6A) อัดจารบี			
	(6B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6C) เดินจารบีในทิศทางของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 1590 Hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) โซ่	✓		
	(3) สลักยาง	✓		
	(4) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(6A) อัดจารบี			
	(6B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6C) เดินจารบีในทิศทางของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7314 Hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(3) เชือกโยงกับถาดขึ้นไฮดรอลิก	✓		
	(4) Side roller และราง	✓		
	(5) ล้อ	✓		
	(6) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(7) เบียร์	✓		
	(8) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(8A) อัดจารบี			
	(8B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และระบบสลิง	✓		
	(3) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(4) เบียร์	✓		
	(5) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน	(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์	(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน	(Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน	

75, 28, 19

● 1997年10月1日

13. 30. 67

ผู้ประพันธ์

พนักงานการเงิน 10 สปก.
1/12/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13564 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสลัดจ์ และรอกสลัดจ์	✓		
	(03) มอเตอร์	✓		
	(04) ชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) สวิตจากรับ			
	(A) ระบบจารีตถือได้			
	(H) เมื่อจากรีโมทฟังก์ชันระบบจารีตถือได้			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / ถังรับรื้อ ชั่วโมงการทำงาน 1592 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) โซ	✓		
	(03) ลิฟท์	✓		
	(04) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) สวิตจากรับ			
	(A) ระบบจารีตถือได้			
	(H) เมื่อจากรีโมทฟังก์ชันระบบจารีตถือได้			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7317 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) ชุดสลัดจ์ และ Energy chain	✓		
	(03) เฟืองขับกับการรับรื้อ	✓		
	(04) Side roller และราว	✓		
	(05) ลิฟท์	✓		
	(06) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(07) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) สวิตจากรับ			
	(A) ระบบจารีตถือได้			
Skew	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสลัดจ์ และรอกสลัดจ์	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(04) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			

6030

ผู้ตรวจประเมิน

ผู้เขียน

14,26,69

14. 3-11-17

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1 p. 60

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ชีตจาวบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เดินจาวบีในอีกทิศทางระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 485084	(D) อุปกรณ์ควบคุมค่าฯ (D) ชุดปลดโหลดสถานะ (D) สัญกรณ์ไปยัง Spreader (D) มอเตอร์ไม่หยุดเบรก (D) โซ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ชีตจาวบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คลิฟท์	(D) โฟล์คลิฟท์ทางเดิน (D) โฟล์คลิฟท์ชุด Trolley (D) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคอิ่งที	(M) เช็กค่าความสะอาดรถพยาบาล และค่าความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคอิ่งที (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37893 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 1080 Liter	(D) สถานะภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งขึ้นของ รถพยาบาล (D) ระดับน้ำมันเบรคยนต์ (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ตรวจลั่นยนต์ ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจลั่นยนต์ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจลั่นยนต์ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำตัวควบคุมรถพยาบาลมาทำความสะอาด เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คมาตรวัดของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คุณภาพของภาพที่บันทึกและแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับระดับค่าความถี่ของมอเตอร์ควบคุมขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า	(D) ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์		
	Phase A-B 276 V	Engine	948 rpm	
	Phase B-C 277 V	OR Pressure	184 kPa	
	Phase C-D 278 V	Coolant Temp	80 °C	

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13567 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(IV) ชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(A) อีลจาวบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(A) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / ก้านดึง ชั่วโมงการทำงาน 1591 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) โซ่	✓		
	(III) ลีชยาง	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(A) อีลจาวบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(A) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7319 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(III) เบืองป้องกันการขึ้นโลหะ	✓		
	(IV) Side roller และราว	✓		
	(V) ลีช	✓		
	(VI) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(VII) เบียร์	✓		
	(VIII) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(A) อีลจาวบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(A) อีลจาวบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(A) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ติดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 485225	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดหลอดไฟหลอดสถานะ (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ติดจารบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว่าน	(D) โฟล์คสว่านตามดิน (D) โฟล์คสว่านชุด Trolley (D) โฟล์คสว่าน Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็กทำความสะอาดบริเวณภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี (M) ทำความสะอาดเคเบิลทีวีภายนอก			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 37909 Hrs	(D) สภาพภายนอกเครื่องเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเติมน้ำ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 930 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง แจ้งทำความสะอาดถังน้ำมัน เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คสภาพวิธีของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่หน้าจอมอนิเตอร์	✓		
DRIVE / PLC	(V) เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ตามการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แบตเตอรี่ไฟฟ้า	(D) หน้าปัดแสดงอยู่ที่ห้องควบคุม		
	Phase A-B 397 V	Engine 1499 rpm		
	Phase B-C 397 V	Oil Pressure 237 Kpa		
	Phase C-D 397 V	Coolant Temp 67 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

16 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13567 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์ และระบบกลึง (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ติดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / กลึงชั่วโมงการทำงาน 1591 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) มอเตอร์ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ติดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7319 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เช็กลูกเบี้ยวในการขึ้นโมล (D) Side roller และราง (D) ล้อ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ติดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์ และระบบกลึง (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี

ผู้รับใช้

16/3/69

ผู้ตรวจเช็ค

19/3/69

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานบริษัท 10 สป.



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ติดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันในถังเก็บของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 485225	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดหลอดไฟหลอดสถานะ (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ติดจารบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว่าน	(D) โฟล์คสว่านตามดิน (D) โฟล์คสว่านชุด Trolley (D) โฟล์คสว่าน Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็กทำความสะอาดบริเวณภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี (M) ทำความสะอาดเคเบิลทีวีภายนอก			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 37909 Hrs	(D) สภาพภายนอกเครื่องเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเติมน้ำ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 930 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง แจ้งทำความสะอาดถังน้ำมัน เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คสภาพวิธีของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่หน้าจอมอนิเตอร์	✓		
DRIVE / PLC	(V) เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ตามการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แบตเตอรี่ไฟฟ้า	(D) หน้าปัดแสดงอยู่ที่ห้องควบคุม		
	Phase A-B 397 V	Engine 1499 rpm		
	Phase B-C 397 V	Oil Pressure 248 Kpa		
	Phase C-D 397 V	Coolant Temp 47 °C		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจสอบประจำวัน (W) คือ ตรวจสอบประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจสอบประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

ปริมาณงานเฉลี่ย 1280 ลิตร

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

16/12/69

16/12/69

พนักงานการสินค้า 10 สป.ก.
16/12/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 485358	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
โฟล์คสว้า	(D) โฟล์คสว้าทางเดิน	✓		
	(D) โฟล์คสว้าชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์คสว้า Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมระบบเคเบิลทีวี	(M) ตรวจสอบสถานะเครื่องปรับอากาศ และถ้าความสะอาดห้องพนักงานควบคุมระบบเคเบิลทีวี			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37932 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การวิ่งของ ขอลเหลว	✓		
	(D) ระดับน้ำในเบสเมสัน	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำ หรือถังพัก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	เข้าทำความสะอาดเครื่องยนต์			
	เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่เห็นในจอแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการนับรอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			
	Phase A-B 273 V			
	Phase B-C 274 V			
	Phase C-D 273 V			
	(D) หน้าที่และผลของเครื่องควบคุม			
	Engine 950 rpm			
	Oil Pressure 184 Kpa			
	Coolant Temp 81 °C			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 17 มีนาคม 2569 (สิบห้า)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 13570 Hrs	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์ และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / กลึง ชั่วโมงการทำงาน 1591 Hrs	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ลีช	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7321 Hrs	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อป้องกันการชนกัน	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ลีช	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Skew	(D) ใช้น้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์ และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	✓		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

17/12/69


17/12/69

พนักงานการสินค้า 10 สป.ก.
17/12/69

หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจสอบประจำวัน (W) คือ ตรวจสอบประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจสอบประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน


RTG 001
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก

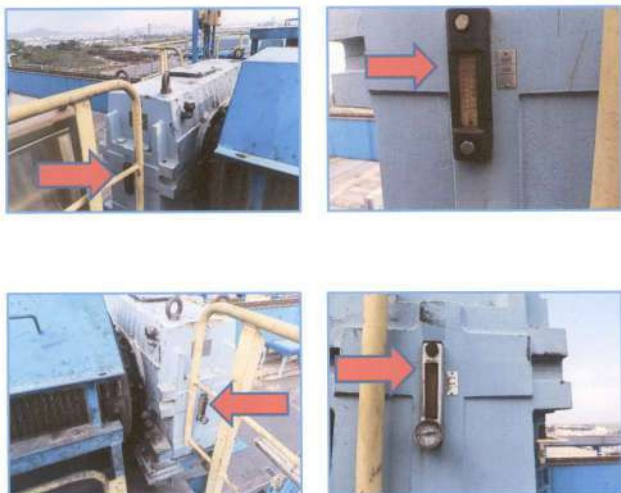

RTG 001
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์กล้อ จำนวน 4 ลูก



RTG 001
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก

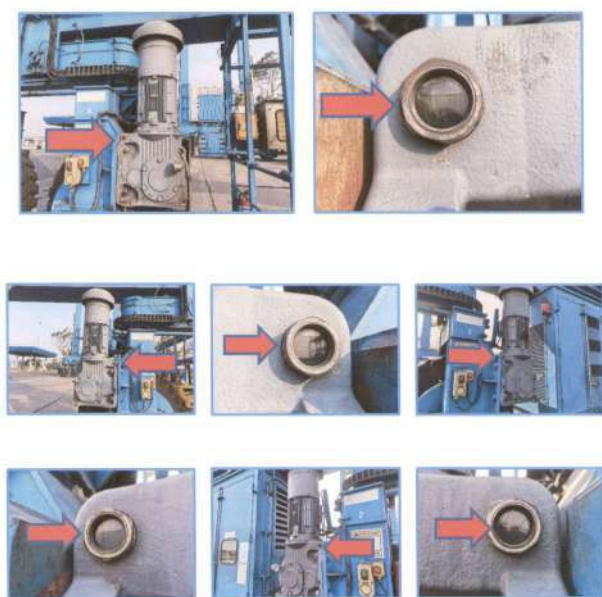

RTG 001
วันที่ 17 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก





รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

18 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13574 Hrs	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / ถังลิบ ชั่วโมงการทำงาน 1592 Hrs	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7323 Hrs	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(D) Side roller และรอก	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(SM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (V) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้ตรวจ


18/3/69

ผู้ตรวจเช็ค


18/3/69

ผู้ตรวจระบบ


18/3/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Spreader Counter 485493	(D) อุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
โซ่ลิบระหว่าง	(D) โซ่ลิบระหว่างลิ้น	✓		
	(D) โซ่ลิบระหว่างชุด Trolley	✓		
	(D) โซ่ลิบระหว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถคานเคสตัน	(M) เช็คทำความสะอาดรถคานเคสตัน และทำความสะอาด			
	(M) เช็คทำความสะอาดรถคานเคสตัน			
	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยัด ชั่วโมงการทำงาน 37955 Hrs	(D) สภาพภายนอกของเครื่องยัด	✓		
	(D) การรั่วซึมของไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	แจ้งทำความสะอาดรถคานเคสตัน			
	เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังเก็บเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังเก็บเพลิง	✓		
	และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดง	✓		
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
DRIVE / PLC Generator	(D) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(D) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Generator	(D) วัดค่าไฟฟ้า			
	(D) วัดค่าแรงดันไฟฟ้า			
	Phase A-B 284 V Engine 950 rpm			
	Phase B-C 284 V Oil Pressure 184 Kpa			
Generator	Phase C-D 283 V Coolant Temp 81 °C			
	Generator			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

19 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13574 Hrs	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / ถังลิบ ชั่วโมงการทำงาน 1592 Hrs	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7323 Hrs	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(D) Side roller และรอก	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านวัดคัมและอุปกรณ์วัดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก			
Spreader Counter 485493	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดท่อส่งไฮดรอลิก	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
โฟล์ตอร์วาล	(D) โฟล์ตอร์วาลเดิน	✓		
	(D) โฟล์ตอร์วาลชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์ตอร์วาล Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคเบิลทีวี และทำความสะอาด			
เครื่องยนต์ ชีวโมการทำงาน 37955 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ รอยหล่อ	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมฉีดล้าง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1710 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 5,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดกรองอากาศ			
	เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คู่มือการถ่ายภาพที่นำออกแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการทำงานของระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	Phase A-B 375 V	Engine 1350 rpm		
	Phase B-C 369 V	Oil Pressure 220 Kpa		
	Phase C-D 373 V	Coolant Temp 78 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

20 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชีวโมการทำงาน 13577 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / กัดึง ชีวโมการทำงาน 1592 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) สลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชีวโมการทำงาน 7325 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อบริการด้านการขับเคลื่อน	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) สลัก	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
Skew	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก			
Spreader Counter 485602	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดท่อส่งไฮดรอลิก	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
โฟล์ตอร์วาล	(D) โฟล์ตอร์วาลเดิน	✓		
	(D) โฟล์ตอร์วาลชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์ตอร์วาล Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามเคเบิลทีวี และทำความสะอาด			
เครื่องยนต์ ชีวโมการทำงาน 37977 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ รอยหล่อ	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมฉีดล้าง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1500 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 5,000 ชั่วโมง			
	นำค่าความสะอาดกรองอากาศ			
	เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คู่มือการถ่ายภาพที่นำออกแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับแก้ค่าการทำงานของระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	Phase A-B 380 V	Engine 1357 rpm		
	Phase B-C 379 V	Oil Pressure 212 Kpa		
	Phase C-A 379 V	Coolant Temp 82 °C		

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

19/3/69

19/3/69

พนักงานปฏิบัติงาน 10 คน

19/3/69

WALSH

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจกำหนด 12 เดือน

20/10/69

20 July 2014

ជំនួយសម្រាប់

1/20/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ยึดจารบี (M) ระบายเบร้อัดได้ (M) เดินจารบีในโมดูลของระบบเบร้อัดได้ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 485711	(O) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (O) ชุดปลดล็อคโมดูลสแตงมา (O) สภาพทั่วไปของ Spreader (O) มอเตอร์และชุดเบรก (O) โซ่ (O) เบียร์ (M) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ยึดจารบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสวอร์	(O) โฟล์คสวอร์ทางเดิน (O) โฟล์คสวอร์ Trolley (O) โฟล์คสวอร์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องปฏิบัติการควบคุมรถตามเคลื่อนที่	(M) เช็คค่าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และค่าความสะอาดห้องปฏิบัติการควบคุมรถตามเคลื่อนที่ (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เบร้อัดของน้ำ ข้ามสถานีทำงาน 37991 Hg	(O) สภาพภายในเบร้อัดของน้ำ (O) การไหลของ ของเหลว (O) ระดับน้ำถังเก็บเบร้อัด (O) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเช็คฟลัก (O) ระดับน้ำในถังเก็บ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1380 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจจุด ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจจุด ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 5,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดของสภาพ ไปยื่นกับรถสภาพ			
ถังดับเพลิง	(O) ตรวจสอบการวัดของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(O) คุณภาพภาพที่นำเข้ามาแสดง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าการเดินของระบบการขับเคลื่อนอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(O) ตรวจสอบไฟฟ้า		(O) ตรวจสอบค่าของตัววัดของระบบ	
	Phase A-B	214 V	Engine	751 rpm
	Phase B-C	214 V	Oil Pressure	194 Kpa
	Phase C-A	214 V	Coolant Temp	53 °C

รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 21 มีนาคม 2569

รูปแบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ซึ่งไม่การทำงาน 13580 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(IV) ชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(VII) ลิฟจารบี			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / ถังเก็บ ซึ่งไม่การทำงาน 1593 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) โซ่	✓		
	(III) ล้อยาง	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(VII) ลิฟจารบี			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ซึ่งไม่การทำงาน 7325 Hrs	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy ฆ่ากัน	✓		
	(III) เพื่อยกป้องกันการชนโศก	✓		
	(IV) Side roller และรวม	✓		
	(V) ล้อ	✓		
	(VI) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(VII) เบียร์	✓		
	(VIII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(IX) ลิฟจารบี			
	(X) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XI) เมื่อจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XII) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Skew	(I) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			

YACOVAK

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจประจำปี 12 เดือน

21 മു. 60

21. 8.1. 6

ผู้ตรวจสอบ

3 124 67



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

22 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13580 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(F) มอเตอร์	✓		
	(G) ชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กิ่งฮิสต์ ชั่วโมงการทำงาน 1363 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) โซ่	✓		
	(F) สลักยาง	✓		
	(G) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7325 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(F) เพื่อยึดชิ้นการขึ้นโมด	✓		
	(G) Side roller และราง	✓		
	(H) ล้อ	✓		
	(G) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(F) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(SM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้บันทึก

S.S./22/2569

ผู้ตรวจเช็ค

S.S./22/2569

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปฏิบัติงาน 10 คน
S.S./22/2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader Counter 485711	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (E) ชุดสายไฟและสายเคเบิ้ล (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (G) มอเตอร์และชุดเบรก (H) โซ่ (H) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์ (M) อัดจารบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โซ่ส่งสว่าน	(D) โซ่ส่งสว่านสายเคเบิ้ล (D) โซ่ส่งสว่านชุด Trolley (D) โซ่ส่งสว่าน Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถคานเคลื่อนที่	(M) เช็คทำความสะอาดภายในรถ และทำความสะอาด สายเคเบิ้ลจากควบคุมรถคานเคลื่อนที่ (SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 37991 Hrs	(D) สภาพภายในเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำกลั่นและแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเติมน้ำ (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1380 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง บันทึกค่าความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังเก็บน้ำ	(D) ตรวจเช็คสภาพถังเก็บน้ำบรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ และสภาพถังเก็บน้ำภายในถังเก็บน้ำ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ระบบการขับเคลื่อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า (D) พลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมา			
	Phase A-B 214 V Engine 751 rpm Phase B-C 214 V Oil Pressure 194 Kpa Phase C-A 214 V Coolant Temp 51 °C			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

23 มีนาคม 2569 (สิ้นสัปดาห์)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13583 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(F) มอเตอร์	✓		
	(G) ชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กิ่งฮิสต์ ชั่วโมงการทำงาน 1363 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) โซ่	✓		
	(F) สลักยาง	✓		
	(G) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7329 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(F) เพื่อยึดชิ้นการขึ้นโมด	✓		
	(G) Side roller และราง	✓		
	(H) ล้อ	✓		
	(G) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(F) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Slew	(H) ฮิสเตอรี			
	(M) ระบบจารีตอันดี			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เติมน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เติมน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 485848	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) จุดต่อไฟฟ้าและสายเคเบิล	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซล	✓		
	(D) เบรค	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(M) ฮิสเตอรี			
	(V) เติมน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เติมน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟล์ตส่วาง	(D) โฟล์ตส่วางตามเดิม	✓		
	(D) โฟล์ตส่วางชุด Trolley	✓		
	(D) โฟล์ตส่วาง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) จำแนกและแยกสายเคเบิลในอาคาร และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถเครนเคลื่อนที่	(M) ตรวจสอบและแยกสายเคเบิลจากภายนอก และเข้าควบคุมรถเครนเคลื่อนที่			
	(M) จำแนกและแยกสายเคเบิลในอาคาร			
เครื่องยนต์	(D) สภาพภายนอกของเครื่องยนต์	✓		
	(D) การวิ่งขึ้นลง ของรถเครน	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำมัน	✓		
ชั่วโมงการทำงาน 38015 Hrs	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	บันทึกและแยกสายเคเบิลจากอาคาร			
	บันทึกและแยกสายเคเบิลจากอาคาร			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) บันทึกผลการเดินเครื่องจักรและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ระดับน้ำเชื้อเพลิง			
	(D) ระดับน้ำเชื้อเพลิง			
	Phase A-B 276 V	Engine	949 rpm	
	Phase B-C 275 V	Oil Pressure	181 Kpa	
	Phase C-A 276 V	Coolant Temp	81 °C	

RTG 001

วันที่ 23 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(SM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

RTG 001

วันที่ 23 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก



ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

23/03/69

23/03/69


พนักงานการสินค้า 10 คน

3/03/69

RTG 001

วันที่ 23 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์กลบลิ้น จำนวน 4 ลูก



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่


29 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13587 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลิ้งลิ้น ชั่วโมงการทำงาน 1595 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7331 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เฟืองขับเคลื่อนการขึ้น-ลง	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			

RTG 001

วันที่ 23 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 485963	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสลิงและสายสลิง	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
โฟล์ตอร์วาล์ว	(D) โฟล์ตอร์วาล์ว	✓		
	(D) โฟล์ตอร์วาล์ว Trolley	✓		
	(D) โฟล์ตอร์วาล์ว Gantry	✓		
	(D) โฟล์ตอร์วาล์ว E-Room	✓		
ห้อง E-Room ห้องพนักงานควบคุม รถคานเคลื่อนที่	(SM) จำลองสถานการณ์การขึ้น-ลง และทำงาน			
	(SM) จำลองสถานการณ์การขึ้น-ลง และทำงาน			
	(SM) จำลองสถานการณ์การขึ้น-ลง และทำงาน			
เครื่องขึ้น-ลง ชั่วโมงการทำงาน 38037 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องขึ้น-ลง	✓		
	(D) การทำงานของ เครื่องขึ้น-ลง	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1020 ลิตร	(D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
ถังเก็บน้ำ	(D) ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด	✓		
	(D) ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Generator	(D) ตรวจสอบระดับน้ำ			
	Phase A-B 397 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C 397 V	Oil Pressure	232 Kpa	
	Phase C-A 397 V	Coolant Temp	71 °C	



หมายเหตุ

- (U) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

เดินน้ำมันเชื้อเพลิง 1193 ลิตร

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

24/12/69

24/12/69

พนักงานเดินน้ำมัน 10 สป.ก.
3/12/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
Spreader Counter 485963	(U) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) ชุดท่อไฮดรอลิกและสาย	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
โฟลเดอร์วาง	(U) โฟลเดอร์วางเดิน	✓		
	(U) โฟลเดอร์วางชุด Trolley	✓		
	(U) โฟลเดอร์วาง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องควบคุมควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็คทำความสะอาดภายในห้องควบคุม และทำความสะอาดห้องควบคุมรถตามเคเบิล			
	(3M) ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนอากาศ			
	(U) สภาพภายในห้องควบคุม	✓		
เครื่องเข็น	(U) การวิ่งขึ้นลง ของรถ	✓		
	(U) ระดับน้ำในแบตเตอรี่	✓		
	(U) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมถังพัก	✓		
	(U) ระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
	(U) ระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 2213 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนด			
	เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนด			
อัตราน้ำมัน	(U) ตรวจเช็คความดันของน้ำมันในระบบไฮดรอลิก	✓		
	(U) ตรวจสอบระดับน้ำมันในถังเก็บ	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(U) ตรวจสอบภาพที่หน้าจอและจอ	✓		
DRIVE / PLC	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด			
Generator	(U) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	Phase A-B 397 V			
	Phase B-C 397 V			
	Phase C-A 397 V			
	Engine 1499 rpm			
	Oil Pressure 232 Kpa			
	Coolant Temp 81 °C			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 25 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13587 Hrs	(U) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบสายเคเบิล	✓		
	(U) มอเตอร์	✓		
	(U) ชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
Gantry / กลีบเรือ ชั่วโมงการทำงาน 1593 Hrs	(U) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) โซ่	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(U) ชุดสาย	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7331 Hrs	(U) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(U) เชือกข้อกันการขึ้นลง	✓		
	(U) Side roller และสาย	✓		
	(U) ล้อ	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Skew	(U) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(U) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และระบบสายเคเบิล	✓		
	(U) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(U) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			



หมายเหตุ

- (U) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

24/12/69

24/12/69

พนักงานเดินน้ำมัน 10 สป.ก.
3/12/69



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

26 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13589 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สลักทึงไม่พบรอยร้าว และรบกวนเสียง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลีบลิ้น ชั่วโมงการทำงาน 1593 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) คีลยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7331 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เฟืองยึดกับการขับเคลื่อน	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) คีล	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สลักทึงไม่พบรอยร้าว และรบกวนเสียง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจลงนาม

พนักงานกรีนค่า 10 คน.
3/25/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader Counter 486021	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟและราง (D) สลักทึงไม่พบรอยร้าว Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์ (M) อัดจารบี (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โซ่สะพาน	(D) โซ่สะพานทางเดิน (D) โซ่สะพานชุด Trolley (D) โซ่สะพาน Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถคานเคลื่อนที่	(M) เช็กค่าความสะอาดการยกภายนอก และค่าความ สะอาดห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่ (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 38049 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 2010 ลิตร	(D) สลักทึงไม่พบรอยร้าว (D) การวิ่งขึ้นลง รอยร้าว (D) ระดับน้ำมันเบียร์ (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก (D) ระดับน้ำมันเบียร์ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง แจ้งค่าความสะอาดรถออกจาก แม่ข่ายรถคาน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันภัย	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับตั้งค่าการขับเคลื่อนรถคานตามการตั้งค่า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	(D) หน้าที่และสถานะของเครื่อง			
	Phase A-B 372 V Engine 1349 rpm			
	Phase B-C 371 V Oil Pressure 206 kpa			
	Phase C-A 374 V Coolant Temp 81 °C			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

27 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13595 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สลักทึงไม่พบรอยร้าว และรบกวนเสียง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลีบลิ้น ชั่วโมงการทำงาน 1594 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) คีลยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7335 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เฟืองยึดกับการขับเคลื่อน	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) คีล	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สลักทึงไม่พบรอยร้าว และรบกวนเสียง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ	
		ปกติ	ไม่ปกติ		
Skew	(H) ยึดจารู๊ (H) ระบบจารู๊ใช้ได้ (H) เบลูจารู๊มีน้ำยักหักระบบจารู๊ใช้ได้ (V) เบลูจารู๊มีน้ำมันเยื่อ				
Spreader Counter 486239	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) พุกหล่อตีไม่แตกขาด (V) สลักหัวปั๊มของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเกว (D) โซ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเยื่อ (H) ยึดจารู๊ (V) เบลูจารู๊มีน้ำมันเยื่อ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
โฟล์คสว่าง	(D) โฟล์คสว่างตามดิน (D) โฟล์คสว่าง Trolley (D) โฟล์คสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓			
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room				
ห้องพนักงานควบคุม รถตามเคื่องที่	(H) ยึดทำความสะอาดระบบภายใน และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคื่องที่ (SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ				
เครื่องยอนบี ซีโม-ฮาร์ททำงาน 38074 Hrs	(D) สลักการยอนบีซีโม-ฮาร์ท (H) การวัดความเร็ว ยอนบีซี (D) ระดับน้ำมันเบรคยอนบีซี (D) ระดับน้ำมันยอนบีซี หรือเบรคยอนบีซี (D) ระดับน้ำมันยอนบีซี	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
น้ำมันเชื้อเพลิง 1740 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง ถ้ามีความสะอาดการตรวจสภาพ เปลี่ยนรถตามสภาพ				
ถังเก็บเพลิง	(D) ตรวจเช็คความรัดกุมถังเก็บบรรจุเพลิงในเพลิง และสภาพถังเก็บเพลิงถังเก็บเพลิง	✓			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสภาพภาพที่หน้าจอแสดงผล	✓			
DRIVE / PLC	(V) เก็บใบผลการเดินระบบภาพทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า				
Generator	(D) ระดับน้ำพัก		(D) หัวปั๊มและเครื่องควบคุม		
	Phase A-B	397	V	Engine	1500 rpm
	Phase B-C	397	V	Oil Pressure	220 kpa
	Phase C-A	397	V	Coolant Temp	81 °C

รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

2007

28 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ที่ไม่มีการทำงาน 13595 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อีล جار			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลั่นสิทธิ์ ซึ่งไม่มีการทำงาน 1394 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ส้อยลม	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อีล جار			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ซึ่งไม่มีการทำงาน 7335 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสลิง และ Energy Chain	✓		
	(D) เฟืองย้อยขั้วการเดินล้อ	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อีล جار			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อีล جار			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			

WOLFFSON

(๕) คือ ตรวจละเอียดประจำวัน

(๗) คือ ชาวเอเชียประจําปีปดาร์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(3M) คือ ตรวจเช็คประจำปีทุก 3 เดือน

(๙) คือ ควบคุมทั้งหมด 12 เดือน

ផ្ទាំងប្រាក់

มกราคม ๒๕๕๓

НАЗВАННЯ

27 Apr 69

9.3/4.4/10

doi:10.1017/S0022292412001612

3 24 17

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(U6) ถัดจากรัน (U6) ระบบจารีตถือได้ (U6) เมื่อจากรันไม่หักออกจากรบบจารีตถือได้ (V) เปลี่ยนถ่านน้ำมันในเบียร์			
Spreader Counter 486239	(U) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (U) ชุดของล้อขับเคลื่อนและฐาน (U) สภาพทั่วไปของ Spreader (U) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (U) ไฟ (U) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันในเบียร์ (U) ถัดจากรัน (V) เปลี่ยนถ่านน้ำมันในเบียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว่าง	(U) โฟล์คสว่างสถานีเดิน (U) โฟล์คสว่างชุด Trolley (U) โฟล์คสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถคนเคลื่อนที่	(S4) เช็คค่าความสะอาดจากรถคนเคลื่อนที่ และค่าความ สะอาดจากพนักงานควบคุมรถคนเคลื่อนที่ (SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 38074 Hrs	(U) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (U) การวิ่งของ รถมอเตอร์ (U) ระดับน้ำก้นเบสคอปี่ (U) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเช็คถัง (U) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเครื่อง 1740 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดตรวจสอบจาก เบสิคกรอสจากภาค			
ถังดับเพลิง	(U) ตรวจเช็คความพร้อมถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(U) ตรวจสอบภาพที่หน้าควบคุมกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าตามขั้นตอนระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(U) ตรวจสอบไฟฟ้า		(U) หน้าที่ของเครื่องใช้ควบคุม	
	Phase A-B	397	V	Engine 1500 rpm
	Phase B-C	397	V	Oil Pressure 248 Kpa
	Phase C-A	397	V	Coolant Temp -67 °C



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

25/02/69

25/02/69

พนักงานการันตี 10 สบ.
3/4/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค			
Spreader Counter 486336	(D) อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว	✓		
	(D) ชุดหล่อลื่นและชุดสาย	✓		
	(D) สภาพการทำงานของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) เบรค	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
โฟลเดอร์วาง	(M) อัดจารบี			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
ห้อง E-Room	(D) ไฟส่องสว่างตามเดิน	✓		
	(D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดตู้คอนโทรลปรับอากาศ และห้อง E-Room			
	(M) เช็กค่าความสะอาดการระบายอากาศ และค่าความสะอาดในห้องปรับอากาศระบบควบคุมอัตโนมัติ			
	(3M) ทำความสะอาดตู้คอนโทรลปรับอากาศ			
เครื่องยนต์	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์	✓		
	(D) การรั่วซึมของ น้ำมัน	✓		
	(D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำประปา	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิง	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง	(D) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
	(D) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
	(D) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
	(D) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
	(D) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง	✓		
	(D) ตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดงผล	✓		
	(Y) ปรับแต่งภาพที่บันทึกและแสดงผล			
DRIVE / PLC	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	(D) ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 29 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13598 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดขับเคลื่อน	✓		
	(D) เบรค	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
Gantry / กบิลลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 1594 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) สายพาน	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน	✓		
	(D) เบรค	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7336 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพลาขับเคลื่อนการขึ้น-ลง	✓		
	(D) Side roller และสาย	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน	✓		
	(D) เบรค	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันในถังหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Skew	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน	✓		
	(D) เบรค	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้บันทึก
29/03/69ผู้ตรวจเช็ค
29/03/69ผู้ตรวจสอบ
พนักงานการันตี 10 สบ.
3/4/69



รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่ 30 มีนาคม 2569 (ถึงกำหนด/250 ชั่วโมง)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 13603 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / คับชื้อ ชั่วโมงการทำงาน 1595 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7339 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อยืดหยุ่นการขึ้นลง	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี

ตรวจเช็คความดัน Gantry ให้แรงดันอยู่ในค่า 10 Bar

ผู้บันทึก

30.3.69

ผู้ตรวจเช็ค

30.3.69

ผู้ตรวจรอบ

พนักงานการเดิน 10 คน,
3.24.69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader Counter 486535	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดรอกสลิงและสายสลิง	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
ไฟส่องสว่าง	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
	(M) เช็คค่าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องปั่น ชั่วโมงการทำงาน 38116 Hrs	(D) สภาพภายนอกของเครื่องปั่น	✓		
	(D) การวิ่งของ รอกสลิง	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1410 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			ตรวจสภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	เก็บค่าความสะอาดของอากาศ	✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกชนิด	✓		
	(D) ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกชนิด	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด	✓		
	(D) ตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Generator	(D) ตรวจสอบสภาพ			
	(D) ตรวจสอบสภาพ			
	(D) ตรวจสอบสภาพ			
	(D) ตรวจสอบสภาพ			

RTG 001

วันที่ 30 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเบียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก



RTG 001
วันที่ 30 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก




RTG 001
วันที่ 30 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก



RTG 001
วันที่ 30 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์กลับล้อ จำนวน 4 ลูก



RTG 001
วันที่ 30 มีนาคม 2569
ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ก่อนท้าว

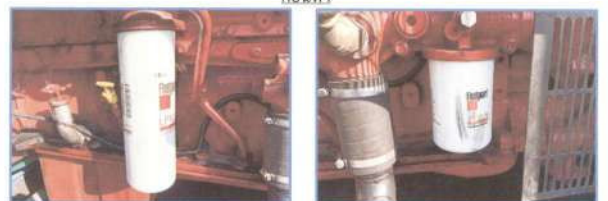

RTG 001

วันที่ 30 มีนาคม 2569

ตรวจสภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

หลังทำ



ใบส่งมอบอะไหล่การดัดแปลงที่ส่งมายัง RTG001-DINSON

วันที่ 30 มีนาคม 2569

ขอส่งมอบอะไหล่การดัดแปลงที่ส่งมายัง RTG001-DINSON ให้กับการทำเรือแหลมฉบังตามรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก
2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก
3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2020TM-OR	2 ลูก
4	กรองน้ำยาหล่อเย็น WF2126	1 ลูก

ได้ตรวจสอบ

ผู้จัดการโครงการ

พนักงานงานสินค้า 10 สป.

3/14/69

RTG 001

วันที่ 30 มีนาคม 2569

ตรวจสภาพ 250 ชั่วโมง

เป้าหมายทำความสะอาดกรองอากาศ



RTG 001

วันที่ 30 มีนาคม 2569

ส่งมอบอะไหล่เก่า

กรองน้ำมันเครื่อง LF9070 FLEETGUARD

กรองเชื้อเพลิง FS1040 FLEETGUARD

กรองกระดาษ 2020TM-OR 10 MICRON PARKER RACOR

กรองน้ำ WF2126 FLEETGUARD





รายงานการตรวจเช็ค RTG-001 (DINSON)

วันที่

31 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 13603 hrs	(01) ทำหน้าที่และอุปกรณ์มีความสมบูรณ์	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(03) มอเตอร์	✓		
	(04) ชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / คับชิ่ง ชั่วโมงการทำงาน 1395 hrs	(01) ทำหน้าที่และอุปกรณ์มีความสมบูรณ์	✓		
	(02) ไซ	✓		
	(03) ล้อยาง	✓		
	(04) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 7339 hrs	(01) ทำหน้าที่และอุปกรณ์มีความสมบูรณ์	✓		
	(02) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(03) เพลาข้อต่อและการขึ้นล้อ	✓		
	(04) Side roller และวาล์ว	✓		
	(05) ล้อ	✓		
	(06) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(07) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(01) ทำหน้าที่และอุปกรณ์มีความสมบูรณ์	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(04) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			



หมายเหตุ

(01) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

ผู้บันทึก

31.3.69

ผู้ตรวจเช็ค

31.3.69

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปฏิบัติงาน 10 คน
3.24.69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Spreader Counter 486535	(01) อุปกรณ์มีความสมบูรณ์	✓		
	(02) ชุดสายไฟและสายพาน	✓		
	(03) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(04) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) ไซ	✓		
ไฟส่องสว่าง	(01) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
ไฟส่องสว่าง	(01) ไฟส่องสว่างตามคัน	✓		
	(02) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(03) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถคานเคลื่อนที่	(M) เช็คทำความสะอาดและยกขาออก และทำความสะอาด			
	สายไฟและอุปกรณ์ควบคุมคานเคลื่อนที่			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 38116 hrs	(01) สภาพภายนอกของเครื่องยนต์	✓		
	(02) การขึ้นเครื่อง รอกสลิง	✓		
	(03) ระดับน้ำในเบcken	✓		
	(04) ระดับน้ำในถังพัก หรือถังพัก	✓		
	(05) ระดับน้ำในถังพัก	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1410 ลิตร	(01) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	แจ้งทำควมสะอาดรถยกจาก			
ถังเก็บน้ำ	(01) ตรวจเช็คสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ	✓		
	และสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	(02) ตรวจสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ	✓		
	และสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	(03) ตรวจสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ	✓		
เครื่องจักรไฟฟ้า CCTV	(01) ตรวจสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ	✓		
	และสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	(02) ตรวจสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ	✓		
	และสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	(03) ตรวจสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับระดับน้ำในถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	และสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	(02) ปรับระดับน้ำในถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	และสภาพถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
	(03) ปรับระดับน้ำในถังเก็บน้ำที่บรรจุอยู่ในถังเก็บน้ำ			
Generator	(01) ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			
	Phase A-B 397 V			
	Phase B-C 397 V			
	Phase C-A 397 V			
	Engine Oil Pressure 232 Kpa			
Generator	(02) ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
	Phase A-B 397 V			
	Phase B-C 397 V			
	Phase C-A 397 V			
	Engine Oil Pressure 232 Kpa			
Generator	(03) ตรวจสอบระดับน้ำในถังเก็บน้ำ			
	Phase A-B 397 V			
	Phase B-C 397 V			
	Phase C-A 397 V			
	Engine Oil Pressure 232 Kpa			



สรุปชั่วโมงการทำงานและจำนวนผู้ RTG-001 DINSON ประจำเดือน มีนาคม 2569													
Date	ระบบ												
	Control On	36321	Hoist	13327	Gantry	1508	Trolley	7297	Counter	483784	Engine	37699	Fuel
1	36341	20	13531	4	1506	0	7299	2	483994	108	37719	20	1500
2	36360	19	13534	3	1507	1	7301	2	484012	110	37738	19	1350
3	36360	0	13534	0	1507	0	7301	0	484012	0	37738	0	1350
4	36372	12	13535	1	1507	0	7301	0	484053	41	37750	12	1290
5	36395	23	13537	2	1508	1	7303	2	484165	112	37773	23	1050
6	36395	0	13537	0	1508	0	7303	0	484165	0	37773	0	2220
7	36399	24	13541	4	1508	0	7305	2	484291	116	37797	24	2010
8	36643	28	13546	3	1508	0	7309	4	484525	124	37821	28	1800
9	36643	0	13546	0	1508	0	7309	0	484525	0	37821	0	1800
10	36663	30	13555	9	1509	1	7312	3	484752	127	37841	30	1560
11	36686	29	13558	3	1509	0	7314	3	484889	131	37864	29	1350
12	36686	0	13558	0	1509	0	7314	0	484889	0	37864	0	1350
13	36689	3	13558	0	1509	0	7314	0	484889	0	37869	3	1290
14	36713	34	13564	6	1591	3	7317	3	485084	135	37893	34	1080
15	36729	18	13567	3	1591	0	7319	2	485225	141	37909	18	930
16	36729	0	13567	0	1591	0	7319	0	485225	0	37909	0	930
17	36752	29	13570	3	1591	0	7321	4	485358	144	37932	29	1950
18	36775	21	13574	2	1592	1	7323	2	485493	149	37955	21	1710
19	36775	0	13574	0	1592	0	7323	0	485493	0	37955	0	1710
20	36798	31	13577	3	1592	0	7325	2	485602	150	37977	31	1500
21	36812	14	13580	3	1593	1	7325	0	485711	156	37991	14	1380
22	36812	0	13580	0	1593	0	7325	0	485711	0	37991	0	1380
23	36835	23	13583	3	1593	0	7329	4	485848	157	38015	23	1260
24	36857	29	13587	4	1593	0	7331	2	485963	163	38037	29	1020
25	36857	0	13587	0	1593	0	7331	0	485963	0	38037	0	2213
26	36868	21	13589	2	1593	0	7331	0	486021	168	38049	21	2010
27	36893	25	13595	4	1594	3	7335	4	486239	173	38074	25	1740
28	36893	0	13595	0	1594	0	7335	0	486239	0	38074	0	1740
29	36911	18	13598	3	1594	0	7336	1	486336	177	38092	18	1620
30	36935	20	13603	3	1595	1	7339	3	486535	180	38116	20	1410
31	36935	0	13603	0	1595	0	7339	0	486535	0	38116	0	1410
Total		414		76		9		42		2749		417	3913

ผู้บันทึก

31.3.69

ผู้ตรวจเช็ค

31.3.69

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปฏิบัติงาน 10 คน
3.24.69

ប្រឹក្សាប្រឹក្សាសិបស្នំ ១០ ២០២០

รายการดินอะไหล่ล้นกว่า RTG001-DINSON เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569

ลำดับ	ว.ด.ป	Serial Number	จำนวน	หมายเหตุ
1	18/10/2568	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
2		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
3		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
4		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
5		กรองอากาศ Donaldson P781102	1 ชิ้น	
6		กรองอากาศ Donaldson P781098	1 ชิ้น	
7	18/10/2568	Push button Switch	1 ชิ้น	
8	21/10/2568	Push button Switch	1 ชิ้น	
9	5/11/2568	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
10		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
11		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
12		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
13		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
14	26/11/2568	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
15		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
16		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
17	9/12/2568	ลำโพง	1 ชิ้น	
18	11/12/2568	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
19		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
20		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
21		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
22	25/12/2568	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
23		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
24		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
25		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
26	14/1/2569	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
27		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
28		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
29		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
30	4/2/2569	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
31		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
32		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
33		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	

รายงานการตรวจเช็ค Spreader สำหรับ DINSON วันที่ 31 มีนาคม 2569

[illegible]

พื้กานกกระสันค้ำ 10 ซม.

รายการสินค้า RTG001-DINSON เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569

ลำดับ	ว.ด.ป	Serial Number	จำนวน	หมายเหตุ
34		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
35	19/2/2569	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง F51040	1 ลูก	
36		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
37		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
38		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
39		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง F51040	1 ลูก	
40	11/3/2569	กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
41		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
42		Sensor Oil Temp	1 ชิ้น	
43		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
44		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง F51040	1 ลูก	
45	30/3/2569	กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
46		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	

ผู้รับมอบ

พนักงานการสินค้า 10 สปก.

รายงานการตรวจสอบ ตรวจสอบและดูแล

รถคานเคลื่อนที่ล้อยาง (RTG)

หมายเลข RTG002 DINSON

ประจำเดือน มีนาคม 2569

โดย

บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด



ผู้จัดการโครงการ



บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด

สัญญาฉบับที่ VBS-03/2569
PM-ME-0208

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

1 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12451 Hrs	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(IV) ชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(VII) อีลจากรี			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) ตรวจเช็คระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) ตรวจเช็คระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XI) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / นกบิน ชั่วโมงการทำงาน 1403 Hrs	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ไฟ	✓		
	(III) สวิตช์	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(VII) อีลจากรี			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) ตรวจเช็คระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) ตรวจเช็คระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XI) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6587 Hrs	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(III) เพื่อยึดอุปกรณ์การวิ่ง	✓		
	(IV) Side roller และราว	✓		
	(V) ล้อ	✓		
	(VI) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(VII) เบียร์	✓		
	(VIII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(IX) อีลจากรี			
	(X) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(XI) ตรวจเช็คระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		



บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด

สัญญาฉบับที่ VBS-03/2569
PM-ME-0208

แผนการตรวจเช็ครถคานเคลื่อนที่ RTG-002 DINSON ประจำเดือน มีนาคม 2569

	รายการตรวจเช็ค					250 ชั่วโมง	1000 ชั่วโมง
	ตรวจสภาพประจำวัน	ตรวจสภาพประจำสัปดาห์	ตรวจสภาพประจำเดือน	ตรวจสภาพประจำปี 3 เดือน	ตรวจสภาพประจำปี		
	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)		
1 มีนาคม 2569	✓						
2 มีนาคม 2569	✓						
3 มีนาคม 2569	✓						
4 มีนาคม 2569	✓	✓		✓			
5 มีนาคม 2569	✓						
6 มีนาคม 2569	✓						
7 มีนาคม 2569	✓						
8 มีนาคม 2569	✓						
9 มีนาคม 2569	✓						
10 มีนาคม 2569	✓						
11 มีนาคม 2569	✓	✓	✓				
12 มีนาคม 2569	✓						
13 มีนาคม 2569	✓						
14 มีนาคม 2569	✓						
15 มีนาคม 2569	✓						
16 มีนาคม 2569	✓						
17 มีนาคม 2569	✓						
18 มีนาคม 2569	✓						
19 มีนาคม 2569	✓	✓				✓	
20 มีนาคม 2569	✓						
21 มีนาคม 2569	✓						
22 มีนาคม 2569	✓						
23 มีนาคม 2569	✓						
24 มีนาคม 2569	✓						
25 มีนาคม 2569	✓						
26 มีนาคม 2569	✓	✓					
27 มีนาคม 2569	✓						
28 มีนาคม 2569	✓						
29 มีนาคม 2569	✓						
30 มีนาคม 2569	✓						
31 มีนาคม 2569	✓						



บริษัท วีบีเอส. เซอร์วิส จำกัด

สัญญาฉบับที่ VBS-03/2569
PM-ME-0208

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(I) อีลจากรี			
	(II) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(III) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(IV) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 426948	(I) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(III) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) ไฟ	✓		
	(VI) เบียร์	✓		
	(VII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
โฟล์ต้อ่ง	(I) โฟล์ต้อ่งตามดิน	✓		
	(II) โฟล์ต้อ่งทุก Trolley	✓		
	(III) โฟล์ต้อ่ง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(I) ตรวจสอบสถานะเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถคานเคลื่อนที่	(I) ตรวจสอบสถานะเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 34642 Hrs	(I) สภาพภายนอกเครื่องยนต์	✓		
	(II) การรั่วซึมของ น้ำมัน	✓		
	(III) ระดับน้ำในเบส	✓		
	(IV) ระดับน้ำในหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มน้ำ	✓		
	(V) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1500 ลิตร	(I) ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	(II) ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	(III) ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(IV) นำค่าความสะอาดของน้ำมันเชื้อเพลิง			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง			
ติดตั้งเพลิง	(I) ตรวจสอบ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรจุอยู่ในถังเก็บเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังเก็บเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(I) ตรวจสอบสภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(I) ปรับค่าการทำงานของอุปกรณ์ทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(I) ระดับน้ำในถัง			
	(II) ระดับน้ำในถัง			
	(III) ระดับน้ำในถัง			
	(IV) ระดับน้ำในถัง			
Phase A-B	391 V	Engine	1499 rpm	
	390 V	Oil Pressure	276 Kpa	
	391 V	Coolant Temp.	64 °C	
	391 V			

RESEARCH

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้บันทึก

นายภูมิ ภาวศา
1, 5, 69

ปฏิบัตินี้

1 Sn 69

ผู้ตรวจลงตรา

พนักงานการเงินค้า 10 สปก
25 ๖๓ ๕๗

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่ 2 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12453 Hrs	(3) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(5) สภาพทั่วไปของภาวस्थिति และระบบกลไก	✓		
	(5) มอเตอร์	✓		
	(5) ชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(6) อีลจาร์นี			
	(6) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6) เช็กลูกปืนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / ถังเก็บ ชั่วโมงการทำงาน 1403 Hrs	(3) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(5) ไซ	✓		
	(5) ล้อยาง	✓		
	(5) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(6) อีลจาร์นี			
	(6) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6) เช็กลูกปืนไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6568 Hrs	(3) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(5) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(5) เพื่อดูข้อบกพร่องในการขึ้นลง	✓		
	(5) Side roller และราว	✓		
	(5) ล้อ	✓		
	(5) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(6) อีลจาร์นี			
	(6) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(3) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(5) สภาพทั่วไปของภาวस्थिति และระบบกลไก	✓		
	(5) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ดิจาวนีย์			
	(M) ระบบการบิอได้			
	(M) เติมจารบีในถังที่ท่อระบบการบิอได้			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 427020	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดทดสอบโวลต์และแอมแปร์	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเกา	✓		
	(D) โซล	✓		
	(D) เบรก	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ดิจาวนีย์			
	(M) ตรวจ Spreader สี่วง			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
โฟล์ตลิฟต์	(D) โฟล์ตลิฟต์สามคัน	✓		
	(D) โฟล์ตลิฟต์สองคัน	✓		
	(D) โฟล์ตลิฟต์ Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
	(V) เช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และทำควมสะอาดห้องปรับอากาศควบคุมระบบควบคุมลิฟต์			
เครื่องปั่นล้างถังน้ำมัน	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(D) สภาพภายในห้องเครื่อง	✓		
	(D) การรั่วซึมของ น้ำมัน	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำมัน	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังน้ำมัน	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1380 ลิตร	(D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ตรวจระบบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจระบบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจระบบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	ฉีกล้างทำความสะอาดถังน้ำมัน			
ถังเก็บน้ำ	(D) ตรวจเช็คสภาพถังเก็บน้ำ	✓		
	และสภาพถังเก็บน้ำ			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่หน้าจอและจอ	✓		
	(V) ปรับตั้งภาพการมองเห็นจากทางขึ้นลงบันได			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟ			
	Phase A-B 390 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C 389 V	Oil Pressure	260 Kpa	
	Phase C-D 390 V	Coolant Temp	76 °C	

WATKINS

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

● 2010年10月1日

2 Dec 69

40718

2, 3, 69

เมื่อ 12980 ปี

พนักงานการเงิน 10 คน.
25 ปี ๖๗

3 มีนาคม 2569

ระบุ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Roller / Trunnion ชิ้นไม่เกาะทำงาน 12456 Hrs	(D) ก้านปัดดินและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพท่อน้ำป้อนอากาศดี และระบบควบคุมดี	✓		
	(F) มอเตอร์	✓		
	(G) ชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(A) อัดจารบี			
	(B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(C) เบ็ดจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(P) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลิ้งถือ ชิ้นไม่เกาะทำงาน 1403 Hrs	(D) ก้านปัดดินและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) โซ่	✓		
	(F) ล้อยาง	✓		
	(G) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(H) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(A) อัดจารบี			
	(B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(C) เบ็ดจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(P) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ชิ้นไม่เกาะทำงาน 6590 Hrs	(D) ก้านปัดดินและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(F) เพื่อยึดกับกระดิ่งในไฮดรอลิก	✓		
	(G) Side roller และสาย	✓		
	(H) ล้อ	✓		
	(I) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(J) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(A) อัดจารบี			
	(B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านปัดดินและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพท่อน้ำป้อนอากาศดี และระบบควบคุมดี	✓		
	(F) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(G) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก			

(๒๓) คือ ทราบเชิงประจักษ์โดย

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานการเงิน 10 คน

25 July 19

๔ มีนาคม 2569 (สัปดาห์/3 เดือน)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ยึดจรวด (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันที่ถังจารบีระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง			
Spreader Counter 427115	(M) ดูการฉวัดดวงบนค่าฯ (M) ชูคอของโคมัดสถานะ (M) สลักที่ไว้บน Spreader (M) มอเตอร์และชุดเบรก (M) โซ (M) เบียร์ (M) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ยึดจรวด (M) ตรวจ Spreader สี่ล้อ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คลิฟท์	(M) โฟล์คลิฟท์สามล้อ (M) โฟล์คลิฟท์ชุด Trolley (M) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องปฏิบัติการควบคุมรถตามเคื่องมือ	(M) เช็กทำความสะอาดรถยกยก และทำฐาน หล่ออาบที่ห้องปฏิบัติการควบคุมรถตามเคื่องมือ (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยัดข้าวในการทำงาน 3674 Hrs	(M) สลักภายในห้องเครื่องยัดข้าว (M) การวิ่งของ จอมลวด (M) ระดับน้ำถังน้ำมันเครื่อง (M) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1110 ลิตร	ตรวจระดับ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจระดับ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสภาพ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เข้าทำควมสะอาดเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(M) ตรวจสภาพเครื่องถังดับเพลิงบรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสถานีโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(M) ตรวจสอบภาพที่กล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับค่าการทำงานของระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(M) ตรวจเช็คไฟฟ้า Phase A-B 392 V Phase B-C 392 V Phase C-O 392 V	(M) ปรับเปลี่ยนค่าของเครื่องควบคุม Engine 1499 rpm Oil Pressure 259 Kpa Coolant Temp 77 °C		

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12456 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของแอสลิ่ง และระบบกลึง	✓		
	(03) มอเตอร์	✓		
	(04) ชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(07) ถังจารบี			
	(08) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) เครื่องปั่นไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / ทรัมเบิล ชั่วโมงการทำงาน 1403 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) โซ	✓		
	(03) ล้อยาง	✓		
	(04) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(07) ถังจารบี			
	(08) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) เครื่องปั่นไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6590 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) ชุดลากโซ่ และ Energy chain	✓		
	(03) เฟืองกลึงกับการขึ้นโซ่	✓		
	(04) Side roller และราว	✓		
	(05) ล้อ	✓		
	(06) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(07) เบียร์	✓		
	(08) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(09) ถังจารบี			
	(10) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของแอสลิ่ง และระบบกลึง	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(04) เบียร์	✓		
	(05) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(06) ถังจารบี			
	(07) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(08) เครื่องปั่นไฟฟ้าของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ติดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เดินจารบีเป็นปกติตามระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เบล็กลูกปืนน้ำมันเกียร์			
	(V) เบล็กลูกปืนน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 427115	(C) อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ	✓		
	(C) ชุดทดสอบไฟแสดงสถานะ	✓		
	(C) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(C) เบล็กลูกปืนและชุดเบรก	✓		
	(C) โซ่	✓		
	(C) เกียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) ติดจารบี			
	(M) ตรวจ Spreader สำรอง			
	(V) เบล็กลูกปืนน้ำมันเกียร์			
โฟล์คสว้า	(C) โฟล์คสว้าตามดิน	✓		
	(C) โฟล์คสว้าชุด Trolley	✓		
	(C) โฟล์คสว้า Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(M) จำลองสถานการณ์เครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room	✓		
ห้องพนักงานควบคุม รถตามเคลื่อนที่	(M) เช็คค่าความสะอาดจากภายนอก และค่าความ สะอาดของพนักงานควบคุมรถตามเคลื่อนที่			
	(M) จำลองสถานการณ์เครื่องปรับอากาศ	✓		
	(C) สภาพภายในห้องเครื่อง	✓		
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 34674 Hrs	(C) การวิ่งขึ้นของ ขดลวด	✓		
	(C) ระดับน้ำในถังเบรก	✓		
	(C) ระดับน้ำในถังน้ำมัน	✓		
	(C) ระดับน้ำในถังน้ำ	✓		
	(C) ระดับน้ำในถังน้ำมัน	✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1110 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	ปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสภาพ			
	ปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสภาพ			
ถังดับเพลิง	(C) ตรวจเช็คความเรียบร้อยถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
	(C) ตรวจสอบถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(C) ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าความถี่และแรงดันการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(C) ตรวจสอบไฟ			
	(C) ตรวจสอบไฟ			
	(C) ตรวจสอบไฟ			
	(C) ตรวจสอบไฟ			

RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก




หมายเหตุ

- (C) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(CM) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจเช็คประจำปี

RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก



ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

4, 8, 69

4, 8, 69

พนักงานปฏิบัติงาน 10 คน

RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์กลับล้อ จำนวน 4 ลูก



RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คผ้าเบรก Hoist



RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก



RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คและทำความสะอาดเบรก Gantry



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คผ้าเบรก Trolley



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คลวดสลิง Skew จำนวน 4 เส้น ค่าลวดสลิง $\varnothing 16\text{mm} \pm 5\%$

16.1 mm.



16.1 mm.



16.15 mm.



16.2 mm.



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คลวดสลิง Hoist จำนวน 4 เส้น ค่าลวดสลิง $\varnothing 26\text{mm} \pm 5\%$

25.9 mm.



26 mm.



26 mm.



25.95 mm.



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
วัดร่องลวดสลิง Drum Hoist



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
วัดร่องสลึง Spreader



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่
ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องพนักงานควบคุมรถคานเคลื่อนที่



RTG 002
วันที่ 4 มีนาคม 2569
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้อง E-Room



RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คและเติมน้ำมันเครื่องปรับอากาศห้อง E-room ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

5 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12059 Hrs	(C) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(C) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(C) มอเตอร์	✓		
	(C) ชุดเบรก	✓		
	(C) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / กบิลลิ้อ ชั่วโมงการทำงาน 1404 Hrs	(C) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(C) โซ่	✓		
	(C) ดิสก์	✓		
	(C) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(C) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6592 Hrs	(C) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(C) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(C) เพื่อยกข้อบกพร่องสิ่งผิด	✓		
	(C) Side roller และ VFA	✓		
	(C) ดิสก์	✓		
	(C) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(C) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
Skew	(C) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(C) สภาพทั่วไปของสายสลิง และระบบสลิง	✓		
	(C) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(C) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันเบียร์ในระบบจารบีอัตโนมัติ			

RTG 002

วันที่ 4 มีนาคม 2569

ทำความสะอาดห้อง E-room



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันเบียร์ในระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เติมน้ำมันเบียร์			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันเบียร์ในระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เติมน้ำมันเบียร์			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Spreader Counter 427205	(C) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(C) ชุดสายไฟและพลังงาน	✓		
	(C) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(C) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(C) โซ่	✓		
	(C) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
โฟลเดอร์	(C) โซ่สายพาน	✓		
	(C) โซ่สายพานชุด Trolley	✓		
	(C) โซ่สายพาน Gantry	✓		
	(M) โซ่สายพานชุด Trolley	✓		
ห้อง E-Room				
(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room				
ห้องพนักงานควบคุม รถตามเคเบิล				
(M) เช็คค่าความสะอาดของอากาศ และค่าความ สะอาดของพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล				
(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ				
เครื่องขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 34689 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 930 ลิตร	(C) สภาพภายในห้องเครื่องขึ้น	✓		
	(C) การเชื่อมต่อของสายเคเบิล	✓		
	(C) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(C) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(C) ระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
ค่าค่าความสะอาดของอากาศ				
เปลี่ยนอากาศภายในห้อง				
ถังดับเพลิง	(C) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
	(C) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(C) ตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด	✓		
	(C) ตรวจสอบความพร้อมของกล้องวงจรปิด	✓		
DRIVE / PLC				
Generator	(C) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	(C) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	(C) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	(C) ตรวจสอบไฟฟ้า			
Phase A-B: 274 V Engine 948 rpm				
Phase B-C: 275 V Oil Pressure 187 Kpa				
Phase C-D: 276 V Coolant Temp 83 °C				



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 1500 ลิตร

ผู้บันทึก
6/5/68

ผู้ตรวจเช็ค
6/5/68

ผู้ตรวจสอบ
พนักงานช่างไฟฟ้า 10 คน.
25/5/68



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันหล่อลื่นของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น			
Spreader Counter 427374	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน (D) สภาพการทำงานของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ตรวจ Spreader ตัวรอง (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างตามดิน (D) ไฟส่องสว่าง Trolley (D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
จอพริตติ้งควบคุมรถตามเคลื่อนที่	(M) เช็คค่าความสะอาดกระดาษภายนอก และค่าความสะอาดจอพริตติ้งตามควบคุมรถตามเคลื่อนที่ (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์	(D) สภาพภายในเครื่องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งของ ของเหลว (D) ระดับน้ำในถังดับเพลิง (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เปลี่ยนความสะอาดกรองอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความดันของถังเก็บประจุในถังดับเพลิง และสภาพภายนอกถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพพื้นที่นำชมและกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรตมิเตอร์ไฟฟ้า Phase A-B 371 V Phase B-C 371 V Phase C-D 370 V (D) พารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Engine 1366 rpm Oil Pressure 239 Kpa Coolant Temp 87 °C			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

6 มีนาคม 2569.

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Molot / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12464 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพไฟฟ้าภายในและภายนอก (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันหล่อลื่นของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / กลีบลิ้น ชั่วโมงการทำงาน 1404 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) ลิฟท์ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันหล่อลื่นของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6595 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เพลาขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ (D) Side roller และราง (D) โซ่ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันหล่อลื่นของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพไฟฟ้าภายในและภายนอก (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้บันทึก
6/5/68

ผู้ตรวจเช็ค
6/5/68

ผู้ตรวจสอบ
พนักงานช่างไฟฟ้า 10 คน.
25/5/68



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

7 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12464 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และราวสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / กลีบถือ ชั่วโมงการทำงาน 1404 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ลิฟท์	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6595 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อยึดอุปกรณ์ในไฮส	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และราวสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจสอบประจำวัน

(W) คือ ตรวจสอบประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจสอบประจำเดือน

(SM) คือ ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน

(Y) คือ ตรวจสอบทุก 12 เดือน

ผู้บันทึก

9/3/69

ผู้ตรวจเช็ค

9/3/69

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานการพิมพ์ 10 คน
25/3/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 427403	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดท่อลมและสายลม	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
โฟล์คสว้า	(M) ตรวจสอบ Spreader ชั่วโมง			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(D) โซ่สายพานและสายพาน	✓		
โฟล์คสว้า	(D) โซ่สายพานทุก Trolley	✓		
	(D) โซ่สายพาน Gantry	✓		
	(M) ตรวจสอบสายลมและสายพานสายลม E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถตามลำเลียง	(M) ตรวจสอบความสะอาดของภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามลำเลียง			
	(M) ตรวจสอบความสะอาดของภายในรถตามลำเลียง			
	(M) ตรวจสอบความสะอาดของสายพานสายลม E-Room			
เครื่องขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 34715 Hrs	(D) สภาพภายนอกเครื่องขึ้น	✓		
	(D) การวิ่งของ ชอว์เวอร์	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังเก็บน้ำ	✓		
ปั๊มไฮดรอลิก 2190 ลิตร	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 250 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
DRIVE / PLC	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
Generator	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			
	(D) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ทุก 6,000 ชั่วโมง			



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

8 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12472 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และราวสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / กลีบถือ ชั่วโมงการทำงาน 1405 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ลิฟท์	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6599 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อยึดอุปกรณ์ในไฮส	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และราวสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 427714	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ไฮดรอลิก (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจสอบ Spreader สี่รอบ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว้า	(D) โฟล์คสว้ารถเดิน (D) โฟล์คสว้าชุด Trolley (D) โฟล์คสว้า Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็คทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องสูบลม ชั่วโมงการทำงาน 34740 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องสูบลม (D) การรั่วซึมของ ขอยนต์ (D) ระดับน้ำในถังแยกน้ำ (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก หรือไฮดรอลิก (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1920 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง อย่าทำความสะอาดภายนอก เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสารดับเพลิงที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่หน้าจอและจอ	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าการขับเคลื่อนระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ระดับน้ำในถัง Phase A-B 271 V Phase B-C 273 V Phase C-D 273 V	(D) หน้าวัดและระดับที่แสดงรวม Engine 949 rpm Oil Pressure 177 Kpa Coolant Temp 84 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

9 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12475 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) เบียร์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 1405 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) มอเตอร์ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6601 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เพื่อยึดการเดินสายไฟ (D) Side roller และราว (D) ล้อ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (V) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

9/3/69

9/3/69

พนักงานปฏิบัติงาน 10 สบ.

9/3/69



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 427809	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ไฮดรอลิก (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจสอบ Spreader สี่รอบ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว้า	(D) โฟล์คสว้ารถเดิน (D) โฟล์คสว้าชุด Trolley (D) โฟล์คสว้า Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็คทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องสูบลม ชั่วโมงการทำงาน 34761 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องสูบลม (D) การรั่วซึมของ ขอยนต์ (D) ระดับน้ำในถังแยกน้ำ (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก หรือไฮดรอลิก (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1650 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง อย่าทำความสะอาดภายนอก เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสารดับเพลิงที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่หน้าจอและจอ	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าการขับเคลื่อนระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ระดับน้ำในถัง Phase A-B 392 V Phase B-C 392 V Phase C-D 392 V	(D) หน้าวัดและระดับที่แสดงรวม Engine 1499 rpm Oil Pressure 266 Kpa Coolant Temp 71 °C		

MANUSCRIPT

(33) คือ ตรวจสอบประจำวัน (W) คือ ตรวจสอบประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจสอบประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจสอบทุกปี 12 เดือน

6) 21.4 6.9

503

ผู้ตรวจสอบ

259

ระบุ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Shew	(M) ยึดการบี (M) ระบบการบีบอัดได้ (M) เต็มจารบีในถังพักของระบบการบีบอัด (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 427809	(M) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (M) ชุดหล่อลื่นและอะไหล่ (M) สภาพทั่วไปของ Spreader (M) มอเตอร์และชุดเบรก (M) โซ่ (M) ลีเวอร์ (M) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ยึดการบี (M) ตรวจ Spreader สี่รอบ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คลิฟท์	(M) โฟล์คลิฟท์ตามดิน (M) โฟล์คลิฟท์ Trolley (M) โฟล์คลิฟท์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดพื้นที่รอบรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องนักบินควบคุมรถตามเส้นทาง	(M) เช็คทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องนักบินควบคุมรถตามเส้นทาง (M) ทำความสะอาดพื้นที่รอบรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 34761 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 1650 ลิตร	(M) สภาพภายนอกของเครื่องยนต์ (M) การรั่วซึมของ น้ำมัน (M) ระดับน้ำในถังเบรก (M) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พัดลมเกียร์ (M) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ตรวจเช็กลบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจเช็กลบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจเช็กลบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดรถออกจาก เปลี่ยนถ่ายอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(M) ตรวจเช็คความพร้อมของถังที่บรรจุอยู่ในตู้เก็บเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV DRIVE / PLC	(M) คุณภาพของภาพที่หน้าจอแสดงผล (V) ปรับระดับการฉีดยาและระบบการทำงานของอุปกรณ์ฉีด	✓		
Generator	(M) แรตติงไฟฟ้า		(M) ชนิดและค่าเฉลี่ยที่ควรระบุ	
	Phase A-B	392 V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	392 V	Oil Pressure	266 Kpa
	Phase C-D	392 V	Coolant Temp	71 °C

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

10 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12475 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สลักทวิโมเมนต์กลองลิ้ง และแรงกลองลิ้ง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(O) ล็อคจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(A) เมิ่งจาร์เป็นปกติของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลับลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 1405 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(O) ล็อคจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(A) เมิ่งจาร์เป็นปกติของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6601 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เฟืองเบี่ยงกับการขึ้นและ	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล็อค	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(O) ล็อคจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Slew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สลักทวิโมเมนต์กลองลิ้ง และแรงกลองลิ้ง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(O) ล็อคจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(A) เมิ่งจาร์เป็นปกติของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			

WILEY

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

DISCUSSION

ผู้ทรงคุณวุฒิ

48275591

10 July 1991

24 20967

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

11 มีนาคม 2569 (สัปดาห์/เดือน)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trm. ชั่วโมงการทำงาน 12477 Hrs	(I) ด้านใต้คัมและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และระบบคสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(IV) ชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VII) อัดจารบี	✓		
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(IX) เมื่อจารบีไม่เข้าก็ทำการระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
Gantry / กลึงสี่ ชั่วโมงการทำงาน 1406 Hrs	(I) ด้านใต้คัมและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) โซ	✓		
	(III) ลีแย	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VII) อัดจารบี	✓		
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(IX) เมื่อจารบีไม่เข้าก็ทำการระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6602 Hrs	(I) ด้านใต้คัมและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(III) เพื่อยึดกับขากร้านโม	✓		
	(IV) Side roller และราว	✓		
	(V) ลี	✓		
	(VI) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(VII) เบียร์	✓		
	(VIII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(IX) อัดจารบี	✓		
Skew	(I) ด้านใต้คัมและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของลวดสลิง และระบบคสลิง	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(VI) อัดจารบี	✓		
	(VII) ระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(VIII) เมื่อจารบีไม่เข้าก็ทำการระบบจารบีอัตโนมัติ	✓		
	(IX) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์	✓		

MACHINERY

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(๖) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(๓) คือ ทวตเป็นประธานคือ

(3A) คือ ตรวจเก็บค่าประมาณ 3 เดือน

(ก) คือ ความยาว 12 กิโลเมตร



พนักงานการเงิน 10 สปก.
(12467

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ยึดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอระบบจะแจ้งเตือนได้ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์	✓ ✓ ✓ ✓	 	
Spreader Counter 427867	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ (D) สภาพการทำงานของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ (D) สวิตช์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์ (M) ยึดจารบี (M) ตรวจสอบ Spreader สว่าน (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 	
โถส่งสว่าน	(D) โถส่งสว่านตามเดิน (D) โถส่งสว่านชุด Trolley (D) โถส่งสว่าน Gantry	✓ ✓ ✓	 	
ห้อง E-Room ห้องนักบินควบคุม รถคนเดินที่	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room (M) เช็กค่าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และค่าความ สะอาดห้องนักบินควบคุมรถคนเดินที่ (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	 	✓ 	
เครื่องแช่ ชั่วโมงการทำงาน 34776 Hrs	(D) สภาพภายในห้องแช่ (D) การวิ่งของ รถมอเตอร์ (D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำมันหม้อน้ำ หรือมีสติก (D) ระดับน้ำมันถอยขึ้น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 	
น้ำมันเชื้อเพลิง 1530 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดของอากาศ มาเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานของอากาศ	 	 	
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบการวัดของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพถังที่ขึ้นอยู่กับถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV DRIVE / PLC	(D) ดูคุณภาพภาพที่ขึ้นหน้าจอแสดงผล	✓		
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า		(D) หน้าปัดและเวลาที่วัดจากศูนย์	
	Phase A-B	272 V	Engine	950 rpm
	Phase B-C	274 V	Oil Pressure	175 Kpa
	Phase C-D	273 V	Coolant Temp	83 °C


RTG 002

วันที่ 11 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลก




RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก

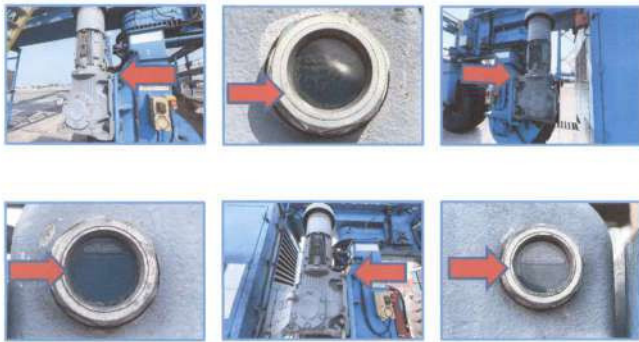

RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก




RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์รถสับล้อ จำนวน 4 ลูก

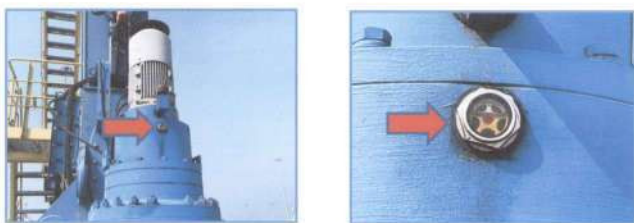


RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบีระบบ Hoist




RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบึรระบบ Gantry

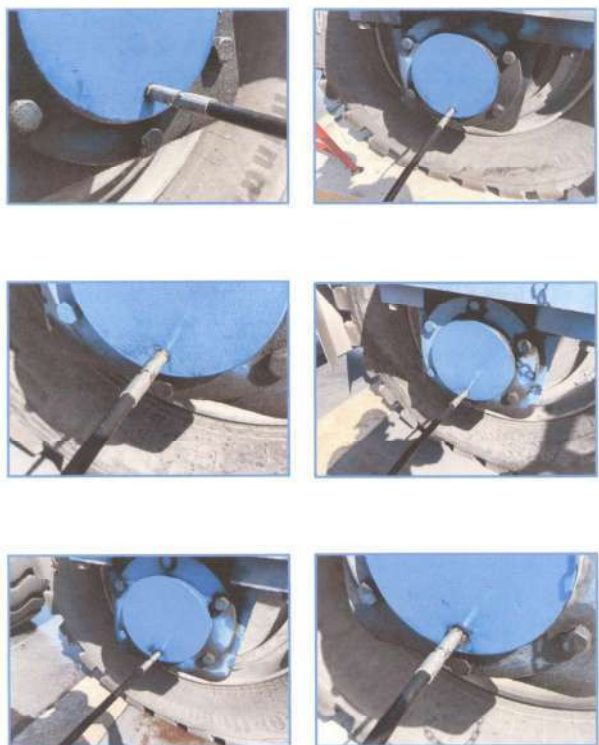


RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบึรระบบ Trolley

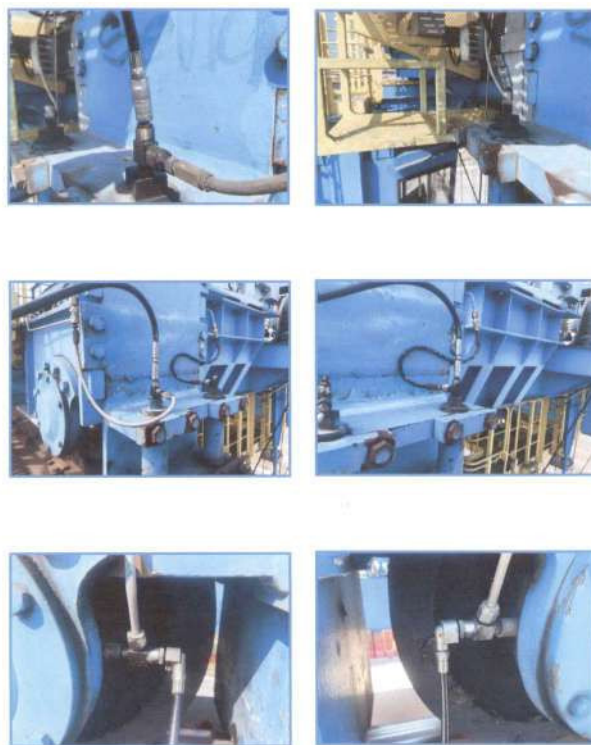


RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบึรระบบ Gantry

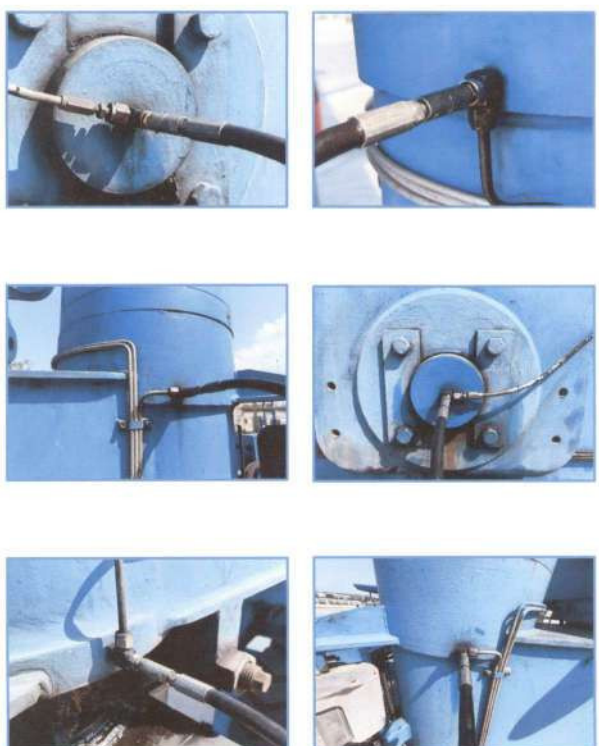

RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารบึรระบบ Spreader

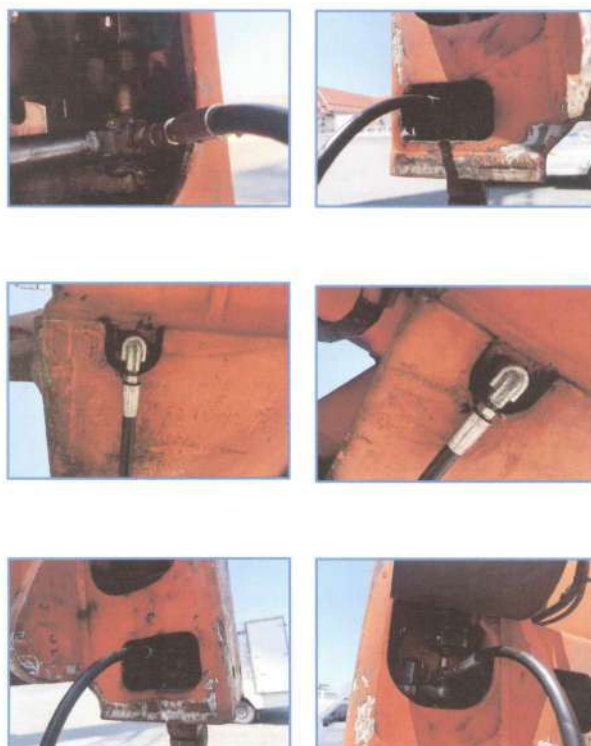

RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
อัตรจารีระบบ Spreader

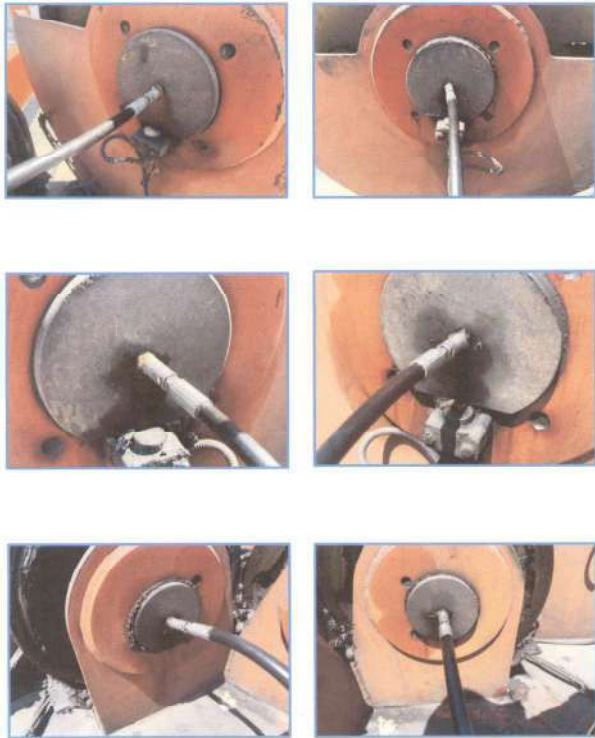

RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
เช็คทำความสะอาดกระจกห้องพนักงานควบคุมรถเคลื่อนที่

หลังทำ



RTG 002
วันที่ 11 มีนาคม 2569
เช็คทำความสะอาดกระจกห้องพนักงานควบคุมรถเคลื่อนที่

ก่อนทำ



บริษัท วิบิเอน. เซอร์วิส จำกัด

บัญชีเลขที่ 000-11-1500
154-00-00-00

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

12 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	
Holt / Trlm ชั่วโมงการทำงาน 12483 Hrs	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของอาคารและระบบกลไก	✓		
	(III) มอเตอร์	✓		
	(IV) ชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(VII) อีลจาร์			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลัปส์ ชั่วโมงการทำงาน 1407 Hrs	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) โซ	✓		
	(III) คีล	✓		
	(IV) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(V) เบียร์	✓		
	(VI) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(VII) อีลจาร์			
	(VIII) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(IX) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(X) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6606 Hrs	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(III) เฟืองกลไกในการลิ้นโซ	✓		
	(IV) Side roller และราง	✓		
	(V) คีล	✓		
	(VI) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(VII) เบียร์	✓		
	(VIII) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(IX) อีลจาร์			
	(X) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(I) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(II) สภาพทั่วไปของอาคารและระบบกลไก	✓		
	(III) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(IV) เบียร์	✓		
	(V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 428081	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ไฟและสายพาน (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) อัดจารบี (M) ตรวจสอบ Spreader สี่ล้อ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว้า	(D) โฟล์คสว้าตามเดิน (D) โฟล์คสว้าชุด Trolley (D) โฟล์คสว้า Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
จอพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็คค่าความสะอาดของหน้าจอ และค่าความสะอาดจอที่ติดตั้งตามจุดควบคุมเคเบิลทีวี (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 34800 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งขึ้นของ ขอลงรถ (D) ระดับน้ำในถังน้ำมันเครื่อง (D) ระดับน้ำในถังน้ำ พริ้มฉีดพ่น (D) ระดับน้ำในถังไฮดรอลิก ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง แจ้งค่าความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1260 ลิตร				
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสารเคมีของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพที่ติดตั้งของกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	Phase A-B	391	V	
	Phase B-C	392	V	
	Phase C-D	392	V	
		(D) หน้าปัดคอมพิวเตอร์ที่ห้องควบคุม		
		Engine	1500 rpm	
		Oil Pressure	256 Kpa	
		Coolant Temp	85 °C	



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

13 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12488 Hrs	(D) ใช้งานดีและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของฮอสต์และระบบคลัตช์ (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / คับเบิล ชั่วโมงการทำงาน 1407 Hrs	(D) ใช้งานดีและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) ลีด (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6608 Hrs	(D) ใช้งานดีและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เพื่อยึดป้องกันการขึ้นโมด (D) Side roller และราง (D) ลีด (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ใช้งานดีและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของฮอสต์และระบบคลัตช์ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(V) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 428237	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ไฟและสายพาน (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) อัดจารบี (M) ตรวจสอบ Spreader สี่ล้อ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว้า	(D) โฟล์คสว้าตามเดิน (D) โฟล์คสว้าชุด Trolley (D) โฟล์คสว้า Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
จอพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็คค่าความสะอาดของหน้าจอ และค่าความสะอาดจอที่ติดตั้งตามจุดควบคุมเคเบิลทีวี (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 34824 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งขึ้นของ ขอลงรถ (D) ระดับน้ำในถังน้ำมันเครื่อง (D) ระดับน้ำในถังน้ำ พริ้มฉีดพ่น (D) ระดับน้ำในถังไฮดรอลิก ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง แจ้งค่าความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1050 ลิตร				
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสารเคมีของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพที่ติดตั้งของกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	Phase A-B	214	V	
	Phase B-C	214	V	
	Phase C-D	214	V	
		(D) หน้าปัดคอมพิวเตอร์ที่ห้องควบคุม		
		Engine	752 rpm	
		Oil Pressure	133 Kpa	
		Coolant Temp	82 °C	

PAPERBACK

(G) คือ ตรวจเช็คประจำวัน	(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์	(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน	(Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน	

ထိပ်ဖျံ

ព័ត៌មានប្រើប្រាស់

ผู้ตรวจการ

WRIGHT, J. A. 1992. *Journal of Great Lakes Research* 18:1-10.

1200

ระบุ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อีกราวรี (M) ระบบจารบีข้อได้ (M) เมื่อจารบีในอีพ็อกซีระบบจารบีข้อได้ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 428737	(I) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (C) ชุดมอเตอร์ไฟและสายพาน (D) สกรูที่จับกับ Spreader (I) มอเตอร์และชุดเบรก (V) โซ (D) เบียร์ (V) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ (M) อีกราวรี (M) ตรวจสอบ Spreader ตัวรอง (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โซ่ส่งสว่าน	(C) โซ่ส่งสว่านตามเดิน (D) โซ่ส่งสว่านชุด Trolley (D) โซ่ส่งสว่าน Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ที่ควบคุมสายเคเบิลอยู่ในอาคาร และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเส้นทาง	(M) เช็กที่ควบคุมสายเคเบิลภายนอก และที่ควบคุมสายเคเบิลภายในควบคุมรถตามเส้นทาง (M) ที่ควบคุมสายเคเบิลอยู่ในอาคาร			
เครื่องบนที่ขั้วโมถาวรทำงาน 34824 Hrs	(C) สถานภาพในห้องเครื่องบน (C) การวิ่งของ ชุดมอเตอร์ (C) ระดับน้ำถังเบรกคาลเลอร์ (C) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมอีพ็อกซี (C) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1050 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบทุก 5,000 ชั่วโมง ไม่ทำงานและอาจตรวจสอบภาค เปลี่ยนภาชนะภาชนะ			
อีพ็อกซีเบส	(C) ตรวจสอบการวิ่งของขาที่บรรจุอยู่ในถังเบรกและสภาพในถังน้ำมันไฮดรอลิกเบรก	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(C) สถานภาพของภาพที่พื้นผิวแคสเคด	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับตั้งค่าการเดินระบบการทำงานตามข้อมูลในคู่มือ			
Generator	(C) แรงดันไฟฟ้า		(C) ชนิดและเวลาที่ตรวจสอบ	
	Phase A-B	214 V	Engine	752 rpm
	Phase B-C	214 V	Oil Pressure	135 Kpa
	Phase C-D	214 V	Coolant Temp	82 °C

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

14 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12488 hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของเกวสตลิ้ง และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบเป็นปกติของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(O) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 1407 hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) ล้อทาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบเป็นปกติของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(O) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6608 hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อบริการด้านการขึ้นโต๊ะ	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของเกวสตลิ้ง และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			

UNION

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

เมื่อ ๒๒๐ ปี

นักวิจัยตอบ

17/28/05

1994/04/24

พนักงานการเงิน 10 คน,

12067

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trolly ชั่วโมงการทำงาน 12489 Hrs	(D) ถังบังคับและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพทั่วไปของถาดลิต และระบบกลึง	✓		
	(G) มอเตอร์	✓		
	(H) ชุดเบรก	✓		
	(I) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ถังจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(B) เช็ลจาร์ป็นสิ่งที่ก่อระบบเบรจาร์ป็นอัตโนมัติ			
Gantry / ลิฟต์ ชั่วโมงการทำงาน 1408 Hrs	(D) ถังบังคับและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) ไฟ	✓		
	(G) มอเตอร์	✓		
	(H) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(I) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ถังจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(B) เช็ลจาร์ป็นสิ่งที่ก่อระบบเบรจาร์ป็นอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6609 Hrs	(D) ถังบังคับและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(H) ชุดสายไฟ และ Encoder chain	✓		
	(G) เฟืองยึดสายการขึ้น-ลง	✓		
	(I) Side roller และวาล์ว	✓		
	(J) ล้อ	✓		
	(H) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(I) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ถังจารบี			
Skew	(D) ถังบังคับและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(E) สภาพทั่วไปของถาดลิต และระบบกลึง	✓		
	(G) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(I) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ถังจารบี			
	(A) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(B) เช็ลจาร์ป็นสิ่งที่ก่อระบบเบรจาร์ป็นอัตโนมัติ			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			



หนังสือรวมการเสด็จ 10 สปก

(12-22)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ดัดจาน (M) ระบบจานถือได้ (M) เมื่อจานวิ่งไม่ถี๊กของระบบจานถือได้ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อ			
Spreader Counter 428281	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดหลอดไฟแสดงสถานะ (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเกว (D) โซ (D) เบียร์ (V) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ดัดจาน (M) ตรวจ Spreader สี่รอบ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอร์วาร์	(D) โฟล์ตอร์วาร์ดบน (D) โฟล์ตอร์วาร์ Trolley (D) โฟล์ตอร์วาร์ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถคนแคชชีน	(M) เช็กทำความสะอาดภายในรถ และทำความ สะอาดห้องพนักงานควบคุมรถคนแคชชีนที่ (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 34833 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 960 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ รอยต่อ (D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือถังพัก (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ตรวจเช็ย ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจเช็ย ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจเช็ย ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำทำควมสะอาดรอยสกปรก เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ดีเซลเบิ้ล	(D) ตรวจเช็คมาตรวัดของเหลวที่บรรจุอยู่ในดีเซลเบิ้ล และสภาพโดยทั่วไปของดีเซลเบิ้ล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ศูนย์ภาพจากที่หน้าของรถคนแคชชีน	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับระดับค่าการนับหรือระบบการจ่ายของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า			
	Phase A-B 391 V	Engine	1499 rpm	
	Phase B-C 391 V	Oil Pressure	300 Kpa	
	Phase C-D 380 V	Coolant Temp	37 °C	

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12492.14hr	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลิง และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ฮีตจาร์นิ			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / กลิ้งถ้ำ ชั่วโมงการทำงาน 1408.14hr	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) สีสอง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ฮีตจาร์นิ			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6610.14hr	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy cable	✓		
	(D) เพื่อยึดข้อบกพร่องบนล้อ	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) ฮีตจาร์นิ			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสลิง และระบบกลึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 428376	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์และสายพาน (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจ Spreader สี่รอบ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟลต์สวราช	(D) โฟลต์สวราชภายใน (D) โฟลต์สวราชชุด Trolley (D) โฟลต์สวราช Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 34845 Hrs	(D) สภาพภายนอกของเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำในถังเก็บเบรคคาล์ว (D) ระดับน้ำในถังน้ำมัน (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง อย่าทำควมสะอาดเครื่องยนต์ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพที่หน้าจอมอนิเตอร์	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า Phase A-B 392 V Phase B-C 392 V Phase C-D 392 V	(D) หน้าปัดแสดงสถิติของระบบ Engine 1500 rpm Oil Pressure 280 Kpa Coolant Temp 58 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

17 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trím ชั่วโมงการทำงาน 12492 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายพาน และระบบขับเคลื่อน (D) มอเตอร์ (D) ชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / กลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 1408 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6610 Hrs	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายพาน และ Energy chain (D) เช็กลูกเบี้ยวการเดินล้อ (D) Side roller และราง (D) โซ่ (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ทำน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของสายพาน และระบบขับเคลื่อน (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำวันอาทิตย์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำวันจันทร์
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำวันอาทิตย์ (V) คือ ตรวจเช็คประจำวันอังคาร

เดินน้ำมันเชื้อเพลิง 1040 ลิตร

P.M.

P.M.

ผู้ตรวจระบบ

พนักงาน/วิศวกร 10 คน
1/24/69


ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 428376	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์และสายพาน (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดขับเคลื่อน (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจ Spreader สี่รอบ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟลต์สวราช	(D) โฟลต์สวราชภายใน (D) โฟลต์สวราชชุด Trolley (D) โฟลต์สวราช Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล	(M) เช็กทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิล (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 34845 Hrs	(D) สภาพภายนอกของเครื่องยนต์ (D) การรั่วซึมของ น้ำมัน (D) ระดับน้ำในถังเก็บเบรคคาล์ว (D) ระดับน้ำในถังน้ำมัน (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง อย่าทำควมสะอาดเครื่องยนต์ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพที่หน้าจอมอนิเตอร์	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า Phase A-B 392 V Phase B-C 392 V Phase C-D 392 V	(D) หน้าปัดแสดงสถิติของระบบ Engine 1500 rpm Oil Pressure 280 Kpa Coolant Temp 58 °C		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

ผู้บันทึก



18/12/69

ผู้ตรวจเช็ค



18/12/69

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานการเดินค่า 10 คน,
1/12/69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันถังจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 428423	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์ไฟและสายงาน (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เกียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ทดสอบ Spreader ล้างรถ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์คสว้า	(D) โฟล์คสว้าตามเดิม (D) โฟล์คสว้า Trolley (D) โฟล์คสว้า Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคื่องนี้	(M) เช็กค่าความสะอาดรถตามภายนอก และค่าความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคื่องนี้ (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งของ คอมพิวเตอร์ (D) ระดับน้ำถังน้ำมันเชื้อเพลิง (D) ระดับน้ำในถังน้ำ หรือถังน้ำ (D) ระดับน้ำในถังน้ำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เบ้าทำความสะอาดรถตามทุก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบสารเคมีของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพเซ็นเซอร์ภาพกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(Y) เช็กค่าการทำงานของระบบการทำงานตามอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า Phase A-B 272 V Phase B-C 276 V Phase C-D 272 V (D) ทั่วไปตามแผนผังที่ติดตั้ง		950 rpm 176 Kpa 83 °C	



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

18 ธันวาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12493 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์ และระบบคาลลิ้ง (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) โซ่ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันถังจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / ก้านลิ้ง ชั่วโมงการทำงาน 1408 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) ลีต (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เกียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันถังจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6611 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เฟืองขับเคลื่อนการลิ้งลิ้ง (D) Side roller และจาร (D) ลีต (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เกียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันถังจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์ และระบบคาลลิ้ง (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เกียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

ผู้บันทึก

18/12/69

ผู้ตรวจเช็ค

18/12/69

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานการเดินค่า 10 คน,
1/12/69



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

19 มีนาคม 2569 (เก็บค่า/250 ชั่วโมง)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trám ชั่วโมงการทำงาน 12497 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / ก้านยึด ชั่วโมงการทำงาน 1406 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6613 Hrs	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อยึดสายการวิ่งโมด	✓		
	(D) Side roller และราง	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ด้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน

(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ตรวจเช็คตามค่า Gantry ให้มองเห็นอยู่ในค่า 1.0 Bar



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(M) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 428566	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟและสายเคเบิล	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓		
	(M) อีลจาร์บี			
	(M) ตรวจเช็ค Spreader ด้านล่าง			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างภายนอก	✓		
	(D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley	✓		
	(D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถตามคันตีสี่	(M) เช็คค่าความสะอาดจากภายนอก และค่าความ สะอาดในห้องพนักงานควบคุมคันตีสี่			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องขนถ่าย ชั่วโมงการทำงาน 34881 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 1500 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่อง	✓		
	(D) การวิ่งของ ขอบล้อ	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังดับเพลิง	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังดับเพลิง	✓		
	(D) ระดับน้ำในถังดับเพลิง	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง	✓		
	แปลค่าความสะอาดจากภายนอก	✓		
	เปลี่ยนกรองอากาศ			
ดีเซลเบิ้ล	(D) ตรวจเช็คความดันของน้ำมันที่บรรจุอยู่ในถังดีเซลเบิ้ล และสภาพภายในถังดีเซลเบิ้ล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบสภาพการทำงานของกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ระบบการทำงานของ Drive/PLC			
Generator	(D) และค่านีฟ			
	(D) หน้าปัดและค่าของตัวควบคุม			
	Phase A-B 392 V	Engine	1699 rpm	
	Phase B-C 391 V	Oil Pressure	249 Kpa	
	Phase C-D 391 V	Coolant Temp	82 °C	

RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569


ตรวจเช็คค่าน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก



RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569


ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก

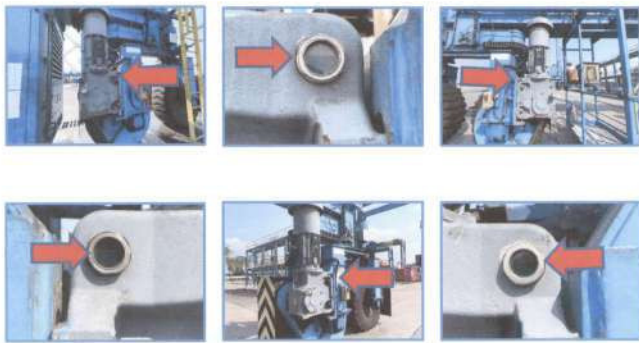

RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก

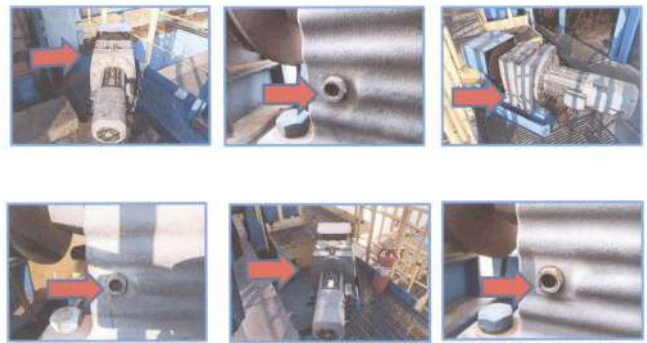

RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์รถล้อย จำนวน 4 ลูก




RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ตรวจสภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

ก่อนทำ

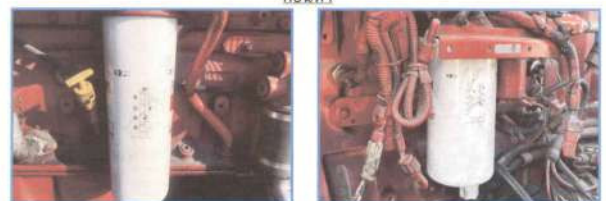

RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

หลังทำ



ใบส่งมอบอะไหล่การดำนเคื่อนที่ล้อยาง RTG002-DINSON

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ขอส่งมอบอะไหล่การดำนเคื่อนที่ล้อยาง RTG002-DINSON ให้กับการทำเรือแหลมฉบังตามรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก
2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก
3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2020TM-OR	2 ลูก
4	กรองน้ำยาหล่อเย็น WF2126	1 ลูก



ผู้จัดการโครงการ



ผู้ตรวจสอบ

พนักงานการสินค้า 10 สป.ก.


1 มี. 69

RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ตรวจสอบภาพ 250 ชั่วโมง ครั้งที่ 2

เปิดทำความสะอาดกรองอากาศ

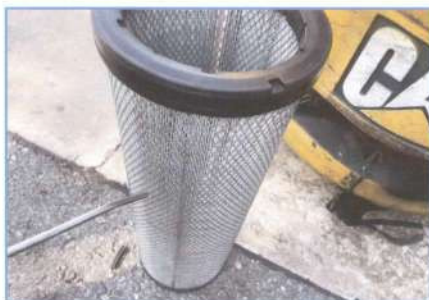

RTG 002

วันที่ 19 มีนาคม 2569

ส่งมอบอะไหล่เก่า

กรองน้ำมันเครื่อง LF9070 FLEETGUARD

กรองเชื้อเพลิง FS1040 FLEETGUARD

กรองกระดาษ 2020TM-OR 10 MICRON PARKER RACOR

กรองน้ำ WF2126 FLEETGUARD





รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

20 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12097 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 1408 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6613 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เซอร์กิตเบรกเกอร์	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			



หมายเหตุ

(D) คือ ตรวจประจำวัน
(3M) คือ ตรวจประจำทุก 3 เดือน(W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์
(Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

(M) คือ ตรวจเช็คประจำปี

20/3/69

9.0.31/21

ผู้ตรวจเช็ค
พันจตุรกร สิมศิริ 10 ส.ก.
1 day 69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เซอร์กิตเบรกเกอร์			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 420566	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟและ Energy chain	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของ Spreader	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
โฟล์คสแตร์	(M) ตรวจ Spreader สำรอง			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
	(D) โฟล์คสแตร์ตามดิน	✓		
	(D) โฟล์คสแตร์ชุด Trolley	✓		
ห้อง E-Room	(D) โฟล์คสแตร์ Gantry	✓		
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุม รถตามเคเบิล	(M) เช็คทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาด			
	สถานีรถตามเคเบิลตามจุดตามเคเบิล			
	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
	(D) สภาพภายในห้องเครื่อง	✓		
เครื่องสูบลม ชั่วโมงการทำงาน 34881 Hrs	(D) การรั่วซึมของ คอมเพลกซ์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันคอมเพลกซ์	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	(D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓		
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง			
	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 5,000 ชั่วโมง			
	บันทึกความสะอาดรถตามเคเบิล			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงในถังดับเพลิง	✓		
	และสภาพถังดับเพลิง			
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คุณภาพของภาพที่บันทึก	✓		
	(Y) ปรับแก้ภาพที่บันทึก			
DRIVE / PLC	(D) ตรวจสอบการทำงานของระบบการจ่ายของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
	(D) ตรวจสอบการทำงานของระบบ			
Generator	Phase A-B	392 V	Engine	1499 rpm
	Phase B-C	391 V	Oil Pressure	249 Kpa
	Phase C-A	391 V	Coolant Temp	82 °C



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

21 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12501 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / กลิ้งล้อ ชั่วโมงการทำงาน 1409 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) ล้อยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6616 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เซอร์กิตเบรกเกอร์	✓		
	(D) Side roller และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เซอร์กิตเบรกเกอร์			



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เริ่มจารบีในอีก 1 เดือนของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 428676	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดหลอดไฟและสถานะ (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจ Spreader สัปดาห์ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างภายใน (D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley (D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็กทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 34895 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งของ คอมมอนด์ (D) ระดับน้ำในถังเบสเอซี (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือฮีตเตอร์ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1380 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดมาตรวจสภาพ เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่ขึ้นจอคอมมอนด์	✓		
DRIVE / PLC	(Y) เปลี่ยนค่าการตั้งค่าระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า	(D) หม้อไอน้ำและของเหลวในหม้อไอน้ำ		
	Phase A-B 213 V	Engine 752 rpm		
	Phase B-C 213 V	Oil Pressure 240 Kpa		
	Phase C-A 213 V	Coolant Temp 52 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

22 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trm ชั่วโมงการทำงาน 12503 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของหลอดไฟ และระบบหลอดไฟ (D) มอเตอร์ (D) ชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เริ่มจารบีในอีก 1 เดือนของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / กบลิ้น ชั่วโมงการทำงาน 1409 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) โซ่ (D) ลิฟท์ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เริ่มจารบีในอีก 1 เดือนของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6617 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายไฟ และ Energy chain (D) เช็กลูกปืนการวิ่งในล้อ (D) Side roller และราง (D) ล้อ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เริ่มจารบีในอีก 1 เดือนของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของหลอดไฟ และระบบหลอดไฟ (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ผู้ตรวจเช็ค
[Signature]ผู้ตรวจเช็ค
[Signature]ผู้ตรวจเช็ค
[Signature]พนักงานควบคุมรถ 10 สบ.
3 เม.ย. 69

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เริ่มจารบีในอีก 1 เดือนของระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 428782	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดหลอดไฟและสถานะ (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจ Spreader สัปดาห์ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างภายใน (D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley (D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็กทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนการทำงาน 34913 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งของ คอมมอนด์ (D) ระดับน้ำในถังเบสเอซี (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ หรือฮีตเตอร์ (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1230 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดมาตรวจสภาพ เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คความพร้อมของถังดับเพลิงอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่ขึ้นจอคอมมอนด์	✓		
DRIVE / PLC	(Y) เปลี่ยนค่าการตั้งค่าระบบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า	(D) หม้อไอน้ำและของเหลวในหม้อไอน้ำ		
	Phase A-B 276 V	Engine 948 rpm		
	Phase B-C 275 V	Oil Pressure 184 Kpa		
	Phase C-A 276 V	Coolant Temp 83 °C		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจสอบประจำวัน (W) คือ ตรวจสอบประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจสอบประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ



ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารีตถือได้ (M) เมื่อจารีตถือได้หรือระบบจารีตถือได้ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Spreader Counter 428762	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดมอเตอร์และสายพาน (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) มอเตอร์และชุดสายพาน (D) ไซส์ (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ตรวจสอบ Spreader ล้างอะไหล่ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟลเดอร์วาง	(D) โฟลเดอร์วางสินค้า (D) โฟลเดอร์วาง Trolley (D) โฟลเดอร์วาง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถคนเดินที่	(M) เช็กทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถคนเดินที่ (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 34915 Hrs	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งของ รอกและล้อ (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น (D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เข้าทำความสะอาดห้องอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบประวัติของถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องระบบการขับเคลื่อนของรถคนเดินที่			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้ Phase A-B 276 V Phase B-C 275 V Phase C-A 276 V	(D) หน้าที่และผลการทำงานของระบบ Engine 948 rpm Oil Pressure 184 Kpa Coolant Temp 83 °C		



รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่

23 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trlm ชั่วโมงการทำงาน 12503 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์และระบบสายพาน (D) มอเตอร์ (D) ชุดสายพาน (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารีตถือได้ (M) เมื่อจารีตถือได้หรือระบบจารีตถือได้ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Gantry / ก้านขึ้น ชั่วโมงการทำงาน 1409 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ไซส์ (D) ล้อและสายพาน (D) มอเตอร์และชุดสายพาน (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารีตถือได้ (M) เมื่อจารีตถือได้หรือระบบจารีตถือได้ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6617 Hrs	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดสายพาน และ Energy chain (D) เพลาหรือการขับเคลื่อน (D) Side roller และสายพาน (D) ล้อ (D) มอเตอร์และชุดสายพาน (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ถัดจากรัน (M) ระบบจารีตถือได้ (M) เมื่อจารีตถือได้หรือระบบจารีตถือได้ (Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
Skew	(D) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) สภาพทั่วไปของมอเตอร์และระบบสายพาน (D) มอเตอร์และชุดสายพาน (D) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		



หมายเหตุ

- (D) คือ ตรวจสอบประจำวัน (W) คือ ตรวจสอบประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจสอบประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

รูปแบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trén ชั่วโมงการทำงาน 12507 Hrs	(01) ถังนำป้อนดินและอุปกรณ์ทำความสะอาด	✓		
	(02) สภาเพย์โรบอตและสปีด และระบบกลไก	✓		
	(03) มอเตอร์	✓		
	(04) ชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(06) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(07) ยึดจารบี			
	(08) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / กลึง ชั่วโมงการทำงาน 1410 Hrs	(01) ถังนำป้อนดินและอุปกรณ์ทำความสะอาด	✓		
	(02) โซ	✓		
	(03) คิว	✓		
	(04) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(06) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(07) ยึดจารบี			
	(08) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6619 Hrs	(01) ถังนำป้อนดินและอุปกรณ์ทำความสะอาด	✓		
	(02) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(03) เพื่อบริเวณการทำงาน	✓		
	(04) Side roller และราง	✓		
	(05) ล้อ	✓		
	(06) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(07) เบียร์	✓		
	(08) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(09) ยึดจารบี			
	(10) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(01) ถังนำป้อนดินและอุปกรณ์ทำความสะอาด	✓		
	(02) สภาเพย์โรบอตและสปีด และระบบกลไก	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(04) เบียร์	✓		
	(05) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(06) ยึดจารบี			
	(07) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(08) ตรวจสอบน้ำมันเกียร์ของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
	(10) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			

UNIVERSITY

(๓) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(๖) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์

(34) คือ สวรรค์เข็ญประจําเดือน

(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน

(ก) คือ ครบกำหนด 12 เดือน

เดิมบ้านเขี้ยวเพ็ญ 1344 ปีตร

អ្នកបោះឆ្នោត

ស្តីពីការប្រកាស

พนักงานการเงิน 10 สป.ก.
3/22/67

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ยึดจารี (M) ระบบจารีมือได้ (M) เดินจารีไปเพื่อตรวจสอบระบบจารีมือได้ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันจารี			
Spreader Counter 428912	(U) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (U) พุ่มยอดโพลีเอทิลีน (U) สลักเท้าโฆง Spreaders (U) มอเตอร์และอุปกรณ์ (U) โซ (U) สาย (U) ตรวจสอบกับน้ำมันจารี (M) ยึดจารี (M) ตรวจ Spreaders ต่างๆ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันจารี	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอวาง	(U) โฟล์ตอวางรถดิน (U) โฟล์ตอวางรถ Trolley (U) โฟล์ตอวาง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	CIM ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ผลิตภัณฑ์จากควบคุมรถคันเคลื่อนที่	(U) เช็กทำความสะอาดภายนอก และทำการเชื่อมต่อหรือเก็บงานควบคุมรถคันเคลื่อนที่ CIM ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องตัด	(U) สภาพภายในห้องเครื่องตัด	✓		
หัวฉีดตามทำงาน 34937 Hrs	(U) การวิ่งของ ขอบฉวย (U) ระดับน้ำถังและเครื่อง (U) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก ปริมาณถัง	✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 990 ลิตร	(U) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง แก้ทำความสะอาดภายนอก เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(U) ตรวจสอบความพร้อมถังดับเพลิงในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(U) ควบคุมคุณภาพทั้งห้องและกล้อง	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้การทำงานของระบบการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(U) ตรวจสอบไฟฟ้า			
	Phase A-B 370 V	1345 rpm		
	Phase B-C 370 V	Oil Pressure 231 Kpa		
	Phase C-A 370 V	Coolant Temp 86 °C		

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

50

25 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holist / Trlm ซีโมการทำงาน 12510 hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และรอกและดรัม	✓		
	(3) มอเตอร์	✓		
	(4) ชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(6A) อีลจาร์นิ			
	(6B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6C) เต็มจารบีในที่พักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Gantry / กลับถีบ ซีโมการทำงาน 1410 hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) โซ่	✓		
	(3) ล้อยาง	✓		
	(3) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(6A) อีลจาร์นิ			
	(6B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(6C) เต็มจารบีในที่พักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก			
Trolley ซีโมการทำงาน 6621 hrs	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(3) เพื่อป้องกันการลื่นไถล	✓		
	(3) Side roller และราว	✓		
	(3) ล้อ	✓		
	(3) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			
	(6A) อีลจาร์นิ			
	(6B) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(1) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(2) สภาพทั่วไปของสายเคเบิล และรอกและดรัม	✓		
	(3) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(5) เบียร์	✓		
	(6) ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิก			

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อีพจารนี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เต็มจารบีในใบพัดของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนน้ำมันลิควิด์			
Spreader Counter 429021	(O) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (O) ชุดทดสอบไฟแสดงสถานะ (O) สลักทรีโมสเตอร์ Spreader (O) มอเตอร์และชุดเบรก (O) โซ (O) เบียร์ (M) ตรวจเช็คระดับน้ำมันลิควิด์ (M) อีพจารนี (M) ตรวจ Spreader ส่วนลง (V) เปลี่ยนน้ำมันลิควิด์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ไฟส่องสว่าง	(O) ไฟส่องสว่างตามคัน (O) ไฟส่องสว่างชุด Trolley (O) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี	(M) เช็กทำความสะอาดรถตามคัน และทำความสะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคเบิลทีวี (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 54950 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 2160 ลิตร	(O) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ (O) การวิ่งของ ขอบล้อ (O) ระดับน้ำกลั่นแคว้น (O) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมฉีดฟัก (O) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจขอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดรถตามคัน เปลี่ยนกรองอากาศ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ดีเซลเบิ้ล	(O) ตรวจเช็คหาวิธีของหักตัวบรรจุอยู่ในดีเซลเบิ้ลและสภาพโดยทั่วไปของดีเซลเบิ้ล	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(O) คู่มือพจนานุกรมที่พนักงานดูแล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับเส้นค่าความถี่ของระบบการขับเคลื่อนของบันไดไฟฟ้า			
Generator	(D) แรงดันไฟฟ้า		(D) น้ำหนักและความเร็วรอบรอบ	
	Phase A-B	390 V	Engine	1500 rpm
	Phase B-C	390 V	Oil Pressure	288 Kpa
	Phase C-A	390 V	Coolant Temp	50 °C

วันที่ 26 มีนาคม 2569 (สัปดาห์)

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12510 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของอะไหล่ลึง และระบบลึง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ลิตเจอร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Gantry / ถังเก็บ ชั่วโมงการทำงาน 1410 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) ล็อชชา	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ลิตเจอร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 5621 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เฟืองเชื่อมกับเกียร์ขึ้นล้อ	✓		
	(D) Side roller และราฟ	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ลิตเจอร์บี			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของอะไหล่ลึง และระบบลึง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบียร์	✓		
	(M) ลิตเจอร์บี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เต็มจารบีในถังพักของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			

PHILIP

(๕) คือ ตรวจเช็คประจำวัน

(๖) คือ ตรวจเช็คงบประมาณปีล่าสุด

(5.4) **ทฤษฎีบทการประมาณค่า**

(3M) คือ ตรวจเช็กประจําทุก 3 เดือน

(ข) คือ ความกำเริบ 12 เดือน

ผู้ตรวจสอบ

of the D.C. Superior Court.

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เต็มจารบีในลิ้นชักจารบีระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 429021	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดชุดคัตไม่เคลดสกรู (D) สภาพการทำงานของ Spreader (D) มอเตอร์กับชุดขับเคลื่อน (D) โซ (D) เบียร์ (M) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจ Spreader ล้างถัง (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างถาดสินค้า (D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley (D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถคนเดินที่	(M) เช็คทำความสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาดภายใน (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องบนตู้ไม่มีอาการทำงาน 36550 1kg	(D) สภาพภายในห้องเครื่องบนตู้ (D) การวิ่งของ ของเหลว (D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก	✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 2160 ลิตร	(D) ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตรวจรอบ ตรวจเช็ก ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจรอบ ตรวจเช็ก ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจรอบ ตรวจเช็ก ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เข้าทำการทำความสะอาดอย่างละเอียด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังเก็บเพลิง	(D) ตรวจเช็คสารเคมีของถังเก็บบรรจุอยู่ในถังเก็บเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังเก็บเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คู่มือการใช้งานที่หน้าจอมอนิเตอร์	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแต่งค่าการขับเคลื่อนระบบยกที่ตามข้อมูลบนฉลาก			
Generator	(D) แฉกไฟฟ้า		(D) หัวปั๊มและสวิตช์อัตโนมัติ	
	Phase A-B	390 V	Engine	1500 rpm
	Phase B-C	390 V	Oil Pressure	288 Kpa
	Phase C-A	390 V	Coolant Tempo	50 °C

หมายเหตุ

- (O) คือ ตรวจสอบประจำวัน (W) คือ ตรวจสอบประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจสอบประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจสอบทุก 12 เดือน



26/3/69



26/3/69



3/2/69

RTG 002

วันที่ 26 มีนาคม 2569


ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Gantry จำนวน 4 ลูก



RTG 002

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Hoist จำนวน 2 ลูก



RTG 002

วันที่ 26 มีนาคม 2569



ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์รถล้อย จำนวน 4 ลูก



RTG 002

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ตรวจเช็คน้ำมันเกียร์ Skew จำนวน 4 ลูก



รูป/รูป	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ดึงจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เดินจารบีในทิศทางระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 429215	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดถอดลิ้นและสายพาน (D) สวมทรีโกลี Spreaders (D) สวมตัวและชุดเบรก (D) โซ่ (B) เบียร์ (W) ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก (M) ดึงจารบี (M) ตรวจสอบ Spreader สว่าน (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โฟล์ตอสว่าง	(D) โฟล์ตสว่างตามเดิน (D) โฟล์ตสว่างชุด Trolley (D) โฟล์ตสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามลิ้นขี้น	(M) เช็กทำความสะอาดรถยกภายในรถ และทำความสะอาดรถยก ทำความสะอาดภายในควบคุมควบคุมคนขับขี้น (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 34973 ชม	(D) สภาพภายในเครื่องเครื่องยนต์ (D) การวิ่งของ ของเหลว (D) ระดับน้ำมันเบรค (D) ระดับน้ำในหม้อน้ำ พร้อมเช็ค (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1950 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสอบทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสอบทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสอบทุก 6,000 ชั่วโมง บันทึกความสะอาดของอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจสอบการวัดระดับถังบรรจุน้ำมันดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ตรวจสอบภาพที่หน้าของรถ	✓		
DRIVE / PLC	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกจากอุปกรณ์ไฮดรอลิก			
Generator	(D) แรตติ้งไฟฟ้า Phase A-B 280 V Phase B-C 280 V Phase C-A 279 V	(D) หน่วยแปลงแรงดันไฟฟ้า Engine 948 rpm Oil Pressure 184 Kpa Coolant Temp 83 °C		

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่ 27 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holst / Trim ซึ่งไม่มีการทำงาน 12516 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ยึดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสกรูสลิด และนอตสลิด	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอตรวจสอบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Gantry / ถังเก็บ ซึ่งไม่มีการทำงาน 1411 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ยึดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) โซ่	✓		
	(D) สลิดยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอตรวจสอบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
Trolley ซึ่งไม่มีการทำงาน 6624 Hrs	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ยึดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อบีบอัดอากาศเข้าไฮดรอลิก	✓		
	(D) Side roller และรอก	✓		
	(D) สลิด	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ก้านบังคับและอุปกรณ์ยึดควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของสกรูสลิด และนอตสลิด	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเบียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) เมื่อจารบีไม่เพียงพอตรวจสอบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบียร์			

WILEY

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก

(W) คือ ตรวจเช็คประจําสัปดาห์
(Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

(M) คือ ตรวจเช็คประจําเดือน

22/11/19

22.50.69

3 เม.ย

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12520 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายพานลัด และระบบลัดลิ่ง	✓		
	(03) มอเตอร์	✓		
	(04) ชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ยึดจารบี			
	(M) ระบบจารบีไฮดรอลิก			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / กลีบตือ ชั่วโมงการทำงาน 1411 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) โซ	✓		
	(03) ล้อยาง	✓		
	(04) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ยึดจารบี			
	(M) ระบบจารบีไฮดรอลิก			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6627 Hrs	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(03) เพื่อยึดอุปกรณ์ขึ้นโบล	✓		
	(04) Side roller และราว	✓		
	(05) ล้อ	✓		
	(06) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(07) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ยึดจารบี			
	(M) ระบบจารบีไฮดรอลิก			
Skew	(01) ถังน้ำมันและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายพานลัด และระบบลัดลิ่ง	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(04) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ยึดจารบี			
	(M) ระบบจารบีไฮดรอลิก			
	(M) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีไฮดรอลิก			
	(Y) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			



Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the screen through a mirror. The screen displays the target and the starting position of the hand. The hand is moved from the starting position to the target position. The distance between the starting position and the target is the reach distance. The distance between the starting position and the mirror is the viewing distance. The distance between the mirror and the target is the target distance. The distance between the starting position and the target is the reach distance. The distance between the starting position and the mirror is the viewing distance. The distance between the mirror and the target is the target distance. The distance between the starting position and the target is the reach distance. The distance between the starting position and the mirror is the viewing distance. The distance between the mirror and the target is the target distance.

427

พนักงานการเงิน 10 คน
3 คน

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันที่ห้องระบบจารบีอัตโนมัติ (Y) เติมน้ำมันที่ลิฟต์			
Spreader Counter 429378	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ชุดถอดไขควงสถานะ (D) สลักที่ไปรื้อ Spreaders (D) มอเตอร์และชุดกลไก (M) ไข (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันลิฟต์ (M) อัดจารบี (M) ตรวจ Spreaders สัปดาห์ (Y) เติมน้ำมันที่ลิฟต์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โถใส่ส้วน้ำ	(D) โถใส่ส้วน้ำตามเดิน (D) โถใส่ส้วน้ำชุด Trolley (D) โถใส่ส้วน้ำ Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องนักบินควบคุม รถตามเคลื่อนที่	(M) เช็กทำความสะอาดรถจักรยานยนต์ และทำควมสะอาดที่ห้องนักบินควบคุมรถตามเคลื่อนที่ (3M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องบด ชั่วโมงการทำงาน 36996 Hrs	(D) สถานภาพในห้องเครื่องบด (D) การวิ่งของของบด (D) ระดับน้ำมันเบรคมือ (D) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมอัปเดต (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1740 ลิตร	ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง แจ้งทำความสะอาดรถลาก เปลี่ยนรถลาก			
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คตามวิธีของกฎที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิงและขยายโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) ควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณคลังสินค้า	✓		
DRIVE / PLC	(Y) ยืนยันว่าการเดินเครื่องรถลากที่ท่าขนถ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า			
Generator	(D) ตรวจสอบไฟฟ้า		(D) หน้าที่และหน้าที่ของระบบ	
	Phase A-B	272 V	Engine	948 rpm
	Phase B-C	273 V	Oil Pressure	184 Kpa
	Phase C-A	271 V	Coolant Temp	83 °C

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Holt / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12520 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของฮาล์วลิ้ง และระบบลิ้ง	✓		
	(D) มอเตอร์	✓		
	(D) ชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบปริมาณน้ำมันของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gentry / กสิปธิ์ ชั่วโมงการทำงาน 1411 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ไฟ	✓		
	(D) คิวยาง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบปริมาณน้ำมันของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6627 Hrs	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(D) เพื่อยึดชิ้นการขึ้นโมด	✓		
	(D) Side rollers และราว	✓		
	(D) ล้อ	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(D) ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(D) สภาพทั่วไปของฮาล์วลิ้ง และระบบลิ้ง	✓		
	(D) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(D) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) อัดจารบี			
	(M) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(M) ตรวจสอบปริมาณน้ำมันของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) ถัดจากรัน (M) ระบบจานถือได้ (M) เมื่อจารกในแก๊ส/ชุดระบบจารกถือได้ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 429378	(O) อุปกรณ์ครบตามค่าฯ (O) ชุดหล่อลื่นแสดงสถานะ (O) สภาพทั่วไปของ Spreader (O) มอเตอร์และชุดปลั๊ก (O) โซ (O) เบียร์ (M) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) ถัดจากรัน (M) ตรวจ Spreader ส่วนรอบ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ไฟส่องสว่าง	(O) ไฟส่องสว่างตามดิน (O) ไฟส่องสว่างรถ Trolley (O) ไฟส่องสว่าง Garby	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ยึดหมักสารควบคุม รถตามเคลื่อนที่	(M) เช็กทำความสะอาดถังบรรจุยาเคมี และทำความ สะอาดที่เชื่อมกับตามควบคุมรถตามเคลื่อนที่ (M) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ชั่วโมงการทำงาน 34996 ชม	(O) สภาพภายนอกเครื่องยนต์ (O) การวิ่งของ ขอบยาง (O) ระดับน้ำถังแบบเคลื่อน (O) ระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมฉีดล้าง (O) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1740 ลิตร	ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจรอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง นำค่าความสะอาดกรองอากาศ เปลี่ยนกรองอากาศ			
ถังดับเพลิง	(O) ตรวจเช็คสารดับเพลิงทุกถังที่บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพโดยทั่วไปของถังดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(O) ตรวจสอบภาพที่บันทึกและแสดงผล	✓		
DRIVE / PLC	(V) ให้นำค่าการเดินรถระบบการทำงานชุดการเดินที่			
Generator	(O) แรงดันไฟฟ้า		(O) หน้าที่และสถานะที่ของควบคุม	
	Phase A-B	272 V	Engine	948 rpm
	Phase B-C	273 V	Oil Pressure	184 Kpa
	Phase C-A	271 V	Coolant Temp	83 °C

30 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trim ชั่วโมงการทำงาน 12525 hrs	(03) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(04) สภาพทั่วไปของสายสลิง และราคาดสลิง	✓		
	(05) มอเตอร์	✓		
	(06) ชุดเบรก	✓		
	(07) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ล็อคจรวิน			
	(M) ระบบजरน็อดใต้			
	(M) เต็มจารน็อดใต้ของระบบजरน็อดใต้			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Gantry / ลิฟต์ยถ ชั่วโมงการทำงาน 1412 hrs	(03) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(04) ไฟ	✓		
	(05) ลีชยาง	✓		
	(06) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(07) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ล็อคจรวิน			
	(M) ระบบजरน็อดใต้			
	(M) เต็มจารน็อดใต้ของระบบजरน็อดใต้			
	(F) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6630 hrs	(03) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(04) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(05) เทื่อเชื่อมกับการลิ้นโซล	✓		
	(06) Side roller และยาง	✓		
	(07) ล็อค	✓		
	(08) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(09) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			
	(M) ล็อคจรวิน			
	(M) ระบบजरน็อดใต้			
Skew	(03) ก้านบังคับและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ	✓		
	(04) สภาพทั่วไปของสายสลิง และราคาดสลิง	✓		
	(05) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(06) เบียร์	✓		
	(W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์			

9470

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (V) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุกปี 12 เดือน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติ์

พิกัดการสืบค้น: 10.310

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) อัดจารบี (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เดินจารบีเป็นปกติของระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เบลีย์ผ่านน้ำฉันทันที			
Spreader Counter 429549	(D) อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ✓ (D) ชุดออกให้คนลงสถานะ ✓ (D) สถานะที่ไปของ Spreader ✓ (D) มอเตอร์และชุดเกา ✓ (D) ไฟ ✓ (D) เบียร์ ✓ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำฉันทันที (M) อัดจารบี (M) ตรวจ Spreader สัปดาห์ (V) เบลีย์ผ่านน้ำฉันทันที	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
โถใส่ส้วาง	(D) โถใส่ส้วางเหลาฉันทัน ✓ (D) โถใส่ส้วางชุด Trolley ✓ (D) โถใส่ส้วาง Gantry ✓	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และห้อง E-Room			
ห้องนักบินควบคุม รถตามเคลื่อนที่	(M) เช็คทำความสะอาดรถจากภายนอก และทำความสะอาด รถจากห้องนักบินควบคุมรถตามเคลื่อนที่ (SM) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ			
เครื่องยนต์ ซึ่งไม่มีการทำงาน 35017 Hrs น้ำมันเชื้อเพลิง 1530 ลิตร	(D) สภาพภายในห้องเครื่องยนต์ ✓ (D) การวิ่งของ ของเหลว ✓ (D) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ✓ (D) ระดับน้ำในถังน้ำ หรือถังพัก ✓ (D) ระดับน้ำในหม้อต้ม ✓ ตรวจลบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจลบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจลบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง อย่าให้ตรวจเช็คจากรถจาก เบย์การซ่อมรถ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ถังดับเพลิง	(D) ตรวจเช็คมาตรหรืออุปกรณ์การบรรจุอยู่ในถังดับเพลิง และสภาพที่บอกชั่วโมงดับเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV DRIVE / PLC	(D) คุณภาพของภาพที่เห็นชัดเจนปกติ	✓		
Generator	(D) ฆ่าเชื้อไฟฟ้า			
	Phase A-B 275 V Phase B-C 274 V Phase C-A 274 V	V V V	Engine Oil Pressure Coolant Temp	949 rpm 182 Kpa 86 °C

MAR 1999

(D) คือ ตรวจเช็คประจำวัน (W) คือ ตรวจเช็คประจำสัปดาห์ (M) คือ ตรวจเช็คประจำเดือน
(3M) คือ ตรวจเช็คประจำทุก 3 เดือน (Y) คือ ตรวจทุก 12 เดือน

ស្ថាប័នទី៣

ผู้ตรวจบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

30 Jan 19

30 சூன் 2018

หน้างานการสินค้า 10 สบค
3 124 67

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Skew	(M) สัตว์จางี่ (M) ระบบจารบีอัตโนมัติ (M) เติมน้ำมันหล่อลื่นระบบจารบีอัตโนมัติ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์			
Spreader Counter 429698	(D) ดูอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ (D) ซักหลอดไฟและหลอดกระจก (D) สภาพทั่วไปของ Spreader (D) ร้อยเตอร์และชุดเบรก (D) โซ่ (D) เบียร์ (W) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ (M) สัตว์จางี่ (M) ตรวจ Spreader ตัวรถ (V) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
ไฟส่องสว่าง	(D) ไฟส่องสว่างภายใน (D) ไฟส่องสว่างชุด Trolley (D) ไฟส่องสว่าง Gantry	✓ ✓ ✓		
ห้อง E-Room	(SM) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณทาง และห้อง E-Room			
ห้องพนักงานควบคุมรถตามเคอี่นที	(M) ตรวจสอบห้องสะอาดจากภายนอก และทำความสะอาด สะอาดห้องพนักงานควบคุมรถตามเคอี่นที (SM) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณทาง			
เครื่องยบด ข้าวโม้การำงาน 35038 145	(D) สภาพภายนอกห้องเครื่องยบด (D) การทำงานของ ขอบบด (D) ระดับน้ำกลี้น้ำมันบด (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น ฟันบดกลี้น (D) ระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
น้ำมันเชื้อเพลิง 1290 ลิตร	ตรวจลอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 250 ชั่วโมง ตรวจลอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 1,000 ชั่วโมง ตรวจลอบ ตรวจเช็ค ตรวจสภาพ ทุก 6,000 ชั่วโมง เข้าทำความสะอาดรถจากภายนอก เปลี่ยนกรองอากาศ			
ดีเซลเบเพลิง	(D) ตรวจเช็คความเร็วรอบกำลังการวิ่งอยู่ในระดับปกติ และสภาพโดยทั่วไปของดีเซลเบเพลิง	✓		
กล้องวงจรปิด CCTV	(D) คุณภาพของภาพที่กล้องจับภาพ	✓		
DRIVE / PLC	(V) ปรับแก้การทำงานของระบบการเข้าและออกตู้รถอัตโนมัติ			
Generator	(D) ระดับน้ำหล่อลื่น			
	Phase A-B 392 V Engine 1499 rpm Phase B-C 391 V Oil Pressure 278 Kpa Phase C-A 391 V Coolant Temp 61 °C			

รายงานการตรวจเช็ค RTG-002 (DINSON)

วันที่ 31 มีนาคม 2569

ระบบ	รายการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
Hoist / Trum ชั่วโมงการทำงาน 12529 Hrs	(01) ศึกษารูปแบบและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(03) มอเตอร์	✓		
	(04) ชุดเบรก	✓		
	(05) เบรค	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรค			
	(07) ถังจารบี			
	(08) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค			
Gantry / กลึงลึง ชั่วโมงการทำงาน 1412 Hrs	(01) ศึกษารูปแบบและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) โซ	✓		
	(03) สวิตช	✓		
	(04) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(05) เบรค	✓		
	(06) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรค			
	(07) ถังจารบี			
	(08) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(09) เติมน้ำมันไฮดรอลิกของระบบจารบีอัตโนมัติ			
	(10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรค			
Trolley ชั่วโมงการทำงาน 6632 Hrs	(01) ศึกษารูปแบบและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) ชุดสายไฟ และ Energy chain	✓		
	(03) เช็กล็อกกับการขึ้นลิฟ	✓		
	(04) Side roller และราว	✓		
	(05) ล้อ	✓		
	(06) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(07) เบรค	✓		
	(08) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรค			
	(09) ถังจารบี			
	(10) ระบบจารบีอัตโนมัติ			
Skew	(01) ศึกษารูปแบบและอุปกรณ์ตัวควบคุมต่างๆ	✓		
	(02) สภาพทั่วไปของสายสลิง และรอกสลิง	✓		
	(03) มอเตอร์และชุดเบรก	✓		
	(04) เบรค	✓		
	(05) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรค			

ฉบับที่ ๑๖

0871011

ผู้จัดทำเอกสาร

2, 2, 4, 4

21.5.19

หน้างานการสินค้า 10 สปก
3/24/14



บริษัท วิโอส. เซอร์วิส จำกัด

บัญชีจำนวนที่ พง. 4.15/2568
FM MS 08/00

สรุปใบไม่การทำงานและจำนวนตู้ RTG-002 DINSON ประจำเดือนมีนาคม 2569												
Date	รวม											
	Control On	33479	Holat	12451	Gantry	1403	Trolley	6567	Counter	426948	Engine	34642
1	33479	0	12451	0	1403	0	6567	0	426948	0	34642	0
2	33489	10	12453	2	1403	0	6588	1	427020	72	34653	11
3	33510	21	12456	3	1403	0	6590	2	427115	93	34674	21
4	33510	0	12456	0	1403	0	6590	0	427115	0	34674	0
5	33526	14	12459	3	1404	1	6592	2	427205	86	34689	15
6	33569	23	12464	5	1404	0	6595	3	427374	169	34713	24
7	33551	2	12466	0	1404	0	6595	0	427403	23	34716	3
8	33574	23	12472	8	1405	1	6599	4	427714	311	34740	24
9	33595	21	12475	3	1405	0	6601	2	427809	95	34761	21
10	33595	0	12475	0	1405	0	6601	0	427809	0	34761	0
11	33611	14	12477	2	1406	1	6602	1	427867	54	34776	15
12	33635	24	12483	6	1407	1	6606	4	428081	214	34800	24
13	33659	24	12488	0	1407	0	6608	2	428237	156	34824	24
14	33659	0	12488	0	1407	0	6608	0	428237	0	34824	0
15	33667	8	12489	1	1408	1	6609	1	428281	44	34833	3
16	33679	12	12492	3	1408	0	6610	1	428376	95	34845	12
17	33679	0	12492	0	1408	0	6610	0	428376	0	34845	0
18	33690	11	12493	1	1408	0	6611	1	428423	47	34856	11
19	33714	24	12497	4	1408	0	6613	2	428566	143	34881	25
20	33714	0	12497	0	1408	0	6613	0	428566	0	34881	0
21	33728	14	12501	4	1409	1	6616	3	428676	110	34895	14
22	33746	18	12503	2	1409	0	6617	1	428782	106	34913	18
23	33746	0	12503	0	1409	0	6617	0	428782	0	34913	0
24	33770	24	12507	4	1410	1	6619	2	428912	156	34937	24
25	33782	24	12510	3	1410	0	6621	2	429021	109	34950	15
26	33782	0	12510	0	1410	0	6621	0	429021	0	34950	0
27	33806	24	12516	4	1411	1	6624	3	429215	194	34973	23
28	33829	23	12520	4	1411	0	6627	3	429378	153	34996	23
29	33829	0	12520	0	1411	0	6627	0	429378	0	34996	0
30	33850	21	12525	3	1412	1	6630	3	429549	171	35017	21
31	33871	21	12529	4	1412	0	6632	2	429698	149	35038	21
Total		992		78		9		45		2750		396

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

นายภูมิ แก้วดา
31/3/69

31/3/69

นายประจักษ์ ทรัพย์
31/3/69



บริษัท วิโอส. เซอร์วิส จำกัด

บัญชีจำนวนที่ พง. 4.15/2568

FM MS 08/00

รายการพินอะไหล่เก่า RTG002-DINSON เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	Serial Number	จำนวน	หมายเหตุ
1	1/10/2568	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
2		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
3		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
4		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
5		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
6	16/10/2568	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
7		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
8		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
9		ไส้กรองอากาศ P 781102	1 ชิ้น	
10		ไส้กรองอากาศ P 781102	1 ชิ้น	
11	31/10/2568	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
12		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
13		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
14		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
15		Relay 24Vdc	1 ชิ้น	
16	12/11/2568	Sensor	1 ชิ้น	
17	15/11/2568	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
18		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
19		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
20		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
21		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
22	3/12/2568	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
23		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
24		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
25		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
26		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
27	20/12/2568	กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
28		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
29		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
30		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
31		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
32	6/1/2569	กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
33		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
34		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
35		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
36		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	



บริษัท วิโอส. เซอร์วิส จำกัด

บัญชีจำนวนที่ พง. 4.15/2568
FM MS 08/00

หมายเหตุ :

ถังรายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 10.34 ลิตร/ชั่วโมง
วันที่ 05/03/2569 เวลา 08:38 น. เติมน้ำมันเชื้อเพลิง 1500 ลิตร
วันที่ 16/03/2569 เวลา 08:48 น. เติมน้ำมันเชื้อเพลิง 1040 ลิตร
วันที่ 24/03/2569 เวลา 08:20 น. เติมน้ำมันเชื้อเพลิง 1348 ลิตร

ผู้บันทึก

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

นายสิทธิพันธ์ ลอยท้าว
31/3/69

31/3/69

พนักงานการสินค้า 10 สปก.
31/3/69



บริษัท วิโอส. เซอร์วิส จำกัด

บัญชีจำนวนที่ พง. 4.15/2568

FM MS 08/00

รายการพินอะไหล่เก่า RTG002-DINSON เดือนตุลาคม 2568-เดือนกันยายน 2569

ลำดับ	ว.ค.ป	Serial Number	จำนวน	หมายเหตุ
37	27/2/2569	กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
38		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
39		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
40	19/3/2569	กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	
41		กรองน้ำมันเครื่อง LF9070	1 ลูก	
42		กรองน้ำมันเชื้อเพลิง FS1040	1 ลูก	
43		กรองน้ำหล่อเย็น WF2126	1 ลูก	
44		กรองกระดาษ 2020TM-OR	2 ลูก	

ผู้ส่งมอบโดย

ผู้รับมอบ

ผู้จัดการโครงการ

นายพีรพัฒน์ ทรัพย์
พนักงานการสินค้า 10 สปก.