

บทที่

บทนำ

*1*

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองบนบกที่ 29169/15506 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2570 มีพื้นที่คำขอประทานบัตร 27 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา ดังแสดงในภาคผนวก ก-1 สถานที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 ดำเนินการโดยบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการทำเหมืองแร่แคลไซต์นั้น บริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้วางแผนที่จะดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการฯ ที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบดังแสดงในภาคผนวก ก-2

ปัจจุบันโครงการทำการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผังโครงการทำเหมือง และ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผังโครงการทำเหมือง สำหรับประทานบัตร ที่ 29169/15506 เพื่อขอร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองกับประทานบัตร ที่ 29190/16345, ที่ 29194/16346 ของ บริษัท ร็อคส์ไมน์นิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด และประทานบัตรที่ 29246/16280 ของนายนิรันดร์ สุขวิรัชตานนท์ ชนิดแร่แคลไซต์ ที่ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 แปลง และเข้ารับประทานบัตร ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง ดังแสดงในภาคผนวก ก-3

บริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-156 ดังแสดงในภาคผนวก ก-4 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก, อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามทางโครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในภาคผนวก ก-5

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Mitigation Measures) ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 ถูกนำมาปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring) ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 ของบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน)
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ ต่อชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้เคียง รวมถึงปัญหาการร้องเรียน
4. เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการติดตามตรวจสอบดังกล่าว มาเสนอต่อสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก, อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบ

## 1.3 ที่ตั้งโครงการ


โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29169/15506 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 โดยมีตำแหน่งที่อ้างอิงตามแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุด L 7018 ระวาง 5038 I (อำเภอพัฒนานิคม) มีตำแหน่งระหว่าง พิกัด (UTM) 692000 - 694000 ตะวันออก 1641000 - 1642000 เหนือ (รูปที่ 1-1) ขนาดพื้นที่โครงการ 27 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา



## 1.4 รายละเอียดโครงการ

### 1.4.1 วิธีการทำเหมือง

1) การออกแบบและการวางแผนในการทำเหมือง จะเปิดการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ โดยใช้ รถ Back Hoe ขุดลอกเปลือกดิน รวมทั้งปรับพื้นที่และสร้างถนน ส่วนการผลิตแร่แคลไซต์จะใช้การขุดเจาะระเบิด เป็นหลัก โดยเริ่มเปิดหน้าเหมืองบริเวณเครื่องหมายอักษร “ห” มีทิศการเดินหน้าเหมืองตามแนวลูกศร ในการเปิด หน้าเหมืองจะทำในลักษณะขั้นบันได (Benching Method) โดยเปิดหน้าเหมืองตั้งแต่ระดับผิวดินลึกลงไปประมาณ 26 เมตร ภายในพื้นที่ทำเหมืองทั้งหมด 20 ไร่ โดยชั้นเปลือกดินที่ปกคลุมอยู่มีความหนาประมาณ 1 เมตร คาดว่าจะสามารถผลิตแร่แคลไซต์ได้ทั้งหมดประมาณ 1,464,200 เมตริกตัน โดยมีรายละเอียดขอบเขตการทำเหมืองในช่วงต่าง ๆ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่คำขอประทานบัตร ดังแสดงในรูปที่ 1-2

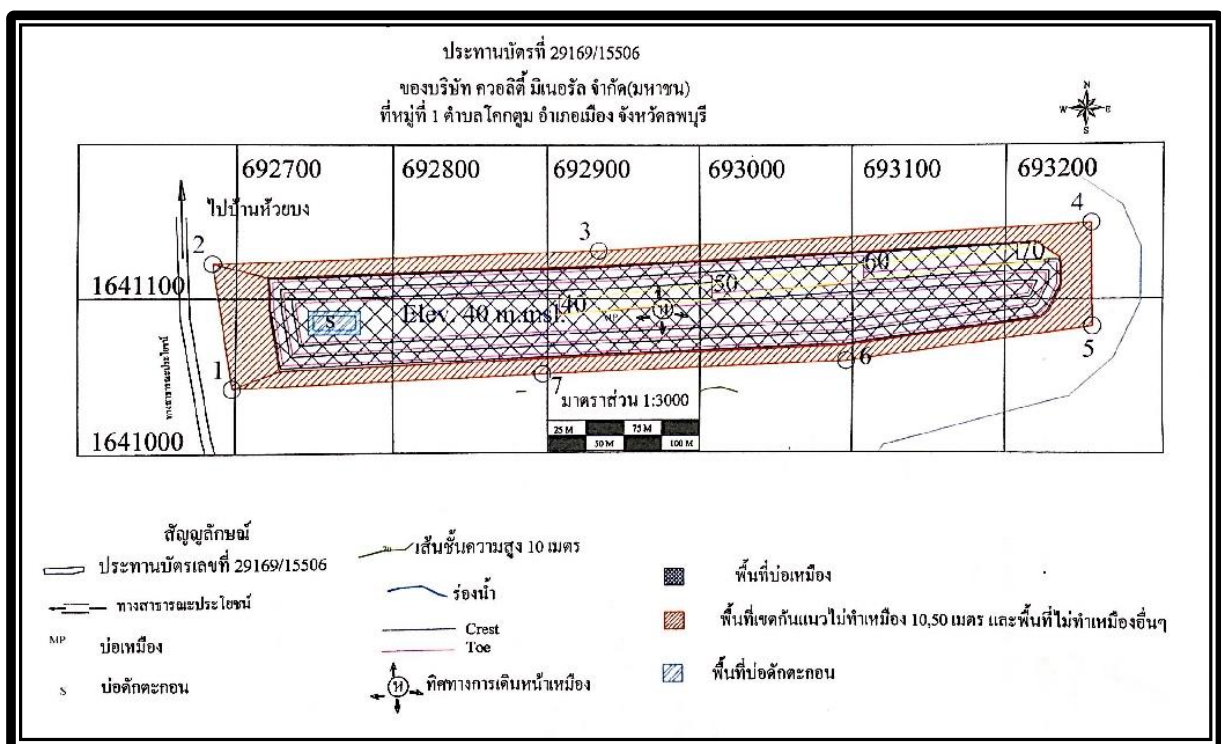

รูปที่ 1-2 แผนผังแสดงการทำเหมือง

2) **ขั้นตอนการเตรียมการ** จะใช้รถ Back Hoe ไปปรับพื้นที่ ขุดลอกชั้นเปลือกดินและเศษหิน โดยตัดใส่รถบรรทุกไปถมเป็นคันทำนบดินอัดแน่นรอบ ๆ พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน และรอบ ๆ พื้นที่โครงการ บางส่วนจะนำไปถมถนนภายในเขตเหมืองแร่ เส้นทางลำเลียงแร่และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหน้าเหมือง และเส้นทางเชื่อมกับเส้นทางลูกรังออกสู่ทางสาธารณะ อมปรับพื้นที่สร้างที่พักและสำนักงาน ส่วนที่เหลือจะขนไปเก็บกองไว้บริเวณที่เก็บกองเปลือกดิน บริเวณเครื่องหมายอักษร “ศ”

3) **ขั้นตอนการผลิตแร่** จะใช้รถ Back Hoe ขุดลอกเปลือกดินและเศษดิน ซึ่งหนาประมาณ 1 เมตร จนถึงชั้นแร่ก็จะเริ่มทำการผลิตแร่ โดยการเจาะระเบิดด้วยเครื่องเจาะ Drifter ขนาดดอกเจาะ 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ทำการเจาะระเบิดโดยใช้ Pattern คือ ระยะ Burden เท่ากับ 2.5 เมตร ระยะ Spacing เท่ากับ 2.5 เมตร Bench Height เท่ากับ 5 เมตร เจาะรูเอียงจากแนวดิ่งประมาณ 10-15 องศา มีความลึกของรูเจาะประมาณ 5.75 เมตร และการออกแบบการระเบิดครั้งละไม่เกิน 10 รูเจาะ จะสามารถผลิตแร่ได้ครั้งละประมาณ 312.5 ลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 31.25 ลูกบาศก์เมตร/รูเจาะ อย่างไรก็ตาม ระยะต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธรณีวิทยา ขนาดของ Fragment ที่ต้องการ และเงื่อนไขทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดแต่ละจังหวะถ่วงไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนด โดยจะควบคุมความสั่นสะเทือน เสียงดัง และหินปลิวจากการระเบิด อีกครั้งจะออกแบบหลุมเจาะ และจังหวะถ่วงให้ได้ Fragment ขนาดที่เหมาะสม และระเบิดมากองบริเวณหน้างานให้มีหินปลิวน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการทำงานของรถตัก

4) **อัตราการผลิต ลำดับ และระยะเวลาในการทำเหมือง** การทำเหมืองจะเริ่มขุดเปลือกดินที่ระดับผิวเปลือกดิน แล้วลดระดับลงไปจนถึงที่ความลึก 30 เมตร จากผิวน้ำดิน โดยเปิดหน้าเหมืองเป็นชั้นบันไดมีความสูงชั้นละ 10 เมตร ความกว้าง 5 เมตร ในพื้นที่ ทำเหมืองทั้งหมดประมาณ 20 ไร่ ปริมาตรแร่ที่คาดว่าจะผลิตได้ทั้งหมดประมาณ 1,464,200 เมตริกตัน จากปริมาณแร่สำรองที่จะทำเหมืองต่อไป ตามอายุประทานบัตรที่เหลือ (หมดอายุวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2570)

#### 1.4.2 การแต่งแร่

แร่แคลไซต์ที่ได้จากการระเบิดบริเวณหน้าเหมือง หากมีขนาดก้อนใหญ่เกินกว่า 1 เมตร จะทำการเจาะระเบิดย่อย (Secondary Blasting) โดยจะใช้เครื่องเจาะ Jack Hammer ขนาดดอกเจาะ 1.25 นิ้ว และในการระเบิดย่อยจะใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกินครั้งละ 0.2 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรืออาจจะหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อยโดยใช้เครื่อง Hydraulic Breaker กระแทกให้ก้อนแร่แตกออกเพื่อให้มีขนาดเล็กลง แล้วทำการขนไปเก็บยังลานคัดแร่บริเวณเครื่องหมายอักษร “ร” ชั่วคราว เพื่อรอนไปยังโรงงานของโครงการเอง คือ โรงงานบริษัท ควอลิตี้ มินเอร์ล จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่คำขอประทานบัตรแปลงนี้ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร

### 1.4.3 การขนส่ง

แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองและได้ขนาดแล้วจะถูกลำเลียงมาเก็บกองชั่วคราวที่ลานคัดแร่ บริเวณเครื่องหมายอักษร “ร” หรือลำเลียงออกไปจำหน่ายภายนอกโครงการต่อไป จากการประเมินการขนส่งโดยเทียบจากอัตราการผลิตของโครงการที่มีอัตราการผลิตประมาณ 60,000 เมตริกตัน/ปี หรือเท่ากับ 200 เมตริกตัน/วัน (1 ปี ทำงาน 300 วัน) ซึ่งจะใช้รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อระวางบรรทุก 13 ตัน ในการขนส่ง โดยมีจำนวนการขนส่งออกจากพื้นที่โครงการ 16 เที่ยว/วัน

### 1.4.4 การเก็บกองแร่ เปลือกดินและเศษดินจากการทำเหมือง

การเก็บกองแร่ แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะถูกลำเลียงมาเก็บชั่วคราวที่ลานคัดแร่ บริเวณเครื่องหมายอักษร “ร” ที่มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ โดยจัดเก็บกองสูงไม่เกิน 5 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกองแร่ได้ประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตร

การเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน โครงการได้จัดเตรียมที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหินไว้บริเวณเครื่องหมายอักษร “ศ” มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ โดยจัดเก็บกองสูงไม่เกิน 5 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกองเปลือกดินเศษหินได้ประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตร

### 1.4.5 การใช้น้ำในการทำเหมือง

การทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ ประกอบกับแร่ที่ย่อยแล้วสามารถที่จะจำแนก และคัดออกจากสิ่งเจือปนได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการทำเหมืองแต่อย่างใด แต่จะใช้น้ำเพียงลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตามเส้นทางลำเลียงแร่ และบริเวณหน้าเหมืองนั้น

### 1.4.6 การระบายน้ำจากการทำเหมือง

เนื่องจากการไม่มีการใช้น้ำในการทำเหมือง ดังนั้น การทำเหมืองสำหรับประทานบัตรแปลงนี้ จึงไม่มีการระบายน้ำจากการทำเหมืองแต่อย่างใด

### 1.4.7 การทำเหมืองในหรือใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางน้ำสาธารณะประโยชน์

ภายในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการไม่มีทางน้ำธรรมชาติหรือทางสาธารณะตัดผ่านแต่อย่างใด แต่บริเวณใกล้เคียงในระยะ 50 เมตร มีทางสาธารณะและทางน้ำธรรมชาติตัดเข้าใกล้ ได้แก่ ถนนลูกทุ่งบ้านห้วยขมิ้น-บ้านเขาตะกร้าที่อยู่ทางทิศตะวันตก และห้วยขมิ้นหลักที่อยู่ทางทิศตะวันออก โดยทางโครงการได้เว้นแนวเขตไม่ทำเหมือง ห่างจากทางสาธารณะและทางน้ำธรรมชาติดังกล่าว เป็นระยะ 50 เมตรแล้ว ดังนั้น การทำเหมืองของโครงการจึงไม่มีการทำเหมืองในหรือใกล้ทางหลวง ทางสาธารณะ หรือทางน้ำสาธารณะประโยชน์ในระยะ 50 เมตร แต่อย่างใด

## 1.5 แผนการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวรโอโปร จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1-1

**ตารางที่ 1-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
ประทานบัตรที่ 29169/15506**

| มาตรการติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                        | วิธีการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                | สถานีตรวจวัด                                                                                                                                              | ความถี่ในการตรวจวัด                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1) คุณภาพอากาศ<br>- ฝุ่นละอองรวม (TSP)<br>- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)                                                                                                                                       | วิธีมาตรฐานใน U.S. EPA, Code of Federal Regulation Search Results, 40 CFR-Chapter I Part 50, Appendix B.                                                                                                      | จำนวน 3 สถานี ได้แก่<br>1. บริเวณวัดห้วยขมิ้นประชาสันติ<br>2. บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม<br>3. บ้านโคกคูมหนูที่ 12                                       | ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม - เมษายน และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี |
| 2) ระดับเสียง<br>- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)<br>- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)                                                                                                                     | วิธีมาตรฐานตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป                       | จำนวน 3 สถานี ได้แก่<br>1. บริเวณวัดห้วยขมิ้นประชาสันติ<br>2. บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม<br>3. บ้านโคกคูมหนูที่ 12                                       | ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี     |
| 3) ความสั่นสะเทือน<br>- แรงสั่นสะเทือน (Vibration)                                                                                                                                                          | วิธีมาตรฐานตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 | จำนวน 2 สถานี ได้แก่<br>1. บริเวณวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม<br>2. บ้านโคกคูมหนูที่ 12                                                                          | ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม - เมษายน และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี |
| 4) คุณภาพน้ำ<br>- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- ความขุ่น (Turbidity)<br>- ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids)<br>- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)<br>- ตะกอนละลายน้ำ (Dissolved Solids)<br>- ซัลเฟต (Sulfate) | วิธีมาตรฐานใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23 <sup>rd</sup> Edition, 2017 ของ APHA, AWWA and WEF                                                                              | <u>น้ำผิวดิน</u><br>จำนวน 1 สถานี ได้แก่<br>1. อ่างเก็บน้ำห้วยชันหลัก                                                                                     | ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม - เมษายน และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี |
|                                                                                                                                                                                                             | วิธีมาตรฐานใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23 <sup>rd</sup> Edition, 2017 ของ APHA, AWWA and WEF                                                                              | <u>น้ำใต้ดิน</u><br>จำนวน 3 สถานี ได้แก่<br>1. น้ำบาดาลวัดห้วยขมิ้นประชาสันติ<br>2. น้ำบาดาลวัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม<br>3. น้ำบาดาลบริเวณบ้านโคกคูมหนูที่ 12 | ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม - เมษายน และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี |

ที่มา : มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ประทานบัตรที่ 29169/15506  
ของบริษัท ควอลิตี้ มินerals จำกัด (มหาชน) โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ที่ตำบลโคกคูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี