

บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30298/16140 ของนายพรสิทธิ์ ด่านวนิช ในวันที่ 11-14 พ.ย. 2568 รายละเอียดการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียงทั่วไป แรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศขณะระเบิด และคุณภาพน้ำ แสดงไว้ในตารางที่ 3-1 ส่วนการนำเสนอในรูปแบบที่ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ สถานที่เก็บตัวอย่าง และภาพถ่ายขณะที่ทำการเก็บตัวอย่าง สำหรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมข้างต้น แสดงไว้ในรูปที่ 3-1 ถึงรูปที่ 3-4 ตามลำดับ

ตารางที่ 3-1 รายละเอียดการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ตัวอย่าง	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด
คุณภาพอากาศ : -TSP	ใช้เครื่อง High-Volume Air Sampler ดูดตัวอย่างอากาศ (อัตราการไหลของอากาศ 40-60 ลบ.ฟุตต่อนาที) อากาศจะไหลผ่านทางเข้า และผ่านกระดาดกรองชนิด Glass Fiber Filter ตลอดช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง โดยฝุ่นละอองจะถูกรวบรวมไว้บนกระดาดกรองที่ต้องผ่านการอบเพื่อไล่ความชื้น และชั่งน้ำหนักก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง	Gravimetric Method วิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองบนกระดาดกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference แล้วคำนวณปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยปรับเทียบค่าที่สภาวะมาตรฐานอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท	1.โรงเรียนวัดกงตาก UTM 47P 551059E, 991349N 2.บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ) UTM 47P 551004E, 990193N 3.บ้านดอนกลาง UTM 47P 549610E, 992877N	11-14 พ.ย. 2568
-PM10	ใช้เครื่อง High-Volume Air Sampler ดูดตัวอย่างอากาศ (อัตราการไหลของอากาศ 40-60 ลบ.ฟุตต่อนาที) โดยบังคับให้ตัวอย่างอากาศไหลเข้าช่อง Circumferential inlet และเข้าสู่ช่องรูเปิด Acceleration Jet ซึ่งเป็นช่องเปิดขนาดเล็กที่จะทำให้อากาศไหลผ่านเข้ารูด้วยความเร็วพอเหมาะทำให้ฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน ที่มากับอากาศพุ่งเข้าชนและเกาะติดที่แผ่นดักฝุ่น Collection shim จากนั้นฝุ่นละอองที่เหลือซึ่งมีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน จะไหลผ่านเข้ารูเปิด Vent Tube ไหลเข้าไปเกาะติดที่กระดาดกรอง (Quartz Filter)	Gravimetric Method วิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองบนกระดาดกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference แล้วคำนวณปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยปรับเทียบค่าที่สภาวะมาตรฐานอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท	1.โรงเรียนวัดกงตาก UTM 47P 551059E, 991349N 2.บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ) UTM 47P 551004E, 990193N 3.บ้านดอนกลาง UTM 47P 549610E, 992877N	11-14 พ.ย. 2568
ระดับเสียง :	ใช้เครื่อง Sound Level Meter ของ	- 24 hours A-weighted	1.โรงเรียนวัดกงตาก	11-14 พ.ย.

ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ตัวอย่าง	สถานที่เก็บตัวอย่าง	วันที่ตรวจวัด
-Leq 24 hr -Lmax	ACO รุ่น 6226 ดำเนินการติดตั้งตรวจวัดและคำนวณค่าระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และ ตาม ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548	Equivalent Continuous Sound Level - Recording	UTM 47P 551059E, 991349N 2.บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ) UTM 47P 551004E, 990193N 3.บ้านดอนกลาง UTM 47P 549610E, 992877N	2568
<u>แรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศ :</u> -Frequency -Peak Particle Velocity -Peak Displacement -Air Overpressure	ใช้ เครื่อง Seismograph ของ Instantel รุ่น Blastmate III และ Minimate Plus ดำเนินการติดตั้งและตรวจวัดตามมาตรฐานที่ประกาศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548	- Ground Vibration and Sound Pressure Recording	1.บ้านเหนือคลอง (หลังใกล้สุดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้) UTM 47P 551630E, 989361N 2.ถนนลาดยาง (ทางทิศตะวันออก) UTM 47P 551579E, 989848N	ไม่มีการตรวจวัดเดือนพ.ย.2568
<u>คุณภาพน้ำ :</u> -pH -Turbidity -Suspended Solids -Dissolved Solids -Total Hardness -Total Iron -Sulfate -Arsenic -Cadmium -Lead	จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น จ้วงตัก / แห่เย็น	pH meter Photometric Method Dried at 103-105 C TDS meter EDTA Titrimetric Method ICP-OES Photometric Method ICP-OES ICP-OES ICP-OES	<u>น้ำผิวดิน</u> 1.คลองลำหั้น (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) UTM 47P 551506E, 989398N 2.คลองลำหั้น (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) UTM 47P 550824E, 991335N <u>น้ำใต้ดิน</u> 1.น้ำบ่อต้นบ้านเหนือคลอง UTM 47P 551630E, 989361N	11 พ.ย.2568

3.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3.2.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2568

จากการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศของทั้ง 3 สถานี (รูปที่ 3-1) คือ โรงเรียนวัดงตาง บ้านเหนือคลอง(ทิศเหนือ) และบ้านดอนกลาง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในวันที่ 11-14 พ.ย. 2568 และนำไป

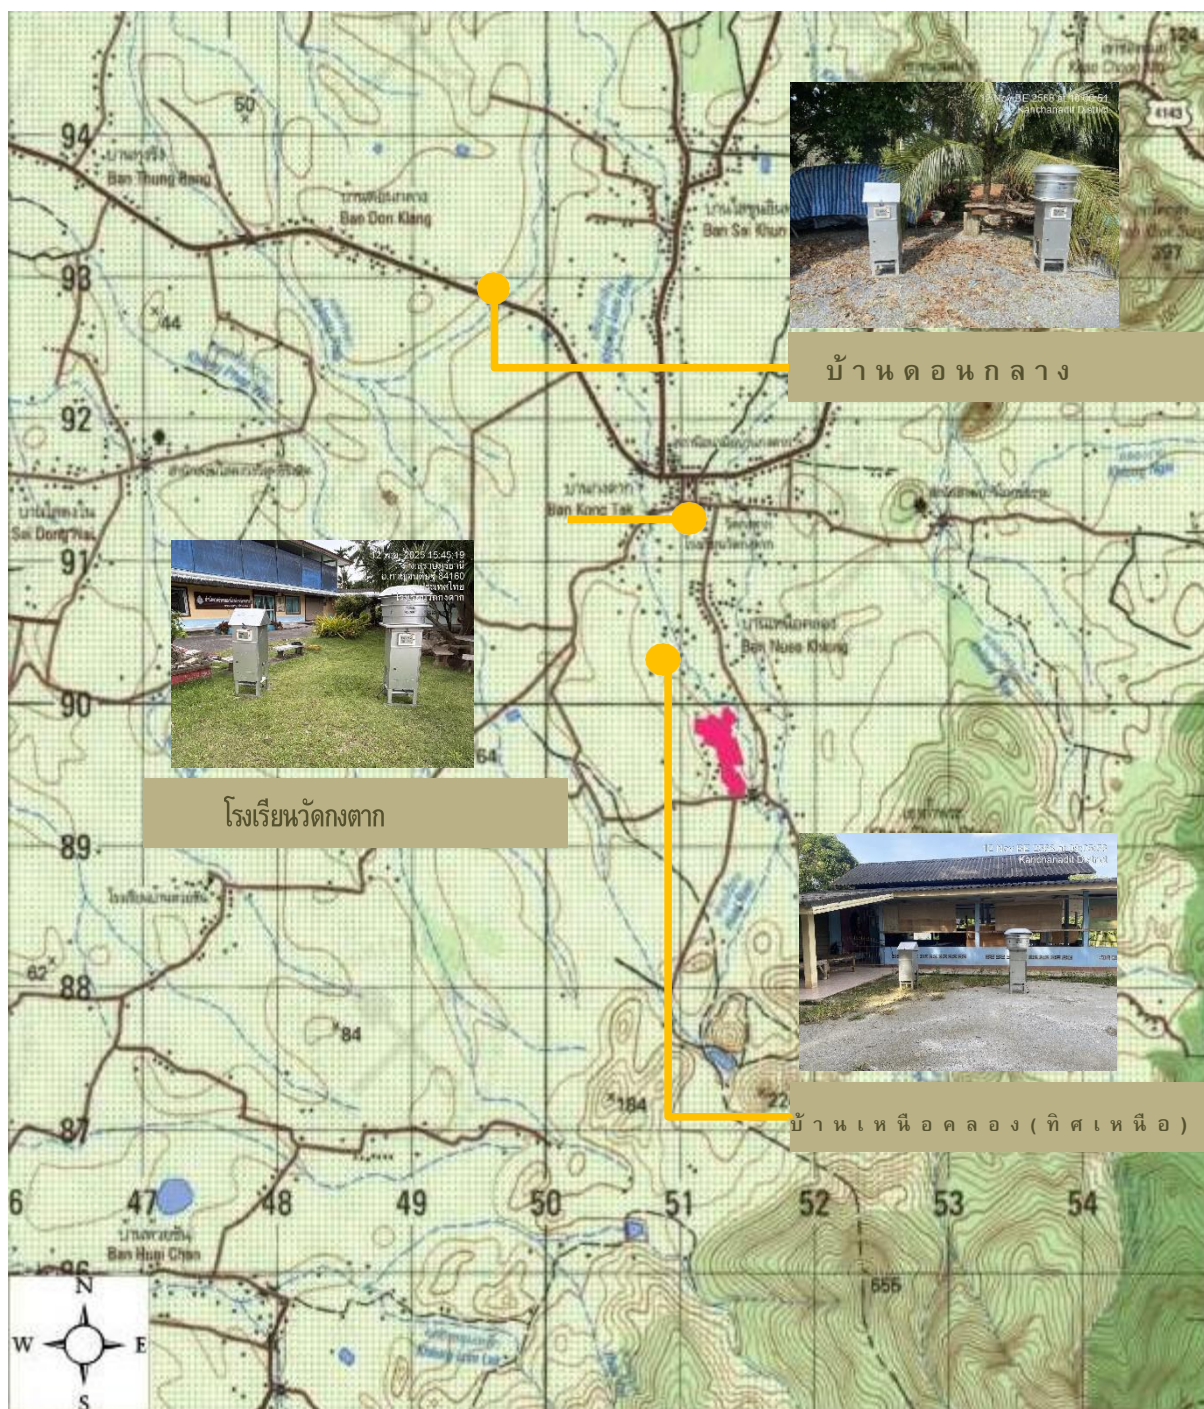

รูปที่ 3-1 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป วันที่ 11-14 พ.ย. 2568

วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)					
	โรงเรียนวัดกงตาก		บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ)		บ้านดอนกลาง	
	TSP	PM ₁₀	TSP	PM ₁₀	TSP	PM ₁₀
11-12 พ.ย. 68	0.044	0.021	0.051	0.024	0.048	0.026
12-13 พ.ย. 68	0.043	0.022	0.051	0.025	0.047	0.028
13-14 พ.ย. 68	0.043	0.022	0.050	0.026	0.046	0.027
ค่าเฉลี่ย	0.043	0.022	0.051	0.025	0.047	0.027
มาตรฐาน ^{1/}	ไม่เกิน 0.330	ไม่เกิน 0.120	ไม่เกิน 0.330	ไม่เกิน 0.120	ไม่เกิน 0.330	ไม่เกิน 0.120

หมายเหตุ1/ มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 24) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2547

จากตารางที่ 3-2 พบว่า

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยในรอบ 3 วัน ที่ได้จากจุดตรวจวัดทุกจุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ภาคผนวก ง)

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยในรอบ 3 วัน ที่ได้จากทุกจุดตรวจวัด ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ภาคผนวก ง)

3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี 2565-2568


ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปปี 2565-2568 (ตารางที่ 3-3) พบว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM₁₀) เฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ที่ได้จากโรงเรียนกงตาก บ้านเหนือคลอง(ทิศเหนือ) และบ้านดอนกลาง ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ.2547) ที่กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ

ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปี 2565-2568

วันที่ตรวจวัด	ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ^{1/} (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)					
	โรงเรียนวัดกตตาก		บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ)		บ้านดอนกลาง	
	TSP	PM ₁₀	TSP	PM ₁₀	TSP	PM ₁₀
พ.ย. 65	0.048	0.028	0.051	0.031	0.052	0.032
พ.ค. 66	0.047	0.027	0.054	0.032	0.051	0.029
พ.ย. 66	0.045	0.025	0.049	0.029	0.050	0.029
เม.ย. 67	0.046	0.026	0.052	0.031	0.052	0.031
ก.ย. 67	0.043	0.023	0.048	0.027	0.048	0.029
เม.ย. 68	0.045	0.023	0.052	0.029	0.050	0.027
พ.ย. 68	0.043	0.022	0.051	0.025	0.047	0.027
มาตรฐาน ^{2/}	ไม่เกิน 0.330	ไม่เกิน 0.120	ไม่เกิน 0.330	ไม่เกิน 0.120	ไม่เกิน 0.330	ไม่เกิน 0.120

หมายเหตุ 1/ค่าเฉลี่ย (ของการตรวจวัด 3 วัน)

2/มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 24) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2547 . (ภาคผนวก ง)

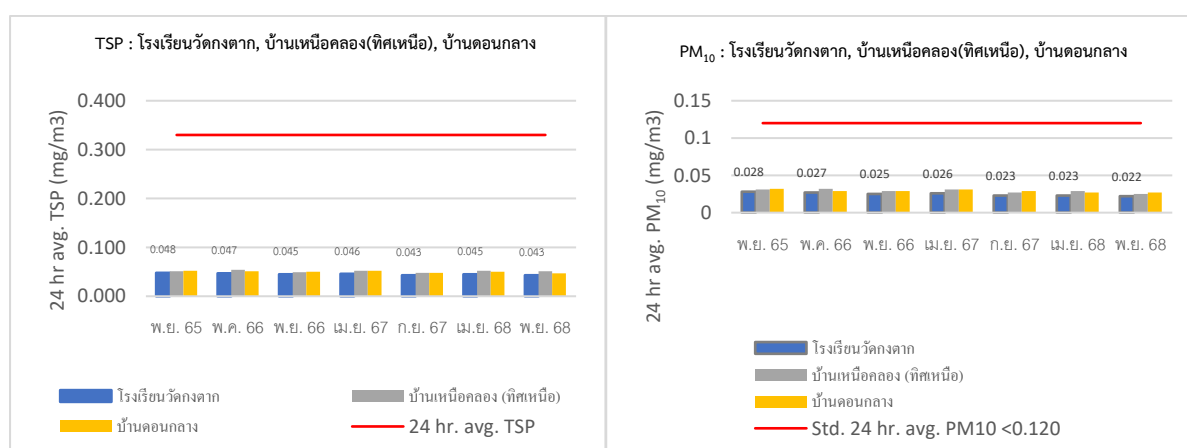

* ค่าเฉลี่ย (ของการตรวจวัด 3 วัน)

กราฟที่ 3-1 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่นละออง (TSP และ PM₁₀) ปี 2565-2568


กราฟที่ 3-1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของฝุ่นละอองแขวนลอย(TSP) และค่าเฉลี่ยความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) บริเวณโรงเรียนกตตาก บ้านเหนือคลอง(ทิศเหนือ) และบ้านดอนกลางในช่วงปี 2565-2568

3.3 การตรวจวัดระดับเสียง

3.3.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนพฤศจิกายน 2568

จากการตรวจวัดระดับเสียงทั้ง 3 สถานี (รูปที่ 3-2) คือ โรงเรียนกตตาก บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ) และบ้านดอนกลาง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในวันที่ 11-14 พ.ย. 2568 ได้ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และ

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) โดยแสดงไว้ในตารางที่ 3-4 ถึงตารางที่ 3-6 สำหรับระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ได้จากการนำค่าระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละชั่วโมง (Leq 1 hr) มาคำนวณ

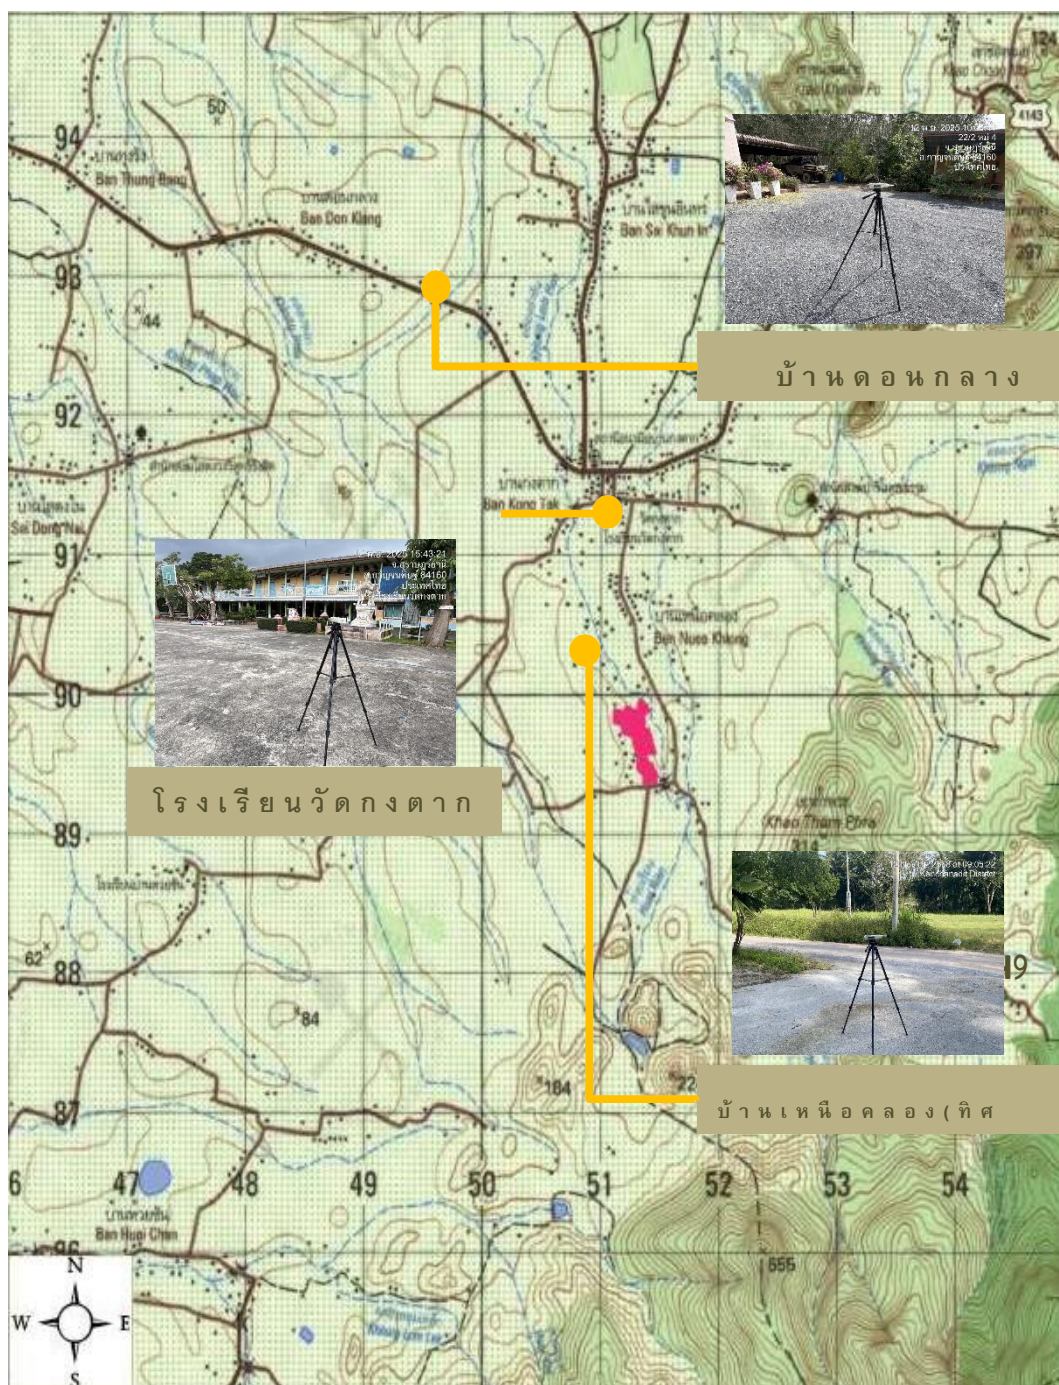

รูปที่ 3-2 แสดงตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียง

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโรงเรียนวัดกงตาก วันที่ 11-14 พ.ย. 2568

เวลา	ค่าระดับเสียง dB(A) : โรงเรียนวัดกงตาก						มาตรฐาน ^{1/} dB (A)
	วันที่ตรวจวัด						
	11-12 พ.ย. 2568		12-13 พ.ย. 2568		13-14 พ.ย. 2568		
	Leq 1 hr	Lmax	Leq 1 hr	Lmax	Leq 1 hr	Lmax	
11.00-12.00	56.1	74.2	54.5	72.8	56.2	72.6	
12.00-13.00	55.7	72.9	53.9	70.6	54.9	71.3	
13.00-14.00	56.4	71.6	56.2	73.5	55.1	74.2	
14.00-15.00	54.3	70.4	54.4	70.2	55.7	75.3	
15.00-16.00	55.6	74.7	53.7	71.9	54.5	71.9	
16.00-17.00	54.2	72.5	54.3	74.3	56.8	72.3	
17.00-18.00	54.8	71.3	53.5	70.6	54.5	73.7	
18.00-19.00	52.4	70.5	51.4	72.4	52.4	71.8	
19.00-20.00	50.8	68.6	51.8	70.7	51.4	70.3	
20.00-21.00	50.4	69.9	51.2	68.7	50.2	70.7	
21.00-22.00	49.9	68.2	50.6	69.3	50.7	69.5	
22.00-23.00	49.5	67.4	49.7	68.5	49.5	67.7	
23.00-24.00	48.8	67.1	47.5	68.1	48.4	69.2	
00.00-01.00	47.2	66.4	48.8	67.8	48.7	66.8	
01.00-02.00	46.9	65.8	47.6	66.4	47.4	67.3	
02.00-03.00	47.5	67.1	48.4	67.4	48.2	66.9	
03.00-04.00	49.1	68.4	48.9	65.8	48.8	67.9	
04.00-05.00	49.5	68.5	49.7	67.3	50.2	69.4	
05.00-06.00	50.8	70.3	50.4	68.7	51.3	71.2	
06.00-07.00	51.2	69.7	53.1	71.9	52.7	70.5	
07.00-08.00	53.6	73.2	54.8	72.3	55.1	72.7	
08.00-09.00	54.7	72.4	55.2	71.6	54.8	71.2	
09.00-10.00	55.2	71.6	54.9	72.1	56.3	74.2	
10.00-11.00	54.6	71.2	56.4	73.8	55.3	72.6	
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr)	52.1	—	52.1	—	52.5	—	ไม่เกิน 70
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	—	74.7	—	74.3	—	75.3	ไม่เกิน 115

หมายเหตุ ^{1/}มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548)

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินพ.ศ. 2548.(ภาคผนวก ง)

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ.2540.(ภาคผนวก ง)

: รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง โครงการเหมืองแร่ใยหินและแอนไฮไดรต์ นายพรสิทธิ์ ดำนวนิช, พ.ย. 2568 (ภาคผนวก ค)

ตารางที่ 3-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ) วันที่ 11-14 พ.ย. 2568

เวลา	ค่าระดับเสียง dB(A) : บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ)						มาตรฐาน ^{1/} dB (A)
	วันที่ตรวจวัด						
	11-12 พ.ย. 2568		12-13 พ.ย. 2568		13-14 พ.ย. 2568		
	Leq 1 hr	Lmax	Leq 1 hr	Lmax	Leq 1 hr	Lmax	
11.00-12.00	55.2	73.2	56.3	74.4	55.4	75.2	
12.00-13.00	56.6	71.3	55.5	71.8	56.1	71.8	
13.00-14.00	55.1	75.8	54.9	72.2	55.4	72.8	
14.00-15.00	57.3	72.4	56.1	72.7	57.4	71.2	
15.00-16.00	56.7	71.7	54.6	73.9	54.9	74.8	
16.00-17.00	54.7	72.8	55.9	71.2	55.4	72.3	
17.00-18.00	53.9	71.9	54.2	72.4	53.1	70.7	
18.00-19.00	52.5	70.3	53.5	71.1	51.9	71.3	
19.00-20.00	50.3	71.2	51.2	70.4	51.4	69.4	
20.00-21.00	50.6	71.4	51.9	69.1	50.3	70.4	
21.00-22.00	49.5	70.8	50.3	68.4	50.9	68.3	
22.00-23.00	49.4	68.8	49.8	69.2	50.1	69.8	
23.00-24.00	47.8	67.4	49.1	68.3	48.4	66.3	
00.00-01.00	48.2	65.8	47.5	66.3	47.4	67.4	
01.00-02.00	47.7	66.2	48.2	67.3	46.3	66.8	
02.00-03.00	48.3	66.6	47.9	67.4	47.4	67.4	
03.00-04.00	47.6	67.2	48.5	66.2	48.3	67.4	
04.00-05.00	50.4	68.9	49.6	67.9	50.5	68.5	
05.00-06.00	50.9	68.5	50.4	69.4	50.9	70.2	
06.00-07.00	52.4	71.4	51.3	68.4	51.4	71.5	
07.00-08.00	53.5	70.4	52.8	71.3	53.7	70.4	
08.00-09.00	55.2	72.1	55.2	73.5	55.8	74.4	
09.00-10.00	56.3	71.7	54.9	72.3	54.2	73.1	
10.00-11.00	57.1	73.5	55.3	74.1	56.3	72.9	
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr)	52.4	—	52.3	—	52.2	—	ไม่เกิน 70
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	—	75.8	—	74.4	—	75.2	ไม่เกิน 115

หมายเหตุ ^{1/}มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548)

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน.

พ.ศ. 2548.(ภาคผนวก ง)

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป. พ.ศ.2540.(ภาคผนวก ง)

: รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง โครงการเหมืองแร่ใยหินและแอนไฮไดรต์ นายพรสิทธิ์ ดำนวนิช, พ.ย. 2568 (ภาคผนวก ค)

ตารางที่ 3-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบ้านตอนกลาง วันที่ 11-14 พ.ย. 2568

เวลา	ค่าระดับเสียง dB(A) : บ้านตอนกลาง						มาตรฐาน ^{1/} dB (A)
	วันที่ตรวจวัด						
	11-12 พ.ย. 2568		12-13 พ.ย. 2568		13-14 พ.ย. 2568		
	Leq 1 hr	Lmax	Leq 1 hr	Lmax	Leq 1 hr	Lmax	
11.00-12.00	54.6	73.6	55.2	71.8	56.1	72.4	
12.00-13.00	55.3	71.9	56.3	74.2	55.8	71.3	
13.00-14.00	55.7	70.2	54.6	70.8	56.4	75.2	
14.00-15.00	56.2	75.3	57.3	72.7	55.3	71.9	
15.00-16.00	55.1	72.7	55.1	72.1	54.8	72.4	
16.00-17.00	54.7	71.5	55.4	73.5	53.4	70.8	
17.00-18.00	55.6	70.9	53.7	71.8	53.8	71.3	
18.00-19.00	54.1	69.3	53.2	70.4	52.4	69.5	
19.00-20.00	53.7	70.5	50.9	71.2	51.6	69.9	
20.00-21.00	52.4	68.3	49.7	69.3	51.7	67.3	
21.00-22.00	50.7	69.3	50.5	68.5	49.6	68.6	
22.00-23.00	50.8	68.3	49.9	68.1	48.2	68.6	
23.00-24.00	48.5	67.9	47.5	66.8	48.6	67.8	
00.00-01.00	49.5	66.2	48.4	67.7	49.3	67.1	
01.00-02.00	47.2	67.5	47.9	66.3	47.3	66.5	
02.00-03.00	48.5	66.8	49.6	66.4	46.9	67.8	
03.00-04.00	47.4	67.8	48.4	67.5	49.5	66.3	
04.00-05.00	48.4	67.2	49.2	68.2	48.4	68.8	
05.00-06.00	50.4	69.7	51.2	69.7	50.5	70.1	
06.00-07.00	52.4	70.4	52.9	70.4	51.2	71.4	
07.00-08.00	54.7	72.5	53.7	71.3	53.4	72.7	
08.00-09.00	56.3	73.1	56.8	72.8	55.4	70.8	
09.00-10.00	55.7	71.3	54.6	71.3	54.8	72.4	
10.00-11.00	54.9	71.9	55.1	72.9	56.2	70.9	
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr)	52.6	—	52.4	—	52.1	—	ไม่เกิน 70
ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	—	75.3	—	74.2	—	75.2	ไม่เกิน 115

หมายเหตุ ^{1/}มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548)

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน.

พ.ศ. 2548.(ภาคผนวก ง)

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป. พ.ศ.2540 (ภาคผนวก ง)

: รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง โครงการเหมืองแร่ปิซัมและแอนไฮโดรต์ นายพรสิทธิ์ ด้านวนิช, พ.ย. 2568 (ภาคผนวก ค)

ตารางที่ 3-7 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง วันที่ 11-14 พ.ย. 2568

วันที่ตรวจวัด	ค่าระดับเสียง dB (A)					
	โรงเรียนวัดกงตาก		บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ)		บ้านดอนกลาง	
	Leq 24 hr.	Lmax	Leq 24 hr.	Lmax	Leq 24 hr.	Lmax
11-12 พ.ย. 68	52.1	74.7	52.4	75.8	52.6	75.3
12-13 พ.ย. 68	52.1	74.3	52.3	74.4	52.4	74.2
13-14 พ.ย. 68	52.5	75.3	52.2	75.2	52.1	75.2
ค่าเฉลี่ย	52.2	-	52.3	-	52.4	-
มาตรฐาน ^{1/}	ไม่เกิน 70	ไม่เกิน 115	ไม่เกิน 70	ไม่เกิน 115	ไม่เกิน 70	ไม่เกิน 115

หมายเหตุ 1/มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ.2548)

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน.พ.ศ. 2548

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป. พ.ศ.2540 (ภาคผนวก ง)

ตารางที่ 3-7 แสดงระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุดจากการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนกงตาก บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ) และบ้านดอนกลาง พบว่าระดับเสียงที่ตรวจวัดได้จากทั้ง 3 สถานี มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดที่ 115 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ภาคผนวก ง) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (ภาคผนวก ง)

3.3.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ปี 2565-2568

ตารางที่ 3-8 แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงปี 2565-2568 พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงและระดับเสียงสูงสุดที่ตรวจวัดได้จากโรงเรียนวัดกงตาก บ้านเหนือคลอง(ทิศเหนือ) และบ้านดอนกลาง มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่ 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุดที่ 115 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (ภาคผนวก ง) และ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พ.ศ.2548) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (ภาคผนวก ง)

ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ปี 2565-2568


วันที่ตรวจวัด	ค่าระดับเสียง ^{1/} dB (A)					
	โรงเรียนวัดกงตาก		บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ)		บ้านดอนกลาง	
	Leq 24 hr.	Lmax	Leq 24 hr.	Lmax	Leq 24 hr.	Lmax
พ.ย. 65	52.6	71.6	52.6	71.4	52.5	71.5
พ.ค. 66	52.9	72.2	53.1	72.4	53	72.4
พ.ย. 66	53.2	72.6	53.2	72.4	52.8	72.4
เม.ย. 67	52.6	72.5	52.7	72.4	52.4	72.4
ก.ย. 67	52.6	72.5	52.9	72.8	52.8	72.5
เม.ย. 68	52.7	73.6	52.8	74.2	52.6	73.4
พ.ย. 68	52.2	75.3	52.3	75.8	52.4	75.3
มาตรฐาน ^{2/}	ไม่เกิน 70	ไม่เกิน 115	ไม่เกิน 70	ไม่เกิน 115	ไม่เกิน 70	ไม่เกิน 115

หมายเหตุ 1/ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 hr) ใช้ค่าเฉลี่ย(ของการวัด 3 วัน), ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ใช้ระดับเสียงสูงสุด(ของการตรวจวัด 3 วัน) ^{2/}

มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป(พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน(พ.ศ. 2548)

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน. พ.ศ. 2548

: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พ.ศ. 2540 (ภาคผนวก ง)

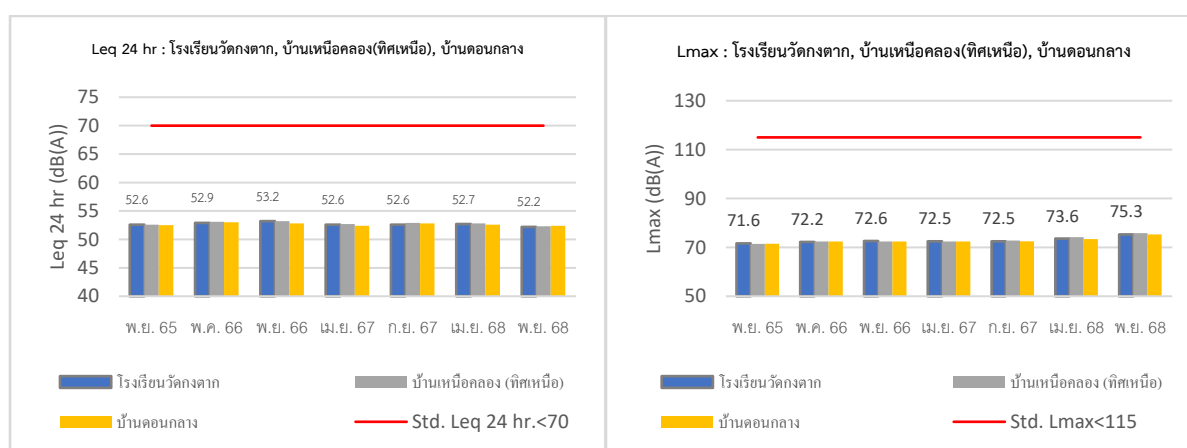

* ค่าเฉลี่ย (ของการตรวจวัด 3 วัน)

* ค่าระดับเสียงสูงสุด (ของการตรวจวัด 3 วัน)

กราฟที่ 3-2 ระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุด ปี 2565-2568

กราฟที่ 3-2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับเสียงและระดับเสียงสูงสุด บริเวณโรงเรียนงตาก บ้านเหนือคลอง (ทิศเหนือ) และบ้านดอนกลาง ในช่วงปี 2565-2568

3.4 การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศขณะระเบิด

3.4.1 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศขณะระเบิด เดือน พฤศจิกายน 2568

การวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศขณะระเบิด ที่จุดตรวจวัดบริเวณบ้านเหนือคลอง (หลังใกล้สุดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้) และถนนลาดยาง (ทางทิศตะวันออก) ช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนไม่ได้ทำการตรวจวัดเนื่องจากรอต่ออายุประทานบัตร

3.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศขณะระเบิด ปี 2565-2568

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในช่วงปี 2565-2568 (ตารางที่ 3-10) พบว่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ตรวจวัดได้บริเวณถนนลาดยาง (ทางทิศตะวันออก) แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบ้านเหนือคลอง (หลังใกล้สุดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้) ไม่มีค่าใดเกินเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ง) และแรงสั่นสะเทือนขณะระเบิดที่ตรวจวัดได้ เป็นระดับที่ปลอดภัยสำหรับโครงสร้าง (ประเภทที่พักอาศัยซึ่งเป็นบ้านแบบเก่าที่มีผนังภายในเป็นไม้ระแนงฉาบทับด้วยปูน) ตามที่ USBM-RI8507 (1980) กำหนดไว้ที่ความถี่เดียวกัน (ภาคผนวก ง)

สำหรับแรงอัดอากาศขณะระเบิดที่ตรวจวัดได้ในช่วงปี 2565-2568 พบว่าแรงอัดอากาศที่ตรวจวัดได้ทั้งหมดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของ USBM-RI8485 (1980) ที่ 133 เดซิเบล (ภาคผนวก ง)

ตารางที่ 3-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนและแรงอัดอากาศขณะระเบิด ปี 2565-2568

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ดัชนีที่ตรวจวัด			
			Frequency (Hz)	Peak Particle Velocity (mm/s)	Peak Displacement (mm)	Air Overpressure dB (L)
บ้านเหนือคลอง (หลังใกล้สุดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้)	15 มิ.ย.65	Transverse	50	0.758	0.023	100
		Vertical	63	0.629	0.026	
		Longitudinal	65	0.943	0.027	
	17 พ.ย.65	Transverse	44	0.630	0.031	101
		Vertical	52	0.550	0.035	
		Longitudinal	48	0.580	0.030	
	18 พ.ค.66	Transverse	57	0.750	0.058	102
		Vertical	46	0.650	0.051	
		Longitudinal	44	0.570	0.049	
	18 พ.ค.66	Transverse	48	0.550	0.052	103
		Vertical	57	0.750	0.053	
		Longitudinal	52	0.850	0.056	
	7 เม.ย.67	Transverse	53	0.500	0.048	102
		Vertical	59	0.650	0.051	
		Longitudinal	51	0.550	0.049	
	29 ก.ย.67	Transverse	49	0.600	0.054	100
		Vertical	53	0.650	0.052	
		Longitudinal	48	0.550	0.048	
	26 เม.ย.68	Transverse	45	0.600	0.061	98
		Vertical	50	0.550	0.054	
		Longitudinal	49	0.600	0.054	
	ตุลาคมและพฤศจิกายน 68	Transverse	-	-	-	ไม่ได้ทำการตรวจวัดเนื่องจากรอต่ออายุประทานบัตร
		Vertical	-	-	-	
		Longitudinal	-	-	-	
2.ถนนลาดยาง (ทางทิศตะวันออก)	15 มิ.ย.65	Transverse	63	0.947	0.031	104

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	แนวแกน	ดัชนีที่ตรวจวัด			
			Frequency (Hz)	Peak Particle Velocity (mm/s)	Peak Displacement (mm)	Air Overpressure dB (L)
(47P 551579 989848)		Vertical	55	0.729	0.032	
		Longitudinal	58	0.972	0.038	
		Transverse	55	1.23	0.037	
	17 พ.ย.65	Vertical	83	0.88	0.012	
		Longitudinal	55	1.13	0.012	
		18 พ.ค.66	Transverse	65	1.150	0.075
	Vertical		58	0.974	0.064	
	Longitudinal		54	0.950	0.066	
	10 พ.ย.66	Transverse	71	0.950	0.058	105
		Vertical	62	1.250	0.077	
		Longitudinal	58	1.150	0.076	
	7 เม.ย.67	Transverse	67	1.000	0.055	107
		Vertical	60	0.950	0.064	
		Longitudinal	57	0.850	0.066	
	29 ก.ย.67	Transverse	65	1.150	0.073	105
		Vertical	59	1.050	0.069	
		Longitudinal	62	0.950	0.071	
	26 เม.ย.68	Transverse	54	0.950	0.078	104
		Vertical	63	0.850	0.073	
		Longitudinal	49	0.850	0.079	
	ตุลาคมและ พฤศจิกายน 68	Transverse	-	-	-	ไม่ได้ทำการ ตรวจวัด เนื่องจากรอต่อ อายุประทาน บัตร
		Vertical	-	-	-	
		Longitudinal	-	-	-	
Std. ^{1/} (dB)						133


หมายเหตุ 1/Std. = ระดับแรงอัดอากาศจากการระเบิดสูงสุดที่ USBM:RI8485 (1980) แนะนำว่าเป็นระดับปลอดภัย (ภาคผนวก ง)

: N/A = Not Applicable

: Siskind, D.E., V.J. Stachura, M.S. Stagg, and J.W. Kopp. "Structure Response and Damage Produced by Airblast from Surface Mining" USBM RI-8485, 1980.

3.5 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

จากการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณคลองลำหั้น (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) คลองลำหั้น (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) และน้ำใต้ดินจากบ่อน้ำตื้นบ้านเหนือคลอง ในวันที่ 11 พ.ย. 2568 สามารถแสดงตำแหน่งและภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่างได้ตามรูปที่ 3-4

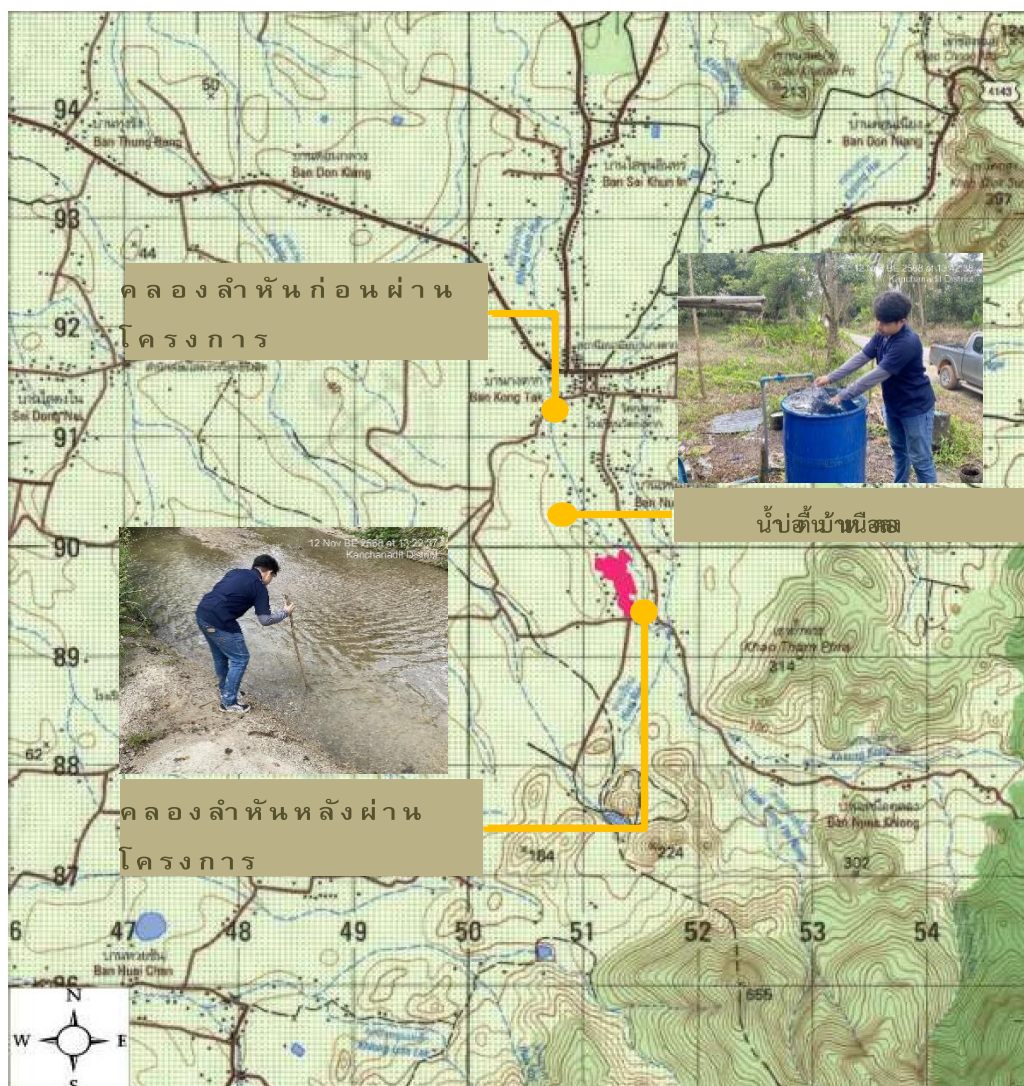

รูปที่ 3-4 แสดงตำแหน่งเก็บตัวอย่างน้ำ

3.5.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เดือนพฤศจิกายน 2568

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำผิวดินจากคลองลำห้วย (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) และคลองลำห้วย (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) (ตารางที่ 3-11) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ภาคผนวก ง) พบว่า

pH ของตัวอย่างน้ำจากคลองลำห้วย (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.78 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินขณะที่ตัวอย่างน้ำจากคลองลำห้วย (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) มีค่าเท่ากับ 6.78 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

สำหรับค่า Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, Total Iron และ Sulfate ในแหล่งน้ำผิวดิน ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้

ผลการวิเคราะห์ไม่พบ Arsenic, Cadmium และ Lead จากตัวอย่างน้ำผิวดินทั้ง 2 จุด

ทั้งนี้ทางโครงการต้องติดตามผลการทดสอบน้ำอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ผลการทดสอบดังกล่าวให้ชุมชนใกล้เคียงทราบอย่างทั่วถึง

ตารางที่ 3-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำผิวดิน (วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พ.ย. 2568)

พารามิเตอร์	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		มาตรฐาน ^{1/}
		คลอกลำหั้น (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ)	คลอกลำหั้น (หลังผ่านพื้นที่โครงการ)	
pH	-	6.78	6.78	5.0-9.0
Turbidity	NTU	0	0	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	1	1	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	135	93	-
Total Hardness	mg/L	41.5	27.5	-
Total Iron (Fe)	mg/L	0.031	0.029	-
Sulfate	mg/L	10	5	-
Arsenic (As)	mg/L	ไม่พบ ^{4/}	ไม่พบ ^{4/}	ไม่เกิน 0.01
Cadmium (Cd)	mg/L	ไม่พบ ^{4/}	ไม่พบ ^{4/}	ไม่เกิน 0.005 ^{2/}
				ไม่เกิน 0.05 ^{3/}
Lead (Pb)	mg/L	ไม่พบ ^{4/}	ไม่พบ ^{4/}	ไม่เกิน 0.05

หมายเหตุ 1/มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) (พ.ศ.2537)

2/เกณฑ์ที่ใช้กับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 mg/L

3/เกณฑ์ที่ใช้กับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 mg/L

4/ไม่พบ คือ ค่าที่ทดสอบได้น้อยกว่าค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ (LOD) ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ของ As = 0.001, Cd = 0.0005, Pb = 0.0005 mg/L

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 8) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ. 2537 (ภาคผนวก ง)

3.5.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปี 2565-2568

ผลการตรวจวัดคุณภาพตัวอย่างน้ำผิวดินจากคลอกลำหั้น (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) และคลอกลำหั้น (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) ในปี 2565-2568 แสดงไว้ในตารางที่ 3-12, ตารางที่ 3-13 และกราฟที่ 3-3

ตารางที่ 3-12 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน:คลอกลำหั้น(ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) ปี 2565-2568

พารามิเตอร์	หน่วย	คลอกลำหั้น (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ)							มาตรฐาน ^{1/}
		พ.ย.65	พ.ค.66	พ.ย.66	เม.ย.67	ก.ย.67	เม.ย.68	พ.ย.68	
pH	-	6.51	6.92	6.94	7.15	7.15	7.35	6.78	5.0-9.0
Turbidity	NTU	4	2	5	3	4	10	0	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	3	1	5	3	9	6	1	-
Total Dissolved Solids	mg/L	79	147	93	203	99	64	135	-


(TDS)									
Total Hardness	mg/L	45	103	37	96.5	65.5	31	41.5	-
Total Iron (Fe)	mg/L	0.097	0.086	0.088	0.446	0.05	0.481	0.31	-
Sulfate	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5	10	-
Arsenic (As)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่เกิน 0.01
Cadmium (Cd)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่เกิน 0.005 ^{2/} ไม่เกิน 0.05 ^{3/}
Lead (Pb)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่เกิน 0.05

ตารางที่ 3-13 เปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน:คลองลำหัน(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) ปี 2565-2568


พารามิเตอร์	หน่วย	คลองลำหัน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ)							มาตรฐาน ^{1/}
		พ.ย.65	พ.ค.66	พ.ย.66	เม.ย.67	ก.ย.67	เม.ย.68	พ.ย.68	
pH	-	6.50	6.83	6.74	7.21	7.34	6.95	6.78	5.0-9.0
Turbidity	NTU	5	1	4	2	6	11	0	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	2	1	1	5	5	3	1	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	116	127	239	208	104	61	93	-
Total Hardness	mg/L	74	88	164.5	89.5	67	30.5	27.5	-
Total Iron (Fe)	mg/L	0.079	0.067	0.01	0.084	0.056	0.455	0.029	-
Sulfate	mg/L	<5	<5	<5	17	<5	<5	5	-
Arsenic (As)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่เกิน 0.01
Cadmium (Cd)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่เกิน 0.005 ^{2/} ไม่เกิน 0.05 ^{3/}
Lead (Pb)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่เกิน 0.05

หมายเหตุ 1/มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) (พ.ศ.2537) 2/เกณฑ์ที่ใช้กับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ ไม่เกินกว่า 100 mg/L 3/เกณฑ์ที่ใช้กับน้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO₃ เกินกว่า 100 mg/L


ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 8) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พ.ศ.2537 (ภาคผนวก ง)

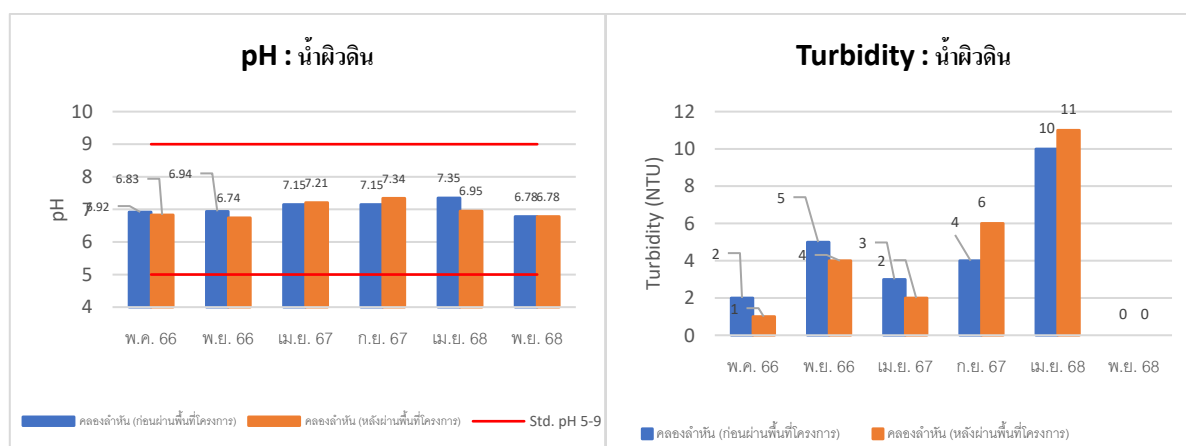


Total Suspended Solids : น้ำผิวดิน

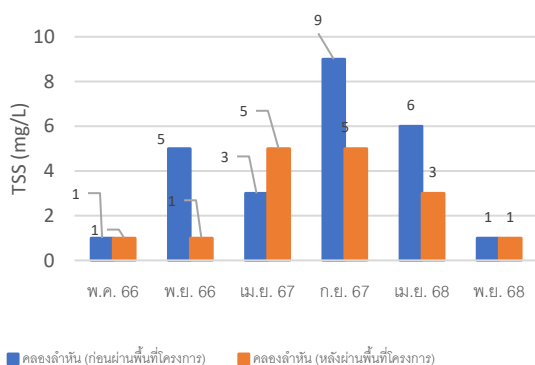


Total Dissolved Solids : น้ำผิวดิน

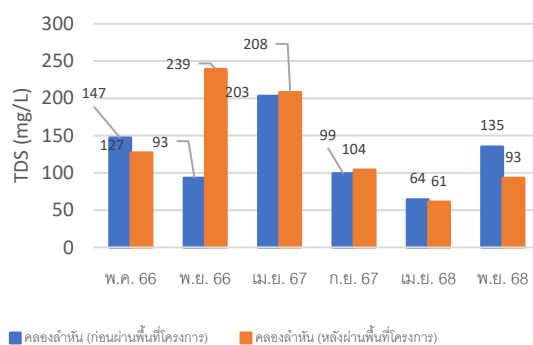


Total Hardness : น้ำผิวดิน

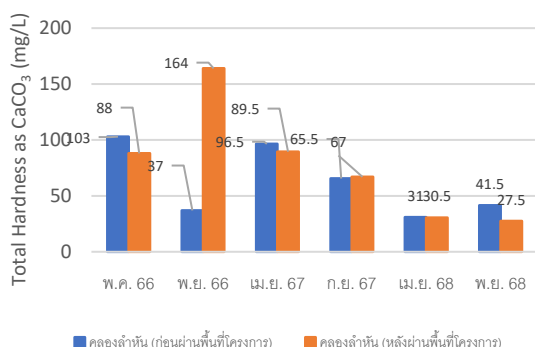


Total Iron : น้ำผิวดิน

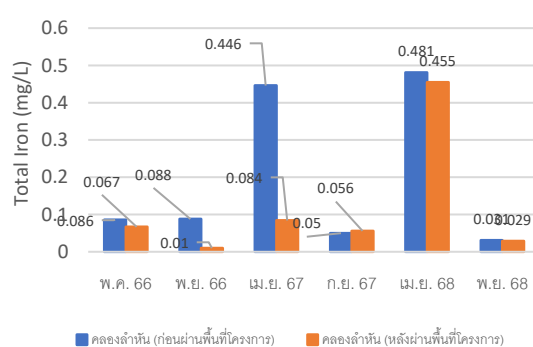


Sulfate : น้ำผิวดิน

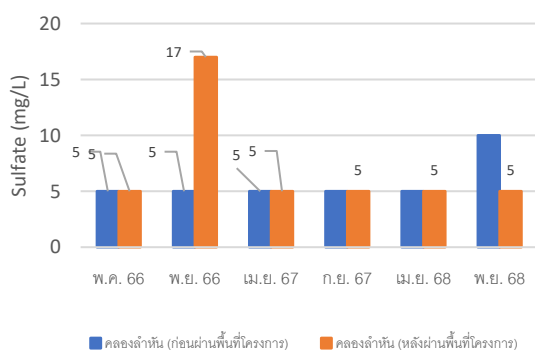


Arsenic : น้ำผิวดิน

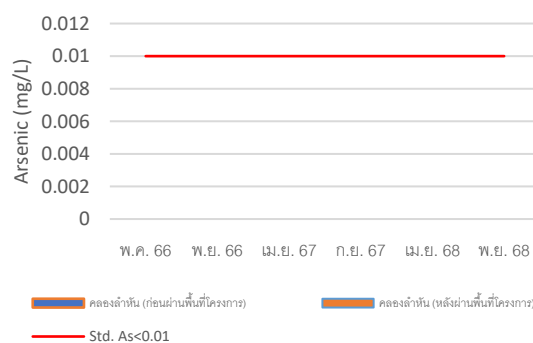

Cadmium : น้ำผิวดิน

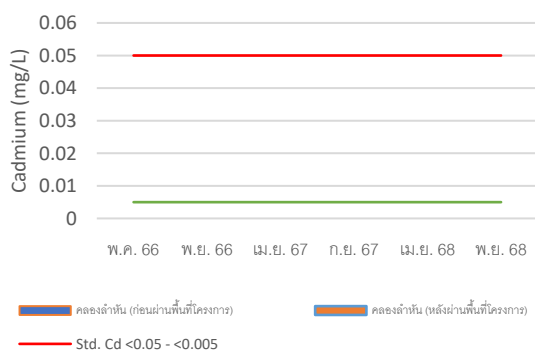

Lead : น้ำผิวดิน

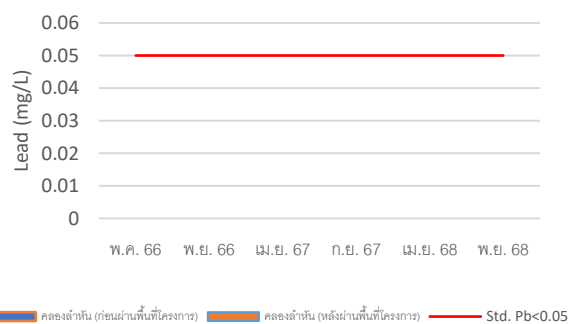

กราฟที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำผิวดิน ปี 2565-2568

จากตารางที่ 3-12, ตารางที่ 3-13 และกราฟที่ 3-3 สามารถสรุปผลคุณภาพตัวอย่างน้ำผิวดินจากคลองลำหั้น (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) และคลองลำหั้น (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) ในปี 2565-2568 ได้ดังนี้

พารามิเตอร์	ผลสรุป
pH	คลองลำหั้น (ก่อนผ่านพื้นที่โครงการ) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	คลองลำหั้น (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
Turbidity	ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
Total Suspended Solids	ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
Total Dissolved Solids	ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
Total Hardness	ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
Total Iron	ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
Sulfate	ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
Arsenic	ตรวจไม่พบ (ทั้ง 2 จุดตรวจ)
Cadmium	ตรวจไม่พบ (ทั้ง 2 จุดตรวจ)
Lead	ตรวจไม่พบ (ทั้ง 2 จุดตรวจ)

3.5.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เดือนพฤศจิกายน 2568

ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำใต้ดินจากจุดเก็บตัวอย่างน้ำบ่อต้นบ้านเหนือคลอง (ตารางที่ 3-14) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (ภาคผนวก ง) พบว่า

pH ของตัวอย่างน้ำบ่อต้นบ้านเหนือคลองมีค่าเท่ากับ 6.44 ต่ำกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้เล็กน้อย ค่า Turbidity อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐาน ค่า Total Dissolved Solids, Total Hardness, Total Iron และ Sulfate มีค่าไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ส่วนผลการวิเคราะห์ไม่พบ Cadmium, Arsenic และ Lead (Total Suspended Solids ไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้)

ตารางที่ 3-14 ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำใต้ดิน (วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 พ.ย. 2568)

พารามิเตอร์	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้	มาตรฐาน ^{1/}	
		น้ำบ่อต้นบ้านเหนือคลอง	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
pH	-	6.44	7.0-8.5	6.5-9.2
Turbidity	NTU	0	5	20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	1	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	170	ไม่เกิน 600	1,200
Total Hardness	mg/L	59	ไม่เกิน 300	500
Total Iron (Fe)	mg/L	0.016	ไม่เกิน 0.5	1.0
Sulfate	mg/L	14	ไม่เกิน 200	250
Arsenic (As)	mg/L	ไม่พบ	ต้องไม่มี	0.05
Cadmium (Cd)	mg/L	ไม่พบ	ต้องไม่มี	0.01
Lead (Pb)	mg/L	ไม่พบ	ต้องไม่มี	0.05

หมายเหตุ ^{1/}มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (พ.ศ.2551)

^{2/}ไม่พบ คือ ค่าที่ทดสอบได้น้อยกว่าค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ (LOD) ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจพบได้ของ As = 0.001, Cd = 0.0005, Pb = 0.0005 mg/L

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ. พ.ศ.2551. (ภาคผนวก ง)

3.5.4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ปี 2565-2568


ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากน้ำบ่อต้นบ้านเหนือคลอง ปี 2565-2568 ดังตารางที่ 3-15 และกราฟที่ 3-4 ตารางที่ 3-15 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำใต้ดิน:น้ำบ่อต้นบ้านเหนือคลอง ปี 2565-2568


พารามิเตอร์	หน่วย	บ่อต้นบ้านเหนือคลอง							มาตรฐาน ^{1/}	
		พ.ย.65	พ.ค.66	พ.ย.66	เม.ย.67	ก.ย.67	เม.ย.68	พ.ย.68	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
pH	-	6.79	6.08	6.28	6.46	6.66	6.34	6.44	7.0-8.5	6.5-9.2
Turbidity	NTU	ไม่พบ	ไม่พบ	3	2	2	7	0	5	20
TSS	mg/L	1	1	1	2	3	1	1	-	-
TDS	mg/L	91	185	197	215	106	126	170	ไม่เกิน 600	1,200
Total Hardness	mg/L	52	133	112	110.5	72	94	59	ไม่เกิน 300	500
Total Iron (Fe)	mg/L	0.068	0.02	0.015	0.644	0.024	0.061	0.016	ไม่เกิน 0.5	1.0
Sulfate	mg/L	<5	<5	17	<5	<5	<5	14	ไม่เกิน 200	250
Arsenic (As)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ต้องไม่มี	0.05
Cadmium (Cd)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ต้องไม่มี	0.01
Lead (Pb)	mg/L	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ต้องไม่มี	0.05

หมายเหตุ ^{1/}มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (พ.ศ.2551)

ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ. พ.ศ.

2551. (ภาคผนวก ง)

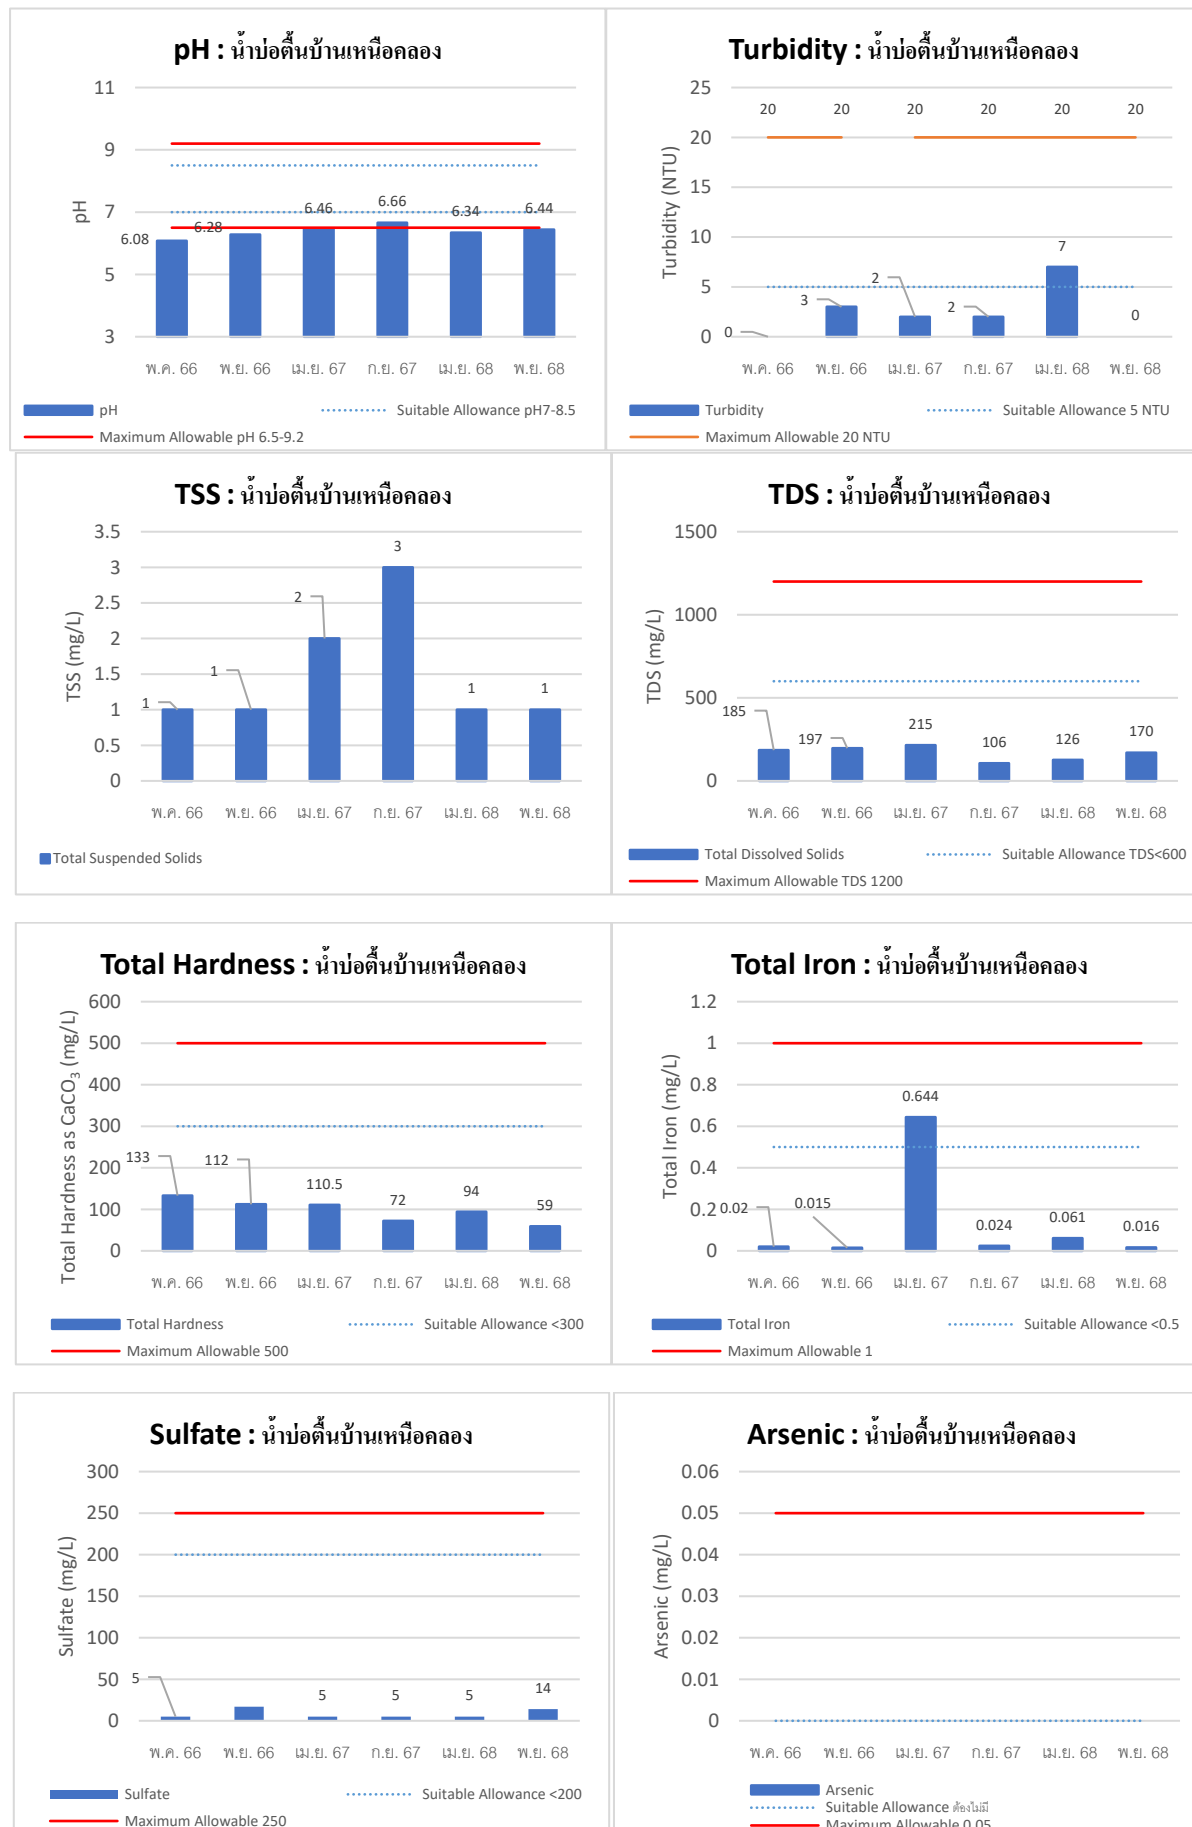

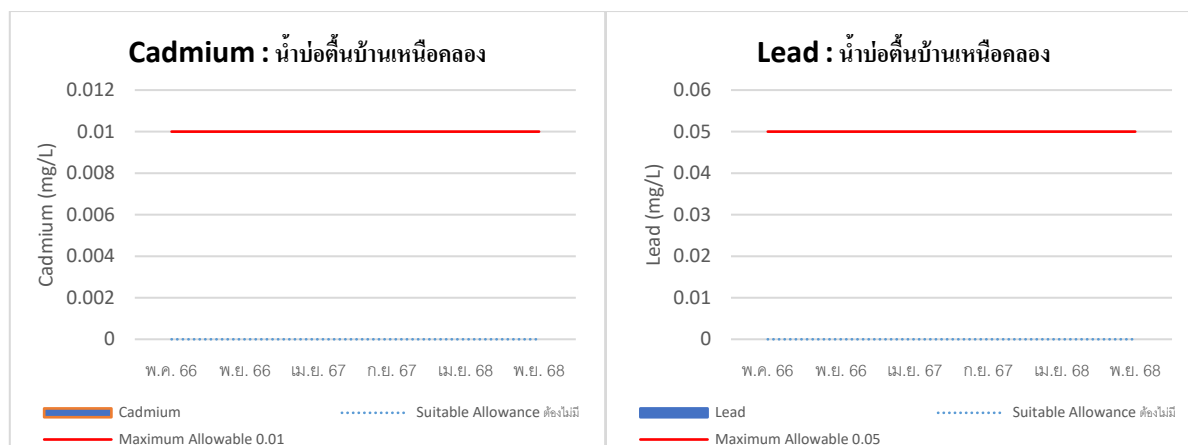

กราฟที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำใต้ดิน ปี 2565-2568

จากตารางที่ 3-15 และกราฟที่ 3-4 สามารถสรุปผลคุณภาพตัวอย่างน้ำใต้ดินของน้ำบ่อน้ำบ้านเหนือคลองได้ดังนี้

พารามิเตอร์	ผลสรุป
pH	ส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
Turbidity	มีค่าไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Total Suspended Solids	ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้
Total Dissolved Solids	มีค่าไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Total Hardness	มีค่าไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Total Iron	มีค่าไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Sulfate	มีค่าไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Arsenic	ตรวจไม่พบ
Cadmium	ตรวจไม่พบ
Lead	ตรวจไม่พบ