



ที่ ทส 1009.5/ 3816

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

27 พฤษภาคม 2552

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเดอะ นวไฟรเวซี (ส่วนขยาย)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2433
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่ 127/037/3/52 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552
 2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการเดอะ นวไฟรเวซี (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ว่า คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติให้โครงการ เดอะ นวไฟรเวซี (ส่วนขยาย) ซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัย มีจำนวนห้องพัก 4,176 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้องตามมติคณะกรรมการฯ และรายงานคณะกรรมการฯ ทราบก่อนแจ้ง

2/เห็นชอบ...

เห็นชอบรายงานฯ ต่อมา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานดังกล่าวละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฯ ตามมติและเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะนิวโพรวี่ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ทั้งนี้ โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ โครงการจะต้องประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงาน ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินทร์ ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616



033/037/3/52

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 196 วันที่ 12 ก.พ. 52 10 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 11.15 ผู้รับ จิตกรรณ วิชา

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 1665 วันที่ 11/02/52
เวลา 9.45 ผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

NAVA NAKORN PUBLIC CO.,LTD.

Sales Office:

999 Moo 13, Phaholyothin Rd., Klong Nueng,
Klong Luang, Pathumthani 12120
Tel. 66(0)-2529-0031-5, 66(0)-2529-0131-5
Fax: 66(0)-2529-2176

Bangkok Office:

83 C.B. House Bldg., 4th Floor,
Amnuaysongkram Rd., Tanonnakornchaisri,
Dusit, Bangkok 10300
Tel. 66(0)-2667-4700, 66(0)-2667-4750-4
Fax: 66(0)-2667-4796, 66(0)-2667-4701
Website: www.navanakorn.co.th



เรื่อง นำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ นวไฟโรเวซี (สวนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 18 เล่ม

ตามที่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคลิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ นวไฟโรเวซี (สวนขยาย) ตั้งอยู่บริเวณถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บัดนี้ การจัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมฯ โครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) จึงขอ นำส่งรายงานชี้แจงเพิ่มเติมฯ มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการ

ท่านาถุดอง

(นางสุปราณี แดงไทย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

EJAC/row

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการเดอะ นวไพรเวซี (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ นวไพรเวซี (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนไทยธานี ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคารอยู่อาศัย มีจำนวนห้องพัก 4,176 ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ นวไพรเวซี (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2.โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3.หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4.หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป


มาตรการป้องกัน แก๊ส และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการเดอะ นวไฟเรชั่น (ส่วนขยาย)
ตั้งอยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ



(นายพิชิต อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

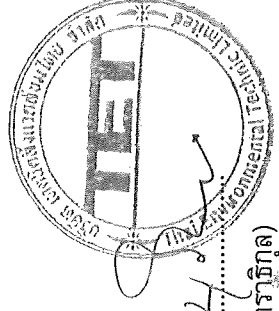

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ



(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการตะเภาโพธิ์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัด โดยบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำ เจ้าพระยา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ และโครงการตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อการอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม บนพื้นที่ประมาณ 6,485 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบให้เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ สำหรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการในปัจจุบันได้มีการเคลียร์พื้นที่จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ในระยะก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมา จะทำการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบโครงการเท่านั้น และภายหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จระดับพื้นที่โครงการจะมีระดับสูงกว่าถนนไทยธานี ประมาณ 10 เซนติเมตร ดังนั้น คาดว่าการก่อสร้างโครงการจะไม่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ระยะดำเนินการ ในระยะดำเนินการโครงการ อาคารโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ระยะก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่จัดตั้งโครงการที่มีลักษณะนิเวศ	ระยะก่อสร้าง บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ และโครงการตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาเพื่อการอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม บนพื้นที่ประมาณ 6,485 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบให้เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ สำหรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการในปัจจุบันได้มีการเคลียร์พื้นที่จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว ในระยะก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมา จะทำการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบโครงการเท่านั้น และภายหลังก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จระดับพื้นที่โครงการจะมีระดับสูงกว่าถนนไทยธานี ประมาณ 10 เซนติเมตร ดังนั้น คาดว่าการก่อสร้างโครงการจะไม่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ระยะดำเนินการ ในระยะดำเนินการโครงการ อาคารโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ระยะก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่จัดตั้งโครงการที่มีลักษณะนิเวศ		
1.2 ทรัพยากรชีวภาพและแผ่นดินไหว สำหรับทรัพยากรบริเวณที่ราบลุ่มภาค			

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ



(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ


(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิทย์กุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

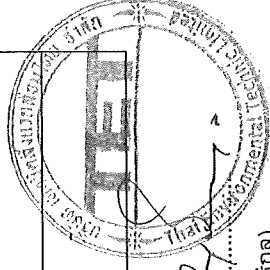


ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นิวไพรเวต (ส่วนขยาย) ของบริษัท นิวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.3 ทรัพยากรดิน (ต่อ) บางส่วนที่มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ว่างรกร้างใช้ประโยชน์ถมถนนพหลโยธิน	ระยะดำเนินการ ภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่โครงการจะมีพื้นที่คอมเพล็กซ์พื้นที่เดิมเดิมเพิ่มขึ้น ทำให้การชะล้างพังทลายของดินบริเวณพื้นที่โครงการเป็นไปได้อีก และบริเวณพื้นที่ดินโครงการจะมีการจัดภูมิสถาปัตย์และปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการปลูกหญ้าคลุมดิน และจะมีการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ตลอดระยะดำเนินการ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดินจะอยู่ในระดับต่ำ	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2551 โครงการเขตปลอดอากร นวนคร ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณสำนักงานเขตปลอดอากรนวนคร ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งโครงการมากที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย 0.043-0.109 มก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย 10 ไมครอน มีค่าระหว่าง 0.011-0.056 มก./ลบ.ม. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าระหว่าง 0.008-0.073 มก./ลบ.ม. และ	ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่สำคัญ เกิดจากการขนส่งวัสดุเข้าสู่ภายในพื้นที่โครงการ การปรับพื้นที่ การก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ผลการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วงระยะพร้อมกัน อีกทั้งการก่อสร้างจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ได้แก่ ฝุ่นละอองจากการขนส่งดินและวัสดุที่ก่อสร้าง และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามฝุ่นขนาดใหญ่ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ จะสามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้น คาดว่าผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจะอยู่ในระดับต่ำ	ระยะก่อสร้าง - จัดให้มีการรั้วชั่วคราวที่แข็งแรง สูง 2-3 เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดกับพื้นที่โครงการ - กำหนดให้การขนส่งวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษจากยานพาหนะเพื่อป้องกันการเลี้ยว ฝุ่น หรือควันของวัสดุ - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา - ติดตั้งผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันปิดคลุมตัวอาคารที่ก่อสร้างโดยยึดติดกับผนังด้านนอกให้มีความสูงเท่ากับความสูงอาคาร - จัดให้มีการปิดคลุมบริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จัดให้มีการปล่อยวัสดุที่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	ระยะก่อสร้าง กำหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 1 สถานี บริเวณบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงโครงการ (รูปที่ 1) โดยทำการตรวจวัดตลอดเวลาก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)




พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายพิฑู อนุวงษ์ ณ อยู่ยง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร





พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกุล) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

ตารางสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะ นวโพธิ์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าระหว่าง 0.0010-0.0258 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) ที่เสนอให้ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมดมีค่าไม่มากกว่า 0.33 มก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าไม่มากกว่า 0.12 มก./ลบ.ม. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าไม่มากกว่า 0.3 มก./ลบ.ม. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าไม่มากกว่า 0.17 ส่วนในล้านส่วน และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ มีค่าไม่มากกว่า 9.0 ส่วนในล้านส่วน	ระยะดำเนินการ ในระยะดำเนินการโครงการ อาคารโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพักอาศัย ไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศบริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเนื่องจากไม่มีแหล่งปล่อยมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของอากาศโดยรวมแต่อย่างใด แต่การจราจรภายในโครงการอาจก่อให้เกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากบริเวณที่จอดรถยนต์ของโครงการต่อพื้นที่ใกล้เคียงได้ จากผลการประเมินข้างต้นพบว่าจะมีค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศประมาณ 0.55×10^{-3} มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นดังกล่าวข้างต้นกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศกระทรวงการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) กำหนดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฉีดยาฉีดจึงเข้าออกโครงการต่อบริเวณโดยรอบอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ - จัดให้มีการฉีดพรมน้ำถนนภายในโครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง - จัดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ ระยะดำเนินการ - ติดตั้งป้ายเตือน "ห้ามติดเครื่องยนต์ ขณะจอดรถ" ในพื้นที่จอดรถและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ฉีดล้างถนนเป็นครั้งคราว เป็นต้น - กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศภายในโครงการ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ และเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพผู้พักอาศัยภายในโครงการ - กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละอาคาร ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการรับทราบและยอมรับ - กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อหรือรับทราบและยอมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม	ระยะดำเนินการ กำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 24 ชั่วโมง (SO₂) และไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชั่วโมง (NO₂) จำนวน 2 สถานี บริเวณพื้นที่โครงการ และบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือใกล้เคียงโครงการ (รูปที่ 1) โดยทำการตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 1 วัน ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายสมพงษ์ บุรินทร์กุล) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

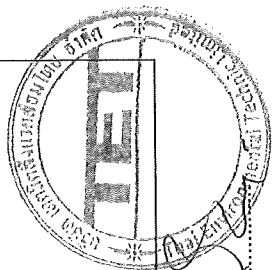


ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโพรวี่ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่างสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 ระดับเสียง (ต่อ) สำหรับระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀) ไม่มี เกณฑ์มาตรฐานกำหนด	เสียงที่เกิดจากการกระเทาะดินจะถูกสะท้อนออกมา จึงทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นลดลงและต่ำกว่าที่คำนวณ ได้ ในขณะเดียวกัน (Gregg G.Fleming and Others) กล่าวว่าหนึ่งคอนกรีตมีความสามารถในการดูดซับ เสียงไว้ได้ 34-40 เดซิเบล (เอ) ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ ได้รับผลกระทบที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด จะได้รับ ระดับเสียงดังจากการก่อสร้างไม่เกิน 51.5 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าผนังคอนกรีตจะช่วยลดระดับเสียง ได้ส่วนหนึ่งก็ตาม แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในพื้นที่ติดกับโครงการด้วย โครงการสามารถจำกัดช่วงเวลาในการก่อสร้างที่ทำให้ เกิดเสียงดังในแต่ละวัน ให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับ การพักผ่อนของประชาชนก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่า ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ยิ่งขึ้น ดังนั้น คาดว่า มาตรการที่กำหนดจะช่วยลดผลกระทบในระยะ ก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ		
	ระยะดำเนินการ อาคารโครงการมีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารพัก อาศัย ไม่มีกิจกรรมใดในโครงการที่จะก่อให้เกิดเสียง ดังรบกวนต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ เสียงรบกวนที่ พบได้บริเวณโครงการจะมาจากกิจกรรมด้าน การจราจรจากการดำเนินชีวิตประจำวันในลักษณะ สังคมเมืองที่พบได้ทั่วไป ดังนั้น คาดว่าผลกระทบ เรื่องเสียงรบกวนในระยะดำเนินการต่อชุมชน โดยรอบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ - กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ภายใน โครงการ เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณพื้นที่ โครงการ และเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพผู้พักอาศัย ภายในโครงการ	ระยะดำเนินการ กำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียง Leq- 24 ชม., L90, Lmax และเสียง รบกวน จำนวน 2 สถานี บริเวณ พื้นที่โครงการ และบ้านพักอาศัย ด้านทิศเหนือใกล้เคียงโครงการ (รูปที่ 4) โดยทำการตรวจวัดทุก 6 เดือน ครังละ 1 วัน ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
1.6 น้ำผิวดิน สำหรับแหล่งน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่	ระยะก่อสร้าง บริเวณพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออกจะไม่มีเขต NNCL	ระยะก่อสร้าง - กำหนดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากคานงานก่อสร้าง เข้า	

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิบูลย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย



ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

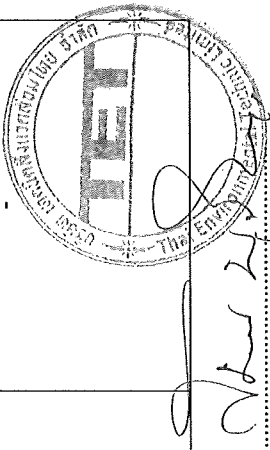องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ใกล้เคียง (นอกพื้นที่ศึกษาของโครงการ) มีทั้งคลองธรรมชาติและคลองขุด ได้แก่ คลองเขียนรางน้อย คลองแปรมประชากร โดยมีทิศทางการไหลจากด้านทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก และจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2551 โครงการเขตปลอดอาคาร นวนคร ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณคลองแปรมประชากรและคลองเขียนรางน้อย จำนวน 2 สถานี พบว่า ส่วนใหญ่ปริมาณน้ำโอดีและออกซิเจนละลาย มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)	ที่ติดกับคลองระบายน้ำ (คลอง 8) ซึ่งเป็นคลองสำหรับระบายน้ำฝนในพื้นที่เขตส่งเสริมฯ โดยในช่วงก่อสร้างจะมีการระบายน้ำฝนจากปอดตกก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงก่อสร้างเท่านั้น ส่วนน้ำเสียที่เกิดขึ้นช่วงก่อสร้างทั้งหมดจะถูกบำบัดขึ้นต้นก่อนระบายสู่ระบบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมฯ เพื่อบำบัดอีกครั้งให้มีคุณภาพที่ดีก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติต่อไป ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการระบายน้ำในระบะก่อสร้างต่อแหล่งน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ ระยะดำเนินการ นำทั้งภายหลังฝั่งานระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคารที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมฯ เพื่อบำบัดอีกครั้งให้มีคุณภาพที่ดีก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติต่อไป ดังนั้น คาดว่าผลกระทบในระยะดำเนินการต่อแหล่งน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ	ระยะดำเนินการ - กำหนดให้มีระบบรวมน้ำเสียของแต่ละอาคาร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายเข้าสู่ภายนอก - กำหนดให้มีการควบคุมประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร ให้ทำงานได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ - กำหนดให้เชื่อมต่อบรรยากาศของระบบบำบัดน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดเข้าสู่ระบบรวมน้ำเสียของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนคร - กำหนดให้ติดตั้งแก๊สรั่วที่ปล่อยน้ำทิ้ง และตรวจสอบเป็นประจำ - กำหนดให้มีการนำน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ	
1.7 น้ำใต้ดิน แหล่งน้ำบาดาลบริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีหินร่วนที่มีศักยภาพด้านปริมาณน้ำสูง	ในระยะก่อสร้างและดำเนินการ กิจกรรมของโครงการมิได้มีการนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ และมีได้มีการนำน้ำใต้ดินไปใช้ดื่มเป็นน้ำดื่มจากถังกรองน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาตามธรรมชาติ ดังนั้น คาดว่าจะไม่มีการปนเปื้อนน้ำใต้ดินแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน		

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ 8/49

(นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโพรวุฒิ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ พื้นที่ศึกษาของโครงการอยู่ในพื้นที่ของ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ที่มี พัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ.2514 ดังนั้น จึงไม่ มีทรัพยากรนิเวศแบบบึง อาทิ พื้นที่ป่าไม้ หรือสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ที่เป็น ปัจจัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางบก แต่อย่างใด สำหรับทรัพยากรชีวภาพใน แหล่งน้ำนั้น บริเวณพื้นที่ศึกษาแม้แต่คลอง ระบายน้ำซึ่งเป็นระบบระบายน้ำของเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครเท่านั้น จึงไม่ มีทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำที่มี นัยสำคัญในการศึกษารังนี้แต่อย่างใด	เนื่องจากที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ อยู่ในพื้นที่ของเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการ ดำเนินพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ที่พักอาศัยและ พาณิชยกรรมมาตั้งแต่ พ.ศ.2514 ดังนั้น พื้นที่ ดังกล่าวจึงไม่มีทรัพยากรนิเวศแบบบึง อาทิ พื้นที่ป่า ไม้หรือสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ที่เป็นปัจจัย สำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางบกแต่อย่างใด สำหรับ ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำนั้น บริเวณพื้นที่ศึกษา มีแต่คลองระบายน้ำซึ่งเป็นระบบระบายน้ำของเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนครเท่านั้น จึงไม่มี ทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำที่มีนัยสำคัญใน การศึกษารังนี้แต่อย่างใด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้หน้า บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำ สัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปา ส่วนภูมิภาค เพื่อจำหน่ายให้กับเขต พาณิชยกรรมและที่พักอาศัยภายในเขต ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยท่อส่งน้ำ หลักจากการประปาส่วนภูมิภาคเข้ามายัง ริมถนนนครสาย 1 และสาย 5 และ บริษัทฯ ได้เชื่อมระบบท่อส่งน้ำเข้าไป แจกจ่ายยังเขตพาณิชยกรรมและที่พัก อาศัยต่อไป ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาการใช้น้ำประปา (กรณี ประกันการซื้อน้ำ) นั้น การประปาส่วน	ระยะก่อสร้าง การใช้น้ำในระยะก่อสร้างจะมีปริมาณการใช้น้ำน้อย และมีการใช้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น คาดว่าการใช้ น้ำในระยะก่อสร้างของโครงการจะส่งผลกระทบต่อ การใช้น้ำของชุมชนอยู่ในระดับต่ำ ระยะดำเนินการ จากการประเมินการใช้น้ำของแต่ละอาคารในระยะ ดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด ประมาณ 52.20 ลบ.ม./วัน/อาคาร หรือทั้งโครงการ สูงสุดประมาณ 2,505 ลบ.ม./วัน โดยโครงการเปิด ดำเนินการการประปาส่วนภูมิภาคฯ สามารถ ให้บริการจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการได้อย่าง เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เพื่อ	-	-



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ


พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ.....

(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิบูลย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นีโอพรเวสต์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.1 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) ภูมิภาคและบริษัทฯ ได้ตกลงกันว่าในปี 2551 เป็นต้นไป การประมาณการปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ จะต้องมีปริมาณจ่ายน้ำขึ้นต่ำให้กับบริษัทฯ 200,000 ลบ.ม.ต่อวัน และมีปริมาณจ่ายน้ำขึ้นสูงสุด 500,000 ลบ.ม.ต่อวัน	ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการน้ำประปาภายในเขตส่งเสริมฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปาให้กับเขตที่อยู่อาศัย ภูมิภาค เพื่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับเขตที่อยู่อาศัย และพาณิชย์กรรมภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น คาดว่าผลกระทบต่อระบบการใช้น้ำของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ		
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสีย ส่วนกลางต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดอยู่ในประเภทโรงงานลำดับที่ 101 เพื่อบรรจุน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม เขตชุมชนและการพาณิชย์ มาทำการบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบ Activated Sludge แบบ Extended Aeration ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดวันละ 26,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2551 ของโครงการเขตปลอดอากรนวนคร ของบริษัทฯ พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสีย	ระยะก่อสร้าง น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมจะรวบรวมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับระบบกรองไร้อากาศ เพื่อบำบัดขั้นต้นก่อนจะระบายออกสู่ภายนอก ส่วนน้ำเสียจากการล้างวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะรวบรวมเข้าสู่บ่อพักตะกอนก่อนระบายออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อบำบัดอีกครั้งให้มีคุณภาพที่ดีก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติต่อไป ดังนั้น คาดว่าผลกระทบจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ	ระยะก่อสร้าง - จัดให้มีห้องส้วมไม่ต่ำกว่า 15 ห้อง สำหรับคนงานก่อสร้างสูงสุด 300 คน - จัดให้มีระบบรวบรวมน้ำเสียจากห้องส้วมเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับระบบกรองไร้อากาศ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอก - กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และประสานกับเทศบาลฯ เพื่อให้เข้ามาทำการสุ่มตะกอนออกตามความเหมาะสม	-
ระยะดำเนินการ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียรวมเกิดขึ้นสูงสุดประมาณ 49.59 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร หรือทั้งโครงการสูงสุดประมาณ 2,380 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร จำนวน 1 ชุดต่ออาคาร รวมทั้งโครงการ จำนวน 48 ชุด ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของแต่ละอาคาร โดยระบบบำบัดน้ำเสียเป็น	ระยะดำเนินการ - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) สามารถรองรับน้ำเสียขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน - กำหนดให้มีการควบคุม ดูแลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ภายนอก - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญมาควบคุม ดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างน้อย 1 คน - กรณีที่พบว่าน้ำทิ้งมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ให้รีบหาสาเหตุและ	ระยะดำเนินการ - ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณจุดก่อนที่น้ำเสียจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และภายหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร โดยวิธีการสุ่มตรวจไม่ซ้ำกัน จำนวน 7 อาคาร/เดือน โดยทำการตรวจวัด pH, SS, BOD, TKN เป็นประจำทุกเดือน	



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกิจกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่างสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณค่างสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ) ส่วนกลางในปัจจุบันมีการปรับปรุงติดตั้งถังเพิ่มความเข้มข้นของตะกอนและอุปกรณ์ตรวจวัด BOD และ COD online และมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย วันละ 23,645 ลบ.ม. หรือคิดเป็น 84% ของขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย และบริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งเป็นประจำทุกวัน โดยผลเดือนด้วยค่าเฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมี 2550 บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาชีวิตความสามารภในการบำบัดน้ำเสียเป็น 40,000 ลบ.ม./วัน ในระยะแรกและวางแผนการขยายเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ลบ.ม./วัน ในระยะที่สองต่อไป โดยเริ่มดำเนินการโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียกลางนคร (ส่วนขยาย) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 โดยมีระยะเวลาออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเดินระบบบำบัด รวมทั้งสิ้น 17 เดือน มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2552	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge System) ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับค่าความสกปรกหรือบีโอดีที่เข้าระบบประมาณ 250 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอยที่ใช้ระบบโดยเฉลี่ยประมาณ 300 มิลลิกรัม/ลิตร และประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุดมีประสิทธิภาพมากกว่าร้อยละ 80 และภายหลังน้ำเสียผ่านระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการแล้ว น้ำทิ้งจะมีค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ที่กำหนดให้ค่า BOD ในน้ำทิ้งเข้าระบบไม่เกิน 450 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าสารแขวนลอย ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนไทยธานี ซึ่งเป็นระบบรวบรวมน้ำเสียของเขตส่งเสริมฯ ก่อนถูกนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเขตส่งเสริมฯ อีกครั้งด้วยอัตราประมาณ 2,380 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเขตส่งเสริมฯ ยังสามารถรองรับน้ำทิ้งที่เพิ่มขึ้นจากโครงการได้ และน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในช่วงดำเนินการทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเขตส่งเสริมฯ เพื่อบำบัดอีกครั้กระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในปัจจุบันมีการปรับปรุงติดตั้งเพิ่มความเข้มข้นของตะกอนและอุปกรณ์ตรวจวัด BOD และ COD online และมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียวันละ 23,645	ทำการแก้ไขโดยทันที - ทำการตรวจสอบบ่อดักไขมันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น - กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร และปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - ประสานกับเทศบาลฯ เพื่อให้เข้ามาทำการสุ่มตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของแต่อาคารตามเหมาะสม	- ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อดักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกภายนอกโครงการ จำนวน 2 บ่อ (จำนวน 2 บ่อจากทั้งหมด 4 บ่อ สลับกันในแต่ละเดือน) โดยทำการตรวจวัด pH, SS, BOD, TKN, Oil & Grease และ Fecal Coliform Bacteria เป็นประจำทุกเดือน (รูปที่ 3) - ทำการสุ่มภาคก่อนจนถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของแต่ละอาคาร ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ คือ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บริหารวิบูลย์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคีสสิ่งแวดล้อมไทย

องค์ประกอบของทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 84% ของซีเมนต์ สามารถรวบรวมบำบัดน้ำเสีย และบริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำซึ่งเป็นประจำทุกเดือนด้วยความถี่ 2 ครั้ง/เดือน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง		
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม - ระบบระบายน้ำเสียภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นระบบท่อบีและแยกออกจากกระบบระบายน้ำฝนที่เป็นระบบเปิด (U-drain) โดยสามารถระบายน้ำเสียและรองรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจากเขตอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และพาณิชย์กรรม เป็นต้น ระบบระบายน้ำเสียจะประกอบไปด้วย บ่อพักน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสียย่อย ก่อสร้างตามแนวท่อระบายน้ำเสียที่อยู่รอบโครงการ จำนวน 51 สถานี ทำหน้าที่สูบรวมระบายน้ำเสียต่อไปยังโรงบำบัดน้ำเสียส่วนกลางนวนคร - เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมีระบบป้องกันน้ำท่วม ดังนี้ - เขื่อนดิน ก่อสร้างคันดินขนาดความกว้างฐานราก 3 เมตร และขนาดความสูงคันดิน 2.50 เมตร ล้อมรอบพื้นที่หนองครกทั้งหมด คันดินจะทำหน้าที่ป้องกันน้ำจาก	ระยะก่อสร้าง กรณีที่เกิดฝนตก โครงการจะมีการควบคุมการระบายน้ำโดยก่อสร้างคันดินสูงประมาณ 0.5 เมตร บดอัดให้แน่นและด้านในของคันดินทำเป็นร่องระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลาก บริเวณแนวที่จะก่อสร้างท่อระบายน้ำของโครงการ และระบายน้ำดังกล่าวลงสู่บ่อพักเพื่อให้เกิดการตกตะกอน ก่อนระบายออกสู่คลองระบายน้ำ 8 ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ด้านทิศตะวันตก ต่อไป ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการระบายน้ำในช่วงก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ	ระยะก่อสร้าง - จัดทำวางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อพักตะกอน เพื่อรองรับน้ำฝนในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ - จัดให้มีการดูแล บำรุงรักษา และขุดลอกตะกอนดินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - จัดให้มีพื้นที่กองวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ และอยู่ห่างจากทางระบายน้ำ	-
ระยะดำเนินการ ช่วงเวลาที่ฝนตก น้ำฝนที่เกิดขึ้นจากอาคารและบริเวณพื้นที่ส่วนต่าง ๆ จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำก่อนไหลเข้าสู่บ่อหมักของโครงการบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตก เพื่อทำการหมักน้ำก่อนระบายออกนอกพื้นที่โครงการ ผลการคำนวณหาอัตราการระบายน้ำของโครงการก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนาพื้นที่โดยใช้สมการ Rational Method พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการก่อนการพัฒนาจะมีอัตราการไหลของน้ำผิวดินเท่ากับ 1.002 ลูกบาศก์เมตรวินาที ภายหลังพัฒนาโครงการจะมีอัตราการไหลของน้ำผิวดินเท่ากับ 1.703 ลูกบาศก์เมตรวินาที	ระยะดำเนินการ - จัดให้มีบ่อหมักน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม. จำนวน 2 บ่อ แต่ละบ่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาให้ไม่เกินอัตราน้ำไหลสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ (รูปที่ 3) - ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยในบ่อพักน้ำฝนและน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ และทำการขุดลอกตะกอน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - กำหนดให้มีการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำบริเวณบ่อหมักน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม - กำหนดให้มีการตรวจสอบการระบายน้ำและบ่อพักน้ำอยู่เสมอ	ระยะดำเนินการ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากบ่อหมักน้ำก่อนหรือระหว่างระบายน้ำออกคลองระบายน้ำ 8 (รูปที่ 3) โดยทำการตรวจวัด pH, BOD ,TKN และไขมัน และน้ำฝน เป็นประจำทุก 3 เดือน	ระยะดำเนินการ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากบ่อหมักน้ำก่อนหรือระหว่างระบายน้ำออกคลองระบายน้ำ 8 (รูปที่ 3) โดยทำการตรวจวัด pH, BOD ,TKN และไขมัน และน้ำฝน เป็นประจำทุก 3 เดือน

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายพินิจ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวเคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายสมพงษ์ บุรินทร์วิบูลย์) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิควิทยา


พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายสมพงษ์ บุรินทร์วิบูลย์) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิควิทยา

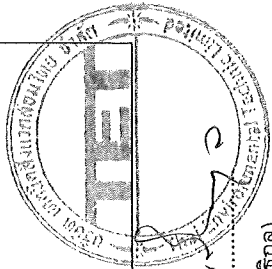

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) ภายนอกไหลเอ่อล้นเข้าท่วมโครงการ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน - คลองระบายน้ำฝน ภายในเขื่อนนคร มีการขุดคลองเพื่อรองรับน้ำและกักเก็บน้ำ ขนาดพื้นที่ 300 ไร่ คิดเป็นความจุ ปริมาณน้ำได้ 1,200,000 ลบ.ม. ในช่วงฤดูฝนจะสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อย่างเพียงพอและระบายน้ำออกนอกเขื่อนนครโดยสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมของโครงการ - สถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม ประกอบด้วยสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมด้านทิศเหนือ 1 สถานี และสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมด้านทิศใต้ 2 สถานี มีประสิทธิภาพการสูบน้ำทั้งหมด 734,400 ลบ.ม./วัน และสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวด้านทิศตะวันตกอีก 3 สถานี มีประสิทธิภาพการสูบน้ำเท่ากับ 144,000 ลบ.ม./วัน รวมมีความสามารถในการสูบน้ำทั้งหมดเท่ากับ 878,400 ลบ.ม./วัน เพียงพอที่จะระบายน้ำฝนออกนอกพื้นที่เขตส่งเสริมฯ	และต้องการขอของบประมาณ 500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการได้จัดเตรียมบ่อรับน้ำ ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ ปริมาตรกักเก็บรวม 500 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการได้กำหนดให้การระบายน้ำออกจากโครงการช่วงที่ฝนตกด้วยอัตราการระบายไม่ให้เกินอัตราการไหลของน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการก่อนการพัฒนา โดยน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่โครงการจะถูกรวบรวมโดยท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40-1.2 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 (บริเวณอาคาร) และ 1 : 800 บริเวณภายในโครงการ มีบ่อพักตรวจระบายน้ำทุก 8-12 เมตร น้ำฝนในพื้นที่ต่างๆ จะรวบรวมน้ำลงสู่อ่างน้ำขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ ปริมาตรกักเก็บรวม 500 ลูกบาศก์เมตร ก่อนจะสูบน้ำออกนอกพื้นที่โครงการด้วยเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบน้ำเท่ากับ 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระบายออกสู่คลองระบายน้ำฝนของเขตส่งเสริมฯ ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทั้งนี้ โครงการสามารถควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการได้ ไม่ให้มากกว่าอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาได้ และคลองระบายน้ำฝนของเขตส่งเสริมฯ สามารถรองรับอัตราการระบายน้ำของโครงการได้ ดังนั้น คาดว่าอัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของชุมชนอยู่ในระดับต่ำ		

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายพิฑู อรุณวงษ์ ณ อยู่ชยา) กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวเคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายสมพงษ์ บุรินทร์ราภิล) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิคส์สิ่งแวดล้อมไทย

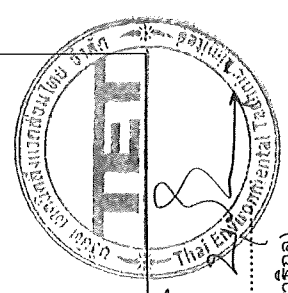


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ การจัดการขยะและกากของเสียที่เกิดขึ้นภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครสามารถจำแนกเป็นประเภท คือ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะอันตราย และกากของเสียอันตราย (Hazardous Waste) โดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับกำจัดกากของเสียอันตรายเข้าเจรจาโดยตรงกับโรงงาน เพื่อให้สามารถกำจัดของเสียอันตรายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย ทางเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพียงรับทราบ และจะรับเอกสารฉบับท้ายสำเนาของ Manifest ของการขนส่งและการกำจัดของเสียอันตรายของโรงงานเท่านั้น ทั้งนี้การจัดการเรื่องขยะของวนครมีการรวบรวมข้อมูลทั้งปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นพบว่า ในพื้นที่นครซึ่งมีจุดรองรับขยะจำนวน 100 จุด มีการจัดการเพื่อแบ่งเขตการรวบรวมขยะเป็น 2 เขต พบว่าปริมาณขยะอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยที่เกิดจากโรงงานในส่วนที่ใช้บริการของวนครในช่วงปี 2548 มีขยะอุตสาหกรรม (ไม่รวมของเสียอันตราย) เฉลี่ย	ระยะก่อสร้าง ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากคณงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ - มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็กจะนำไปหลอมใหม่ เศษอิฐ เศษปูนก็จะนำไปถมปรับระดับพื้นที่ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกก็จะนำไปกองเก็บก่อนประสานงานให้บริษัทผู้รับเหมาที่รับเก็บขนมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป - มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น เศษกระดาษ และถุงพลาสติก ทางผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 15 ถึง 20 ถังตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณก่อสร้าง และในแต่ละวันจะมีการเก็บรวบรวมไว้บริเวณที่พักมูลฝอย เพื่อรอให้บริษัทผู้รับเหมาที่รับเก็บขนมาทำการเก็บขนไปกำจัดต่อไป ดังนั้น คาดว่าผลกระทบจากมูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้างและคนงานที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับต่ำ	ระยะก่อสร้าง - จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ไม่ต่ำกว่า 15 ถึง 20 ถังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ติดตั้งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีพื้นที่เก็บกองเศษวัสดุให้เป็นสัดส่วน และปกคลุมอย่างมิดชิด - จัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งเศษวัสดุและป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างและการทิ้งเศษวัสดุต่าง ๆ หรือจัดให้มีระบบลำเลียงลงสู่ชั้นล่าง - กำหนดให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงภาชนะ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด	-
ระยะดำเนินการ การจัดการมูลฝอยภายในโครงการนั้น โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำการเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร และเก็บรวบรวมมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นเพื่อรองรับผู้พักอาศัยในชั้น	ระยะดำเนินการ - จัดให้มีห้องพักรวมของแต่ละอาคาร ขนาด 2.35 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ห้อง ของแต่ละอาคาร และภายในมีถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถึง 4 สำหรับรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่ต่ำกว่า 3 วัน โดยแยกเป็นถังขยะทั่วไป 1 ถึง 2 ถัง และถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล 1 ถึง 2 ถัง และถังขยะอันตราย 1 ถัง	-	-

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร


พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุรินทร์กร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

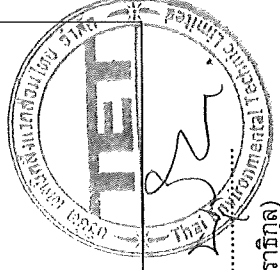


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการขยะ (ต่อ) 448 ตัน/เดือน และขยะมูลฝอยทั่วไป ประมาณ 2,045 ตัน/เดือน	คำที่มีตกค้างให้แห้งแล้วไปยังที่กักมูลฝอยรวมของ แต่ละอาคารซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ขนาด 0.9X2.0X1.2 เมตร หรือความจุ 2.35 ลูกบาศก์เมตร ภายในแบ่งเป็นถังใส่มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมูลฝอยประเภทของ เสียอันตราย ทั้งนี้ โครงการได้จ้างให้บริษัท เจ.รัฐ กานต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับเก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอยบริเวณเขตที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมของ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ให้เข้ามาเก็บขน ถ่ายมูลฝอยของแต่ละอาคารภายในโครงการทุกวัน นอกจากนี้ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการมีความ เพียงพอที่จะรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการ สูงสุดประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้ไม่เกินกว่า 3 วัน นอกจากนี้ โครงการได้มีการจัดการนำเสียที่ เกิดขึ้นจากห้องพักมูลฝอยรวม โดยจะรวบรวมเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร ดังนั้น ในระยะ ดำเนินการโครงการมีการจัดการมูลฝอย จึงคาดว่า ผลกระทบจากมูลฝอยของโครงการที่เกิดขึ้นจะอยู่ใน ระดับต่ำ	- กำหนดให้ผู้พักอาศัยรวบรวมขยะทั่วไปและบรรจุในถุงพลาสติก หรือถุงดำก่อนนำมาทิ้งห้องรองรับขยะของแต่ละชั้น - กำหนดให้ทำการมัดปากถุงดำให้แน่นก่อนยกออกจากถัง และ ทำการเปลี่ยนถุงดำไปใหม่ทุกครั้ง ในกรณีที่ถุงดำขาด ให้ทำการ เปลี่ยนถึงเสียใหม่ - กำหนดให้มีถังรีดล้อเลื่อนบรรทุกถังมีฝาปิด เพื่อเก็บขนถุงดำ จากแต่ละชั้น เพื่อป้องกันการเกิดถังขยะล้มขณะขนย้าย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยล้างทำความสะอาดห้องพักขยะทุกครั้งหลัง การจัดเก็บของหน่วยงานเก็บขนขยะมูลฝอย - ให้ทำการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันลด การสะสมของเชื้อโรคจากขยะมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้นได้ - กำหนดให้เปลี่ยนถังรองรับมูลฝอยในแต่ละชั้นและทำความสะอาด สะอาดห้องพักขยะมูลฝอยแต่ละชั้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 2 วัน - จัดให้มีระบบที่รวบรวมน้ำล้างห้องพักขยะ และรวบรวมเข้าสู่ถัง บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปของแต่ละอาคาร (รูปที่ 4) - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกวัสดุรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ลงในถังรองรับวัสดุรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัด - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะอันตรายและสิ่งลงในถังที่ จัดเตรียมไว้โดยไม่ปะปนกับขยะทั่วไป และขยะประเภทวัสดุรี ไซเคิล เช่น ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุยาล้างห้องน้ำหรือยาฆ่าแมลง เป็นต้น - ขยะอันตรายของโครงการให้เก็บรวบรวมและประสานงานกับ บริษัทรับกำจัดขยะอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ราชการเข้ามารับไปกำจัด	

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร





พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิบูล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

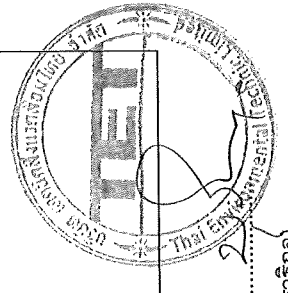

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.5 ระบบไฟฟ้า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครรับไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต เชื่อมต่อกับสถานีย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 3 สถานีเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลงเหลือ 22 กิโลโวลต์ สำหรับจ่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 285 เมกะโวลต์แอมป์	ระยะก่อสร้าง โครงการจะประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิตเพื่อขอใช้ไฟฟ้าในการดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระยะนี้จะมีปริมาณน้อย และมีช่วงระยะเวลาในชว่งเวลา กลางวันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนมีการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off peak) ดังนั้น คาดว่าการใช้ไฟฟ้าในระยะก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนจะอยู่ในระดับต่ำ ระยะดำเนินการ โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมสูงสุดโครงการ ประมาณ 17.02 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรังสิต ได้รับรองการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการ ซึ่งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร รับไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ จากกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่สถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิตเชื่อมต่อกับสถานีย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 3 สถานี เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าลงเหลือ 22 กิโลโวลต์ สำหรับจ่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 285 เมกะโวลต์แอมป์ ดังนั้น การใช้ไฟฟ้าของโครงการในระยะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนอยู่ในระดับต่ำ	- ระยะดำเนินการ - กำหนดให้มีการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการในขั้นตอนการออกแบบ ให้เป็นแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น - กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟส่องสว่างเท่าที่จำเป็น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเครื่องแทนการปิดด้วยรีโมท การถอดปลั๊กเครื่องหลังการใช้งาน และการขึ้นลงลิฟต์ เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลการเปิดปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนกลาง โดยไม่เปิดทิ้งไว้เมื่อไม่จำเป็น รวมถึงการทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่เสมอ	-
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย เทศบาลเมืองทำางมีขอบเขตพื้นที่	ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสร้างโครงการ อาคารมีคุณสมบัติการ	ระยะก่อสร้าง - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

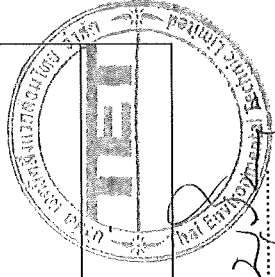

องค์ประกอบของทรัพยากร/คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่หมู่ 7 ถึง 15 ตำบลคลองสอง และ หมู่ 8 ถึง 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งมีพนักงานดับเพลิงทั้งสิ้น 33 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานช่วงเช้าจำนวน 15 คน และเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานช่วงกลางวันจำนวน 16 คน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างกลึงจำนวน 5 คน และสมาชิก อ.ป.ร. ในปี พ.ศ. 2550 ทั้งสิ้น 100 คน โดยมีรถดับเพลิงและรถอื่นๆ ที่ใช้ในงานดับเพลิงรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คัน ซึ่งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เกินกำลังทางเทศบาลเมืองท่าโขลง จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองคลองหลวง (ศูนย์บังคับ) เทศบาลเมืองรังสิต (ศูนย์รังสิต) และเทศบาลเมืองคูคต (ศูนย์สายฟ้า) นอกจากนี้ภายในเขตสองเสริมฯ มีระบบท่อจ่ายน้ำดับเพลิงซึ่งได้ออกแบบให้ใช้ร่วมกับท่อส่งน้ำประปา โดยประกอบด้วยการติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) บริเวณ 2 ฝั่งถนน ทุกสายในเขตสองเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่	เกิดอัคคีภัยได้อันเกิดจากงานเชื่อม และการแสไฟฟ้า ลัดวงจรจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และการตกแต่งภายใน เช่น งานทาสี เป็นต้น ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดให้ ผู้รับเหมาปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) อย่างเคร่งครัด และได้กำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงมีถ็ถือชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและให้สามารถระงับเหตุได้ทันเวลาที่ ซึ่งคาดว่าจะความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่โครงการอยู่ในระดับต่ำ	อาทิ พรบ.ควบคุมอาคาร (2522) พรบ.คุ้มครองแรงงาน (2541) และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่การทำงาน พร้อมกำชับให้คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน - กำหนดให้มีการตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - กำหนดให้มีการจัดพื้นที่เก็บของวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไวไฟให้เป็นสัดส่วน - จัดให้มีถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่จำเป็นติดตั้งไว้ประจำพื้นที่ก่อสร้าง - จัดทำรั้วชั่วคราวปิดกั้นโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายเขตก่อสร้าง ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดให้มีการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของคนงานไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกัน และประชาชนใกล้เคียง - กำหนดให้มีหัวหน้างานคอยดูแลควบคุมพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง - จัดให้มีมาตรการประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ฉุกเฉิน การควบคุมของโครงการ	
ระยะดำเนินการ อาคารโครงการมีความสูงและขนาดพื้นที่ใช้สอยของอาคารโครงการ จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ.2522,โครงการจึงได้	ระยะดำเนินการ - จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและทางหนีไฟ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร (2522) และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเพิ่มเติมดังนี้		

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ.....

(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)


กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิฑูล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

17/49

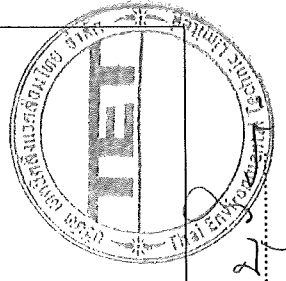

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) ติดตั้งในโรงงานแต่ละโรงงาน มาตรฐาน การออกแบบท่อน้ำดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง เป็นไปตามมาตรฐานของการ ประปาภูมิภาค มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย ของ วสท. 3002-45 และ NFPA 1142 (2001 Edition) ซึ่งโครงการมีมาตรฐานในการ นำหน้าจากท่อพักน้ำระบบป้องกันน้ำท่วมมาใช้ในการดับเพลิงและเป็นการ นำมาใช้ในการดับเพลิงฉุกเฉิน	ออกแบบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย และ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการป้องกันและเตือน อัคคีภัยทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 จะเห็นได้ว่า โครงการมีความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือตัวเองในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเมืองต้นได้เป็นอย่างดี ในกรณีเกิดเพลิงไหม้และโครงการไม่สามารถควบคุม ได้ โครงการจะประสานงานขอความช่วยเหลือจาก หน่วยดับเพลิงที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง คือ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองท่าโขลง มีขอบเขตในการรับผิดชอบ ในพื้นที่หมู่ 7 ถึง 15 ตำบลคลองสอง และ หมู่ 8 ถึง 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี มีพนักงานดับเพลิงทั้งสิ้น 31 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 เวร เวรละ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่สำนักงานและอื่น ๆ จำนวน 5 คน และสมัวิก อ.ป.พ.ร. (พ.ศ.2550) ทั้งสิ้น 100 คน โดยมีรถดับเพลิงและรถอื่น ๆ ที่ใช้ในงานดับเพลิง รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คัน หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองท่าโขลง สามารถประสานกับหน่วยงานบรรเทา สาธารณภัยอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เข้ามาเพิ่ม ประสิทธิภาพได้ในการเกิดเหตุอัคคีภัยที่เกินขีด ความสามารถของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยของเทศบาลเมืองท่าโขลง โดยสามารถขอความ	* ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย ประเภท Heat detector บริเวณ หอพักอาศัย และประเภท Smoke detector บริเวณทางเดินและ โถงลิฟต์ และของแต่ละชั้นของอาคารโครงการ * ติดตั้งระบบท่อยื่นภายในโครงการ และติดตั้งถังดับเพลิงถังดับเพลิง ยิงขึ้นสูงสุดของอาคาร และระบบท่อยื่นต่อเข้ากับท่อประธานส่ง น้ำจากหลังจ่ายน้ำของอาคารและจากหัวรับน้ำนอกอาคาร * ติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ชั้นละ 1 ตู้ รวม 8 ตู้ต่ออาคาร ดังนั้น รวมตู้ FHC ทั้งโครงการ มีจำนวน 384 ตู้ * ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารแต่ละอาคาร * จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาม (Portable Fire Pump) จำนวน 1 เครื่อง * ติดตั้งหัวดับเพลิงภายในโครงการ จำนวน 9 หัว * กำหนดให้คลองระบายน้ำด้านทิศตะวันตกของโครงการเป็น แหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน โครงการ (รูปที่ 5) - จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม เกิดการควมคุมของโครงการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิด เหตุการณ์ขึ้น - ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงในแต่ ละชั้นของอาคารโครงการ - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการให้ทราบ ถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการใช้อุปกรณ์และ ทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้ - กำหนดให้พื้นที่ลานกีฬาและกิจกรรมบริเวณทางเข้าออก โครงการเป็นจุดรวมพลของโครงการ (รูปที่ 7)	

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บุรินทร์กริกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย






องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร จังหวัดปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 46 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางผ่านทางจังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี จะเชิงเขา และนครนายก ซึ่งการเดินทางไปสู่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางได้ทั้งการคมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์ และรถไฟ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำ สำหรับการเดินทาง สะดวกด้วยถนนพหลโยธินก่อนเข้าสู่พื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยเส้นทางนี้ออกโครงการกับถนนพหลโยธินนั้น ใช้ถนนนคร 1 และถนนไทยธานีเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรบนถนนนคร 1 และถนนไทยธานี พบว่ามีจราจร ดังนี้	ช่วยเหลือได้จากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองคลองหลวง (ศูนย์บงกช) เทศบาลเมืองรังสิต (ศูนย์รังสิต) และเทศบาลเมืองคูคต (ศูนย์สายฟ้า) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางถึงโครงการโดยประมาณไม่เกิน 20 นาที ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นสามารถให้บริการดับเพลิงได้อย่างเป็นอย่างดี ในกรณีที่โครงการเกิดเพลิงไหม้และไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับปานกลาง	- กำหนดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และแผนอพยพตามมาตรการฉุกเฉิน กับหน่วยงานรับผิดชอบ โดยแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบและเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบตราในพื้นที่โครงการเป็นประจำ - จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง	
3.7 การจราจร จังหวัดปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 46 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางผ่านทางจังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี จะเชิงเขา และนครนายก ซึ่งการเดินทางไปสู่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางได้ทั้งการคมนาคมทางบก โดยทางรถยนต์ และรถไฟ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำ สำหรับการเดินทาง สะดวกด้วยถนนพหลโยธินก่อนเข้าสู่พื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยเส้นทางนี้ออกโครงการกับถนนพหลโยธินนั้น ใช้ถนนนคร 1 และถนนไทยธานีเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรบนถนนนคร 1 และถนนไทยธานี พบว่ามีจราจร ดังนี้	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญจากการจราจรบนถนนสายสาธารณะ ซึ่งพบว่าการจราจรบนถนนนคร 1 (ขาเข้า) มีสภาพติดขัด ความเร็วต่ำ เคลื่อนไหวตามสัญญาณจราจร อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตสภาพการจราจร ในปัจจุบัน พบว่า ยานพาหนะสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบช่วงขนส่งสินค้าจากบริเวณลานกองเก็บดินมายังพื้นที่โครงการ จึงได้กำหนดเส้นทางขนส่งสินค้าที่มีผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบเส้นทางขนส่งดินน้อยที่สุด รวมทั้งนำสภาพการจราจรภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมาใช้กำหนดช่วงเวลาการขนส่งดิน ดังนั้น โครงการจึงได้กำหนดเส้นทางขนส่งดินโดยใช้เส้นทางถนนนคร D1 - ถนนนคร 5/6 - ถนนนคร 16 - ถนนนคร 19 และถนนไทยธานี ซึ่งเส้นทางดังกล่าวอยู่ในเขต	ระยะก่อสร้าง - กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกให้เร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนภายในเขตส่งเสริมฯ และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับถนนอื่นๆ - กำหนดให้ความปลอดภัยแก่คนขับรถบรรทุกที่กรมทางหลวงกำหนดอย่างเคร่งครัด - จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงเขตการก่อสร้างและสัญลักษณ์อื่นๆ ภายในโครงการ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น - จัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร - กำหนดให้โครงการใช้เสียงดังหรือบีบแตรรถ บริเวณชุมชนระหว่างเส้นทางเดินรถมายังพื้นที่โครงการ - กำหนดให้หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการในช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น. - กำหนดเส้นทางทางการเดินทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ที่บริเวณการจราจรในปัจจุบันให้น้อยที่สุด - กำหนดให้มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจร	

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.7 การจราจร (ต่อ) การจราจรเฉลี่ยรายชั่วโมงสูงสุดอยู่ในช่วง เข้า ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. ซึ่งมี ค่าเท่ากับ 1,461 PCU/ชั่วโมง รองลงมา คือ ช่วงเย็น ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. และช่วงเที่ยงวัน ระหว่างเวลา 11.00- 13.00 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,256 และ 598 PCU/ชั่วโมง ตามลำดับ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้ตรวจนับปริมาณ จราจรบนถนนนครสาย 16 และถนน นครสาย 19 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2552 ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่างเวลา 07.00-0.900 น. 11.00-13.00 น. และ 16.00-18.00 น. พบว่า ปริมาณการจราจร เฉลี่ยรายชั่วโมงสูงสุด บนถนนนคร สาย 16 และถนนนครสาย 19 มีค่า เท่ากับ 556 และ 536 PCU/ชั่วโมง ตามลำดับ	ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ข้อ 3 (2) ซึ่ง โครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ตามข้อกำหนด ดังกล่าว เท่ากับ 716 ทั้งนี้ โครงการได้จัดเตรียมที่ จอดรถยนต์ไว้สำหรับโครงการทั้งสิ้น 716 คัน ซึ่งมี จำนวนที่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและการจัดเตรียมที่จอด รถยนต์ภายในโครงการสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ดังนั้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ - จากการประเมินสภาพคล่องตัวของการจราจรบน ถนนสาธารณะ ซึ่งพบว่าการจราจรบนถนนนคร 1 (ขาเข้า) และบนถนนนคร 1 (ขาออก) มีสภาพ ดีชัด ความเร็วต่ำ เคลื่อนไหวตามสัญญาณจราจร และถนนไทยธานี (ขาออก) มีสภาพไม่สม่ำเสมอ ปริมาณจราจรหนาแน่น ติดขัดพอสมควร อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตสภาพการจราจร ใน ปัจจุบัน พบว่า ยานพาหนะสามารถเคลื่อนตัวได้ อย่างต่อเนื่อง	- จัดทำทะเบียนผู้พักอาศัยที่ใช้ที่จอดรถยนต์ของโครงการ เพื่อ ติดตามตรวจสอบความเพียงพอของที่จอดรถตลอดระยะ ดำเนินการ - กำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดในโครงการได้เฉพาะ รถที่ขึ้นทะเบียนกับโครงการไว้เท่านั้น - ติดตั้งกระจกบานบริเวณทางเดินรถในพื้นที่โครงการ และติดป้าย กำหนดทิศทางเดินรถ - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลาและติดตั้ง เครื่องกั้นรถเข้าออกโครงการ จะช่วยให้การจราจรบริเวณ ทางเข้าออกโครงการมีความสะดวกและปลอดภัยจากการเข้า- ออกของจรถยนต์	
3.8 การใช้ที่ดิน - ที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 333 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผัง เมือง พ.ศ. 2518 ตั้งอยู่ในที่ดินประเภท อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) บริเวณหมายเลข 4.1 ให้ใช้ประโยชน์เพื่อ อุตสาหกรรมและคลังสินค้าเป็นส่วนใหญ่	ระยะก่อสร้างและดำเนินการ - ความสอดคล้องกับผังเมืองรวม ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ ในเขตผังเมืองรวมในกฎกระทรวง ฉบับที่ 333 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ยังคงผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบล คลองหนึ่ง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง และ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ บัญชีกฎกระทรวงผังเมืองรวมยังคงใช้แล้ว		

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
 (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
 กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
 (นายสมพงษ์ บุรินทร์กุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

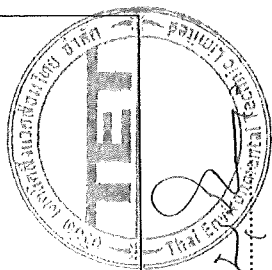

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่างานสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.8 การใช้ที่ดิน (ต่อ) เพื่อให้พื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมและคลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ สำหรับการบังคับใช้ปัจจุบันของกฎกระทรวง ฉบับที่ 333 (พ.ศ.2540) นั้น หมดอายุการบังคับใช้แล้ว - สำหรับการปรับปรุงที่ดินปัจจุบันภายในพื้นที่ซึ่งพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในเขตนคร ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย พื้นที่ว่างรอการการใช้ประโยชน์ ฯลฯ และมีพื้นที่บางส่วนอยู่นอกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนคร ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่ว่างรอการการใช้ประโยชน์ และจากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมประมาณ 1.74 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 55.71 รองลงมาคือพื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัยประมาณ 0.84 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 26.75 และพื้นที่ว่างรอการการใช้ประโยชน์ประมาณ 0.56 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 17.83	ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกล่าว แต่อย่างใด กรอบกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก็ไม่มีบทบัญญัติกเว้นไว้ให้นำกฎกระทรวงผังเมืองรวมที่หมดอายุการใช้บังคับมาใช้ต่อไปได้ ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน (ตามแผนผังฉบับแก้ไขครั้งที่ 19) เลขที่ 19/2552 ดังนั้น จากรายละเอียดข้างต้น โครงการจึงสามารถดำเนินการพัฒนาได้ต่อไป โดยไม่ขัดต่อการใช้บังคับของผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่อย่างใด - สำหรับการประเมินความเหมาะสมของประชากร เมื่อนำมาคำนวณความหนาแน่นประชากร พบว่าความหนาแน่นประชากรในบริเวณที่ดินหมายเลข 4.1 ประมาณ 5.13 คน/ไร่ ซึ่งยังมีค่าความหนาแน่นของประชากรไม่เกินเกณฑ์กำหนดความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าไว้ 12 คน/ไร่ และเมื่อคาดการณ์ความหนาแน่นภายหลังโครงการเปิดดำเนินการแล้ว จากการประมาณผู้พักอาศัยภายในโครงการคาดว่าจะมีจำนวนผู้พักอาศัยทั้งหมดสูงสุดประมาณ 12,528 คน เมื่อรวมกับจำนวนประชากรในปัจจุบันแล้วคาดว่าจะมีจำนวนประชากร ประมาณ 50,302 คน หรือคิดเป็นความหนาแน่นประชากรในบริเวณที่ดินหมายเลข		

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวเคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิคส์แวลูเออส์ไทย

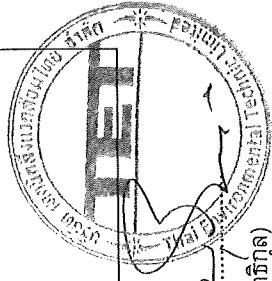

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโปรเวสต์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	4.1 ประมาณ 6.83 คน/ไร่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภายหลังโครงการเปิดดำเนินการแล้วจะส่งผลให้ประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความหนาแน่นของประชากรเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว ไม่ทำให้ความหนาแน่นประชากรในบริเวณที่ดินหมายเลข 4.1 เขตสีม่วง (ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า) ของเขตฝั่งเมืองรวมในกฎกระทรวง ฉบับที่ 333 (พ.ศ.2540) ไม่เกินเกณฑ์กำหนดความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าแต่อย่างใด - ความสามารถดำเนินการเป็นอาคารพักอาศัยรวม ตามที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินได้อนุญาตให้บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 360 ฯลฯ จำบลอดหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวมประมาณ 5,289-2-45 ไร่ รวม 72 ไร่เศษ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 โดยขอแบ่งส่วนโครงการออกเป็น 79 ส่วน ทำการแบ่งที่ดินเพื่อจำหน่ายเป็นประเภทที่อยู่อาศัย ที่ประกอบอาคารพาณิชย์ และที่ประกอบอาคารอุตสาหกรรม จำนวนที่ดินเพื่อจำหน่ายรวม 7,119 แปลง และได้รับอนุญาตให้แก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังฉบับแก้ไขครั้งที่ 18 เลขที่ 14/2550 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 นั้น ต่อมาบริษัท ยื่นขอแก้ไขแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรร ครั้งที่ 19 โดยขอแก้ไขเฉพาะในส่วนที่ 39 จากเดิมมีการแบ่ง		

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ



(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)

กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ


(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคเนคัลสิ่งแวดล้อมไทย

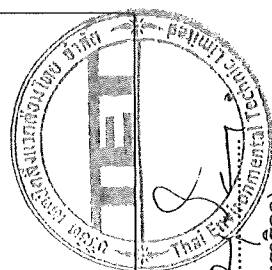ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโพรวี่ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ที่ดินออกเป็น จำนวน 92 แปลง ดังนี้ * แปลงจำหน่าย จำนวน 89 แปลง (จำหน่ายที่ดิน พร้อมอาคารพาณิชย์ จำนวน 40 แปลง และจำหน่าย ที่ดินเปล่า จำนวน 49 แปลง) * แปลงสาธารณูปโภค 3 แปลง (ถนนภายใน โครงการ จำนวน 1 แปลง และสวนสาธารณะ จำนวน 2 แปลง) ขอแก้ไขใหม่ ดังนี้ * เปลี่ยนประเภทแปลงจำหน่ายจากประเภทที่ดินเปล่า จำนวน 49 แปลง เป็นประเภทแปลงจำหน่าย ที่ดินพร้อมอาคารพักอาศัยรวม จำนวน 48 แปลง และประเภทที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง คงเดิม * แปลงจำหน่ายที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ จำนวน 40 แปลง คงเดิม * สำหรับที่ดินแปลงสาธารณูปโภคและบริการ ระยะก่อสร้างและดำเนินการ สาธารณะ คงเดิม โครงการส่วนที่ 39 ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีจัดสรรที่ดินครั้งที่ 19 (ตามแผนผังฉบับแก้ไขครั้งที่ 19) ดังสำเนาหนังสือ อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและ วิธีจัดสรรที่ดิน (ตามแผนผังฉบับแก้ไขครั้งที่ 19) เลขที่ 19/2552 จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดปทุมธานี และมีแผนผังแสดงที่ดินจัดสรร โครงการส่วนที่ 39 ตามแผนผังฉบับแก้ไขครั้งที่ 19 ตั้งรูปที่ 8 ซึ่งเห็นการดำเนินการขออนุญาตแก้ไข		



[Signature]


พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มหาชน) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.คุณค่าคุณภาพชีวิต 4.1 เศรษฐกิจ-สังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง มีพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหนึ่ง และตำบลคลองสอง มีจำนวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 51,710 คน เป็นชาย 23,409 คน เป็นหญิง 28,301 คน และมีจำนวนบ้านรวมทั้งสิ้น 29,986 หลังคาเรือน โดยบริเวณพื้นที่ศึกษา มี 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนไทยธานีตะวันออก ชุมชนไทยธานีตะวันตก และชุมชน บตถ. ปัจจุบันเทศบาลเมืองท่าโขลงประสบปัญหาในเรื่องประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก	เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินครั้งที่ 19 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ดังนั้น โครงการส่วนที่ 39 จึงสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมภายในโครงการได้ นอกจากนี้ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความสามารถในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคจากการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ดินของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ สามารถให้บริการจัดหาบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคสาธารณะจากบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณูปโภคต่อผู้พักอาศัยและกิจการในโครงการนวนคร รวมทั้งชุมชนที่อยู่ภายนอกพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอ		
ระยะก่อสร้าง - ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การก่อสร้างอาคารโครงการ มีแผนการก่อสร้างใช้ระยะเวลาประมาณ 31 เดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2553 และคาดว่าจะมีการจ้างแรงงานสูงสุด จำนวน 300 คน/วัน จากอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 203 บาทต่อวัน จะทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 70,000 บาทต่อวัน ส่งผลให้คนมีงานทำ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามพบว่า มีผู้ประกอบการค้าขายและรับจ้างร้อยละ 38.3 และ 16.0 ตามลำดับ ประชากรกลุ่มนี้จะได้รับผลดีจากโครงการ หรือหากคนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับ	ระยะก่อสร้าง - กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และการคมนาคม อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีป้ายประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงค่าของอภีที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการ และช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเหตุในกรณีที่มีผลกระทบ - กำหนดให้มีการเฝ้าระวังดูแลความประพฤติของคนงานไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกัน และประชาชนใกล้เคียง - จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ	ระยะก่อสร้าง - กำหนดให้สำรวจความเดือดร้อนผลกระทบในระยะก่อสร้างของครัวเรือนบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประมาณ 100 ตัวอย่างทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	

25/49



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกุล) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโพรเวสต์ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศตกต่ำ ส่งผลให้ประชาชนอพยพ เข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้น ซึ่งเขต เทศบาลฯ มีแหล่งจ้างงานที่เป็นโรงงาน อุตสาหกรรมจำนวนมาก ทำให้มี ประชาชนเข้ามาทำงานและเป็นประชาชน แฝงพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเป็น จำนวนมาก ปัจจุบันเทศบาลเมืองท่าโขลงมี สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 แห่ง มีศาสนสถานทั้งหมด 8 แห่ง ซึ่ง ประกอบด้วย วัด จำนวน 5 แห่ง และ มัสยิด จำนวน 2 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และรองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม สำหรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เทศบาล เมืองท่าโขลง มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมากตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ ดังนั้น แรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการประกอบอาชีพ ของประชากรในเขตเทศบาลดังนี้ อุตสาหกรรม ร้อยละ 57 พาณิชยกรรม ร้อยละ 20 การบริการ ร้อยละ 15	เข้าทำงานกับโครงการ แต่ด้วยความต้องการแรงงาน ที่ค่อนข้างมากจึงทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อผู้ใช้ แรงงานที่อยู่นอกพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ยังส่งผล ต่อเนื่องไปยังกิจการร้านค้าโดยรอบพื้นที่โครงการ (ร้านอาหาร ร้านขายของชำ เป็นต้น) และเกิดผลดี ต่อกิจการค้าขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการและ บริเวณใกล้เคียง ทำให้มีการหมุนเวียนของเงินตรา จากการจับจ่ายของคนก่อสร้างและการค้าวัสดุ ก่อสร้างต่าง ๆ ส่งผลไปยังไปถึงสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นการ ช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ทำให้ แรงงานในระดับล่างได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วย ส่งเสริมแรงงานที่ว่างงานอยู่ให้มีความทำอีกด้วยนับว่า เป็นผลกระทบทางบวกที่สำคัญ - การรวบรวมความสงบสุขของชุมชน จากการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่โดยรอบที่ตั้ง โครงการ พบว่า ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน/ รำคาญแก่ประชาชนในชุมชน คือ ปัญหาเรื่อง การจราจรติดขัด เสียงดัง ฝุ่นละออง และ แรงสั่นสะเทือน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาที่ได้รับนั้น ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมคมนาคมขนส่งในช่วงชั่วโมง เร่งด่วนเป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมระยะก่อสร้างของ โครงการที่คาดว่าจะระบวงความสงบสุขของชุมชน เพิ่มขึ้น ได้แก่ กิจกรรมขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการ แต่อย่างไรก็ดี โครงการได้กำหนดให้วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการใช้เส้นทางภายในเขต พื้นที่โครงการ	ประสานงานและเรื่องเรียนจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ และหาทางแก้ไข บรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกิจกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคส์สิ่งแวดล้อมไทย

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ บุรินทร์กรกิจกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคส์สิ่งแวดล้อมไทย


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกษตรกรรม ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 3 สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา สรุปได้ดังนี้ - ปัจจุบันผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความรู้/ราคา/ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ผู้ละออง ร้อยละ 53.8 เสียง ร้อยละ 45.4 น้ำเสีย ร้อยละ 48.0 น้ำท่วมขัง ร้อยละ 71.3 ขยะมูลฝอย ร้อยละ 47.8 กลิ่นเหม็น ร้อยละ 45.5 และเขม่าควัน ร้อยละ 44.3 - ปัจจุบันปัญหาจราจรที่ได้รับ คือ ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 ติดขัดมากในช่วงเช้า และเย็น รองลงมาคือติดขัดบ้าง ร้อยละ 17.3 ได้รับความเดือดร้อนบ้างไม่ - ปัจจุบันปัญหาสังคมในพื้นที่ที่คิดว่าจะมีอยู่ปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหาชุมชนแออัด (ร้อยละ 33.2) รองลงมาคือ ปัญหาอาชญากรรม (ร้อยละ 17.0) ปัญหาการทะเลาะวิวาท (ร้อยละ 16.3) และปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 16.1) - จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลทราบว่ามีโครงการร้อยละ 68.8 โดยส่วนใหญ่ทราบจากป้ายโฆษณาร้อยละ 33.7 รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ของทางบริษัท ร้อยละ 27.8 และเป็น	และถนนไทยธานี ช่วงเวลา 9.00-16.00 น. เท่านั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะบริเวณความสงบสุขของชุมชน ดังนั้น คาดว่ากิจกรรมระยะก่อสร้างของโครงการจะมีผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชนในระดับที่ยอมรับได้ - ความวิตกกังวลของชุมชนที่อยู่ในระยะประวัติโครงการ สำหรับข้อวิตกกังวลของประชาชนบริเวณพื้นที่ที่ศึกษาจากกระบวนการสำรวจความคิดเห็นพบว่า ในระยะก่อสร้าง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่วิตกกังวลกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ เสียงดังและแรงสั่นสะเทือน ผู้ละออง และการจราจรติดขัด โดยมีเพียงเล็กน้อยที่วิตกกังวลในเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้น ยาเสพติด และอาชญากรรมที่เกิดจากคนงาน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้		
	ระยะดำเนินการ - เพิ่มการให้บริการด้านที่พักอาศัย แผนการพัฒนาโครงการอาคารพักอาศัยของบริษัท ในครั้งนี้ ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวลง กรอบงบประมาณการรื้อถอนน้ำมันดิบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคหันมาหาที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง และเป็นการเพิ่มการให้บริการด้านที่พักอาศัยในพื้นที่เพื่อตอบสนอง	ระยะดำเนินการ - หากได้รับการร้องเรียนจากภายนอกว่าได้รับความเดือดร้อน รบกวนจากโครงการ จะต้องค้นหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด - กำหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยให้ชัดเจนเพื่อความสงบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกโครงการ	-

องค์ประกอบของทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทางผ่านอยู่ใกล้ ร้อยละ 18.8 สำหรับบริการมีอาคารพักอาศัยใกล้บ้านจะส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า จะเกิดผลกระทบร้อยละ 67.5 และคิดว่าไม่มีผลกระทบร้อยละ 32.5 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือมีแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 43.2 รองลงมาคือ มีอาชีพและรายได้ดีขึ้น และมีการพัฒนาสาธารณูปโภคมากขึ้น (ร้อยละ 38.9 และ 12.3) ซึ่งผลเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ การจราจรติดขัดมากขึ้น ร้อยละ 26.3 รองลงมาคือ ขยะมูลฝอยมากขึ้น ร้อยละ 17.6 และน้ำเสียเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.4 ซึ่งข้อวิตกกังวลของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาโครงการ ในระยะก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 54.3 มีข้อวิตกกังวล โดยมีข้อวิตกกังวลคือ เสียเสียงและกลิ่น ร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ ผู้ละอองและจราจรติดขัด (ร้อยละ 29.9 และร้อยละ 13.8 ตามลำดับ) ส่วนข้อวิตกกังวลของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาโครงการในระยะดำเนินการ พบว่า ร้อยละ 26.8 มีข้อวิตกกังวล โดยมีข้อวิตกกังวลในระยะดำเนินการ คือ จราจรติดขัด ร้อยละ 44.2 รองลงมาคือ ชุมชนแออัด	ผู้บริหารระดับรายได้ปานกลางซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทำงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนคร ทั้งยังคงต้องการจะหาซื้อที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน สะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทาง - ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ นอกจากทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้นจากการค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภค และบริการต่างๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ยังทำให้ประชาชนบางส่วนมีอาชีพ/รายได้เพิ่มขึ้น จากการค้าขาย/ประกอบกิจการด้านบริการต่างๆ บริเวณชุมชนใกล้เคียงโครงการ นอกจากนี้การมีโครงการอยู่ในพื้นที่ยังช่วยให้การใช้พลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันลดน้อยลง เนื่องจากประชาชนมีที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน ทำให้เป็นผลดีกับภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ - ความวิตกกังวลของชุมชน เนื่องจากโครงการเป็นประเภทอาคารอยู่อาศัย และเมื่อพัฒนาเต็มพื้นที่โครงการจะทำให้มีคนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครมากขึ้น ทำให้ข้อวิตกกังวลของประชาชนบริเวณพื้นที่ศึกษาจากกระบวนการสำรวจความคิดเห็นในระยะดำเนินการส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเพียงพอระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคที่มีให้บริการบริเวณดังกล่าว ทั้งด้านการจราจร ชุมชนแออัด ขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งโครงการได้นำ		

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นิวไพรเวท (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และขยะมูลฝอย (ร้อยละ 25.0 และร้อยละ 14.2 ตามลำดับ) เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.8) เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการ เพราะจะทำให้มีรายได้มากขึ้น มีที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น มีความเจริญ ใกล้ที่พัก รongลงมากคือ ร้อยละ 43.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และร้อยละ 7.8 ไม่เห็นด้วยการพัฒนาโครงการ เพราะจะทำให้ชุมชนแออัด	ประเด็นความวิตกกังวล และข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ และจัดทำมาตรการลดผลกระทบให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา สาเหตุ และความต้องการของชุมชน ผนวกเข้ากับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งบริษัทฯ จะนำประเด็นสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนการพัฒนาการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการภายในเขตที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ดังนั้น คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้		
4.2 สุขภาพ/ทัศนียภาพ เนื่องจากที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษา รัศมี 1 กม. จากที่ตั้งโครงการ อยู่ในพื้นที่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินพัฒนาด้านพื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมาตั้งแต่ พ.ศ.2514 ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่มีแหล่งสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแต่อย่างใด	ระยะก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงการจราจรที่หนาแน่นบริเวณพื้นที่โครงการมาเป็นอาคารสูง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและมลพิษทางสายตา (Visual Pollution) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นการรับรู้โดยปกติทั่วไปของงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ความรุนแรงของผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบจะเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างตามความสูงของอาคารอย่างใดก็ตาม โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารต้องจัดทำรั้วที่สูง 2 เมตร ล้อมรอบพื้นที่ที่ก่อสร้าง และมีผ้าใบและตาข่ายปิดในชั้นที่สูงเกินกว่า 2 เมตร ตามความสูงในช่วงก่อสร้างอาคาร เพื่อช่วยลดและบดบังทัศนียภาพที่ไม่สวยงามจากการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดผลกระทบได้ระดับหนึ่ง	ระยะก่อสร้าง - จัดทำรั้วชั่วคราวสูง 2-3 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดทัศนียภาพช่วงก่อสร้าง - กำหนดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดให้มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ - กำกับ ดูแล การก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้	

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
 (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
 กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร



294/9

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
 (นายสมพงษ์ บุรินทร์วิริกุล)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิคส์แวลูมไทย


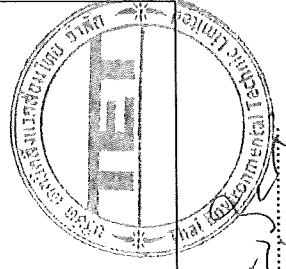


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขภาพ/ทัศนียภาพ (ต่อ)	ระยะดำเนินการ - เนื่องจากที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ อยู่ในพื้นที่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการดำเนินการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมาตั้งแต่ พ.ศ.2514 ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่มีแหล่งสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแต่อย่างใด - เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ในเขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย ที่มีอาคารลักษณะคล้ายคลึงโครงการตั้งอยู่ทั่วไป ซึ่งภายหลังก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ การรับรู้ลักษณะภายนอกของอาคารโดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มอาคาร ขนาด 8 ชั้น ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวมีความสอดคล้องและกลมกลืนสัมพันธ์กับอาคารโดยรอบที่มีอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้ง ที่ตั้งโครงการอยู่ริมถนนไทยธานีซึ่งเป็นถนนสายรองของพื้นที่และโครงการตั้งอยู่ห่างจากถนนสายหลัก (นวนคร 1) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร การตั้งอาคารโครงการไม่ได้ประชิดถนนไทยธานี (อาคารโครงการอยู่ห่างจากถนนไทยธานีประมาณ 100 เมตร) และบริเวณโดยรอบมีการตั้งอาคารพาณิชย์และโรงงานช่วยบ่งบ่งการมองเห็นอาคารโครงการได้จากการสัญจรบนถนนไทยธานี ทำให้ลดความขัดแย้งด้านทัศนียภาพจากสายตาผู้พบเห็น - โครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผน	ระยะดำเนินการ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการประมาณ 13,192 ตารางเมตร (รูปที่ 9 ถึงรูปที่ 13) โดยปลูกเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 9,875 ตารางเมตร โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูก ได้แก่ ต้นพญาสัตบรรณ ต้นไม้ทรงสูง ต้นทองเหลืองต่าง ต้นโมกทรงพุ่ม ต้นยี่โถ กอหนา และต้นโอ๊กอินเดีย เป็นต้น - จัดพนักงานคอยดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยร่วมดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ	-

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2 สุขุพันธุ์ภาพ/ทัศนียภาพ (ต่อ)	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน พ.ศ.2550 (ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี) ดังนี้ - กำหนดให้มีสัดส่วนต่อพื้นที่สีเขียวประมาณ 1 คน/พื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตร - กำหนดสัดส่วนของ "พื้นที่สีเขียวยั่งยืน" ใน "ที่ว่าง" ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างดังกล่าว - กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนเพื่อการดูดซับความร้อนในทุกโครงการอย่างเหมาะสม โดยโครงการได้กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการประมาณ 13,192 ตารางเมตร มีสัดส่วนไม่ย่นต้นบนดิน 9,875 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 65 ของพื้นที่สีเขียวบนดินทั้งหมด สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยเท่ากับ 1.06 ตารางเมตรต่อคน - โครงการจัดเตรียมไม้ยืนต้น หรือพื้นที่สีเขียวแบบยั่งยืน คิดเป็นพื้นที่ 9,875 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50.46 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง - ไม้ยืนต้นบริเวณชั้นพื้นดินของโครงการสามารถเินการดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่องปรับอากาศได้ร้อยละ 64.65 ของปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น ทั้งหมด		

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ.....
(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิฑูล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

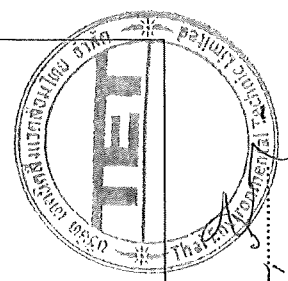

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองท่าโขลง มีสถานบริการสาธารณสุข และภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนอย่างเพียงพอ และจากการรวบรวมข้อมูลภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลง จากสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าโขลง พบว่า ประชากรที่มีภาวะการเจ็บป่วยในช่วงปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551 (ข้อมูลถึงเดือนเมษายน) จำนวน 4,549 8,883 และ 3,193 คน ตามลำดับ ส่วนสาเหตุการเจ็บป่วยที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบหายใจคิดเป็นร้อยละ 13.92 13.75 และ 15.41 ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2549 มีลำดับการเจ็บป่วยอันดับสอง ได้แก่ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 6.84 ส่วนอันดับสาม ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงสร้างและเนื้อเยื่อเสริม 5.83 ในปี พ.ศ. 2550 ลำดับการเจ็บป่วยอันดับสอง และอันดับสาม ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงสร้างและเนื้อเยื่อเสริม 6.84 และจากการตรวจทางคลินิกและทาง	ระยะก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างโครงการย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงจากการทำงาน โครงการได้กำหนดให้บริษัทรับเหมามาจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้น ดูแลความปลอดภัยจากสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และส่วนบุคคล ดังนั้น คาดว่าผลกระทบในระยะก่อสร้างได้ในระดับหนึ่ง	ระยะก่อสร้าง - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมต่อลักษณะงาน และมีจำนวนเพียงพอคนงาน - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการ - กำหนดให้มีมาตรการประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขใกล้เคียงในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน - จัดตั้งป้ายประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ และข้อความแสดงคำขอภัยที่อาจไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ - จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ และมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง - กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อนและตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (6 เดือน/ครั้ง) รวมถึงบริษัทผู้รับเหมาที่ต้องส่งผลการตรวจสุขภาพคนงานให้กับบริษัท - กำหนดให้มีการควบคุม ดูแล การสุขาภิบาลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามหลักการรักษาภิบาล โดยบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - กำหนดให้มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมถึงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริเวณบ้านพักคนงาน - กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนภายในพื้นที่บ้านพักคนงานให้เรียบร้อยก่อนบริษัท จะทำการตรวจพื้นที่ก่อนรับพื้นที่เข้าดังกล่าวคืนจากบริษัทผู้รับเหมาดังนี้ * กำจัดขยะที่เกิดจากการรื้อถอนให้หมด ไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่แต่อย่างใด * ปรับสภาพพื้นที่ให้มีให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรค โดยทำการสูบน้ำออกและบ่อซีเมนต์ และกลบปิดบ่อรวมทั้งระบบ	ระยะก่อสร้าง กำหนดให้ตรวจสอบสุขภาพของคนงาน - ก่อนรับเข้าทำงาน - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (6 เดือน/ครั้ง)

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ (นายสมพงษ์ บุรินทร์วิกุล) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคโนลิงแวลด์สยามไทย


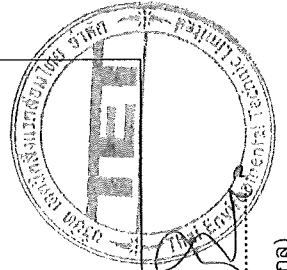


องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ต่อ)	(NO₂) ยังมีค่าน้อยเกินกว่าที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการประเมินผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยรอบตั้งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คาดว่า ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดจากคุณภาพอากาศเท่านั้น เนื่องจากมีอากาศเป็นตัวกลางในการนำพาผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สู่บริเวณโดยรอบ อันก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ 2) ผลกระทบด้านสุขภาพอันเกิดจากความหนาแน่นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ความหนาแน่นของจำนวนประชาชนหรือความแออัดที่เกิดจากพื้นที่พักอาศัย อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพกายต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการได้ คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค (ยุง หนู แมลงสาบ เป็นต้น) และสุขภาพจิต ได้แก่ โรคเครียด อย่างไรก็ตาม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของโครงการ และผู้บริหารเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสเกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าจะผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในโครงการอยู่ในระดับต่ำ	ปล่อยแต่ละชั้น พร้อมจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักผู้ดูแลผลรวมต่อไป * กำหนดให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการทุกวัน เพื่อให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง * ติดตั้งตะแกรงกรองขยะรอบๆ ท่อระบายน้ำ ทั้งภายในอาคารและภายนอก * ใช้สารฆ่าแมลงที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและรอบบริเวณที่พักอาศัย ทุก 1 เดือน * ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน * ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในตัวอาคาร * วางกวดักหนูในบริเวณที่มีผู้พักอาศัยภายในอาคารแจ้งว่าพบเห็น และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ * อดสูรวัณพ่นที่พ่นอาศัยที่ที่พบเห็น เพื่อทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู - กำหนดให้มีมาตรการป้องกันโรคที่มีคนเป็นพาหะนำโรค ดังนี้ * ประชาสัมพันธ์ให้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไม่ควรใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมหน้ากากปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง กรณีไม่มีถุงมือจะใช้ถุงพลาสติกหุ้มหัวสวมมือหลายๆ ชั้นก่อนจับ * ห้ามผู้พักอาศัยภายในอาคารนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงภายในอาคาร * ทำความสะอาดจุดต่างๆ ภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ * ประชาสัมพันธ์ให้ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดหน้า จมูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก * ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีโอกาสการเป็นหวัดควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ	

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายสมพงษ์ บุรินทร์วิกุล) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย


พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ.....

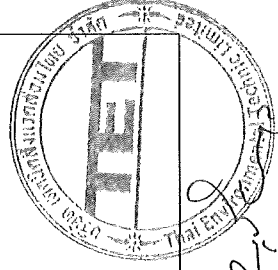


ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ต่อ)		- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันโรคที่มีคนเป็นพาหะนำโรค ดังนี้ * กำหนดกฎข้อบังคับให้ผู้พักอาศัยภายในอาคารต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด + ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกในส่วนที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลอาคาร + บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตเข้า-ออก ต้องลงชื่อพร้อมระบุเวลาเข้า-ออก อย่างชัดเจน + ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักค้างคืนภายในอาคาร + ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยท่านอื่น * จัดให้ผู้ดูแลอาคารทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยภายในอาคารและชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนต้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขทันที	
4.4 อื่น ๆ ผลกระทบด้านการบังคับคดีวิทยุและโทรทัศน์ต่อผู้พักอาศัยโดยรวม	เนื่องจากอาคารโครงการมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 22.90 เมตร และมีจำนวนอาคารมาก ดังนั้น เมื่อโครงการเมื่อเปิดดำเนินการ อาคารโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านก่อกองคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ทำให้เกิดปัญหาต่อการรับฟัง/ชมวิทยุและโทรทัศน์ อาทิ สัญญาณวิทยุไม่ชัดหรือการเกิดภาพซ้อนของสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอข้อมูลโดยรอบได้ โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือที่ตั้งเสาวิทยุสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ได้มีความสูงของอาคารโครงการ	ระยะเวลาก่อสร้าง - กำหนดให้โครงการดำเนินการสำรวจสภาพการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาภายหลังเมื่ออาคารโครงการเกิดขึ้น - กำหนดให้โครงการสำรวจสภาพการรับสัญญาณวิทยุโทรทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการภายหลังก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบปัญหาการรับสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการ ถ้าหากเกิดปัญหาการบบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ให้โครงการให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที	

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ 35/49





พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
 (นายสมพงษ์ บุรินทร์วิบูลย์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บจก.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย

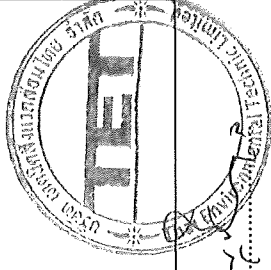

ตารางสรุป มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะ นวโพรวุฒิ (ส่วนขยาย) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของทรัพยากร/ คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ระยะดำเนินการ - ในการที่มีผู้พักอาศัยโดยรอบร้องเรียนว่าเกิดปัญหาการบดบัง คลื่นวิทยุและโทรทัศน์จากโครงการ ให้โครงการให้การช่วยเหลือ/ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที	-

ผู้รับผิดชอบ : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

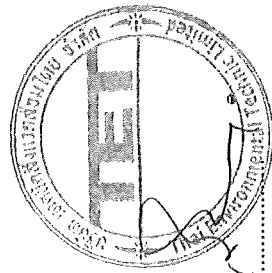

(Signature)

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายพิรุณ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวนคร

36/49

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(Signature)
(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิจิตร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ..... (นายสมพงษ์ บุรินทราริกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย



ผังบริเวณโครงการ



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ


พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ...

(นายพิพัฑ อร์ฆางษุณ อัยคยา)

กรมการยุติการ บมจ. นวนคร

(นายสมพงษ์ ปรีณทริกุล)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย



RW : ป่อหนองน้ำ

	PROJECT #	CHANGES IN
	APPROVAL #	
	APPROVAL BY	
	SITE	
	PROJECT NAME	
TOTAL		

[illegible]

	บทฝึกหน้า
	บทฝึกหน้า
	R.C.Pipe
	บทฝึกหน้า
	บทฝึกหน้า
	บทฝึกหน้า

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย



ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย





บทนำ

- [illegible]

รูปที่ 5 แสดงตำแหน่งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ภายในโครงการ และตำแหน่งสมน้ำจากคลองระบายน้ำ 8

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ...



Site plan of a residential development showing 48 numbered buildings arranged in a grid. The plan includes building footprints, internal roads, and surrounding infrastructure. Buildings are numbered 1 through 48, with some buildings having multiple units. The plan is oriented with North at the top.

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ...

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม ปจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย
(นายสมพงษ์ บุรีพราหมณ์)



CONFIDENTIAL



19 JAN 1971

1449

NNCL

NEW NORTHERN CALIFORNIA

NEW NORTHERN CALIFORNIA

(นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.พานคร

(นายสมพงษ์ บุรินทร์ภักดี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย

อาคาร 42

อาคาร 43

อาคาร 44

อาคาร 45



สวนสาธารณะ
มาตราส่วน 1 : 200



ถนนภายใน กว้าง 14.00 ม.

รูปที่ 10 แสดงการใช้ประโยชน์บริเวณสวนสาธารณะ แห่งที่ 1

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิกุล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย



ถนนภายในโครงการ กว้าง 12.00 ม.

อาคาร 31

อาคาร 32

อาคาร 30

อาคาร 29

สวนสาธารณะ



ถนนภายในโครงการ กว้าง 12.00 ม.

สวนสาธารณะ

มาตราส่วน 1 : 200

รูปที่ 11 แสดงการใช้ประโยชน์บริเวณสวนสาธารณะ แห่งที่ 2

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุรินทร์วิสุทธิกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย






ลานกิจกรรม มาตราส่วน 1 : 250



รูปที่ 12 แสดงการใช้ประโยชน์บริเวณสวนสาธารณะ แผนที่ 3




พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร



พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุรินทร์กุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย

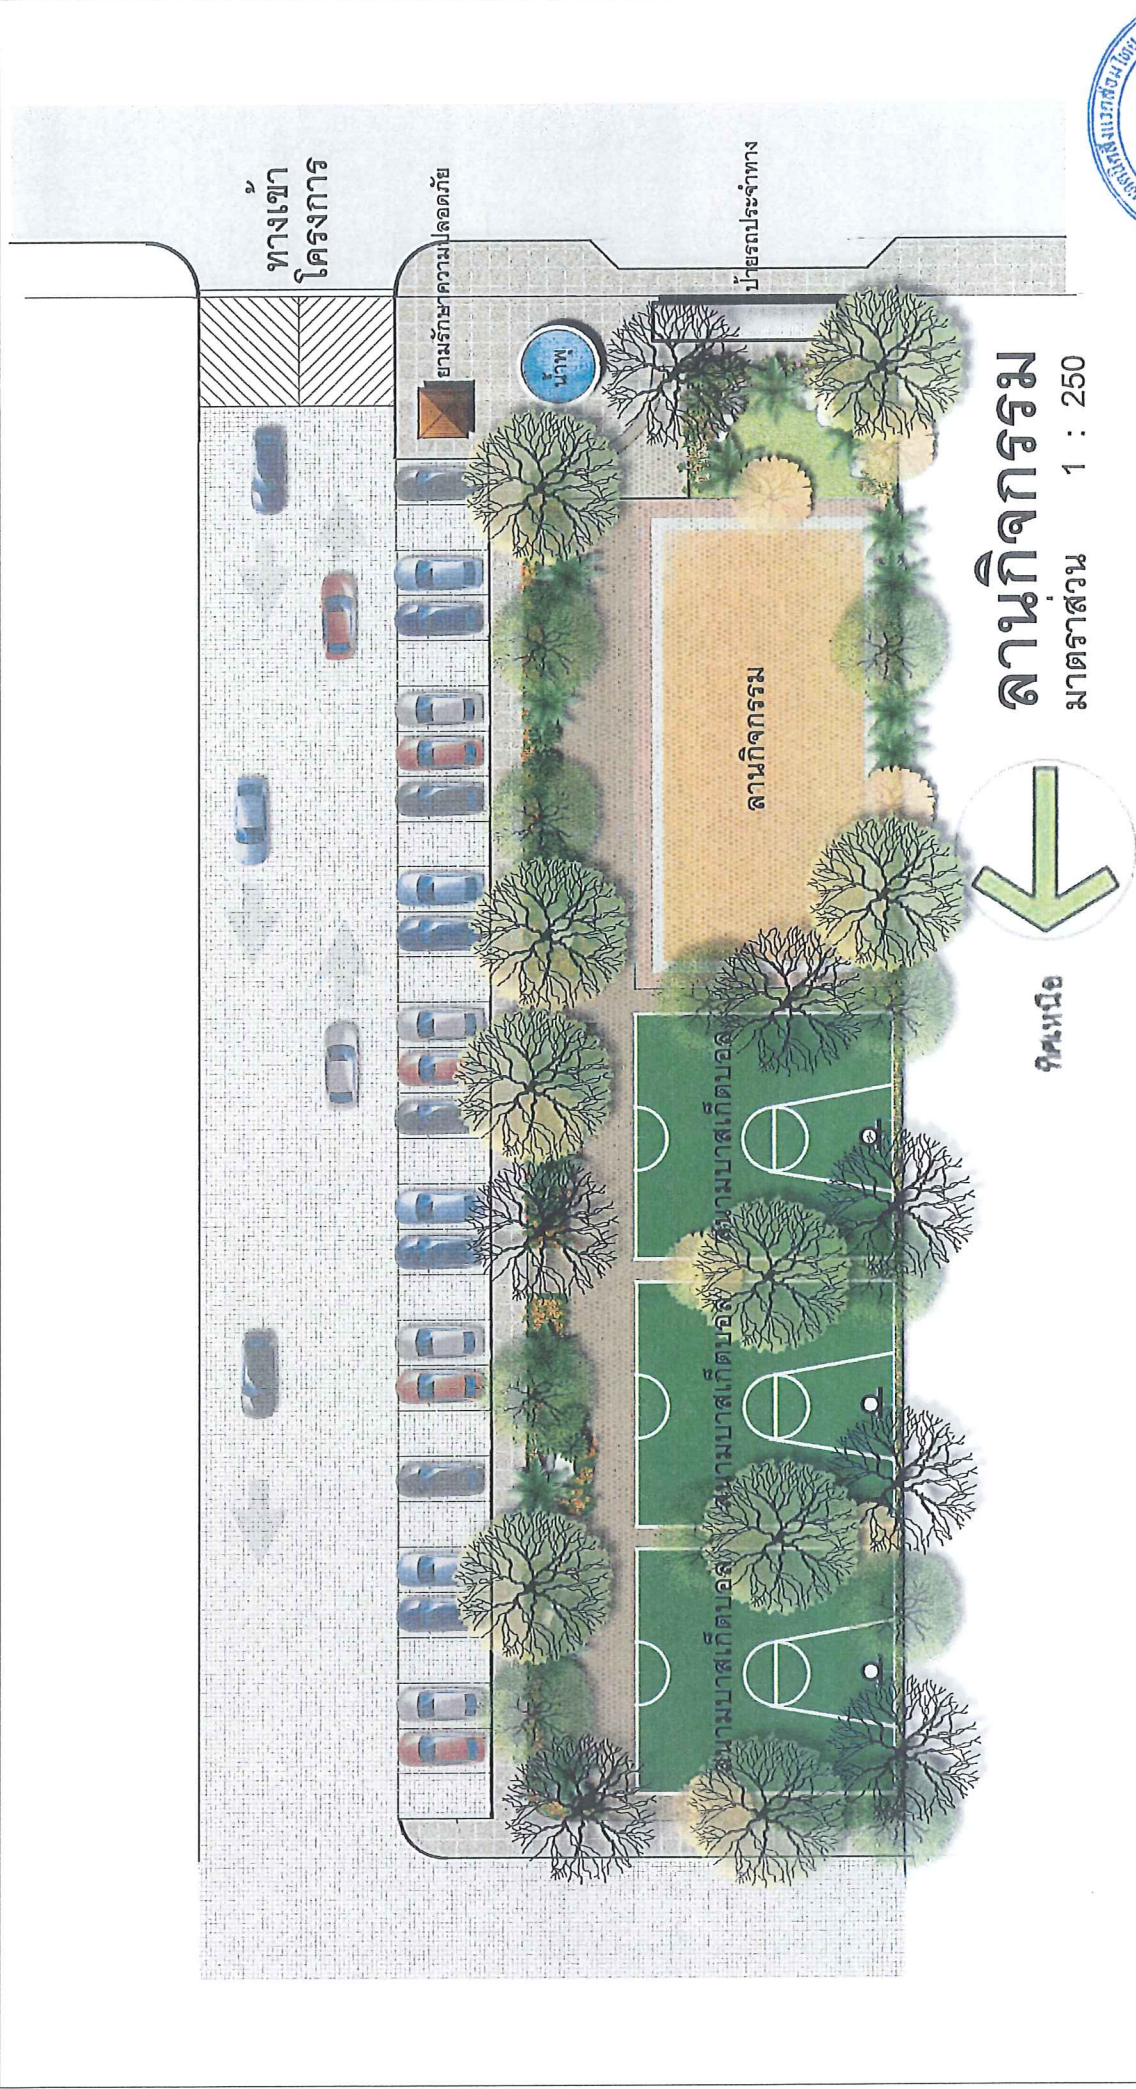


รูปที่ 13 แสดงการใช้ประโยชน์บริเวณสวนสาธารณะ แห่งที่ 4



[Signature]

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายพินิจ อรรถพงษ์ ณ อยู่ชยา)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.นวกเร

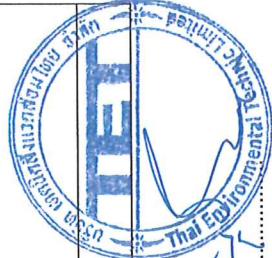

พฤษภาคม 2552 ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ นรินทร์วิกุล)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม บจก.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำ
รายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามรูปแบบตัวอย่าง ดังนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน ฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานตามแบบ คค. 1

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ คค.2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้งและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ
- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

2.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

2.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

3. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ คค.3

จำนวน.....1/7.....หน้า

ส.วิ. อูบถัพย์
(นายสุวิ อูบถัพย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย

- 3.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากรายละเอียดหรือมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลประกอบ โดยแสดงข้อมูลพร้อมภาพประกอบด้วย

4. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- 4.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ เป็นต้น ต้องแสดงโดยใช้แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัด และมาตรฐานเปรียบเทียบ
- 4.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ผลการตรวจวัดของทุกครั้งที่ผ่านมาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ในรายงาน ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ โดยแสดงในรูปกราฟ ตารางหรือลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผล การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งวิจารณ์ผลและให้ข้อเสนอแนะ
- 4.3 ต้องมีภาพถ่ายแสดงขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดง วันที่ และเวลาในภาพถ่ายอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงาน ฯ

5. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ พร้อมทั้งสรุปประเด็นการปฏิบัติที่ต้องปรับปรุง โดยเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมหรือเห็นสมควรยุติการปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรการที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป โดยมีข้อมูลต่าง ๆ สนับสนุนอย่างเพียงพอ หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนมาตรการฯ หรือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาเห็นชอบกับมาตรการฯ ที่ขอเปลี่ยนแปลงลงก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้

บทลง ๒/๗

ส.ว. คุณวัฒน์
(นายสุโข อุดมทิพย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พัสดุ

6. ภาคผนวก

ประกอบด้วยแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน สำเนาหนังสืออนุญาตการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ แผนภาพหรือภาพถ่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เป็นต้น

การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |
| 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด |

หมายเหตุ : กรณีโครงการตั้งอยู่ใน กทม. ให้ส่ง สผ. และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้ง ต่อปี คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

จำนวน 3/7กม

สุวิ คุณะพงศ์
(นายสุวิ คุณะพงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่หักอาศั

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า เป็นผู้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของ ประจำเดือน โดยมีคณะผู้จัดทำ
รายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....		
.....		
.....		
.....		

ขอแสดงความนับถือ

ตำแหน่ง

(ประทับตราบริษัท)

จำนวน 4/7 หน้า

สุวิ คุณวัฒน์
(นายสุวิ คุณวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ

1. ชื่อโครงการ
2. สถานที่ตั้ง
3. ชื่อเจ้าของโครงการ
4. จัดทำโดย
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
7. รายละเอียดโครงการ

7.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ

7.2 พื้นที่โครงการ

7.3 กิจกรรมในโครงการ

• การบำบัดน้ำเสีย

• การระบายน้ำ

• การจัดการขยะมูลฝอย

• เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

จำนวน 5/7 กน.

สุวิ คุณวัฒน์
(นายสุวิ คุณวัฒน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย

ตารางที่ 1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ

เงื่อนไขตามมาตรการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 ... 2 ... 3 ...		

จำนวน 617 หน้า

สุวิญ อุนนทกุล
(นายสุวิญ อุนนทกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่ปรึกษา

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ

ตั้งอยู่ที่

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด					
มาตรฐาน *						

หมายเหตุ : * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท..... จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ

ตั้งอยู่ที่

ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตำแหน่งตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด		
มาตรฐาน*, **			

หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ล้นจืดสระ

** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

จำนวน..... 7/7คน

สุวิ คุณวัฒน์
(นายสุวิ อุตสาหกิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่ปรึกษา