ที่ วว 0804/ 17516

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

19 ธันวาคม 2538

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน วิจิตราธานี

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด ที่ EIA95239/40723B ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด ที่ EIA95491/40723B ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2538
3. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด ที่ EIA95632/40623B ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538
4. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด ที่ EIA95727/40623B ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2538
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน วิจิตราธานี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดินวิจิตราธานี ซึ่งมีเนื้อที่ 758-3-61 ไร่ จำนวน 719 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ใคร่ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2538 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 และผลการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ โครงการจัดสรรที่ดินวิจิตราธานี โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง สำนักงานฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่าน ในการควบคุมดูแลให้โครงการฯปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท แพทริก้ แลนด์ จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร.2792792 2799703
โทรสาร 2785469

ที่ วว 0804/ 17516

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

19 ธันวาคม 2538

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน วิจิตราธานี

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่ EIA95239/40723B ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2538
2. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่ EIA95491/40723B ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2538
3. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่ EIA95632/40623B ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538
4. สำเนาหนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่ EIA95727/40623B ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2538
5. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน
วิจิตราธานี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ จัดสรรที่ดินวิจิตราธานี ซึ่งมีเนื้อที่ 758-3-61 ไร่ จำนวน 719 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, และ 3

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ใคร่ขอแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2538 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 และผลการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2538 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งมีมติเห็นชอบในรายงานฯ โครงการจัดสรรที่ดินวิจิตราธานี โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง สำนักงานฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่าน ในการควบคุมดูแลให้โครงการฯปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนออกใบอนุญาต

จึงเรียนมาเพื่อรับปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท แพทริก้า แลนด์ จำกัด ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ตริเดช)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร.2792792 2799703
โทรสาร 2785469

ผู้ตรวจ
ผู้
ผู้
ผู้ร่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO.,LTD.
๓๙ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๒๔ บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
39 LADPRAO 124 ROAD BANGKOK 10310 THAILAND
C O T ☎ (66 2) 9343233-47 FAX: (66 2) 9343248

สมาชิกของสมาคม วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 191 ลงวันที่ 18 พ.ค 38
เวลา 16.30 น. ผู้รับ

Our Ref. EIA95239/40723B

3 พฤษภาคม 2538

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ A112(38) วันที่ 18 พ.ค. 2538
เวลา 15.10 ผู้รับ

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย "โครงการวิจิตราธานี"
ของบริษัท แพทโก้แลนด์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก จำนวน 5 เล่ม
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับย่อ จำนวน 15 เล่ม

ตามที่บริษัท แพทโก้แลนด์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย "โครงการวิจิตราธานี" เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการโครงการ และมอบอำนาจ ให้บริษัทฯ เป็นผู้แทนนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) นั้น บัดนี้รายงานดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลักและฉบับย่อของโครงการดังกล่าว จำนวน 5 และ 15 เล่ม ตามลำดับ ต่อ สผ. มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมีนา พิทยโสภณกิจ)
กรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO.,LTD.
๓๙ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๒๔ บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
39 LADPRAO 124 ROAD BANGKOK 10310 THAILAND
☎ (66 2) 9343233-47 FAX: (66 2) 9343248

C O T

สมาชิกของสมาคม วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND

ส่องวิเคร... งแวดล้อม
รับที่ 360 ลงวันที่ 23 ส.ค. 38
เวลา 16.00 น. ผู้รับ [signature]

Our Ref. EIA95491/40723B

18 สิงหาคม 2538

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย "โครงการวิจิตราธานี" ของบริษัท แพทโก้แลนด์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 458 (4445) วันที่ 23 ส.ค. 2538
เวลา 15.30 ผู้รับ [signature]

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด

ตามที่บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการวิจิตราธานี" และบริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้แทนนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) นั้น บัดนี้รายงานฯ ดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการดังกล่าว จำนวน 15 เล่ม ต่อ สผ. มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[signature]

(นางมีนา พิทยโสภณกิจ)
กรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO.,LTD.
๓๙ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๒๔ บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
39 LADPRAO 124 ROAD BANGKOK 10310 THAILAND
☎ (66 2) 9343233-47 FAX: (66 2) 9343248
C O T

สมาชิกของสมาคม วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND

Our Ref. EIA95632/40623B

7 พฤศจิกายน 2538

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย "โครงการวิจิตราธานี"
ของบริษัท แพทโก้แลนด์ จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 613(10602) วันที่ 9 พ.ย. 2538
เวลา 15.10 ผู้รับ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด

ตามที่บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการวิจิตราธานี" และบริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้แทนนำรายงานดังกล่าวเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) นั้น บัดนี้รายงานฯ ดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการดังกล่าว จำนวน 15 เล่ม ต่อ สผ. มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมีนา พิทยโสภณกิจ)
กรรมการบริหาร

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 616 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2538
เวลา 16.10 น. ผู้รับ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO.,LTD.
๓๙ ถนนลาดพร้าว ซอย ๑๒๔ บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
39 LADPRAO 124 ROAD BANGKOK 10310 THAILAND
☎ (66 2) 9343233-47 FAX: (66 2) 9343248
C O T

สมาชิกของสมาคม วิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
MEMBER OF THE CONSULTING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND

Our Ref. EIA95727/40623B

13 ธันวาคม 2538

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
รับที่ 4533 วันที่ 14 ธ.ค. 2538
เวลา 15.20 ผู้รับ

เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการจัดสรรที่ดิน "โครงการวิจิตราธานี" ของบริษัท แพทโก้แลนด์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือของสำนักงานสุขาภิบาลบางปะกง ที่ ฉช. 61501/30 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศมีมติให้โครงการ "วิจิตราธานี" แสดงหนังสือรับรองการจัดเก็บขนขยะจากสุขาภิบาลบางปะกง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้สุขาภิบาลบางปะกงได้มีหนังสือที่ ฉช. 61501/30 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538 แจ้งผลการพิจารณาว่าสุขาภิบาลบางปะกงยินดีให้ทางโครงการนำขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลบางปะกง ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้นบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด จึงขอนำส่งสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว มาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางมีนา พิทยโสภณกิจ)
กรรมการบริหาร

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับที่ 680 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 38
เวลา 15.00 น. ผู้รับ



ที่ ฉช 61501/30

สำนักงานสุขาภิบาลบางปะกง
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน ฉช 24130

4 ธันวาคม 2538

เรื่อง การจัดเก็บขยะ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ ที่ PL (MD) 062/2538 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2538

ตามที่บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์สุขาภิบาลบางปะกง ช่วยดำเนินการทำลายขยะในโครงการวิจิตราธานี เพื่อมิให้เกิดปัญหาทางสภาพแวดล้อม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สุขาภิบาลบางปะกงพิจารณาแล้ว ยินดีให้ทางบริษัทฯ นำขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลบางปะกง โดยให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน แล้วนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลบางปะกง และบริษัทฯจะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างเอกชนขนย้ายจากที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลบางปะกงไปทิ้งที่อื่น ซึ่งจะพิจารณาตามปริมาณขยะ และจะแจ้งเป็นคราว ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล จิรวงศ์)
ประธานกรรมการสุขาภิบาลบางปะกง

สำนักปลัดสุขาภิบาล
โทร. 531352

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินวิจิตราธานี ต้องยึดถือปฏิบัติ

โครงการฯ ต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดินวิจิตราธานี (ฉบับสมบูรณ์) ของบริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด ซึ่งมีเนื้อที่ 758-3-61 ไร่ จำนวน 719 แปลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี่ จำกัด และมติที่ประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ดังนี้

1. โครงการฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

2. โครงการฯ จกต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ ในแต่ละแปลง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม แบบ FIXED FILM AERATION ซึ่งมีขนาด จำนวน และประสิทธิภาพการบำบัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

3. โครงการฯ จักต้องควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งการกำจัดตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดฯ ตามระยะเวลาที่เสนอไว้ในรายงานฯ จนกว่าจะมีคณะกรรมกหมู่บ้านเข้ามารับผิดชอบดูแล

4. โครงการฯ จักต้องบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำทิ้งอย่างน้อยได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนระบายลงสู่คลองสำโรงทั้ง 6 จุด หรือออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการฯ

5. โครงการฯ จักต้องจัดเตรียมถังเก็บรวบรวมมูลฝอยพร้อมฝาปิด ซึ่งมีจำนวนเพียงพอรวมทั้งรถเก็บขนมูลฝอย อย่างน้อยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และรับผิดชอบในการจัดการเก็บขนไปยังที่กำจัดมูลฝอยของสุขาภิบาลบางประกง ตลอดจนดูแลและซ่อมแซมรถให้สามารถใช้งานได้ จนกว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะขยายเขตบริการครอบคลุมพื้นที่โครงการฯ และมีความสามารถในการให้บริการเก็บขนมูลฝอยของโครงการฯ ได้

6. โครงการฯ จักต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และส่งผลทุกครั้งที่มีการตรวจสอบมายังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

7. หากโครงการฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โครงการฯ จักต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

เอกสารแนบ

ตารางที่ 5.2–1
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินการก่อสร้าง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	– ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายในพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
2. คุณภาพน้ำ	– จัดสร้างบ่อยั่งแดดแบบออกซิเจน (Aerobic Stabilization Pond) จำนวน 2 บ่อ ต่ออนุกรมกัน โดยมีขนาด 15x15x2 เมตร และ 10x10x2 เมตร ตามลำดับ	– บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง	– ช่วงเริ่มก่อสร้าง
	– นำน้ำจากบ่อยั่งแดดแบบออกซิเจนบ่อที่ 2 ไปฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	– บ่อยั่งแดดแบบออกซิเจน บ่อที่ 2	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– จัดสร้างบ่อเกรอะเพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วมของคนงานก่อสร้าง ก่อนระบายลงสู่บ่อยั่งแดดแบบออกซิเจน	– บริเวณห้องส้วมของคนงานก่อสร้าง	– ช่วงเริ่มก่อสร้าง
	– จัดสร้างห้องส้วม จำนวน 6 ห้อง ให้เพียงพอต่อจำนวนคนงาน โดยจัดสร้างเป็นบ่อเกรอะและน้ำทิ้งหลังจากผ่านบ่อเกรอะให้ระบายลงสู่บ่อยั่งแดดแบบออกซิเจน	– บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง	– ช่วงเริ่มก่อสร้าง
3. ขยะมูลฝอย	– ขยะจากงานก่อสร้างที่สามารถขายได้ เช่น เศษตะปู เศษเหล็ก เศษไม้ เป็นต้น ให้รวบรวมไว้เพื่อขายให้กับผู้รับซื้อทั่วไป	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– ขยะจากคนงานก่อสร้างที่ไม่สามารถขายได้ เช่น เศษคอนกรีต เป็นต้น ให้รวบรวมนำไปปรับถมพื้นที่ภายในพื้นที่โครงการ	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– จัดหาถังขยะขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อรองรับขยะจากคนงานก่อสร้าง ก่อนให้สุขาภิบาลบางวัวรับไปกำจัดต่อไป	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
4. การระบายน้ำ	– ไม่ระบายน้ำทิ้งลงสู่ภายนอกพื้นที่โครงการโดยตรง แต่ให้ระบายลงสู่บ่อยั่งแดดแบบออกซิเจน	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– ให้เว้นระยะห่างจากแนวคลองสาธารณะ 6 ม. ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดจากการก่อสร้าง	– ระยะ 6 ม. จากริมฝั่งคลองสาธารณะที่ผ่านพื้นที่โครงการ	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– คงสภาพต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและปลูกต้นไม้เพิ่มช่วยยึดหน้าดินและปริมาณดินที่จะถูกพาออกไปในบริเวณเขตที่ปลอดจากการก่อสร้างริมคลองสาธารณะ	– ริมสองฝั่งคลองสาธารณะที่ผ่านพื้นที่ศึกษา	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– ทำการปรับถมพื้นที่ให้เสร็จในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันการชะพาตะกอนดิน	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
5. การคมนาคม	– ควบคุมรถบรรทุกที่ใช้ขนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพราะจะทำให้ถนนชำรุด	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและถนนที่ใช้ในการขนส่ง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– ให้เว้นระยะห่างจากแนวคลองสาธารณะ 6 ม. ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดจากการก่อสร้าง	– ระยะ 6 ม. จากริมฝั่งคลองสาธารณะที่ผ่านพื้นที่โครงการ	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– คงสภาพต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและปลูกต้นไม้เพิ่มช่วยยึดหน้าดินและลดปริมาณดินที่จะถูกพาออกไปในบริเวณเขตที่ปลอดจากการก่อสร้างริมคลองสาธารณะ	– ริมสองฝั่งคลองสาธารณะที่ผ่านพื้นที่ศึกษา	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– ทำการปรับถมพื้นที่ให้เสร็จในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันการชะพาตะกอนดิน	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง

ตารางที่ 5.2 – 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	– การพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาจะต้องพิจารณาด้านความปลอดภัยประกอบด้วย โดยในสัญญาว่าจ้างต้องครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ . กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย . การจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	– เจ้าของโครงการ	– ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา
	– แบ่งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างออกเป็น เขตก่อสร้าง เขตที่พักอาศัย เขตจัดเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมทั้งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยเพื่อคอยตรวจตราบริเวณทั่ว ๆ ไป และควบคุมการจราจร	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– ใช้หลักการของการจัดระเบียบ (House Keeping) ในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการก่อสร้าง	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างในแต่ละประเภท	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง
	– จัดให้มีการรักษาพยาบาลและปฐมพยาบาล รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย	– บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	– ตลอดช่วงก่อสร้าง

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, พฤศจิกายน 2538

ตารางที่ 5.2–2
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงหลังการก่อสร้าง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	– ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 1 โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ (On site wastewater treatment System) ระบบถังเกรอะ–ถังกรองไร้อากาศ (Septic–Analrobic Filter)	– ที่ดินจัดสรรทุกแปลง	– ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน	– บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด
	– ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขั้นตอนที่ 2 จำนวน 6 แห่ง ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ โดยเป็นระบบที่ใช้ออกซิเจนในการบำบัดแบบ Fixed Film Aevation น้ำเสียแบบเติมอากาศ โดยมีตัวกรองทำหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะของแบคทีเรียและเครื่องเติมอากาศชนิดใต้น้ำ โดยแต่ละแห่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ 300 ลบ.ม./วัน	– บริเวณแปลงที่ดินสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง จำนวน 6 แห่ง	– ช่วงก่อนมีการเข้าพักอาศัย	– บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด
	– ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านบ่อรักษาคุณภาพน้ำทิ้งขั้นสุดท้ายให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แก่ บีโอดี ไม่เกิน 20 มก./ล สารแขวนลอยไม่เกิน 30 มก./ล. น้ำมันและ ไขมันไม่เกิน 20 มก./ล.	– จุดปล่อยน้ำทิ้งหลังผ่านบ่อรักษาคุณภาพน้ำทิ้งขั้นสุดท้าย จำนวน 6 แห่ง	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2 [2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– ให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษาแก่ผู้พักอาศัยในการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ ภายใต้การบริการหลังการขายของบริษัทผู้ติดตั้งระบบ [3/] และตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบรักษาคุณภาพน้ำทิ้งขั้นสุดท้าย ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ติดตั้งระบบ	– ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ – ระบบรักษาคุณภาพน้ำทิ้งขั้นสุดท้าย	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2 [2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี

ตารางที่ 5.2–2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ขยะมูลฝอย	– จัดซื้อรถเก็บขนขยะชนิดเปิดข้างขนาด 6 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน สำหรับเก็บขนขยะภายในพื้นที่โครงการ	– ภายในพื้นที่โครงการ	– ช่วงก่อนมีการเข้าพักอาศัย	– บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด
	– ดำเนินการเก็บขนขยะภายในพื้นที่โครงการเอง และนำไปทิ้งบริเวณพื้นที่ทิ้งขยะที่สุขาภิบาลบางปะกงจัดเตรียมไว้ให้	– ภายในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลบางปะกง	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– จัดเตรียมถังรองรับขยะพร้อมฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามบริเวณทางเท้าอย่างเพียงพอ	– ภายในพื้นที่โครงการ	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยนำขยะบรรจุลงถุงพลาสติกสีดำ (ถุงดำ) ก่อนนำไปเทรวมลงในถังขยะของโครงการ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และป้องกันการตกหล่นของขยะขณะทำการขนถ่าย อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของถังขยะได้ดียิ่งขึ้น	– ภายในพื้นที่โครงการ	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– ทำการปิดฝาตู้บรรทุกขยะทุกครั้งขณะทำการขนส่ง เพื่อป้องกันการตกหล่นของขยะ	– ตลอดเส้นทางขนส่ง	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี

ตารางที่ 5.2–2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	– แจ้งตำแหน่งของถังขยะและช่วงเวลาการเก็บขนขยะให้ผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการทราบ	– ภายในพื้นที่โครงการ	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– หมั่นดูแลรักษาและซ่อมแซมรถขนขยะของโครงการให้ใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนจัดหารถคันใหม่มาทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ จนกว่าหน่วยงานกำจัดขยะท้องถิ่นของอำเภอบางปะกงจะขยายขีดความสามารถในการกำจัดขยะครอบคลุมภายในพื้นที่โครงการต่อไป	– รถขนขยะของโครงการ จำนวน 2 คัน	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สุขาภิบาลบางปะกงกำหนดไว้ทุกประการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณสนับสนุนการขนย้ายขยะ	– สุขาภิบาลบางปะกง	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
3. การระบายน้ำ	– ติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุดระบายน้ำเข้าเส้นท่อระบายน้ำ	– ท่อระบายน้ำ	– ช่วงก่อนมีการเข้าพักอาศัย	– บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด
	– หมั่นกำจัดขยะที่อุดตันตามท่อระบายน้ำเป็นประจำ	– ท่อระบายน้ำ	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี

ตารางที่ 5.2–2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ความปลอดภัยสาธารณะ	– จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราความเรียบร้อย โดยอย่างน้อยจะต้องมีตามบริเวณดังต่อไปนี้ คือ ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า–ออกโครงการ 3 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำ 6 คน รวมทั้งป้อมยามภายในพื้นที่โครงการ จำนวน 6 แห่ง มีเจ้าหน้าาที่ประจำแห่งละ 1 คน	– ภายในพื้นที่โครงการ	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– แจ้งข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้องกันอัคคีภัยต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในท้องที่ โดยข้อมูลที่ควรแจ้ง คือ . จุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการ . แหล่งน้ำสำรองภายในโครงการ . เส้นทางเข้าออกหลัก รวมทั้งเส้นทางต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ . ผู้ติดต่อประสานงาน	– ภายในพื้นที่โครงการ	– ช่วงก่อนมีการเข้าพักอาศัย	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
5. สุนทรียภาพ	– ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นที่สวนสาธารณะ	– ภายในพื้นที่โครงการ	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
	– ปลูกต้นไม้ทรงสูงบริเวณแนวรั้วด้านนอกของบ้านพักอาศัย ที่อยู่ริมโครงการสนามกอล์ฟ	– ริมรั้วด้านนอกของบ้านพักอาศัยริมโครงการสนามกอล์ฟ	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 [1/] คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2[2/] คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
6. การกำจัดกากตะกอน	– จัดเตรียมบ่อกักเก็บตะกอนส่วนเกินและให้สุขาภิบาลบางปะกงรับไปกำจัดต่อไป	– ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ	– ช่วงก่อนมีการเข้าพักอาศัย	– บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด

ตารางที่ 5.2–2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	– ให้ความร่วมมือกับสุขาภิบาลบางปะกงสูบกากตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ	– บ่อกักเก็บตะกอนส่วนเกินของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ จำนวน 6 แห่ง	– ตลอดไป	– ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วง ได้แก่ . ช่วงที่ 1 1/ คือ บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด . ช่วงที่ 2 2/ คือ คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี

หมายเหตุ : 1/ ช่วงที่ 1 = การบริหารช่วงที่ 1 ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จจนกระทั่งส่งมอบให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน "วิจิตราธานี"
2/ ช่วงที่ 2 = การบริหารช่วงที่ 2 ได้แก่ ช่วงหลังการบริหารช่วงที่ 1
3/ บริษัทผู้ติดตั้งระบบ ได้แก่ บริษัท เค.เอ็ม. แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, พฤศจิกายน 2538

ตารางที่ 5.3–1
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่จะตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการติดตามตรวจสอบ	ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
– คุณภาพน้ำ ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อรักษาคุณภาพน้ำทิ้งขั้นสุดท้าย โดยดัชนีที่ทำการตรวจวัด คือ BOD, สารแขวนลอย (Suspended Solids) และน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	– จำนวน 6 จุด ได้แก่ บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งจากบ่อรักษาคุณภาพน้ำทิ้งขั้นสุดท้ายทั้ง 6 แห่ง [1/]	– จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนแรกที่เริ่มทำการเดินระบบ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 4 เดือน	– 45,000	– ช่วงที่ 1 บริษัท แพทโก้ แลนด์ จำกัด [2/] – ช่วงที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี [3/]

หมายเหตุ : 1/ จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำแสดงไว้ในรูปที่ 5.3–1
2/ ช่วงที่ 1 คือ ตั้งแต่การก่อสร้างแล้วเสร็จจนกว่าจะส่งมอบให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านวิจิตราธานี
3/ ช่วงที่ 2 คือ ช่วงหลังการบริหารช่วงที่ 1

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, พฤศจิกายน 2538

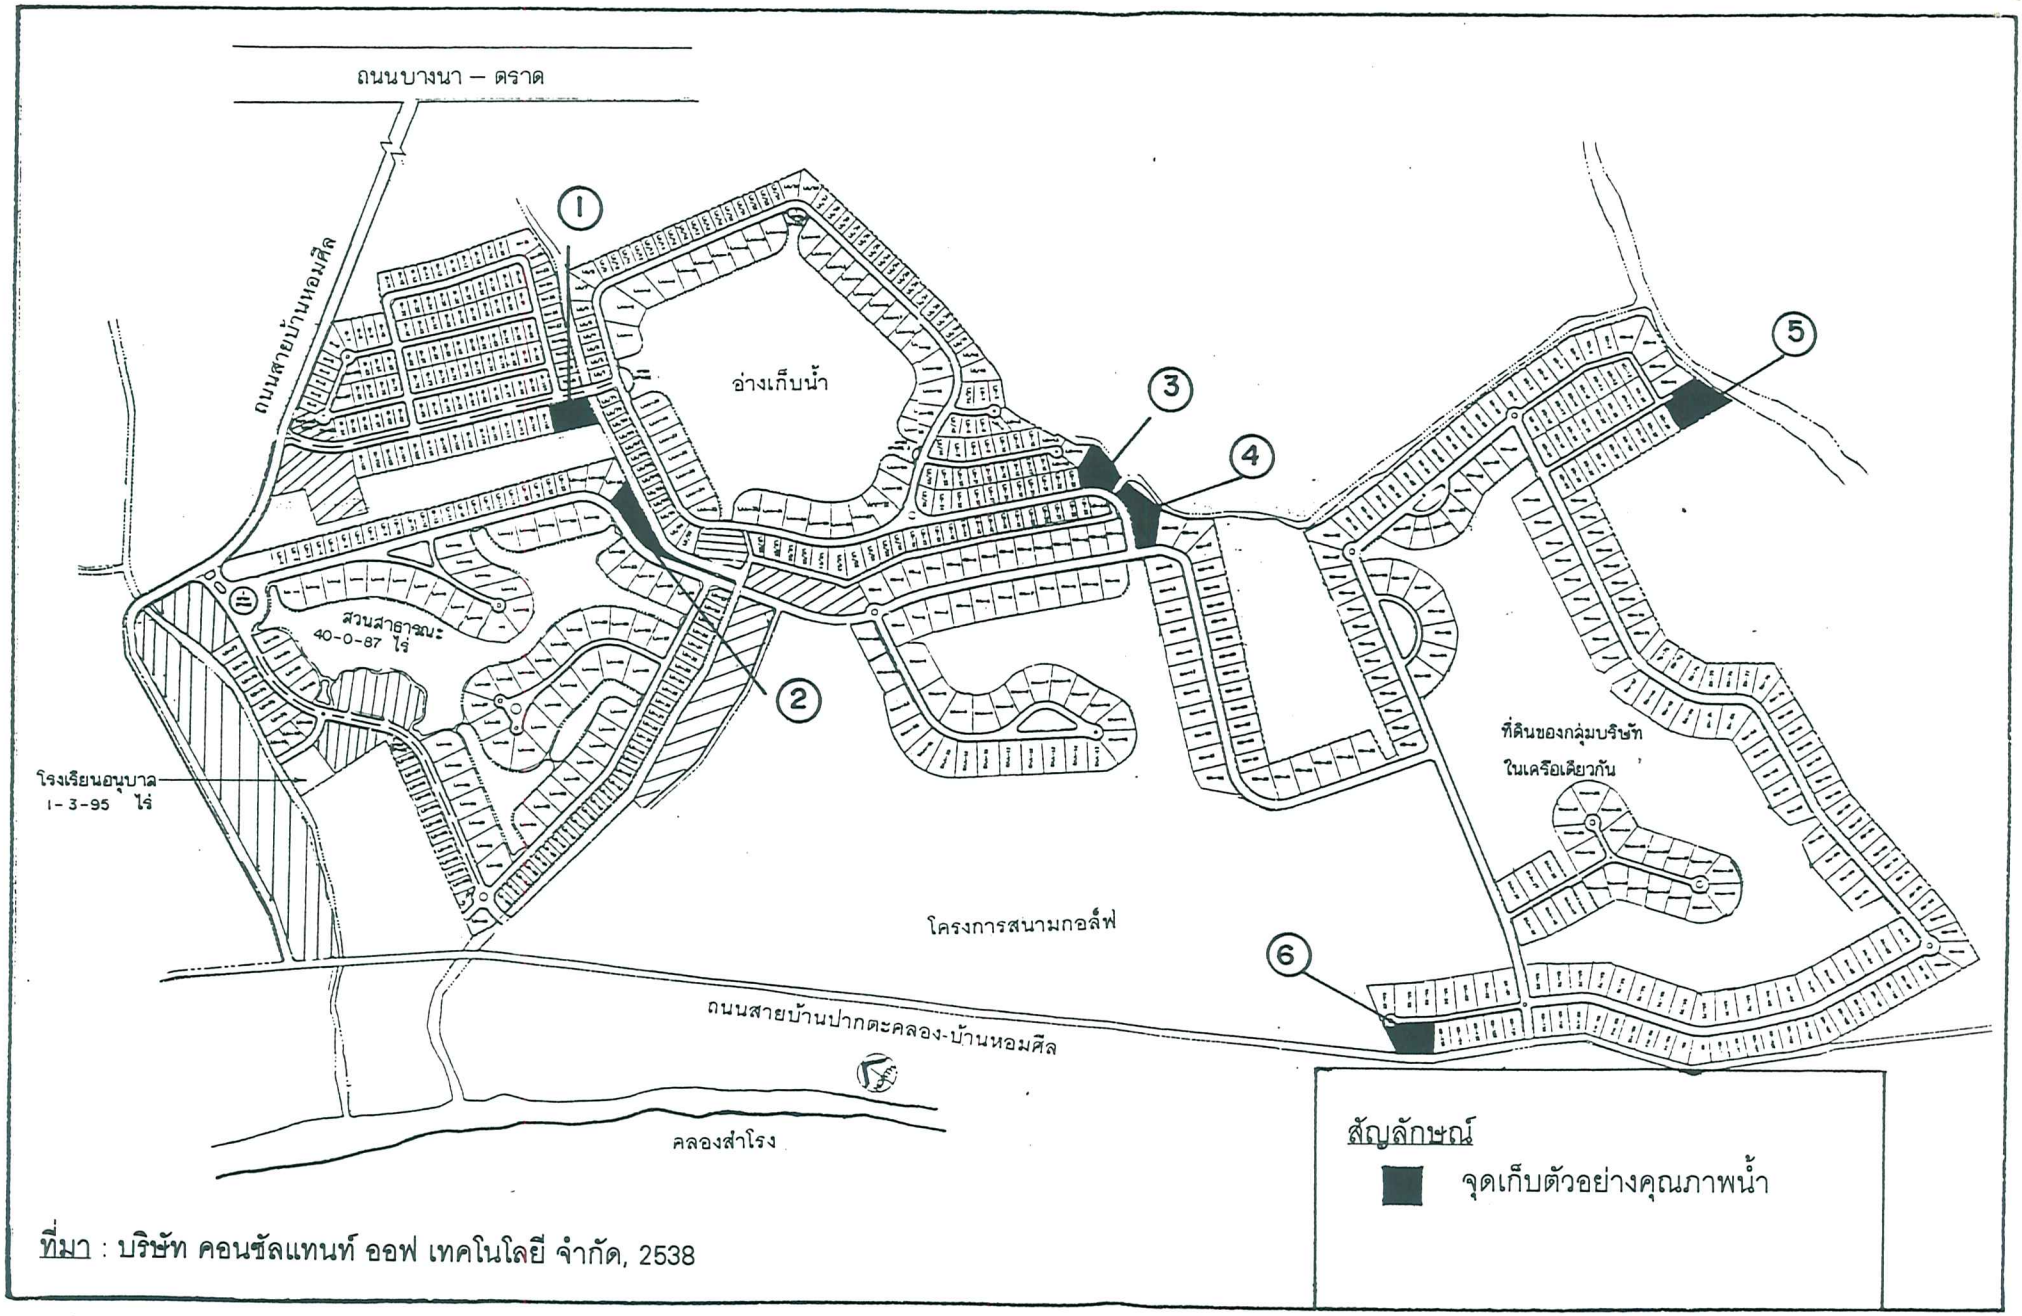

ที่มา : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2538

รูปที่ 5.3-1 จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ