

บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 4

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิว เอปิก อโศก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) ของบริษัท เวอร์ติคอล พระราม 9 อัลไลแอนซ์ 1 จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1 และตารางที่ 4.1-2

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิอากาศ	สภาพและความเรียบร้อย ได้แก่ - ความมั่นคงแข็งแรงของรั้ว - ช่องว่างหรือรูเปิด - สภาพพื้นผิว สนิม การผุกร่อน สีหลุดลอก - ความสะอาด ไม่มีคราบเปื้อน ขยะหรือวัสดุก่อสร้างฝังรั้ว	- แนวรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้วให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง หากพบการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที (ดังรายงานบทที่ 3)	
1.2 คุณภาพอากาศ	- ตรวจความคงทนแข็งแรง และไม่ให้มีการฉีกขาดของผ้าใบคลุมรถบรรทุก	- รถบรรทุกของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาตรวจสอบผ้าใบคลุมรถบรรทุก ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ (ดังรายงานบทที่ 3)	
	ตรวจวัดคุณภาพอากาศ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจวัดทุกวันในช่วงการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตดินแดงทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน)	- โครงการได้จ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทางโครงการ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 32)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อโศก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)		- ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จำนวน 2 แห่ง	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตดินแดงทุกเดือน - ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตดินแดงทุกเดือน		
	- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง - ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จำนวน 2 แห่ง	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัดครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดก่อสร้าง 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อสำนักงานเขตดินแดง	- โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอ็นไว แล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทางโครงการ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 32)	-
	- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง	- ตรวจวัดทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 31)	

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อโศก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- แผ่นกรองอากาศของระบบบำบัดอากาศจากห้องมูลฝอย	- ระบบบำบัดอากาศจากห้องมูลฝอย	- ทุกๆ 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- โครงการกำชับให้คนงานทำความสะอาดที่ถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อบรรเทาฝุ่น และไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนต่อข้างเคียง (ดังรายงานบทที่ 3)	-
	- ชนิดและปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นภายในห้องขยะ	- ระบบบำบัดอากาศจากห้องมูลฝอย	- ภายหลังจากการใช้งานอาคาร 6 เดือน และ 1 ปี		
1.3 ระดับเสียง	ตรวจวัดระดับเสียง - Leq 24 hr - Lmax - Ldn - L90 - เสียงรบกวน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง - ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จำนวน 2 แห่ง	- ตรวจวัดทุกวันในช่วงที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ ให้สำนักงานเขตดินแดงดิน หลังจากนั้นสุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 วัน ในช่วงเวลา 8.00-18.00 น. ตลอดระยะเวลาก่อสร้างรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตดินแดงทุกเดือน - สุ่มตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 วัน ในช่วงเวลา 8.00-18.00 น. ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตดินแดงทุกเดือน	- โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอ็นไอแสบ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทางโครงการ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 32)	-
	ตรวจวัดระดับเสียง - Leq 24 hr	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง	- ตรวจวัดทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงแบบเรียลไทม์ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 31)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อโศก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1.4 ความสั่นสะเทือน	- จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จำนวน 2 แห่ง - ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จำนวน 2 แห่ง	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนต่อเนื่องทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก ติดตามประเมินผลทุกสัปดาห์ และรายงานผลการตรวจวัด ต่อสำนักงานเขตดินแดงทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นสุ่มตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 วัน ในช่วงเวลา 8.00-18.00 น. ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - สุ่มตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 วัน ในช่วงเวลา 8.00-18.00 น. ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตดินแดงทุกเดือน	- โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทางโครงการ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 34)	-
	- ค่าระดับความสั่นสะเทือน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง	- ตรวจวัดทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ 1 จุด และบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด (ดังรายงานบทที่ 3 และภาคผนวกที่ 31)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิค อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
1.5 คุณภาพน้ำ	- จำนวนห้องส้วมต่อจำนวนคนงาน - ความสะอาดไม่มีคราบ, กลิ่นเหม็น, ไม่มีขยะล้น - การมีสิ่งกีดขวาง ปริมาณ/ลักษณะของสิ่งกีดขวางเช่น เศษวัสดุก่อสร้าง	- ห้องส้วม - ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำชั่วคราว	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำเพียงพอต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง และกำชับให้คนงานคอยทำความสะอาดเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3) - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดิน ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ (ดังรายงานบทที่ 3)	- -
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ		-	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การบำบัดน้ำเสีย	- pH - BOD - Total suspended solids - Total Dissolved Solid - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ จำนวน 1 จุด	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการได้จัดจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทางโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 32)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
3.2 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- การอุดตันในท่อ - บ่อดักตะกอนดินไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บ่อดักตะกอนดิน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดิน ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ (ดังรายงานบทที่ 3)	-
3.3 การจัดการมูลฝอย	- ความสะอาดของบ่อกักน้ำ - การป้องกันการตกของเศษวัสดุ มีตะแกรงคลุม หรือแผงป้องกัน	- บริเวณที่พักมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานเขตมาเก็บขนมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่โครงการ (ดังรายงานบทที่ 3)	-
3.4 การจราจร	- สภาพถนนอัสก-ดินแดง - ความเรียบรื้อยของผิวจราจร หลุมบ่อ การแตกร้าว การชำรุด	- ถนนสาธารณะ บริเวณด้านหน้าโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- หากโครงการพบว่าถนนอัสก-ดินแดงเกิดหลุมบ่อ การแตกร้าว การชำรุด จาการบรรทุกของโครงการ จะดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบรื้อย	-
3.5 การป้องกันอัคคีภัย	- ถังดับเพลิง สภาพไม่บุบ แรงดันอยู่ในเขตสีเขียว - จำนวนถังดับเพลิง - การทดสอบประสิทธิภาพสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้ตรวจสอบถังดับเพลิง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ (ดังรายงานบทที่ 3) - โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้ว (ดังรายงานบทที่ 3)	- -

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อโศก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ผลการปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วน - จำนวนเรื่องร้องเรียน - ระยะเวลาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ - ภาวะการเปลี่ยนแปลง - ปัญหาและความเดือดร้อน - ความต้องการที่มีต่อโครงการ	- กล้องรับเรื่องร้องเรียน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บ้านอาคารติดโครงการและบ้าน/อาคารที่อยู่ในระยะ 100 เมตร - ประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ระยะประชิด พื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร	- โครงการได้ติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าพบปะพื้นที่ข้างเคียงเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3 และ ภาคผนวกที่ 11) - โครงการได้ติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าพบปะพื้นที่ข้างเคียงเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3 และ ภาคผนวกที่ 11)	- -

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ระบบหายใจ - ระบบการมองเห็น - ระบบการได้ยิน - ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ - การเคลื่อนไหว - การทรงตัว - โรคติดต่อการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน - สภาพจิตใจอยู่ในสภาวะปกติ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- คนงานก่อสร้างโครงการ	- ทุกครั้งก่อนรับเข้าทำงาน (มีใบรับรองแพทย์) - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานประจำปี 2569 (ดังภาคผนวกที่ 25)	-
	- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย ถุงมือ ที่ครอบหูและที่อุดหู เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จัดเก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพียงพอสำหรับคนงาน (ดังรายงานบทที่ 3)	-
	- ความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ความรู้ในการปฏิบัติคนสุขอนามัย ความปลอดภัยในพื้นที่โครงการผ่านกิจกรรม Morning Talk (ดังรายงานบทที่ 3)	-

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิว เอปิก อโศก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่ของการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
4.3 การบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม	- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของลม - แผนการติดตั้ง Solar Roof ภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากเปิดดำเนินการ	- บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ - บ้าน/อาคารที่อยู่ภายใต้เงาแดดจากการประเมินผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง - ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างและให้ ผู้มีสิทธิ์จะต้องยื่นแผนภายใน 1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเสร็จสิ้น	- ในระหว่างกันยายน-ธันวาคม 2568 ที่ผ่าน มา โครงการได้รับเรื่องจากพื้นที่ข้างเคียง ในการติดตั้งรั้วชั่วคราวตลอดแนวพื้นที่ ซึ่งแผน Solar Cell ของทางหมู่บ้านขวัญพัฒนาซอย 1-6 อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับรั้วชั่วคราว อาจส่งผลต่อการรับแสงอาทิตย์ไม่เต็มที่ โครงการจึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งแผง Solar Cell ในหมู่บ้านขวัญพัฒนา ซอย 1-6 ใหม่ ทั้งนี้หากโครงการได้รับเรื่อง ร้องเรียนกรณีการบดบังแสงอาทิตย์กับการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Roof โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการกำหนด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติม	-
4.4 การบดบังคลื่นวิทยุ-โทรทัศน์	- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- บริเวณบ้าน/อาคารที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะก่อสร้าง	- ปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ผลกระทบการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์จากประชาชน หากโครงการได้รับร้องขอจากประชาชนพื้นที่ข้างเคียงว่าได้รับความเดือดร้อน โครงการจะดำเนินการหาวิธีแก้ไขปัญหาทันที	-

4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์ในระยะก่อสร้าง

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งแสดงตำแหน่งตรวจวัดและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.2-1 และรูปที่ 4.2-2

ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1. คุณภาพอากาศโดยทั่วไป	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)	- Gravimetric Method - Gravimetric Method - Gravimetric Method - Non-dispersive Infrared Detection - UV Fluorescence - Chemiluminescence - Flame Ionization Detection	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. ระดับเสียงโดยทั่วไป	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq 24 hr}) - ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L₉₀) - ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน - ค่าระดับเสียงรบกวน	- ISO 1996	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวิเคราะห์	แผนการตรวจวัดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
3. ความสั่นสะเทือน	- ค่าความสั่นสะเทือน (Peak Particle Velocity)	- Peak Particle Velocity ,PPV	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ทีเคเอ็น (TKN) - น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) - คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) - แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB)	- Electrometric Method - 5-day BOD Test - Dried at 103-105 °C - Dried at 103-105 °C - Iodometric Method - Macro Kjeldahl Method - Liquid-Liquid,Partition-Gravimetric Method - DPD Colorimetric Method - MPN Test Method - MPN Test Method	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด

- ในเดือนตุลาคม 2568 โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่อกักน้ำ



4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

4.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองรวม โดยทำการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราการระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (± 1 ชั่วโมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 เซนติเมตร $\times$ 25.4 เซนติเมตร (8 นิ้ว $\times$ 10 นิ้ว) ซึ่งผ่านการซังน้ำหนักมาแล้ว จากนั้นนำมาหาปริมาณฝุ่นละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคำนวณหาค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$C = \frac{(W2 - W1)}{Vstd} \quad \text{ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ : W1 = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

W2 = น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

Vstd = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน

C = ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ (Vstd)
ที่สภาวะมาตรฐาน

4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้ PM-10 High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet) ซักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง แล้วผ่านกระดาษกรองด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความสูงของช่องซักตัวอย่าง 1.5-6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference แล้วจึงคำนวณปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่สภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท)

$$C = \frac{(W2-W1)}{Vstd} \quad \text{ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ : W1 = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม
W2 = น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม
Vstd = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
C = ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ (Vstd)
ที่สภาวะมาตรฐาน

4.3.1.3 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ทำการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง (Size Selective Inlet) ที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 2.5 ไมครอนลงมา ด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (± 1 ชั่วโมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่นจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรอง ที่ผ่านการชั่งน้ำหนักมาแล้ว จากนั้นนำมาหาปริมาณฝุ่นละออง ด้วยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่างแล้วคำนวณหาค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$C = \frac{(W2-W1)}{Vstd} \quad \text{ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ : W1 = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม
W2 = น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม
Vstd = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน
C = ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

4.3.1.4 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือเครื่องมือวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคลื่นแสง Infrared และวัดปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับกันระหว่างในขณะที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่างอากาศ และในขณะที่ไม่มีการดูดกลืนแสงคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งการดูดกลืนที่ตรวจวัดได้จะถูกเปลี่ยนเป็น

สัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการเปรียบเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.1.5 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดตามหลักการ Chemiluminescence คือ เครื่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) โดยการตรวจวัดความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่นมากกว่า 600 นาโนเมตร ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กับก๊าซโอโซน แล้วเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ที่สภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) กลับสู่สภาวะปกติทันทีพร้อมกับคายพลังงานแสงโปรตอนที่สามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และเปลี่ยนความเข้มแสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการเปรียบเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.1.6 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ เครื่องมือวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) โดยใช้แสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ที่ความยาวคลื่น 214 นาโนเมตรเข้าไปกระตุ้นโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เมื่อโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลับสู่สภาวะปกติจะคายพลังงานแสง UV ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววัดค่าปริมาณแสงที่ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการเปรียบเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.1.7 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)

เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องวัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ เครื่องมือวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการทำให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตกราฟี เมื่อก๊าซตัวอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลัมน์แล้ว จะถูกทำให้อยู่ในรูปไอออนด้วยเปลวไฟ และวัดปริมาณไอออนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการเปรียบเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

4.3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัดระดับเสียง โดยใช้มาตรฐานระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีความเที่ยงตรงสูง เป็นเครื่อง Type 2 เหมาะสำหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะที่ตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที่ Microphone เพื่อป้องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตั้งมาตรฐานระดับเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่าง

จากสิ่งกีดขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าที่อ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉลี่ย RMS โดยนำผลการตรวจวัดที่เป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง ($L_{eq\ 1\ hr}$) มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr}$) ตามสมการด้านล่าง

$$L_{eq\ 24\ hr} = 10 \log \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} 10^{L_i/10} \dots + 10^{L_{24}/10} \text{ เดซิเบล (เอ)}$$

4.3.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

การตรวจวัดเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด *Integrated Sound Level Meter* ซึ่งเป็นมาตรระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรงสูง เป็นเครื่อง *Class 1* ก่อนการตรวจวัดจะทำการปรับเทียบมาตรระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง *Acoustic Calibrator* ที่ได้มาตรฐานสากล IEC 60942 *class 1* โดยวิธีการคำนวณระดับการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง พ.ศ. 2565 จากการนำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (A) ลบออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (B) (ระดับเสียงที่ยังไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการด้านล่าง

$$L_{Aeq, Tr} = [10 \log_{10} (10^{0.1L_{Aeq, Ts}} - 10^{0.1L_{Aeq, R}})] + 10 \log_{10} \left(\frac{T_s}{T_r} \right)$$

จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้นนำค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) ลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน (L_{90}) (D) (ระดับเสียงเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมเดิม ขณะยังไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิด เป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90) ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวนเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$(A)-(B) \text{ ตามสมการ} = (C)$$

$$(C)-(D) = \text{ค่าระดับการรบกวน}$$

4.3.3 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ในช่วงระยะเวลาที่มีการสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะเทือน โดยใช้เครื่องมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000 LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื่องวัด และแสดงผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์

4.3.4 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการดักจับ เก็บตรงจุดกึ่งกลางที่ระดับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง (ในกรณีที่อยู่ในตำแหน่งจะจับตกได้ง่าย (เอี่ยมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถังพลาสติกดักตัวอย่างน้ำหรือใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋องดักน้ำผูกปลายไม้เพื่อใช้ในการดักน้ำ) เก็บรักษาสภาพน้ำด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดการทำงานของพวกจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการวิเคราะห์

4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 ดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดปริมาณของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 200 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-1 ถึงรูปที่ 4.4-2 และภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 ดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-3 ถึงรูปที่ 4.4-4 และภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 ดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565) ไม่เกิน 37.5 มกค./ลบ.ม. และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-5 ถึงรูปที่ 4.4-6 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-7 และ ภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติส่งเสริมรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 ส่วนในล้านส่วน และเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุดไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-8 ถึงรูปที่ 4.4-9 และภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 โดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วน แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-10 และภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โดยดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง (โดยเป็นวันทำงาน 2 วันและวันหยุด 1 วัน) จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.52-5.12 ส่วนในล้านส่วน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.24-4.28 ส่วนในล้านส่วน บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.89-4.42 ส่วนในล้านส่วน และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 2.91-7.16 ส่วนในล้านส่วน แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-11 และภาพที่ 4.4-1

ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ โดยตรวจวัดค่าของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ($\text{PM}_{2.5}$) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM_{10}) เสียง และความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 2 สถานี คือ ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 31

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	1 - 2 มกราคม 2569	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่	
	2 - 3 มกราคม 2569		
	3 - 4 มกราคม 2569		
	4 - 5 มกราคม 2569		
	5 - 6 มกราคม 2569	0.268	0.109
	6 - 7 มกราคม 2569	0.310	0.104
	7 - 8 มกราคม 2569	0.317	0.110
	8 - 9 มกราคม 2569	0.251	0.045
	9 - 10 มกราคม 2569	0.143	0.097
	10 - 11 มกราคม 2569	0.190	0.079
	11 - 12 มกราคม 2569	0.157	0.095
	12 - 13 มกราคม 2569	0.327	0.115
	13 - 14 มกราคม 2569	0.321	0.109
	14 - 15 มกราคม 2569	0.089	0.060
	15 - 16 มกราคม 2569	0.209	0.103
	16 - 17 มกราคม 2569	0.100	0.066
	17 - 18 มกราคม 2569	0.088	0.041
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	19 - 20 มกราคม 2569	0.191	0.107
	20 - 21 มกราคม 2569	0.115	0.078
	21 - 22 มกราคม 2569	0.133	0.094
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	22 - 23 มกราคม 2569	192	99
	23 - 24 มกราคม 2569	161	93
	24 - 25 มกราคม 2569	102	63
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	26 - 27 มกราคม 2569	160	92
	27 - 28 มกราคม 2569	198	98
	28 - 29 มกราคม 2569	59	43
	29 - 30 มกราคม 2569	118	89
	30 - 31 มกราคม 2569	66	39
	31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569	89	69
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569	48	32
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	51	35
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569	52	37
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	72	54
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	62	51
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	64	41
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	43	32
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	94	47
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	68	53
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	79	57
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	104	72
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	64	49
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	24	14
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	47	37
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	58	44
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	64	45
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	131	58
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	67	55
	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	74	40
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	71	38
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	70	55
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	72	51
	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	181	64
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	72	48
	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	75	46
	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	44	25
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	33	21
	1 - 2 มีนาคม 2569	30	21
	2 - 3 มีนาคม 2569	56	38
	3 - 4 มีนาคม 2569	43	18
	4 - 5 มีนาคม 2569	71	54
	5 - 6 มีนาคม 2569	125	45
	6 - 7 มีนาคม 2569	54	30
	7 - 8 มีนาคม 2569	95	68
	8 - 9 มีนาคม 2569	61	36
	9 - 10 มีนาคม 2569	86	50
	10 - 11 มีนาคม 2569	60	35
	11 - 12 มีนาคม 2569	55	45
	12 - 13 มีนาคม 2569	101	68
	13 - 14 มีนาคม 2569	59	36
	14 - 15 มีนาคม 2569	51	21
	15 - 16 มีนาคม 2569	62	43
	16 - 17 มีนาคม 2569	66	50
	17 - 18 มีนาคม 2569	77	34
	18 - 19 มีนาคม 2569	56	30
	19 - 20 มีนาคม 2569	54	36
	20 - 21 มีนาคม 2569	61	47
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	21 - 22 มีนาคม 2569	39	29
	22 - 23 มีนาคม 2569	62	39
	23 - 24 มีนาคม 2569	130	41
	24 - 25 มีนาคม 2569	86	54
	25 - 26 มีนาคม 2569	122	40
	26 - 27 มีนาคม 2569	123	67
	27 - 28 มีนาคม 2569	63	49
	28 - 29 มีนาคม 2569	68	52
	29 - 30 มีนาคม 2569	49	30
	30 - 31 มีนาคม 2569	89	54
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	80	50
	1 - 2 เมษายน 2569	48	30
	2 - 3 เมษายน 2569	41	29
	3 - 4 เมษายน 2569	90	43
	4 - 5 เมษายน 2569	43	26
	5 - 6 เมษายน 2569	50	37
	6 - 7 เมษายน 2569	48	38
	7 - 8 เมษายน 2569	102	46
	8 - 9 เมษายน 2569	59	32
	9 - 10 เมษายน 2569	42	18
	10 - 11 เมษายน 2569	53	26
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์	
	12 - 13 เมษายน 2569		
	13 - 14 เมษายน 2569		
	14 - 15 เมษายน 2569		
	15 - 16 เมษายน 2569		
	16 - 17 เมษายน 2569	35	23
	17 - 18 เมษายน 2569	38	28
	18 - 19 เมษายน 2569	36	26
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	19 - 20 เมษายน 2569	51	40
	20 - 21 เมษายน 2569	58	47
	21 - 22 เมษายน 2569	93	24
	22 - 23 เมษายน 2569	44	34
	23 - 24 เมษายน 2569	140	33
	24 - 25 เมษายน 2569	137	99
	25 - 26 เมษายน 2569	115	91
	26 - 27 เมษายน 2569	35	22
	27 - 28 เมษายน 2569	39	21
	28 - 29 เมษายน 2569	58	47
	29 - 30 เมษายน 2569	99	60
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	92	38
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	73	28
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	86	40
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	20	13
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	24	15
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	33	21
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	32	22
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	45	31
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	44	32
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	62	46
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	43	26
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	51	35
	12 - 13 พฤษภาคม 2569	46	24
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	26	12
	14 - 15 พฤษภาคม 2569	24	15
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	28	22
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	30	18
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	20	11
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	18 - 19 พฤษภาคม 2569	46	26
	19 - 20 พฤษภาคม 2569	29	18
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	54	44
	21 - 22 พฤษภาคม 2569	60	29
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	40	20
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	38	28
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	41	18
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	32	21
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	50	35
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	40	26
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	47	37
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	93	70
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	65	39
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	71	26
	1 - 2 มิถุนายน 2569	53	28
	2 - 3 มิถุนายน 2569	28	21
	3 - 4 มิถุนายน 2569	22	15
	4 - 5 มิถุนายน 2569	51	27
	5 - 6 มิถุนายน 2569	23	13
	6 - 7 มิถุนายน 2569	35	21
	7 - 8 มิถุนายน 2569	49	25
	8 - 9 มิถุนายน 2569	66	31
	9 - 10 มิถุนายน 2569	33	11
	10 - 11 มิถุนายน 2569	43	26
	11 - 12 มิถุนายน 2569	27	21
	12 - 13 มิถุนายน 2569	35	24
	13 - 14 มิถุนายน 2569	46	23
	14 - 15 มิถุนายน 2569	38	19
	15 - 16 มิถุนายน 2569	73	40
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	16 - 17 มิถุนายน 2569	63	33
	17 - 18 มิถุนายน 2569	31	22
	18 - 19 มิถุนายน 2569	122	65
	19 - 20 มิถุนายน 2569	144	79
	20 - 21 มิถุนายน 2569	87	35
	21 - 22 มิถุนายน 2569	56	23
	22 - 23 มิถุนายน 2569	73	43
	23 - 24 มิถุนายน 2569	52	32
	24 - 25 มิถุนายน 2569	75	36
	25 - 26 มิถุนายน 2569	52	23
	26 - 27 มิถุนายน 2569	40	30
	27 - 28 มิถุนายน 2569	44	29
	28 - 29 มิถุนายน 2569	17	10
	29 - 30 มิถุนายน 2569	36	20
	30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2569	93	71
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	1 - 2 มกราคม 2569	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่	
	2 - 3 มกราคม 2569		
	3 - 4 มกราคม 2569		
	4 - 5 มกราคม 2569		
	5 - 6 มกราคม 2569	0.073	0.030
	6 - 7 มกราคม 2569	0.111	0.058
	7 - 8 มกราคม 2569	0.086	0.053
	8 - 9 มกราคม 2569	0.111	0.072
	9 - 10 มกราคม 2569	0.320	0.114
	10 - 11 มกราคม 2569	0.088	0.041
	11 - 12 มกราคม 2569	0.071	0.034
	12 - 13 มกราคม 2569	0.130	0.083
	13 - 14 มกราคม 2569	0.133	0.091
	14 - 15 มกราคม 2569	0.123	0.072
	15 - 16 มกราคม 2569	0.124	0.080
	16 - 17 มกราคม 2569	0.098	0.076
	17 - 18 มกราคม 2569	0.052	0.043
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	19 - 20 มกราคม 2569	0.102	0.074
	20 - 21 มกราคม 2569	0.086	0.066
	21 - 22 มกราคม 2569	0.085	0.044
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	22 - 23 มกราคม 2569	110	87
	23 - 24 มกราคม 2569	97	76
	24 - 25 มกราคม 2569	102	52
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	26 - 27 มกราคม 2569	125	99
	27 - 28 มกราคม 2569	144	77
	28 - 29 มกราคม 2569	120	42
	29 - 30 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	30 - 31 มกราคม 2569		
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569		
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569		
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	169	97
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	196	93
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	185	72
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	175	61
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	171	47
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	78	33
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	123	48
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	123	48
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	184	74
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	194	95
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	198	74
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	195	37
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	114	42
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	92	40
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	140	88
	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	50	36
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	122	67
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	154	83
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	139	75
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	144	78
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	161	79
	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	128	63
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	123	59
	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	77	57
	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	94	42
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	1 - 2 มีนาคม 2569	56	40
	2 - 3 มีนาคม 2569	71	29
	3 - 4 มีนาคม 2569	120	74
	4 - 5 มีนาคม 2569	180	49
	5 - 6 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	6 - 7 มีนาคม 2569	137	55
	7 - 8 มีนาคม 2569	182	41
	8 - 9 มีนาคม 2569	111	34
	9 - 10 มีนาคม 2569	122	68
	10 - 11 มีนาคม 2569	195	60
	11 - 12 มีนาคม 2569	133	52
	12 - 13 มีนาคม 2569	150	57
	13 - 14 มีนาคม 2569	149	40
	14 - 15 มีนาคม 2569	136	61
	15 - 16 มีนาคม 2569	83	42
	16 - 17 มีนาคม 2569	74	41
	17 - 18 มีนาคม 2569	65	31
	18 - 19 มีนาคม 2569	59	25
	19 - 20 มีนาคม 2569	67	23
	20 - 21 มีนาคม 2569	84	35
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	21 - 22 มีนาคม 2569	71	29
	22 - 23 มีนาคม 2569	76	44
	23 - 24 มีนาคม 2569	72	40
	24 - 25 มีนาคม 2569	68	39
	25 - 26 มีนาคม 2569	186	44
	26 - 27 มีนาคม 2569	124	50
	27 - 28 มีนาคม 2569	86	47
	28 - 29 มีนาคม 2569	105	56
	29 - 30 มีนาคม 2569	61	34
	30 - 31 มีนาคม 2569	119	68
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	117	49
	1 - 2 เมษายน 2569	84	37
	2 - 3 เมษายน 2569	198	99
	3 - 4 เมษายน 2569	185	93
	4 - 5 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า	
	5 - 6 เมษายน 2569	119	84
	6 - 7 เมษายน 2569	189	87
	7 - 8 เมษายน 2569	190	91
	8 - 9 เมษายน 2569	194	90
	9 - 10 เมษายน 2569	196	95
	10 - 11 เมษายน 2569	157	83
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์	
	12 - 13 เมษายน 2569		
	13 - 14 เมษายน 2569		
	14 - 15 เมษายน 2569		
	15 - 16 เมษายน 2569		
	16 - 17 เมษายน 2569	191	90
	17 - 18 เมษายน 2569	135	77
	18 - 19 เมษายน 2569	40	23
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	19 - 20 เมษายน 2569	154	77
	20 - 21 เมษายน 2569	195	89
	21 - 22 เมษายน 2569	70	22
	22 - 23 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า	
	23 - 24 เมษายน 2569	118	96
	24 - 25 เมษายน 2569	38	25
	25 - 26 เมษายน 2569	110	86
	26 - 27 เมษายน 2569	36	27
	27 - 28 เมษายน 2569	154	57
	28 - 29 เมษายน 2569	45	36
	29 - 30 เมษายน 2569	32	22
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	197	65
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	42	21
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	86	32
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	32	16
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	67	22
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	58	24
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	83	28
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	120	39
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	62	35
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	68	46
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	41	19
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	47	21
	12 - 13 พฤษภาคม 2569	57	20
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	27	10
	14 - 15 พฤษภาคม 2569	78	28
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	109	39
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	65	17
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	52	20
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	18 - 19 พฤษภาคม 2569	63	29
	19 - 20 พฤษภาคม 2569	52	23
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	99	39
	21 - 22 พฤษภาคม 2569	64	28
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	35	13
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	47	16
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	24	11
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	75	17
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	153	30
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	139	41
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	165	46
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	130	38
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	100	49
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	68	18
	1 - 2 มิถุนายน 2569	42	30
	2 - 3 มิถุนายน 2569	53	24
	3 - 4 มิถุนายน 2569	46	21
	4 - 5 มิถุนายน 2569	62	24
	5 - 6 มิถุนายน 2569	79	57
	6 - 7 มิถุนายน 2569	55	27
	7 - 8 มิถุนายน 2569	32	13
	8 - 9 มิถุนายน 2569	47	29
	9 - 10 มิถุนายน 2569	65	26
	10 - 11 มิถุนายน 2569	54	20
	11 - 12 มิถุนายน 2569	64	21
	12 - 13 มิถุนายน 2569	90	37
	13 - 14 มิถุนายน 2569	36	30
	14 - 15 มิถุนายน 2569	20	14
	15 - 16 มิถุนายน 2569	60	27
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	16 - 17 มิถุนายน 2569	63	30
	17 - 18 มิถุนายน 2569	59	24
	18 - 19 มิถุนายน 2569	43	34
	19 - 20 มิถุนายน 2569	66	23
	20 - 21 มิถุนายน 2569	36	18
	21 - 22 มิถุนายน 2569	37	20
	22 - 23 มิถุนายน 2569	72	36
	23 - 24 มิถุนายน 2569	102	51
	24 - 25 มิถุนายน 2569	64	28
	25 - 26 มิถุนายน 2569	66	45
	26 - 27 มิถุนายน 2569	49	24
	27 - 28 มิถุนายน 2569	36	16
	28 - 29 มิถุนายน 2569	24	12
	29 - 30 มิถุนายน 2569	46	33
	30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2569	51	24
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	23 - 24 มกราคม 2569	55	40
	24 - 25 มกราคม 2569	75	47
	25 - 26 มกราคม 2569	64	32
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	43	34
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	36	26
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	43	32
	27 - 28 มีนาคม 2569	30	24
	28 - 29 มีนาคม 2569	31	21
	29 - 30 มีนาคม 2569	28	16
	24-25 เมษายน 2569	41	27
	25-26 เมษายน 2569	88	70
	26-27 เมษายน 2569	38	18
	22-23 พฤษภาคม 2569	32	15
	23-24 พฤษภาคม 2569	49	26
	24-25 พฤษภาคม 2569	40	16
	19-20 มิถุนายน 2569	30	17
	20-21 มิถุนายน 2569	40	27
	21-22 มิถุนายน 2569	61	33
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46	23 - 24 มกราคม 2569	52	42
	24 - 25 มกราคม 2569	68	23
	25 - 26 มกราคม 2569	34	25
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	40	25
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	34	24
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	39	28
	27 - 28 มีนาคม 2569	28	21
	28 - 29 มีนาคม 2569	20	11
	29 - 30 มีนาคม 2569	23	14
	24-25 เมษายน 2569	43	21
	25-26 เมษายน 2569	53	28
	26-27 เมษายน 2569	51	29
	22-23 พฤษภาคม 2569	56	21
	23-24 พฤษภาคม 2569	41	19
	24-25 พฤษภาคม 2569	72	28
	19-20 มิถุนายน 2569	26	18
	20-21 มิถุนายน 2569	22	10
	21-22 มิถุนายน 2569	20	16
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	1 - 2 มกราคม 2569	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่
	2 - 3 มกราคม 2569	
	3 - 4 มกราคม 2569	
	4 - 5 มกราคม 2569	
	5 - 6 มกราคม 2569	20.9
	6 - 7 มกราคม 2569	22.8
	7 - 8 มกราคม 2569	26.6
	8 - 9 มกราคม 2569	23.7
	9 - 10 มกราคม 2569	15.4
	10 - 11 มกราคม 2569	27.0
	11 - 12 มกราคม 2569	15.6
	12 - 13 มกราคม 2569	14.6
	13 - 14 มกราคม 2569	18.2
	14 - 15 มกราคม 2569	18.4
	15 - 16 มกราคม 2569	21.4
	16 - 17 มกราคม 2569	20.6
	17 - 18 มกราคม 2569	18.9
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	19 - 20 มกราคม 2569	15.2
	20 - 21 มกราคม 2569	13.6
	21 - 22 มกราคม 2569	12.2
	22 - 23 มกราคม 2569	15.7
	23 - 24 มกราคม 2569	24.2
	24 - 25 มกราคม 2569	16.8
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	26 - 27 มกราคม 2569	13.6
	27 - 28 มกราคม 2569	28.0
	28 - 29 มกราคม 2569	12.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	29 - 30 มกราคม 2569	22.1
	30 - 31 มกราคม 2569	12.8
	31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569	12.6
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	23.5
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569	13.8
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	16.2
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	22.6
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	15.4
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	15.4
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	20.2
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	24.1
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	15.3
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	23.0
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	24.8
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	21.4
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	14.6
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	28.0
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	14.0
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	16.2
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	22.9
	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	22.4
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	21.9
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	12.8
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	19.3
	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	18.3
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	10.8
	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	14.4
	28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569	14.7
	1 - 2 มีนาคม 2569	10.2
	2 - 3 มีนาคม 2569	19.5
	3 - 4 มีนาคม 2569	13.2
	4 - 5 มีนาคม 2569	11.8
	5 - 6 มีนาคม 2569	14.3
	6 - 7 มีนาคม 2569	14.8
	7 - 8 มีนาคม 2569	13.6
	8 - 9 มีนาคม 2569	20.0
	9 - 10 มีนาคม 2569	18.3
	10 - 11 มีนาคม 2569	20.9
	11 - 12 มีนาคม 2569	19.1
	12 - 13 มีนาคม 2569	16.6
	13 - 14 มีนาคม 2569	17.8
	14 - 15 มีนาคม 2569	16.3
	15 - 16 มีนาคม 2569	17.8
	16 - 17 มีนาคม 2569	21.0
	17 - 18 มีนาคม 2569	15.2
	18 - 19 มีนาคม 2569	20.6
	19 - 20 มีนาคม 2569	16.8
	20 - 21 มีนาคม 2569	13.2
	21 - 22 มีนาคม 2569	17.6
	22 - 23 มีนาคม 2569	15.3
	23 - 24 มีนาคม 2569	16.4
	24 - 25 มีนาคม 2569	14.5
	25 - 26 มีนาคม 2569	15.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	26 - 27 มีนาคม 2569	17.0
	27 - 28 มีนาคม 2569	19.5
	28 - 29 มีนาคม 2569	26.7
	29 - 30 มีนาคม 2569	24.2
	30 - 31 มีนาคม 2569	22.5
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	30.9
	1 - 2 เมษายน 2569	23.3
	2 - 3 เมษายน 2569	23.4
	3 - 4 เมษายน 2569	11.4
	4 - 5 เมษายน 2569	19.6
	5 - 6 เมษายน 2569	24.0
	6 - 7 เมษายน 2569	18.2
	7 - 8 เมษายน 2569	27.5
	8 - 9 เมษายน 2569	32.6
	9 - 10 เมษายน 2569	23.8
	10 - 11 เมษายน 2569	21.6
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
	12 - 13 เมษายน 2569	
	13 - 14 เมษายน 2569	
	14 - 15 เมษายน 2569	
	15 - 16 เมษายน 2569	
	16 - 17 เมษายน 2569	25.1
	17 - 18 เมษายน 2569	24.9
	18 - 19 เมษายน 2569	21.4
	19 - 20 เมษายน 2569	19.0
	20 - 21 เมษายน 2569	23.4
	21 - 22 เมษายน 2569	20.8
	22 - 23 เมษายน 2569	22.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	23 - 24 เมษายน 2569	12.3
	24 - 25 เมษายน 2569	22.9
	25 - 26 เมษายน 2569	19.8
	26 - 27 เมษายน 2569	30.3
	27 - 28 เมษายน 2569	15.4
	28 - 29 เมษายน 2569	18.9
	29 - 30 เมษายน 2569	19.3
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	25.2
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	13.7
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	15.2
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	16.1
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	16.3
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	20.4
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	12.2
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	25.2
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	27.8
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	28.2
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	17.2
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	20.3
	12 - 13 พฤษภาคม 2569	21.5
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	6.6
	14 - 15 พฤษภาคม 2569	10.1
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	11.2
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	13.6
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	12.8
	18 - 19 พฤษภาคม 2569	18.9
	19 - 20 พฤษภาคม 2569	15.5
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	27.8
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	21 - 22 พฤษภาคม 2569	23.4
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	13.1
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	15.6
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	13.6
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	12.6
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	19.2
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	17.1
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	18.5
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	31.0
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	20.0
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	15.2
	1 - 2 มิถุนายน 2569	16.8
	2 - 3 มิถุนายน 2569	19.0
	3 - 4 มิถุนายน 2569	11.4
	4 - 5 มิถุนายน 2569	18.6
	5 - 6 มิถุนายน 2569	10.7
	6 - 7 มิถุนายน 2569	15.3
	7 - 8 มิถุนายน 2569	11.7
	8 - 9 มิถุนายน 2569	15.5
	9 - 10 มิถุนายน 2569	10.4
	10 - 11 มิถุนายน 2569	16.1
	11 - 12 มิถุนายน 2569	9.3
	12 - 13 มิถุนายน 2569	9.1
	13 - 14 มิถุนายน 2569	10.9
	14 - 15 มิถุนายน 2569	13.8
	15 - 16 มิถุนายน 2569	11.3
	16 - 17 มิถุนายน 2569	10.8
	17 - 18 มิถุนายน 2569	13.0
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	18 - 19 มิถุนายน 2569	13.2
	19 - 20 มิถุนายน 2569	14.5
	20 - 21 มิถุนายน 2569	10.8
	21 - 22 มิถุนายน 2569	9.8
	22 - 23 มิถุนายน 2569	10.7
	23 - 24 มิถุนายน 2569	8.4
	24 - 25 มิถุนายน 2569	11.3
	25 - 26 มิถุนายน 2569	12.6
	26 - 27 มิถุนายน 2569	14.7
	27 - 28 มิถุนายน 2569	18.5
	28 - 29 มิถุนายน 2569	9.3
	29 - 30 มิถุนายน 2569	11.0
	30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569	15.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	1 - 2 มกราคม 2569	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่
	2 - 3 มกราคม 2569	
	3 - 4 มกราคม 2569	
	4 - 5 มกราคม 2569	
	5 - 6 มกราคม 2569	22.7
	6 - 7 มกราคม 2569	27.4
	7 - 8 มกราคม 2569	30.4
	8 - 9 มกราคม 2569	10.0
	9 - 10 มกราคม 2569	23.2
	10 - 11 มกราคม 2569	11.9
	11 - 12 มกราคม 2569	17.8
	12 - 13 มกราคม 2569	14.7
	13 - 14 มกราคม 2569	21.3
	14 - 15 มกราคม 2569	19.5
	15 - 16 มกราคม 2569	19.9
	16 - 17 มกราคม 2569	26.2
	17 - 18 มกราคม 2569	23.2
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	19 - 20 มกราคม 2569	16.4
	20 - 21 มกราคม 2569	21.2
	21 - 22 มกราคม 2569	11.2
	22 - 23 มกราคม 2569	12.5
	23 - 24 มกราคม 2569	15.2
	24 - 25 มกราคม 2569	22.2
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	26 - 27 มกราคม 2569	16.4
	27 - 28 มกราคม 2569	16.2
	28 - 29 มกราคม 2569	16.5
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	29 - 30 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด
	30 - 31 มกราคม 2569	
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569	
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	22.3
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	20.2
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	22.7
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	18.4
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	21.4
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	30.2
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	12.5
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	14.2
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	12.7
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	21.7
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	14.7
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	11.2
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	16.8
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	23.4
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	22.8
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	15.4
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	13.8
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	21.4
		13.5
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	17.5
	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	15.0
	28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด
	1 - 2 มีนาคม 2569	16.7
	2 - 3 มีนาคม 2569	11.4
	3 - 4 มีนาคม 2569	21.6
	4 - 5 มีนาคม 2569	15.9
	5 - 6 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด
	6 - 7 มีนาคม 2569	18.3
	7 - 8 มีนาคม 2569	23.0
	8 - 9 มีนาคม 2569	12.9
	9 - 10 มีนาคม 2569	17.6
	10 - 11 มีนาคม 2569	18.4
	11 - 12 มีนาคม 2569	20.5
	12 - 13 มีนาคม 2569	19.7
	13 - 14 มีนาคม 2569	12.1
	14 - 15 มีนาคม 2569	17.2
	15 - 16 มีนาคม 2569	19.3
	16 - 17 มีนาคม 2569	11.4
	17 - 18 มีนาคม 2569	12.2
	18 - 19 มีนาคม 2569	19.1
	19 - 20 มีนาคม 2569	15.0
	20 - 21 มีนาคม 2569	23.0
	21 - 22 มีนาคม 2569	20.8
	22 - 23 มีนาคม 2569	12.9
	23 - 24 มีนาคม 2569	18.7
	24 - 25 มีนาคม 2569	13.5
	25 - 26 มีนาคม 2569	17.8
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	26 - 27 มีนาคม 2569	24.8
	27 - 28 มีนาคม 2569	14.1
	28 - 29 มีนาคม 2569	22.8
	29 - 30 มีนาคม 2569	22.0
	30 - 31 มีนาคม 2569	17.4
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	25.9
	1 - 2 เมษายน 2569	23.9
	2 - 3 เมษายน 2569	20.2
	3 - 4 เมษายน 2569	20.5
	4 - 5 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า
	5 - 6 เมษายน 2569	29.2
	6 - 7 เมษายน 2569	28.9
	7 - 8 เมษายน 2569	32.0
	8 - 9 เมษายน 2569	25.8
	9 - 10 เมษายน 2569	23.2
	10 - 11 เมษายน 2569	24.9
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
	12 - 13 เมษายน 2569	
	13 - 14 เมษายน 2569	
	14 - 15 เมษายน 2569	
	15 - 16 เมษายน 2569	
	16 - 17 เมษายน 2569	25.2
	17 - 18 เมษายน 2569	15.4
	18 - 19 เมษายน 2569	19.7
	19 - 20 เมษายน 2569	17.3
	20 - 21 เมษายน 2569	19.8
	21 - 22 เมษายน 2569	20.0
	22 - 23 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	23 - 24 เมษายน 2569	25.4
	24 - 25 เมษายน 2569	17.5
	25 - 26 เมษายน 2569	28.8
	26 - 27 เมษายน 2569	13.8
	27 - 28 เมษายน 2569	14.3
	28 - 29 เมษายน 2569	17.4
	29 - 30 เมษายน 2569	24.1
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	19.2
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	11.6
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	13.0
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	11.8
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	12.4
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	16.7
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	18.4
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	19.0
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	15.8
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	11.5
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	12.8
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	11.3
	12 - 13 พฤษภาคม 2569	13.9
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	7.6
	14 - 15 พฤษภาคม 2569	19.5
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	13.4
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	10.8
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	14.3
	18 - 19 พฤษภาคม 2569	14.9
	19 - 20 พฤษภาคม 2569	16.9
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	19.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	21 - 22 พฤษภาคม 2569	10.2
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	11.8
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	14.2
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	13.8
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	13.7
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	19.6
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	15.1
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	21.2
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	23.5
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	14.7
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	13.0
	1 - 2 มิถุนายน 2569	12.4
	2 - 3 มิถุนายน 2569	14.5
	3 - 4 มิถุนายน 2569	13.7
	4 - 5 มิถุนายน 2569	17.8
	5 - 6 มิถุนายน 2569	14.2
	6 - 7 มิถุนายน 2569	12.3
	7 - 8 มิถุนายน 2569	10.0
	8 - 9 มิถุนายน 2569	13.0
	9 - 10 มิถุนายน 2569	12.1
	10 - 11 มิถุนายน 2569	12.8
	11 - 12 มิถุนายน 2569	6.5
	12 - 13 มิถุนายน 2569	8.4
	13 - 14 มิถุนายน 2569	5.8
	14 - 15 มิถุนายน 2569	9.6
	15 - 16 มิถุนายน 2569	11.8
	16 - 17 มิถุนายน 2569	5.7
	17 - 18 มิถุนายน 2569	13.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	18 - 19 มิถุนายน 2569	12.0
	19 - 20 มิถุนายน 2569	11.0
	20 - 21 มิถุนายน 2569	11.6
	21 - 22 มิถุนายน 2569	13.3
	22 - 23 มิถุนายน 2569	12.4
	23 - 24 มิถุนายน 2569	10.8
	24 - 25 มิถุนายน 2569	6.1
	25 - 26 มิถุนายน 2569	15.6
	26 - 27 มิถุนายน 2569	14.3
	27 - 28 มิถุนายน 2569	12.6
	28 - 29 มิถุนายน 2569	8.8
	29 - 30 มิถุนายน 2569	9.7
	30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569	10.5
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เสียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	23 - 24 มกราคม 2569	14.2
	24 - 25 มกราคม 2569	15.0
	25 - 26 มกราคม 2569	15.7
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	20.4
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	18.0
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	14.0
	27 - 28 มีนาคม 2569	14.9
	28 - 29 มีนาคม 2569	15.8
	29 - 30 มีนาคม 2569	10.0
	24-25 เมษายน 2569	28.4
	25-26 เมษายน 2569	30.8
	26-27 เมษายน 2569	35.3
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	13.4
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	18.0
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	14.5
	19-20 มิถุนายน 2569	12.0
	20-21 มิถุนายน 2569	13.9
	21-22 มิถุนายน 2569	19.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เสียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46	23 - 24 มกราคม 2569	18.3
	24 - 25 มกราคม 2569	19.7
	25 - 26 มกราคม 2569	12.6
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	13.4
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	12.2
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	17.2
	27 - 28 มีนาคม 2569	12.8
	28 - 29 มีนาคม 2569	14.2
	29 - 30 มีนาคม 2569	10.4
	24-25 เมษายน 2569	19.3
	25-26 เมษายน 2569	23.8
	26-27 เมษายน 2569	15.2
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	16.0
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	14.0
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	21.0
	19-20 มิถุนายน 2569	13.7
	20-21 มิถุนายน 2569	7.9
	21-22 มิถุนายน 2569	12.7
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7341	6.02	8.93	15.34	3.93
24 - 25 มกราคม 2569	0.7417	6.27	8.81	15.26	3.68
25 - 26 มกราคม 2569	0.7339	6.26	8.99	15.95	3.79
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6892	6.20	8.71	15.80	3.89
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7236	6.19	8.98	15.33	5.12
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7092	6.21	8.93	15.59	3.98
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7275	5.88	7.56	15.73	3.74
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7281	5.64	7.77	15.40	3.69
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7376	5.71	7.63	15.54	3.14
24 - 25 เมษายน 2569	0.7176	6.35	8.96	15.91	2.85
25 - 26 เมษายน 2569	0.7476	6.20	8.70	15.99	3.02
26 - 27 เมษายน 2569	0.7283	6.44	9.00	15.74	3.45
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7502	6.31	8.98	15.99	3.09
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7776	6.38	8.87	15.49	2.52
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7642	6.14	8.83	15.94	3.45
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.7272	6.21	8.39	15.52	3.04
20-21 มิถุนายน 2569	0.7736	6.16	8.63	16.00	3.10
21-22 มิถุนายน 2569	0.7602	6.48	8.94	16.00	2.59
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7256	6.45	8.88	15.49	3.52
24 - 25 มกราคม 2569	0.7335	6.41	8.95	15.89	3.62
25 - 26 มกราคม 2569	0.7299	6.30	8.97	15.85	3.99
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6958	6.16	8.76	15.97	4.28
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7339	6.08	8.96	15.96	4.01
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7159	6.21	8.97	15.70	3.75
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7261	5.71	7.43	15.91	3.23
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7267	5.38	7.63	15.67	3.29
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7362	5.45	7.47	15.36	3.59
24 - 25 เมษายน 2569	0.7141	6.13	8.71	15.40	3.45
25 - 26 เมษายน 2569	0.7415	6.46	8.93	15.93	3.14
26 - 27 เมษายน 2569	0.7281	6.27	8.74	15.64	3.07
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7556	6.32	8.49	15.87	3.31
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7262	6.31	8.95	15.66	3.40
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7696	6.23	8.94	15.67	3.99
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.7156	6.26	8.85	15.66	3.06
20-21 มิถุนายน 2569	0.7430	6.18	8.44	15.51	2.92
21-22 มิถุนายน 2569	0.7296	6.25	8.91	15.57	2.24
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7274	5.09	6.81	13.78	3.85
24 - 25 มกราคม 2569	0.7267	5.02	7.00	13.97	3.64
25 - 26 มกราคม 2569	0.7247	5.20	6.81	13.46	3.85
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6825	4.93	6.47	13.93	4.11
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7179	5.17	6.55	13.57	3.90
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7067	5.17	6.86	13.62	4.42
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7092	5.28	6.95	13.98	3.74
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7334	5.21	6.77	13.81	3.79
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7208	5.14	6.95	13.93	3.96
24 - 25 เมษายน 2569	0.7097	5.37	6.91	13.95	3.06
25 - 26 เมษายน 2569	0.7384	5.06	6.91	13.55	3.05
26 - 27 เมษายน 2569	0.7276	5.18	6.96	13.94	2.98
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7265	6.14	7.68	15.53	2.89
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7271	5.64	7.89	14.46	3.95
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7366	5.71	7.73	13.71	3.02
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.6990	5.14	6.89	13.76	3.38
20-21 มิถุนายน 2569	0.7548	5.12	6.82	13.82	3.18
21-22 มิถุนายน 2569	0.7414	5.24	6.88	13.88	3.69
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7229	5.40	6.80	13.85	7.16
24 - 25 มกราคม 2569	0.7306	4.99	6.66	13.80	3.83
25 - 26 มกราคม 2569	0.7237	5.41	6.85	13.51	3.84
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6931	5.17	6.95	13.70	3.95
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7250	5.18	6.81	13.87	4.01
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7039	5.17	6.80	13.85	4.95
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7055	5.20	6.99	13.81	3.55
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7261	5.16	6.72	13.89	3.31
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7233	5.06	6.61	13.87	3.52
24 - 25 เมษายน 2569	0.7098	5.27	6.93	13.68	2.82
25 - 26 เมษายน 2569	0.7398	5.22	6.99	13.84	2.99
26 - 27 เมษายน 2569	0.7205	5.09	6.78	13.78	2.91
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7249	5.68	7.26	15.11	4.50
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7255	5.20	7.47	14.04	4.08
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7350	5.34	7.30	13.29	2.95
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.7060	5.19	6.92	13.95	3.57
20-21 มิถุนายน 2569	0.7334	5.13	6.91	13.78	3.25
21-22 มิถุนายน 2569	0.7008	5.29	6.78	13.72	3.44
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

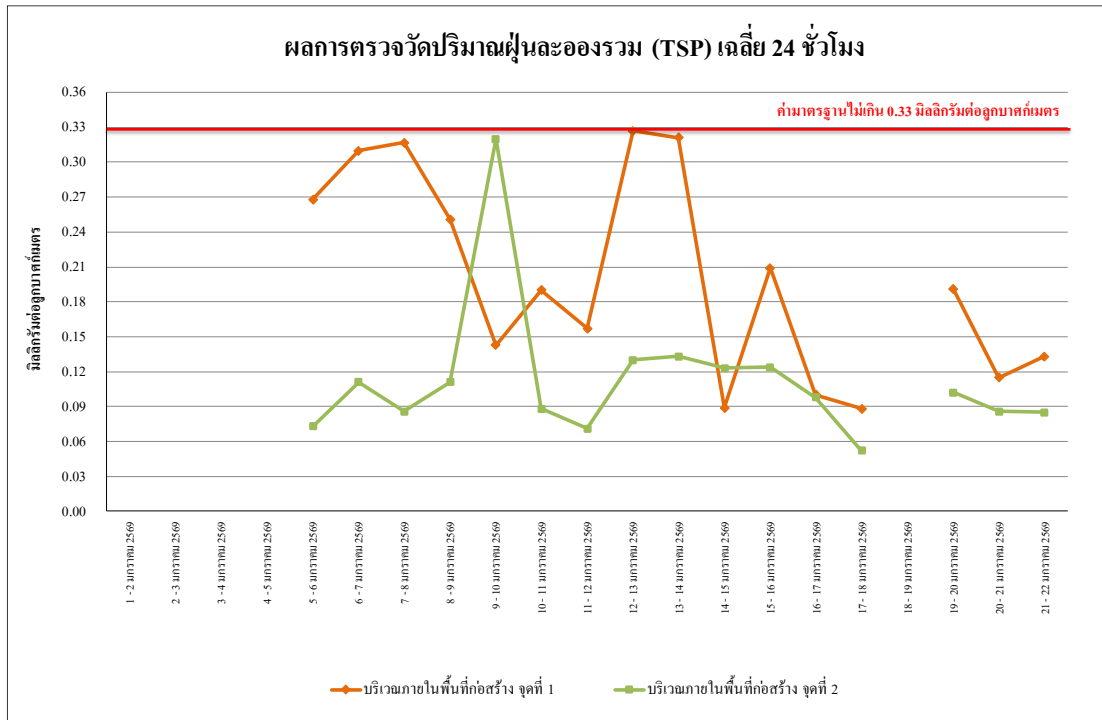


รูปที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

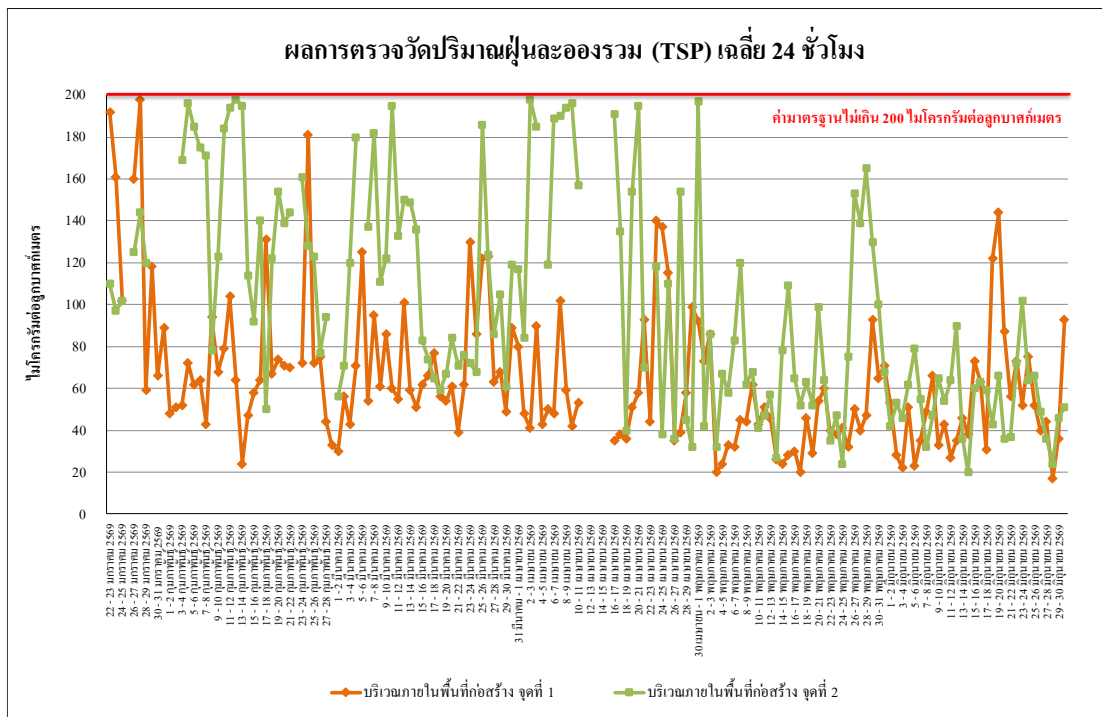


รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

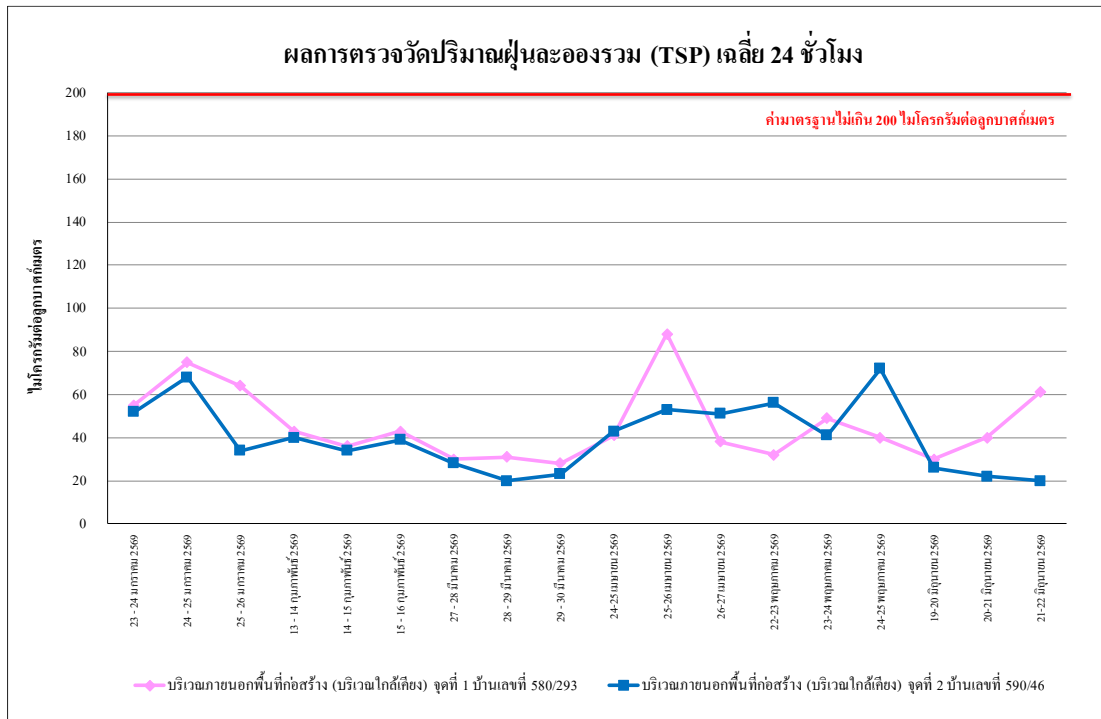


รูปที่ 4.4-2 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

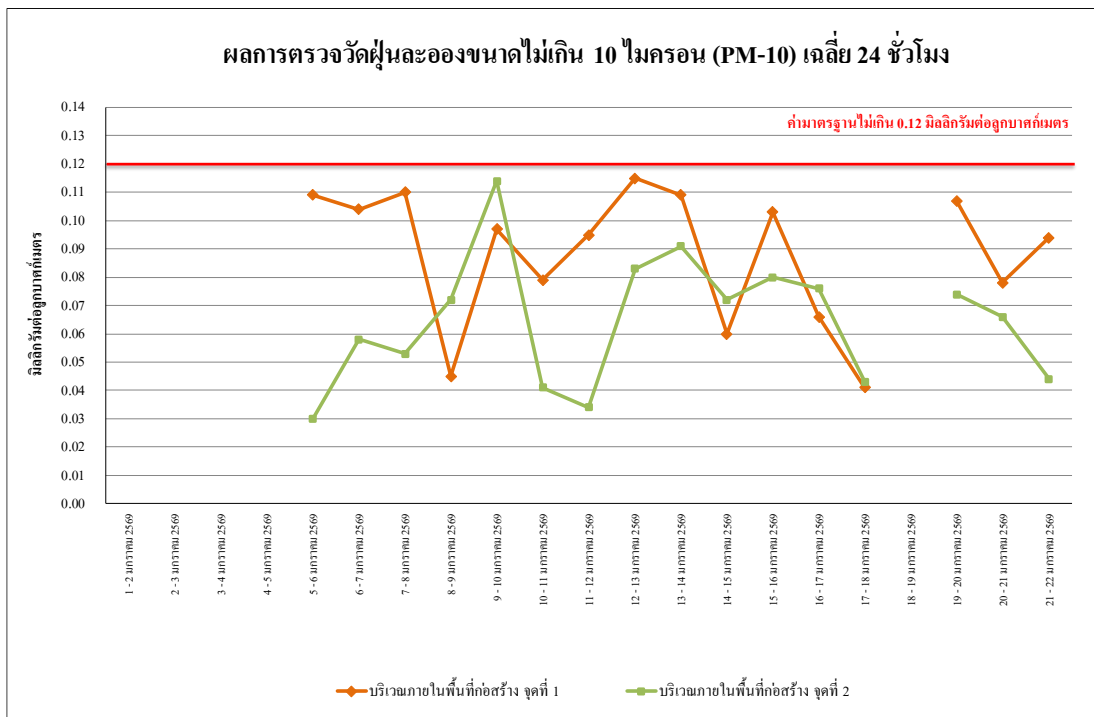


รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

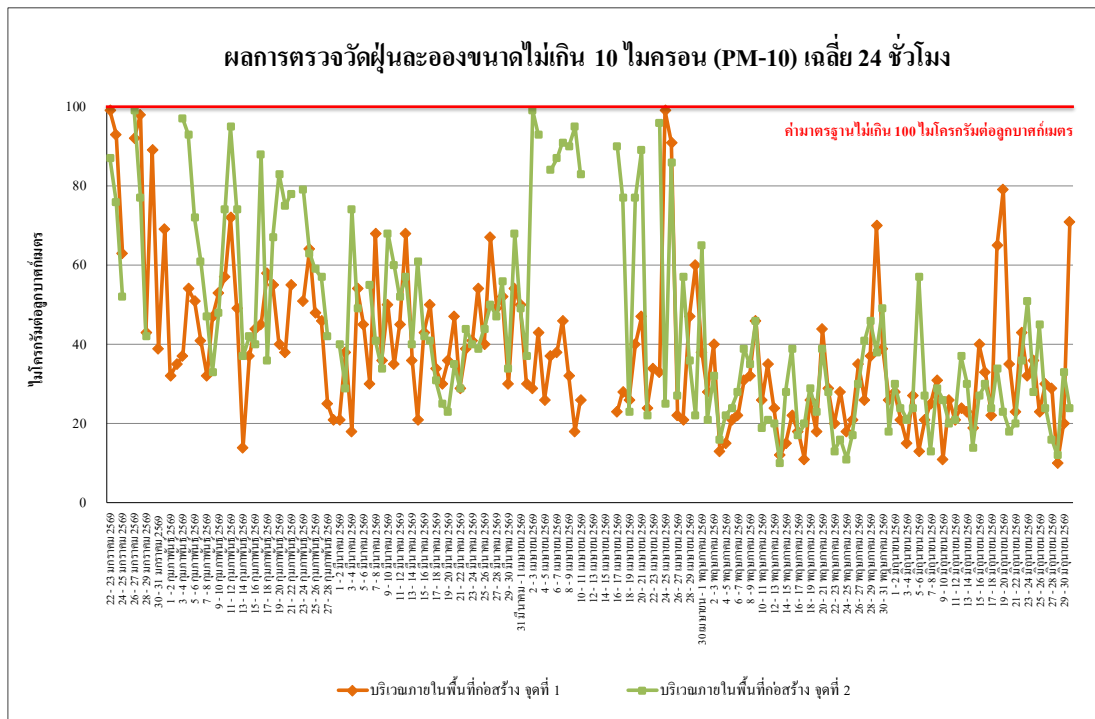


รูปที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

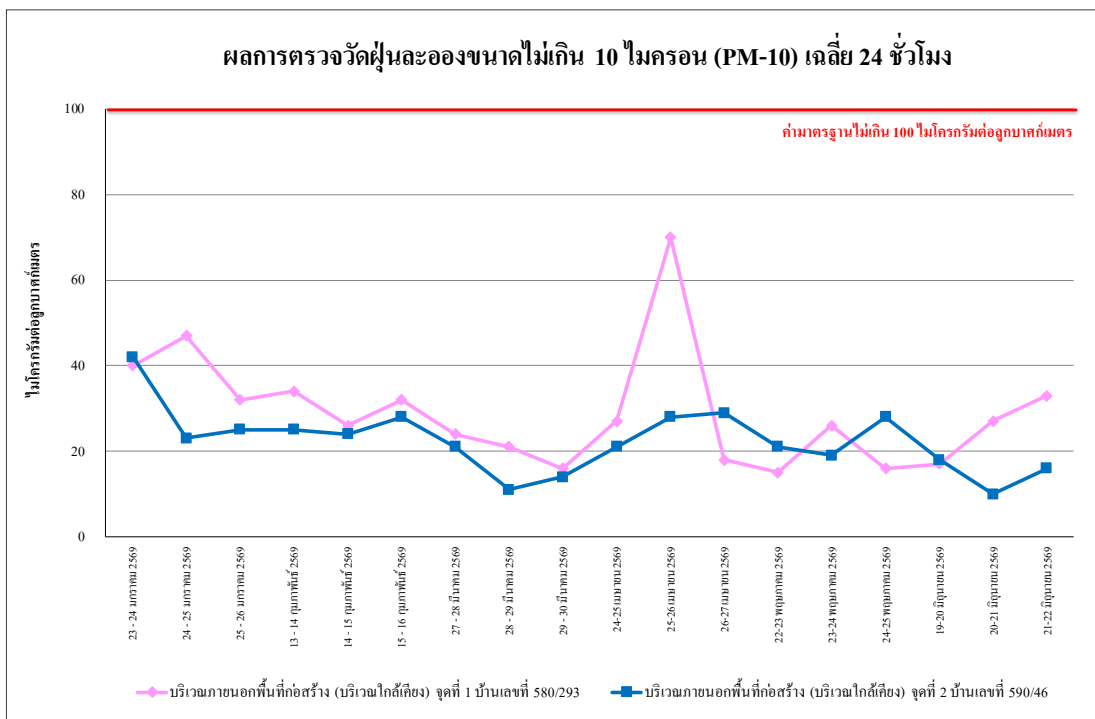


รูปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

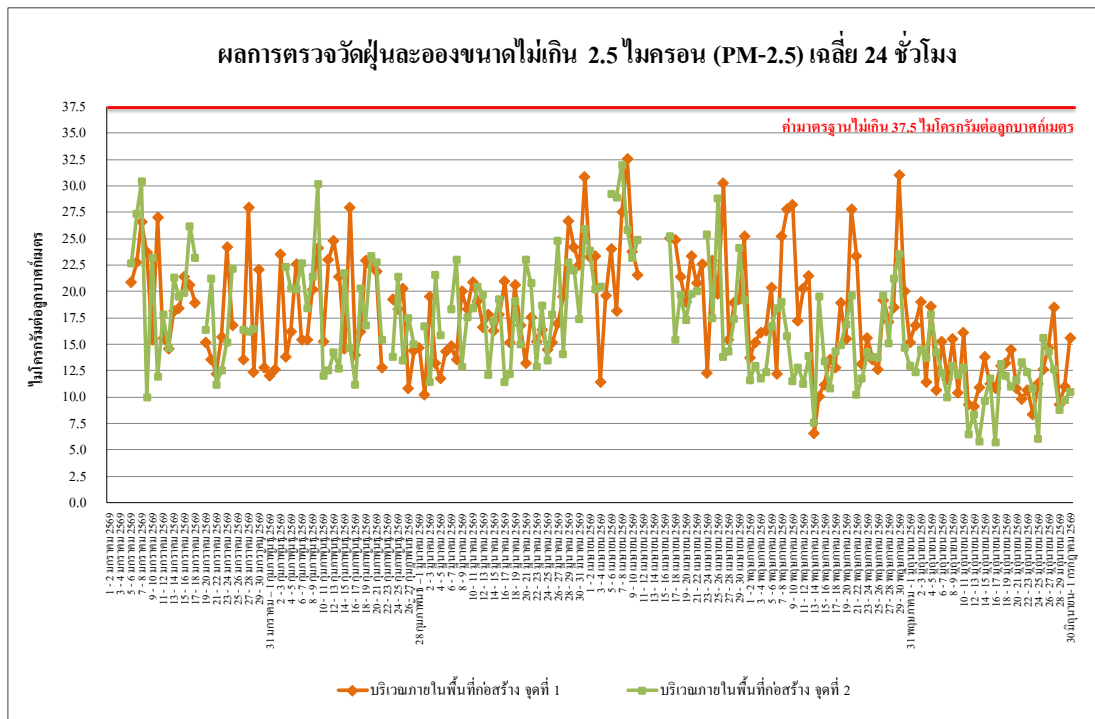


รูปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

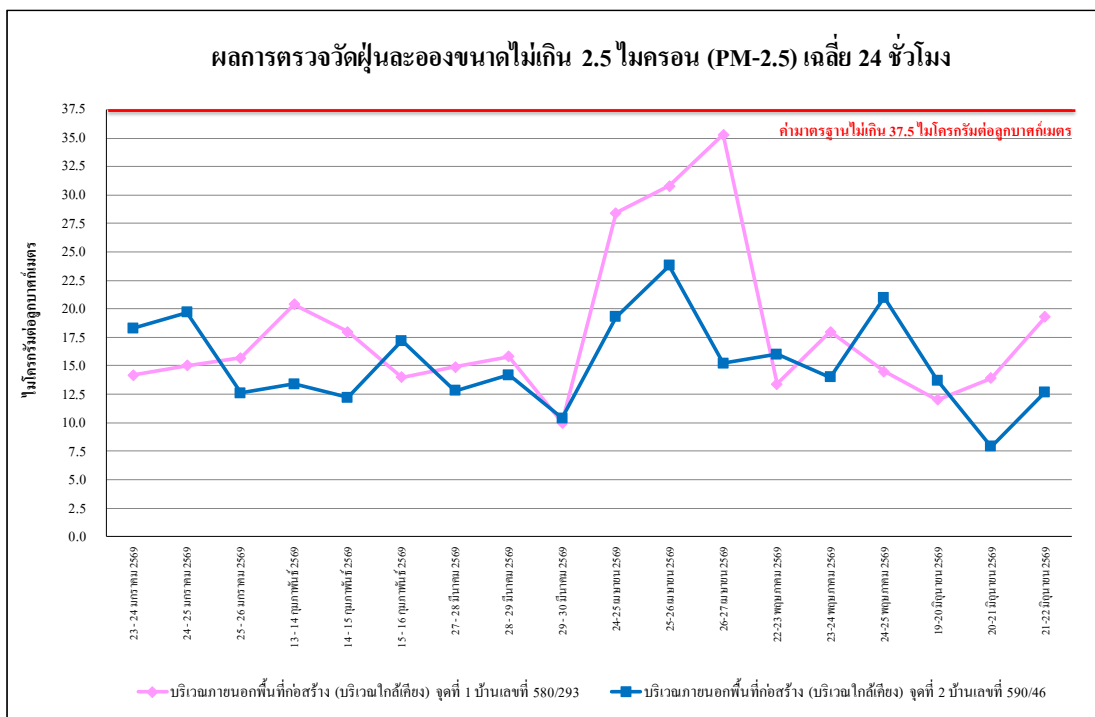


รูปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

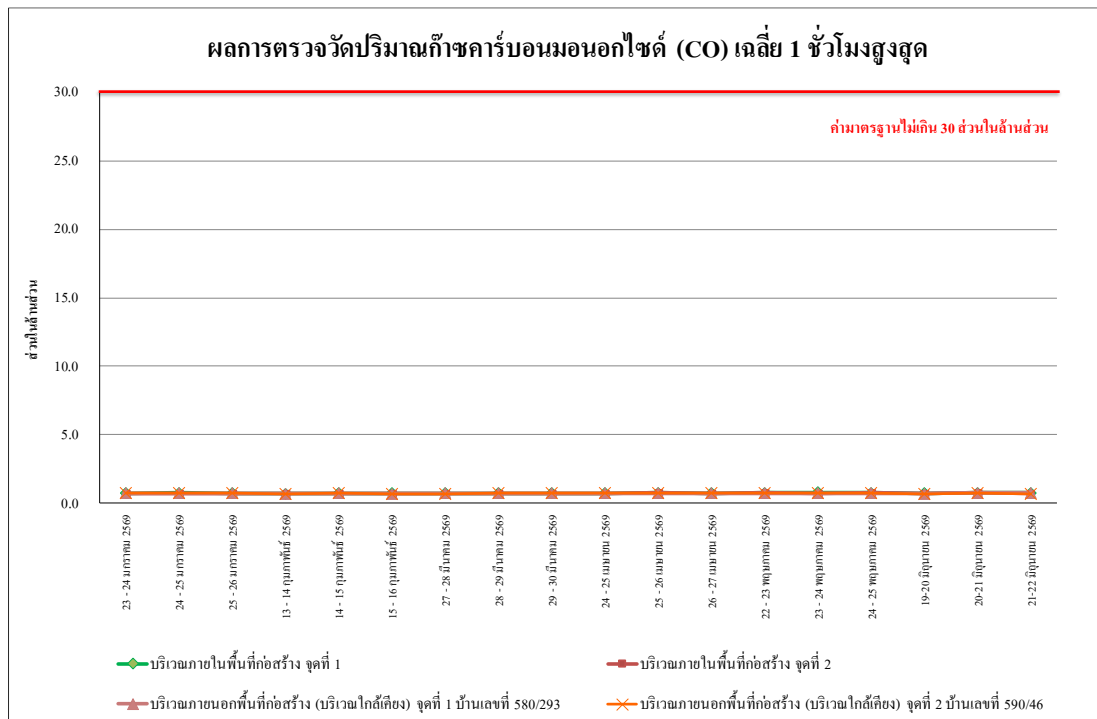


รูปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

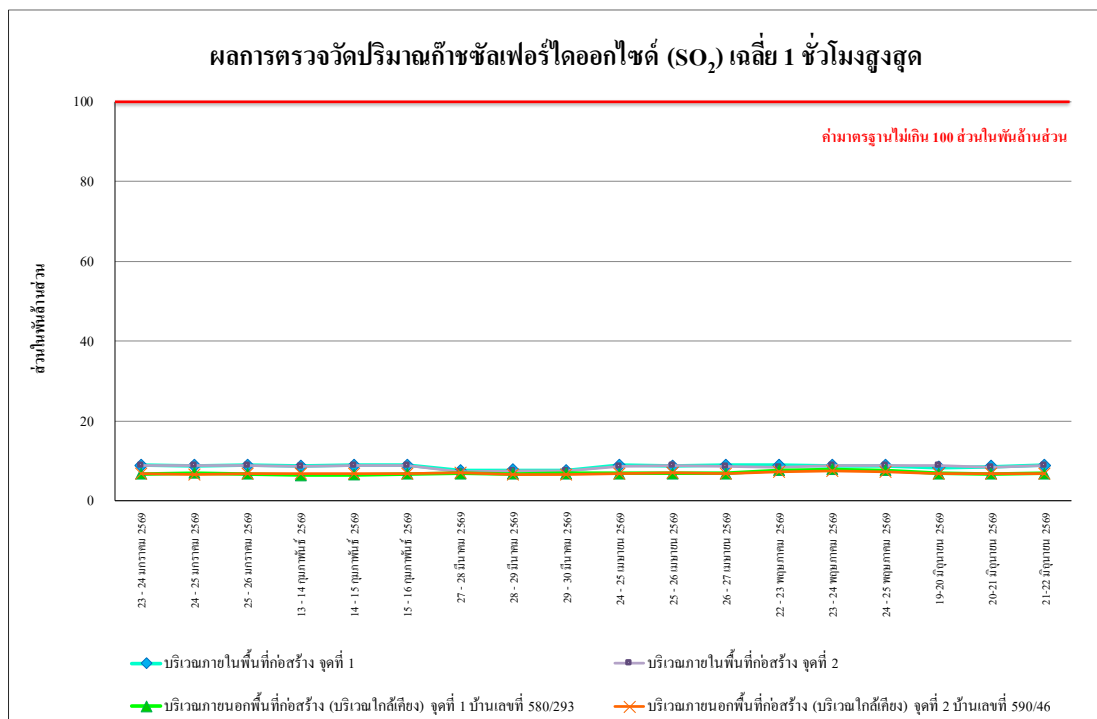


รูปที่ 4.4-8 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

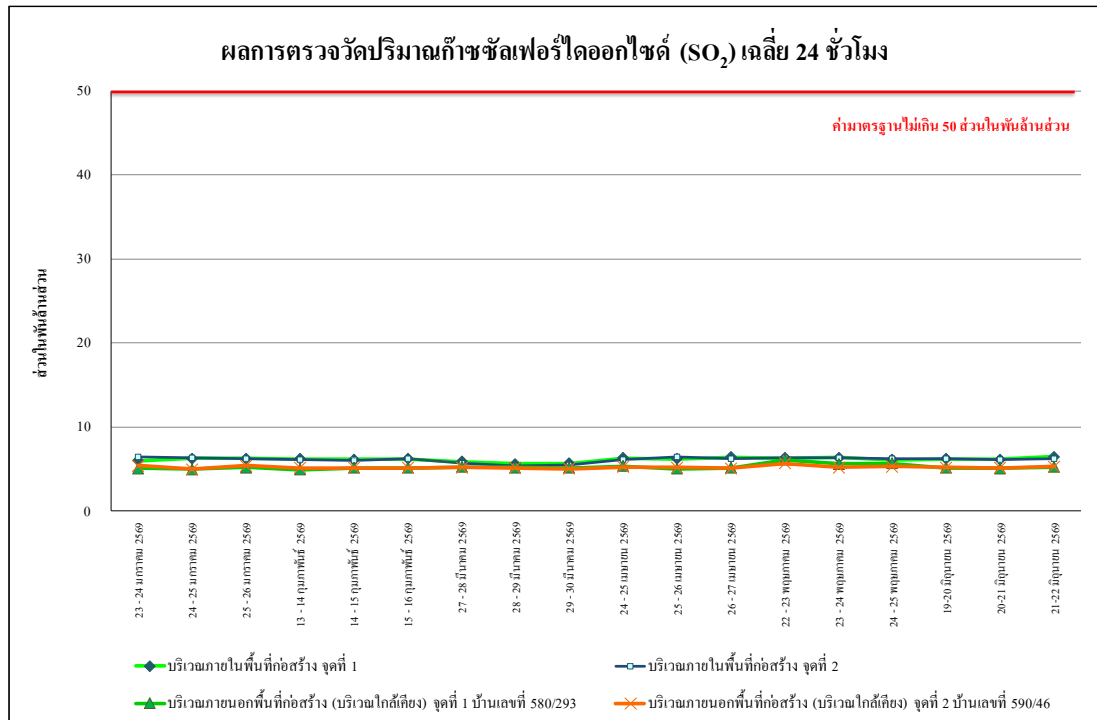

รูปที่ 4.4-9 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

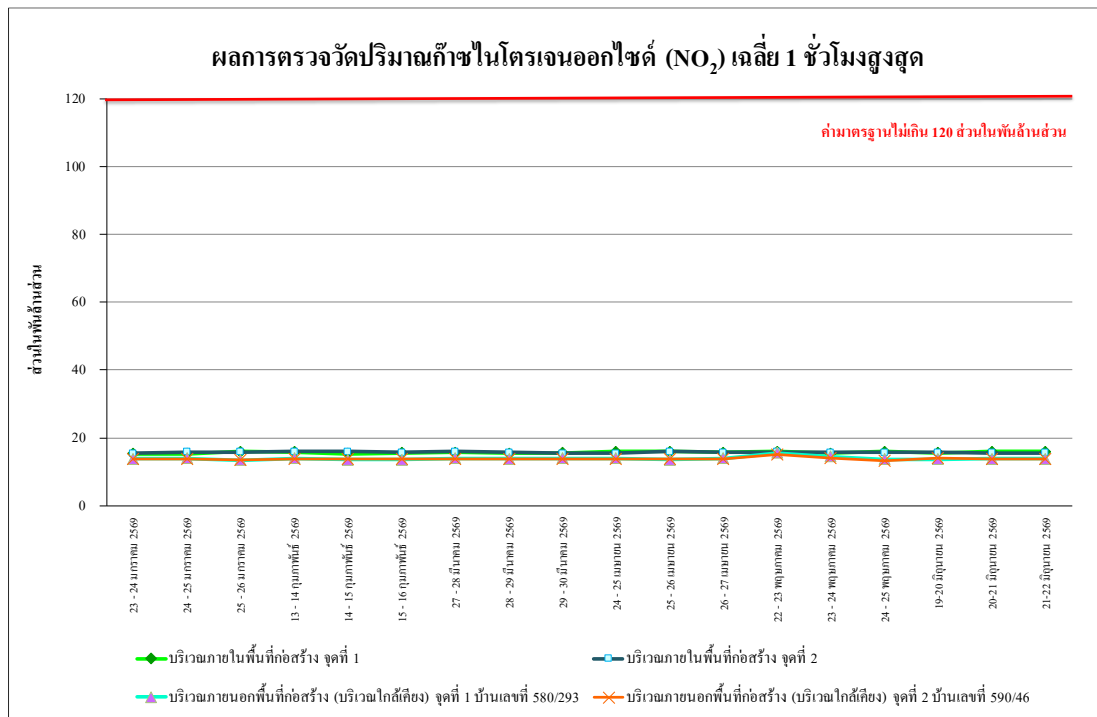

รูปที่ 4.4-10 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

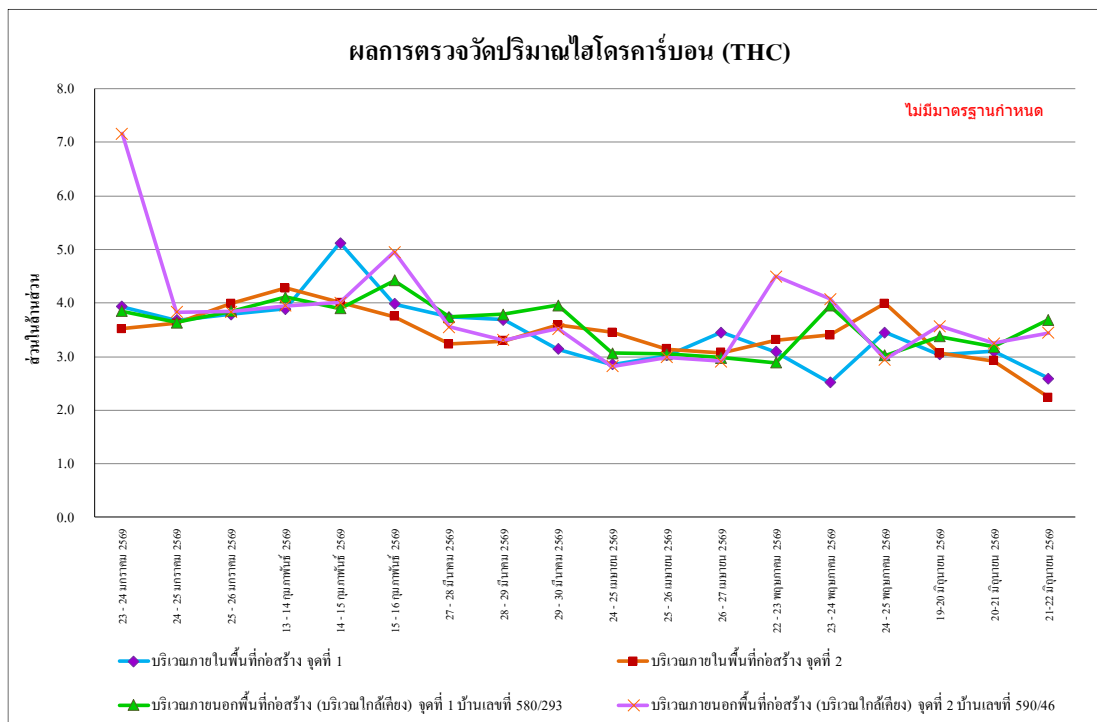

รูปที่ 4.4-11 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ นิว เอปิก อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-12 ถึงรูปที่ 4.4-22

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	16 – 17 ตุลาคม 2568	0.021	0.015
	17 – 18 ตุลาคม 2568	0.030	0.025
	18 – 19 ตุลาคม 2568	0.070	0.038
	19 – 20 ตุลาคม 2568	0.099	0.056
	20 – 21 ตุลาคม 2568	0.038	0.024
	21 – 22 ตุลาคม 2568	0.037	0.021
	22 – 23 ตุลาคม 2568	0.022	0.014
	23 – 24 ตุลาคม 2568	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	24 – 25 ตุลาคม 2568	0.045	0.023
	25 – 26 ตุลาคม 2568	0.046	0.016
	26 – 27 ตุลาคม 2568	0.049	0.025
	27 – 28 ตุลาคม 2568	0.071	0.026
	28 – 29 ตุลาคม 2568	0.052	0.028
	29 – 30 ตุลาคม 2568	0.061	0.044
	30 - 31 ตุลาคม 2568	0.044	0.030
	31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568	0.053	0.034
	1 - 2 พฤศจิกายน 2568	0.031	0.021
	2 - 3 พฤศจิกายน 2568	0.029	0.017
	3 - 4 พฤศจิกายน 2568	0.048	0.028
	4 - 5 พฤศจิกายน 2568	0.051	0.035
	5 - 6 พฤศจิกายน 2568	0.035	0.024
	6 - 7 พฤศจิกายน 2568	0.053	0.031
	7 - 8 พฤศจิกายน 2568	0.047	0.026
	8 - 9 พฤศจิกายน 2568	0.053	0.019
	9 - 10 พฤศจิกายน 2568	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	10 - 11 พฤศจิกายน 2568	0.030	0.013
	11 - 12 พฤศจิกายน 2568	0.049	0.012
	12 - 13 พฤศจิกายน 2568	0.050	0.017
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	13 - 14 พฤศจิกายน 2568	0.026	0.012
	14 - 15 พฤศจิกายน 2568	0.041	0.034
	15 - 16 พฤศจิกายน 2568	0.046	0.016
	16 - 17 พฤศจิกายน 2568	0.031	0.013
	17 - 18 พฤศจิกายน 2568	0.103	0.054
	18 - 19 พฤศจิกายน 2568	0.134	0.097
	19 - 20 พฤศจิกายน 2568	0.122	0.082
	20 - 21 พฤศจิกายน 2568	0.121	0.078
	21 - 22 พฤศจิกายน 2568	0.262	0.113
	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.041	0.029
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.079	0.042
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.165	0.103
	25 - 26 พฤศจิกายน 2568	0.197	0.116
	26 - 27 พฤศจิกายน 2568	0.226	0.113
	27 - 28 พฤศจิกายน 2568	0.256	0.115
	28 - 29 พฤศจิกายน 2568	0.169	0.120
	29 - 30 พฤศจิกายน 2568	0.204	0.118
	30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568	0.067	0.035
	1 - 2 ธันวาคม 2568	0.140	0.106
	2 - 3 ธันวาคม 2568	0.116	0.092
	3 - 4 ธันวาคม 2568	0.151	0.091
	4 - 5 ธันวาคม 2568	0.022	0.014
	5 - 6 ธันวาคม 2568	โครงการหยุด เนื่องจากเป็นวันพ้อแห่งชาติ	
	6 - 7 ธันวาคม 2568	0.058	0.039
	7 - 8 ธันวาคม 2568	0.077	0.048
	8 - 9 ธันวาคม 2568	0.314	0.116
	9 - 10 ธันวาคม 2568	0.241	0.095
	10 - 11 ธันวาคม 2568	0.128	0.084
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	11 - 12 ธันวาคม 2568	0.134	0.071
	12 - 13 ธันวาคม 2568	0.132	0.077
	13 - 14 ธันวาคม 2568	0.083	0.046
	14 - 15 ธันวาคม 2568	0.089	0.045
	15 - 16 ธันวาคม 2568	0.174	0.095
	16 - 17 ธันวาคม 2568	0.245	0.087
	17 - 18 ธันวาคม 2568	0.289	0.118
	18 - 19 ธันวาคม 2568	0.303	0.112
	19 - 20 ธันวาคม 2568	0.128	0.078
	20 - 21 ธันวาคม 2568	0.116	0.072
	21 - 22 ธันวาคม 2568	0.093	0.063
	22 - 23 ธันวาคม 2568	0.316	0.114
	23 - 24 ธันวาคม 2568	0.179	0.116
	24 - 25 ธันวาคม 2568	0.118	0.075
	25 - 26 ธันวาคม 2568	0.275	0.094
	26 - 27 ธันวาคม 2568	0.131	0.082
	27 - 28 ธันวาคม 2568	0.109	0.070
	28 - 29 ธันวาคม 2568	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่	
	29 - 30 ธันวาคม 2568		
	30 - 31 ธันวาคม 2568		
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569		
	1 - 2 มกราคม 2569		
	2 - 3 มกราคม 2569		
	3 - 4 มกราคม 2569		
	4 - 5 มกราคม 2569		
	5 - 6 มกราคม 2569	0.268	0.109
	6 - 7 มกราคม 2569	0.310	0.104
	7 - 8 มกราคม 2569	0.317	0.110
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	8 - 9 มกราคม 2569	0.251	0.045
	9 - 10 มกราคม 2569	0.143	0.097
	10 - 11 มกราคม 2569	0.190	0.079
	11 - 12 มกราคม 2569	0.157	0.095
	12 - 13 มกราคม 2569	0.327	0.115
	13 - 14 มกราคม 2569	0.321	0.109
	14 - 15 มกราคม 2569	0.089	0.060
	15 - 16 มกราคม 2569	0.209	0.103
	16 - 17 มกราคม 2569	0.100	0.066
	17 - 18 มกราคม 2569	0.088	0.041
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	19 - 20 มกราคม 2569	0.191	0.107
	20 - 21 มกราคม 2569	0.115	0.078
	21 - 22 มกราคม 2569	0.133	0.094
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	22 - 23 มกราคม 2569	192	99
	23 - 24 มกราคม 2569	161	93
	24 - 25 มกราคม 2569	102	63
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	26 - 27 มกราคม 2569	160	92
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	27 - 28 มกราคม 2569	198	98
	28 - 29 มกราคม 2569	59	43
	29 - 30 มกราคม 2569	118	89
	30 - 31 มกราคม 2569	66	39
	31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569	89	69
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569	48	32
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	51	35
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569	52	37
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	72	54
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	62	51
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	64	41
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	43	32
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	94	47
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	68	53
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	79	57
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	104	72
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	64	49
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	24	14
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	47	37
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	58	44
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	64	45
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	131	58
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	67	55
	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	74	40
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	71	38
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	70	55
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	72	51
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	181	64
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	72	48
	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	75	46
	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	44	25
	28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569	33	21
	1 - 2 มีนาคม 2569	30	21
	2 - 3 มีนาคม 2569	56	38
	3 - 4 มีนาคม 2569	43	18
	4 - 5 มีนาคม 2569	71	54
	5 - 6 มีนาคม 2569	125	45
	6 - 7 มีนาคม 2569	54	30
	7 - 8 มีนาคม 2569	95	68
	8 - 9 มีนาคม 2569	61	36
	9 - 10 มีนาคม 2569	86	50
	10 - 11 มีนาคม 2569	60	35
	11 - 12 มีนาคม 2569	55	45
	12 - 13 มีนาคม 2569	101	68
	13 - 14 มีนาคม 2569	59	36
	14 - 15 มีนาคม 2569	51	21
	15 - 16 มีนาคม 2569	62	43
	16 - 17 มีนาคม 2569	66	50
	17 - 18 มีนาคม 2569	77	34
	18 - 19 มีนาคม 2569	56	30
	19 - 20 มีนาคม 2569	54	36
	20 - 21 มีนาคม 2569	61	47
	21 - 22 มีนาคม 2569	39	29
	22 - 23 มีนาคม 2569	62	39
	23 - 24 มีนาคม 2569	130	41
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	24 - 25 มีนาคม 2569	86	54
	25 - 26 มีนาคม 2569	122	40
	26 - 27 มีนาคม 2569	123	67
	27 - 28 มีนาคม 2569	63	49
	28 - 29 มีนาคม 2569	68	52
	29 - 30 มีนาคม 2569	49	30
	30 - 31 มีนาคม 2569	89	54
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	80	50
	1 - 2 เมษายน 2569	48	30
	2 - 3 เมษายน 2569	41	29
	3 - 4 เมษายน 2569	90	43
	4 - 5 เมษายน 2569	43	26
	5 - 6 เมษายน 2569	50	37
	6 - 7 เมษายน 2569	48	38
	7 - 8 เมษายน 2569	102	46
	8 - 9 เมษายน 2569	59	32
	9 - 10 เมษายน 2569	42	18
	10 - 11 เมษายน 2569	53	26
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์	
	12 - 13 เมษายน 2569		
	13 - 14 เมษายน 2569		
	14 - 15 เมษายน 2569		
	15 - 16 เมษายน 2569		
	16 - 17 เมษายน 2569	35	23
	17 - 18 เมษายน 2569	38	28
	18 - 19 เมษายน 2569	36	26
	19 - 20 เมษายน 2569	51	40
	20 - 21 เมษายน 2569	58	47
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	21 - 22 เมษายน 2569	93	24
	22 - 23 เมษายน 2569	44	34
	23 - 24 เมษายน 2569	140	33
	24 - 25 เมษายน 2569	137	99
	25 - 26 เมษายน 2569	115	91
	26 - 27 เมษายน 2569	35	22
	27 - 28 เมษายน 2569	39	21
	28 - 29 เมษายน 2569	58	47
	29 - 30 เมษายน 2569	99	60
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	92	38
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	73	28
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	86	40
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	20	13
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	24	15
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	33	21
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	32	22
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	45	31
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	44	32
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	62	46
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	43	26
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	51	35
	12 - 13 พฤษภาคม 2569	46	24
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	26	12
	14 - 15 พฤษภาคม 2569	24	15
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	28	22
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	30	18
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	20	11
	18 - 19 พฤษภาคม 2569	46	26
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	19 - 20 พฤษภาคม 2569	29	18
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	54	44
	21 - 22 พฤษภาคม 2569	60	29
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	40	20
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	38	28
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	41	18
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	32	21
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	50	35
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	40	26
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	47	37
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	93	70
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	65	39
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	71	26
	1 - 2 มิถุนายน 2569	53	28
	2 - 3 มิถุนายน 2569	28	21
	3 - 4 มิถุนายน 2569	22	15
	4 - 5 มิถุนายน 2569	51	27
	5 - 6 มิถุนายน 2569	23	13
	6 - 7 มิถุนายน 2569	35	21
	7 - 8 มิถุนายน 2569	49	25
	8 - 9 มิถุนายน 2569	66	31
	9 - 10 มิถุนายน 2569	33	11
	10 - 11 มิถุนายน 2569	43	26
	11 - 12 มิถุนายน 2569	27	21
	12 - 13 มิถุนายน 2569	35	24
	13 - 14 มิถุนายน 2569	46	23
	14 - 15 มิถุนายน 2569	38	19
	15 - 16 มิถุนายน 2569	73	40
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	16 - 17 มิถุนายน 2569	63	33
	17 - 18 มิถุนายน 2569	31	22
	18 - 19 มิถุนายน 2569	122	65
	19 - 20 มิถุนายน 2569	144	79
	20 - 21 มิถุนายน 2569	87	35
	21 - 22 มิถุนายน 2569	56	23
	22 - 23 มิถุนายน 2569	73	43
	23 - 24 มิถุนายน 2569	52	32
	24 - 25 มิถุนายน 2569	75	36
	25 - 26 มิถุนายน 2569	52	23
	26 - 27 มิถุนายน 2569	40	30
	27 - 28 มิถุนายน 2569	44	29
	28 - 29 มิถุนายน 2569	17	10
	29 - 30 มิถุนายน 2569	36	20
	30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569	93	71
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	18 – 19 ตุลาคม 2568	0.037	0.028
	19 – 20 ตุลาคม 2568	0.090	0.062
	20 – 21 ตุลาคม 2568	0.031	0.028
	21 – 22 ตุลาคม 2568	0.022	0.015
	22 – 23 ตุลาคม 2568	0.020	0.012
	23 – 24 ตุลาคม 2568	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	24 – 25 ตุลาคม 2568	0.027	0.021
	25 – 26 ตุลาคม 2568	0.072	0.057
	26 – 27 ตุลาคม 2568	0.020	0.011
	27 – 28 ตุลาคม 2568	0.026	0.018
	28 – 29 ตุลาคม 2568	0.081	0.068
	29 – 30 ตุลาคม 2568	0.031	0.026
	30 - 31 ตุลาคม 2568	0.024	0.014
	31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568	0.033	0.023
	1 - 2 พฤศจิกายน 2568	0.025	0.014
	2 - 3 พฤศจิกายน 2568	0.029	0.021
	3 - 4 พฤศจิกายน 2568	0.136	0.104
	4 - 5 พฤศจิกายน 2568	0.046	0.031
	5 - 6 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.015
	6 - 7 พฤศจิกายน 2568	0.042	0.016
	7 - 8 พฤศจิกายน 2568	0.033	0.025
	8 - 9 พฤศจิกายน 2568	0.039	0.028
	9 - 10 พฤศจิกายน 2568	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	10 - 11 พฤศจิกายน 2568	0.028	0.016
	11 - 12 พฤศจิกายน 2568	0.052	0.019
	12 - 13 พฤศจิกายน 2568	0.095	0.038
	13 - 14 พฤศจิกายน 2568	0.044	0.031
	14 - 15 พฤศจิกายน 2568	0.020	0.011
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	15 - 16 พฤศจิกายน 2568	0.036	0.017
	16 - 17 พฤศจิกายน 2568	0.045	0.025
	17 - 18 พฤศจิกายน 2568	0.098	0.072
	18 - 19 พฤศจิกายน 2568	0.079	0.059
	19 - 20 พฤศจิกายน 2568	0.141	0.087
	20 - 21 พฤศจิกายน 2568	0.115	0.087
	21 - 22 พฤศจิกายน 2568	0.112	0.072
	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.035	0.018
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.059	0.046
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.087	0.065
	25 - 26 พฤศจิกายน 2568	0.152	0.100
	26 - 27 พฤศจิกายน 2568	0.074	0.050
	27 - 28 พฤศจิกายน 2568	0.158	0.086
	28 - 29 พฤศจิกายน 2568	0.147	0.088
	29 - 30 พฤศจิกายน 2568	0.115	0.078
	30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568	0.056	0.031
	1 - 2 ธันวาคม 2568	0.143	0.090
	2 - 3 ธันวาคม 2568	0.142	0.091
	3 - 4 ธันวาคม 2568	0.172	0.113
	4 - 5 ธันวาคม 2568	0.080	0.018
	5 - 6 ธันวาคม 2568	โครงการหยุด เนื่องจากเป็นวันพ้อแห่งชาติ	
	6 - 7 ธันวาคม 2568	0.147	0.117
	7 - 8 ธันวาคม 2568	0.075	0.055
	8 - 9 ธันวาคม 2568	0.162	0.087
	9 - 10 ธันวาคม 2568	0.136	0.080
	10 - 11 ธันวาคม 2568	0.107	0.061
	11 - 12 ธันวาคม 2568	0.104	0.055
	12 - 13 ธันวาคม 2568	0.119	0.064
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	13 - 14 ธันวาคม 2568	0.060	0.049
	14 - 15 ธันวาคม 2568	0.034	0.023
	15 - 16 ธันวาคม 2568	0.148	0.083
	16 - 17 ธันวาคม 2568	0.174	0.104
	17 - 18 ธันวาคม 2568	0.147	0.086
	18 - 19 ธันวาคม 2568	0.170	0.105
	19 - 20 ธันวาคม 2568	0.176	0.084
	20 - 21 ธันวาคม 2568	0.101	0.061
	21 - 22 ธันวาคม 2568	0.087	0.058
	22 - 23 ธันวาคม 2568	0.160	0.105
	23 - 24 ธันวาคม 2568	0.137	0.077
	24 - 25 ธันวาคม 2568	0.127	0.096
	25 - 26 ธันวาคม 2568	0.154	0.099
	26 - 27 ธันวาคม 2568	0.096	0.072
	27 - 28 ธันวาคม 2568	0.069	0.051
	28 - 29 ธันวาคม 2568	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่	
	29 - 30 ธันวาคม 2568		
	30 - 31 ธันวาคม 2568		
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569		
	1 - 2 มกราคม 2569		
	2 - 3 มกราคม 2569		
	3 - 4 มกราคม 2569		
	4 - 5 มกราคม 2569		
	5 - 6 มกราคม 2569	0.073	0.030
	6 - 7 มกราคม 2569	0.111	0.058
	7 - 8 มกราคม 2569	0.086	0.053
	8 - 9 มกราคม 2569	0.111	0.072
	9 - 10 มกราคม 2569	0.320	0.114
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	10 - 11 มกราคม 2569	0.088	0.041
	11 - 12 มกราคม 2569	0.071	0.034
	12 - 13 มกราคม 2569	0.130	0.083
	13 - 14 มกราคม 2569	0.133	0.091
	14 - 15 มกราคม 2569	0.123	0.072
	15 - 16 มกราคม 2569	0.124	0.080
	16 - 17 มกราคม 2569	0.098	0.076
	17 - 18 มกราคม 2569	0.052	0.043
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	19 - 20 มกราคม 2569	0.102	0.074
	20 - 21 มกราคม 2569	0.086	0.066
	21 - 22 มกราคม 2569	0.085	0.044
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	22 - 23 มกราคม 2569	110	87
	23 - 24 มกราคม 2569	97	76
	24 - 25 มกราคม 2569	102	52
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	26 - 27 มกราคม 2569	125	99
	27 - 28 มกราคม 2569	144	77
	28 - 29 มกราคม 2569	120	42
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	29 - 30 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	30 - 31 มกราคม 2569		
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569		
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569		
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569		
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569	169	97
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	196	93
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	185	72
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	175	61
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	171	47
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	78	33
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	123	48
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	184	74
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	194	95
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	198	74
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	195	37
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	114	42
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	92	40
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	140	88
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	50	36
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	122	67
	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	154	83
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	144	78
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้	
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	161	79
	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	128	63
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	123	59
	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	77	57
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	94	42
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	1 - 2 มีนาคม 2569	56	40
	2 - 3 มีนาคม 2569	71	29
	3 - 4 มีนาคม 2569	120	74
	4 - 5 มีนาคม 2569	180	49
	5 - 6 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด	
	6 - 7 มีนาคม 2569	137	55
	7 - 8 มีนาคม 2569	182	41
	8 - 9 มีนาคม 2569	111	34
	9 - 10 มีนาคม 2569	122	68
	10 - 11 มีนาคม 2569	195	60
	11 - 12 มีนาคม 2569	133	52
	12 - 13 มีนาคม 2569	150	57
	13 - 14 มีนาคม 2569	149	40
	14 - 15 มีนาคม 2569	136	61
	15 - 16 มีนาคม 2569	83	42
	16 - 17 มีนาคม 2569	74	41
	17 - 18 มีนาคม 2569	65	31
	18 - 19 มีนาคม 2569	59	25
	19 - 20 มีนาคม 2569	67	23
	20 - 21 มีนาคม 2569	84	35
	21 - 22 มีนาคม 2569	71	29
	22 - 23 มีนาคม 2569	76	44
	23 - 24 มีนาคม 2569	72	40
	24 - 25 มีนาคม 2569	68	39
	25 - 26 มีนาคม 2569	186	44
	26 - 27 มีนาคม 2569	124	50
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	27 - 28 มีนาคม 2569	86	47
	28 - 29 มีนาคม 2569	105	56
	29 - 30 มีนาคม 2569	61	34
	30 - 31 มีนาคม 2569	119	68
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	117	49
	1 - 2 เมษายน 2569	84	37
	2 - 3 เมษายน 2569	198	99
	3 - 4 เมษายน 2569	185	93
	4 - 5 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า	
	5 - 6 เมษายน 2569	119	84
	6 - 7 เมษายน 2569	189	87
	7 - 8 เมษายน 2569	190	91
	8 - 9 เมษายน 2569	194	90
	9 - 10 เมษายน 2569	196	95
	10 - 11 เมษายน 2569	157	83
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์	
	12 - 13 เมษายน 2569		
	13 - 14 เมษายน 2569		
	14 - 15 เมษายน 2569		
	15 - 16 เมษายน 2569		
	16 - 17 เมษายน 2569	191	90
	17 - 18 เมษายน 2569	135	77
	18 - 19 เมษายน 2569	40	23
	19 - 20 เมษายน 2569	154	77
	20 - 21 เมษายน 2569	195	89
	21 - 22 เมษายน 2569	70	22
	22 - 23 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า	
	23 - 24 เมษายน 2569	118	96
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	24 - 25 เมษายน 2569	38	25
	25 - 26 เมษายน 2569	110	86
	26 - 27 เมษายน 2569	36	27
	27 - 28 เมษายน 2569	154	57
	28 - 29 เมษายน 2569	45	36
	29 - 30 เมษายน 2569	32	22
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	197	65
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	42	21
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	86	32
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	32	16
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	67	22
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	58	24
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	83	28
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	120	39
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	62	35
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	68	46
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	41	19
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	47	21
	12 - 13 พฤษภาคม 2569	57	20
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	27	10
	14 - 15 พฤษภาคม 2569	78	28
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	109	39
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	65	17
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	52	20
	18 - 19 พฤษภาคม 2569	63	29
	19 - 20 พฤษภาคม 2569	52	23
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	99	39
	21 - 22 พฤษภาคม 2569	64	28
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	22 - 23 พฤษภาคม 2569	35	13
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	47	16
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	24	11
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	75	17
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	153	30
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	139	41
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	165	46
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	130	38
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	100	49
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	68	18
	1 - 2 มิถุนายน 2569	42	30
	2 - 3 มิถุนายน 2569	53	24
	3 - 4 มิถุนายน 2569	46	21
	4 - 5 มิถุนายน 2569	62	24
	5 - 6 มิถุนายน 2569	79	57
	6 - 7 มิถุนายน 2569	55	27
	7 - 8 มิถุนายน 2569	32	13
	8 - 9 มิถุนายน 2569	47	29
	9 - 10 มิถุนายน 2569	65	26
	10 - 11 มิถุนายน 2569	54	20
	11 - 12 มิถุนายน 2569	64	21
	12 - 13 มิถุนายน 2569	90	37
	13 - 14 มิถุนายน 2569	36	30
	14 - 15 มิถุนายน 2569	20	14
	15 - 16 มิถุนายน 2569	60	27
	16 - 17 มิถุนายน 2569	63	30
	17 - 18 มิถุนายน 2569	59	24
	18 - 19 มิถุนายน 2569	43	34
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	19 - 20 มิถุนายน 2569	66	23
	20 - 21 มิถุนายน 2569	36	18
	21 - 22 มิถุนายน 2569	37	20
	22 - 23 มิถุนายน 2569	72	36
	23 - 24 มิถุนายน 2569	102	51
	25 - 26 มิถุนายน 2569	66	45
	26 - 27 มิถุนายน 2569	49	24
	27 - 28 มิถุนายน 2569	36	16
	28 - 29 มิถุนายน 2569	24	12
	29 - 30 มิถุนายน 2569	46	33
	30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2569	51	24
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.021	0.011
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.026	0.015
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.024	0.014
	26 - 27 ธันวาคม 2568	0.036	0.028
	27 - 28 ธันวาคม 2568	0.032	0.024
	28 - 29 ธันวาคม 2568	0.027	0.022
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 เริ่มติดตั้งเครื่องเดือนพฤศจิกายน 2568

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	23 - 24 มกราคม 2569	55	40
	24 - 25 มกราคม 2569	75	47
	25 - 26 มกราคม 2569	64	32
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	43	34
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	36	26
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	43	32
	27 - 28 มีนาคม 2569	30	24
	28 - 29 มีนาคม 2569	31	21
	29 - 30 มีนาคม 2569	28	16
	24-25 เมษายน 2569	41	27
	25-26 เมษายน 2569	88	70
	26-27 เมษายน 2569	38	18
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	22-23 พฤษภาคม 2569	32	15
	23-24 พฤษภาคม 2569	49	26
	24-25 พฤษภาคม 2569	40	16
	19-20 มิถุนายน 2569	30	17
	20-21 มิถุนายน 2569	40	27
	21-22 มิถุนายน 2569	61	33
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.022	0.017
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.021	0.012
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.023	0.014
	26 - 27 ธันวาคม 2568	0.029	0.018
	27 - 28 ธันวาคม 2568	0.030	0.024
	28 - 29 ธันวาคม 2568	0.029	0.020
มาตรฐาน		ไม่เกิน 0.33 ^{1/}	ไม่เกิน 0.12 ^{1/}

มาตรฐาน ^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 เริ่มติดตั้งเครื่องเดือนพฤศจิกายน 2568

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	
		ฝุ่นละอองรวม (TSP)	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46	23 - 24 มกราคม 2569	52	42
	24 - 25 มกราคม 2569	68	23
	25 - 26 มกราคม 2569	34	25
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	40	25
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	34	24
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	39	28
	27 - 28 มีนาคม 2569	28	21
	28 - 29 มีนาคม 2569	20	11
	29 - 30 มีนาคม 2569	23	14
	24-25 เมษายน 2569	43	21
	25-26 เมษายน 2569	53	28
	26-27 เมษายน 2569	51	29
	22-23 พฤษภาคม 2569	56	21
	23-24 พฤษภาคม 2569	41	19
	24-25 พฤษภาคม 2569	72	28
	19-20 มิถุนายน 2569	26	18
	20-21 มิถุนายน 2569	22	10
	21-22 มิถุนายน 2569	20	16
มาตรฐาน		ไม่เกิน 200	ไม่เกิน 100

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	1 - 2 พฤศจิกายน 2568	12.7
	2 - 3 พฤศจิกายน 2568	11.6
	3 - 4 พฤศจิกายน 2568	16.8
	4 - 5 พฤศจิกายน 2568	17.1
	5 - 6 พฤศจิกายน 2568	17.7
	6 - 7 พฤศจิกายน 2568	18.5
	7 - 8 พฤศจิกายน 2568	22.8
	8 - 9 พฤศจิกายน 2568	19.3
	9 - 10 พฤศจิกายน 2568	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	10 - 11 พฤศจิกายน 2568	16.1
	11 - 12 พฤศจิกายน 2568	16.9
	12 - 13 พฤศจิกายน 2568	14.5
	13 - 14 พฤศจิกายน 2568	13.6
	14 - 15 พฤศจิกายน 2568	16.7
	15 - 16 พฤศจิกายน 2568	15.9
	16 - 17 พฤศจิกายน 2568	11.1
	17 - 18 พฤศจิกายน 2568	13.9
	18 - 19 พฤศจิกายน 2568	18.1
	19 - 20 พฤศจิกายน 2568	18.6
	20 - 21 พฤศจิกายน 2568	21.0
	21 - 22 พฤศจิกายน 2568	22.2
	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	19.4
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	11.8
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	19.2
	25 - 26 พฤศจิกายน 2568	19.7
	26 - 27 พฤศจิกายน 2568	21.1
	27 - 28 พฤศจิกายน 2568	16.8
	28 - 29 พฤศจิกายน 2568	12.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	29 - 30 พฤศจิกายน 2568	18.2
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	11.7
	1 - 2 ธันวาคม 2568	11.1
	2 - 3 ธันวาคม 2568	15.9
	3 - 4 ธันวาคม 2568	11.3
	4 - 5 ธันวาคม 2568	16.0
	5 - 6 ธันวาคม 2568	โครงการหยุด เนื่องจากเป็นวันพ้อแห่งชาติ
	6 - 7 ธันวาคม 2568	20.8
	7 - 8 ธันวาคม 2568	14.4
	8 - 9 ธันวาคม 2568	12.1
	9 - 10 ธันวาคม 2568	27.7
	10 - 11 ธันวาคม 2568	14.4
	11 - 12 ธันวาคม 2568	25.3
	12 - 13 ธันวาคม 2568	26.2
	13 - 14 ธันวาคม 2568	17.1
	14 - 15 ธันวาคม 2568	24.9
	15 - 16 ธันวาคม 2568	26.0
	16 - 17 ธันวาคม 2568	13.6
	17 - 18 ธันวาคม 2568	18.3
	18 - 19 ธันวาคม 2568	20.2
	19 - 20 ธันวาคม 2568	15.5
	20 - 21 ธันวาคม 2568	16.2
	21 - 22 ธันวาคม 2568	19.6
	22 - 23 ธันวาคม 2568	18.2
	23 - 24 ธันวาคม 2568	22.1
	24 - 25 ธันวาคม 2568	16.8
	25 - 26 ธันวาคม 2568	14.0
	26 - 27 ธันวาคม 2568	16.7
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	27 - 28 ธันวาคม 2568	17.1
	28 - 29 ธันวาคม 2568	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่
	29 - 30 ธันวาคม 2568	
	30 - 31 ธันวาคม 2568	
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	
	1 - 2 มกราคม 2569	
	2 - 3 มกราคม 2569	20.9
	3 - 4 มกราคม 2569	
	4 - 5 มกราคม 2569	
	5 - 6 มกราคม 2569	
	6 - 7 มกราคม 2569	
	7 - 8 มกราคม 2569	
	8 - 9 มกราคม 2569	
	9 - 10 มกราคม 2569	
	10 - 11 มกราคม 2569	
	11 - 12 มกราคม 2569	
	12 - 13 มกราคม 2569	
	13 - 14 มกราคม 2569	
	14 - 15 มกราคม 2569	
	15 - 16 มกราคม 2569	
	16 - 17 มกราคม 2569	
	17 - 18 มกราคม 2569	
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	19 - 20 มกราคม 2569	15.2
	20 - 21 มกราคม 2569	13.6
	21 - 22 มกราคม 2569	12.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	22 - 23 มกราคม 2569	15.7
	23 - 24 มกราคม 2569	24.2
	24 - 25 มกราคม 2569	16.8
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	26 - 27 มกราคม 2569	13.6
	27 - 28 มกราคม 2569	28.0
	28 - 29 มกราคม 2569	12.4
	29 - 30 มกราคม 2569	22.1
	30 - 31 มกราคม 2569	12.8
	31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569	12.6
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	23.5
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569	13.8
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	16.2
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	22.6
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	15.4
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	15.4
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	20.2
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	24.1
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	15.3
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	23.0
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	24.8
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	21.4
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	14.6
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	28.0
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	14.0
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	16.2
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	22.9
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	22.4
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	21.9
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	12.8
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	19.3
	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	18.3
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	10.8
	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	14.4
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	14.7
	1 - 2 มีนาคม 2569	10.2
	2 - 3 มีนาคม 2569	19.5
	3 - 4 มีนาคม 2569	13.2
	4 - 5 มีนาคม 2569	11.8
	5 - 6 มีนาคม 2569	14.3
	6 - 7 มีนาคม 2569	14.8
	7 - 8 มีนาคม 2569	13.6
	8 - 9 มีนาคม 2569	20.0
	9 - 10 มีนาคม 2569	18.3
	10 - 11 มีนาคม 2569	20.9
	11 - 12 มีนาคม 2569	19.1
	12 - 13 มีนาคม 2569	16.6
	13 - 14 มีนาคม 2569	17.8
	14 - 15 มีนาคม 2569	16.3
	15 - 16 มีนาคม 2569	17.8
	16 - 17 มีนาคม 2569	21.0
	17 - 18 มีนาคม 2569	15.2
	18 - 19 มีนาคม 2569	20.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	19 - 20 มีนาคม 2569	16.8
	20 - 21 มีนาคม 2569	13.2
	21 - 22 มีนาคม 2569	17.6
	22 - 23 มีนาคม 2569	15.3
	23 - 24 มีนาคม 2569	16.4
	24 - 25 มีนาคม 2569	14.5
	25 - 26 มีนาคม 2569	15.2
	26 - 27 มีนาคม 2569	17.0
	27 - 28 มีนาคม 2569	19.5
	28 - 29 มีนาคม 2569	26.7
	29 - 30 มีนาคม 2569	24.2
	30 - 31 มีนาคม 2569	22.5
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	30.9
	1 - 2 เมษายน 2569	23.3
	2 - 3 เมษายน 2569	23.4
	3 - 4 เมษายน 2569	11.4
	4 - 5 เมษายน 2569	19.6
	5 - 6 เมษายน 2569	24.0
	6 - 7 เมษายน 2569	18.2
	7 - 8 เมษายน 2569	27.5
	8 - 9 เมษายน 2569	32.6
	9 - 10 เมษายน 2569	23.8
	10 - 11 เมษายน 2569	21.6
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
	12 - 13 เมษายน 2569	
	13 - 14 เมษายน 2569	
	14 - 15 เมษายน 2569	
	15 - 16 เมษายน 2569	
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	16 - 17 เมษายน 2569	25.1
	17 - 18 เมษายน 2569	24.9
	18 - 19 เมษายน 2569	21.4
	19 - 20 เมษายน 2569	19.0
	20 - 21 เมษายน 2569	23.4
	21 - 22 เมษายน 2569	20.8
	22 - 23 เมษายน 2569	22.6
	23 - 24 เมษายน 2569	12.3
	24 - 25 เมษายน 2569	22.9
	25 - 26 เมษายน 2569	19.8
	26 - 27 เมษายน 2569	30.3
	27 - 28 เมษายน 2569	15.4
	28 - 29 เมษายน 2569	18.9
	29 - 30 เมษายน 2569	19.3
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	25.2
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	13.7
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	15.2
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	16.1
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	16.3
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	20.4
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	12.2
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	25.2
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	27.8
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	28.2
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	17.2
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	20.3
	12 - 13 พฤษภาคม 2569	21.5
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	6.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	14 - 15 พฤษภาคม 2569	10.1
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	11.2
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	13.6
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	12.8
	18 - 19 พฤษภาคม 2569	18.9
	19 - 20 พฤษภาคม 2569	15.5
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	27.8
	21 - 22 พฤษภาคม 2569	23.4
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	13.1
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	15.6
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	13.6
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	12.6
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	19.2
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	17.1
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	18.5
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	31.0
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	20.0
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	15.2
	1 - 2 มิถุนายน 2569	16.8
	2 - 3 มิถุนายน 2569	19.0
	3 - 4 มิถุนายน 2569	11.4
	4 - 5 มิถุนายน 2569	18.6
	5 - 6 มิถุนายน 2569	10.7
	6 - 7 มิถุนายน 2569	15.3
	7 - 8 มิถุนายน 2569	11.7
	8 - 9 มิถุนายน 2569	15.5
	9 - 10 มิถุนายน 2569	10.4
	10 - 11 มิถุนายน 2569	16.1
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	11 - 12 มิถุนายน 2569	9.3
	12 - 13 มิถุนายน 2569	9.1
	13 - 14 มิถุนายน 2569	10.9
	14 - 15 มิถุนายน 2569	13.8
	15 - 16 มิถุนายน 2569	11.3
	16 - 17 มิถุนายน 2569	10.8
	17 - 18 มิถุนายน 2569	13.0
	18 - 19 มิถุนายน 2569	13.2
	19 - 20 มิถุนายน 2569	14.5
	20 - 21 มิถุนายน 2569	10.8
	21 - 22 มิถุนายน 2569	9.8
	22 - 23 มิถุนายน 2569	10.7
	23 - 24 มิถุนายน 2569	8.4
	24 - 25 มิถุนายน 2569	11.3
	25 - 26 มิถุนายน 2569	12.6
	26 - 27 มิถุนายน 2569	14.7
	27 - 28 มิถุนายน 2569	18.5
	28 - 29 มิถุนายน 2569	9.3
	29 - 30 มิถุนายน 2569	11.0
	30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569	15.6
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	1 - 2 พฤศจิกายน 2568	12.1
	2 - 3 พฤศจิกายน 2568	10.8
	3 - 4 พฤศจิกายน 2568	15.6
	4 - 5 พฤศจิกายน 2568	17.6
	5 - 6 พฤศจิกายน 2568	16.2
	6 - 7 พฤศจิกายน 2568	17.4
	7 - 8 พฤศจิกายน 2568	19.5
	8 - 9 พฤศจิกายน 2568	17.9
	9 - 10 พฤศจิกายน 2568	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	10 - 11 พฤศจิกายน 2568	15.0
	11 - 12 พฤศจิกายน 2568	15.8
	12 - 13 พฤศจิกายน 2568	13.7
	13 - 14 พฤศจิกายน 2568	11.9
	14 - 15 พฤศจิกายน 2568	16.1
	15 - 16 พฤศจิกายน 2568	14.6
	16 - 17 พฤศจิกายน 2568	10.2
	17 - 18 พฤศจิกายน 2568	12.8
	18 - 19 พฤศจิกายน 2568	17.6
	19 - 20 พฤศจิกายน 2568	17.1
	20 - 21 พฤศจิกายน 2568	19.3
	21 - 22 พฤศจิกายน 2568	20.8
	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	18.7
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	11.1
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	18.7
	25 - 26 พฤศจิกายน 2568	17.8
	26 - 27 พฤศจิกายน 2568	17.3
	27 - 28 พฤศจิกายน 2568	16.8
	28 - 29 พฤศจิกายน 2568	13.8
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	29 - 30 พฤศจิกายน 2568	20.1
	30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568	10.1
	1 - 2 ธันวาคม 2568	15.9
	2 - 3 ธันวาคม 2568	13.6
	3 - 4 ธันวาคม 2568	15.8
	4 - 5 ธันวาคม 2568	13.3
	5 - 6 ธันวาคม 2568	โครงการหยุด เนื่องจากเป็นวันพ้อแห่งชาติ
	6 - 7 ธันวาคม 2568	21.2
	7 - 8 ธันวาคม 2568	15.4
	8 - 9 ธันวาคม 2568	24.2
	9 - 10 ธันวาคม 2568	11.4
	10 - 11 ธันวาคม 2568	24.5
	11 - 12 ธันวาคม 2568	20.8
	12 - 13 ธันวาคม 2568	16.8
	13 - 14 ธันวาคม 2568	16.3
	14 - 15 ธันวาคม 2568	16.4
	15 - 16 ธันวาคม 2568	24.8
	16 - 17 ธันวาคม 2568	14.2
	17 - 18 ธันวาคม 2568	23.2
	18 - 19 ธันวาคม 2568	27.0
	19 - 20 ธันวาคม 2568	21.9
	20 - 21 ธันวาคม 2568	20.5
	21 - 22 ธันวาคม 2568	21.6
	22 - 23 ธันวาคม 2568	22.5
	23 - 24 ธันวาคม 2568	23.8
	24 - 25 ธันวาคม 2568	19.7
	25 - 26 ธันวาคม 2568	17.7
	26 - 27 ธันวาคม 2568	19.4
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	27 - 28 ธันวาคม 2568	18.8
	28 - 29 ธันวาคม 2568	หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่
	29 - 30 ธันวาคม 2568	
	30 - 31 ธันวาคม 2568	
	31 ธันวาคม 2568 - 1 มกราคม 2569	
	1 - 2 มกราคม 2569	
	2 - 3 มกราคม 2569	22.7
	3 - 4 มกราคม 2569	
	4 - 5 มกราคม 2569	
	5 - 6 มกราคม 2569	
	6 - 7 มกราคม 2569	
	7 - 8 มกราคม 2569	
	8 - 9 มกราคม 2569	
	9 - 10 มกราคม 2569	
	10 - 11 มกราคม 2569	
	11 - 12 มกราคม 2569	
	12 - 13 มกราคม 2569	
	13 - 14 มกราคม 2569	
	14 - 15 มกราคม 2569	
	15 - 16 มกราคม 2569	
	16 - 17 มกราคม 2569	
	17 - 18 มกราคม 2569	
	18 - 19 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	19 - 20 มกราคม 2569	16.4
	20 - 21 มกราคม 2569	21.2
	21 - 22 มกราคม 2569	11.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	22 - 23 มกราคม 2569	12.5
	23 - 24 มกราคม 2569	15.2
	24 - 25 มกราคม 2569	22.2
	25 - 26 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	26 - 27 มกราคม 2569	16.4
	27 - 28 มกราคม 2569	16.2
	28 - 29 มกราคม 2569	16.5
	29 - 30 มกราคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด
	30 - 31 มกราคม 2569	
	31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569	
	1 - 2 กุมภาพันธ์ 2569	
	2 - 3 กุมภาพันธ์ 2569	22.3
	3 - 4 กุมภาพันธ์ 2569	
	4 - 5 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
	5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569	20.2
	6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569	22.7
	7 - 8 กุมภาพันธ์ 2569	18.4
	8 - 9 กุมภาพันธ์ 2569	21.4
	9 - 10 กุมภาพันธ์ 2569	30.2
	10 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	12.0
	11 - 12 กุมภาพันธ์ 2569	12.5
	12 - 13 กุมภาพันธ์ 2569	14.2
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	12.7
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	21.7
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	14.7
	16 - 17 กุมภาพันธ์ 2569	11.2
	17 - 18 กุมภาพันธ์ 2569	20.3
	18 - 19 กุมภาพันธ์ 2569	16.8
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	19 - 20 กุมภาพันธ์ 2569	23.4
	20 - 21 กุมภาพันธ์ 2569	22.8
	21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569	15.4
	22 - 23 กุมภาพันธ์ 2569	เนื่องจากโครงการปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างได้
	23 - 24 กุมภาพันธ์ 2569	13.8
	24 - 25 กุมภาพันธ์ 2569	21.4
	25 - 26 กุมภาพันธ์ 2569	13.5
	26 - 27 กุมภาพันธ์ 2569	17.5
	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2569	15.0
	28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด
	1 - 2 มีนาคม 2569	16.7
	2 - 3 มีนาคม 2569	11.4
	3 - 4 มีนาคม 2569	21.6
	4 - 5 มีนาคม 2569	15.9
	5 - 6 มีนาคม 2569	เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีผลการตรวจวัด
	6 - 7 มีนาคม 2569	18.3
	7 - 8 มีนาคม 2569	23.0
	8 - 9 มีนาคม 2569	12.9
	9 - 10 มีนาคม 2569	17.6
	10 - 11 มีนาคม 2569	18.4
	11 - 12 มีนาคม 2569	20.5
	12 - 13 มีนาคม 2569	19.7
	13 - 14 มีนาคม 2569	12.1
	14 - 15 มีนาคม 2569	17.2
	15 - 16 มีนาคม 2569	19.3
	16 - 17 มีนาคม 2569	11.4
	17 - 18 มีนาคม 2569	12.2
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	18 - 19 มีนาคม 2569	19.1
	19 - 20 มีนาคม 2569	15.0
	20 - 21 มีนาคม 2569	23.0
	21 - 22 มีนาคม 2569	20.8
	22 - 23 มีนาคม 2569	12.9
	23 - 24 มีนาคม 2569	18.7
	24 - 25 มีนาคม 2569	13.5
	25 - 26 มีนาคม 2569	17.8
	26 - 27 มีนาคม 2569	24.8
	27 - 28 มีนาคม 2569	14.1
	28 - 29 มีนาคม 2569	22.8
	29 - 30 มีนาคม 2569	22.0
	30 - 31 มีนาคม 2569	17.4
	31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569	25.9
	1 - 2 เมษายน 2569	23.9
	2 - 3 เมษายน 2569	20.2
	3 - 4 เมษายน 2569	20.5
	4 - 5 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า
	5 - 6 เมษายน 2569	29.2
	6 - 7 เมษายน 2569	28.9
	7 - 8 เมษายน 2569	32.0
	8 - 9 เมษายน 2569	25.8
	9 - 10 เมษายน 2569	23.2
	10 - 11 เมษายน 2569	24.9
	11 - 12 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
	12 - 13 เมษายน 2569	
	13 - 14 เมษายน 2569	
	14 - 15 เมษายน 2569	
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	15 - 16 เมษายน 2569	หยุดเทศกาลวันสงกรานต์
	16 - 17 เมษายน 2569	25.2
	17 - 18 เมษายน 2569	15.4
	18 - 19 เมษายน 2569	19.7
	19 - 20 เมษายน 2569	17.3
	20 - 21 เมษายน 2569	19.8
	21 - 22 เมษายน 2569	20.0
	22 - 23 เมษายน 2569	ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากโครงการตัดกระแสไฟฟ้า
	23 - 24 เมษายน 2569	25.4
	24 - 25 เมษายน 2569	17.5
	25 - 26 เมษายน 2569	28.8
	26 - 27 เมษายน 2569	13.8
	27 - 28 เมษายน 2569	14.3
	28 - 29 เมษายน 2569	17.4
	29 - 30 เมษายน 2569	24.1
	30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569	19.2
	1 - 2 พฤษภาคม 2569	11.6
	2 - 3 พฤษภาคม 2569	13.0
	3 - 4 พฤษภาคม 2569	11.8
	4 - 5 พฤษภาคม 2569	12.4
	5 - 6 พฤษภาคม 2569	16.7
	6 - 7 พฤษภาคม 2569	18.4
	7 - 8 พฤษภาคม 2569	19.0
	8 - 9 พฤษภาคม 2569	15.8
	9 - 10 พฤษภาคม 2569	11.5
	10 - 11 พฤษภาคม 2569	12.8
	11 - 12 พฤษภาคม 2569	11.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	12 - 13 พฤษภาคม 2569	13.9
	13 - 14 พฤษภาคม 2569	7.6
	14 - 15 พฤษภาคม 2569	19.5
	15 - 16 พฤษภาคม 2569	13.4
	16 - 17 พฤษภาคม 2569	10.8
	17 - 18 พฤษภาคม 2569	14.3
	18 - 19 พฤษภาคม 2569	14.9
	19 - 20 พฤษภาคม 2569	16.9
	20 - 21 พฤษภาคม 2569	19.6
	21 - 22 พฤษภาคม 2569	10.2
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	11.8
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	14.2
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	13.8
	25 - 26 พฤษภาคม 2569	13.7
	26 - 27 พฤษภาคม 2569	19.6
	27 - 28 พฤษภาคม 2569	15.1
	28 - 29 พฤษภาคม 2569	21.2
	29 - 30 พฤษภาคม 2569	23.5
	30 - 31 พฤษภาคม 2569	14.7
	31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569	13.0
	1 - 2 มิถุนายน 2569	12.4
	2 - 3 มิถุนายน 2569	14.5
	3 - 4 มิถุนายน 2569	13.7
	4 - 5 มิถุนายน 2569	17.8
	5 - 6 มิถุนายน 2569	14.2
	6 - 7 มิถุนายน 2569	12.3
	7 - 8 มิถุนายน 2569	10.0
	8 - 9 มิถุนายน 2569	13.0
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	9 - 10 มิถุนายน 2569	12.1
	10 - 11 มิถุนายน 2569	12.8
	11 - 12 มิถุนายน 2569	6.5
	12 - 13 มิถุนายน 2569	8.4
	13 - 14 มิถุนายน 2569	5.8
	14 - 15 มิถุนายน 2569	9.6
	15 - 16 มิถุนายน 2569	11.8
	16 - 17 มิถุนายน 2569	5.7
	17 - 18 มิถุนายน 2569	13.1
	18 - 19 มิถุนายน 2569	12.0
	19 - 20 มิถุนายน 2569	11.0
	20 - 21 มิถุนายน 2569	11.6
	21 - 22 มิถุนายน 2569	13.3
	22 - 23 มิถุนายน 2569	12.4
	23 - 24 มิถุนายน 2569	10.8
	24 - 25 มิถุนายน 2569	6.1
	25 - 26 มิถุนายน 2569	15.6
	26 - 27 มิถุนายน 2569	14.3
	27 - 28 มิถุนายน 2569	12.6
	28 - 29 มิถุนายน 2569	8.8
	29 - 30 มิถุนายน 2569	9.7
	30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2569	10.5
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	16.4
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	20.3
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	15.4
	26 - 27 ธันวาคม 2568	15.9
	27 - 28 ธันวาคม 2568	13.8
	28 - 29 ธันวาคม 2568	12.7
	23 - 24 มกราคม 2569	14.2
	24 - 25 มกราคม 2569	15.0
	25 - 26 มกราคม 2569	15.7
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	20.4
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	18.0
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	14.0
	27 - 28 มีนาคม 2569	14.9
	28 - 29 มีนาคม 2569	15.8
	29 - 30 มีนาคม 2569	10.0
	24-25 เมษายน 2569	28.4
	25-26 เมษายน 2569	30.8
	26-27 เมษายน 2569	35.3
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	13.4
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	18.0
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	14.5
	19-20 มิถุนายน 2569	12.0
	20-21 มิถุนายน 2569	13.9
	21-22 มิถุนายน 2569	19.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

จุดตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
		ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46	22 - 23 พฤศจิกายน 2568	23.2
	23 - 24 พฤศจิกายน 2568	16.4
	24 - 25 พฤศจิกายน 2568	13.8
	26 - 27 ธันวาคม 2568	19.9
	27 - 28 ธันวาคม 2568	16.2
	28 - 29 ธันวาคม 2568	12.7
	23 - 24 มกราคม 2569	14.2
	24 - 25 มกราคม 2569	15.0
	25 - 26 มกราคม 2569	15.7
	13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	20.4
	14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	18.0
	15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	14.0
	27 - 28 มีนาคม 2569	14.9
	28 - 29 มีนาคม 2569	15.8
	29 - 30 มีนาคม 2569	10.0
	24-25 เมษายน 2569	28.4
	25-26 เมษายน 2569	30.8
	26-27 เมษายน 2569	35.3
	22 - 23 พฤษภาคม 2569	13.4
	23 - 24 พฤษภาคม 2569	18.0
	24 - 25 พฤษภาคม 2569	14.5
	19-20 มิถุนายน 2569	12.0
	20-21 มิถุนายน 2569	13.9
	21-22 มิถุนายน 2569	19.3
มาตรฐาน		ไม่เกิน 37.5

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2565)

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
24-25 ตุลาคม 2568	0.7236	0.0065	0.0082	0.0159	4.15
25-26 ตุลาคม 2568	0.7428	0.0066	0.0082	0.0155	4.37
26-27 ตุลาคม 2568	0.7216	0.0067	0.0084	0.0159	4.53
22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.7375	0.0062	0.0083	0.0158	4.17
23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.7470	0.0064	0.0089	0.0159	4.11
24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.7158	0.0063	0.0088	0.0154	3.83
26 - 27 ธันวาคม 2568	0.7362	0.0062	0.0089	0.0159	4.95
27 - 28 ธันวาคม 2568	0.7457	0.0062	0.0088	0.0159	4.72
28 - 29 ธันวาคม 2568	0.7356	0.0063	0.0088	0.0156	4.02
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7341	6.02	8.93	15.34	3.93
24 - 25 มกราคม 2569	0.7417	6.27	8.81	15.26	3.68
25 - 26 มกราคม 2569	0.7339	6.26	8.99	15.95	3.79
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6892	6.20	8.71	15.80	3.89
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7236	6.19	8.98	15.33	5.12
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7092	6.21	8.93	15.59	3.98
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7275	5.88	7.56	15.73	3.74
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7281	5.64	7.77	15.40	3.69
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7376	5.71	7.63	15.54	3.14
24 - 25 เมษายน 2569	0.7176	6.35	8.96	15.91	2.85
25 - 26 เมษายน 2569	0.7476	6.20	8.70	15.99	3.02
26 - 27 เมษายน 2569	0.7283	6.44	9.00	15.74	3.45
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7502	6.31	8.98	15.99	3.09
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7776	6.38	8.87	15.49	2.52
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7642	6.14	8.83	15.94	3.45
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.7272	6.21	8.39	15.52	3.04
20-21 มิถุนายน 2569	0.7736	6.16	8.63	16.00	3.10
21-22 มิถุนายน 2569	0.7602	6.48	8.94	16.00	2.59
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
24-25 ตุลาคม 2568	0.7218	0.0064	0.0080	0.0144	4.07
25-26 ตุลาคม 2568	0.7410	0.0063	0.0084	0.0144	4.12
26-27 ตุลาคม 2568	0.7277	0.0063	0.0081	0.0148	4.41
22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.7210	0.0059	0.0088	0.0159	3.55
23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.7522	0.0062	0.0089	0.0159	3.87
24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.7421	0.0061	0.0086	0.0160	4.16
26 - 27 ธันวาคม 2568	0.7332	0.0062	0.0089	0.0158	4.87
27 - 28 ธันวาคม 2568	0.7427	0.0063	0.0087	0.0159	4.82
28 - 29 ธันวาคม 2568	0.7326	0.0062	0.0084	0.0155	4.51
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7256	6.45	8.88	15.49	3.52
24 - 25 มกราคม 2569	0.7335	6.41	8.95	15.89	3.62
25 - 26 มกราคม 2569	0.7299	6.30	8.97	15.85	3.99
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6958	6.16	8.76	15.97	4.28
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7339	6.08	8.96	15.96	4.01
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7159	6.21	8.97	15.70	3.75
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7261	5.71	7.43	15.91	3.23
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7267	5.38	7.63	15.67	3.29
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7362	5.45	7.47	15.36	3.59
24 - 25 เมษายน 2569	0.7141	6.13	8.71	15.40	3.45
25 - 26 เมษายน 2569	0.7415	6.46	8.93	15.93	3.14
26 - 27 เมษายน 2569	0.7281	6.27	8.74	15.64	3.07
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7556	6.32	8.49	15.87	3.31
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7262	6.31	8.95	15.66	3.40
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7696	6.23	8.94	15.67	3.99
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.7156	6.26	8.85	15.66	3.06
20-21 มิถุนายน 2569	0.7430	6.18	8.44	15.51	2.92
21-22 มิถุนายน 2569	0.7296	6.25	8.91	15.57	2.24
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
24-25 ตุลาคม 2568	0.7218	0.0064	0.0080	0.0144	4.07
25-26 ตุลาคม 2568	0.7410	0.0063	0.0084	0.0144	4.12
26-27 ตุลาคม 2568	0.7277	0.0063	0.0081	0.0148	4.41
22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.7210	0.0059	0.0088	0.0159	3.55
23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.7522	0.0062	0.0089	0.0159	3.87
24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.7421	0.0061	0.0086	0.0160	4.16
26 - 27 ธันวาคม 2568	0.7332	0.0062	0.0089	0.0158	4.87
27 - 28 ธันวาคม 2568	0.7427	0.0063	0.0087	0.0159	4.82
28 - 29 ธันวาคม 2568	0.7326	0.0062	0.0084	0.0155	4.51
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.7134	0.0048	0.0063	0.0131	3.79
23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.7231	0.0051	0.0067	0.0140	4.14
24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.7332	0.0049	0.0067	0.0138	3.74
26 - 27 ธันวาคม 2568	0.7280	0.0053	0.0068	0.0138	9.02
27 - 28 ธันวาคม 2568	0.7375	0.0051	0.0070	0.0140	4.12
28 - 29 ธันวาคม 2568	0.7274	0.0053	0.0068	0.0140	4.20
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7274	5.09	6.81	13.78	3.85
24 - 25 มกราคม 2569	0.7267	5.02	7.00	13.97	3.64
25 - 26 มกราคม 2569	0.7247	5.20	6.81	13.46	3.85
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6825	4.93	6.47	13.93	4.11
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7179	5.17	6.55	13.57	3.90
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7067	5.17	6.86	13.62	4.42
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7092	5.28	6.95	13.98	3.74
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7334	5.21	6.77	13.81	3.79
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7208	5.14	6.95	13.93	3.96
24 - 25 เมษายน 2569	0.7097	5.37	6.91	13.95	3.06
25 - 26 เมษายน 2569	0.7384	5.06	6.91	13.55	3.05
26 - 27 เมษายน 2569	0.7276	5.18	6.96	13.94	2.98
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7265	6.14	7.68	15.53	2.89
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7271	5.64	7.89	14.46	3.95
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7366	5.71	7.73	13.71	3.02
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.6990	5.14	6.89	13.76	3.38
20-21 มิถุนายน 2569	0.7548	5.12	6.82	13.82	3.18
21-22 มิถุนายน 2569	0.7414	5.24	6.88	13.88	3.69
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppm)	SO ₂ 1 Hr. (ppm)	NO ₂ (ppm)	THC (ppm)
22 - 23 พฤศจิกายน 2568	0.7310	0.0050	0.0068	0.0136	3.50
23 - 24 พฤศจิกายน 2568	0.7414	0.0051	0.0069	0.0134	3.85
24 - 25 พฤศจิกายน 2568	0.7411	0.0053	0.0070	0.0137	3.75
26 - 27 ธันวาคม 2568	0.7271	0.0051	0.0070	0.0136	4.48
27 - 28 ธันวาคม 2568	0.7334	0.0052	0.0069	0.0140	4.37
28 - 29 ธันวาคม 2568	0.7233	0.0051	0.0066	0.0137	4.70
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30 ⁽¹⁾	ไม่เกิน 0.12 ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.30 ⁽³⁾	ไม่เกิน 0.17 ⁽⁴⁾	-

มาตรฐาน : ⁽¹⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽²⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

⁽³⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽⁴⁾ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
23 - 24 มกราคม 2569	0.7229	5.40	6.80	13.85	7.16
24 - 25 มกราคม 2569	0.7306	4.99	6.66	13.80	3.83
25 - 26 มกราคม 2569	0.7237	5.41	6.85	13.51	3.84
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2569	0.6931	5.17	6.95	13.70	3.95
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569	0.7250	5.18	6.81	13.87	4.01
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2569	0.7039	5.17	6.80	13.85	4.95
27 - 28 มีนาคม 2569	0.7055	5.20	6.99	13.81	3.55
28 - 29 มีนาคม 2569	0.7261	5.16	6.72	13.89	3.31
29 - 30 มีนาคม 2569	0.7233	5.06	6.61	13.87	3.52
24 - 25 เมษายน 2569	0.7098	5.27	6.93	13.68	2.82
25 - 26 เมษายน 2569	0.7398	5.22	6.99	13.84	2.99
26 - 27 เมษายน 2569	0.7205	5.09	6.78	13.78	2.91
22 - 23 พฤษภาคม 2569	0.7249	5.68	7.26	15.11	4.50
23 - 24 พฤษภาคม 2569	0.7255	5.20	7.47	14.04	4.08
24 - 25 พฤษภาคม 2569	0.7350	5.34	7.30	13.29	2.95
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569


วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46				
	CO (ppm)	SO ₂ 24 Hr. (ppb)	SO ₂ 1 Hr. (ppb)	NO ₂ (ppb)	THC (ppm)
19-20 มิถุนายน 2569	0.7060	5.19	6.92	13.95	3.57
20-21 มิถุนายน 2569	0.7334	5.13	6.91	13.78	3.25
21-22 มิถุนายน 2569	0.7008	5.29	6.78	13.72	3.44
มาตรฐาน	ไม่เกิน 30	ไม่เกิน 50	ไม่เกิน 100	ไม่เกิน 120	-

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2569) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

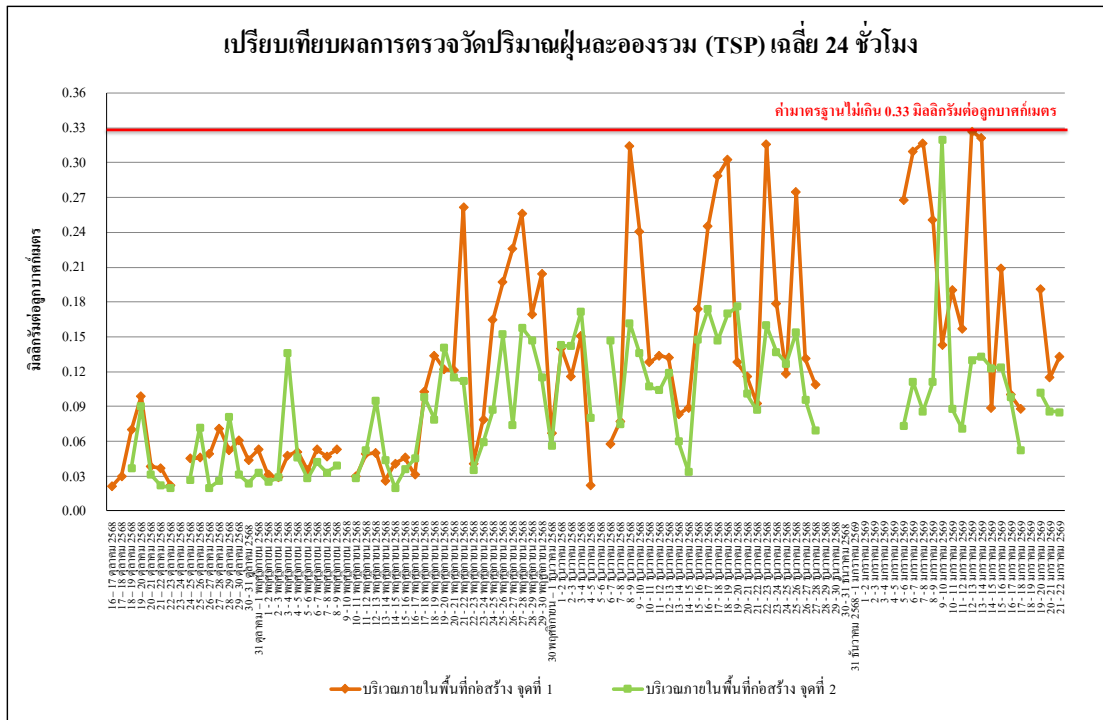


รูปที่ 4.4-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

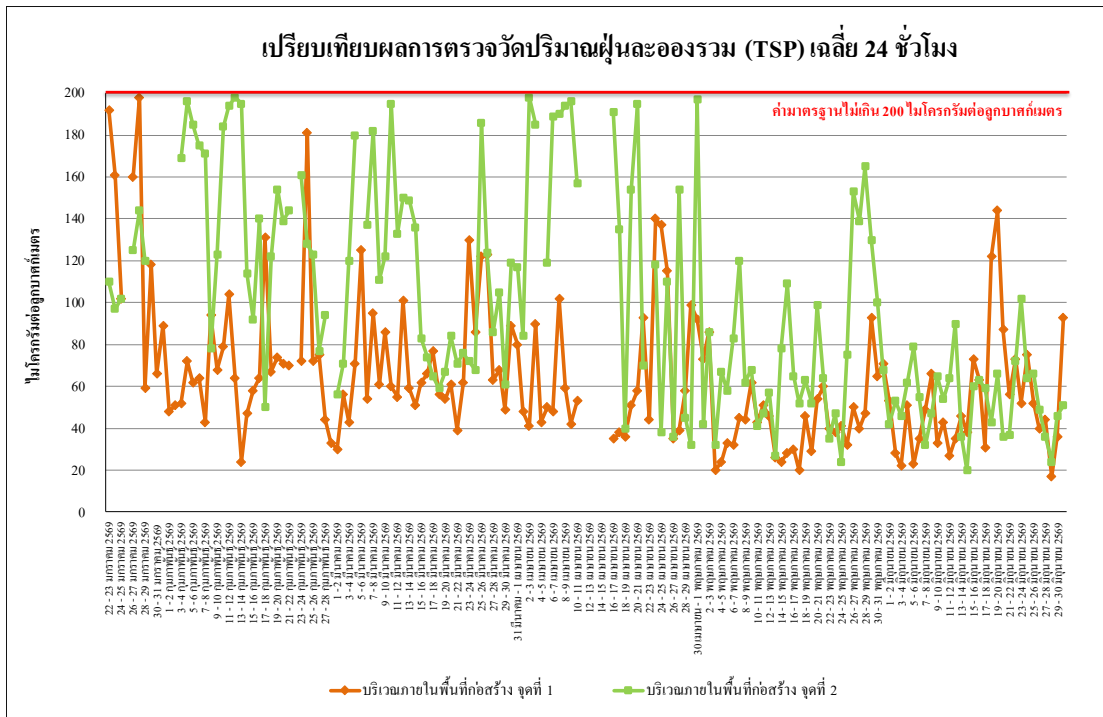


รูปที่ 4.4-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

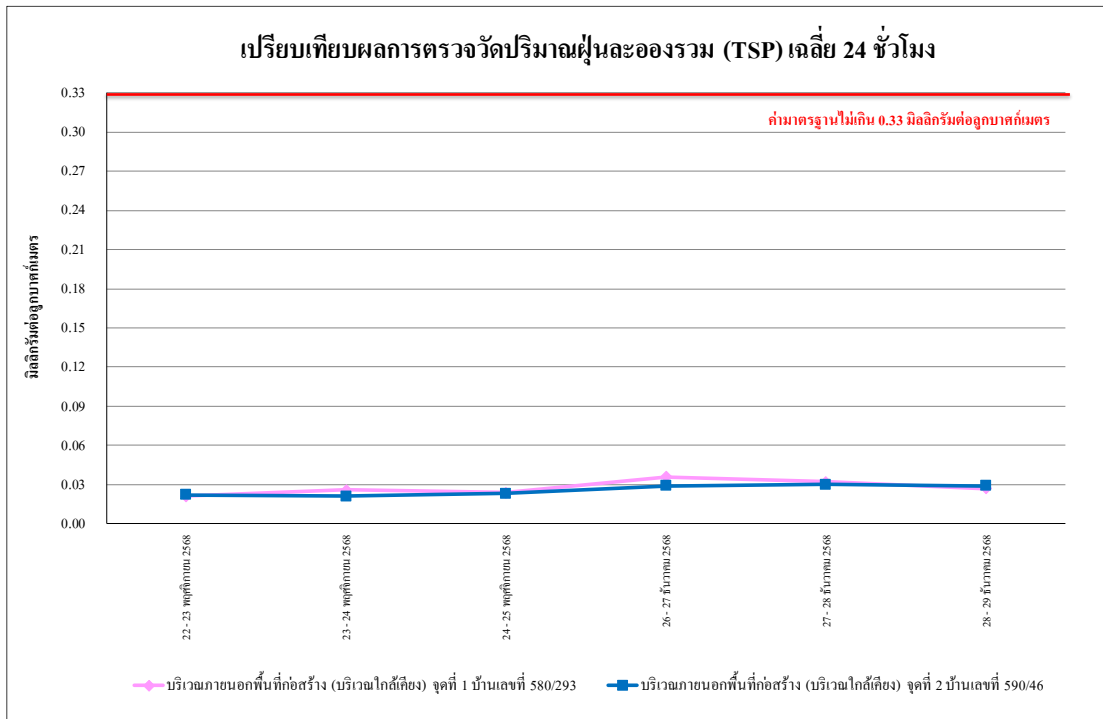


รูปที่ 4.4-13 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

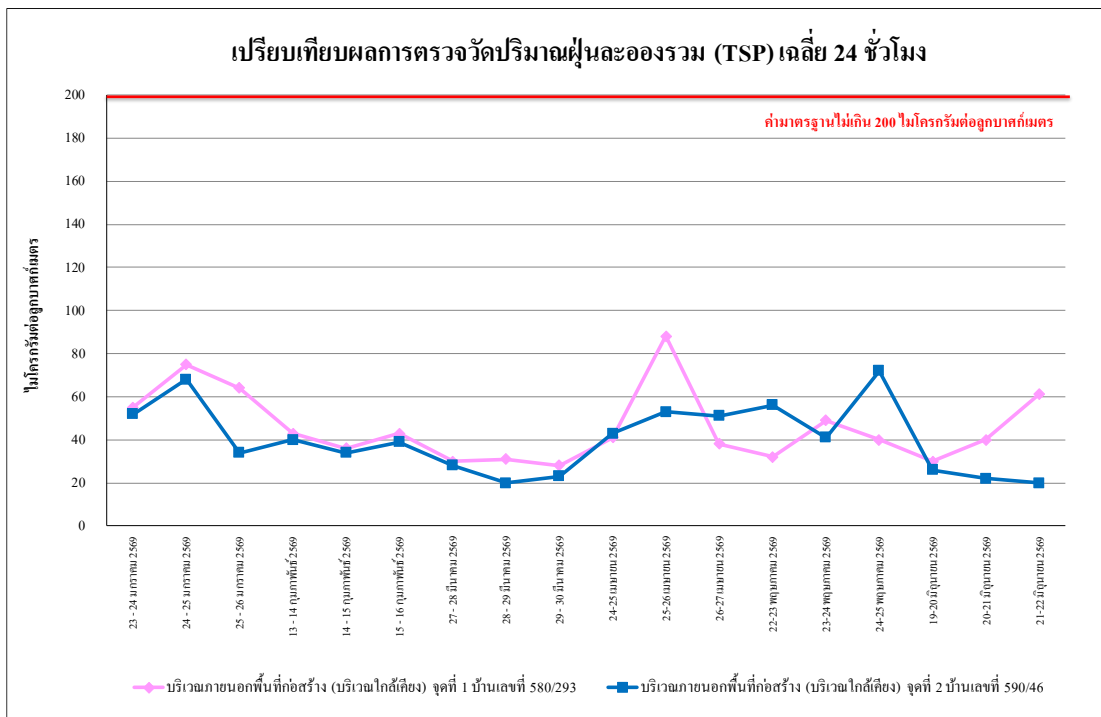


รูปที่ 4.4-13 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

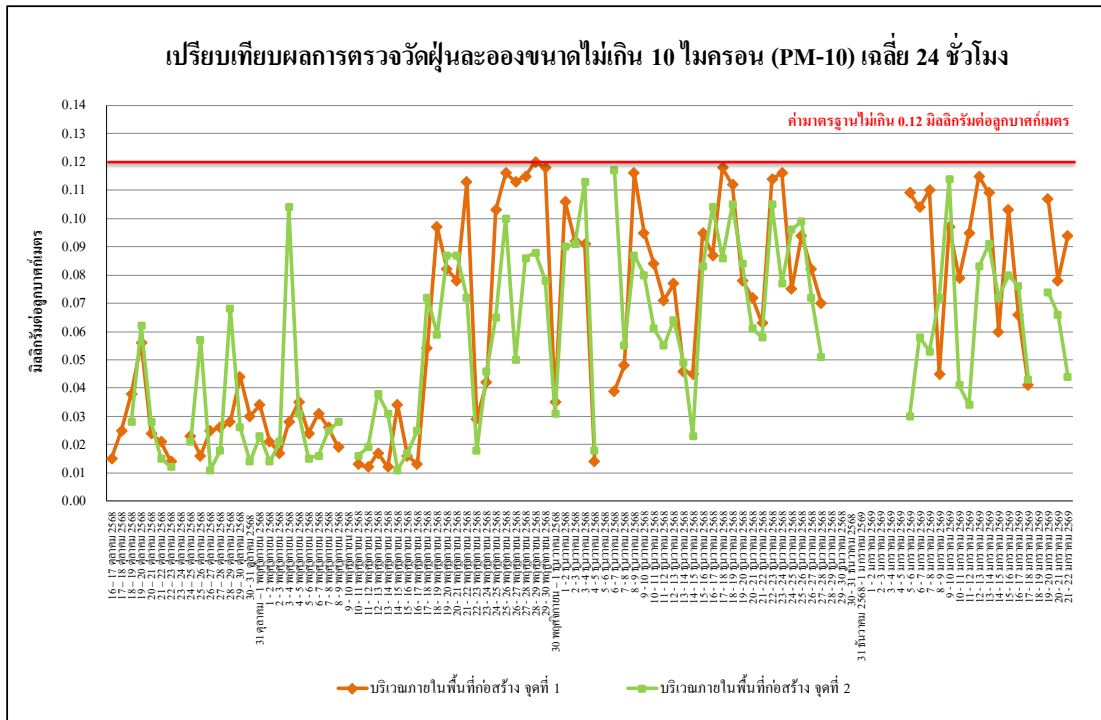


รูปที่ 4.4-14 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

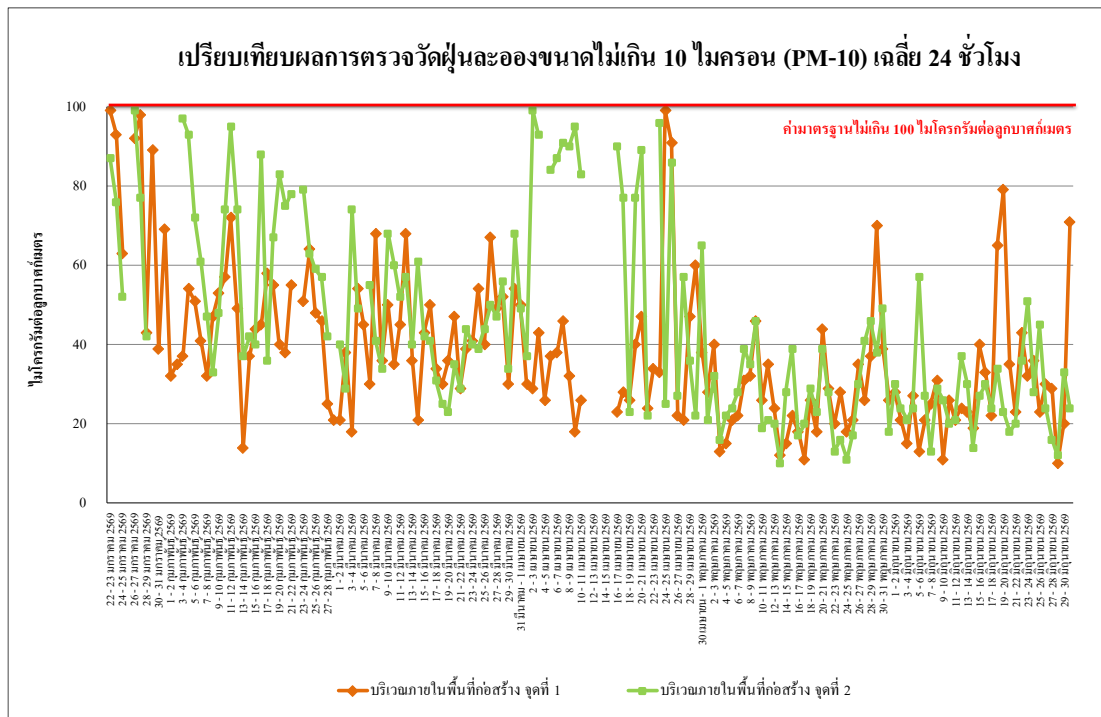


รูปที่ 4.4-14 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

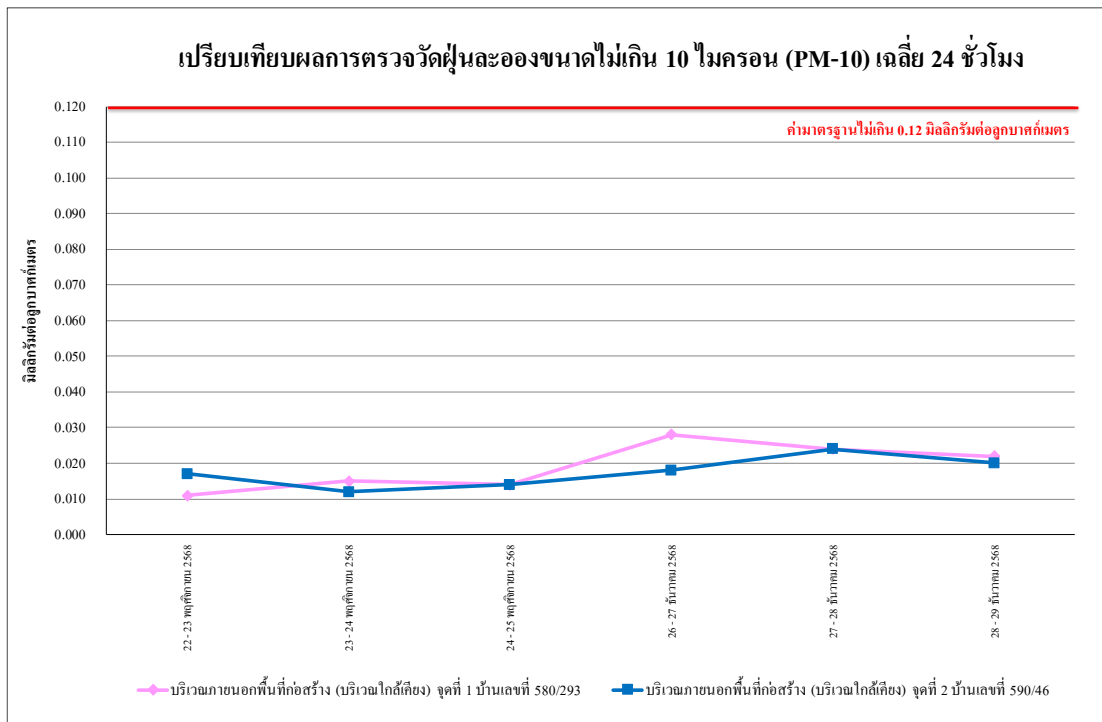


รูปที่ 4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

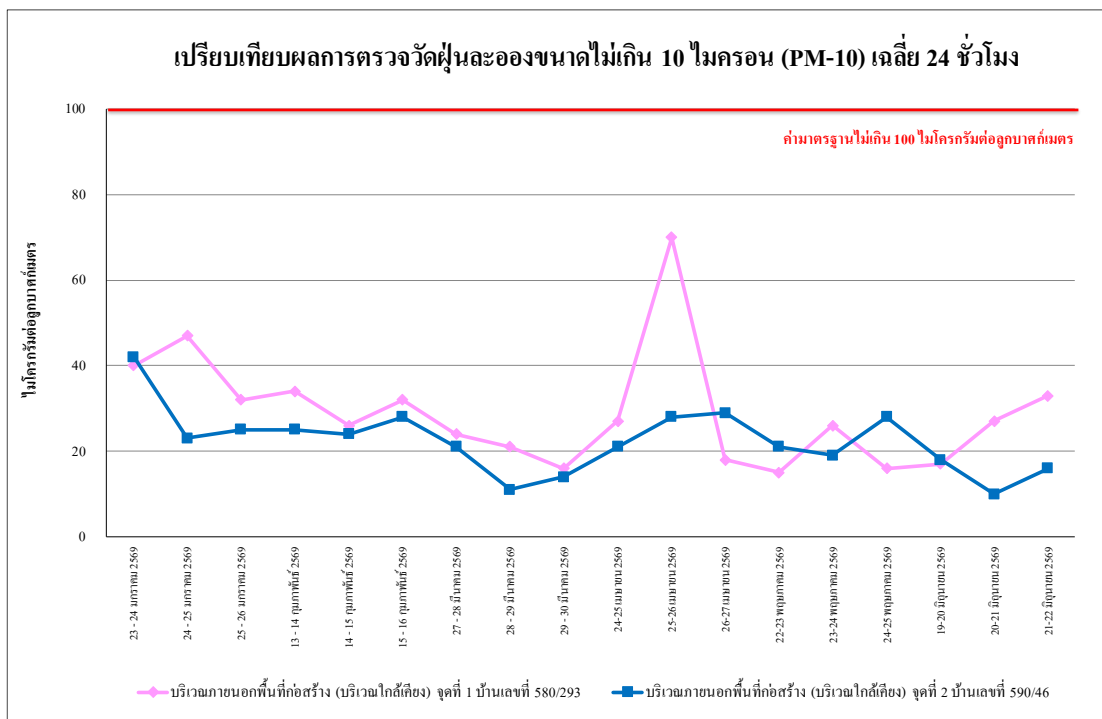


รูปที่ 4.4-15 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

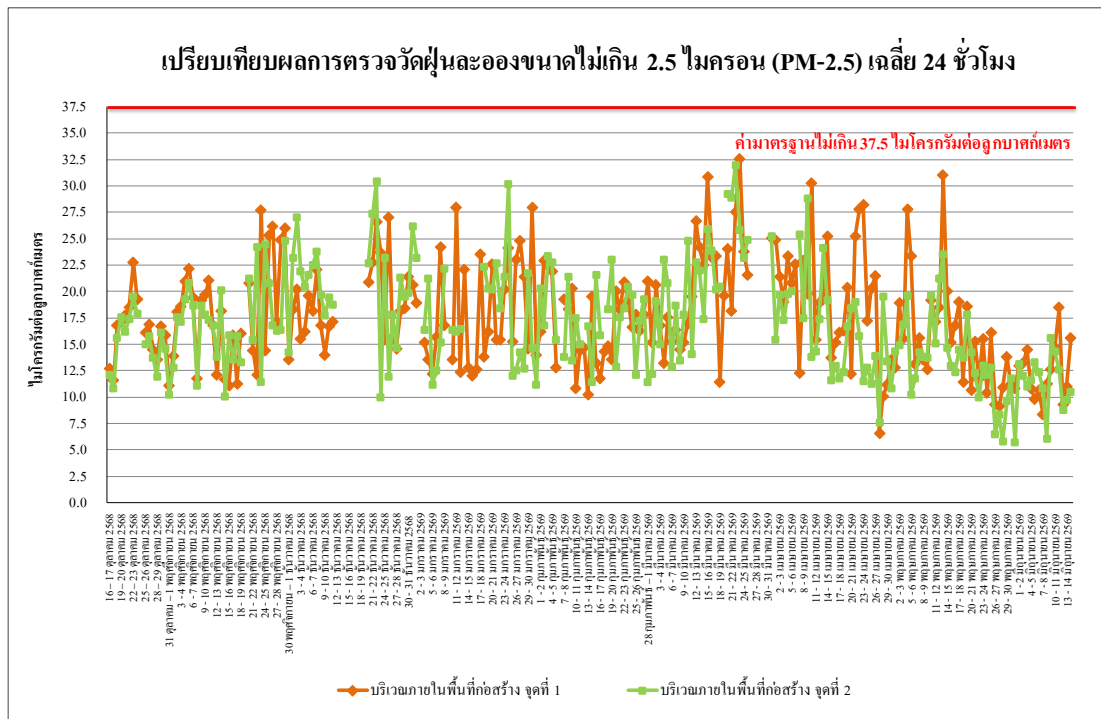


รูปที่ 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

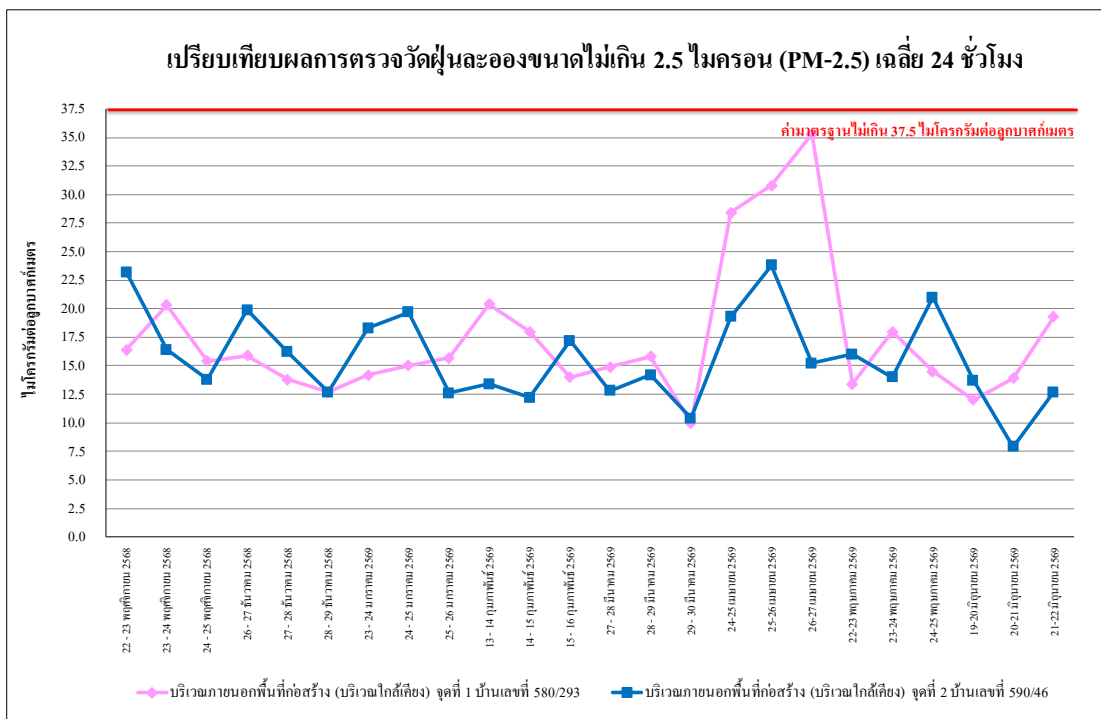


รูปที่ 4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

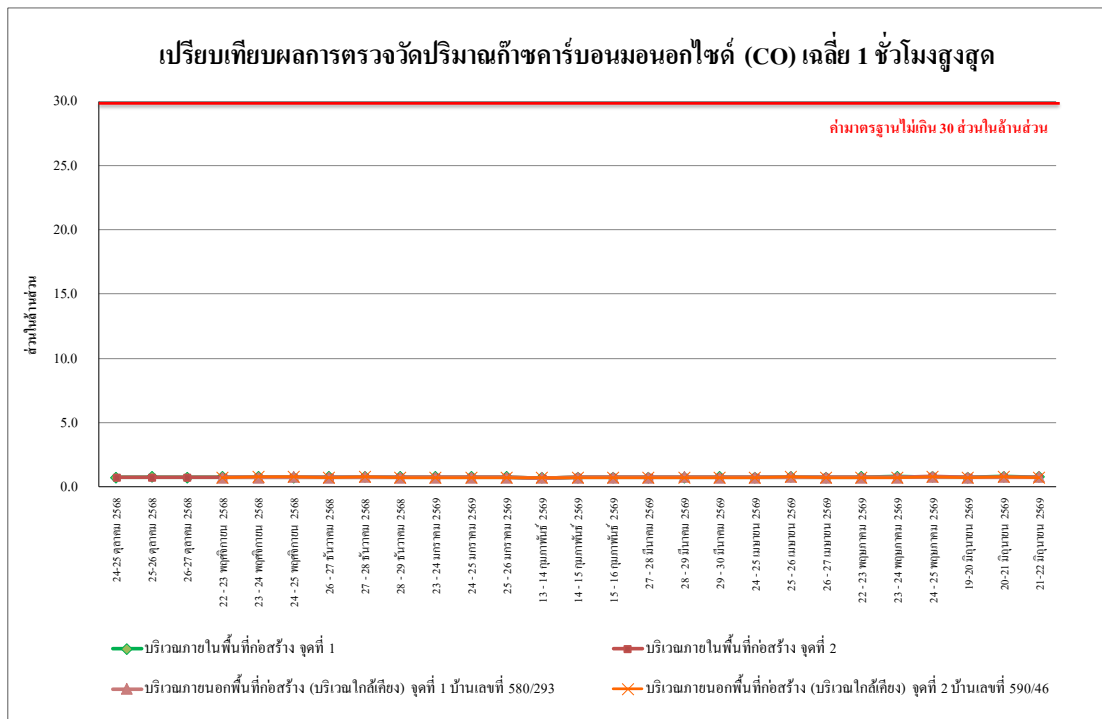


รูปที่ 4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

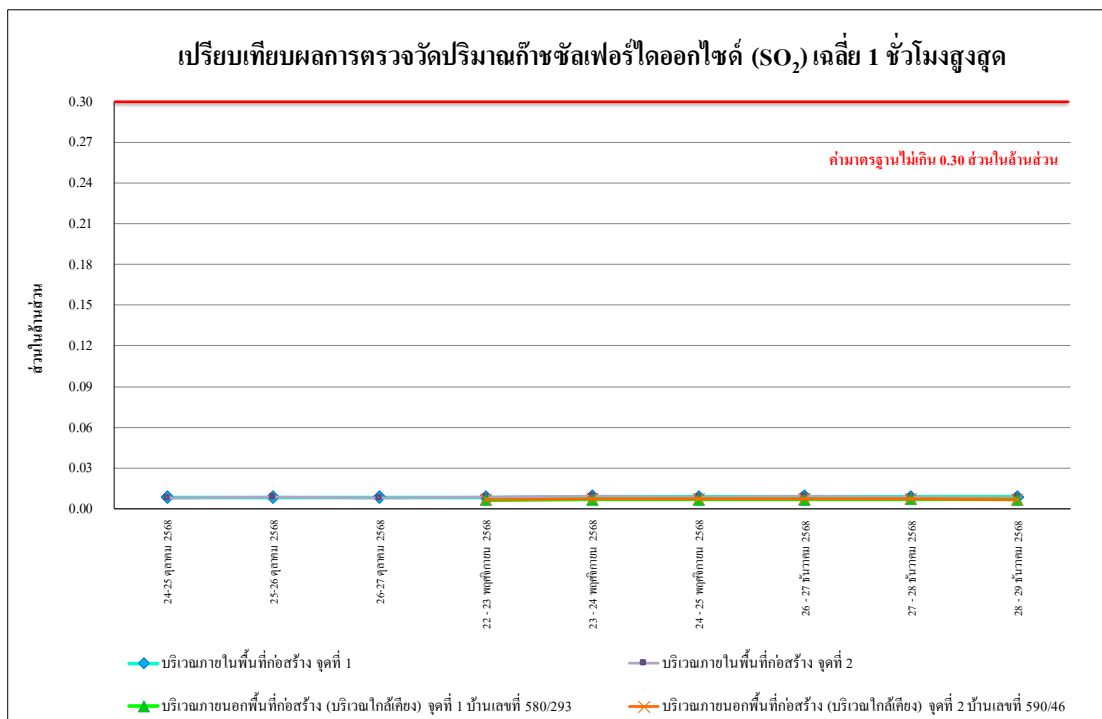


รูปที่ 4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

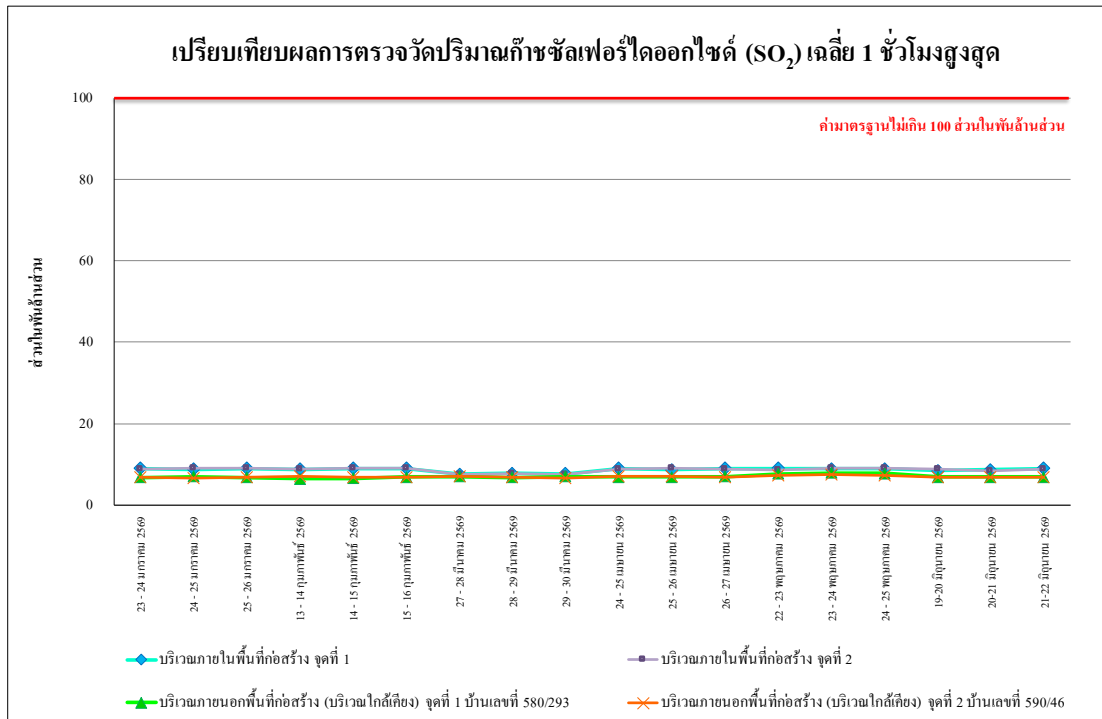


รูปที่ 4.4-19 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

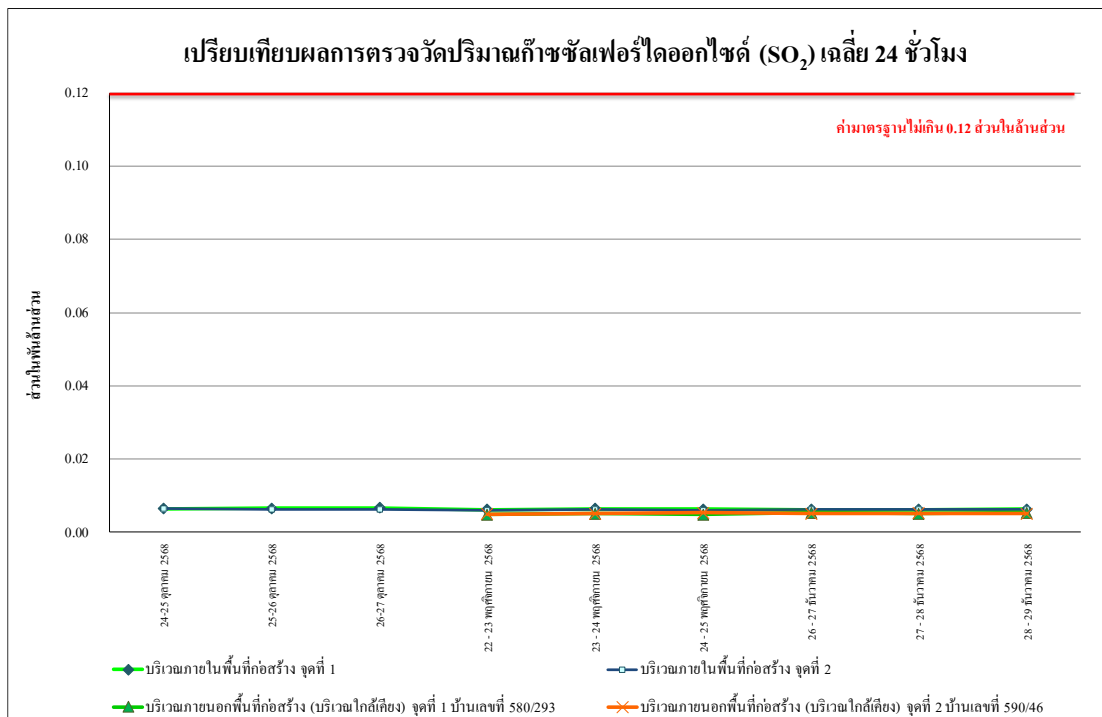


รูปที่ 4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

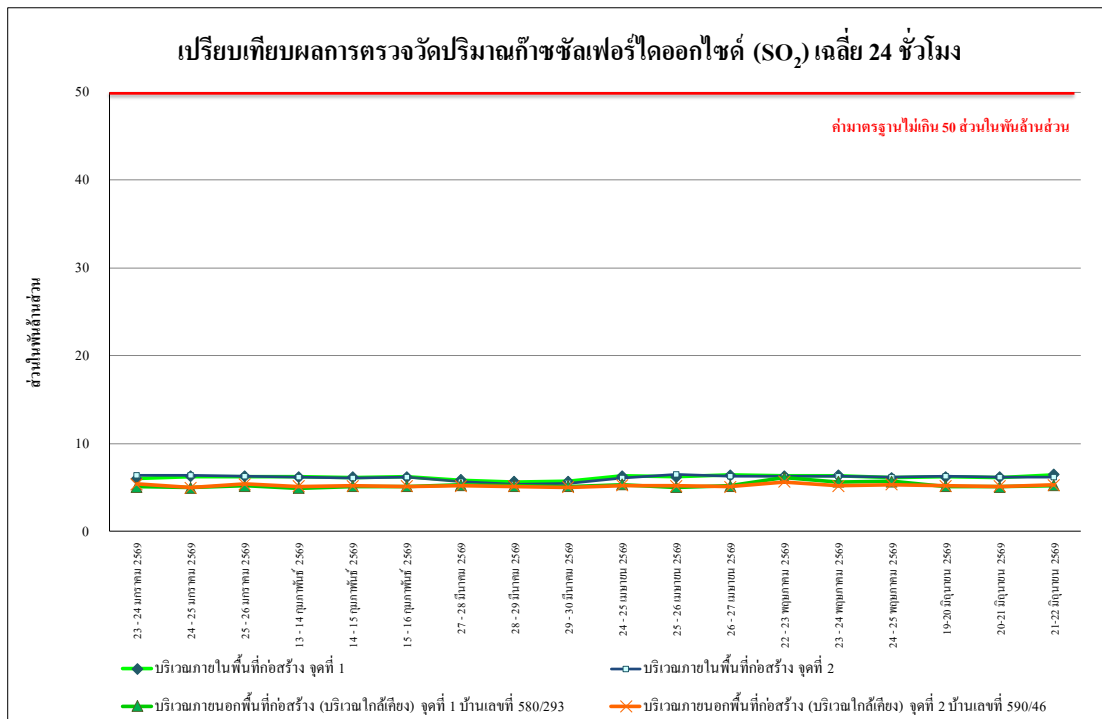


รูปที่ 4.4-20 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

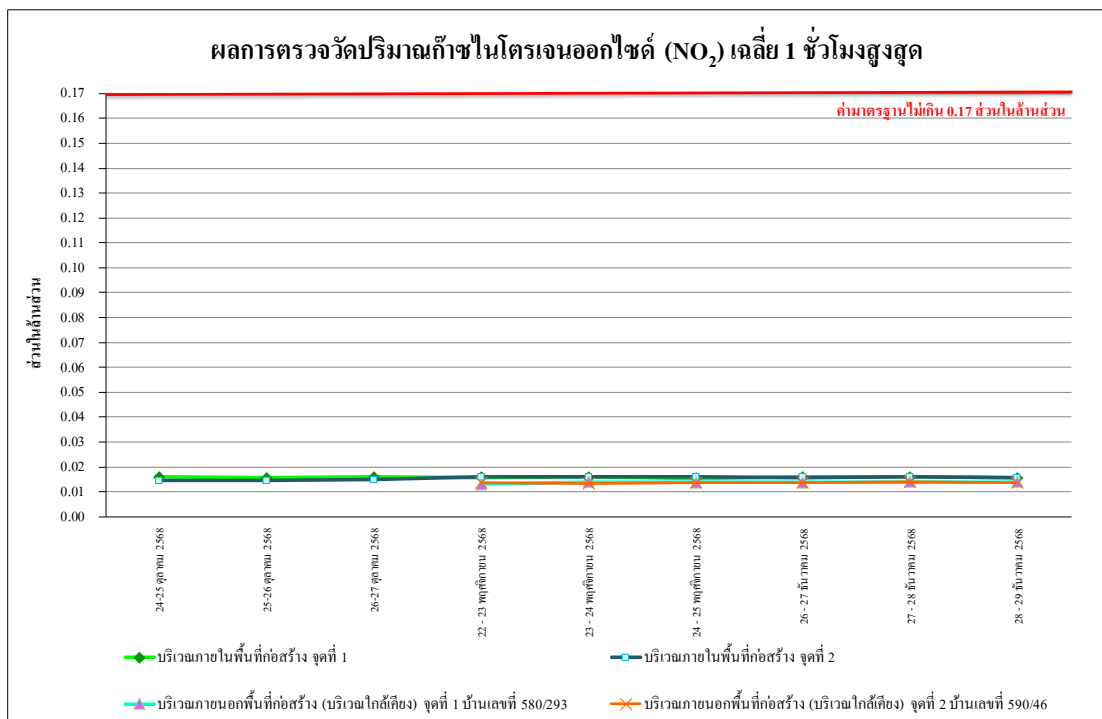

รูปที่ 4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

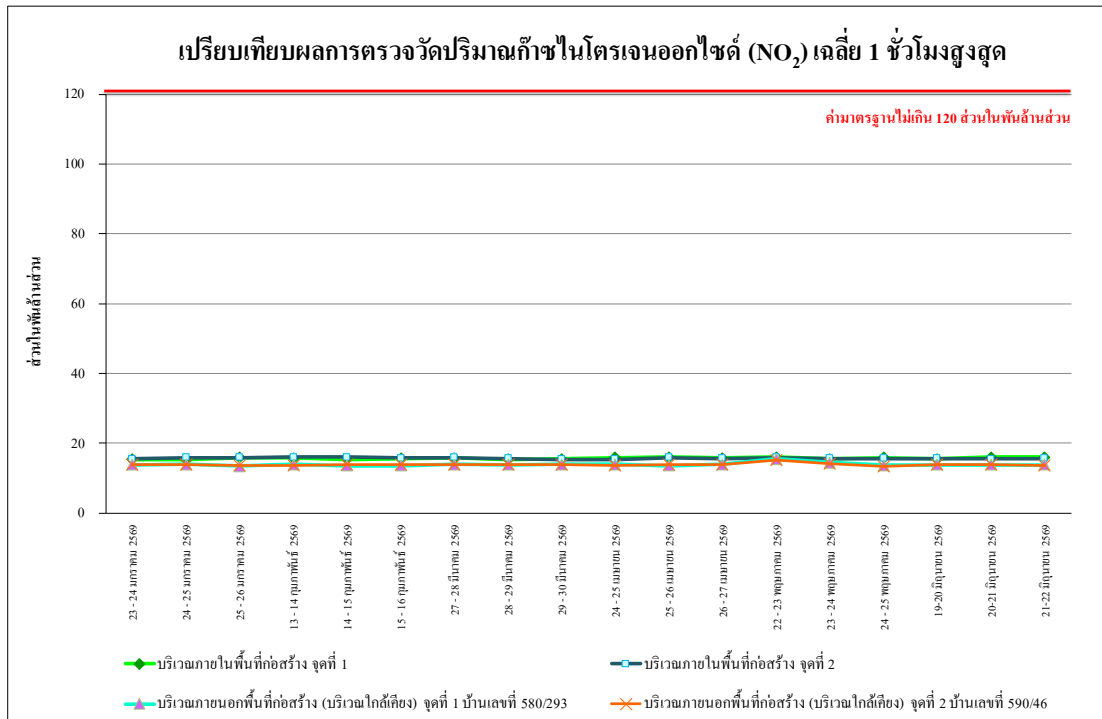

รูปที่ 4.4-21 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

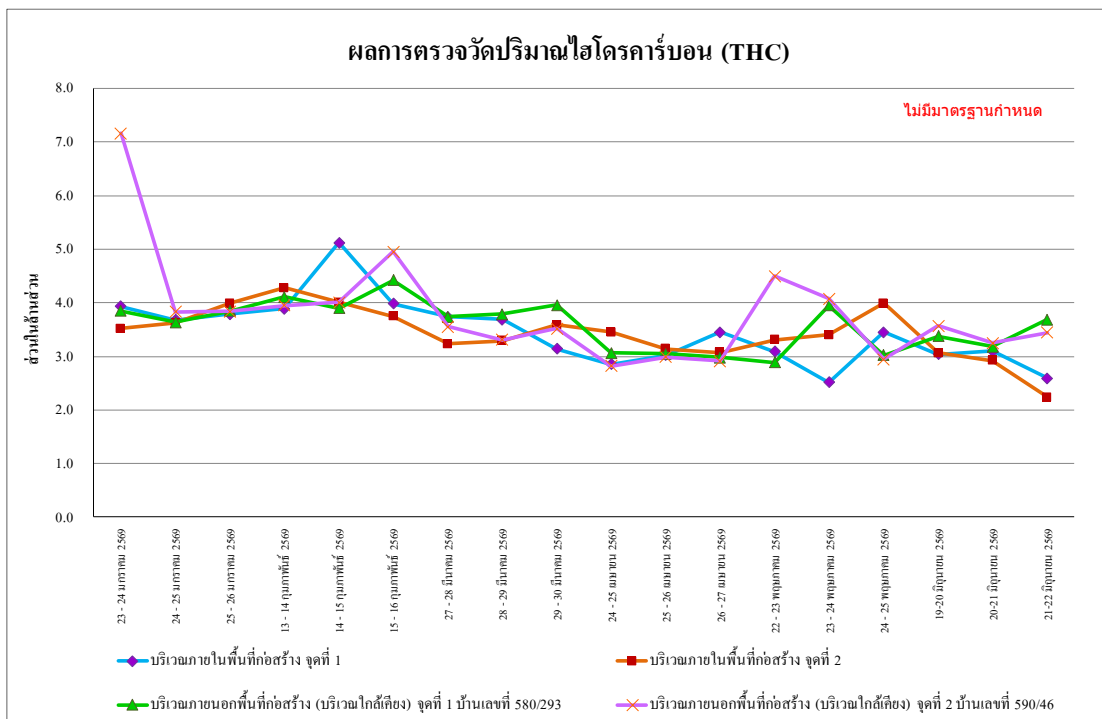

รูปที่ 4.4-22 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

4.4.2 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L_{dn}) และระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวน 4 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันและเวลาที่มีการทำงานตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และบริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ดำเนินการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน แสดงดังตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-23 ถึง รูปที่ 4.4-28 และภาพที่ 4.4-2

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
1 มกราคม 2569	52.5	79.9	43.2	55.7	2.8
2 มกราคม 2569	52.2	73.1	44.9	55.7	3.4
3 มกราคม 2569	51.6	77.2	43.9	55.6	3.8
4 มกราคม 2569	53.0	88.6	42.6	57.1	7.4
5 มกราคม 2569	60.9	105.6	47.0	62.3	7.8
6 มกราคม 2569	64.7	93.6	45.6	65.3	8.9
7 มกราคม 2569	67.8	98.1	51.6	68.7	9.3
8 มกราคม 2569	69.0	99.1	51.8	69.8	8.7
9 มกราคม 2569	68.5	96.5	52.6	69.3	8.9
10 มกราคม 2569	68.8	100.6	53.2	69.8	9.5
11 มกราคม 2569	55.0	81.6	50.7	60.3	4.6
12 มกราคม 2569	69.0	95.5	51.3	69.5	9.4
13 มกราคม 2569	68.6	104.7	52.4	69.6	8.9
14 มกราคม 2569	69.2	101.9	52.4	69.8	9.0
15 มกราคม 2569	68.9	107.9	52.9	70.3	9.4
16 มกราคม 2569	67.8	97.0	51.9	68.5	9.5
17 มกราคม 2569	65.8	93.3	51.0	67.0	9.2
18 มกราคม 2569	56.3	77.5	50.6	61.0	3.1
19 มกราคม 2569	68.8	99.3	44.2	69.0	9.5
20 มกราคม 2569	68.3	91.6	51.9	69.0	9.5
21 มกราคม 2569	69.4	99.7	53.5	70.1	9.7
22 มกราคม 2569	69.6	112.2	52.7	70.2	9.8
23 มกราคม 2569	69.7	101.3	52.7	70.3	9.4
24 มกราคม 2569	68.5	99.0	53.1	69.4	9.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
25 มกราคม 2569	48.1	76.6	42.8	53.2	4.6
26 มกราคม 2569	69.1	98.1	42.2	69.5	9.8
27 มกราคม 2569	69.6	106.0	49.6	70.1	9.9
28 มกราคม 2569	69.3	96.6	50.6	69.8	9.5
29 มกราคม 2569	68.7	96.4	54.0	69.8	9.6
30 มกราคม 2569	69.0	96.8	51.5	69.6	8.8
31 มกราคม 2569	69.1	111.3	50.6	69.5	9.1
1 กุมภาพันธ์ 2569	50.0	65.7	41.4	53.3	2.8
2 กุมภาพันธ์ 2569	66.9	100.3	46.1	67.2	8.8
3 กุมภาพันธ์ 2569	68.0	100.3	45.5	68.4	9.3
4 กุมภาพันธ์ 2569	69.2	102.3	46.5	69.4	9.2
5 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	100.9	51.9	70.4	9.6
6 กุมภาพันธ์ 2569	69.3	102.4	51.7	69.9	9.4
7 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	107.0	52.5	70.6	9.5
8 กุมภาพันธ์ 2569	47.8	75.1	41.9	51.9	4.1
9 กุมภาพันธ์ 2569	68.7	98.6	51.4	69.3	9.6
10 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	107.5	53.2	70.4	9.6
11 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	92.9	51.5	70.4	9.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	69.2	90.4	50.8	69.6	9.7
13 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	108.4	50.8	70.1	9.8
14 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	99.6	52.2	70.5	9.7
15 กุมภาพันธ์ 2569	50.4	79.2	42.4	53.5	4.2
16 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	99.4	49.0	69.8	9.3
17 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	100.0	44.3	70.1	9.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
18 กุมภาพันธ์ 2569	69.5	100.8	48.1	70.0	9.6
19 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	101.1	48.7	69.9	9.8
20 กุมภาพันธ์ 2569	68.9	99.5	46.4	69.3	9.6
21 กุมภาพันธ์ 2569	69.5	99.2	46.2	69.8	9.5
22 กุมภาพันธ์ 2569	53.7	84.2	44.9	56.5	5.5
23 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	99.6	46.7	69.9	9.7
24 กุมภาพันธ์ 2569	69.1	102.9	47.7	69.4	9.5
25 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	100.9	45.8	70.0	9.7
26 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	102.6	48.3	70.4	9.8
27 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	96.4	45.8	70.2	9.8
28 กุมภาพันธ์ 2569	69.2	96.4	45.7	69.7	9.5
1 มีนาคม 2569	49.8	74.2	44.2	53.9	5.3
2 มีนาคม 2569	69.6	103.1	46.3	69.8	9.3
3 มีนาคม 2569	47.9	83.6	42.9	52.4	3.8
4 มีนาคม 2569	69.5	99.4	45.7	69.7	9.6
5 มีนาคม 2569	69.7	102.3	46.1	70.0	9.7
6 มีนาคม 2569	69.2	98.2	46.0	69.5	9.6
7 มีนาคม 2569	69.4	98.5	46.0	69.9	9.5
8 มีนาคม 2569	48.8	77.4	42.0	52.6	2.4
9 มีนาคม 2569	69.7	103.8	45.0	69.9	9.6
10 มีนาคม 2569	69.0	101.0	44.4	69.4	9.7
11 มีนาคม 2569	69.3	95.7	43.7	69.5	9.5
12 มีนาคม 2569	68.2	95.2	45.4	68.8	9.7
13 มีนาคม 2569	68.0	93.2	46.2	68.4	9.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
14 มีนาคม 2569	67.1	96.0	47.6	67.7	9.3
15 มีนาคม 2569	47.8	78.4	42.0	52.7	1.9
16 มีนาคม 2569	69.8	96.4	43.9	69.9	9.3
17 มีนาคม 2569	66.5	99.6	45.3	66.8	8.4
18 มีนาคม 2569	68.6	98.8	46.0	68.8	9.8
19 มีนาคม 2569	66.2	93.6	46.1	66.7	8.2
20 มีนาคม 2569	67.9	98.0	44.8	68.1	9.8
21 มีนาคม 2569	65.5	98.2	44.5	66.2	9.6
22 มีนาคม 2569	46.8	68.5	42.3	52.2	0.6
23 มีนาคม 2569	65.3	95.3	40.8	65.9	9.4
24 มีนาคม 2569	66.5	96.5	41.2	66.8	8.8
25 มีนาคม 2569	64.7	95.7	41.9	65.1	8.5
26 มีนาคม 2569	67.1	100.3	41.8	67.2	9.7
27 มีนาคม 2569	65.5	99.0	43.3	65.9	9.0
28 มีนาคม 2569	63.0	93.5	43.0	63.3	5.2
29 มีนาคม 2569	49.8	90.5	41.4	54.0	4.7
30 มีนาคม 2569	68.0	100.1	41.4	68.3	8.5
31 มีนาคม 2569	64.0	99.9	40.7	64.6	9.4
1 เมษายน 2569	65.8	101.0	46.7	66.7	8.6
2 เมษายน 2569	65.3	98.8	47.7	66.3	8.7
3 เมษายน 2569	58.6	87.9	45.5	62.0	7.1
4 เมษายน 2569	57.3	92.4	43.7	59.8	4.3
5 เมษายน 2569	45.5	68.8	40.3	50.8	1.9
6 เมษายน 2569	50.4	87.3	41.9	53.5	4.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
7 เมษายน 2569	60.1	100.7	40.4	60.9	9.9
8 เมษายน 2569	60.8	99.4	40.0	62.2	8.7
9 เมษายน 2569	61.5	99.2	40.2	62.4	9.9
10 เมษายน 2569	57.7	85.5	40.8	60.3	9.9
11 เมษายน 2569	46.6	75.2	41.5	51.8	2.7
12 เมษายน 2569	45.6	73.2	40.6	51.1	2.6
13 เมษายน 2569	53.4	86.3	44.7	59.0	7.3
14 เมษายน 2569	52.9	88.6	43.4	58.4	6.2
15 เมษายน 2569	54.2	89.7	45.4	60.9	3.8
16 เมษายน 2569	54.5	88.8	45.9	61.1	2.4
17 เมษายน 2569	66.5	112.2	40.7	66.7	10.0
18 เมษายน 2569	52.7	86.2	39.2	54.1	9.0
19 เมษายน 2569	47.4	77.6	41.3	52.3	3.2
20 เมษายน 2569	65.2	100.1	47.5	66.0	9.7
21 เมษายน 2569	67.3	95.1	51.4	68.9	7.9
22 เมษายน 2569	67.0	94.1	52.9	68.0	9.1
23 เมษายน 2569	69.5	104.9	51.4	70.1	9.9
24 เมษายน 2569	67.6	96.2	43.5	68.3	10.0
25 เมษายน 2569	61.0	94.9	40.0	61.3	6.1
26 เมษายน 2569	68.7	99.7	41.7	68.8	8.3
27 เมษายน 2569	65.0	98.4	44.8	65.4	9.0
28 เมษายน 2569	59.1	90.4	41.5	59.7	8.6
29 เมษายน 2569	68.6	96.5	41.9	73.7	9.6
30 เมษายน 2569	66.5	96.5	41.2	66.8	9.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
1 พฤษภาคม 2569	48.3	91.8	41.2	53.0	9.4
2 พฤษภาคม 2569	65.1	84.2	44.6	65.6	8.1
3 พฤษภาคม 2569	50.3	90.5	43.0	55.1	4.4
4 พฤษภาคม 2569	50.3	88.9	39.8	54.6	6.8
5 พฤษภาคม 2569	62.5	93.4	41.9	63.0	8.6
6 พฤษภาคม 2569	60.2	86.8	41.4	60.8	8.9
7 พฤษภาคม 2569	61.1	99.9	41.8	61.5	9.4
8 พฤษภาคม 2569	68.1	96.4	41.8	68.2	8.5
9 พฤษภาคม 2569	66.5	105.2	40.9	67.2	9.4
10 พฤษภาคม 2569	55.5	86.4	40.6	61.2	6.7
11 พฤษภาคม 2569	67.1	96.9	40.8	67.6	9.8
12 พฤษภาคม 2569	64.8	97.4	41.2	65.1	7.2
13 พฤษภาคม 2569	64.5	98.2	40.4	64.7	9.9
14 พฤษภาคม 2569	66.4	99.6	41.7	66.7	8.3
15 พฤษภาคม 2569	68.5	98.8	41.3	68.5	9.7
16 พฤษภาคม 2569	65.9	93.6	40.9	66.1	8.0
17 พฤษภาคม 2569	52.7	86.2	39.2	54.1	9.4
18 พฤษภาคม 2569	67.8	97.8	40.2	68.1	9.1
19 พฤษภาคม 2569	66.8	98.0	40.5	67.2	8.7
20 พฤษภาคม 2569	67.1	102.4	41.6	67.4	8.5
21 พฤษภาคม 2569	67.8	101.6	40.8	68.2	9.5
22 พฤษภาคม 2569	67.4	100.2	41.2	67.6	9.5
23 พฤษภาคม 2569	65.9	98.5	40.4	66.0	9.7
24 พฤษภาคม 2569	53.9	86.4	40.7	55.2	7.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
25 พฤษภาคม 2569	66.4	99.6	41.7	66.7	9.2
26 พฤษภาคม 2569	62.5	97.1	41.0	62.9	9.8
27 พฤษภาคม 2569	62.2	99.5	42.2	62.8	8.6
28 พฤษภาคม 2569	65.8	101.2	41.8	66.0	6.0
29 พฤษภาคม 2569	68.1	99.6	41.7	68.3	7.7
30 พฤษภาคม 2569	64.2	94.9	40.7	64.4	7.0
31 พฤษภาคม 2569	52.6	88.1	41.1	59.6	6.2
1 มิถุนายน 2569	51.7	79.1	41.7	55.8	3.9
2 มิถุนายน 2569	64.1	102.0	41.5	64.3	9.5
3 มิถุนายน 2569	48.3	81.2	41.2	52.7	1.9
4 มิถุนายน 2569	61.4	91.1	39.5	64.0	7.4
5 มิถุนายน 2569	64.3	92.1	37.5	65.6	7.7
6 มิถุนายน 2569	63.2	99.2	41.0	63.5	9.6
7 มิถุนายน 2569	47.9	82.3	42.0	52.7	6.0
8 มิถุนายน 2569	61.4	94.5	43.4	63.2	8.9
9 มิถุนายน 2569	65.1	96.1	40.1	65.6	8.7
10 มิถุนายน 2569	67.3	99.3	43.2	67.6	9.7
11 มิถุนายน 2569	68.2	109.4	41.6	68.4	9.7
12 มิถุนายน 2569	68.1	103.0	43.1	68.3	9.7
13 มิถุนายน 2569	67.9	97.1	42.8	68.0	9.5
14 มิถุนายน 2569	49.2	82.7	42.2	53.6	6.4
15 มิถุนายน 2569	63.4	96.6	40.8	63.9	8.8
16 มิถุนายน 2569	65.4	100.0	42.6	65.8	9.9
17 มิถุนายน 2569	62.6	101.7	40.4	62.9	9.1
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
18 มิถุนายน 2569	66.4	102.6	42.4	66.6	7.5
19 มิถุนายน 2569	66.4	99.5	42.7	66.6	6.8
20 มิถุนายน 2569	63.0	91.6	41.6	63.3	5.4
21 มิถุนายน 2569	55.2	81.4	39.3	57.1	7.0
22 มิถุนายน 2569	62.6	95.7	43.1	66.5	5.2
23 มิถุนายน 2569	63.9	103.8	41.6	64.1	9.8
24 มิถุนายน 2569	66.2	107.5	41.3	66.6	8.3
25 มิถุนายน 2569	62.2	91.3	42.2	62.6	8.1
26 มิถุนายน 2569	65.5	99.8	42.4	65.7	8.3
27 มิถุนายน 2569	59.1	98.0	42.1	59.7	7.7
28 มิถุนายน 2569	51.1	83.9	41.1	54.0	3.6
29 มิถุนายน 2569	65.0	104.3	43.0	65.3	8.1
30 มิถุนายน 2569	63.0	108.1	45.2	63.6	9.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
1 มกราคม 2569	51.0	79.3	42.6	54.6	3.7
2 มกราคม 2569	51.7	76.5	44.1	55.5	1.9
3 มกราคม 2569	50.0	76.7	41.6	53.0	2.2
4 มกราคม 2569	52.0	80.7	44.7	57.6	3.8
5 มกราคม 2569	59.1	83.9	47.6	62.5	5.1
6 มกราคม 2569	66.9	90.1	48.8	67.6	9.7
7 มกราคม 2569	69.0	88.2	50.6	69.4	9.8
8 มกราคม 2569	69.6	90.3	51.6	70.4	9.7
9 มกราคม 2569	69.4	95.6	54.0	70.3	9.7
10 มกราคม 2569	69.5	92.2	53.0	70.4	9.9
11 มกราคม 2569	55.9	69.4	49.9	60.9	5.4
12 มกราคม 2569	68.9	94.3	49.4	69.3	9.8
13 มกราคม 2569	69.8	99.6	50.8	70.2	9.8
14 มกราคม 2569	69.7	92.4	49.6	70.0	9.7
15 มกราคม 2569	69.5	89.3	50.7	70.1	9.1
16 มกราคม 2569	69.7	94.9	49.7	70.1	9.8
17 มกราคม 2569	69.2	90.1	51.1	69.7	9.5
18 มกราคม 2569	53.6	74.9	48.2	59.1	2.6
19 มกราคม 2569	69.1	106.4	47.7	69.3	9.7
20 มกราคม 2569	69.6	94.0	51.3	70.0	9.8
21 มกราคม 2569	68.9	105.2	51.5	69.5	9.7
22 มกราคม 2569	69.8	93.3	50.3	70.2	9.8
23 มกราคม 2569	69.9	108.0	51.3	70.3	9.9
24 มกราคม 2569	69.5	92.1	52.3	70.0	9.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
25 มกราคม 2569	54.1	79.5	48.3	58.8	4.9
26 มกราคม 2569	69.3	96.3	51.5	69.9	9.8
27 มกราคม 2569	69.9	91.4	50.9	70.5	9.9
28 มกราคม 2569	68.0	97.8	51.3	68.6	9.8
29 มกราคม 2569	69.7	92.4	52.4	70.4	9.7
30 มกราคม 2569	69.6	94.0	46.1	70.1	9.9
31 มกราคม 2569	69.7	92.4	45.9	54.6	9.9
1 กุมภาพันธ์ 2569	50.3	73.8	43.4	55.2	3.4
2 กุมภาพันธ์ 2569	65.3	84.2	50.2	66.5	8.5
3 กุมภาพันธ์ 2569	67.7	90.6	48.1	68.3	9.8
4 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	89.2	51.9	70.2	9.7
5 กุมภาพันธ์ 2569	69.1	97.2	53.0	69.9	9.8
6 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	92.4	52.8	71.1	9.8
7 กุมภาพันธ์ 2569	69.5	94.5	52.0	70.4	9.7
8 กุมภาพันธ์ 2569	53.1	69.5	43.9	55.7	4.9
9 กุมภาพันธ์ 2569	69.0	92.3	47.8	69.4	9.4
10 กุมภาพันธ์ 2569	68.8	91.9	47.4	69.2	9.8
11 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	106.3	48.6	70.1	9.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	67.6	95.3	48.9	68.3	9.2
13 กุมภาพันธ์ 2569	68.4	109.9	48.0	68.9	9.5
14 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	90.5	47.8	69.9	9.6
15 กุมภาพันธ์ 2569	49.2	76.5	42.6	53.3	1.7
16 กุมภาพันธ์ 2569	68.5	86.8	47.7	68.9	9.4
17 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	103.9	54.5	70.5	9.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
18 กุมภาพันธ์ 2569	66.3	90.2	52.4	67.8	9.0
19 กุมภาพันธ์ 2569	65.8	87.7	51.4	67.3	9.7
20 กุมภาพันธ์ 2569	67.2	89.3	51.4	68.2	9.8
21 กุมภาพันธ์ 2569	66.4	88.9	52.4	67.5	9.7
22 กุมภาพันธ์ 2569	57.3	72.1	49.5	62.0	6.3
23 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	93.5	53.5	70.6	9.8
24 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	112.0	55.5	70.9	9.9
25 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	87.2	54.5	70.5	9.8
26 กุมภาพันธ์ 2569	68.5	90.1	55.1	70.3	9.2
27 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	97.9	53.9	71.1	9.8
28 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	95.7	54.8	71.4	9.8
1 มีนาคม 2569	57.3	71.7	52.1	63.1	1.6
2 มีนาคม 2569	69.8	102.7	56.2	70.9	9.8
3 มีนาคม 2569	60.0	74.3	54.8	65.8	1.2
4 มีนาคม 2569	69.3	95.7	56.2	70.9	9.8
5 มีนาคม 2569	69.5	102.9	56.8	70.9	9.7
6 มีนาคม 2569	69.7	89.8	59.0	72.5	9.8
7 มีนาคม 2569	69.8	96.8	58.4	73.4	9.6
8 มีนาคม 2569	63.8	84.5	54.2	68.4	4.2
9 มีนาคม 2569	69.5	87.8	56.9	71.2	9.7
10 มีนาคม 2569	69.8	100.9	56.8	71.0	9.6
11 มีนาคม 2569	69.7	95.2	55.2	70.6	9.8
12 มีนาคม 2569	69.8	96.1	56.1	71.0	9.5
13 มีนาคม 2569	69.8	99.6	55.1	70.8	9.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
14 มีนาคม 2569	69.4	91.8	55.3	70.5	9.3
15 มีนาคม 2569	59.8	71.5	50.1	64.6	4.4
16 มีนาคม 2569	69.7	92.0	56.1	71.1	9.6
17 มีนาคม 2569	69.5	99.3	53.3	70.6	9.8
18 มีนาคม 2569	69.5	94.6	55.7	70.6	9.6
19 มีนาคม 2569	69.1	92.0	54.7	70.3	9.1
20 มีนาคม 2569	69.6	101.6	54.9	70.8	9.6
21 มีนาคม 2569	69.6	101.3	55.7	70.9	9.8
22 มีนาคม 2569	61.3	83.7	56.3	66.3	1.3
23 มีนาคม 2569	68.4	101.7	55.0	69.5	9.4
24 มีนาคม 2569	69.8	102.7	54.6	70.8	9.3
25 มีนาคม 2569	68.9	100.9	54.0	69.9	9.2
26 มีนาคม 2569	69.3	99.3	54.7	70.5	9.7
27 มีนาคม 2569	69.2	95.9	52.0	70.2	9.4
28 มีนาคม 2569	67.7	88.5	54.2	70.1	8.0
29 มีนาคม 2569	65.7	87.8	52.5	67.7	8.9
30 มีนาคม 2569	69.5	96.8	54.1	70.7	9.0
31 มีนาคม 2569	69.4	102.0	52.5	70.2	9.3
1 เมษายน 2569	69.8	104.7	53.8	71.0	9.6
2 เมษายน 2569	69.9	103.5	52.0	71.2	9.8
3 เมษายน 2569	69.5	101.0	53.0	70.6	9.9
4 เมษายน 2569	69.0	92.5	53.1	70.0	9.6
5 เมษายน 2569	64.6	88.9	59.5	69.0	8.4
6 เมษายน 2569	66.6	93.1	58.7	69.2	9.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq, 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
7 เมษายน 2569	69.8	92.2	59.5	71.3	9.1
8 เมษายน 2569	69.3	95.4	58.1	70.8	9.7
9 เมษายน 2569	69.8	93.1	57.4	70.9	9.9
10 เมษายน 2569	68.7	91.2	58.7	70.4	10.0
11 เมษายน 2569	60.5	77.5	52.4	66.5	6.4
12 เมษายน 2569	58.6	79.0	52.5	63.6	5.8
13 เมษายน 2569	54.9	91.5	42.5	59.5	5.5
14 เมษายน 2569	54.1	97.6	47.4	58.4	4.7
15 เมษายน 2569	52.1	86.0	43.5	57.2	4.0
16 เมษายน 2569	52.8	78.9	43.7	58.5	3.2
17 เมษายน 2569	67.8	99.9	45.0	70.5	10.0
18 เมษายน 2569	69.1	104.4	52.7	70.5	9.8
19 เมษายน 2569	63.4	87.9	58.6	67.8	8.2
20 เมษายน 2569	66.0	102.3	49.7	66.9	9.7
21 เมษายน 2569	65.1	103.5	46.7	67.0	9.5
22 เมษายน 2569	62.5	96.6	43.8	64.9	9.1
23 เมษายน 2569	53.5	89.0	40.5	55.0	5.3
24 เมษายน 2569	68.8	102.7	39.8	69.0	9.3
25 เมษายน 2569	69.8	100.7	50.6	70.4	9.7
26 เมษายน 2569	68.3	101.2	46.6	68.9	10.0
27 เมษายน 2569	69.8	101.3	45.1	70.6	8.5
28 เมษายน 2569	64.9	87.7	50.2	66.4	7.4
29 เมษายน 2569	69.3	100.9	49.6	69.8	10.0
30 เมษายน 2569	69.9	99.3	56.3	70.9	9.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
1 พฤษภาคม 2569	60.3	83.7	51.4	64.1	3.5
2 พฤษภาคม 2569	64.8	98.2	52.4	67.3	8.7
3 พฤษภาคม 2569	59.1	78.6	47.7	63.1	3.3
4 พฤษภาคม 2569	67.2	95.8	53.1	69.2	9.9
5 พฤษภาคม 2569	69.1	100.9	51.0	69.9	10.0
6 พฤษภาคม 2569	69.0	95.7	51.2	69.7	9.8
7 พฤษภาคม 2569	69.9	92.6	50.2	71.1	9.2
8 พฤษภาคม 2569	68.2	97.0	49.9	69.4	8.5
9 พฤษภาคม 2569	70.0	92.1	53.5	70.9	10.0
10 พฤษภาคม 2569	57.8	86.0	49.2	62.9	6.1
11 พฤษภาคม 2569	69.9	92.4	54.0	71.3	10.0
12 พฤษภาคม 2569	70.0	91.4	53.3	70.8	10.0
13 พฤษภาคม 2569	64.1	83.4	53.7	67.1	9.8
14 พฤษภาคม 2569	69.9	99.7	54.2	71.5	9.9
15 พฤษภาคม 2569	69.8	100.1	53.0	70.8	10.0
16 พฤษภาคม 2569	70.0	104.6	52.3	70.6	10.0
17 พฤษภาคม 2569	61.2	86.5	50.2	65.3	9.0
18 พฤษภาคม 2569	69.8	96.1	53.4	70.8	9.6
19 พฤษภาคม 2569	69.9	96.7	53.6	71.0	10.0
20 พฤษภาคม 2569	69.8	93.7	48.8	70.6	9.2
21 พฤษภาคม 2569	69.9	97.0	53.0	70.8	8.6
22 พฤษภาคม 2569	70.0	97.5	51.8	70.8	8.2
23 พฤษภาคม 2569	69.1	89.1	52.7	70.3	9.1
24 พฤษภาคม 2569	59.7	78.1	49.5	64.2	2.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24\text{ hr.}}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
25 พฤษภาคม 2569	69.8	104.6	53.2	70.8	9.7
26 พฤษภาคม 2569	69.7	104.3	53.2	71.1	9.7
27 พฤษภาคม 2569	69.9	98.5	47.2	70.5	9.8
28 พฤษภาคม 2569	69.6	93.9	51.1	70.5	8.1
29 พฤษภาคม 2569	69.7	101.9	50.2	70.4	8.9
30 พฤษภาคม 2569	69.7	91.6	48.1	75.1	7.8
31 พฤษภาคม 2569	56.0	78.7	45.0	60.9	7.9
1 มิถุนายน 2569	57.6	90.9	52.7	61.4	4.2
2 มิถุนายน 2569	69.8	91.2	52.9	70.3	8.6
3 มิถุนายน 2569	61.1	86.3	51.2	67.1	3.1
4 มิถุนายน 2569	70.0	94.3	51.8	70.7	8.9
5 มิถุนายน 2569	69.8	93.3	51.3	71.0	8.3
6 มิถุนายน 2569	69.9	91.3	53.2	70.6	9.5
7 มิถุนายน 2569	58.7	88.7	51.6	62.8	9.7
8 มิถุนายน 2569	68.8	91.5	54.0	69.5	8.7
9 มิถุนายน 2569	69.3	93.6	50.6	70.1	9.9
10 มิถุนายน 2569	69.4	103.9	51.7	70.0	9.7
11 มิถุนายน 2569	70.0	95.0	51.3	70.7	8.9
12 มิถุนายน 2569	69.8	98.7	51.4	70.4	9.1
13 มิถุนายน 2569	67.6	87.0	49.4	68.3	9.1
14 มิถุนายน 2569	66.1	96.0	43.2	67.0	8.7
15 มิถุนายน 2569	69.4	97.8	49.3	69.8	10.0
16 มิถุนายน 2569	69.9	88.3	50.5	70.3	9.5
17 มิถุนายน 2569	69.3	100.7	50.3	69.7	9.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq, 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
18 มิถุนายน 2569	69.8	98.7	50.2	72.5	8.0
19 มิถุนายน 2569	67.8	83.5	51.8	68.6	7.3
20 มิถุนายน 2569	65.3	87.5	52.2	68.2	6.3
21 มิถุนายน 2569	61.8	96.8	49.2	63.8	8.2
22 มิถุนายน 2569	67.8	97.0	52.1	68.3	9.7
23 มิถุนายน 2569	69.6	92.7	50.6	70.0	10.0
24 มิถุนายน 2569	69.7	92.1	50.5	70.2	9.0
25 มิถุนายน 2569	69.9	99.1	50.4	70.3	7.6
26 มิถุนายน 2569	69.1	102.4	50.5	69.6	9.4
27 มิถุนายน 2569	66.7	86.7	51.2	67.5	9.6
28 มิถุนายน 2569	60.8	93.0	48.9	62.5	6.5
29 มิถุนายน 2569	68.6	101.4	41.9	69.0	7.6
30 มิถุนายน 2569	65.9	98.8	42.1	67.5	6.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
9-10 มกราคม 2569	57.1	87.6	46.9	62.6	3.7
16-17 มกราคม 2569	56.3	89.9	47.3	61.1	2.5
23-24 มกราคม 2569	56.1	85.0	45.5	58.8	3.7
30-31 มกราคม 2569	57.2	88.2	46.8	62.4	7.5
6-7 กุมภาพันธ์ 2569	60.9	88.1	48.5	62.9	5.4
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	59.6	85.4	50.3	63.3	2.8
20-21 กุมภาพันธ์ 2569	60.6	90.4	47.5	62.5	2.9
27-28 กุมภาพันธ์ 2569	58.1	88.4	47.5	62.2	1.1
6-7 มีนาคม 2569	57.5	83.0	48.5	61.8	5.0
13-14 มีนาคม 2569	56.9	88.0	47.7	60.1	2.3
20-21 มีนาคม 2569	57.8	84.0	47.7	60.7	2.9
27-28 มีนาคม 2569	58.3	89.6	47.2	61.6	4.4
3-4 เมษายน 2569	55.3	85.3	42.5	59.3	4.6
10-11 เมษายน 2569	54.6	76.8	44.3	59.0	2.0
17-18 เมษายน 2569	56.2	83.4	44.5	59.5	7.0
24-25 เมษายน 2569	55.3	91.7	44.8	58.4	4.7
1-2 พฤษภาคม 2569	68.1	95.3	52.0	71.1	7.9
8-9 พฤษภาคม 2569	66.7	97.8	47.1	67.5	4.4
15-16 พฤษภาคม 2569	69.0	96.2	54.1	70.2	7.4
22-23 พฤษภาคม 2569	64.5	98.0	47.1	66.1	8.1
5-6 มิถุนายน 2569	55.4	92.7	41.2	58.9	3.9
12-13 มิถุนายน 2569	53.9	88.5	40.8	57.3	1.5
19-20 มิถุนายน 2569	55.8	83.6	41.3	60.6	8.3
26-27 มิถุนายน 2569	56.8	85.9	50.6	61.3	5.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4.-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
9-10 มกราคม 2569	60.2	90.5	49.4	64.1	5.3
16-17 มกราคม 2569	59.2	90.0	48.8	61.8	4.5
23-24 มกราคม 2569	59.0	89.6	48.3	61.6	4.9
30-31 มกราคม 2569	58.7	99.6	50.7	62.3	6.0
6-7 กุมภาพันธ์ 2569	62.6	88.5	48.9	64.7	4.6
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	60.8	86.4	50.2	64.2	2.5
20-21 กุมภาพันธ์ 2569	61.2	85.7	48.9	63.8	3.8
27-28 กุมภาพันธ์ 2569	61.2	86.2	50.1	64.0	3.4
6-7 มีนาคม 2569	59.8	95.0	45.4	62.0	4.3
13-14 มีนาคม 2569	58.5	89.5	47.5	61.1	3.0
20-21 มีนาคม 2569	59.9	91.3	45.3	62.0	1.9
27-28 มีนาคม 2569	59.5	89.3	47.9	62.7	2.1
3-4 เมษายน 2569	56.3	88.9	45.9	60.8	3.4
10-11 เมษายน 2569	54.7	85.0	41.1	58.4	6.3
17-18 เมษายน 2569	53.6	79.6	45.1	58.5	2.1
24-25 เมษายน 2569	55.6	86.0	46.1	59.9	7.2
1-2 พฤษภาคม 2569	64.5	99.0	53.5	66.7	8.3
8-9 พฤษภาคม 2569	62.1	93.1	52.7	64.2	6.6
15-16 พฤษภาคม 2569	65.2	99.3	53.1	67.4	8.7
22-23 พฤษภาคม 2569	66.1	97.7	50.3	69.2	7.8
5-6 มิถุนายน 2569	55.7	82.3	40.6	57.7	8.4
12-13 มิถุนายน 2569	56.9	85.5	39.3	59.4	8.5
19-20 มิถุนายน 2569	59.7	92.3	48.6	63.4	9.4
26-27 มิถุนายน 2569	57.9	95.6	48.9	60.8	5.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}


มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

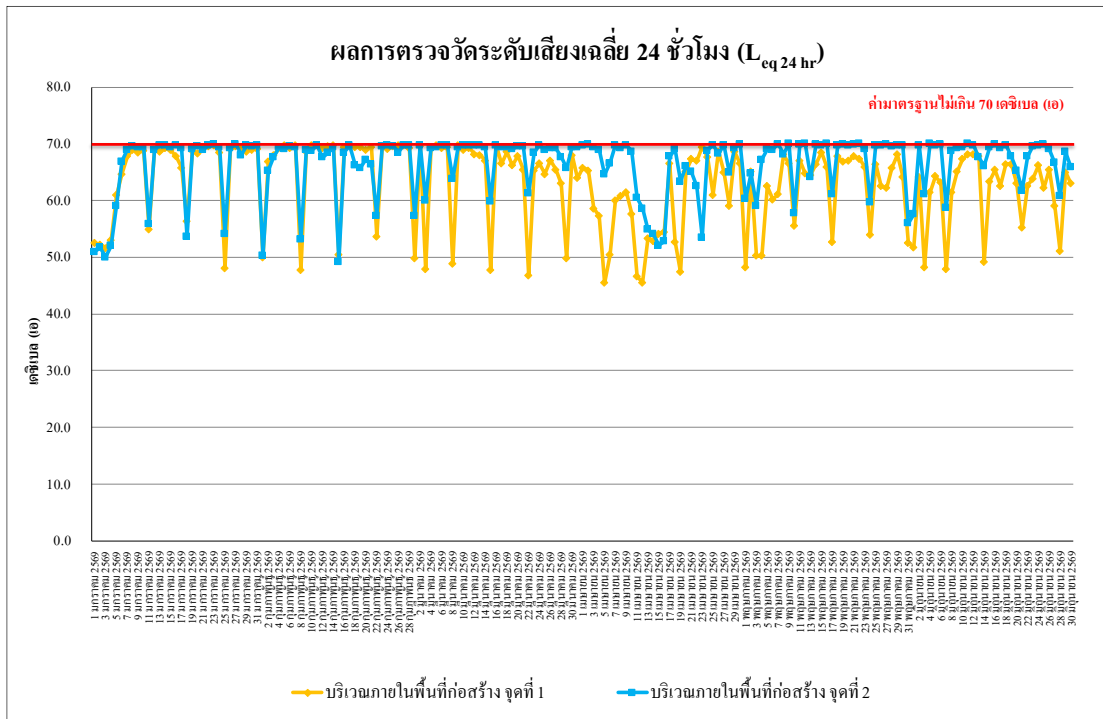


รูปที่ 4.4-23 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

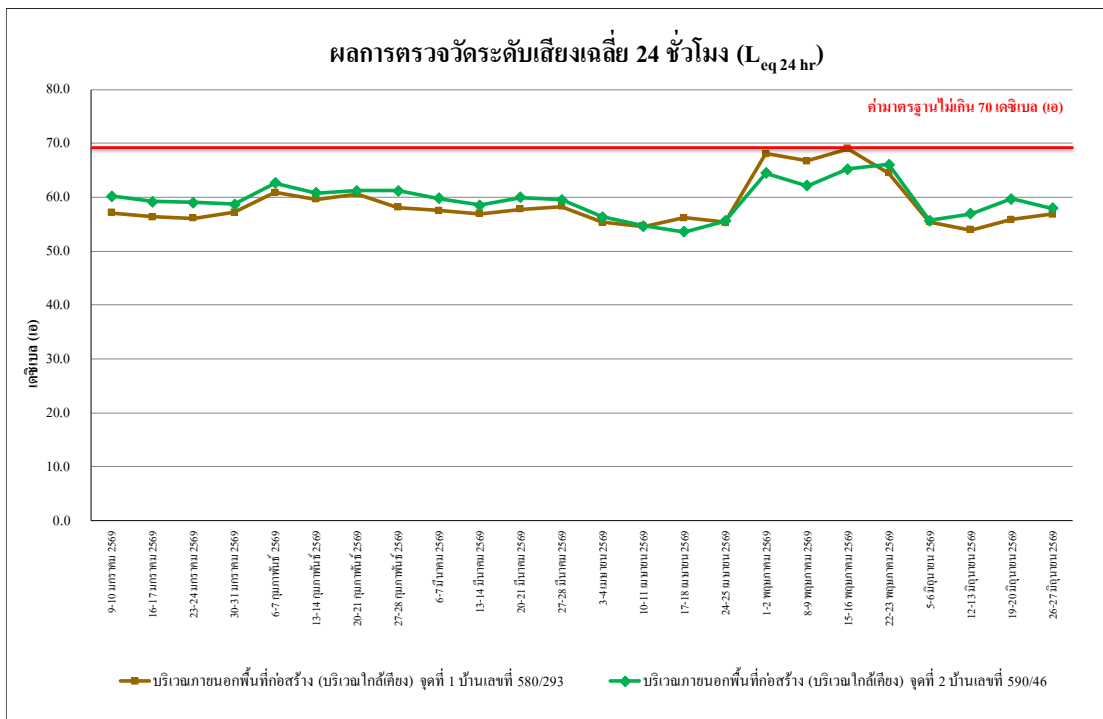


รูปที่ 4.4-24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

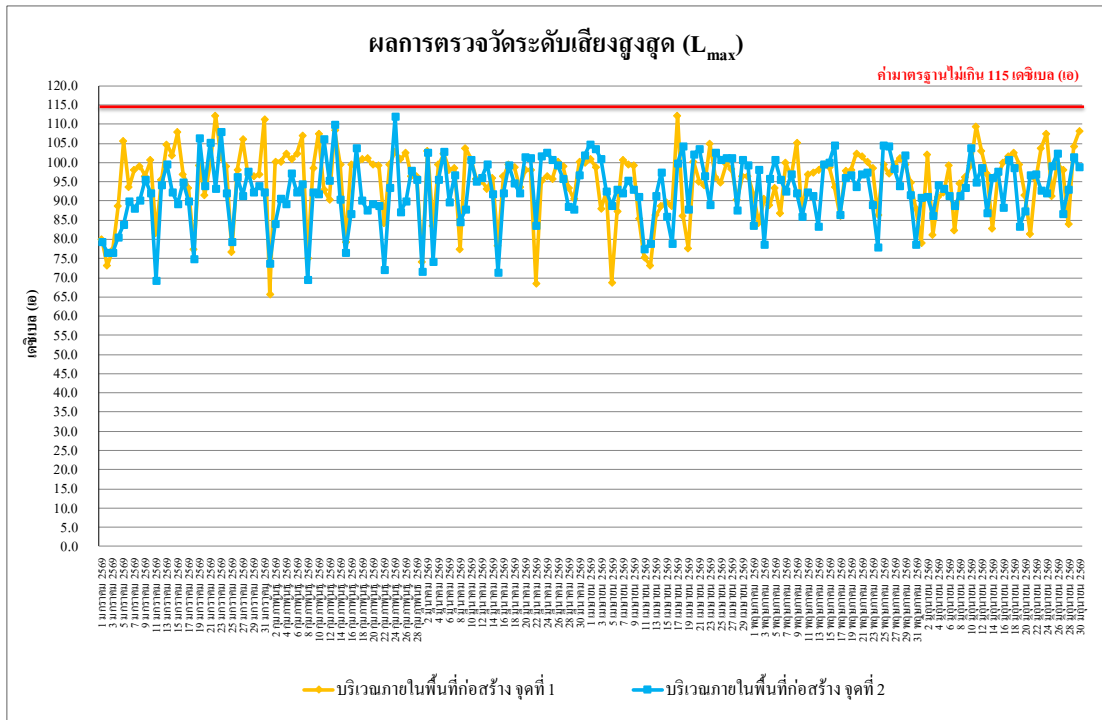

รูปที่ 4.4-25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

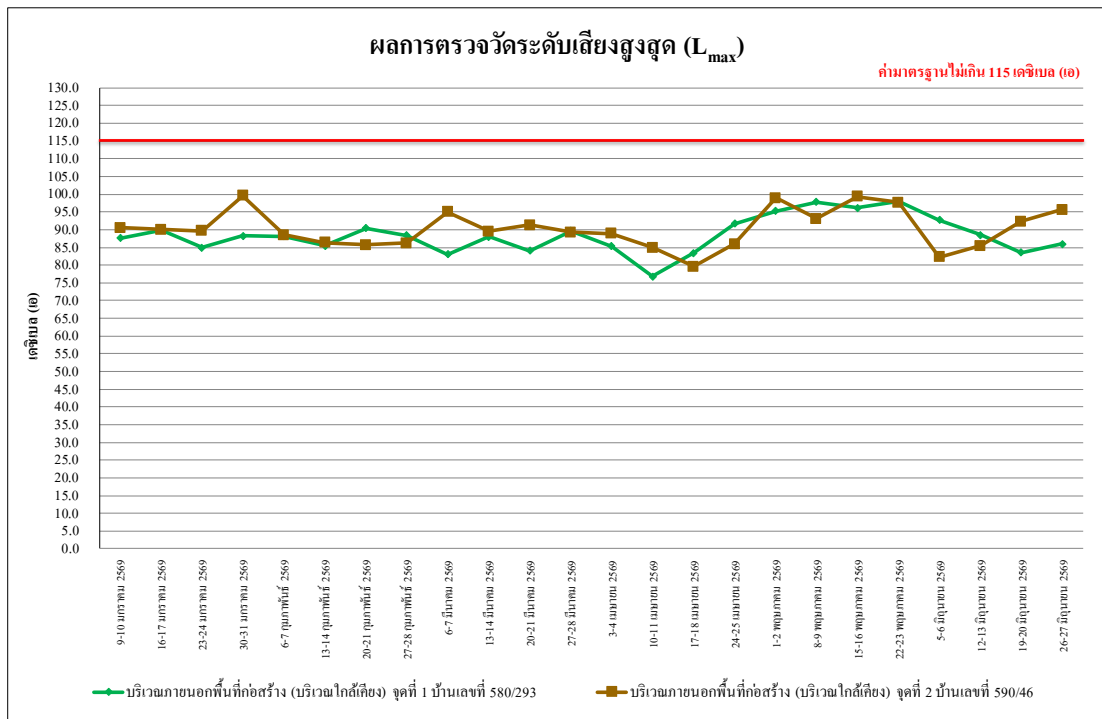


รูปที่ 4.4-26 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

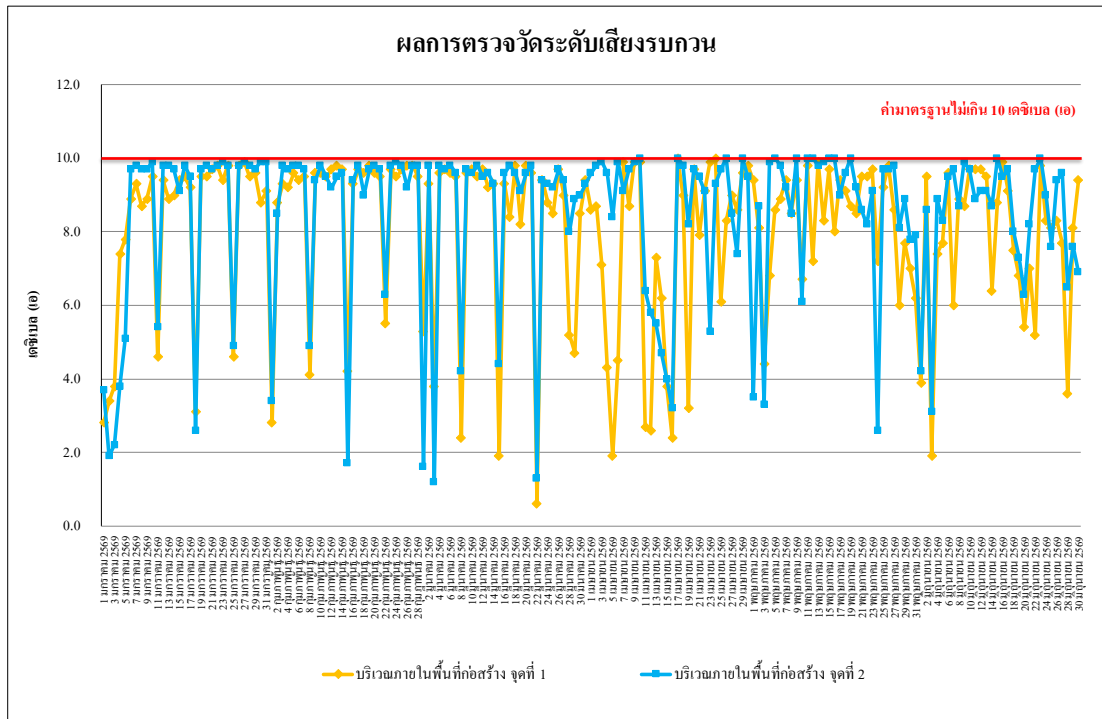

รูปที่ 4.4-27 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

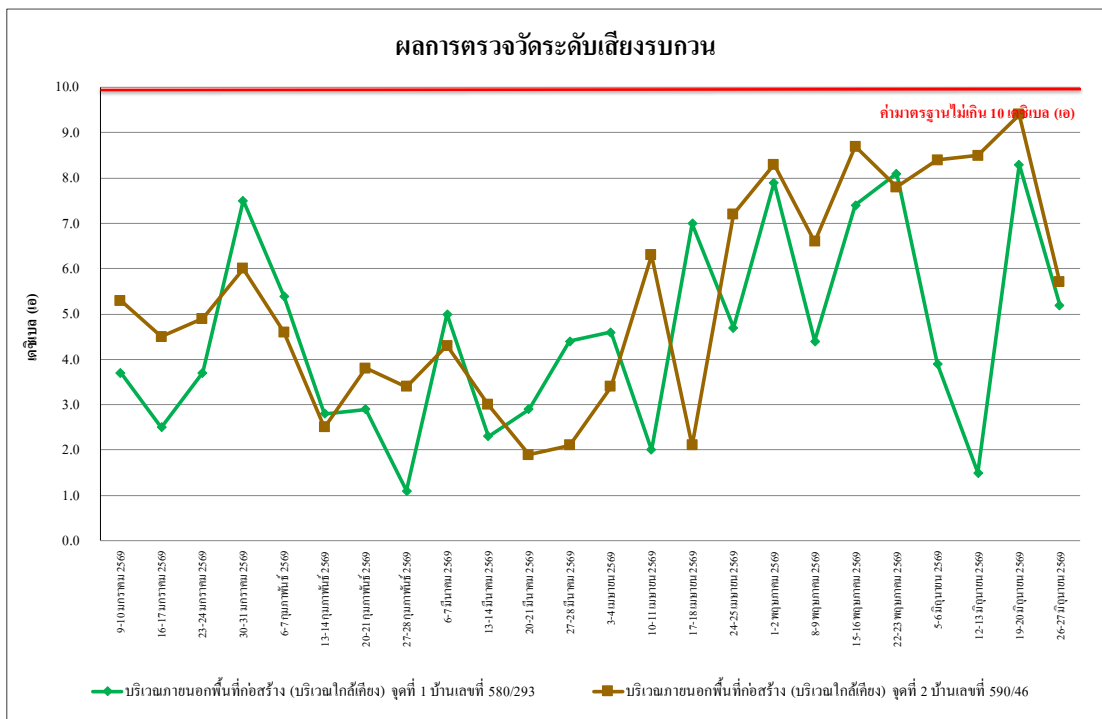

รูปที่ 4.4-28 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)

จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงที่ผ่านมาของโครงการ นิว เอปิก อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.4-4 และรูปที่ 4.4-29 ถึงรูปที่ 4.4-34

ตารางที่ 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ ไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
16 ตุลาคม 2568	64.8	98.7	47.2	65.6	6.3
17 ตุลาคม 2568	65.0	92.0	48.3	65.6	6.9
18 ตุลาคม 2568	62.3	95.9	48.1	63.3	6.1
19 ตุลาคม 2568	60.0	84.4	48.2	63.1	5.4
20 ตุลาคม 2568	61.7	89.0	48.3	64.3	7.5
21 ตุลาคม 2568	61.6	92.3	48.3	64.1	6.2
22 ตุลาคม 2568	61.4	94.1	48.4	63.2	5.4
23 ตุลาคม 2568	60.2	93.3	49.0	62.6	3.4
24 ตุลาคม 2568	60.3	88.9	50.7	63.9	5.0
25 ตุลาคม 2568	57.9	86.7	49.3	62.1	2.8
26 ตุลาคม 2568	61.8	91.7	49.8	63.7	6.6
27 ตุลาคม 2568	67.2	97.1	49.7	67.9	9.4
28 ตุลาคม 2568	66.2	99.1	51.0	67.4	9.8
29 ตุลาคม 2568	63.5	95.8	50.7	65.2	8.6
30 ตุลาคม 2568	66.2	91.4	49.9	67.0	9.2
31 ตุลาคม 2568	63.7	95.2	49.5	65.3	8.7
1 พฤศจิกายน 2568	67.6	109.9	39.4	68.0	10.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
2 พฤศจิกายน 2568	62.5	99.5	50.2	64.7	7.0
3 พฤศจิกายน 2568	65.6	100.2	49.0	66.8	8.9
4 พฤศจิกายน 2568	67.6	107.7	47.9	68.0	9.7
5 พฤศจิกายน 2568	67.9	103.1	45.5	68.7	9.7
6 พฤศจิกายน 2568	65.4	97.8	51.8	66.5	9.0
7 พฤศจิกายน 2568	65.4	92.8	50.9	66.6	8.7
8 พฤศจิกายน 2568	64.0	87.8	49.7	65.5	7.1
9 พฤศจิกายน 2568	58.4	80.3	50.0	62.5	3.8
10 พฤศจิกายน 2568	62.5	82.5	50.4	64.3	6.2
11 พฤศจิกายน 2568	63.5	95.0	51.6	65.2	6.9
12 พฤศจิกายน 2568	62.4	85.9	51.4	64.5	7.8
13 พฤศจิกายน 2568	61.4	85.2	50.3	63.5	6.2
14 พฤศจิกายน 2568	61.5	85.7	51.9	64.3	7.7
15 พฤศจิกายน 2568	60.6	84.2	50.3	63.0	4.6
16 พฤศจิกายน 2568	58.0	84.8	49.6	61.3	4.1
17 พฤศจิกายน 2568	62.0	102.6	49.9	64.5	7.6
18 พฤศจิกายน 2568	63.1	100.2	51.2	65.1	8.1
19 พฤศจิกายน 2568	66.1	109.6	51.7	67.4	9.2
20 พฤศจิกายน 2568	64.4	93.6	51.8	66.0	8.7
21 พฤศจิกายน 2568	65.6	93.8	51.1	66.9	9.6
22 พฤศจิกายน 2568	61.8	92.8	50.5	63.6	6.6
23 พฤศจิกายน 2568	59.9	89.6	50.9	62.9	4.2
24 พฤศจิกายน 2568	67.7	95.9	48.7	68.3	9.5
25 พฤศจิกายน 2568	67.6	95.3	52.0	68.6	9.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
26 พฤศจิกายน 2568	67.2	92.6	50.0	68.2	9.3
27 พฤศจิกายน 2568	67.8	91.8	47.3	68.4	9.7
28 พฤศจิกายน 2568	66.2	87.9	47.2	66.9	9.8
29 พฤศจิกายน 2568	63.2	88.4	47.6	64.3	9.3
30 พฤศจิกายน 2568	56.5	69.3	46.9	59.9	3.6
1 ธันวาคม 2568	67.6	93.1	44.8	68.3	9.5
2 ธันวาคม 2568	66.3	87.9	45.7	66.8	7.8
3 ธันวาคม 2568	65.9	92.4	43.7	66.5	9.5
4 ธันวาคม 2568	65.9	84.7	41.4	66.6	8.4
5 ธันวาคม 2568	51.7	74.5	44.8	56.1	3.7
6 ธันวาคม 2568	64.3	94.3	45.5	64.9	8.3
7 ธันวาคม 2568	49.6	62.6	41.7	54.2	2.8
8 ธันวาคม 2568	67.0	94.5	50.8	67.8	9.2
9 ธันวาคม 2568	67.6	95.3	52.8	69.1	9.6
10 ธันวาคม 2568	58.2	72.6	52.8	63.7	3.3
11 ธันวาคม 2568	67.1	98.5	54.1	68.6	9.4
12 ธันวาคม 2568	65.9	90.3	53.1	67.7	8.2
13 ธันวาคม 2568	66.1	107.3	43.0	66.6	8.9
14 ธันวาคม 2568	49.0	72.3	40.7	51.8	1.6
15 ธันวาคม 2568	60.4	85.8	49.8	62.5	4.5
16 ธันวาคม 2568	65.2	88.5	47.5	65.9	8.8
17 ธันวาคม 2568	62.4	87.2	45.9	63.6	7.9
18 ธันวาคม 2568	64.0	88.7	48.1	65.0	8.5
19 ธันวาคม 2568	62.3	87.5	48.7	63.7	6.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
20 ธันวาคม 2568	62.7	93.5	51.3	64.5	8.5
21 ธันวาคม 2568	50.4	79.2	41.5	53.3	3.6
22 ธันวาคม 2568	64.2	87.4	43.0	64.5	7.9
23 ธันวาคม 2568	63.0	85.1	43.1	63.8	6.8
24 ธันวาคม 2568	63.4	86.8	45.2	64.6	7.2
25 ธันวาคม 2568	63.4	89.3	44.3	64.3	8.4
26 ธันวาคม 2568	63.1	89.3	49.6	64.2	7.5
27 ธันวาคม 2568	62.9	95.7	50.7	65.1	9.1
28 ธันวาคม 2568	49.7	65.7	41.4	53.8	1.6
29 ธันวาคม 2568	50.1	72.8	41.0	53.0	2.2
30 ธันวาคม 2568	53.1	79.7	45.0	56.1	3.2
31 ธันวาคม 2568	51.9	76.2	45.4	55.8	3.1
1 มกราคม 2569	52.5	79.9	43.2	55.7	2.8
2 มกราคม 2569	52.2	73.1	44.9	55.7	3.4
3 มกราคม 2569	51.6	77.2	43.9	55.6	3.8
4 มกราคม 2569	53.0	88.6	42.6	57.1	7.4
5 มกราคม 2569	60.9	105.6	47.0	62.3	7.8
6 มกราคม 2569	64.7	93.6	45.6	65.3	8.9
7 มกราคม 2569	67.8	98.1	51.6	68.7	9.3
8 มกราคม 2569	69.0	99.1	51.8	69.8	8.7
9 มกราคม 2569	68.5	96.5	52.6	69.3	8.9
10 มกราคม 2569	68.8	100.6	53.2	69.8	9.5
11 มกราคม 2569	55.0	81.6	50.7	60.3	4.6
12 มกราคม 2569	69.0	95.5	51.3	69.5	9.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
13 มกราคม 2569	68.6	104.7	52.4	69.6	8.9
14 มกราคม 2569	69.2	101.9	52.4	69.8	9.0
15 มกราคม 2569	68.9	107.9	52.9	70.3	9.4
16 มกราคม 2569	67.8	97.0	51.9	68.5	9.5
17 มกราคม 2569	65.8	93.3	51.0	67.0	9.2
18 มกราคม 2569	56.3	77.5	50.6	61.0	3.1
19 มกราคม 2569	68.8	99.3	44.2	69.0	9.5
20 มกราคม 2569	68.3	91.6	51.9	69.0	9.5
21 มกราคม 2569	69.4	99.7	53.5	70.1	9.7
22 มกราคม 2569	69.6	112.2	52.7	70.2	9.8
23 มกราคม 2569	69.7	101.3	52.7	70.3	9.4
24 มกราคม 2569	68.5	99.0	53.1	69.4	9.8
25 มกราคม 2569	48.1	76.6	42.8	53.2	4.6
26 มกราคม 2569	69.1	98.1	42.2	69.5	9.8
27 มกราคม 2569	69.6	106.0	49.6	70.1	9.9
28 มกราคม 2569	69.3	96.6	50.6	69.8	9.5
29 มกราคม 2569	68.7	96.4	54.0	69.8	9.6
30 มกราคม 2569	69.0	96.8	51.5	69.6	8.8
31 มกราคม 2569	69.1	111.3	50.6	69.5	9.1
1 กุมภาพันธ์ 2569	50.0	65.7	41.4	53.3	2.8
2 กุมภาพันธ์ 2569	66.9	100.3	46.1	67.2	8.8
3 กุมภาพันธ์ 2569	68.0	100.3	45.5	68.4	9.3
4 กุมภาพันธ์ 2569	69.2	102.3	46.5	69.4	9.2
5 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	100.9	51.9	70.4	9.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
6 กุมภาพันธ์ 2569	69.3	102.4	51.7	69.9	9.4
7 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	107.0	52.5	70.6	9.5
8 กุมภาพันธ์ 2569	47.8	75.1	41.9	51.9	4.1
9 กุมภาพันธ์ 2569	68.7	98.6	51.4	69.3	9.6
10 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	107.5	53.2	70.4	9.6
11 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	92.9	51.5	70.4	9.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	69.2	90.4	50.8	69.6	9.7
13 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	108.4	50.8	70.1	9.8
14 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	99.6	52.2	70.5	9.7
15 กุมภาพันธ์ 2569	50.4	79.2	42.4	53.5	4.2
16 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	99.4	49.0	69.8	9.3
17 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	100.0	44.3	70.1	9.7
18 กุมภาพันธ์ 2569	69.5	100.8	48.1	70.0	9.6
19 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	101.1	48.7	69.9	9.8
20 กุมภาพันธ์ 2569	68.9	99.5	46.4	69.3	9.6
21 กุมภาพันธ์ 2569	69.5	99.2	46.2	69.8	9.5
22 กุมภาพันธ์ 2569	53.7	84.2	44.9	56.5	5.5
23 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	99.6	46.7	69.9	9.7
24 กุมภาพันธ์ 2569	69.1	102.9	47.7	69.4	9.5
25 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	100.9	45.8	70.0	9.7
26 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	102.6	48.3	70.4	9.8
27 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	96.4	45.8	70.2	9.8
28 กุมภาพันธ์ 2569	69.2	96.4	45.7	69.7	9.5
1 มีนาคม 2569	49.8	74.2	44.2	53.9	5.3
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
2 มีนาคม 2569	69.6	103.1	46.3	69.8	9.3
3 มีนาคม 2569	47.9	83.6	42.9	52.4	3.8
4 มีนาคม 2569	69.5	99.4	45.7	69.7	9.6
5 มีนาคม 2569	69.7	102.3	46.1	70.0	9.7
6 มีนาคม 2569	69.2	98.2	46.0	69.5	9.6
7 มีนาคม 2569	69.4	98.5	46.0	69.9	9.5
8 มีนาคม 2569	48.8	77.4	42.0	52.6	2.4
9 มีนาคม 2569	69.7	103.8	45.0	69.9	9.6
10 มีนาคม 2569	69.0	101.0	44.4	69.4	9.7
11 มีนาคม 2569	69.3	95.7	43.7	69.5	9.5
12 มีนาคม 2569	68.2	95.2	45.4	68.8	9.7
13 มีนาคม 2569	68.0	93.2	46.2	68.4	9.2
14 มีนาคม 2569	67.1	96.0	47.6	67.7	9.3
15 มีนาคม 2569	47.8	78.4	42.0	52.7	1.9
16 มีนาคม 2569	69.8	96.4	43.9	69.9	9.3
17 มีนาคม 2569	66.5	99.6	45.3	66.8	8.4
18 มีนาคม 2569	68.6	98.8	46.0	68.8	9.8
19 มีนาคม 2569	66.2	93.6	46.1	66.7	8.2
20 มีนาคม 2569	67.9	98.0	44.8	68.1	9.8
21 มีนาคม 2569	65.5	98.2	44.5	66.2	9.6
22 มีนาคม 2569	46.8	68.5	42.3	52.2	0.6
23 มีนาคม 2569	65.3	95.3	40.8	65.9	9.4
24 มีนาคม 2569	66.5	96.5	41.2	66.8	8.8
25 มีนาคม 2569	64.7	95.7	41.9	65.1	8.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
26 มีนาคม 2569	67.1	100.3	41.8	67.2	9.7
27 มีนาคม 2569	65.5	99.0	43.3	65.9	9.0
28 มีนาคม 2569	63.0	93.5	43.0	63.3	5.2
29 มีนาคม 2569	49.8	90.5	41.4	54.0	4.7
30 มีนาคม 2569	68.0	100.1	41.4	68.3	8.5
31 มีนาคม 2569	64.0	99.9	40.7	64.6	9.4
1 เมษายน 2569	65.8	101.0	46.7	66.7	8.6
2 เมษายน 2569	65.3	98.8	47.7	66.3	8.7
3 เมษายน 2569	58.6	87.9	45.5	62.0	7.1
4 เมษายน 2569	57.3	92.4	43.7	59.8	4.3
5 เมษายน 2569	45.5	68.8	40.3	50.8	1.9
6 เมษายน 2569	50.4	87.3	41.9	53.5	4.5
7 เมษายน 2569	60.1	100.7	40.4	60.9	9.9
8 เมษายน 2569	60.8	99.4	40.0	62.2	8.7
9 เมษายน 2569	61.5	99.2	40.2	62.4	9.9
10 เมษายน 2569	57.7	85.5	40.8	60.3	9.9
11 เมษายน 2569	46.6	75.2	41.5	51.8	2.7
12 เมษายน 2569	45.6	73.2	40.6	51.1	2.6
13 เมษายน 2569	53.4	86.3	44.7	59.0	7.3
14 เมษายน 2569	52.9	88.6	43.4	58.4	6.2
15 เมษายน 2569	54.2	89.7	45.4	60.9	3.8
16 เมษายน 2569	54.5	88.8	45.9	61.1	2.4
17 เมษายน 2569	66.5	112.2	40.7	66.7	10.0
18 เมษายน 2569	52.7	86.2	39.2	54.1	9.0
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
19 เมษายน 2569	47.4	77.6	41.3	52.3	3.2
20 เมษายน 2569	65.2	100.1	47.5	66.0	9.7
21 เมษายน 2569	67.3	95.1	51.4	68.9	7.9
22 เมษายน 2569	67.0	94.1	52.9	68.0	9.1
23 เมษายน 2569	69.5	104.9	51.4	70.1	9.9
24 เมษายน 2569	67.6	96.2	43.5	68.3	10.0
25 เมษายน 2569	61.0	94.9	40.0	61.3	6.1
26 เมษายน 2569	68.7	99.7	41.7	68.8	8.3
27 เมษายน 2569	65.0	98.4	44.8	65.4	9.0
28 เมษายน 2569	59.1	90.4	41.5	59.7	8.6
29 เมษายน 2569	68.6	96.5	41.9	73.7	9.6
30 เมษายน 2569	66.5	96.5	41.2	66.8	9.8
1 พฤษภาคม 2569	48.3	91.8	41.2	53.0	9.4
2 พฤษภาคม 2569	65.1	84.2	44.6	65.6	8.1
3 พฤษภาคม 2569	50.3	90.5	43.0	55.1	4.4
4 พฤษภาคม 2569	50.3	88.9	39.8	54.6	6.8
5 พฤษภาคม 2569	62.5	93.4	41.9	63.0	8.6
6 พฤษภาคม 2569	60.2	86.8	41.4	60.8	8.9
7 พฤษภาคม 2569	61.1	99.9	41.8	61.5	9.4
8 พฤษภาคม 2569	68.1	96.4	41.8	68.2	8.5
9 พฤษภาคม 2569	66.5	105.2	40.9	67.2	9.4
10 พฤษภาคม 2569	55.5	86.4	40.6	61.2	6.7
11 พฤษภาคม 2569	67.1	96.9	40.8	67.6	9.8
12 พฤษภาคม 2569	64.8	97.4	41.2	65.1	7.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24\text{ hr.}}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ ไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
13 พฤษภาคม 2569	64.5	98.2	40.4	64.7	9.9
14 พฤษภาคม 2569	66.4	99.6	41.7	66.7	8.3
15 พฤษภาคม 2569	68.5	98.8	41.3	68.5	9.7
16 พฤษภาคม 2569	65.9	93.6	40.9	66.1	8.0
17 พฤษภาคม 2569	52.7	86.2	39.2	54.1	9.4
18 พฤษภาคม 2569	67.8	97.8	40.2	68.1	9.1
19 พฤษภาคม 2569	66.8	98.0	40.5	67.2	8.7
20 พฤษภาคม 2569	67.1	102.4	41.6	67.4	8.5
21 พฤษภาคม 2569	67.8	101.6	40.8	68.2	9.5
22 พฤษภาคม 2569	67.4	100.2	41.2	67.6	9.5
23 พฤษภาคม 2569	65.9	98.5	40.4	66.0	9.7
24 พฤษภาคม 2569	53.9	86.4	40.7	55.2	7.2
25 พฤษภาคม 2569	66.4	99.6	41.7	66.7	9.2
26 พฤษภาคม 2569	62.5	97.1	41.0	62.9	9.8
27 พฤษภาคม 2569	62.2	99.5	42.2	62.8	8.6
28 พฤษภาคม 2569	65.8	101.2	41.8	66.0	6.0
29 พฤษภาคม 2569	68.1	99.6	41.7	68.3	7.7
30 พฤษภาคม 2569	64.2	94.9	40.7	64.4	7.0
31 พฤษภาคม 2569	52.6	88.1	41.1	59.6	6.2
1 มิถุนายน 2569	51.7	79.1	41.7	55.8	3.9
2 มิถุนายน 2569	64.1	102.0	41.5	64.3	9.5
3 มิถุนายน 2569	48.3	81.2	41.2	52.7	1.9
4 มิถุนายน 2569	61.4	91.1	39.5	64.0	7.4
5 มิถุนายน 2569	64.3	92.1	37.5	65.6	7.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
6 มิถุนายน 2569	63.2	99.2	41.0	63.5	9.6
7 มิถุนายน 2569	47.9	82.3	42.0	52.7	6.0
8 มิถุนายน 2569	61.4	94.5	43.4	63.2	8.9
9 มิถุนายน 2569	65.1	96.1	40.1	65.6	8.7
10 มิถุนายน 2569	67.3	99.3	43.2	67.6	9.7
11 มิถุนายน 2569	68.2	109.4	41.6	68.4	9.7
12 มิถุนายน 2569	68.1	103.0	43.1	68.3	9.7
13 มิถุนายน 2569	67.9	97.1	42.8	68.0	9.5
14 มิถุนายน 2569	49.2	82.7	42.2	53.6	6.4
15 มิถุนายน 2569	63.4	96.6	40.8	63.9	8.8
16 มิถุนายน 2569	65.4	100.0	42.6	65.8	9.9
17 มิถุนายน 2569	62.6	101.7	40.4	62.9	9.1
18 มิถุนายน 2569	66.4	102.6	42.4	66.6	7.5
19 มิถุนายน 2569	66.4	99.5	42.7	66.6	6.8
20 มิถุนายน 2569	63.0	91.6	41.6	63.3	5.4
21 มิถุนายน 2569	55.2	81.4	39.3	57.1	7.0
22 มิถุนายน 2569	62.6	95.7	43.1	66.5	5.2
23 มิถุนายน 2569	63.9	103.8	41.6	64.1	9.8
24 มิถุนายน 2569	66.2	107.5	41.3	66.6	8.3
25 มิถุนายน 2569	62.2	91.3	42.2	62.6	8.1
26 มิถุนายน 2569	65.5	99.8	42.4	65.7	8.3
27 มิถุนายน 2569	59.1	98.0	42.1	59.7	7.7
28 มิถุนายน 2569	51.1	83.9	41.1	54.0	3.6
29 มิถุนายน 2569	65.0	104.3	43.0	65.3	8.1
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
30 มิถุนายน 2569	63.0	108.1	45.2	63.6	9.4
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
18 ตุลาคม 2568	57.4	85.2	47.8	60.8	1.5
19 ตุลาคม 2568	56.9	78.8	48.5	61.4	2.5
20 ตุลาคม 2568	64.9	111.7	49.7	65.9	9.4
21 ตุลาคม 2568	67.0	96.2	48.3	67.5	9.8
22 ตุลาคม 2568	64.1	95.1	50.2	65.4	8.3
23 ตุลาคม 2568	65.5	103.6	48.4	66.1	9.8
24 ตุลาคม 2568	64.1	94.7	50.7	65.5	6.8
25 ตุลาคม 2568	64.7	95.9	49.7	65.7	7.5
26 ตุลาคม 2568	61.2	93.1	49.9	63.7	4.5
27 ตุลาคม 2568	61.9	87.0	50.3	63.9	6.2
28 ตุลาคม 2568	61.4	85.6	51.4	64.8	7.4
29 ตุลาคม 2568	61.2	89.9	49.5	63.4	6.9
30 ตุลาคม 2568	61.3	89.3	51.0	63.9	7.1
31 ตุลาคม 2568	61.7	90.5	49.7	64.2	8.3
1 พฤศจิกายน 2568	65.2	87.7	47.2	66.7	9.1
2 พฤศจิกายน 2568	59.0	84.5	43.7	64.1	3.6
3 พฤศจิกายน 2568	63.1	97.1	44.6	65.1	7.3
4 พฤศจิกายน 2568	65.8	93.5	46.7	67.4	9.4
5 พฤศจิกายน 2568	63.8	92.9	43.7	65.9	8.2
6 พฤศจิกายน 2568	62.7	85.0	51.2	65.0	4.8
7 พฤศจิกายน 2568	63.6	88.6	51.8	65.5	6.2
8 พฤศจิกายน 2568	61.1	93.4	50.9	63.9	4.2
9 พฤศจิกายน 2568	59.2	84.2	50.7	62.2	2.8
10 พฤศจิกายน 2568	60.4	92.8	51.1	63.4	4.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
11 พฤศจิกายน 2568	65.3	96.1	51.0	66.5	8.5
12 พฤศจิกายน 2568	61.8	97.3	51.3	64.3	6.2
13 พฤศจิกายน 2568	63.7	107.2	51.4	65.1	6.6
14 พฤศจิกายน 2568	65.5	95.2	52.7	67.3	8.2
15 พฤศจิกายน 2568	62.5	92.3	51.0	64.4	7.9
16 พฤศจิกายน 2568	60.1	88.0	51.7	63.4	5.6
17 พฤศจิกายน 2568	61.9	90.5	54.1	66.0	7.6
18 พฤศจิกายน 2568	62.0	87.9	51.7	64.7	8.8
19 พฤศจิกายน 2568	64.1	90.8	54.0	66.3	9.1
20 พฤศจิกายน 2568	61.4	94.0	50.8	63.8	7.4
21 พฤศจิกายน 2568	60.6	87.2	51.2	63.0	7.2
22 พฤศจิกายน 2568	59.0	84.5	50.1	61.8	5.3
23 พฤศจิกายน 2568	58.7	79.7	49.5	63.4	4.2
24 พฤศจิกายน 2568	66.9	103.6	48.3	67.5	9.1
25 พฤศจิกายน 2568	66.9	89.4	52.5	68.0	9.4
26 พฤศจิกายน 2568	68.9	105.4	52.6	69.9	9.5
27 พฤศจิกายน 2568	68.8	84.3	47.9	69.2	9.9
28 พฤศจิกายน 2568	65.0	95.7	51.1	66.2	9.7
29 พฤศจิกายน 2568	63.6	98.1	49.9	65.8	8.9
30 พฤศจิกายน 2568	53.7	63.4	43.5	55.7	1.8
1 ธันวาคม 2568	62.9	87.8	44.7	63.4	9.2
2 ธันวาคม 2568	61.5	84.7	46.8	62.9	5.8
3 ธันวาคม 2568	66.7	88.6	44	67.5	9.5
4 ธันวาคม 2568	65.6	87.5	43.5	65.9	9.8
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq, 24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
5 ธันวาคม 2568	54.1	69.3	45	57.6	2.1
6 ธันวาคม 2568	64.7	82.4	46.2	65.4	9.2
7 ธันวาคม 2568	47.8	62.8	41.9	52.3	2.2
8 ธันวาคม 2568	68.3	85.9	47.7	68.7	9.4
9 ธันวาคม 2568	68.9	84.2	44.4	69.5	9.8
10 ธันวาคม 2568	53.3	70.7	44.8	56.7	4.5
11 ธันวาคม 2568	68.4	87.3	46.5	68.8	9.3
12 ธันวาคม 2568	68.3	89.5	46.4	68.5	9.7
13 ธันวาคม 2568	65.5	97.4	52.3	68.0	9.6
14 ธันวาคม 2568	57.0	77.8	50.2	61.4	3.0
15 ธันวาคม 2568	65.2	93.2	50.2	67.1	9.5
16 ธันวาคม 2568	63.3	83.0	47.5	64.7	7.5
17 ธันวาคม 2568	62.0	94.3	48.6	63.5	8.4
18 ธันวาคม 2568	64.1	81.9	47.0	65.3	8.9
19 ธันวาคม 2568	64.0	95.7	49.7	65.3	8.7
20 ธันวาคม 2568	64.4	94.6	53.9	67.0	9.4
21 ธันวาคม 2568	49.5	77.3	42.0	52.8	2.4
22 ธันวาคม 2568	64.9	89.6	51.5	66.3	8.3
23 ธันวาคม 2568	64.7	85.5	49.6	65.7	9.0
24 ธันวาคม 2568	64.0	87.4	48.8	65.0	8.3
25 ธันวาคม 2568	64.8	95.8	45.7	65.0	9.0
26 ธันวาคม 2568	63.2	91.6	41.6	63.6	7.6
27 ธันวาคม 2568	60.2	84.8	46.2	61.3	7.3
28 ธันวาคม 2568	50.3	69.3	44.1	54.8	2.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq, 24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
29 ธันวาคม 2568	51.4	80.1	42.5	54.8	5.6
30 ธันวาคม 2568	50.9	77.3	43.0	54.4	1.8
31 ธันวาคม 2568	51.0	79.3	42.6	54.6	1.1
1 มกราคม 2569	51.0	79.3	42.6	54.6	3.7
2 มกราคม 2569	51.7	76.5	44.1	55.5	1.9
3 มกราคม 2569	50.0	76.7	41.6	53.0	2.2
4 มกราคม 2569	52.0	80.7	44.7	57.6	3.8
5 มกราคม 2569	59.1	83.9	47.6	62.5	5.1
6 มกราคม 2569	66.9	90.1	48.8	67.6	9.7
7 มกราคม 2569	69.0	88.2	50.6	69.4	9.8
8 มกราคม 2569	69.6	90.3	51.6	70.4	9.7
9 มกราคม 2569	69.4	95.6	54.0	70.3	9.7
10 มกราคม 2569	69.5	92.2	53.0	70.4	9.9
11 มกราคม 2569	55.9	69.4	49.9	60.9	5.4
12 มกราคม 2569	68.9	94.3	49.4	69.3	9.8
13 มกราคม 2569	69.8	99.6	50.8	70.2	9.8
14 มกราคม 2569	69.7	92.4	49.6	70.0	9.7
15 มกราคม 2569	69.5	89.3	50.7	70.1	9.1
16 มกราคม 2569	69.7	94.9	49.7	70.1	9.8
17 มกราคม 2569	69.2	90.1	51.1	69.7	9.5
18 มกราคม 2569	53.6	74.9	48.2	59.1	2.6
19 มกราคม 2569	69.1	106.4	47.7	69.3	9.7
20 มกราคม 2569	69.6	94.0	51.3	70.0	9.8
21 มกราคม 2569	68.9	105.2	51.5	69.5	9.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
22 มกราคม 2569	69.8	93.3	50.3	70.2	9.8
23 มกราคม 2569	69.9	108.0	51.3	70.3	9.9
24 มกราคม 2569	69.5	92.1	52.3	70.0	9.8
25 มกราคม 2569	54.1	79.5	48.3	58.8	4.9
26 มกราคม 2569	69.3	96.3	51.5	69.9	9.8
27 มกราคม 2569	69.9	91.4	50.9	70.5	9.9
28 มกราคม 2569	68.0	97.8	51.3	68.6	9.8
29 มกราคม 2569	69.7	92.4	52.4	70.4	9.7
30 มกราคม 2569	69.6	94.0	46.1	70.1	9.9
31 มกราคม 2569	69.7	92.4	45.9	54.6	9.9
1 กุมภาพันธ์ 2569	50.3	73.8	43.4	55.2	3.4
2 กุมภาพันธ์ 2569	65.3	84.2	50.2	66.5	8.5
3 กุมภาพันธ์ 2569	67.7	90.6	48.1	68.3	9.8
4 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	89.2	51.9	70.2	9.7
5 กุมภาพันธ์ 2569	69.1	97.2	53.0	69.9	9.8
6 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	92.4	52.8	71.1	9.8
7 กุมภาพันธ์ 2569	69.5	94.5	52.0	70.4	9.7
8 กุมภาพันธ์ 2569	53.1	69.5	43.9	55.7	4.9
9 กุมภาพันธ์ 2569	69.0	92.3	47.8	69.4	9.4
10 กุมภาพันธ์ 2569	68.8	91.9	47.4	69.2	9.8
11 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	106.3	48.6	70.1	9.5
12 กุมภาพันธ์ 2569	67.6	95.3	48.9	68.3	9.2
13 กุมภาพันธ์ 2569	68.4	109.9	48.0	68.9	9.5
14 กุมภาพันธ์ 2569	69.4	90.5	47.8	69.9	9.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
15 กุมภาพันธ์ 2569	49.2	76.5	42.6	53.3	1.7
16 กุมภาพันธ์ 2569	68.5	86.8	47.7	68.9	9.4
17 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	103.9	54.5	70.5	9.8
18 กุมภาพันธ์ 2569	66.3	90.2	52.4	67.8	9.0
19 กุมภาพันธ์ 2569	65.8	87.7	51.4	67.3	9.7
20 กุมภาพันธ์ 2569	67.2	89.3	51.4	68.2	9.8
21 กุมภาพันธ์ 2569	66.4	88.9	52.4	67.5	9.7
22 กุมภาพันธ์ 2569	57.3	72.1	49.5	62.0	6.3
23 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	93.5	53.5	70.6	9.8
24 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	112.0	55.5	70.9	9.9
25 กุมภาพันธ์ 2569	69.6	87.2	54.5	70.5	9.8
26 กุมภาพันธ์ 2569	68.5	90.1	55.1	70.3	9.2
27 กุมภาพันธ์ 2569	69.8	97.9	53.9	71.1	9.8
28 กุมภาพันธ์ 2569	69.7	95.7	54.8	71.4	9.8
1 มีนาคม 2569	57.3	71.7	52.1	63.1	1.6
2 มีนาคม 2569	69.8	102.7	56.2	70.9	9.8
3 มีนาคม 2569	60.0	74.3	54.8	65.8	1.2
4 มีนาคม 2569	69.3	95.7	56.2	70.9	9.8
5 มีนาคม 2569	69.5	102.9	56.8	70.9	9.7
6 มีนาคม 2569	69.7	89.8	59.0	72.5	9.8
7 มีนาคม 2569	69.8	96.8	58.4	73.4	9.6
8 มีนาคม 2569	63.8	84.5	54.2	68.4	4.2
9 มีนาคม 2569	69.5	87.8	56.9	71.2	9.7
10 มีนาคม 2569	69.8	100.9	56.8	71.0	9.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq, 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
11 มีนาคม 2569	69.7	95.2	55.2	70.6	9.8
12 มีนาคม 2569	69.8	96.1	56.1	71.0	9.5
13 มีนาคม 2569	69.8	99.6	55.1	70.8	9.6
14 มีนาคม 2569	69.4	91.8	55.3	70.5	9.3
15 มีนาคม 2569	59.8	71.5	50.1	64.6	4.4
16 มีนาคม 2569	69.7	92.0	56.1	71.1	9.6
17 มีนาคม 2569	69.5	99.3	53.3	70.6	9.8
18 มีนาคม 2569	69.5	94.6	55.7	70.6	9.6
19 มีนาคม 2569	69.1	92.0	54.7	70.3	9.1
20 มีนาคม 2569	69.6	101.6	54.9	70.8	9.6
21 มีนาคม 2569	69.6	101.3	55.7	70.9	9.8
22 มีนาคม 2569	61.3	83.7	56.3	66.3	1.3
23 มีนาคม 2569	68.4	101.7	55.0	69.5	9.4
24 มีนาคม 2569	69.8	102.7	54.6	70.8	9.3
25 มีนาคม 2569	68.9	100.9	54.0	69.9	9.2
26 มีนาคม 2569	69.3	99.3	54.7	70.5	9.7
27 มีนาคม 2569	69.2	95.9	52.0	70.2	9.4
28 มีนาคม 2569	67.7	88.5	54.2	70.1	8.0
29 มีนาคม 2569	65.7	87.8	52.5	67.7	8.9
30 มีนาคม 2569	69.5	96.8	54.1	70.7	9.0
31 มีนาคม 2569	69.4	102.0	52.5	70.2	9.3
1 เมษายน 2569	69.8	104.7	53.8	71.0	9.6
2 เมษายน 2569	69.9	103.5	52.0	71.2	9.8
3 เมษายน 2569	69.5	101.0	53.0	70.6	9.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
4 เมษายน 2569	69.0	92.5	53.1	70.0	9.6
5 เมษายน 2569	64.6	88.9	59.5	69.0	8.4
6 เมษายน 2569	66.6	93.1	58.7	69.2	9.9
7 เมษายน 2569	69.8	92.2	59.5	71.3	9.1
8 เมษายน 2569	69.3	95.4	58.1	70.8	9.7
9 เมษายน 2569	69.8	93.1	57.4	70.9	9.9
10 เมษายน 2569	68.7	91.2	58.7	70.4	10.0
11 เมษายน 2569	60.5	77.5	52.4	66.5	6.4
12 เมษายน 2569	58.6	79.0	52.5	63.6	5.8
13 เมษายน 2569	54.9	91.5	42.5	59.5	5.5
14 เมษายน 2569	54.1	97.6	47.4	58.4	4.7
15 เมษายน 2569	52.1	86.0	43.5	57.2	4.0
16 เมษายน 2569	52.8	78.9	43.7	58.5	3.2
17 เมษายน 2569	67.8	99.9	45.0	70.5	10.0
18 เมษายน 2569	69.1	104.4	52.7	70.5	9.8
19 เมษายน 2569	63.4	87.9	58.6	67.8	8.2
20 เมษายน 2569	66.0	102.3	49.7	66.9	9.7
21 เมษายน 2569	65.1	103.5	46.7	67.0	9.5
22 เมษายน 2569	62.5	96.6	43.8	64.9	9.1
23 เมษายน 2569	53.5	89.0	40.5	55.0	5.3
24 เมษายน 2569	68.8	102.7	39.8	69.0	9.3
25 เมษายน 2569	69.8	100.7	50.6	70.4	9.7
26 เมษายน 2569	68.3	101.2	46.6	68.9	10.0
27 เมษายน 2569	69.8	101.3	45.1	70.6	8.5
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
28 เมษายน 2569	64.9	87.7	50.2	66.4	7.4
29 เมษายน 2569	69.3	100.9	49.6	69.8	10.0
30 เมษายน 2569	69.9	99.3	56.3	70.9	9.5
1 พฤษภาคม 2569	60.3	83.7	51.4	64.1	3.5
2 พฤษภาคม 2569	64.8	98.2	52.4	67.3	8.7
3 พฤษภาคม 2569	59.1	78.6	47.7	63.1	3.3
4 พฤษภาคม 2569	67.2	95.8	53.1	69.2	9.9
5 พฤษภาคม 2569	69.1	100.9	51.0	69.9	10.0
6 พฤษภาคม 2569	69.0	95.7	51.2	69.7	9.8
7 พฤษภาคม 2569	69.9	92.6	50.2	71.1	9.2
8 พฤษภาคม 2569	68.2	97.0	49.9	69.4	8.5
9 พฤษภาคม 2569	70.0	92.1	53.5	70.9	10.0
10 พฤษภาคม 2569	57.8	86.0	49.2	62.9	6.1
11 พฤษภาคม 2569	69.9	92.4	54.0	71.3	10.0
12 พฤษภาคม 2569	70.0	91.4	53.3	70.8	10.0
13 พฤษภาคม 2569	64.1	83.4	53.7	67.1	9.8
14 พฤษภาคม 2569	69.9	99.7	54.2	71.5	9.9
15 พฤษภาคม 2569	69.8	100.1	53.0	70.8	10.0
16 พฤษภาคม 2569	70.0	104.6	52.3	70.6	10.0
17 พฤษภาคม 2569	61.2	86.5	50.2	65.3	9.0
18 พฤษภาคม 2569	69.8	96.1	53.4	70.8	9.6
19 พฤษภาคม 2569	69.9	96.7	53.6	71.0	10.0
20 พฤษภาคม 2569	69.8	93.7	48.8	70.6	9.2
21 พฤษภาคม 2569	69.9	97.0	53.0	70.8	8.6
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr})	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
22 พฤษภาคม 2569	70.0	97.5	51.8	70.8	8.2
23 พฤษภาคม 2569	69.1	89.1	52.7	70.3	9.1
24 พฤษภาคม 2569	59.7	78.1	49.5	64.2	2.6
25 พฤษภาคม 2569	69.8	104.6	53.2	70.8	9.7
26 พฤษภาคม 2569	69.7	104.3	53.2	71.1	9.7
27 พฤษภาคม 2569	69.9	98.5	47.2	70.5	9.8
28 พฤษภาคม 2569	69.6	93.9	51.1	70.5	8.1
29 พฤษภาคม 2569	69.7	101.9	50.2	70.4	8.9
30 พฤษภาคม 2569	69.7	91.6	48.1	75.1	7.8
31 พฤษภาคม 2569	56.0	78.7	45.0	60.9	7.9
1 มิถุนายน 2569	57.6	90.9	52.7	61.4	4.2
2 มิถุนายน 2569	69.8	91.2	52.9	70.3	8.6
3 มิถุนายน 2569	61.1	86.3	51.2	67.1	3.1
4 มิถุนายน 2569	70.0	94.3	51.8	70.7	8.9
5 มิถุนายน 2569	69.8	93.3	51.3	71.0	8.3
6 มิถุนายน 2569	69.9	91.3	53.2	70.6	9.5
7 มิถุนายน 2569	58.7	88.7	51.6	62.8	9.7
8 มิถุนายน 2569	68.8	91.5	54.0	69.5	8.7
9 มิถุนายน 2569	69.3	93.6	50.6	70.1	9.9
10 มิถุนายน 2569	69.4	103.9	51.7	70.0	9.7
11 มิถุนายน 2569	70.0	95.0	51.3	70.7	8.9
12 มิถุนายน 2569	69.8	98.7	51.4	70.4	9.1
13 มิถุนายน 2569	67.6	87.0	49.4	68.3	9.1
14 มิถุนายน 2569	66.1	96.0	43.2	67.0	8.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq, 24 hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
15 มิถุนายน 2569	69.4	97.8	49.3	69.8	10.0
16 มิถุนายน 2569	69.9	88.3	50.5	70.3	9.5
17 มิถุนายน 2569	69.3	100.7	50.3	69.7	9.7
18 มิถุนายน 2569	69.8	98.7	50.2	72.5	8.0
19 มิถุนายน 2569	67.8	83.5	51.8	68.6	7.3
20 มิถุนายน 2569	65.3	87.5	52.2	68.2	6.3
21 มิถุนายน 2569	61.8	96.8	49.2	63.8	8.2
22 มิถุนายน 2569	67.8	97.0	52.1	68.3	9.7
23 มิถุนายน 2569	69.6	92.7	50.6	70.0	10.0
24 มิถุนายน 2569	69.7	92.1	50.5	70.2	9.0
25 มิถุนายน 2569	69.9	99.1	50.4	70.3	7.6
26 มิถุนายน 2569	69.1	102.4	50.5	69.6	9.4
27 มิถุนายน 2569	66.7	86.7	51.2	67.5	9.6
28 มิถุนายน 2569	60.8	93.0	48.9	62.5	6.5
29 มิถุนายน 2569	68.6	101.4	41.9	69.0	7.6
30 มิถุนายน 2569	65.9	98.8	42.1	67.5	6.9
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
8-9 พฤศจิกายน 2568	56.7	85.6	47.3	59.7	5.5
15-16 พฤศจิกายน 2568	57.4	82.3	47.0	60.2	4.8
22-23 พฤศจิกายน 2568	58.5	84.6	48.4	63.5	5.1
29-30 พฤศจิกายน 2568	58.4	84.5	48.8	63.7	3.4
5-6 ธันวาคม 2568	55.8	86.0	46.8	60.0	5.1
12-13 ธันวาคม 2568	57.3	95.4	38.1	59.5	6.6
19-20 ธันวาคม 2568	56.5	95.0	43.7	59.1	6.3
26-27 ธันวาคม 2568	56.4	89.3	48.7	59.4	5.7
9-10 มกราคม 2569	57.1	87.6	46.9	62.6	3.7
16-17 มกราคม 2569	56.3	89.9	47.3	61.1	2.5
23-24 มกราคม 2569	56.1	85.0	45.5	58.8	3.7
30-31 มกราคม 2569	57.2	88.2	46.8	62.4	7.5
6-7 กุมภาพันธ์ 2569	60.9	88.1	48.5	62.9	5.4
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	59.6	85.4	50.3	63.3	2.8
20-21 กุมภาพันธ์ 2569	60.6	90.4	47.5	62.5	2.9
27-28 กุมภาพันธ์ 2569	58.1	88.4	47.5	62.2	1.1
6-7 มีนาคม 2569	57.5	83.0	48.5	61.8	5.0
13-14 มีนาคม 2569	56.9	88.0	47.7	60.1	2.3
20-21 มีนาคม 2569	57.8	84.0	47.7	60.7	2.9
27-28 มีนาคม 2569	58.3	89.6	47.2	61.6	4.4
3-4 เมษายน 2569	55.3	85.3	42.5	59.3	4.6
10-11 เมษายน 2569	54.6	76.8	44.3	59.0	2.0
17-18 เมษายน 2569	56.2	83.4	44.5	59.5	7.0
24-25 เมษายน 2569	55.3	91.7	44.8	58.4	4.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
1-2 พฤษภาคม 2569	68.1	95.3	52.0	71.1	7.9
8-9 พฤษภาคม 2569	66.7	97.8	47.1	67.5	4.4
15-16 พฤษภาคม 2569	69.0	96.2	54.1	70.2	7.4
22-23 พฤษภาคม 2569	64.5	98.0	47.1	66.1	8.1
5-6 มิถุนายน 2569	55.4	92.7	41.2	58.9	3.9
12-13 มิถุนายน 2569	53.9	88.5	40.8	57.3	1.5
19-20 มิถุนายน 2569	55.8	83.6	41.3	60.6	8.3
26-27 มิถุนายน 2569	56.8	85.9	50.6	61.3	5.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq\ 24\ hr.}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน-กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
8-9 พฤศจิกายน 2568	58.1	83.5	48.7	61.8	3.1
15-16 พฤศจิกายน 2568	59.1	82.9	47.1	62.8	5.5
22-23 พฤศจิกายน 2568	59.1	82.5	48.1	63.7	4.2
29-30 พฤศจิกายน 2568	57.9	84.4	47.4	60.2	6.2
5-6 ธันวาคม 2568	56.0	89.5	48.3	59.6	6.4
12-13 ธันวาคม 2568	55.5	85.7	44.0	57.3	7.3
19-20 ธันวาคม 2568	58.3	80.8	49.7	61.3	6.4
26-27 ธันวาคม 2568	57.6	82.5	49.6	61.0	2.6
9-10 มกราคม 2569	60.2	90.5	49.4	64.1	5.3
16-17 มกราคม 2569	59.2	90.0	48.8	61.8	4.5
23-24 มกราคม 2569	59.0	89.6	48.3	61.6	4.9
30-31 มกราคม 2569	58.7	99.6	50.7	62.3	6.0
6-7 กุมภาพันธ์ 2569	62.6	88.5	48.9	64.7	4.6
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	60.8	86.4	50.2	64.2	2.5
20-21 กุมภาพันธ์ 2569	61.2	85.7	48.9	63.8	3.8
27-28 กุมภาพันธ์ 2569	61.2	86.2	50.1	64.0	3.4
6-7 มีนาคม 2569	59.8	95.0	45.4	62.0	4.3
13-14 มีนาคม 2569	58.5	89.5	47.5	61.1	3.0
20-21 มีนาคม 2569	59.9	91.3	45.3	62.0	1.9
27-28 มีนาคม 2569	59.5	89.3	47.9	62.7	2.1
3-4 เมษายน 2569	56.3	88.9	45.9	60.8	3.4
10-11 เมษายน 2569	54.7	85.0	41.1	58.4	6.3
17-18 เมษายน 2569	53.6	79.6	45.1	58.5	2.1
24-25 เมษายน 2569	55.6	86.0	46.1	59.9	7.2
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ

คำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569


บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46					
วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด dB(A)				
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq,24hr}$)	ระดับเสียง สูงสุด (L_{max})	ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L_{90})	ระดับเสียงเฉลี่ย กลางวัน - กลางคืน (L_{dn})	ระดับ เสียงรบกวน
1-2 พฤษภาคม 2569	64.5	99.0	53.5	66.7	8.3
8-9 พฤษภาคม 2569	62.1	93.1	52.7	64.2	6.6
15-16 พฤษภาคม 2569	65.2	99.3	53.1	67.4	8.7
22-23 พฤษภาคม 2569	66.1	97.7	50.3	69.2	7.8
5-6 มิถุนายน 2569	55.7	82.3	40.6	57.7	8.4
12-13 มิถุนายน 2569	56.9	85.5	39.3	59.4	8.5
19-20 มิถุนายน 2569	59.7	92.3	48.6	63.4	9.4
26-27 มิถุนายน 2569	57.9	95.6	48.9	60.8	5.7
มาตรฐาน	ไม่เกิน 70 ^{1/}	ไม่เกิน 115 ^{1/}	-	-	ไม่เกิน 10 ^{2/}

มาตรฐาน ^{1/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

^{2/}ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียง ขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

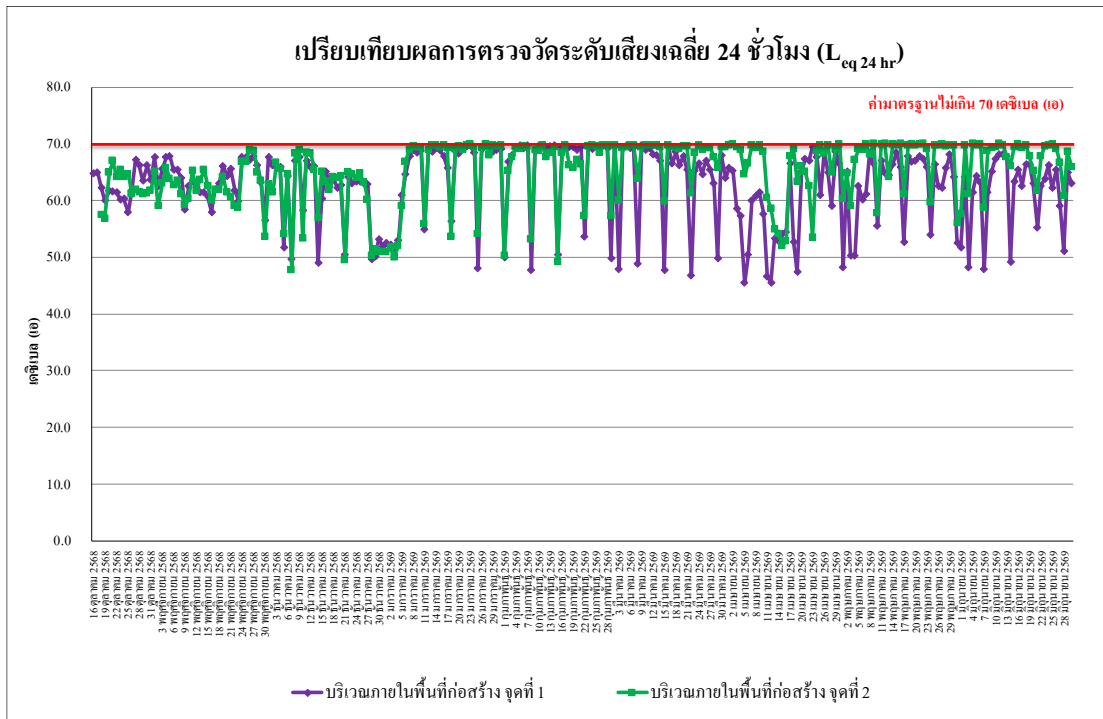


รูปที่ 4.4-29 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$)

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

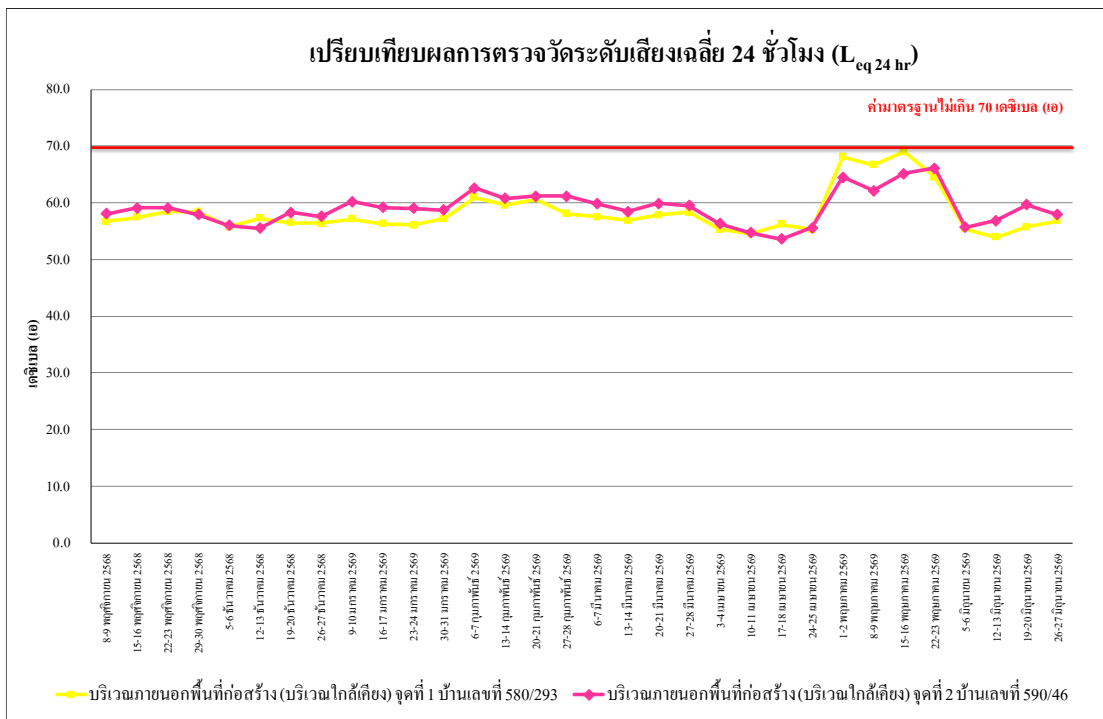


รูปที่ 4.4-30 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{eq} 24 \text{ hr}$) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)

จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

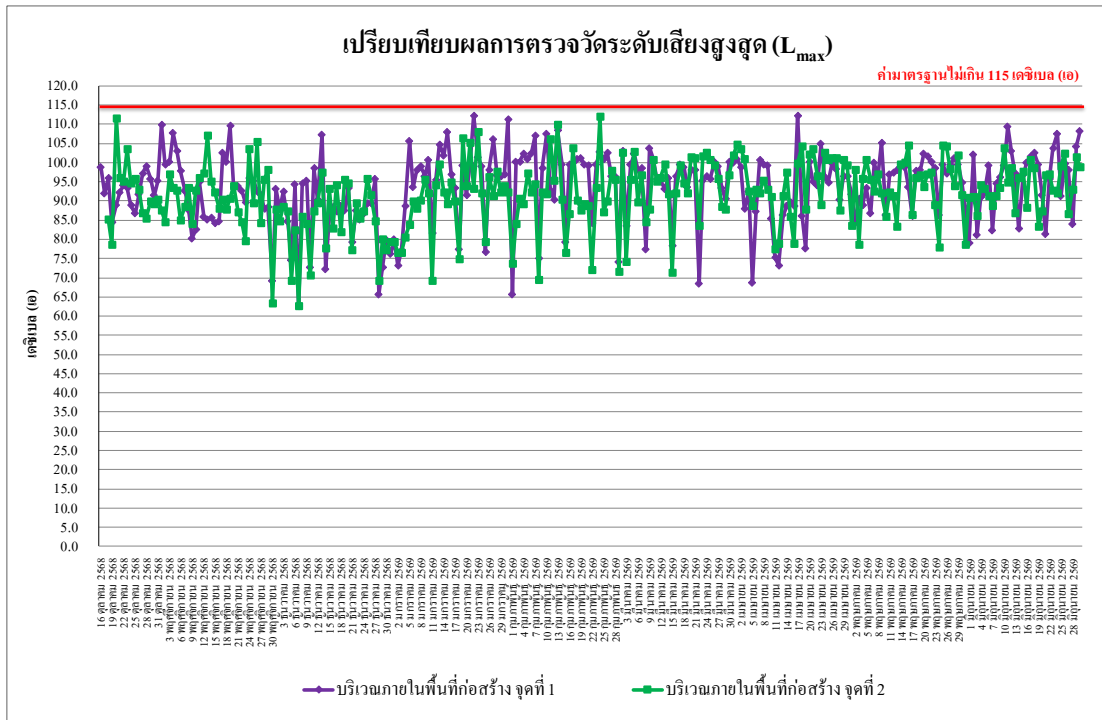


รูปที่ 4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max})

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

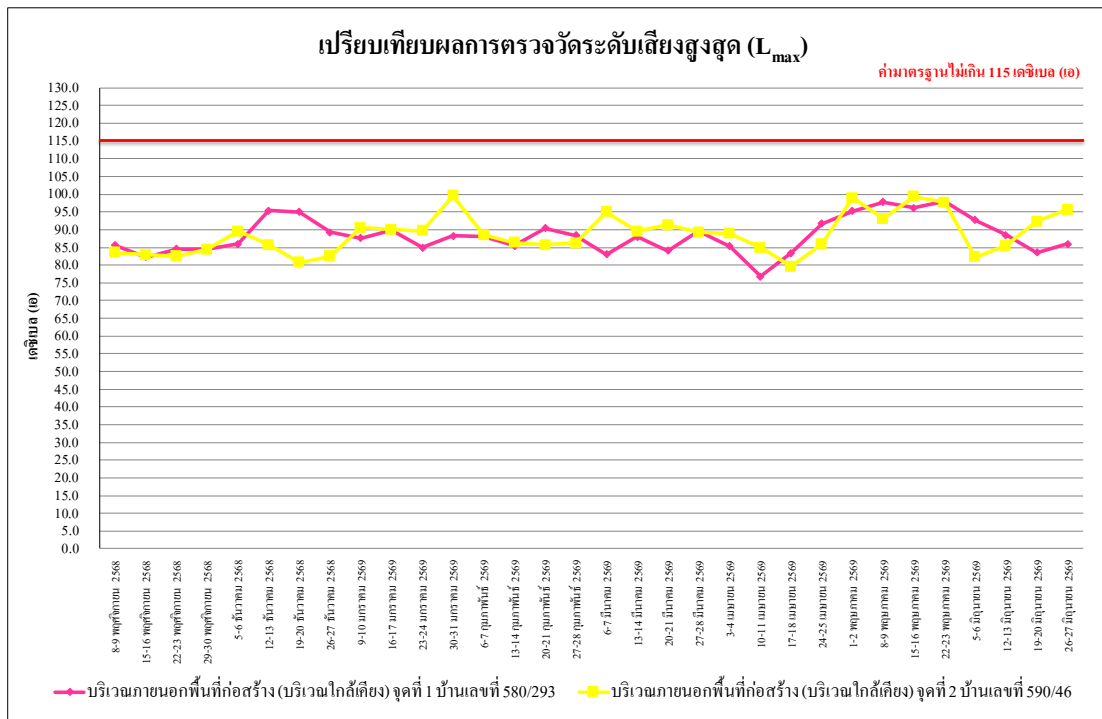


รูปที่ 4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)

จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

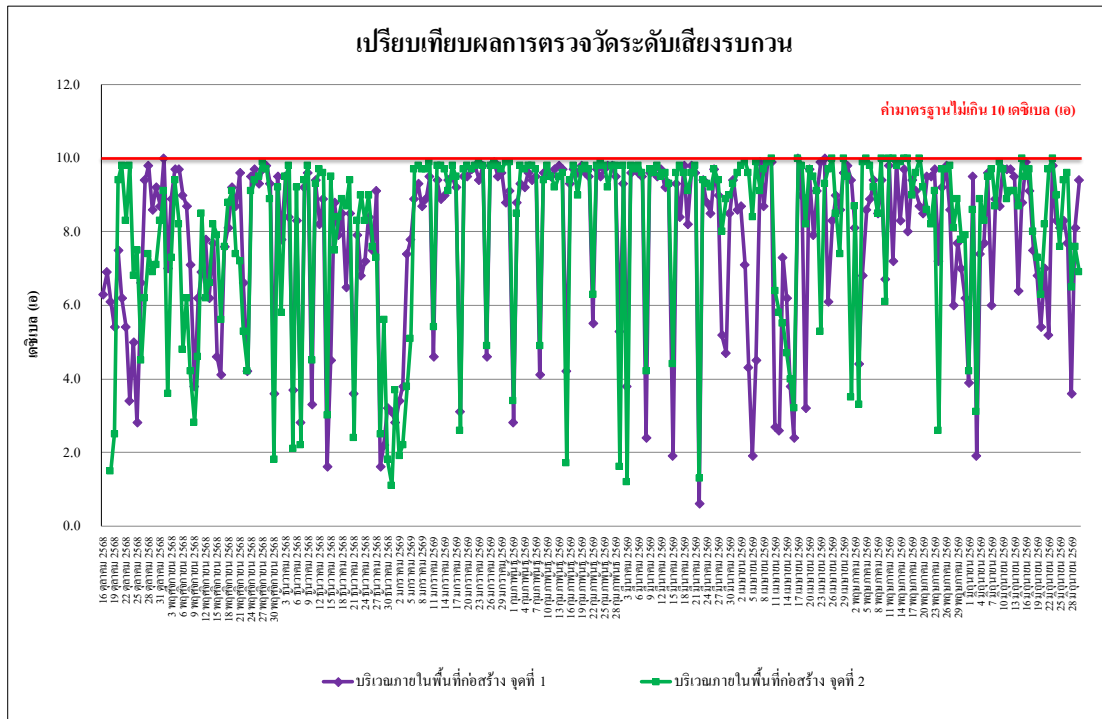

รูปที่ 4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

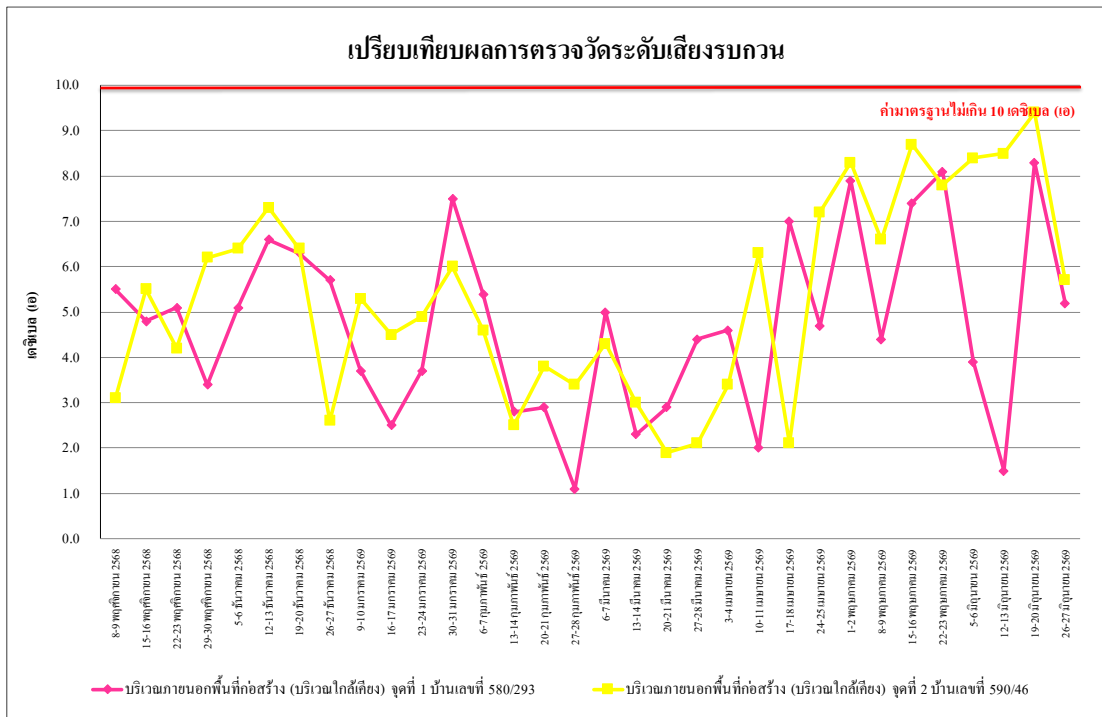

รูปที่ 4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)

จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293 และจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569

4.4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2568 จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน จุดที่ 1 และบริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน จุดที่ 2 (พื้นที่ไม่สะดวกในการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณสมบัติสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานรื้อถอน และบริเวณภายนอกพื้นที่รื้อถอน (บริเวณพื้นที่ข้างเคียง) จำนวน 2 แห่ง (อยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้สถานที่สำหรับตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553) ดังตารางที่ 4.4-5 ถึงตารางที่ 4.4-8 และภาพที่ 4.4-1

ตารางที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 มกราคม 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3 มกราคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5 มกราคม 2569	15:00-16:00	1.253	6.8	3.003	7.7	2.160	6.1	5.000	$f \leq 10$
6 มกราคม 2569	10:00-11:00	1.592	>100.0	2.948	68.3	2.964	68.3	16.830	$50 < f \leq 100$
7 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.544	7.2	2.309	8.1	0.867	6.9	5.000	$f \leq 10$
8 มกราคม 2569	08:00-09:00	1.829	6.4	3.358	9.7	0.638	7.7	5.000	$f \leq 10$
9 มกราคม 2569	10:00-11:00	1.135	5.9	2.483	8.6	0.922	9.1	5.000	$f \leq 10$
10 มกราคม 2569	15:00-16:00	2.585	29.3	3.200	20.5	1.907	17.4	7.625	$10 < f \leq 50$
11 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
12 มกราคม 2569	13:00-14:00	1.253	6.8	3.003	7.7	2.160	6.1	5.000	$f \leq 10$
13 มกราคม 2569	13:00-14:00	1.829	6.4	3.358	9.7	0.638	7.7	5.000	$f \leq 10$
14 มกราคม 2569	15:00-16:00	1.135	5.9	2.483	8.6	0.922	9.1	5.000	$f \leq 10$
15 มกราคม 2569	10:00-11:00	1.584	6.4	2.428	5.8	0.914	6.1	5.000	$f \leq 10$
16 มกราคม 2569	15:00-16:00	0.725	93.1	2.041	78.8	1.435	>100.0	17.880	$10 < f \leq 50$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
17 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.765	60.2	1.766	56.9	0.946	42.7	15.690	$50 < f \leq 100$
18 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
19 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.260	1.8	0.631	2.5	0.292	2.1	5.000	$f \leq 10$
20 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.386	1.7	1.001	2.4	0.457	1.8	5.000	$f \leq 10$
21 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.465	1.7	1.025	3.5	0.315	3.7	5.000	$f \leq 10$
22 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.489	1.6	1.253	4.6	0.528	2.1	5.000	$f \leq 10$
23 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.276	3.2	0.843	4.0	0.347	2.1	5.000	$f \leq 10$
24 มกราคม 2569	10:00-11:00	0.457	2.1	0.922	2.4	0.434	2.5	5.000	$f \leq 10$
25 มกราคม 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
26 มกราคม 2569	12:00-13:00	0.339	3.3	1.096	3.8	0.363	3.2	5.000	$f \leq 10$
27 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.363	3.8	1.001	4.5	0.410	5.0	5.000	$f \leq 10$
28 มกราคม 2569	16:00-17:00	0.441	2.3	0.993	2.8	0.441	2.5	5.000	$f \leq 10$
29 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.347	2.9	1.230	3.7	0.386	3.6	5.000	$f \leq 10$
30 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.355	1.6	1.498	4.4	0.434	2.5	5.000	$f \leq 10$
31 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.378	2.1	1.569	6.5	0.504	2.5	5.000	$f \leq 10$
1 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.954	7.6	0.757	>100	2.705	>100	20.000	$f > 100$
3 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.221	3.0	1.167	4.5	0.465	6.4	5.000	$f \leq 10$
4 กุมภาพันธ์ 2569	16:00-17:00	0.284	4.1	1.096	3.6	0.402	4.2	5.000	$f \leq 10$
5 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.891	29.3	1.498	>100	2.002	>100	20.000	$f > 100$
6 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	0.820	4.0	1.742	4.6	1.182	5.3	5.000	$f \leq 10$
7 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.434	4.2	1.947	5.5	1.135	5.5	5.000	$f \leq 10$
8 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.733	7.3	1.182	4.8	0.560	14.2	5.000	$f \leq 10$
10 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	1.119	21.3	0.772	29.3	0.765	22.8	7.825	$10 < f \leq 50$
11 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	2.491	6.3	4.114	5.9	0.899	4.9	5.000	$f \leq 10$
12 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	1.308	73.1	2.089	68.3	1.277	78.8	16.830	$50 < f \leq 100$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
13 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	0.378	5.6	0.922	7.1	0.386	9.2	5.000	$f \leq 10$
14 กุมภาพันธ์ 2569	16:00-17:00	1.048	6.1	2.822	5.1	1.064	5.0	5.000	$f \leq 10$
15 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	1.647	20.1	2.617	8.8	1.222	19.3	5.000	$f \leq 10$
17 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	0.733	29.3	1.931	44.5	0.623	30.1	13.625	$10 < f \leq 50$
18 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	0.780	6.0	1.726	5.9	0.938	5.5	5.000	$f \leq 10$
19 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.946	93.1	1.647	64.0	1.269	99.3	16.400	$50 < f \leq 100$
20 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	2.625	73.1	3.523	78.8	1.088	37.9	17.880	$50 < f \leq 100$
21 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.292	5.4	0.977	4.9	0.497	5.4	5.000	$f \leq 10$
22 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.749	6.4	1.616	4.6	0.891	4.4	5.000	$f \leq 10$
24 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	1.505	5.4	3.712	5.1	1.450	4.9	5.000	$f \leq 10$
25 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	0.402	2.3	1.687	9.6	0.473	3.6	5.000	$f \leq 10$
26 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	1.033	5.1	2.625	5.3	1.174	5.8	5.000	$f \leq 10$
27 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.520	3.7	1.033	4.0	0.631	2.8	5.000	$f \leq 10$
28 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	1.182	5.1	2.562	5.8	1.277	5.6	5.000	$f \leq 10$
1 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.481	4.0	0.315	4.3	0.638	3.6	5.000	$f \leq 10$
3 มีนาคม 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 มีนาคม 2569	11:00-12:00	0.339	4.6	0.733	4.7	0.378	4.6	5.000	$f \leq 10$
5 มีนาคม 2569	08:00-09:00	1.143	18.6	0.757	21.3	0.678	15.1	7.150	$10 < f \leq 50$
6 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.694	4.7	1.001	6.4	0.599	9.1	5.000	$f \leq 10$
7 มีนาคม 2569	08:00-09:00	1.096	4.9	1.474	5.6	0.638	3.7	5.000	$f \leq 10$
8 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 มีนาคม 2569	16:00-17:00	0.473	21.8	0.788	16.5	0.552	16.5	6.625	$10 < f \leq 50$
10 มีนาคม 2569	16:00-17:00	0.434	15.8	0.851	18.0	0.441	16.8	7.000	$10 < f \leq 50$
11 มีนาคม 2569	11:00-12:00	1.017	37.9	1.230	39.4	0.765	56.9	12.350	$10 < f \leq 50$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
12 มีนาคม 2569	16:00-17:00	0.583	11.0	1.040	13.1	1.056	13.8	5.950	$10 < f \leq 50$
13 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.449	14.8	0.946	12.0	1.064	12.5	5.625	$10 < f \leq 50$
14 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.662	14.0	0.977	5.3	1.167	14.0	6.000	$10 < f \leq 50$
15 มีนาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 มีนาคม 2569	11:00-12:00	0.441	5.2	1.104	5.4	0.449	5.4	5.000	$f \leq 10$
17 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.694	5.8	1.080	5.8	0.788	8.0	5.000	$f \leq 10$
18 มีนาคม 2569	16:00-17:00	1.773	5.1	2.971	5.1	0.930	3.3	5.000	$f \leq 10$
19 มีนาคม 2569	08:00-09:00	1.616	6.5	2.838	6.6	0.891	6.8	5.000	$f \leq 10$
20 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.796	9.4	1.198	56.9	0.930	64.0	15.690	$50 < f \leq 100$
21 มีนาคม 2569	16:00-17:00	1.442	3.0	2.499	7.0	1.151	5.3	5.000	$f \leq 10$
22 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23 มีนาคม 2569	15:00-16:00	0.820	10.4	1.395	11.4	0.607	10.9	5.350	$10 < f \leq 50$
24 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.725	5.0	0.536	4.6	0.883	5.1	5.000	$f \leq 10$
25 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.607	5.3	1.025	5.0	0.315	8.8	5.000	$f \leq 10$
26 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.686	5.3	0.867	5.6	0.504	3.8	5.000	$f \leq 10$
27 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.993	10.7	0.702	5.1	1.174	15.8	6.450	$10 < f \leq 50$
28 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.962	5.4	0.812	4.7	0.544	3.6	5.000	$f \leq 10$
29 มีนาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
30 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.820	3.4	1.174	6.2	0.544	3.6	5.000	$f \leq 10$
31 มีนาคม 2569	15:00-16:00	0.386	6.4	0.654	5.9	0.300	4.3	5.000	$f \leq 10$
1 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.394	5.4	0.765	8.8	0.512	5.4	5.000	$f \leq 10$
2 เมษายน 2569	08:00-09:00	0.938	9.3	0.765	5.5	0.599	5.3	5.000	$f \leq 10$
3 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.410	10.3	0.780	5.3	0.441	7.1	5.000	$f \leq 10$
4 เมษายน 2569	16:00-17:00	0.599	5.4	1.080	6.5	0.465	6.6	5.000	$f \leq 10$
5 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$10 < f \leq 50$
6 เมษายน 2569	12:00-13:00	0.662	19.7	1.261	36.6	0.686	35.3	11.650	$10 < f \leq 50$
7 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.623	73.1	0.914	13.3	0.418	25.6	5.825	$10 < f \leq 50$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
8 เมษายน 2569	11:00-12:00	1.230	7.7	1.632	6.3	0.836	8.0	5.000	$f \leq 10$
9 เมษายน 2569	10:00-11:00	1.411	78.8	1.111	68.3	0.922	85.3	17.880	$50 < f \leq 100$
10 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.686	30.1	1.285	46.5	0.489	30.1	14.125	$10 < f \leq 50$
11 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.426	6.2	1.135	5.8	0.599	7.0	5.000	$f \leq 10$
12 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13 เมษายน 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
14 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.702	19.7	1.096	2.5	0.646	56.9	5.000	$f \leq 10$
18 เมษายน 2569	12:00-13:00	0.970	68.3	1.056	93.1	0.686	>100	19.310	$50 < f \leq 100$
19 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20 เมษายน 2569	10:00-11:00	1.119	18.3	0.843	19.0	0.497	21.3	7.075	$10 < f \leq 50$
21 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.757	4.2	1.080	3.4	0.583	7.2	5.000	$f \leq 10$
22 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.504	6.8	1.324	5.1	0.733	5.5	5.000	$f \leq 10$
23 เมษายน 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
24 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.449	9.2	0.678	39.4	1.056	23.8	8.450	$10 < f \leq 50$
25 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.741	<1.0	0.473	6.0	0.489	<1.0	5.000	$f \leq 10$
26 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27 เมษายน 2569	09:00-10:00	1.167	41.0	0.757	93.1	0.970	17.1	12.750	$10 < f \leq 50$
28 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.828	1.1	0.607	23.8	0.363	11.4	5.000	$f \leq 10$
29 เมษายน 2569	09:00-10:00	1.222	60.2	0.607	17.1	1.301	51.2	15.120	$50 < f \leq 100$
30 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.426	16.0	0.528	24.4	0.315	<1.0	8.600	$10 < f \leq 50$
1 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	1.261	32.0	2.325	30.1	0.906	68.3	10.025	$10 < f \leq 50$
3 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	1.135	4.9	1.703	9.9	2.169	12.2	5.550	$10 < f \leq 50$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
5 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	1.561	1.6	0.938	44.5	1.332	33.0	5.000	$f \leq 10$
6 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	2.454	1.3	1.581	7.5	3.643	8.5	5.000	$f \leq 10$
7 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.780	7.8	1.576	16.8	2.067	13.0	5.750	$10 < f \leq 50$
8 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	0.426	23.3	0.307	15.1	1.222	22.3	8.075	$10 < f \leq 50$
9 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	0.631	85.3	1.703	64.0	0.780	56.9	16.400	$50 < f \leq 100$
10 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	1.261	22.3	0.575	3.2	0.946	39.4	8.075	$10 < f \leq 50$
11 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	0.788	12.6	0.694	18.3	1.214	25.6	8.900	$10 < f \leq 50$
12 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.993	7.4	0.694	7.0	0.638	6.4	5.000	$f \leq 10$
13 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	1.261	31.0	2.089	20.5	1.403	27.7	7.625	$10 < f \leq 50$
14 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	0.914	14.6	0.946	20.5	3.011	16.8	6.700	$10 < f \leq 50$
15 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	2.554	31.0	2.735	16.7	2.577	32.0	6.675	$10 < f \leq 50$
16 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	1.151	5.9	1.553	4.7	0.607	5.6	5.000	$f \leq 10$
17 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
18 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	1.151	5.0	0.772	3.7	1.056	11.3	5.000	$f \leq 10$
19 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	0.615	2.1	0.733	28.4	2.175	19.0	7.250	$10 < f \leq 50$
20 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	1.545	64.0	2.601	60.2	2.065	85.3	16.020	$50 < f \leq 100$
21 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	2.168	19.7	1.529	18.3	1.766	21.3	7.425	$10 < f \leq 50$
22 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.694	26.9	0.855	21.8	0.836	19.3	7.950	$10 < f \leq 50$
23 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.757	19.0	1.009	21.8	1.104	20.1	7.525	$10 < f \leq 50$
24 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.441	18.0	0.891	25.0	0.654	15.5	8.750	$10 < f \leq 50$
25 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	1.647	9.1	0.859	9.1	0.796	9.3	5.000	$f \leq 10$
26 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	0.780	7.2	0.426	7.7	0.631	1.4	5.000	$f \leq 10$
27 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.804	64.0	1.695	56.9	1.458	5.7	15.690	$50 < f \leq 100$
28 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.780	5.3	0.631	3.7	0.836	12.3	5.575	$10 < f \leq 50$
29 พฤษภาคม 2569	12:00-13:00	0.954	39.4	1.576	48.8	1.111	22.3	14.700	$10 < f \leq 50$
30 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.654	3.2	1.269	4.8	0.970	4.1	5.000	$f \leq 10$
31 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$10 < f \leq 50$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	0.441	5.7	0.828	5.0	0.702	3.7	5.000	$f \leq 10$
2 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.441	8.0	0.449	6.4	0.662	2.3	5.000	$f \leq 10$
3 มิถุนายน 2569	13:00-14:00	0.607	4.1	0.300	6.4	0.434	2.8	5.000	$f \leq 10$
4 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	1.356	11.1	0.307	5.1	0.733	7.5	5.275	$10 < f \leq 50$
5 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.560	6.8	1.600	6.2	1.230	4.0	5.000	$f \leq 10$
6 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	0.765	11.8	0.504	5.6	1.167	6.6	5.000	$f \leq 10$
7 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	0.410	34.1	0.694	53.9	0.615	28.4	15.390	$50 < f \leq 100$
8 มิถุนายน 2569	16:00-17:00	0.717	3.3	1.679	5.5	1.143	4.6	5.000	$f \leq 10$
9 มิถุนายน 2569	12:00-13:00	0.859	9.2	1.190	16.3	1.387	<1.0	5.000	$f \leq 10$
10 มิถุนายน 2569	13:00-14:00	1.419	68.3	1.119	85.3	0.914	56.9	16.830	$50 < f \leq 100$
11 มิถุนายน 2569	13:00-14:00	0.922	23.3	0.686	24.4	1.734	21.8	7.950	$10 < f \leq 50$
12 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	1.198	26.3	1.230	64.0	1.214	30.1	16.400	$50 < f \leq 100$
13 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	0.363	6.5	1.852	5.6	1.104	5.4	5.000	$f \leq 10$
14 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	0.678	24.4	0.654	9.9	0.536	22.8	8.600	$10 < f \leq 50$
15 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	0.599	26.9	1.056	37.9	0.993	19.7	11.975	$10 < f \leq 50$
16 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	1.159	10.8	0.575	14.4	1.009	11.6	5.200	$10 < f \leq 50$
17 มิถุนายน 2569	12:00-13:00	1.395	30.1	1.419	51.2	1.293	35.3	15.120	$50 < f \leq 100$
18 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	1.324	5.1	2.309	6.0	1.017	4.7	5.000	$f \leq 10$
19 มิถุนายน 2569	12:00-13:00	1.206	9.9	1.600	10.6	1.088	5.8	5.150	$10 < f \leq 50$
20 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	0.977	9.4	2.585	7.0	1.797	7.1	5.000	$f \leq 10$
21 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
22 มิถุนายน 2569	15:00-16:00	0.741	6.4	1.474	7.0	1.159	5.7	5.000	$f \leq 10$
23 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
24 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.426	2.6	1.710	5.9	1.072	3.9	5.000	$f \leq 10$
25 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.678	2.7	1.624	4.0	0.859	2.2	5.000	$f \leq 10$
26 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	0.899	3.7	0.300	5.3	0.434	1.8	5.000	$f \leq 10$
27 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	0.631	5.0	0.504	4.9	0.536	5.1	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 1

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
28 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	0.694	17.7	0.820	33.0	0.977	18.0	7.000	$10 < f \leq 50$
29 มิถุนายน 2569	15:00-16:00	0.946	5.1	0.772	4.8	0.638	4.2	5.000	$f \leq 10$
30 มิถุนายน 2569	16:00-17:00	0.796	7.4	0.402	7.2	0.560	5.1	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)
ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-6 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
1 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 มกราคม 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3 มกราคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 มกราคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5 มกราคม 2569	15:00-16:00	1.655	20.5	3.476	10.7	1.742	18.3	5.175	$10 < f \leq 50$
6 มกราคม 2569	13:00-14:00	2.270	6.7	3.310	11.1	3.452	5.4	5.000	$f \leq 10$
7 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.686	85.3	2.136	53.9	0.930	78.8	15.390	$50 < f \leq 100$
8 มกราคม 2569	12:00-13:00	1.119	36.6	2.759	51.2	1.340	37.9	15.120	$50 < f \leq 100$
9 มกราคม 2569	15:00-16:00	2.987	5.9	1.821	4.5	1.695	1.3	5.000	$f \leq 10$
10 มกราคม 2569	14:00-15:00	0.765	60.2	1.766	56.9	0.946	42.7	15.690	$50 < f \leq 100$
11 มกราคม 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
12 มกราคม 2569	09:00-10:00	1.592	>100.0	2.948	68.3	2.964	68.3	16.830	$50 < f \leq 100$
13 มกราคม 2569	09:00-10:00	2.585	29.3	3.200	20.5	1.907	17.4	7.625	$10 < f \leq 50$
14 มกราคม 2569	08:00-09:00	1.655	20.5	3.476	10.7	1.742	18.3	5.175	$10 < f \leq 50$
15 มกราคม 2569	08:00-09:00	2.270	6.7	3.310	11.1	3.452	5.4	5.000	$f \leq 10$
16 มกราคม 2569	08:00-09:00	1.119	36.6	2.759	51.2	1.340	37.9	15.120	$50 < f \leq 100$
17 มกราคม 2569	11:00-12:00	2.987	5.9	1.821	4.5	1.695	1.3	5.000	$f \leq 10$
18 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
19 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.252	1.6	1.009	N/A	0.268	3.2	5.000	$f \leq 10$
20 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.426	3.7	1.332	3.9	0.504	2.5	5.000	$f \leq 10$
21 มกราคม 2569	15:00-16:00	0.851	5.2	2.325	5.2	0.796	5.5	5.000	$f \leq 10$
22 มกราคม 2569	09:00-10:00	0.607	3.5	1.529	4.5	0.615	4.4	5.000	$f \leq 10$
23 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.788	4.3	1.837	4.9	0.646	4.8	5.000	$f \leq 10$
24 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.394	4.2	1.844	4.9	0.623	5.1	5.000	$f \leq 10$
25 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
26 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.378	2.5	1.513	4.0	0.386	3.2	5.000	$f \leq 10$
27 มกราคม 2569	15:00-16:00	0.504	3.3	1.529	4.8	0.489	3.6	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
28 มกราคม 2569	13:00-14:00	0.378	2.9	1.111	3.3	0.473	2.9	5.000	$f \leq 10$
29 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.339	1.2	1.379	4.3	0.370	3.6	5.000	$f \leq 10$
30 มกราคม 2569	08:00-09:00	0.292	2.7	2.128	6.2	0.512	5.1	5.000	$f \leq 10$
31 มกราคม 2569	11:00-12:00	0.599	2.8	2.711	3.5	0.749	3.6	5.000	$f \leq 10$
1 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	0.284	4.9	0.686	85.3	3.579	15.8	6.450	$10 < f \leq 50$
3 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.457	>100	0.654	>100	1.805	>100	20.000	$f > 100$
4 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	0.733	>100	1.001	>100	3.287	>100	20.000	$f > 100$
5 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.158	64.0	0.347	44.5	1.907	44.5	13.625	$10 < f \leq 50$
6 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	0.457	3.7	1.608	3.8	0.434	3.1	5.000	$f \leq 10$
7 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.560	3.7	2.073	3.0	0.638	3.2	5.000	$f \leq 10$
8 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	0.804	9.8	1.159	3.7	1.040	7.1	5.000	$f \leq 10$
10 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.504	2.9	1.001	7.2	0.473	9.3	5.000	$f \leq 10$
11 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.615	4.2	1.466	5.4	0.828	6.5	5.000	$f \leq 10$
12 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.473	2.5	0.906	4.7	0.449	2.5	5.000	$f \leq 10$
13 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.804	9.7	1.316	6.5	0.962	6.3	5.000	$f \leq 10$
14 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	1.111	7.0	1.427	8.9	1.127	13.1	5.000	$f \leq 10$
15 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.717	4.8	0.883	4.2	0.796	9.0	5.000	$f \leq 10$
17 กุมภาพันธ์ 2569	16:00-17:00	0.497	4.3	1.348	4.1	0.662	3.8	5.000	$f \leq 10$
18 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	0.654	4.9	1.679	5.9	0.977	8.5	5.000	$f \leq 10$
19 กุมภาพันธ์ 2569	09:00-10:00	1.490	11.6	1.419	4.6	0.702	9.4	5.400	$10 < f \leq 50$
20 กุมภาพันธ์ 2569	08:00-09:00	0.891	5.2	0.788	8.5	0.788	25.6	5.000	$f \leq 10$
21 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	0.599	6.2	1.955	6.3	0.977	6.6	5.000	$f \leq 10$
22 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	0.591	3.6	1.364	3.3	0.851	4.5	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
24 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	0.828	6.0	2.656	5.1	1.411	5.1	5.000	$f \leq 10$
25 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	1.301	6.0	2.782	5.1	1.466	5.5	5.000	$f \leq 10$
26 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	1.718	5.9	3.035	5.3	1.308	5.6	5.000	$f \leq 10$
27 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	1.151	5.6	2.325	6.3	1.624	5.8	5.000	$f \leq 10$
28 กุมภาพันธ์ 2569	16:00-17:00	0.962	5.6	2.514	5.3	1.245	4.3	5.000	$f \leq 10$
1 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 มีนาคม 2569	15:00-16:00	0.315	2.2	0.859	2.8	0.418	2.3	5.000	$f \leq 10$
3 มีนาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 มีนาคม 2569	10:00-11:00	0.709	19.3	2.207	7.2	1.285	7.5	5.000	$f \leq 10$
5 มีนาคม 2569	16:00-17:00	0.237	2.1	0.788	2.9	0.339	2.7	5.000	$f \leq 10$
6 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.481	2.0	0.993	3.8	0.426	3.4	5.000	$f \leq 10$
7 มีนาคม 2569	16:00-17:00	0.497	2.9	1.230	3.6	0.607	3.3	5.000	$f \leq 10$
8 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
9 มีนาคม 2569	11:00-12:00	0.607	9.4	1.080	4.0	0.426	4.4	5.000	$f \leq 10$
10 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.307	2.6	1.048	3.3	0.394	2.1	5.000	$f \leq 10$
11 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.347	2.2	1.253	3.3	0.560	2.9	5.000	$f \leq 10$
12 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.268	1.8	1.048	3.3	0.426	2.8	5.000	$f \leq 10$
13 มีนาคม 2569	10:00-11:00	1.167	1.3	1.600	3.1	0.772	28.4	5.000	$f \leq 10$
14 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.284	2.9	1.025	3.3	0.591	3.3	5.000	$f \leq 10$
15 มีนาคม 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 มีนาคม 2569	08:00-09:00	1.837	18.3	3.066	32.0	1.639	60.2	10.500	$10 < f \leq 50$
17 มีนาคม 2569	08:00-09:00	3.634	11.3	3.827	12.3	2.806	17.7	5.575	$10 < f \leq 50$
18 มีนาคม 2569	15:00-16:00	1.040	26.3	2.956	27.7	1.442	11.4	9.425	$10 < f \leq 50$
19 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.426	2.6	1.198	3.4	0.552	3.3	5.000	$f \leq 10$
20 มีนาคม 2569	13:00-14:00	2.144	1.3	4.004	2.6	1.064	2.5	5.000	$f \leq 10$
21 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.339	3.3	1.308	3.5	0.654	3.2	5.000	$f \leq 10$
22 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
23 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.418	3.0	1.048	6.5	0.599	5.1	5.000	$f \leq 10$
24 มีนาคม 2569	12:00-13:00	0.536	5.6	1.190	5.2	0.489	6.2	5.000	$f \leq 10$
25 มีนาคม 2569	09:00-10:00	0.623	3.6	1.174	4.8	0.654	4.7	5.000	$f \leq 10$
26 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.386	5.0	1.080	4.3	0.355	3.6	5.000	$f \leq 10$
27 มีนาคม 2569	08:00-09:00	0.591	4.7	1.860	4.6	0.599	3.6	5.000	$f \leq 10$
28 มีนาคม 2569	09:00-10:00	1.371	8.3	1.978	8.6	1.537	9.9	5.000	$f \leq 10$
29 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
30 มีนาคม 2569	14:00-15:00	0.733	42.7	0.772	39.4	0.355	7.1	12.350	$10 < f \leq 50$
31 มีนาคม 2569	13:00-14:00	0.906	5.5	0.607	4.0	0.765	6.9	5.000	$f \leq 10$
1 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.820	12.6	0.599	5.6	0.607	5.6	5.650	$10 < f \leq 50$
2 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.646	4.4	0.528	24.4	0.859	10.0	5.000	$f \leq 10$
3 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.788	9.8	0.394	5.1	0.638	9.8	5.000	$f \leq 10$
4 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.788	11.9	0.481	5.5	1.608	8.8	5.000	$f \leq 10$
5 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.536	48.8	0.741	32.0	0.441	36.6	10.500	$10 < f \leq 50$
7 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.386	2.2	1.364	2.8	0.347	1.8	5.000	$f \leq 10$
8 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.418	2.9	1.671	3.3	0.292	2.5	5.000	$f \leq 10$
9 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.599	1.4	2.711	10.7	0.694	9.3	5.175	$10 < f \leq 50$
10 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.229	2.8	0.820	2.8	0.268	4.1	5.000	$f \leq 10$
11 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
12 เมษายน 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
14 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15 เมษายน 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.284	16.3	1.001	35.3	0.284	35.3	11.325	$10 < f \leq 50$
18 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.307	3.8	0.970	5.8	0.307	4.2	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
19 เมษายน 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20 เมษายน 2569	09:00-10:00	0.292	2.5	1.829	10.1	0.662	8.8	5.025	$10 < f \leq 50$
21 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.284	2.8	0.654	2.6	0.410	2.8	5.000	$f \leq 10$
22 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.394	10.0	3.263	6.0	1.245	7.6	5.000	$f \leq 10$
23 เมษายน 2569	10:00-11:00	0.315	2.9	1.293	3.9	0.378	3.2	5.000	$f \leq 10$
24 เมษายน 2569	11:00-12:00	0.292	4.2	1.419	5.0	0.426	6.3	5.000	$f \leq 10$
25 เมษายน 2569	13:00-14:00	0.481	3.1	1.127	3.9	0.457	3.3	5.000	$f \leq 10$
26 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27 เมษายน 2569	14:00-15:00	0.599	68.3	2.436	31.0	0.481	36.6	10.250	$10 < f \leq 50$
28 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
29 เมษายน 2569	15:00-16:00	0.441	2.0	1.655	4.3	0.347	3.2	5.000	$f \leq 10$
30 เมษายน 2569	08:00-09:00	0.244	4.2	1.001	5.1	0.268	3.1	5.000	$f \leq 10$
1 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
2 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	0.497	2.3	0.568	2.8	0.536	3.2	5.000	$f \leq 10$
3 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
4 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	0.733	>100.0	1.245	>100.0	1.017	33.0	20.000	$f > 100$
5 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.284	3.6	1.285	4.9	0.504	4.2	5.000	$f \leq 10$
6 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	0.386	4.2	2.262	4.3	0.638	5.0	5.000	$f \leq 10$
7 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.504	3.2	1.829	4.3	0.520	4.3	5.000	$f \leq 10$
8 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.355	3.2	1.868	4.0	0.363	3.6	5.000	$f \leq 10$
9 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	0.402	1.5	1.206	4.0	0.441	1.6	5.000	$f \leq 10$
10 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
11 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.434	2.9	1.293	4.0	0.441	3.7	5.000	$f \leq 10$
12 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	0.394	1.7	2.057	4.8	0.560	4.2	5.000	$f \leq 10$
13 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
14 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.733	8.7	2.341	11.6	0.607	7.4	5.400	$f \leq 10$
15 พฤษภาคม 2569	12:00-13:00	0.654	28.4	1.521	4.7	0.607	51.2	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
16 พฤษภาคม 2569	12:00-13:00	0.544	5.8	1.474	6.3	0.780	5.0	5.000	f≤ 10
17 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤ 10
18 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	0.591	4.6	2.270	6.1	0.560	5.1	5.000	f≤ 10
19 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤ 10
20 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.370	53.9	0.993	68.3	0.922	78.8	16.830	50<f≤ 100
21 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.568	5.1	1.033	51.2	1.325	73.1	17.310	50<f≤ 100
22 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.757	78.8	1.056	30.1	1.419	93.1	19.310	50<f≤ 100
23 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.733	5.3	2.554	5.3	1.009	7.4	5.000	f≤ 10
24 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤ 10
25 พฤษภาคม 2569	12:00-13:00	0.441	3.6	1.632	3.4	0.394	12.8	5.000	f≤ 10
26 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	0.473	9.3	1.458	4.3	0.812	8.8	5.000	f≤ 10
27 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	1.230	12.8	2.483	35.3	1.017	18.3	11.325	10<f≤ 50
28 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	0.733	7.6	1.135	4.3	0.733	13.5	5.000	f≤ 10
29 พฤษภาคม 2569	14:00-15:00	1.025	60.2	2.443	73.1	1.277	>100.0	17.310	50<f≤ 100
30 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	1.411	78.8	2.357	60.2	1.411	>100.0	16.020	50<f≤ 100
31 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	f≤ 10
1 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	0.276	3.7	0.804	3.0	0.339	5.0	5.000	f≤ 10
2 มิถุนายน 2569	15:00-16:00	1.253	2.5	3.027	6.2	1.127	14.4	5.000	f≤ 10
3 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	0.378	4.3	1.371	4.8	0.497	3.8	5.000	f≤ 10
4 มิถุนายน 2569	15:00-16:00	0.654	56.9	1.813	>100.0	0.654	>100.0	20.000	f>100
5 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.268	3.2	0.930	3.6	0.441	2.8	5.000	f≤ 10
6 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	0.323	3.6	0.906	5.4	0.307	8.4	5.000	f≤ 10
7 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	0.528	2.9	1.277	14.2	0.378	>100.0	6.050	10<f≤ 50
8 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.386	5.2	2.948	4.1	0.820	8.5	5.000	f≤ 10
9 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	1.340	>100.0	2.585	>100.0	1.971	>100.0	20.000	f>100
10 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	0.544	5.7	2.443	5.1	0.749	6.9	5.000	f≤ 10
11 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	0.638	7.3	1.427	5.9	0.599	8.5	5.000	f≤ 10

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ จุดที่ 2

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
12 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	0.772	4.2	1.096	4.3	0.623	4.3	5.000	$f \leq 10$
13 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	0.867	73.1	0.899	4.6	1.821	85.3	18.530	$50 < f \leq 100$
14 มิถุนายน 2569	15:00-16:00	0.836	68.3	0.930	7.2	1.576	78.8	17.880	$50 < f \leq 100$
15 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.544	5.1	1.450	5.2	0.418	6.3	5.000	$f \leq 10$
16 มิถุนายน 2569	12:00-13:00	0.410	4.2	0.828	5.0	0.386	8.5	5.000	$f \leq 10$
17 มิถุนายน 2569	13:00-14:00	0.772	9.1	0.686	5.4	1.119	6.6	5.000	$f \leq 10$
18 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	1.096	2.5	1.505	9.9	0.638	1.3	5.000	$f \leq 10$
19 มิถุนายน 2569	12:00-13:00	1.892	1.9	1.411	7.9	1.040	2.5	5.000	$f \leq 10$
20 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	0.189	4.9	2.199	5.7	0.268	8.4	5.000	$f \leq 10$
21 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	0.410	6.4	0.970	5.5	0.244	5.0	5.000	$f \leq 10$
22 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	1.009	6.3	1.222	3.2	0.914	2.2	5.000	$f \leq 10$
23 มิถุนายน 2569	08:00-09:00	0.843	11.1	0.796	10.6	1.064	12.6	5.650	$10 < f \leq 50$
24 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	1.269	1.1	1.040	<1.0	0.796	1.2	5.000	$f \leq 10$
25 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	2.391	1.4	1.634	7.4	1.325	1.7	5.000	$f \leq 10$
26 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	2.302	10.0	1.632	6.4	1.435	6.1	5.000	$f \leq 10$
27 มิถุนายน 2569	11:00-12:00	0.733	7.3	0.906	8.2	1.269	10.4	5.100	$10 < f \leq 50$
28 มิถุนายน 2569	16:00-17:00	0.788	4.6	1.293	6.4	0.780	3.6	5.000	$f \leq 10$
29 มิถุนายน 2569	15:00-16:00	0.575	5.8	0.662	3.2	1.048	9.7	5.000	$f \leq 10$
30 มิถุนายน 2569	13:00-14:00	1.435	12.2	2.656	16.0	4.800	18.0	7.000	$10 < f \leq 50$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-7 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)

จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
9-10 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16-17 มกราคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23-24 มกราคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
30-31 มกราคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6-7 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20-21 กุมภาพันธ์ 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27-28 กุมภาพันธ์ 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6-7 มีนาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13-14 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20-21 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27-28 มีนาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3-4 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
10-11 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17-18 เมษายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
24-25 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
1-2 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
8-9 พฤษภาคม 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15-16 พฤษภาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
22-23 พฤษภาคม 2569	15:00-16:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5-6 มิถุนายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
12-13 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
19-20 มิถุนายน 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
26-27 มิถุนายน 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

ตารางที่ 4.4-8 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง)

จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด	ช่วงเวลา	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
		Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)	Velocity (mm/s)	Frequency (Hz)
9-10 มกราคม 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
16-17 มกราคม 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
23-24 มกราคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
30-31 มกราคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6-7 กุมภาพันธ์ 2569	12:00-13:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13-14 กุมภาพันธ์ 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20-21 กุมภาพันธ์ 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27-28 กุมภาพันธ์ 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
6-7 มีนาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
13-14 มีนาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
20-21 มีนาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
27-28 มีนาคม 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
3-4 เมษายน 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
10-11 เมษายน 2569	14:00-15:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
17-18 เมษายน 2569	08:00-09:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
24-25 เมษายน 2569	10:00-11:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
1-2 พฤษภาคม 2569	13:00-14:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
8-9 พฤษภาคม 2569	09:00-10:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
15-16 พฤษภาคม 2569	11:00-12:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
22-23 พฤษภาคม 2569	16:00-17:00	<0.127	-	<0.127	-	<0.127	-	5.000	$f \leq 10$
5-6 มิถุนายน 2569	16:00-17:00	0.422	6.6	1.064	6.4	0.339	3.1	5.000	$f \leq 10$
12-13 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.307	2.3	1.088	8.5	0.300	10.9	5.000	$f \leq 10$
19-20 มิถุนายน 2569	14:00-15:00	0.473	4.4	1.632	8.3	0.434	19.0	5.000	$f \leq 10$
26-27 มิถุนายน 2569	13:00-14:00	0.268	6.7	1.230	8.8	0.244	14.6	5.000	$f \leq 10$

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซับซ้อนที่ไม่สามารถคำนวณได้)

ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

4.4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

4.4.4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (FCB) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวัดแสดงดัง ตารางที่ 4.4-9 รูปที่ 4.4-35 ถึง รูปที่ 4.4-44 และ ภาพที่ 4.4-3


ตารางที่ 4.4-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อดักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์						มาตรฐาน
		26 มกราคม 2569	16 กุมภาพันธ์ 2569	30 มีนาคม 2569	27 เมษายน 2569	25 พฤษภาคม 2569	22 มิถุนายน 2569	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.21	7.85	8.64	7.73	8.43	7.74	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	2	2	5	5	6	1	ไม่เกิน 20
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	20	17	16	14	29	7	ไม่เกิน 30
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	132	176	556	274	172	192	ไม่เกิน 1,000
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	ไม่เกิน 1.0
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	1.16	1.02	1.20	0.87	1.75	0.29	ไม่เกิน 35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล.	1.3	1.7	0.5	1.2	1.3	1.1	ไม่เกิน 20
Free chlorine	มก./ล.	<0.01*	<0.01*	<0.01*	<0.01*	<0.01*	<0.01*	-
Total Coliform Bacteria (TCB)	เอ็มพีเอ็น/ 100 มล.	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	20.0	-
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	เอ็มพีเอ็น/ 100 มล.	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	20.0	-


มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนด


* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

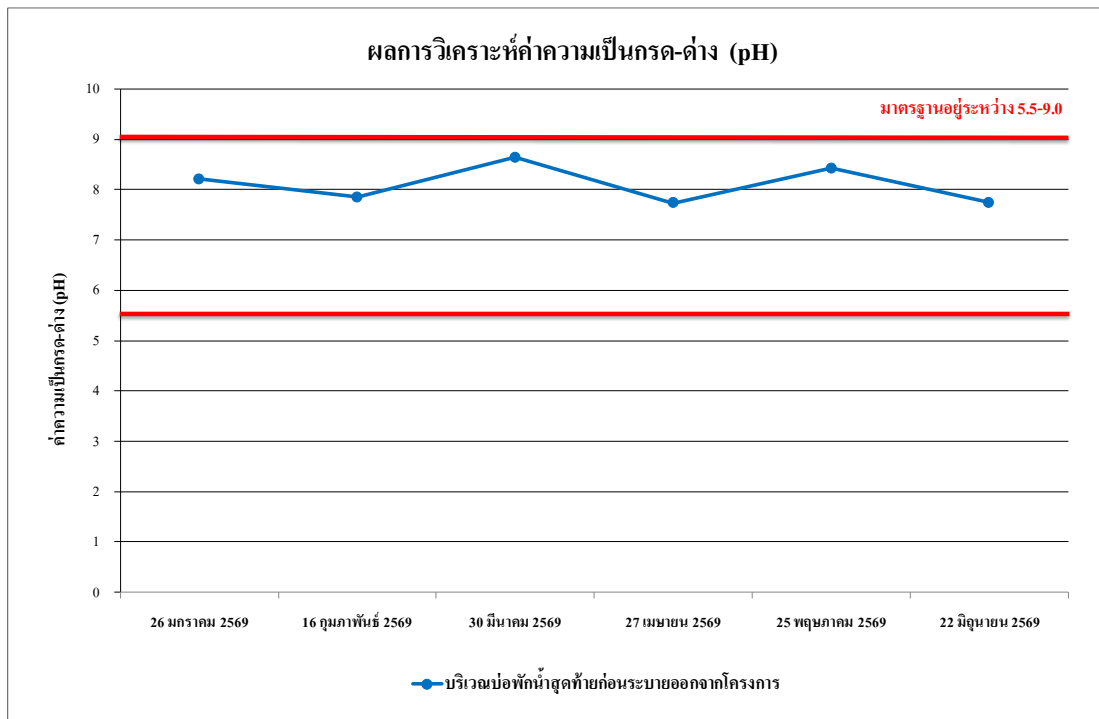


รูปที่ 4.4-35 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

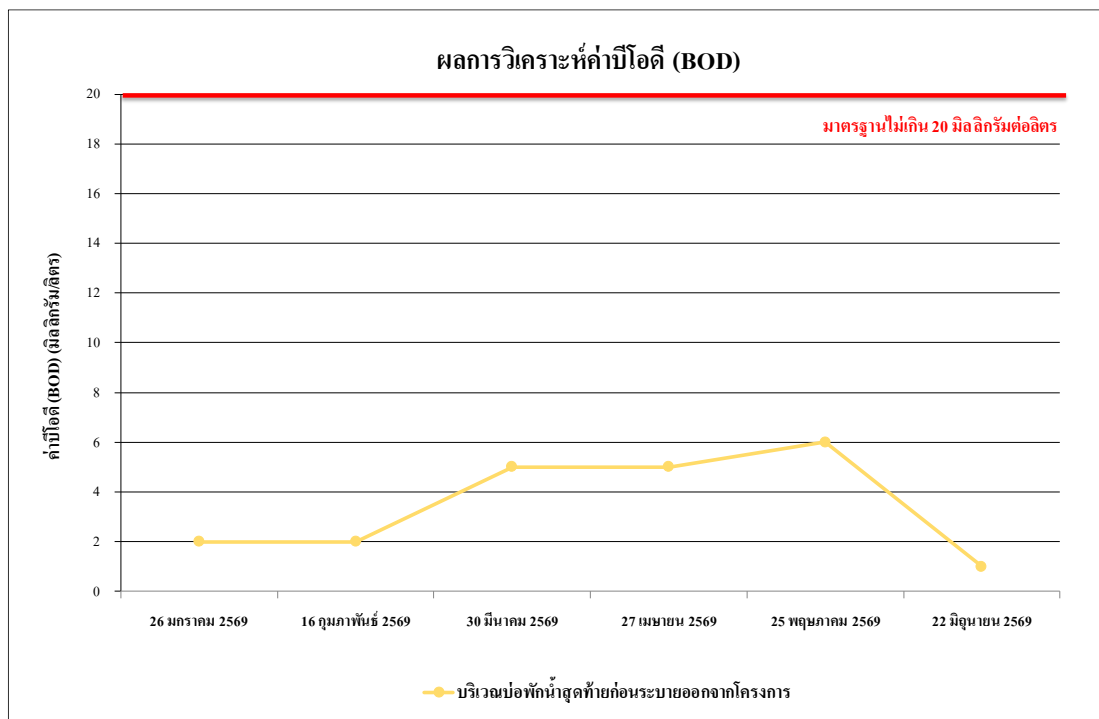


รูปที่ 4.4-36 ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

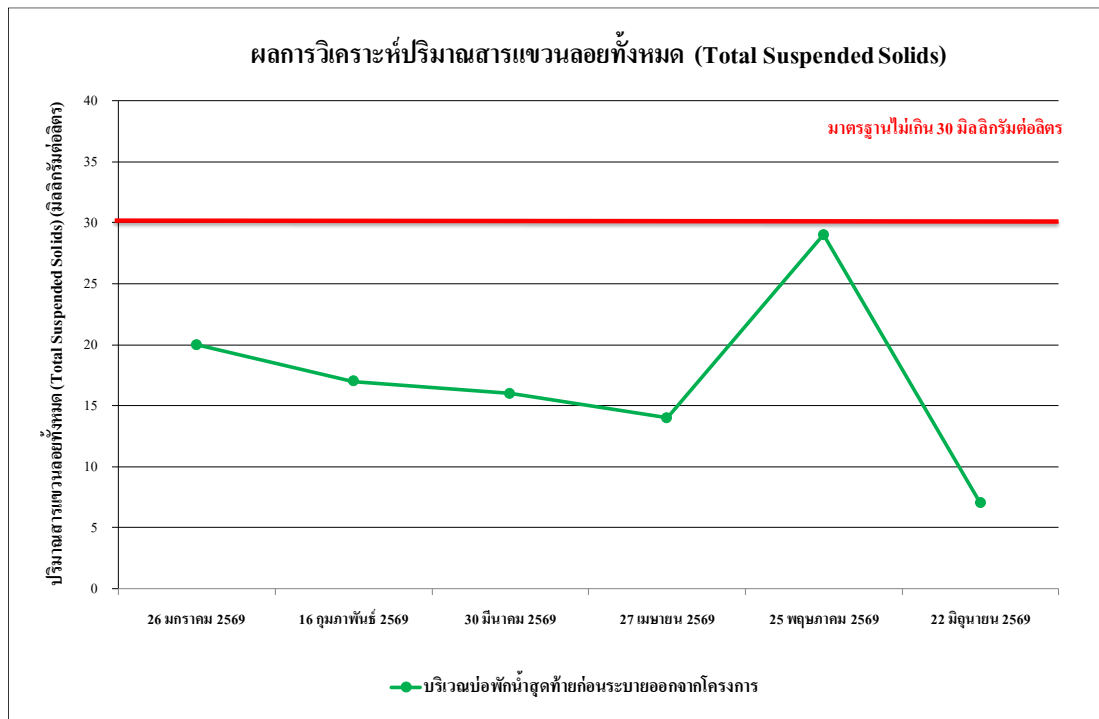


รูปที่ 4.4-37 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

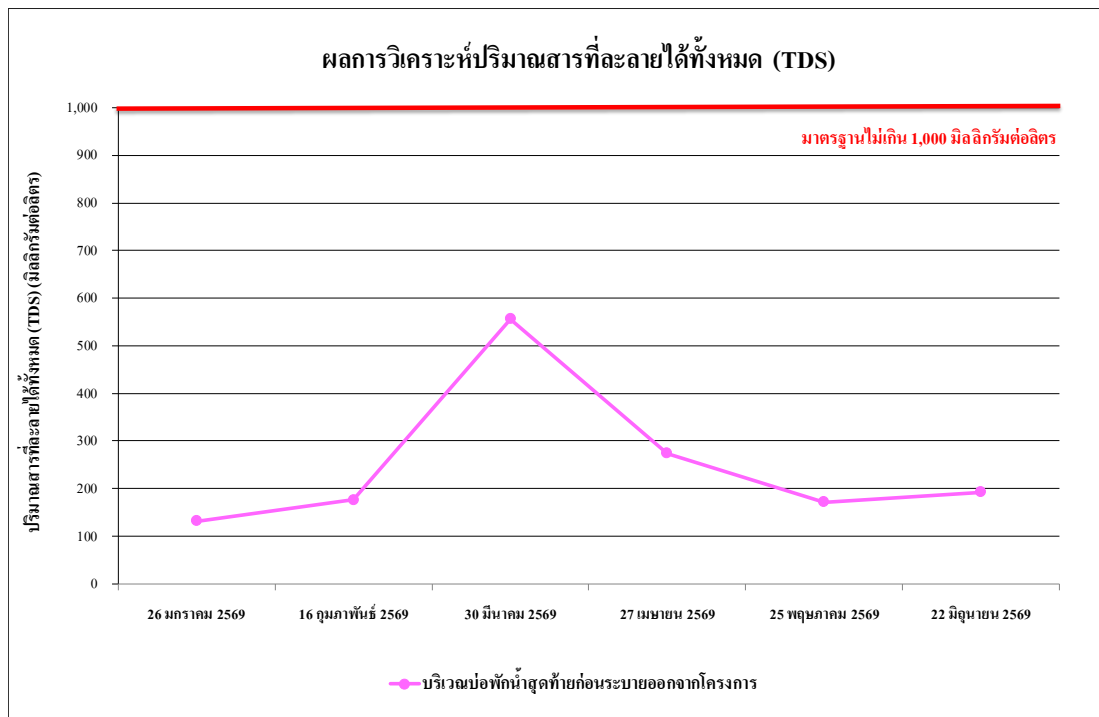


รูปที่ 4.4-38 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

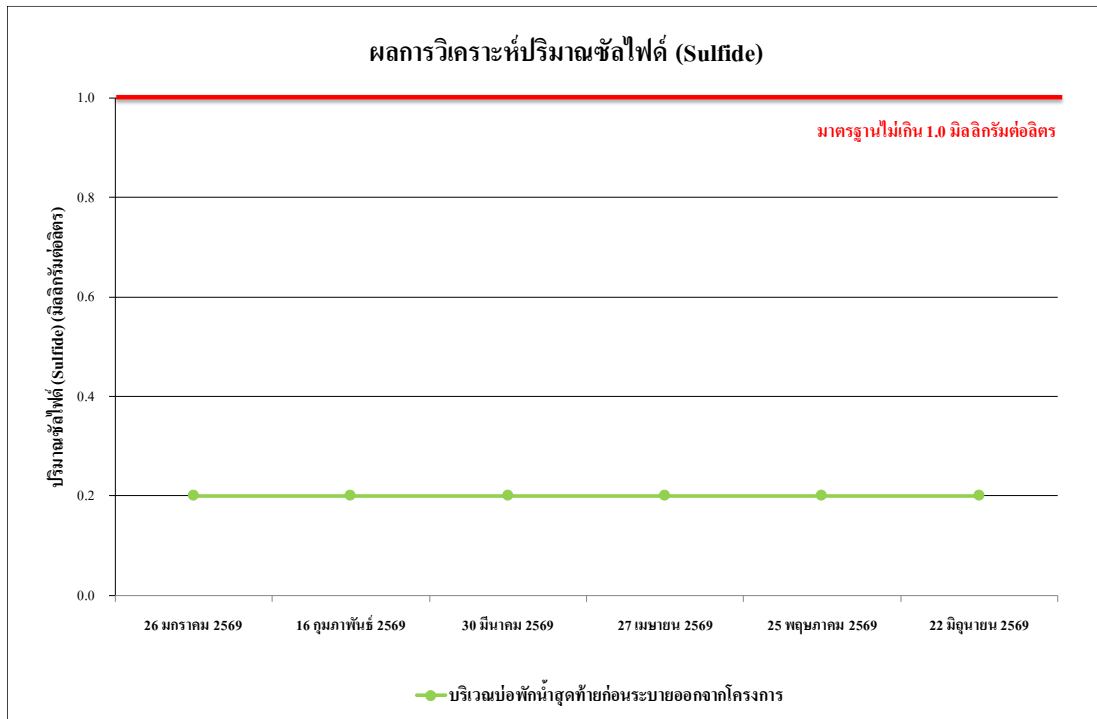


รูปที่ 4.4-39 ผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

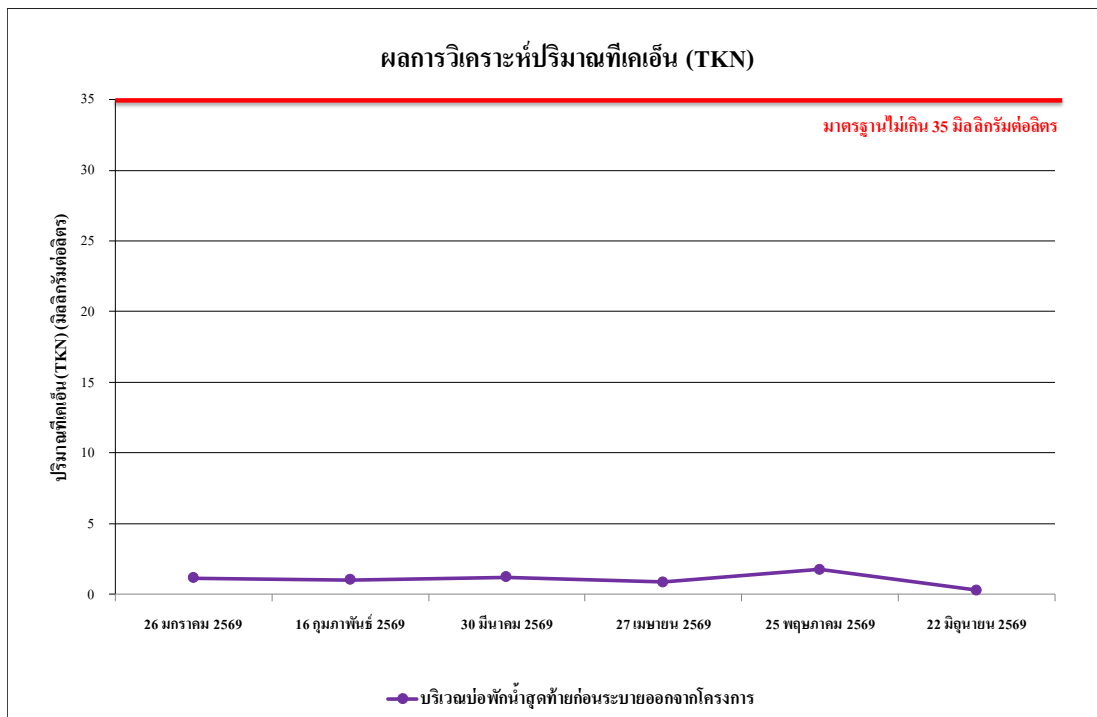

รูปที่ 4.4-40 ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

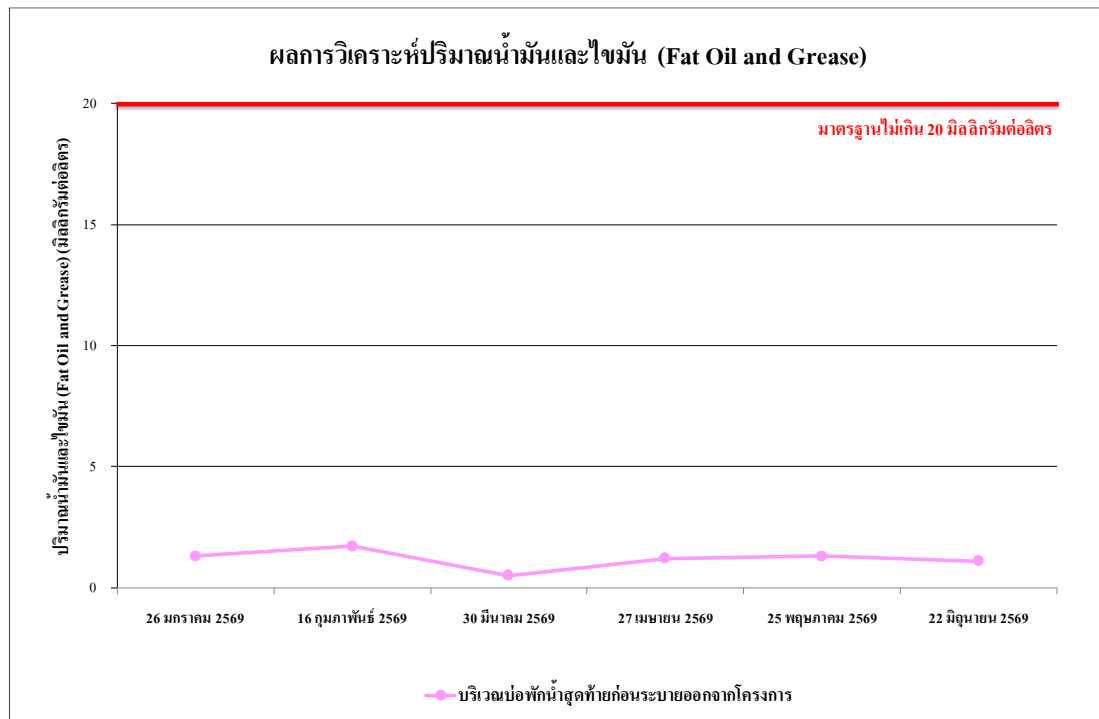


รูปที่ 4.4-41 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

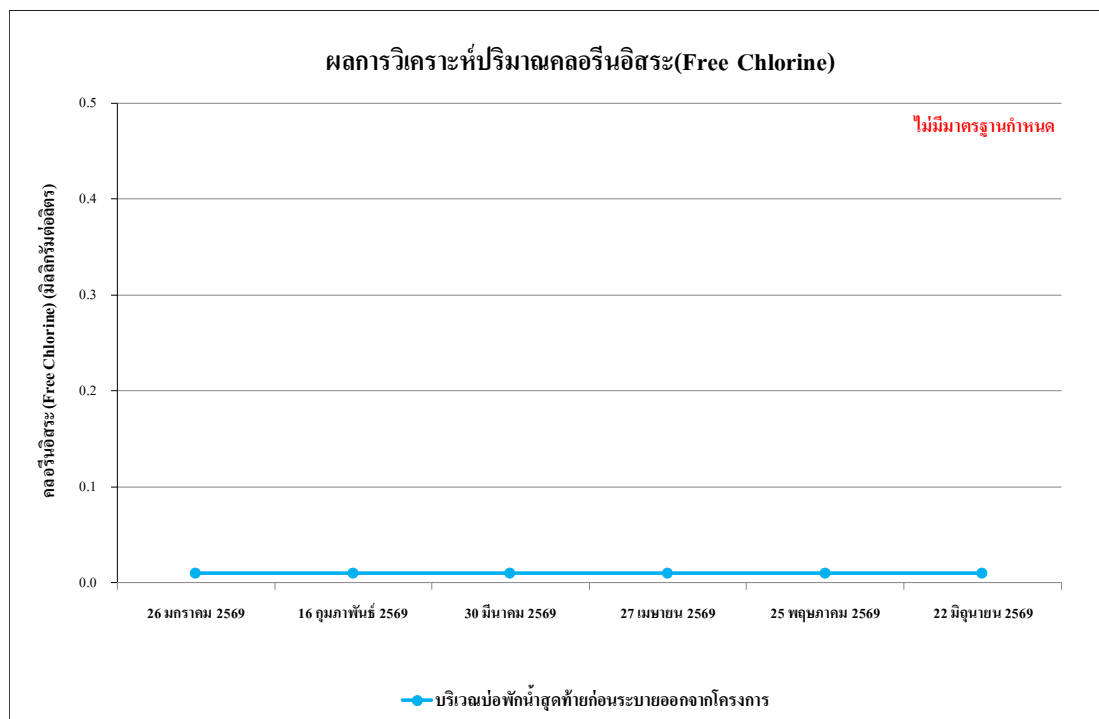

รูปที่ 4.4-42 ผลการวิเคราะห์คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



รูปที่ 4.4-43 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

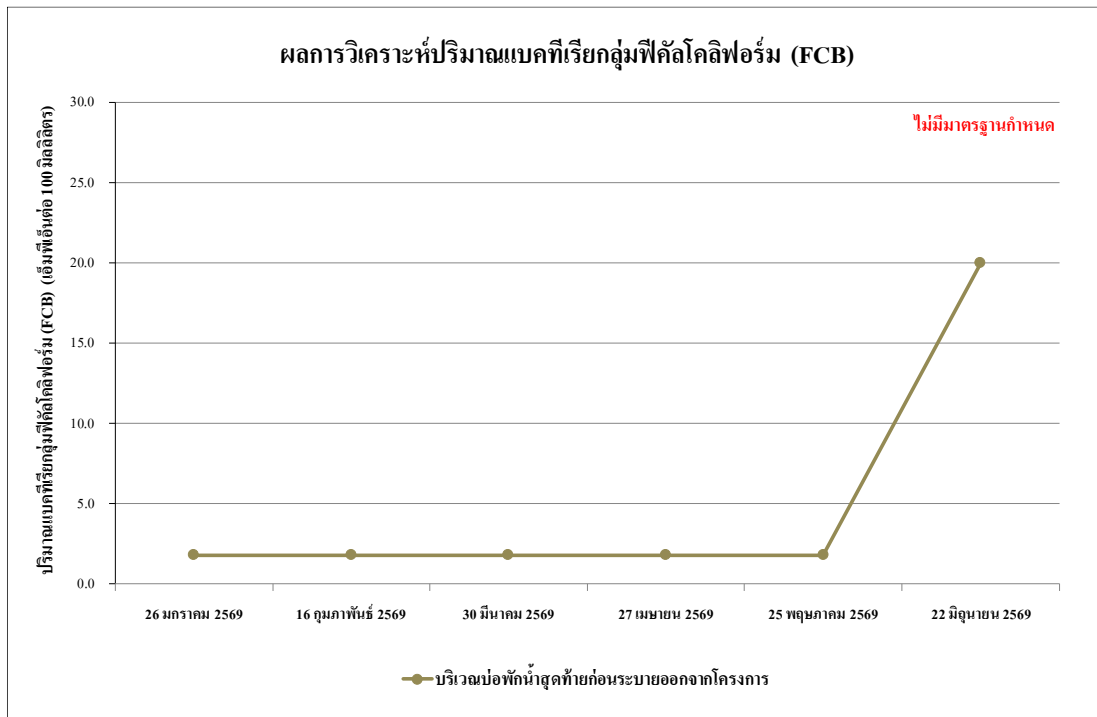

รูปที่ 4.4-44 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 -

มิถุนายน 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2569 ในดัชนีต่างๆ ดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย ทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ที่เคเอ็น (TKN) และน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการวิเคราะห์แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4.4-10 และรูปที่ 4.4-45 ถึง รูปที่ 4.4-54

ตารางที่ 4.4-10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์		มาตรฐาน
		29 พฤศจิกายน 2568	29 ธันวาคม 2568	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.62	7.74	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	1	1	ไม่เกิน 20
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	15	<5*	ไม่เกิน 30
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	156	194	ไม่เกิน 1,000
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	ไม่เกิน 1.0
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	0.88	1.16	ไม่เกิน 35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล.	1.1	1.4	ไม่เกิน 20
Free chlorine	มก./ล.	<0.01*	<0.01*	-
Total Coliform Bacteria (TCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	<1.8*	<1.8*	-
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	<1.8*	<1.8*	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนด

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้


ตารางที่ 4.4-10 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อดักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

ดัชนีตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจวิเคราะห์						มาตรฐาน
		26 มกราคม 2569	16 กุมภาพันธ์ 2569	30 มีนาคม 2569	27 เมษายน 2569	25 พฤษภาคม 2569	22 มิถุนายน 2569	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	8.21	7.85	8.64	7.73	8.43	7.74	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	มก./ล.	2	2	5	5	6	1	ไม่เกิน 20
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	มก./ล.	20	17	16	14	29	7	ไม่เกิน 30
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	132	176	556	274	172	192	ไม่เกิน 1,000
ซัลไฟด์ (Sulfide)	มก./ล.	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	<0.2*	ไม่เกิน 1.0
ทีเคเอ็น (TKN)	มก./ล.	1.16	1.02	1.20	0.87	1.75	0.29	ไม่เกิน 35
น้ำมันและไขมัน (Grease and Oil)	มก./ล.	1.3	1.7	0.5	1.2	1.3	1.1	ไม่เกิน 20
Free chlorine	มก./ล.	<0.01*	<0.01*	<0.01*	<0.01*	<0.01*	<0.01*	-
Total Coliform Bacteria (TCB)	เอ็มพีเอ็น/ 100 มล.	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	20.0	-
Fecal Coliform Bacteria (FCB)	เอ็มพีเอ็น/ 100 มล.	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	<1.8*	20.0	-


มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนด


* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

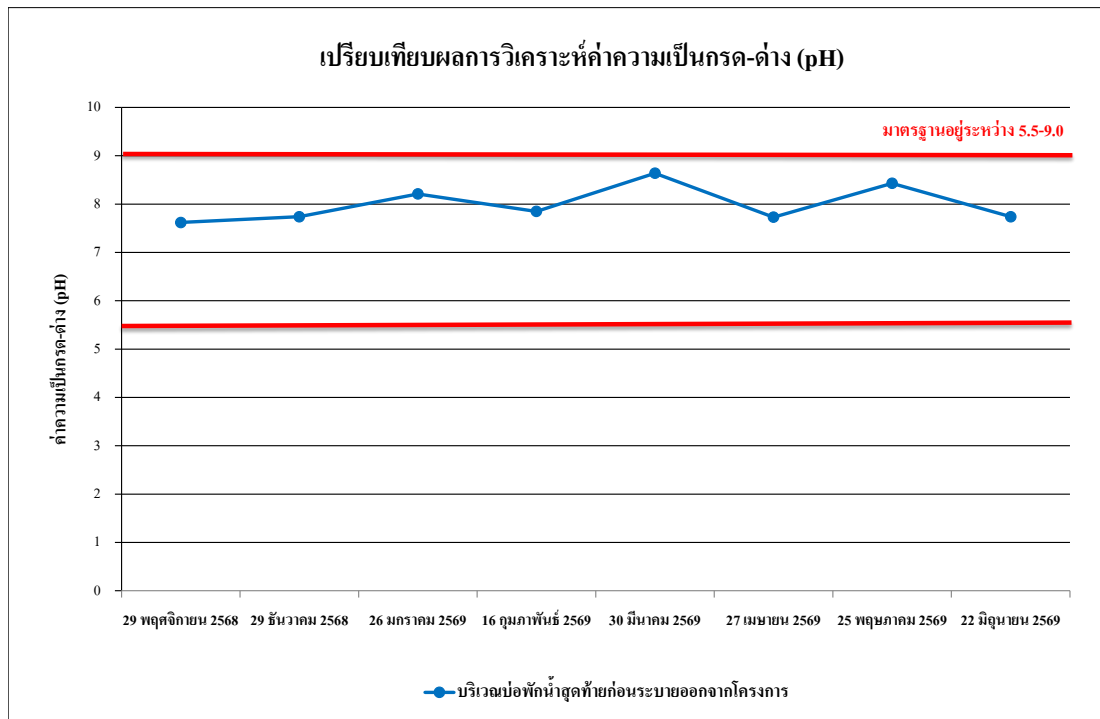


รูปที่ 4.4-45 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

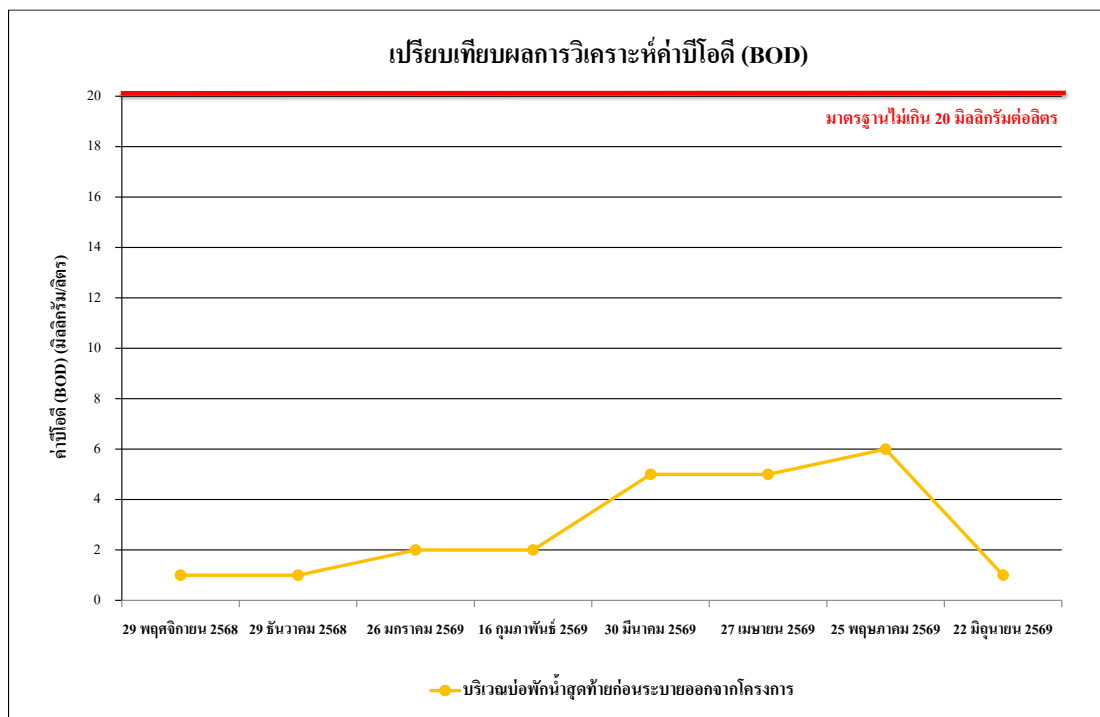


รูปที่ 4.4-46 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

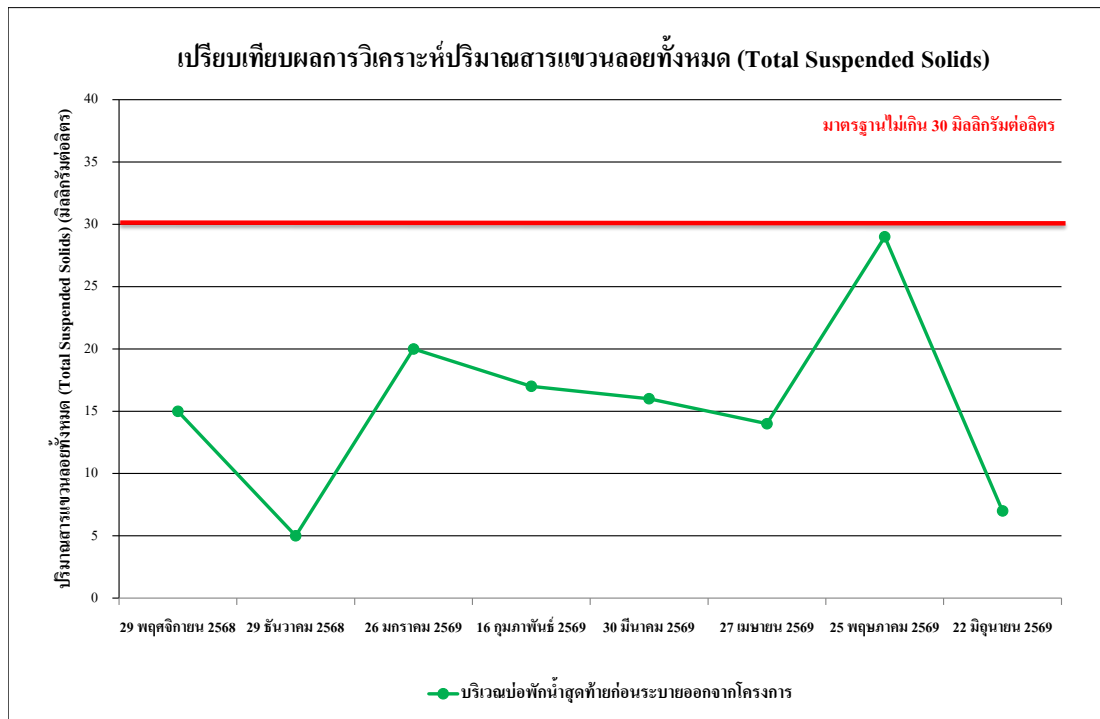


รูปที่ 4.4-47 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

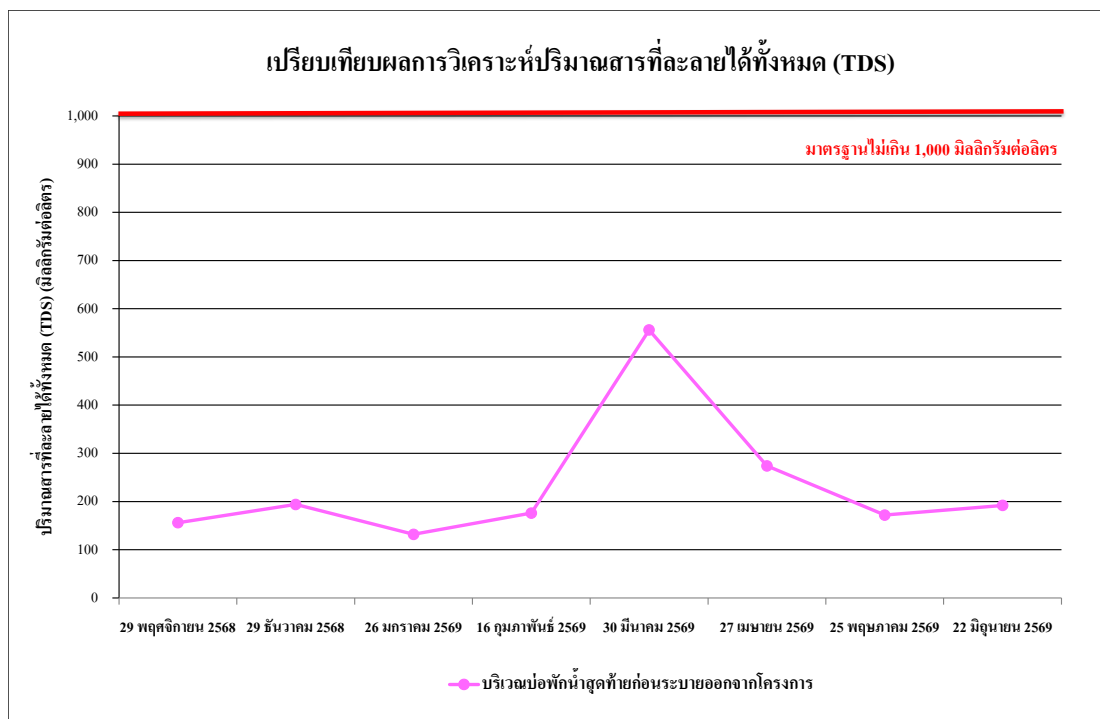


รูปที่ 4.4-48 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

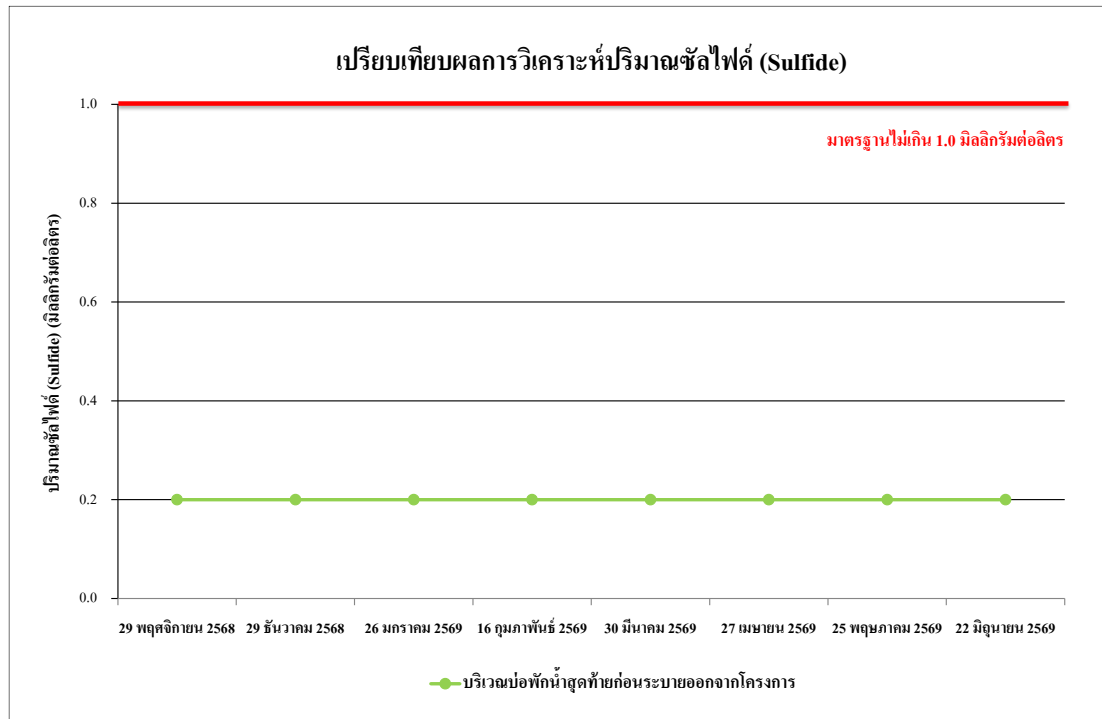


รูปที่ 4.4-49 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

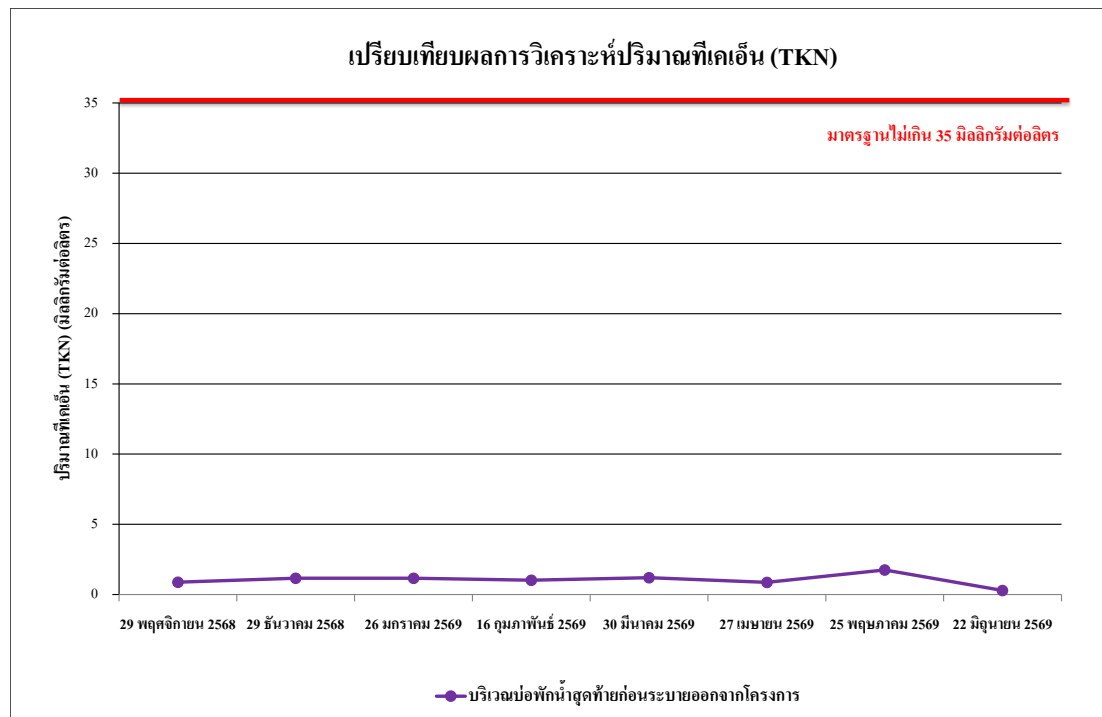


รูปที่ 4.4-50 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

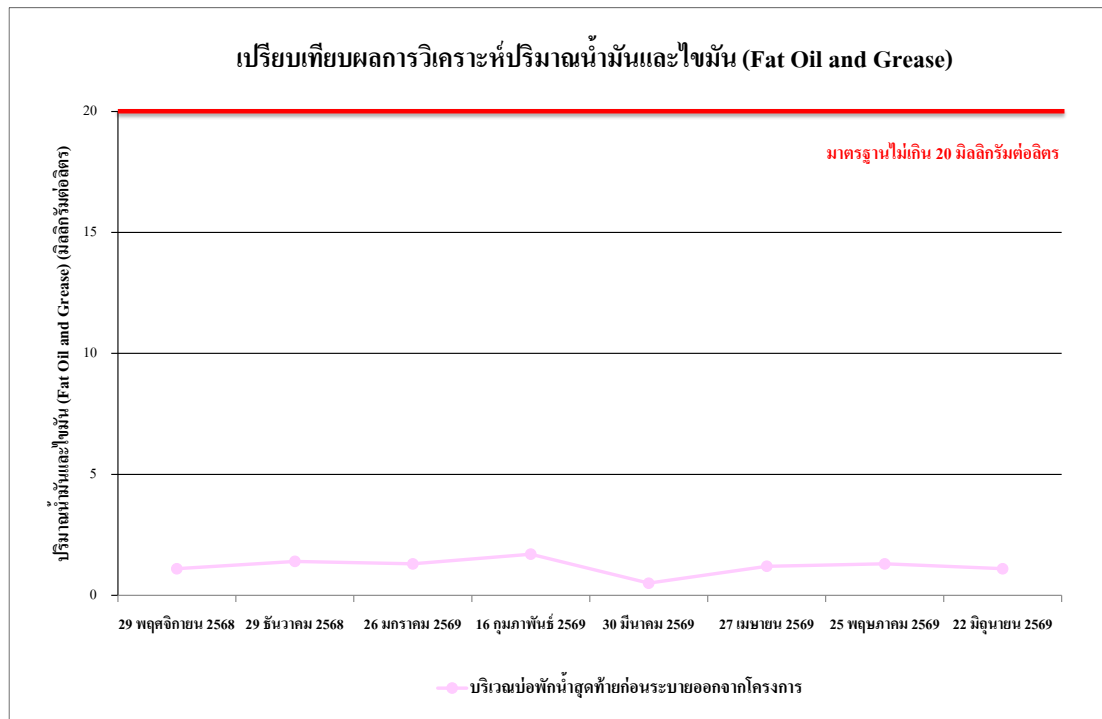


รูปที่ 4.4-51 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

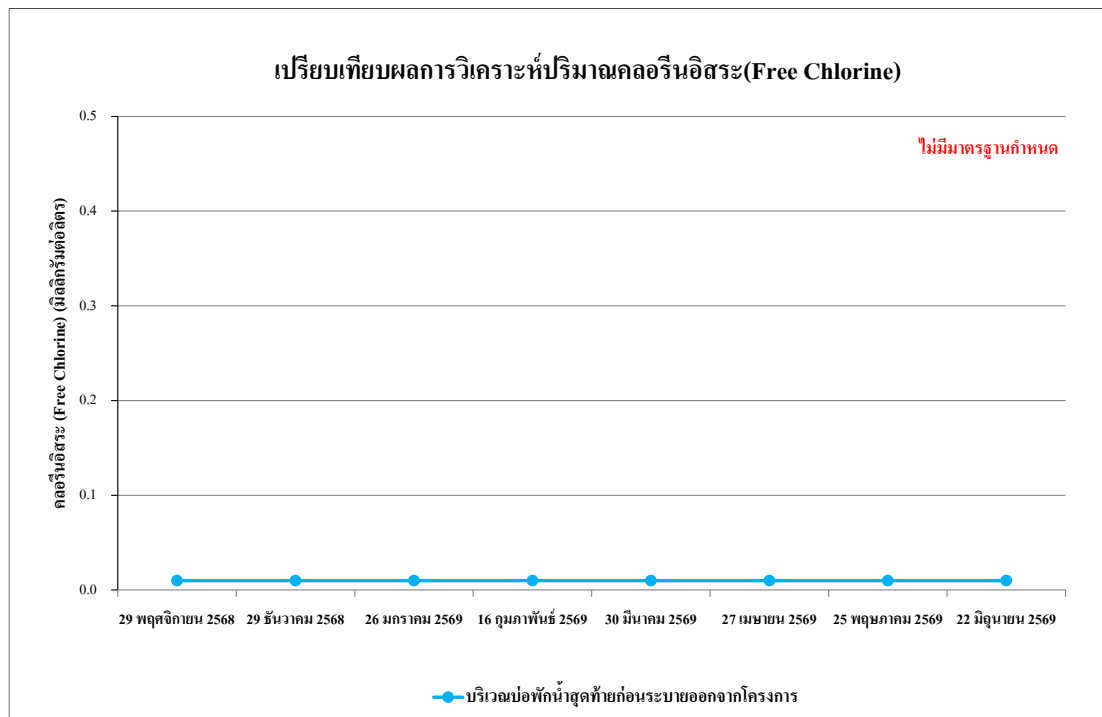

รูปที่ 4.4-52 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

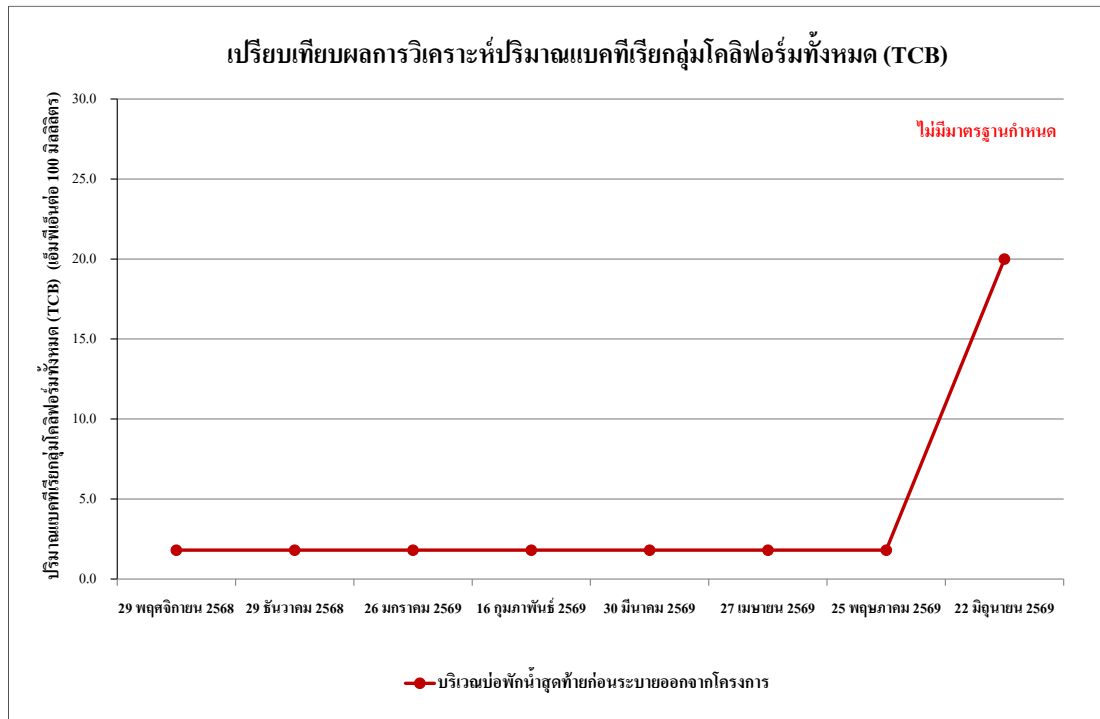

รูปที่ 4.4-53 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

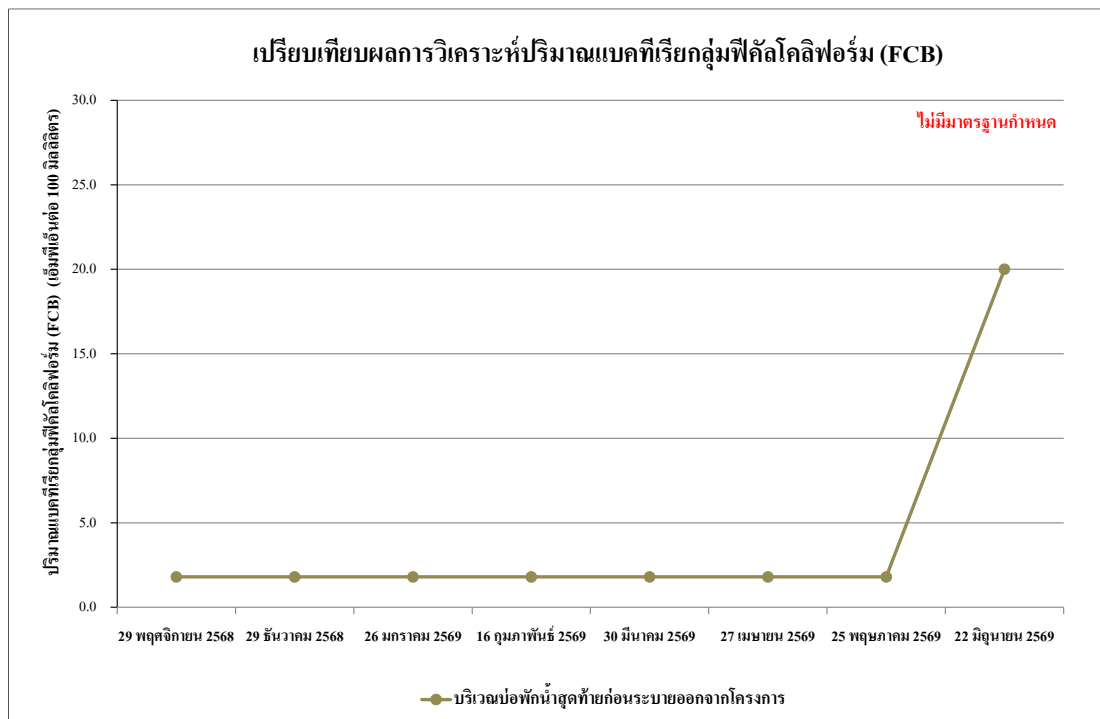

รูปที่ 4.4-54 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 - มิถุนายน 2569

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิค อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
	
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	
ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความสิ้นสะอาด	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิค อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
	
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิค อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
	
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิก อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
	
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46	
ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิค อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 7/1/69 N 1521599 E 668878 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 5/2/69 N 1521594 E 668884 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
 20/03/2569 11:36:24 N 1521599 E 668886 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 02/04/2569 14:52:02 N 1521596 E 668884 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
 14/05/2569 10:55:01 N 1521533 E 668828 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร	 07/06/2569 11:01:13 N 1521598 E 668884 เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 1	
ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิค อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

	
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
	
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้าง จุดที่ 2	
ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิค อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 23.01.2026 47P 668876 1521782 580/296 ถนน อัสก - ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	 15 กุมภาพันธ์ 2569 47P 668858 1521786 กรุงเทพมหานคร
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
 27/3/69 47P 668866 1521791 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	 24/4/69 47P 668856 1521787 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
 22/5/69 N 4681787 E 668863 580/276 ซอยอัสก-ดินแดง 21 แขวง 7 เขตดินแดง	 19 มิถุนายน 2569 47P 668857 1521793 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 580/293	
ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิค อัสก-พราหม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

 23.01.2026 47P-668823-1521647 590/46 ถนน อัสก-ราม 9 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	 25.01.2026 47P-668823-1521652 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
 27.03.2026 47P-668823-1521650 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	 24.04.2026 47P-668823-1521648 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
	 9.05.2026 47P-668823-1521657 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง (บริเวณใกล้เคียง) จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 590/46	
ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียง โดยทั่วไป	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นิว เอปิก อัสก-พระราม 9 (Nue Epic Asok-Rama 9) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

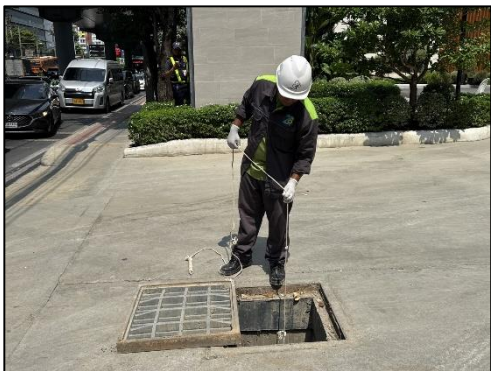	
เดือนมกราคม 2569	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	
เดือนมีนาคม 2569	เดือนเมษายน 2569
	
เดือนพฤษภาคม 2569	เดือนมิถุนายน 2569
บริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ	
ภาพที่ 4.4-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง	